= EXOP120 + CC01

CC01

QUADRO GENERALE

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC01
	DENOMINAZIONE: COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 500

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
6ES7526-1BH00-0AB0	1	SIMATIC S7-1500, unità di ingressi digitali F, F-DI 16x 24VDC PROFIsafe	6ES7526-1BH00-0AB0 SIE.6ES7526-1BH00-0AB0	SIE	

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC01
	DENOMINAZIONE Distinta Articoli Riepilogativa		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	500
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	510

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-690FA8	1	SIMATIC S7-1500, unità di ingressi digitali F, F-DI 16x 24VDC PROFIsafe	6ES7526-1BH00-0AB0	SIE	SIE.6ES7526-1BH00-0AB0	/765.0

CPU1511F-1 PN
IP: 129.100.1.1

-690A0
480mm

-690A1

-690A2 DI 16x24VDC HF 6ES7521-1BH00-0AB0

-690A3 DI 16x24VDC HF 6ES7521-1BH00-0AB0

-690A4 DI 32x24VDC HF 6ES7521-1BL00-0AB0

-690A5 DI 32x24VDC HF 6ES7521-1BL00-0AB0

-690A6 DQ 32x24VDC/0.5A HF 6ES7522-1BL01-0AB0

-690A7 DQ 32x24VDC/0.5A HF 6ES7522-1BL01-0AB0

-690FA8 /765.0 F-DI 16x24VDC 6ES7526-1BH00-0AB0

-690FA9 /766.0 F-DQ 8x24VDC 6ES7526-2BF00-0AB0

X1P1
X1P2
LINK TX/RX
MAC ADD1
PROFIsafe
ESC
OK
STOP
RUN
STOP ACTIVE
PN
PN
X80
X10

PE
690PE1
GNYE 1,5
-PE

+CC01-680A1P1/
+HC01-1070A1P2
+HC01/1070.10/
690PE2
GNYE 1,5
-PE
40000
11001

400.3 / 40000
704.18 / 11001

/765.1
/765.1
/766.1
/766.1
/766.6
/766.6

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC01
	DENOMINAZIONE: RACK ET200SP	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 690
		COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 765

-690FA8
/690.7
/767.1
/768.1

Siemens
6ES7526-1BH00-0AB0

		X10:1 /767.1 US0			
	0	X10:2 /767.2 DIa0	E500.0	PULSANTE EMERGENZA CH1 PANNELLO +HC01	
		X10:3 n.c.			
	1	X10:4 /767.3 DIa1	E500.1	PULSANTE EMERGENZA CH2 PANNELLO +HC01	
		X10:5 n.c.			
	2	X10:6 /767.3 DIa2	E500.2	SICUREZZA TUNNEL INGRESSO CH1	
		X10:7 n.c.			
	3	X10:8 /767.4 DIa3	E500.3	SICUREZZA TUNNEL INGRESSO CH2	
		X10:9 n.c.			
		X10:10 n.c.			
		X10:11 /767.5 US1			
	4	X10:12 /767.5 DIa4	E500.4	SICUREZZA TUNNEL USCITA CH1	
		X10:13 n.c.			
	5	X10:14 /767.6 DIa5	E500.5	SICUREZZA TUNNEL USCITA CH2	
		X10:15 n.c.			
	6	X10:16 /767.7 DIa6	E500.6	RISERVA	
		X10:17 n.c.			
	7	X10:18 /767.7 DIa7	E500.7	RISERVA	
		X10:19 /690.7 L+			
		X10:20 /690.7 M			

SIEMENS

Siemens
6ES7526-1BH00-0AB0

		X10:21 /768.1 US2			
	8	X10:22 /768.2 DIb0	-610KMS02	FEEDBACK POTENZA GENERALE 610KMS1/2	
		X10:23 n.c.			
	9	X10:24 /768.3 DIb1	-611KMS02	FEEDBACK POTENZA INGRESSO 611KMS1/2	
		X10:25 n.c.			
	10	X10:26 /768.3 DIb2	-612KMS02	FEEDBACK POTENZA USCITA 612KMS1/2	
		X10:27 n.c.			
	11	X10:28 /768.4 DIb3	E501.3	RISERVA	
		X10:29 n.c.			
		X10:30 n.c.			
		X10:31 /768.5 US3			
	12	X10:32 /768.5 DIb4	E501.4	RISERVA	
		X10:33 n.c.			
	13	X10:34 /768.6 DIb5	E501.5	RISERVA	
		X10:35 n.c.			
	14	X10:36 /768.7 DIb6	E501.6	RISERVA	
		X10:37 n.c.			
	15	X10:38 /768.7 DIb7	E501.7	RISERVA	

SIEMENS

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

-690FA9
/690.8
/769.1

0	X10:1 DQ-P0	/769.1	-610KMS1	ABILITA EMERGENZA GENERALE
0	X10:2 DQ-M0			
	X10:3 n.c.			
	X10:4 n.c.			
1	X10:5 DQ-P1	/769.2	-610KMS2	ABILITA EMERGENZA GENERALE
1	X10:6 DQ-M1			
	X10:7 n.c.			
	X10:8 n.c.			
	X10:9 n.c.			
	X10:10 n.c.			
2	X10:11 DQ-P2	/769.3	-611KMS1	ABILITA EMERGENZA INGRESSO
2	X10:12 DQ-M2			
	X10:13 n.c.			
	X10:14 n.c.			
3	X10:15 DQ-P3	/769.4	-611KMS2	ABILITA EMERGENZA INGRESSO
3	X10:16 DQ-M3			
	X10:17 n.c.			
	X10:18 n.c.			
	X10:19 L+	/690.8		
	X10:20 M	/690.8		

SIEMENS


4	X10:21 DQ-P4	/769.5	-612KMS1	ABILITA EMERGENZA USCITA
4	X10:22 DQ-M4			
	X10:23 n.c.			
	X10:24 n.c.			
5	X10:25 DQ-P5	/769.6	-612KMS2	ABILITA EMERGENZA USCITA
5	X10:26 DQ-M5			
	X10:27 n.c.			
	X10:28 n.c.			
	X10:29 n.c.			
	X10:30 n.c.			
6	X10:31 DQ-P6	/769.7	A600.6	RISERVA
6	X10:32 DQ-M6			
	X10:33 n.c.			
	X10:34 n.c.			
7	X10:35 DQ-P7	/769.8	A600.7	RISERVA
7	X10:36 DQ-M7			
	X10:37 n.c.			
	X10:38 n.c.			
	X10:39 L+	/690.9		
	X10:40 M	/690.9		

SIEMENS


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC01
	DENOMINAZIONE SOMMARIO SCHEDA 690FA9		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 766
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 767

PONTICELLARE IN MORSETTIERA
ESISTENTE -3X10


PONTICELLARE IN MORSETTIERA
ESISTENTE -3X10

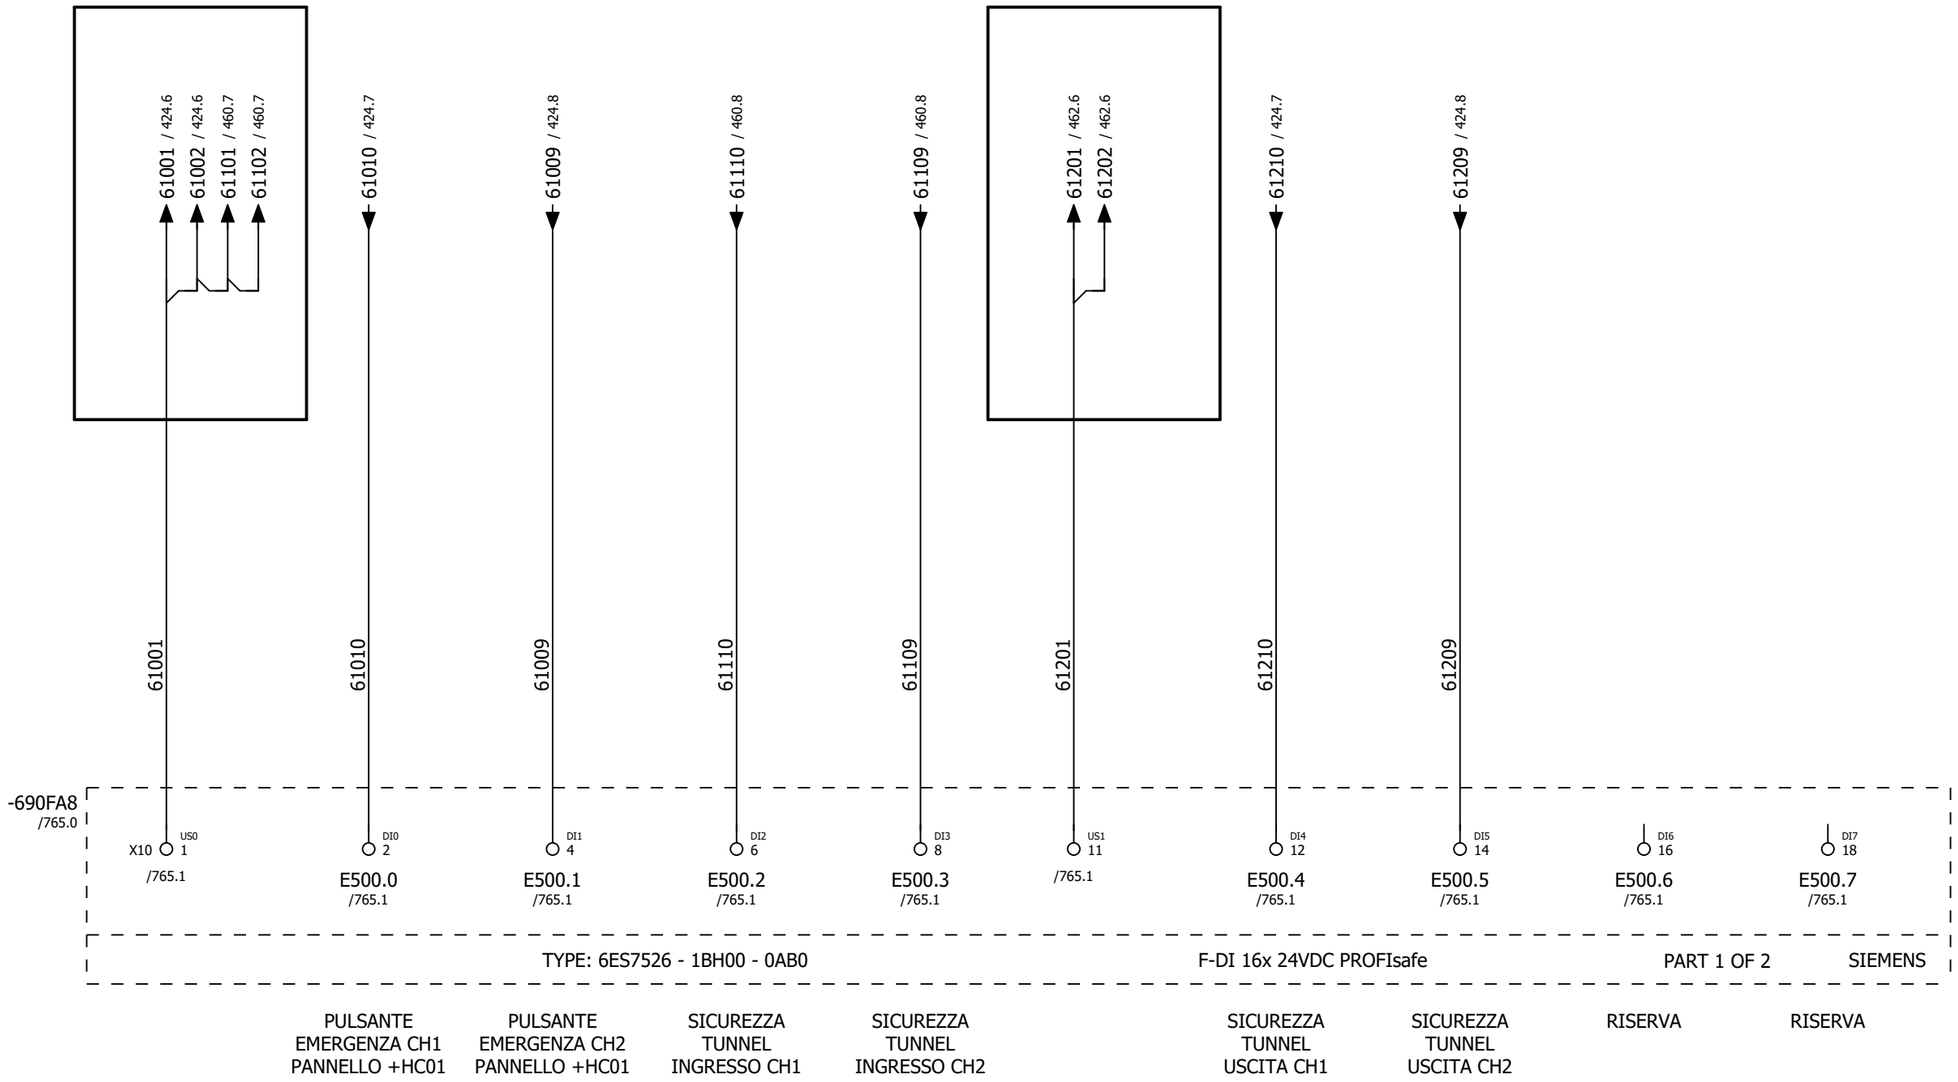

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC01
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI SAFE		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento — FOGLIO 767
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 768

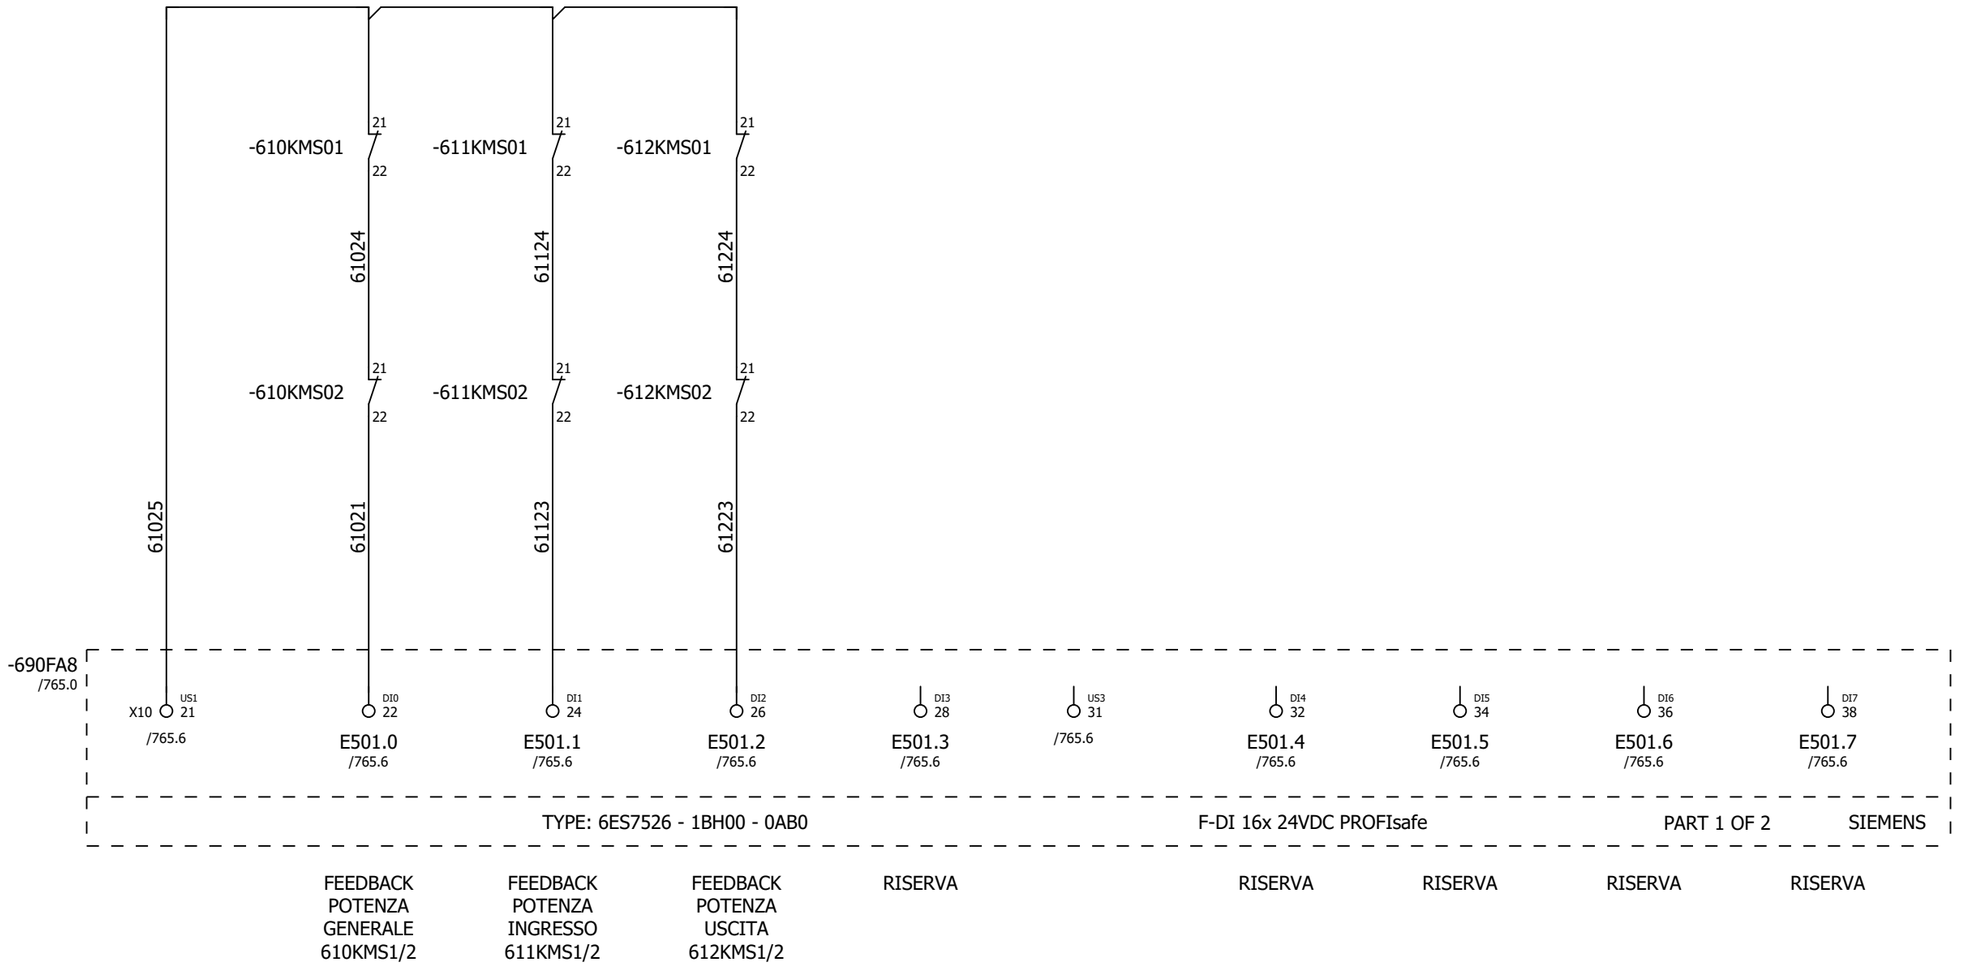

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 +CC01
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI SAFE	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento FOGLIO 768
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN SUCC. 769

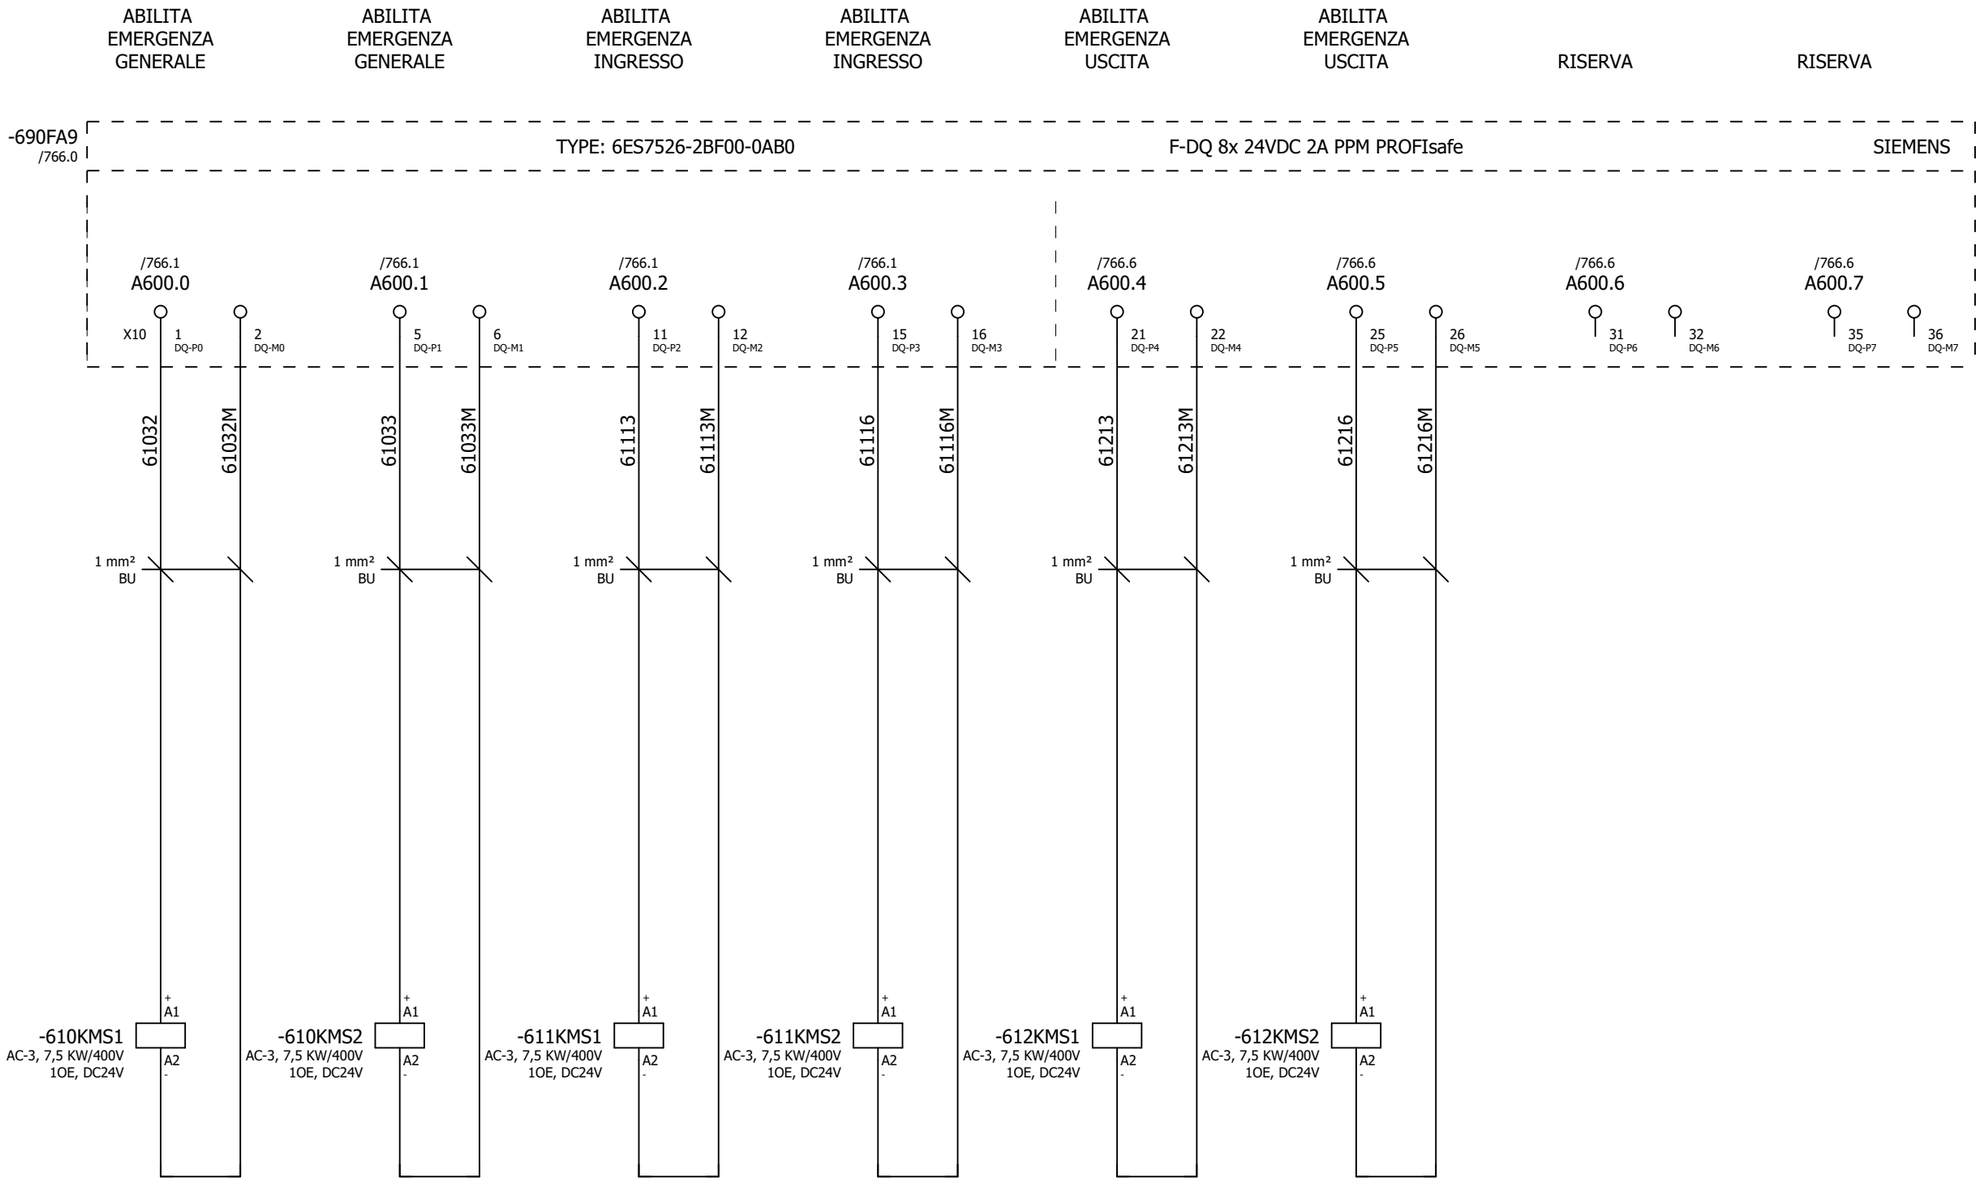

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC01
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI SAFE		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 769
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. +CC02/1


= EXOP120 + CC02

CC02

QUADRO DI ZONA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2


CC02

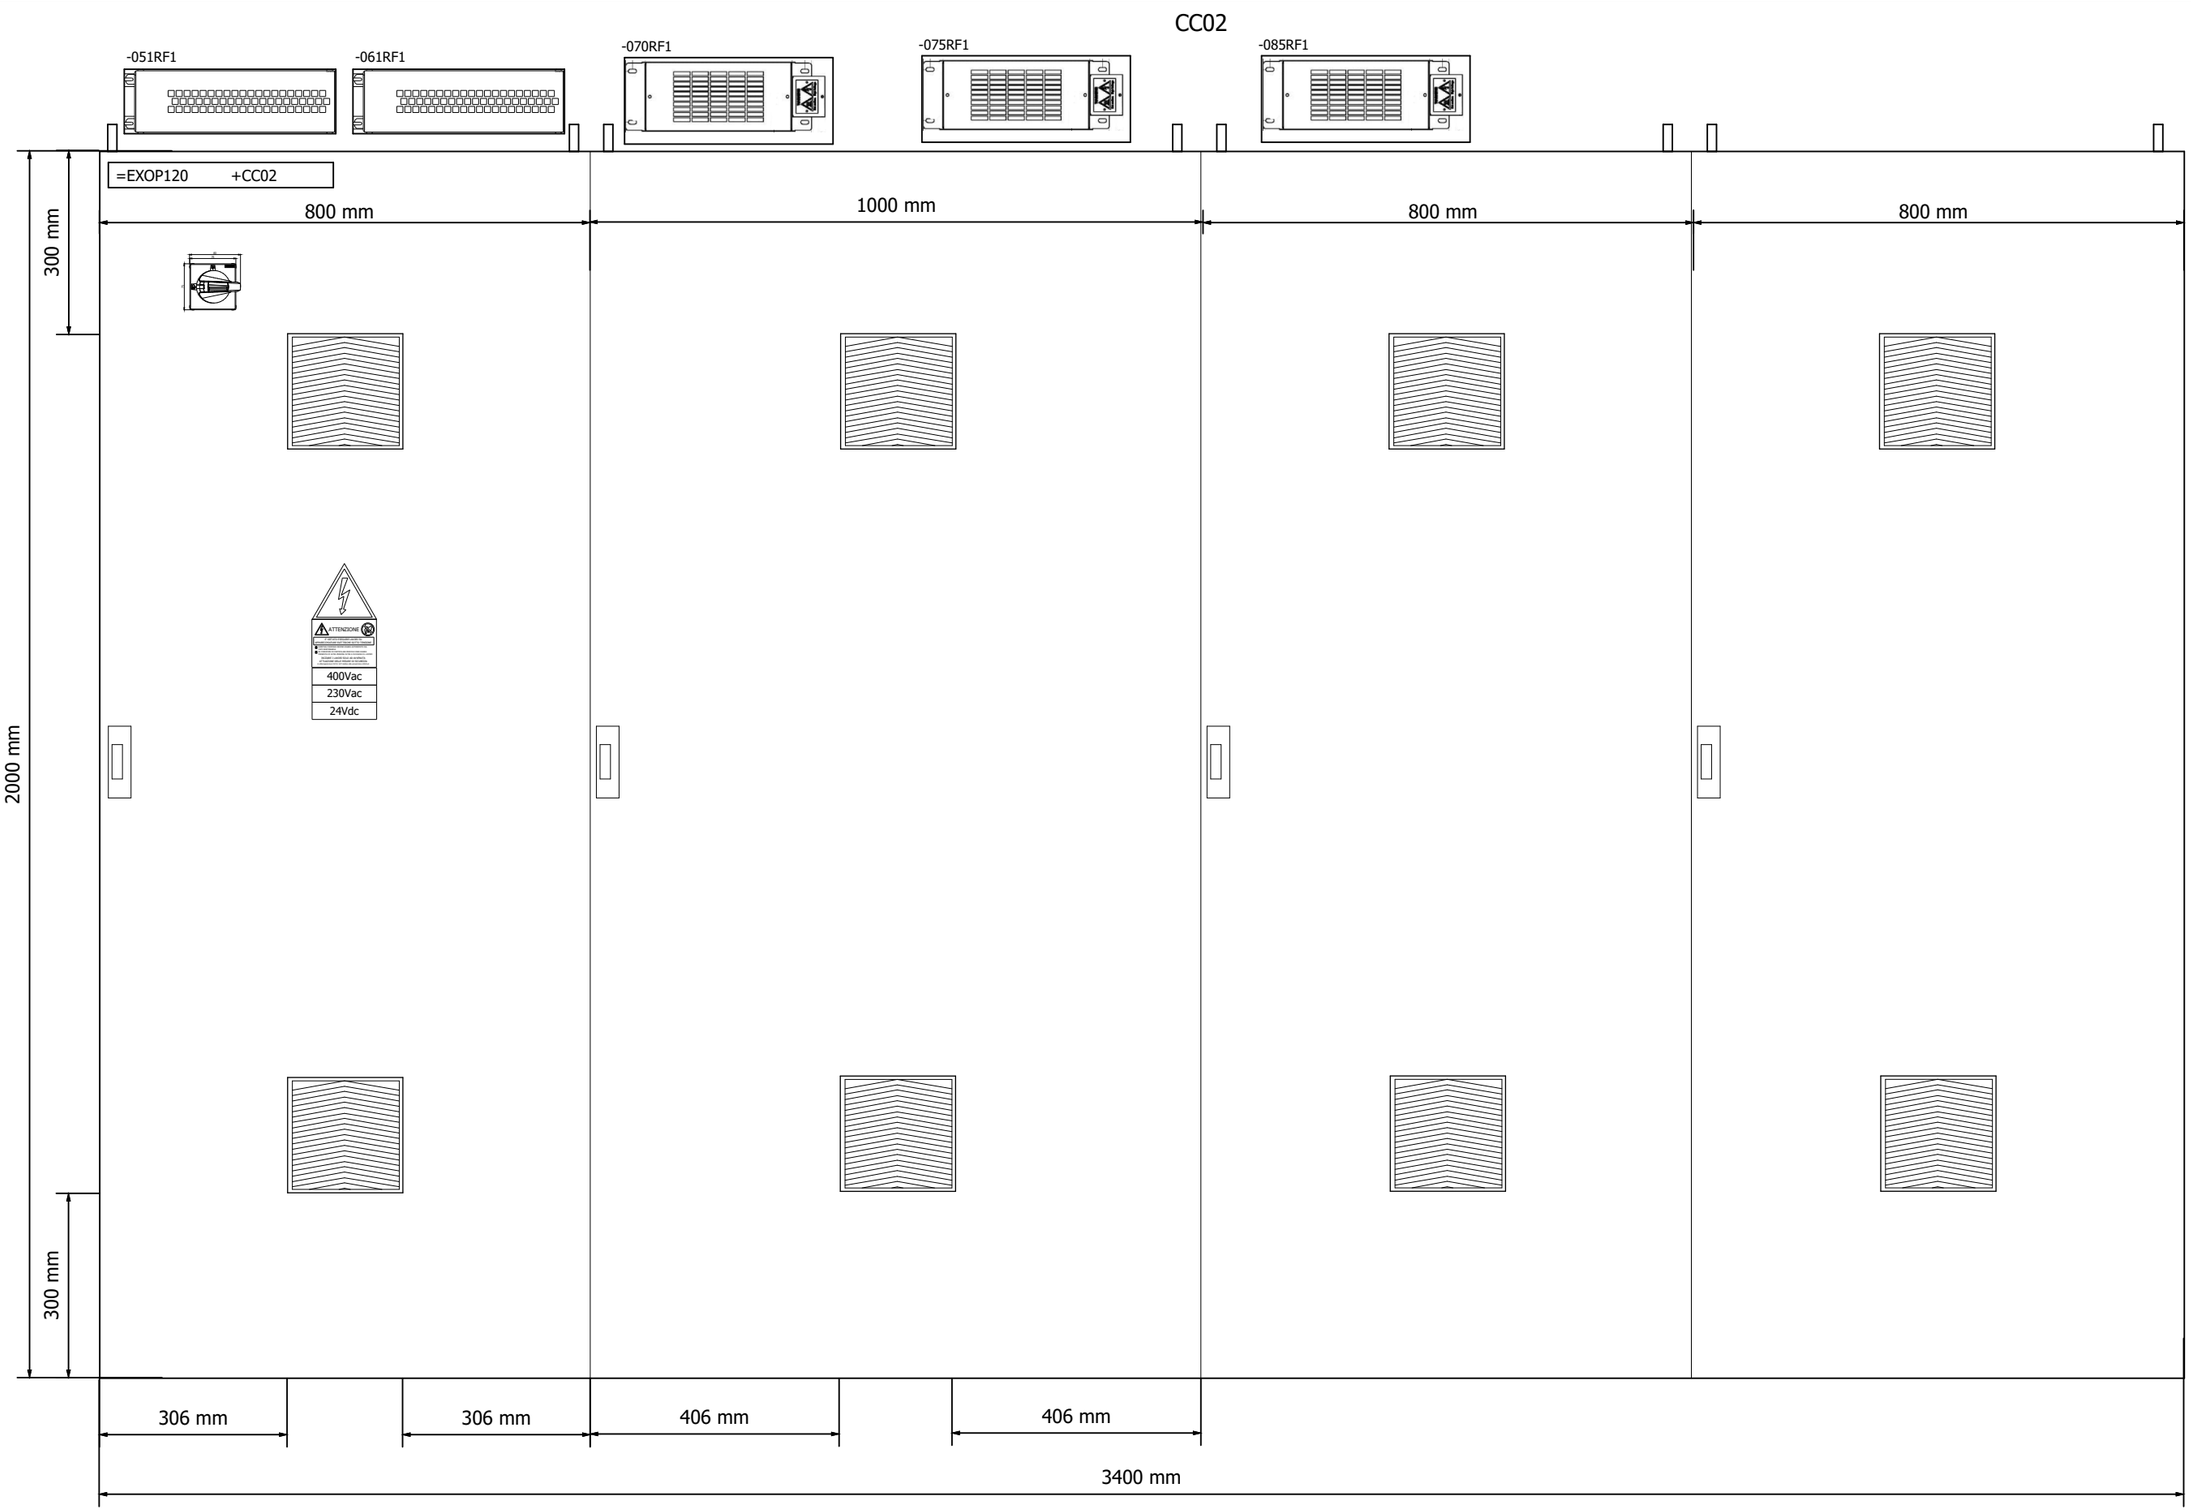


VISTA FRONTALE

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: VISTE FRONTALE QUADRO		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 3

CC02

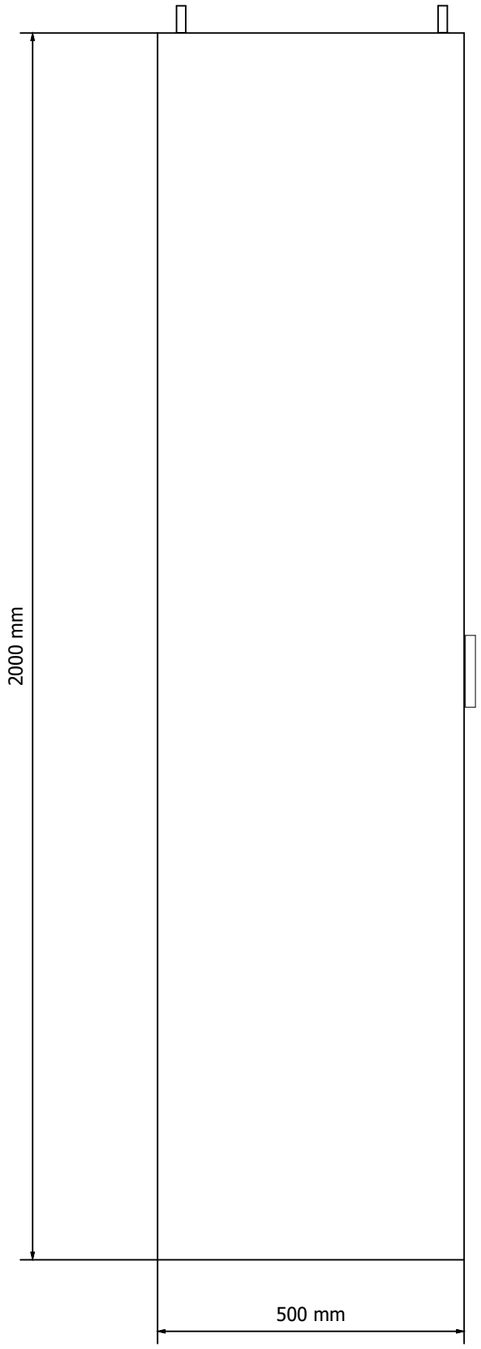


VISTA LATERALE SX

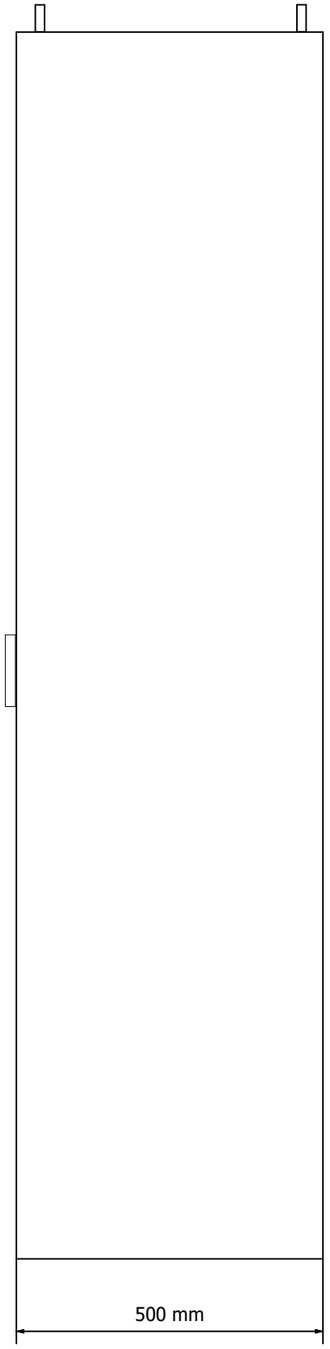


VISTA LATERALE DX

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: VISTE LATERALE QUADRO	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 4

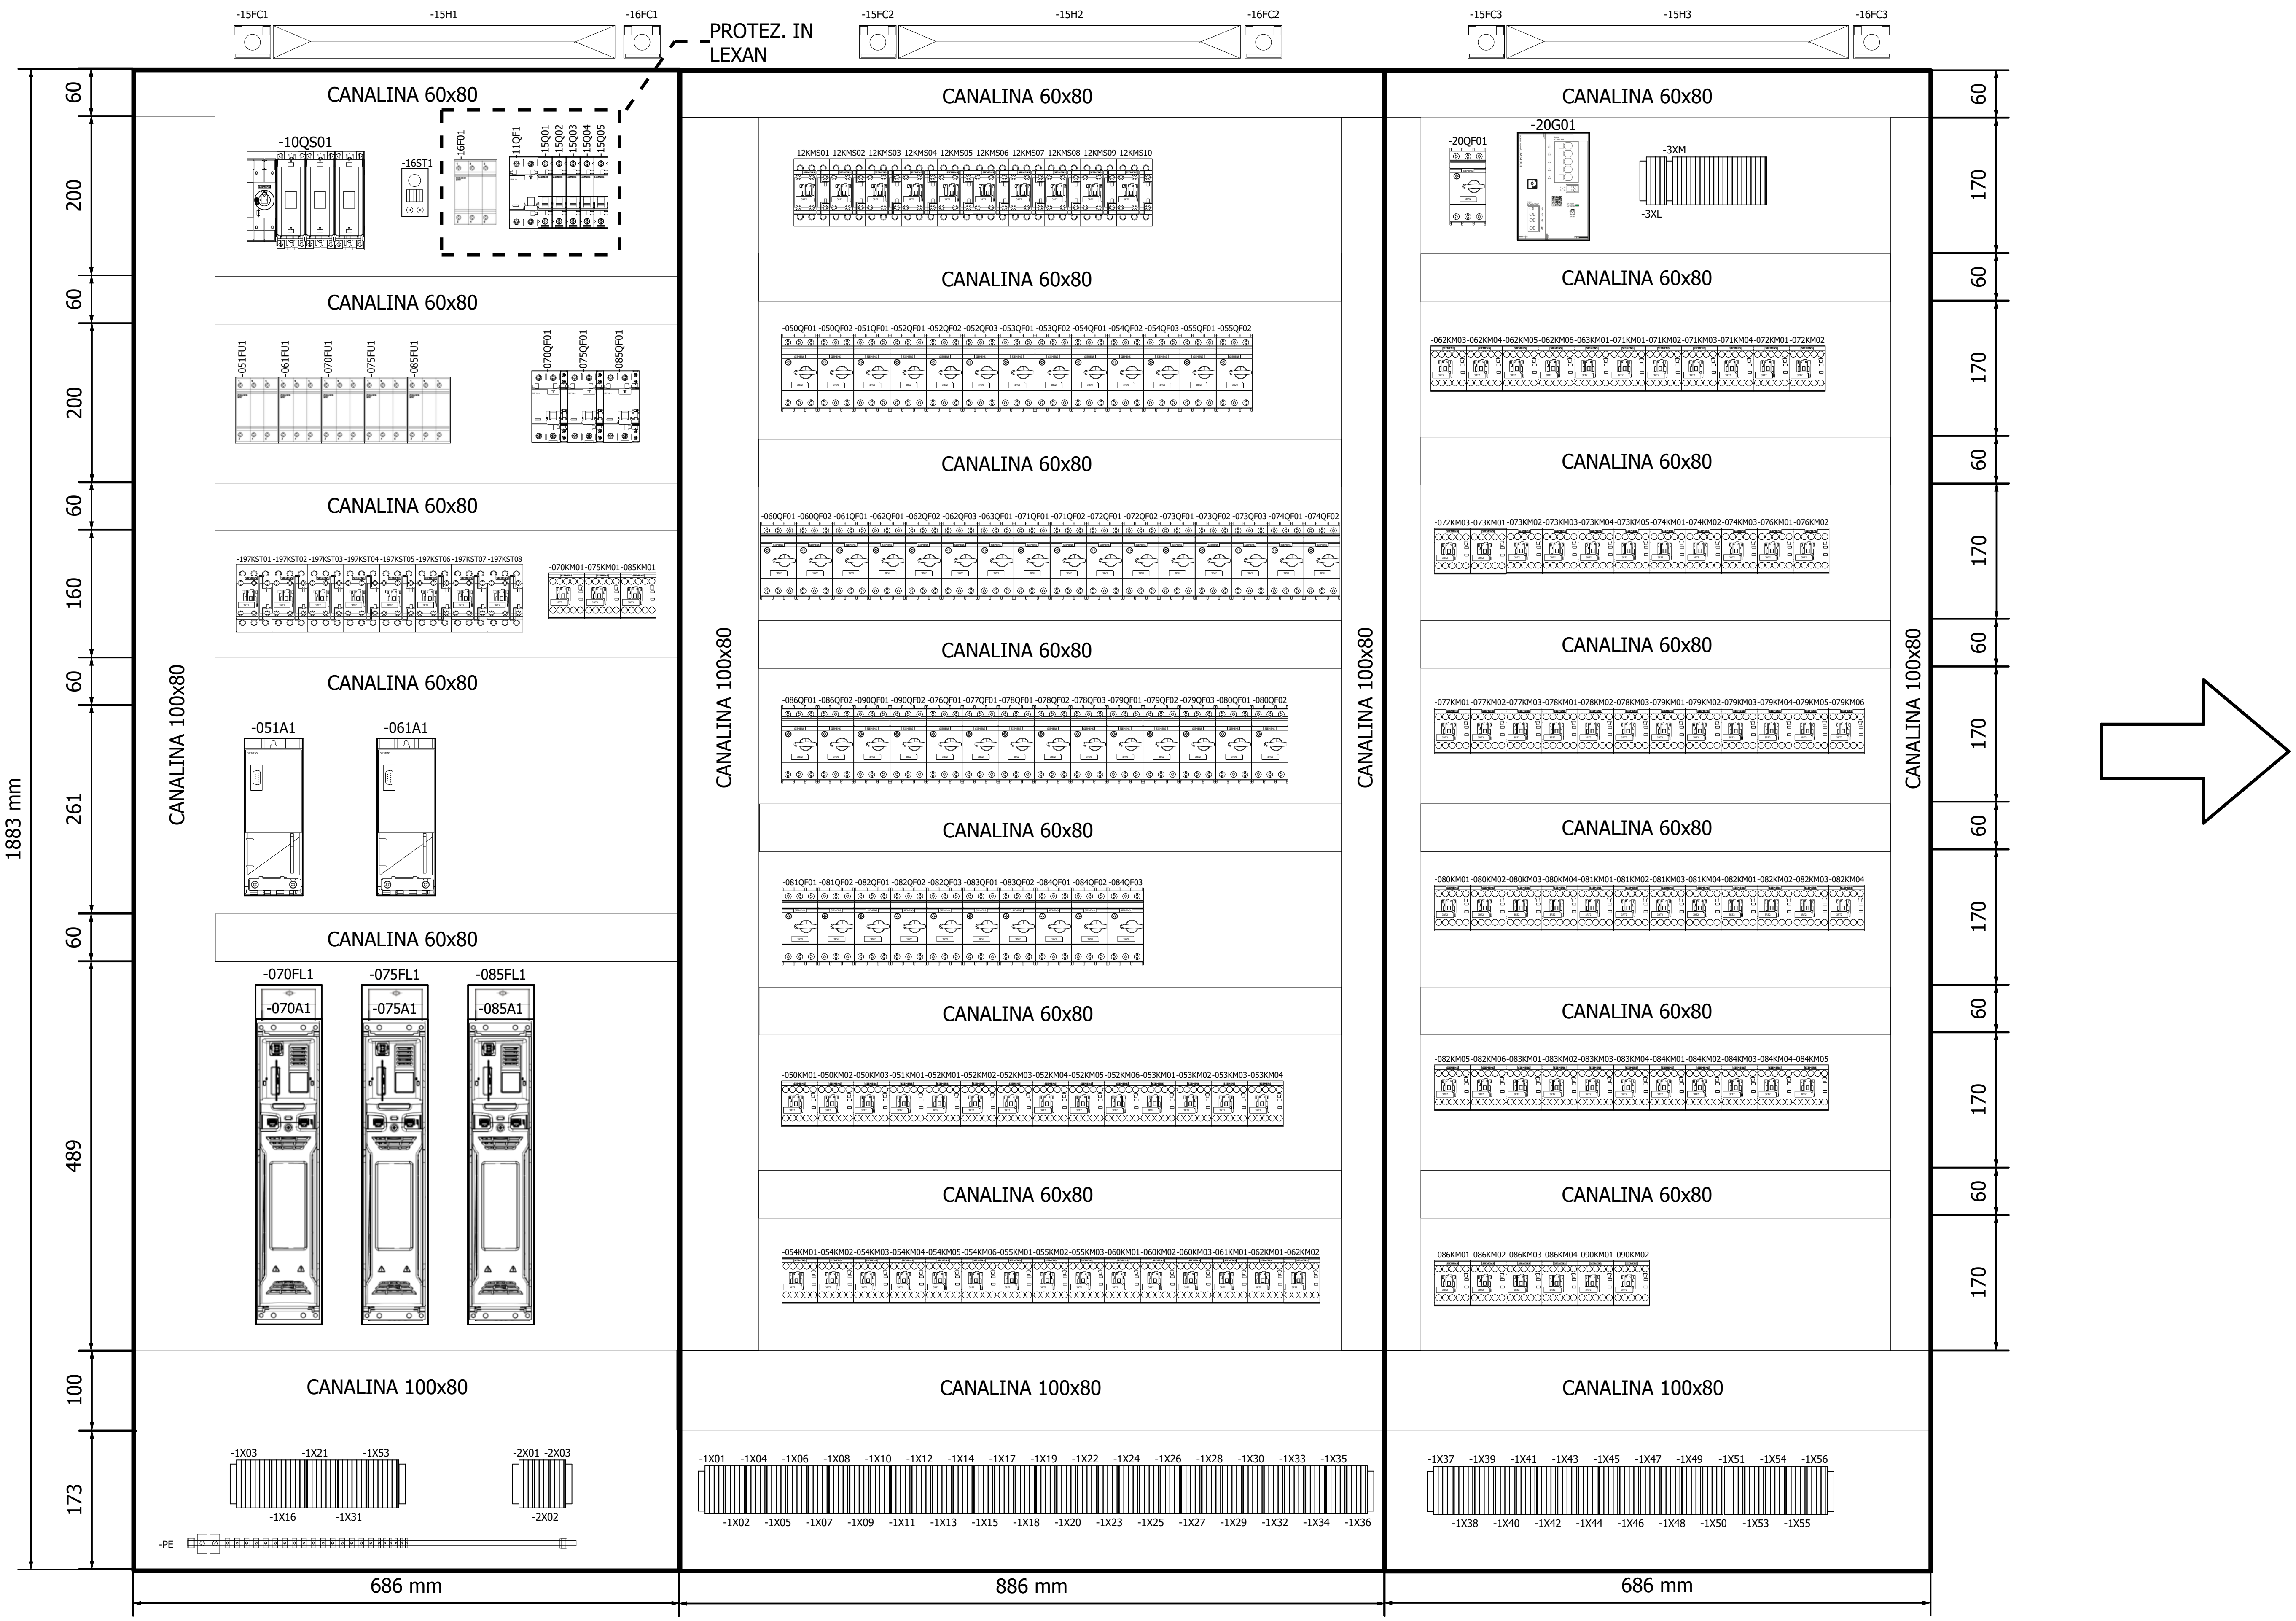


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI DENOMINAZIONE VISTE INTERNE QUADRO	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
			RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	5

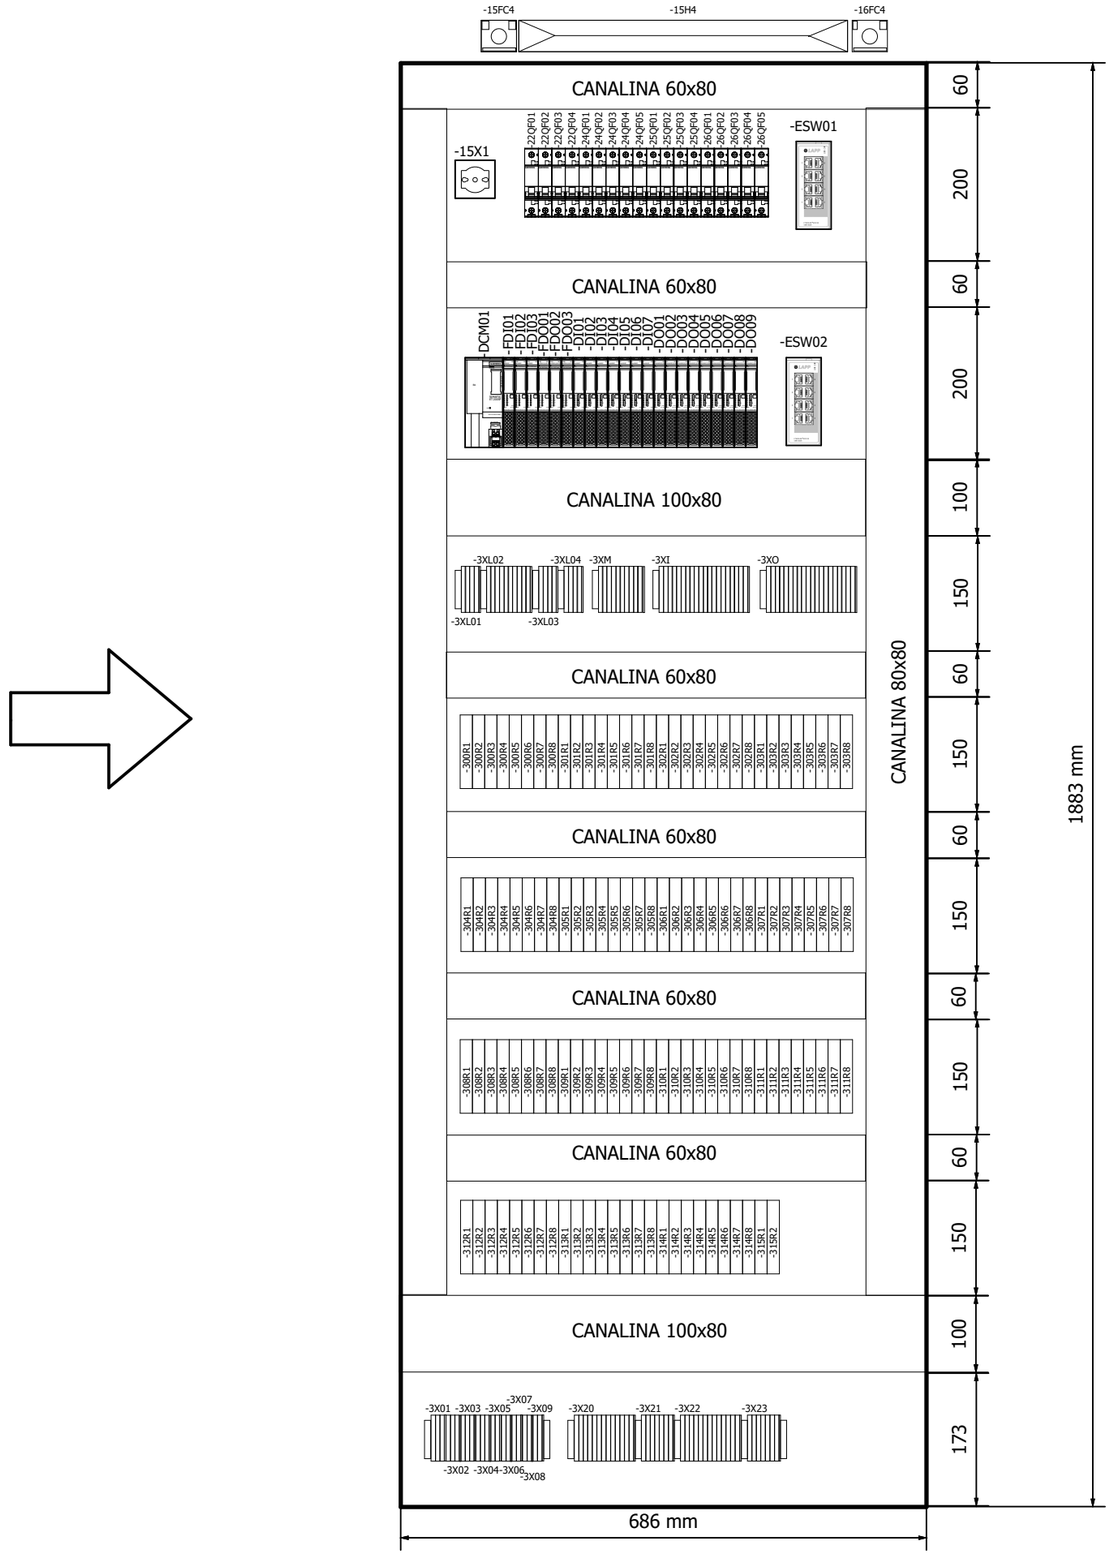

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE VISTE INTERNE QUADRO		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 5
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 6


LAYOUT EX.OP120

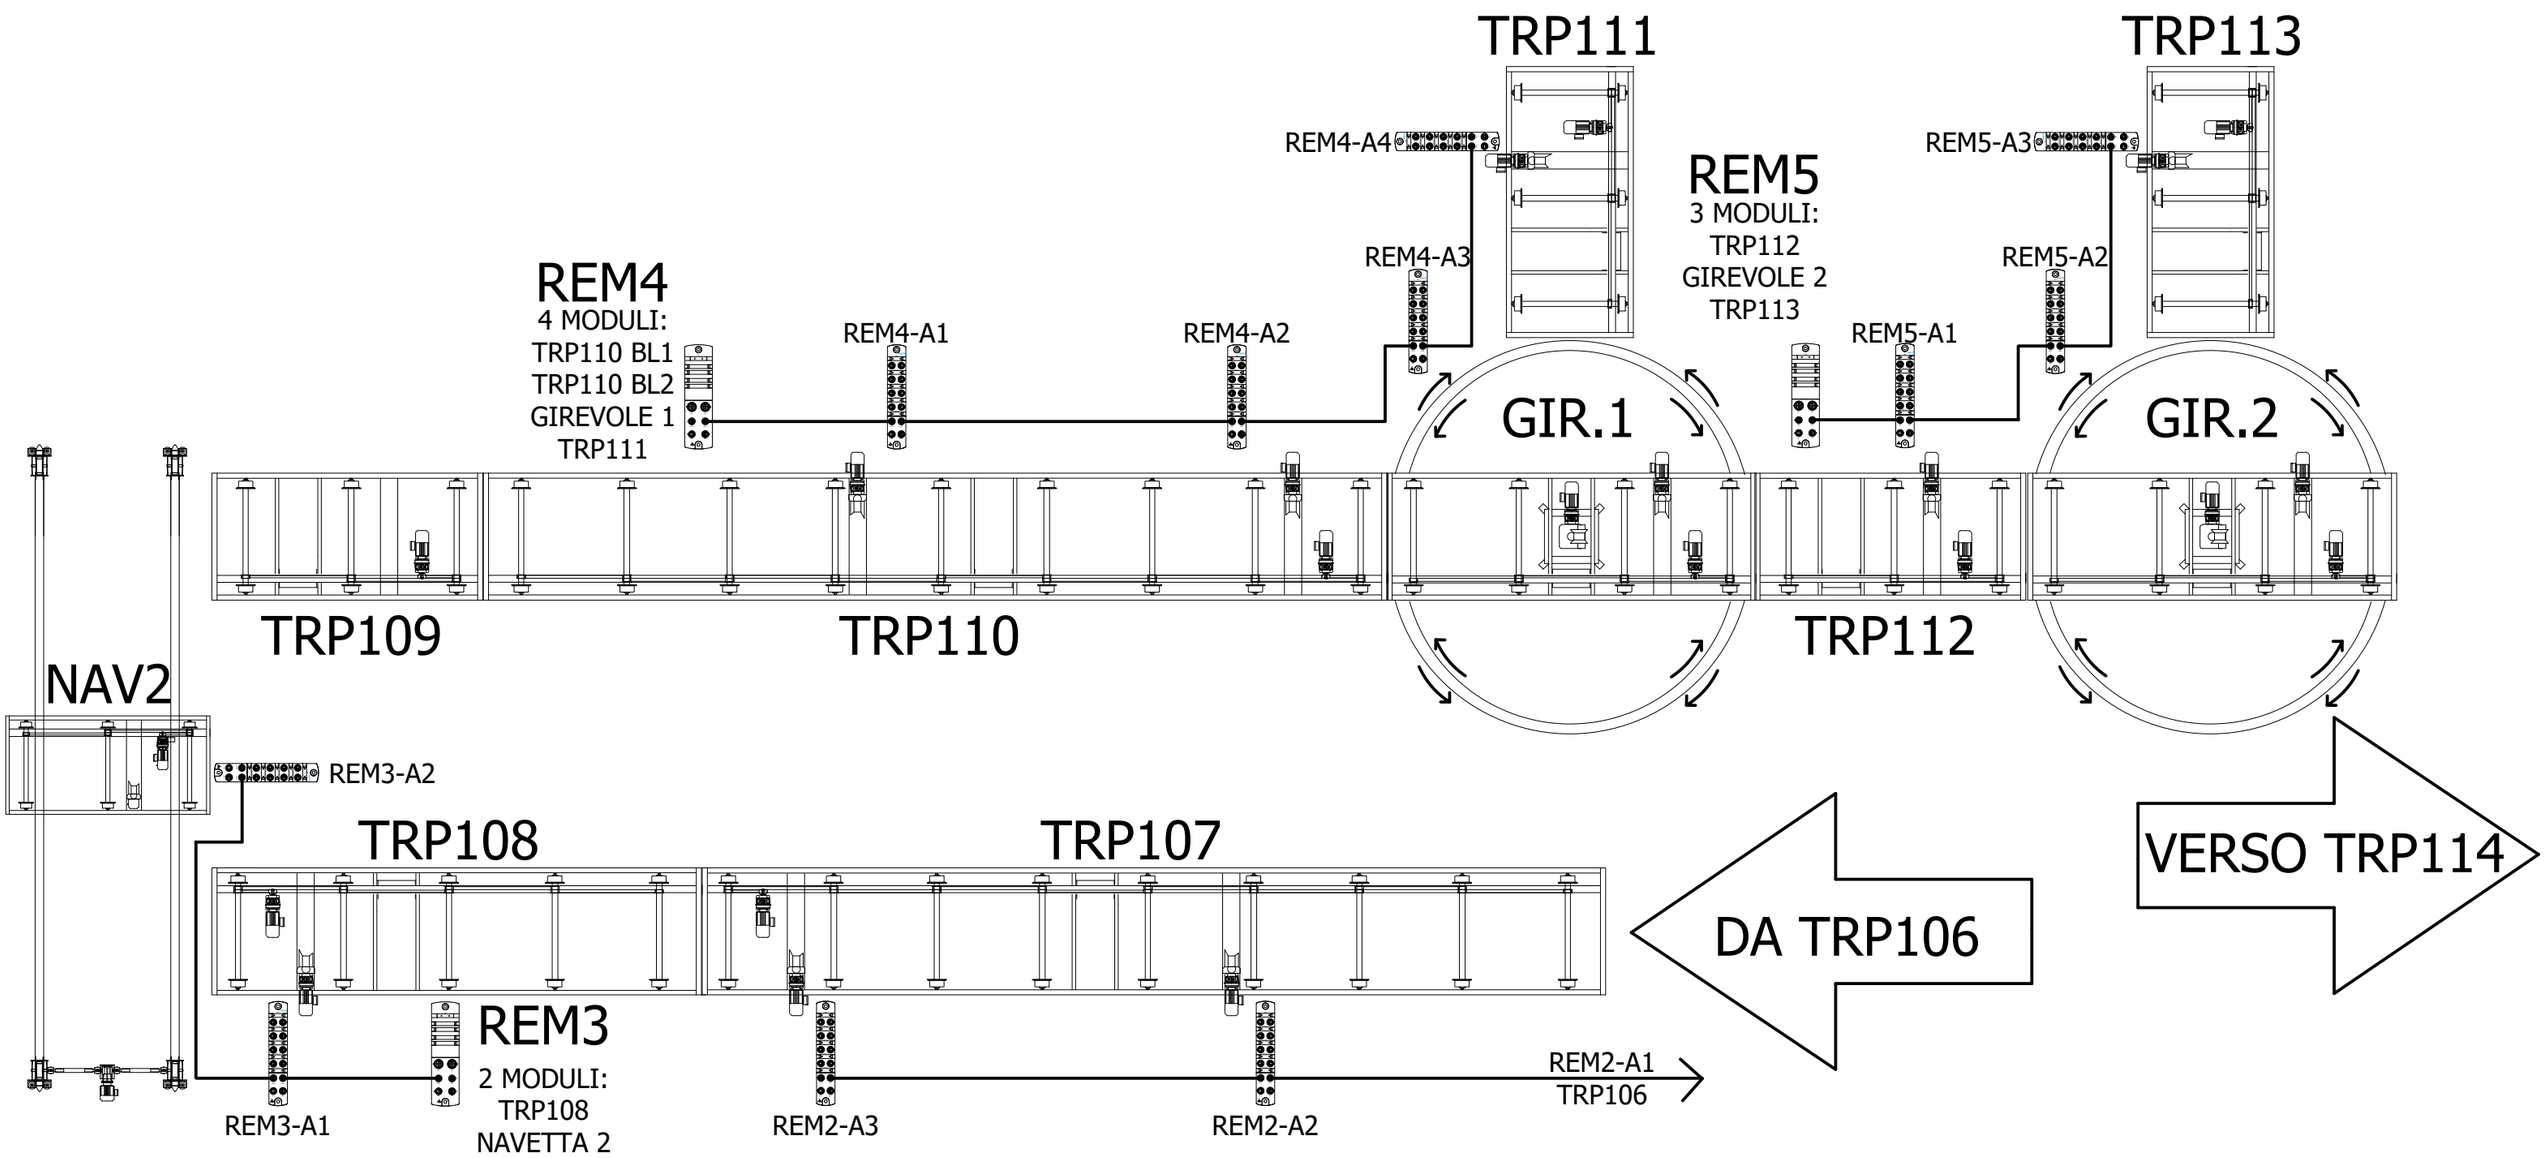


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: LAY OUT LINEA		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento / FOGLIO 6
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 7


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

LAYOUT EX.OP120

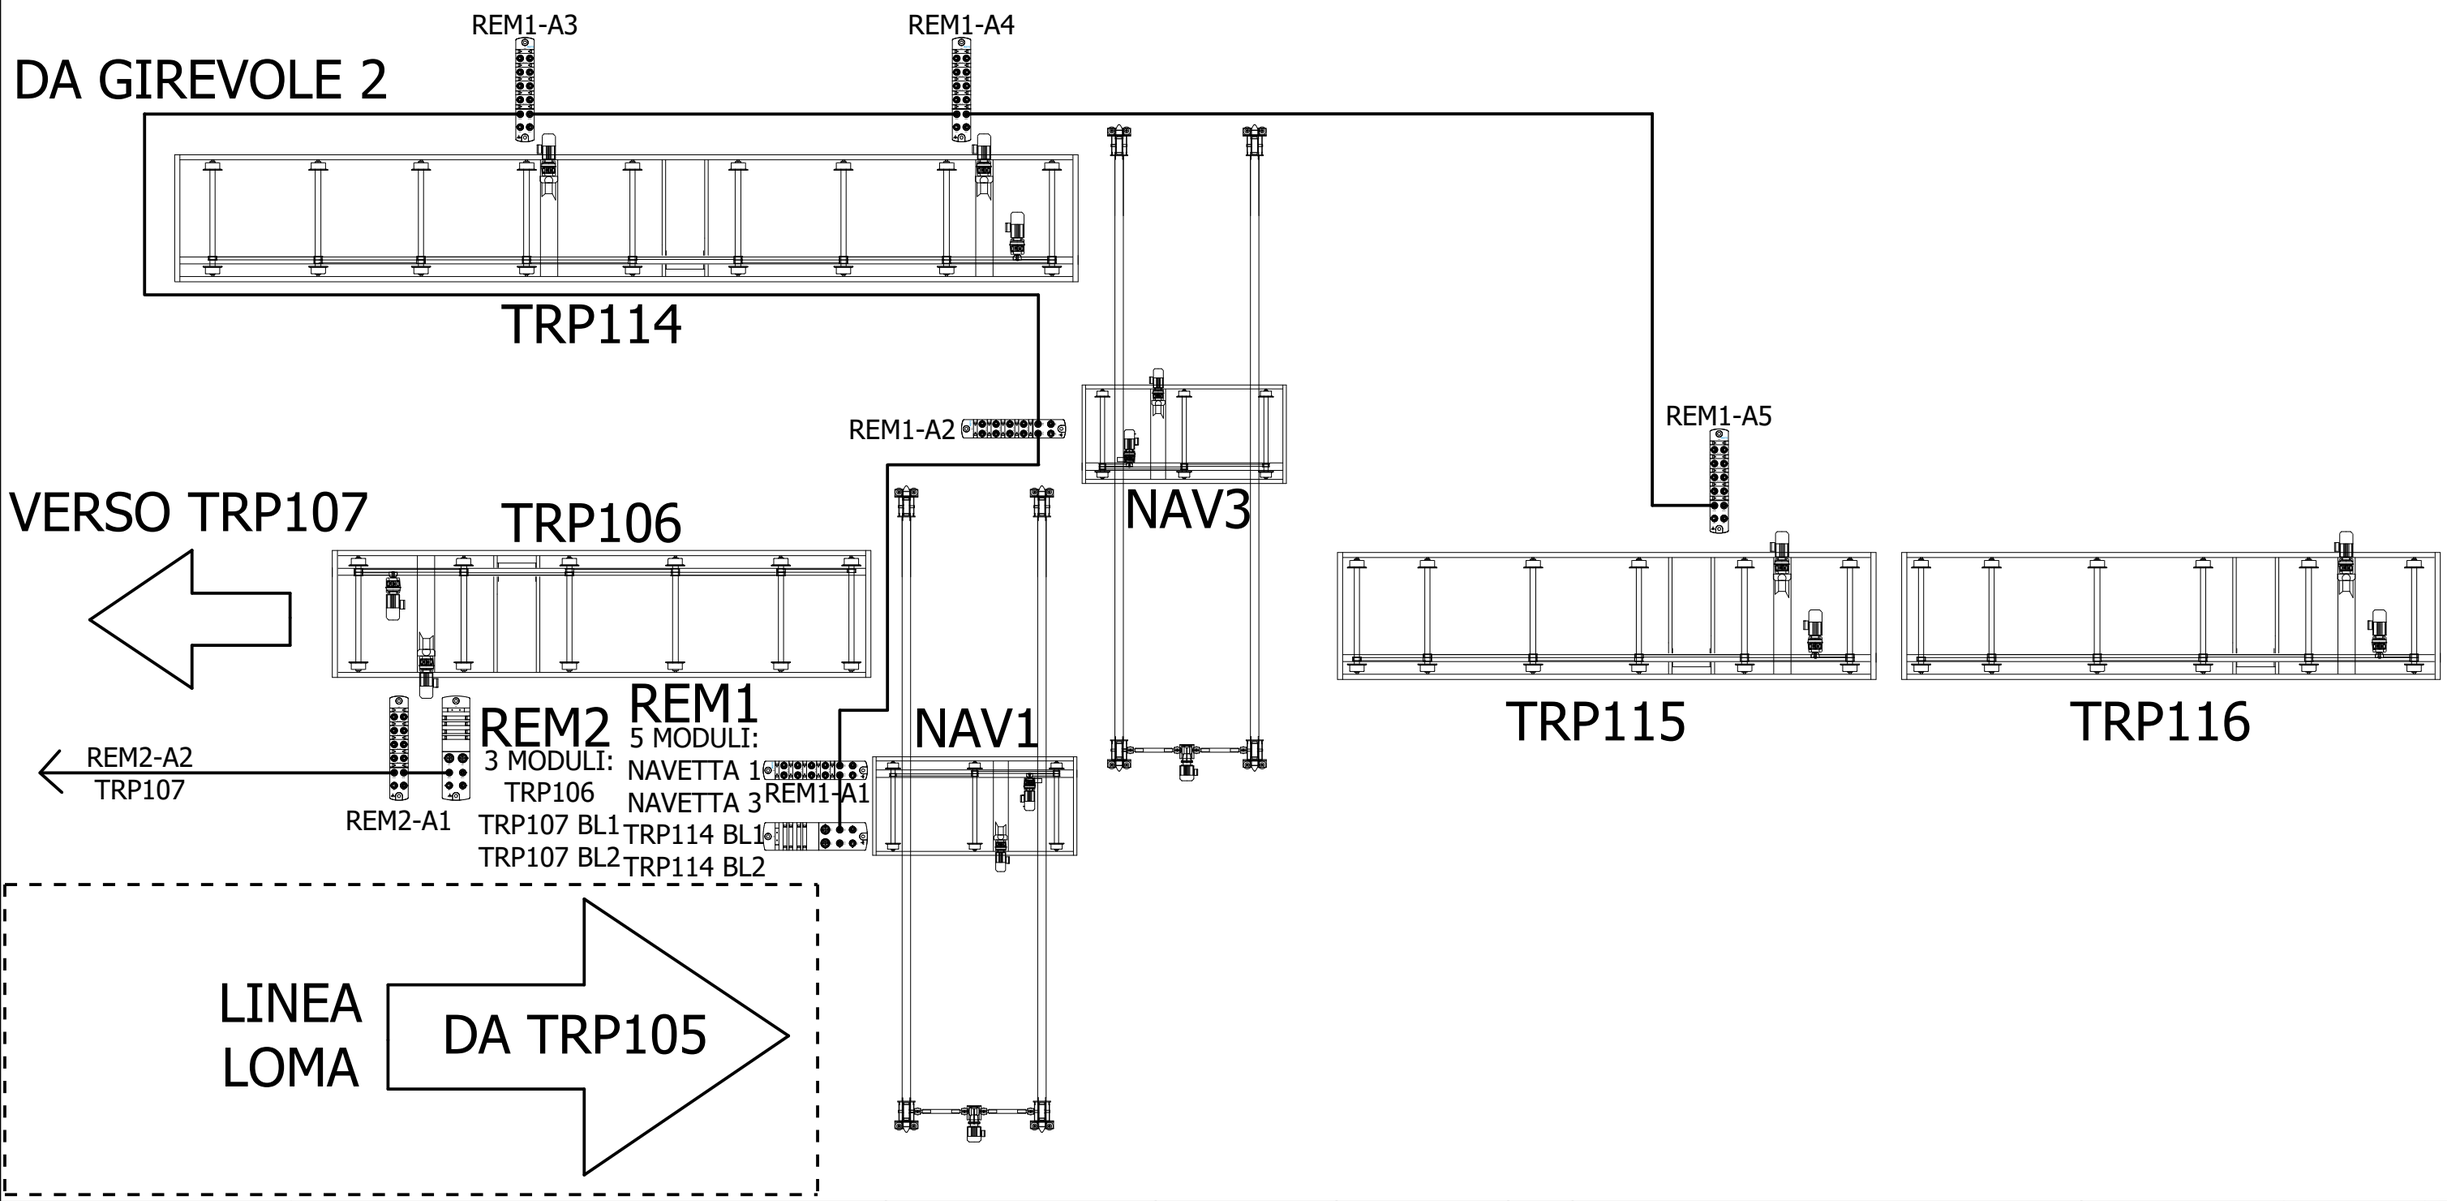


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI DENOMINAZIONE: LAY OUT LINEA		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
			RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento / FOGLIO 7
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 10

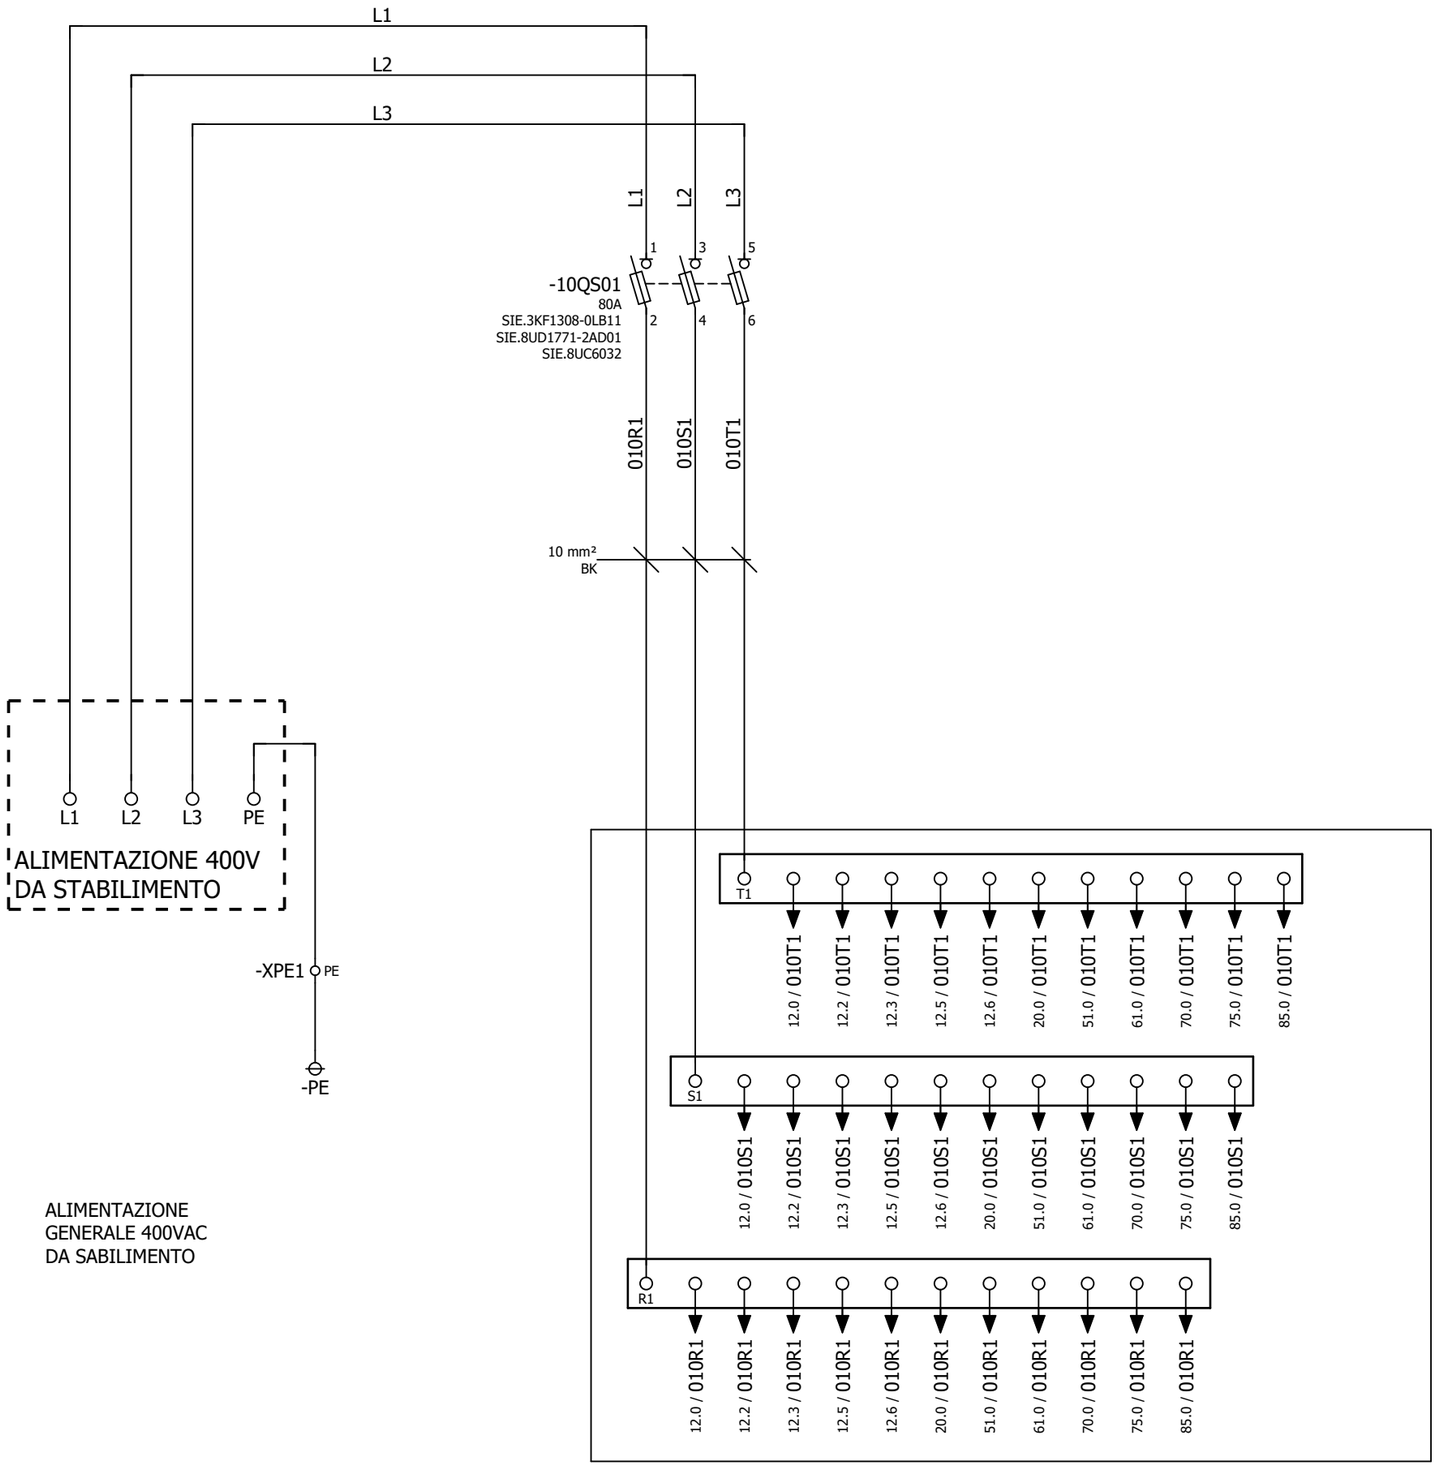



-WB01
MORSETTIERA 4P 100 A LEGRAND
Morsettiera Distribuzione
400406


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: ALIMENTAZIONE 400Vac		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 10
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 11

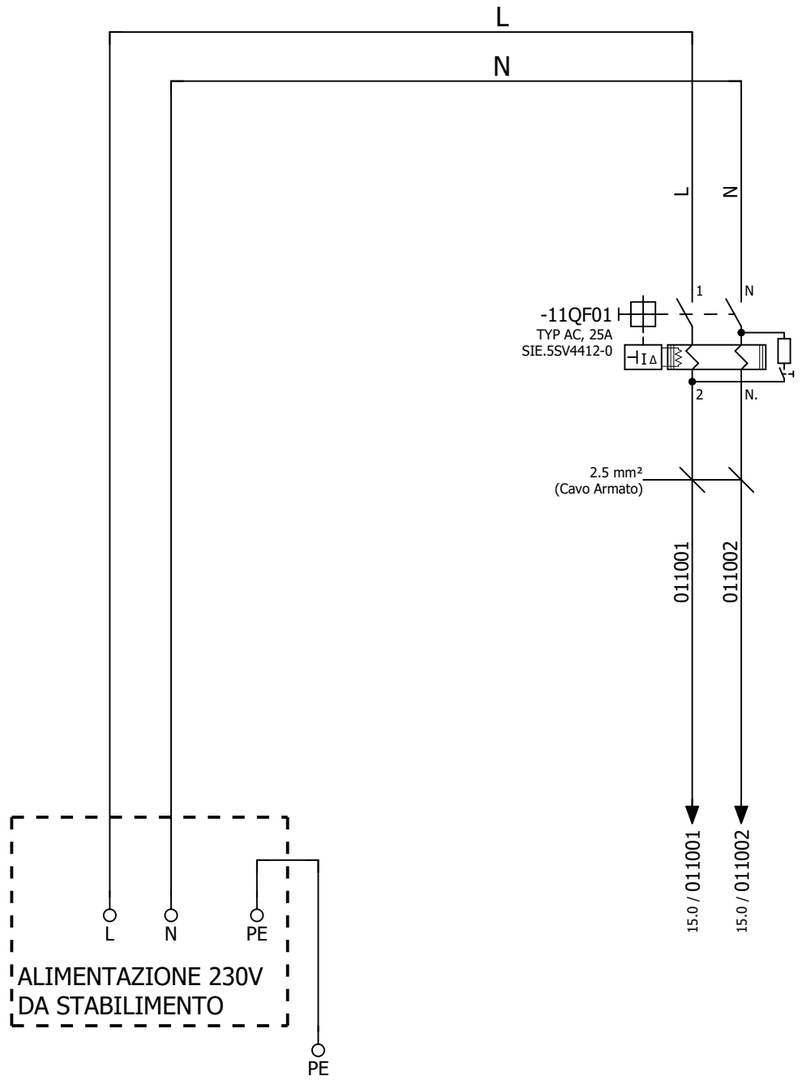


ALIMENTAZIONE
GENERALE 230V
DA STABILIMENTO

ALIMENTAZIONE
GENERALE 230VAC

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: ALIMENTAZIONE 230Vac		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 11
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 12

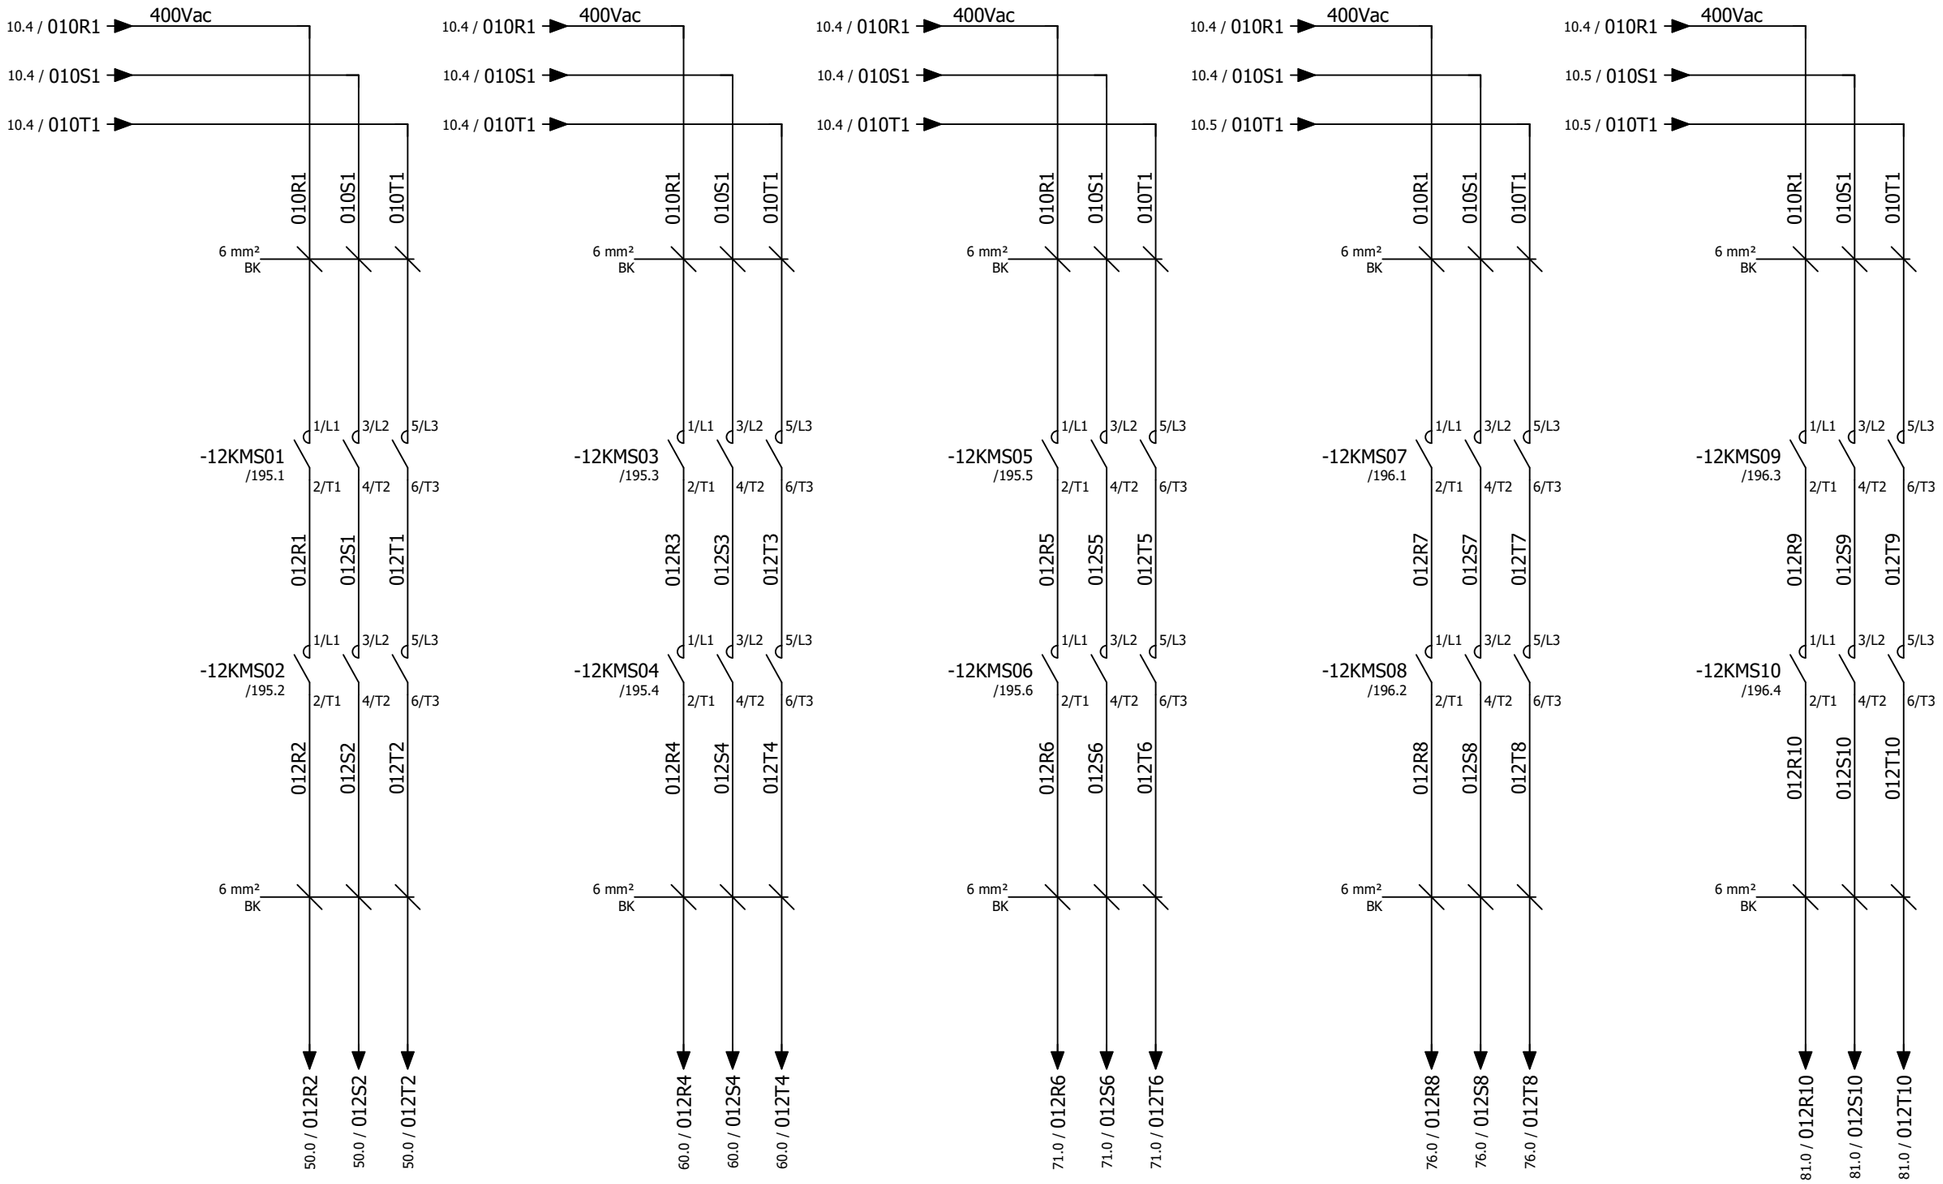

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: DISTRIBUZIONE 400Vac		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 12
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 15

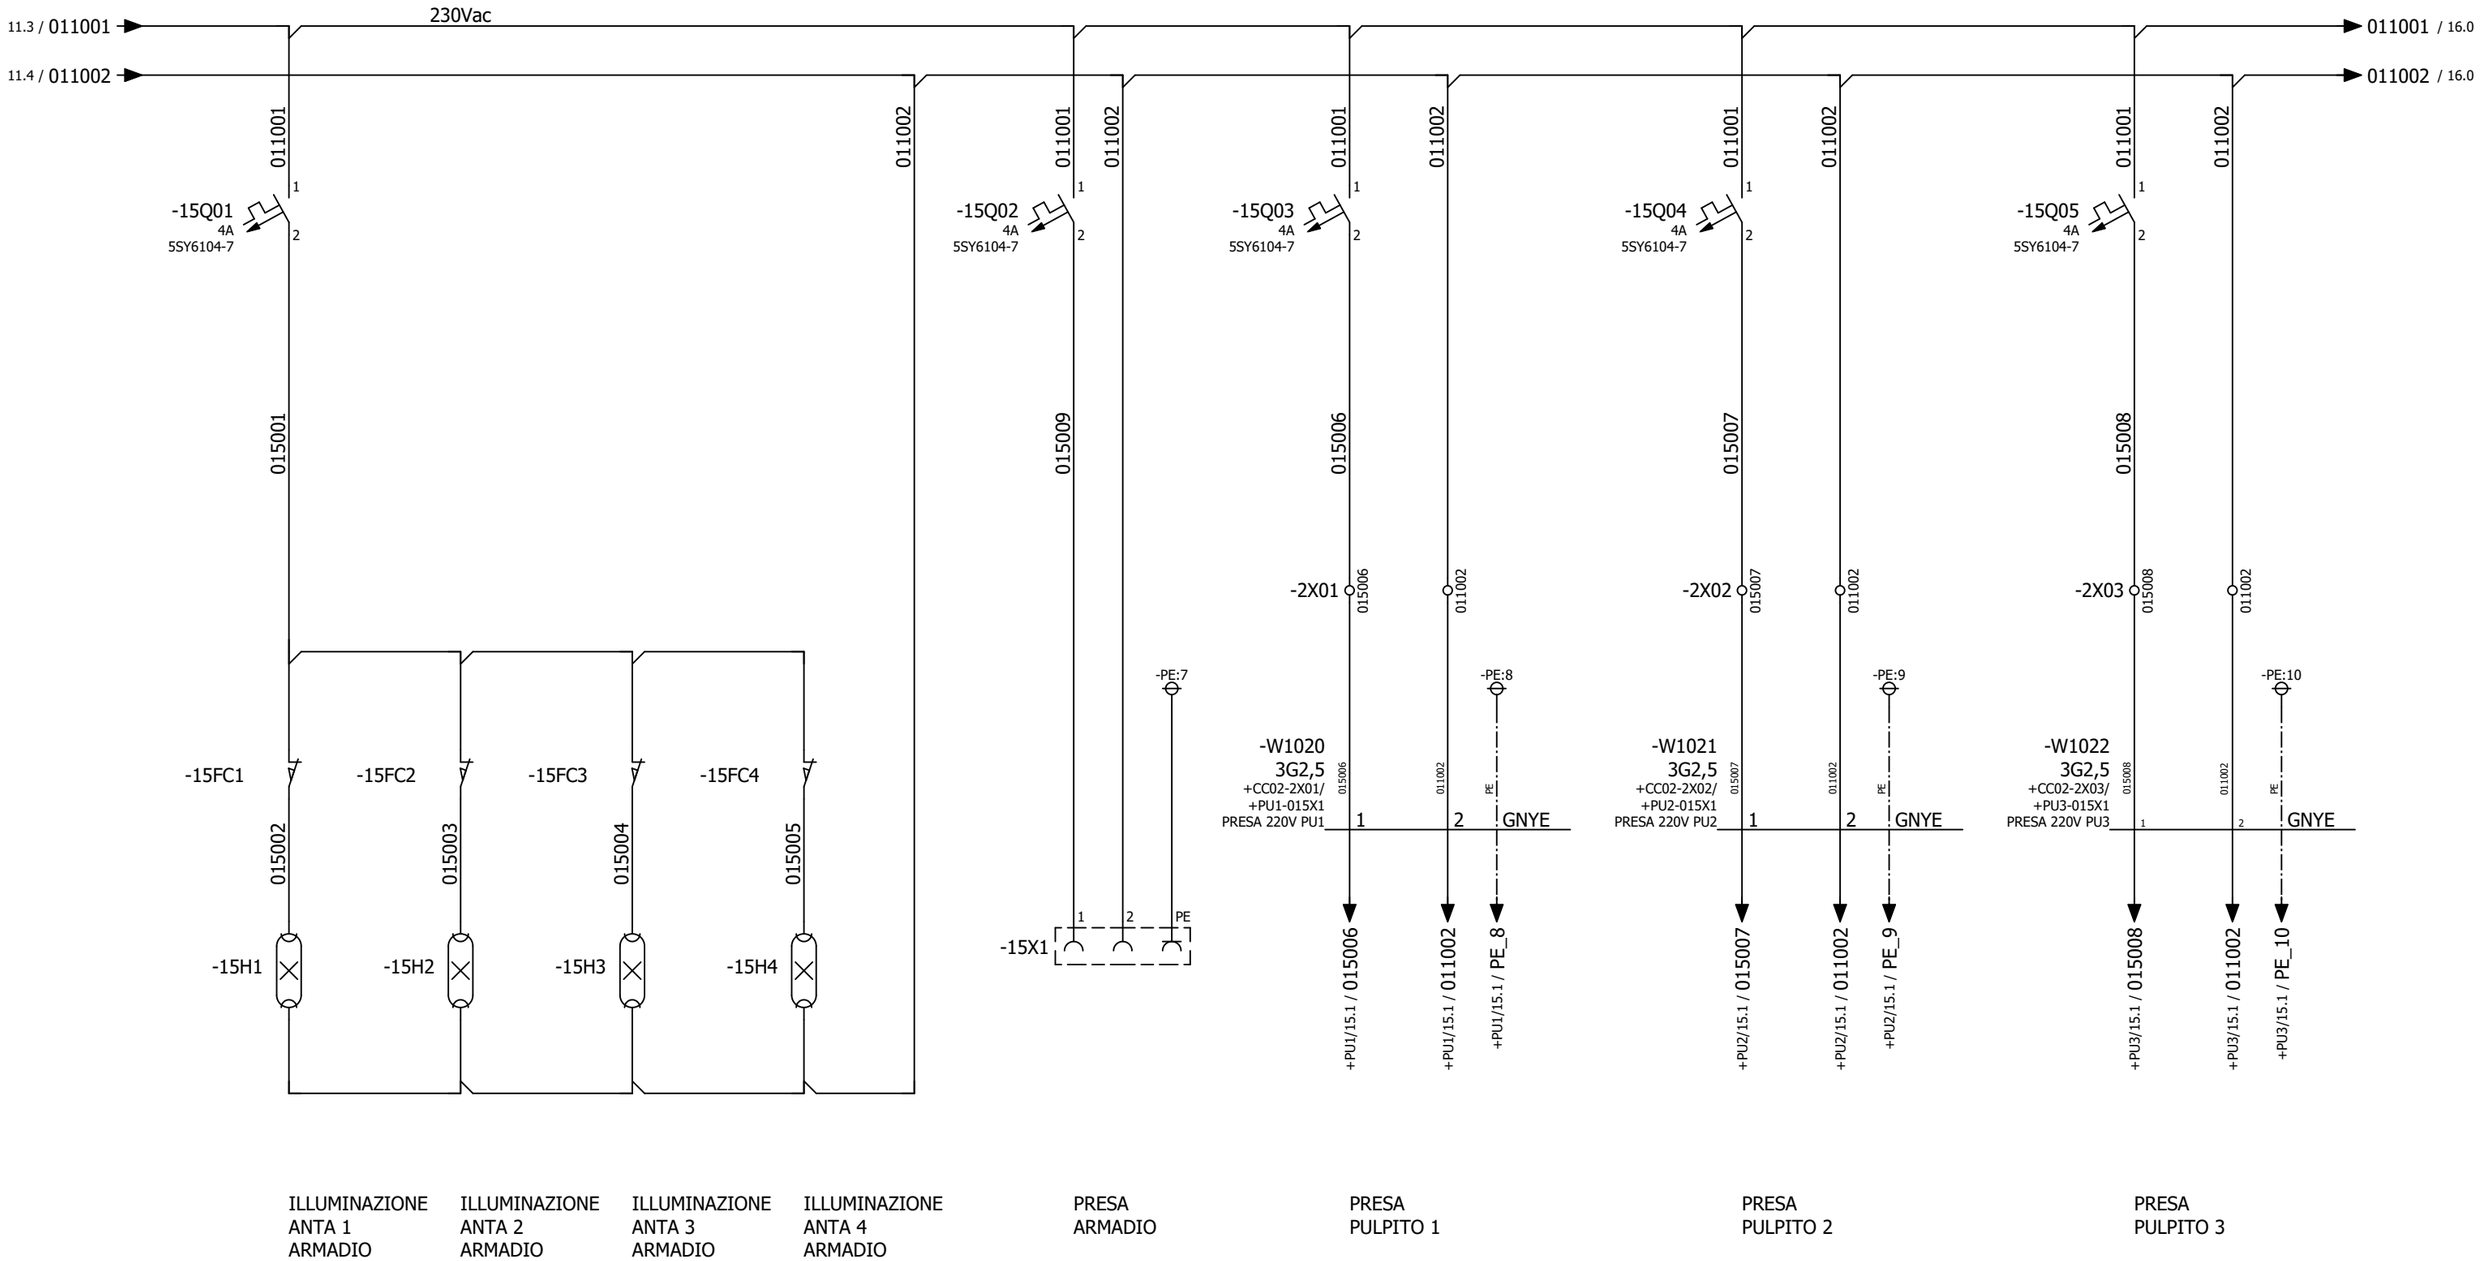

ILLUMINAZIONE ANTA 1 ARMADIO

ILLUMINAZIONE ANTA 2 ARMADIO

ILLUMINAZIONE ANTA 3 ARMADIO

ILLUMINAZIONE ANTA 4 ARMADIO


PRESA ARMADIO

PRESA PULPITO 1

PRESA PULPITO 2

PRESA PULPITO 3

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: SERVIZI QUADRO 230Vac		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 15
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 16

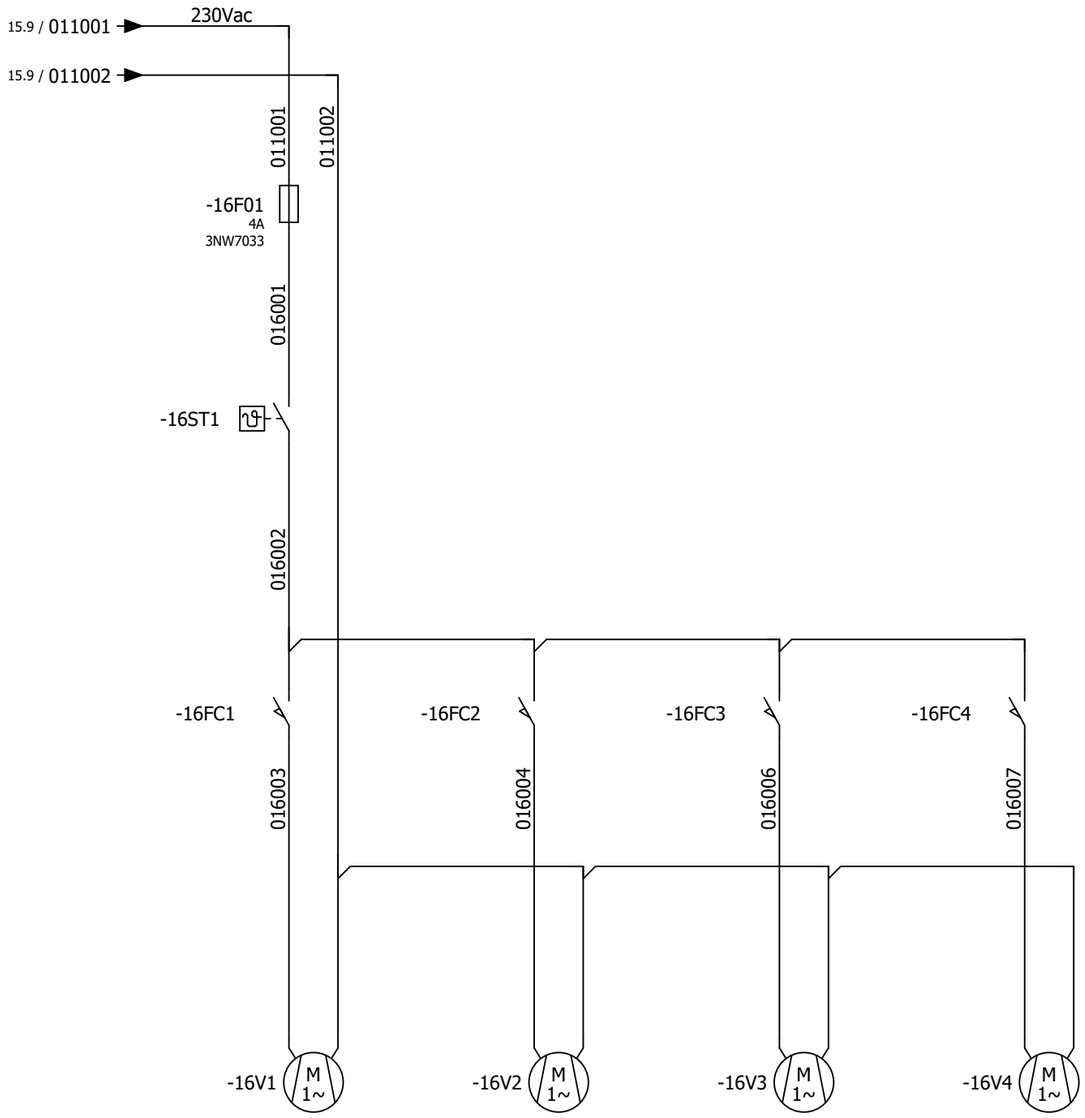


ILLUMINAZIONE ANTA 1 ARMADIO

ILLUMINAZIONE ANTA 2 ARMADIO

ILLUMINAZIONE ANTA 3 ARMADIO

ILLUMINAZIONE ANTA 3 ARMADIO

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: RAFFREDDAMENTO ARMADIO		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO	16
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	20

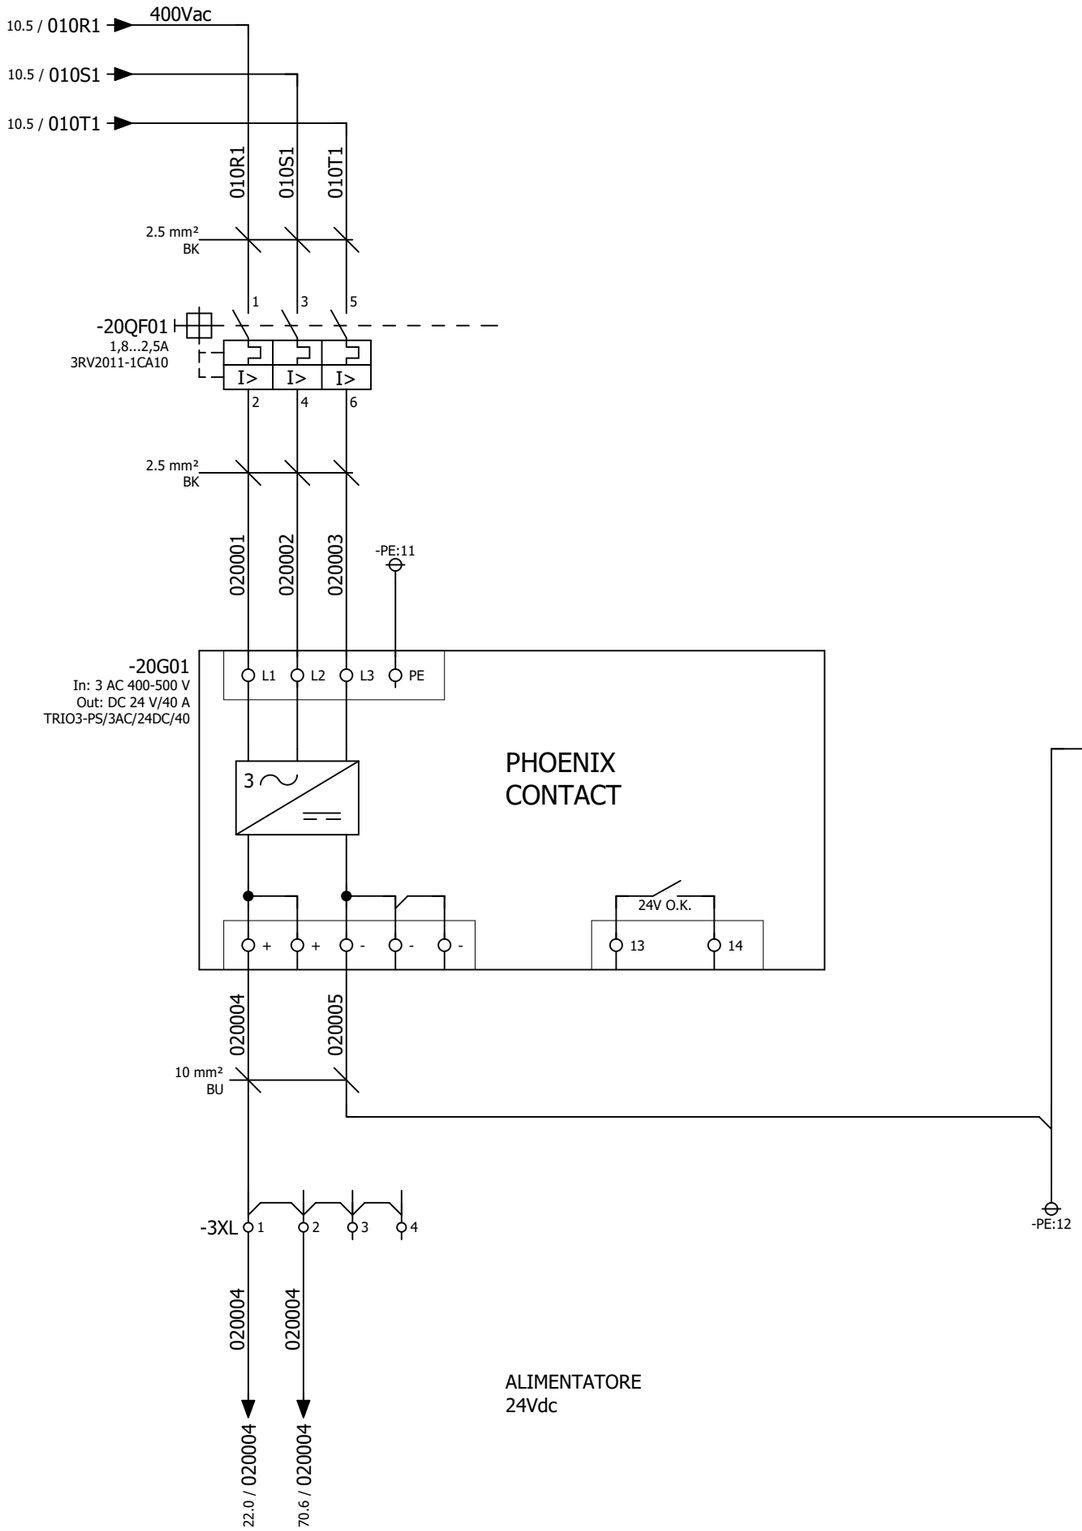

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: ALIMENTAZIONE 24Vdc		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 20
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 22

20.1 / 020004

24Vdc

020004 / 24.0

020004

-22QF01
4A
SIE.5SY6104-7

1
2

1.5 mm²
BU

022001

022001
30.0

ALIMENTAZIONE
24Vdc
IM E SWITCH

020004

-22QF02
4A
SIE.5SY6104-7

1
2

1.5 mm²
BU

022002

022002
200.1

022002
30.0

ALIMENTAZIONE
24Vdc
INGRESSI QUADRO

020004

-22QF03
4A
SIE.5SY6104-7

1
2

1.5 mm²
BU

022003

022003
200.2

022003
30.0

ALIMENTAZIONE
24Vdc
USCITE QUADRO

020004

-22QF04
4A
SIE.5SY6104-7

1
2

1.5 mm²
BU


022004

022004
200.3


022004
30.0

ALIMENTAZIONE
24Vdc
SERVIZI


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: ALIMENTAZIONE 24Vdc		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 22
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 24

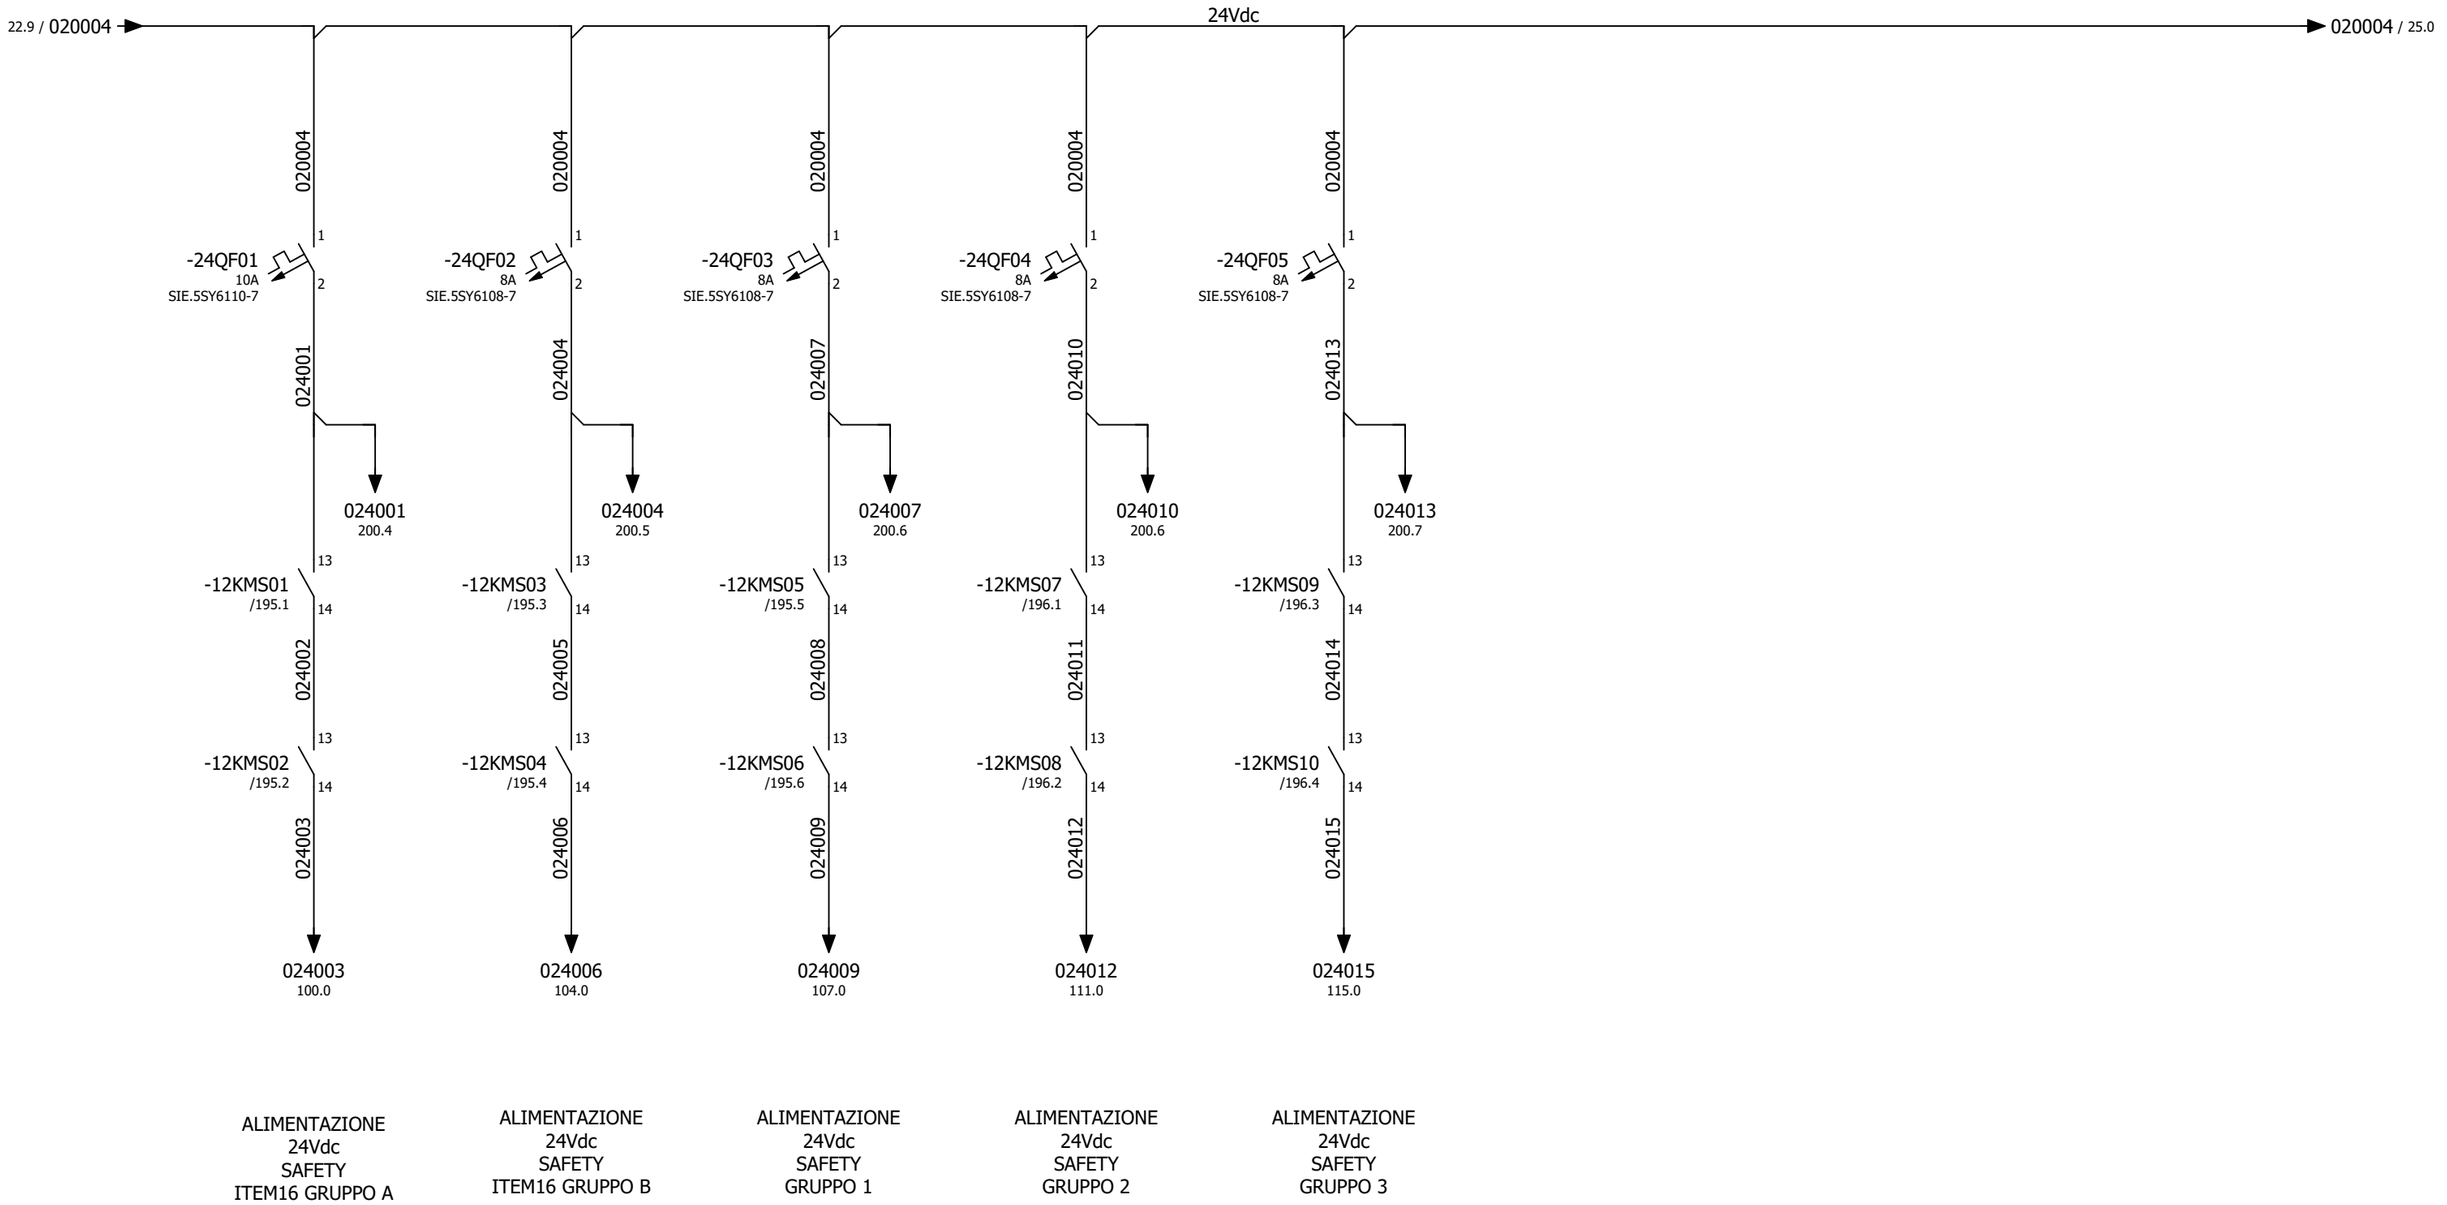

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: ALIMENTAZIONE 24Vdc		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 24
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 25

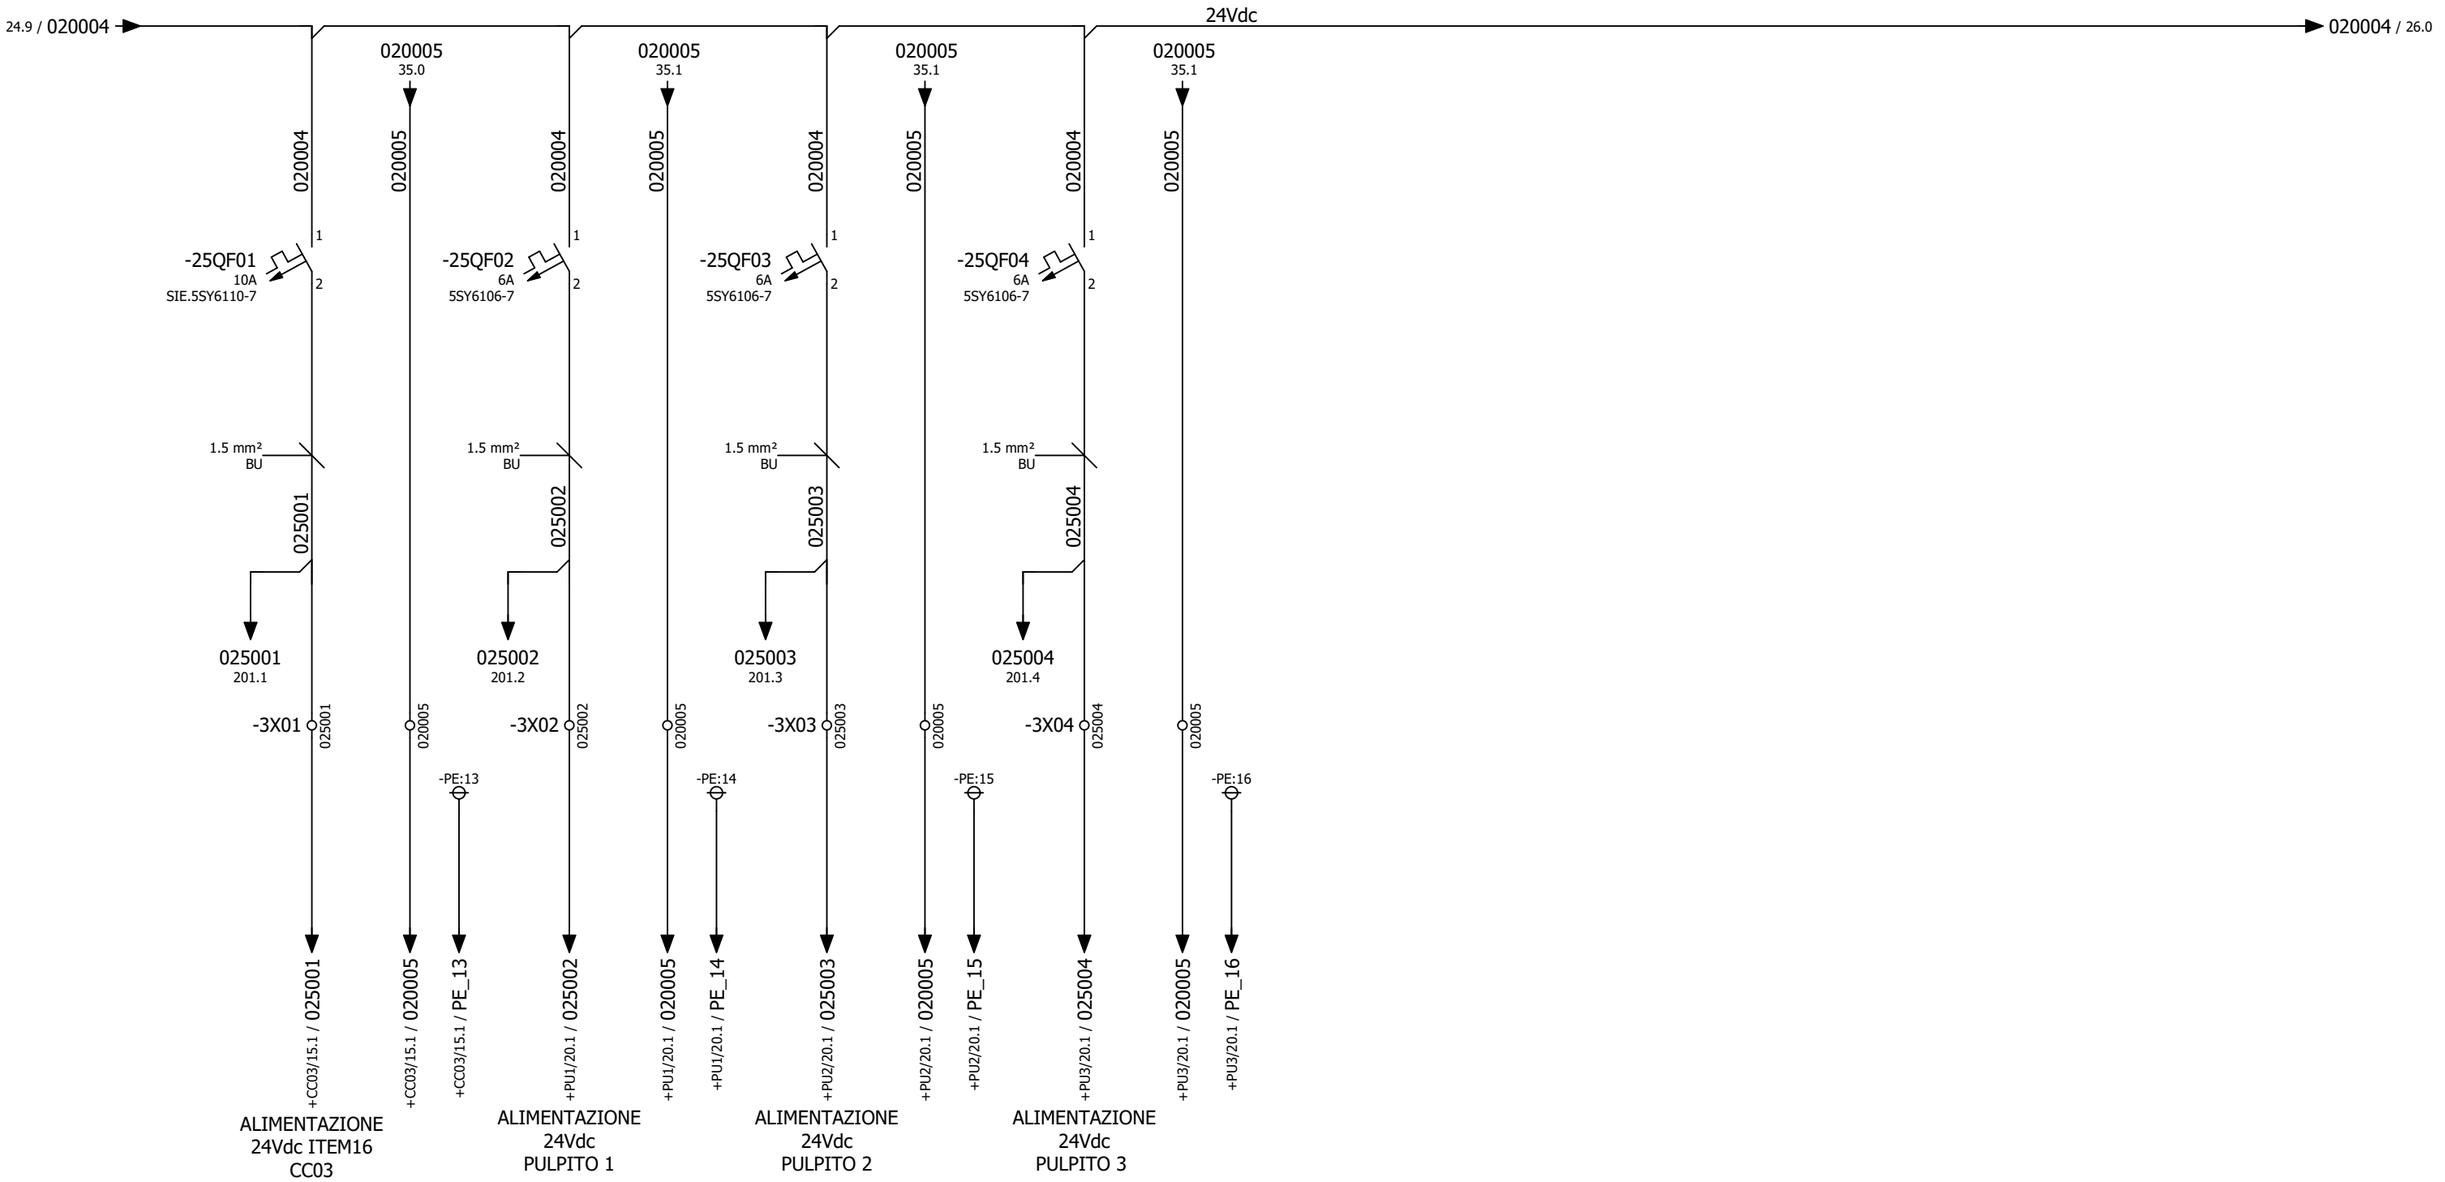

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: ALIMENTAZIONE 24Vdc	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento — FOGLIO 25
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 26

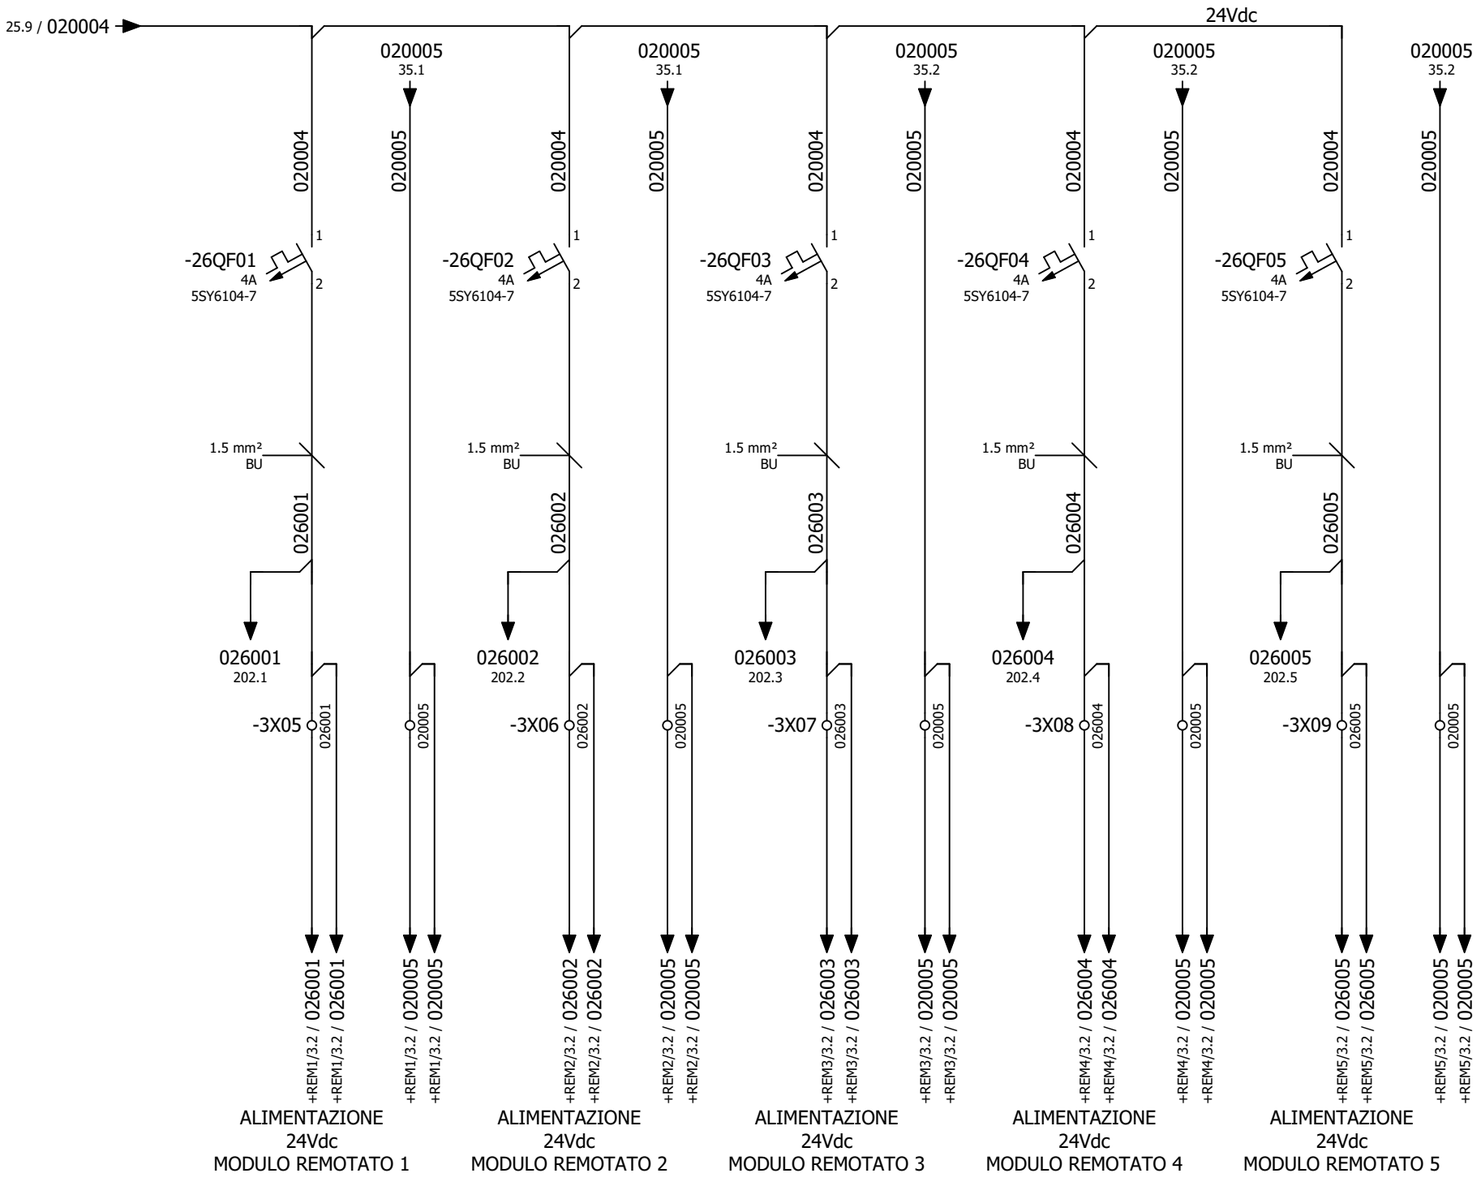

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: ALIMENTAZIONE 24Vdc		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 26
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 30

22.1 / 022001
22.2 / 022002
22.3 / 022003
22.4 / 022004

-3XL01 1 2 3
-3XL02 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-3XL03 1 2 3 4
-3XL04 1 2 3 4

022001 → 150.2 / 022001
022001 → 142.0 / 022001

022002 → 203.0 / 022002
022002 → 150.3 / 022002
022002 → 70.3 / 022002
022002 → 75.3 / 022002
022002 → 85.3 / 022002
022002 → 51.6 / 022002
022002 → 61.6 / 022002
022002 → 350.0 / 022002
022002 → 352.0 / 022002

022003 → 150.3 / 022003

022004 → 350.0 / 022004
022004 → 352.0 / 022004


ALIMENTAZIONE
24Vdc
IM E SWITCH

ALIMENTAZIONE
24Vdc
INGRESSI QUADRO

ALIMENTAZIONE
24Vdc
USCITE QUADRO


ALIMENTAZIONE
24Vdc
SERVIZI QUADRO

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: COMUNI 24Vdc		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 30
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 35

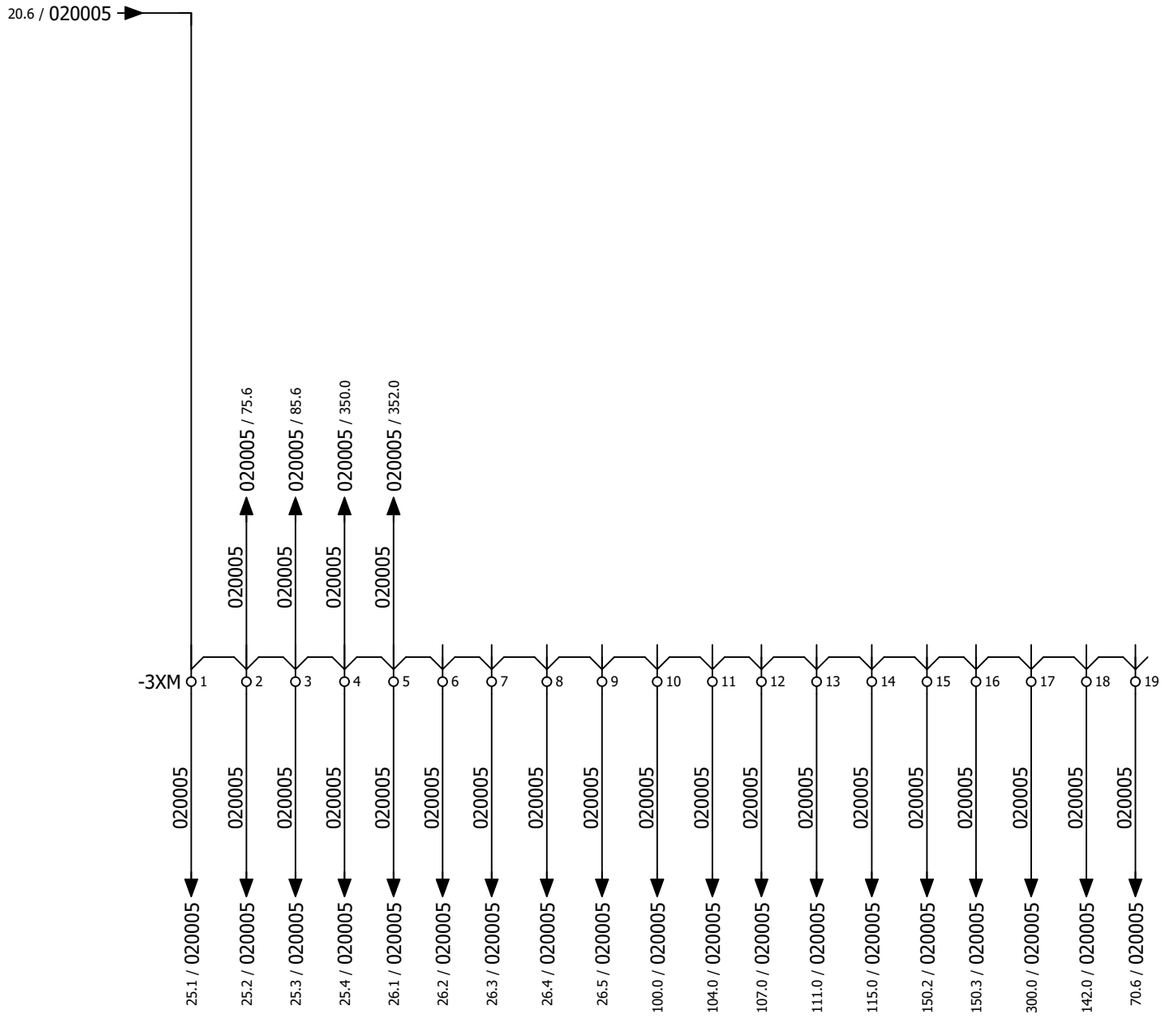

COMUNI 0V

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE COMUNI 0V		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	35
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	50

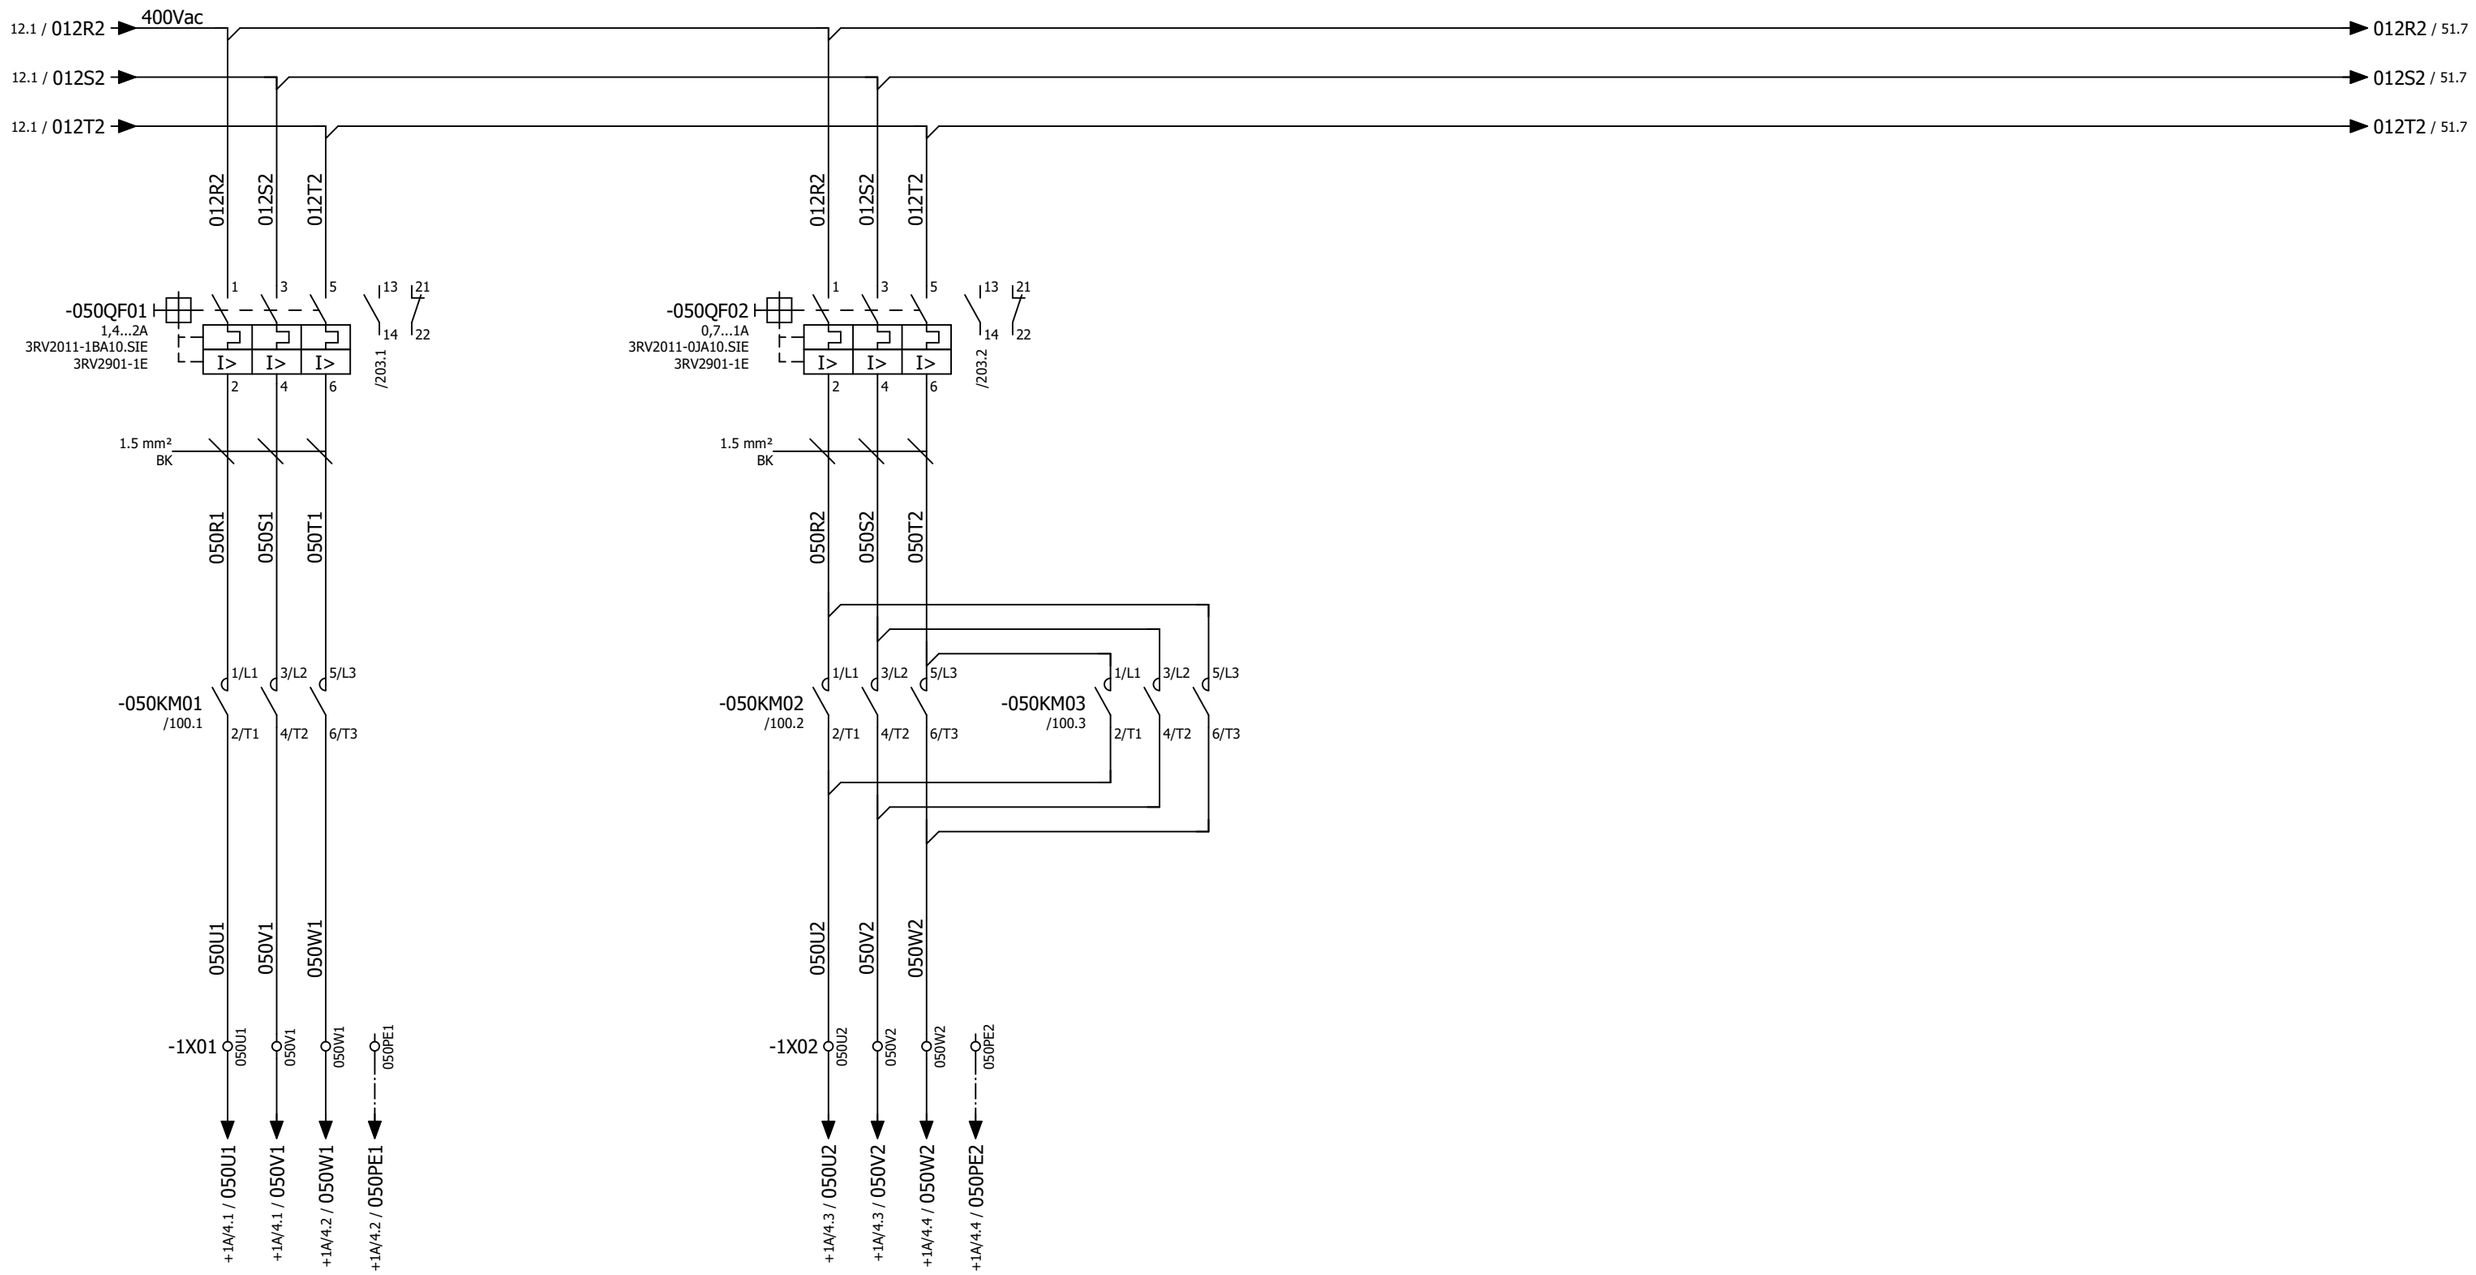

TRASPORTATORE 1A
USCITA OP115
GRUPPO A

ARRESTO 1A A MONTE
TAVOLA ON-LINE
GRUPPO A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI USCITA OP115 GR.A		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 50
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 51

10.5 / 010R1
10.5 / 010S1
10.5 / 010T1
400Vac
010R1
010S1
010T1
-051FU1
3NW7033
051R1
051S1
051T1
1.5 mm²
BK
-PE:24

SIE.6SL3255-0AA0-4CA1
SIE.6SL3210-1KE18-8AF1
-051A1
/51.3
/61.3
4kW
9A
X22
TO PC
L1 L2 L3 PE(1)
X21
BOP-2/IOP IF
3 ~
SIEMENS
SINAMICS G120C potenza nominale: 4,0kW
6SL3210-1KE18-8AF1
3 ~
3 ~
XMMC
SD/MM-CARD
X150 P1
X150 P2
U2 V2 W2 PE(2) SH(2) R1 R2 SH(1)
051U1
051V1
051W1
051PE1
051020
051021
-1X03
-051RF1
300R-500W
SIE.6SL3201-0BE21-0AA0
+2A/8.1 / 051U1
+2A/8.1 / 051V1
+2A/8.2 / 051W1
+2A/8.2 / 051PE1

ALIMENTAZIONE
MOTORE DISCENSORE
GRUPPO A

X136 31 32 1 2 3 4
+24V IN
GND IN
+10V OUT
GND
AI 0+
AIx.0
AI 0-
I U
AI 0
ANALOG_INPUT_0
???

X138 69 34 5 6 7 8 16 17
DI COM1
DI COM2
DI 0
DIx.0
DI 1
DIx.1
DI 2
DIx.2
DI 3
DIx.3
DI 4
F-DIx.0
DI 5
DI_or_F-DI
SAFETY FUNCTION

-300R7 /300.7 SALITA
-301R1 /301.1 VELOCE
-197KST01 /197.1
-300R8 /300.7 DISCESA
-300R5 /300.5 RESET
-197KST02 /197.2
051010
051011
051012
051013
051014
051015

SIEMENS
SINAMICS G120C potenza nominale: 4,0kW
6SL3210-1KE18-8AF1


AO 0+ AQx.0 GND
DO 1+ DQx.1 DO 1-
T1 MOTOR
T2 MOTOR
GND
X137 12 13 21 22 14 15 28
DO 0 NC
DO 0 NO
DQx.0
DO 0 COM
+24V OUT
X139 18 19 20 9
051017
051001
022002
051016
203.4 / 051001
30.3 / 022002

50.9 / 012R2
50.9 / 012S2
50.9 / 012T2
400Vac
012R2 / 52.0
012S2 / 52.0
012T2 / 52.0
012R2
012S2
012T2
-051QF01
0,7...1A
3RV2011-0JA10.SIE
3RV2901-1E
I> I> I>
/203.5
051R3
051S3
051T3
-051KM01
/100.4
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3
051R4
051S4
051T4
-1X03
+2A/8.3 / 051R4
+2A/8.4 / 051S4
+2A/8.4 / 051T4

ALIMENTAZIONE FRENO
MOTORE DISCENSORE
GRUPPO A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV. / MODIFICA
	DENOMINAZIONE: DISCENSORE GRUPPO A		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02	
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA

=EXOP120		+CC02
Basamento	FOGLIO	51
DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	52

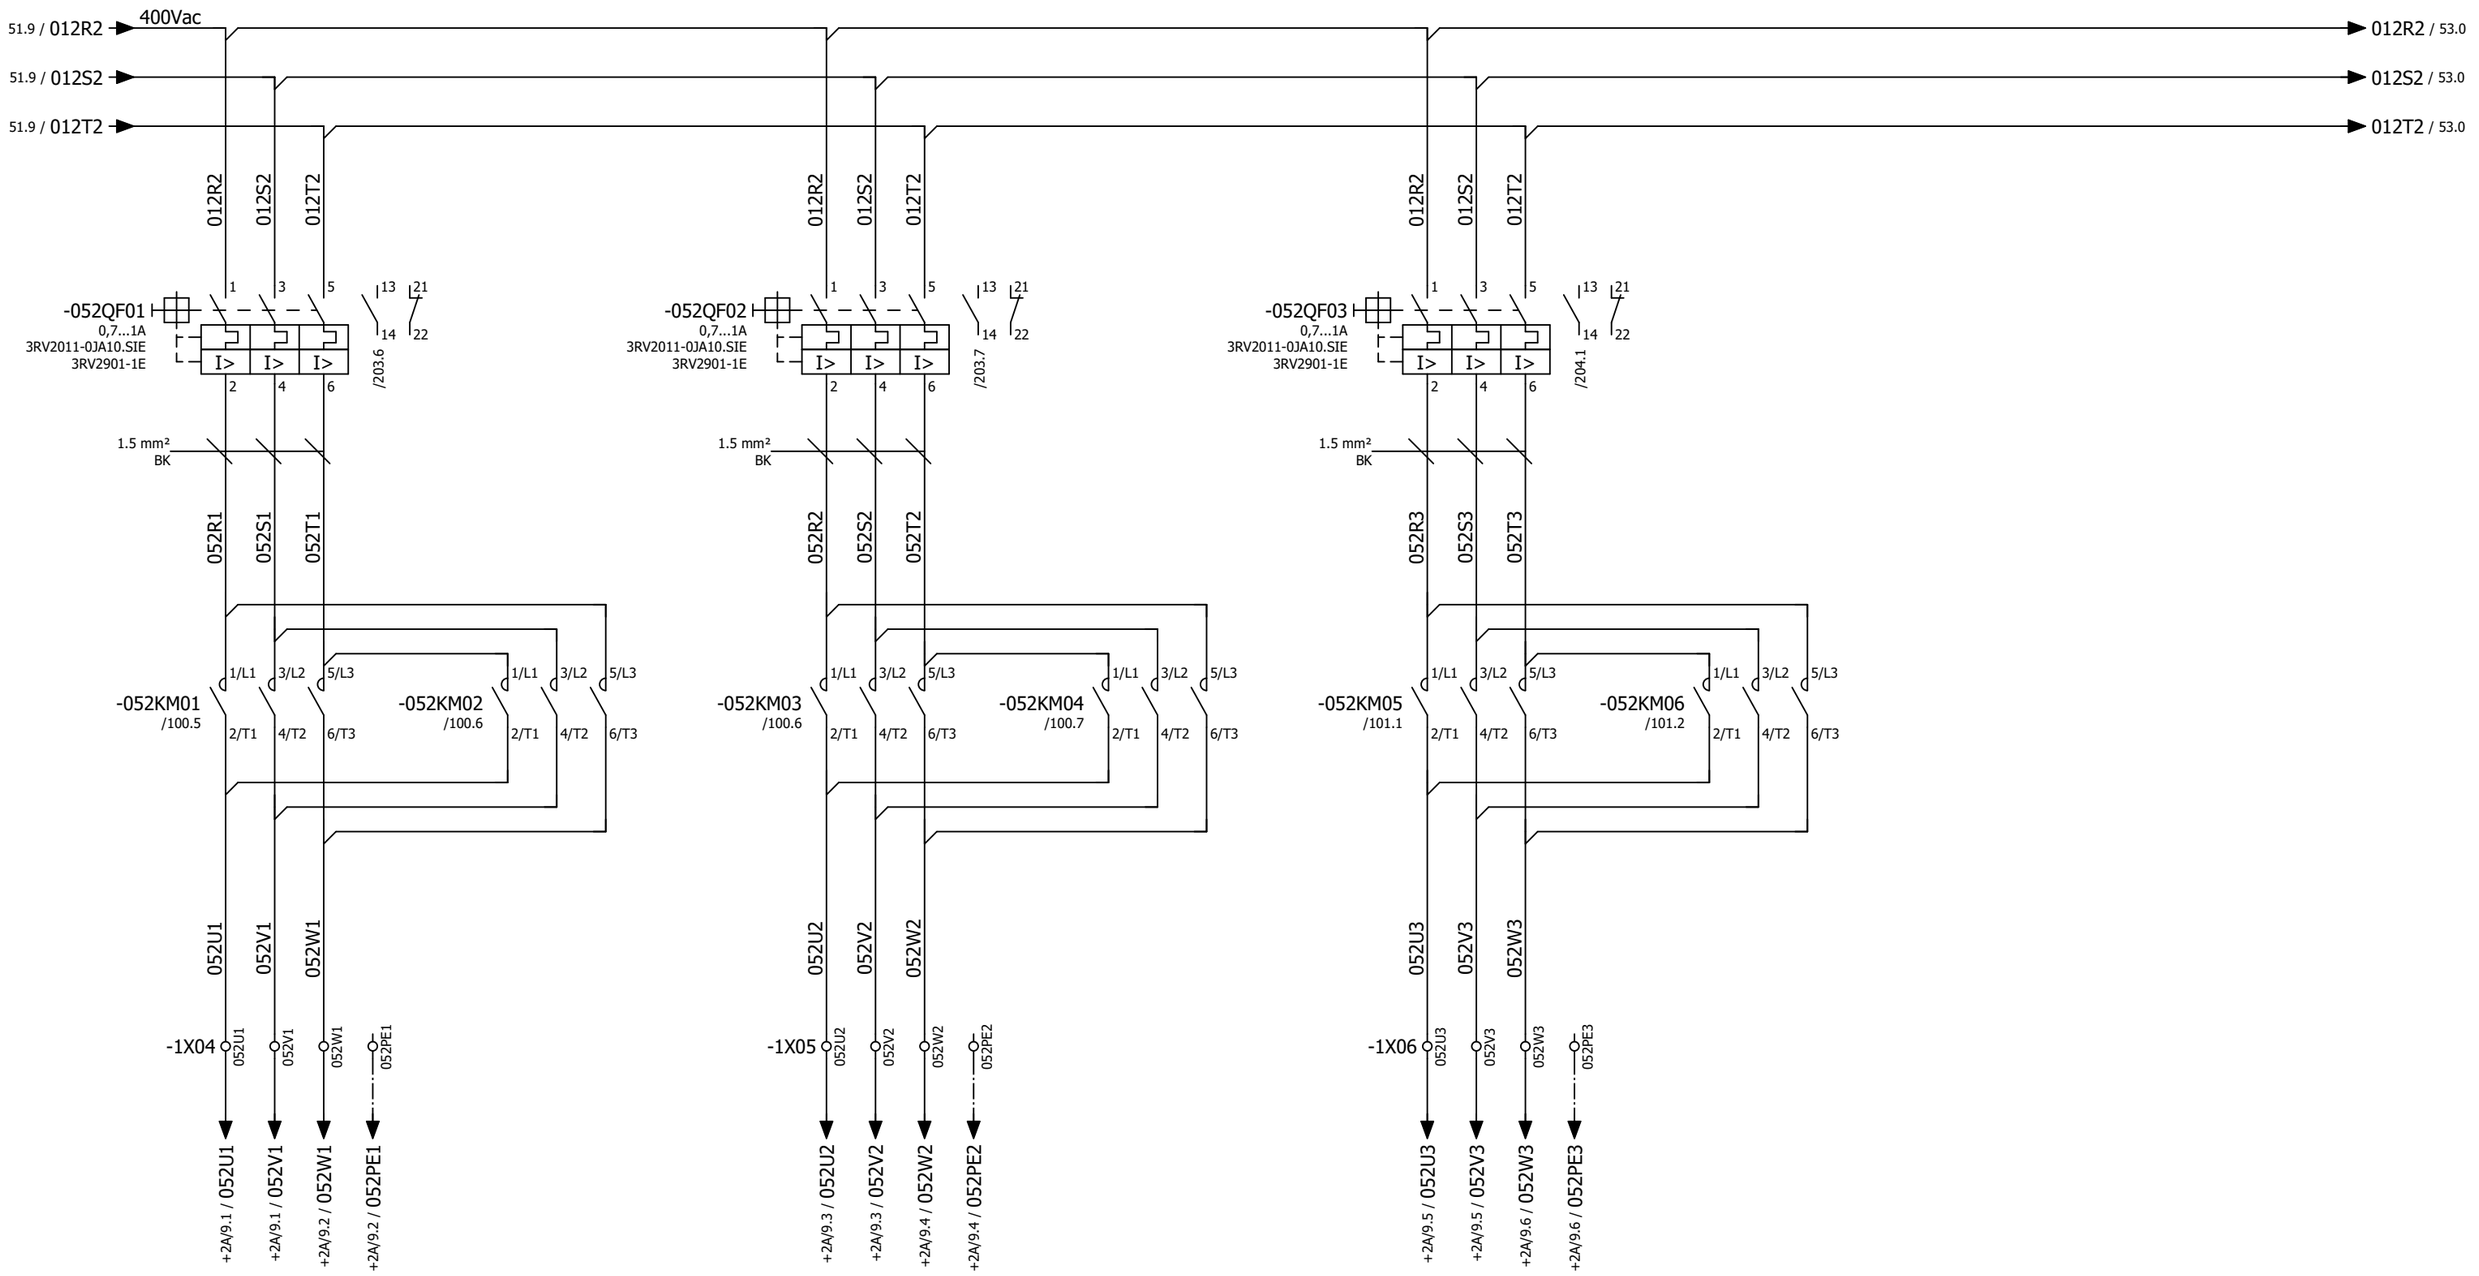


ROTAZIONE RULLI
TAVOLA 2A DISCENSORE
GRUPPO A

ROTAZIONE
TAVOLA 2A DISCENSORE
GRUPPO A

ARRESTO 2A
SU TAVOLA DISCENSORE
GRUPPO A


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI TAVOLA 2A		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 52
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 53

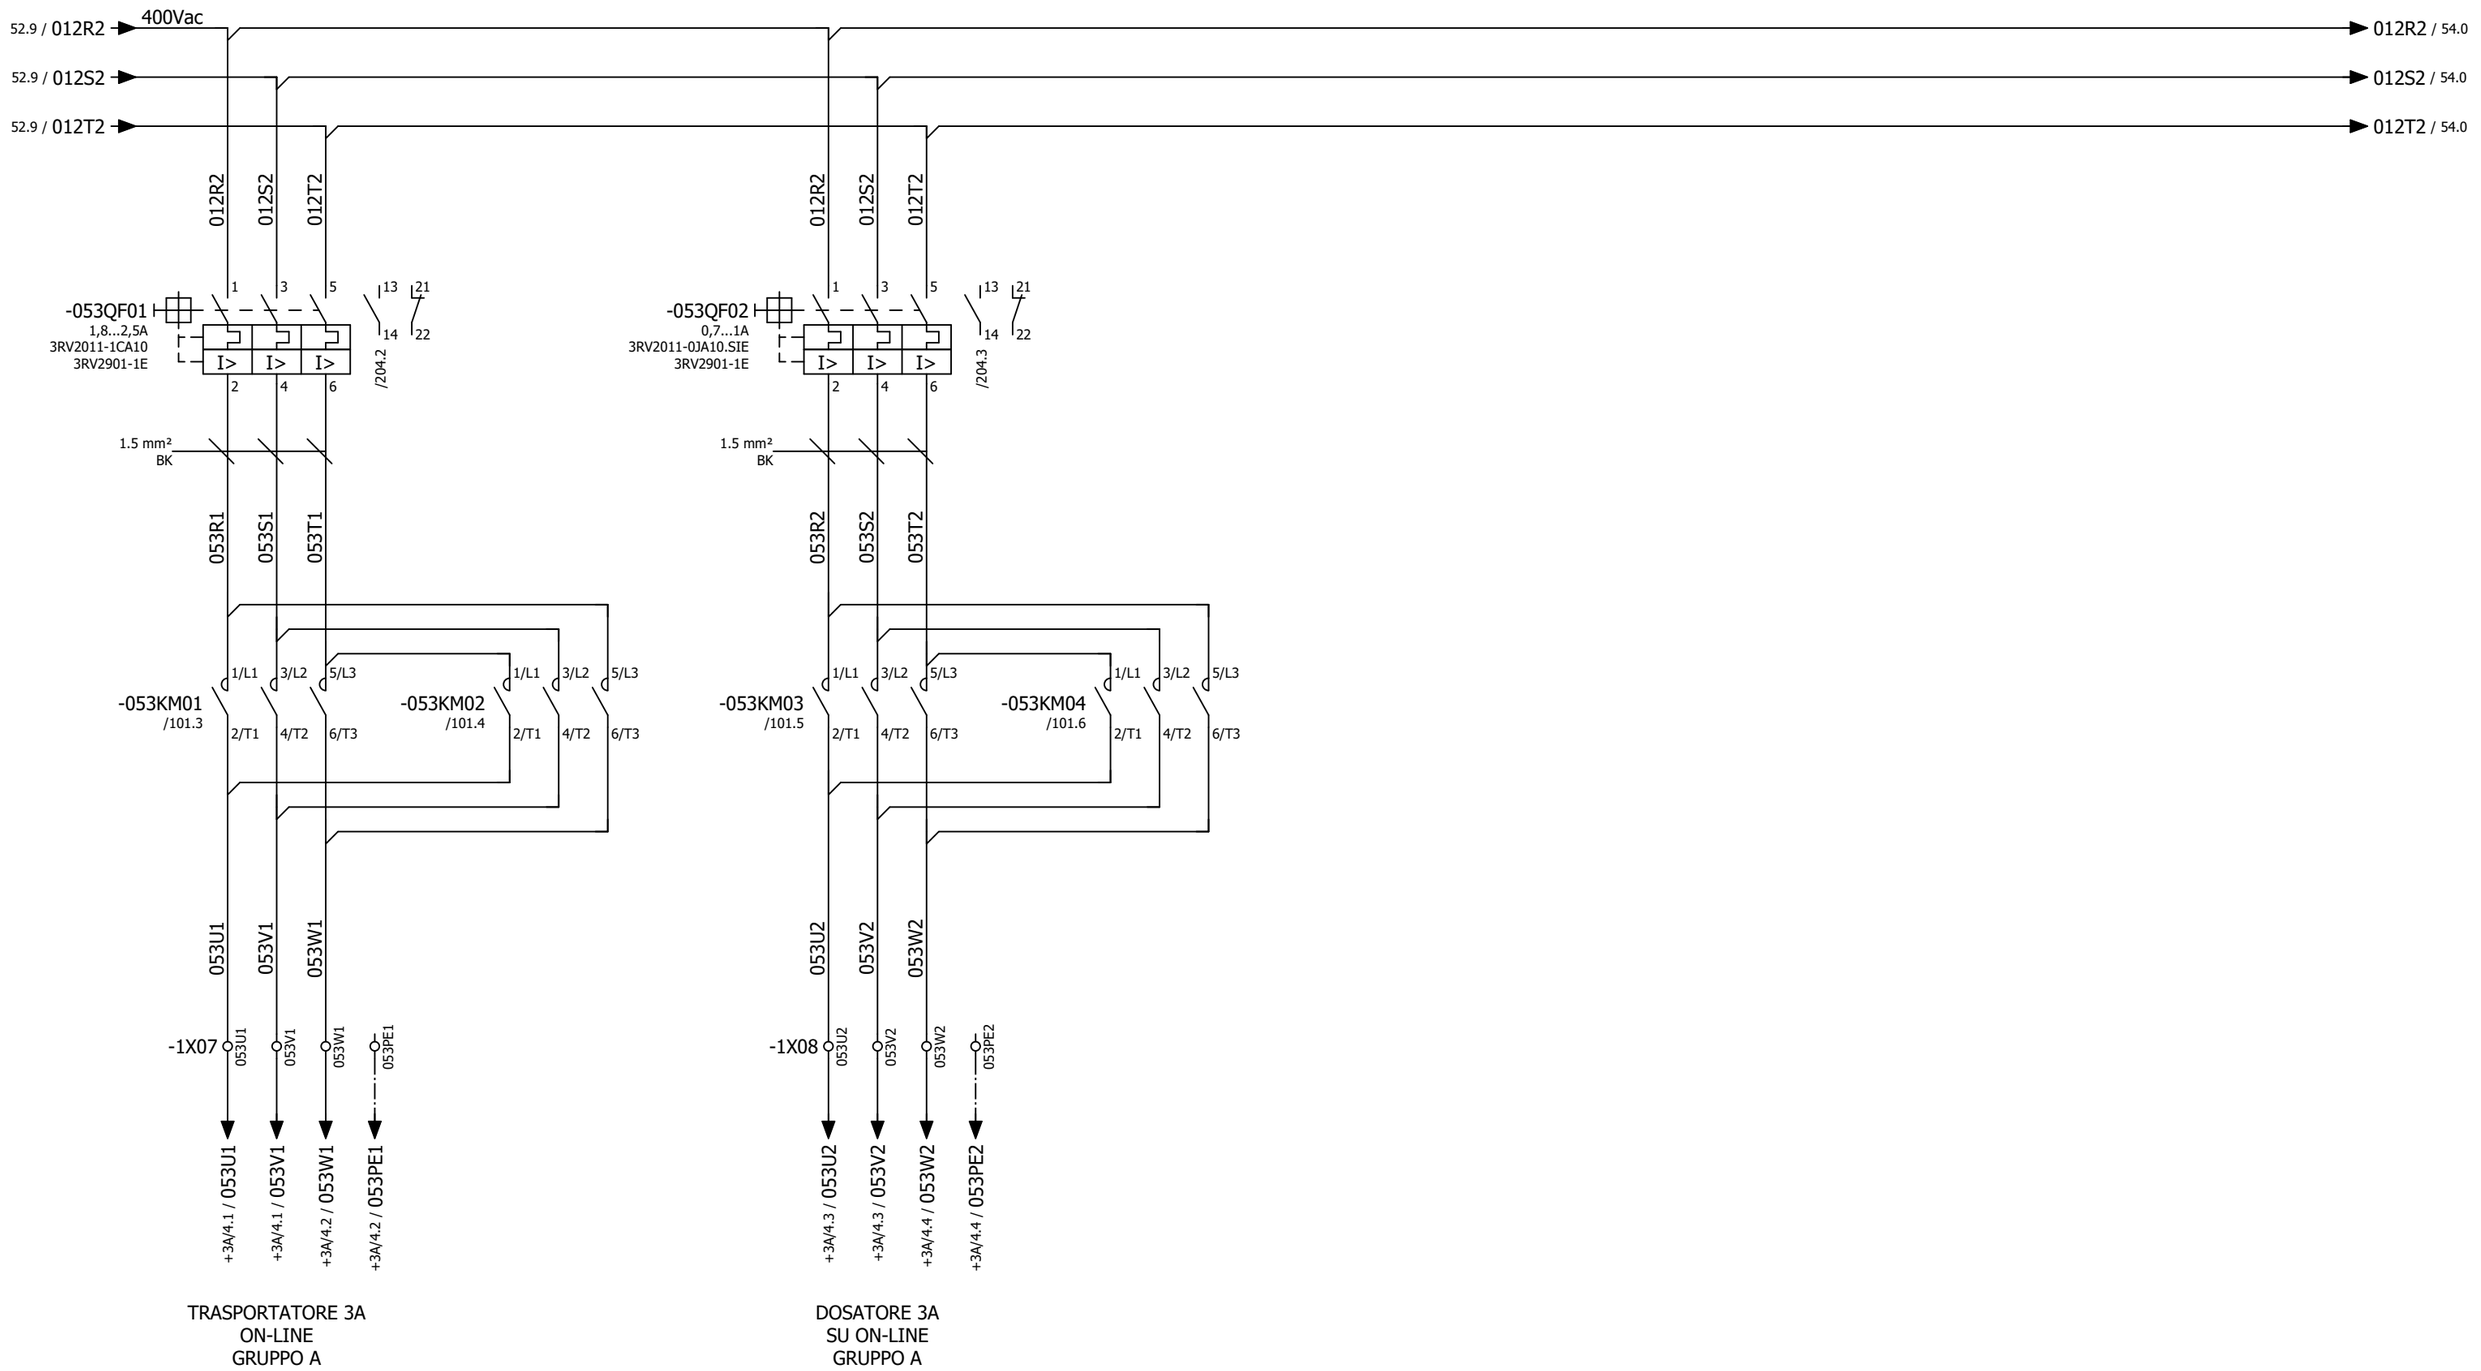

TRASPORTATORE 3A
ON-LINE
GRUPPO A

DOSATORE 3A
SU ON-LINE
GRUPPO A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI TAVOLA 3A		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 53
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 54

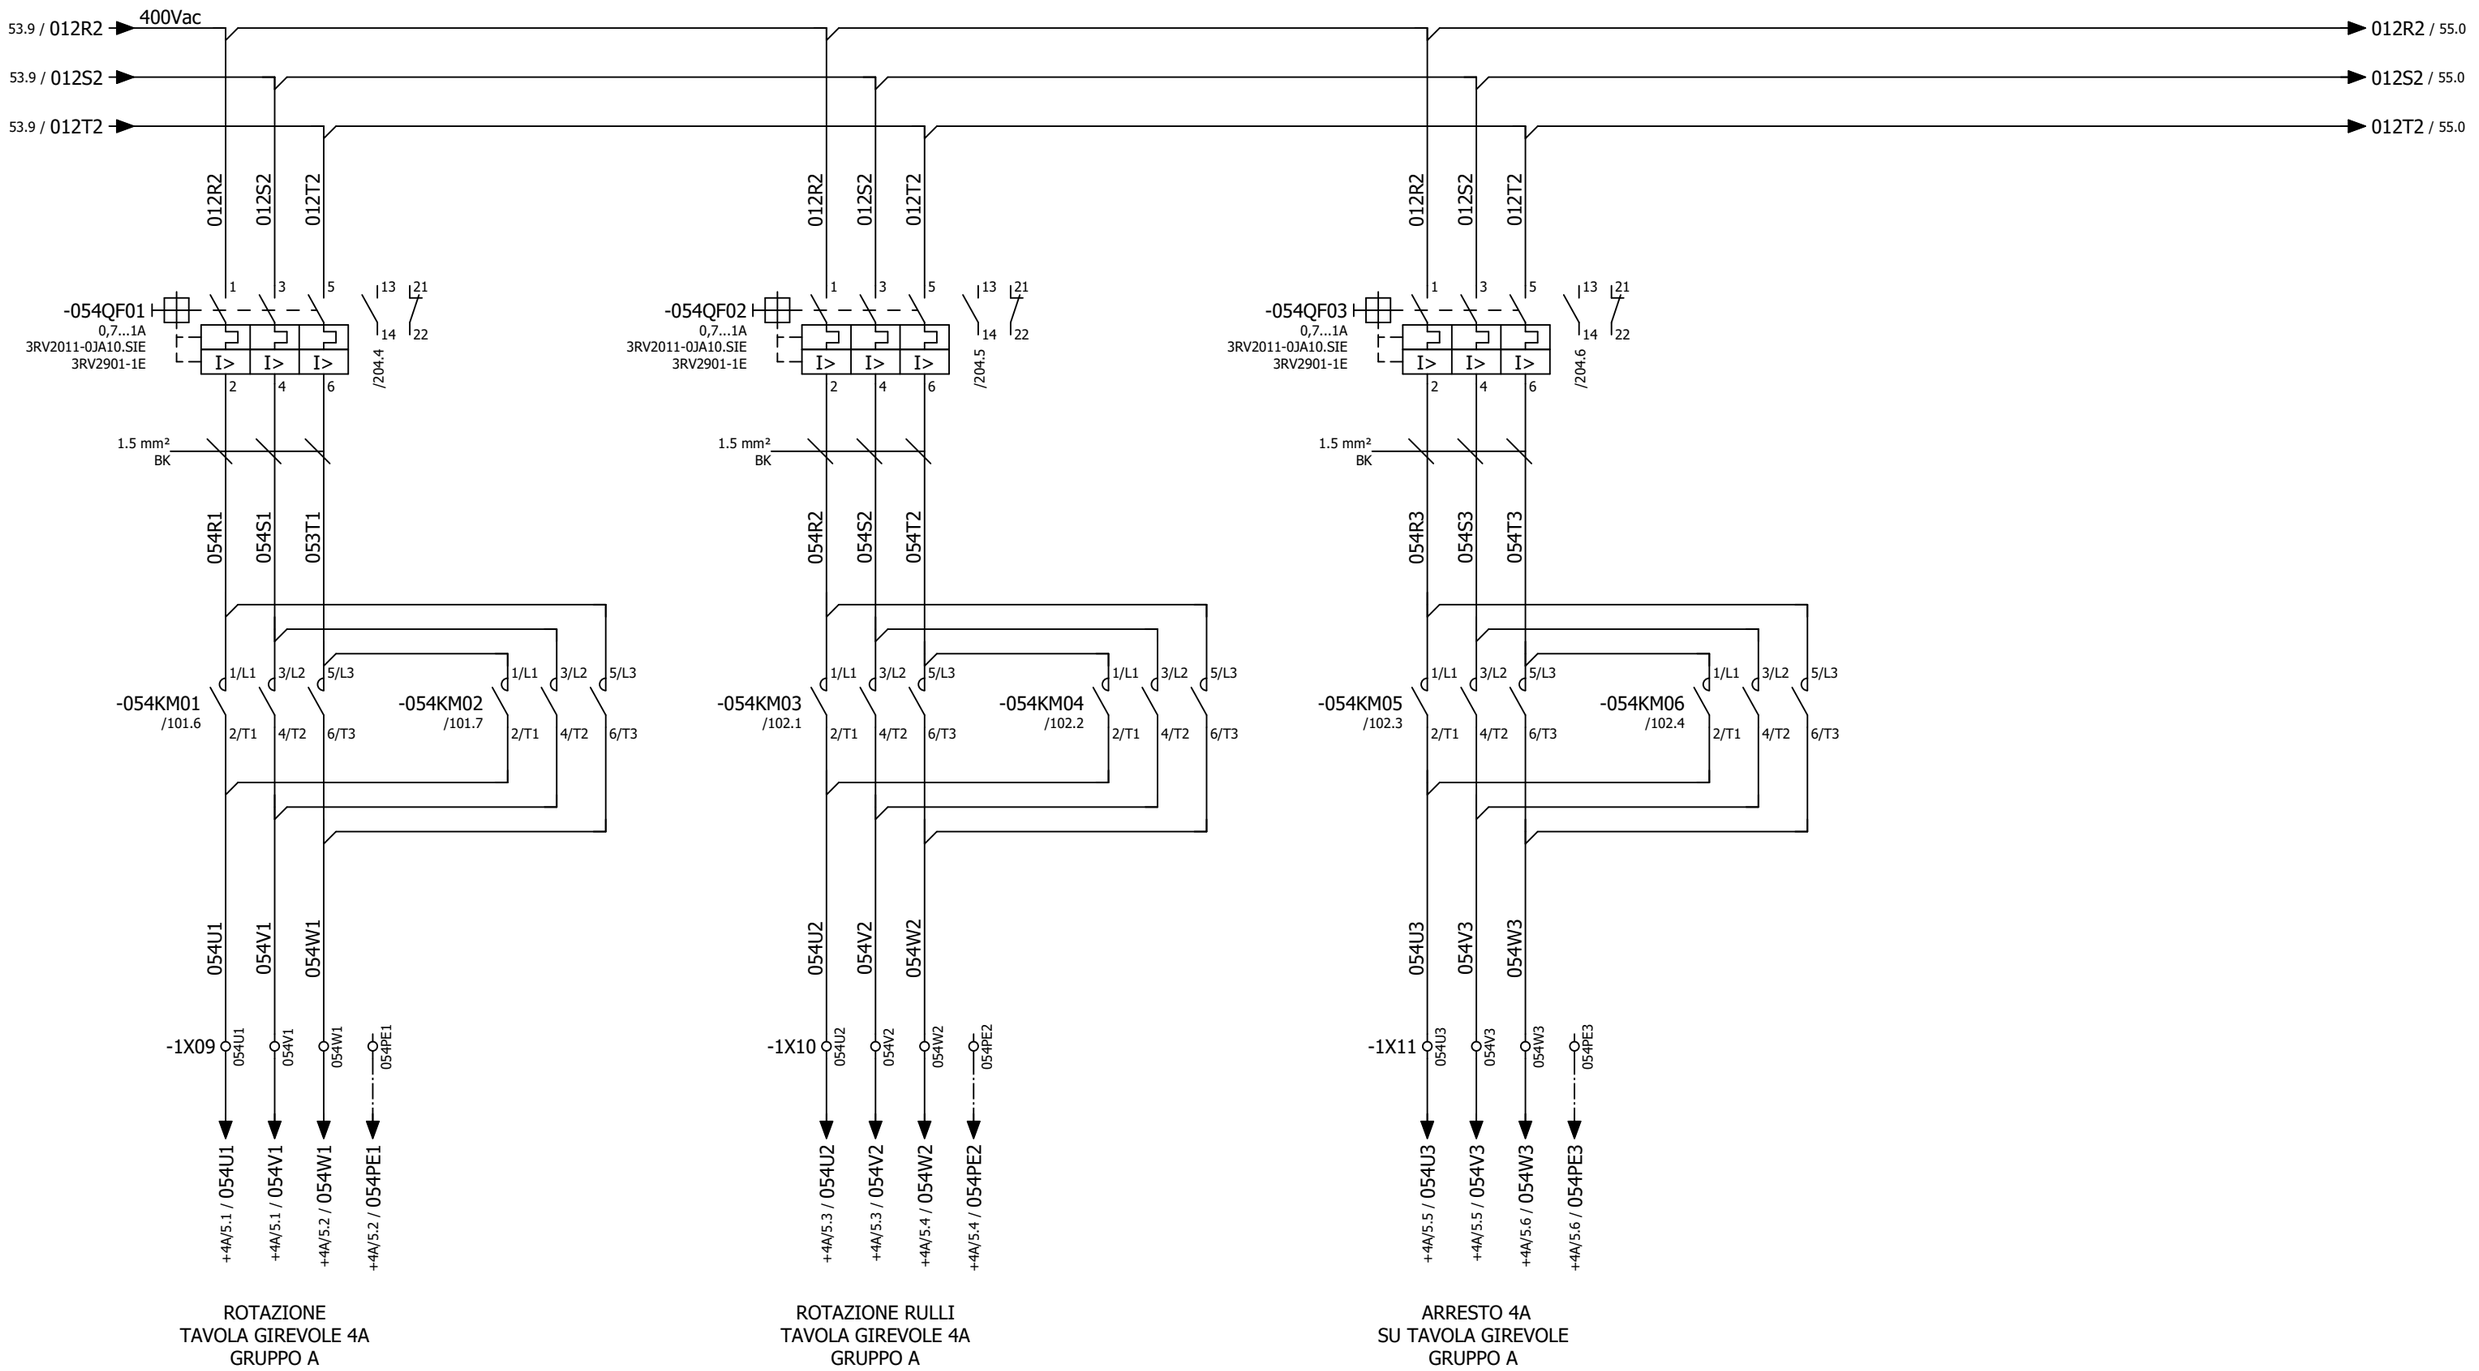


ROTAZIONE
TAVOLA GIREVOLE 4A
GRUPPO A

ROTAZIONE RULLI
TAVOLA GIREVOLE 4A
GRUPPO A

ARRESTO 4A
SU TAVOLA GIREVOLE
GRUPPO A


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI TAVOLA 4A	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento — FOGLIO 54
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 55

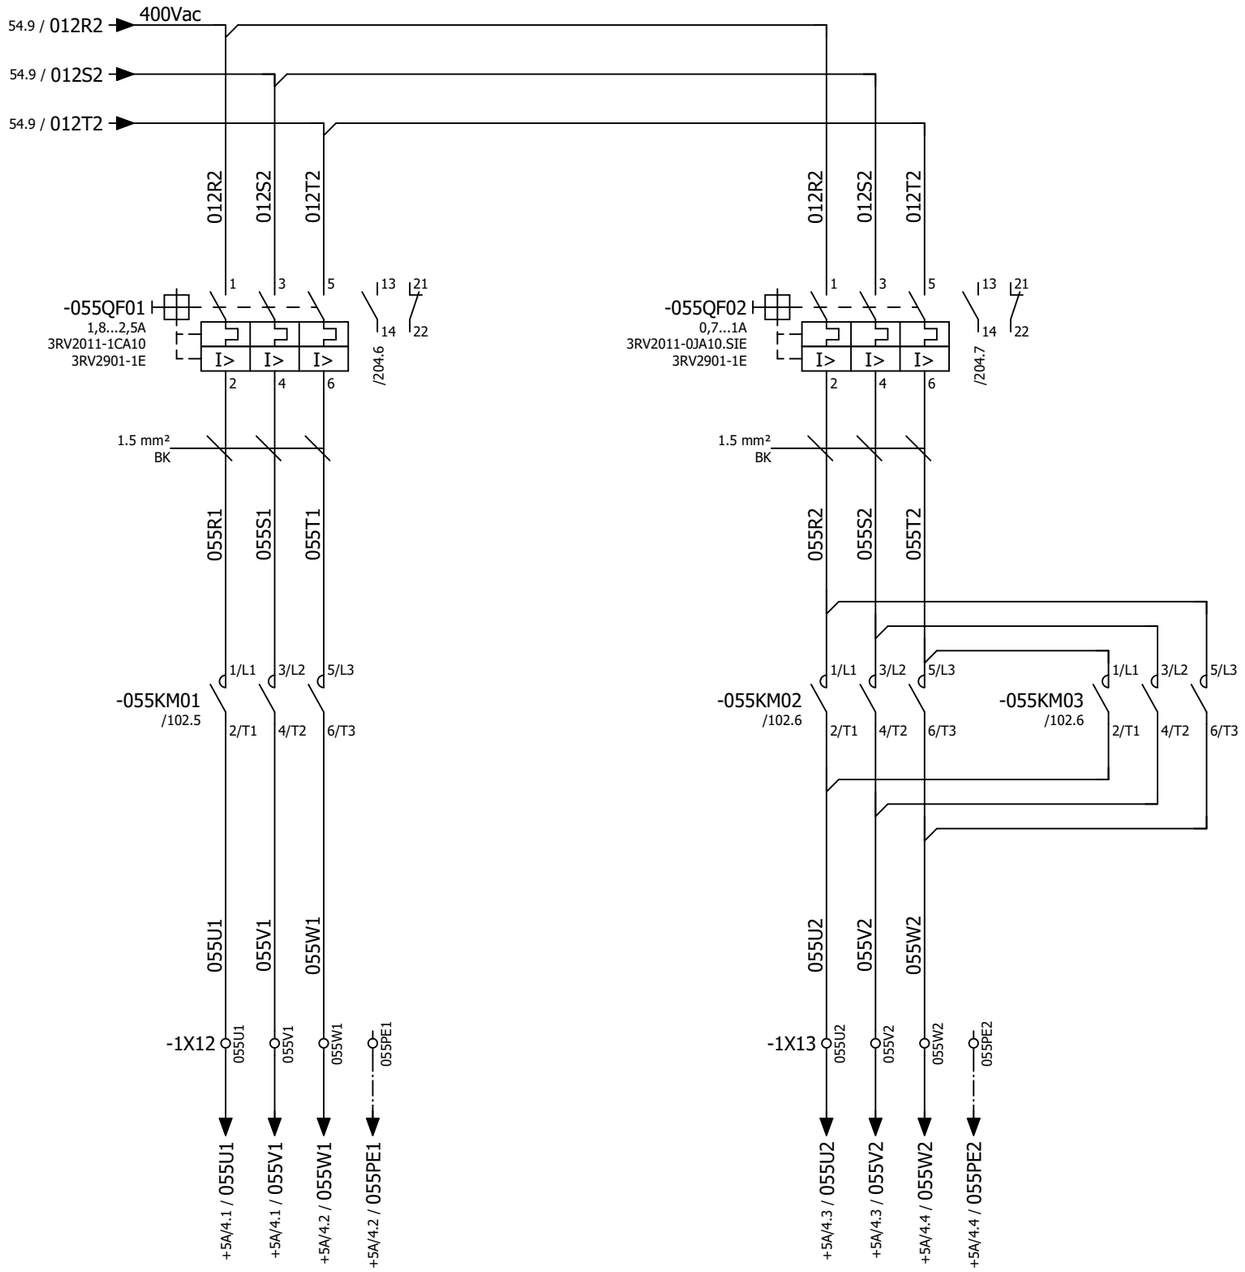

TRASPORTATORE 5A
IN USCITA DISCENSORE
GRUPPO A

DOSATORE 5A
CONTENIMENTO SPINTA
GRUPPO A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI TRASP. 5A		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 55
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 60

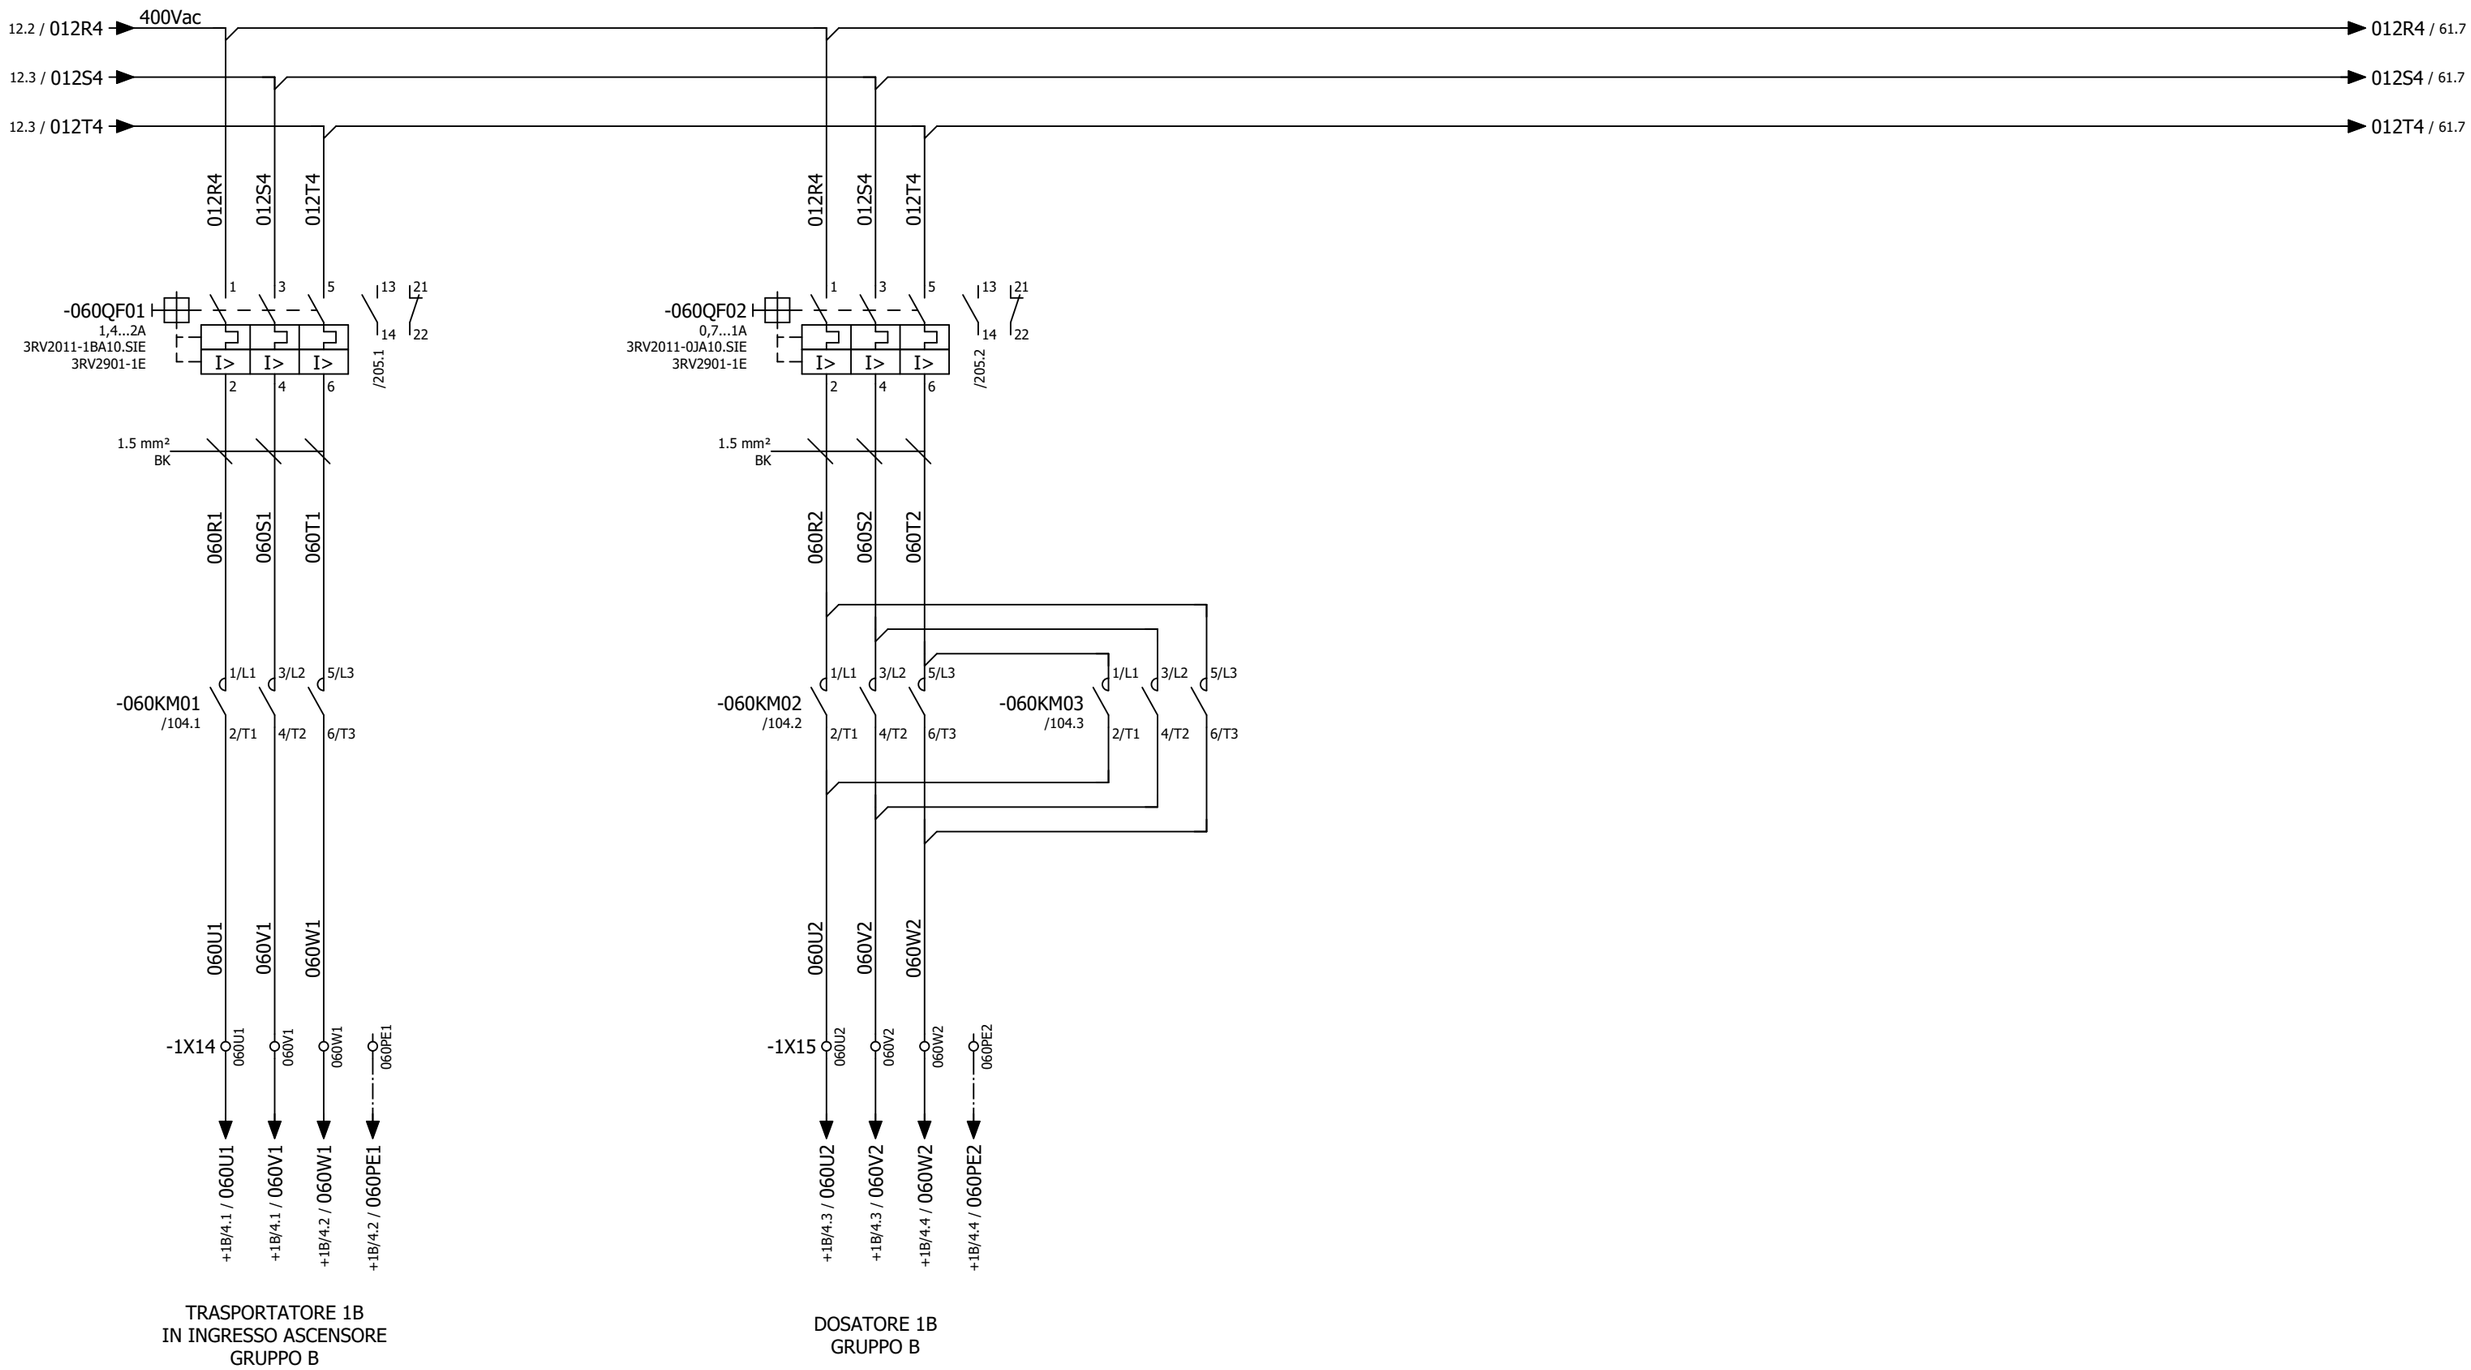

TRASPORTATORE 1B
IN INGRESSO ASCENSORE
GRUPPO B

DOSATORE 1B
GRUPPO B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI TRASP. 1B		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 60
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 61

10.5 / 010R1
10.5 / 010S1
10.5 / 010T1
400Vac
010R1
010S1
010T1
-061FU1
3NW7033
061R1
061S1
061T1
1.5 mm²
BK
-PE:35

SIE.6SL3255-0AA0-4CA1
SIE.6SL3210-1KE18-8AF1
-061A1
4kW
9A
X22
TO PC
L1 L2 L3 PE(1)
X21
BOP-2/IOP IF
3 ~
SIEMENS
SINAMICS G120C potenza nominale: 4,0kW
6SL3210-1KE18-8AF1
3 ~
3 ~
XMMC
SD/MM-CARD
X150 P1
X150 P2
U2 V2 W2 PE(2) SH(2) R1 R2 SH(1)
061U1
061V1
061W1
-1X16
061PE1
-061RF1
300R-500W
SIE.6SL3201-0BE21-0AA0
061020
061021
+2B/8.1 / 061U1
+2B/8.1 / 061V1
+2B/8.2 / 061W1
+2B/8.2 / 061PE1

ALIMENTAZIONE
MOTORE ASCENSORE
GRUPPO B

X136 31 32 1 2 3 4
+24V IN
GND IN
+10V OUT
GND
AI 0+
AIx.0
AI 0-
I U
AI 0
ANALOG_INPUT_0
???

-304R7 /304.7 SALITA
-305R1 /305.1 VELOCE
-197KST03 /197.3
-304R8 /304.7 DISCESA
-304R5 /304.5 RESET
-197KST04 /197.4
061010
061011
061012
061013
061014
061015
X138 69 34 5 6 7 8 16 17
DI COM1
DI COM2
DI 0
DIx.0
DI 1
DIx.1
DI 2
DIx.2
DI 3
DIx.3
DI 4
F-DIx.0
DI 5
DI_or_F-DI
SAFETY FUNCTION

SIEMENS
SINAMICS G120C potenza nominale: 4,0kW
6SL3210-1KE18-8AF1


AO 0+
AQx.0
GND
DO 1+
DQx.1
DO 1-
T1 MOTOR
T2 MOTOR
GND
X137 12 13 21 22 14 15 28
061017
DO 0 NC
DO 0 NO
DQx.0
DO 0 COM
+24V OUT
X139 18 19 20 9
061001
022002
061016
205.4 / 061001
30.3 / 022002

60.9 / 012R4
60.9 / 012S4
60.9 / 012T4
400Vac
012R4 / 62.0
012S4 / 62.0
012T4 / 62.0
012R4
012S2
012T2
-061QF01
0,7...1A
3RV2011-0JA10.SIE
3RV2901-1E
1 3 5 13 21
2 4 6 14 22
I> I> I>
/205.5
061R3
061S3
061T3
-061KM01
/104.4
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3
061R4
061S4
061T4
-1X16
051R4
051S4
051T4
+2B/8.3 / 061R4
+2B/8.3 / 061S4
+2B/8.4 / 061T4

ALIMENTAZIONE FRENO
MOTORE DISCENSORE
GRUPPO B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA
	DENOMINAZIONE: ASCENSORE GRUPPO B	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02		
REM		COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA

=EXOP120		+CC02
Basamento	FOGLIO	61
DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	62

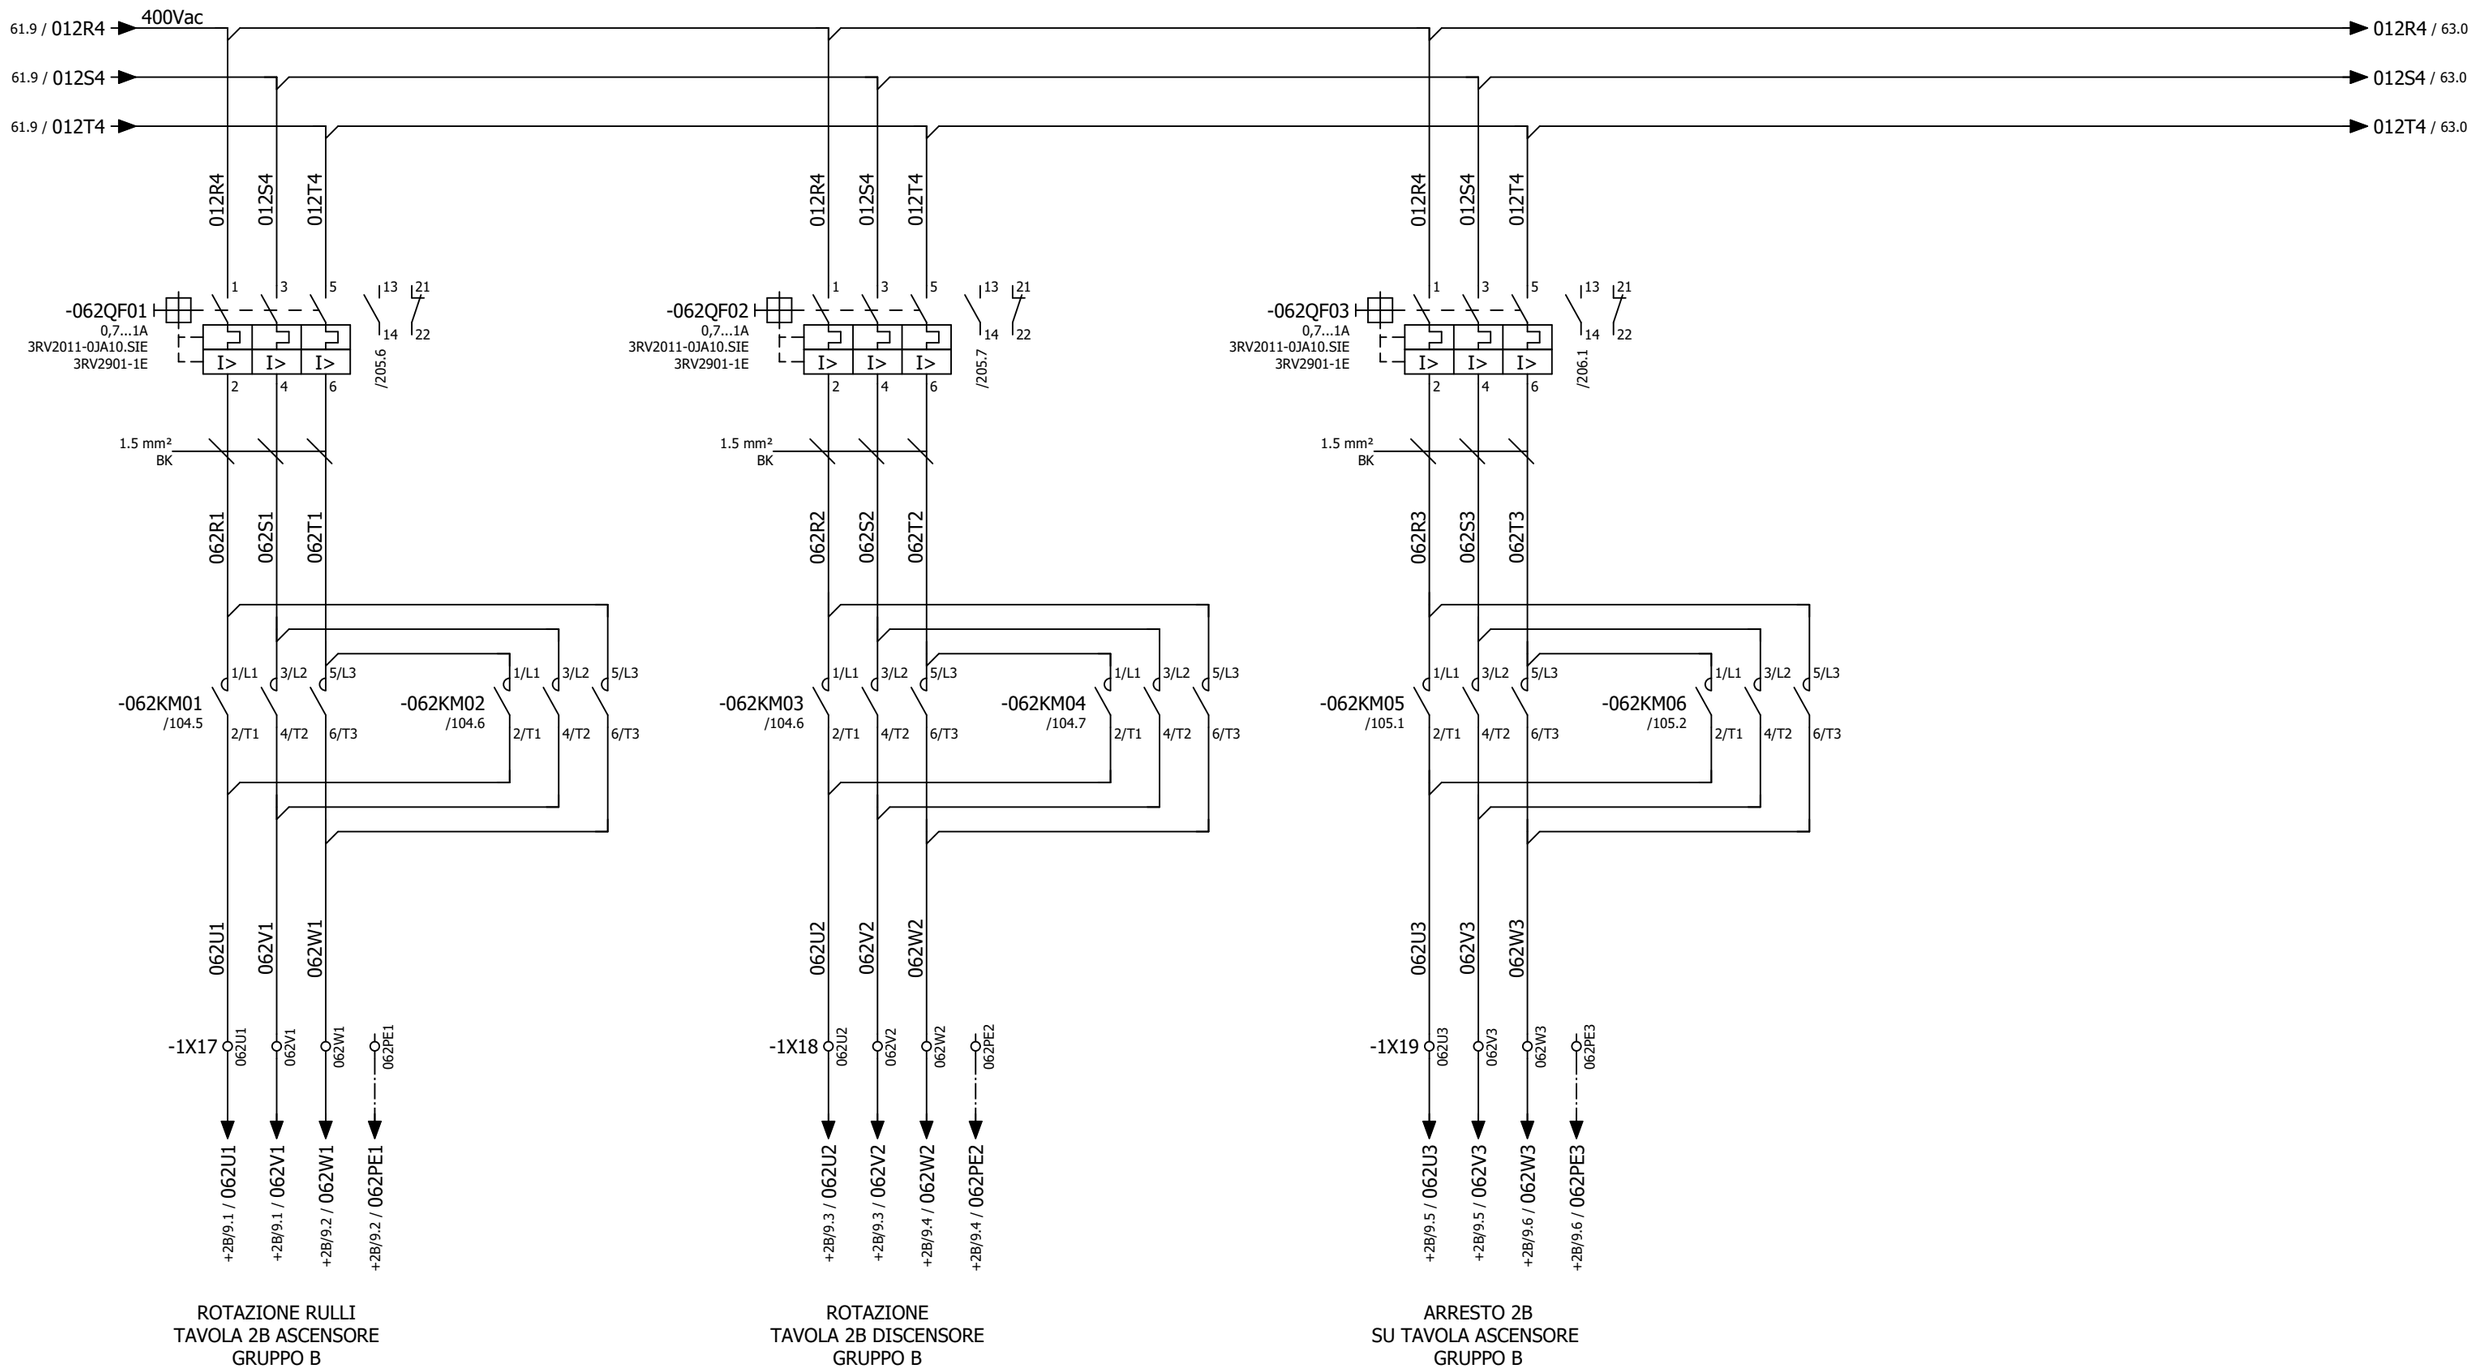


ROTAZIONE RULLI
TAVOLA 2B ASCENSORE
GRUPPO B

ROTAZIONE
TAVOLA 2B DISCENSORE
GRUPPO B


ARRESTO 2B
SU TAVOLA ASCENSORE
GRUPPO B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI TAVOLA 2B	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento — FOGLIO 62
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 63

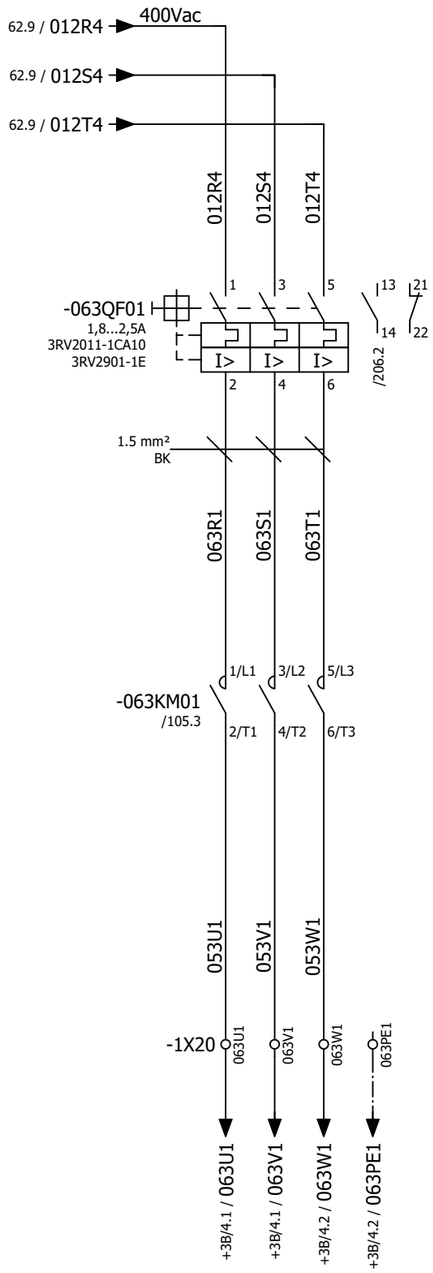


TRASPORTATORE 3B
INGRESSO LOMA
GRUPPO B

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE MOTORE TRASP. 3B		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	63
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	70

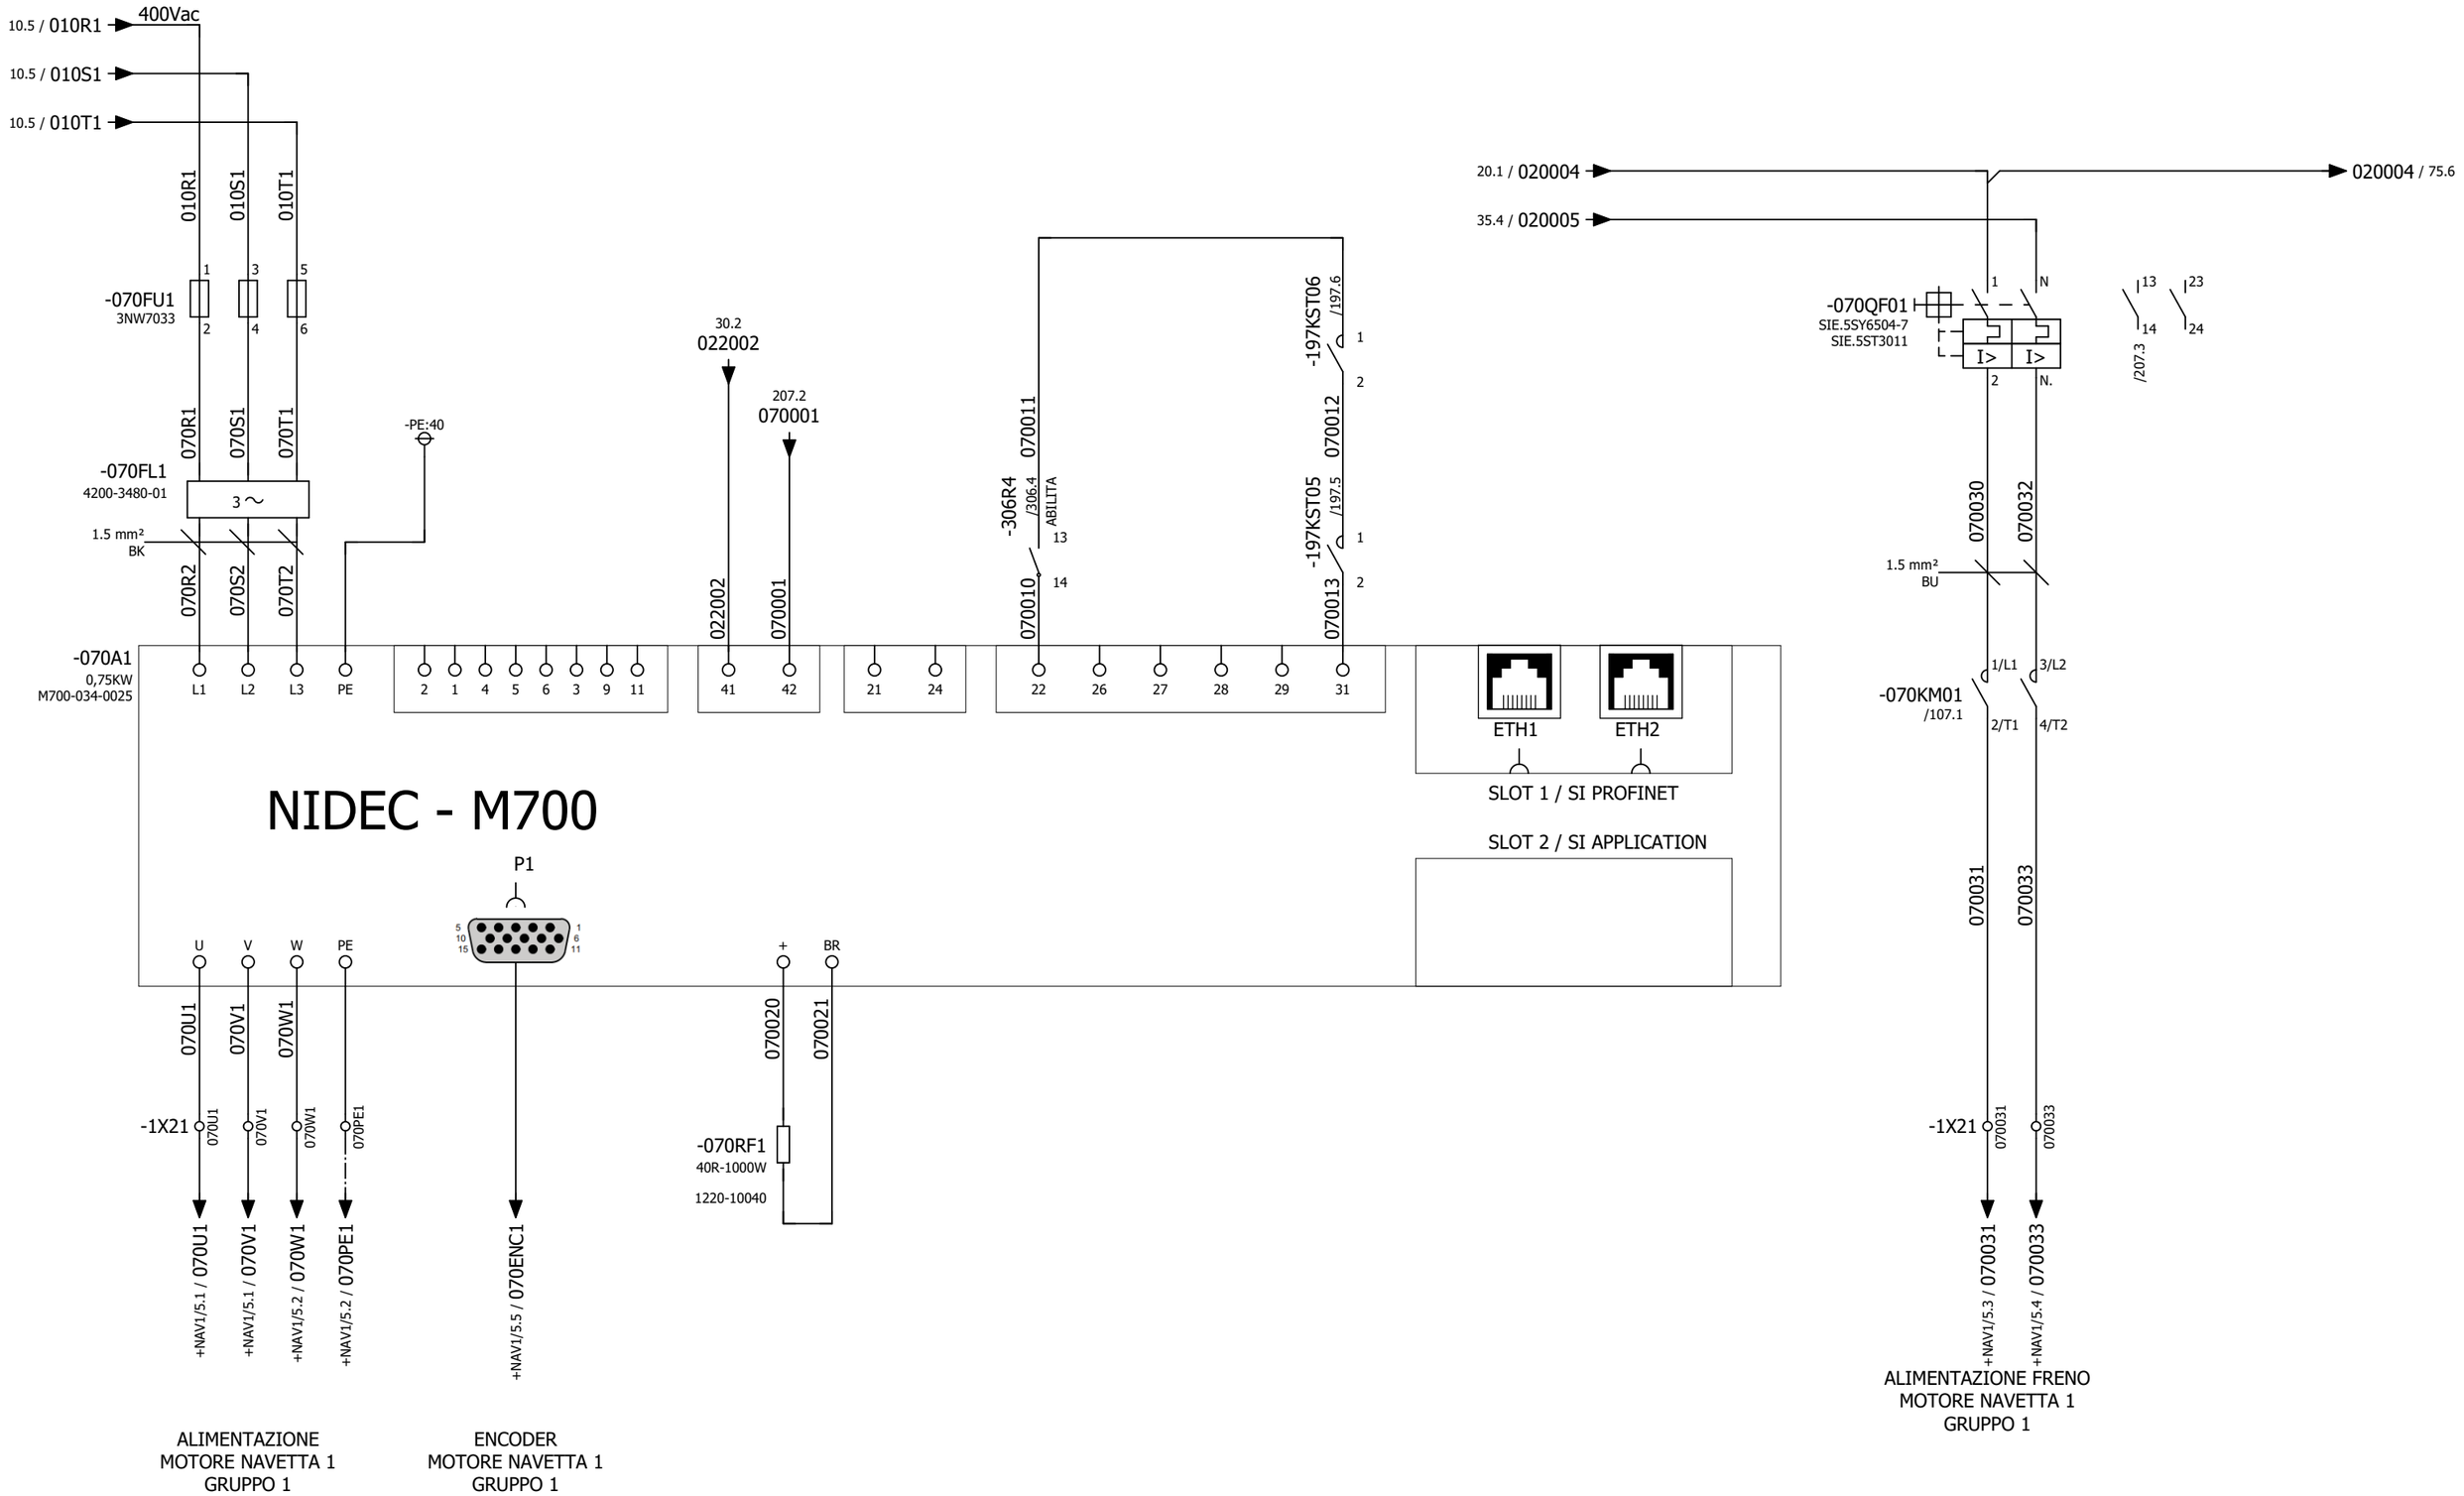


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: NAVETTA 1		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 70
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 71

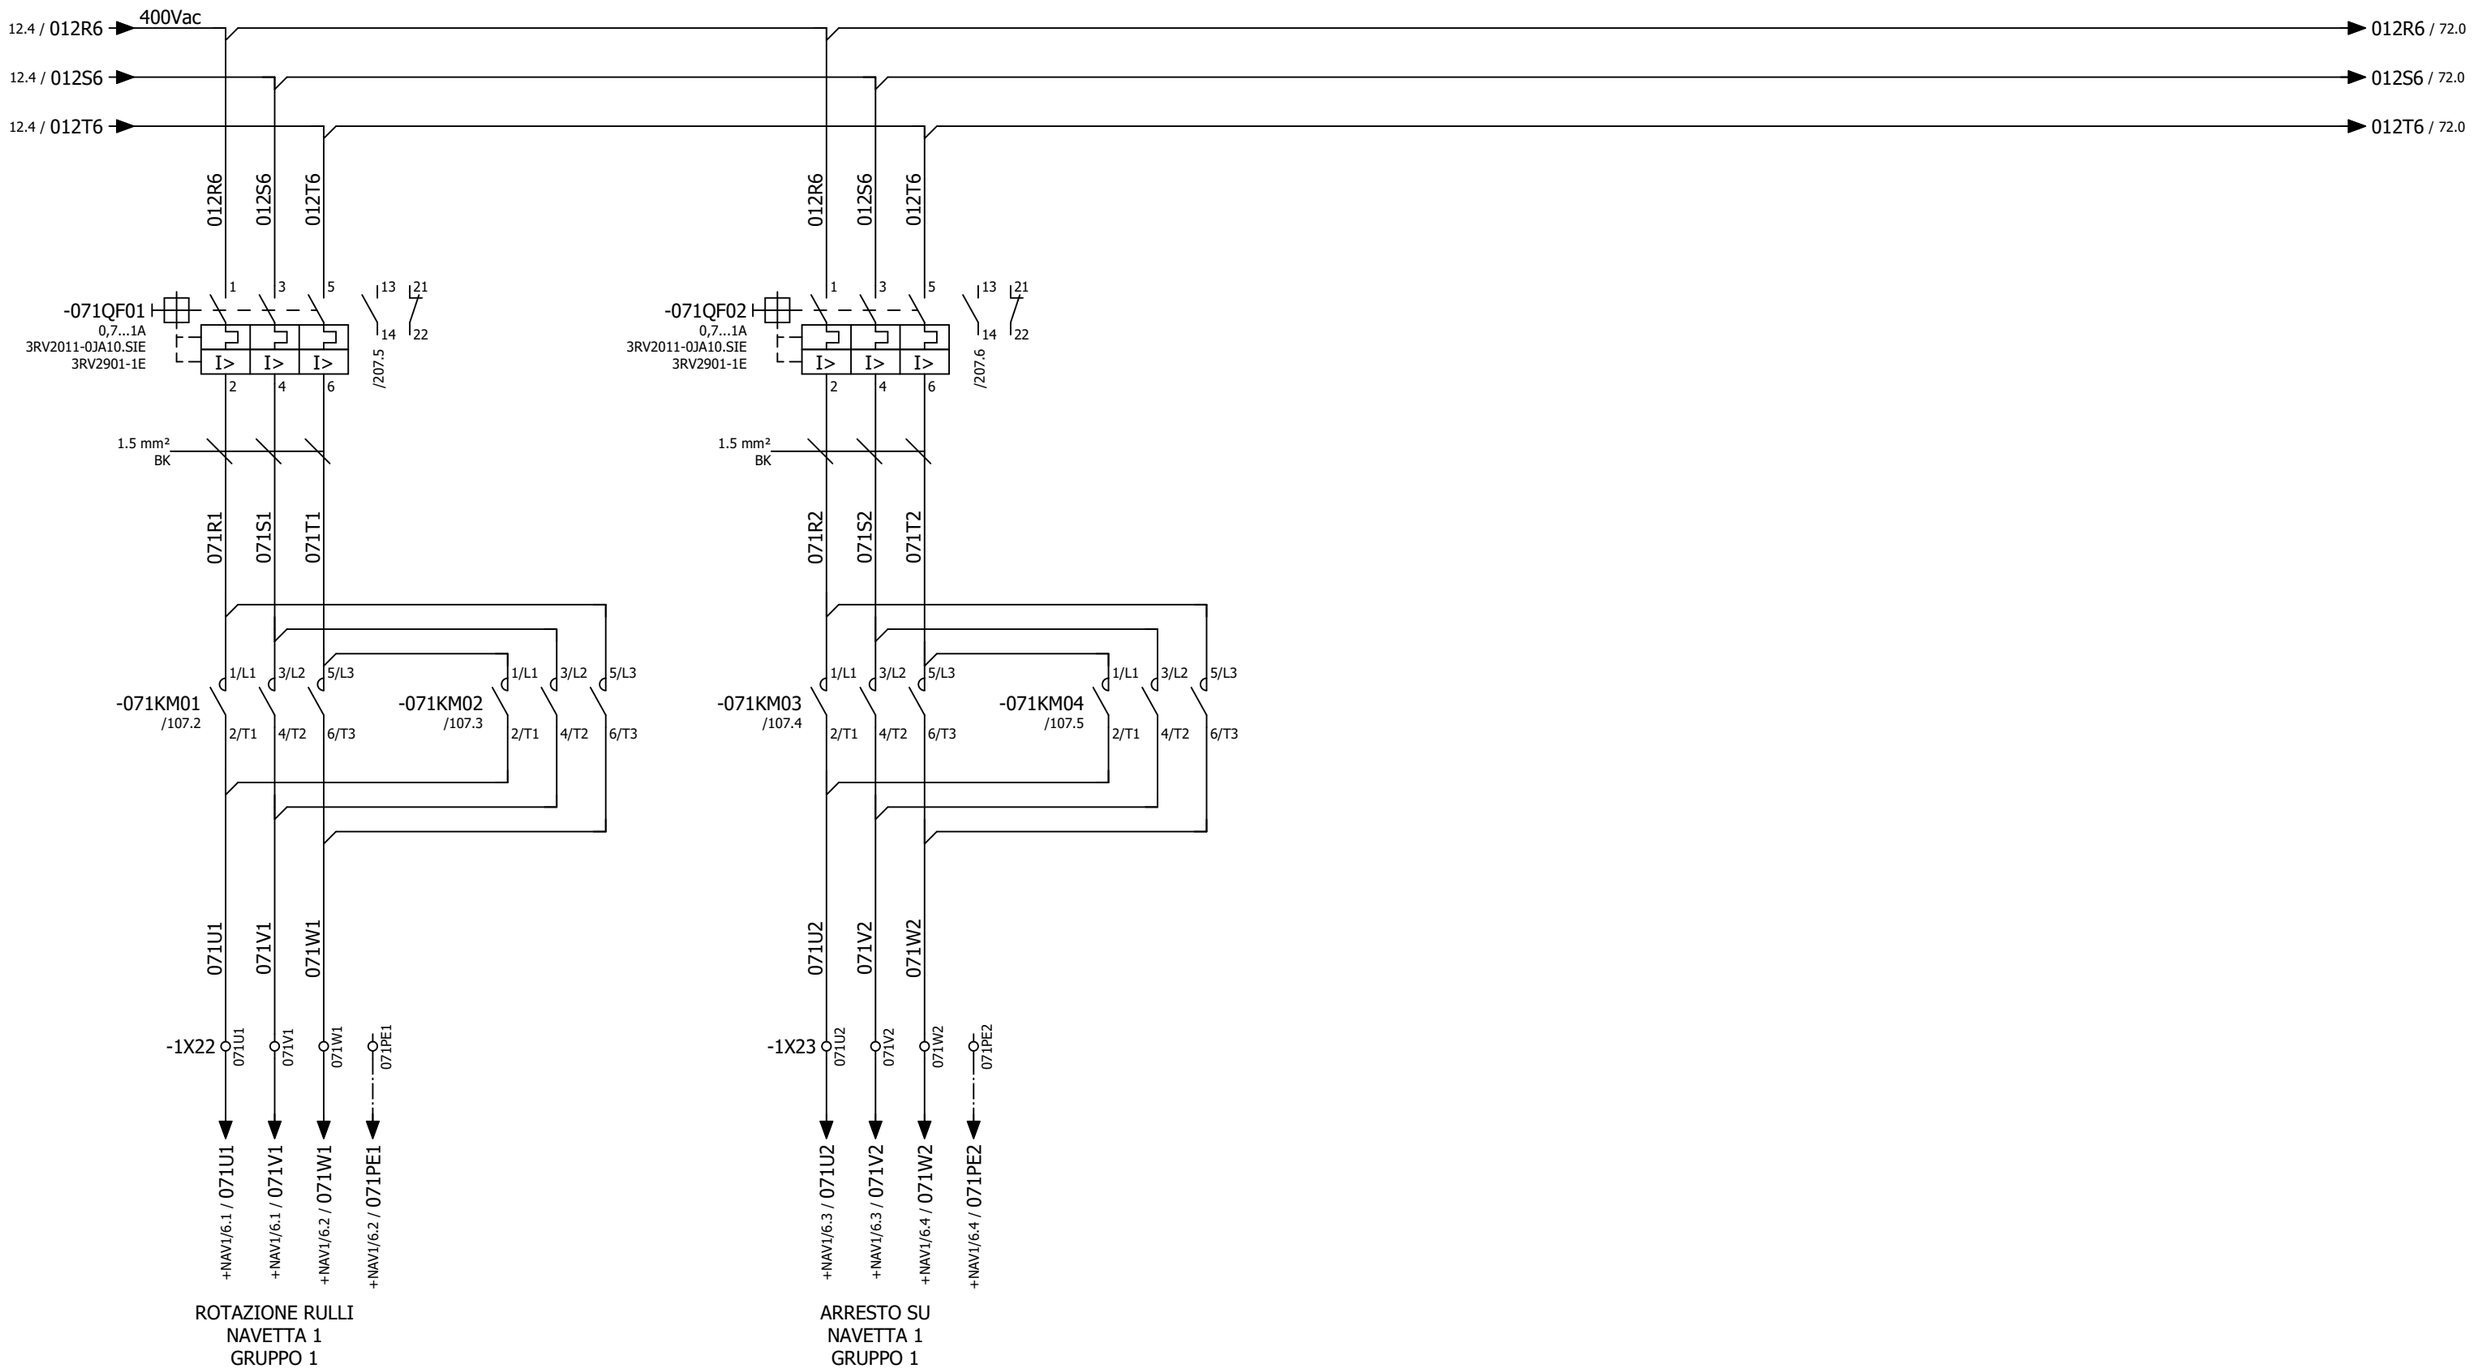


ROTAZIONE RULLI
NAVETTA 1
GRUPPO 1

ARRESTO SU
NAVETTA 1
GRUPPO 1


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI NAVETTA 1		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 71
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 72

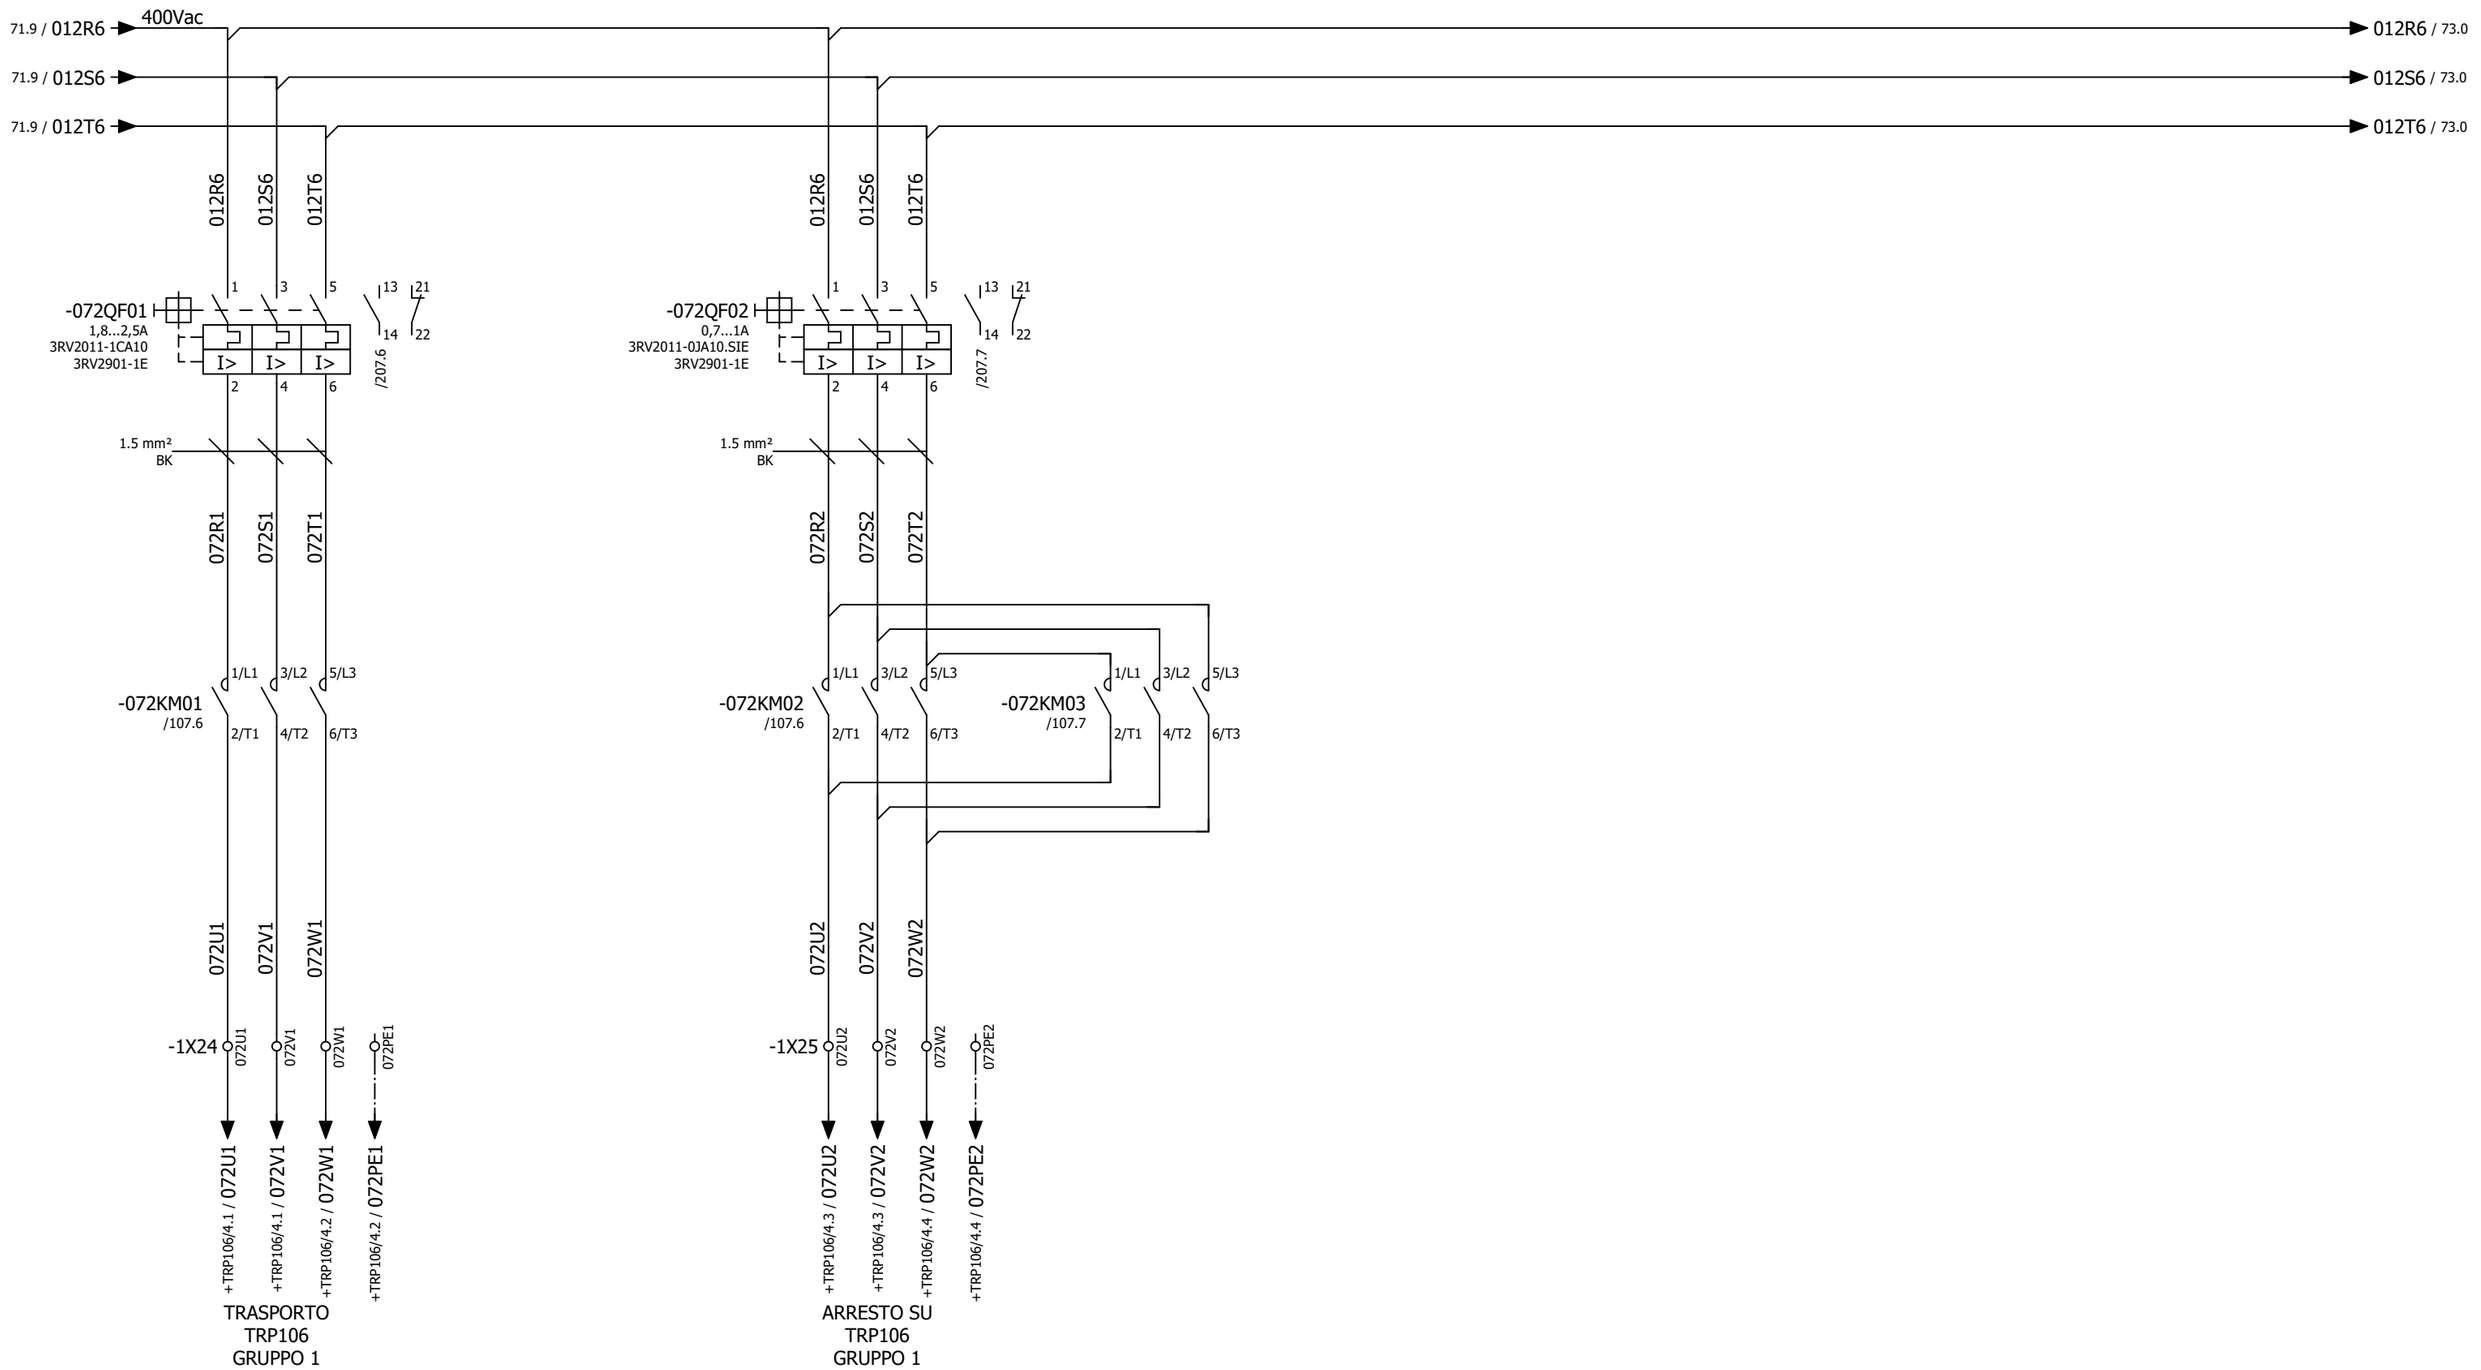

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 +CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI TRP106		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento FOGLIO 72
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN SUCC. 73

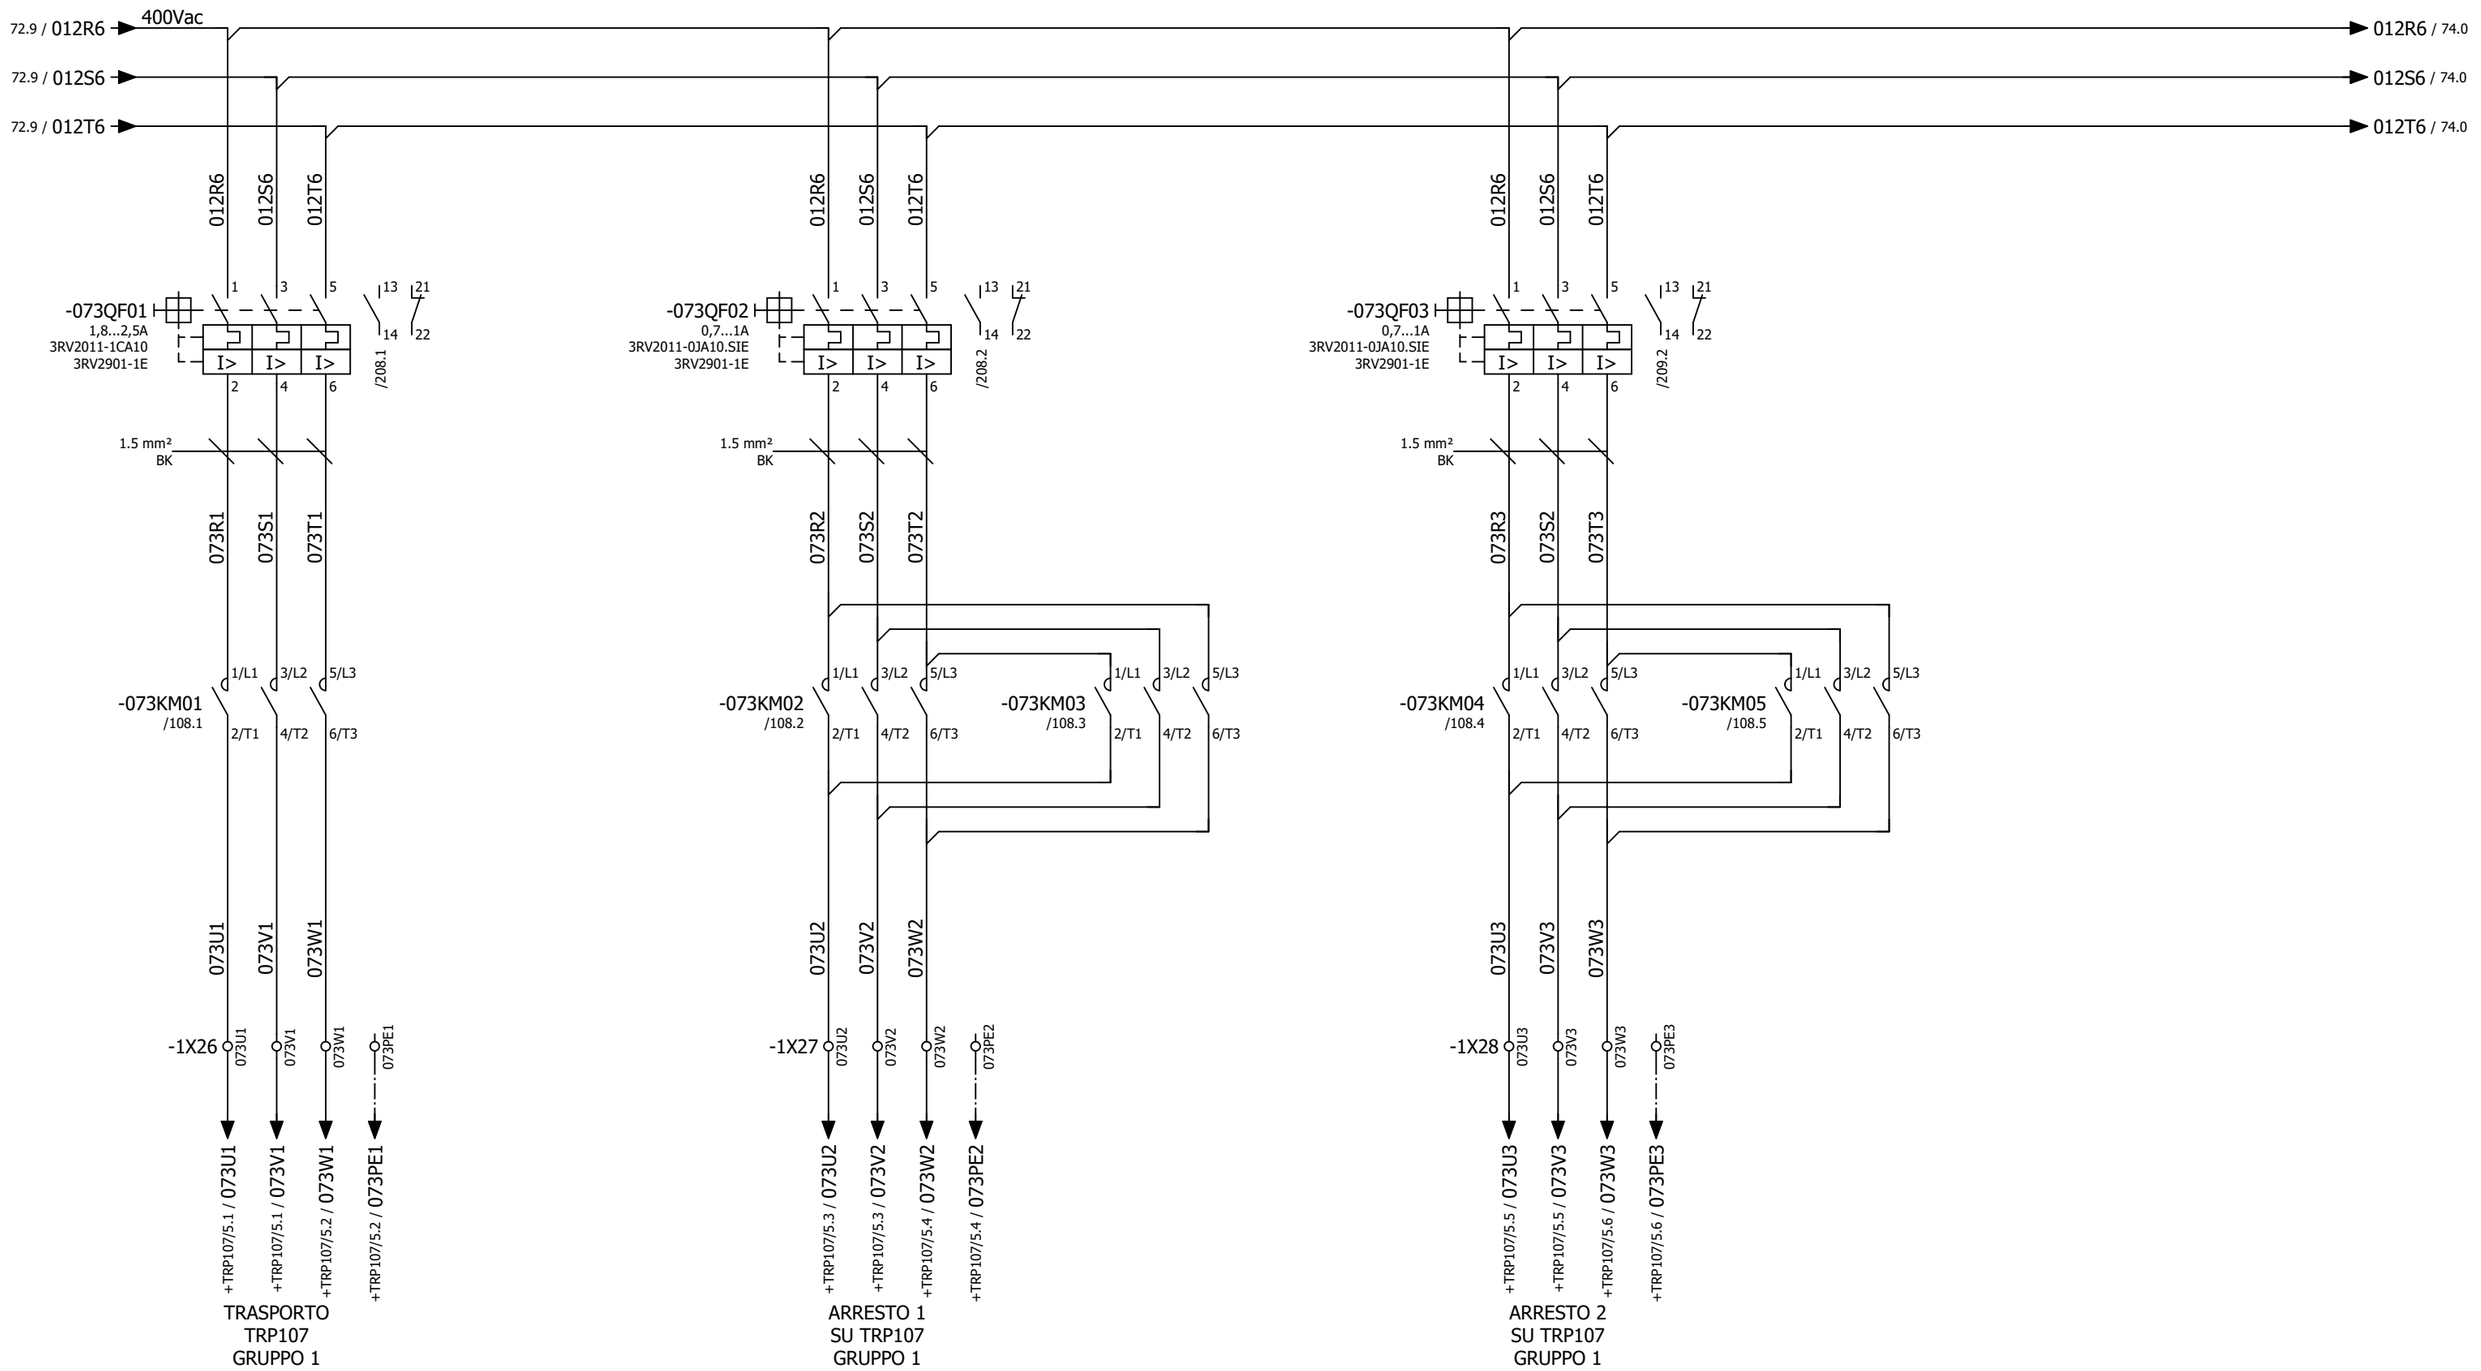

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI TRP107		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento — FOGLIO 73
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 74

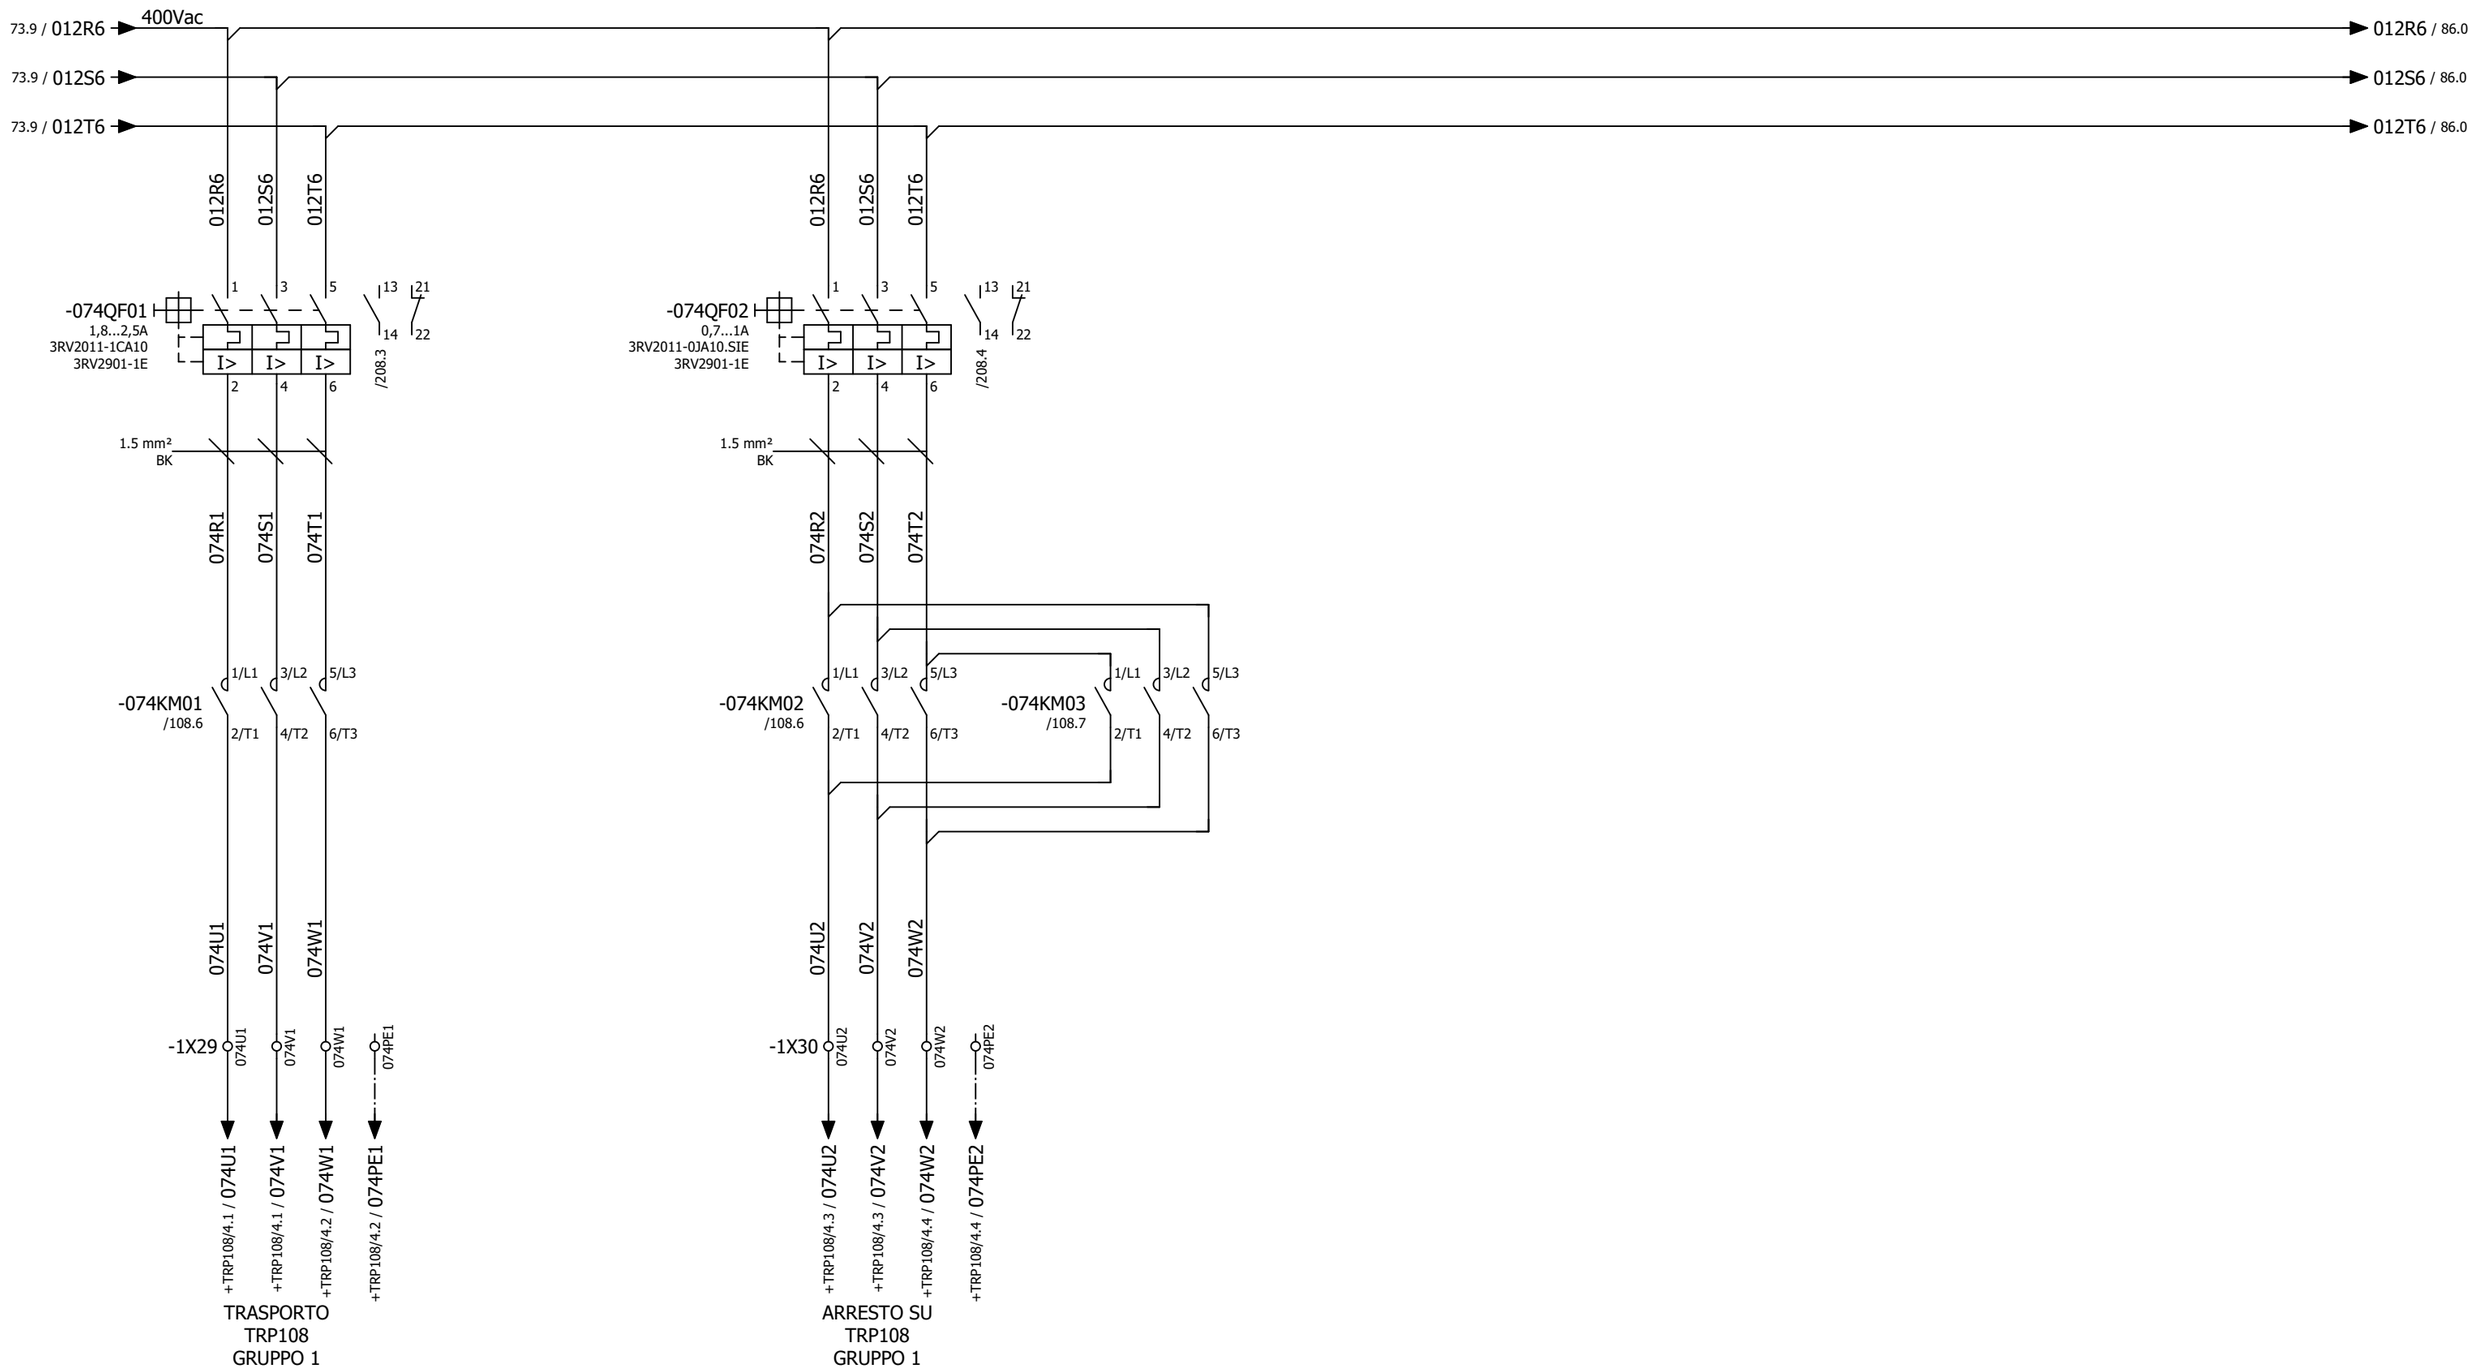

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI TRP108		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 74
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 75

10.5 / 010R1
10.5 / 010S1
10.6 / 010T1
400Vac
010R1
010S1
010T1
-075FU1
3NW7033
075R1
075S1
075T1
-075FL1
4200-3480-01
1.5 mm²
BK
075R2
075S2
075T2
-PE:49
30.3
-022002
208.6
075001
-308R4
/308.4
ABILITA
075011
075010
-197KST08
/197.7
075012
-197KST07
/197.6
075013
70.9 / 020004
35.1 / 020005
020004 / 85.6
-075QF01
SIE.5SY6504-7
SIE.5ST3011
I>
/208.6
075030
075032
1.5 mm²
BU
-075KM01
/111.1
075031
075033
-075A1
0,75KW
M700-034-0025
L1 L2 L3 PE 2 1 4 5 6 3 9 11 41 42 21 24 22 26 27 28 29 31
ETH1
ETH2
SLOT 1 / SI PROFINET
SLOT 2 / SI APPLICATION
NIDEC - M700
P1
U V W PE
075U1
075V1
075W1
075PE1
-1X31
+NAV2/5.1 / 075U1
+NAV2/5.1 / 075V1
+NAV2/5.2 / 075W1
+NAV2/5.2 / 075PE1
+NAV2/5.5 / 075ENC1
+ BR
075020
075021
-075RF1
40R-1000W
1220-10040
+NAV2/5.3 / 075031
+NAV2/5.4 / 075033
ALIMENTAZIONE FRENO
MOTORE NAVETTA 2
GRUPPO 2
ALIMENTAZIONE
MOTORE NAVETTA 2
GRUPPO 2
ENCODER
MOTORE NAVETTA 2
GRUPPO 2


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: NAVETTA 2		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 75
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 76



STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI NAVETTA 2		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 76
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 77



STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE MOTORI TRP109		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	77
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	78

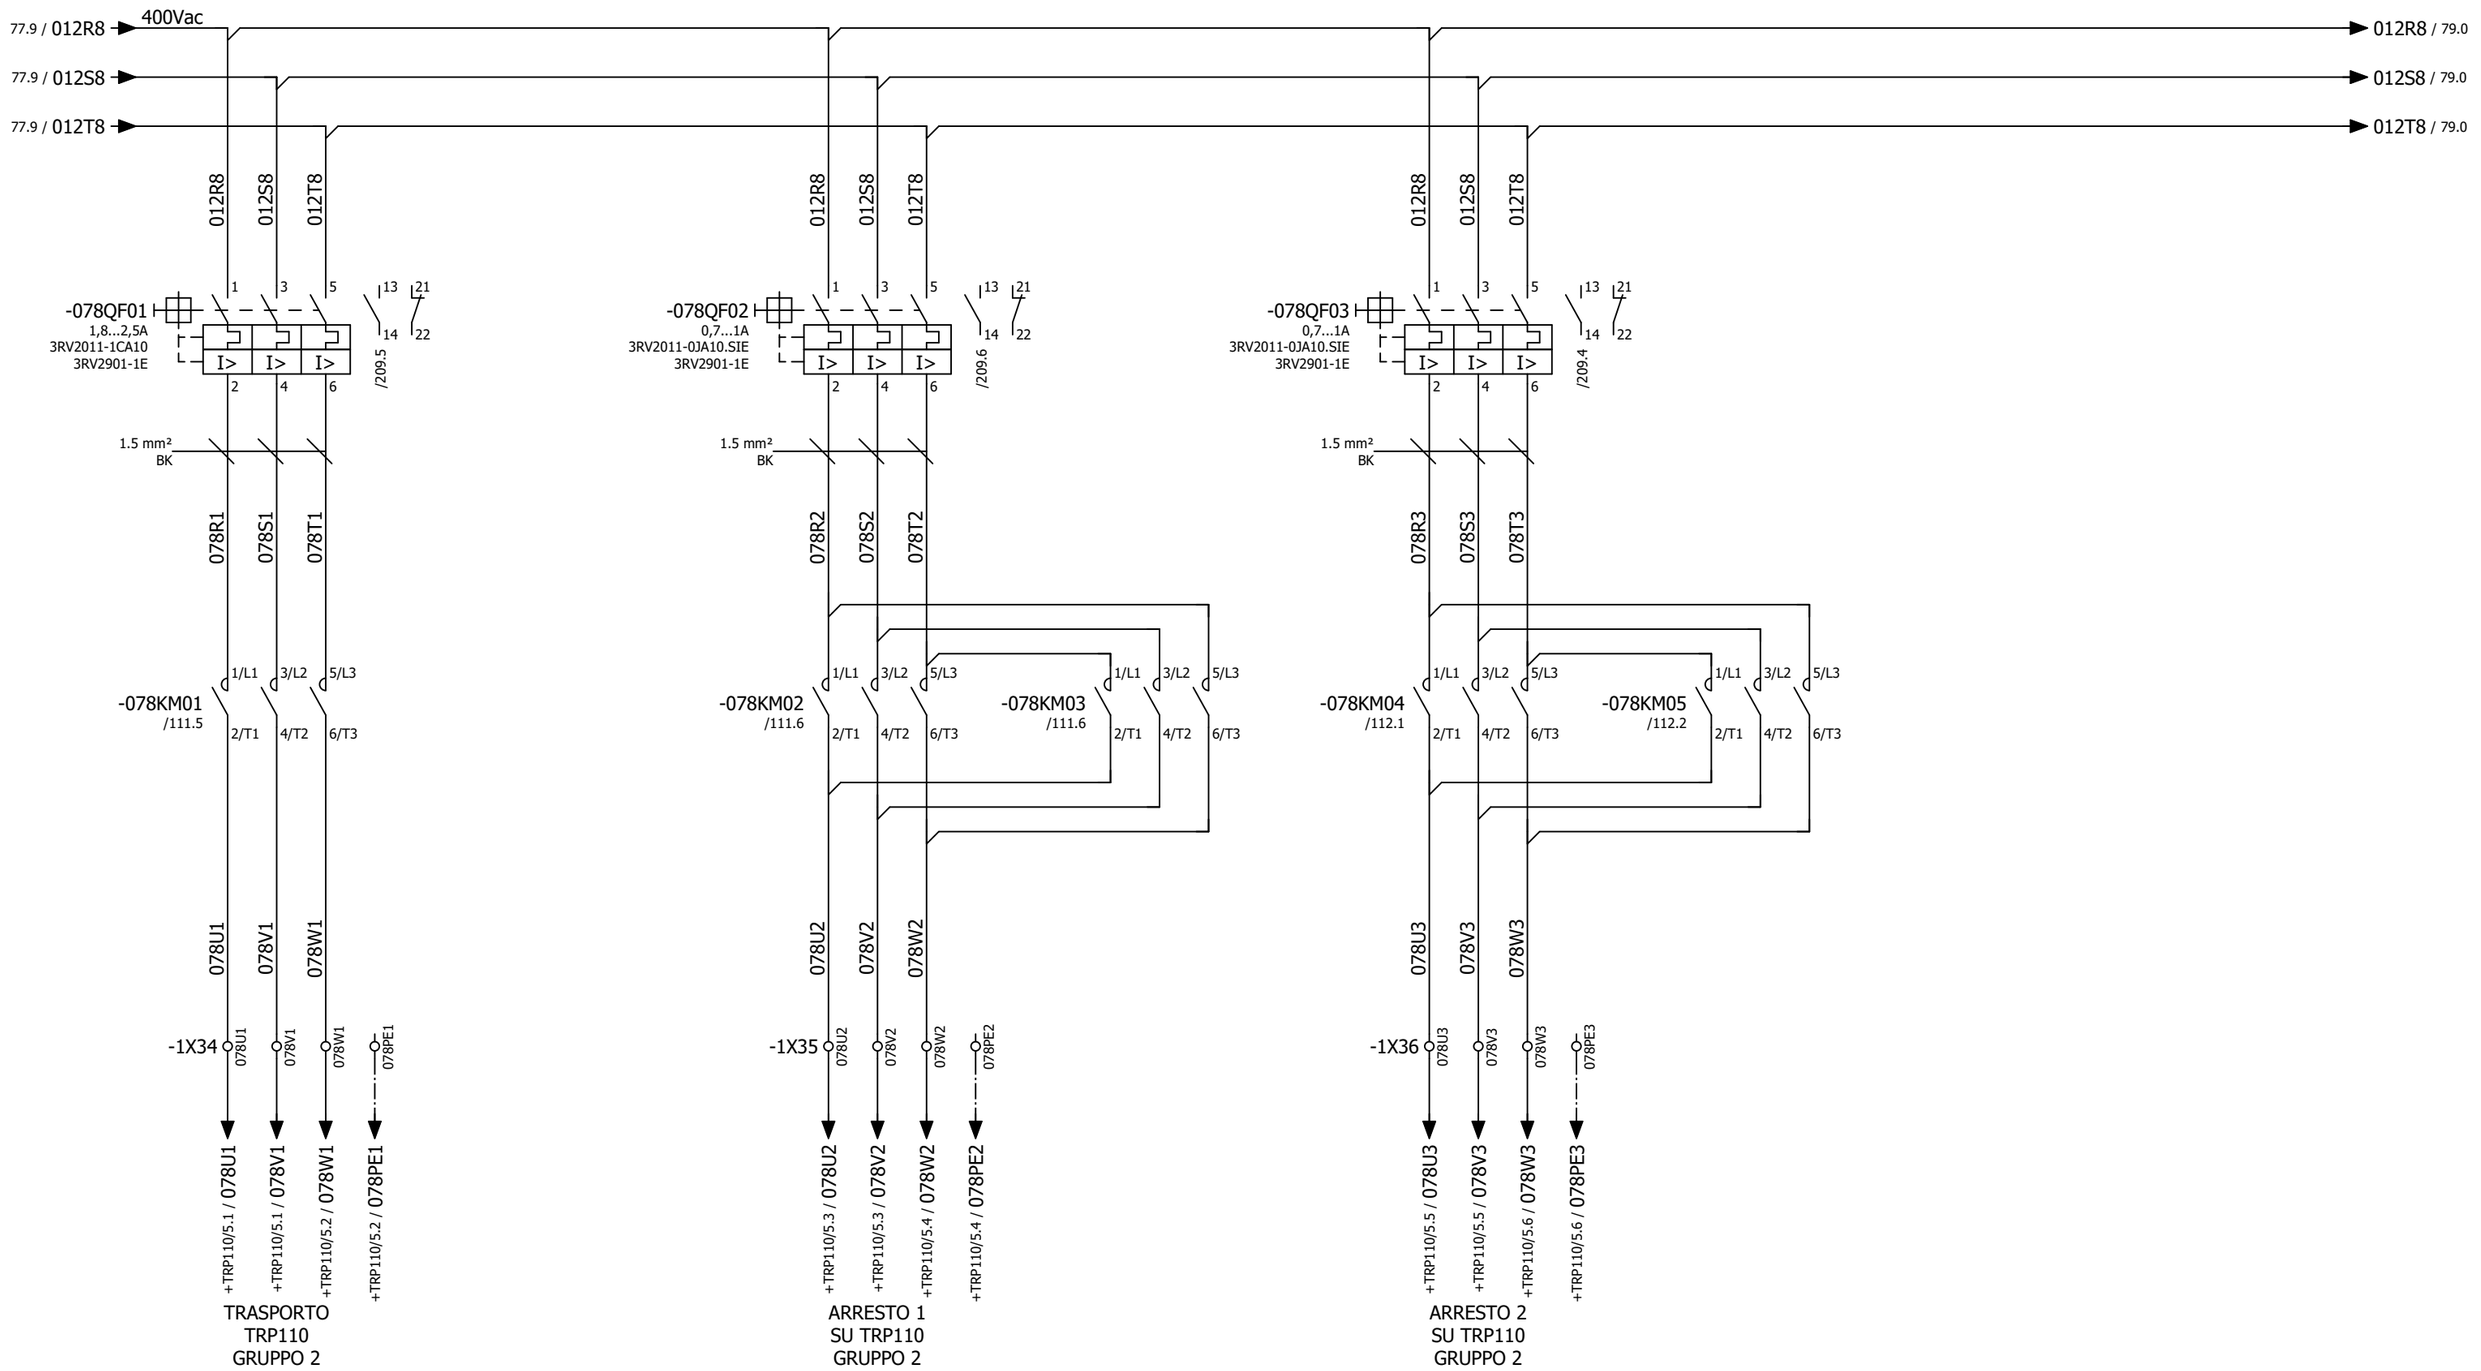

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI TRP110	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento — FOGLIO 78
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 79

78.9 / 012R8 — 400Vac — 012R8 / 80.0
78.9 / 012S8 — 012S8 / 80.0
78.9 / 012T8 — 012T8 / 80.0

012R8 012S8 012T8

-079QF01
0,7...1A
3RV2011-0JA10.SIE
3RV2901-1E
1 3 5 13 21
I> I> I>
2 4 6 14 22
/209.6

1.5 mm²
BK

079R1 079S1 079T1

-079KM01 /112.3
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3

-079KM02 /112.4
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3

079U1 079V1 079W1

-1X37
079U1 079V1 079W1 079PE1

+GIR1/5.1 / 079U1
+GIR1/5.1 / 079V1
+GIR1/5.2 / 079W1
+GIR1/5.2 / 079PE1

ROTAZIONE
TAVOLA GIREVOLE 1
GRUPPO 2

012R8 012S8 012T8

-079QF02
0,7...1A
3RV2011-0JA10.SIE
3RV2901-1E
1 3 5 13 21
I> I> I>
2 4 6 14 22
/209.7

1.5 mm²
BK

079R2 079S2 079T2

-079KM03 /112.5
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3

-079KM04 /112.6
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3

079U2 079V2 079W2

-1X38
079U2 079V2 079W2 079PE2

+GIR1/5.3 / 079U2
+GIR1/5.3 / 079V2
+GIR1/5.4 / 079W2
+GIR1/5.4 / 079PE2

ROTAZIONE RULLI
TAVOLA GIREVOLE 1
GRUPPO 2

012R8 012S8 012T8

-079QF03
0,7...1A
3RV2011-0JA10.SIE
3RV2901-1E
1 3 5 13 21
I> I> I>
2 4 6 14 22
/210.1

1.5 mm²
BK

079R3 079S3 079T3

-079KM05 /113.1
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3

-079KM06 /113.2
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3


079U3 079V3 079W3

-1X39
079U3 079V3 079W3 079PE3


+GIR1/5.5 / 079U3
+GIR1/5.5 / 079V3
+GIR1/5.6 / 079W3
+GIR1/5.6 / 079PE3

ARRESTO SU
TAVOLA GIREVOLE 1
GRUPPO 2


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI GIREVOLE 1	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento — FOGLIO 79
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 80

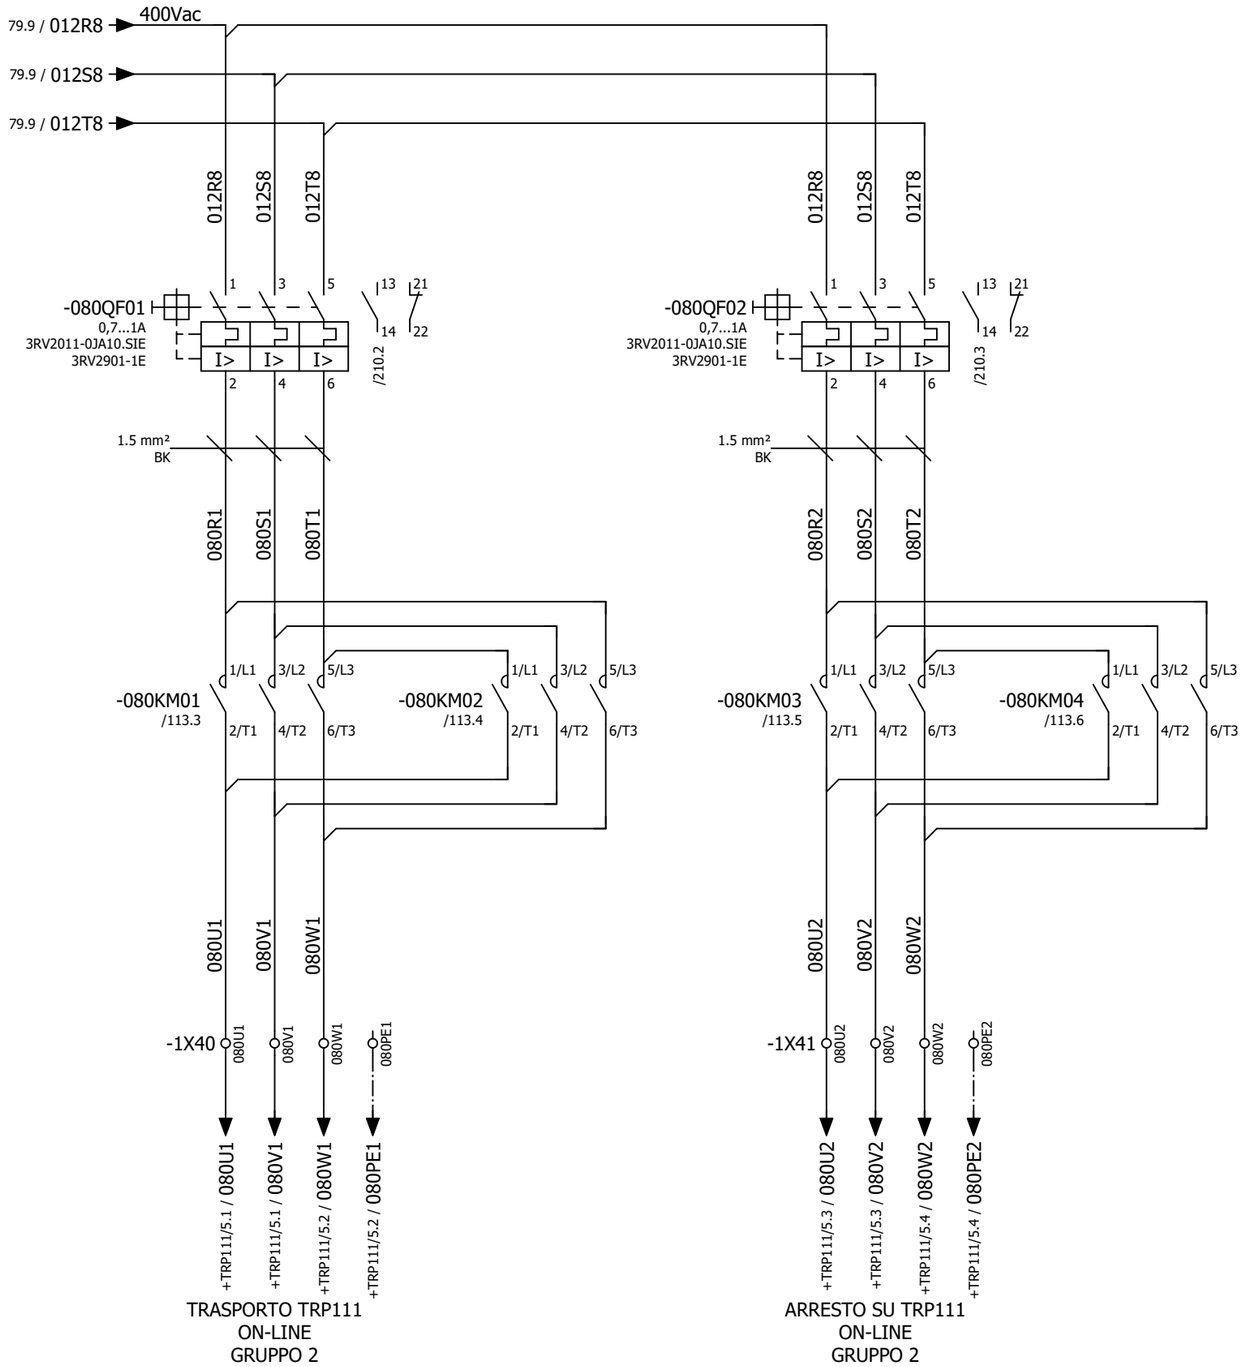

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE MOTORI TRP111		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	80
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	81

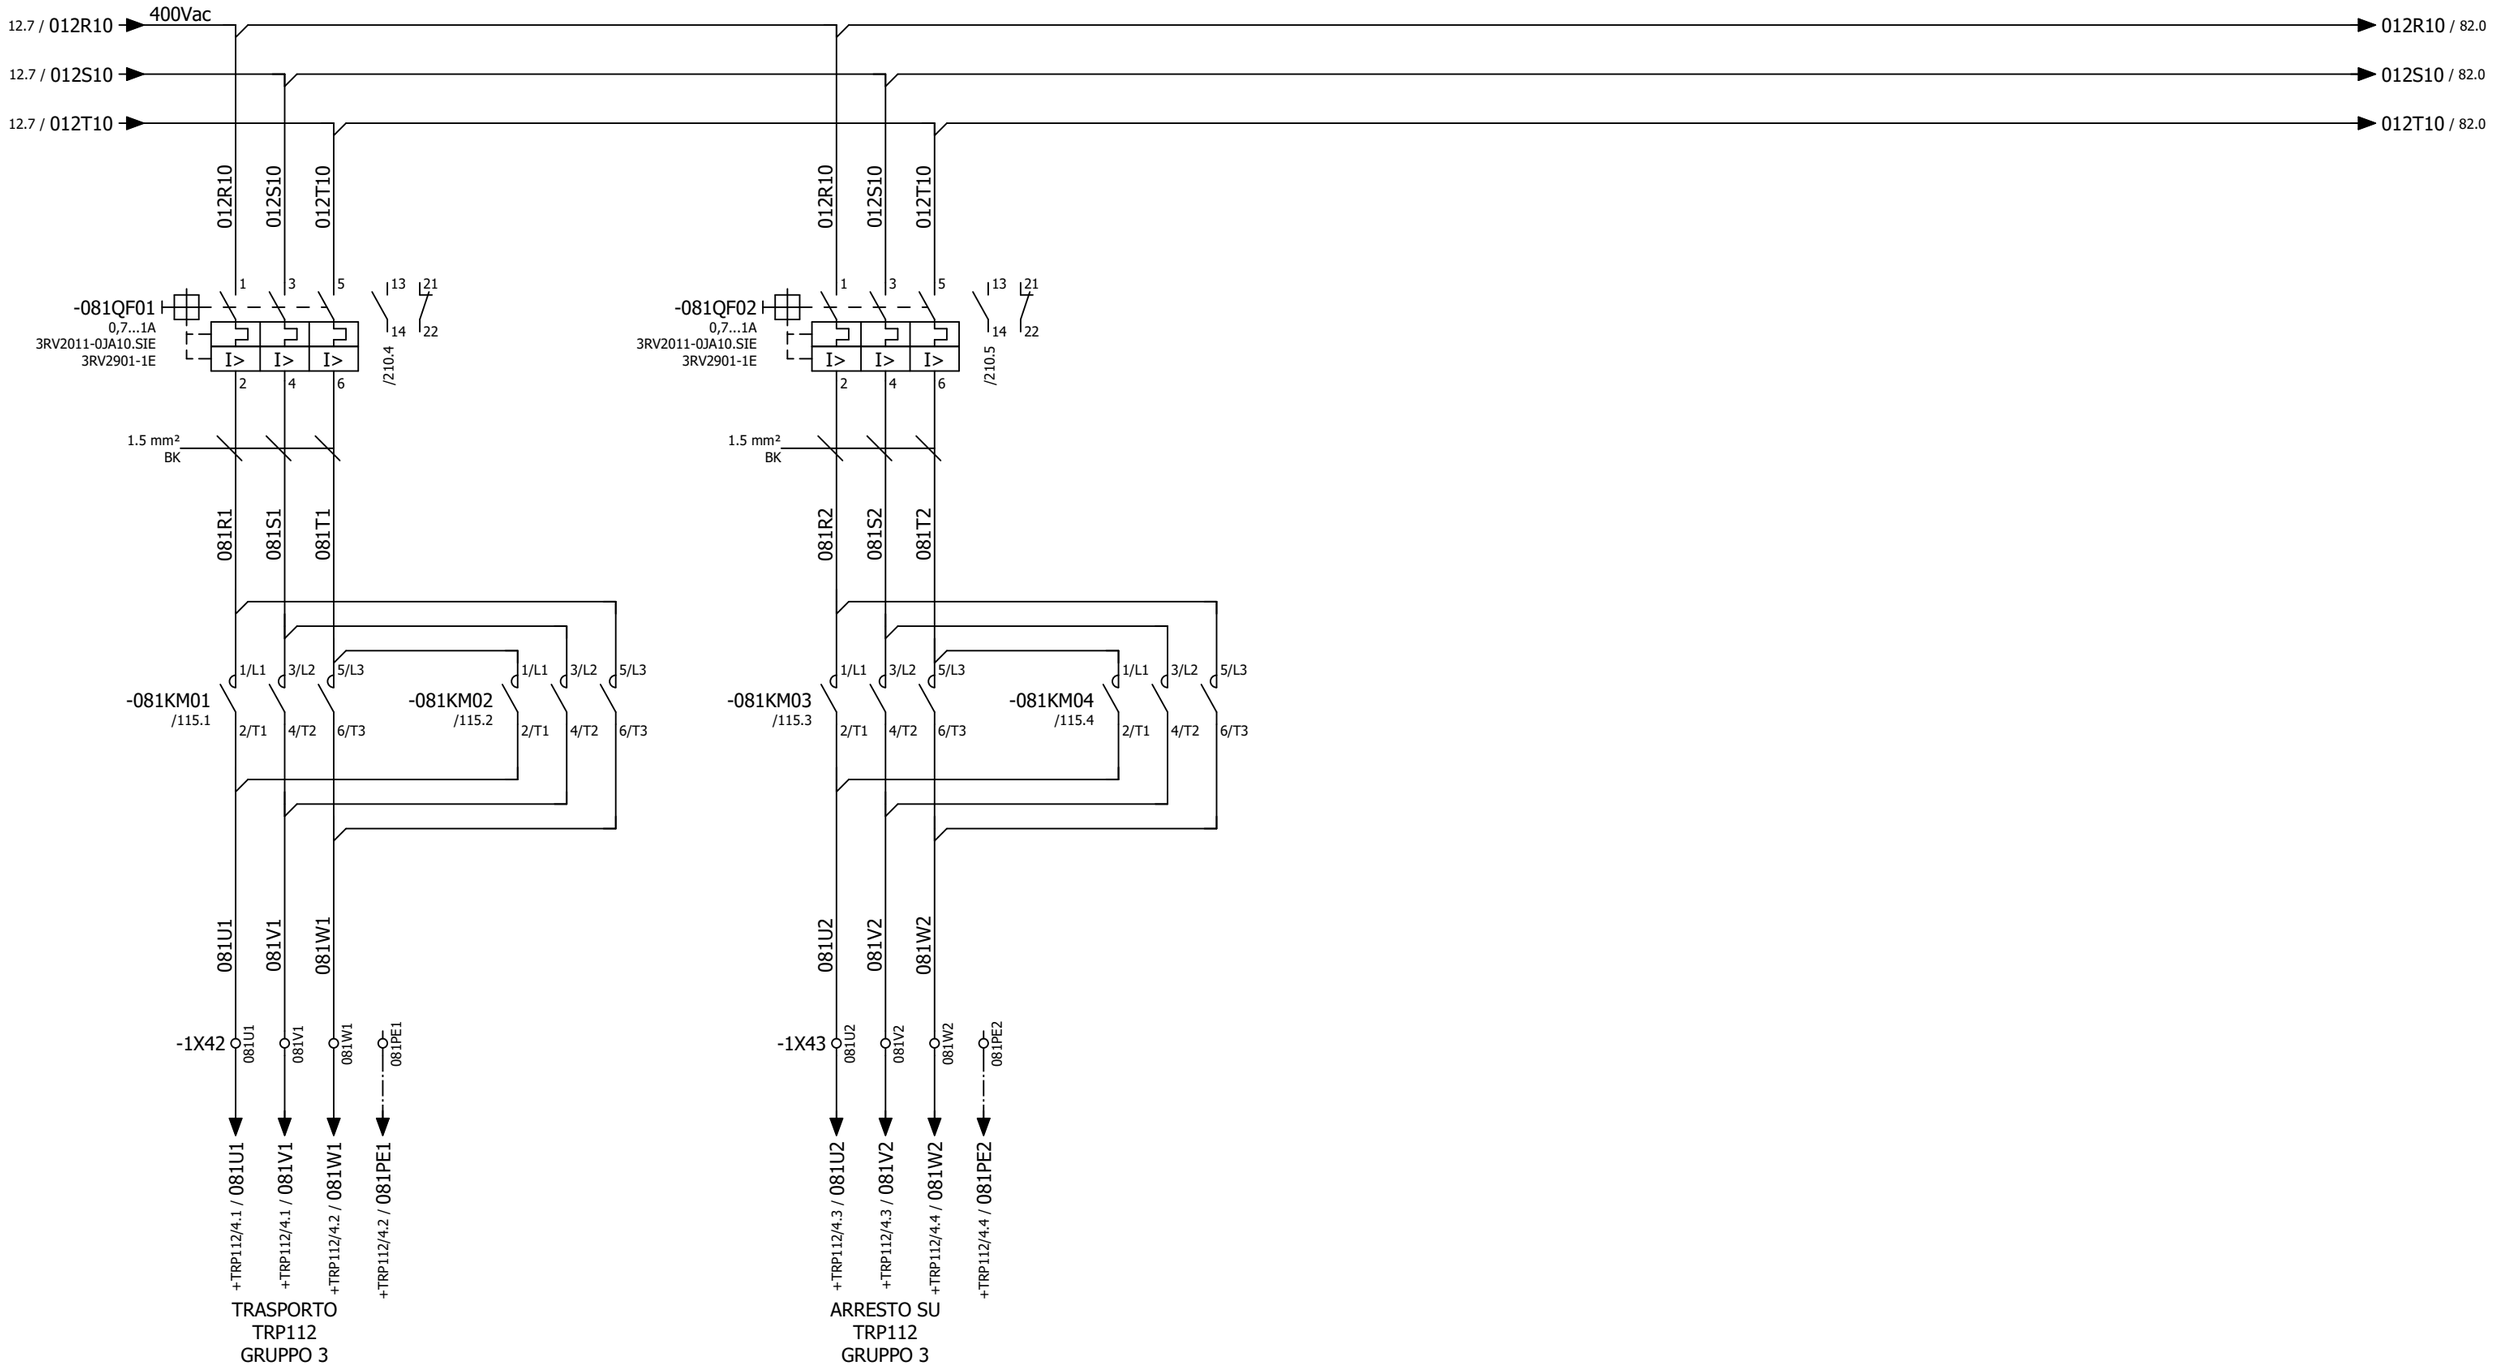

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI TRP112		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 81
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 82

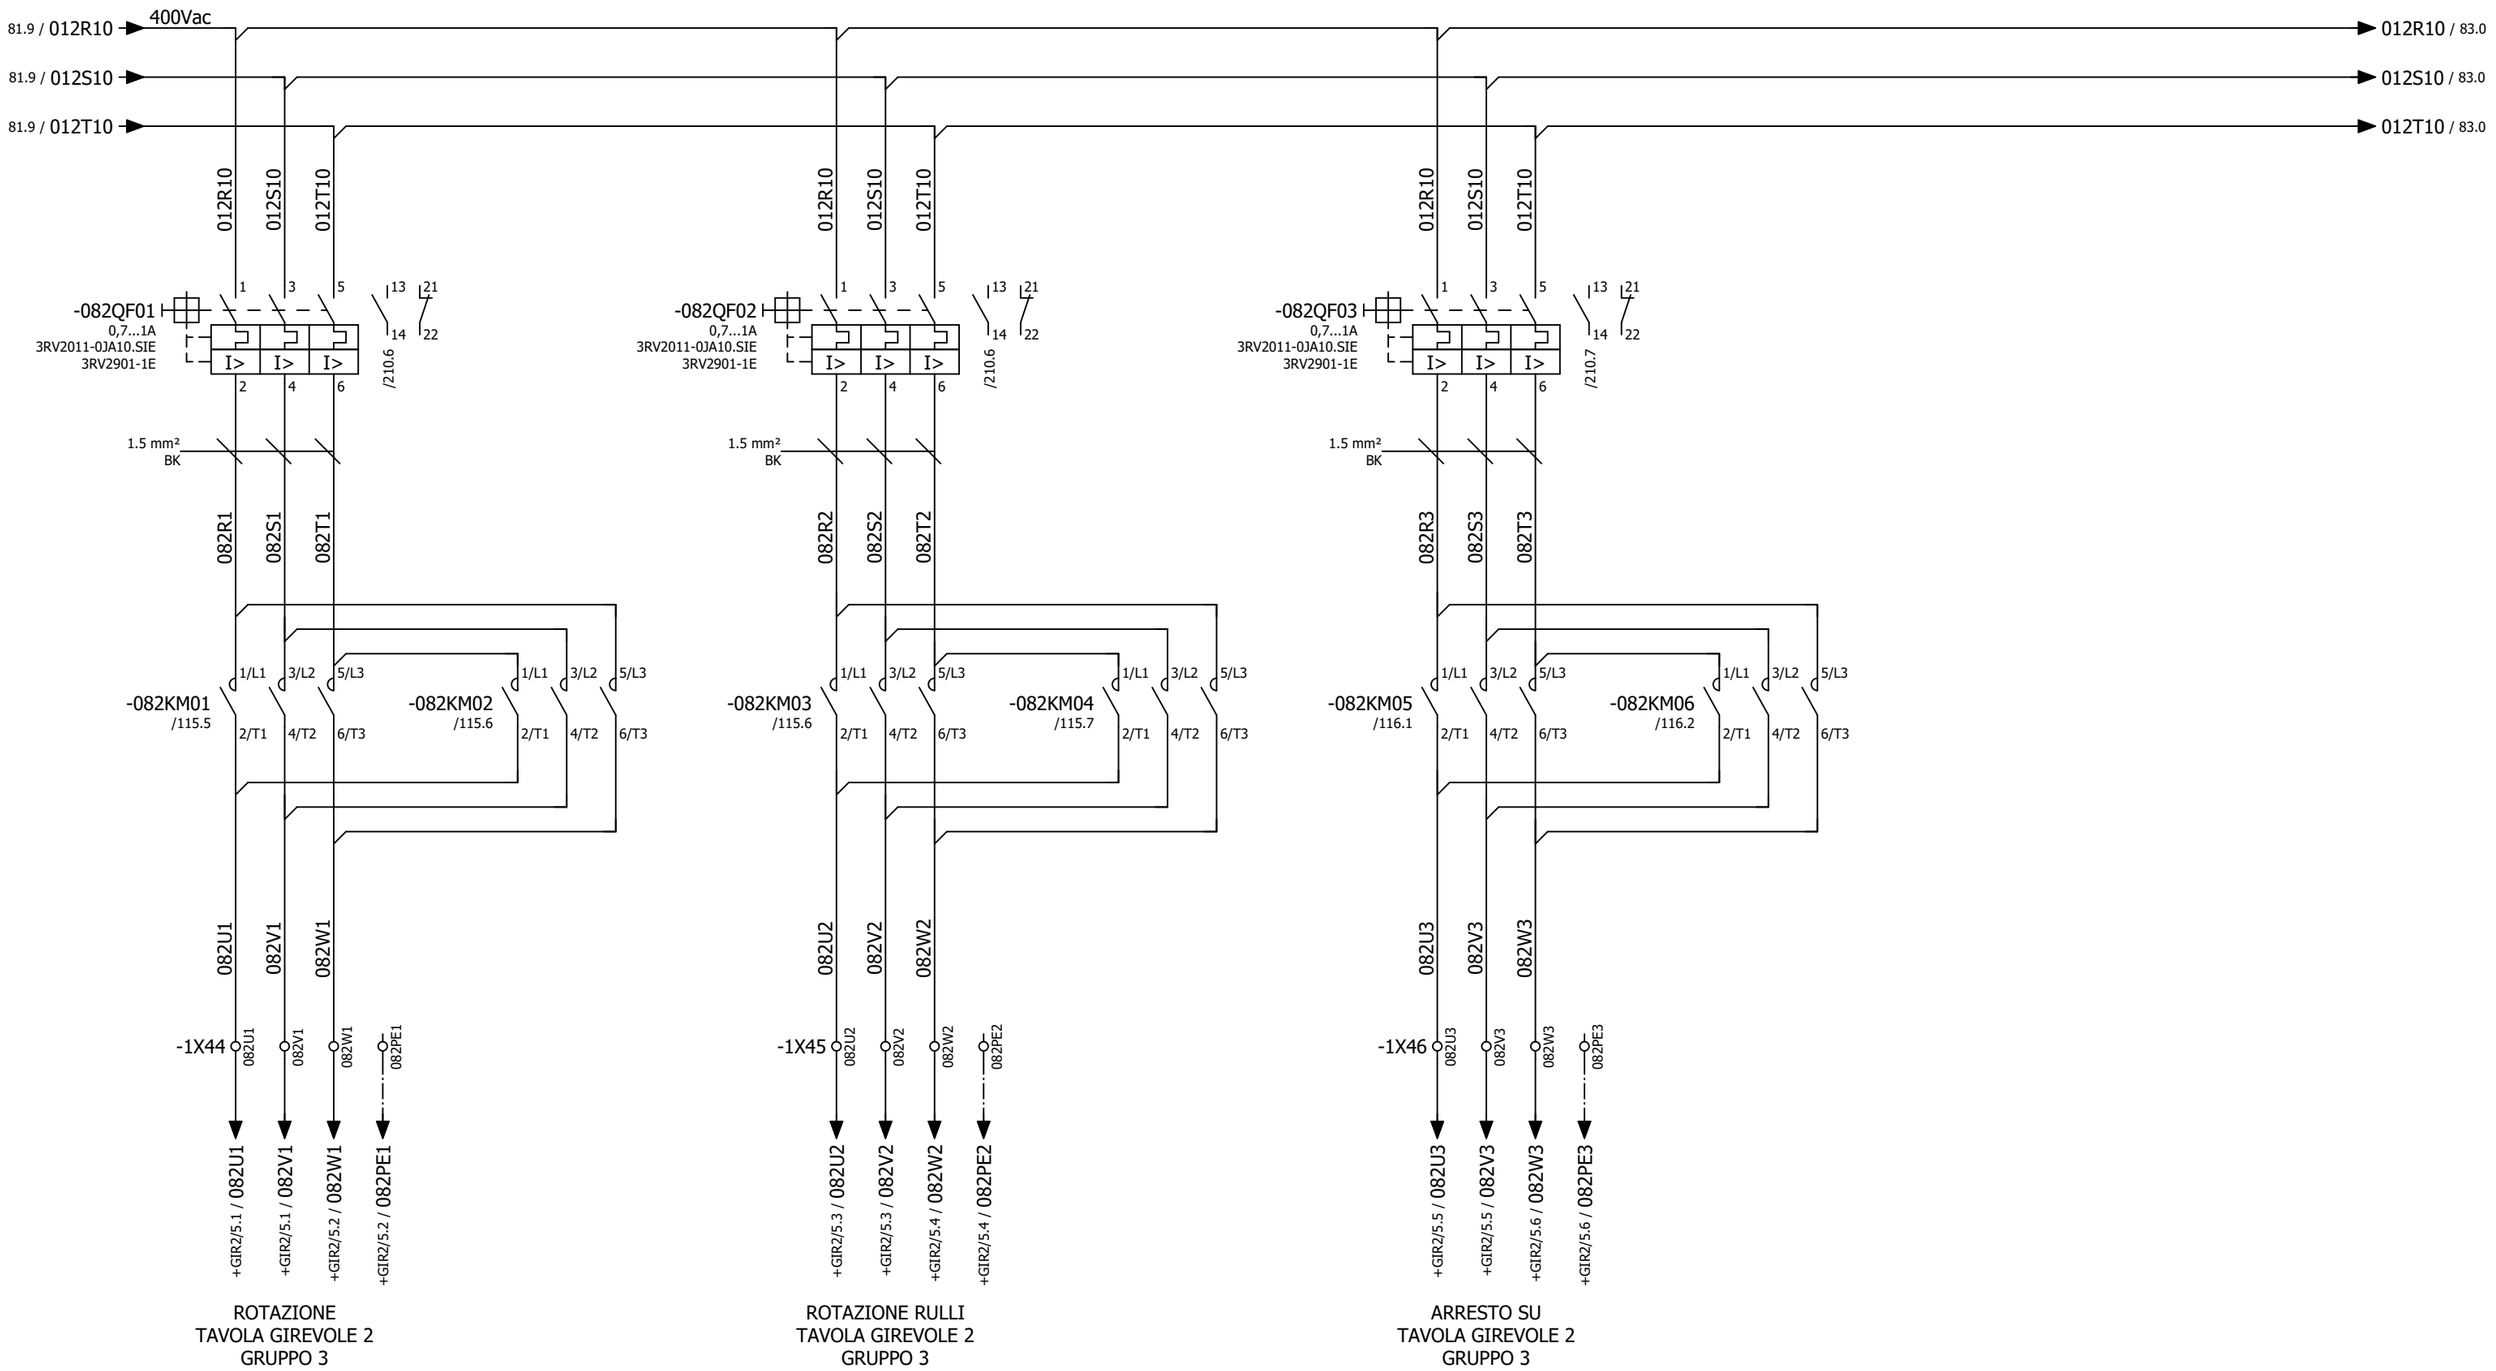


ROTAZIONE
TAVOLA GIREVOLE 2
GRUPPO 3


ROTAZIONE RULLI
TAVOLA GIREVOLE 2
GRUPPO 3

ARRESTO SU
TAVOLA GIREVOLE 2
GRUPPO 3

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI GIREVOLE 2		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento — FOGLIO 82
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 83

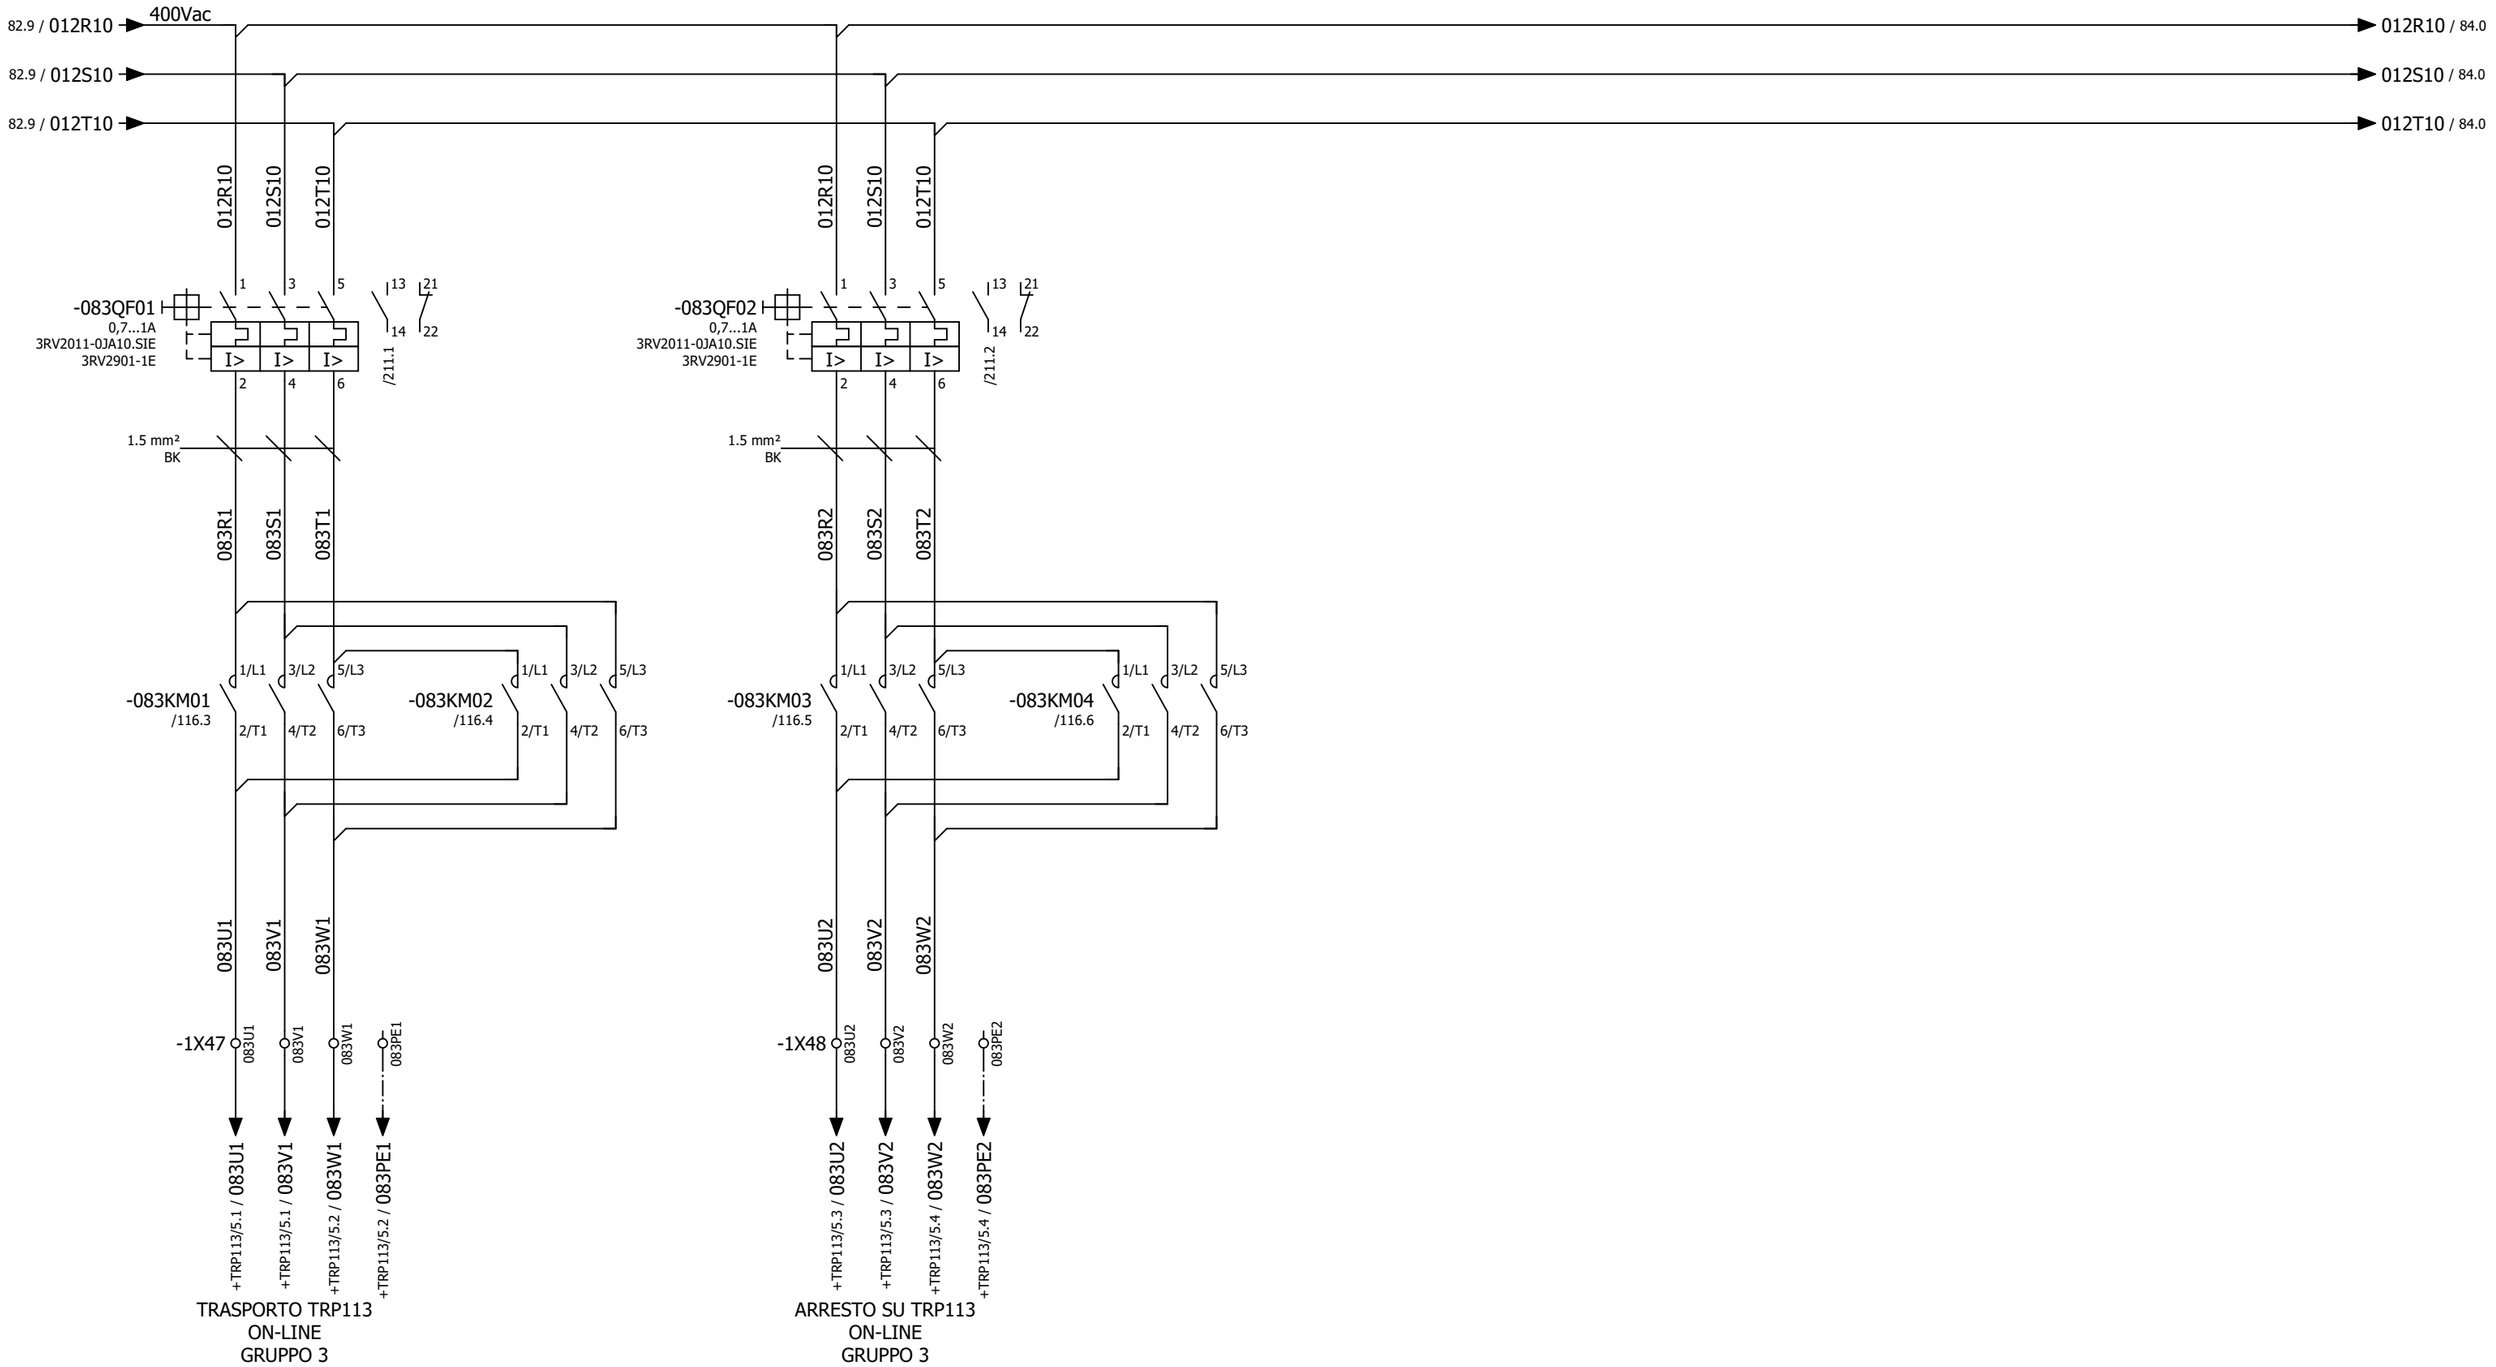


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI TRP113		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 83
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 84

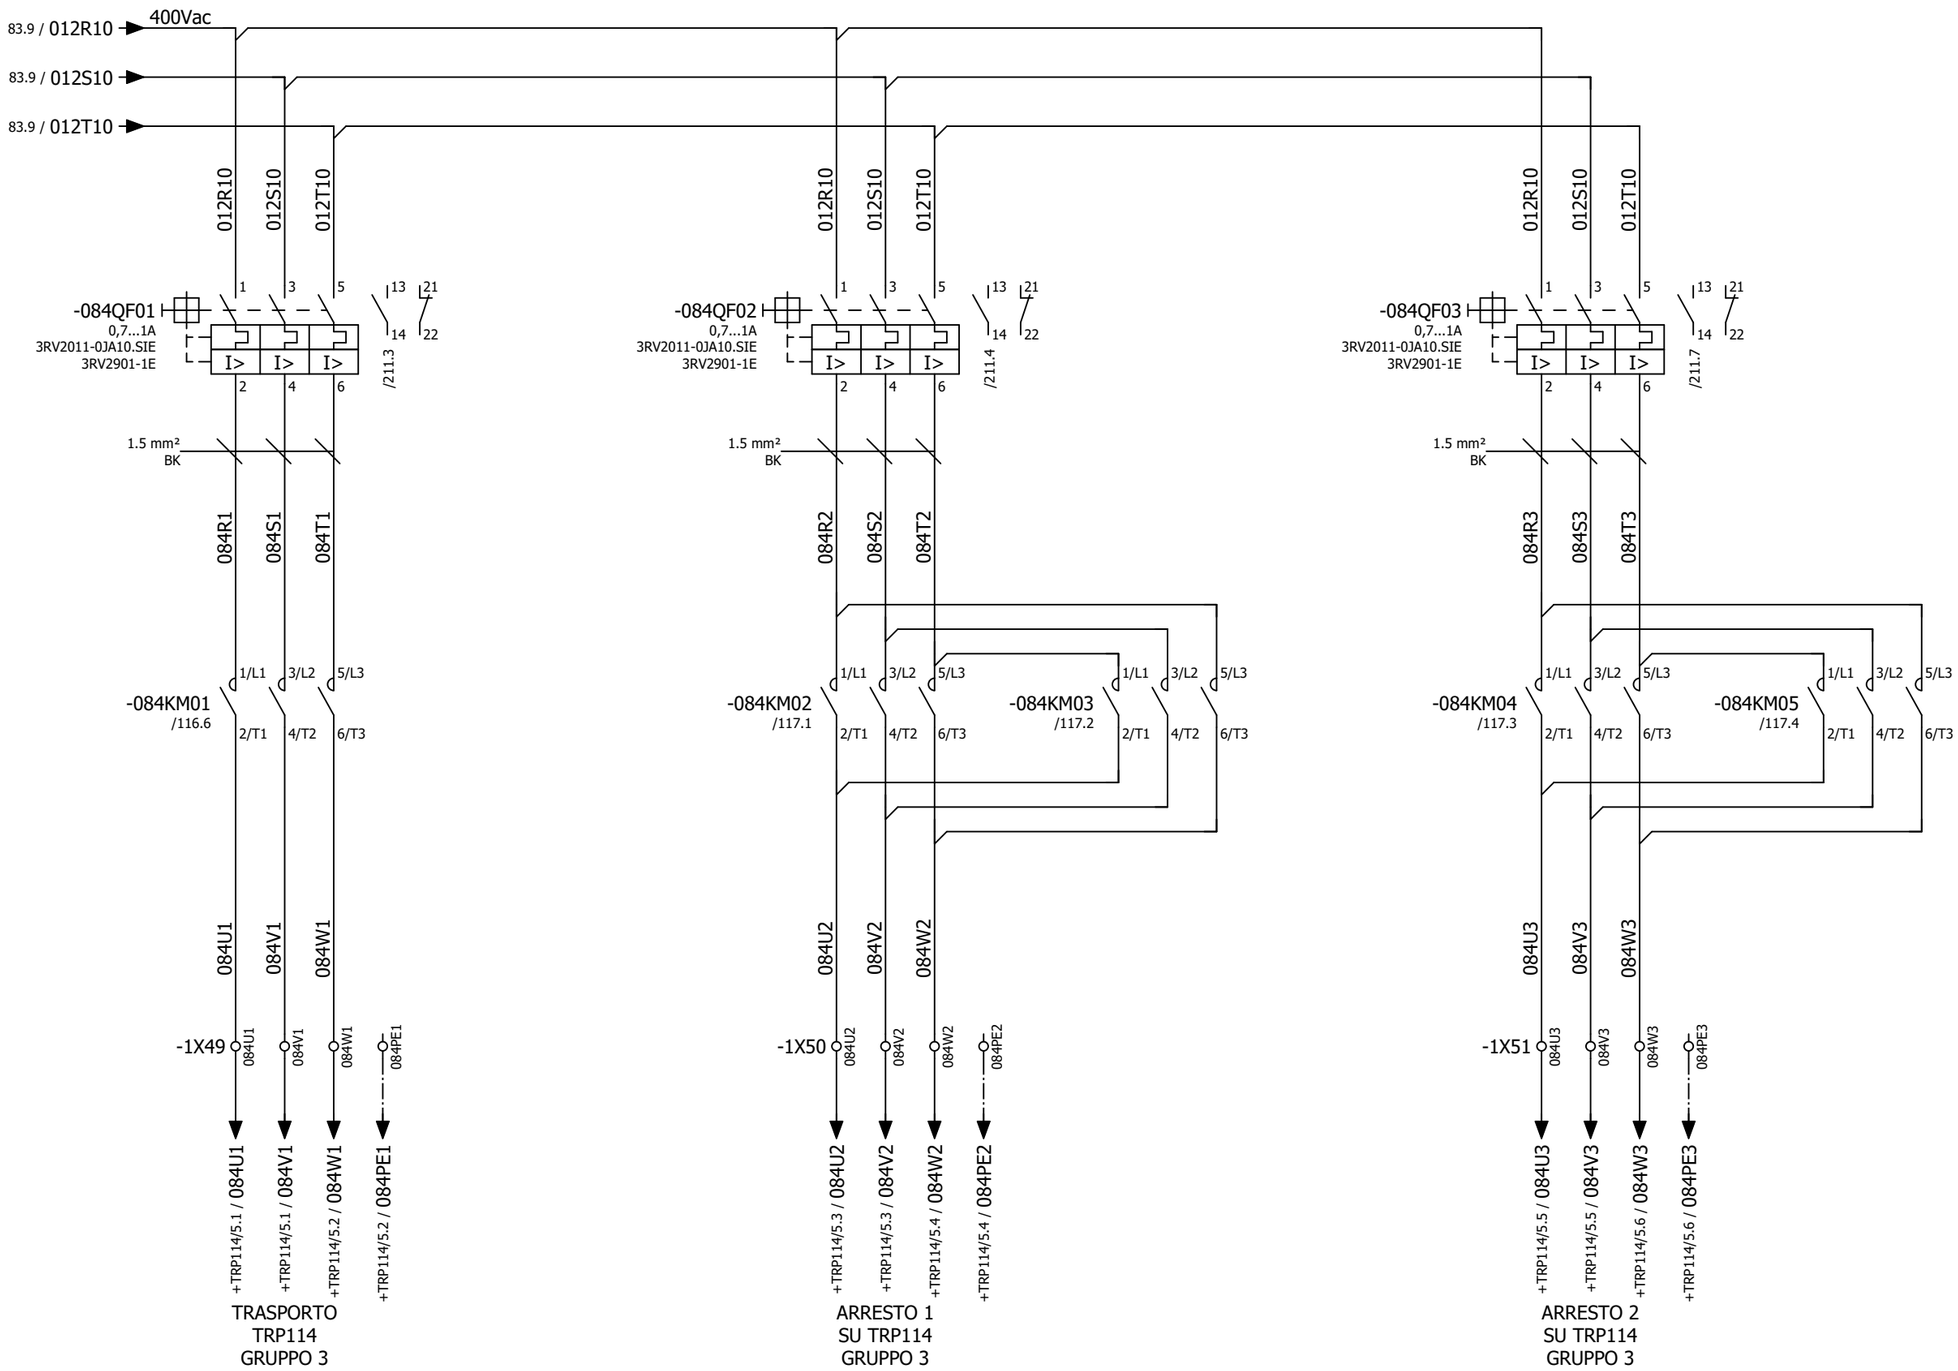


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI TRP114		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 84
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 85

10.5 / 010R1
10.6 / 010S1
10.6 / 010T1
400Vac
010R1
010S1
010T1
-085FU1
3NW7033
085R1
085S1
085T1
-085FL1
4200-3480-01
1.5 mm²
BK
085R2
085S2
085T2
-PE:70
30.3
-022002
211.6
085001
085011
-314R1
/314.1
ABILITA
085010
-197KST06
/197.6
085012
-197KST05
/197.5
085013
75.9 / 020004
35.1 / 020005
-085QF01
SIE.5SY6504-7
SIE.5ST3011
/211.6
085030
085032
1.5 mm²
BU
-085KM01
/109.1
-085A1
0,75KW
M700-034-0025
L1 L2 L3 PE 2 1 4 5 6 3 9 11 41 42 21 24 22 26 27 28 29 31
ETH1
ETH2
SLOT 1 / SI PROFINET
SLOT 2 / SI APPLICATION
NIDEC - M700
P1
U V W PE
085U1
085V1
085W1
085PE1
-1X52
+NAV3/5.1 / 085U1
+NAV3/5.1 / 085V1
+NAV3/5.2 / 085W1
+NAV3/5.2 / 085PE1
+NAV3/5.5 / 085ENC1
+ BR
085020
085021
-085RF1
40R-1000W
1220-10040
085031
085033
+NAV3/5.3 / 085031
+NAV3/5.4 / 085033
ALIMENTAZIONE FRENO
MOTORE NAVETTA 3
GRUPPO 1
ALIMENTAZIONE
MOTORE NAVETTA 3
GRUPPO 1
ENCODER
MOTORE NAVETTA 3
GRUPPO 1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: NAVETTA 3		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 85
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 86

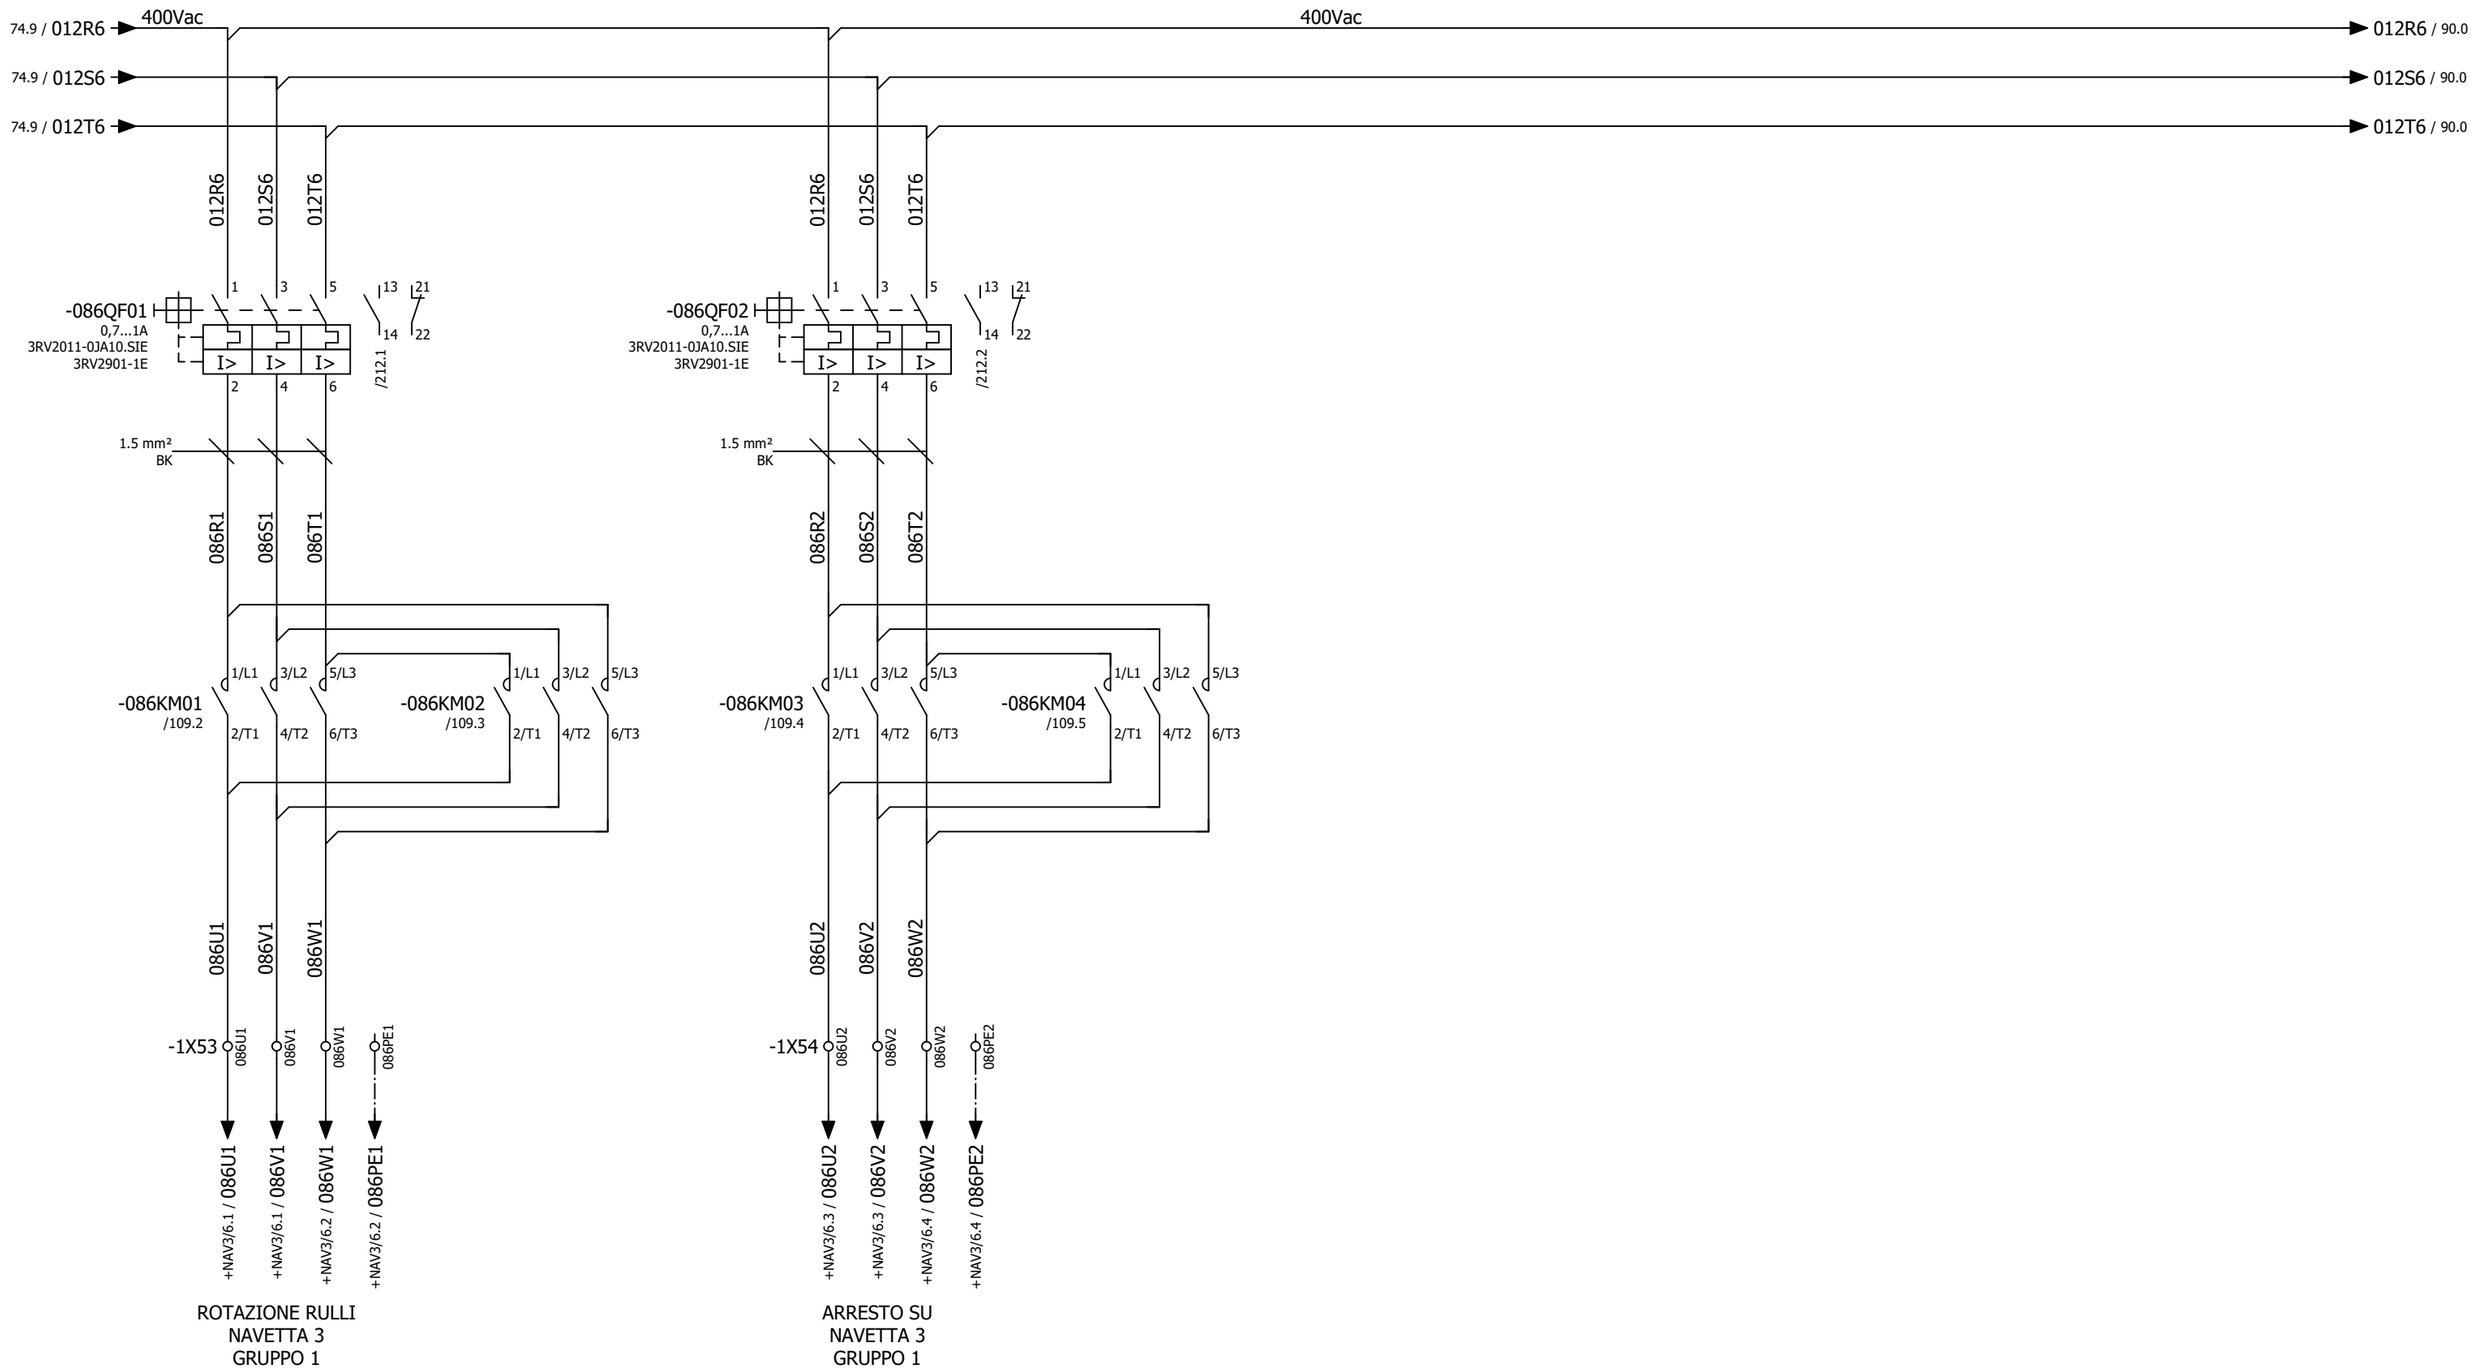

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: MOTORI NAVETTA 3		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento — FOGLIO 86
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 90

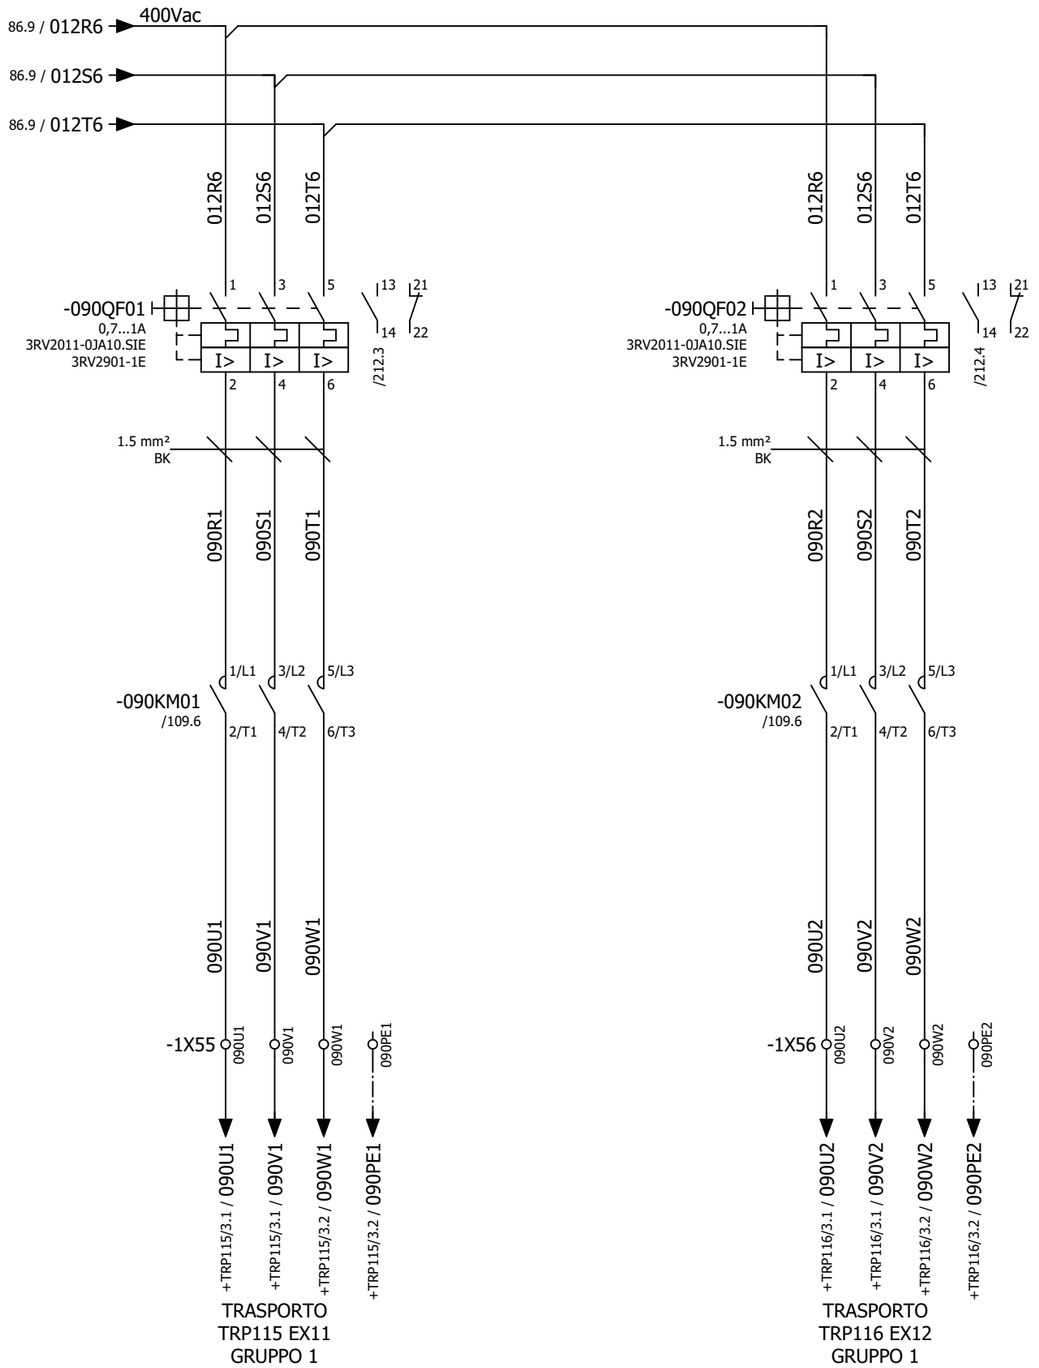

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE MOTORI EX ITEM 17		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	90
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	100

24.1 / 024003

024003

024003 / 101.0

-300R1 /300.1 — -300R2 /300.2 — -300R3 /300.3 — -300R6 /300.6 — -301R3 /301.3 — -301R4 /301.4 — -301R5 /301.5 — -301R6 /301.6

11 / 14

100001 — 100002 — 100004 — 100006 — 100007 — 100009 — 100011 — 100013

	-050KM01	-050KM02	-050KM03	-051KM01	-052KM01	-052KM02	-052KM03	-052KM04
	9A, 4kW	9A, 4kW	9A, 4kW	9A, 4kW	9A, 4kW	9A, 4kW	9A, 4kW	9A, 4kW
	SIE.3RT2015-1BB41	SIE.3RT2015-1BB41	SIE.3RT2015-1BB41	SIE.3RT2015-1BB41	SIE.3RT2015-1BB41	SIE.3RT2015-1BB41	SIE.3RT2015-1BB41	SIE.3RT2015-1BB41
	SIE.3RT2916-1BB00	3RH2911-1HA31.SIE	3RH2911-1HA31.SIE	SIE.3RT2916-1BB00	3RH2911-1HA31.SIE	3RH2911-1HA31.SIE	3RH2911-1HA31.SIE	3RH2911-1HA31.SIE
		SIE.3RT2916-1BB00	SIE.3RT2916-1BB00		SIE.3RT2916-1BB00	SIE.3RT2916-1BB00	SIE.3RT2916-1BB00	SIE.3RT2916-1BB00
		SIE.3RA2913-2AA1			SIE.3RA2913-2AA1		SIE.3RA2913-2AA1	

A1 / A2

35.2 / 020005

020005

020005

020005 / 101.0

1/L1 2/T1 /50.1	1/L1 2/T1 /50.3	1/L1 2/T1 /50.4	1/L1 2/T1 /51.8	1/L1 2/T1 /52.1	1/L1 2/T1 /52.2	1/L1 2/T1 /52.3	1/L1 2/T1 /52.4
3/L2 4/T2 /50.1	3/L2 4/T2 /50.3	3/L2 4/T2 /50.4	3/L2 4/T2 /51.9	3/L2 4/T2 /52.1	3/L2 4/T2 /52.2	3/L2 4/T2 /52.3	3/L2 4/T2 /52.4
5/L3 6/T3 /50.1	5/L3 6/T3 /50.3	5/L3 6/T3 /50.4	5/L3 6/T3 /51.9	5/L3 6/T3 /52.1	5/L3 6/T3 /52.2	5/L3 6/T3 /52.3	5/L3 6/T3 /52.4
13 14	13 14	13 14	13 14	13 14	13 14	13 14	13 14
	21 22	21 22		21 22	21 22	21 22	21 22
	53 54	53 54		53 54	53 54	53 54	53 54
	63 64	63 64		63 64	63 64	63 64	63 64
	73 74	73 74		73 74	73 74	73 74	73 74
TRASPORTATORE 1A USCITA OP115 GRUPPO A	APERTURA ARRESTO 1A A MONTE TAVOLA ON-LINE GRUPPO A	CHIUSURA ARRESTO 1A A MONTE TAVOLA ON-LINE GRUPPO A	ALIMENTAZIONE FRENO MOTORE DISCENSORE GRUPPO A	AVANTI RULLI TAVOLA 2A DISCENSORE GRUPPO A	INDIETRO RULLI TAVOLA 2A DISCENSORE GRUPPO A	ROTAZIONE 0° TAVOLA 2A DISCENSORE GRUPPO A	ROTAZIONE 90° TAVOLA 2A DISCENSORE GRUPPO A

STELLANTIS


IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI

DENOMINAZIONE: COMANDI MOTORI GR.A

REM

ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA
	28/11/2018		
RESPONSABILE	NUMERO FILE		
	2318-02		
COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA	

=EXOP120		+CC02
Basamento	FOGLIO	100
DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	101

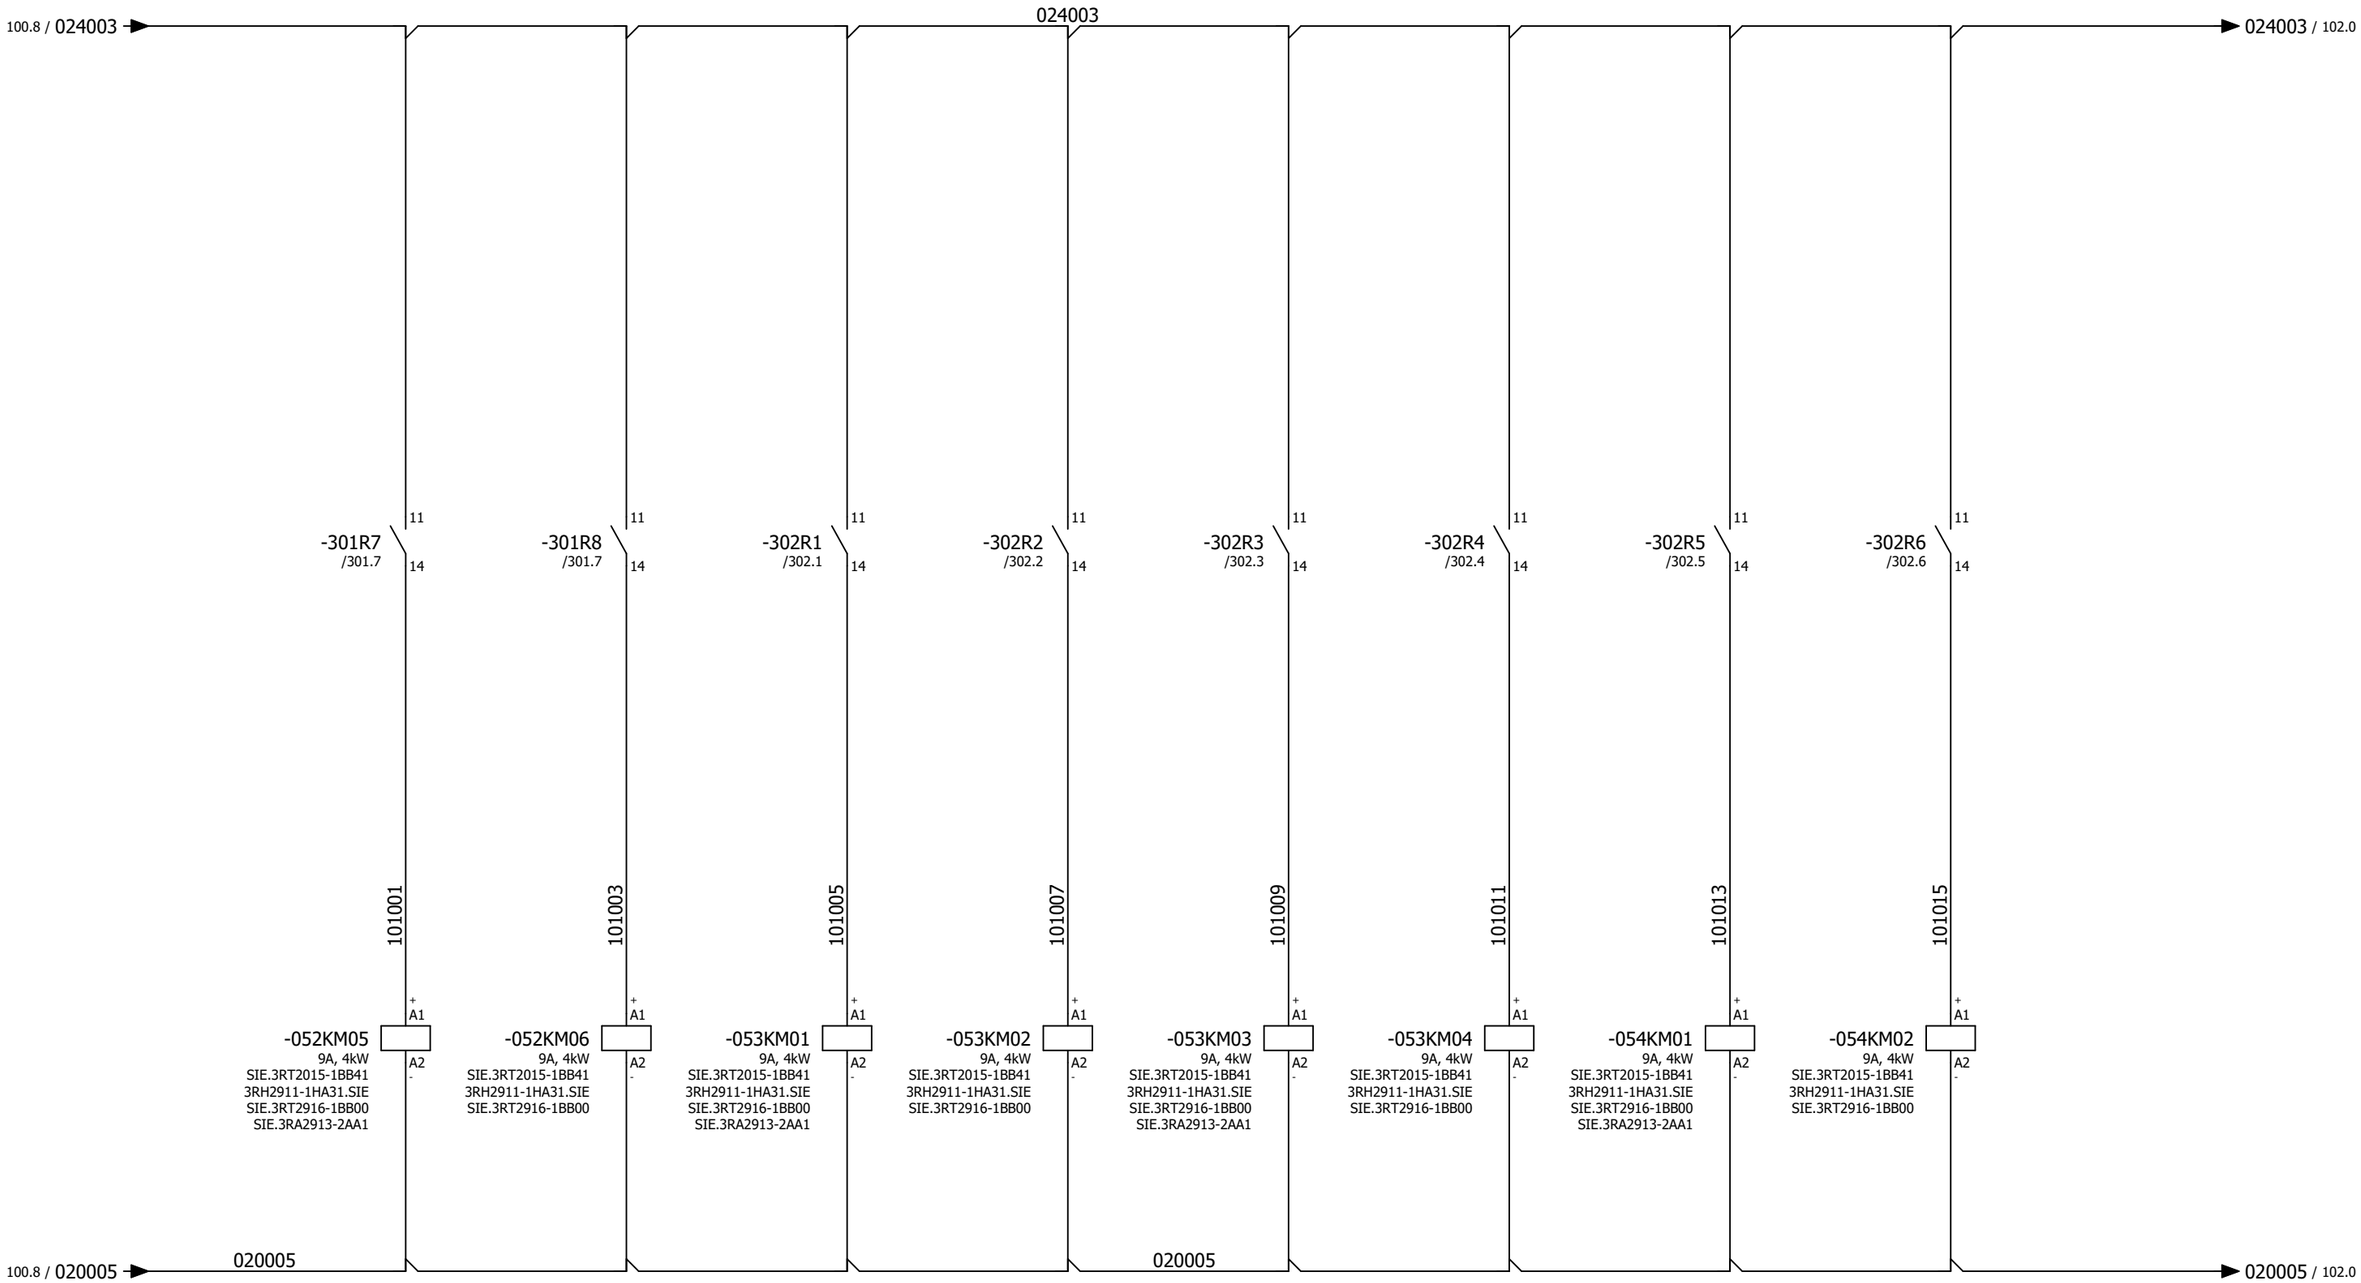

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: COMANDI MOTORI GR.A		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 101
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 102

101.8 / 024003

024003

-302R7 /302.7	-302R8 /302.7	-303R1 /303.1	-303R2 /303.2	-303R3 /303.3	-303R4 /303.4	-303R5 /303.5
11	11	11	11	11	11	11
14	14	14	14	14	14	14

	102001	102003	102005	102007	110009	110010	110012
	+	+	+	+	+	+	+
	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
	-054KM03 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00 SIE.3RA2913-2AA1	-054KM04 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00	-054KM05 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00 SIE.3RA2913-2AA1	-054KM06 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00	-055KM01 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 SIE.3RT2916-1BB00	-055KM02 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00 SIE.3RA2913-2AA1	-055KM03 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00
	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
	-	-	-	-	-	-	-

020005

101.8 / 020005

020005

1/L1 2/T1 /54.3	1/L1 2/T1 /54.4	1/L1 2/T1 /54.5	1/L1 2/T1 /54.6	1/L1 2/T1 /55.1	1/L1 2/T1 /55.3	1/L1 2/T1 /55.4
3/L2 4/T2 /54.3	3/L2 4/T2 /54.4	3/L2 4/T2 /54.5	3/L2 4/T2 /54.6	3/L2 4/T2 /55.1	3/L2 4/T2 /55.3	3/L2 4/T2 /55.4
5/L3 6/T3 /54.3	5/L3 6/T3 /54.4	5/L3 6/T3 /54.6	5/L3 6/T3 /54.7	5/L3 6/T3 /55.1	5/L3 6/T3 /55.3	5/L3 6/T3 /55.4
13 14	13 14	13 14	13 14	13 14	13 14	13 14
21 22	21 22	21 22	21 22		21 22	21 22
53 54	53 54	53 54	53 54		53 54	53 54
63 64	63 64	63 64	63 64		63 64	63 64
73 74	73 74	73 74	73 74		73 74	73 74
AVANTI RULLI TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A	INDIETRO RULLI TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A	APERTURA ARRESTO 4A SU TAVOLA GIREVOLE GRUPPO A	CHIUSURA ARRESTO 4A SU TAVOLA GIREVOLE GRUPPO A	TRASPORTATORE 5A IN USCITA DISCENSORE GRUPPO A	APERTURA DOSATORE 5A CONTENIMENTO SPINTA GRUPPO A	CHIUSURA DOSATORE 5A CONTENIMENTO SPINTA GRUPPO A

STELLANTIS

IMPIANTO	BASAMENTO MOTORI
DENOMINAZIONE	COMANDI MOTORI GR.A

ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA
RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02		
COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA	

=EXOP120		+CC02
Basamento	FOGLIO	102
DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	104

24.2 / 024006

024006

024006 / 105.0

-304R1 /304.1 — 11 / 14

-304R2 /304.2 — 11 / 14

-304R3 /304.3 — 11 / 14

-304R6 /304.6 — 11 / 14

-305R3 /305.3 — 11 / 14

-305R4 /305.4 — 11 / 14

-305R5 /305.5 — 11 / 14

-305R6 /305.6 — 11 / 14

104001 — -060KM01
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
SIE.3RT2916-1BB00

104002 — -060KM02
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
3RH2911-1HA31.SIE
SIE.3RT2916-1BB00
SIE.3RA2913-2AA1

104004 — -060KM03
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
3RH2911-1HA31.SIE
SIE.3RT2916-1BB00

104006 — -061KM01
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
SIE.3RT2916-1BB00

104007 — -062KM01
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
3RH2911-1HA31.SIE
SIE.3RT2916-1BB00
SIE.3RA2913-2AA1

104009 — -062KM02
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
3RH2911-1HA31.SIE
SIE.3RT2916-1BB00

104011 — -062KM03
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
3RH2911-1HA31.SIE
SIE.3RT2916-1BB00
SIE.3RA2913-2AA1

104013 — -062KM04
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
3RH2911-1HA31.SIE
SIE.3RT2916-1BB00

A1 / A2 / -

020005

35.2 / 020005

020005

020005 / 105.0

1/L1	2/T1 /60.1	1/L1	2/T1 /60.3	1/L1	2/T1 /60.4	1/L1	2/T1 /61.8
3/L2	4/T2 /60.1	3/L2	4/T2 /60.3	3/L2	4/T2 /60.4	3/L2	4/T2 /61.9
5/L3	6/T3 /60.1	5/L3	6/T3 /60.3	5/L3	6/T3 /60.4	5/L3	6/T3 /61.9
13	14	13	14	13	14	13	14
		21	22	21	22		
		53	54	53	54		
		63	64	63	64		
		73	74	73	74		

TRASPORTATORE 1B IN INGRESSO ASCENSORE GRUPPO B

APERTURA DOSATORE 1B GRUPPO B

CHIUSURA DOSATORE 1B GRUPPO B

ALIMENTAZIONE FRENO MOTORE DISCENSORE GRUPPO B

1/L1	2/T1 /62.1	1/L1	2/T1 /62.2	1/L1	2/T1 /62.3	1/L1	2/T1 /62.4
3/L2	4/T2 /62.1	3/L2	4/T2 /62.2	3/L2	4/T2 /62.3	3/L2	4/T2 /62.4
5/L3	6/T3 /62.1	5/L3	6/T3 /62.2	5/L3	6/T3 /62.3	5/L3	6/T3 /62.4
13	14	13	14	13	14	13	14
21	22	21	22	21	22	21	22
53	54	53	54	53	54	53	54
63	64	63	64	63	64	63	64
73	74	73	74	73	74	73	74

AVANTI RULLI TAVOLA 2B DISCENSORE GRUPPO B

INDIETRO RULLI TAVOLA 2B DISCENSORE GRUPPO B

ROTAZIONE 0° TAVOLA 2B DISCENSORE GRUPPO B

ROTAZIONE 90° TAVOLA 2B DISCENSORE GRUPPO B

STELLANTIS


IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI

DENOMINAZIONE: COMANDI MOTORI GR.B

REM

ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA
	28/11/2018		
RESPONSABILE	NUMERO FILE		
	2318-02		
COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA	

=EXOP120		+CC02
Basamento	FOGLIO	**104**
DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	**105**

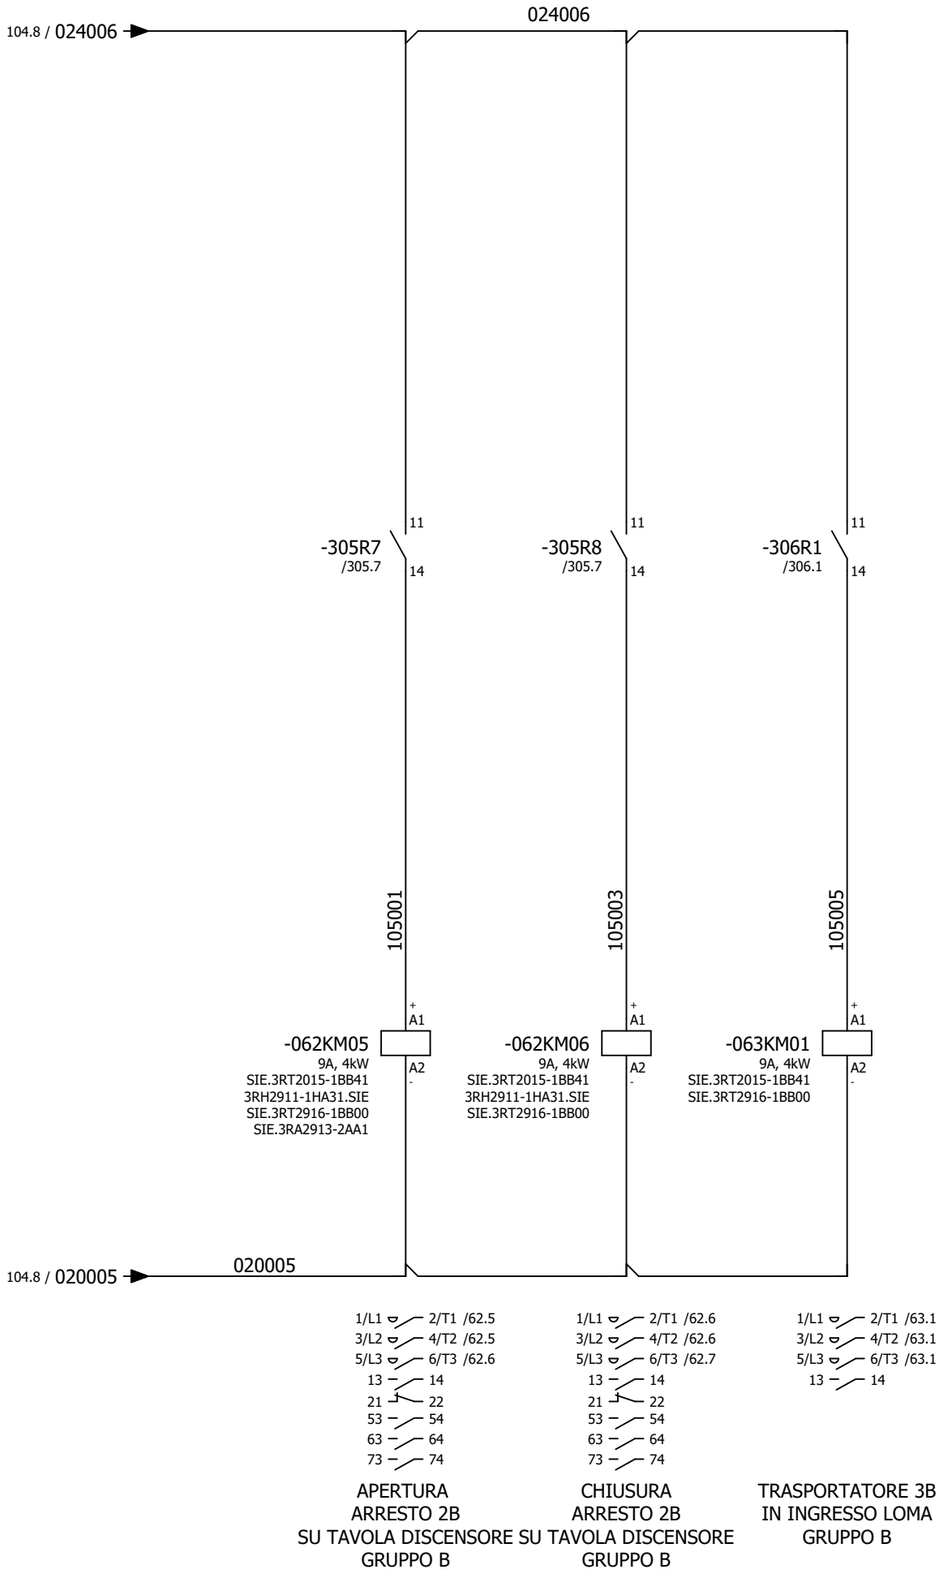

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: COMANDI MOTORI GR.B		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 105
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 107

24.3 / 024009

024009

024009 / 108.0

-306R6 /306.6	-306R7 /306.7	-306R8 /306.7	-307R1 /307.1	-307R2 /307.2	-307R3 /307.3	-307R4 /307.4	-307R5 /307.5
11	11	11	11	11	11	11	11
14	14	14	14	14	14	14	14

107001	107002	107004	107006	107008	107010	107011	107013
+	+	+	+	+	+	+	+
A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
-070KM01 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 SIE.3RT2916-1BB00	-071KM01 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00 SIE.3RA2913-2AA1	-071KM02 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00	-071KM03 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00 SIE.3RA2913-2AA1	-071KM04 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00	-072KM01 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 SIE.3RT2916-1BB00	-072KM02 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00 SIE.3RA2913-2AA1	-072KM03 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00
A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -

35.3 / 020005

020005

020005

020005 / 108.0

FRENO NAVETTA 1 GRUPPO 1	AVANTI RULLI NAVETTA 1 GRUPPO 1	INDIETRO RULLI NAVETTA 1 GRUPPO 1	APERTURA ARRESTO NAVETTA 1 GRUPPO 1	CHIUSURA ARRESTO NAVETTA 1 GRUPPO 1	TRASPORTO TRP106 GRUPPO 1	APERTURA ARRESTO SU TRP106 GRUPPO 1	CHIUSURA ARRESTO SU TRP106 GRUPPO 1
1/L1 2/T1 /70.7	1/L1 2/T1 /71.1	1/L1 2/T1 /71.2	1/L1 2/T1 /71.3	1/L1 2/T1 /71.4	1/L1 2/T1 /72.1	1/L1 2/T1 /72.3	1/L1 2/T1 /72.4
3/L2 4/T2 /70.8	3/L2 4/T2 /71.1	3/L2 4/T2 /71.2	3/L2 4/T2 /71.3	3/L2 4/T2 /71.4	3/L2 4/T2 /72.1	3/L2 4/T2 /72.3	3/L2 4/T2 /72.4
5/L3 6/T3	5/L3 6/T3 /71.1	5/L3 6/T3 /71.2	5/L3 6/T3 /71.3	5/L3 6/T3 /71.4	5/L3 6/T3 /72.1	5/L3 6/T3 /72.3	5/L3 6/T3 /72.4
13 14	13 14	13 14	13 14	13 14	13 14	13 14	13 14
	21 22	21 22	21 22	21 22		21 22	21 22
	53 54	53 54	53 54	53 54		53 54	53 54
	63 64	63 64	63 64	63 64		63 64	63 64
	73 74	73 74	73 74	73 74		73 74	73 74

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA
	DENOMINAZIONE COMANDI MOTORI GR.1		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02		
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA

=EXOP120		+CC02
Basamento	FOGLIO	107
DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	108

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

107.8 / 024009

024009

024009 / 109.0

-307R6	-307R7	-307R8	-309R1	-309R2	-308R1	-308R2	-308R3
/307.6	/307.7	/307.7	/309.1	/309.2	/308.1	/308.2	/308.3
11	11	11	11	11	11	11	11
14	14	14	14	14	14	14	14

108001	108002	108004	108006	108008	108010	108011	108013
+ A1	+ A1	+ A1	+ A1	+ A1	+ A1	+ A1	+ A1
-073KM01	-073KM02	-073KM03	-073KM04	-073KM05	-074KM01	-074KM02	-074KM03
9A, 4kW	9A, 4kW	9A, 4kW	9A, 4kW	9A, 4kW	9A, 4kW	9A, 4kW	9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41	SIE.3RT2015-1BB41	SIE.3RT2015-1BB41	SIE.3RT2015-1BB41	SIE.3RT2015-1BB41	SIE.3RT2015-1BB41	SIE.3RT2015-1BB41	SIE.3RT2015-1BB41
SIE.3RT2916-1BB00	3RH2911-1HA31.SIE	3RH2911-1HA31.SIE	3RH2911-1HA31.SIE	3RH2911-1HA31.SIE	SIE.3RT2916-1BB00	3RH2911-1HA31.SIE	3RH2911-1HA31.SIE
	SIE.3RT2916-1BB00	SIE.3RT2916-1BB00	SIE.3RT2916-1BB00	SIE.3RT2916-1BB00		SIE.3RT2916-1BB00	SIE.3RT2916-1BB00
	SIE.3RA2913-2AA1		SIE.3RA2913-2AA1			SIE.3RA2913-2AA1	
A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -

020005

107.8 / 020005

020005

020005 / 109.0

TRASPORTO TRP107 GRUPPO 1	APERTURA ARRESTO 1 SU TRP107 GRUPPO 1	CHIUSURA ARRESTO 1 SU TRP107 GRUPPO 1	APERTURA ARRESTO 2 SU TRP107 GRUPPO 1	CHIUSURA ARRESTO 2 SU TRP107 GRUPPO 1	TRASPORTO TRP108 GRUPPO 1	APERTURA ARRESTO SU TRP108 GRUPPO 1	CHIUSURA ARRESTO SU TRP108 GRUPPO 1
1/L1 2/T1 /73.1	1/L1 2/T1 /73.3	1/L1 2/T1 /73.4	1/L1 2/T1 /73.6	1/L1 2/T1 /73.7	1/L1 2/T1 /74.1	1/L1 2/T1 /74.3	1/L1 2/T1 /74.4
3/L2 4/T2 /73.1	3/L2 4/T2 /73.3	3/L2 4/T2 /73.4	3/L2 4/T2 /73.6	3/L2 4/T2 /73.7	3/L2 4/T2 /74.1	3/L2 4/T2 /74.3	3/L2 4/T2 /74.4
5/L3 6/T3 /73.1	5/L3 6/T3 /73.3	5/L3 6/T3 /73.4	5/L3 6/T3 /73.6	5/L3 6/T3 /73.7	5/L3 6/T3 /74.1	5/L3 6/T3 /74.3	5/L3 6/T3 /74.4
13 14	13 14	13 14	13 14	13 14	13 14	13 14	13 14
	21 22	21 22	21 22	21 22		21 22	21 22
	53 54	53 54	53 54	53 54		53 54	53 54
	63 64	63 64	63 64	63 64		63 64	63 64
	73 74	73 74	73 74	73 74		73 74	73 74

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: COMANDI MOTORI GR.1		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO	108
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	109

108.8 / 024009

024009

-313R8 /313.7 — 11 / 14
-314R3 /314.3 — 11 / 14
-314R4 /314.4 — 11 / 14
-314R5 /314.5 — 11 / 14
-314R6 /314.6 — 11 / 14
-314R7 /314.7 — 11 / 14
-314R8 /314.7 — 11 / 14

109001 — -085KM01 — 9A, 4kW — SIE.3RT2015-1BB41 — SIE.3RT2916-1BB00
109002 — -086KM01 — 9A, 4kW — SIE.3RT2015-1BB41 — 3RH2911-1HA31.SIE — SIE.3RT2916-1BB00 — SIE.3RA2913-2AA1
109004 — -086KM02 — 9A, 4kW — SIE.3RT2015-1BB41 — 3RH2911-1HA31.SIE — SIE.3RT2916-1BB00
109006 — -086KM03 — 9A, 4kW — SIE.3RT2015-1BB41 — 3RH2911-1HA31.SIE — SIE.3RT2916-1BB00 — SIE.3RA2913-2AA1
109008 — -086KM04 — 9A, 4kW — SIE.3RT2015-1BB41 — 3RH2911-1HA31.SIE — SIE.3RT2916-1BB00
109010 — -090KM01 — 9A, 4kW — SIE.3RT2015-1BB41 — SIE.3RT2916-1BB00
109011 — -090KM02 — 9A, 4kW — SIE.3RT2015-1BB41 — SIE.3RT2916-1BB00

+ A1 / A2 -

020005

108.8 / 020005

020005

1/L1 2/T1 /85.7
3/L2 4/T2 /85.8
5/L3 6/T3
13 14

FRENO MOTORE
NAVETTA 3
GRUPPO 1

1/L1 2/T1 /86.1
3/L2 4/T2 /86.1
5/L3 6/T3 /86.1
13 14
21 22
53 54
63 64
73 74

AVANTI
RULLI
NAVETTA 3
GRUPPO 1

1/L1 2/T1 /86.2
3/L2 4/T2 /86.2
5/L3 6/T3 /86.2
13 14
21 22
53 54
63 64
73 74

INDIETRO
RULLI
NAVETTA 3
GRUPPO 1

1/L1 2/T1 /86.3
3/L2 4/T2 /86.3
5/L3 6/T3 /86.3
13 14
21 22
53 54
63 64
73 74

APERTURA
ARRESTO SU
NAVETTA 3
GRUPPO 1

1/L1 2/T1 /86.4
3/L2 4/T2 /86.4
5/L3 6/T3 /86.4
13 14
21 22
53 54
63 64
73 74

CHIUSURA
ARRESTO SU
NAVETTA 3
GRUPPO

1/L1 2/T1 /90.1
3/L2 4/T2 /90.1
5/L3 6/T3 /90.1
13 14

TRASPORTO
TRP115 EX11
GRUPPO

1/L1 2/T1 /90.3
3/L2 4/T2 /90.3
5/L3 6/T3 /90.3
13 14

TRASPORTO
TRP116 EX12
GRUPPO 1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: COMANDI MOTORI GR.1		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 109
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 111

24.4 / 024012

024012

024012 / 112.0

-308R8 /308.7
-308R6 /308.6
-308R7 /308.7
-309R3 /309.3
-309R6 /309.6
-309R7 /309.7
-309R8 /309.7

11 14

111001 111002 111004 111006 111007 111008 111010

+ A1 A2 -

-075KM01
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
SIE.3RT2916-1BB00

-076KM01
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
3RH2911-1HA31.SIE
SIE.3RT2916-1BB00
SIE.3RA2913-2AA1

-076kM02
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
3RH2911-1HA31.SIE
SIE.3RT2916-1BB00

-077KM01
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
SIE.3RT2916-1BB00

-078KM01
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
SIE.3RT2916-1BB00

-078KM02
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
3RH2911-1HA31.SIE
SIE.3RT2916-1BB00
SIE.3RA2913-2AA1

-078KM03
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
3RH2911-1HA31.SIE
SIE.3RT2916-1BB00

35.3 / 020005

020005

020005 / 112.0

1/L1 2/T1 /75.7
3/L2 4/T2 /75.8
5/L3 6/T3
13 14

FRENO
NAVETTA 2
GRUPPO 2

1/L1 2/T1 /76.1
3/L2 4/T2 /76.1
5/L3 6/T3 /76.1
13 14
21 22
53 54
63 64
73 74

AVANTI RULLI
NAVETTA 2
GRUPPO

1/L1 2/T1
3/L2 4/T2
5/L3 6/T3
13 14
21 22
53 54
63 64
73 74

INDIETRO RULLI
NAVETTA 2
GRUPPO 2

1/L1 2/T1 /77.1
3/L2 4/T2 /77.1
5/L3 6/T3 /77.1
13 14

TRASPORTO
TRP109
GRUPPO 2

1/L1 2/T1 /78.1
3/L2 4/T2 /78.1
5/L3 6/T3 /78.1
13 14

TRASPORTO
TRP110
GRUPPO 2

1/L1 2/T1 /78.3
3/L2 4/T2 /78.3
5/L3 6/T3 /78.3
13 14
21 22
53 54
63 64
73 74

APERTURA
ARRESTO 1
SU TRP110
GRUPPO 2

1/L1 2/T1 /78.4
3/L2 4/T2 /78.4
5/L3 6/T3 /78.4
13 14
21 22
53 54
63 64
73 74

CHIUSURA
ARRESTO 1
SU TRP110
GRUPPO 2

STELLANTIS

IMPIANTO
BASAMENTO MOTORI

DENOMINAZIONE
COMANDI MOTORI GR.2

REM

ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA
	28/11/2018		
RESPONSABILE	NUMERO FILE		
	2318-02		
COMMESSA EPLAN	CAD	DATA ULTIMA MODIFICA	
	EPLAN		

=EXOP120		**+CC02**
Basamento	FOGLIO	**111**
DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	**112**

111.8 / 024012

024012

024012 / 113.0

-309R4 /309.4 — 11 / 14

-309R5 /309.5 — 11 / 14

-310R1 /310.1 — 11 / 14

-310R2 /310.2 — 11 / 14

-310R3 /310.3 — 11 / 14

-310R4 /310.4 — 11 / 14

112001 — -078KM04
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
3RH2911-1HA31.SIE
SIE.3RT2916-1BB00
SIE.3RA2913-2AA1
A1 / A2

112003 — -078KM05
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
3RH2911-1HA31.SIE
SIE.3RT2916-1BB00
A1 / A2

112005 — -079KM01
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
3RH2911-1HA31.SIE
SIE.3RT2916-1BB00
SIE.3RA2913-2AA1
A1 / A2

112007 — -079KM02
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
3RH2911-1HA31.SIE
SIE.3RT2916-1BB00
A1 / A2

112009 — -079KM03
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
3RH2911-1HA31.SIE
SIE.3RT2916-1BB00
SIE.3RA2913-2AA1
A1 / A2

112011 — -079KM04
9A, 4kW
SIE.3RT2015-1BB41
3RH2911-1HA31.SIE
SIE.3RT2916-1BB00
A1 / A2

020005

020005

111.8 / 020005

020005 / 113.0

1/L1 2/T1 /78.5
3/L2 4/T2 /78.5
5/L3 6/T3 /78.6
13 14
21 22
53 54
63 64
73 74

APERTURA
ARRESTO 2
SU TRP110
GRUPPO 2

1/L1 2/T1 /78.6
3/L2 4/T2 /78.6
5/L3 6/T3 /78.7
13 14
21 22
53 54
63 64
73 74

CHIUSURA
ARRESTO 2
SU TRP110
GRUPPO 2

1/L1 2/T1 /79.1
3/L2 4/T2 /79.1
5/L3 6/T3 /79.1
13 14
21 22
53 54
63 64
73 74

ROTAZIONE 0°
TAVOLA GIREVOLE 1
GRUPPO 2

1/L1 2/T1 /79.2
3/L2 4/T2 /79.2
5/L3 6/T3 /79.2
13 14
21 22
53 54
63 64
73 74

ROTAZIONE 90°
TAVOLA GIREVOLE 1
GRUPPO 2

1/L1 2/T1 /79.3
3/L2 4/T2 /79.3
5/L3 6/T3 /79.3
13 14
21 22
53 54
63 64
73 74

AVANTI
RULLI
TAVOLA GIREVOLE 1
GRUPPO 2

1/L1 2/T1 /79.4
3/L2 4/T2 /79.4
5/L3 6/T3 /79.4
13 14
21 22
53 54
63 64
73 74

INDIETRO
RULLI
TAVOLA GIREVOLE 1
GRUPPO 2

STELLANTIS

IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI


DENOMINAZIONE: COMANDI MOTORI GR.2

REM

ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA
	28/11/2018		
RESPONSABILE	NUMERO FILE		
	2318-02		
COMMESSA EPLAN	CAD	DATA ULTIMA MODIFICA	
	EPLAN		


=EXOP120		**+CC02**
Basamento	FOGLIO	**112**
DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	**113**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

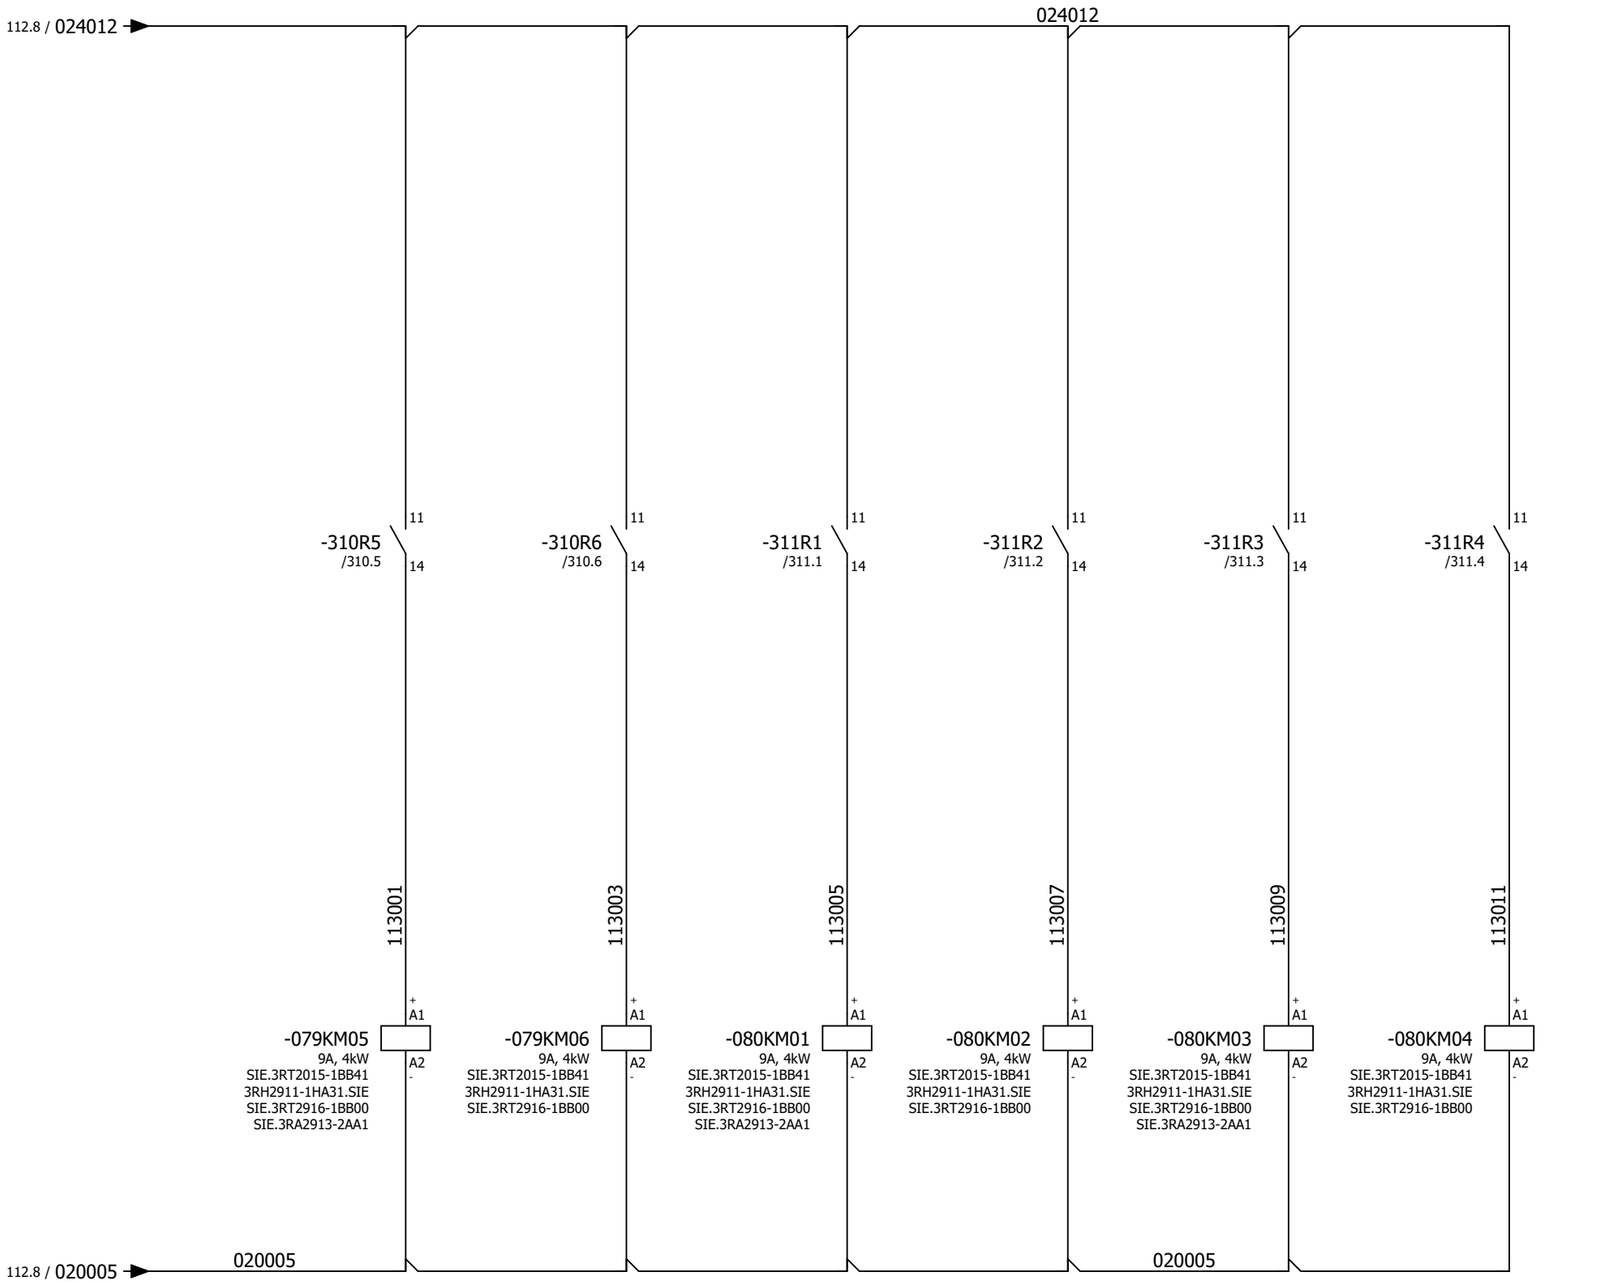

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE COMANDI MOTORI GR.2		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 113
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 115

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

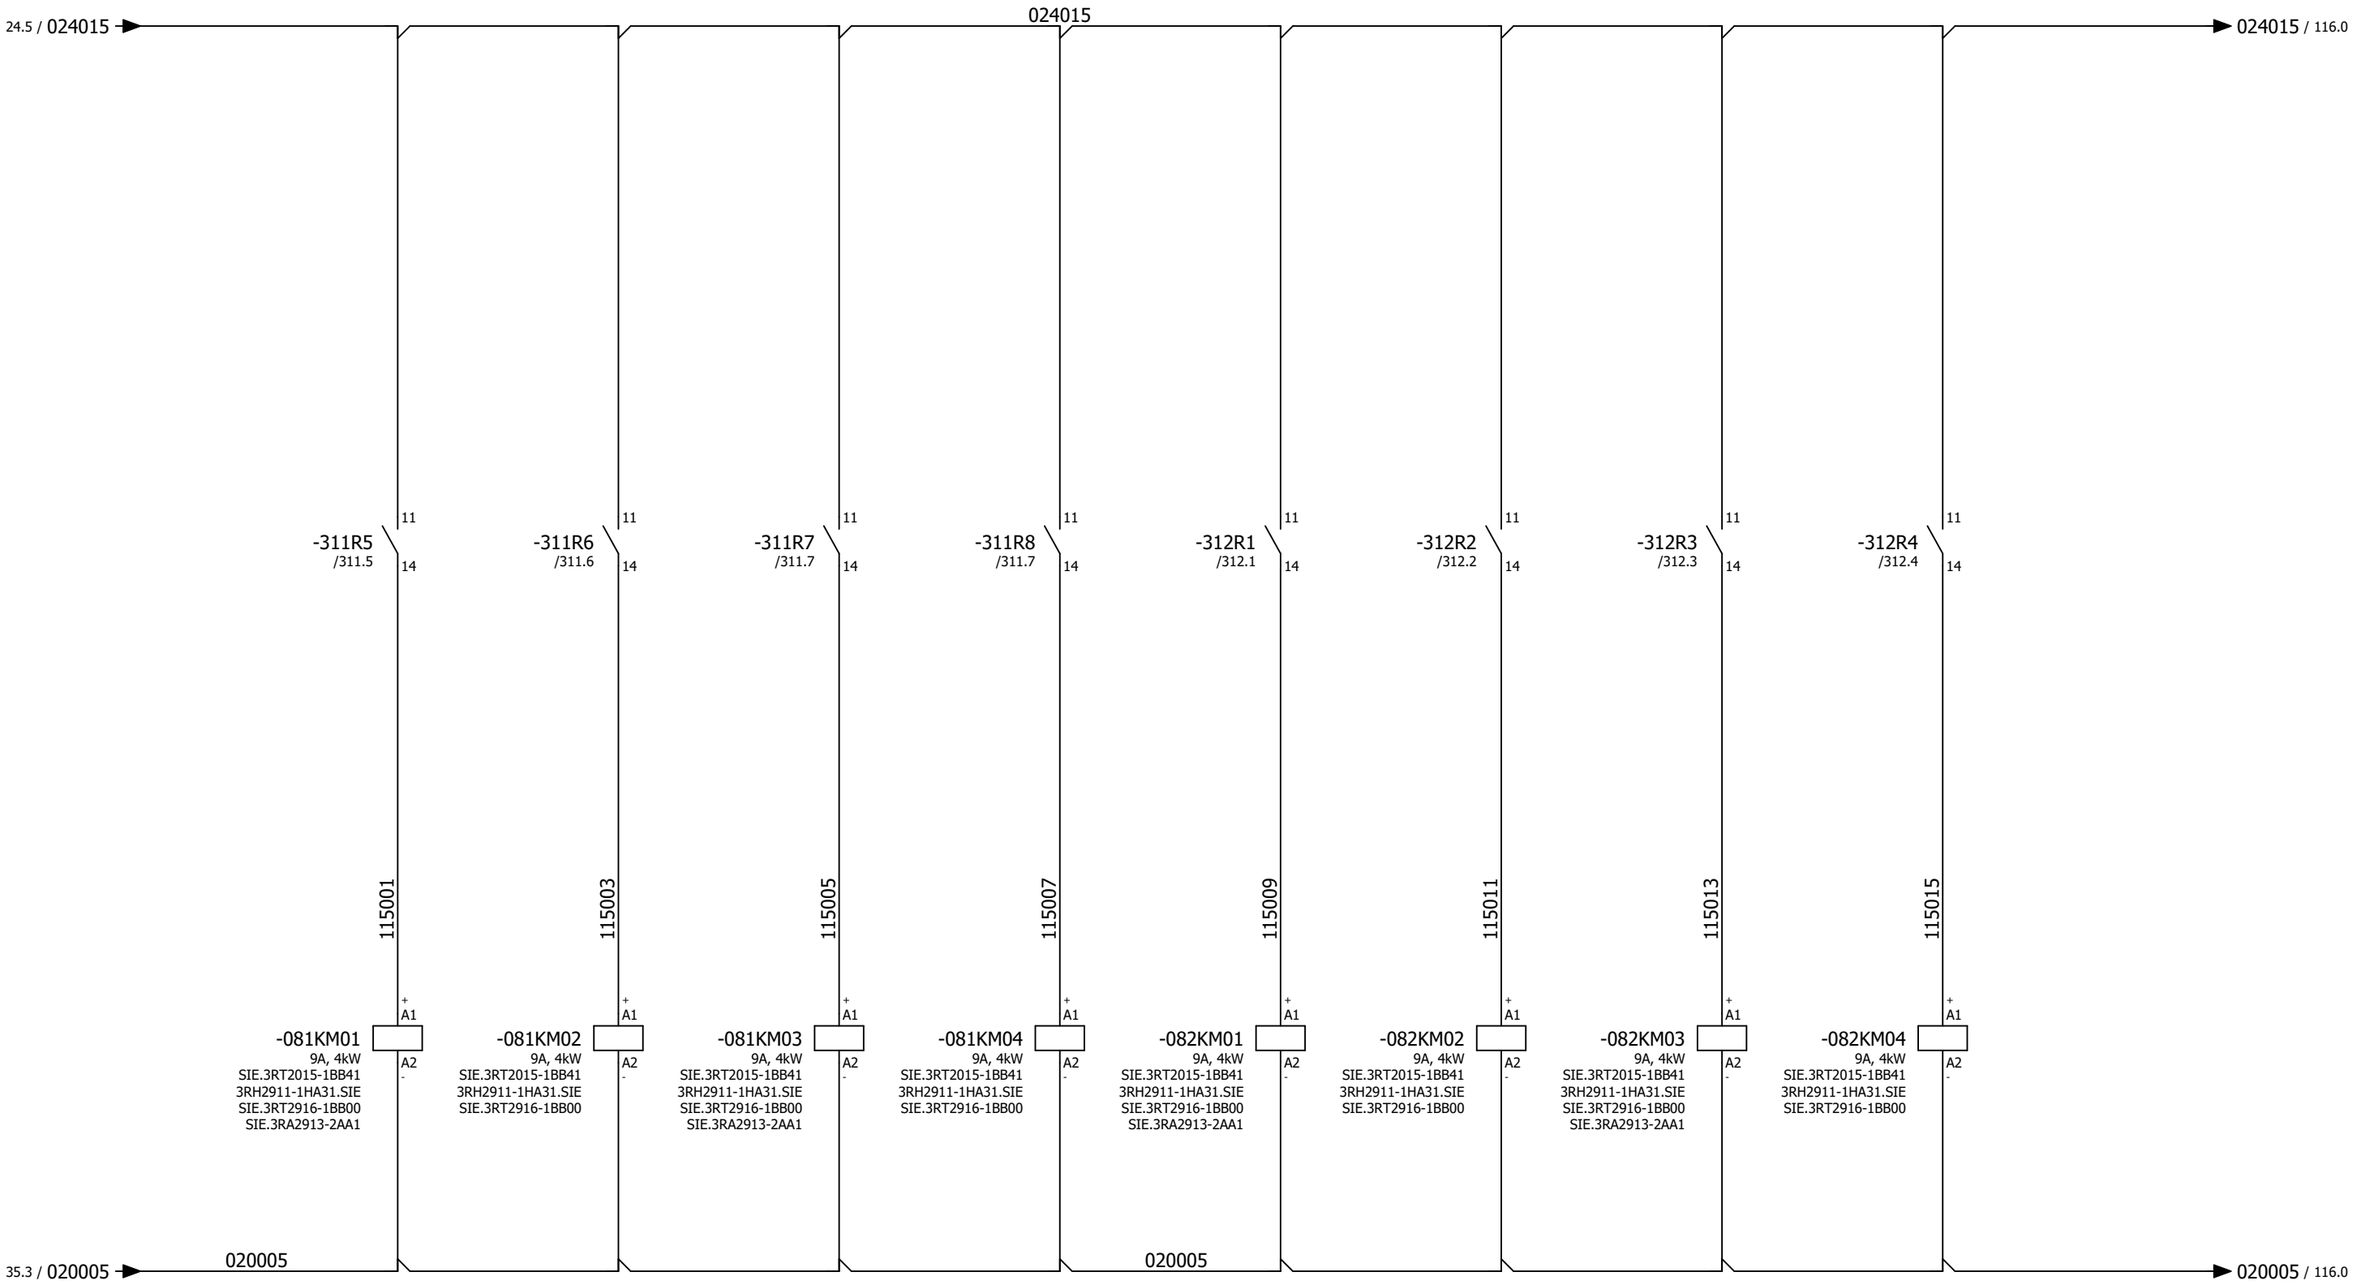

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE COMANDI MOTORI GR.3		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	115
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	116

115.8 / 024015 → 024015 → 024015 / 117.0

-312R5 /312.5 (11, 14)
-312R6 /312.6 (11, 14)
-313R1 /313.1 (11, 14)
-313R2 /313.2 (11, 14)
-313R3 /313.3 (11, 14)
-313R4 /313.4 (11, 14)
-313R5 /313.5 (11, 14)

116001 -082KM05 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00 SIE.3RA2913-2AA1 (A1, A2)
116003 -082KM06 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00 (A1, A2)
116005 -083KM01 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00 SIE.3RA2913-2AA1 (A1, A2)
116007 -083KM02 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00 (A1, A2)
116009 -083KM03 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00 SIE.3RA2913-2AA1 (A1, A2)
116011 -083KM04 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00 (A1, A2)
116013 -084KM01 9A, 4kW SIE.3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31.SIE SIE.3RT2916-1BB00 SIE.3RA2913-2AA1 (A1, A2)

020005 → 020005

115.8 / 020005 → 020005 / 117.0

	1/L1	3/L2	5/L3	13	21	53	63	73
APERTURA ARRESTO SU TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO	2/T1 /82.5	4/T2 /82.5	6/T3 /82.6	14	22	54	64	74
CHIUSURA ARRESTO SU TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3	2/T1 /82.6	4/T2 /82.6	6/T3 /82.7	14	22	54	64	74
AVANTI TRASPORTO TRP113 ON-LINE GRUPPO 3	2/T1 /83.1	4/T2 /83.1	6/T3 /83.1	14	22	54	64	74
INDIETRO TRASPORTO TRP113 ON-LINE GRUPPO 3	2/T1 /83.2	4/T2 /83.2	6/T3 /83.2	14	22	54	64	74
APERTURA ARRESTO SU TRP113 ON-LINE GRUPPO 3	2/T1 /83.3	4/T2 /83.3	6/T3 /83.3	14	22	54	64	74
CHIUSURA ARRESTO SU TRP113 ON-LINE GRUPPO 3	2/T1 /83.4	4/T2 /83.4	6/T3 /83.4	14	22	54	64	74
TRASPORTO TRP114 GRUPPO 3	2/T1 /84.1	4/T2 /84.1	6/T3 /84.1	14	22	54	64	74


STELLANTIS

IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI
DENOMINAZIONE: COMANDI MOTORI GR.3

REM

ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA
	28/11/2018		
RESPONSABILE	NUMERO FILE		
	2318-02		
COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA	

=EXOP120		+CC02
Basamento	FOGLIO	116
DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	117

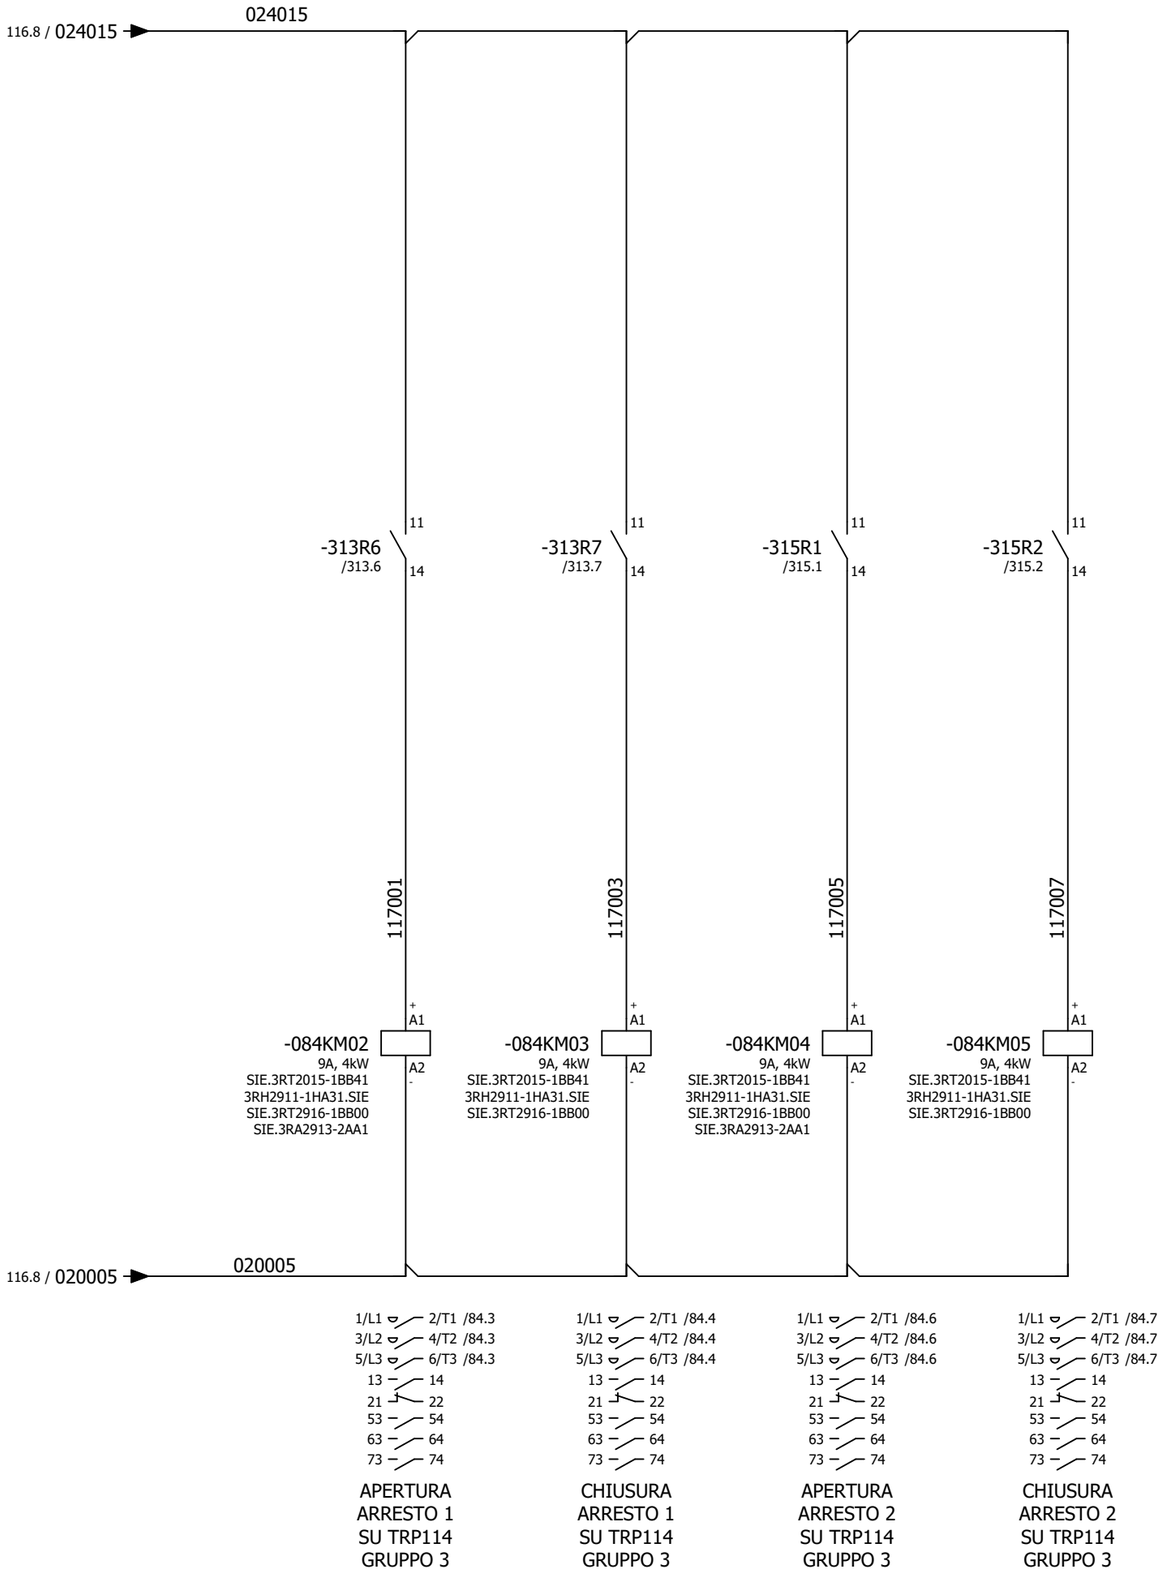

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: COMANDI MOTORI GR.3		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 117
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 140

RETE PROFINET

SWITCH
LAPP
21700124

-ESW01 /142.2



P1 -P1 | P2 -P2 | P3 -P3 | P4 -P4 | P5 -P5 | P6 -P6 | P7 -P7 | P8 -P8

(129.100.1.2)
MODULO
IM
CC02

-DMC01 /150.2



P1 R -P1R | P2 R -P2R

(129.100.1.3)
MODULO
IM
CC03

+CC03-DMC01 +CC03/30.1



P1 R -P1R | P2 R -P2R

(129.100.1.4)

+PU1-DMC01 +PU1/30.3





P1 -P1 | P2 -P2
PN2

P1 R -P1R | P2 R -P2R

(129.100.1.14)

+CC01
-ESW01:P5
P5 -P5

ESW01_PN1

-W5110
+CC02-DMC01_/
+CC02-ESW01
Cavo Profinet Posa Fissa
6XV1840-2AH10
ESW01_PN02

-W5111
+CC02-ESW01_/
+CC03-DMC01
Cavo Profinet Posa Fissa
6XV1840-2AH10
ESW01_PN03

-W5112
+CC02-ESW01_/
+PU1-DMC01
Cavo Profinet Posa Fissa
6XV1840-2AH10
ESW01_PN04

-ESW02 /142.6



P1 R -P1R

-W5115
+CC02-ESW01_/
+CC02-ESW02
Cavo Profinet Posa Fissa
6XV1840-2AH10
ESW01_PN07

(129.100.1.5)

+PU2-DMC01 +PU2/30.3





P1 -P1 | P2 -P2
PN2

P1 R -P1R | P2 R -P2R

(129.100.1.15)

(129.100.1.6)

+PU3-DMC01 +PU3/30.3





P1 -P1 | P2 -P2
PN2

P1 R -P1R | P2 R -P2R

(129.100.1.16)

(129.100.1.54)
FESTO

+REM5-A0 +REM5/3.3



+REM5/3.5
XF1 -P1R | XF2 -P2R

-W5113
+CC02-ESW01_/
+PU2-DMC01
Cavo Profinet Posa Fissa
6XV1840-2AH10
ESW01_PN05

-W5114
+CC02-ESW01_/
+PU3-DMC01
Cavo Profinet Posa Fissa
6XV1840-2AH10
ESW01_PN06

-W5129
+CC02-ESW01_/
+REM5-A0
Cavo Profinet Posa Fissa
6XV1840-2AH10
ESW02_PN08

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: RETE PROFINET	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 140
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 141

RETE PROFINET

SWITCH
LAPP
21700124

-ESW02 /142.6



P1 -P1 | P2 -P2 | P3 -P3 | P4 -P4 | P5 -P5 | P6 -P6 | P7 -P7 | P8 -P8

-ESW01:P7
P7 -P7
ESW02_PN1

(129.100.1.100)
NIDEC M700
NAV1



X30 -P1R | X32 -P2R

-W5120
+CC02-ESW02_/
+CC02-NAV1
Cavo Profinet Posa Fissa
6XV1840-2AH10
ESW02_PN02

(129.100.1.101)
NIDEC M700
NAV2



X30 -P1R | X32 -P2R

-W5121
+CC02-ESW02_/
+CC02-NAV2
Cavo Profinet Posa Fissa
6XV1840-2AH10
ESW02_PN03


(129.100.1.102)
NIDEC M700
NAV3



X30 -P1R | X32 -P2R

-W5122
+CC02-ESW02_/
+CC02-NAV3
Cavo Profinet Posa Fissa
6XV1840-2AH10
ESW02_PN04


(129.100.1.50)
FESTO
+REM1-A0+REM1/3.3



+REM1/3.5
XF1 -P1R | XF2 -P2R

-W5125
+CC02-ESW02_/
+REM1-A0
Cavo Profinet Posa Fissa
6XV1840-2AH10
ESW02_PN05


(129.100.1.51)
FESTO
+REM2-A0+REM2/3.3



+REM2/3.5
XF1 -P1R | XF2 -P2R

-W5126
+CC02-ESW02_/
+REM2-A0
Cavo Profinet Posa Fissa
6XV1840-2AH10
ESW01_PN06


(129.100.1.52)
FESTO
+REM3-A0+REM3/3.3



+REM3/3.5
XF1 -P1R | XF2 -P2R

-W5127
+CC02-ESW02_/
+REM3-A0
Cavo Profinet Posa Fissa
6XV1840-2AH10
ESW02_PN07

(129.100.1.53)
FESTO
+REM4-A0+REM4/3.3



+REM4/3.5
XF1 -P1R | XF2 -P2R


-W5128
+CC02-ESW02_/
+REM4-A0
Cavo Profinet Posa Fissa
6XV1840-2AH10
ESW02_PN08


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: RETE PROFINET		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 141
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 142

24Vdc


30.1 / 022001 → 022001

35.4 / 020005 → 022005

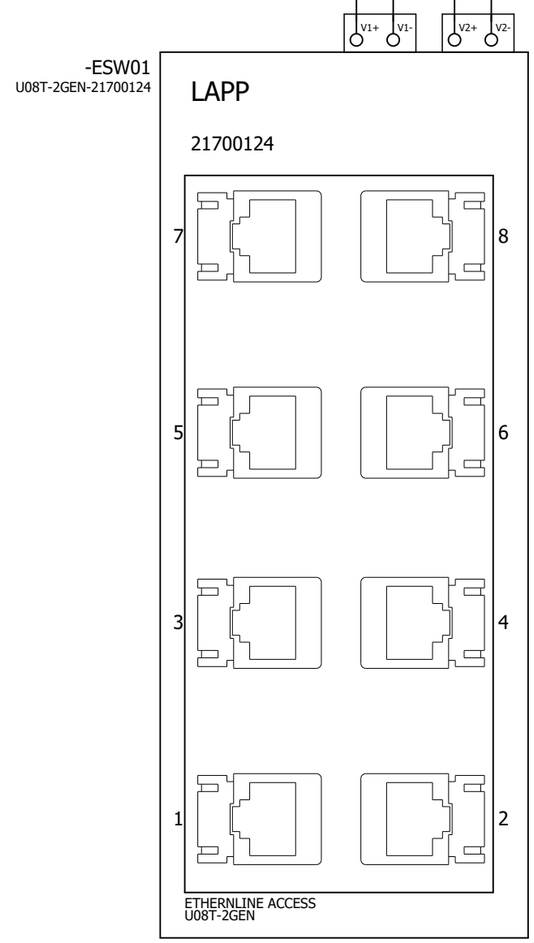

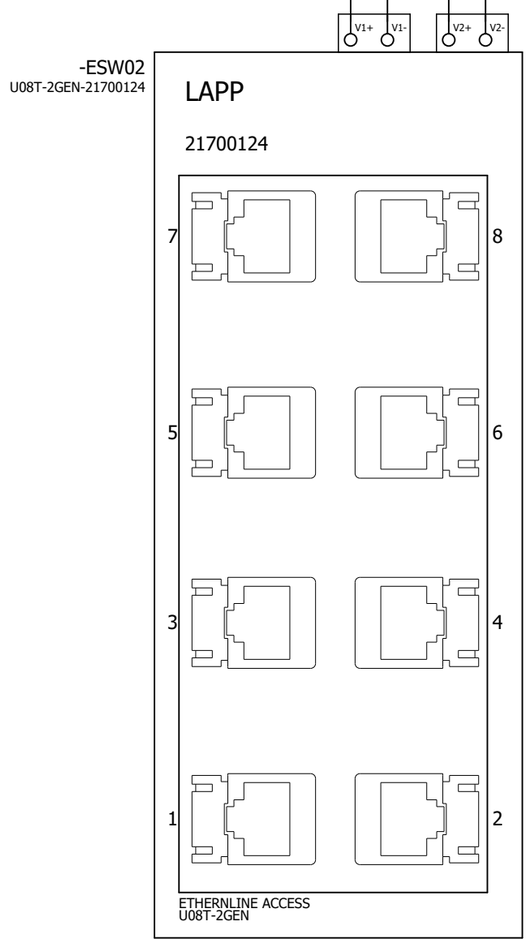


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: SCALANCE	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 142
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 150

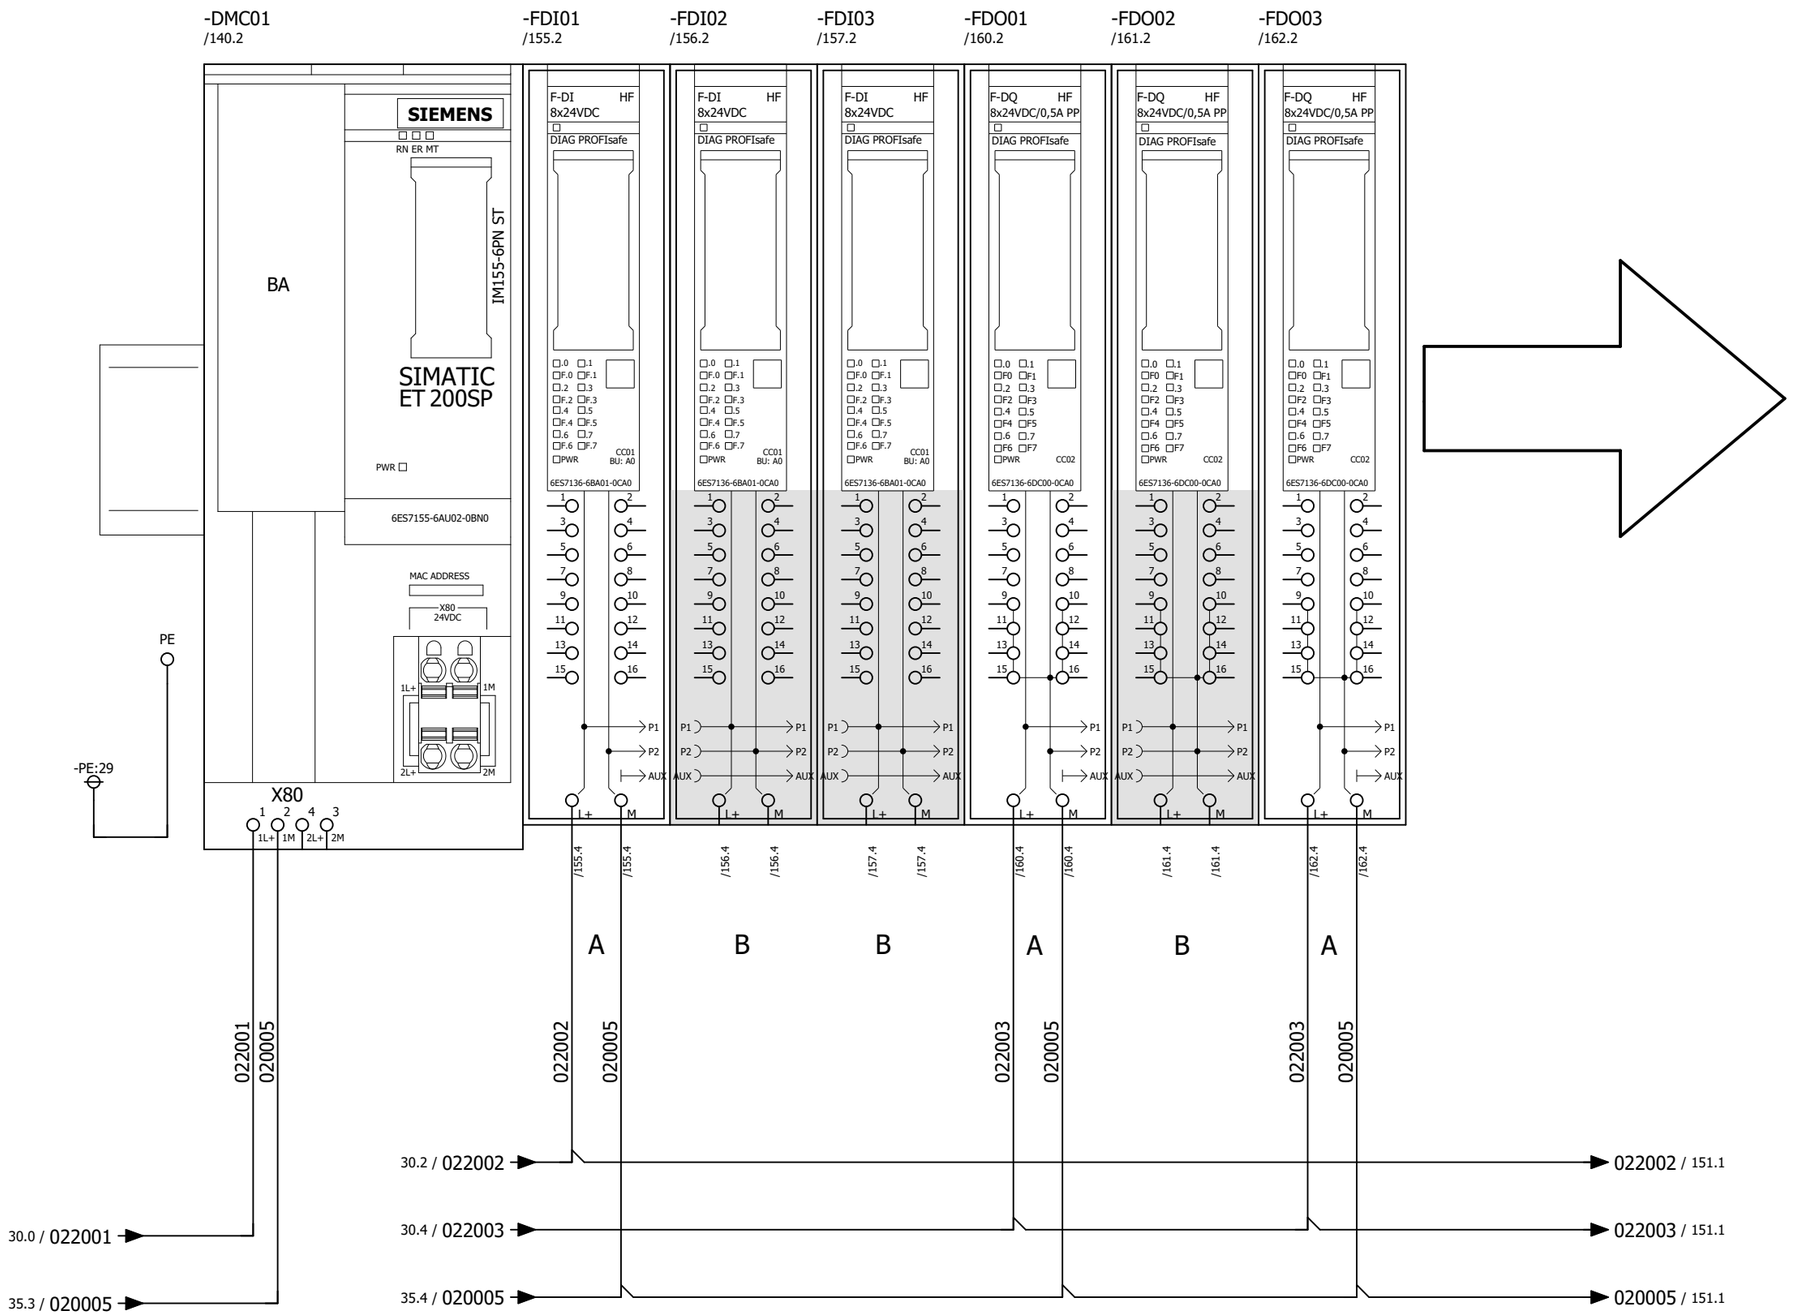

A=MODULO TERMINALE 6ES7193-6BP00-0DA0

B=MODULO TERMINALE 6ES7193-6BP00-0BA0


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE RACK ET200SP - IM/SAFETY		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	150
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	151

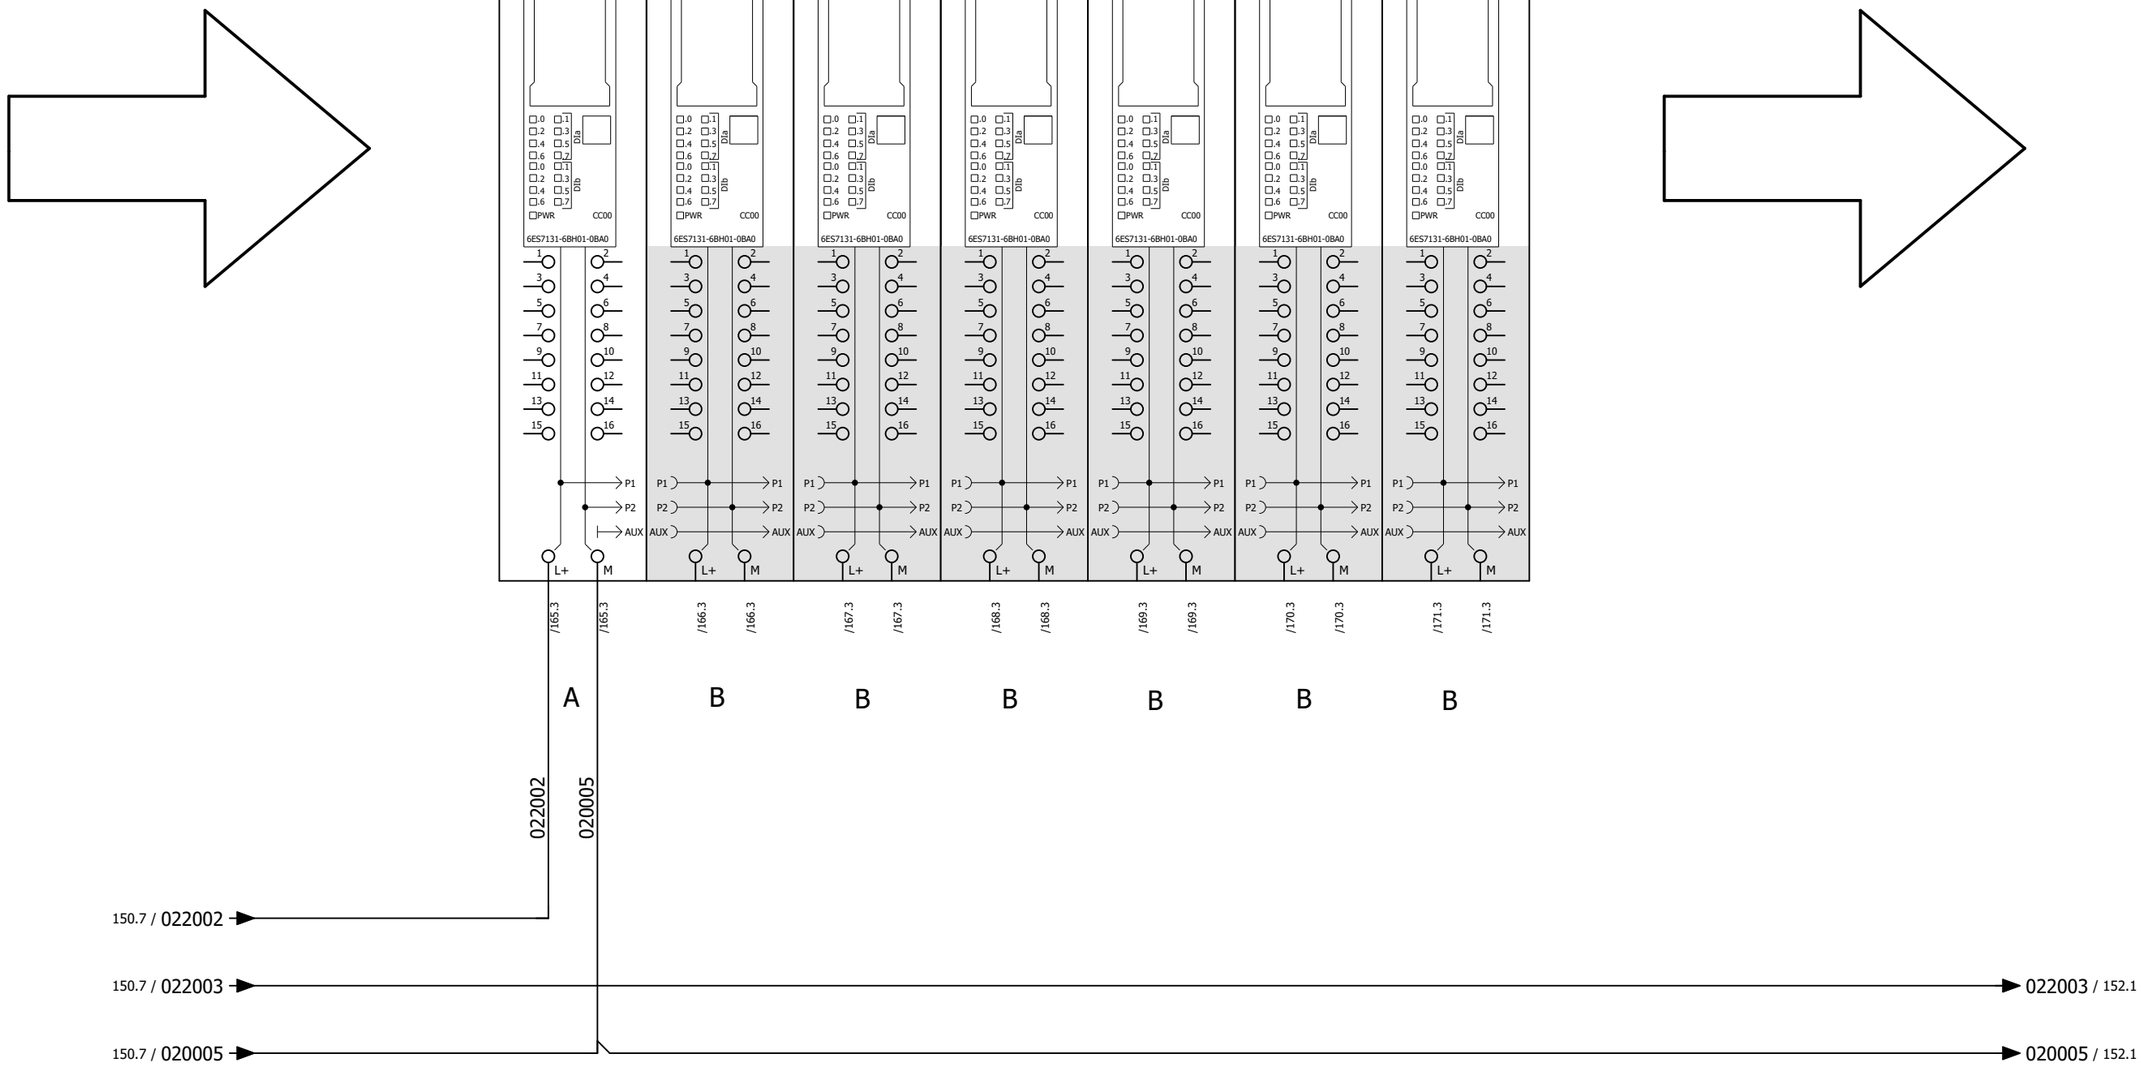

A=MODULO TERMINALE 6ES7193-6BP00-0DA0

B=MODULO TERMINALE 6ES7193-6BP00-0BA0

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: RACK ET200SP - INPUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO	151
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	152

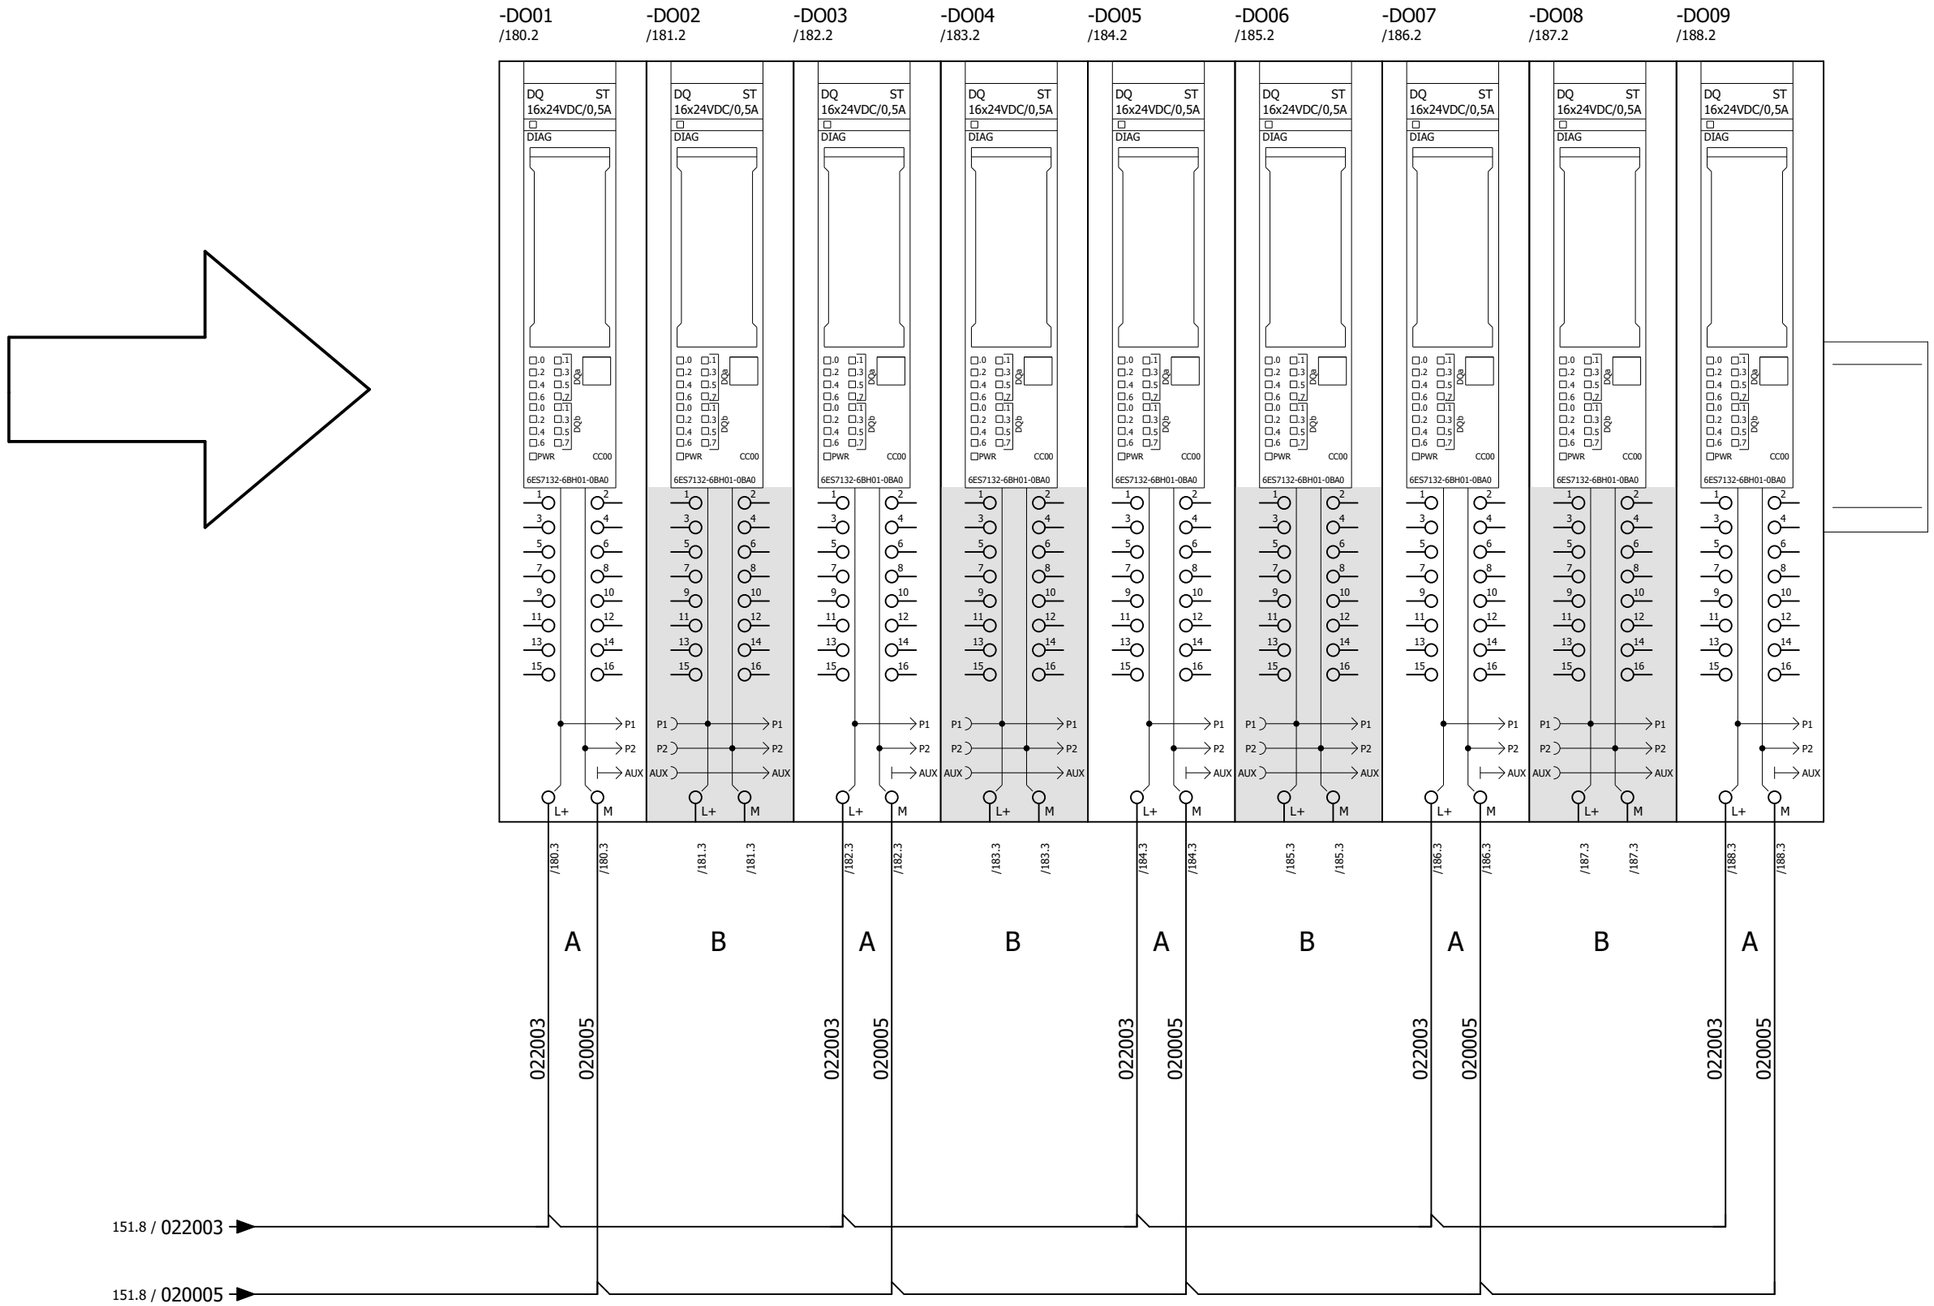

A=MODULO TERMINALE 6ES7193-6BP00-0DA0

B=MODULO TERMINALE 6ES7193-6BP00-0BA0

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: RACK ET200SP - OUTPUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 152
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 155

-FDI01
/150.3
/190.1

Siemens
6ES7136-6BA01-0CA0
6ES7193-6BP00-0DA0

0	1 DI0	/190.1	-12KMS01	FEEDBACK POTENZA ITEM 16 GRUPPO A
1	2 DI1	/190.2	-12KMS03	FEEDBACK POTENZA ITEM 16 GRUPPO B
2	3 DI2	/190.3	-12KMS05	FEEDBACK POTENZA GRUPPO 1
3	4 DI3	/190.4	-12KMS07	FEEDBACK POTENZA GRUPPO 2
4	5 DI4	/190.5	-12KMS09	FEEDBACK POTENZA GRUPPO 3
5	6 DI5	/190.6	E510.5	RISERVA
6	7 DI6	/190.6	E510.6	RISERVA
7	8 DI7	/190.7	E510.7	RISERVA
0	9 VS0	/190.1		
1	10 VS1	/190.2		
2	11 VS2	/190.3		
3	12 VS3	/190.4		
4	13 VS4	/190.5		
5	14 VS5	/190.6		
6	15 VS6	/190.7		
7	16 VS7	/190.8		
	L+ 24VDC	/150.3		
	M 0VDC	/150.4		
	SH			

SIEMENS

-FDI02
/150.4
/191.1

Siemens
6ES7136-6BA01-0CA0
6ES7193-6BP00-0BA0

0	1 DI0	/191.1	-197KST01	FEEDBACK INVERTER ZONA A
1	2 DI1	/191.2	-197KST03	FEEDBACK INVERTER ZONA B
2	3 DI2	/191.3	-197KST05	FEEDBACK INVERTER GRUPPO 1
3	4 DI3	/191.4	-197KST07	FEEDBACK INVERTER GRUPPO 2
4	5 DI4	/191.5	E520.4	RISERVA
5	6 DI5	/191.6	E520.5	RISERVA
6	7 DI6	/191.6	E520.6	RISERVA
7	8 DI7	/191.7	E520.7	RISERVA
0	9 VS0	/191.1		
1	10 VS1	/191.2		
2	11 VS2	/191.3		
3	12 VS3	/191.4		
4	13 VS4	/191.5		
5	14 VS5	/191.6		
6	15 VS6	/191.7		
7	16 VS7	/191.8		
	L+ 24VDC	/150.4		
	M 0VDC	/150.4		
	SH			

SIEMENS

-FDI03
/150.4
/192.1

Siemens
6ES7136-6BA01-0CA0
6ES7193-6BP00-0BA0

0	1 DI0	/192.1	VT1 -SB01	PULSANTE DI EMERGENZA VT1 CH1
1	2 DI1	/192.2	VT1 -SB01	PULSANTE DI EMERGENZA VT1 CH2
2	3 DI2	/192.3	VT1 -FC1	FINECORSA CANCELLO VT1 CH1
3	4 DI3	/192.4	VT1 -FC1	FINECORSA CANCELLO VT1 CH2
4	5 DI4	/192.5	VT2 -SB01	PULSANTE DI EMERGENZA VT2 CH1
5	6 DI5	/192.6	VT2 -SB01	PULSANTE DI EMERGENZA VT2 CH1
6	7 DI6	/192.6	VT2 -FC1	FINECORSA CANCELLO VT2 CH1
7	8 DI7	/192.7	VT2 -FC1	FINECORSA CANCELLO VT2 CH2
0	9 VS0	/192.1		
1	10 VS1	/192.2		
2	11 VS2	/192.3		
3	12 VS3	/192.4		
4	13 VS4	/192.5		
5	14 VS5	/192.6		
6	15 VS6	/192.7		
7	16 VS7	/192.8		
	L+ 24VDC	/150.4		
	M 0VDC	/150.5		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA FDI03	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 157
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 160

-FDO01
/150.5
/195.1

Siemens
6ES7136-6DC00-0CA0
6ES7193-6BP00-0DA0

0	1 DQ-PP0	/195.1	-12KMS01	ABILITA POTENZA 1 ITEM 16 GRUPPO A
0	9 M0			
1	2 DQ-PP1	/195.2	-12KMS02	ABILITA POTENZA 2 ITEM 16 GRUPPO A
1	10 M1			
2	3 DQ-PP2	/195.3	-12KMS03	ABILITA POTENZA 1 ITEM 16 GRUPPO B
2	11 M2			
3	4 DQ-PP3	/195.4	-12KMS04	ABILITA POTENZA 2 ITEM 16 GRUPPO B
3	12 M3			
4	5 DQ-PP4	/195.5	-12KMS05	ABILITA POTENZA 1 GRUPPO 1
4	13 M4			
5	6 DQ-PP5	/195.6	-12KMS06	ABILITA POTENZA 2 GRUPPO 1
5	14 M5			
6	7 DQ-PP6	/195.6	A610.6	RISERVA
6	15 M6			
7	8 DQ-PP7	/195.7	A610.7	RISERVA
7	16 M7			
	L+ 24VDC	/150.5		
	M 0VDC	/150.5		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA FDO01		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 160
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 161

-FDO02
/150.5
/196.1

Siemens
6ES7136-6DC00-0CA0
6ES7193-6BP00-0BA0

0	1 DQ-PP0	/196.1	-12KMS07	ABILITA POTENZA 1 GRUPPO 2
0	9 M0			
1	2 DQ-PP1	/196.2	-12KMS08	ABILITA POTENZA 2 GRUPPO 2
1	10 M1			
2	3 DQ-PP2	/196.3	-12KMS09	ABILITA POTENZA 1 GRUPPO 3
2	11 M2			
3	4 DQ-PP3	/196.4	-12KMS10	ABILITA POTENZA 2 GRUPPO 3
3	12 M3			
4	5 DQ-PP4	/196.5	-196KA1	COMANDO SBLOCCO CANCELLO VT1
4	13 M4			
5	6 DQ-PP5	/196.6	-196KA2	COMANDO SBLOCCO CANCELLO VT2
5	14 M5			
6	7 DQ-PP6	/196.6	A620.6	RISERVA
6	15 M6			
7	8 DQ-PP7	/196.7	A620.7	RISERVA
7	16 M7			
	L+ 24VDC	/150.6		
	M 0VDC	/150.6		
	SH			

SIEMENS

-FDO03
/150.6
/197.1


Siemens
6ES7136-6DC00-0CA0
6ES7193-6BP00-0DA0

0	1 DQ-PP0	/197.1	-197KST01	ABILITA INVERTER 1 GRUPPO A
0	9 M0			
1	2 DQ-PP1	/197.2	-197KST02	ABILITA INVERTER 2 GRUPPO A
1	10 M1			
2	3 DQ-PP2	/197.3	-197KST03	ABILITA INVERTER 1 GRUPPO B
2	11 M2			
3	4 DQ-PP3	/197.4	-197KST04	ABILITA INVERTER 2 GRUPPO A
3	12 M3			
4	5 DQ-PP4	/197.5	-197KST05	ABILITA INVERTER 1 GRUPPO 1
4	13 M4			
5	6 DQ-PP5	/197.6	-197KST06	ABILITA INVERTER 2 GRUPPO 1
5	14 M5			
6	7 DQ-PP6	/197.6	-197KST07	ABILITA INVERTER 1 GRUPPO 2
6	15 M6			
7	8 DQ-PP7	/197.7	-197KST08	ABILITA INVERTER 2 GRUPPO 2
7	16 M7			
	L+ 24VDC	/150.6		
	M 0VDC	/150.6		
	SH			

SIEMENS

-DI01
/151.2
/200.1
/201.1

6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7193-6BP00-0DA0

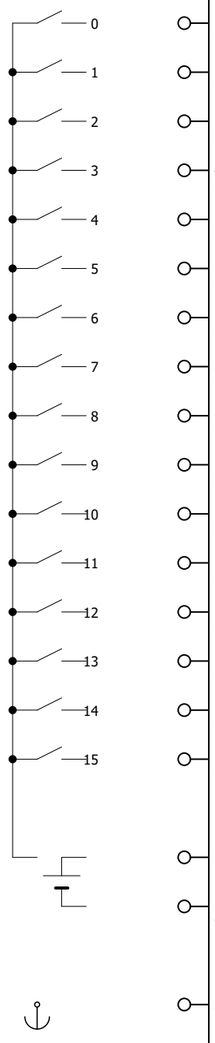

0	1 DI0	/200.1	-22QF02	SCATTO TERMICO 24VDC INGRESSI QUADRO
1	2 DI1	/200.2	-22QF03	SCATTO TERMICO 24VDC USCITE QUADRO
2	3 DI2	/200.3	-22QF04	SCATTO TERMICO 24VDC USCITE QUADRO
3	4 DI3	/200.4	-24QF01	SCATTO TERMICO 24VDC SAFETY ITEM16 GRUPPO A
4	5 DI4	/200.5	-24QF02	SCATTO TERMICO 24VDC SAFETY ITEM16 GRUPPO B
5	6 DI5	/200.6	-24QF03	SCATTO TERMICO 24VDC SAFETY GRUPPO 1
6	7 DI6	/200.6	-24QF04	SCATTO TERMICO 24VDC SAFETY GRUPPO 2
7	8 DI7	/200.7	-24QF05	SCATTO TERMICO 24VDC SAFETY GRUPPO 3
8	9 DI8	/201.1	-25QF01	SCATTO TERMICO 24VDC ITEM116 CC03
9	10 DI9	/201.2	-25QF02	SCATTO TERMICO 24VDC PULPITO 1
10	11 DI10	/201.3	-25QF03	SCATTO TERMICO 24VDC PULPITO 2
11	12 DI11	/201.4	-25QF04	SCATTO TERMICO 24VDC PULPITO 3
12	13 DI12	/201.5	E101.4	RISERVA
13	14 DI13	/201.6	E101.5	RISERVA
14	15 DI14	/201.6	E101.6	RISERVA
15	16 DI15	/201.7	E101.7	RISERVA
	L+ 24VDC	/151.2		
	M 0VDC	/151.3		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DI01		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 165
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 166

-DI02
/151.3
/202.1
/203.1

6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0


0	1 DI0	/202.1	-26QF01	SCATTO TERMICO 24VDC MODULO REMOTATO 1
1	2 DI1	/202.2	-26QF02	SCATTO TERMICO 24VDC MODULO REMOTATO 2
2	3 DI2	/202.3	-26QF03	SCATTO TERMICO 24VDC MODULO REMOTATO 3
3	4 DI3	/202.4	-26QF04	SCATTO TERMICO 24VDC MODULO REMOTATO 4
4	5 DI4	/202.5	-26QF05	SCATTO TERMICO 24VDC MODULO REMOTATO 5
5	6 DI5	/202.6	E102.5	RISERVA
6	7 DI6	/202.6	E102.6	RISERVA
7	8 DI7	/202.7	E102.7	RISERVA
8	9 DI8	/203.1	-050QF01	SCATTO TERMICO TRASPORTATORE 1A USCITA OP115 GRUPPO A
9	10 DI9	/203.2	-050QF02	SCATTO TERMICO ARRESTO 1A A MONTE TAVOLA ON-LINE GRUPPO A
10	11 DI10	/203.3	E103.2	RISERVA
11	12 DI11	/203.4	E103.3	INVERTER IN ANOMALIA DISCENSORE 2A GRUPPO A
12	13 DI12	/203.5	-051QF01	SCATTO TERMICO FRENO DISCENSORE 2A GRUPPO A
13	14 DI13	/203.6	E103.5	RISERVA
14	15 DI14	/203.6	-052QF01	SCATTO TERMICO RULLI TAVOLA DISCENSORE 2A GRUPPO A
15	16 DI15	/203.7	-052QF02	SCATTO TERMICO ROTAZIONE TAVOLA DISCENSORE 2A GRUPPO A
	L+ 24VDC	/151.3		
	M 0VDC	/151.3		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DI02		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 166
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 167

-DI03
/151.3
/204.1
/205.1

6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0

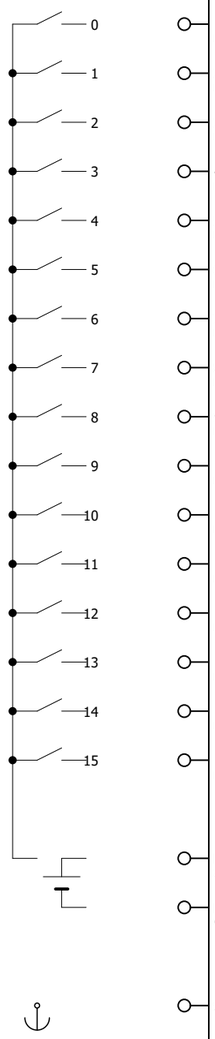

0	1 DI0	/204.1	-052QF03	SCATTO TERMICO ARRESTO SU TAVOLA DISCENSORE 2A GRUPPO A
1	2 DI1	/204.2	-053QF01	SCATTO TERMICO TRASPORTATORE 3A ON-LINE GRUPPO A
2	3 DI2	/204.3	-053QF02	SCATTO TERMICO DOSATORE 3A SU ON-LINE GRUPPO A
3	4 DI3	/204.4	-054QF01	SCATTO TERMICO ROTAZIONE TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A
4	5 DI4	/204.5	-054QF02	SCATTO TERMICO RULLI TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A
5	6 DI5	/204.6	-054QF03	SCATTO TERMICO ARRESTO SU TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A
6	7 DI6	/204.6	-055QF01	SCATTO TERMICO TRASPORTATORE 5A IN USCITA DISCENSORE GRUPPO A
7	8 DI7	/204.7	-055QF02	SCATTO TERMICO DOSATORE 5A CONTENIMENTO SPINTA GRUPPO A
8	9 DI8	/205.1	-060QF01	SCATTO TERMICO TRASPORTATORE 1B INGRESSO ASCENSORE GRUPPO B
9	10 DI9	/205.2	-060QF02	SCATTO TERMICO ARRESTO 1B GRUPPO B
10	11 DI10	/205.3	E105.2	RISERVA
11	12 DI11	/205.4	E105.3	INVERTER PRONTO ASCENSORE 2B GRUPPO B
12	13 DI12	/205.5	-061QF01	SCATTO TERMICO FRENO ASCENSORE 2B GRUPPO B
13	14 DI13	/205.6	E105.5	RISERVA
14	15 DI14	/205.6	-062QF01	SCATTO TERMICO RULLI TAVOLA DISCENSORE 2B GRUPPO B
15	16 DI15	/205.7	-062QF02	SCATTO TERMICO ROTAZIONE TAVOLA DISCENSORE 2B GRUPPO B
	L+ 24VDC	/151.4		
	M 0VDC	/151.4		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DI03	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 167
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 168

-DI04
/151.4
/206.1
/207.1


6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0

0	1 DI0	/206.1	-062QF03	SCATTO TERMICO ARRESTO SU TAVOLA ASCENSORE 2B GRUPPO B
1	2 DI1	/206.2	-063QF01	SCATTO TERMICO TRASPORTATORE 3B INGRESSO LOMA GRUPPO B
2	3 DI2	/206.3	E106.2	RISERVA
3	4 DI3	/206.4	E106.3	RISERVA
4	5 DI4	/206.5	E106.4	RISERVA
5	6 DI5	/206.6	E106.5	RISERVA
6	7 DI6	/206.6	E106.6	RISERVA
7	8 DI7	/206.7	E106.7	RISERVA
8	9 DI8	/207.1	E107.0	RISERVA
9	10 DI9	/207.2	E107.1	INVERTER PRONTO NAVETTA 1 GRUPPO 1
10	11 DI10	/207.3	-070QF01	SCATTO TERMICO FRENO NAVETTA 1 GRUPPO 1
11	12 DI11	/207.4	E107.3	RISERVA
12	13 DI12	/207.5	-071QF01	SCATTO TERMICO ROTAZIONE RULLI NAVETTA 1 GRUPPO 1
13	14 DI13	/207.6	-071QF02	SCATTO TERMICO ARRESTO SU NAVETTA 1 GRUPPO 1
14	15 DI14	/207.6	-072QF01	SCATTO TERMICO TRASPORTO TRP106 GRUPPO 1
15	16 DI15	/207.7	-072QF02	SCATTO TERMICO ARRESTO SU TRP106 GRUPPO 1
	L+ 24VDC	/151.4		
	M 0VDC	/151.4		
	SH			

SIEMENS

-DI05
/151.5
/208.1
/209.1

6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0

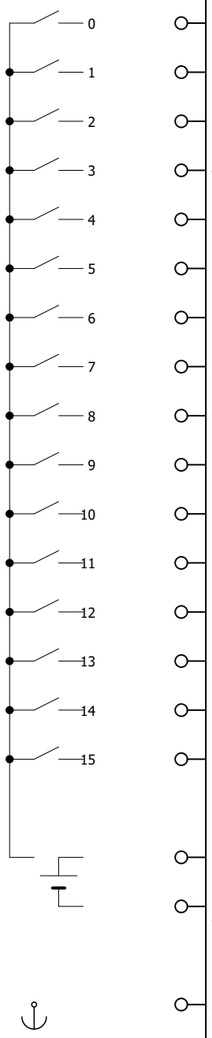


0	1 DI0	/208.1	-073QF01	SCATTO TERMICO TRASPORTO TRP107 GRUPPO 1
1	2 DI1	/208.2	-073QF02	SCATTO TERMICO ARRESTO SU TRP107 GRUPPO 1
2	3 DI2	/208.3	-074QF01	SCATTO TERMICO TRASPORTO TRP108 GRUPPO 1
3	4 DI3	/208.4	-074QF02	SCATTO TERMICO ARRESTO SU TRP108 GRUPPO 1
4	5 DI4	/208.5	E108.4	SCATTO TERMICO INVERTER NAVETTA 2 GRUPPO 2
5	6 DI5	/208.6	E108.5	INVERTER PRONTO NAVETTA 2 GRUPPO 2
6	7 DI6	/208.6	-075QF01	SCATTO TERMICO FRENO NAVETTA 2 GRUPPO 2
7	8 DI7	/208.7	E108.7	RISERVA
8	9 DI8	/209.1	-076QF01	SCATTO TERMICO ROTAZIONE RULLI NAVETTA 2 GRUPPO 2
9	10 DI9	/209.2	-073QF03	SCATTO TERMICO ARRESTO 2 SU TRP107 GRUPPO 1
10	11 DI10	/209.3	-077QF01	SCATTO TERMICO TRASPORTO TRP109 GRUPPO 2
11	12 DI11	/209.4	-078QF03	SCATTO TERMICO ARRESTO 2 SU TRP110 GRUPPO 2
12	13 DI12	/209.5	-078QF01	SCATTO TERMICO TRASPORTO TRP110 GRUPPO 2
13	14 DI13	/209.6	-078QF02	SCATTO TERMICO ARRESTO 1 SU TRP110 GRUPPO 2
14	15 DI14	/209.6	-079QF01	SCATTO TERMICO ROTAZIONE TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2
15	16 DI15	/209.7	-079QF02	SCATTO TERMICO RULLI TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2
	L+ 24VDC	/151.5		
	M 0VDC	/151.5		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DI05		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 169
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 170

-DI06
/151.5
/210.1
/211.1

6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0

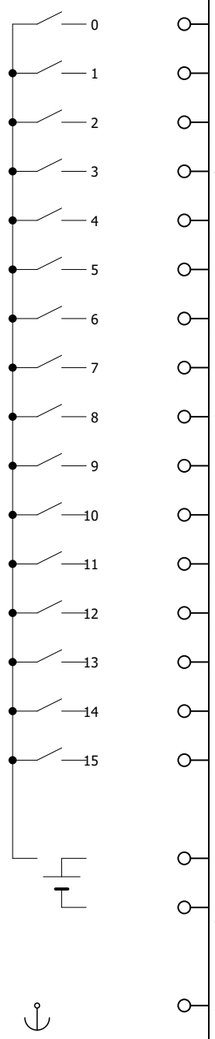


0	1 DI0	/210.1	-079QF03	SCATTO TERMICO ARRESTO SU TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2
1	2 DI1	/210.2	-080QF01	SCATTO TERMICO TRASPORTO TRP111 ON-LINE GRUPPO 2
2	3 DI2	/210.3	-080QF02	SCATTO TERMICO ARRESTO SU TRP111 ON-LINE GRUPPO 2
3	4 DI3	/210.4	-081QF01	SCATTO TERMICO TRASPORTO TRP112 GRUPPO 2
4	5 DI4	/210.5	-081QF02	SCATTO TERMICO ARRESTO SU TRP112 GRUPPO 2
5	6 DI5	/210.6	-082QF01	SCATTO TERMICO ROTAZIONE TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3
6	7 DI6	/210.6	-082QF02	SCATTO TERMICO RULLI TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3
7	8 DI7	/210.7	-082QF03	SCATTO TERMICO ARRESTO SU TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3
8	9 DI8	/211.1	-083QF01	SCATTO TERMICO TRASPORTO TRP113 ON-LINE GRUPPO 3
9	10 DI9	/211.2	-083QF02	SCATTO TERMICO ARRESTO SU TRP113 ON-LINE GRUPPO 3
10	11 DI10	/211.3	-084QF01	SCATTO TERMICO TRASPORTO TRP114 GRUPPO 3
11	12 DI11	/211.4	-084QF02	SCATTO TERMICO ARRESTO 1 SU TRP114 GRUPPO 3
12	13 DI12	/211.5	E111.4	SCATTO TERMICO INVERTER NAVETTA 3 GRUPPO 1
13	14 DI13	/211.6	E111.5	INVERTER PRONTO NAVETTA 3 GRUPPO 1
14	15 DI14	/211.6	-085QF01	SCATTO TERMICO FRENO NAVETTA 3 GRUPPO 1
15	16 DI15	/211.7	-084QF03	SCATTO TERMICO ARRESTO 2 SU TRP114 GRUPPO 3
	L+ 24VDC	/151.5		
	M 0VDC	/151.6		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DI06	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 170
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 171

-DI07
/151.6
/212.1
/213.1

6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0

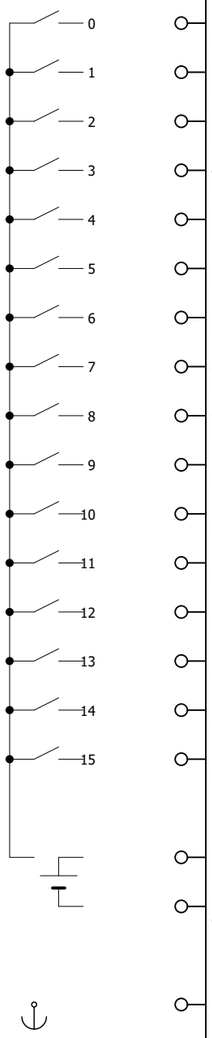


0	1 DI0	/212.1	-086QF01	SCATTO TERMICO RULLI NAVETTA 3 GRUPPO 1
1	2 DI1	/212.2	-086QF02	SCATTO TERMICO ARRESTO SU NAVETTA 3 GRUPPO 1
2	3 DI2	/212.3	-090QF01	SCATTO TERMICO TRASPORTO TRP115 EX11 GRUPPO 1
3	4 DI3	/212.4	-090QF02	SCATTO TERMICO TRASPORTO TRP116 EX12 GRUPPO 1
4	5 DI4	/212.5	E112.4	RISERVA
5	6 DI5	/212.6	E112.5	RISERVA
6	7 DI6	/212.6	VT1 -FC1	FINECORSA APERTO VT1
7	8 DI7	/212.7	VT2 -FC1	FINECORSA APERTO VT2
8	9 DI8	/213.1	VT1 -SB02	PULSANTE RIPRISTINO AUSILIARI VT1
9	10 DI9	/213.2	VT1 -SB03	PULSANTE AVVIO CICLO VT1
10	11 DI10	/213.3	VT1 -SB04	PULSANTE RIPRISTINO APERTURAI VT1
11	12 DI11	/213.4	VT1 -SB05	PULSANTE RICHIESTA APERTURA VT1
12	13 DI12	/213.5	VT2 -SB02	PULSANTE RIPRISTINO AUSILIARI VT2
13	14 DI13	/213.6	VT2 -SB03	PULSANTE AVVIO CICLO VT2
14	15 DI14	/213.6	VT2 -SB04	PULSANTE RIPRISTINO APERTURAI VT2
15	16 DI15	/213.7	VT2 -SB05	PULSANTE RICHIESTA APERTURA VT2
	L+ 24VDC	/151.6		
	M 0VDC	/151.6		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DI07	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 171
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 180

-DO01
/152.2
/300.1
/301.1

6ES7132-6BH01-0BA0
6ES7193-6BP00-0DA0



0	1 DQ0	/300.1	-300R1	COMANDO TRASPORTATORE 1A USCITA OP115 GRUPPO A
1	2 DQ1	/300.2	-300R2	COMANDO APERTURA ARRESTO 1A A MONTE TAVOLA ON-LINE GRUPPO A
2	3 DQ2	/300.3	-300R3	COMANDO CHIUSURA ARRESTO 1A A MONTE TAVOLA ON-LINE GRUPPO A
3	4 DQ3	/300.4	-300R4	COMANDO START INVERTER DISCESORE 2A GRUPPO A
4	5 DQ4	/300.5	-300R5	COMANDO RESET INVERTER DISCESORE 2A GRUPPO A
5	6 DQ5	/300.6	-300R6	COMANDO FRENO MOTORE DISCESORE 2A GRUPPO A
6	7 DQ6	/300.7	-300R7	COMANDO SALITA INVERTER DISCESORE 2A GRUPPO A
7	8 DQ7	/300.7	-300R8	COMANDO DISCESA INVERTER DISCESORE 2A GRUPPO A
8	9 DQ8	/301.1	-301R1	COMANDO VELOCE DISCESORE 2A GRUPPO A
9	10 DQ9	/301.2	-301R2	COMANDO LENTO DISCESORE 2A GRUPPO A
10	11 DQ10	/301.3	-301R3	COMANDO AVANTI ROTAZIONE RULLI TAVOLA 2A DISCENSORE GRUPPO A
11	12 DQ11	/301.4	-301R4	COMANDO INDIETRO ROTAZIONE RULLI TAVOLA 2A DISCENSORE GRUPPO A
12	13 DQ12	/301.5	-301R5	COMANDO ROTAZIONE 0° TAVOLA 2A DISCENSORE GRUPPO A
13	14 DQ13	/301.6	-301R6	COMANDO ROTAZIONE 90° TAVOLA 2A DISCENSORE GRUPPO A
14	15 DQ14	/301.7	-301R7	COMANDO APERTURA ARRESTO 2A SU TAV. DISCENSORE GRUPPO A
15	16 DQ15	/301.7	-301R8	COMANDO CHIUSURA ARRESTO 2A SU TAV. DISCENSORE GRUPPO A
	L+ 24VDC	/152.2		
	M 0VDC	/152.3		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV. / MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DO01	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02		Basamento / FOGLIO 180
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 181

-DO02
/152.3
/302.1
/303.1

6ES7132-6BH01-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0

0	1 DQ0	/302.1	-302R1	COMANDO AVANTI TRASPORTATORE 3A ON-LINE GRUPPO A
1	2 DQ1	/302.2	-302R2	COMANDO INDIETRO TRASPORTATORE 3A ON-LINE GRUPPO A
2	3 DQ2	/302.3	-302R3	COMANDO APERTURA DOSATORE 3A SU ON-LINE GRUPPO A
3	4 DQ3	/302.4	-302R4	COMANDO CHIUSURA DOSATORE 3A SU ON-LINE GRUPPO A
4	5 DQ4	/302.5	-302R5	COMANDO ROTAZIONE 0° TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A
5	6 DQ5	/302.6	-302R6	COMANDO ROTAZIONE 90° TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A
6	7 DQ6	/302.7	-302R7	COMANDO AVANTI ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A
7	8 DQ7	/302.7	-302R8	COMANDO INDIETRO ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A
8	9 DQ8	/303.1	-303R1	COMANDO APERTURA ARRESTO 4A SU TAVOLA GIREVOLE GRUPPO A
9	10 DQ9	/303.2	-303R2	COMANDO CHIUSURA ARRESTO 4A SU TAVOLA GIREVOLE GRUPPO A
10	11 DQ10	/303.3	-303R3	COMANDO TRASPORTATORE 5A IN USCITA DISCENSORE GRUPPO A
11	12 DQ11	/303.4	-303R4	COMANDO APERTURA DOSATORE 5A CONTENIMENTO SPINTA GRUPPO A
12	13 DQ12	/303.5	-303R5	COMANDO CHIUSURA DOSATORE 5A CONTENIMENTO SPINTA GRUPPO A
13	14 DQ13	/303.6	-303R6	RISERVA
14	15 DQ14	/303.7	-303R7	RISERVA
15	16 DQ15	/303.7	-303R8	RISERVA
	L+ 24VDC	/152.3		
	M 0VDC	/152.3		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DO02		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 181
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 182

-DO03
/152.3
/304.1
/305.1

6ES7132-6BH01-0BA0
6ES7193-6BP00-0DA0

0	1 DQ0	/304.1	-304R1	COMANDO TRASPORTATORE 1B IN INGRESSO ASCENSORE GRUPPO B
1	2 DQ1	/304.2	-304R2	COMANDO APERTURA DOSATORE 1B GRUPPO B
2	3 DQ2	/304.3	-304R3	COMANDO CHIUSURA DOSATORE 1B GRUPPO B
3	4 DQ3	/304.4	-304R4	COMANDO START INVERTER DISCESORE 2B GRUPPO B
4	5 DQ4	/304.5	-304R5	COMANDO RESET INVERTER DISCESORE 2B GRUPPO B
5	6 DQ5	/304.6	-304R6	COMANDO FRENO MOTORE DISCESORE 2B GRUPPO B
6	7 DQ6	/304.7	-304R7	COMANDO SALITA INVERTER DISCESORE 2B GRUPPO B
7	8 DQ7	/304.7	-304R8	COMANDO DISCESA INVERTER DISCESORE 2B GRUPPO B
8	9 DQ8	/305.1	-305R1	COMANDO VELOCE DISCESORE 2B GRUPPO B
9	10 DQ9	/305.2	-305R2	COMANDO LENTO DISCESORE 2B GRUPPO B
10	11 DQ10	/305.3	-305R3	COMANDO AVANTI ROTAZIONE RULLI TAVOLA 2B DISCENSORE GRUPPO B
11	12 DQ11	/305.4	-305R4	COMANDO INDIETRO ROTAZIONE RULLI TAVOLA 2B DISCENSORE GRUPPO B
12	13 DQ12	/305.5	-305R5	COMANDO ROTAZIONE 0° TAVOLA 2B DISCENSORE GRUPPO B
13	14 DQ13	/305.6	-305R6	COMANDO ROTAZIONE 90° TAVOLA 2B DISCENSORE GRUPPO B
14	15 DQ14	/305.7	-305R7	COMANDO APERTURA ARRESTO 2B SU TAV. DISCENSORE GRUPPO B
15	16 DQ15	/305.7	-305R8	COMANDO CHIUSURA ARRESTO 2B SU TAV. DISCENSORE GRUPPO B
	L+ 24VDC	/152.4		
	M 0VDC	/152.4		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DO03		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 182
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 183

-DO04
/152.4
/306.1
/307.1

6ES7132-6BH01-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0

0	1 DQ0	/306.1	-306R1	TRASPORTATORE 3B INGRESSO LOMA GRUPPO B
1	2 DQ1	/306.2	-306R2	RISERVA
2	3 DQ2	/306.3	-306R3	RISERVA
3	4 DQ3	/306.4	-306R4	ABILITA INVERTER NAVETTA 1 GRUPPO 1
4	5 DQ4	/306.5	-306R5	RISERVA
5	6 DQ5	/306.6	-306R6	COMANDO FRENO MOTORE NAVETTA 1 GRUPPO 1
6	7 DQ6	/306.7	-306R7	COMANDO AVANTI ROTAZIONE RULLI NAVETTA 1 GRUPPO 1
7	8 DQ7	/306.7	-306R8	COMANDO INDIETRO ROTAZIONE RULLI NAVETTA 1 GRUPPO
8	9 DQ8	/307.1	-307R1	COMANDO APERTURA ARRESTO SU NAVETTA 1 GRUPPO 1
9	10 DQ9	/307.2	-307R2	COMANDO CHIUSURA ARRESTO SU NAVETTA 1 GRUPPO 1
10	11 DQ10	/307.3	-307R3	COMANDO TRASPORTO TRP106 GRUPPO 1
11	12 DQ11	/307.4	-307R4	COMANDO APERTURA ARRESTO SU TRP106 GRUPPO 1
12	13 DQ12	/307.5	-307R5	COMANDO CHIUSURA ARRESTO SU TRP106 GRUPPO 1
13	14 DQ13	/307.6	-307R6	COMANDO TRASPORTO TRP107 GRUPPO 1
14	15 DQ14	/307.7	-307R7	COMANDO APERTURA ARRESTO SU TRP107 GRUPPO 1
15	16 DQ15	/307.7	-307R8	COMANDO CHIUSURA ARRESTO SU TRP107 GRUPPO 1
	L+ 24VDC	/152.4		
	M 0VDC	/152.4		
	SH			

SIEMENS

-DO05
/152.5
/308.1
/309.1

6ES7132-6BH01-0BA0
6ES7193-6BP00-0DA0

0	1 DQ0	/308.1	-308R1	COMANDO TRASPORTO TRP108 GRUPPO 1
1	2 DQ1	/308.2	-308R2	COMANDO APERTURA ARRESTO SU TRP108 GRUPPO 1
2	3 DQ2	/308.3	-308R3	COMANDO CHIUSURA ARRESTO SU TRP108 GRUPPO 1
3	4 DQ3	/308.4	-308R4	ABILITA INVERTER NAVETTA 2 GRUPPO 2
4	5 DQ4	/308.5	-308R5	RISERVA
5	6 DQ5	/308.6	-308R6	COMANDO AVANTI ROTAZIONE RULLI NAVETTA 2 GRUPPO 2
6	7 DQ6	/308.7	-308R7	COMANDO INDIETRO ROTAZIONE RULLI NAVETTA 2 GRUPPO 2
7	8 DQ7	/308.7	-308R8	COMANDO FRENO MOTORE NAVETTA 2 GRUPPO 2
8	9 DQ8	/309.1	-309R1	COMANDO APERTURA ARRESTO 2 SU TRP 107 GRUPPO 1
9	10 DQ9	/309.2	-309R2	COMANDO CHIUSURA ARRESTO 2 SU TRP 107 GRUPPO 1
10	11 DQ10	/309.3	-309R3	COMANDO TRASPORTO TRP109 GRUPPO 2
11	12 DQ11	/309.4	-309R4	COMANDO APERTURA ARRESTO 2 SU TRP110 GRUPPO 2
12	13 DQ12	/309.5	-309R5	COMANDO CHIUSURA ARRESTO 2 SU TRP110 GRUPPO 2
13	14 DQ13	/309.6	-309R6	COMANDO TRASPORTO TRP110 GRUPPO 2
14	15 DQ14	/309.7	-309R7	COMANDO APERTURA ARRESTO 1 SU TRP110 GRUPPO 2
15	16 DQ15	/309.7	-309R8	COMANDO CHIUSURA ARRESTO 1 SU TRP110 GRUPPO 2
	L+ 24VDC	/152.5		
	M 0VDC	/152.5		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DO05		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 184
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 185

-DO06
/152.5
/310.1
/311.1

6ES7132-6BH01-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0

0	1 DQ0	/310.1	-310R1	COMANDO ROTAZIONE 0° TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2
1	2 DQ1	/310.2	-310R2	COMANDO ROTAZIONE 90° TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2
2	3 DQ2	/310.3	-310R3	COMANDO AVANTI ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2
3	4 DQ3	/310.4	-310R4	COMANDO INDIETRO ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2
4	5 DQ4	/310.5	-310R5	COMANDO APERTURA ARRESTO SU TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2
5	6 DQ5	/310.6	-310R6	COMANDO CHIUSURA ARRESTO SU TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2
6	7 DQ6	/310.7	-310R7	RISERVA
7	8 DQ7	/310.7	-310R8	RISERVA
8	9 DQ8	/311.1	-311R1	COMANDO AVANTI TRASPORTO TRP111 ON-LINE GRUPPO 2
9	10 DQ9	/311.2	-311R2	COMANDO INDIETRO TRASPORTO TRP111 ON-LINE GRUPPO 2
10	11 DQ10	/311.3	-311R3	COMANDO APERTURA ARRESTO SU TRP111 ON-LINE GRUPPO 2
11	12 DQ11	/311.4	-311R4	COMANDO CHIUSURA ARRESTO SU TRP111 ON-LINE GRUPPO 2
12	13 DQ12	/311.5	-311R5	COMANDO AVANTI TRASPORTO TRP112 GRUPPO 3
13	14 DQ13	/311.6	-311R6	COMANDO INDIETRO TRASPORTO TRP112 GRUPPO 3
14	15 DQ14	/311.7	-311R7	COMANDO APERTURA ARRESTO SU TRP112 GRUPPO 3
15	16 DQ15	/311.7	-311R8	COMANDO CHIUSURA ARRESTO SU TRP112 GRUPPO 3
	L+ 24VDC	/152.5		
	M 0VDC	/152.6		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DO06		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 185
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 186

-DO07
/152.6
/312.1
/313.1

6ES7132-6BH01-0BA0
6ES7193-6BP00-0DA0

0	1 DQ0	/312.1	-312R1	COMANDO ROTAZIONE 0° TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3
1	2 DQ1	/312.2	-312R2	COMANDO ROTAZIONE 90° TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3
2	3 DQ2	/312.3	-312R3	COMANDO AVANTI ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3
3	4 DQ3	/312.4	-312R4	COMANDO INDIETRO ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3
4	5 DQ4	/312.5	-312R5	COMANDO APERTURA ARRESTO SU TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3
5	6 DQ5	/312.6	-312R6	COMANDO CHIUSURA ARRESTO SU TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3
6	7 DQ6	/312.7	-312R7	RISERVA
7	8 DQ7	/312.7	-312R8	RISERVA
8	9 DQ8	/313.1	-313R1	COMANDO AVANTI TRASPORTO TRP113 ON-LINE GRUPPO 3
9	10 DQ9	/313.2	-313R2	COMANDO INDIETRO TRASPORTO TRP113 ON-LINE GRUPPO 3
10	11 DQ10	/313.3	-313R3	COMANDO APERTURA ARRESTO SU TRP113 ON-LINE GRUPPO 3
11	12 DQ11	/313.4	-313R4	COMANDO CHIUSURA ARRESTO SU TRP113 ON-LINE GRUPPO 3
12	13 DQ12	/313.5	-313R5	COMANDO TRASPORTO TRP114 GRUPPO 3
13	14 DQ13	/313.6	-313R6	COMANDO APERTURA ARRESTO 1 SU TRP114 GRUPPO 3
14	15 DQ14	/313.7	-313R7	COMANDO CHIUSURA ARRESTO 1 SU TRP114 GRUPPO 3
15	16 DQ15	/313.7	-313R8	COMANDO FRENO MOTORE NAVETTA 3 GRUPPO 1
	L+ 24VDC	/152.6		
	M 0VDC	/152.6		
	SH			

SIEMENS

-DO08
/152.6
/314.1
/315.1

6ES7132-6BH01-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0

0	1 DQ0	/314.1	-314R1	ABILITA INVERTER NAVETTA 3 GRUPPO 1
1	2 DQ1	/314.2	-314R2	RISERVA
2	3 DQ2	/314.3	-314R3	COMANDO AVANTI ROTAZIONE RULLI NAVETTA 3 GRUPPO 1
3	4 DQ3	/314.4	-314R4	COMANDO INDIETRO ROTAZIONE RULLI NAVETTA 3 GRUPPO 1
4	5 DQ4	/314.5	-314R5	COMANDO APERTURA ARRESTO SU NAVETTA 3 GRUPPO 1
5	6 DQ5	/314.6	-314R6	COMANDO CHIUSURA ARRESTO SU NAVETTA 3 GRUPPO 1
6	7 DQ6	/314.7	-314R7	COMANDO TRASPORTO TRP115 EX11 GRUPPO 1
7	8 DQ7	/314.7	-314R8	COMANDO TRASPORTO TRP116 EX12 GRUPPO 1
8	9 DQ8	/315.1	-315R1	COMANDO APERTURA ARRESTO 2 SU TRP114 GRUPPO 3
9	10 DQ9	/315.2	-315R2	COMANDO CHIUSURA ARRESTO 2 SU TRP114 GRUPPO 3
10	11 DQ10	/315.3	A115.2	RISERVA
11	12 DQ11	/315.4	A115.3	RISERVA
12	13 DQ12	/315.5	A115.4	RISERVA
13	14 DQ13	/315.6	A115.5	RISERVA
14	15 DQ14	/315.7	A115.6	RISERVA
15	16 DQ15	/315.7	A115.7	RISERVA
	L+ 24VDC	/152.6		
	M 0VDC	/152.7		
	SH			

SIEMENS


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DO08		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 187
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 188

-DO09
/152.7
/316.1
/317.1


6ES7132-6BH01-0BA0
6ES7193-6BP00-0DA0

0	1 DQ0	/316.1	VT1 -HLSB03	LAMPADA RICHIESTA APERTURA VT1
1	2 DQ1	/316.2	VT1 -HLSB05	LAMPADA AVVIO CICLO VT1
2	3 DQ2	/316.3	VT2 -HLSB03	LAMPADA RICHIESTA APERTURA VT2
3	4 DQ3	/316.4	VT2 -HLSB05	LAMPADA AVVIO CICLO VT2
4	5 DQ4	/316.5	A116.4	RISERVA
5	6 DQ5	/316.6	A116.5	RISERVA
6	7 DQ6	/316.7	A116.6	RISERVA
7	8 DQ7	/316.7	A116.7	RISERVA
8	9 DQ8	/317.1	A117.0	RISERVA
9	10 DQ9	/317.2	A117.1	RISERVA
10	11 DQ10	/317.3	A117.2	RISERVA
11	12 DQ11	/317.4	A117.3	RISERVA
12	13 DQ12	/317.5	A117.4	RISERVA
13	14 DQ13	/317.6	A117.5	RISERVA
14	15 DQ14	/317.7	A117.6	RISERVA
15	16 DQ15	/317.7	A117.7	RISERVA
	L+ 24VDC	/152.7		
	M 0VDC	/152.7		
	SH			


SIEMENS

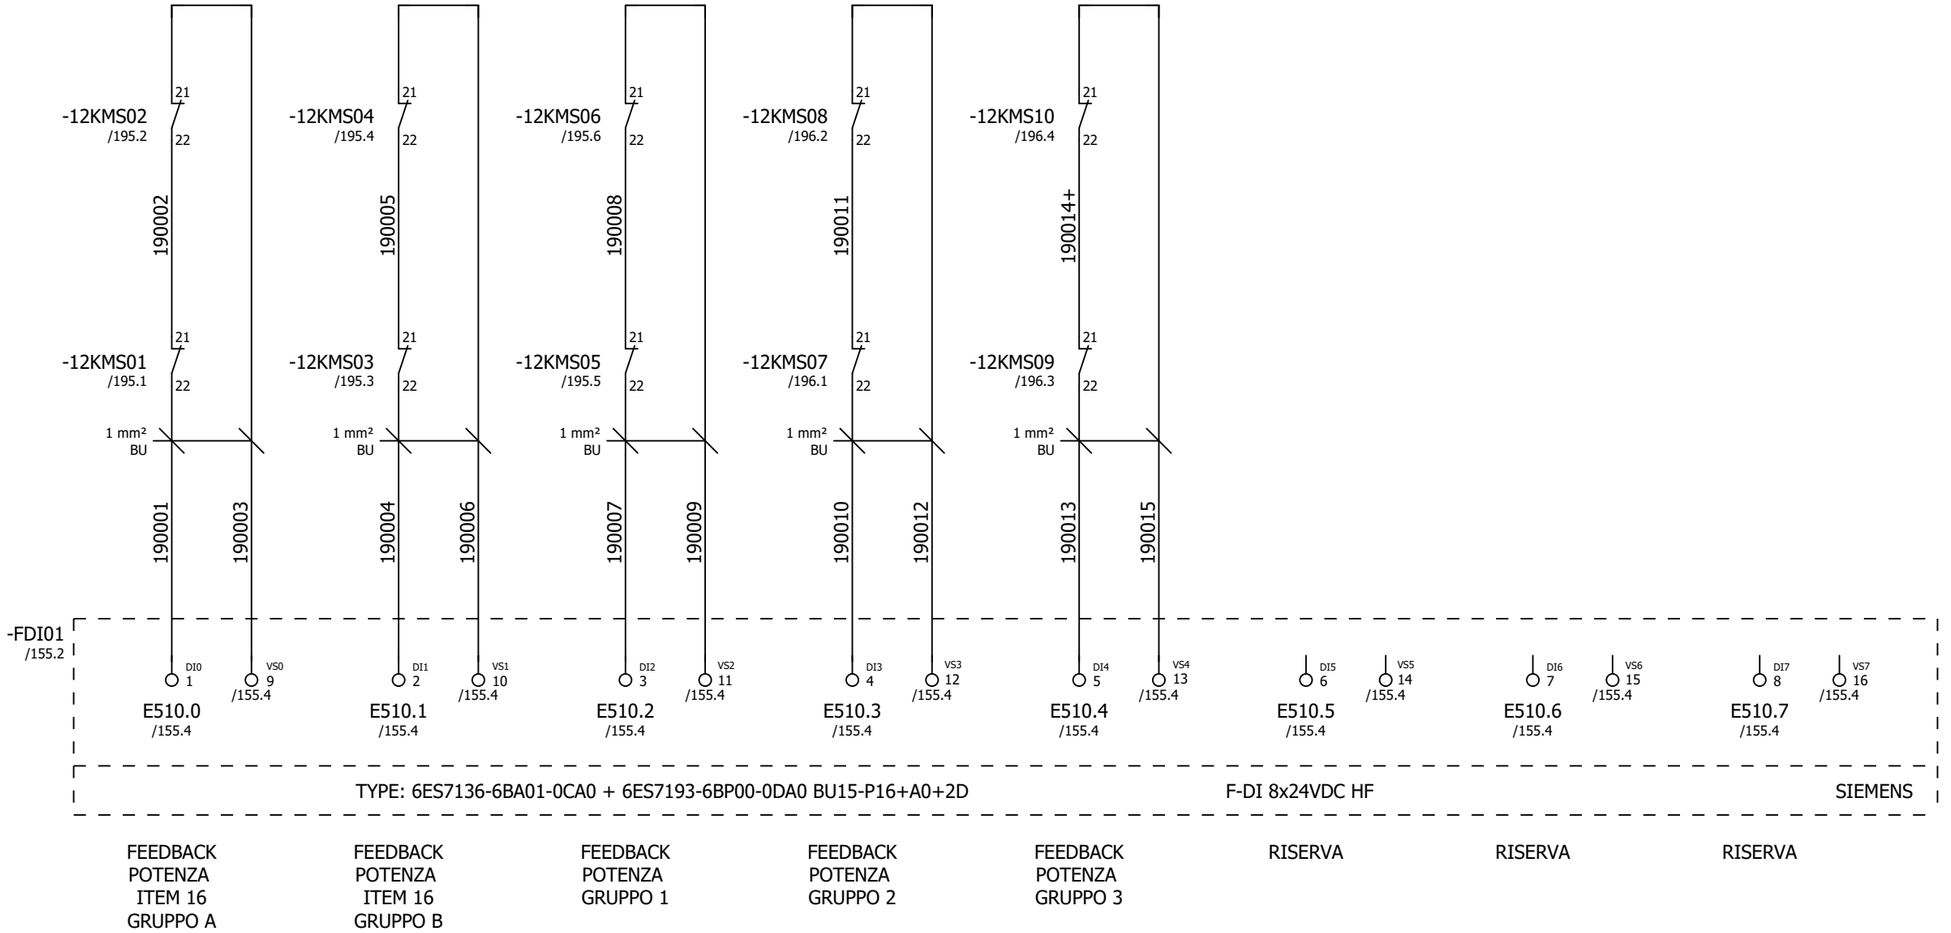

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI SAFE		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 190
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 191

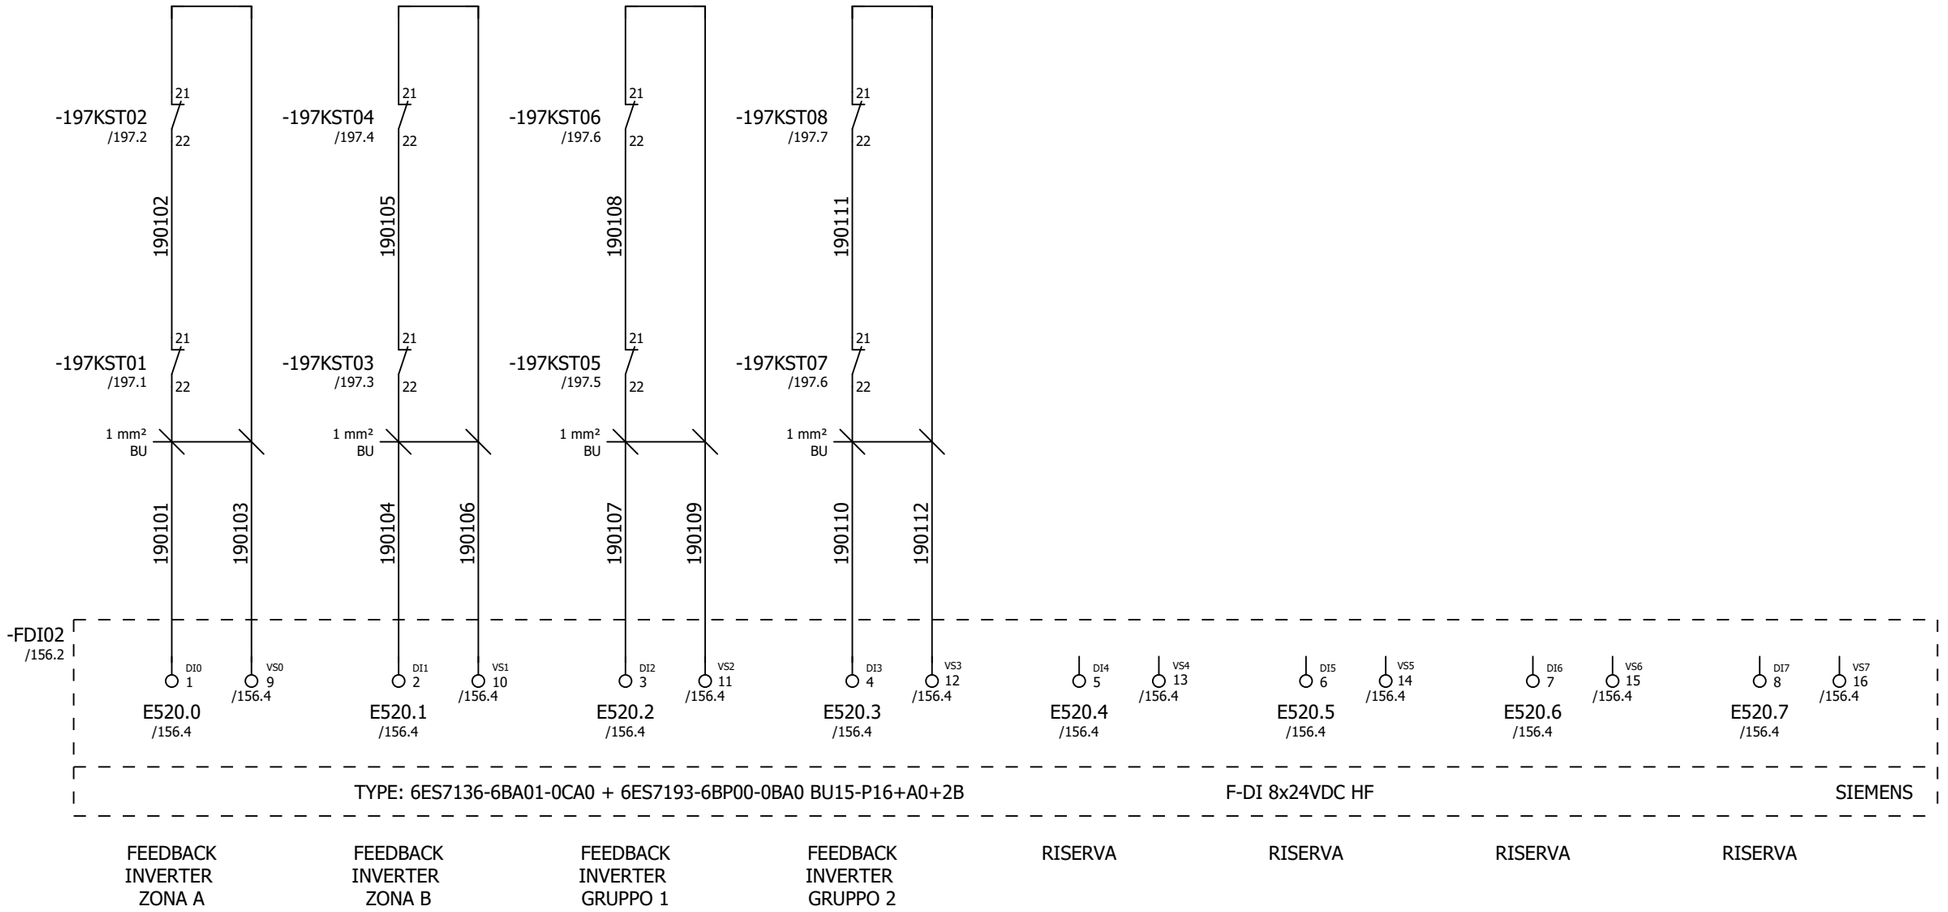

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI SAFE		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 191
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 192

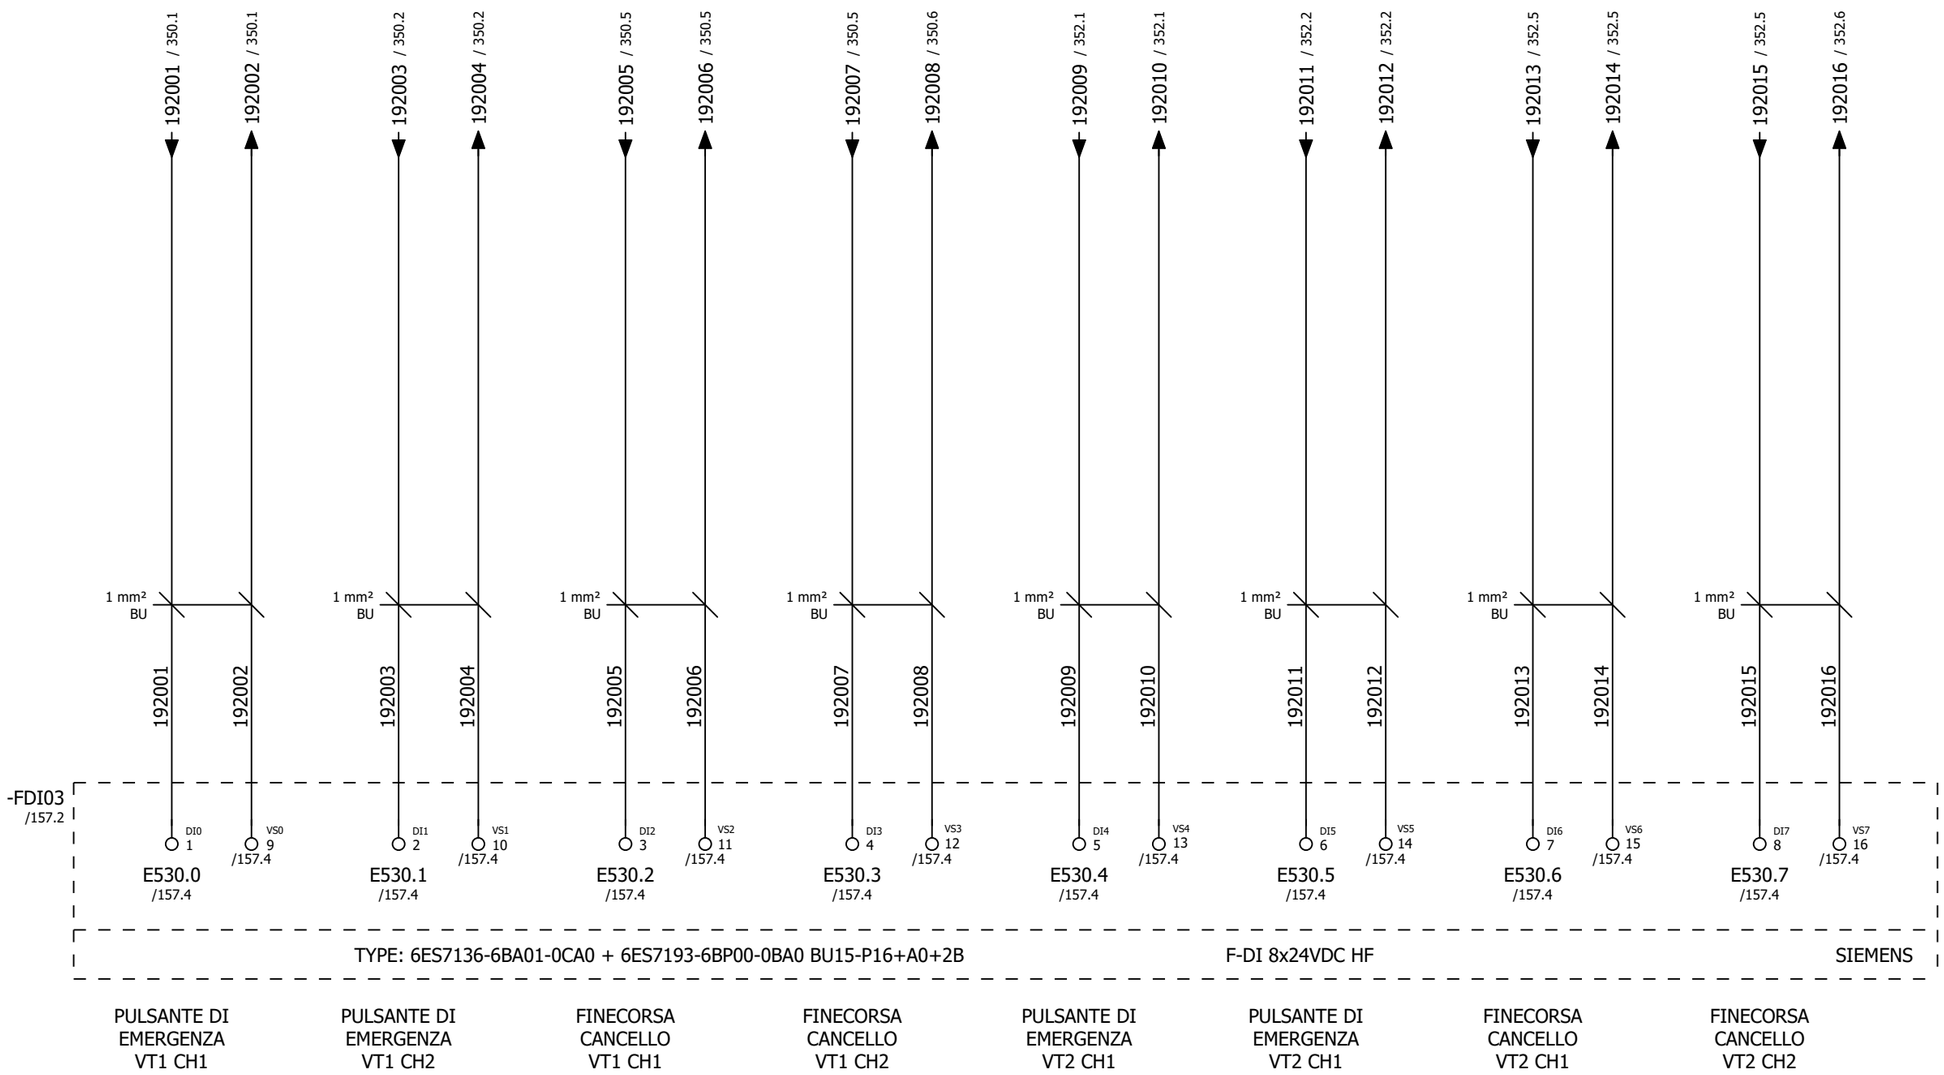

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI SAFE		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO	192
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	195

ABILITA POTENZA 1 ITEM 16 GRUPPO A
ABILITA POTENZA 2 ITEM 16 GRUPPO A
ABILITA POTENZA 1 ITEM 16 GRUPPO B
ABILITA POTENZA 2 ITEM 16 GRUPPO B
ABILITA POTENZA 1 GRUPPO 1
ABILITA POTENZA 2 GRUPPO 1
RISERVA
RISERVA

-FDO01
/160.2
TYPE: 6ES7136-6DC00-0CA0 +6ES7193-6BP00-0DA0
F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF
SIEMENS

/160.4 A610.0	/160.4 A610.1	/160.4 A610.2	/160.4 A610.3	/160.4 A610.4	/160.4 A610.5	/160.4 A610.6	/160.4 A610.7
1 DQ-PP0	2 DQ-PP1	3 DQ-PP2	4 DQ-PP2	5 DQ-PP4	6 DQ-PP2	7 DQ-PP6	8 DQ-PP2
9 M0	10 M1	11 M2	12 M3	13 M4	14 M5	15 M6	16 M7
195001	195003	195005	195007	195009	195011		
195002	195004	195006	195008	195010	195012		
1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU		

-12KMS01	-12KMS02	-12KMS03	-12KMS04	-12KMS05	-12KMS06
32A, 15kW	32A, 15kW	32A, 15kW	32A, 15kW	32A, 15kW	32A, 15kW
3RT2027-1BB40.SIE	3RT2027-1BB40.SIE	3RT2027-1BB40.SIE	3RT2027-1BB40.SIE	3RT2027-1BB40.SIE	3RT2027-1BB40.SIE
3RH2911-1HA31.SIE	3RH2911-1HA31.SIE	3RH2911-1HA31.SIE	3RH2911-1HA31.SIE	3RH2911-1HA31.SIE	3RH2911-1HA31.SIE
SIE.3RT2916-1BB00	SIE.3RT2916-1BB00	SIE.3RT2916-1BB00	SIE.3RT2916-1BB00	SIE.3RT2916-1BB00	SIE.3RT2916-1BB00
+ A1	+ A1	+ A1	+ A1	+ A1	+ A1
A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -

-12KMS01	-12KMS02	-12KMS03	-12KMS04	-12KMS05	-12KMS06
1/L1 2/T1 /12.1	1/L1 2/T1 /12.1	1/L1 2/T1 /12.2	1/L1 2/T1 /12.2	1/L1 2/T1 /12.4	1/L1 2/T1 /12.4
3/L2 4/T2 /12.1	3/L2 4/T2 /12.1	3/L2 4/T2 /12.3	3/L2 4/T2 /12.3	3/L2 4/T2 /12.4	3/L2 4/T2 /12.4
5/L3 6/T3 /12.1	5/L3 6/T3 /12.1	5/L3 6/T3 /12.3	5/L3 6/T3 /12.3	5/L3 6/T3 /12.4	5/L3 6/T3 /12.4
13 14 /24.1	13 14 /24.1	13 14 /24.2	13 14 /24.2	13 14 /24.3	13 14 /24.3
21 22 /190.1	21 22 /190.1	21 22 /190.2	21 22 /190.2	21 22 /190.3	21 22 /190.3
21 22	21 22	21 22	21 22	21 22	21 22
53 54	53 54	53 54	53 54	53 54	53 54
63 64	63 64	63 64	63 64	63 64	63 64
73 74	73 74	73 74	73 74	73 74	73 74

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI SAFE		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO	195
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	196

ABILITA POTENZA 1 GRUPPO 2	ABILITA POTENZA 2 GRUPPO 2	ABILITA POTENZA 1 GRUPPO 3	ABILITA POTENZA 2 GRUPPO 3	COMANDO SBLOCCO CANCELLO VT1	COMANDO SBLOCCO CANCELLO VT2	RISERVA	RISERVA

-FDO02
/161.2

TYPE: 6ES7136-6DC00-0CA0 +6ES7193-6BP00-0BA0 — F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF — SIEMENS

/161.4 A620.0	/161.4 A620.1	/161.4 A620.2	/161.4 A620.3	/161.4 A620.4	/161.4 A620.5	/161.4 A620.6	/161.4 A620.7
1 DQ-PP0	2 DQ-PP1	3 DQ-PP2	4 DQ-PP2	5 DQ-PP4	6 DQ-PP2	7 DQ-PP6	8 DQ-PP2
9 M0	10 M1	11 M2	12 M3	13 M4	14 M5	15 M6	16 M7
196001	196003	196005	196007	196009	196011		
196002	196004	196006	196008	196010	196012		
1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU		

-12KMS07	-12KMS08	-12KMS09	-12KMS10	-196KA1	-196KA2
32A, 15kW	32A, 15kW	32A, 15kW	32A, 15kW	24 VDC	24 VDC
3RT2027-1BB40.SIE	3RT2027-1BB40.SIE	3RT2027-1BB40.SIE	3RT2027-1BB40.SIE	2905291	2905291
3RH2911-1HA31.SIE	3RH2911-1HA31.SIE	3RH2911-1HA31.SIE	3RH2911-1HA31.SIE		
SIE.3RT2916-1BB00	SIE.3RT2916-1BB00	SIE.3RT2916-1BB00	SIE.3RT2916-1BB00		
+ A1	+ A1	+ A1	+ A1	+ A1	+ A1
A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -

1/L1 2/T1 /12.5	1/L1 2/T1 /12.5	1/L1 2/T1 /12.7	1/L1 2/T1 /12.7	11 14 /350.6	11 14 /352.6
3/L2 4/T2 /12.5	3/L2 4/T2 /12.5	3/L2 4/T2 /12.7	3/L2 4/T2 /12.7		
5/L3 6/T3 /12.6	5/L3 6/T3 /12.6	5/L3 6/T3 /12.7	5/L3 6/T3 /12.7		
13 14 /24.4	13 14 /24.4	13 14 /24.5	13 14 /24.5		
21 22 /190.4	21 22 /190.4	21 22 /190.5	21 22 /190.5		
21 22	21 22	21 22	21 22		
53 54	53 54	53 54	53 54		
63 64	63 64	63 64	63 64		
73 74	73 74	73 74	73 74		

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI SAFE		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 196
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 197


ABILITA INVERTER 1 GRUPPO A
ABILITA INVERTER 2 GRUPPO A
ABILITA INVERTER 1 GRUPPO B
ABILITA INVERTER 2 GRUPPO A
ABILITA INVERTER 1 GRUPPO 1
ABILITA INVERTER 2 GRUPPO 1
ABILITA INVERTER 1 GRUPPO 2
ABILITA INVERTER 2 GRUPPO 2

-FDO03
/162.2


TYPE: 6ES7136-6DC00-0CA0 +6ES7193-6BP00-0DA0 F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF SIEMENS

/162.4 A630.0	/162.4 A630.1	/162.4 A630.2	/162.4 A630.3	/162.4 A630.4	/162.4 A630.5	/162.4 A630.6	/162.4 A630.7
1 DQ-PP0	2 DQ-PP1	3 DQ-PP2	4 DQ-PP2	5 DQ-PP4	6 DQ-PP2	7 DQ-PP6	8 DQ-PP2
9 M0	10 M1	11 M2	12 M3	13 M4	14 M5	15 M6	16 M7
197001	197003	197005	197007	197009	197011	197013	197015
197002	197004	197006	197008	197010	197012	197014	197016
1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU
-197KST01 9A, 4kW 3RT2023-1BB40.SIE	-197KST02 9A, 4kW 3RT2023-1BB40.SIE	-197KST03 9A, 4kW 3RT2023-1BB40.SIE	-197KST04 9A, 4kW 3RT2023-1BB40.SIE	-197KST05 9A, 4kW 3RT2023-1BB40.SIE	-197KST06 9A, 4kW 3RT2023-1BB40.SIE	-197KST07 9A, 4kW 3RT2023-1BB40.SIE	-197KST08 9A, 4kW 3RT2023-1BB40.SIE
+ A1 / A2 -	+ A1 / A2 -	+ A1 / A2 -	+ A1 / A2 -	+ A1 / A2 -	+ A1 / A2 -	+ A1 / A2 -	+ A1 / A2 -
1 2 3 4 5 6 13 14 /51.7 21 22 /191.1	1 2 3 4 5 6 13 14 /51.7 21 22 /191.1	1 2 3 4 5 6 13 14 /61.7 21 22 /191.2	1 2 3 4 5 6 13 14 /61.7 21 22 /191.2	1 2 /70.5 3 4 /85.5 5 6 13 14 21 22 /191.3	1 2 /70.5 3 4 /85.5 5 6 13 14 21 22 /191.3	1 2 3 4 5 6 13 14 /75.5 21 22 /191.4	1 2 3 4 5 6 13 14 /75.5 21 22 /191.4


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI SAFE		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 197
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 200

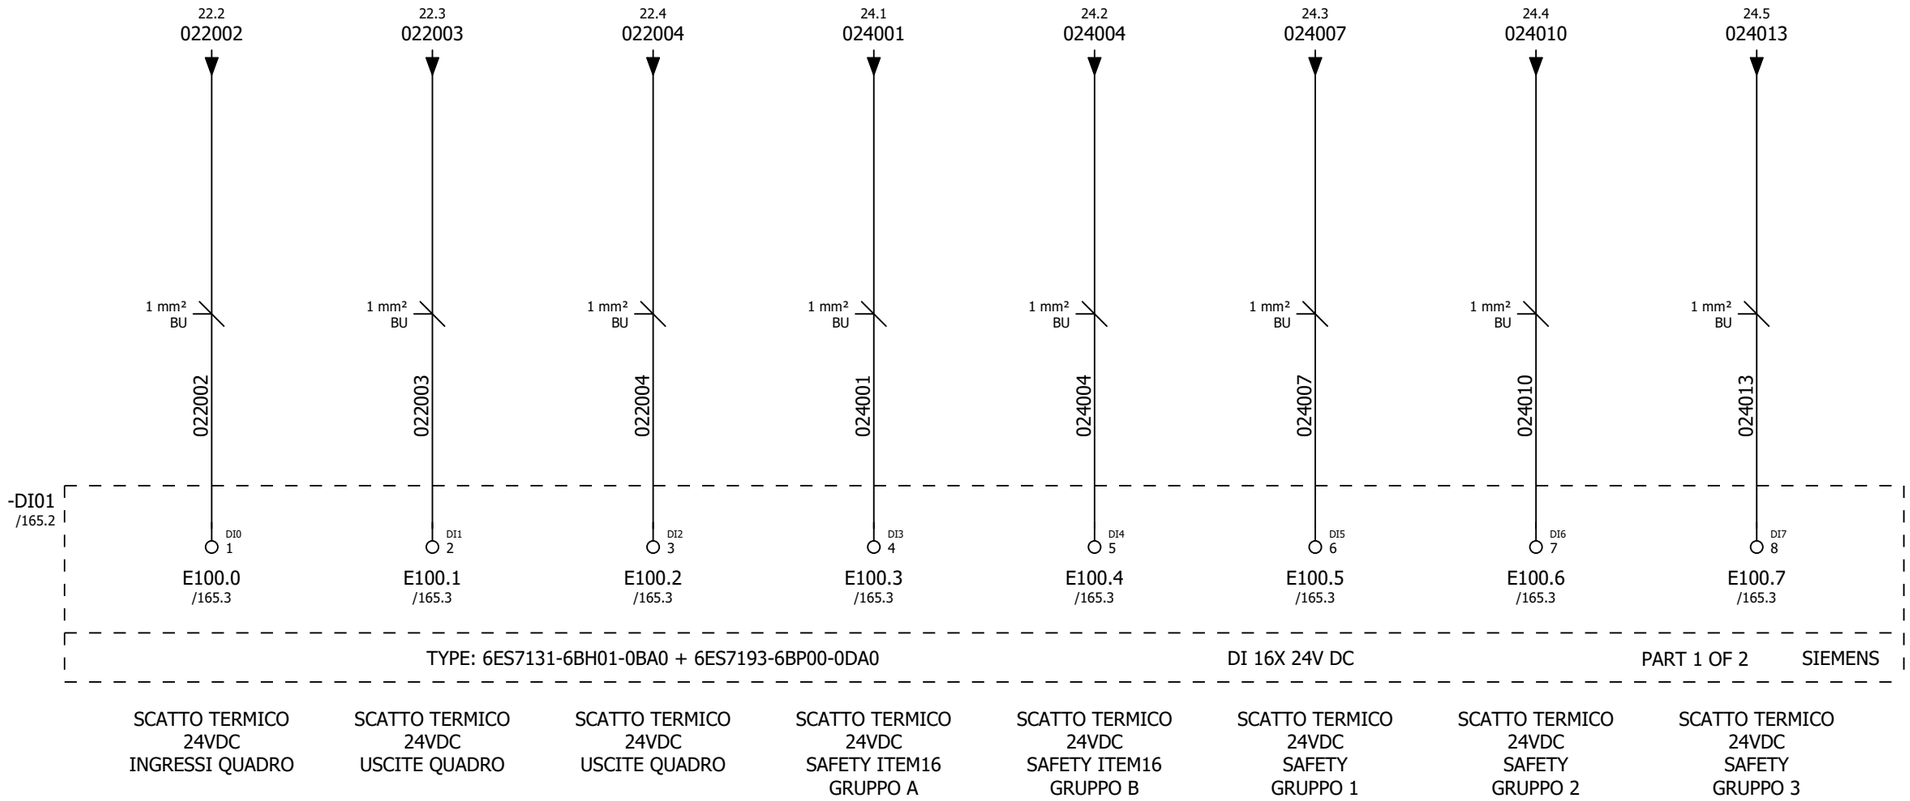

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 200
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 201

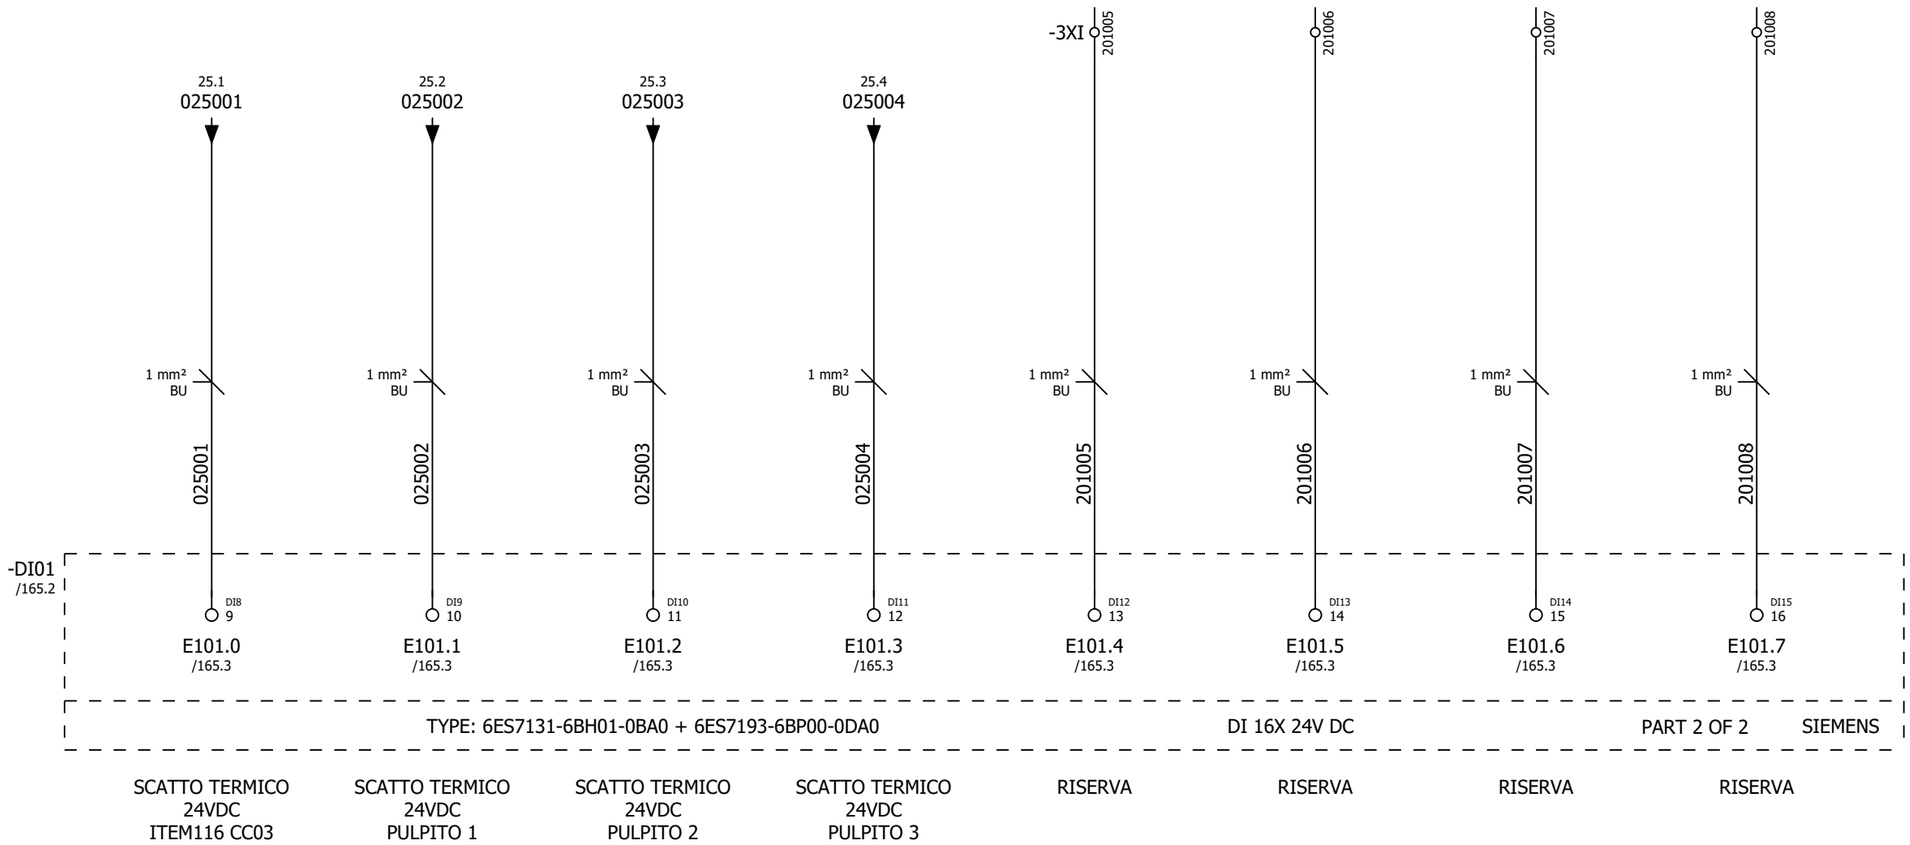

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 201
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 202

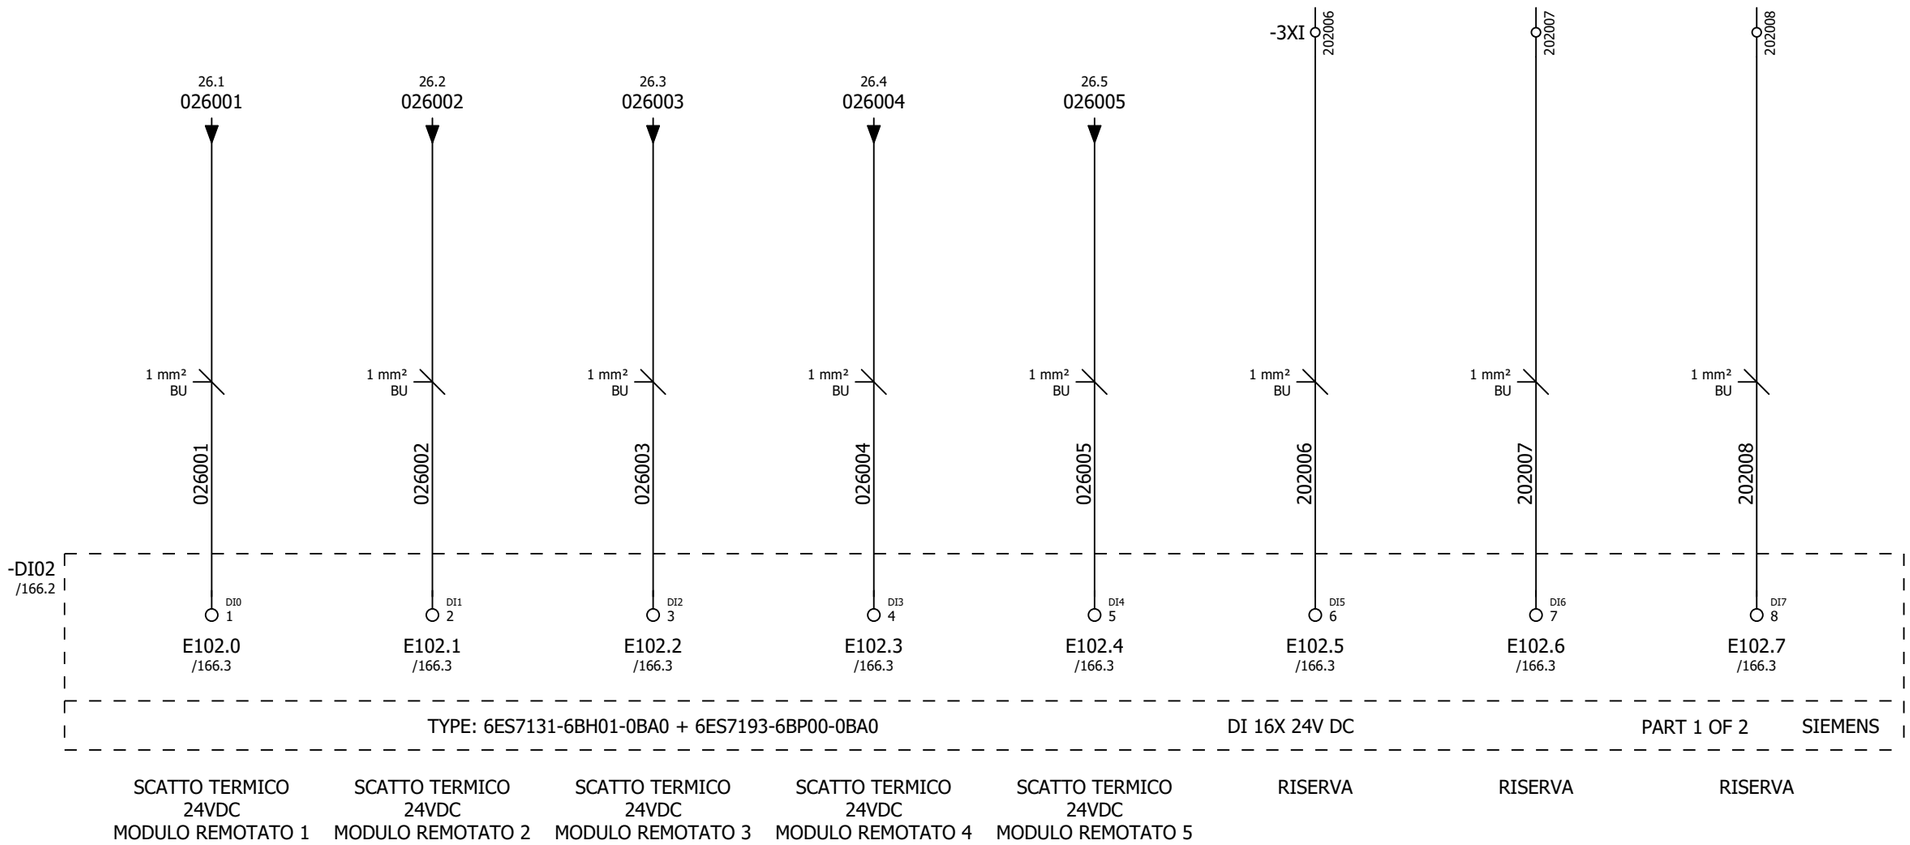

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE INPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	202
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	203

30.2 / 022002

022002

022002 / 204.0

-050QF01 /50.1 — 13 / 14

-050QF02 /50.3 — 13 / 14

-051QF01 /51.8 — 13 / 14

-052QF01 /52.1 — 13 / 14

-052QF02 /52.3 — 13 / 14

51.6
051001

1 mm² BU — 203001

1 mm² BU — 203002

1 mm² BU — 051001

1 mm² BU — 203005

1 mm² BU — 203007

1 mm² BU — 203008

-DI02 /166.2

DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
9	10	11	12	13	14	15	16
E103.0 /166.3	E103.1 /166.3	E103.2 /166.3	E103.3 /166.3	E103.4 /166.3	E103.5 /166.3	E103.6 /166.3	E103.7 /166.3

TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0 — DI 16X 24V DC — PART 1 OF 2 — SIEMENS

SCATTO TERMICO TRASPORTATORE 1A USCITA OP115 GRUPPO A	SCATTO TERMICO ARRESTO 1A A MONTE TAVOLA ON-LINE GRUPPO A	RISERVA	INVERTER IN ANOMALIA DISCENSORE 2A GRUPPO A	SCATTO TERMICO FRENO DISCENSORE 2A GRUPPO A	RISERVA	SCATTO TERMICO RULLI TAVOLA DISCENSORE 2A GRUPPO A	SCATTO TERMICO ROTAZIONE TAVOLA DISCENSORE 2A GRUPPO A

STELLANTIS

IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI

DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI

ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA
	28/11/2018		
RESPONSABILE	NUMERO FILE		
	2318-02		
COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA	

=EXOP120 | +CC02

Basamento | FOGLIO 203

DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN | SUCC. 204


203.8 / 022002 → 022002 → 022002 / 205.0

-052QF03 /52.5	-053QF01 /53.1	-053QF02 /53.3	-054QF01 /54.1	-054QF02 /54.3	-054QF03 /54.5	-055QF01 /55.1	-055QF02 /55.3
13 / 14	13 / 14	13 / 14	13 / 14	13 / 14	13 / 14	13 / 14	13 / 14
1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU
204001	204002	204003	204004	204005	204006	204007	204008
DI0 1	DI1 2	DI2 3	DI3 4	DI4 5	DI5 6	DI6 7	DI7 8
E104.0 /167.3	E104.1 /167.3	E104.2 /167.3	E104.3 /167.3	E104.4 /167.3	E104.5 /167.3	E104.6 /167.3	E104.7 /167.3


-DI03 /167.2

TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0 — DI 16X 24V DC — PART 1 OF 2 — SIEMENS

SCATTO TERMICO ARRESTO SU TAVOLA DISCENSORE 2A GRUPPO A	SCATTO TERMICO TRASPORTATORE 3A ON-LINE GRUPPO A	SCATTO TERMICO DOSATORE 3A SU ON-LINE GRUPPO A	SCATTO TERMICO ROTAZIONE TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A	SCATTO TERMICO RULLI TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A	SCATTO TERMICO ARRESTO SU TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A	SCATTO TERMICO TRASPORTATORE 5A IN USCITA DISCENSORE GRUPPO A	SCATTO TERMICO DOSATORE 5A CONTENIMENTO SPINTA GRUPPO A

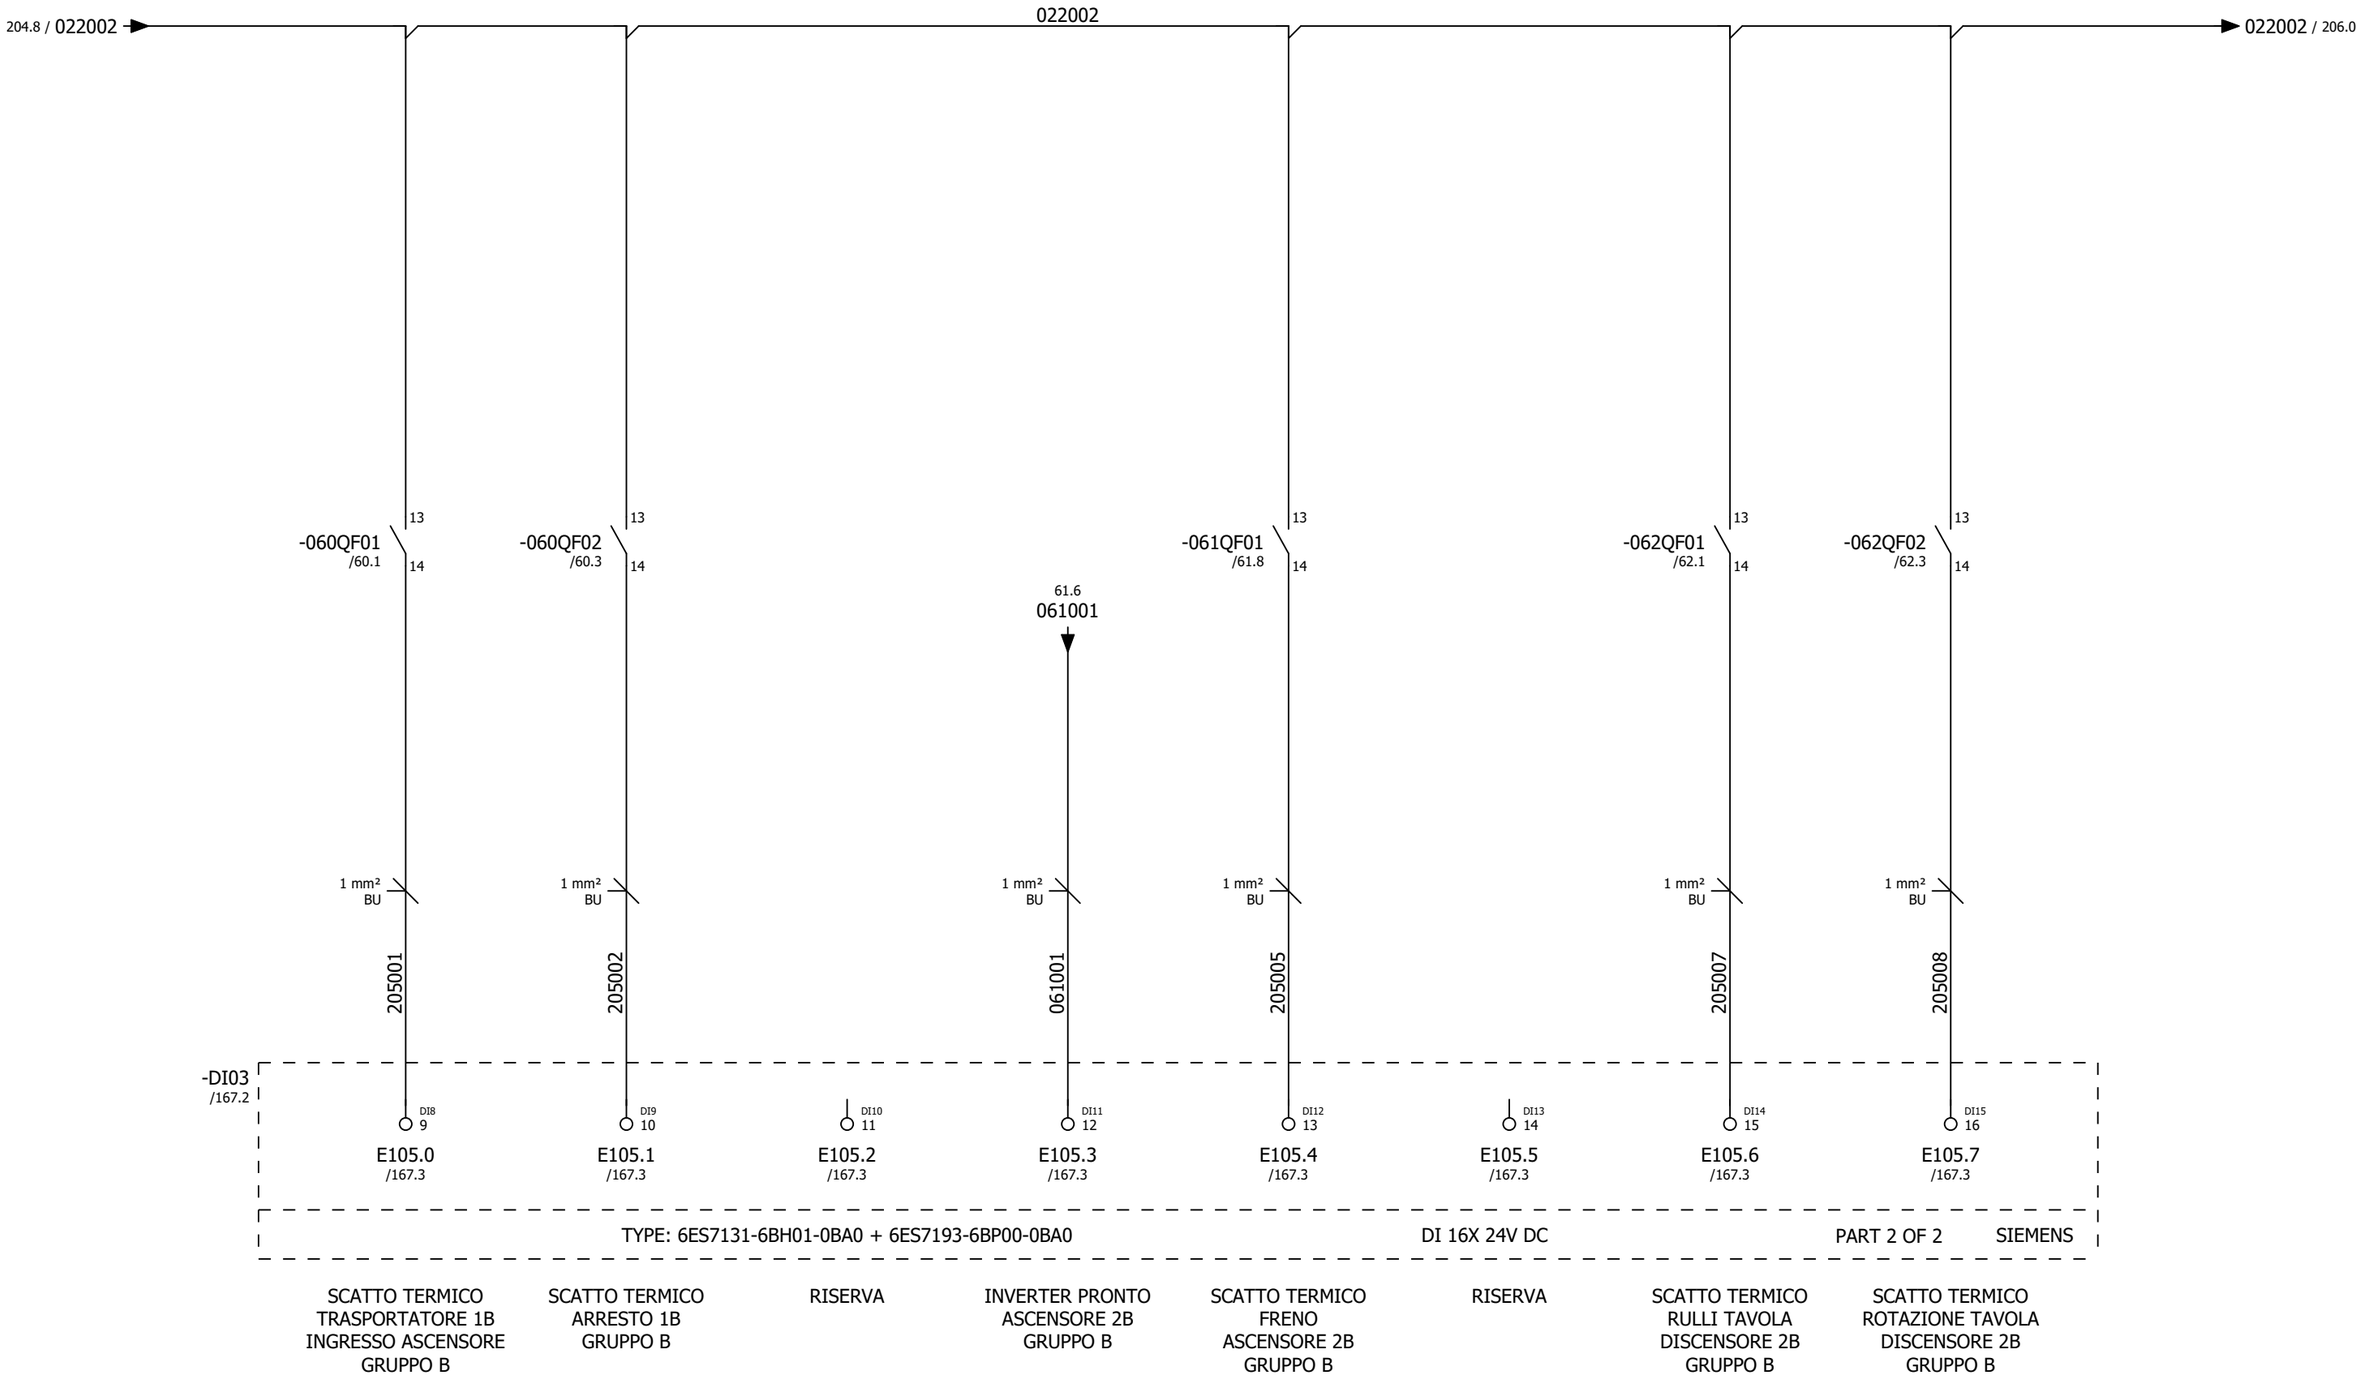

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 205
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 206

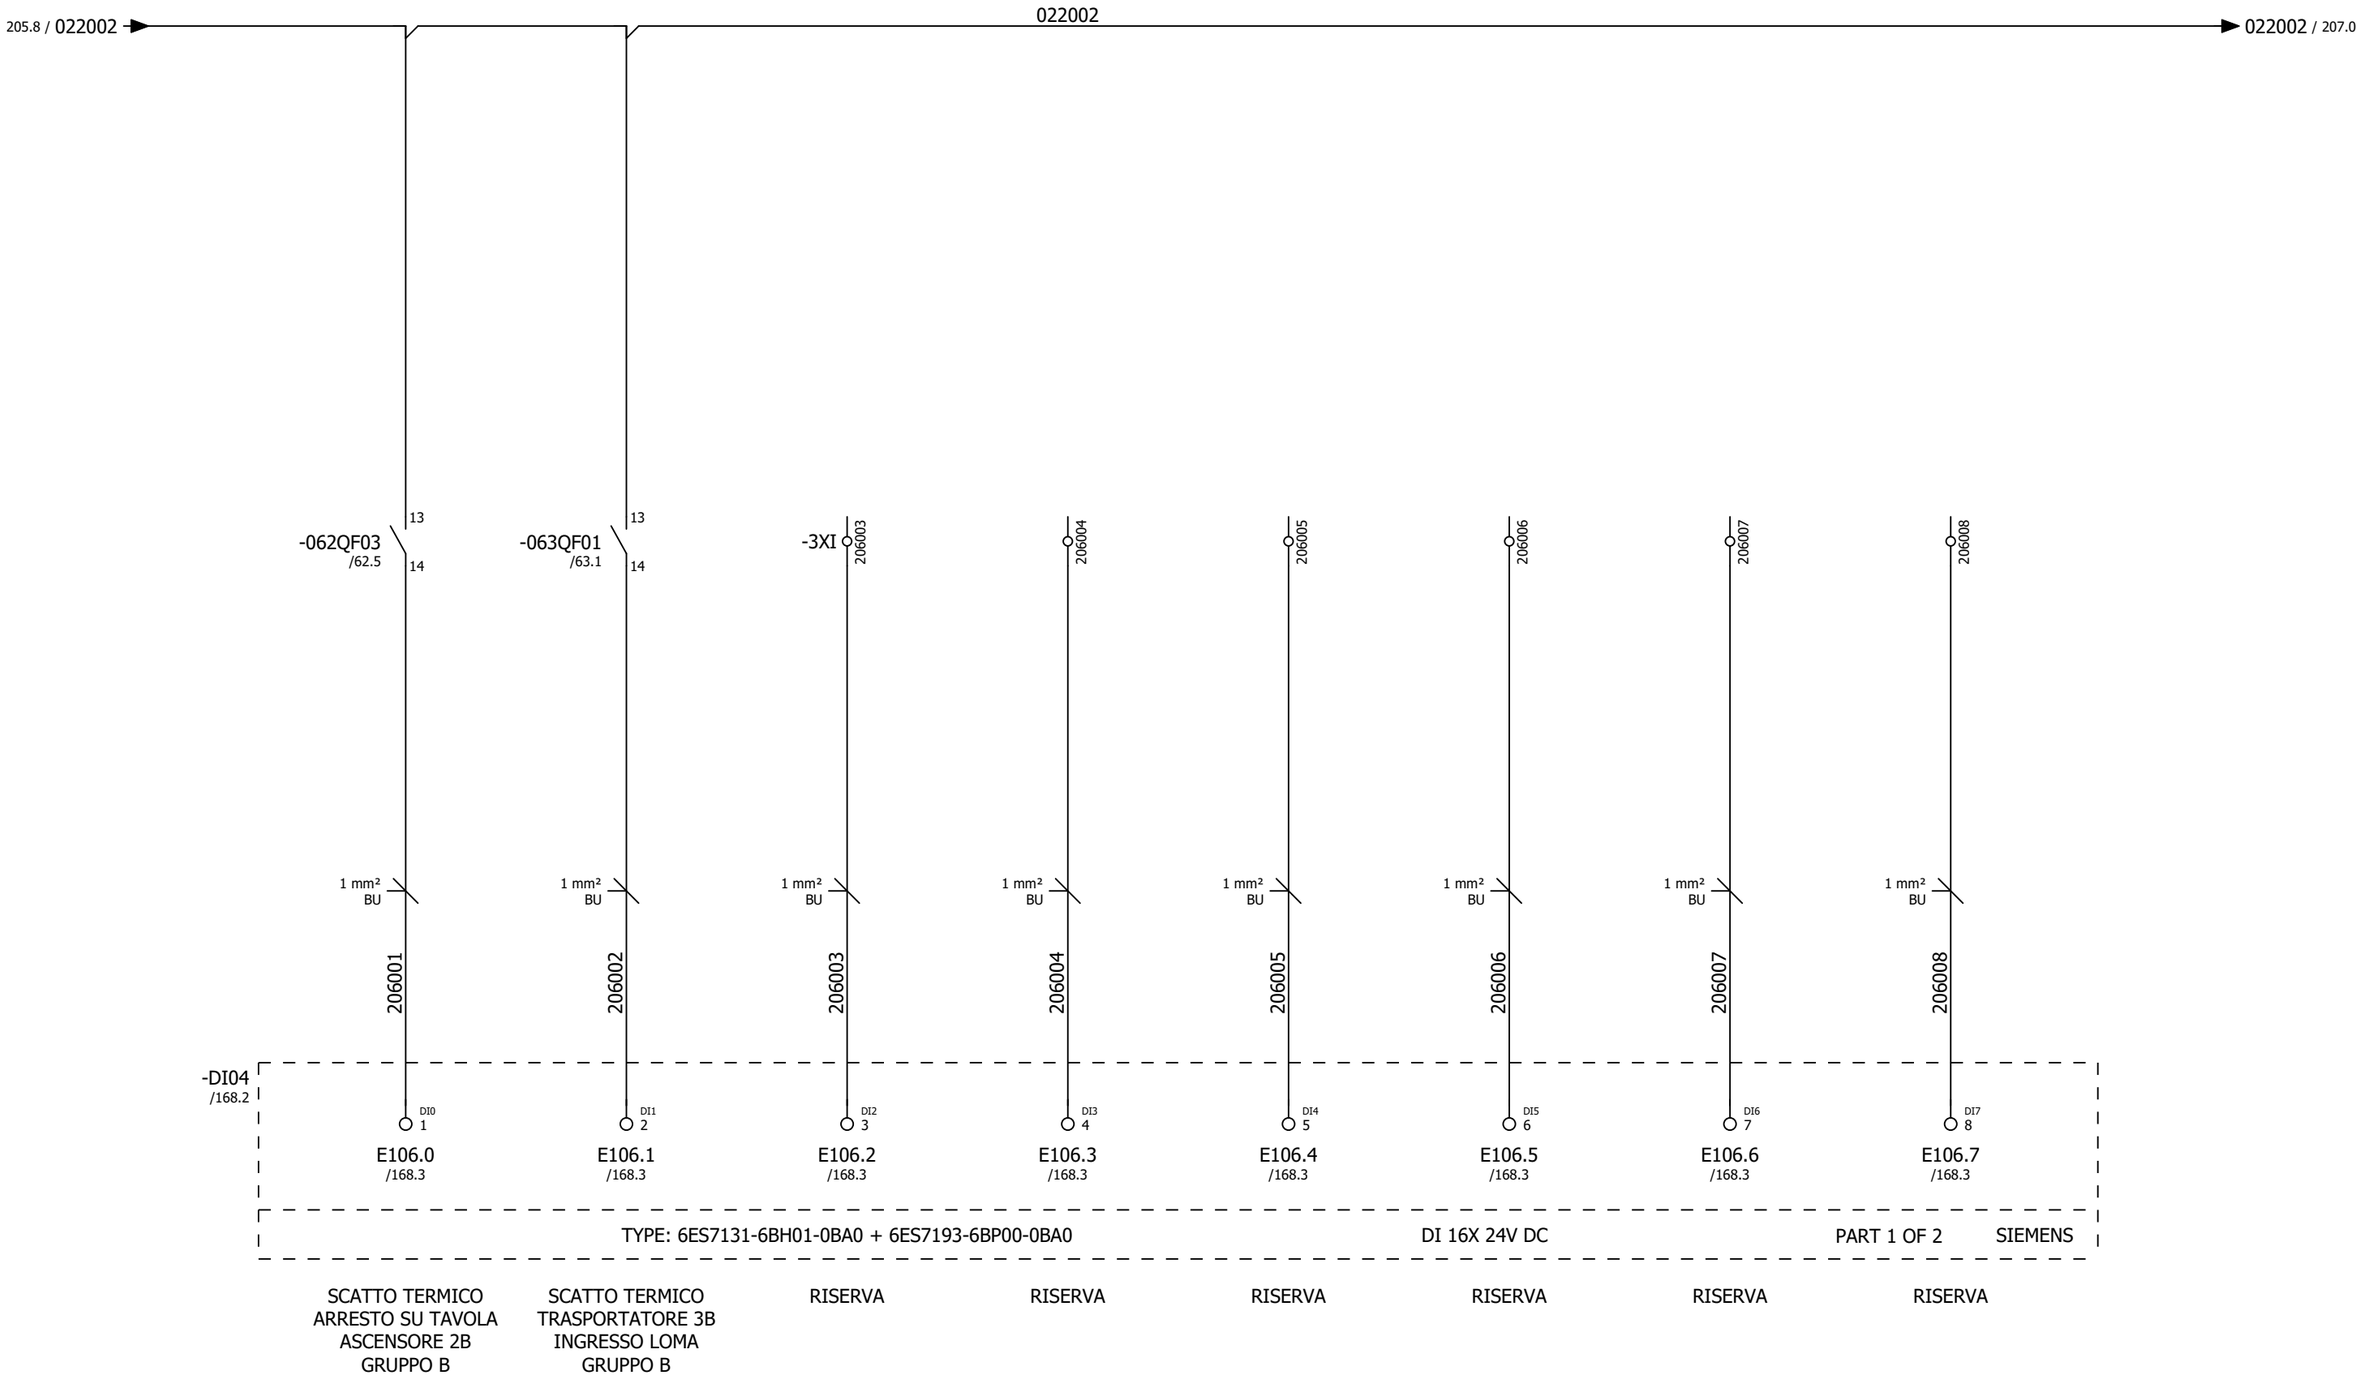

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 206
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 207

206.8 / 022002

022002

022002 / 208.0

-070QF01
/70.7

-071QF01
/71.1

-071QF02
/71.3

-072QF01
/72.1

-072QF02
/72.3

13
14

70.3
070001

1 mm²
BU

070001

207003

207005

207006

207007


207008

-DI04
/168.2

DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
9	10	11	12	13	14	15	16
E107.0 /168.3	E107.1 /168.3	E107.2 /168.3	E107.3 /168.3	E107.4 /168.3	E107.5 /168.3	E107.6 /168.3	E107.7 /168.3
RISERVA	INVERTER PRONTO NAVETTA 1 GRUPPO 1	SCATTO TERMICO FRENO NAVETTA 1 GRUPPO 1	RISERVA	SCATTO TERMICO ROTAZIONE RULLI NAVETTA 1 GRUPPO 1	SCATTO TERMICO ARRESTO SU NAVETTA 1 GRUPPO 1	SCATTO TERMICO TRASPORTO TRP106 GRUPPO 1	SCATTO TERMICO ARRESTO SU TRP106 GRUPPO 1

TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0 — DI 16X 24V DC — PART 2 OF 2 — SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO	207
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	208

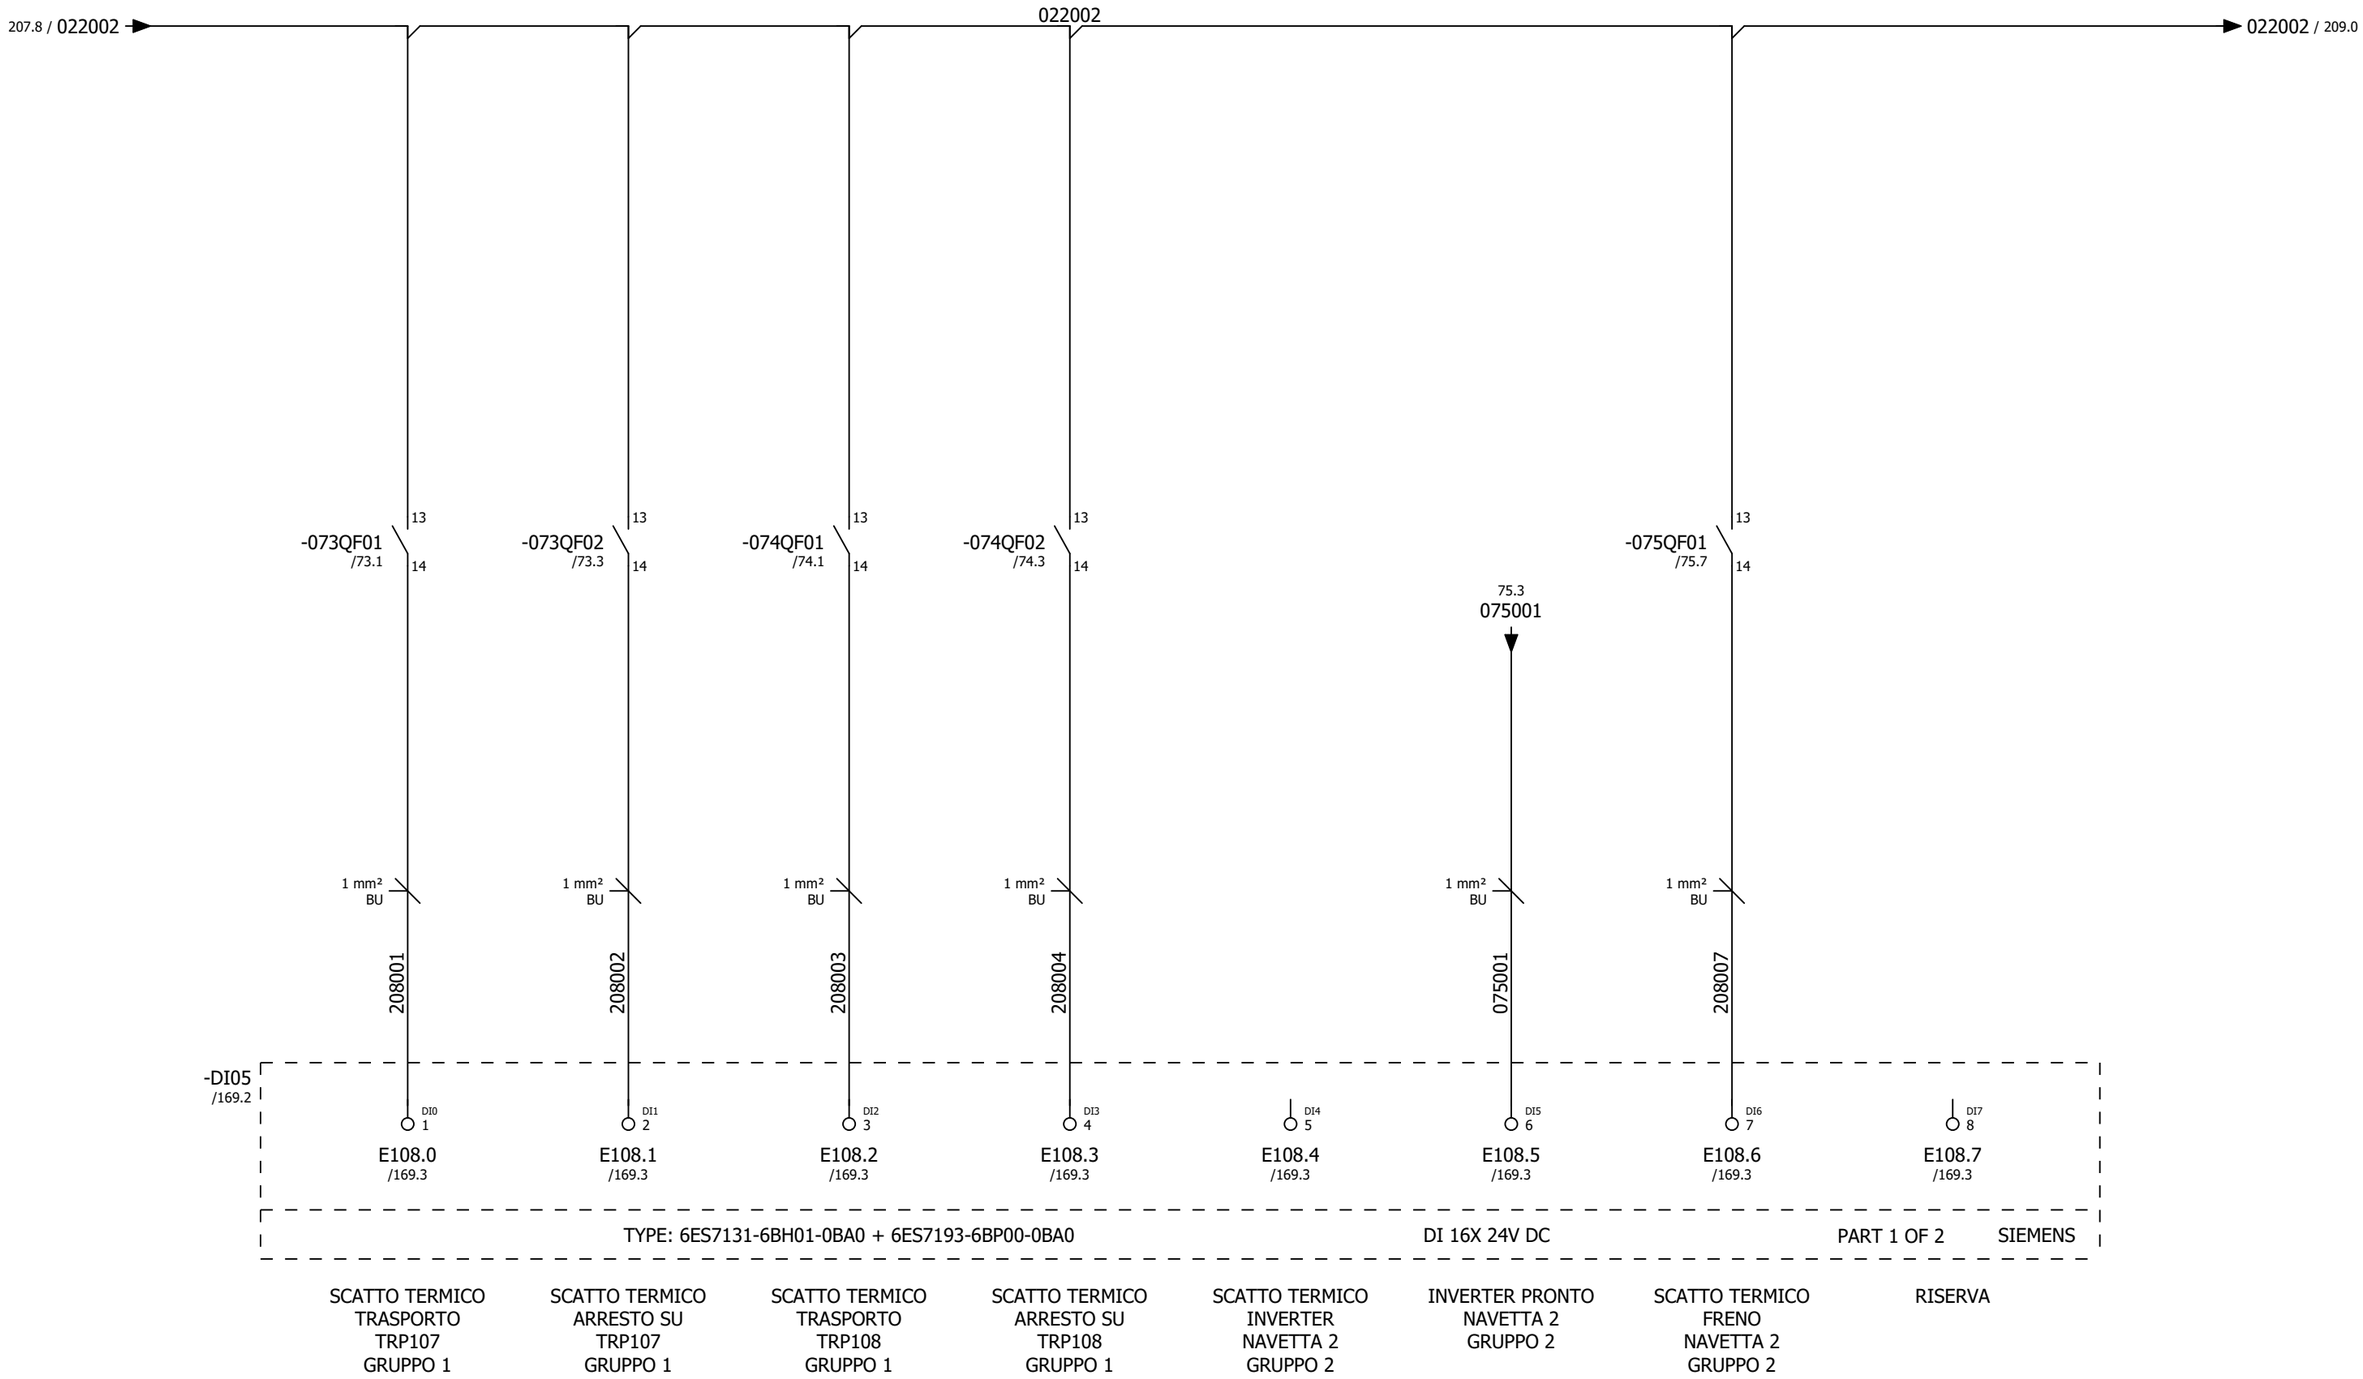

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 208
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 209

208.8 / 022002

022002

022002 / 210.0

-076QF01 /76.1 — -073QF03 /73.6 — -077QF01 /77.1 — -078QF03 /78.5 — -078QF01 /78.1 — -078QF02 /78.3 — -079QF01 /79.1 — -079QF02 /79.3

13 / 14

1 mm² BU

209001 — 209002 — 209003 — 209004 — 209005 — 209006 — 209007 — 209008

-DI05 /169.2

DI8 9 — DI9 10 — DI10 11 — DI11 12 — DI12 13 — DI13 14 — DI14 15 — DI15 16

E109.0 /169.3 — E109.1 /169.3 — E109.2 /169.3 — E109.3 /169.3 — E109.4 /169.3 — E109.5 /169.3 — E109.6 /169.3 — E109.7 /169.3

TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0 — DI 16X 24V DC — PART 2 OF 2 — SIEMENS

SCATTO TERMICO ROTAZIONE RULLI NAVETTA 2 GRUPPO 2

SCATTO TERMICO ARRESTO 2 SU TRP107 GRUPPO 1

SCATTO TERMICO TRASPORTO TRP109 GRUPPO 2

SCATTO TERMICO ARRESTO 2 SU TRP110 GRUPPO 2

SCATTO TERMICO TRASPORTO TRP110 GRUPPO 2

SCATTO TERMICO ARRESTO 1 SU TRP110 GRUPPO 2

SCATTO TERMICO ROTAZIONE TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2

SCATTO TERMICO RULLI TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2

STELLANTIS


IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI

DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI


ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA
	28/11/2018		
RESPONSABILE	NUMERO FILE		
	2318-02		
COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA	

=EXOP120		+CC02
Basamento	FOGLIO	209
DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	210


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

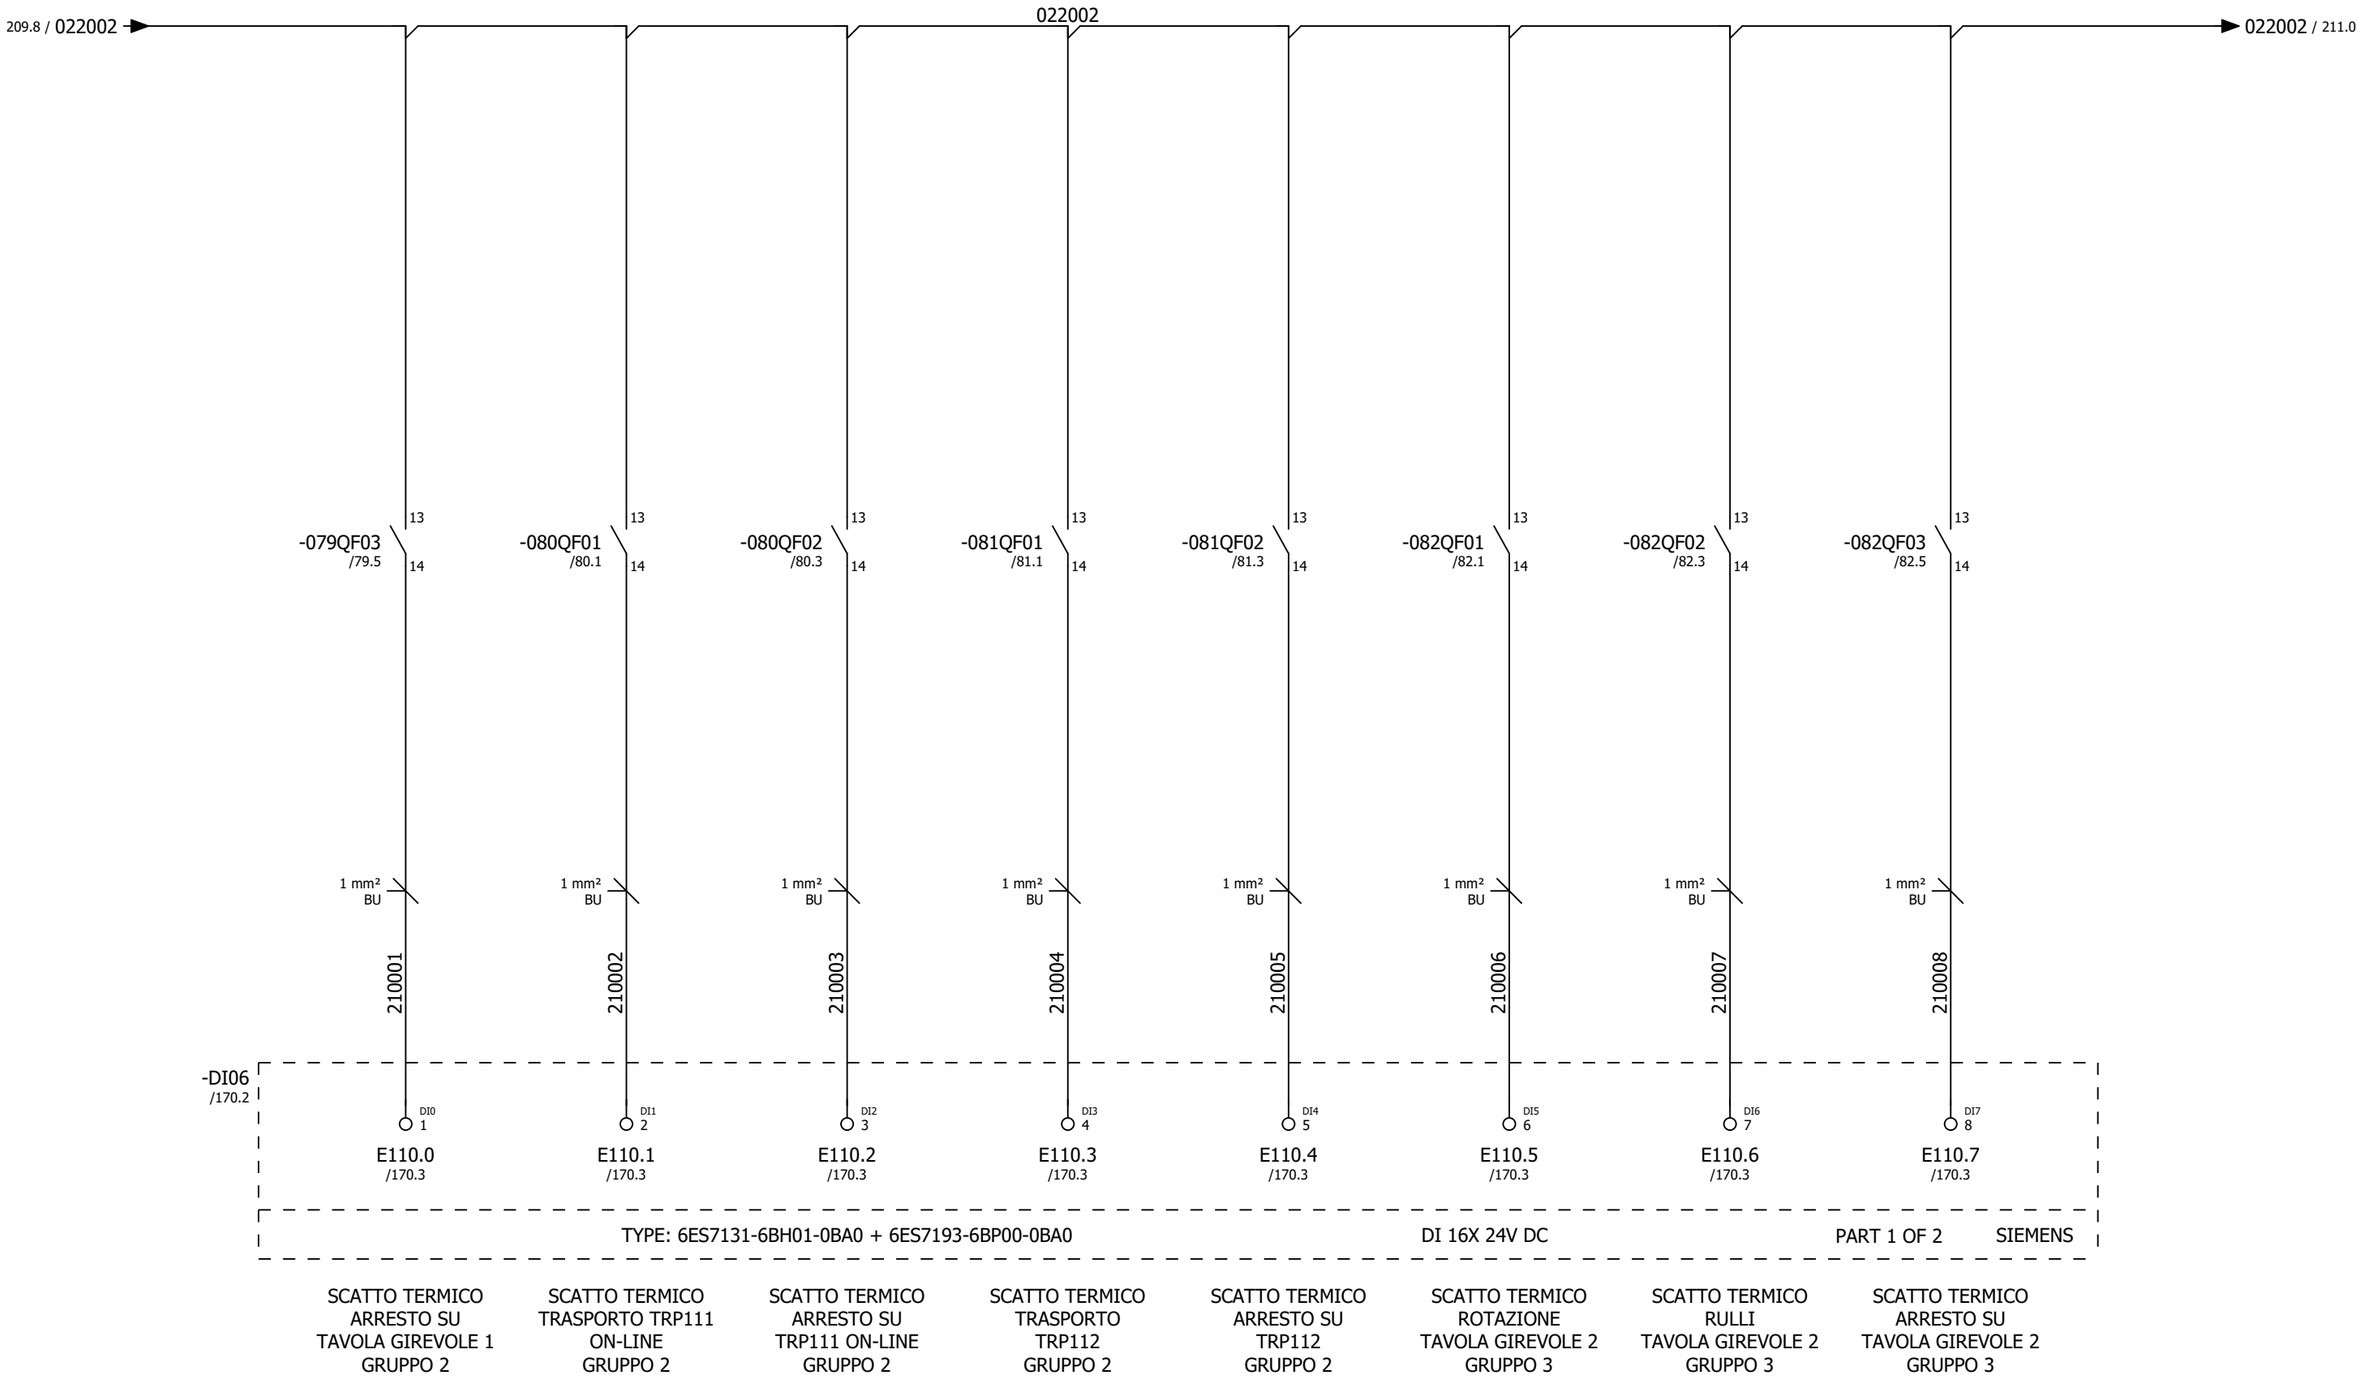


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE INPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 210
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 211

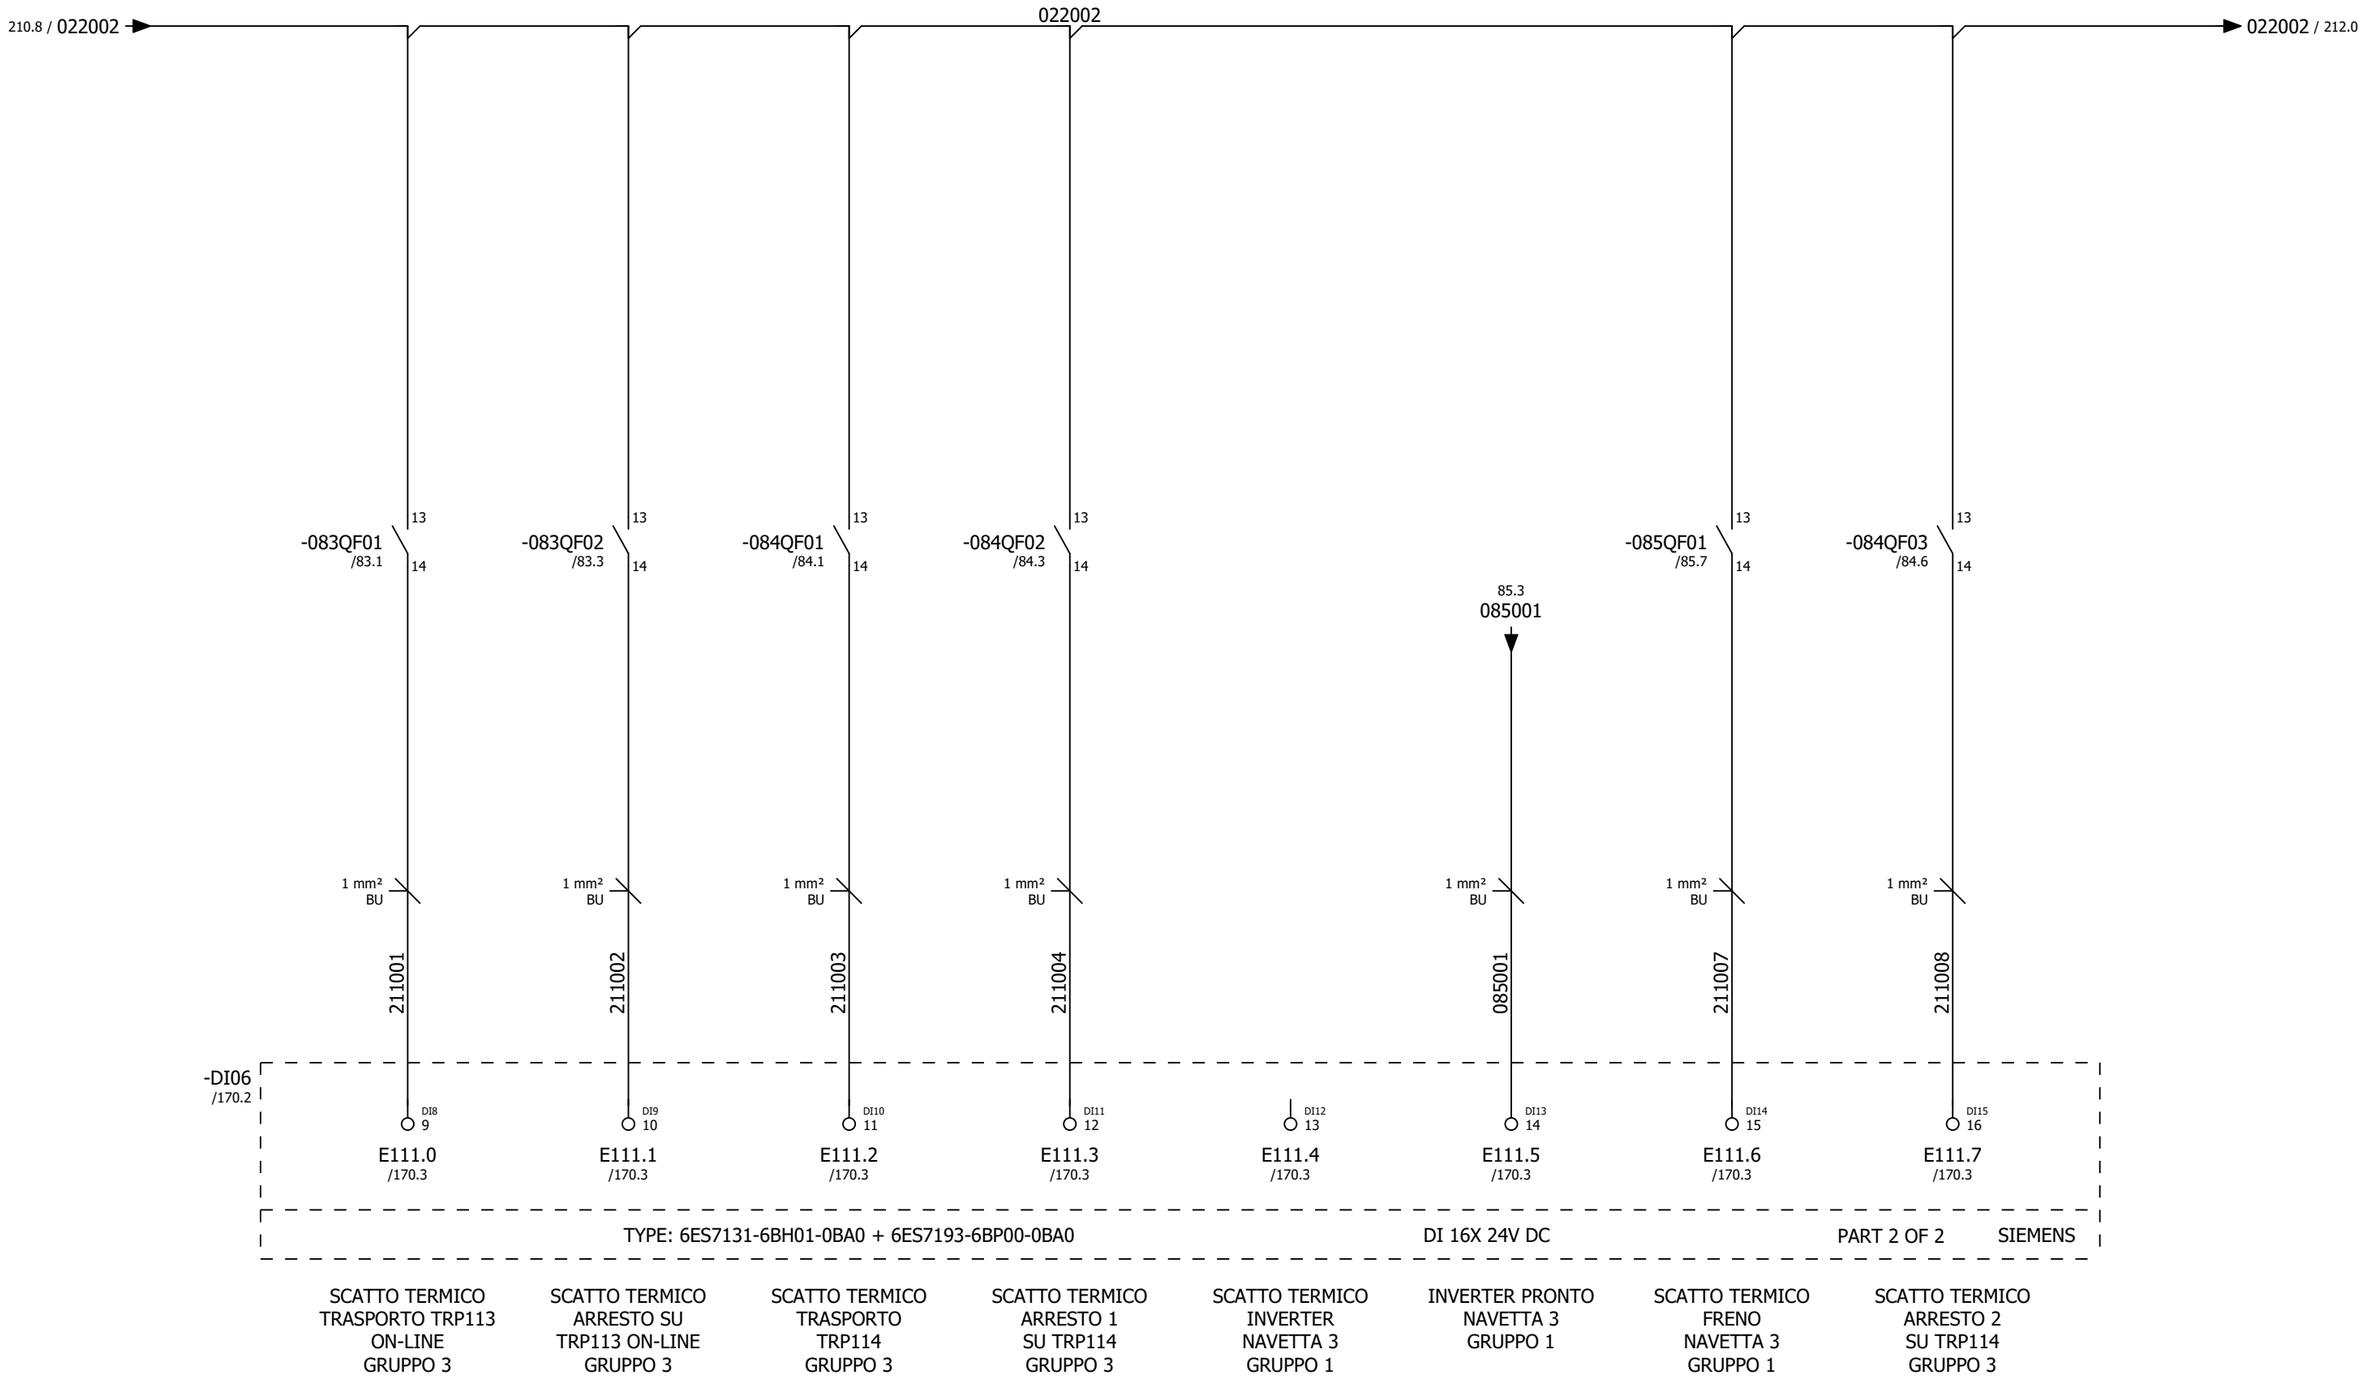

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 211
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 212

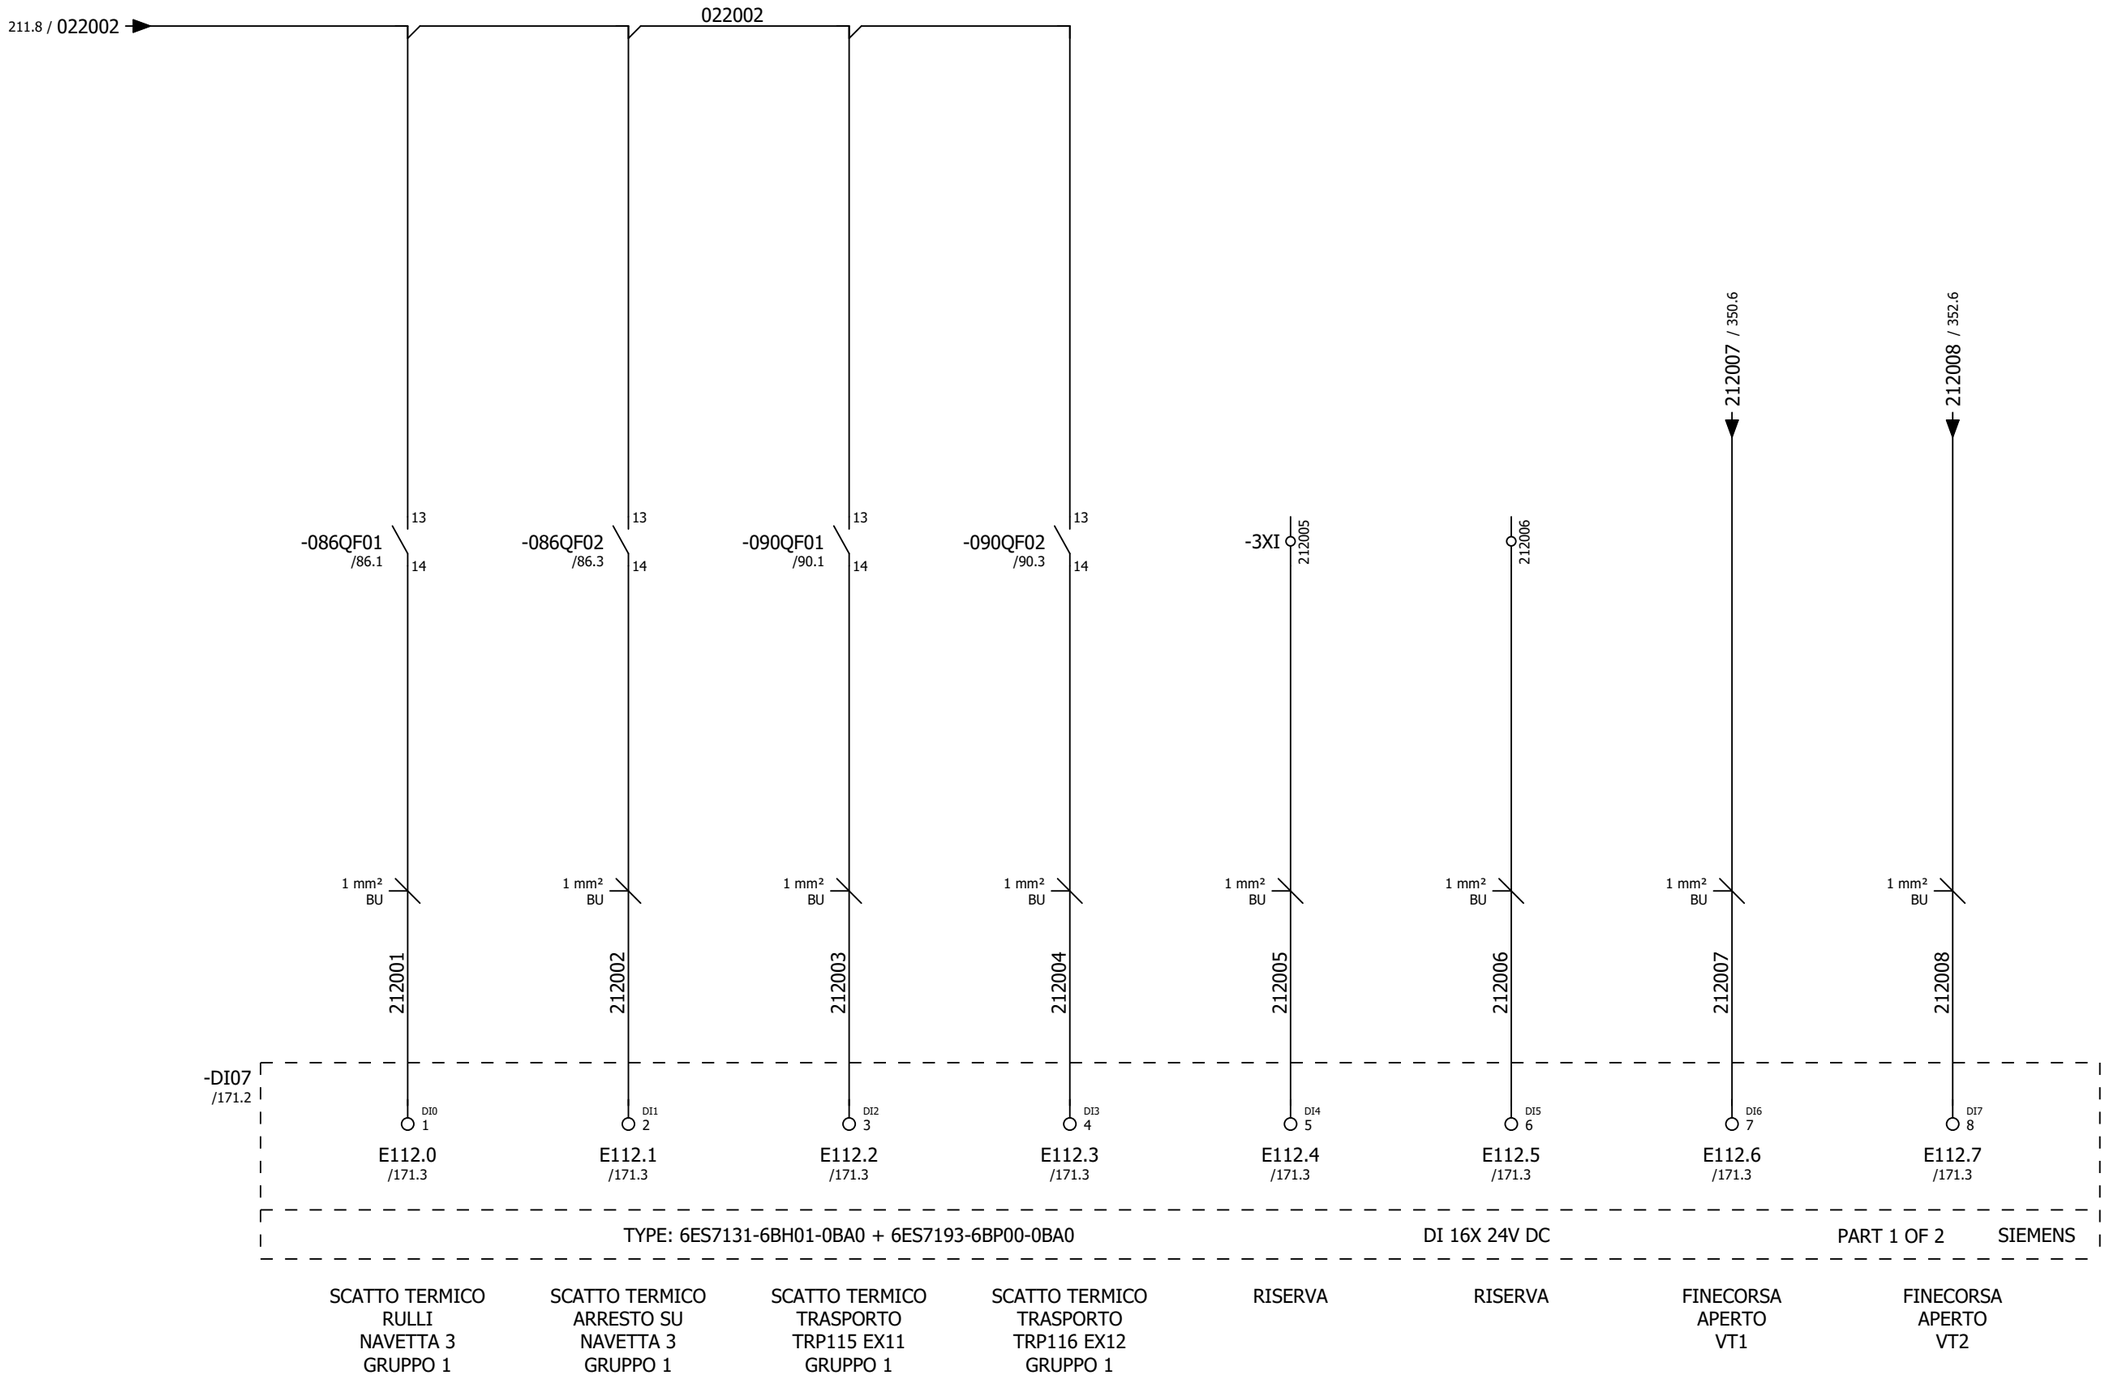

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 212
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 213

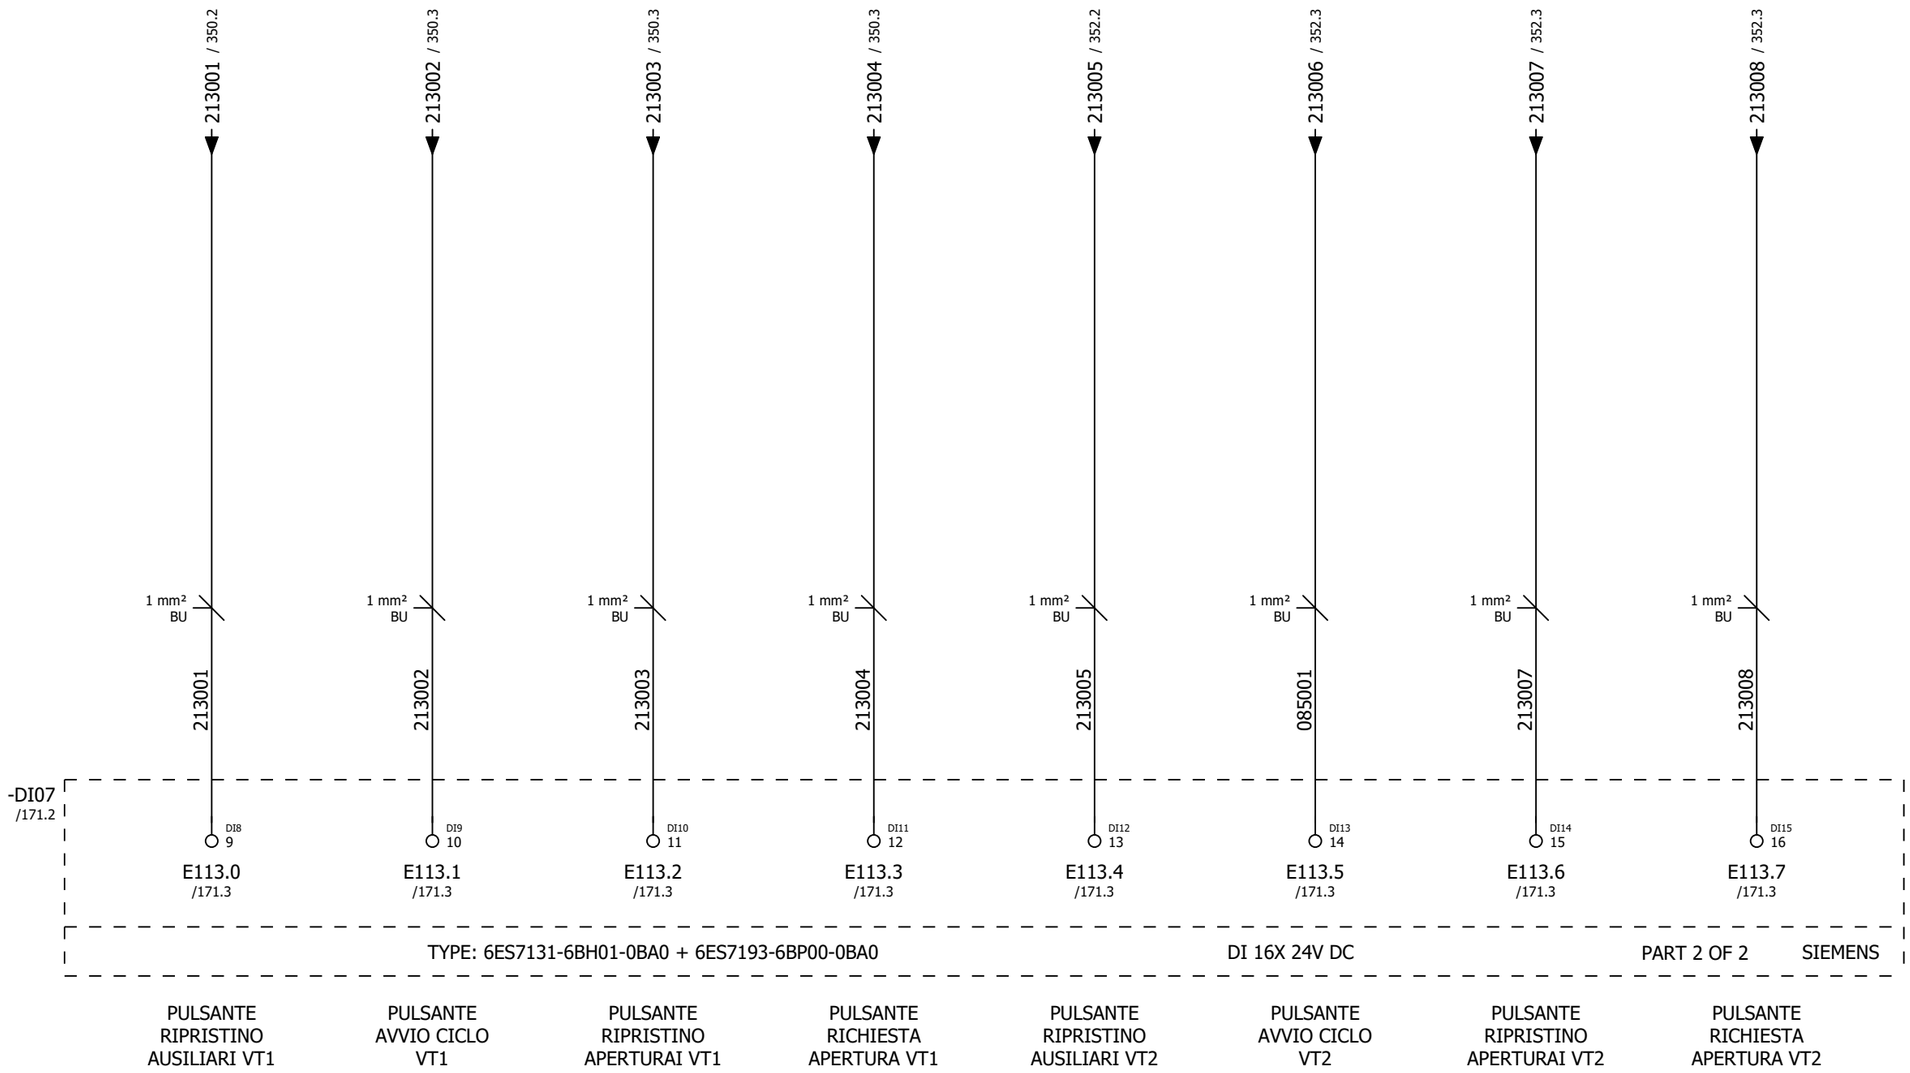

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 213
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 300

COMANDO TRASPORTATORE 1A USCITA OP115 GRUPPO A	COMANDO APERTURA ARRESTO 1A A MONTE TAVOLA ON-LINE GRUPPO A	COMANDO CHIUSURA ARRESTO 1A A MONTE TAVOLA ON-LINE GRUPPO A	COMANDO START INVERTER DISCESORE 2A GRUPPO A	COMANDO RESET INVERTER DISCESORE 2A GRUPPO A	COMANDO FRENO MOTORE DISCESORE 2A GRUPPO A	COMANDO SALITA INVERTER DISCESORE 2A GRUPPO A	COMANDO DISCESA INVERTER DISCESORE 2A GRUPPO A


DO01 /180.2 — TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0 DQ 16x24 VDC/0,5A — PART 1 OF 2 — SIEMENS

/180.3 A100.0	/180.3 A100.1	/180.3 A100.2	/180.3 A100.3	/180.3 A100.4	/180.3 A100.5	/180.3 A100.6	/180.3 A100.7
1 DQ0	2 DQ1	3 DQ2	4 DQ3	5 DQ4	6 DQ5	7 DQ6	8 DQ7
300001	300002	300003	300004	300005	300006	300007	300008
1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU
-300R1 24 VDC 2905291	-300R2 24 VDC 2905291	-300R3 24 VDC 2905291	-300R4 24 VDC 2905291	-300R5 24 VDC 2905291	-300R6 24 VDC 2905291	-300R7 24 VDC 2905291	-300R8 24 VDC 2905291
+ A1	+ A1	+ A1	+ A1	+ A1	+ A1	+ A1	+ A1
A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -
11 — 14 /100.1	11 — 14 /100.2	11 — 14 /100.3		13 — 14 /51.6	11 — 14 /100.4	13 — 14 /51.6	13 — 14 /51.6


35.4 / 020005 → 020005 020005 → 020005 / 301.0

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	300
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	301


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

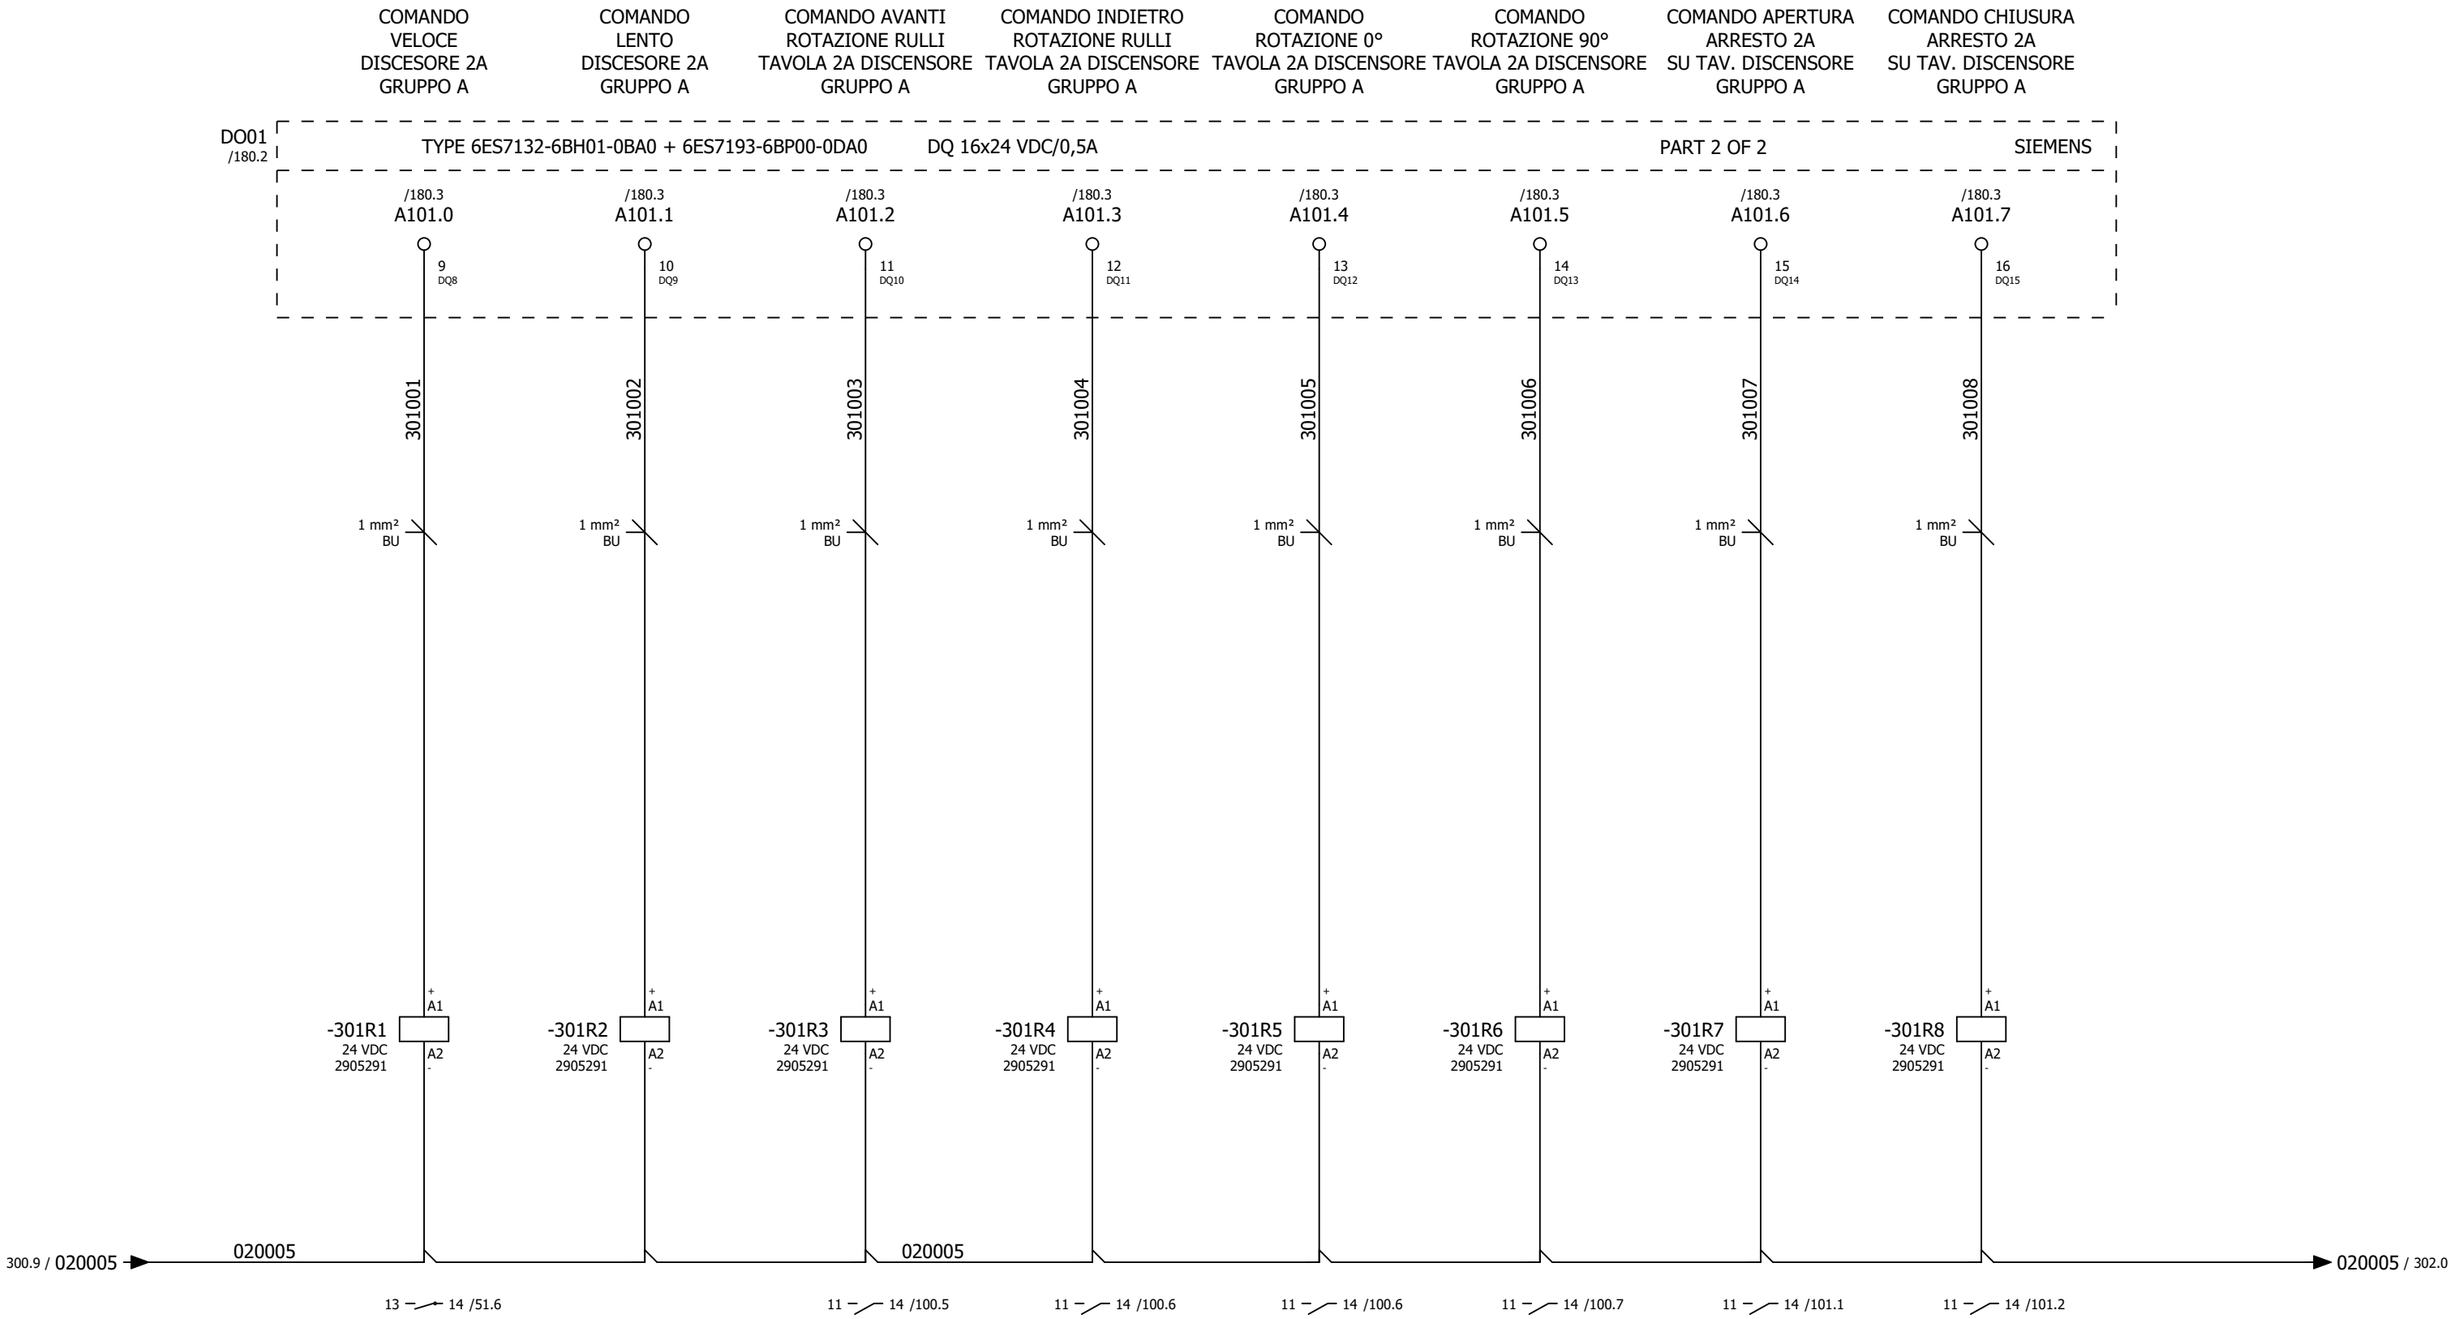


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 301
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 302

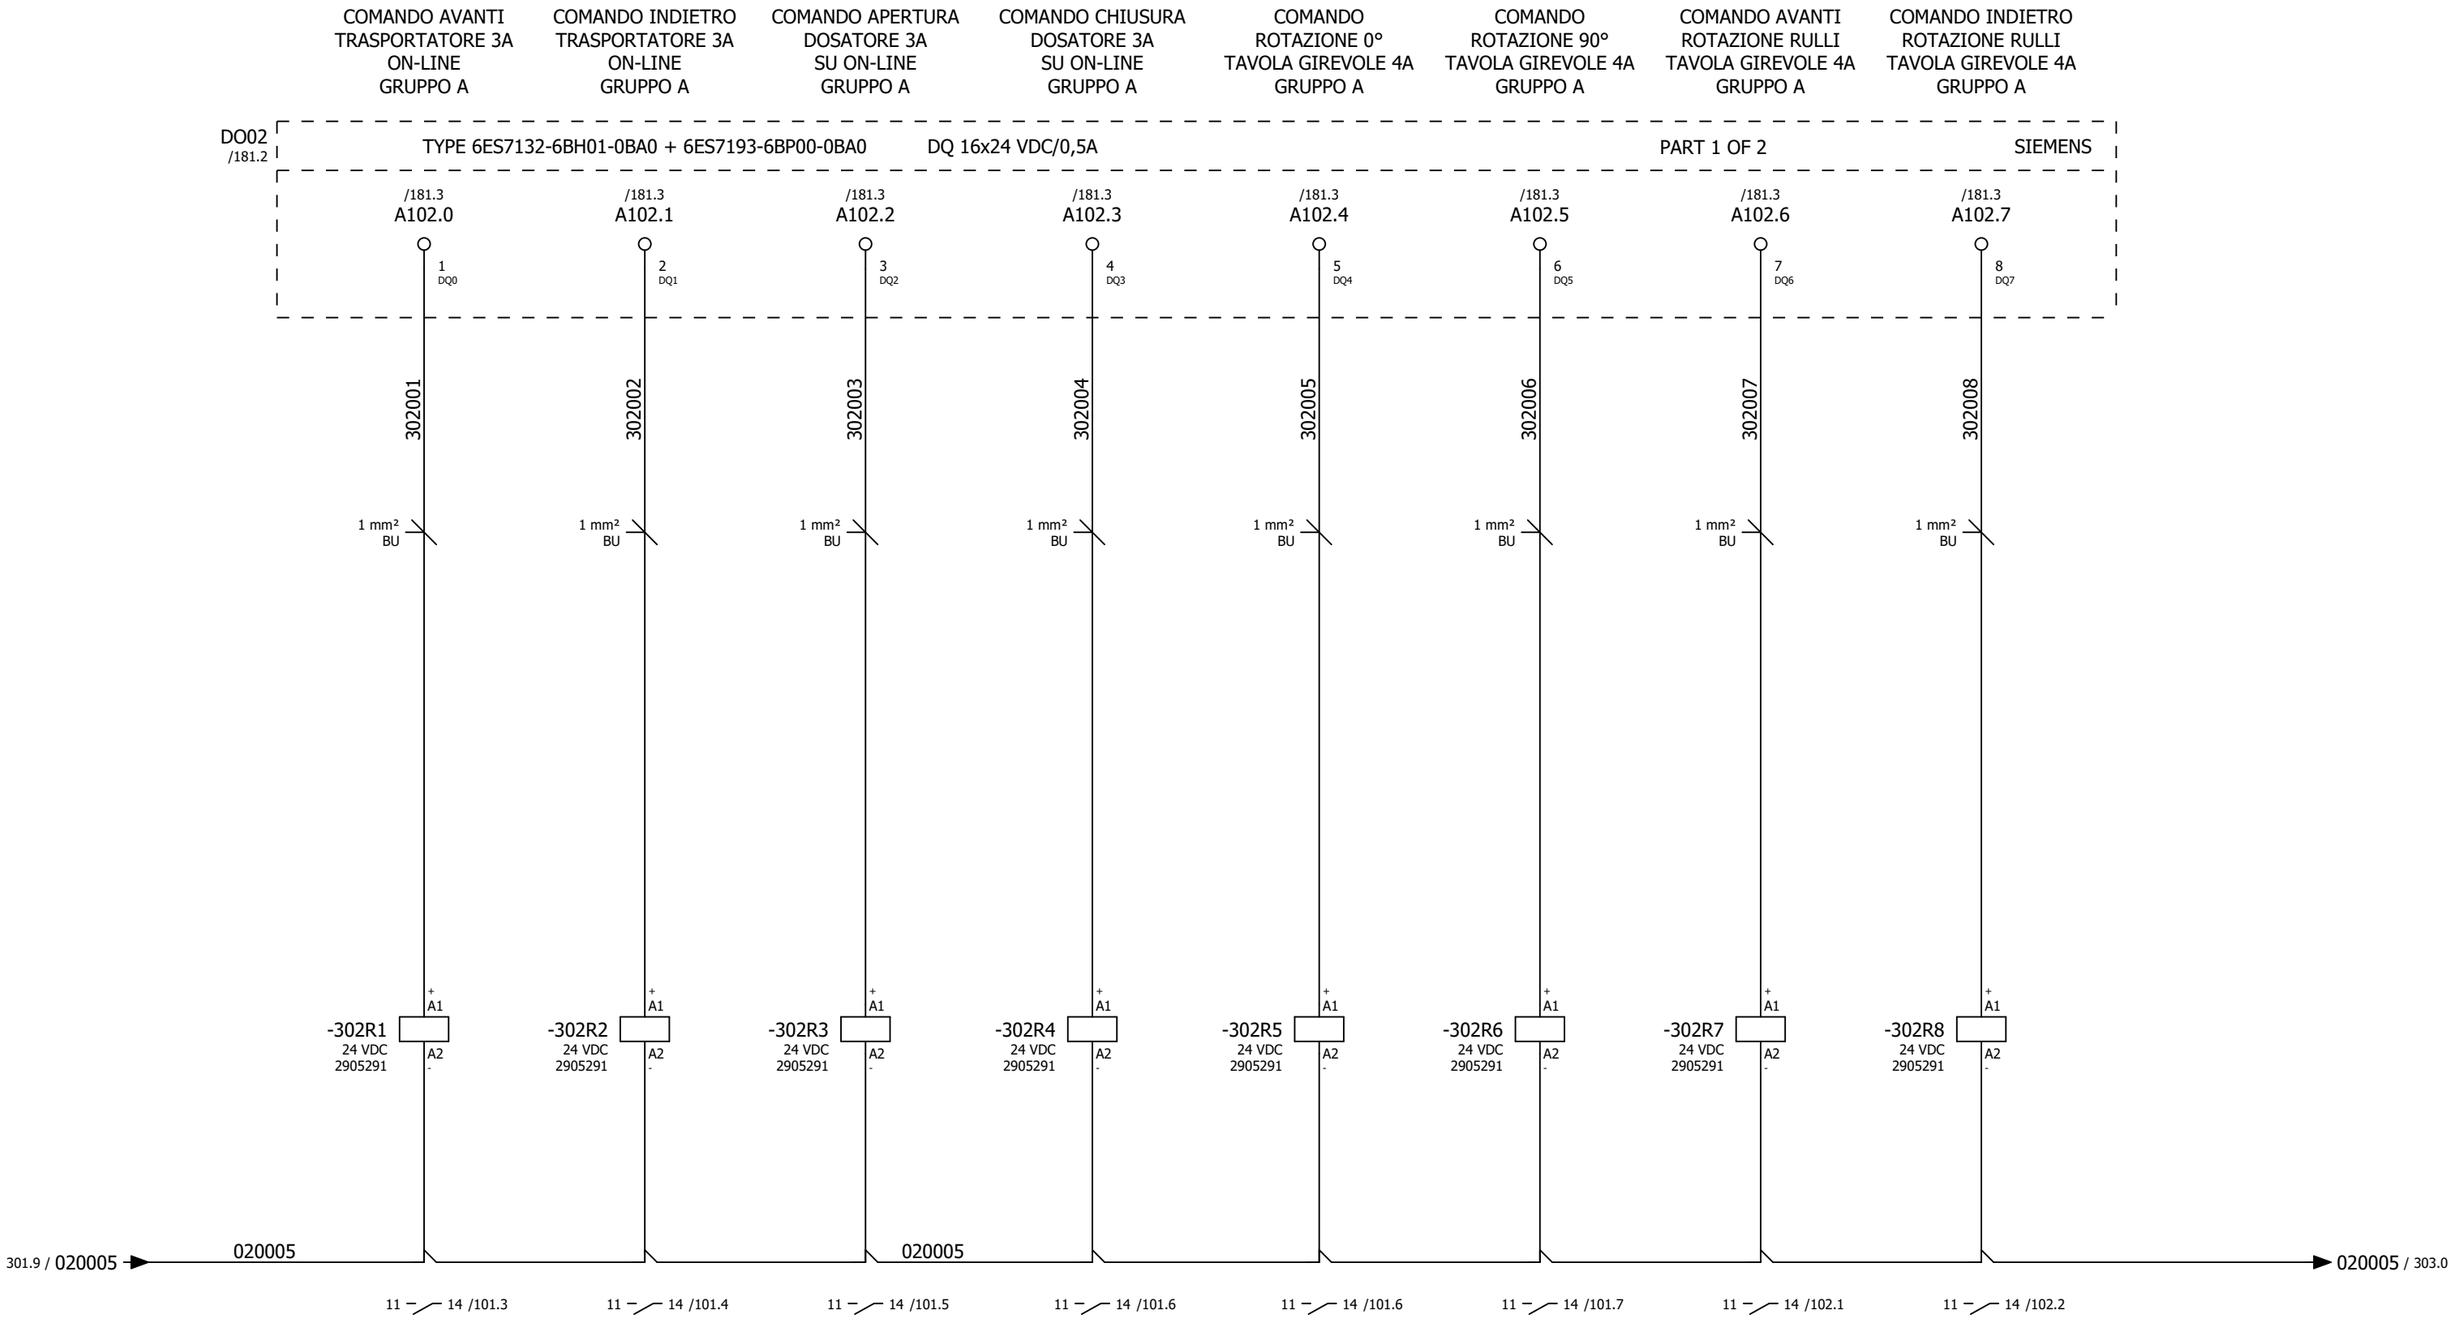


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 302
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 303

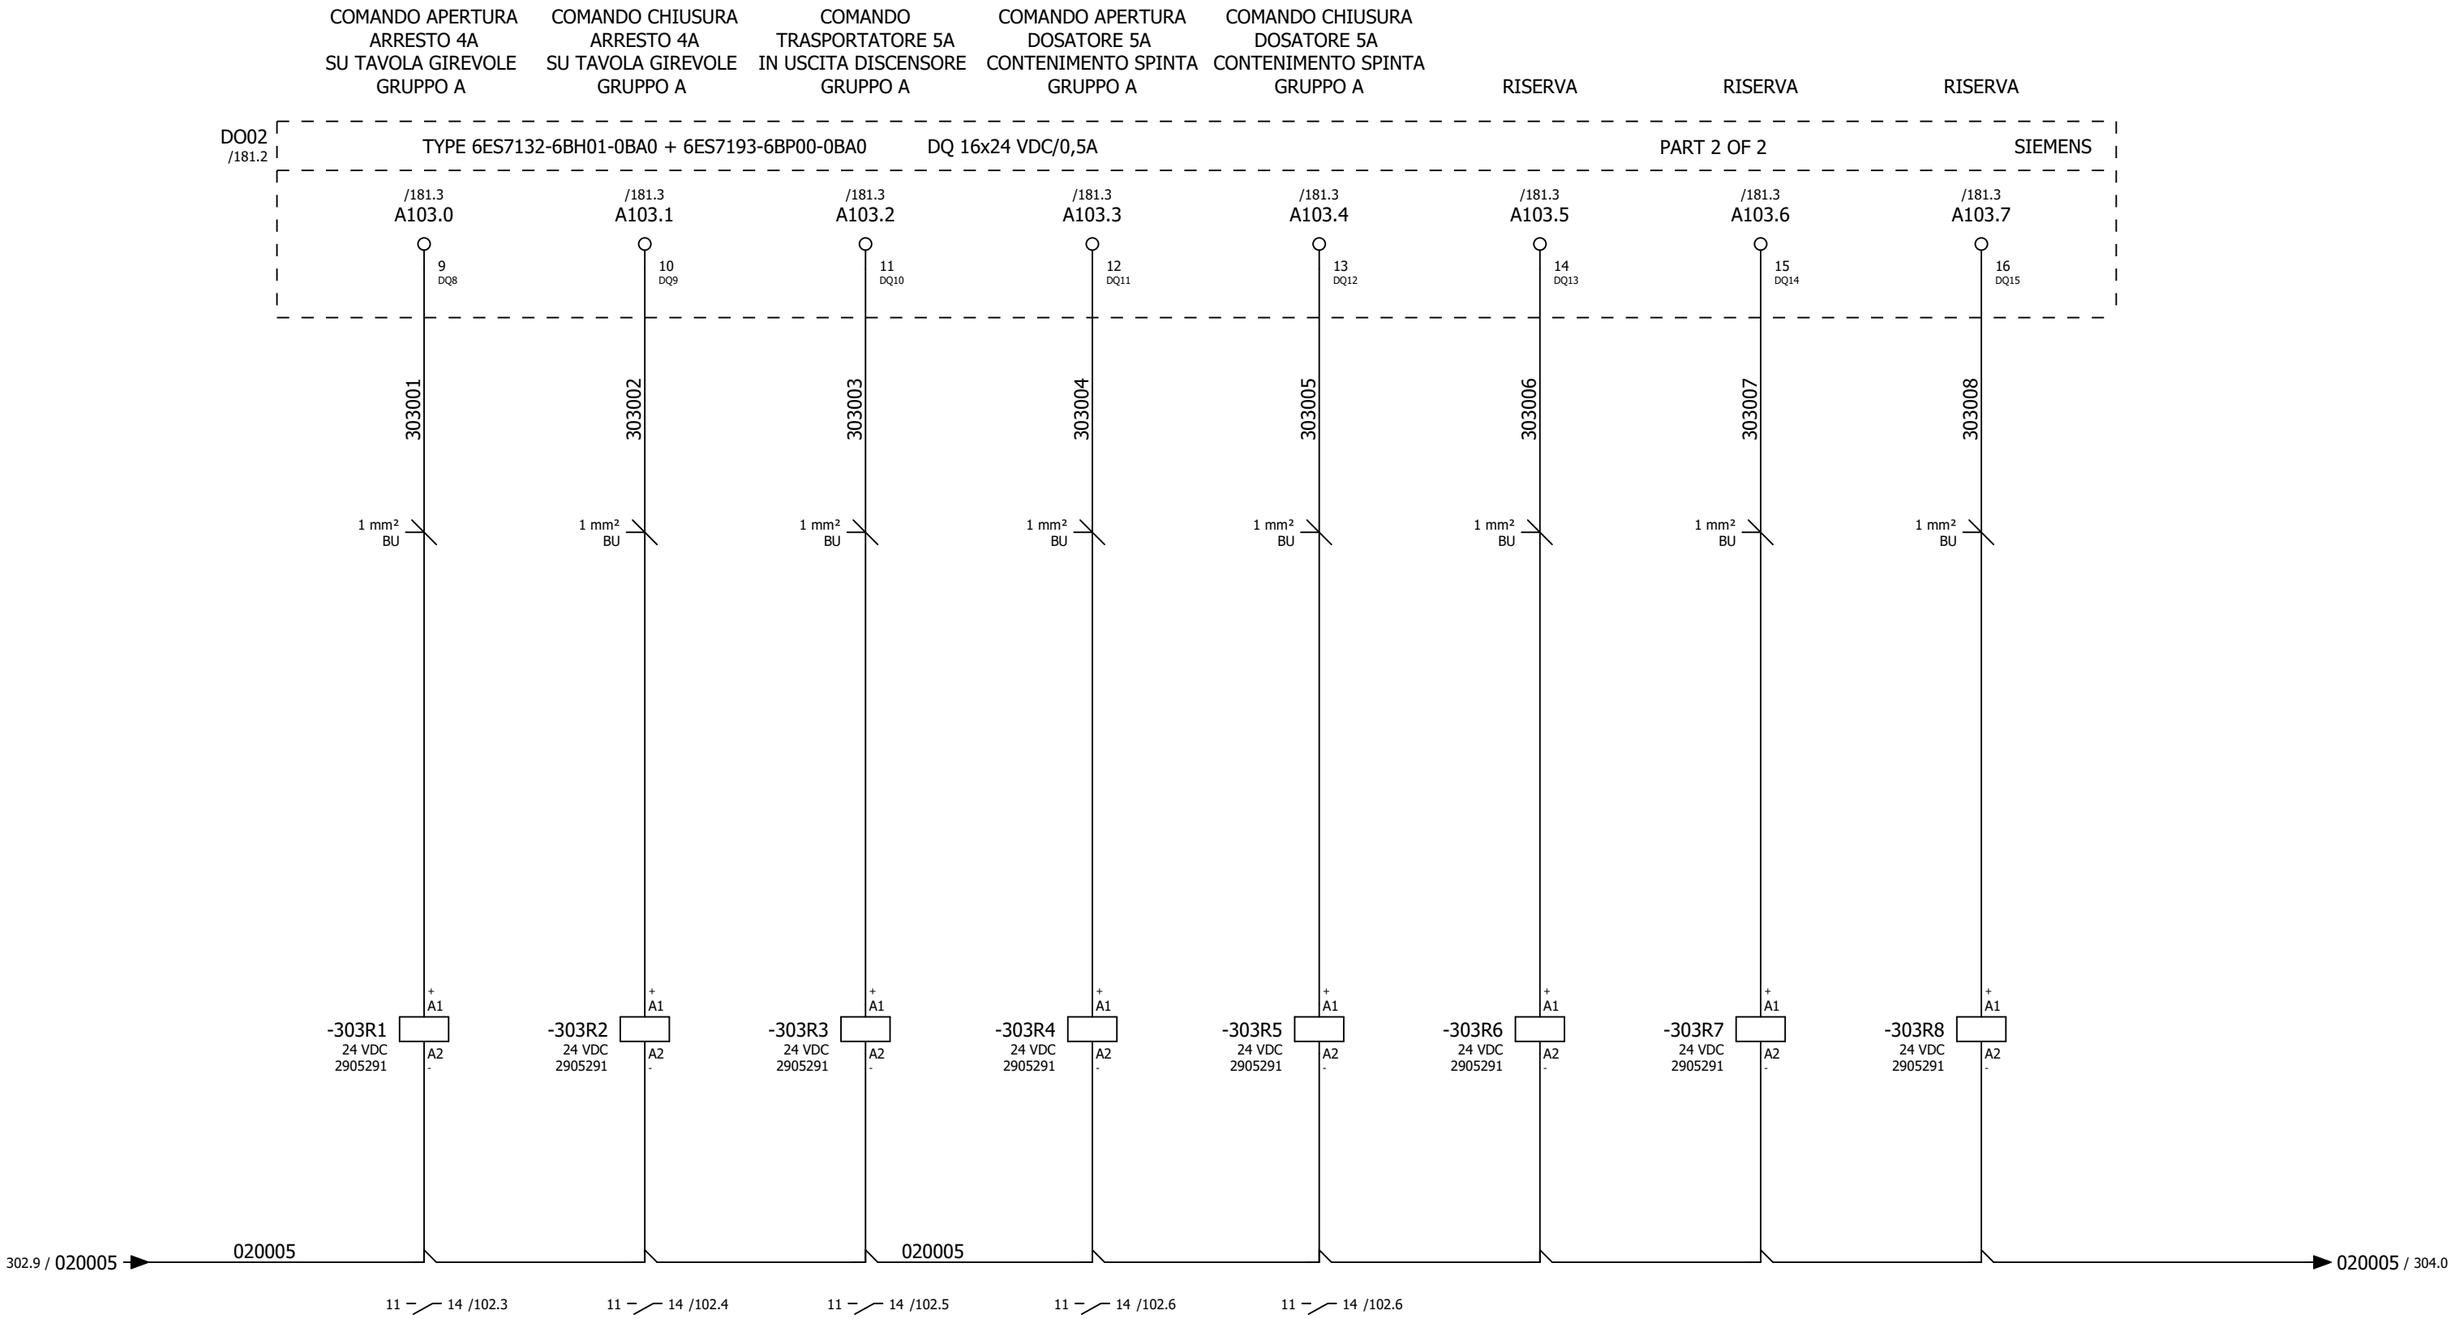


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 303
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 304

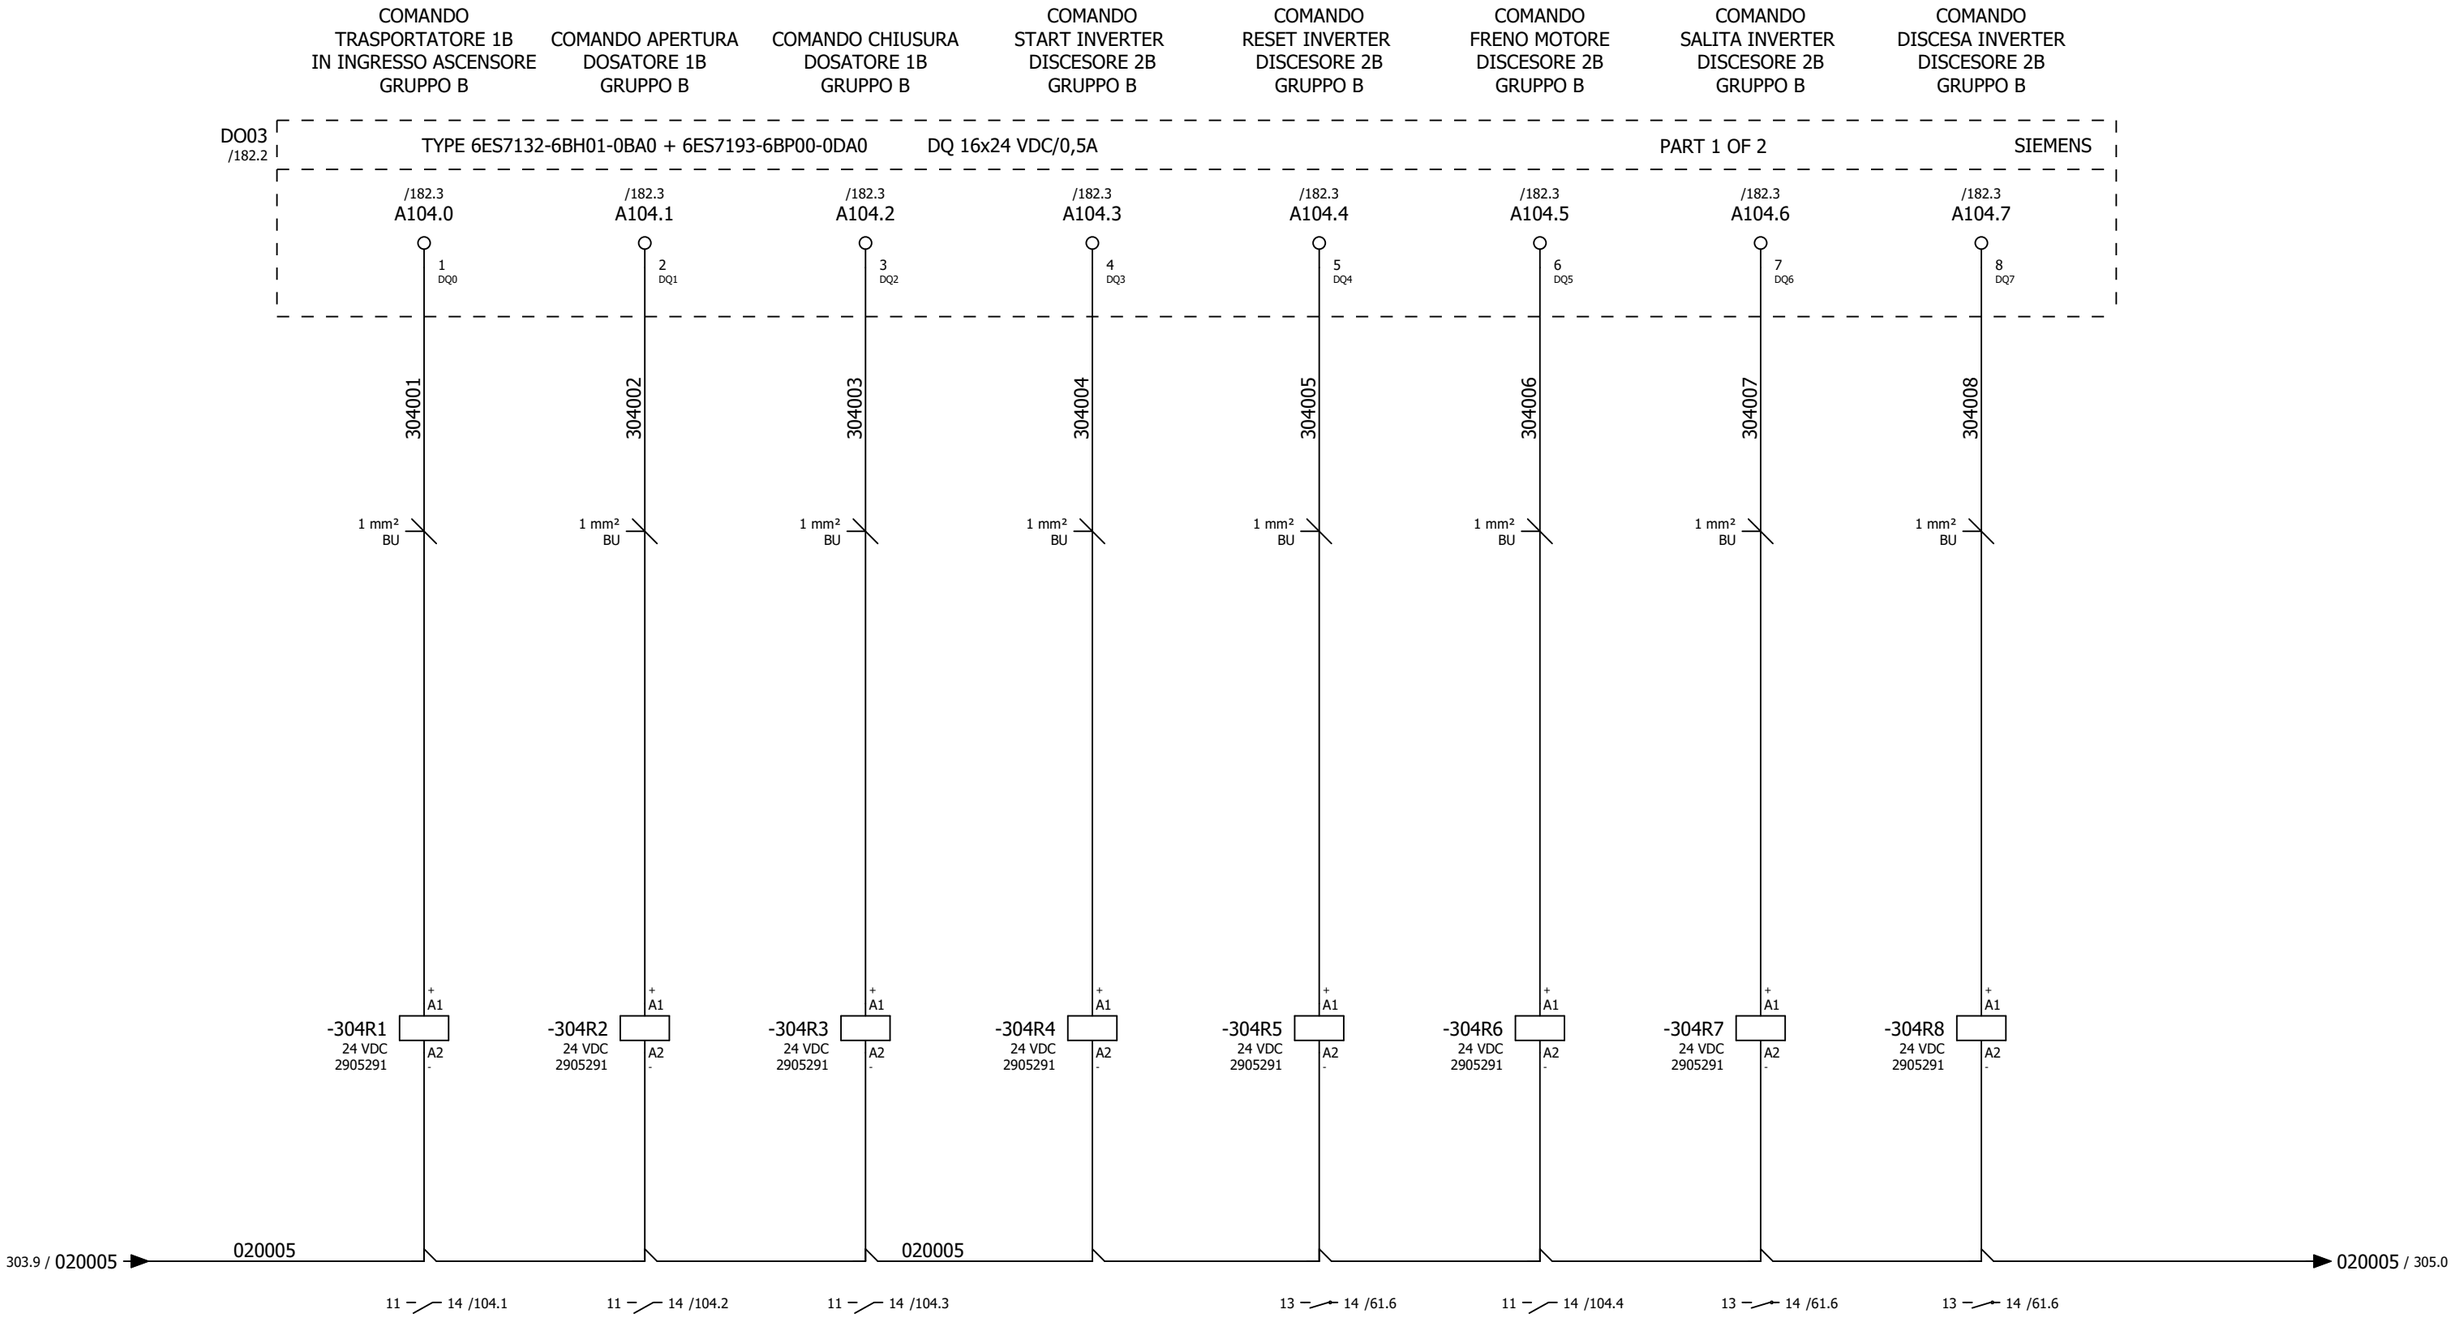


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 304
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 305

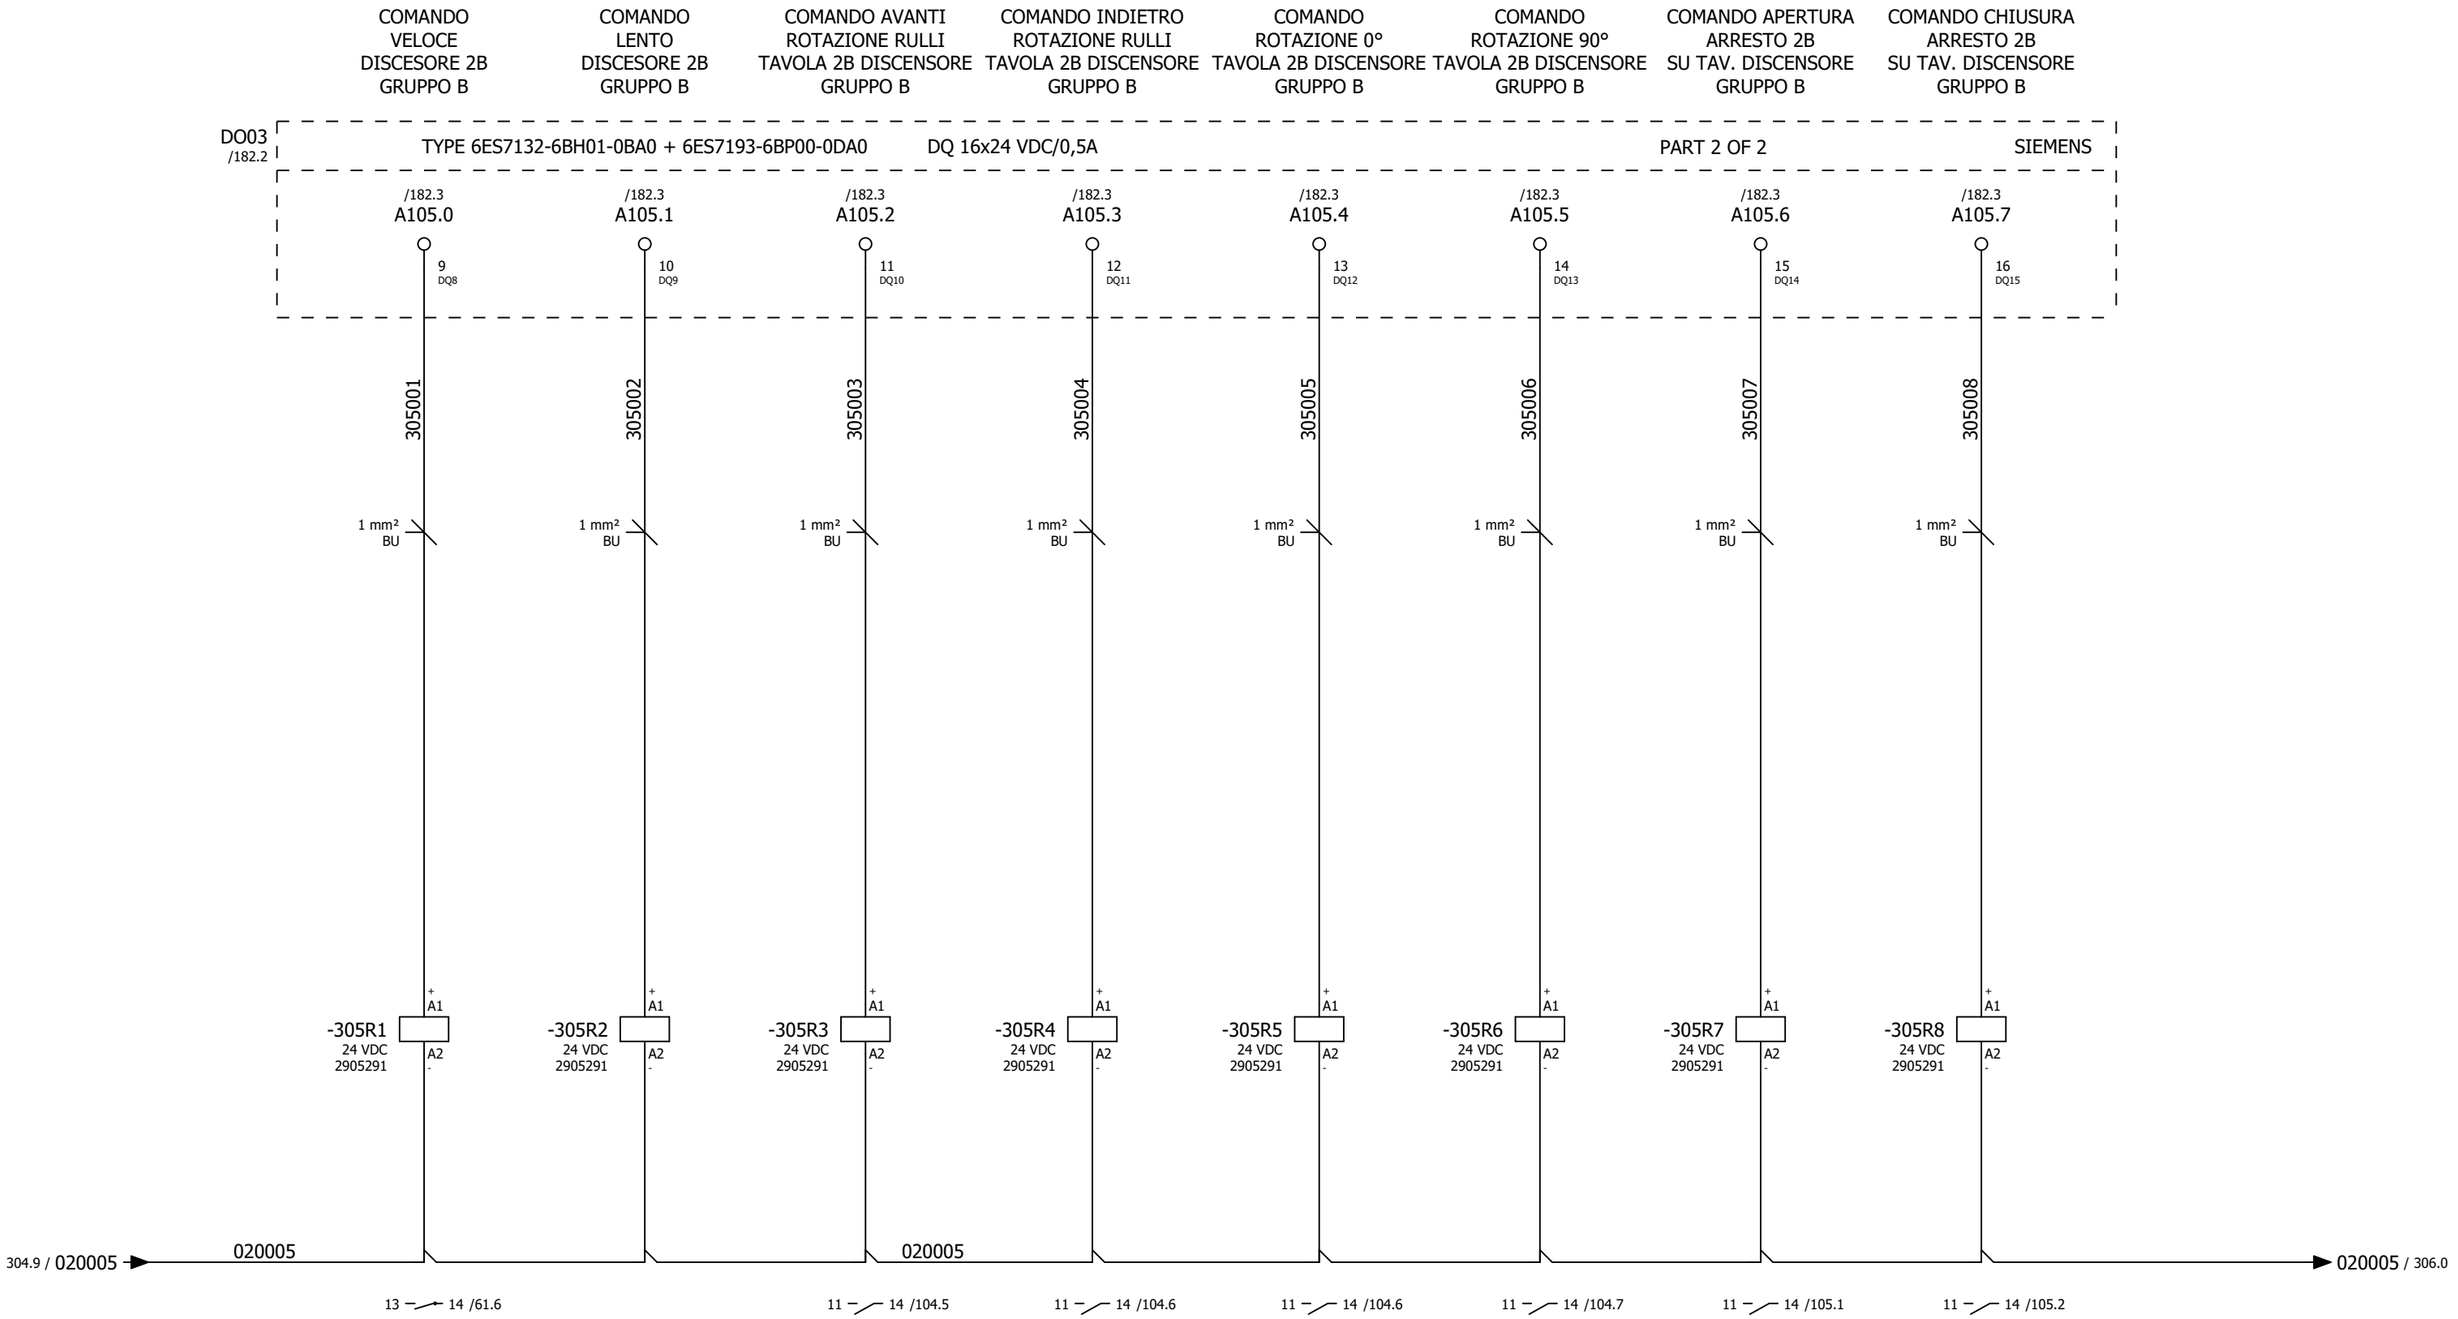


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 305
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 306

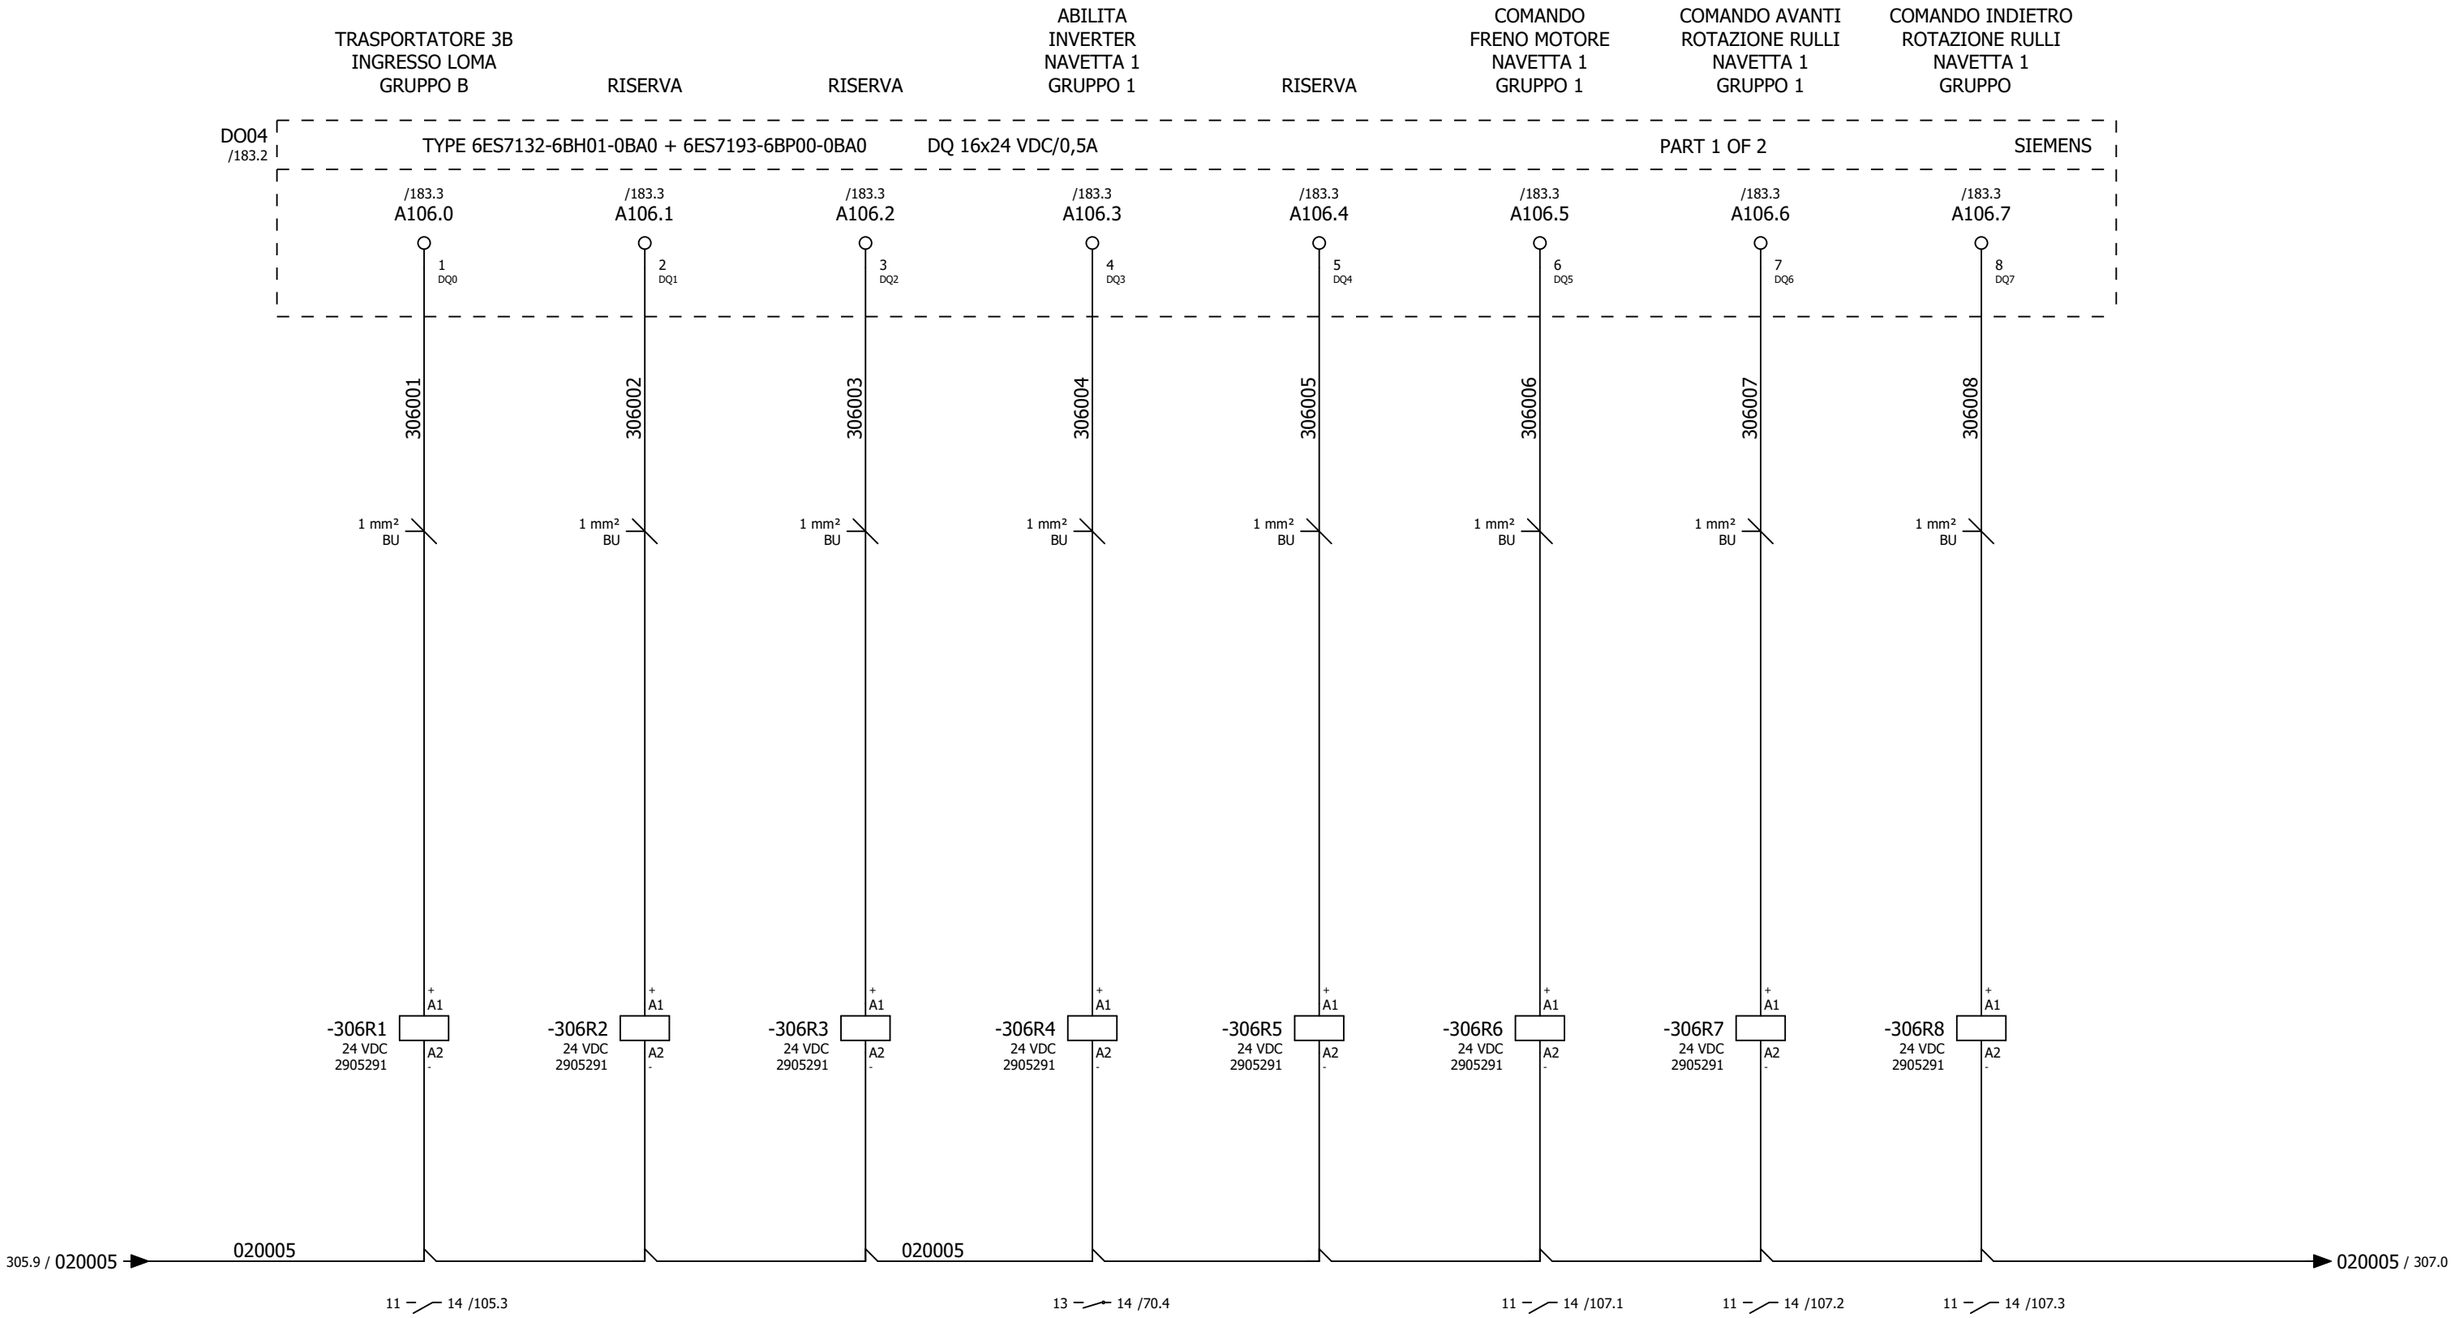


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 306
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 307

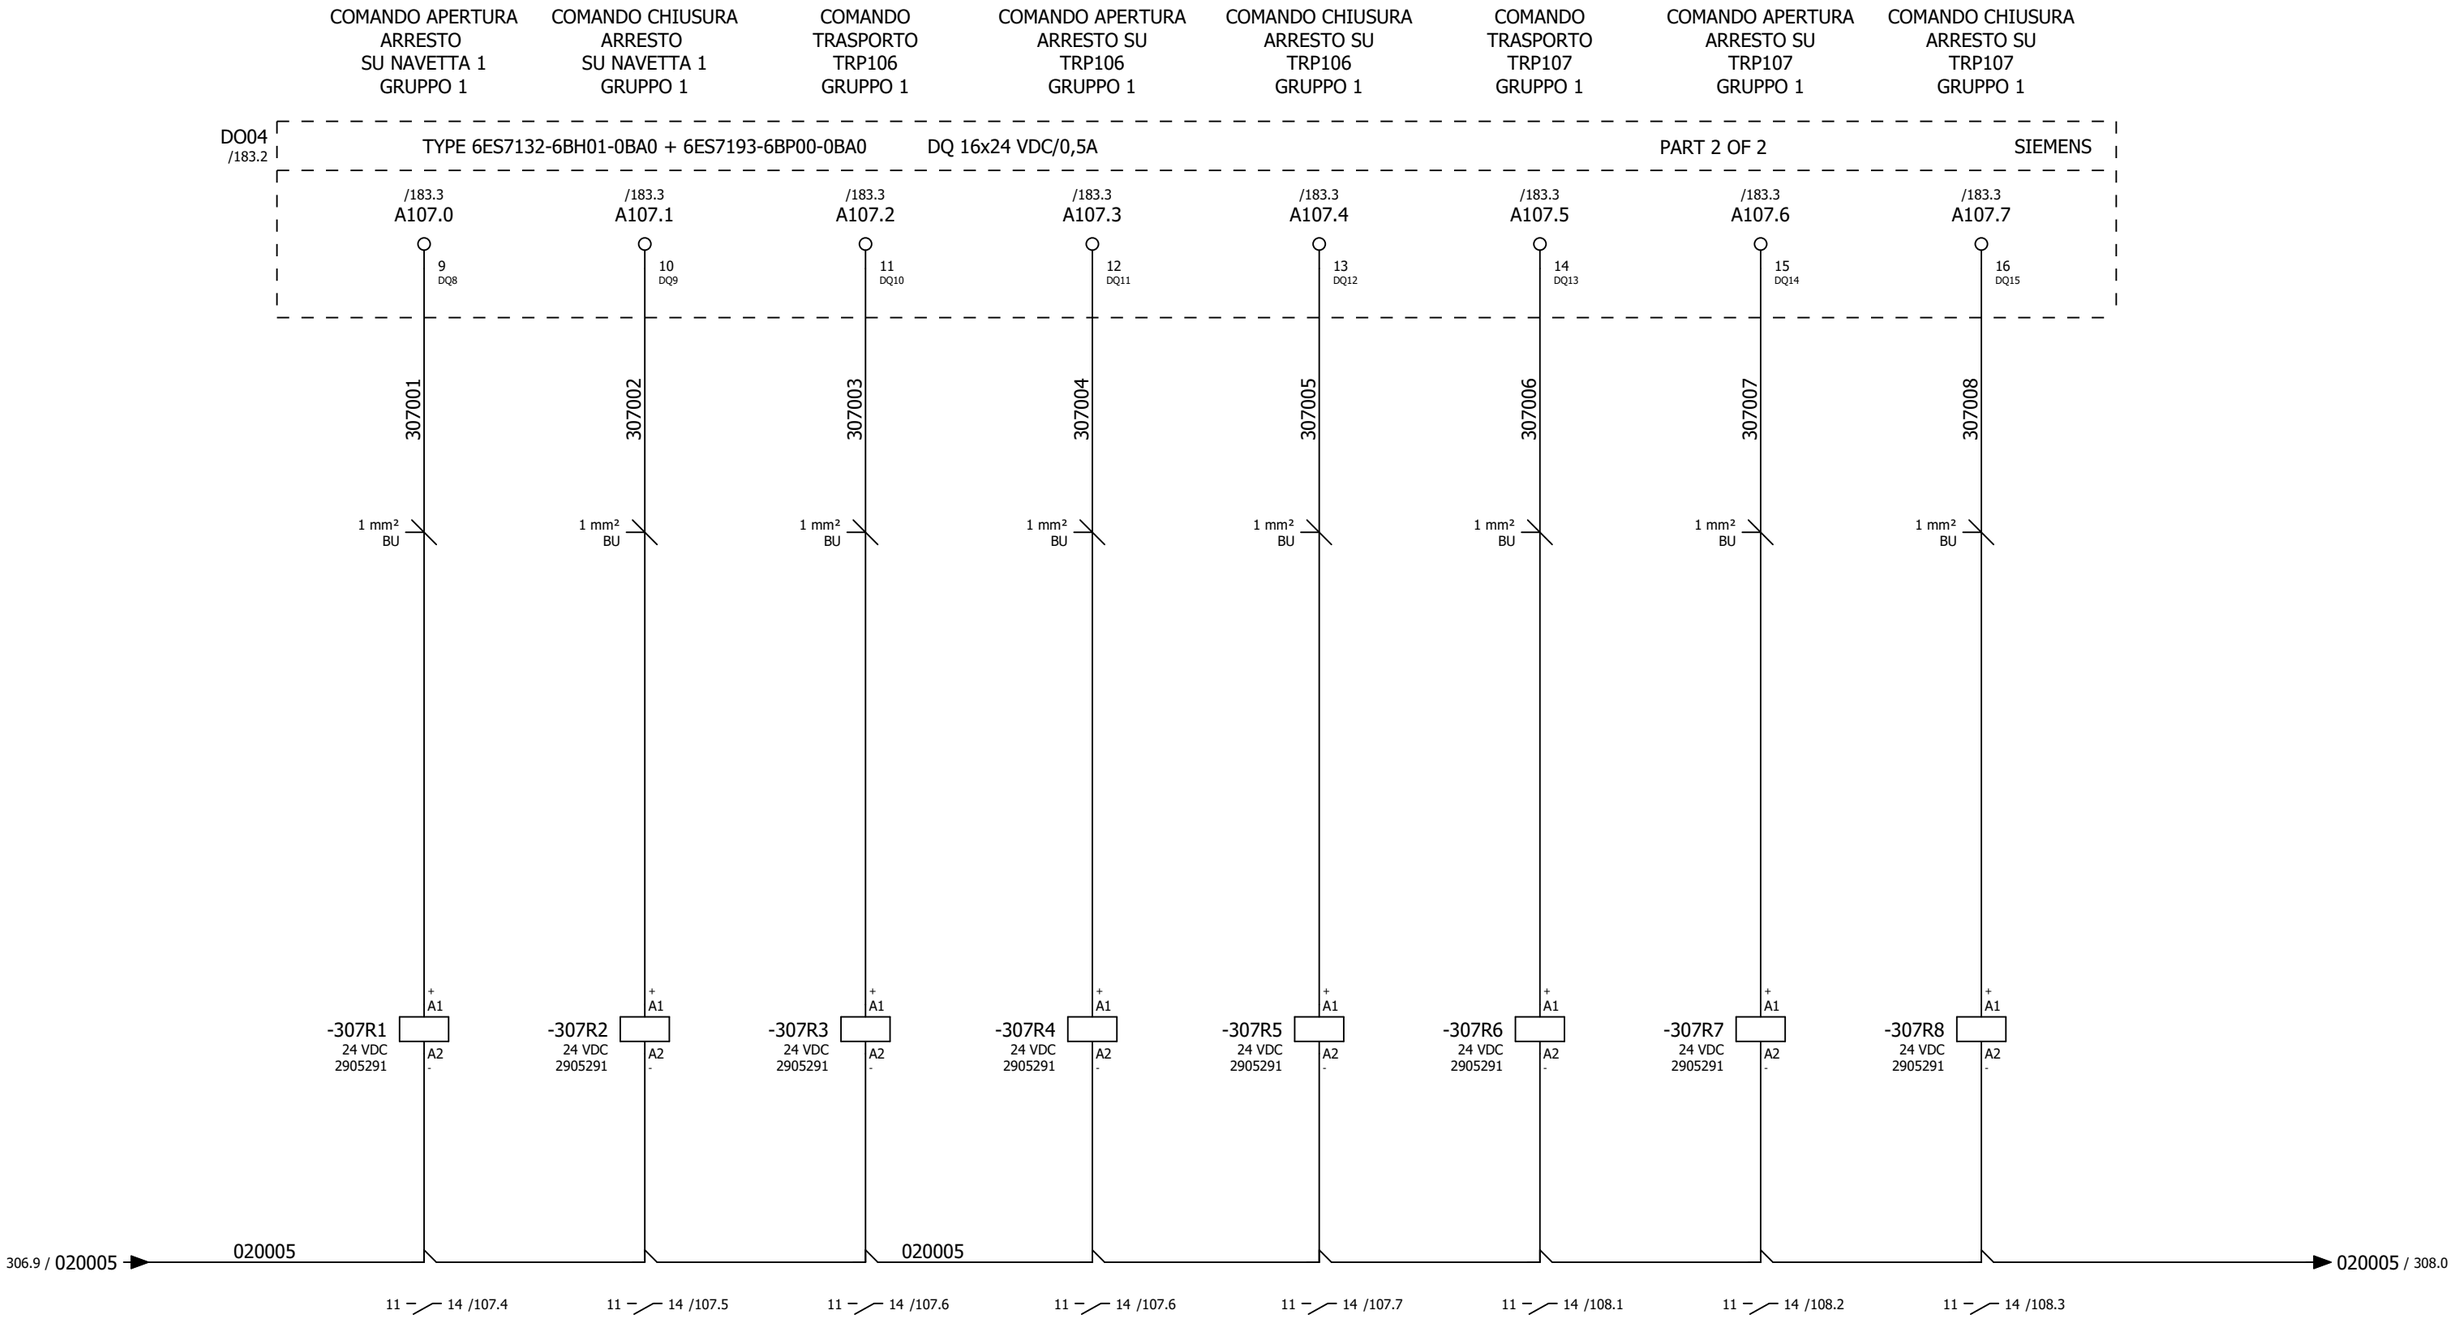


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento — FOGLIO 307
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 308

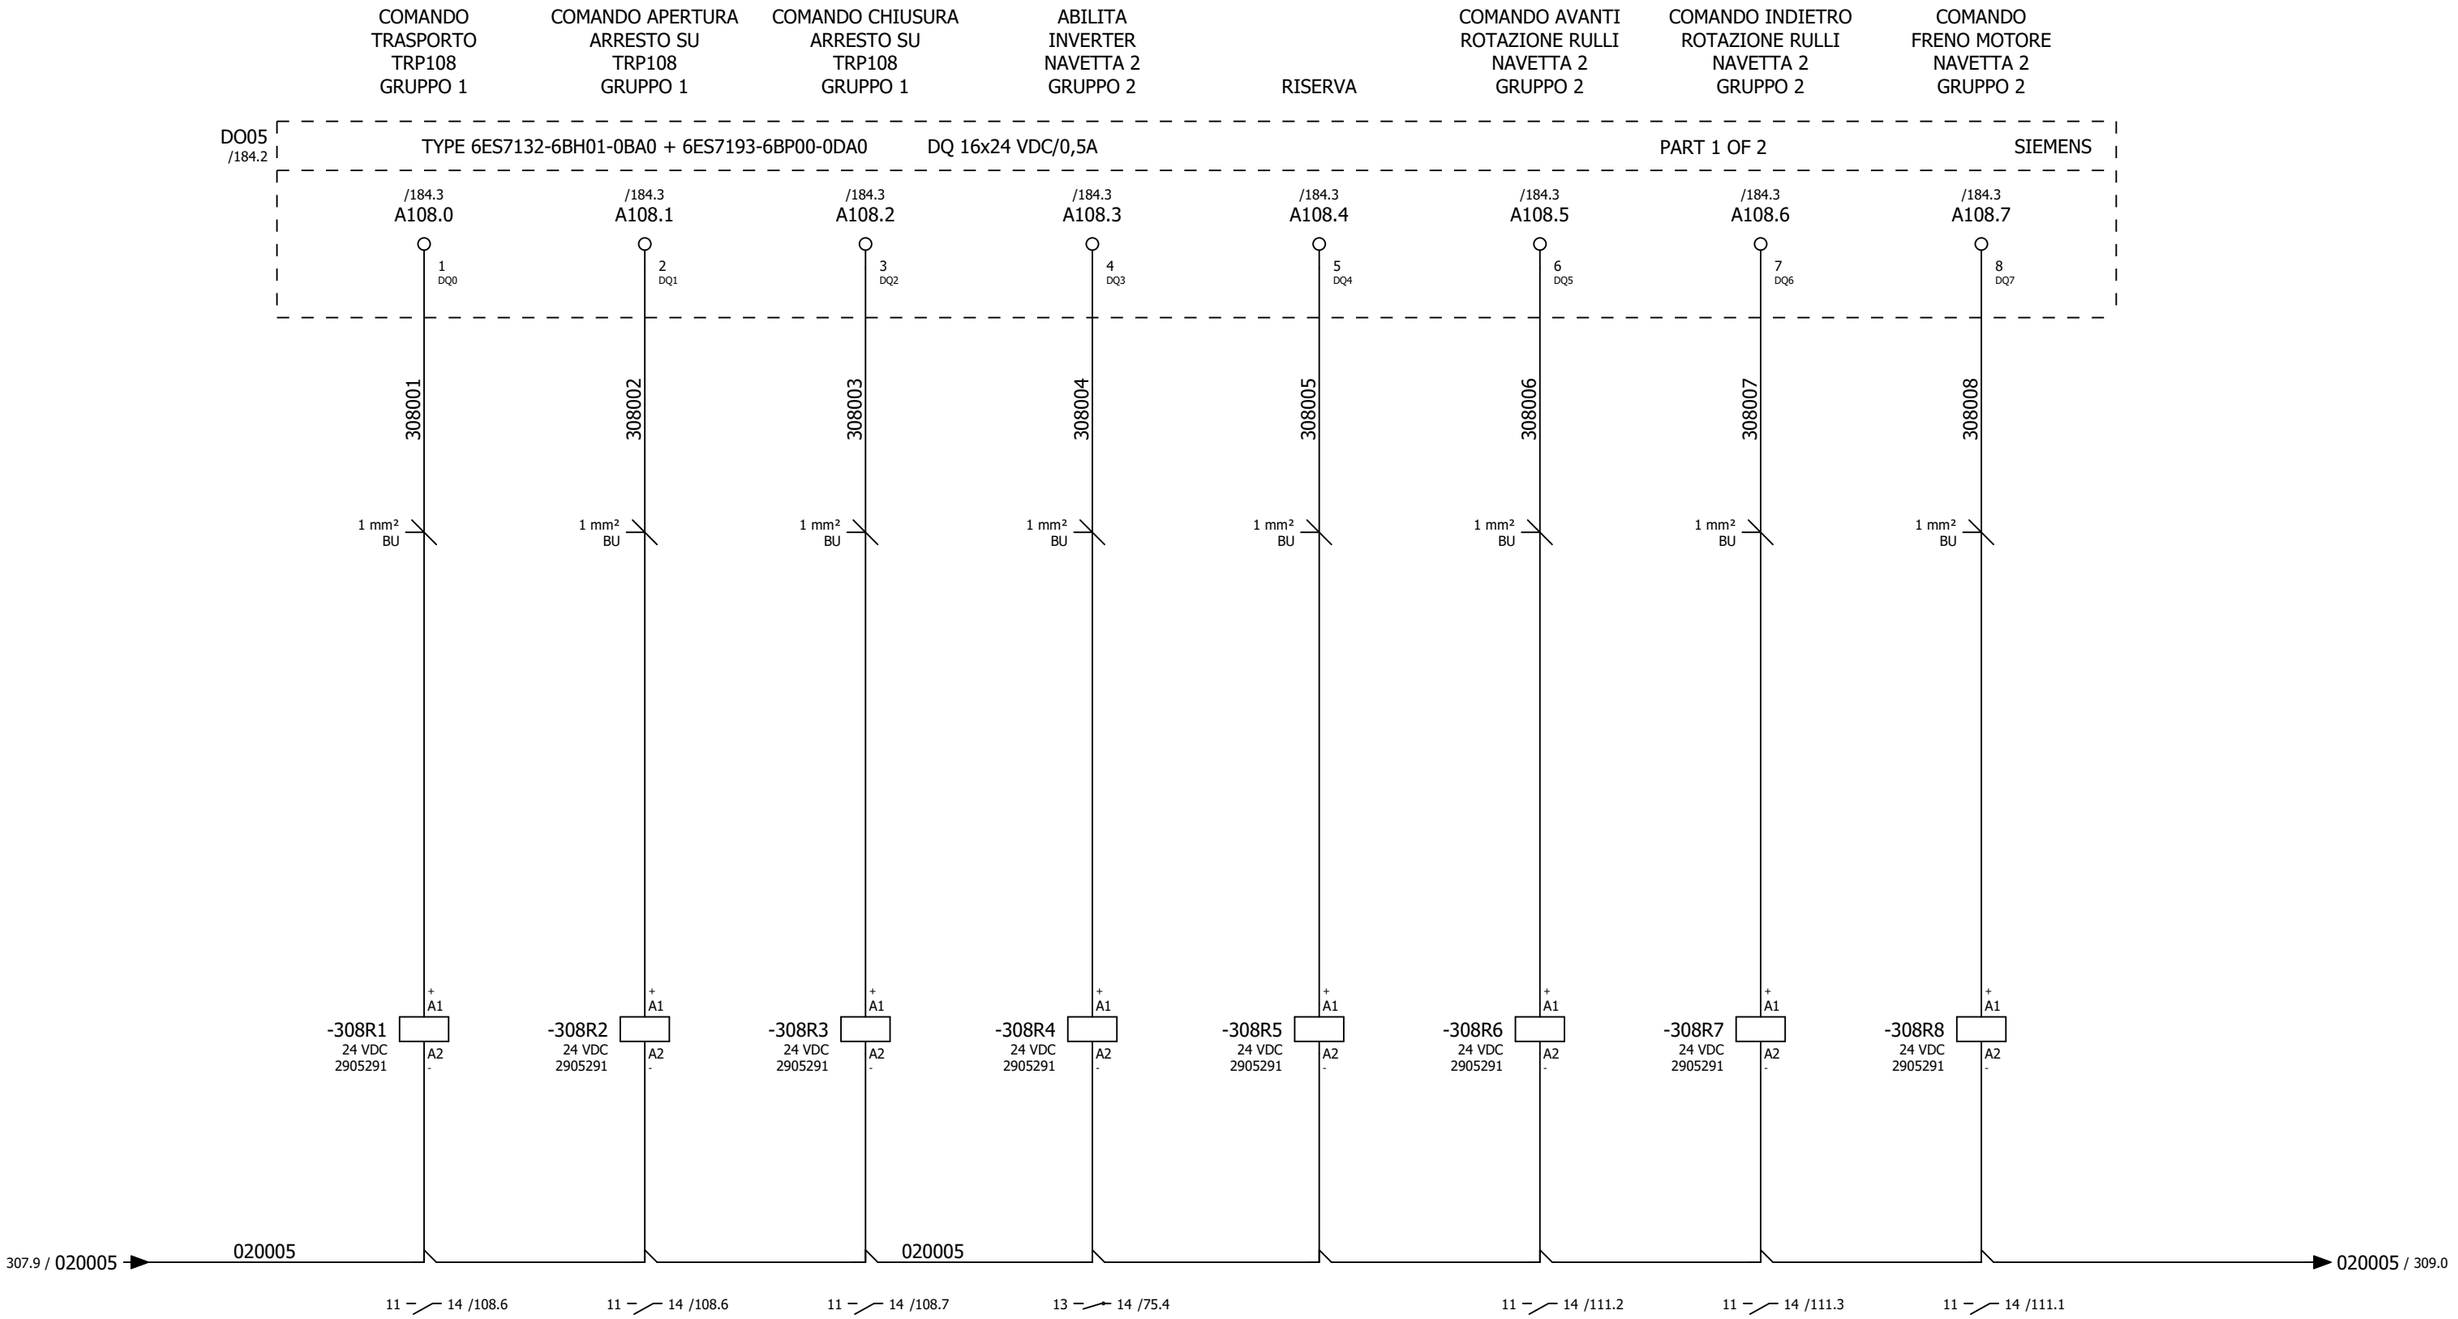

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 308
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 309

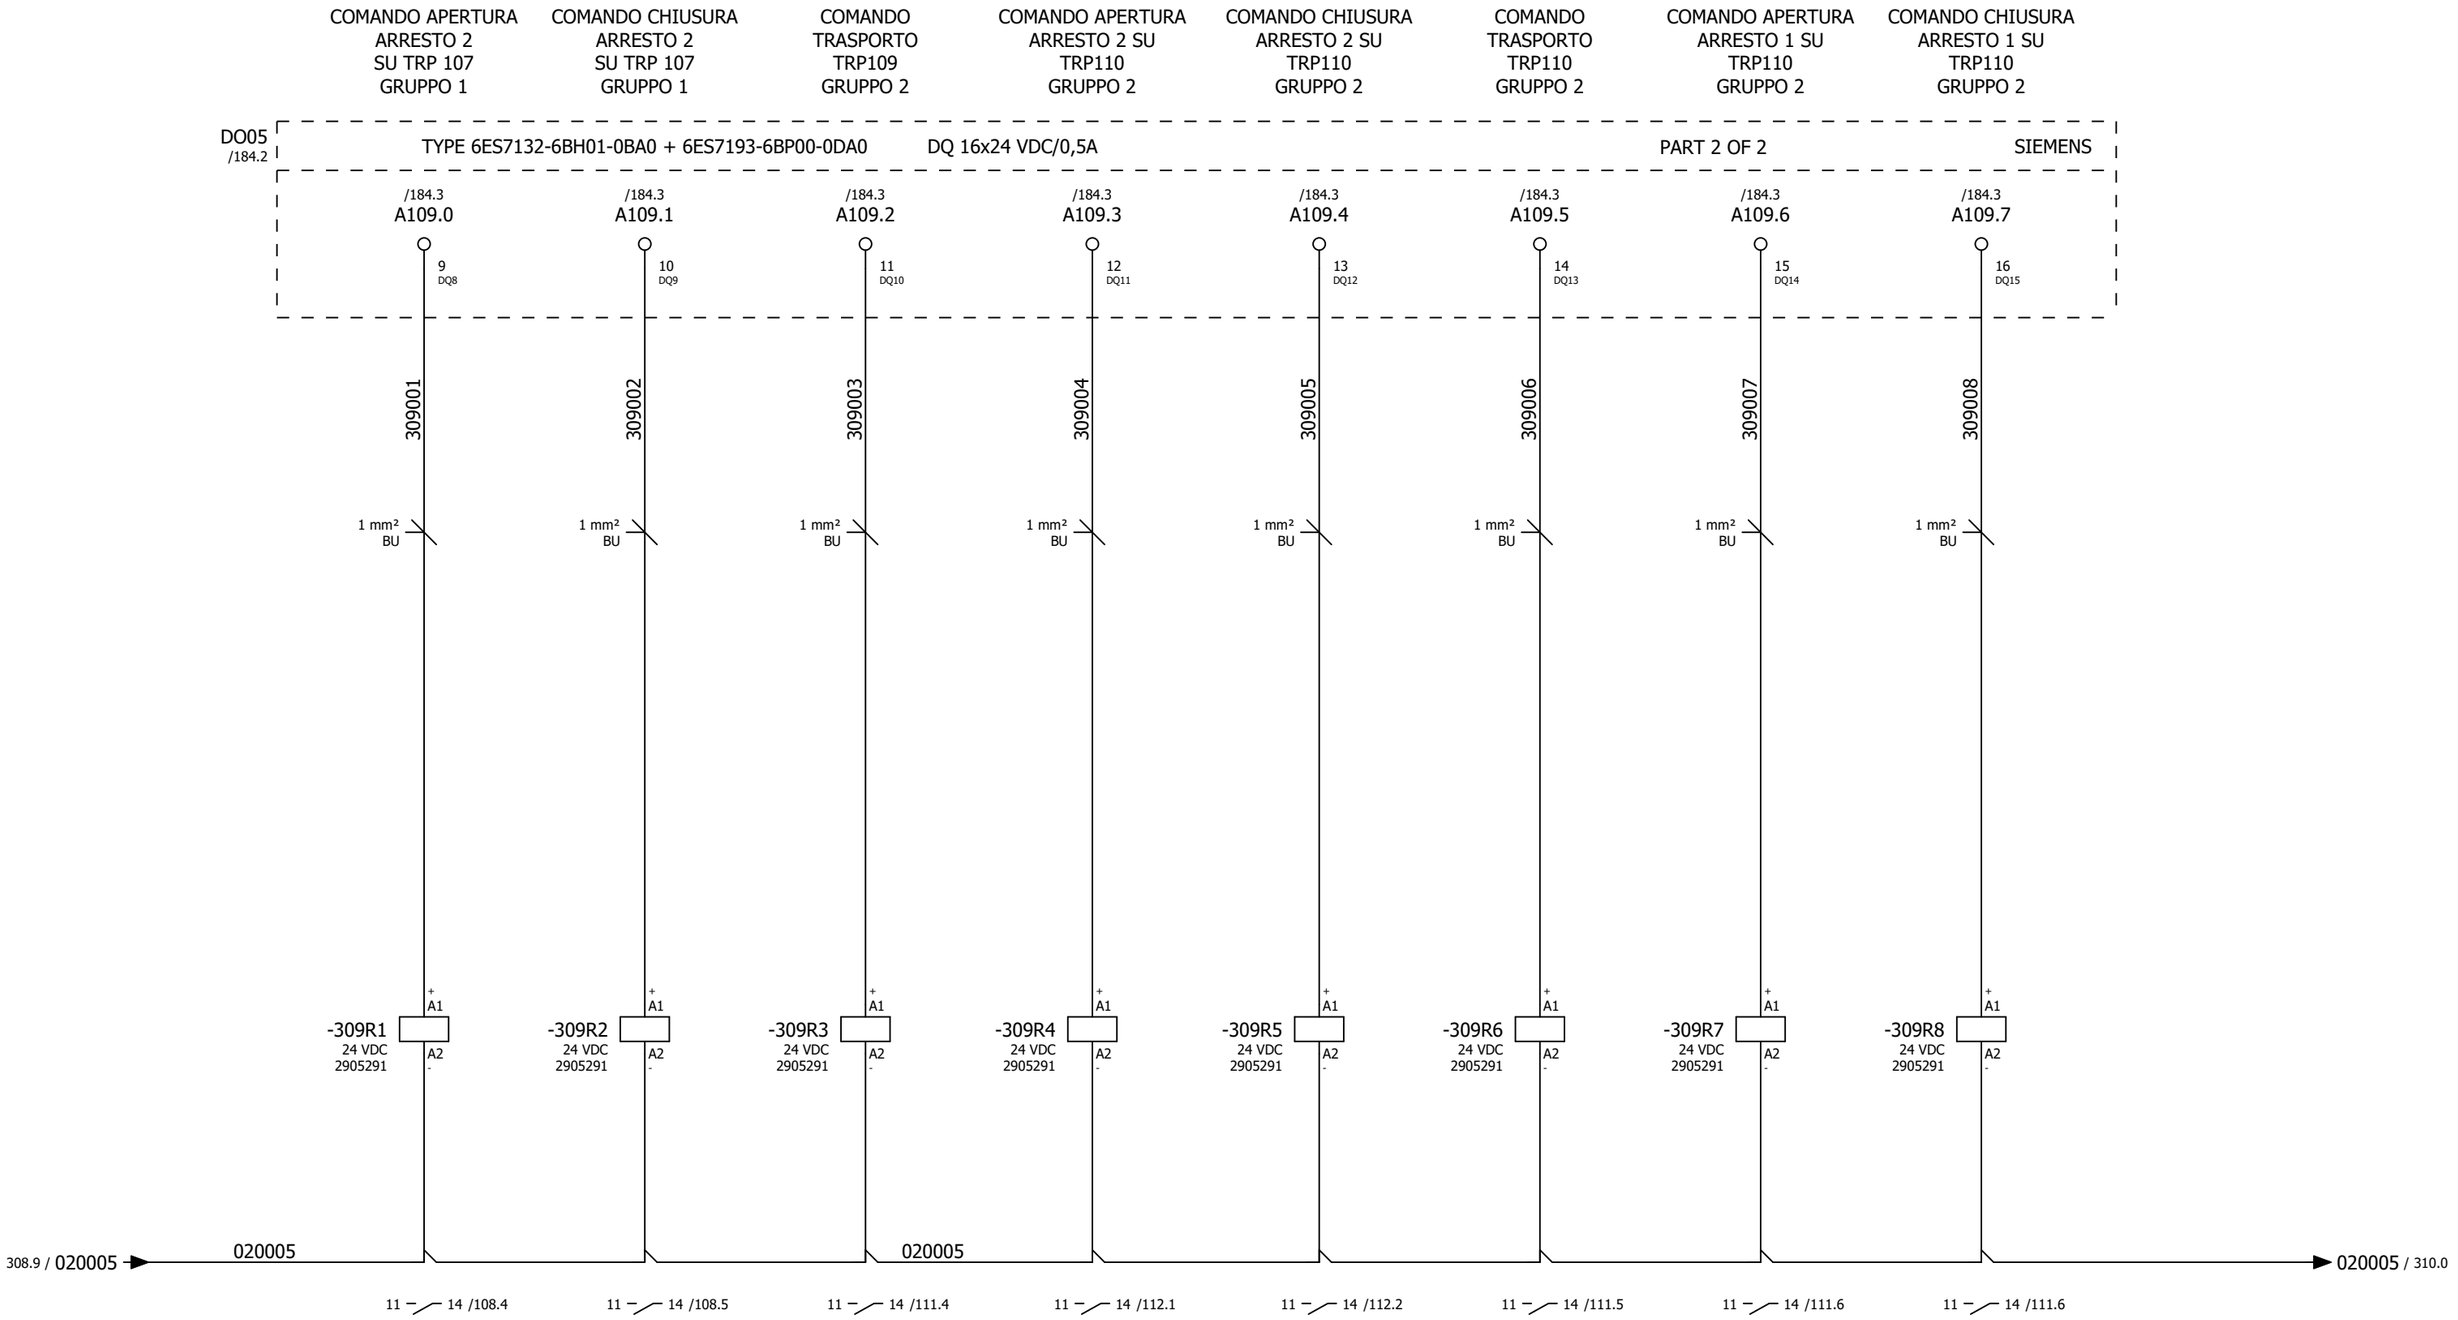

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 309
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 310

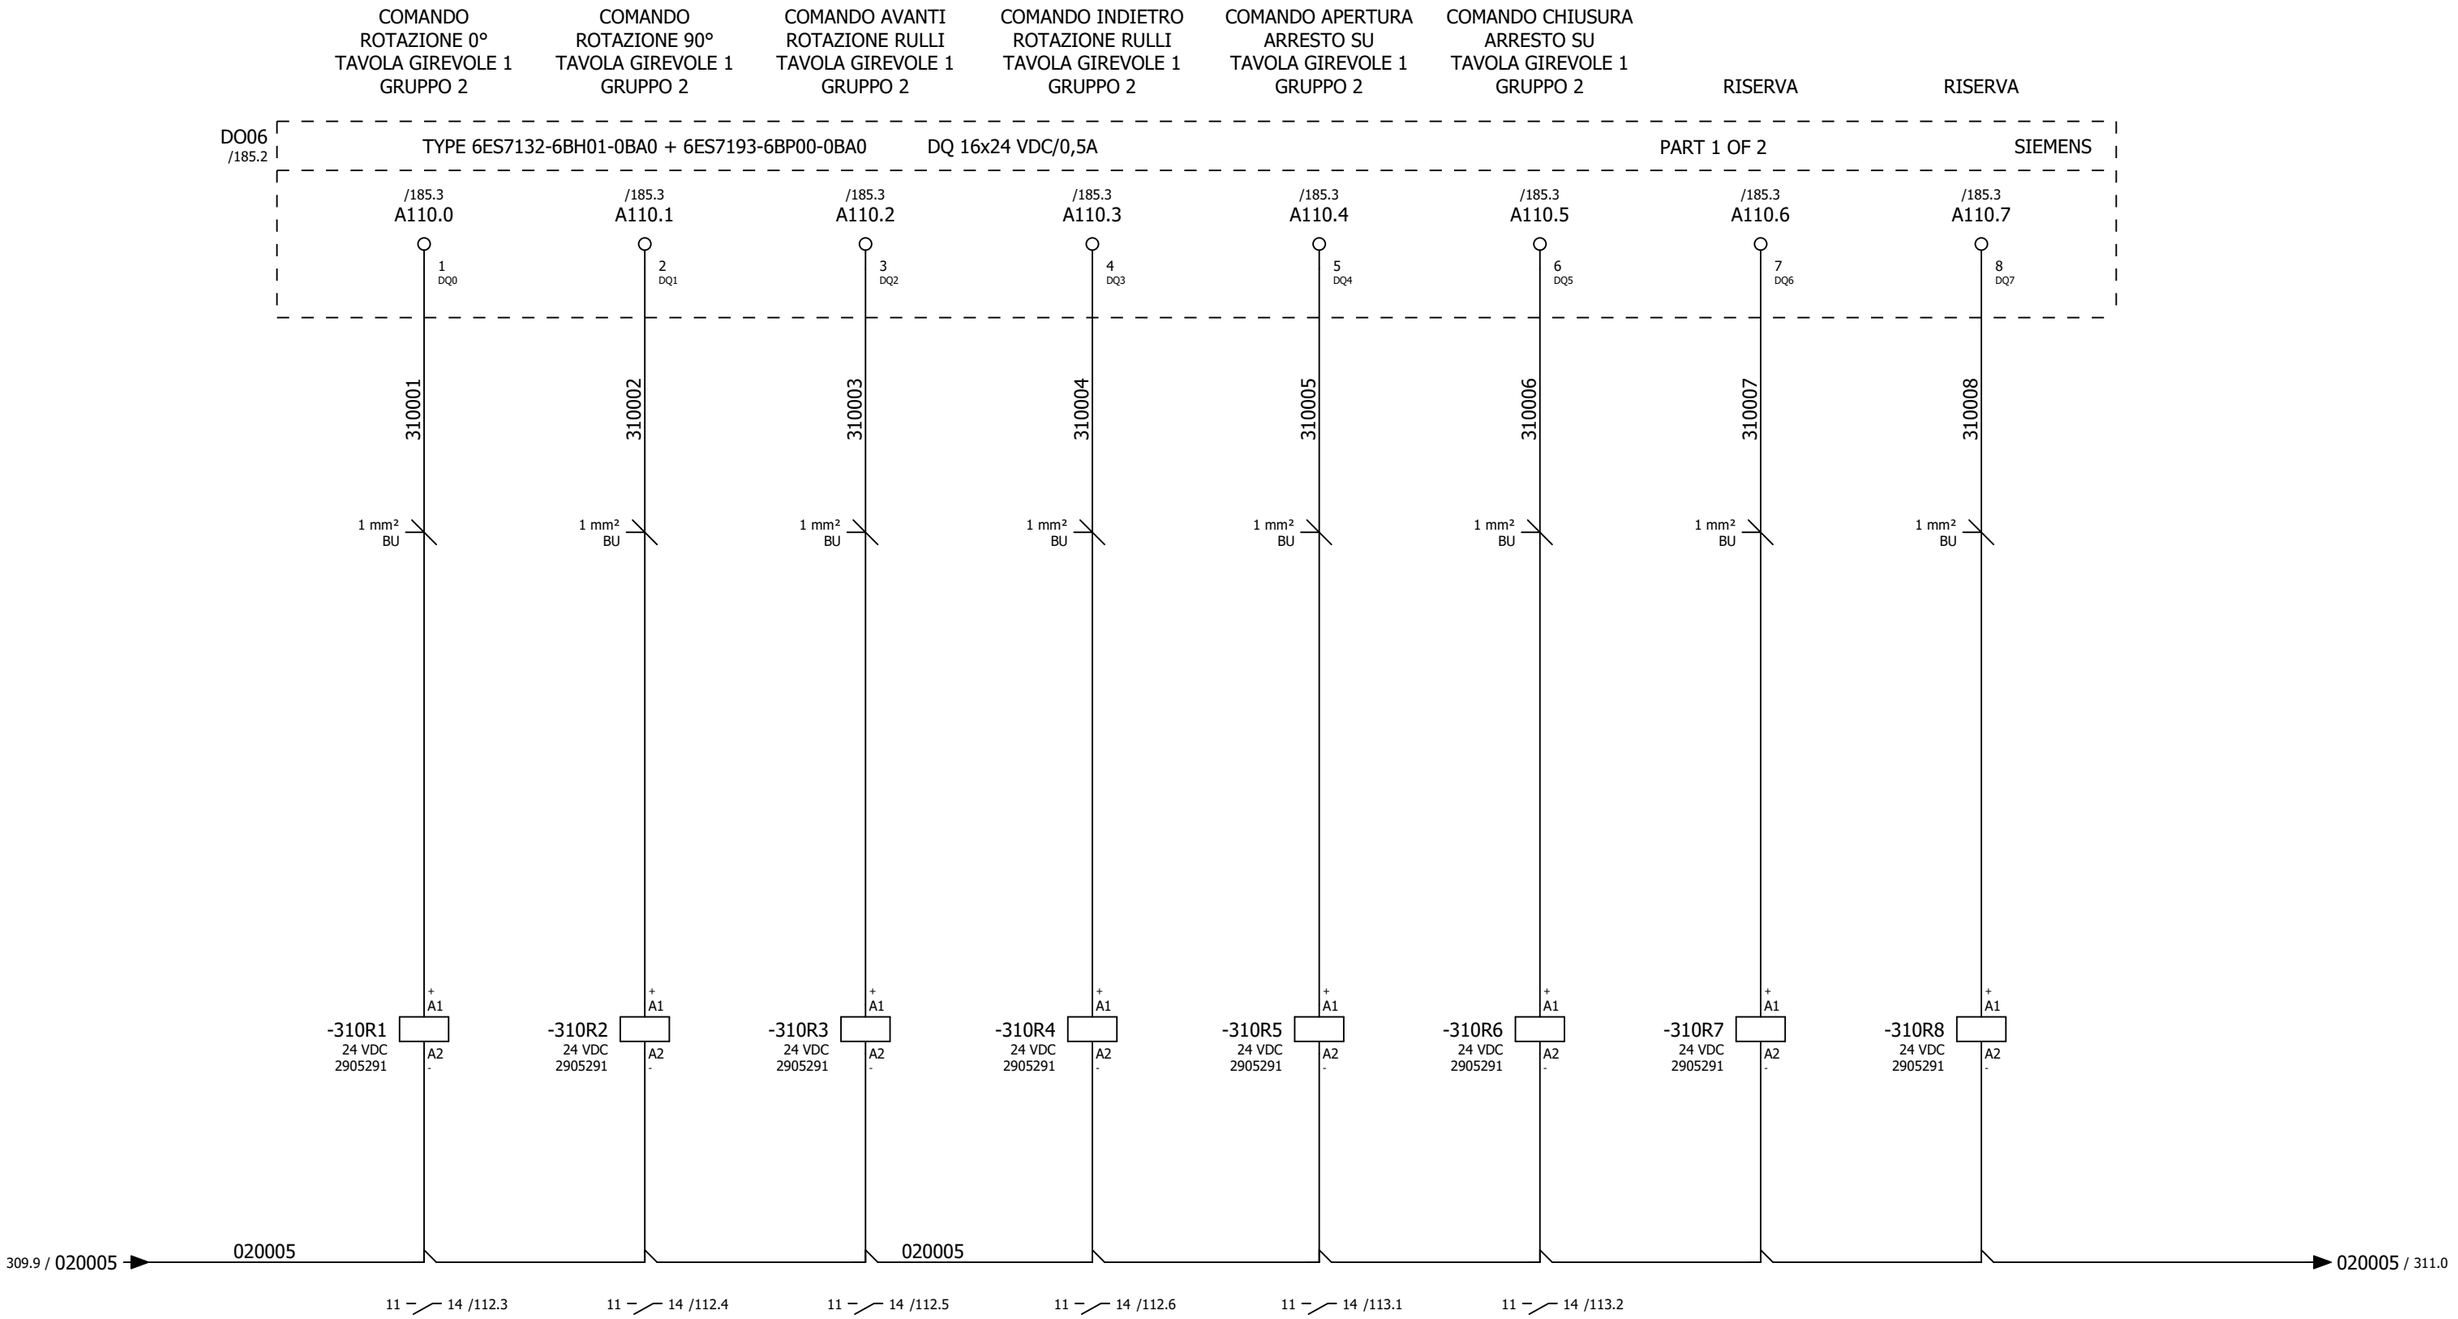

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 310
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 311

COMANDO AVANTI TRASPORTO TRP111 ON-LINE GRUPPO 2	COMANDO INDIETRO TRASPORTO TRP111 ON-LINE GRUPPO 2	COMANDO APERTURA ARRESTO SU TRP111 ON-LINE GRUPPO 2	COMANDO CHIUSURA ARRESTO SU TRP111 ON-LINE GRUPPO 2	COMANDO AVANTI TRASPORTO TRP112 GRUPPO 3	COMANDO INDIETRO TRASPORTO TRP112 GRUPPO 3	COMANDO APERTURA ARRESTO SU TRP112 GRUPPO 3	COMANDO CHIUSURA ARRESTO SU TRP112 GRUPPO 3


DO06 /185.2 — TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0 DQ 16x24 VDC/0,5A PART 2 OF 2 SIEMENS

/185.3 A111.0	/185.3 A111.1	/185.3 A111.2	/185.3 A111.3	/185.3 A111.4	/185.3 A111.5	/185.3 A111.6	/185.3 A111.7
9 DQ8	10 DQ9	11 DQ10	12 DQ11	13 DQ12	14 DQ13	15 DQ14	16 DQ15
311001	311002	311003	311004	311005	311006	311007	311008
1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU	1 mm² BU
-311R1 24 VDC 2905291	-311R2 24 VDC 2905291	-311R3 24 VDC 2905291	-311R4 24 VDC 2905291	-311R5 24 VDC 2905291	-311R6 24 VDC 2905291	-311R7 24 VDC 2905291	-311R8 24 VDC 2905291
+ A1	+ A1	+ A1	+ A1	+ A1	+ A1	+ A1	+ A1
A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -	A2 -
020005		020005					
11 — 14 /113.3	11 — 14 /113.4	11 — 14 /113.5	11 — 14 /113.6	11 — 14 /115.1	11 — 14 /115.2	11 — 14 /115.3	11 — 14 /115.4

310.9 / 020005 → 020005 / 312.0


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO	311
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	312

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

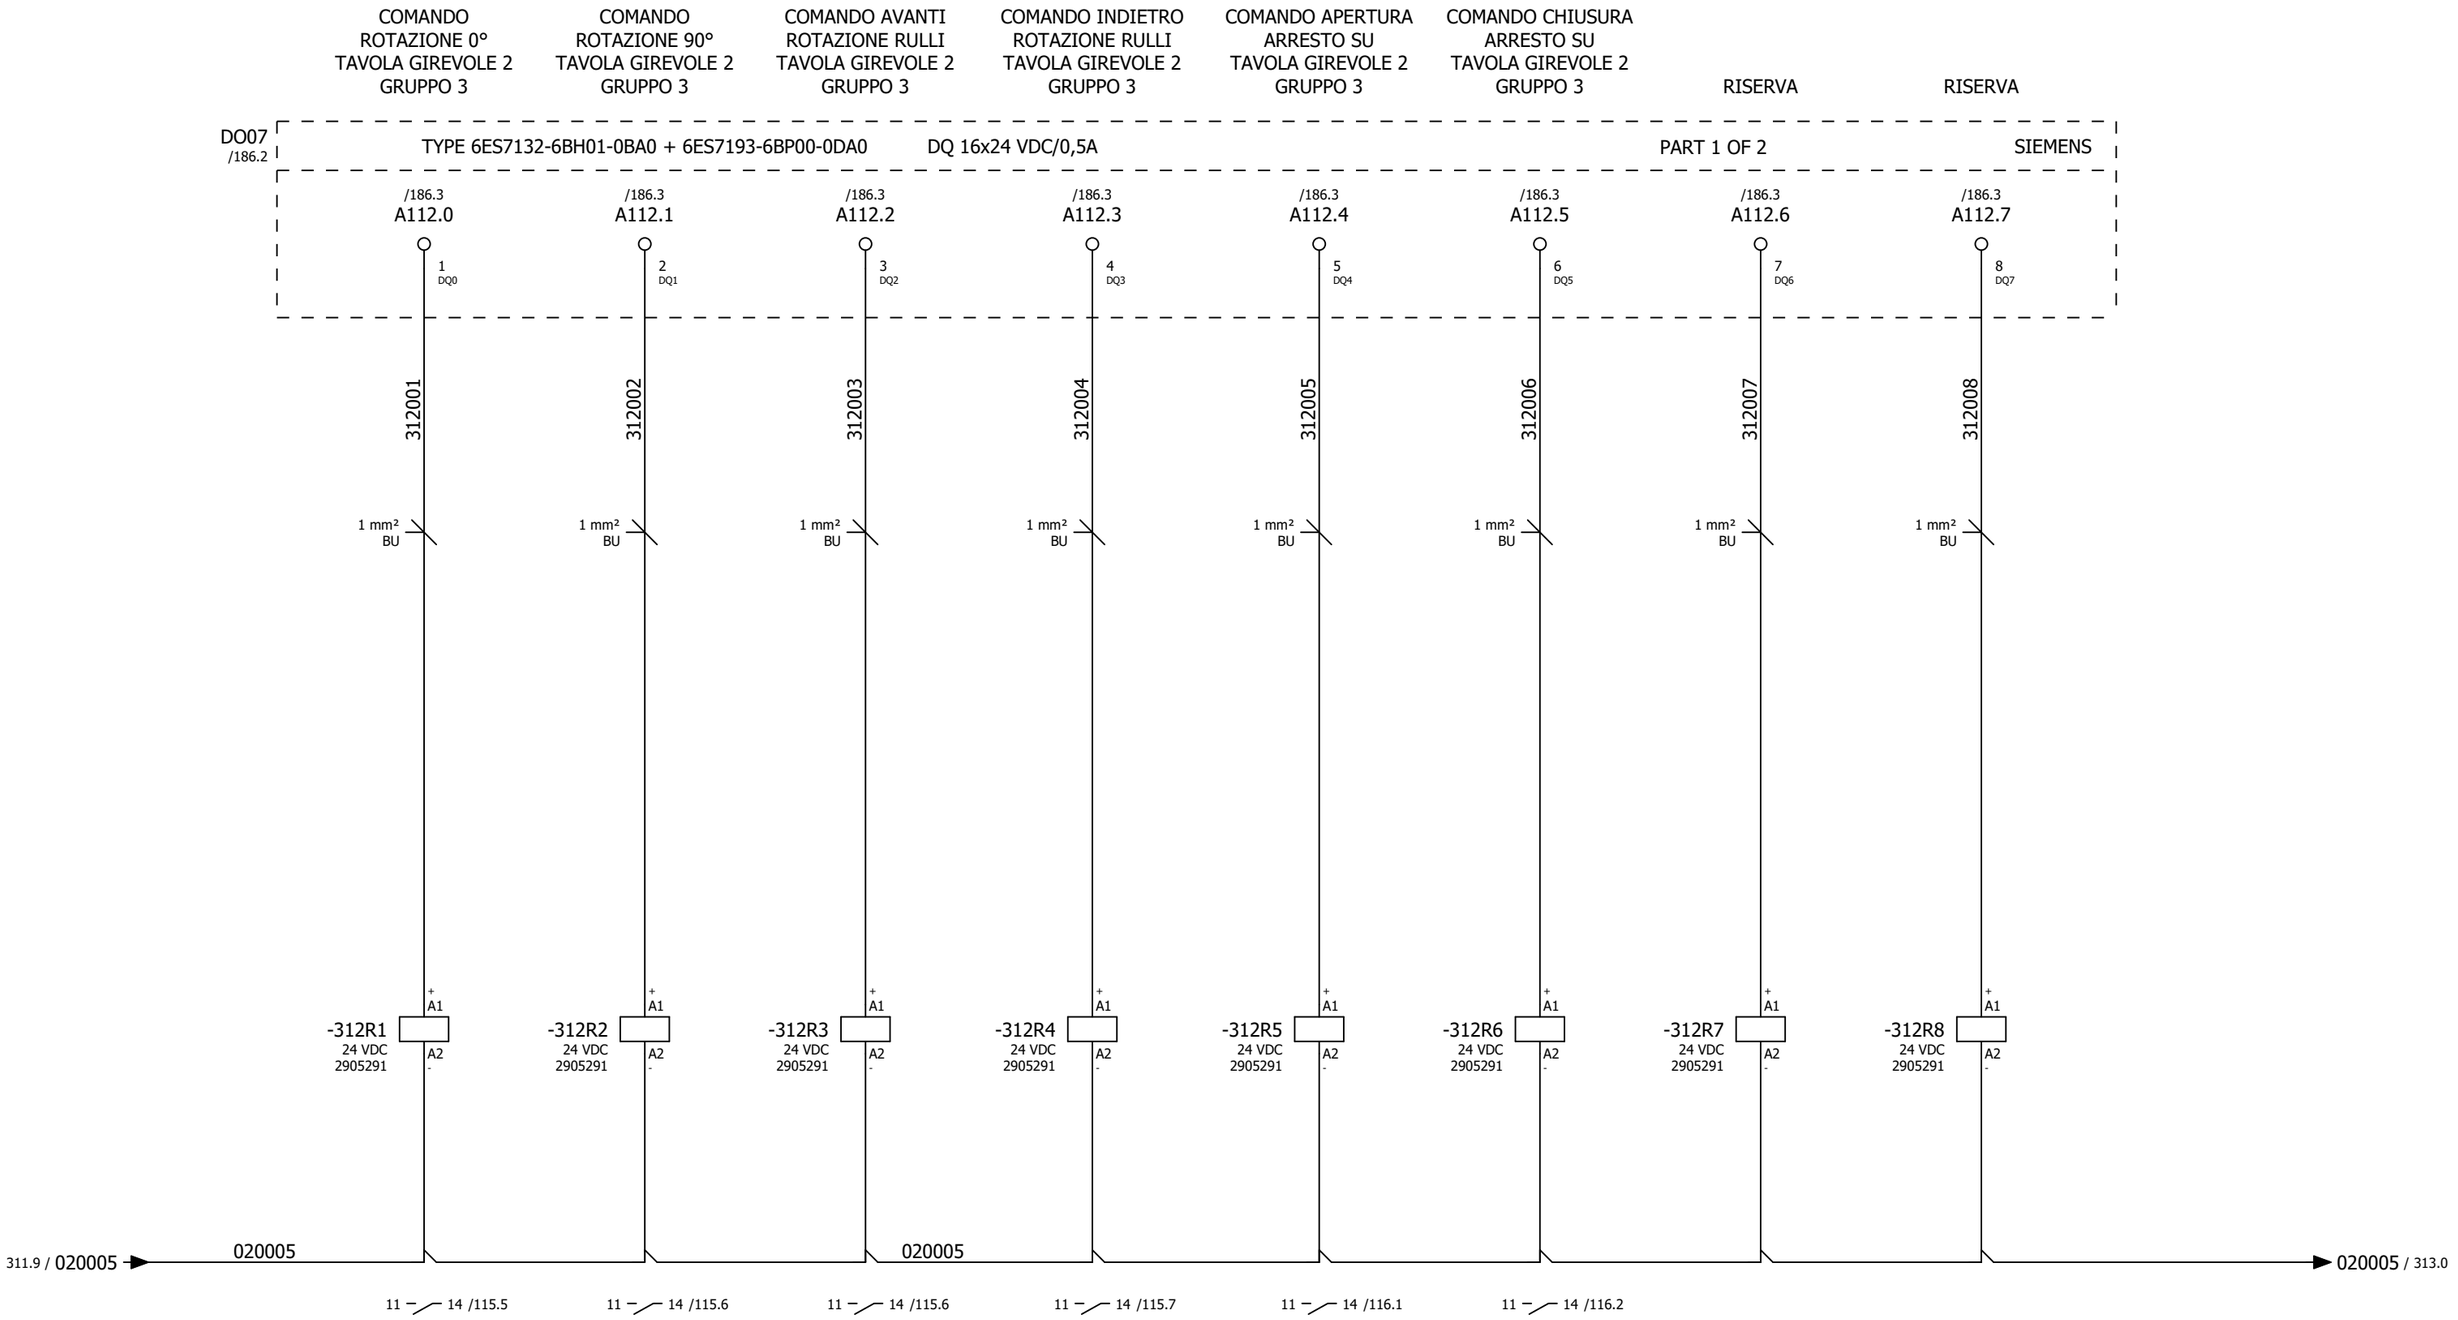


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	312
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	313


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

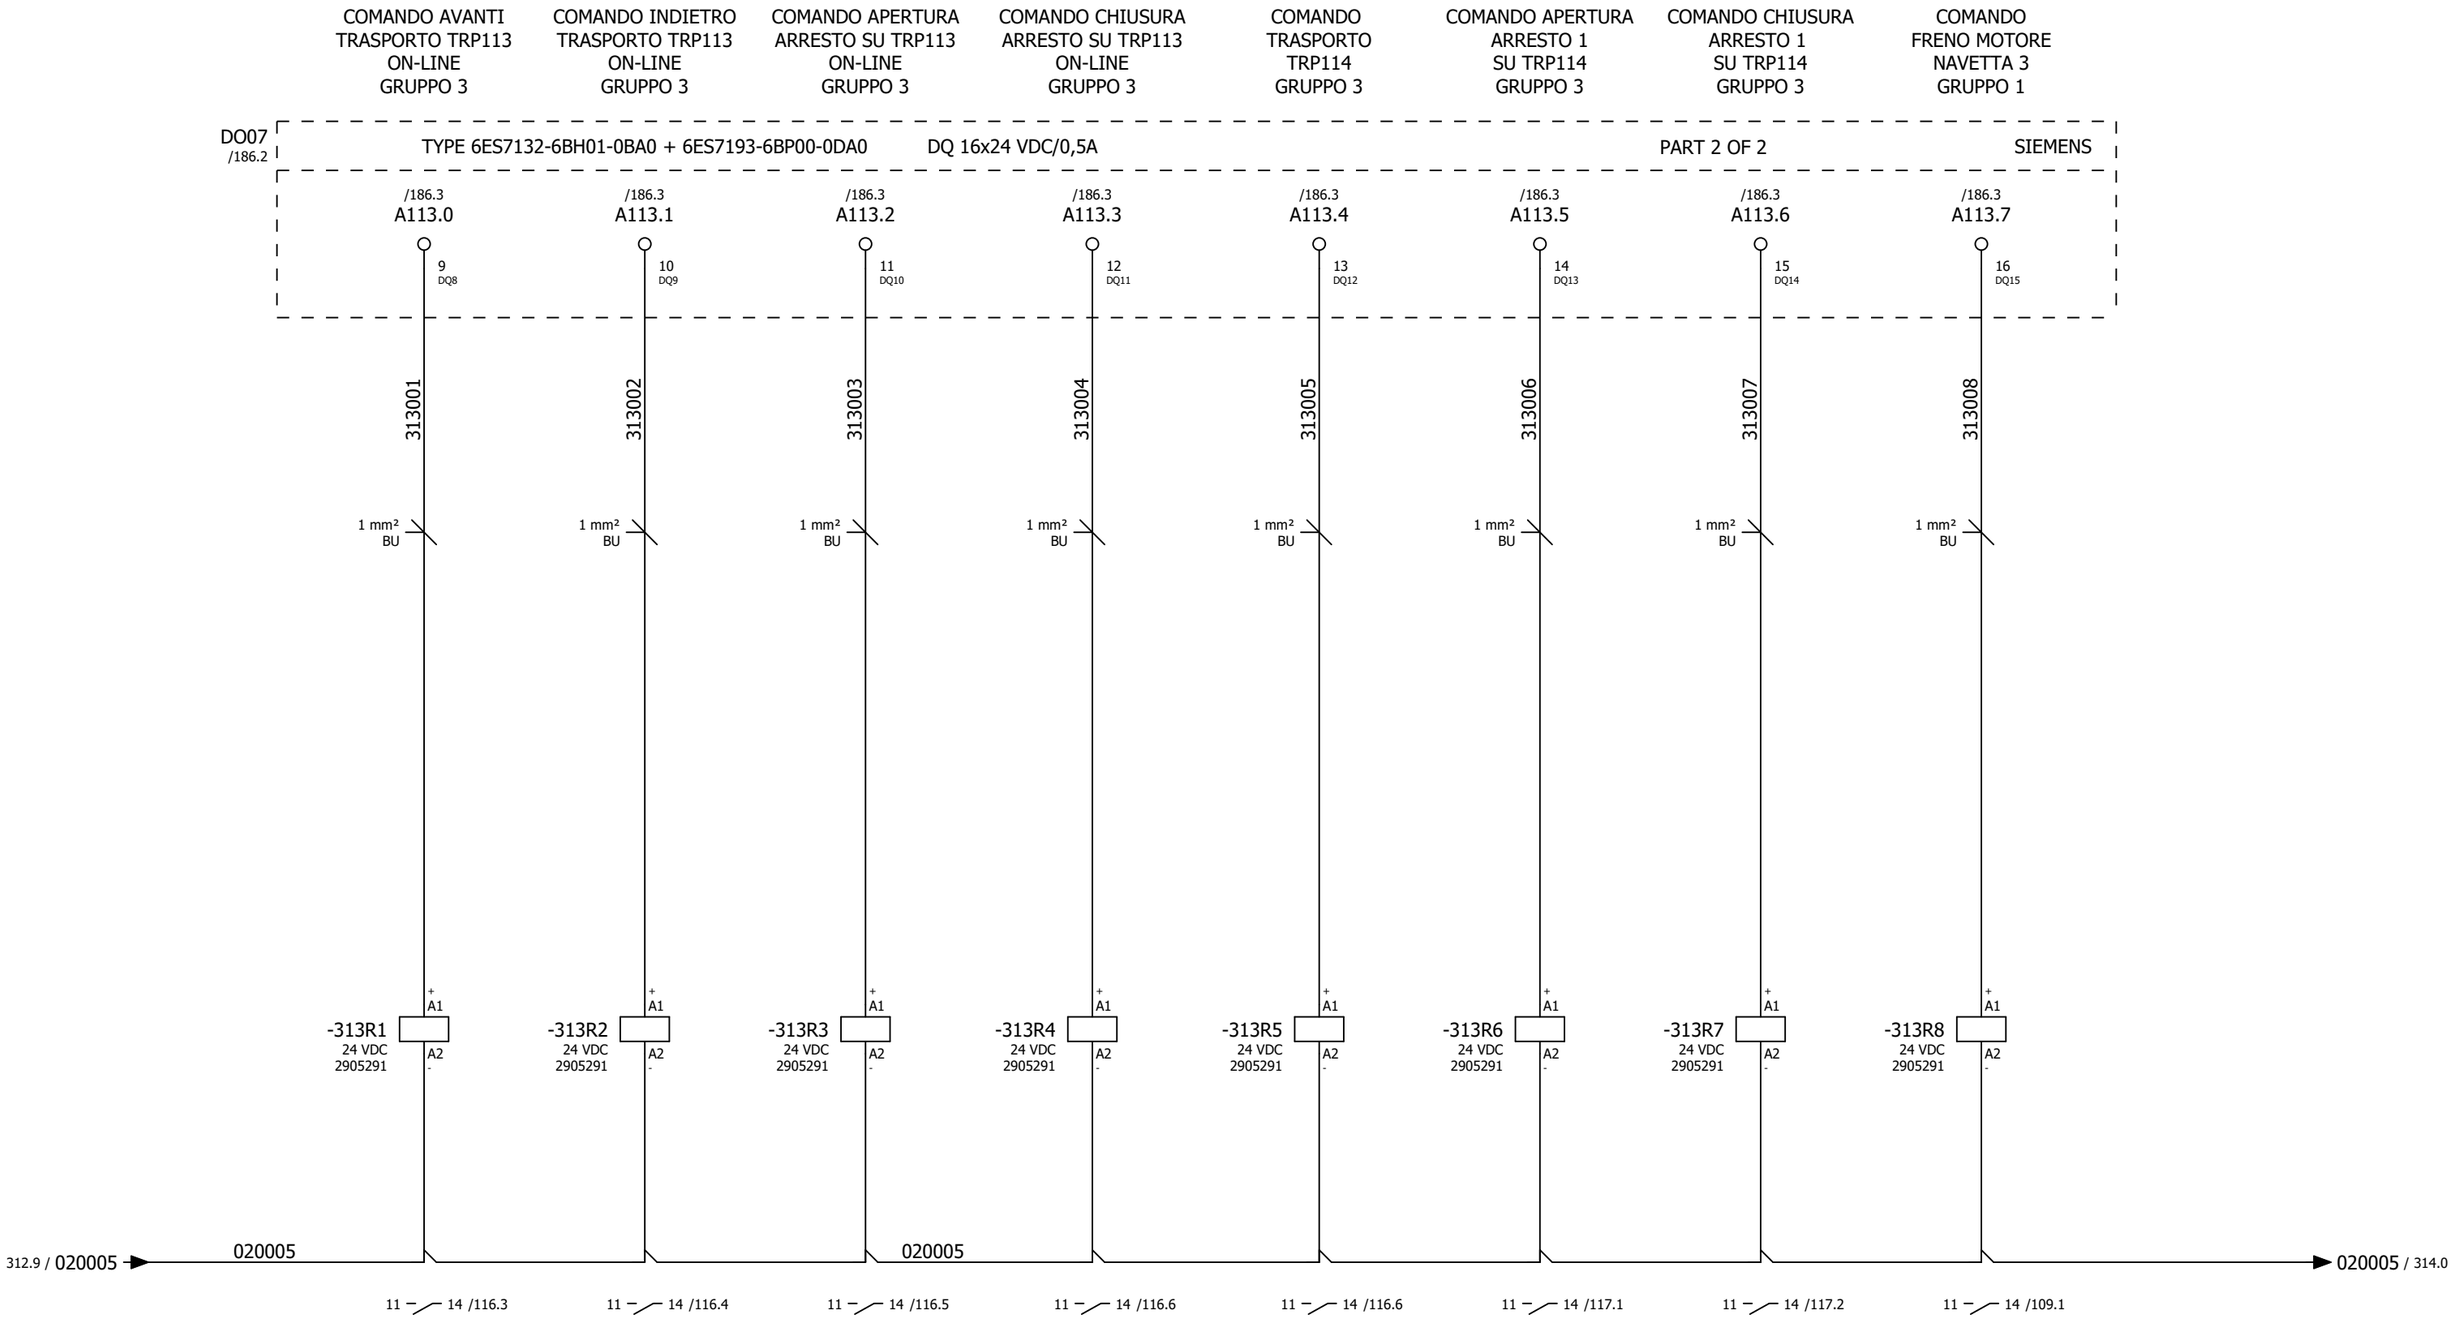


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 313
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 314

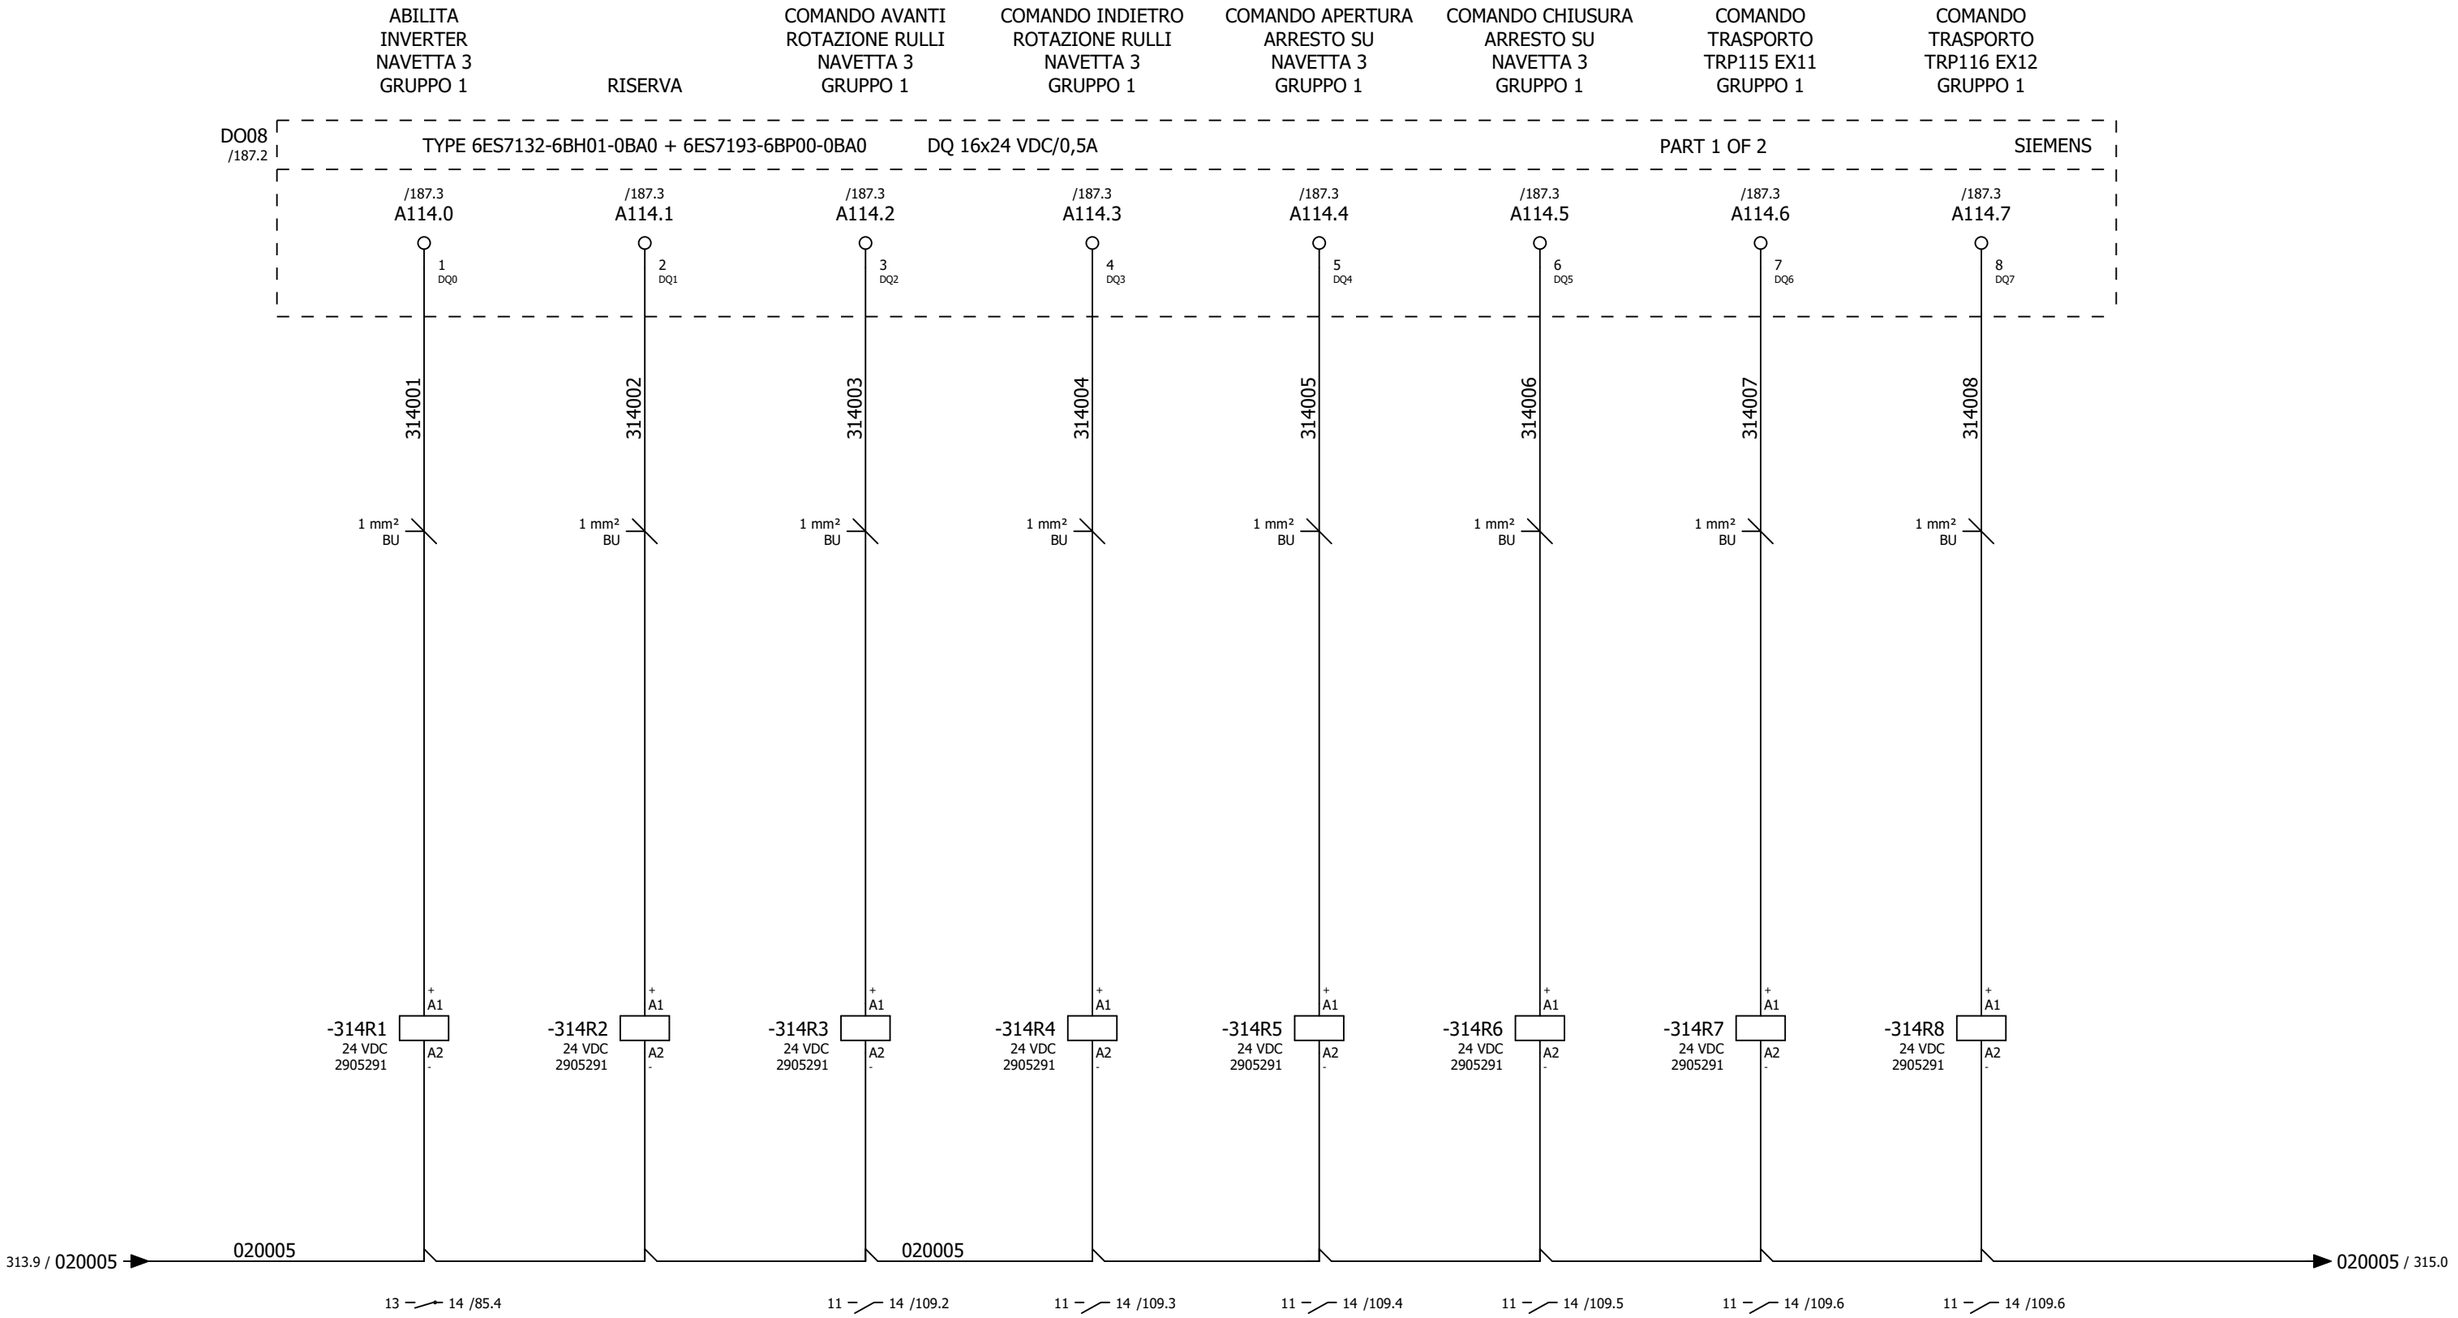


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO	314
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	315

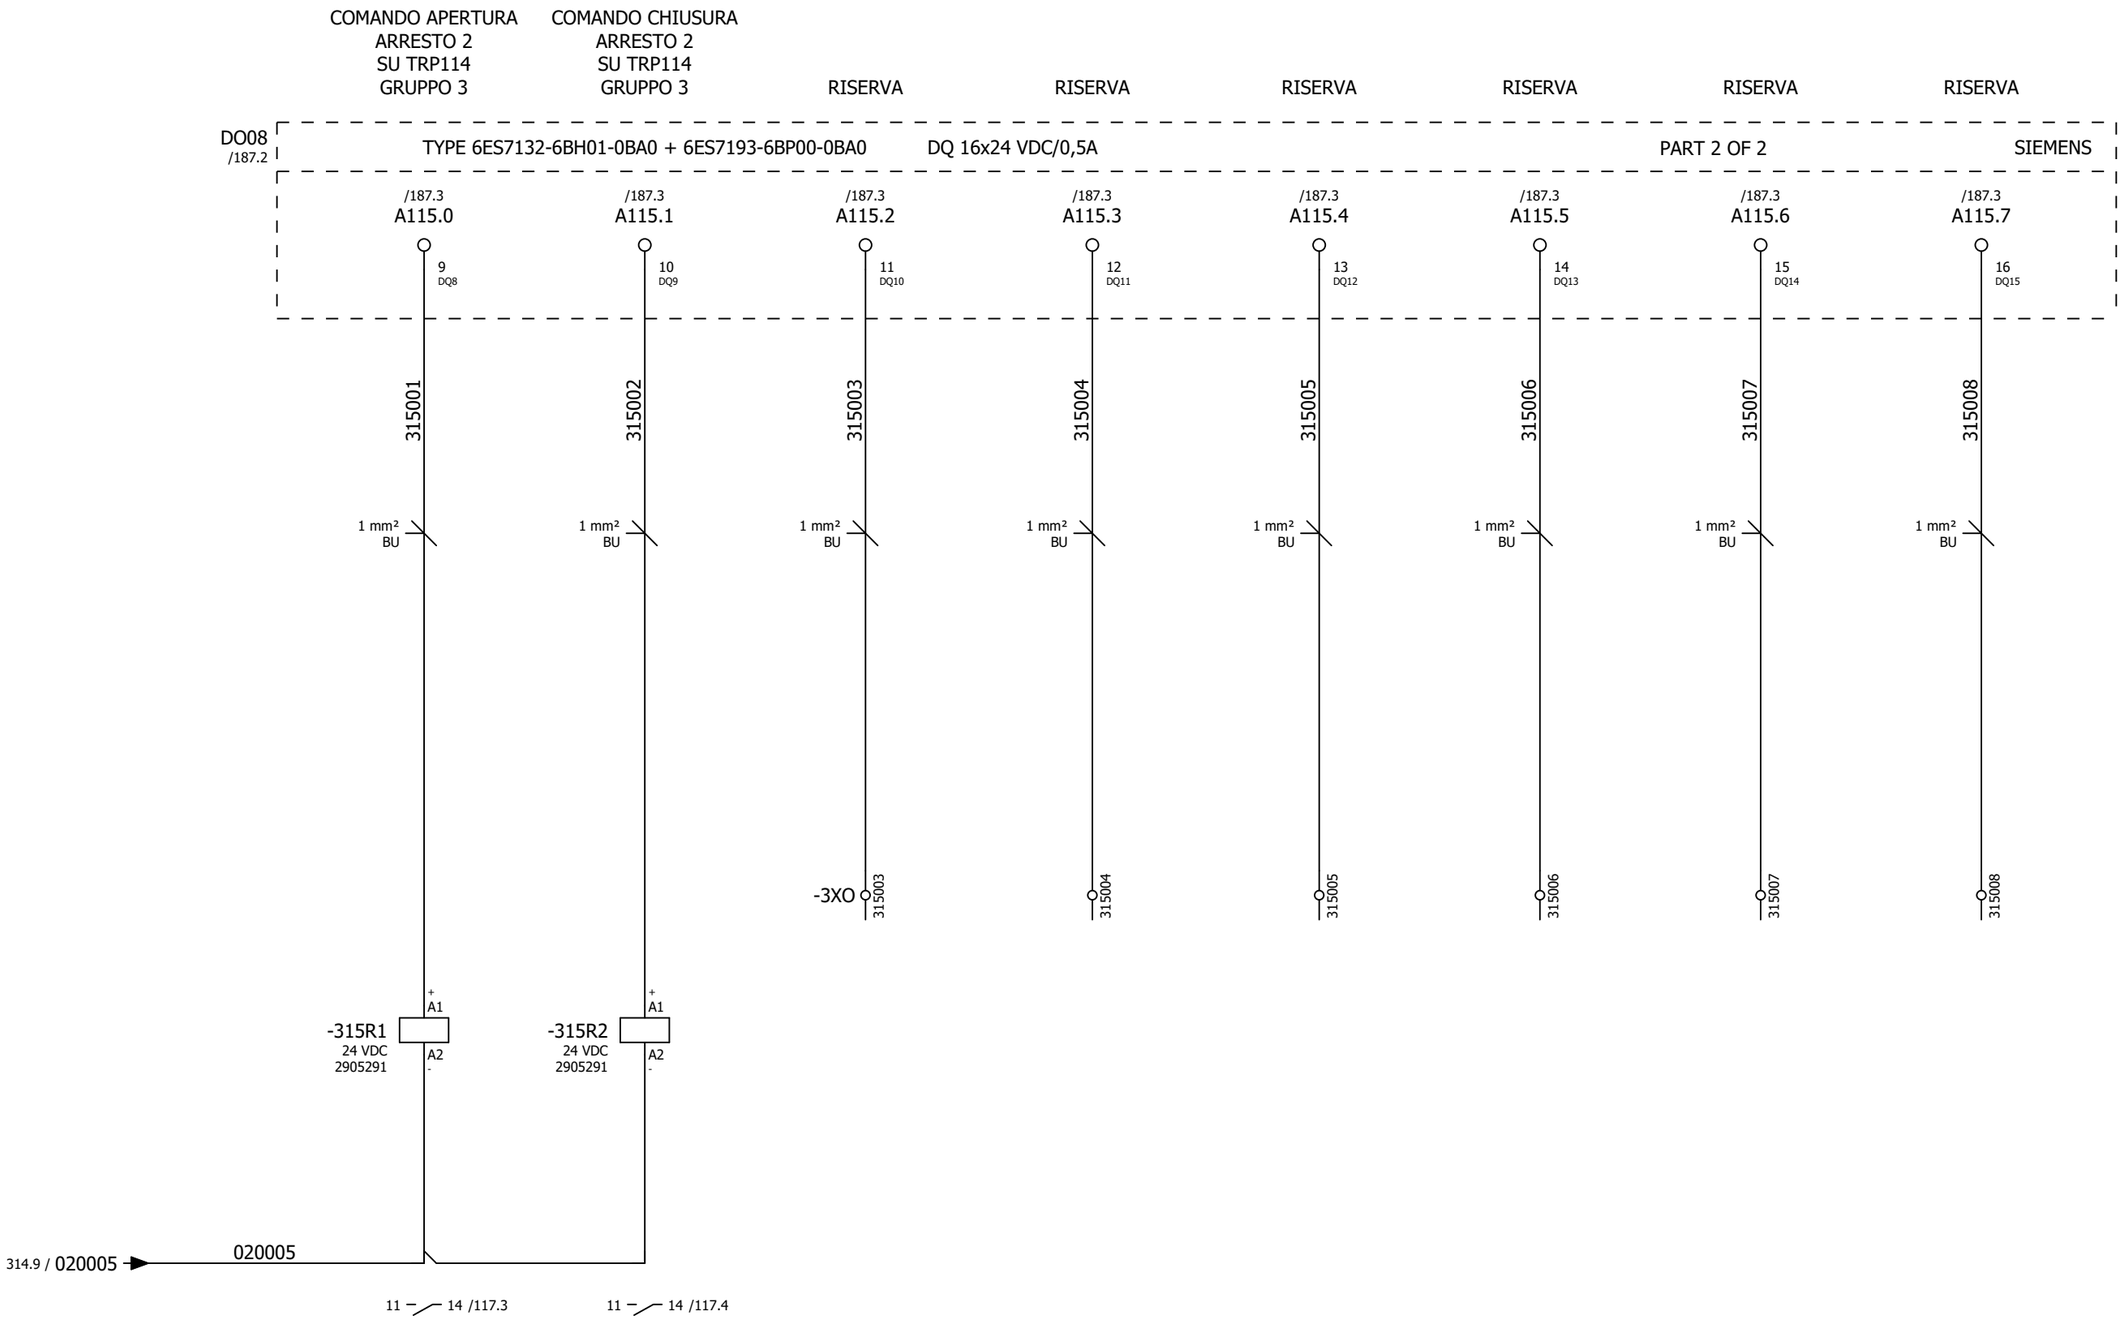

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 315
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 316

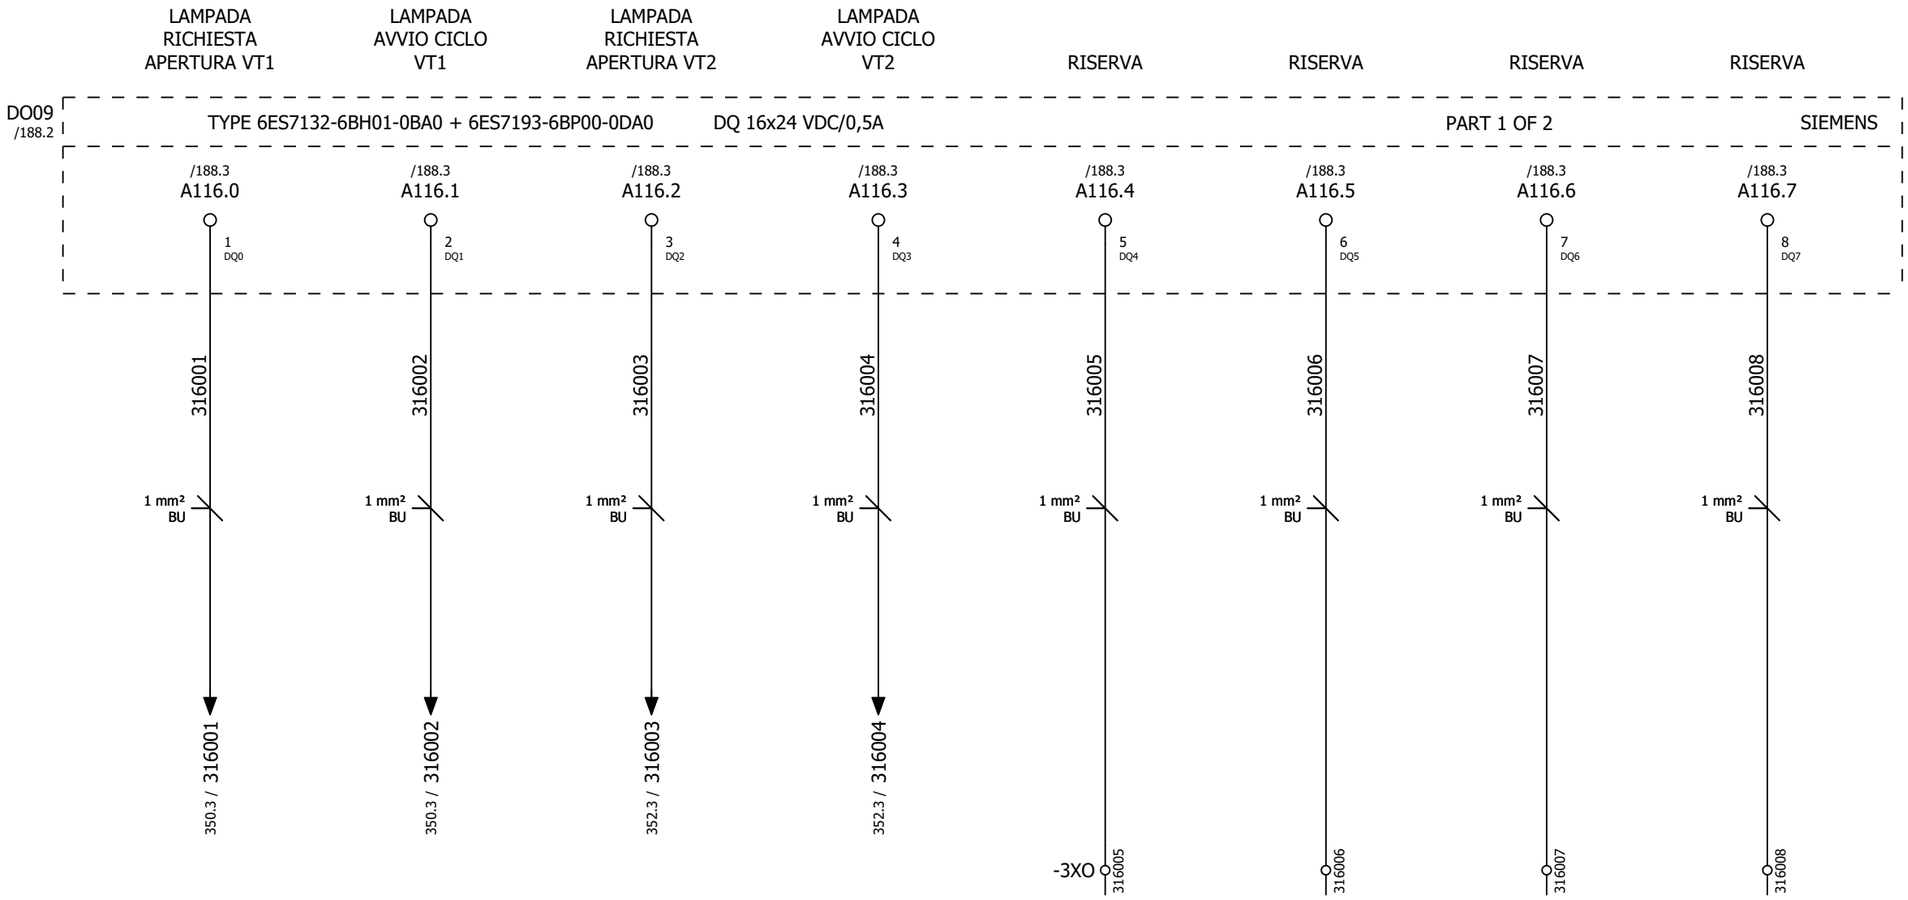

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	316
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	317

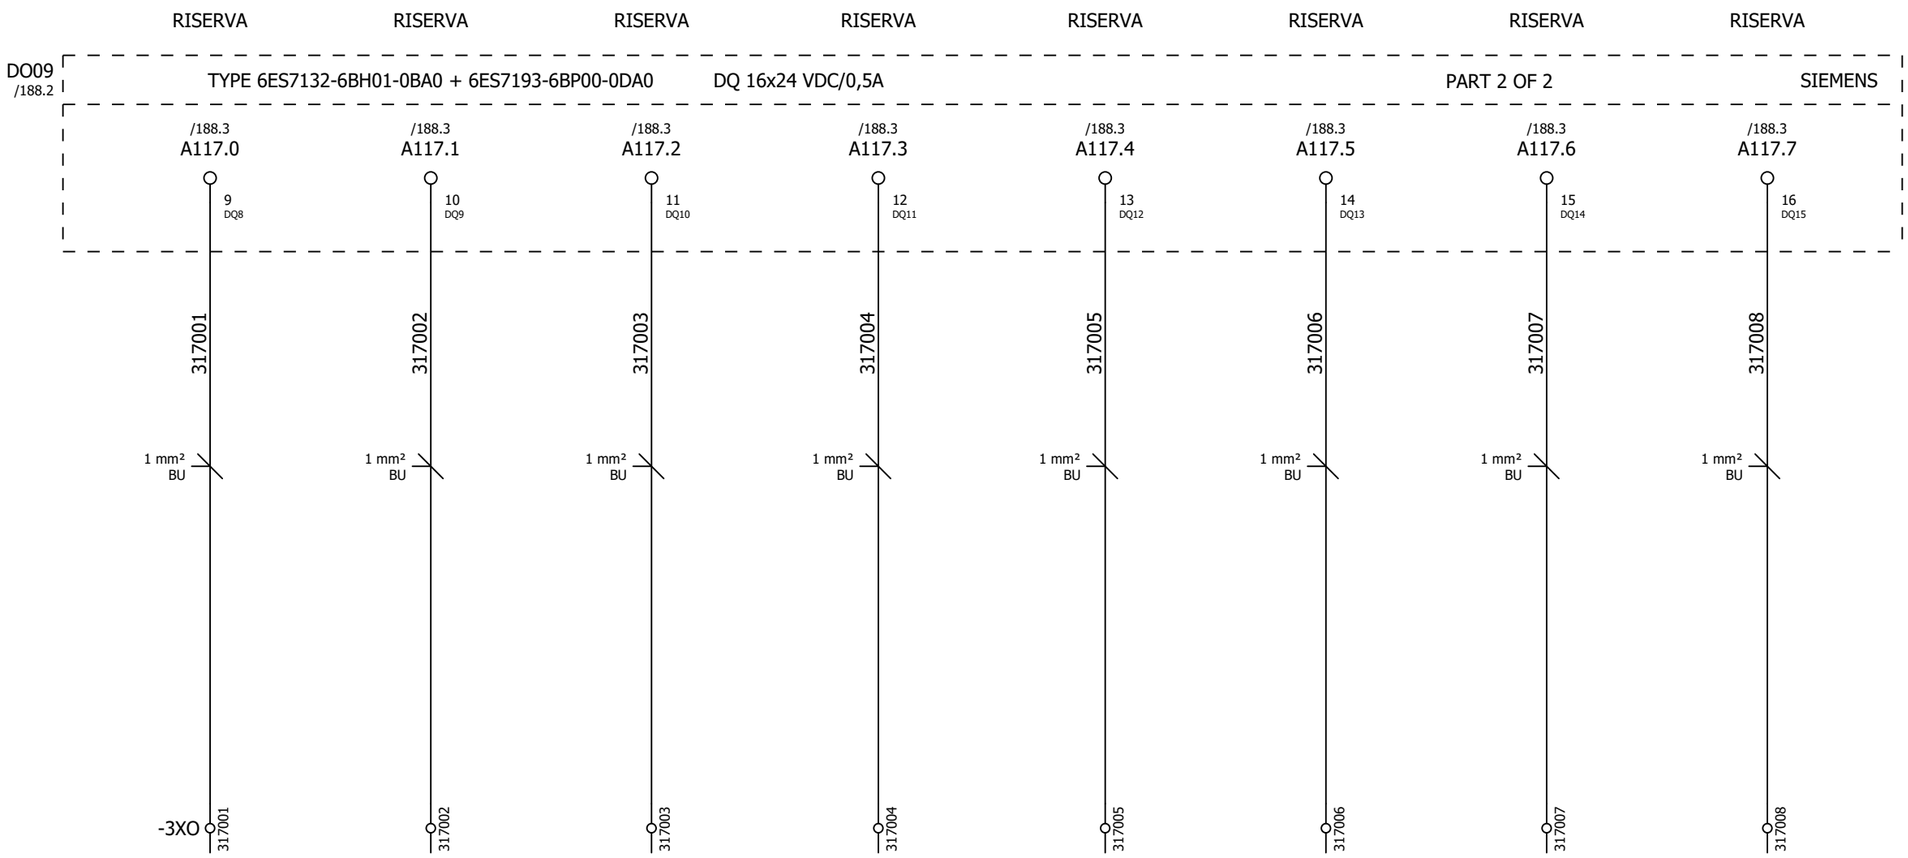

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 317
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 350

30.3 / 022002
35.1 / 020005
30.6 / 022004

-196KA1
/196.5
SBLOCCO VT1
11
14

-3X20
192001 / 192.1
192002 / 192.1
192003 / 192.2
192004 / 192.2
022002
020005
213001 / 213.1
213002 / 213.2
213003 / 213.3
213004 / 213.4
316001 / 316.1
316002 / 316.2
350PE1

+VT1/3.2 / 192001
+VT1/3.1 / 192002
+VT1/3.2 / 192003
+VT1/3.2 / 192004
+VT1/3.1 / 022002
+VT1/3.1 / 020005
+VT1/3.4 / 213001
+VT1/3.5 / 213002
+VT1/3.6 / 213003
+VT1/3.7 / 213004
+VT1/3.8 / 316001
+VT1/3.8 / 316002
+VT1/3.1 / 350PE1

-3X21
192005 / 192.3
192006 / 192.3
192007 / 192.4
192008 / 192.4
022002
020005
212007 / 212.6
350001

+VT1/4.3 / 192005
+VT1/4.3 / 192006
+VT1/4.3 / 192007
+VT1/4.3 / 192008
+VT1/4.4 / 022002
+VT1/4.5 / 020005
+VT1/4.4 / 212007
+VT1/4.5 / 350001

350001

VARCO TECNICO 1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC02
	DENOMINAZIONE: CABLAGGIO VT1		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 350
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 352

30.4 / 022002
35.1 / 020005
30.6 / 022004

-196KA2
/196.6
SBLOCCO VT2
11
14

352001

-3X22
192009 / 192.5
192010 / 192.5
192011 / 192.6
192012 / 192.6
022002
020005
213005 / 213.5
213006 / 213.6
213007 / 213.6
213008 / 213.7
316003 / 316.3
316004 / 316.4
352PE1

+VT2/3.2 / 192009
+VT2/3.1 / 192010
+VT2/3.2 / 192011
+VT2/3.2 / 192012
+VT2/3.1 / 022002
+VT2/3.1 / 020005
+VT2/3.4 / 213005
+VT2/3.5 / 213006
+VT2/3.6 / 213007
+VT2/3.7 / 213008
+VT2/3.8 / 316003
+VT2/3.8 / 316004
+VT2/3.1 / 352PE1

-3X22
192013 / 192.6
192014 / 192.7
192015 / 192.7
192016 / 192.8
022002
020005
212008 / 212.7
352001

+VT2/4.3 / 192013
+VT2/4.3 / 192014
+VT2/4.3 / 192015
+VT2/4.3 / 192016
+VT2/4.4 / 022002
+VT2/4.5 / 020005
+VT2/4.4 / 212008
+VT2/4.5 / 352001

VARCO TECNICO 2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: CABLAGGIO VT2		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 352
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 500

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
6SL3210-1KE18-8AF1	2	SINAMICS G120C potenza nominale: 4,0kW	6SL3210-1KE18-8AF1 SIE.6SL3210-1KE18-8AF1	SIE	
6SL3255-0AA0-4CA1	2	SINAMICS G120C BASIC OPERATORE PANEL (BOP-2)	6SL3255-0AA0-4CA1 SIE.6SL3255-0AA0-4CA1	SIE	
M700-034-0025	3	Regolatore di frequenza Unidrive M700 0.75KW	M700-034-0025 M700-034-0025	NIDEC	
KI-KEYPAD	3	KI KEYPAD LCD - TASTIERINO	KI-KEYPAD KI-KEYPAD	NIDEC	
SI-APPLICATION PLUS COMPACT	3	KI KEYPAD LCD - TASTIERINO	SI-APPLICATION PLUS COMPACT SI-APPLICATION PLUS COMPACT	NIDEC	
6ES7131-6BH00-0BA0	7	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0 SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	SIEMENS	
6ES7193-6BP00-0DA0	9	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0 SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	SIE	
6ES7193-6BP00-0BA0	13	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0 SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	
6ES7155-6AU02-0BN0	1	ET 200SP, IM155-6PN ST	6ES7155-6AU02-0BN0 SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	SIE	
6ES7132-6BH01-0BA0	9	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0 SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	
21700124	2	Switch Ethernet Numero di porti: 8xRJ 45; 12÷48VDC	21700124 U08T-2GEN-21700124	LAPP	
3NW7033	6	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE PER FUS.10x38	3NW7033 3NW7033	SIE	
050FC3C	4	FINECORSA TRIPOLARE TIPO FC 3NC	050FC3C ELF05049	ELFIN	
6ES7136-6BA01-0CA0	3	ET 200SP F-DI 8x 24VDC HF	6ES7136-6BA01-0CA0 SIE.6ES7136-6BA01-0CA0	SIE	
6ES7136-6DC00-0CA0	3	ET200SP F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF	6ES7136-6DC00-0CA0 SIE.6ES7136-6DC00-0CA0	SIE	
4200-3480-01	3	Filtro EMC Telaio M600-M702, F300, F600, H300 e E300 3 - 3~400 V	4200-3480-01 4200-3480-01	NIDEC	
1159045	1	Alimentazione switching, TRIO POWER, Connessione Push-in 3 fase, uscita: 24 V DC / 40 A	1159045 TRIO3-PS/3AC/24DC/40	PHOENI	
29 05 29 1	124	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1 2905291	PHO	
3RT2015-1BB41	95	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41 SIE.3RT2015-1BB41	SIEMENS	

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
3RT19 16-1BB00	105	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00 SIE.3RT2916-1BB00	SIE	
3RH2911-1HA31	89	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31 3RH2911-1HA31.SIE	SIE	
3RA2913-2AA1	40	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1 SIE.3RA2913-2AA1	SIE	
3RT2027-1BB40	10	Contattore di potenza, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2027-1BB40 3RT2027-1BB40.SIE	SIE	
3RT2023-1BB40	8	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2023-1BB40 3RT2023-1BB40.SIE	SIE	
5SY6104-7	10	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7 5SY6104-7	SIE	
5SV4412-0	1	Interruttore differenziale, a 2 poli, tipo AC, In: 25 A, 100 mA, Un AC: 230 V	5SV4412-0 SIE.5SV4412-0	Siemens AG	
3RV2011-1CA10	9	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (1,8-2,5A 0,75kW) MORSETTI A VITE	3RV2011-1CA10 3RV2011-1CA10	SIE	
5SY6104-7	4	Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA, a 1 polo, C, 4A, P=70mm	5SY6104-7 SIE.5SY6104-7	SIEMENS	
5SY6110-7	2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE 6000 A, C, 10A	5SY6110-7 SIE.5SY6110-7	SIE	
5SY6108-7	4	Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA, a 1 polo, C, 8A, P=70mm	5SY6108-7 SIE.5SY6108-7	SIEMENS	
5SY6106-7	3	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 6 A - (6000 A)	5SY6106-7 5SY6106-7	SIE	
3RV2011-1BA10	2	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (1,4-2A 0,75kW) MORSETTI A VITE	3RV2011-1BA10 3RV2011-1BA10.SIE	SIE	
3RV29011E	53	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E 3RV2901-1E	SIE	
3RV2011-0JA10	43	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10 3RV2011-0JA10.SIE	SIE	
5SY6504-7	3	Interruttore magnetotermico 230 V 6kA, a 1+N poli C, 4A, P=70mm	5SY6504-7 SIE.5SY6504-7	SIE	
5ST3011	3	blocchetto di contatti ausiliari, 2 NO per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP	5ST3011 SIE.5ST3011	SIE	
3KF1308-0LB11	1	Sezionatore sottocarico con fusibile 80A	3KF1308-0LB11 SIE.3KF1308-0LB11	SIE	
8UD1771-2AD01	1	operatore con mostrina frontale standard dimensioni 75x 75	8UD1771-2AD01 SIE.8UD1771-2AD01	SIE	

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
8UC6032	1	ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 300 mm 8x 8mm	8UC6032 SIE.8UC6032	SIE	
6SL3201-0BE21-0AA0	2	SINAMICS resistenza di frenatura R=140 Ohm	6SL3201-0BE21-0AA0 SIE.6SL3201-0BE21-0AA0	SIE	
1220-10040	3	RESISTENZA FRENATURA 1220-10040 DBR3 1000W 40R	1220-10040 1220-10040	NIDEC	
010N2M20	7	PRESSACAVO "2 VIE"	010N2M20 010N2M20	ELFIN	
050S031	6	STAFFA "SLITTA 1 FISSAGGIO"	050S031 050S031	ELFIN	
050S030	6	STAFFA "BASE DI FISSAGGIO"	050S030 050S030	ELFIN	
400406	1	MORSETTIERA "4P,100A"	400406 400406	LEGRAND	

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE Distinta Articoli Riepilogativa		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 500.b
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 510

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-051A1	1	SINAMICS G120C potenza nominale: 4,0kW	6SL3210-1KE18-8AF1	SIE	SIE.6SL3210-1KE18-8AF1	/51.0
-051A1	1	SINAMICS G120C BASIC OPERATORE PANEL (BOP-2)	6SL3255-0AA0-4CA1	SIE	SIE.6SL3255-0AA0-4CA1	/51.0
-061A1	1	SINAMICS G120C potenza nominale: 4,0kW	6SL3210-1KE18-8AF1	SIE	SIE.6SL3210-1KE18-8AF1	/61.0
-061A1	1	SINAMICS G120C BASIC OPERATORE PANEL (BOP-2)	6SL3255-0AA0-4CA1	SIE	SIE.6SL3255-0AA0-4CA1	/61.0
-070A1	1	Regolatore di frequenza Unidrive M700 0.75KW	M700-034-0025	NIDEC	M700-034-0025	/70.0
-070A1	1	KI KEYPAD LCD - TASTIERINO	KI-KEYPAD	NIDEK	KI-KEYPAD	/70.0
-070A1	1	KI KEYPAD LCD - TASTIERINO	SI-APPLICATION PLUS COMPACT	NIDEK	SI-APPLICATION PLUS COMPACT	/70.0
-075A1	1	Regolatore di frequenza Unidrive M700 0.75KW	M700-034-0025	NIDEC	M700-034-0025	/75.0
-075A1	1	KI KEYPAD LCD - TASTIERINO	KI-KEYPAD	NIDEK	KI-KEYPAD	/75.0
-075A1	1	KI KEYPAD LCD - TASTIERINO	SI-APPLICATION PLUS COMPACT	NIDEK	SI-APPLICATION PLUS COMPACT	/75.0
-085A1	1	Regolatore di frequenza Unidrive M700 0.75KW	M700-034-0025	NIDEC	M700-034-0025	/85.0
-085A1	1	KI KEYPAD LCD - TASTIERINO	KI-KEYPAD	NIDEK	KI-KEYPAD	/85.0
-085A1	1	KI KEYPAD LCD - TASTIERINO	SI-APPLICATION PLUS COMPACT	NIDEK	SI-APPLICATION PLUS COMPACT	/85.0
-DI01	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	/165.2
-DI01	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/165.2
-DI02	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	/166.2
-DI02	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/166.2
-DI03	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	/167.2
-DI03	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/167.2
-DI04	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	/168.2
-DI04	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/168.2
-DI05	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	/169.2
-DI05	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/169.2
-DI06	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	/170.2
-DI06	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/170.2
-DI07	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	/171.2
-DI07	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/171.2
-DMC01	1	ET 200SP, IM155-6PN ST	6ES7155-6AU02-0BN0	SIE	SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	/150.2
-DO01	1	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	/180.2
-DO01	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/180.2
-DO02	1	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	/181.2
-DO02	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/181.2
-DO03	1	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	/182.2
-DO03	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/182.2
-DO04	1	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	/183.2
-DO04	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/183.2
-DO05	1	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	/184.2
-DO05	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/184.2
-DO06	1	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	/185.2
-DO06	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/185.2
-DO07	1	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	/186.2
-DO07	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/186.2
-DO08	1	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	/187.2
-DO08	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/187.2
-DO09	1	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	/188.2
-DO09	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/188.2
-ESW01	1	Switch Ethernet Numero di porti: 8xRJ 45; 12÷48VDC	21700124	LAPP	U08T-2GEN-21700124	/142.2
-ESW02	1	Switch Ethernet Numero di porti: 8xRJ 45; 12÷48VDC	21700124	LAPP	U08T-2GEN-21700124	/142.6
-16F01	1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE PER FUS.10x38	3NW7033	SIE	3NW7033	/16.1
-15FC1	1	FINECORSA TRIPOLARE TIPO FC 3NC	050FC3C	ELFIN	ELF05049	/15.1
-15FC2	1	FINECORSA TRIPOLARE TIPO FC 3NC	050FC3C	ELFIN	ELF05049	/15.1
-15FC3	1	FINECORSA TRIPOLARE TIPO FC 3NC	050FC3C	ELFIN	ELF05049	/15.2
-15FC4	1	FINECORSA TRIPOLARE TIPO FC 3NC	050FC3C	ELFIN	ELF05049	/15.3
-FDI01	1	ET 200SP F-DI 8x 24VDC HF	6ES7136-6BA01-0CA0	SIE	SIE.6ES7136-6BA01-0CA0	/155.2
-FDI01	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/155.2
-FDI02	1	ET 200SP F-DI 8x 24VDC HF	6ES7136-6BA01-0CA0	SIE	SIE.6ES7136-6BA01-0CA0	/156.2

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-FDI02	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/156.2
-FDI03	1	ET 200SP F-DI 8x 24VDC HF	6ES7136-6BA01-0CA0	SIE	SIE.6ES7136-6BA01-0CA0	/157.2
-FDI03	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/157.2
-FDO01	1	ET200SP F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF	6ES7136-6DC00-0CA0	SIE	SIE.6ES7136-6DC00-0CA0	/160.2
-FDO01	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/160.2
-FDO02	1	ET200SP F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF	6ES7136-6DC00-0CA0	SIE	SIE.6ES7136-6DC00-0CA0	/161.2
-FDO02	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/161.2
-FDO03	1	ET200SP F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF	6ES7136-6DC00-0CA0	SIE	SIE.6ES7136-6DC00-0CA0	/162.2
-FDO03	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/162.2
-070FL1	1	Filtro EMC Telaio M600-M702, F300, F600, H300 e E300 3 - 3~400 V	4200-3480-01	NIDEC	4200-3480-01	/70.0
-075FL1	1	Filtro EMC Telaio M600-M702, F300, F600, H300 e E300 3 - 3~400 V	4200-3480-01	NIDEC	4200-3480-01	/75.0
-085FL1	1	Filtro EMC Telaio M600-M702, F300, F600, H300 e E300 3 - 3~400 V	4200-3480-01	NIDEC	4200-3480-01	/85.0
-051FU1	1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE PER FUS.10x38	3NW7033	SIE	3NW7033	/51.1
-061FU1	1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE PER FUS.10x38	3NW7033	SIE	3NW7033	/61.1
-070FU1	1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE PER FUS.10x38	3NW7033	SIE	3NW7033	/70.0
-075FU1	1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE PER FUS.10x38	3NW7033	SIE	3NW7033	/75.0
-085FU1	1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE PER FUS.10x38	3NW7033	SIE	3NW7033	/85.0
-20G01	1	Alimentazione switching, TRIO POWER, Connessione Push-in 3 fase, uscita: 24 V DC / 40 A	1159045	PHOENI	TRIO3-PS/3AC/24DC/40	/20.0
-196KA1	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/196.5
-196KA2	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/196.6
-050KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/100.1
-050KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/100.1
-050KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/100.2
-050KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/100.2
-050KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/100.2
-050KM02	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/100.2
-050KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/100.3
-050KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/100.3
-050KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/100.3
-051KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/100.4
-051KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/100.4
-052KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/100.5
-052KM01	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/100.5
-052KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/100.5
-052KM01	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/100.5
-052KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/100.6
-052KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/100.6
-052KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/100.6
-052KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/100.6
-052KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/100.6
-052KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/100.6
-052KM03	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/100.6
-052KM04	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/100.7
-052KM04	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/100.7
-052KM04	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/100.7
-052KM05	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/101.1
-052KM05	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/101.1
-052KM05	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/101.1
-052KM05	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/101.1
-052KM06	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/101.2
-052KM06	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/101.2
-052KM06	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/101.2
-053KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/101.3
-053KM01	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/101.3
-053KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/101.3
-053KM01	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/101.3

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-053KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/101.4
-053KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/101.4
-053KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/101.4
-053KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/101.5
-053KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/101.5
-053KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/101.5
-053KM03	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/101.5
-053KM04	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/101.6
-053KM04	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/101.6
-053KM04	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/101.6
-054KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/101.6
-054KM01	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/101.6
-054KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/101.6
-054KM01	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/101.6
-054KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/101.7
-054KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/101.7
-054KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/101.7
-054KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/102.1
-054KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/102.1
-054KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/102.1
-054KM03	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/102.1
-054KM04	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/102.2
-054KM04	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/102.2
-054KM04	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/102.2
-054KM05	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/102.3
-054KM05	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/102.3
-054KM05	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/102.3
-054KM05	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/102.3
-054KM06	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/102.4
-054KM06	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/102.4
-054KM06	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/102.4
-055KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/102.5
-055KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/102.5
-055KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/102.6
-055KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/102.6
-055KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/102.6
-055KM02	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/102.6
-055KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/102.6
-055KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/102.6
-055KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/102.6
-060KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/104.1
-060KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/104.1
-060KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/104.2
-060KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/104.2
-060KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/104.2
-060KM02	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/104.2
-060KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/104.3
-060KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/104.3
-060KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/104.3
-061KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/104.4
-061KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/104.4
-062KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/104.5
-062KM01	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/104.5
-062KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/104.5
-062KM01	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/104.5
-062KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/104.6

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-062KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/104.6
-062KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/104.6
-062KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/104.6
-062KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/104.6
-062KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/104.6
-062KM03	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/104.6
-062KM04	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/104.7
-062KM04	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/104.7
-062KM04	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/104.7
-062KM05	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/105.1
-062KM05	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/105.1
-062KM05	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/105.1
-062KM05	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/105.1
-062KM06	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/105.2
-062KM06	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/105.2
-062KM06	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/105.2
-063KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/105.3
-063KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/105.3
-070KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/107.1
-070KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/107.1
-071KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/107.2
-071KM01	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/107.2
-071KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/107.2
-071KM01	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/107.2
-071KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/107.3
-071KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/107.3
-071KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/107.3
-071KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/107.4
-071KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/107.4
-071KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/107.4
-071KM03	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/107.4
-071KM04	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/107.5
-071KM04	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/107.5
-071KM04	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/107.5
-072KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/107.6
-072KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/107.6
-072KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/107.6
-072KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/107.6
-072KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/107.6
-072KM02	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/107.6
-072KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/107.7
-072KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/107.7
-072KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/107.7
-073KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/108.1
-073KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/108.1
-073KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/108.2
-073KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/108.2
-073KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/108.2
-073KM02	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/108.2
-073KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/108.3
-073KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/108.3
-073KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/108.3
-073KM04	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/108.4
-073KM04	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/108.4
-073KM04	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/108.4
-073KM04	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/108.4

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-073KM05	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/108.5
-073KM05	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/108.5
-073KM05	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/108.5
-074KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/108.6
-074KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/108.6
-074KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/108.6
-074KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/108.6
-074KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/108.6
-074KM02	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/108.6
-074KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/108.7
-074KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/108.7
-074KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/108.7
-075KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/111.1
-075KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/111.1
-076KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/111.2
-076KM01	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/111.2
-076KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/111.2
-076KM01	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/111.2
-077KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/111.4
-077KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/111.4
-078KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/111.5
-078KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/111.5
-078KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/111.6
-078KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/111.6
-078KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/111.6
-078KM02	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/111.6
-078KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/111.6
-078KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/111.6
-078KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/111.6
-078KM04	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/112.1
-078KM04	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/112.1
-078KM04	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/112.1
-078KM04	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/112.1
-078KM05	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/112.2
-078KM05	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/112.2
-078KM05	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/112.2
-079KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/112.3
-079KM01	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/112.3
-079KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/112.3
-079KM01	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/112.3
-079KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/112.4
-079KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/112.4
-079KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/112.4
-079KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/112.5
-079KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/112.5
-079KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/112.5
-079KM03	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/112.5
-079KM04	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/112.6
-079KM04	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/112.6
-079KM04	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/112.6
-079KM05	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/113.1
-079KM05	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/113.1
-079KM05	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/113.1
-079KM05	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/113.1
-079KM06	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/113.2
-079KM06	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/113.2

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-079KM06	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/113.2
-080KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/113.3
-080KM01	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/113.3
-080KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/113.3
-080KM01	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/113.3
-080KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/113.4
-080KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/113.4
-080KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/113.4
-080KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/113.5
-080KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/113.5
-080KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/113.5
-080KM03	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/113.5
-080KM04	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/113.6
-080KM04	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/113.6
-080KM04	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/113.6
-081KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/115.1
-081KM01	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/115.1
-081KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/115.1
-081KM01	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/115.1
-081KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/115.2
-081KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/115.2
-081KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/115.2
-081KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/115.3
-081KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/115.3
-081KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/115.3
-081KM03	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/115.3
-081KM04	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/115.4
-081KM04	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/115.4
-081KM04	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/115.4
-081KM04	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/115.4
-081KM04	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/115.4
-082KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/115.5
-082KM01	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/115.5
-082KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/115.5
-082KM01	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/115.5
-082KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/115.6
-082KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/115.6
-082KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/115.6
-082KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/115.6
-082KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/115.6
-082KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/115.6
-082KM03	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/115.6
-082KM04	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/115.7
-082KM04	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/115.7
-082KM04	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/115.7
-082KM05	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/116.1
-082KM05	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/116.1
-082KM05	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/116.1
-082KM05	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/116.1
-082KM06	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/116.2
-082KM06	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/116.2
-082KM06	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/116.2
-083KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/116.3
-083KM01	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/116.3
-083KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/116.3
-083KM01	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/116.3
-083KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/116.4
-083KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/116.4

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-083KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/116.4
-083KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/116.5
-083KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/116.5
-083KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/116.5
-083KM03	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/116.5
-083KM04	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/116.6
-083KM04	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/116.6
-083KM04	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/116.6
-084KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/116.6
-084KM01	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/116.6
-084KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/116.6
-084KM01	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/116.6
-084KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/117.1
-084KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/117.1
-084KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/117.1
-084KM02	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/117.1
-084KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/117.2
-084KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/117.2
-084KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/117.2
-084KM04	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/117.3
-084KM04	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/117.3
-084KM04	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/117.3
-084KM04	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/117.3
-084KM05	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/117.4
-084KM05	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/117.4
-084KM05	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/117.4
-085KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/109.1
-085KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/109.1
-085KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/109.1
-086KM01	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/109.2
-086KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/109.2
-086KM01	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/109.2
-086KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/109.3
-086KM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/109.3
-086KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/109.3
-086KM03	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/109.4
-086KM03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/109.4
-086KM03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/109.4
-086KM03	1	kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico grandezza S00	3RA2913-2AA1	SIE	SIE.3RA2913-2AA1	/109.4
-086KM04	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/109.5
-086KM04	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/109.5
-086KM04	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/109.5
-090KM01	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/109.6
-090KM01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/109.6
-090KM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/109.6
-090KM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/109.6
-12KMS01	1	Contattore di potenza, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2027-1BB40	SIE	3RT2027-1BB40.SIE	/195.1
-12KMS01	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/195.1
-12KMS01	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/195.1
-12KMS02	1	Contattore di potenza, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2027-1BB40	SIE	3RT2027-1BB40.SIE	/195.2
-12KMS02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/195.2
-12KMS02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/195.2
-12KMS03	1	Contattore di potenza, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2027-1BB40	SIE	3RT2027-1BB40.SIE	/195.3
-12KMS03	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/195.3
-12KMS03	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/195.3
-12KMS04	1	Contattore di potenza, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2027-1BB40	SIE	3RT2027-1BB40.SIE	/195.4

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-12KMS04	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/195.4
-12KMS04	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/195.4
-12KMS05	1	Contattore di potenza, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2027-1BB40	SIE	3RT2027-1BB40.SIE	/195.5
-12KMS05	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/195.5
-12KMS05	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/195.5
-12KMS06	1	Contattore di potenza, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2027-1BB40	SIE	3RT2027-1BB40.SIE	/195.6
-12KMS06	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/195.6
-12KMS06	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/195.6
-12KMS07	1	Contattore di potenza, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2027-1BB40	SIE	3RT2027-1BB40.SIE	/196.1
-12KMS07	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/196.1
-12KMS07	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/196.1
-12KMS08	1	Contattore di potenza, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2027-1BB40	SIE	3RT2027-1BB40.SIE	/196.2
-12KMS08	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/196.2
-12KMS08	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/196.2
-12KMS09	1	Contattore di potenza, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2027-1BB40	SIE	3RT2027-1BB40.SIE	/196.3
-12KMS09	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/196.3
-12KMS09	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/196.3
-12KMS10	1	Contattore di potenza, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2027-1BB40	SIE	3RT2027-1BB40.SIE	/196.4
-12KMS10	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/196.4
-12KMS10	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/196.4
-197KST01	1	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2023-1BB40	SIE	3RT2023-1BB40.SIE	/197.1
-197KST02	1	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2023-1BB40	SIE	3RT2023-1BB40.SIE	/197.2
-197KST03	1	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2023-1BB40	SIE	3RT2023-1BB40.SIE	/197.3
-197KST04	1	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2023-1BB40	SIE	3RT2023-1BB40.SIE	/197.4
-197KST05	1	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2023-1BB40	SIE	3RT2023-1BB40.SIE	/197.5
-197KST06	1	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2023-1BB40	SIE	3RT2023-1BB40.SIE	/197.6
-197KST07	1	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2023-1BB40	SIE	3RT2023-1BB40.SIE	/197.6
-197KST08	1	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a vite	3RT2023-1BB40	SIE	3RT2023-1BB40.SIE	/197.7
-15Q01	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7	SIE	5SY6104-7	/15.1
-15Q02	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7	SIE	5SY6104-7	/15.4
-15Q03	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7	SIE	5SY6104-7	/15.5
-15Q04	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7	SIE	5SY6104-7	/15.6
-15Q05	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7	SIE	5SY6104-7	/15.8
-11QF01	1	Interruttore differenziale, a 2 poli, tipo AC, In: 25 A, 100 mA, Un AC: 230 V	5SV4412-0	Siemens AG	SIE.5SV4412-0	/11.3
-20QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (1,8-2,5A 0,75kW) MORSETTI A VITE	3RV2011-1CA10	SIE	3RV2011-1CA10	/20.1
-22QF01	1	Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA, a 1 polo, C, 4A, P=70mm	5SY6104-7	SIEMENS	SIE.5SY6104-7	/22.1
-22QF02	1	Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA, a 1 polo, C, 4A, P=70mm	5SY6104-7	SIEMENS	SIE.5SY6104-7	/22.2
-22QF03	1	Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA, a 1 polo, C, 4A, P=70mm	5SY6104-7	SIEMENS	SIE.5SY6104-7	/22.3
-22QF04	1	Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA, a 1 polo, C, 4A, P=70mm	5SY6104-7	SIEMENS	SIE.5SY6104-7	/22.4
-24QF01	1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE 6000 A, C, 10A	5SY6110-7	SIE	SIE.5SY6110-7	/24.1
-24QF02	1	Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA, a 1 polo, C, 8A, P=70mm	5SY6108-7	SIEMENS	SIE.5SY6108-7	/24.2
-24QF03	1	Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA, a 1 polo, C, 8A, P=70mm	5SY6108-7	SIEMENS	SIE.5SY6108-7	/24.3
-24QF04	1	Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA, a 1 polo, C, 8A, P=70mm	5SY6108-7	SIEMENS	SIE.5SY6108-7	/24.4
-24QF05	1	Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA, a 1 polo, C, 8A, P=70mm	5SY6108-7	SIEMENS	SIE.5SY6108-7	/24.5
-25QF01	1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE 6000 A, C, 10A	5SY6110-7	SIE	SIE.5SY6110-7	/25.1
-25QF02	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 6 A - (6000 A)	5SY6106-7	SIE	5SY6106-7	/25.2
-25QF03	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 6 A - (6000 A)	5SY6106-7	SIE	5SY6106-7	/25.3
-25QF04	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 6 A - (6000 A)	5SY6106-7	SIE	5SY6106-7	/25.4
-26QF01	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7	SIE	5SY6104-7	/26.1
-26QF02	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7	SIE	5SY6104-7	/26.2
-26QF03	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7	SIE	5SY6104-7	/26.3
-26QF04	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7	SIE	5SY6104-7	/26.4
-26QF05	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7	SIE	5SY6104-7	/26.5
-050QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (1,4-2A 0,75kW) MORSETTI A VITE	3RV2011-1BA10	SIE	3RV2011-1BA10.SIE	/50.1
-050QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/50.1
-050QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/50.3

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-050QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/50.3
-051QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/51.8
-051QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/51.8
-052QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/52.1
-052QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/52.1
-052QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/52.3
-052QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/52.3
-052QF03	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/52.5
-052QF03	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/52.5
-053QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (1,8-2,5A 0,75kW) MORSETTI A VITE	3RV2011-1CA10	SIE	3RV2011-1CA10	/53.1
-053QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/53.1
-053QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/53.3
-053QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/53.3
-054QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/54.1
-054QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/54.1
-054QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/54.3
-054QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/54.3
-054QF03	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/54.5
-054QF03	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/54.5
-055QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (1,8-2,5A 0,75kW) MORSETTI A VITE	3RV2011-1CA10	SIE	3RV2011-1CA10	/55.1
-055QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/55.1
-055QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/55.3
-055QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/55.3
-060QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (1,4-2A 0,75kW) MORSETTI A VITE	3RV2011-1BA10	SIE	3RV2011-1BA10.SIE	/60.1
-060QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/60.1
-060QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/60.3
-060QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/60.3
-061QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/61.8
-061QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/61.8
-062QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/62.1
-062QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/62.1
-062QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/62.3
-062QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/62.3
-062QF03	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/62.5
-062QF03	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/62.5
-063QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (1,8-2,5A 0,75kW) MORSETTI A VITE	3RV2011-1CA10	SIE	3RV2011-1CA10	/63.1
-063QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/63.1
-070QF01	1	Interruttore magnetotermico 230 V 6kA, a 1+N poli C, 4A, P=70mm	5SY6504-7	SIE	SIE.5SY6504-7	/70.7
-070QF01	1	blocchetto di contatti ausiliari, 2 NO per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP	5ST3011	SIE	SIE.5ST3011	/70.7
-071QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/71.1
-071QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/71.1
-071QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/71.3
-071QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/71.3
-072QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (1,8-2,5A 0,75kW) MORSETTI A VITE	3RV2011-1CA10	SIE	3RV2011-1CA10	/72.1
-072QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/72.1
-072QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/72.3
-072QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/72.3
-073QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (1,8-2,5A 0,75kW) MORSETTI A VITE	3RV2011-1CA10	SIE	3RV2011-1CA10	/73.1
-073QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/73.1
-073QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/73.3
-073QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/73.3
-073QF03	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/73.6
-073QF03	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/73.6
-074QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (1,8-2,5A 0,75kW) MORSETTI A VITE	3RV2011-1CA10	SIE	3RV2011-1CA10	/74.1
-074QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/74.1
-074QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/74.3

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-074QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/74.3
-075QF01	1	Interruttore magnetotermico 230 V 6kA, a 1+N poli C, 4A, P=70mm	5SY6504-7	SIE	SIE.5SY6504-7	/75.7
-075QF01	1	blocchetto di contatti ausiliari, 2 NO per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP	5ST3011	SIE	SIE.5ST3011	/75.7
-076QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/76.1
-076QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/76.1
-077QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (1,8-2,5A 0,75kW) MORSETTI A VITE	3RV2011-1CA10	SIE	3RV2011-1CA10	/77.1
-077QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/77.1
-078QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (1,8-2,5A 0,75kW) MORSETTI A VITE	3RV2011-1CA10	SIE	3RV2011-1CA10	/78.1
-078QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/78.1
-078QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/78.3
-078QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/78.3
-078QF03	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/78.5
-078QF03	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/78.5
-079QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/79.1
-079QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/79.1
-079QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/79.3
-079QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/79.3
-079QF03	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/79.5
-079QF03	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/79.5
-080QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/80.1
-080QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/80.1
-080QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/80.3
-080QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/80.3
-081QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/81.1
-081QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/81.1
-081QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/81.3
-081QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/81.3
-082QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/82.1
-082QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/82.1
-082QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/82.3
-082QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/82.3
-082QF03	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/82.5
-082QF03	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/82.5
-083QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/83.1
-083QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/83.1
-083QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/83.3
-083QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/83.3
-084QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/84.1
-084QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/84.1
-084QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/84.3
-084QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/84.3
-084QF03	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/84.6
-084QF03	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/84.6
-085QF01	1	Interruttore magnetotermico 230 V 6kA, a 1+N poli C, 4A, P=70mm	5SY6504-7	SIE	SIE.5SY6504-7	/85.7
-085QF01	1	blocchetto di contatti ausiliari, 2 NO per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP	5ST3011	SIE	SIE.5ST3011	/85.7
-086QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/86.1
-086QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/86.1
-086QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/86.3
-086QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/86.3
-090QF01	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/90.1
-090QF01	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/90.1
-090QF02	1	INT. AUT. TRIPOLARE GRANDEZZA S00 (0,7-1A 0,25kW) CON MORSETTI A VITE	3RV2011-0JA10	SIE	3RV2011-0JA10.SIE	/90.3
-090QF02	1	CONTATTO AUX FRONTALE 1NO+1NC PER INTERRUTTORI 3RV2 S00, S0, S2, CONTATTO A VITE	3RV2901-1E	SIE	3RV2901-1E	/90.3
-10QS01	1	Sezionatore sottocarico con fusibile 80A	3KF1308-0LB11	SIE	SIE.3KF1308-0LB11	/10.3
-10QS01	1	operatore con mostrina frontale standard dimensioni 75x 75	8UD1771-2AD01	SIE	SIE.8UD1771-2AD01	/10.3
-10QS01	1	ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 300 mm 8x 8mm	8UC6032	SIE	SIE.8UC6032	/10.3

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-300R1	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/300.1
-300R2	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/300.2
-300R3	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/300.3
-300R4	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/300.4
-300R5	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/300.5
-300R6	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/300.6
-300R7	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/300.7
-300R8	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/300.7
-301R1	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/301.1
-301R2	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/301.2
-301R3	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/301.3
-301R4	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/301.4
-301R5	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/301.5
-301R6	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/301.6
-301R7	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/301.7
-301R8	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/301.7
-302R1	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/302.1
-302R2	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/302.2
-302R3	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/302.3
-302R4	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/302.4
-302R5	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/302.5
-302R6	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/302.6
-302R7	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/302.7
-302R8	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/302.7
-303R1	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/303.1
-303R2	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/303.2
-303R3	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/303.3
-303R4	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/303.4
-303R5	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/303.5
-303R6	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/303.6
-303R7	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/303.7
-303R8	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/303.7
-304R1	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/304.1
-304R2	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/304.2
-304R3	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/304.3
-304R4	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/304.4
-304R5	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/304.5
-304R6	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/304.6
-304R7	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/304.7
-304R8	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/304.7
-305R1	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/305.1
-305R2	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/305.2
-305R3	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/305.3
-305R4	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/305.4
-305R5	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/305.5
-305R6	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/305.6
-305R7	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/305.7
-305R8	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/305.7
-306R1	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/306.1
-306R2	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/306.2
-306R3	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/306.3
-306R4	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/306.4
-306R5	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/306.5
-306R6	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/306.6
-306R7	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/306.7
-306R8	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/306.7

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-307R1	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/307.1
-307R2	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/307.2
-307R3	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/307.3
-307R4	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/307.4
-307R5	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/307.5
-307R6	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/307.6
-307R7	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/307.7
-307R8	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/307.7
-308R1	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/308.1
-308R2	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/308.2
-308R3	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/308.3
-308R4	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/308.4
-308R5	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/308.5
-308R6	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/308.6
-308R7	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/308.7
-308R8	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/308.7
-309R1	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/309.1
-309R2	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/309.2
-309R3	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/309.3
-309R4	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/309.4
-309R5	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/309.5
-309R6	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/309.6
-309R7	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/309.7
-309R8	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/309.7
-310R1	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/310.1
-310R2	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/310.2
-310R3	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/310.3
-310R4	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/310.4
-310R5	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/310.5
-310R6	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/310.6
-310R7	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/310.7
-310R8	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/310.7
-311R1	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/311.1
-311R2	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/311.2
-311R3	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/311.3
-311R4	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/311.4
-311R5	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/311.5
-311R6	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/311.6
-311R7	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/311.7
-311R8	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/311.7
-312R1	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/312.1
-312R2	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/312.2
-312R3	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/312.3
-312R4	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/312.4
-312R5	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/312.5
-312R6	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/312.6
-312R7	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/312.7
-312R8	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/312.7
-313R1	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/313.1
-313R2	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/313.2
-313R3	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/313.3
-313R4	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/313.4
-313R5	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/313.5
-313R6	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/313.6
-313R7	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/313.7
-313R8	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/313.7

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-314R1	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/314.1
-314R2	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/314.2
-314R3	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/314.3
-314R4	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/314.4
-314R5	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/314.5
-314R6	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/314.6
-314R7	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/314.7
-314R8	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/314.7
-315R1	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/315.1
-315R2	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/315.2
-051RF1	1	SINAMICS resistenza di frenatura R=140 Ohm	6SL3201-0BE21-0AA0	SIE	SIE.6SL3201-0BE21-0AA0	/51.3
-061RF1	1	SINAMICS resistenza di frenatura R=140 Ohm	6SL3201-0BE21-0AA0	SIE	SIE.6SL3201-0BE21-0AA0	/61.3
-070RF1	1	RESISTENZA FRENATURA 1220-10040 DBR3 1000W 40R	1220-10040	NIDEC	1220-10040	/70.3
-075RF1	1	RESISTENZA FRENATURA 1220-10040 DBR3 1000W 40R	1220-10040	NIDEC	1220-10040	/75.3
-085RF1	1	RESISTENZA FRENATURA 1220-10040 DBR3 1000W 40R	1220-10040	NIDEC	1220-10040	/85.3
-SQL01	7	PRESSACAVO "2 VIE"	010N2M20	ELFIN	010N2M20	/4.2.../4.6;/4.8;/5.5
-SQL01	6	STAFFA "SLITTA 1 FISSAGGIO"	050S031	ELFIN	050S031	/4.2.../4.6;/4.8
-SQL01	6	STAFFA "BASE DI FISSAGGIO"	050S030	ELFIN	050S030	/4.2.../4.6;/4.8
-WB01	1	MORSETTIERA "4P,100A"	400406	LEGRAND	400406	/10.3
-076kM02	1	Contattore AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V	3RT2015-1BB41	SIEMENS	SIE.3RT2015-1BB41	/111.3
-076kM02	1	Blocchetto di contatti ausiliari, frontale, 3 NO + 1 NC, per contattori ausiliari e motore, 3RT2 e 3RH2 morsetti a vite	3RH2911-1HA31	SIE	3RH2911-1HA31.SIE	/111.3
-076kM02	1	FILTRO ANTIDISTURBO A VARISTORE 24 VCC S00 PER 3RV2	3RT19 16-1BB00	SIE	SIE.3RT2916-1BB00	/111.3

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W1020	-2X01	+PU1-015X1	ÖPVC-JZ	3G	3	2,5		PRESA 220V PU1	=EXOP120+CC02/1000
	-PE								
-W1021	-2X02	+PU2-015X1	ÖPVC-JZ	3G	3	2,5		PRESA 220V PU2	=EXOP120+CC02/1001
	-PE								
-W1022	-2X03	+PU3-015X1	ÖPVC-JZ	3G	3	2,5		PRESA 220V PU3	=EXOP120+CC02/1002
	-PE								
-W5110	-DMC01	-ESW01	IE FC TP CAVO Cat.5E	4x	1	0,64	30	Cavo Profinet Posa Fissa 6XV1840-2AH10	=EXOP120+CC02/1003
-W5111	-ESW01	+CC03-DMC01	IE FC TP CAVO Cat.5E	4x	1	0,64	30	=	=EXOP120+CC02/1004
-W5112	-ESW01	+PU1-DMC01	IE FC TP CAVO Cat.5E	4x	1	0,64		=	=EXOP120+CC02/1005
-W5113	-ESW01	+PU2-DMC01	IE FC TP CAVO Cat.5E	4x	1	0,64		=	=EXOP120+CC02/1006
-W5114	-ESW01	+PU3-DMC01	IE FC TP CAVO Cat.5E	4x	1	0,64		=	=EXOP120+CC02/1007
-W5115	-ESW01	-ESW02	IE FC TP CAVO Cat.5E	4x	1	0,64	30	=	=EXOP120+CC02/1008
-W5120	-ESW02	-NAV1	IE FC TP CAVO Cat.5E	4x	1	0,64		=	=EXOP120+CC02/1009
-W5121	-ESW02	-NAV2	IE FC TP CAVO Cat.5E	4x	1	0,64		=	=EXOP120+CC02/1010
-W5122	-ESW02	-NAV3	IE FC TP CAVO Cat.5E	4x	1	0,64		=	=EXOP120+CC02/1011
-W5125	-ESW02	+REM1-A0	IE FC TP CAVO Cat.5E	4x	1	0,64		=	=EXOP120+CC02/1012
-W5126	-ESW02	+REM2-A0	IE FC TP CAVO Cat.5E	4x	1	0,64		=	=EXOP120+CC02/1013
-W5127	-ESW02	+REM3-A0	IE FC TP CAVO Cat.5E	4x	1	0,64		=	=EXOP120+CC02/1014
-W5128	-ESW02	+REM4-A0	IE FC TP CAVO Cat.5E	4x	1	0,64		=	=EXOP120+CC02/1015
-W5129	-ESW01	+REM5-A0	IE FC TP CAVO Cat.5E	4x	1	0,64		=	=EXOP120+CC02/1016


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
3G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	PRESA 220V PU1

Lunghezza

=EXOP120+CC02-W1020

-W1020

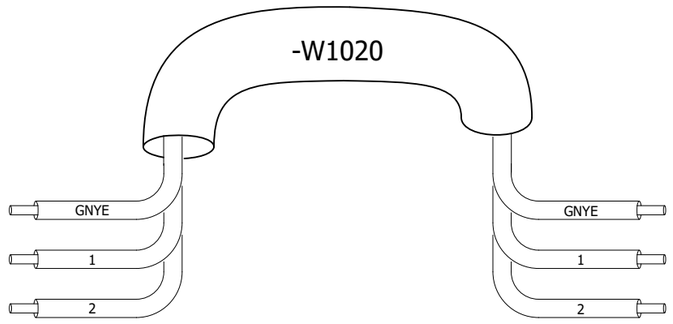

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/15.5	-PE:8	+PU1-015X1:PE	+PU1/15.3	
PRESA PULPITO 1	/15.5	-2X01:015006	+PU1-015X1:1	+PU1/15.3	
=	/15.5	-2X01:011002	+PU1-015X1:2	+PU1/15.3	

+CC02

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC02
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+CC02-W1020		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
3G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	PRESA 220V PU2

Lunghezza

=EXOP120+CC02-W1021

-W1021

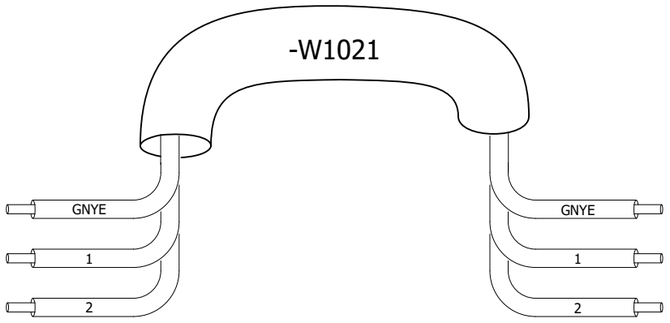

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/15.7	-PE:9	+PU2-015X1:PE	+PU2/15.3	
PRESA PULPITO 2	/15.6	-2X02:015007	+PU2-015X1:1	+PU2/15.3	
=	/15.7	-2X02:011002	+PU2-015X1:2	+PU2/15.3	

+CC02

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+CC02-W1021		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
3G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	PRESA 220V PU3

Lunghezza

=EXOP120+CC02-W1022

-W1022

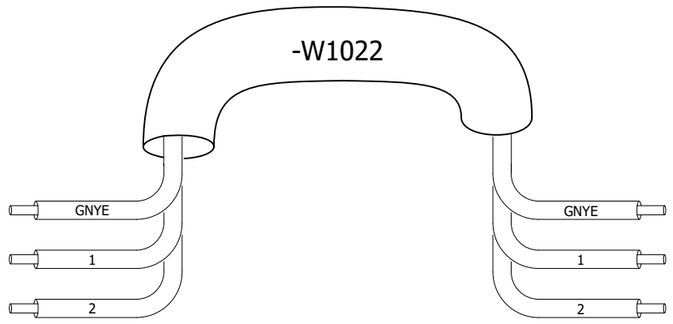

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/15.9	-PE:10	+PU3-015X1:PE	+PU3/15.3	
PRESA PULPITO 3	/15.8	-2X03:015008	+PU3-015X1:1	+PU3/15.3	
=	/15.8	-2X03:011002	+PU3-015X1:2	+PU3/15.3	

+CC02


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+CC02-W1022		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1003

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,64	IE FC TP CAVO Cat.5E	mm²	Cavo Profinet Posa Fissa 6XV1840-2AH10

Lunghezza
30 m

=EXOP120+CC02-W5110

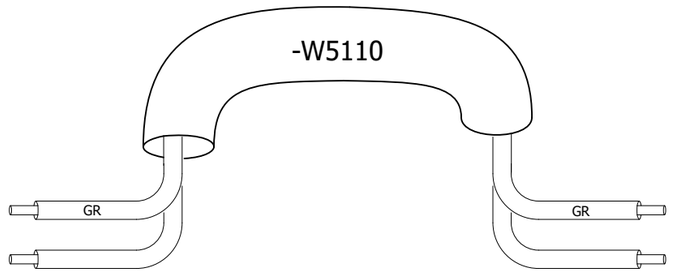

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/140.3	-DMC01:-P1 R:P1 R	-ESW01:P2:P2	/140.0	

+CC02


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+CC02-W5110		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1004

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,64	IE FC TP CAVO Cat.5E	mm²	Cavo Profinet Posa Fissa 6XV1840-2AH10

Lunghezza
30 m

=EXOP120+CC02-W5111

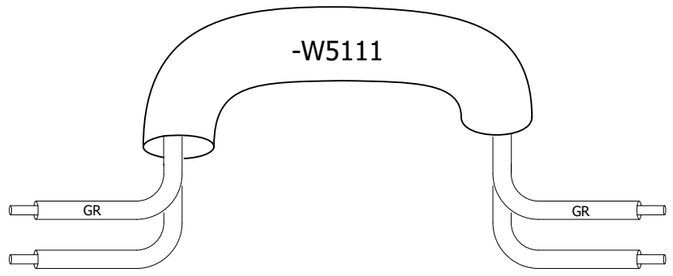

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/140.0	-ESW01:P3:P3	+CC03-DMC01:-P1 R:P1 R	/140.4	

+CC02

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+CC02-W5111		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,64	IE FC TP CAVO Cat.5E	mm²	Cavo Profinet Posa Fissa 6XV1840-2AH10

Lunghezza

=EXOP120+CC02-W5112

-W5112

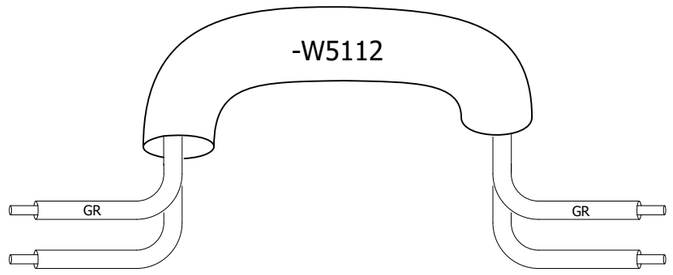

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/140.1	-ESW01:P4:P4	+PU1-DMC01:-P1 R:P1 R	/140.5	

+CC02

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+CC02-W5112		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,64	IE FC TP CAVO Cat.5E	mm²	Cavo Profinet Posa Fissa 6XV1840-2AH10

Lunghezza

=EXOP120+CC02-W5113

-W5113

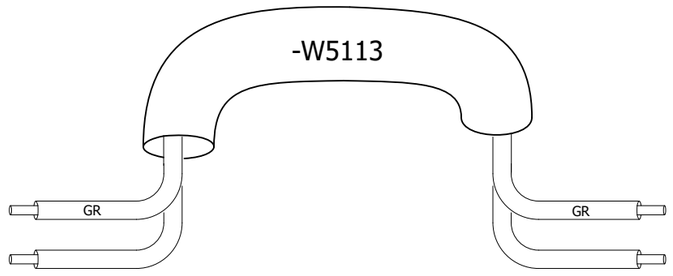

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/140.1	-ESW01:P5:P5	+PU2-DMC01:-P1 R:P1 R	/140.3	

+CC02


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+CC02-W5113		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1007

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,64	IE FC TP CAVO Cat.5E	mm²	Cavo Profinet Posa Fissa 6XV1840-2AH10

Lunghezza

=EXOP120+CC02-W5114

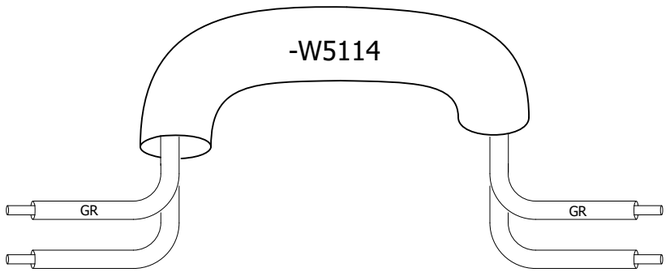

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/140.1	-ESW01:P6:P6	+PU3-DMC01:-P1 R:P1 R	/140.5	

+CC02


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+CC02-W5114		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1007
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1008

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,64	IE FC TP CAVO Cat.5E	mm²	Cavo Profinet Posa Fissa 6XV1840-2AH10

Lunghezza
30 m

=EXOP120+CC02-W5115

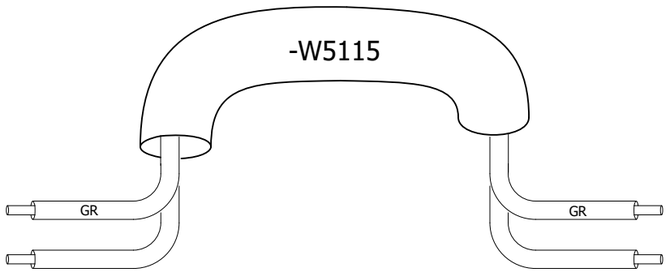

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/140.1	-ESW01:P7:P7	-ESW02:-P1 R:P1 R	/140.0	

+CC02

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+CC02-W5115		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1008
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1009


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,64	IE FC TP CAVO Cat.5E	mm²	Cavo Profinet Posa Fissa 6XV1840-2AH10

Lunghezza

=EXOP120+CC02-W5120

-W5120

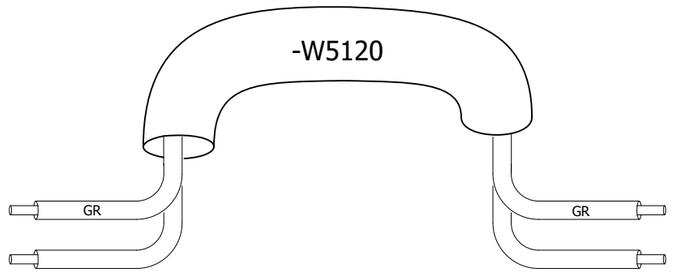

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/141.0	-ESW02:P2:P2	-NAV1:-X30:X30	/141.3	

+CC02


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA		=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+CC02-W5120		RESPONSABILE	NUMERO FILE				Basamento	FOGLIO	1009
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1010

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,64	IE FC TP CAVO Cat.5E	mm²	Cavo Profinet Posa Fissa 6XV1840-2AH10

Lunghezza

=EXOP120+CC02-W5121

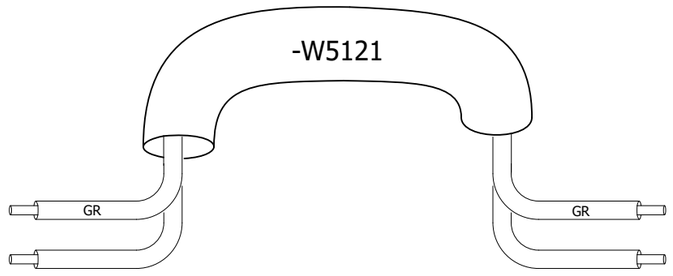

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/141.0	-ESW02:P3:P3	-NAV2:-X30:X30	/141.4	

+CC02

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+CC02-W5121		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1010
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1011


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,64	IE FC TP CAVO Cat.5E	mm²	Cavo Profinet Posa Fissa 6XV1840-2AH10

Lunghezza

=EXOP120+CC02-W5122

-W5122

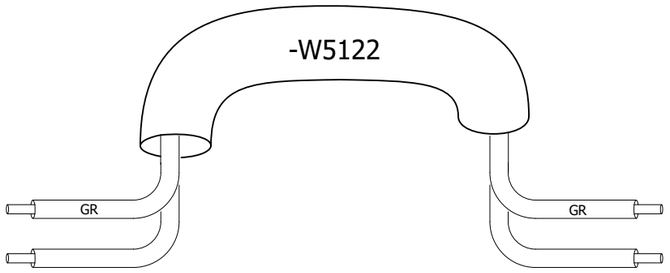

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/141.1	-ESW02:P4:P4	-NAV3:-X30:X30	/141.5	

+CC02

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+CC02-W5122		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1011
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1012


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,64	IE FC TP CAVO Cat.5E	mm²	Cavo Profinet Posa Fissa 6XV1840-2AH10

Lunghezza

=EXOP120+CC02-W5125

-W5125

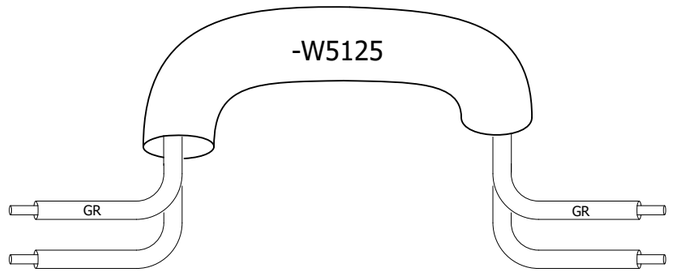

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/141.1	-ESW02:P5:P5	+REM1-A0:-XF1:XF1	/141.2	

+CC02

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+CC02-W5125		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1012
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1013


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,64	IE FC TP CAVO Cat.5E	mm²	Cavo Profinet Posa Fissa 6XV1840-2AH10

Lunghezza

=EXOP120+CC02-W5126

-W5126

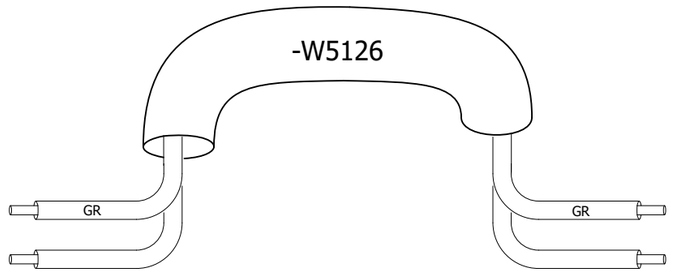

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/141.1	-ESW02:P6:P6	+REM2-A0:-XF1:XF1	/141.4	

+CC02

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+CC02-W5126		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1013
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1014


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,64	IE FC TP CAVO Cat.5E	mm²	Cavo Profinet Posa Fissa 6XV1840-2AH10

Lunghezza

=EXOP120+CC02-W5127

-W5127

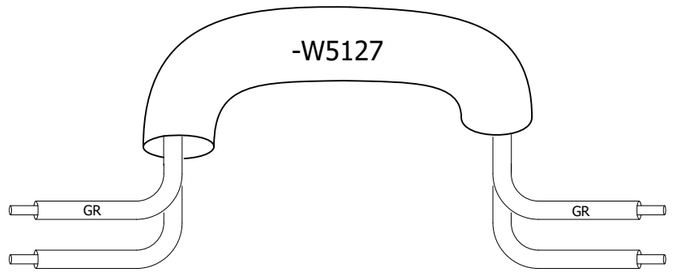

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/141.1	-ESW02:P7:P7	+REM3-A0:-XF1:XF1	/141.5	

+CC02


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+CC02-W5127		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1014
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1015

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,64	IE FC TP CAVO Cat.5E	mm²	Cavo Profinet Posa Fissa 6XV1840-2AH10

Lunghezza

=EXOP120+CC02-W5128

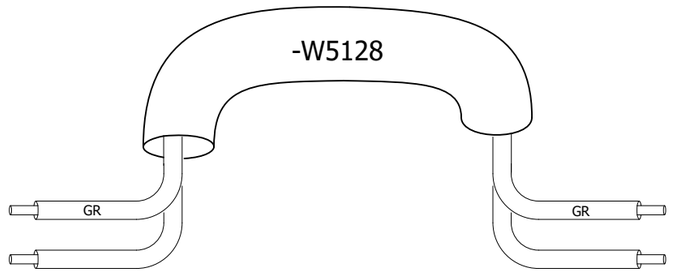

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/141.1	-ESW02:P8:P8	+REM4-A0:-XF1:XF1	/141.7	

+CC02

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+CC02-W5128		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1015
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1016


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,64	IE FC TP CAVO Cat.5E	mm²	Cavo Profinet Posa Fissa 6XV1840-2AH10

Lunghezza

=EXOP120+CC02-W5129

-W5129

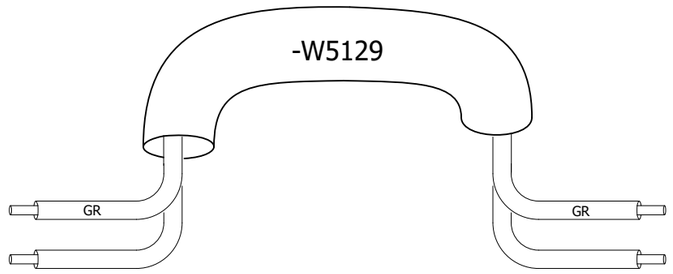

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/140.1	-ESW01:P8:P8	+REM5-A0:-XF1:XF1	/140.7	

+CC02

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC02
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+CC02-W5129		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1016
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	+CC03/1


= EXOP120 + CC03

CC03

QUADRO DI ZONA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC03
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2

LAY-OUT LINEA
CC03

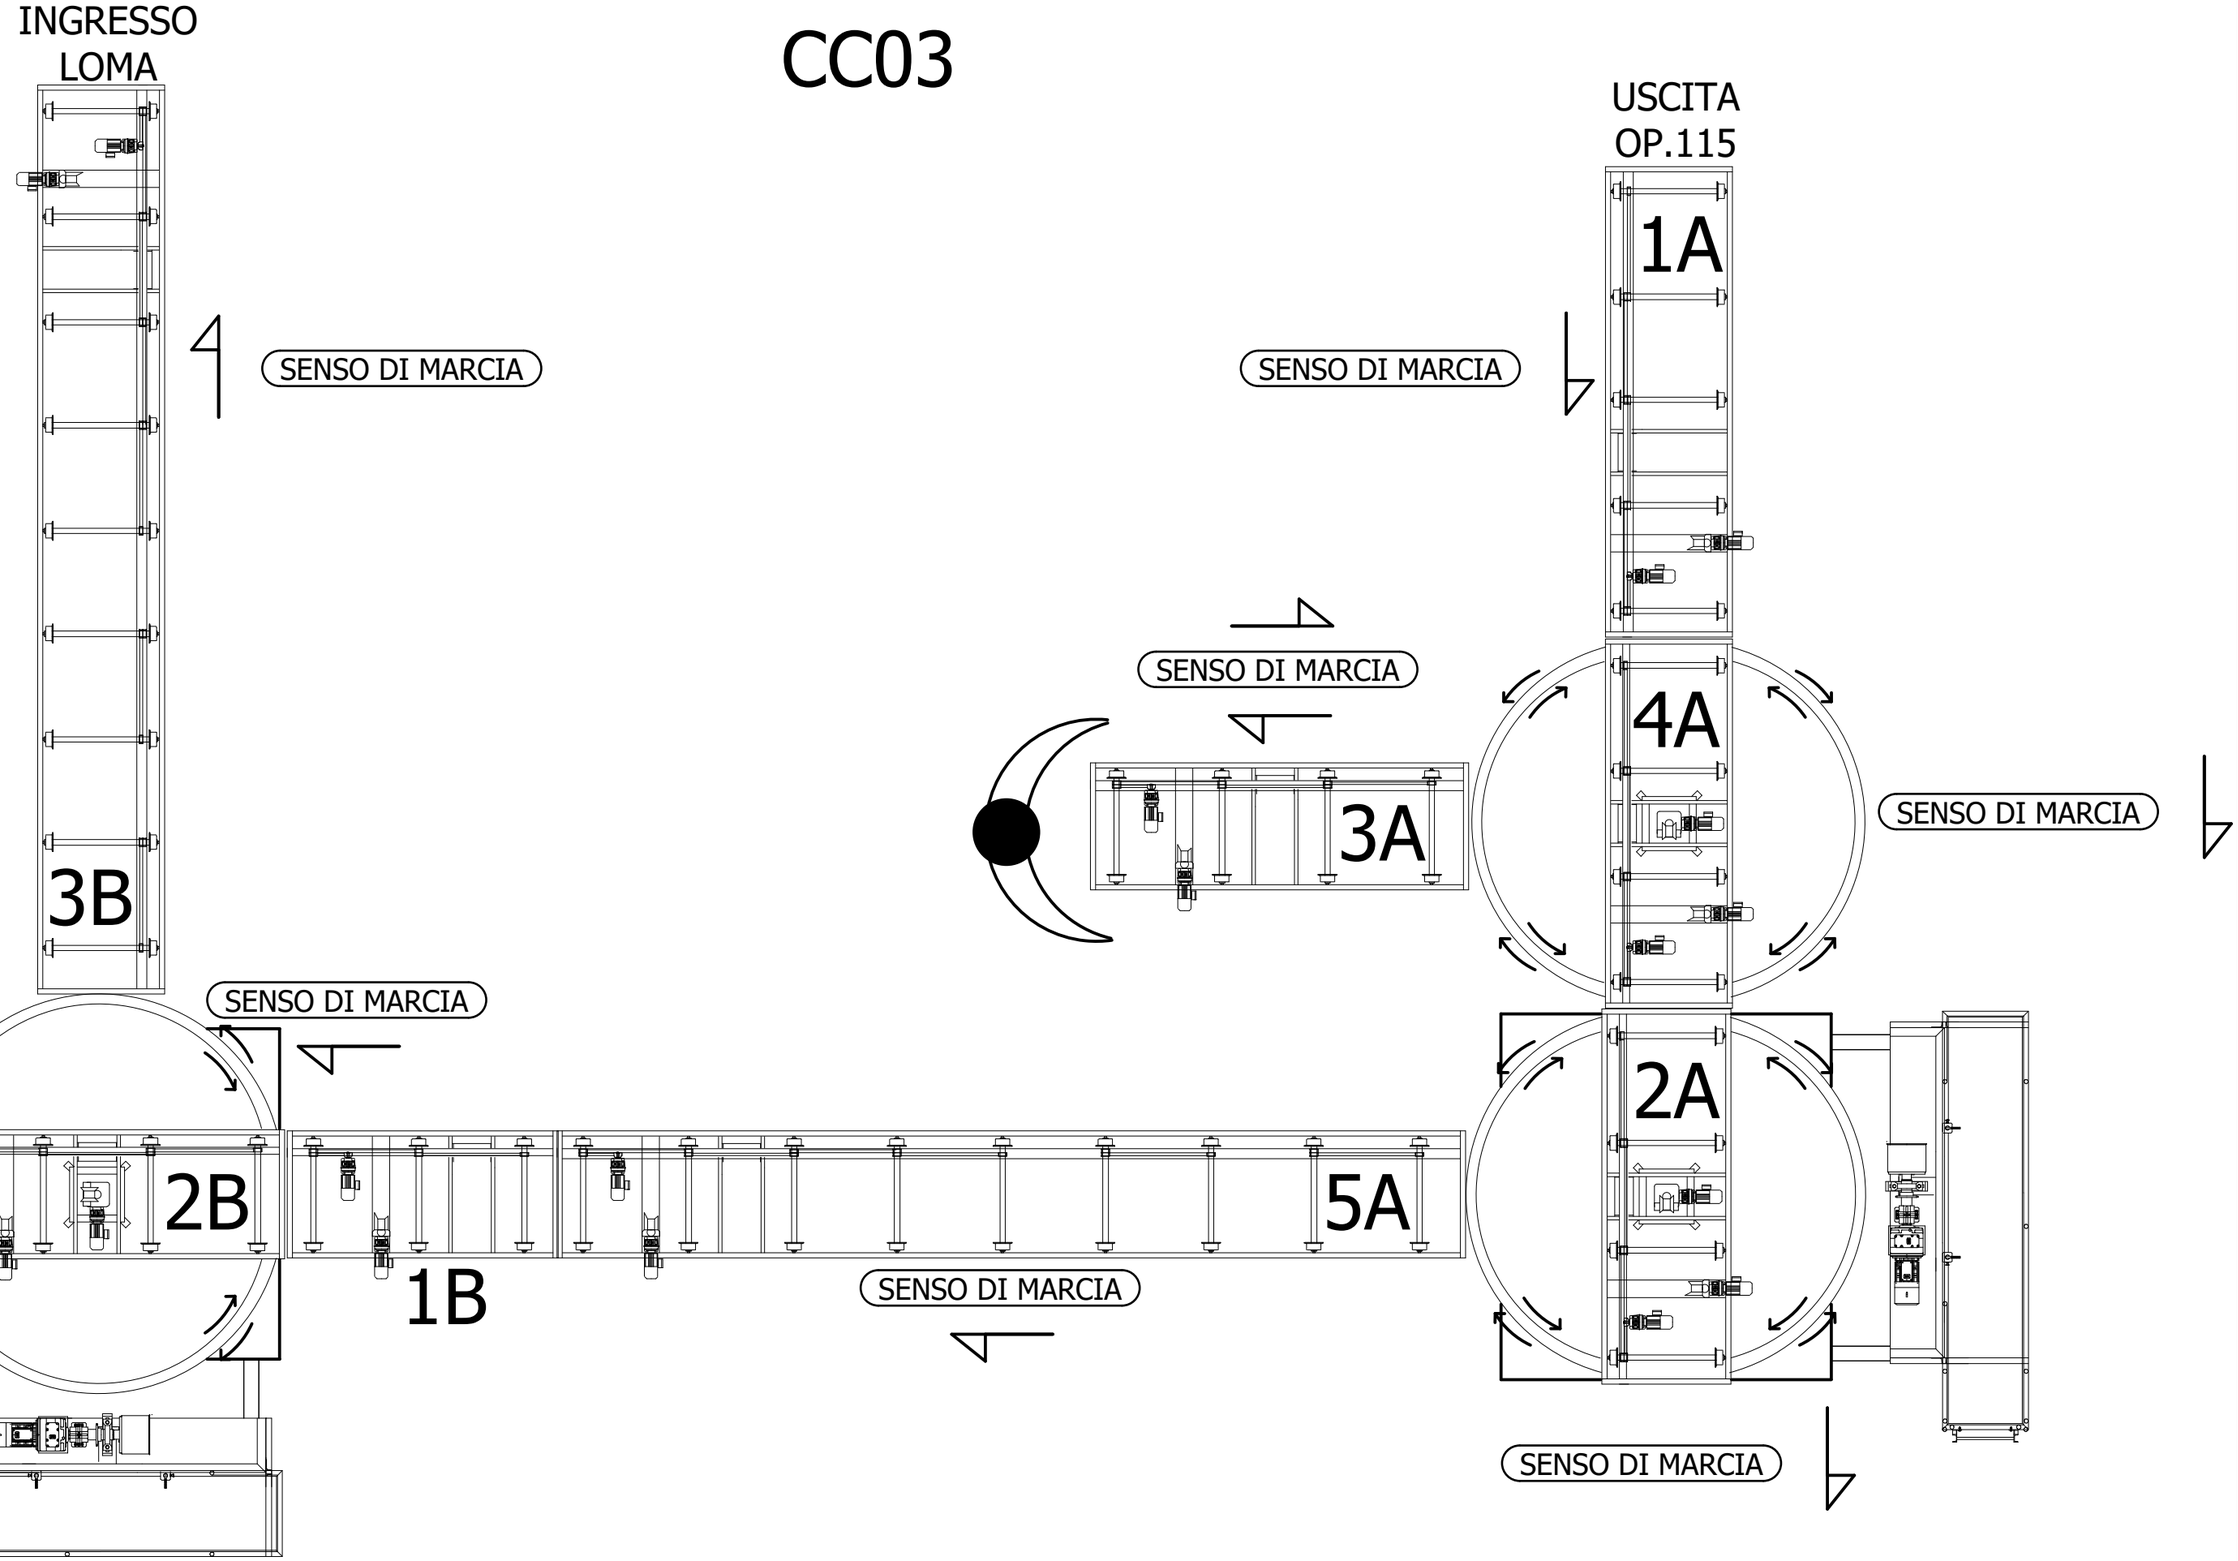

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC03
	DENOMINAZIONE: LAY OUT LINEA		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 3

CC03

=EXOP120 +CC03




800X1200X300

VISTA LATERALE SX

VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE DX

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC03
	DENOMINAZIONE: VISTE ESTERNE QUADRO		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 4

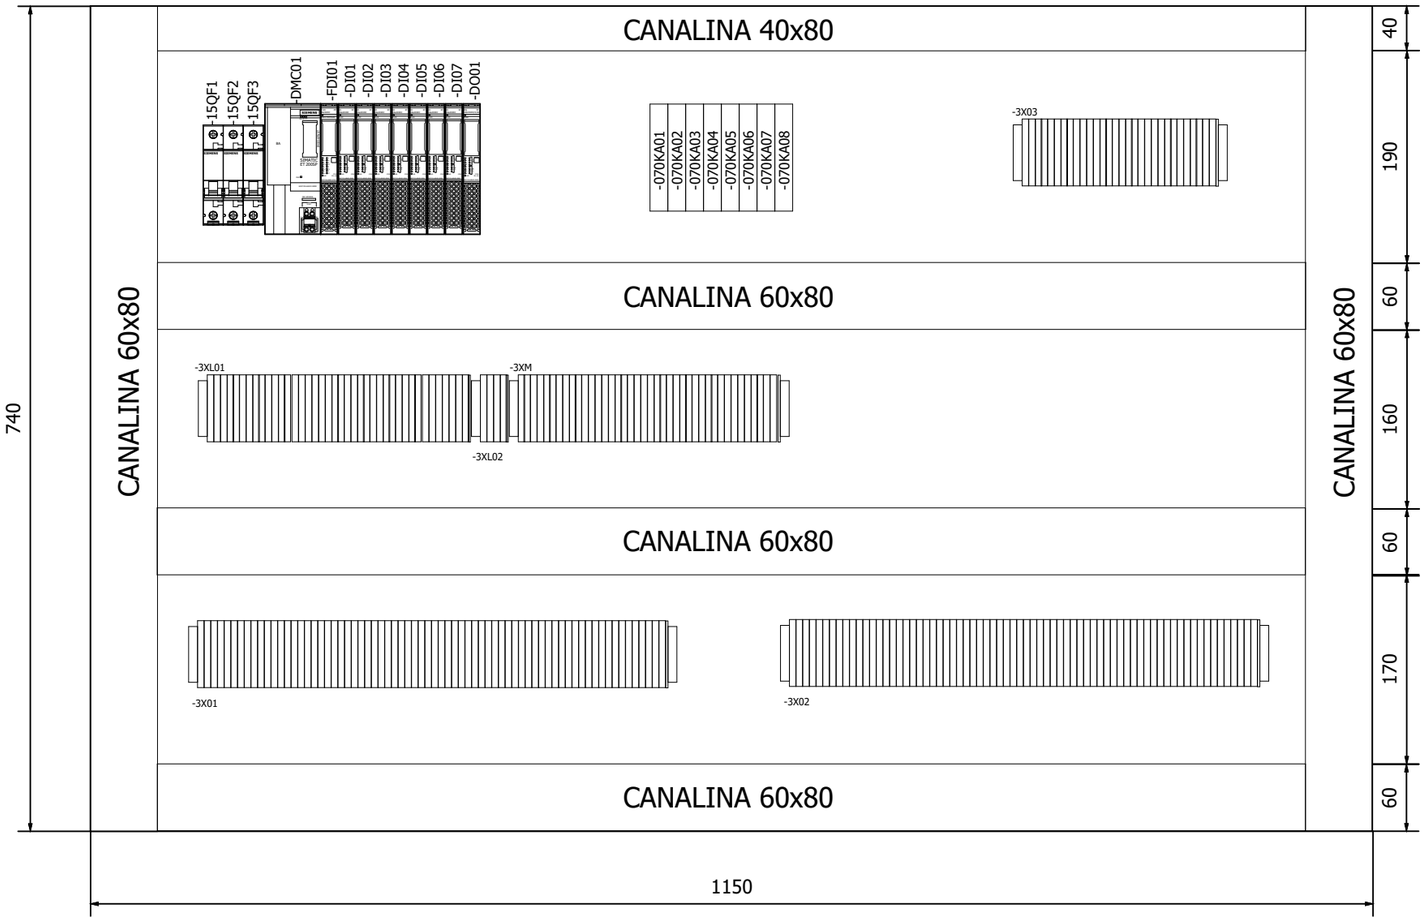

800X1200X300

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC03
	DENOMINAZIONE VISTE INTERNE QUADRO		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	15

+CC02/25.1 / +CC02-025001

+CC02/25.1 / +CC02-020005

+CC02/25.2 / +CC02-PE_13

ALIMENTAZIONE
DA +CC02

020005

025001

GNYE | BU | BN

-W1030
3G4
+CC02-3X01/
+CC03
ALIMENTAZIONE 24Vdc CC03

PE

-15QF1
2A
5SY6102-7

-15QF2
4A
5SY6104-7

-15QF3
4A
5SY6104-7

1.5 mm²
BU

015001

015002

015003

015002
55.1

__015003
55.2

015001
30.1

015002
20.0

_015003
20.0


ALIMENTAZIONE
IM ET200SP

ALIMENTAZIONE
24Vdc
INTERNA

ALIMENTAZIONE
24Vdc
CAMPO

-020005 / 21.0


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC03
	DENOMINAZIONE: ALIMENTAZIONE 24V ESTERNA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	15
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	20

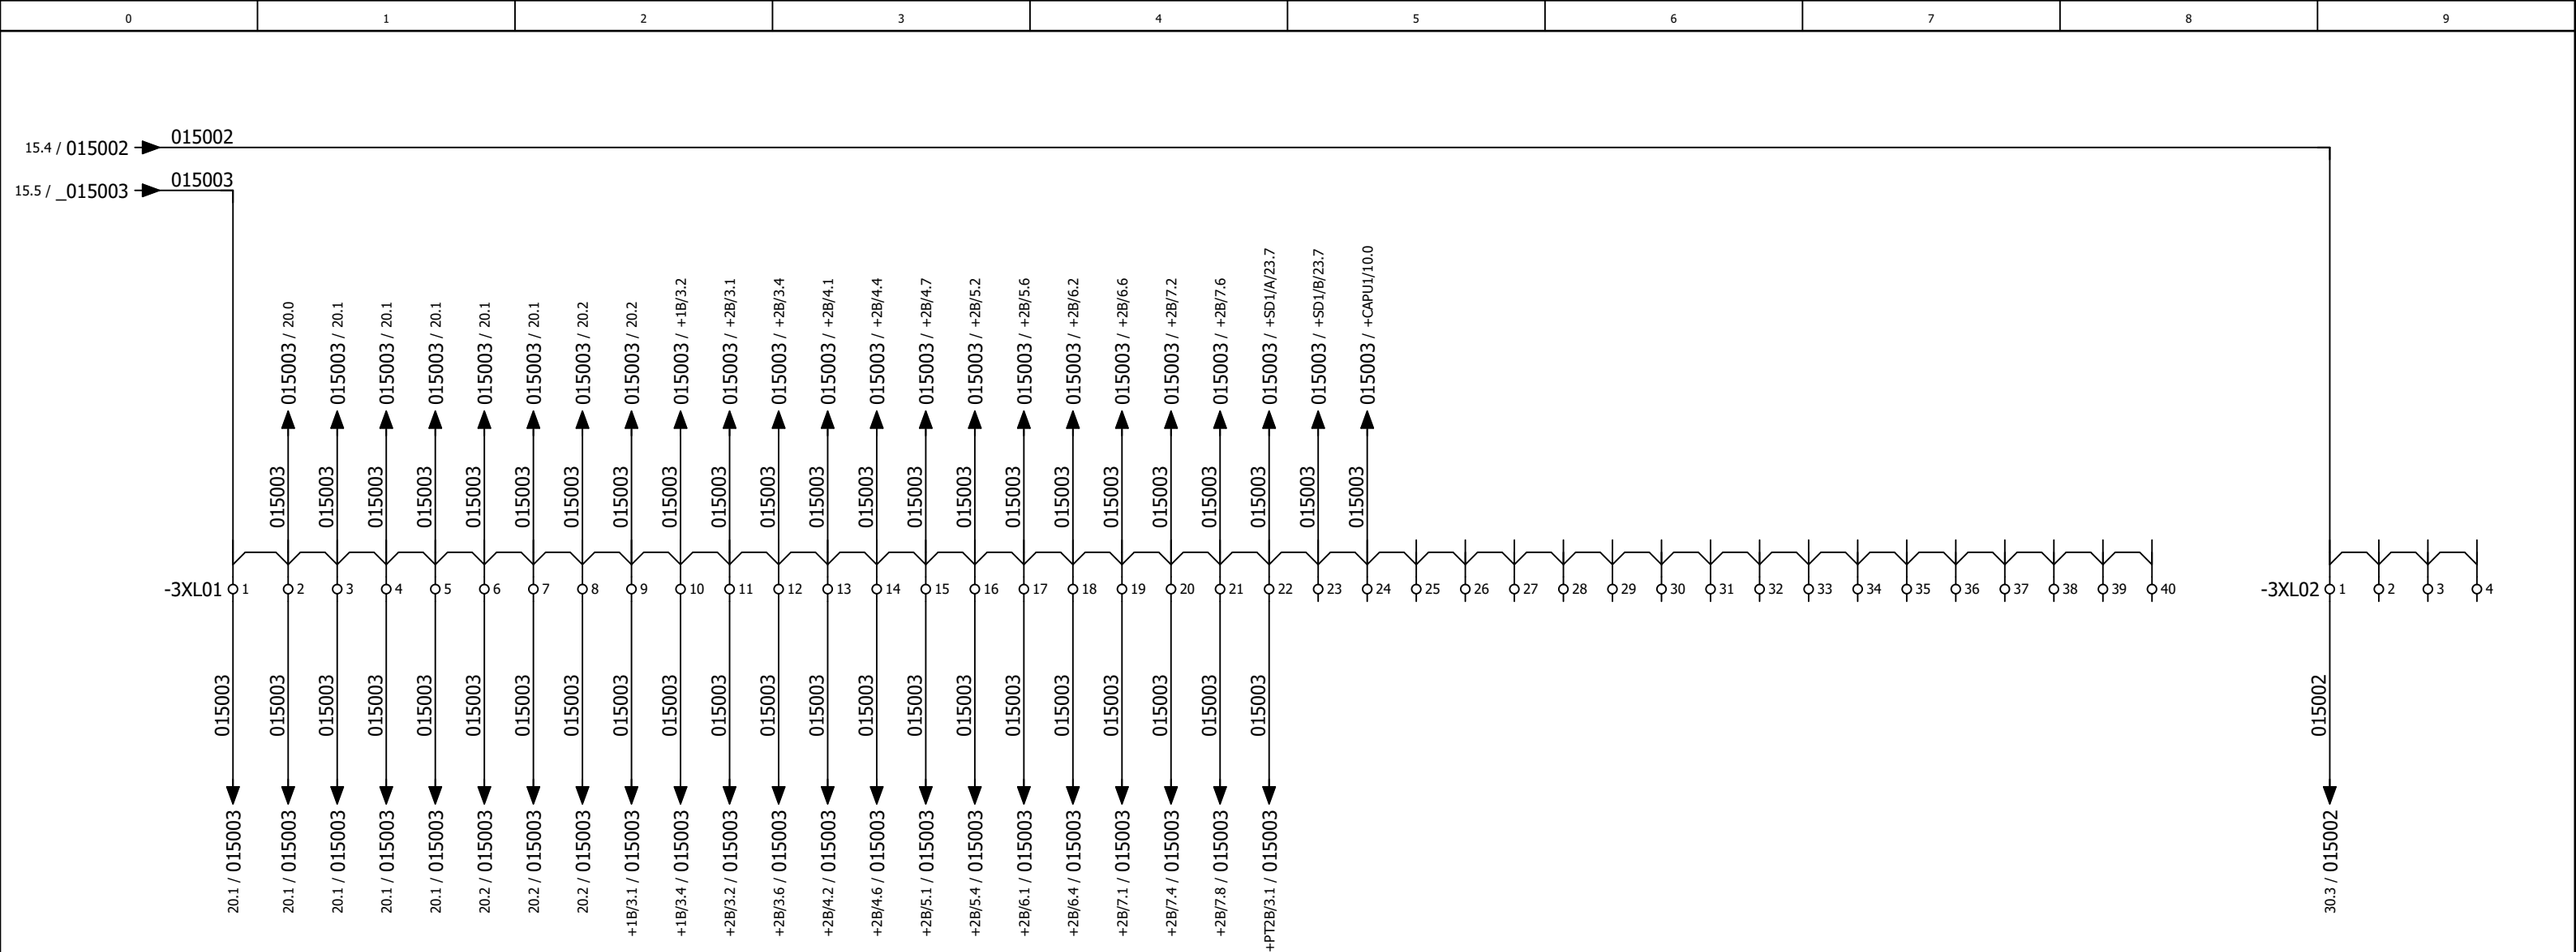

ALIMENTAZIONE
24Vdc
DI CAMPO


ALIMENTAZIONE
24Vdc
INTERNA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC03
	DENOMINAZIONE: COMUNI 24Vdc		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 20
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 21

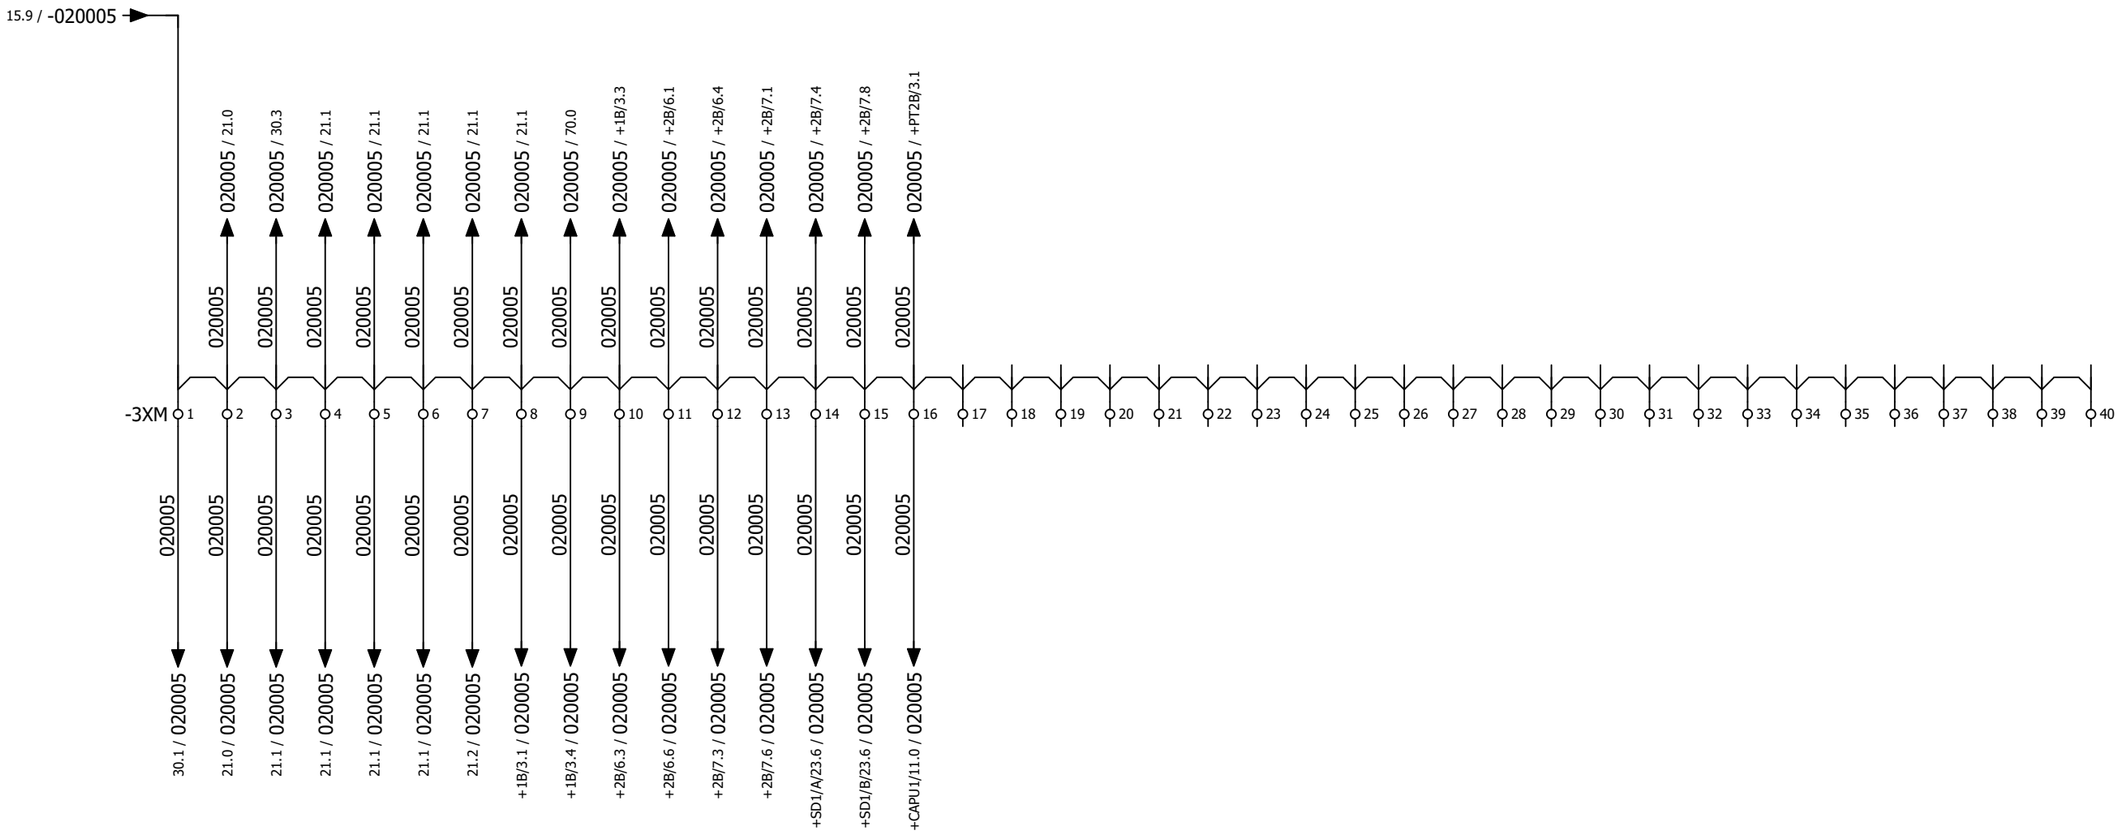

ALIMENTAZIONE
0V

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC03
	DENOMINAZIONE: COMUNI 0Vdc		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	21
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	30

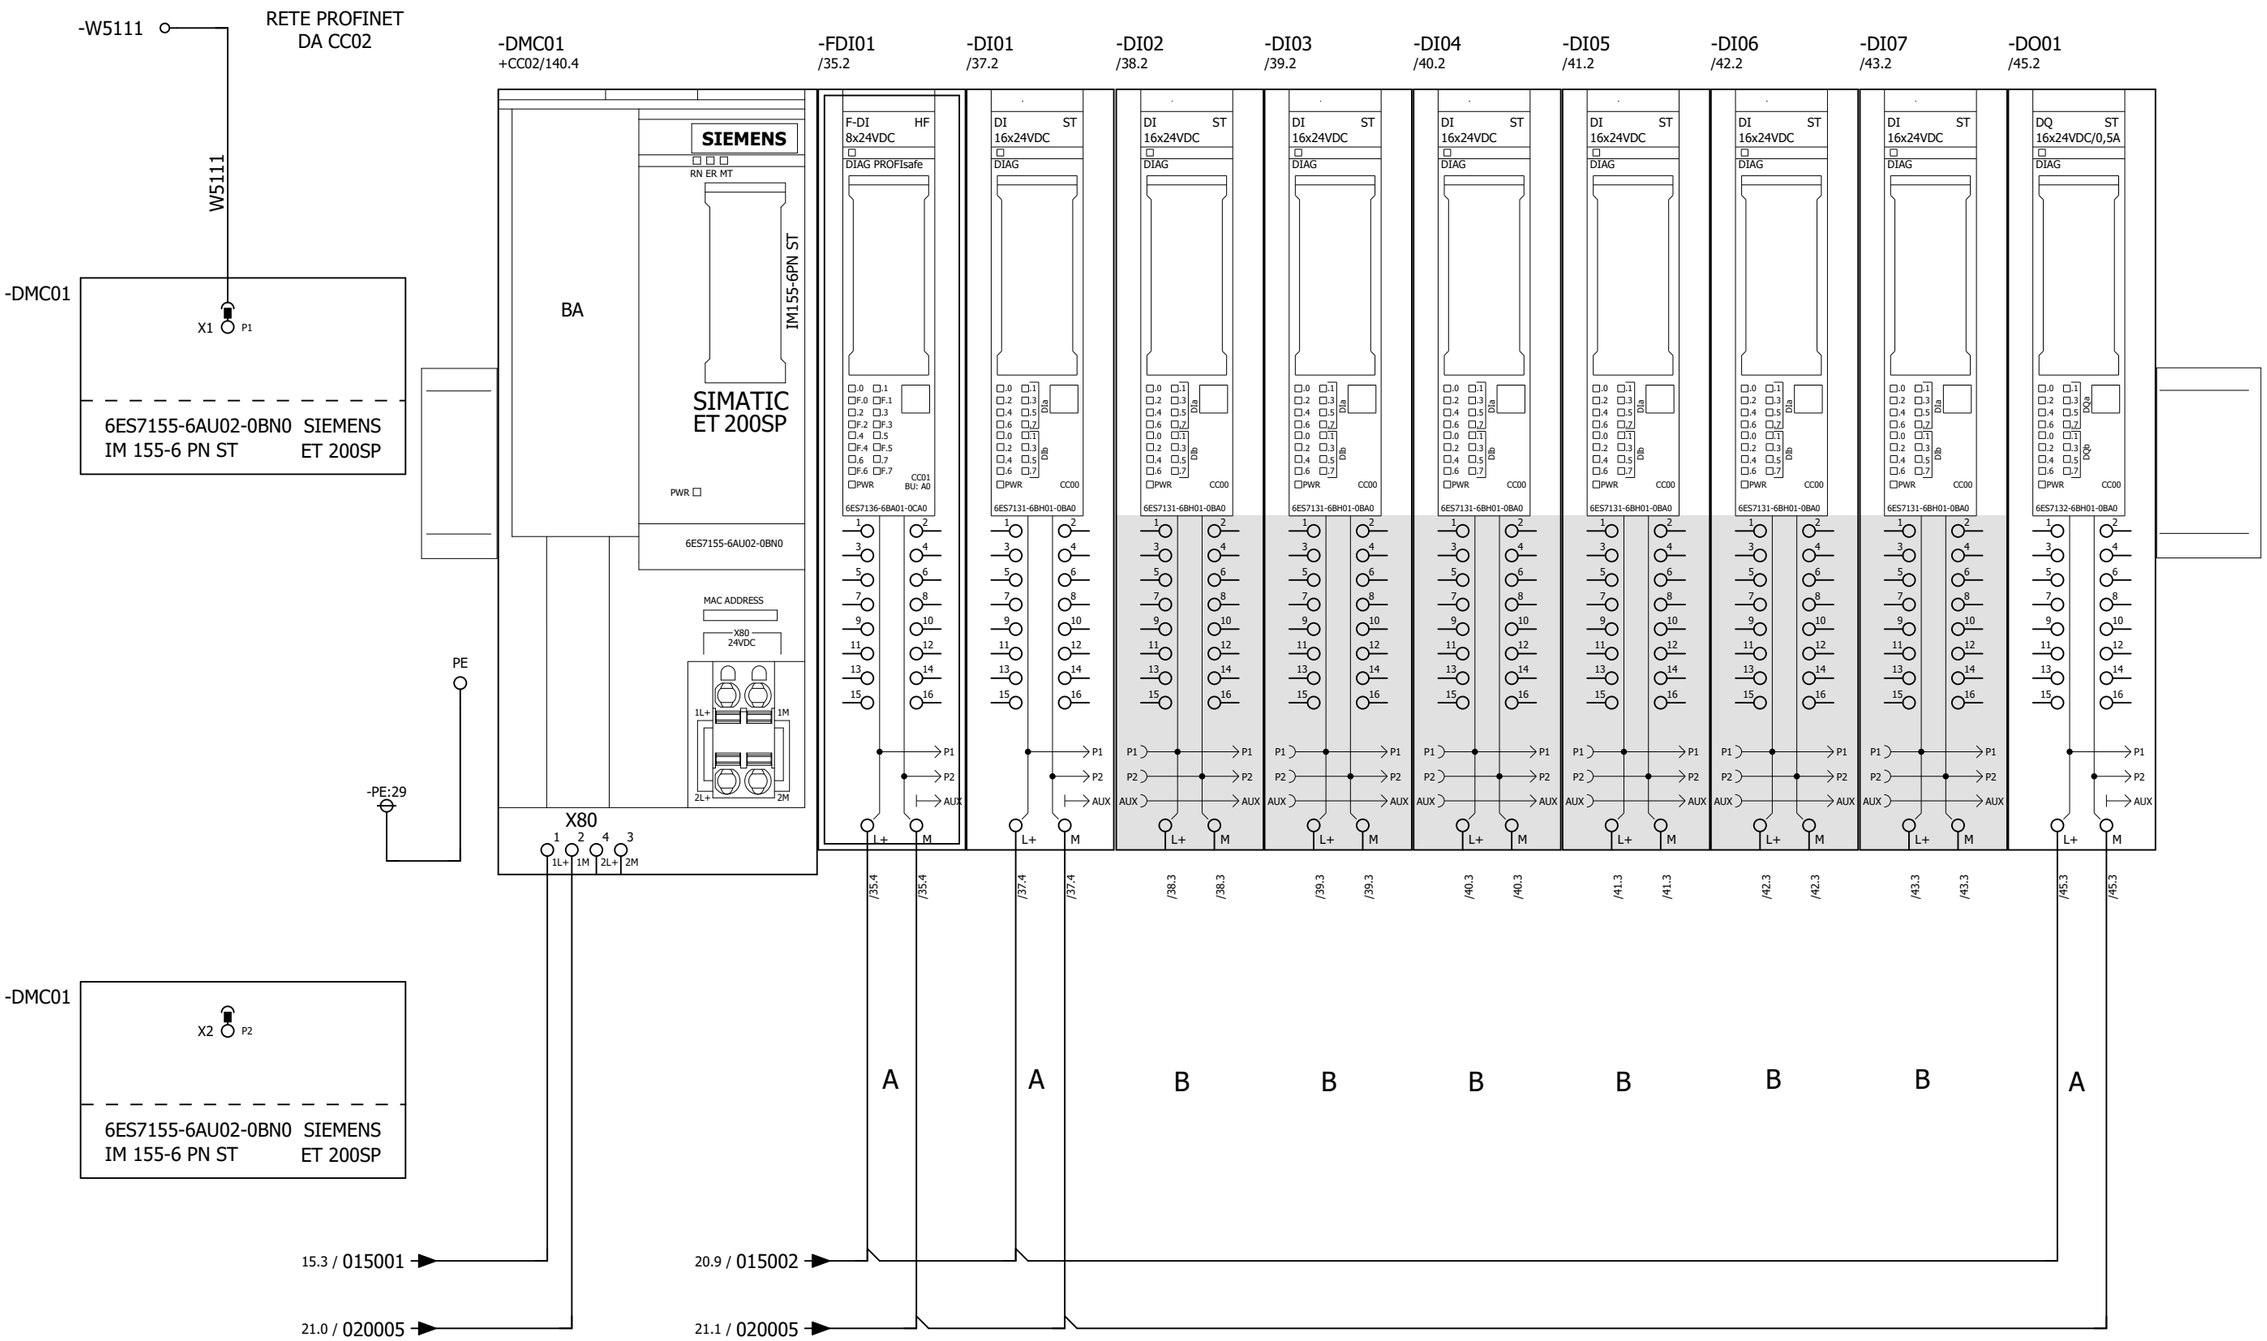

A=MODULO TERMINALE 6ES7193-6BP00-0DA0

B=MODULO TERMINALE 6ES7193-6BP00-0BA0

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC03
	DENOMINAZIONE RACK ET200SP		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	30
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	35

-FDI01
/30.3
/48.1

Siemens
6ES7136-6BA01-0CA0
6ES7193-6BP00-0DA0

0	1 DI0	/48.1	E540.0	PULSANTE DI EMERGENZA PT2A
1	2 DI1	/48.2	E540.1	PULSANTE DI EMERGENZA RIPARO TUNNEL 2A
2	3 DI2	/48.3	E540.2	FC RIPARO TUNNEL 2A
3	4 DI3	/48.4	PT2B -SB01	PULSANTE DI EMERGENZA RIPARO TUNNEL 2B
4	5 DI4	/48.5	E540.4	FC RIPARO TUNNEL 2B
5	6 DI5	/48.6	E540.5	RISERVA
6	7 DI6	/48.6	E540.6	RISERVA
7	8 DI7	/48.7	E540.7	RISERVA
0	9 VS0	/48.1		
1	10 VS1	/48.2		
2	11 VS2	/48.3		
3	12 VS3	/48.4		
4	13 VS4	/48.5		
5	14 VS5	/48.6		
6	15 VS6	/48.7		
7	16 VS7	/48.8		
	L+ 24VDC	/30.3		
	M 0VDC	/30.3		
	SH			

SIEMENS

-DI01
/30.3
/50.1
/51.1

6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7193-6BP00-0DA0

0	1 DI0	/50.1	1A -050FC1	ARRESTO 1A APERTO
1	2 DI1	/50.2	1A -050FC2	ARRESTO 1A CHIUSO
2	3 DI2	/50.3	1A -050FC3	PRESENZA ELEMENTO SU ARRESTO 1A
3	4 DI3	/50.4	4A -050FC4	ROTAZIONE TAVOLA 4A A 0°
4	5 DI4	/50.5	4A -050FC5	ROTAZIONE TAVOLA 4A A 90°
5	6 DI5	/50.6	4A -050FC6	ROTAZIONE TAVOLA 4A NON OLTRECORSA 0°
6	7 DI6	/50.6	4A -050FC7	ROTAZIONE TAVOLA 4A NON OLTRECORSA 90°
7	8 DI7	/50.7	4A -050FC8	TROPPO PIENO TRASP.3A PER TAV.4A
8	9 DI8	/51.1	4A -051FC1	ARRESTO 4A APERTO
9	10 DI9	/51.2	4A -051FC2	ARRESTO 4A CHIUSO
10	11 DI10	/51.3	4A -051FC3	PRESENZA ELEMENTO SU ARRESTO 4A
11	12 DI11	/51.4	3A -051FC4	DOSATORE 3A ON-LINE APERTO
12	13 DI12	/51.5	3A -051FC5	DOSATORE 3A ON-LINE CHIUSO
13	14 DI13	/51.6	3A -051FC6	PRES.ELEM. VERSO SCARICO DOSATORE 3A
14	15 DI14	/51.6	3A -051FC7	PRES.ELEM. VERSO SCARICO TAVOLA 3A
15	16 DI15	/51.7	3A -051FC8	PRES.ELEM. IN ZONA SCARICO ON-LINE
	L+ 24VDC	/30.3		
	M 0VDC	/30.4		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV. / MODIFICA	=EXOP120 / +CC03
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DI01	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02		Basamento / FOGLIO 37
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 38

-DI02
/30.4
/52.1
/53.1

6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0

0	1 DI0	/52.1	E152.0	DISCENSORE 2A STOP ALTO
1	2 DI1	/52.2	E152.1	DISCENSORE 2A STOP BASSO
2	3 DI2	/52.3	E152.2	DISCENSORE 2A LENTO ALTO
3	4 DI3	/52.4	E152.3	DISCENSORE 2A LENTO BASSO
4	5 DI4	/52.5	E152.4	DISCENSORE 2A NON OLTRECORSA ALTO
5	6 DI5	/52.6	E152.5	DISCENSORE 2A NON OLTRECORSA BASSO
6	7 DI6	/52.6	E152.6	CONTROLLO CATENE DISCENSORE 2A
7	8 DI7	/52.7	E152.7	CONTROLLO PERNO SICUREZZA DISCENSORE 2A
8	9 DI8	/53.1	E153.0	ROTAZIONE TAVOLA 2A A 0°
9	10 DI9	/53.2	E153.1	ROTAZIONE TAVOLA 2A A 90°
10	11 DI10	/53.3	E153.2	ROTAZIONE TAVOLA 2A NON OLTRECORSA 0°
11	12 DI11	/53.4	E153.3	ROTAZIONE TAVOLA 2A NON OLTRECORSA 90°
12	13 DI12	/53.5	E153.4	PERNO DI SICUREZZA DISC.2A INSERITO
13	14 DI13	/53.6	E153.5	TRANSITO SU TAVOLA 2A
14	15 DI14	/53.6	E153.6	TAVOLA 2A NON VUOTA
15	16 DI15	/53.7	E153.7	PRESENZA ELEMENTO 1 SU TAVOLA 2A
	L+ 24VDC	/30.4		
	M 0VDC	/30.4		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC03
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DI02		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 38
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 39

-DI03
/30.4
/54.1
/55.1

6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0

0	1 DI0	/54.1	E154.0	TROPPO PIENO PER TAVOLA 2A
1	2 DI1	/54.2	E154.1	PRESENZA ELEMENTO 2 SU TAVOLA 2A
2	3 DI2	/54.3	E154.2	ARRESTO 2A APERTO
3	4 DI3	/54.4	E154.3	ARRESTO 2A CHIUSO
4	5 DI4	/54.5	E154.4	DOSATORE 5A CONTENIMENTO APERTO
5	6 DI5	/54.6	E154.5	DOSATORE 5A CONTENIMENTO CHIUSO
6	7 DI6	/54.6	E154.6	PRESENZA ELEMENTO SU DOSATORE 5A
7	8 DI7	/54.7	E154.7	TROPPO PIENO DOSATORE 5A
8	9 DI8	/55.1	E155.0	ALIMENTAZIONE 24Vdc INTERNA
9	10 DI9	/55.2	E155.1	ALIMENTAZIONE 24Vdc CAMPO
10	11 DI10	/55.3	E155.2	RISERVA
11	12 DI11	/55.4	E155.3	RISERVA
12	13 DI12	/55.5	E155.4	RISERVA
13	14 DI13	/55.6	E155.5	RISERVA
14	15 DI14	/55.6	E155.6	RISERVA
15	16 DI15	/55.7	E155.7	RISERVA
	L+ 24VDC	/30.5		
	M 0VDC	/30.5		
	SH			

SIEMENS

-DI04
/30.5
/56.1
/57.1

6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0


0	1 DI0	/56.1	E156.0	PERNO DI SICUR.ASCENSORE 2B INSERITO
1	2 DI1	/56.2	E156.1	DOSATORE 1B APERTO
2	3 DI2	/56.3	E156.2	DOSATORE 1B CHIUSO
3	4 DI3	/56.4	E156.3	PRESENZA ELEMENTO SU DOSATORE 1B
4	5 DI4	/56.5	E156.4	ASCENSORE 2B STOP ALTO
5	6 DI5	/56.6	E156.5	ASCENSORE 2B STOP BASSO
6	7 DI6	/56.6	E156.6	ASCENSORE 2B LENTO ALTO
7	8 DI7	/56.7	E156.7	ASCENSORE 2B LENTO BASSO
8	9 DI8	/57.1	E157.0	ASCENSORE 2B NON OLTRECORSA ALTO
9	10 DI9	/57.2	E157.1	ASCENSORE 2B NON OLTRECORSA BASSO
10	11 DI10	/57.3	E157.2	CONTROLLO CATENE ASCENSORE 2B
11	12 DI11	/57.4	E157.3	CONTROLLO PERNO SICUREZZA ASCENSORE 2B
12	13 DI12	/57.5	E157.4	ROTAZIONE TAVOLA 2B A 0°
13	14 DI13	/57.6	E157.5	ROTAZIONE TAVOLA 2B A 90°
14	15 DI14	/57.6	E157.6	ROTAZIONE TAVOLA 2B NON OLTRECORSA 0°
15	16 DI15	/57.7	E157.7	ROTAZIONE TAVOLA 2B NON OLTRECORSA 90°
	L+ 24VDC	/30.5		
	M 0VDC	/30.5		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC03
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DI04	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 40
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 41

-DI05
/30.6
/58.1
/59.1

6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0

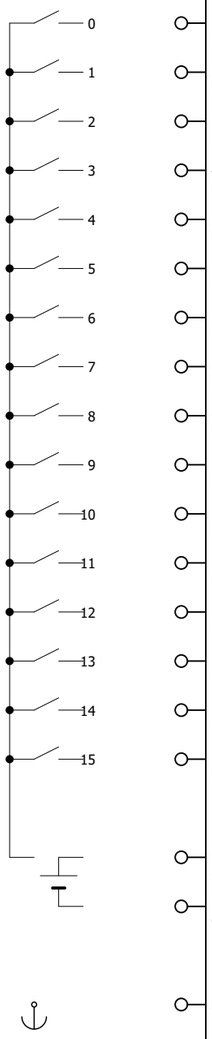

0	1 DI0	/58.1	E158.0		ANTIRITORNO CHIUSO SU TAVOLA 2B
1	2 DI1	/58.2	E158.1		TAVOLA 2B NON VUOTA (SOTTOPASSO)
2	3 DI2	/58.3	2B -058FC3		TAVOLA 2B NON VUOTA (P.OFFICINA)
3	4 DI3	/58.4	E158.3		PRESENZA ELEMENTO 1 SU TAVOLA 2B
4	5 DI4	/58.5	E158.4		PRESENZA ELEMENTO 2 SU TAVOLA 2B
5	6 DI5	/58.6	E158.5		TROPPO PIENO TAVOLA 2B (SOTTOPASSO)
6	7 DI6	/58.6	2B -058FC7		TROPPO PIENO TAVOLA 2B (P.OFFICINA)
7	8 DI7	/58.7	E158.7		ARRESTO 2B APERTO
8	9 DI8	/59.1	E159.0		ARRESTO 2B CHIUSO
9	10 DI9	/59.2	E159.1		RISERVA
10	11 DI10	/59.3	E159.2		RISERVA
11	12 DI11	/59.4	E159.3		RISERVA
12	13 DI12	/59.5	E159.4		PS.RICHIESTA APERTURA RIPARO 2A
13	14 DI13	/59.6	E159.5		PS.RIPRISTINO APERTURA RIPARO 2A
14	15 DI14	/59.6	PT2B -SB01		PS.RICHIESTA APERTURA RIPARO 2B
15	16 DI15	/59.7	PT2B -SB02		PS.RIPRISTINO APERTURA RIPARO 2B
	L+ 24VDC	/30.6			
	M 0VDC	/30.6			
	SH				

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC03
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DI05	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 41
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 42

-DI06
/30.6
/60.1
/61.1

6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0

0	1 DI0	/60.1	E160.0	RISERVA
1	2 DI1	/60.2	E160.1	RISERVA
2	3 DI2	/60.3	E160.2	RISERVA
3	4 DI3	/60.4	E160.3	RISERVA
4	5 DI4	/60.5	E160.4	RISERVA
5	6 DI5	/60.6	E160.5	RISERVA
6	7 DI6	/60.6	E160.6	RISERVA
7	8 DI7	/60.7	E160.7	RISERVA
8	9 DI8	/61.1	E161.0	DA OP.115 -MACCHINA INSERITA
9	10 DI9	/61.2	E161.1	DA OP.115 -MACCHINA IN AUTOMATICO
10	11 DI10	/61.3	E161.2	DA OP.115 -RIPARI CHIUSI
11	12 DI11	/61.4	E161.3	DA OP.115 -PICK-UP FUORI INGOMBRO
12	13 DI12	/61.5	E161.4	DA OP.115 -RISERVA
13	14 DI13	/61.6	E161.5	DA OP.115 -ELEMENTO BUONO
14	15 DI14	/61.6	E161.6	DA OP.115 -ELEMENTO CONGRUENTE
15	16 DI15	/61.7	E161.7	DA OP.115 -CAMBIO LOTTO NON IN CORSO
	L+ 24VDC	/30.6		
	M 0VDC	/30.7		
	SH			

SIEMENS

-DI07
/30.7
/62.1
/63.1

6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0

0	1 DI0	/62.1	E162.0	DA OP.115 -TIPO ELEMENTO PESO 01
1	2 DI1	/62.2	E162.1	DA OP.115 -TIPO ELEMENTO PESO 02
2	3 DI2	/62.3	E162.2	DA OP.115 -TIPO ELEMENTO PESO 04
3	4 DI3	/62.4	E162.3	DA OP.115 -TIPO ELEMENTO PESO 08
4	5 DI4	/62.5	E162.4	DA OP.115 -TIPO ELEMENTO PESO 16
5	6 DI5	/62.6	E162.5	DA OP.115 -TIPO ELEMENTO PESO 32
6	7 DI6	/62.6	E162.6	DA OP.115 -TIPO ELEMENTO PARITA'
7	8 DI7	/62.7	E162.7	DA OP.115 -TIPO ELEMENTO STROBE LETTURA
8	9 DI8	/63.1	E163.0	RISERVA
9	10 DI9	/63.2	E163.1	RISERVA
10	11 DI10	/63.3	E163.2	RISERVA
11	12 DI11	/63.4	E163.3	RISERVA
12	13 DI12	/63.5	E163.4	RISERVA
13	14 DI13	/63.6	E163.5	RISERVA
14	15 DI14	/63.6	E163.6	RISERVA
15	16 DI15	/63.7	E163.7	RISERVA
	L+ 24VDC	/30.7		
	M 0VDC	/30.7		
	SH			

SIEMENS


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC03
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DI07		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 43
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 45

-DO01
/30.7
/70.1
/71.1


6ES7132-6BH01-0BA0
6ES7193-6BP00-0DA0

0	1 DQ0	/70.1	-070KA01	A OP.115 -ITEM 16 INSERITO
1	2 DQ1	/70.2	-070KA02	A OP.115 -ITEM 16 IN AUTOMATICO
2	3 DQ2	/70.3	-070KA03	A OP.115 -RULLIERE AVVIATE
3	4 DQ3	/70.4	-070KA04	A OP.115 -RIPARI CHIUSI
4	5 DQ4	/70.5	-070KA05	A OP.115 -CONSENSO A TRASLARE
5	6 DQ5	/70.6	-070KA06	A OP.115 -ECO STROBE
6	7 DQ6	/70.7	-070KA07	A OP.115 -INTERBLOCCO RISERVA 1
7	8 DQ7	/70.7	-070KA08	A OP.115 -INTERBLOCCO RISERVA 2
8	9 DQ8	/71.1	A151.0	SBLOCCO RIPARO 2A
9	10 DQ9	/71.2	A151.1	SBLOCCO RIPARO 2B
10	11 DQ10	/71.3	A151.2	LS APERTURA ACCETTATA RIPARO 2A
11	12 DQ11	/71.4	PT2B -HLSB01	LS APERTURA ACCETTATA RIPARO 2B
12	13 DQ12	/71.5	A151.4	RISERVA
13	14 DQ13	/71.6	A151.5	RISERVA
14	15 DQ14	/71.7	A151.6	RISERVA
15	16 DQ15	/71.7	A151.7	RISERVA
	L+ 24VDC	/30.8		
	M 0VDC	/30.8		
	SH			


SIEMENS

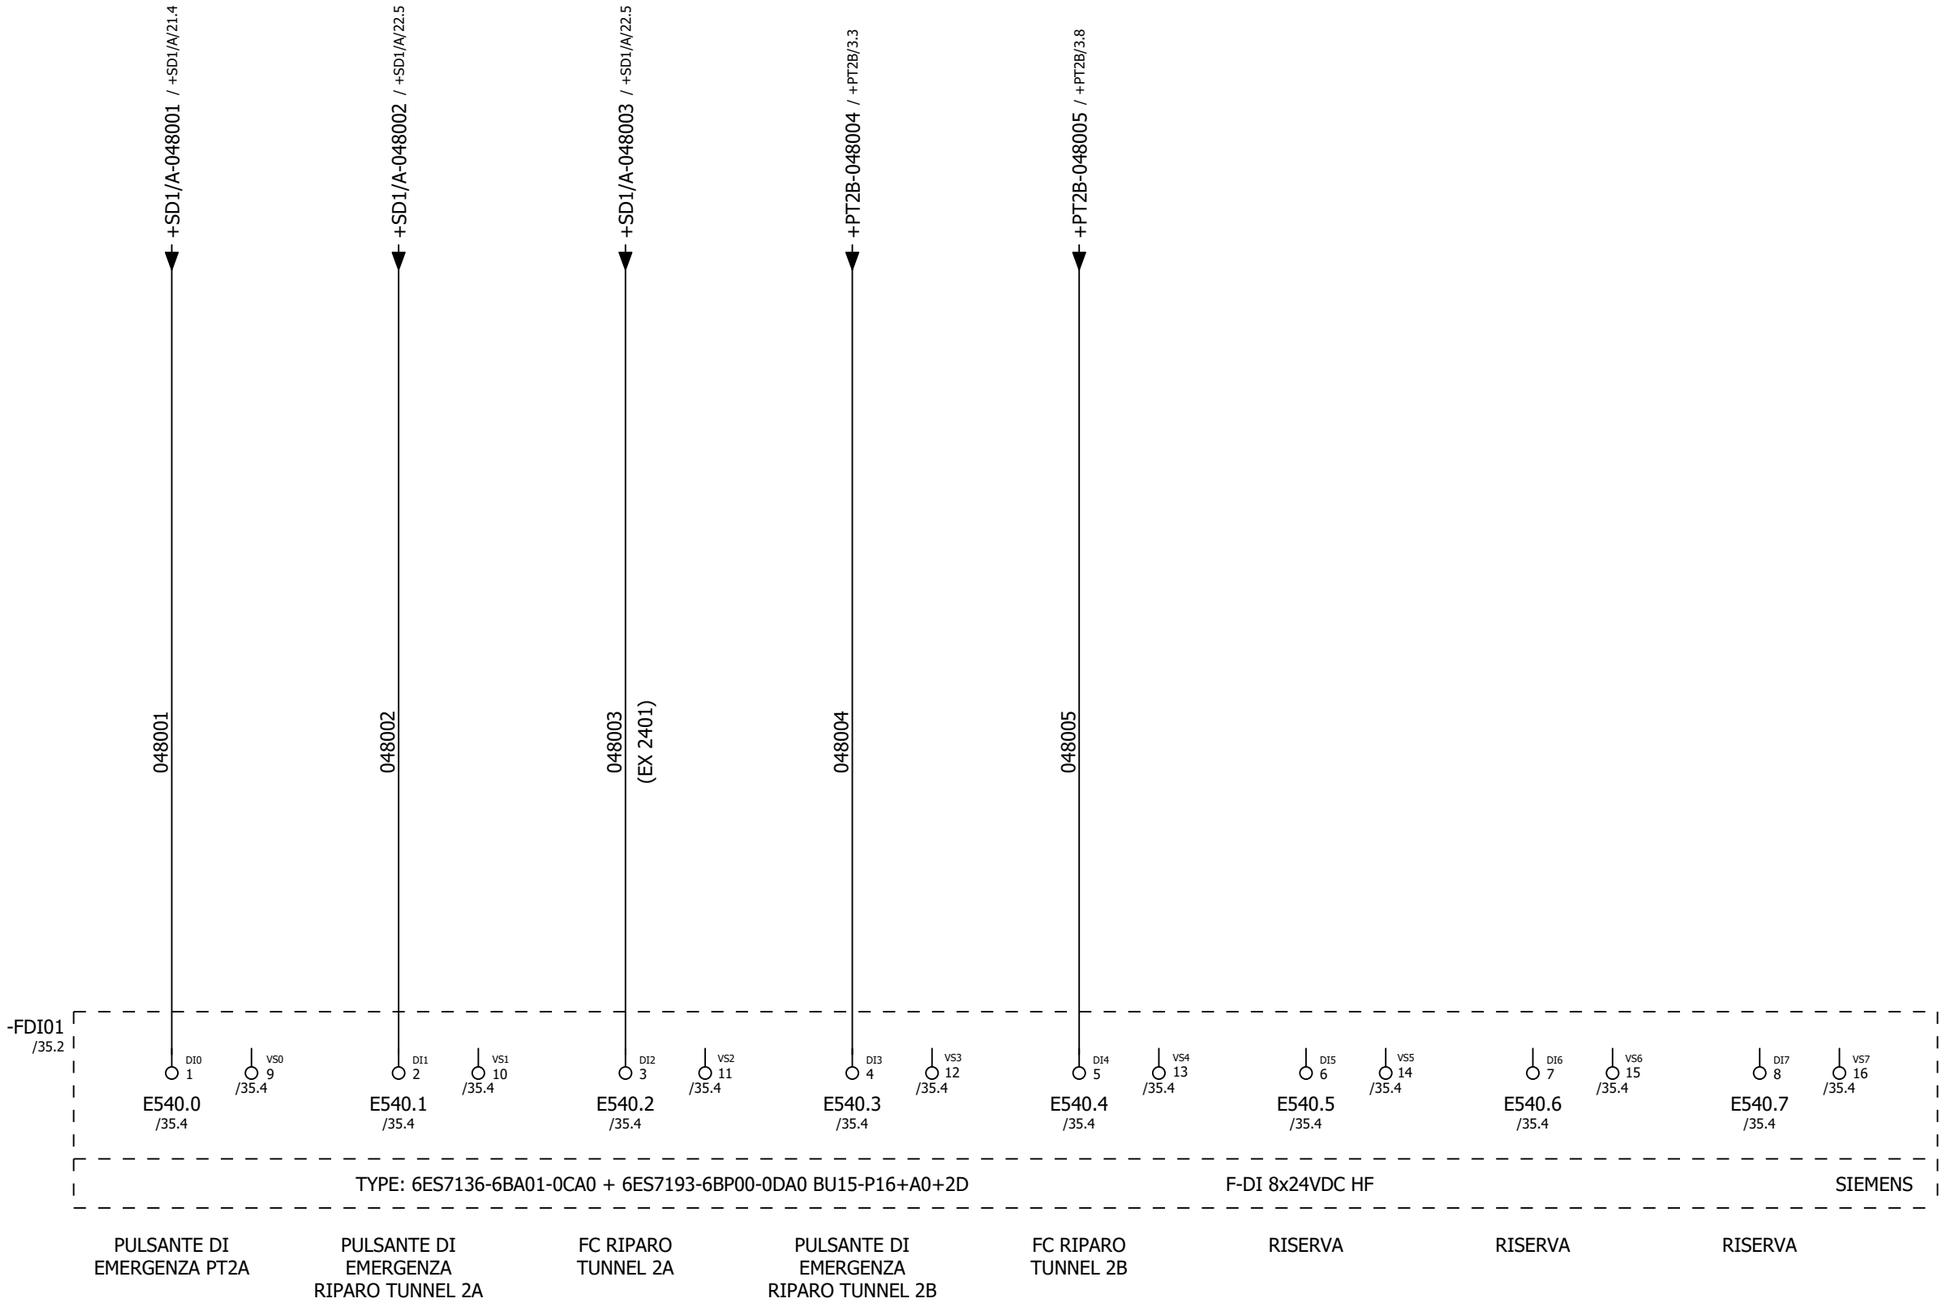


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC03
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI SAFE FDI01		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 48
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 50

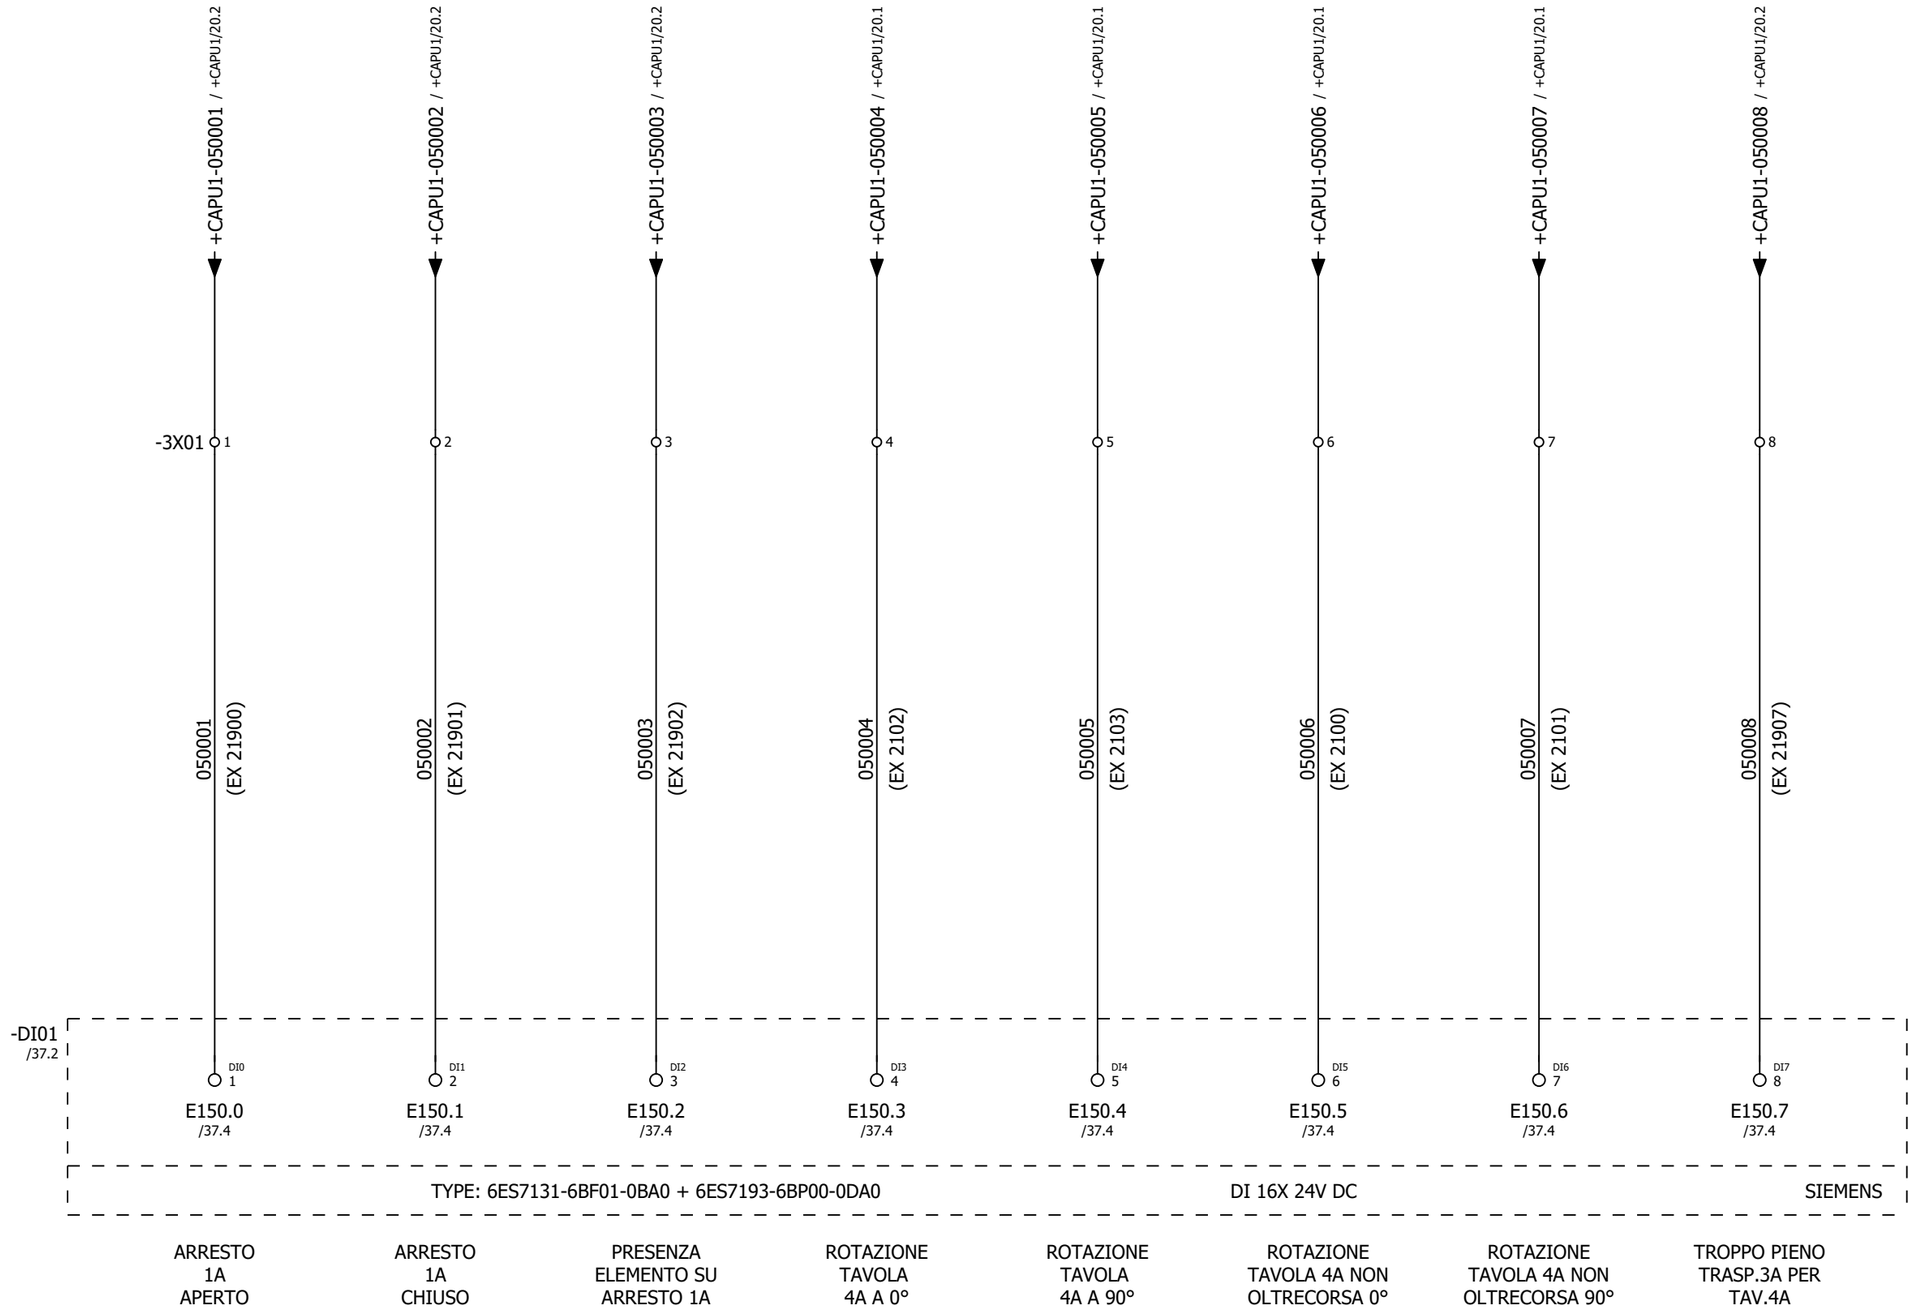


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC03
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI DI01		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 50
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 51

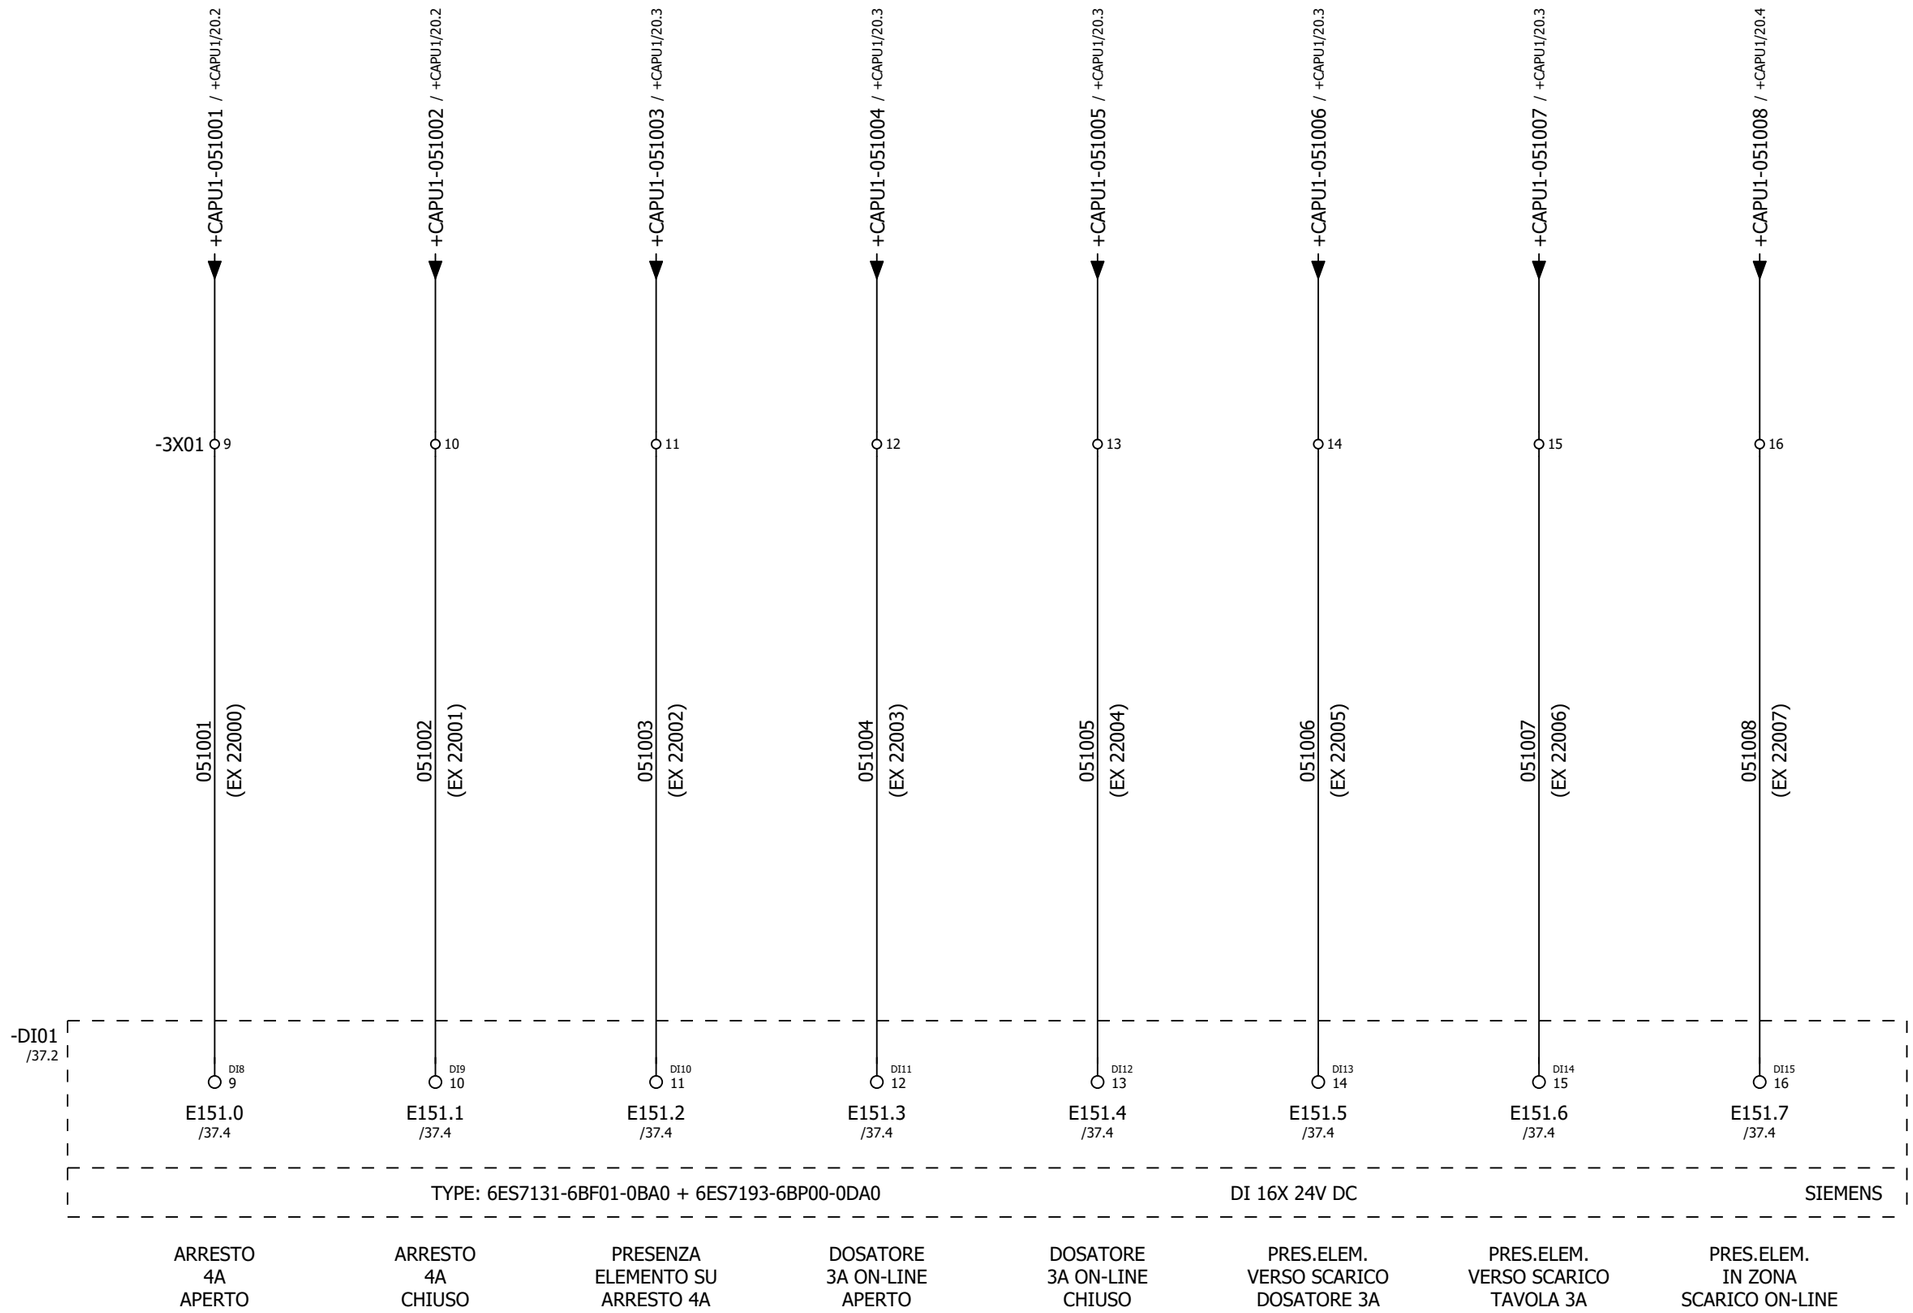


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC03
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI DI01		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO	51
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	52

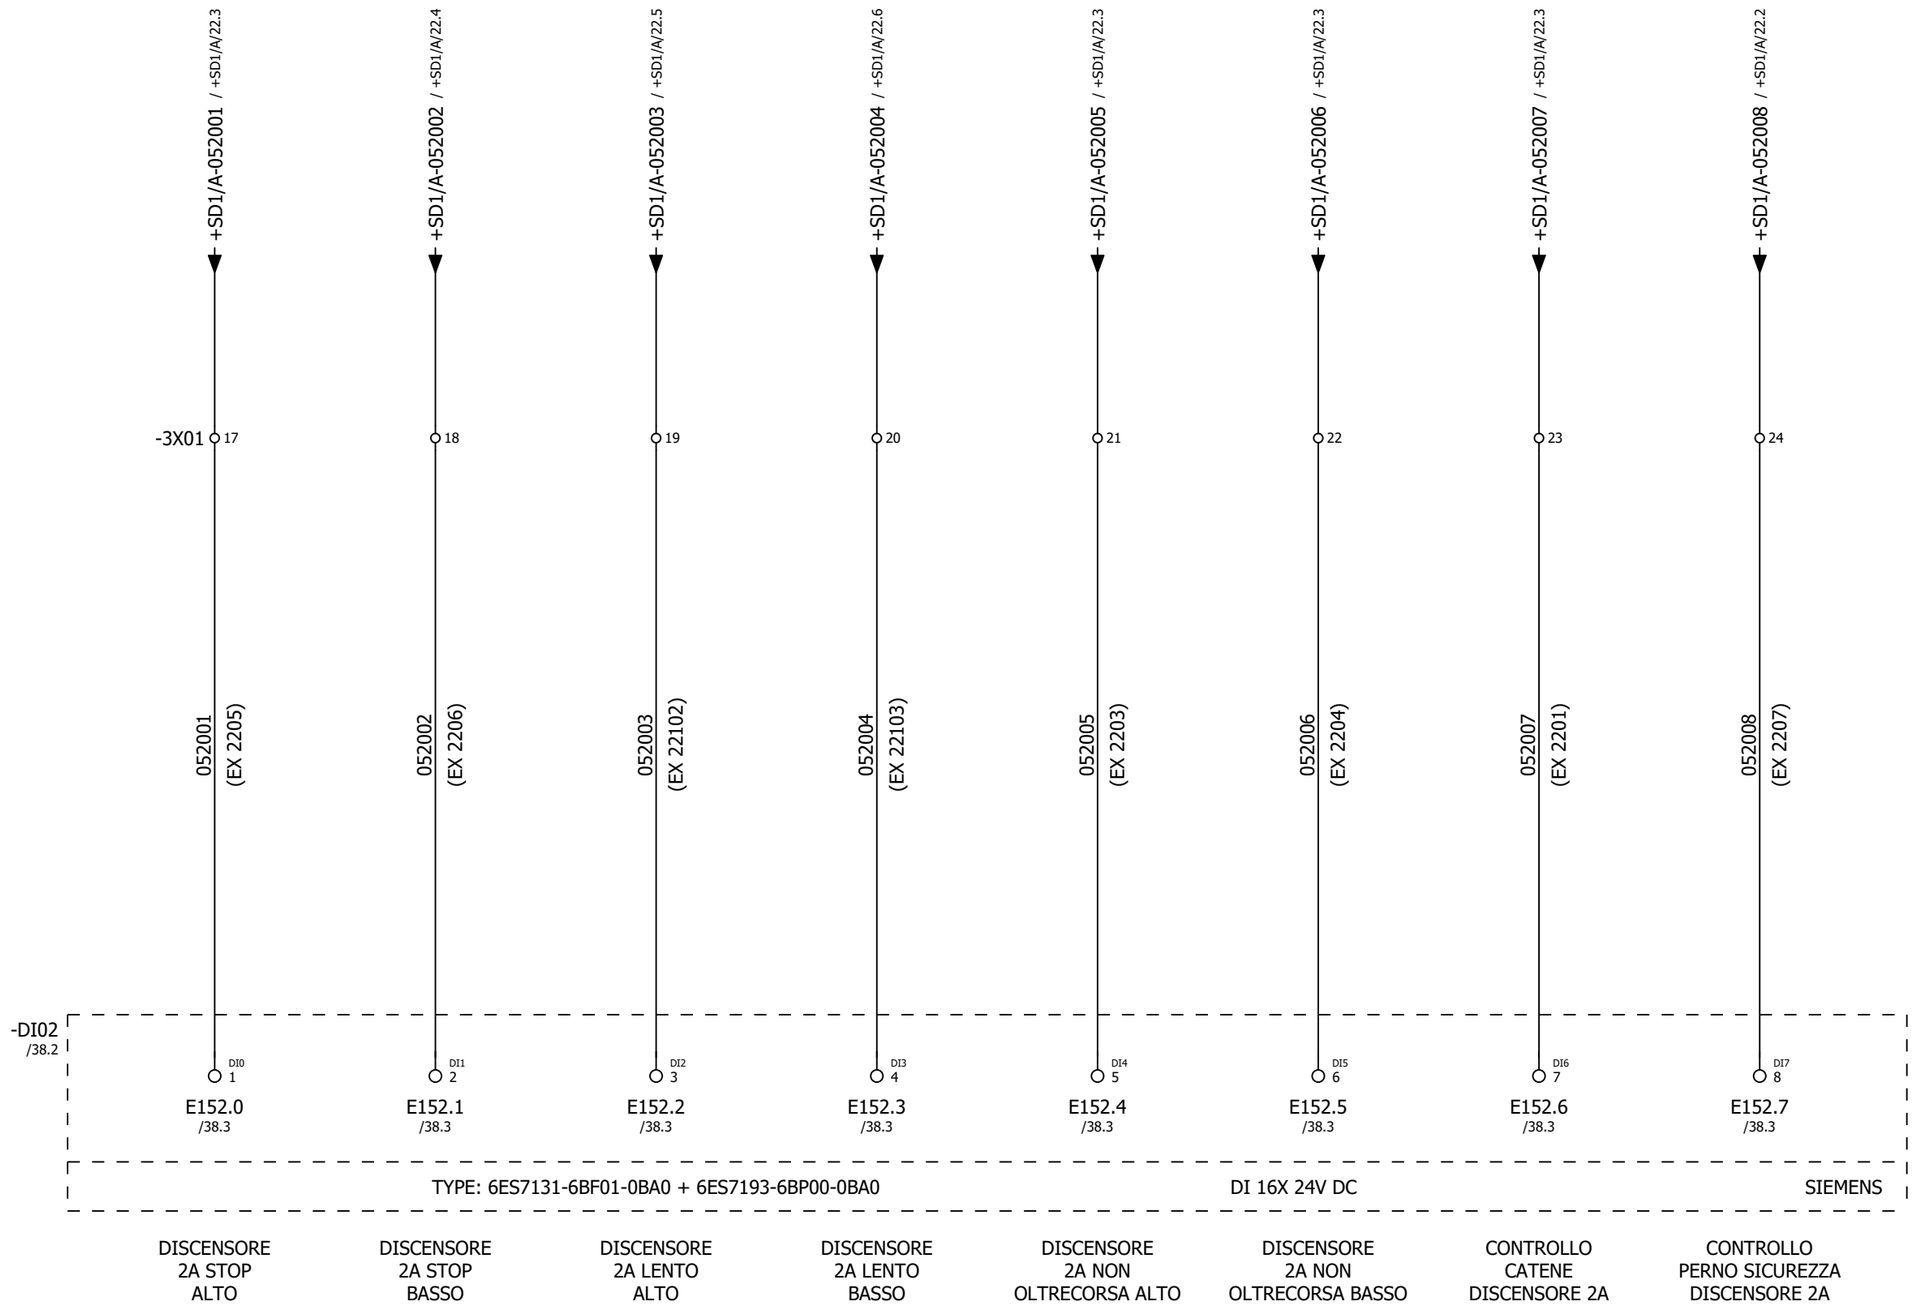


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC03
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI DI02		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 52
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 53

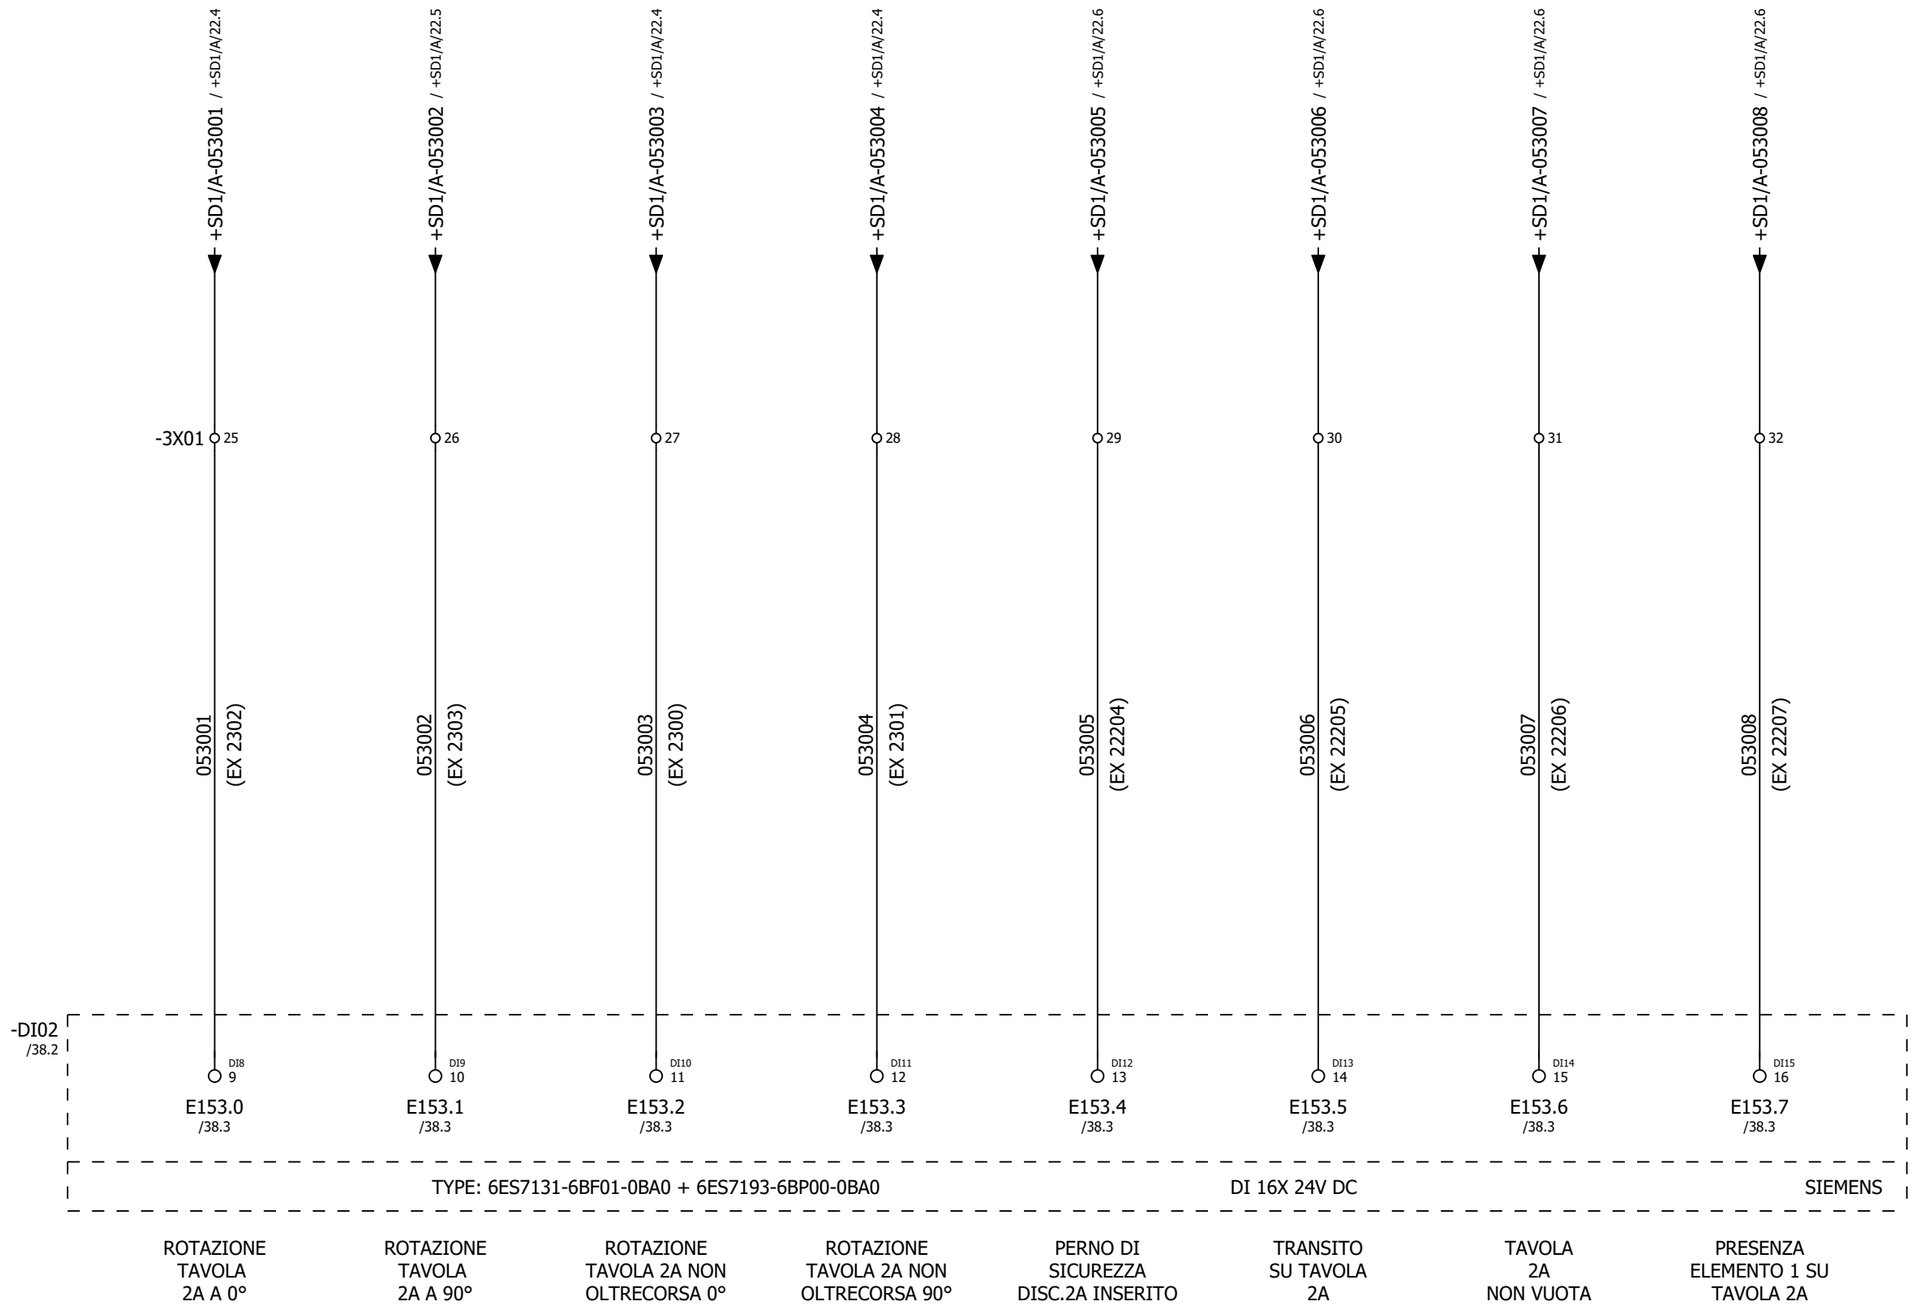


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CC03
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI DI02		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento — FOGLIO 53
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 54

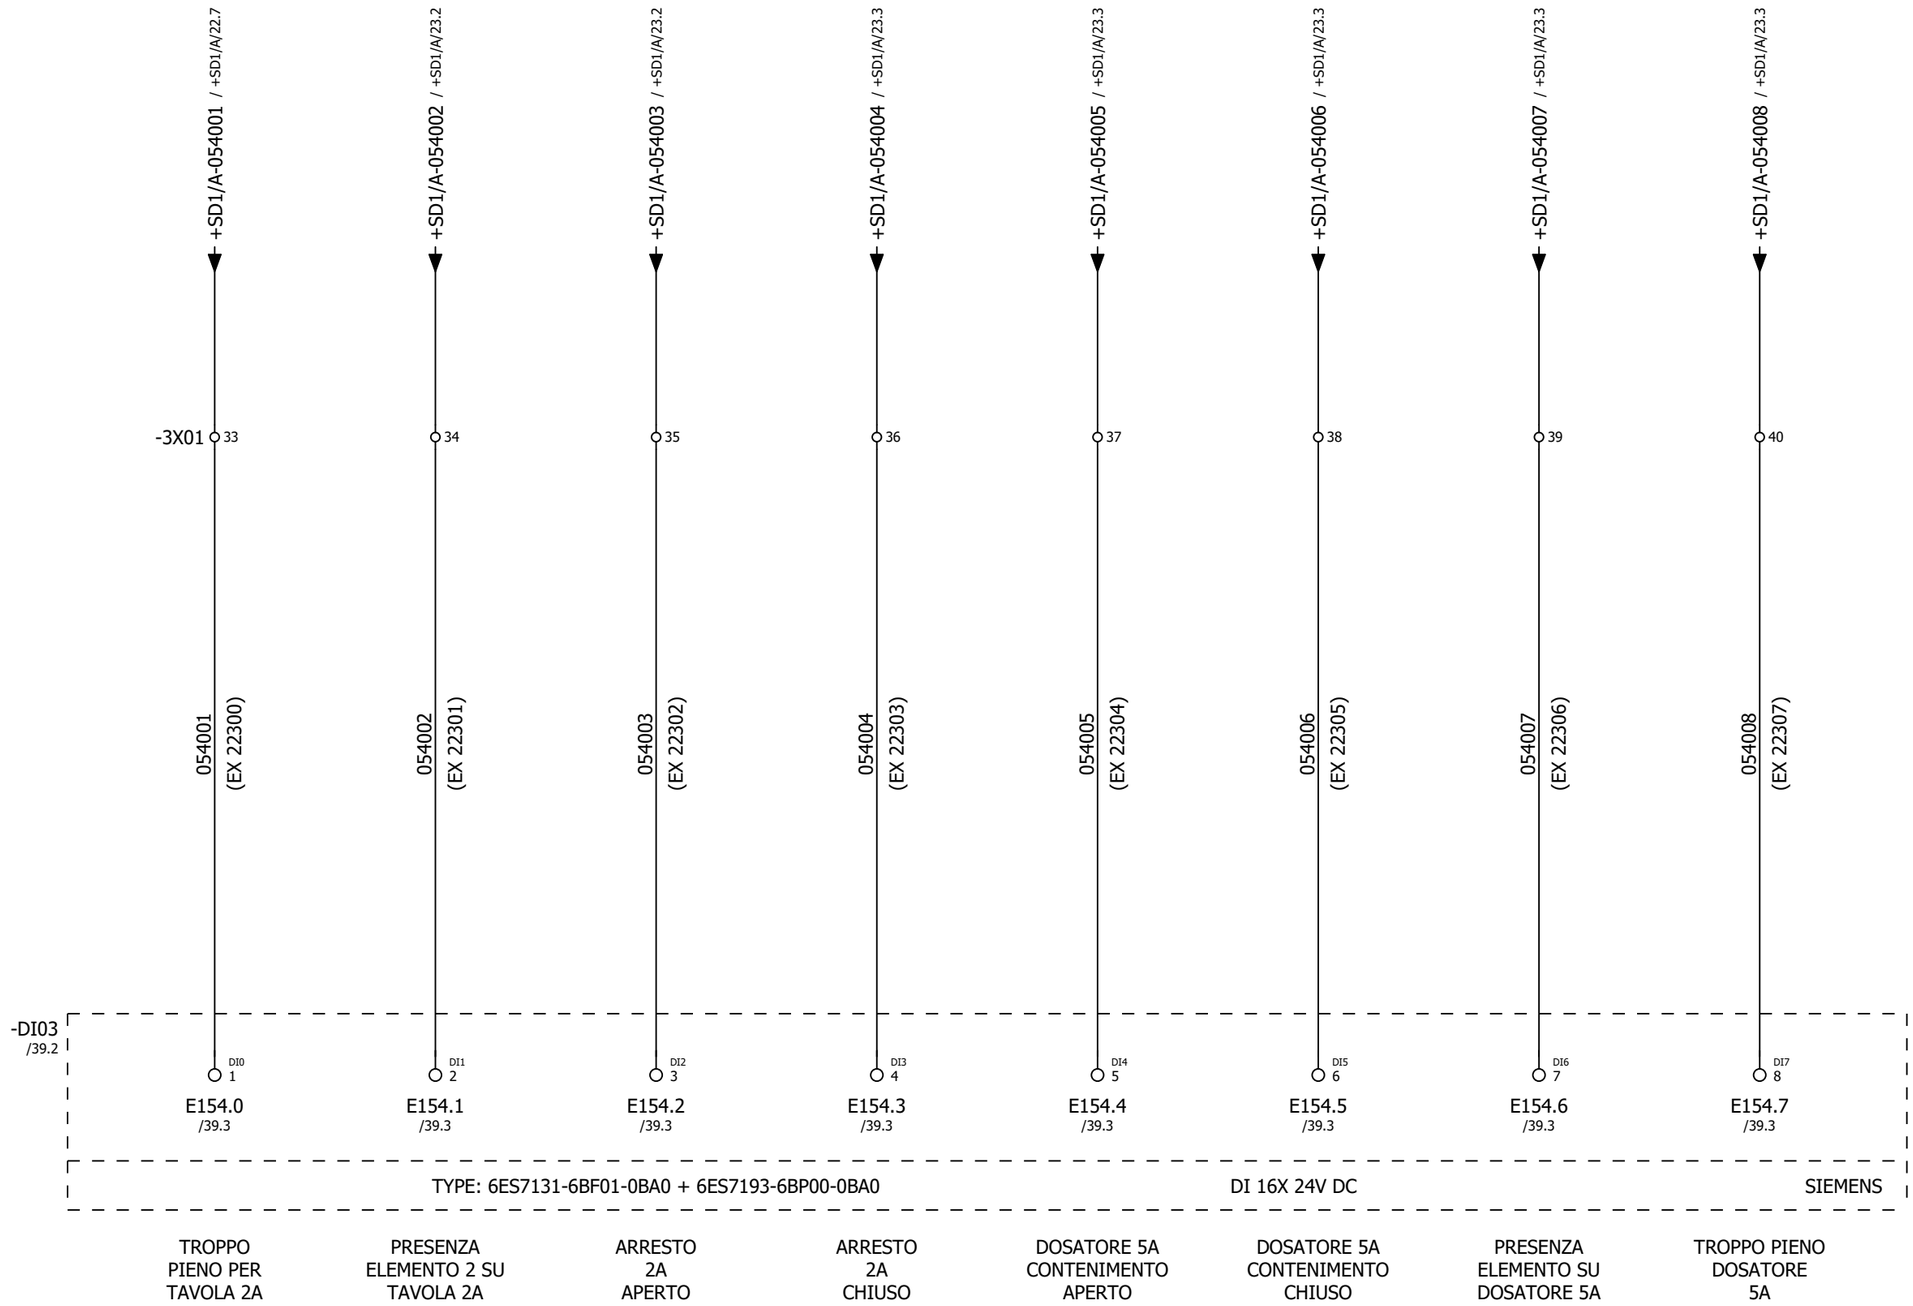


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC03
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI DI03		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO	54
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	55

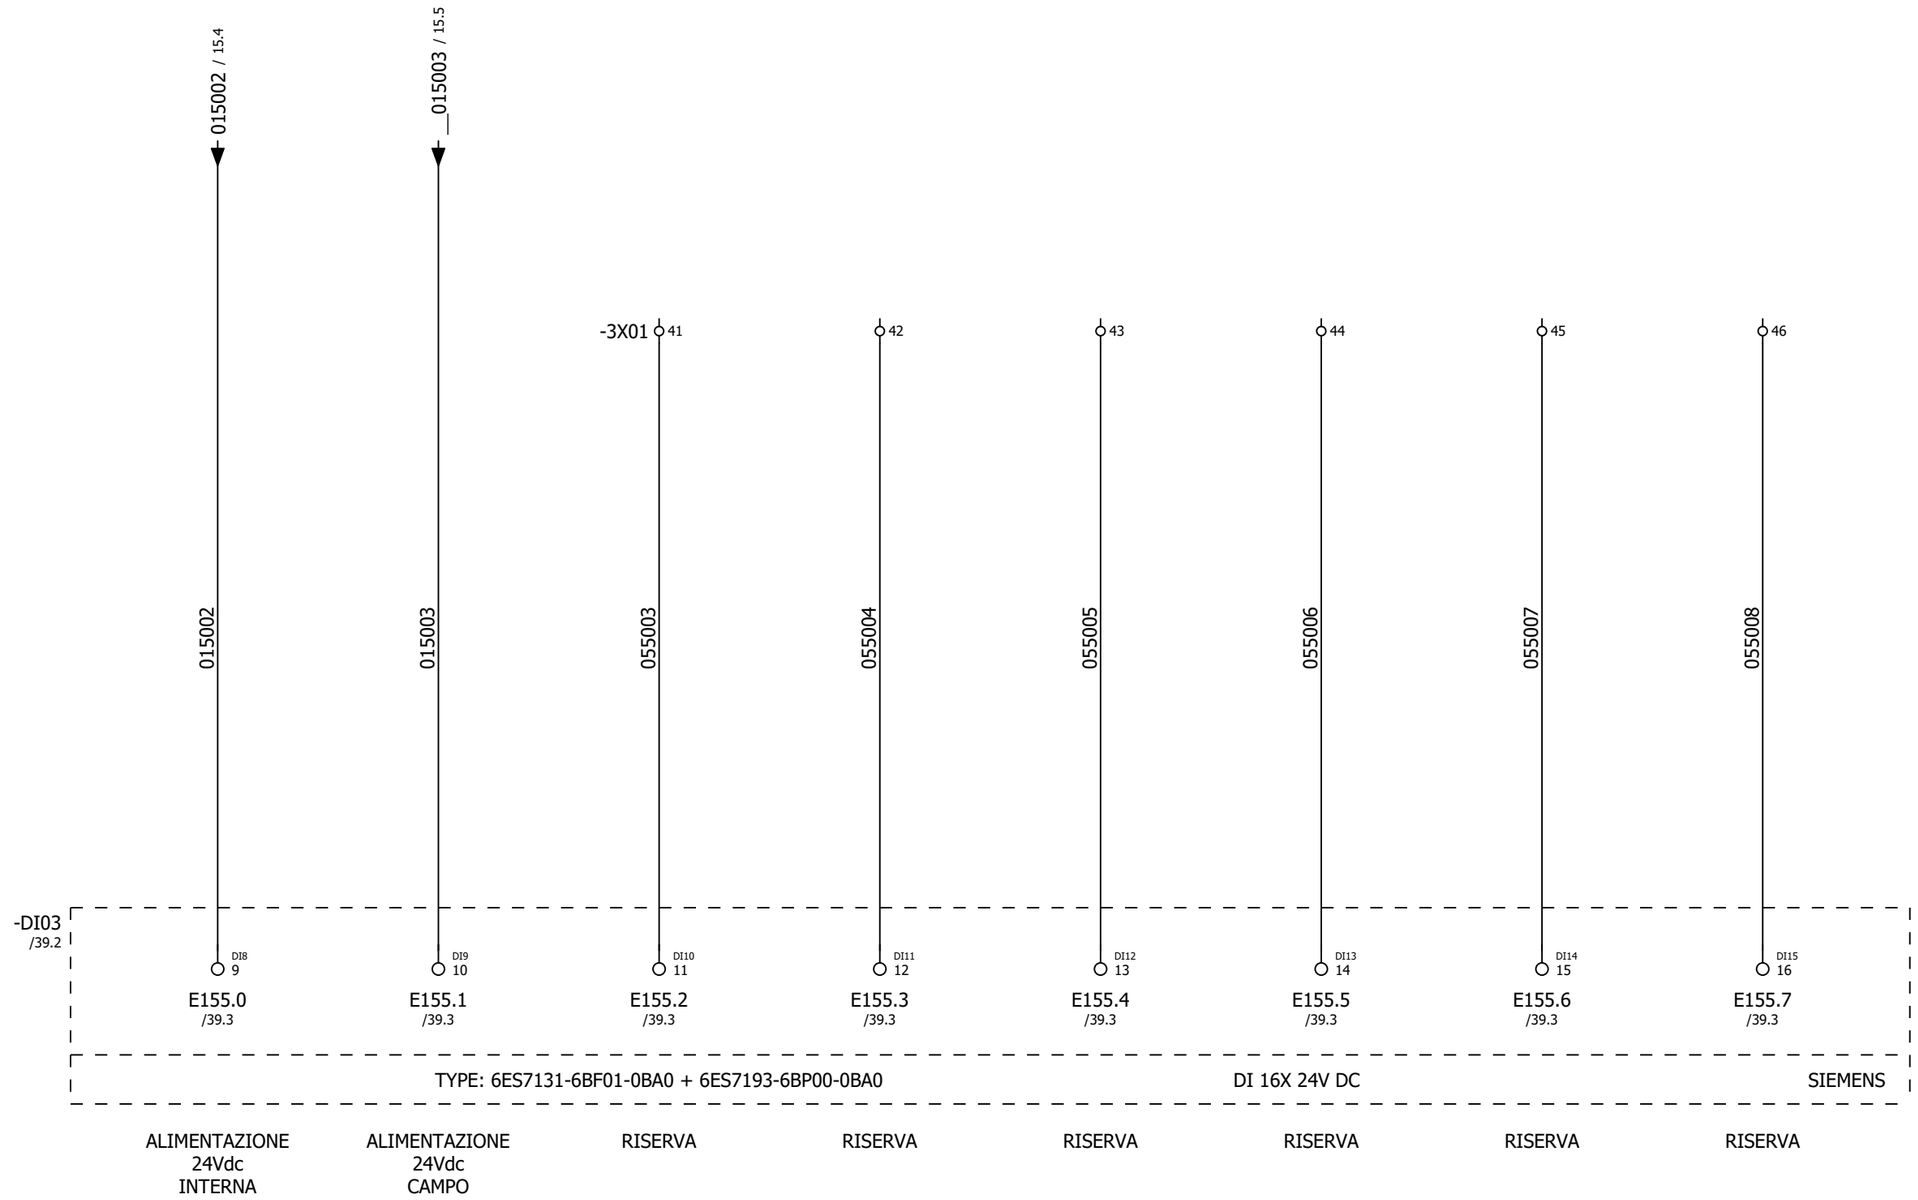


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC03
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI DI03	RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 55
		COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 56

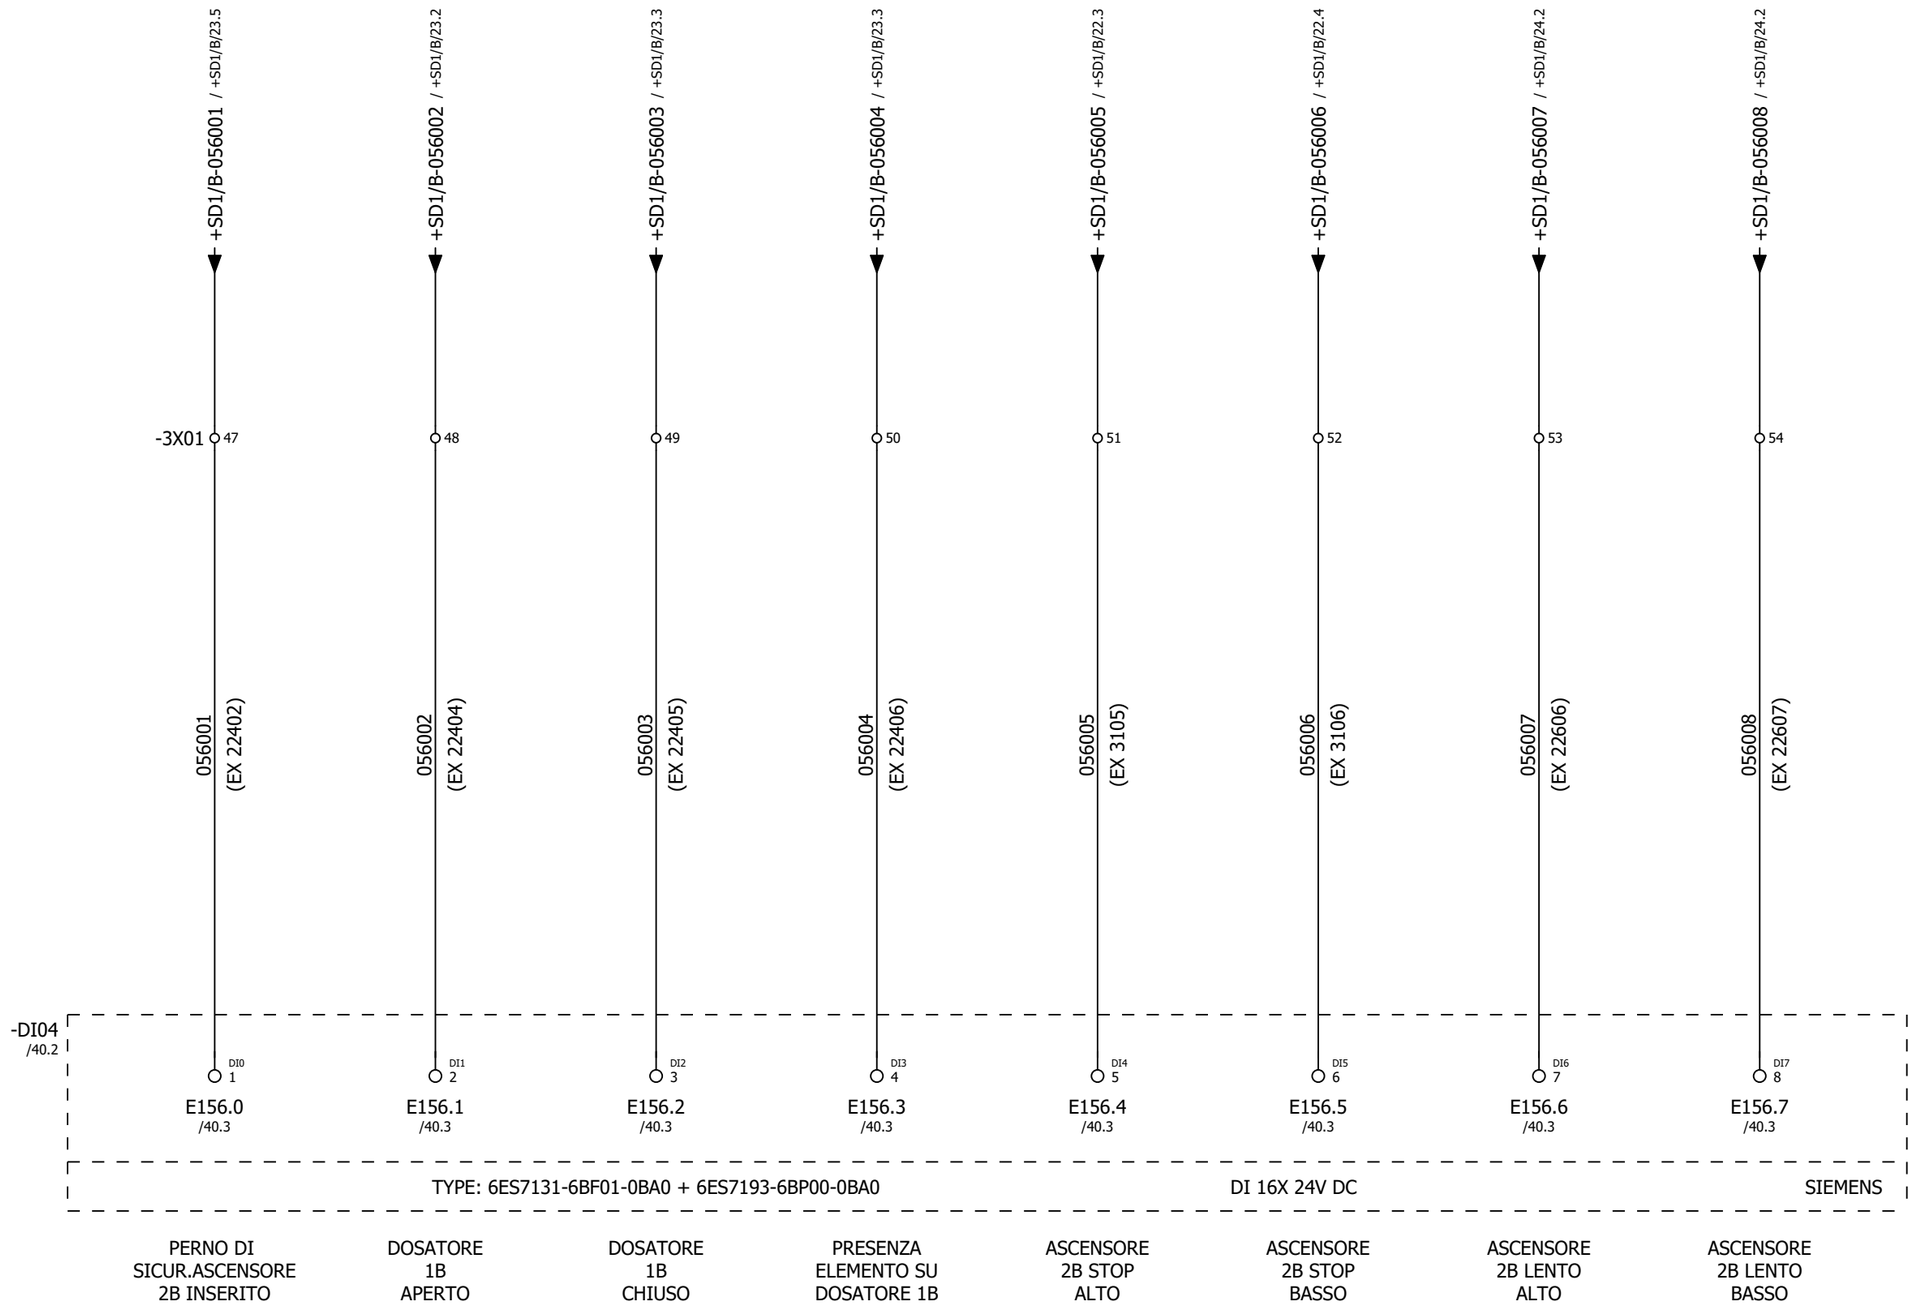


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC03
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI DI04		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO	56
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	57

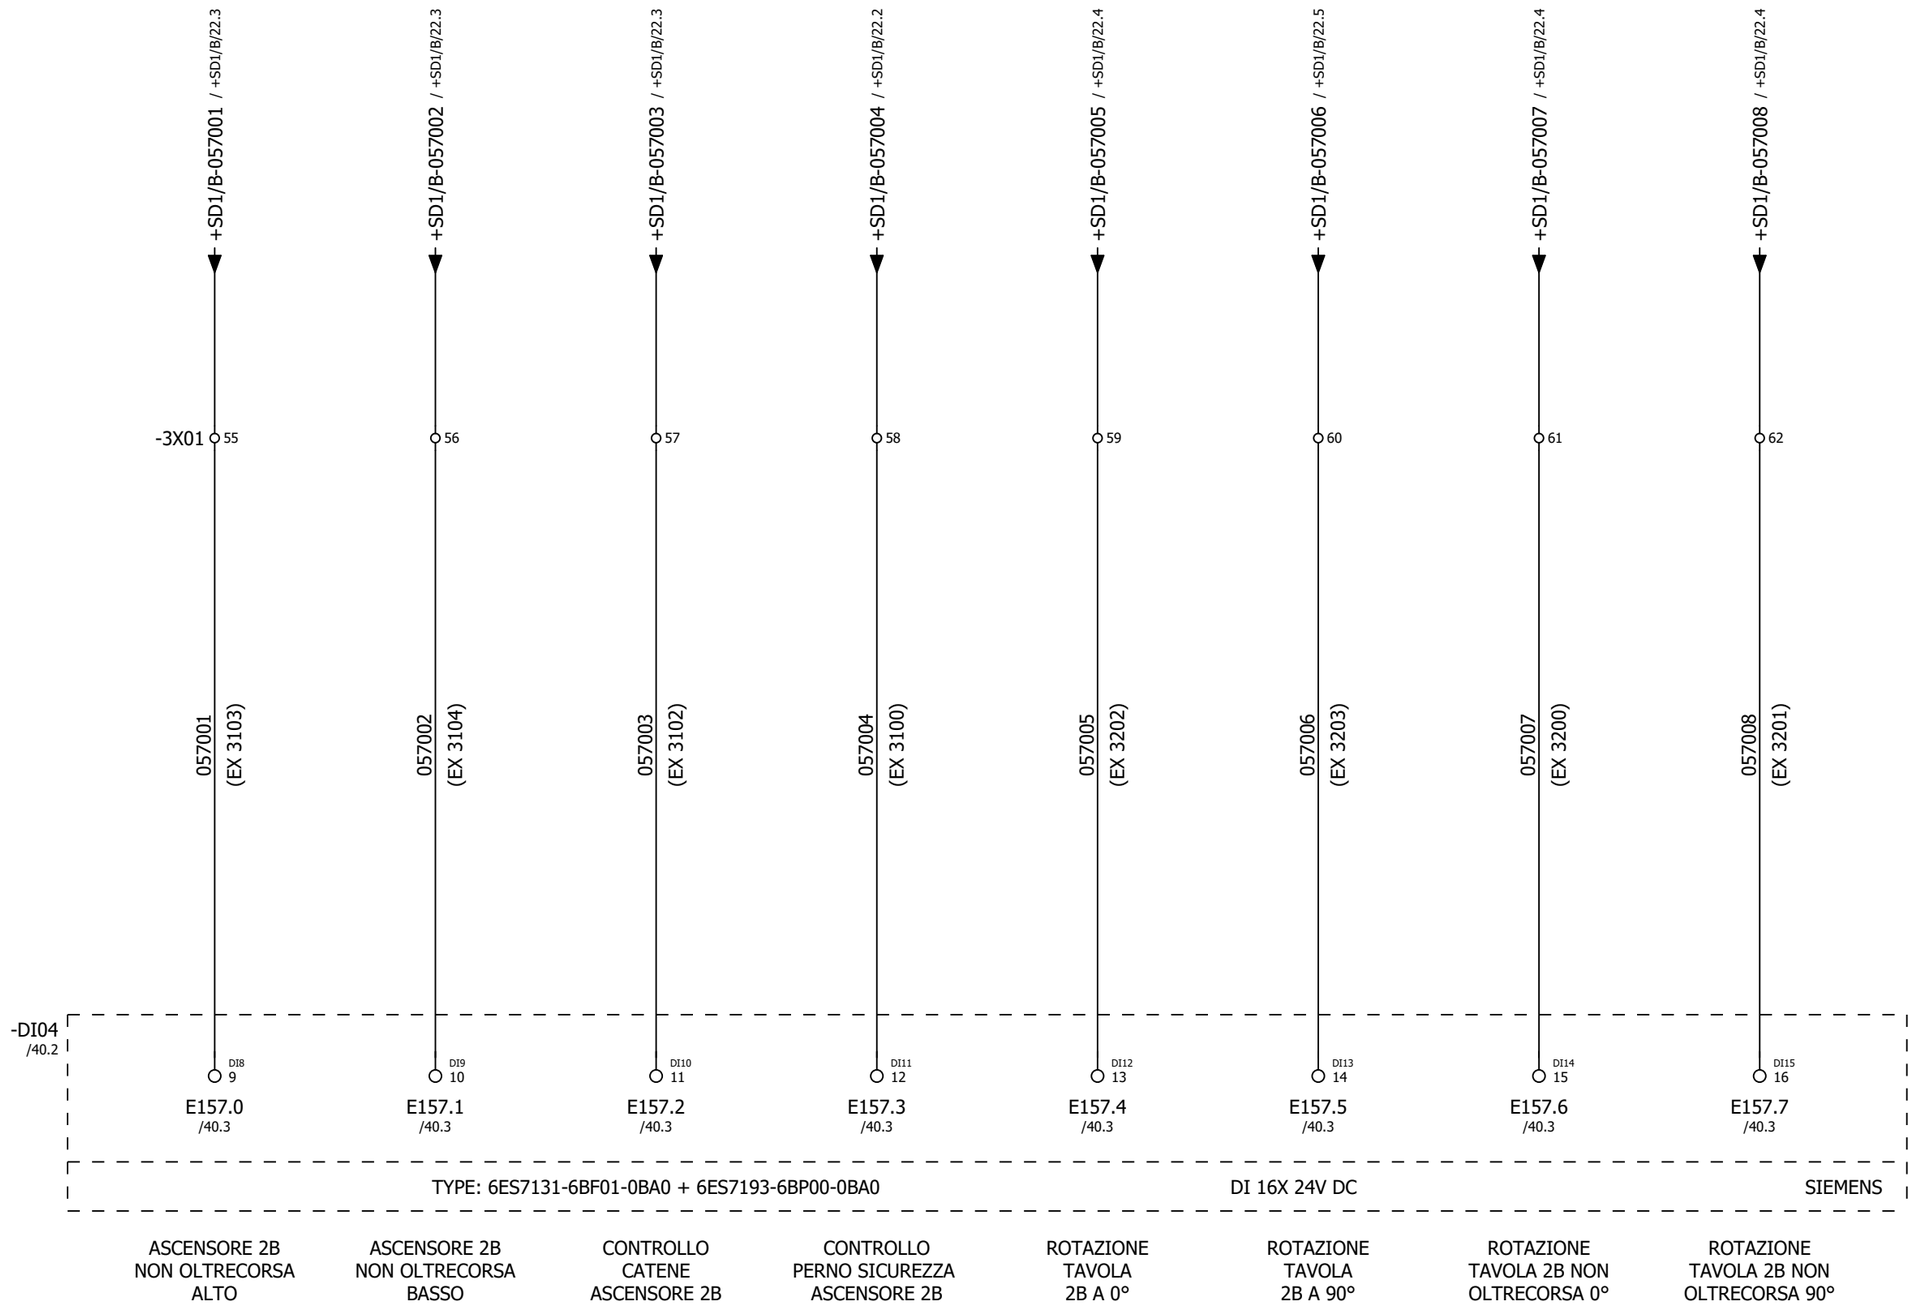


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC03
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI DI04		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO	57
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	58

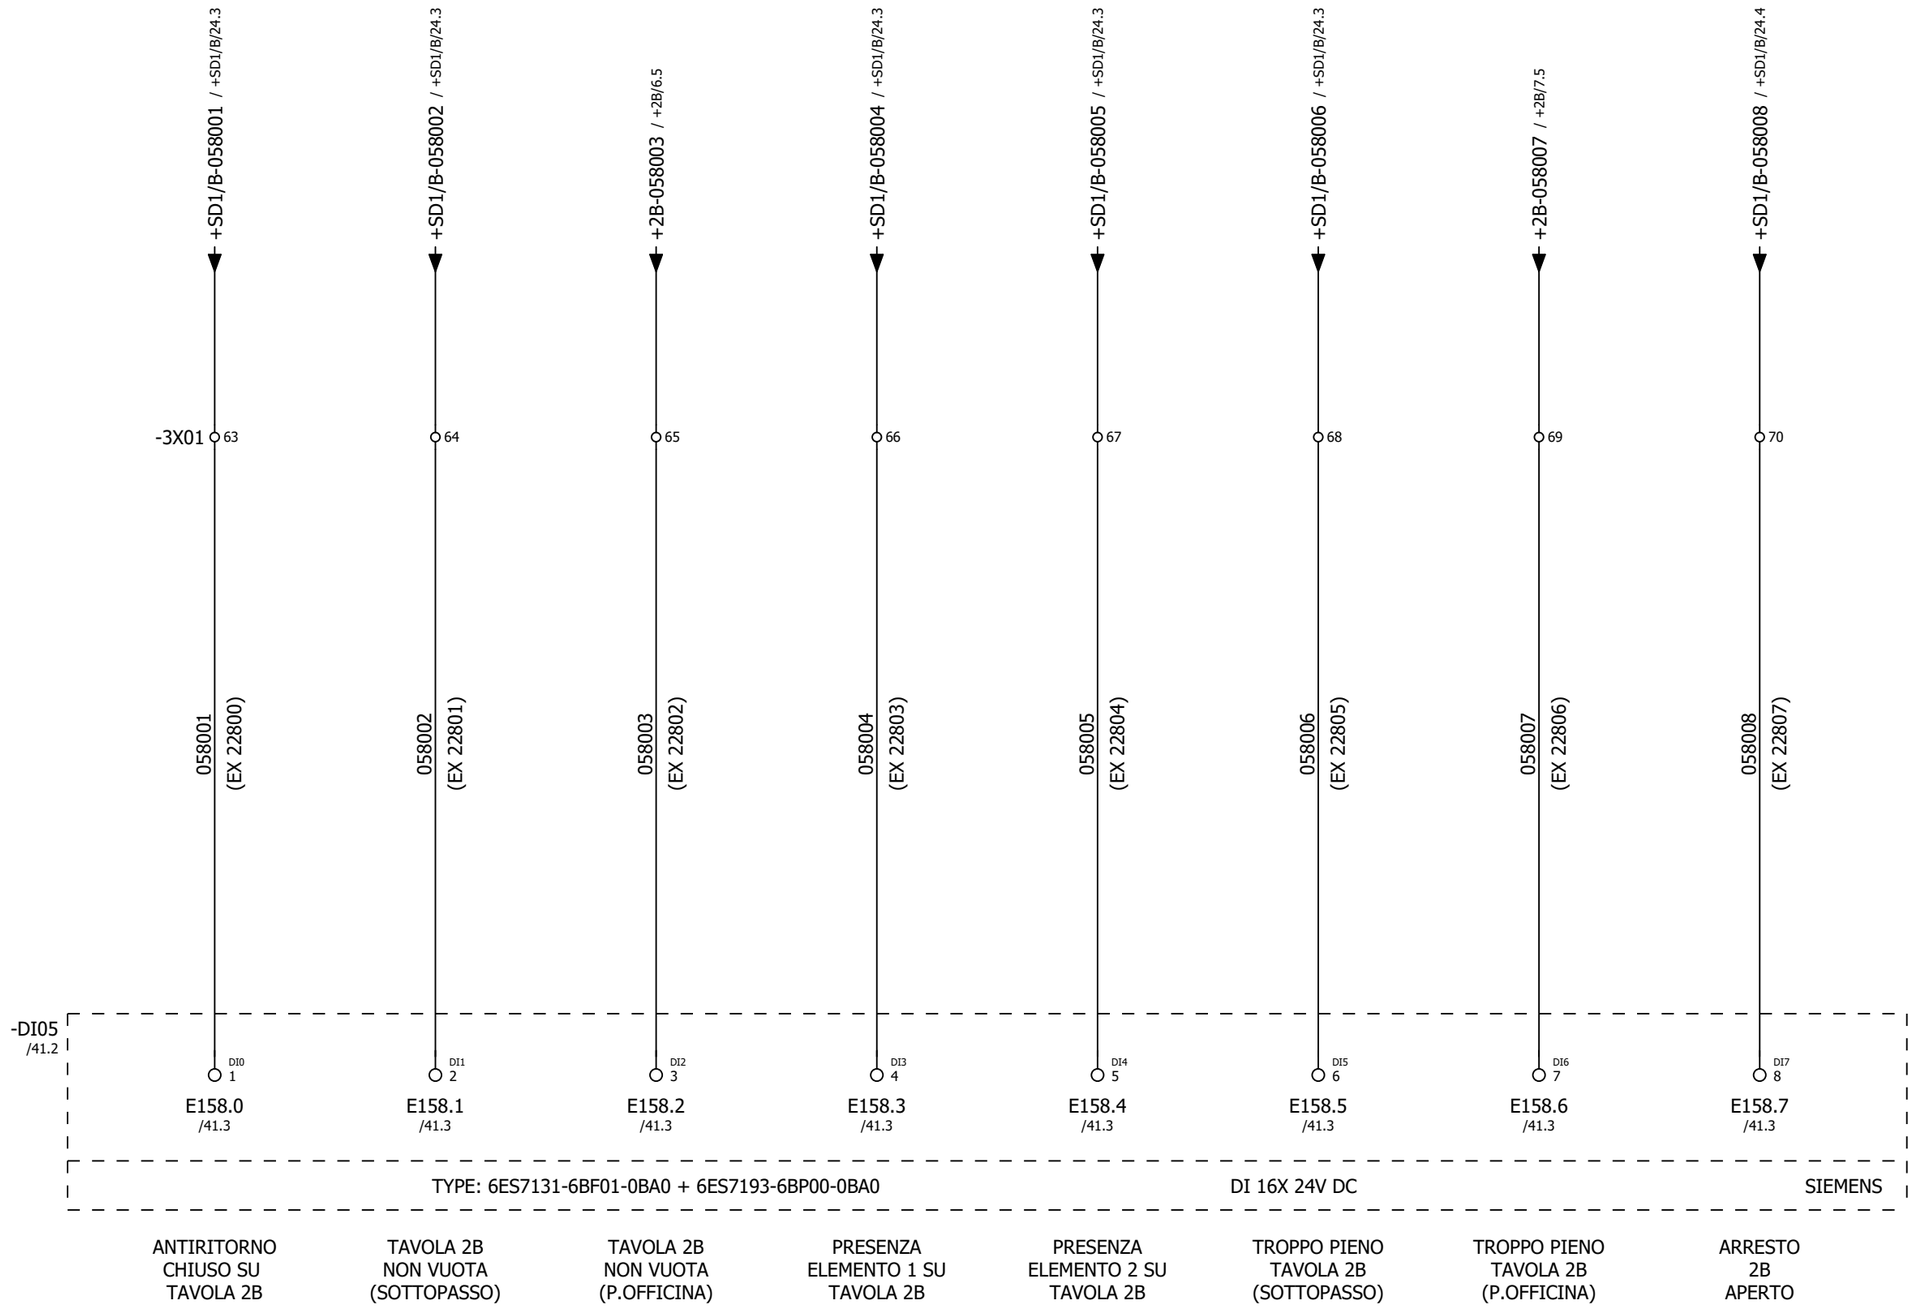

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC03
	DENOMINAZIONE INPUT DIGITALI DI05		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	58
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	59

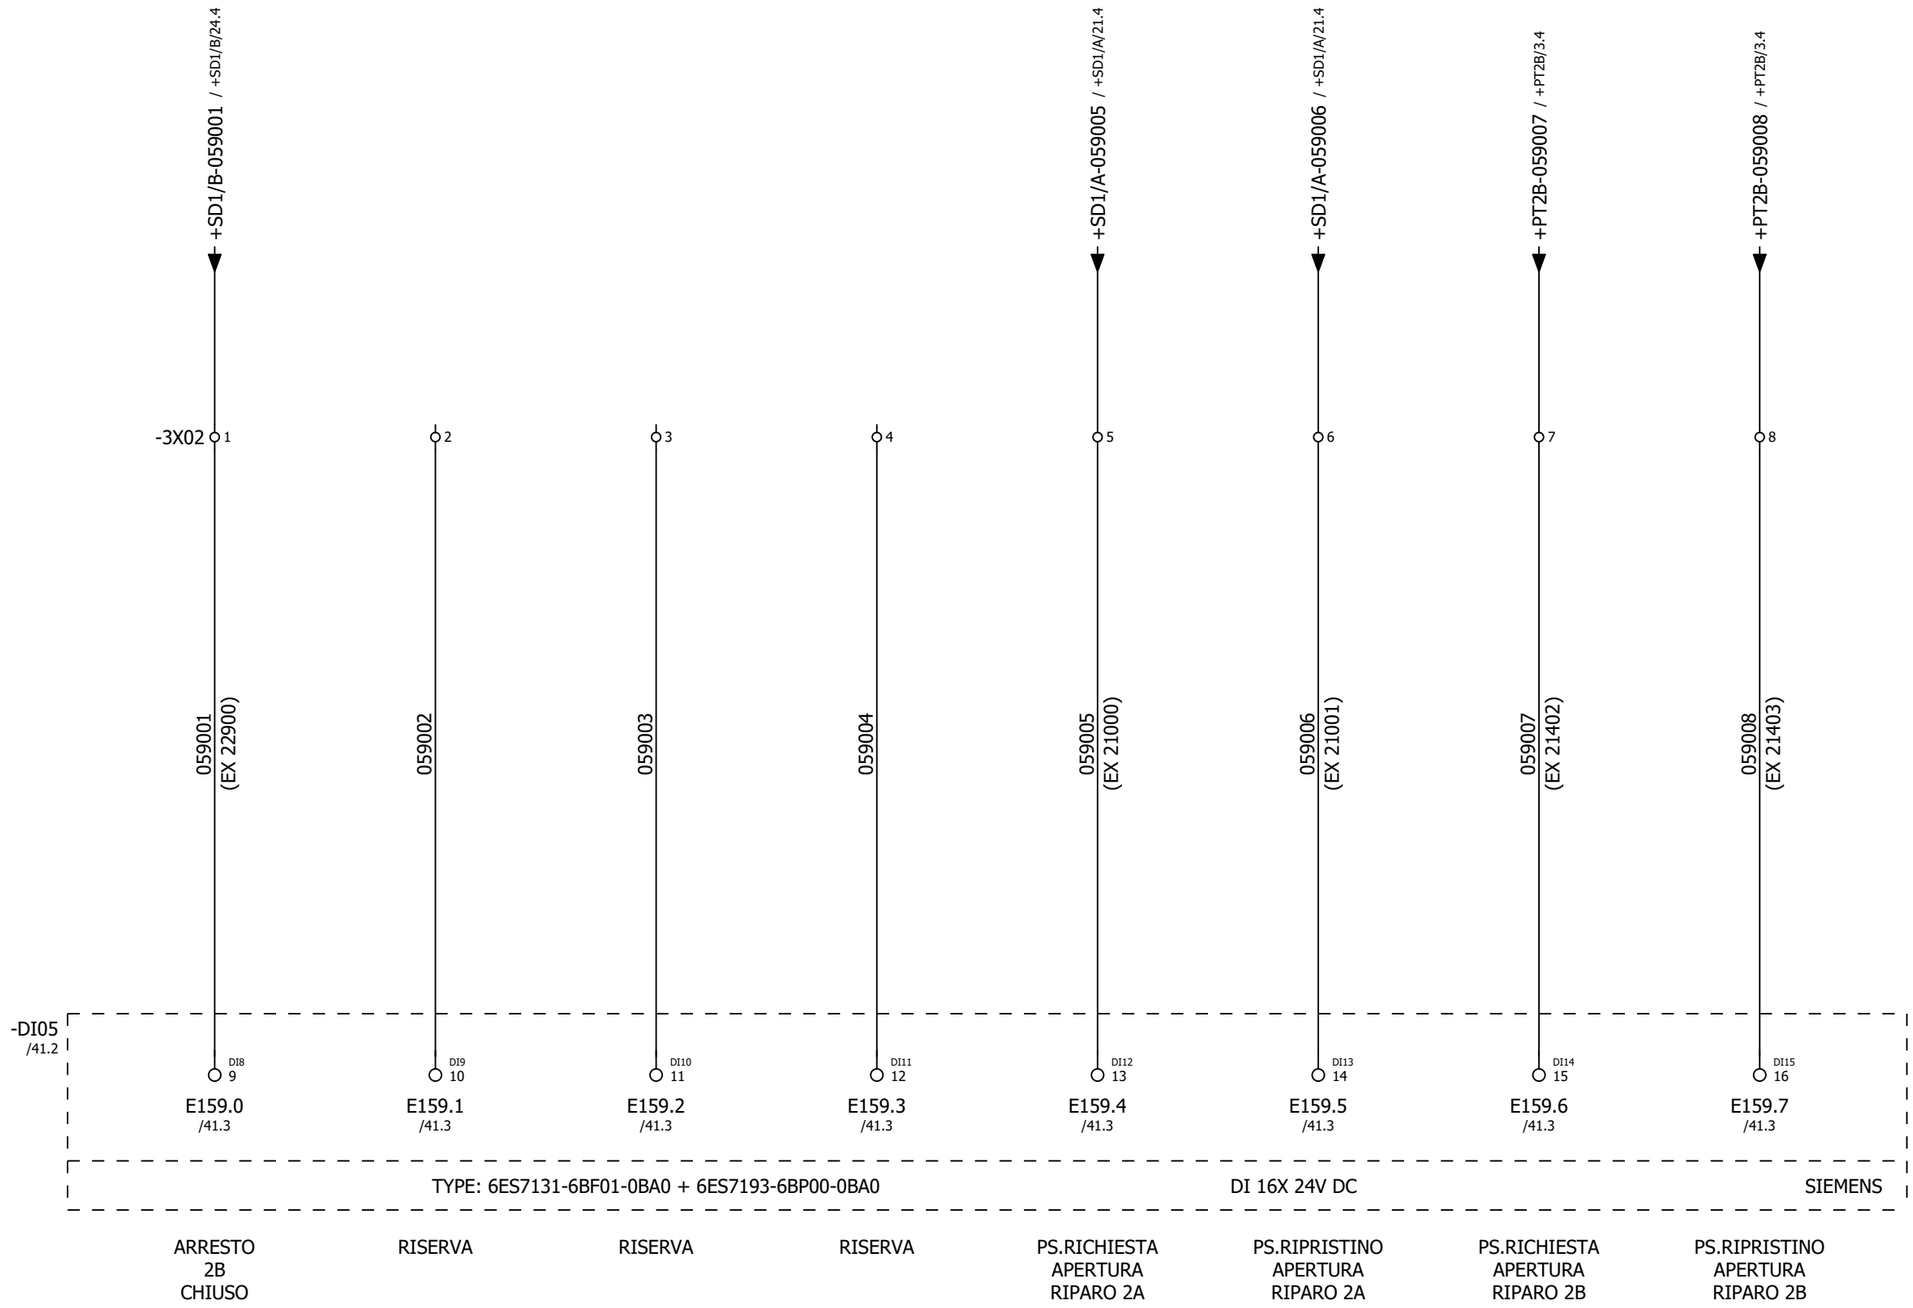

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC03
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI DI05		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO	59
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	60

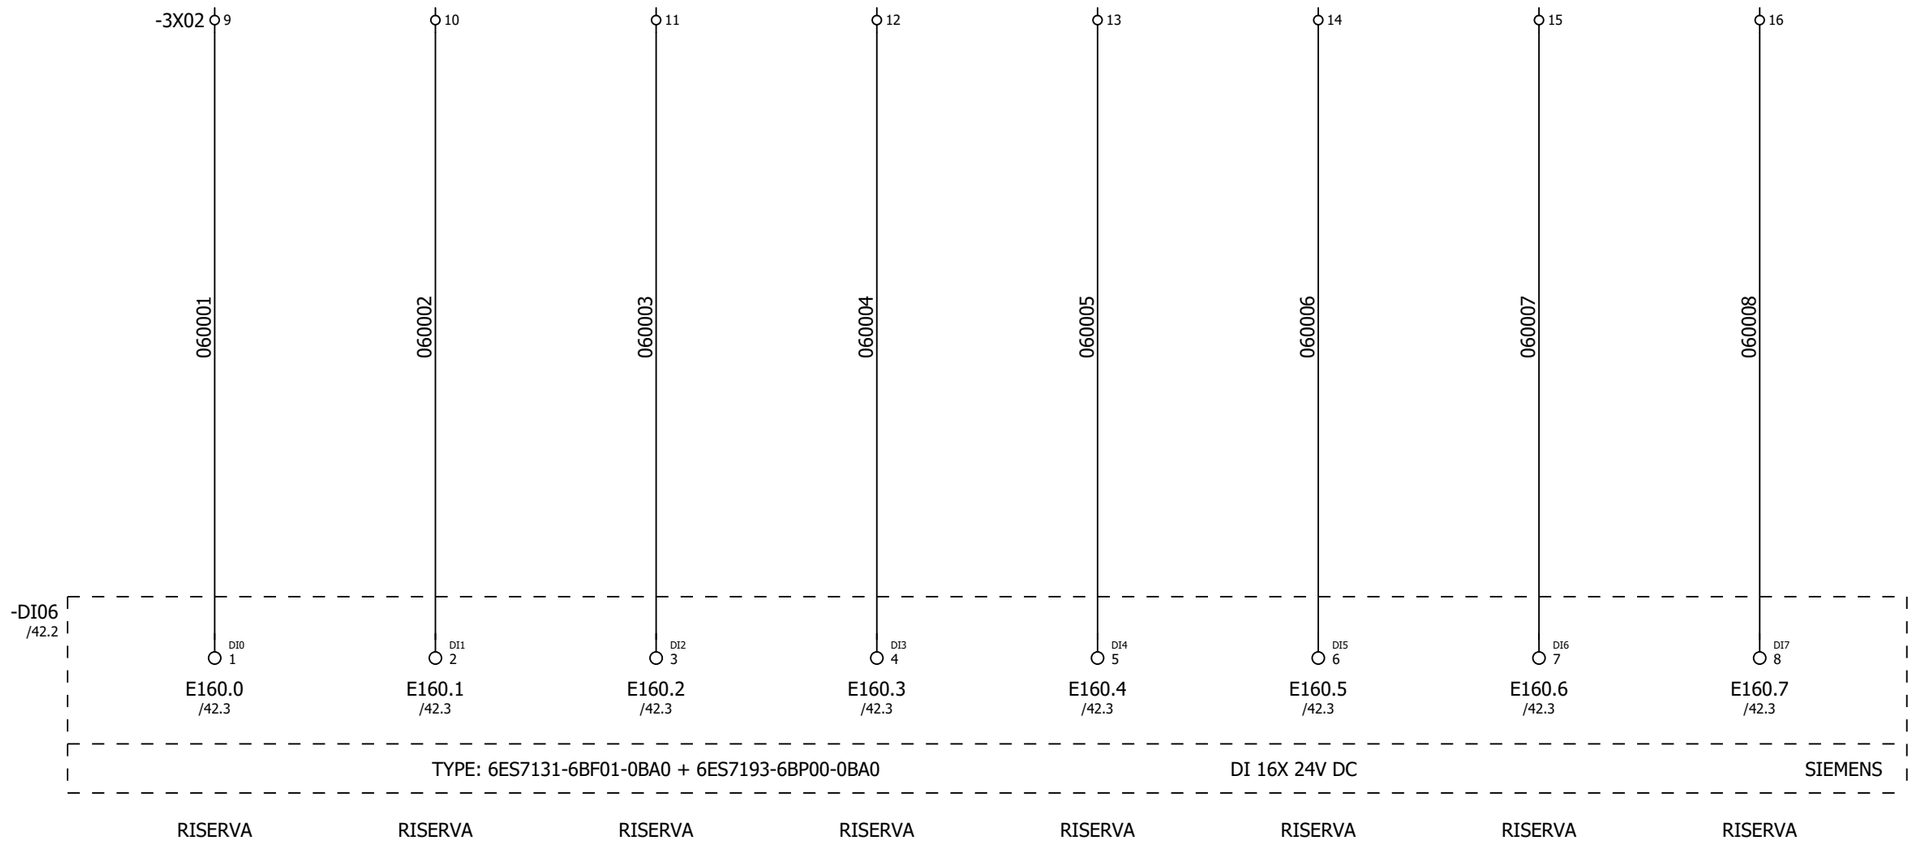

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC03
	DENOMINAZIONE INPUT DIGITALI DI06		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	60
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	61

INTERBLOCCHI DA
OP.115

-3X03

1	2	3	4	5	6	7	8
061001	061002	061003	061004	061005	061006	061007	061008
(EX.16100)	(EX.16101)	(EX.16102)	(EX.16103)	(EX.16104)	(EX.16105)	(EX.16106)	(EX.16107)

-DI06
/42.2

DI8 9	DI9 10	DI10 11	DI11 12	DI12 13	DI13 14	DI14 15	DI15 16
E161.0 /42.3	E161.1 /42.3	E161.2 /42.3	E161.3 /42.3	E161.4 /42.3	E161.5 /42.3	E161.6 /42.3	E161.7 /42.3

TYPE: 6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0 DI 16X 24V DC SIEMENS

DA OP.115 - MACCHINA INSERITA	DA OP.115 - MACCHINA IN AUTOMATICO	DA OP.115 - RIPARI CHIUSI	DA OP.115 - PICK-UP FUORI INGOMBRO	DA OP.115 - RISERVA	DA OP.115 - ELEMENTO BUONO	DA OP.115 - ELEMENTO CONGRUENTE	DA OP.115 - CAMBIO LOTTO NON IN CORSO

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC03
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI DI06		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	61
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	62

INTERBLOCCHI DA
OP.115

-3X03

062001	062002	062003	062004	062005	062006	062007	062008
9	10	11	12	13	14	15	16
062001 (EX.16200)	062002 (EX.16201)	062003 (EX.16202)	062004 (EX.16203)	062005 (EX.16204)	062006 (EX.16205)	062007 (EX.16206)	062008 (EX.16207)

-DI07
/43.2

DI0 1	DI1 2	DI2 3	DI3 4	DI4 5	DI5 6	DI6 7	DI7 8
E162.0 /43.3	E162.1 /43.3	E162.2 /43.3	E162.3 /43.3	E162.4 /43.3	E162.5 /43.3	E162.6 /43.3	E162.7 /43.3

TYPE: 6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0 DI 16X 24V DC SIEMENS

DA OP.115 - TIPO ELEMENTO PESO 01	DA OP.115 - TIPO ELEMENTO PESO 02	DA OP.115 - TIPO ELEMENTO PESO 04	DA OP.115 - TIPO ELEMENTO PESO 08	DA OP.115 - TIPO ELEMENTO PESO 16	DA OP.115 - TIPO ELEMENTO PESO 32	DA OP.115 - TIPO ELEMENTO PARITA'	DA OP.115 - TIPO ELEMENTO STROBE LETTURA

STELLANTIS


IMPIANTO
BASAMENTO MOTORI

DENOMINAZIONE
INPUT DIGITALI DI07


REM

ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA
	28/11/2018		
RESPONSABILE	NUMERO FILE		
	2318-02		
COMMESSA EPLAN	CAD	DATA ULTIMA MODIFICA	
	EPLAN		

=EXOP120		+CC03
Basamento	FOGLIO	62
DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	63

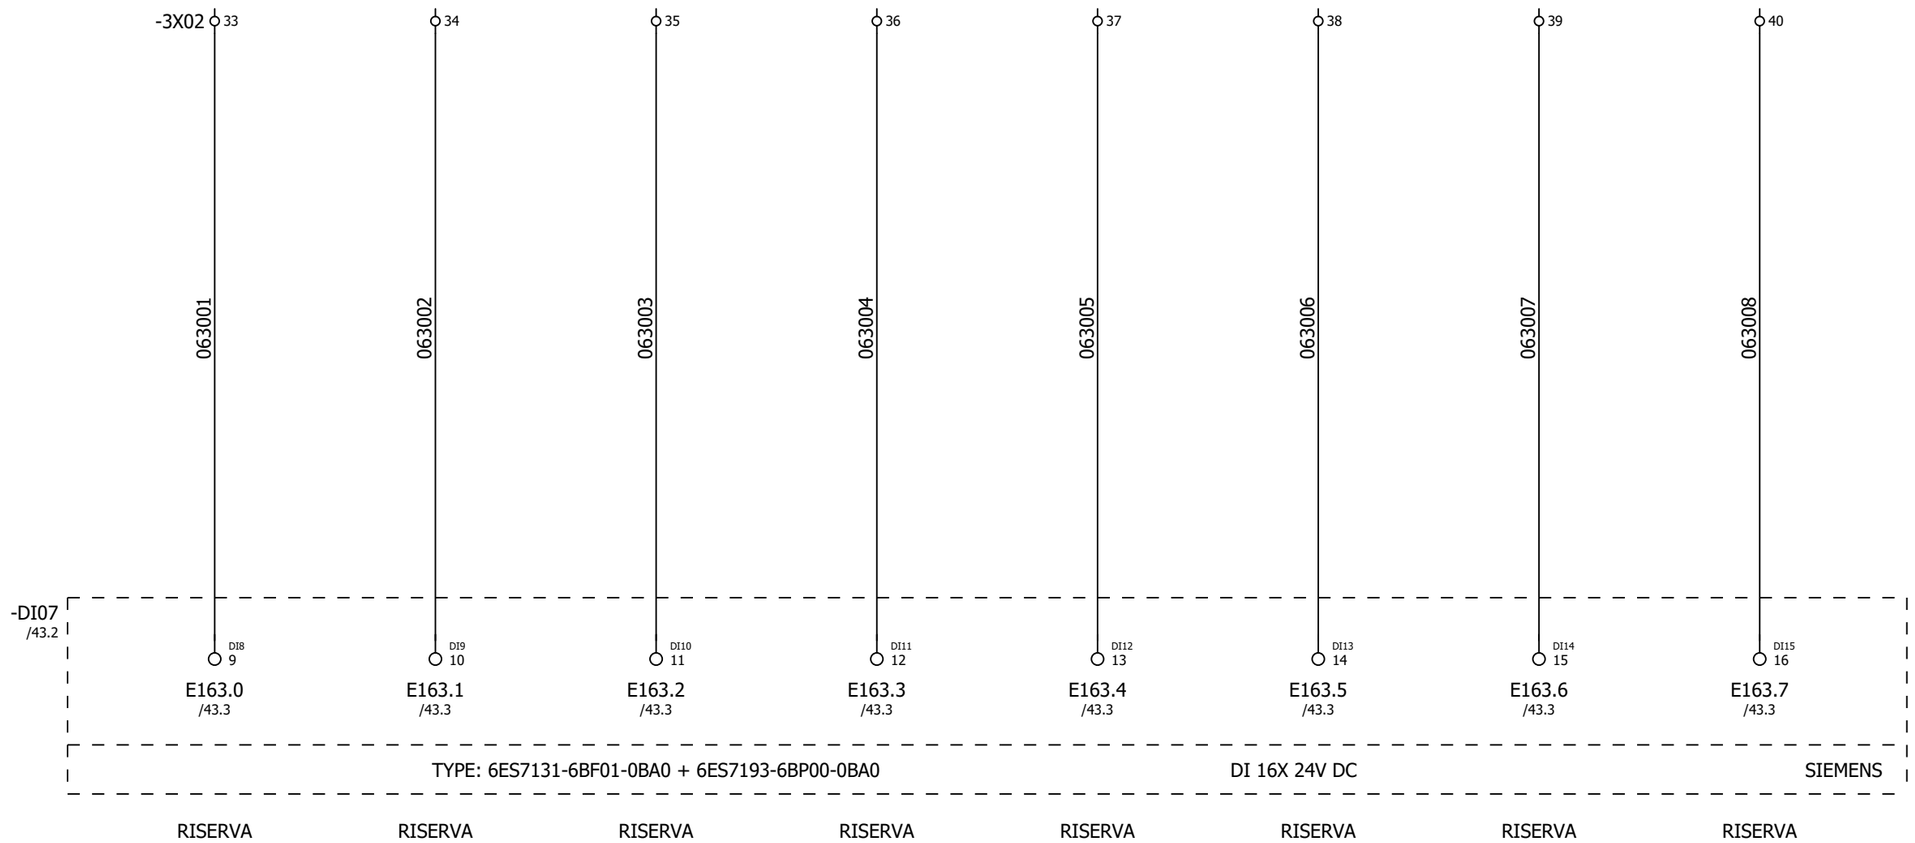


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC03
	DENOMINAZIONE INPUT DIGITALI DI07		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	63
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	70

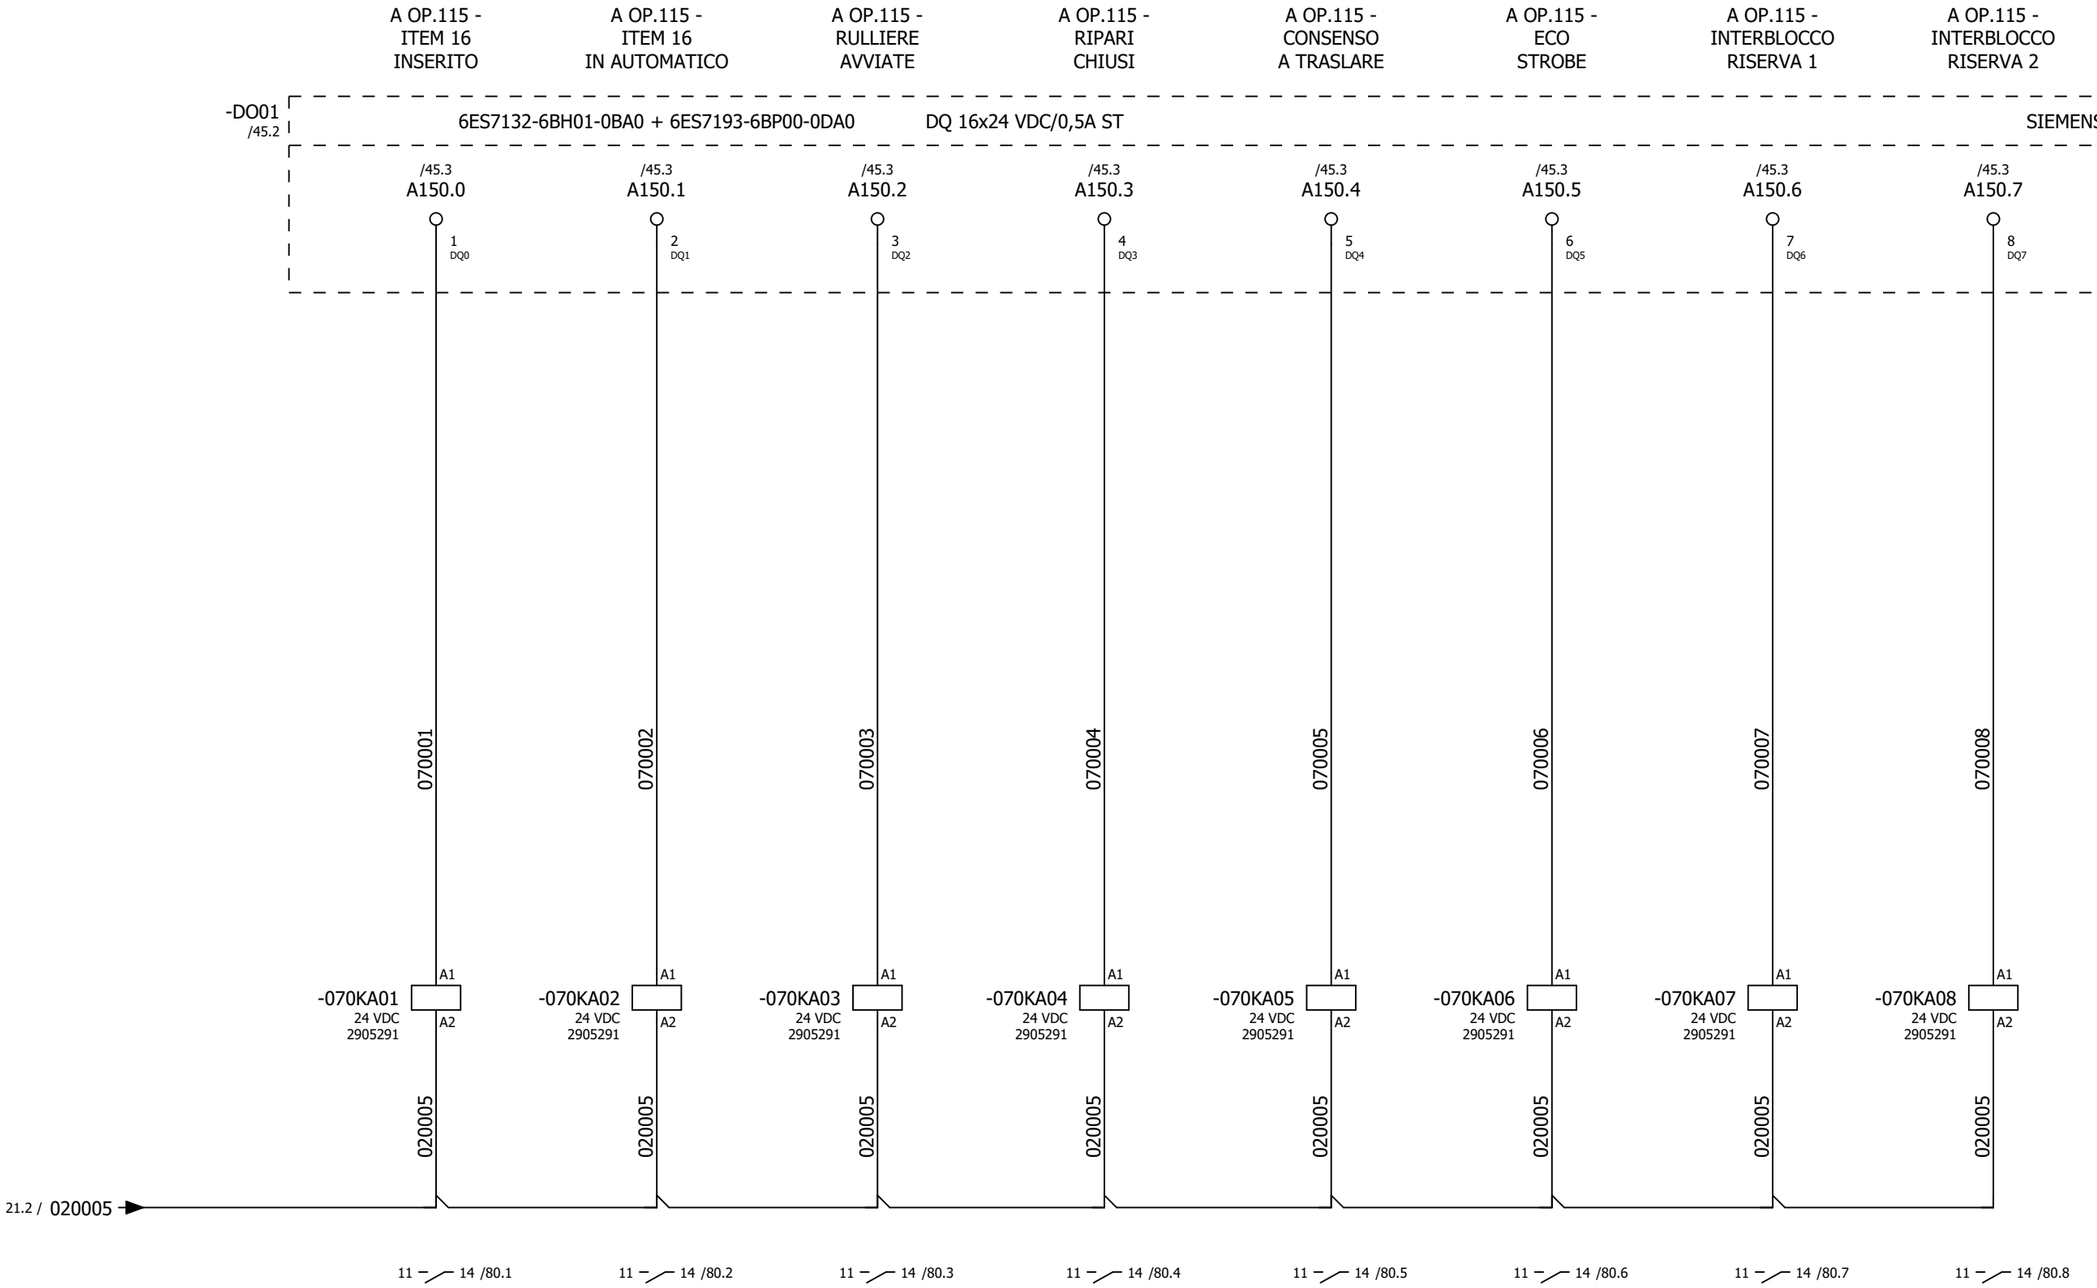

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC03
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI DO01	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 70
		COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 71

	SBLOCCO RIPARO 2A	SBLOCCO RIPARO 2B	LS APERTURA ACCETTATA RIPARO 2A	LS APERTURA ACCETTATA RIPARO 2B	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	
-DO01 /45.2	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0		DQ 16x24 VDC/0,5A ST						SIEMENS
	/45.3 A151.0	/45.3 A151.1	/45.3 A151.2	/45.3 A151.3	/45.3 A151.4	/45.3 A151.5	/45.3 A151.6	/45.3 A151.7	
	9 DQ8	10 DQ9	11 DQ10	12 DQ11	13 DQ12	14 DQ13	15 DQ14	16 DQ15	
	071001 (EX 32601)	071002	071003 (EX 30402)	071004	071005	071006	071007	071008	
-3X02	41	42	43	44	45	46	47	48	
	+SD1/A/22.5 / +SD1/A-071001	+PT2B/3.6 / +PT2B-071002	+SD1/A/21.6 / +SD1/A-071003	+PT2B/3.6 / +PT2B-071004					

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC03
	DENOMINAZIONE OUTPUT DIGITALI DO01		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 71
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 80

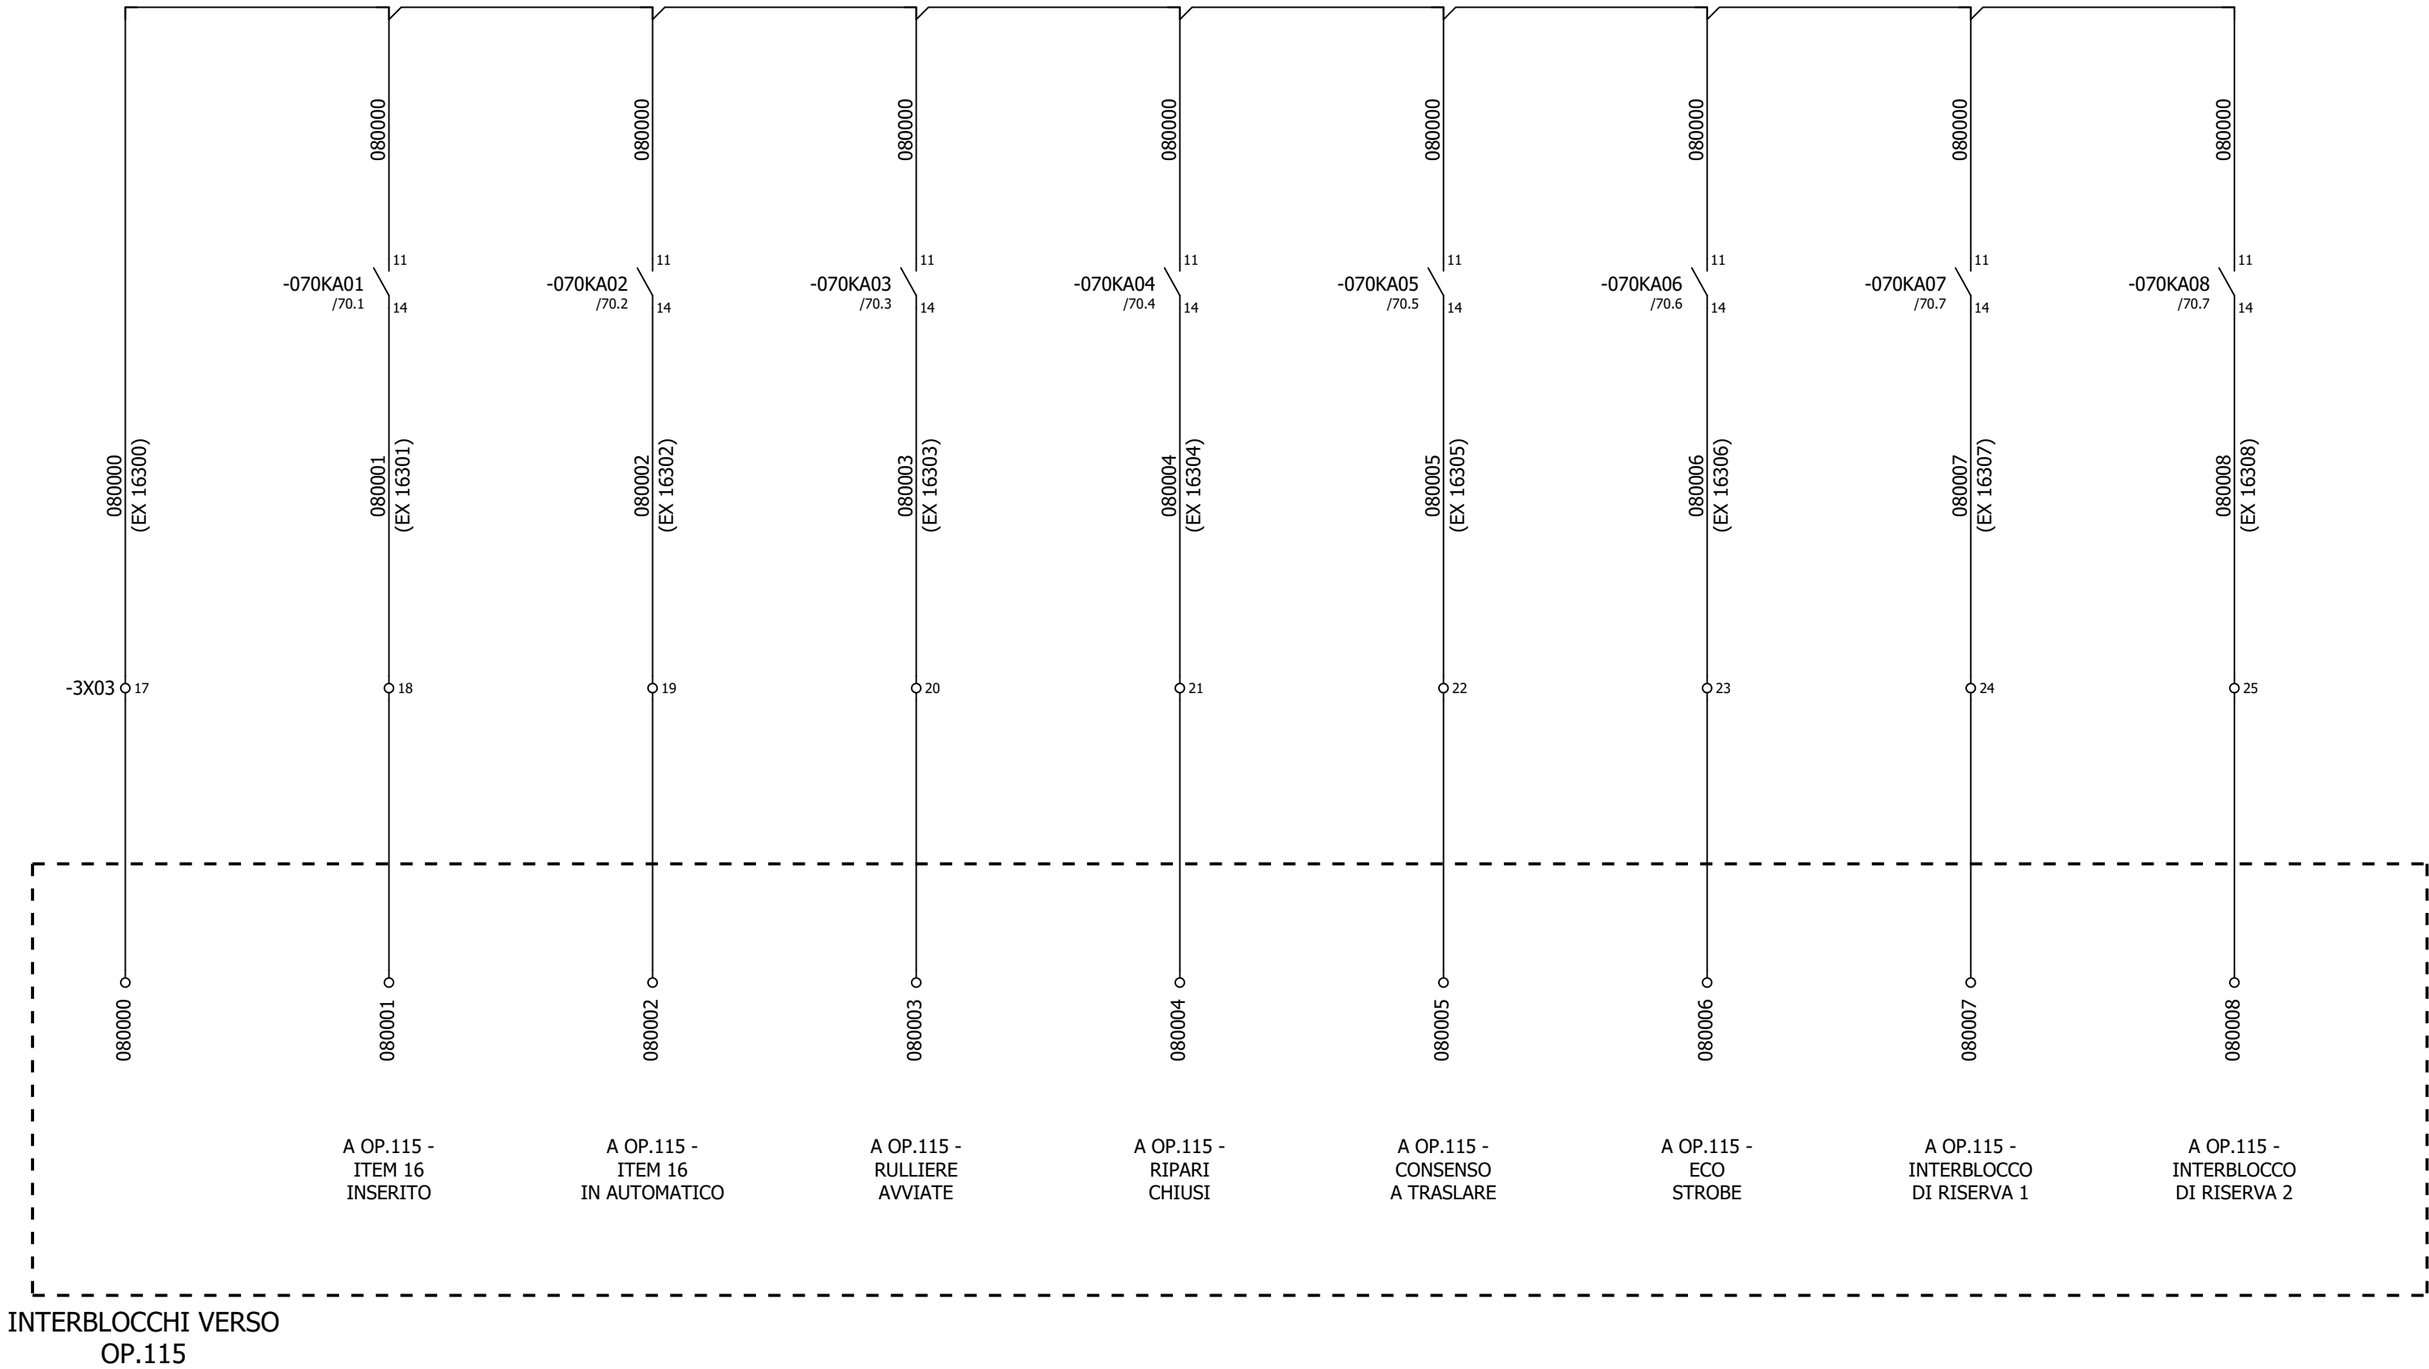

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CC03
	DENOMINAZIONE RELE' INTERBLOCCHI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	80
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	500

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
6ES7131-6BH00-0BA0	7	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0 SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	SIEMENS	
6ES7193-6BP00-0DA0	3	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0 SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	SIE	
6ES7193-6BP00-0BA0	6	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0 SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	
6ES7155-6AU02-0BN0	1	ET 200SP, IM155-6PN ST	6ES7155-6AU02-0BN0 SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	SIE	
6ES7132-6BH01-0BA0	1	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0 SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	
6ES7136-6BA01-0CA0	1	ET 200SP F-DI 8x 24VDC HF	6ES7136-6BA01-0CA0 SIE.6ES7136-6BA01-0CA0	SIE	
29 05 29 1	8	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1 2905291	PHO	
EUZE-A200	2	Angolari per zoccolo H=200	EUZE-A200 ETA.EUZE-A200	ETA	
EUZE-T0300SD	2	Traverse laterali per zoccolo h=200	EUZE-T0300SD ETA.EUZE-T0300SD	ETA	
EUZE-T1000D	2	Traverse frontali per zoccolo h=200	EUZE-T1000D ETA.EUZE-T1000D	ETA	
WE570	1	INSERTO FIAT	WE570 ETA.WE570	ETA	
WTT5000800	1	TASCA PORTA SCHEMI L=800	WTT5000800 ETA.WTT5000800	ETA	
5SY6102-7	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 2 A - (6000 A)	5SY6102-7 5SY6102-7	SIE	
5SY6104-7	2	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7 5SY6104-7	SIE	

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-DI01	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	/37.2
-DI01	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/37.2
-DI02	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	/38.2
-DI02	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/38.2
-DI03	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	/39.2
-DI03	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/39.2
-DI04	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	/40.2
-DI04	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/40.2
-DI05	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	/41.2
-DI05	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/41.2
-DI06	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	/42.2
-DI06	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/42.2
-DI07	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	/43.2
-DI07	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/43.2
-DMC01	1	ET 200SP, IM155-6PN ST	6ES7155-6AU02-0BN0	SIE	SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	/30.1
-DO01	1	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	/45.2
-DO01	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/45.2
-FDI01	1	ET 200SP F-DI 8x 24VDC HF	6ES7136-6BA01-0CA0	SIE	SIE.6ES7136-6BA01-0CA0	/35.2
-FDI01	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/35.2
-070KA01	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/70.1
-070KA02	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/70.2
-070KA03	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/70.3
-070KA04	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/70.4
-070KA05	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/70.5
-070KA06	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/70.6
-070KA07	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/70.7
-070KA08	1	Modulo portarelè montato con connessione push-in 2 contatti di scambio	29 05 29 1	PHO	2905291	/70.7
-QE	2	Angolari per zoccolo H=200	EUZE-A200	ETA	ETA.EUZE-A200	/3.0;/3.6
-QE	2	Traverse laterali per zoccolo h=200	EUZE-T0300SD	ETA	ETA.EUZE-T0300SD	/3.1;/3.7
-QE	2	Traverse frontali per zoccolo h=200	EUZE-T1000D	ETA	ETA.EUZE-T1000D	/3.1;/3.7
-QE	1	INSERTO FIAT	WE570	ETA	ETA.WE570	/3.1
-QE	1	TASCA PORTA SCHEMI L=800	WTT5000800	ETA	ETA.WTT5000800	/3.4
-15QF1	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 2 A - (6000 A)	5SY6102-7	SIE	5SY6102-7	/15.3
-15QF2	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7	SIE	5SY6104-7	/15.4
-15QF3	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7	SIE	5SY6104-7	/15.5

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W1030	+CC02-3X01	-15QF1	ÖLFLEX CLASSIC 100	3G	3	4		ALIMENTAZIONE 24Vdc CC03	=EXOP120+CC03/1000
		-3XM							
		+CC02-PE							


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
3G4	ÖLFLEX CLASSIC 100	mm²	ALIMENTAZIONE 24Vdc CC03

Lunghezza

=EXOP120+CC03-W1030

-W1030

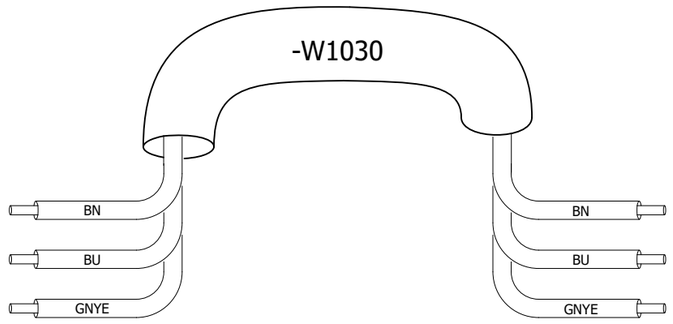

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE 24Vdc ITEM16 CC03	+CC02/25.1	+CC02-3X01:025001:2	-15QF1:1	/15.3	ALIMENTAZIONE IM ET200SP
=	+CC02/25.1	+CC02-3X01:020005:2	-3XM:1:1	/21.0	
	/15.2	PE	+CC02-PE:13	+CC02/25.2	

+CC03

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CC03
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+CC03-W1030		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +SD1/A/1


= EXOP120 + SD1/A

SD1/A


CASSETTA TUNNEL

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+SD1/A
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 5

-SCPU1




STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+SD1/A
	DENOMINAZIONE VISTE INTERNE QUADRO		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	5
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	10

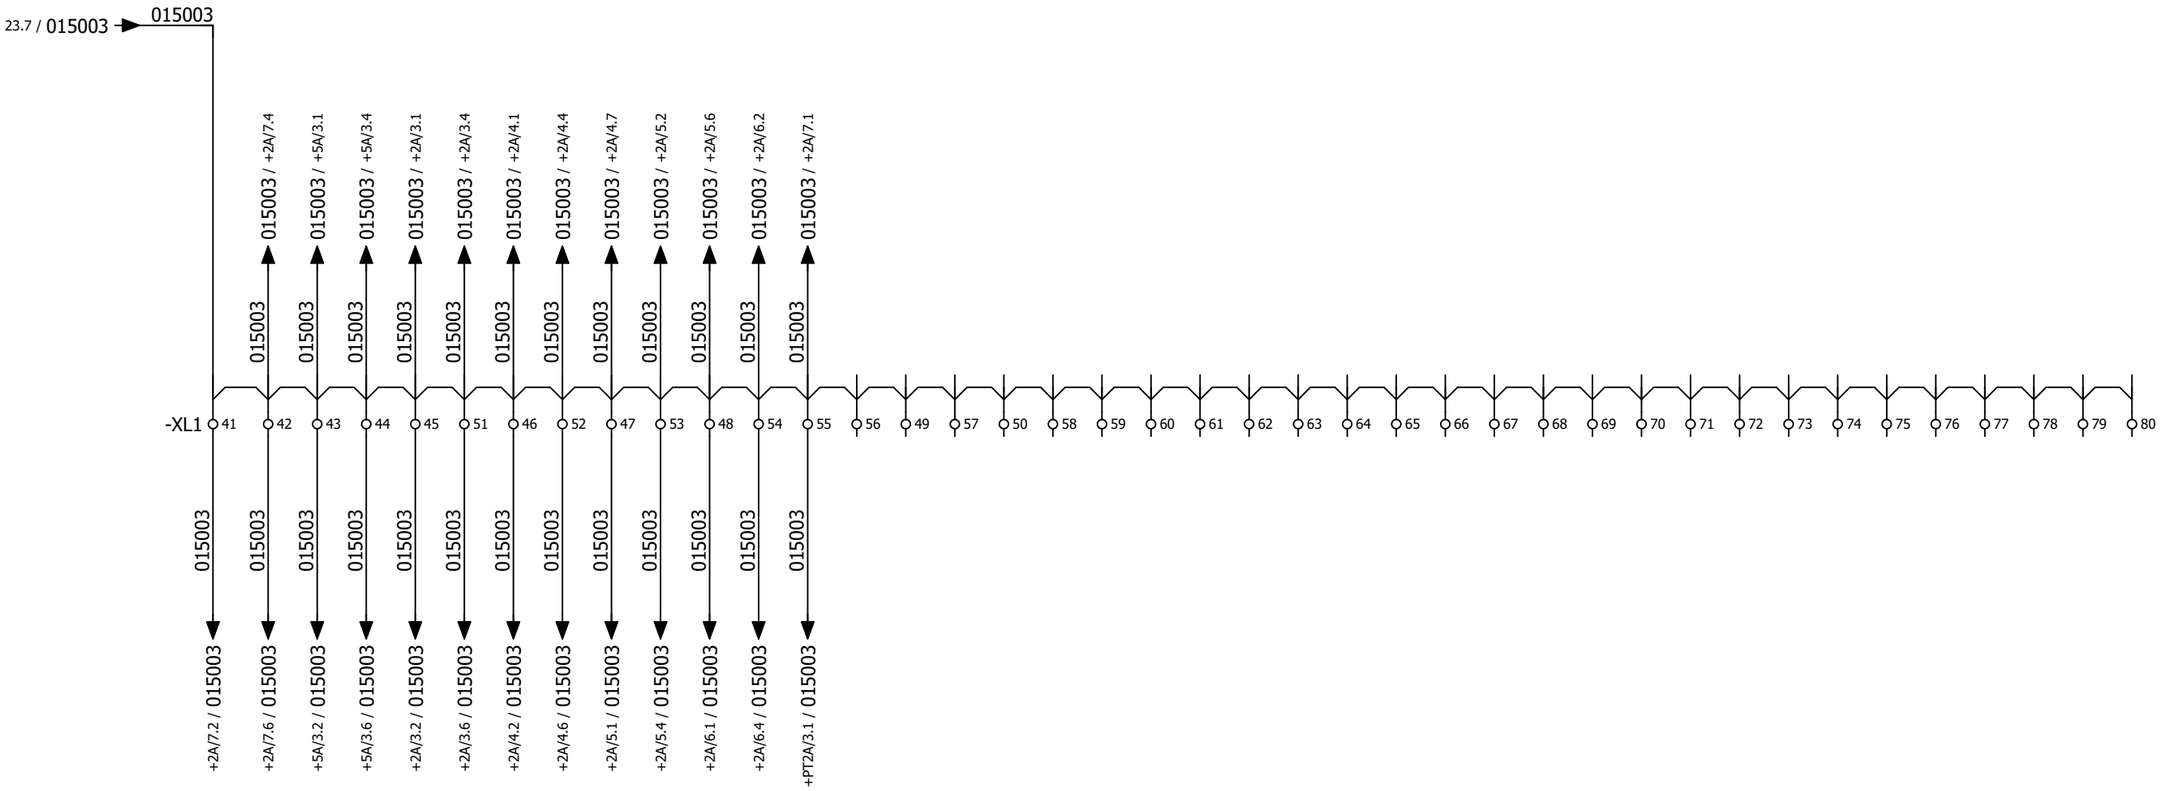


ALIMENTAZIONE
24Vdc
DI CAMPO

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +SD1/A
	DENOMINAZIONE: COMUNI 24Vdc		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 10
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 11

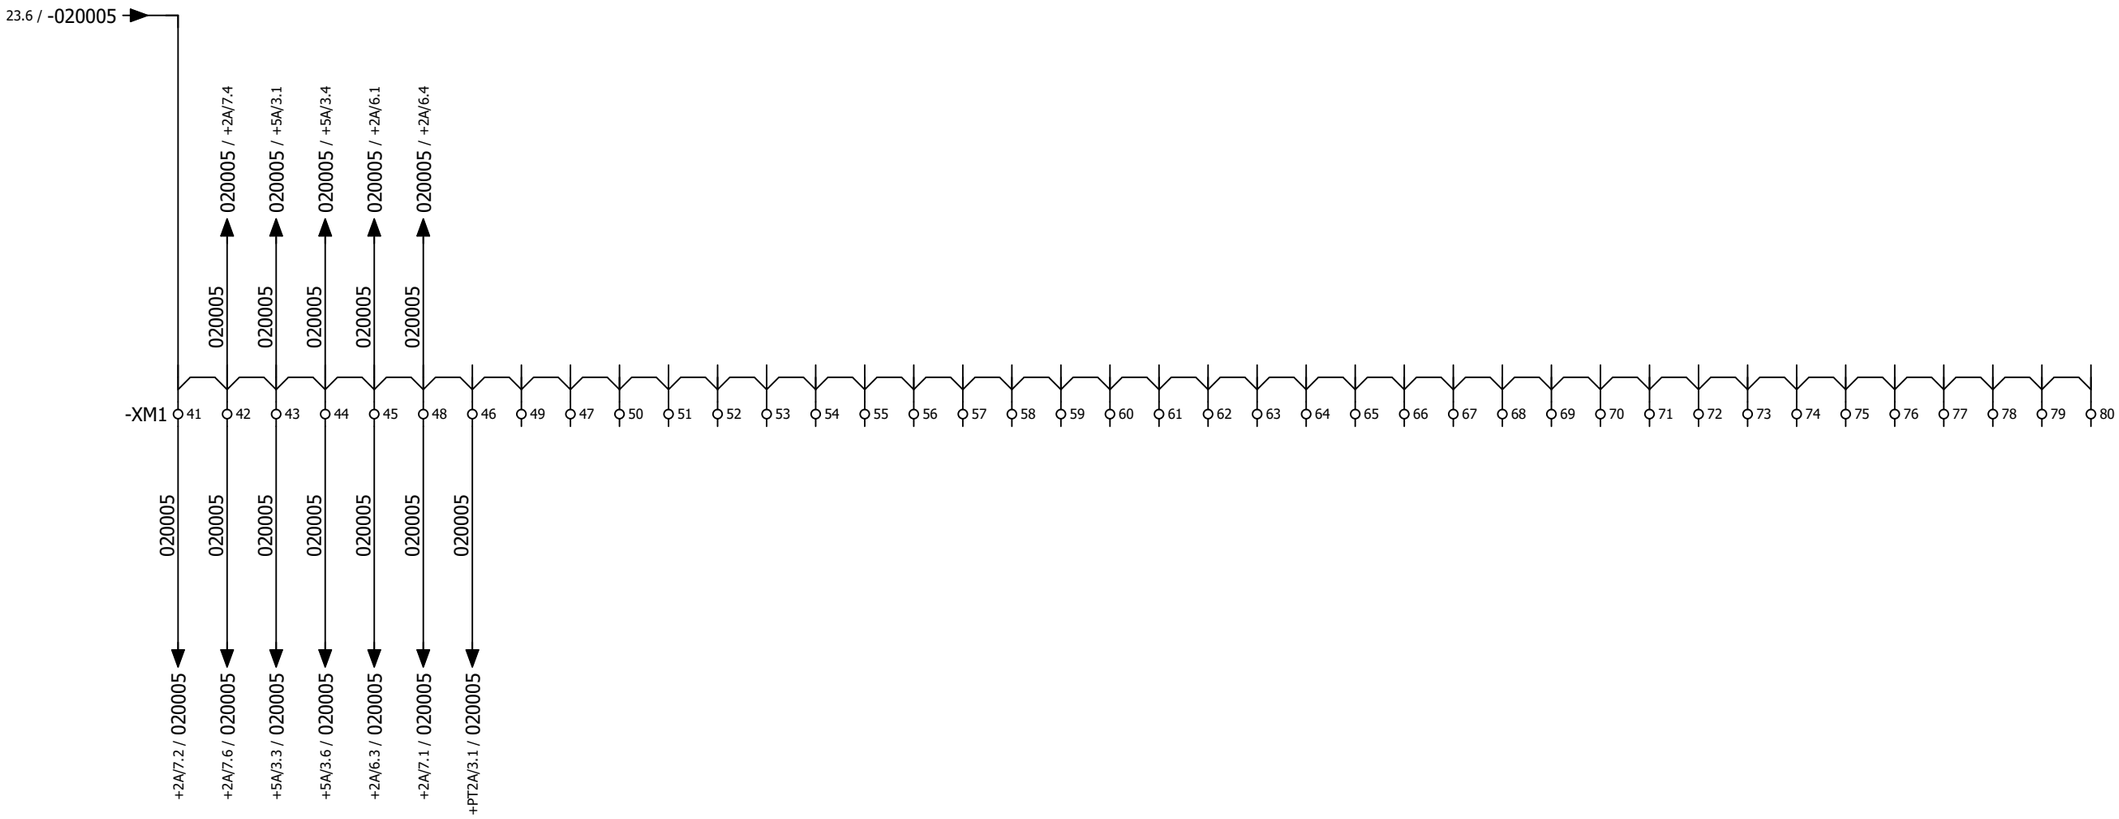

ALIMENTAZIONE
0V

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +SD1/A
	DENOMINAZIONE: COMUNI 0Vdc		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 11
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 21

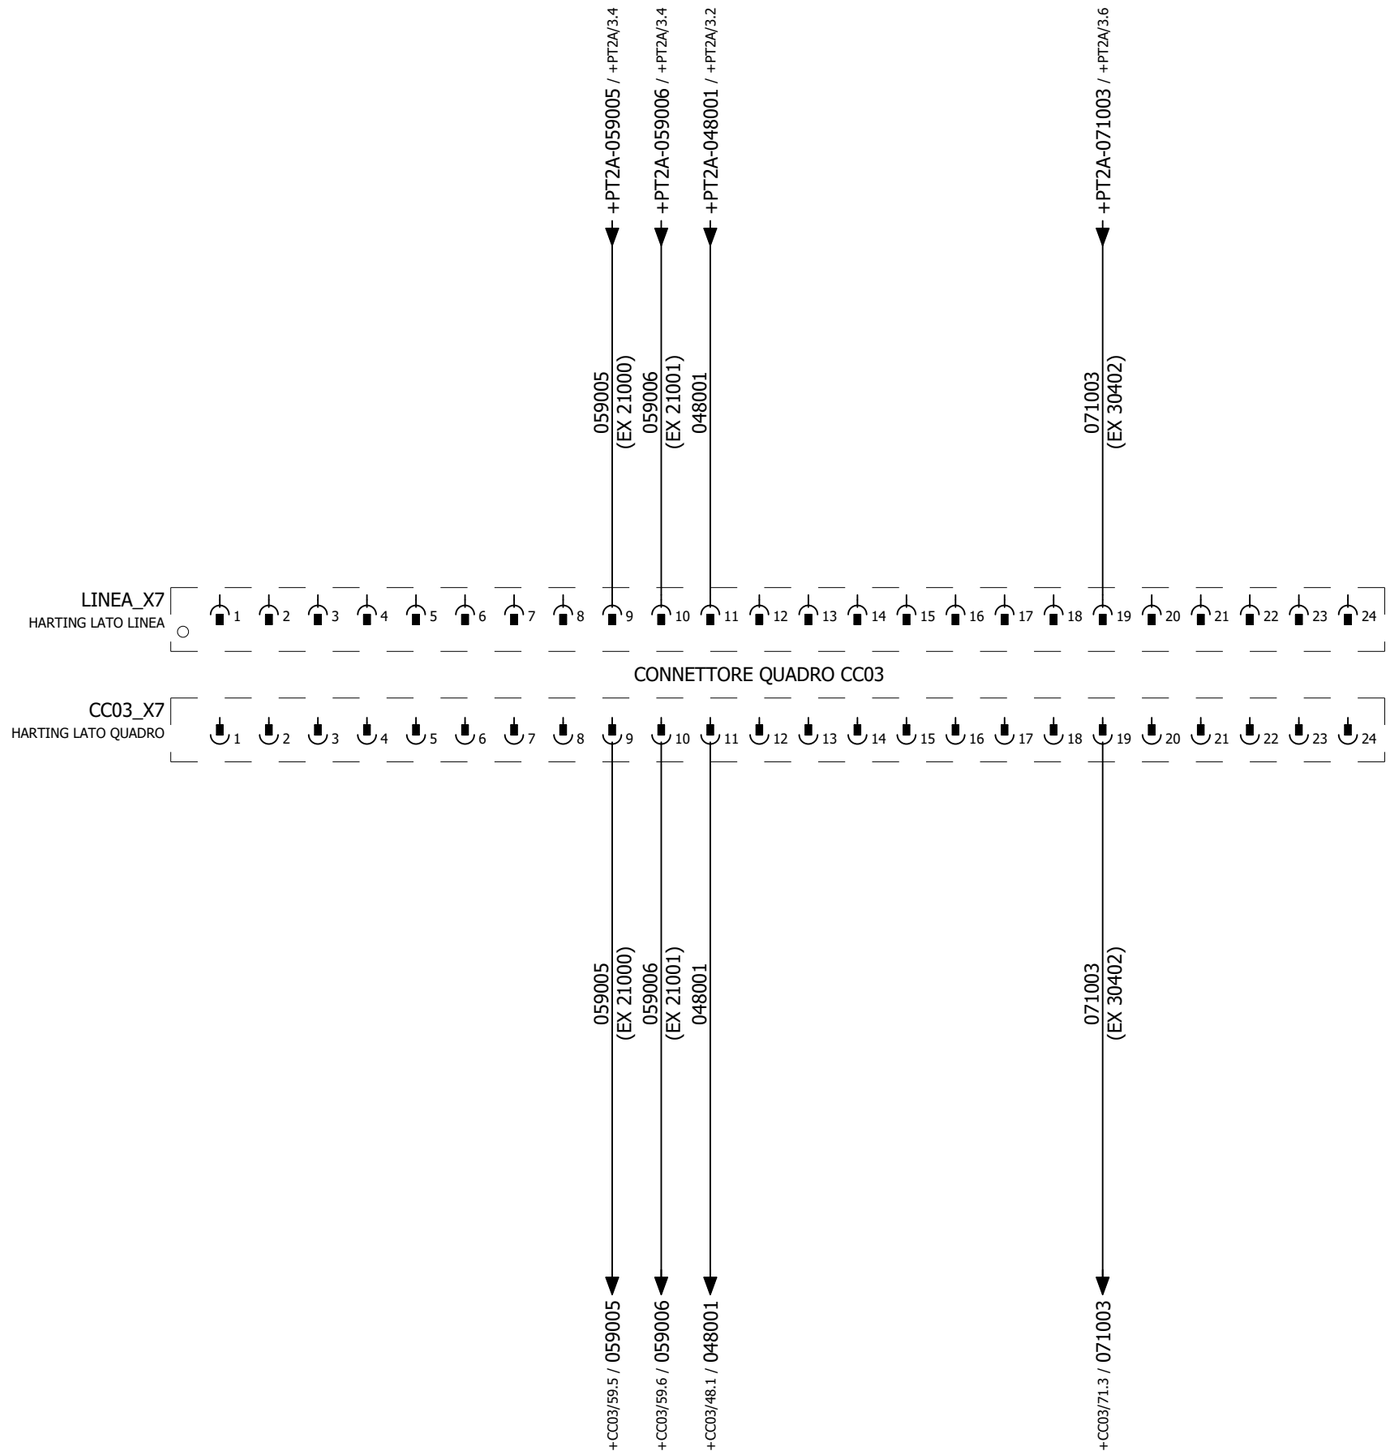

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+SD1/A
	DENOMINAZIONE HARTING X7 VERSO CC03		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 21
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 22


IMPIANTO	BASAMENTO MOTORI
DENOMINAZIONE	HARTING X8 VERSO CC03

CONNETTORE QUADRO CC03

LINEA_X8 HARTING LATO LINEA			CC03_X8 HARTING LATO QUADRO		
1			1		
2	052008 (EX 2200)	+2A-052008 / +2A/4.6	2	052008 (EX 2200)	+CC03/52.7 / 052008
3	052007 (EX 2202)	+2A-052007 / +2A/4.4	3	052007 (EX 2202)	+CC03/52.6 / 052007
4			4		
5	052005 (EX 2203)	+2A-052005 / +2A/4.1	5	052005 (EX 2203)	+CC03/52.5 / 052005
6	052006 (EX 2204)	+2A-052006 / +2A/4.3	6	052006 (EX 2204)	+CC03/52.6 / 052006
7	052001 (EX 2205)	+2A-052001 / +2A/3.1	7	052001 (EX 2205)	+CC03/52.1 / 052001
8	052006 (EX 2204)	+2A-052002 / +2A/3.3	8	052006 (EX 2204)	+CC03/52.2 / 052002
9			9		
10	053003 (EX 2300)	+2A-053003 / +2A/5.4	10	053003 (EX 2300)	+CC03/53.3 / 053003
11	053004 (EX 2301)	+2A-053004 / +2A/5.6	11	053004 (EX 2301)	+CC03/53.4 / 053004
12	053001 (EX 2300)	+2A-053001 / +2A/5.1	12	053001 (EX 2300)	+CC03/53.1 / 053001
13	053002 (EX 2303)	+2A-053002 / +2A/5.3	13	053002 (EX 2303)	+CC03/53.2 / 053002
14	048002 (EX 20007)	+PT2A-048002 / +PT2A/3.3	14	048002 (EX 20007)	+CC03/48.2 / 048002
15	048003 (EX 2401)	+PT2A-048003 / +PT2A/3.8	15	048003 (EX 2401)	+CC03/48.3 / 048003
16	071001 (EX 32601)	+PT2A-071001 / +PT2A/3.6	16	071001 (EX 32601)	+CC03/71.1 / 071001
17			17		
18	052003 (EX 22102)	+2A-052003 / +2A/3.4	18	052003 (EX 22102)	+CC03/52.3 / 052003
19	052004 (EX 22103)	+2A-052004 / +2A/3.6	19	052004 (EX 22103)	+CC03/52.4 / 052004
20	053005 (EX 22204)	+2A-053005 / +2A/4.8	20	053005 (EX 22204)	+CC03/53.5 / 053005
21	053006 (EX 22205)	+2A-053006 / +2A/6.1	21	053006 (EX 22205)	+CC03/53.6 / 053006
22	053007 (EX 22206)	+2A-053007 / +2A/6.3	22	053007 (EX 22206)	+CC03/53.6 / 053007
23	053008 (EX 22207)	+2A-053008 / +2A/6.5	23	053008 (EX 22207)	+CC03/53.7 / 053008
24	054001 (EX 22300)	+2A-054001 / +2A/7.1	24	054001 (EX 22300)	+CC03/54.1 / 054001

ORDINE			
RESPONSABILE			
COMMESSA EPLAN			
DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	
NUMERO FILE			
CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	

=EXOP120		+SD1/A
Basamento	FOGLIO	**22**
DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	**23**

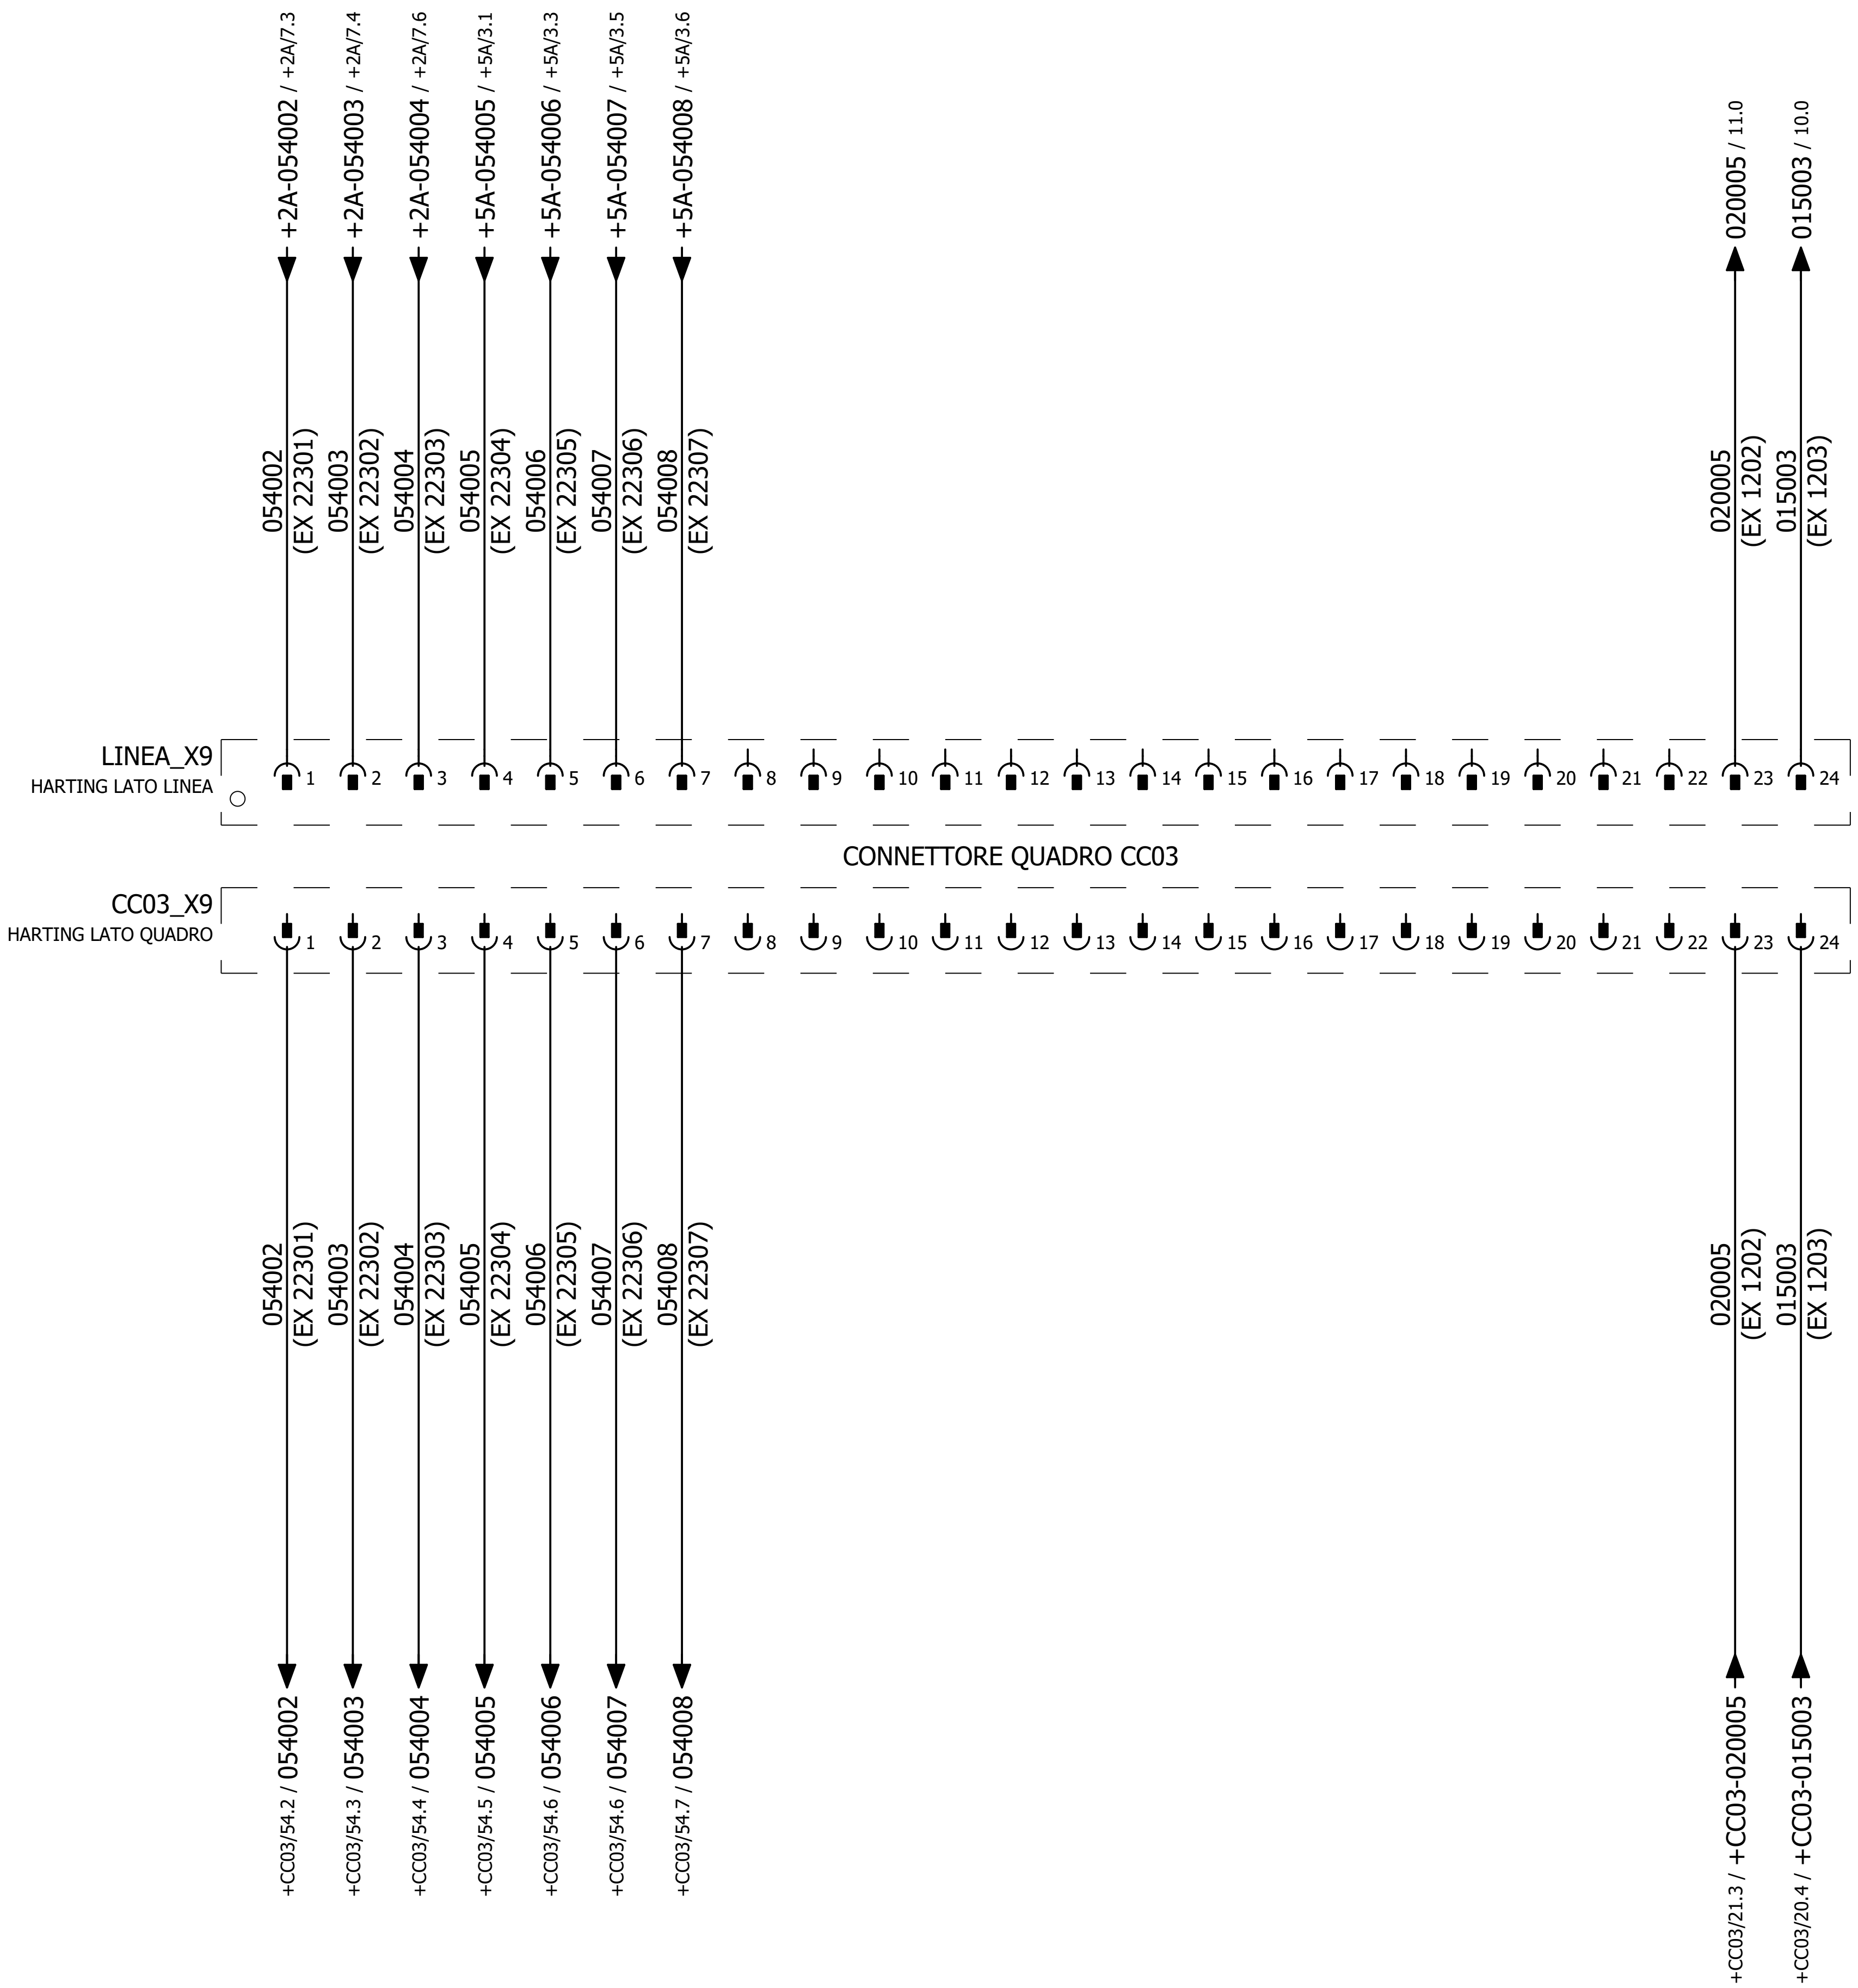

IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120
DENOMINAZIONE HARTING X9 VERSO CC03	RESPONSABILE	NUMERO FILE			+SD1/A
	COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	Basamento
					FOGLIO 23
					DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN
					SUCC. +SD1/B/1


= EXOP120 + SD1/B

SD1/B


CASSETTA TUNNEL

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+SD1/B
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 5

-SD1B




STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+SD1/B
	DENOMINAZIONE VISTE INTERNE QUADRO		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	5
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	10

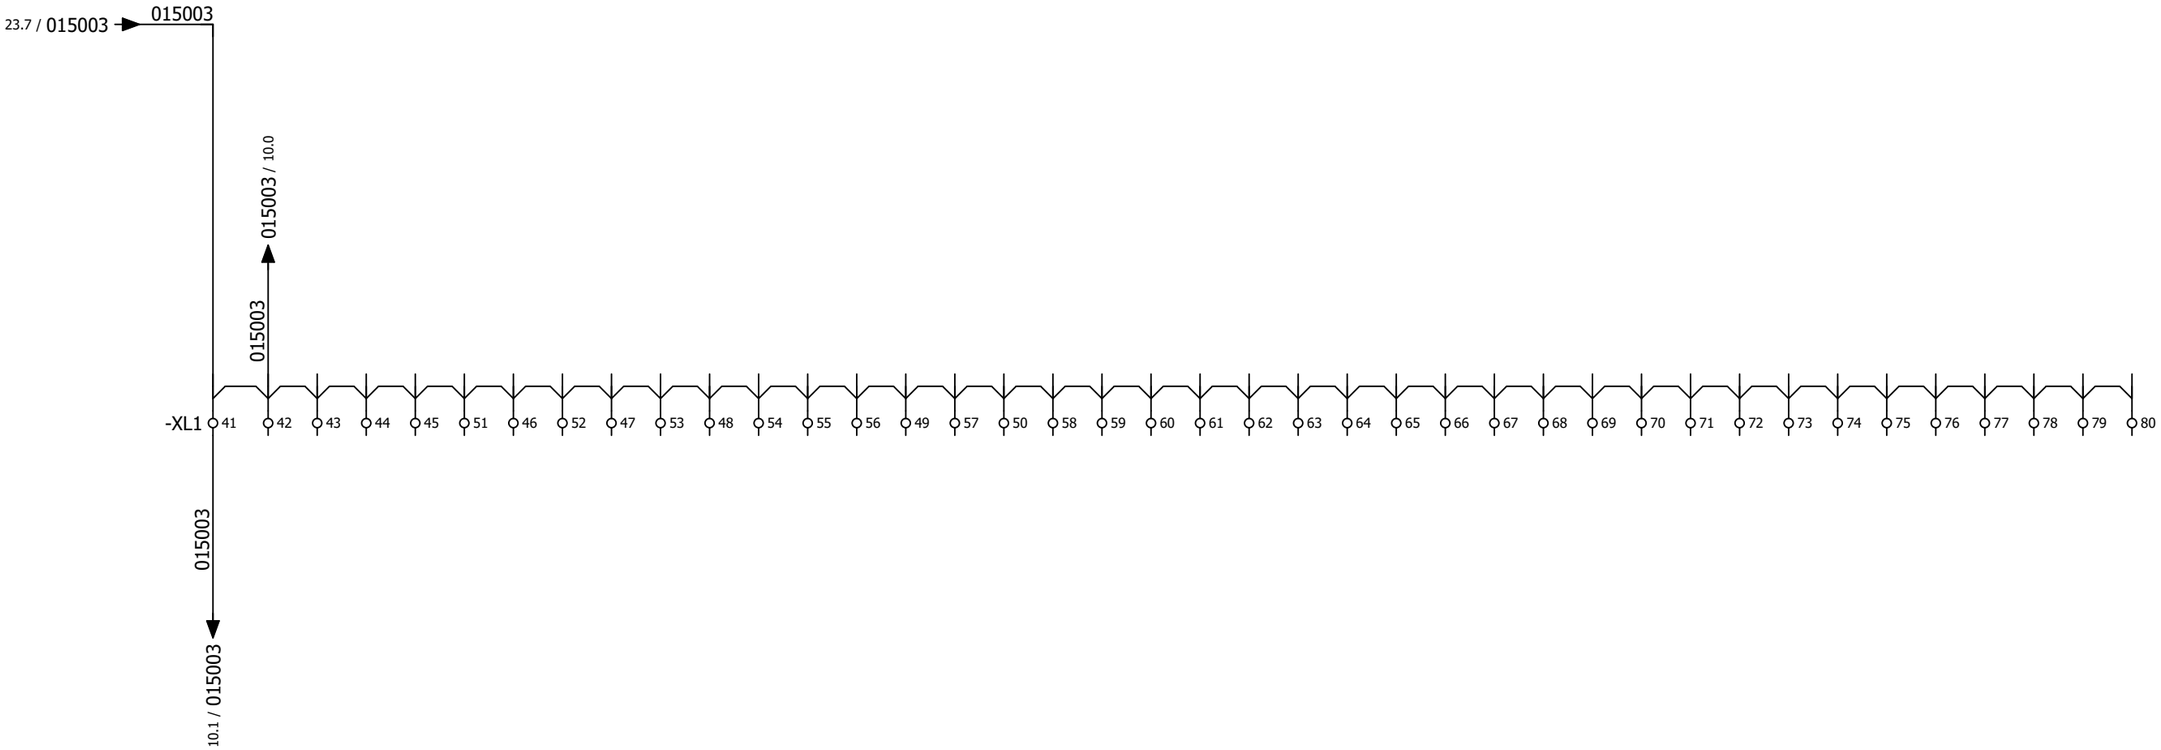


ALIMENTAZIONE
24Vdc
DI CAMPO

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+SD1/B
	DENOMINAZIONE: COMUNI 24Vdc		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 10
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 11

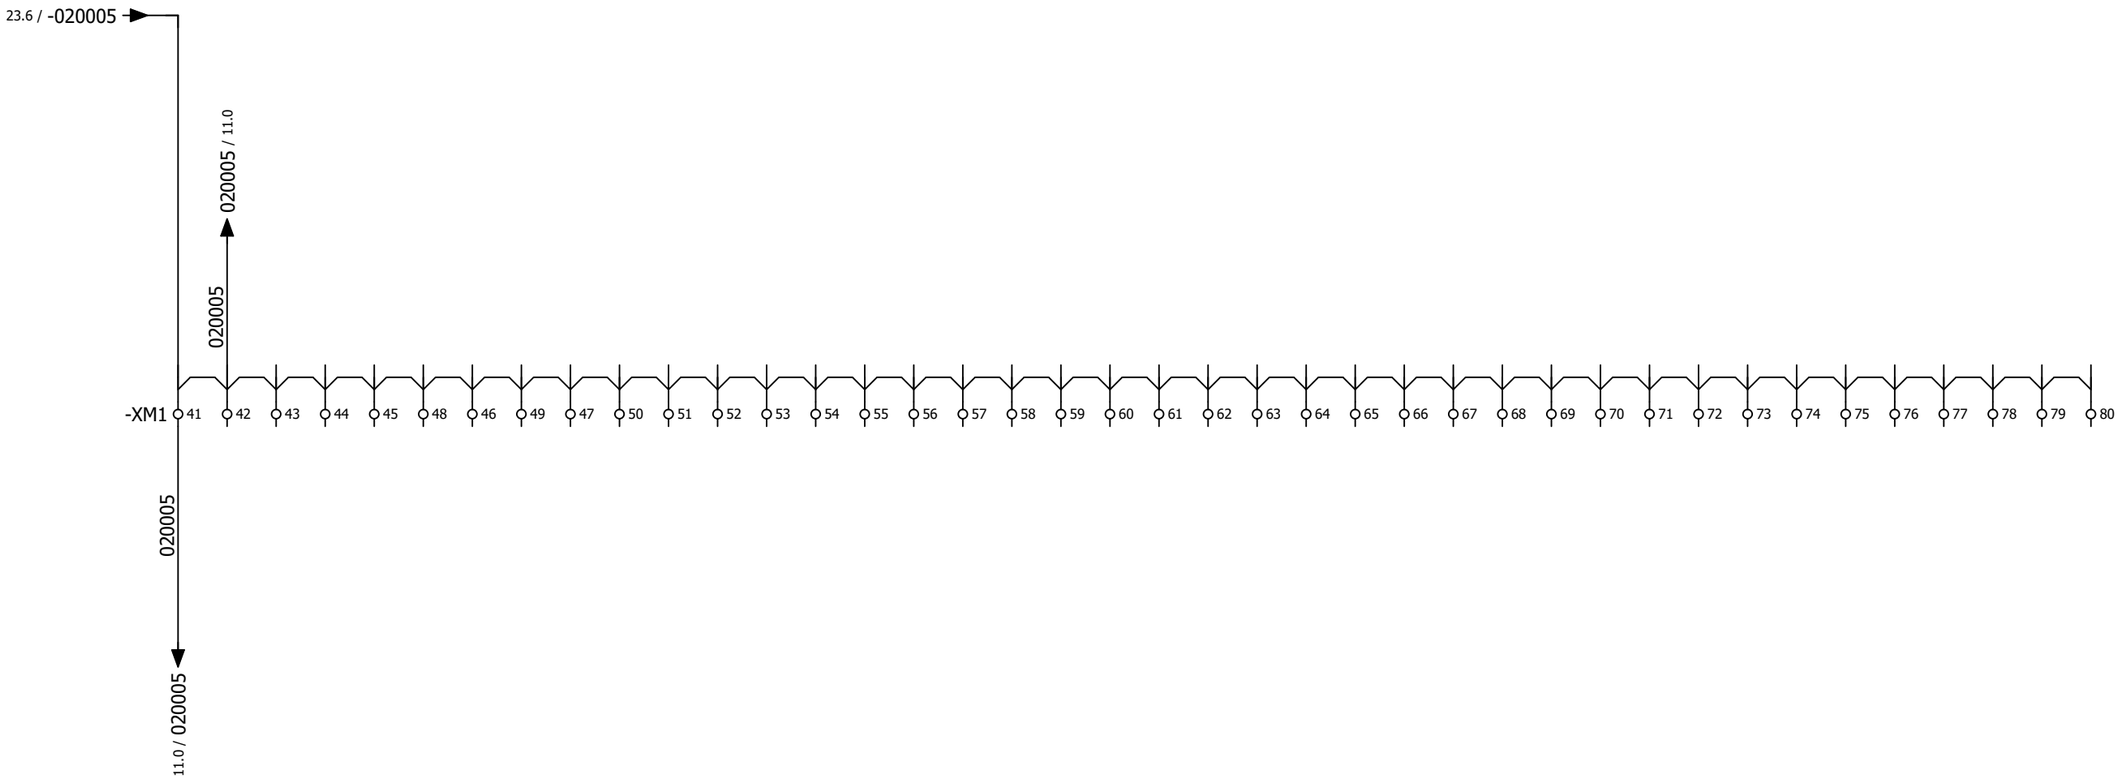


ALIMENTAZIONE
0V


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+SD1/B
	DENOMINAZIONE: COMUNI 0Vdc		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 11
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 22

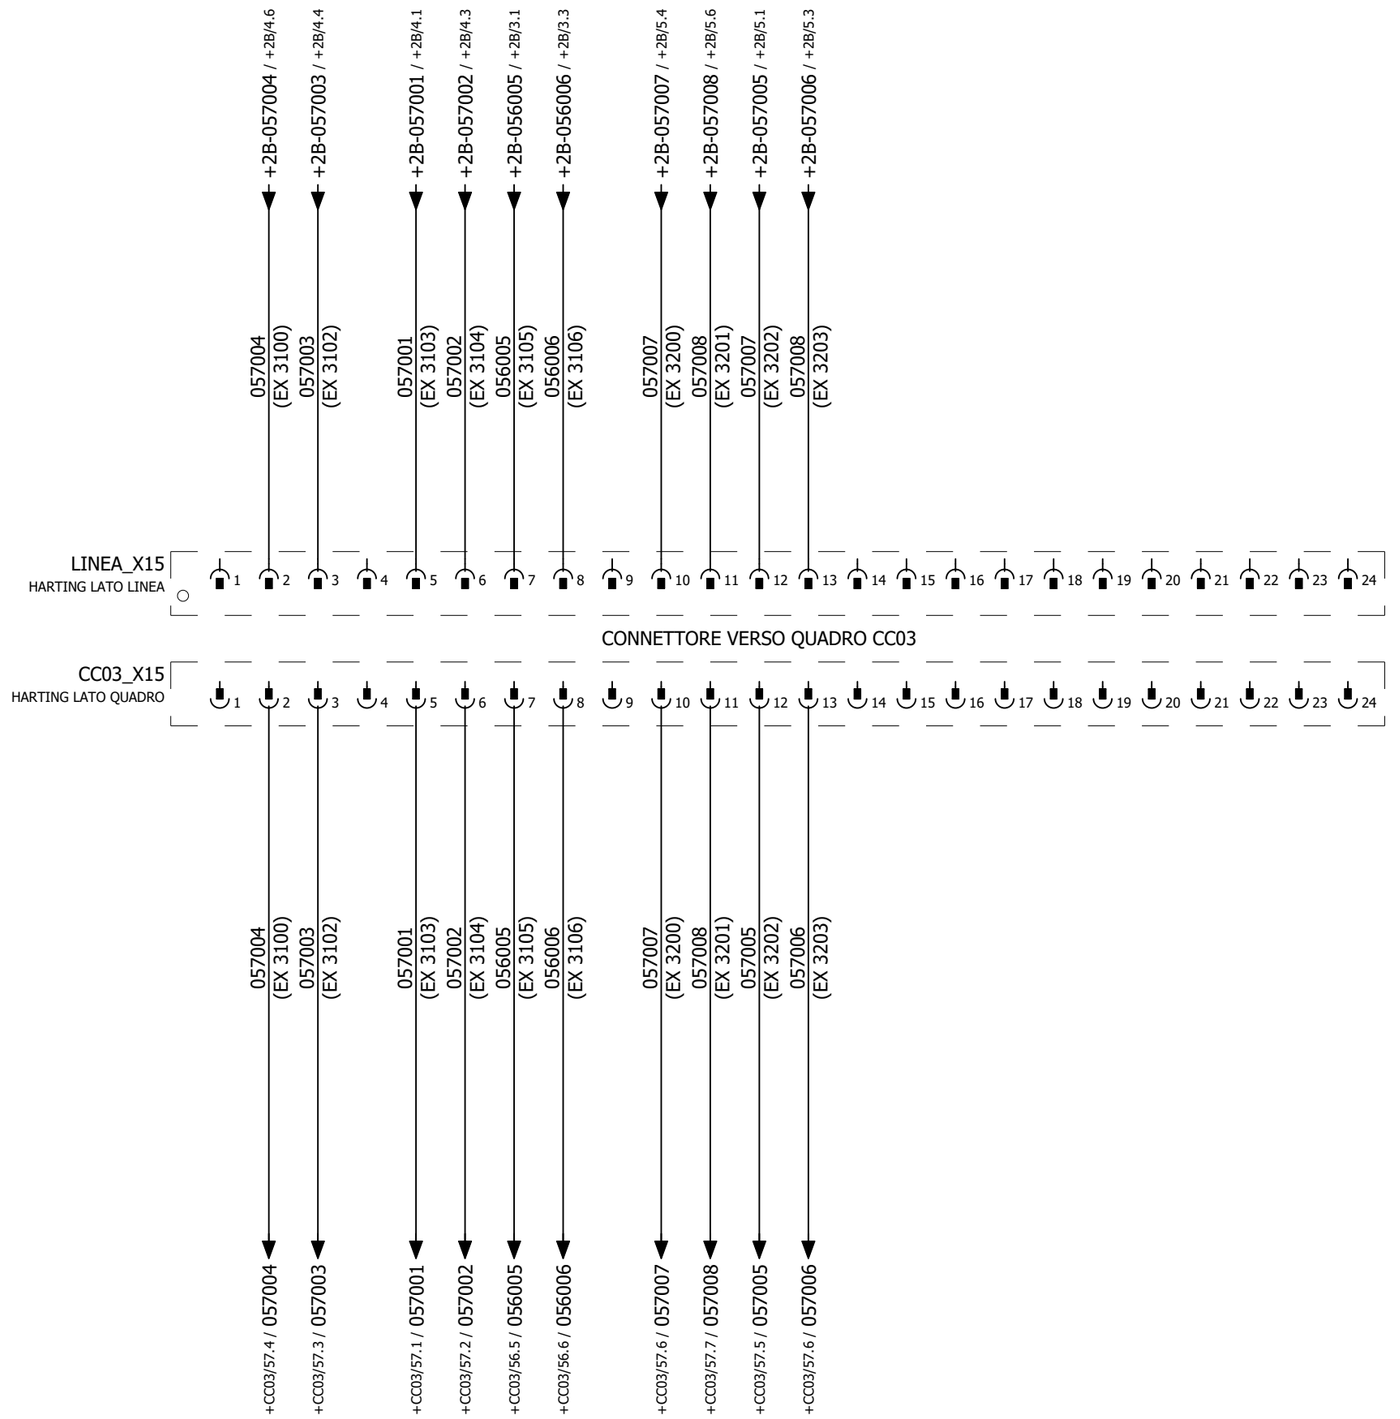

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +SD1/B
	DENOMINAZIONE: HARTING X15 VERSO CC03		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento / FOGLIO 22
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 23

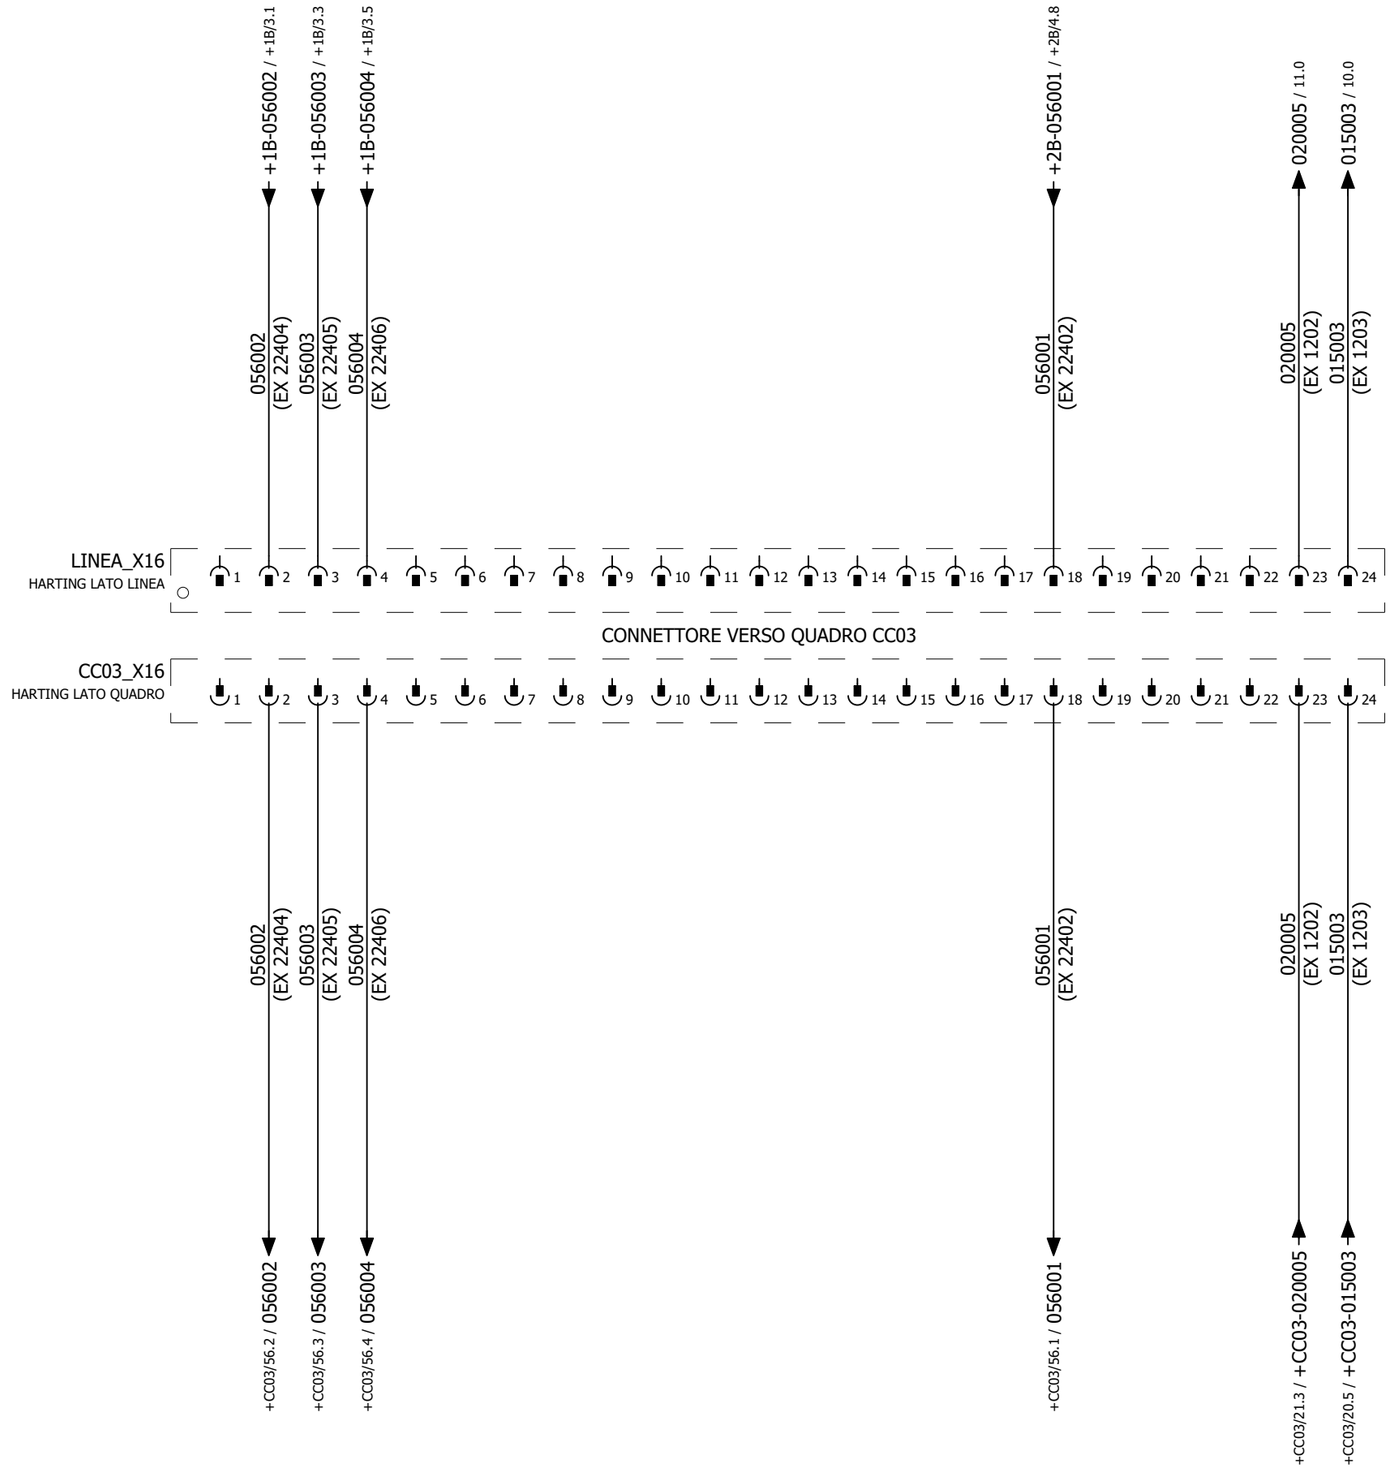

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +SD1/B
	DENOMINAZIONE: HARTING X16 VERSO CC03		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento / FOGLIO 23
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 24

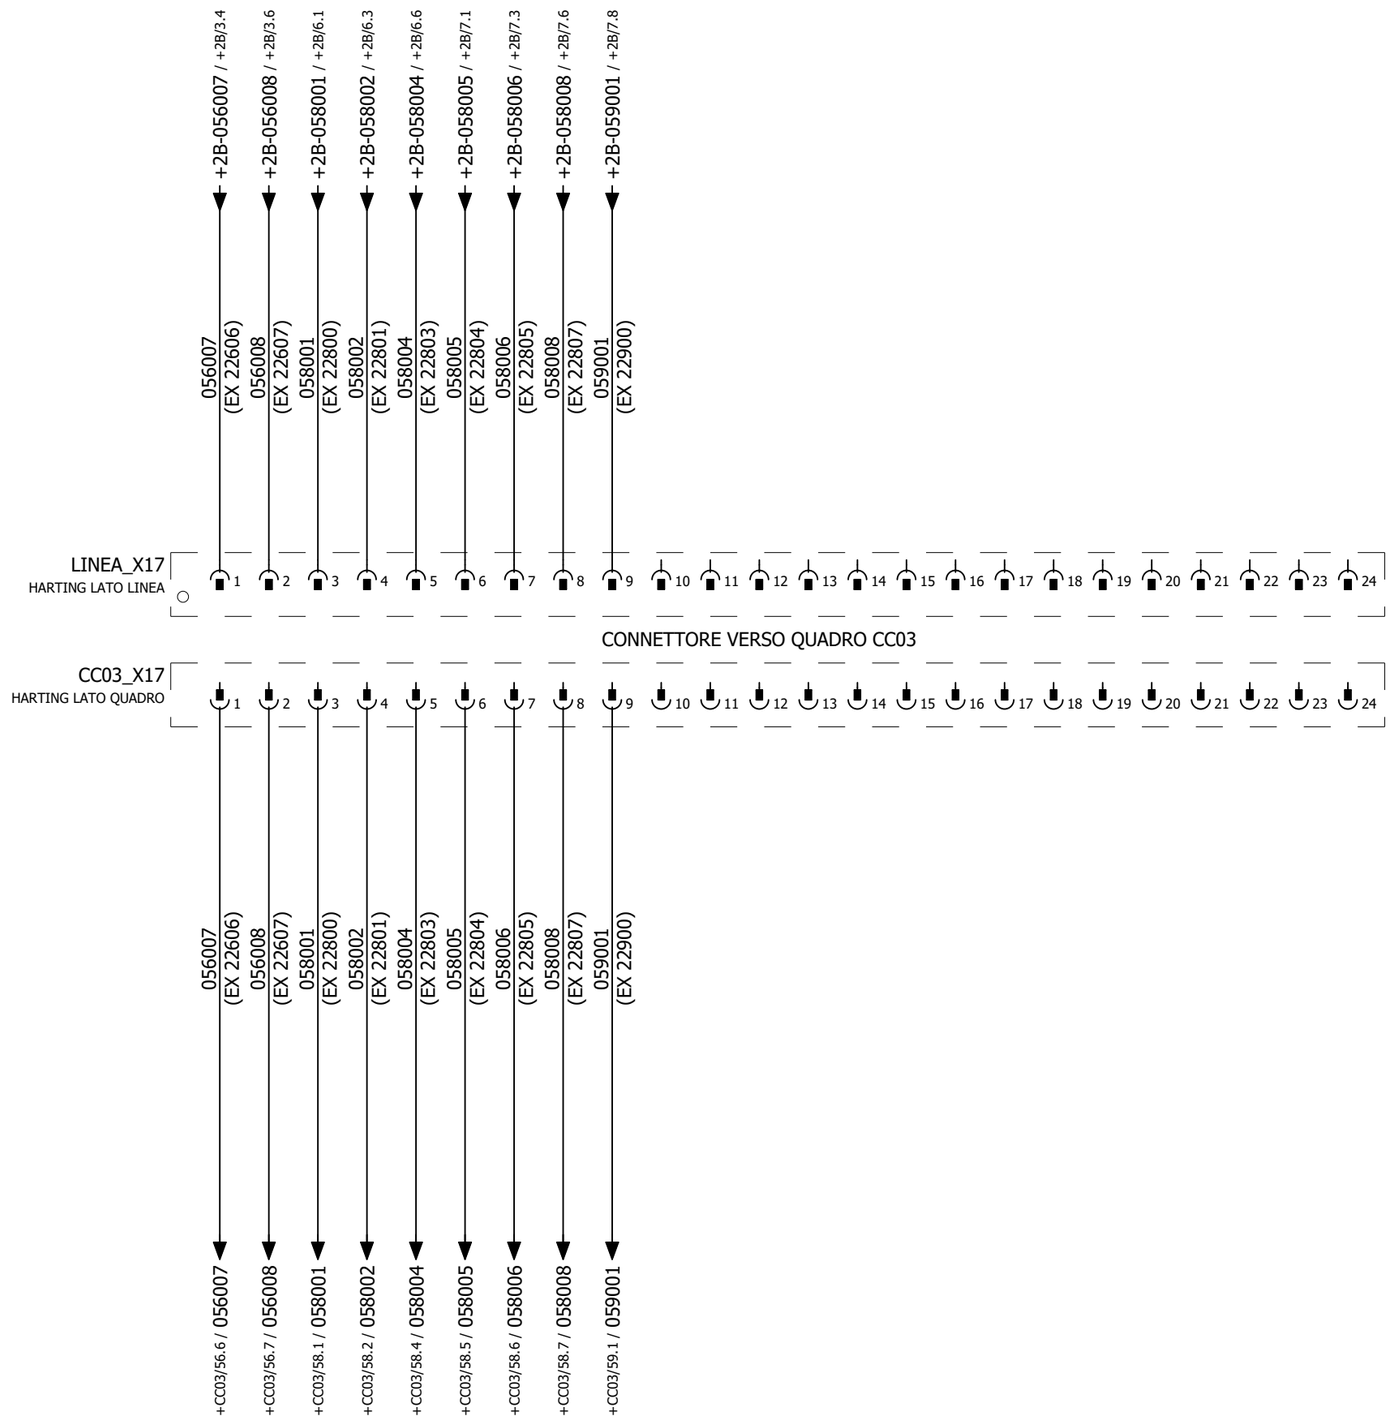


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +SD1/B
	DENOMINAZIONE: HARTING X17 VERSO CC03		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento / FOGLIO 24
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. +PU1/1

= EXOP120 + PU1


PU1


PULPITO

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU1
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 10

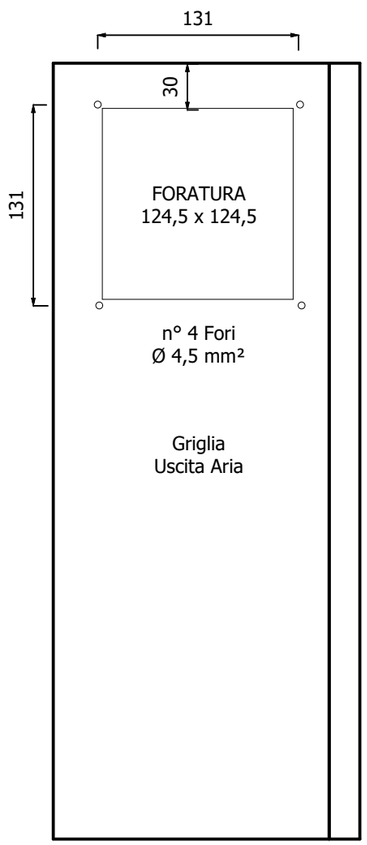

LATO SINISTRO

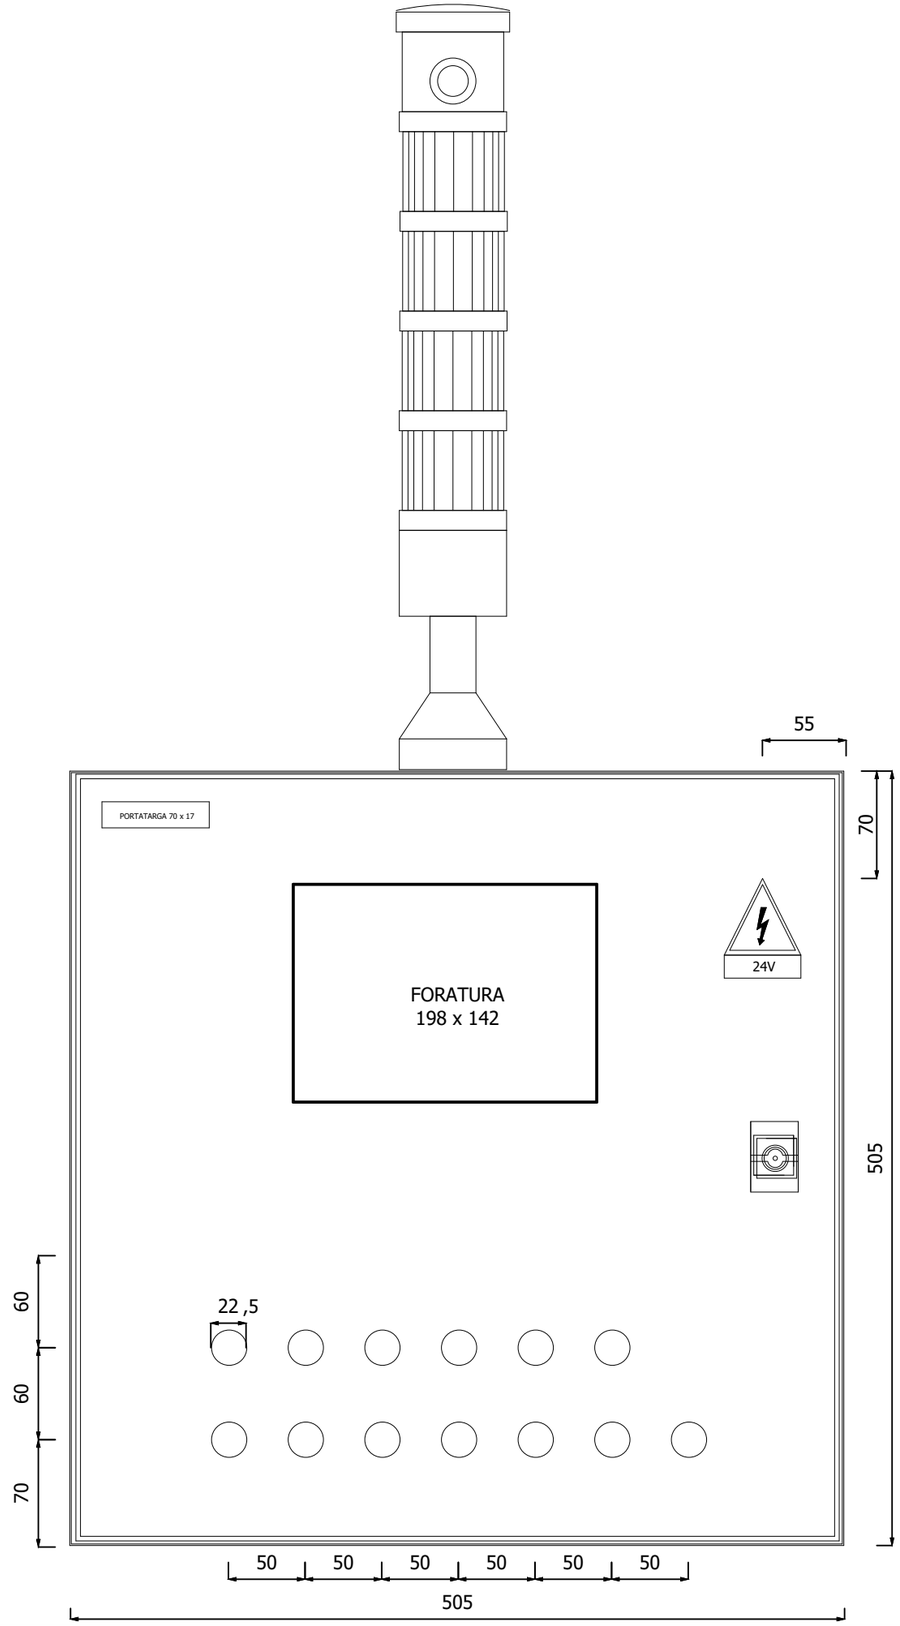

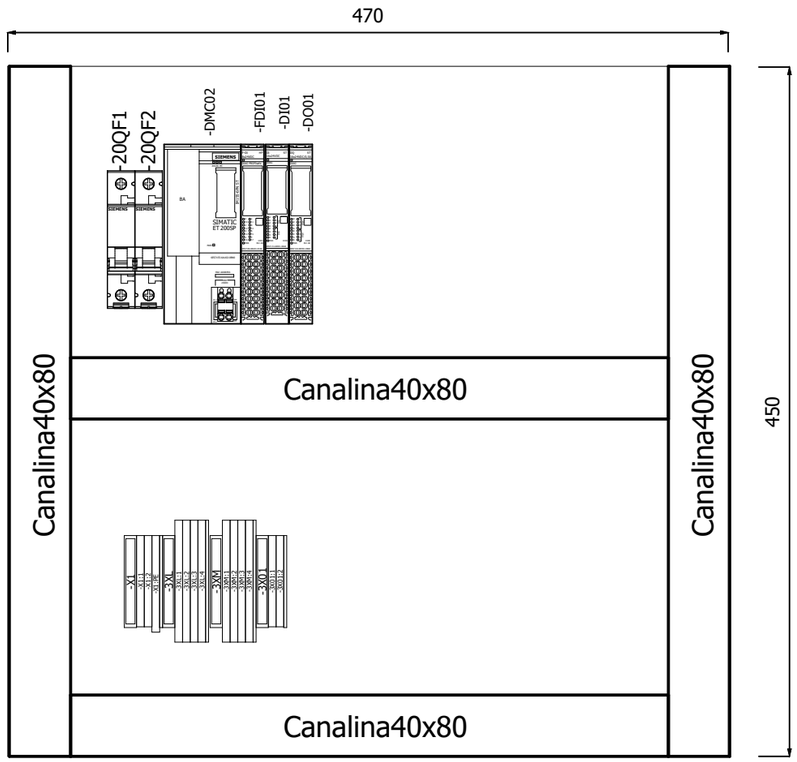


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU1
	DENOMINAZIONE: TOPOGRAFICO PULSANTIERA		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 10
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 11


=EXOP120 +PU1

TARGA 70x20 mm
CON VETRINO IN PLASTICA BIANCA


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU1
	DENOMINAZIONE DETTAGLIO TARGA PULSANTIERA		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	11
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	12

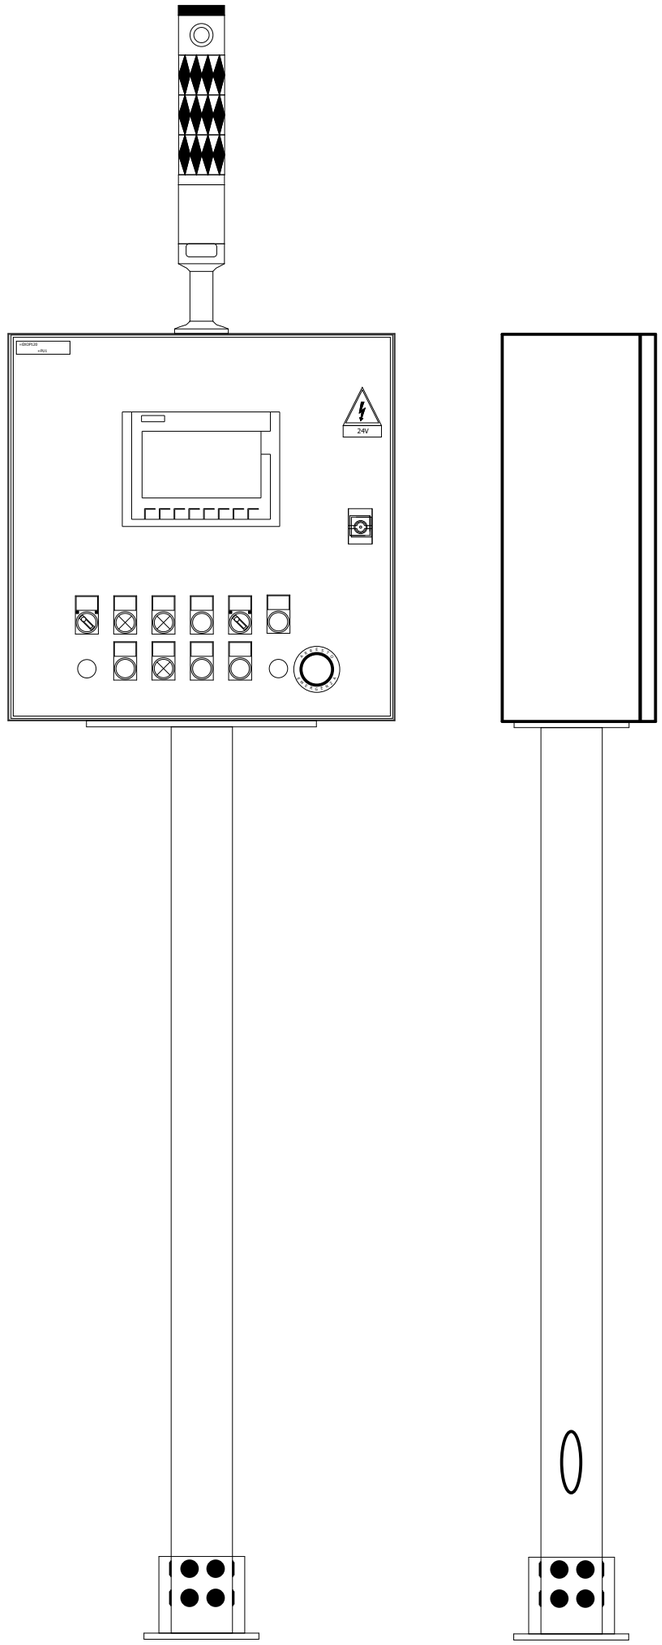

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU1
	DENOMINAZIONE: VISTE ESTERNE QUADRO		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	12
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	13

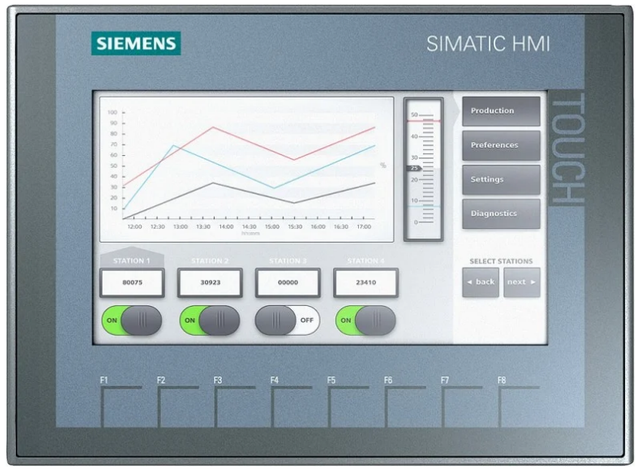

20




BLU

BIANCO



BIANCO



NERO



GIALLO

ROSSO

NERO



BIANCO

GIALLO


VERDE

10

ROSSO LAMP.	=	AVARIA
ROSSO FISSO	=	EMERGENZA
VERDE LAMP.	=	AUTOMATICO DA AVVIARE
VERDE FISSO	=	AUTOMATICO AVVIATO
BLU FISSO	=	MANUALE
CICALINO	=	SEGNALAZIONE ACUSTICA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU1
	DENOMINAZIONE: LAYOUT PULSANTIERA QUADRO		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	13
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	14

LAY-OUT LINEA
PU1

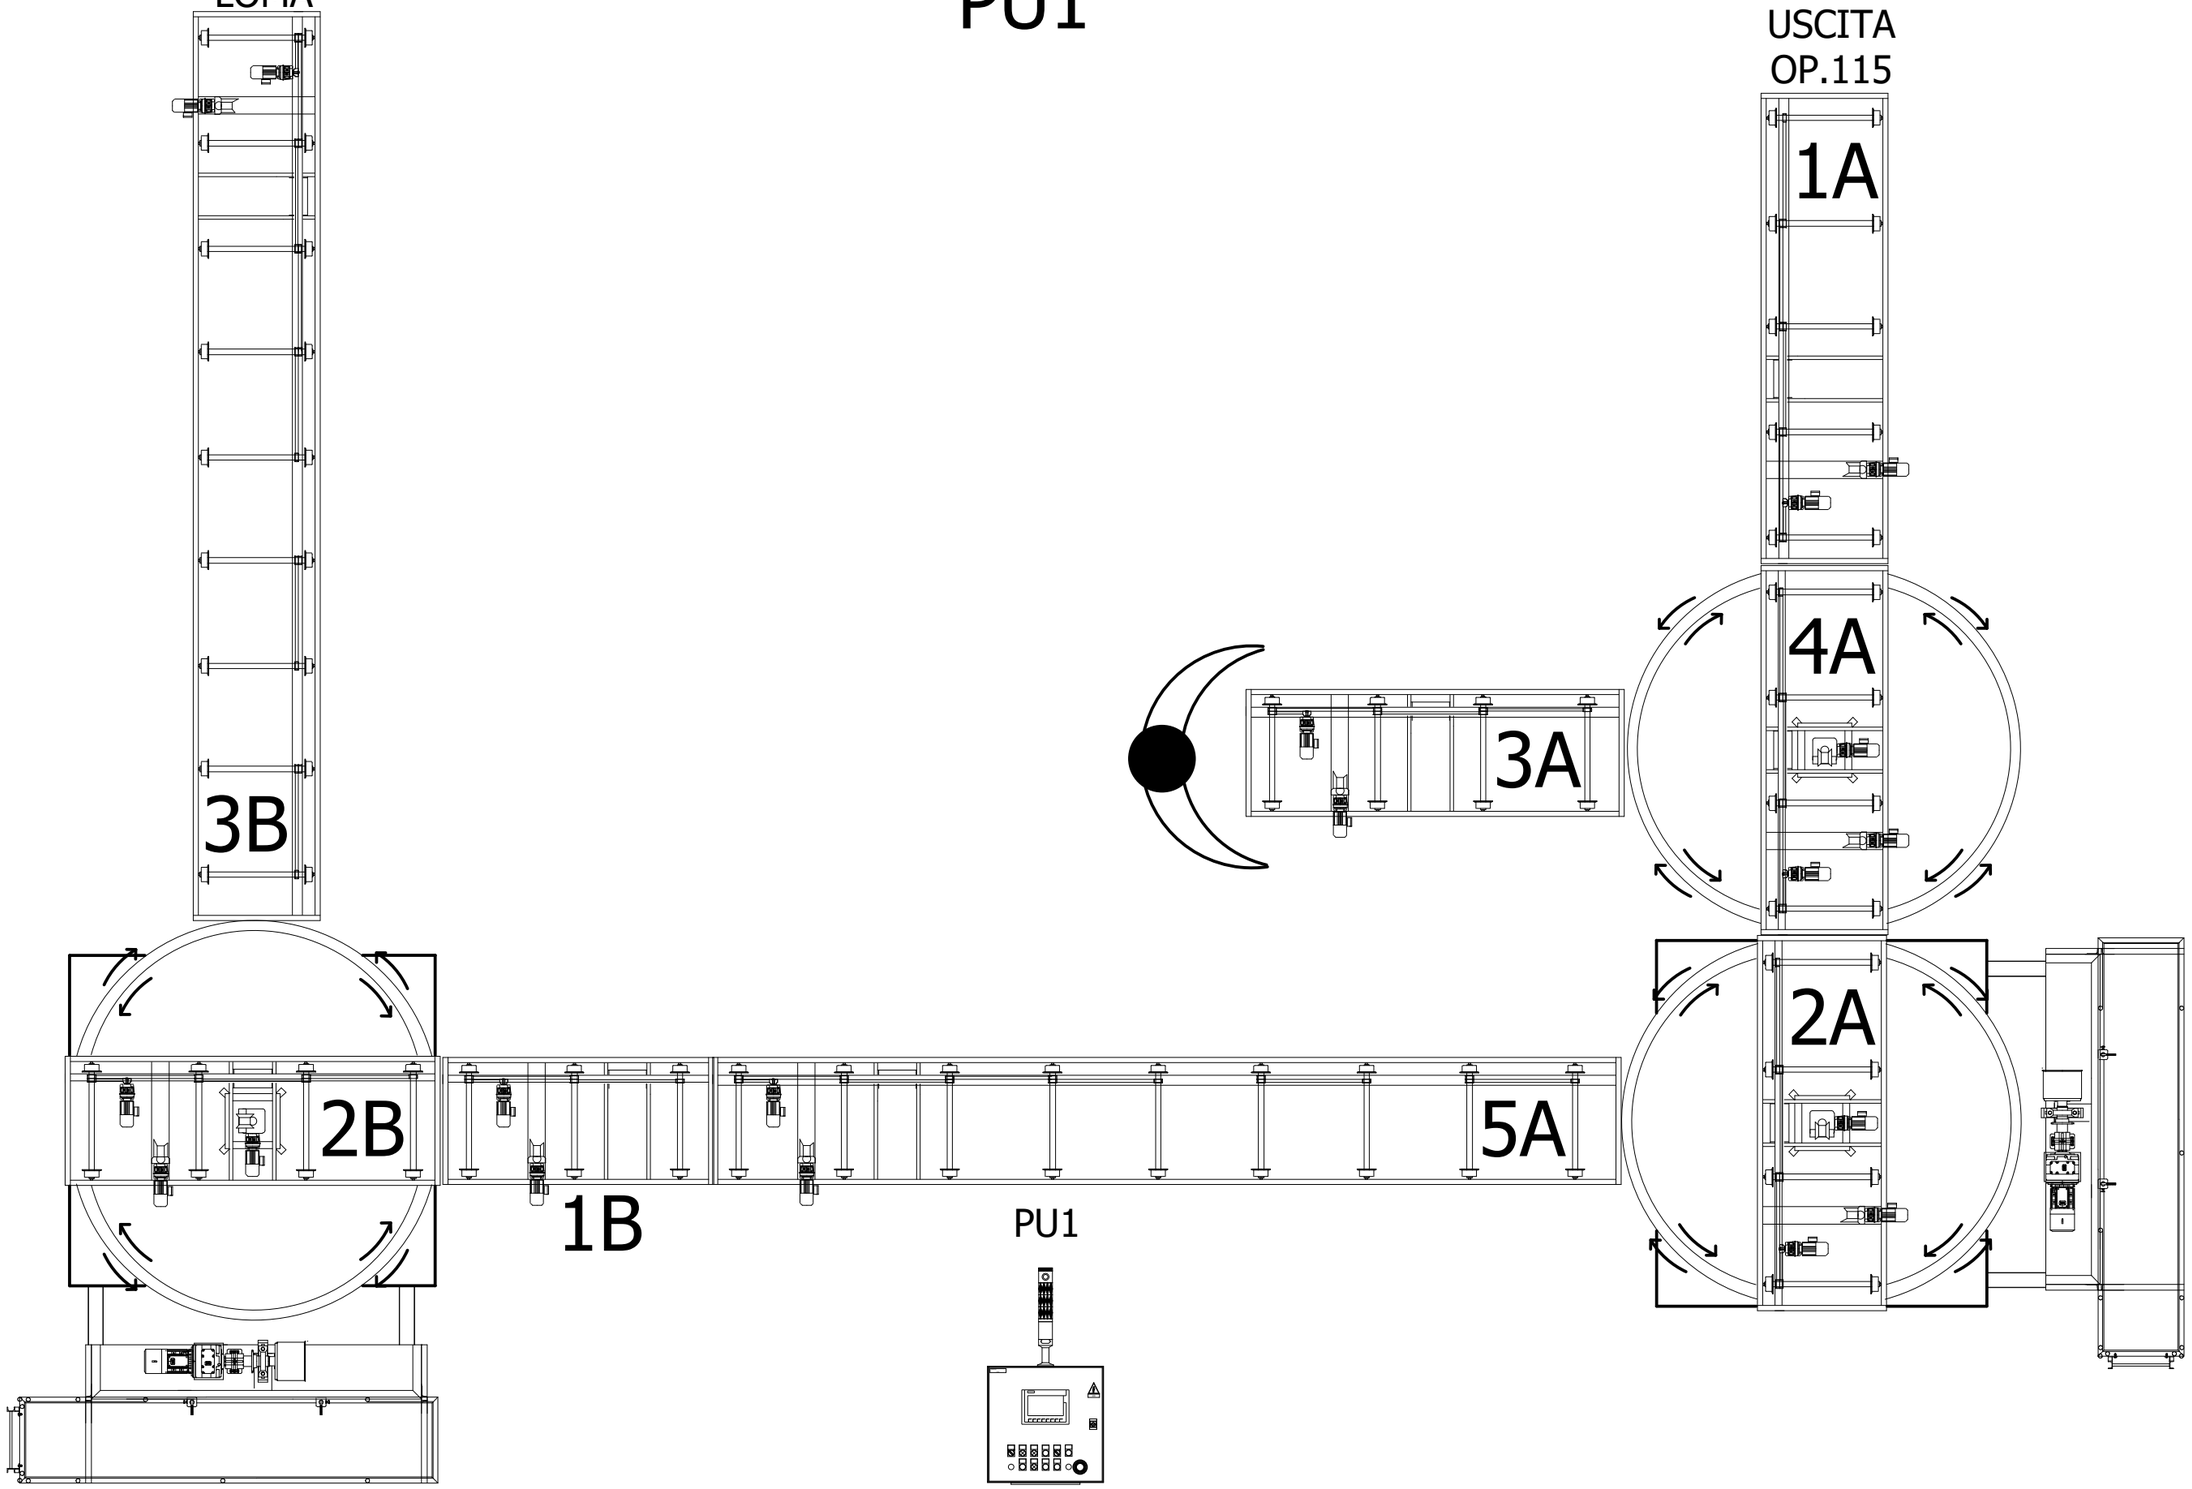

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU1
	DENOMINAZIONE: LAYOUT LINEA PU1		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 14
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 15

+CC02/15.5 / +CC02-015006

+CC02/15.5 / +CC02-011002

+CC02/15.5 / +CC02-PE_8

ALIMENTAZIONE
DA CC02

-W5201 / 31.8

RETE PROFINET
COLLEGAMENTO
PC

015006

011002

PE_8

W5201

1 2 PE

-015X1
/15.4


-015X1:ETH




ATTENZIONE:
CIRCUITO DI SERVIZIO
IN TENSIONE CON
INTERRUTTORE GENERALE
APERTO



STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 22/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +PU1
	DENOMINAZIONE: ALIMENTAZIONE 220V ESTERNA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-01			Basamento / FOGLIO 15
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 20

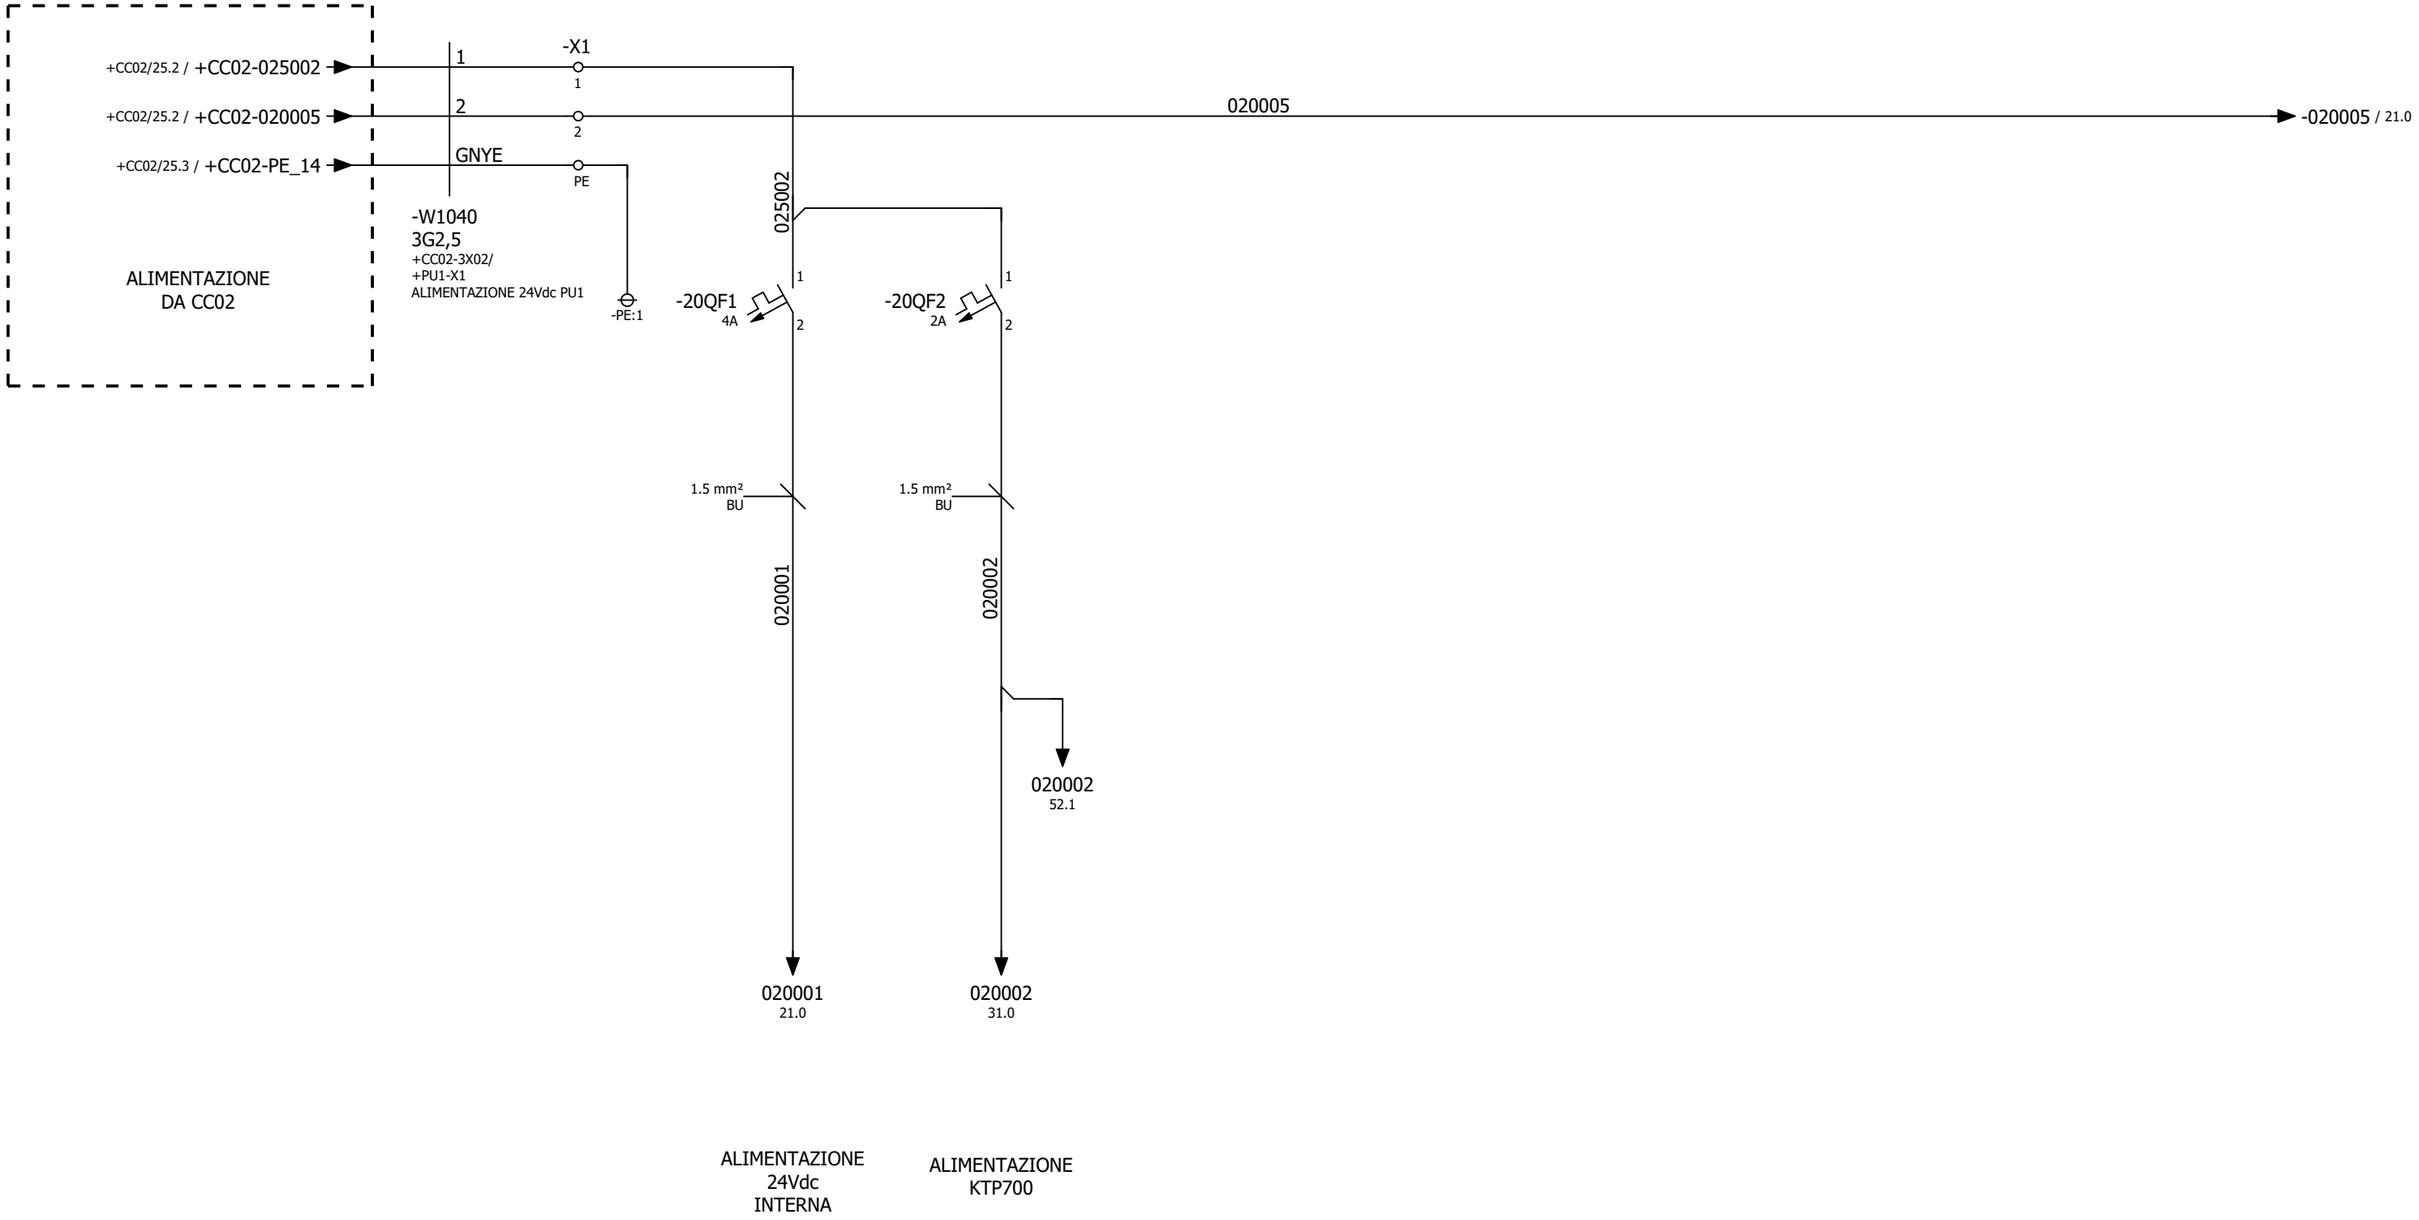


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU1
	DENOMINAZIONE ALIMENTAZIONE 24V ESTERNA		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	20
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	21

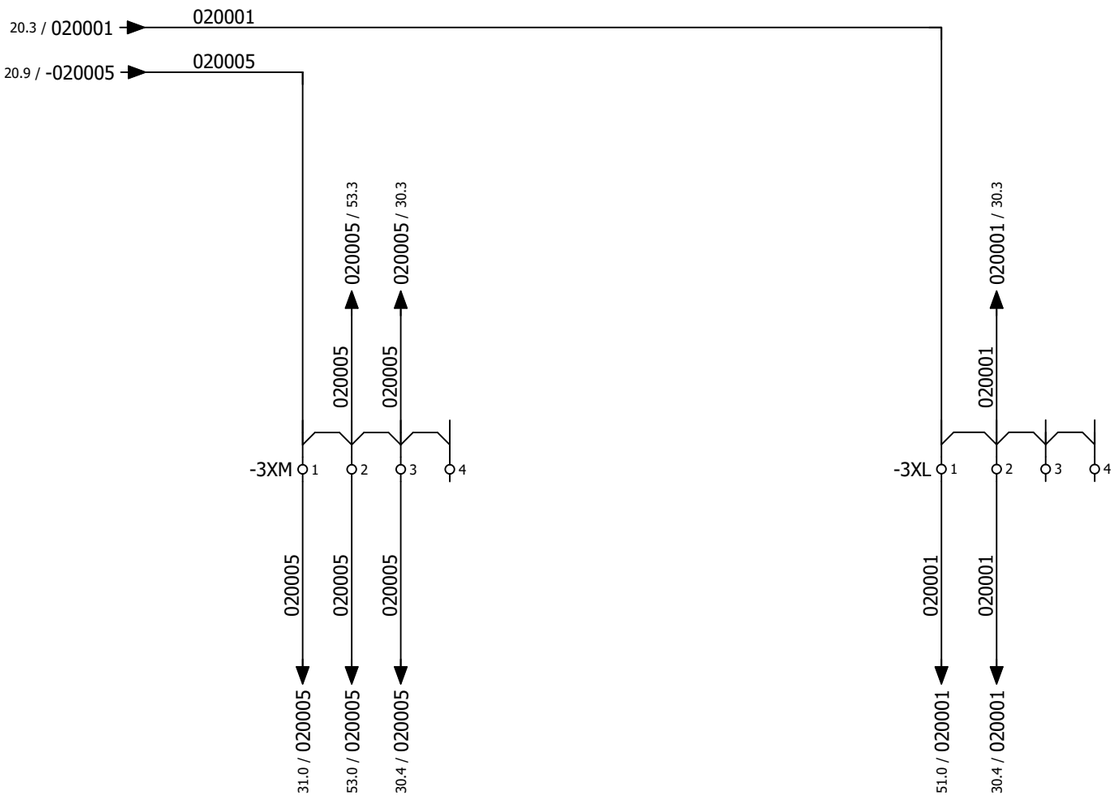

ALIMENTAZIONE
0Vdc

ALIMENTAZIONE
24Vdc
INTERNA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU1
	DENOMINAZIONE: COMUNI 24Vdc		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	21
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	30

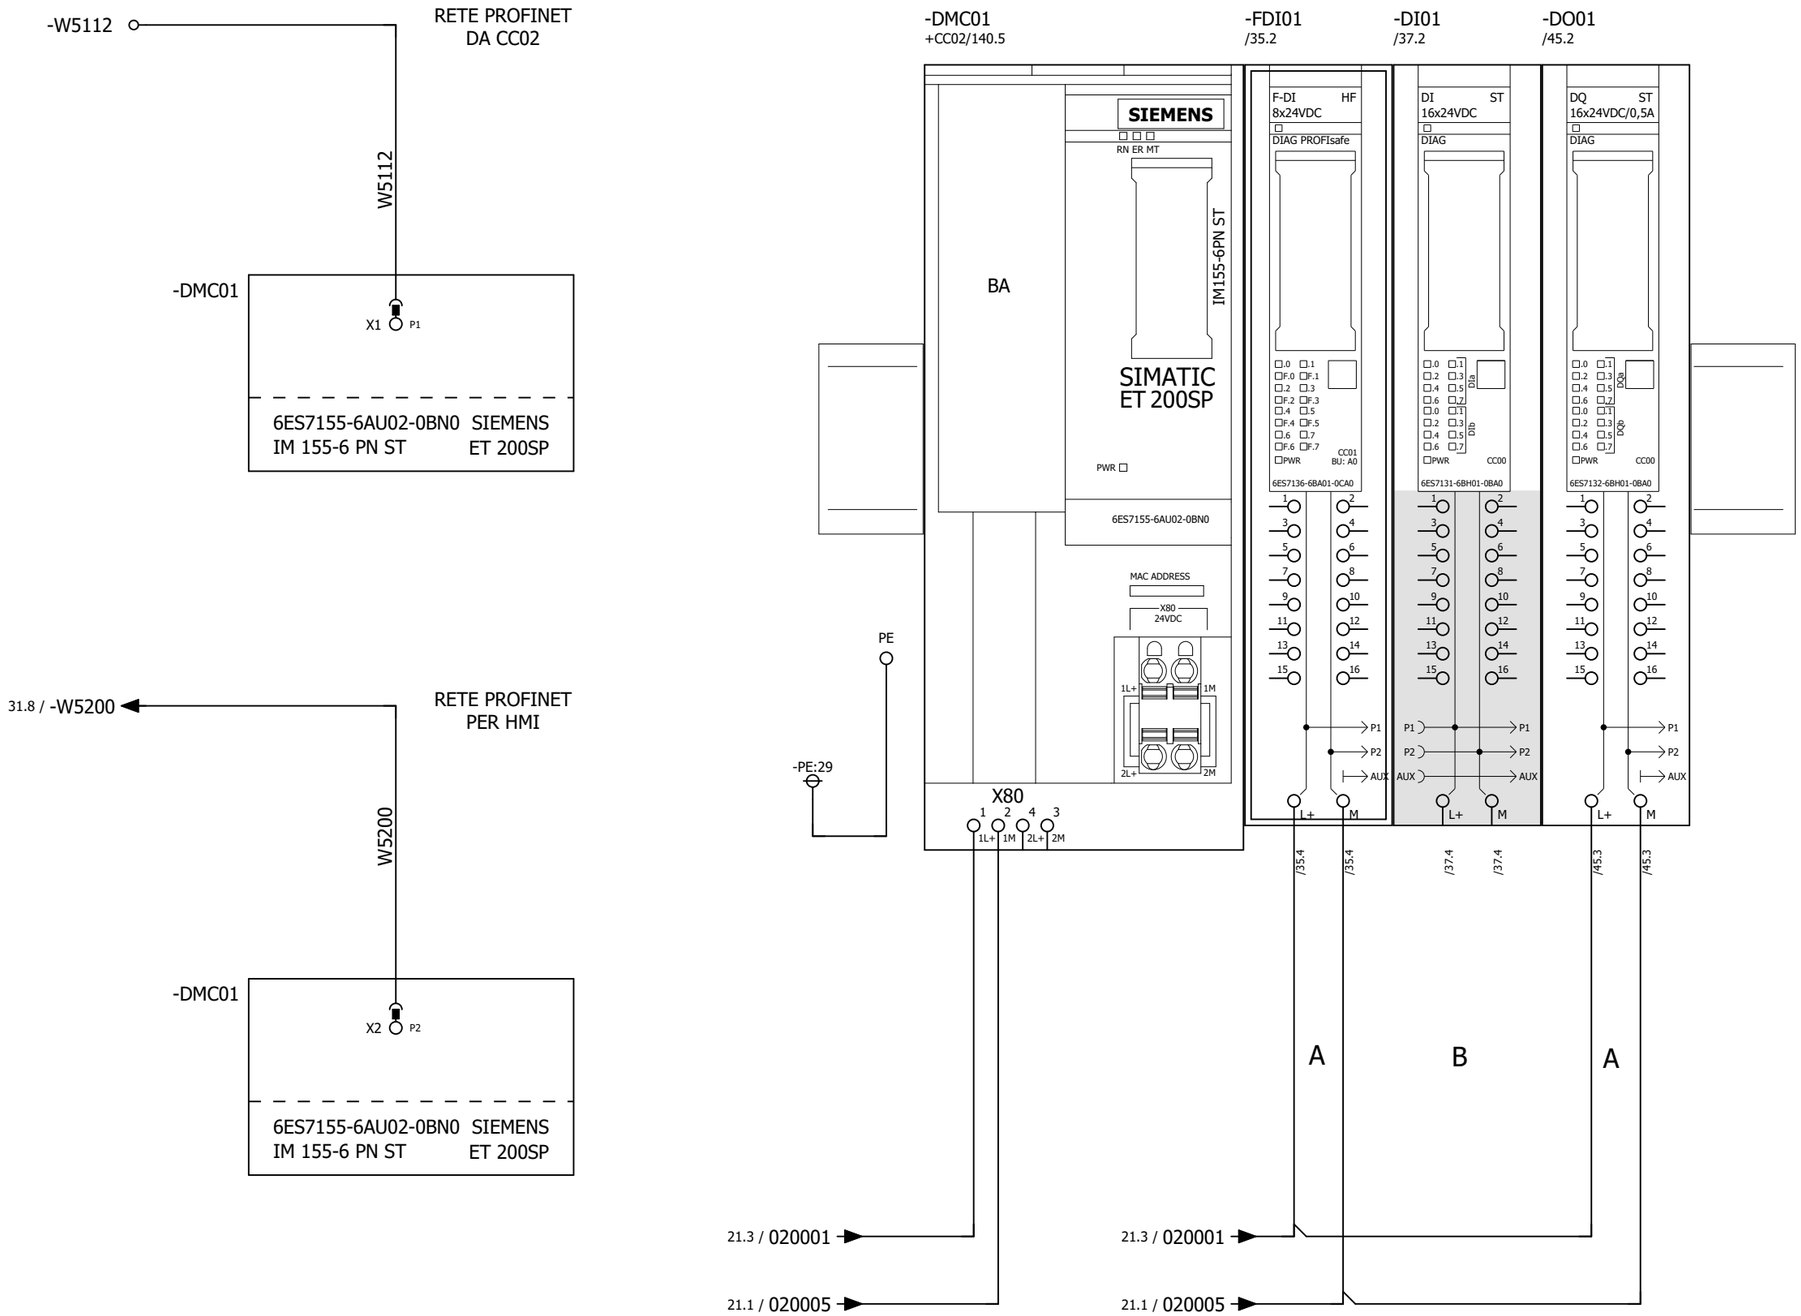

A=MODULO TERMINALE 6ES7193-6BP00-0DA0

B=MODULO TERMINALE 6ES7193-6BP00-0BA0

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU1
	DENOMINAZIONE: RACK ET200SP		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 30
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 31

30.0 / -W5200 → RETE PROFINET DA RACK PU1

W5200

-DSP01
X1 P1

6AV2123-2GB03-0AX0 SIEMENS
KTP700 Basic, 7" Basic Panel

-DSP01
KTP700 BASIC 7" TOUCH

SIEMENS

SIMATIC HMI

TOUCH

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

21.1 / 020005 →

20.4 / 020002 →

-3X01 1 2

-X80 1 L+ 2 M FE

020002

020005

/ -XPE_2 →

15.5 / -W5201 → RETE PROFINET COLLEGAMENTO PC

W5201

-DSP01
X2 P2

6AV2123-2GB03-0AX0 SIEMENS
KTP700 Basic, 7" Basic Panel

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +PU1
	DENOMINAZIONE: ALIMENTAZIONE HMI		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento / FOGLIO 31
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 35

-FDI01
/30.4
/50.1

Siemens
6ES7136-6BA01-0CA0
6ES7193-6BP00-0DA0

0	1 DI0	/50.1	-SB07	PULSANTE EMERGENZA CH1
1	2 DI1	/50.2	-SB07	PULSANTE EMERGENZA CH2
2	3 DI2	/50.3	-SB08	PULSANTE RIPRISTINO EMERGENZA
3	4 DI3	/50.4	E550.3	RISERVA
4	5 DI4	/50.5	E550.4	RISERVA
5	6 DI5	/50.6	E550.5	RISERVA
6	7 DI6	/50.6	E550.6	RISERVA
7	8 DI7	/50.7	E550.7	RISERVA
0	9 VS0	/50.1		
1	10 VS1	/50.2		
2	11 VS2	/50.3		
3	12 VS3	/50.4		
4	13 VS4	/50.5		
5	14 VS5	/50.6		
6	15 VS6	/50.7		
7	16 VS7	/50.8		
	L+ 24VDC	/30.5		
	M 0VDC	/30.5		
	SH			

SIEMENS

-DI01
/30.5
/51.1
/52.1

6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0

0	1 DI0	/51.1	-SA01	SELETTORE AUTOMATICO/ MANUALE
1	2 DI1	/51.2	-SA02	SELETTORE ESCLUSIONE SICUREZZA
2	3 DI2	/51.3	-SB01	PULSANTE START CICLO
3	4 DI3	/51.4	-SB02	PULSANTE STOP CICLO
4	5 DI4	/51.5	-SB03	PULSANTE POWER ON
5	6 DI5	/51.6	-SB04	PULSANTE POWER OFF
6	7 DI6	/51.6	-SB05	PULSANTE CONFERMA COMANDO
7	8 DI7	/51.7	-SB06	PULSANTE RESET ANOMALIE
8	9 DI8	/52.1	-20QF02	TERMICO KTP700 DSP01
9	10 DI9	/52.2	E201.1	RISERVA
10	11 DI10	/52.3	E201.2	RISERVA
11	12 DI11	/52.4	E201.3	RISERVA
12	13 DI12	/52.5	E201.4	RISERVA
13	14 DI13	/52.6	E201.5	RISERVA
14	15 DI14	/52.6	E201.6	RISERVA
15	16 DI15	/52.7	E201.7	RISERVA
	L+ 24VDC	/30.5		
	M 0VDC	/30.5		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU1
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DI01	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 37
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 45


-DO01
/30.6
/53.1
/54.1

6ES7132-6BH01-0BA0
6ES7193-6BP00-0DA0


0	1 DQ0	/53.1	-HLSB01	LAMPADA START CICLO -PU1
1	2 DQ1	/53.2	-HLSB02	LAMPADA STOP CICLO -PU1
2	3 DQ2	/53.3	-HLSB03	LAMPADA POWER ON -PU1
3	4 DQ3	/53.4	-HL01	LAMPADA PREALLARME LINEA -PU1
4	5 DQ4	/53.5	-HL02	LAMPADA CICLO AUTO -PU1
5	6 DQ5	/53.6	-HL03	LAMPADA ANOMALIA/ EMERGENZA -PU1
6	7 DQ6	/53.7	-HL04	LAMPADA ANOMALIA EMERGENZA -PU1
7	8 DQ7	/53.7	-HA01	SIRENA SEGNALAZIONE ACUSTICA -PU1
8	9 DQ8	/54.1	A201.0	RISERVA
9	10 DQ9	/54.2	A201.1	RISERVA
10	11 DQ10	/54.3	A201.2	RISERVA
11	12 DQ11	/54.4	A201.3	RISERVA
12	13 DQ12	/54.5	A201.4	RISERVA
13	14 DQ13	/54.6	A201.5	RISERVA
14	15 DQ14	/54.7	A201.6	RISERVA
15	16 DQ15	/54.7	A201.7	RISERVA
	L+ 24VDC	/30.6		
	M 0VDC	/30.6		
	SH			

SIEMENS


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU1
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DO01		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 45
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 50

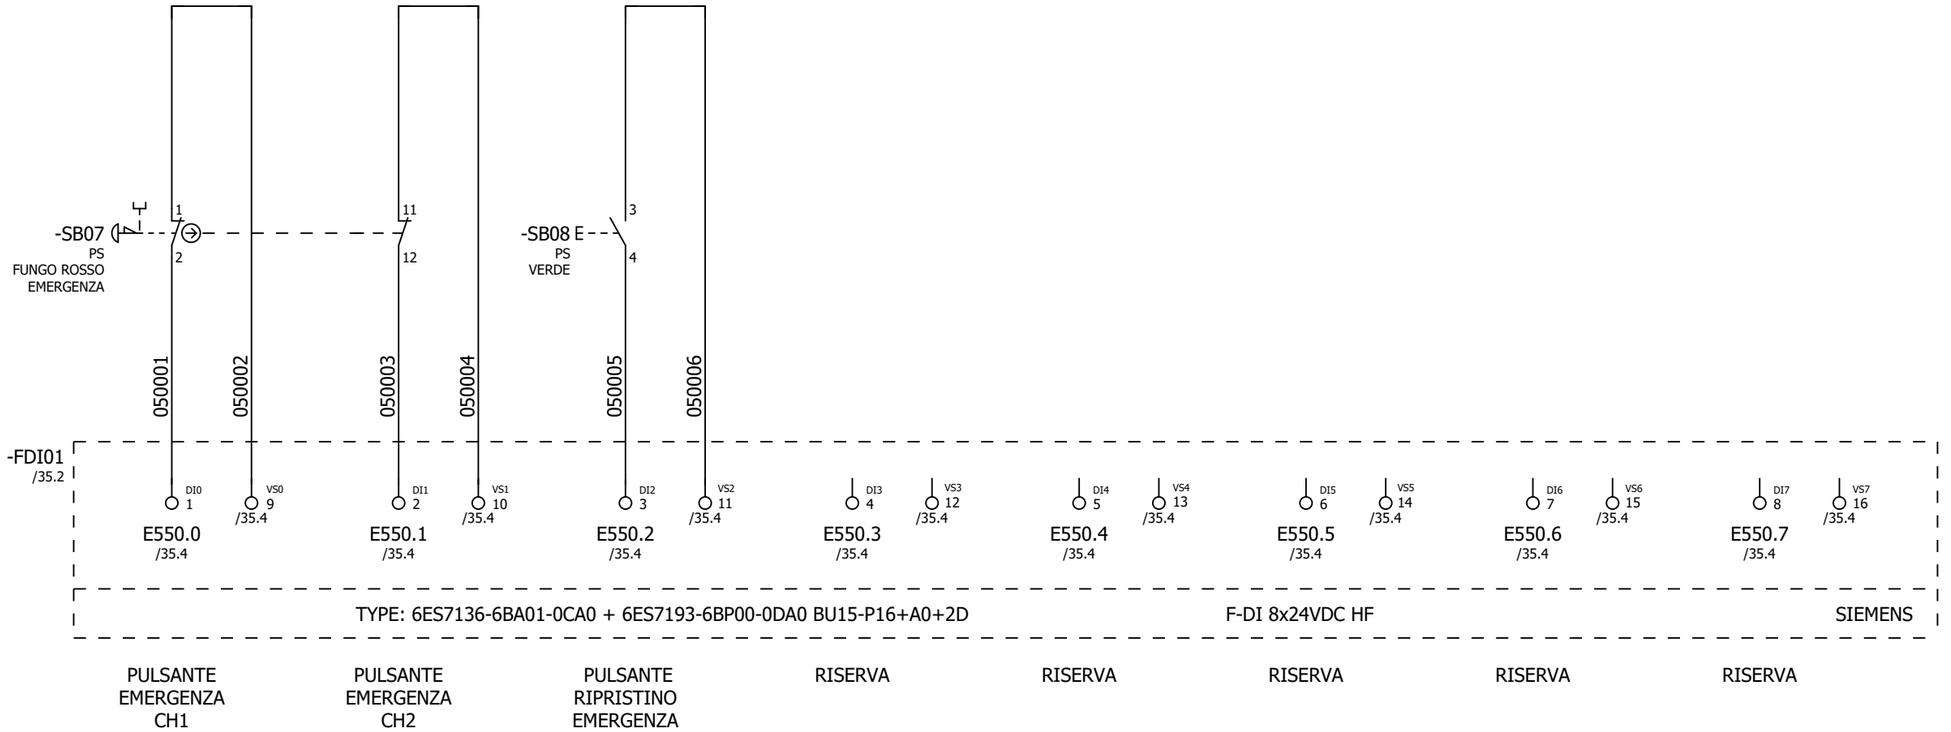


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +PU1
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI SAFE FDI01		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento / FOGLIO 50
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 51

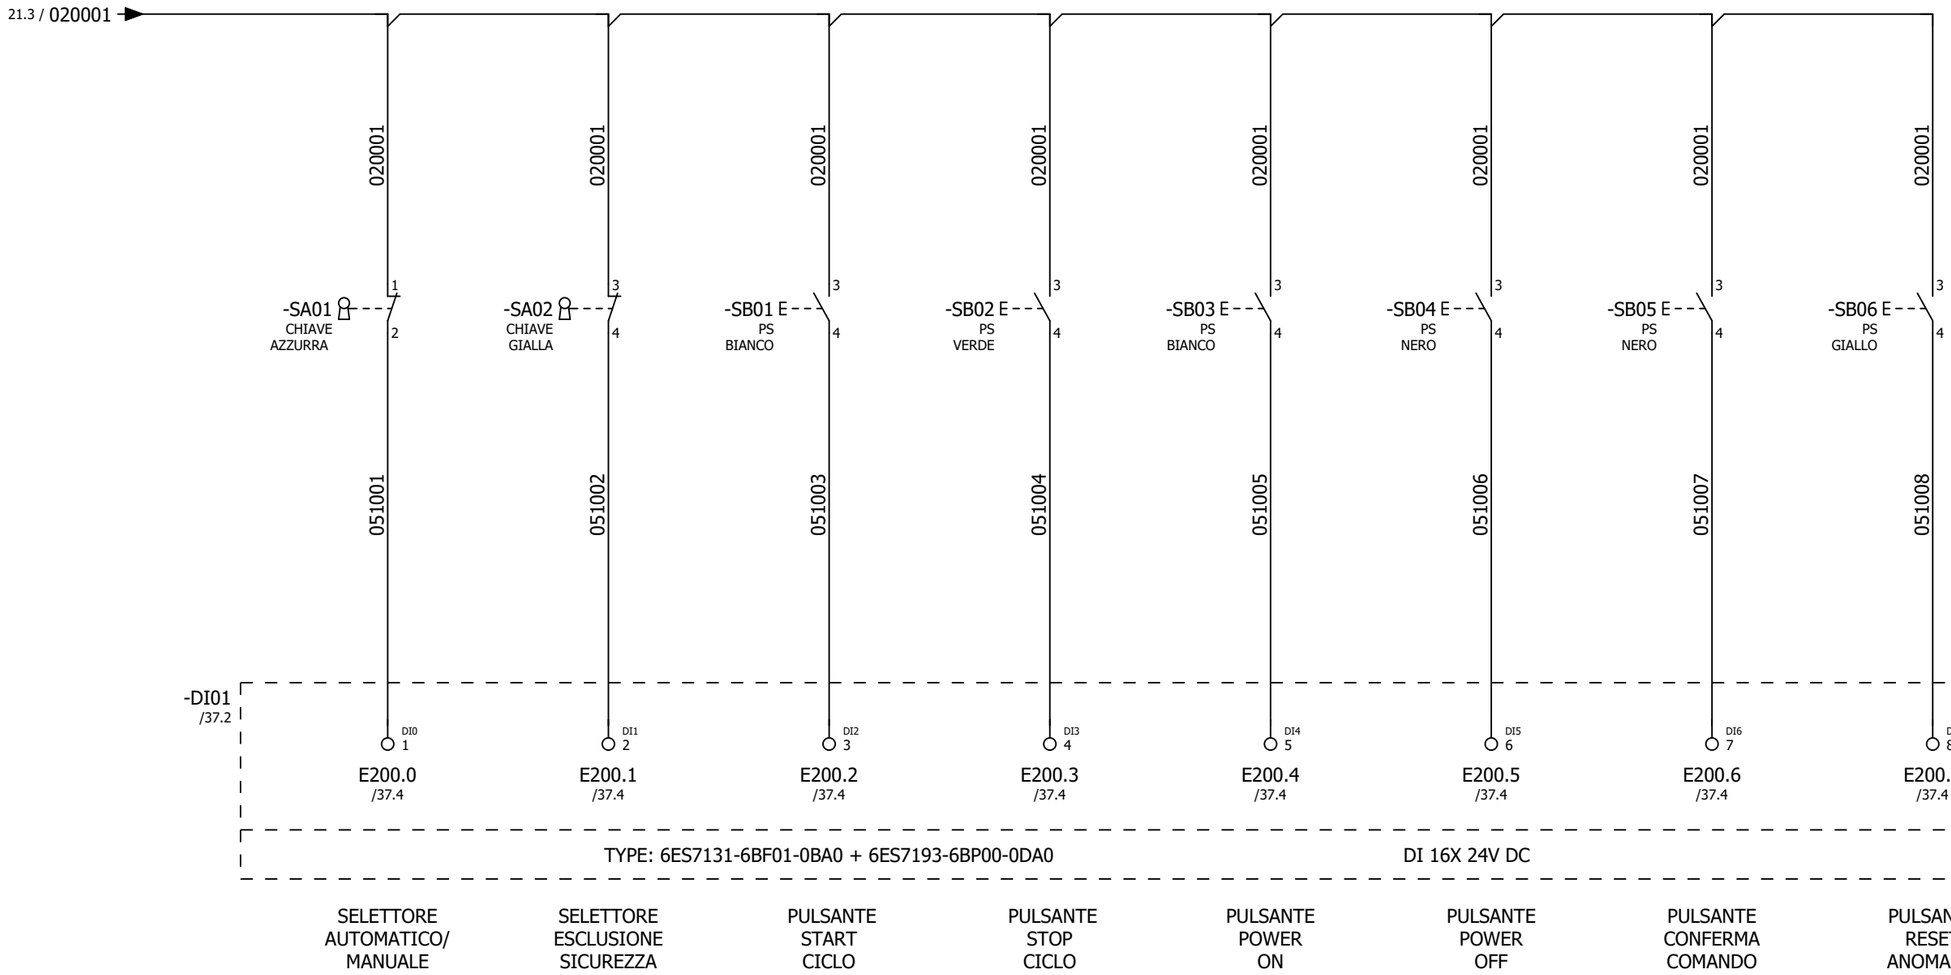


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +PU1
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI DI01		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento / FOGLIO 51
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 52

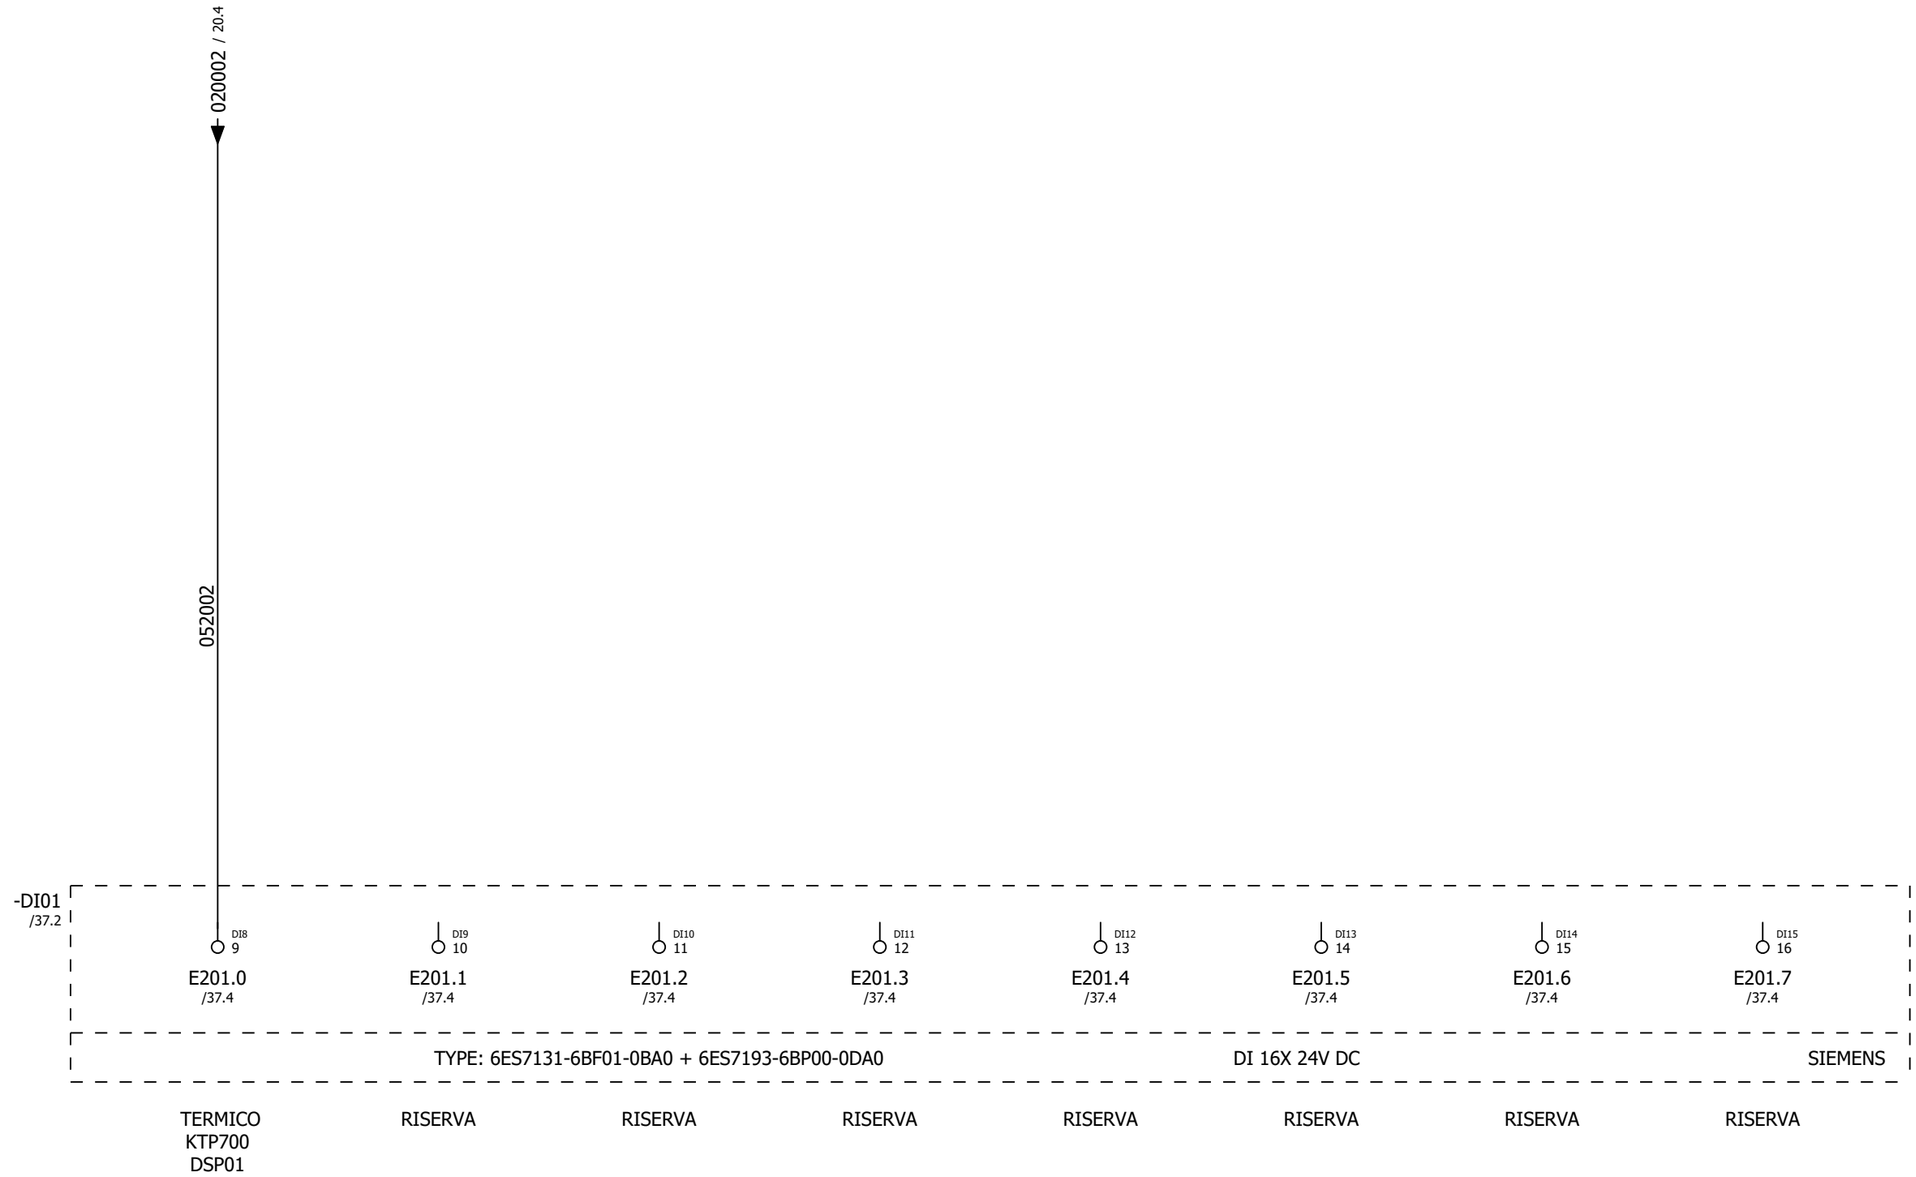

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU1
	DENOMINAZIONE INPUT DIGITALI DI01		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	52
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	53

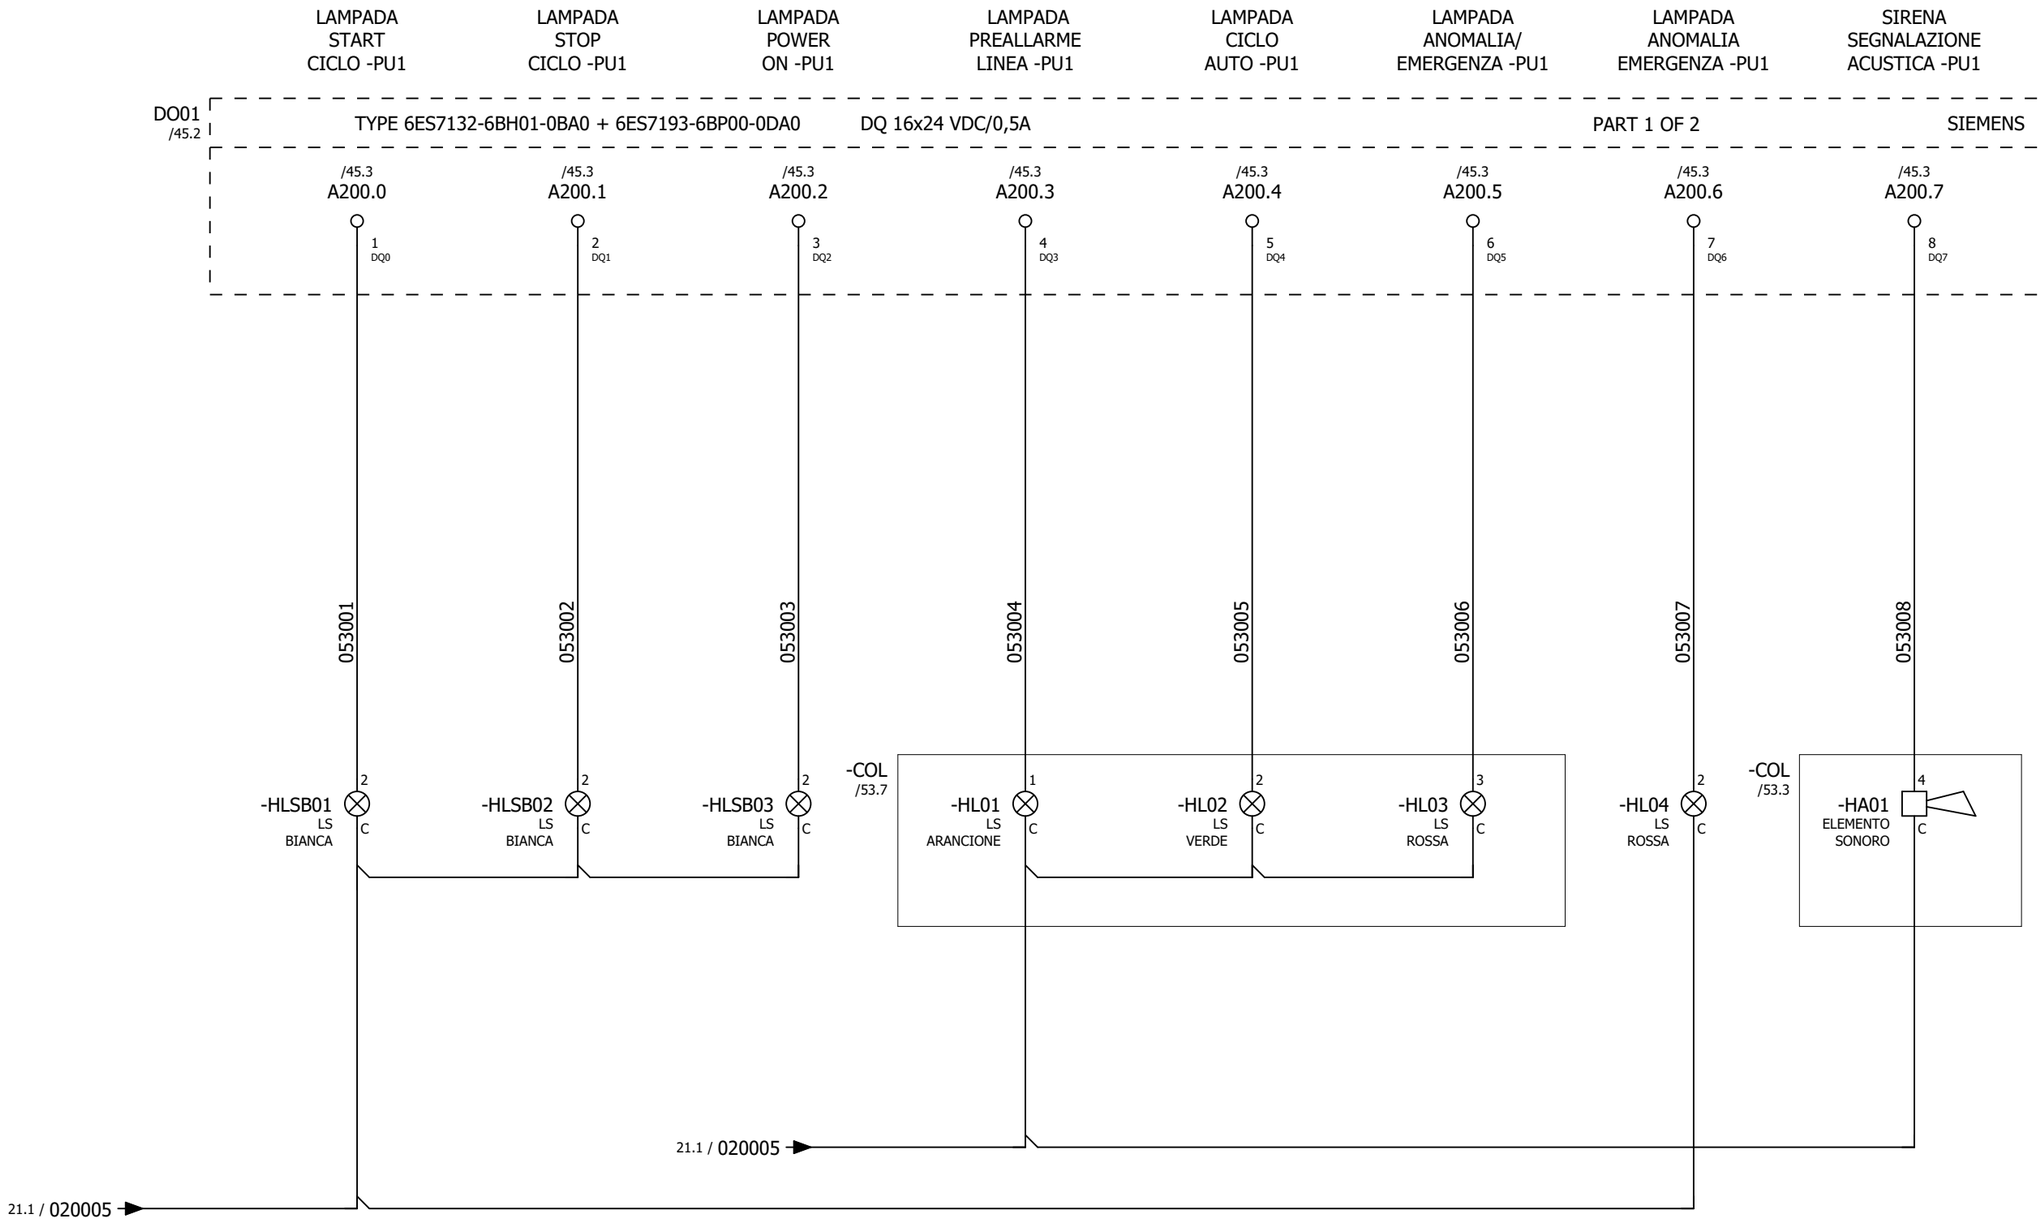

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU1
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI DO01		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 53
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 54

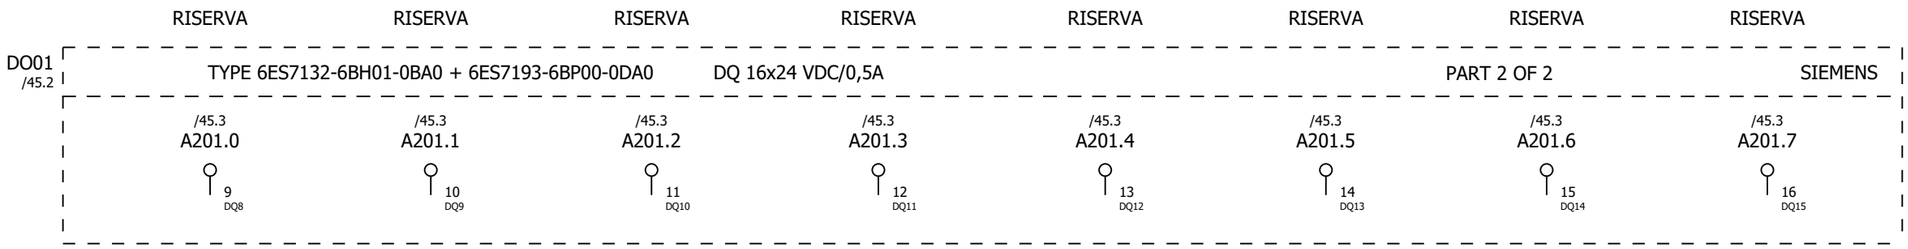

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU1
	DENOMINAZIONE OUTPUT DIGITALI DO01		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 54
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 500

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
XVUC21B	1	CORPO ALIMENTAZIONE 24Vac/dc CON COPERCHIO PER COLONNA XVU	XVUC21B XVUC21B	TEL	
XVUZ02	1	TUBO da L=100 mm + ZOCCOLO per COLONNINA LUMINOSA XVU	XVUZ02 XVUZ02	SCHN	
6ES7131-6BH00-0BA0	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0 SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	SIEMENS	
6ES7193-6BP00-0BA0	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0 SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	
6ES7155-6AU02-0BN0	2	ET 200SP, IM155-6PN ST	6ES7155-6AU02-0BN0 SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	SIE	
6ES7132-6BH01-0BA0	1	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0 SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	
6ES7193-6BP00-0DA0	2	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0 SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	SIE	
	1		SIE.6AV2123-2GB03-0AX0		
6ES7136-6BA01-0CA0	1	ET 200SP F-DI 8x 24VDC HF	6ES7136-6BA01-0CA0 SIE.6ES7136-6BA01-0CA0	SIE	
XVUC9S	1	COLONNINA ELEMENTO SONORO 24Vcc A VITE	XVUC9S XVUC9S	SCHN	
XVUC23	1	ELEMENTO VERDE PER COLONNA LUMINOSA XVU CON LED	XVUC23 XVUC23	TEL	
XVUC25	2	COLONNINA LUMINOSA LED ARANCIONE 24V AC DC A VITE	XVUC25 XVUC25	SCHN	
XVUC24	1	COLONNINA LUMINOSA LED ROSSO 24V AC DC A VITE	XVUC24 XVUC24	SCHN	
D93/16.35	1	CASSA IP55 H.506xL.506xP.200 RAL 7035 BUCCIATO	D93/16.35 D93/16.35	ZANARDO	
5SY6104-7	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7 5SY6104-7	SIE	
5SY6102-7	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 2 A - (6000 A)	5SY6102-7 5SY6102-7	SIE	
ZB4-BG4F046	1	SELETTORE CHIAVE"2 POS., AZZURRA, Ø22"	ZB4-BG4F046 ZB4-BG4F046	SCHN	
ZB4-BZ105	2	CORPO COMPLETO 1NO+1NC	ZB4-BZ105 ZB4-BZ105	TELE	
ZB4-BG6F015	1	SELETTORE CHIAVE "2 POS., GIALLA, Ø22"	ZB4-BG6F015 ZB4-BG6F015	SCHN	

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
XB4-BA11	2	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11 XB4-BA11	SCHN	
XB4-BA31	2	PULSANTE VERDE + 1NO	XB4-BA31 XB4-BA31	TEL	
XB4-BA21	2	PULSANTE "NERO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA21 XB4-BA21	SCHN	
XB4-BA51	1	PULSANTE "GIALLO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA51 XB4-BA51	SCHN	
ZB4-BT84	1	PULSANTE "FUNGO ROSSO Ø40"	ZB4-BT84 ZB4-BT84	SCHN	
ZB4-BZ104	1	CORPO PULSANTI/SELETTORE "2NC"	ZB4-BZ104 ZB4-BZ104	SCHN	
ZBY-9620	1	TARGHETTA GIALLA PER PULS. DI EMERGENZA Ø60 TESTO IN ITALIANO ARRESTO DI EMERGENZA	ZBY-9620 ZBY-9620	SCHN	
1806120000	4	Siglatura morsetti	WEI.1806120000 1806120000	WEI	
1608740000	2	Pareti di separazione ZAP/TW 1	ZAP/TW 1 1608740000	WEI	
9540000000	4	Terminale di fissaggio ZEW 35 (Cf20pZ)	ZEW 35 9540000000	WEI	
1608800000	2	Pareti di separazione ZAP/TW 3	ZAP/TW 3 1608800000	WEI	

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-COL	1	CORPO ALIMENTAZIONE 24Vac/dc CON COPERCHIO PER COLONNA XVU	XVUC21B	TEL	XVUC21B	/53.3
-COL	1	TUBO da L=100 mm + ZOCCOLO per COLONNINA LUMINOSA XVU	XVUZ02	SCHN	XVUZ02	/53.3
-DI01	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	/37.2
-DI01	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/37.2
-DMC01	1	ET 200SP, IM155-6PN ST	6ES7155-6AU02-0BN0	SIE	SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	/30.3
-DMC02	1	ET 200SP, IM155-6PN ST	6ES7155-6AU02-0BN0	SIE	SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	/10.6
-DO01	1	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	/45.2
-DO01	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/45.2
-DSP01	1				SIE.6AV2123-2GB03-0AX0	/31.2
-FDI01	1	ET 200SP F-DI 8x 24VDC HF	6ES7136-6BA01-0CA0	SIE	SIE.6ES7136-6BA01-0CA0	/35.2
-FDI01	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/35.2
-HA01	1	COLONNINA ELEMENTO SONORO 24Vcc A VITE	XVUC9S	SCHN	XVUC9S	/53.7
-HL01	1	ELEMENTO VERDE PER COLONNA LUMINOSA XVU CON LED	XVUC23	TEL	XVUC23	/53.4
-HL02	1	COLONNINA LUMINOSA LED ARANCIONE 24V AC DC A VITE	XVUC25	SCHN	XVUC25	/53.5
-HL03	1	COLONNINA LUMINOSA LED ROSSO 24V AC DC A VITE	XVUC24	SCHN	XVUC24	/53.6
-HL04	1	COLONNINA LUMINOSA LED ARANCIONE 24V AC DC A VITE	XVUC25	SCHN	XVUC25	/53.7
-PIASTRA	1	CASSA IP55 H.506xL.506xP.200 RAL 7035 BUCCIATO	D93/16.35	ZANARDO	D93/16.35	/10.6
-20QF1	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7	SIE	5SY6104-7	/20.3
-20QF2	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 2 A - (6000 A)	5SY6102-7	SIE	5SY6102-7	/20.4
-SA01	1	SELETTORE CHIAVE"2 POS., AZZURRA, Ø22"	ZB4-BG4F046	SCHN	ZB4-BG4F046	/51.1
-SA01	1	CORPO COMPLETO 1NO+1NC	ZB4-BZ105	TELE	ZB4-BZ105	/51.1
-SA02	1	SELETTORE CHIAVE "2 POS., GIALLA, Ø22"	ZB4-BG6F015	SCHN	ZB4-BG6F015	/51.2
-SA02	1	CORPO COMPLETO 1NO+1NC	ZB4-BZ105	TELE	ZB4-BZ105	/51.2
-SB01	1	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11	SCHN	XB4-BA11	/51.3
-SB02	1	PULSANTE VERDE + 1NO	XB4-BA31	TEL	XB4-BA31	/51.4
-SB03	1	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11	SCHN	XB4-BA11	/51.5
-SB04	1	PULSANTE "NERO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA21	SCHN	XB4-BA21	/51.6
-SB05	1	PULSANTE "NERO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA21	SCHN	XB4-BA21	/51.6
-SB06	1	PULSANTE "GIALLO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA51	SCHN	XB4-BA51	/51.7
-SB07	1	PULSANTE "FUNGO ROSSO Ø40"	ZB4-BT84	SCHN	ZB4-BT84	/50.1
-SB07	1	CORPO PULSANTI/SELETTORE "2NC"	ZB4-BZ104	SCHN	ZB4-BZ104	/50.1
-SB07	1	TARGHETTA GIALLA PER PULS. DI EMERGENZA Ø60 TESTO IN ITALIANO ARRESTO DI EMERGENZA	ZBY-9620	SCHN	ZBY-9620	/50.1
-SB08	1	PULSANTE VERDE + 1NO	XB4-BA31	TEL	XB4-BA31	/50.3
-X1	1	Siglatura morsetti	WEI.1806120000	WEI	1806120000	/10.6
-3X01	2	Pareti di separazione ZAP/TW 1	ZAP/TW 1	WEI	1608740000	/10.6;/10.7
-3X01	1	Siglatura morsetti	WEI.1806120000	WEI	1806120000	/10.7
-3X01	1	Terminale di fissaggio ZEW 35 (Cf20pZ)	ZEW 35	WEI	9540000000	/10.7
-3XL	2	Terminale di fissaggio ZEW 35 (Cf20pZ)	ZEW 35	WEI	9540000000	/10.6
-3XL	1	Siglatura morsetti	WEI.1806120000	WEI	1806120000	/10.6
-3XL	1	Pareti di separazione ZAP/TW 3	ZAP/TW 3	WEI	1608800000	/10.7
-3XM	1	Siglatura morsetti	WEI.1806120000	WEI	1806120000	/10.7
-3XM	1	Terminale di fissaggio ZEW 35 (Cf20pZ)	ZEW 35	WEI	9540000000	/10.7
-3XM	1	Pareti di separazione ZAP/TW 3	ZAP/TW 3	WEI	1608800000	/10.7

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-DMC01-PN2			PROFINET	4	0	0,38		PROFINET DA HMI A PORTA PROGRAMMAZIONE	
-W1040	+CC02-3X02	-X1	ÖPVC-JZ	3G	3	2,5		ALIMENTAZIONE 24Vdc PU1	=EXOP120+PU1/1000
	+CC02-PE								


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
3G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	ALIMENTAZIONE 24Vdc PU1

Lunghezza

=EXOP120+PU1-W1040

-W1040

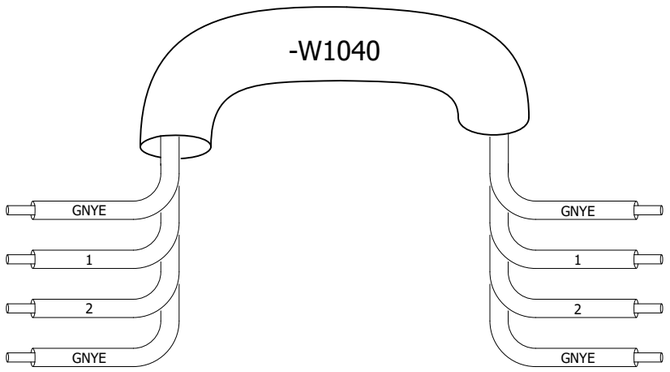

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE 24Vdc PULPITO 1	+CC02/25.2	+CC02-3X02:025002:2	-X1:1:1	/20.2	
=	+CC02/25.2	+CC02-3X02:020005:2	-X1:2:1	/20.2	
	+CC02/25.3	+CC02-PE:14	-X1:PE:1	/20.2	

+PU1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+PU1-W1040		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	+CAPU1/1


= EXOP120 + CAPU1

CAPU1


CASSETTA DI DERIVAZIONE

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+CAPU1
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 5

-SD1A




STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CAPU1
	DENOMINAZIONE VISTE INTERNE QUADRO		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	5
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	10

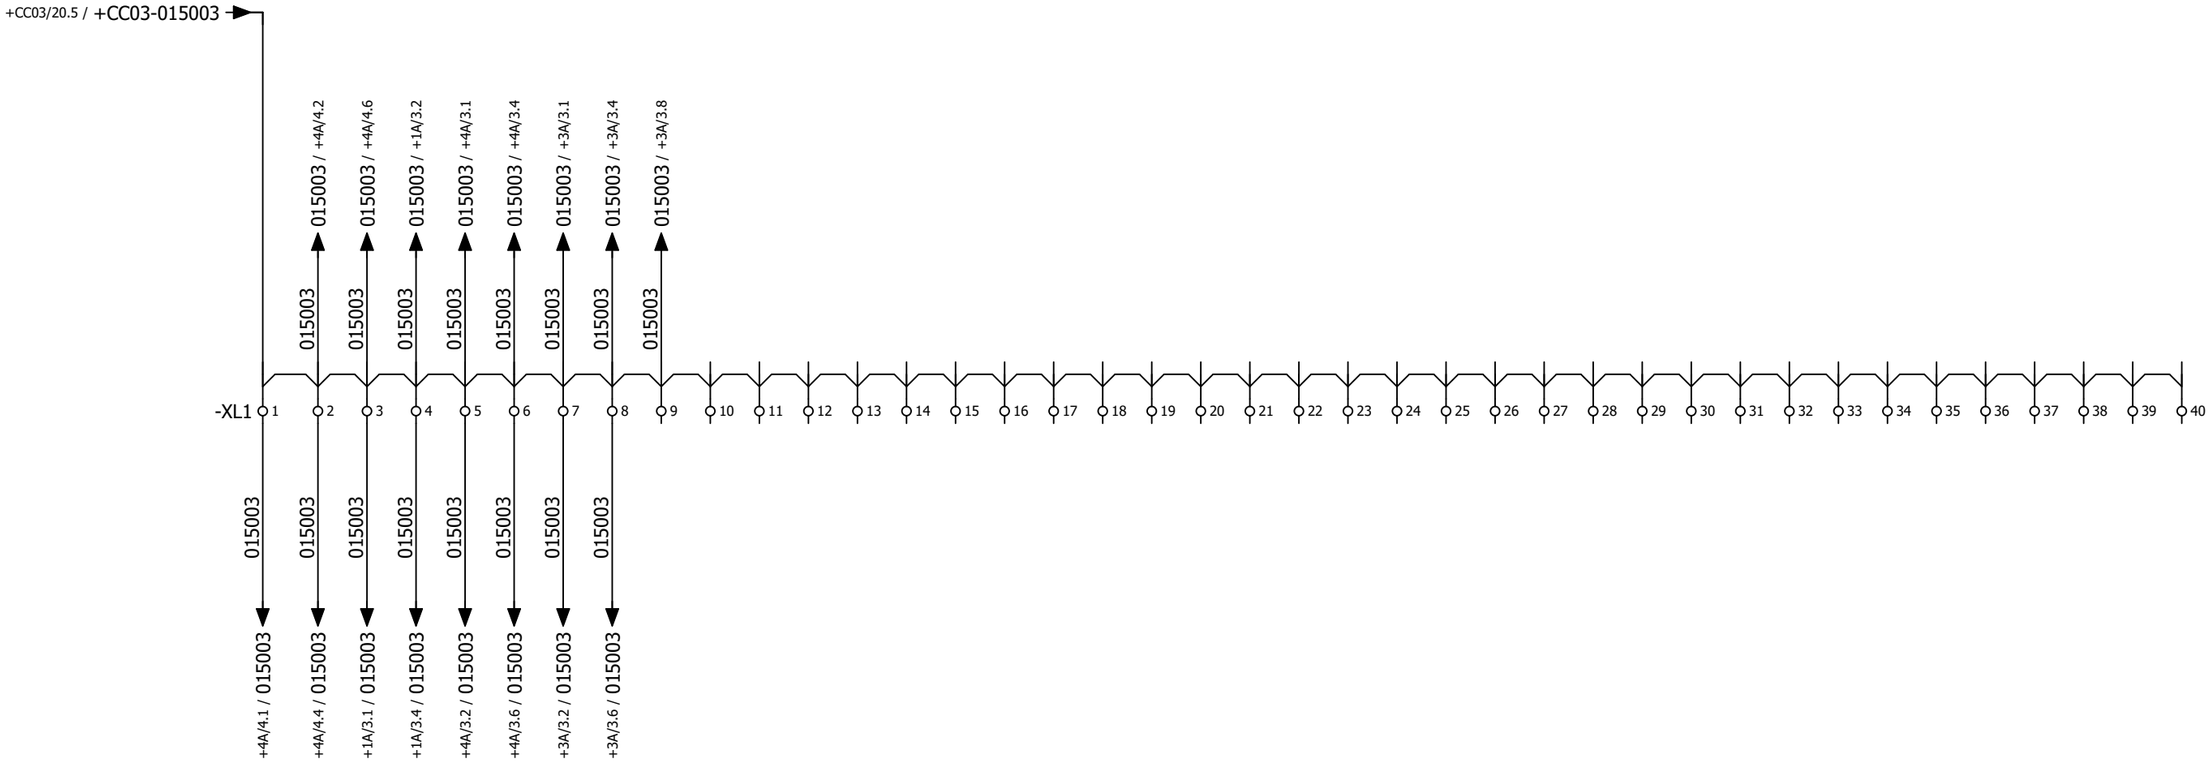


ALIMENTAZIONE
24Vdc
DI CAMPO

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+CAPU1
	DENOMINAZIONE: COMUNI 24Vdc		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	10
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	11

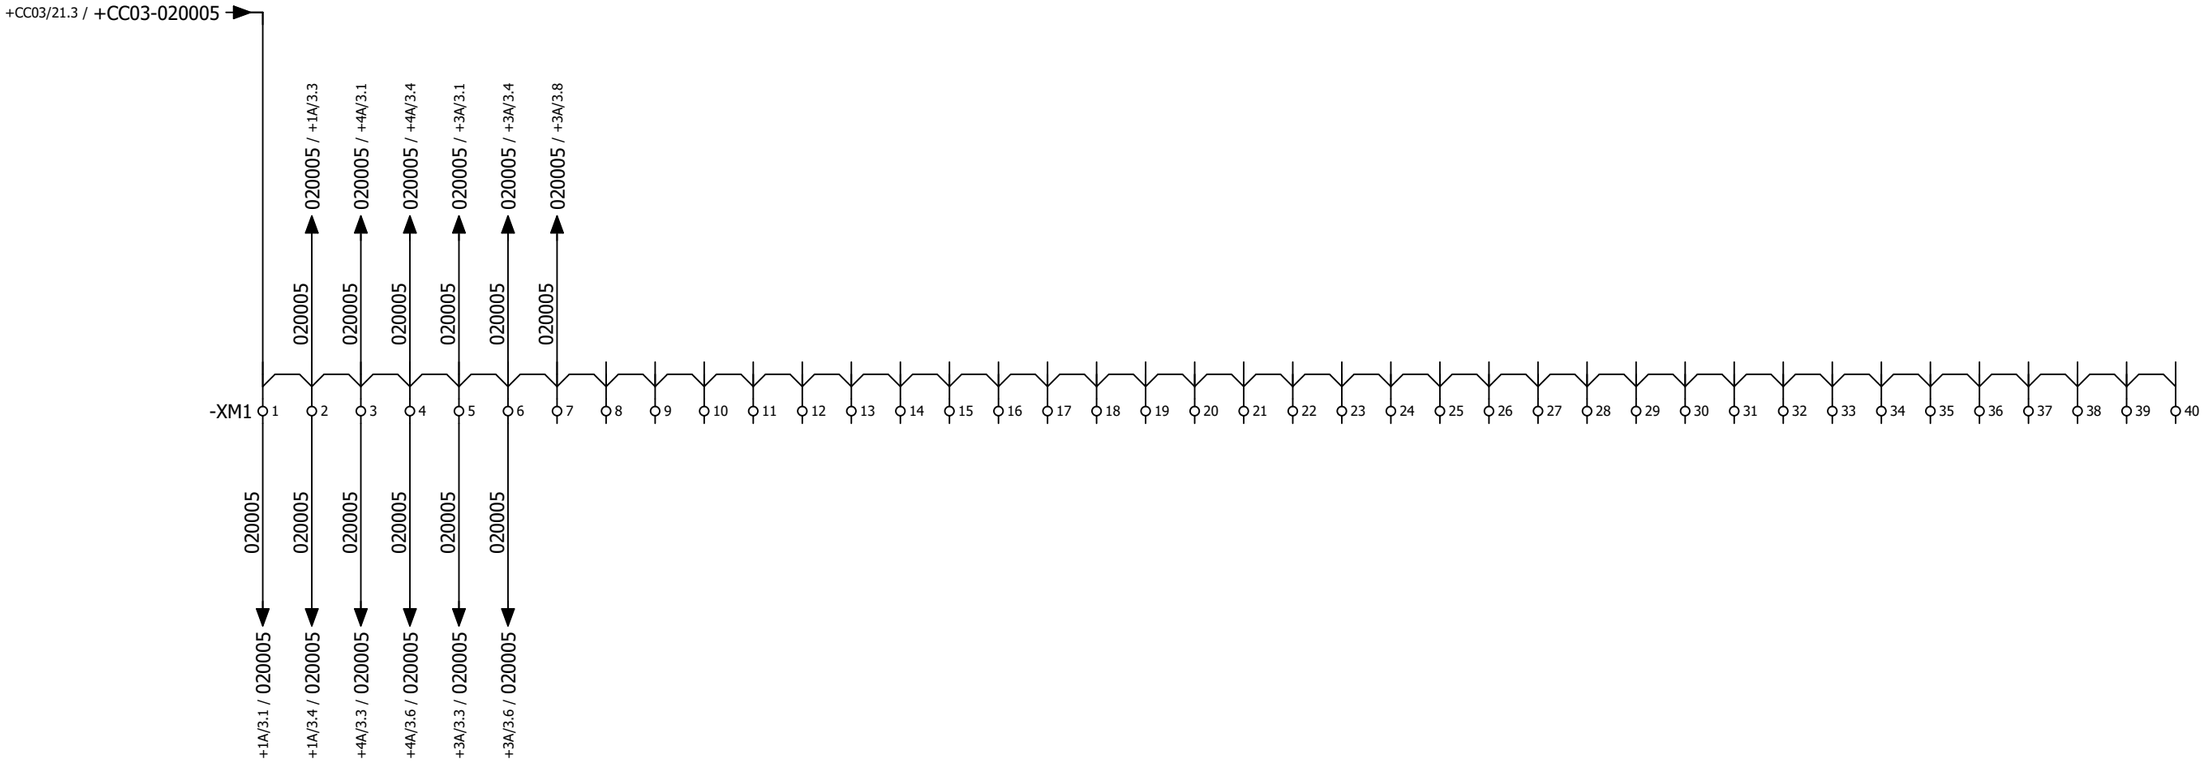

ALIMENTAZIONE
0V

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +CAPU1
	DENOMINAZIONE: COMUNI 0Vdc		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 11
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 20

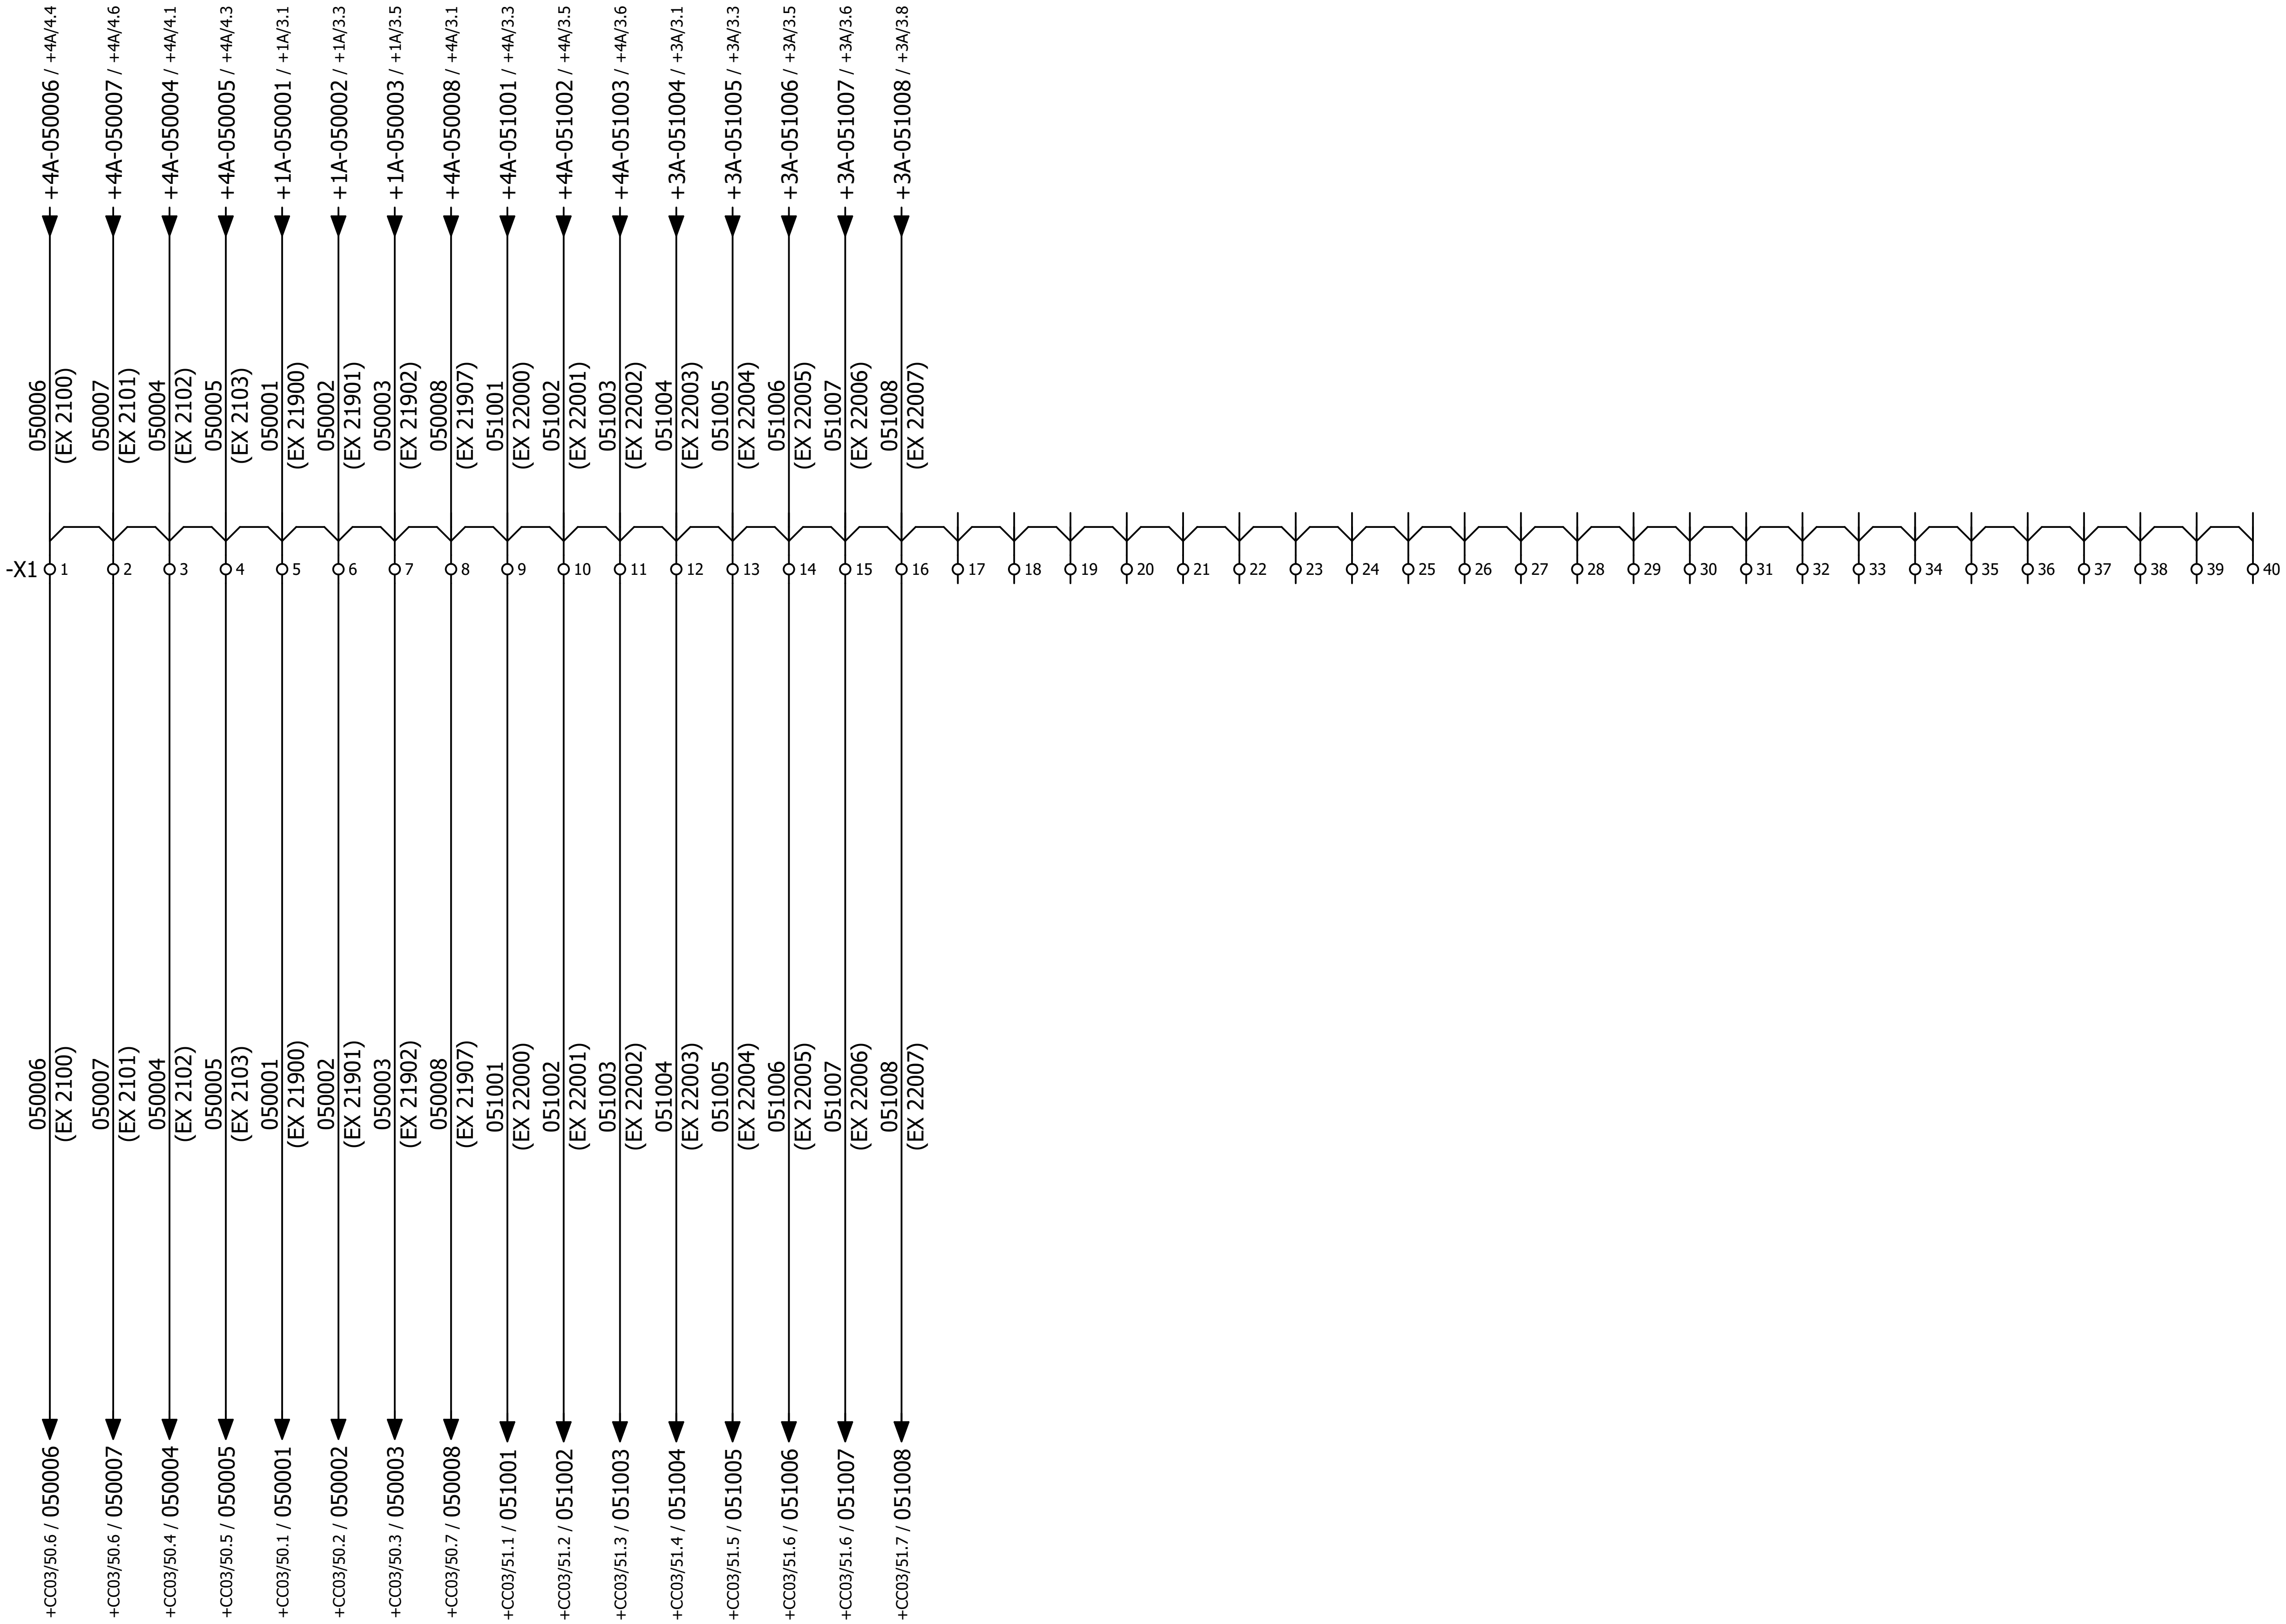

STELLANTIS

IMPIANTO
BASAMENTO MOTORI

DENOMINAZIONE
SEGNALI VERSO CC03

ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA
RESPONSABILE	NUMERO FILE		
COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA	

=EXOP120		**+CAPU1**
Basamento	FOGLIO	**20**
DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	**+PT2A/1**


= EXOP120 + PT2A

PT2A


VARCO TECNICO

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PT2A
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2

EXOP120
PT2A

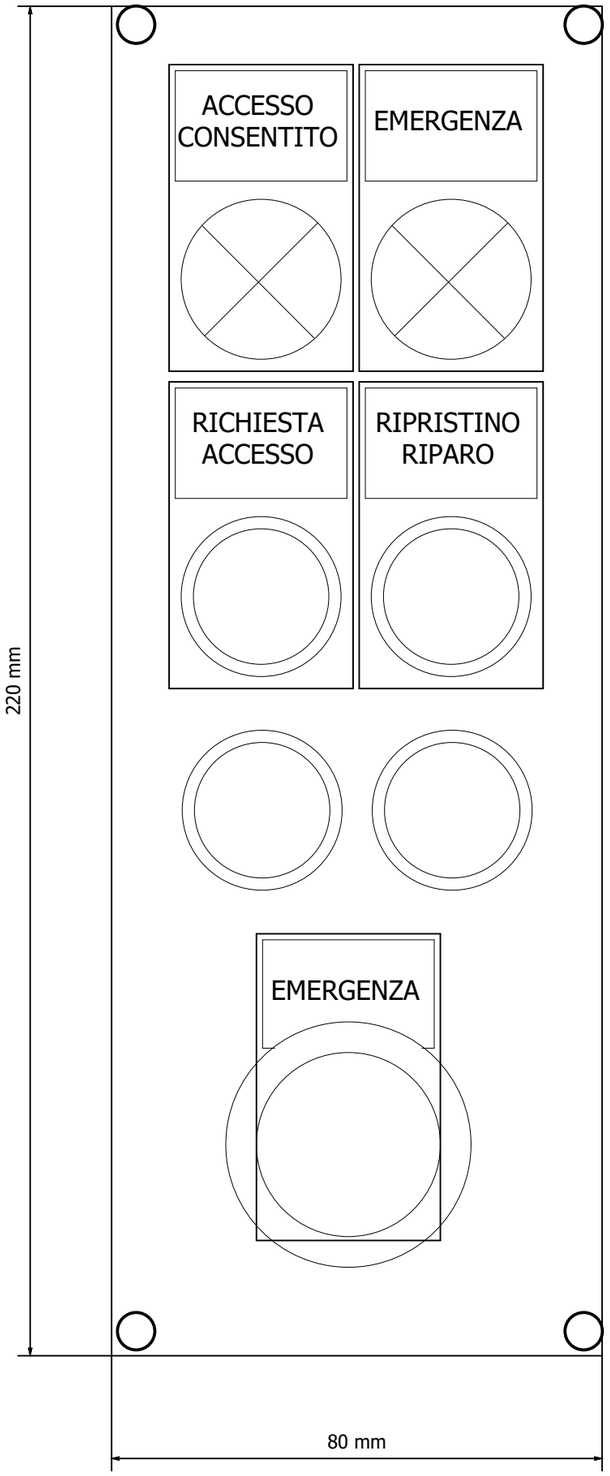

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 +PT2A
	DENOMINAZIONE VISTA FRONTALE		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento FOGLIO 2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN SUCC. 3

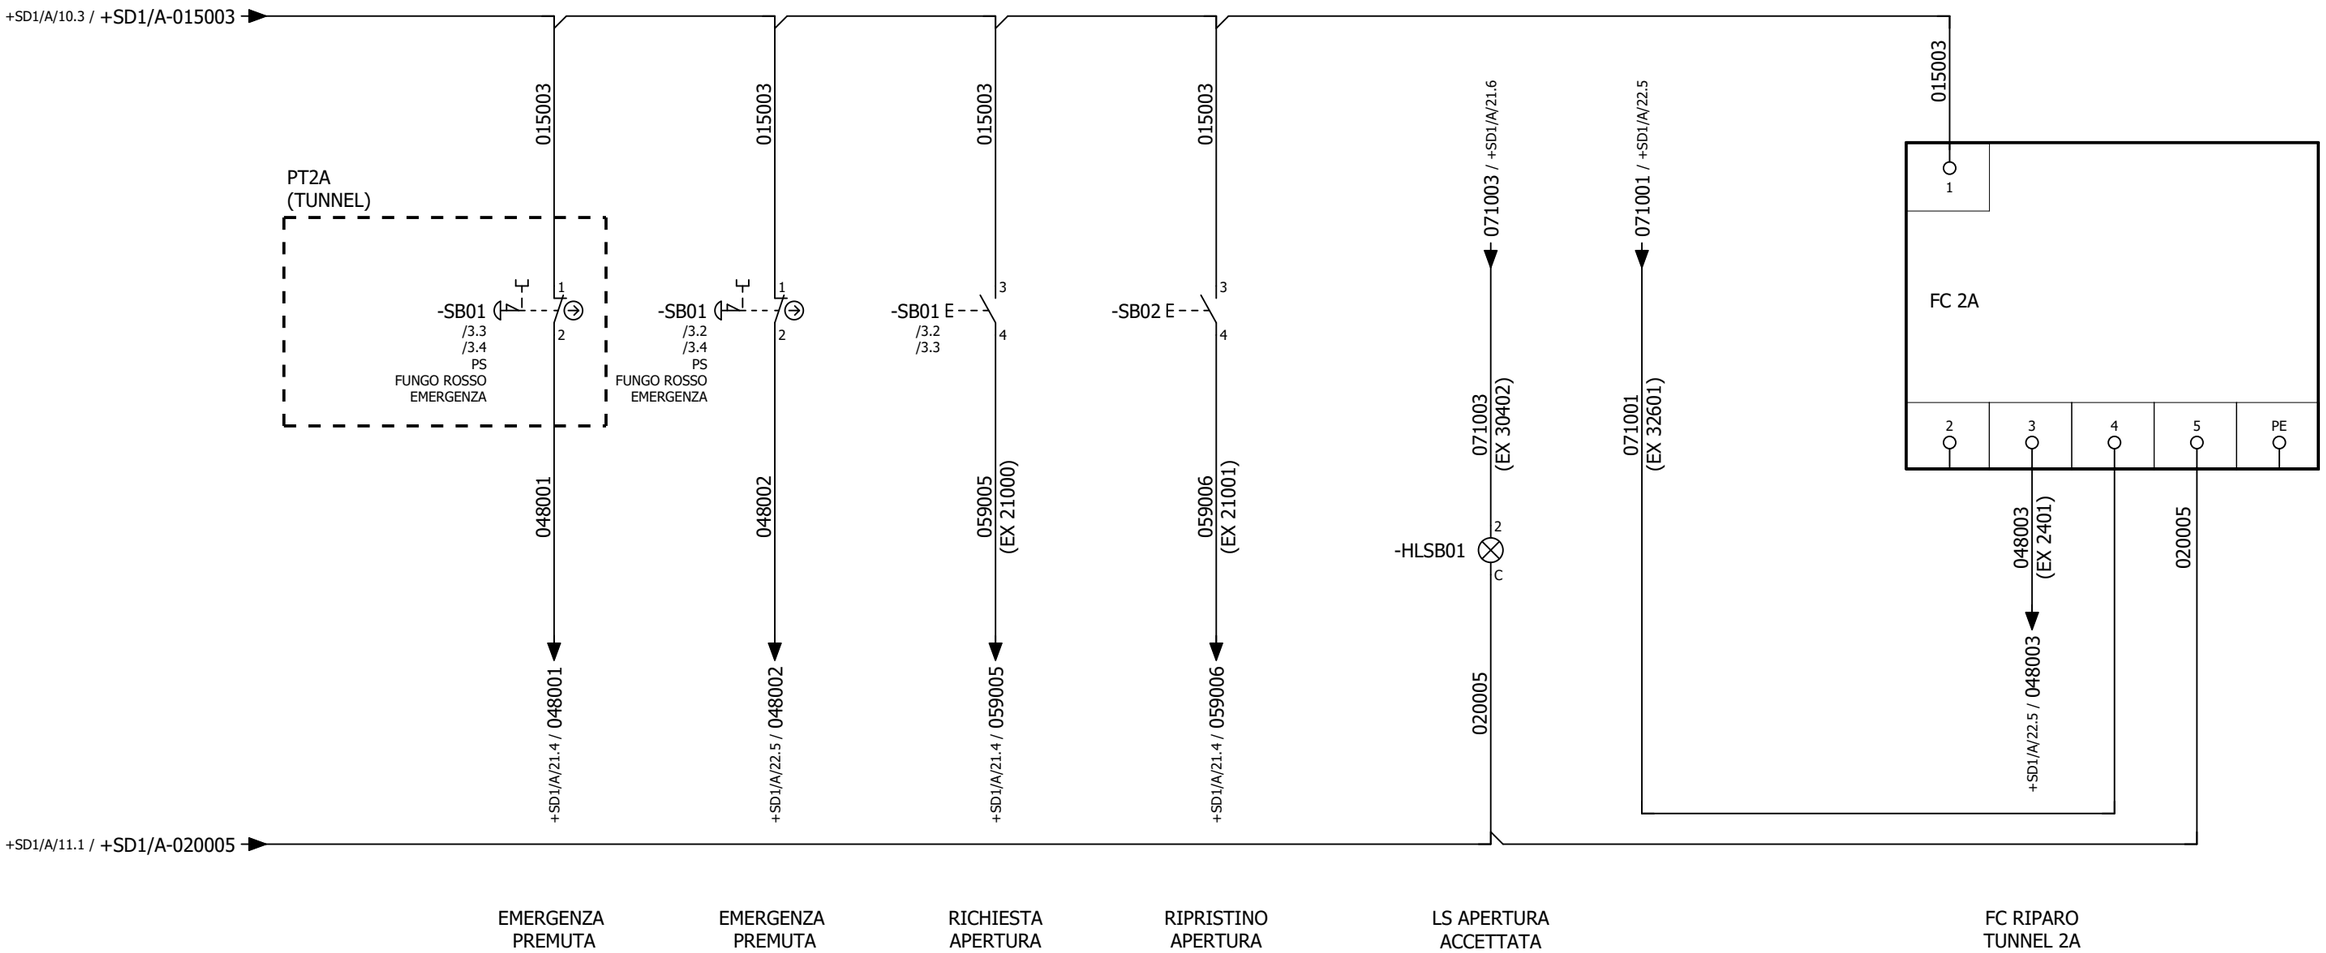

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +PT2A
	DENOMINAZIONE: CIRCUITO DI COLLEGAMENTO		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento / FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. +PT2B/1


= EXOP120 + PT2B

PT2B


VARCO TECNICO

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PT2B
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2

EXOP120
PT2B

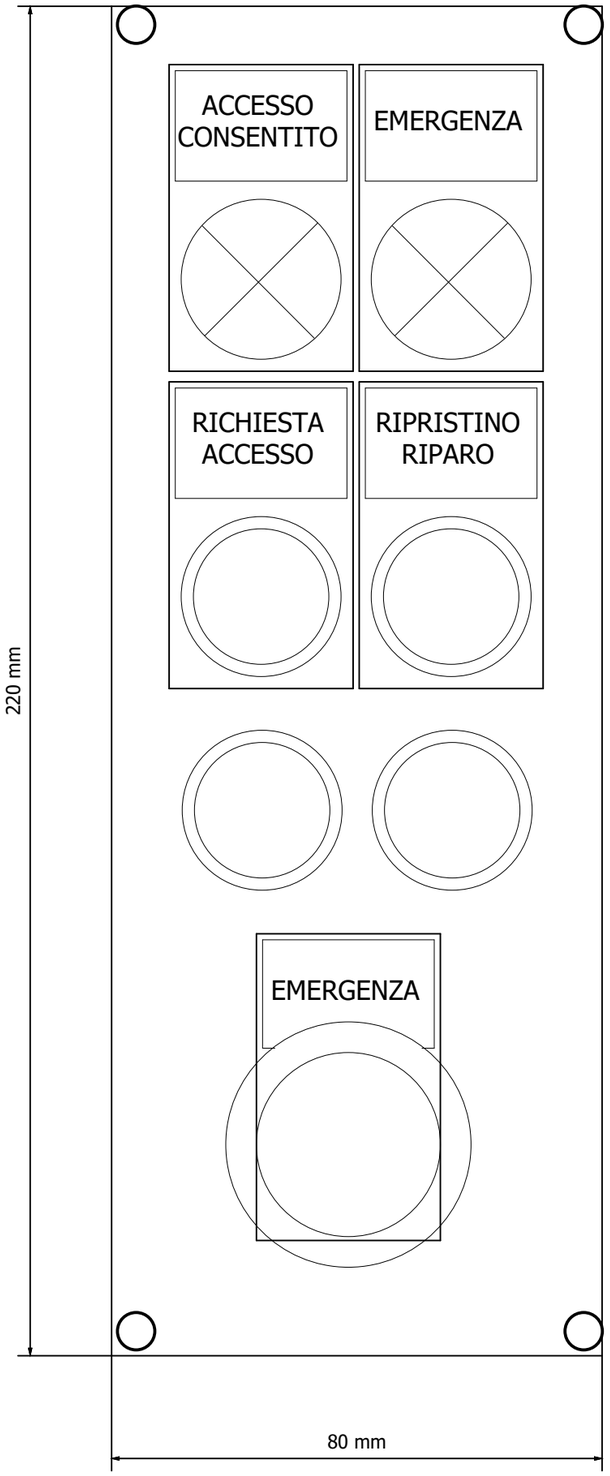

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 +PT2B
	DENOMINAZIONE VISTA FRONTALE		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento FOGLIO 2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN SUCC. 3

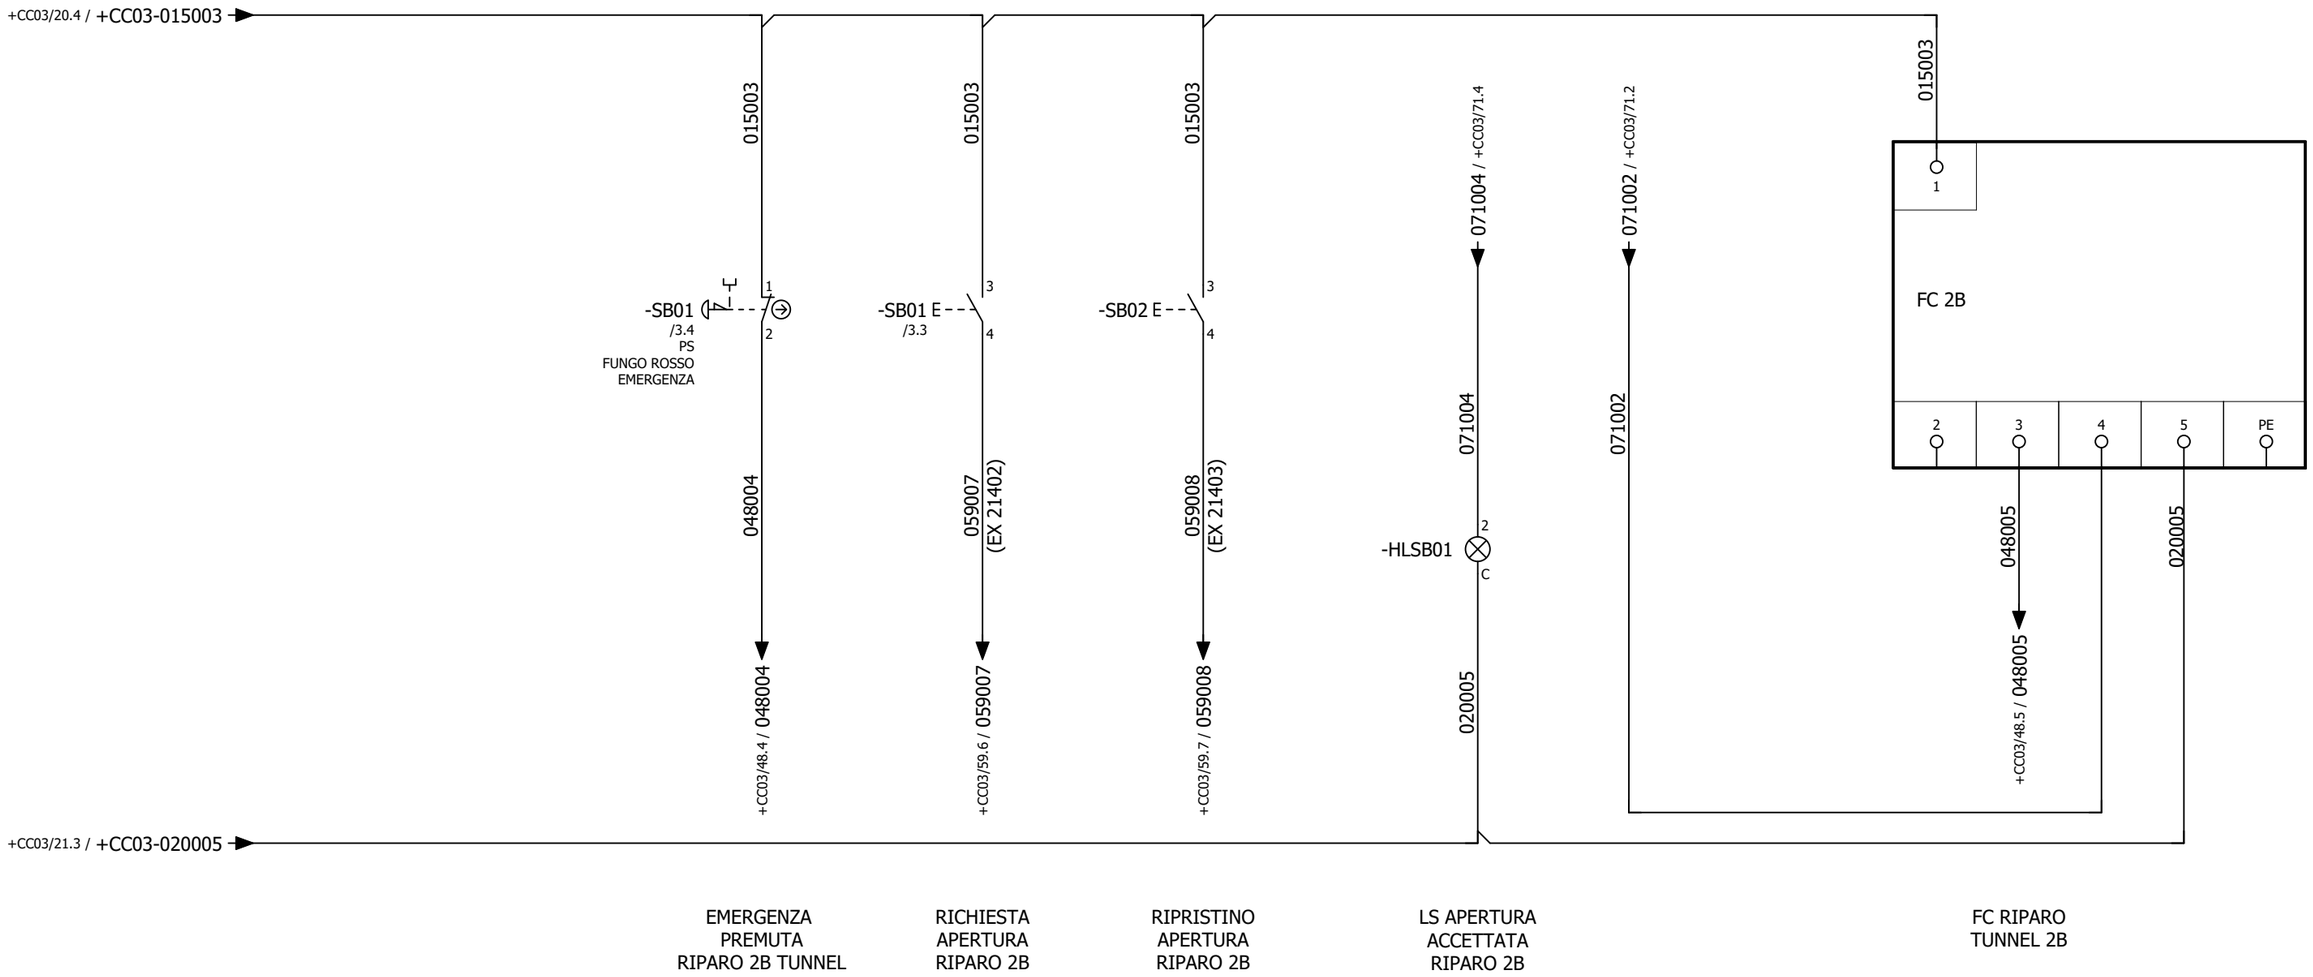


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV. / MODIFICA	=EXOP120 / +PT2B
	DENOMINAZIONE: CIRCUITO DI COLLEGAMENTO	RESPONSABILE	NUMERO FILE		Basamento / FOGLIO 3
		COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. +PU2/1

= EXOP120 + PU2


PU2


PULPITO

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +PU2
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 10

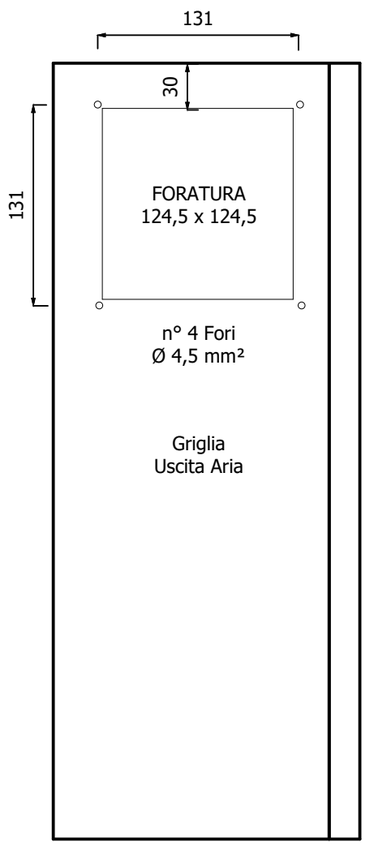

LATO SINISTRO

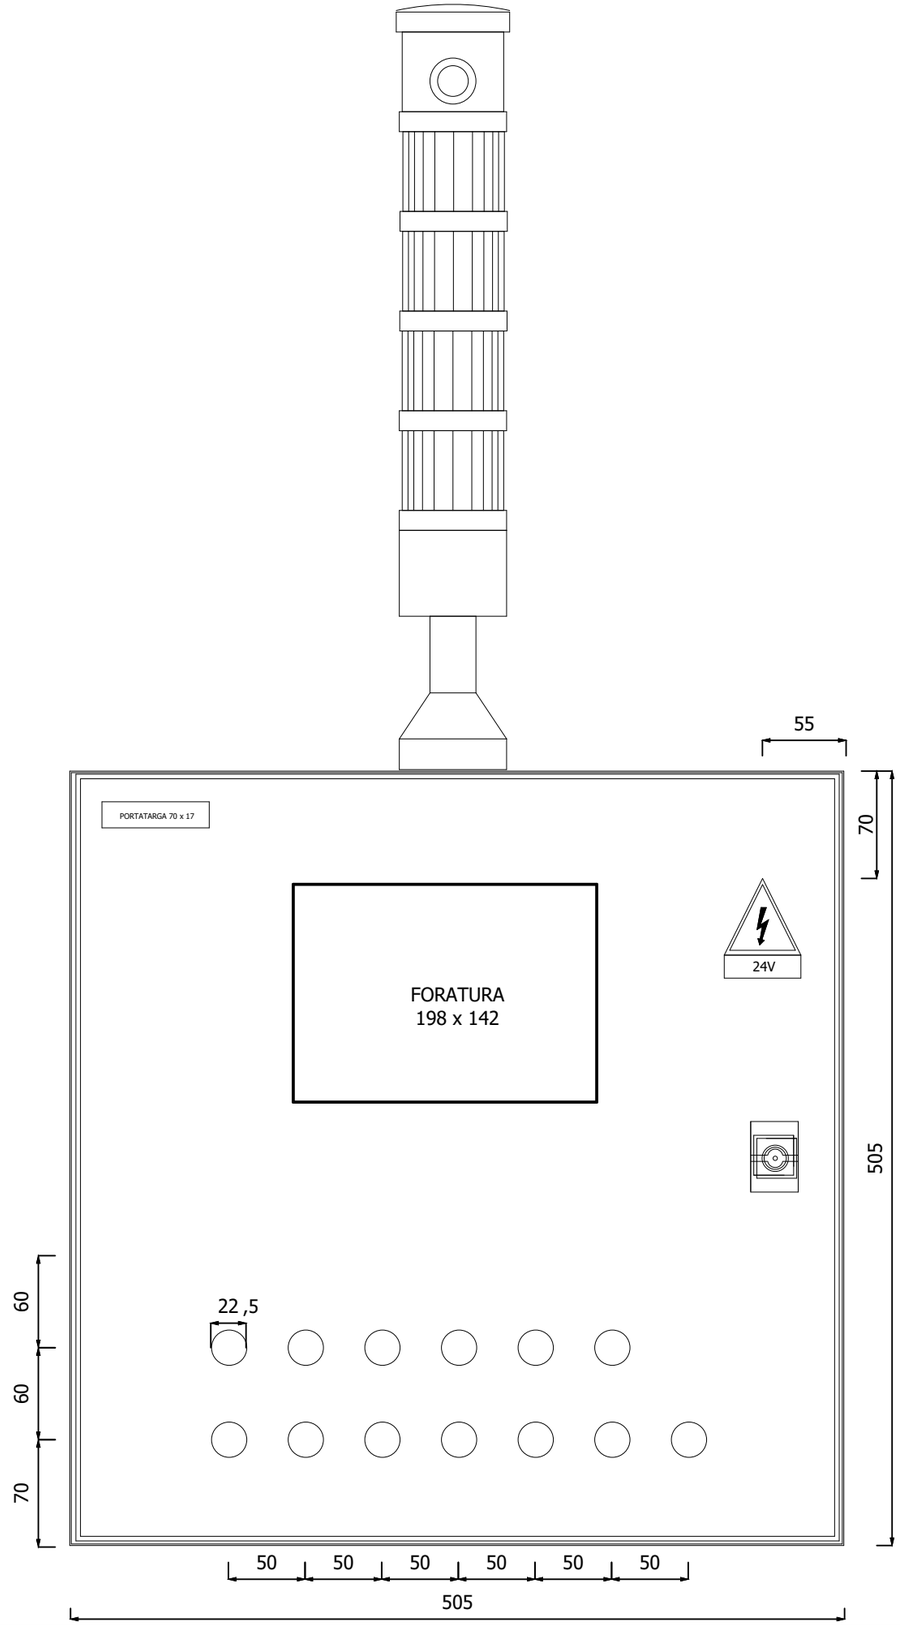

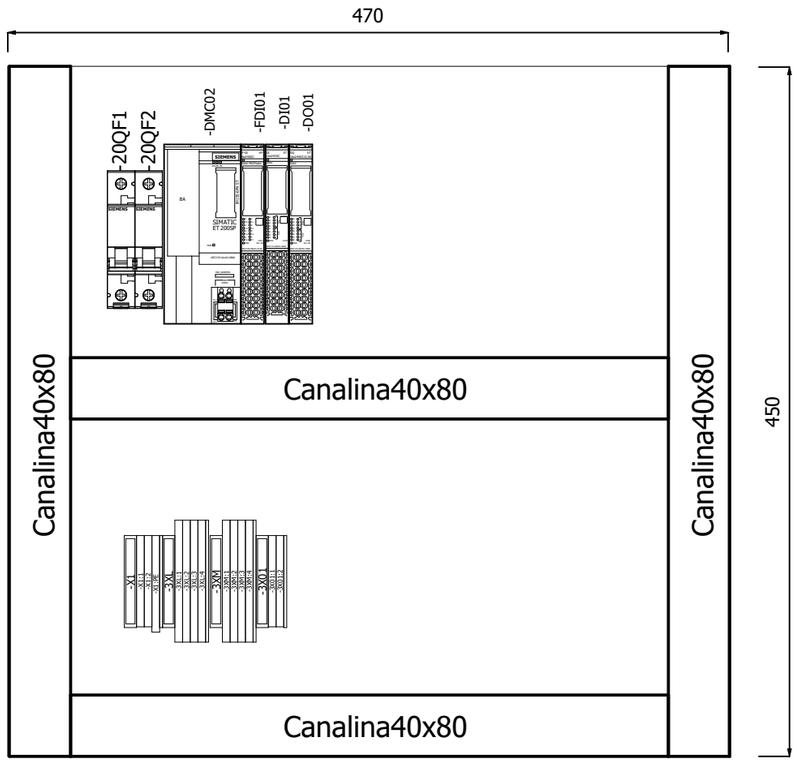

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU2
	DENOMINAZIONE TOPOGRAFICO PULSANTIERA		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 10
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 11


=EXOP120

+PU2


TARGA 70x20 mm
CON VETRINO IN PLASTICA BIANCA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU2
	DENOMINAZIONE DETTAGLIO TARGA PULSANTIERA		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	11
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	12


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

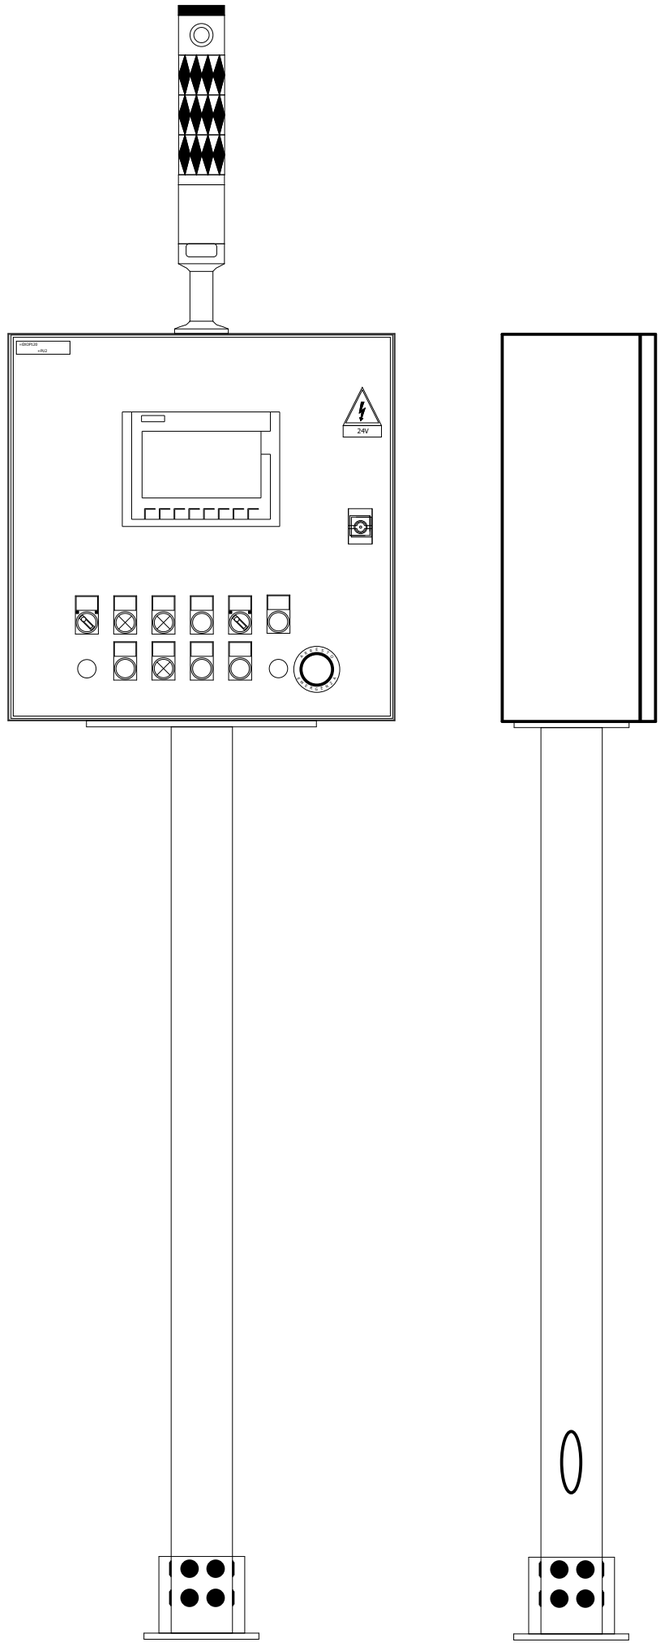

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU2
	DENOMINAZIONE VISTE ESTERNE QUADRO		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	12
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	13

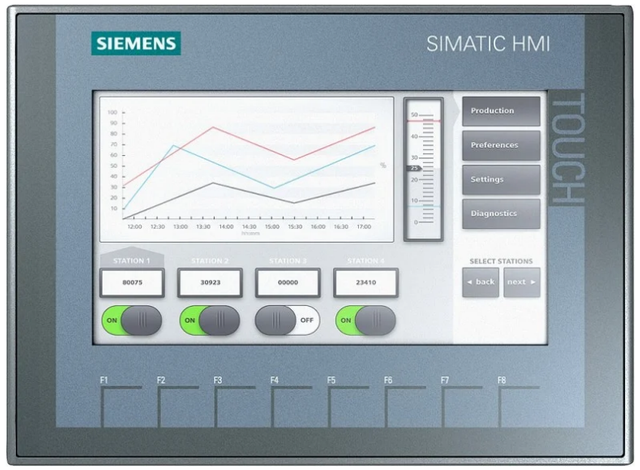

20




BLU

BIANCO



BIANCO



NERO



GIALLO

ROSSO

NERO



BIANCO

GIALLO

VERDE

10

ROSSO LAMP.	=	AVARIA
ROSSO FISSO	=	EMERGENZA
VERDE LAMP.	=	AUTOMATICO DA AVVIARE
VERDE FISSO	=	AUTOMATICO AVVIATO
BLU FISSO	=	MANUALE
CICALINO	=	SEGNALAZIONE ACUSTICA

STELLANTIS

IMPIANTO
BASAMENTO MOTORI


DENOMINAZIONE
LAYOUT PULSANTIERA QUADRO

REM

ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA
RESPONSABILE	NUMERO FILE		
COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA	

=EXOP120		+PU2
Basamento	FOGLIO	**13**
DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	**14**

LAY-OUT LINEA
PU2

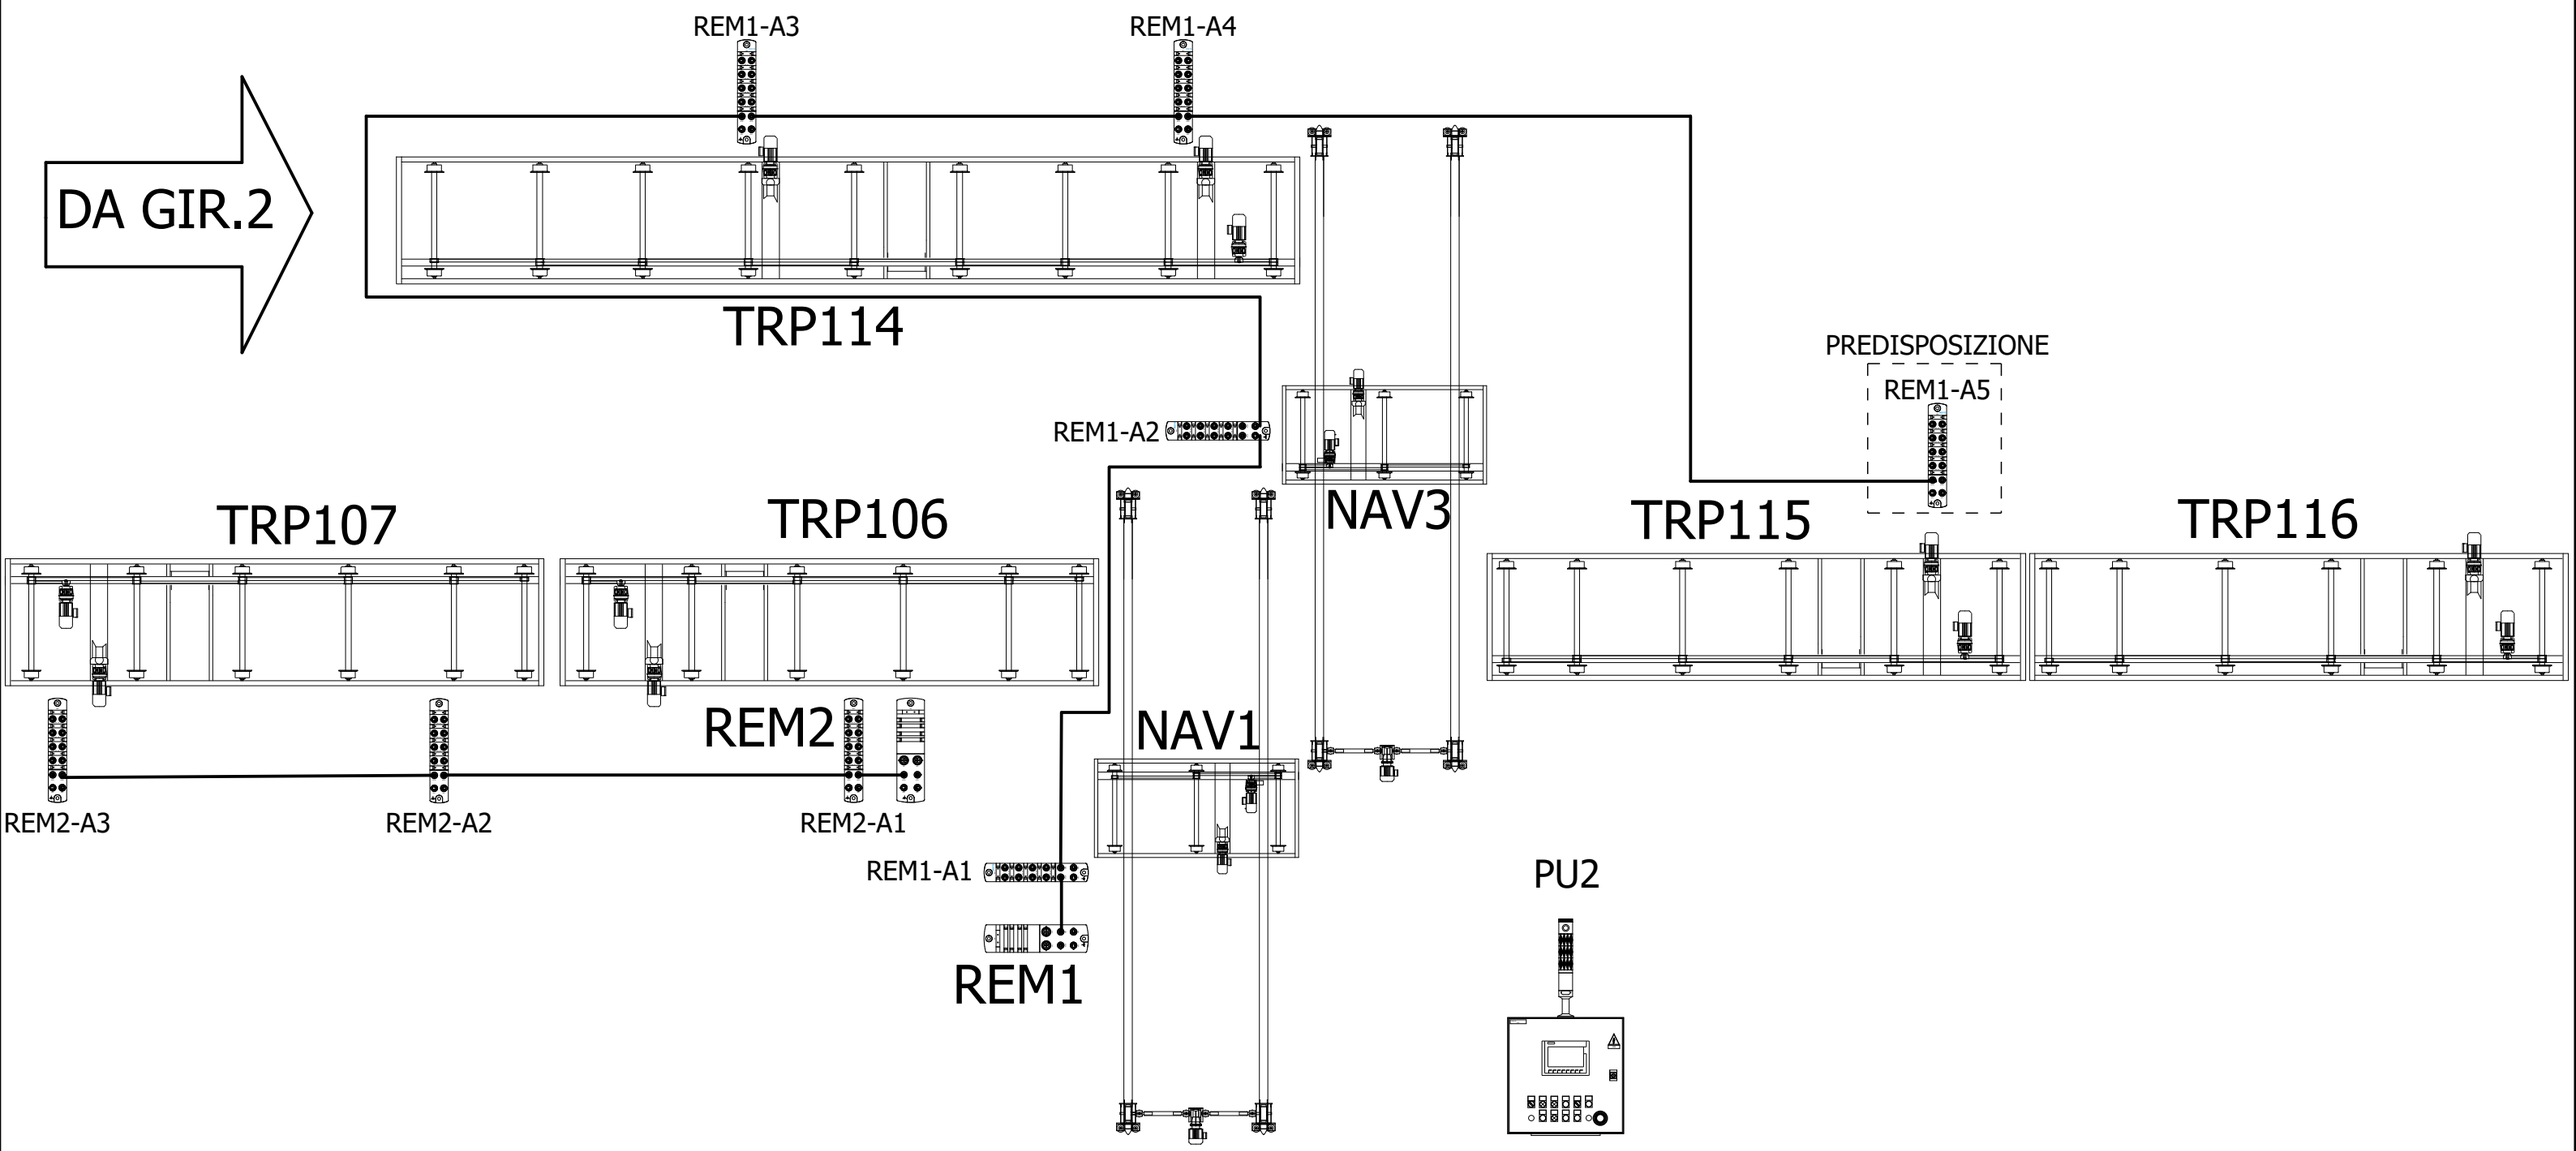

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA		=EXOP120	+PU2
	DENOMINAZIONE LAYOUT LINEA PU2		RESPONSABILE	NUMERO FILE				Basamento	FOGLIO 14
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 15

+CC02/15.6 / +CC02-015007

+CC02/15.7 / +CC02-011002

+CC02/15.7 / +CC02-PE_9

ALIMENTAZIONE
DA CC02

-W5301 / 31.8

RETE PROFINET
COLLEGAMENTO
PC

015007

011002

PE_9

W5301

-015X1
/15.4

1

2


PE

-015X1:ETH


ATTENZIONE:
CIRCUITO DI SERVIZIO
IN TENSIONE CON
INTERRUTTORE GENERALE
APERTO

PER DISPOSITIVI
PROGRAMMAZIONE
230VCA-50Hz-4A MASSIMO

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 22/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU2
	DENOMINAZIONE: ALIMENTAZIONE 220V ESTERNA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-01			Basamento	FOGLIO 15
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 20

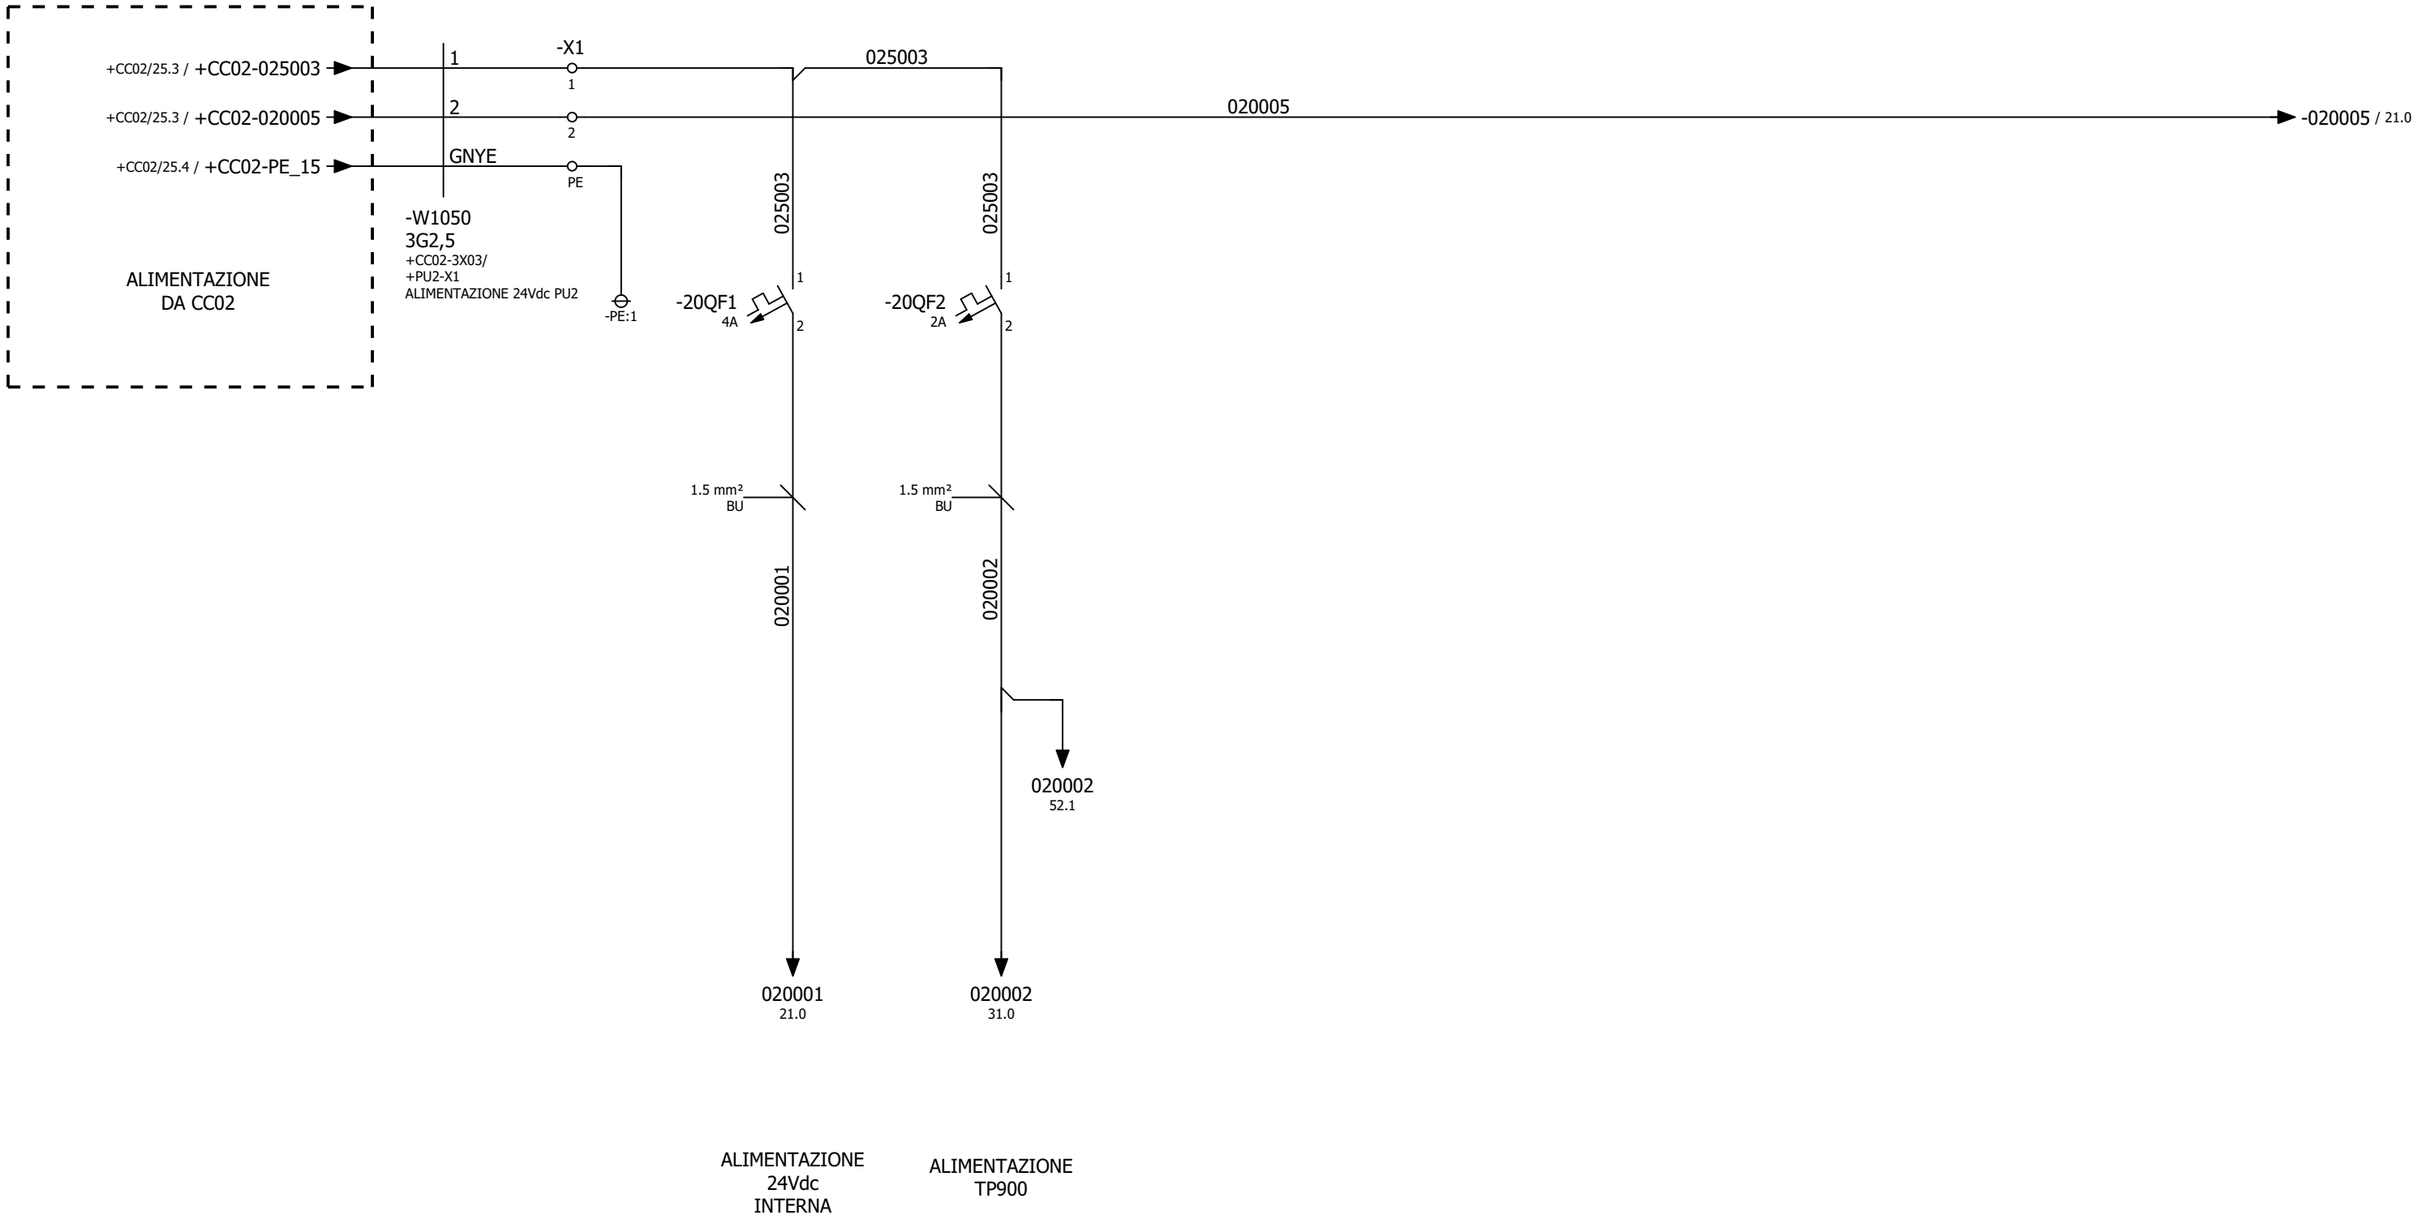

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU2
	DENOMINAZIONE ALIMENTAZIONE 24V ESTERNA		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	20
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	21

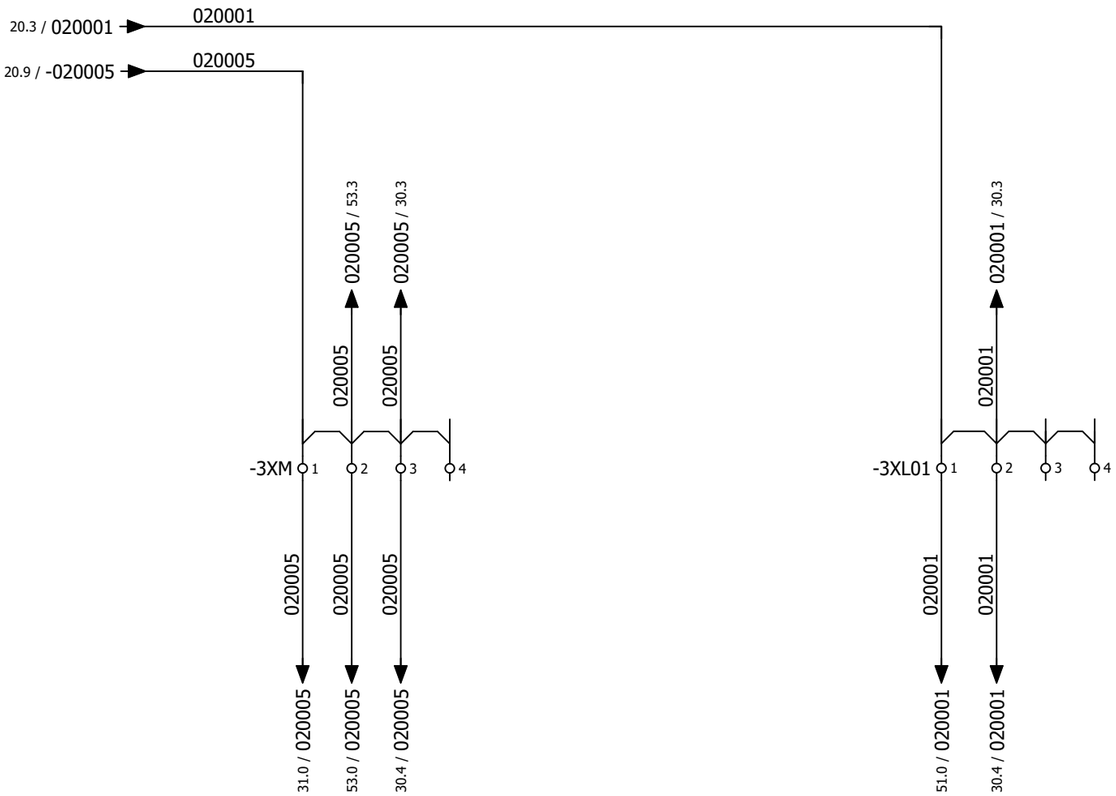

ALIMENTAZIONE
0Vdc

ALIMENTAZIONE
24Vdc
INTERNA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU2
	DENOMINAZIONE: COMUNI 24Vdc		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO	21
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	30

-W5113

RETE PROFINET
DA CC02

W5113

-DMC01

X1 P1

6ES7155-6AU02-0BN0 SIEMENS
IM 155-6 PN ST ET 200SP

31.8 / -W5300

RETE PROFINET
PER HMI

W5300

-DMC01

X2 P2

6ES7155-6AU02-0BN0 SIEMENS
IM 155-6 PN ST ET 200SP

-DMC01
+CC02/140.3

-FDI01
/35.2

-DI01
/37.2

-DO01
/45.2

SIEMENS
RN ER MT
IM155-6PN ST
BA
SIMATIC
ET 200SP
PWR
6ES7155-6AU02-0BN0
MAC ADDRESS
X80
24VDC
1L+ 1M 2L+ 2M

F-DI HF
8x24VDC
DIAG PROFIsafe
CC01
BU: A0
6ES7136-6BA01-0CA0

DI ST
16x24VDC
DIAG
CC00
6ES7131-6BH01-0BA0

DQ ST
16x24VDC/0,5A
DIAG
CC00
6ES7132-6BH01-0BA0

PE
-PE:29

X80
1 2 4 3
1L+ 1M 2L+ 2M

P1 P2 AUX
L+ M

/35.4 /35.4 /37.4 /37.4 /45.3 /45.3

A B A

21.3 / 020001
21.1 / 020005

21.3 / 020001
21.1 / 020005

A=MODULO TERMINALE 6ES7193-6BP00-0DA0

B=MODULO TERMINALE 6ES7193-6BP00-0BA0

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +PU2
	DENOMINAZIONE: RACK ET200SP		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 30
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 31

30.0 / -W5300 → RETE PROFINET DA RACK PU2

W5300

-DSP01
X1 P1

6AV2123-2GB03-0AX0 SIEMENS
KTP700 Basic, 7" Basic Panel

-DSP01
KTP700 BASIC 7" TOUCH

SIEMENS

SIMATIC HMI

TOUCH

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

21.1 / 020005 →

20.4 / 020002 →

-3X01 1 2

-X80 1 L+ 2 M FE

020002

020005

/ -XPE_2 →

15.5 / -W5301 → RETE PROFINET COLLEGAMENTO PC

W5301

-DSP01
X2 P2

6AV2123-2GB03-0AX0 SIEMENS
KTP700 Basic, 7" Basic Panel

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU2
	DENOMINAZIONE: ALIMENTAZIONE HMI		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 31
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 35

-FDI01
/30.4
/50.1

Siemens
6ES7136-6BA01-0CA0
6ES7193-6BP00-0DA0

0	1 DI0	/50.1	-SB07	PULSANTE EMERGENZA CH1
1	2 DI1	/50.2	-SB07	PULSANTE EMERGENZA CH2
2	3 DI2	/50.3	-SB08	PULSANTE RIPRISTINO EMERGENZA
3	4 DI3	/50.4	E560.3	RISERVA
4	5 DI4	/50.5	E560.4	RISERVA
5	6 DI5	/50.5	E560.5	RISERVA
6	7 DI6	/50.6	E560.6	RISERVA
7	8 DI7	/50.7	E560.7	RISERVA
0	9 VS0	/50.1		
1	10 VS1	/50.2		
2	11 VS2	/50.3		
3	12 VS3	/50.4		
4	13 VS4	/50.5		
5	14 VS5	/50.6		
6	15 VS6	/50.7		
7	16 VS7	/50.8		
	L+ 24VDC	/30.5		
	M 0VDC	/30.5		
	SH			

SIEMENS

-DI01
/30.5
/51.1
/52.1

6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0

0	1 DI0	/51.1	-SA01	SELETTORE AUTOMATICO/ MANUALE
1	2 DI1	/51.2	-SA02	SELETTORE ESCLUSIONE SICUREZZA
2	3 DI2	/51.3	-SB01	PULSANTE START CICLO
3	4 DI3	/51.4	-SB02	PULSANTE STOP CICLO
4	5 DI4	/51.5	-SB03	PULSANTE POWER ON
5	6 DI5	/51.6	-SB04	PULSANTE POWER OFF
6	7 DI6	/51.6	-SB05	PULSANTE CONFERMA COMANDO
7	8 DI7	/51.7	-SB06	PULSANTE RESET ANOMALIE
8	9 DI8	/52.1	-20QF2	TERMICO KTP700 DSP01
9	10 DI9	/52.2	E211.1	RISERVA
10	11 DI10	/52.3	E211.2	RISERVA
11	12 DI11	/52.4	E211.3	RISERVA
12	13 DI12	/52.5	E211.4	RISERVA
13	14 DI13	/52.6	E211.5	RISERVA
14	15 DI14	/52.6	E211.6	RISERVA
15	16 DI15	/52.7	E211.7	RISERVA
	L+ 24VDC	/30.5		
	M 0VDC	/30.5		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU2
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DI01		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 37
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 45


-DO01
/30.6
/53.1
/54.1

6ES7132-6BH01-0BA0
6ES7193-6BP00-0DA0


0	1 DQ0	/53.1	-HLSB01	LAMPADA START CICLO -PU2
1	2 DQ1	/53.2	-HLSB02	LAMPADA STOP CICLO -PU2
2	3 DQ2	/53.3	-HLSB03	LAMPADA POWER ON -PU2
3	4 DQ3	/53.4	-HL01	LAMPADA PREALLARME LINEA -PU2
4	5 DQ4	/53.5	-HL02	LAMPADA CICLO AUTO -PU2
5	6 DQ5	/53.6	-HL03	LAMPADA ANOMALIA/ EMERGENZA -PU2
6	7 DQ6	/53.7	-HL04	LAMPADA ANOMALIA EMERGENZA -PU2
7	8 DQ7	/53.7	-HA01	SIRENA SEGNALAZIONE ACUSTICA -PU2
8	9 DQ8	/54.1	A211.0	RISERVA
9	10 DQ9	/54.2	A211.1	RISERVA
10	11 DQ10	/54.3	A211.2	RISERVA
11	12 DQ11	/54.4	A211.3	RISERVA
12	13 DQ12	/54.5	A211.4	RISERVA
13	14 DQ13	/54.6	A211.5	RISERVA
14	15 DQ14	/54.7	A211.6	RISERVA
15	16 DQ15	/54.7	A211.7	RISERVA
	L+ 24VDC	/30.6		
	M 0VDC	/30.6		
	SH			

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU2
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DO01		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 45
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 50

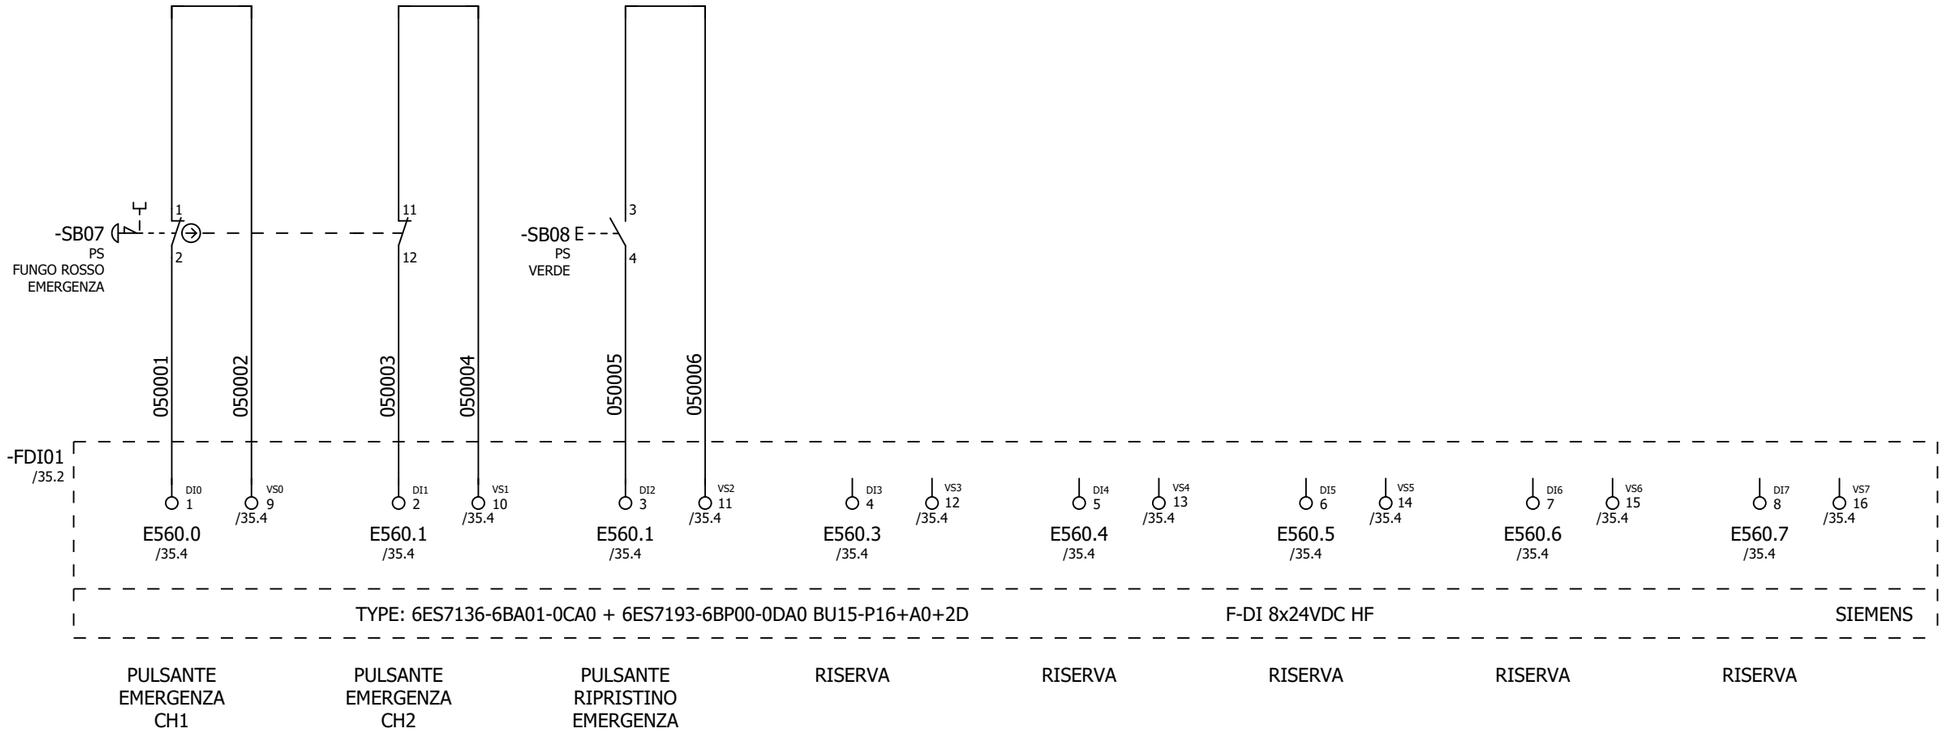

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU2
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI SAFE FDI01		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 50
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 51

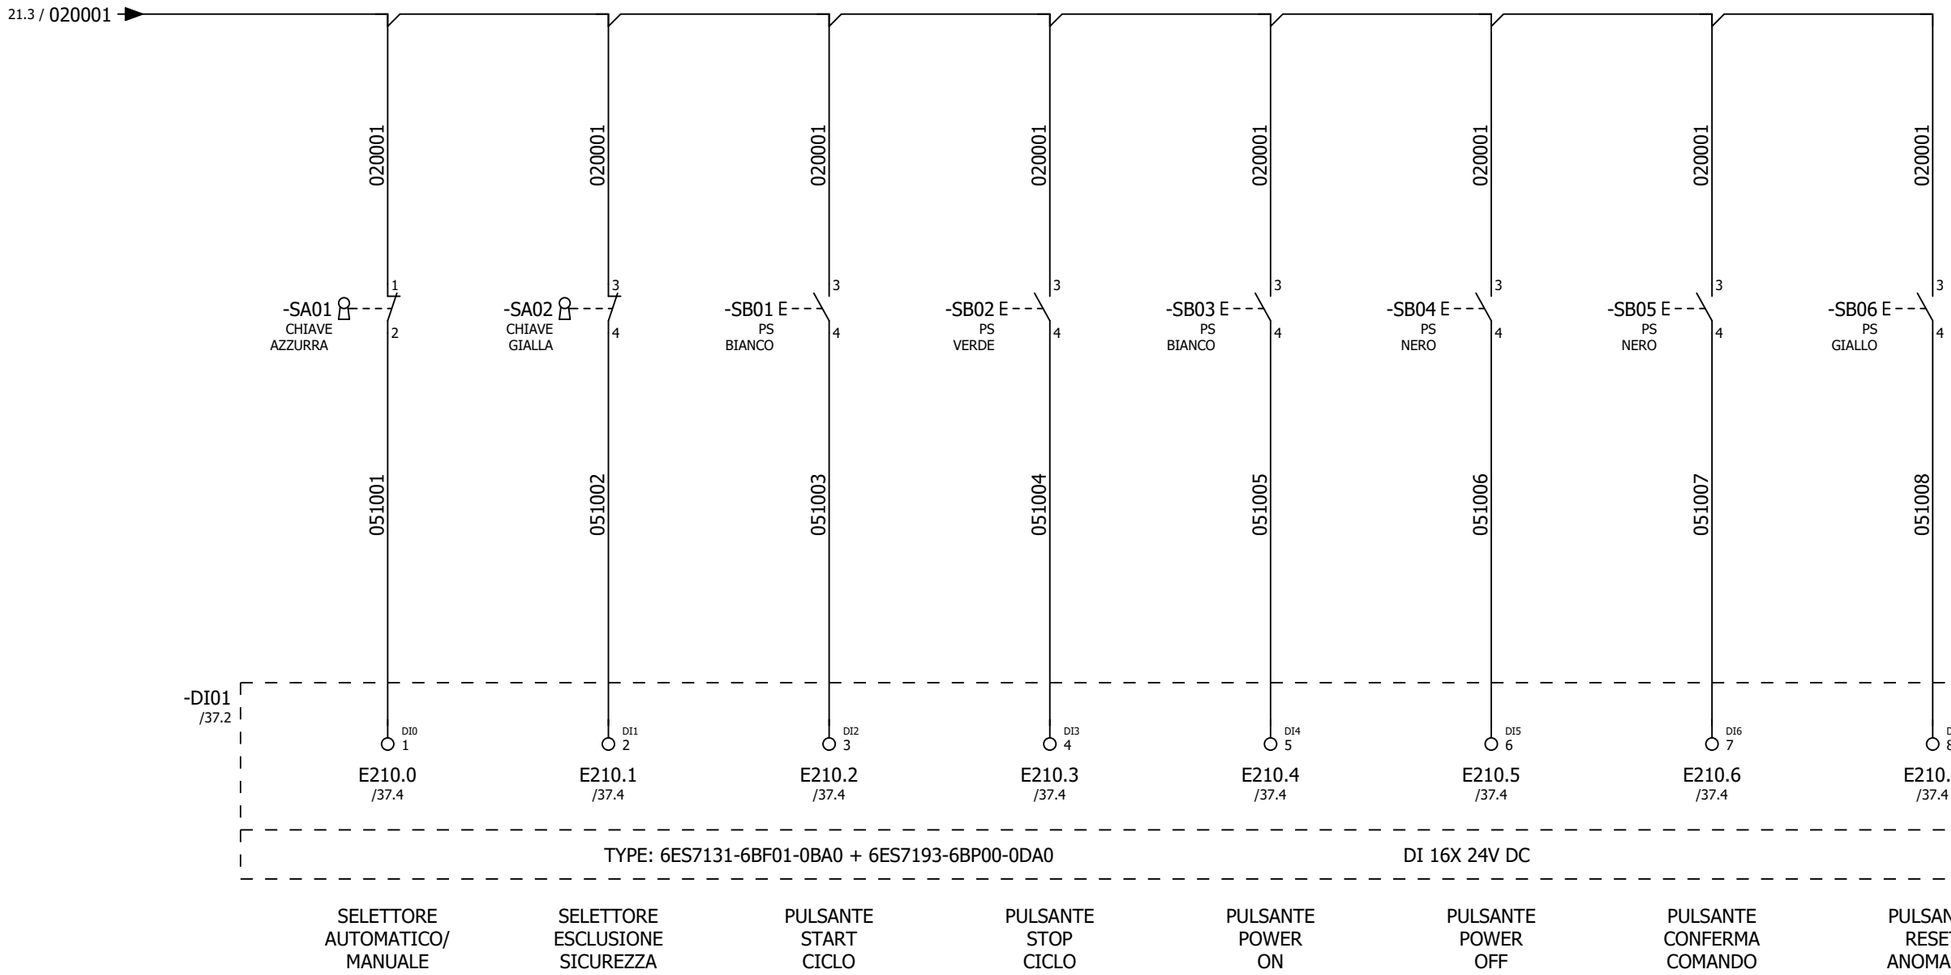

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU2
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI DI01		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	51
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	52

020002 / 20.4

052002


-DI01
/37.2

DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
9	10	11	12	13	14	15	16
E211.0 /37.4	E211.1 /37.4	E211.2 /37.4	E211.3 /37.4	E211.4 /37.4	E211.5 /37.4	E211.6 /37.4	E211.7 /37.4

TYPE: 6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0 DI 16X 24V DC SIEMENS

TERMICO KTP700 DSP01	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU2
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI DI01	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	52
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	53

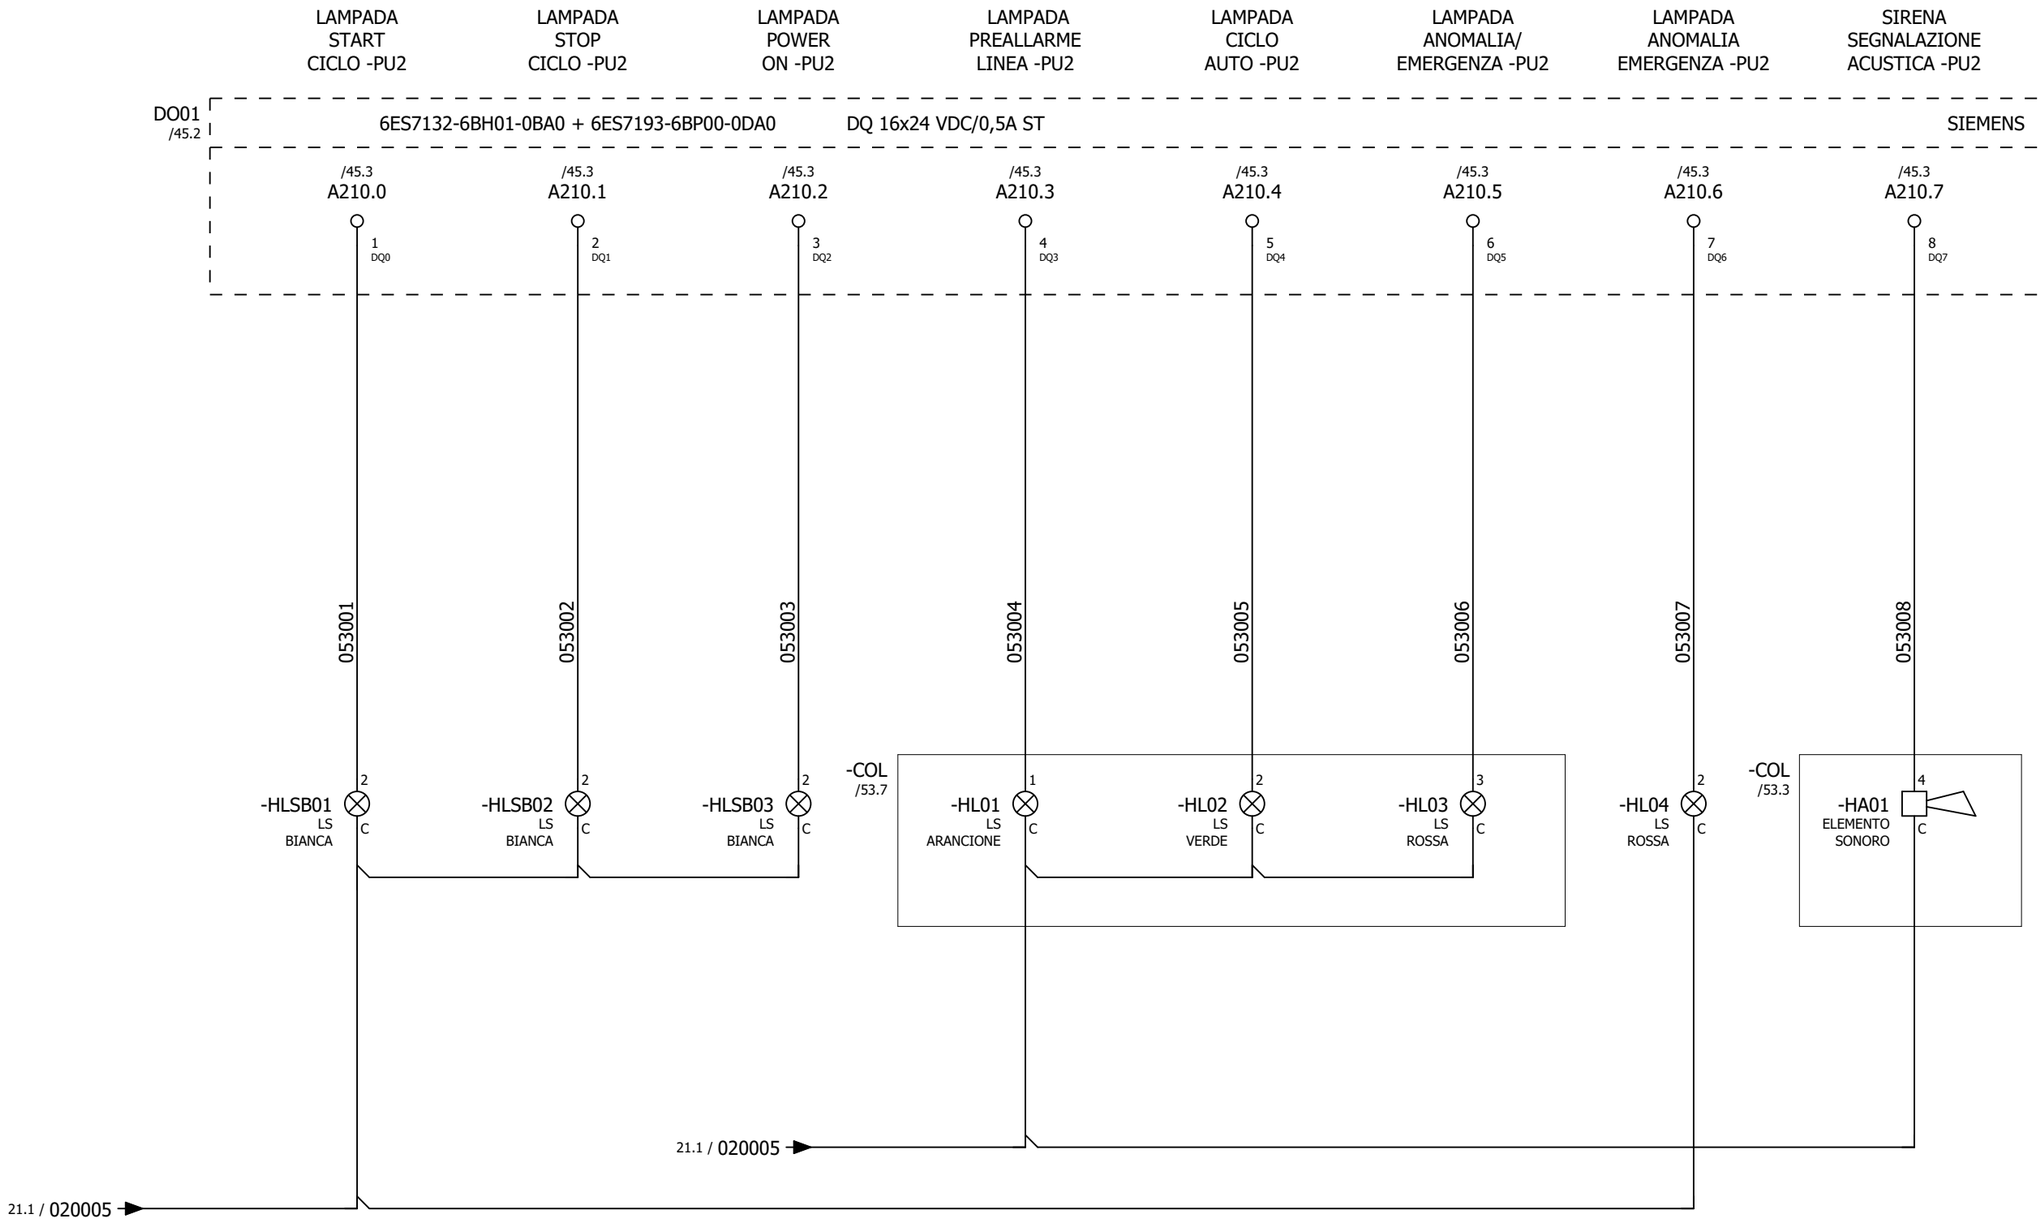

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU2
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI DO01		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 53
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 54

RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

DO01
/45.2

6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0 DQ 16x24 VDC/0,5A ST SIEMENS

/45.3 A211.0	/45.3 A211.1	/45.3 A211.2	/45.3 A211.3	/45.3 A211.4	/45.3 A211.5	/45.3 A211.6	/45.3 A211.7
9 DQ0	10 DQ1	11 DQ2	12 DQ3	13 DQ4	14 DQ5	15 DQ6	16 DQ7

STELLANTIS

IMPIANTO
BASAMENTO MOTORI

DENOMINAZIONE
OUTPUT DIGITALI DO01

REM

ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA
RESPONSABILE	NUMERO FILE		
COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA	

=EXOP120 +PU2

Basamento FOGLIO 54

DISEGNATORE
Progetto di esempio EPLAN SUCC. 500

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
XVUC21B	1	CORPO ALIMENTAZIONE 24Vac/dc CON COPERCHIO PER COLONNA XVU	XVUC21B XVUC21B	TEL	
XVUZ02	1	TUBO da L=100 mm + ZOCCOLO per COLONNINA LUMINOSA XVU	XVUZ02 XVUZ02	SCHN	
6ES7131-6BH00-0BA0	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0 SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	SIEMENS	
6ES7193-6BP00-0BA0	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0 SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	
6ES7155-6AU02-0BN0	2	ET 200SP, IM155-6PN ST	6ES7155-6AU02-0BN0 SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	SIE	
6ES7132-6BH01-0BA0	1	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0 SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	
6ES7193-6BP00-0DA0	2	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0 SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	SIE	
	1		SIE.6AV2123-2GB03-0AX0		
6ES7136-6BA01-0CA0	1	ET 200SP F-DI 8x 24VDC HF	6ES7136-6BA01-0CA0 SIE.6ES7136-6BA01-0CA0	SIE	
XVUC9S	1	COLONNINA ELEMENTO SONORO 24Vcc A VITE	XVUC9S XVUC9S	SCHN	
XVUC23	1	ELEMENTO VERDE PER COLONNA LUMINOSA XVU CON LED	XVUC23 XVUC23	TEL	
XVUC25	2	COLONNINA LUMINOSA LED ARANCIONE 24V AC DC A VITE	XVUC25 XVUC25	SCHN	
XVUC24	1	COLONNINA LUMINOSA LED ROSSO 24V AC DC A VITE	XVUC24 XVUC24	SCHN	
D93/16.35	1	CASSA IP55 H.506xL.506xP.200 RAL 7035 BUCCIATO	D93/16.35 D93/16.35	ZANARDO	
5SY6104-7	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7 5SY6104-7	SIE	
5SY6102-7	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 2 A - (6000 A)	5SY6102-7 5SY6102-7	SIE	
ZB4-BG4F046	1	SELETTORE CHIAVE"2 POS., AZZURRA, Ø22"	ZB4-BG4F046 ZB4-BG4F046	SCHN	
ZB4-BZ105	2	CORPO COMPLETO 1NO+1NC	ZB4-BZ105 ZB4-BZ105	TELE	
ZB4-BG6F015	1	SELETTORE CHIAVE "2 POS., GIALLA, Ø22"	ZB4-BG6F015 ZB4-BG6F015	SCHN	

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
XB4-BA11	2	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11 XB4-BA11	SCHN	
XB4-BA31	2	PULSANTE VERDE + 1NO	XB4-BA31 XB4-BA31	TEL	
XB4-BA21	2	PULSANTE "NERO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA21 XB4-BA21	SCHN	
XB4-BA51	1	PULSANTE "GIALLO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA51 XB4-BA51	SCHN	
ZB4-BT84	1	PULSANTE "FUNGO ROSSO Ø40"	ZB4-BT84 ZB4-BT84	SCHN	
ZB4-BZ104	1	CORPO PULSANTI/SELETTORE "2NC"	ZB4-BZ104 ZB4-BZ104	SCHN	
ZBY-9620	1	TARGHETTA GIALLA PER PULS. DI EMERGENZA Ø60 TESTO IN ITALIANO ARRESTO DI EMERGENZA	ZBY-9620 ZBY-9620	SCHN	
1806120000	4	Siglatura morsetti	WEI.1806120000 1806120000	WEI	
1608740000	2	Pareti di separazione ZAP/TW 1	ZAP/TW 1 1608740000	WEI	
9540000000	4	Terminale di fissaggio ZEW 35 (Cf20pZ)	ZEW 35 9540000000	WEI	
1608800000	2	Pareti di separazione ZAP/TW 3	ZAP/TW 3 1608800000	WEI	

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-COL	1	CORPO ALIMENTAZIONE 24Vac/dc CON COPERCHIO PER COLONNA XVU	XVUC21B	TEL	XVUC21B	/53.3
-COL	1	TUBO da L=100 mm + ZOCCOLO per COLONNINA LUMINOSA XVU	XVUZ02	SCHN	XVUZ02	/53.3
-DI01	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	/37.2
-DI01	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/37.2
-DMC01	1	ET 200SP, IM155-6PN ST	6ES7155-6AU02-0BN0	SIE	SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	/30.3
-DMC02	1	ET 200SP, IM155-6PN ST	6ES7155-6AU02-0BN0	SIE	SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	/10.6
-DO01	1	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	/45.2
-DO01	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/45.2
-DSP01	1				SIE.6AV2123-2GB03-0AX0	/31.2
-FDI01	1	ET 200SP F-DI 8x 24VDC HF	6ES7136-6BA01-0CA0	SIE	SIE.6ES7136-6BA01-0CA0	/35.2
-FDI01	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/35.2
-HA01	1	COLONNINA ELEMENTO SONORO 24Vcc A VITE	XVUC9S	SCHN	XVUC9S	/53.7
-HL01	1	ELEMENTO VERDE PER COLONNA LUMINOSA XVU CON LED	XVUC23	TEL	XVUC23	/53.4
-HL02	1	COLONNINA LUMINOSA LED ARANCIONE 24V AC DC A VITE	XVUC25	SCHN	XVUC25	/53.5
-HL03	1	COLONNINA LUMINOSA LED ROSSO 24V AC DC A VITE	XVUC24	SCHN	XVUC24	/53.6
-HL04	1	COLONNINA LUMINOSA LED ARANCIONE 24V AC DC A VITE	XVUC25	SCHN	XVUC25	/53.7
-PIASTRA	1	CASSA IP55 H.506xL.506xP.200 RAL 7035 BUCCIATO	D93/16.35	ZANARDO	D93/16.35	/10.6
-20QF1	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7	SIE	5SY6104-7	/20.3
-20QF2	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 2 A - (6000 A)	5SY6102-7	SIE	5SY6102-7	/20.4
-SA01	1	SELETTORE CHIAVE"2 POS., AZZURRA, Ø22"	ZB4-BG4F046	SCHN	ZB4-BG4F046	/51.1
-SA01	1	CORPO COMPLETO 1NO+1NC	ZB4-BZ105	TELE	ZB4-BZ105	/51.1
-SA02	1	SELETTORE CHIAVE "2 POS., GIALLA, Ø22"	ZB4-BG6F015	SCHN	ZB4-BG6F015	/51.2
-SA02	1	CORPO COMPLETO 1NO+1NC	ZB4-BZ105	TELE	ZB4-BZ105	/51.2
-SB01	1	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11	SCHN	XB4-BA11	/51.3
-SB02	1	PULSANTE VERDE + 1NO	XB4-BA31	TEL	XB4-BA31	/51.4
-SB03	1	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11	SCHN	XB4-BA11	/51.5
-SB04	1	PULSANTE "NERO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA21	SCHN	XB4-BA21	/51.6
-SB05	1	PULSANTE "NERO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA21	SCHN	XB4-BA21	/51.6
-SB06	1	PULSANTE "GIALLO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA51	SCHN	XB4-BA51	/51.7
-SB07	1	PULSANTE "FUNGO ROSSO Ø40"	ZB4-BT84	SCHN	ZB4-BT84	/50.1
-SB07	1	CORPO PULSANTI/SELETTORE "2NC"	ZB4-BZ104	SCHN	ZB4-BZ104	/50.1
-SB07	1	TARGHETTA GIALLA PER PULS. DI EMERGENZA Ø60 TESTO IN ITALIANO ARRESTO DI EMERGENZA	ZBY-9620	SCHN	ZBY-9620	/50.1
-SB08	1	PULSANTE VERDE + 1NO	XB4-BA31	TEL	XB4-BA31	/50.3
-X1	1	Siglatura morsetti	WEI.1806120000	WEI	1806120000	/10.6
-3X01	2	Pareti di separazione ZAP/TW 1	ZAP/TW 1	WEI	1608740000	/10.6;/10.7
-3X01	1	Siglatura morsetti	WEI.1806120000	WEI	1806120000	/10.7
-3X01	1	Terminale di fissaggio ZEW 35 (Cf20pZ)	ZEW 35	WEI	9540000000	/10.7
-3XL	2	Terminale di fissaggio ZEW 35 (Cf20pZ)	ZEW 35	WEI	9540000000	/10.6
-3XL	1	Siglatura morsetti	WEI.1806120000	WEI	1806120000	/10.6
-3XL	1	Pareti di separazione ZAP/TW 3	ZAP/TW 3	WEI	1608800000	/10.7
-3XM	1	Siglatura morsetti	WEI.1806120000	WEI	1806120000	/10.7
-3XM	1	Terminale di fissaggio ZEW 35 (Cf20pZ)	ZEW 35	WEI	9540000000	/10.7
-3XM	1	Pareti di separazione ZAP/TW 3	ZAP/TW 3	WEI	1608800000	/10.7

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-DMC01-PN2			PROFINET	4	0	0,38		PROFINET DA HMI A PORTA PROGRAMMAZIONE	
-W1050	+CC02-3X03	-X1	ÖPVC-JZ	3G	3	2,5		ALIMENTAZIONE 24Vdc PU2	=EXOP120+PU2/1000
	+CC02-PE								


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
3G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	ALIMENTAZIONE 24Vdc PU2

Lunghezza

=EXOP120+PU2-W1050

-W1050

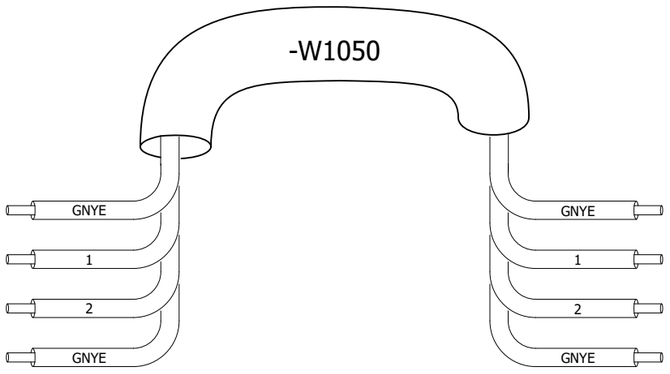

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE 24Vdc PULPITO 2	+CC02/25.3	+CC02-3X03:025003:2	-X1:1:1	/20.2	
=	+CC02/25.3	+CC02-3X03:020005:2	-X1:2:1	/20.2	
	+CC02/25.4	+CC02-PE:15	-X1:PE:1	/20.2	

+PU2


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+PU2-W1050		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	+PU3/1

= EXOP120 + PU3


PU3


PULPITO

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 +PU3
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN SUCC. 10

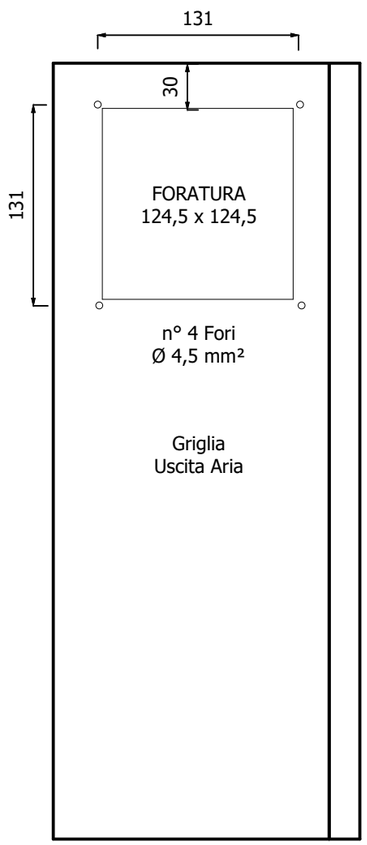

LATO SINISTRO

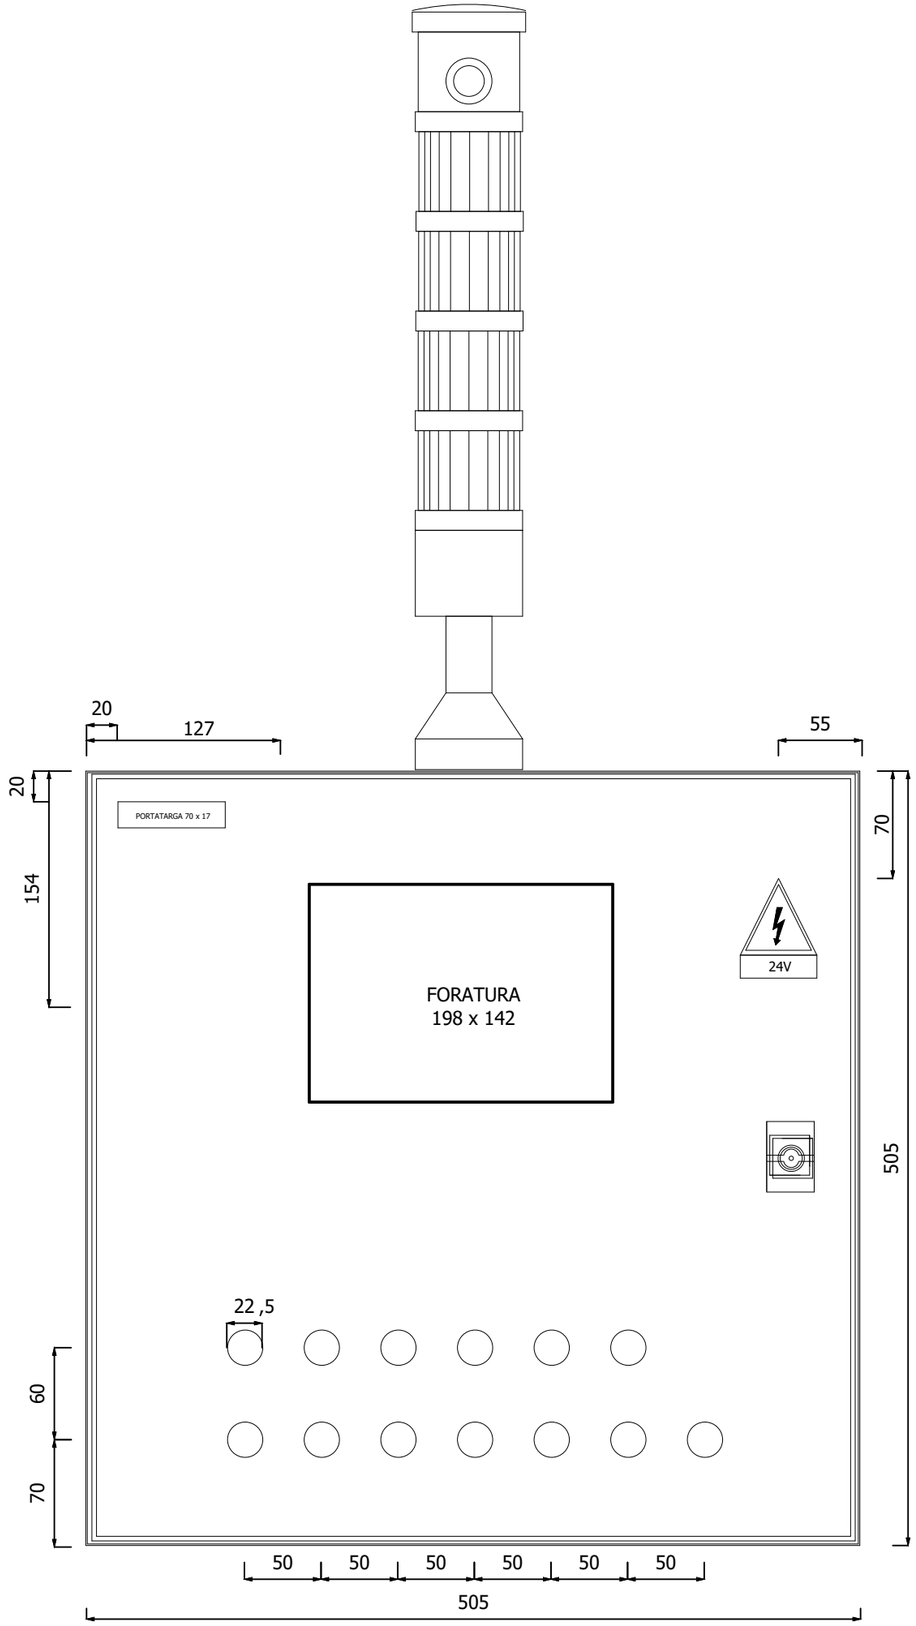

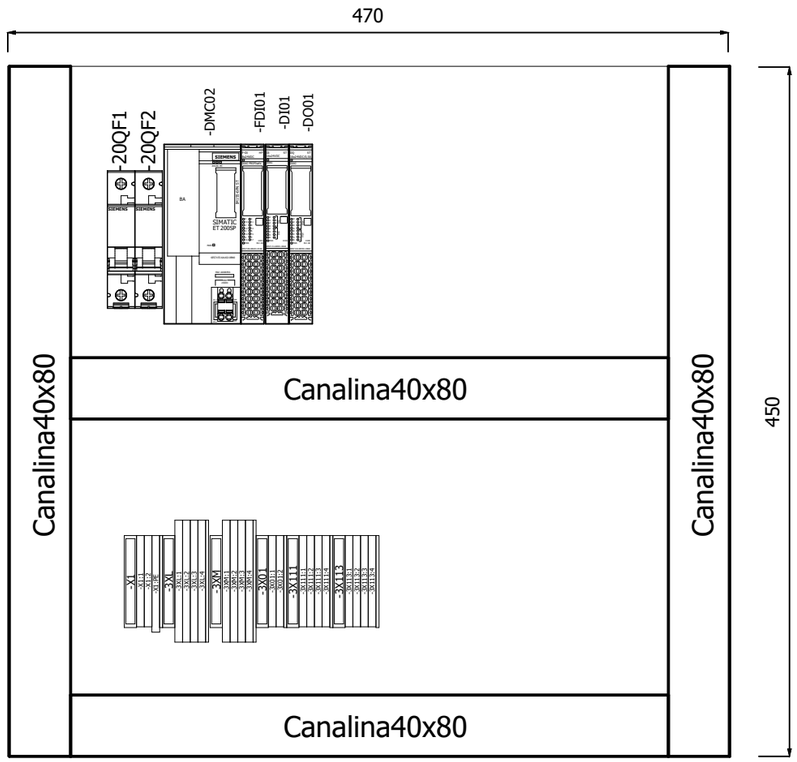


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU3
	DENOMINAZIONE TOPOGRAFICO PULSANTIERA		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 10
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 11

=EXOP120


+PU3

TARGA 70x20 mm
CON VETRINO IN PLASTICA BIANCA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU3
	DENOMINAZIONE DETTAGLIO TARGA PULSANTIERA		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	11
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	12

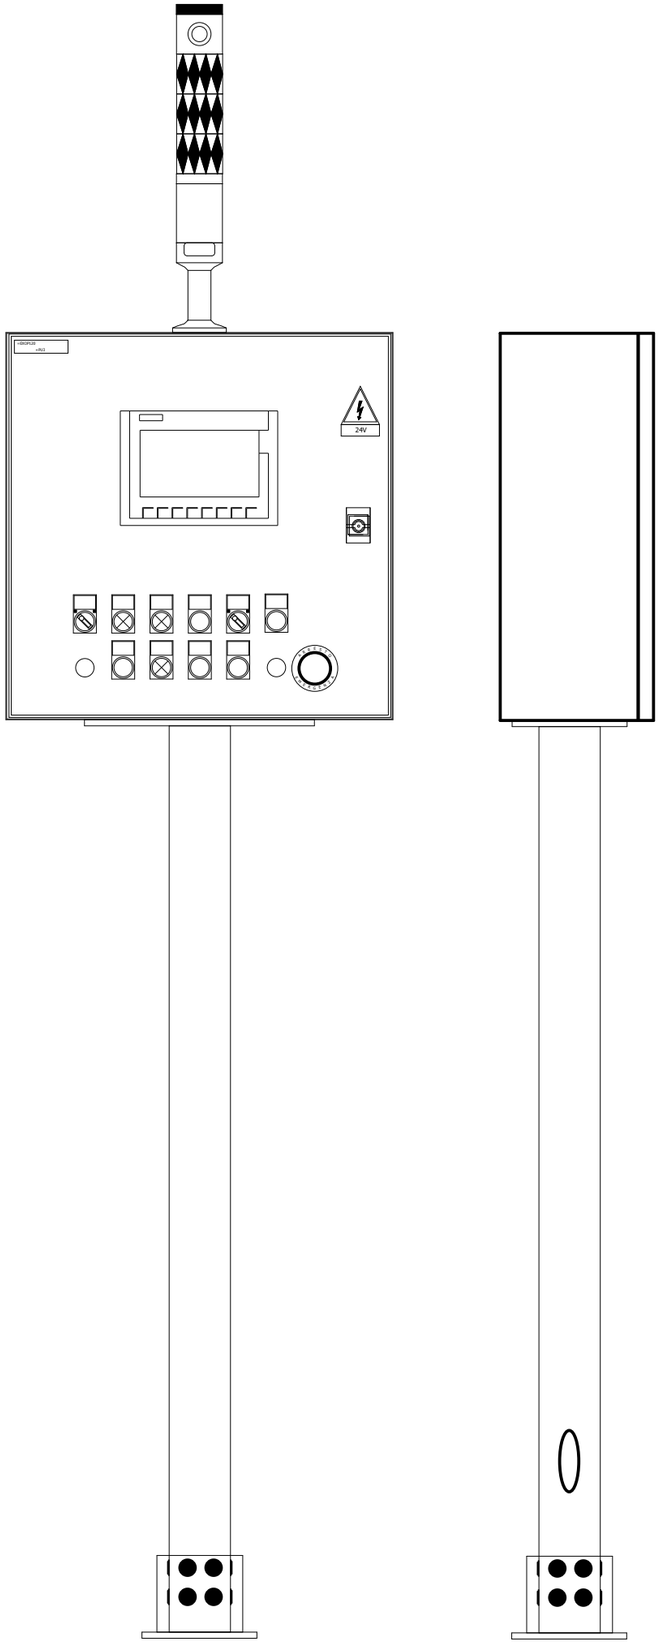

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU3
	DENOMINAZIONE: VISTE ESTERNE QUADRO		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	12
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	13

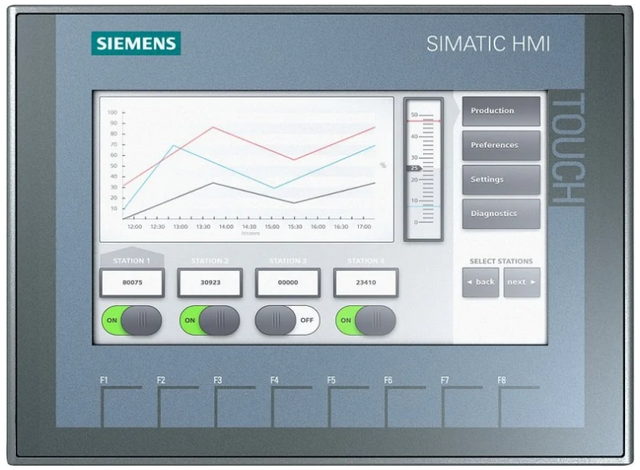

20

SELEZIONE MAN. AUT.
1
BLU

POWER ON
2
BIANCO

START CICLO
3
BIANCO

CONFERMA COMANDO
4
NERO

SELETTORE ESCL.SICUREZZA
11
GIALLO

ANOMALIA/ EMERGENZA
5
ROSSO

POWER OFF
6
NERO

STOP CICLO
7
BIANCO

RESET ANOMALIE
8
GIALLO

RIPRISTINO EMERGENZA
9
VERDE

10

ALLARME ACUSTICO
22

LAMPADA EMERGENZA
23

LAMPADA PREALLARME
24

LAMPADA AUTOMATICO
25

ROSSO LAMP.	=	AVARIA
ROSSO FISSO	=	EMERGENZA
VERDE LAMP.	=	AUTOMATICO DA AVVIARE
VERDE FISSO	=	AUTOMATICO AVVIATO
BLU FISSO	=	MANUALE
CICALINO	=	SEGNALAZIONE ACUSTICA

STELLANTIS

IMPIANTO
BASAMENTO MOTORI

DENOMINAZIONE
LAYOUT PULSANTIERA QUADRO


ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA
RESPONSABILE	NUMERO FILE		
COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA	

=EXOP120 | +PU3

Basamento | FOGLIO **13**

DISEGNATORE
Progetto di esempio EPLAN | SUCC. **14**

LAY-OUT LINEA
PU3

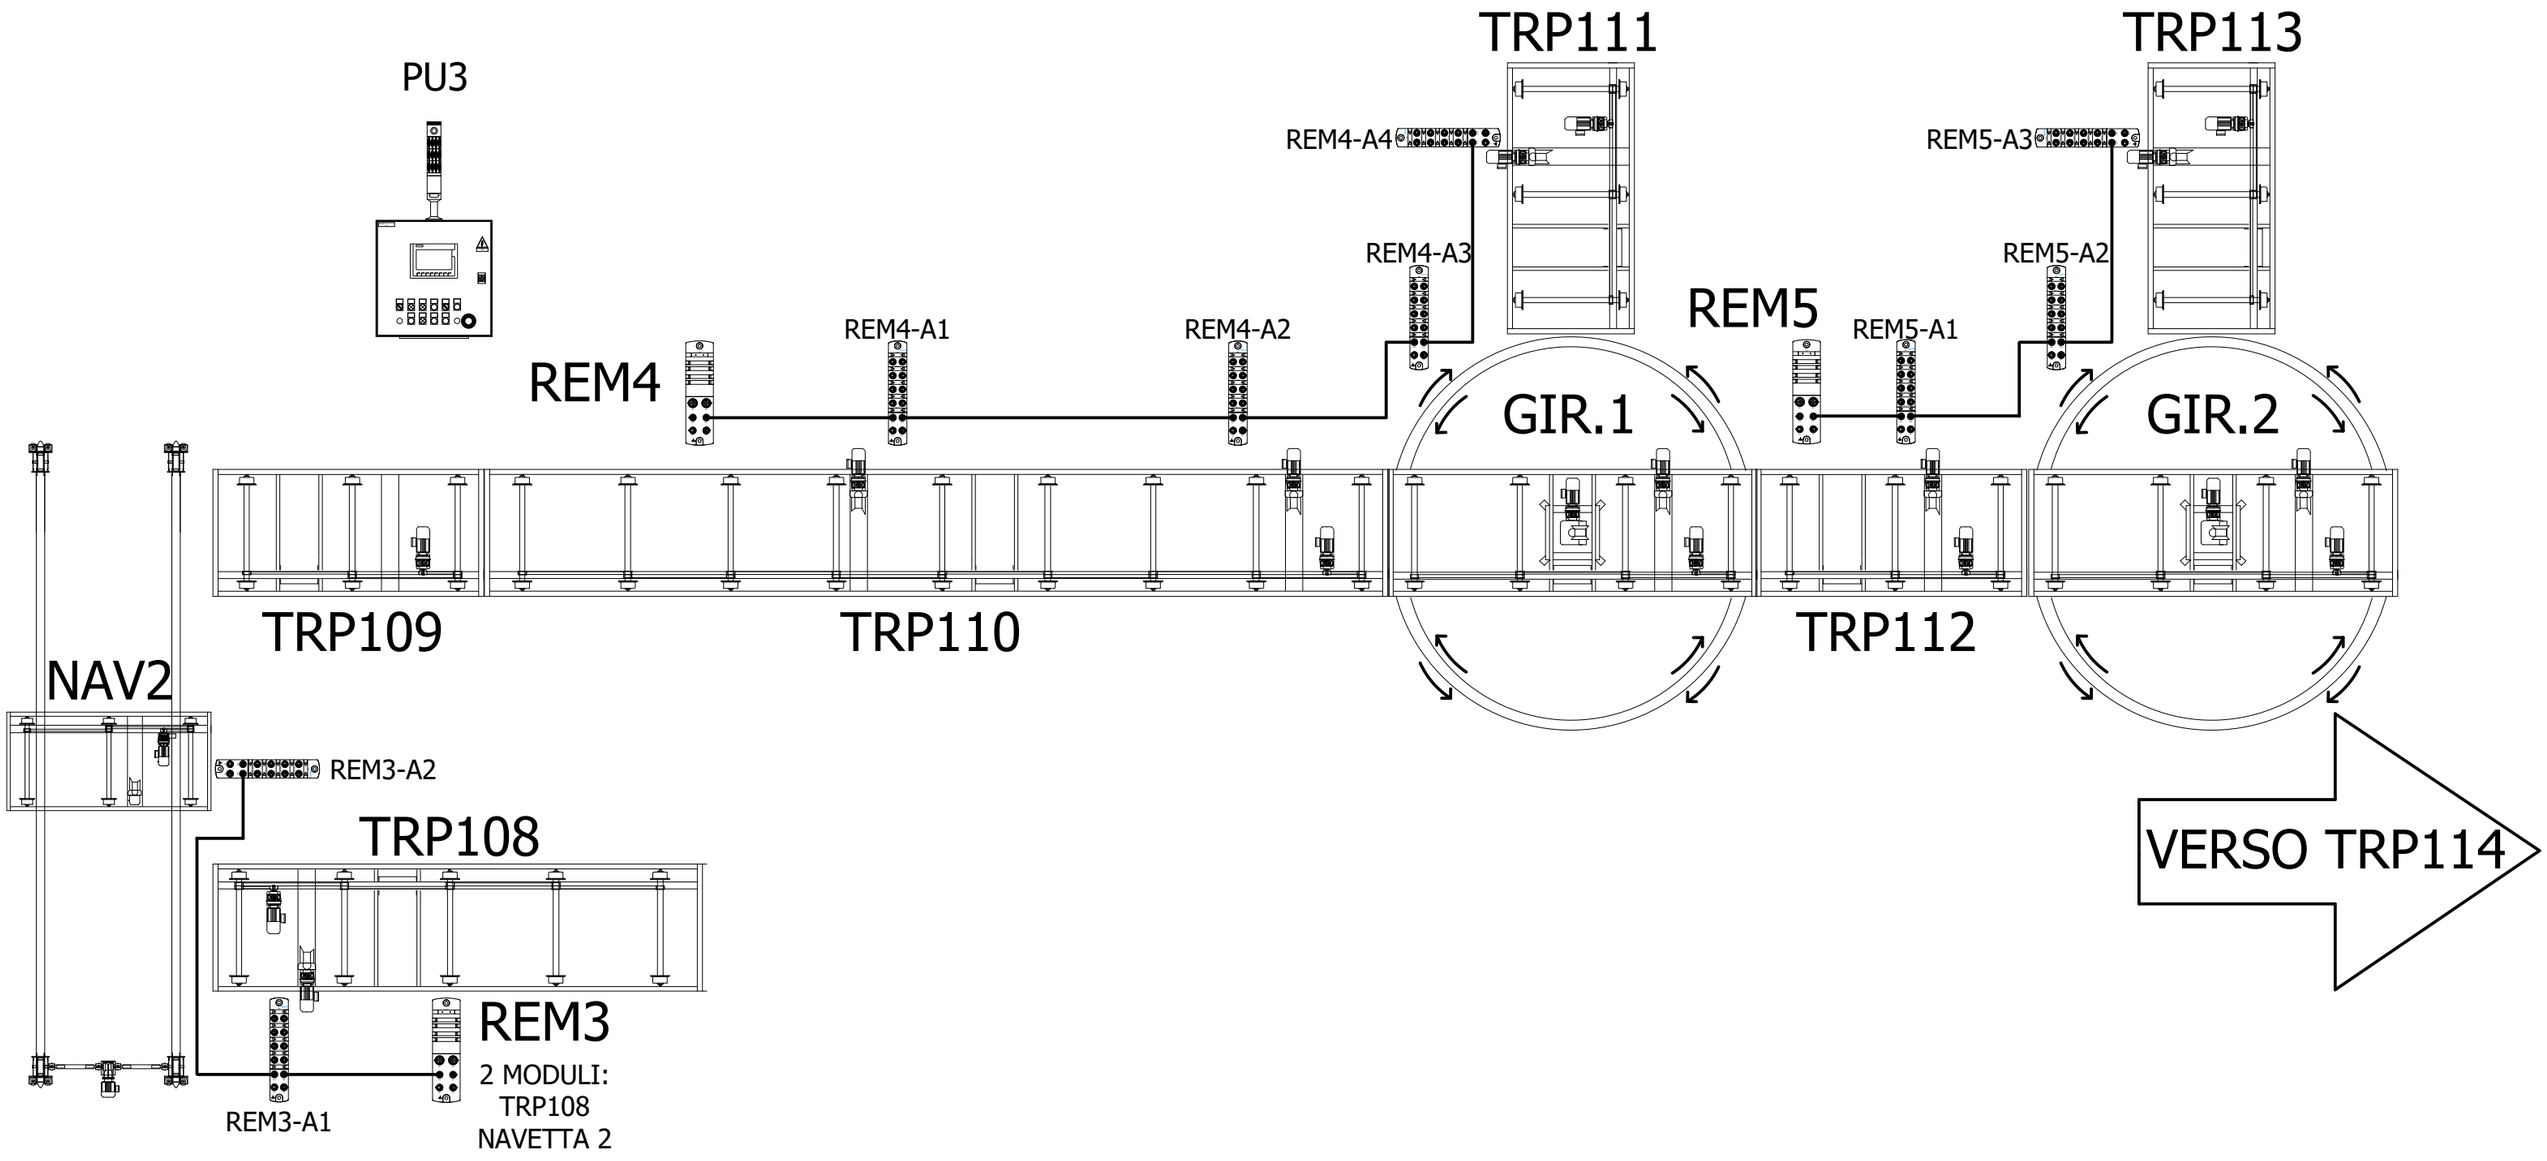

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU3
	DENOMINAZIONE: LAYOUT LINEA PU3		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	14
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	15

+CC02/15.8 / +CC02-015008

+CC02/15.8 / +CC02-011002

+CC02/15.9 / +CC02-PE_10

ALIMENTAZIONE
DA CC02

-W5401 / 31.8

RETE PROFINET
COLLEGAMENTO
PC

015008

011002

PE_10

W5401

1 2 PE


-015X1
/15.4

-015X1:ETH


ATTENZIONE:
CIRCUITO DI SERVIZIO
IN TENSIONE CON
INTERRUTTORE GENERALE
APERTO



STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 22/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +PU3
	DENOMINAZIONE: ALIMENTAZIONE 220V ESTERNA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-01			Basamento / FOGLIO 15
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 20

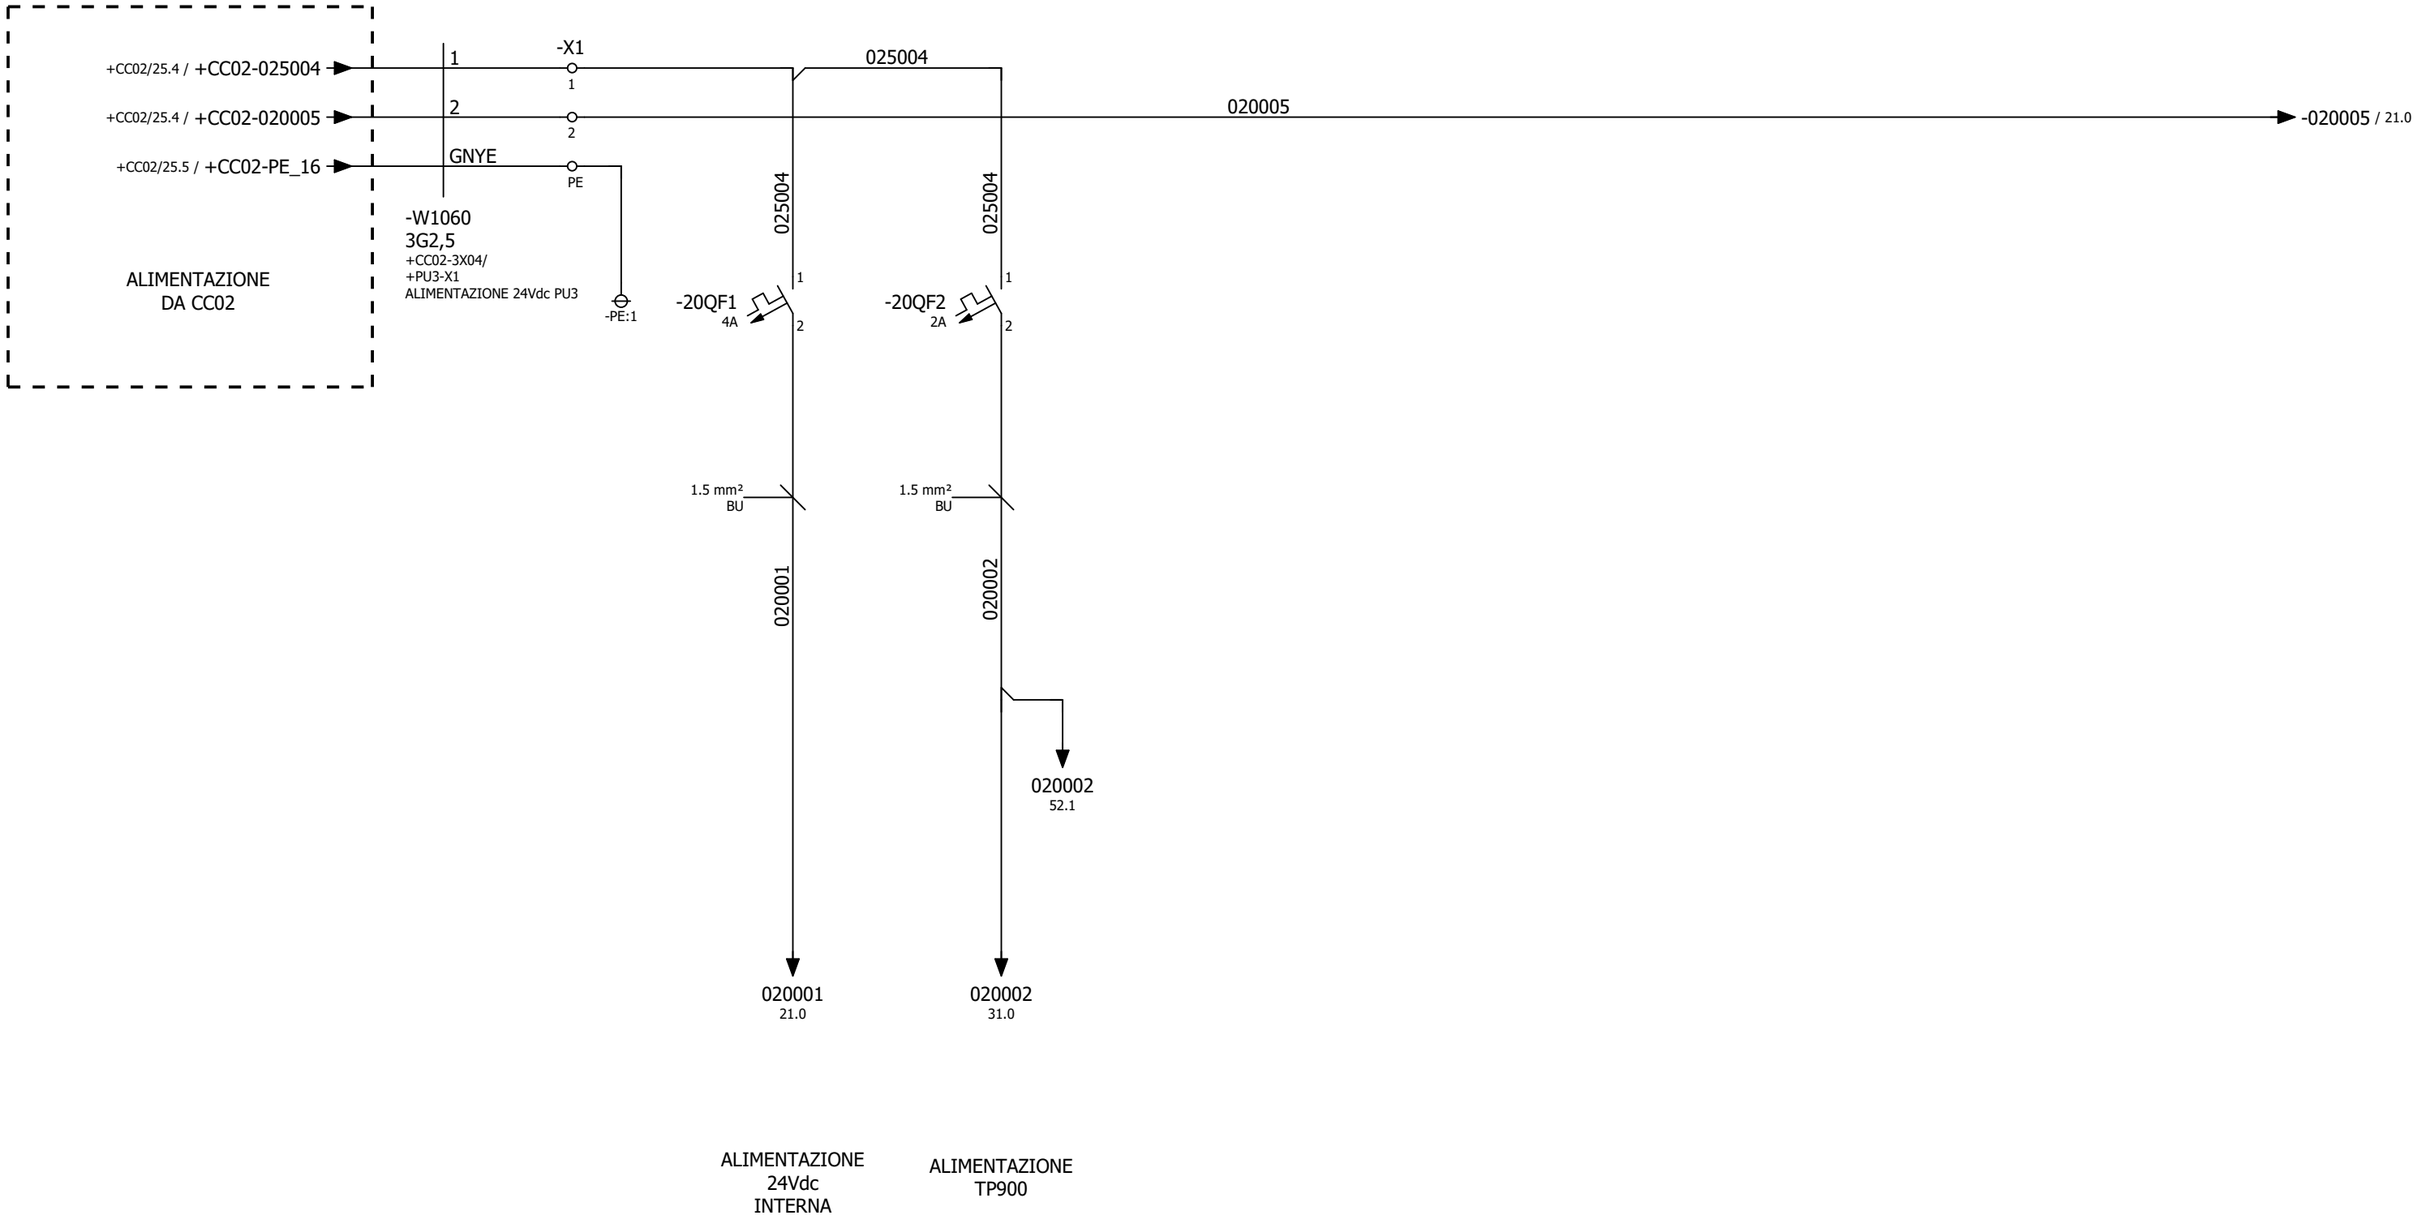

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU3
	DENOMINAZIONE ALIMENTAZIONE 24V ESTERNA		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	20
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	21

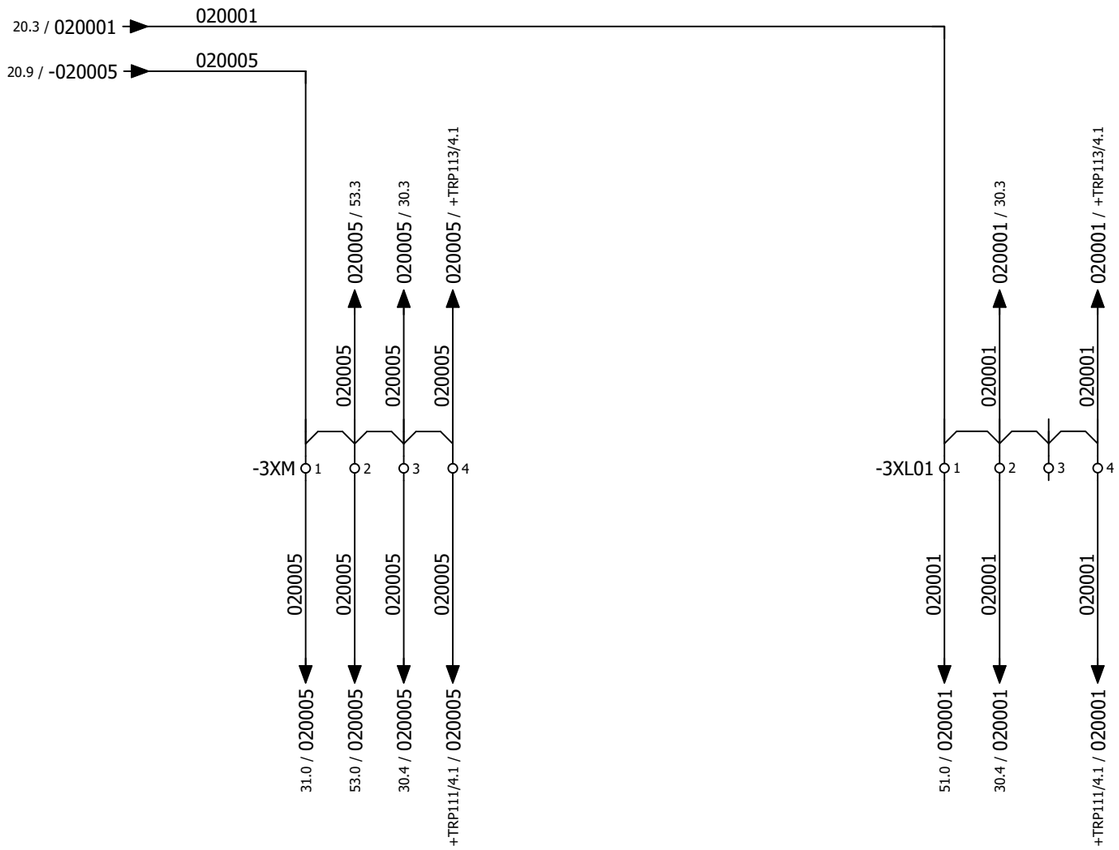

ALIMENTAZIONE
0Vdc

ALIMENTAZIONE
24Vdc
INTERNA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU3
	DENOMINAZIONE: COMUNI 24Vdc		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 21
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 30

-W5114

RETE PROFINET
DA CC02

W5114

-DMC01

X1 P1

6ES7155-6AU02-0BN0 SIEMENS
IM 155-6 PN ST ET 200SP

31.8 / -W5400

RETE PROFINET
PER HMI

W5400

-DMC01

X2 P2

6ES7155-6AU02-0BN0 SIEMENS
IM 155-6 PN ST ET 200SP

-DMC01
+CC02/140.5

-FDI01
/35.2

-DI01
/37.2

-DO01
/45.2

SIEMENS
RN ER MT
IM155-6PN ST
BA
SIMATIC
ET 200SP
PWR
6ES7155-6AU02-0BN0
MAC ADDRESS
X80
24VDC
1L+ 1M 2L+ 2M

F-DI HF
8x24VDC
DIAG PROFIsafe
CC01
BU: A0
6ES7136-6BA01-0CA0

DI ST
16x24VDC
DIAG
CC00
6ES7131-6BH01-0BA0

DQ ST
16x24VDC/0,5A
DIAG
CC00
6ES7132-6BH01-0BA0

PE

-PE:29

X80
1 2 4 3
1L+ 1M 2L+ 2M

P1 P2 AUX
L+ M

/35.4 /35.4 /37.4 /37.4 /45.3 /45.3

A B A

21.3 / 020001

21.1 / 020005

21.3 / 020001

21.1 / 020005

A=MODULO TERMINALE 6ES7193-6BP00-0DA0

B=MODULO TERMINALE 6ES7193-6BP00-0BA0

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +PU3
	DENOMINAZIONE: RACK ET200SP		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 30
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 31

30.0 / -W5400 → RETE PROFINET DA RACK PU3

W5400

-DSP01

X1 P1

6AV2123-2GB03-0AX0 SIEMENS
KTP700 Basic, 7" Basic Panel

-DSP01
KTP700 BASIC 7" TOUCH

SIEMENS

SIMATIC HMI

TOUCH

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

21.1 / 020005 →

20.4 / 020002 →

-3X01 1 2

-X80 1 L+ 2 M FE

020002

020005

/ -XPE_2 →

15.5 / -W5401 → RETE PROFINET COLLEGAMENTO PC

W5401

-DSP01

X2 P2

6AV2123-2GB03-0AX0 SIEMENS
KTP700 Basic, 7" Basic Panel

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +PU3
	DENOMINAZIONE: ALIMENTAZIONE HMI		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento / FOGLIO 31
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 35

-FDI01
/30.4
/50.1

Siemens
6ES7136-6BA01-0CA0
6ES7193-6BP00-0DA0

0	1 DI0	/50.1	-SB07	PULSANTE EMERGENZA CH1
1	2 DI1	/50.2	-SB07	PULSANTE EMERGENZA CH2
2	3 DI2	/50.3	-SB08	PULSANTE RIPRISTINO EMERGENZA
3	4 DI3	/50.4	E570.3	RISERVA
4	5 DI4	/50.5	E570.4	RISERVA
5	6 DI5	/50.5	E570.5	RISERVA
6	7 DI6	/50.6	E570.6	RISERVA
7	8 DI7	/50.7	E570.7	RISERVA
0	9 VS0	/50.1		
1	10 VS1	/50.2		
2	11 VS2	/50.3		
3	12 VS3	/50.4		
4	13 VS4	/50.5		
5	14 VS5	/50.6		
6	15 VS6	/50.7		
7	16 VS7	/50.8		
	L+ 24VDC	/30.5		
	M 0VDC	/30.5		
	SH			

SIEMENS

-DI01
/30.5
/51.1
/52.1

6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0

0	1 DI0	/51.1	-SA01		SELETTORE AUTOMATICO/ MANUALE
1	2 DI1	/51.2	-SA02		SELETTORE ESCLUSIONE SICUREZZA
2	3 DI2	/51.3	-SB01		PULSANTE START CICLO
3	4 DI3	/51.4	-SB02		PULSANTE STOP CICLO
4	5 DI4	/51.5	-SB03		PULSANTE POWER ON
5	6 DI5	/51.6	-SB04		PULSANTE POWER OFF
6	7 DI6	/51.6	-SB05		PULSANTE CONFERMA COMANDO
7	8 DI7	/51.7	-SB06		PULSANTE RESET ANOMALIE
8	9 DI8	/52.1	-20QF2		TERMICO KTP700 DSP01
9	10 DI9	/52.2	TRP111 -PULS111	TSB11	- PULSANTE RICHIESTA ESTRAZIONE
10	11 DI10	/52.3	TRP111 -PULS111	TSB12	- PULSANTE RICHIESTA INTRODUZIONE
11	12 DI11	/52.4	TRP113 -PULS113	TSB13	- PULSANTE RICHIESTA ESTRAZIONE
12	13 DI12	/52.5	TRP113 -PULS113	TSB12	- PULSANTE RICHIESTA INTRODUZIONE
13	14 DI13	/52.6	E221.5		RISERVA
14	15 DI14	/52.6	E221.6		RISERVA
15	16 DI15	/52.7	E221.7		RISERVA
	L+ 24VDC	/30.5			
	M 0VDC	/30.5			
	SH				

SIEMENS

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV. / MODIFICA
	DENOMINAZIONE: SOMMARIO SCHEDA DI01	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02	
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA

=EXOP120		+PU3
Basamento	FOGLIO	37
DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	45


-DO01
/30.6
/53.1
/54.1

6ES7132-6BH01-0BA0
6ES7193-6BP00-0DA0


0	1 DQ0	/53.1	-HLSB01		LAMPADA START CICLO -PU3
1	2 DQ1	/53.2	-HLSB02		LAMPADA STOP CICLO -PU3
2	3 DQ2	/53.3	-HLSB03		LAMPADA POWER ON -PU3
3	4 DQ3	/53.4	-HL01		LAMPADA PREALLARME LINEA -PU3
4	5 DQ4	/53.5	-HL02		LAMPADA CICLO AUTO -PU3
5	6 DQ5	/53.6	-HL03		LAMPADA ANOMALIA/ EMERGENZA -PU3
6	7 DQ6	/53.7	-HL04		LAMPADA ANOMALIA EMERGENZA -PU3
7	8 DQ7	/53.7	-HA01		SIRENA SEGNALAZIONE ACUSTICA -PU3
8	9 DQ8	/54.1	TRP111 -PULS111 TRS301		LAMPADA PULSANTE RICHIESTA ESTRAZIONE
9	10 DQ9	/54.2	TRP111 -PULS111 TRS302		LAMPADA PULSANTE RICHIESTA INTRODUZIONE
10	11 DQ10	/54.3	TRP113 -PULS113 TRS301		LAMPADA PULSANTE RICHIESTA ESTRAZIONE
11	12 DQ11	/54.4	TRP113 -PULS113 TRS302		LAMPADA PULSANTE RICHIESTA INTRODUZIONE
12	13 DQ12	/54.5	A221.4		RISERVA
13	14 DQ13	/54.6	A221.5		RISERVA
14	15 DQ14	/54.7	A221.6		RISERVA
15	16 DQ15	/54.7	A221.7		RISERVA
	L+ 24VDC	/30.6			
	M 0VDC	/30.6			
	SH				

SIEMENS


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU3
	DENOMINAZIONE SOMMARIO SCHEDA DO01	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 45
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 50

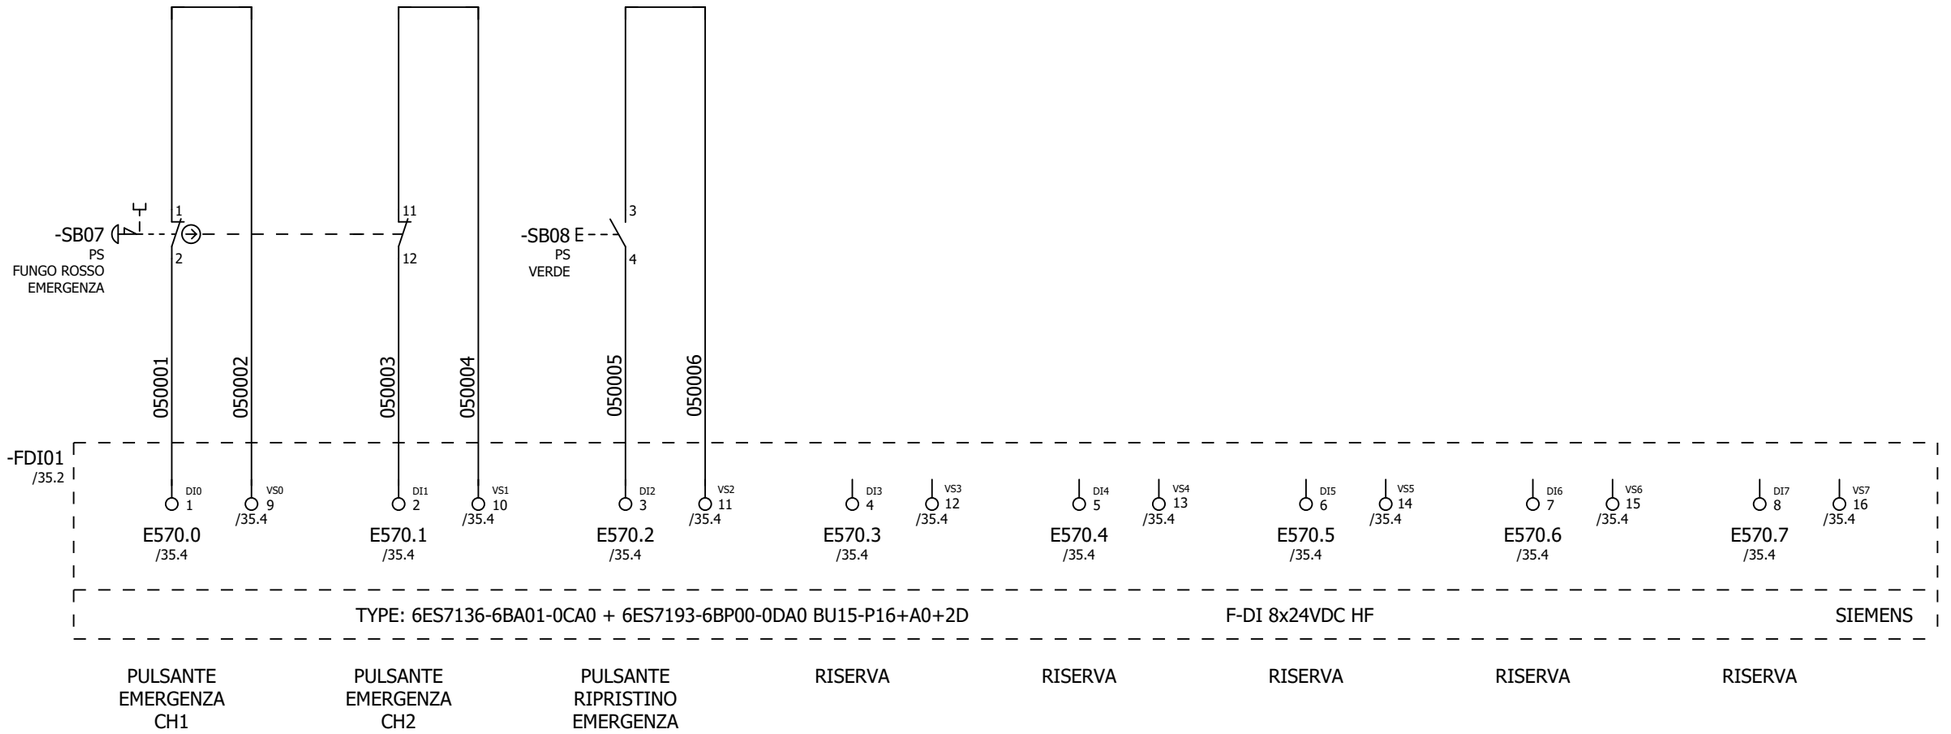


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU3
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI SAFE FDI01		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 50
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 51

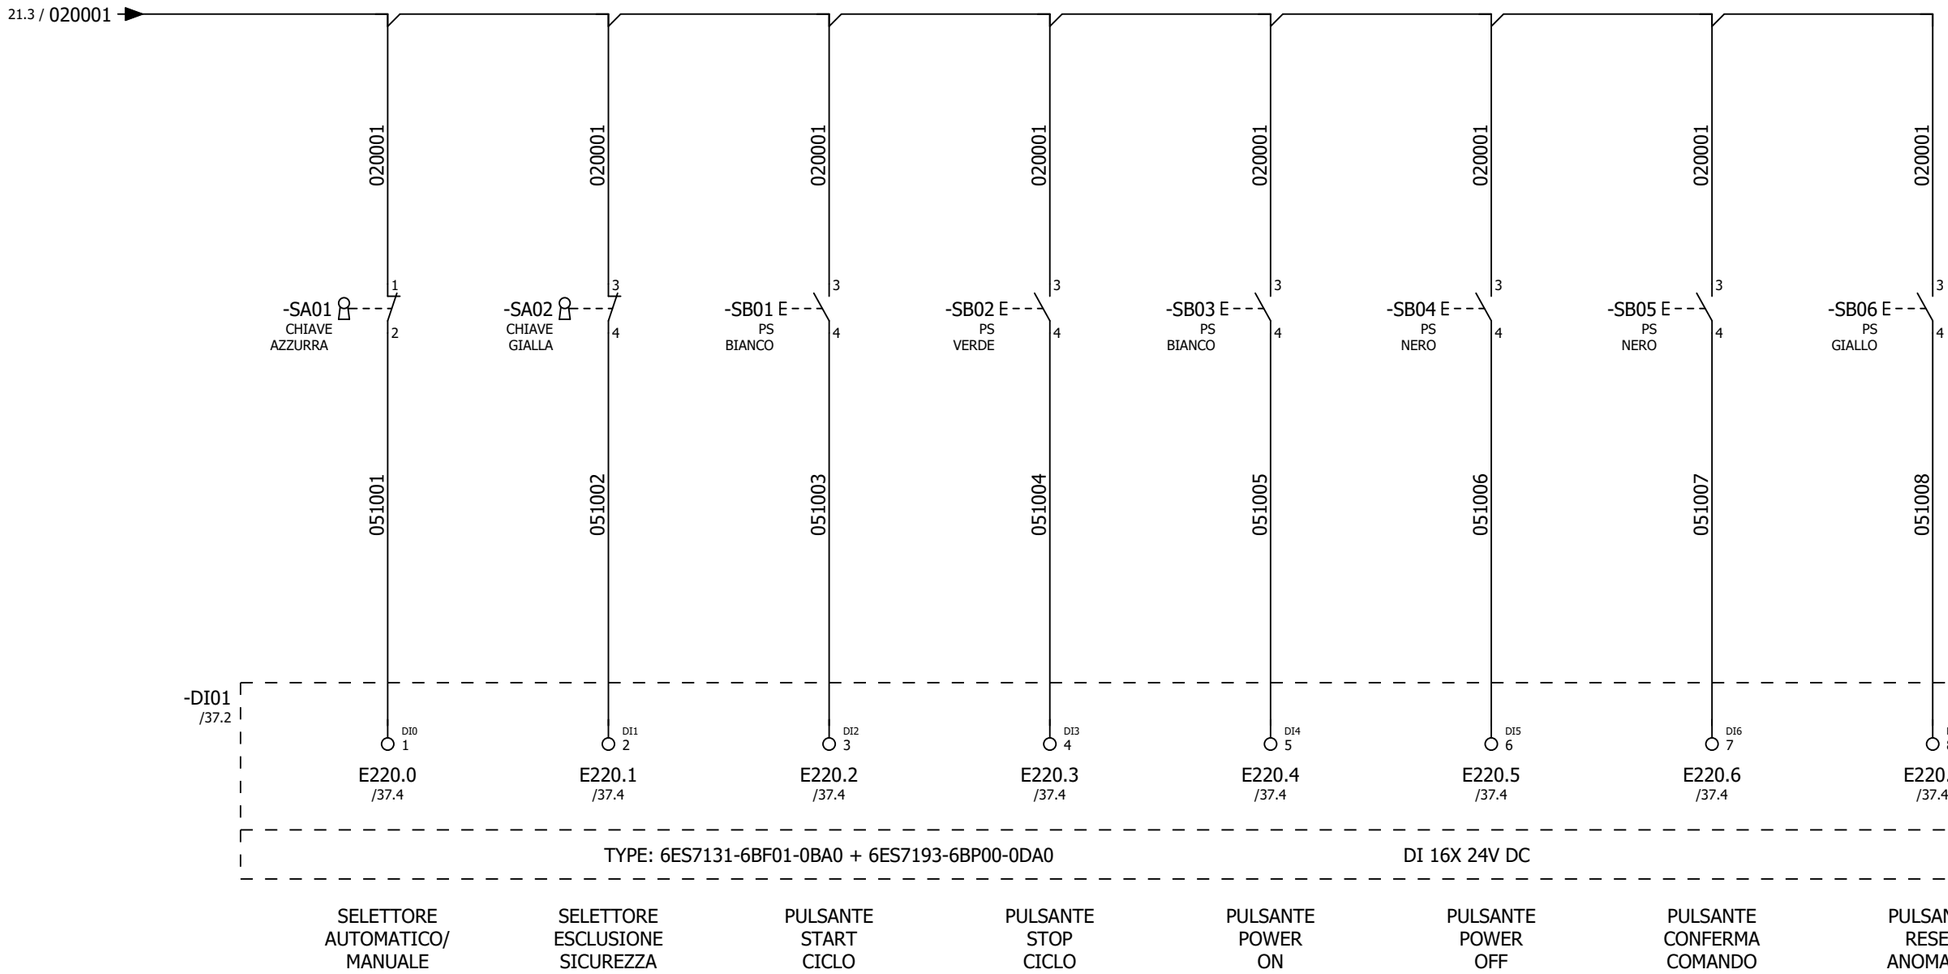


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU3
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI DI01		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	51
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	52

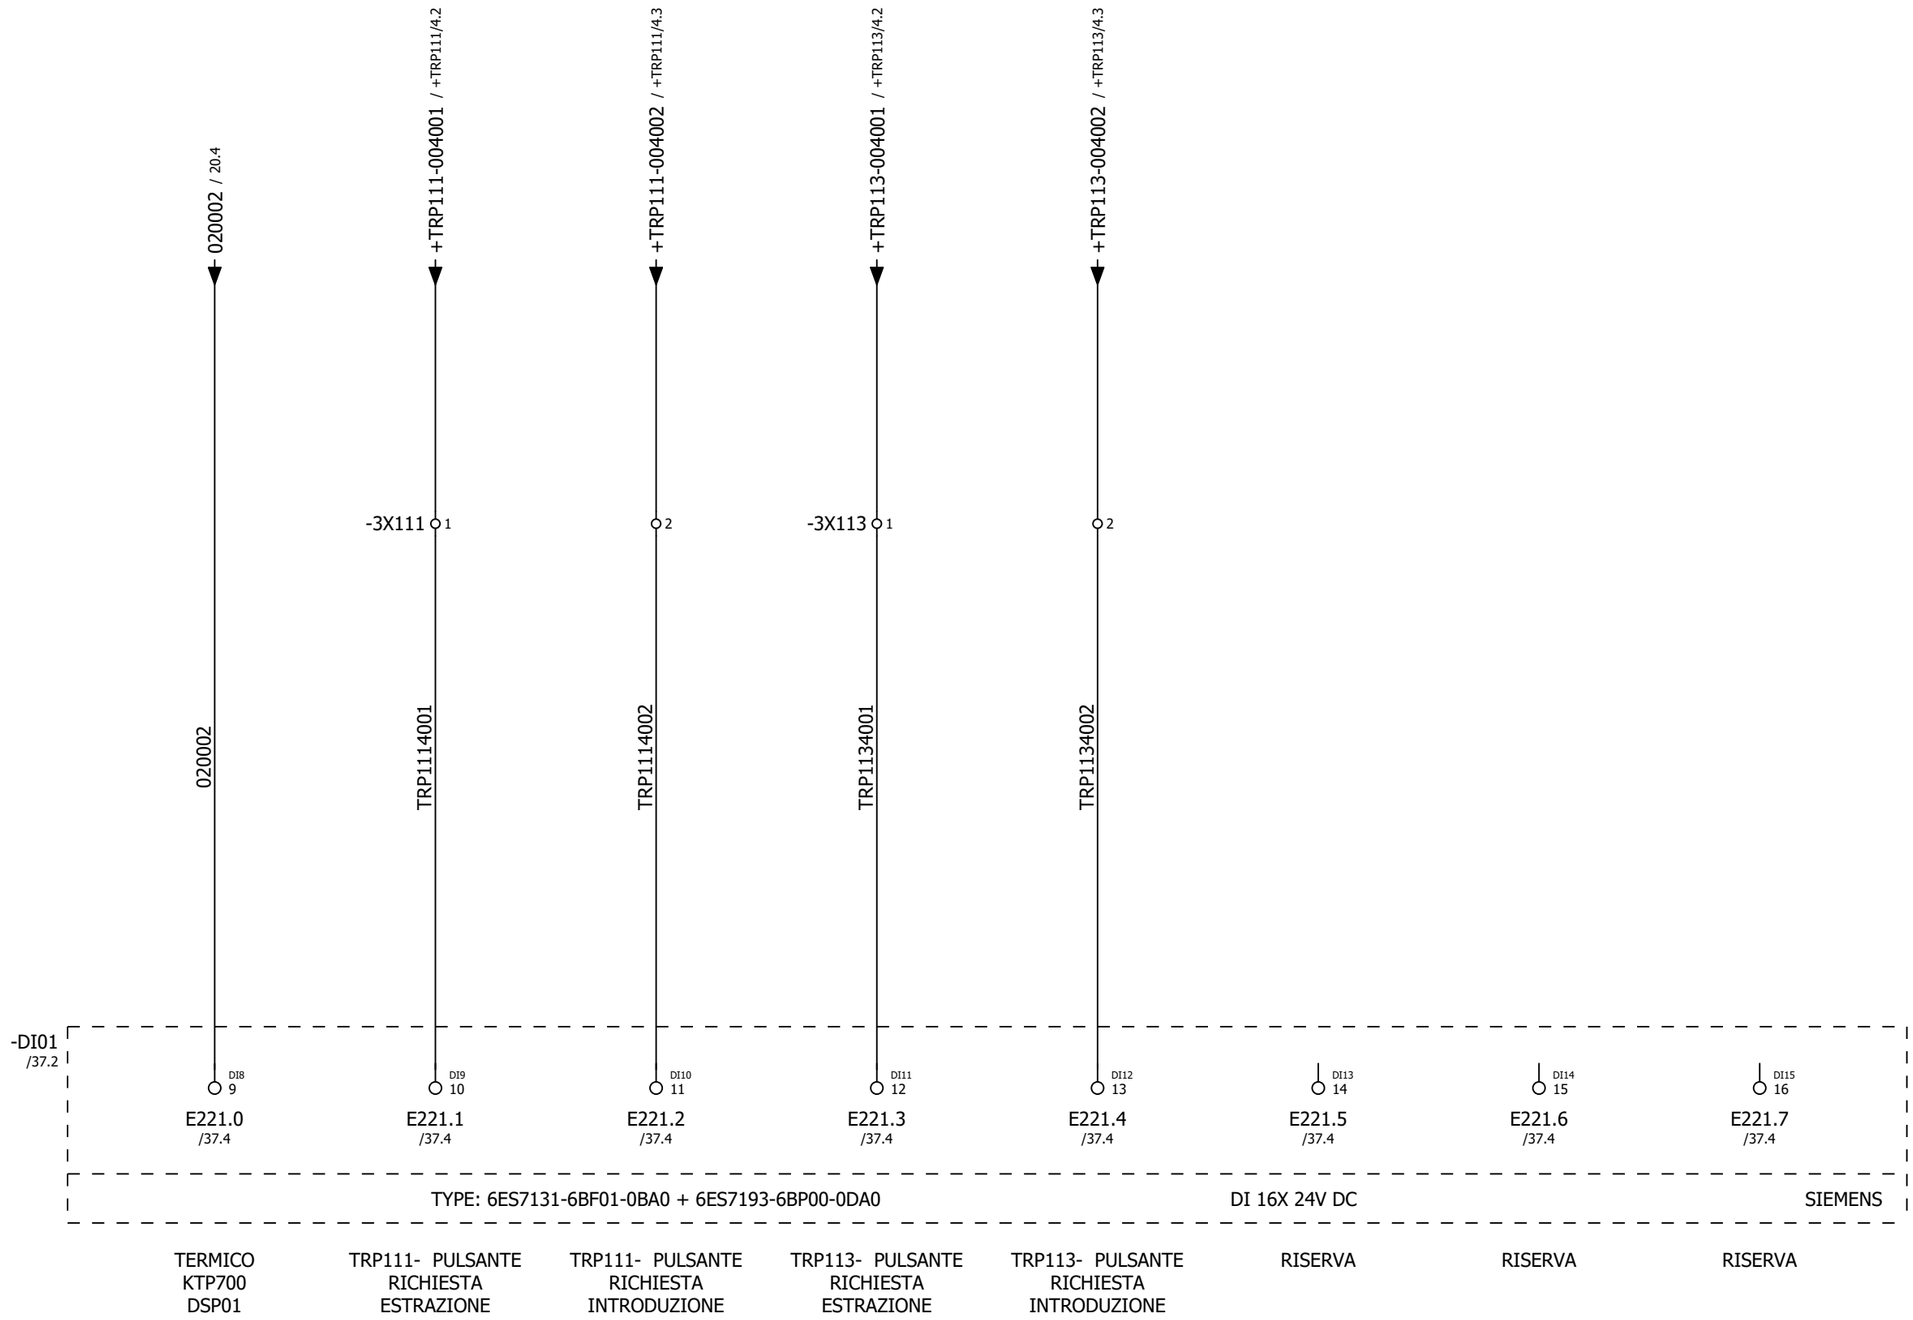

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU3
	DENOMINAZIONE: INPUT DIGITALI DI01		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 52
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 53

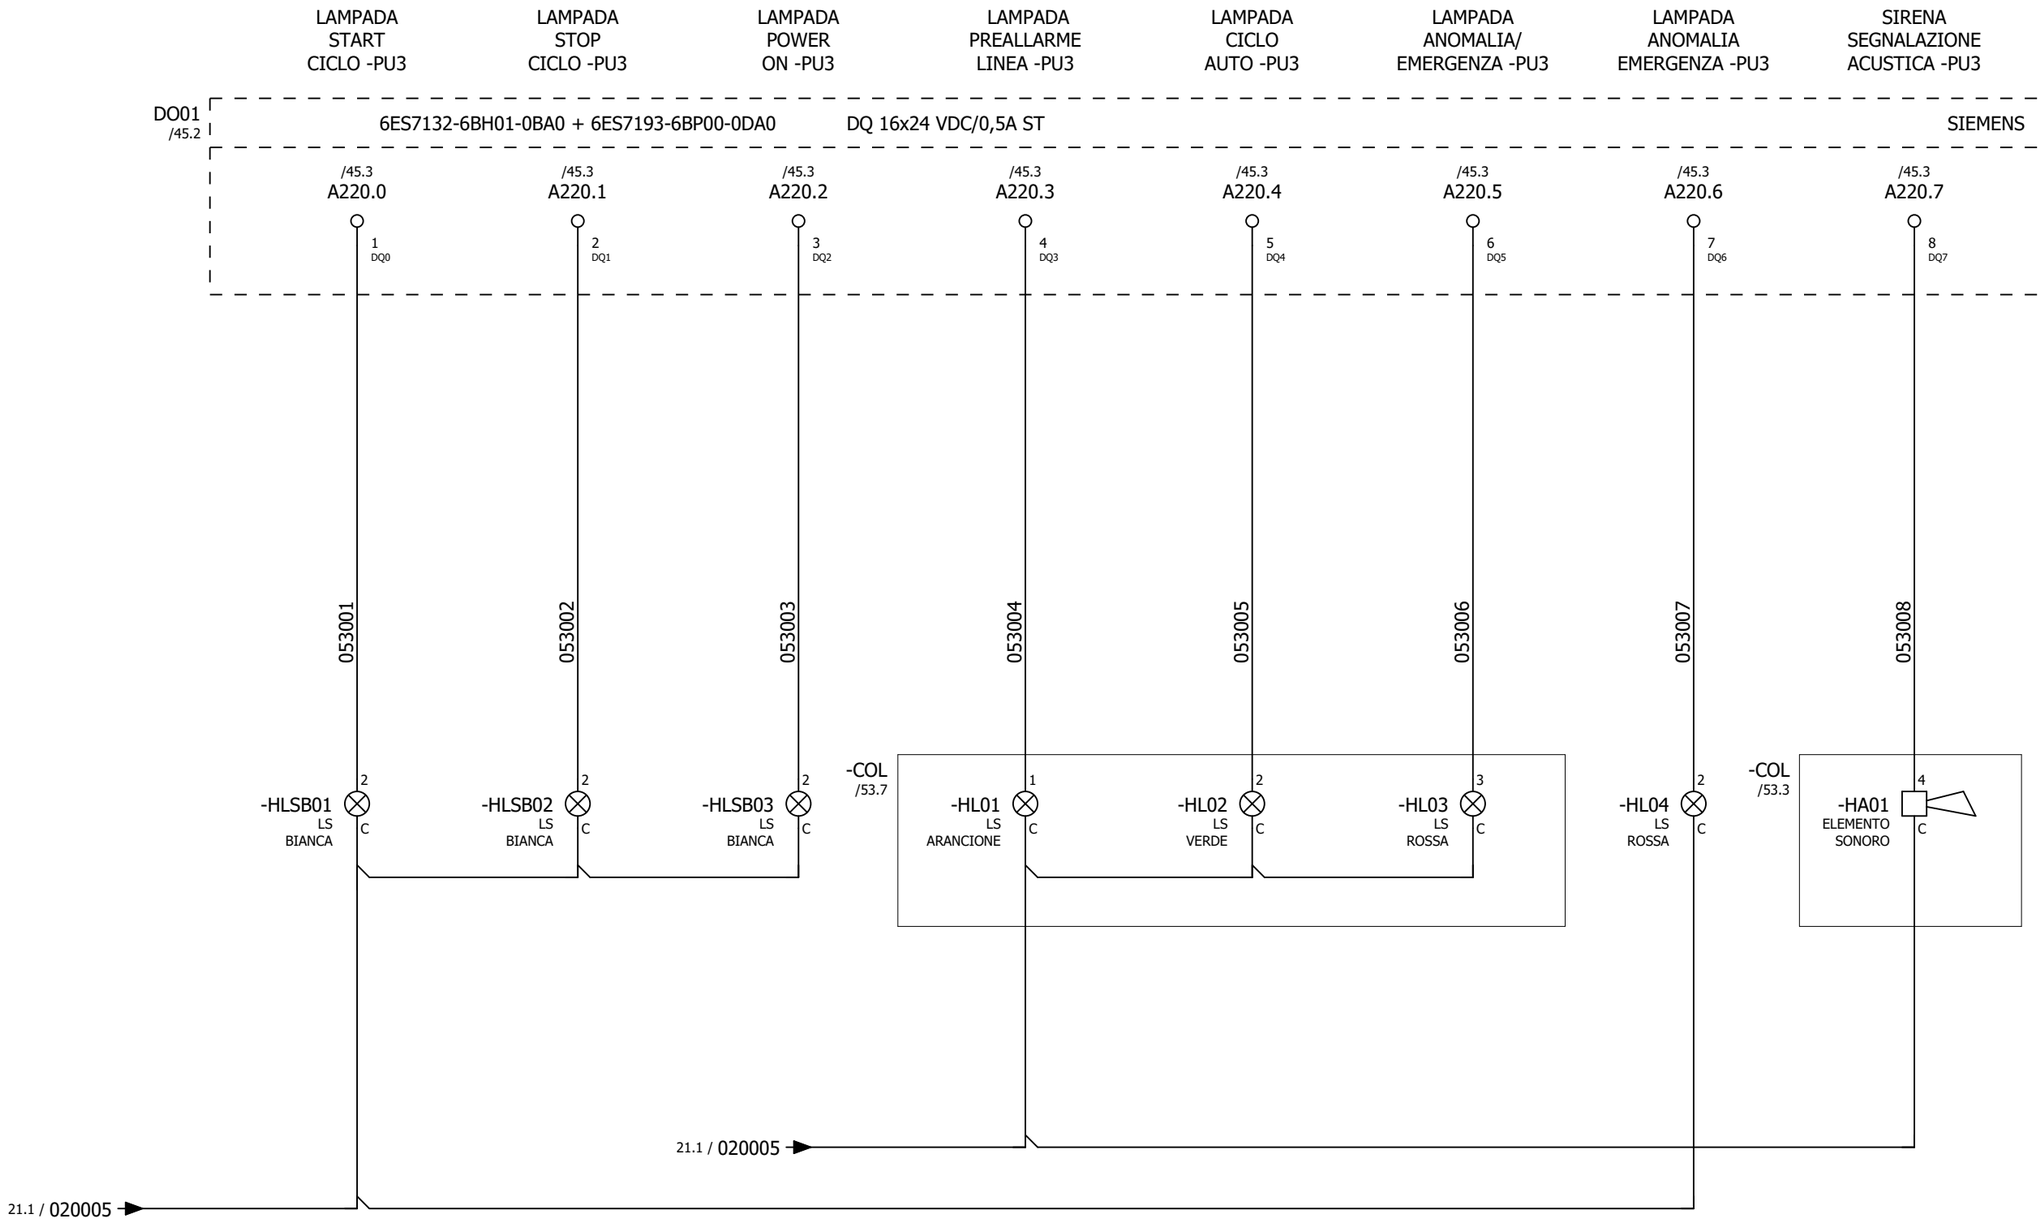

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU3
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI DO01		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 53
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 54

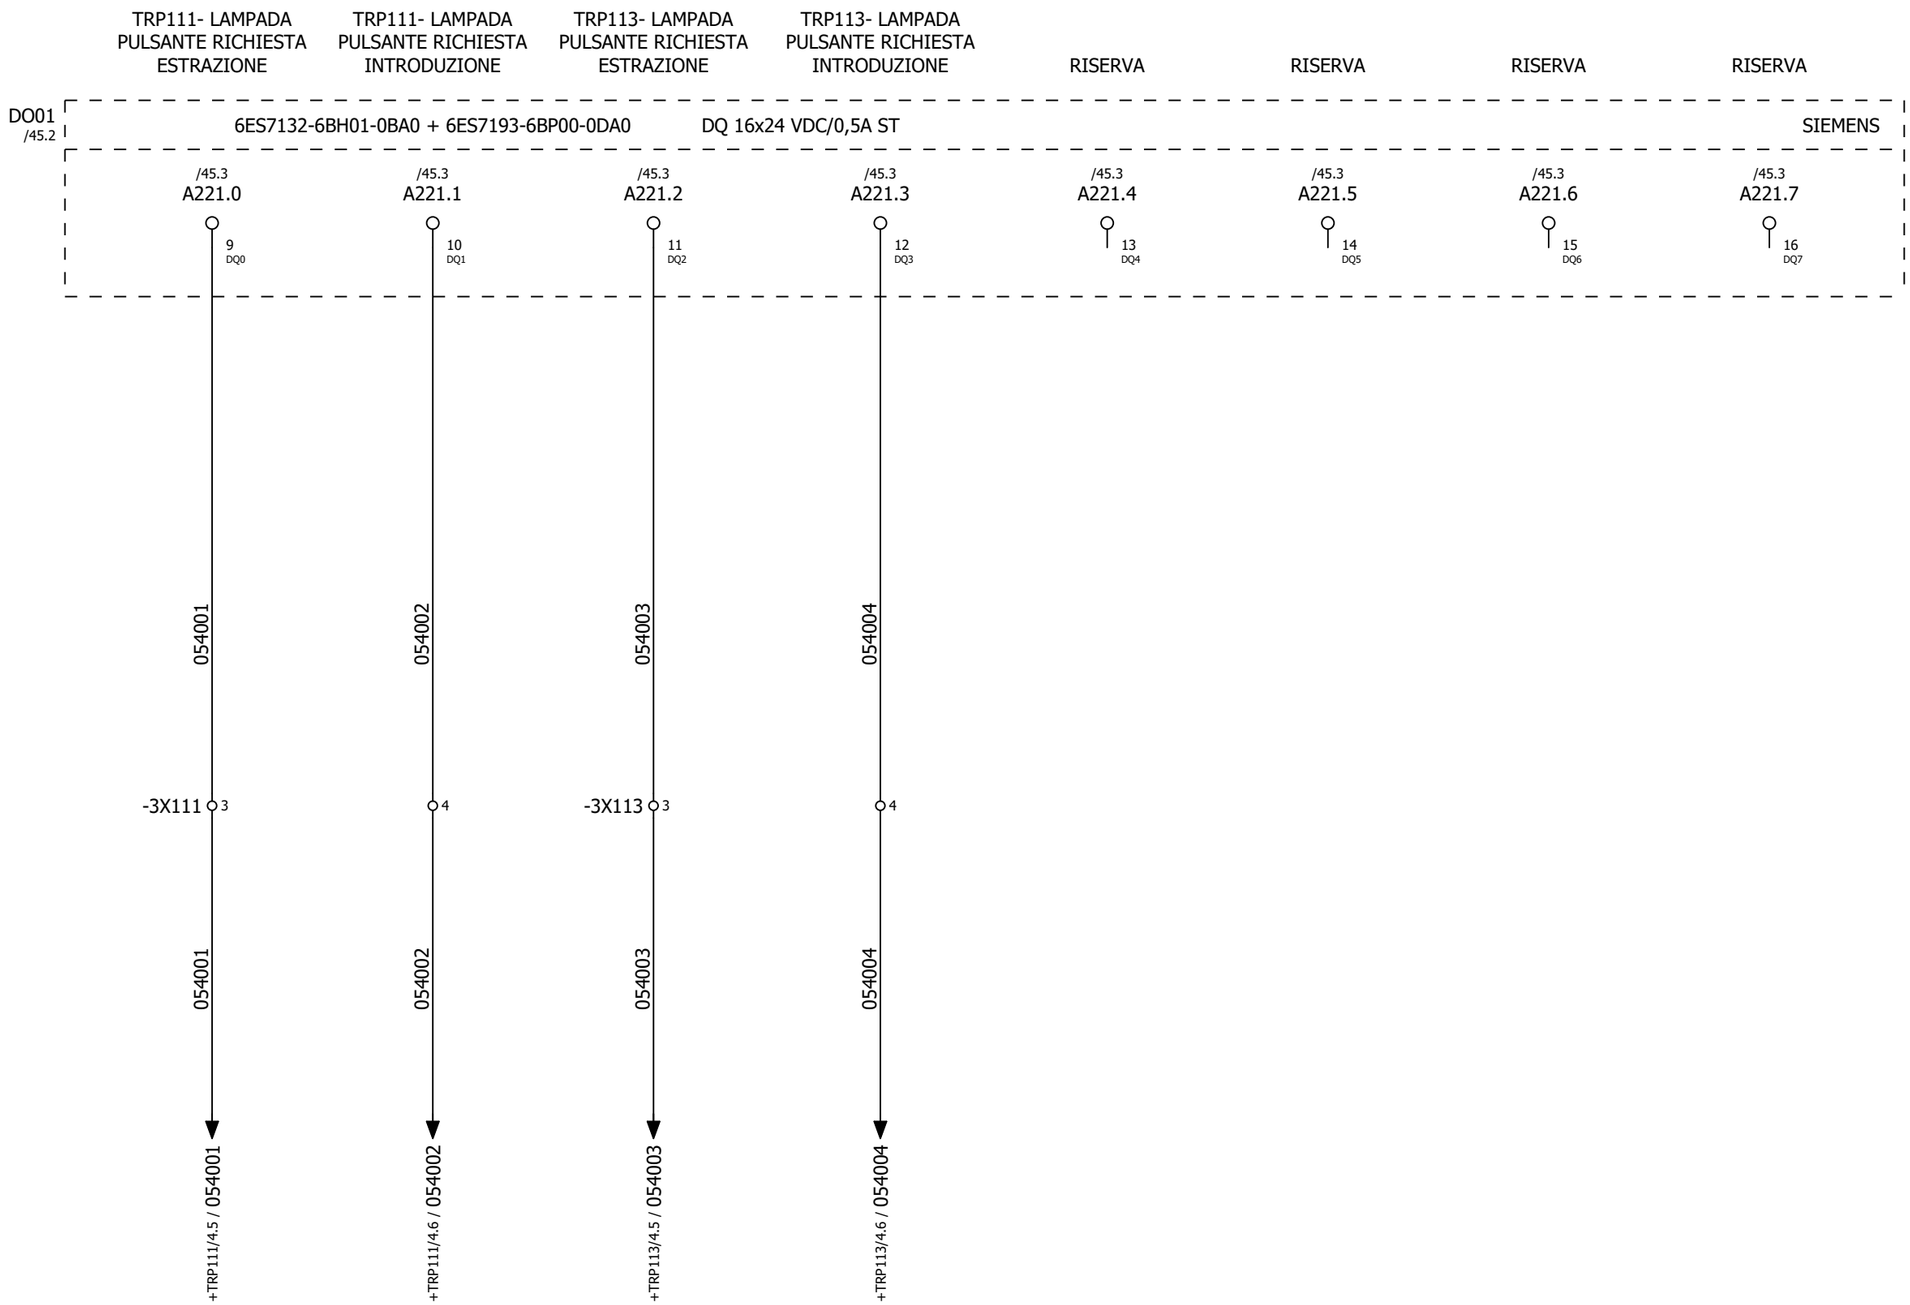

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +PU3
	DENOMINAZIONE: OUTPUT DIGITALI DO01		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento / FOGLIO 54
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 500

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
XVUC21B	1	CORPO ALIMENTAZIONE 24Vac/dc CON COPERCHIO PER COLONNA XVU	XVUC21B XVUC21B	TEL	
XVUZ02	1	TUBO da L=100 mm + ZOCCOLO per COLONNINA LUMINOSA XVU	XVUZ02 XVUZ02	SCHN	
6ES7131-6BH00-0BA0	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0 SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	SIEMENS	
6ES7193-6BP00-0BA0	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0 SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	
6ES7155-6AU02-0BN0	2	ET 200SP, IM155-6PN ST	6ES7155-6AU02-0BN0 SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	SIE	
6ES7132-6BH01-0BA0	1	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0 SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	
6ES7193-6BP00-0DA0	2	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0 SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	SIE	
	1		SIE.6AV2123-2GB03-0AX0		
6ES7136-6BA01-0CA0	1	ET 200SP F-DI 8x 24VDC HF	6ES7136-6BA01-0CA0 SIE.6ES7136-6BA01-0CA0	SIE	
XVUC9S	1	COLONNINA ELEMENTO SONORO 24Vcc A VITE	XVUC9S XVUC9S	SCHN	
XVUC23	1	ELEMENTO VERDE PER COLONNA LUMINOSA XVU CON LED	XVUC23 XVUC23	TEL	
XVUC25	2	COLONNINA LUMINOSA LED ARANCIONE 24V AC DC A VITE	XVUC25 XVUC25	SCHN	
XVUC24	1	COLONNINA LUMINOSA LED ROSSO 24V AC DC A VITE	XVUC24 XVUC24	SCHN	
D93/16.35	1	CASSA IP55 H.506xL.506xP.200 RAL 7035 BUCCIATO	D93/16.35 D93/16.35	ZANARDO	
5SY6104-7	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7 5SY6104-7	SIE	
5SY6102-7	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 2 A - (6000 A)	5SY6102-7 5SY6102-7	SIE	
ZB4-BG4F046	1	SELETTORE CHIAVE"2 POS., AZZURRA, Ø22"	ZB4-BG4F046 ZB4-BG4F046	SCHN	
ZB4-BZ105	2	CORPO COMPLETO 1NO+1NC	ZB4-BZ105 ZB4-BZ105	TELE	
ZB4-BG6F015	1	SELETTORE CHIAVE "2 POS., GIALLA, Ø22"	ZB4-BG6F015 ZB4-BG6F015	SCHN	

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
XB4-BA11	2	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11 XB4-BA11	SCHN	
XB4-BA31	2	PULSANTE VERDE + 1NO	XB4-BA31 XB4-BA31	TEL	
XB4-BA21	2	PULSANTE "NERO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA21 XB4-BA21	SCHN	
XB4-BA51	1	PULSANTE "GIALLO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA51 XB4-BA51	SCHN	
ZB4-BT84	1	PULSANTE "FUNGO ROSSO Ø40"	ZB4-BT84 ZB4-BT84	SCHN	
ZB4-BZ104	1	CORPO PULSANTI/SELETTORE "2NC"	ZB4-BZ104 ZB4-BZ104	SCHN	
ZBY-9620	1	TARGHETTA GIALLA PER PULS. DI EMERGENZA Ø60 TESTO IN ITALIANO ARRESTO DI EMERGENZA	ZBY-9620 ZBY-9620	SCHN	
1806120000	6	Siglatura morsetti	WEI.1806120000 1806120000	WEI	
1608740000	4	Pareti di separazione ZAP/TW 1	ZAP/TW 1 1608740000	WEI	
9540000000	6	Terminale di fissaggio ZEW 35 (Cf20pZ)	ZEW 35 9540000000	WEI	
1608800000	2	Pareti di separazione ZAP/TW 3	ZAP/TW 3 1608800000	WEI	

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-COL	1	CORPO ALIMENTAZIONE 24Vac/dc CON COPERCHIO PER COLONNA XVU	XVUC21B	TEL	XVUC21B	/53.3
-COL	1	TUBO da L=100 mm + ZOCCOLO per COLONNINA LUMINOSA XVU	XVUZ02	SCHN	XVUZ02	/53.3
-DI01	1	ET200SP, MODULO DI 16x24VDC STANDARD	6ES7131-6BH00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0	/37.2
-DI01	1	SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A0+2B,Morsetti push-in	6ES7193-6BP00-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0	/37.2
-DMC01	1	ET 200SP, IM155-6PN ST	6ES7155-6AU02-0BN0	SIE	SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	/30.3
-DMC02	1	ET 200SP, IM155-6PN ST	6ES7155-6AU02-0BN0	SIE	SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	/10.6
-DO01	1	ET200SP, MODULO DQ 16x24VDC/0,5A STANDARD	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0	/45.2
-DO01	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/45.2
-DSP01	1				SIE.6AV2123-2GB03-0AX0	/31.2
-FDI01	1	ET 200SP F-DI 8x 24VDC HF	6ES7136-6BA01-0CA0	SIE	SIE.6ES7136-6BA01-0CA0	/35.2
-FDI01	1	SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D	6ES7193-6BP00-0DA0	SIEMENS	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0	/35.2
-HA01	1	COLONNINA ELEMENTO SONORO 24Vcc A VITE	XVUC9S	SCHN	XVUC9S	/53.7
-HL01	1	ELEMENTO VERDE PER COLONNA LUMINOSA XVU CON LED	XVUC23	TEL	XVUC23	/53.4
-HL02	1	COLONNINA LUMINOSA LED ARANCIONE 24V AC DC A VITE	XVUC25	SCHN	XVUC25	/53.5
-HL03	1	COLONNINA LUMINOSA LED ROSSO 24V AC DC A VITE	XVUC24	SCHN	XVUC24	/53.6
-HL04	1	COLONNINA LUMINOSA LED ARANCIONE 24V AC DC A VITE	XVUC25	SCHN	XVUC25	/53.7
-PIASTRA	1	CASSA IP55 H.506xL.506xP.200 RAL 7035 BUCCIATO	D93/16.35	ZANARDO	D93/16.35	/10.6
-20QF1	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 4 A - (6000 A)	5SY6104-7	SIE	5SY6104-7	/20.3
-20QF2	1	INTERRUTTORE AUTOM. UNIPOLARE 2 A - (6000 A)	5SY6102-7	SIE	5SY6102-7	/20.4
-SA01	1	SELETTORE CHIAVE"2 POS., AZZURRA, Ø22"	ZB4-BG4F046	SCHN	ZB4-BG4F046	/51.1
-SA01	1	CORPO COMPLETO 1NO+1NC	ZB4-BZ105	TELE	ZB4-BZ105	/51.1
-SA02	1	SELETTORE CHIAVE "2 POS., GIALLA, Ø22"	ZB4-BG6F015	SCHN	ZB4-BG6F015	/51.2
-SA02	1	CORPO COMPLETO 1NO+1NC	ZB4-BZ105	TELE	ZB4-BZ105	/51.2
-SB01	1	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11	SCHN	XB4-BA11	/51.3
-SB02	1	PULSANTE VERDE + 1NO	XB4-BA31	TEL	XB4-BA31	/51.4
-SB03	1	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11	SCHN	XB4-BA11	/51.5
-SB04	1	PULSANTE "NERO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA21	SCHN	XB4-BA21	/51.6
-SB05	1	PULSANTE "NERO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA21	SCHN	XB4-BA21	/51.6
-SB06	1	PULSANTE "GIALLO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA51	SCHN	XB4-BA51	/51.7
-SB07	1	PULSANTE "FUNGO ROSSO Ø40"	ZB4-BT84	SCHN	ZB4-BT84	/50.1
-SB07	1	CORPO PULSANTI/SELETTORE "2NC"	ZB4-BZ104	SCHN	ZB4-BZ104	/50.1
-SB07	1	TARGHETTA GIALLA PER PULS. DI EMERGENZA Ø60 TESTO IN ITALIANO ARRESTO DI EMERGENZA	ZBY-9620	SCHN	ZBY-9620	/50.1
-SB08	1	PULSANTE VERDE + 1NO	XB4-BA31	TEL	XB4-BA31	/50.3
-X1	1	Siglatura morsetti	WEI.1806120000	WEI	1806120000	/10.6
-3X01	2	Pareti di separazione ZAP/TW 1	ZAP/TW 1	WEI	1608740000	/10.6;/10.7
-3X01	1	Siglatura morsetti	WEI.1806120000	WEI	1806120000	/10.7
-3X01	1	Terminale di fissaggio ZEW 35 (Cf20pZ)	ZEW 35	WEI	9540000000	/10.7
-3X111	1	Siglatura morsetti	WEI.1806120000	WEI	1806120000	/10.7
-3X111	1	Terminale di fissaggio ZEW 35 (Cf20pZ)	ZEW 35	WEI	9540000000	/10.7
-3X111	1	Pareti di separazione ZAP/TW 1	ZAP/TW 1	WEI	1608740000	/10.7
-3X113	1	Siglatura morsetti	WEI.1806120000	WEI	1806120000	/10.7
-3X113	1	Terminale di fissaggio ZEW 35 (Cf20pZ)	ZEW 35	WEI	9540000000	/10.7
-3X113	1	Pareti di separazione ZAP/TW 1	ZAP/TW 1	WEI	1608740000	/10.7
-3XL	2	Terminale di fissaggio ZEW 35 (Cf20pZ)	ZEW 35	WEI	9540000000	/10.6
-3XL	1	Siglatura morsetti	WEI.1806120000	WEI	1806120000	/10.6
-3XL	1	Pareti di separazione ZAP/TW 3	ZAP/TW 3	WEI	1608800000	/10.7
-3XM	1	Siglatura morsetti	WEI.1806120000	WEI	1806120000	/10.7
-3XM	1	Terminale di fissaggio ZEW 35 (Cf20pZ)	ZEW 35	WEI	9540000000	/10.7
-3XM	1	Pareti di separazione ZAP/TW 3	ZAP/TW 3	WEI	1608800000	/10.7

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-DMC01-PN2			PROFINET	4	0	0,38		PROFINET DA HMI A PORTA PROGRAMMAZIONE	
-W1060	+CC02-3XM	-X1	ÖPVC-JZ	3G	4	2,5		ALIMENTAZIONE 24Vdc PU3	=EXOP120+PU3/1000
	+CC02-3X04								
	+CC02-PE								

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+PU3
	DENOMINAZIONE Sommario cavi : =EXOP120+PU3-DMC01-PN2 - =EXOP120+PU3-W1060		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	990
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1000


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
3G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	ALIMENTAZIONE 24Vdc PU3

Lunghezza

=EXOP120+PU3-W1060

-W1060

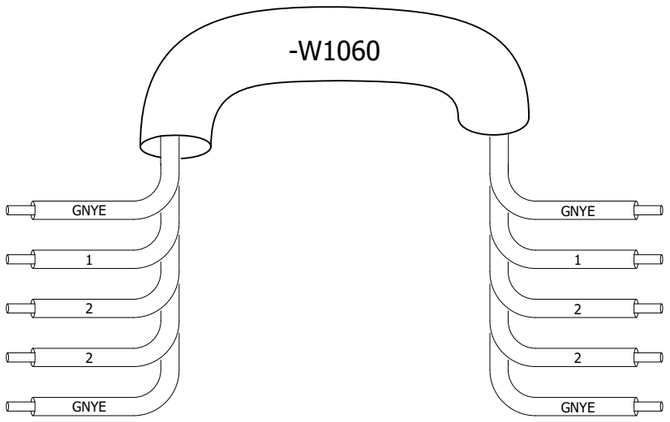

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE 24Vdc PULPITO 3	+CC02/25.4	+CC02-3X04:025004:2	-X1:1:1	/20.2	
=	+CC02/25.4	+CC02-3X04:020005:2	-X1:2:1	/20.2	
COMUNI 0V	+CC02/35.4	+CC02-3XM:18:2	-X1:2:1	/20.2	
	+CC02/25.5	+CC02-PE:16	-X1:PE:1	/20.2	

+PU3


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+PU3
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+PU3-W1060		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +VT1/1

= EXOP120 + VT1

VT1

VARCO TECNICO

EXOP120
VT1

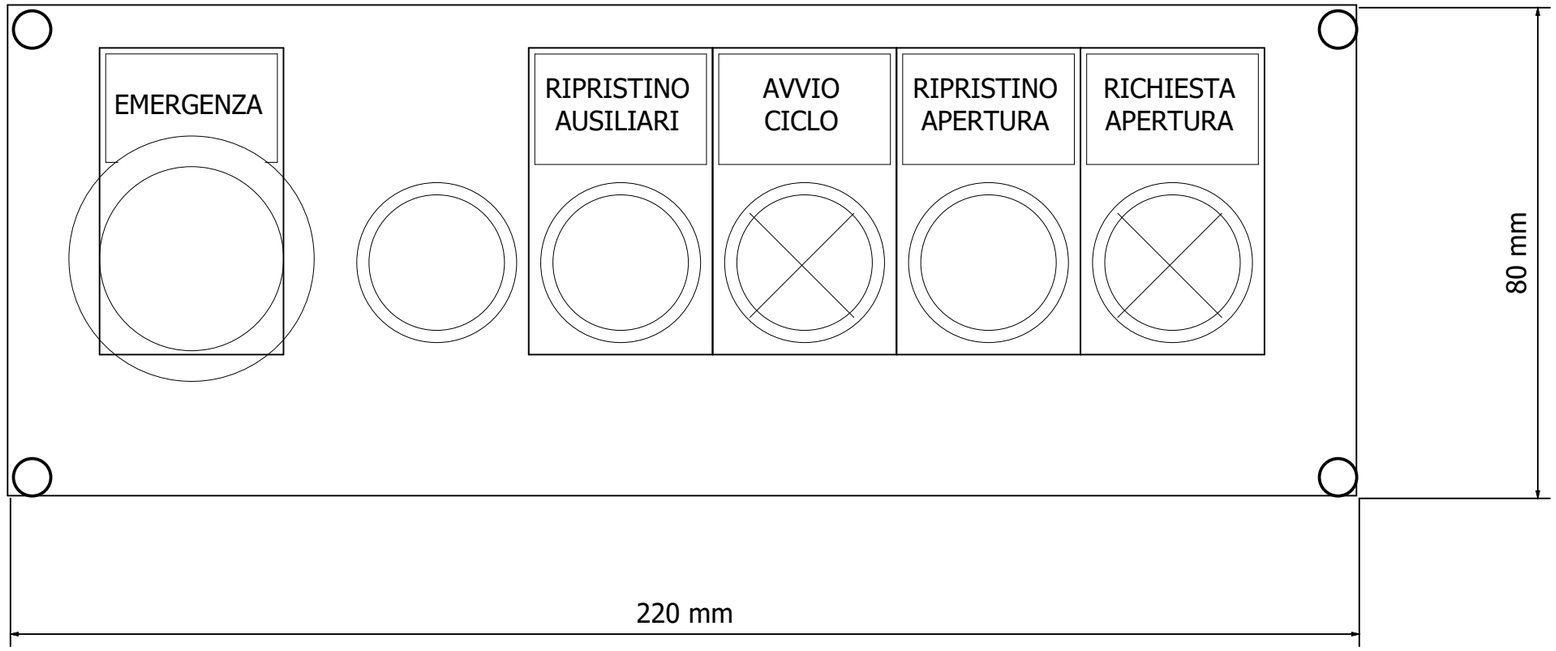

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 +VT1
	DENOMINAZIONE VISTA FRONTALE		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento FOGLIO 2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN SUCC. 3

+CC02/350.2 / +CC02-022002
+CC02/350.2 / +CC02-020005
+CC02/350.3 / +CC02-350PE1

ALIMENTAZIONE
DA CC02

-W3500
18G1
+CC02-3X20/
+VT1
VARCO TENICO 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	GNYE
192002	192002	192004	192003	022002	020005	213001	213002	213003	213004	316001	316002	
+CC02-192002 / +CC02/350.1	+CC02-192001 / +CC02/350.1	+CC02-192004 / +CC02/350.2	+CC02-192003 / +CC02/350.2			+CC02-213001 / +CC02/350.2	+CC02-213002 / +CC02/350.3	+CC02-213003 / +CC02/350.3	+CC02-213004 / +CC02/350.3	+CC02-316001 / +CC02/350.3	+CC02-316002 / +CC02/350.3	

-SB01 E-STOP
PS
FUNGO ROSSO
EMERGENZA
1 2 11 12

-SB02 E
PS
ROSSO
3 4

-SB03 E
PS
BIANCO
3 4

-SB04 E
PS
NERO
3 4

-SB05 E
PS
BLU
3 4

-HLSB03
LS
BIANCA
X1 X2

-HLSB05
LS
BLU
X1 X2

-PE
PE

PULSANTE DI EMERGENZA

PULSANTE RIPRISTINO AUSILIARI

PULSANTE AVVIO CICLO


PULSANTE RIPRISTINO APERTURA

PULSANTE RICHIESTA APERTURA

LAMPADA RICHIESTA APERTURA VT1

LAMPADA AVVIO CICLO VT1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +VT1
	DENOMINAZIONE: CIRCUITO DI COLLEGAMENTO		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento / FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 4

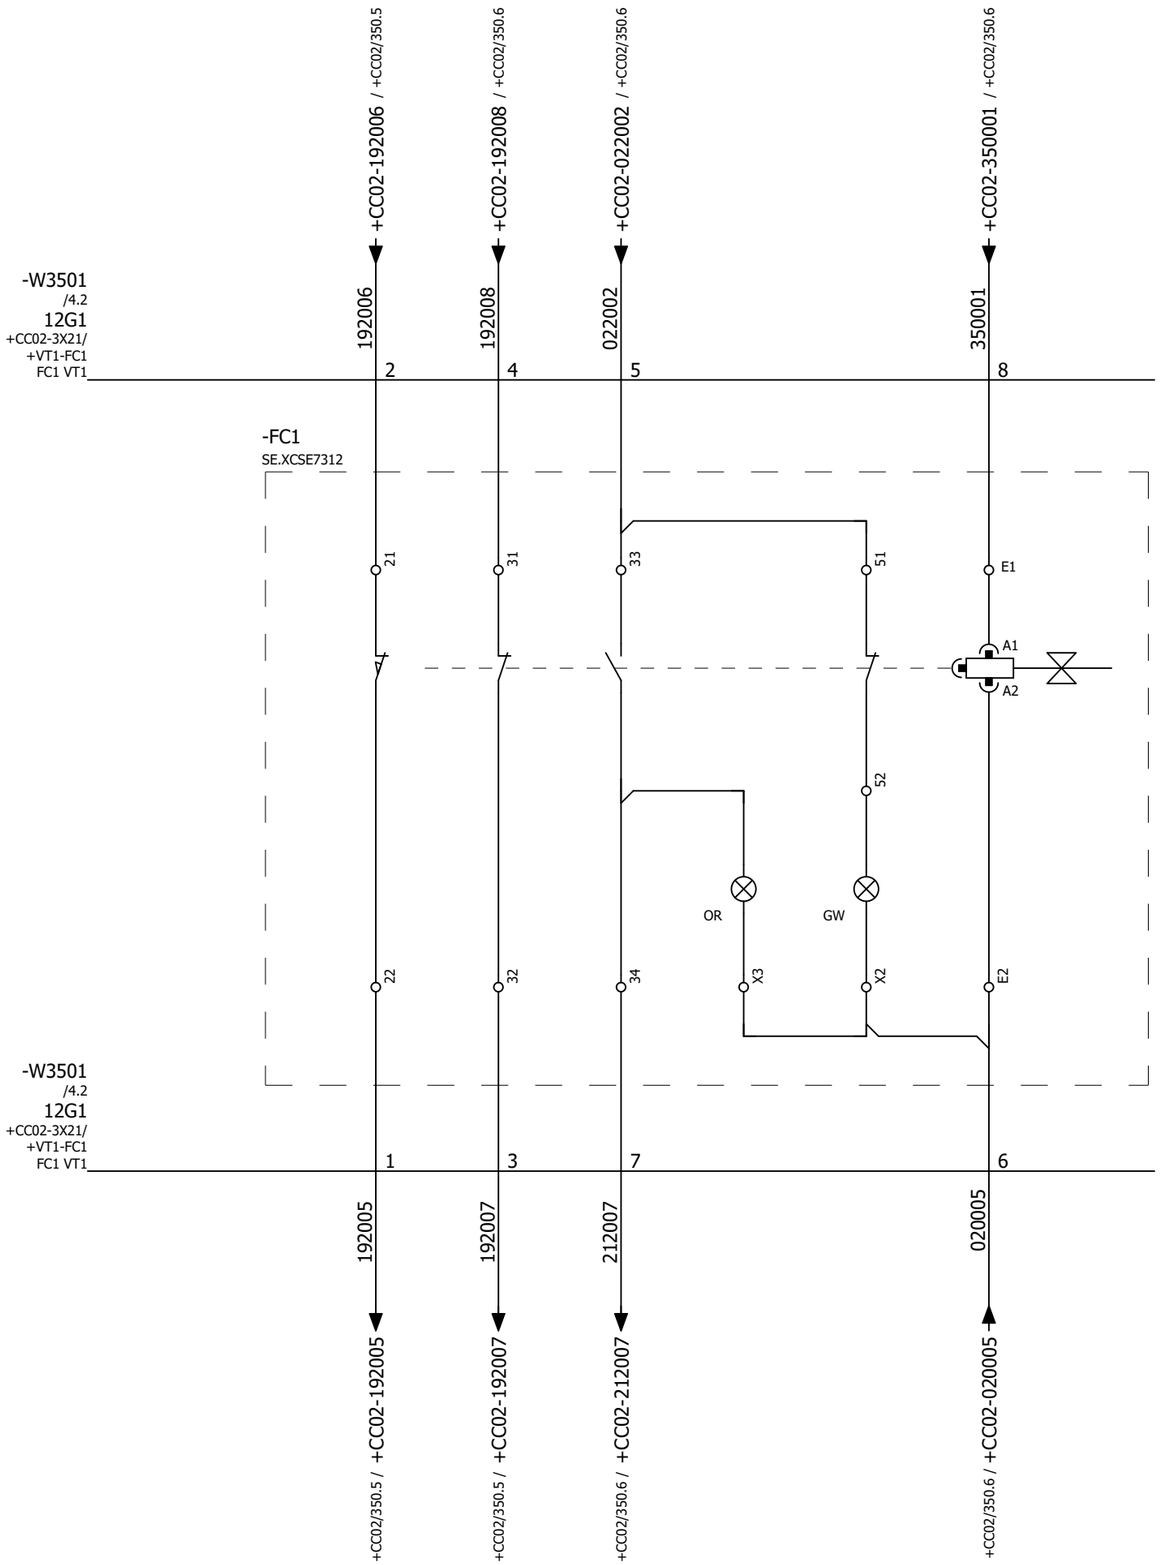

FC DI SICUREZZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +VT1
	DENOMINAZIONE: FC DI SICUREZZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento / FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 500

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
XCSE7312	1	Metal safety switch XCSE - 2NC+1NO	XCSE7312 SE.XCSE7312	SCHNEIDER	
XVUC23	1	ELEMENTO VERDE PER COLONNA LUMINOSA XVU CON LED	XVUC23 XVUC23	TEL	
XVUC25	1	COLONNINA LUMINOSA LED ARANCIONE 24V AC DC A VITE	XVUC25 XVUC25	SCHN	
XAPD4506	1	Pulsantiera in Metallo 6 Fori 22mm	XAPD4506 SE.XAPD4506	SCHNEIDER	
ZB4-BT84	1	PULSANTE "FUNGO ROSSO Ø40"	ZB4-BT84 ZB4-BT84	SCHN	
ZB4-BZ104	1	CORPO PULSANTI/SELETTORE "2NC"	ZB4-BZ104 ZB4-BZ104	SCHN	
ZBY-9620	1	TARGHETTA GIALLA PER PULS. DI EMERGENZA Ø60 TESTO IN ITALIANO ARRESTO DI EMERGENZA	ZBY-9620 ZBY-9620	SCHN	
XB4-BA11	4	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11 XB4-BA11	SCHN	

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+VT1
	DENOMINAZIONE Distinta Articoli Riepilogativa		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	500
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	510

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-FC1	1	Metal safety switch XCSE - 2NC+1NO	XCSE7312	SCHNEIDER	SE.XCSE7312	/4.2
-HLSB03	1	ELEMENTO VERDE PER COLONNA LUMINOSA XVU CON LED	XVUC23	TEL	XVUC23	/3.8
-HLSB05	1	COLONNINA LUMINOSA LED ARANCIONE 24V AC DC A VITE	XVUC25	SCHN	XVUC25	/3.8
-PANEL	1	Pulsantiera in Metallo 6 Fori 22mm	XAPD4506	SCHNEIDER	SE.XAPD4506	/2.1
-SB01	1	PULSANTE "FUNGO ROSSO Ø40"	ZB4-BT84	SCHN	ZB4-BT84	/3.1
-SB01	1	CORPO PULSANTI/SELETTORE "2NC"	ZB4-BZ104	SCHN	ZB4-BZ104	/3.1
-SB01	1	TARGHETTA GIALLA PER PULS. DI EMERGENZA Ø60 TESTO IN ITALIANO ARRESTO DI EMERGENZA	ZBY-9620	SCHN	ZBY-9620	/3.1
-SB02	1	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11	SCHN	XB4-BA11	/3.3
-SB03	1	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11	SCHN	XB4-BA11	/3.4
-SB04	1	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11	SCHN	XB4-BA11	/3.5
-SB05	1	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11	SCHN	XB4-BA11	/3.6

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W3500	+CC02-3X20	-PE	ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P	18G	13	1		VARCO TENICO 1	=EXOP120+VT1/1000
		-HLSB03							
		-SB02							
		-SB01							
		-SB03							
		-SB04							
		-SB05							
		-HLSB05							
-W3501	+CC02-3X21	-FC1	ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P	12G	8	1		FC1 VT1	=EXOP120+VT1/1001

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
18G1	ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P	mm²	VARCO TENICO 1

Lunghezza

=EXOP120+VT1-W3500

-W3500

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC02/350.1	+CC02-3X20:192002	1	-SB01:1	/3.1	EMERGENZA
	+CC02/350.1	+CC02-3X20:192001	2	-SB01:2	/3.1	=
	+CC02/350.2	+CC02-3X20:192004	3	-SB01:11	/3.2	
	+CC02/350.2	+CC02-3X20:192003	4	-SB01:12	/3.2	
	+CC02/350.2	+CC02-3X20:022002	5	-SB02:3	/3.3	PULSANTE RIPRISTINO AUSILIARI
	+CC02/350.2	+CC02-3X20:020005	6	-HLSB03:X2	/3.8	LAMPADA RICHIESTA APERTURA VT1
	+CC02/350.2	+CC02-3X20:213001	7	-SB02:4	/3.3	PULSANTE RIPRISTINO AUSILIARI
	+CC02/350.3	+CC02-3X20:213002	8	-SB03:4	/3.4	PULSANTE AVVIO CICLO
	+CC02/350.3	+CC02-3X20:213003	9	-SB04:4	/3.5	PULSANTE RIPRISTINO APERTURA
	+CC02/350.3	+CC02-3X20:213004	10	-SB05:4	/3.6	PULSANTE RICHIESTA APERTURA
	+CC02/350.3	+CC02-3X20:316001	11	-HLSB03:X1	/3.8	LAMPADA RICHIESTA APERTURA VT1
	+CC02/350.3	+CC02-3X20:316002	12	-HLSB05:X1	/3.8	LAMPADA AVVIO CICLO VT1
			13			
			14			
			15			
			16			
			17			
	+CC02/350.3	+CC02-3X20:350PE1	GNYE	-PE:PE	/3.9	

+VT1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +VT1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+VT1-W3500		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento / FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 1001

Schema cablaggio


Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
12G1	ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P	mm²	FC1 VT1

Lunghezza

=EXOP120+VT1-W3501

-W3501

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC02/350.5	+CC02-3X21:192005	-FC1:22	/4.3	
	+CC02/350.5	+CC02-3X21:192006	-FC1:21	/4.3	
	+CC02/350.5	+CC02-3X21:192007	-FC1:32	/4.3	
	+CC02/350.6	+CC02-3X21:192008	-FC1:31	/4.3	
	+CC02/350.6	+CC02-3X21:022002	-FC1:33	/4.4	
	+CC02/350.6	+CC02-3X21:020005	-FC1:E2	/4.5	FC DI SICUREZZA
	+CC02/350.6	+CC02-3X21:212007	-FC1:34	/4.4	
	+CC02/350.6	+CC02-3X21:350001	-FC1:E1	/4.5	FC DI SICUREZZA

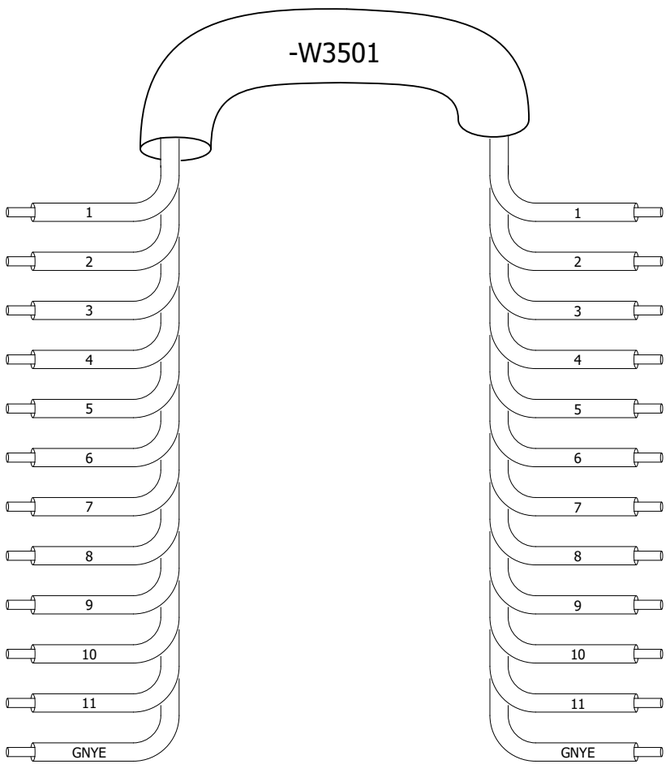

+VT1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +VT1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+VT1-W3501		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento / FOGLIO 1001
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. +VT2/1


= EXOP120 + VT2

VT2

VARCO TECNICO

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+VT2
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2

EXOP120
VT2

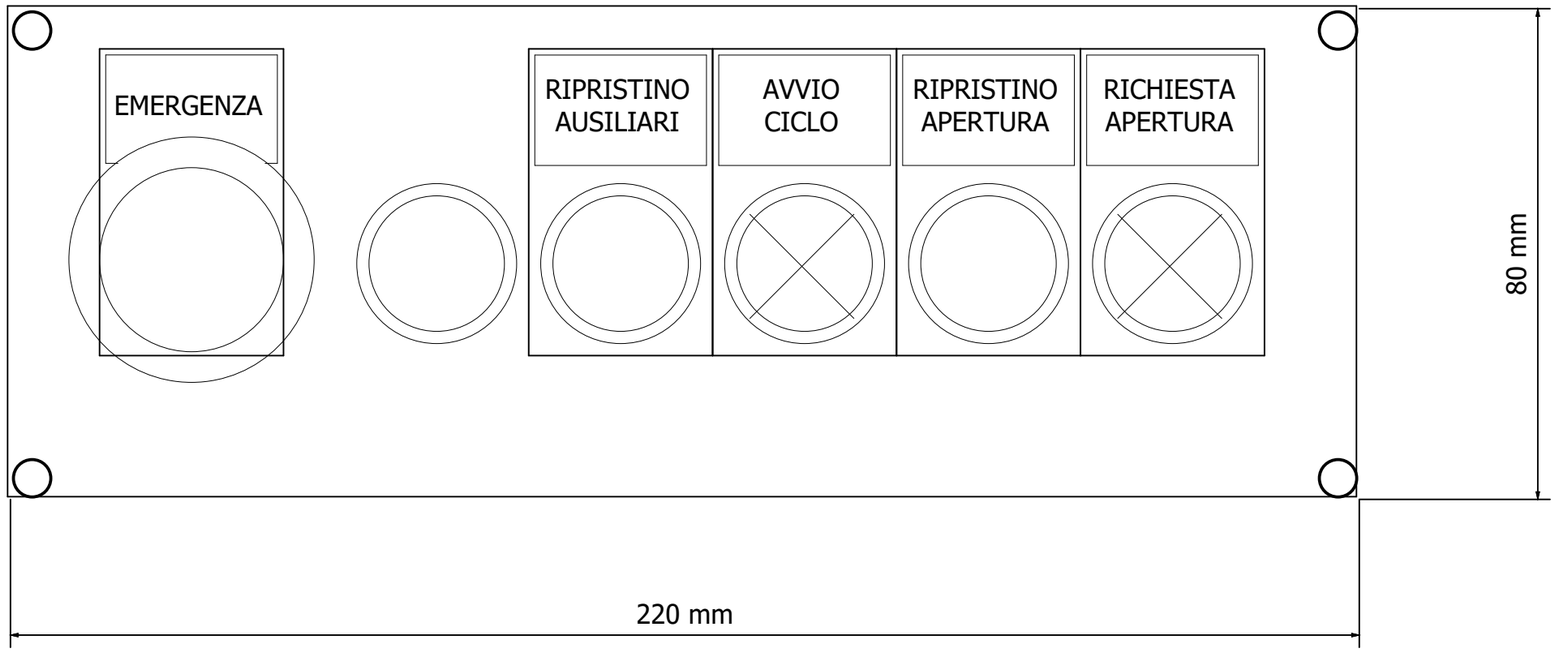

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	**=EXOP120** / **+VT2**
	DENOMINAZIONE VISTA FRONTALE		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			**Basamento** FOGLIO **2**
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN SUCC. **3**

+CC02/352.2 / +CC02-022002

+CC02/352.2 / +CC02-020005

+CC02/352.3 / +CC02-352PE1

ALIMENTAZIONE
DA CC02

+CC02-192010 / +CC02/352.1
+CC02-192009 / +CC02/352.1
+CC02-192012 / +CC02/352.2
+CC02-192011 / +CC02/352.2
+CC02-213005 / +CC02/352.2
+CC02-213006 / +CC02/352.3
+CC02-213007 / +CC02/352.3
+CC02-213008 / +CC02/352.3
+CC02-316003 / +CC02/352.3
+CC02-316004 / +CC02/352.3

192010 192009 192012 192011 022002 020005 213005 213006 213007 213008 316003 316004

-W3502
18G1
+CC02-3X22/
+VT2
VARCO TENICO 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GNYE

-SB01 PS FUNGO ROSSO EMERGENZA — 1, 2, 11, 12

-SB02 E PS ROSSO — 3, 4

-SB03 E PS BIANCO — 3, 4

-SB04 E PS NERO — 3, 4

-SB05 E PS BLU — 3, 4

-HLSB03 LS BIANCA — X1, X2

-HLSB05 LS BLU — X1, X2

-PE — PE

PULSANTE DI EMERGENZA

PULSANTE RIPRISTINO AUSILIARI

PULSANTE AVVIO CICLO


PULSANTE RIPRISTINO APERTURA

PULSANTE RICHIESTA APERTURA

LAMPADA RICHIESTA APERTURA VT2

LAMPADA AVVIO CICLO VT2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +VT2
	DENOMINAZIONE: CIRCUITO DI COLLEGAMENTO		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento — FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 4

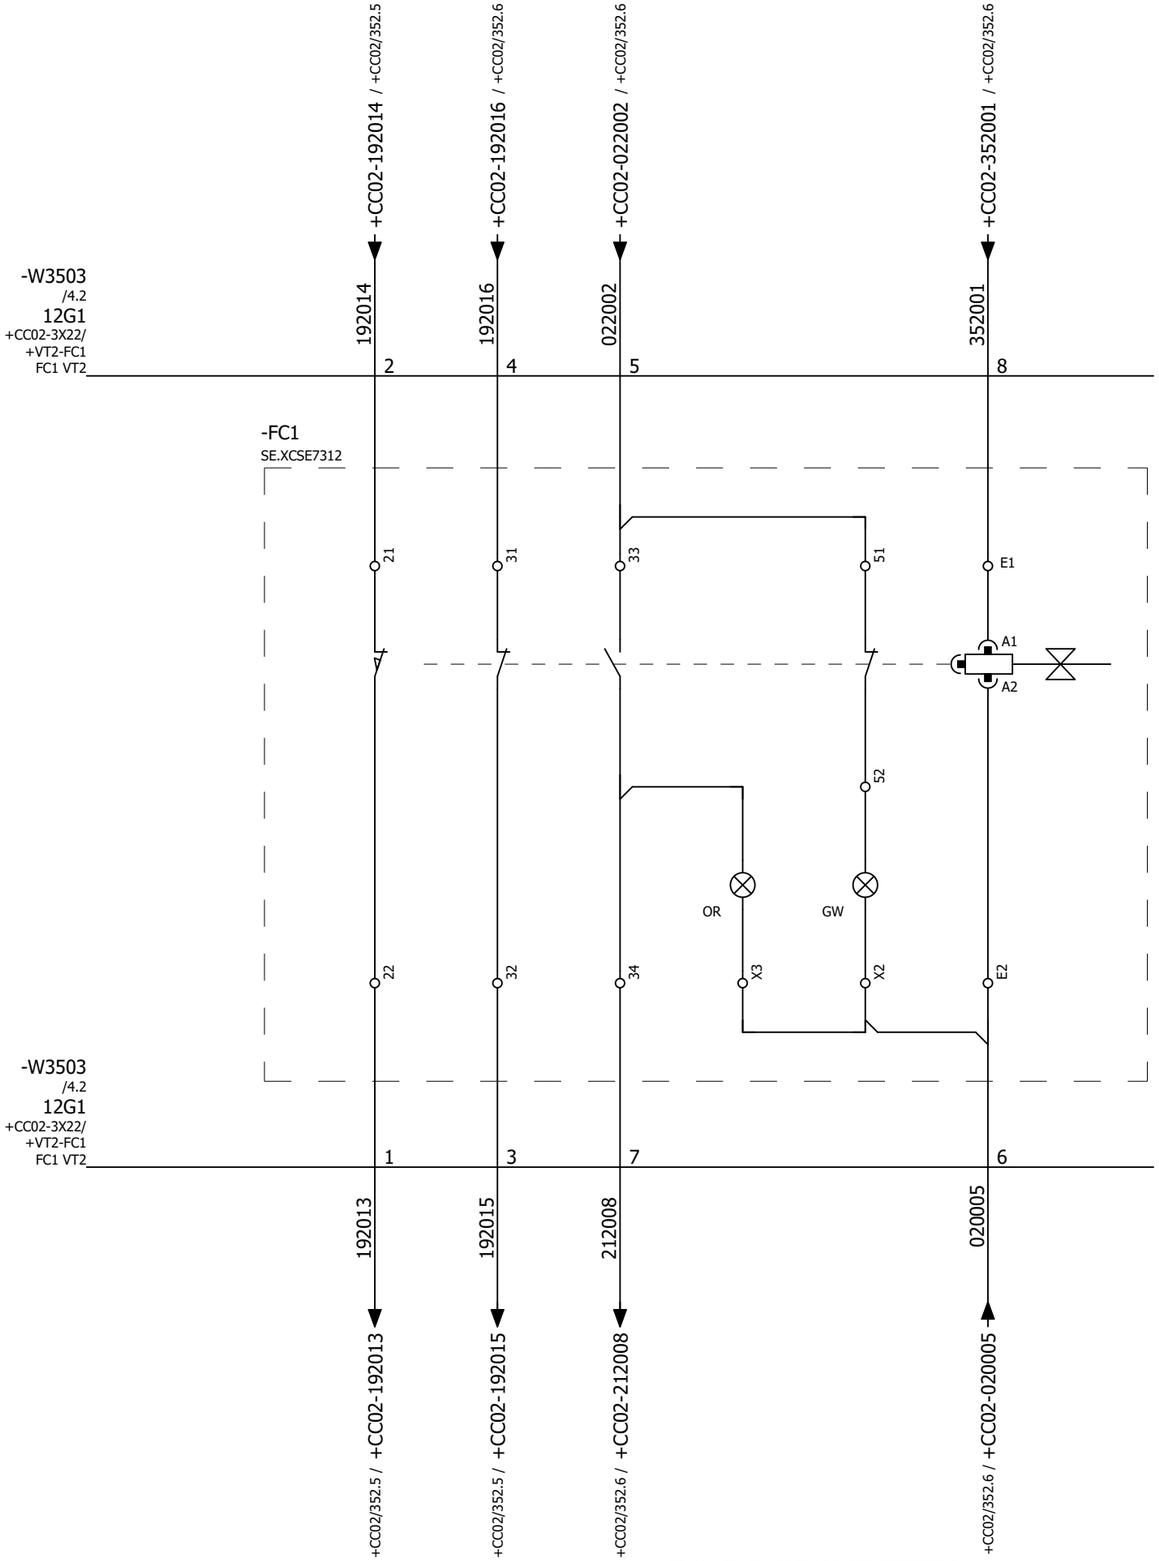

FC DI SICUREZZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+VT2
	DENOMINAZIONE: FC DI SICUREZZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 500

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
XCSE7312	1	Metal safety switch XCSE - 2NC+1NO	XCSE7312 SE.XCSE7312	SCHNEIDER	
XVUC23	1	ELEMENTO VERDE PER COLONNA LUMINOSA XVU CON LED	XVUC23 XVUC23	TEL	
XVUC25	1	COLONNINA LUMINOSA LED ARANCIONE 24V AC DC A VITE	XVUC25 XVUC25	SCHN	
XAPD4506	1	Pulsantiera in Metallo 6 Fori 22mm	XAPD4506 SE.XAPD4506	SCHNEIDER	
ZB4-BT84	1	PULSANTE "FUNGO ROSSO Ø40"	ZB4-BT84 ZB4-BT84	SCHN	
ZB4-BZ104	1	CORPO PULSANTI/SELETTORE "2NC"	ZB4-BZ104 ZB4-BZ104	SCHN	
ZBY-9620	1	TARGHETTA GIALLA PER PULS. DI EMERGENZA Ø60 TESTO IN ITALIANO ARRESTO DI EMERGENZA	ZBY-9620 ZBY-9620	SCHN	
XB4-BA11	4	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11 XB4-BA11	SCHN	

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+VT2
	DENOMINAZIONE Distinta Articoli Riepilogativa		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 500
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 510

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-FC1	1	Metal safety switch XCSE - 2NC+1NO	XCSE7312	SCHNEIDER	SE.XCSE7312	/4.2
-HLSB03	1	ELEMENTO VERDE PER COLONNA LUMINOSA XVU CON LED	XVUC23	TEL	XVUC23	/3.8
-HLSB05	1	COLONNINA LUMINOSA LED ARANCIONE 24V AC DC A VITE	XVUC25	SCHN	XVUC25	/3.8
-PANEL	1	Pulsantiera in Metallo 6 Fori 22mm	XAPD4506	SCHNEIDER	SE.XAPD4506	/2.1
-SB01	1	PULSANTE "FUNGO ROSSO Ø40"	ZB4-BT84	SCHN	ZB4-BT84	/3.1
-SB01	1	CORPO PULSANTI/SELETTORE "2NC"	ZB4-BZ104	SCHN	ZB4-BZ104	/3.1
-SB01	1	TARGHETTA GIALLA PER PULS. DI EMERGENZA Ø60 TESTO IN ITALIANO ARRESTO DI EMERGENZA	ZBY-9620	SCHN	ZBY-9620	/3.1
-SB02	1	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11	SCHN	XB4-BA11	/3.3
-SB03	1	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11	SCHN	XB4-BA11	/3.4
-SB04	1	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11	SCHN	XB4-BA11	/3.5
-SB05	1	PULSANTE "BIANCO, Ø22, 1NO, 24V"	XB4-BA11	SCHN	XB4-BA11	/3.6

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W3502	+CC02-3X22	-PE	ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P	18G	13	1		VARCO TENICO 2	=EXOP120+VT2/1000
		-HLSB03							
		-SB02							
		-SB01							
		-SB03							
		-SB04							
		-SB05							
		-HLSB05							
-W3503	+CC02-3X22	-FC1	ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P	12G	8	1		FC1 VT2	=EXOP120+VT2/1001

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
18G1	ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P	mm²	VARCO TENICO 2

Lunghezza

=EXOP120+VT2-W3502

-W3502

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC02/352.1	+CC02-3X22:192010	-SB01:1	/3.1	EMERGENZA
	+CC02/352.1	+CC02-3X22:192009	-SB01:2	/3.1	=
	+CC02/352.2	+CC02-3X22:192012	-SB01:11	/3.2	
	+CC02/352.2	+CC02-3X22:192011	-SB01:12	/3.2	
	+CC02/352.2	+CC02-3X22:022002	-SB02:3	/3.3	PULSANTE RIPRISTINO AUSILIARI
	+CC02/352.2	+CC02-3X22:020005	-HLSB03:X2	/3.8	LAMPADA RICHIESTA APERTURA VT2
	+CC02/352.2	+CC02-3X22:213005	-SB02:4	/3.3	PULSANTE RIPRISTINO AUSILIARI
	+CC02/352.3	+CC02-3X22:213006	-SB03:4	/3.4	PULSANTE AVVIO CICLO
	+CC02/352.3	+CC02-3X22:213007	-SB04:4	/3.5	PULSANTE RIPRISTINO APERTURA
	+CC02/352.3	+CC02-3X22:213008	-SB05:4	/3.6	PULSANTE RICHIESTA APERTURA
	+CC02/352.3	+CC02-3X22:316003	-HLSB03:X1	/3.8	LAMPADA RICHIESTA APERTURA VT2
	+CC02/352.3	+CC02-3X22:316004	-HLSB05:X1	/3.8	LAMPADA AVVIO CICLO VT2
	+CC02/352.3	+CC02-3X22:352PE1	-PE:PE	/3.9	

+VT2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+VT2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+VT2-W3502		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1001

Schema cablaggio


Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
12G1	ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P	mm²	FC1 VT2

Lunghezza

=EXOP120+VT2-W3503

-W3503

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC02/352.5	+CC02-3X22:192013	-FC1:22	/4.3	
	+CC02/352.5	+CC02-3X22:192014	-FC1:21	/4.3	
	+CC02/352.5	+CC02-3X22:192015	-FC1:32	/4.3	
	+CC02/352.6	+CC02-3X22:192016	-FC1:31	/4.3	
	+CC02/352.6	+CC02-3X22:022002	-FC1:33	/4.4	
	+CC02/352.6	+CC02-3X22:020005	-FC1:E2	/4.5	FC DI SICUREZZA
	+CC02/352.6	+CC02-3X22:212008	-FC1:34	/4.4	
	+CC02/352.6	+CC02-3X22:352001	-FC1:E1	/4.5	FC DI SICUREZZA

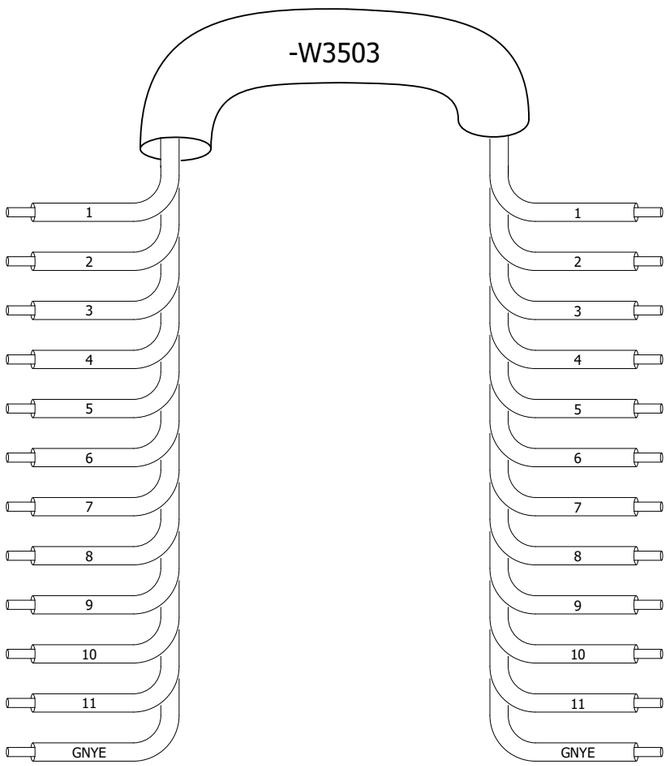

+VT2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+VT2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+VT2-W3503		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +REM1/1

= EXOP120 + REM1

REM1

REMOTATO

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +REM1
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

EXOP120

REM1

-A0

NAVETTA 1

-A1

NAVETTA 3

-A2

TRP114
BL1


-A3

TRP114
BL2

-A4

PREDISPOSIZIONE
TRP115

-A4

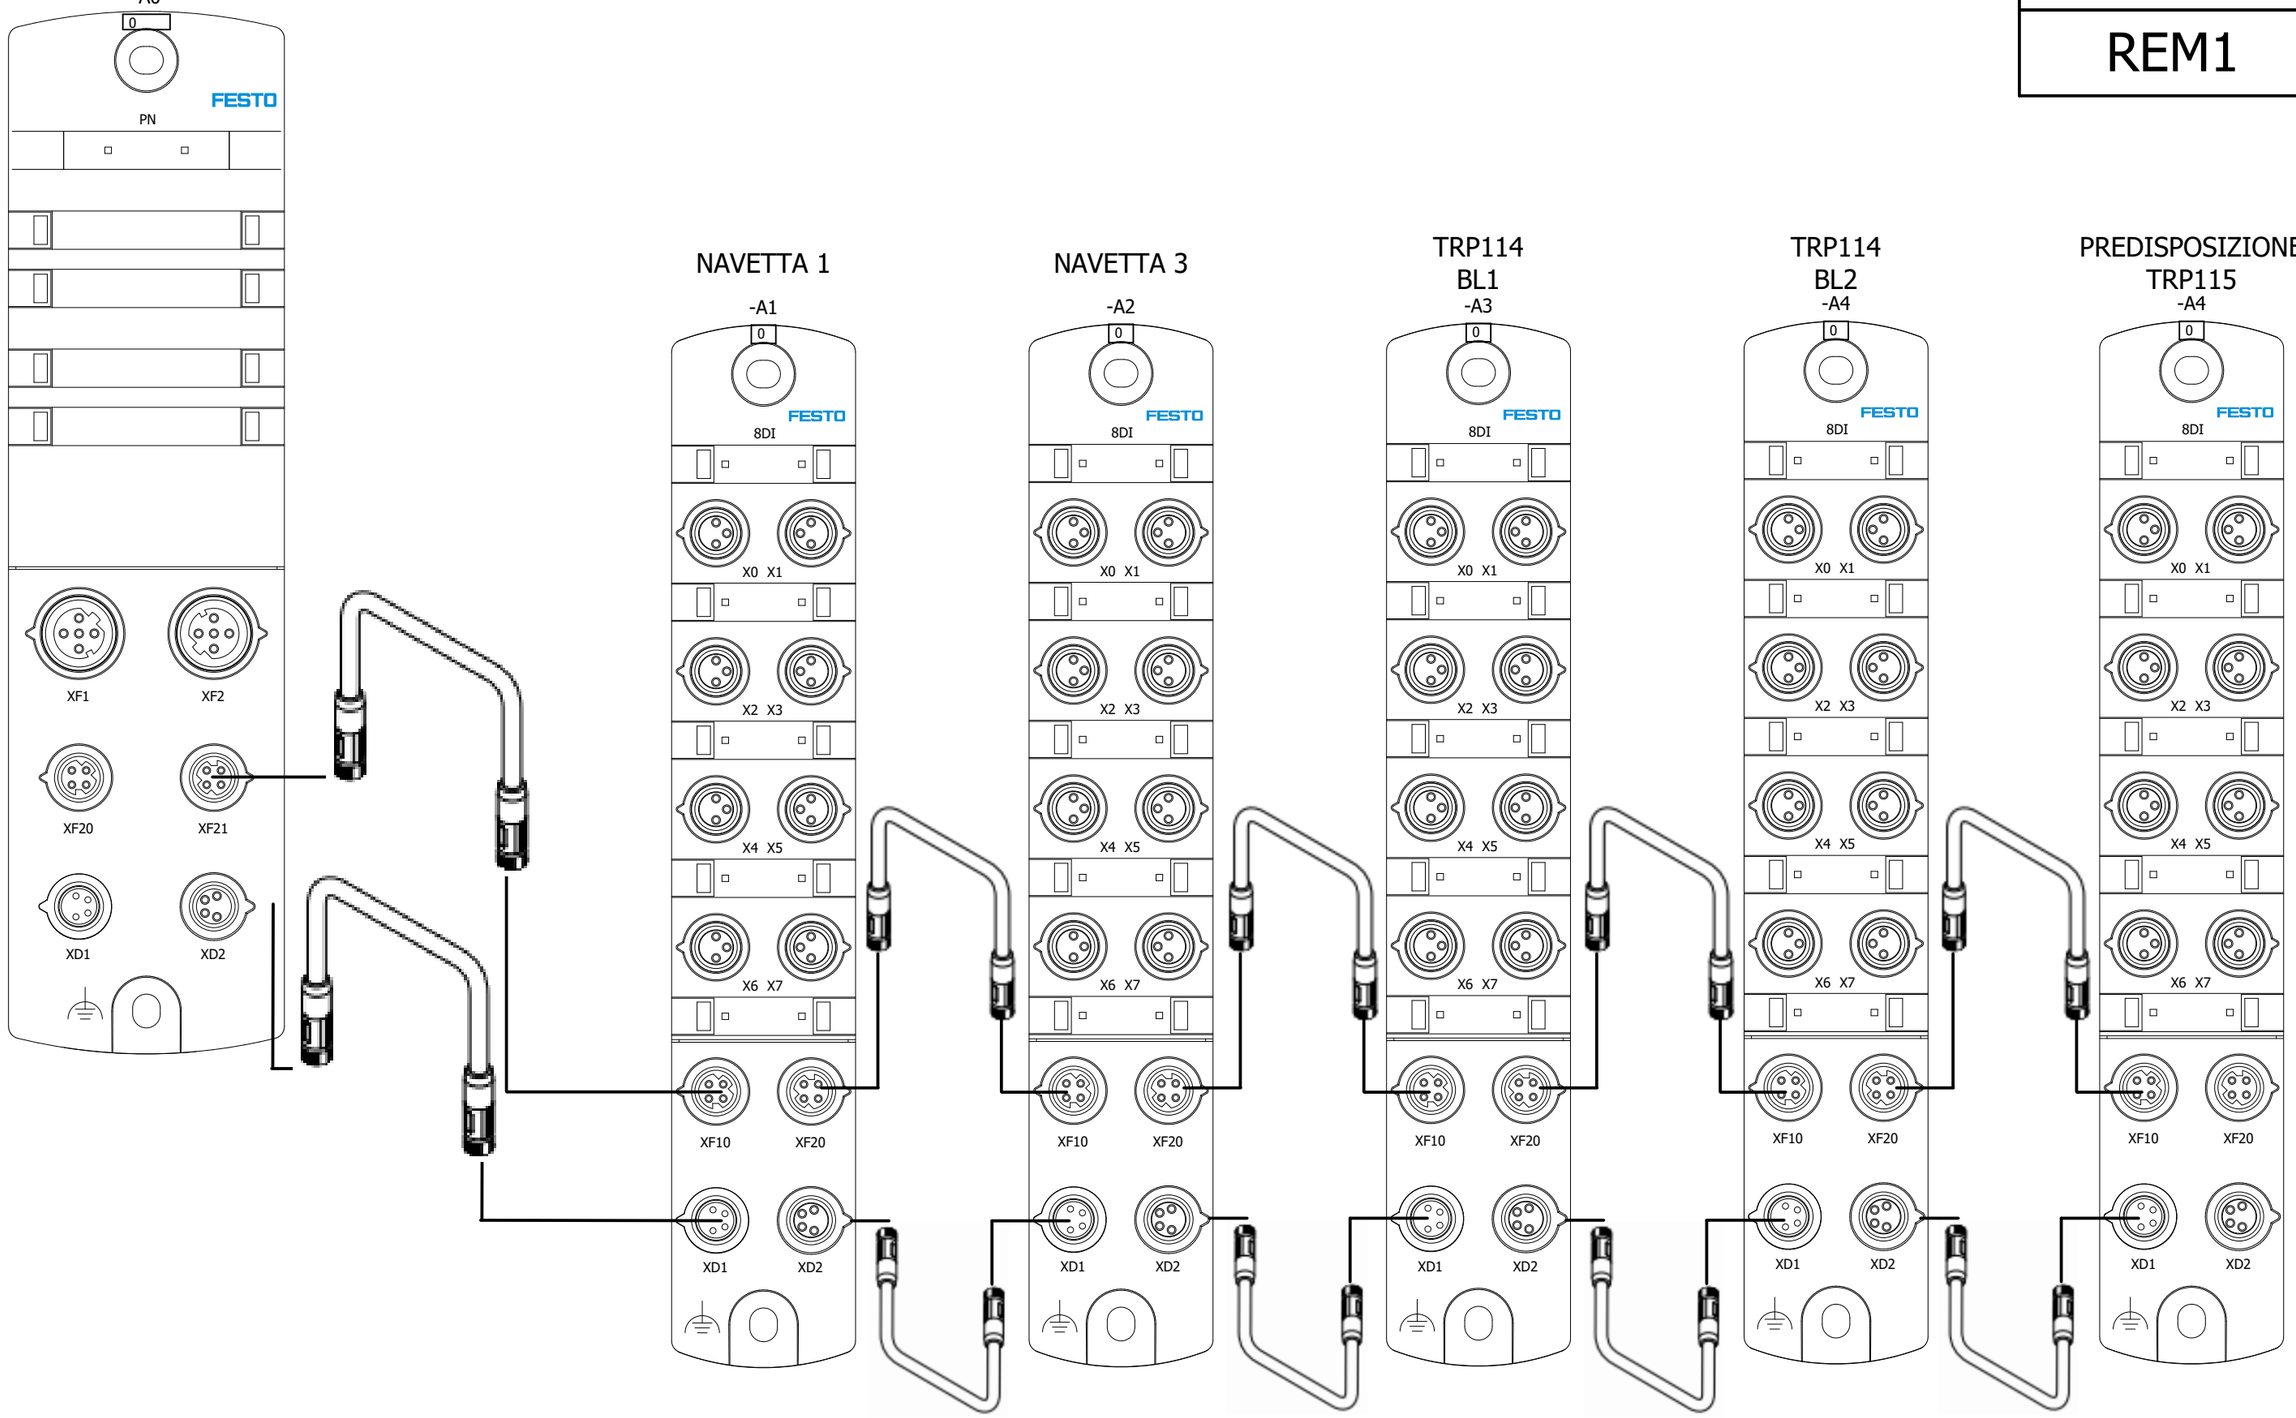

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM1
	DENOMINAZIONE REMOTO LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	3

-A0
+CC02/141.2

FESTO

RETE PROFINET
DA CC02

-W5125
+CC02/141.3

XF1

XF2

-W6100
+REM1
Comunicazione Moduli

1 → -W6100 / 4.2

RETE CAMPO
A REM1-A1

XF20

XF21

ALIMENTAZIONE
24Vdc
MODULO REMOTATO 1

+CC02/26.1 / +CC02-026001
+CC02/26.1 / +CC02-020005
+CC02/26.1 / +CC02-020005
+CC02/26.1 / +CC02-026001

1 026001
2 020005
3 020005
4 026001

XD1
1 24 V DC
2 0 V DC
3 0 V DC
4 24 V DC

XD2
1 24 V DC
2 0 V DC
3 0 V DC
4 24 V DC

1 026001 → 026001 / 4.2
2 020005 → 020005 / 4.2
3 020005 → 020005 / 4.2
4 026001 → 026001 / 4.2

ALIMENTAZIONE A
REM1-A1


-W1210
4X1
+CC02-3X05/
+REM1-A0
ALIMENTAZIONE 24Vdc REM.1

-W6110
+REM1-A0/
+REM1-A1
Alimentazione Moduli

FES.8086607
CPX-AP-I-PN-M12

REMOTO ALIMENTAZIONE

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM1
	DENOMINAZIONE: REMOTO ALIMENTAZIONE		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO	3
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	4

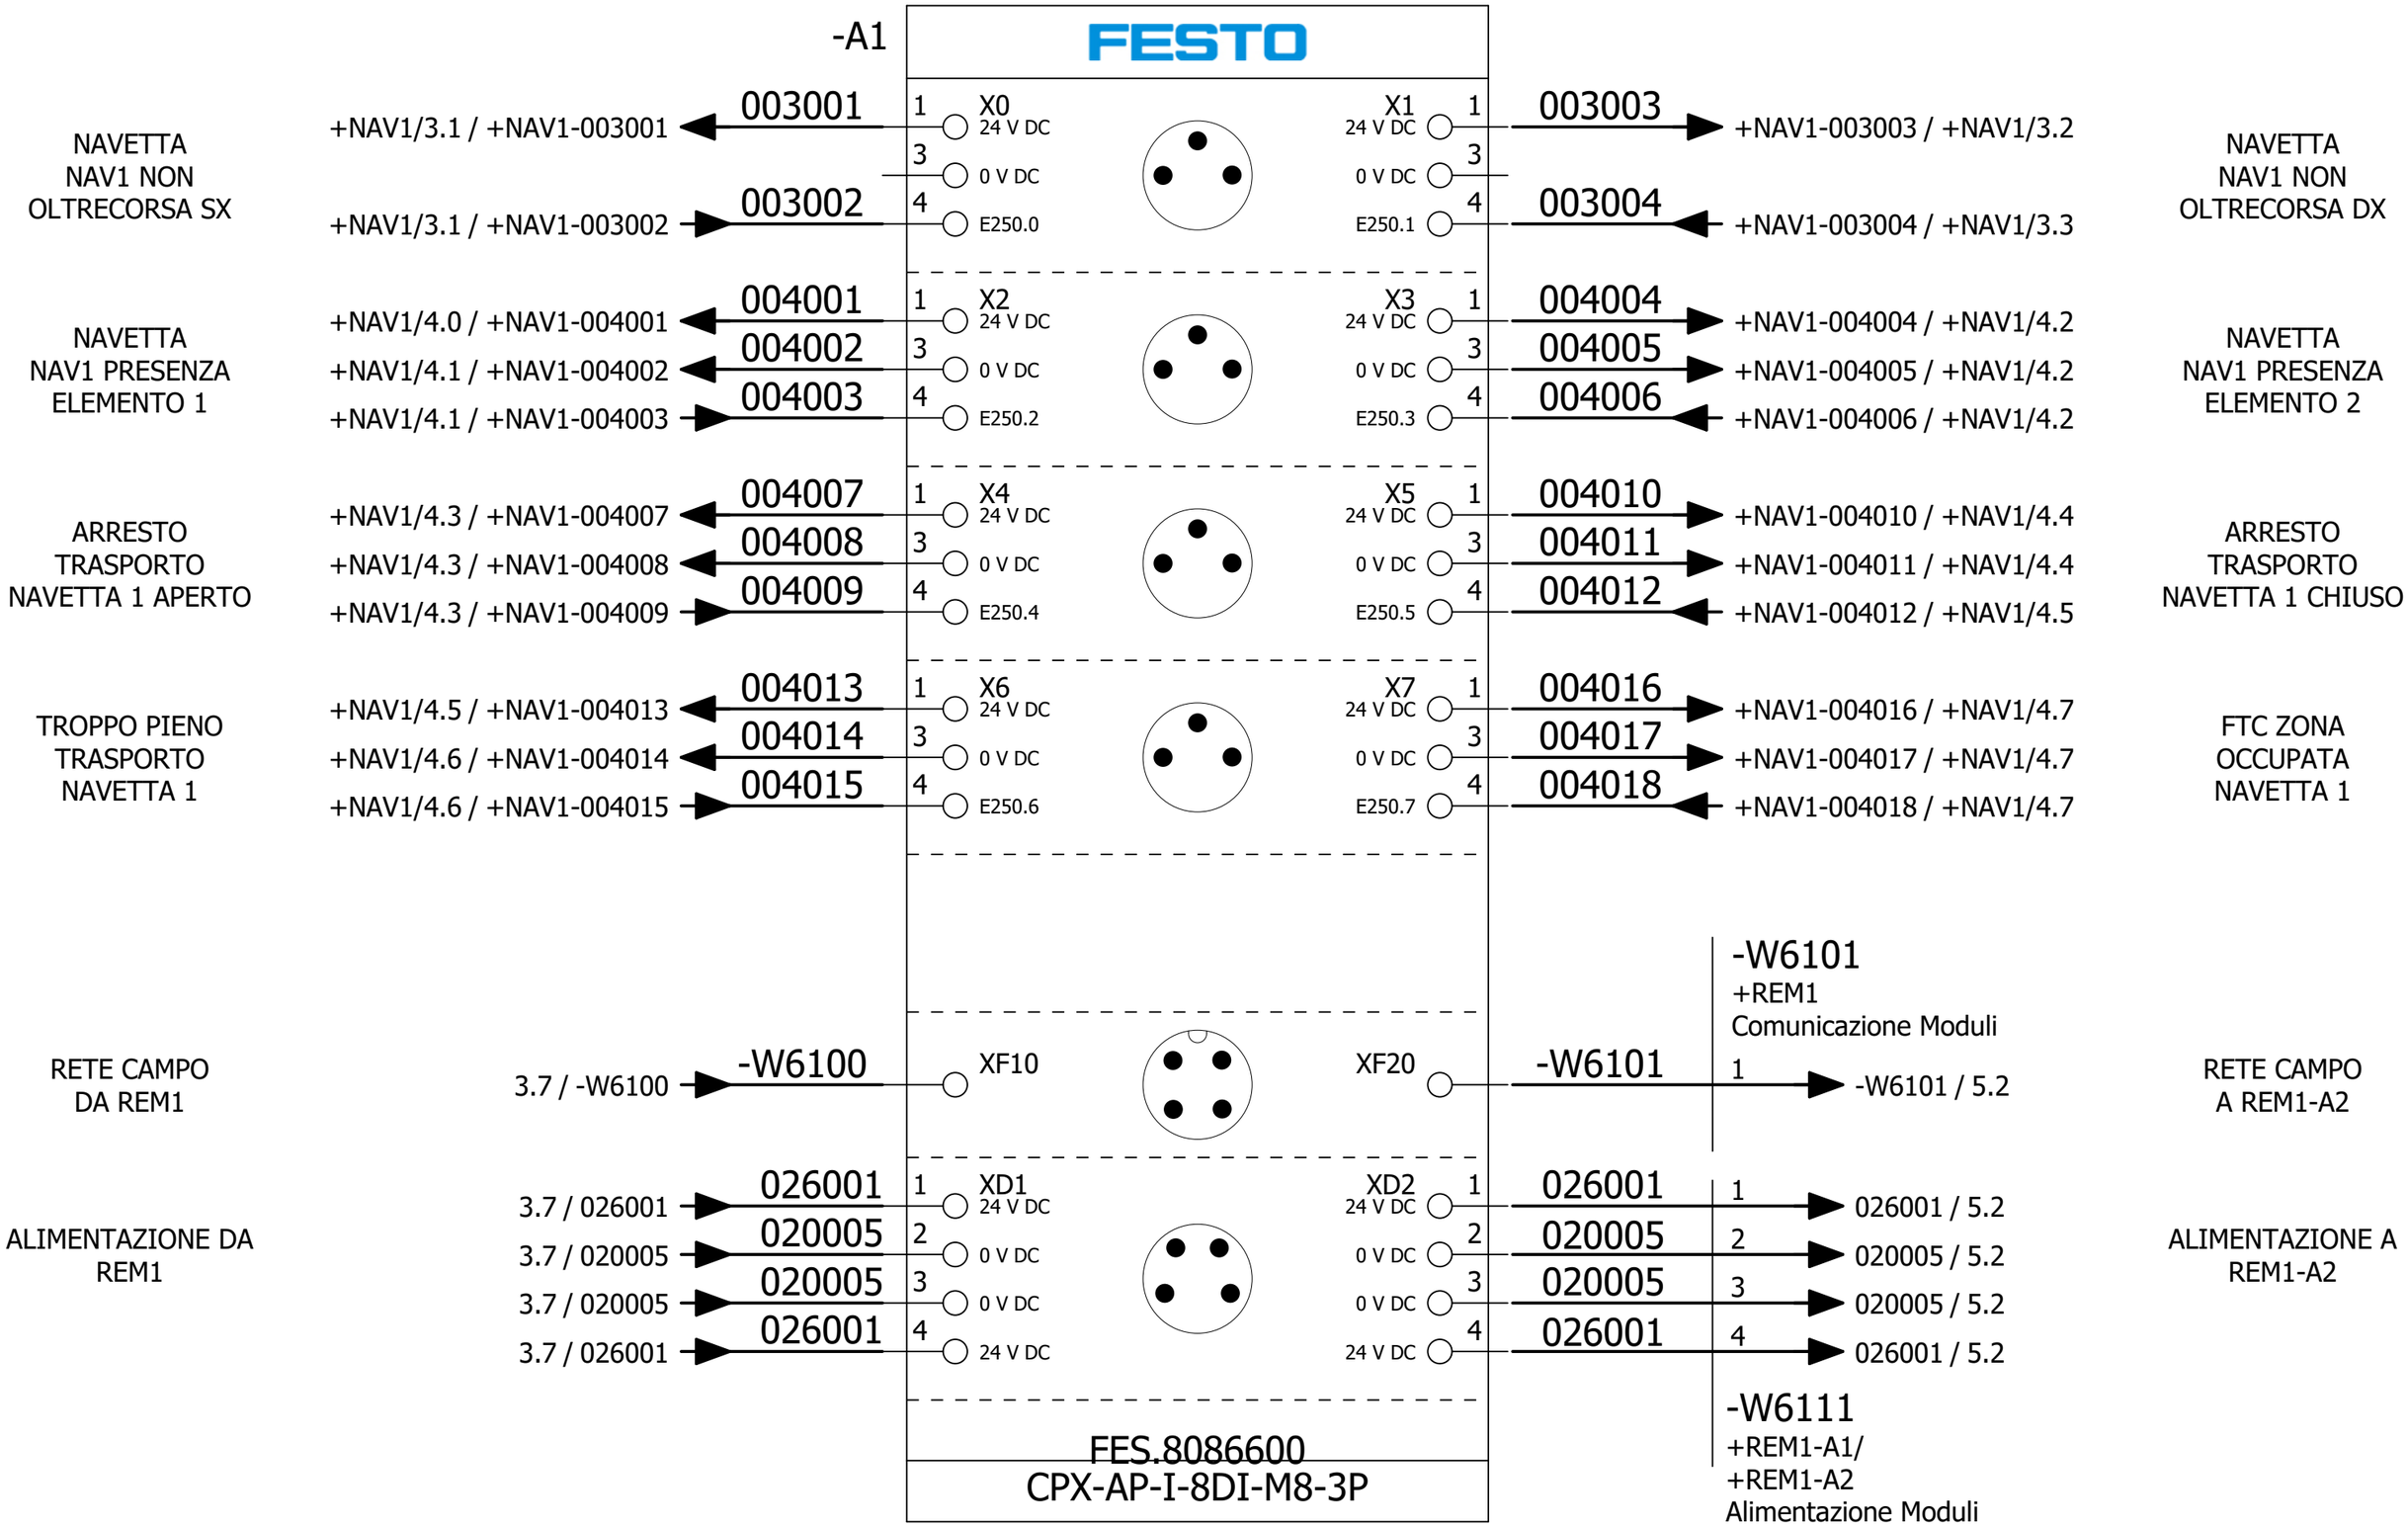

REMOTO INGRESSI

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM1
	DENOMINAZIONE: REMOTO INGRESSI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO	4
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	5

-A2

FESTO

NAVETTA NAV3 NON OLTRECORSA SX

+NAV3/3.1 / +NAV3-003001 — 003001 — X0 1 24 V DC
0 V DC 3
+NAV3/3.1 / +NAV3-003002 — 003002 — E251.0 4

X1 1 24 V DC — 003003 — +NAV3-003003 / +NAV3/3.2
0 V DC 3
E251.1 4 — 003004 — +NAV3-003004 / +NAV3/3.3

NAVETTA NAV3 NON OLTRECORSA DX

NAVETTA NAV3 PRESENZA ELEMENTO 1

+NAV3/4.1 / +NAV3-004001 — 004001 — X2 1 24 V DC
+NAV3/4.1 / +NAV3-004002 — 004002 — 0 V DC 3
+NAV3/4.1 / +NAV3-004003 — 004003 — E251.2 4

X3 1 24 V DC — 004004 — +NAV3-004004 / +NAV3/4.2
0 V DC 3 — 004005 — +NAV3-004005 / +NAV3/4.3
E251.3 4 — 004006 — +NAV3-004006 / +NAV3/4.3

NAVETTA NAV3 PRESENZA ELEMENTO 2

ARRESTO TRASPORTO NAVETTA 3 APERTO

+NAV3/4.4 / +NAV3-004007 — 004007 — X4 1 24 V DC
+NAV3/4.4 / +NAV3-004008 — 004008 — 0 V DC 3
+NAV3/4.5 / +NAV3-004009 — 004009 — E251.4 4

X5 1 24 V DC — 004010 — +NAV3-004010 / +NAV3/4.6
0 V DC 3 — 004011 — +NAV3-004011 / +NAV3/4.6
E251.5 4 — 004012 — +NAV3-004012 / +NAV3/4.6

ARRESTO TRASPORTO NAVETTA 3 CHIUSO

X6 1 24 V DC
0 V DC 3
E251.6 4

X7 1 24 V DC — 004016 — +NAV3-004016 / +NAV3/3.4
0 V DC 3 — 004017 — +NAV3-004017 / +NAV3/3.4
E251.7 4 — 004018 — +NAV3-004018 / +NAV3/3.4

FTC ZONA OCCUPATA INGRESSO NAVETTA 3

RETE CAMPO DA REM1-A1

4.7 / -W6101 — -W6101 — XF10

XF20 — -W6102 — 1 — -W6102 / 6.2

-W6102
+REM1
Comunicazione Moduli

RETE CAMPO A REM1-A3

ALIMENTAZIONE DA REM1-A1

4.7 / 026001 — 026001 — XD1 1 24 V DC
4.7 / 020005 — 020005 — 0 V DC 2
4.7 / 020005 — 020005 — 0 V DC 3
4.7 / 026001 — 026001 — 24 V DC 4

XD2 1 24 V DC — 026001 — 1 — 026001 / 6.2
0 V DC 2 — 020005 — 2 — 020005 / 6.2
0 V DC 3 — 020005 — 3 — 020005 / 6.2
24 V DC 4 — 026001 — 4 — 026001 / 6.2


ALIMENTAZIONE A REM1-A3

-W6112
+REM1-A2/
+REM1-A3
Alimentazione Moduli

FES.8086600
CPX-AP-I-8DI-M8-3P

REMOTO INGRESSI

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM1
	DENOMINAZIONE: REMOTO INGRESSI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 5
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 6

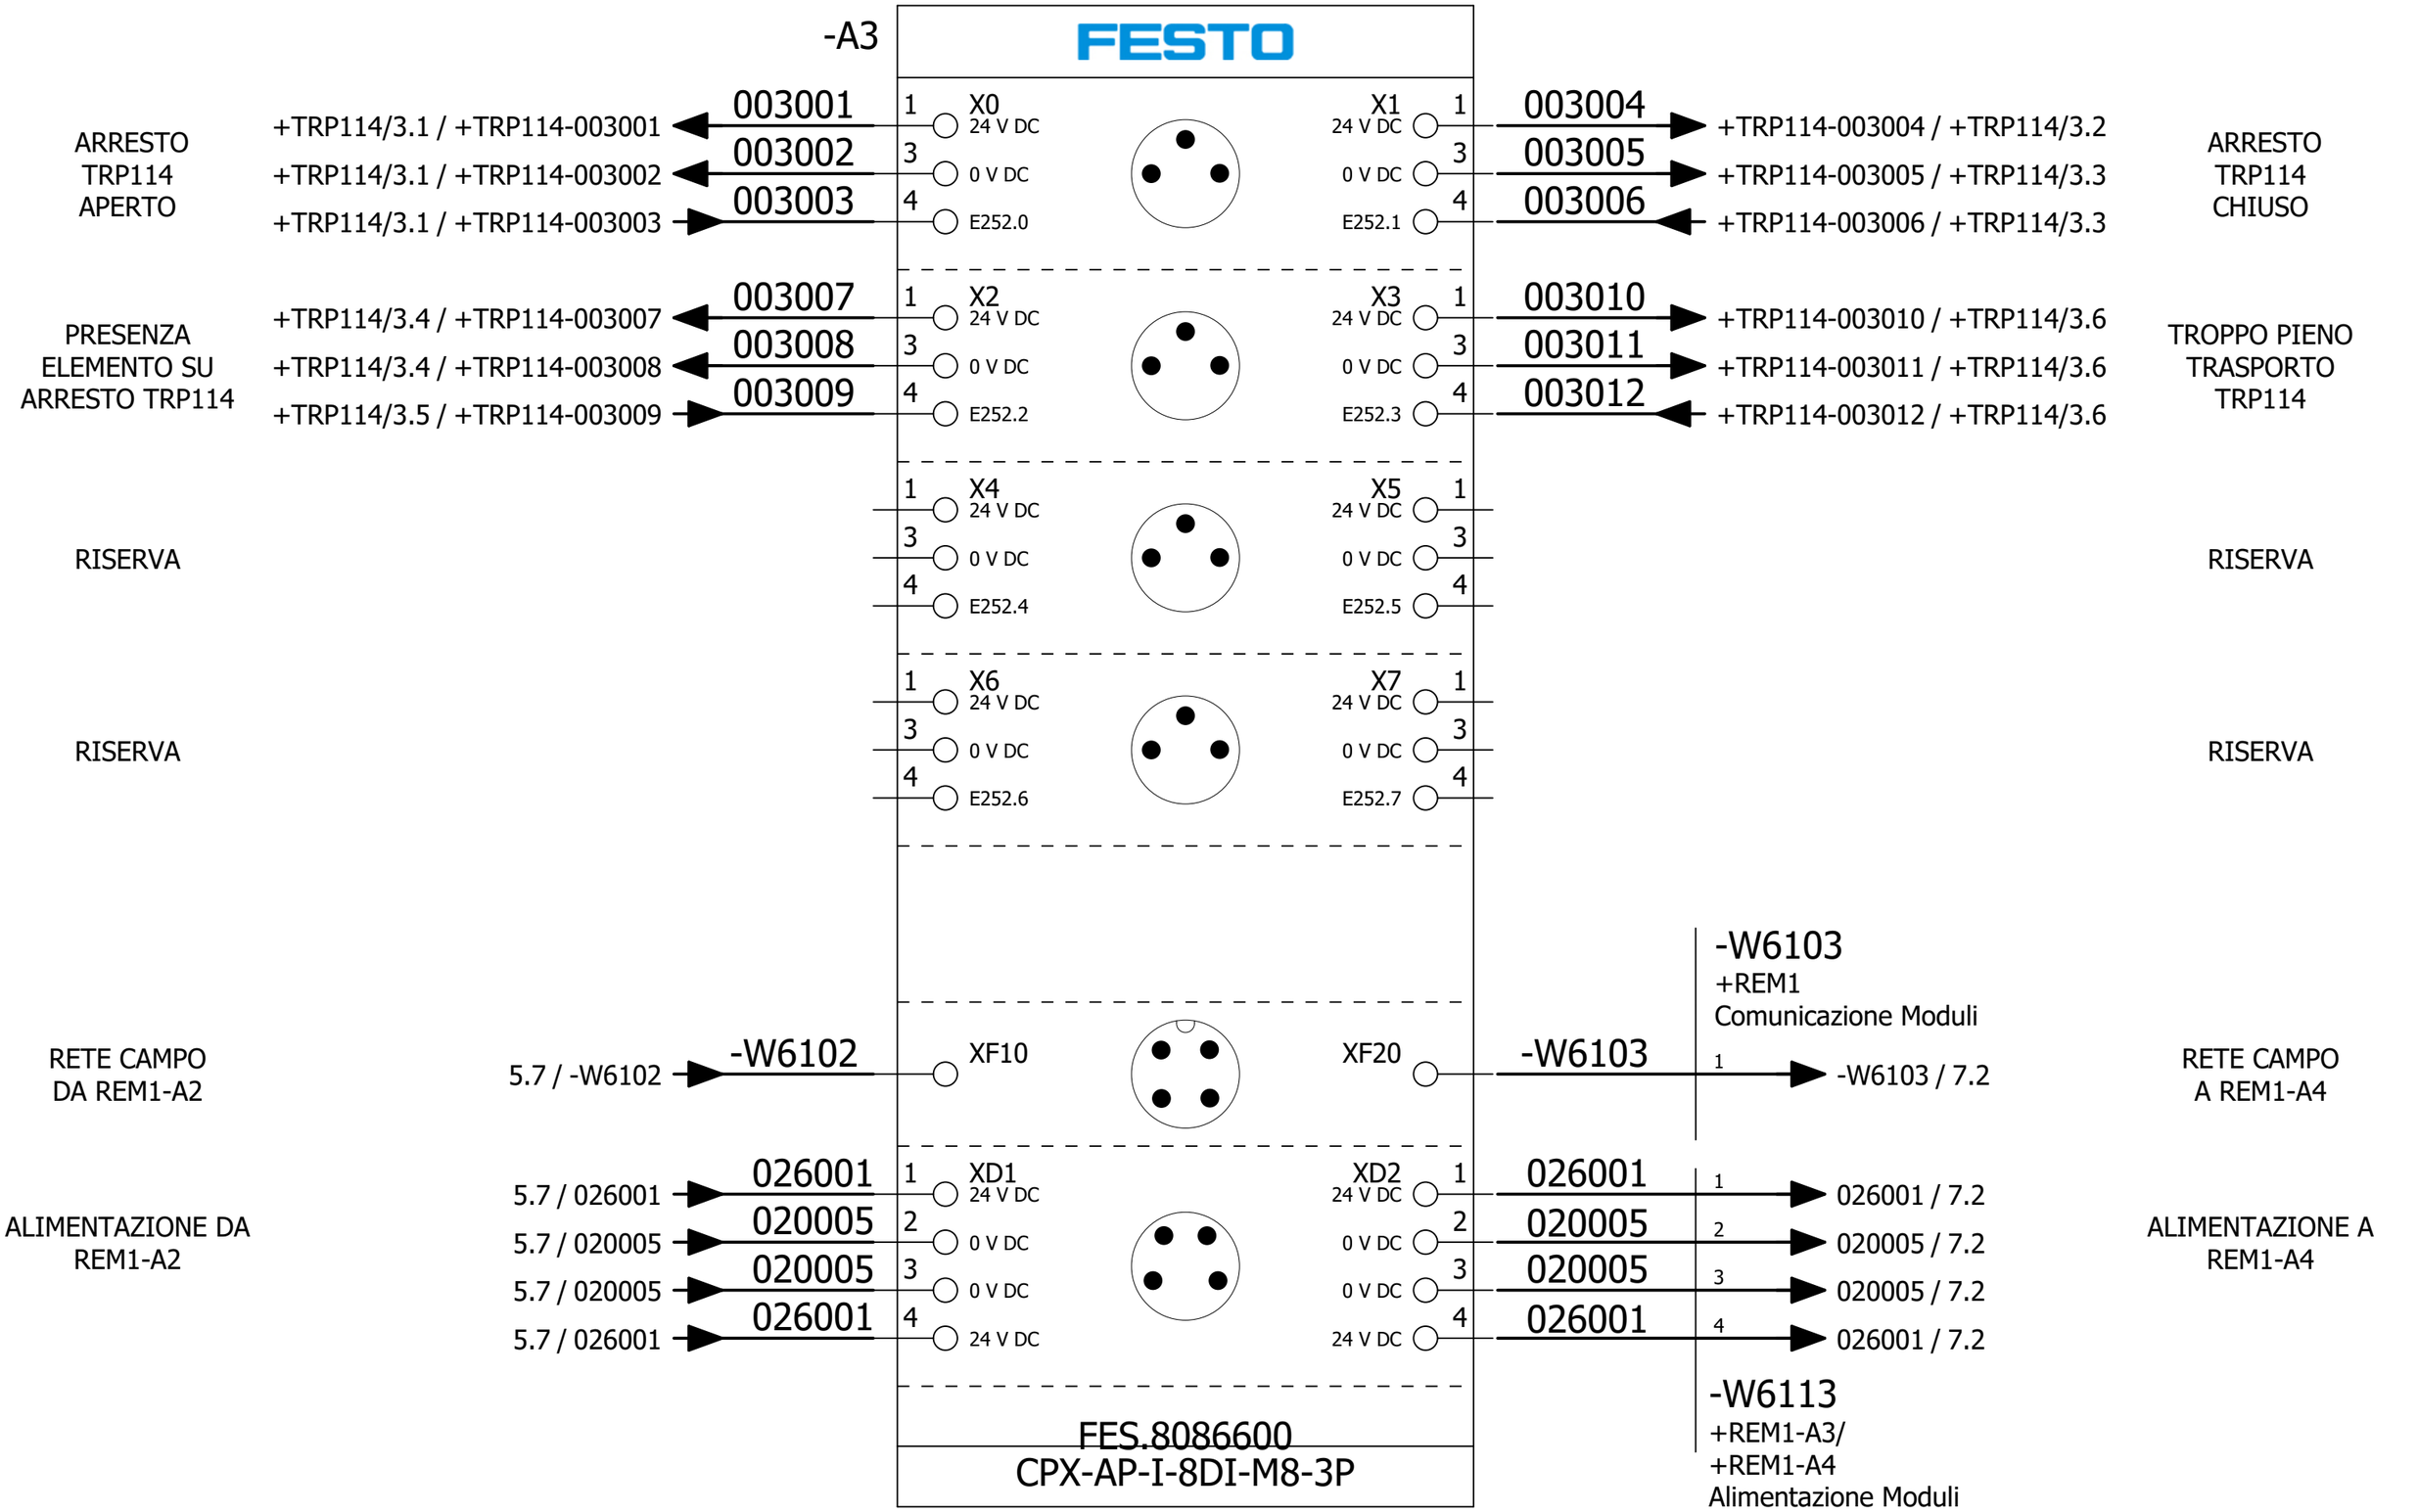

REMOTO INGRESSI

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM1
	DENOMINAZIONE: REMOTO INGRESSI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO	6
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	7

-A4

FESTO

ARRESTO 2 TRP114 APERTO


PRESENZA ELEMENTO SU ARRESTO 2 TRP114

RISERVA

RISERVA

RETE CAMPO DA REM1-A3

ALIMENTAZIONE DA REM1-A3

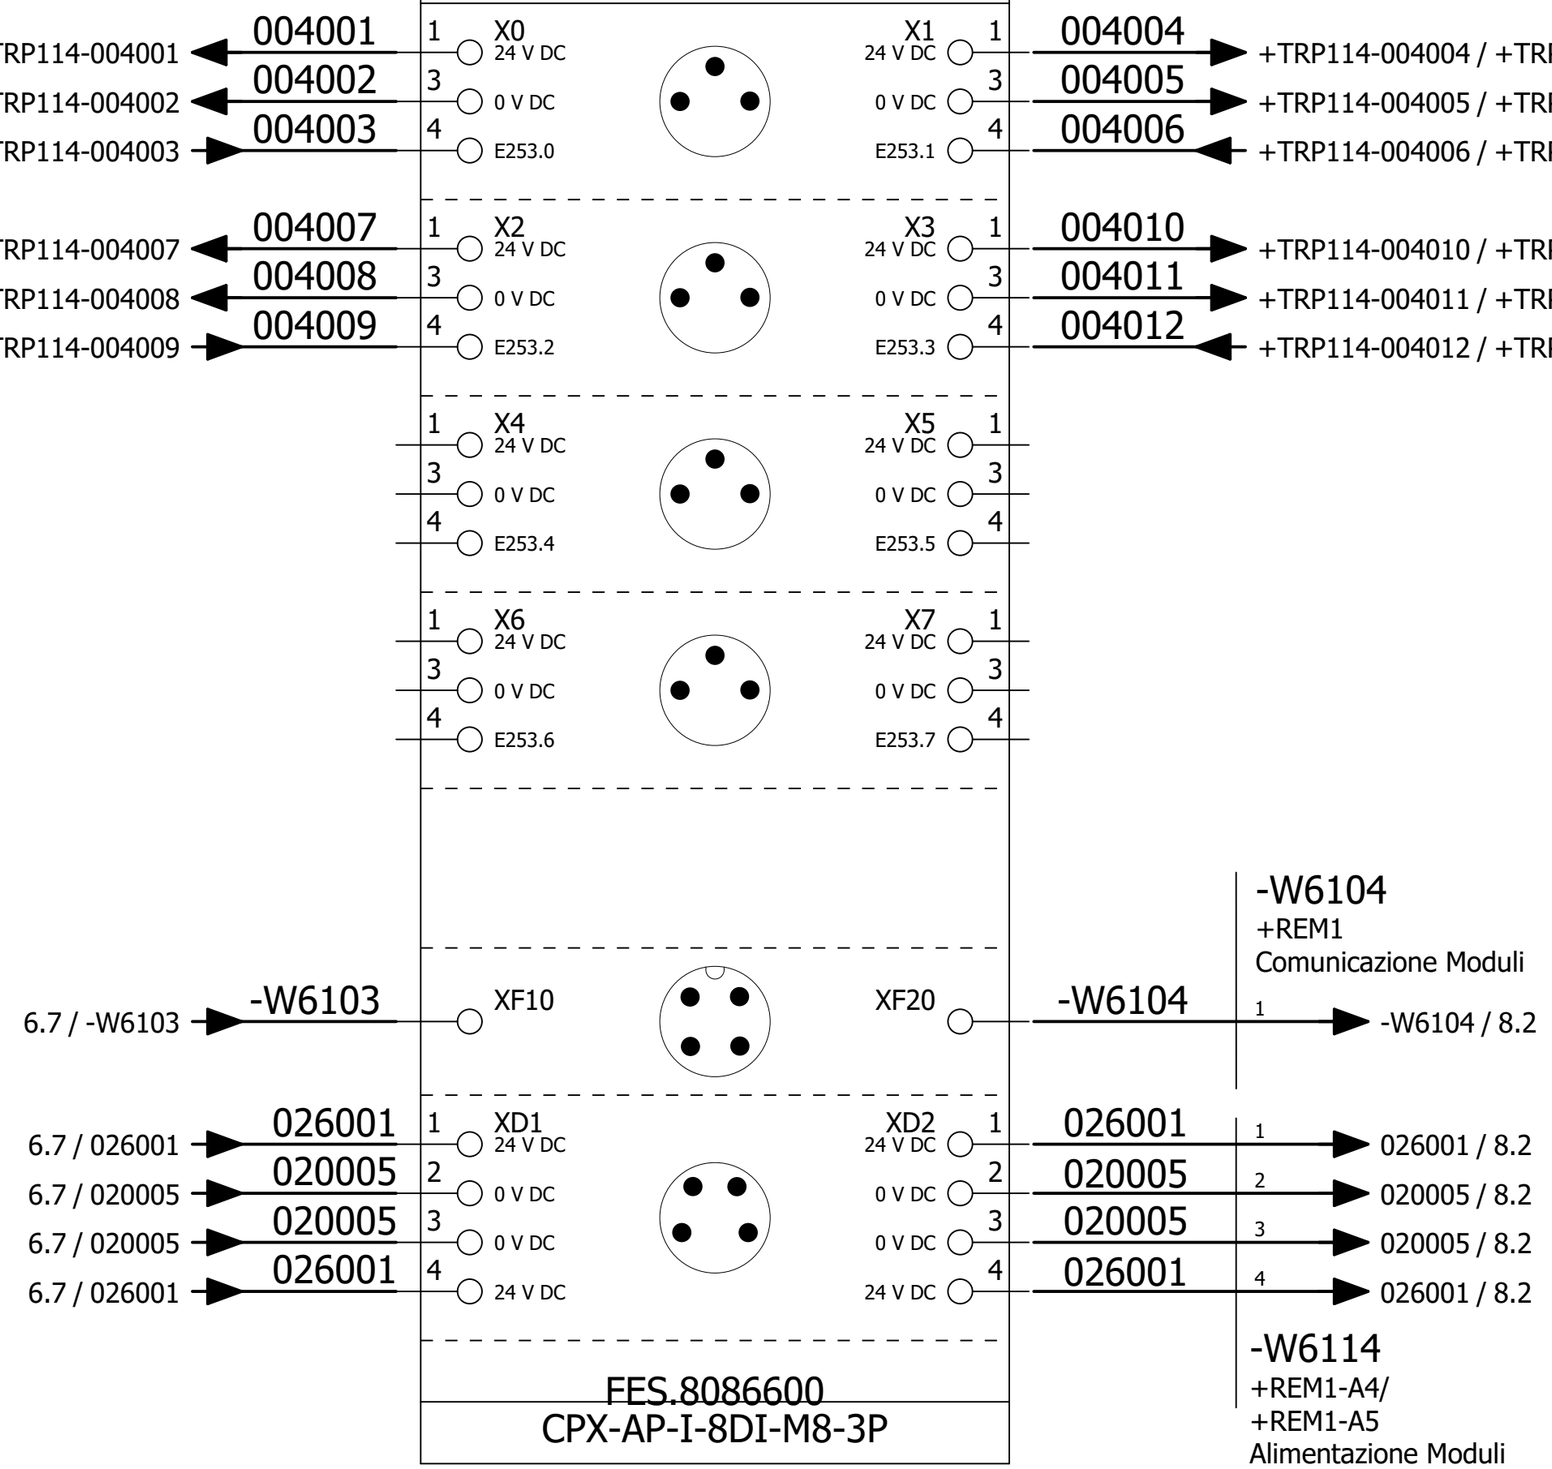

ARRESTO 2 TRP114 CHIUSO

TROPPO PIENO TRASPORTO 2 TRP114

RISERVA

RISERVA

RETE CAMPO A REM1-A5


ALIMENTAZIONE A REM1-A5

-W6104
+REM1
Comunicazione Moduli

-W6114
+REM1-A4/
+REM1-A5
Alimentazione Moduli

REMOTO INGRESSI

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM1
	DENOMINAZIONE: REMOTO INGRESSI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO 7	
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 8	

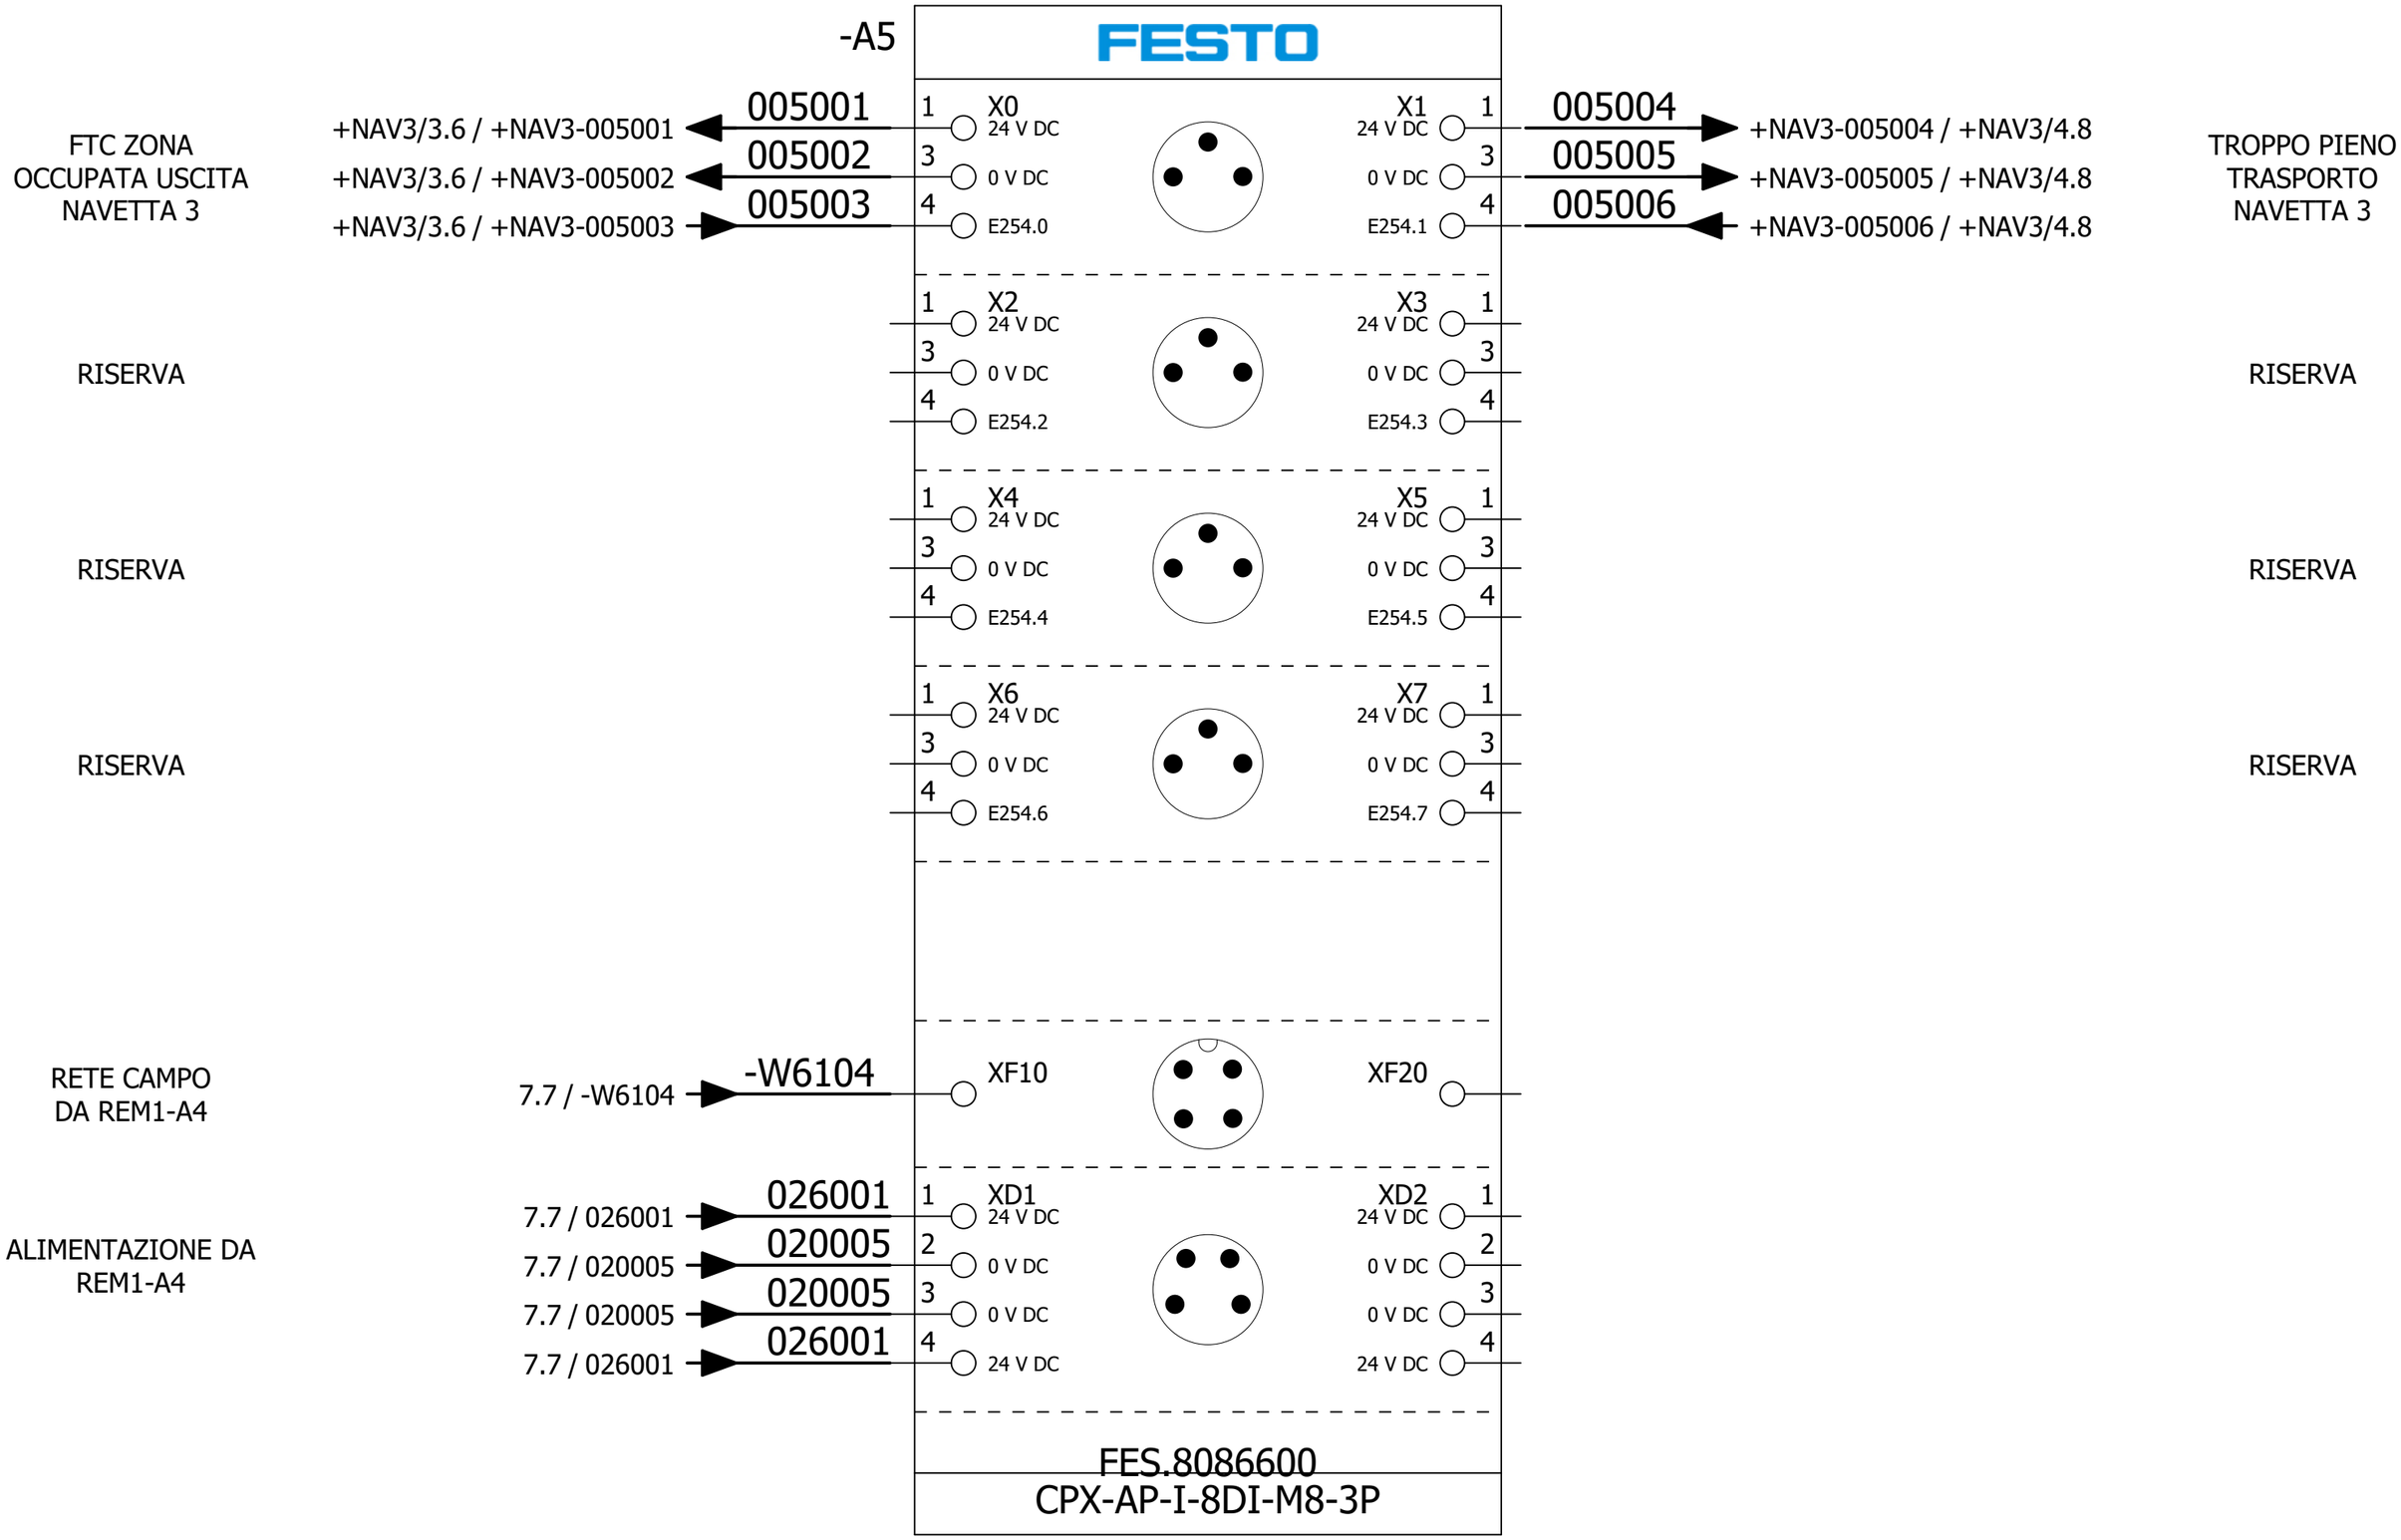

REMOTO INGRESSI

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM1
	DENOMINAZIONE: REMOTO INGRESSI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	8
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	500

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
8086607	1	Interfaccia PROFINET	CPX-AP-I-PN-M12 FES.8086607	FES	
8086600	5	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P FES.8086600	FES	

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM1
	DENOMINAZIONE Distinta Articoli Riepilogativa		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	500
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	510

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-A0	1	Interfaccia PROFINET	CPX-AP-I-PN-M12	FES	FES.8086607	/3.3
-A1	1	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P		FES.8086600	/4.3
-A2	1	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P		FES.8086600	/5.3
-A3	1	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P		FES.8086600	/6.3
-A4	1	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P		FES.8086600	/7.3
-A5	1	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P		FES.8086600	/8.3

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA		=EXOP120		+REM1
	DENOMINAZIONE Distinta Articoli		RESPONSABILE	NUMERO FILE				Basamento	FOGLIO	510
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W1210	+CC02-3X05	-A0	OLFLEX CLASSIC 100	4X	4	1		ALIMENTAZIONE 24Vdc REM.1	=EXOP120+REM1/1000
-W6100	-A0	-A1	Cavo Precablato	4	1	1		Comunicazione Moduli	=EXOP120+REM1/1001
-W6101	-A1	-A2	Cavo Precablato	4	1	1		=	=EXOP120+REM1/1002
-W6102	-A2	-A3	Cavo Precablato	4	1	1		=	=EXOP120+REM1/1003
-W6103	-A3	-A4	Cavo Precablato	4	1	1		=	=EXOP120+REM1/1004
-W6104	-A4	-A5	Cavo Precablato	4	1	1		=	=EXOP120+REM1/1005
-W6110	-A0	-A1	Cavo Precablato	4	4	1		Alimentazione Moduli	=EXOP120+REM1/1006
-W6111	-A1	-A2	Cavo Precablato	4	4	1		=	=EXOP120+REM1/1007
-W6112	-A2	-A3	Cavo Precablato	4	4	1		=	=EXOP120+REM1/1008
-W6113	-A3	-A4	Cavo Precablato	4	4	1		=	=EXOP120+REM1/1009
-W6114	-A4	-A5	Cavo Precablato	4	4	1		=	=EXOP120+REM1/1010


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4X1	OLFLEX CLASSIC 100	mm²	ALIMENTAZIONE 24Vdc REM.1

Lunghezza

=EXOP120+REM1-W1210

-W1210

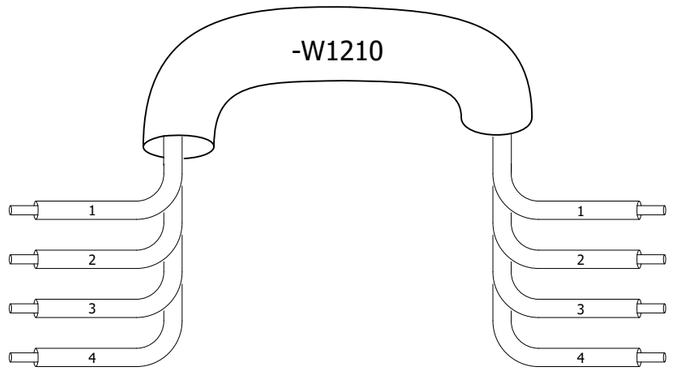

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE 24Vdc MODULO REMOTATO 1	+CC02/26.1	+CC02-3X05:026001:2	-A0:XD1:1	/3.3	
=	+CC02/26.1	+CC02-3X05:020005:1	-A0:2	/3.3	
=	+CC02/26.1	+CC02-3X05:020005:2	-A0:3	/3.3	
=	+CC02/26.1	+CC02-3X05:026001:1	-A0:4	/3.3	

+REM1


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM1
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+REM1-W1210		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1001

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Comunicazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM1-W6100

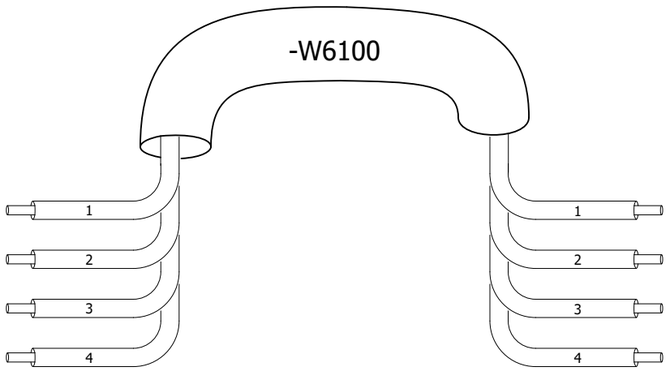

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/3.5	-A0:XF21	-A1:XF10	/4.3	

+REM1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM1-W6100		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1002

Schema cablaggio


Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Comunicazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM1-W6101

-W6101

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/4.5	-A1:XF20	1 2 3 4	-A2:XF10	/5.3	

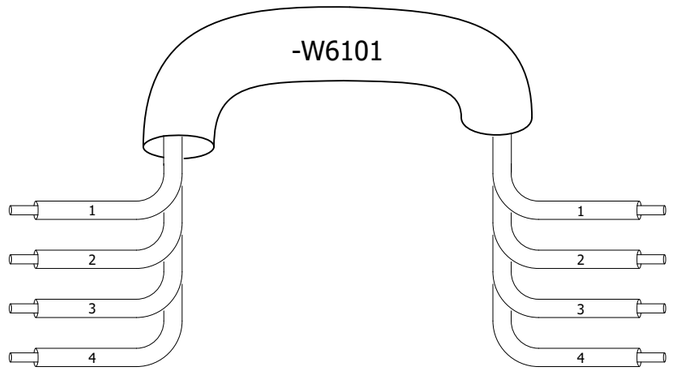

+REM1

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM1
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+REM1-W6101		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1003

Schema cablaggio


Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Comunicazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM1-W6102

-W6102

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/5.5	-A2:XF20	1 2 3 4	-A3:XF10	/6.3	

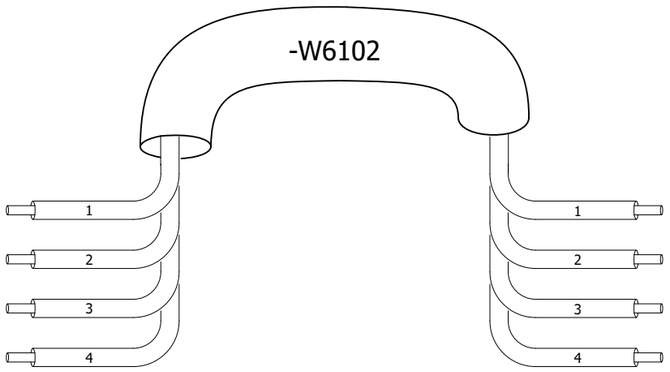

+REM1

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM1
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+REM1-W6102		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Comunicazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM1-W6103

-W6103

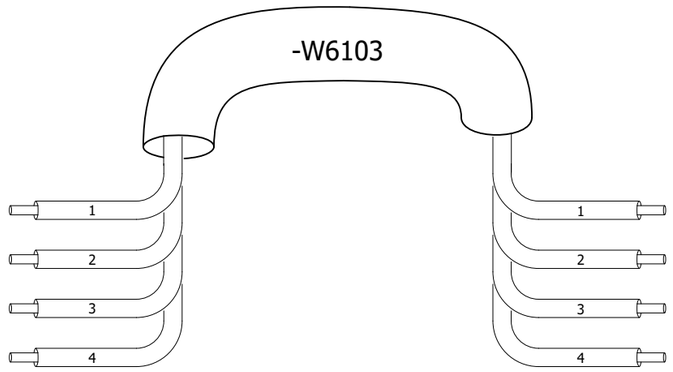

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/6.5	-A3:XF20	-A4:XF10	/7.3	

+REM1

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM1
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+REM1-W6103		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Comunicazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM1-W6104

-W6104

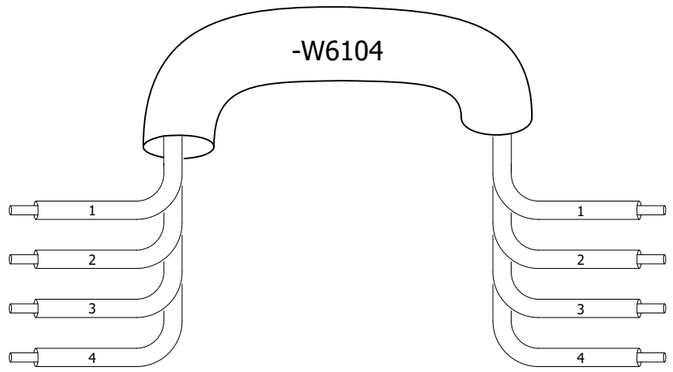

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/7.5	-A4:XF20	-A5:XF10	/8.3	

+REM1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM1-W6104		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1006

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Alimentazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM1-W6110

-W6110

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/3.5	-A0:XD2:1	1	-A1:XD1:1	/4.3	
	/3.5	-A0:2	2	-A1:2	/4.3	
	/3.5	-A0:3	3	-A1:3	/4.3	
	/3.5	-A0:4	4	-A1:4	/4.3	

+REM1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM1-W6110		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1007

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Alimentazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM1-W6111

-W6111

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/4.5	-A1:XD2:1	1	-A2:XD1:1	/5.3	
	/4.5	-A1:2	2	-A2:2	/5.3	
	/4.5	-A1:3	3	-A2:3	/5.3	
	/4.5	-A1:4	4	-A2:4	/5.3	

+REM1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM1-W6111		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1007
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1008

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Alimentazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM1-W6112

-W6112

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/5.5	-A2:XD2:1	1	-A3:XD1:1	/6.3	
	/5.5	-A2:2	2	-A3:2	/6.3	
	/5.5	-A2:3	3	-A3:3	/6.3	
	/5.5	-A2:4	4	-A3:4	/6.3	

+REM1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM1-W6112		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1008
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1009

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Alimentazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM1-W6113

-W6113

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/6.5	-A3:XD2:1	1	-A4:XD1:1	/7.3	
	/6.5	-A3:2	2	-A4:2	/7.3	
	/6.5	-A3:3	3	-A4:3	/7.3	
	/6.5	-A3:4	4	-A4:4	/7.3	

+REM1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM1-W6113		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1009
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1010

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Alimentazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM1-W6114

-W6114

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/7.5	-A4:XD2:1	1	-A5:XD1:1	/8.3	
	/7.5	-A4:2	2	-A5:2	/8.3	
	/7.5	-A4:3	3	-A5:3	/8.3	
	/7.5	-A4:4	4	-A5:4	/8.3	

+REM1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM1-W6114		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1010
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +REM2/1

= EXOP120 + REM2

REM2


REMOTATO

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +REM2
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

EXOP120

REM2

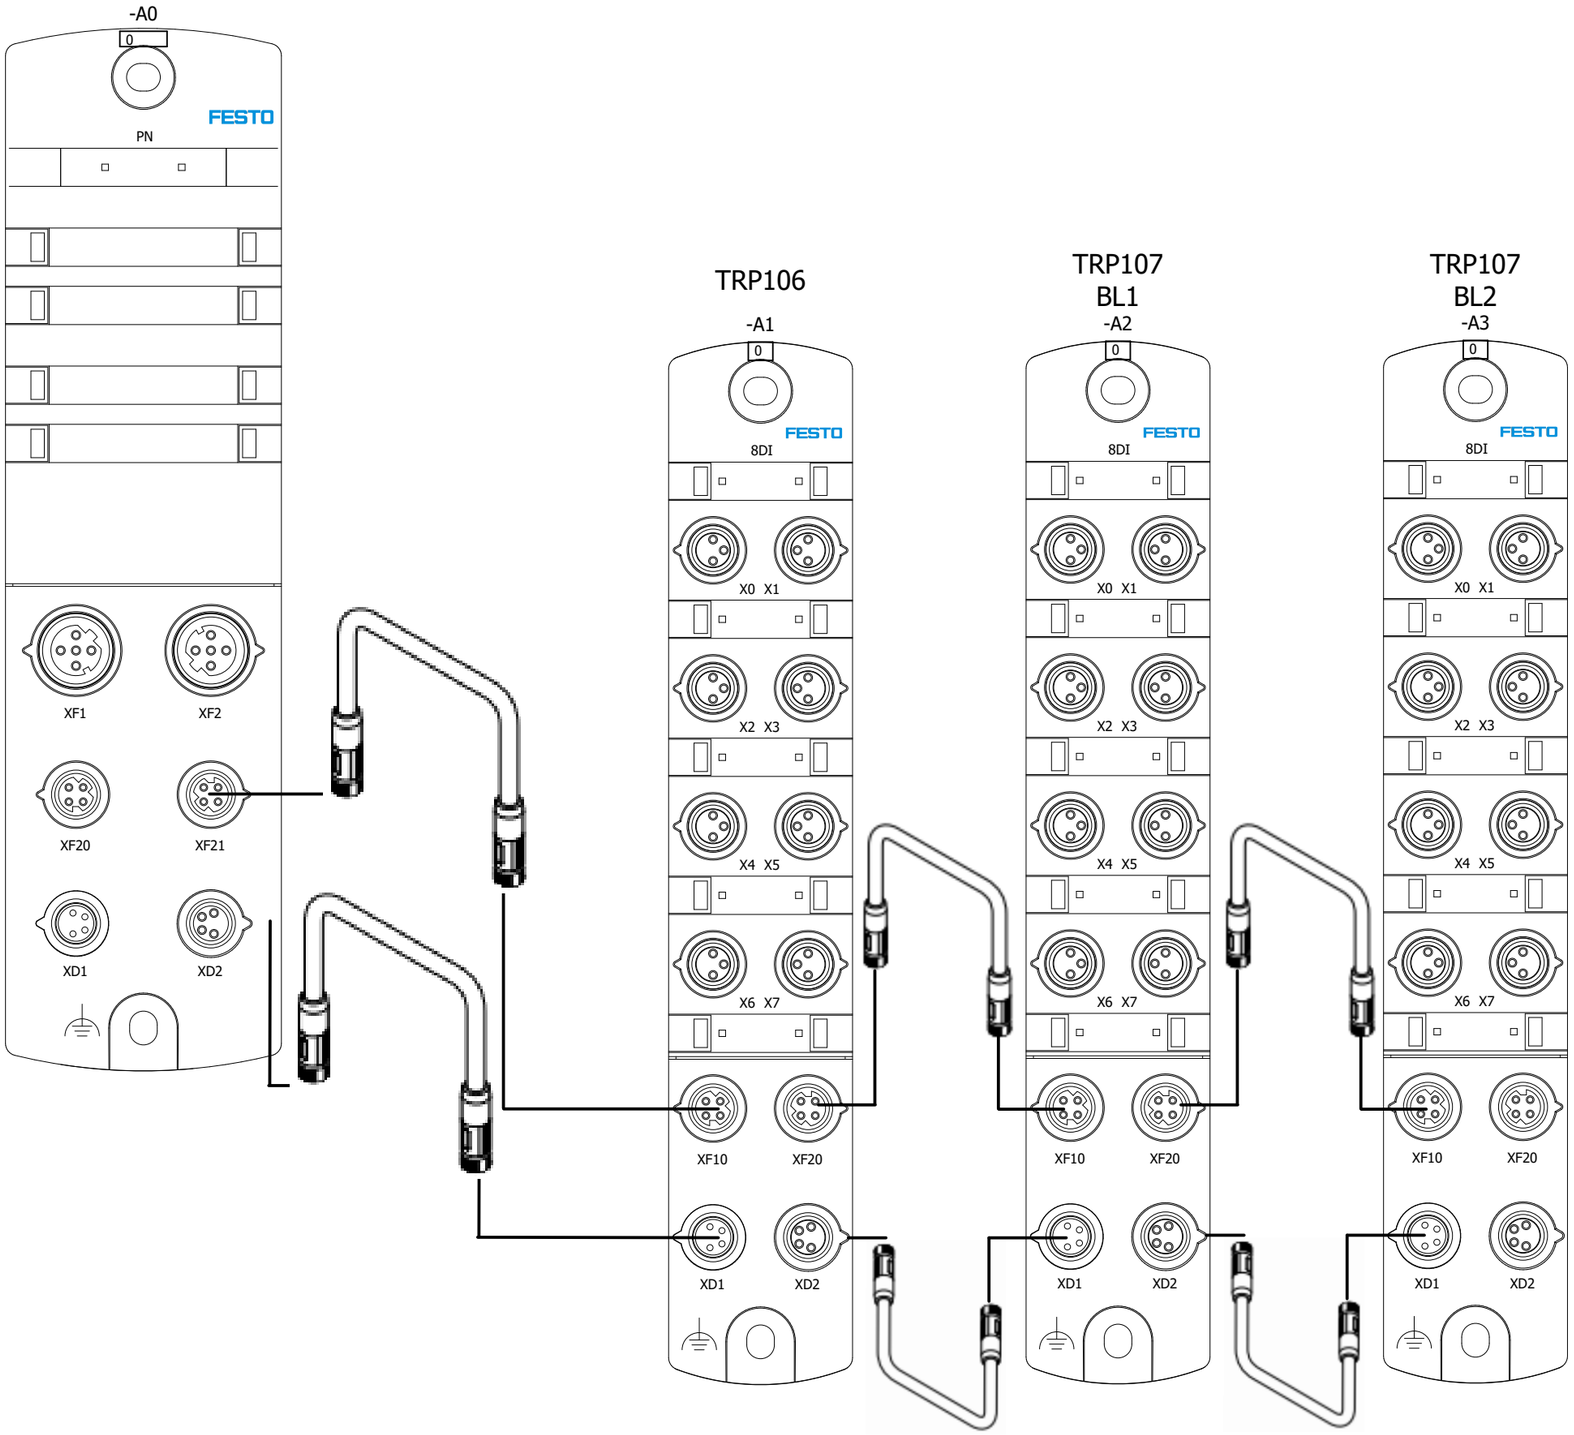

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +REM2
	DENOMINAZIONE REMOTO LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento / FOGLIO 2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 3

-A0
+CC02/141.4

FESTO

RETE PROFINET
DA CC02

-W5126
+CC02/141.4

XF1

XF2

XF20

XF21

-W6200
1
-W6200 / 4.2

-W6200
+REM2
Comunicazione Moduli

RETE CAMPO
A REM2-A1

ALIMENTAZIONE
24Vdc
MODULO REMOTATO 2

+CC02/26.2 / +CC02-026002
+CC02/26.2 / +CC02-020005
+CC02/26.2 / +CC02-020005
+CC02/26.2 / +CC02-026002

1 026002
2 020005
3 020005
4 026002

XD1
1 24 V DC
2 0 V DC
3 0 V DC
4 24 V DC

XD2
1 24 V DC
2 0 V DC
3 0 V DC
4 24 V DC

1 026002
2 020005
3 020005
4 026002

1 026002 / 4.2
2 020005 / 4.2
3 020005 / 4.2
4 026002 / 4.2

ALIMENTAZIONE A
REM2-A1


-W1220
4X1
+CC02-3X06/
+REM2-A0
ALIMENTAZIONE 24Vdc REM.2

-W6210
+REM2-A0/
+REM2-A1
Alimentazione Moduli

FES.8086607
CPX-AP-I-PN-M12


REMOTO ALIMENTAZIONE

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM2
	DENOMINAZIONE REMOTO ALIMENTAZIONE		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	4

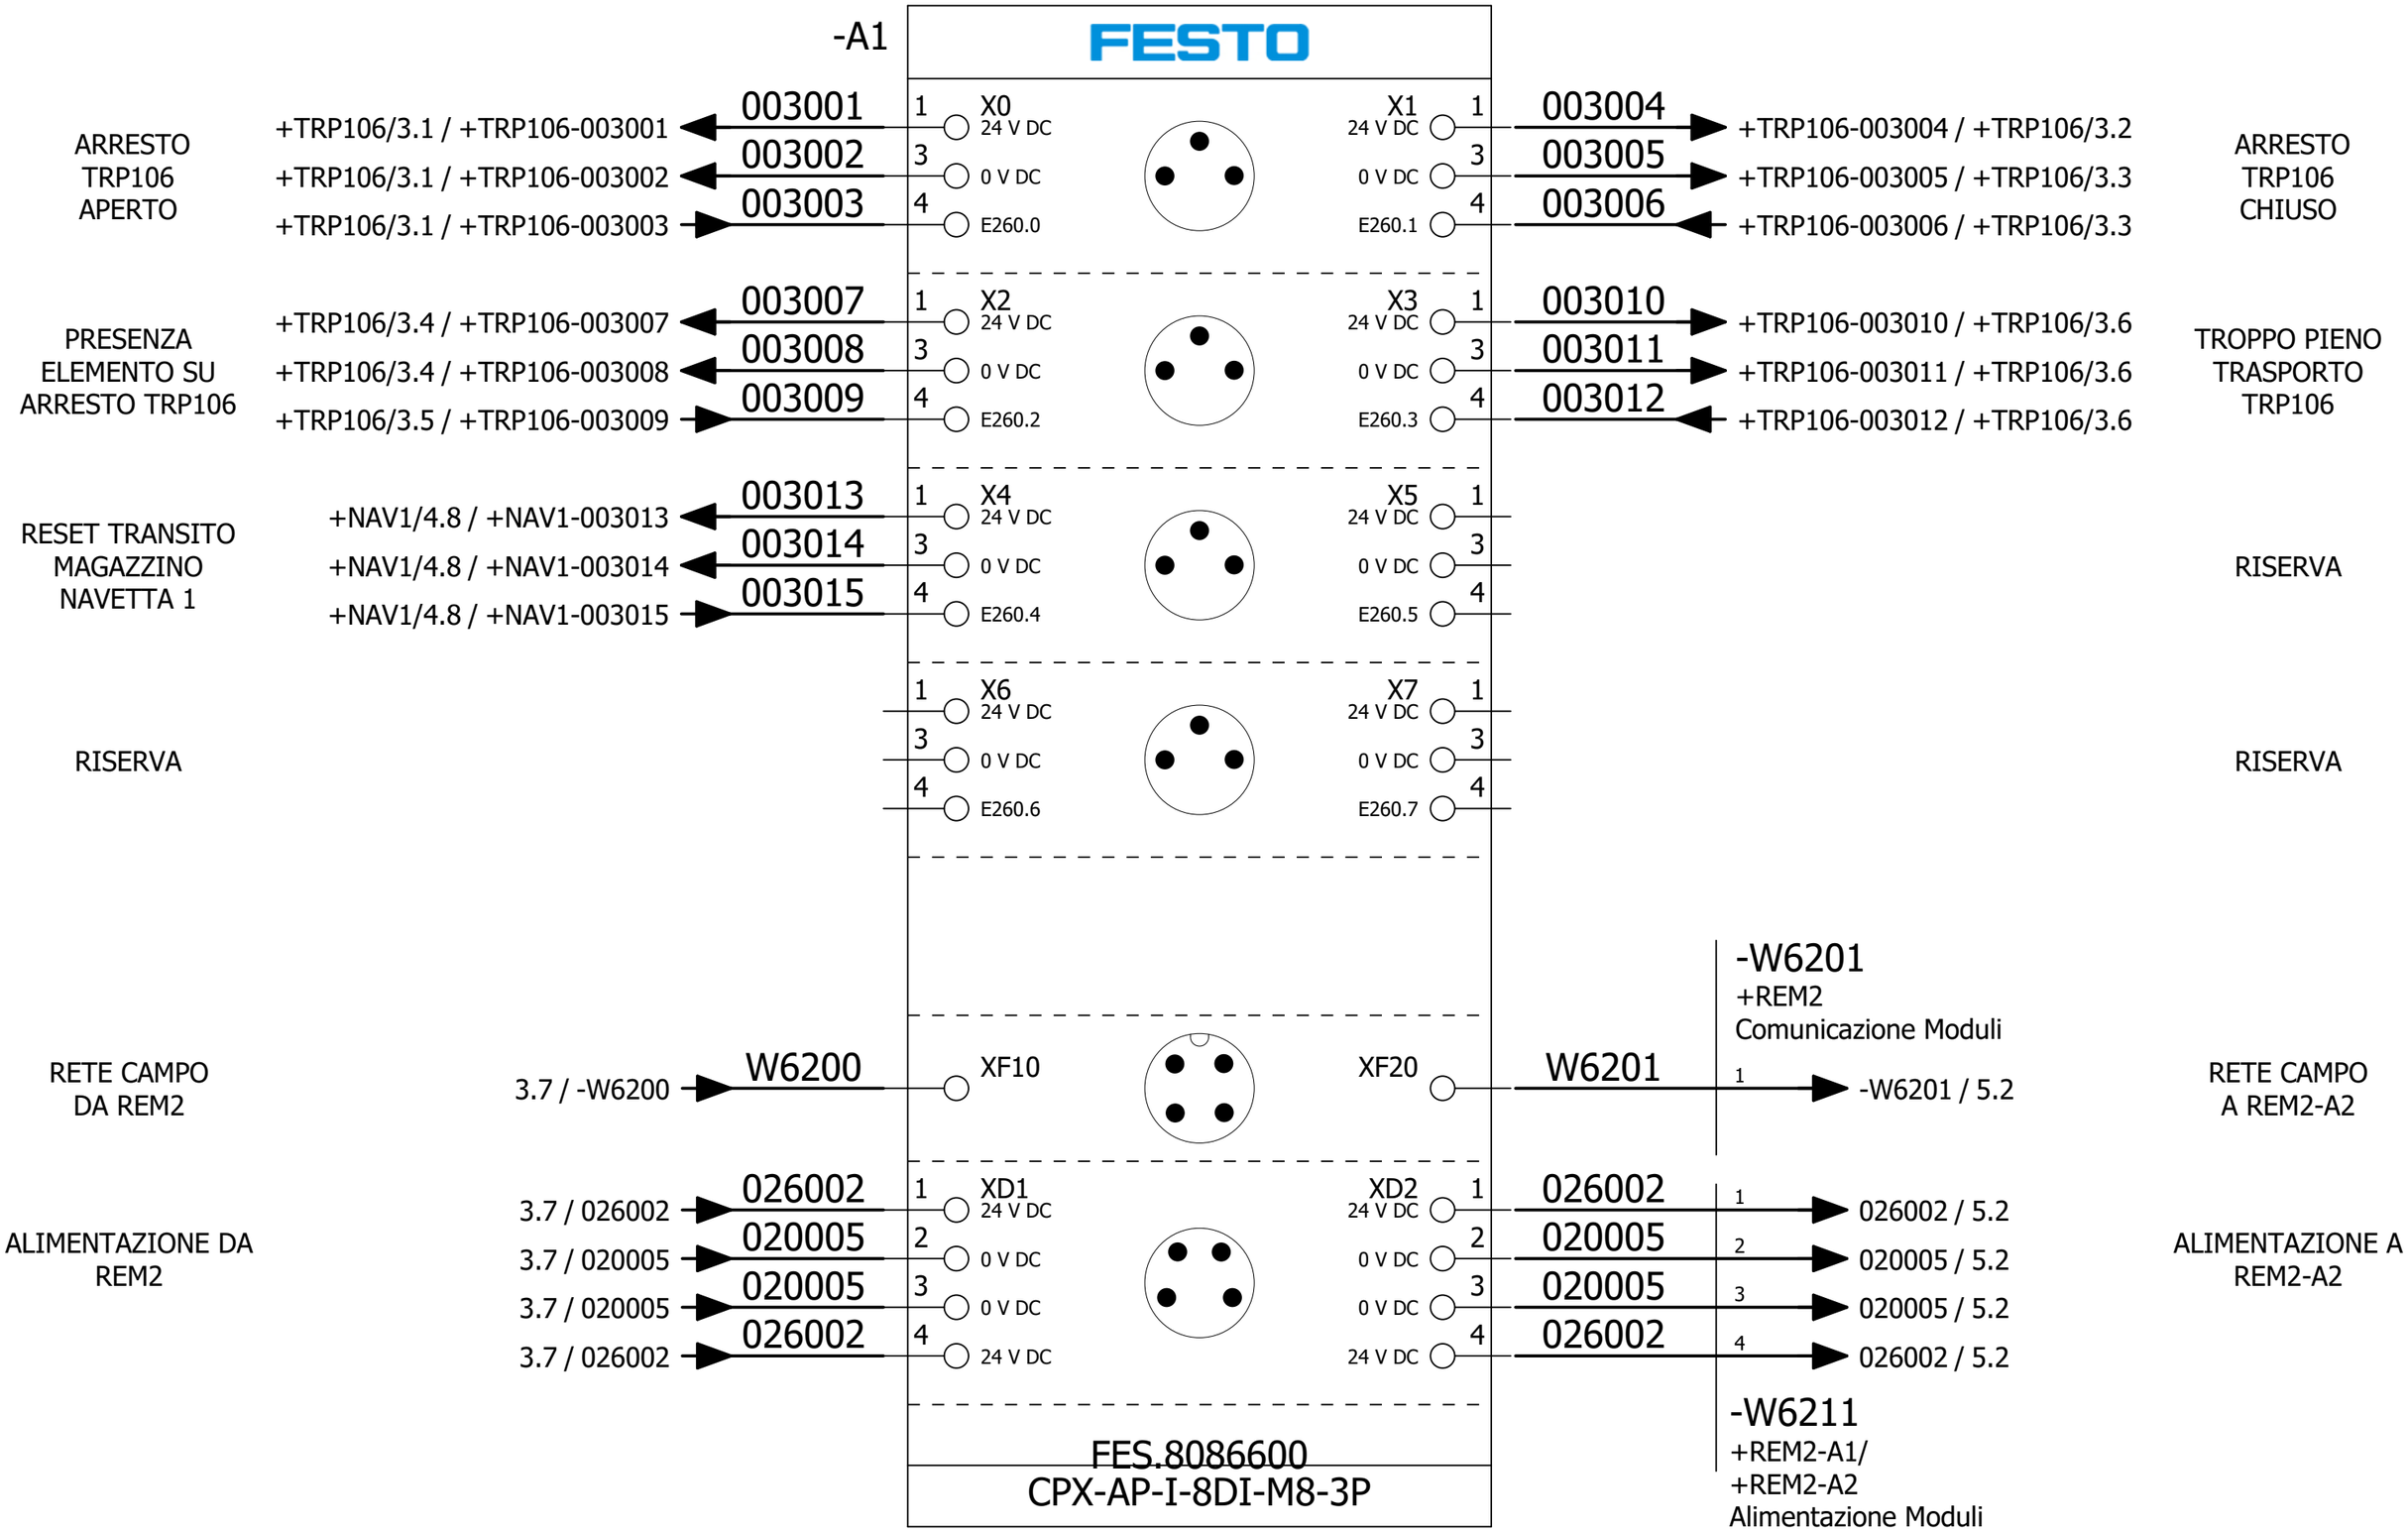

REMOTO INGRESSI

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM2
	DENOMINAZIONE: REMOTO INGRESSI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO	4
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	5

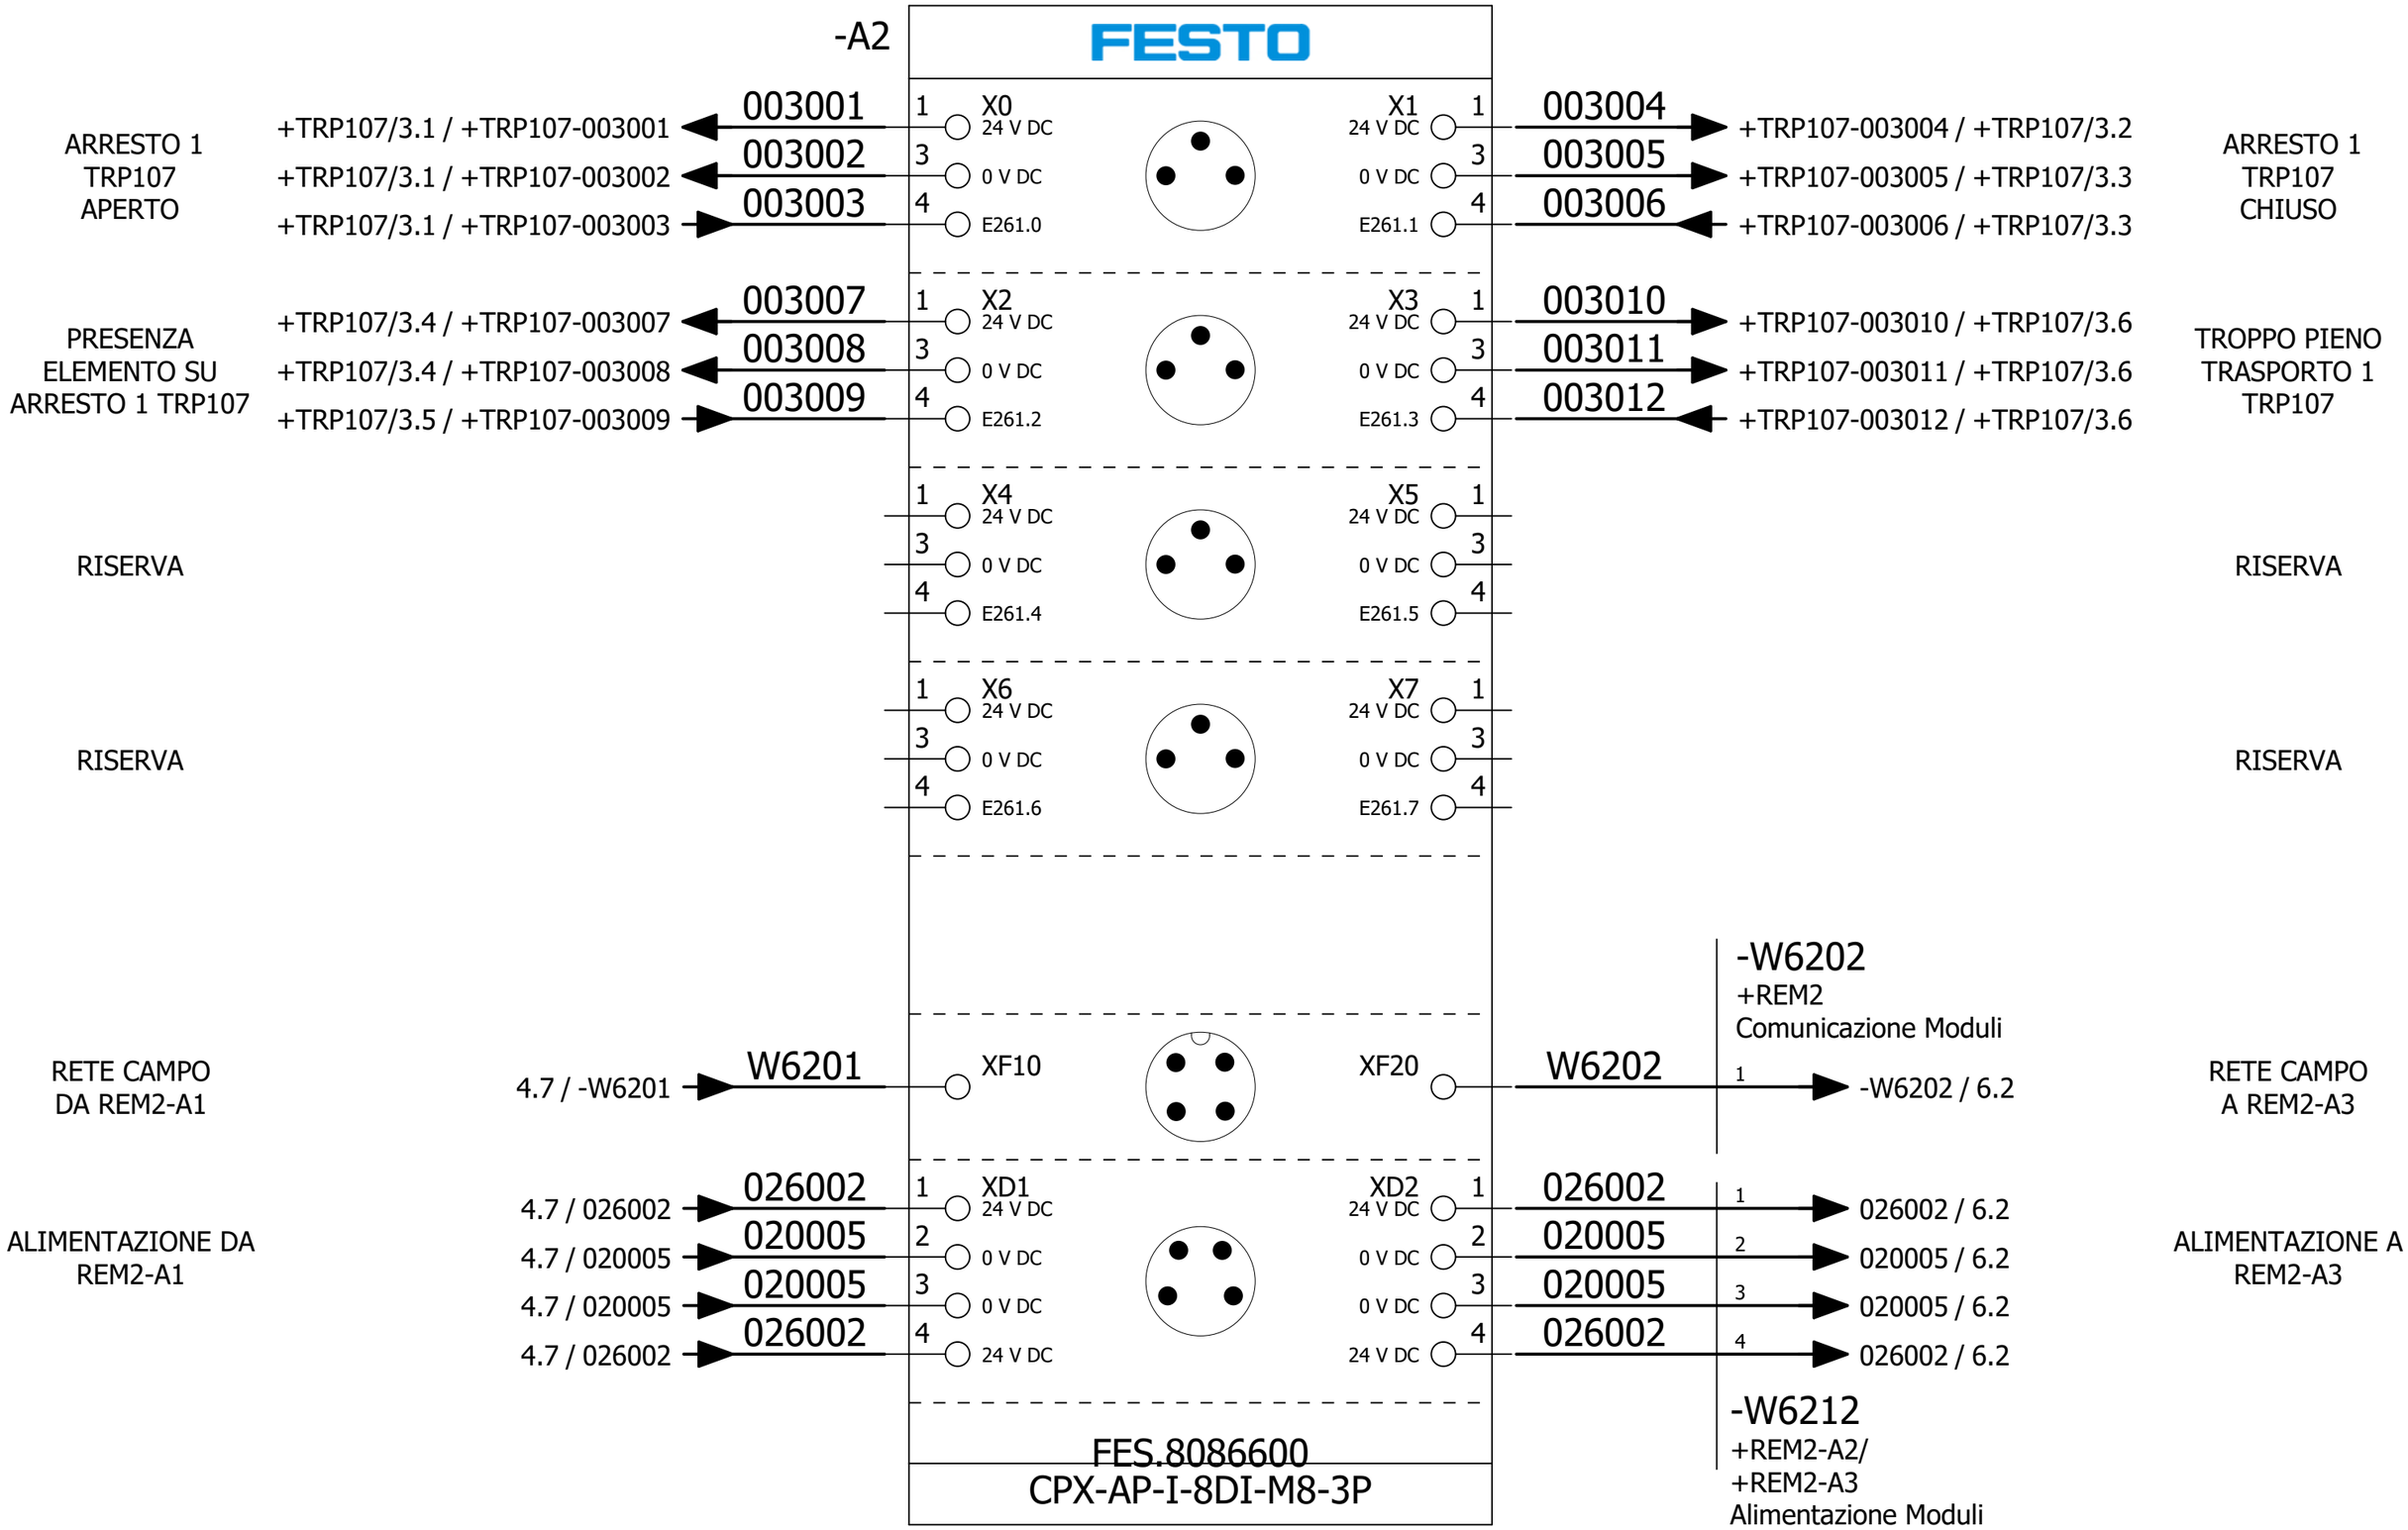

REMOTO INGRESSI

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM2
	DENOMINAZIONE: REMOTO INGRESSI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO	5
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	6

-A3

FESTO

ARRESTO 2 TRP107 APERTO	+TRP107/4.1 / +TRP107-004001	004001	1 X0 24 V DC	X1 24 V DC 1	004004	+TRP107-004004 / +TRP107/4.2	ARRESTO 2 TRP107 CHIUSO
	+TRP107/4.1 / +TRP107-004002	004002	3 0 V DC	0 V DC 3	004005	+TRP107-004005 / +TRP107/4.3	
	+TRP107/4.1 / +TRP107-004003	004003	4 E262.0	E262.1 4	004006	+TRP107-004006 / +TRP107/4.3	
PRESENZA ELEMENTO SU ARRESTO 2 TRP107	+TRP107/4.4 / +TRP107-004007	004007	1 X2 24 V DC	X3 24 V DC 1	004010	+TRP107-004010 / +TRP107/4.6	TROPPO PIENO TRASPORTO 2 TRP107
	+TRP107/4.4 / +TRP107-004008	004008	3 0 V DC	0 V DC 3	004011	+TRP107-004011 / +TRP107/4.6	
	+TRP107/4.5 / +TRP107-004009	004009	4 E262.2	E262.3 4	004012	+TRP107-004012 / +TRP107/4.6	
RISERVA			1 X4 24 V DC	X5 24 V DC 1			RISERVA
			3 0 V DC	0 V DC 3			
			4 E262.4	E262.5 4			
RISERVA			1 X6 24 V DC	X7 24 V DC 1			RISERVA
			3 0 V DC	0 V DC 3			
			4 E262.6	E262.7 4			
RETE CAMPO DA REM2-A2	5.7 / -W6202	W6202	XF10	XF20			
ALIMENTAZIONE DA REM2-A1	5.7 / 026002	026002	1 XD1 24 V DC	XD2 24 V DC 1			
	5.7 / 020005	020005	2 0 V DC	0 V DC 2			
	5.7 / 020005	020005	3 0 V DC	0 V DC 3			
	5.7 / 026002	026002	4 24 V DC	24 V DC 4			

FES.8086600
CPX-AP-I-8DI-M8-3P

REMOTO INGRESSI

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM2
	DENOMINAZIONE: REMOTO INGRESSI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 6
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 500

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
8086607	1	Interfaccia PROFINET	CPX-AP-I-PN-M12 FES.8086607	FES	
8086600	3	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P FES.8086600	FES	

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM2
	DENOMINAZIONE Distinta Articoli Riepilogativa		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 500
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 510

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-A0	1	Interfaccia PROFINET	CPX-AP-I-PN-M12	FES	FES.8086607	/3.3
-A1	1	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P		FES.8086600	/4.3
-A2	1	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P		FES.8086600	/5.3
-A3	1	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P		FES.8086600	/6.3

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W1220	+CC02-3X06	-A0	OLFLEX CLASSIC 100	4X	4	1		ALIMENTAZIONE 24Vdc REM.2	=EXOP120+REM2/1000
-W6200	-A0	-A1	Cavo Precablato	4	1	1		Comunicazione Moduli	=EXOP120+REM2/1001
-W6201	-A1	-A2	Cavo Precablato	4	1	1		=	=EXOP120+REM2/1002
-W6202	-A2	-A3	Cavo Precablato	4	1	1		=	=EXOP120+REM2/1003
-W6210	-A0	-A1	Cavo Precablato	4	4	1		Alimentazione Moduli	=EXOP120+REM2/1004
-W6211	-A1	-A2	Cavo Precablato	4	4	1		=	=EXOP120+REM2/1005
-W6212	-A2	-A3	Cavo Precablato	4	4	1		=	=EXOP120+REM2/1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4X1	OLFLEX CLASSIC 100	mm²	ALIMENTAZIONE 24Vdc REM.2

Lunghezza

=EXOP120+REM2-W1220

-W1220

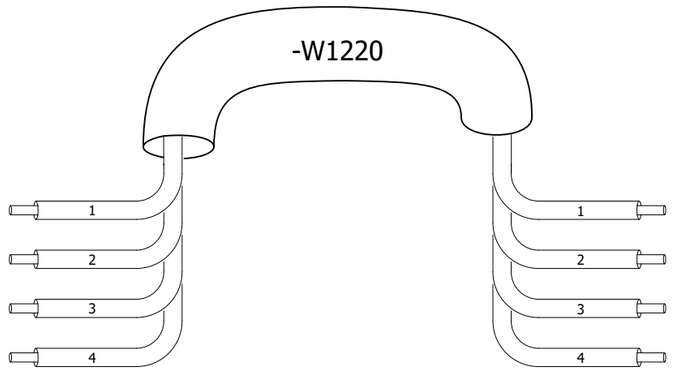

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE 24Vdc MODULO REMOTATO 2	+CC02/26.2	+CC02-3X06:026002:2	-A0:XD1:1	/3.3	
=	+CC02/26.2	+CC02-3X06:020005:1	-A0:2	/3.3	
=	+CC02/26.2	+CC02-3X06:020005:2	-A0:3	/3.3	
=	+CC02/26.2	+CC02-3X06:026002:1	-A0:4	/3.3	

+REM2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM2-W1220		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1001

Schema cablaggio


Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Comunicazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM2-W6200

-W6200

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/3.5	-A0:XF21	1 2 3 4	-A1:XF10	/4.3	

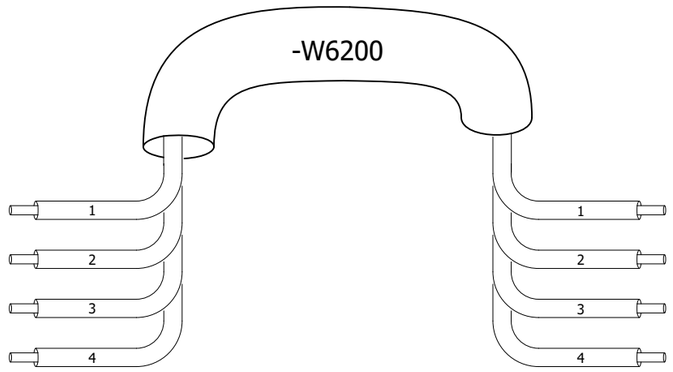

+REM2

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM2
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+REM2-W6200		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Comunicazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM2-W6201

-W6201

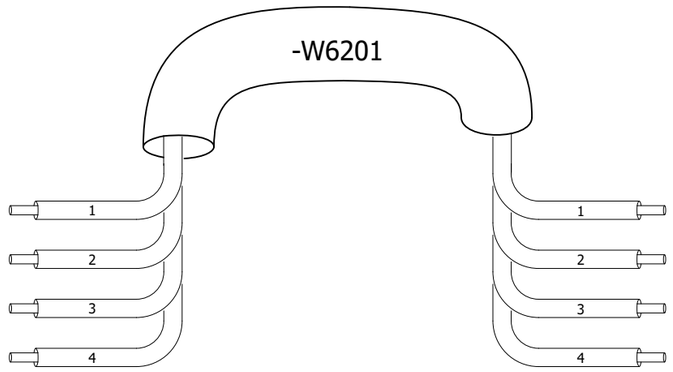

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/4.5	-A1:XF20	-A2:XF10	/5.3	

+REM2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM2-W6201		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1003

Schema cablaggio


Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Comunicazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM2-W6202

-W6202

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/5.5	-A2:XF20	1 2 3 4	-A3:XF10	/6.3	

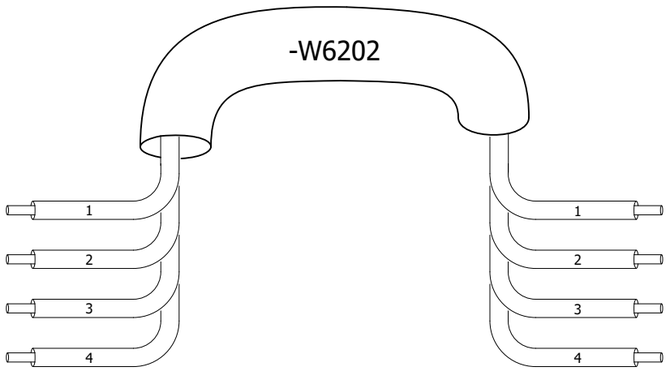

+REM2

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM2
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+REM2-W6202		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1004

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Alimentazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM2-W6210

-W6210

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/3.5	-A0:XD2:1	1	-A1:XD1:1	/4.3	
	/3.5	-A0:2	2	-A1:2	/4.3	
	/3.5	-A0:3	3	-A1:3	/4.3	
	/3.5	-A0:4	4	-A1:4	/4.3	

+REM2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM2-W6210		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Alimentazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM2-W6211

-W6211

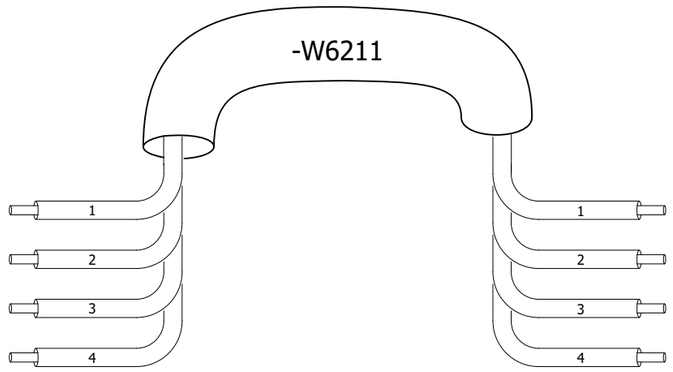

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/4.5	-A1:XD2:1	-A2:XD1:1	/5.3	
	/4.5	-A1:2	-A2:2	/5.3	
	/4.5	-A1:3	-A2:3	/5.3	
	/4.5	-A1:4	-A2:4	/5.3	

+REM2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM2-W6211		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1006

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Alimentazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM2-W6212

-W6212

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/5.5	-A2:XD2:1	1	-A3:XD1:1	/6.3	
	/5.5	-A2:2	2	-A3:2	/6.3	
	/5.5	-A2:3	3	-A3:3	/6.3	
	/5.5	-A2:4	4	-A3:4	/6.3	

+REM2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM2-W6212		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +REM3/1

= EXOP120 + REM3

REM3


REMOTATO

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM3
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

EXOP120

REM3

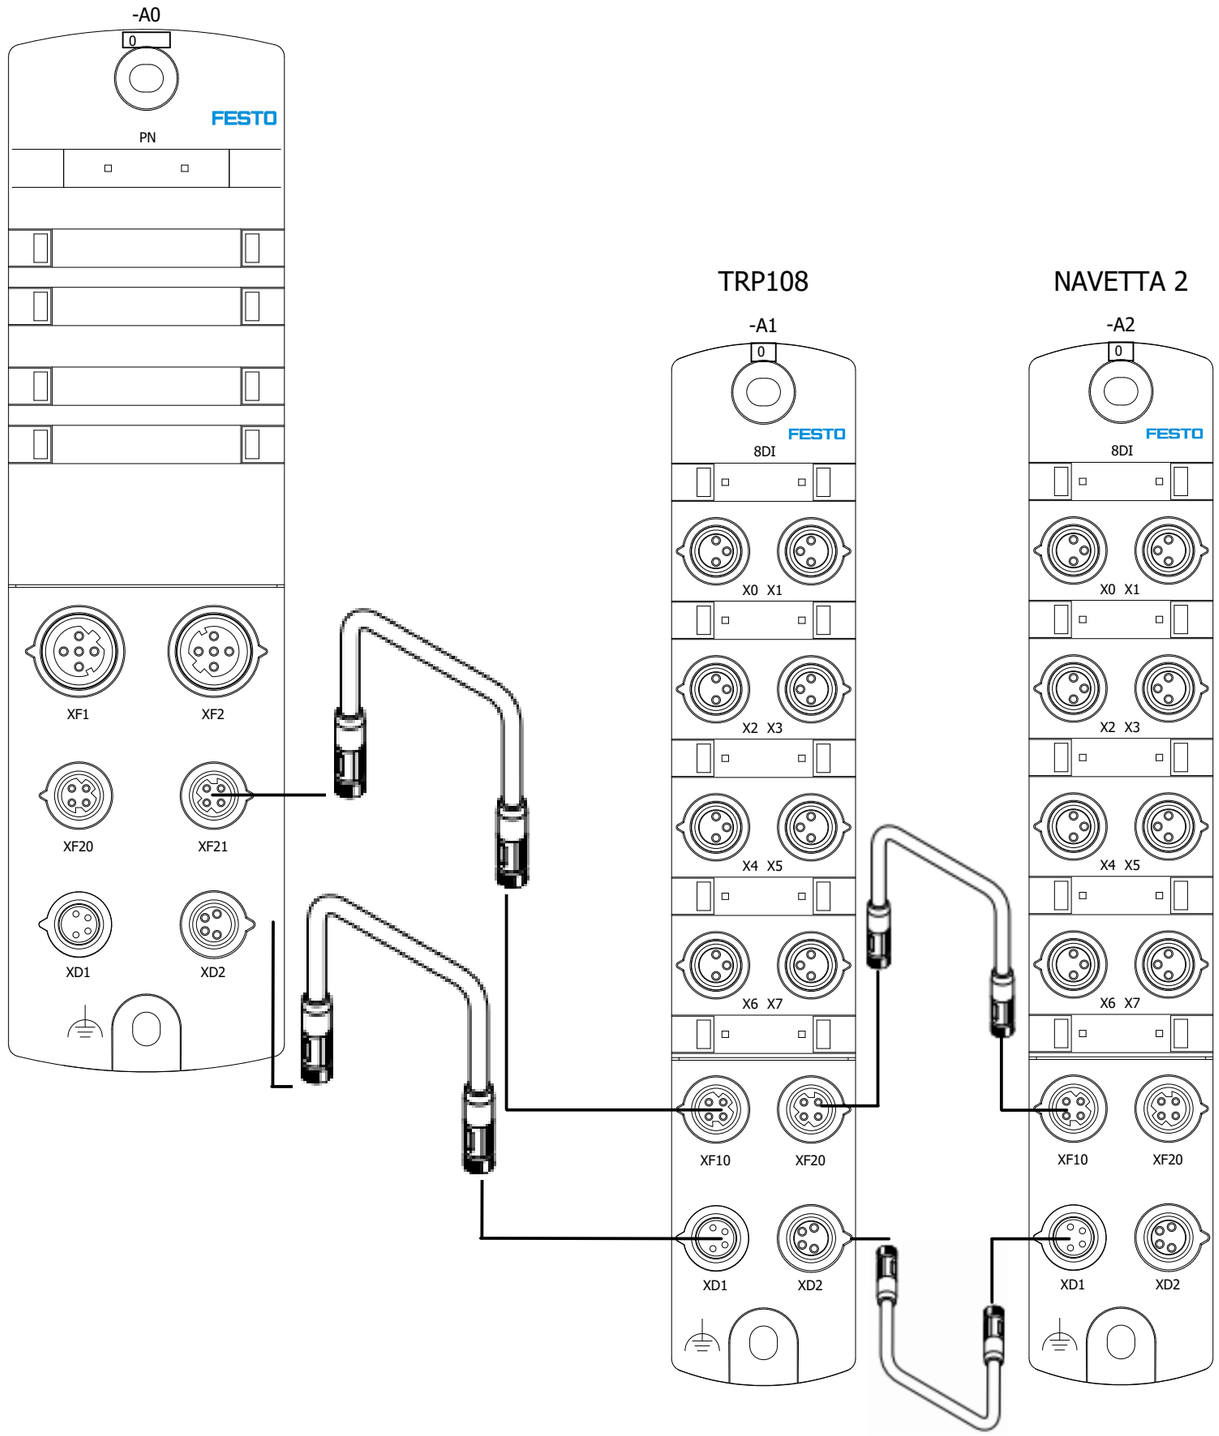

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM3
	DENOMINAZIONE REMOTO LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	3

-A0
+CC02/141.5

FESTO

RETE PROFINET
DA CC02

-W5127
+CC02/141.5

XF1

XF2

XF20

XF21

-W6300
1
-W6300 / 4.2

RETE CAMPO
A REM3-A1

-W6300
+REM3
Comunicazione Moduli

ALIMENTAZIONE
24Vdc
MODULO REMOTATO 3

+CC02/26.3 / +CC02-026003
+CC02/26.3 / +CC02-020005
+CC02/26.3 / +CC02-020005
+CC02/26.3 / +CC02-026003

1 026003
2 020005
3 020005
4 026003

XD1
1 24 V DC
2 0 V DC
3 0 V DC
4 24 V DC

XD2
24 V DC 1
0 V DC 2
0 V DC 3
24 V DC 4

026003
020005
020005
026003

1 026003 / 4.2
2 020005 / 4.2
3 020005 / 4.2
4 026003 / 4.2

ALIMENTAZIONE A
REM3-A1


-W1230
4X1
+CC02-3X07/
+REM3-A0
ALIMENTAZIONE 24Vdc REM.3

-W6310
+REM3-A0/
+REM3-A1
Alimentazione Moduli

FES.8086607
CPX-AP-I-PN-M12

REMOTO ALIMENTAZIONE

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM3
	DENOMINAZIONE: REMOTO ALIMENTAZIONE		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO	3
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	4

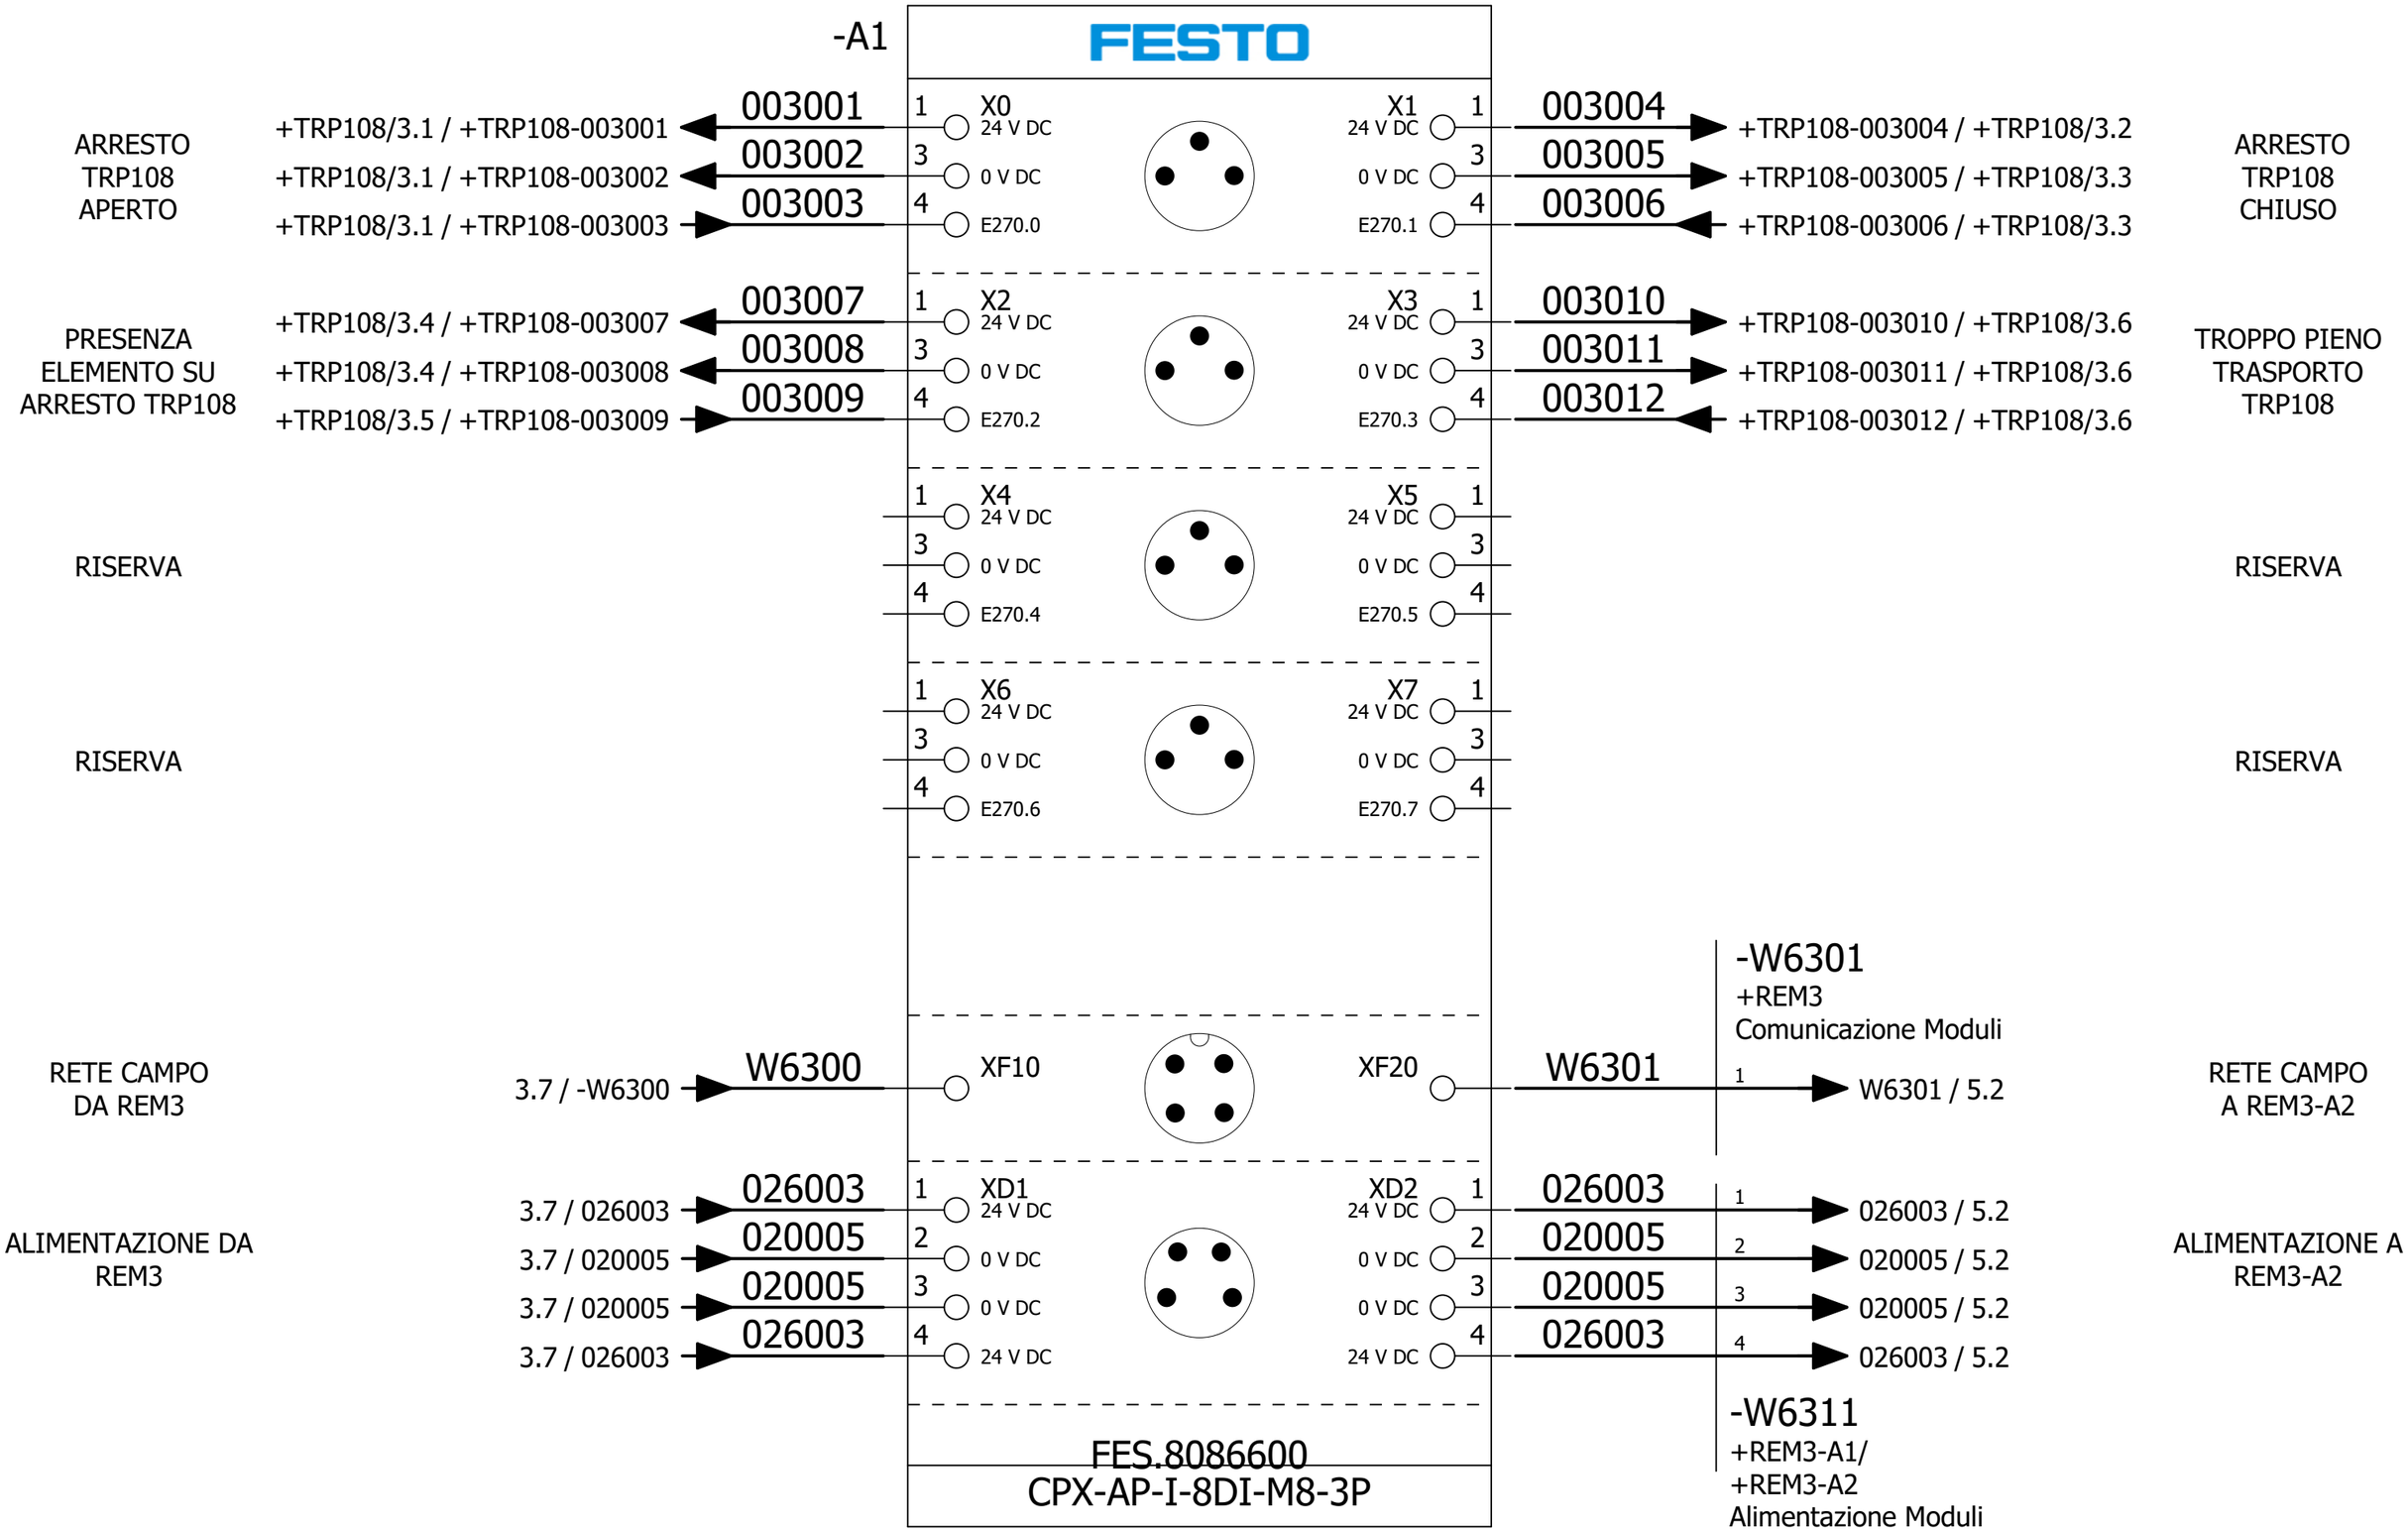

REMOTO INGRESSI

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM3
	DENOMINAZIONE: REMOTO INGRESSI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	5

-A2

FESTO

NAVETTA NAV2 NON OLTRECORSA SX

+NAV2/3.1 / +NAV2-003001 — 003001 — X0 1 24 V DC
0 V DC 3
+NAV2/3.1 / +NAV2-003002 — 003002 — E271.0 4

X1 1 24 V DC — 003003 — +NAV2-003003 / +NAV2/3.2
0 V DC 3
E271.1 4 — 003004 — +NAV2-003004 / +NAV2/3.3

NAVETTA NAV2 NON OLTRECORSA DX

NAVETTA NAV2 PRESENZA ELEMENTO 1

+NAV2/4.1 / +NAV2-004001 — 004001 — X2 1 24 V DC
+NAV2/4.1 / +NAV2-004002 — 004002 — 0 V DC 3
+NAV2/4.1 / +NAV2-004003 — 004003 — E271.2 4

X3 1 24 V DC — 004004 — +NAV2-004004 / +NAV2/4.2
0 V DC 3 — 004005 — +NAV2-004005 / +NAV2/4.3
E271.3 4 — 004006 — +NAV2-004006 / +NAV2/4.3

NAVETTA NAV2 PRESENZA ELEMENTO 2

FTC ZONA OCCUPATA INGRESSO NAVETTA 2

+NAV2/4.4 / +NAV2-004007 — 004007 — X4 1 24 V DC
+NAV2/4.4 / +NAV2-004008 — 004008 — 0 V DC 3
+NAV2/4.5 / +NAV2-004009 — 004009 — E271.4 4

X5 1 24 V DC
0 V DC 3
E271.5 4

RISERVA

RISERVA

X6 1 24 V DC
0 V DC 3
E271.6 4

X7 1 24 V DC
0 V DC 3
E271.7 4

RISERVA

RETE CAMPO DA REM3-A1

4.7 / -W6301 — W6301 — XF10

XF20

ALIMENTAZIONE DA REM3-A1

4.7 / 026003 — 026003 — XD1 1 24 V DC
4.7 / 020005 — 020005 — 0 V DC 2
4.7 / 020005 — 020005 — 0 V DC 3
4.7 / 026003 — 026003 — 24 V DC 4

XD2 1 24 V DC
0 V DC 2
0 V DC 3
24 V DC 4

FES.8086600
CPX-AP-I-8DI-M8-3P

REMOTO INGRESSI

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM3
	DENOMINAZIONE: REMOTO INGRESSI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 5
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 500

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
8086607	1	Interfaccia PROFINET	CPX-AP-I-PN-M12 FES.8086607	FES	
8086600	2	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P FES.8086600	FES	

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM3
	DENOMINAZIONE Distinta Articoli Riepilogativa		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	500
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	510

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-A0	1	Interfaccia PROFINET	CPX-AP-I-PN-M12	FES	FES.8086607	/3.3
-A1	1	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P		FES.8086600	/4.3
-A2	1	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P		FES.8086600	/5.3

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM3
	DENOMINAZIONE Distinta Articoli		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	510
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W1230	+CC02-3X07	-A0	OLFLEX CLASSIC 100	4X	4	1		ALIMENTAZIONE 24Vdc REM.3	=EXOP120+REM3/1000
-W6300	-A0	-A1	Cavo Precablato	4	1	1		Comunicazione Moduli	=EXOP120+REM3/1001
-W6301	-A1	-A2	Cavo Precablato	4	1	1		=	=EXOP120+REM3/1002
-W6310	-A0	-A1	Cavo Precablato	4	4	1		Alimentazione Moduli	=EXOP120+REM3/1003
-W6311	-A1	-A2	Cavo Precablato	4	4	1		=	=EXOP120+REM3/1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4X1	OLFLEX CLASSIC 100	mm²	ALIMENTAZIONE 24Vdc REM.3

Lunghezza

=EXOP120+REM3-W1230

-W1230

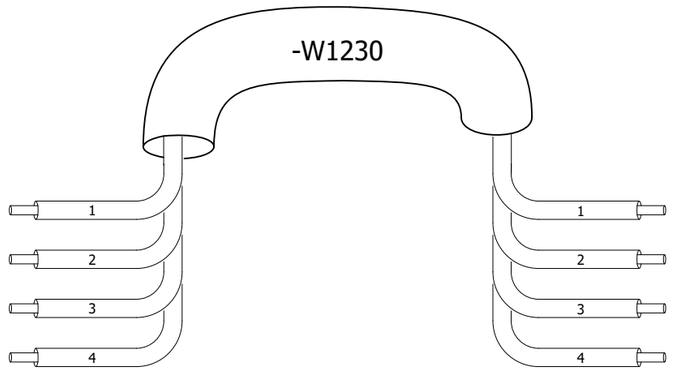

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE 24Vdc MODULO REMOTATO 3	+CC02/26.3	+CC02-3X07:026003:2	-A0:XD1:1	/3.3	
=	+CC02/26.3	+CC02-3X07:020005:1	-A0:2	/3.3	
=	+CC02/26.3	+CC02-3X07:020005:2	-A0:3	/3.3	
=	+CC02/26.3	+CC02-3X07:026003:1	-A0:4	/3.3	

+REM3

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM3
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM3-W1230		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1001

Schema cablaggio


Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Comunicazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM3-W6300

-W6300

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/3.5	-A0:XF21	1 2 3 4	-A1:XF10	/4.3	

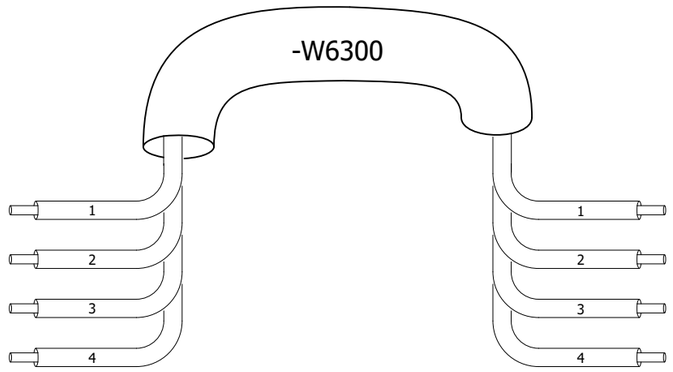

+REM3

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM3
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+REM3-W6300		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1002

Schema cablaggio


Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Comunicazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM3-W6301

-W6301

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/4.5	-A1:XF20	1 2 3 4	-A2:XF10	/5.3	

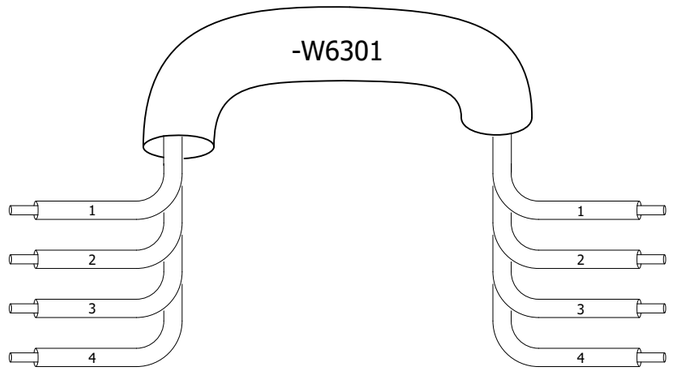

+REM3

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM3
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+REM3-W6301		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1003

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Alimentazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM3-W6310

-W6310

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/3.5	-A0:XD2:1	1	-A1:XD1:1	/4.3	
	/3.5	-A0:2	2	-A1:2	/4.3	
	/3.5	-A0:3	3	-A1:3	/4.3	
	/3.5	-A0:4	4	-A1:4	/4.3	

+REM3

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM3
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM3-W6310		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1004

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Alimentazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM3-W6311

-W6311

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/4.5	-A1:XD2:1	1	-A2:XD1:1	/5.3	
	/4.5	-A1:2	2	-A2:2	/5.3	
	/4.5	-A1:3	3	-A2:3	/5.3	
	/4.5	-A1:4	4	-A2:4	/5.3	

+REM3

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM3
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM3-W6311		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +REM4/1

= EXOP120 + REM4

REM4


REMOTATO

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +REM4
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

EXOP120

REM4

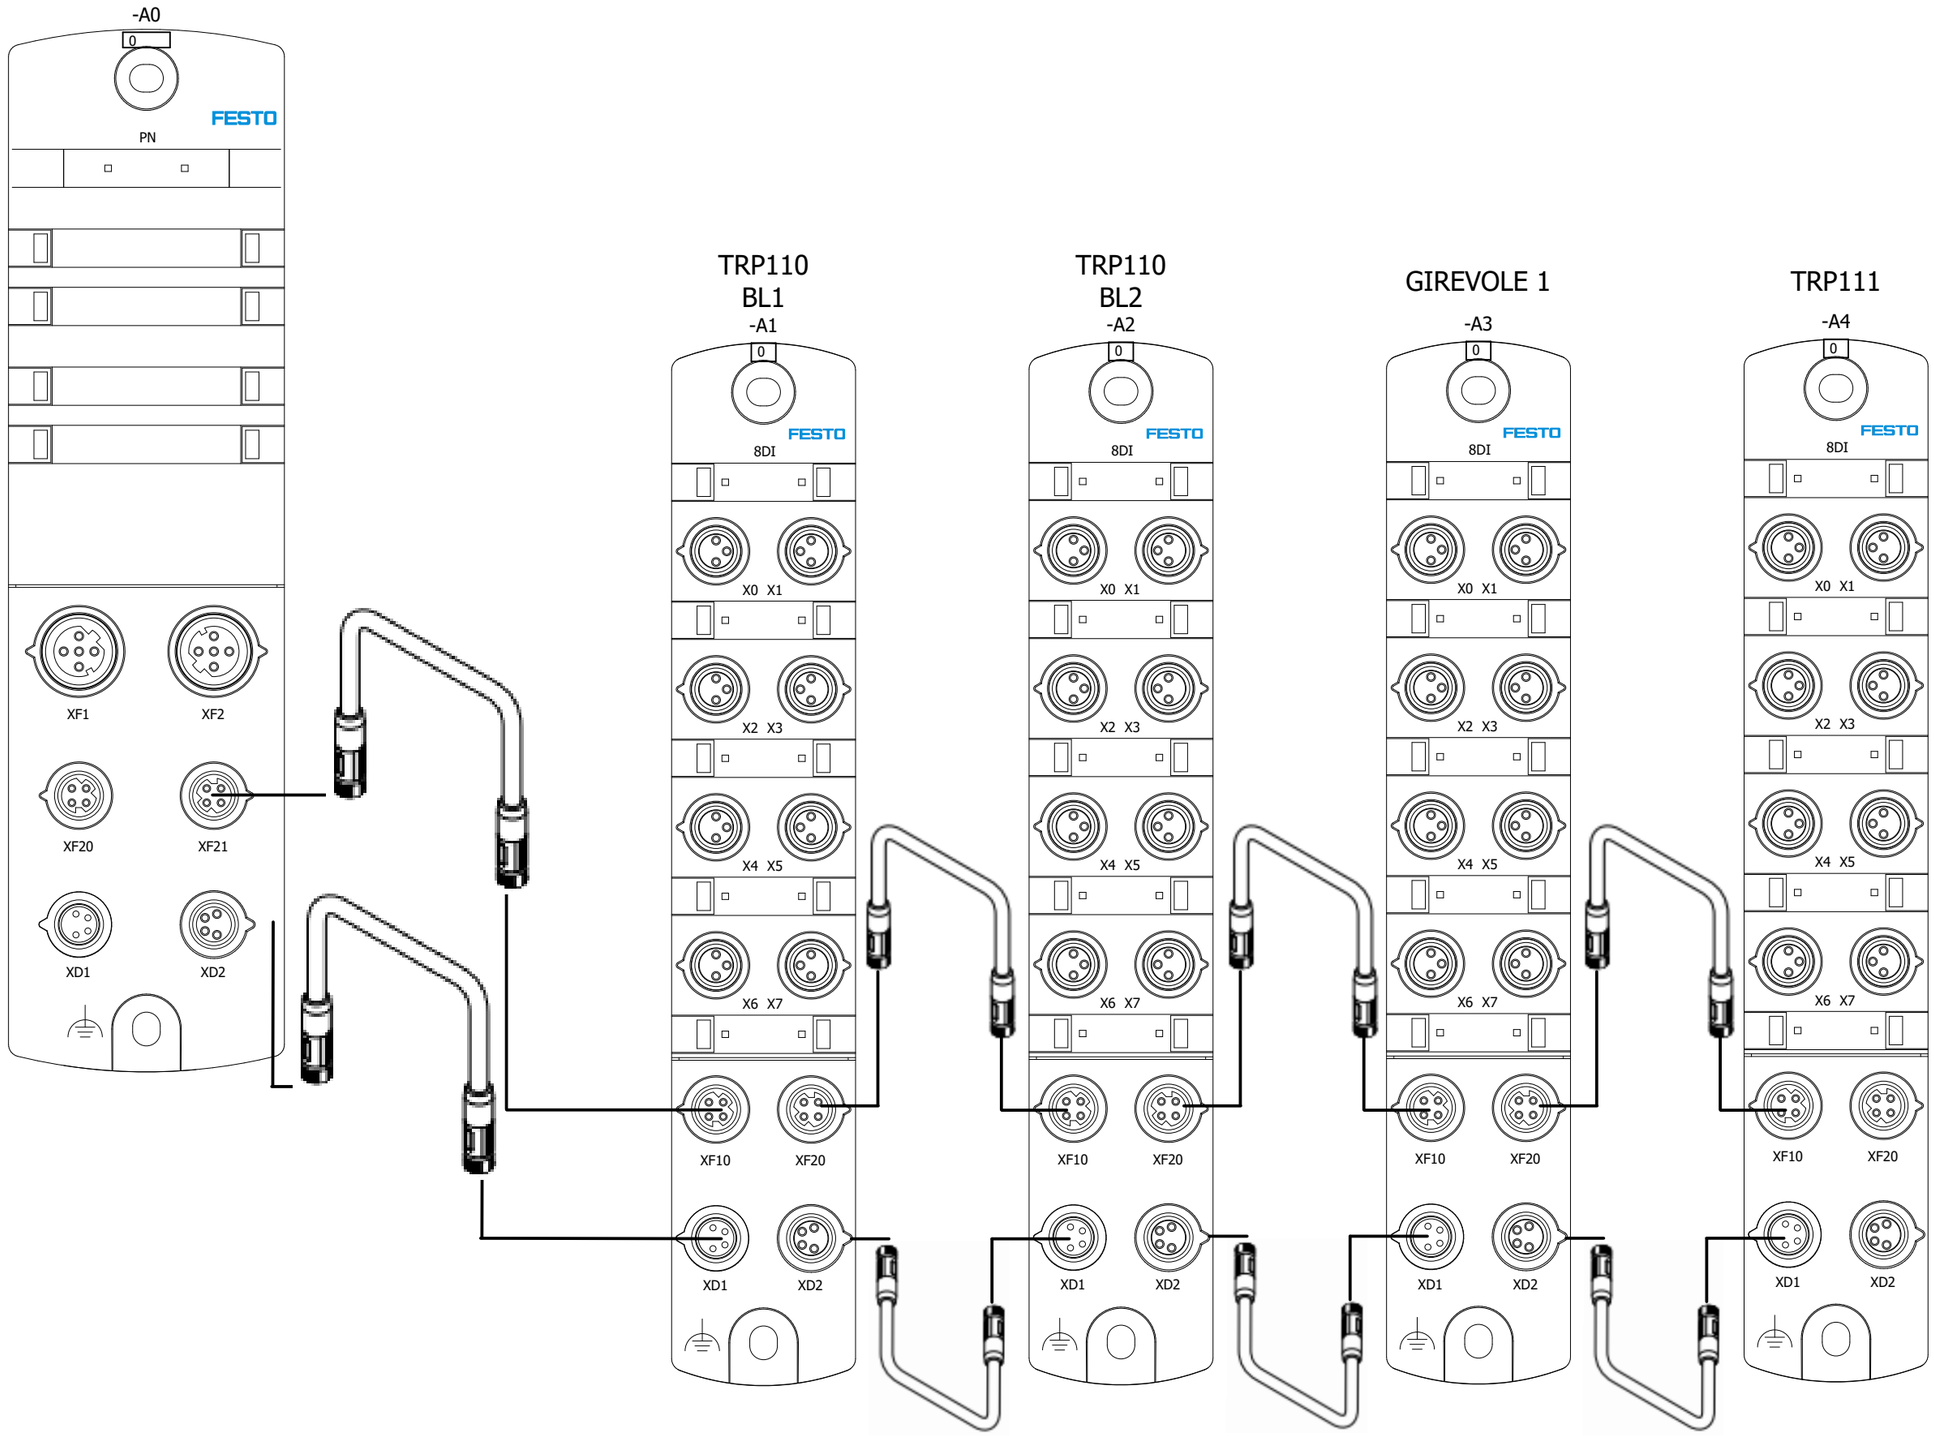

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +REM4
	DENOMINAZIONE REMOTO LAYOUT	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento — FOGLIO 2
		COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 3

-A0
+CC02/141.6

FESTO

RETE PROFINET
DA CC02

-W5128
+CC02/141.7

XF1

XF2

XF20

XF21

-W6400
1
-W6400 / 4.2

RETE CAMPO
A REM4-A1

-W6400
+REM4
Comunicazione Moduli

ALIMENTAZIONE
24Vdc
MODULO REMOTATO 4

+CC02/26.4 / +CC02-026004
+CC02/26.4 / +CC02-020005
+CC02/26.4 / +CC02-020005
+CC02/26.4 / +CC02-026004

1 026004
2 020005
3 020005
4 026004

XD1
1 24 V DC
2 0 V DC
3 0 V DC
4 24 V DC

XD2
24 V DC 1
0 V DC 2
0 V DC 3
24 V DC 4

026004
020005
020005
026004

1 026004 / 4.2
2 020005 / 4.2
3 020005 / 4.2
4 026004 / 4.2

ALIMENTAZIONE A
REM4-A1


-W1240
4X1
+CC02-3X08/
+REM4-A0
ALIMENTAZIONE 24Vdc REM.4

-W6410
+REM4-A0/
+REM4-A1
Alimentazione Moduli

FES.8086607
CPX-AP-I-PN-M12


REMOTO ALIMENTAZIONE

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM4
	DENOMINAZIONE: REMOTO ALIMENTAZIONE		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO	3
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	4

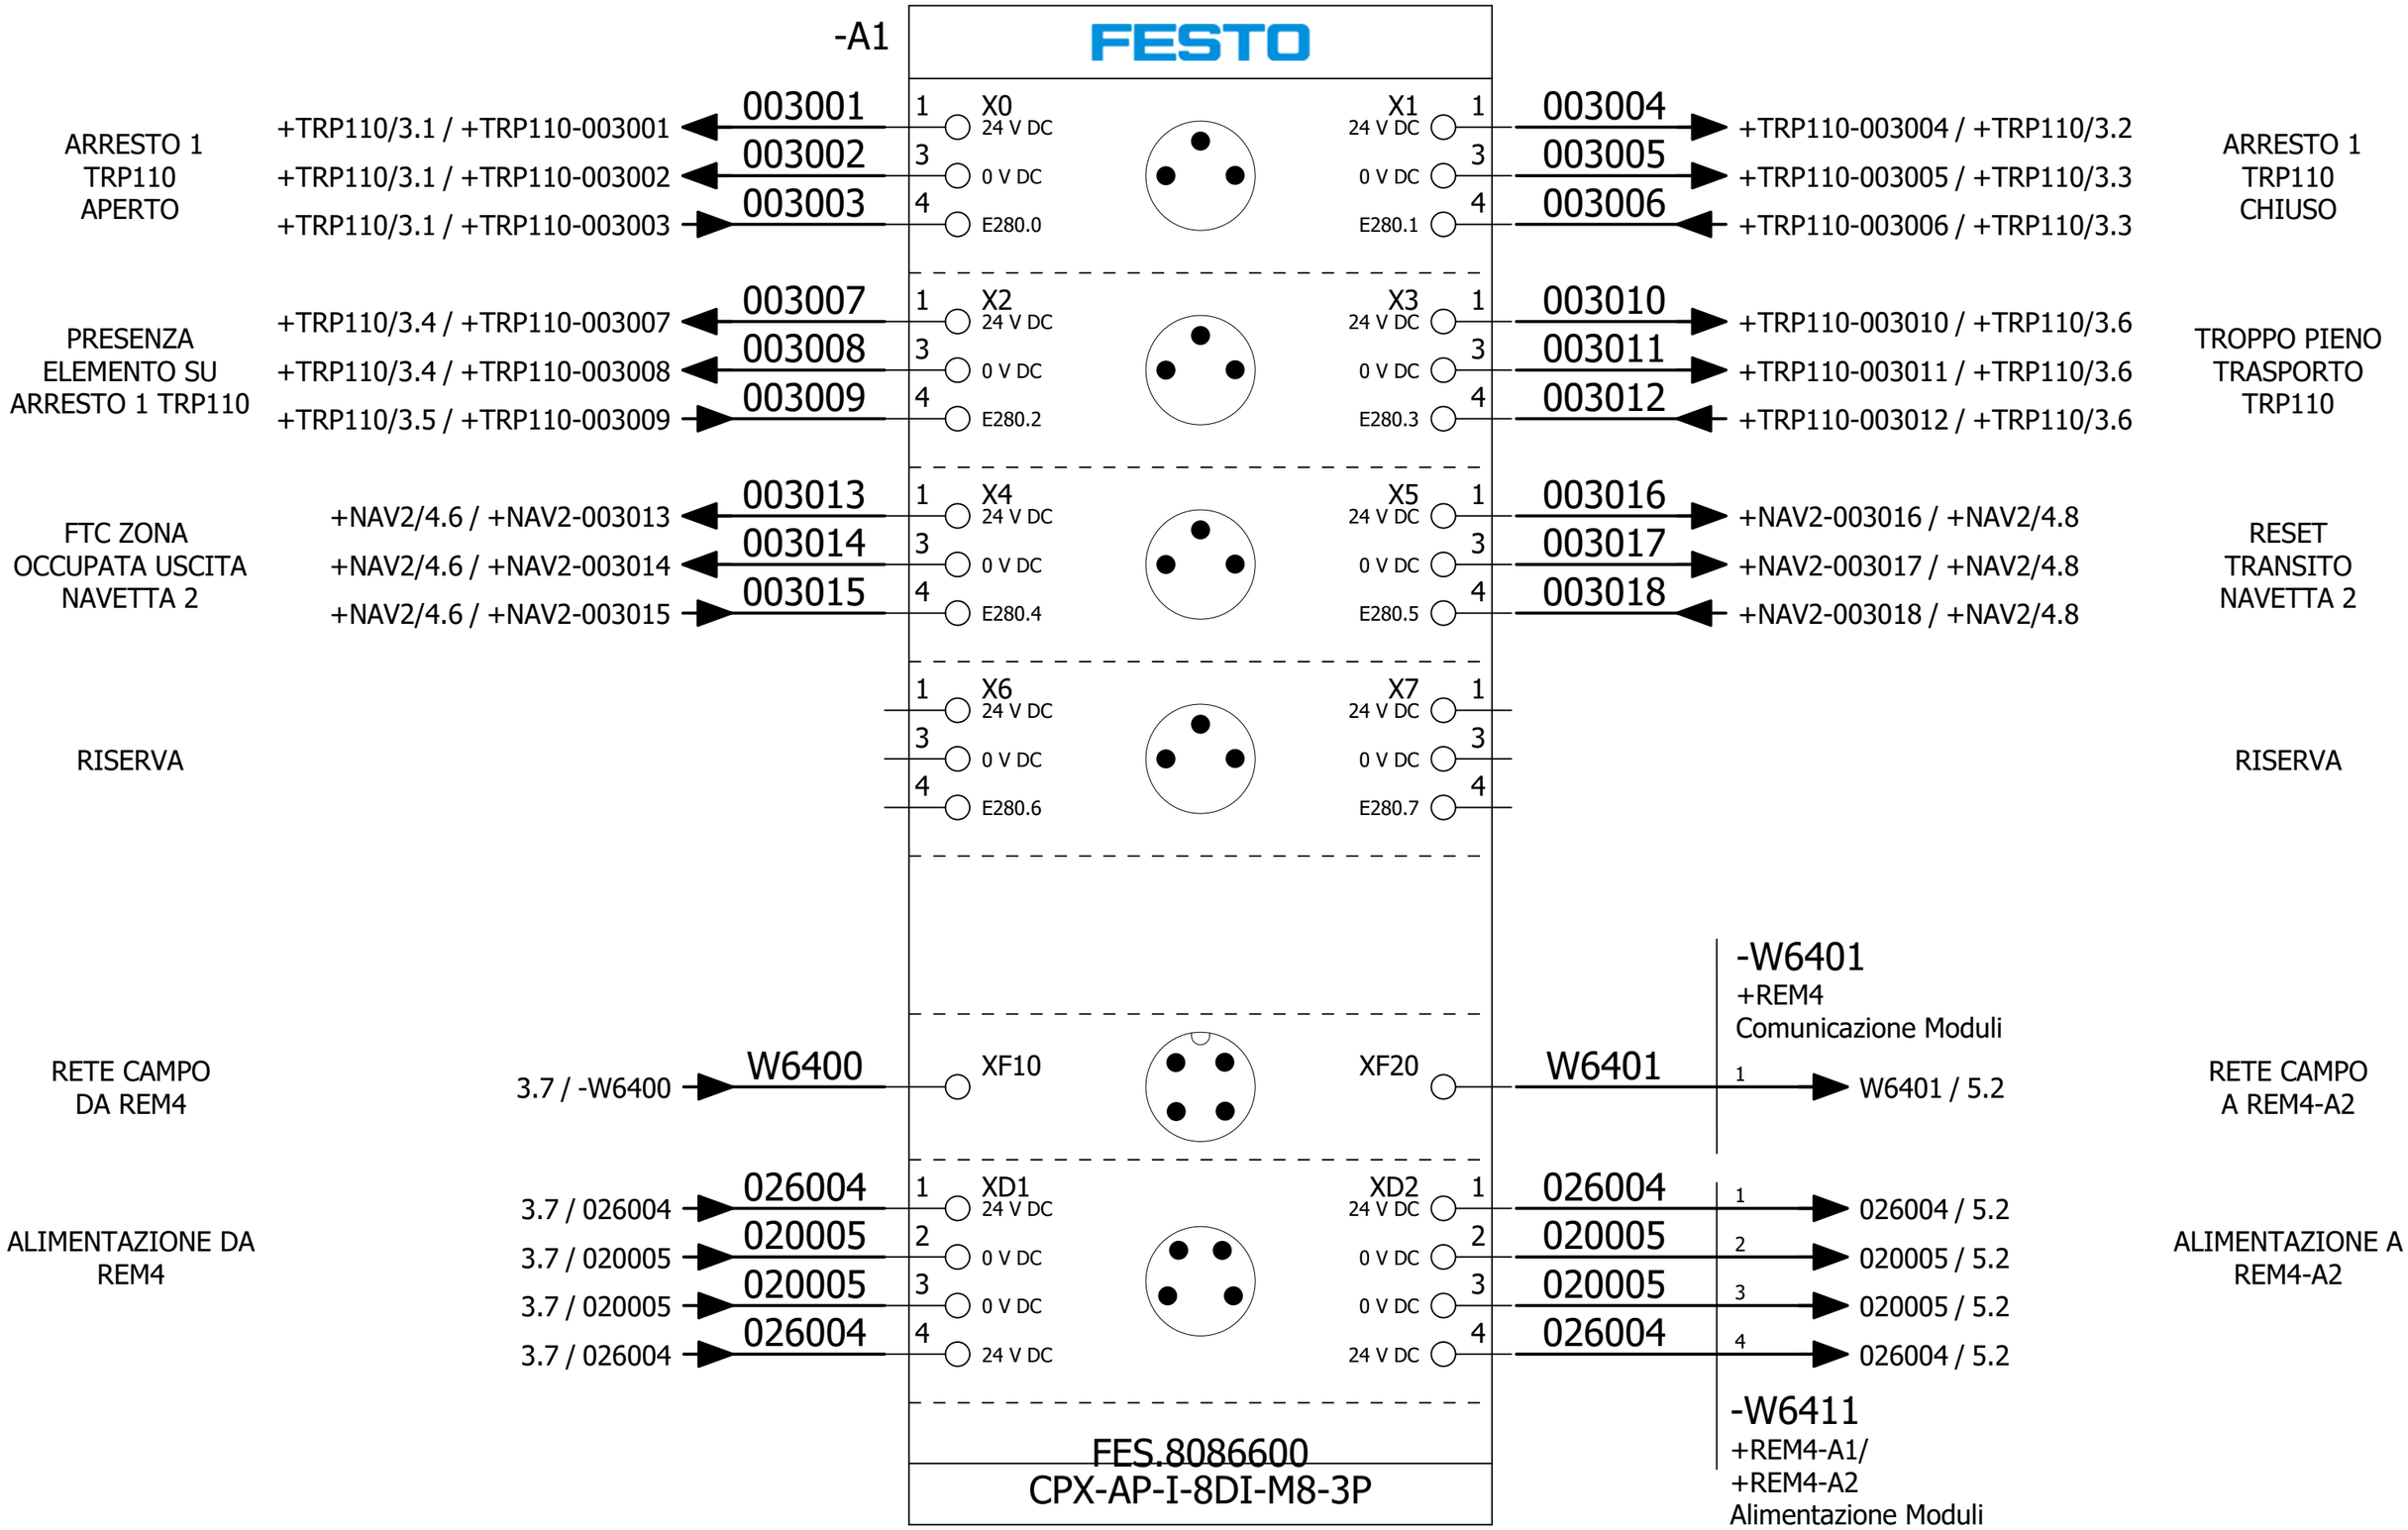

REMOTO INGRESSI

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM4
	DENOMINAZIONE: REMOTO INGRESSI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO	4
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	5

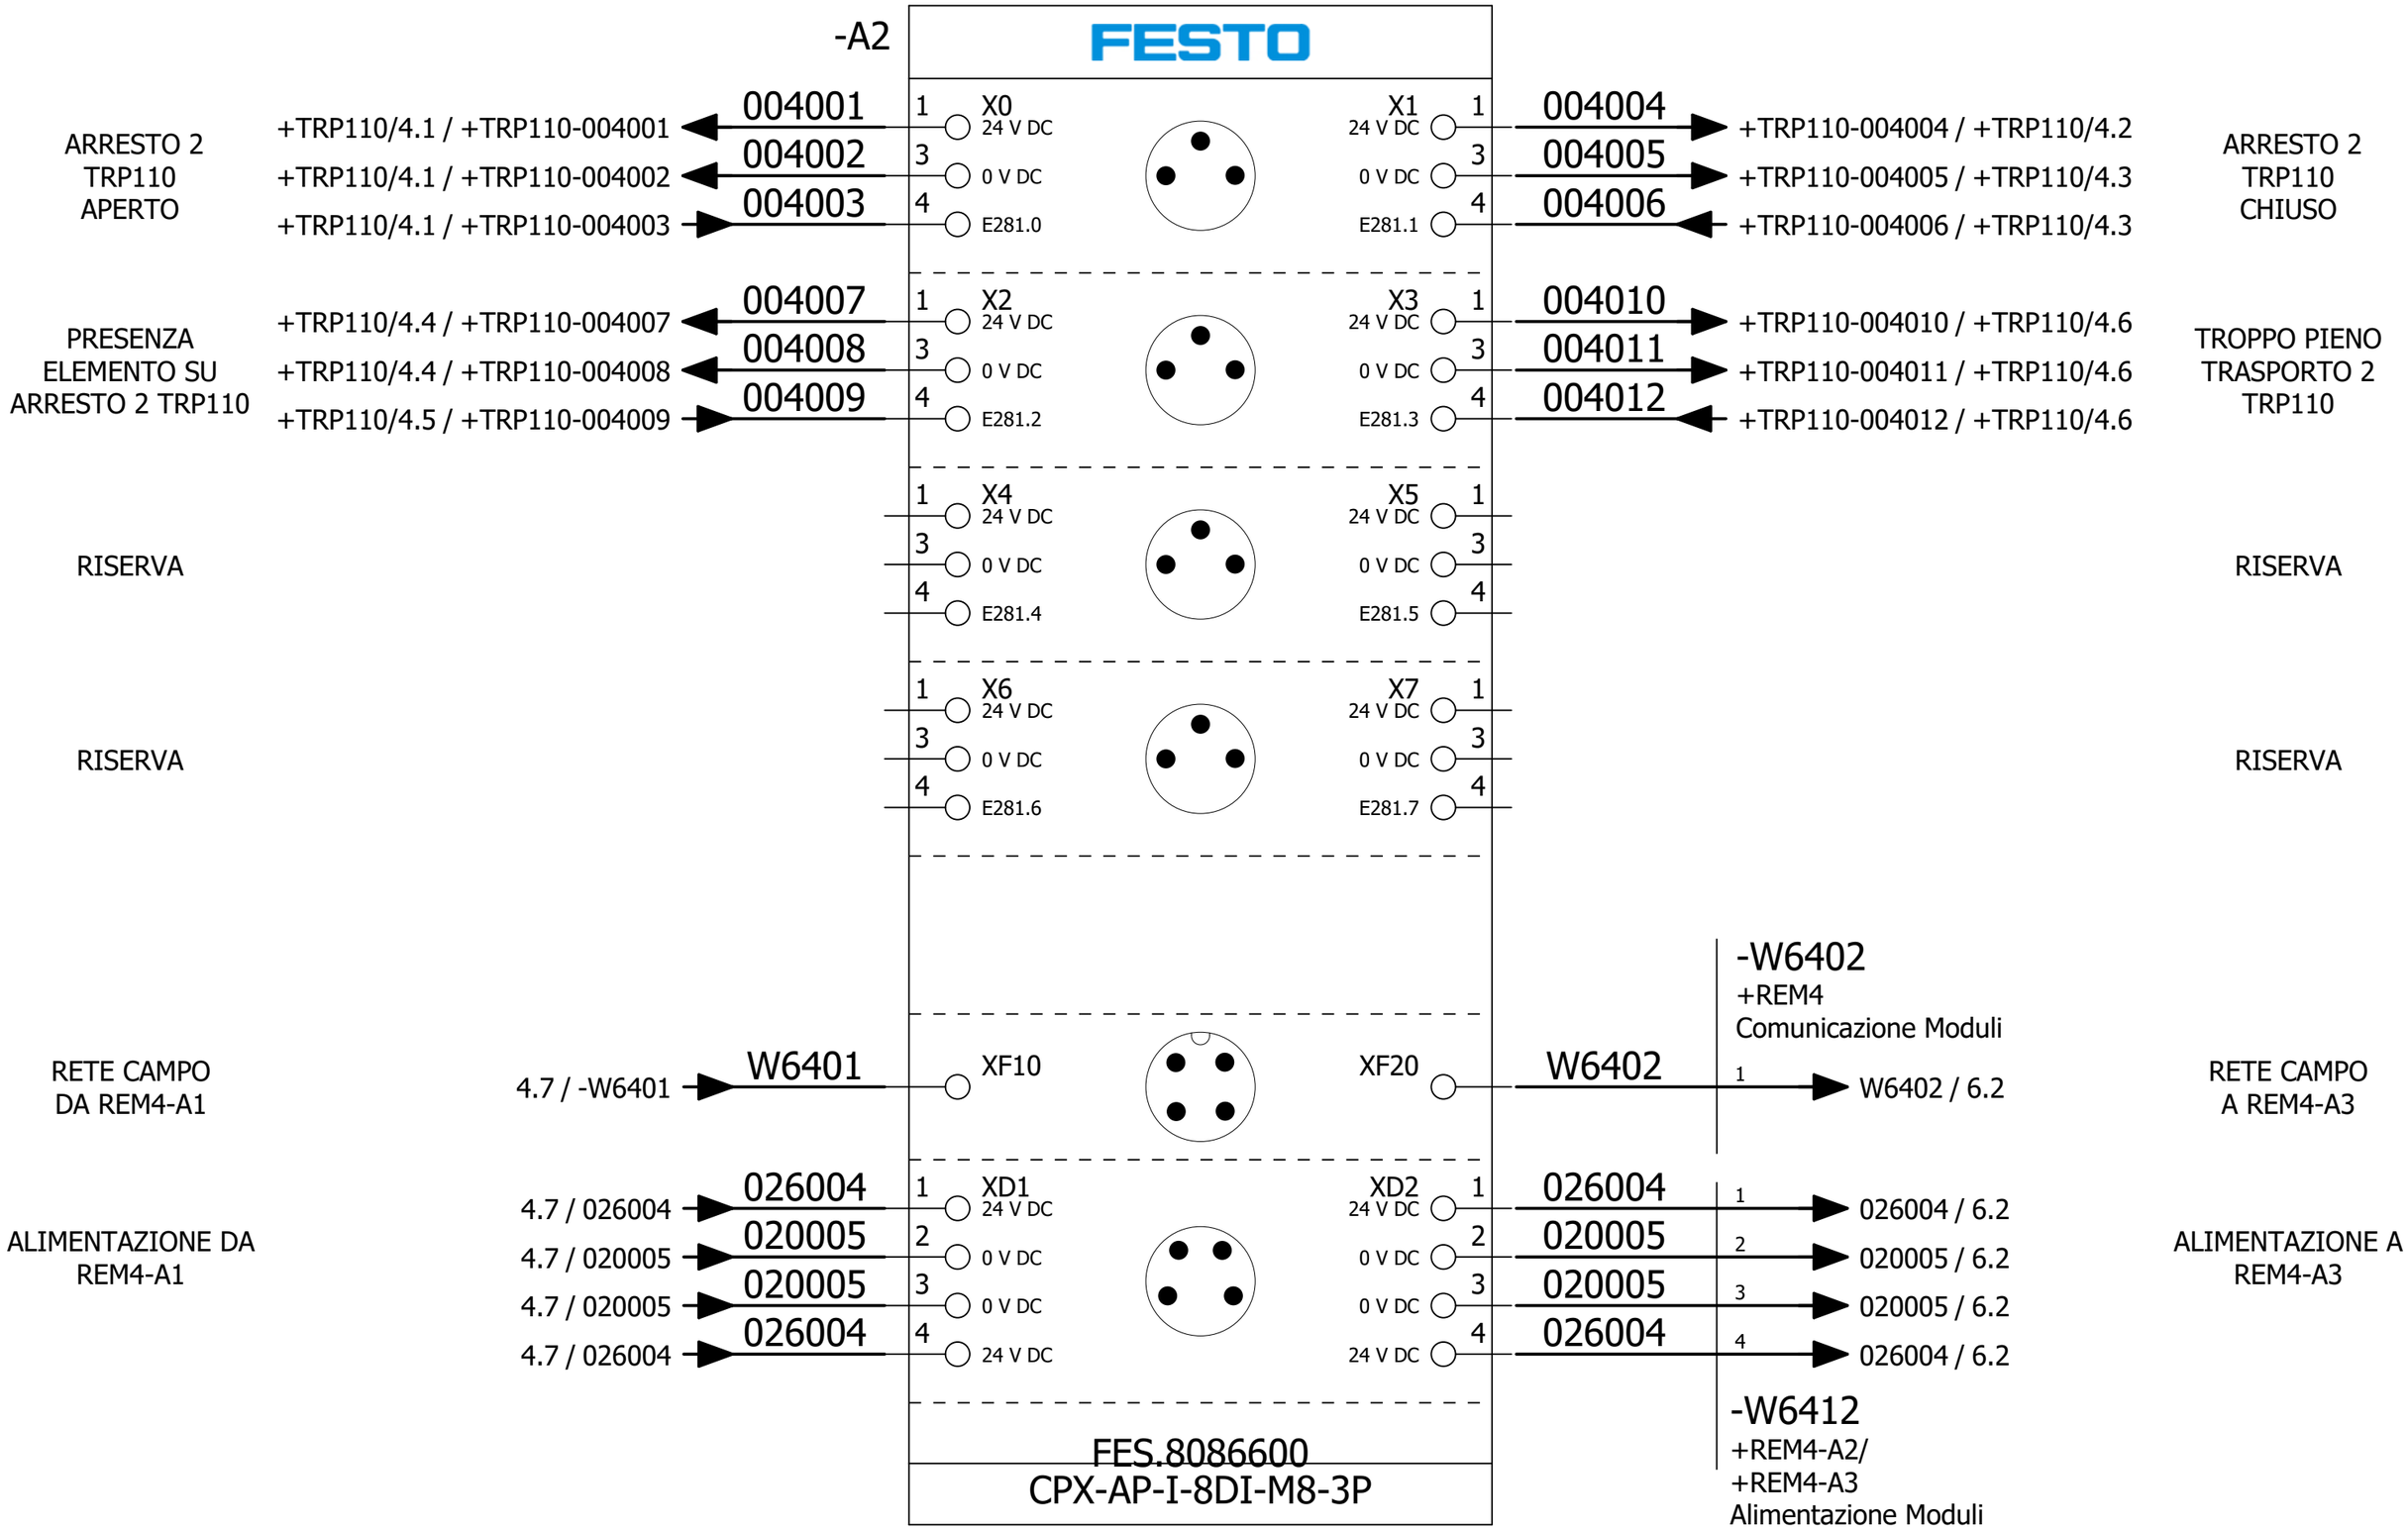

REMOTO INGRESSI

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM4
	DENOMINAZIONE: REMOTO INGRESSI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO	5
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	6

-A3

FESTO

PRESENZA SU ARRESTO GIREVOLE 1	+GIR1/3.1 / +GIR1-003001	003001	1	X0 24 V DC	X1 24 V DC	1	003004	+GIR1-003004 / +GIR1/3.2	TROPPO PIENO A 0° GIREVOLE 1
	+GIR1/3.1 / +GIR1-003002	003002	3	0 V DC	0 V DC	3	003005	+GIR1-003005 / +GIR1/3.3	
	+GIR1/3.1 / +GIR1-003003	003003	4	E282.0	E282.1	4	003006	+GIR1-003006 / +GIR1/3.3	
ARRESTO GIREVOLE 1 APERTO	+GIR1/3.4 / +GIR1-003007	003007	1	X2 24 V DC	X3 24 V DC	1	003010	+GIR1-003010 / +GIR1/3.6	ARRESTO GIREVOLE 1 CHIUSO
	+GIR1/3.4 / +GIR1-003008	003008	3	0 V DC	0 V DC	3	003011	+GIR1-003011 / +GIR1/3.6	
	+GIR1/3.5 / +GIR1-003009	003009	4	E282.2	E282.3	4	003012	+GIR1-003012 / +GIR1/3.6	
ROTAZIONE TAVOLA GIR1 A 0°	+GIR1/4.1 / +GIR1-004001	004001	1	X4 24 V DC	X5 24 V DC	1	004003	+GIR1-004003 / +GIR1/4.2	ROTAZIONE TAVOLA GIR1 A 90°
			3	0 V DC	0 V DC	3			
	+GIR1/4.1 / +GIR1-004002	004002	4	E282.4	E282.5	4	004004	+GIR1-004004 / +GIR1/4.3	
EXTRACORSA GIR1 A 0°	+GIR1/4.4 / +GIR1-004005	004005	1	X6 24 V DC	X7 24 V DC	1	004007	+GIR1-004007 / +GIR1/4.6	EXTRACORSA GIR1 A 90°
			3	0 V DC	0 V DC	3			
	+GIR1/4.4 / +GIR1-004006	004006	4	E282.6	E282.7	4	004008	+GIR1-004008 / +GIR1/4.6	
RETE CAMPO DA REM4-A2	5.7 / -W6402	W6402		XF10	XF20	W6403	1	W6403 / 7.2	RETE CAMPO A REM4-A4
ALIMENTAZIONE DA REM4-A2	5.7 / 026004	026004	1	XD1 24 V DC	XD2 24 V DC	1	026004	026004 / 7.2	ALIMENTAZIONE A REM4-A4
	5.7 / 020005	020005	2	0 V DC	0 V DC	2	020005	020005 / 7.2	
	5.7 / 020005	020005	3	0 V DC	0 V DC	3	020005	020005 / 7.2	
	5.7 / 026004	026004	4	24 V DC	24 V DC	4	026004	026004 / 7.2	

-W6403
+REM4
Comunicazione Moduli

-W6413
+REM4-A3/
+REM4-A4
Alimentazione Moduli

FES.8086600
CPX-AP-I-8DI-M8-3P

REMOTO INGRESSI

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM4
	DENOMINAZIONE: REMOTO INGRESSI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 6
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 7

-A4

FESTO

ARRESTO TRP111 APERTO	+TRP111/3.1 / +TRP111-003001	003001	1 X0 24 V DC	X1 24 V DC 1	003004	+TRP111-003004 / +TRP111/3.2	ARRESTO TRP111 CHIUSO
	+TRP111/3.1 / +TRP111-003002	003002	3 0 V DC	0 V DC 3	003005	+TRP111-003005 / +TRP111/3.3	
	+TRP111/3.1 / +TRP111-003003	003003	4 E283.0	E283.1 4	003006	+TRP111-003006 / +TRP111/3.3	
PRESENZA ELEMENTO AVANTI ARRESTO TRP111	+TRP111/3.4 / +TRP111-003007	003007	1 X2 24 V DC	X3 24 V DC 1	003010	+TRP111-003010 / +TRP111/3.6	PRESENZA ELEMENTO INDIETRO ARRESTO TRP111
	+TRP111/3.4 / +TRP111-003008	003008	3 0 V DC	0 V DC 3	003011	+TRP111-003011 / +TRP111/3.6	
	+TRP111/3.5 / +TRP111-003009	003009	4 E283.2	E283.3 4	003012	+TRP111-003012 / +TRP111/3.6	
PRESENZA SCARICO TRASPORTO TRP111	+TRP111/3.8 / +TRP111-003013	003013	1 X4 24 V DC	X5 24 V DC 1			RISERVA
	+TRP111/3.8 / +TRP111-003014	003014	3 0 V DC	0 V DC 3			
	+TRP111/3.8 / +TRP111-003015	003015	4 E283.4	E283.5 4			
RISERVA			1 X6 24 V DC	X7 24 V DC 1			RISERVA
			3 0 V DC	0 V DC 3			
			4 E283.6	E283.7 4			
RETE CAMPO DA REM4-A3	6.7 / -W6403	W6403	XF10	XF20			
ALIMENTAZIONE DA REM4-A3	6.7 / 026004	026004	1 XD1 24 V DC	XD2 24 V DC 1			
	6.7 / 020005	020005	2 0 V DC	0 V DC 2			
	6.7 / 020005	020005	3 0 V DC	0 V DC 3			
	6.7 / 026004	026004	4 24 V DC	24 V DC 4			

FES.8086600
CPX-AP-I-8DI-M8-3P

REMOTO INGRESSI

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM4
	DENOMINAZIONE: REMOTO INGRESSI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 7
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 500

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
8086607	1	Interfaccia PROFINET	CPX-AP-I-PN-M12 FES.8086607	FES	
8086600	4	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P FES.8086600	FES	

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM4
	DENOMINAZIONE Distinta Articoli Riepilogativa		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 500
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 510

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-A0	1	Interfaccia PROFINET	CPX-AP-I-PN-M12	FES	FES.8086607	/3.3
-A1	1	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P		FES.8086600	/4.3
-A2	1	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P		FES.8086600	/5.3
-A3	1	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P		FES.8086600	/6.3
-A4	1	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P		FES.8086600	/7.3

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM4
	DENOMINAZIONE Distinta Articoli		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	510
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W1240	+CC02-3X08	-A0	OLFLEX CLASSIC 100	4X	4	1		ALIMENTAZIONE 24Vdc REM.4	=EXOP120+REM4/1000
-W6400	-A0	-A1	Cavo Precablato	4	1	1		Comunicazione Moduli	=EXOP120+REM4/1001
-W6401	-A1	-A2	Cavo Precablato	4	1	1		=	=EXOP120+REM4/1002
-W6402	-A2	-A3	Cavo Precablato	4	1	1		=	=EXOP120+REM4/1003
-W6403	-A3	-A4	Cavo Precablato	4	1	1		=	=EXOP120+REM4/1004
-W6410	-A0	-A1	Cavo Precablato	4	4	1		Alimentazione Moduli	=EXOP120+REM4/1005
-W6411	-A1	-A2	Cavo Precablato	4	4	1		=	=EXOP120+REM4/1006
-W6412	-A2	-A3	Cavo Precablato	4	4	1		=	=EXOP120+REM4/1007
-W6413	-A3	-A4	Cavo Precablato	4	4	1		=	=EXOP120+REM4/1008


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4X1	OLFLEX CLASSIC 100	mm²	ALIMENTAZIONE 24Vdc REM.4

Lunghezza

=EXOP120+REM4-W1240

-W1240

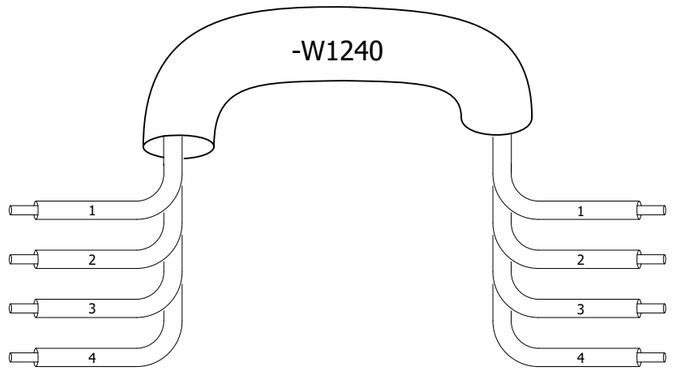

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE 24Vdc MODULO REMOTATO 4	+CC02/26.4	+CC02-3X08:026004:2	-A0:XD1:1	/3.3	
=	+CC02/26.4	+CC02-3X08:020005:1	-A0:2	/3.3	
=	+CC02/26.4	+CC02-3X08:020005:2	-A0:3	/3.3	
=	+CC02/26.4	+CC02-3X08:026004:1	-A0:4	/3.3	

+REM4


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM4
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM4-W1240		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1001

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Comunicazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM4-W6400

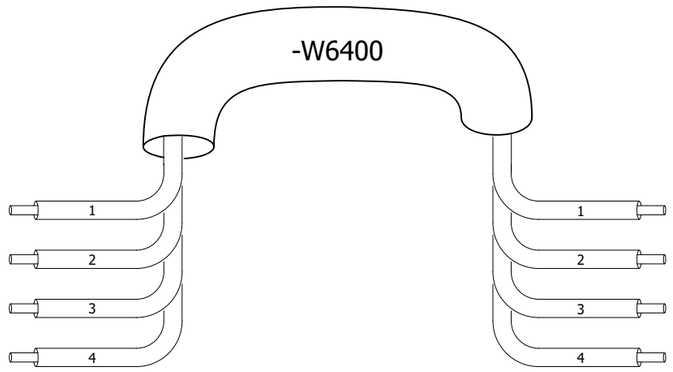

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/3.5	-A0:XF21	-A1:XF10	/4.3	

+REM4

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM4
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM4-W6400		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1002

Schema cablaggio


Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Comunicazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM4-W6401

-W6401

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/4.5	-A1:XF20	1 2 3 4	-A2:XF10	/5.3	

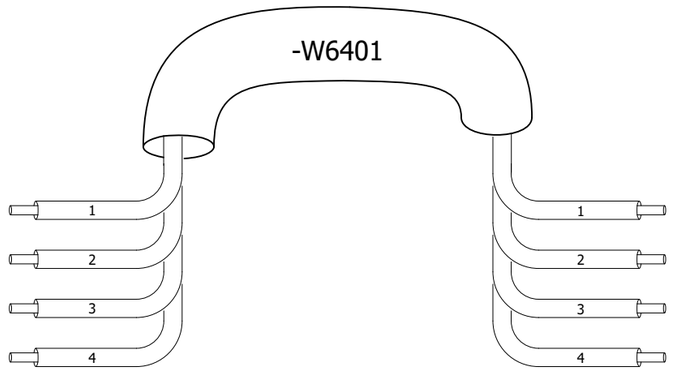

+REM4

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM4
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM4-W6401		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1003

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Comunicazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM4-W6402

-W6402

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/5.5	-A2:XF20	1 2 3 4	-A3:XF10	/6.3	

+REM4

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM4
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+REM4-W6402		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1004

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Comunicazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM4-W6403

-W6403

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/6.5	-A3:XF20	1 2 3 4	-A4:XF10	/7.3	

+REM4

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM4
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+REM4-W6403		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1005

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Alimentazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM4-W6410

-W6410

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/3.5	-A0:XD2:1	1	-A1:XD1:1	/4.3	
	/3.5	-A0:2	2	-A1:2	/4.3	
	/3.5	-A0:3	3	-A1:3	/4.3	
	/3.5	-A0:4	4	-A1:4	/4.3	

+REM4

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM4
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM4-W6410		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1006

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Alimentazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM4-W6411

-W6411

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/4.5	-A1:XD2:1	1	-A2:XD1:1	/5.3	
	/4.5	-A1:2	2	-A2:2	/5.3	
	/4.5	-A1:3	3	-A2:3	/5.3	
	/4.5	-A1:4	4	-A2:4	/5.3	

+REM4

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Alimentazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM4-W6412

-W6412

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/5.5	-A2:XD2:1	1	-A3:XD1:1	/6.3	
	/5.5	-A2:2	2	-A3:2	/6.3	
	/5.5	-A2:3	3	-A3:3	/6.3	
	/5.5	-A2:4	4	-A3:4	/6.3	

+REM4

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Alimentazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM4-W6413

-W6413

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/6.5	-A3:XD2:1	1	-A4:XD1:1	/7.3	
	/6.5	-A3:2	2	-A4:2	/7.3	
	/6.5	-A3:3	3	-A4:3	/7.3	
	/6.5	-A3:4	4	-A4:4	/7.3	

+REM4

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM4
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM4-W6413		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1008
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +REM5/1

= EXOP120 + REM5

REM5


REMOTATO

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +REM5
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

EXOP120

REM5

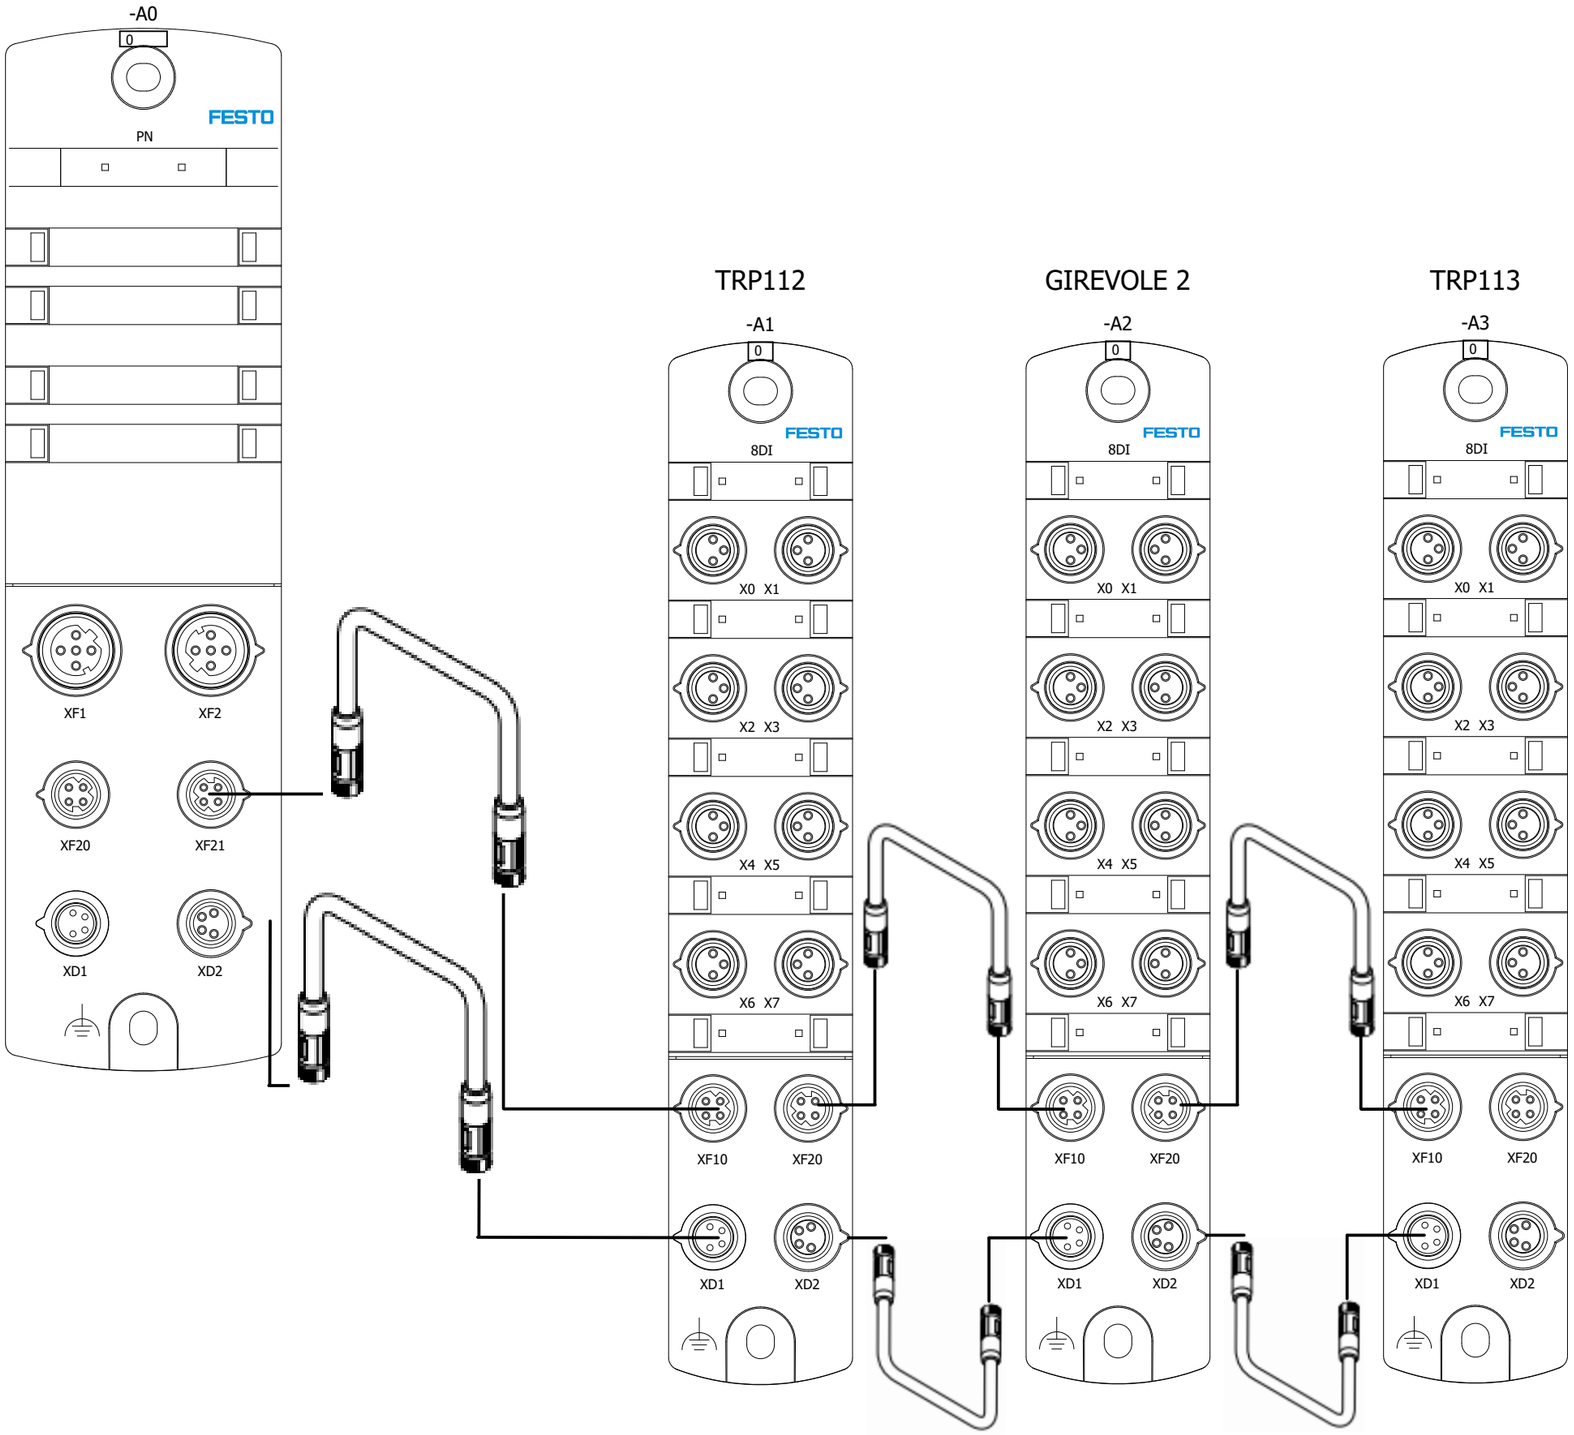

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM5
	DENOMINAZIONE REMOTO LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	3

-A0
+CC02/140.7

FESTO

RETE PROFINET
DA CC02

-W5129
+CC02/140.7

XF1

XF2

-W6500
+REM5
Comunicazione Moduli

XF20

XF21

-W6500 1 → -W6500 / 4.2

RETE CAMPO
A REM5-A1

ALIMENTAZIONE
24Vdc
MODULO REMOTATO 5

+CC02/26.5 / +CC02-026005 → 1 026005
+CC02/26.5 / +CC02-020005 → 2 020005
+CC02/26.5 / +CC02-020005 → 3 020005
+CC02/26.5 / +CC02-026005 → 4 026005

XD1
1 24 V DC
2 0 V DC
3 0 V DC
4 24 V DC

XD2
1 24 V DC
2 0 V DC
3 0 V DC
4 24 V DC

1 026005 → 026005 / 4.2
2 020005 → 020005 / 4.2
3 020005 → 020005 / 4.2
4 026005 → 026005 / 4.2

ALIMENTAZIONE A
REM5-A1


-W1250
4X1
+CC02-3X09/
+REM5-A0
ALIMENTAZIONE 24Vdc REM.5

-W6510
+REM5-A0/
+REM5-A1
Alimentazione Moduli

FES.8086607
CPX-AP-I-PN-M12


REMOTO ALIMENTAZIONE

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM5
	DENOMINAZIONE: REMOTO ALIMENTAZIONE		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 4

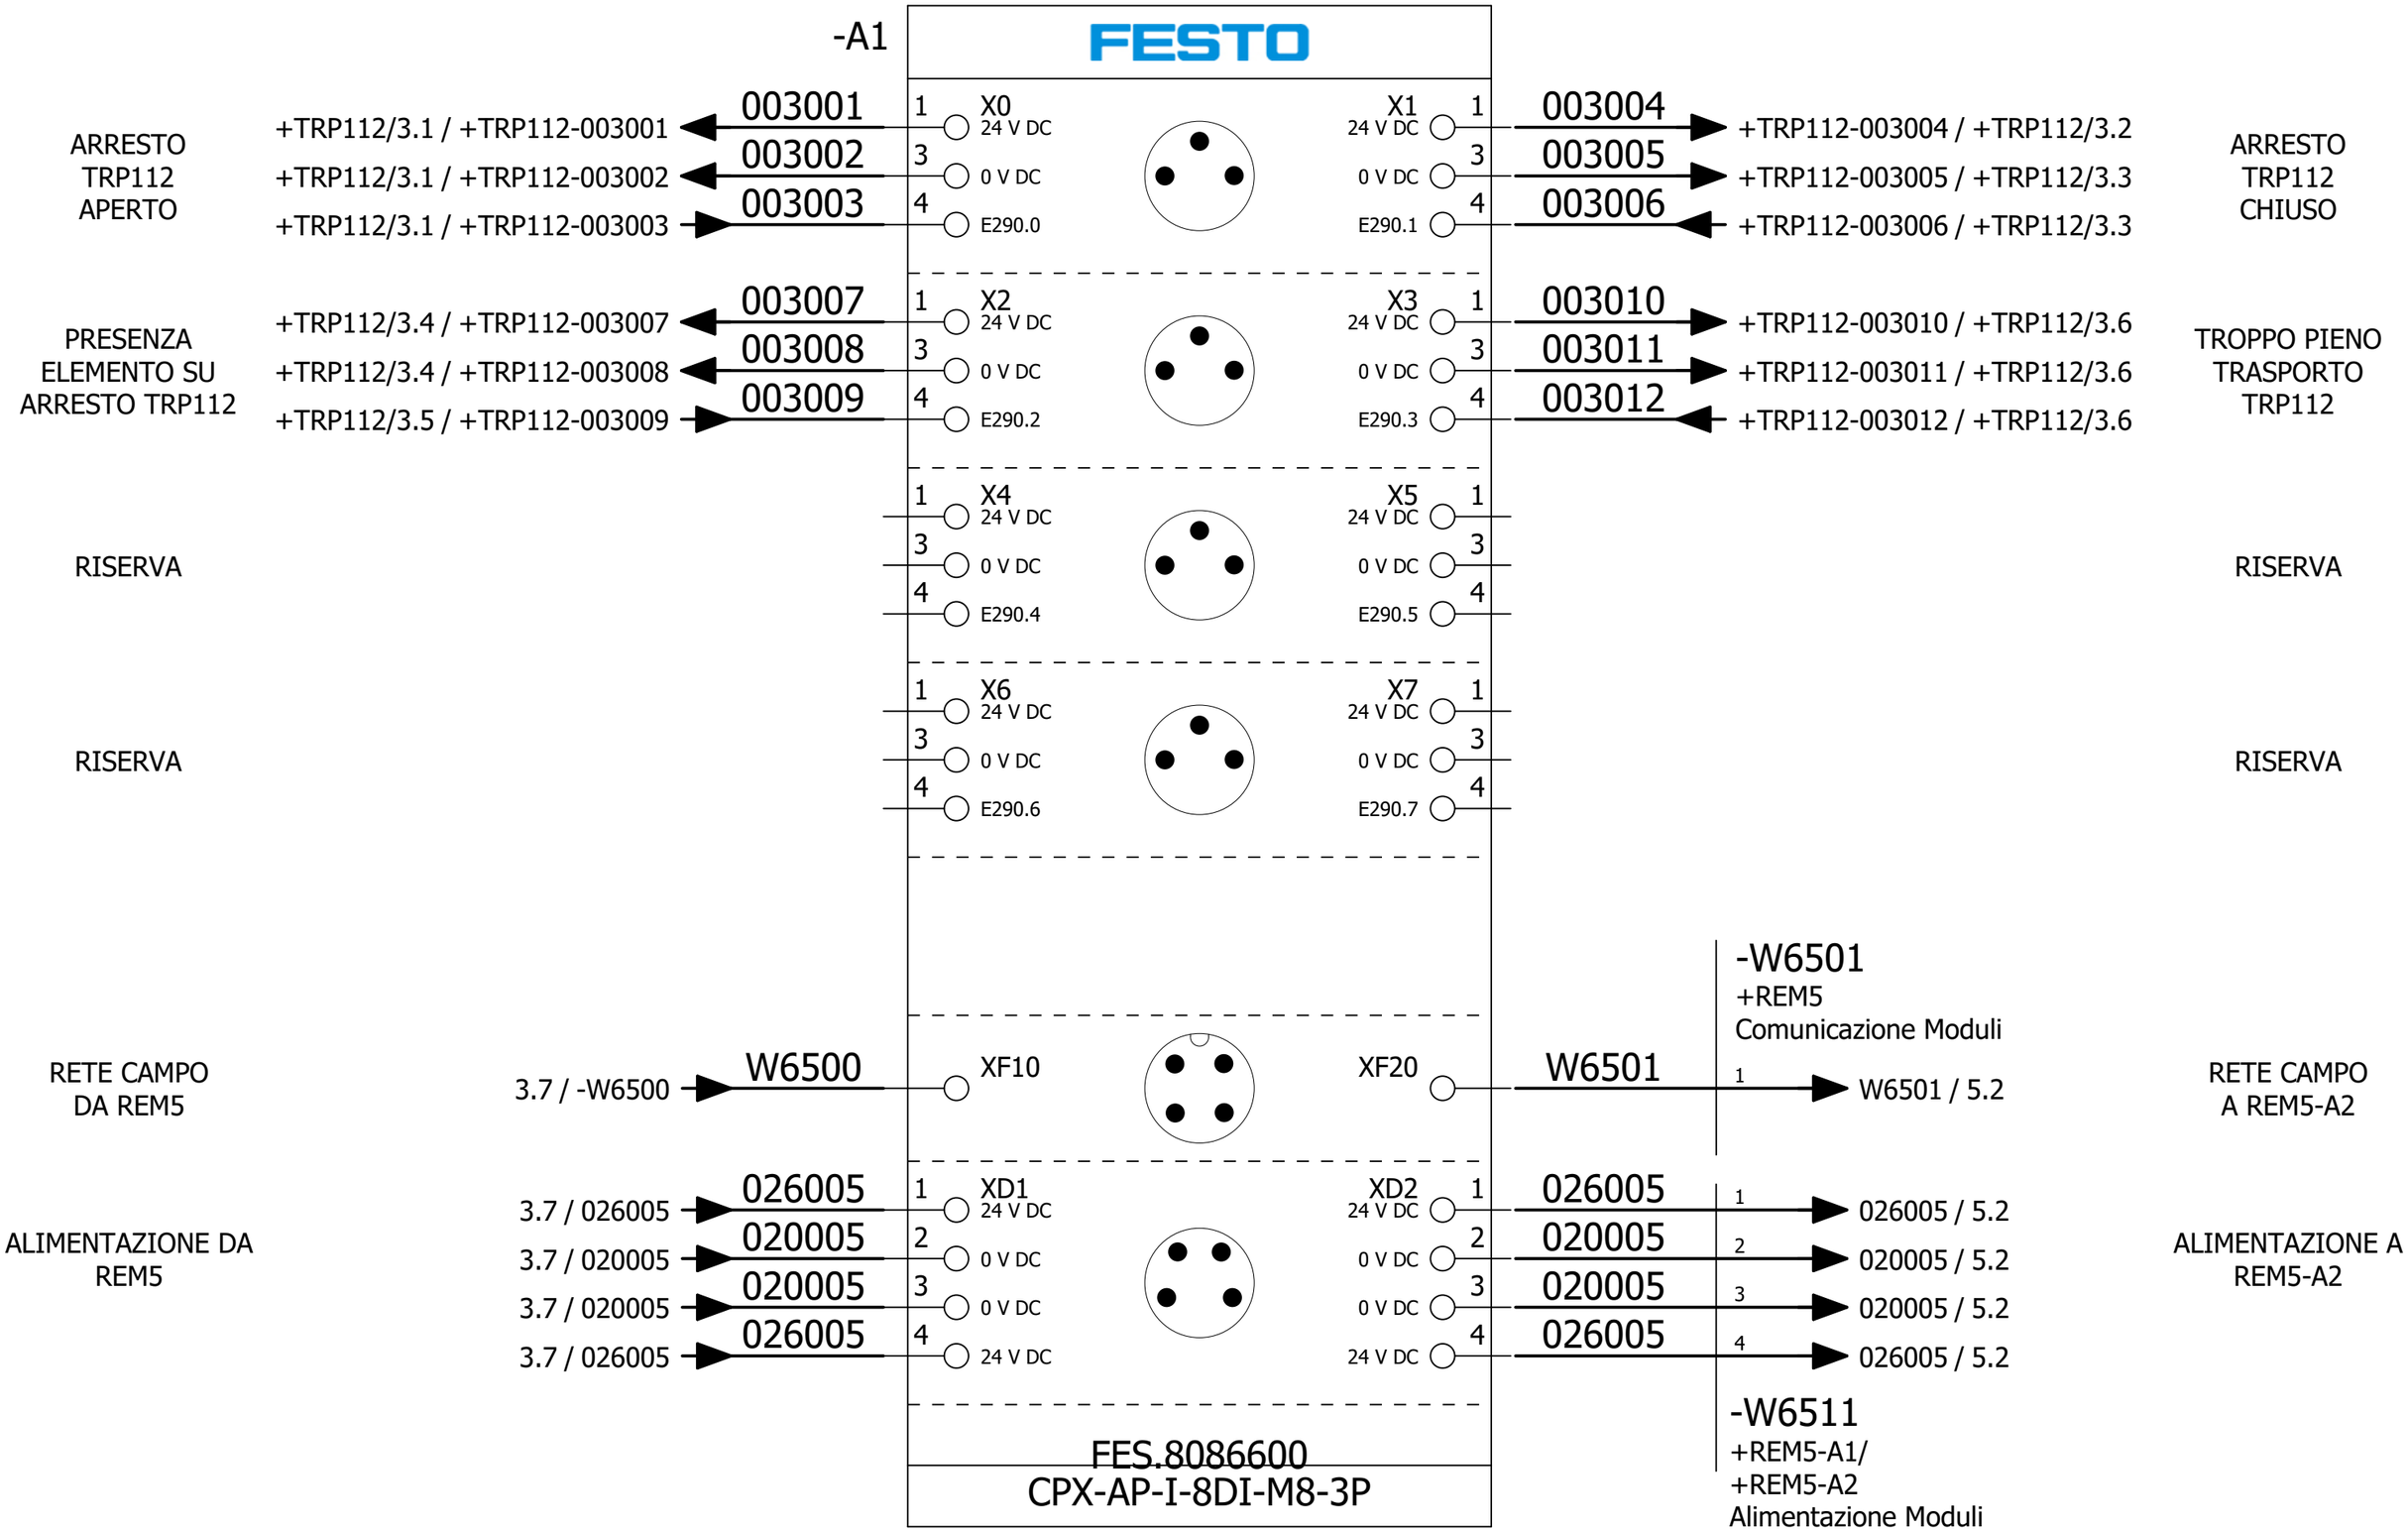

REMOTO INGRESSI

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM5
	DENOMINAZIONE: REMOTO INGRESSI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO 4	
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 5	

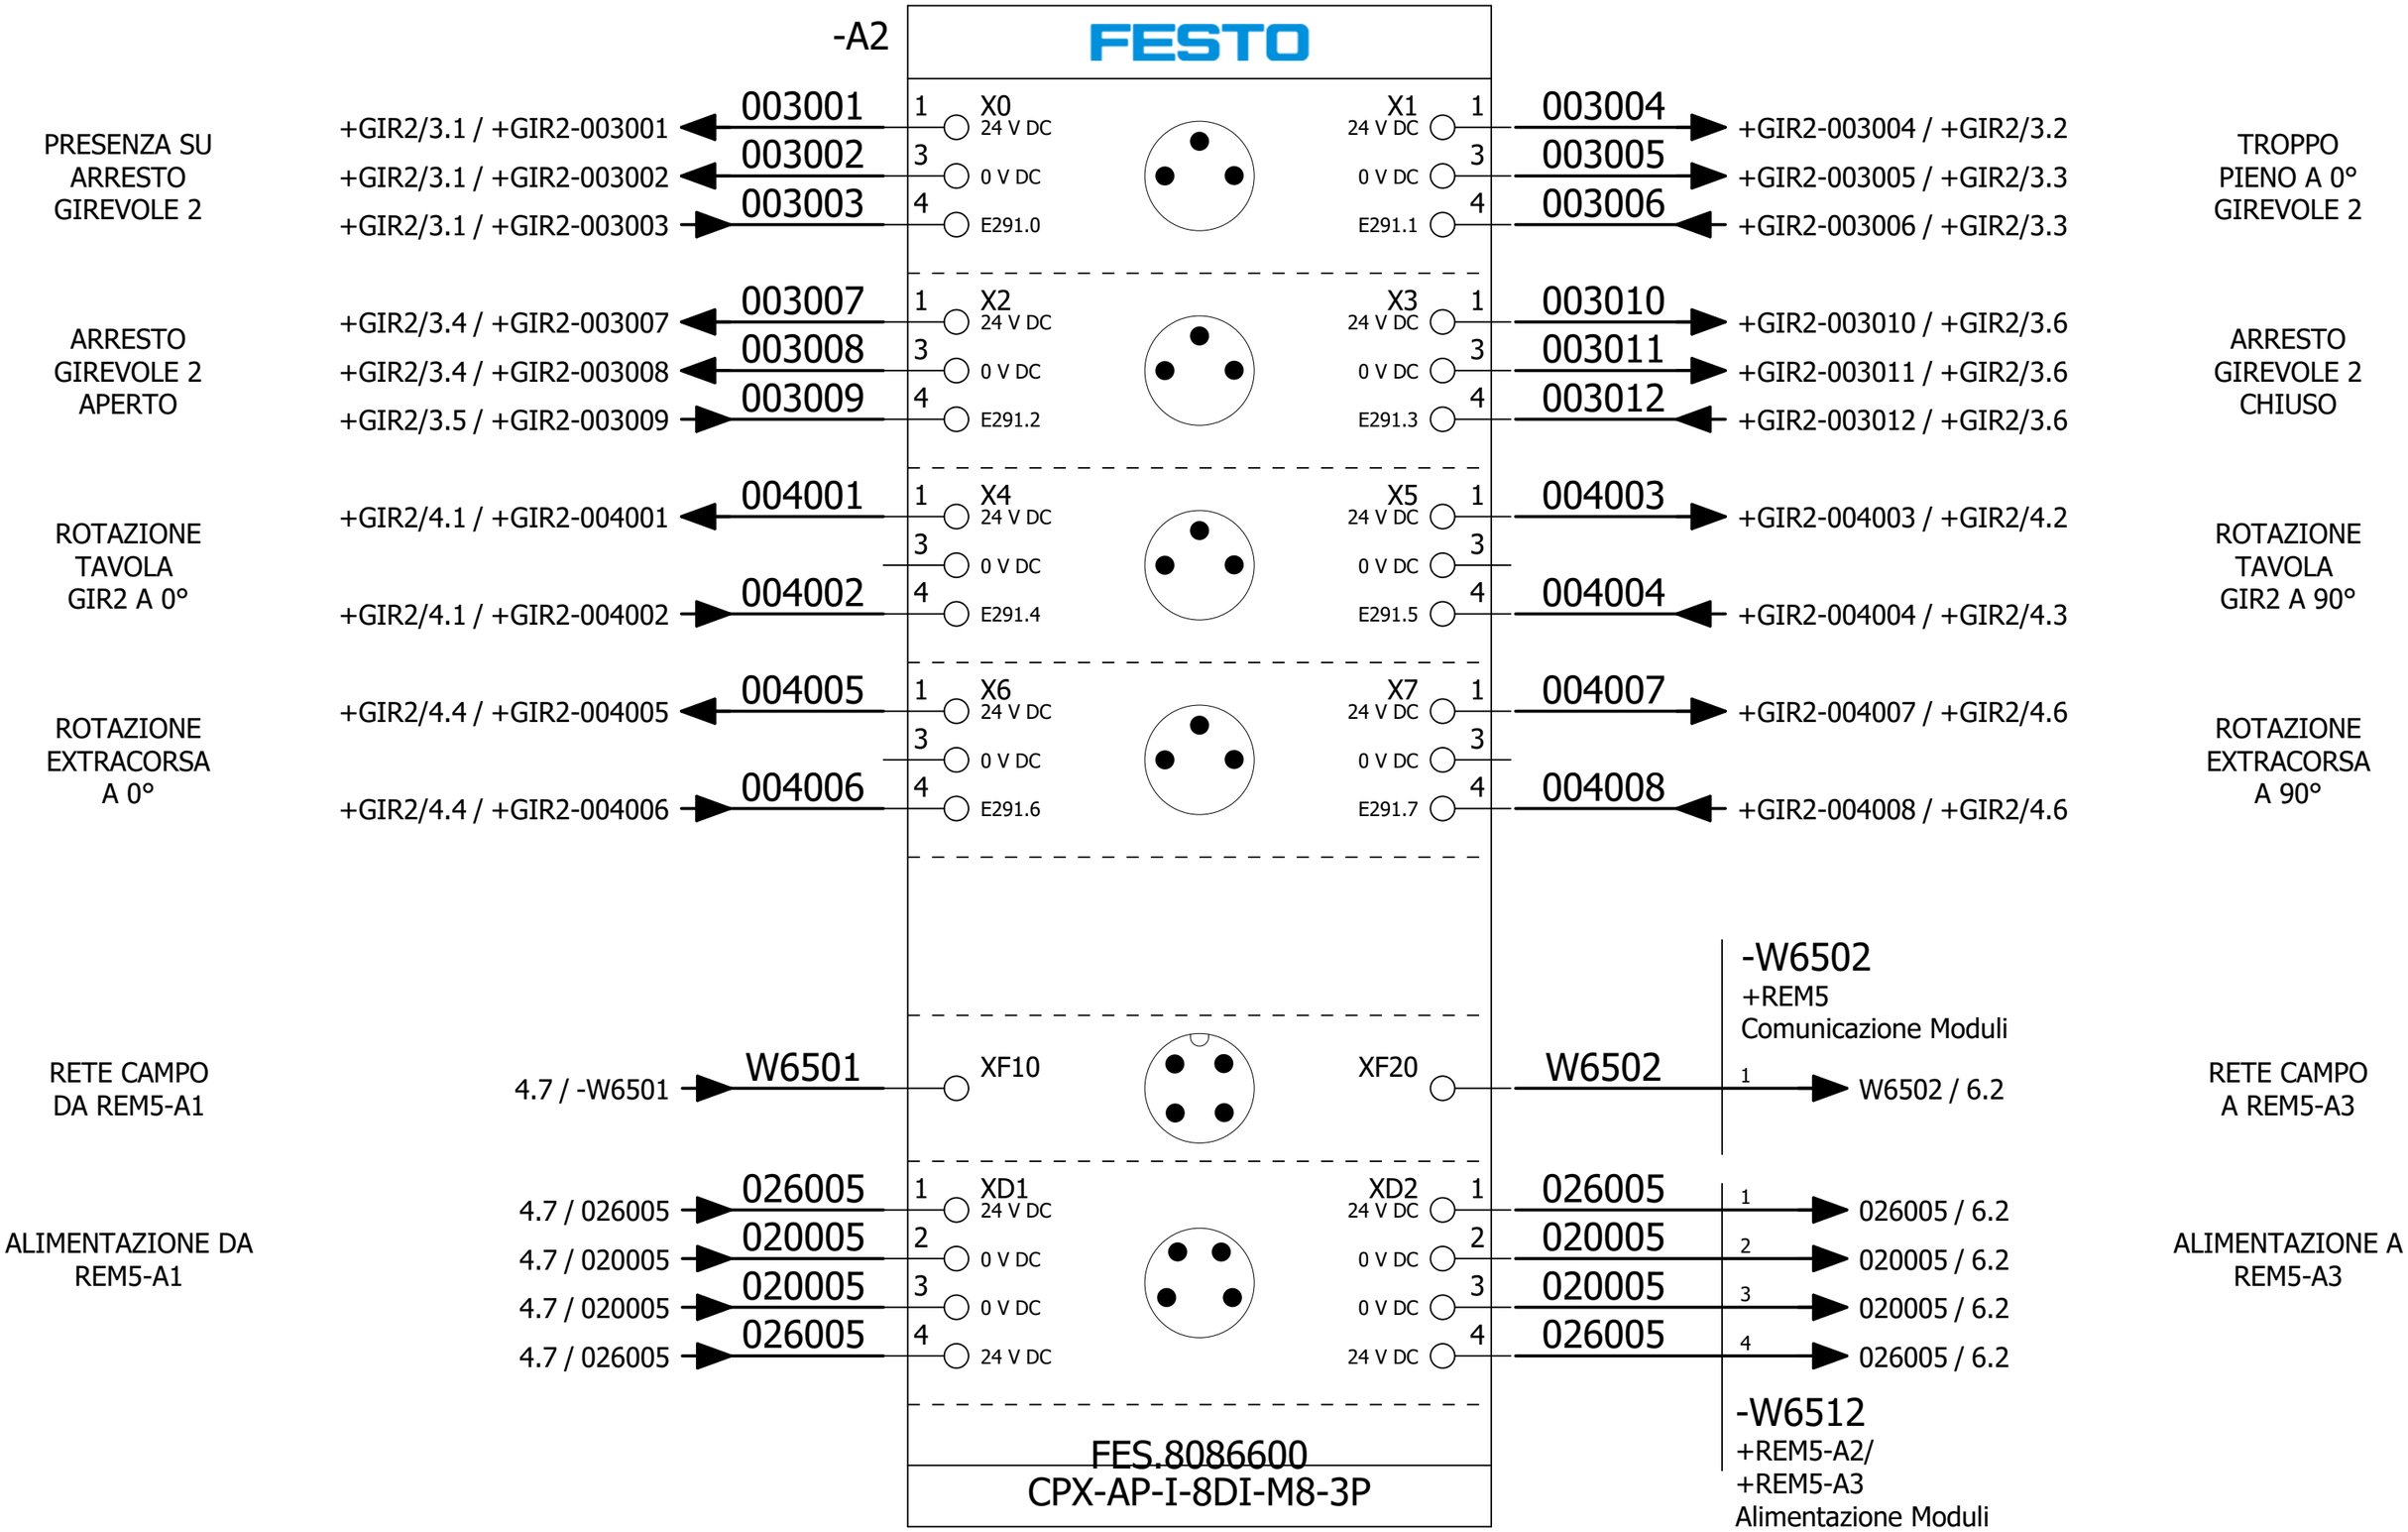

REMOTO INGRESSI

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM5
	DENOMINAZIONE: REMOTO INGRESSI		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO 5	
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 6	

-A3

FESTO

ARRESTO TRP113 APERTO	+TRP113/3.1 / +TRP113-003001	003001	1	X0 24 V DC	X1 24 V DC	003004	+TRP113-003004 / +TRP113/3.2	ARRESTO TRP113 CHIUSO
	+TRP113/3.1 / +TRP113-003002	003002	3	0 V DC	0 V DC	003005	+TRP113-003005 / +TRP113/3.3	
	+TRP113/3.1 / +TRP113-003003	003003	4	E292.0	E292.1	003006	+TRP113-003006 / +TRP113/3.3	
PRESENZA ELEMENTO AVANTI ARRESTO TRP113	+TRP113/3.4 / +TRP113-003007	003007	1	X2 24 V DC	X3 24 V DC	003010	+TRP113-003010 / +TRP113/3.6	PRESENZA ELEMENTO INDIETRO ARRESTO TRP113
	+TRP113/3.4 / +TRP113-003008	003008	3	0 V DC	0 V DC	003011	+TRP113-003011 / +TRP113/3.6	
	+TRP113/3.5 / +TRP113-003009	003009	4	E292.2	E292.3	003012	+TRP113-003012 / +TRP113/3.6	
PRESENZA SCARICO TRASPORTO TRP113	+TRP113/3.8 / +TRP113-003013	003013	1	X4 24 V DC	X5 24 V DC			RISERVA
	+TRP113/3.8 / +TRP113-003014	003014	3	0 V DC	0 V DC			
	+TRP113/3.8 / +TRP113-003015	003015	4	E292.4	E292.5			
RISERVA			1	X6 24 V DC	X7 24 V DC			RISERVA
			3	0 V DC	0 V DC			
			4	E292.6	E292.7			
RETE CAMPO DA REM5-A2	5.7 / -W6502	W6502		XF10	XF20			
ALIMENTAZIONE DA REM5-A2	5.7 / 026005	026005	1	XD1 24 V DC	XD2 24 V DC			
	5.7 / 020005	020005	2	0 V DC	0 V DC			
	5.7 / 020005	020005	3	0 V DC	0 V DC			
	5.7 / 026005	026005	4	24 V DC	24 V DC			

FES.8086600
CPX-AP-I-8DI-M8-3P

REMOTO INGRESSI

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM5
	DENOMINAZIONE: REMOTO INGRESSI		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 6
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 500

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
8086607	1	Interfaccia PROFINET	CPX-AP-I-PN-M12 FES.8086607	FES	
8086600	3	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P FES.8086600	FES	

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM5
	DENOMINAZIONE Distinta Articoli Riepilogativa		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	500
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	510

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-A0	1	Interfaccia PROFINET	CPX-AP-I-PN-M12	FES	FES.8086607	/3.3
-A1	1	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P		FES.8086600	/4.3
-A2	1	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P		FES.8086600	/5.3
-A3	1	Modulo di ingresso digitale	CPX-AP-I-8DI-M8-3P		FES.8086600	/6.3

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W1250	+CC02-3X09	-A0	OLFLEX CLASSIC 100	4X	4	1		ALIMENTAZIONE 24Vdc REM.5	=EXOP120+REM5/1000
-W6500	-A0	-A1	Cavo Precablato	4	1	1		Comunicazione Moduli	=EXOP120+REM5/1001
-W6501	-A1	-A2	Cavo Precablato	4	1	1		=	=EXOP120+REM5/1002
-W6502	-A2	-A3	Cavo Precablato	4	1	1		=	=EXOP120+REM5/1003
-W6510	-A0	-A1	Cavo Precablato	4	4	1		Alimentazione Moduli	=EXOP120+REM5/1004
-W6511	-A1	-A2	Cavo Precablato	4	4	1		=	=EXOP120+REM5/1005
-W6512	-A2	-A3	Cavo Precablato	4	4	1		=	=EXOP120+REM5/1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4X1	OLFLEX CLASSIC 100	mm²	ALIMENTAZIONE 24Vdc REM.5

Lunghezza

=EXOP120+REM5-W1250

-W1250

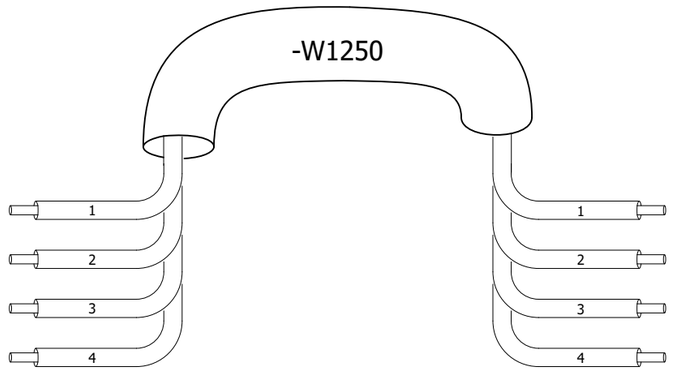

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE 24Vdc MODULO REMOTATO 5	+CC02/26.5	+CC02-3X09:026005:2	-A0:XD1:1	/3.3	
=	+CC02/26.5	+CC02-3X09:020005:1	-A0:2	/3.3	
=	+CC02/26.5	+CC02-3X09:020005:2	-A0:3	/3.3	
=	+CC02/26.5	+CC02-3X09:026005:1	-A0:4	/3.3	

+REM5

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM5
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM5-W1250		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1001

Schema cablaggio


Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Comunicazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM5-W6500

-W6500

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/3.5	-A0:XF21		-A1:XF10	/4.3	

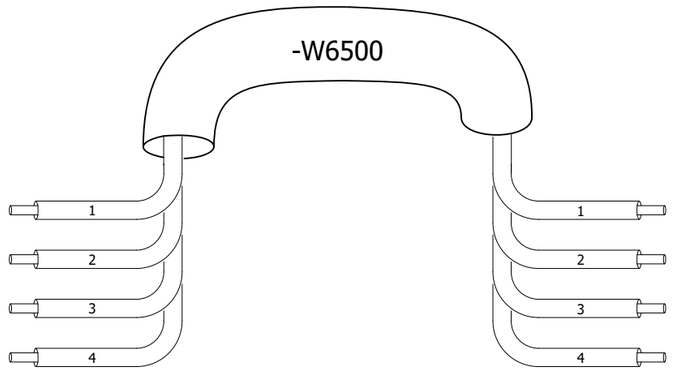

+REM5

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM5
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM5-W6500		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1002

Schema cablaggio


Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Comunicazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM5-W6501

-W6501

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/4.5	-A1:XF20	1 2 3 4	-A2:XF10	/5.3	

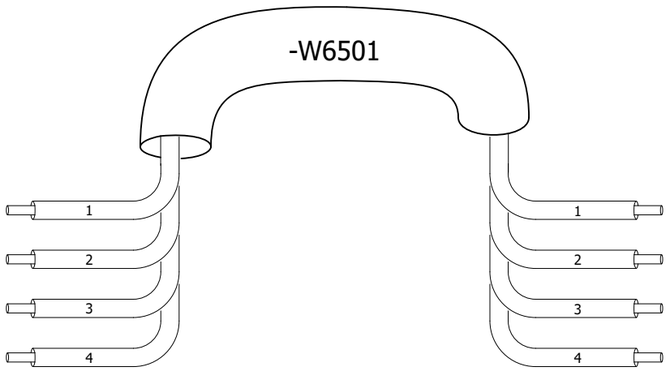

+REM5

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM5
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM5-W6501		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1003

Schema cablaggio


Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Comunicazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM5-W6502

-W6502

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/5.5	-A2:XF20	1 2 3 4	-A3:XF10	/6.3	

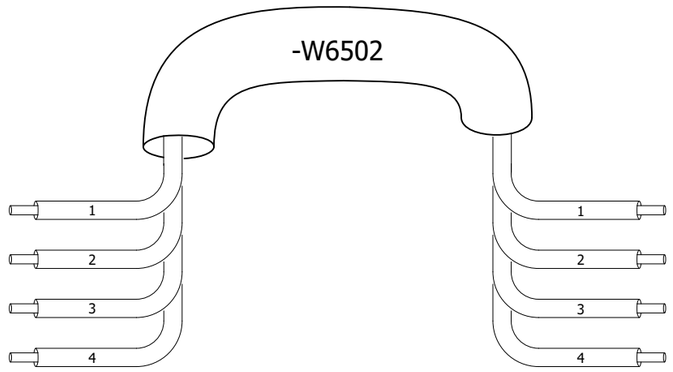

+REM5

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+REM5
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+REM5-W6502		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1004

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Alimentazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM5-W6510

-W6510

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/3.5	-A0:XD2:1	1	-A1:XD1:1	/4.3	
	/3.5	-A0:2	2	-A1:2	/4.3	
	/3.5	-A0:3	3	-A1:3	/4.3	
	/3.5	-A0:4	4	-A1:4	/4.3	

+REM5

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM5
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM5-W6510		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1005

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Alimentazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM5-W6511

-W6511

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/4.5	-A1:XD2:1	1	-A2:XD1:1	/5.3	
	/4.5	-A1:2	2	-A2:2	/5.3	
	/4.5	-A1:3	3	-A2:3	/5.3	
	/4.5	-A1:4	4	-A2:4	/5.3	

+REM5

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM5
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM5-W6511		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1006

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x1	Cavo Precablato	mm²	Alimentazione Moduli

Lunghezza

=EXOP120+REM5-W6512

-W6512

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	/5.5	-A2:XD2:1	1	-A3:XD1:1	/6.3	
	/5.5	-A2:2	2	-A3:2	/6.3	
	/5.5	-A2:3	3	-A3:3	/6.3	
	/5.5	-A2:4	4	-A3:4	/6.3	

+REM5

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+REM5
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+REM5-W6512		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +1A/1


= EXOP120 + 1A

1A

TAVOLA


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 +1A
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN SUCC. 2

EXOP120
1A

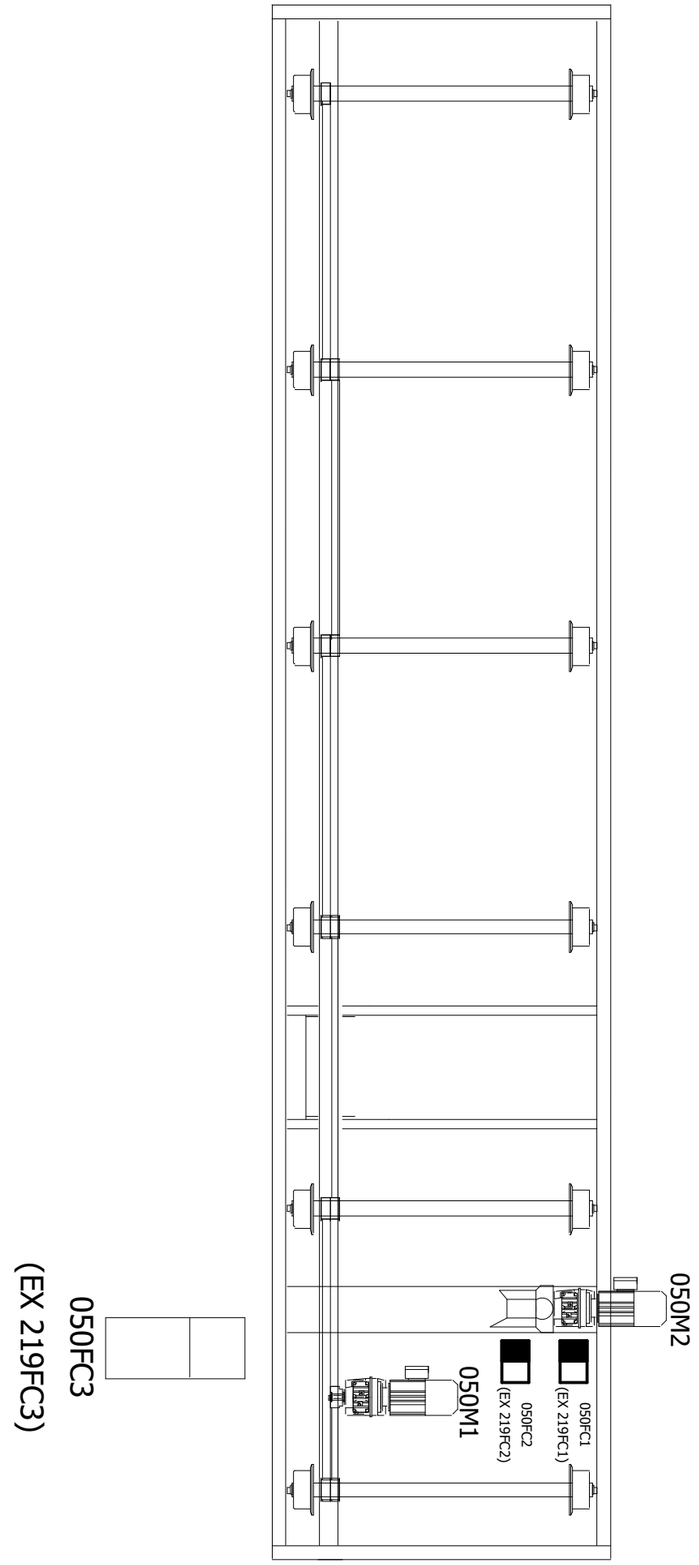

SENSO DI MARCIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +1A
	DENOMINAZIONE: TAVOLA 1A LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento / FOGLIO 2
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 3

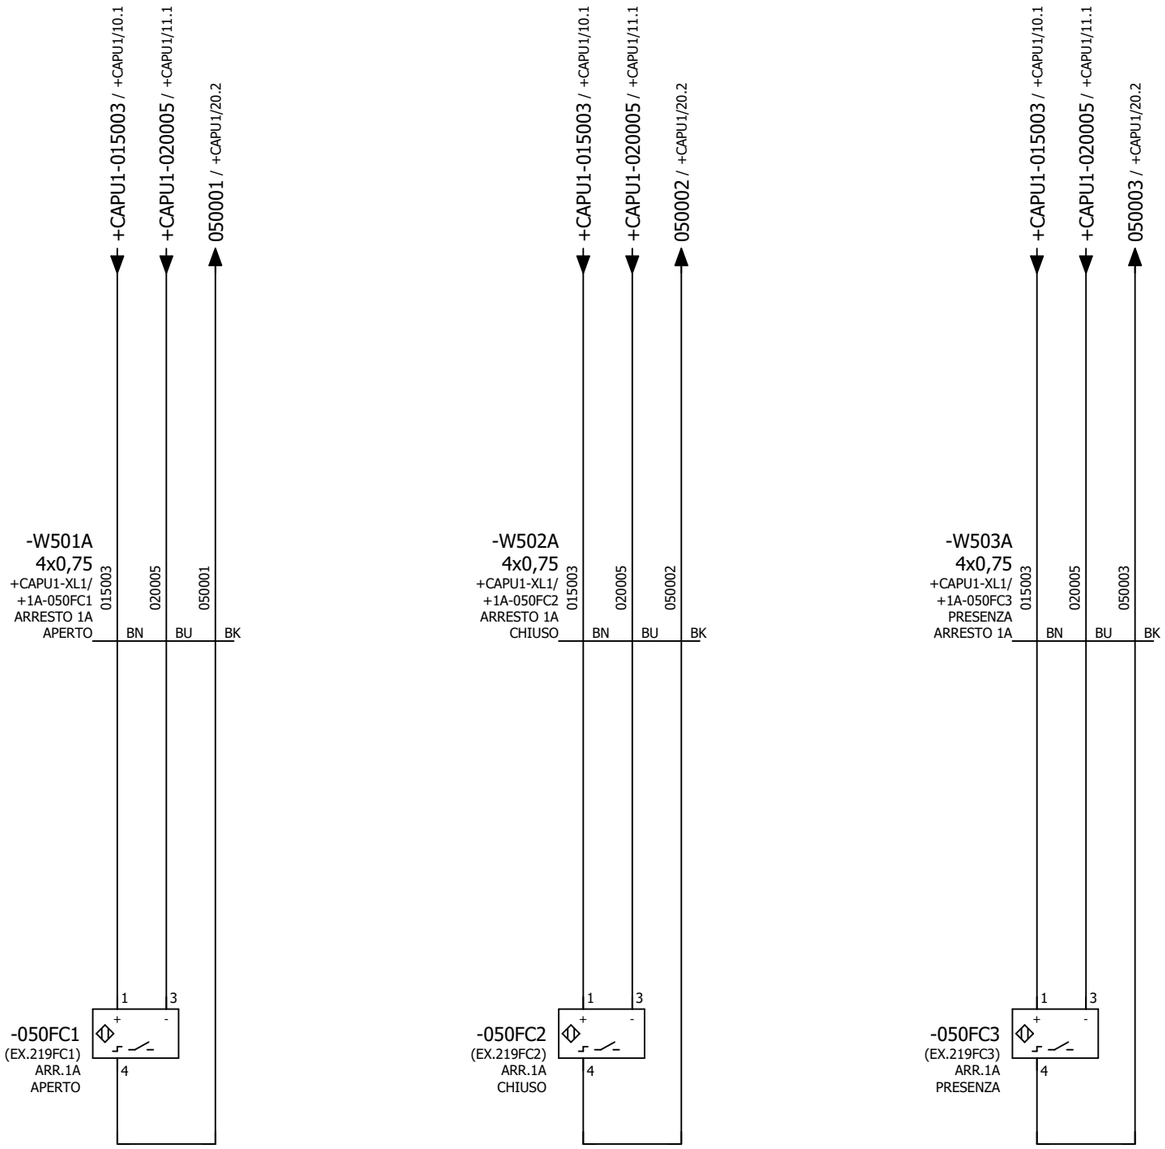


ARRESTO
1A
APERTO

ARRESTO
1A
CHIUSO

PRESENZA
ELEMENTO SU
ARRESTO 1A

TAVOLA 1A AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +1A
	DENOMINAZIONE: TAVOLA 1A AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento / FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 4

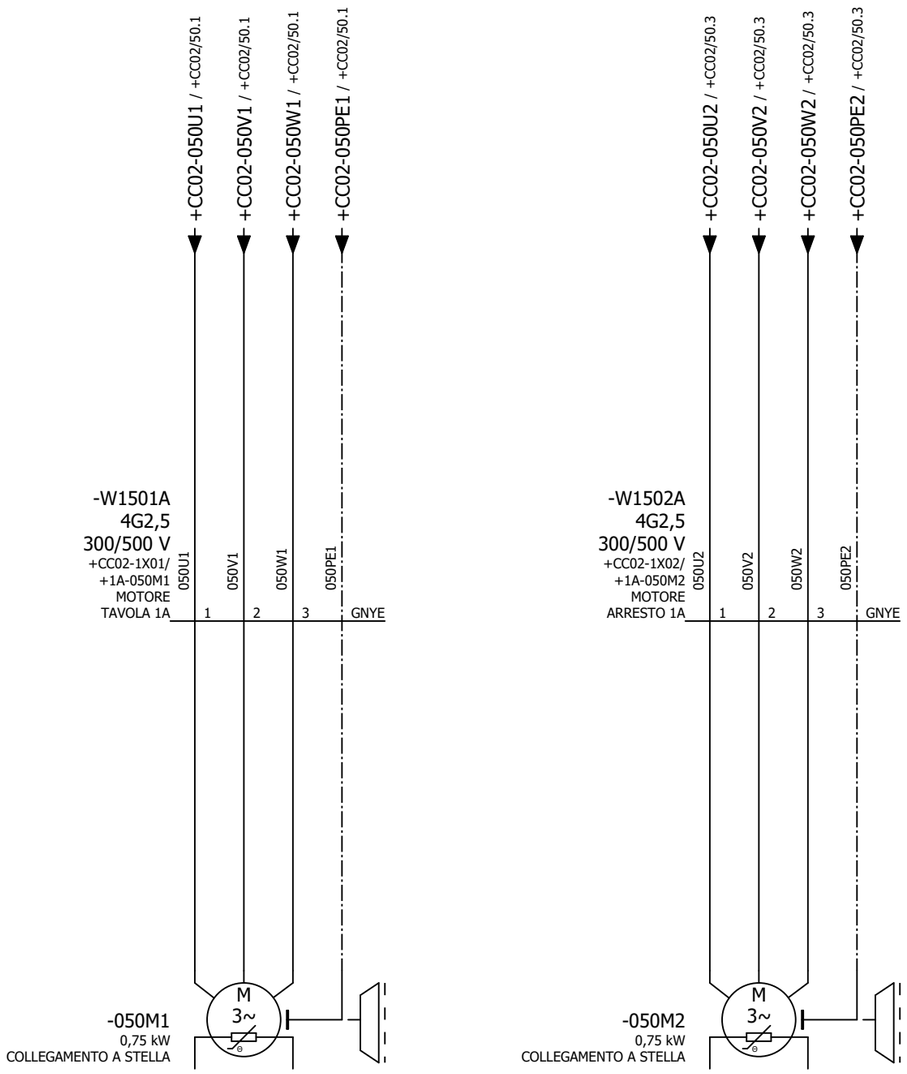

TRASPORTATORE 1A
USCITA OP115
GRUPPO A

ARRESTO 1A A MONTE
TAVOLA ON-LINE
GRUPPO A

TAVOLA 1A POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+1A
	DENOMINAZIONE: TAVOLA 1A POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W501A	+CAPU1-XL1	-050FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARRESTO 1A APERTO	=EXOP120+1A/1000
	+CAPU1-XM1								
	+CAPU1-X1								
-W502A	+CAPU1-XL1	-050FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARRESTO 1A CHIUSO	=EXOP120+1A/1001
	+CAPU1-XM1								
	+CAPU1-X1								
-W503A	+CAPU1-XL1	-050FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		PRESENZA ARRESTO 1A	=EXOP120+1A/1002
	+CAPU1-XM1								
	+CAPU1-X1								
-W1501A	+CC02-1X01	-050M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TAVOLA 1A	=EXOP120+1A/1003
-W1502A	+CC02-1X02	-050M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARRESTO 1A	=EXOP120+1A/1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARRESTO 1A APERTO

Lunghezza

=EXOP120+1A-W501A

-W501A

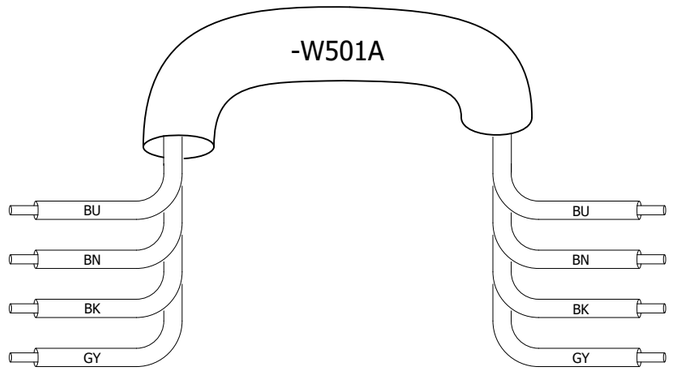

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CAPU1/11.1	+CAPU1-XM1:1:2	-050FC1:3	/3.1	ARR.1A APERTO
	+CAPU1/10.1	+CAPU1-XL1:3:2	-050FC1:1	/3.1	=
	+CAPU1/20.2	+CAPU1-X1:5:1	-050FC1:4	/3.1	=

+1A

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+1A
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+1A-W501A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARRESTO 1A CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+1A-W502A

-W502A

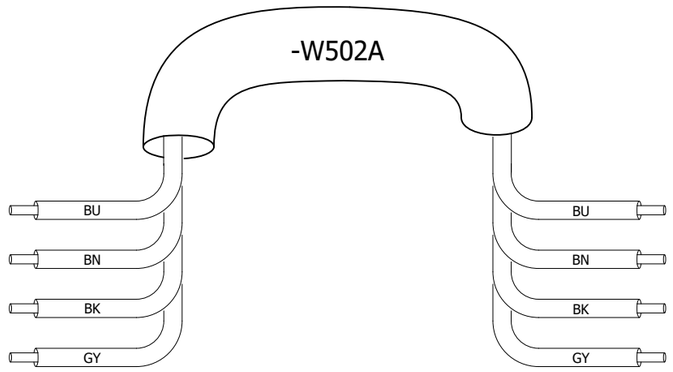

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CAPU1/11.1	+CAPU1-XM1:2:1	-050FC2:3	/3.2	ARR.1A CHIUSO
	+CAPU1/10.1	+CAPU1-XL1:4:1	-050FC2:1	/3.2	=
	+CAPU1/20.2	+CAPU1-X1:6:1	-050FC2:4	/3.2	=

+1A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+1A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+1A-W502A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	PRESENZA ARRESTO 1A

Lunghezza

=EXOP120+1A-W503A

-W503A

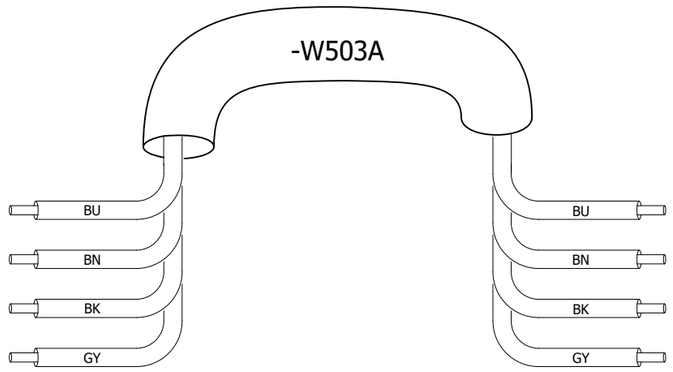

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CAPU1/11.1	+CAPU1-XM1:2:2	-050FC3:3	/3.4	ARR.1A PRESENZA
	+CAPU1/10.1	+CAPU1-XL1:4:2	-050FC3:1	/3.4	=
	+CAPU1/20.2	+CAPU1-X1:7:1	-050FC3:4	/3.4	=

+1A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+1A
			RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1002
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+1A-W503A		COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TAVOLA 1A

Lunghezza

=EXOP120+1A-W1501A

-W1501A

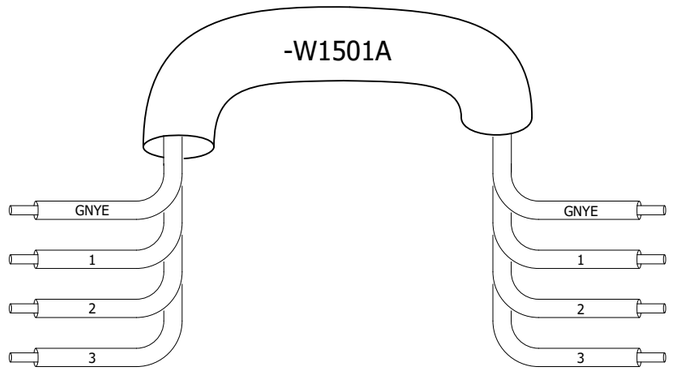

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
TRASPORTATORE 1A USCITA OP115 GRUPPO A	+CC02/50.1	+CC02-1X01:050PE1:2	-050M1	/4.1	TRASPORTATORE 1A USCITA OP115 GRUPPO A
	+CC02/50.1	+CC02-1X01:050U1:2	-050M1	/4.1	=
TRASPORTATORE 1A USCITA OP115 GRUPPO A	+CC02/50.1	+CC02-1X01:050V1:2	-050M1	/4.1	=
=	+CC02/50.1	+CC02-1X01:050W1:2	-050M1	/4.1	=

+1A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+1A
			RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1003
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+1A-W1501A		COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARRESTO 1A

Lunghezza

=EXOP120+1A-W1502A

-W1502A

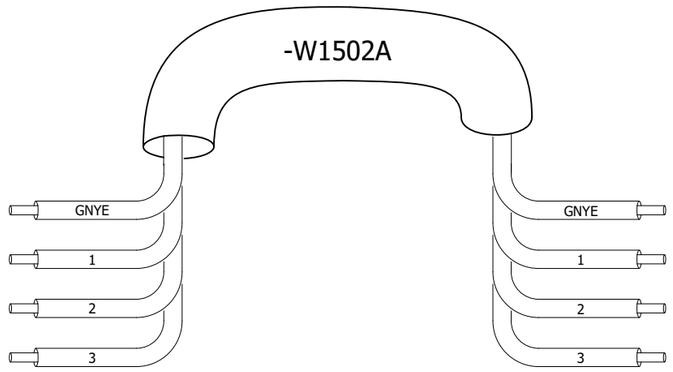

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO 1A A MONTE TAVOLA ON-LINE GRUPPO A	+CC02/50.3	+CC02-1X02:050PE2:2	-050M2	/4.3	ARRESTO 1A A MONTE TAVOLA ON-LINE GRUPPO A
TRASPORTATORE 1A USCITA OP115 GRUPPO A	+CC02/50.3	+CC02-1X02:050U2:2	-050M2	/4.3	=
ARRESTO 1A A MONTE TAVOLA ON-LINE GRUPPO A	+CC02/50.3	+CC02-1X02:050V2:2	-050M2	/4.3	=
=	+CC02/50.3	+CC02-1X02:050W2:2	-050M2	/4.3	=

+1A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+1A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+1A-W1502A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +2A/1

= EXOP120 + 2A

2A


DISCENSORE


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9


EXOP120

2A

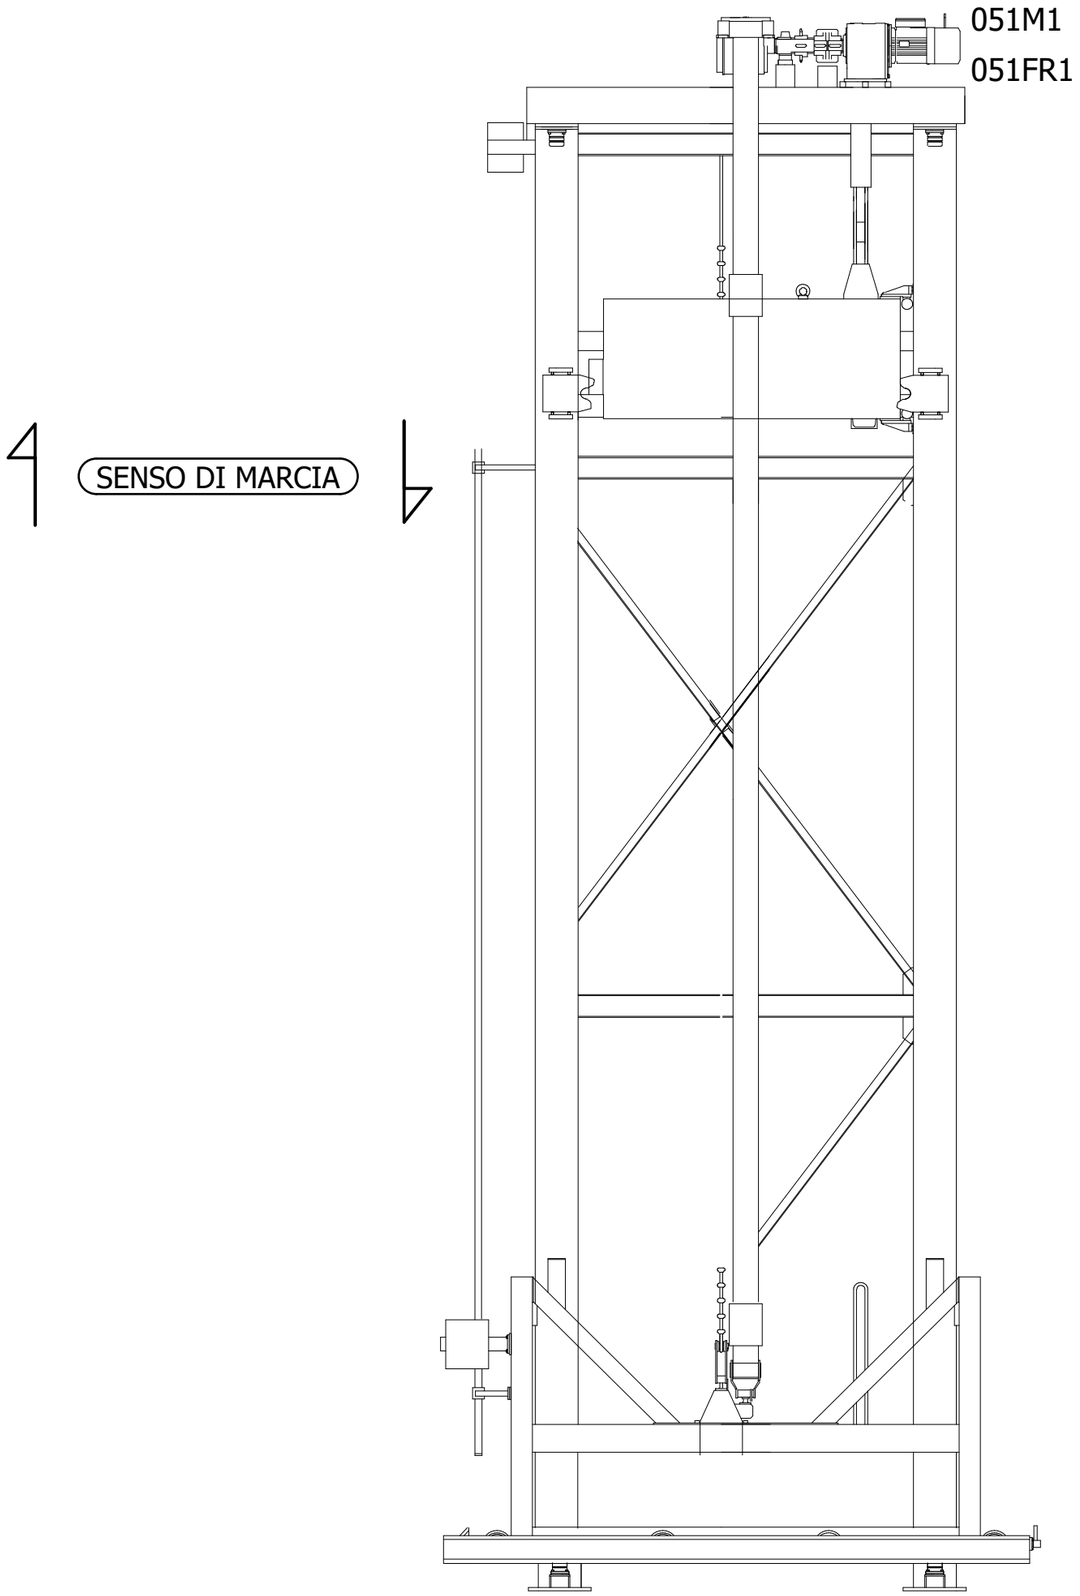

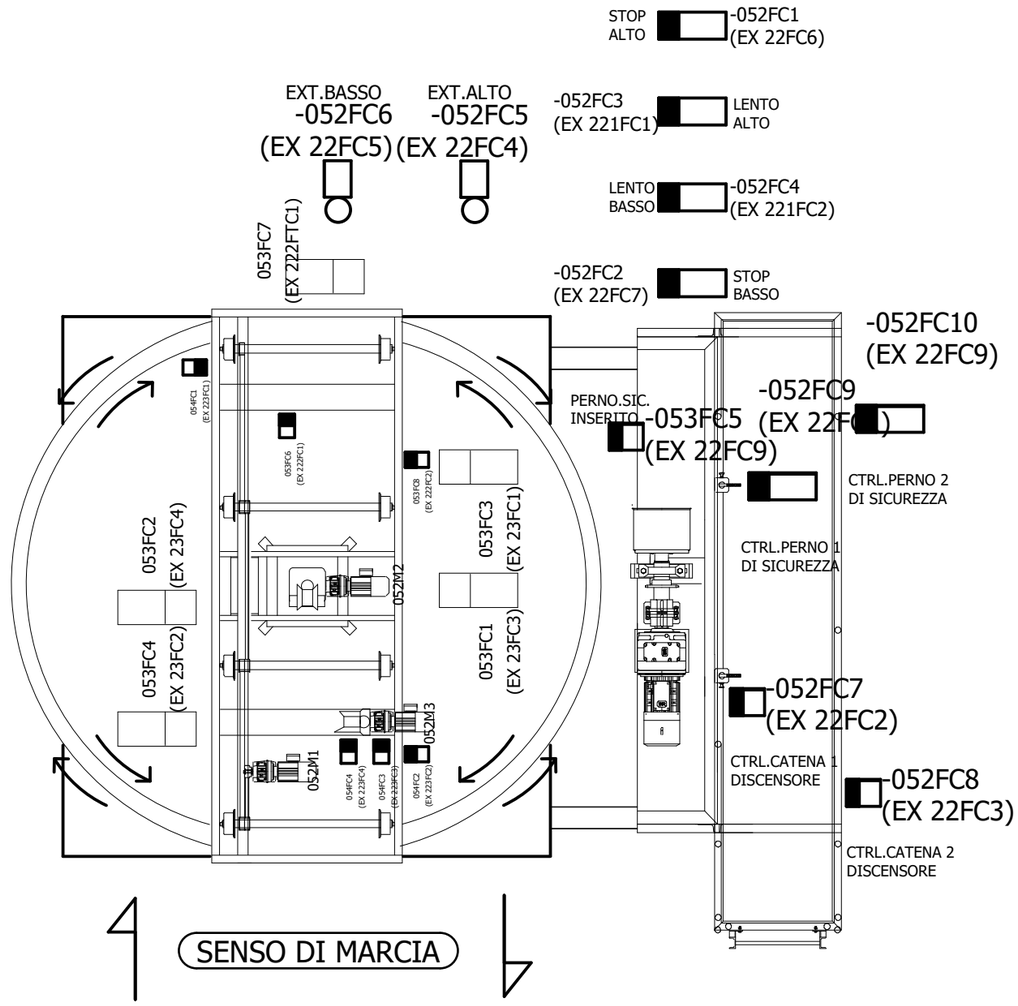

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 +2A
	DENOMINAZIONE DISCENSORE CON GIREVOLE 2A LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento FOGLIO 2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN SUCC. 3

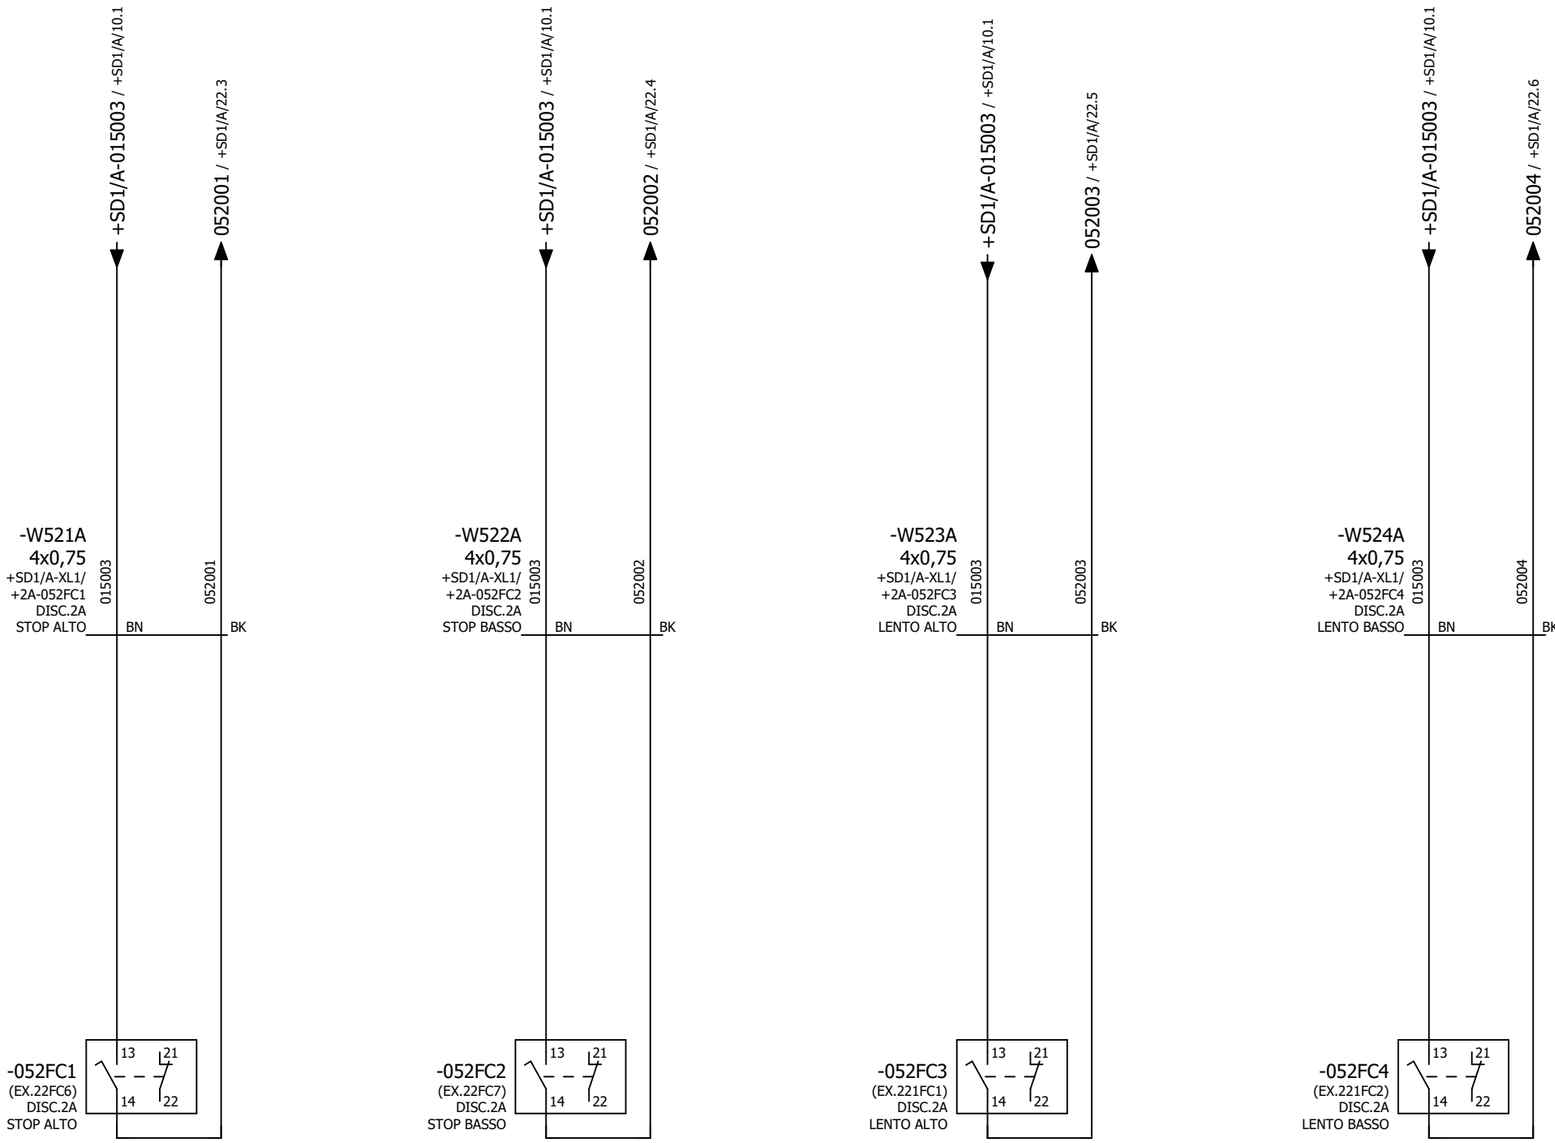

DISCENSORE
2A
STOP ALTO


DISCENSORE
2A
STOP BASSO

DISCENSORE
2A
LENTO ALTO

DISCENSORE
2A
LENTO BASSO

DISCENSORE CON GIREVOLE 2A AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: DISCENSORE CON GIREVOLE 2A AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 4

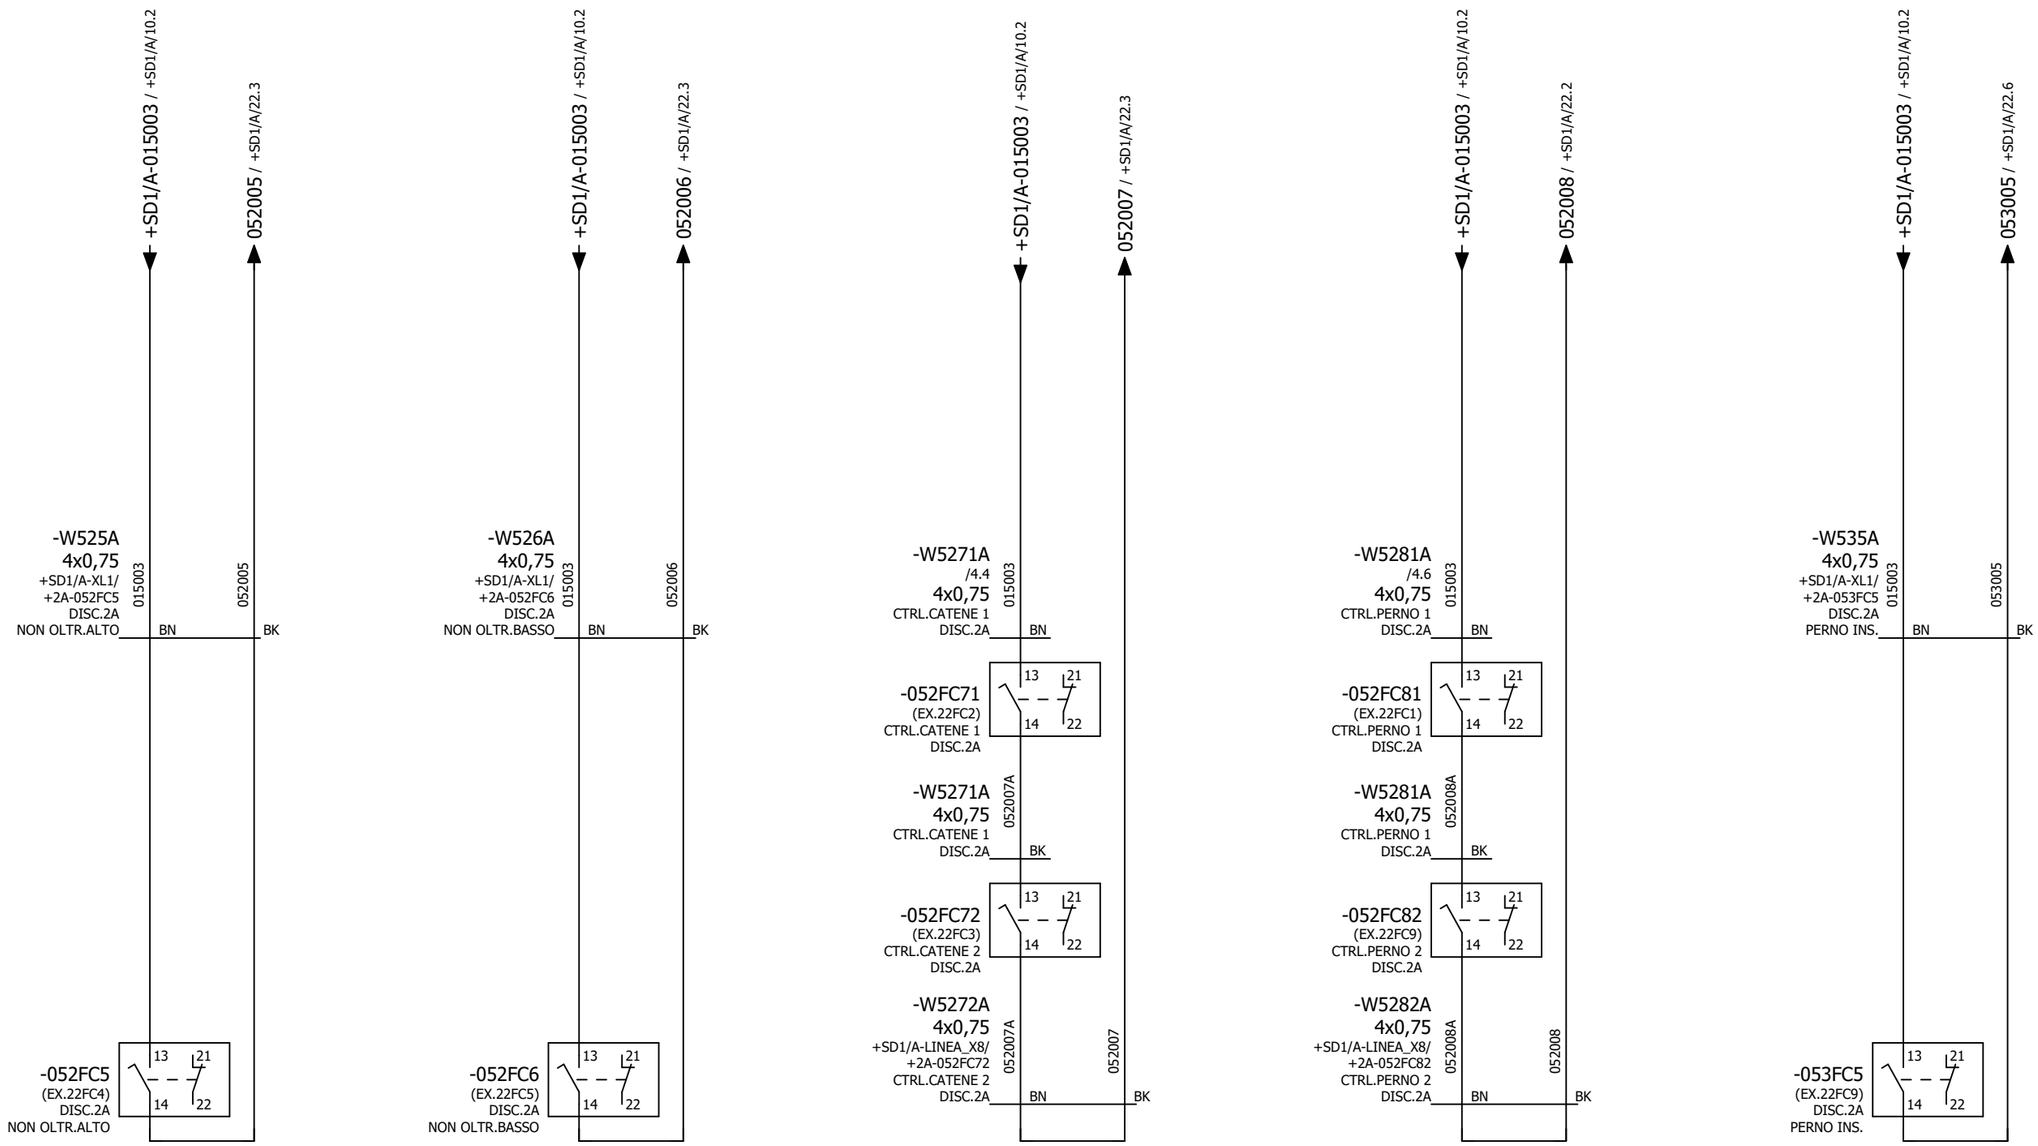

DISCENSORE
2A NON
OLTRECORSA ALTO

DISCENSORE
2A NON
OLTRECORSA BASSO


CONTROLLO
CATENE
DISCENSORE 2A

CONTROLLO
PERNO SICUREZZA
DISCENSORE 2A

PERNO DI SIC.
DISCENSORE 2A
INSERITO

DISCENSORE CON GIREVOLE 2A AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +2A
	DENOMINAZIONE: DISCENSORE CON GIREVOLE 2A AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento / FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 5

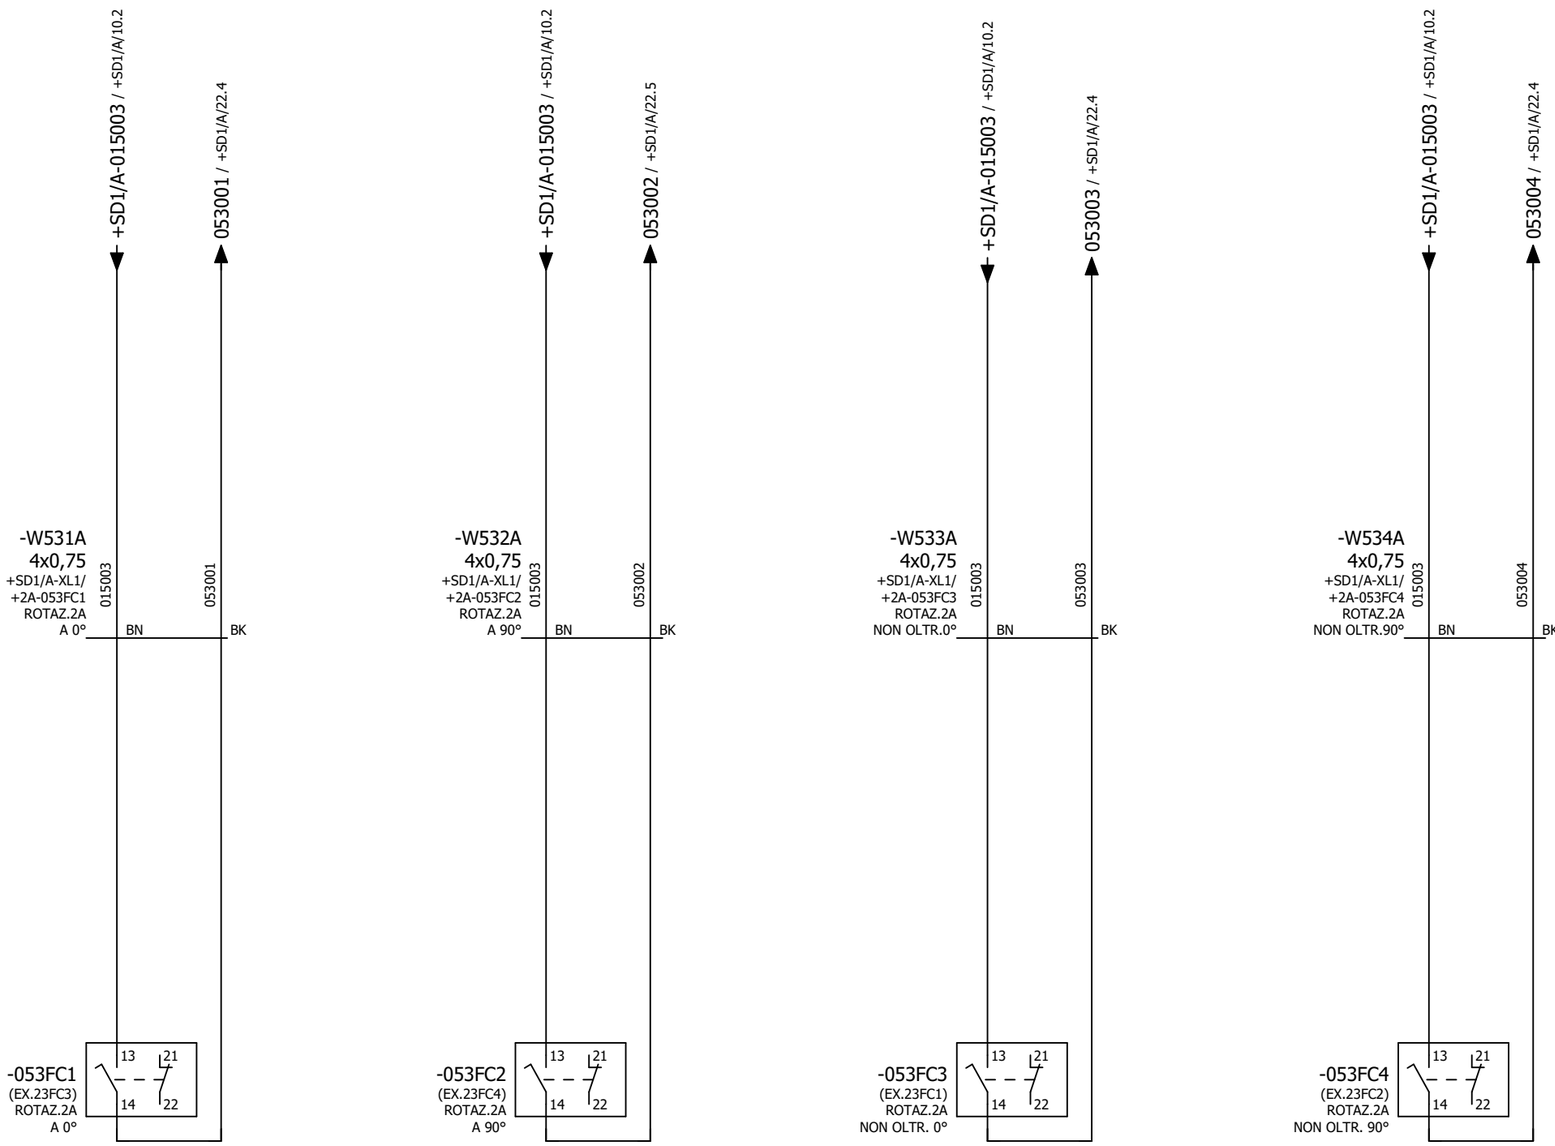

ROTAZIONE TAVOLA 2A A 0°


ROTAZIONE TAVOLA 2A A 90°

ROTAZIONE TAVOLA 2A NON OLTRECORSA 0°

ROTAZIONE TAVOLA 2A NON OLTRECORSA 90°

DISCENSORE CON GIREVOLE 2A AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +2A
	DENOMINAZIONE: DISCENSORE CON GIREVOLE 2A AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento / FOGLIO 5
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 6

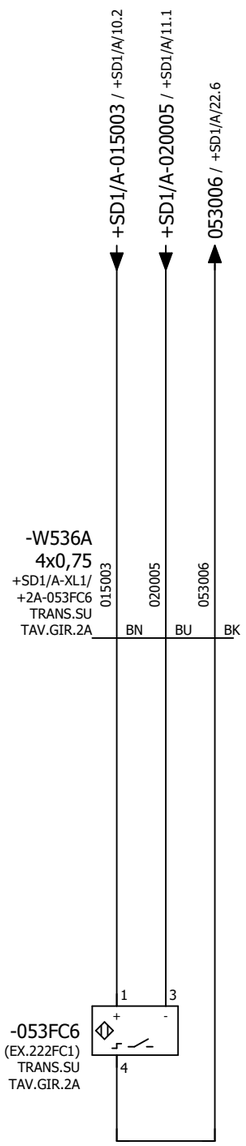

TRANSITO SU
TAVOLA 2A
(ANTIRITORNO CHIUSO)


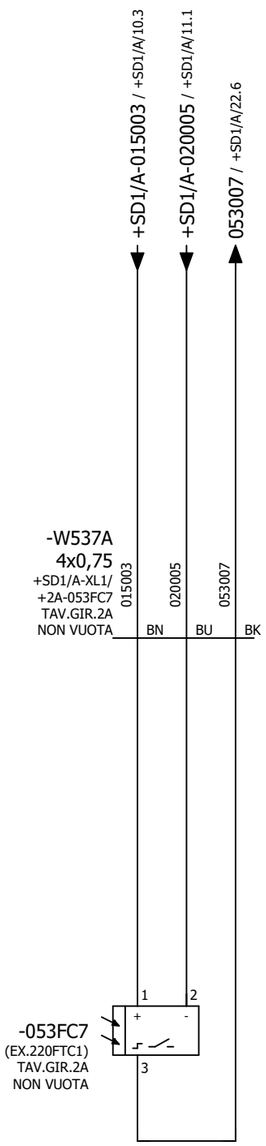



TAVOLA 2A
NON VUOTA
(SOTTOPASSO)

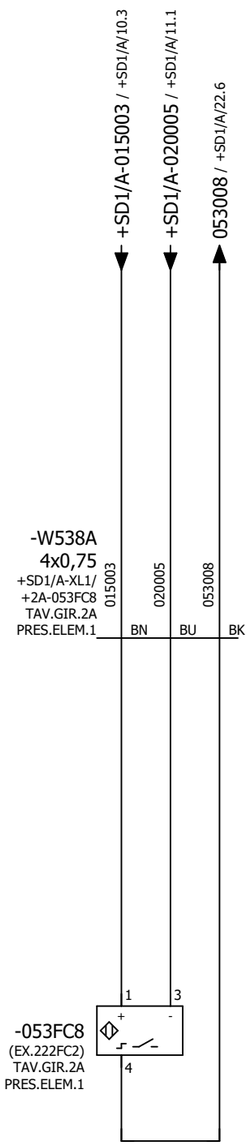

PRESENZA
ELEMENTO 1
SU TAVOLA 2A

DISCENSORE CON GIREVOLE 2A AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 +2A
	DENOMINAZIONE: DISCENSORE CON GIREVOLE 2A AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento FOGLIO 6
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN SUCC. 7

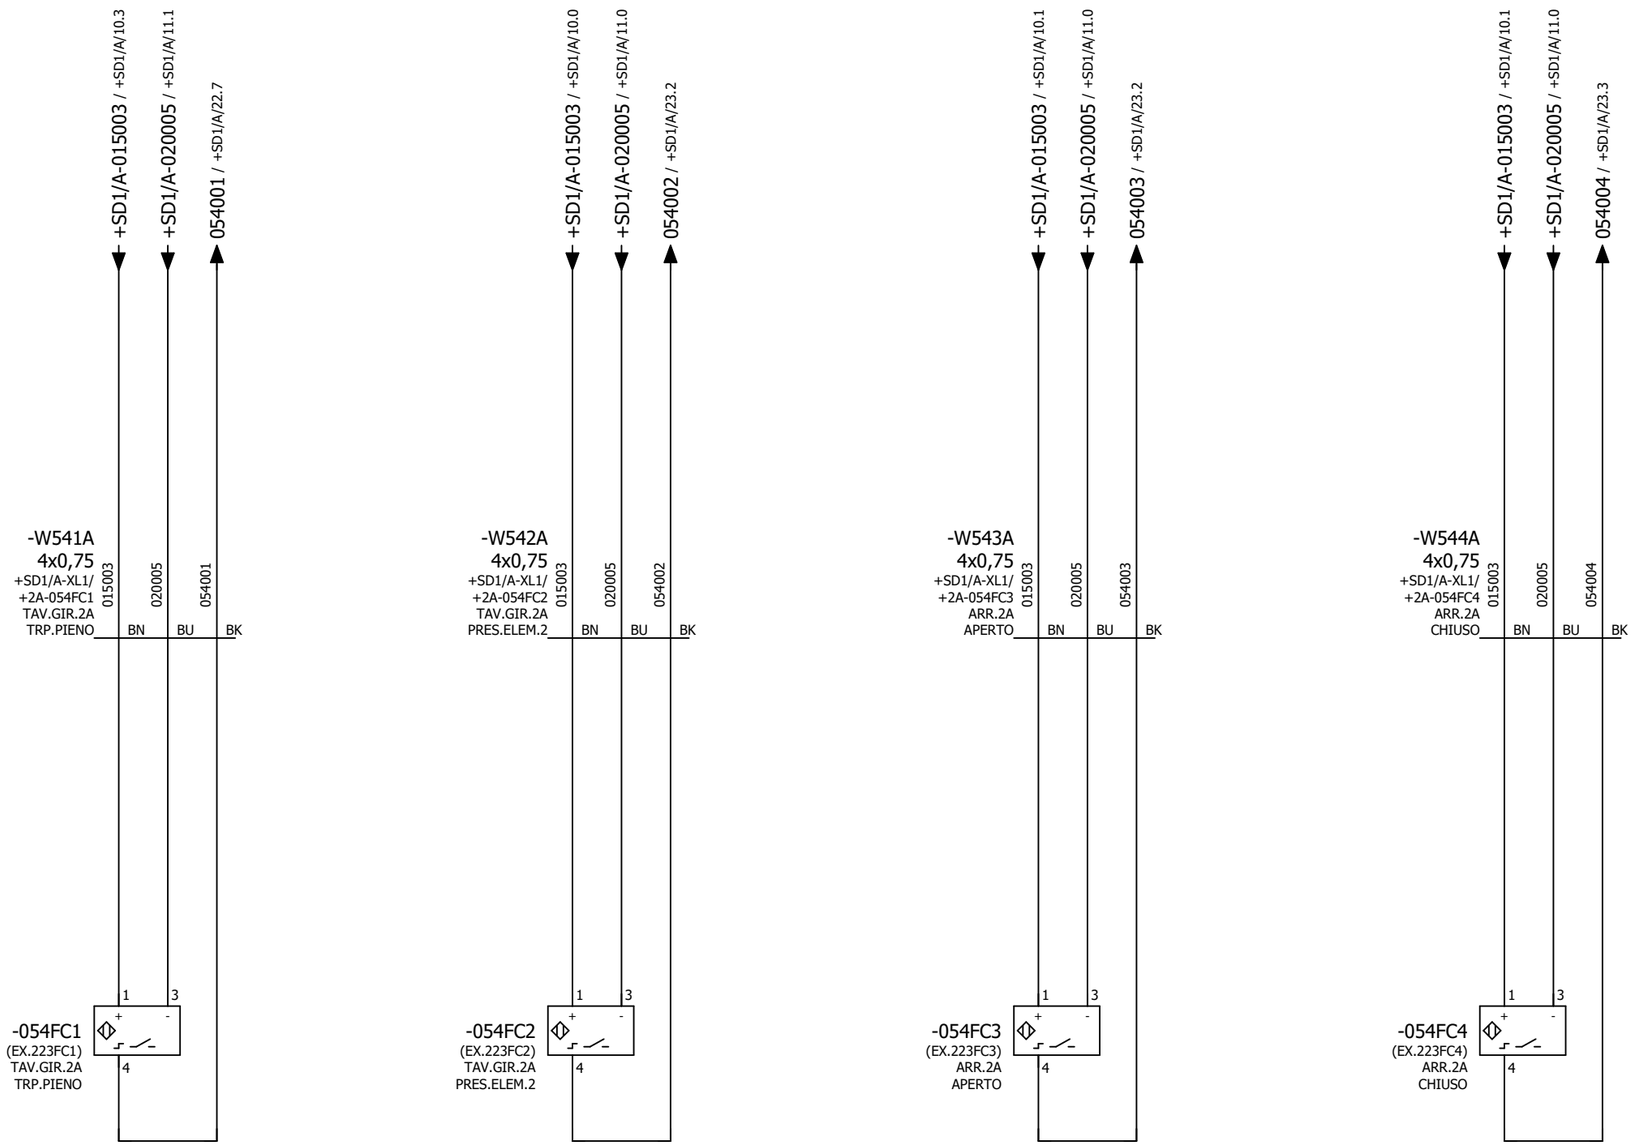

TROPPO PIENO
PER
TAVOLA 2A


PRESENZA
ELEMENTO 2
SU TAVOLA 2A

ARRESTO
2A
APERTO


ARRESTO
2A
CHIUSO

DISCENSORE CON GIREVOLE 2A AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: DISCENSORE CON GIREVOLE 2A AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 7
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 8

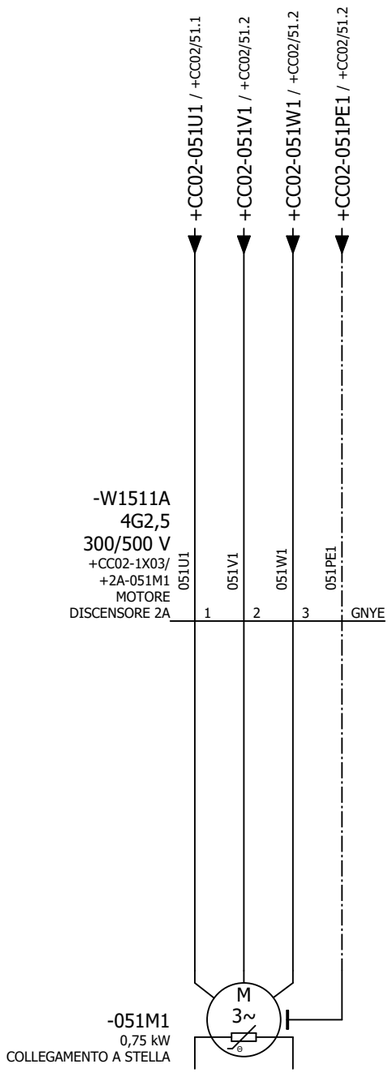


ALIMENTAZIONE
MOTORE DISCENSORE
GRUPPO A

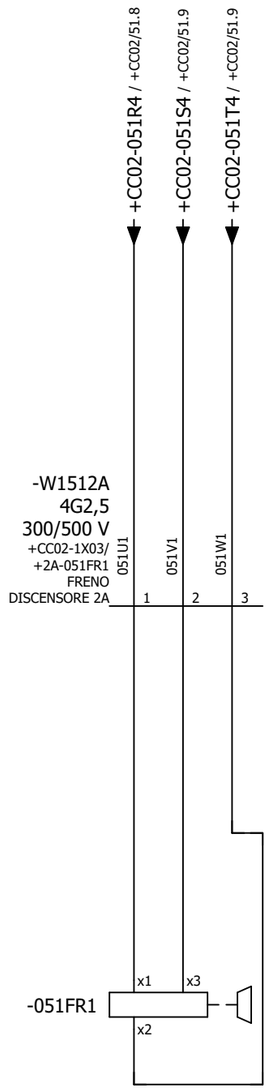

ALIMENTAZIONE FRENO
MOTORE DISCENSORE
GRUPPO A

DISCENSORE CON GIREVOLE 2A POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 22/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +2A
	DENOMINAZIONE: DISCENSORE CON GIREVOLE 2A POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-01			Basamento / FOGLIO 8
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 9

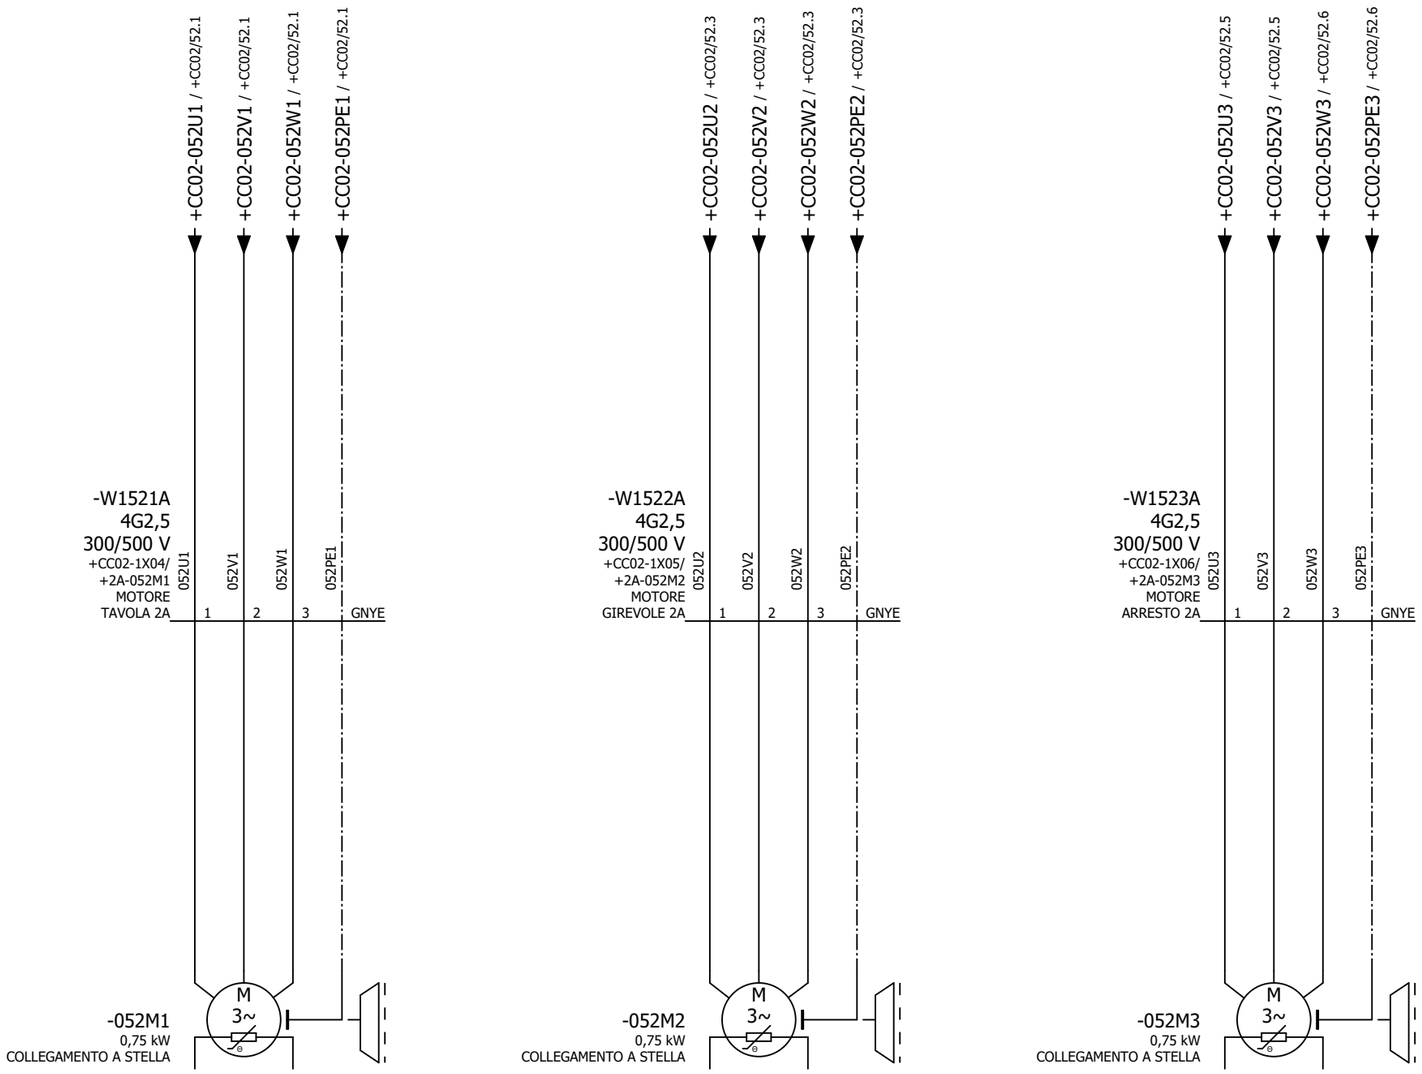

ROTAZIONE RULLI
TAVOLA 2A DISCENSORE
GRUPPO A

ROTAZIONE
TAVOLA 2A DISCENSORE
GRUPPO A

ARRESTO 2A
SU TAVOLA DISCENSORE
GRUPPO A

DISCENSORE CON GIREVOLE 2A POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 22/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: DISCENSORE CON GIREVOLE 2A POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-01			Basamento	FOGLIO 9
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W521A	+SD1/A-LINEA_X8	-052FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		DISC.2A STOP ALTO	=EXOP120+2A/1000
	+SD1/A-XL1								
-W522A	+SD1/A-LINEA_X8	-052FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		DISC.2A STOP BASSO	=EXOP120+2A/1001
	+SD1/A-XL1								
-W523A	+SD1/A-LINEA_X8	-052FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		DISC.2A LENTO ALTO	=EXOP120+2A/1002
	+SD1/A-XL1								
-W524A	+SD1/A-LINEA_X8	-052FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		DISC.2A LENTO BASSO	=EXOP120+2A/1003
	+SD1/A-XL1								
-W525A	+SD1/A-LINEA_X8	-052FC5	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		DISC.2A NON OLTR.ALTO	=EXOP120+2A/1004
	+SD1/A-XL1								
-W526A	+SD1/A-LINEA_X8	-052FC6	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		DISC.2A NON OLTR.BASSO	=EXOP120+2A/1005
	+SD1/A-XL1								
-W531A	+SD1/A-LINEA_X8	-053FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		ROTAZ.2A A 0°	=EXOP120+2A/1006
	+SD1/A-XL1								
-W532A	+SD1/A-LINEA_X8	-053FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		ROTAZ.2A A 90°	=EXOP120+2A/1007
	+SD1/A-XL1								
-W533A	+SD1/A-LINEA_X8	-053FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		ROTAZ.2A NON OLTR.0°	=EXOP120+2A/1008
	+SD1/A-XL1								
-W534A	+SD1/A-LINEA_X8	-053FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		ROTAZ.2A NON OLTR.90°	=EXOP120+2A/1009
	+SD1/A-XL1								
-W535A	+SD1/A-LINEA_X8	-053FC5	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		DISC.2A PERNO INS.	=EXOP120+2A/1010
	+SD1/A-XL1								
-W536A	+SD1/A-LINEA_X8	-053FC6	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TRANS.SU TAV.GIR.2A	=EXOP120+2A/1011
	+SD1/A-XL1								
	+SD1/A-XM1								
-W537A	+SD1/A-LINEA_X8	-053FC7	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TAV.GIR.2A NON VUOTA	=EXOP120+2A/1012
	+SD1/A-XL1								
	+SD1/A-XM1								
-W538A	+SD1/A-LINEA_X8	-053FC8	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TAV.GIR.2A PRES.ELEM.1	=EXOP120+2A/1013
	+SD1/A-XL1								
	+SD1/A-XM1								
-W541A	+SD1/A-LINEA_X8	-054FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TAV.GIR.2A TRP.PIENO	=EXOP120+2A/1014
	+SD1/A-XL1								
	+SD1/A-XM1								
-W542A	+SD1/A-LINEA_X9	-054FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TAV.GIR.2A PRES.ELEM.2	=EXOP120+2A/1015
	+SD1/A-XL1								
	+SD1/A-XM1								
-W543A	+SD1/A-LINEA_X9	-054FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.2A APERTO	=EXOP120+2A/1016
	+SD1/A-XL1								
	+SD1/A-XM1								
-W544A	+SD1/A-LINEA_X9	-054FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.2A CHIUSO	=EXOP120+2A/1017
	+SD1/A-XL1								
	+SD1/A-XM1								
-W1511A	+CC02-1X03	-051M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE DISCENSORE 2A	=EXOP120+2A/1018
-W1512A	+CC02-1X03	-051FR1	ÖPVC-JZ	4G	3	2,5		FRENO DISCENSORE 2A	=EXOP120+2A/1019
-W1521A	+CC02-1X04	-052M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TAVOLA 2A	=EXOP120+2A/1020

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W1522A	+CC02-1X05	-052M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE GIREVOLE 2A	=EXOP120+2A/1021
-W1523A	+CC02-1X06	-052M3	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARRESTO 2A	=EXOP120+2A/1022
-W5271A	+SD1/A-XL1	-052FC71	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		CTRL.CATENE 1 DISC.2A	=EXOP120+2A/1023
	-052FC72								
-W5272A	+SD1/A-LINEA_X8	-052FC72	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	1	0,75		CTRL.CATENE 2 DISC.2A	=EXOP120+2A/1024
-W5281A	+SD1/A-XL1	-052FC81	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		CTRL.PERNO 1 DISC.2A	=EXOP120+2A/1025
	-052FC82								
-W5282A	+SD1/A-LINEA_X8	-052FC82	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	1	0,75		CTRL.PERNO 2 DISC.2A	=EXOP120+2A/1026

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2A
	DENOMINAZIONE Sommario cavi : =EXOP120+2A-W1522A - =EXOP120+2A-W5282A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	990.a
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1000


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DISC.2A STOP ALTO

Lunghezza

=EXOP120+2A-W521A

-W521A

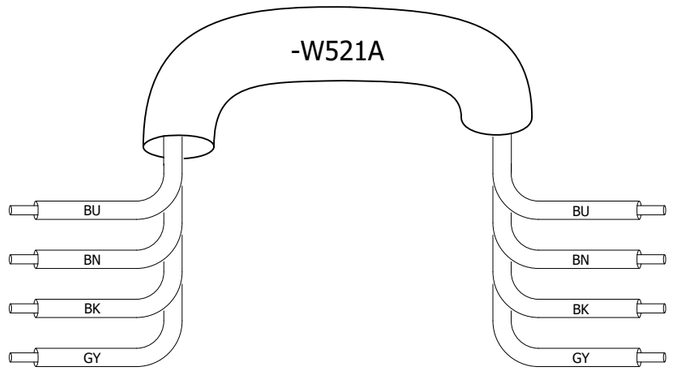

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/10.1	+SD1/A-XL1:45:1	-052FC1:13	/3.1	DISCENSORE 2A STOP ALTO
	+SD1/A/22.3	+SD1/A-LINEA_X8:7	-052FC1:14	/3.1	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2A
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+2A-W521A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DISC.2A STOP BASSO

Lunghezza

=EXOP120+2A-W522A

-W522A

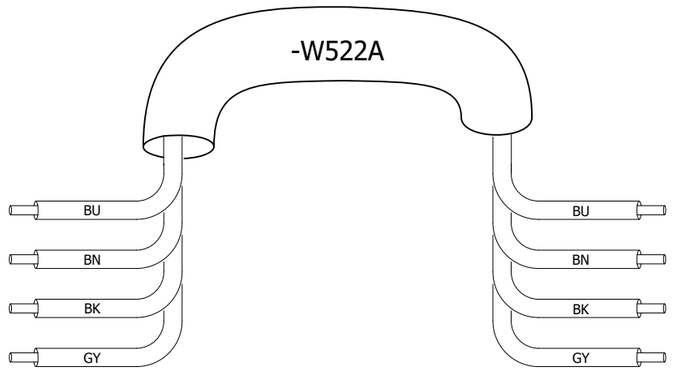

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/10.1	+SD1/A-XL1:45:2	-052FC2:13	/3.2	DISCENSORE 2A STOP BASSO
	+SD1/A/22.4	+SD1/A-LINEA_X8:8	-052FC2:14	/3.2	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W522A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DISC.2A LENTO ALTO

Lunghezza

=EXOP120+2A-W523A

-W523A

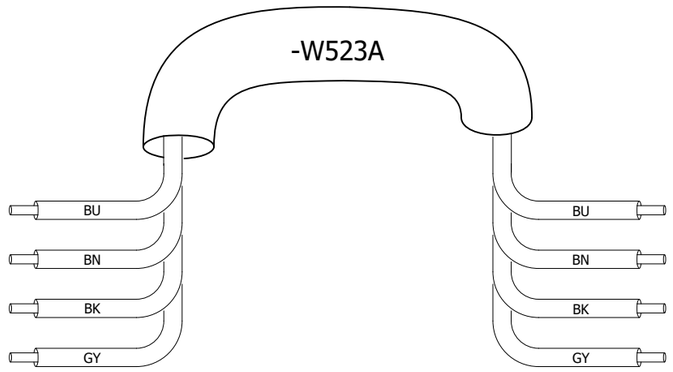

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/10.1	+SD1/A-XL1:51:1	-052FC3:13	/3.4	DISCENSORE 2A LENTO ALTO
CONNETTORE QUADRO CC03	+SD1/A/22.5	+SD1/A-LINEA_X8:18	-052FC3:14	/3.4	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W523A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DISC.2A LENTO BASSO

Lunghezza

=EXOP120+2A-W524A

-W524A

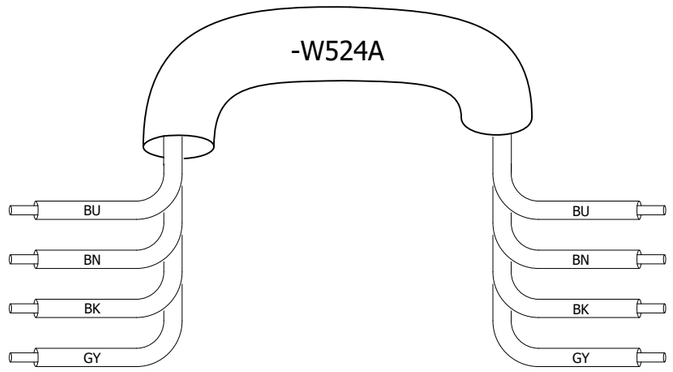

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/10.1	+SD1/A-XL1:51:2	-052FC4:13	/3.6	DISCENSORE 2A LENTO BASSO
CONNETTORE QUADRO CC03	+SD1/A/22.6	+SD1/A-LINEA_X8:19	-052FC4:14	/3.6	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W524A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DISC.2A NON OLTR.ALTO

Lunghezza

=EXOP120+2A-W525A

-W525A

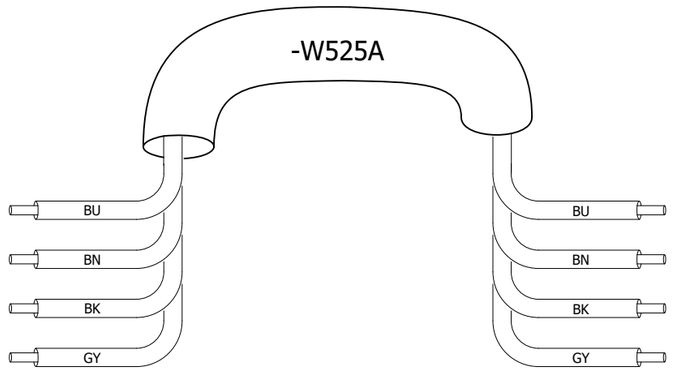

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/10.2	+SD1/A-XL1:46:1	-052FC5:13	/4.1	DISCENSORE 2A NON OLTRECORSA ALTO
	+SD1/A/22.3	+SD1/A-LINEA_X8:5	-052FC5:14	/4.1	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W525A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DISC.2A NON OLTR.BASSO

Lunghezza

=EXOP120+2A-W526A

-W526A

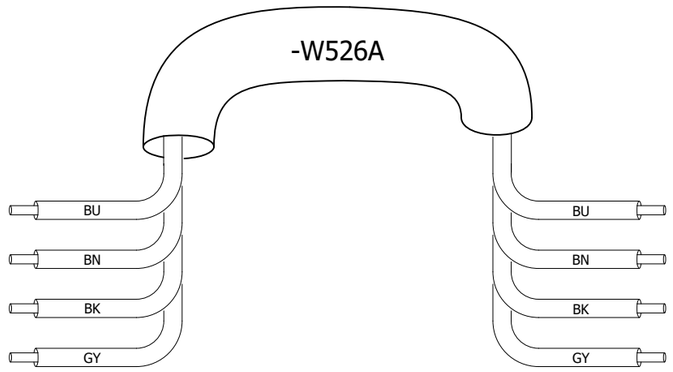

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/10.2	+SD1/A-XL1:46:2	-052FC6:13	/4.2	DISCENSORE 2A NON OLTRECORSA BASSO
	+SD1/A/22.3	+SD1/A-LINEA_X8:6	-052FC6:14	/4.2	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W526A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ROTAZ.2A A 0°

Lunghezza

=EXOP120+2A-W531A

-W531A

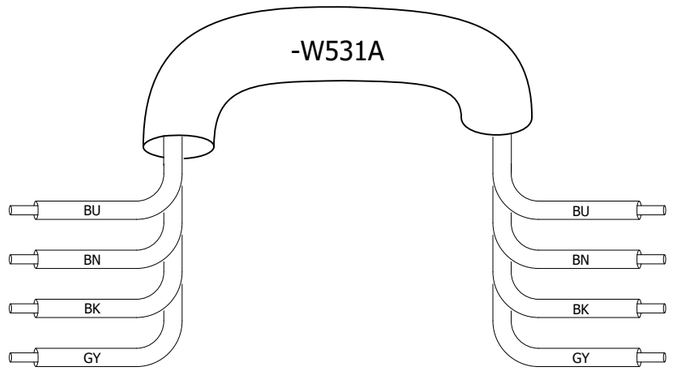

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/10.2	+SD1/A-XL1:47:2	-053FC1:13	/5.1	ROTAZIONE TAVOLA 2A A 0°
CONNETTORE QUADRO CC03	+SD1/A/22.4	+SD1/A-LINEA_X8:12	-053FC1:14	/5.1	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W531A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1007


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ROTAZ.2A A 90°

Lunghezza

=EXOP120+2A-W532A

-W532A

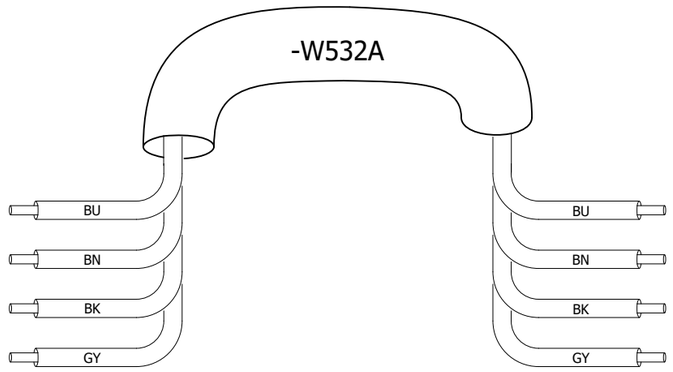

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/10.2	+SD1/A-XL1:53:1	-053FC2:13	/5.2	ROTAZIONE TAVOLA 2A A 90°
CONNETTORE QUADRO CC03	+SD1/A/22.5	+SD1/A-LINEA_X8:13	-053FC2:14	/5.2	=

+2A


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W532A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1007
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1008

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ROTAZ.2A NON OLTR.0°

Lunghezza

=EXOP120+2A-W533A

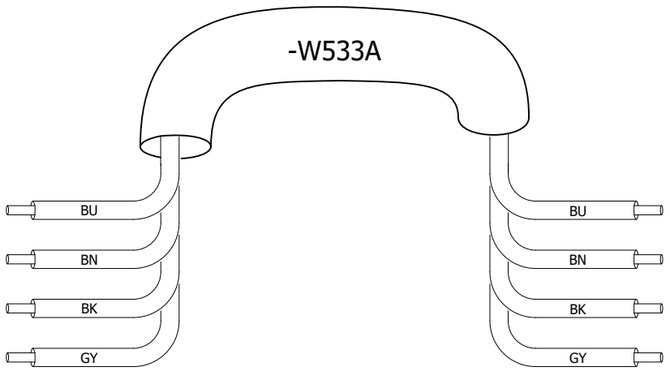

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/10.2	+SD1/A-XL1:53:2	-053FC3:13	/5.4	ROTAZIONE TAVOLA 2A NON OLTRECORSA 0°
	+SD1/A/22.4	+SD1/A-LINEA_X8:10	-053FC3:14	/5.4	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W533A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1008
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1009


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ROTAZ.2A NON OLTR.90°

Lunghezza

=EXOP120+2A-W534A

-W534A

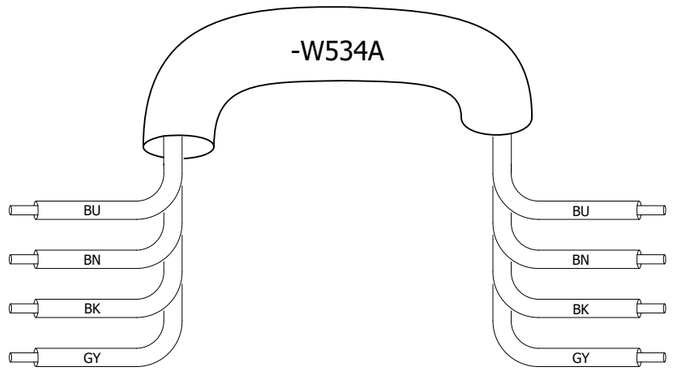

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/10.2	+SD1/A-XL1:48:1	-053FC4:13	/5.6	ROTAZIONE TAVOLA 2A NON OLTRECORSA 90°
	+SD1/A/22.4	+SD1/A-LINEA_X8:11	-053FC4:14	/5.6	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W534A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1009
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1010


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DISC.2A PERNO INS.

Lunghezza

=EXOP120+2A-W535A

-W535A

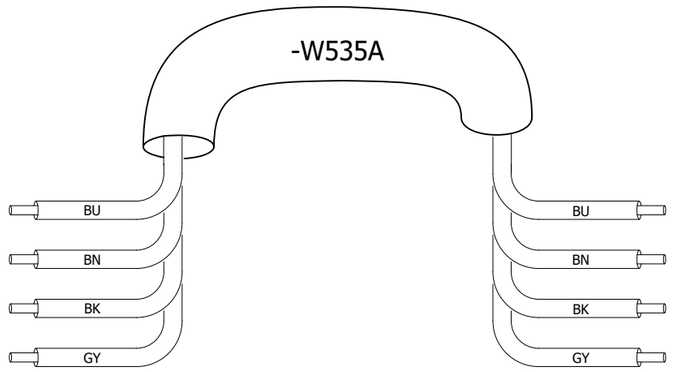

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/10.2	+SD1/A-XL1:47:1	-053FC5:13	/4.7	PERNO DI SIC. DISCENSORE 2A INSERITO
CONNETTORE QUADRO CC03	+SD1/A/22.6	+SD1/A-LINEA_X8:20	-053FC5:14	/4.7	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W535A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1010
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1011


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TRANS.SU TAV.GIR.2A

Lunghezza

=EXOP120+2A-W536A

-W536A

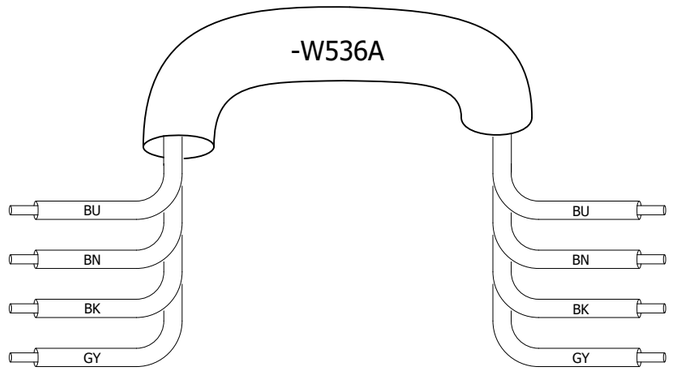

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/11.1	+SD1/A-XM1:45:1	-053FC6:3	/6.1	TRANS.SU TAV.GIR.2A
	+SD1/A/10.2	+SD1/A-XL1:48:2	-053FC6:1	/6.1	=
CONNETTORE QUADRO CC03	+SD1/A/22.6	+SD1/A-LINEA_X8:21	-053FC6:4	/6.1	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W536A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1011
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1012


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TAV.GIR.2A NON VUOTA

Lunghezza

=EXOP120+2A-W537A

-W537A

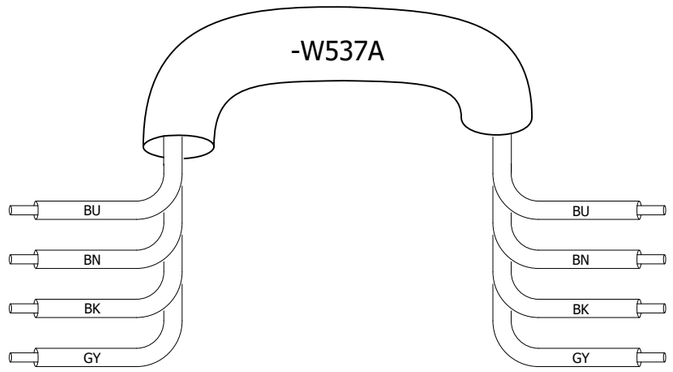

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/11.1	+SD1/A-XM1:45:2	-053FC7:2	/6.2	TAV.GIR.2A NON VUOTA
	+SD1/A/10.3	+SD1/A-XL1:54:1	-053FC7:1	/6.2	=
CONNETTORE QUADRO CC03	+SD1/A/22.6	+SD1/A-LINEA_X8:22	-053FC7:3	/6.2	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W537A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1012
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1013


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TAV.GIR.2A PRES.ELEM.1

Lunghezza

=EXOP120+2A-W538A

-W538A

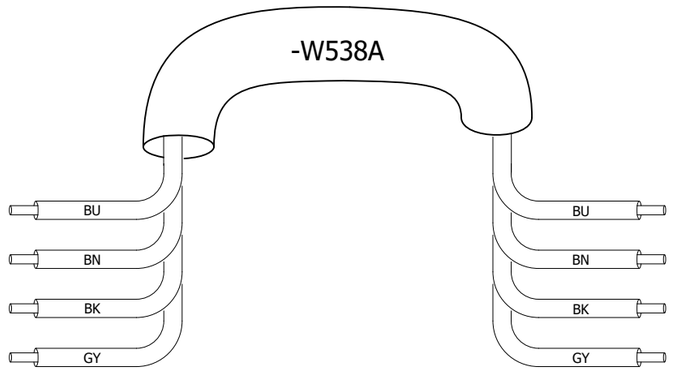

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/11.1	+SD1/A-XM1:48:1	-053FC8:3	/6.4	TAV.GIR.2A PRES.ELEM.1
	+SD1/A/10.3	+SD1/A-XL1:54:2	-053FC8:1	/6.4	=
CONNETTORE QUADRO CC03	+SD1/A/22.6	+SD1/A-LINEA_X8:23	-053FC8:4	/6.4	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W538A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1013
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1014


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TAV.GIR.2A TRP.PIENO

Lunghezza

=EXOP120+2A-W541A

-W541A

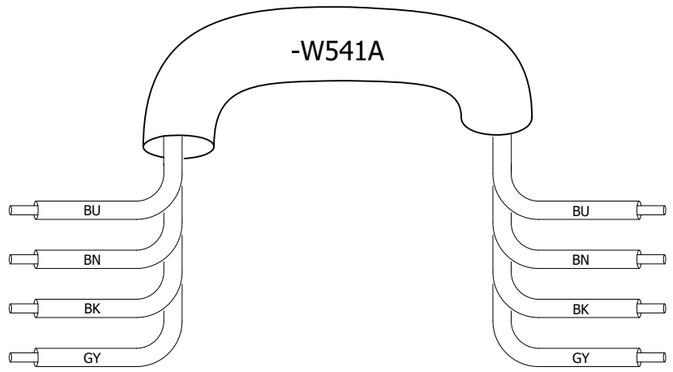

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/11.1	+SD1/A-XM1:48:2	-054FC1:3	/7.1	TAV.GIR.2A TRP.PIENO
	+SD1/A/10.3	+SD1/A-XL1:55:1	-054FC1:1	/7.1	=
CONNETTORE QUADRO CC03	+SD1/A/22.7	+SD1/A-LINEA_X8:24	-054FC1:4	/7.1	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+2A-W541A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1014
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1015


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TAV.GIR.2A PRES.ELEM.2

Lunghezza

=EXOP120+2A-W542A

-W542A

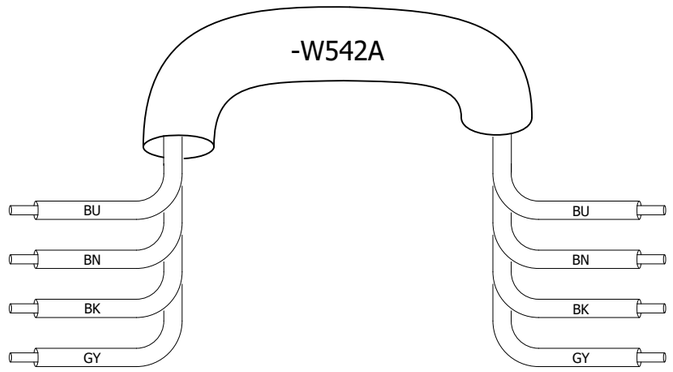

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/11.0	+SD1/A-XM1:41:2	-054FC2:3	/7.2	TAV.GIR.2A PRES.ELEM.2
	+SD1/A/10.0	+SD1/A-XL1:41:2	-054FC2:1	/7.2	=
	+SD1/A/23.2	+SD1/A-LINEA_X9:1	-054FC2:4	/7.2	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W542A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1015
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1016


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.2A APERTO

Lunghezza

=EXOP120+2A-W543A

-W543A

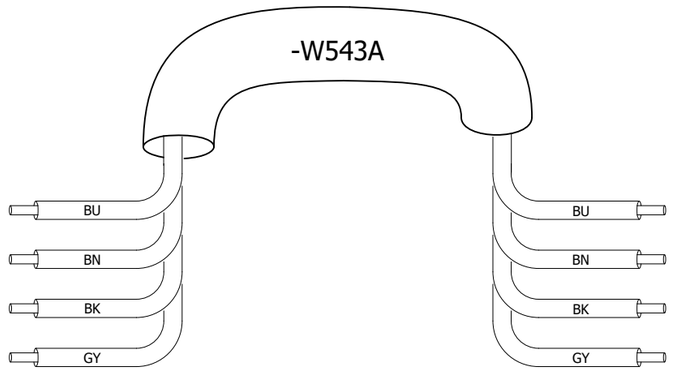

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/11.0	+SD1/A-XM1:42:1	-054FC3:3	/7.4	ARR.2A APERTO
	+SD1/A/10.1	+SD1/A-XL1:42:1	-054FC3:1	/7.4	=
	+SD1/A/23.2	+SD1/A-LINEA_X9:2	-054FC3:4	/7.4	=

+2A


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.2A CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+2A-W544A

-W544A

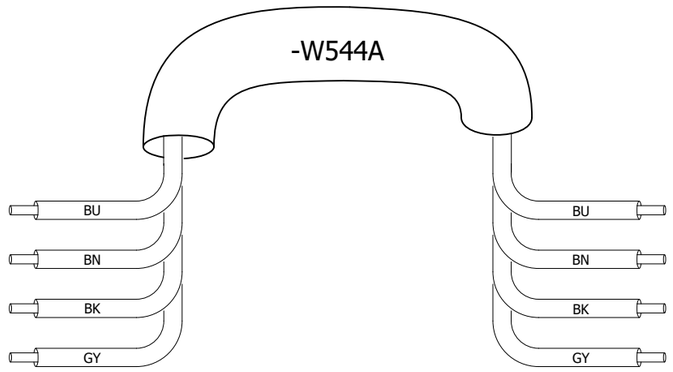

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/11.0	+SD1/A-XM1:42:2	-054FC4:3	/7.6	ARR.2A CHIUSO
	+SD1/A/10.1	+SD1/A-XL1:42:2	-054FC4:1	/7.6	=
	+SD1/A/23.3	+SD1/A-LINEA_X9:3	-054FC4:4	/7.6	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
							Basamento	FOGLIO 1017
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W544A		RESPONSABILE	NUMERO FILE				
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1018


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE DISCENSORE 2A

Lunghezza

=EXOP120+2A-W1511A

-W1511A

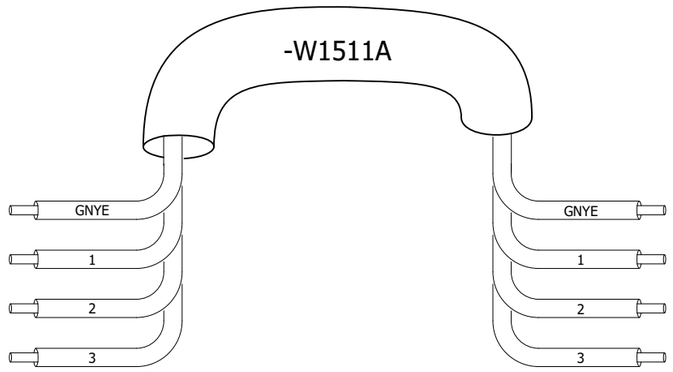

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE MOTORE DISCENSORE GRUPPO A	+CC02/51.2	+CC02-1X03:051PE1:2	-051M1	/8.1	ALIMENTAZIONE MOTORE DISCENSORE GRUPPO A
	+CC02/51.1	+CC02-1X03:051U1:2	-051M1	/8.1	=
ALIMENTAZIONE MOTORE DISCENSORE GRUPPO A	+CC02/51.2	+CC02-1X03:051V1:2	-051M1	/8.1	=
=	+CC02/51.2	+CC02-1X03:051W1:2	-051M1	/8.1	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W1511A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1018
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1019


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	FRENO DISCENSORE 2A

Lunghezza

=EXOP120+2A-W1512A

-W1512A

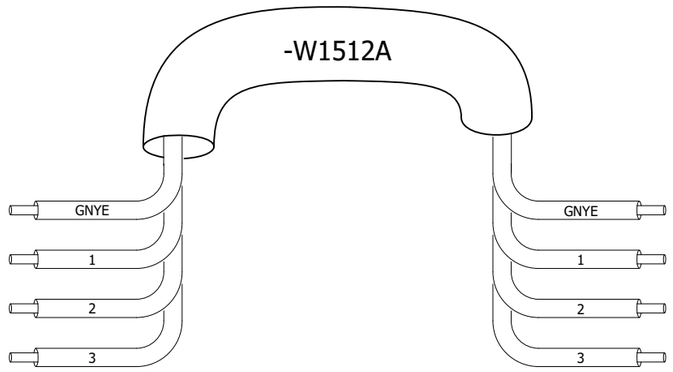

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE MOTORE DISCENSORE GRUPPO A	+CC02/51.8	+CC02-1X03:051R4:2	-051FR1:x1	/8.3	ALIMENTAZIONE FRENO MOTORE DISCENSORE GRUPPO A
ALIMENTAZIONE FRENO MOTORE DISCENSORE GRUPPO A	+CC02/51.9	+CC02-1X03:051S4:2	-051FR1:x3	/8.3	=
=	+CC02/51.9	+CC02-1X03:051T4:2	-051FR1:x2	/8.3	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W1512A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1019
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1020


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TAVOLA 2A

Lunghezza

=EXOP120+2A-W1521A

-W1521A

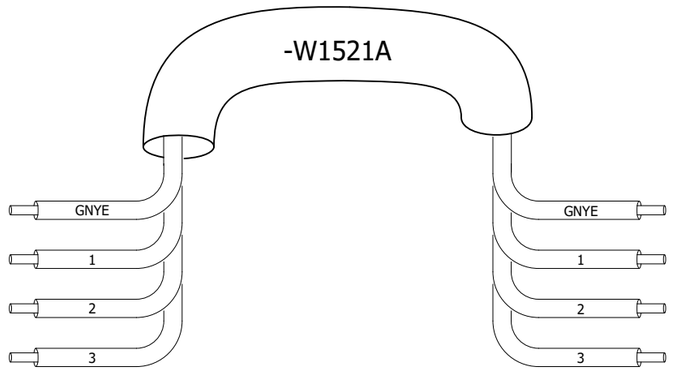

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ROTAZIONE RULLI TAVOLA 2A DISCENSORE GRUPPO A	+CC02/52.1	+CC02-1X04:052PE1:2	-052M1	/9.1	ROTAZIONE RULLI TAVOLA 2A DISCENSORE GRUPPO A
	+CC02/52.1	+CC02-1X04:052U1:2	-052M1	/9.1	=
ROTAZIONE RULLI TAVOLA 2A DISCENSORE GRUPPO A	+CC02/52.1	+CC02-1X04:052V1:2	-052M1	/9.1	=
=	+CC02/52.1	+CC02-1X04:052W1:2	-052M1	/9.1	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W1521A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1020
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1021


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE GIREVOLE 2A

Lunghezza

=EXOP120+2A-W1522A

-W1522A

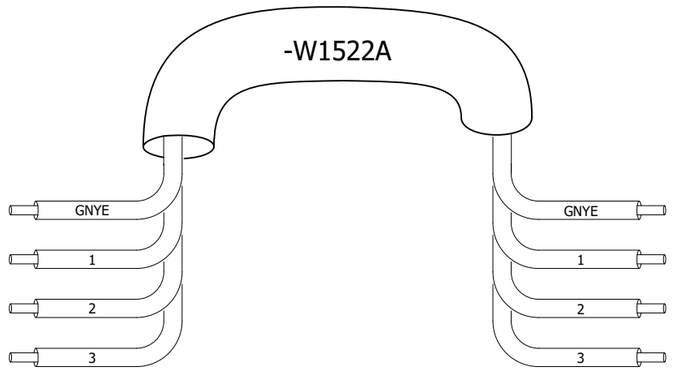

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ROTAZIONE TAVOLA 2A DISCENSORE GRUPPO A	+CC02/52.3	+CC02-1X05:052PE2:2	-052M2	/9.3	ROTAZIONE TAVOLA 2A DISCENSORE GRUPPO A
ROTAZIONE RULLI TAVOLA 2A DISCENSORE GRUPPO A	+CC02/52.3	+CC02-1X05:052U2:2	-052M2	/9.3	=
ROTAZIONE TAVOLA 2A DISCENSORE GRUPPO A	+CC02/52.3	+CC02-1X05:052V2:2	-052M2	/9.3	=
=	+CC02/52.3	+CC02-1X05:052W2:2	-052M2	/9.3	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W1522A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1021
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1022


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARRESTO 2A

Lunghezza

=EXOP120+2A-W1523A

-W1523A

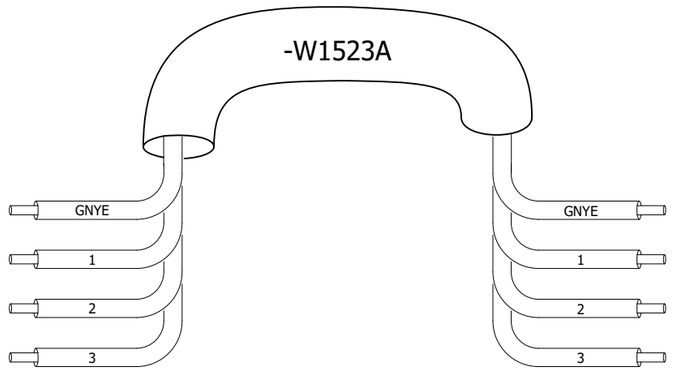

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO 2A SU TAVOLA DISCENSORE GRUPPO A	+CC02/52.6	+CC02-1X06:052PE3:2	-052M3	/9.5	ARRESTO 2A SU TAVOLA DISCENSORE GRUPPO A
ROTAZIONE TAVOLA 2A DISCENSORE GRUPPO A	+CC02/52.5	+CC02-1X06:052U3:2	-052M3	/9.5	=
ARRESTO 2A SU TAVOLA DISCENSORE GRUPPO A	+CC02/52.5	+CC02-1X06:052V3:2	-052M3	/9.5	=
=	+CC02/52.6	+CC02-1X06:052W3:2	-052M3	/9.5	=

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W1523A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1022
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1023

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	CTRL.CATENE 1 DISC.2A

Lunghezza

=EXOP120+2A-W5271A

-W5271A

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/10.2	+SD1/A-XL1:52:1	BU	-052FC71:13	/4.4	CONTROLLO CATENE DISCENSORE 2A
CONTROLLO CATENE DISCENSORE 2A	/4.4	-052FC72:13	BN	-052FC71:14	/4.4	=
			BK			
			GY			

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W5271A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1023
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1024


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	CTRL.CATENE 2 DISC.2A

Lunghezza

=EXOP120+2A-W5272A

-W5272A

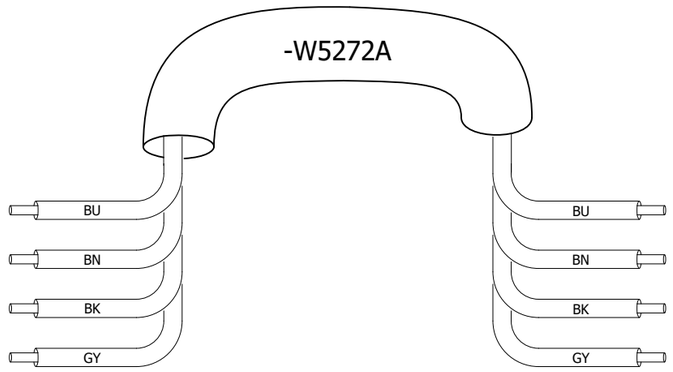

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/22.3	+SD1/A-LINEA_X8:3	-052FC72:14	/4.4	CONTROLLO CATENE DISCENSORE 2A

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W5272A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1024
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1025

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	CTRL.PERNO 1 DISC.2A

Lunghezza

=EXOP120+2A-W5281A

-W5281A

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/10.2	+SD1/A-XL1:52:2	BU	-052FC81:13	/4.6	CONTROLLO PERNO SICUREZZA DISCENSORE 2A
CONTROLLO PERNO SICUREZZA DISCENSORE 2A	/4.6	-052FC82:13	BN	-052FC81:14	/4.6	=
			BK			
			GY			

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W5281A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1025
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1026


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	CTRL.PERNO 2 DISC.2A

Lunghezza

=EXOP120+2A-W5282A

-W5282A

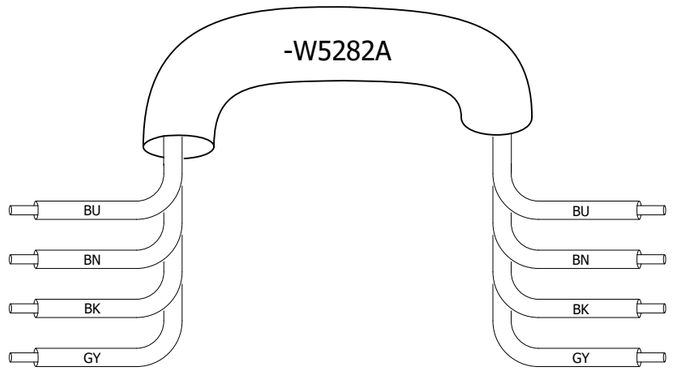

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/22.2	+SD1/A-LINEA_X8:2	-052FC82:14	/4.6	CONTROLLO PERNO SICUREZZA DISCENSORE 2A

+2A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2A-W5282A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1026
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	+3A/1


= EXOP120 + 3A

3A


TAVOLA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +3A
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 2


EXOP120
3A

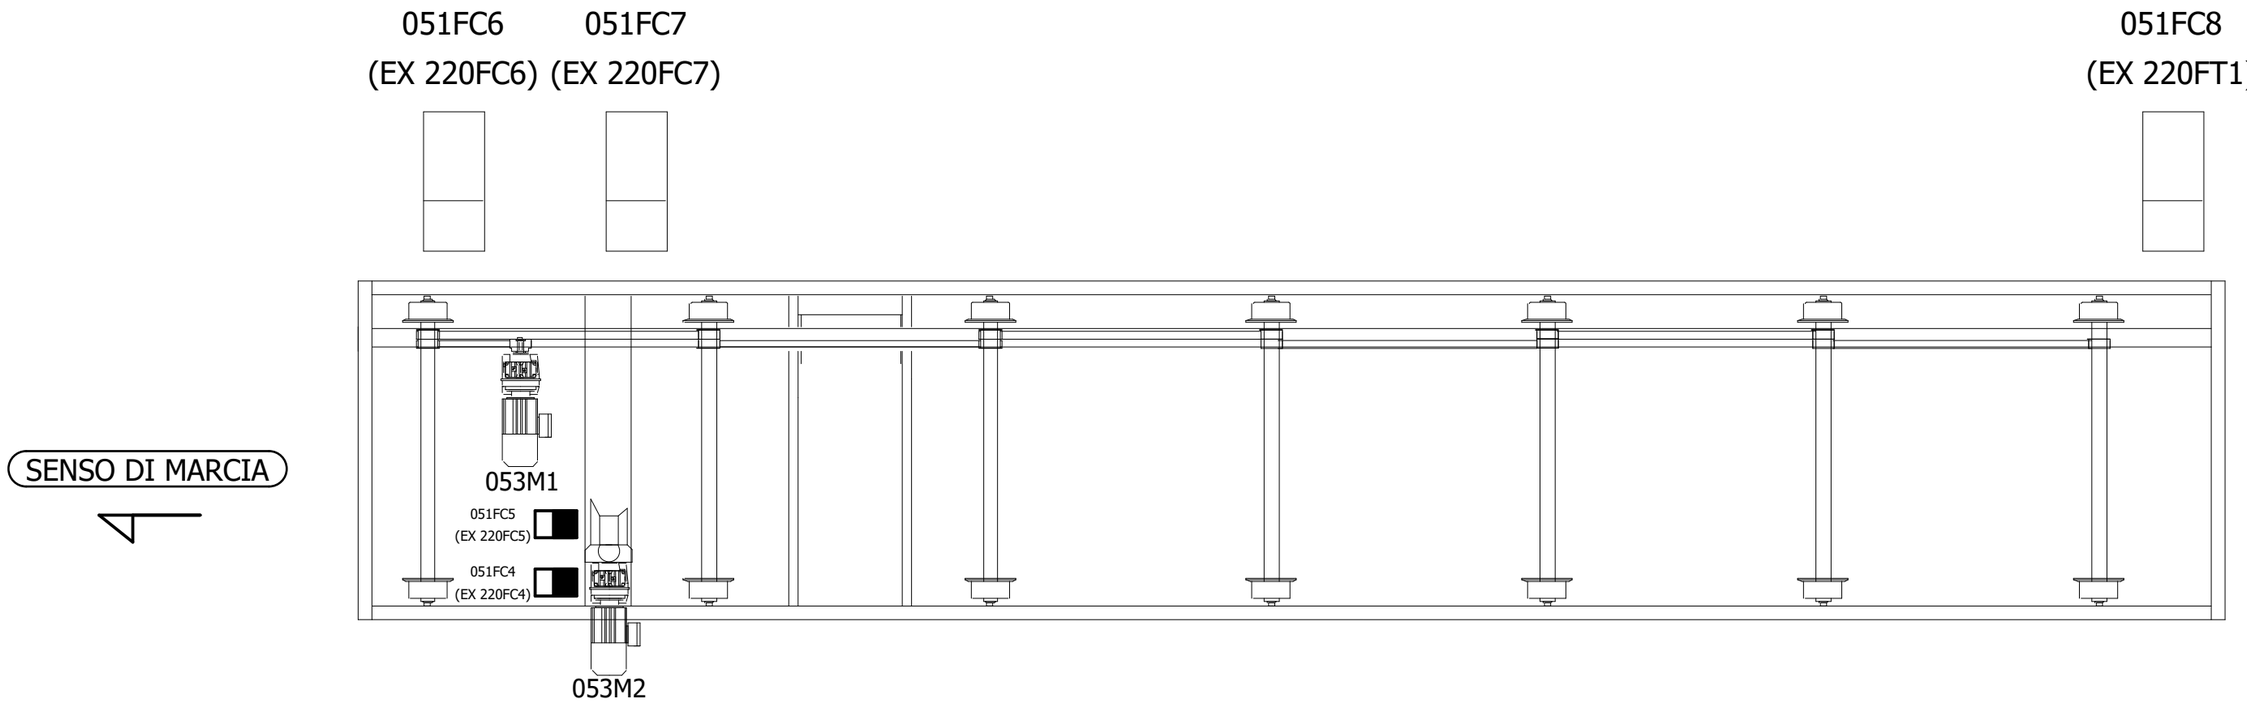


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 +3A
	DENOMINAZIONE TAVOLA 3A LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento FOGLIO 2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN SUCC. 3

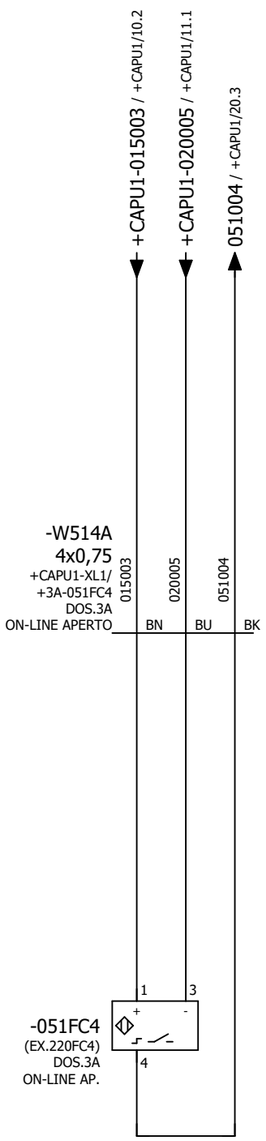


DOSATORE
3A ON-LINE
APERTO

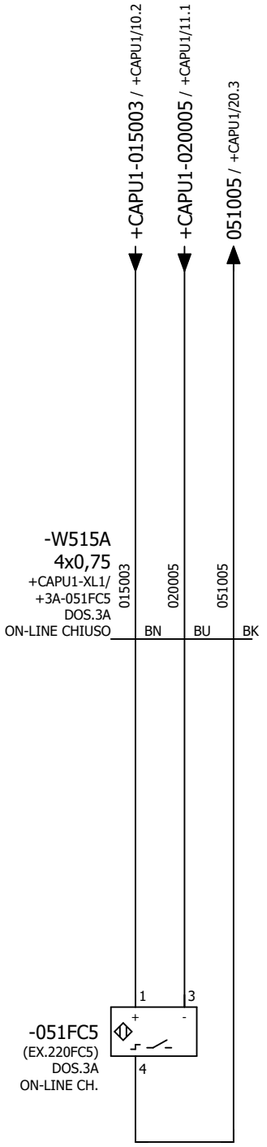


DOSATORE
3A ON-LINE
CHIUSO

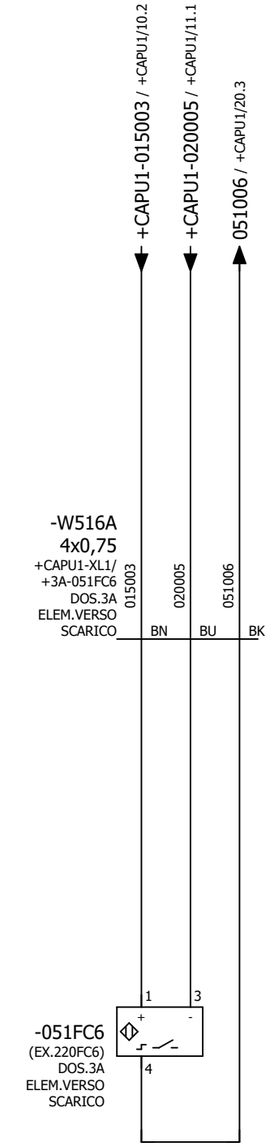

PRES.ELEM.
VERSO SCARICO
DOSATORE 3A

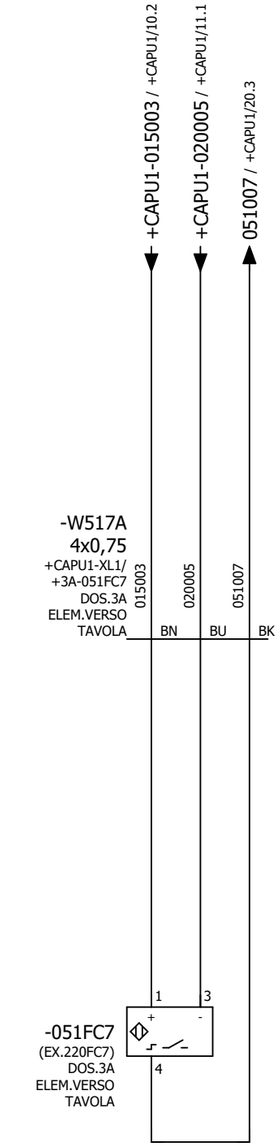


PRES.ELEM.
VERSO TAVOLA
DOSATORE 3A

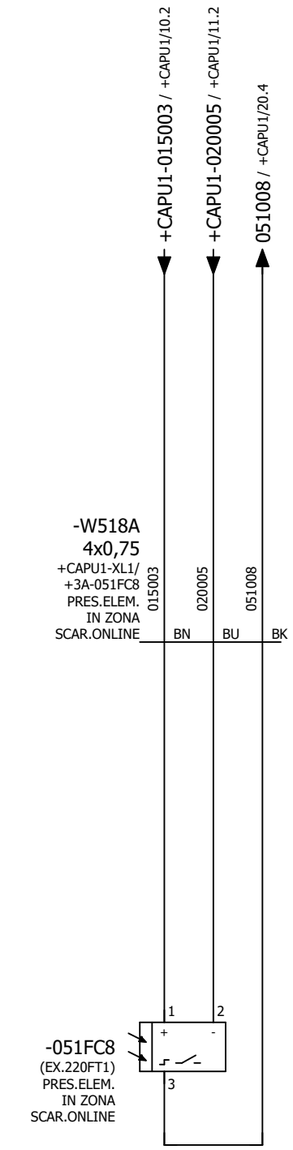

PRES.ELEM.
IN ZONA
SCARICO ON-LINE

TAVOLA 3A AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+3A
	DENOMINAZIONE TAVOLA 3A AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 4

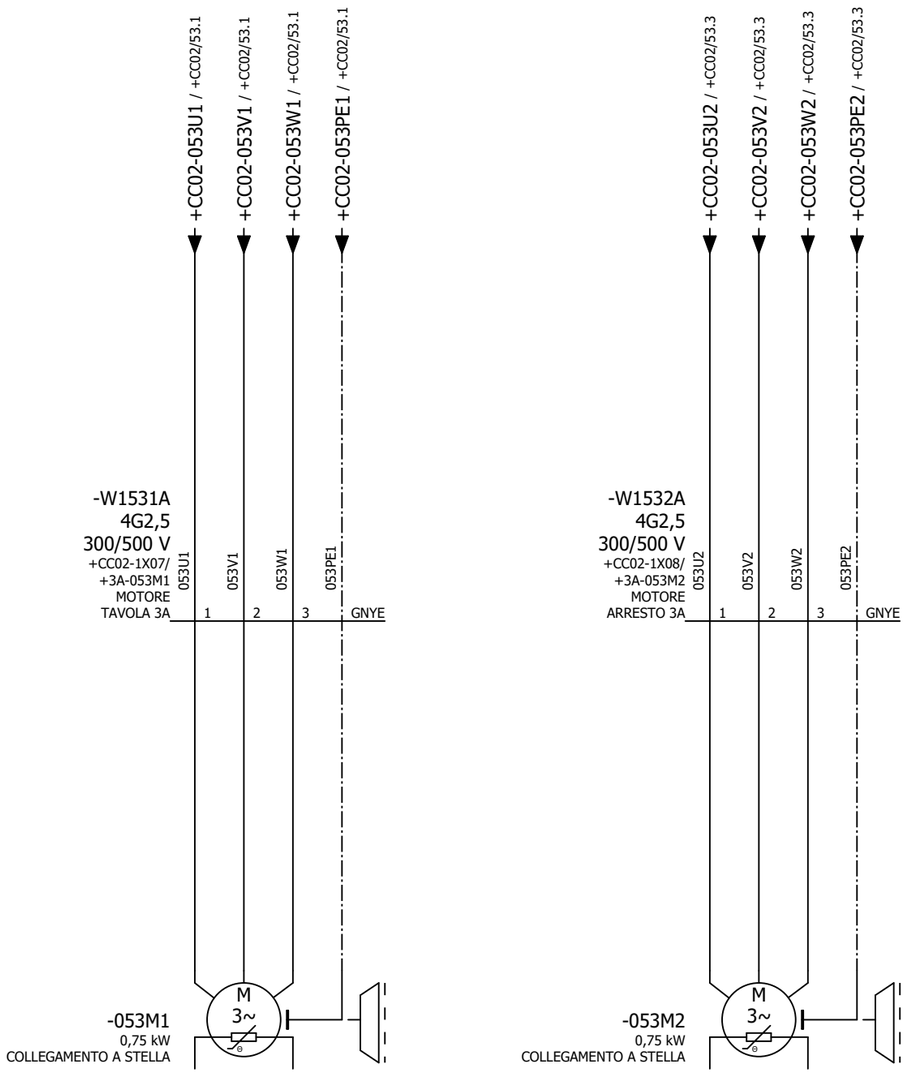

TRASPORTATORE 3A
ON-LINE
GRUPPO A

DOSATORE 3A
SU ON-LINE
GRUPPO A

TAVOLA 3A POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+3A
	DENOMINAZIONE: TAVOLA 3A POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W514A	+CAPU1-XL1	-051FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		DOS.3A ON-LINE APERTO	=EXOP120+3A/1000
	+CAPU1-XM1								
	+CAPU1-X1								
-W515A	+CAPU1-XL1	-051FC5	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		DOS.3A ON-LINE CHIUSO	=EXOP120+3A/1001
	+CAPU1-XM1								
	+CAPU1-X1								
-W516A	+CAPU1-XL1	-051FC6	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		DOS.3A ELEM.VERSO SCARICO	=EXOP120+3A/1002
	+CAPU1-XM1								
	+CAPU1-X1								
-W517A	+CAPU1-XL1	-051FC7	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		DOS.3A ELEM.VERSO TAVOLA	=EXOP120+3A/1003
	+CAPU1-XM1								
	+CAPU1-X1								
-W518A	+CAPU1-XL1	-051FC8	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		PRES.ELEM. IN ZONA SCAR.ONLINE	=EXOP120+3A/1004
	+CAPU1-XM1								
	+CAPU1-X1								
-W1531A	+CC02-1X07	-053M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TAVOLA 3A	=EXOP120+3A/1005
-W1532A	+CC02-1X08	-053M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARRESTO 3A	=EXOP120+3A/1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DOS.3A ON-LINE APERTO

Lunghezza

=EXOP120+3A-W514A

-W514A

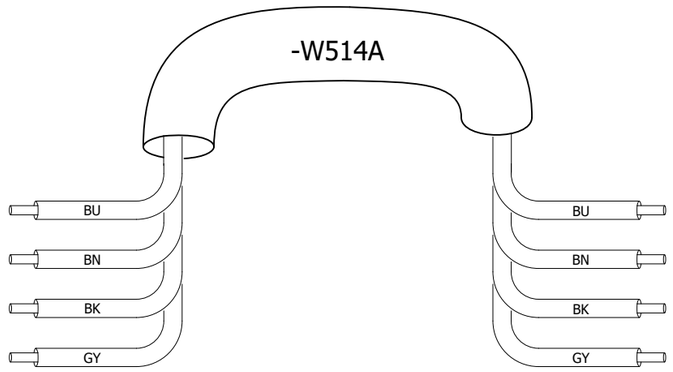

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CAPU1/11.1	+CAPU1-XM1:5:1	-051FC4:3	/3.1	DOS.3A ON-LINE AP.
	+CAPU1/10.2	+CAPU1-XL1:7:1	-051FC4:1	/3.1	=
	+CAPU1/20.3	+CAPU1-X1:12:1	-051FC4:4	/3.1	=

+3A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+3A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+3A-W514A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DOS.3A ON-LINE CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+3A-W515A

-W515A

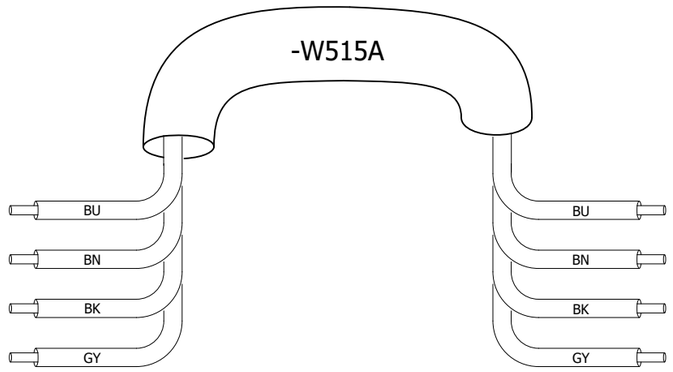

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CAPU1/11.1	+CAPU1-XM1:5:2	-051FC5:3	/3.2	DOS.3A ON-LINE CH.
	+CAPU1/10.2	+CAPU1-XL1:7:2	-051FC5:1	/3.2	=
	+CAPU1/20.3	+CAPU1-X1:13:1	-051FC5:4	/3.2	=

+3A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+3A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+3A-W515A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DOS.3A ELEM.VERSO SCARICO

Lunghezza

=EXOP120+3A-W516A

-W516A

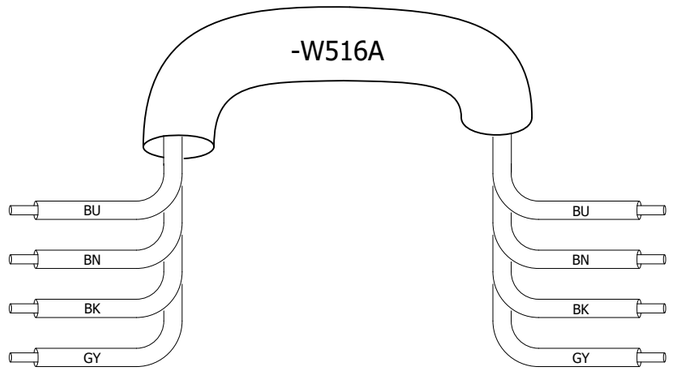

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CAPU1/11.1	+CAPU1-XM1:6:1	-051FC6:3	/3.4	DOS.3A ELEM.VERSO SCARICO
	+CAPU1/10.2	+CAPU1-XL1:8:1	-051FC6:1	/3.4	=
	+CAPU1/20.3	+CAPU1-X1:14:1	-051FC6:4	/3.4	=

+3A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+3A
			RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1002
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+3A-W516A		COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DOS.3A ELEM.VERSO TAVOLA

Lunghezza

=EXOP120+3A-W517A

-W517A

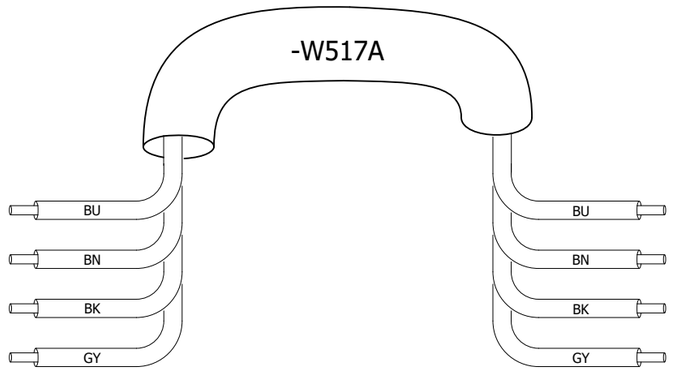

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CAPU1/11.1	+CAPU1-XM1:6:2	-051FC7:3	/3.6	DOS.3A ELEM.VERSO TAVOLA
	+CAPU1/10.2	+CAPU1-XL1:8:2	-051FC7:1	/3.6	=
	+CAPU1/20.3	+CAPU1-X1:15:1	-051FC7:4	/3.6	=

+3A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+3A
			RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1003
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+3A-W517A		COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	PRES.ELEM. IN ZONA SCAR.ONLINE

Lunghezza

=EXOP120+3A-W518A

-W518A

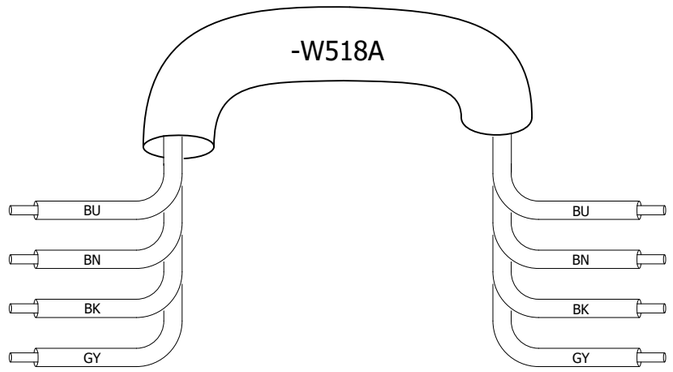

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CAPU1/11.2	+CAPU1-XM1:7:1	-051FC8:2	/3.8	PRES.ELEM. IN ZONA SCAR.ONLINE
	+CAPU1/10.2	+CAPU1-XL1:9:1	-051FC8:1	/3.8	=
	+CAPU1/20.4	+CAPU1-X1:16:1	-051FC8:3	/3.8	=

+3A

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+3A
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+3A-W518A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TAVOLA 3A

Lunghezza

=EXOP120+3A-W1531A

-W1531A

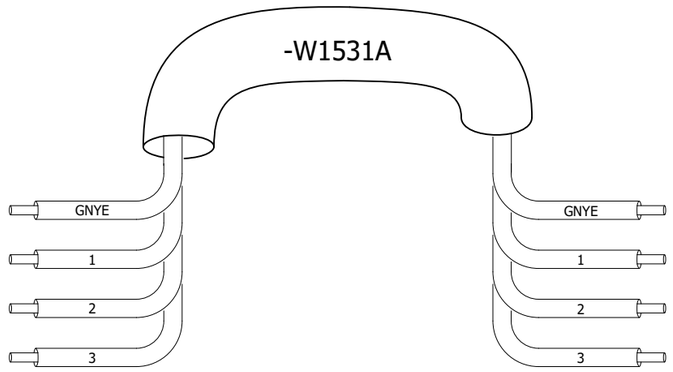

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
TRASPORTATORE 3A ON-LINE GRUPPO A	+CC02/53.1	+CC02-1X07:053PE1:2	-053M1	/4.1	TRASPORTATORE 3A ON-LINE GRUPPO A
	+CC02/53.1	+CC02-1X07:053U1:2	-053M1	/4.1	=
TRASPORTATORE 3A ON-LINE GRUPPO A	+CC02/53.1	+CC02-1X07:053V1:2	-053M1	/4.1	=
=	+CC02/53.1	+CC02-1X07:053W1:2	-053M1	/4.1	=

+3A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+3A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+3A-W1531A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARRESTO 3A

Lunghezza

=EXOP120+3A-W1532A

-W1532A

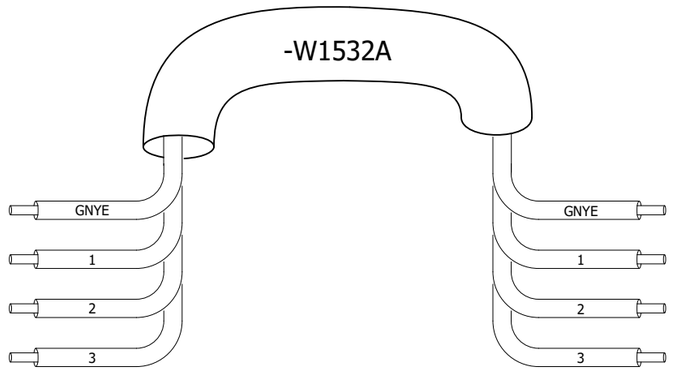

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
DOSATORE 3A SU ON-LINE GRUPPO A	+CC02/53.3	+CC02-1X08:053PE2:2	-053M2	/4.3	DOSATORE 3A SU ON-LINE GRUPPO A
TRASPORTATORE 3A ON-LINE GRUPPO A	+CC02/53.3	+CC02-1X08:053U2:2	-053M2	/4.3	=
DOSATORE 3A SU ON-LINE GRUPPO A	+CC02/53.3	+CC02-1X08:053V2:2	-053M2	/4.3	=
=	+CC02/53.3	+CC02-1X08:053W2:2	-053M2	/4.3	=

+3A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+3A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+3A-W1532A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +4A/1

= EXOP120 + 4A


4A

GIREVOLE

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9


EXOP120

4A

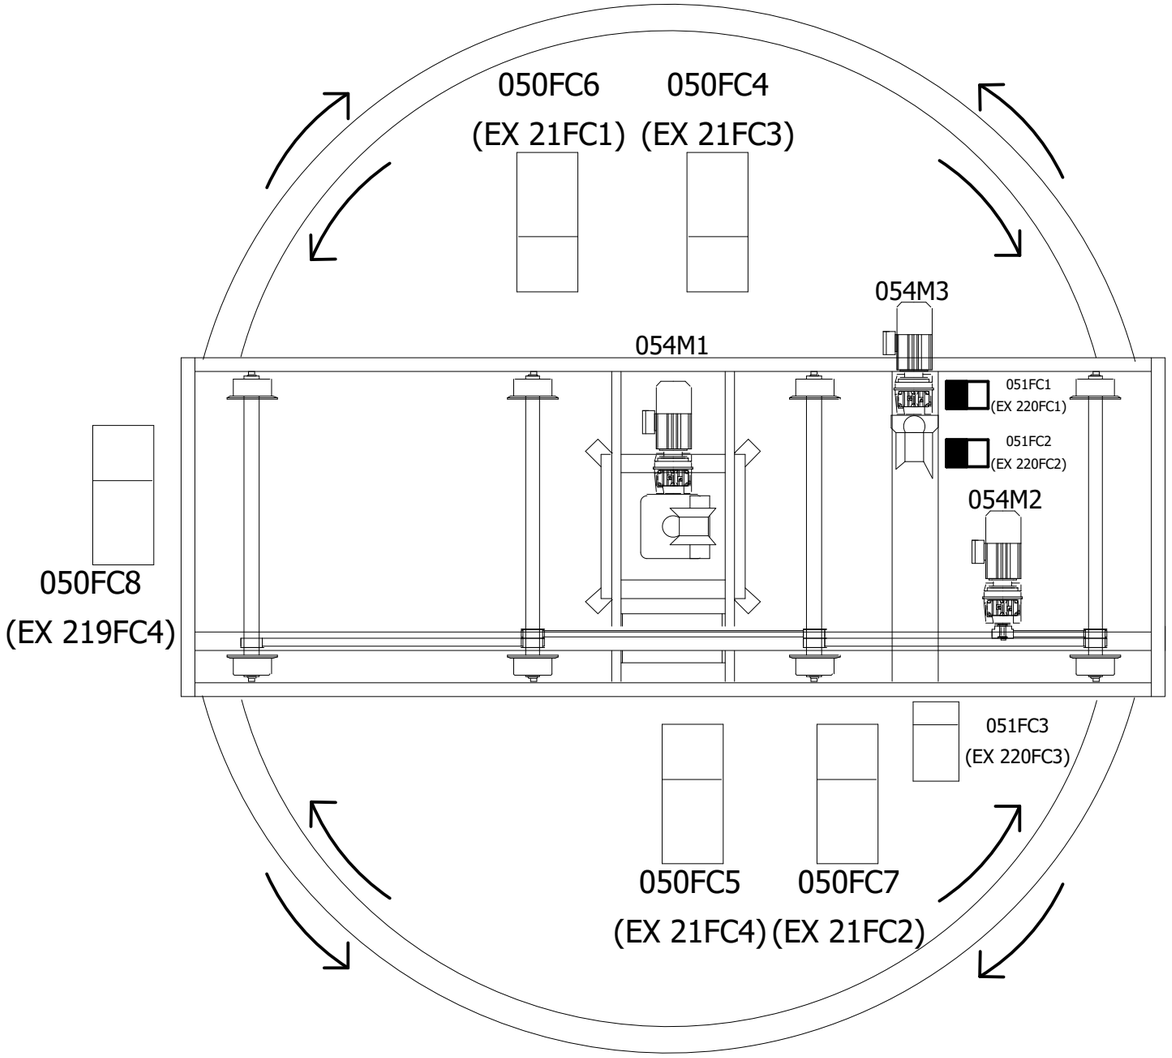

SENSO DI MARCIA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+4A
	DENOMINAZIONE GIREVOLE 4A LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	3

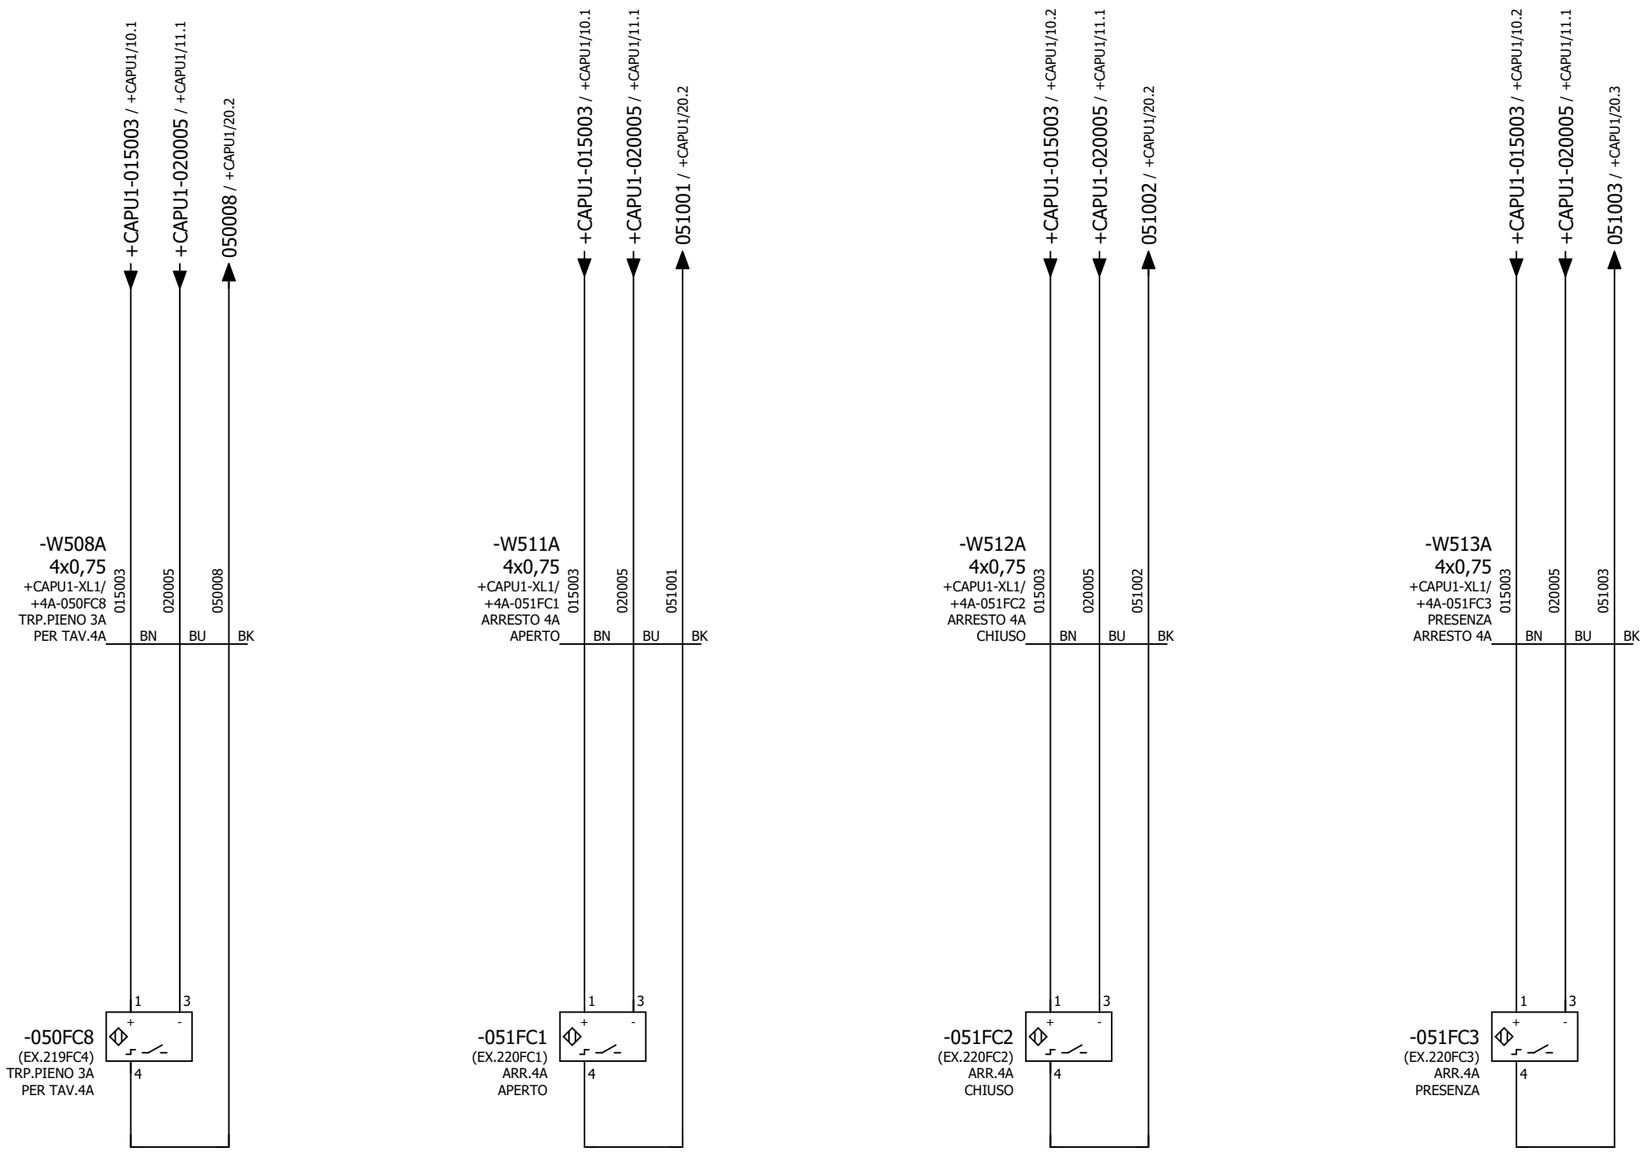

TROPPO PIENO
TRASP.3A PER
TAV.4A


ARRESTO
4A
APERTO

ARRESTO
4A
CHIUSO

PRESENZA
ELEMENTO SU
ARRESTO 4A

GIREVOLE 4A AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +4A
	DENOMINAZIONE: GIREVOLE 4A AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento / FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 4

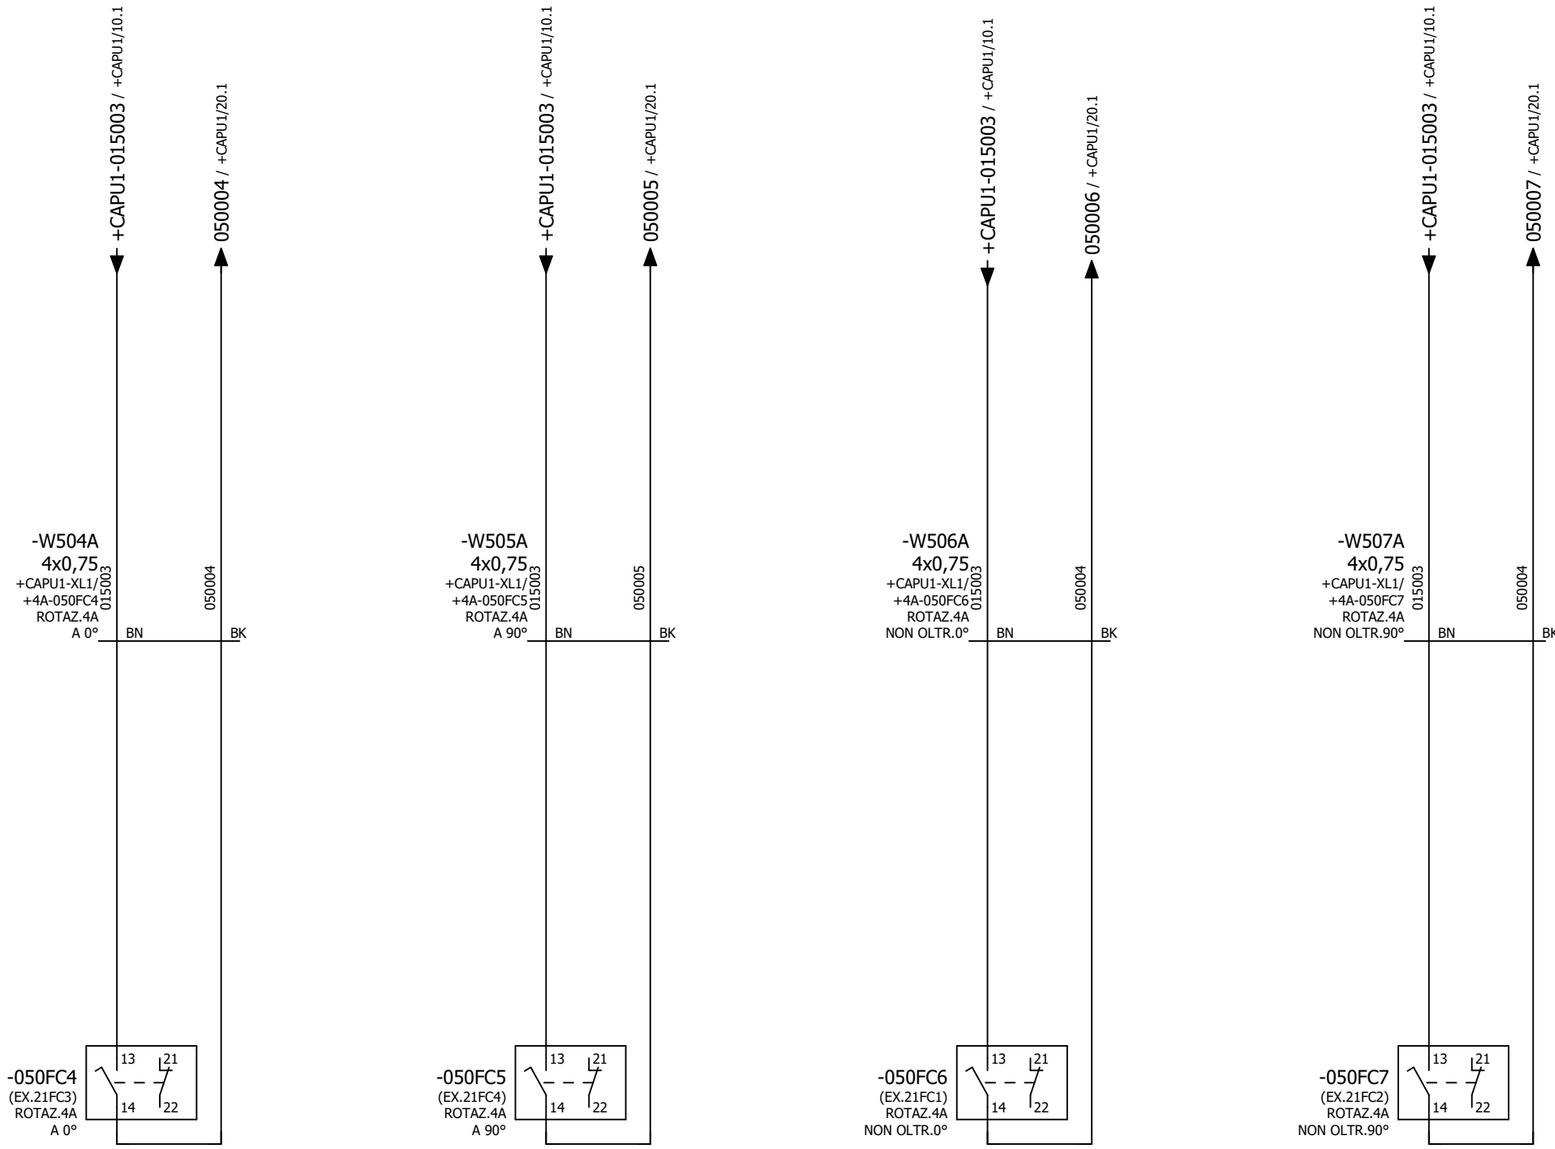

ROTAZIONE TAVOLA 4A A 0°


ROTAZIONE TAVOLA 4A A 90°

ROTAZIONE TAVOLA 4A NON OLTRECORSA 0°

ROTAZIONE TAVOLA 4A NON OLTRECORSA 90°

GIREVOLE 4A AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +4A
	DENOMINAZIONE: GIREVOLE 4A AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento / FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 5

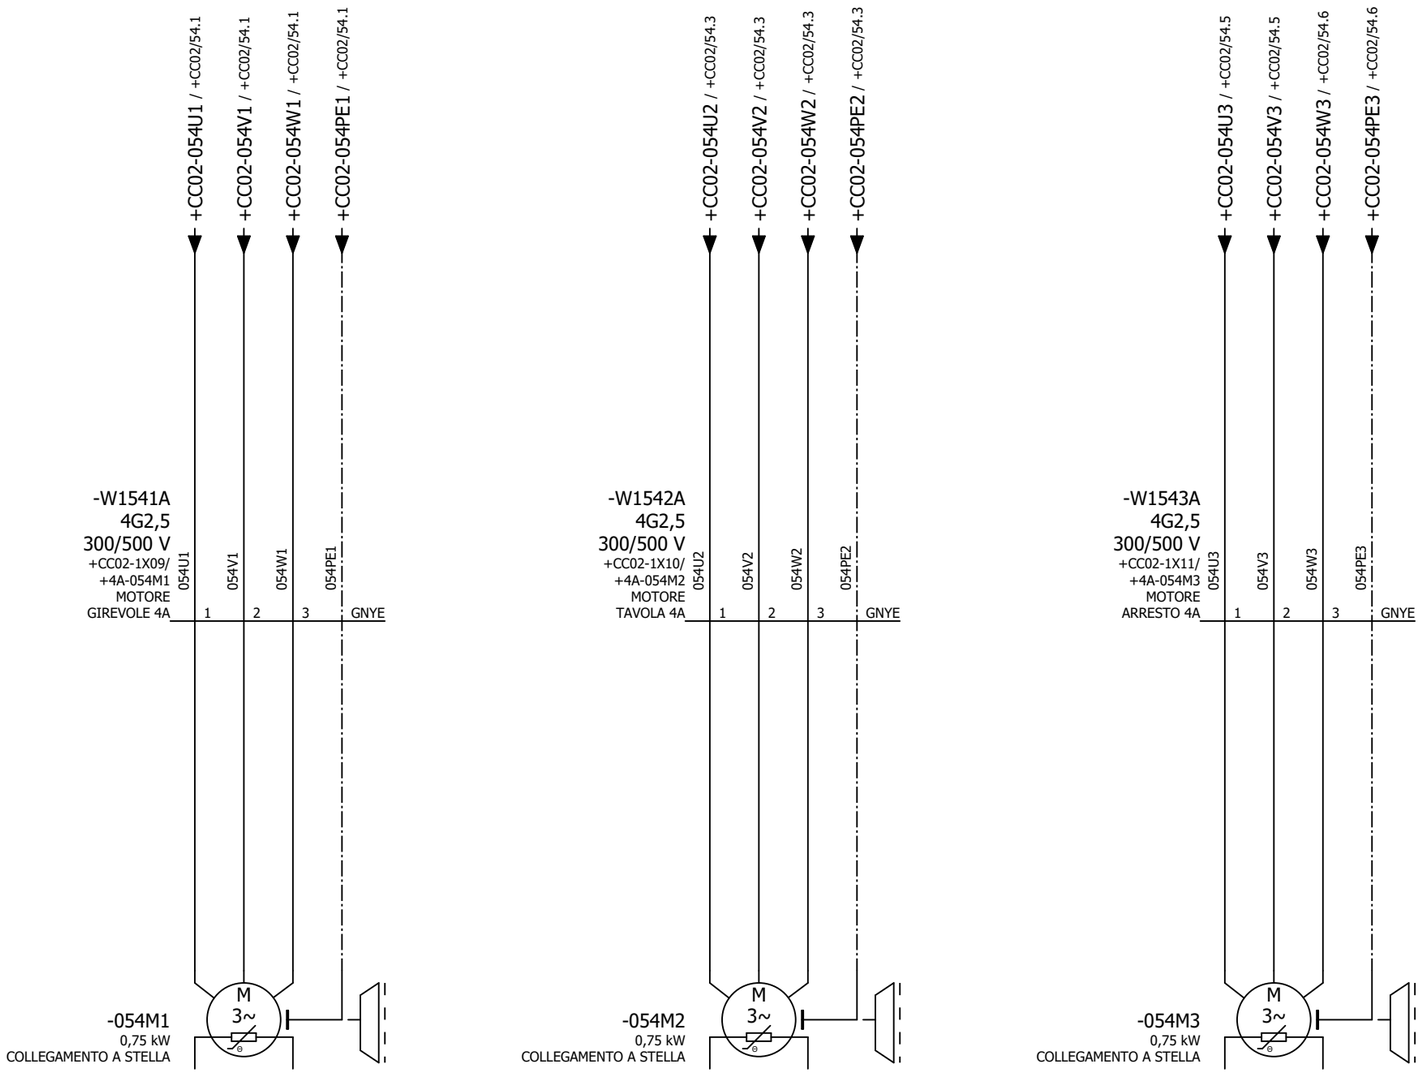

ROTAZIONE
TAVOLA GIREVOLE 4A
GRUPPO A

ROTAZIONE RULLI
TAVOLA GIREVOLE 4A
GRUPPO A

ARRESTO 4A
SU TAVOLA GIREVOLE
GRUPPO A

GIREVOLE 4A POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+4A
	DENOMINAZIONE: GIREVOLE 4A POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 5
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W504A	+CAPU1-XL1	-050FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		ROTAZ.4A A 0°	=EXOP120+4A/1000
	+CAPU1-X1								
-W505A	+CAPU1-XL1	-050FC5	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		ROTAZ.4A A 90°	=EXOP120+4A/1001
	+CAPU1-X1								
-W506A	+CAPU1-XL1	-050FC6	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		ROTAZ.4A NON OLTR.0°	=EXOP120+4A/1002
	+CAPU1-X1								
-W507A	+CAPU1-XL1	-050FC7	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		ROTAZ.4A NON OLTR.90°	=EXOP120+4A/1003
	+CAPU1-X1								
-W508A	+CAPU1-XL1	-050FC8	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TRP.PIENO 3A PER TAV.4A	=EXOP120+4A/1004
	+CAPU1-XM1								
	+CAPU1-X1								
-W511A	+CAPU1-XL1	-051FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARRESTO 4A APERTO	=EXOP120+4A/1005
	+CAPU1-XM1								
	+CAPU1-X1								
-W512A	+CAPU1-XL1	-051FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARRESTO 4A CHIUSO	=EXOP120+4A/1006
	+CAPU1-XM1								
	+CAPU1-X1								
-W513A	+CAPU1-XL1	-051FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		PRESENZA ARRESTO 4A	=EXOP120+4A/1007
	+CAPU1-XM1								
	+CAPU1-X1								
-W1541A	+CC02-1X09	-054M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE GIREVOLE 4A	=EXOP120+4A/1008
-W1542A	+CC02-1X10	-054M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TAVOLA 4A	=EXOP120+4A/1009
-W1543A	+CC02-1X11	-054M3	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARRESTO 4A	=EXOP120+4A/1010


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ROTAZ.4A A 0°

Lunghezza

=EXOP120+4A-W504A

-W504A

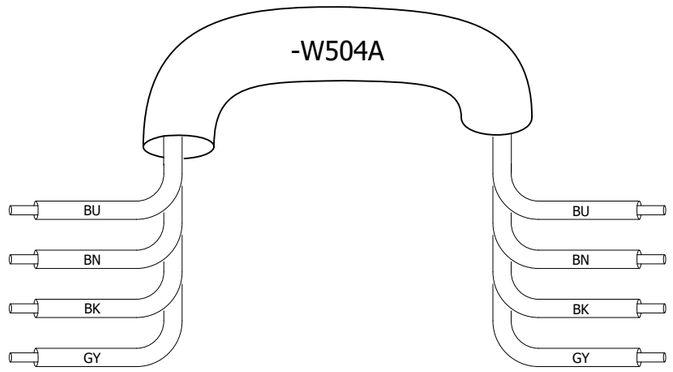

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CAPU1/10.1	+CAPU1-XL1:1:2	-050FC4:13	/4.1	ROTAZIONE TAVOLA 4A A 0°
	+CAPU1/20.1	+CAPU1-X1:3:1	-050FC4:14	/4.1	=

+4A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+4A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+4A-W504A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1000
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ROTAZ.4A A 90°

Lunghezza

=EXOP120+4A-W505A

-W505A

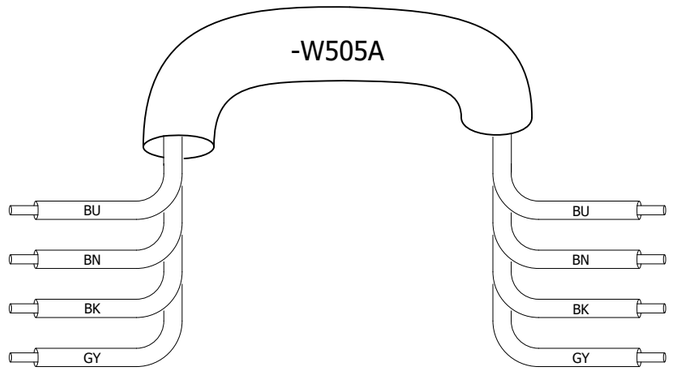

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CAPU1/10.1	+CAPU1-XL1:2:1	-050FC5:13	/4.2	ROTAZIONE TAVOLA 4A A 90°
	+CAPU1/20.1	+CAPU1-X1:4:1	-050FC5:14	/4.2	=

+4A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+4A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+4A-W505A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ROTAZ.4A NON OLTR.0°

Lunghezza

=EXOP120+4A-W506A

-W506A

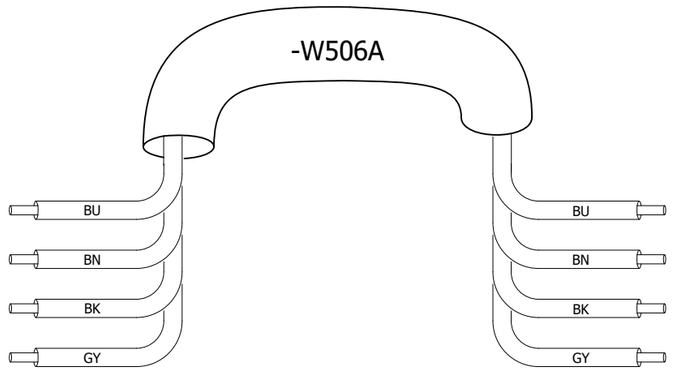

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CAPU1/10.1	+CAPU1-XL1:2:2	-050FC6:13	/4.4	ROTAZIONE TAVOLA 4A NON OLTRECORSA 0°
	+CAPU1/20.1	+CAPU1-X1:1:1	-050FC6:14	/4.4	=

+4A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+4A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+4A-W506A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ROTAZ.4A NON OLTR.90°

Lunghezza

=EXOP120+4A-W507A

-W507A

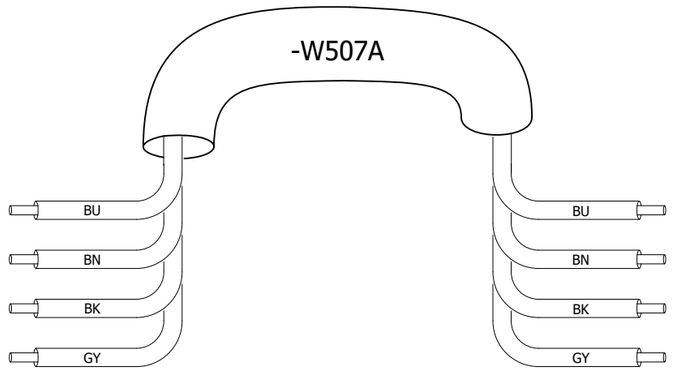

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CAPU1/10.1	+CAPU1-XL1:3:1	-050FC7:13	/4.6	ROTAZIONE TAVOLA 4A NON OLTRECORSA 90°
	+CAPU1/20.1	+CAPU1-X1:2:1	-050FC7:14	/4.6	=

+4A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+4A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+4A-W507A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TRP.PIENO 3A PER TAV.4A

Lunghezza

=EXOP120+4A-W508A

-W508A

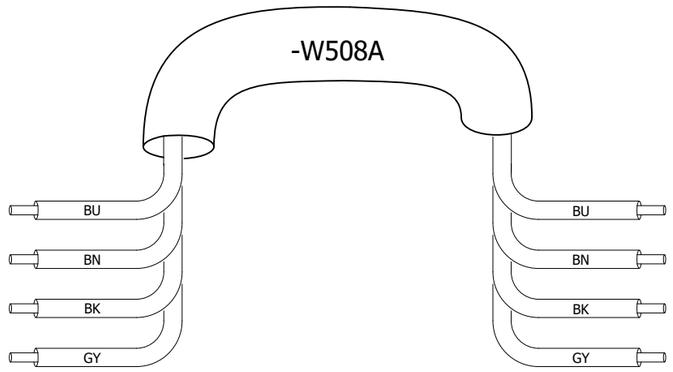

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CAPU1/11.1	+CAPU1-XM1:3:1	-050FC8:3	/3.1	TRP.PIENO 3A PER TAV.4A
	+CAPU1/10.1	+CAPU1-XL1:5:1	-050FC8:1	/3.1	=
	+CAPU1/20.2	+CAPU1-X1:8:1	-050FC8:4	/3.1	=

+4A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+4A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+4A-W508A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARRESTO 4A APERTO

Lunghezza

=EXOP120+4A-W511A

-W511A

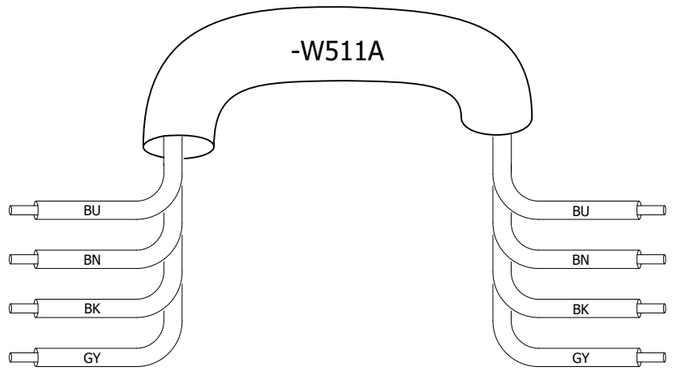

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CAPU1/11.1	+CAPU1-XM1:3:2	-051FC1:3	/3.2	ARR.4A APERTO
	+CAPU1/10.1	+CAPU1-XL1:5:2	-051FC1:1	/3.2	=
	+CAPU1/20.2	+CAPU1-X1:9:1	-051FC1:4	/3.2	=

+4A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+4A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+4A-W511A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARRESTO 4A CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+4A-W512A

-W512A

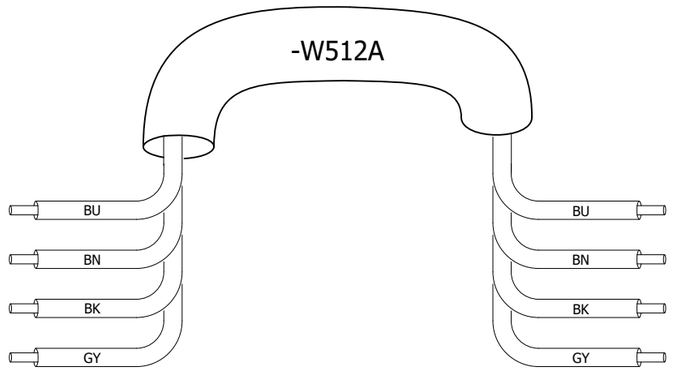

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CAPU1/11.1	+CAPU1-XM1:4:1	-051FC2:3	/3.4	ARR.4A CHIUSO
	+CAPU1/10.2	+CAPU1-XL1:6:1	-051FC2:1	/3.4	=
	+CAPU1/20.2	+CAPU1-X1:10:1	-051FC2:4	/3.4	=

+4A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+4A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+4A-W512A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1007


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	PRESENZA ARRESTO 4A

Lunghezza

=EXOP120+4A-W513A

-W513A

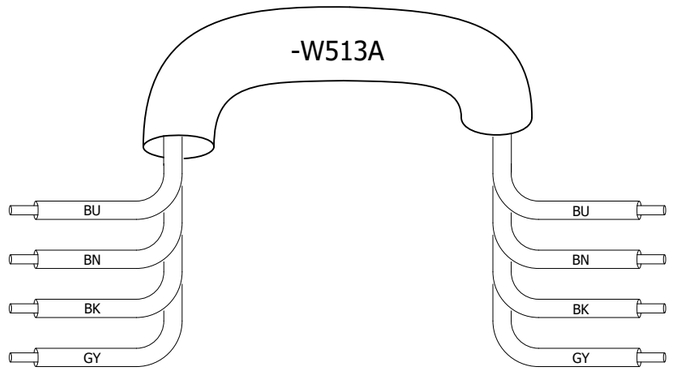

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CAPU1/11.1	+CAPU1-XM1:4:2	-051FC3:3	/3.6	ARR.4A PRESENZA
	+CAPU1/10.2	+CAPU1-XL1:6:2	-051FC3:1	/3.6	=
	+CAPU1/20.3	+CAPU1-X1:11:1	-051FC3:4	/3.6	=

+4A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+4A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+4A-W513A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1007
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1008


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE GIREVOLE 4A

Lunghezza

=EXOP120+4A-W1541A

-W1541A

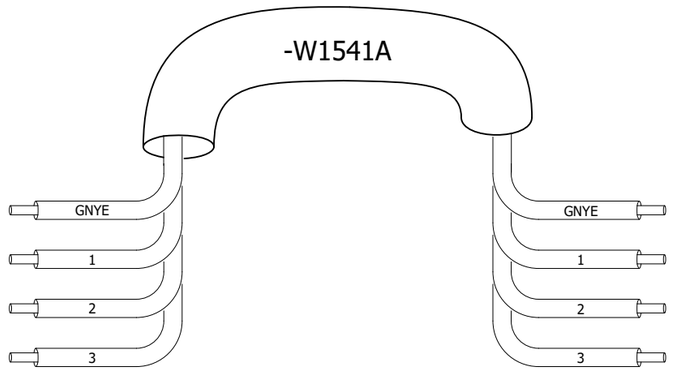

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ROTAZIONE TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A	+CC02/54.1	+CC02-1X09:054PE1:2	-054M1	/5.1	ROTAZIONE TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A
	+CC02/54.1	+CC02-1X09:054U1:2	-054M1	/5.1	=
ROTAZIONE TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A	+CC02/54.1	+CC02-1X09:054V1:2	-054M1	/5.1	=
=	+CC02/54.1	+CC02-1X09:054W1:2	-054M1	/5.1	=

+4A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+4A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+4A-W1541A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1008
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1009

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TAVOLA 4A

Lunghezza

=EXOP120+4A-W1542A

-W1542A

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A	+CC02/54.3	+CC02-1X10:054PE2:2	-054M2	/5.3	ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A
ROTAZIONE TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A	+CC02/54.3	+CC02-1X10:054U2:2	-054M2	/5.3	=
ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A	+CC02/54.3	+CC02-1X10:054V2:2	-054M2	/5.3	=
=	+CC02/54.3	+CC02-1X10:054W2:2	-054M2	/5.3	=

+4A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+4A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+4A-W1542A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1009
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1010


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARRESTO 4A

Lunghezza

=EXOP120+4A-W1543A

-W1543A

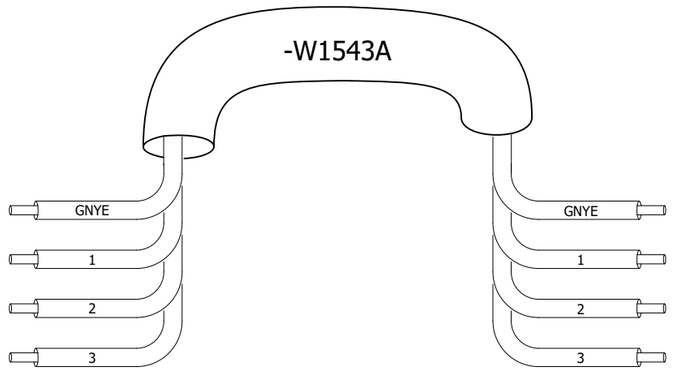

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO 4A SU TAVOLA GIREVOLE GRUPPO A	+CC02/54.6	+CC02-1X11:054PE3:2	-054M3	/5.5	ARRESTO 4A SU TAVOLA GIREVOLE GRUPPO A
ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 4A GRUPPO A	+CC02/54.5	+CC02-1X11:054U3:2	-054M3	/5.5	=
ARRESTO 4A SU TAVOLA GIREVOLE GRUPPO A	+CC02/54.5	+CC02-1X11:054V3:2	-054M3	/5.5	=
=	+CC02/54.6	+CC02-1X11:054W3:2	-054M3	/5.5	=

+4A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+4A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+4A-W1543A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1010
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +5A/1


= EXOP120 + 5A

5A


TRASPORTO

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+5A
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2

EXOP120
5A

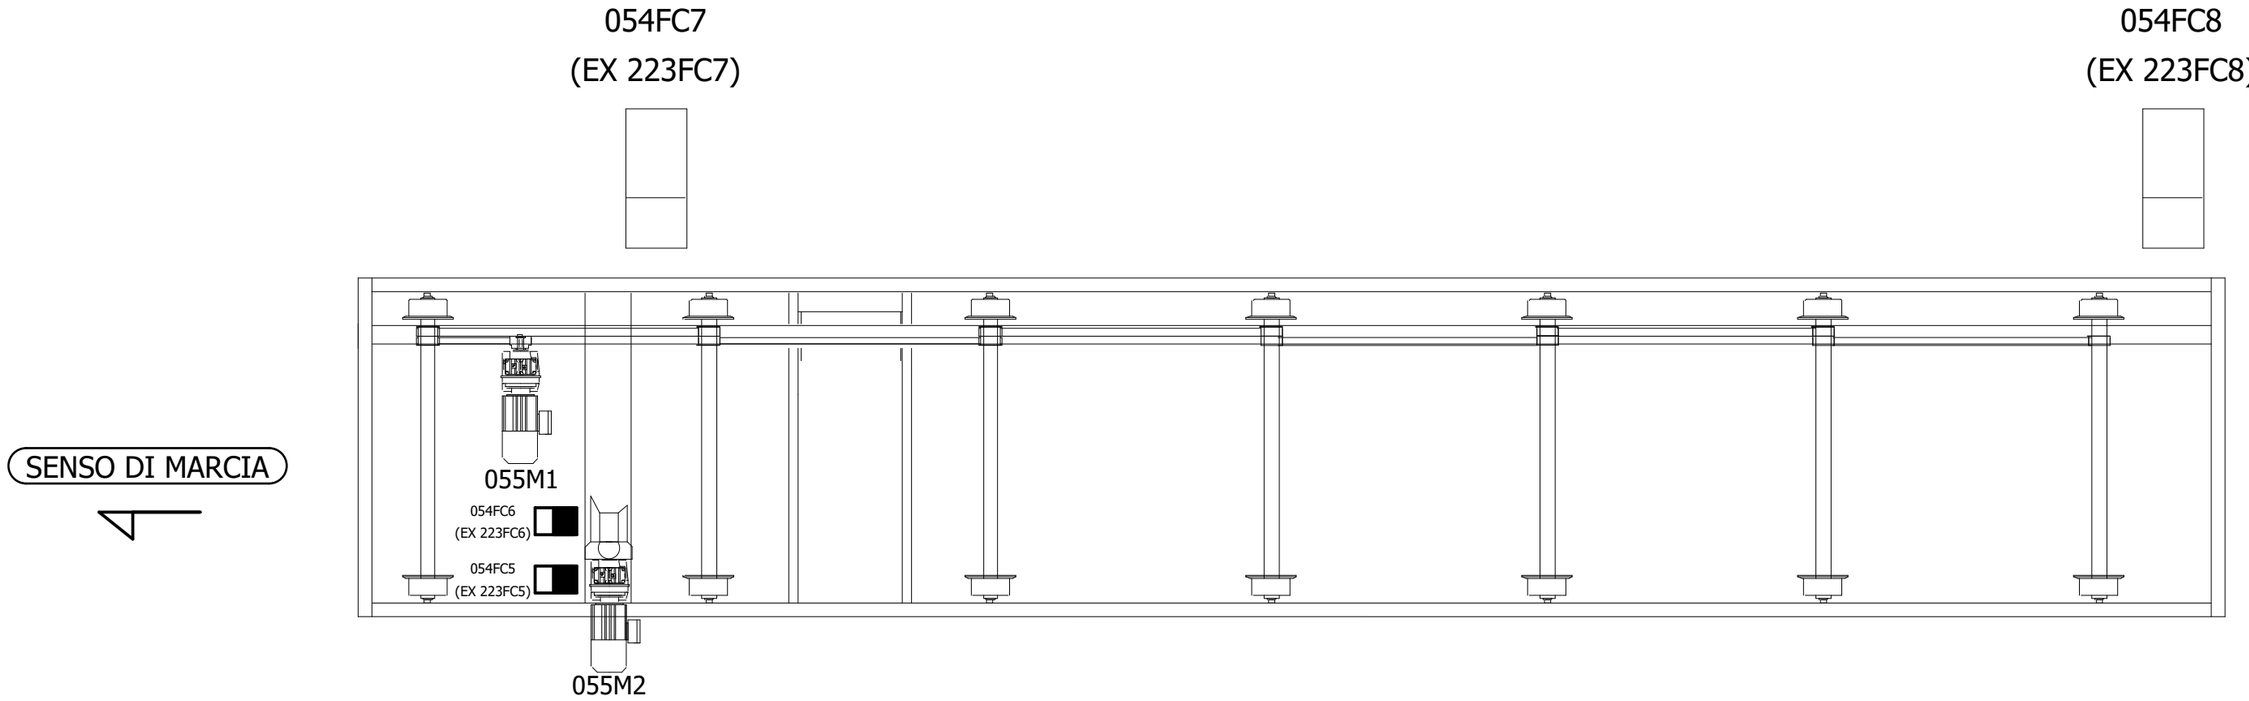

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+5A
	DENOMINAZIONE: TAVOLA 5A LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 3

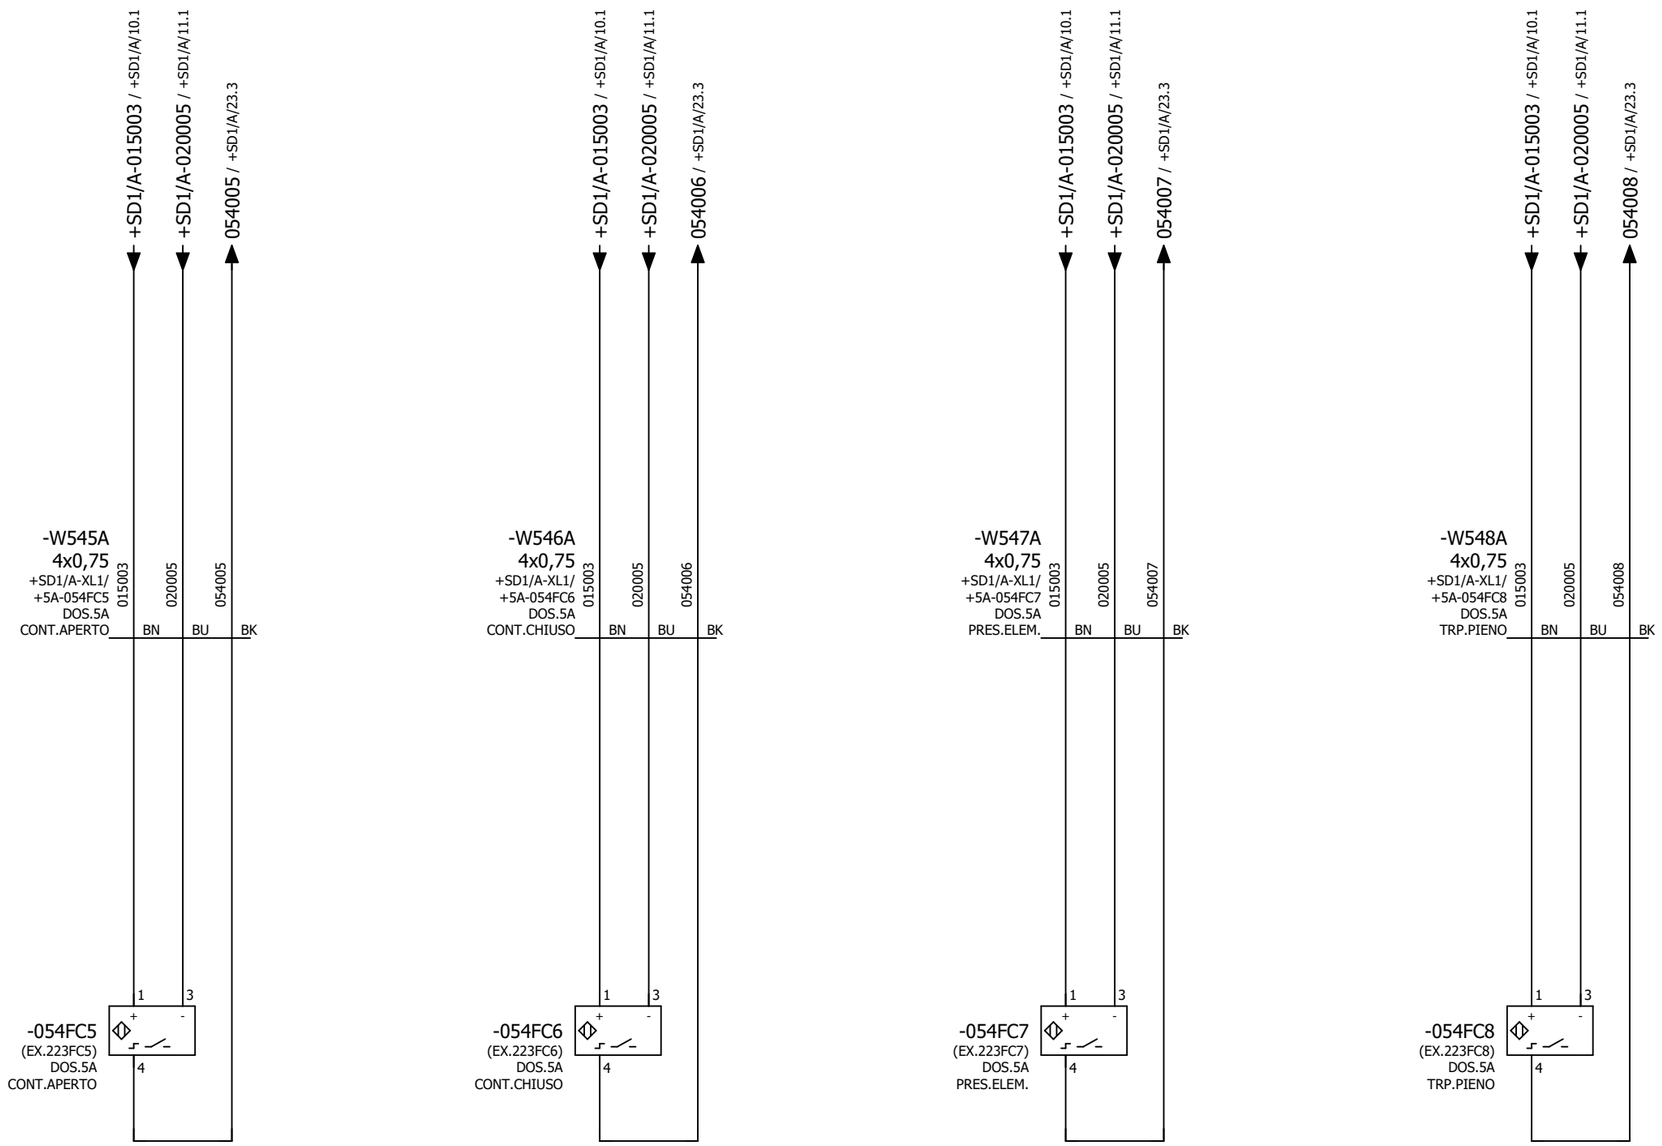

DOSATORE 5A CONTENIMENTO APERTO


DOSATORE 5A CONTENIMENTO CHIUSO

PRESENZA ELEMENTO SU DOSATORE 5A

TROPPO PIENO DOSATORE 5A

TAVOLA 5A AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+5A
	DENOMINAZIONE: TAVOLA 5A AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 4

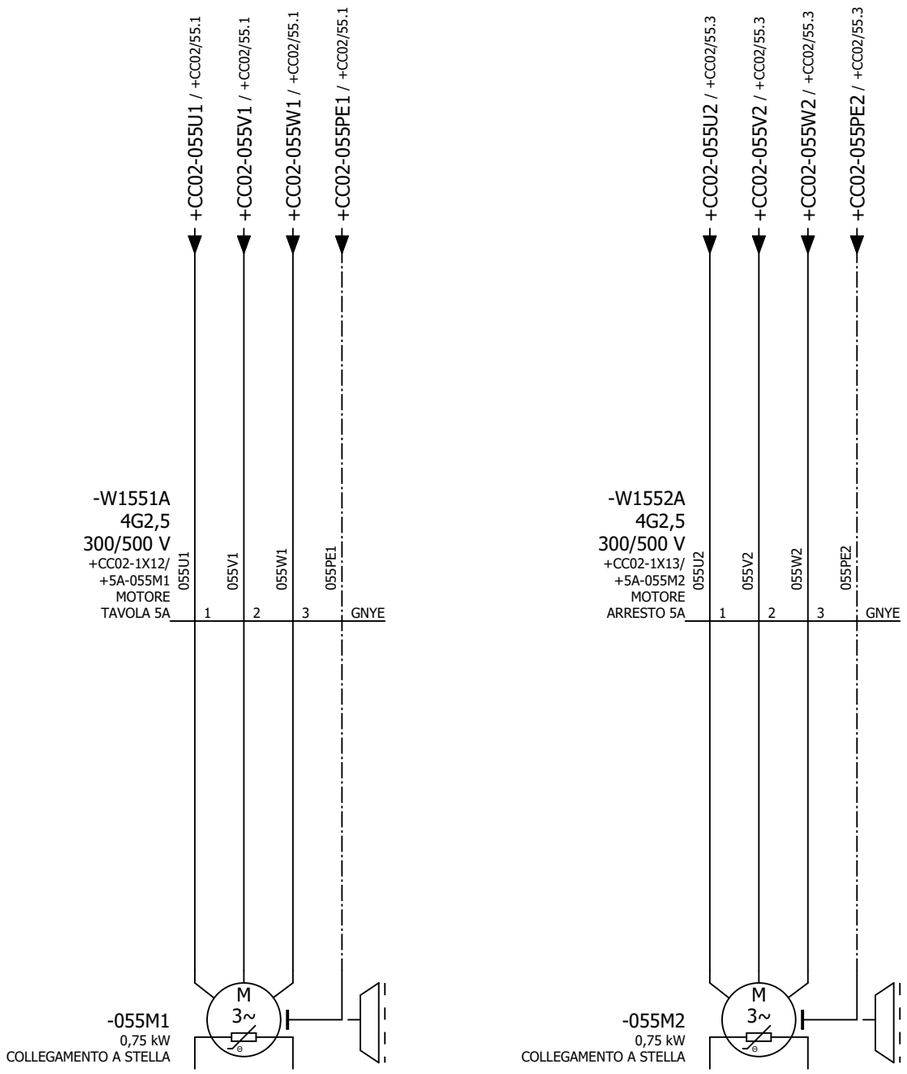

TRASPORTATORE 5A
IN USCITA DISCENSORE
GRUPPO A

DOSATORE 5A
CONTENIMENTO SPINTA
GRUPPO A

TAVOLA 5A POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +5A
	DENOMINAZIONE: TAVOLA 5A POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento / FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W545A	+SD1/A-LINEA_X9	-054FC5	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		DOS.5A CONT.APERTO	=EXOP120+5A/1000
	+SD1/A-XL1								
	+SD1/A-XM1								
-W546A	+SD1/A-LINEA_X9	-054FC6	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		DOS.5A CONT.CHIUSO	=EXOP120+5A/1001
	+SD1/A-XL1								
	+SD1/A-XM1								
-W547A	+SD1/A-LINEA_X9	-054FC7	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		DOS.5A PRES.ELEM.	=EXOP120+5A/1002
	+SD1/A-XL1								
	+SD1/A-XM1								
-W548A	+SD1/A-LINEA_X9	-054FC8	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		DOS.5A TRP.PIENO	=EXOP120+5A/1003
	+SD1/A-XL1								
	+SD1/A-XM1								
-W1551A	+CC02-1X12	-055M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TAVOLA 5A	=EXOP120+5A/1004
-W1552A	+CC02-1X13	-055M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARRESTO 5A	=EXOP120+5A/1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DOS.5A CONT.APERTO

Lunghezza

=EXOP120+5A-W545A

-W545A

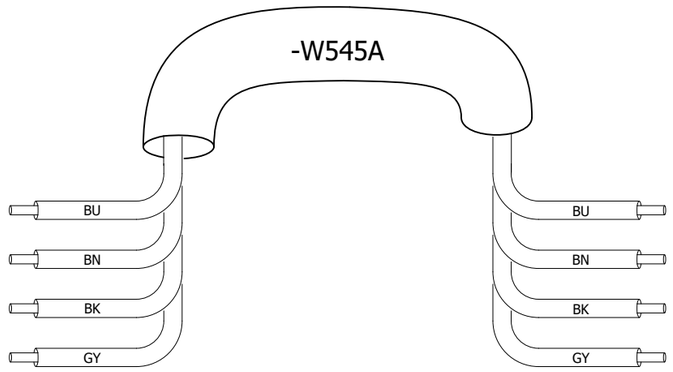

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/11.1	+SD1/A-XM1:43:1	-054FC5:3	/3.1	DOS.5A CONT.APERTO
	+SD1/A/10.1	+SD1/A-XL1:43:1	-054FC5:1	/3.1	=
	+SD1/A/23.3	+SD1/A-LINEA_X9:4	-054FC5:4	/3.1	=

+5A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+5A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+5A-W545A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DOS.5A CONT.CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+5A-W546A

-W546A

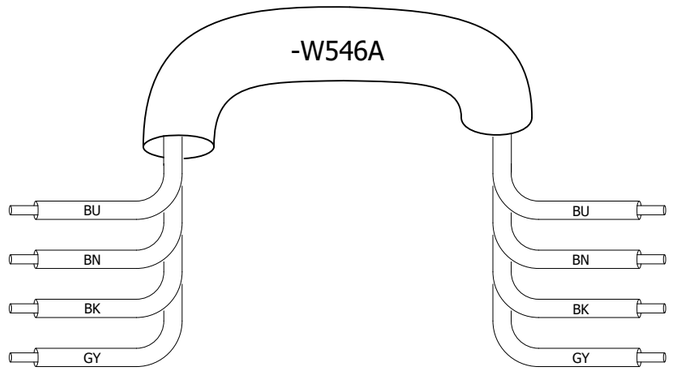

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/11.1	+SD1/A-XM1:43:2	-054FC6:3	/3.2	DOS.5A CONT.CHIUSO
	+SD1/A/10.1	+SD1/A-XL1:43:2	-054FC6:1	/3.2	=
	+SD1/A/23.3	+SD1/A-LINEA_X9:5	-054FC6:4	/3.2	=

+5A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+5A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+5A-W546A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DOS.5A PRES.ELEM.

Lunghezza

=EXOP120+5A-W547A

-W547A

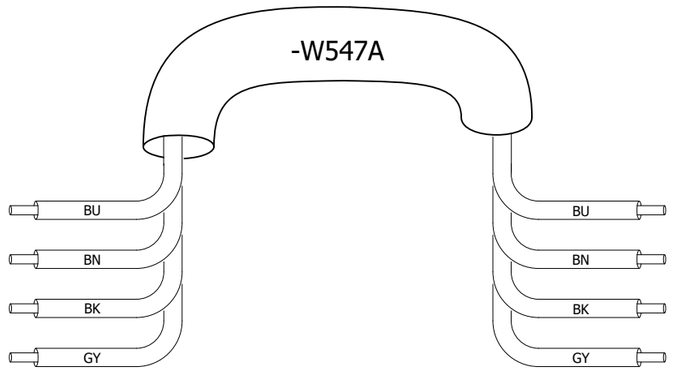

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/11.1	+SD1/A-XM1:44:1	-054FC7:3	/3.4	DOS.5A PRES.ELEM.
	+SD1/A/10.1	+SD1/A-XL1:44:1	-054FC7:1	/3.4	=
	+SD1/A/23.3	+SD1/A-LINEA_X9:6	-054FC7:4	/3.4	=

+5A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+5A
							Basamento	FOGLIO 1002
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+5A-W547A		RESPONSABILE	NUMERO FILE				
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DOS.5A TRP.PIENO

Lunghezza

=EXOP120+5A-W548A

-W548A

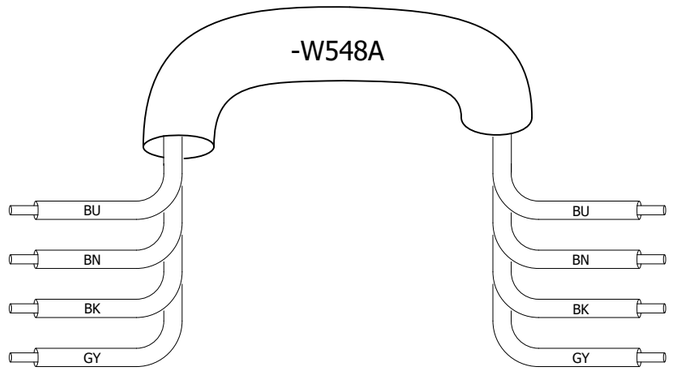

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/A/11.1	+SD1/A-XM1:44:2	-054FC8:3	/3.6	DOS.5A TRP.PIENO
	+SD1/A/10.1	+SD1/A-XL1:44:2	-054FC8:1	/3.6	=
	+SD1/A/23.3	+SD1/A-LINEA_X9:7	-054FC8:4	/3.6	=

+5A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+5A
							Basamento	FOGLIO 1003
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+5A-W548A		RESPONSABILE	NUMERO FILE				
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TAVOLA 5A

Lunghezza

=EXOP120+5A-W1551A

-W1551A

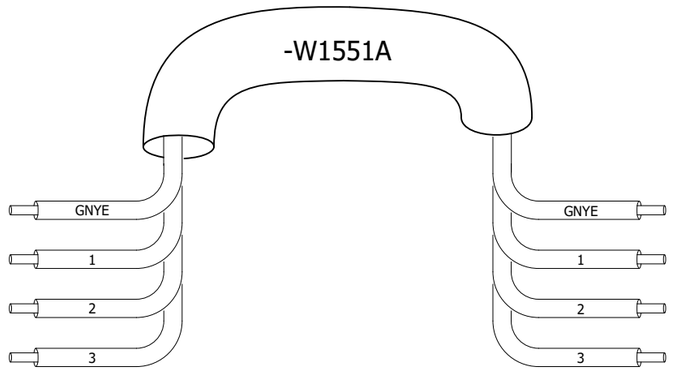

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
TRASPORTATORE 5A IN USCITA DISCENSORE GRUPPO A	+CC02/55.1	+CC02-1X12:055PE1:2	-055M1	/4.1	TRASPORTATORE 5A IN USCITA DISCENSORE GRUPPO A
	+CC02/55.1	+CC02-1X12:055U1:2	-055M1	/4.1	=
TRASPORTATORE 5A IN USCITA DISCENSORE GRUPPO A	+CC02/55.1	+CC02-1X12:055V1:2	-055M1	/4.1	=
=	+CC02/55.1	+CC02-1X12:055W1:2	-055M1	/4.1	=

+5A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+5A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+5A-W1551A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1005

Schema cablaggio


Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARRESTO 5A

Lunghezza

=EXOP120+5A-W1552A

-W1552A

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
DOSATORE 5A CONTENIMENTO SPINTA GRUPPO A	+CC02/55.3	+CC02-1X13:055PE2:2	-055M2	/4.3	DOSATORE 5A CONTENIMENTO SPINTA GRUPPO A
TRASPORTATORE 5A IN USCITA DISCENSORE GRUPPO A	+CC02/55.3	+CC02-1X13:055U2:2	-055M2	/4.3	=
DOSATORE 5A CONTENIMENTO SPINTA GRUPPO A	+CC02/55.3	+CC02-1X13:055V2:2	-055M2	/4.3	=
=	+CC02/55.3	+CC02-1X13:055W2:2	-055M2	/4.3	=

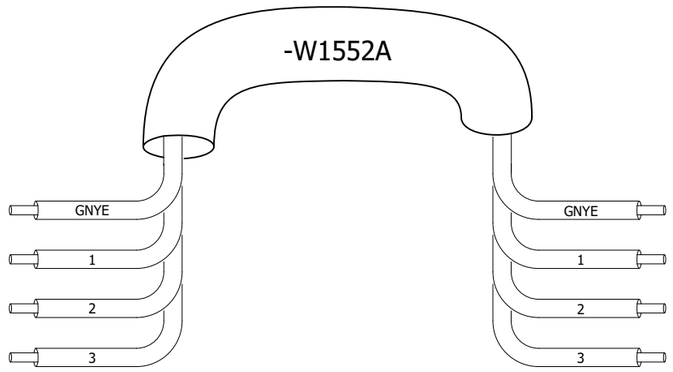

+5A

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+5A
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+5A-W1552A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +1B/1

= EXOP120 + 1B


1B

TAVOLA


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +1B
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

EXOP120
1B

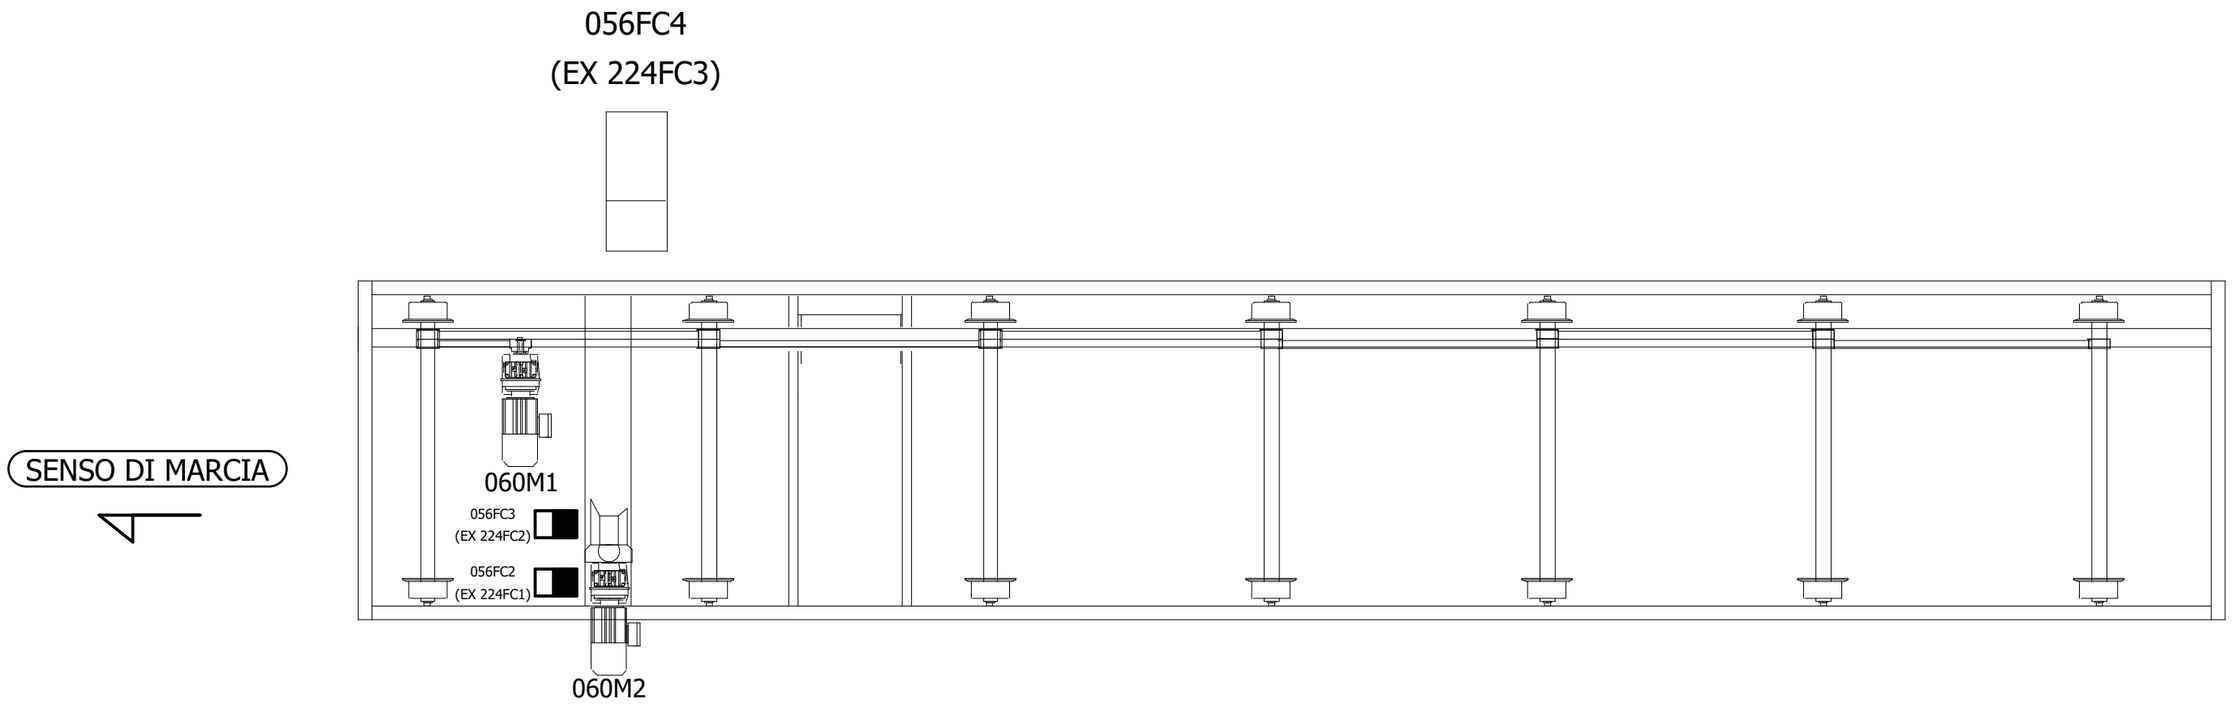

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+1B
	DENOMINAZIONE TAVOLA 1B LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	3

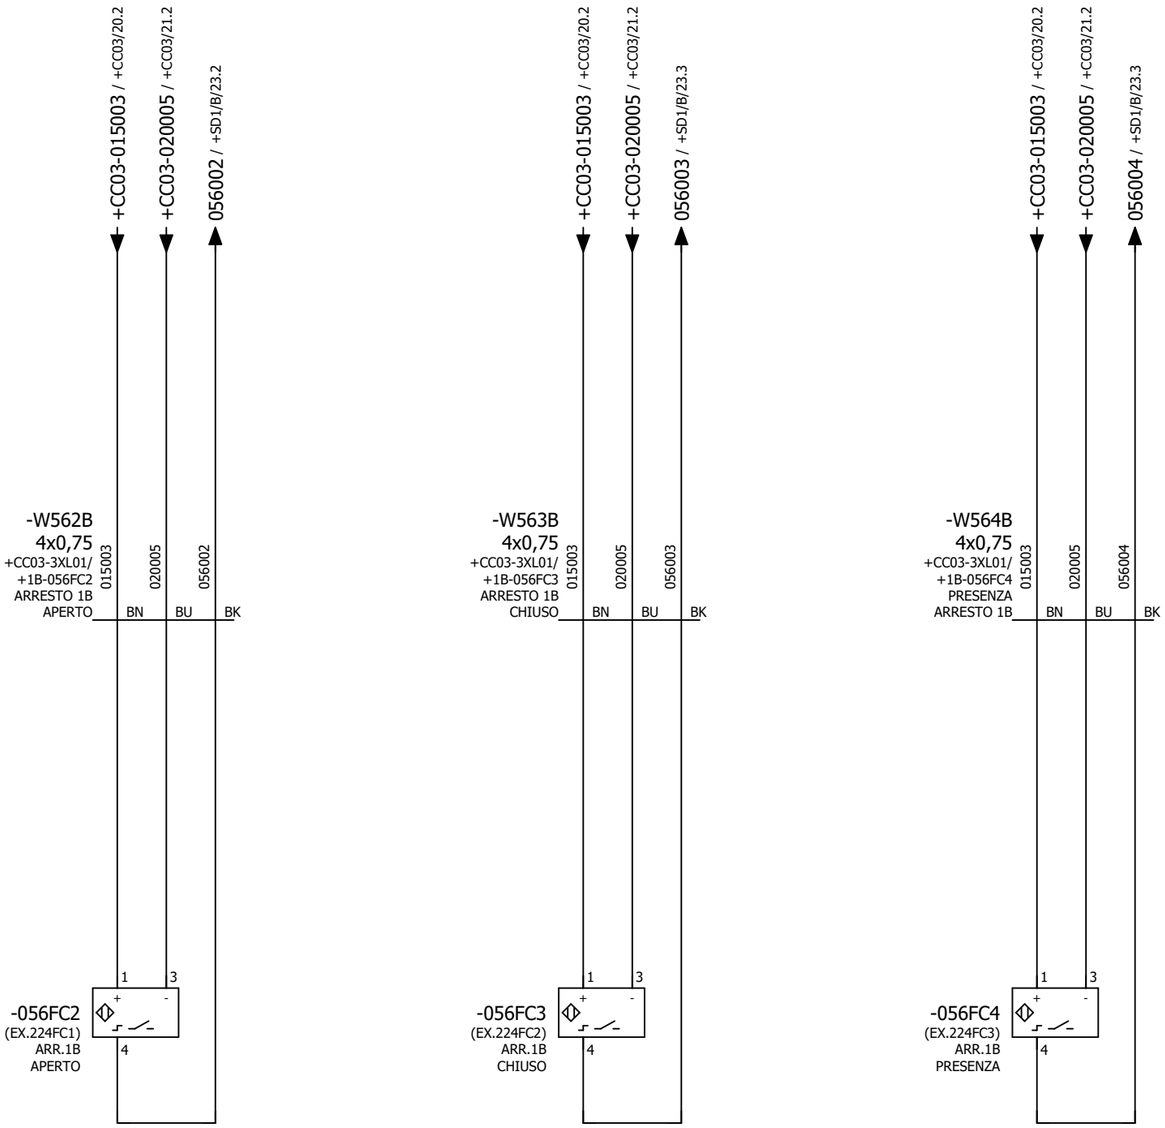


ARRESTO
1B
APERTO

ARRESTO
1B
CHIUSO

PRESENZA
ELEMENTO SU
ARRESTO 1B

TAVOLA 1B AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+1B
	DENOMINAZIONE: TAVOLA 1B AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 4

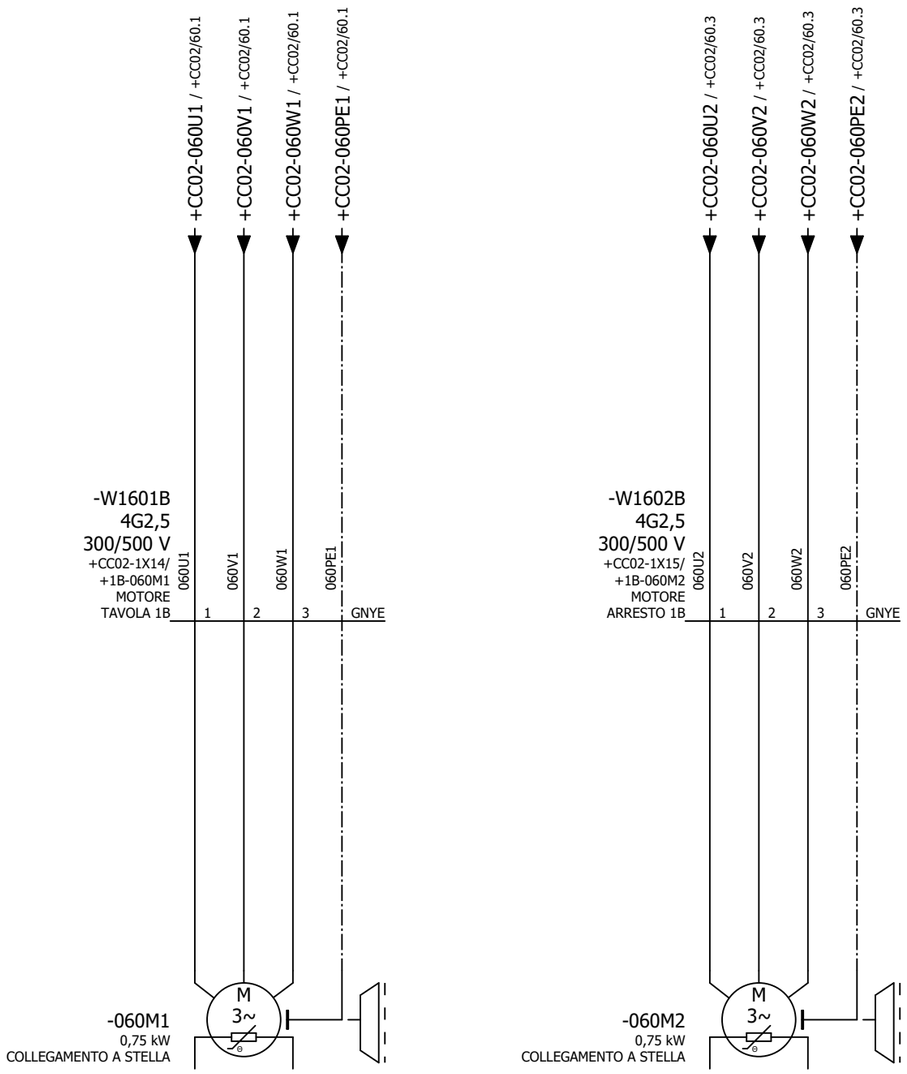

TRASPORTATORE 1B
IN INGRESSO ASCENSORE
GRUPPO B

DOSATORE 1B
GRUPPO B

TAVOLA 1B POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+1B
	DENOMINAZIONE: TAVOLA 1B POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W562B	+CC03-3XL01	-056FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARRESTO 1B APERTO	=EXOP120+1B/1000
	+CC03-3XM								
	+SD1/B-LINEA_X16								
-W563B	+CC03-3XL01	-056FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARRESTO 1B CHIUSO	=EXOP120+1B/1001
	+CC03-3XM								
	+SD1/B-LINEA_X16								
-W564B	+CC03-3XL01	-056FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		PRESENZA ARRESTO 1B	=EXOP120+1B/1002
	+CC03-3XM								
	+SD1/B-LINEA_X16								
-W1601B	+CC02-1X14	-060M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TAVOLA 1B	=EXOP120+1B/1003
-W1602B	+CC02-1X15	-060M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARRESTO 1B	=EXOP120+1B/1004

STELLANTIS	IMPIANTO	BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+1B	
	DENOMINAZIONE	Sommario cavi : =EXOP120+1B-W562B - =EXOP120+1B-W1602B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	990	
				COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1000	


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARRESTO 1B APERTO

Lunghezza

=EXOP120+1B-W562B

-W562B

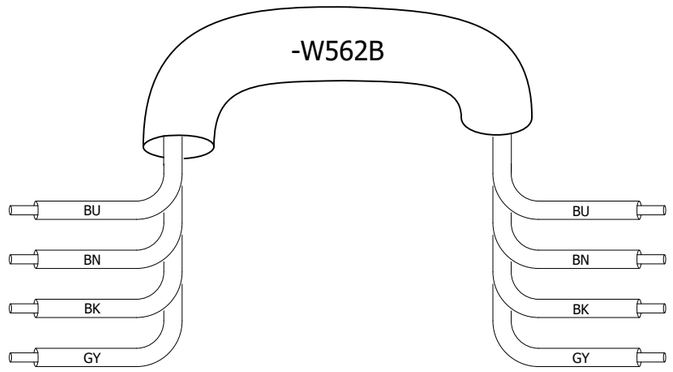

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/21.2	+CC03-3XM:8:2	-056FC2:3	/3.1	ARR.1B APERTO
	+CC03/20.2	+CC03-3XL01:9:2	-056FC2:1	/3.1	=
	+SD1/B/23.2	+SD1/B-LINEA_X16:2	-056FC2:4	/3.1	=

+1B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+1B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+1B-W562B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARRESTO 1B CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+1B-W563B

-W563B

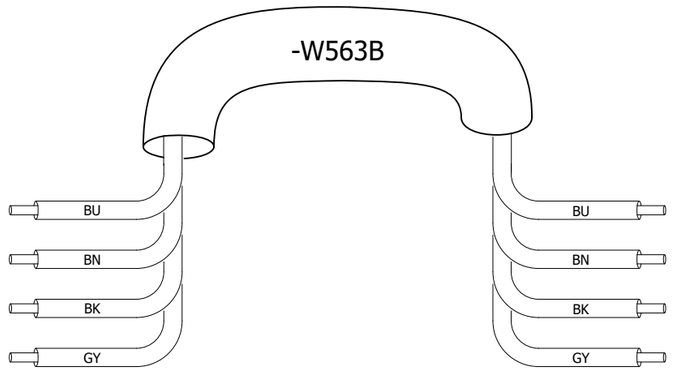

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/21.2	+CC03-3XM:10:1	-056FC3:3	/3.2	ARR.1B CHIUSO
	+CC03/20.2	+CC03-3XL01:10:1	-056FC3:1	/3.2	=
	+SD1/B/23.3	+SD1/B-LINEA_X16:3	-056FC3:4	/3.2	=

+1B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+1B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+1B-W563B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	PRESENZA ARRESTO 1B

Lunghezza

=EXOP120+1B-W564B

-W564B

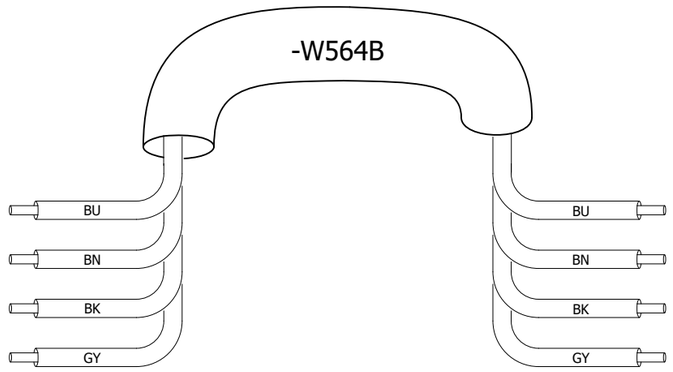

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/21.2	+CC03-3XM:9:2	-056FC4:3	/3.4	ARR.1B PRESENZA
	+CC03/20.2	+CC03-3XL01:10:2	-056FC4:1	/3.4	=
	+SD1/B/23.3	+SD1/B-LINEA_X16:4	-056FC4:4	/3.4	=

+1B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+1B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+1B-W564B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1002
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TAVOLA 1B

Lunghezza

=EXOP120+1B-W1601B

-W1601B

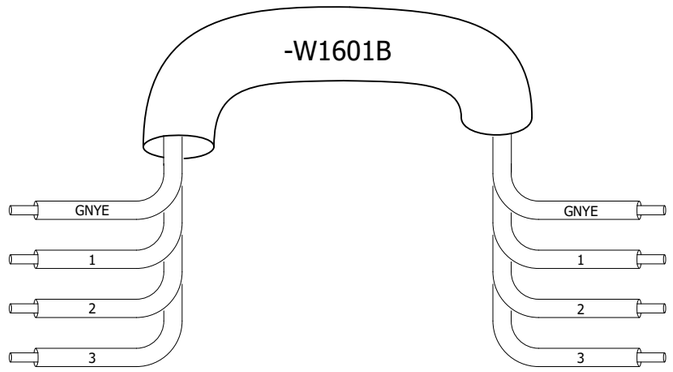

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
TRASPORTATORE 1B IN INGRESSO ASCENSORE GRUPPO B	+CC02/60.1	+CC02-1X14:060PE1:2	-060M1	/4.1	TRASPORTATORE 1B IN INGRESSO ASCENSORE GRUPPO B
	+CC02/60.1	+CC02-1X14:060U1:2	-060M1	/4.1	=
TRASPORTATORE 1B IN INGRESSO ASCENSORE GRUPPO B	+CC02/60.1	+CC02-1X14:060V1:2	-060M1	/4.1	=
=	+CC02/60.1	+CC02-1X14:060W1:2	-060M1	/4.1	=

+1B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+1B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+1B-W1601B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARRESTO 1B

Lunghezza

=EXOP120+1B-W1602B

-W1602B

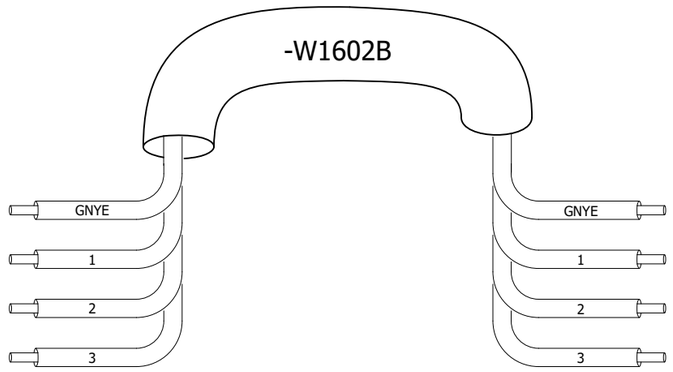

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
DOSATORE 1B GRUPPO B	+CC02/60.3	+CC02-1X15:060PE2:2	-060M2	/4.3	DOSATORE 1B GRUPPO B
TRASPORTATORE 1B IN INGRESSO ASCENSORE GRUPPO B	+CC02/60.3	+CC02-1X15:060U2:2	-060M2	/4.3	=
DOSATORE 1B GRUPPO B	+CC02/60.3	+CC02-1X15:060V2:2	-060M2	/4.3	=
=	+CC02/60.3	+CC02-1X15:060W2:2	-060M2	/4.3	=

+1B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+1B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+1B-W1602B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +2B/1

= EXOP120 + 2B

2B


ASCENSORE

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9


SOLLEVATORE

SENSO DI MARCIA

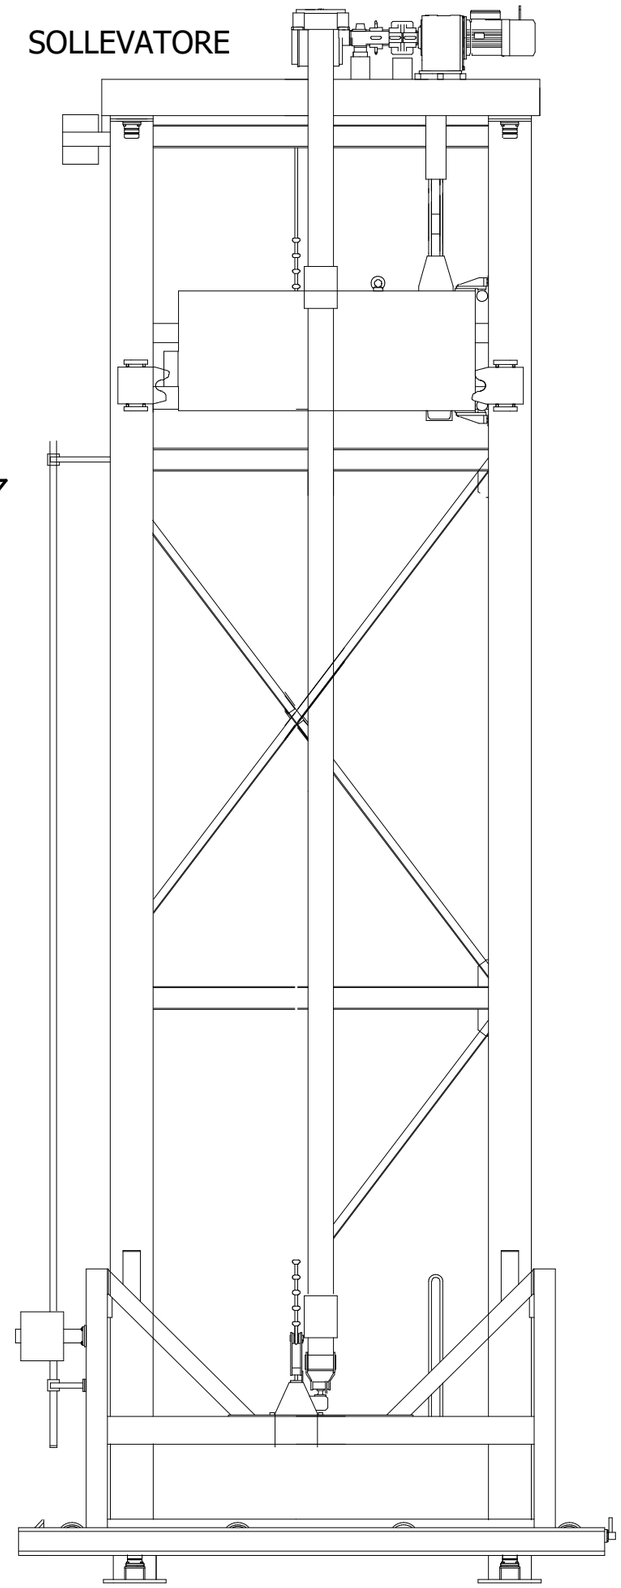


EXOP120

2B

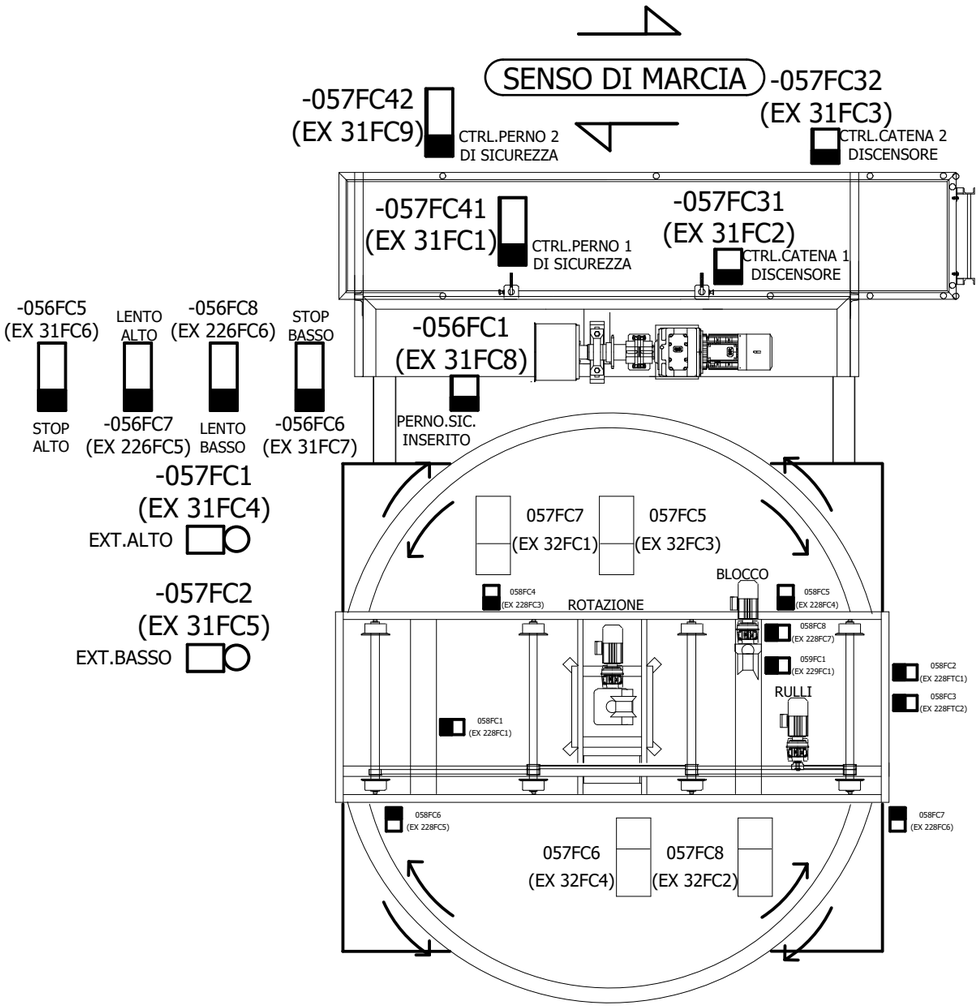

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA
	DENOMINAZIONE: DISCENSORE CON GIREVOLE 2B	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04		
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA	

=EXOP120			+2B
Basamento		FOGLIO	**2**
DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN		SUCC.	**3**

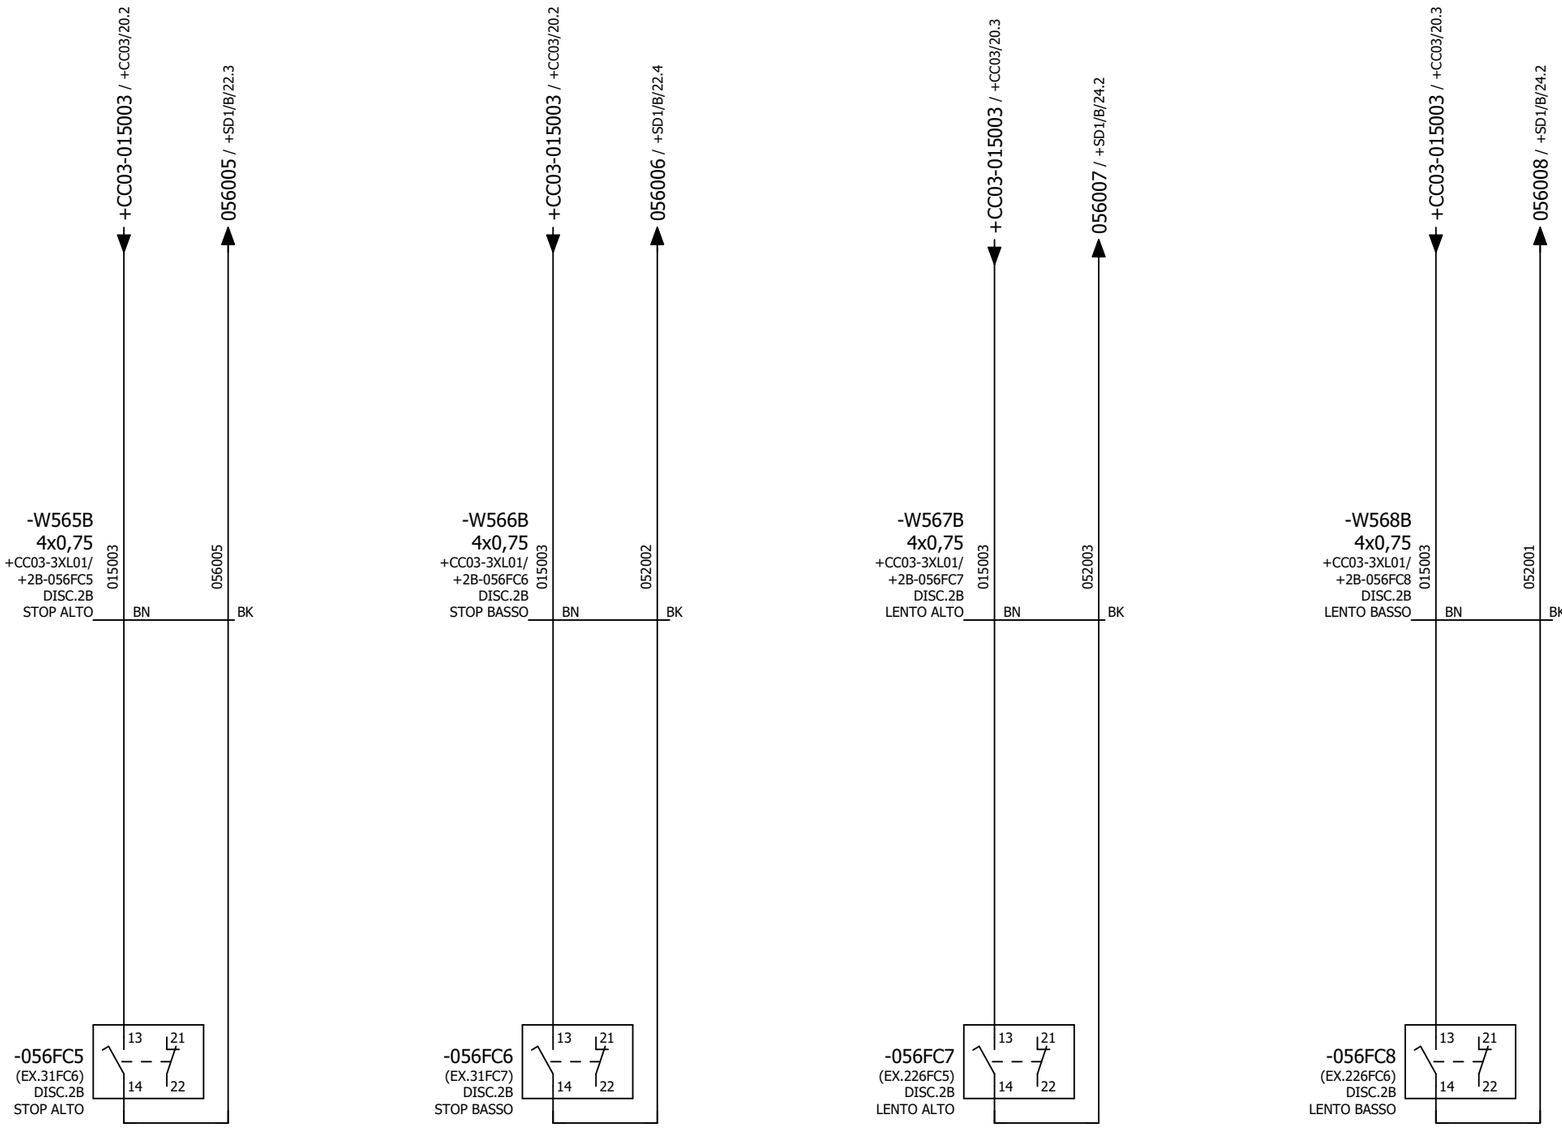

DISCENSORE
2B
STOP ALTO


DISCENSORE
2B
STOP BASSO

DISCENSORE
2B
LENTO ALTO

DISCENSORE
2B
LENTO BASSO

DISCENSORE CON GIREVOLE 2B AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
	DENOMINAZIONE DISCENSORE CON GIREVOLE 2B AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 4

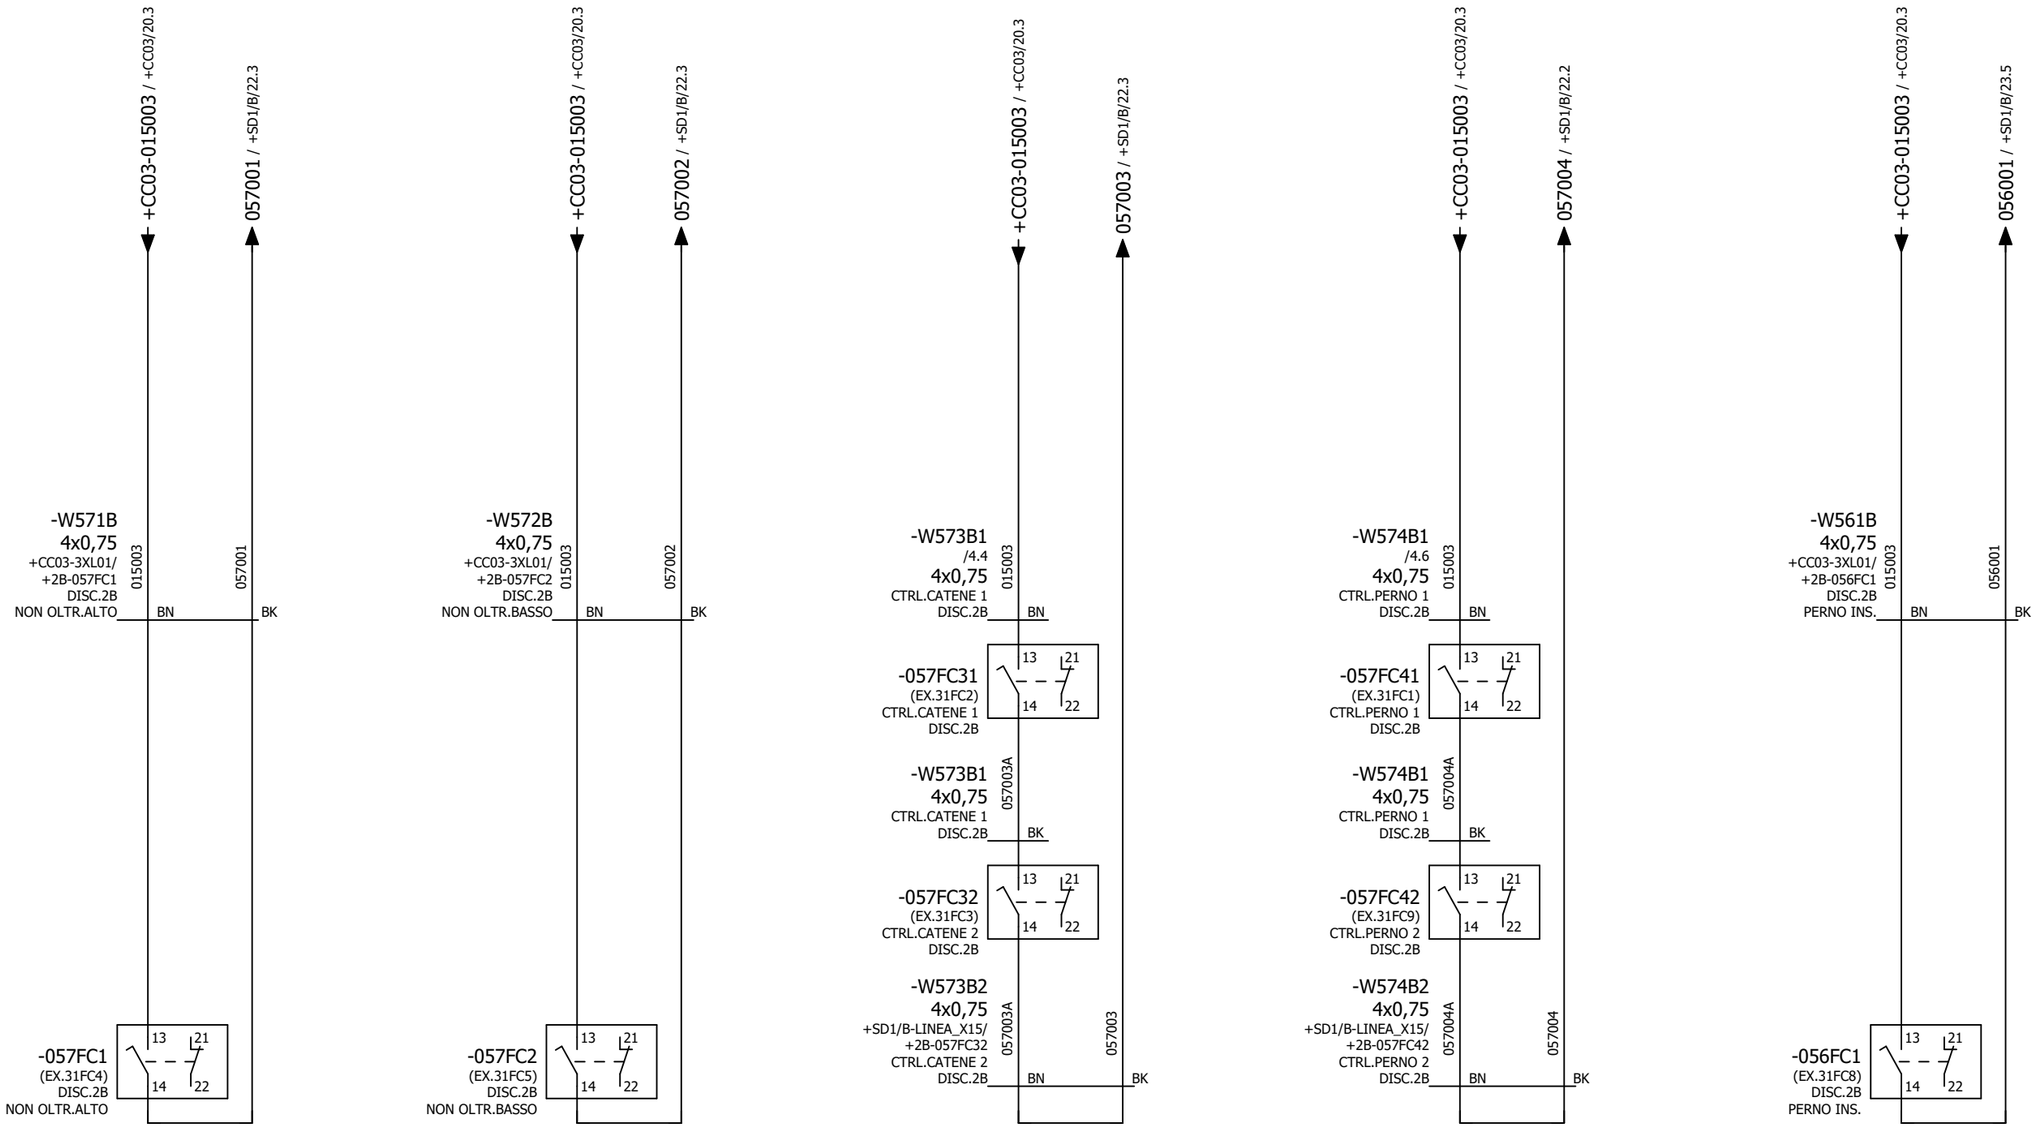

DISCENSORE 2B NON OLTRECORSA ALTO

DISCENSORE 2B NON OLTRECORSA BASSO


CONTROLLO CATENE DISCENSORE 2B

CONTROLLO PERNO SICUREZZA DISCENSORE 2B

PERNO DI SIC. DISCENSORE 2B INSERIO

DISCENSORE CON GIREVOLE 2B AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +2B
	DENOMINAZIONE: DISCENSORE CON GIREVOLE 2B AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento / FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 5

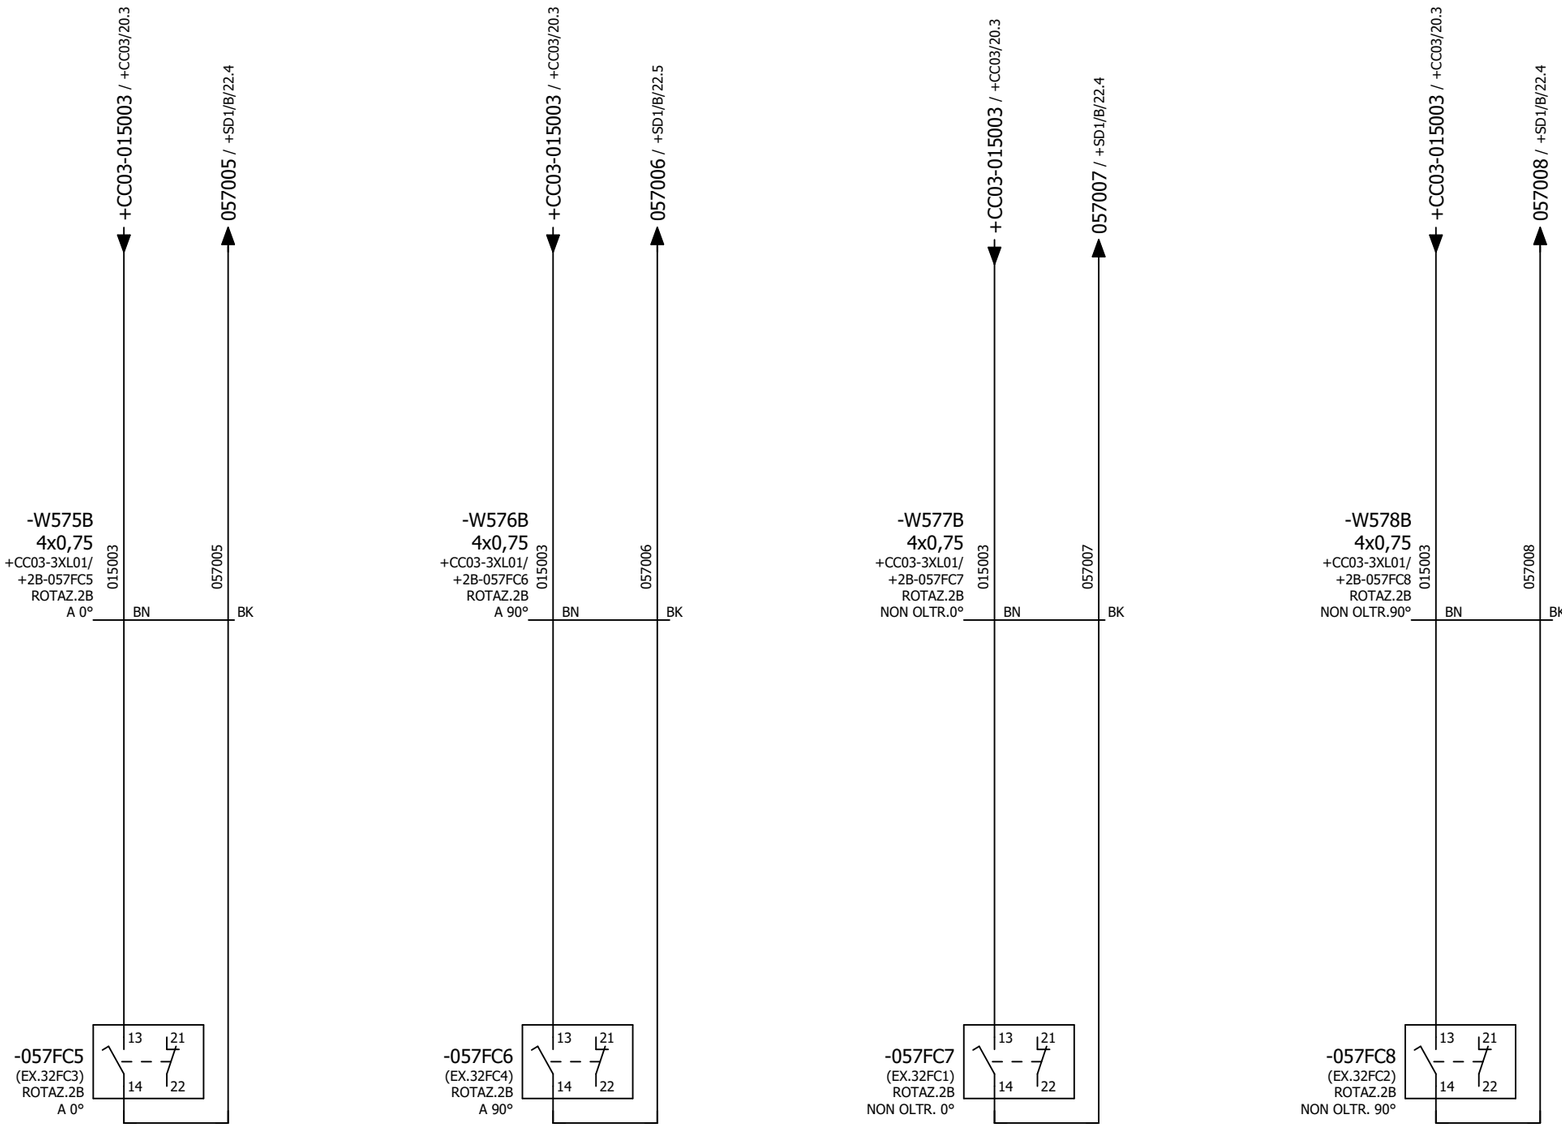

ROTAZIONE TAVOLA 2B A 0°


ROTAZIONE TAVOLA 2B A 90°

ROTAZIONE TAVOLA 2B NON OLTRECORSA 0°

ROTAZIONE TAVOLA 2B NON OLTRECORSA 90°

DISCENSORE CON GIREVOLE 2B AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +2B
	DENOMINAZIONE: DISCENSORE CON GIREVOLE 2B AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento / FOGLIO 5
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 6

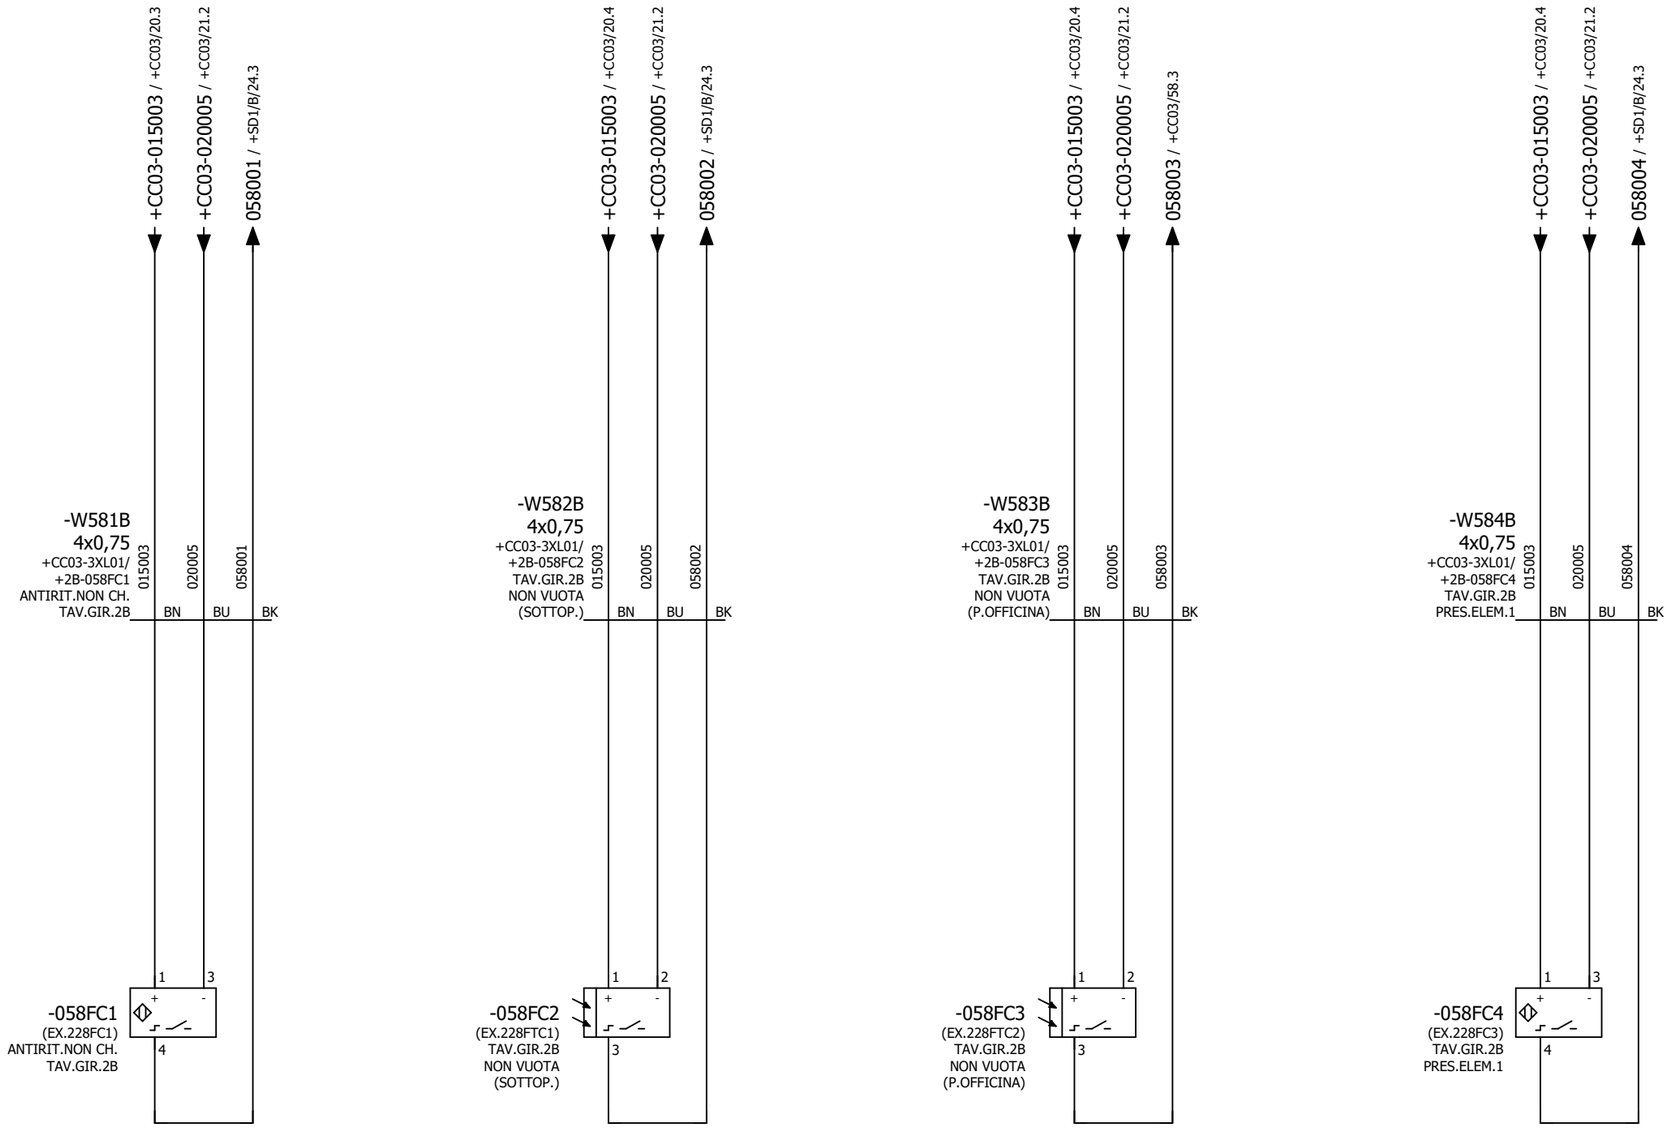

ANTIRITORNO
CHIUSO SU
TAVOLA 2B


TAVOLA 2B
NON VUOTA
(SOTTOPASSO)

TAVOLA 2B
NON VUOTA
(P.OFFICINA)

PRESENZA
ELEMENTO 1
SU TAVOLA 2B

DISCENSORE CON GIREVOLE 2B AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
	DENOMINAZIONE DISCENSORE CON GIREVOLE 2B AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 6
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 7

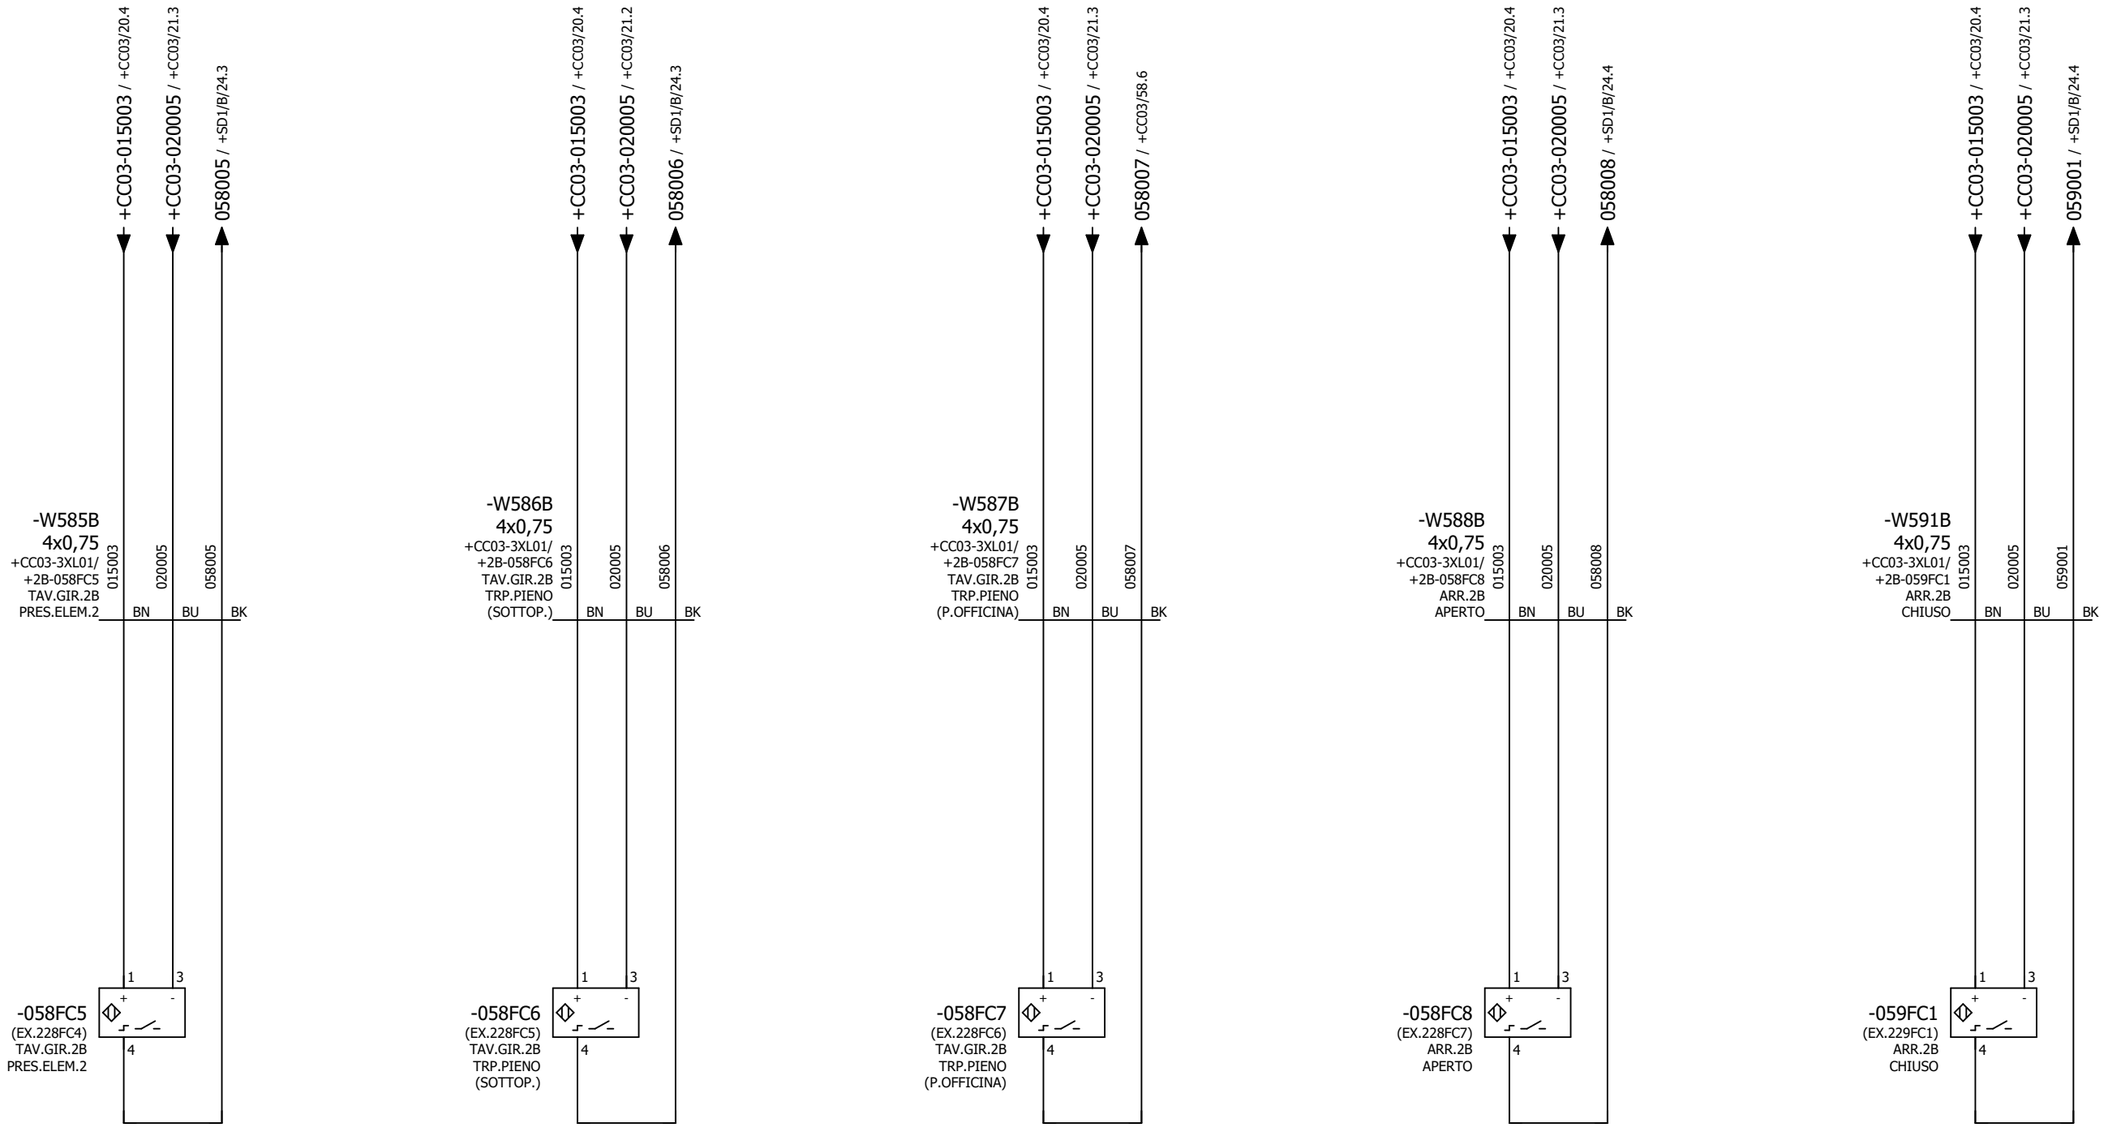

PRESENZA
ELEMENTO 2
SU TAVOLA 2B

TROPPO PIENO
TAVOLA 2B
(SOTTOPASSO)


TROPPO PIENO
TAVOLA 2B
(P.OFFICINA)

ARRESTO
2B
APERTO

ARRESTO
2B
CHIUSO

DISCENSORE CON GIREVOLE 2B AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
	DENOMINAZIONE: DISCENSORE CON GIREVOLE 2B AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 7
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 8

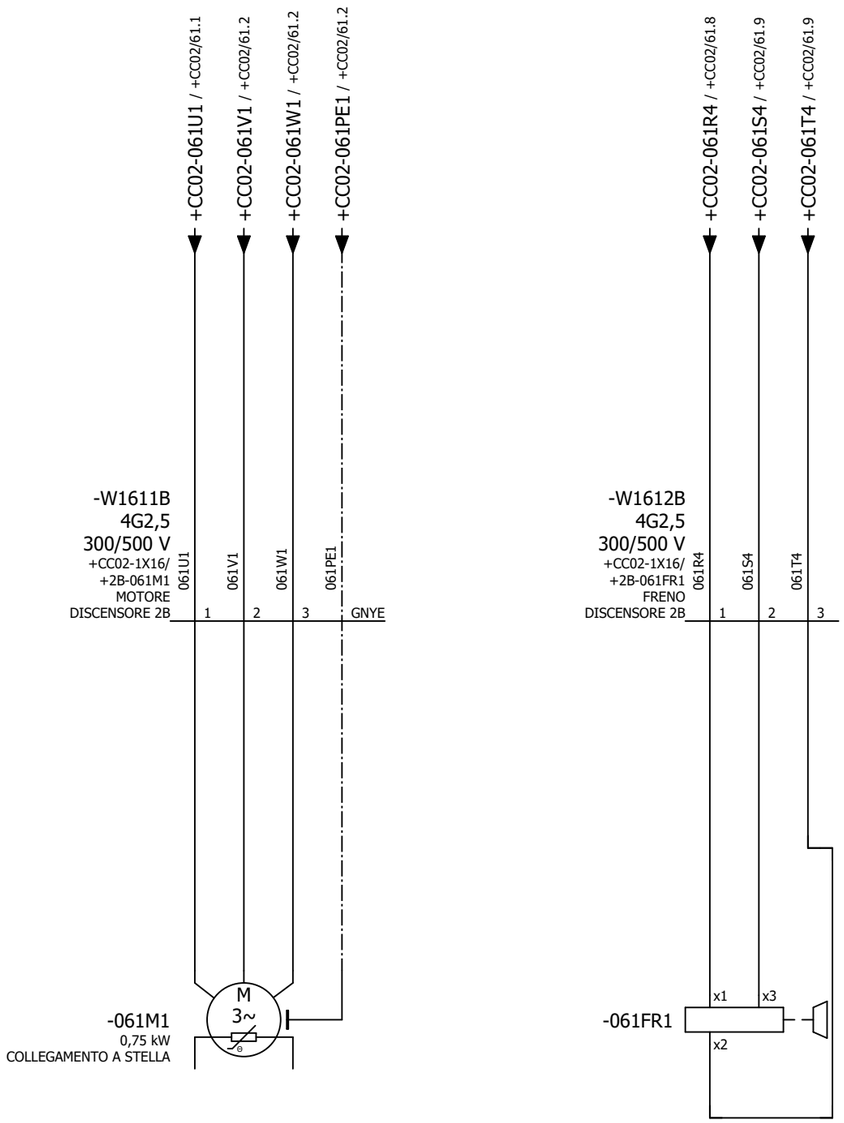


ALIMENTAZIONE
MOTORE DISCENSORE
GRUPPO B

ALIMENTAZIONE FRENO
MOTORE DISCENSORE
GRUPPO B

DISCENSORE CON GIREVOLE 2B POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 22/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +2B
	DENOMINAZIONE: DISCENSORE CON GIREVOLE 2B POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-01			Basamento / FOGLIO 8
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 9

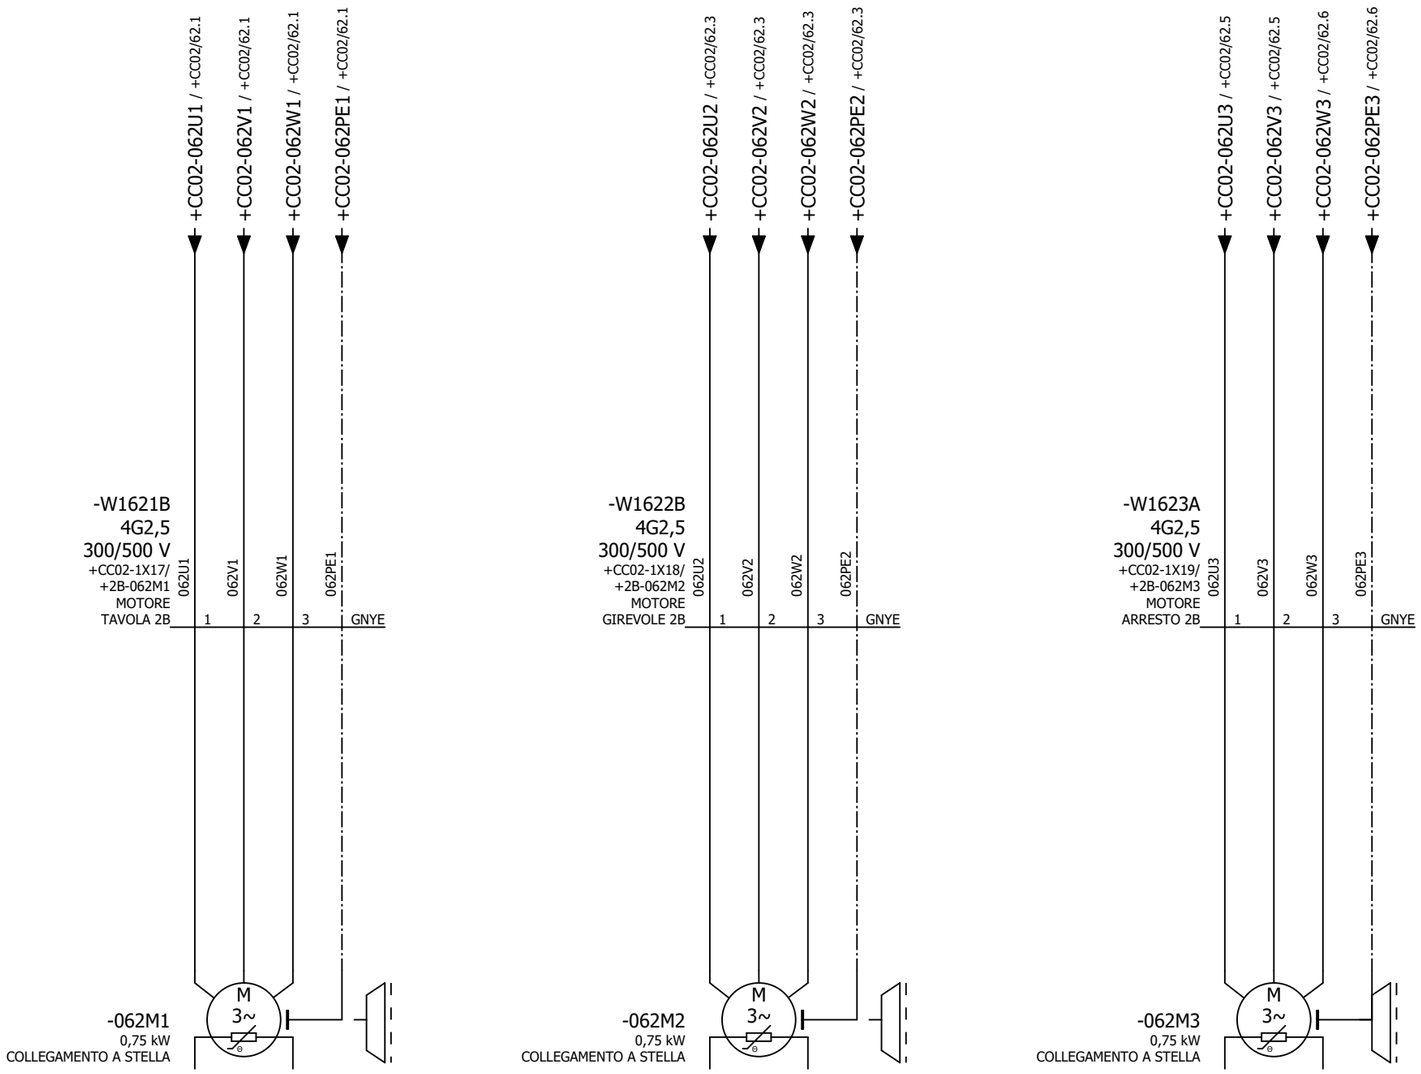

ROTAZIONE RULLI
TAVOLA 2B DISCENSORE
GRUPPO B

ROTAZIONE
TAVOLA 2B DISCENSORE
GRUPPO B

ARRESTO 2B
SU TAVOLA DISCENSORE
GRUPPO B

DISCENSORE CON GIREVOLE 2B POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 22/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +2B
	DENOMINAZIONE: DISCENSORE CON GIREVOLE 2B POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-01			Basamento / FOGLIO 9
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W561B	+CC03-3XL01	-056FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		DISC.2B PERNO INS.	=EXOP120+2B/1000
	+SD1/B-LINEA_X16								
-W565B	+CC03-3XL01	-056FC5	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		DISC.2B STOP ALTO	=EXOP120+2B/1001
	+SD1/B-LINEA_X15								
-W566B	+CC03-3XL01	-056FC6	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		DISC.2B STOP BASSO	=EXOP120+2B/1002
	+SD1/B-LINEA_X15								
-W567B	+CC03-3XL01	-056FC7	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		DISC.2B LENTO ALTO	=EXOP120+2B/1003
	+SD1/B-LINEA_X17								
-W568B	+CC03-3XL01	-056FC8	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		DISC.2B LENTO BASSO	=EXOP120+2B/1004
	+SD1/B-LINEA_X17								
-W571B	+CC03-3XL01	-057FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		DISC.2B NON OLTR.ALTO	=EXOP120+2B/1005
	+SD1/B-LINEA_X15								
-W572B	+CC03-3XL01	-057FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		DISC.2B NON OLTR.BASSO	=EXOP120+2B/1006
	+SD1/B-LINEA_X15								
-W573B1	+CC03-3XL01	-057FC31	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		CTRL.CATENE 1 DISC.2B	=EXOP120+2B/1007
	-057FC32								
-W573B2	+SD1/B-LINEA_X15	-057FC32	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	1	0,75		CTRL.CATENE 2 DISC.2B	=EXOP120+2B/1008
-W574B1	+CC03-3XL01	-057FC41	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		CTRL.PERNO 1 DISC.2B	=EXOP120+2B/1009
	-057FC42								
-W574B2	+SD1/B-LINEA_X15	-057FC42	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	1	0,75		CTRL.PERNO 2 DISC.2B	=EXOP120+2B/1010
-W575B	+CC03-3XL01	-057FC5	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		ROTAZ.2B A 0°	=EXOP120+2B/1011
	+SD1/B-LINEA_X15								
-W576B	+CC03-3XL01	-057FC6	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		ROTAZ.2B A 90°	=EXOP120+2B/1012
	+SD1/B-LINEA_X15								
-W577B	+CC03-3XL01	-057FC7	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		ROTAZ.2B NON OLTR.0°	=EXOP120+2B/1013
	+SD1/B-LINEA_X15								
-W578B	+CC03-3XL01	-057FC8	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		ROTAZ.2B NON OLTR.90°	=EXOP120+2B/1014
	+SD1/B-LINEA_X15								
-W581B	+CC03-3XL01	-058FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ANTIRIT.NON CH. TAV.GIR.2B	=EXOP120+2B/1015
	+CC03-3XM								
	+SD1/B-LINEA_X17								
-W582B	+CC03-3XL01	-058FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TAV.GIR.2B NON VUOTA (SOTTOP.)	=EXOP120+2B/1016
	+CC03-3XM								
	+SD1/B-LINEA_X17								
-W583B	+CC03-3XL01	-058FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TAV.GIR.2B NON VUOTA (P.OFFICINA)	=EXOP120+2B/1017
	+CC03-3XM								
	+CC03-3X01								
-W584B	+CC03-3XL01	-058FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TAV.GIR.2B PRES.ELEM.1	=EXOP120+2B/1018
	+CC03-3XM								
	+SD1/B-LINEA_X17								
-W585B	+CC03-3XL01	-058FC5	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TAV.GIR.2B PRES.ELEM.2	=EXOP120+2B/1019
	+CC03-3XM								
	+SD1/B-LINEA_X17								
-W586B	+CC03-3XL01	-058FC6	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TAV.GIR.2B TRP.PIENO (SOTTOP.)	=EXOP120+2B/1020
	+CC03-3XM								
	+SD1/B-LINEA_X17								

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W587B	+CC03-3XL01	-058FC7	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TAV.GIR.2B TRP.PIENO (P.OFFICINA)	=EXOP120+2B/1021
	+CC03-3XM								
	+CC03-3X01								
-W588B	+CC03-3XL01	-058FC8	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.2B APERTO	=EXOP120+2B/1022
	+CC03-3XM								
	+SD1/B-LINEA_X17								
-W591B	+CC03-3XL01	-059FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.2B CHIUSO	=EXOP120+2B/1023
	+CC03-3XM								
	+SD1/B-LINEA_X17								
-W1611B	+CC02-1X16	-061M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE DISCENSORE 2B	=EXOP120+2B/1024
-W1612B	+CC02-1X16	-061FR1	ÖPVC-JZ	4G	3	2,5		FRENO DISCENSORE 2B	=EXOP120+2B/1025
-W1621B	+CC02-1X17	-062M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TAVOLA 2B	=EXOP120+2B/1026
-W1622B	+CC02-1X18	-062M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE GIREVOLE 2B	=EXOP120+2B/1027
-W1623A	+CC02-1X19	-062M3	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARRESTO 2B	=EXOP120+2B/1028


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DISC.2B PERNO INS.

Lunghezza

=EXOP120+2B-W561B

-W561B

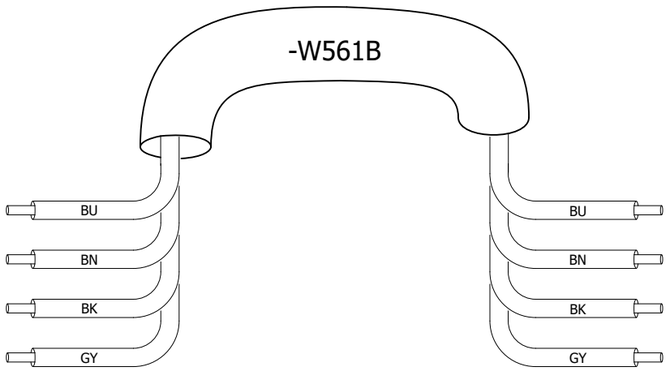

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/20.3	+CC03-3XL01:15:1	-056FC1:13	/4.7	PERNO DI SIC. DISCENSORE 2B INSERIO
CONNETTORE VERSO QUADRO CC03	+SD1/B/23.5	+SD1/B-LINEA_X16:18	-056FC1:14	/4.7	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W561B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DISC.2B STOP ALTO

Lunghezza

=EXOP120+2B-W565B

-W565B

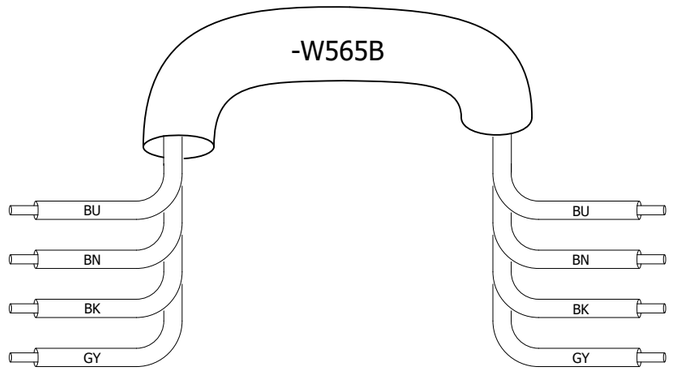

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/20.2	+CC03-3XL01:11:1	-056FC5:13	/3.1	DISCENSORE 2B STOP ALTO
	+SD1/B/22.3	+SD1/B-LINEA_X15:7	-056FC5:14	/3.1	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W565B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DISC.2B STOP BASSO

Lunghezza

=EXOP120+2B-W566B

-W566B

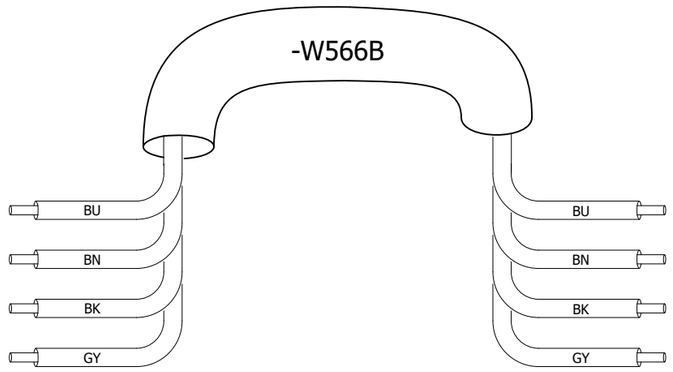

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/20.2	+CC03-3XL01:11:2	-056FC6:13	/3.2	DISCENSORE 2B STOP BASSO
	+SD1/B/22.4	+SD1/B-LINEA_X15:8	-056FC6:14	/3.2	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W566B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1002
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DISC.2B LENTO ALTO

Lunghezza

=EXOP120+2B-W567B

-W567B

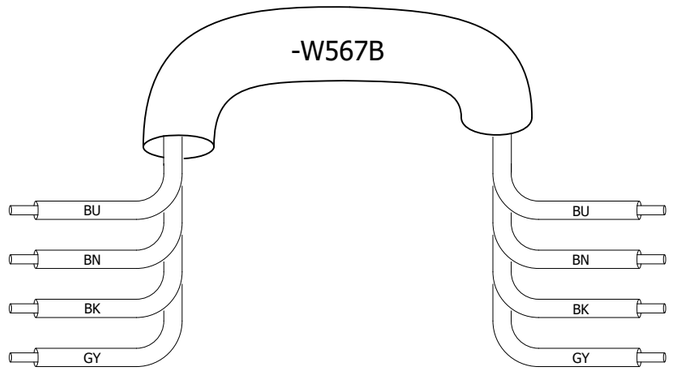

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/20.3	+CC03-3XL01:12:1	-056FC7:13	/3.4	DISCENSORE 2B LENTO ALTO
	+SD1/B/24.2	+SD1/B-LINEA_X17:1	-056FC7:14	/3.4	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W567B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DISC.2B LENTO BASSO

Lunghezza

=EXOP120+2B-W568B

-W568B

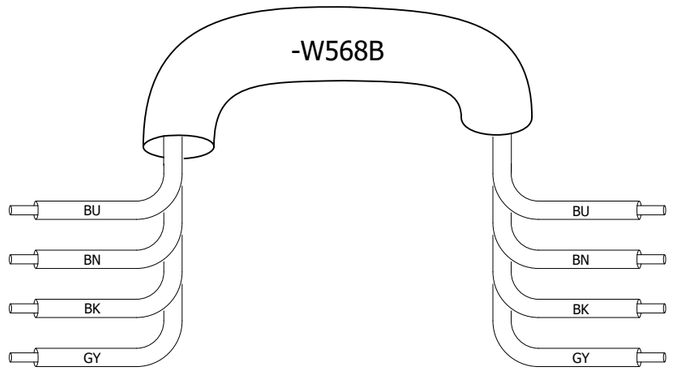

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/20.3	+CC03-3XL01:12:2	-056FC8:13	/3.6	DISCENSORE 2B LENTO BASSO
	+SD1/B/24.2	+SD1/B-LINEA_X17:2	-056FC8:14	/3.6	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W568B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DISC.2B NON OLTR.ALTO

Lunghezza

=EXOP120+2B-W571B

-W571B

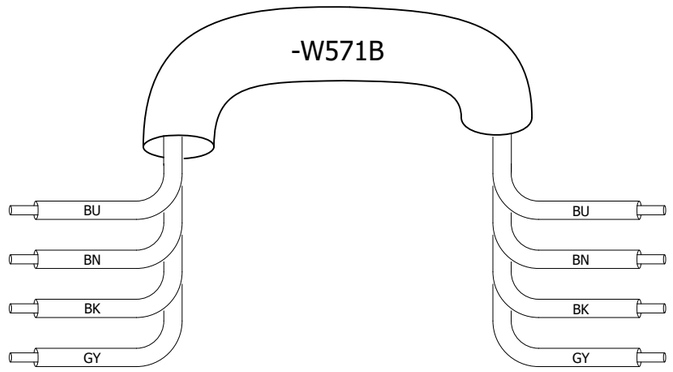

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/20.3	+CC03-3XL01:13:1	-057FC1:13	/4.1	DISCENSORE 2B NON OLTRECORSA ALTO
	+SD1/B/22.3	+SD1/B-LINEA_X15:5	-057FC1:14	/4.1	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W571B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	DISC.2B NON OLTR.BASSO

Lunghezza

=EXOP120+2B-W572B

-W572B

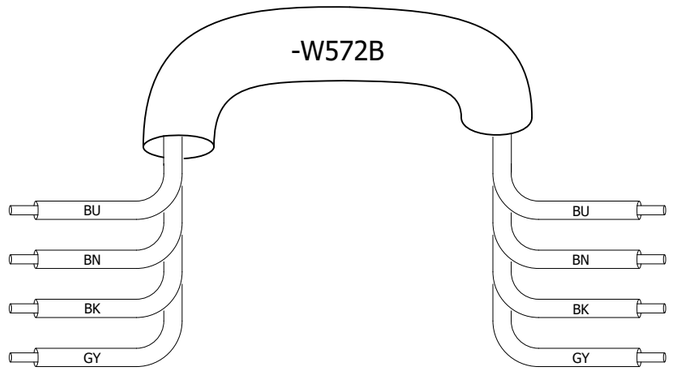

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/20.3	+CC03-3XL01:13:2	-057FC2:13	/4.2	DISCENSORE 2B NON OLTRECORSA BASSO
	+SD1/B/22.3	+SD1/B-LINEA_X15:6	-057FC2:14	/4.2	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2B
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+2B-W572B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1007


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	CTRL.CATENE 1 DISC.2B

Lunghezza

=EXOP120+2B-W573B1

-W573B1

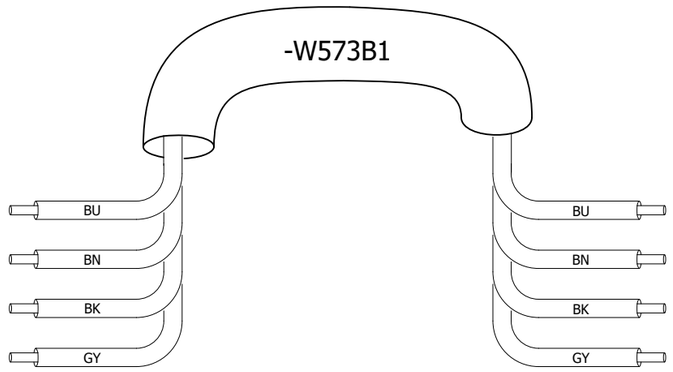

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/20.3	+CC03-3XL01:14:1	-057FC31:13	/4.4	CONTROLLO CATENE DISCENSORE 2B
CONTROLLO CATENE DISCENSORE 2B	/4.4	-057FC32:13	-057FC31:14	/4.4	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
			RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1007
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W573B1							
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1008


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	CTRL.CATENE 2 DISC.2B

Lunghezza

=EXOP120+2B-W573B2

-W573B2

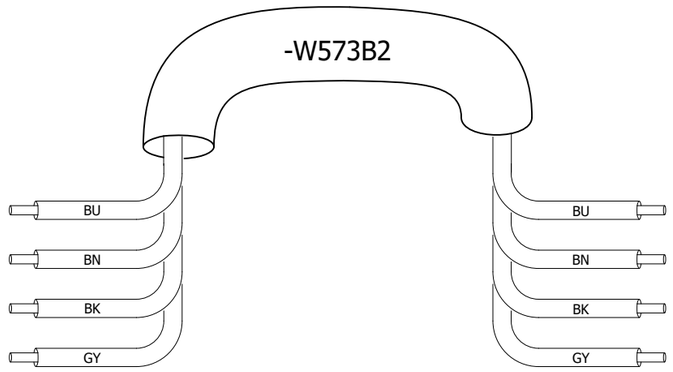

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/B/22.3	+SD1/B-LINEA_X15:3	-057FC32:14	/4.4	CONTROLLO CATENE DISCENSORE 2B

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W573B2		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1008
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1009

Schema cablaggio


Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	CTRL.PERNO 1 DISC.2B

Lunghezza

=EXOP120+2B-W574B1

-W574B1

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da
	+CC03/20.3	+CC03-3XL01:14:2
CONTROLLO PERNO SICUREZZA DISCENSORE 2B	/4.6	-057FC42:13

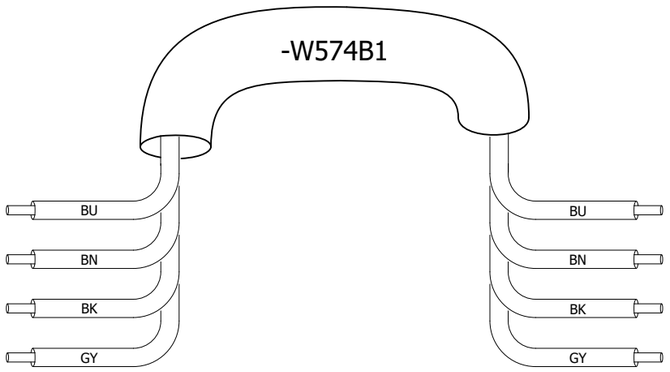

Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
-057FC41:13	/4.6	CONTROLLO PERNO SICUREZZA DISCENSORE 2B
-057FC41:14	/4.6	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W574B1		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1009
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1010


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	CTRL.PERNO 2 DISC.2B

Lunghezza

=EXOP120+2B-W574B2

-W574B2

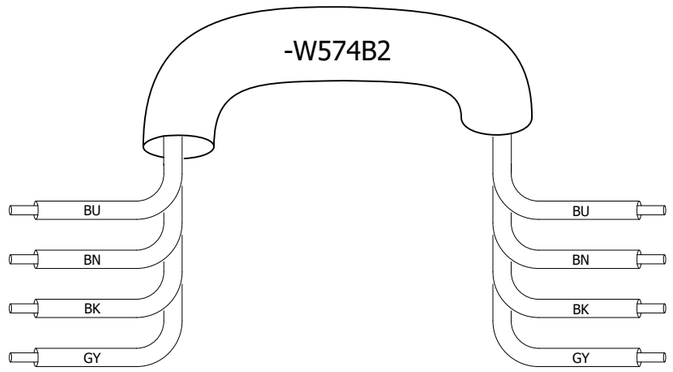

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+SD1/B/22.2	+SD1/B-LINEA_X15:2	-057FC42:14	/4.6	CONTROLLO PERNO SICUREZZA DISCENSORE 2B

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W574B2		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1010
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1011


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ROTAZ.2B A 0°

Lunghezza

=EXOP120+2B-W575B

-W575B

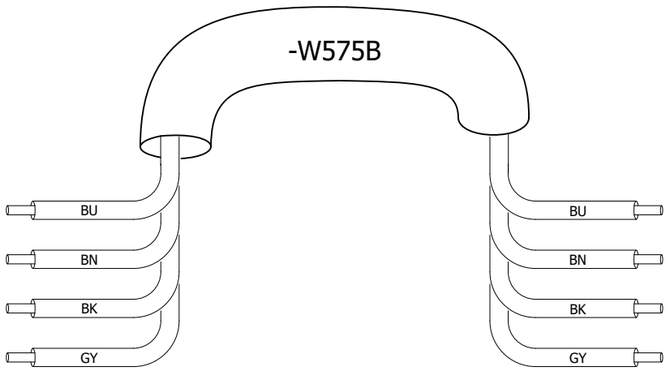

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/20.3	+CC03-3XL01:15:2	-057FC5:13	/5.1	ROTAZIONE TAVOLA 2B A 0°
CONNETTORE VERSO QUADRO CC03	+SD1/B/22.4	+SD1/B-LINEA_X15:12	-057FC5:14	/5.1	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W575B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1011
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1012


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ROTAZ.2B A 90°

Lunghezza

=EXOP120+2B-W576B

-W576B

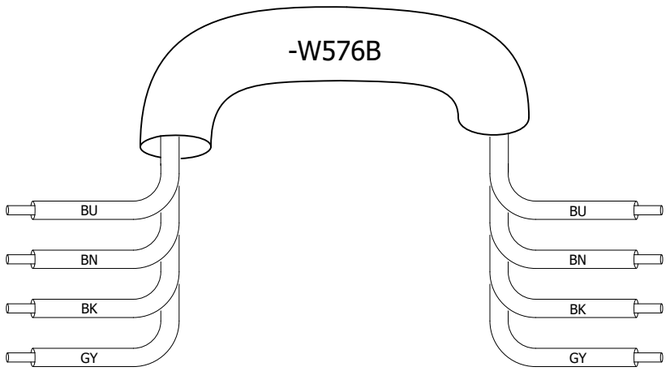

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/20.3	+CC03-3XL01:16:1	-057FC6:13	/5.2	ROTAZIONE TAVOLA 2B A 90°
CONNETTORE VERSO QUADRO CC03	+SD1/B/22.5	+SD1/B-LINEA_X15:13	-057FC6:14	/5.2	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W576B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1012
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1013


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ROTAZ.2B NON OLTR.0°

Lunghezza

=EXOP120+2B-W577B

-W577B

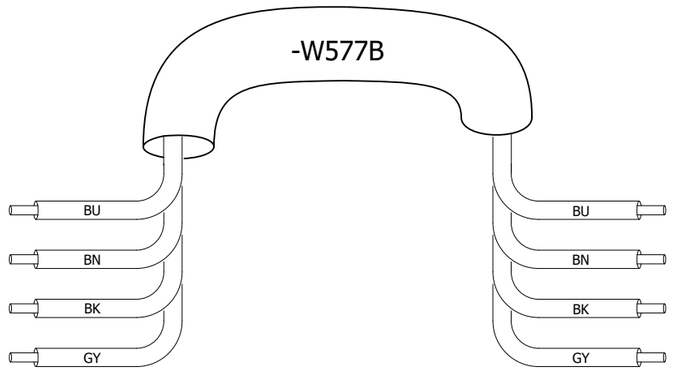

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/20.3	+CC03-3XL01:16:2	-057FC7:13	/5.4	ROTAZIONE TAVOLA 2B NON OLTRECORSA 0°
	+SD1/B/22.4	+SD1/B-LINEA_X15:10	-057FC7:14	/5.4	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W577B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1013
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1014


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ROTAZ.2B NON OLTR.90°

Lunghezza

=EXOP120+2B-W578B

-W578B

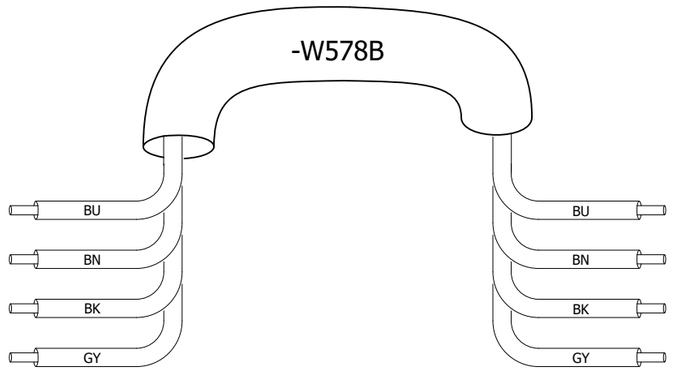

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/20.3	+CC03-3XL01:17:1	-057FC8:13	/5.6	ROTAZIONE TAVOLA 2B NON OLTRECORSA 90°
	+SD1/B/22.4	+SD1/B-LINEA_X15:11	-057FC8:14	/5.6	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W578B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1014
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1015


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ANTIRIT.NON CH. TAV.GIR.2B

Lunghezza

=EXOP120+2B-W581B

-W581B

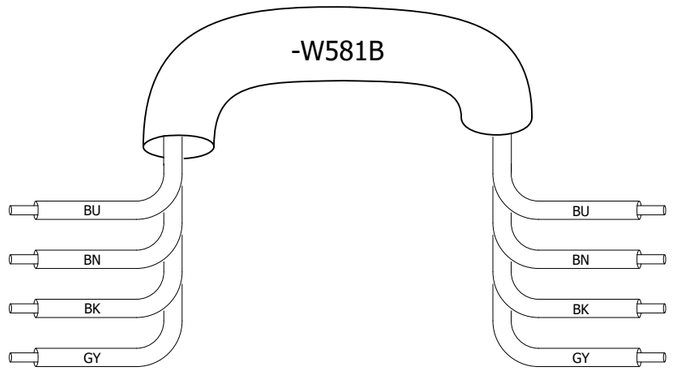

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/21.2	+CC03-3XM:11:1	-058FC1:3	/6.1	ANTIRIT.NON CH. TAV.GIR.2B
	+CC03/20.3	+CC03-3XL01:17:2	-058FC1:1	/6.1	=
	+SD1/B/24.3	+SD1/B-LINEA_X17:3	-058FC1:4	/6.1	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W581B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1015
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1016


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TAV.GIR.2B NON VUOTA (SOTTOP.)

Lunghezza

=EXOP120+2B-W582B

-W582B

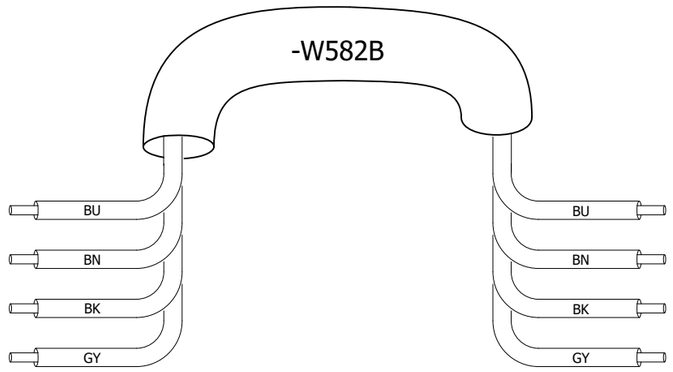

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/21.2	+CC03-3XM:10:2	-058FC2:2	/6.2	TAV.GIR.2B NON VUOTA (SOTTOP.)
	+CC03/20.4	+CC03-3XL01:18:1	-058FC2:1	/6.2	=
	+SD1/B/24.3	+SD1/B-LINEA_X17:4	-058FC2:3	/6.2	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W582B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1016
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1017


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TAV.GIR.2B NON VUOTA (P.OFFICINA)

Lunghezza

=EXOP120+2B-W583B

-W583B

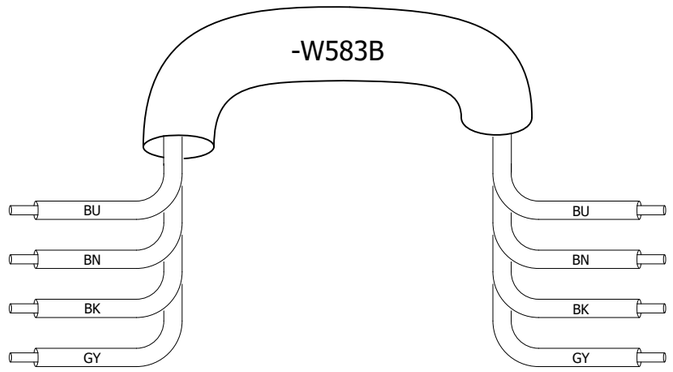

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/21.2	+CC03-3XM:12:1	-058FC3:2	/6.4	TAV.GIR.2B NON VUOTA (P.OFFICINA)
	+CC03/20.4	+CC03-3XL01:18:2	-058FC3:1	/6.4	=
TAVOLA 2B NON VUOTA (P.OFFICINA)	+CC03/58.3	+CC03-3X01:65:1	-058FC3:3	/6.4	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W583B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1017
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1018

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TAV.GIR.2B PRES.ELEM.1

Lunghezza

=EXOP120+2B-W584B

-W584B

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/21.2	+CC03-3XM:11:2	BU	-058FC4:3	/6.6	TAV.GIR.2B PRES.ELEM.1
	+CC03/20.4	+CC03-3XL01:19:1	BN	-058FC4:1	/6.6	=
	+SD1/B/24.3	+SD1/B-LINEA_X17:5	BK	-058FC4:4	/6.6	=
			GY			

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W584B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1018
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1019


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TAV.GIR.2B PRES.ELEM.2

Lunghezza

=EXOP120+2B-W585B

-W585B

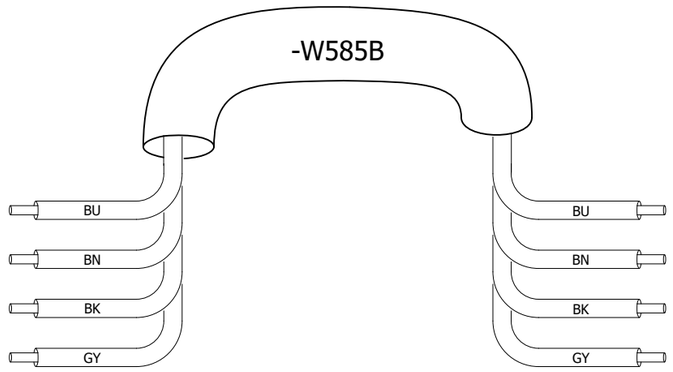

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/21.3	+CC03-3XM:13:1	-058FC5:3	/7.1	TAV.GIR.2B PRES.ELEM.2
	+CC03/20.4	+CC03-3XL01:19:2	-058FC5:1	/7.1	=
	+SD1/B/24.3	+SD1/B-LINEA_X17:6	-058FC5:4	/7.1	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W585B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1019
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1020


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TAV.GIR.2B TRP.PIENO (SOTTOP.)

Lunghezza

=EXOP120+2B-W586B

-W586B

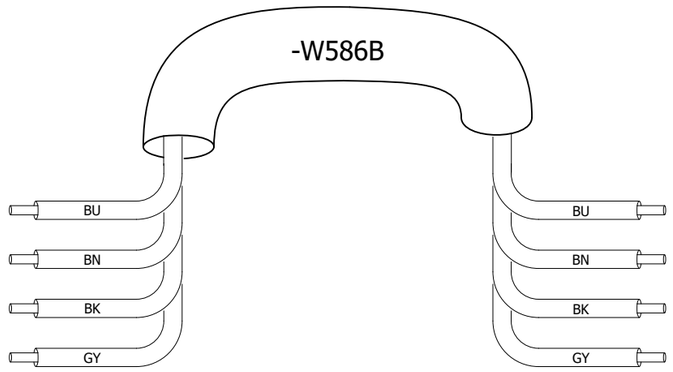

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/21.2	+CC03-3XM:12:2	-058FC6:3	/7.2	TAV.GIR.2B TRP.PIENO (SOTTOP.)
ALIMENTAZIONE 24Vdc DI CAMPO	+CC03/20.4	+CC03-3XL01:20:1	-058FC6:1	/7.2	=
	+SD1/B/24.3	+SD1/B-LINEA_X17:7	-058FC6:4	/7.2	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W586B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1020
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1021


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TAV.GIR.2B TRP.PIENO (P.OFFICINA)

Lunghezza

=EXOP120+2B-W587B

-W587B

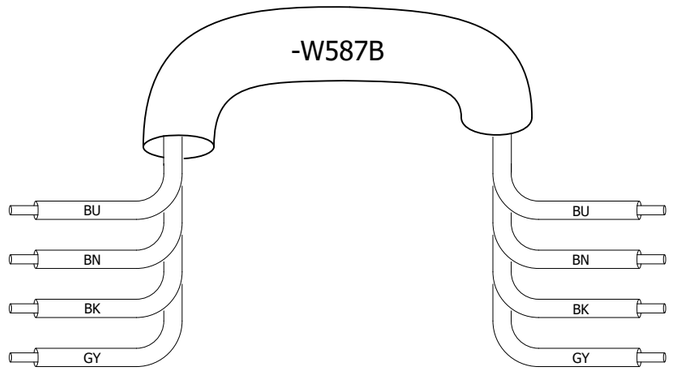

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/21.3	+CC03-3XM:14:1	-058FC7:3	/7.4	TAV.GIR.2B TRP.PIENO (P.OFFICINA)
ALIMENTAZIONE 24Vdc DI CAMPO	+CC03/20.4	+CC03-3XL01:20:2	-058FC7:1	/7.4	=
TROPPO PIENO TAVOLA 2B (P.OFFICINA)	+CC03/58.6	+CC03-3X01:69:1	-058FC7:4	/7.4	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W587B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1021
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1022


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.2B APERTO

Lunghezza

=EXOP120+2B-W588B

-W588B

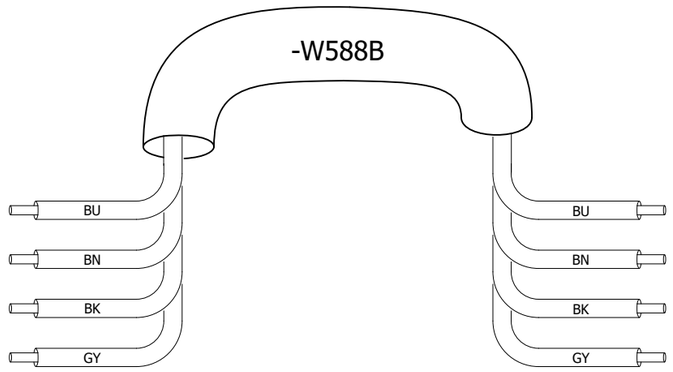

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/21.3	+CC03-3XM:13:2	-058FC8:3	/7.6	ARR.2B APERTO
ALIMENTAZIONE 24Vdc DI CAMPO	+CC03/20.4	+CC03-3XL01:21:1	-058FC8:1	/7.6	=
	+SD1/B/24.4	+SD1/B-LINEA_X17:8	-058FC8:4	/7.6	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W588B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1022
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1023


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.2B CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+2B-W591B

-W591B

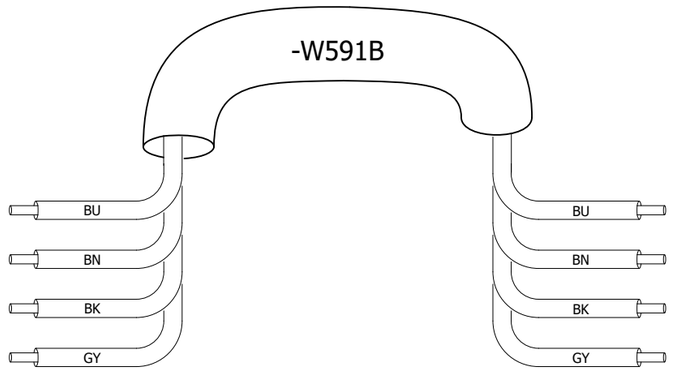

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+CC03/21.3	+CC03-3XM:15:1	-059FC1:3	/7.8	ARR.2B CHIUSO
ALIMENTAZIONE 24Vdc DI CAMPO	+CC03/20.4	+CC03-3XL01:21:2	-059FC1:1	/7.8	=
	+SD1/B/24.4	+SD1/B-LINEA_X17:9	-059FC1:4	/7.8	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
			RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1023
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W591B		COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1024


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE DISCENSORE 2B

Lunghezza

=EXOP120+2B-W1611B

-W1611B

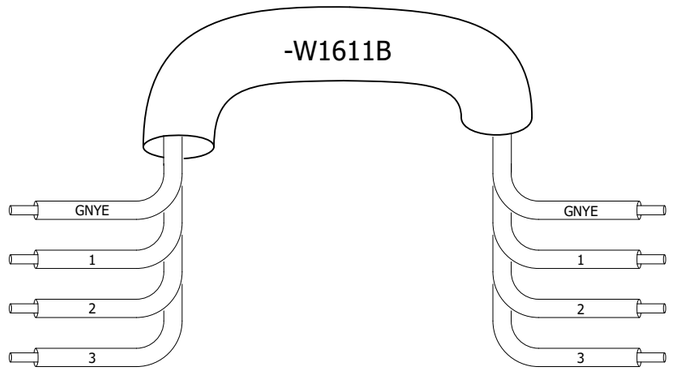

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE MOTORE ASCENSORE GRUPPO B	+CC02/61.2	+CC02-1X16:061PE1:2	-061M1	/8.1	ALIMENTAZIONE MOTORE DISCENSORE GRUPPO B
	+CC02/61.1	+CC02-1X16:061U1:2	-061M1	/8.1	=
ALIMENTAZIONE MOTORE ASCENSORE GRUPPO B	+CC02/61.2	+CC02-1X16:061V1:2	-061M1	/8.1	=
=	+CC02/61.2	+CC02-1X16:061W1:2	-061M1	/8.1	=

+2B


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	FRENO DISCENSORE 2B

Lunghezza

=EXOP120+2B-W1612B

-W1612B

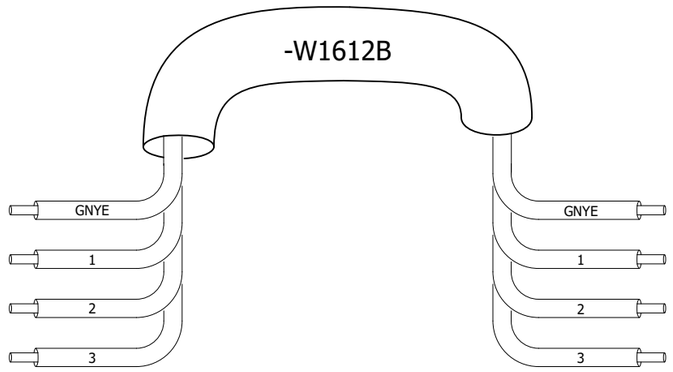

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE MOTORE ASCENSORE GRUPPO B	+CC02/61.8	+CC02-1X16:051R4:2	-061FR1:x1	/8.3	ALIMENTAZIONE FRENO MOTORE DISCENSORE GRUPPO B
ALIMENTAZIONE FRENO MOTORE DISCENSORE GRUPPO B	+CC02/61.9	+CC02-1X16:051S4:2	-061FR1:x3	/8.3	=
=	+CC02/61.9	+CC02-1X16:051T4:2	-061FR1:x2	/8.3	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W1612B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1025
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1026


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TAVOLA 2B

Lunghezza

=EXOP120+2B-W1621B

-W1621B

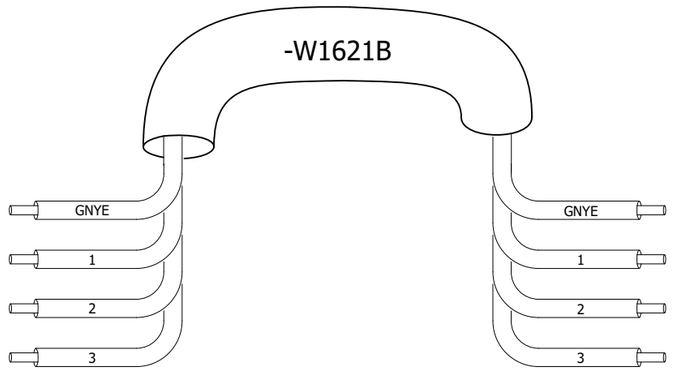

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ROTAZIONE RULLI TAVOLA 2B ASCENSORE GRUPPO B	+CC02/62.1	+CC02-1X17:062PE1:2	-062M1	/9.1	ROTAZIONE RULLI TAVOLA 2B DISCENSORE GRUPPO B
	+CC02/62.1	+CC02-1X17:062U1:2	-062M1	/9.1	=
ROTAZIONE RULLI TAVOLA 2B ASCENSORE GRUPPO B	+CC02/62.1	+CC02-1X17:062V1:2	-062M1	/9.1	=
=	+CC02/62.1	+CC02-1X17:062W1:2	-062M1	/9.1	=

+2B


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE GIREVOLE 2B

Lunghezza

=EXOP120+2B-W1622B

-W1622B

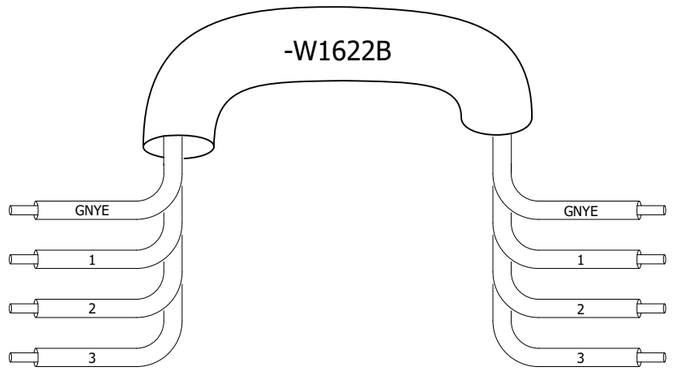

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ROTAZIONE TAVOLA 2B DISCENSORE GRUPPO B	+CC02/62.3	+CC02-1X18:062PE2:2	-062M2	/9.3	ROTAZIONE TAVOLA 2B DISCENSORE GRUPPO B
ROTAZIONE RULLI TAVOLA 2B ASCENSORE GRUPPO B	+CC02/62.3	+CC02-1X18:062U2:2	-062M2	/9.3	=
ROTAZIONE TAVOLA 2B DISCENSORE GRUPPO B	+CC02/62.3	+CC02-1X18:062V2:2	-062M2	/9.3	=
=	+CC02/62.3	+CC02-1X18:062W2:2	-062M2	/9.3	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W1622B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1027
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1028


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARRESTO 2B

Lunghezza

=EXOP120+2B-W1623A

-W1623A

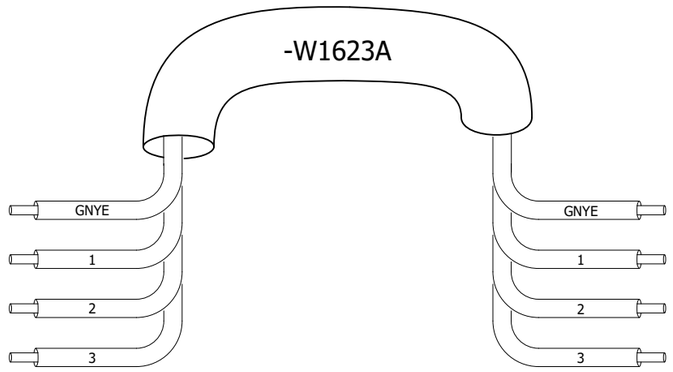

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO 2B SU TAVOLA ASCENSORE GRUPPO B	+CC02/62.6	+CC02-1X19:062PE3:2	-062M3	/9.5	ARRESTO 2B SU TAVOLA DISCENSORE GRUPPO B
ROTAZIONE TAVOLA 2B DISCENSORE GRUPPO B	+CC02/62.5	+CC02-1X19:062U3:2	-062M3	/9.5	=
ARRESTO 2B SU TAVOLA ASCENSORE GRUPPO B	+CC02/62.5	+CC02-1X19:062V3:2	-062M3	/9.5	=
=	+CC02/62.6	+CC02-1X19:062W3:2	-062M3	/9.5	=

+2B

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+2B
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+2B-W1623A		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1028
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +3B/1


= EXOP120 + 3B

3B

TAVOLA


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +3B
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 2

EXOP120
3B

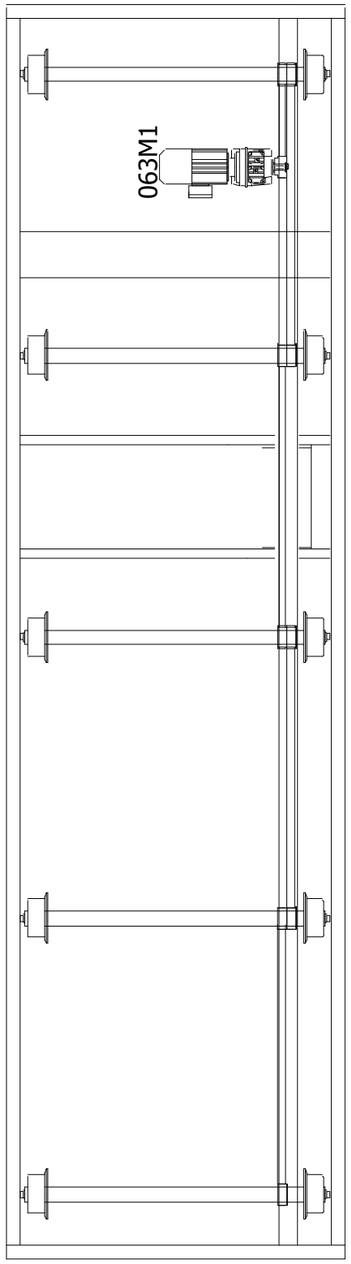

SENSO DI MARCIA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+3B
	DENOMINAZIONE TAVOLA 3B LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 4

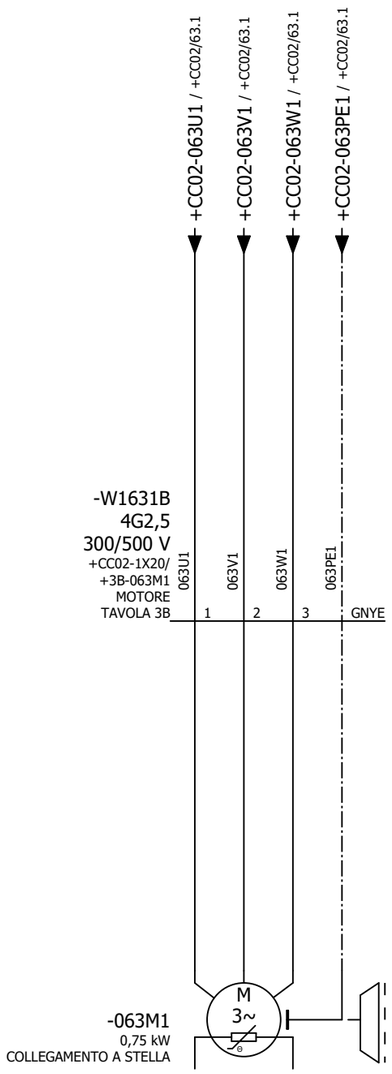

TRASPORTATORE 3B
INGRESSO LOMA
GRUPPO B

TAVOLA 3B POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+3B
	DENOMINAZIONE: TAVOLA 3B POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W1631B	+CC02-1X20	-063M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TAVOLA 3B	=EXOP120+3B/1000

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+3B
	DENOMINAZIONE Sommario cavi : =EXOP120+3B-W1631B - =EXOP120+3B-W1631B		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	990
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1000


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TAVOLA 3B

Lunghezza

=EXOP120+3B-W1631B

-W1631B

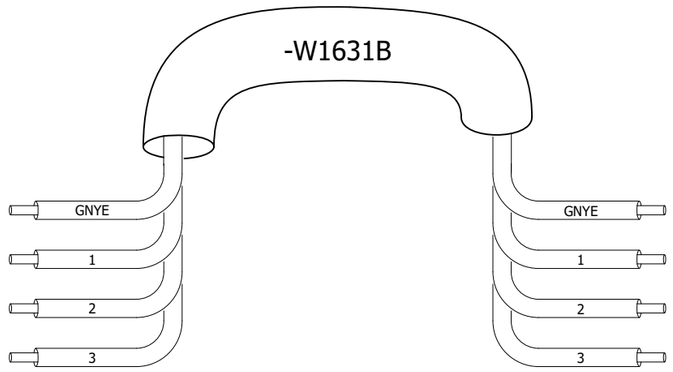

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
TRASPORTATORE 3B INGRESSO LOMA GRUPPO B	+CC02/63.1	+CC02-1X20:063PE1:2	-063M1	/4.1	TRASPORTATORE 3B INGRESSO LOMA GRUPPO B
	+CC02/63.1	+CC02-1X20:063U1:2	-063M1	/4.1	=
TRASPORTATORE 3B INGRESSO LOMA GRUPPO B	+CC02/63.1	+CC02-1X20:063V1:2	-063M1	/4.1	=
=	+CC02/63.1	+CC02-1X20:063W1:2	-063M1	/4.1	=

+3B


= EXOP120 + NAV1

NAV1


NAVETTA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +NAV1
	DENOMINAZIONE: COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 2


EXOP120
NAV1

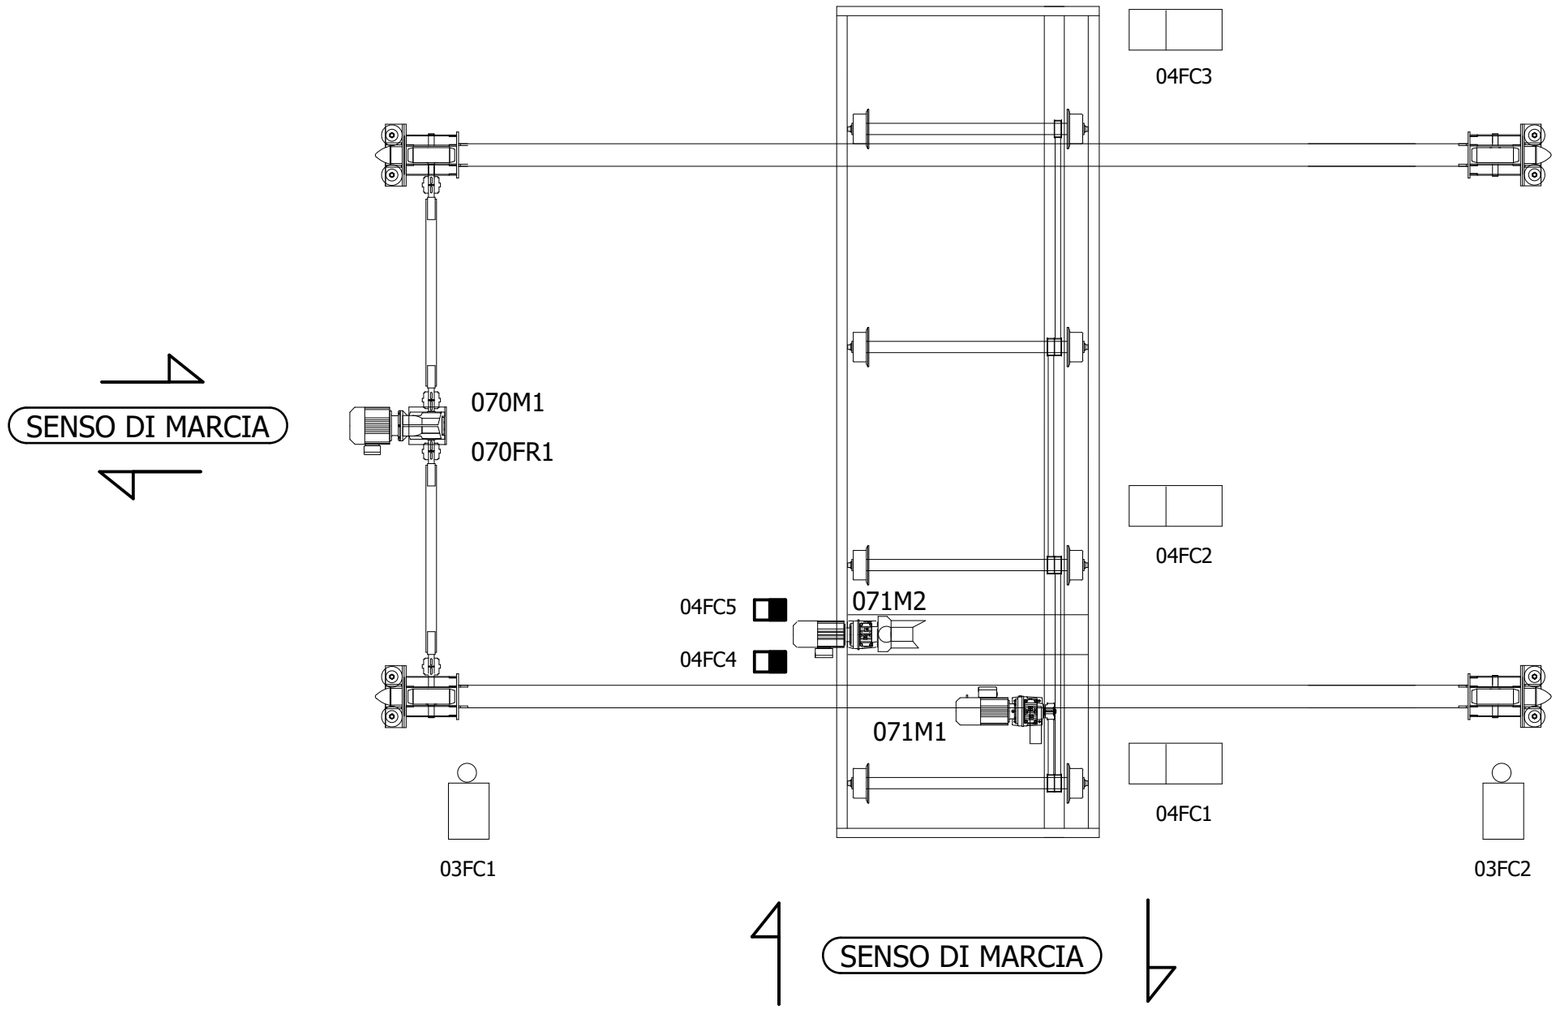

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV1
	DENOMINAZIONE: NAVETTA NAV1 LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	3

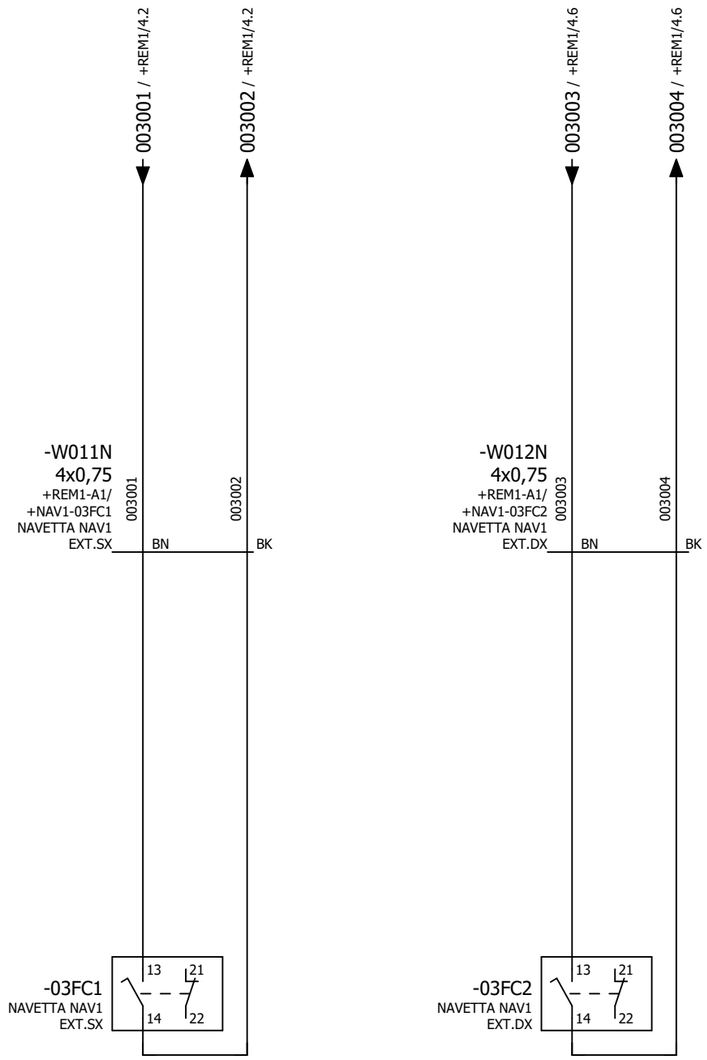


NAVETTA
NAV1 NON
OLTRECORSA SX

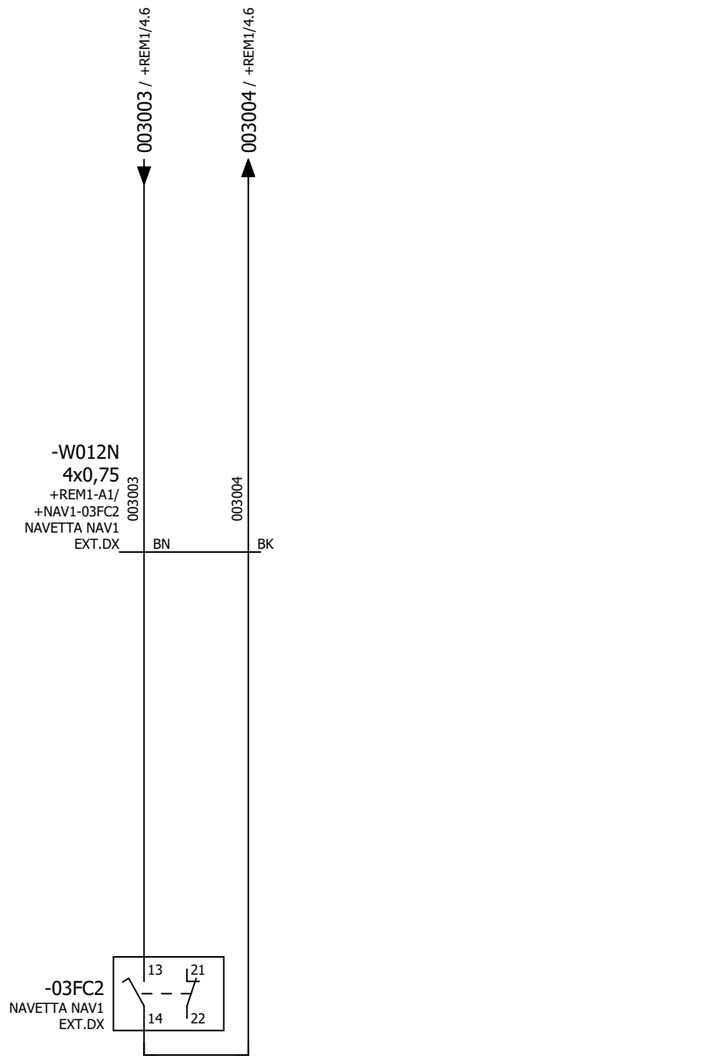

NAVETTA
NAV1 NON
OLTRECORSA DX

NAVETTA NAV1 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV1
	DENOMINAZIONE NAVETTA NAV1 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	4

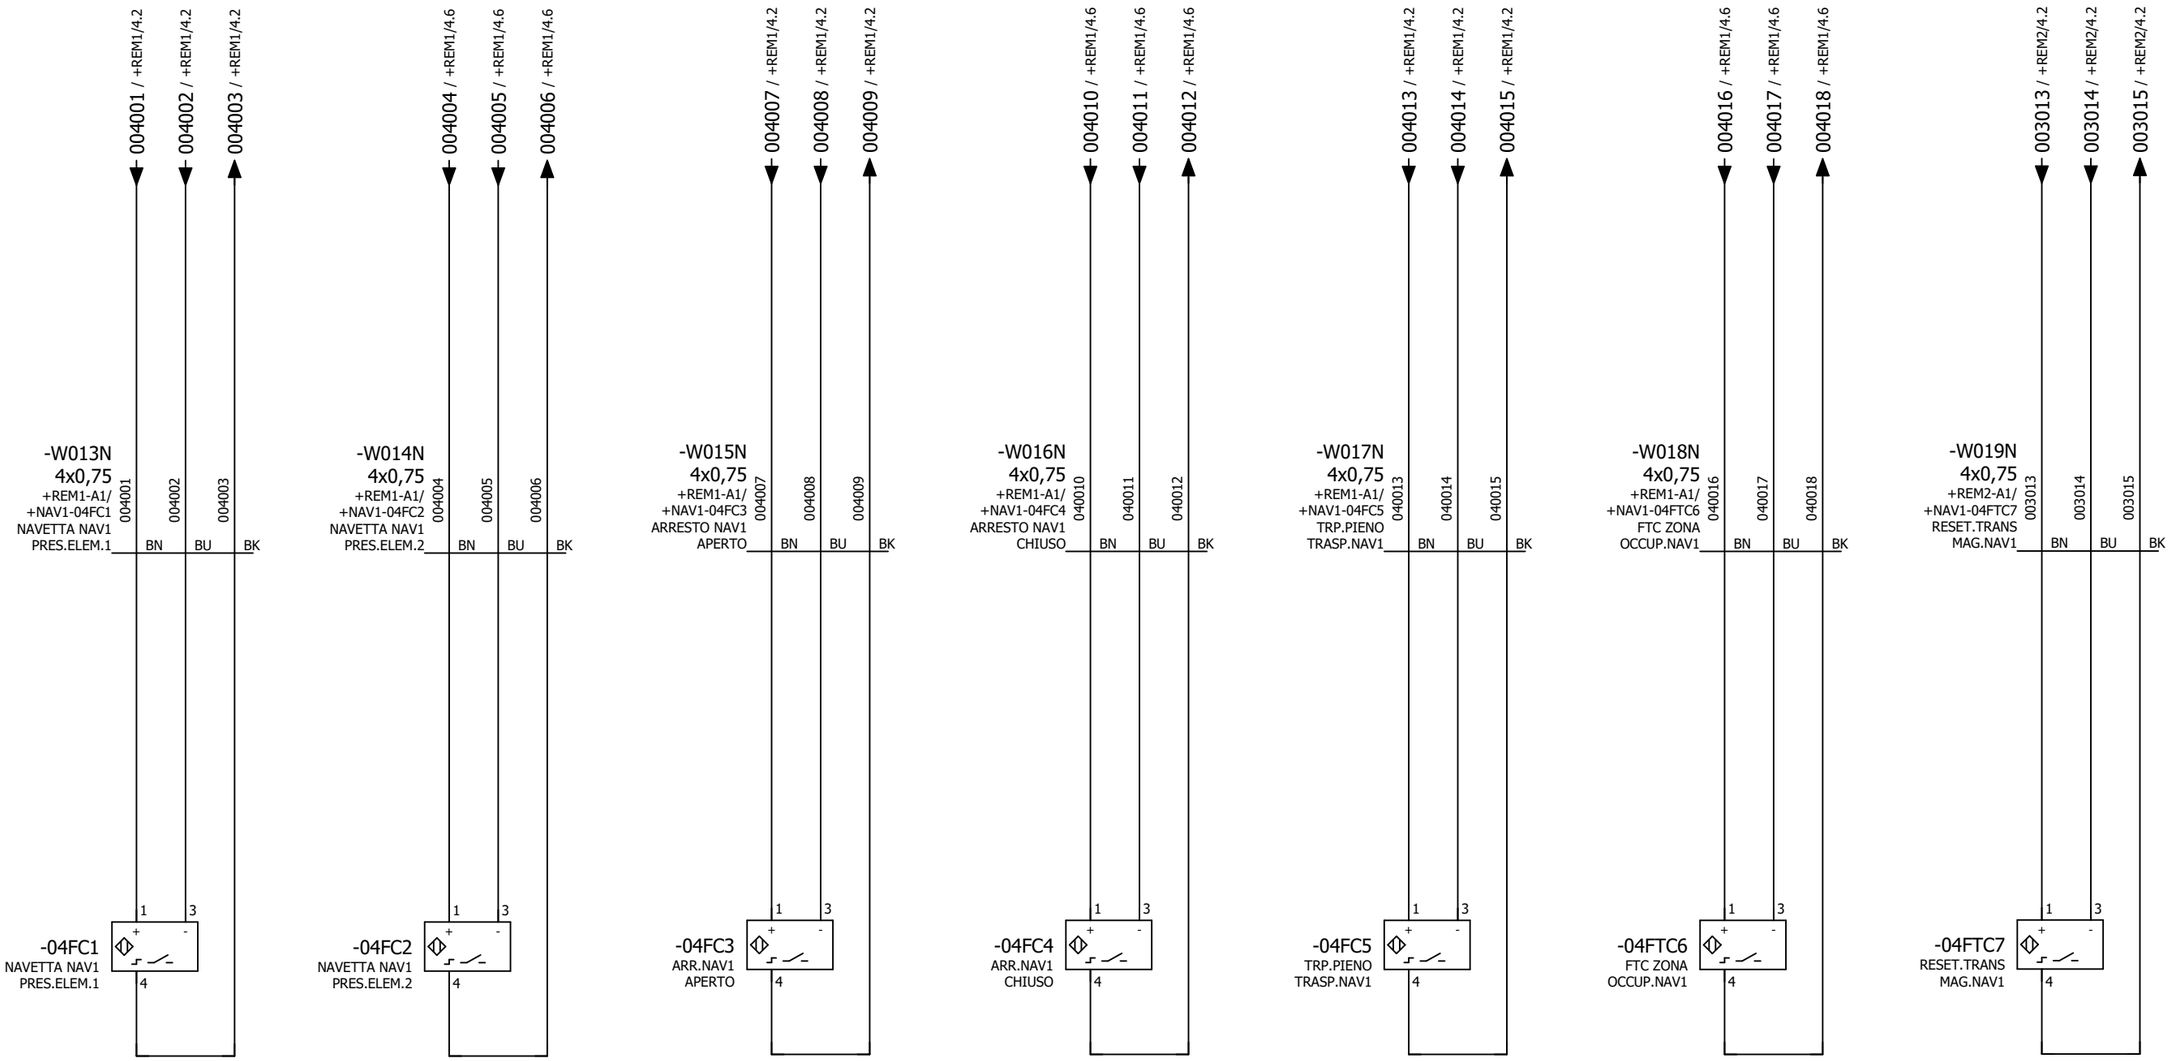

NAVETTA
NAV1 PRESENZA
ELEMENTO 1

NAVETTA
NAV1 PRESENZA
ELEMENTO 2

ARRESTO
TRASPORTO
NAVETTA 1 APERTO

ARRESTO
TRASPORTO
NAVETTA 1 CHIUSO


TROPPO PIENO
TRASPORTO
NAVETTA 1

FTC ZONA
OCCUPATA
NAVETTA 1

RESET TRANSITO
MAGAZZINO
NAVETTA 1

NAVETTA NAV1 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV1
	DENOMINAZIONE: NAVETTA NAV1 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO	4
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	5

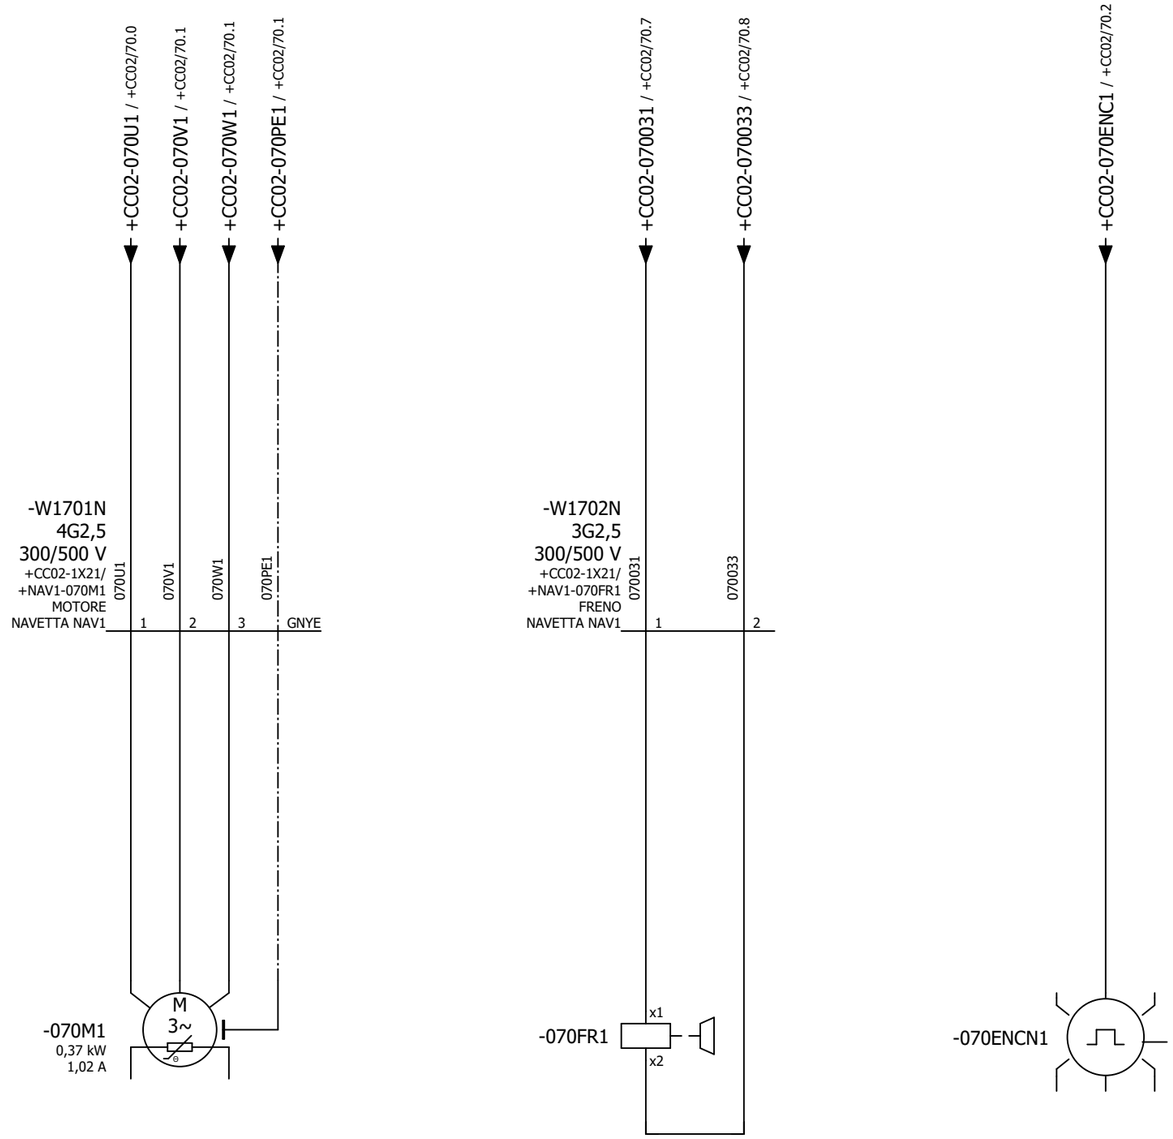


ALIMENTAZIONE
MOTORE NAVETTA 1
GRUPPO 1

ALIMENTAZIONE FRENO
MOTORE NAVETTA 1
GRUPPO 1

ENCODER
MOTORE NAVETTA 1
GRUPPO 1

NAVETTA NAV1 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +NAV1
	DENOMINAZIONE: NAVETTA NAV1 POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento — FOGLIO 5
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 6

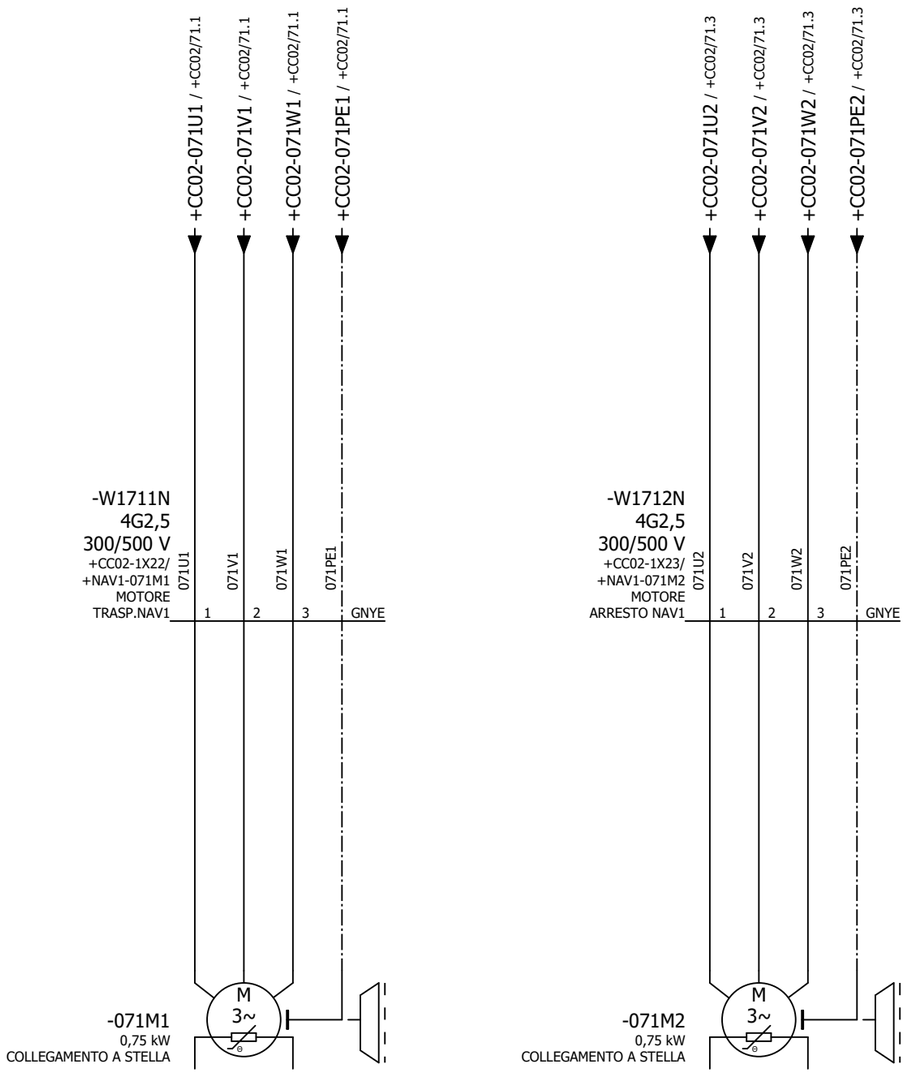

ROTAZIONE RULLI
NAVETTA 1
GRUPPO 1

ARRESTO SU
NAVETTA 1
GRUPPO 1

NAVETTA NAV1 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV1
	DENOMINAZIONE: NAVETTA NAV1 POTENZA	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 6
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W011N	+REM1-A1	-03FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		NAVETTA NAV1 EXT.SX	=EXOP120+NAV1/1000
-W012N	+REM1-A1	-03FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		NAVETTA NAV1 EXT.DX	=EXOP120+NAV1/1001
-W013N	+REM1-A1	-04FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		NAVETTA NAV1 PRES.ELEM.1	=EXOP120+NAV1/1002
-W014N	+REM1-A1	-04FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		NAVETTA NAV1 PRES.ELEM.2	=EXOP120+NAV1/1003
-W015N	+REM1-A1	-04FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARRESTO NAV1 APERTO	=EXOP120+NAV1/1004
-W016N	+REM1-A1	-04FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARRESTO NAV1 CHIUSO	=EXOP120+NAV1/1005
-W017N	+REM1-A1	-04FC5	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TRP.PIENO TRASP.NAV1	=EXOP120+NAV1/1006
-W018N	+REM1-A1	-04FTC6	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		FTC ZONA OCCUP.NAV1	=EXOP120+NAV1/1007
-W019N	+REM2-A1	-04FTC7	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		RESET.TRANS MAG.NAV1	=EXOP120+NAV1/1008
-W1701N	+CC02-1X21	-070M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE NAVETTA NAV1	=EXOP120+NAV1/1009
-W1702N	+CC02-1X21	-070FR1	ÖPVC-JZ	3G	2	2,5		FRENO NAVETTA NAV1	=EXOP120+NAV1/1010
-W1711N	+CC02-1X22	-071M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TRASP.NAV1	=EXOP120+NAV1/1011
-W1712N	+CC02-1X23	-071M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARRESTO NAV1	=EXOP120+NAV1/1012


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	NAVETTA NAV1 EXT.SX

Lunghezza

=EXOP120+NAV1-W011N

-W011N

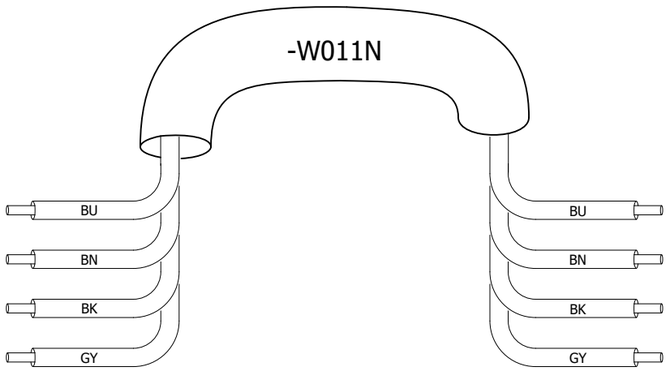

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/4.3	+REM1-A1:X0:1	-03FC1:13	/3.1	NAVETTA NAV1 NON OLTRECORSA SX
	+REM1/4.3	+REM1-A1:4	-03FC1:14	/3.1	=

+NAV1


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	NAVETTA NAV1 EXT.DX

Lunghezza

=EXOP120+NAV1-W012N

-W012N

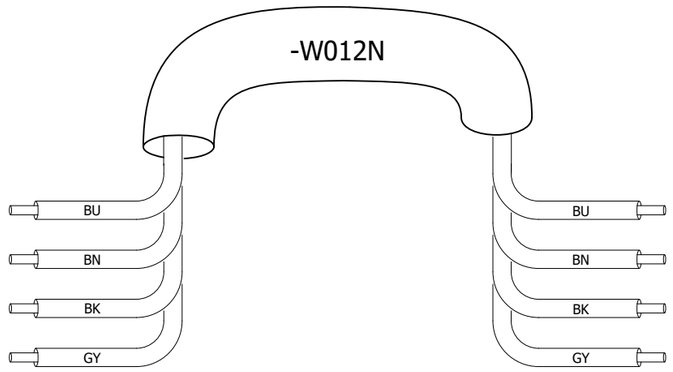

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/4.5	+REM1-A1:X1:1	-03FC2:13	/3.2	NAVETTA NAV1 NON OLTRECORSA DX
	+REM1/4.5	+REM1-A1:4	-03FC2:14	/3.2	=

+NAV1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV1-W012N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	NAVETTA NAV1 PRES.ELEM.1

Lunghezza

=EXOP120+NAV1-W013N

-W013N

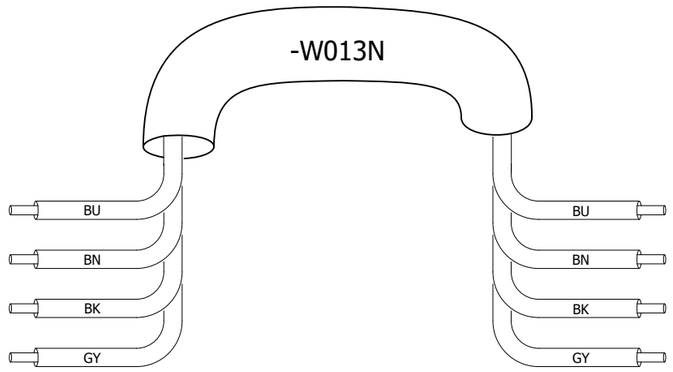

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/4.3	+REM1-A1:3	-04FC1:3	/4.0	NAVETTA NAV1 PRES.ELEM.1
	+REM1/4.3	+REM1-A1:X2:1	-04FC1:1	/4.0	=
	+REM1/4.3	+REM1-A1:4	-04FC1:4	/4.0	=

+NAV1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV1-W013N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	NAVETTA NAV1 PRES.ELEM.2

Lunghezza

=EXOP120+NAV1-W014N

-W014N

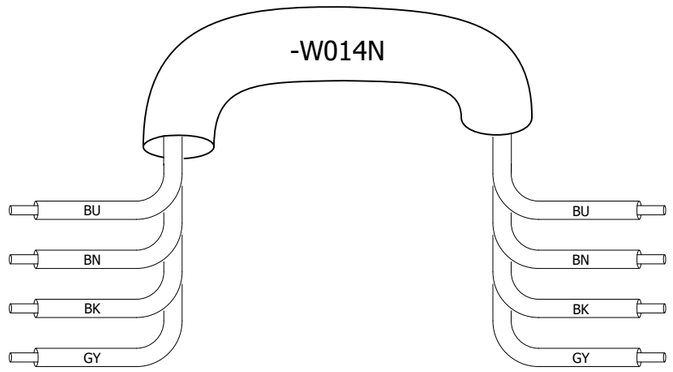

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/4.5	+REM1-A1:3	-04FC2:3	/4.2	NAVETTA NAV1 PRES.ELEM.2
	+REM1/4.5	+REM1-A1:X3:1	-04FC2:1	/4.2	=
	+REM1/4.5	+REM1-A1:4	-04FC2:4	/4.2	=

+NAV1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV1-W014N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARRESTO NAV1 APERTO

Lunghezza

=EXOP120+NAV1-W015N

-W015N

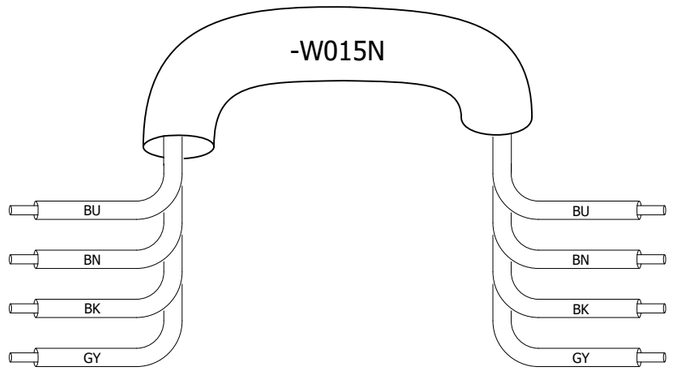

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/4.3	+REM1-A1:3	-04FC3:3	/4.3	ARR.NAV1 APERTO
	+REM1/4.3	+REM1-A1:X4:1	-04FC3:1	/4.3	=
	+REM1/4.3	+REM1-A1:4	-04FC3:4	/4.3	=

+NAV1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV1-W015N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1004
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARRESTO NAV1 CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+NAV1-W016N

-W016N

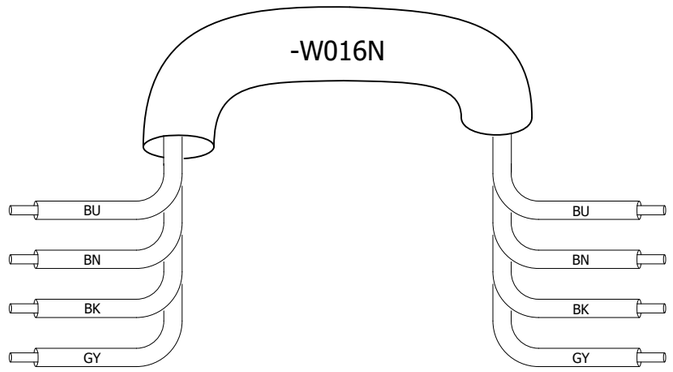

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/4.5	+REM1-A1:3	-04FC4:3	/4.4	ARR.NAV1 CHIUSO
	+REM1/4.5	+REM1-A1:X5:1	-04FC4:1	/4.4	=
	+REM1/4.5	+REM1-A1:4	-04FC4:4	/4.4	=

+NAV1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV1-W016N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TRP.PIENO TRASP.NAV1

Lunghezza

=EXOP120+NAV1-W017N

-W017N

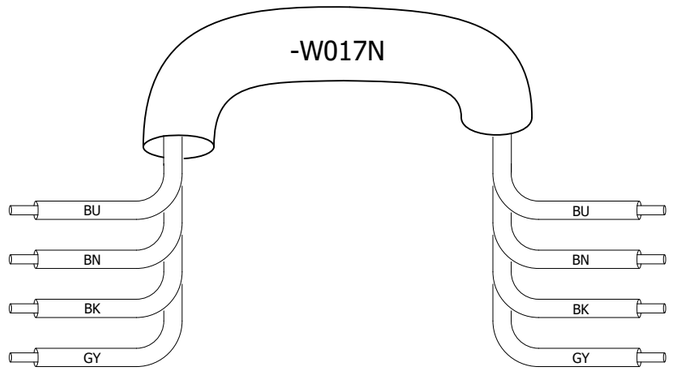

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/4.3	+REM1-A1:3	-04FC5:3	/4.5	TRP.PIENO TRASP.NAV1
	+REM1/4.3	+REM1-A1:X6:1	-04FC5:1	/4.5	=
	+REM1/4.3	+REM1-A1:4	-04FC5:4	/4.5	=

+NAV1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV1-W017N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1007


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	FTC ZONA OCCUP.NAV1

Lunghezza

=EXOP120+NAV1-W018N

-W018N

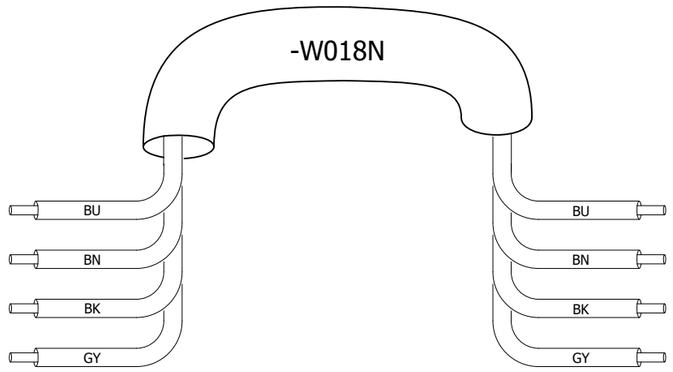

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/4.5	+REM1-A1:3	-04FTC6:3	/4.7	FTC ZONA OCCUP.NAV1
	+REM1/4.5	+REM1-A1:X7:1	-04FTC6:1	/4.7	=
	+REM1/4.5	+REM1-A1:4	-04FTC6:4	/4.7	=

+NAV1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV1-W018N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1007
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1008


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	RESET.TRANS MAG.NAV1

Lunghezza

=EXOP120+NAV1-W019N

-W019N

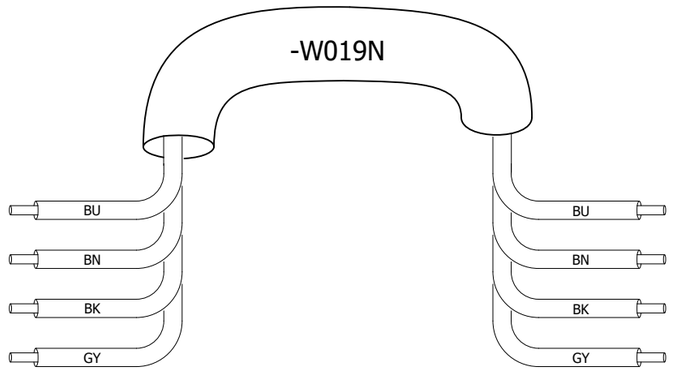

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM2/4.3	+REM2-A1:3	-04FTC7:3	/4.8	RESET.TRANS MAG.NAV1
	+REM2/4.3	+REM2-A1:X4:1	-04FTC7:1	/4.8	=
	+REM2/4.3	+REM2-A1:4	-04FTC7:4	/4.8	=

+NAV1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV1-W019N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1008
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1009


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE NAVETTA NAV1

Lunghezza

=EXOP120+NAV1-W1701N

-W1701N

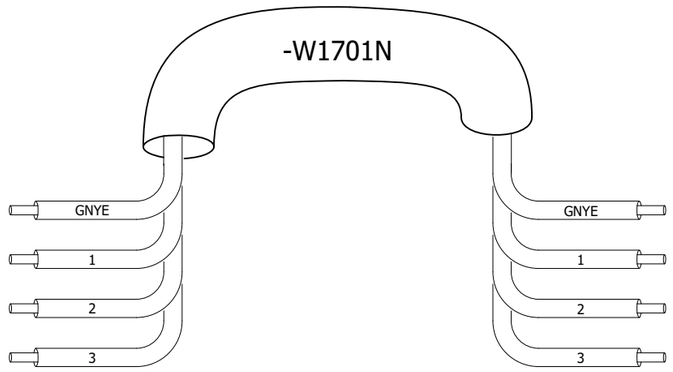

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE MOTORE NAVETTA 1 GRUPPO 1	+CC02/70.1	+CC02-1X21:070PE1:2	-070M1	/5.1	ALIMENTAZIONE MOTORE NAVETTA 1 GRUPPO 1
	+CC02/70.0	+CC02-1X21:070U1:2	-070M1	/5.1	=
ALIMENTAZIONE MOTORE NAVETTA 1 GRUPPO 1	+CC02/70.1	+CC02-1X21:070V1:2	-070M1	/5.1	=
=	+CC02/70.1	+CC02-1X21:070W1:2	-070M1	/5.1	=


+NAV1

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
3G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	FRENO NAVETTA NAV1

Lunghezza

=EXOP120+NAV1-W1702N

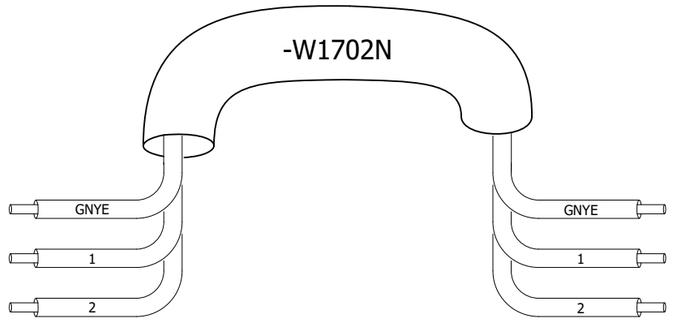

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE FRENO MOTORE NAVETTA 1 GRUPPO 1	+CC02/70.7	+CC02-1X21:070031:2	-070FR1:x1	/5.3	ALIMENTAZIONE FRENO MOTORE NAVETTA 1 GRUPPO 1
=	+CC02/70.8	+CC02-1X21:070033:2	-070FR1:x2	/5.3	=

+NAV1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV1-W1702N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1010
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1011


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TRASP.NAV1

Lunghezza

=EXOP120+NAV1-W1711N

-W1711N

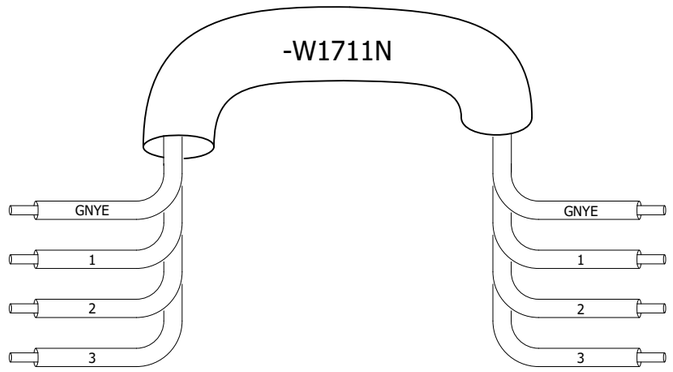

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ROTAZIONE RULLI NAVETTA 1 GRUPPO 1	+CC02/71.1	+CC02-1X22:071PE1:2	-071M1	/6.1	
	+CC02/71.1	+CC02-1X22:071U1:2	-071M1	/6.1	
ROTAZIONE RULLI NAVETTA 1 GRUPPO 1	+CC02/71.1	+CC02-1X22:071V1:2	-071M1	/6.1	
=	+CC02/71.1	+CC02-1X22:071W1:2	-071M1	/6.1	

+NAV1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV1-W1711N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1011
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1012


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARRESTO NAV1

Lunghezza

=EXOP120+NAV1-W1712N

-W1712N

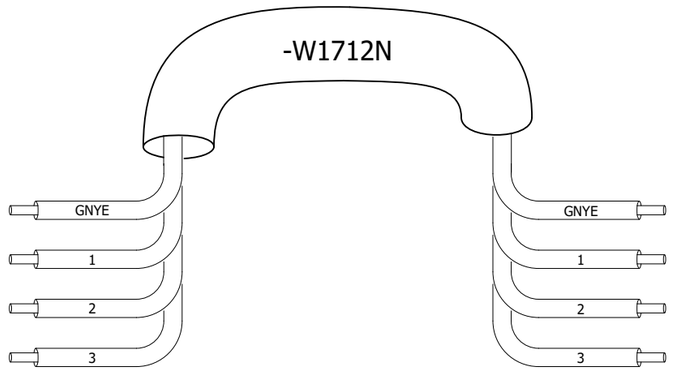

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO SU NAVETTA 1 GRUPPO 1	+CC02/71.3	+CC02-1X23:071PE2:2	-071M2	/6.3	
ROTAZIONE RULLI NAVETTA 1 GRUPPO 1	+CC02/71.3	+CC02-1X23:071U2:2	-071M2	/6.3	
ARRESTO SU NAVETTA 1 GRUPPO 1	+CC02/71.3	+CC02-1X23:071V2:2	-071M2	/6.3	
=	+CC02/71.3	+CC02-1X23:071W2:2	-071M2	/6.3	

+NAV1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV1-W1712N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1012
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +TRP106/1

= EXOP120 + TRP106

TRP106

TRASPORTO

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP106
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

EXOP120
TRP106


03FC4

03FC3

SENSO DI MARCIA

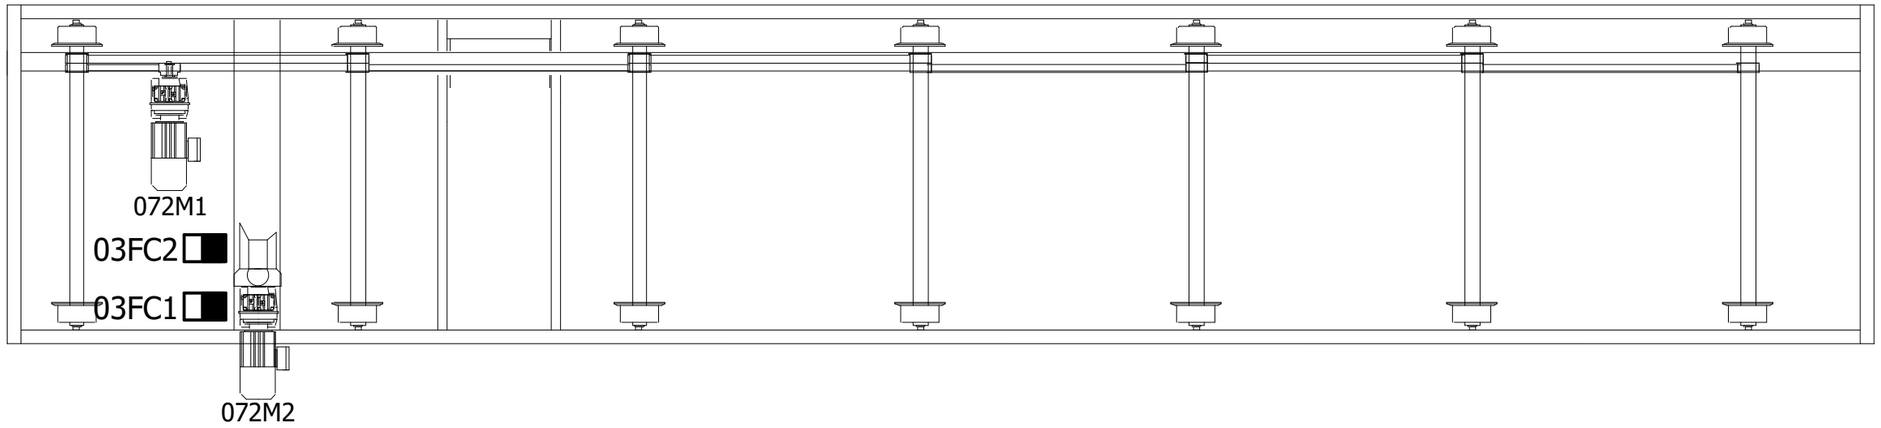

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP106
	DENOMINAZIONE TAVOLA TRP106 LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 3

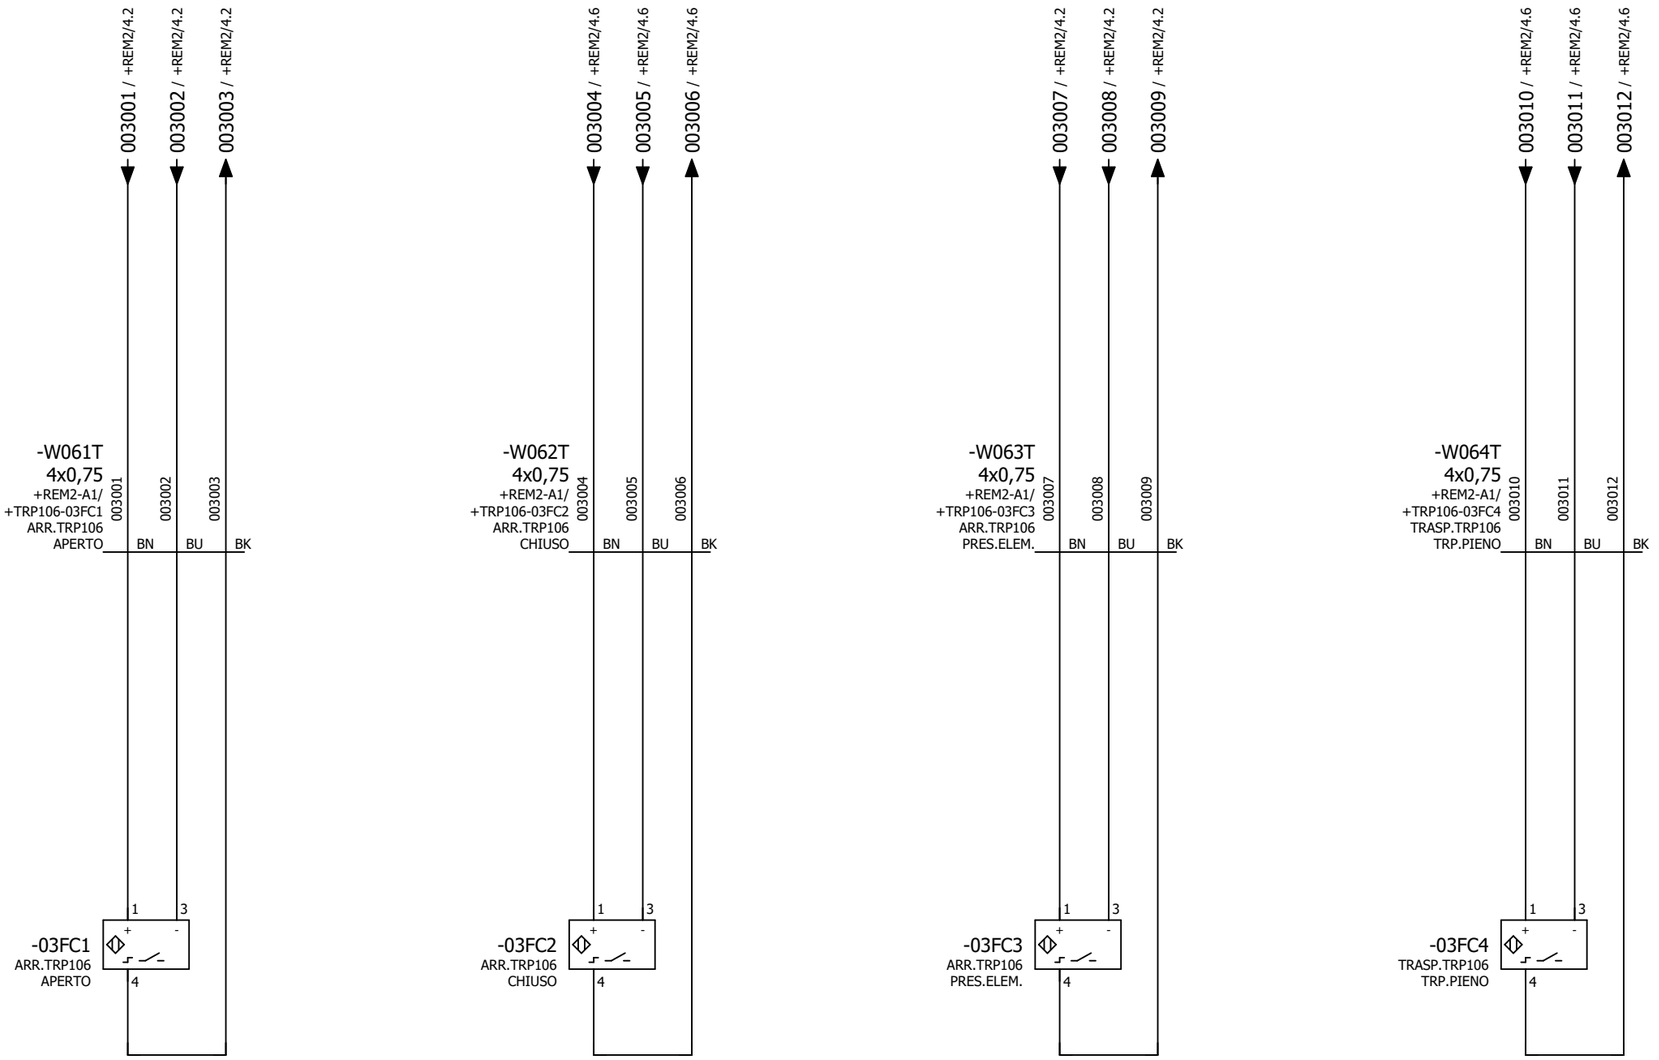

ARRESTO
TRP106
APERTO


ARRESTO
TRP106
CHIUSO

PRESENZA
ELEMENTO SU
ARRESTO TRP106

TROPPO PIENO
TRASPORTO
TRP106

TAVOLA TRP106 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP106
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP106 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 4

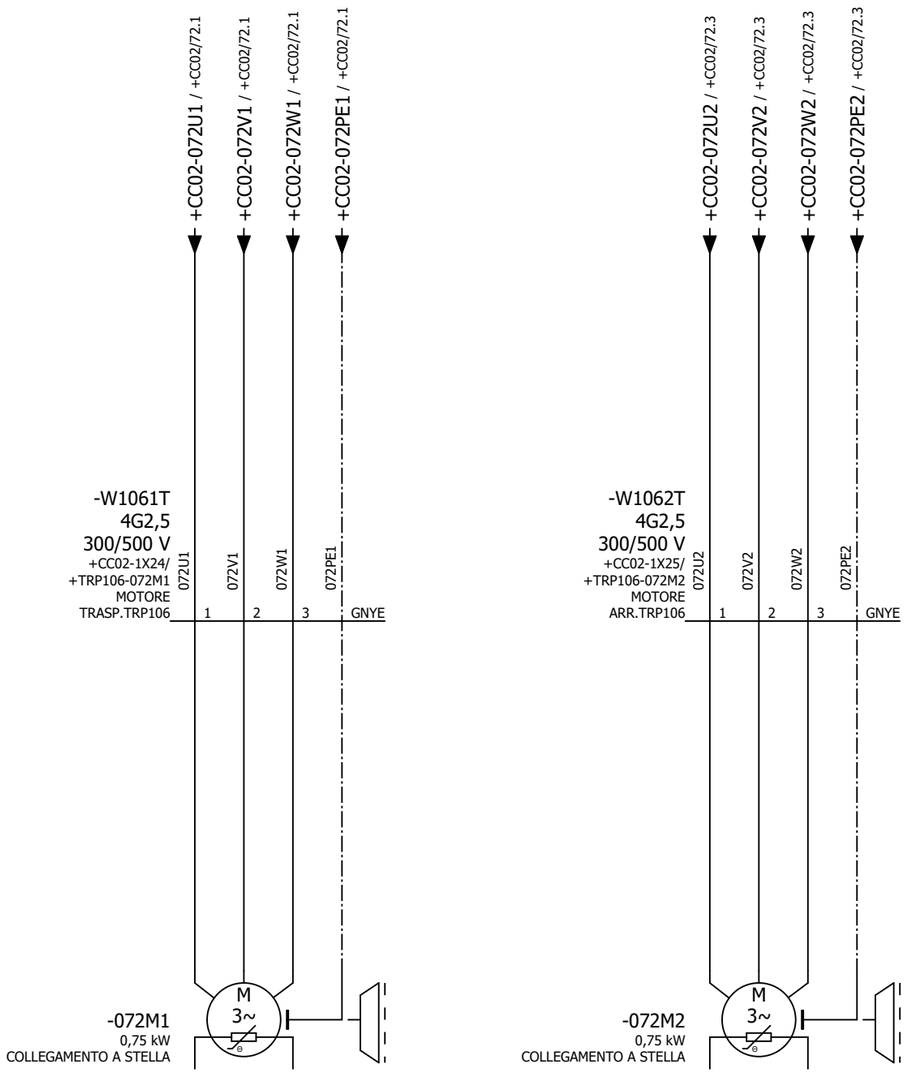

TRASPORTO
TRP106
GRUPPO 1

ARRESTO SU
TRP106
GRUPPO 1

TAVOLA TRP106 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP106
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP106 POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W061T	+REM2-A1	-03FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP106 APERTO	=EXOP120+TRP106/1000
-W062T	+REM2-A1	-03FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP106 CHIUSO	=EXOP120+TRP106/1001
-W063T	+REM2-A1	-03FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP106 PRES.ELEM.	=EXOP120+TRP106/1002
-W064T	+REM2-A1	-03FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TRASP.TRP106 TRP.PIENO	=EXOP120+TRP106/1003
-W1061T	+CC02-1X24	-072M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TRASP.TRP106	=EXOP120+TRP106/1004
-W1062T	+CC02-1X25	-072M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARR.TRP106	=EXOP120+TRP106/1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP106 APERTO

Lunghezza

=EXOP120+TRP106-W061T

-W061T

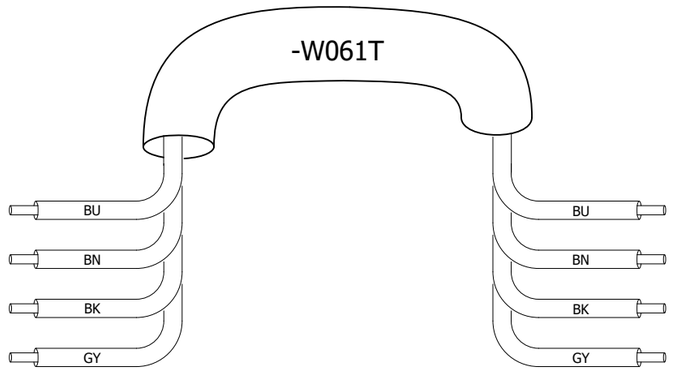

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM2/4.3	+REM2-A1:3	-03FC1:3	/3.1	ARR.TRP106 APERTO
	+REM2/4.3	+REM2-A1:X0:1	-03FC1:1	/3.1	=
	+REM2/4.3	+REM2-A1:4	-03FC1:4	/3.1	=

+TRP106

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP106
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP106-W061T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP106 CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+TRP106-W062T

-W062T

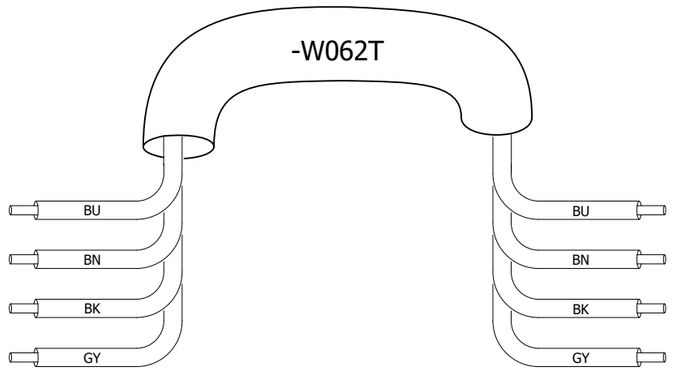

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM2/4.5	+REM2-A1:3	-03FC2:3	/3.2	ARR.TRP106 CHIUSO
	+REM2/4.5	+REM2-A1:X1:1	-03FC2:1	/3.2	=
	+REM2/4.5	+REM2-A1:4	-03FC2:4	/3.2	=

+TRP106

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP106
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+TRP106-W062T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP106 PRES.ELEM.

Lunghezza

=EXOP120+TRP106-W063T

-W063T

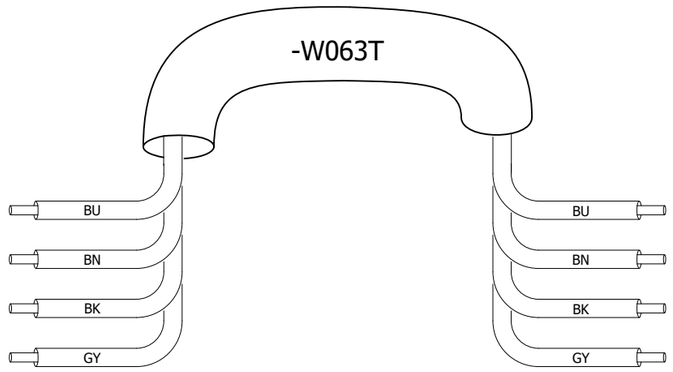

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM2/4.3	+REM2-A1:3	-03FC3:3	/3.4	ARR.TRP106 PRES.ELEM.
	+REM2/4.3	+REM2-A1:X2:1	-03FC3:1	/3.4	=
	+REM2/4.3	+REM2-A1:4	-03FC3:4	/3.4	=

+TRP106

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP106
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP106-W063T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TRASP.TRP106 TRP.PIENO

Lunghezza

=EXOP120+TRP106-W064T

-W064T

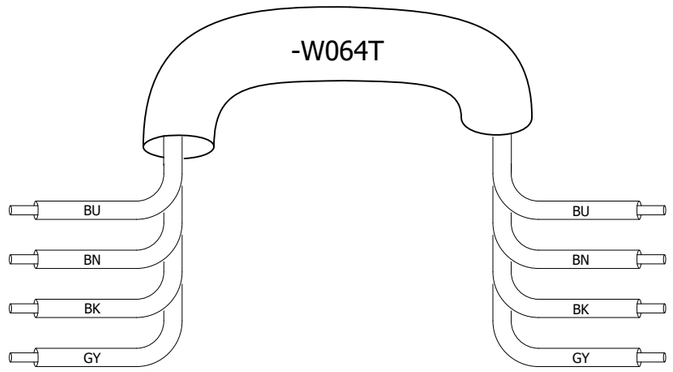

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM2/4.5	+REM2-A1:3	-03FC4:3	/3.6	TRASP.TRP106 TRP.PIENO
	+REM2/4.5	+REM2-A1:X3:1	-03FC4:1	/3.6	=
	+REM2/4.5	+REM2-A1:4	-03FC4:4	/3.6	=

+TRP106


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP106
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP106-W064T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1004

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TRASP.TRP106

Lunghezza

=EXOP120+TRP106-W1061T

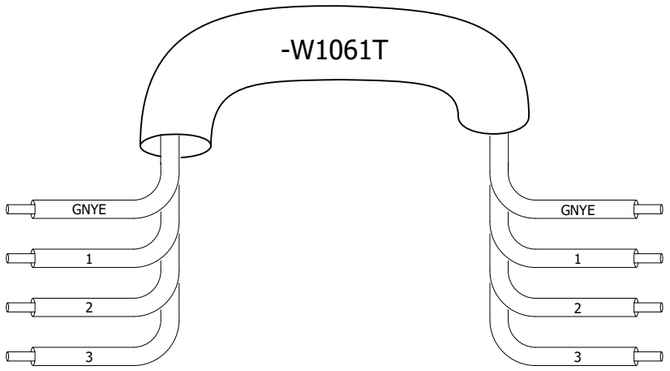

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
TRASPORTO TRP106 GRUPPO 1	+CC02/72.1	+CC02-1X24:072PE1:2	-072M1	/4.1	TRASPORTO TRP106 GRUPPO 1
	+CC02/72.1	+CC02-1X24:072U1:2	-072M1	/4.1	=
TRASPORTO TRP106 GRUPPO 1	+CC02/72.1	+CC02-1X24:072V1:2	-072M1	/4.1	=
=	+CC02/72.1	+CC02-1X24:072W1:2	-072M1	/4.1	=

+TRP106

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP106
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP106-W1061T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARR.TRP106

Lunghezza

=EXOP120+TRP106-W1062T

-W1062T

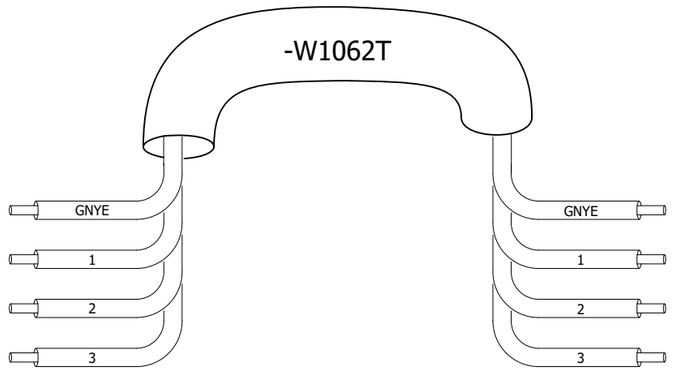

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO SU TRP106 GRUPPO 1	+CC02/72.3	+CC02-1X25:072PE2:2	-072M2	/4.3	ARRESTO SU TRP106 GRUPPO 1
TRASPORTO TRP106 GRUPPO 1	+CC02/72.3	+CC02-1X25:072U2:2	-072M2	/4.3	=
ARRESTO SU TRP106 GRUPPO 1	+CC02/72.3	+CC02-1X25:072V2:2	-072M2	/4.3	=
=	+CC02/72.3	+CC02-1X25:072W2:2	-072M2	/4.3	=

+TRP106

= EXOP120 + TRP107


TRP107

TRASPORTO


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +TRP107
	DENOMINAZIONE: COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

EXOP120
TRP107

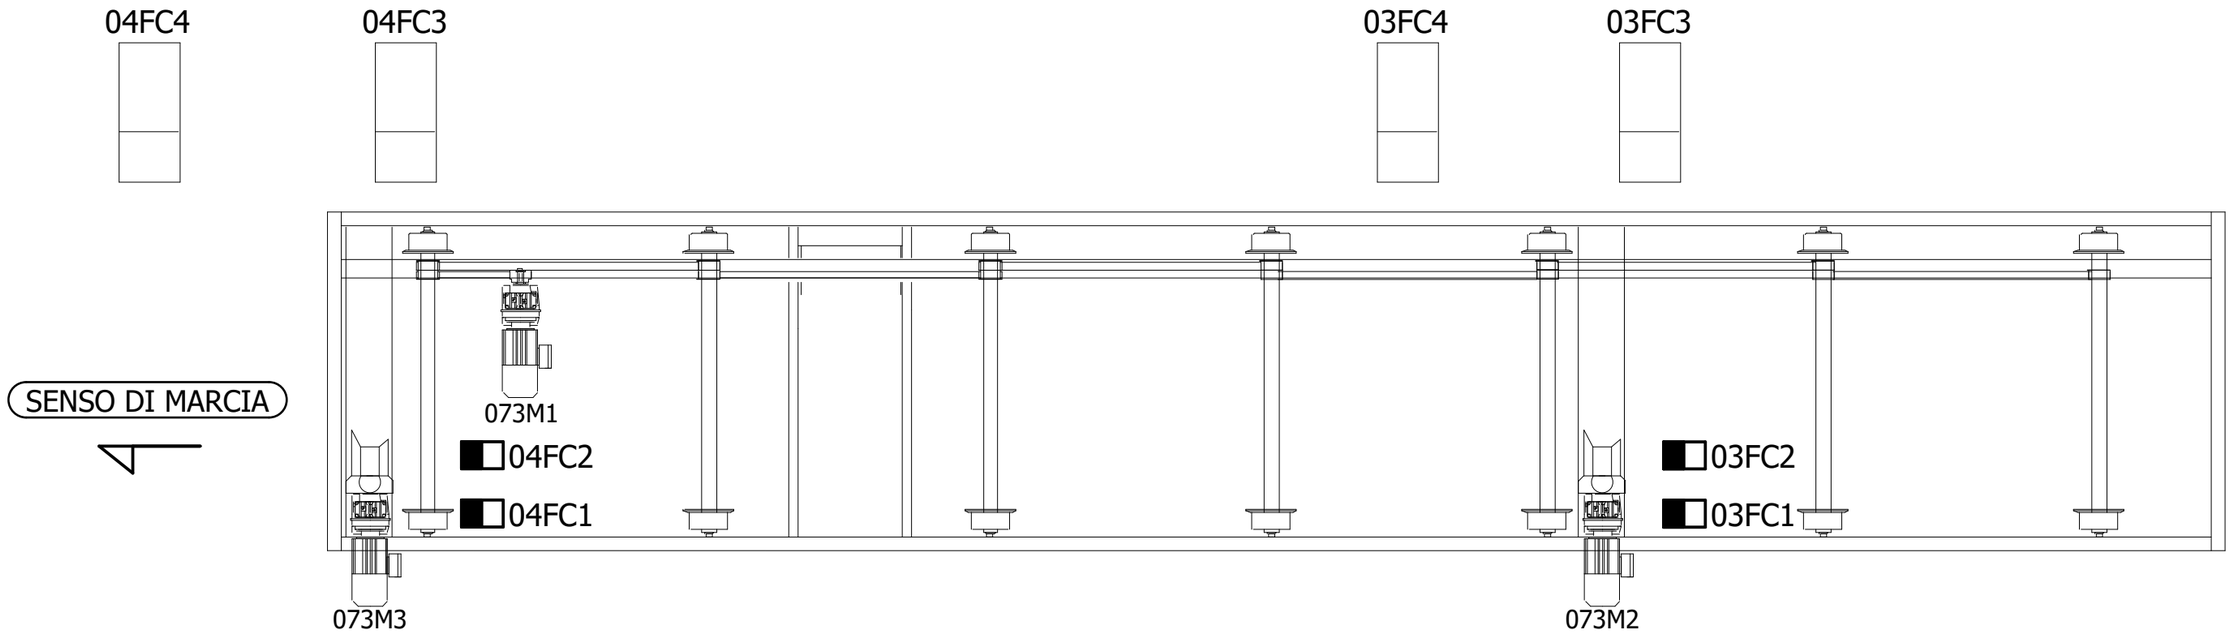

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP107
	DENOMINAZIONE TAVOLA TRP107 LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	3

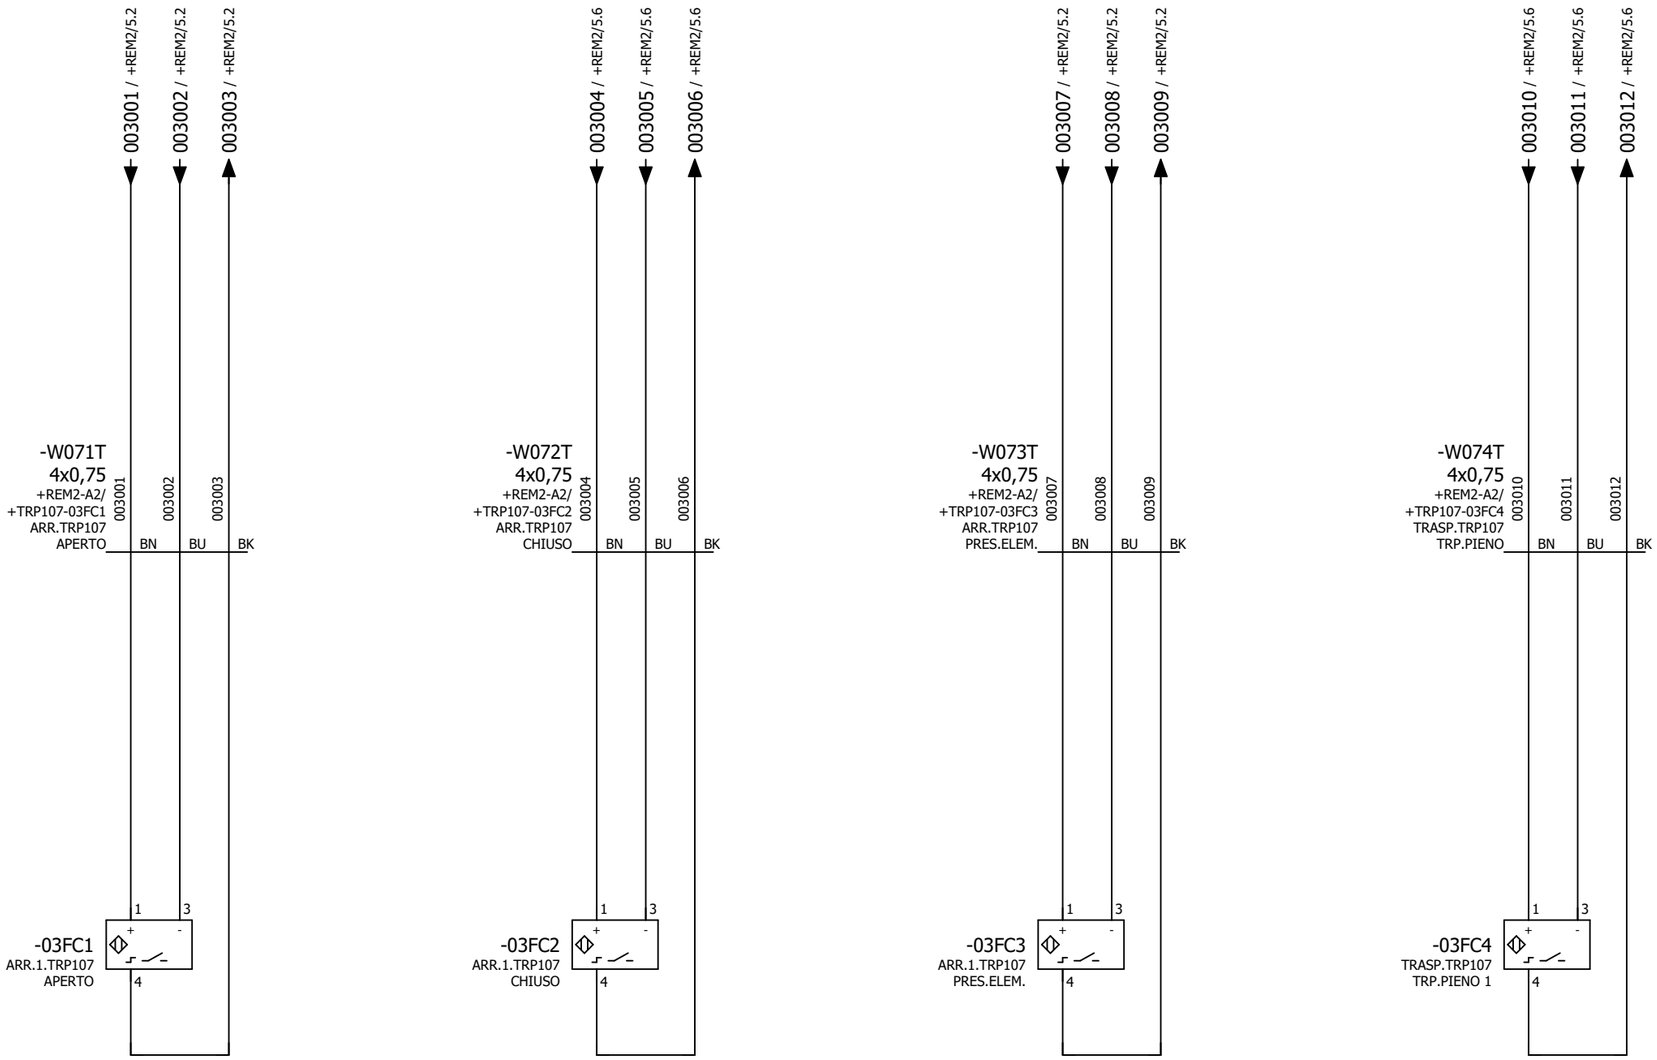

ARRESTO 1
TRP107
APERTO


ARRESTO 1
TRP107
CHIUSO

PRESENZA
ELEMENTO SU
ARRESTO 1 TRP107

TROPPO PIENO
TRASPORTO 1
TRP107

TAVOLA TRP107 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP107
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP107 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 4

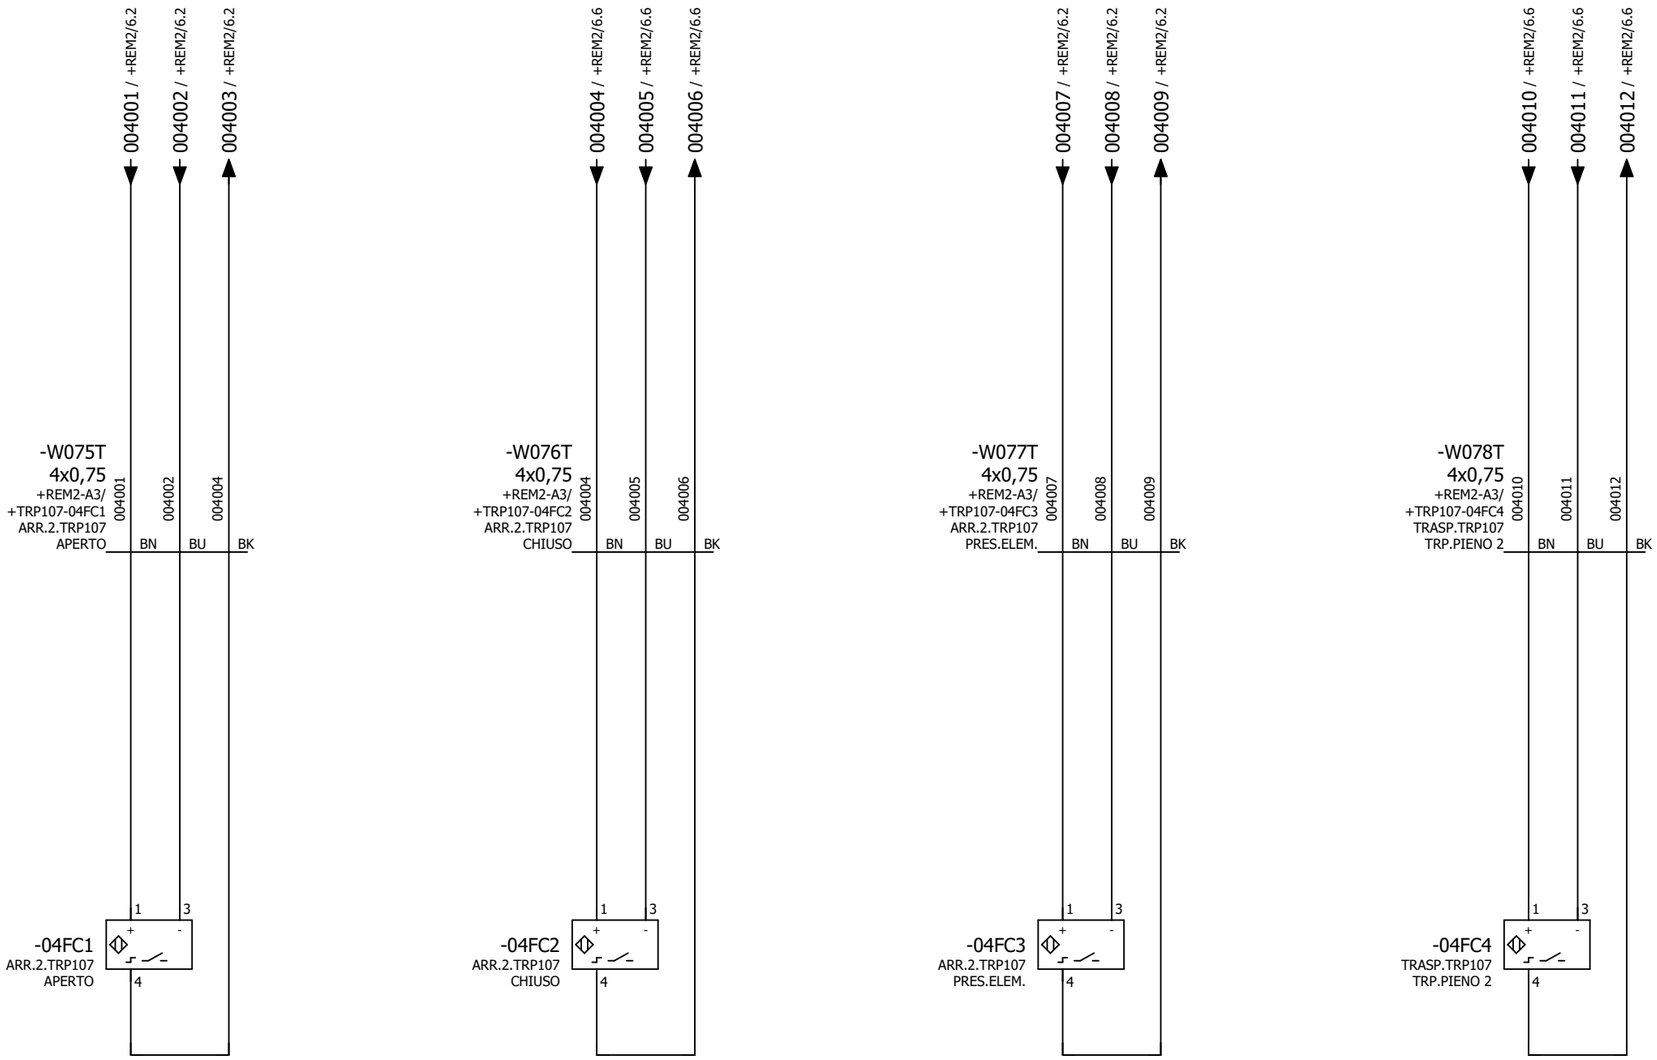

ARRESTO 2
TRP107
APERTO


ARRESTO 2
TRP107
CHIUSO

PRESENZA
ELEMENTO SU
ARRESTO 2 TRP107

TROPPO PIENO
TRASPORTO 2
TRP107

TAVOLA TRP107 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP107
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP107 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	5

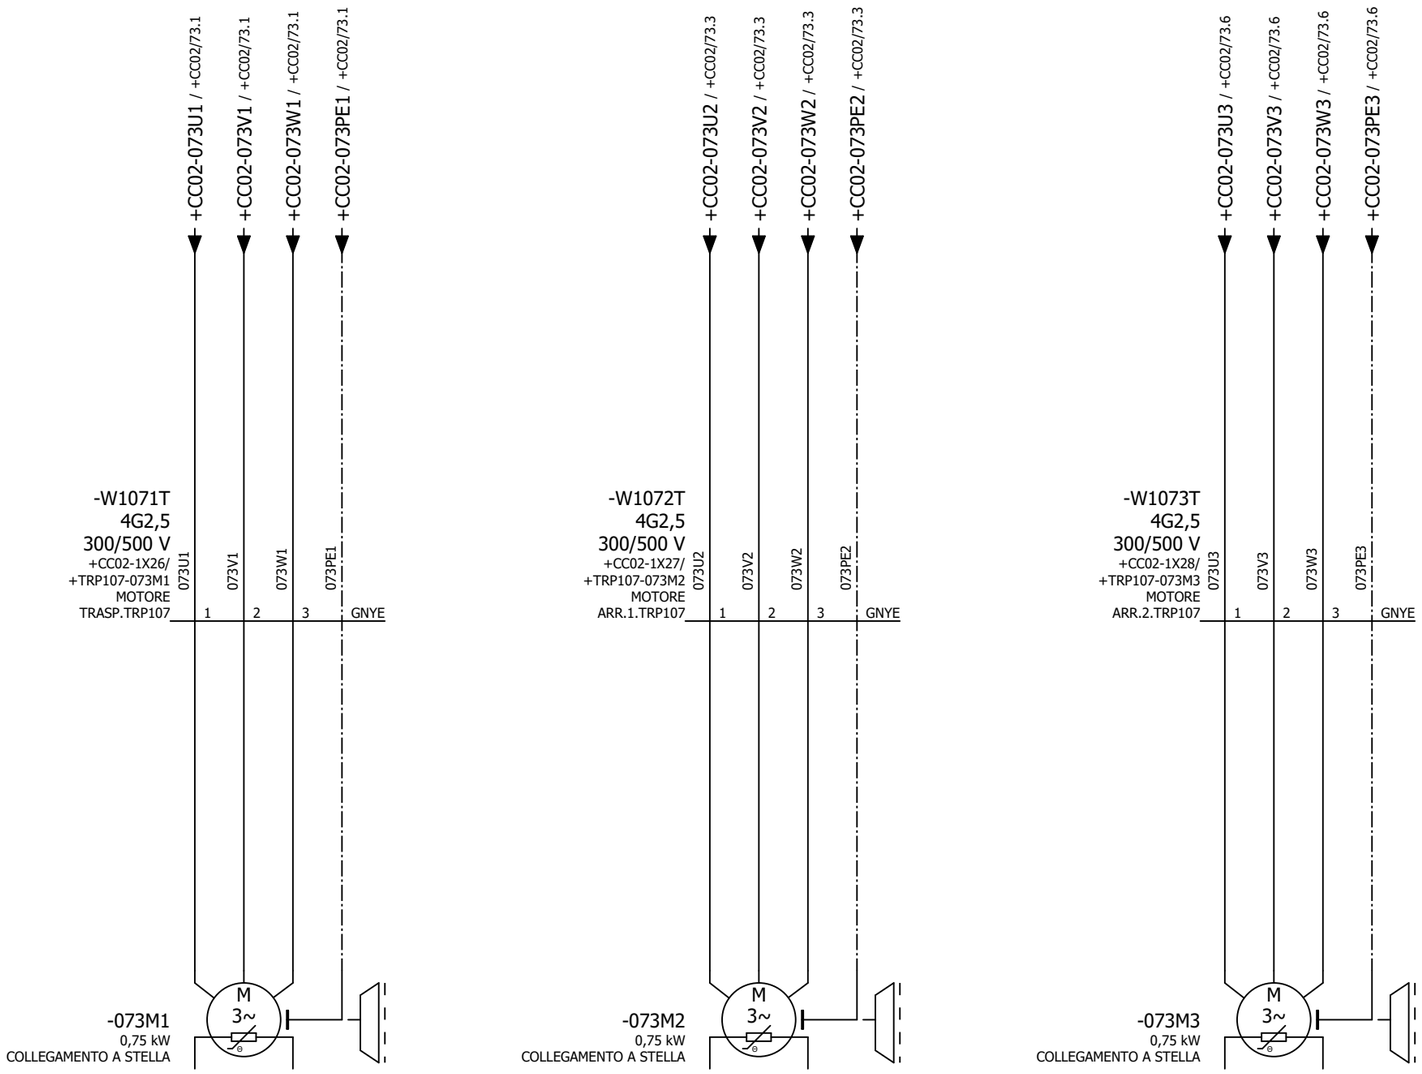

TRASPORTO
TRP107
GRUPPO 1

ARRESTO 1 SU
TRP107
GRUPPO 1

ARRESTO 2 SU
TRP107
GRUPPO 1

TAVOLA TRP107 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +TRP107
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP107 POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento / FOGLIO 5
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W071T	+REM2-A2	-03FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP107 APERTO	=EXOP120+TRP107/1000
-W072T	+REM2-A2	-03FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP107 CHIUSO	=EXOP120+TRP107/1001
-W073T	+REM2-A2	-03FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP107 PRES.ELEM.	=EXOP120+TRP107/1002
-W074T	+REM2-A2	-03FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TRASP.TRP107 TRP.PIENO	=EXOP120+TRP107/1003
-W075T	+REM2-A3	-04FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.2.TRP107 APERTO	=EXOP120+TRP107/1004
-W076T	+REM2-A3	-04FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.2.TRP107 CHIUSO	=EXOP120+TRP107/1005
-W077T	+REM2-A3	-04FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.2.TRP107 PRES.ELEM.	=EXOP120+TRP107/1006
-W078T	+REM2-A3	-04FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TRASP.TRP107 TRP.PIENO 2	=EXOP120+TRP107/1007
-W1071T	+CC02-1X26	-073M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TRASP.TRP107	=EXOP120+TRP107/1008
-W1072T	+CC02-1X27	-073M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARR.1.TRP107	=EXOP120+TRP107/1009
-W1073T	+CC02-1X28	-073M3	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARR.2.TRP107	=EXOP120+TRP107/1010


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP107 APERTO

Lunghezza

=EXOP120+TRP107-W071T

-W071T

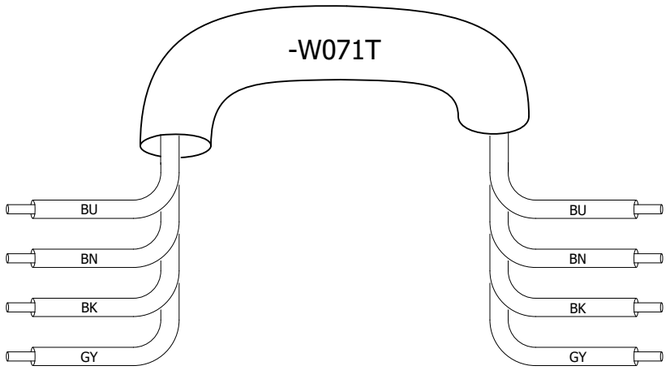

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM2/5.3	+REM2-A2:3	-03FC1:3	/3.1	ARR.1.TRP107 APERTO
	+REM2/5.3	+REM2-A2:X0:1	-03FC1:1	/3.1	=
	+REM2/5.3	+REM2-A2:4	-03FC1:4	/3.1	=

+TRP107

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP107
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP107-W071T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP107 CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+TRP107-W072T

-W072T

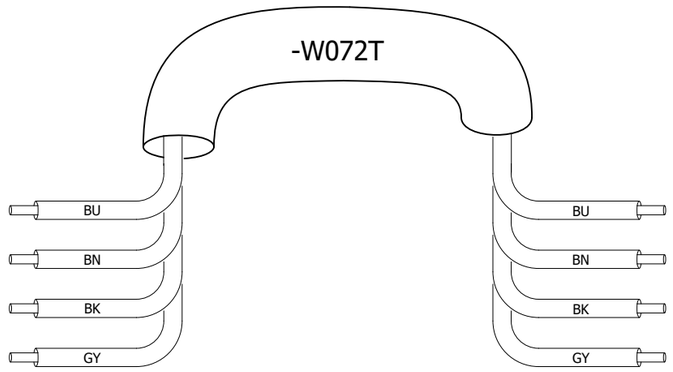

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM2/5.5	+REM2-A2:3	-03FC2:3	/3.2	ARR.1.TRP107 CHIUSO
	+REM2/5.5	+REM2-A2:X1:1	-03FC2:1	/3.2	=
	+REM2/5.5	+REM2-A2:4	-03FC2:4	/3.2	=

+TRP107

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP107
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP107-W072T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP107 PRES.ELEM.

Lunghezza

=EXOP120+TRP107-W073T

-W073T

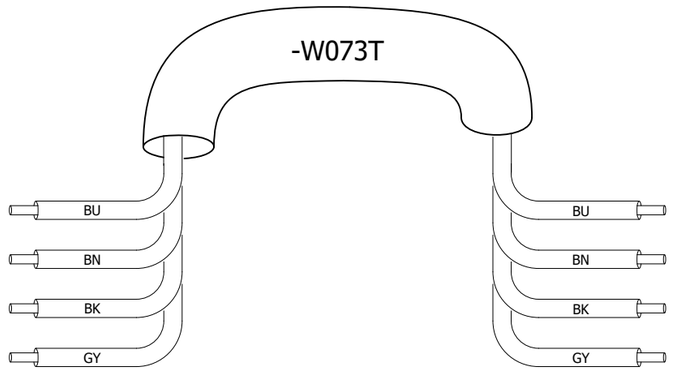

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM2/5.3	+REM2-A2:3	-03FC3:3	/3.4	ARR.1.TRP107 PRES.ELEM.
	+REM2/5.3	+REM2-A2:X2:1	-03FC3:1	/3.4	=
	+REM2/5.3	+REM2-A2:4	-03FC3:4	/3.4	=

+TRP107

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP107
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP107-W073T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TRASP.TRP107 TRP.PIENO

Lunghezza

=EXOP120+TRP107-W074T

-W074T

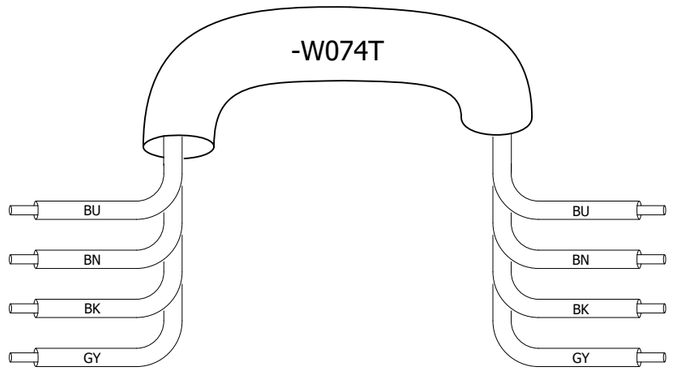

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM2/5.5	+REM2-A2:3	-03FC4:3	/3.6	TRASP.TRP107 TRP.PIENO 1
	+REM2/5.5	+REM2-A2:X3:1	-03FC4:1	/3.6	=
	+REM2/5.5	+REM2-A2:4	-03FC4:4	/3.6	=

+TRP107

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP107
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP107-W074T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.2.TRP107 APERTO

Lunghezza

=EXOP120+TRP107-W075T

-W075T

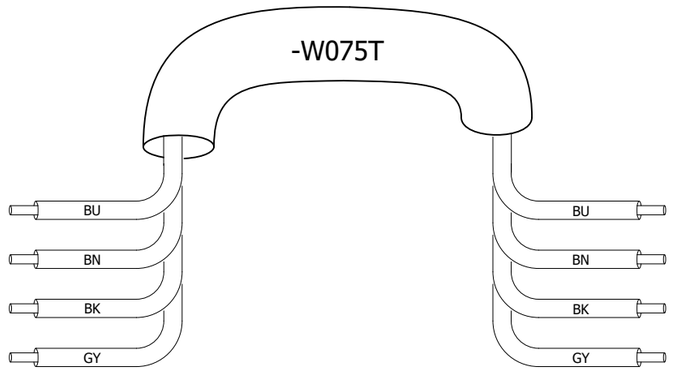

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM2/6.3	+REM2-A3:3	-04FC1:3	/4.1	ARR.2.TRP107 APERTO
	+REM2/6.3	+REM2-A3:X0:1	-04FC1:1	/4.1	=
	+REM2/6.3	+REM2-A3:4	-04FC1:4	/4.1	=

+TRP107

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP107
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP107-W075T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1004
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.2.TRP107 CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+TRP107-W076T

-W076T

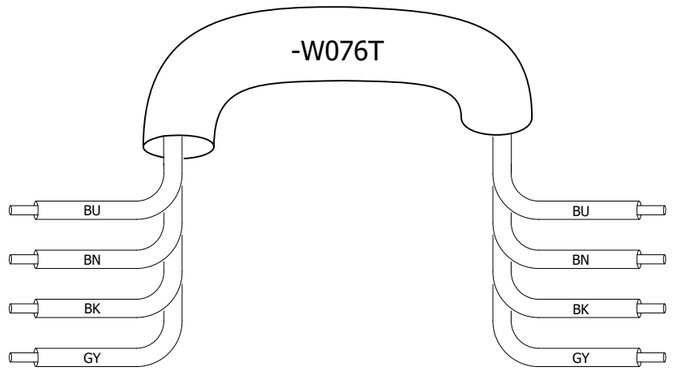

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM2/6.5	+REM2-A3:3	-04FC2:3	/4.2	ARR.2.TRP107 CHIUSO
	+REM2/6.5	+REM2-A3:X1:1	-04FC2:1	/4.2	=
	+REM2/6.5	+REM2-A3:4	-04FC2:4	/4.2	=

+TRP107

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP107
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP107-W076T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.2.TRP107 PRES.ELEM.

Lunghezza

=EXOP120+TRP107-W077T

-W077T

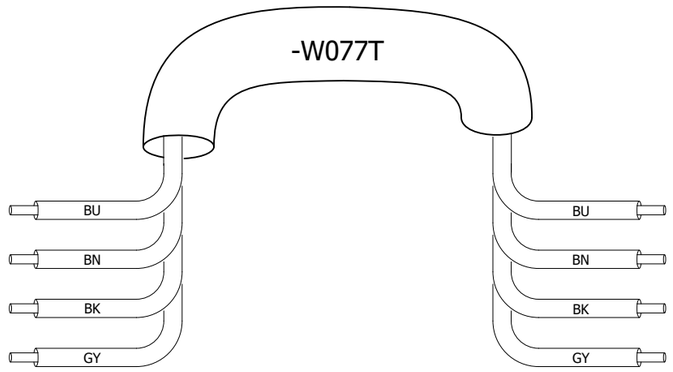

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM2/6.3	+REM2-A3:3	-04FC3:3	/4.4	ARR.2.TRP107 PRES.ELEM.
	+REM2/6.3	+REM2-A3:X2:1	-04FC3:1	/4.4	=
	+REM2/6.3	+REM2-A3:4	-04FC3:4	/4.4	=

+TRP107

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP107
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP107-W077T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1007


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TRASP.TRP107 TRP.PIENO 2

Lunghezza

=EXOP120+TRP107-W078T

-W078T

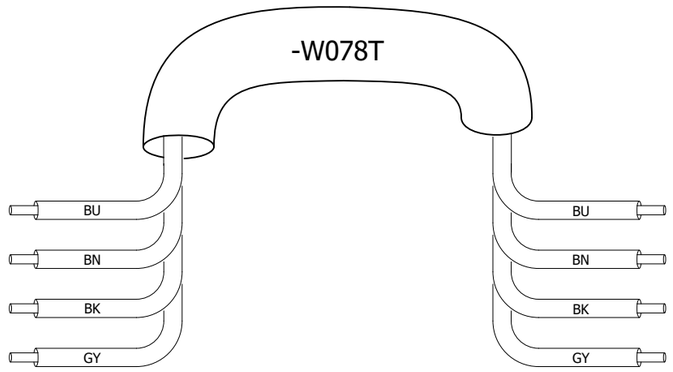

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM2/6.5	+REM2-A3:3	-04FC4:3	/4.6	TRASP.TRP107 TRP.PIENO 2
	+REM2/6.5	+REM2-A3:X3:1	-04FC4:1	/4.6	=
	+REM2/6.5	+REM2-A3:4	-04FC4:4	/4.6	=

+TRP107


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP107
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP107-W078T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1007
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1008

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TRASP.TRP107

Lunghezza

=EXOP120+TRP107-W1071T

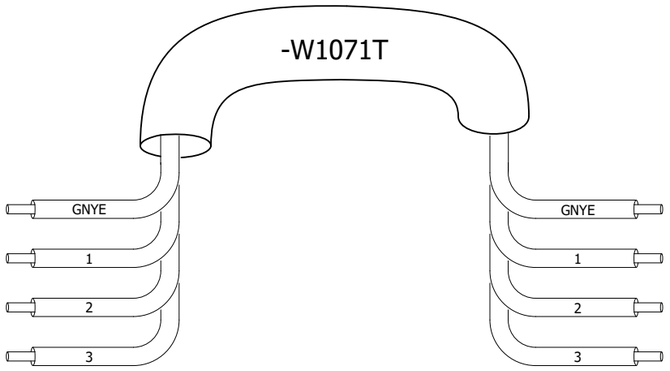

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
TRASPORTO TRP107 GRUPPO 1	+CC02/73.1	+CC02-1X26:073PE1:2	-073M1	/5.1	TRASPORTO TRP107 GRUPPO 1
	+CC02/73.1	+CC02-1X26:073U1:2	-073M1	/5.1	=
TRASPORTO TRP107 GRUPPO 1	+CC02/73.1	+CC02-1X26:073V1:2	-073M1	/5.1	=
=	+CC02/73.1	+CC02-1X26:073W1:2	-073M1	/5.1	=

+TRP107

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP107
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP107-W1071T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1008
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1009


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARR.1.TRP107

Lunghezza

=EXOP120+TRP107-W1072T

-W1072T

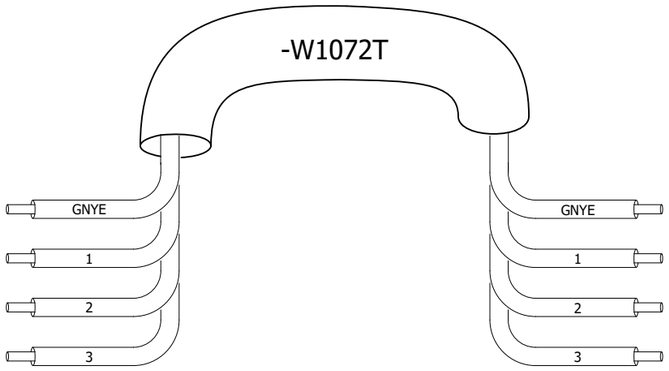

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO 1 SU TRP107 GRUPPO 1	+CC02/73.3	+CC02-1X27:073PE2:2	-073M2	/5.3	ARRESTO 1 SU TRP107 GRUPPO 1
TRASPORTO TRP107 GRUPPO 1	+CC02/73.3	+CC02-1X27:073U2:2	-073M2	/5.3	=
ARRESTO 1 SU TRP107 GRUPPO 1	+CC02/73.3	+CC02-1X27:073V2:2	-073M2	/5.3	=
=	+CC02/73.3	+CC02-1X27:073W2:2	-073M2	/5.3	=

+TRP107

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP107
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP107-W1072T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1009
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1010


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARR.2.TRP107

Lunghezza

=EXOP120+TRP107-W1073T

-W1073T

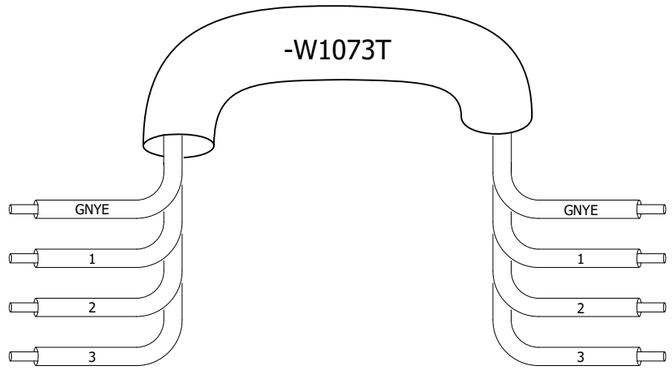

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO 2 SU TRP107 GRUPPO 1	+CC02/73.6	+CC02-1X28:073PE3:2	-073M3	/5.5	ARRESTO 2 SU TRP107 GRUPPO 1
ARRESTO 1 SU TRP107 GRUPPO 1	+CC02/73.6	+CC02-1X28:073U3:2	-073M3	/5.5	=
ARRESTO 2 SU TRP107 GRUPPO 1	+CC02/73.6	+CC02-1X28:073V3:2	-073M3	/5.5	=
=	+CC02/73.6	+CC02-1X28:073W3:2	-073M3	/5.5	=

+TRP107

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP107
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP107-W1073T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1010
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +TRP108/1

= EXOP120 + TRP108


TRP108

TRASPORTO


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP108
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

EXOP120
TRP108

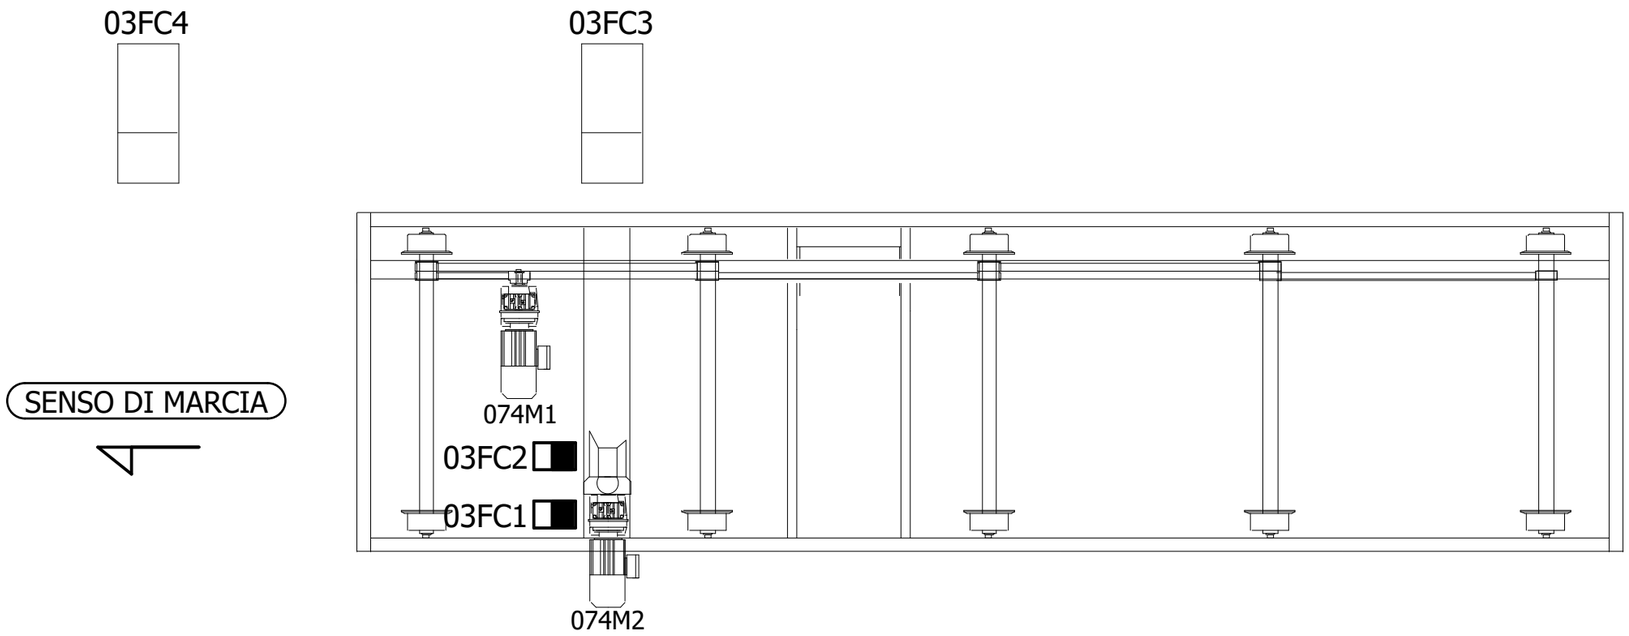

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP108
	DENOMINAZIONE TAVOLA TRP108 LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 2	
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 3	

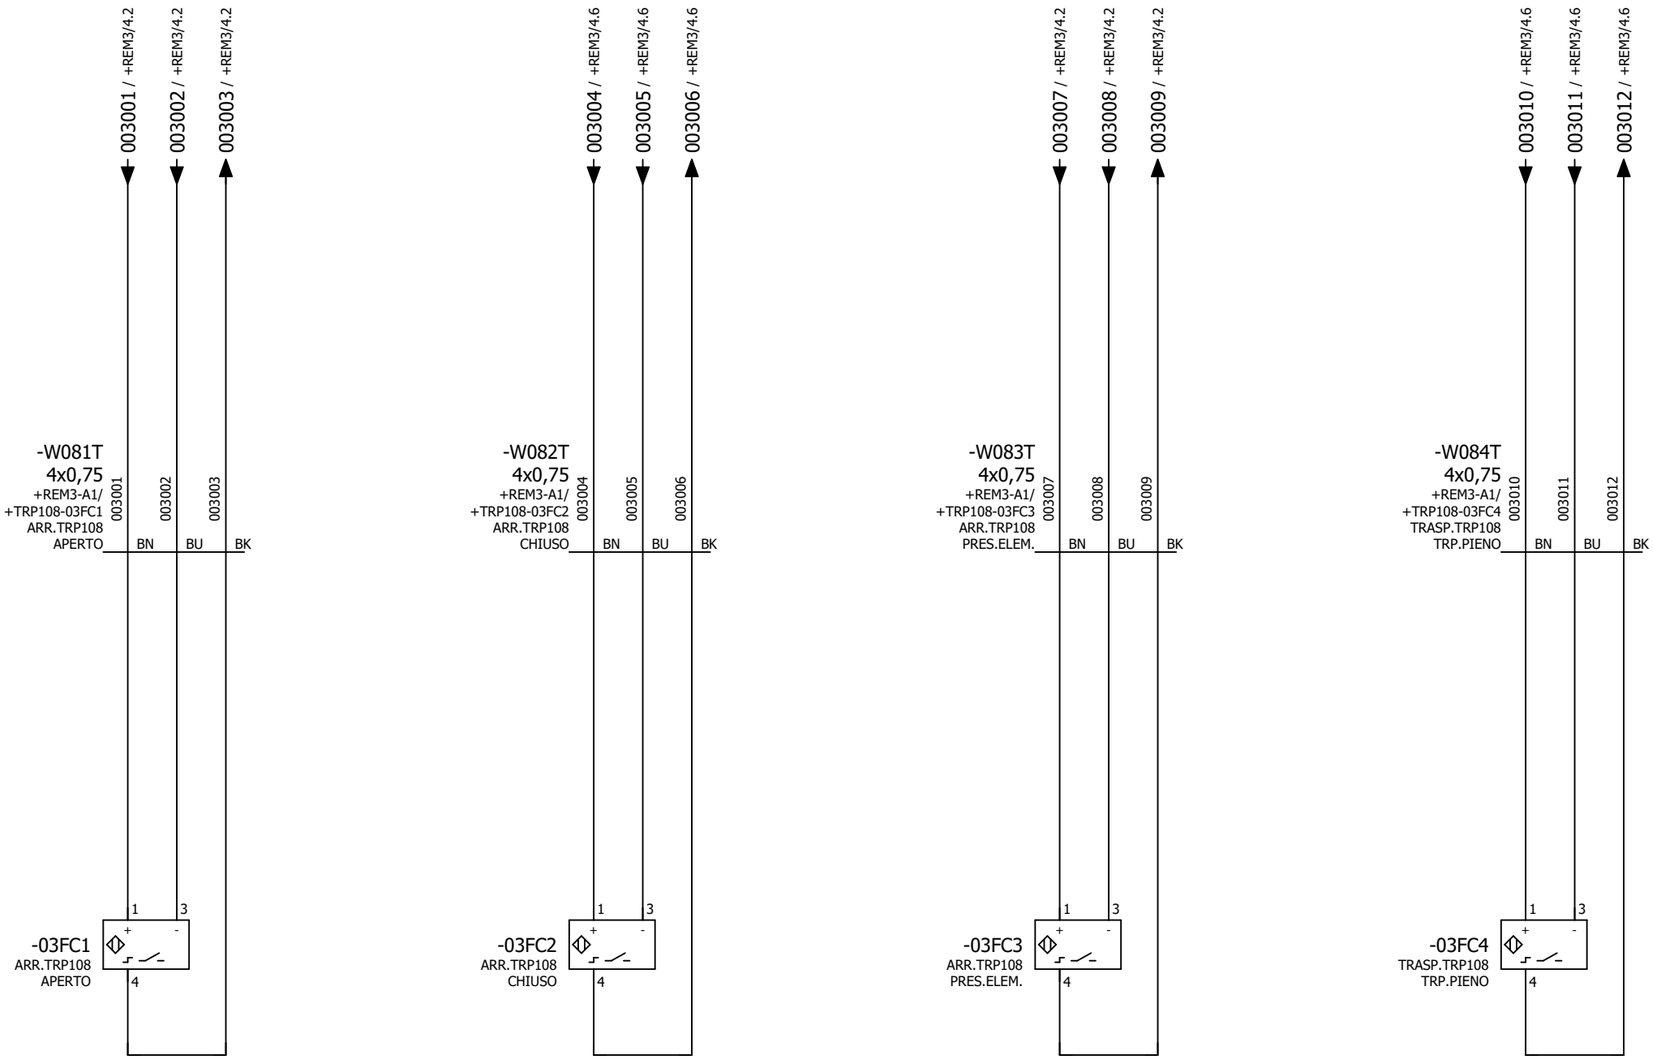

ARRESTO
TRP108
APERTO


ARRESTO
TRP108
CHIUSO

PRESENZA
ELEMENTO SU
ARRESTO TRP108

TROPPO PIENO
TRASPORTO
TRP108

TAVOLA TRP108 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP108
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP108 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 4

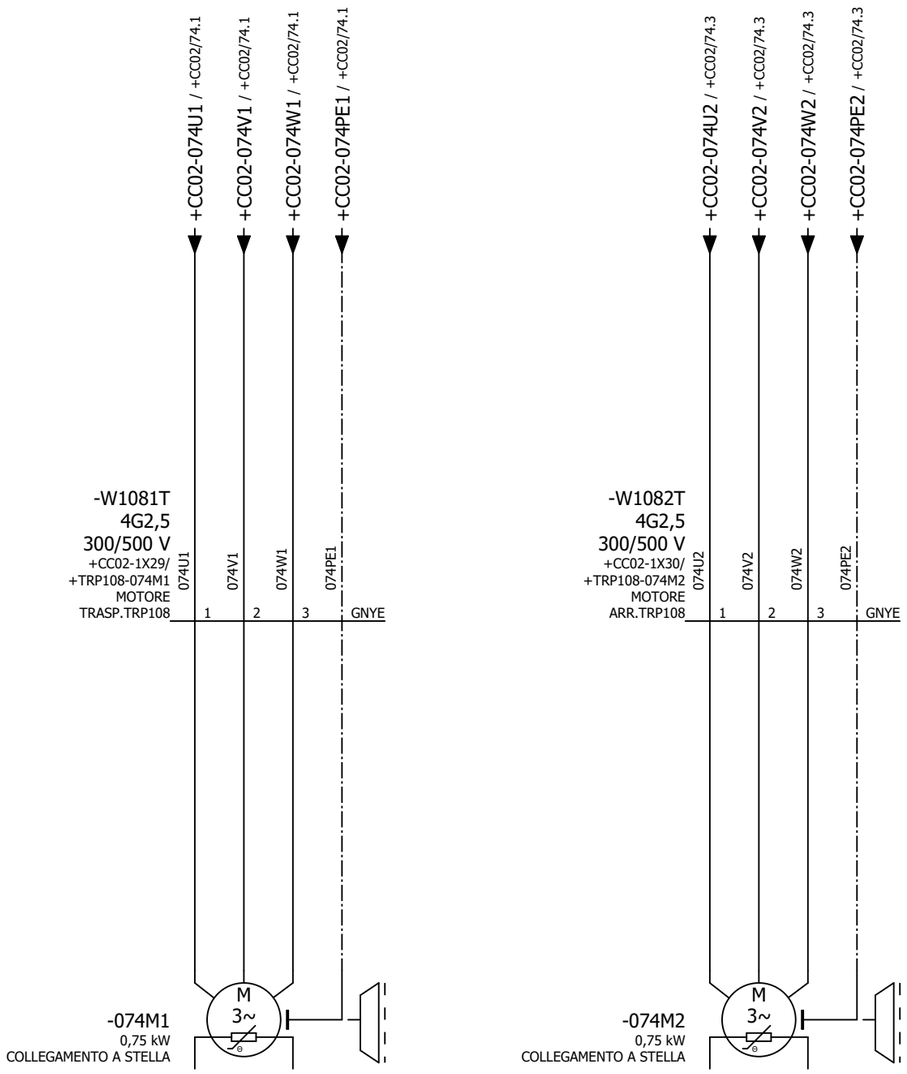

TRASPORTO
TRP108
GRUPPO 1

ARRESTO SU
TRP108
GRUPPO 1

TAVOLA TRP108 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP108
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP108 POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W081T	+REM3-A1	-03FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP108 APERTO	=EXOP120+TRP108/1000
-W082T	+REM3-A1	-03FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP108 CHIUSO	=EXOP120+TRP108/1001
-W083T	+REM3-A1	-03FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP108 PRES.ELEM.	=EXOP120+TRP108/1002
-W084T	+REM3-A1	-03FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TRASP.TRP108 TRP.PIENO	=EXOP120+TRP108/1003
-W1081T	+CC02-1X29	-074M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TRASP.TRP108	=EXOP120+TRP108/1004
-W1082T	+CC02-1X30	-074M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARR.TRP108	=EXOP120+TRP108/1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP108 APERTO

Lunghezza

=EXOP120+TRP108-W081T

-W081T

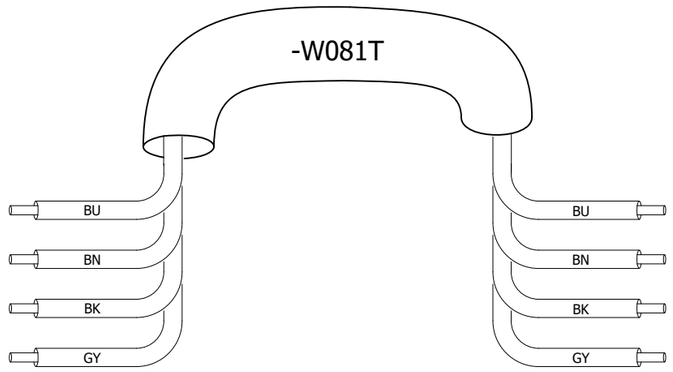

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM3/4.3	+REM3-A1:3	-03FC1:3	/3.1	ARR.TRP108 APERTO
	+REM3/4.3	+REM3-A1:X0:1	-03FC1:1	/3.1	=
	+REM3/4.3	+REM3-A1:4	-03FC1:4	/3.1	=

+TRP108

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP108
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP108-W081T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1000
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP108 CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+TRP108-W082T

-W082T

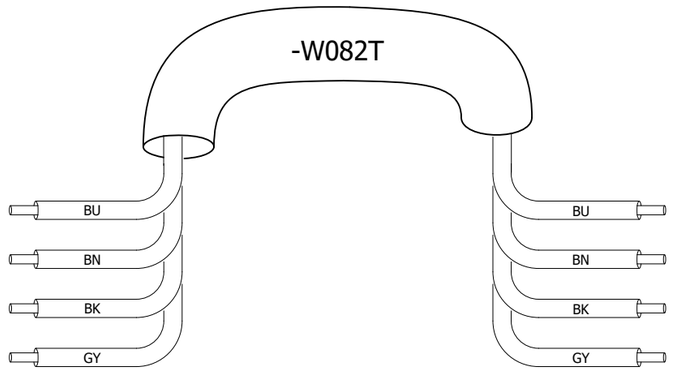

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM3/4.5	+REM3-A1:3	-03FC2:3	/3.2	ARR.TRP108 CHIUSO
	+REM3/4.5	+REM3-A1:X1:1	-03FC2:1	/3.2	=
	+REM3/4.5	+REM3-A1:4	-03FC2:4	/3.2	=

+TRP108

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP108
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP108-W082T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1001
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP108 PRES.ELEM.

Lunghezza

=EXOP120+TRP108-W083T

-W083T

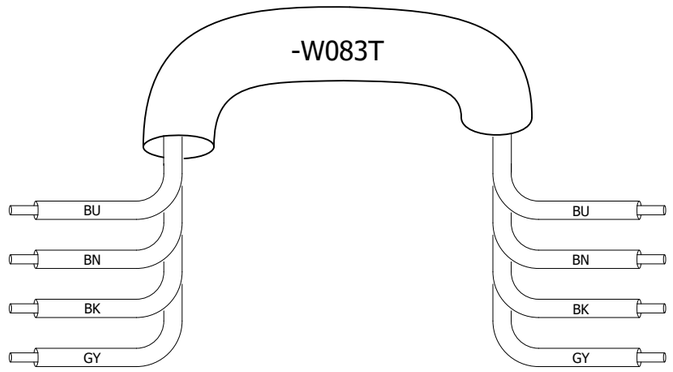

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM3/4.3	+REM3-A1:3	-03FC3:3	/3.4	ARR.TRP108 PRES.ELEM.
	+REM3/4.3	+REM3-A1:X2:1	-03FC3:1	/3.4	=
	+REM3/4.3	+REM3-A1:4	-03FC3:4	/3.4	=

+TRP108

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP108
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP108-W083T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TRASP.TRP108 TRP.PIENO

Lunghezza

=EXOP120+TRP108-W084T

-W084T

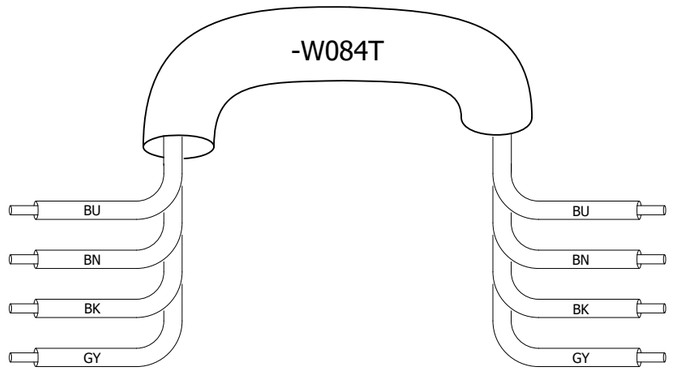

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM3/4.5	+REM3-A1:3	-03FC4:3	/3.6	TRASP.TRP108 TRP.PIENO
	+REM3/4.5	+REM3-A1:X3:1	-03FC4:1	/3.6	=
	+REM3/4.5	+REM3-A1:4	-03FC4:4	/3.6	=

+TRP108


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP108
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP108-W084T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1004

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TRASP.TRP108

Lunghezza

=EXOP120+TRP108-W1081T

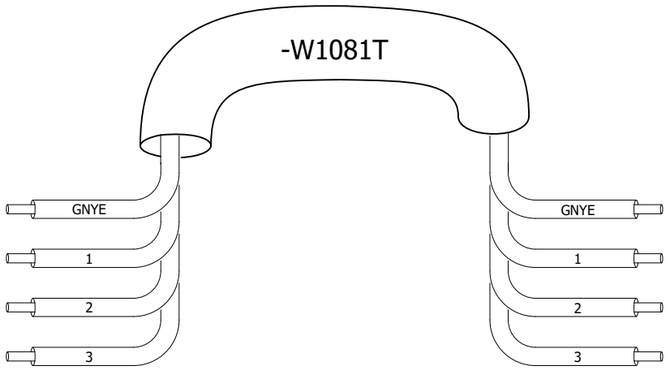

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
TRASPORTO TRP108 GRUPPO 1	+CC02/74.1	+CC02-1X29:074PE1:2	-074M1	/4.1	TRASPORTO TRP108 GRUPPO 1
	+CC02/74.1	+CC02-1X29:074U1:2	-074M1	/4.1	=
TRASPORTO TRP108 GRUPPO 1	+CC02/74.1	+CC02-1X29:074V1:2	-074M1	/4.1	=
=	+CC02/74.1	+CC02-1X29:074W1:2	-074M1	/4.1	=

+TRP108

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP108
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP108-W1081T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARR.TRP108

Lunghezza

=EXOP120+TRP108-W1082T

-W1082T

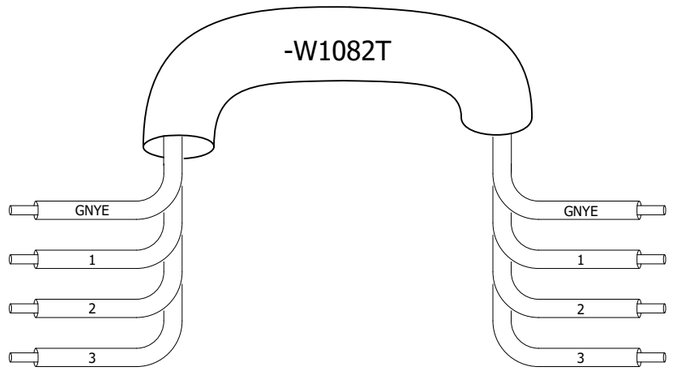

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO SU TRP108 GRUPPO 1	+CC02/74.3	+CC02-1X30:074PE2:2	-074M2	/4.3	ARRESTO SU TRP108 GRUPPO 1
TRASPORTO TRP108 GRUPPO 1	+CC02/74.3	+CC02-1X30:074U2:2	-074M2	/4.3	=
ARRESTO SU TRP108 GRUPPO 1	+CC02/74.3	+CC02-1X30:074V2:2	-074M2	/4.3	=
=	+CC02/74.3	+CC02-1X30:074W2:2	-074M2	/4.3	=

+TRP108

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP108
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP108-W1082T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +NAV2/1


= EXOP120 + NAV2

NAV2


NAVETTA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV2
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2


EXOP120
NAV2

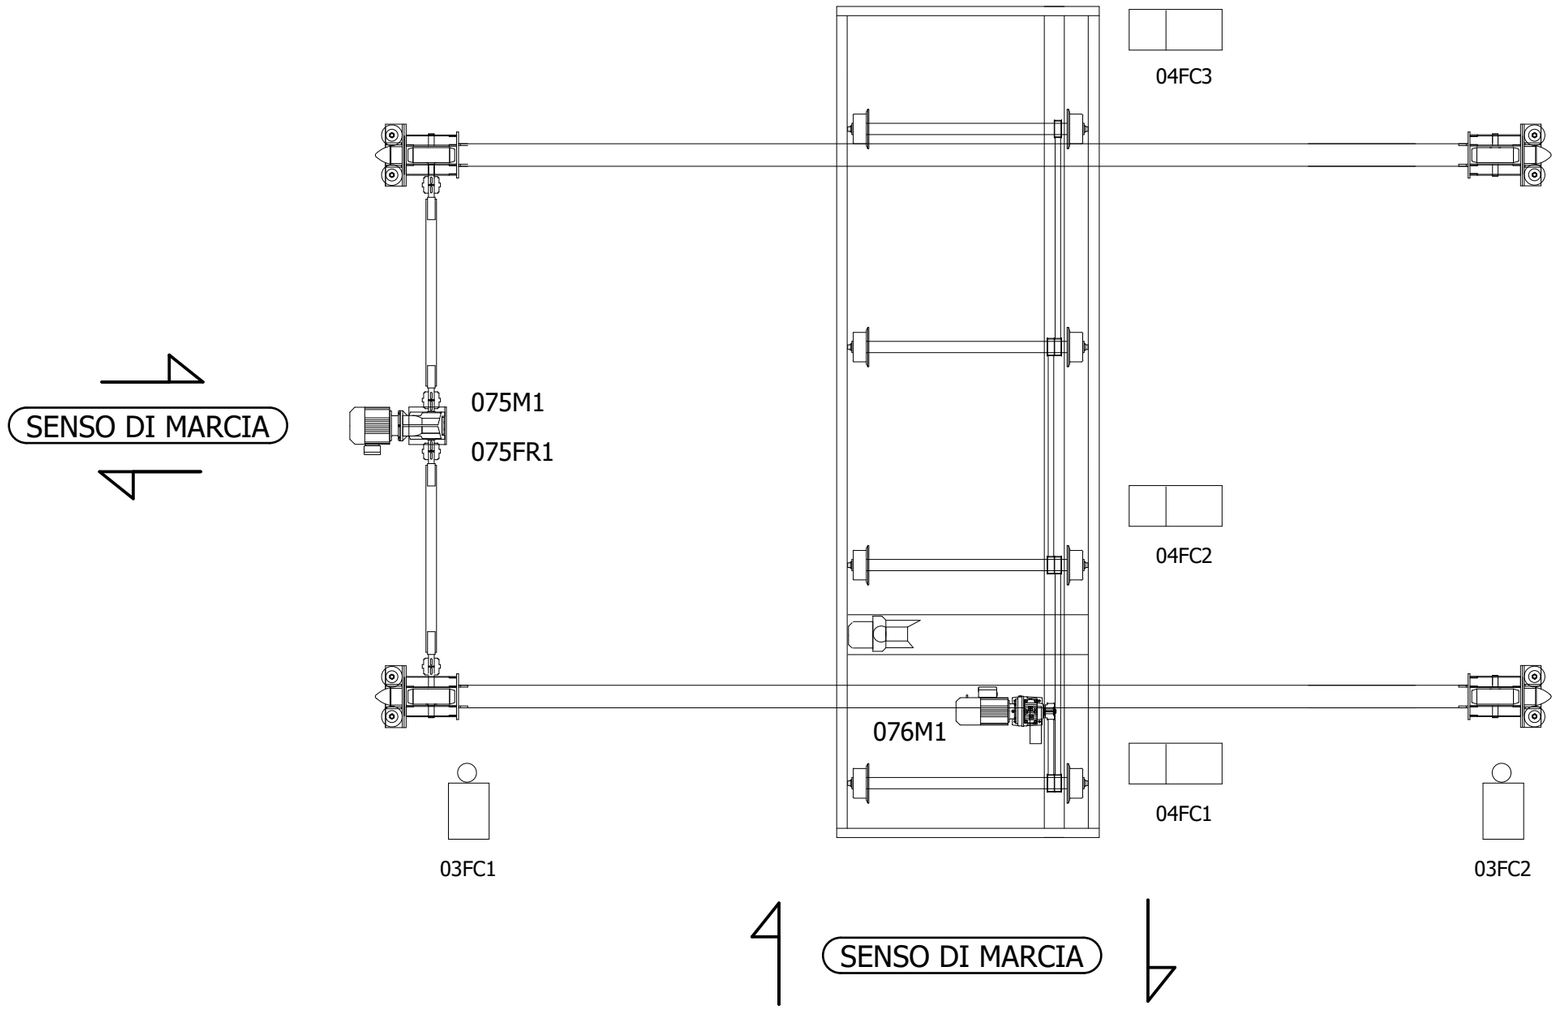

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI DENOMINAZIONE: NAVETTA NAV2 LAYOUT	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV2
			RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO	2
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	3

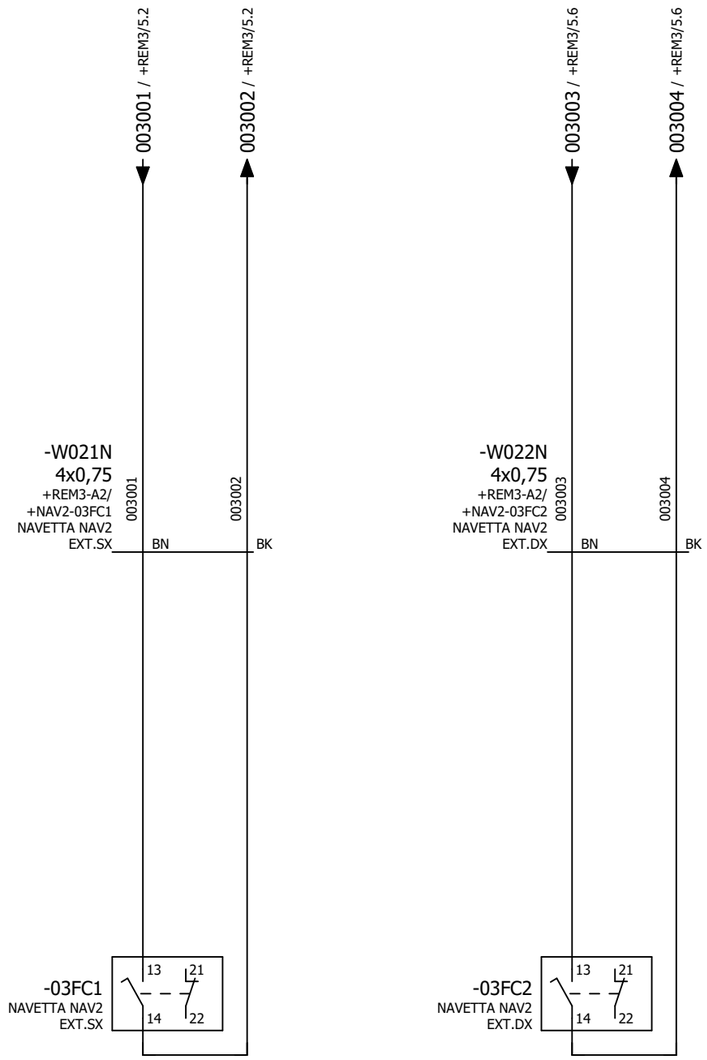


NAVETTA
NAV2 NON
OLTRECORSA SX

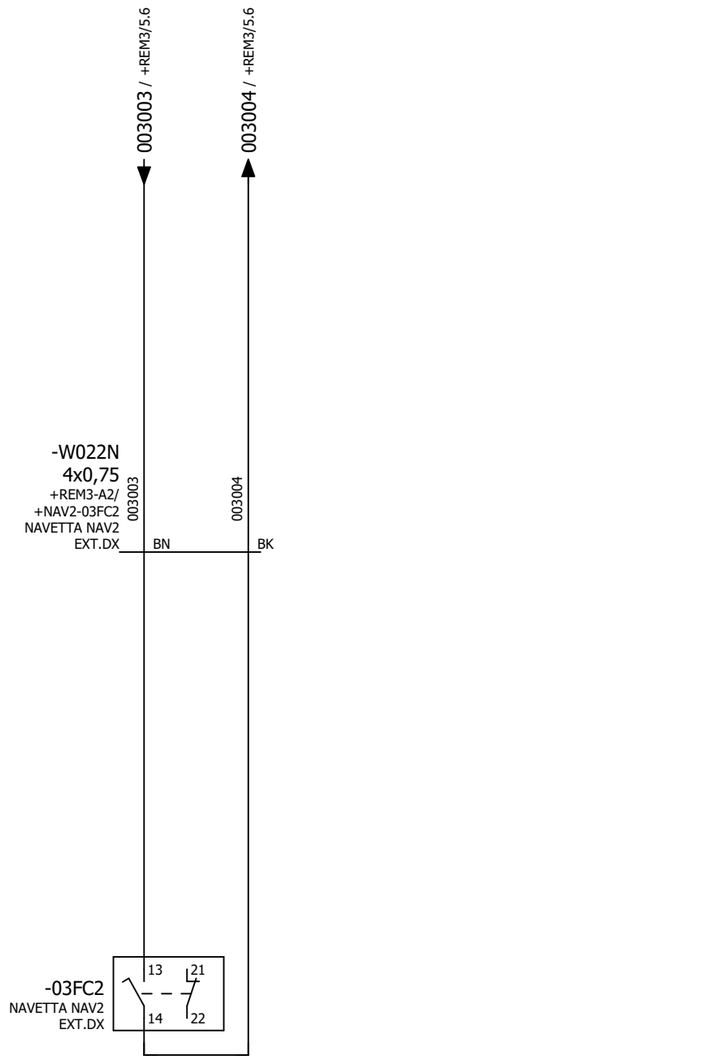

NAVETTA
NAV2 NON
OLTRECORSA DX

NAVETTA NAV2 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV2
	DENOMINAZIONE NAVETTA NAV2 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	4

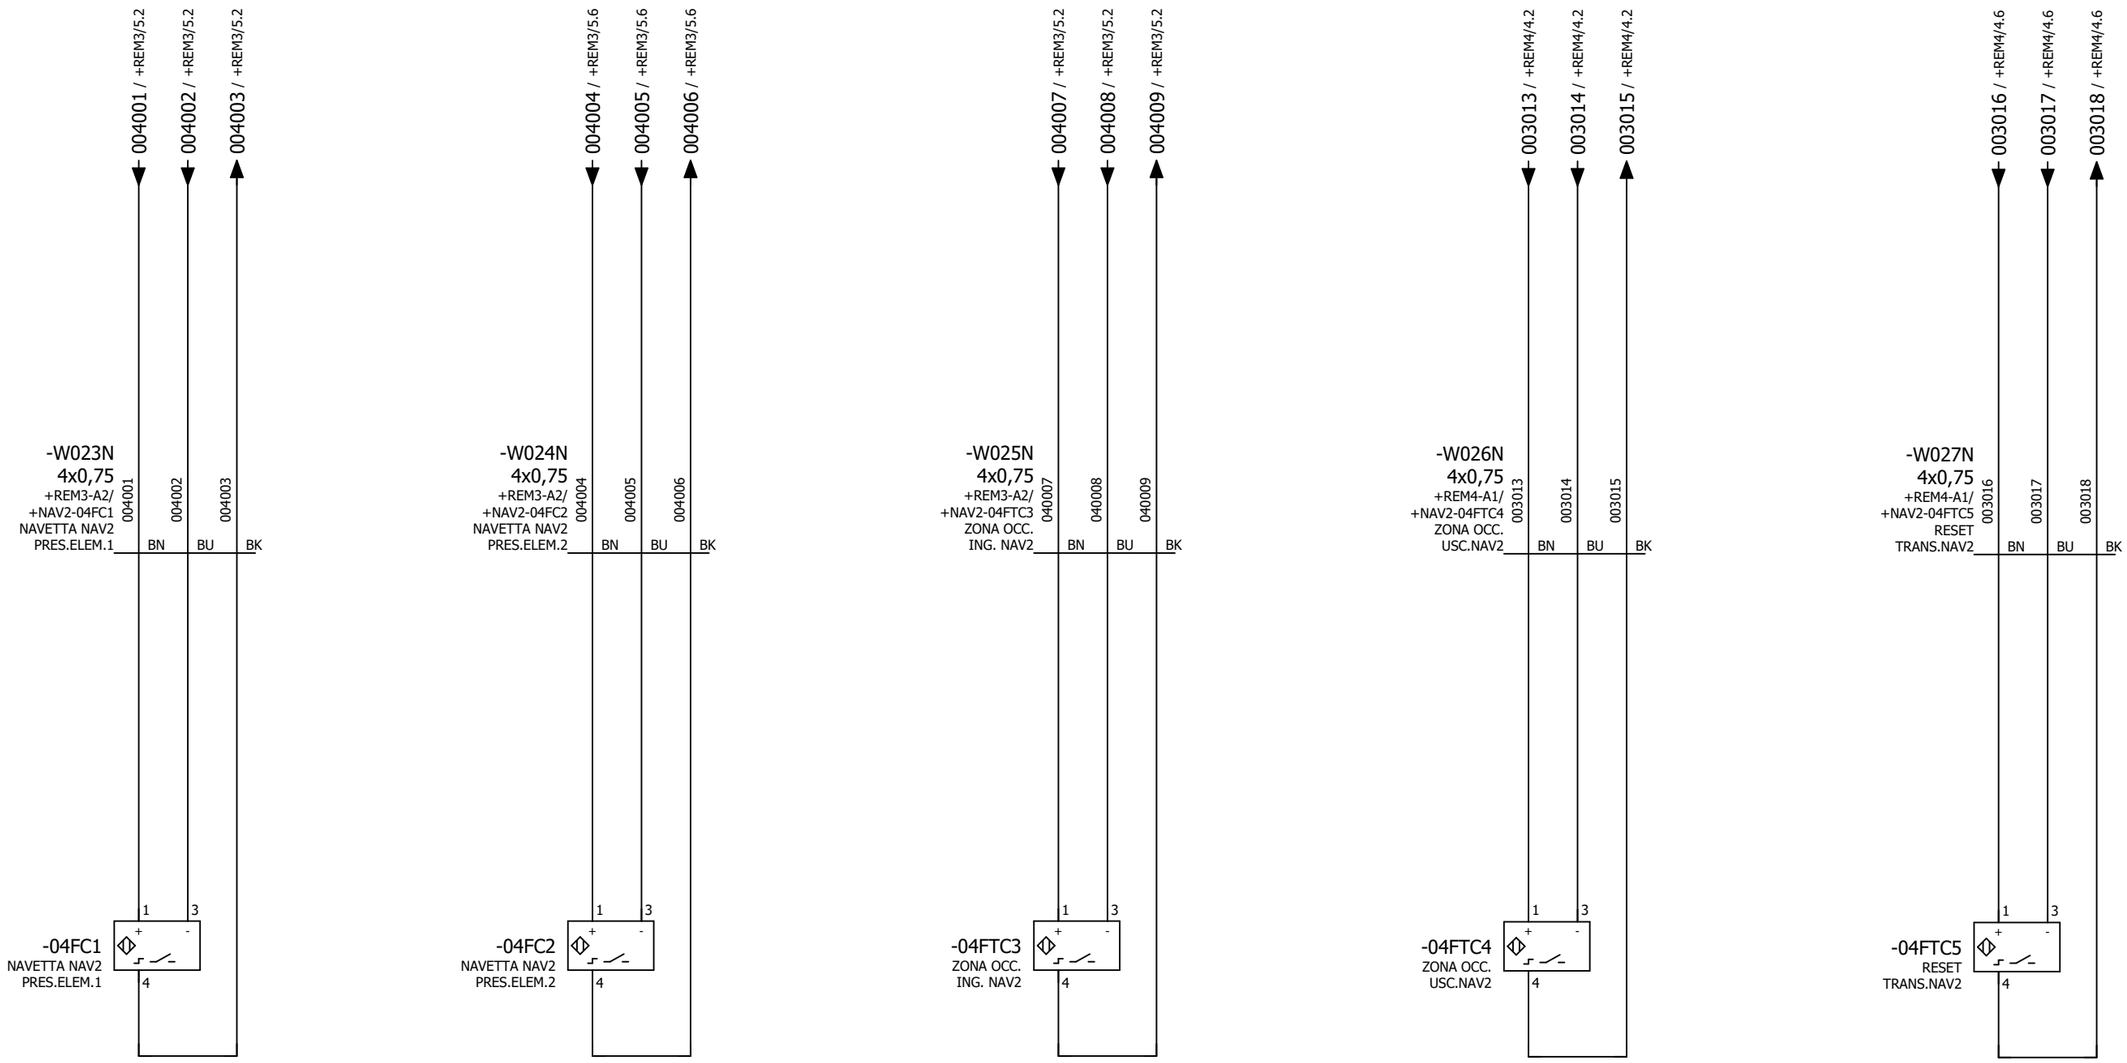

NAVETTA
NAV2 PRESENZA
ELEMENTO 1

NAVETTA
NAV2 PRESENZA
ELEMENTO 2


FTC ZONA
OCCUPATA INGRESSO
NAVETTA 2

FTC ZONA
OCCUPATA USCITA
NAVETTA 2

RESET
TRANSITO
NAVETTA 2


NAVETTA NAV2 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +NAV2
	DENOMINAZIONE: NAVETTA NAV2 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento / FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 5

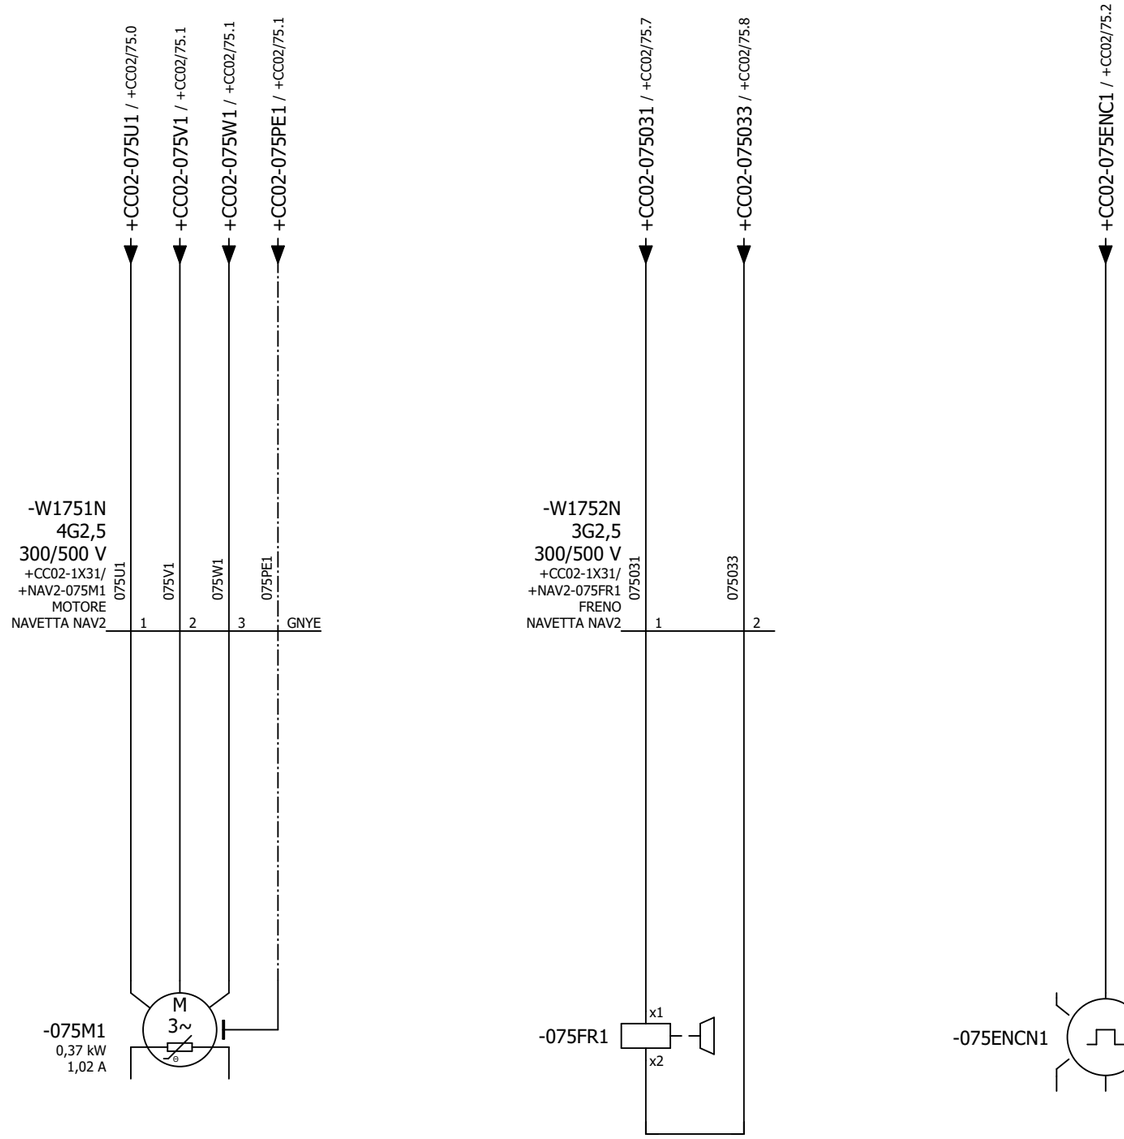

ALIMENTAZIONE
MOTORE NAVETTA 2
GRUPPO 2


ALIMENTAZIONE FRENO
MOTORE NAVETTA 2
GRUPPO 2

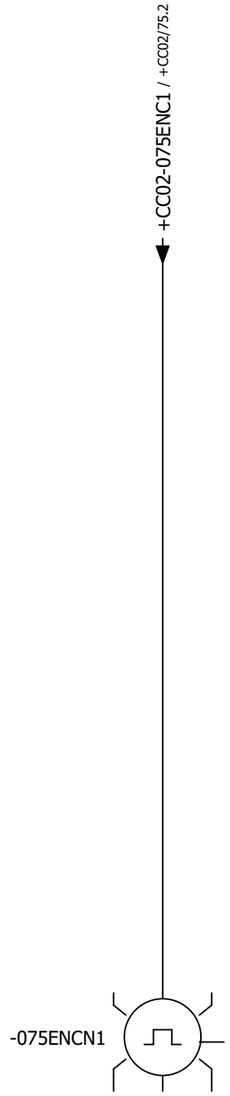

ENCODER
MOTORE NAVETTA 2
GRUPPO 2

NAVETTA NAV2 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +NAV2
	DENOMINAZIONE: NAVETTA NAV2 POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento — FOGLIO 5
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 6

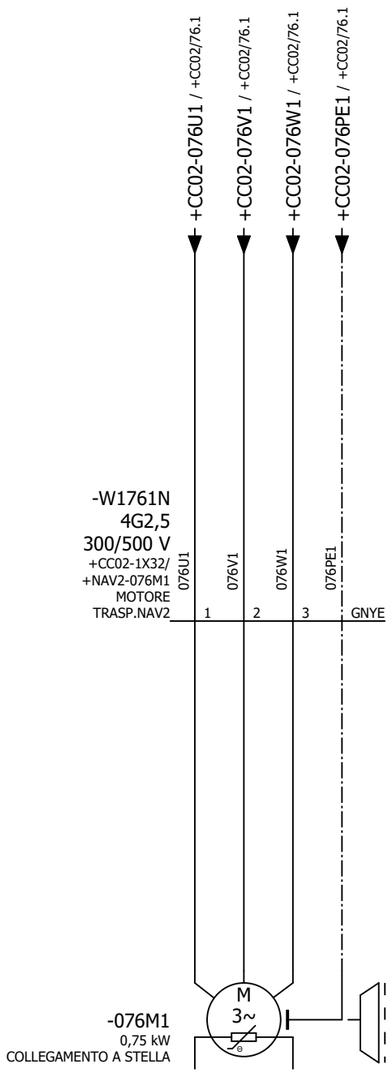

ROTAZIONE RULLI
NAVETTA 2
GRUPPO 2

NAVETTA NAV2 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV2
	DENOMINAZIONE: NAVETTA NAV2 POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 6
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W021N	+REM3-A2	-03FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		NAVETTA NAV2 EXT.SX	=EXOP120+NAV2/1000
-W022N	+REM3-A2	-03FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		NAVETTA NAV2 EXT.DX	=EXOP120+NAV2/1001
-W023N	+REM3-A2	-04FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		NAVETTA NAV2 PRES.ELEM.1	=EXOP120+NAV2/1002
-W024N	+REM3-A2	-04FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		NAVETTA NAV2 PRES.ELEM.2	=EXOP120+NAV2/1003
-W025N	+REM3-A2	-04FTC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ZONA OCC. ING. NAV2	=EXOP120+NAV2/1004
-W026N	+REM4-A1	-04FTC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ZONA OCC. USC.NAV2	=EXOP120+NAV2/1005
-W027N	+REM4-A1	-04FTC5	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		RESET TRANS.NAV2	=EXOP120+NAV2/1006
-W1751N	+CC02-1X31	-075M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE NAVETTA NAV2	=EXOP120+NAV2/1007
-W1752N	+CC02-1X31	-075FR1	ÖPVC-JZ	3G	2	2,5		FRENO NAVETTA NAV2	=EXOP120+NAV2/1008
-W1761N	+CC02-1X32	-076M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TRASP.NAV2	=EXOP120+NAV2/1009


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	NAVETTA NAV2 EXT.SX

Lunghezza

=EXOP120+NAV2-W021N

-W021N

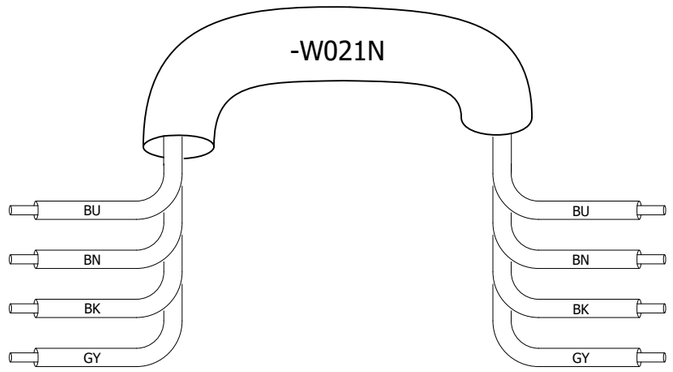

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM3/5.3	+REM3-A2:X0:1	-03FC1:13	/3.1	NAVETTA NAV2 NON OLTRECORSA SX
	+REM3/5.3	+REM3-A2:4	-03FC1:14	/3.1	=

+NAV2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV2-W021N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1000
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	NAVETTA NAV2 EXT.DX

Lunghezza

=EXOP120+NAV2-W022N

-W022N

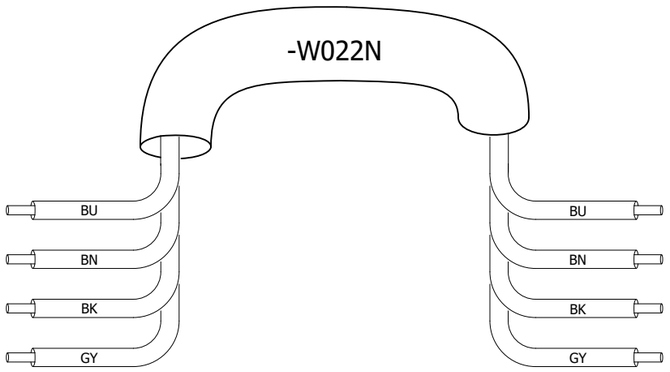

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM3/5.5	+REM3-A2:X1:1	-03FC2:13	/3.2	NAVETTA NAV2 NON OLTRECORSA DX
	+REM3/5.5	+REM3-A2:4	-03FC2:14	/3.2	=

+NAV2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV2-W022N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1001
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	NAVETTA NAV2 PRES.ELEM.1

Lunghezza

=EXOP120+NAV2-W023N

-W023N

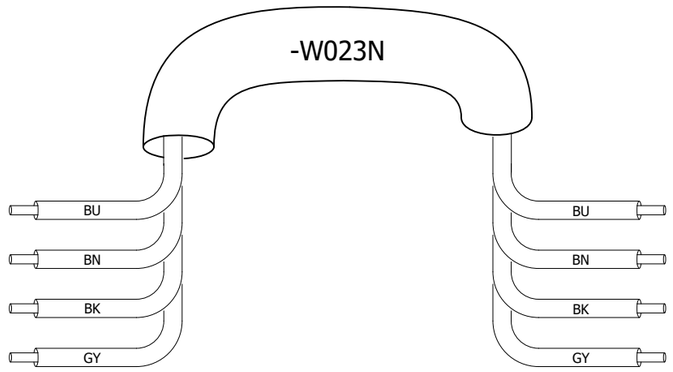

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM3/5.3	+REM3-A2:3	-04FC1:3	/4.1	NAVETTA NAV2 PRES.ELEM.1
	+REM3/5.3	+REM3-A2:X2:1	-04FC1:1	/4.1	=
	+REM3/5.3	+REM3-A2:4	-04FC1:4	/4.1	=

+NAV2

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV2
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+NAV2-W023N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	NAVETTA NAV2 PRES.ELEM.2

Lunghezza

=EXOP120+NAV2-W024N

-W024N

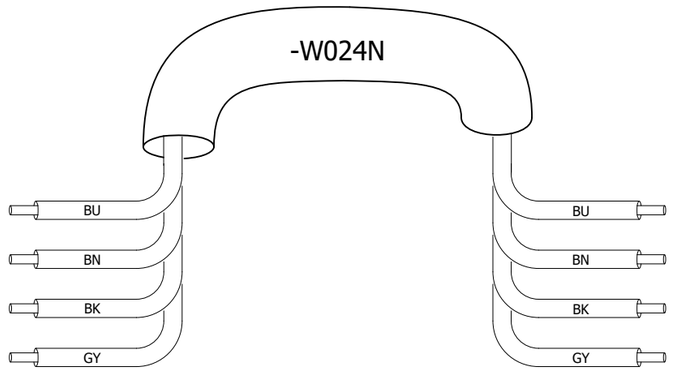

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM3/5.5	+REM3-A2:3	-04FC2:3	/4.2	NAVETTA NAV2 PRES.ELEM.2
	+REM3/5.5	+REM3-A2:X3:1	-04FC2:1	/4.2	=
	+REM3/5.5	+REM3-A2:4	-04FC2:4	/4.2	=

+NAV2

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV2
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+NAV2-W024N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1004

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ZONA OCC. ING. NAV2

Lunghezza

=EXOP120+NAV2-W025N

-W025N

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da		Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM3/5.3	+REM3-A2:3	BU	-04FTC3:3	/4.4	ZONA OCC. ING. NAV2
	+REM3/5.3	+REM3-A2:X4:1	BN	-04FTC3:1	/4.4	=
	+REM3/5.3	+REM3-A2:4	BK	-04FTC3:4	/4.4	=
			GY			

+NAV2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV2-W025N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ZONA OCC. USC.NAV2

Lunghezza

=EXOP120+NAV2-W026N

-W026N

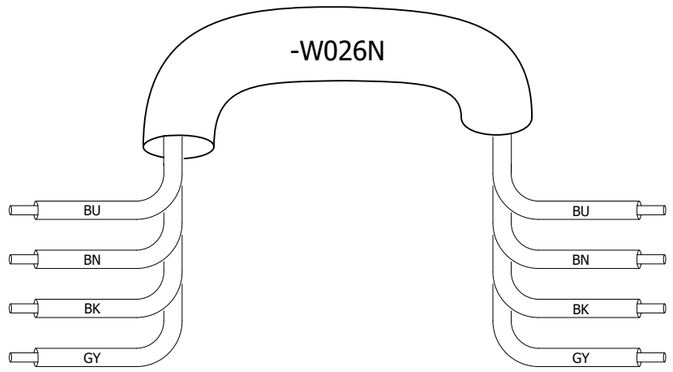

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/4.3	+REM4-A1:3	-04FTC4:3	/4.6	ZONA OCC. USC.NAV2
	+REM4/4.3	+REM4-A1:X4:1	-04FTC4:1	/4.6	=
	+REM4/4.3	+REM4-A1:4	-04FTC4:4	/4.6	=

+NAV2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV2-W026N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1005
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	RESET TRANS.NAV2

Lunghezza

=EXOP120+NAV2-W027N

-W027N

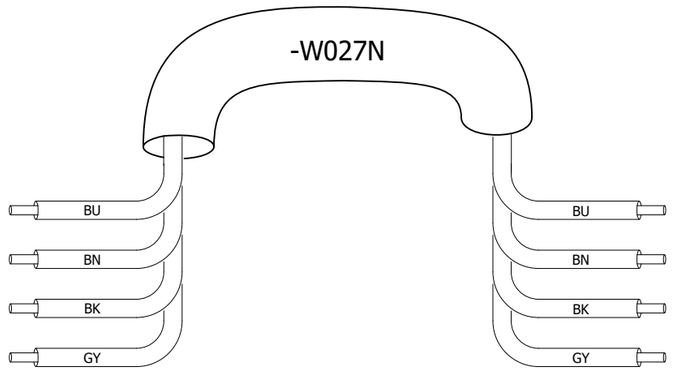

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/4.5	+REM4-A1:3	-04FTC5:3	/4.8	RESET TRANS.NAV2
	+REM4/4.5	+REM4-A1:X5:1	-04FTC5:1	/4.8	=
	+REM4/4.5	+REM4-A1:4	-04FTC5:4	/4.8	=

+NAV2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV2-W027N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1007


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE NAVETTA NAV2

Lunghezza

=EXOP120+NAV2-W1751N

-W1751N

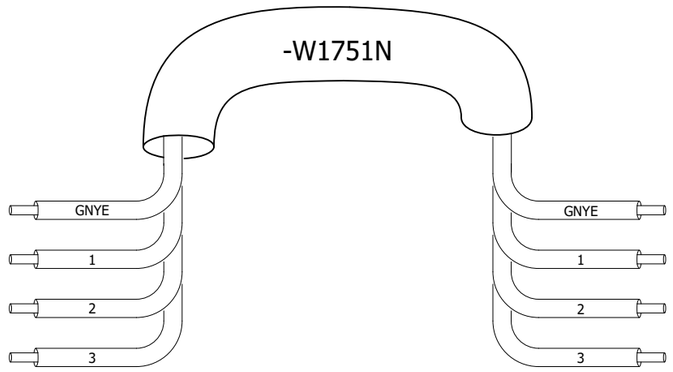

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE MOTORE NAVETTA 2 GRUPPO 2	+CC02/75.1	+CC02-1X31:075PE1:2	-075M1	/5.1	ALIMENTAZIONE MOTORE NAVETTA 2 GRUPPO 2
	+CC02/75.0	+CC02-1X31:075U1:2	-075M1	/5.1	=
ALIMENTAZIONE MOTORE NAVETTA 2 GRUPPO 2	+CC02/75.1	+CC02-1X31:075V1:2	-075M1	/5.1	=
=	+CC02/75.1	+CC02-1X31:075W1:2	-075M1	/5.1	=


+NAV2

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
3G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	FRENO NAVETTA NAV2

Lunghezza

=EXOP120+NAV2-W1752N

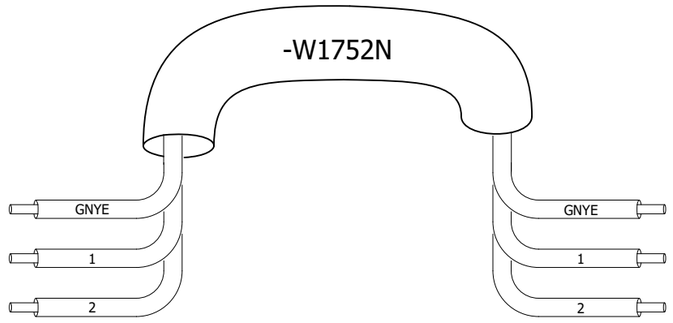

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ENCODER MOTORE NAVETTA 2 GRUPPO 2	+CC02/75.7	+CC02-1X31:075031:2	-075FR1:x1	/5.3	ALIMENTAZIONE FRENO MOTORE NAVETTA 2 GRUPPO 2
ALIMENTAZIONE FRENO MOTORE NAVETTA 2 GRUPPO 2	+CC02/75.8	+CC02-1X31:075033:2	-075FR1:x2	/5.3	=

+NAV2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV2-W1752N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1008
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1009


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TRASP.NAV2

Lunghezza

=EXOP120+NAV2-W1761N

-W1761N

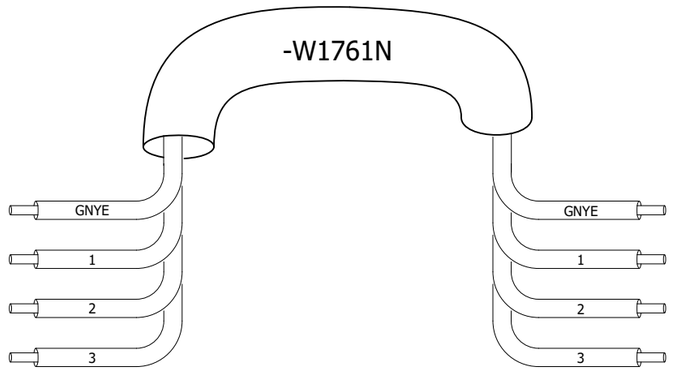

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ROTAZIONE RULLI NAVETTA 2 GRUPPO 2	+CC02/76.1	+CC02-1X32:076PE1:2	-076M1	/6.1	ROTAZIONE RULLI NAVETTA 2 GRUPPO 2
	+CC02/76.1	+CC02-1X32:076U1:2	-076M1	/6.1	=
ROTAZIONE RULLI NAVETTA 2 GRUPPO 2	+CC02/76.1	+CC02-1X32:076V1:2	-076M1	/6.1	=
=	+CC02/76.1	+CC02-1X32:076W1:2	-076M1	/6.1	=

+NAV2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV2-W1761N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1009
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +TRP109/1


= EXOP120 + TRP109

TRP109

TRASPORTO


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP109
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2

EXOP120
TRP109

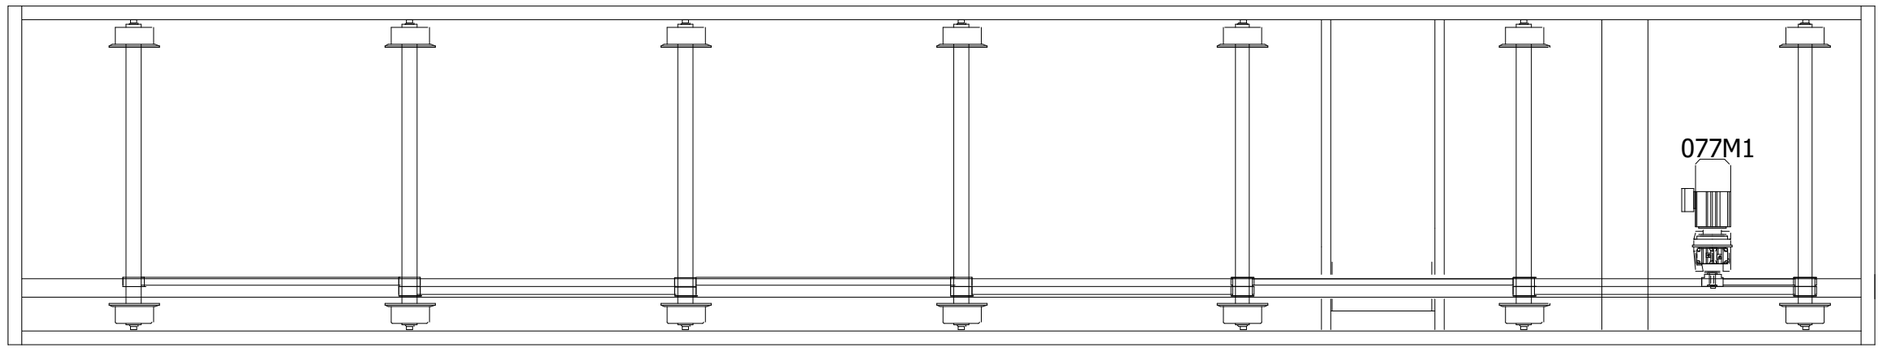

SENSO DI MARCIA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP109
	DENOMINAZIONE TAVOLA TRP109 LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 4

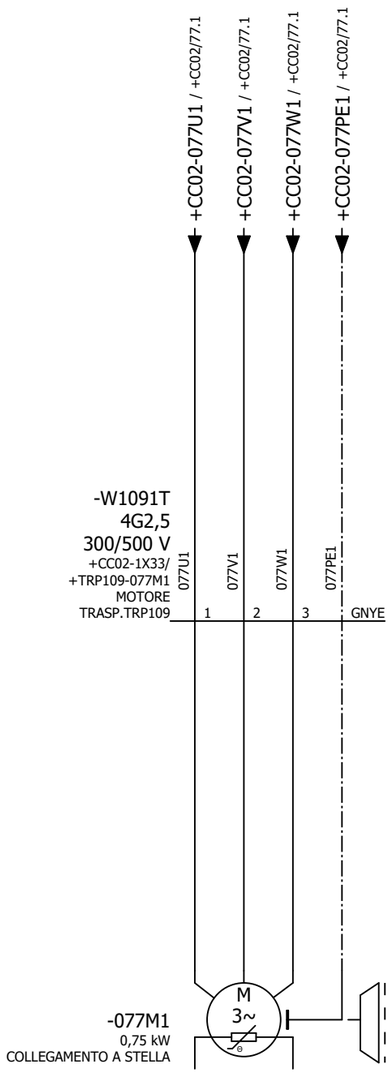

TRASPORTO
TRP109
GRUPPO 2

TAVOLA TRP109 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP109
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP109 POTENZA	REM	RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 990

Sommario cavi


Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W1091T	+CC02-1X33	-077M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TRASP.TRP109	=EXOP120+TRP109/1000

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TRASP.TRP109

Lunghezza

=EXOP120+TRP109-W1091T

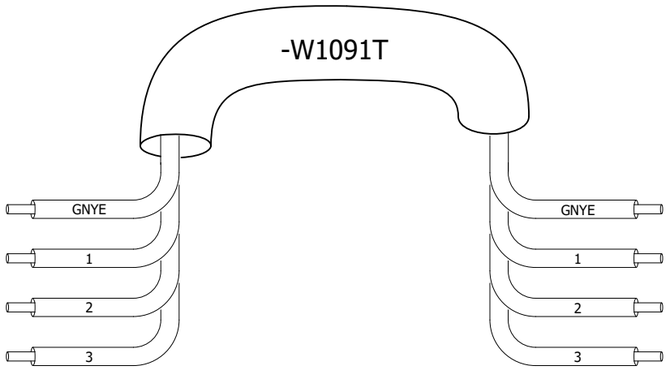

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
TRASPORTO TRP109 GRUPPO 2	+CC02/77.1	+CC02-1X33:077PE1:2	-077M1	/4.1	TRASPORTO TRP109 GRUPPO 2
	+CC02/77.1	+CC02-1X33:077U1:2	-077M1	/4.1	=
TRASPORTO TRP109 GRUPPO 2	+CC02/77.1	+CC02-1X33:077V1:2	-077M1	/4.1	=
=	+CC02/77.1	+CC02-1X33:077W1:2	-077M1	/4.1	=

+TRP109


= EXOP120 + TRP110

TRP110

TRASPORTO

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9


EXOP120
TRP110

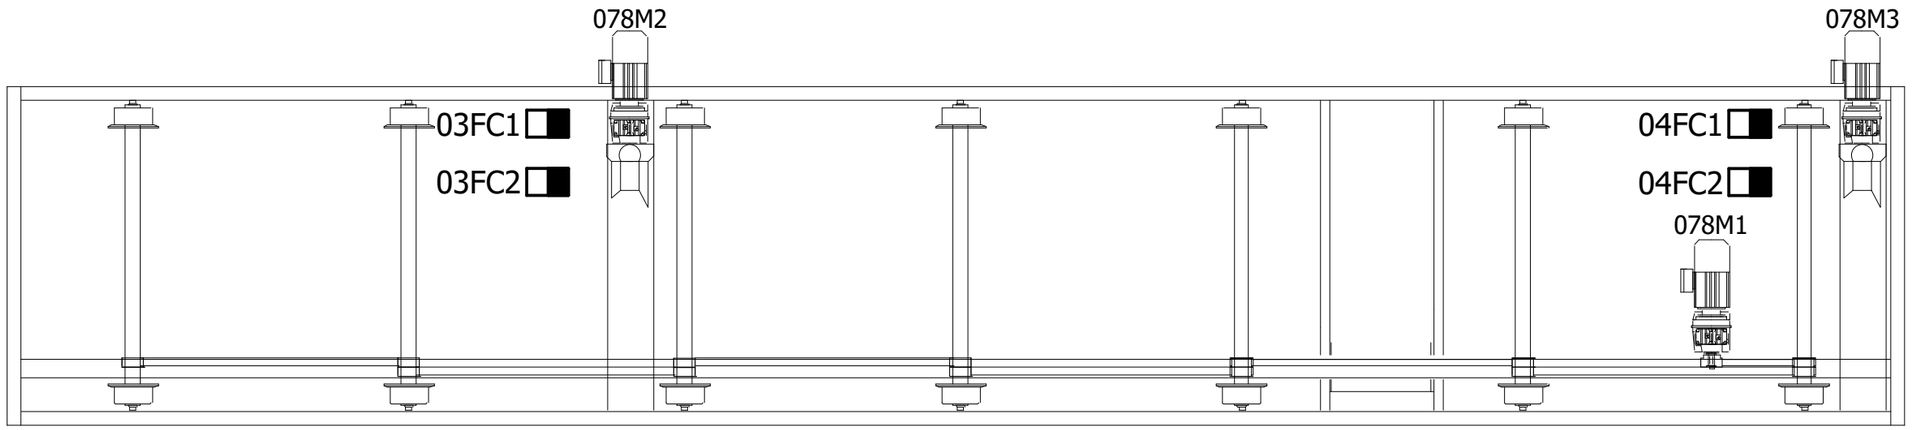

SENSO DI MARCIA

03FC3 03FC4 04FC3 04FC4

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP110
	DENOMINAZIONE TAVOLA TRP110 LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	3

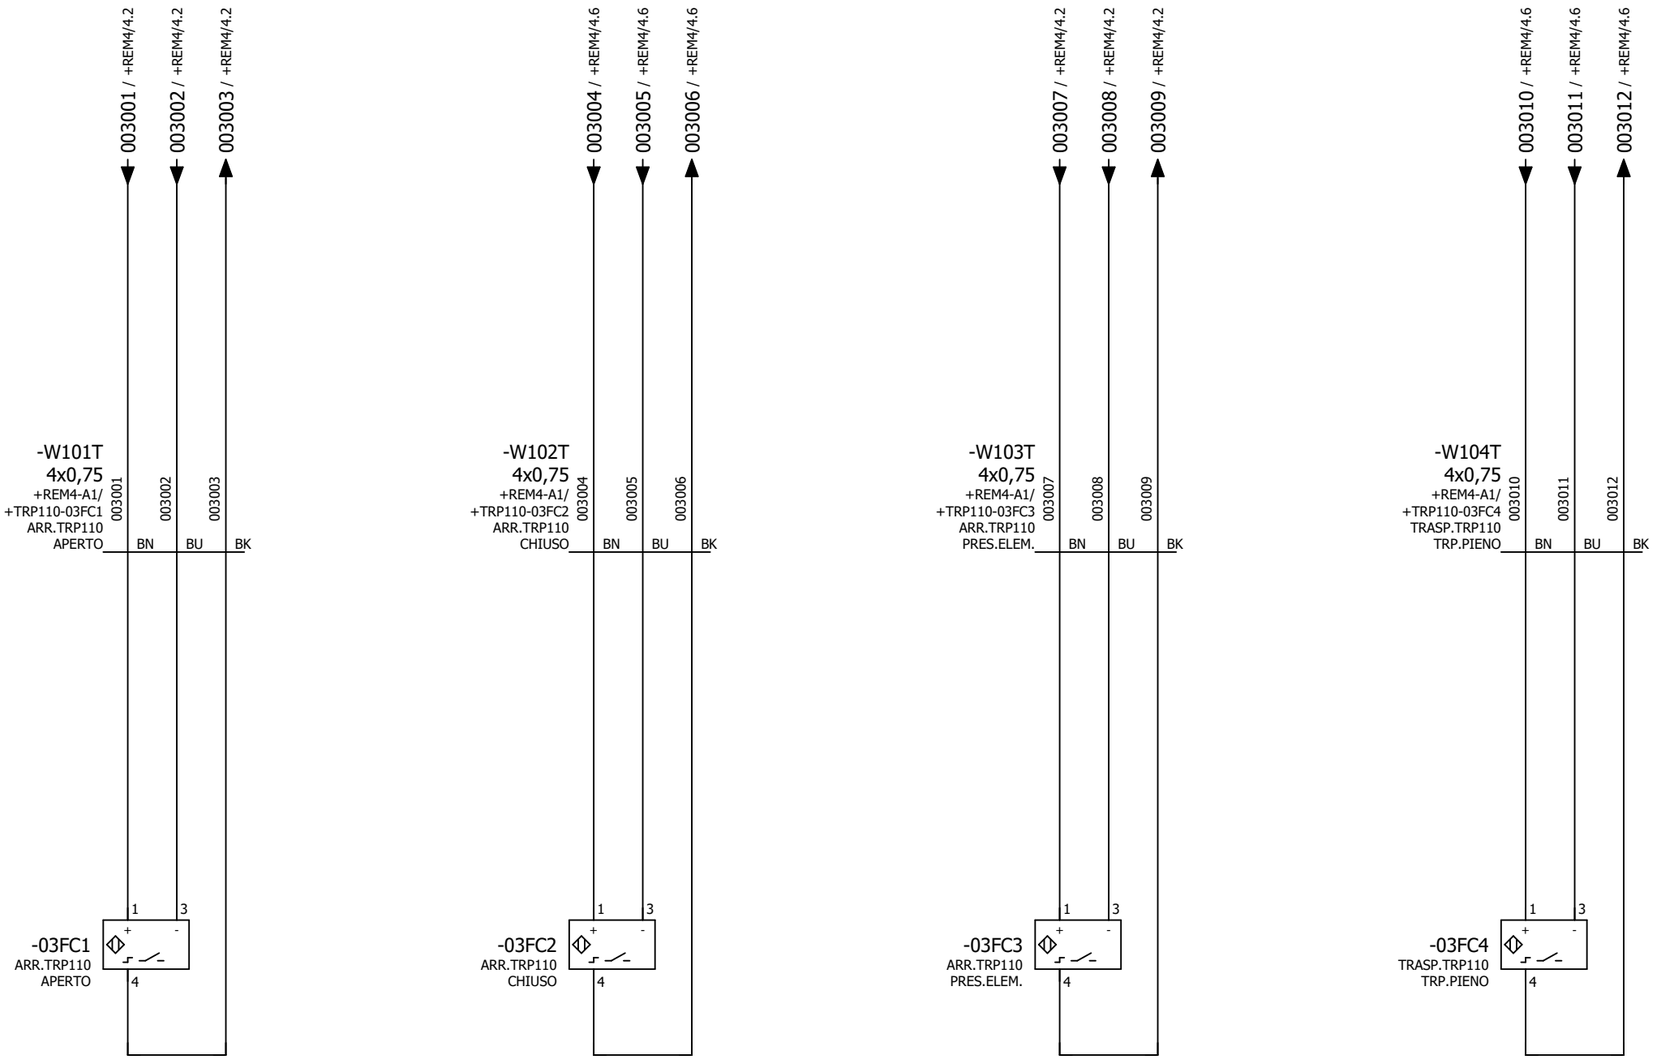

ARRESTO
TRP110
APERTO


ARRESTO
TRP110
CHIUSO

PRESENZA
ELEMENTO SU
ARRESTO TRP110

TROPPO PIENO
TRASPORTO
TRP110

TAVOLA TRP110 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP110
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP110 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 4

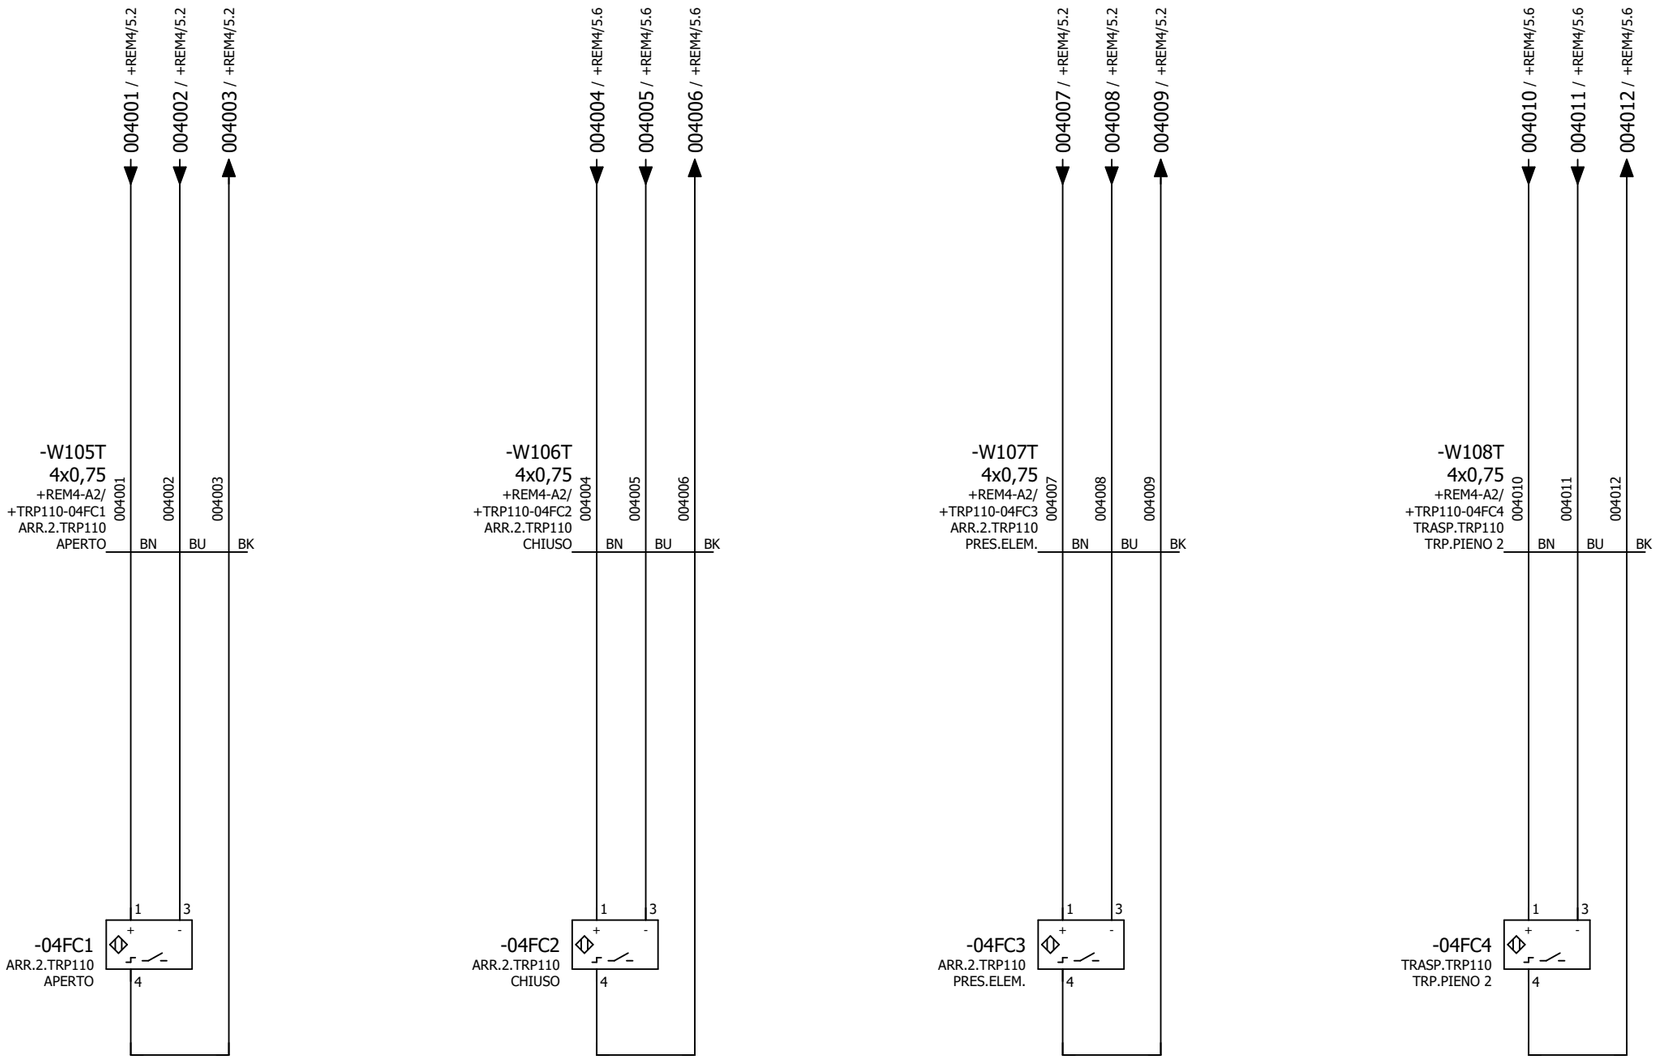

ARRESTO 2
TRP110
APERTO


ARRESTO 2
TRP110
CHIUSO

PRESENZA
ELEMENTO SU
ARRESTO 2 TRP110

TROPPO PIENO
TRASPORTO 2
TRP110

TAVOLA TRP110 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP110
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP110 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 5

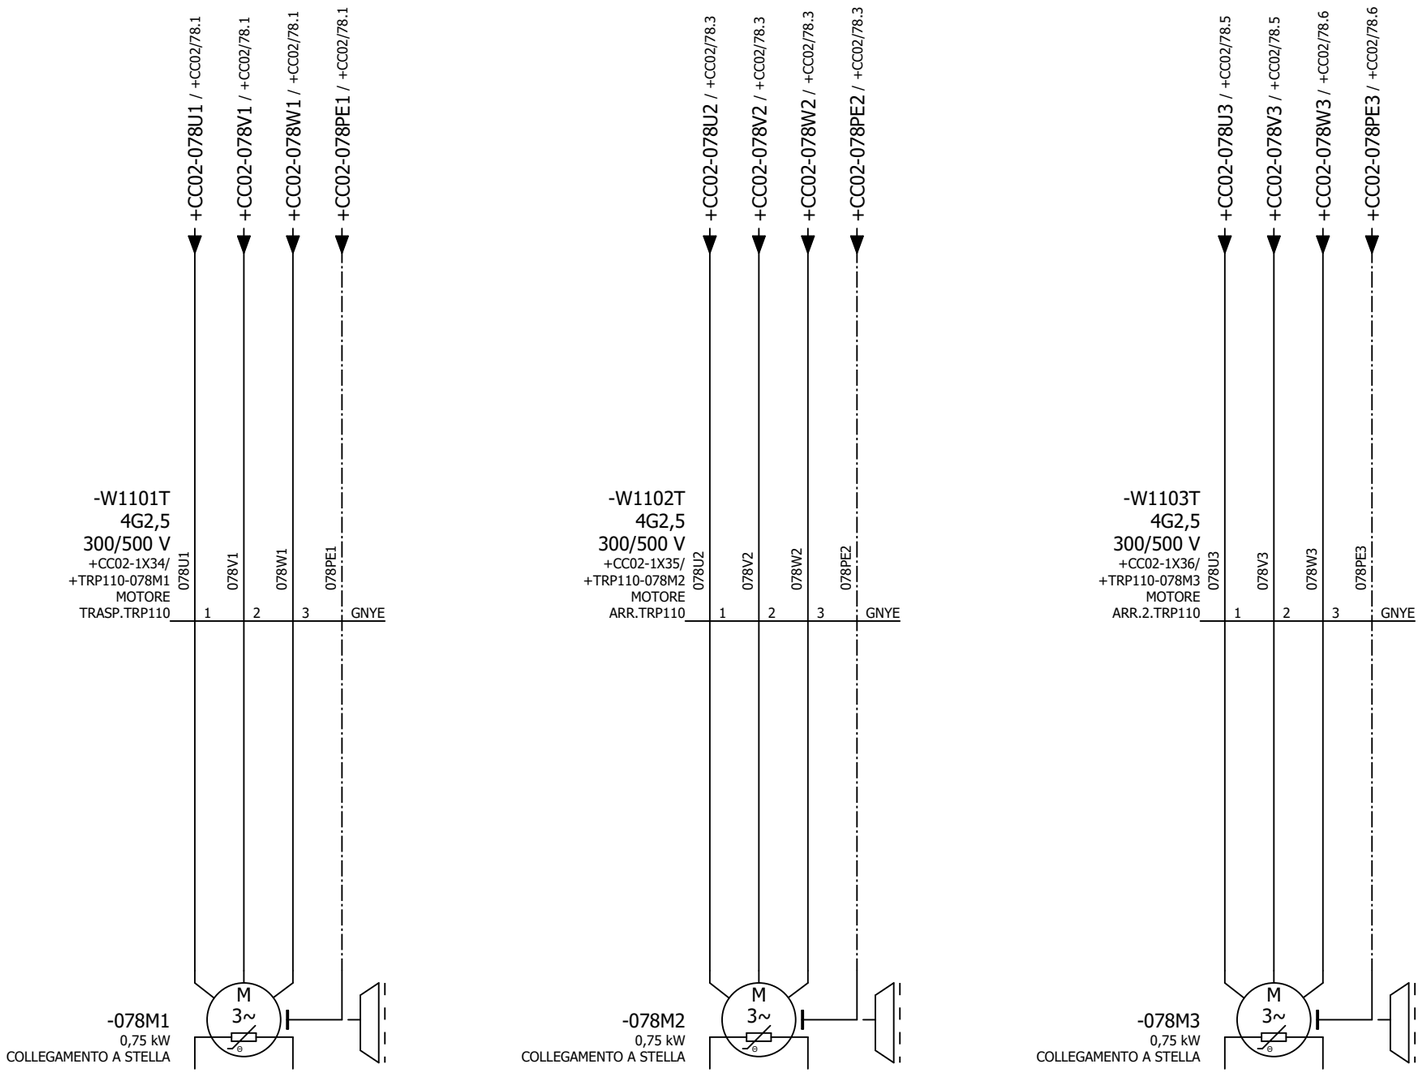

TRASPORTO
TRP110
GRUPPO 2

ARRESTO SU
TRP110
GRUPPO 2

ARRESTO 2 SU
TRP110
GRUPPO 2

TAVOLA TRP110 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +TRP110
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP110 POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento / FOGLIO 5
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W101T	+REM4-A1	-03FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP110 APERTO	=EXOP120+TRP110/1000
-W102T	+REM4-A1	-03FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP110 CHIUSO	=EXOP120+TRP110/1001
-W103T	+REM4-A1	-03FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP110 PRES.ELEM.	=EXOP120+TRP110/1002
-W104T	+REM4-A1	-03FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TRASP.TRP110 TRP.PIENO	=EXOP120+TRP110/1003
-W105T	+REM4-A2	-04FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.2.TRP110 APERTO	=EXOP120+TRP110/1004
-W106T	+REM4-A2	-04FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.2.TRP110 CHIUSO	=EXOP120+TRP110/1005
-W107T	+REM4-A2	-04FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.2.TRP110 PRES.ELEM.	=EXOP120+TRP110/1006
-W108T	+REM4-A2	-04FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TRASP.TRP110 TRP.PIENO 2	=EXOP120+TRP110/1007
-W1101T	+CC02-1X34	-078M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TRASP.TRP110	=EXOP120+TRP110/1008
-W1102T	+CC02-1X35	-078M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARR.TRP110	=EXOP120+TRP110/1009
-W1103T	+CC02-1X36	-078M3	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARR.2.TRP110	=EXOP120+TRP110/1010


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP110 APERTO

Lunghezza

=EXOP120+TRP110-W101T

-W101T

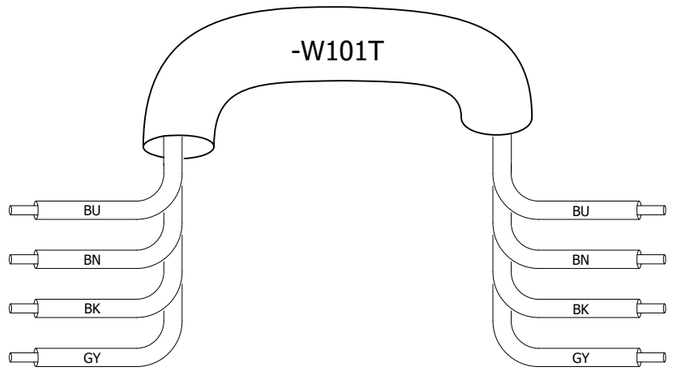

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/4.3	+REM4-A1:3	-03FC1:3	/3.1	ARR.TRP110 APERTO
	+REM4/4.3	+REM4-A1:X0:1	-03FC1:1	/3.1	=
	+REM4/4.3	+REM4-A1:4	-03FC1:4	/3.1	=

+TRP110

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP110
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+TRP110-W101T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP110 CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+TRP110-W102T

-W102T

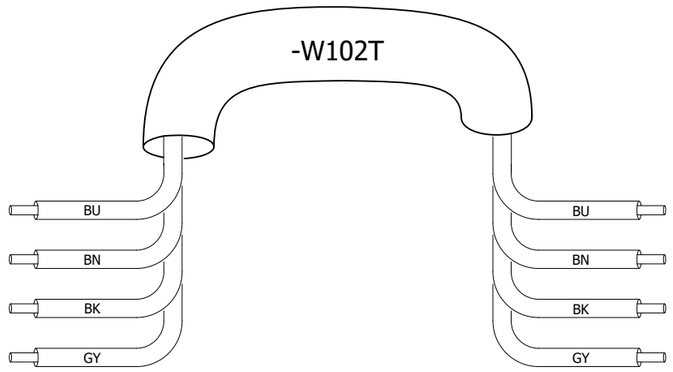

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/4.5	+REM4-A1:3	-03FC2:3	/3.2	ARR.TRP110 CHIUSO
	+REM4/4.5	+REM4-A1:X1:1	-03FC2:1	/3.2	=
	+REM4/4.5	+REM4-A1:4	-03FC2:4	/3.2	=

+TRP110

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP110
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+TRP110-W102T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP110 PRES.ELEM.

Lunghezza

=EXOP120+TRP110-W103T

-W103T

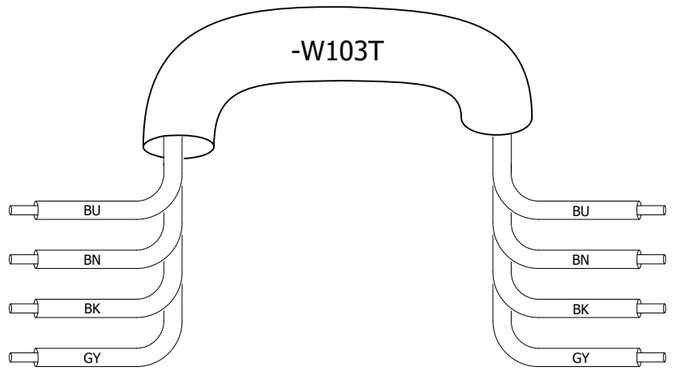

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/4.3	+REM4-A1:3	-03FC3:3	/3.4	ARR.TRP110 PRES.ELEM.
	+REM4/4.3	+REM4-A1:X2:1	-03FC3:1	/3.4	=
	+REM4/4.3	+REM4-A1:4	-03FC3:4	/3.4	=

+TRP110

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP110
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+TRP110-W103T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TRASP.TRP110 TRP.PIENO

Lunghezza

=EXOP120+TRP110-W104T

-W104T

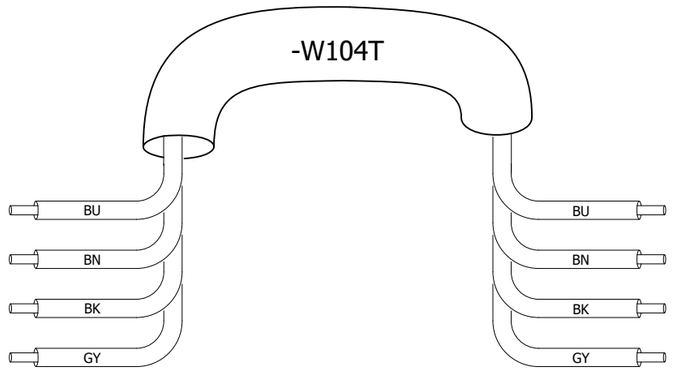

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/4.5	+REM4-A1:3	-03FC4:3	/3.6	TRASP.TRP110 TRP.PIENO
	+REM4/4.5	+REM4-A1:X3:1	-03FC4:1	/3.6	=
	+REM4/4.5	+REM4-A1:4	-03FC4:4	/3.6	=

+TRP110

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP110
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP110-W104T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.2.TRP110 APERTO

Lunghezza

=EXOP120+TRP110-W105T

-W105T

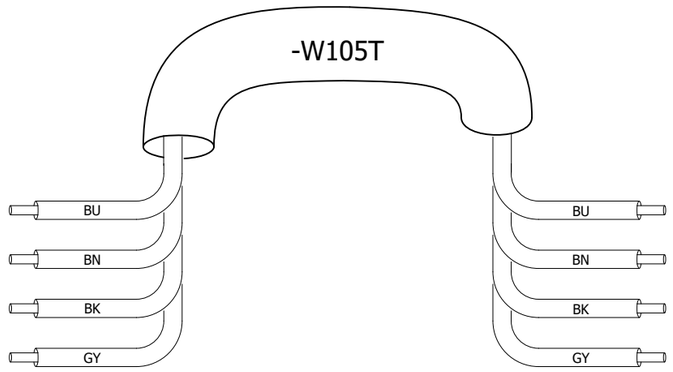

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/5.3	+REM4-A2:3	-04FC1:3	/4.1	ARR.2.TRP110 APERTO
	+REM4/5.3	+REM4-A2:X0:1	-04FC1:1	/4.1	=
	+REM4/5.3	+REM4-A2:4	-04FC1:4	/4.1	=

+TRP110

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP110
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+TRP110-W105T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.2.TRP110 CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+TRP110-W106T

-W106T

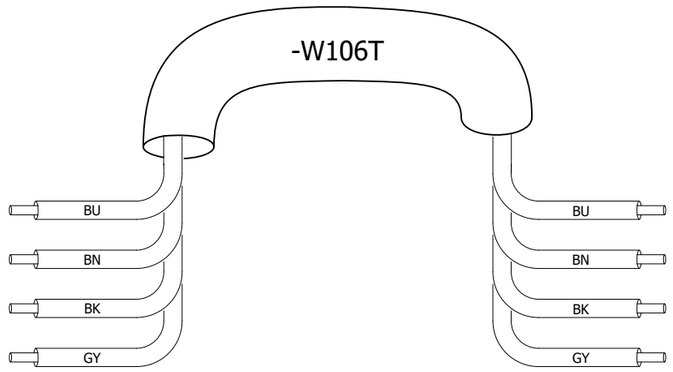

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/5.5	+REM4-A2:3	-04FC2:3	/4.2	ARR.2.TRP110 CHIUSO
	+REM4/5.5	+REM4-A2:X1:1	-04FC2:1	/4.2	=
	+REM4/5.5	+REM4-A2:4	-04FC2:4	/4.2	=

+TRP110

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP110
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP110-W106T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.2.TRP110 PRES.ELEM.

Lunghezza

=EXOP120+TRP110-W107T

-W107T

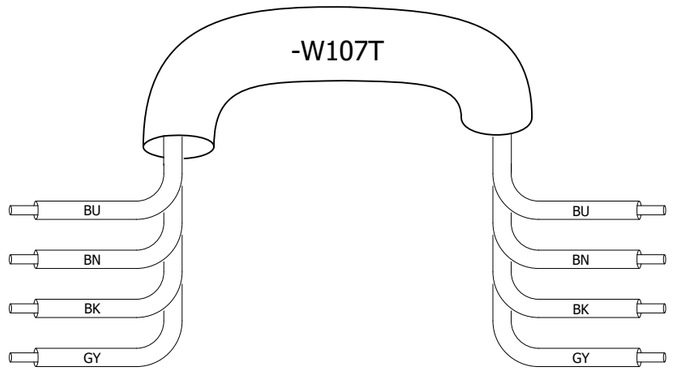

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/5.3	+REM4-A2:3	-04FC3:3	/4.4	ARR.2.TRP110 PRES.ELEM.
	+REM4/5.3	+REM4-A2:X2:1	-04FC3:1	/4.4	=
	+REM4/5.3	+REM4-A2:4	-04FC3:4	/4.4	=

+TRP110

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP110
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP110-W107T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1007


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TRASP.TRP110 TRP.PIENO 2

Lunghezza

=EXOP120+TRP110-W108T

-W108T

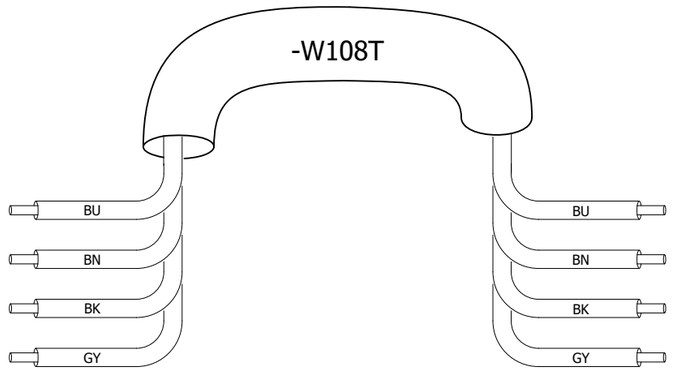

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/5.5	+REM4-A2:3	-04FC4:3	/4.6	TRASP.TRP110 TRP.PIENO 2
	+REM4/5.5	+REM4-A2:X3:1	-04FC4:1	/4.6	=
	+REM4/5.5	+REM4-A2:4	-04FC4:4	/4.6	=

+TRP110

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP110
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP110-W108T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1007
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1008


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TRASP.TRP110

Lunghezza

=EXOP120+TRP110-W1101T

-W1101T

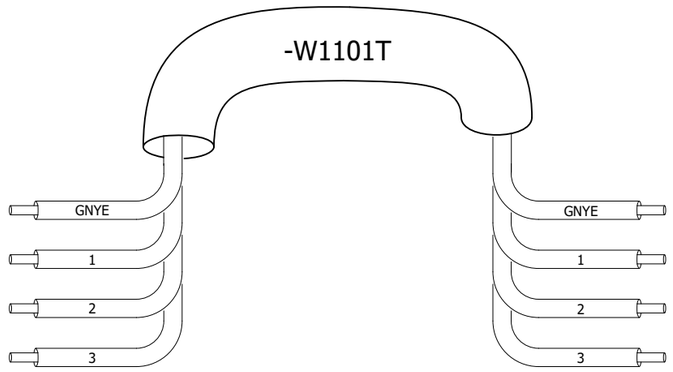

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
TRASPORTO TRP110 GRUPPO 2	+CC02/78.1	+CC02-1X34:078PE1:2	-078M1	/5.1	TRASPORTO TRP110 GRUPPO 2
	+CC02/78.1	+CC02-1X34:078U1:2	-078M1	/5.1	=
TRASPORTO TRP110 GRUPPO 2	+CC02/78.1	+CC02-1X34:078V1:2	-078M1	/5.1	=
=	+CC02/78.1	+CC02-1X34:078W1:2	-078M1	/5.1	=


+TRP110

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARR.TRP110

Lunghezza

=EXOP120+TRP110-W1102T

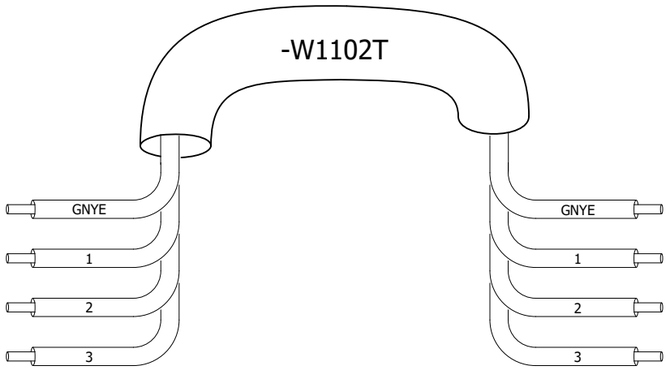

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO 1 SU TRP110 GRUPPO 2	+CC02/78.3	+CC02-1X35:078PE2:2	-078M2	/5.3	ARRESTO SU TRP110 GRUPPO 2
TRASPORTO TRP110 GRUPPO 2	+CC02/78.3	+CC02-1X35:078U2:2	-078M2	/5.3	=
ARRESTO 1 SU TRP110 GRUPPO 2	+CC02/78.3	+CC02-1X35:078V2:2	-078M2	/5.3	=
=	+CC02/78.3	+CC02-1X35:078W2:2	-078M2	/5.3	=

+TRP110

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP110
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP110-W1102T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1009
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1010


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARR.2.TRP110

Lunghezza

=EXOP120+TRP110-W1103T

-W1103T

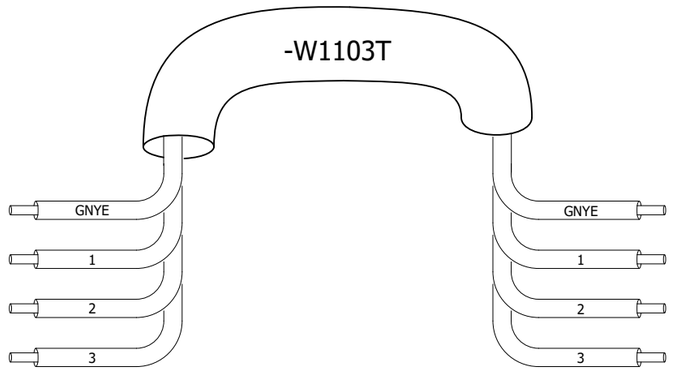

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO 2 SU TRP110 GRUPPO 2	+CC02/78.6	+CC02-1X36:078PE3:2	-078M3	/5.5	ARRESTO 2 SU TRP110 GRUPPO 2
ARRESTO 1 SU TRP110 GRUPPO 2	+CC02/78.5	+CC02-1X36:078U3:2	-078M3	/5.5	=
ARRESTO 2 SU TRP110 GRUPPO 2	+CC02/78.5	+CC02-1X36:078V3:2	-078M3	/5.5	=
=	+CC02/78.6	+CC02-1X36:078W3:2	-078M3	/5.5	=

+TRP110

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP110
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP110-W1103T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1010
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +GIR1/1

= EXOP120 + GIR1

GIR1


GIREVOLE

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR1
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9


EXOP120

GIR1

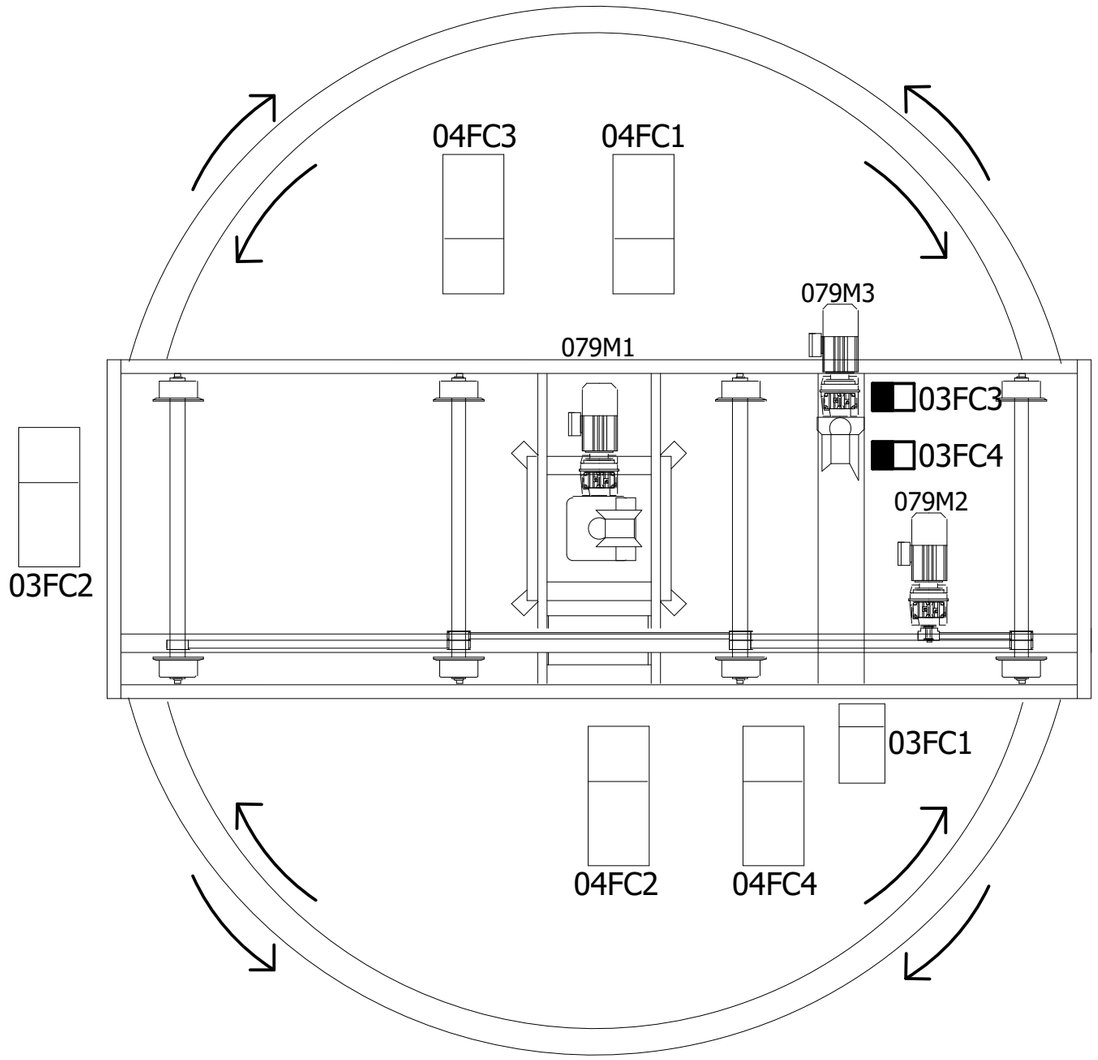

SENSO DI MARCIA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+GIR1
	DENOMINAZIONE GIREVOLE 1 LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	3

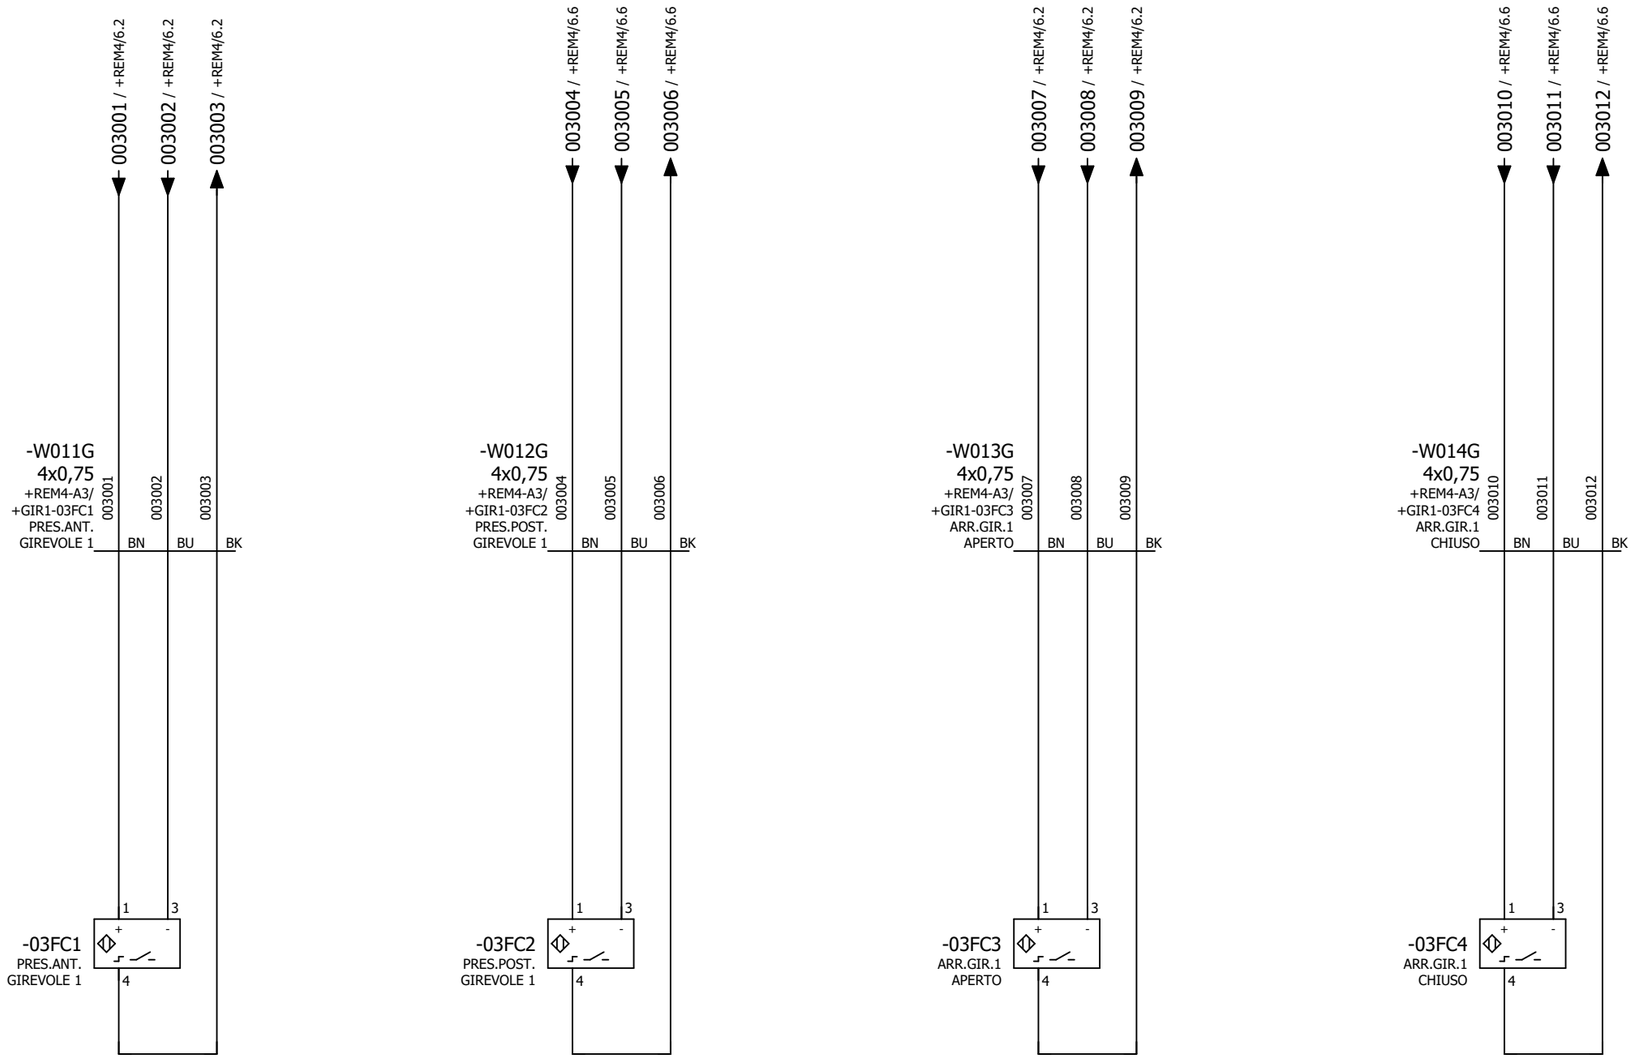

PRESENZA SU
ARRESTO
GIREVOLE 1


TROPPO
PIENO A 0°
GIREVOLE 1

ARRESTO
GIREVOLE 1
APERTO

ARRESTO
GIREVOLE 1
CHIUSO

GIREVOLE 1 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +GIR1
	DENOMINAZIONE: GIREVOLE 1 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento — FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 4

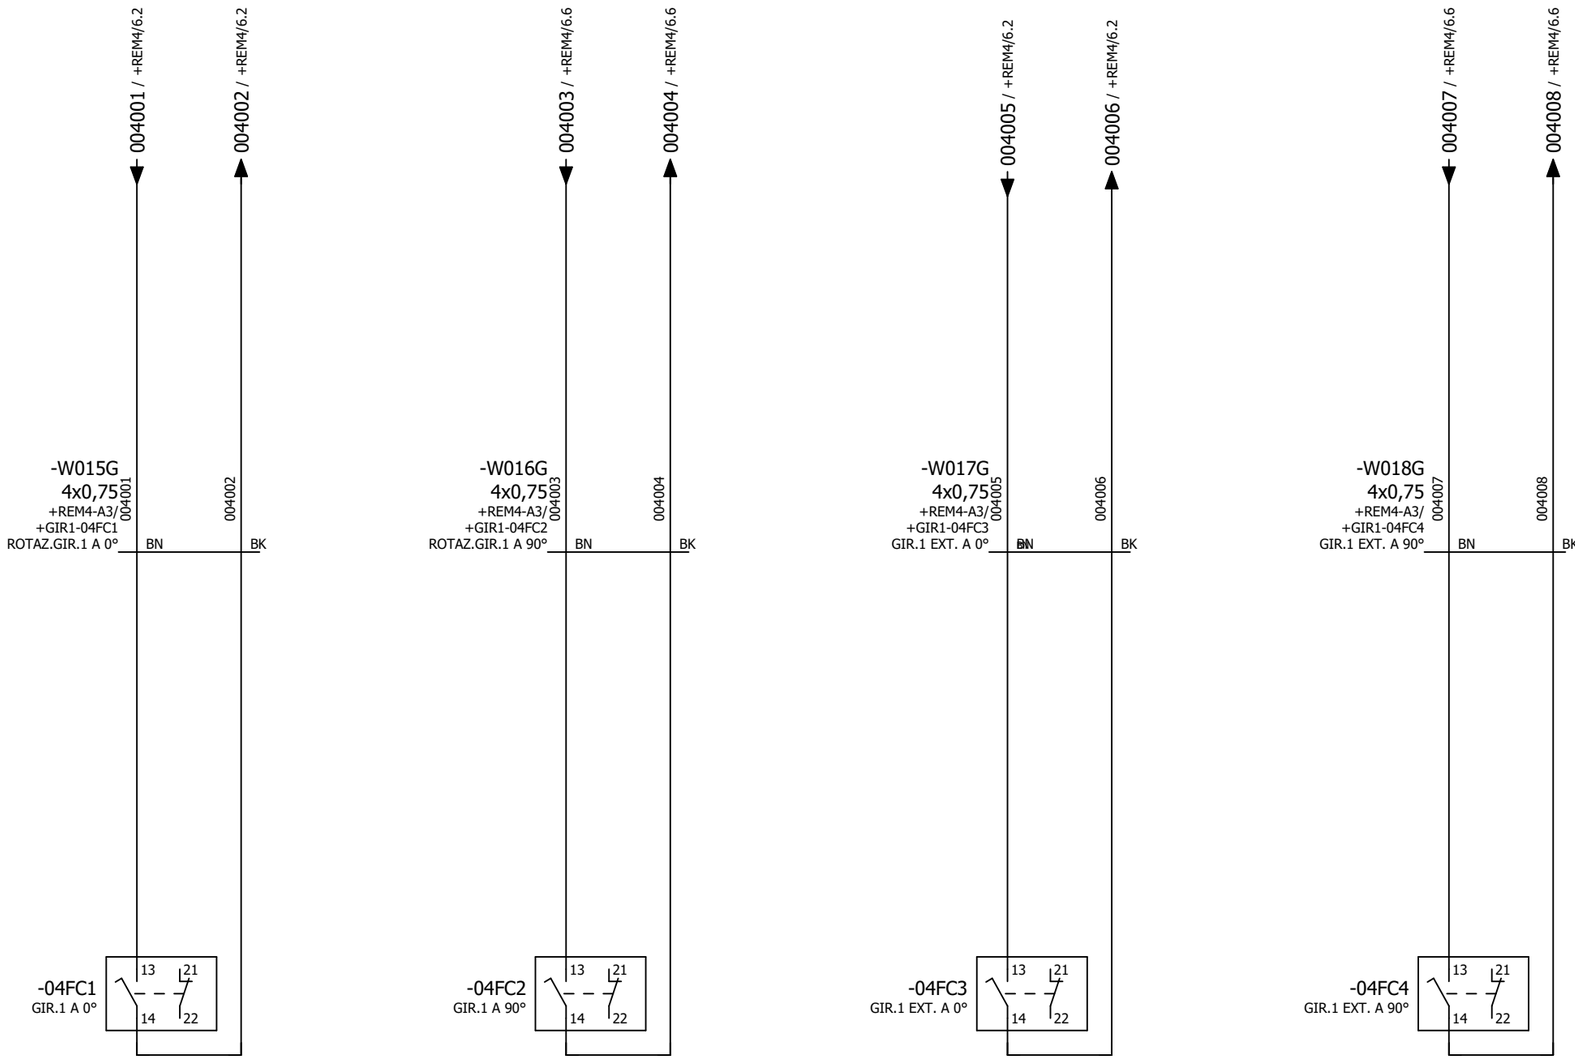

ROTAZIONE TAVOLA GIR.1 A 0°


ROTAZIONE TAVOLA GIR.1 A 90°

GIREVOLE 1 EXTRACORSA A 0°

GIREVOLE 1 EXTRACORSA A 90°

GIREVOLE 1 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +GIR1
	DENOMINAZIONE: GIREVOLE 1 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento — FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 5

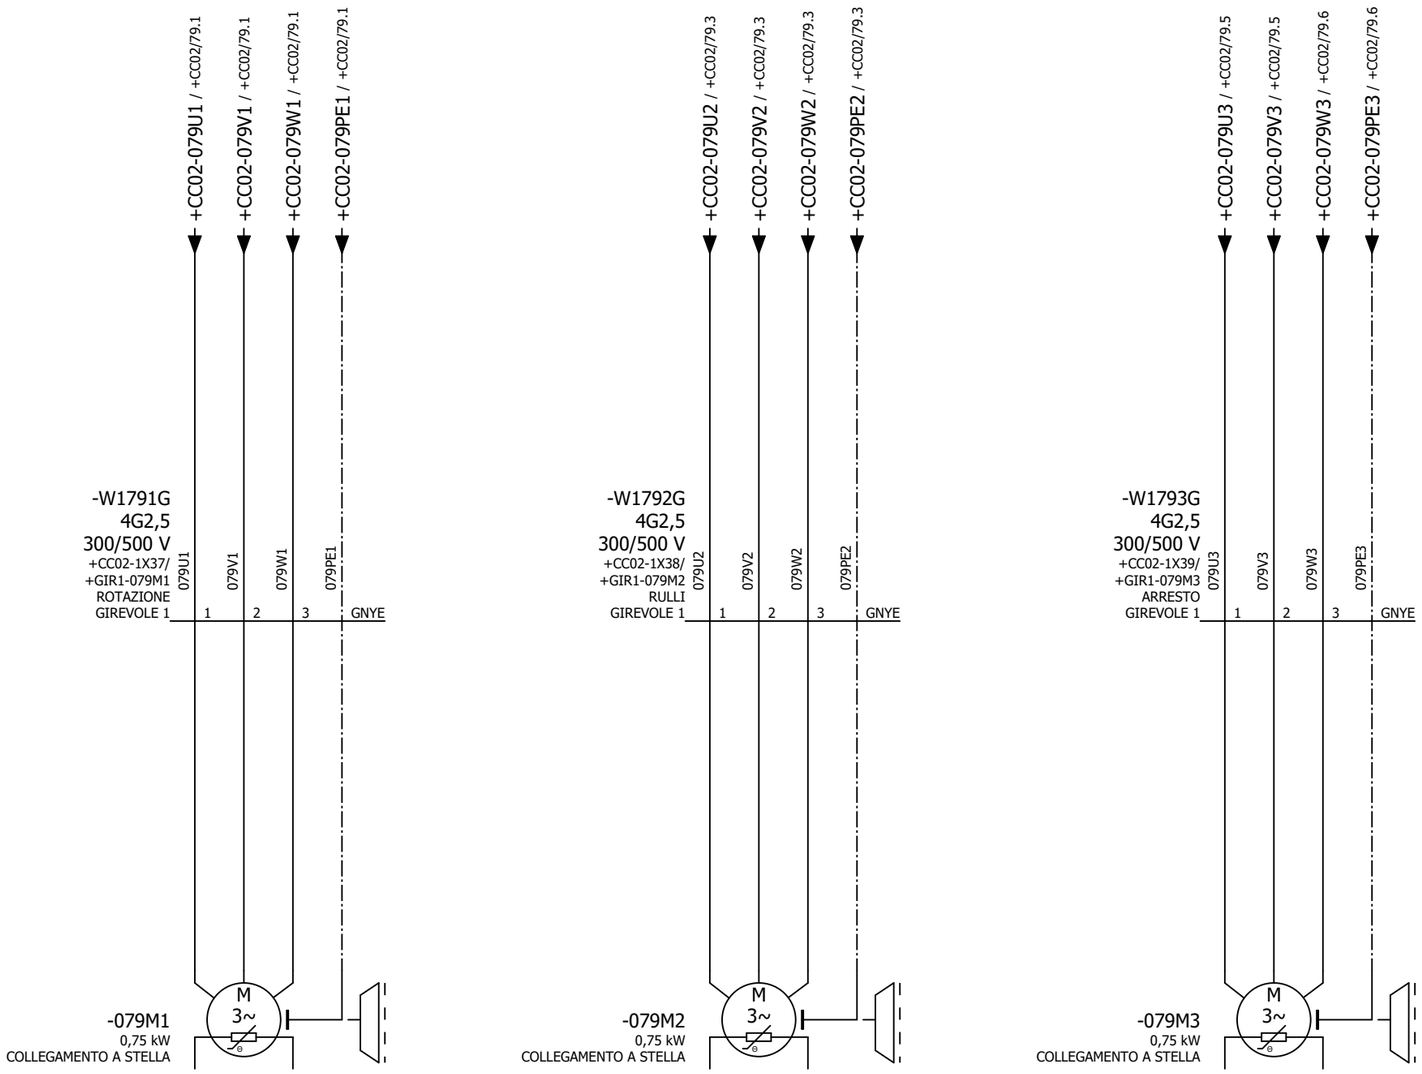

ROTAZIONE
TAVOLA GIREVOLE 1
GRUPPO 2

ROTAZIONE RULLI
TAVOLA GIREVOLE 1
GRUPPO 2

ARRESTO SU
TAVOLA GIREVOLE 1
GRUPPO 2

GIREVOLE 1 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +GIR1
	DENOMINAZIONE: GIREVOLE 1 POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento / FOGLIO 5
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W011G	+REM4-A3	-03FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		PRES.ANT. GIREVOLE 1	=EXOP120+GIR1/1000
-W012G	+REM4-A3	-03FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		PRES.POST. GIREVOLE 1	=EXOP120+GIR1/1001
-W013G	+REM4-A3	-03FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.GIR.1 APERTO	=EXOP120+GIR1/1002
-W014G	+REM4-A3	-03FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.GIR.1 CHIUSO	=EXOP120+GIR1/1003
-W015G	+REM4-A3	-04FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		ROTAZ.GIR.1 A 0°	=EXOP120+GIR1/1004
-W016G	+REM4-A3	-04FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		ROTAZ.GIR.1 A 90°	=EXOP120+GIR1/1005
-W017G	+REM4-A3	-04FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		GIR.1 EXT. A 0°	=EXOP120+GIR1/1006
-W018G	+REM4-A3	-04FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		GIR.1 EXT. A 90°	=EXOP120+GIR1/1007
-W1791G	+CC02-1X37	-079M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		ROTAZIONE GIREVOLE 1	=EXOP120+GIR1/1008
-W1792G	+CC02-1X38	-079M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		RULLI GIREVOLE 1	=EXOP120+GIR1/1009
-W1793G	+CC02-1X39	-079M3	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		ARRESTO GIREVOLE 1	=EXOP120+GIR1/1010


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	PRES.ANT. GIREVOLE 1

Lunghezza

=EXOP120+GIR1-W011G

-W011G

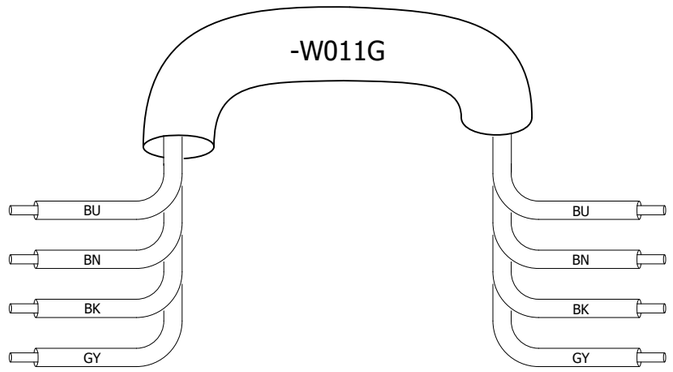

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/6.3	+REM4-A3:3	-03FC1:3	/3.1	PRES.ANT. GIREVOLE 1
	+REM4/6.3	+REM4-A3:X0:1	-03FC1:1	/3.1	=
	+REM4/6.3	+REM4-A3:4	-03FC1:4	/3.1	=

+GIR1

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR1
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+GIR1-W011G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	PRES.POST. GIREVOLE 1

Lunghezza

=EXOP120+GIR1-W012G

-W012G

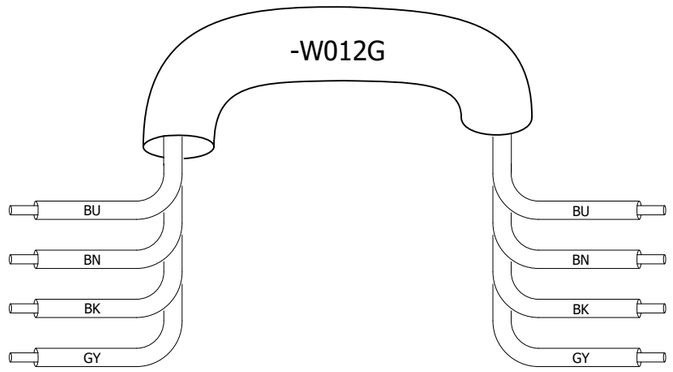

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/6.5	+REM4-A3:3	-03FC2:3	/3.2	PRES.POST. GIREVOLE 1
	+REM4/6.5	+REM4-A3:X1:1	-03FC2:1	/3.2	=
	+REM4/6.5	+REM4-A3:4	-03FC2:4	/3.2	=

+GIR1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR1-W012G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.GIR.1 APERTO

Lunghezza

=EXOP120+GIR1-W013G

-W013G

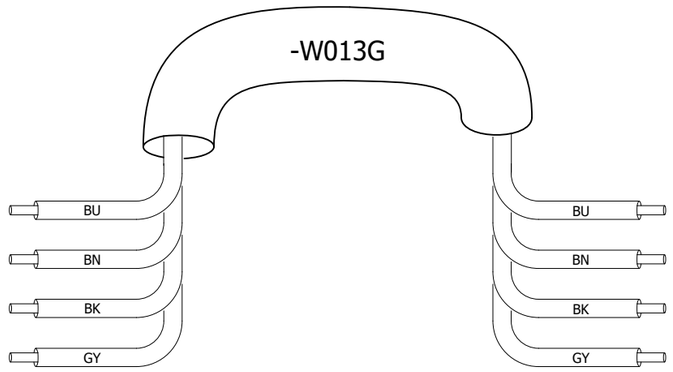

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/6.3	+REM4-A3:3	-03FC3:3	/3.4	ARR.GIR.1 APERTO
	+REM4/6.3	+REM4-A3:X2:1	-03FC3:1	/3.4	=
	+REM4/6.3	+REM4-A3:4	-03FC3:4	/3.4	=

+GIR1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR1-W013G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.GIR.1 CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+GIR1-W014G

-W014G

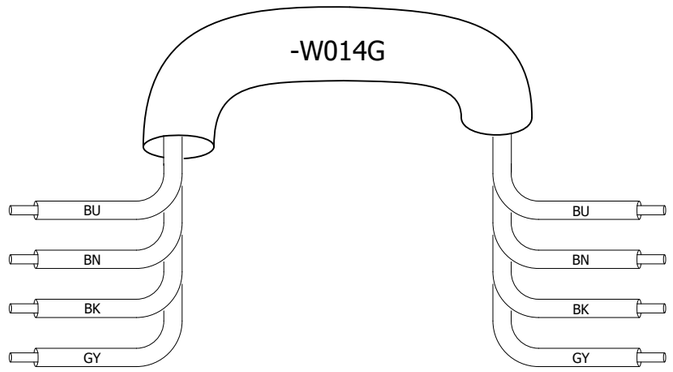

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/6.5	+REM4-A3:3	-03FC4:3	/3.6	ARR.GIR.1 CHIUSO
	+REM4/6.5	+REM4-A3:X3:1	-03FC4:1	/3.6	=
	+REM4/6.5	+REM4-A3:4	-03FC4:4	/3.6	=

+GIR1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR1-W014G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ROTAZ.GIR.1 A 0°

Lunghezza

=EXOP120+GIR1-W015G

-W015G

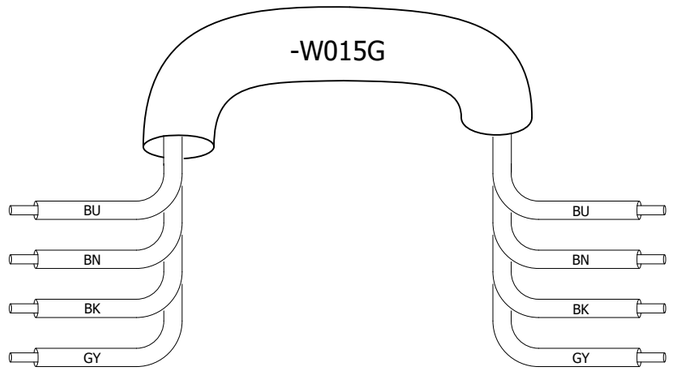

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/6.3	+REM4-A3:X4:1	-04FC1:13	/4.1	ROTAZIONE TAVOLA GIR.1 A 0°
	+REM4/6.3	+REM4-A3:4	-04FC1:14	/4.1	=

+GIR1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR1-W015G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ROTAZ.GIR.1 A 90°

Lunghezza

=EXOP120+GIR1-W016G

-W016G

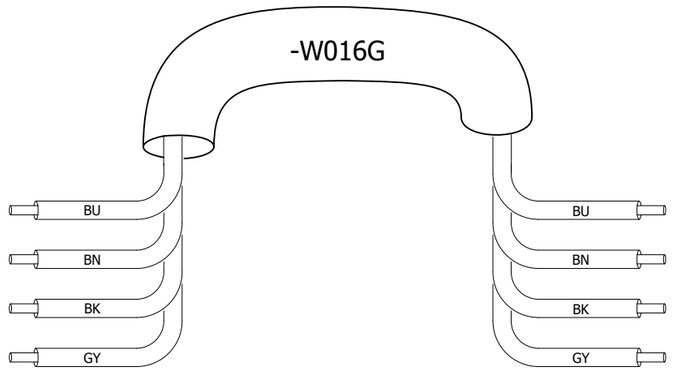

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/6.5	+REM4-A3:X5:1	-04FC2:13	/4.2	ROTAZIONE TAVOLA GIR.1 A 90°
	+REM4/6.5	+REM4-A3:4	-04FC2:14	/4.2	=

+GIR1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR1-W016G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	GIR.1 EXT. A 0°

Lunghezza

=EXOP120+GIR1-W017G

-W017G

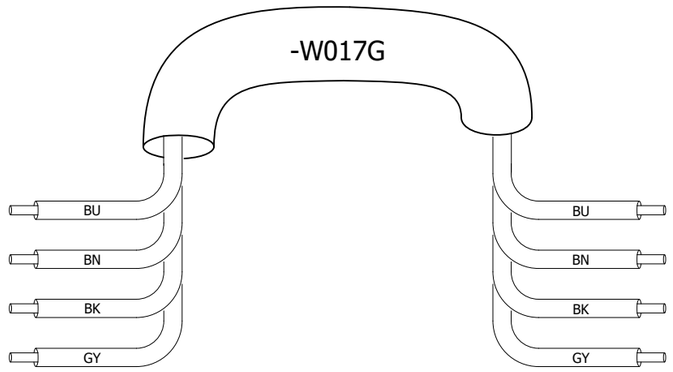

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/6.3	+REM4-A3:X6:1	-04FC3:13	/4.4	GIREVOLE 1 EXTRACORSA A 0°
	+REM4/6.3	+REM4-A3:4	-04FC3:14	/4.4	=

+GIR1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+GIR1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR1-W017G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1007


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	GIR.1 EXT. A 90°

Lunghezza

=EXOP120+GIR1-W018G

-W018G

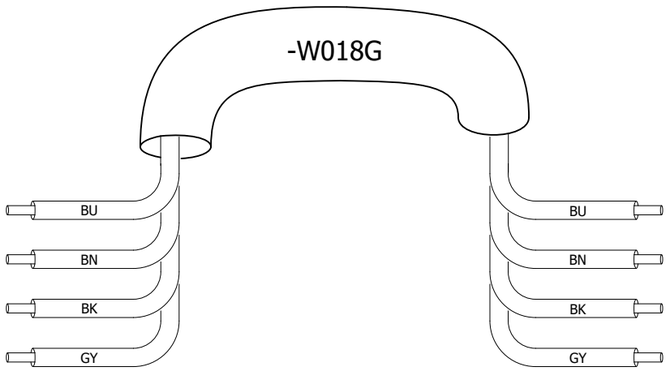

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/6.5	+REM4-A3:X7:1	-04FC4:13	/4.6	GIREVOLE 1 EXTRACORSA A 90°
	+REM4/6.5	+REM4-A3:4	-04FC4:14	/4.6	=

+GIR1


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+GIR1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR1-W018G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1007
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1008

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	ROTAZIONE GIREVOLE 1

Lunghezza

=EXOP120+GIR1-W1791G

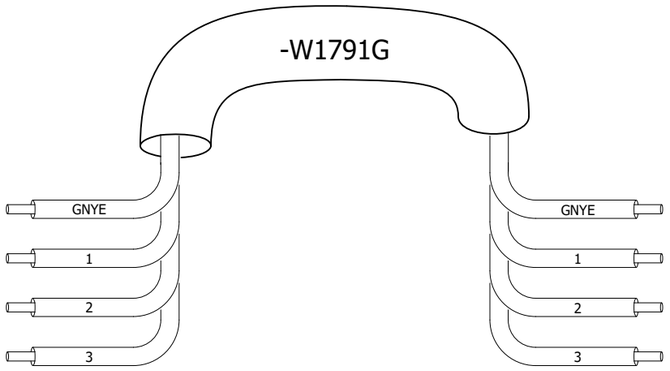

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ROTAZIONE TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2	+CC02/79.1	+CC02-1X37:079PE1:2	-079M1	/5.1	ROTAZIONE TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2
	+CC02/79.1	+CC02-1X37:079U1:2	-079M1	/5.1	=
ROTAZIONE TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2	+CC02/79.1	+CC02-1X37:079V1:2	-079M1	/5.1	=
=	+CC02/79.1	+CC02-1X37:079W1:2	-079M1	/5.1	=


+GIR1

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	RULLI GIREVOLE 1

Lunghezza

=EXOP120+GIR1-W1792G

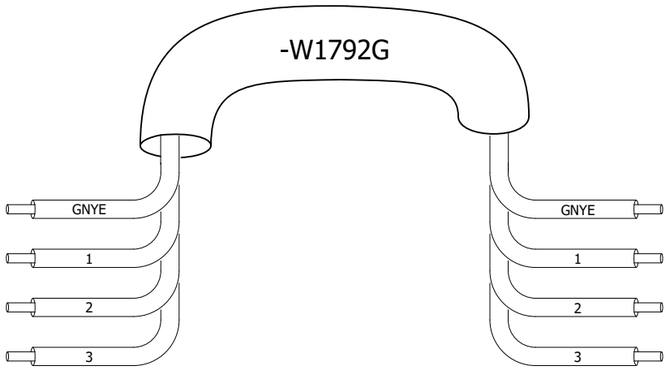

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2	+CC02/79.3	+CC02-1X38:079PE2:2	-079M2	/5.3	ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2
ROTAZIONE TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2	+CC02/79.3	+CC02-1X38:079U2:2	-079M2	/5.3	=
ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2	+CC02/79.3	+CC02-1X38:079V2:2	-079M2	/5.3	=
=	+CC02/79.3	+CC02-1X38:079W2:2	-079M2	/5.3	=

+GIR1


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR1-W1792G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1009
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1010

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	ARRESTO GIREVOLE 1

Lunghezza

=EXOP120+GIR1-W1793G

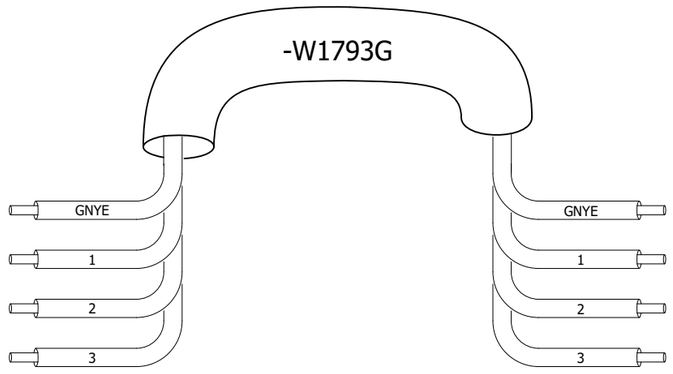

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO SU TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2	+CC02/79.6	+CC02-1X39:079PE3:2	-079M3	/5.5	ARRESTO SU TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2
ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2	+CC02/79.5	+CC02-1X39:079U3:2	-079M3	/5.5	=
ARRESTO SU TAVOLA GIREVOLE 1 GRUPPO 2	+CC02/79.5	+CC02-1X39:079V3:2	-079M3	/5.5	=
=	+CC02/79.6	+CC02-1X39:079W3:2	-079M3	/5.5	=

+GIR1

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR1
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR1-W1793G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1010
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +TRP111/1

= EXOP120 + TRP111


TRP111

TRASPORTO


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +TRP111
	DENOMINAZIONE: COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

EXOP120
TRP111

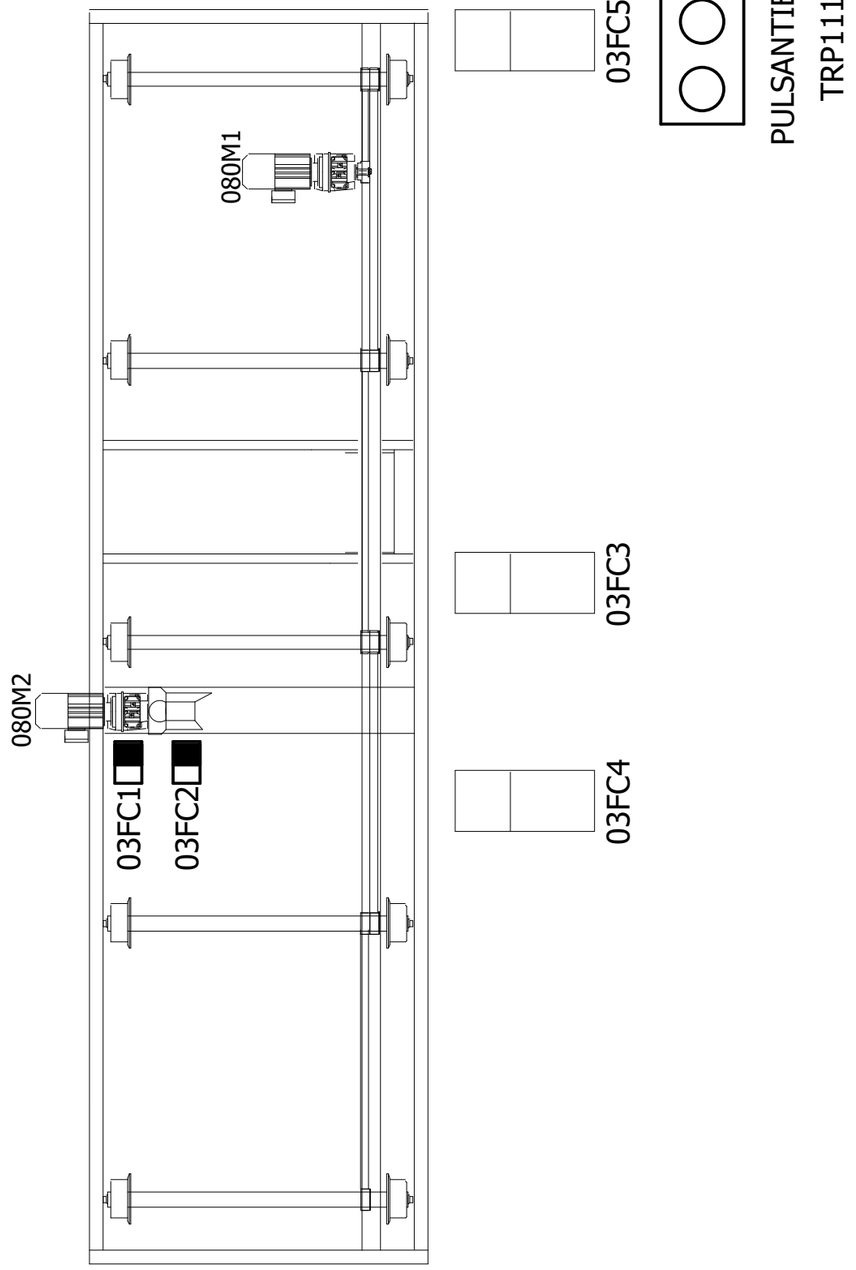

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP111
	DENOMINAZIONE TAVOLA TRP111 LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	3

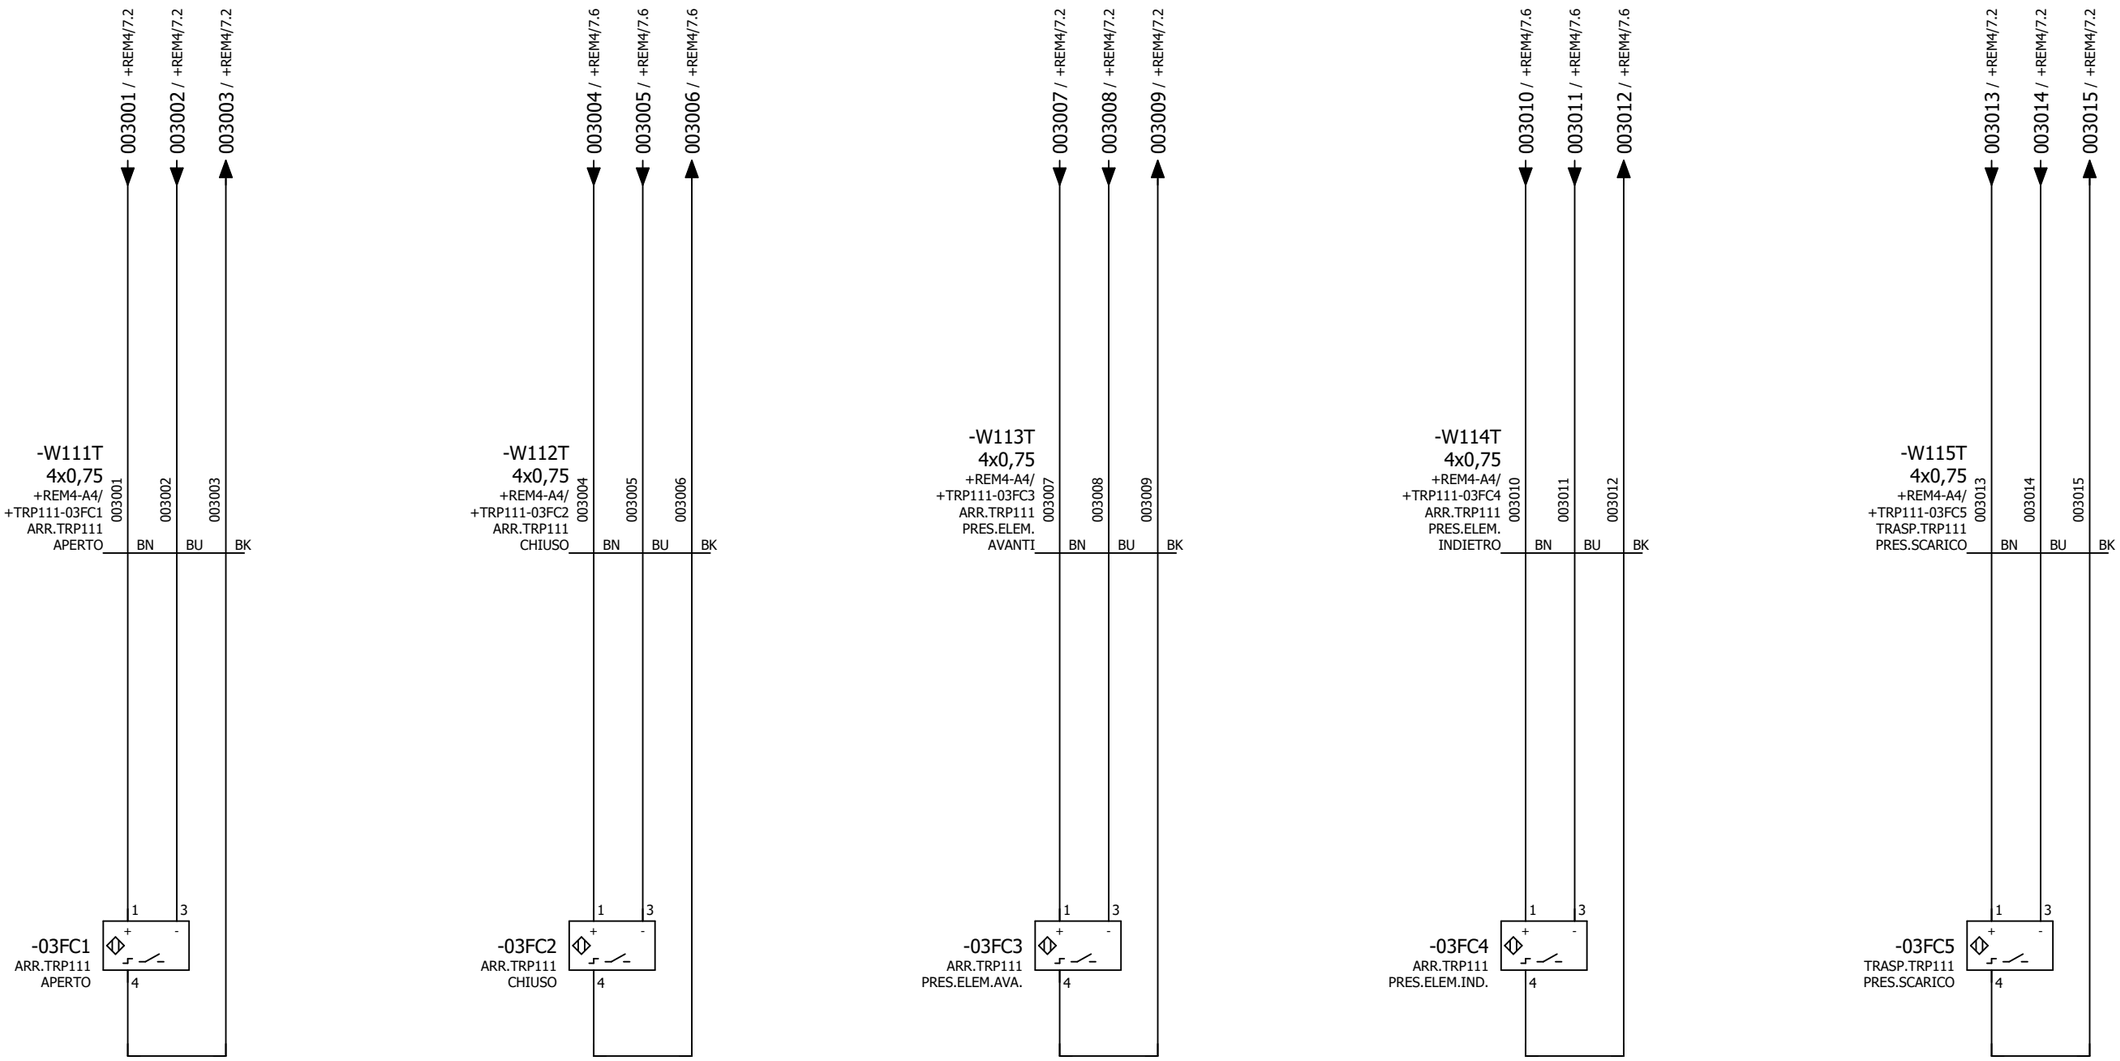

ARRESTO
TRP111
APERTO

ARRESTO
TRP111
CHIUSO


PRESENZA
ELEMENTO AVANTI
ARRESTO TRP111

PRESENZA
ELEMENTO INDIETRO
ARRESTO TRP111

PRESENZA SCARICO
TRASPORTO
TRP111

TAVOLA TRP111 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP111
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP111 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 4

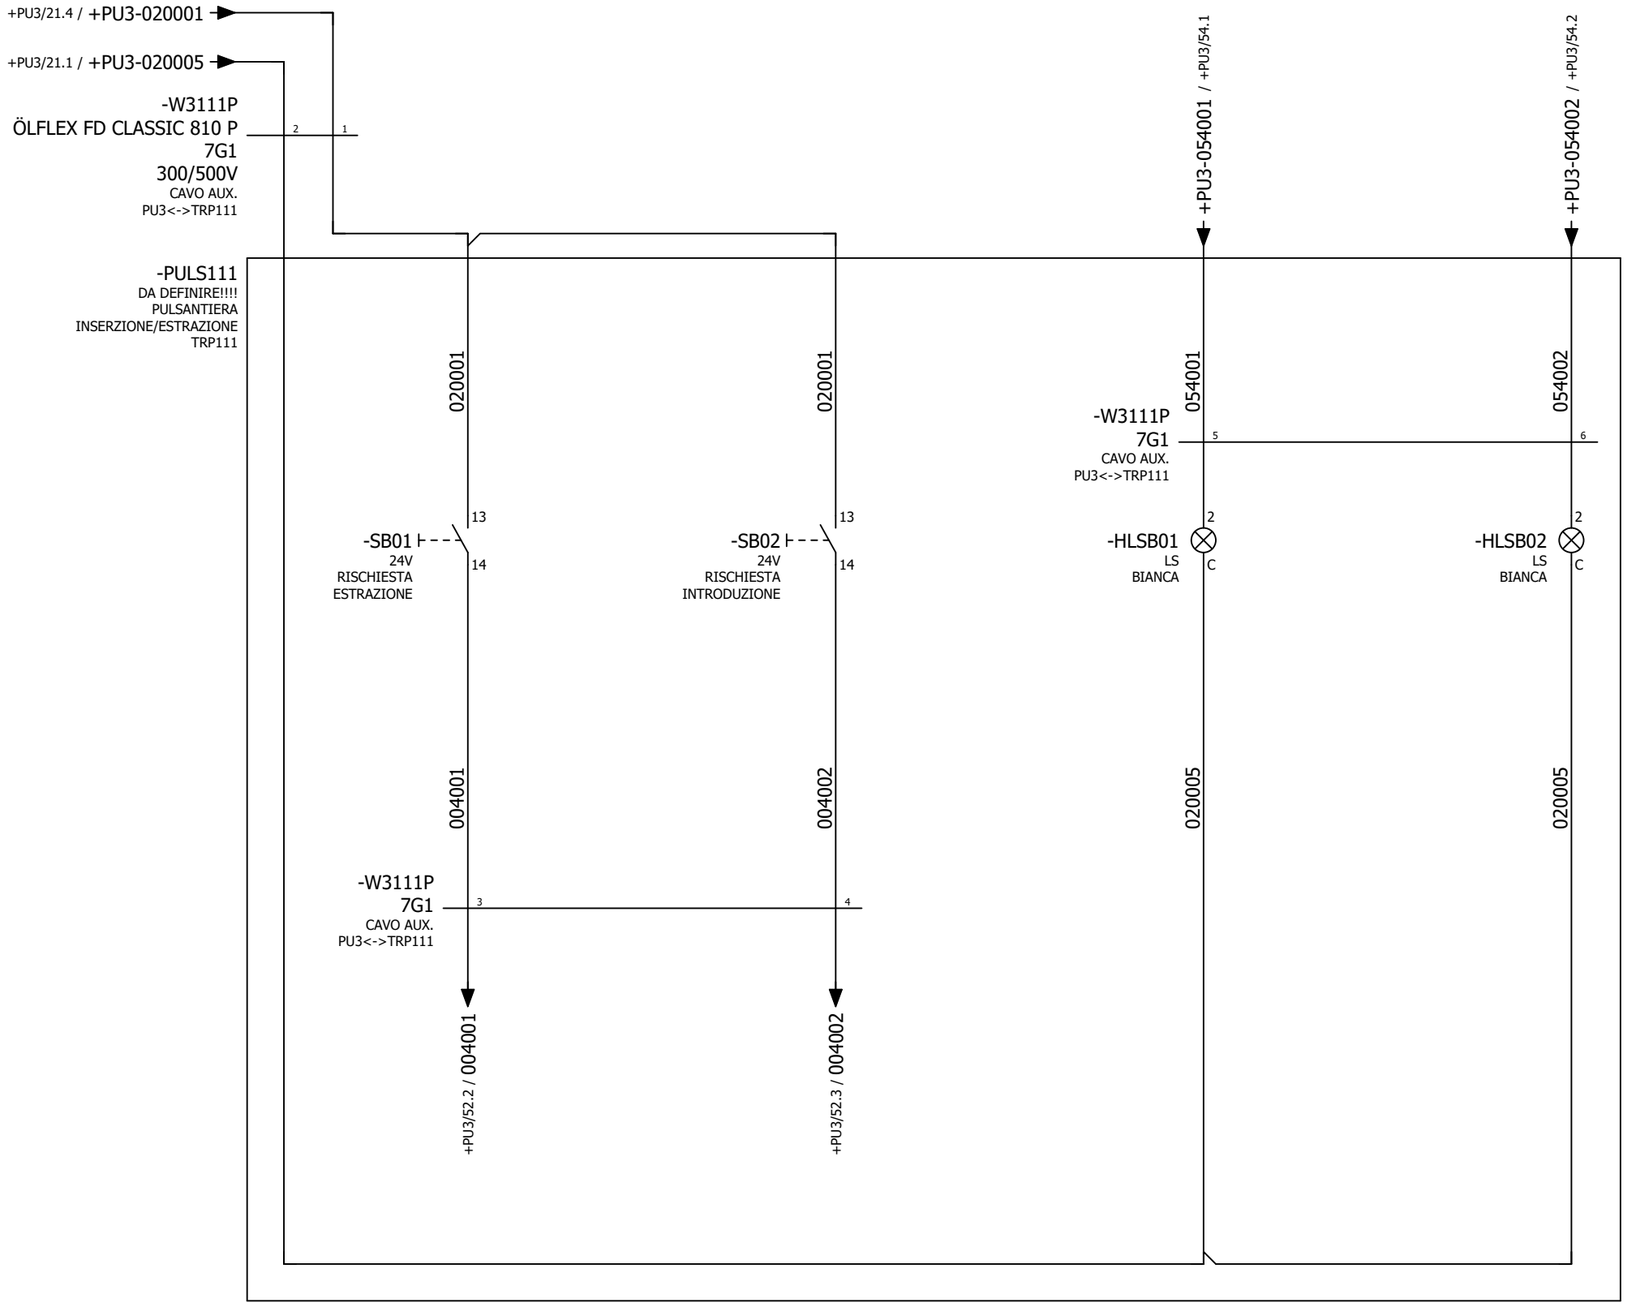

TRP111- PULSANTE RICHIESTA ESTRAZIONE


TRP111- PULSANTE RICHIESTA INTRODUZIONE

TRP111- LAMPADA PULSANTE RICHIESTA ESTRAZIONE

TRP111- LAMPADA PULSANTE RICHIESTA INTRODUZIONE

TAVOLA TRP111 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP111
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP111 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 5

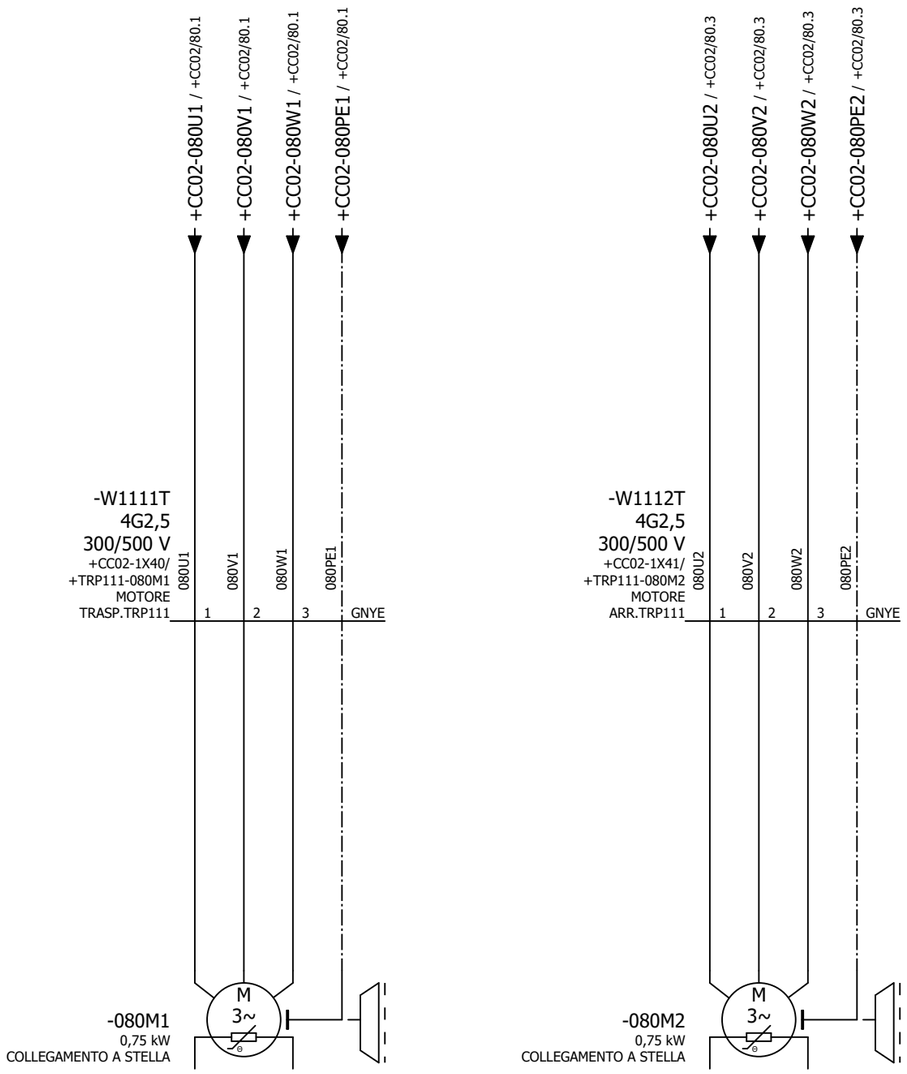

TRASPORTO
TRP111
GRUPPO 2

ARRESTO SU
TRP111
GRUPPO 2

TAVOLA TRP111 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP111
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP111 POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 5
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 500

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
	2		SE.XB4BW31B5		

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP111
	DENOMINAZIONE Distinta Articoli Riepilogativa		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	500
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	510

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-PULS111-SB01	1				SE.XB4BW31B5	/4.2
-PULS111-SB02	1				SE.XB4BW31B5	/4.3

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W111T	+REM4-A4	-03FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP111 APERTO	=EXOP120+TRP111/1000
-W112T	+REM4-A4	-03FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP111 CHIUSO	=EXOP120+TRP111/1001
-W113T	+REM4-A4	-03FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP111 PRES.ELEM. AVANTI	=EXOP120+TRP111/1002
-W114T	+REM4-A4	-03FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP111 PRES.ELEM. INDIETRO	=EXOP120+TRP111/1003
-W115T	+REM4-A4	-03FC5	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TRASP.TRP111 PRES.SCARICO	=EXOP120+TRP111/1004
-W1111T	+CC02-1X40	-080M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TRASP.TRP111	=EXOP120+TRP111/1005
-W1112T	+CC02-1X41	-080M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARR.TRP111	=EXOP120+TRP111/1006
-W3111P	+PU3-3XL01	-PULS111-SB01	ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P	7G	2	1		CAVO AUX. PU3<->TRP111	=EXOP120+TRP111/1007
	+PU3-3XM	-PULS111-HLSB01							


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP111 APERTO

Lunghezza

=EXOP120+TRP111-W111T

-W111T

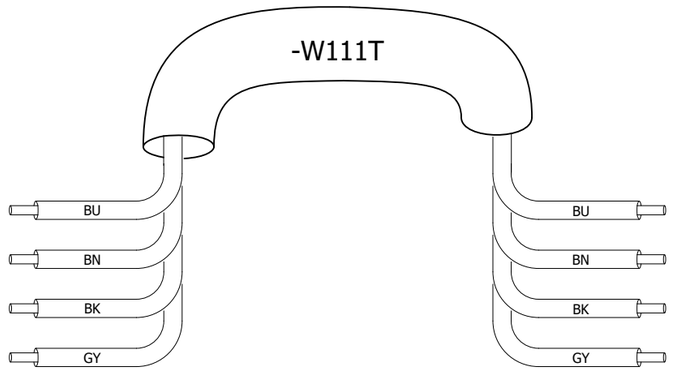

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/7.3	+REM4-A4:3	-03FC1:3	/3.1	ARR.TRP111 APERTO
	+REM4/7.3	+REM4-A4:X0:1	-03FC1:1	/3.1	=
	+REM4/7.3	+REM4-A4:4	-03FC1:4	/3.1	=

+TRP111

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP111
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP111-W111T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP111 CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+TRP111-W112T

-W112T

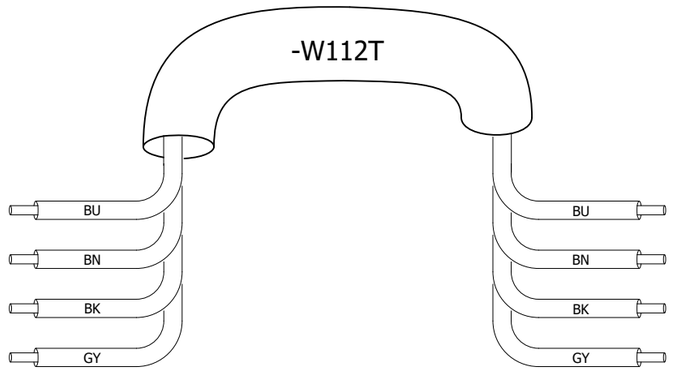

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/7.5	+REM4-A4:3	-03FC2:3	/3.2	ARR.TRP111 CHIUSO
	+REM4/7.5	+REM4-A4:X1:1	-03FC2:1	/3.2	=
	+REM4/7.5	+REM4-A4:4	-03FC2:4	/3.2	=

+TRP111

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP111
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+TRP111-W112T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP111 PRES.ELEM. AVANTI

Lunghezza

=EXOP120+TRP111-W113T

-W113T

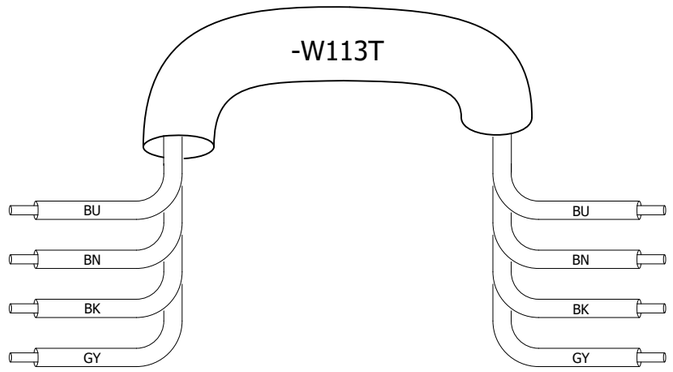

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/7.3	+REM4-A4:3	-03FC3:3	/3.4	ARR.TRP111 PRES.ELEM.AVA.
	+REM4/7.3	+REM4-A4:X2:1	-03FC3:1	/3.4	=
	+REM4/7.3	+REM4-A4:4	-03FC3:4	/3.4	=

+TRP111

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP111
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+TRP111-W113T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP111 PRES.ELEM. INDIETRO

Lunghezza

=EXOP120+TRP111-W114T

-W114T

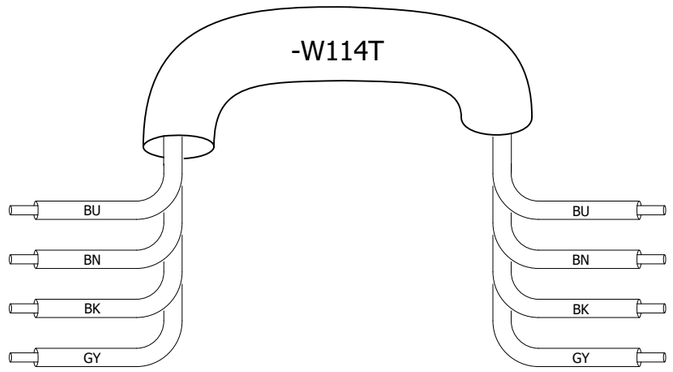

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/7.5	+REM4-A4:3	-03FC4:3	/3.6	ARR.TRP111 PRES.ELEM.IND.
	+REM4/7.5	+REM4-A4:X3:1	-03FC4:1	/3.6	=
	+REM4/7.5	+REM4-A4:4	-03FC4:4	/3.6	=

+TRP111

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP111
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP111-W114T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TRASP.TRP111 PRES.SCARICO

Lunghezza

=EXOP120+TRP111-W115T

-W115T

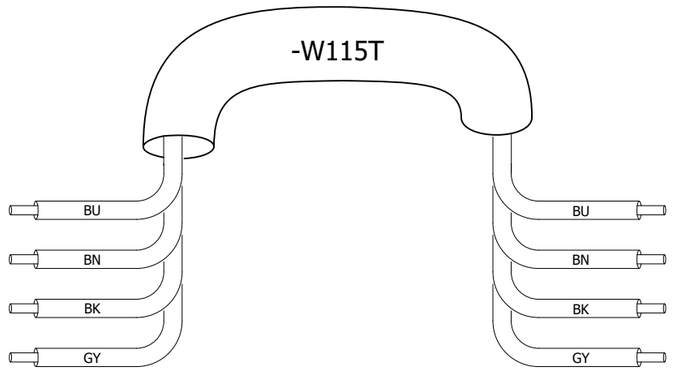

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM4/7.3	+REM4-A4:3	-03FC5:3	/3.8	TRASP.TRP111 PRES.SCARICO
	+REM4/7.3	+REM4-A4:X4:1	-03FC5:1	/3.8	=
	+REM4/7.3	+REM4-A4:4	-03FC5:4	/3.8	=

+TRP111


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP111
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+TRP111-W115T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1005

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TRASP.TRP111

Lunghezza

=EXOP120+TRP111-W1111T

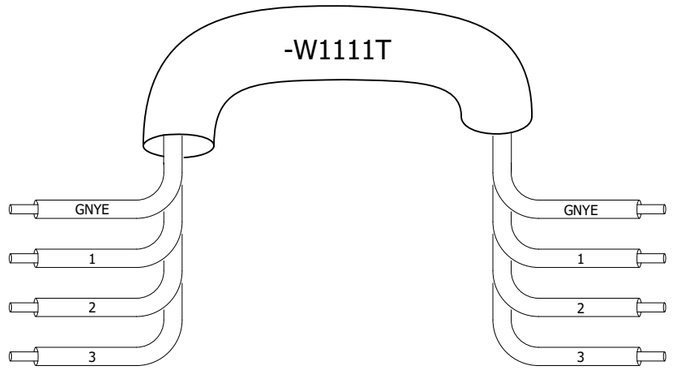

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
TRASPORTO TRP111 ON-LINE GRUPPO 2	+CC02/80.1	+CC02-1X40:080PE1:2	-080M1	/5.1	TRASPORTO TRP111 GRUPPO 2
	+CC02/80.1	+CC02-1X40:080U1:2	-080M1	/5.1	=
TRASPORTO TRP111 ON-LINE GRUPPO 2	+CC02/80.1	+CC02-1X40:080V1:2	-080M1	/5.1	=
=	+CC02/80.1	+CC02-1X40:080W1:2	-080M1	/5.1	=

+TRP111

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP111
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP111-W1111T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARR.TRP111

Lunghezza

=EXOP120+TRP111-W1112T

-W1112T

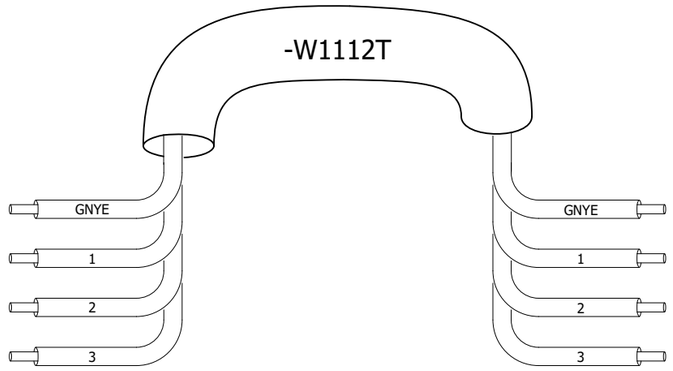

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO SU TRP111 ON-LINE GRUPPO 2	+CC02/80.3	+CC02-1X41:080PE2:2	-080M2	/5.3	ARRESTO SU TRP111 GRUPPO 2
TRASPORTO TRP111 ON-LINE GRUPPO 2	+CC02/80.3	+CC02-1X41:080U2:2	-080M2	/5.3	=
ARRESTO SU TRP111 ON-LINE GRUPPO 2	+CC02/80.3	+CC02-1X41:080V2:2	-080M2	/5.3	=
=	+CC02/80.3	+CC02-1X41:080W2:2	-080M2	/5.3	=

+TRP111

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP111
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP111-W1112T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1007


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
7G1	ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P	mm²	CAVO AUX. PU3<->TRP111

Lunghezza

=EXOP120+TRP111-W3111P

-W3111P

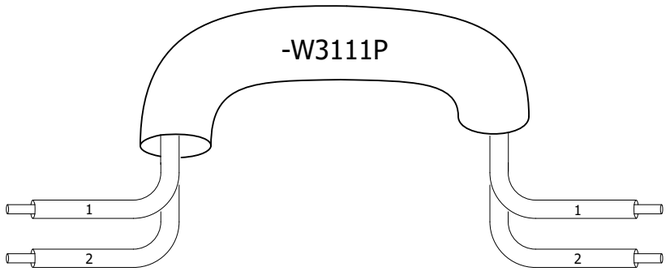

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE 24Vdc INTERNA	+PU3/21.4	+PU3-3XL01:4:2	-PULS111-SB01:13	/4.2	RISCHIESTA ESTRAZIONE
ALIMENTAZIONE 0Vdc	+PU3/21.1	+PU3-3XM:4:2	-PULS111-HLSB01:C	/4.5	TRP111- LAMPADA PULSANTE RICHIESTA ESTRAZIONE

+TRP111

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP111
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP111-W3111P		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1007
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +TRP112/1

= EXOP120 + TRP112

TRP112


TRASPORTO

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP112
	DENOMINAZIONE: COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

EXOP120

TRP112

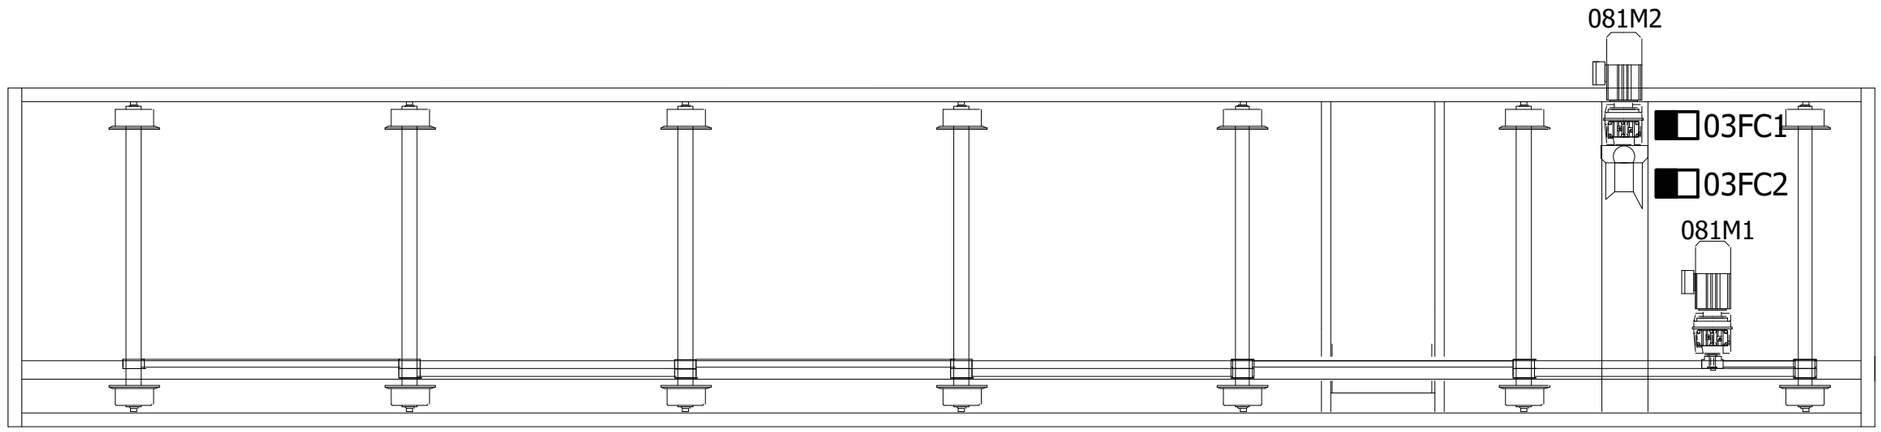


SENSO DI MARCIA

03FC3

03FC4

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP112
	DENOMINAZIONE TAVOLA TRP112 LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	3

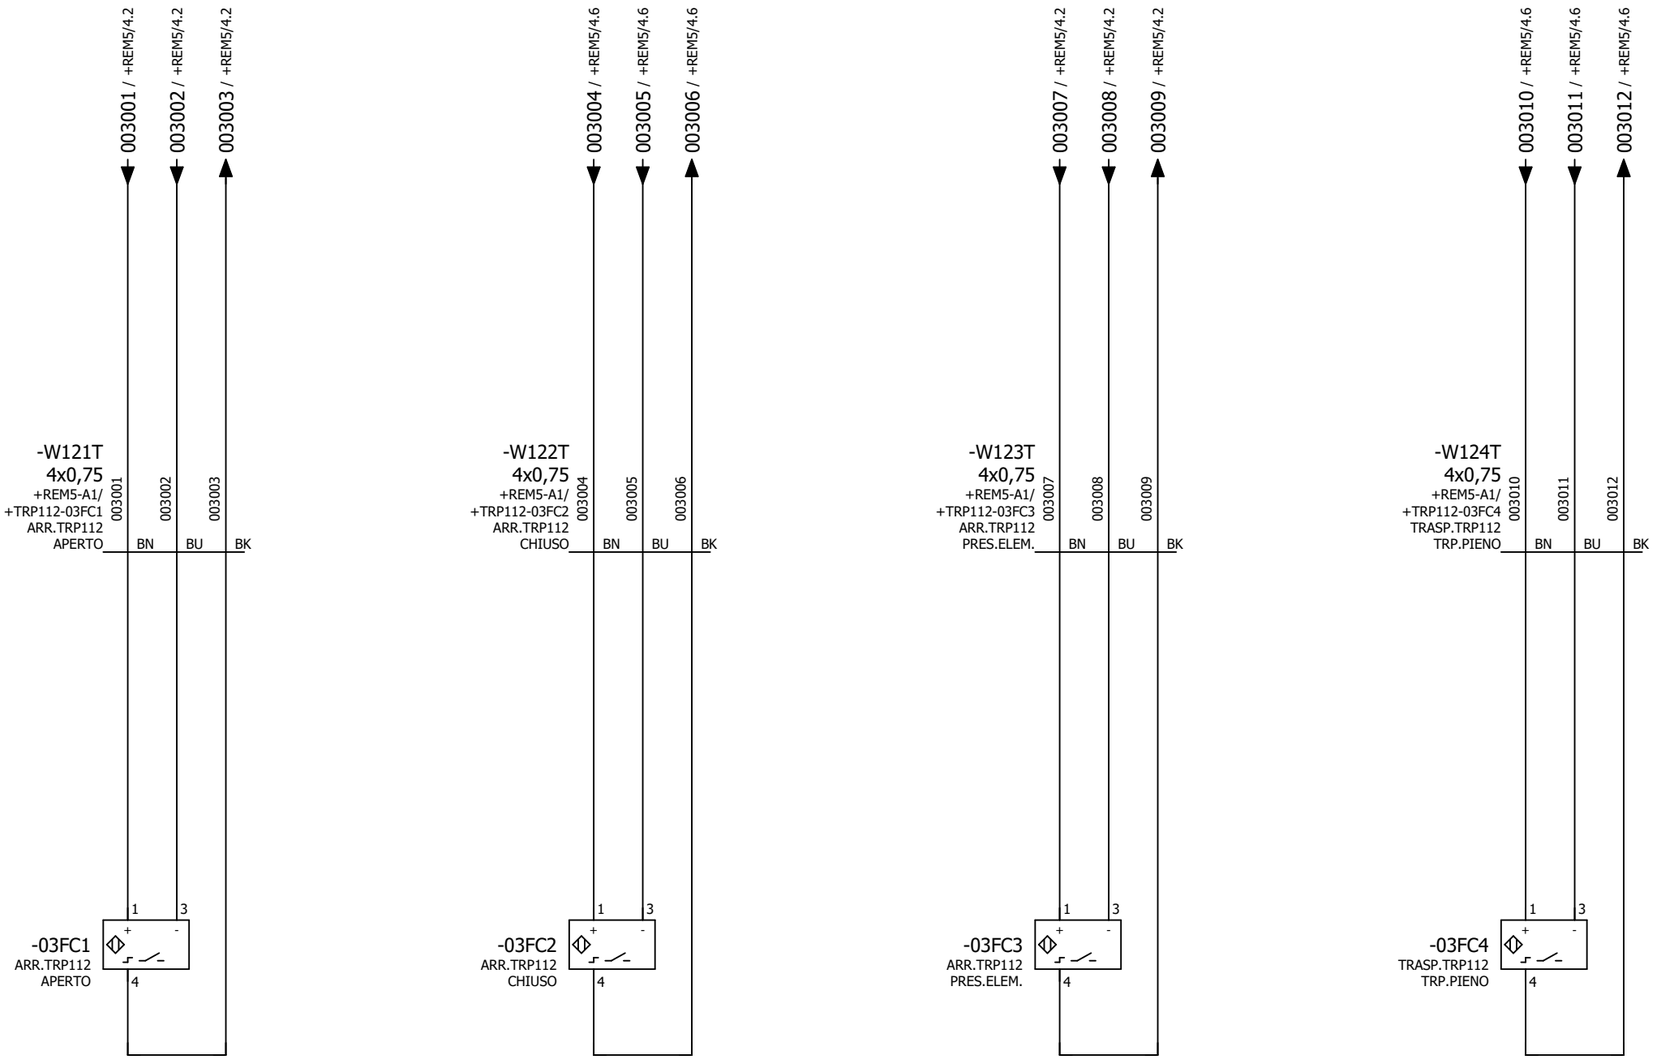

ARRESTO
TRP112
APERTO


ARRESTO
TRP112
CHIUSO

PRESENZA
ELEMENTO SU
ARRESTO TRP112

TROPPO PIENO
TRASPORTO
TRP112

TAVOLA TRP112 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP112
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP112 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	4

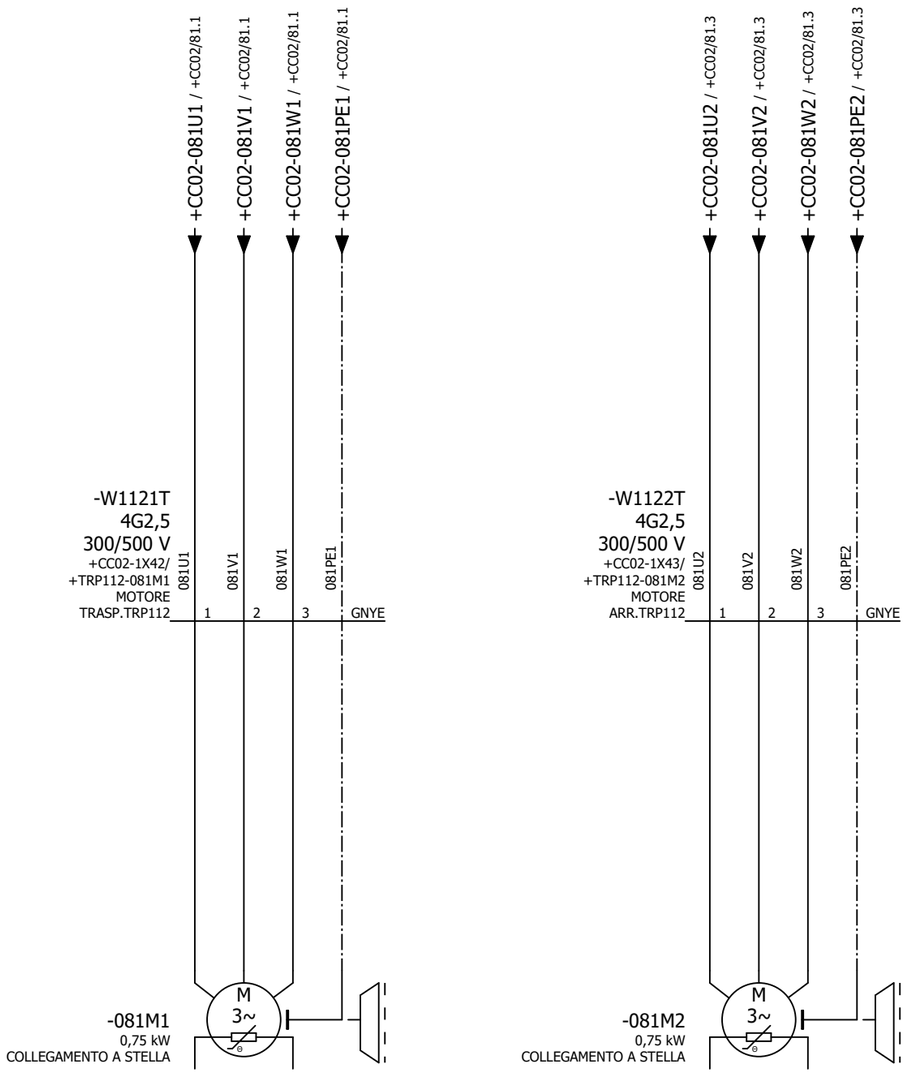

TRASPORTO
TRP112
GRUPPO 3

ARRESTO SU
TRP112
GRUPPO 3

TAVOLA TRP112 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP112
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP112 POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W121T	+REM5-A1	-03FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP112 APERTO	=EXOP120+TRP112/1000
-W122T	+REM5-A1	-03FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP112 CHIUSO	=EXOP120+TRP112/1001
-W123T	+REM5-A1	-03FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP112 PRES.ELEM.	=EXOP120+TRP112/1002
-W124T	+REM5-A1	-03FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TRASP.TRP112 TRP.PIENO	=EXOP120+TRP112/1003
-W1121T	+CC02-1X42	-081M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TRASP.TRP112	=EXOP120+TRP112/1004
-W1122T	+CC02-1X43	-081M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARR.TRP112	=EXOP120+TRP112/1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP112 APERTO

Lunghezza

=EXOP120+TRP112-W121T

-W121T

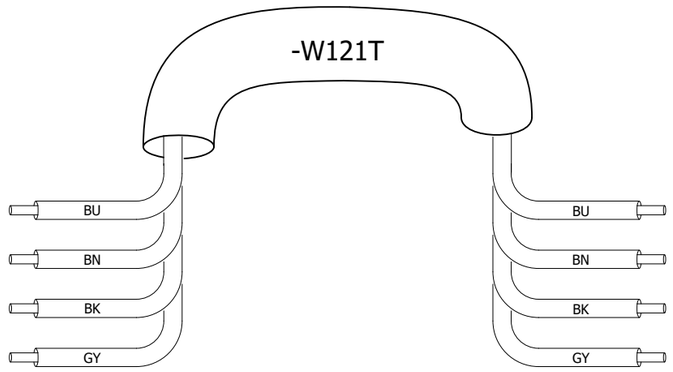

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM5/4.3	+REM5-A1:3	-03FC1:3	/3.1	ARR.TRP112 APERTO
	+REM5/4.3	+REM5-A1:X0:1	-03FC1:1	/3.1	=
	+REM5/4.3	+REM5-A1:4	-03FC1:4	/3.1	=

+TRP112

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP112
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP112-W121T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP112 CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+TRP112-W122T

-W122T

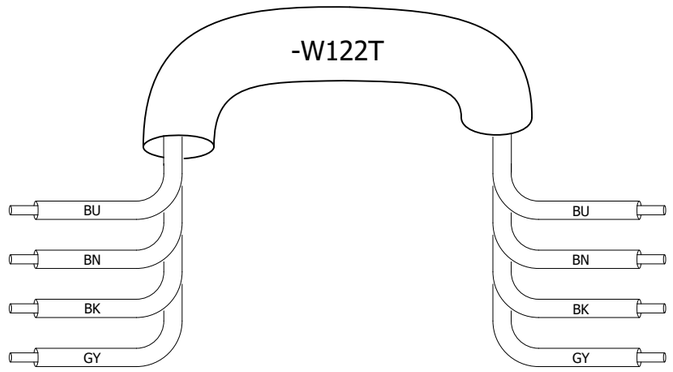

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM5/4.5	+REM5-A1:3	-03FC2:3	/3.2	ARR.TRP112 CHIUSO
	+REM5/4.5	+REM5-A1:X1:1	-03FC2:1	/3.2	=
	+REM5/4.5	+REM5-A1:4	-03FC2:4	/3.2	=

+TRP112

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP112
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP112-W122T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP112 PRES.ELEM.

Lunghezza

=EXOP120+TRP112-W123T

-W123T

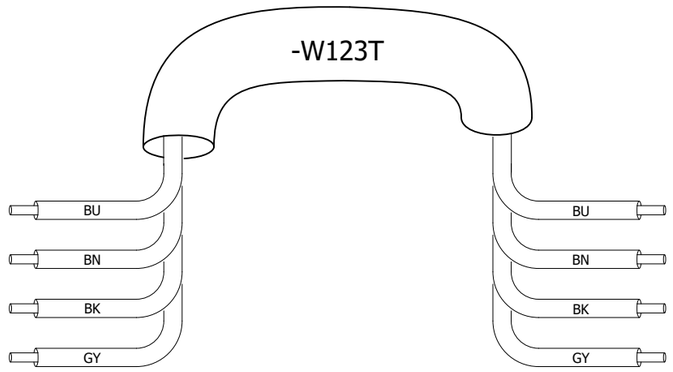

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM5/4.3	+REM5-A1:3	-03FC3:3	/3.4	ARR.TRP112 PRES.ELEM.
	+REM5/4.3	+REM5-A1:X2:1	-03FC3:1	/3.4	=
	+REM5/4.3	+REM5-A1:4	-03FC3:4	/3.4	=

+TRP112

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP112
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP112-W123T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TRASP.TRP112 TRP.PIENO

Lunghezza

=EXOP120+TRP112-W124T

-W124T

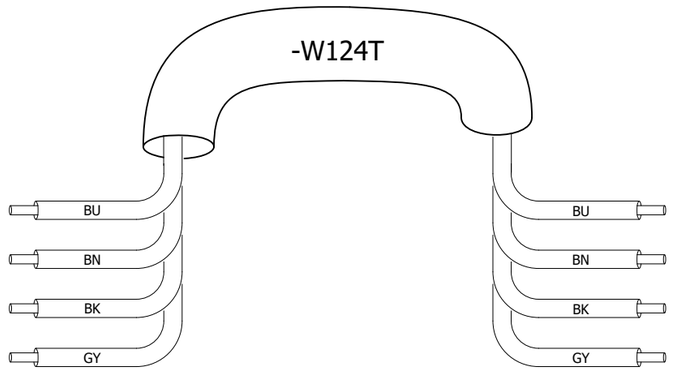

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM5/4.5	+REM5-A1:3	-03FC4:3	/3.6	TRASP.TRP112 TRP.PIENO
	+REM5/4.5	+REM5-A1:X3:1	-03FC4:1	/3.6	=
	+REM5/4.5	+REM5-A1:4	-03FC4:4	/3.6	=

+TRP112

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP112
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP112-W124T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TRASP.TRP112

Lunghezza

=EXOP120+TRP112-W1121T

-W1121T

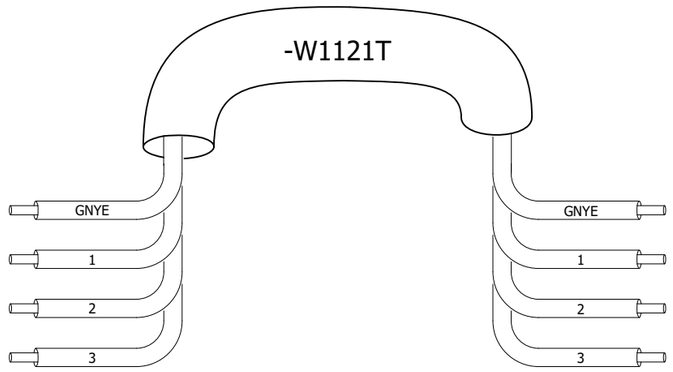

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
TRASPORTO TRP112 GRUPPO 3	+CC02/81.1	+CC02-1X42:081PE1:2	-081M1	/4.1	TRASPORTO TRP112 GRUPPO 3
	+CC02/81.1	+CC02-1X42:081U1:2	-081M1	/4.1	=
TRASPORTO TRP112 GRUPPO 3	+CC02/81.1	+CC02-1X42:081V1:2	-081M1	/4.1	=
=	+CC02/81.1	+CC02-1X42:081W1:2	-081M1	/4.1	=

+TRP112

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP112
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP112-W1121T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARR.TRP112

Lunghezza

=EXOP120+TRP112-W1122T

-W1122T

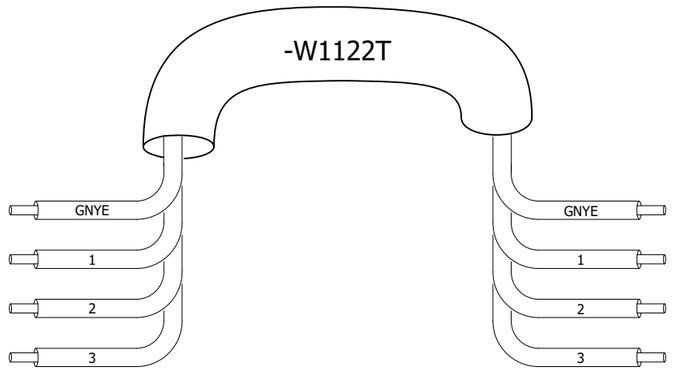

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO SU TRP112 GRUPPO 3	+CC02/81.3	+CC02-1X43:081PE2:2	-081M2	/4.3	ARRESTO SU TRP112 GRUPPO 3
TRASPORTO TRP112 GRUPPO 3	+CC02/81.3	+CC02-1X43:081U2:2	-081M2	/4.3	=
ARRESTO SU TRP112 GRUPPO 3	+CC02/81.3	+CC02-1X43:081V2:2	-081M2	/4.3	=
=	+CC02/81.3	+CC02-1X43:081W2:2	-081M2	/4.3	=

+TRP112

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP112
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP112-W1122T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +GIR2/1

= EXOP120 + GIR2

GIR2


GIREVOLE

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR2
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9


EXOP120

GIR2

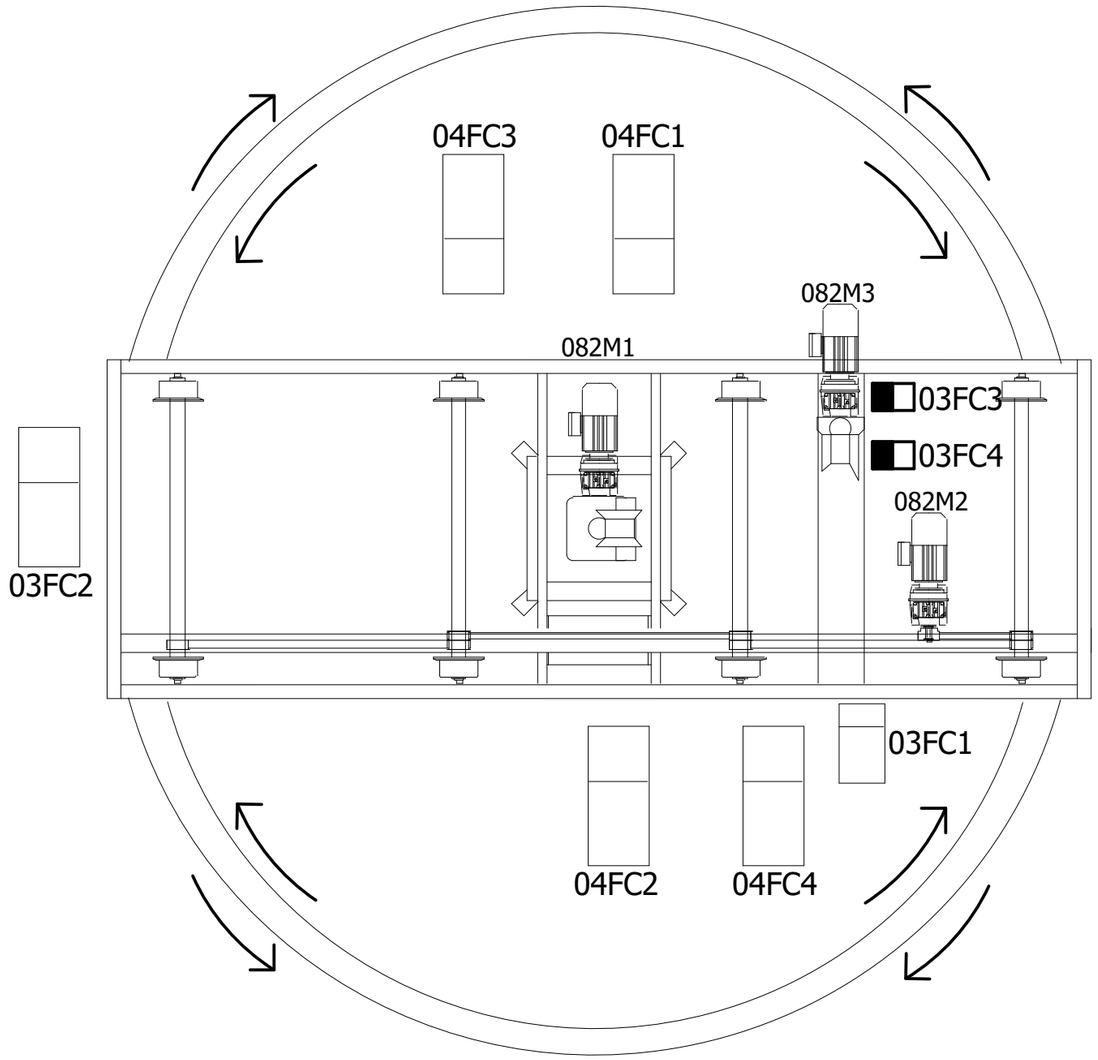

SENSO DI MARCIA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+GIR2
	DENOMINAZIONE GIREVOLE 2 LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	3

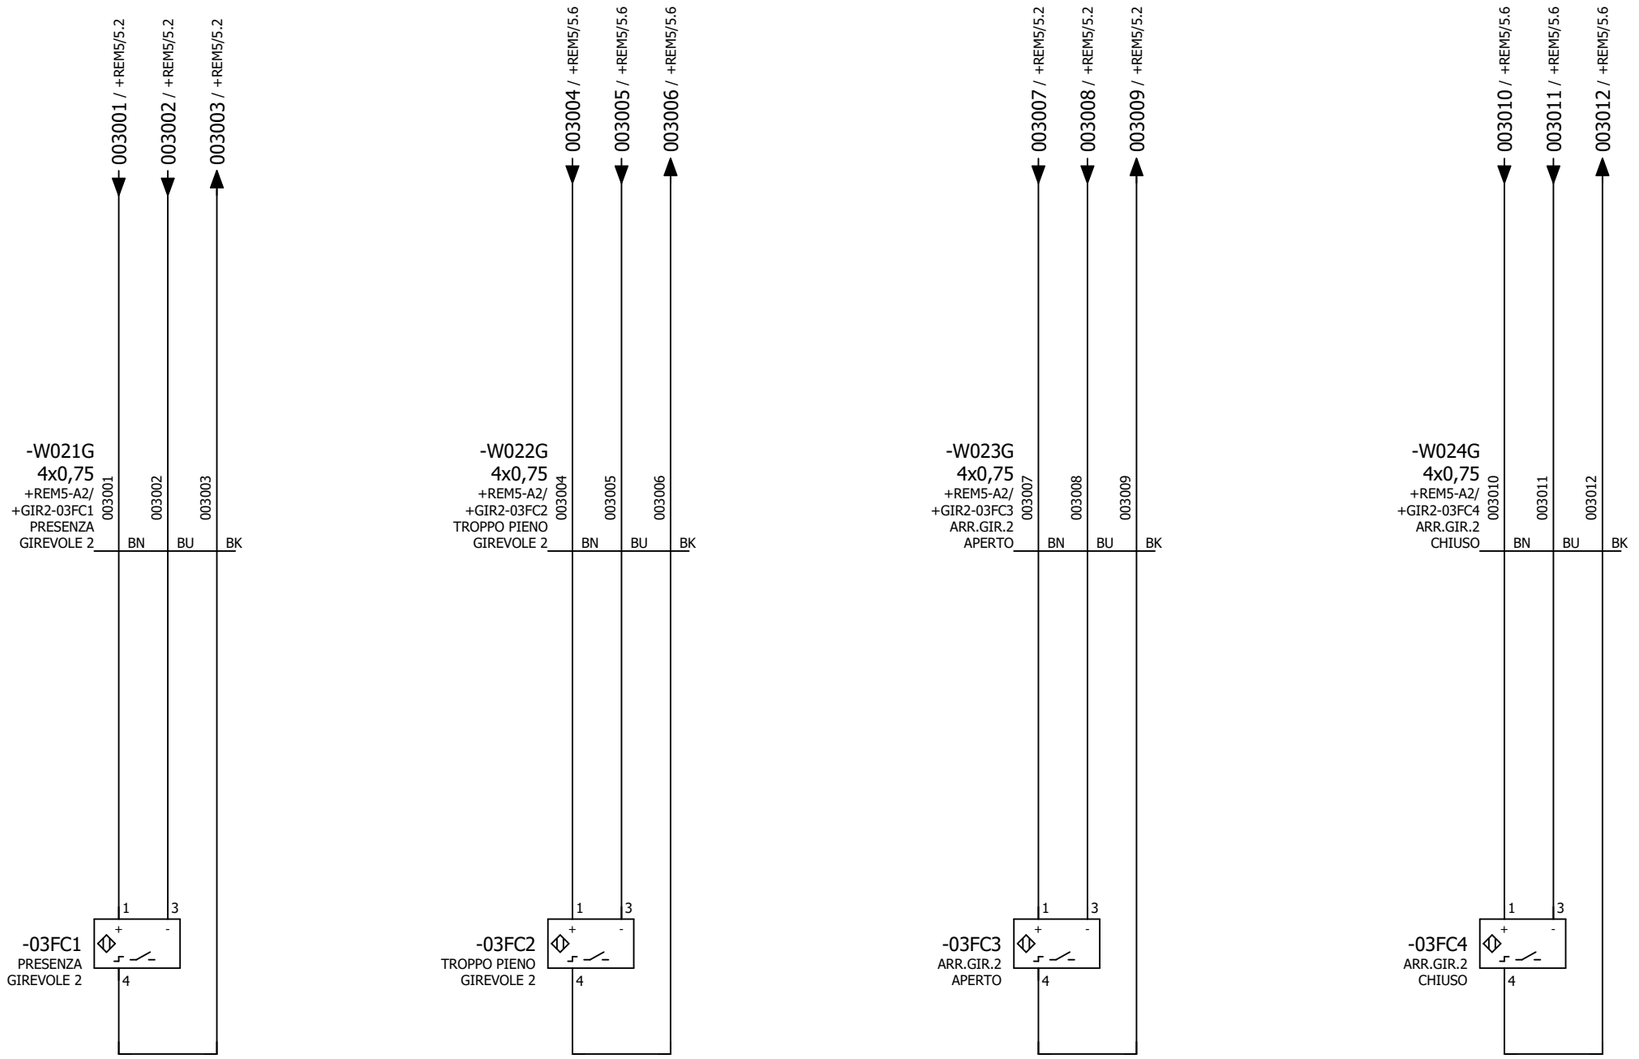

PRESENZA SU
ARRESTO
GIREVOLE 2


TROPPO
PIENO A 0°
GIREVOLE 2

ARRESTO
GIREVOLE 2
APERTO

ARRESTO
GIREVOLE 2
CHIUSO

GIREVOLE 2 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR2
	DENOMINAZIONE GIREVOLE 2 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 4

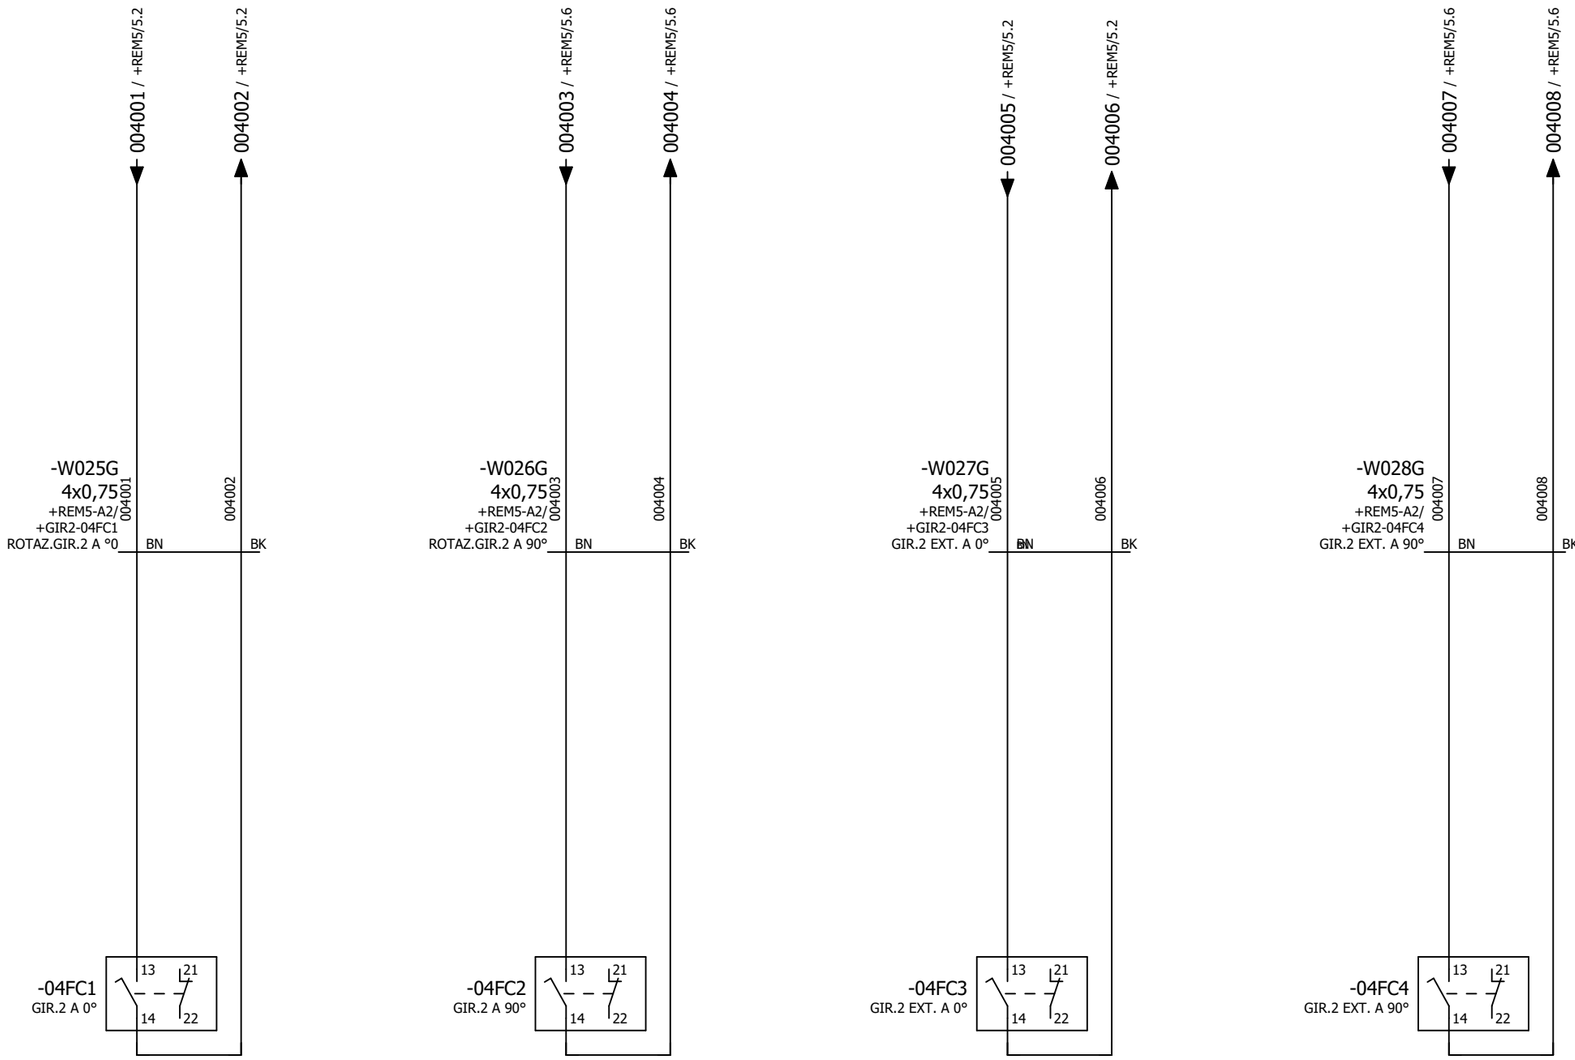

ROTAZIONE
TAVOLA
GIR.2 A 0°


ROTAZIONE
TAVOLA
GIR.2 A 90°

GIREVOLE 2
EXTRACORSA
A 0°

GIREVOLE 1
EXTRACORSA
A 90°

GIREVOLE 2 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR2
	DENOMINAZIONE: GIREVOLE 2 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 5

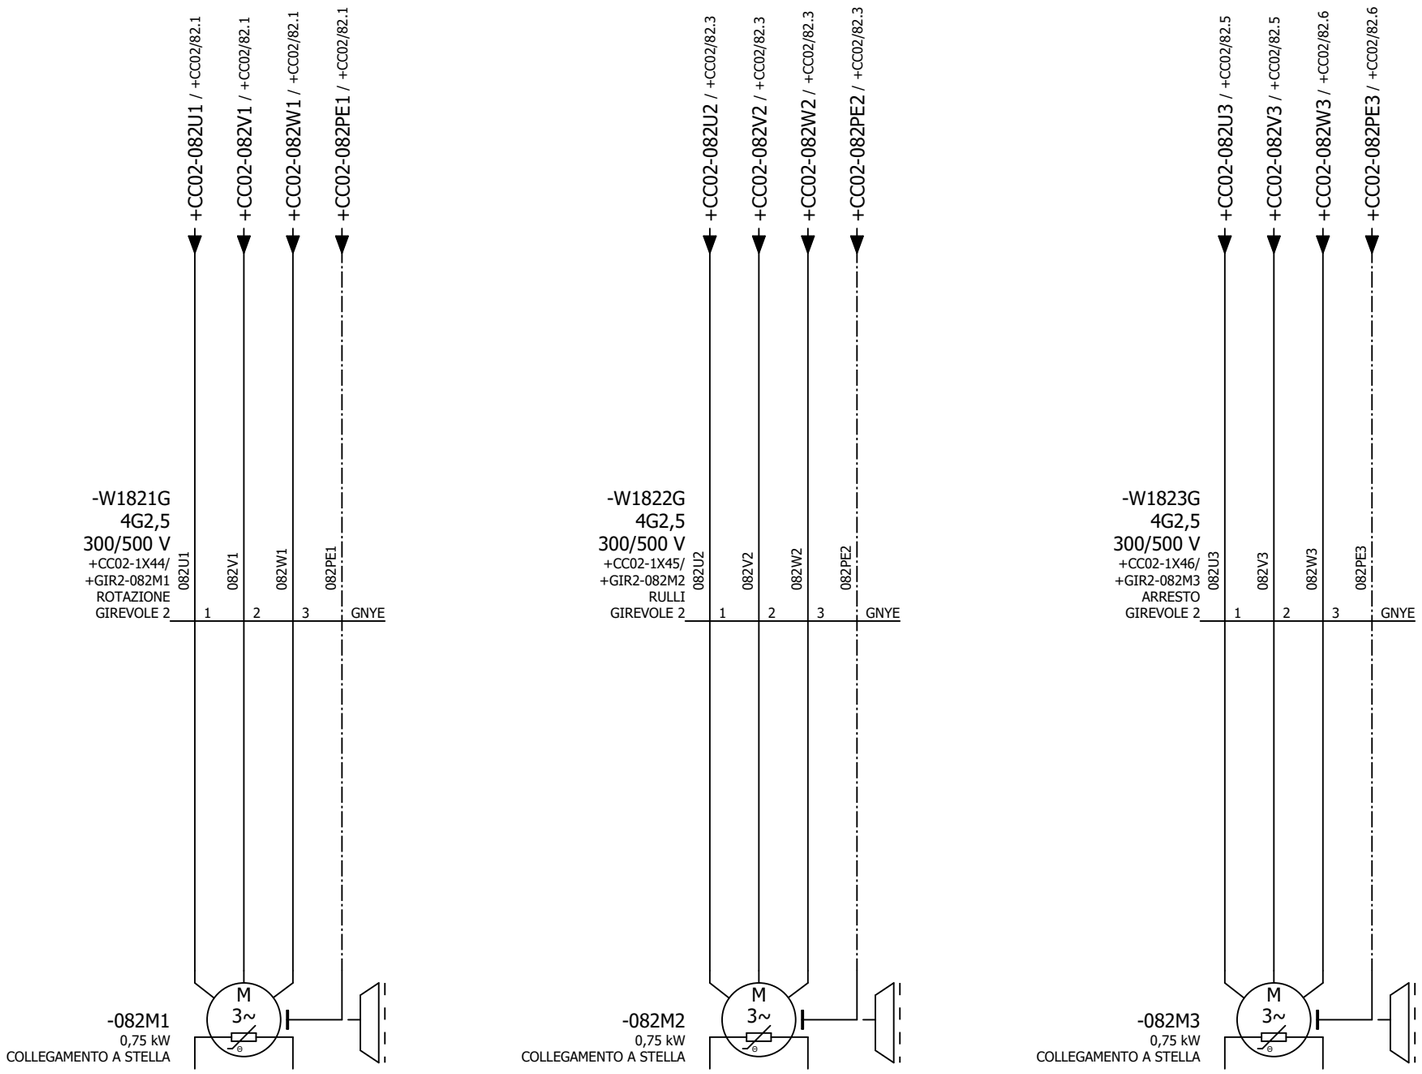

ROTAZIONE
TAVOLA GIREVOLE 2
GRUPPO 3

ROTAZIONE RULLI
TAVOLA GIREVOLE 2
GRUPPO 3

ARRESTO SU
TAVOLA GIREVOLE 2
GRUPPO 3

GIREVOLE 2 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +GIR2
	DENOMINAZIONE: GIREVOLE 2 POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento / FOGLIO 5
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W021G	+REM5-A2	-03FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		PRESENZA GIREVOLE 2	=EXOP120+GIR2/1000
-W022G	+REM5-A2	-03FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TROPPO PIENO GIREVOLE 2	=EXOP120+GIR2/1001
-W023G	+REM5-A2	-03FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.GIR.2 APERTO	=EXOP120+GIR2/1002
-W024G	+REM5-A2	-03FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.GIR.2 CHIUSO	=EXOP120+GIR2/1003
-W025G	+REM5-A2	-04FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		ROTAZ.GIR.2 A °0	=EXOP120+GIR2/1004
-W026G	+REM5-A2	-04FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		ROTAZ.GIR.2 A 90°	=EXOP120+GIR2/1005
-W027G	+REM5-A2	-04FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		GIR.2 EXT. A 0°	=EXOP120+GIR2/1006
-W028G	+REM5-A2	-04FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		GIR.2 EXT. A 90°	=EXOP120+GIR2/1007
-W1821G	+CC02-1X44	-082M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		ROTAZIONE GIREVOLE 2	=EXOP120+GIR2/1008
-W1822G	+CC02-1X45	-082M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		RULLI GIREVOLE 2	=EXOP120+GIR2/1009
-W1823G	+CC02-1X46	-082M3	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		ARRESTO GIREVOLE 2	=EXOP120+GIR2/1010


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	PRESENZA GIREVOLE 2

Lunghezza

=EXOP120+GIR2-W021G

-W021G

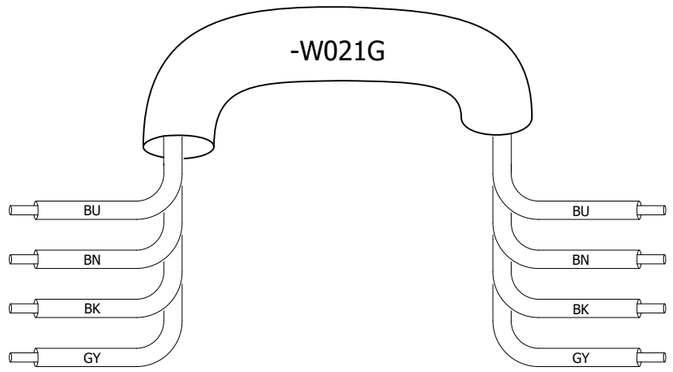

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM5/5.3	+REM5-A2:3	-03FC1:3	/3.1	PRESENZA GIREVOLE 2
	+REM5/5.3	+REM5-A2:X0:1	-03FC1:1	/3.1	=
	+REM5/5.3	+REM5-A2:4	-03FC1:4	/3.1	=

+GIR2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+GIR2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR2-W021G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TROPPO PIENO GIREVOLE 2

Lunghezza

=EXOP120+GIR2-W022G

-W022G

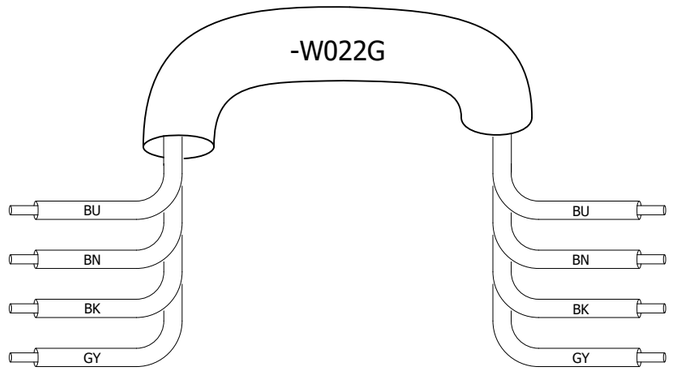

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM5/5.5	+REM5-A2:3	-03FC2:3	/3.2	TROPPO PIENO GIREVOLE 2
	+REM5/5.5	+REM5-A2:X1:1	-03FC2:1	/3.2	=
	+REM5/5.5	+REM5-A2:4	-03FC2:4	/3.2	=

+GIR2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR2-W022G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.GIR.2 APERTO

Lunghezza

=EXOP120+GIR2-W023G

-W023G

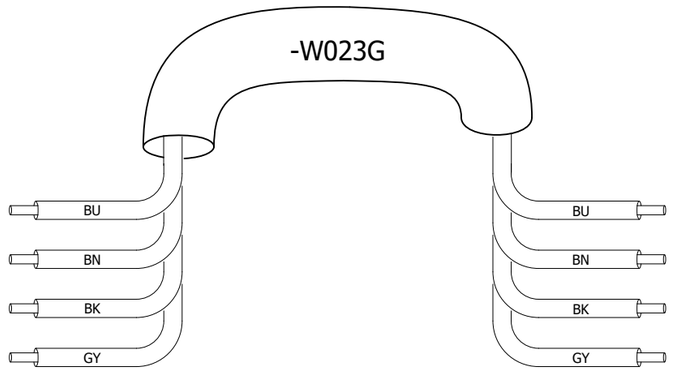

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM5/5.3	+REM5-A2:3	-03FC3:3	/3.4	ARR.GIR.2 APERTO
	+REM5/5.3	+REM5-A2:X2:1	-03FC3:1	/3.4	=
	+REM5/5.3	+REM5-A2:4	-03FC3:4	/3.4	=

+GIR2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR2-W023G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.GIR.2 CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+GIR2-W024G

-W024G

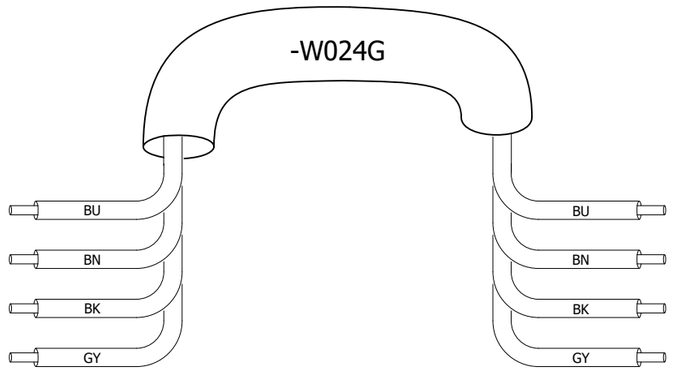

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM5/5.5	+REM5-A2:3	-03FC4:3	/3.6	ARR.GIR.2 CHIUSO
	+REM5/5.5	+REM5-A2:X3:1	-03FC4:1	/3.6	=
	+REM5/5.5	+REM5-A2:4	-03FC4:4	/3.6	=

+GIR2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR2-W024G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ROTAZ.GIR.2 A °0

Lunghezza

=EXOP120+GIR2-W025G

-W025G

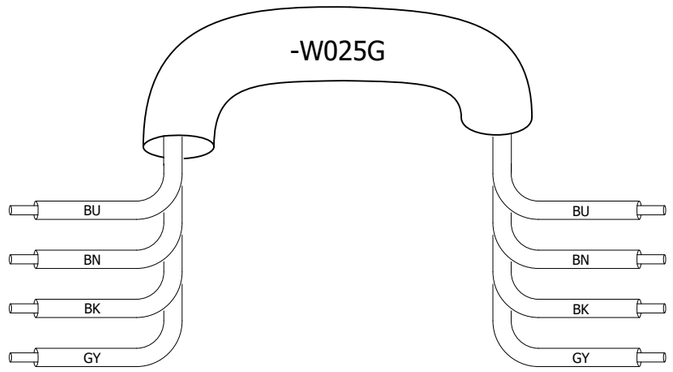

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM5/5.3	+REM5-A2:X4:1	-04FC1:13	/4.1	ROTAZIONE TAVOLA GIR.2 A 0°
	+REM5/5.3	+REM5-A2:4	-04FC1:14	/4.1	=

+GIR2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+GIR2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR2-W025G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ROTAZ.GIR.2 A 90°

Lunghezza

=EXOP120+GIR2-W026G

-W026G

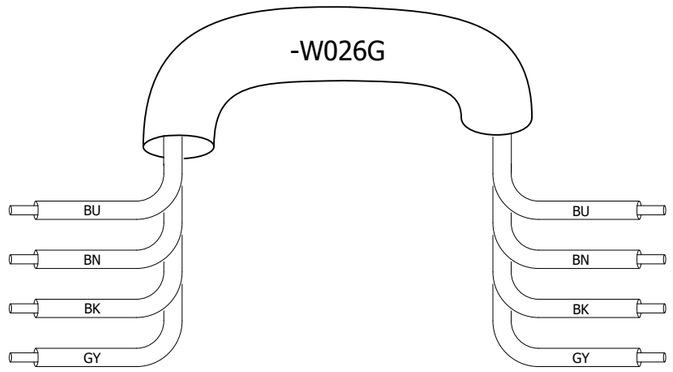

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM5/5.5	+REM5-A2:X5:1	-04FC2:13	/4.2	ROTAZIONE TAVOLA GIR.2 A 90°
	+REM5/5.5	+REM5-A2:4	-04FC2:14	/4.2	=

+GIR2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR2-W026G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	GIR.2 EXT. A 0°

Lunghezza

=EXOP120+GIR2-W027G

-W027G

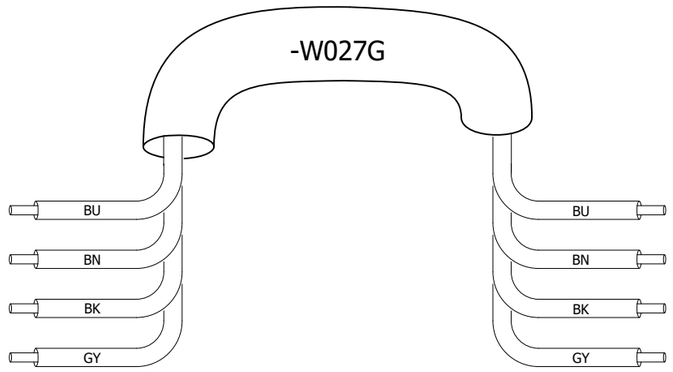

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM5/5.3	+REM5-A2:X6:1	-04FC3:13	/4.4	GIREVOLE 2 EXTRACORSA A 0°
	+REM5/5.3	+REM5-A2:4	-04FC3:14	/4.4	=

+GIR2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+GIR2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR2-W027G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1007


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	GIR.2 EXT. A 90°

Lunghezza

=EXOP120+GIR2-W028G

-W028G

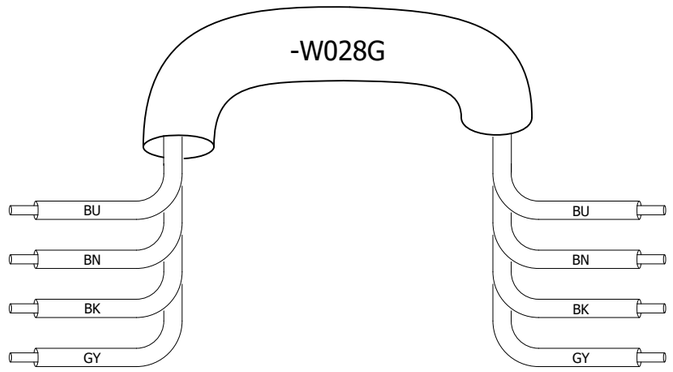

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM5/5.5	+REM5-A2:X7:1	-04FC4:13	/4.6	GIREVOLE 1 EXTRACORSA A 90°
	+REM5/5.5	+REM5-A2:4	-04FC4:14	/4.6	=

+GIR2


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+GIR2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR2-W028G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1007
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1008

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	ROTAZIONE GIREVOLE 2

Lunghezza

=EXOP120+GIR2-W1821G

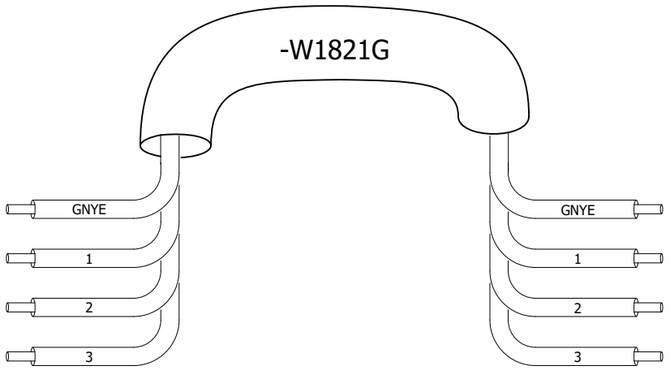

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ROTAZIONE TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3	+CC02/82.1	+CC02-1X44:082PE1:2	-082M1	/5.1	ROTAZIONE TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3
	+CC02/82.1	+CC02-1X44:082U1:2	-082M1	/5.1	=
ROTAZIONE TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3	+CC02/82.1	+CC02-1X44:082V1:2	-082M1	/5.1	=
=	+CC02/82.1	+CC02-1X44:082W1:2	-082M1	/5.1	=

+GIR2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR2-W1821G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1008
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1009


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	RULLI GIREVOLE 2

Lunghezza

=EXOP120+GIR2-W1822G

-W1822G

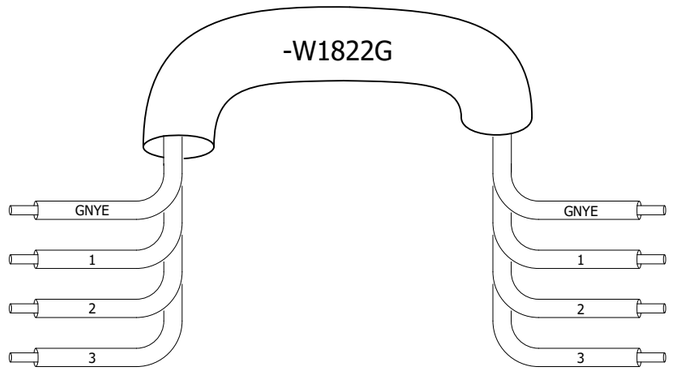

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3	+CC02/82.3	+CC02-1X45:082PE2:2	-082M2	/5.3	ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3
ROTAZIONE TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3	+CC02/82.3	+CC02-1X45:082U2:2	-082M2	/5.3	=
ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3	+CC02/82.3	+CC02-1X45:082V2:2	-082M2	/5.3	=
=	+CC02/82.3	+CC02-1X45:082W2:2	-082M2	/5.3	=

+GIR2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR2-W1822G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1009
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1010


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	ARRESTO GIREVOLE 2

Lunghezza

=EXOP120+GIR2-W1823G

-W1823G

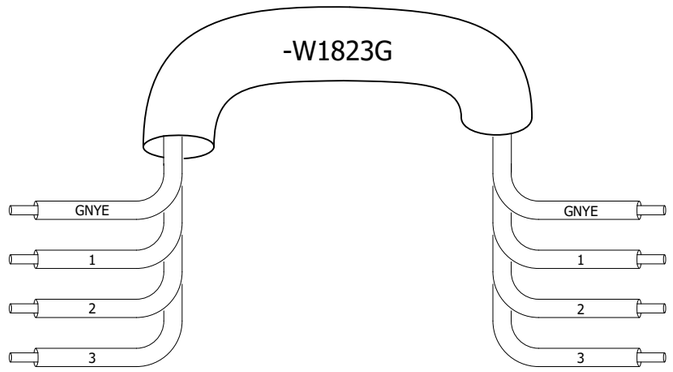

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO SU TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3	+CC02/82.6	+CC02-1X46:082PE3:2	-082M3	/5.5	ARRESTO SU TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3
ROTAZIONE RULLI TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3	+CC02/82.5	+CC02-1X46:082U3:2	-082M3	/5.5	=
ARRESTO SU TAVOLA GIREVOLE 2 GRUPPO 3	+CC02/82.5	+CC02-1X46:082V3:2	-082M3	/5.5	=
=	+CC02/82.6	+CC02-1X46:082W3:2	-082M3	/5.5	=

+GIR2

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+GIR2
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+GIR2-W1823G		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1010
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +TRP113/1

= EXOP120 + TRP113


TRP113

TRASPORTO


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP113
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

EXOP120
TRP113

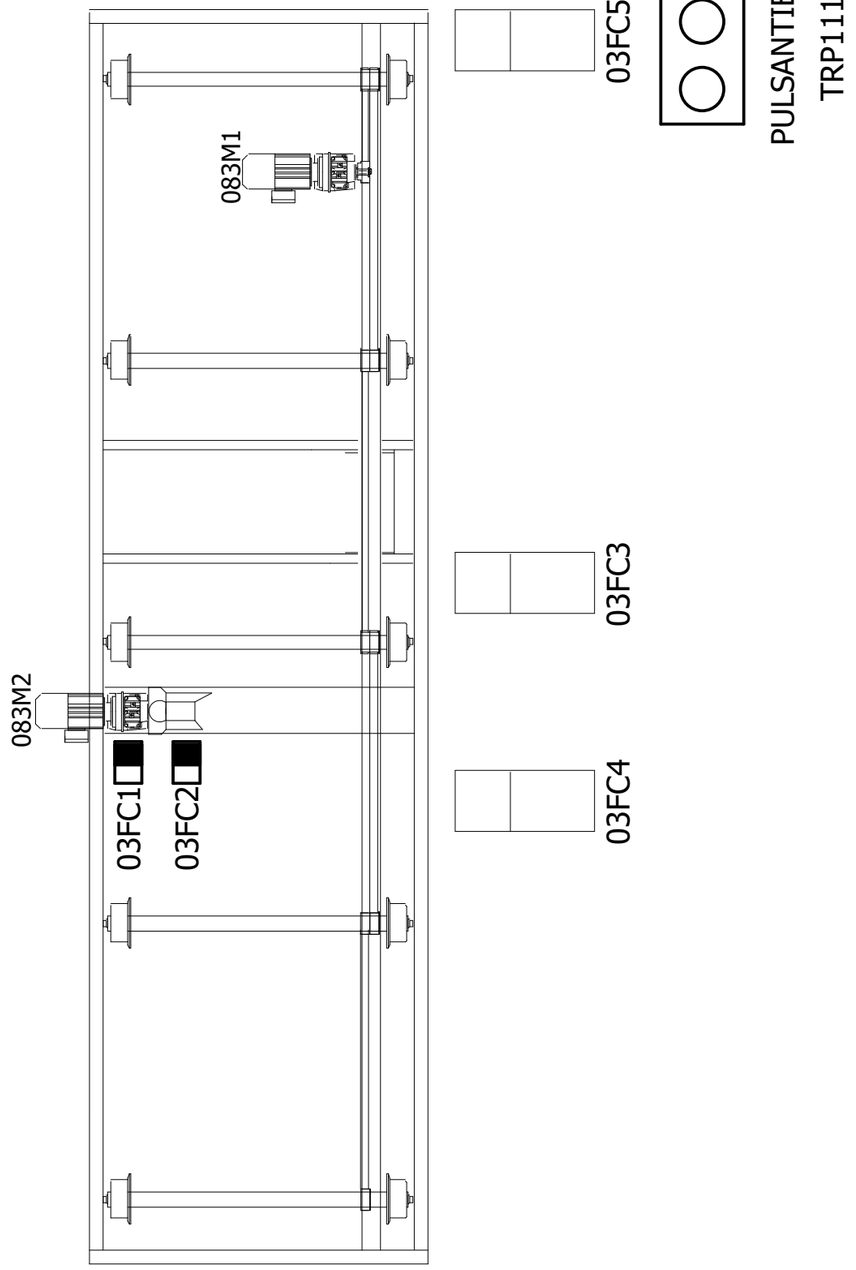

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP113
	DENOMINAZIONE TAVOLA TRP113 LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	3

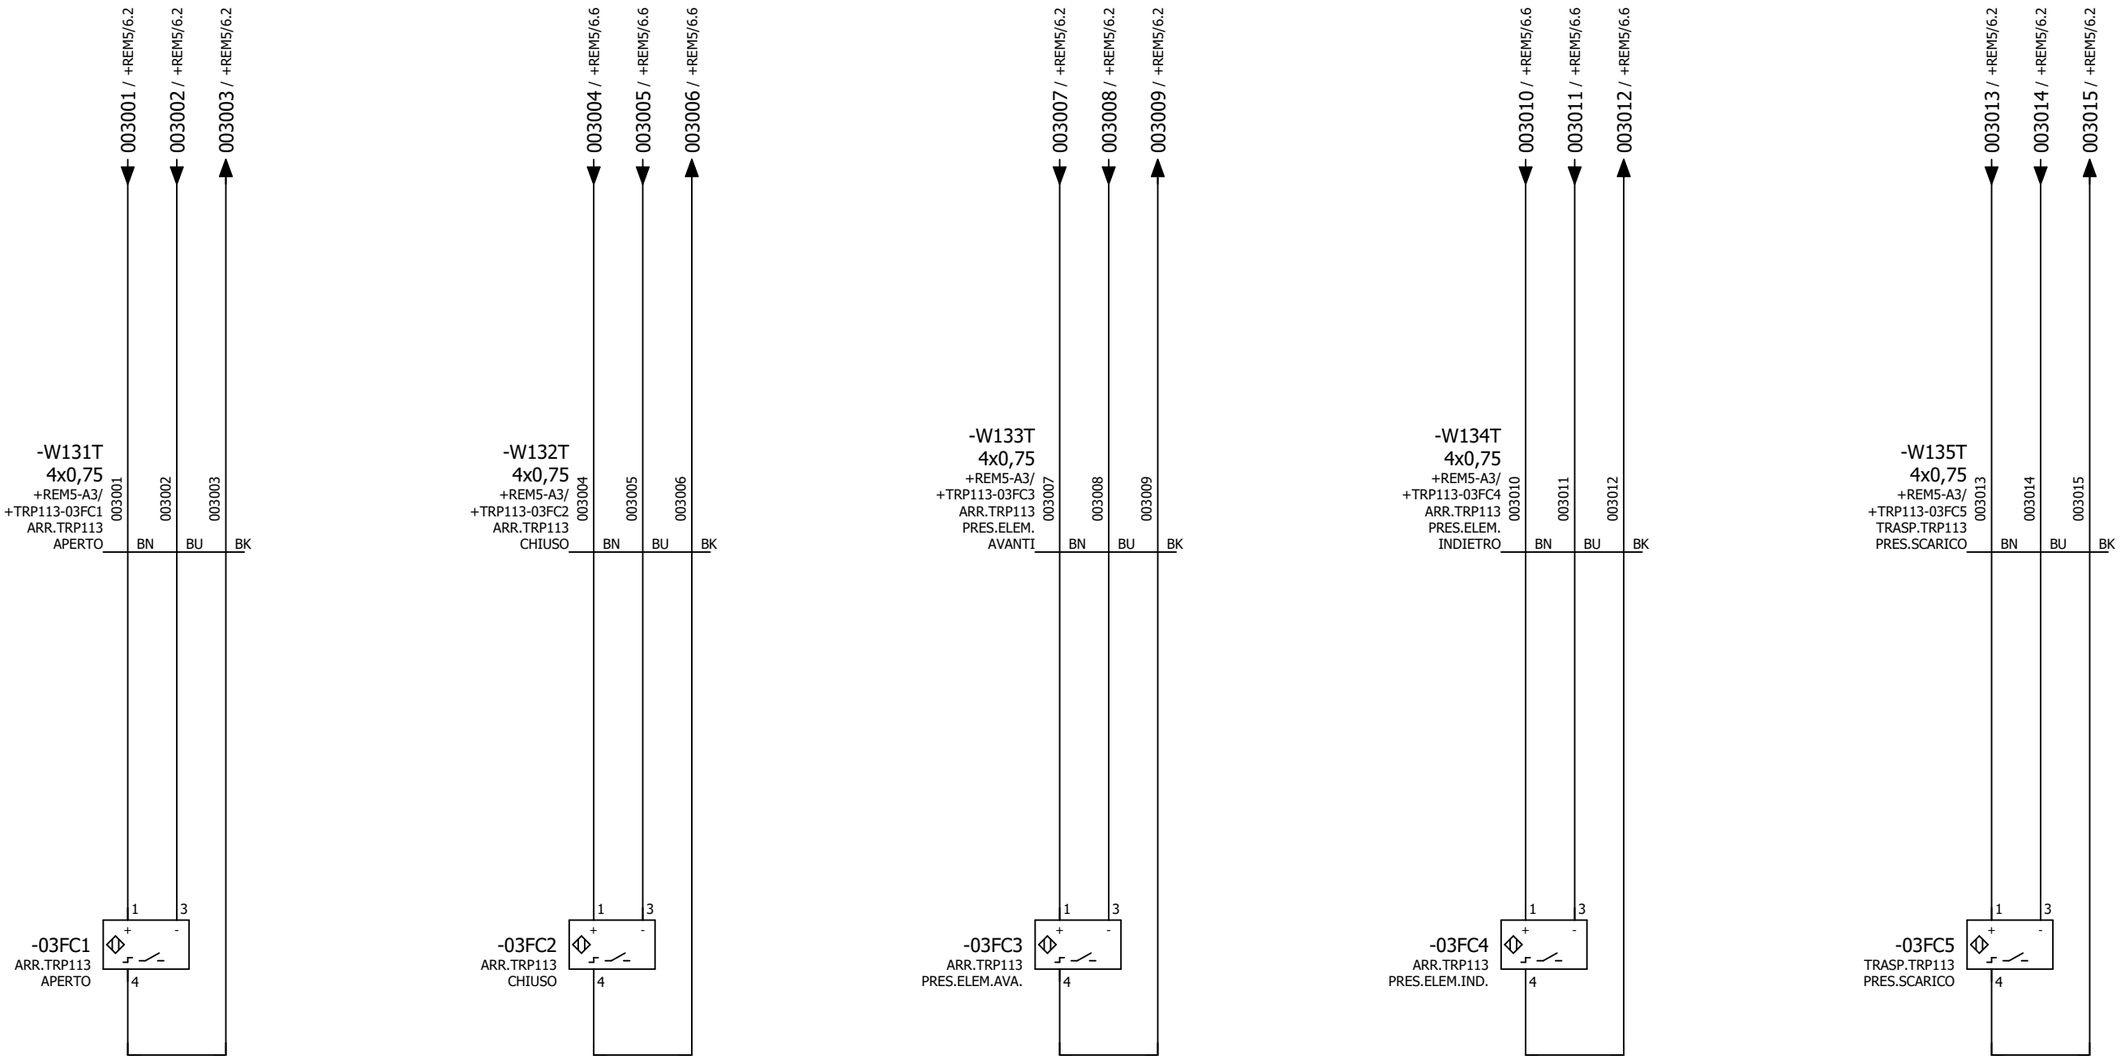

ARRESTO
TRP113
APERTO

ARRESTO
TRP113
CHIUSO


PRESENZA
ELEMENTO AVANTI
ARRESTO TRP113

PRESENZA
ELEMENTO INDIETRO
ARRESTO TRP113

PRESENZA SCARICO
TRASPORTO
TRP113

TAVOLA TRP113 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP113
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP113 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-04			Basamento	FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 4

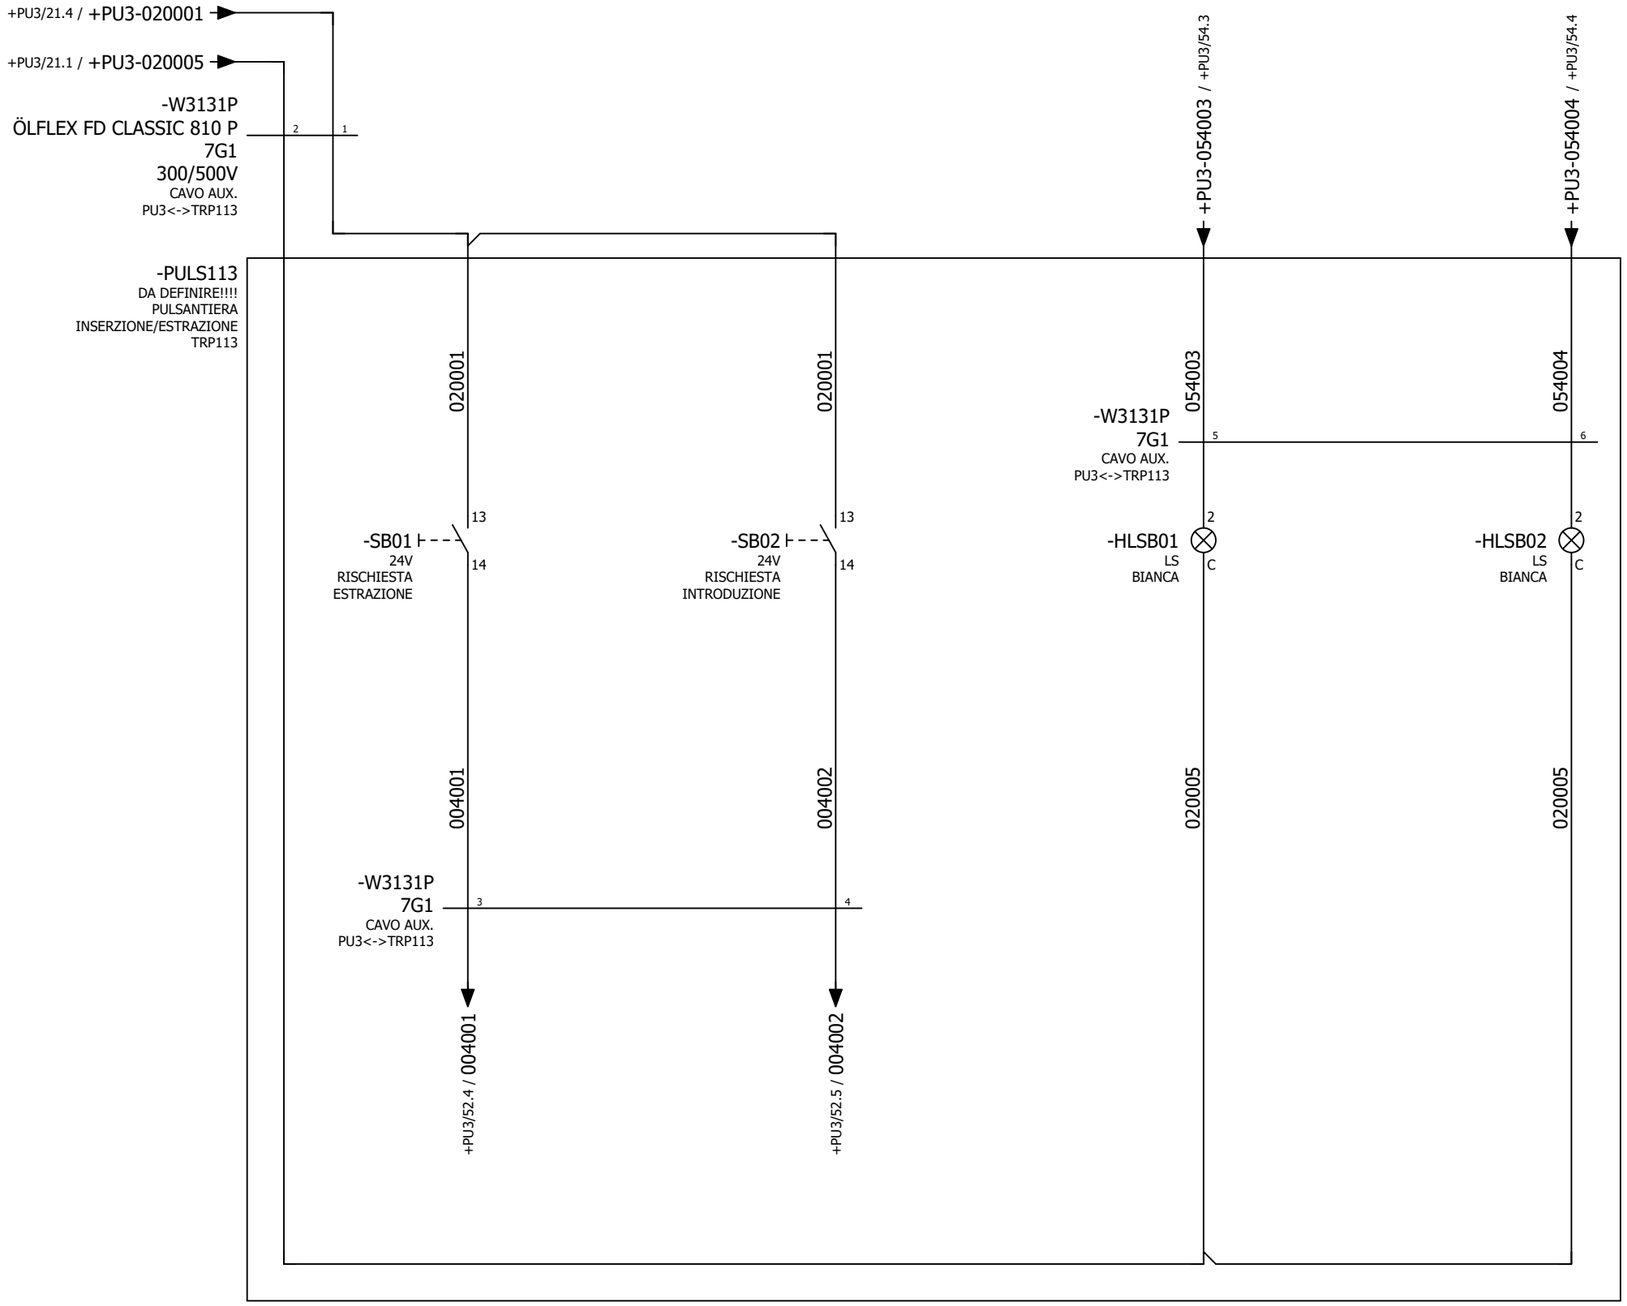

TRP113- PULSANTE RICHIESTA ESTRAZIONE


TRP113- PULSANTE RICHIESTA INTRODUZIONE

TRP113- LAMPADA PULSANTE RICHIESTA ESTRAZIONE

TRP113- LAMPADA PULSANTE RICHIESTA INTRODUZIONE

TAVOLA TRP113 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +TRP113
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP113 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento — FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN — SUCC. 5

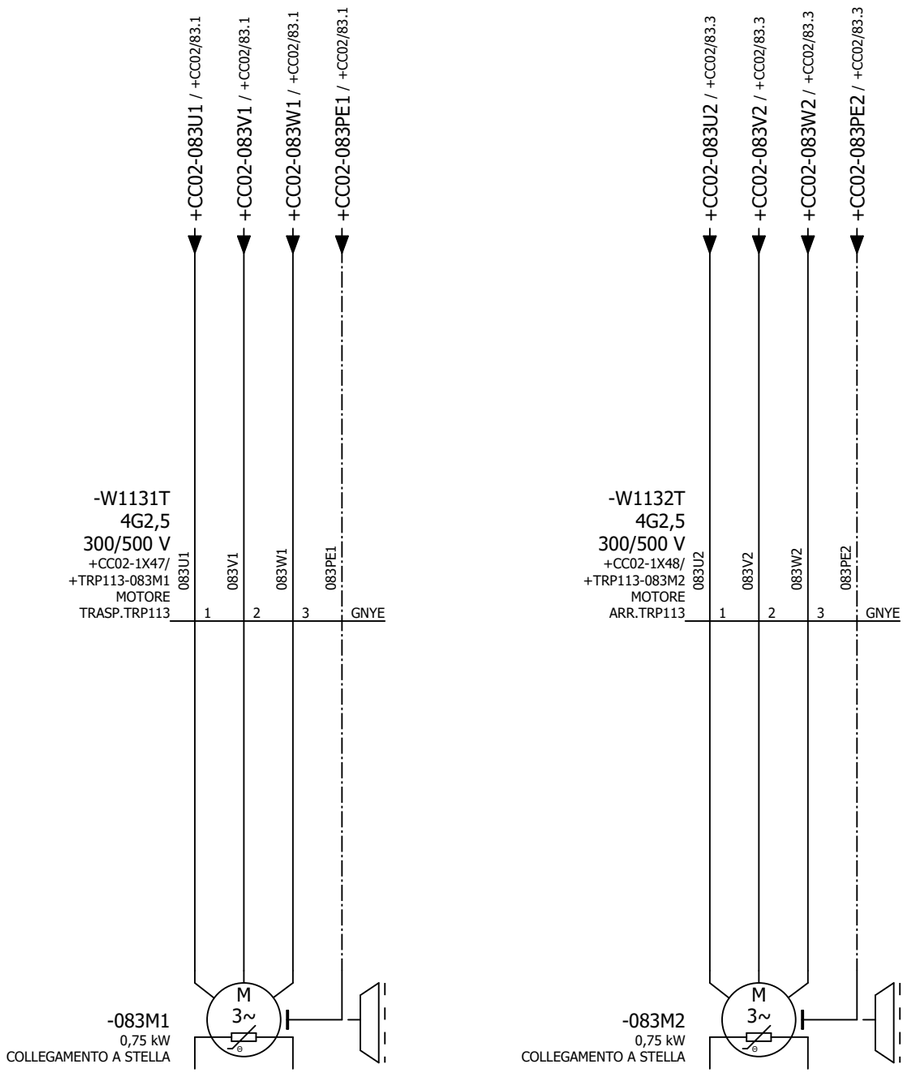

TRASPORTO TRP113
ON-LINE
GRUPPO 3

ARRESTO SU TRP113
ON-LINE
GRUPPO 3

TAVOLA TRP113 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP113
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP113 POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 5
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 500

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
	2		SE.XB4BW31B5		

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP113
	DENOMINAZIONE Distinta Articoli Riepilogativa		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	500
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	510

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-PULS113-SB01	1				SE.XB4BW31B5	/4.2
-PULS113-SB02	1				SE.XB4BW31B5	/4.3

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP113
	DENOMINAZIONE Distinta Articoli		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	510
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W131T	+REM5-A3	-03FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP113 APERTO	=EXOP120+TRP113/1000
-W132T	+REM5-A3	-03FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP113 CHIUSO	=EXOP120+TRP113/1001
-W133T	+REM5-A3	-03FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP113 PRES.ELEM. AVANTI	=EXOP120+TRP113/1002
-W134T	+REM5-A3	-03FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP113 PRES.ELEM. INDIETRO	=EXOP120+TRP113/1003
-W135T	+REM5-A3	-03FC5	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TRASP.TRP113 PRES.SCARICO	=EXOP120+TRP113/1004
-W1131T	+CC02-1X47	-083M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TRASP.TRP113	=EXOP120+TRP113/1005
-W1132T	+CC02-1X48	-083M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARR.TRP113	=EXOP120+TRP113/1006
-W3131P	+PU3-3XL01	-PULS113-SB01	ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P	7G	2	1		CAVO AUX. PU3<->TRP113	=EXOP120+TRP113/1007
	+PU3-3XM	-PULS113-HLSB01							


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP113 APERTO

Lunghezza

=EXOP120+TRP113-W131T

-W131T

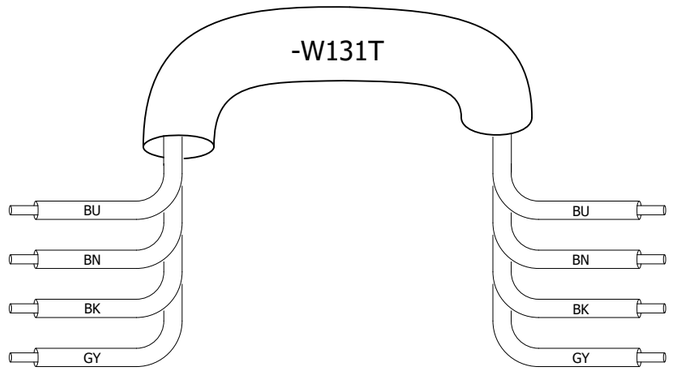

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM5/6.3	+REM5-A3:3	-03FC1:3	/3.1	ARR.TRP113 APERTO
	+REM5/6.3	+REM5-A3:X0:1	-03FC1:1	/3.1	=
	+REM5/6.3	+REM5-A3:4	-03FC1:4	/3.1	=

+TRP113

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP113
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP113-W131T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP113 CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+TRP113-W132T

-W132T

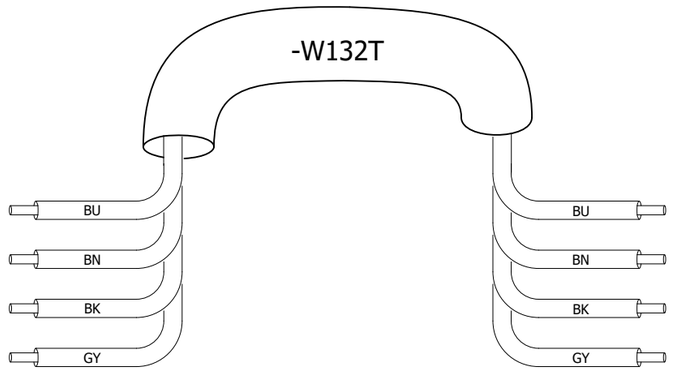

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM5/6.5	+REM5-A3:3	-03FC2:3	/3.2	ARR.TRP113 CHIUSO
	+REM5/6.5	+REM5-A3:X1:1	-03FC2:1	/3.2	=
	+REM5/6.5	+REM5-A3:4	-03FC2:4	/3.2	=

+TRP113

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP113
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP113-W132T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1001
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP113 PRES.ELEM. AVANTI

Lunghezza

=EXOP120+TRP113-W133T

-W133T

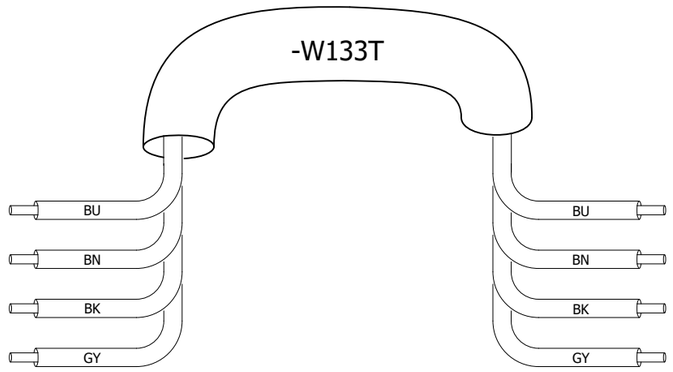

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM5/6.3	+REM5-A3:3	-03FC3:3	/3.4	ARR.TRP113 PRES.ELEM.AVA.
	+REM5/6.3	+REM5-A3:X2:1	-03FC3:1	/3.4	=
	+REM5/6.3	+REM5-A3:4	-03FC3:4	/3.4	=

+TRP113

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP113
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP113-W133T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP113 PRES.ELEM. INDIETRO

Lunghezza

=EXOP120+TRP113-W134T

-W134T

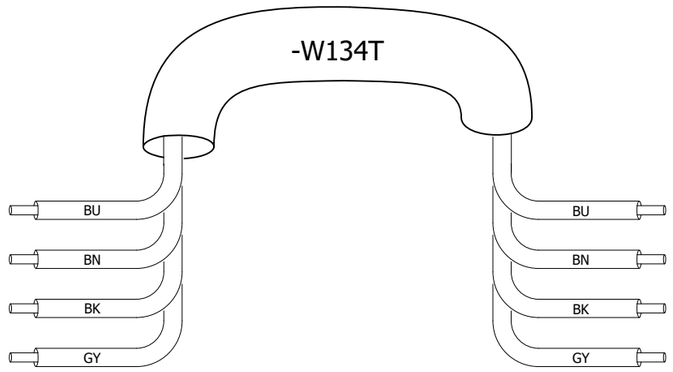

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM5/6.5	+REM5-A3:3	-03FC4:3	/3.6	ARR.TRP113 PRES.ELEM.IND.
	+REM5/6.5	+REM5-A3:X3:1	-03FC4:1	/3.6	=
	+REM5/6.5	+REM5-A3:4	-03FC4:4	/3.6	=

+TRP113

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP113
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP113-W134T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TRASP.TRP113 PRES.SCARICO

Lunghezza

=EXOP120+TRP113-W135T

-W135T

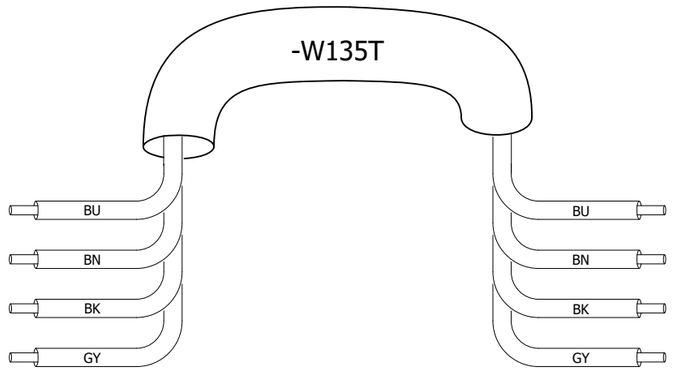

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM5/6.3	+REM5-A3:3	-03FC5:3	/3.8	TRASP.TRP113 PRES.SCARICO
	+REM5/6.3	+REM5-A3:X4:1	-03FC5:1	/3.8	=
	+REM5/6.3	+REM5-A3:4	-03FC5:4	/3.8	=

+TRP113


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP113
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP113-W135T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1005

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TRASP.TRP113

Lunghezza

=EXOP120+TRP113-W1131T

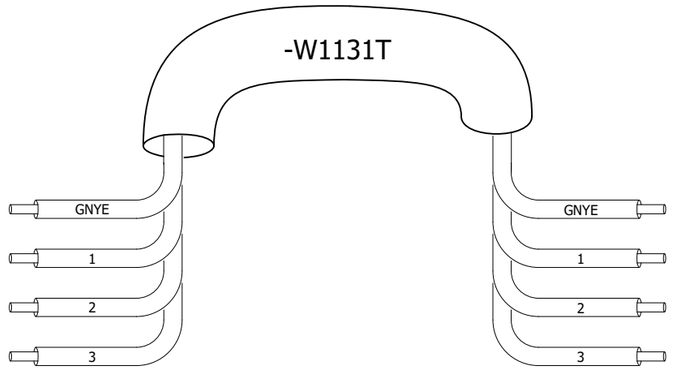

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
TRASPORTO TRP113 ON-LINE GRUPPO 3	+CC02/83.1	+CC02-1X47:083PE1:2	-083M1	/5.1	TRASPORTO TRP113 ON-LINE GRUPPO 3
	+CC02/83.1	+CC02-1X47:083U1:2	-083M1	/5.1	=
TRASPORTO TRP113 ON-LINE GRUPPO 3	+CC02/83.1	+CC02-1X47:083V1:2	-083M1	/5.1	=
=	+CC02/83.1	+CC02-1X47:083W1:2	-083M1	/5.1	=

+TRP113

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP113
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP113-W1131T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARR.TRP113

Lunghezza

=EXOP120+TRP113-W1132T

-W1132T

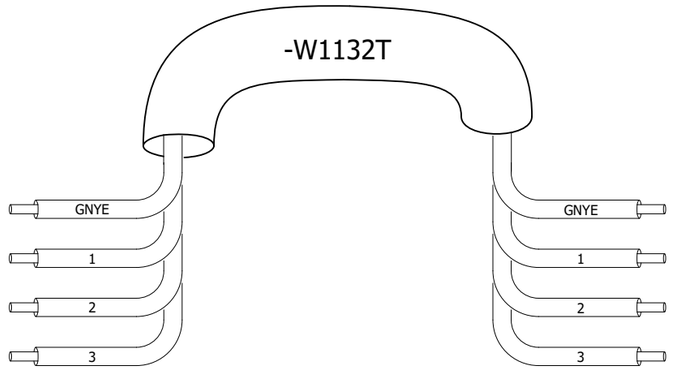

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO SU TRP113 ON-LINE GRUPPO 3	+CC02/83.3	+CC02-1X48:083PE2:2	-083M2	/5.3	ARRESTO SU TRP113 ON-LINE GRUPPO 3
TRASPORTO TRP113 ON-LINE GRUPPO 3	+CC02/83.3	+CC02-1X48:083U2:2	-083M2	/5.3	=
ARRESTO SU TRP113 ON-LINE GRUPPO 3	+CC02/83.3	+CC02-1X48:083V2:2	-083M2	/5.3	=
=	+CC02/83.3	+CC02-1X48:083W2:2	-083M2	/5.3	=

+TRP113

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP113
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP113-W1132T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1007


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
7G1	ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P	mm²	CAVO AUX. PU3<->TRP113

Lunghezza

=EXOP120+TRP113-W3131P

-W3131P

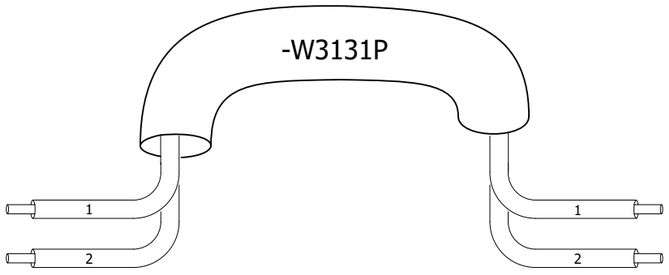

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE 24Vdc INTERNA	+PU3/21.4	+PU3-3XL01:4:1	-PULS113-SB01:13	/4.2	RISCHIESTA ESTRAZIONE
ALIMENTAZIONE 0Vdc	+PU3/21.1	+PU3-3XM:4:1	-PULS113-HLSB01:C	/4.5	TRP113- LAMPADA PULSANTE RICHIESTA ESTRAZIONE

+TRP113

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP113
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP113-W3131P		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1007
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +TRP114/1

= EXOP120 + TRP114


TRP114

TRASPORTO

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +TRP114
	DENOMINAZIONE: COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

EXOP120
TRP114

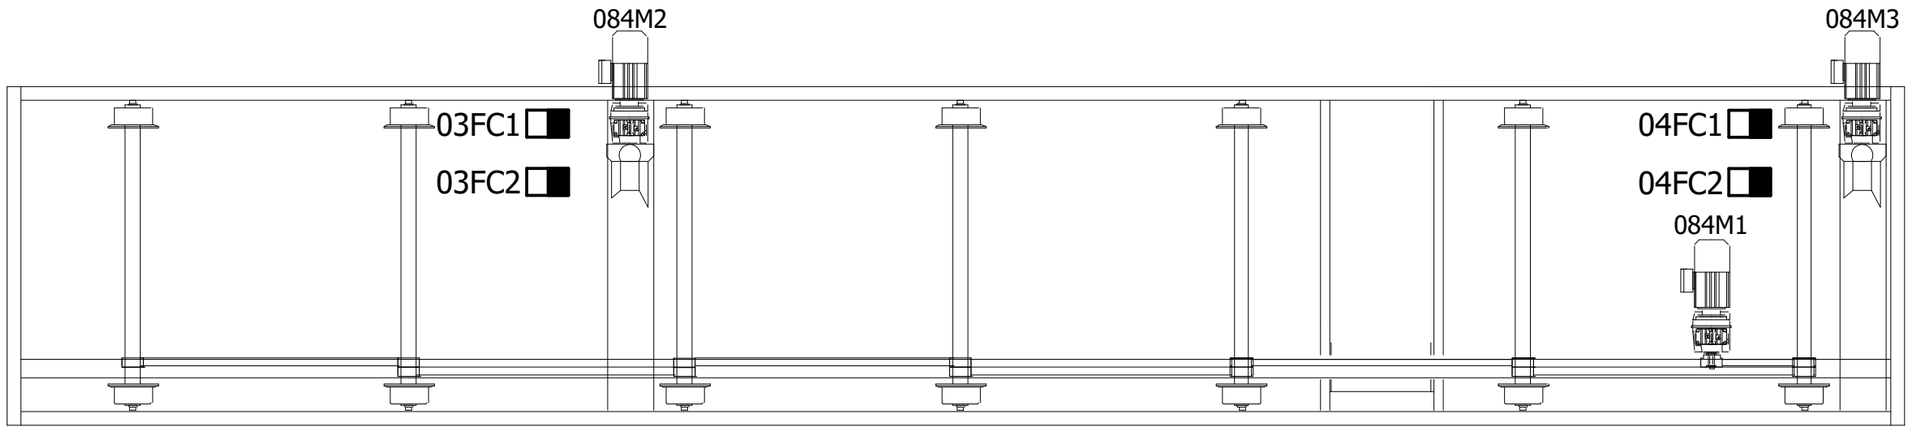


SENSO DI MARCIA





STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 +TRP114
	DENOMINAZIONE TAVOLA TRP114 LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento FOGLIO 2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN SUCC. 3

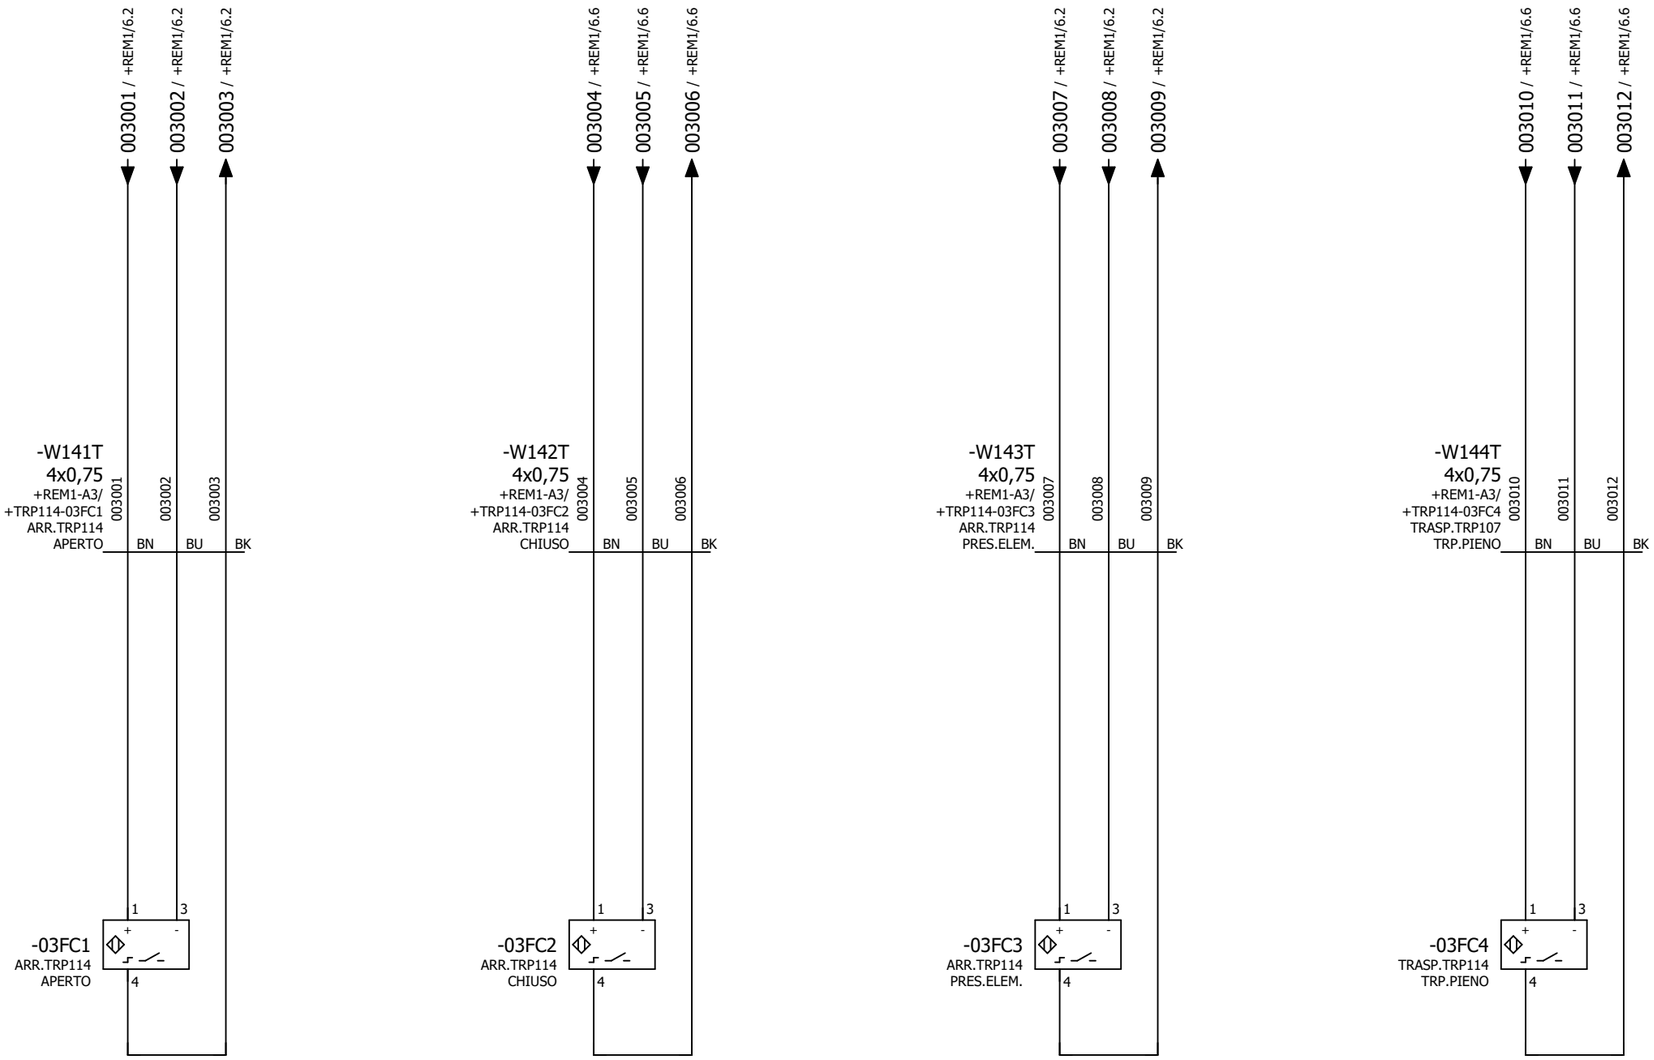

ARRESTO
TRP114
APERTO


ARRESTO
TRP114
CHIUSO

PRESENZA
ELEMENTO SU
ARRESTO TRP114

TROPPO PIENO
TRASPORTO
TRP114

TAVOLA TRP114 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +TRP114
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP114 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento / FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 4

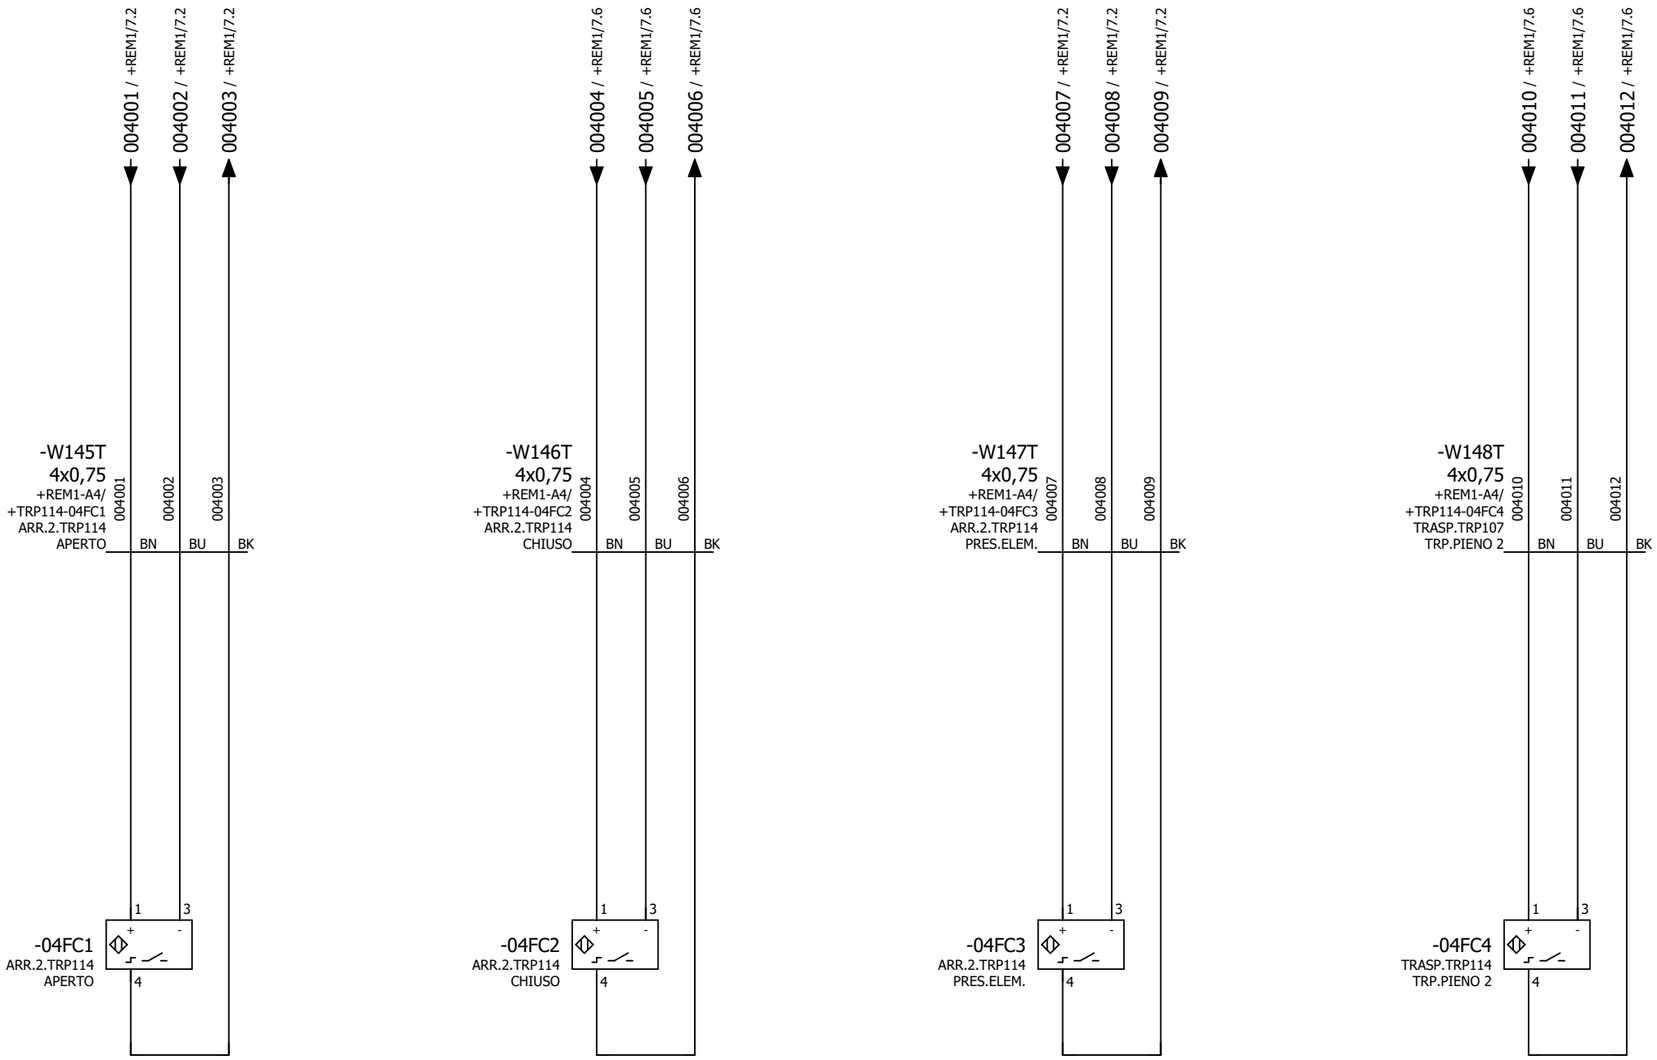

ARRESTO 2
TRP114
APERTO


ARRESTO 2
TRP114
CHIUSO

PRESENZA
ELEMENTO SU
ARRESTO 2 TRP114

TROPPO PIENO
TRASPORTO 2
TRP114

TAVOLA TRP114 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP114
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP114 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 5

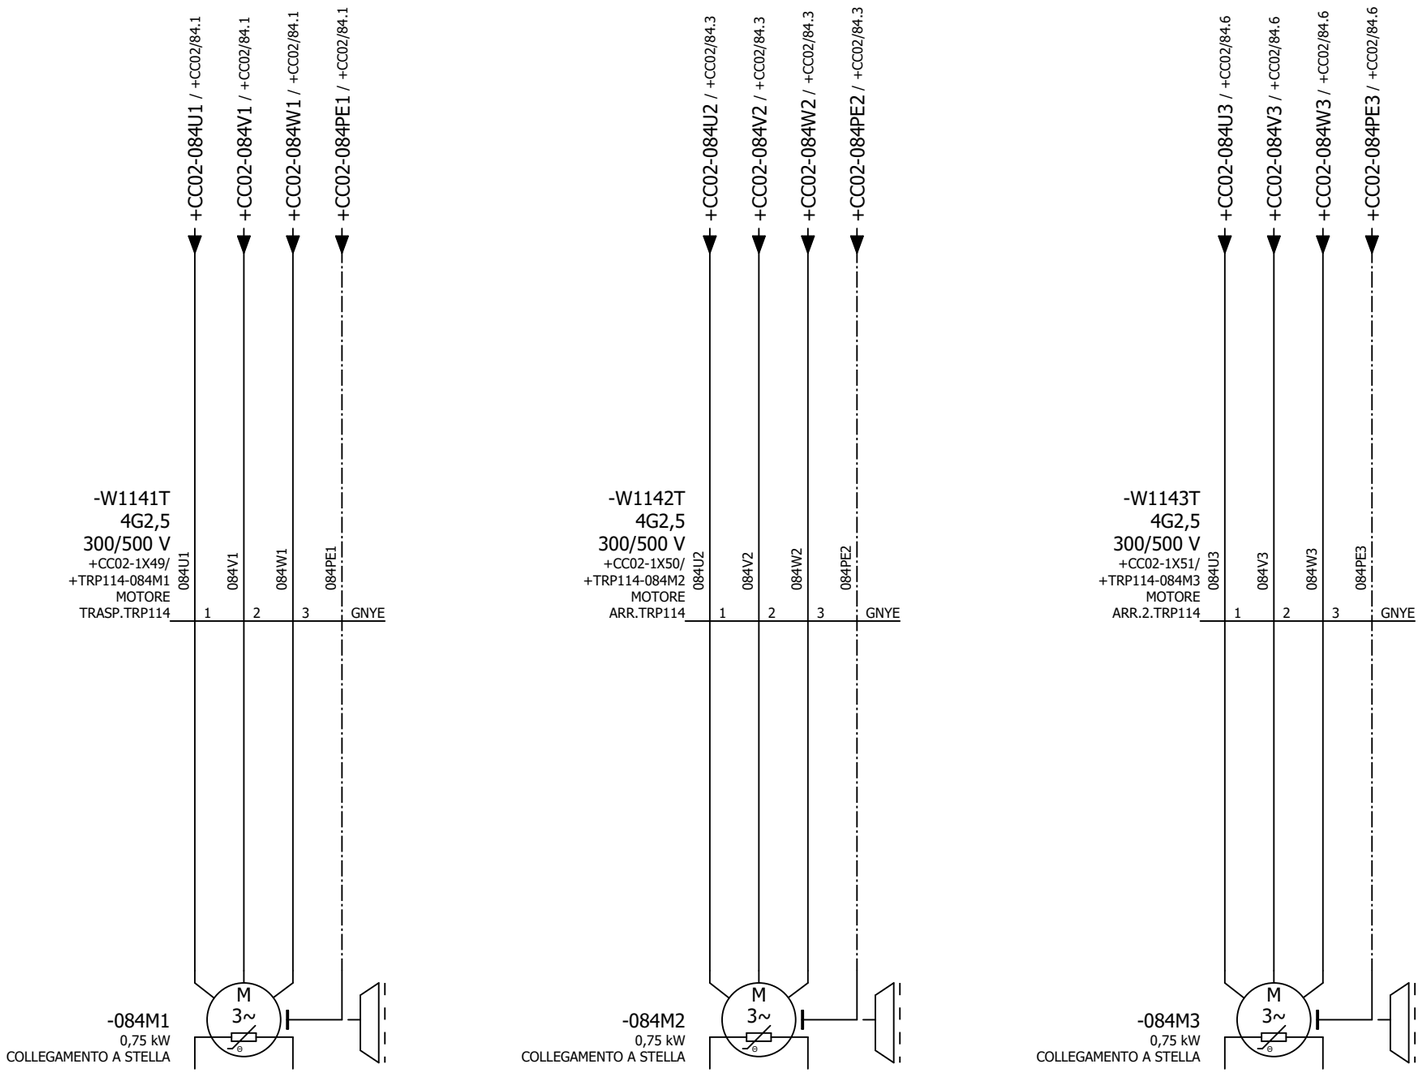

TRASPORTO
TRP114
GRUPPO 3

ARRESTO SU
TRP114
GRUPPO 3

ARRESTO 2 SU
TRP114
GRUPPO 3

TAVOLA TRP114 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +TRP114
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP114 POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento / FOGLIO 5
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W141T	+REM1-A3	-03FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP114 APERTO	=EXOP120+TRP114/1000
-W142T	+REM1-A3	-03FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP114 CHIUSO	=EXOP120+TRP114/1001
-W143T	+REM1-A3	-03FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.TRP114 PRES.ELEM.	=EXOP120+TRP114/1002
-W144T	+REM1-A3	-03FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TRASP.TRP107 TRP.PIENO	=EXOP120+TRP114/1003
-W145T	+REM1-A4	-04FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.2.TRP114 APERTO	=EXOP120+TRP114/1004
-W146T	+REM1-A4	-04FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.2.TRP114 CHIUSO	=EXOP120+TRP114/1005
-W147T	+REM1-A4	-04FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARR.2.TRP114 PRES.ELEM.	=EXOP120+TRP114/1006
-W148T	+REM1-A4	-04FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TRASP.TRP107 TRP.PIENO 2	=EXOP120+TRP114/1007
-W1141T	+CC02-1X49	-084M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TRASP.TRP114	=EXOP120+TRP114/1008
-W1142T	+CC02-1X50	-084M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARR.TRP114	=EXOP120+TRP114/1009
-W1143T	+CC02-1X51	-084M3	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARR.2.TRP114	=EXOP120+TRP114/1010


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP114 APERTO

Lunghezza

=EXOP120+TRP114-W141T

-W141T

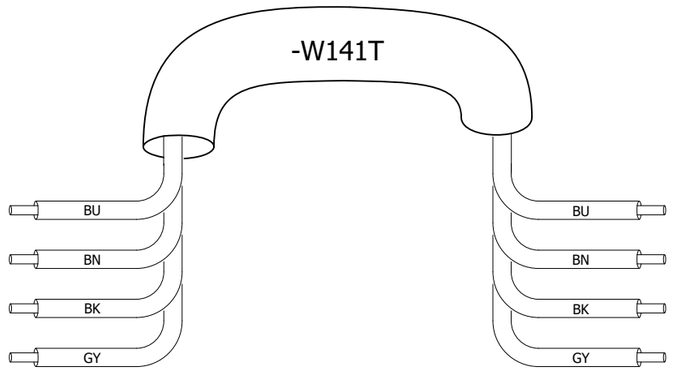

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/6.3	+REM1-A3:3	-03FC1:3	/3.1	ARR.TRP114 APERTO
	+REM1/6.3	+REM1-A3:X0:1	-03FC1:1	/3.1	=
	+REM1/6.3	+REM1-A3:4	-03FC1:4	/3.1	=

+TRP114

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP114
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+TRP114-W141T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1001


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP114 CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+TRP114-W142T

-W142T

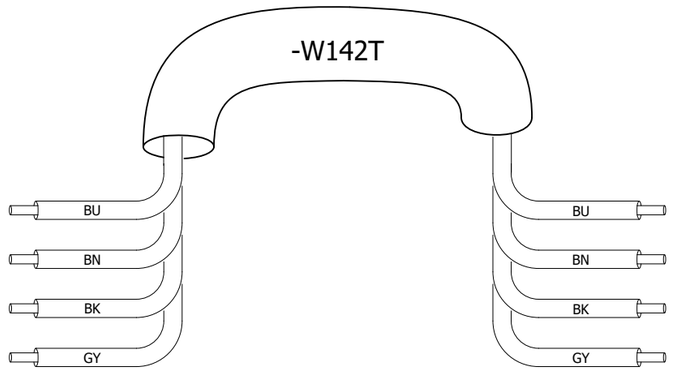

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/6.5	+REM1-A3:3	-03FC2:3	/3.2	ARR.TRP114 CHIUSO
	+REM1/6.5	+REM1-A3:X1:1	-03FC2:1	/3.2	=
	+REM1/6.5	+REM1-A3:4	-03FC2:4	/3.2	=

+TRP114

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP114
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP114-W142T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1001
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.TRP114 PRES.ELEM.

Lunghezza

=EXOP120+TRP114-W143T

-W143T

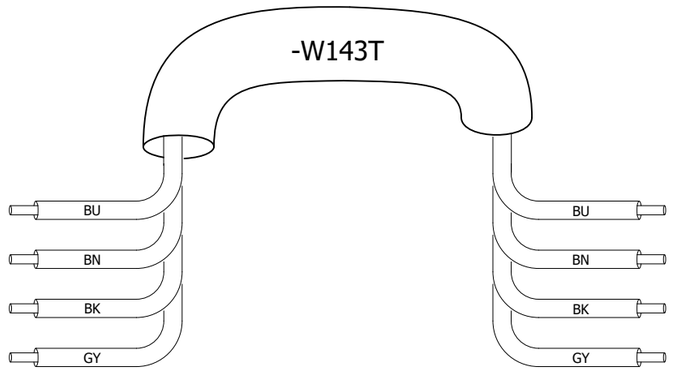

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/6.3	+REM1-A3:3	-03FC3:3	/3.4	ARR.TRP114 PRES.ELEM.
	+REM1/6.3	+REM1-A3:X2:1	-03FC3:1	/3.4	=
	+REM1/6.3	+REM1-A3:4	-03FC3:4	/3.4	=

+TRP114

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP114
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+TRP114-W143T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TRASP.TRP107 TRP.PIENO

Lunghezza

=EXOP120+TRP114-W144T

-W144T

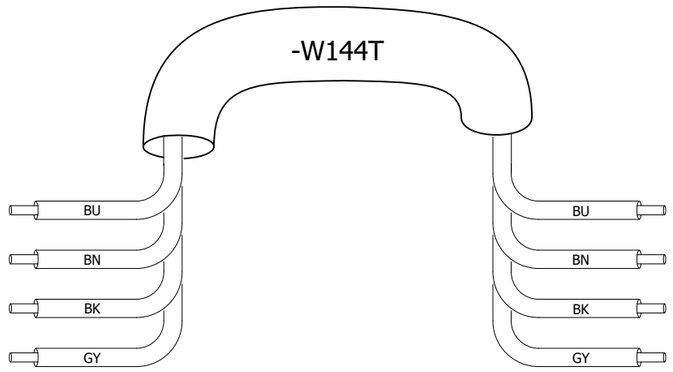

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/6.5	+REM1-A3:3	-03FC4:3	/3.6	TRASP.TRP114 TRP.PIENO
	+REM1/6.5	+REM1-A3:X3:1	-03FC4:1	/3.6	=
	+REM1/6.5	+REM1-A3:4	-03FC4:4	/3.6	=

+TRP114

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP114
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP114-W144T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.2.TRP114 APERTO

Lunghezza

=EXOP120+TRP114-W145T

-W145T

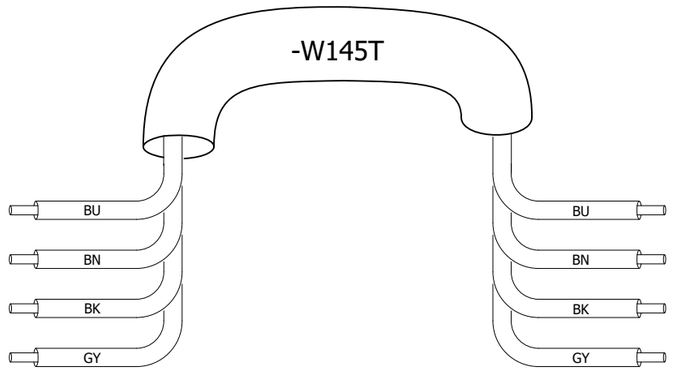

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/7.3	+REM1-A4:3	-04FC1:3	/4.1	ARR.2.TRP114 APERTO
	+REM1/7.3	+REM1-A4:X0:1	-04FC1:1	/4.1	=
	+REM1/7.3	+REM1-A4:4	-04FC1:4	/4.1	=

+TRP114

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP114
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+TRP114-W145T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1004
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1005


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.2.TRP114 CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+TRP114-W146T

-W146T

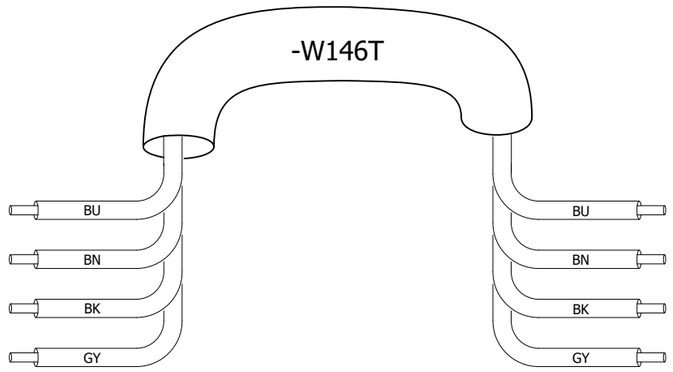

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/7.5	+REM1-A4:3	-04FC2:3	/4.2	ARR.2.TRP114 CHIUSO
	+REM1/7.5	+REM1-A4:X1:1	-04FC2:1	/4.2	=
	+REM1/7.5	+REM1-A4:4	-04FC2:4	/4.2	=

+TRP114

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP114
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP114-W146T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARR.2.TRP114 PRES.ELEM.

Lunghezza

=EXOP120+TRP114-W147T

-W147T

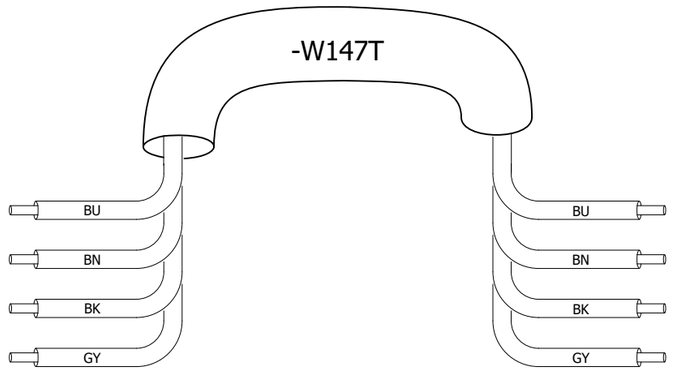

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/7.3	+REM1-A4:3	-04FC3:3	/4.4	ARR.2.TRP114 PRES.ELEM.
	+REM1/7.3	+REM1-A4:X2:1	-04FC3:1	/4.4	=
	+REM1/7.3	+REM1-A4:4	-04FC3:4	/4.4	=

+TRP114

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP114
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP114-W147T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1007


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TRASP.TRP107 TRP.PIENO 2

Lunghezza

=EXOP120+TRP114-W148T

-W148T

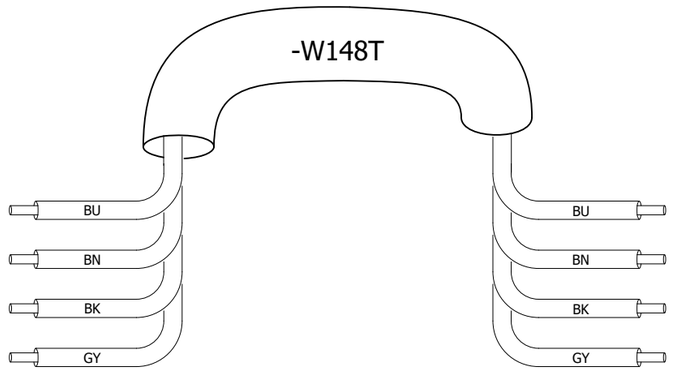

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/7.5	+REM1-A4:3	-04FC4:3	/4.6	TRASP.TRP114 TRP.PIENO 2
	+REM1/7.5	+REM1-A4:X3:1	-04FC4:1	/4.6	=
	+REM1/7.5	+REM1-A4:4	-04FC4:4	/4.6	=

+TRP114

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP114
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP114-W148T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1007
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1008


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TRASP.TRP114

Lunghezza

=EXOP120+TRP114-W1141T

-W1141T

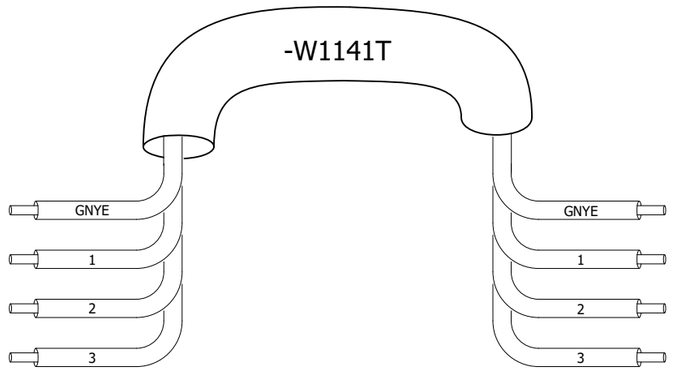

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
TRASPORTO TRP114 GRUPPO 3	+CC02/84.1	+CC02-1X49:084PE1:2	-084M1	/5.1	TRASPORTO TRP114 GRUPPO 3
	+CC02/84.1	+CC02-1X49:084U1:2	-084M1	/5.1	=
TRASPORTO TRP114 GRUPPO 3	+CC02/84.1	+CC02-1X49:084V1:2	-084M1	/5.1	=
=	+CC02/84.1	+CC02-1X49:084W1:2	-084M1	/5.1	=

+TRP114


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP114
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP114-W1141T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1008
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1009

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARR.TRP114

Lunghezza

=EXOP120+TRP114-W1142T

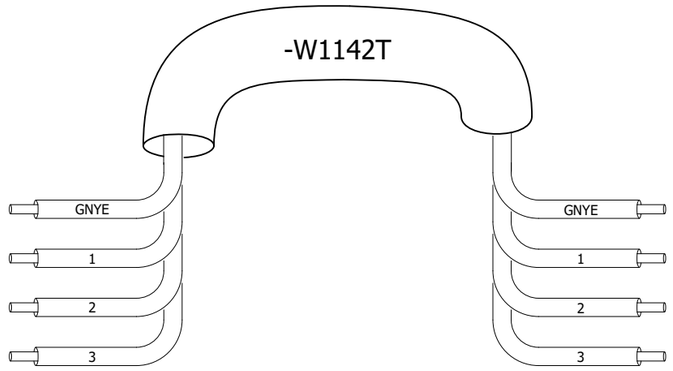

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO 1 SU TRP114 GRUPPO 3	+CC02/84.3	+CC02-1X50:084PE2:2	-084M2	/5.3	ARRESTO SU TRP114 GRUPPO 3
TRASPORTO TRP114 GRUPPO 3	+CC02/84.3	+CC02-1X50:084U2:2	-084M2	/5.3	=
ARRESTO 1 SU TRP114 GRUPPO 3	+CC02/84.3	+CC02-1X50:084V2:2	-084M2	/5.3	=
=	+CC02/84.3	+CC02-1X50:084W2:2	-084M2	/5.3	=

+TRP114


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP114
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP114-W1142T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1009
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1010

Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARR.2.TRP114

Lunghezza

=EXOP120+TRP114-W1143T

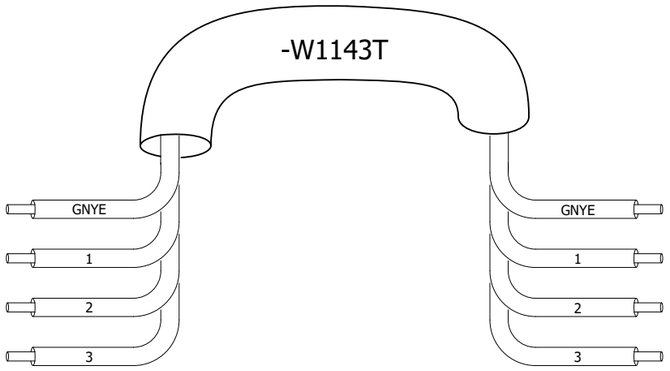

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO 2 SU TRP114 GRUPPO 3	+CC02/84.6	+CC02-1X51:084PE3:2	-084M3	/5.5	ARRESTO 2 SU TRP114 GRUPPO 3
ARRESTO 1 SU TRP114 GRUPPO 3	+CC02/84.6	+CC02-1X51:084U3:2	-084M3	/5.5	=
ARRESTO 2 SU TRP114 GRUPPO 3	+CC02/84.6	+CC02-1X51:084V3:2	-084M3	/5.5	=
=	+CC02/84.6	+CC02-1X51:084W3:2	-084M3	/5.5	=

+TRP114

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP114
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP114-W1143T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1010
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +NAV3/1

= EXOP120 + NAV3

NAV3


NAVETTA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +NAV3
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento / FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 2


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

EXOP120

NAV3

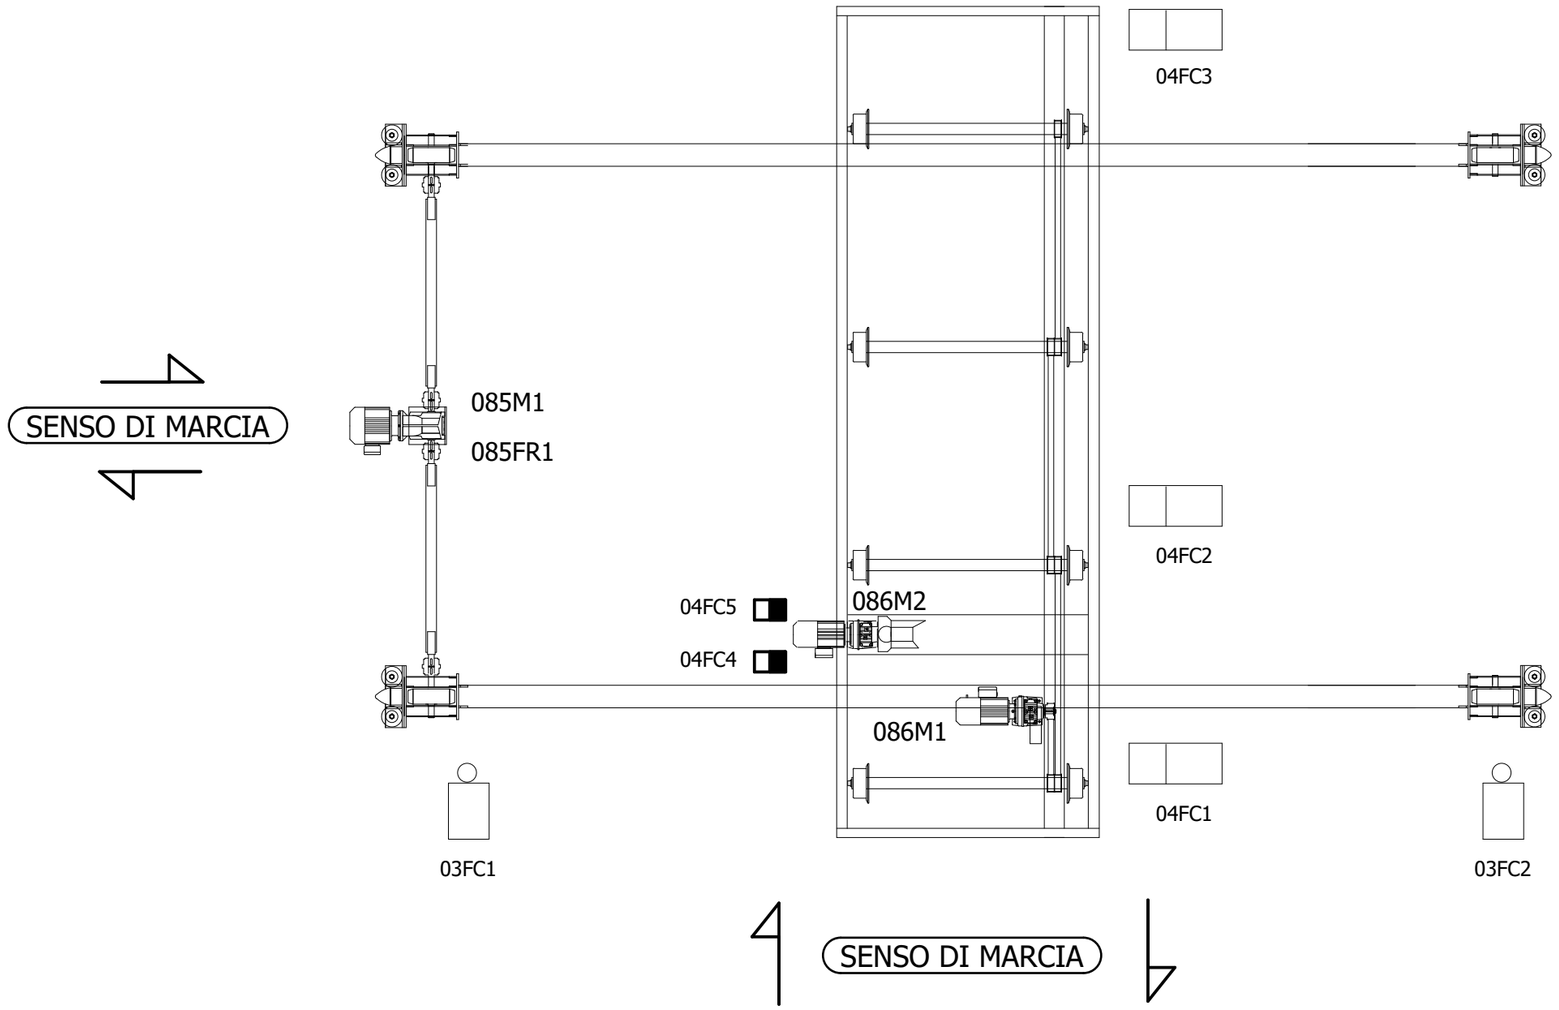

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV3
	DENOMINAZIONE NAVETTA NAV3 LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	3

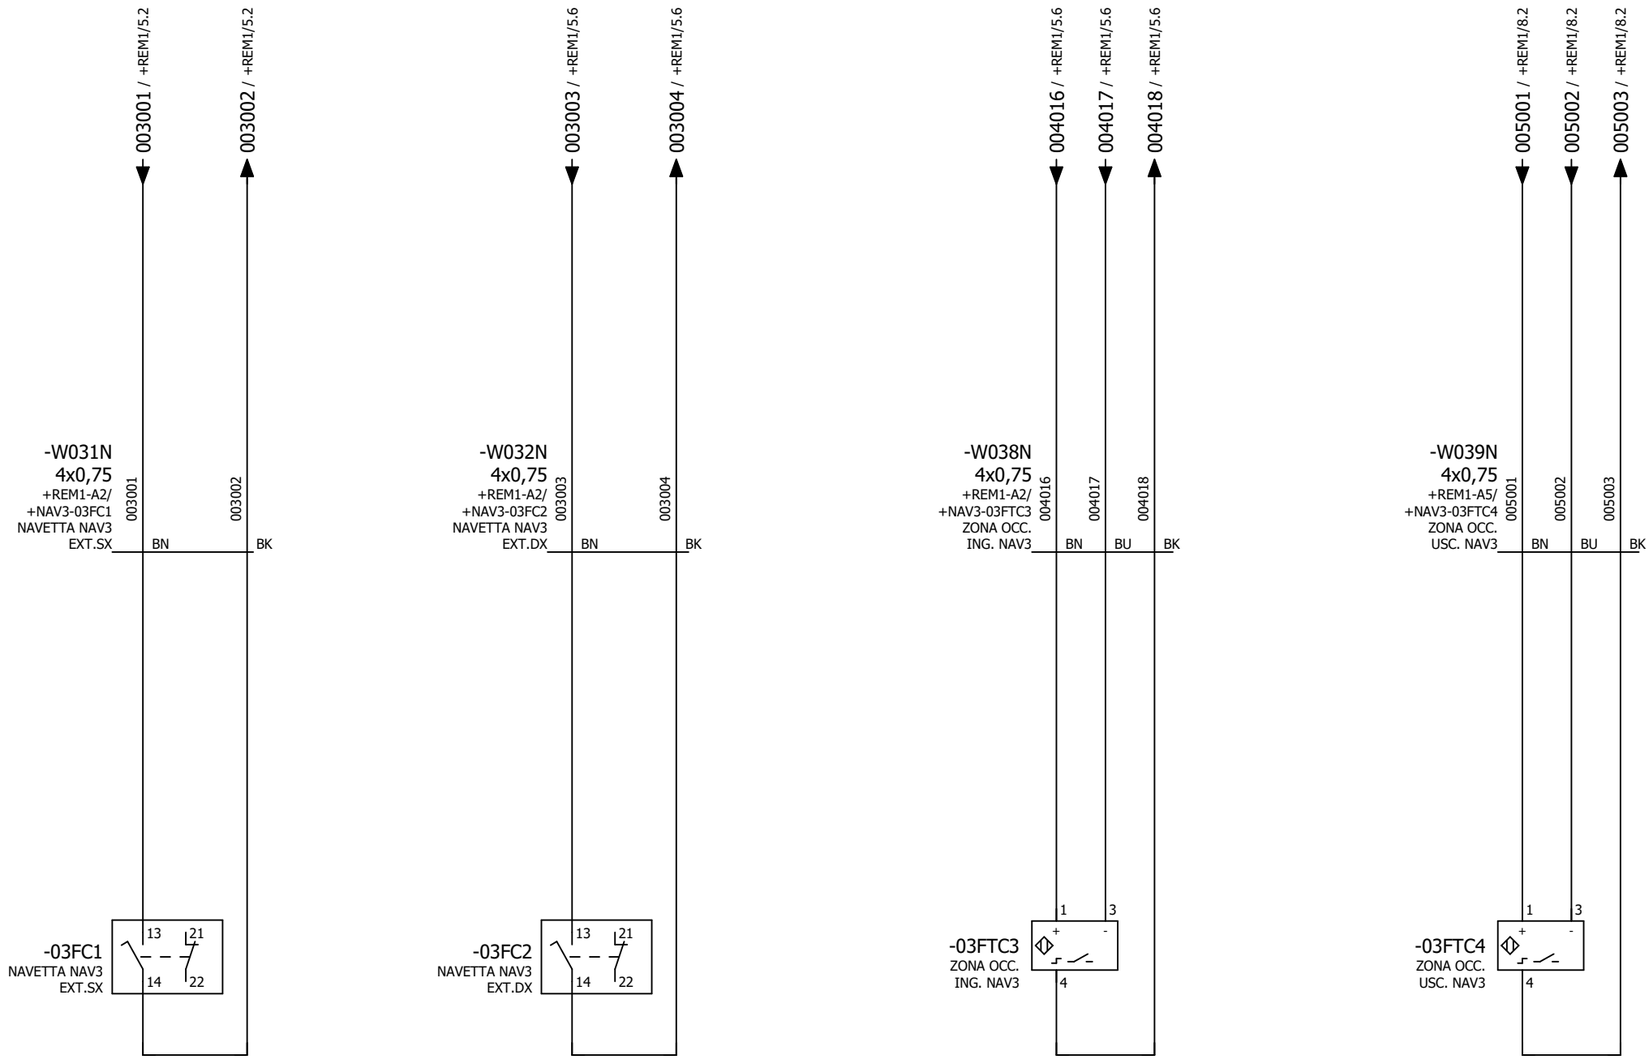

NAVETTA
NAV3 NON
OLTRECORSA SX


NAVETTA
NAV3 NON
OLTRECORSA DX

FTC ZONA
OCCUPATA INGRESSO
NAVETTA 3

FTC ZONA
OCCUPATA USCITA
NAVETTA 3

NAVETTA NAV3 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +NAV3
	DENOMINAZIONE: NAVETTA NAV3 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento / FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 4

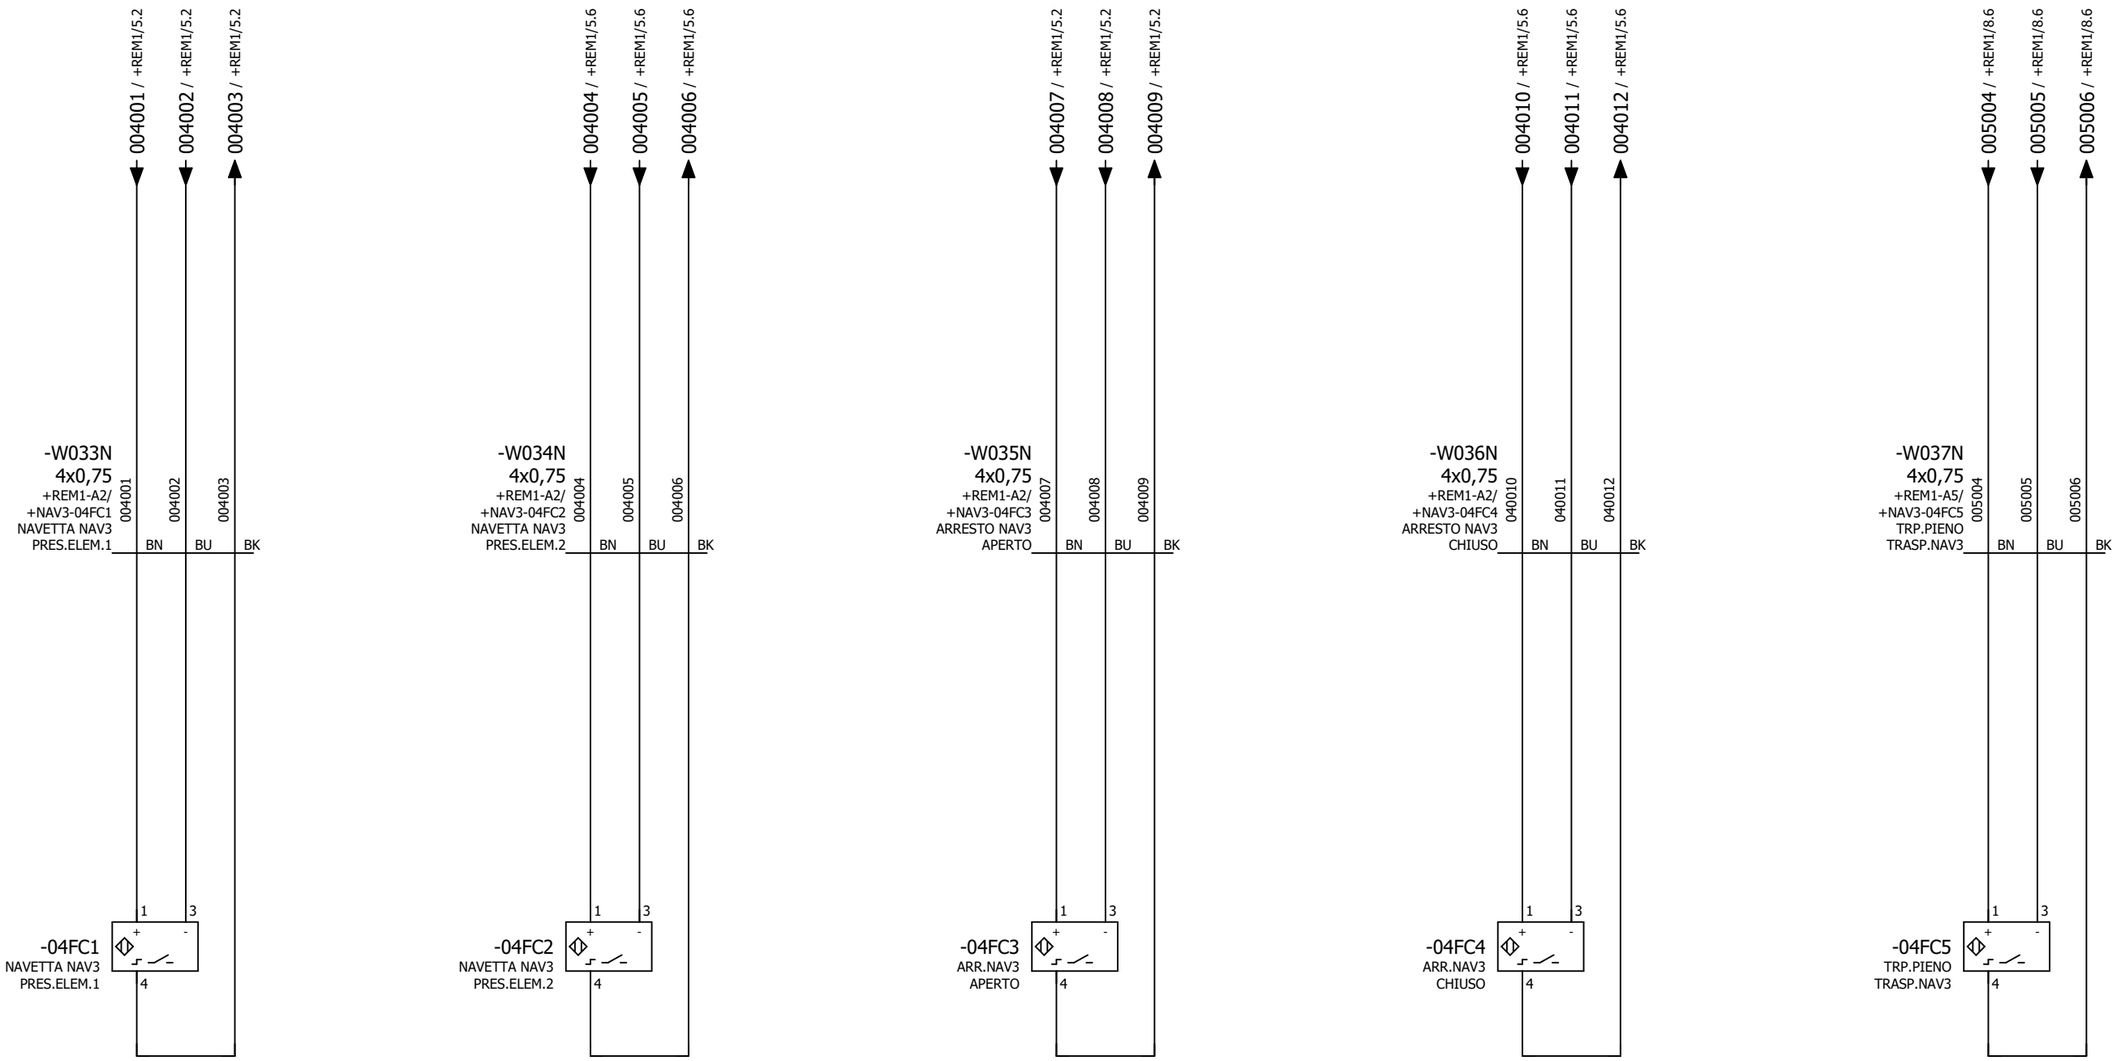

NAVETTA
NAV3 PRESENZA
ELEMENTO 1

NAVETTA
NAV3 PRESENZA
ELEMENTO 2


ARRESTO
TRASPORTO
NAVETTA 3 APERTO

ARRESTO
TRASPORTO
NAVETTA 3 CHIUSO

TROPPO PIENO
TRASPORTO
NAVETTA 3

NAVETTA NAV3 AUSILIARIA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +NAV3
	DENOMINAZIONE: NAVETTA NAV3 AUSILIARIA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento / FOGLIO 4
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 5

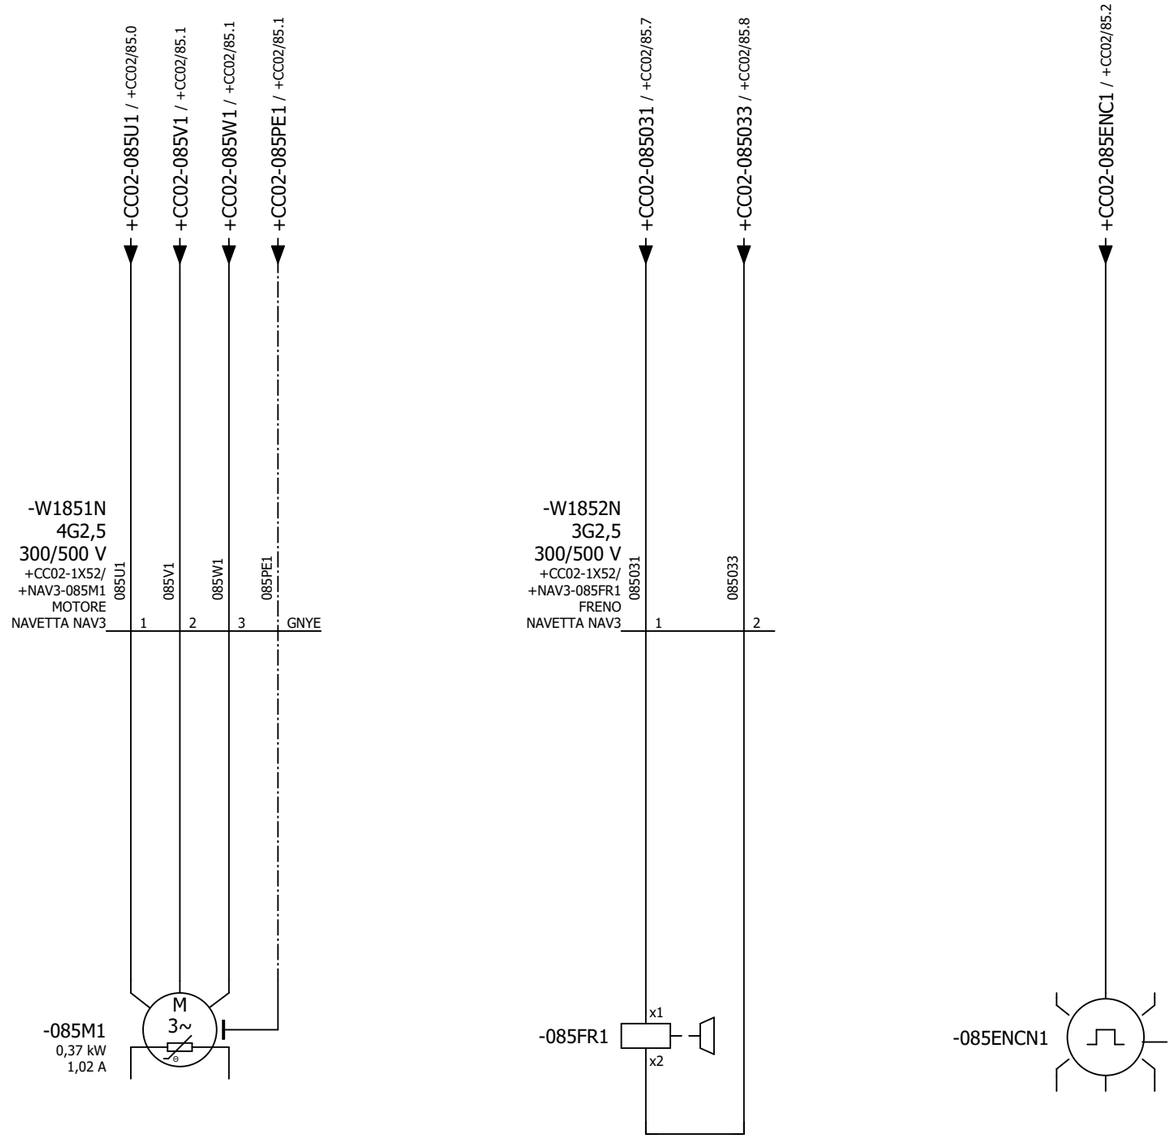


ALIMENTAZIONE
MOTORE NAVETTA 3
GRUPPO 1

ALIMENTAZIONE FRENO
MOTORE NAVETTA 3
GRUPPO 1

ENCODER
MOTORE NAVETTA 3
GRUPPO 1

NAVETTA NAV3 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV3
	DENOMINAZIONE: NAVETTA NAV3 POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 5
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 6

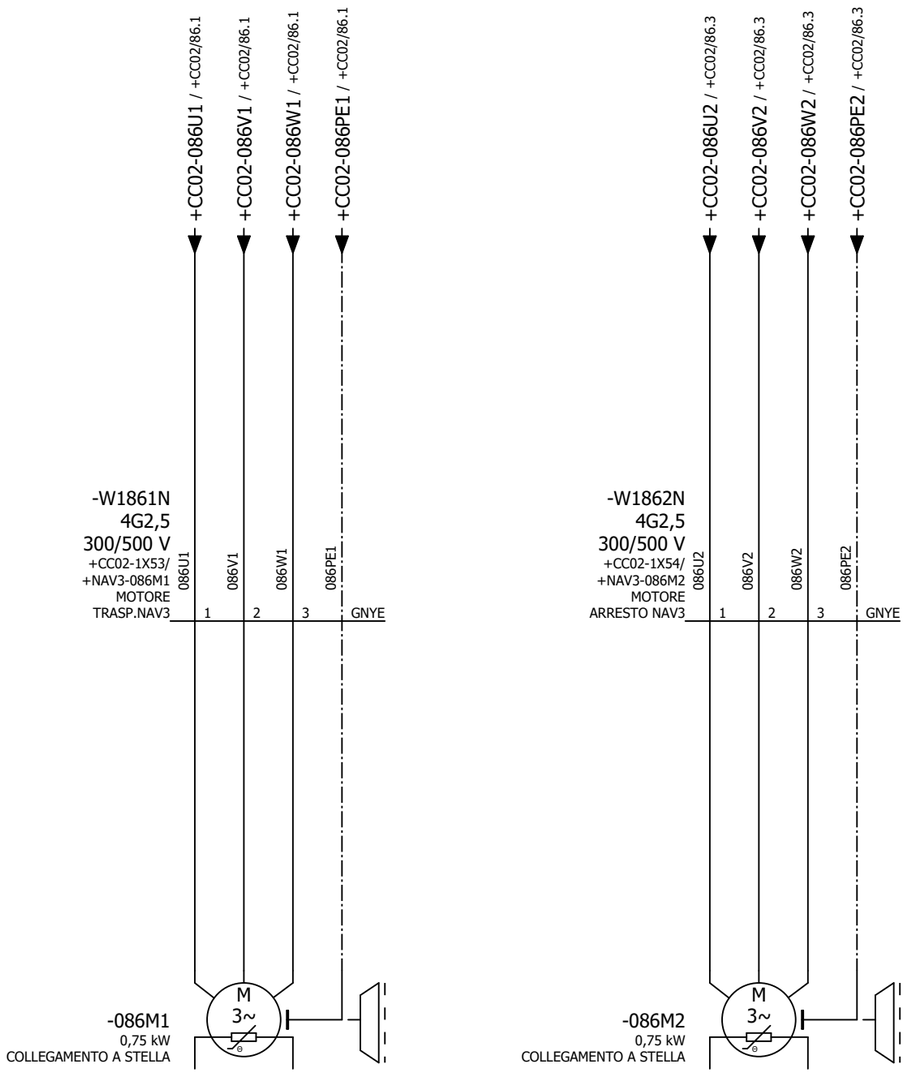

ROTAZIONE RULLI
NAVETTA 3
GRUPPO 1

ARRESTO SU
NAVETTA 3
GRUPPO 1

NAVETTA NAV3 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV3
	DENOMINAZIONE: NAVETTA NAV3 POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 6
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 500

Distinta articoli riepilogata

N° ordine	Quantità	Descrizione Designazione	Numero tipo Numero articolo	Produttore Fornitore	Pos.
NBN40-L2-E2-V1	5	PROXIMITY 40x40 CORTO, Sn=40mm, PNP, 1NO, M12	NBN40-L2-E2-V1 P+F.NBN40-L2-E2-V1	P+F	
V1-G-Q2	5	CONNETTORE M12 FEMMINA 5 POLI DIRITTO DA CAMPO	V1-G-Q2 V1-G-Q2	P+F	

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI	REM	ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV3
	DENOMINAZIONE Distinta Articoli Riepilogativa		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 500
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 510

Distinta articoli

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Fornitore	Numero articolo	Pagina
-04FC1	1	PROXIMITY 40x40 CORTO, Sn=40mm, PNP, 1NO, M12	NBN40-L2-E2-V1	P+F	P+F.NBN40-L2-E2-V1	/4.1
-04FC1	1	CONNETTORE M12 FEMMINA 5 POLI DIRITTO DA CAMPO	V1-G-Q2	P+F	V1-G-Q2	/4.1
-04FC2	1	PROXIMITY 40x40 CORTO, Sn=40mm, PNP, 1NO, M12	NBN40-L2-E2-V1	P+F	P+F.NBN40-L2-E2-V1	/4.2
-04FC2	1	CONNETTORE M12 FEMMINA 5 POLI DIRITTO DA CAMPO	V1-G-Q2	P+F	V1-G-Q2	/4.2
-04FC3	1	PROXIMITY 40x40 CORTO, Sn=40mm, PNP, 1NO, M12	NBN40-L2-E2-V1	P+F	P+F.NBN40-L2-E2-V1	/4.4
-04FC3	1	CONNETTORE M12 FEMMINA 5 POLI DIRITTO DA CAMPO	V1-G-Q2	P+F	V1-G-Q2	/4.4
-04FC4	1	PROXIMITY 40x40 CORTO, Sn=40mm, PNP, 1NO, M12	NBN40-L2-E2-V1	P+F	P+F.NBN40-L2-E2-V1	/4.6
-04FC4	1	CONNETTORE M12 FEMMINA 5 POLI DIRITTO DA CAMPO	V1-G-Q2	P+F	V1-G-Q2	/4.6
-04FC5	1	PROXIMITY 40x40 CORTO, Sn=40mm, PNP, 1NO, M12	NBN40-L2-E2-V1	P+F	P+F.NBN40-L2-E2-V1	/4.8
-04FC5	1	CONNETTORE M12 FEMMINA 5 POLI DIRITTO DA CAMPO	V1-G-Q2	P+F	V1-G-Q2	/4.8

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W031N	+REM1-A2	-03FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		NAVETTA NAV3 EXT.SX	=EXOP120+NAV3/1000
-W032N	+REM1-A2	-03FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	2	0,75		NAVETTA NAV3 EXT.DX	=EXOP120+NAV3/1001
-W033N	+REM1-A2	-04FC1	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		NAVETTA NAV3 PRES.ELEM.1	=EXOP120+NAV3/1002
-W034N	+REM1-A2	-04FC2	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		NAVETTA NAV3 PRES.ELEM.2	=EXOP120+NAV3/1003
-W035N	+REM1-A2	-04FC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARRESTO NAV3 APERTO	=EXOP120+NAV3/1004
-W036N	+REM1-A2	-04FC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ARRESTO NAV3 CHIUSO	=EXOP120+NAV3/1005
-W037N	+REM1-A5	-04FC5	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		TRP.PIENO TRASP.NAV3	=EXOP120+NAV3/1006
-W038N	+REM1-A2	-03FTC3	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ZONA OCC. ING. NAV3	=EXOP120+NAV3/1007
-W039N	+REM1-A5	-03FTC4	ÖLFLEX® CLASSIC 100	4	3	0,75		ZONA OCC. USC. NAV3	=EXOP120+NAV3/1008
-W1851N	+CC02-1X52	-085M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE NAVETTA NAV3	=EXOP120+NAV3/1009
-W1852N	+CC02-1X52	-085FR1	ÖPVC-JZ	3G	2	2,5		FRENO NAVETTA NAV3	=EXOP120+NAV3/1010
-W1861N	+CC02-1X53	-086M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TRASP.NAV3	=EXOP120+NAV3/1011
-W1862N	+CC02-1X54	-086M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE ARRESTO NAV3	=EXOP120+NAV3/1012


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	NAVETTA NAV3 EXT.SX

Lunghezza

=EXOP120+NAV3-W031N

-W031N

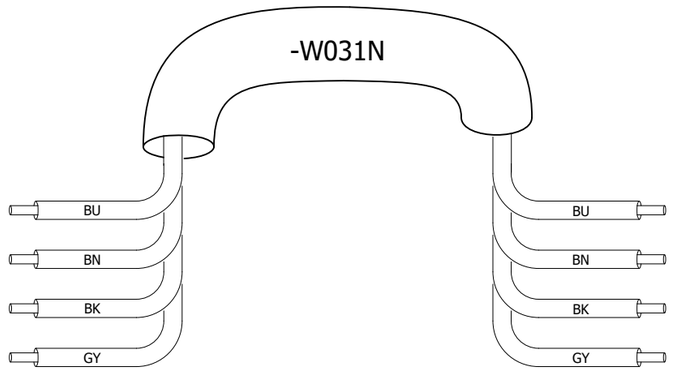

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/5.3	+REM1-A2:X0:1	-03FC1:13	/3.1	NAVETTA NAV3 NON OLTRECORSA SX
	+REM1/5.3	+REM1-A2:4	-03FC1:14	/3.1	=

+NAV3


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	NAVETTA NAV3 EXT.DX

Lunghezza

=EXOP120+NAV3-W032N

-W032N

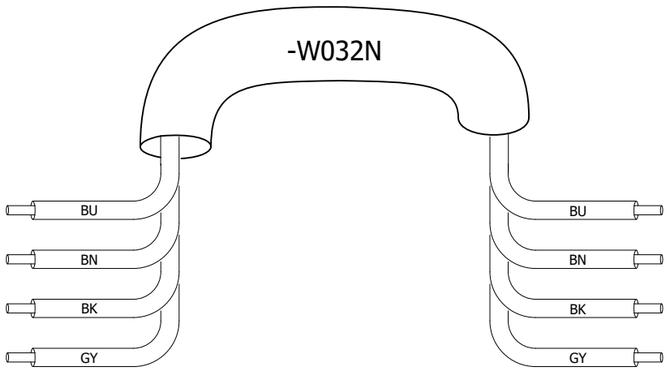

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/5.5	+REM1-A2:X1:1	-03FC2:13	/3.2	NAVETTA NAV3 NON OLTRECORSA DX
	+REM1/5.5	+REM1-A2:4	-03FC2:14	/3.2	=

+NAV3

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV3
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV3-W032N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1001
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1002


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	NAVETTA NAV3 PRES.ELEM.1

Lunghezza

=EXOP120+NAV3-W033N

-W033N

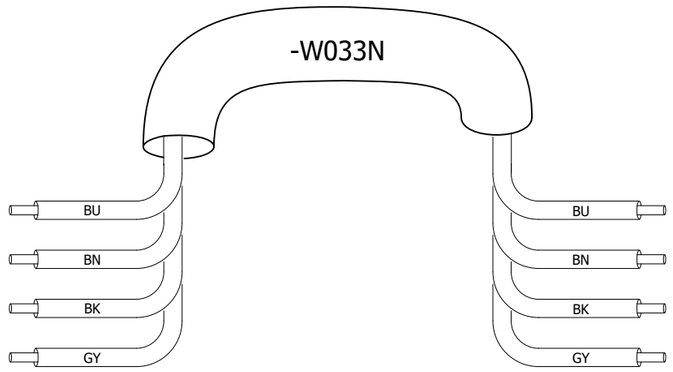

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/5.3	+REM1-A2:3	-04FC1:3	/4.1	NAVETTA NAV3 PRES.ELEM.1
	+REM1/5.3	+REM1-A2:X2:1	-04FC1:1	/4.1	=
	+REM1/5.3	+REM1-A2:4	-04FC1:4	/4.1	=

+NAV3

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV3
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+NAV3-W033N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1002
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1003


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	NAVETTA NAV3 PRES.ELEM.2

Lunghezza

=EXOP120+NAV3-W034N

-W034N

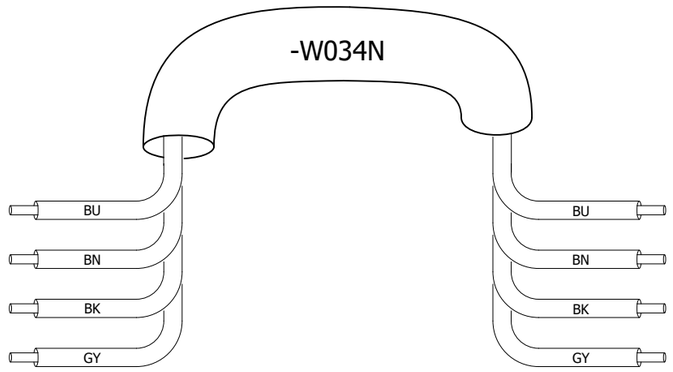

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/5.5	+REM1-A2:3	-04FC2:3	/4.2	NAVETTA NAV3 PRES.ELEM.2
	+REM1/5.5	+REM1-A2:X3:1	-04FC2:1	/4.2	=
	+REM1/5.5	+REM1-A2:4	-04FC2:4	/4.2	=

+NAV3

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV3
	DENOMINAZIONE Schema cablaggio =EXOP120+NAV3-W034N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1003
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1004


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARRESTO NAV3 APERTO

Lunghezza

=EXOP120+NAV3-W035N

-W035N

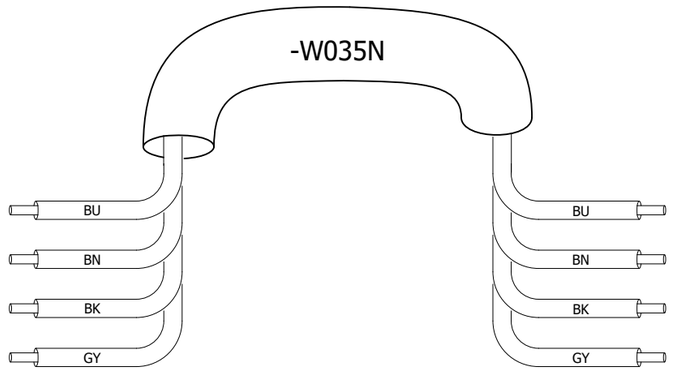

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/5.3	+REM1-A2:3	-04FC3:3	/4.4	ARR.NAV3 APERTO
	+REM1/5.3	+REM1-A2:X4:1	-04FC3:1	/4.4	=
	+REM1/5.3	+REM1-A2:4	-04FC3:4	/4.4	=

+NAV3


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ARRESTO NAV3 CHIUSO

Lunghezza

=EXOP120+NAV3-W036N

-W036N

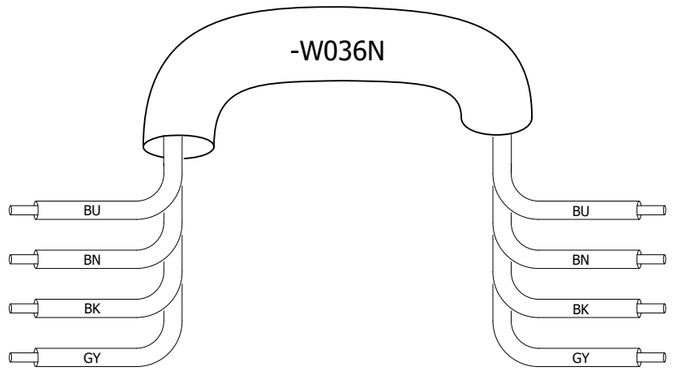

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/5.5	+REM1-A2:3	-04FC4:3	/4.6	ARR.NAV3 CHIUSO
	+REM1/5.5	+REM1-A2:X5:1	-04FC4:1	/4.6	=
	+REM1/5.5	+REM1-A2:4	-04FC4:4	/4.6	=

+NAV3

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV3
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV3-W036N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1005
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1006


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	TRP.PIENO TRASP.NAV3

Lunghezza

=EXOP120+NAV3-W037N

-W037N

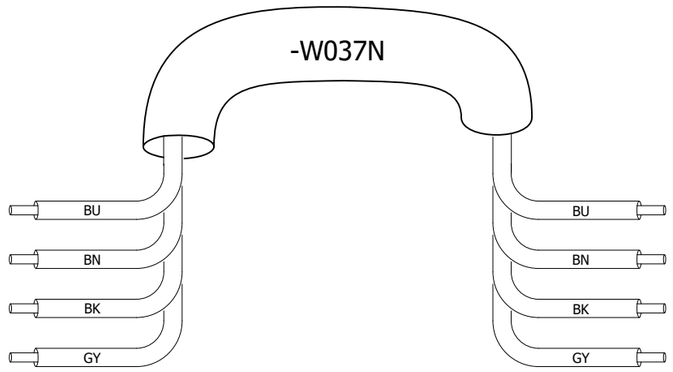

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/8.5	+REM1-A5:3	-04FC5:3	/4.8	TRP.PIENO TRASP.NAV3
	+REM1/8.5	+REM1-A5:X1:1	-04FC5:1	/4.8	=
	+REM1/8.5	+REM1-A5:4	-04FC5:4	/4.8	=

+NAV3

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV3
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV3-W037N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1006
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1007


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ZONA OCC. ING. NAV3

Lunghezza

=EXOP120+NAV3-W038N

-W038N

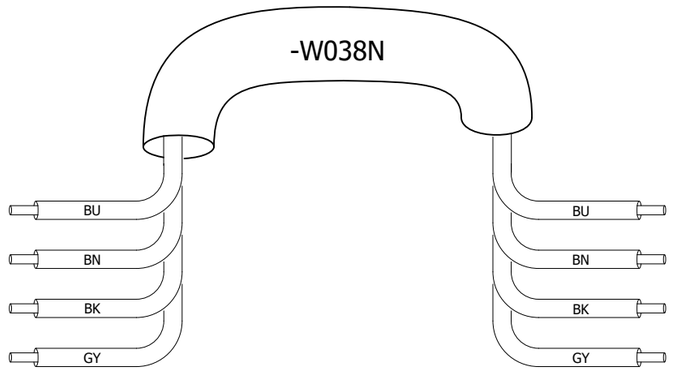

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/5.5	+REM1-A2:3	-03FTC3:3	/3.4	ZONA OCC. ING. NAV3
	+REM1/5.5	+REM1-A2:X7:1	-03FTC3:1	/3.4	=
	+REM1/5.5	+REM1-A2:4	-03FTC3:4	/3.4	=

+NAV3

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV3
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV3-W038N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1007
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1008


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4x0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 100	mm²	ZONA OCC. USC. NAV3

Lunghezza

=EXOP120+NAV3-W039N

-W039N

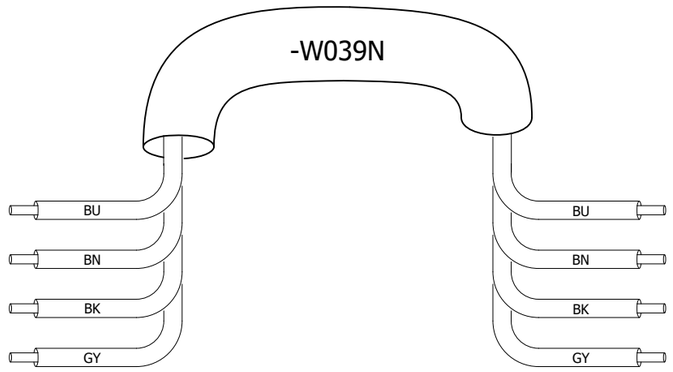

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
	+REM1/8.3	+REM1-A5:3	-03FTC4:3	/3.6	ZONA OCC. USC. NAV3
	+REM1/8.3	+REM1-A5:X0:1	-03FTC4:1	/3.6	=
	+REM1/8.3	+REM1-A5:4	-03FTC4:4	/3.6	=

+NAV3

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV3
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV3-W039N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1008
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1009


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE NAVETTA NAV3

Lunghezza

=EXOP120+NAV3-W1851N

-W1851N

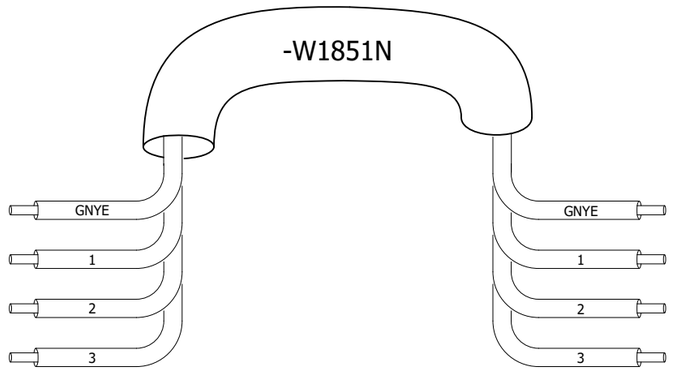

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ALIMENTAZIONE MOTORE NAVETTA 3 GRUPPO 1	+CC02/85.1	+CC02-1X52:085PE1:2	-085M1	/5.1	ALIMENTAZIONE MOTORE NAVETTA 3 GRUPPO 1
	+CC02/85.0	+CC02-1X52:085U1:2	-085M1	/5.1	=
ALIMENTAZIONE MOTORE NAVETTA 3 GRUPPO 1	+CC02/85.1	+CC02-1X52:085V1:2	-085M1	/5.1	=
=	+CC02/85.1	+CC02-1X52:085W1:2	-085M1	/5.1	=

+NAV3


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
3G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	FRENO NAVETTA NAV3

Lunghezza

=EXOP120+NAV3-W1852N

-W1852N

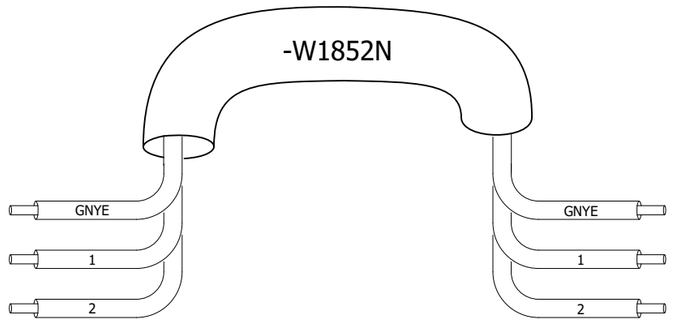

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ENCODER MOTORE NAVETTA 3 GRUPPO 1	+CC02/85.7	+CC02-1X52:085031:2	-085FR1:x1	/5.3	ALIMENTAZIONE FRENO MOTORE NAVETTA 3 GRUPPO 1
ALIMENTAZIONE FRENO MOTORE NAVETTA 3 GRUPPO 1	+CC02/85.8	+CC02-1X52:085033:2	-085FR1:x2	/5.3	=

+NAV3

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+NAV3
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV3-W1852N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO	1010
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	1011


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TRASP.NAV3

Lunghezza

=EXOP120+NAV3-W1861N

-W1861N

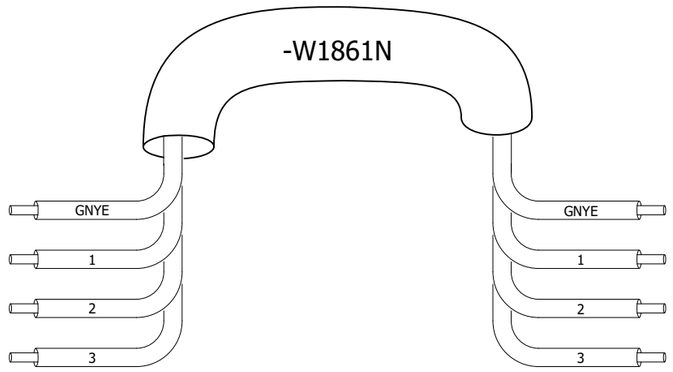

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ROTAZIONE RULLI NAVETTA 3 GRUPPO 1	+CC02/86.1	+CC02-1X53:086PE1:2	-086M1	/6.1	ROTAZIONE RULLI NAVETTA 3 GRUPPO 1
	+CC02/86.1	+CC02-1X53:086U1:2	-086M1	/6.1	=
ROTAZIONE RULLI NAVETTA 3 GRUPPO 1	+CC02/86.1	+CC02-1X53:086V1:2	-086M1	/6.1	=
=	+CC02/86.1	+CC02-1X53:086W1:2	-086M1	/6.1	=

+NAV3

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV3
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV3-W1861N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1011
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 1012


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE ARRESTO NAV3

Lunghezza

=EXOP120+NAV3-W1862N

-W1862N

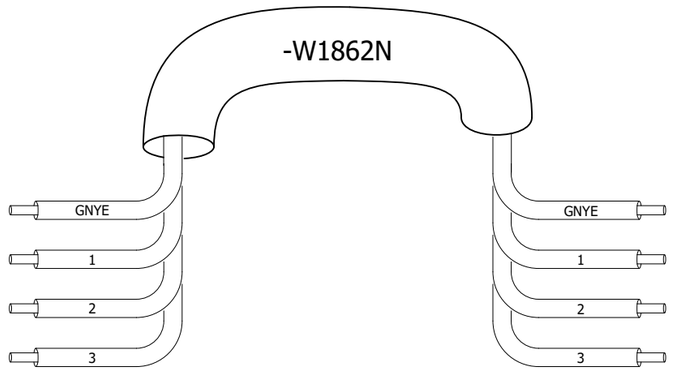

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
ARRESTO SU NAVETTA 3 GRUPPO 1	+CC02/86.3	+CC02-1X54:086PE2:2	-086M2	/6.3	ARRESTO SU NAVETTA 3 GRUPPO 1
ROTAZIONE RULLI NAVETTA 3 GRUPPO 1	+CC02/86.3	+CC02-1X54:086U2:2	-086M2	/6.3	=
ARRESTO SU NAVETTA 3 GRUPPO 1	+CC02/86.3	+CC02-1X54:086V2:2	-086M2	/6.3	=
=	+CC02/86.3	+CC02-1X54:086W2:2	-086M2	/6.3	=

+NAV3

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+NAV3
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+NAV3-W1862N		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1012
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +TRP115/1


= EXOP120 + TRP115

TRP115

TRASPORTO


STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP115
	DENOMINAZIONE COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-02			Basamento	FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN	DATA ULTIMA MODIFICA		DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 2

EXOP120
TRP115

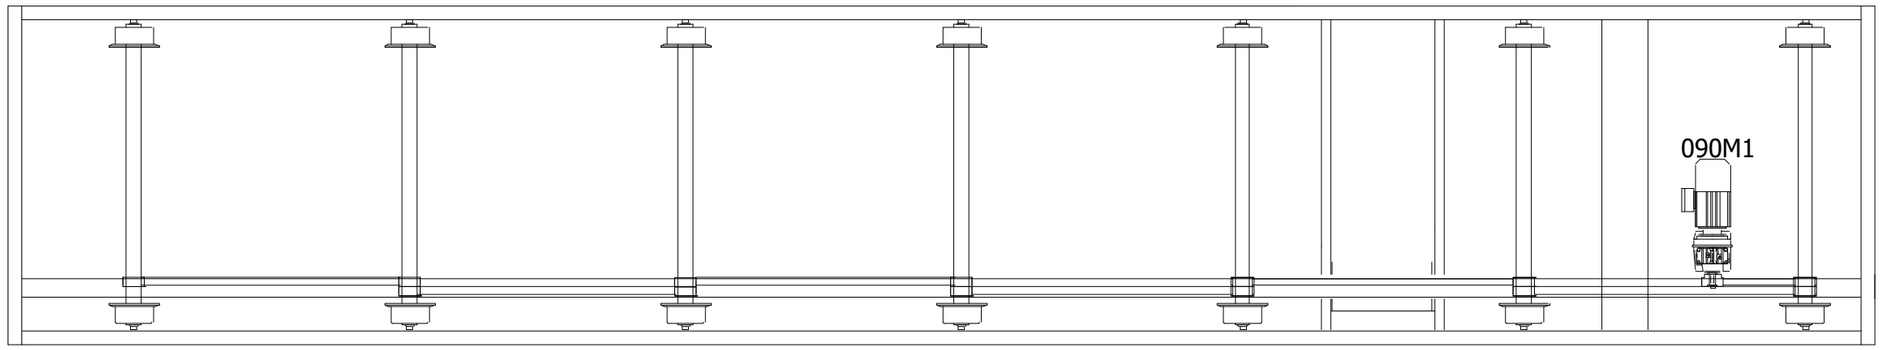

SENSO DI MARCIA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP115
	DENOMINAZIONE TAVOLA TRP115 LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 3

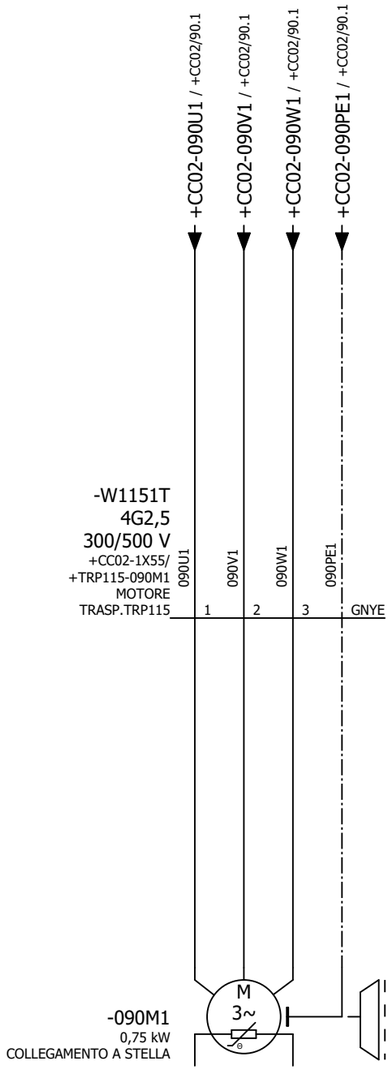

TRASPORTO
TRP115 EX11
GRUPPO 1

TAVOLA TRP115 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP115
	DENOMINAZIONE TAVOLA TRP115 POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W1151T	+CC02-1X55	-090M1	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TRASP.TRP115	=EXOP120+TRP115/1000


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TRASP.TRP115

Lunghezza

=EXOP120+TRP115-W1151T

-W1151T

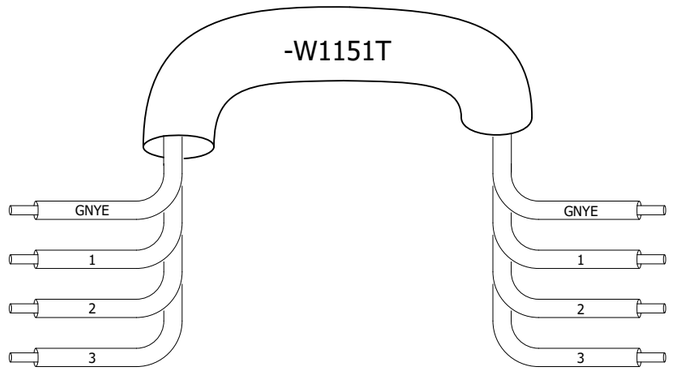

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
TRASPORTO TRP115 EX11 GRUPPO 1	+CC02/90.1	+CC02-1X55:090PE1:2	-090M1	/3.1	TRASPORTO TRP115 EX11 GRUPPO 1
	+CC02/90.1	+CC02-1X55:090U1:2	-090M1	/3.1	=
TRASPORTO TRP115 EX11 GRUPPO 1	+CC02/90.1	+CC02-1X55:090V1:2	-090M1	/3.1	=
=	+CC02/90.1	+CC02-1X55:090W1:2	-090M1	/3.1	=

+TRP115

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP115
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP115-W1151T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. +TRP116/1


= EXOP120 + TRP116

TRP116

TRASPORTO


STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE: 28/11/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120 / +TRP116
	DENOMINAZIONE: COPERTINA		RESPONSABILE	NUMERO FILE: 2318-02			Basamento / FOGLIO 1
			COMMESSA EPLAN	CAD: EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE: Progetto di esempio EPLAN / SUCC. 2

EXOP120
TRP116

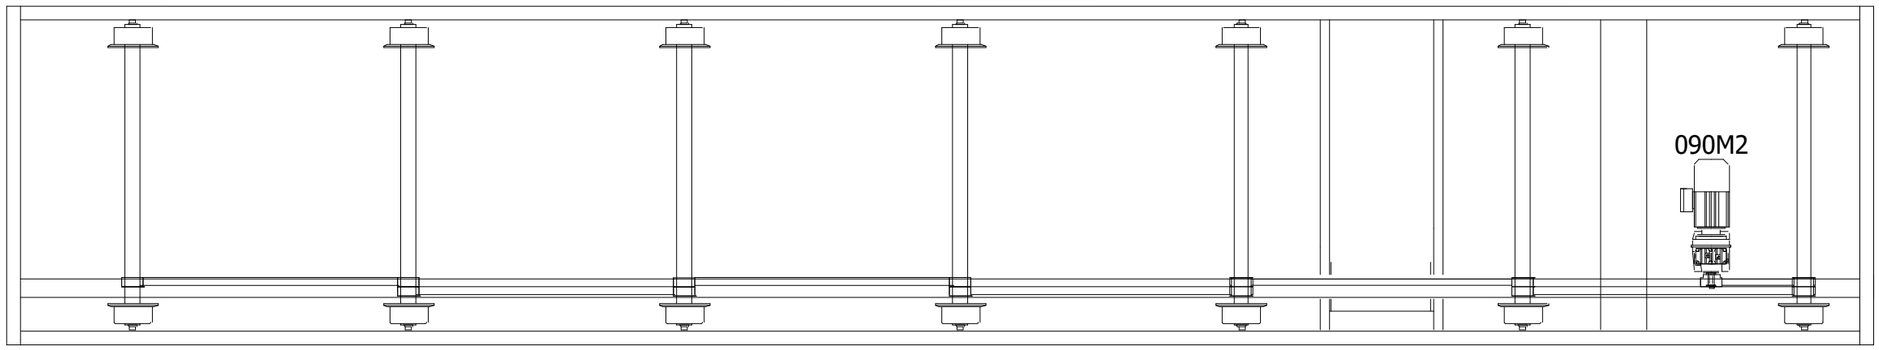

SENSO DI MARCIA

STELLANTIS	IMPIANTO BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120		+TRP116
	DENOMINAZIONE TAVOLA TRP116 LAYOUT		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO	2
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.	3

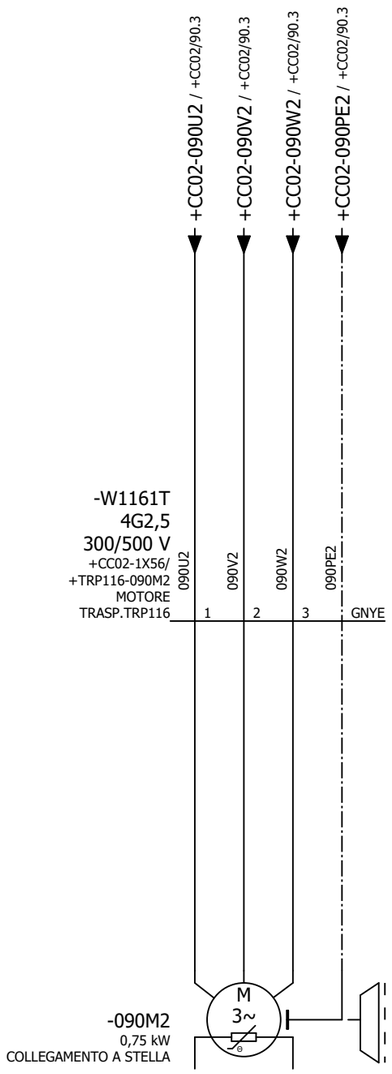

TRASPORTO
TRP116 EX12
GRUPPO 1

TAVOLA TRP116 POTENZA

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE 14/12/2018	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP116
	DENOMINAZIONE: TAVOLA TRP116 POTENZA		RESPONSABILE	NUMERO FILE 2318-04			Basamento	FOGLIO 3
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC. 990

Sommario cavi

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (a)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
-W1161T	+CC02-1X56	-090M2	ÖPVC-JZ	4G	4	2,5		MOTORE TRASP.TRP116	=EXOP120+TRP116/1000


Schema cablaggio

Numero conduttori	Tipo cavo	Sezione	Testo funzionale
4G2,5	ÖPVC-JZ	mm²	MOTORE TRASP.TRP116

Lunghezza

=EXOP120+TRP116-W1161T

-W1161T

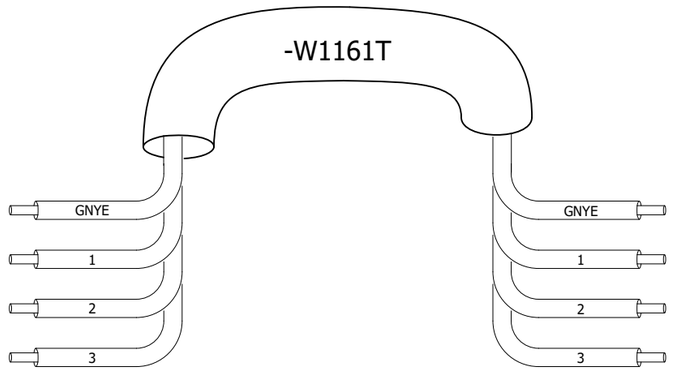

Testo funzionale	Rif.incr.	Designazione destinazione da	Designazione destinazione in direzione di	Rif.incr.	Testo funzionale
TRASPORTO TRP116 EX12 GRUPPO 1	+CC02/90.3	+CC02-1X56:090PE2:2	-090M2	/3.1	TRASPORTO TRP116 EX12 GRUPPO 1
TRASPORTO TRP115 EX11 GRUPPO 1	+CC02/90.3	+CC02-1X56:090U2:2	-090M2	/3.1	=
TRASPORTO TRP116 EX12 GRUPPO 1	+CC02/90.3	+CC02-1X56:090V2:2	-090M2	/3.1	=
=	+CC02/90.3	+CC02-1X56:090W2:2	-090M2	/3.1	=

+TRP116

STELLANTIS	IMPIANTO: BASAMENTO MOTORI		ORDINE	DATA 1° EMISSIONE	REV.	MODIFICA	=EXOP120	+TRP116
	DENOMINAZIONE: Schema cablaggio =EXOP120+TRP116-W1161T		RESPONSABILE	NUMERO FILE			Basamento	FOGLIO 1000
			COMMESSA EPLAN	CAD EPLAN		DATA ULTIMA MODIFICA	DISEGNATORE Progetto di esempio EPLAN	SUCC.