

Cliente Motore asincrono **ASEA**

Costruzione Tipo **N500L10** N. Kw **560**


HP V. **6000** A. **71** Coll. Per./Sec. giri al 1' **590**

Poli **10** Cos. φ Serv. Rotore Fase V₂ V I₂ A

DATI DI AVVOLGIMENTO	STATORE	ROTORE
N. csve	90	
N. poii	10	
Tipo avvolgimento	EMBRICATO	
N. lati matasse per cava	02	
N. totale matasse	90	
Collegamento	NORMAL CON Y CHIUSA INTERNA.	
Passo cava	8	
Conduttori per matassa	1 x 1 SPIRA	
Conduttori per cava	10 META' CAVA	
Dimensioni conduttore nudo	6 x 2,3	
Dimensioni conduttore isolato	-	
Isolato in	SMALTO + 2 VETRO	
Isolam. matassa tratto attivo	SAMICATHERM	
Isolam. matassa sulle testate	ISONICA + VETRO	
Isolamento tra le matasse	VETRONITE	
Peso matassa isolata	-	
Peso totale rame isolato	250 Kg $\approx$	
Tempo impiegato (sbobinaggio)		
Sporgenza	130 mm	

NF₁ NF₂ S₁ mmq. S₂ mmq. δ_1 A/mmq. δ_2 A/mmq.

K₁=1,1 K₂ K₃ K₁ K₂ K₃ $\varphi = \frac{E \cdot 10^8}{2K \cdot F \cdot N \cdot F1} = \dots = 10^3 \text{ We}$

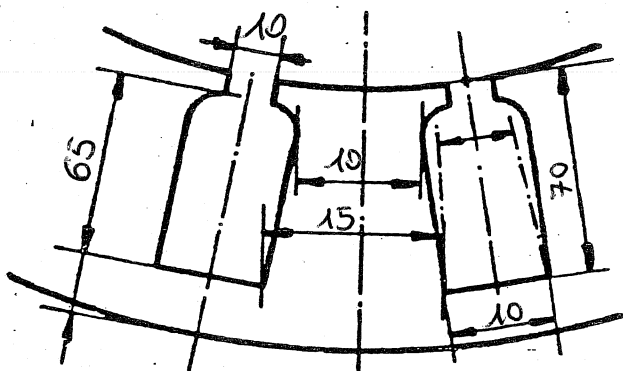

D= Lo= Lf= G= Sd= Ic=

S Δ = Sz/min = Sz max= SG=

B Δ = Bz max = Bz min= BG=

RILEVATO

CONTROLLATO

NOTE:

Data

Firma

Data

Firma