


ELCO Th 1, Th 2, Th 3

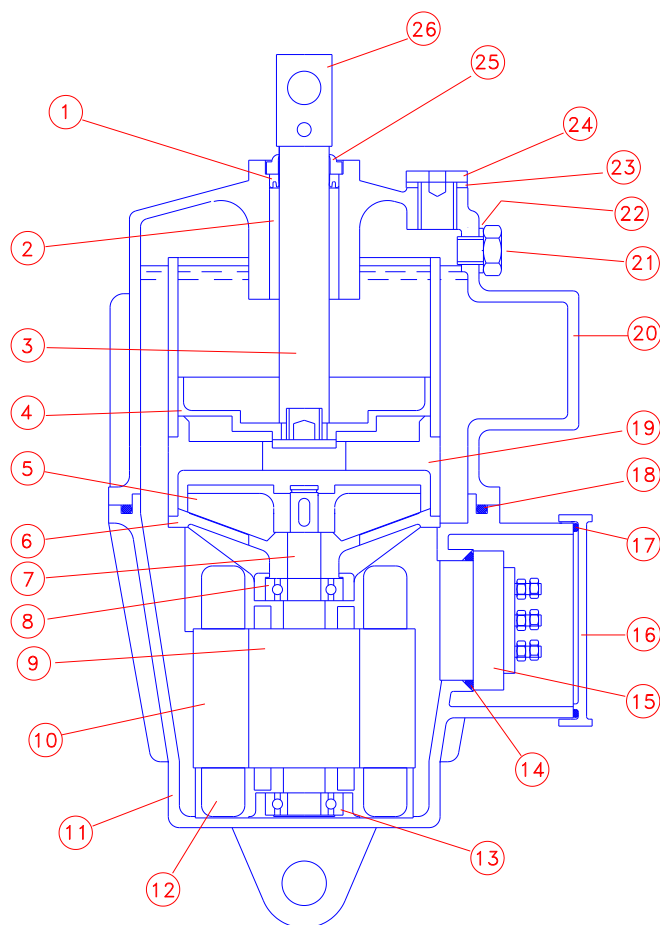


- 1 Anello di tenuta asta
- 2 Bussola
- 3 Asta
- 4 Pistone
- 5 Ventola
- 6 Lanterna
- 7 Albero
- 8 Cuscinetto superiore
- 9 Rotore
- 10 Statore
- 11 Fondello
- 12 Avvolgimento
- 13 Cuscinetto inferiore
- 14 OR Morsettiera
- 15 Morsettiera in bachelite
- 16 Coperchio morsettiera
- 17 OR Coperchio morsettiera
- 18 OR Carcassa
- 19 Corona
- 20 Testata
- 21 Tappo livello olio
- 22 Guarniz. tappo livello olio
- 23 Guarniz. tappo olio
- 24 Tappo olio
- 25 Anello raschiatore
- 26 Terminale

Caratteristiche di funzionamento


	Th 1	Th 2	Th 3
Forza di spinta nominale	20 Kg	30 Kg	60 Kg
Corsa	50 mm	50 mm	50 mm
Assorbimento elettrico	130 W	180 W	250 W
Corrente assorbita a 380 V, 50 Hz	0,3 A	0,4 A	0,5 A
Voltaggio standard	Trifase 220/380 V, 50 Hz		
Servizio continuo ed intermittente fino a 2000 inserzioni orarie			
Peso dell'olio	1,3 Kg	2,5 Kg	3,5 Kg
Peso dell'apparecchio completo	7 Kg	12 Kg	14 Kg
Forza di compressione della molla C ad 1/3 di corsa del pistone	18 Kg	25 Kg	50 Kg

Dimensioni d'ingombro ELCO Th1, Th2, Th3

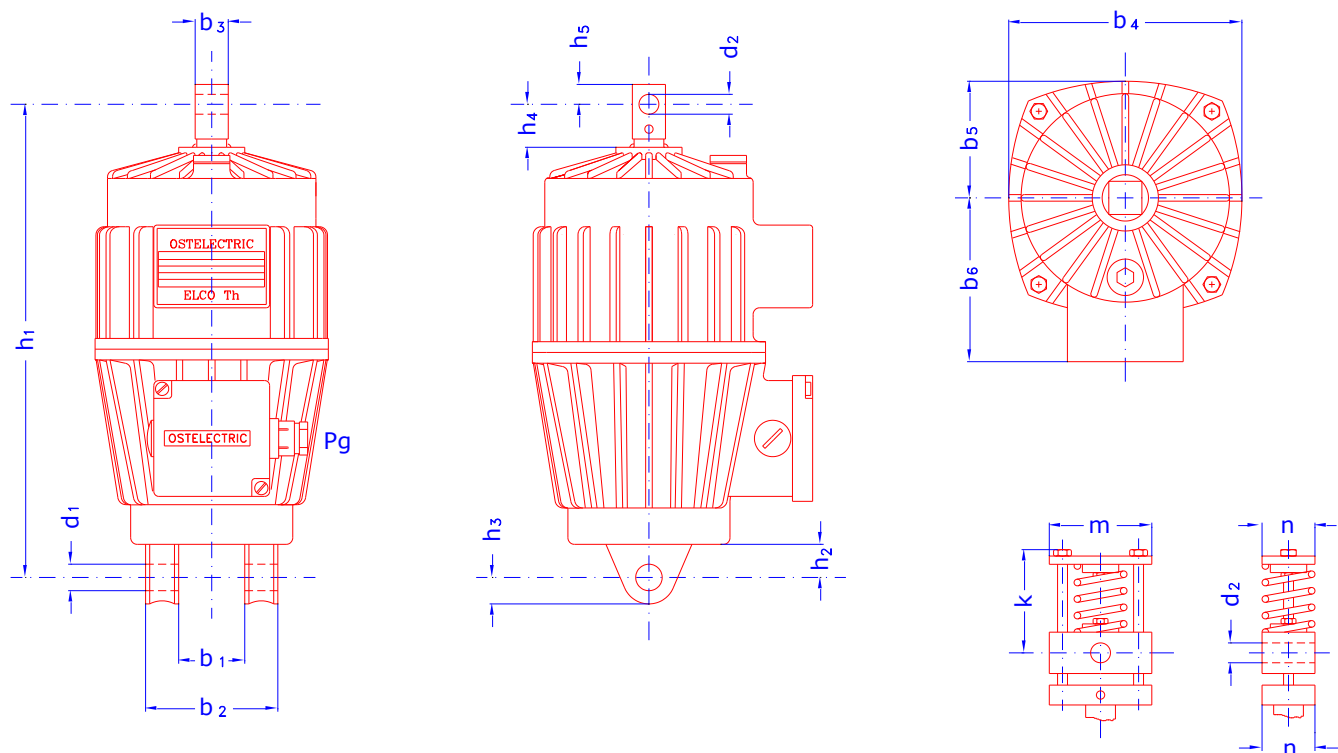

	b1	b2	b3	b4	b5	b6	d1	d2	h1	h2	h3	h4	h5	k	m	n	Pg
Th 1	40	80	20	142	71	106	16	12	286	20	16	26	13	64	62	32	11
Th 2	40	90	25	168	84	128	20	12	380	25	20	37	16	70	84	65	16
Th 3	60	110	25	192	96	136	20	12	404	30	25	37	16	70	84	65	16

Diagrammi Corsa-Tempo servofreni ELCO a 20°C di temperatura olio con carico nominale

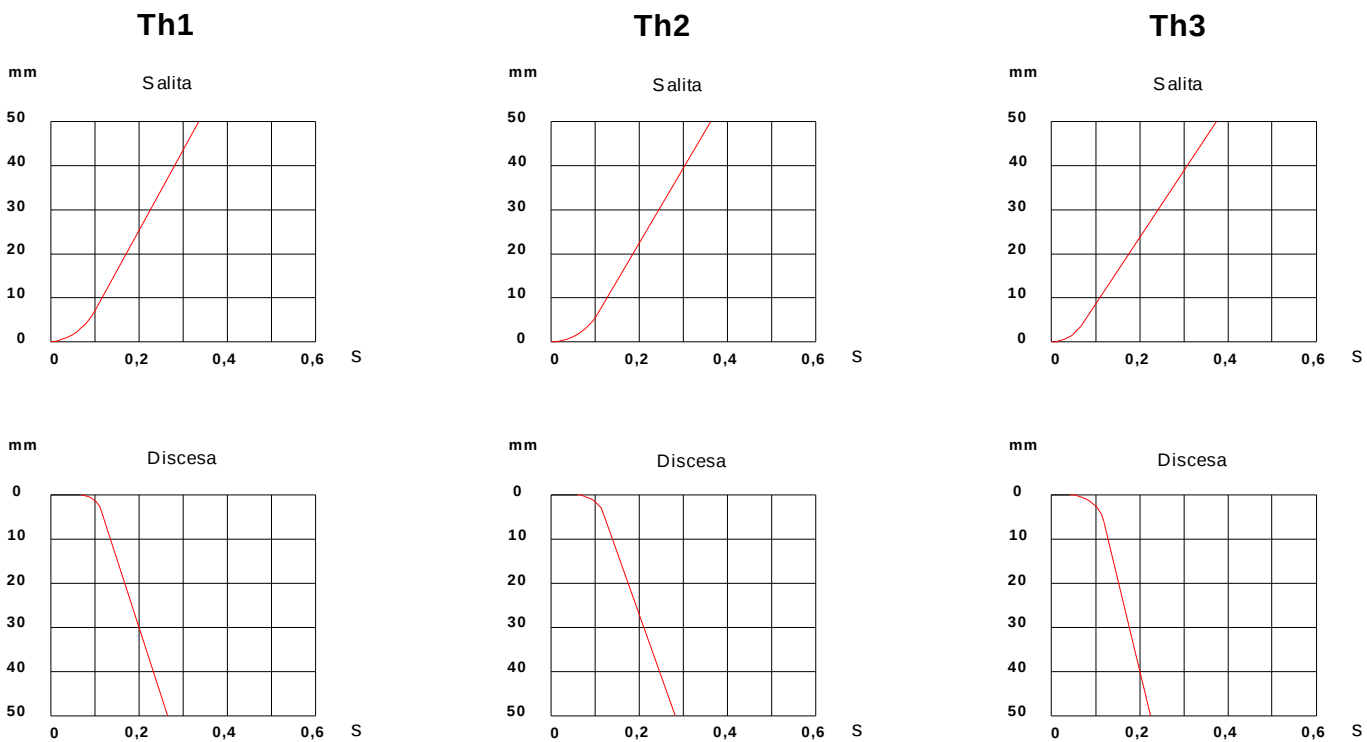

OSTELECTRIC