


**SCHEMA ELETTRICO e TOPOGRAFICO per MOTORI e
GENERATORI a corrente continua a 4 POLI**

Campo PRINCIPALE n° circuiti: 1
Campo AUSILIARIO n° circuiti: 2
Campo SERIE ADD. n° circuiti: 2

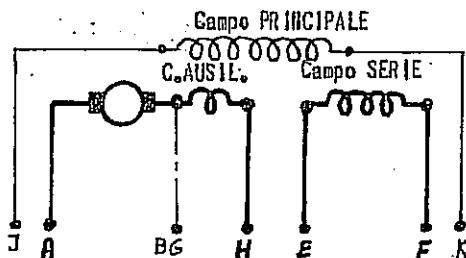

CONNESSIONI MOTORE:

Per rotazione ANTICLOCKWISE vista lato commutatore:
collegare H con E, A e J alla stessa polarità.


Per rotazione CLOCKWISE vista lato commutatore:
collegare K con F, A e K alla stessa polarità.

CONNESSIONI GENERATORE:


Per rotazione ANTICLOCKWISE vista lato commutatore:
collegare H con E, A+J.

Per rotazione CLOCKWISE vista lato commutatore:
collegare H con E, A+K.


VISTA LATO COMMUTATORE

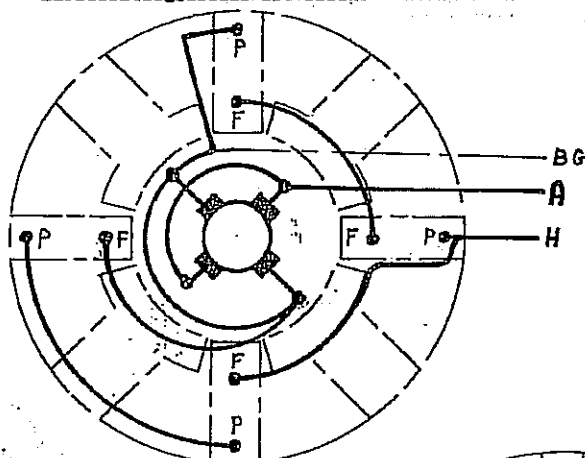

Campo AUSILIARIO e ARMATURA

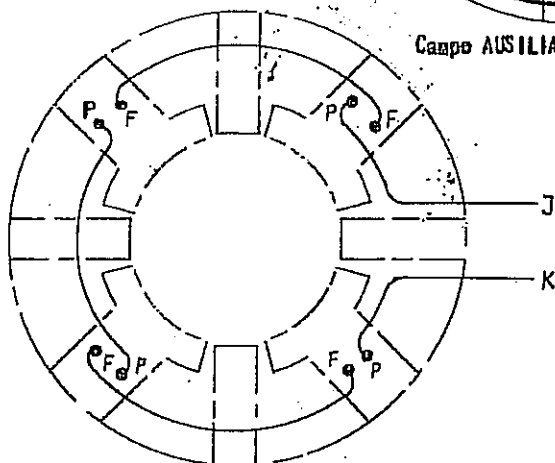

Campi PRINCIPALI

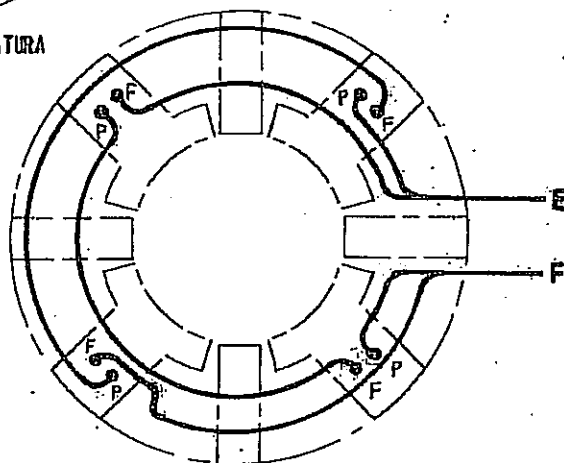

Campi SERIE

Collegare insieme le uscite marcate con la stessa lettera.
Tutti i collegamenti esterni sono marcati.
Le scaldiglie, se richieste, sono marcate con S1 - S2.
Le pastiglie termiche, se richieste, sono marcate con P1 - P2.
Il cavo BG viene montato solo se richiesto sul biglietto di committenza.

NOTA ECCITAZIONE INDIPENDENTE
per ECCITAZIONE DERIVATA
sostituire J con C e K con D

UFFICIO Prog.
DIS. *[Signature]*
VISTO *[Signature]*
CONTR. NOR.

DATA
20/10/76



ANSALDO SAN GIORGIO
COMPAGNIA GENERALE S. P. A.
GENOVA (ITALIA)

B103MC5076