

Cliente Motore asincrono **SIEMENS**

Costruzione Tipo **LA4312-4AN60-W** Kw **250**


HP V A Coll. Per./Sec. giri al 1' **1480**

Poli **4** Cos. φ Serv. Rotore Fase V₂ V I₂ A

DATI DI AVVOLGIMENTO	STATORE	ROTORE
N. cavi	48	
N. poli	4	
Tipo avvolgimento	EMBRIATO	
N. lati matasse per cava	02	
N. totale matasse	48	
Collegamento	POLO ALTERNATO	
Passo cava	11	
Conduttori per matassa	1X2 SPIRE	
Conduttori per cava	18 META CAVA	
Dimensioni conduttore nudo	4,1X2,1	
Dimensioni conduttore isolato	-	
Isolato in	SMALTO + VETRO	
Isolam. matassa tratto attivo	SAMICATHERM	
Isolam. matassa sulle testate	ISOMICA + VETRO	
Isolamento tra le matasse	VETRONITE	
Peso matassa isolata	-	
Peso totale rame isolato	130 kg $\approx$	
Tempo impiegato (sbobinaggio)		
Sporgenza	20,5 mm	

NF₁ NF₂ S₁ mmq. S₂ mmq. δ_1 A/mmq. δ_2 A/mmq.

K₁=1,1 K₂ K₃ $K = \frac{K_1 K_2 K_3}{2K.F.N.F1}$ $\varphi = \frac{E, 10^8}{2K.F.N.F1} = 10^9 \text{ Max}$

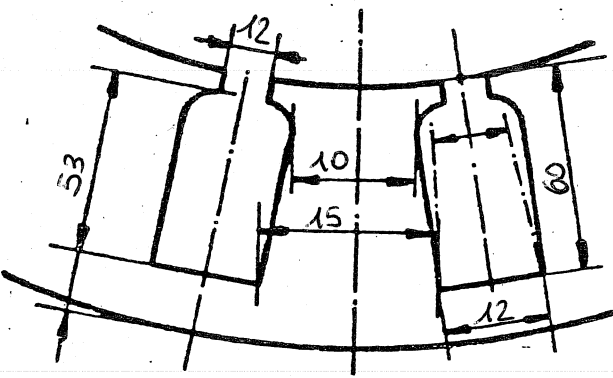

D= Lo= Lf= G= Sd= Ic=

S Δ = Sz/min = Sz max= SG=

B Δ = Bz max = Bz min= BG=

RILEVATO

CONTROLLATO

NOTE:

Data

Firma

Data

Firma