

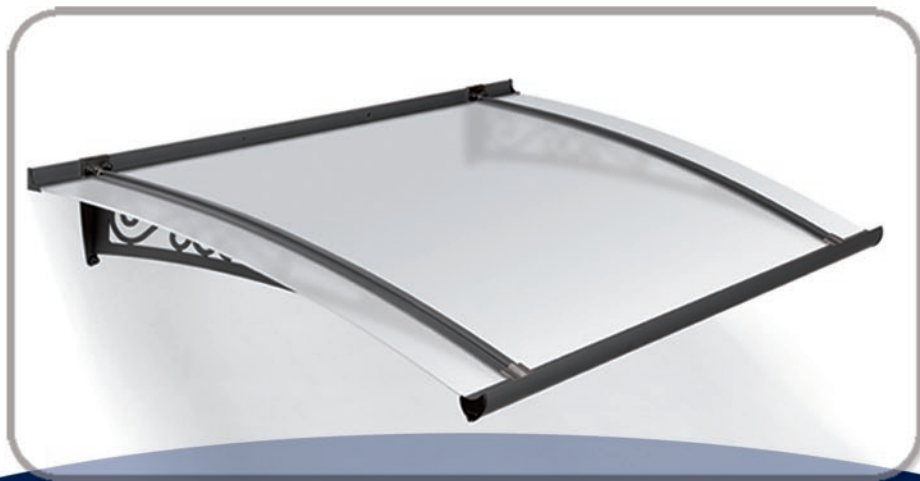


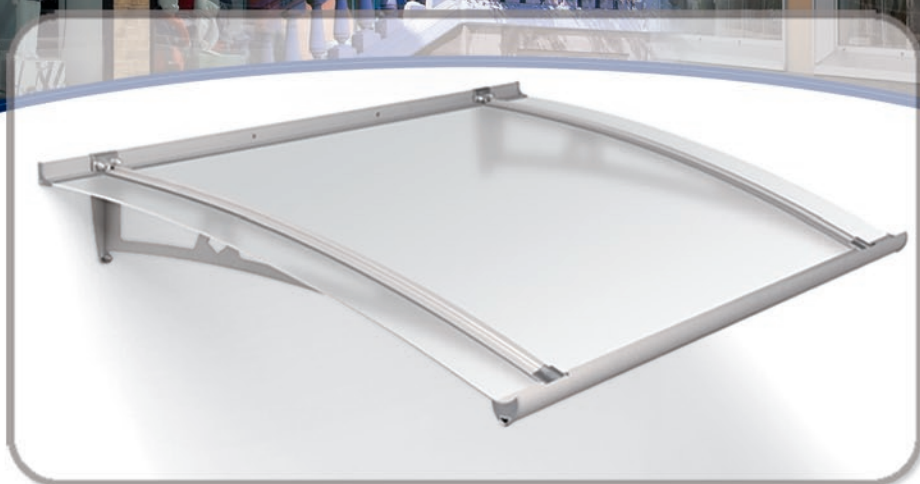

PENSILINE MODULARI IN ACCIAIO INOX E ALLUMINIO

Modello A - NEW STYLE

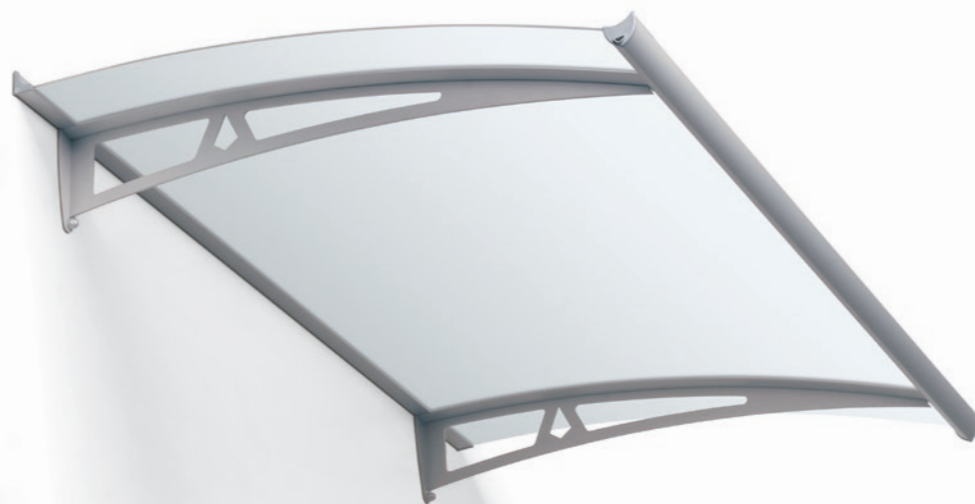


Modello B - OLD STYLE



CERTIFICAZIONI

- Carico neve: fino a 200 Kg/m²
- Spinta del vento: 100 Kg/m²
- Resistenza alla nebbia salina:
500 ore

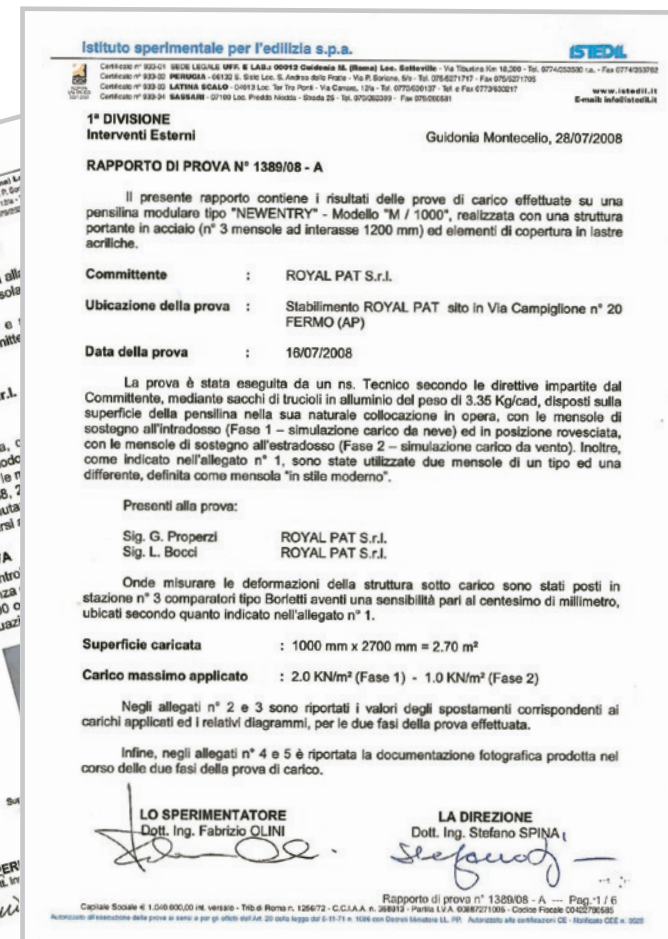

**Design e Sistema di
montaggio delle
Pensiline NEWENTRY®
SONO BREVETTATI**
Design and
Assembly System
PATENTED

PENSILINE COLORI STANDARD

Salvo diverse indicazioni, le pensiline verranno fornite nei colori standard di seguito indicati




Struttura colore Silver (standard)
tettino neutro satinato (standard)

Struttura colore Antracite (standard)
Tettino neutro satinato (standard)

ESEMPI DI PENSILINE CON STRUTTURA E TETTINO IN COLORI FUORI STANDARD

Per la struttura sono disponibili tutti i colori della gamma RAL, compresi marezzati e raggrinzati

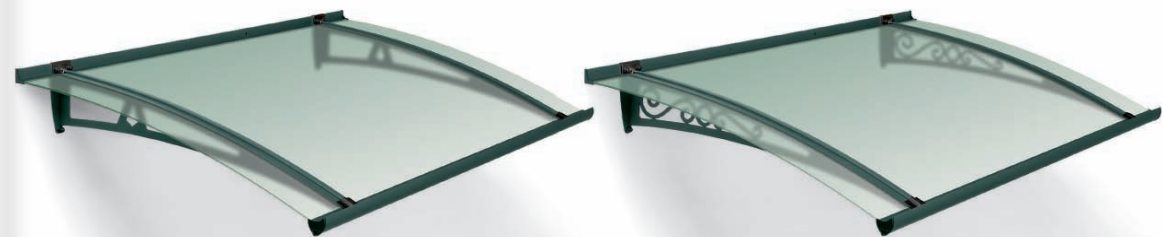

Struttura colore Verde grinz (non standard)
Tettino verde bottiglia (non standard)

Struttura colore Verde grinz (non standard)
Tettino verde bottiglia (non standard)



Struttura colore Marrone grinz (non standard)
Tettino bronzo (non standard)

Struttura colore Marrone grinz (non standard)
Tettino bronzo (non standard)

- Soluzione innovativa ed economica per arredare e proteggere ingressi, finestre e vetrine.
- Prodotto brevettato, studiato e curato nei minimi dettagli, come l'eliminazione delle viti in vista.
- Sistema modulare che non pone limiti alla fattibilità di qualsiasi lunghezza standard o su misura.
- Stile classico o moderno dal design essenziale che valorizza l'edificio senza alterarne l'aspetto.
- Struttura portante in acciaio inossidabile ed alluminio verniciato a polveri nei colori Ral, puntinati ed antigraffio.
- Tettino in lastra di Poly-Plex antiurto compatto da 4 mm di spessore con 10 anni di garanzia per l'ingiallimento.
- Facile da montare, poichè progettata per essere installata da una sola persona con l'utilizzo di un comune trapano.
- Confezionata in apposita scatola di montaggio, completa di istruzioni e viti in acciaio inossidabile per il fissaggio a muro.
- Realizzata con materiali di prima qualità, collaudata e certificata da ISTEDIL per il carico neve e spinta del vento.

* La garanzia è riferita alla resistenza della struttura, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento o all'ingiallimento del tettino.



Profilo in alluminio lato muro con guarnizione integrata per la tenuta dell'acqua



Mensola portante in acciaio inox con aggancio rapido del profilo premilastra in alluminio per la tenuta del tettino in acrilico di 4 mm




Fissaggio brevettato del profilo premilastra con ghiera di tiraggio nascosta dentro la grondaia



Grondaia ispezionabile con tappo di scarico acqua



Giunto modulare per l'unione e la compensazione delle dilatazioni termiche delle lastre acriliche

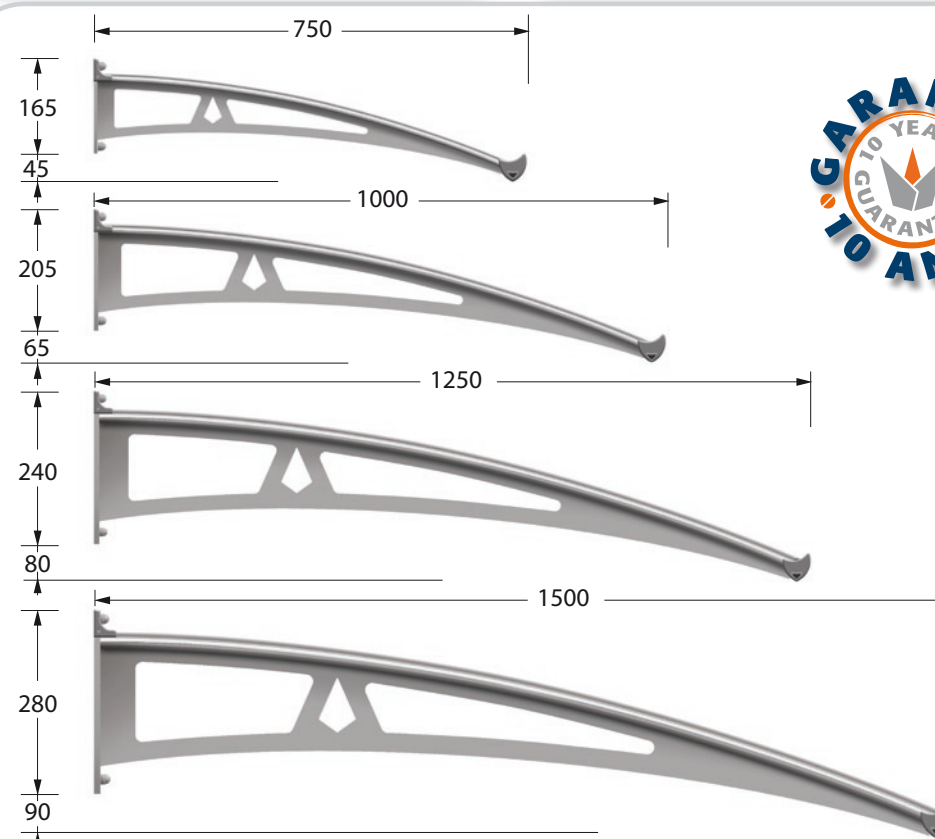

Altezza e sporgenza delle pensiline





Modello A - PENSILINE NEW STYLE

