

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : FMA  
Indirizzo :  
Design. impianto : OP 40/2 Brocciatrice Bielle  
Numero di disegno : 2017\_0202  
Commessa : 2017\_0198

Produttore : R. E. M. s. r. l.  
Indirizzo : Via Ferruccia, 16/A  
03010 Patrica (Fr)  
Cliente Finale :  
Indirizzo :  
Responsabile del Progetto :

Modificato il: 15. Nov. 2017 Da MZ Numero delle pagine 289

|                  | 0        | 1                                              | 2                                 | 3                                                                                                                           | 4 | 5                         | 6 | 7                     | 8               | 9            |        |
|------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------|--------|
| A                | =DOC/1   | PAGINA PRINCIPALE                              |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              | A      |
|                  | =DOC/10  | Sommario delle pagine                          |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/10a | Sommario delle pagine                          |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/10b | Sommario delle pagine                          |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/10c | Sommario delle pagine                          |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/10d | Sommario delle pagine                          |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
| B                | =DOC/10e | Sommario delle pagine                          |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              | B      |
|                  | =DOC/10f | Sommario delle pagine                          |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/10g | Sommario delle pagine                          |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/10h | Sommario delle pagine                          |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/10i | Sommario delle pagine                          |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/20  | LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =N |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/21  | LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =N |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
| C                | =DOC/22  | LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =N |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              | C      |
|                  | =DOC/23  | LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =N |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/24  | LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =N |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/25  | LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =N |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/26  | LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =N |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/27  | LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =N |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
| D                | =DOC/28  | LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =N |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              | D      |
|                  | =DOC/29  | LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =N |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/30  | LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =N |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/31  | LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =N |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/32  | LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =N |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/33  | LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =N |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
| E                | =DOC/34  | LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =N |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              | E      |
|                  | =DOC/35  | LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =N |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/36  | LISTA E CODICI COMPONENTI PULPITO =HP          |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/37  | LISTA E CODICI COMPONENTI PULPITO =HP          |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
|                  | =DOC/38  | LISTA E CODICI COMPONENTI PULPITO =HP          |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 17. Ott. 2017         | MDM             |              |        |
| F                | 1        |                                                |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   |                       |                 | 10a          | F      |
| Ultime Modifiche |          | Rev. :                                         | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><small>Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br/>Tel. +39-0775-830116<br/>Fax +39-0775-839345</small> |   | Cliente<br><br>FCA        |   | Disegno Numero        | Codice Impianto | Codice luogo |        |
|                  |          | Data :                                         |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | 2017_0198             | = DOC           | +            |        |
|                  |          | Diseg. : 2017_0198                             |                                   |                                                                                                                             |   | Cliente Finale<br><br>FMA |   | Descrizione pagina    |                 |              | Pag.   |
|                  |          | Stampa : 15. Nov. 2017                         |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   | Sommario delle pagine |                 |              | 10     |
|                  |          | Verif. :                                       |                                   |                                                                                                                             |   |                           |   |                       |                 |              | di 289 |



|   | 0       | 1                                                | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7             | 8   | 9 |
|---|---------|--------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---------------|-----|---|
| A | =DOC/69 | LISTA E CODICI COMPONENTI LATO SCARICO DX        | =03+X5 |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =DOC/70 | LISTA E CODICI COMPONENTI LATO SCARICO DX        | =03+X5 |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =DOC/71 | LISTA E CODICI COMPONENTI LATO SCARICO DX        | =03+X5 |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =DOC/72 | LISTA E CODICI COMPONENTI LATO SCARICO DX        | =03+X5 |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =DOC/73 | LISTA E CODICI COMPONENTI LATO SCARICO DX        | =03+X5 |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =DOC/74 | LISTA E CODICI COMPONENTI LATO SCARICO DX        | =03+X5 |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| B | =DOC/75 | LISTA E CODICI COMPONENTI LATO SCARICO DX        | =03+X5 |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =DOC/76 | LISTA E CODICI COMPONENTI LATO SCARICO           | =04    |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =DOC/77 | LISTA E CODICI COMPONENTI LATO SCARICO           | =04    |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =DOC/78 | LISTA E CODICI COMPONENTI LATO SCARICO           | =04    |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =DOC/79 | LISTA E CODICI COMPONENTI LATO SCARICO           | =04    |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =DOC/80 | LISTA E CODICI COMPONENTI LATO SCARICO           | =04    |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| C | =DOC/81 | LISTA E CODICI COMPONENTI LATO SCARICO           | =04    |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/1    | ALIMENTAZIONE GENERALE                           |        |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/5    | CIRCUITO SGANCIO INTERRUTTORE GENERALE           |        |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/10   | ALIMENTAZIONE PRIVILEGIATA ILLUMINAZIONE ARMADIO |        |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/11   | ALIMENTAZIONE PRIVILEGIATA PRESE 230V            |        |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/15   | LAMPADE PRESENZA TENSIONE                        |        |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/16   | LAMPADE ILLUMINAZIONE MACCHINA                   |        |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| D | =N/18   | ALIMENTATORI 24VDC                               |        |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/19   | ALIMENTAZIONI 24VDC                              |        |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/20   | ALIMENTAZIONI 24VDC                              |        |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/21   | ALIMENTAZIONI 24VDC                              |        |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/22   | ALIMENTAZIONI 24VDC                              |        |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/23   | ALIMENTAZIONI 24VDC                              |        |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| E | =N/24   | ALIMENTAZIONI 24VDC                              |        |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/25   | ALIMENTAZIONI 24VDC IN CAMPO                     |        |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/26   | ALIMENTAZIONI 24VDC IN CAMPO                     |        |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/27   | ALIMENTAZIONI 24VDC IN CAMPO                     |        |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/28   | ALIMENTAZIONI 24VDC IN CAMPO                     |        |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |

|                  |     |                        |                                   |                                                                                                                             |                       |  |                       |  |                 |              |          |
|------------------|-----|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--------------|----------|
| F                | 10a |                        |                                   |                                                                                                                             |                       |  |                       |  |                 | 10c          | F        |
| Ultime Modifiche |     | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><small>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br/>Tel. +39-0775-830116<br/>Fax +39-0775-839345</small> | Cliente               |  | Disegno Numero        |  | Codice Impianto | Codice luogo |          |
|                  |     | Data :                 |                                   |                                                                                                                             | FCA                   |  | 2017_0198             |  | = DOC           | +            |          |
|                  |     | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                             | Cliente Finale<br>FMA |  | Descrizione pagina    |  |                 |              | Pag. 10b |
|                  |     | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                             |                       |  | Sommario delle pagine |  |                 |              | di 289   |
|                  |     | Verif. :               |                                   |                                                                                                                             |                       |  |                       |  |                 |              |          |

|   |                  |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          |                   |                    |     |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----|
|   | 0                | 1                                                                            | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                               | 5                                                                          | 6                        | 7                 | 8                  | 9   |
| A | =N/29            | ALIMENTAZIONI 24VDC IN CAMPO                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/31            | CONDIZIONAMENTO QUADRO                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/32            | ALIMENTAZIONE 400V UTENZE                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/33            | VENTILATORE MOTORE PRICIPALE                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/34            | MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/34A           | MOTORE POMPA REFRIGERANTE                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
| B | =N/35            | MOTORE TRASPOSRTATORE NASTRO 1                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/36            | MOTORE TRASPOSRTATORE NASTRO 2                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/40            | MOTORE SOLLEVAMENTO TUNNEL UTENSILI                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/41            | MOTORE ROTAZIONE TUNNEL UTENSILI                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/42            | MOTORE ROTAZIONE TAVOLA DI APPOGGIO                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/43            | FRENI TUNNEL                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/47            | EXTRACORSA ABILITAZIONE ASSI ZONA DI CARICO                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/48            | EXTRACORSA ABILITAZIONE ASSI ZONA DI SCARICO                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/49            | ABILITAZIONE ASSI E BYPASS EXTRACORSA                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/50            | LAYOUT COLLEGAMENTI POTENZA DRIVE                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/51            | MODULO VSM10                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/52            | FILTRO AZIONAMENTI ASSI                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/53            | MODULO NCU                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
| D | =N/54            | ALIMENTATORE AZIONAMENTI                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/55            | AZIONAMENTO MOTORE PRINCIPALE                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/56            | AZIONAMENTO MOTORE ASSE ORIZZONTALE CARICO                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/57            | AZIONAMENTO MOTORE ASSE VERTICALE CARICO                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/58            | AZIONAMENTO MOTORE ASSE ORIZZONTALE SCARICO                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/59            | AZIONAMENTO MOTORE ASSE VERTICALE SCARICO                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
| E | =N/60            | AZIONAMENTO MOTORE SPOSTAMENTO INTERASSE                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/64            | LAYOUT RETE PROFINET                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/65            | LAYOUT RETE DEDICATA CN                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/66            | SCALANCE XB008 SWITCH RETE PROFINET                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
|   | =N/67            | SCALANCE XB008 SWITCH RETE DEDICATA CN                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          | 17. Ott. 2017     | MDM                |     |
| F | 10b              |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            |                          |                   |                    | 10d |
|   | Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :<br>Diseg. : 2017_0198<br>Stampa : 15. Nov. 2017<br>Verif. : | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br>Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente<br><br>FCA<br><br>Cliente Finale<br>FMA | Disegno Numero<br>2017_0198<br>Descrizione pagina<br>Sommario delle pagine | Codice Impianto<br>= DOC | Codice luogo<br>+ | Pag. 10c<br>di 289 |     |

|   | 0      | 1                                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7             | 8   | 9 |
|---|--------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------|-----|---|
| A | =N/70  | ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC SAFETY       |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/71  | LISTATO MODULI PLC SAFETY            |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/72  | ALIMENTAZIONI PLC SAFETY             |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/73  | SAFETY INPUTS                        |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/74  | SERIE PULSANTI EMERGENZA             |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/75  | PULSANTI EMERGENZA SU HT2            |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| B | =N/76  | SAFETY INPUTS                        |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/77  | SAFETY OUTPUTS                       |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/78  | SAFETY INPUTS                        |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/79  | SAFETY OUTPUTS                       |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/100 | ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC              |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/101 | LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| C | =N/102 | LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC   |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/103 | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC             |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/110 | GENERALE / INGRESSI PLC              |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/111 | GENERALE / INGRESSI PLC              |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/112 | GENERALE / INGRESSI PLC              |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/113 | GENERALE / INGRESSI PLC              |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/114 | GENERALE / INGRESSI PLC              |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| D | =N/115 | GENERALE / INGRESSI PLC              |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/130 | GENERALE / USCITE PLC                |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/131 | GENERALE / USCITE PLC                |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/132 | GENERALE / USCITE PLC                |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/133 | GENERALE / USCITE PLC                |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/140 | SEGNALAZIONE REMOTA                  |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =N/141 | INTERFACCIAMENTO POSTO DI VERIFICA   |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| E | =HP/1  | ALIMENTAZIONE PRIVILEGGIATA 230V     |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/2  | ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC        |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/3  | SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =N     |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/5  | MODULO PCU                           |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |

|                  |                        |                                   |                                                                                                                |                |                             |                          |                   |          |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :       | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | Cliente        | Disegno Numero<br>2017_0198 | Codice Impianto<br>= DOC | Codice luogo<br>+ |          |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                | FCA            | Descrizione pagina          |                          |                   | Pag. 10d |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                | Cliente Finale | Sommario delle pagine       |                          |                   |          |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                | FMA            |                             |                          |                   | di 289   |
|                  |                        |                                   |                                                                                                                |                |                             |                          |                   |          |

|   |           |                                            |   |   |   |   |   |               |     |   |
|---|-----------|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------|-----|---|
|   | 0         | 1                                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7             | 8   | 9 |
| A | =HP/6     | TASTIERA MCP                               |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/20    | ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/21    | LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC       |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/22    | LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC         |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/23    | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC                   |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/30    | GENERALE / INGRESSI PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| B | =HP/31    | GENERALE / INGRESSI PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/32    | GENERALE / INGRESSI PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/33    | GENERALE / INGRESSI PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/40    | GENERALE / USCITE PLC                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/41    | GENERALE / USCITE PLC                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/42    | GENERALE / USCITE PLC                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| C | =HP/43    | GENERALE / USCITE PLC                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/44    | GENERALE / USCITE PLC                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/50    | SEGNALAZIONE REMOTA                        |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/51    | INTERFACCIAMENTI CALCOLATORE               |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/52    | INTERFACCIAMENTI CALCOLATORE               |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =HP/53    | SEGNALAZIONE REMOTA                        |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| D | =01+X3/2  | ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC              |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X3/3  | SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =N           |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X3/8  | PANNELLO OPERATORE                         |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X3/10 | TASTIERINO HT2 E BOX CONTROLLO (OPZIONALE) |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X3/20 | ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X3/21 | LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC       |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X3/22 | LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC         |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| E | =01+X3/23 | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC                   |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X3/30 | GENERALE / INGRESSI PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X3/31 | GENERALE / INGRESSI PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X3/32 | GENERALE / INGRESSI PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X3/40 | GENERALE / USCITE PLC                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |

|   |           |                                                            |   |   |   |   |   |               |     |   |
|---|-----------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------|-----|---|
|   | 0         | 1                                                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7             | 8   | 9 |
| A |           |                                                            |   |   |   |   |   |               |     |   |
|   | =01+X4/2  | ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC                              |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X4/3  | SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =N                           |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X4/5  | SICUREZZE PORTA DI PROTEZIONE ZONA CARICO LATO SX PORTA SX |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X4/6  | SICUREZZE PORTA DI PROTEZIONE ZONA CARICO LATO SX PORTA DX |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X4/20 | ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC                                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X4/21 | LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC                       |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| B | =01+X4/22 | LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC                         |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X4/23 | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC                                   |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X4/30 | GENERALE / INGRESSI PLC                                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X4/31 | GENERALE / INGRESSI PLC                                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X4/32 | GENERALE / INGRESSI PLC                                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X4/33 | GENERALE / INGRESSI PLC                                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| C | =01+X4/34 | GENERALE / INGRESSI PLC                                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X4/35 | GENERALE / INGRESSI PLC                                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X4/40 | GENERALE / USCITE PLC                                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X4/41 | GENERALE / USCITE PLC                                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X4/42 | GENERALE / USCITE PLC                                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X4/43 | GENERALE / USCITE PLC                                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X4/44 | GENERALE / USCITE PLC                                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| D | =01+X4/45 | GENERALE / USCITE PLC                                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X4/46 | GENERALE / USCITE PLC                                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X5/2  | ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC                              |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X5/3  | SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =N                           |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X5/5  | SICUREZZE PORTA DI PROTEZIONE ZONA CARICO LATO DX PORTA SX |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X5/6  | SICUREZZE PORTA DI PROTEZIONE ZONA CARICO LATO DX PORTA DX |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X5/20 | ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC                                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X5/21 | LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC                       |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X5/22 | LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC                         |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X5/23 | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC                                   |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X5/30 | GENERALE / INGRESSI PLC                                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |

|   |           |                                            |   |   |   |   |   |               |     |   |
|---|-----------|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------|-----|---|
|   | 0         | 1                                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7             | 8   | 9 |
| A | =01+X5/31 | GENERALE / INGRESSI PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X5/32 | GENERALE / INGRESSI PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X5/33 | GENERALE / INGRESSI PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X5/34 | GENERALE / INGRESSI PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X5/35 | GENERALE / INGRESSI PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| B | =01+X5/40 | GENERALE / USCITE PLC                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X5/41 | GENERALE / USCITE PLC                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X5/42 | GENERALE / USCITE PLC                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =01+X5/43 | GENERALE / USCITE PLC                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =02/2     | ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC              |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =02/3     | SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =N           |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =02/20    | ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| C | =02/21    | LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC       |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =02/22    | LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC         |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =02/23    | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC                   |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =02/30    | GENERALE / INGRESSI PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =02/31    | GENERALE / INGRESSI PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =02/32    | GENERALE / INGRESSI PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| D | =02/40    | GENERALE / USCITE PLC                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =02/41    | GENERALE / USCITE PLC                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =02/42    | GENERALE / USCITE PLC                      |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X3/2  | ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC              |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X3/3  | SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =N           |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X3/8  | PANNELLO OPERATORE                         |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X3/10 | TASTIERINO HT2 E BOX CONTROLLO (OPZIONALE) |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| E | =03+X3/20 | ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X3/21 | LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC       |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X3/22 | LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC         |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X3/23 | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC                   |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X3/30 | GENERALE / INGRESSI PLC                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |

|   |           |                                                             |   |   |   |   |   |               |     |   |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------|-----|---|
|   | 0         | 1                                                           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7             | 8   | 9 |
| A | =03+X3/31 | GENERALE / INGRESSI PLC                                     |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X3/32 | GENERALE / INGRESSI PLC                                     |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X3/40 | GENERALE / USCITE PLC                                       |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X4/2  | ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC                               |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X4/3  | SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =N                            |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X4/5  | SICUREZZE PORTA DI PROTEZIONE ZONA SCARICO LATO SX PORTA SX |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| B | =03+X4/6  | SICUREZZE PORTA DI PROTEZIONE ZONA SCARICO LATO SX PORTA DX |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X4/20 | ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC                                     |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X4/21 | LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC                        |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X4/22 | LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC                          |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X4/23 | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC                                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X4/30 | GENERALE / INGRESSI PLC                                     |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| C | =03+X4/31 | GENERALE / INGRESSI PLC                                     |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X4/40 | GENERALE / USCITE PLC                                       |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X5/2  | ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC                               |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X5/3  | SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =N                            |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X5/5  | SICUREZZE PORTA DI PROTEZIONE ZONA SCARICO LATO DX PORTA SX |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X5/6  | SICUREZZE PORTA DI PROTEZIONE ZONA SCARICO LATO DX PORTA DX |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X5/20 | ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC                                     |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| D | =03+X5/21 | LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC                        |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X5/22 | LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC                        |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X5/23 | LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC                          |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X5/24 | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC                                    |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X5/30 | GENERALE / INGRESSI PLC                                     |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X5/31 | GENERALE / INGRESSI PLC                                     |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
| E | =03+X5/32 | GENERALE / INGRESSI PLC                                     |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X5/33 | GENERALE / INGRESSI PLC                                     |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X5/34 | GENERALE / INGRESSI PLC                                     |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X5/35 | GENERALE / INGRESSI PLC                                     |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |
|   | =03+X5/39 | GENERALE / INGRESSI PLC                                     |   |   |   |   |   | 17. Ott. 2017 | MDM |   |

|                  |  |                        |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |                             |  |                          |  |                   |          |  |
|------------------|--|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------|--|-------------------|----------|--|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><small>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br/>Tel. +39-0775-830116<br/>Fax +39-0775-839345</small> | Cliente                                                                                                                                        |  | Disegno Numero<br>2017_0198 |  | Codice Impianto<br>= DOC |  | Codice luogo<br>+ |          |  |
|                  |  | Data :                 |                                   |                                                                                                                             | FCA                                                                                                                                            |  | Descrizione pagina          |  |                          |  |                   |          |  |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                             | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |  | Cliente Finale              |  | Sommario delle pagine    |  |                   |          |  |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  | FMA                         |  |                          |  |                   |          |  |
|                  |  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |                             |  |                          |  |                   |          |  |
|                  |  |                        |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |                             |  |                          |  |                   | Pag. 10h |  |
|                  |  |                        |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |                             |  |                          |  |                   | di 289   |  |

|                  |           |                                      |                   |                                                                                                                                                |                |                       |               |                 |              |          |
|------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
|                  | 0         | 1                                    | 2                 | 3                                                                                                                                              | 4              | 5                     | 6             | 7               | 8            | 9        |
| A                |           |                                      |                   |                                                                                                                                                |                |                       |               |                 |              |          |
|                  | =03+X5/40 | GENERALE / USCITE PLC                |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
|                  | =03+X5/41 | GENERALE / USCITE PLC                |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
|                  | =03+X5/42 | GENERALE / USCITE PLC                |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
|                  | =03+X5/43 | GENERALE / USCITE PLC                |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
|                  | =03+X5/44 | GENERALE / USCITE PLC                |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
| B                | =04/2     | ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC        |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
|                  | =04/20    | ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC              |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
|                  | =04/21    | LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
|                  | =04/22    | LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC   |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
|                  | =04/23    | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC             |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
|                  | =04/30    | GENERALE / INGRESSI PLC              |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
|                  | =04/31    | GENERALE / INGRESSI PLC              |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
| C                | =04/32    | GENERALE / INGRESSI PLC              |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
|                  | =04/33    | GENERALE / INGRESSI PLC              |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
|                  | =04/40    | GENERALE / USCITE PLC                |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
|                  | =04/41    | GENERALE / USCITE PLC                |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
|                  | =04/42    | GENERALE / USCITE PLC                |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
|                  | =04/43    | GENERALE / USCITE PLC                |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
| D                | =04/44    | GENERALE / USCITE PLC                |                   |                                                                                                                                                |                |                       | 17. Ott. 2017 | MDM             |              |          |
|                  |           |                                      |                   |                                                                                                                                                |                |                       |               |                 |              |          |
| E                |           |                                      |                   |                                                                                                                                                |                |                       |               |                 |              |          |
|                  |           |                                      |                   |                                                                                                                                                |                |                       |               |                 |              |          |
| F                |           |                                      |                   |                                                                                                                                                |                |                       |               |                 |              |          |
| 10h20            |           |                                      |                   |                                                                                                                                                |                |                       |               |                 |              |          |
| Ultime Modifiche |           | Rev. :                               | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero        |               | Codice Impianto | Codice luogo |          |
|                  |           | Data :                               | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198             |               | = DOC           | +            |          |
|                  |           | Diseg. : 2017_0198                   |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina    |               |                 |              | Pag. 10i |
|                  |           | Stampa : 15. Nov. 2017               |                   |                                                                                                                                                | FMA            | Sommario delle pagine |               |                 |              | di 289   |
|                  |           | Verif. :                             |                   |                                                                                                                                                |                |                       |               |                 |              |          |

|   |          |                                                               |   |   |               |   |                                                                    |   |           |   |  |
|---|----------|---------------------------------------------------------------|---|---|---------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|--|
|   | 0        | 1                                                             | 2 | 3 | 4             | 5 | 6                                                                  | 7 | 8         | 9 |  |
| A |          |                                                               |   |   |               |   |                                                                    |   |           |   |  |
|   | SIGLA    | DESCRIZIONE                                                   |   |   | MARCA         |   | CODICE                                                             |   | POSIZIONE |   |  |
|   | =N-1Q1   | INTERRUTTORE DI POTENZA                                       |   |   | SIEMENS       |   | 3VL2716-1AA33-0AA0 + 3VL9216-7DC30 + 3VL9300-8CA30 + 3VL9400.1SR00 |   |           |   |  |
|   |          |                                                               |   |   |               |   |                                                                    |   |           |   |  |
|   | =N-5Q1   | SALVAMOTORE                                                   |   |   | SIEMENS       |   | 3RV2011-1AA10 + 3RV2901-1E                                         |   |           |   |  |
| B |          |                                                               |   |   |               |   |                                                                    |   |           |   |  |
|   | =N-5T1   | TRASFORMATORE                                                 |   |   | RAOLI         |   | TM50-110/4                                                         |   |           |   |  |
|   | =N-5Q2   | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE              |   |   | SIEMENS       |   | 5SL6102-7BB + 5ST301.AS                                            |   |           |   |  |
|   | =N-5FC2  | FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI                           |   |   | CEMA          |   | 105CI                                                              |   |           |   |  |
|   | =N-5FC3  | FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI                           |   |   | CEMA          |   | 105CI                                                              |   |           |   |  |
| C |          |                                                               |   |   |               |   |                                                                    |   |           |   |  |
|   | =N-5S2   | SELETTORE A CHIAVE CON RITORNO A MOLLA                        |   |   | TELEMECANIQUE |   | XB4-B661                                                           |   |           |   |  |
|   | =N-5S3   | SELETTORE A CHIAVE CON RITORNO A MOLLA                        |   |   | TELEMECANIQUE |   | XB4-B661                                                           |   |           |   |  |
|   |          |                                                               |   |   |               |   |                                                                    |   |           |   |  |
|   | =N-10Q1  | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE BIPOLARE |   |   | SIEMENS       |   | 5SU1353-7KK06                                                      |   |           |   |  |
| D |          |                                                               |   |   |               |   |                                                                    |   |           |   |  |
|   | =N-10Q2  | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE              |   |   | SIEMENS       |   | 5SY6202-7                                                          |   |           |   |  |
|   | =N-10FC1 | FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI                           |   |   | CEMA          |   | 105CI                                                              |   |           |   |  |
|   | =N-10B1  | LAMPADA ILLUMINAZIONE QUADRO                                  |   |   | CENTURY       |   | SPD-086040                                                         |   |           |   |  |
|   | =N-10B2  | LAMPADA ILLUMINAZIONE QUADRO                                  |   |   | CENTURY       |   | SPD-086040                                                         |   |           |   |  |
| E |          |                                                               |   |   |               |   |                                                                    |   |           |   |  |
|   |          |                                                               |   |   |               |   |                                                                    |   |           |   |  |
|   |          |                                                               |   |   |               |   |                                                                    |   |           |   |  |
| F |          |                                                               |   |   |               |   |                                                                    |   |           |   |  |

|   |          |                                                  |   |   |   |         |                           |   |           |   |
|---|----------|--------------------------------------------------|---|---|---|---------|---------------------------|---|-----------|---|
|   | 0        | 1                                                | 2 | 3 | 4 | 5       | 6                         | 7 | 8         | 9 |
| A | SIGLA    | DESCRIZIONE                                      |   |   |   | MARCA   | CODICE                    |   | POSIZIONE |   |
|   | =N-10B3  | LAMPADA ILLUMINAZIONE QUADRO                     |   |   |   | CENTURY | SPD-086040                |   |           |   |
| B |          |                                                  |   |   |   |         |                           |   |           |   |
|   | =N-11Q1  | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE |   |   |   | SIEMENS | 5SY6204-7                 |   |           |   |
|   | =N-11Q2  | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE |   |   |   | SIEMENS | 5SY6204-7                 |   |           |   |
|   | =N-11X1  | PRESA ELETTRICA BIVALENTE                        |   |   |   | GEWISS  | GW20246 + GW26410         |   |           |   |
| C |          |                                                  |   |   |   |         |                           |   |           |   |
|   | =N-15F1  | PORTAFUSIBILE TRIPOLARE 10x38                    |   |   |   | SOCOMEK | 56010018                  |   |           |   |
|   | =N-15FC1 | FINECORSK PER ANTE ARMADI ELETTRICI              |   |   |   | CEMA    | 114FCT03                  |   |           |   |
|   | =N-15FC2 | FINECORSK PER ANTE ARMADI ELETTRICI              |   |   |   | CEMA    | 114FCT03                  |   |           |   |
| D | =N-15FC3 | FINECORSK PER ANTE ARMADI ELETTRICI              |   |   |   | CEMA    | 114FCT03                  |   |           |   |
|   | =N-15B1  | MODULO SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE            |   |   |   | CEMA    | 105DTL500                 |   |           |   |
|   | =N-15B2  | MODULO SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE            |   |   |   | CEMA    | 105DTL500                 |   |           |   |
|   | =N-15B3  | MODULO SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE            |   |   |   | CEMA    | 105DTL500                 |   |           |   |
| E |          |                                                  |   |   |   |         |                           |   |           |   |
|   | =N-16Q1  | SALVAMOTORE                                      |   |   |   | SIEMENS | 3RV2011-1DA10 + 3RV2901-E |   |           |   |
|   |          |                                                  |   |   |   |         |                           |   |           |   |
|   |          |                                                  |   |   |   |         |                           |   |           |   |

|   |          |                                                  |   |   |   |                 |                               |   |           |   |
|---|----------|--------------------------------------------------|---|---|---|-----------------|-------------------------------|---|-----------|---|
|   | 0        | 1                                                | 2 | 3 | 4 | 5               | 6                             | 7 | 8         | 9 |
| A | SIGLA    | DESCRIZIONE                                      |   |   |   | MARCA           | CODICE                        |   | POSIZIONE |   |
|   | =N-16TR1 | TRASFORMATORE                                    |   |   |   | RAOLI           | TM1K-24/4                     |   |           |   |
| B | =N-16Q2  | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE |   |   |   | SIEMENS         | 5SY61                         |   |           |   |
|   | =N-16L1  | LAMPADA ILLUMINAZIONE                            |   |   |   | GIFAS ELECTRIC  | GTK18LE4AM                    |   |           |   |
|   | =N-16L2  | LAMPADA ILLUMINAZIONE                            |   |   |   | GIFAS ELECTRIC  | GTK18LE4AM                    |   |           |   |
|   | =N-16L3  | LAMPADA ILLUMINAZIONE                            |   |   |   | GIFAS ELECTRIC  | GTK18LE4AM                    |   |           |   |
| C | =N-16L4  | LAMPADA ILLUMINAZIONE                            |   |   |   | GIFAS ELECTRIC  | GTK18LE4AM                    |   |           |   |
|   | =N-16K1  | CONTATTORE                                       |   |   |   | SIEMENS         | 3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 |   |           |   |
|   | =N-16KA1 | RELE'                                            |   |   |   | PHOENIX CONTACT | 2903334                       |   |           |   |
|   |          |                                                  |   |   |   |                 |                               |   |           |   |
|   | =N-18Q1  | SALVAMOTORE                                      |   |   |   | SIEMENS         | 3RV2011-1CA10 + 3RV2901-E     |   |           |   |
|   | =N-18Q2  | SALVAMOTORE                                      |   |   |   | SIEMENS         | 3RV2011-1CA10 + 3RV2901-E     |   |           |   |
|   | =N-18Q3  | SALVAMOTORE                                      |   |   |   | SIEMENS         | 3RV2011-1CA10 + 3RV2901-E     |   |           |   |
|   | =N-18T1  | ALIMENTATORE 24VDC                               |   |   |   | PHOENIX CONTACT | QUINT-PS/3AC/24VDC/40         |   |           |   |
|   | =N-18T2  | ALIMENTATORE 24VDC                               |   |   |   | PHOENIX CONTACT | QUINT-PS/3AC/24VDC/40         |   |           |   |
|   | =N-18T3  | ALIMENTATORE 24VDC                               |   |   |   | PHOENIX CONTACT | QUINT-PS/3AC/24VDC/40         |   |           |   |
| E |          |                                                  |   |   |   |                 |                               |   |           |   |
|   |          |                                                  |   |   |   |                 |                               |   |           |   |
|   |          |                                                  |   |   |   |                 |                               |   |           |   |

|   |          |                                  |            |            |           |   |   |   |   |   |
|---|----------|----------------------------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|
|   | 0        | 1                                | 2          | 3          | 4         | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | SIGLA    | DESCRIZIONE                      | MARCA      | CODICE     | POSIZIONE |   |   |   |   |   |
|   | =N-19AF1 | TESTATA PER FUSIBILI ELETTRONICI | WEIDMULLER | 2081880000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-19F1  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080490000 |           |   |   |   |   |   |
| B | =N-19F2  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080480000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-19F3  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080480000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-19F4  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080490000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-19F5  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080480000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-19F6  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080480000 |           |   |   |   |   |   |
| C | =N-19F7  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080480000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-19F8  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080480000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-19F9  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080480000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-19F10 | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080480000 |           |   |   |   |   |   |
| D |          |                                  |            |            |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-20AF1 | TESTATA PER FUSIBILI ELETTRONICI | WEIDMULLER | 2081880000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-20F1  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080490000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-20F2  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080490000 |           |   |   |   |   |   |
| E |          |                                  |            |            |           |   |   |   |   |   |
|   |          |                                  |            |            |           |   |   |   |   |   |
|   |          |                                  |            |            |           |   |   |   |   |   |
| F |          |                                  |            |            |           |   |   |   |   |   |

|   |          |                                  |   |   |   |            |            |   |           |   |  |
|---|----------|----------------------------------|---|---|---|------------|------------|---|-----------|---|--|
|   | 0        | 1                                | 2 | 3 | 4 | 5          | 6          | 7 | 8         | 9 |  |
| A |          |                                  |   |   |   |            |            |   |           |   |  |
|   | SIGLA    | DESCRIZIONE                      |   |   |   | MARCA      | CODICE     |   | POSIZIONE |   |  |
|   | =N-20F3  | FUSIBILE ELETTRONICO             |   |   |   | WEIDMULLER | 2080490000 |   |           |   |  |
|   | =N-20F4  | FUSIBILE ELETTRONICO             |   |   |   | WEIDMULLER | 2080490000 |   |           |   |  |
|   | =N-20F5  | FUSIBILE ELETTRONICO             |   |   |   | WEIDMULLER | 2080490000 |   |           |   |  |
| B | =N-20F6  | FUSIBILE ELETTRONICO             |   |   |   | WEIDMULLER | 2080490000 |   |           |   |  |
|   | =N-20F7  | FUSIBILE ELETTRONICO             |   |   |   | WEIDMULLER | 2080490000 |   |           |   |  |
|   | =N-20F8  | FUSIBILE ELETTRONICO             |   |   |   | WEIDMULLER | 2080490000 |   |           |   |  |
|   | =N-20F9  | FUSIBILE ELETTRONICO             |   |   |   | WEIDMULLER | 2080490000 |   |           |   |  |
| C | =N-20F10 | FUSIBILE ELETTRONICO             |   |   |   | WEIDMULLER | 2080490000 |   |           |   |  |
|   |          |                                  |   |   |   |            |            |   |           |   |  |
|   | =N-21AF1 | TESTATA PER FUSIBILI ELETTRONICI |   |   |   | WEIDMULLER | 2081880000 |   |           |   |  |
|   | =N-21F1  | FUSIBILE ELETTRONICO             |   |   |   | WEIDMULLER | 2080500000 |   |           |   |  |
| D | =N-21F2  | FUSIBILE ELETTRONICO             |   |   |   | WEIDMULLER | 2080490000 |   |           |   |  |
|   | =N-21F3  | FUSIBILE ELETTRONICO             |   |   |   | WEIDMULLER | 2080500000 |   |           |   |  |
|   | =N-21F4  | FUSIBILE ELETTRONICO             |   |   |   | WEIDMULLER | 2080500000 |   |           |   |  |
|   | =N-21F5  | FUSIBILE ELETTRONICO             |   |   |   | WEIDMULLER | 2080490000 |   |           |   |  |
| E |          |                                  |   |   |   |            |            |   |           |   |  |
|   |          |                                  |   |   |   |            |            |   |           |   |  |
|   |          |                                  |   |   |   |            |            |   |           |   |  |
| F |          |                                  |   |   |   |            |            |   |           |   |  |



|   |          |                                  |            |            |           |   |   |   |   |   |
|---|----------|----------------------------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|
|   | 0        | 1                                | 2          | 3          | 4         | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | SIGLA    | DESCRIZIONE                      | MARCA      | CODICE     | POSIZIONE |   |   |   |   |   |
|   | =N-23F4  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080500000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-23F5  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080500000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-23F6  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080500000 |           |   |   |   |   |   |
| B | =N-23AF2 | TESTATA PER FUSIBILI ELETTRONICI | WEIDMULLER | 2081880000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-23F7  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080500000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-23F8  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080500000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-23F9  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080500000 |           |   |   |   |   |   |
| C | =N-23F10 | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080500000 |           |   |   |   |   |   |
|   |          |                                  |            |            |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-24AF1 | TESTATA PER FUSIBILI ELETTRONICI | WEIDMULLER | 2081880000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-24F1  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080500000 |           |   |   |   |   |   |
| D | =N-24F2  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080650000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-24F3  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080490000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-24F4  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080650000 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-24F5  | FUSIBILE ELETTRONICO             | WEIDMULLER | 2080490000 |           |   |   |   |   |   |
|   |          |                                  |            |            |           |   |   |   |   |   |
|   |          |                                  |            |            |           |   |   |   |   |   |
|   |          |                                  |            |            |           |   |   |   |   |   |
|   |          |                                  |            |            |           |   |   |   |   |   |

|   |          |                                     |                        |                               |           |   |   |   |   |   |
|---|----------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|
|   | 0        | 1                                   | 2                      | 3                             | 4         | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | SIGLA    | DESCRIZIONE                         | MARCA                  | CODICE                        | POSIZIONE |   |   |   |   |   |
|   | =N-24F6  | FUSIBILE ELETTRONICO                | WEIDMULLER             | 2080490000                    |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-24F7  | FUSIBILE ELETTRONICO                | WEIDMULLER             | 2080490000                    |           |   |   |   |   |   |
|   |          |                                     |                        |                               |           |   |   |   |   |   |
| B | =N-31Q1  | SALVAMOTORE                         | SIEMENS                | 3RV2011-10A10 + 3RV2901-1E    |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-31A1  | CONDIZIONATORE PER ARMADI ELETTRICI | ETA                    | WIC03040CW                    |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-31K1  | CONTATTORE                          | SIEMENS                | 3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 |           |   |   |   |   |   |
|   |          |                                     |                        |                               |           |   |   |   |   |   |
| C | =N-33Q1  | SALVAMOTORE                         | SIEMENS                | 3RV2011-1CA10 + 3RV2901-1E    |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-33A1  | MOTORE TRIFASE                      | (FORNITURA DA CLIENTE) |                               |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-33K1  | CONTATTORE                          | SIEMENS                | 3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-33KA1 | RELE'                               | PHOENIX CONTACT        | 2903334                       |           |   |   |   |   |   |
| D |          |                                     |                        |                               |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-34Q1  | SALVAMOTORE                         | SIEMENS                | 3RV2011-16A10 + 3RV2901-1E    |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-24M2  | MOTORE TRIFASE                      | (FORNITURA DA CLIENTE) |                               |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-34K1  | CONTATTORE                          | SIEMENS                | 3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 |           |   |   |   |   |   |
|   |          |                                     |                        |                               |           |   |   |   |   |   |
|   |          |                                     |                        |                               |           |   |   |   |   |   |
|   |          |                                     |                        |                               |           |   |   |   |   |   |
|   |          |                                     |                        |                               |           |   |   |   |   |   |

|   |          |   |                |   |   |                        |   |                               |   |           |  |
|---|----------|---|----------------|---|---|------------------------|---|-------------------------------|---|-----------|--|
|   | 0        | 1 | 2              | 3 | 4 | 5                      | 6 | 7                             | 8 | 9         |  |
| A | SIGLA    |   | DESCRIZIONE    |   |   | MARCA                  |   | CODICE                        |   | POSIZIONE |  |
|   | =N-34KA1 |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        |   | 2903334                       |   |           |  |
| B |          |   |                |   |   |                        |   |                               |   |           |  |
|   | =N-34Q2  |   | SALVAMOTORE    |   |   | SIEMENS                |   | 3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E    |   |           |  |
|   | =N-24M3  |   | MOTORE TRIFASE |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |   |                               |   |           |  |
|   | =N-34K2  |   | CONTATTORE     |   |   | SIEMENS                |   | 3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 |   |           |  |
|   | =N-34KA2 |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        |   | 2903334                       |   |           |  |
| C |          |   |                |   |   |                        |   |                               |   |           |  |
|   | =N-35Q1  |   | SALVAMOTORE    |   |   | SIEMENS                |   | 3RV2011-1JA10 + 3RV2901-1E    |   |           |  |
|   | =02-6M2  |   | MOTORE TRIFASE |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |   |                               |   |           |  |
|   | =N-35K1  |   | CONTATTORE     |   |   | SIEMENS                |   | 3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 |   |           |  |
|   | =N-35KA1 |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        |   | 2903334                       |   |           |  |
| D |          |   |                |   |   |                        |   |                               |   |           |  |
|   | =N-36Q1  |   | SALVAMOTORE    |   |   | SIEMENS                |   | 3RV2011-1JA10 + 3RV2901-1E    |   |           |  |
|   | =02-7M2  |   | MOTORE TRIFASE |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |   |                               |   |           |  |
|   | =N-36K1  |   | CONTATTORE     |   |   | SIEMENS                |   | 3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 |   |           |  |
|   |          |   |                |   |   |                        |   |                               |   |           |  |
| E |          |   |                |   |   |                        |   |                               |   |           |  |
|   |          |   |                |   |   |                        |   |                               |   |           |  |
|   |          |   |                |   |   |                        |   |                               |   |           |  |
| F |          |   |                |   |   |                        |   |                               |   |           |  |

|   |          |                |   |   |   |                        |                                                  |   |           |   |  |
|---|----------|----------------|---|---|---|------------------------|--------------------------------------------------|---|-----------|---|--|
|   | 0        | 1              | 2 | 3 | 4 | 5                      | 6                                                | 7 | 8         | 9 |  |
| A | SIGLA    | DESCRIZIONE    |   |   |   | MARCA                  | CODICE                                           |   | POSIZIONE |   |  |
|   | =N-36KA1 | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334                                          |   |           |   |  |
| B |          |                |   |   |   |                        |                                                  |   |           |   |  |
|   | =N-40Q1  | SALVAMOTORE    |   |   |   | SIEMENS                | 3RV2011-1DA10 + 3RV2901-1E                       |   |           |   |  |
|   | =O3-10M2 | MOTORE TRIFASE |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |                                                  |   |           |   |  |
|   | =N-40K1  | CONTATTORE     |   |   |   | SIEMENS                | 3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00<br>+ 3RH2911-1HA22 |   |           |   |  |
|   | =N-40K2  | CONTATTORE     |   |   |   | SIEMENS                | 3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00<br>+ 3RH2911-1HA22 |   |           |   |  |
| C | =N-40KA1 | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334                                          |   |           |   |  |
|   | =N-40KA2 | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334                                          |   |           |   |  |
|   |          |                |   |   |   |                        |                                                  |   |           |   |  |
|   | =N-41Q1  | SALVAMOTORE    |   |   |   | SIEMENS                | 3RV2011-1CA10 + 3RV2901-1E                       |   |           |   |  |
|   | =O3-10M5 | MOTORE TRIFASE |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |                                                  |   |           |   |  |
| D | =N-41K1  | CONTATTORE     |   |   |   | SIEMENS                | 3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00                    |   |           |   |  |
|   | =N-41KA1 | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334                                          |   |           |   |  |
|   |          |                |   |   |   |                        |                                                  |   |           |   |  |
|   | =N-42Q1  | SALVAMOTORE    |   |   |   | SIEMENS                | 3RV2011-1JA10 + 3RV2901-1E                       |   |           |   |  |
|   |          |                |   |   |   |                        |                                                  |   |           |   |  |
| E |          |                |   |   |   |                        |                                                  |   |           |   |  |
|   |          |                |   |   |   |                        |                                                  |   |           |   |  |
|   |          |                |   |   |   |                        |                                                  |   |           |   |  |
| F |          |                |   |   |   |                        |                                                  |   |           |   |  |

|   |          |                                                  |                        |                               |           |   |   |   |   |   |  |
|---|----------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|--|
|   | 0        | 1                                                | 2                      | 3                             | 4         | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| A | SIGLA    | DESCRIZIONE                                      | MARCA                  | CODICE                        | POSIZIONE |   |   |   |   |   |  |
|   | =N-42Q2  | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE | SIEMENS                | 5SL6102-7BB + 5ST301.AS       |           |   |   |   |   |   |  |
|   | =04-6M2  | MOTORE TRIFASE                                   | (FORNITURA DA CLIENTE) |                               |           |   |   |   |   |   |  |
|   | =N-42K1  | CONTATTORE                                       | SIEMENS                | 3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 |           |   |   |   |   |   |  |
| B | =N-42KA1 | RELE'                                            | PHOENIX CONTACT        | 2903334                       |           |   |   |   |   |   |  |
|   |          |                                                  |                        |                               |           |   |   |   |   |   |  |
|   | =N-43Q1  | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE | SIEMENS                | 5SL6104-7BB + 5ST301.AS       |           |   |   |   |   |   |  |
|   | =N-43Q2  | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE | SIEMENS                | 5SL6104-7BB + 5ST301.AS       |           |   |   |   |   |   |  |
| C | =N-53FR4 | FRENO ELETTROMAGNETICO                           | (FORNITURA DA CLIENTE) |                               |           |   |   |   |   |   |  |
|   | =N-53FR5 | FRENO ELETTROMAGNETICO                           | (FORNITURA DA CLIENTE) |                               |           |   |   |   |   |   |  |
|   | =N-43K1  | CONTATTORE                                       | SIEMENS                | 3RH2131-1BB40                 |           |   |   |   |   |   |  |
|   | =N-43KA1 | RELE'                                            | PHOENIX CONTACT        | 2903334                       |           |   |   |   |   |   |  |
| D |          |                                                  |                        |                               |           |   |   |   |   |   |  |
|   | =N-47KA1 | CONTATTORE AUSILIARIO                            | SIEMENS                | 3RH2140-1BB40 + 3RT2916-1BB00 |           |   |   |   |   |   |  |
|   |          |                                                  |                        |                               |           |   |   |   |   |   |  |
|   | =N-48KA1 | CONTATTORE AUSILIARIO                            | SIEMENS                | 3RH2140-1BB40 + 3RT2916-1BB00 |           |   |   |   |   |   |  |
| E |          |                                                  |                        |                               |           |   |   |   |   |   |  |
|   |          |                                                  |                        |                               |           |   |   |   |   |   |  |
|   |          |                                                  |                        |                               |           |   |   |   |   |   |  |
| F |          |                                                  |                        |                               |           |   |   |   |   |   |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|   |           |                                             |   |   |   |               |                           |   |           |   |
|---|-----------|---------------------------------------------|---|---|---|---------------|---------------------------|---|-----------|---|
|   | 0         | 1                                           | 2 | 3 | 4 | 5             | 6                         | 7 | 8         | 9 |
| A | SIGLA     | DESCRIZIONE                                 |   |   |   | MARCA         | CODICE                    |   | POSIZIONE |   |
|   | =03-22M3  | MOTORE BRUSHLESS                            |   |   |   | SIEMENS       | 1FT7082-5AF70-1CB2        |   |           |   |
|   | =03-23M3  | MOTORE BRUSHLESS                            |   |   |   | SIEMENS       | 1FT7082-5AF70-1CB2        |   |           |   |
| B | =01-24M3  | MOTORE BRUSHLESS                            |   |   |   | SIEMENS       | 1FT7082-5AF70-1CB2        |   |           |   |
|   |           |                                             |   |   |   |               |                           |   |           |   |
|   | =N-66A1   | SWITCH RETE PROFINET                        |   |   |   | SIEMENS       | 6GK5008-0BA00-1AB2        |   |           |   |
| C | =N-67A1   | SWITCH RETE DRIVE CLIQ                      |   |   |   | SIEMENS       | 6GK5008-0BA00-1AB2        |   |           |   |
|   |           |                                             |   |   |   |               |                           |   |           |   |
|   | =N-70A1   | PLC DI SICUREZZA                            |   |   |   | PILZ          | m1p                       |   |           |   |
| D | =N-70A2   | INTERFACCIA PROFINET PLC DI SICUREZZA       |   |   |   | PILZ          | mc9p                      |   |           |   |
|   | =N-70A3   | MODULO ESPANSIONE INGRESSI PLC DI SICURETTA |   |   |   | PILZ          | mi1p                      |   |           |   |
|   | =N-70A4   | MODULO ESPANSIONE USCITE PLC DI SICURETTA   |   |   |   | PILZ          | mo1p                      |   |           |   |
| E |           |                                             |   |   |   |               |                           |   |           |   |
|   | =N-74PE1  | PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE    |   |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-BS542                 |   |           |   |
|   |           |                                             |   |   |   |               |                           |   |           |   |
|   | =N-77KA1A | CONTATTORE                                  |   |   |   | SIEMENS       | 3RT1055-1..6 + 3RT1956-4G |   |           |   |
|   |           |                                             |   |   |   |               |                           |   |           |   |
|   |           |                                             |   |   |   |               |                           |   |           |   |
|   |           |                                             |   |   |   |               |                           |   |           |   |

F

|   |           |                                  |                 |                     |           |   |   |   |   |   |
|---|-----------|----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|---|---|---|---|---|
|   | 0         | 1                                | 2               | 3                   | 4         | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | SIGLA     | DESCRIZIONE                      | MARCA           | CODICE              | POSIZIONE |   |   |   |   |   |
|   | =N-100DI1 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit    | SIEMENS         | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-100DI2 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit    | SIEMENS         | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-100DI3 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit    | SIEMENS         | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-100DI4 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit    | SIEMENS         | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-100DI5 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit    | SIEMENS         | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-100DI6 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit    | SIEMENS         | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-100PM1 | MODULO ALIMENTATORE ET200S       | SIEMENS         | 6ES7 138-4CA01-0AA0 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-100D01 | MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A | SIEMENS         | 6ES7 132-4BF00-0AA0 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-100D02 | MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A | SIEMENS         | 6ES7 132-4BF00-0AA0 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-100D03 | MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A | SIEMENS         | 6ES7 132-4BF00-0AA0 |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-100D04 | MODULO USCITE DIGITALI 4bit 2A   | SIEMENS         | 6ES7 132-4B032-0AA0 |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                                  |                 |                     |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-110ST1 | TERMOSTATO AMBIENTE              | ETA             | WI284               |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                                  |                 |                     |           |   |   |   |   |   |
|   | =N-140KA1 | RELE'                            | PHOENIX CONTACT | 2903334             |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                                  |                 |                     |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                                  |                 |                     |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                                  |                 |                     |           |   |   |   |   |   |

|   |           |                      |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|---|-----------|----------------------|---|---|---|------------------------|---------|---|-----------|---|
|   | 0         | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5                      | 6       | 7 | 8         | 9 |
| A | SIGLA     | DESCRIZIONE          |   |   |   | MARCA                  | CODICE  |   | POSIZIONE |   |
|   | =N-140KA2 | RELE'                |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
|   | =N-140SR1 | SEGNALATORE ACUSTICO |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
| B | =N-140LS1 | SEGNALATORE LUMINOSO |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   |           |                      |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|   | =N-141KA1 | RELE'                |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
| C | =N-141KA2 | RELE'                |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
|   | =N-141KA3 | RELE'                |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
|   | =N-141KA4 | RELE'                |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
| D | =N-141LS1 | SEGNALATORE LUMINOSO |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   | =N-141LS2 | SEGNALATORE LUMINOSO |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   | =N-141LS3 | SEGNALATORE LUMINOSO |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
| E | =N-141LS4 | SEGNALATORE LUMINOSO |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   |           |                      |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|   |           |                      |   |   |   |                        |         |   |           |   |
| F |           |                      |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|   |           |                      |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|   |           |                      |   |   |   |                        |         |   |           |   |

|   |           |                                                  |                 |                    |           |   |   |   |   |   |
|---|-----------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---|---|---|---|---|
|   | 0         | 1                                                | 2               | 3                  | 4         | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | SIGLA     | DESCRIZIONE                                      | MARCA           | CODICE             | POSIZIONE |   |   |   |   |   |
|   | =HP-1Q1   | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE | SIEMENS         | 5SY6202-7          |           |   |   |   |   |   |
|   | =HP-1Q2   | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE | SIEMENS         | 5SY6202-7          |           |   |   |   |   |   |
|   | =HP-1Q3   | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE | SIEMENS         | 5SY6202-7          |           |   |   |   |   |   |
| B | =HP-1FC1  | FINECORSO PER ANTE ARMADI ELETTRICI              | CEMA            | 105CI              |           |   |   |   |   |   |
|   | =HP-1B1   | LAMPADA ILLUMINAZIONE QUADRO                     | CENTURY         | SPD-086040         |           |   |   |   |   |   |
|   | =HP-1X1   | PRESA ELETTRICA BIVALENTE                        | GEWISS          | 6W20246 + 6W26410  |           |   |   |   |   |   |
|   | =HP-1VL1  | PRESA ELETTRICA BIVALENTE                        |                 |                    |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                                                  |                 |                    |           |   |   |   |   |   |
| C | =HP-3S1   | SELETTORE CODIFICATO 2 POSIZIONI                 | TELEMECANIQUE   | XB4-B621-F015      |           |   |   |   |   |   |
|   | =HP-3PL1  | PULSANTE LUMINOSO BIANCO                         | TELEMECANIQUE   | XB4-BW31B5         |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                                                  |                 |                    |           |   |   |   |   |   |
| D | =HP-5PCU1 | MODULO PCU                                       | SIEMENS         | 6FC5210-00F31-2AB0 |           |   |   |   |   |   |
|   | =HP-5A2   | PANNELLO OPERATORE OP12                          | SIEMENS         | 6FC5203-0AF02-0AA1 |           |   |   |   |   |   |
|   | =HP-A02   | PRESA DI PROGRAMMAZIONE DA PANNELLO              | PHOENIX CONTACT | 1404496            |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                                                  |                 |                    |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                                                  |                 |                    |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                                                  |                 |                    |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                                                  |                 |                    |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                                                  |                 |                    |           |   |   |   |   |   |



|   |           |                                |   |   |   |               |            |   |           |   |  |
|---|-----------|--------------------------------|---|---|---|---------------|------------|---|-----------|---|--|
|   | 0         | 1                              | 2 | 3 | 4 | 5             | 6          | 7 | 8         | 9 |  |
| A |           |                                |   |   |   |               |            |   |           |   |  |
|   | SIGLA     | DESCRIZIONE                    |   |   |   | MARCA         | CODICE     |   | POSIZIONE |   |  |
|   | =HP-30PS1 | PULSANTE NERO                  |   |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-BA21   |   |           |   |  |
|   | =HP-30SL1 | SELETTORE 2 POSIZIONI          |   |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-BD21   |   |           |   |  |
|   | =HP-30PS2 | PULSANTE NERO                  |   |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-BA21   |   |           |   |  |
|   | =HP-30PS3 | PULSANTE ROSSO                 |   |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-BA42   |   |           |   |  |
|   | =HP-30PS4 | PULSANTE VERDE                 |   |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-BW33B5 |   |           |   |  |
|   | =HP-30PS5 | PULSANTE ROSSO                 |   |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-BA42   |   |           |   |  |
|   |           |                                |   |   |   |               |            |   |           |   |  |
|   | =HP-31SL1 | SELETTORE 4 POSIZIONI          |   |   |   | TELEMECANIQUE | K10D004NCH |   |           |   |  |
|   | =HP-31SL2 | SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI |   |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-B621   |   |           |   |  |
|   | =HP-31SL3 | SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI |   |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-B621   |   |           |   |  |
|   | =HP-31PL1 | PULSANTE LUMINOSO ROSSO        |   |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-BW34B5 |   |           |   |  |
|   |           |                                |   |   |   |               |            |   |           |   |  |
|   | =HP-32PS1 | PULSANTE NERO                  |   |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-BA21   |   |           |   |  |
|   | =HP-32PL1 | PULSANTE LUMINOSO VERDE        |   |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-BW33B5 |   |           |   |  |
|   | =HP-32PS2 | PULSANTE ROSSO                 |   |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-BA42   |   |           |   |  |
|   |           |                                |   |   |   |               |            |   |           |   |  |
|   |           |                                |   |   |   |               |            |   |           |   |  |
|   |           |                                |   |   |   |               |            |   |           |   |  |

|   |           |                          |                 |            |           |   |   |   |   |   |
|---|-----------|--------------------------|-----------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|
|   | 0         | 1                        | 2               | 3          | 4         | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | SIGLA     | DESCRIZIONE              | MARCA           | CODICE     | POSIZIONE |   |   |   |   |   |
|   | =HP-32SL1 | SELETTORE 2 POSIZIONI    | TELEMECANIQUE   | XB4-BD21   |           |   |   |   |   |   |
|   | =HP-32PL2 | PULSANTE LUMINOSO VERDE  | TELEMECANIQUE   | XB4-BW33B5 |           |   |   |   |   |   |
|   | =HP-32PS3 | PULSANTE ROSSO           | TELEMECANIQUE   | XB4-BA42   |           |   |   |   |   |   |
| B | =HP-32PL3 | PULSANTE LUMINOSO BIANCO | TELEMECANIQUE   | XB4-BW31B5 |           |   |   |   |   |   |
|   | =HP-32PL4 | PULSANTE LUMINOSO BIANCO | TELEMECANIQUE   | XB4-BW31B5 |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                          |                 |            |           |   |   |   |   |   |
|   | =HP-33PL1 | PULSANTE LUMINOSO BIANCO | TELEMECANIQUE   | XB4-BW31B5 |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                          |                 |            |           |   |   |   |   |   |
| C | =HP-40LS1 | GEMMA LUMINOSA VERDE     | TELEMECANIQUE   |            |           |   |   |   |   |   |
|   | =HP-40LS1 | GEMMA LUMINOSA BLU       | TELEMECANIQUE   |            |           |   |   |   |   |   |
|   | =HP-40LS1 | GEMMA LUMINOSA VERDE     | TELEMECANIQUE   |            |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                          |                 |            |           |   |   |   |   |   |
| D | =HP-41KA1 | RELE'                    | PHOENIX CONTACT | 2903334    |           |   |   |   |   |   |
|   | =HP-41KA2 | RELE'                    | PHOENIX CONTACT | 2903334    |           |   |   |   |   |   |
|   | =HP-41LS1 | GEMMA LUMINOSA ROSSA     | TELEMECANIQUE   |            |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                          |                 |            |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                          |                 |            |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                          |                 |            |           |   |   |   |   |   |
| E |           |                          |                 |            |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                          |                 |            |           |   |   |   |   |   |
|   |           |                          |                 |            |           |   |   |   |   |   |
| F |           |                          |                 |            |           |   |   |   |   |   |

|                  |                        |                                   |                                                                                                                                                         |                |                             |                          |                   |         |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :       | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                              | Cliente        | Disegno Numero<br>2017_0198 | Codice Impianto<br>= DOC | Codice luogo<br>+ |         |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                                                         | FCA            | Descrizione pagina          |                          |                   | Pag. 40 |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                                                         | Cliente Finale | LISTA E CODICI COMPONENTI   |                          |                   |         |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                         | FMA            | PULPITO =HP                 |                          |                   | di 289  |
|                  |                        |                                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                |                             |                          |                   |         |

|   |           |             |   |   |   |                 |         |   |           |   |
|---|-----------|-------------|---|---|---|-----------------|---------|---|-----------|---|
|   | 0         | 1           | 2 | 3 | 4 | 5               | 6       | 7 | 8         | 9 |
| A | SIGLA     | DESCRIZIONE |   |   |   | MARCA           | CODICE  |   | POSIZIONE |   |
|   | =HP-43KA6 | RELE'       |   |   |   | PHOENIX CONTACT | 2903334 |   |           |   |
|   | =HP-43KA7 | RELE'       |   |   |   | PHOENIX CONTACT | 2903334 |   |           |   |
|   | =HP-43KA8 | RELE'       |   |   |   | PHOENIX CONTACT | 2903334 |   |           |   |
| B |           |             |   |   |   |                 |         |   |           |   |
|   | =HP-44KA1 | RELE'       |   |   |   | PHOENIX CONTACT | 2903334 |   |           |   |
|   | =HP-44KA2 | RELE'       |   |   |   | PHOENIX CONTACT | 2903334 |   |           |   |
|   | =HP-44KA3 | RELE'       |   |   |   | PHOENIX CONTACT | 2903334 |   |           |   |
| C | =HP-44KA5 | RELE'       |   |   |   | PHOENIX CONTACT | 2903334 |   |           |   |
|   | =HP-44KA6 | RELE'       |   |   |   | PHOENIX CONTACT | 2903334 |   |           |   |
|   | =HP-44KA7 | RELE'       |   |   |   | PHOENIX CONTACT | 2903334 |   |           |   |
|   | =HP-44KA8 | RELE'       |   |   |   | PHOENIX CONTACT | 2903334 |   |           |   |
| D |           |             |   |   |   |                 |         |   |           |   |
|   |           |             |   |   |   |                 |         |   |           |   |
|   |           |             |   |   |   |                 |         |   |           |   |
|   |           |             |   |   |   |                 |         |   |           |   |
| E |           |             |   |   |   |                 |         |   |           |   |
|   |           |             |   |   |   |                 |         |   |           |   |
|   |           |             |   |   |   |                 |         |   |           |   |
| F |           |             |   |   |   |                 |         |   |           |   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|---|---|--------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|---|---|---|---|--|
|   | 0 | 1            | 2                                | 3             | 4             | 5         | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| A |   | SIGLA        | DESCRIZIONE                      | MARCA         | CODICE        | POSIZIONE |   |   |   |   |  |
|   |   | =01+X3-32SL2 | SELETTORE CODIFICATO 2 POSIZIONI | TELEMECANIQUE | XB4-B621-F015 |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
| B |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
| C |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
| D |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
| E |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
|   |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |
| F |   |              |                                  |               |               |           |   |   |   |   |  |

|   |              |                                                 |   |   |   |         |                     |   |           |   |
|---|--------------|-------------------------------------------------|---|---|---|---------|---------------------|---|-----------|---|
|   | 0            | 1                                               | 2 | 3 | 4 | 5       | 6                   | 7 | 8         | 9 |
| A | SIGLA        | DESCRIZIONE                                     |   |   |   | MARCA   | CODICE              |   | POSIZIONE |   |
|   | =01+X4-5S1   | FINECORSА DI SICUREZZA CON BLOCCAGGIO PER PORTE |   |   |   | EUCHNER | TZ1RE024RC18VAB     |   |           |   |
| B | =01+X4-6S1   | FINECORSА DI SICUREZZA CON BLOCCAGGIO PER PORTE |   |   |   | EUCHNER | TZ1LE024RC18VAB     |   |           |   |
|   |              |                                                 |   |   |   |         |                     |   |           |   |
|   | =01+X4-20A1  | TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200S                 |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 151-3AA23-0AB0 |   |           |   |
|   | =01+X4-20PM1 | MODULO ALIMENTATORE ET200S                      |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 138-4CA01-0AA0 |   |           |   |
| C | =01+X4-20DI1 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
|   | =01+X4-20DI2 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
|   | =01+X4-20DI3 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
|   | =01+X4-20DI4 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
|   | =01+X4-20DI5 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
|   | =01+X4-20DI6 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
| D | =01+X4-20PM2 | MODULO ALIMENTATORE ET200S                      |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 138-4CA01-0AA0 |   |           |   |
|   | =01+X4-20DO1 | MODULO USCITE DIGITALI 4bit 2A                  |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 132-4BD32-0AA0 |   |           |   |
|   | =01+X4-20DO2 | MODULO USCITE DIGITALI 4bit 2A                  |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 132-4BD32-0AA0 |   |           |   |
|   | =01+X4-20DO3 | MODULO USCITE DIGITALI 4bit 2A                  |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 132-4BD32-0AA0 |   |           |   |
| E |              |                                                 |   |   |   |         |                     |   |           |   |
|   |              |                                                 |   |   |   |         |                     |   |           |   |
|   |              |                                                 |   |   |   |         |                     |   |           |   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |                |                              |   |   |                        |   |         |   |           |   |
|---|----------------|------------------------------|---|---|------------------------|---|---------|---|-----------|---|
|   | 0              | 1                            | 2 | 3 | 4                      | 5 | 6       | 7 | 8         | 9 |
| A |                |                              |   |   |                        |   |         |   |           |   |
|   | SIGLA          | DESCRIZIONE                  |   |   | MARCA                  |   | CODICE  |   | POSIZIONE |   |
|   | =01+X4-87FC8   | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   | BALLUFF                |   | BES0068 |   |           |   |
|   | =01+X4-88FC2   | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   | BALLUFF                |   | BES0068 |   |           |   |
|   | =01+X4-88FC3   | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   | BALLUFF                |   | BES0068 |   |           |   |
| B | =01+X4-87A2    | BOX DI DISTRIBUZIONE 8 POSTI |   |   | PHOENIX CONTACT        |   |         |   |           |   |
|   |                |                              |   |   |                        |   |         |   |           |   |
|   | =01+X4-112R2   | RELE'                        |   |   | PHOENIX CONTACT        |   | 2903334 |   |           |   |
|   | =01+X4-112R3   | RELE'                        |   |   | PHOENIX CONTACT        |   | 2903334 |   |           |   |
| C | =01+X4-112R41  | RELE'                        |   |   | PHOENIX CONTACT        |   | 2903334 |   |           |   |
|   | =01+X4-112R42  | RELE'                        |   |   | PHOENIX CONTACT        |   | 2903334 |   |           |   |
|   | =01+X4-112EV2  | ELETTROVALVOLA               |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |   |         |   |           |   |
|   | =01+X4-112EV3  | ELETTROVALVOLA               |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |   |         |   |           |   |
| D | =01+X4-112EV41 | ELETTROVALVOLA               |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |   |         |   |           |   |
|   | =01+X4-112EV42 | ELETTROVALVOLA               |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |   |         |   |           |   |
|   |                |                              |   |   |                        |   |         |   |           |   |
|   | =01+X4-112R5   | RELE'                        |   |   | PHOENIX CONTACT        |   | 2903334 |   |           |   |
| E |                |                              |   |   |                        |   |         |   |           |   |
|   |                |                              |   |   |                        |   |         |   |           |   |
|   |                |                              |   |   |                        |   |         |   |           |   |
| F |                |                              |   |   |                        |   |         |   |           |   |

|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|---|----------------|----------------|---|---|---|------------------------|---------|---|-----------|---|
|   | 0              | 1              | 2 | 3 | 4 | 5                      | 6       | 7 | 8         | 9 |
| A | SIGLA          | DESCRIZIONE    |   |   |   | MARCA                  | CODICE  |   | POSIZIONE |   |
|   | =01+X4-112R6   | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
| B | =01+X4-112R7   | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
|   | =01+X4-112R8   | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
|   | =01+X4-112EV5  | ELETTROVALVOLA |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   | =01+X4-112EV6  | ELETTROVALVOLA |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   | =01+X4-112EV7  | ELETTROVALVOLA |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   | =01+X4-112EV8  | ELETTROVALVOLA |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
| C |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|   | =01+X4-113R2   | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
|   | =01+X4-113R3   | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
|   | =01+X4-113R41  | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
| D | =01+X4-113R42  | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
|   | =01+X4-113EV2  | ELETTROVALVOLA |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   | =01+X4-113EV3  | ELETTROVALVOLA |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   | =01+X4-113EV41 | ELETTROVALVOLA |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
| E |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |

|   |                |   |                |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|---|----------------|---|----------------|---|---|------------------------|---------|---|-----------|---|--|
|   | 0              | 1 | 2              | 3 | 4 | 5                      | 6       | 7 | 8         | 9 |  |
| A | SIGLA          |   | DESCRIZIONE    |   |   | MARCA                  | CODICE  |   | POSIZIONE |   |  |
|   | =01+X4-113EV42 |   | ELETTROVALVOLA |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |  |
| B |                |   |                |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   | =01+X4-113R5   |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |  |
|   | =01+X4-113R6   |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |  |
|   | =01+X4-113R7   |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |  |
|   | =01+X4-113R8   |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |  |
| C | =01+X4-113EV5  |   | ELETTROVALVOLA |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |  |
|   | =01+X4-113EV6  |   | ELETTROVALVOLA |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |  |
|   | =01+X4-113EV7  |   | ELETTROVALVOLA |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |  |
|   | =01+X4-113EV8  |   | ELETTROVALVOLA |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |  |
|   |                |   |                |   |   |                        |         |   |           |   |  |
| D | =01+X4-114R41  |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |  |
|   | =01+X4-114R42  |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |  |
|   | =01+X4-114R7   |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |  |
|   | =01+X4-114R8   |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |  |
|   |                |   |                |   |   |                        |         |   |           |   |  |
| E |                |   |                |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |   |                |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |   |                |   |   |                        |         |   |           |   |  |
| F |                |   |                |   |   |                        |         |   |           |   |  |

F

|   |              |   |                                                 |   |   |               |   |                     |   |           |  |
|---|--------------|---|-------------------------------------------------|---|---|---------------|---|---------------------|---|-----------|--|
|   | 0            | 1 | 2                                               | 3 | 4 | 5             | 6 | 7                   | 8 | 9         |  |
| A | SIGLA        |   | DESCRIZIONE                                     |   |   | MARCA         |   | CODICE              |   | POSIZIONE |  |
|   | =01+X5-3PE1  |   | PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE        |   |   | TELEMECANIQUE |   | XB4-BS542           |   |           |  |
| B | =01+X5-5S1   |   | FINECORSA DI SICUREZZA CON BLOCCAGGIO PER PORTE |   |   | EUCHNER       |   | TZ1RE024RC18VAB     |   |           |  |
|   | =01+X5-6S1   |   | FINECORSA DI SICUREZZA CON BLOCCAGGIO PER PORTE |   |   | EUCHNER       |   | TZ1LE024RC18VAB     |   |           |  |
|   |              |   |                                                 |   |   |               |   |                     |   |           |  |
| C | =01+X5-20A1  |   | TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200S                 |   |   | SIEMENS       |   | 6ES7 151-3AA23-0AB0 |   |           |  |
|   | =01+X5-20PM1 |   | MODULO ALIMENTATORE ET200S                      |   |   | SIEMENS       |   | 6ES7 138-4CA01-0AA0 |   |           |  |
|   | =01+X5-20DI1 |   | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   | SIEMENS       |   | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |  |
| D | =01+X5-20DI2 |   | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   | SIEMENS       |   | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |  |
|   | =01+X5-20DI3 |   | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   | SIEMENS       |   | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |  |
|   | =01+X5-20DI4 |   | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   | SIEMENS       |   | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |  |
| E | =01+X5-20DI5 |   | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   | SIEMENS       |   | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |  |
|   | =01+X5-20DI6 |   | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   | SIEMENS       |   | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |  |
|   | =01+X5-20PM2 |   | MODULO ALIMENTATORE ET200S                      |   |   | SIEMENS       |   | 6ES7 138-4CA01-0AA0 |   |           |  |
| F | =01+X5-20DO1 |   | MODULO USCITE DIGITALI 4bit 2A                  |   |   | SIEMENS       |   | 6ES7 132-4BD32-0AA0 |   |           |  |
|   |              |   |                                                 |   |   |               |   |                     |   |           |  |
|   |              |   |                                                 |   |   |               |   |                     |   |           |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|   |              |                              |   |   |   |                         |         |   |           |   |
|---|--------------|------------------------------|---|---|---|-------------------------|---------|---|-----------|---|
|   | 0            | 1                            | 2 | 3 | 4 | 5                       | 6       | 7 | 8         | 9 |
| A | SIGLA        | DESCRIZIONE                  |   |   |   | MARCA                   | CODICE  |   | POSIZIONE |   |
|   | =01+X5-94FC8 | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068 |   |           |   |
| B | =01+X5-96FC2 | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068 |   |           |   |
|   | =01+X5-96FC3 | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068 |   |           |   |
|   | =01+X5-94A5  | BOX DI DISTRIBUZIONE 8 POSTI |   |   |   | PHOENIX CONTACT         |         |   |           |   |
|   | =01+X5-96FC1 | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068 |   |           |   |
|   | =01+X5-93FC8 | FINECORSА MECCANICO          |   |   |   | ( FORNITURA DA CLIENTE) | BES0068 |   |           |   |
|   | =01+X5-94A4  | BOX DI DISTRIBUZIONE 4 POSTI |   |   |   | PHOENIX CONTACT         |         |   |           |   |
| C |              |                              |   |   |   |                         |         |   |           |   |
|   | =01+X5-95FC2 | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068 |   |           |   |
|   | =01+X5-95FC5 | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068 |   |           |   |
|   | =01+X5-95FC6 | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068 |   |           |   |
| D | =01+X5-96FC5 | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068 |   |           |   |
|   | =01+X5-96FC6 | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068 |   |           |   |
|   | =01+X5-96FC7 | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068 |   |           |   |
|   | =01+X5-96FC8 | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068 |   |           |   |
| E |              |                              |   |   |   |                         |         |   |           |   |
|   |              |                              |   |   |   |                         |         |   |           |   |
|   |              |                              |   |   |   |                         |         |   |           |   |

|   |               |   |                              |   |   |                        |   |            |   |           |  |
|---|---------------|---|------------------------------|---|---|------------------------|---|------------|---|-----------|--|
|   | 0             | 1 | 2                            | 3 | 4 | 5                      | 6 | 7          | 8 | 9         |  |
| A | SIGLA         |   | DESCRIZIONE                  |   |   | MARCA                  |   | CODICE     |   | POSIZIONE |  |
|   | =01+X5-95A2   |   | BOX DI DISTRIBUZIONE 8 POSTI |   |   | PHOENIX CONTACT        |   |            |   |           |  |
| B |               |   |                              |   |   |                        |   |            |   |           |  |
|   | =01+X5-30FC41 |   | FINECORS A CAMMA             |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |   |            |   |           |  |
|   | =01+X5-30FC42 |   | FINECORS A CAMMA             |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |   |            |   |           |  |
|   | =01+X5-30FC7  |   | FINECORS A CAMMA             |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |   |            |   |           |  |
|   | =01+X5-30FC41 |   | FINECORS A CAMMA             |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |   |            |   |           |  |
| C | =01+X5-31FC6  |   | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   | BALLUFF                |   | BES0068    |   |           |  |
|   | =01+X5-35PL1  |   | PULSANTE LUMINOSO BIANCO     |   |   | TELEMECANIQUE          |   | XB4-BW31B5 |   |           |  |
|   |               |   |                              |   |   |                        |   |            |   |           |  |
|   | =01+X5-116R2  |   | RELE'                        |   |   | PHOENIX CONTACT        |   | 2903334    |   |           |  |
|   | =01+X5-116R3  |   | RELE'                        |   |   | PHOENIX CONTACT        |   | 2903334    |   |           |  |
| D | =01+X5-116EV2 |   | ELETTROVALVOLA               |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |   |            |   |           |  |
|   | =01+X5-116EV3 |   | ELETTROVALVOLA               |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |   |            |   |           |  |
|   |               |   |                              |   |   |                        |   |            |   |           |  |
|   | =01+X5-117R2  |   | RELE'                        |   |   | PHOENIX CONTACT        |   | 2903334    |   |           |  |
|   |               |   |                              |   |   |                        |   |            |   |           |  |
| E |               |   |                              |   |   |                        |   |            |   |           |  |
|   |               |   |                              |   |   |                        |   |            |   |           |  |
|   |               |   |                              |   |   |                        |   |            |   |           |  |
| F |               |   |                              |   |   |                        |   |            |   |           |  |

|   |                |   |                |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|---|----------------|---|----------------|---|---|------------------------|---------|---|-----------|---|--|
|   | 0              | 1 | 2              | 3 | 4 | 5                      | 6       | 7 | 8         | 9 |  |
| A | SIGLA          |   | DESCRIZIONE    |   |   | MARCA                  | CODICE  |   | POSIZIONE |   |  |
|   | =01+X5-117R3   |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |  |
|   | =01+X5-117R41  |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |  |
| B | =01+X5-117R42  |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |  |
|   | =01+X5-117EV2  |   | ELETTROVALVOLA |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |  |
|   | =01+X5-117EV3  |   | ELETTROVALVOLA |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |  |
|   | =01+X5-117EV41 |   | ELETTROVALVOLA |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |  |
|   | =01+X5-117EV42 |   | ELETTROVALVOLA |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |  |
|   |                |   |                |   |   |                        |         |   |           |   |  |
| C | =01+X5-117R7   |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |  |
|   | =01+X5-118R2   |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |  |
|   | =01+X5-118R41  |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |  |
|   | =01+X5-118R42  |   | RELE'          |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |  |
| D | =01+X5-117EV7  |   | ELETTROVALVOLA |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |  |
|   | =01+X5-118EV2  |   | ELETTROVALVOLA |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |  |
|   | =01+X5-118EV41 |   | ELETTROVALVOLA |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |  |
|   |                |   |                |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |   |                |   |   |                        |         |   |           |   |  |
| E |                |   |                |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |   |                |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |   |                |   |   |                        |         |   |           |   |  |
| F |                |   |                |   |   |                        |         |   |           |   |  |

|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|---|----------------|----------------|---|---|---|------------------------|---------|---|-----------|---|--|
|   | 0              | 1              | 2 | 3 | 4 | 5                      | 6       | 7 | 8         | 9 |  |
| A | SIGLA          | DESCRIZIONE    |   |   |   | MARCA                  | CODICE  |   | POSIZIONE |   |  |
|   | =01+X5-118EV42 | ELETTROVALVOLA |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |  |
| B |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   | =01+X5-43R1    | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |  |
|   | =01+X5-43R2    | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |  |
|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
| C |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
| D |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
| E |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
|   |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |
| F |                |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|   |             |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|---|-------------|----------------|---|---|---|------------------------|---------|---|-----------|---|
|   | 0           | 1              | 2 | 3 | 4 | 5                      | 6       | 7 | 8         | 9 |
| A | SIGLA       | DESCRIZIONE    |   |   |   | MARCA                  | CODICE  |   | POSIZIONE |   |
|   | =02-109R6   | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
|   | =02-109R71  | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
|   | =02-109R72  | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
| B | =02-109EV5  | ELETTROVALVOLA |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   | =02-109EV6  | ELETTROVALVOLA |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   | =02-109EV71 | ELETTROVALVOLA |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   | =02-109EV72 | ELETTROVALVOLA |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
| C |             |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|   | =02-110R2   | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
|   | =02-110R72  | RELE'          |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
|   | =02-110EV2  | ELETTROVALVOLA |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
| D | =02-110EV72 | ELETTROVALVOLA |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   |             |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|   |             |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|   |             |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |
| E |             |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|   |             |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|   |             |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |
| F |             |                |   |   |   |                        |         |   |           |   |

|   |               |                                          |   |   |   |               |                     |   |           |   |
|---|---------------|------------------------------------------|---|---|---|---------------|---------------------|---|-----------|---|
|   | 0             | 1                                        | 2 | 3 | 4 | 5             | 6                   | 7 | 8         | 9 |
| A | SIGLA         | DESCRIZIONE                              |   |   |   | MARCA         | CODICE              |   | POSIZIONE |   |
|   | =03+X3-3PE1   | PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE |   |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-B5542           |   |           |   |
| B | =03+X3-3SL1   | SELETTORE CODIFICATO 2 POSIZIONI         |   |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-B621-F015       |   |           |   |
|   | =03+X3-3PL1   | PULSANTE LUMINOSO BIANCO                 |   |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-BW31B5          |   |           |   |
|   |               |                                          |   |   |   |               |                     |   |           |   |
|   | =03+X3-80P1   | PANNELLO OPERATORE                       |   |   |   | SIEMENS       | 6AV2 123-26B03-0AX0 |   |           |   |
| C |               |                                          |   |   |   |               |                     |   |           |   |
|   | =03+X3-10B0X1 | BOX COLLEGAMENTO HT2                     |   |   |   | SIEMENS       | 6AV6 671-5AE11-0AX0 |   |           |   |
|   | =03+X3-10HT1  | VOLANTINO HT2                            |   |   |   | SIEMENS       | 6FC5303-0AA00-2AA0  |   |           |   |
|   |               |                                          |   |   |   |               |                     |   |           |   |
|   | =03+X3-20A1   | TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200S          |   |   |   | SIEMENS       | 6ES7 151-3AA23-0AB0 |   |           |   |
|   | =03+X3-20PM1  | MODULO ALIMENTATORE ET200S               |   |   |   | SIEMENS       | 6ES7 138-4CA01-0AA0 |   |           |   |
| D | =03+X3-20DI1  | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit            |   |   |   | SIEMENS       | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
|   | =03+X3-20DI2  | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit            |   |   |   | SIEMENS       | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
|   | =03+X3-20DI3  | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit            |   |   |   | SIEMENS       | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
|   | =03+X3-20PM2  | MODULO ALIMENTATORE ET200S               |   |   |   | SIEMENS       | 6ES7 138-4CA01-0AA0 |   |           |   |
| E |               |                                          |   |   |   |               |                     |   |           |   |
|   |               |                                          |   |   |   |               |                     |   |           |   |
|   |               |                                          |   |   |   |               |                     |   |           |   |



|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|---|--------------|----------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|---|-----------|---|
|   | 0            | 1                                | 2 | 3 | 4 | 5             | 6             | 7 | 8         | 9 |
| A | SIGLA        | DESCRIZIONE                      |   |   |   | MARCA         | CODICE        |   | POSIZIONE |   |
|   | =03+X3-32SL2 | SELETTORE CODIFICATO 2 POSIZIONI |   |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-B621-F015 |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
| B |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
| C |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
| D |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
| E |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
|   |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |
| F |              |                                  |   |   |   |               |               |   |           |   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|---|---|---------------|---------------------|---|------------------------|---|---------|---|-----------|---|--|
|   | 0 | 1             | 2                   | 3 | 4                      | 5 | 6       | 7 | 8         | 9 |  |
| A |   | SIGLA         | DESCRIZIONE         |   | MARCA                  |   | CODICE  |   | POSIZIONE |   |  |
|   |   | =03+X4-82FC2  | PROXIMITY INDUTTIVO |   | BALLUFF                |   | BES0068 |   |           |   |  |
|   |   | =03+X4-82CP42 | PRESSOSTATO         |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
| B |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
| C |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
| D |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
| E |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
|   |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |
| F |   |               |                     |   |                        |   |         |   |           |   |  |

|   |   |              |                                                 |   |   |               |                     |   |           |   |
|---|---|--------------|-------------------------------------------------|---|---|---------------|---------------------|---|-----------|---|
|   | 0 | 1            | 2                                               | 3 | 4 | 5             | 6                   | 7 | 8         | 9 |
| A |   | SIGLA        | DESCRIZIONE                                     |   |   | MARCA         | CODICE              |   | POSIZIONE |   |
|   |   | =03+X5-3PE1  | PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE        |   |   | TELEMECANIQUE | XB4-BS542           |   |           |   |
| B |   |              |                                                 |   |   |               |                     |   |           |   |
|   |   | =03+X5-5S1   | FINECORSA DI SICUREZZA CON BLOCCAGGIO PER PORTE |   |   | EUCHNER       | TZ1RE024RC18VAB     |   |           |   |
|   |   | =03+X5-6S1   | FINECORSA DI SICUREZZA CON BLOCCAGGIO PER PORTE |   |   | EUCHNER       | TZ1LE024RC18VAB     |   |           |   |
|   |   |              |                                                 |   |   |               |                     |   |           |   |
| C |   | =03+X5-20A1  | TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200S                 |   |   | SIEMENS       | 6ES7 151-3AA23-0AB0 |   |           |   |
|   |   | =03+X5-20PM1 | MODULO ALIMENTATORE ET200S                      |   |   | SIEMENS       | 6ES7 138-4CA01-0AA0 |   |           |   |
|   |   | =03+X5-20DI1 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   | SIEMENS       | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
|   |   | =03+X5-20DI2 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   | SIEMENS       | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
|   |   | =03+X5-20DI3 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   | SIEMENS       | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
|   |   | =03+X5-20DI4 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   | SIEMENS       | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
|   |   | =03+X5-20DI5 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   | SIEMENS       | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
|   |   | =03+X5-20DI6 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit                   |   |   | SIEMENS       | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
| D |   | =03+X5-20AI1 | MODULO INGRESSI ANALOGICI                       |   |   | SIEMENS       | 6ES7 134-4FB01-0AB0 |   |           |   |
|   |   | =03+X5-20PM2 | MODULO ALIMENTATORE ET200S                      |   |   | SIEMENS       | 6ES7 138-4CA01-0AA0 |   |           |   |
|   |   |              |                                                 |   |   |               |                     |   |           |   |
|   |   |              |                                                 |   |   |               |                     |   |           |   |
|   |   |              |                                                 |   |   |               |                     |   |           |   |
| E |   |              |                                                 |   |   |               |                     |   |           |   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |               |                              |   |   |   |                         |            |   |           |   |
|---|---------------|------------------------------|---|---|---|-------------------------|------------|---|-----------|---|
|   | 0             | 1                            | 2 | 3 | 4 | 5                       | 6          | 7 | 8         | 9 |
| A | SIGLA         | DESCRIZIONE                  |   |   |   | MARCA                   | CODICE     |   | POSIZIONE |   |
|   | =03+X5-92CP41 | PRESSOSTATO                  |   |   |   | ( FORNITURA DA CLIENTE) |            |   |           |   |
| B |               |                              |   |   |   |                         |            |   |           |   |
|   | =03+X5-31FC6  | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068    |   |           |   |
|   | =03+X5-93FC7  | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068    |   |           |   |
|   | =03+X5-93FC8  | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068    |   |           |   |
|   | =03+X5-94FC2  | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068    |   |           |   |
| C | =03+X5-94FC3  | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068    |   |           |   |
|   | =03+X5-93A5   | BOX DI DISTRIBUZIONE 8 POSTI |   |   |   | PHOENIX CONTACT         |            |   |           |   |
|   | =03+X5-32PL1  | PULSANTE LUMINOSO BIANCO     |   |   |   | TELEMECANIQUE           | XB4-BW31B5 |   |           |   |
|   |               |                              |   |   |   |                         |            |   |           |   |
|   | =03+X5-93FC2  | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068    |   |           |   |
| D | =03+X5-93FC41 | FINECORS A MECCANICO         |   |   |   | ( FORNITURA DA CLIENTE) |            |   |           |   |
|   | =03+X5-93CP42 | PRESSOSTATO                  |   |   |   | ( FORNITURA DA CLIENTE) |            |   |           |   |
|   | =03+X5-30FC41 | FINECORS A CAMMA             |   |   |   | ( FORNITURA DA CLIENTE) |            |   |           |   |
|   | =03+X5-30FC42 | FINECORS A CAMMA             |   |   |   | ( FORNITURA DA CLIENTE) |            |   |           |   |
|   |               |                              |   |   |   |                         |            |   |           |   |
| E |               |                              |   |   |   |                         |            |   |           |   |
|   |               |                              |   |   |   |                         |            |   |           |   |
|   |               |                              |   |   |   |                         |            |   |           |   |

|   |              |                              |   |   |   |                         |         |   |           |   |
|---|--------------|------------------------------|---|---|---|-------------------------|---------|---|-----------|---|
|   | 0            | 1                            | 2 | 3 | 4 | 5                       | 6       | 7 | 8         | 9 |
| A | SIGLA        | DESCRIZIONE                  |   |   |   | MARCA                   | CODICE  |   | POSIZIONE |   |
|   | =03+X5-30FC7 | FINECORS A CAMMA             |   |   |   | ( FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
| B |              |                              |   |   |   |                         |         |   |           |   |
|   | =03+X5-96FC2 | FINECORS A CAMMA             |   |   |   | ( FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   | =03+X5-96FC3 | FINECORS A CAMMA             |   |   |   | ( FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   | =03+X5-96A4  | BOX DI DISTRIBUZIONE 4 POSTI |   |   |   | PHOENIX CONTACT         |         |   |           |   |
|   | =03+X5-96FC5 | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068 |   |           |   |
| C | =03+X5-96FC6 | FINECORS A CAMMA             |   |   |   | ( FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   | =03+X5-96FC7 | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068 |   |           |   |
|   | =03+X5-96FC8 | PROXIMITY INDUTTIVO          |   |   |   | BALLUFF                 | BES0068 |   |           |   |
|   | =03+X5-96A5  | BOX DI DISTRIBUZIONE 4 POSTI |   |   |   | PHOENIX CONTACT         |         |   |           |   |
|   |              |                              |   |   |   |                         |         |   |           |   |
| D | =03+X5-76CP2 | FLUSSOSTATO                  |   |   |   | ( FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   | =03+X5-76CT4 | TERMOSTATO                   |   |   |   | ( FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   | =03+X5-76FC3 | LIVELLOSTATO                 |   |   |   | ( FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
| E |              |                              |   |   |   |                         |         |   |           |   |
|   |              |                              |   |   |   |                         |         |   |           |   |
|   |              |                              |   |   |   |                         |         |   |           |   |
|   |              |                              |   |   |   |                         |         |   |           |   |

|   |                |                              |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|---|----------------|------------------------------|---|---|---|------------------------|---------|---|-----------|---|
|   | 0              | 1                            | 2 | 3 | 4 | 5                      | 6       | 7 | 8         | 9 |
| A | SIGLA          | DESCRIZIONE                  |   |   |   | MARCA                  | CODICE  |   | POSIZIONE |   |
|   | =03+X5-97A2    | CONVERTITORE CELLE DI CARICO |   |   |   | PAVONE SISTEMI         | DAT1400 |   |           |   |
| B | =03+X5-97A11   | CELLA DI CARICO              |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   |                |                              |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|   | =03+X5-118R2   | RELE'                        |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
|   | =03+X5-118R41  | RELE'                        |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
| C | =03+X5-118R42  | RELE'                        |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
|   | =03+X5-118EV2  | ELETTROVALVOLA               |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   | =03+X5-118EV41 | ELETTROVALVOLA               |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   | =03+X5-118EV42 | ELETTROVALVOLA               |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   |                |                              |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|   | =03+X5-118R5   | RELE'                        |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
| D | =03+X5-118R6   | RELE'                        |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
|   | =03+X5-118R7   | RELE'                        |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
|   | =03+X5-118R8   | RELE'                        |   |   |   | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |   |           |   |
| E | =03+X5-118EV5  | ELETTROVALVOLA               |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |   |           |   |
|   |                |                              |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|   |                |                              |   |   |   |                        |         |   |           |   |
|   |                |                              |   |   |   |                        |         |   |           |   |

|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                           |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero            | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                 | = DOC           | +            |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   |                                                                                                                                                |                | Descrizione pagina        |                 | Pag. 73      |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | LISTA E CODICI COMPONENTI |                 |              |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                | FMA            | LATO SCARICO DX =03+X5    |                 | di 289       |

F31

|   |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |
|---|---------------|----------------|---|---|---|------------------------|--------|---|-----------|---|
|   | 0             | 1              | 2 | 3 | 4 | 5                      | 6      | 7 | 8         | 9 |
| A | SIGLA         | DESCRIZIONE    |   |   |   | MARCA                  | CODICE |   | POSIZIONE |   |
|   | =03+X5-118EV6 | ELETTROVALVOLA |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |        |   |           |   |
|   | =03+X5-118EV7 | ELETTROVALVOLA |   |   |   | (FORNITURA DA CLIENTE) |        |   |           |   |
| B |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |
|   |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |
|   |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |
|   |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |
| C |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |
|   |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |
|   |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |
|   |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |
| D |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |
|   |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |
|   |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |
|   |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |
| E |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |
|   |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |
|   |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |
|   |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |
| F |               |                |   |   |   |                        |        |   |           |   |

|   |           |                                 |   |   |   |         |                     |   |           |   |
|---|-----------|---------------------------------|---|---|---|---------|---------------------|---|-----------|---|
|   | 0         | 1                               | 2 | 3 | 4 | 5       | 6                   | 7 | 8         | 9 |
| A | SIGLA     | DESCRIZIONE                     |   |   |   | MARCA   | CODICE              |   | POSIZIONE |   |
|   | =04-20A1  | TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200S |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 151-3AA23-0AB0 |   |           |   |
| B | =04-20PM1 | MODULO ALIMENTATORE ET200S      |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 138-4CA01-0AA0 |   |           |   |
|   | =04-20DI1 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit   |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
|   | =04-20DI2 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit   |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
|   | =04-20DI3 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit   |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
| C | =04-20DI4 | MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit   |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |   |           |   |
|   | =04-20PM2 | MODULO ALIMENTATORE ET200S      |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 138-4CA01-0AA0 |   |           |   |
|   | =04-20DO1 | MODULO USCITE DIGITALI 4bit 2A  |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 132-4BD32-0AA0 |   |           |   |
|   | =04-20DO2 | MODULO USCITE DIGITALI 4bit 2A  |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 132-4BD32-0AA0 |   |           |   |
| D | =04-20DO3 | MODULO USCITE DIGITALI 4bit 2A  |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 132-4BD32-0AA0 |   |           |   |
|   | =04-20DO4 | MODULO USCITE DIGITALI 4bit 2A  |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 132-4BD32-0AA0 |   |           |   |
|   | =04-20DO5 | MODULO USCITE DIGITALI 4bit 2A  |   |   |   | SIEMENS | 6ES7 132-4BD32-0AA0 |   |           |   |
|   |           |                                 |   |   |   |         |                     |   |           |   |
| E | =04-79FC2 | PROXIMITY INDUTTIVO             |   |   |   | BALLUFF | BES0068             |   |           |   |
|   | =04-79FC3 | PROXIMITY INDUTTIVO             |   |   |   | BALLUFF | BES0068             |   |           |   |
|   |           |                                 |   |   |   |         |                     |   |           |   |
|   |           |                                 |   |   |   |         |                     |   |           |   |
|   |           |                                 |   |   |   |         |                     |   |           |   |


|   |            |                              |                 |         |           |   |   |   |   |   |
|---|------------|------------------------------|-----------------|---------|-----------|---|---|---|---|---|
|   | 0          | 1                            | 2               | 3       | 4         | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | SIGLA      | DESCRIZIONE                  | MARCA           | CODICE  | POSIZIONE |   |   |   |   |   |
|   | =04-79FC42 | PROXIMITY INDUTTIVO          | BALLUFF         | BES0068 |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-79FC5  | PROXIMITY INDUTTIVO          | BALLUFF         | BES0068 |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-79FC6  | PROXIMITY INDUTTIVO          | BALLUFF         | BES0068 |           |   |   |   |   |   |
| B | =03-79A2   | BOX DI DISTRIBUZIONE 8 POSTI | PHOENIX CONTACT |         |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-79FC7  | PROXIMITY INDUTTIVO          | BALLUFF         | BES0068 |           |   |   |   |   |   |
|   |            |                              |                 |         |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-80FC2  | PROXIMITY INDUTTIVO          | BALLUFF         | BES0068 |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-80FC3  | PROXIMITY INDUTTIVO          | BALLUFF         | BES0068 |           |   |   |   |   |   |
| C | =04-80FC41 | PROXIMITY INDUTTIVO          | BALLUFF         | BES0068 |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-80FC42 | PROXIMITY INDUTTIVO          | BALLUFF         | BES0068 |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-80FC5  | PROXIMITY INDUTTIVO          | BALLUFF         | BES0068 |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-80FC6  | PROXIMITY INDUTTIVO          | BALLUFF         | BES0068 |           |   |   |   |   |   |
| D | =04-80A2   | BOX DI DISTRIBUZIONE 8 POSTI | PHOENIX CONTACT |         |           |   |   |   |   |   |
|   |            |                              |                 |         |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-81FC2  | PROXIMITY INDUTTIVO          | BALLUFF         | BES0068 |           |   |   |   |   |   |
|   |            |                              |                 |         |           |   |   |   |   |   |
|   |            |                              |                 |         |           |   |   |   |   |   |
|   |            |                              |                 |         |           |   |   |   |   |   |




F

|   |             |                |                        |         |           |   |   |   |   |   |
|---|-------------|----------------|------------------------|---------|-----------|---|---|---|---|---|
|   | 0           | 1              | 2                      | 3       | 4         | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | SIGLA       | DESCRIZIONE    | MARCA                  | CODICE  | POSIZIONE |   |   |   |   |   |
|   | =04-110R42  | RELE'          | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-110EV2  | ELETTROVALVOLA | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-110EV3  | ELETTROVALVOLA | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-110EV41 | ELETTROVALVOLA | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-110EV42 | ELETTROVALVOLA | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |           |   |   |   |   |   |
|   |             |                |                        |         |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-110R7   | RELE'          | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-111R2   | RELE'          | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-111R3   | RELE'          | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-110EV7  | ELETTROVALVOLA | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-111EV2  | ELETTROVALVOLA | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-111EV3  | ELETTROVALVOLA | (FORNITURA DA CLIENTE) |         |           |   |   |   |   |   |
|   |             |                |                        |         |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-44R1    | RELE'          | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |           |   |   |   |   |   |
|   | =04-44R2    | RELE'          | PHOENIX CONTACT        | 2903334 |           |   |   |   |   |   |
|   |             |                |                        |         |           |   |   |   |   |   |
|   |             |                |                        |         |           |   |   |   |   |   |
|   |             |                |                        |         |           |   |   |   |   |   |


|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|---|---|----------|-------------|---|-----------------|---|---------|---|-----------|---|--|
|   | 0 | 1        | 2           | 3 | 4               | 5 | 6       | 7 | 8         | 9 |  |
| A |   | SIGLA    | DESCRIZIONE |   | MARCA           |   | CODICE  |   | POSIZIONE |   |  |
|   |   | =04-44R3 | RELE'       |   | PHOENIX CONTACT |   | 2903334 |   |           |   |  |
|   |   | =04-44R4 | RELE'       |   | PHOENIX CONTACT |   | 2903334 |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
| B |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
| C |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
| D |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
| E |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
|   |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |
| F |   |          |             |   |                 |   |         |   |           |   |  |

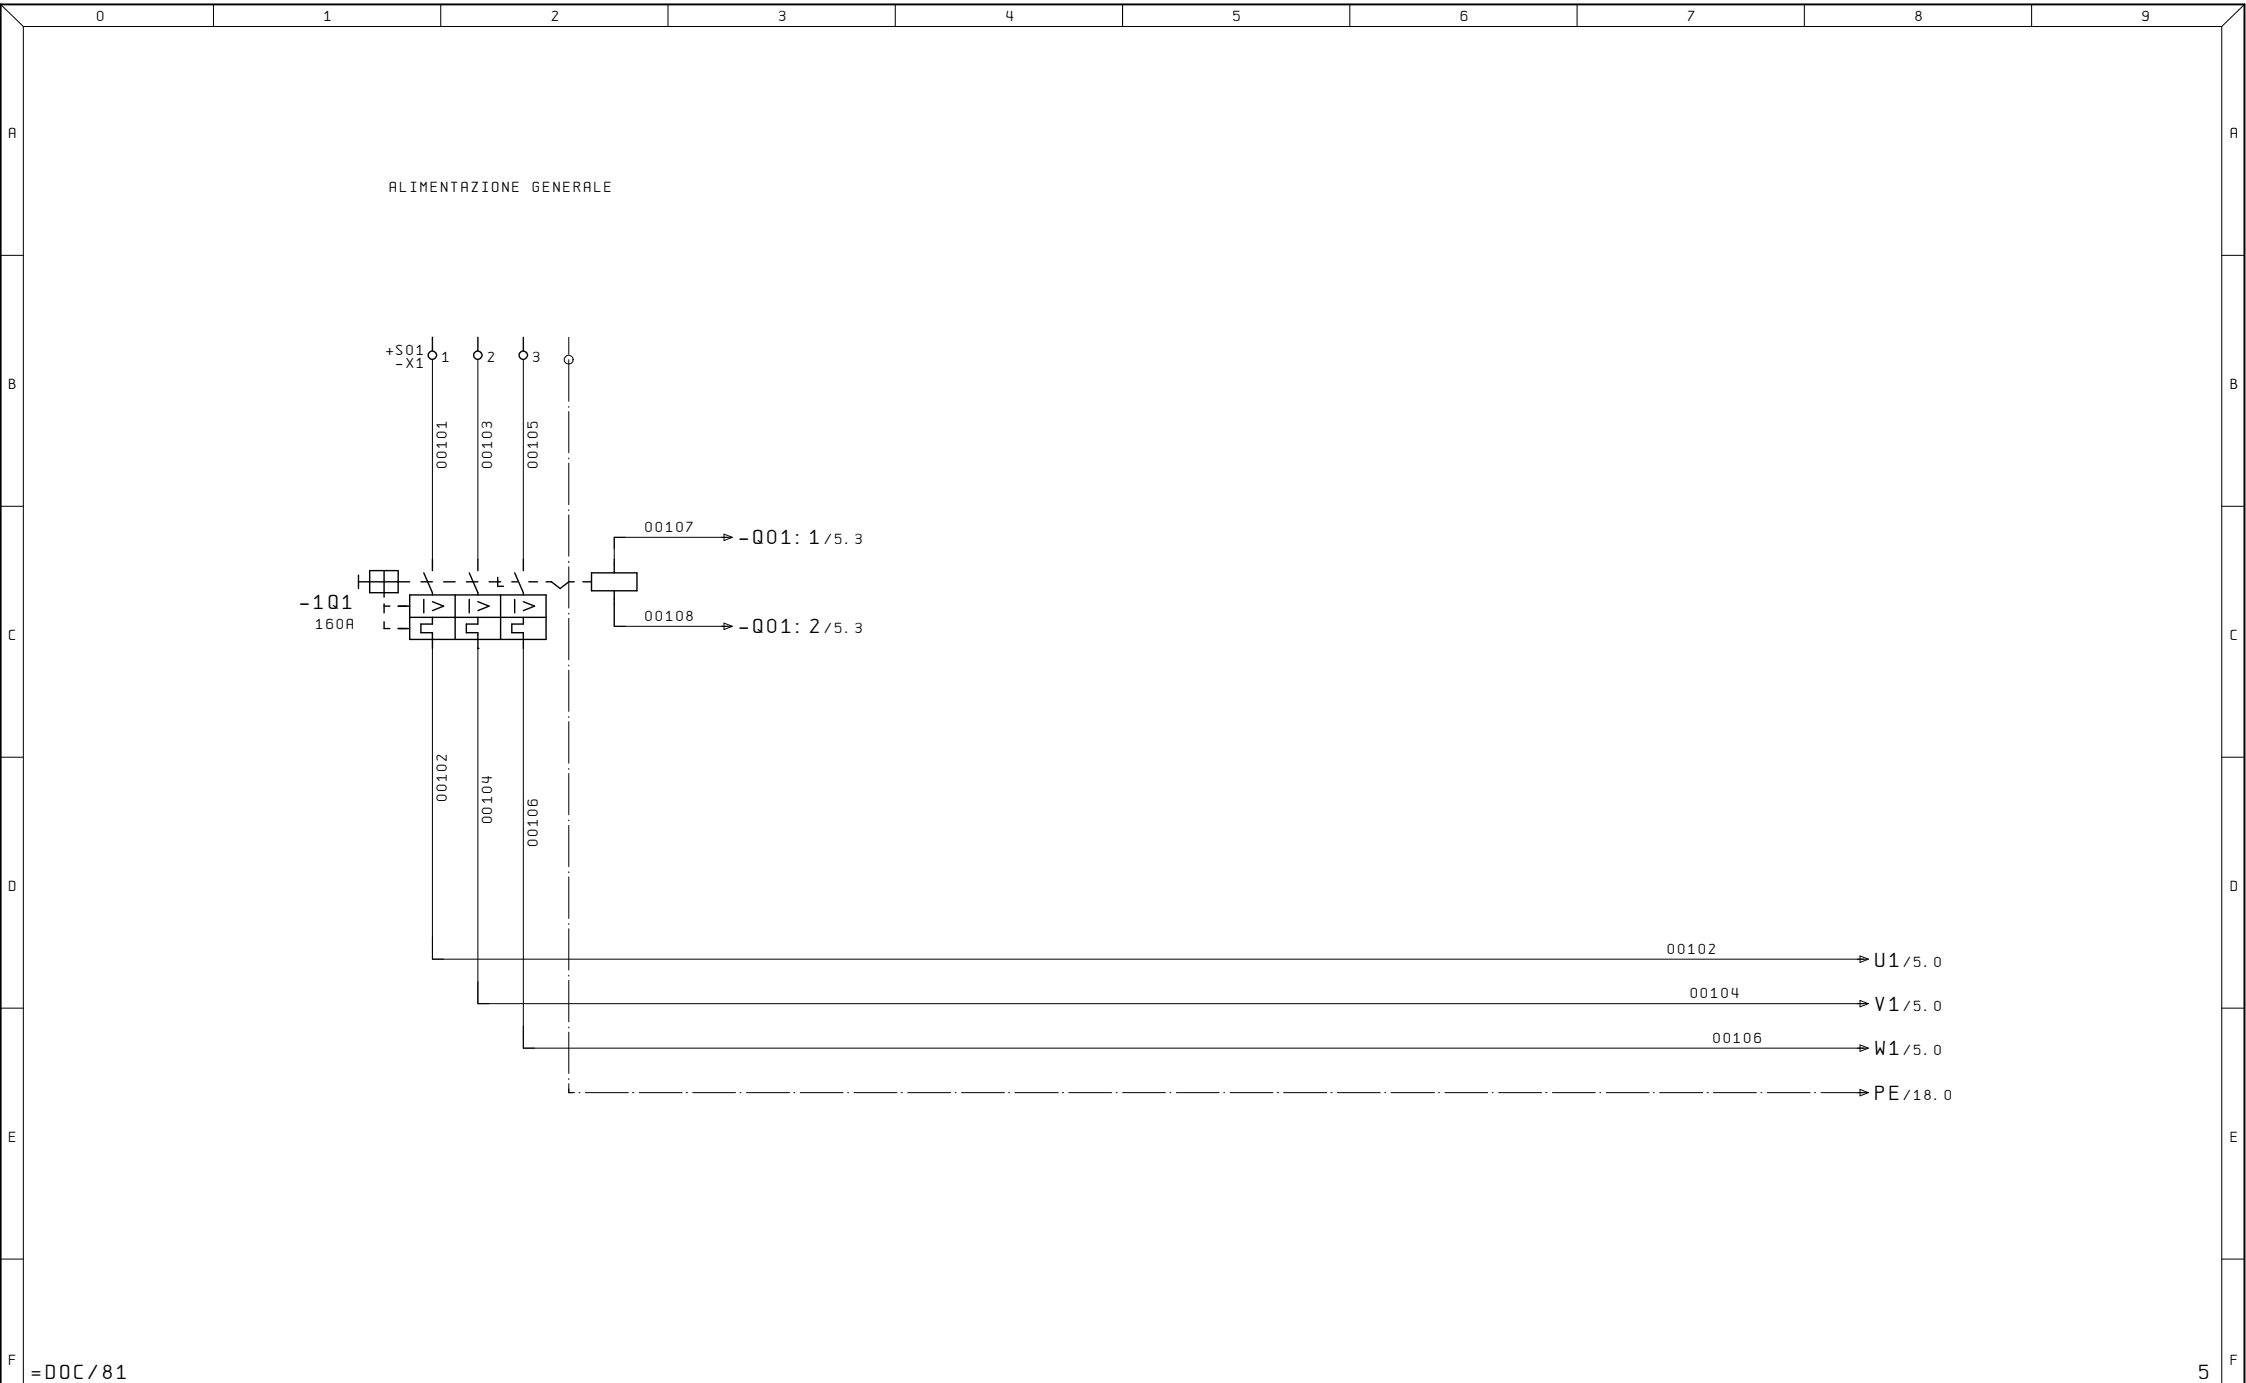


|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                        |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| =DOC/81          |                        | 5                 |                                                                                                                                                | F              |                        |
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero         |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198              |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Codice Impianto        |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | = N                    |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                | Codice luogo           |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                | +                      |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                | Descrizione pagina     |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                | ALIMENTAZIONE GENERALE |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                | Pag. 1                 |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                | di 289                 |

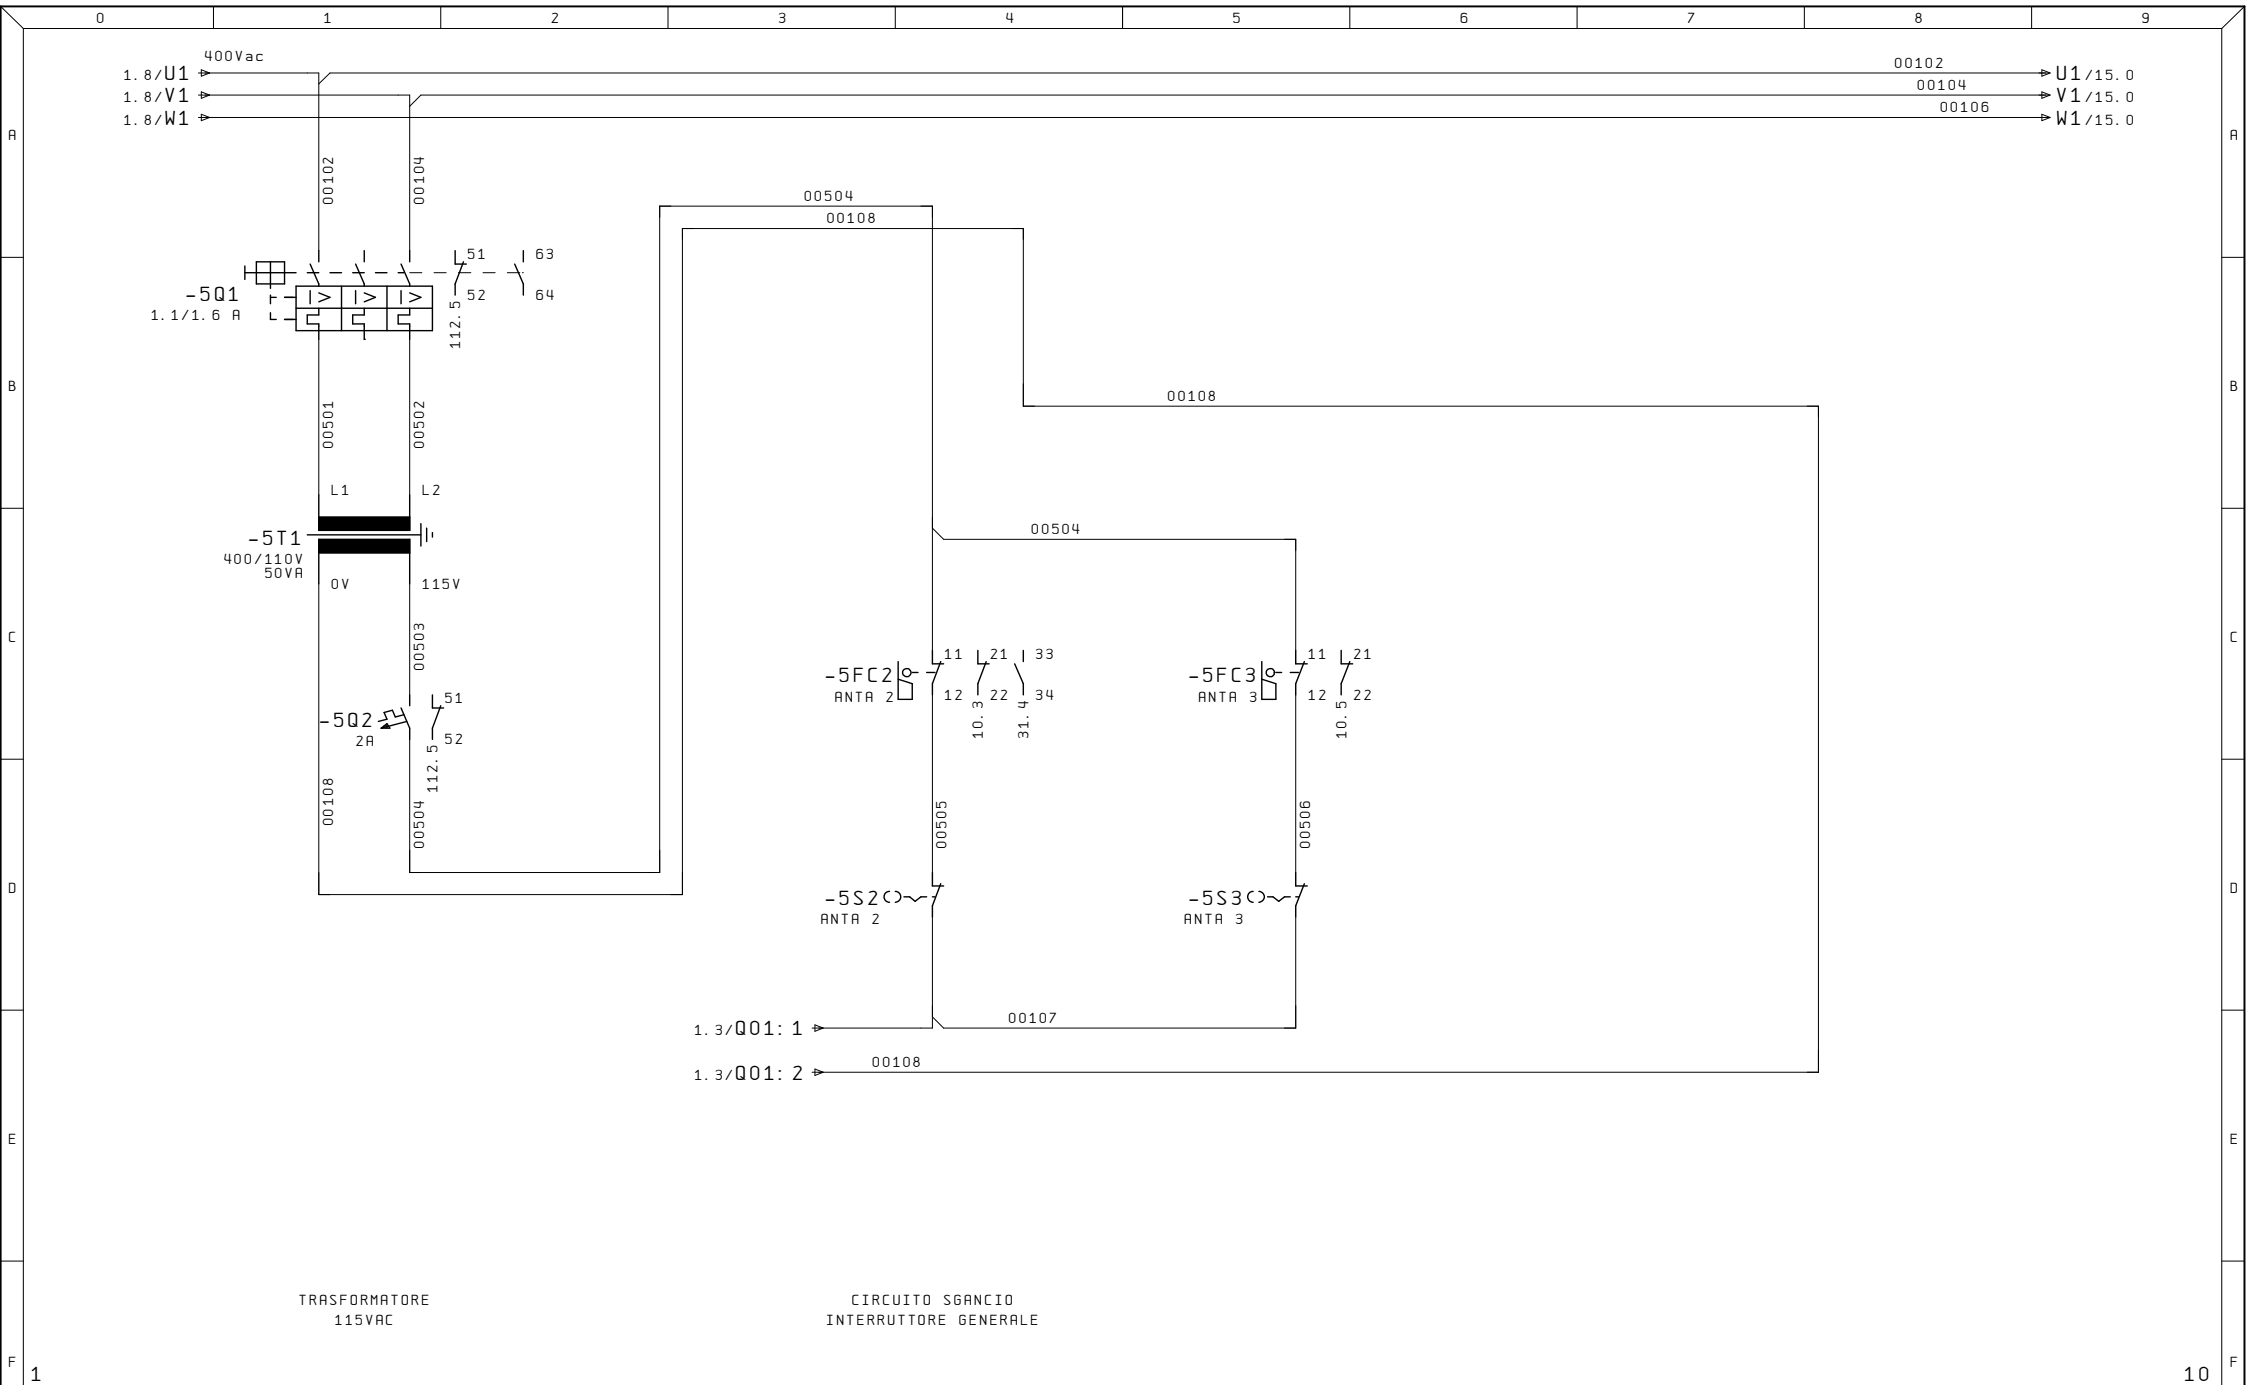


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                            |                |                                        |                 |              |      |     |
|------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                          | Cliente        | Disegno Numero                         | Codice Impianto | Codice luogo |      |     |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                      | FCA            | 2017_0198                              | = N             | +            |      |     |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina                     |                 |              | Pag. | 5   |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                            | FMA            | CIRCUITO SGANCIO INTERRUPTORE GENERALE |                 |              | di   | 289 |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                            |                |                                        |                 |              |      |     |

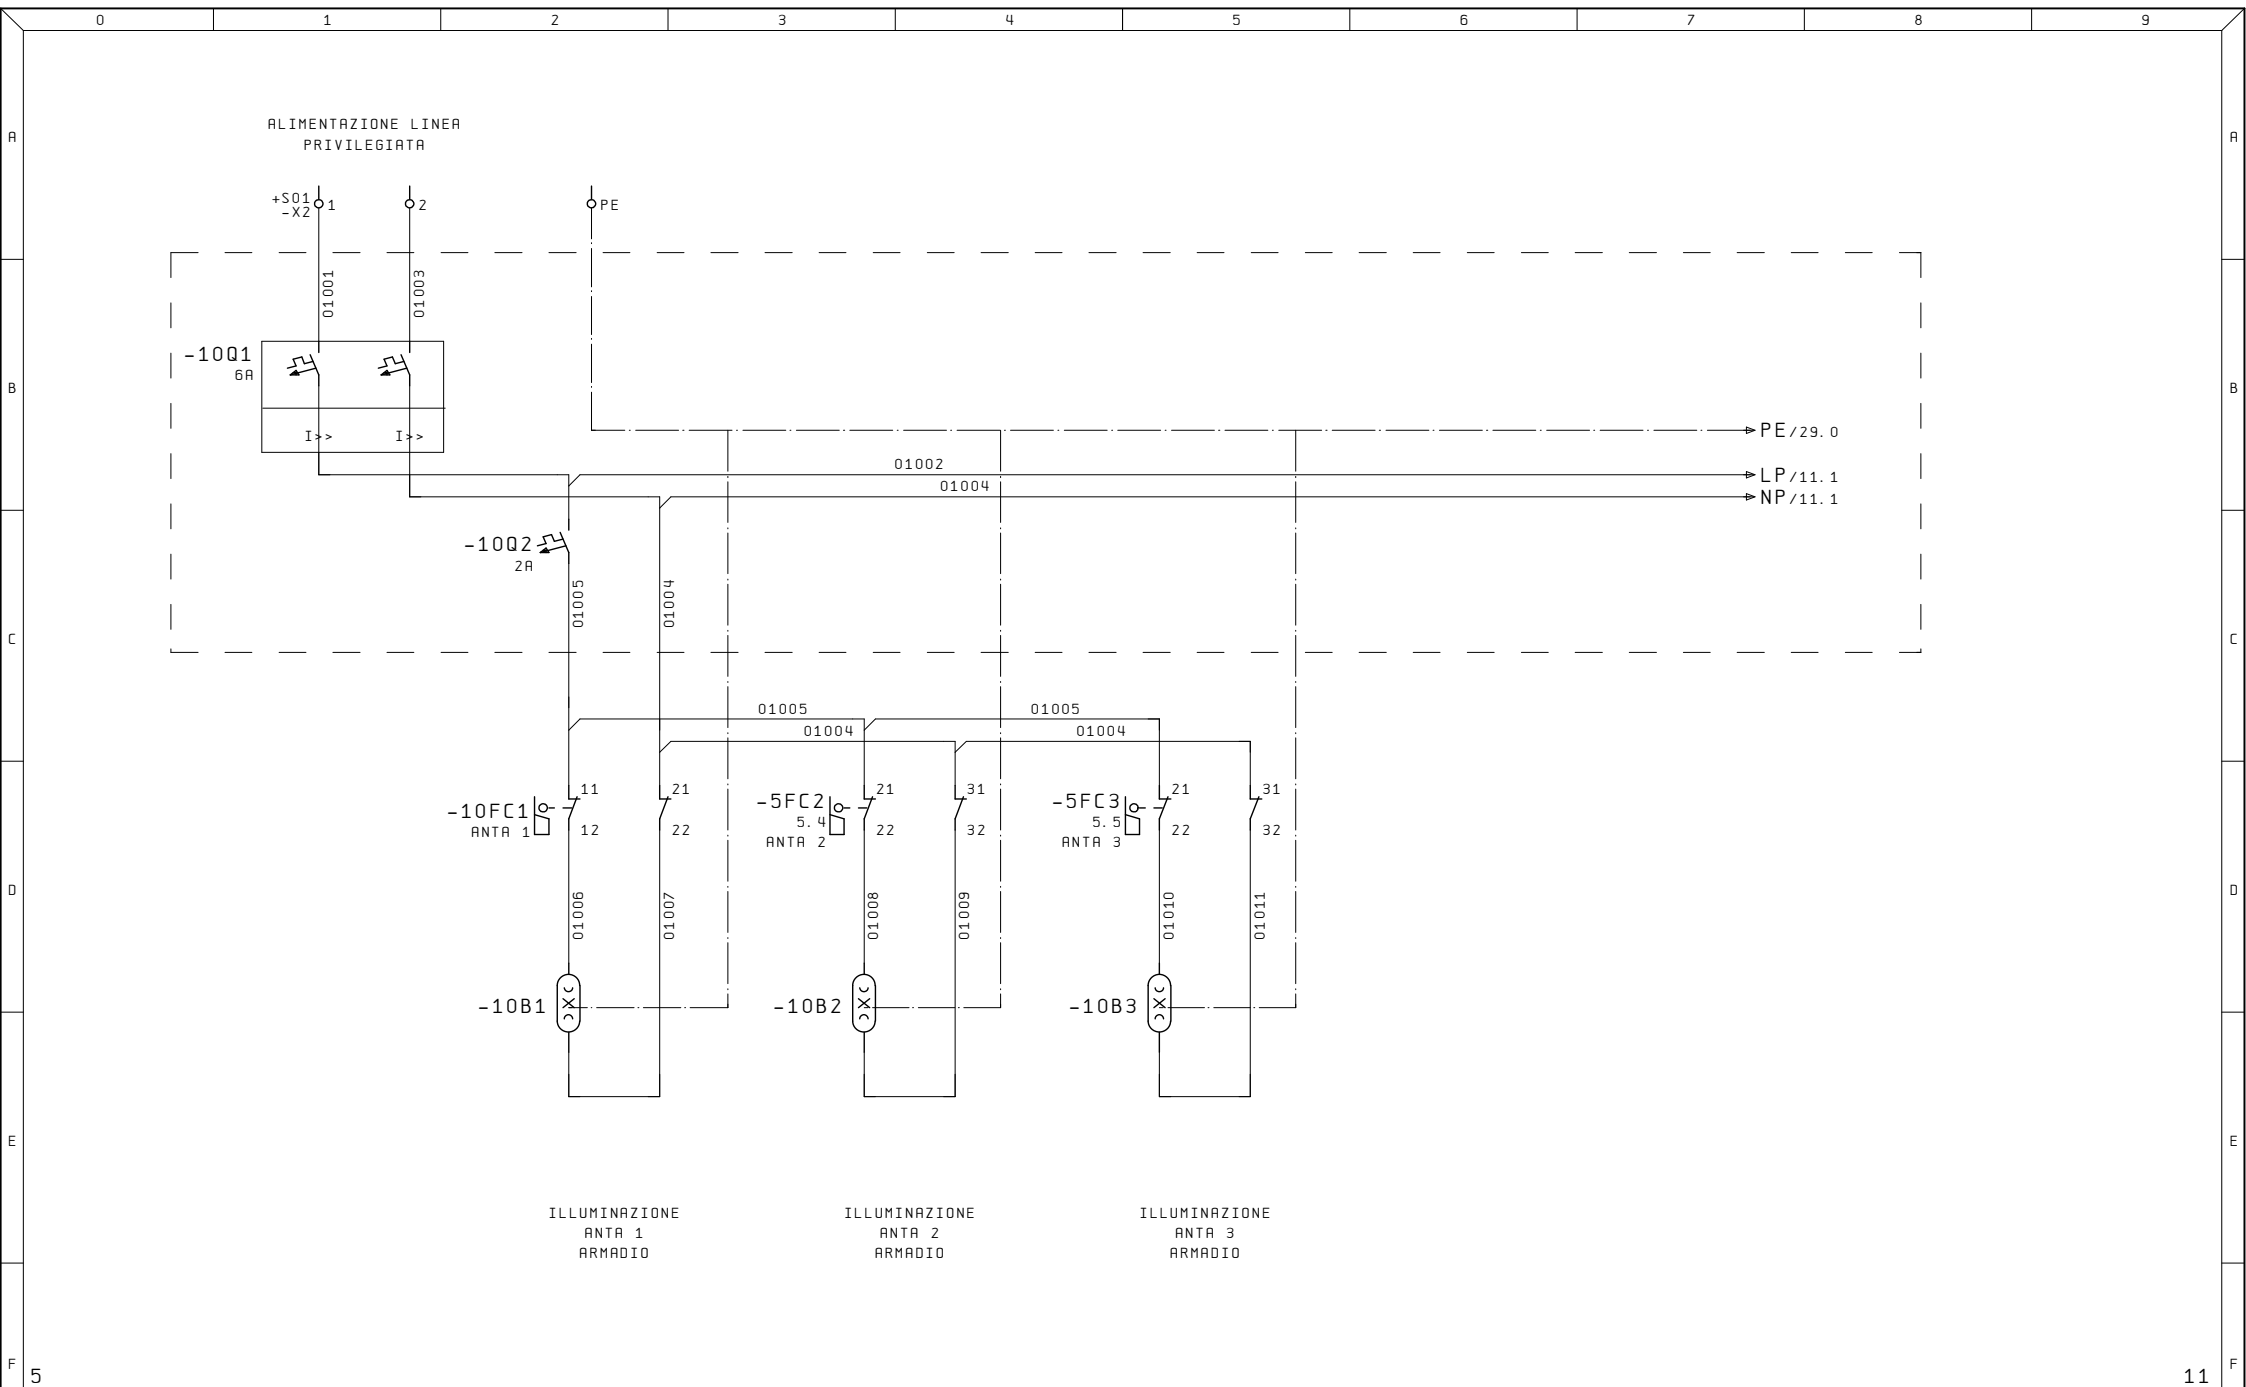

|                  |  |                        |                                                                                                                                                |                                                                                       |                |                                                                           |                 |              |
|------------------|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto                                                                                                                                       | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente        | Disegno Numero                                                            | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                              | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA            | 2017_0198                                                                 | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                                                                                       | Cliente Finale | Descrizione pagina<br>ALIMENTAZIONE PRIVILEGIATA<br>ILLUMINAZIONE ARMADIO |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                                |                                                                                       | FMA            |                                                                           |                 | 10           |
|                  |  | Verif. :               |                                                                                                                                                |                                                                                       |                |                                                                           |                 | di 289       |

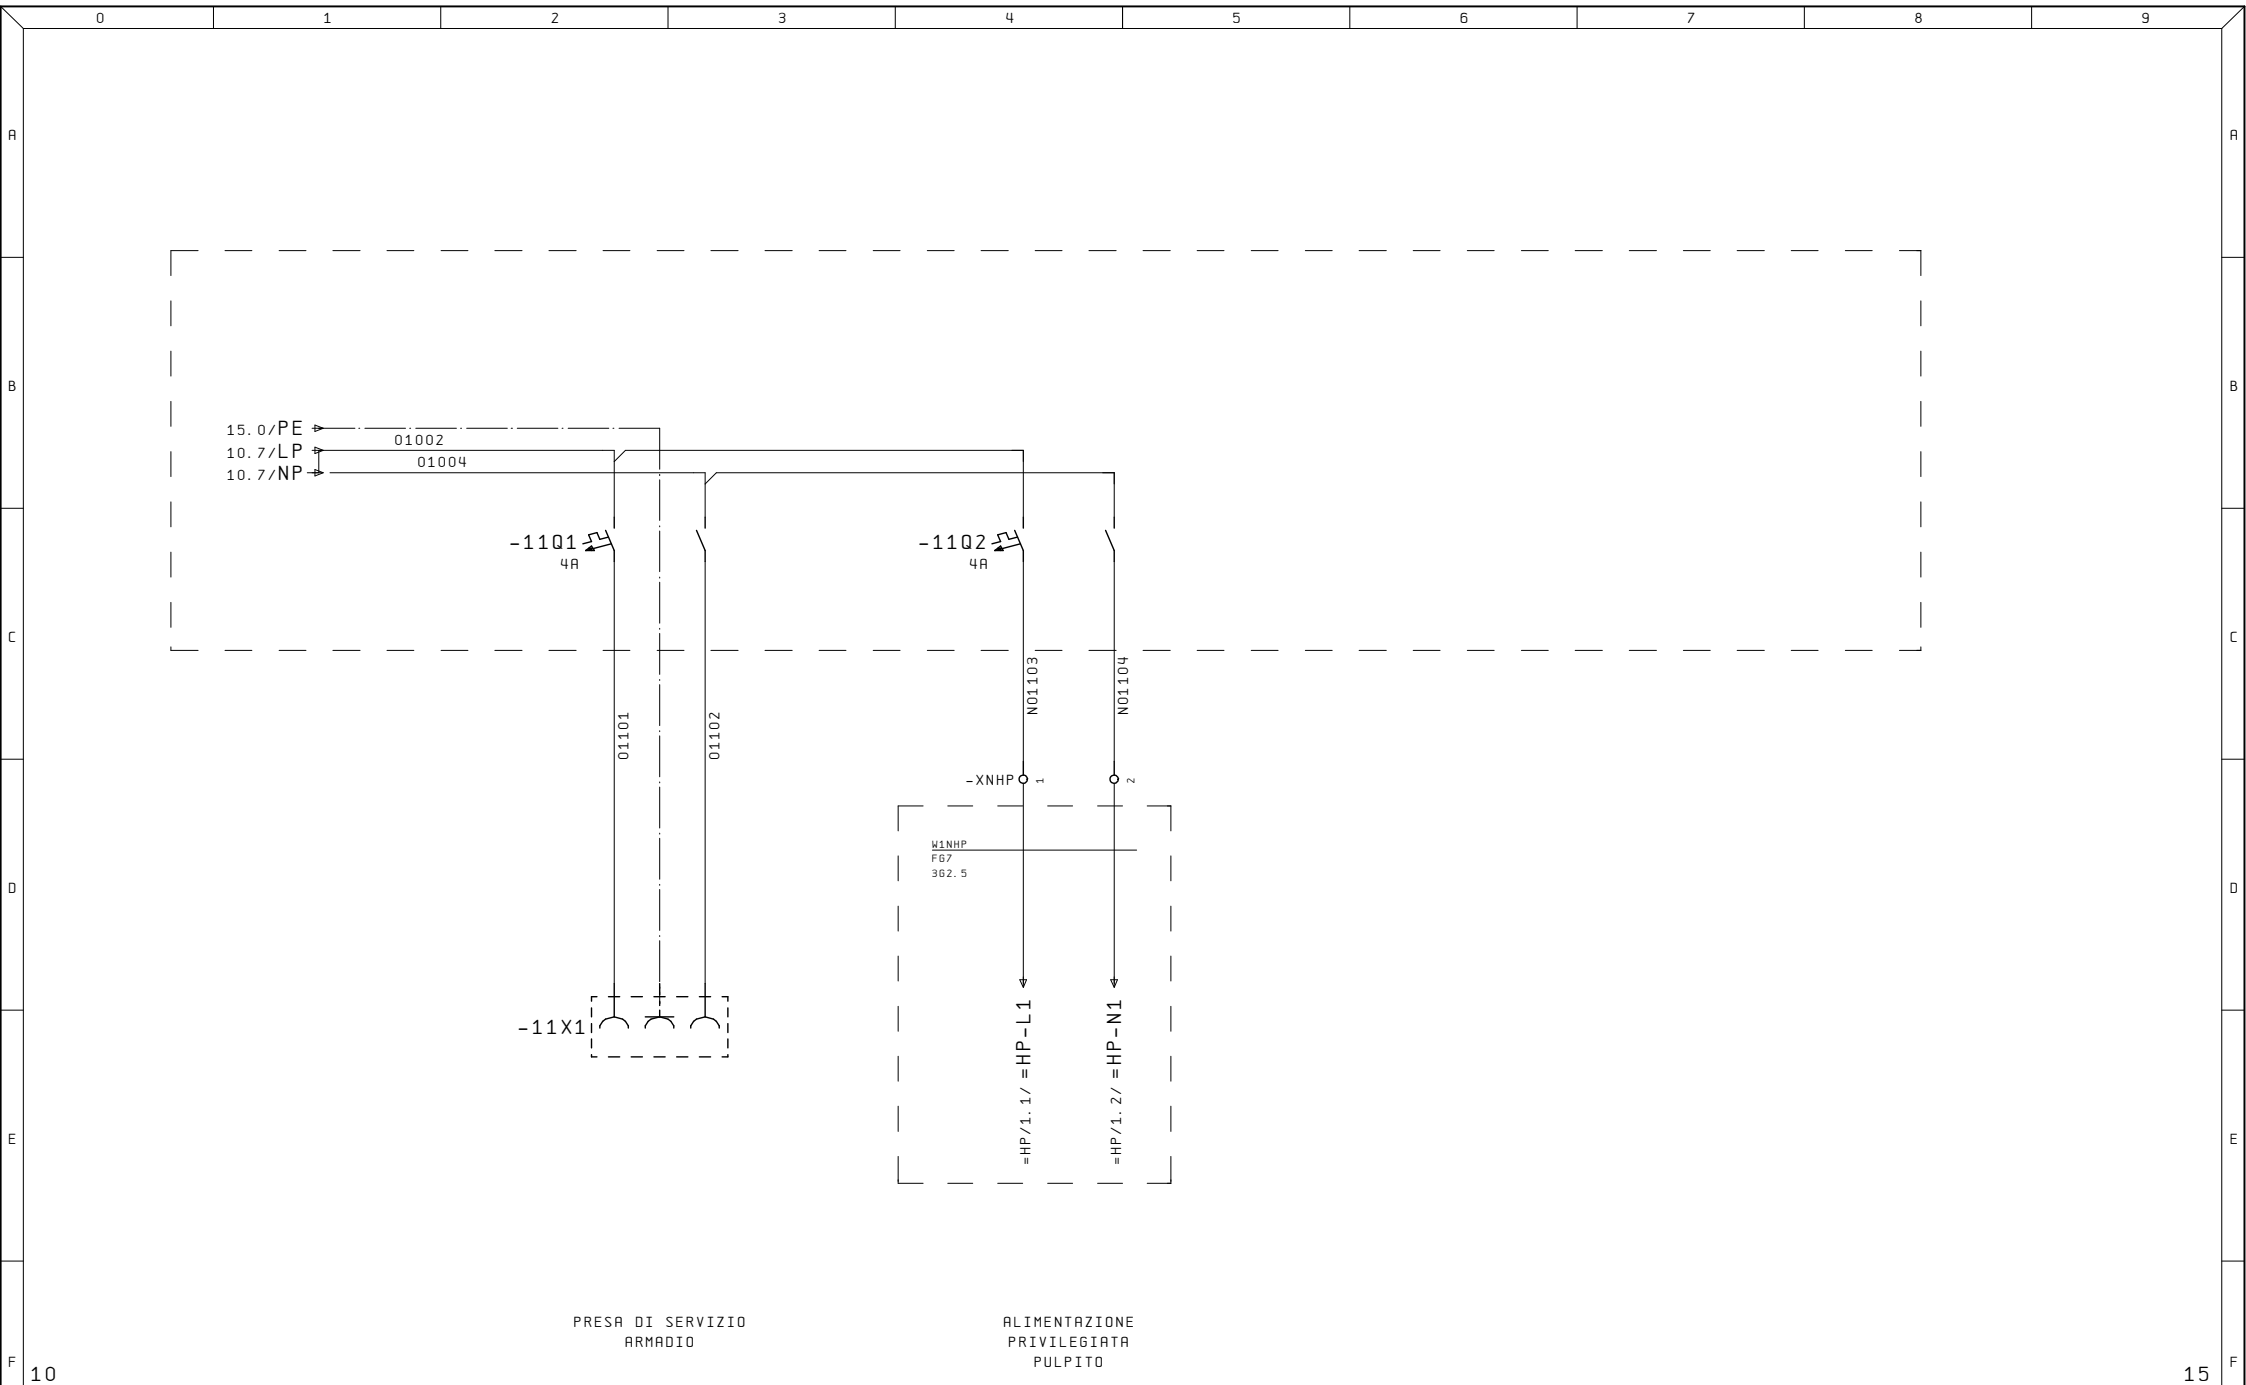


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                            |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero             | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                  | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | ALIMENTAZIONE PRIVILEGIATA |                 | Pag. 11      |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            |                            |                 | di 289       |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                | PRESE 230V                 |                 |              |

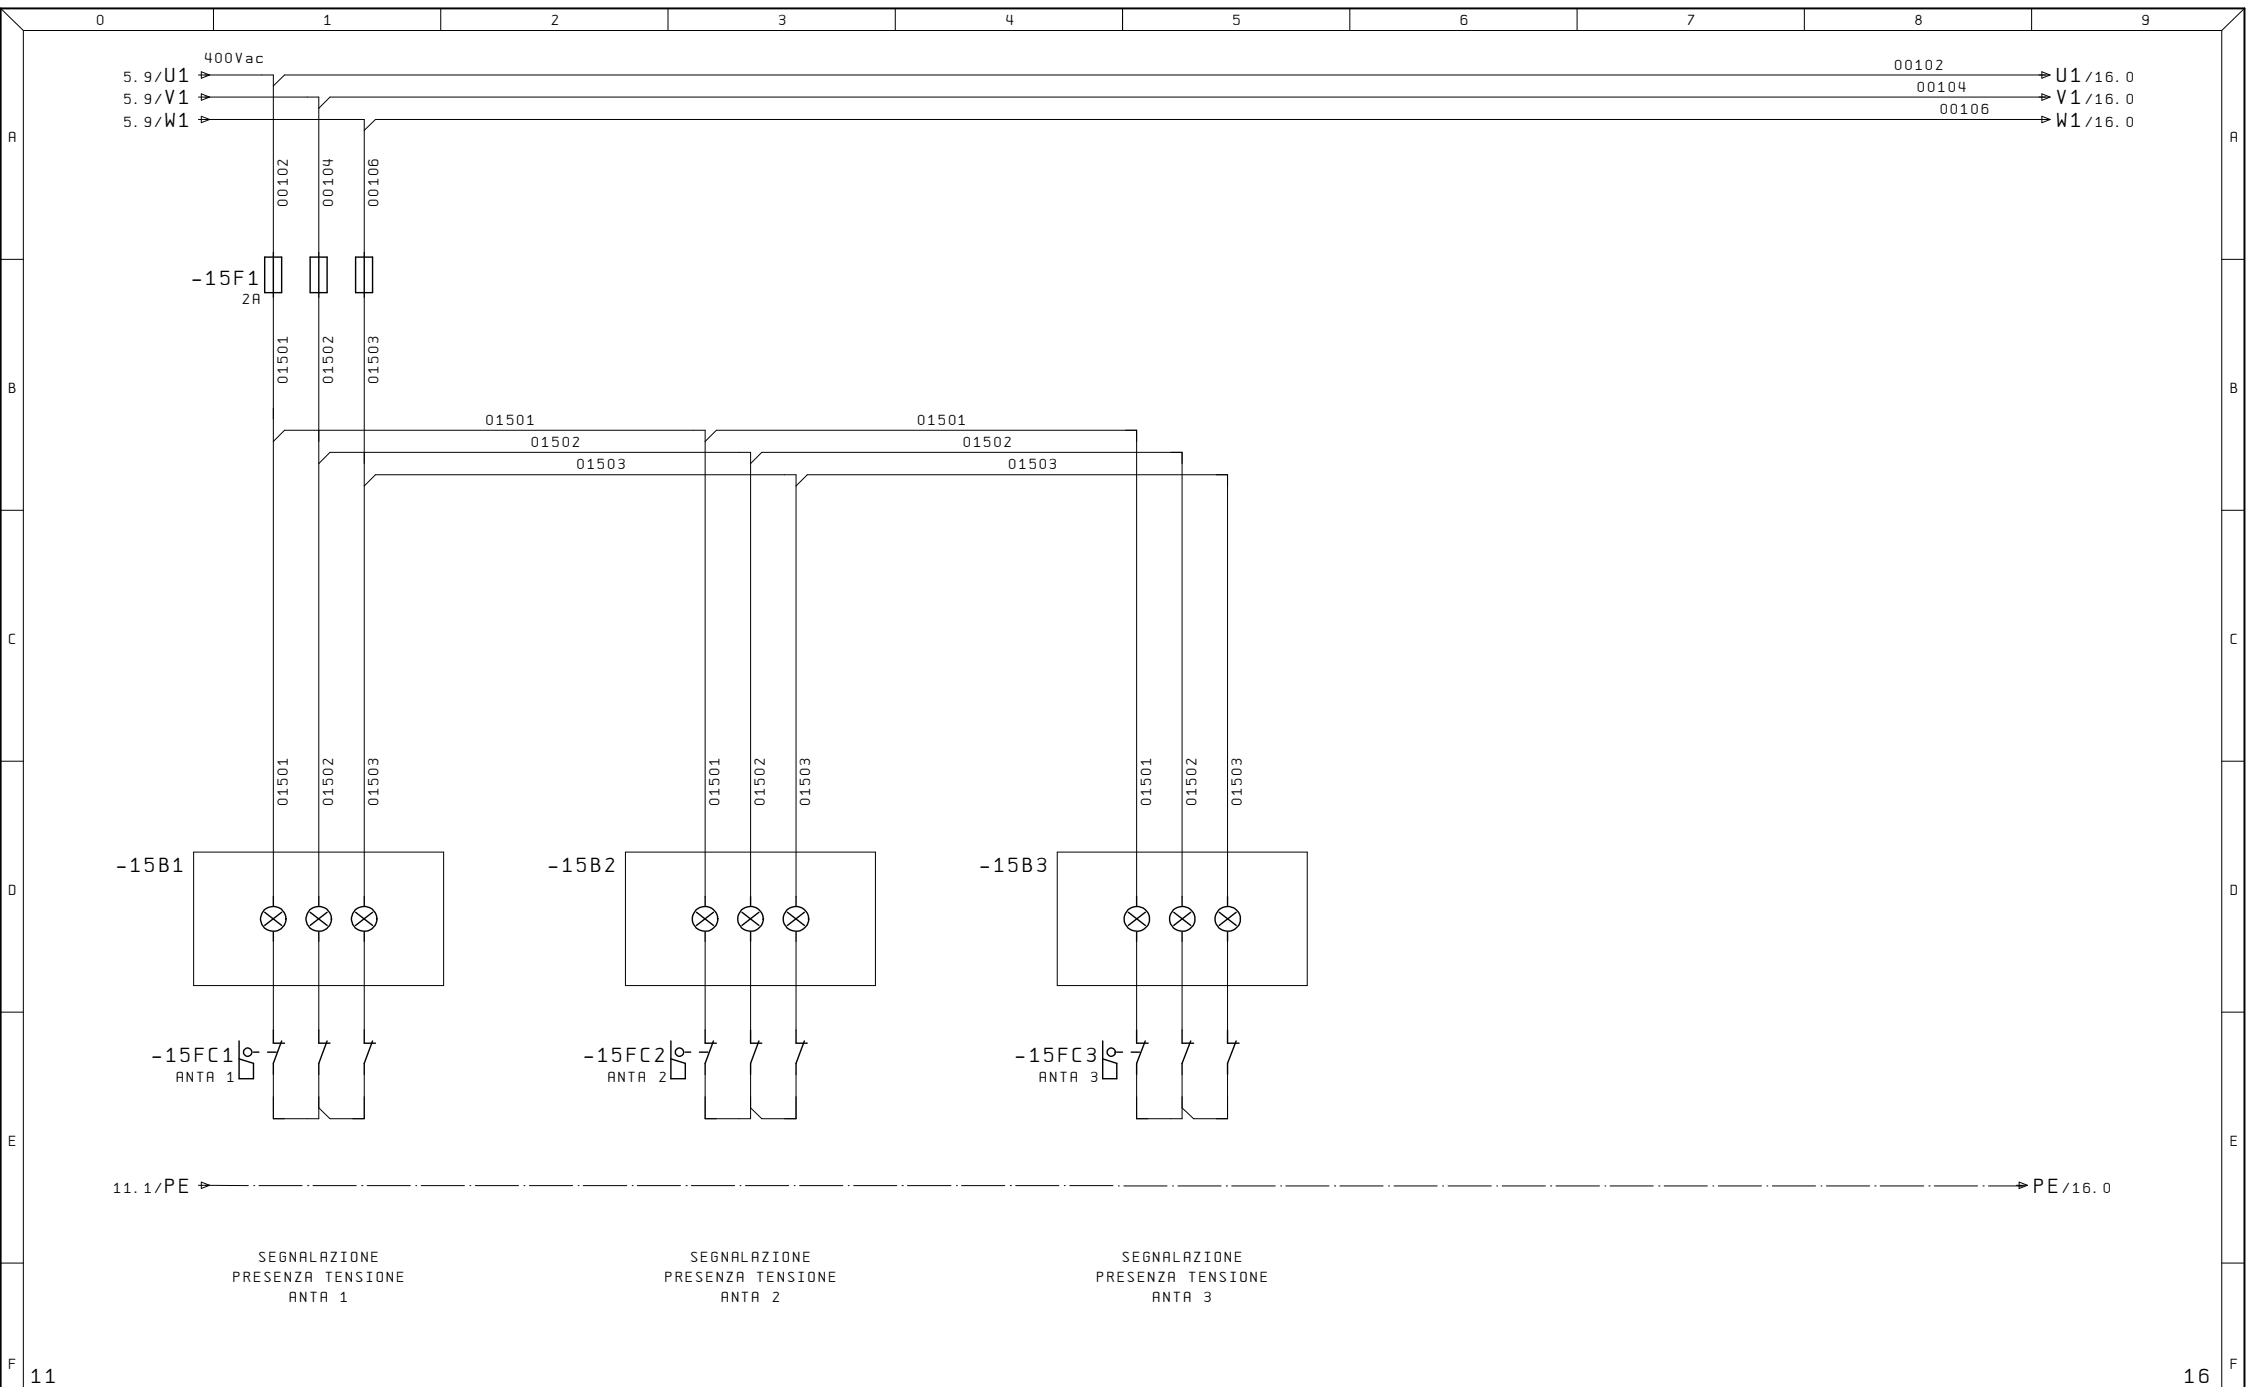


|                  |                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                  |                        |                   |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente        | Disegno Numero<br>2017_0198                      | Codice Impianto<br>= N | Codice luogo<br>+ |
|                  | Data :                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | FCA            | Descrizione pagina<br>LAMPADRE PRESENZA TENSIONE |                        | Pag. 15           |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cliente Finale |                                                  |                        |                   |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | FMA            |                                                  |                        |                   |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                  |                        |                   |




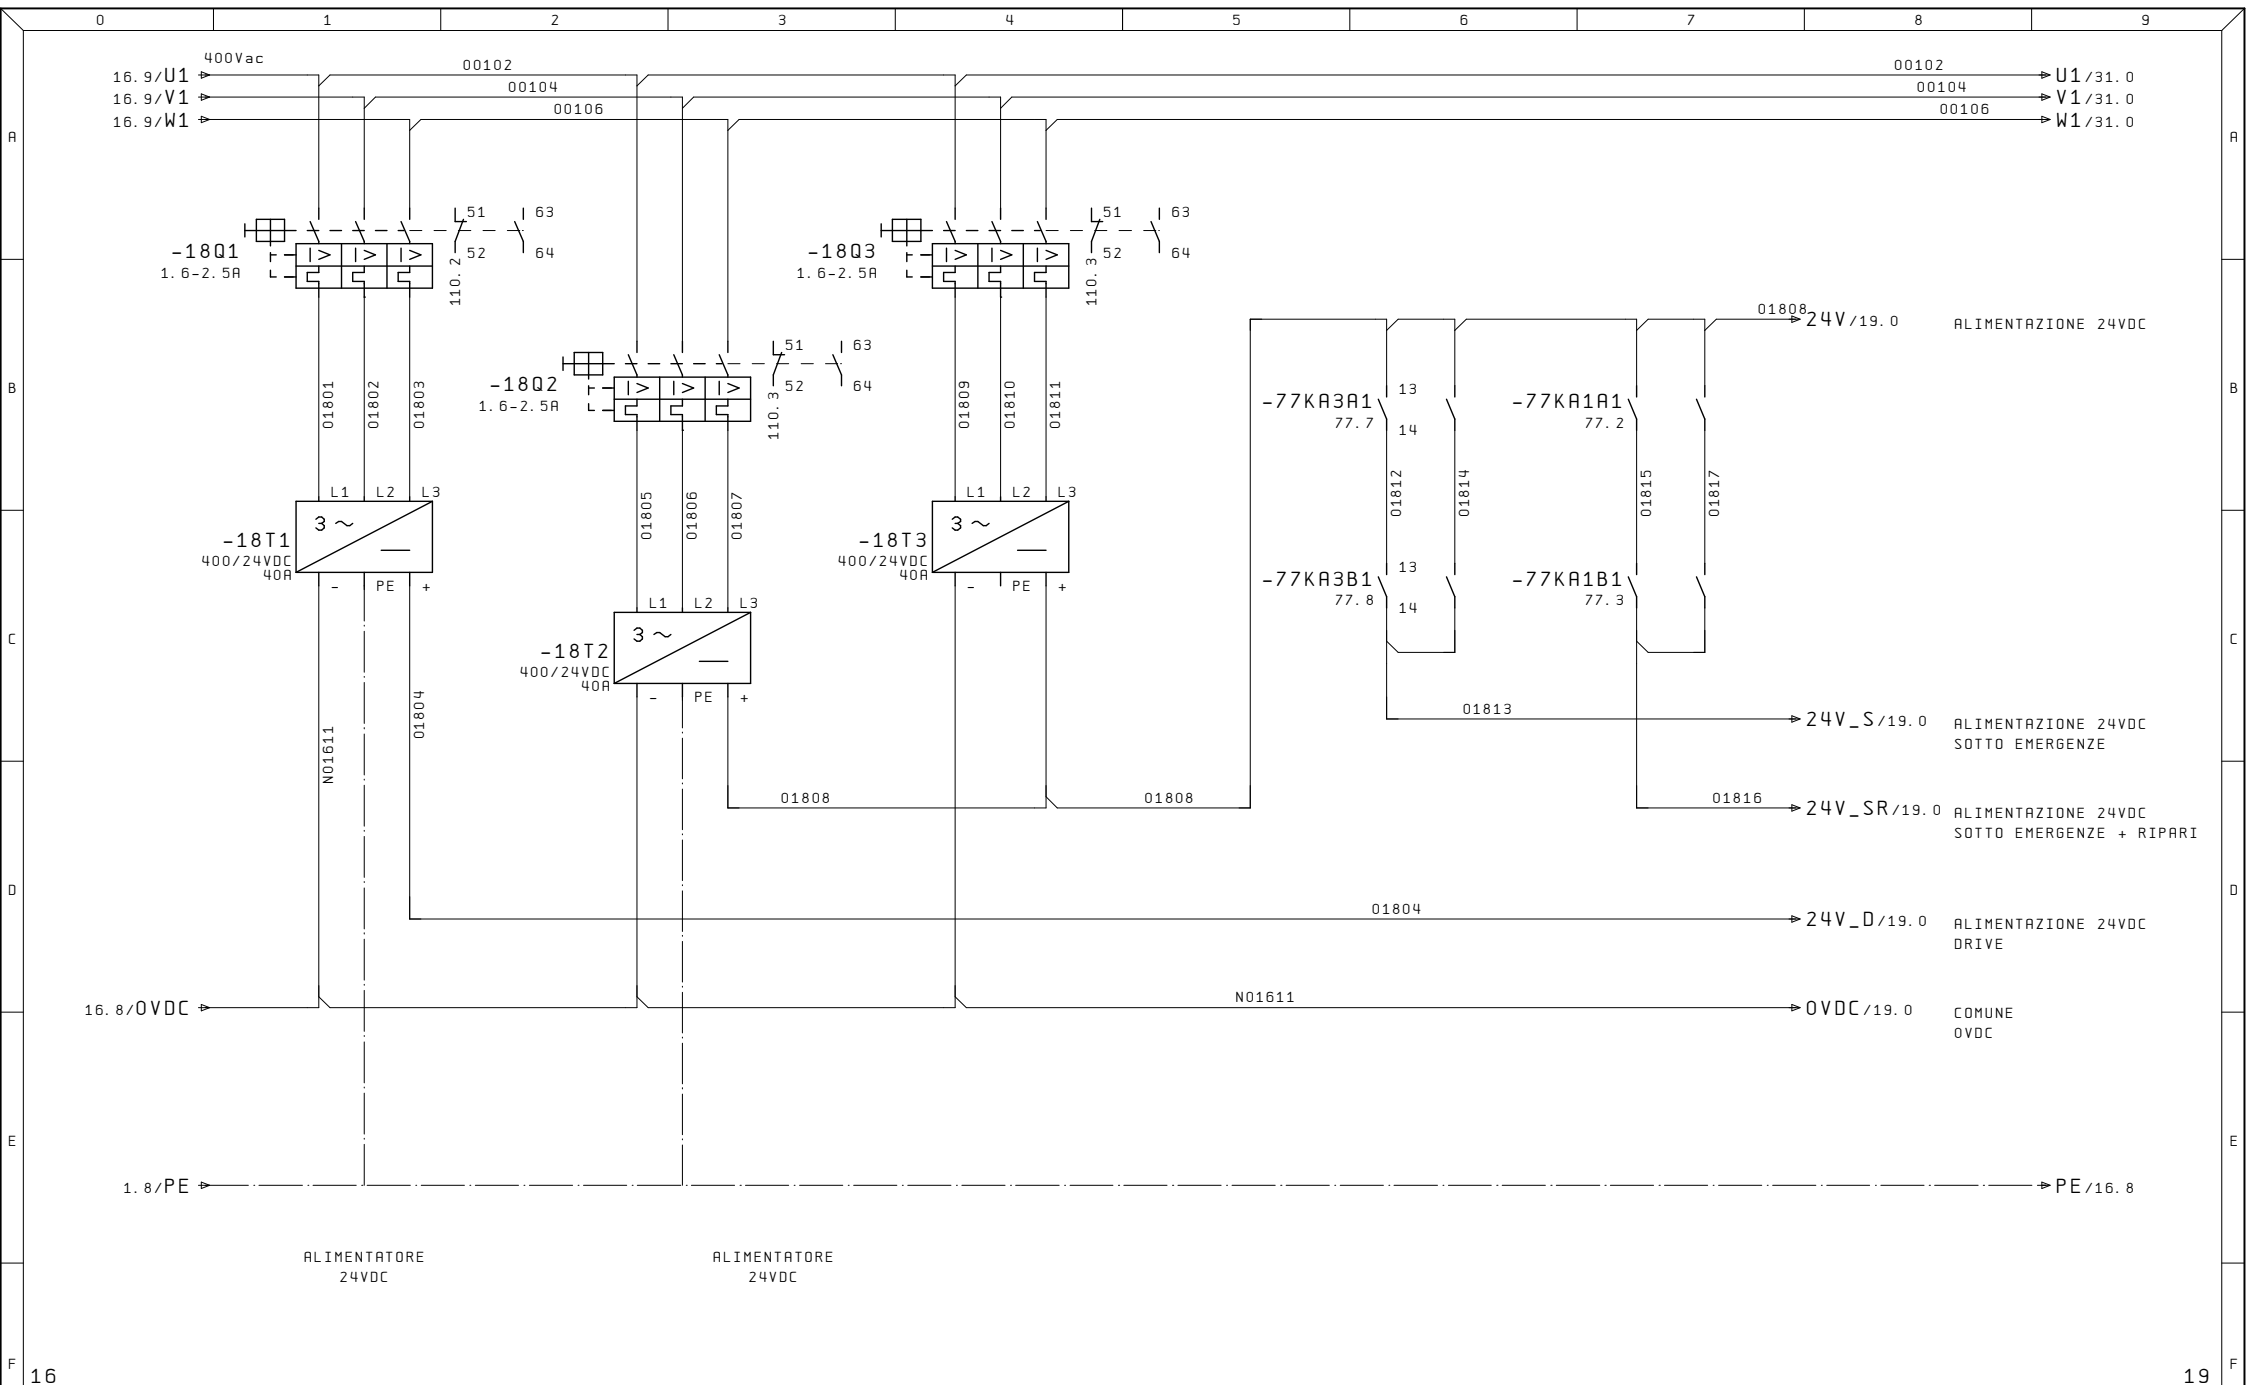


|    |                  |                        |                   |                                                                                                                                                         |                |                    |                 |              |         |
|----|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------|---------|
| 16 | Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                                       | Cliente        | Disegno Numero     | Codice Impianto | Codice luogo |         |
|    |                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                                   | FCA            | 2017_0198          | = N             | +            |         |
|    |                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina |                 |              | Pag. 18 |
|    |                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                         | FMA            | ALIMENTATORI 24VDC |                 |              | di 289  |
|    |                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                         |                |                    |                 |              |         |

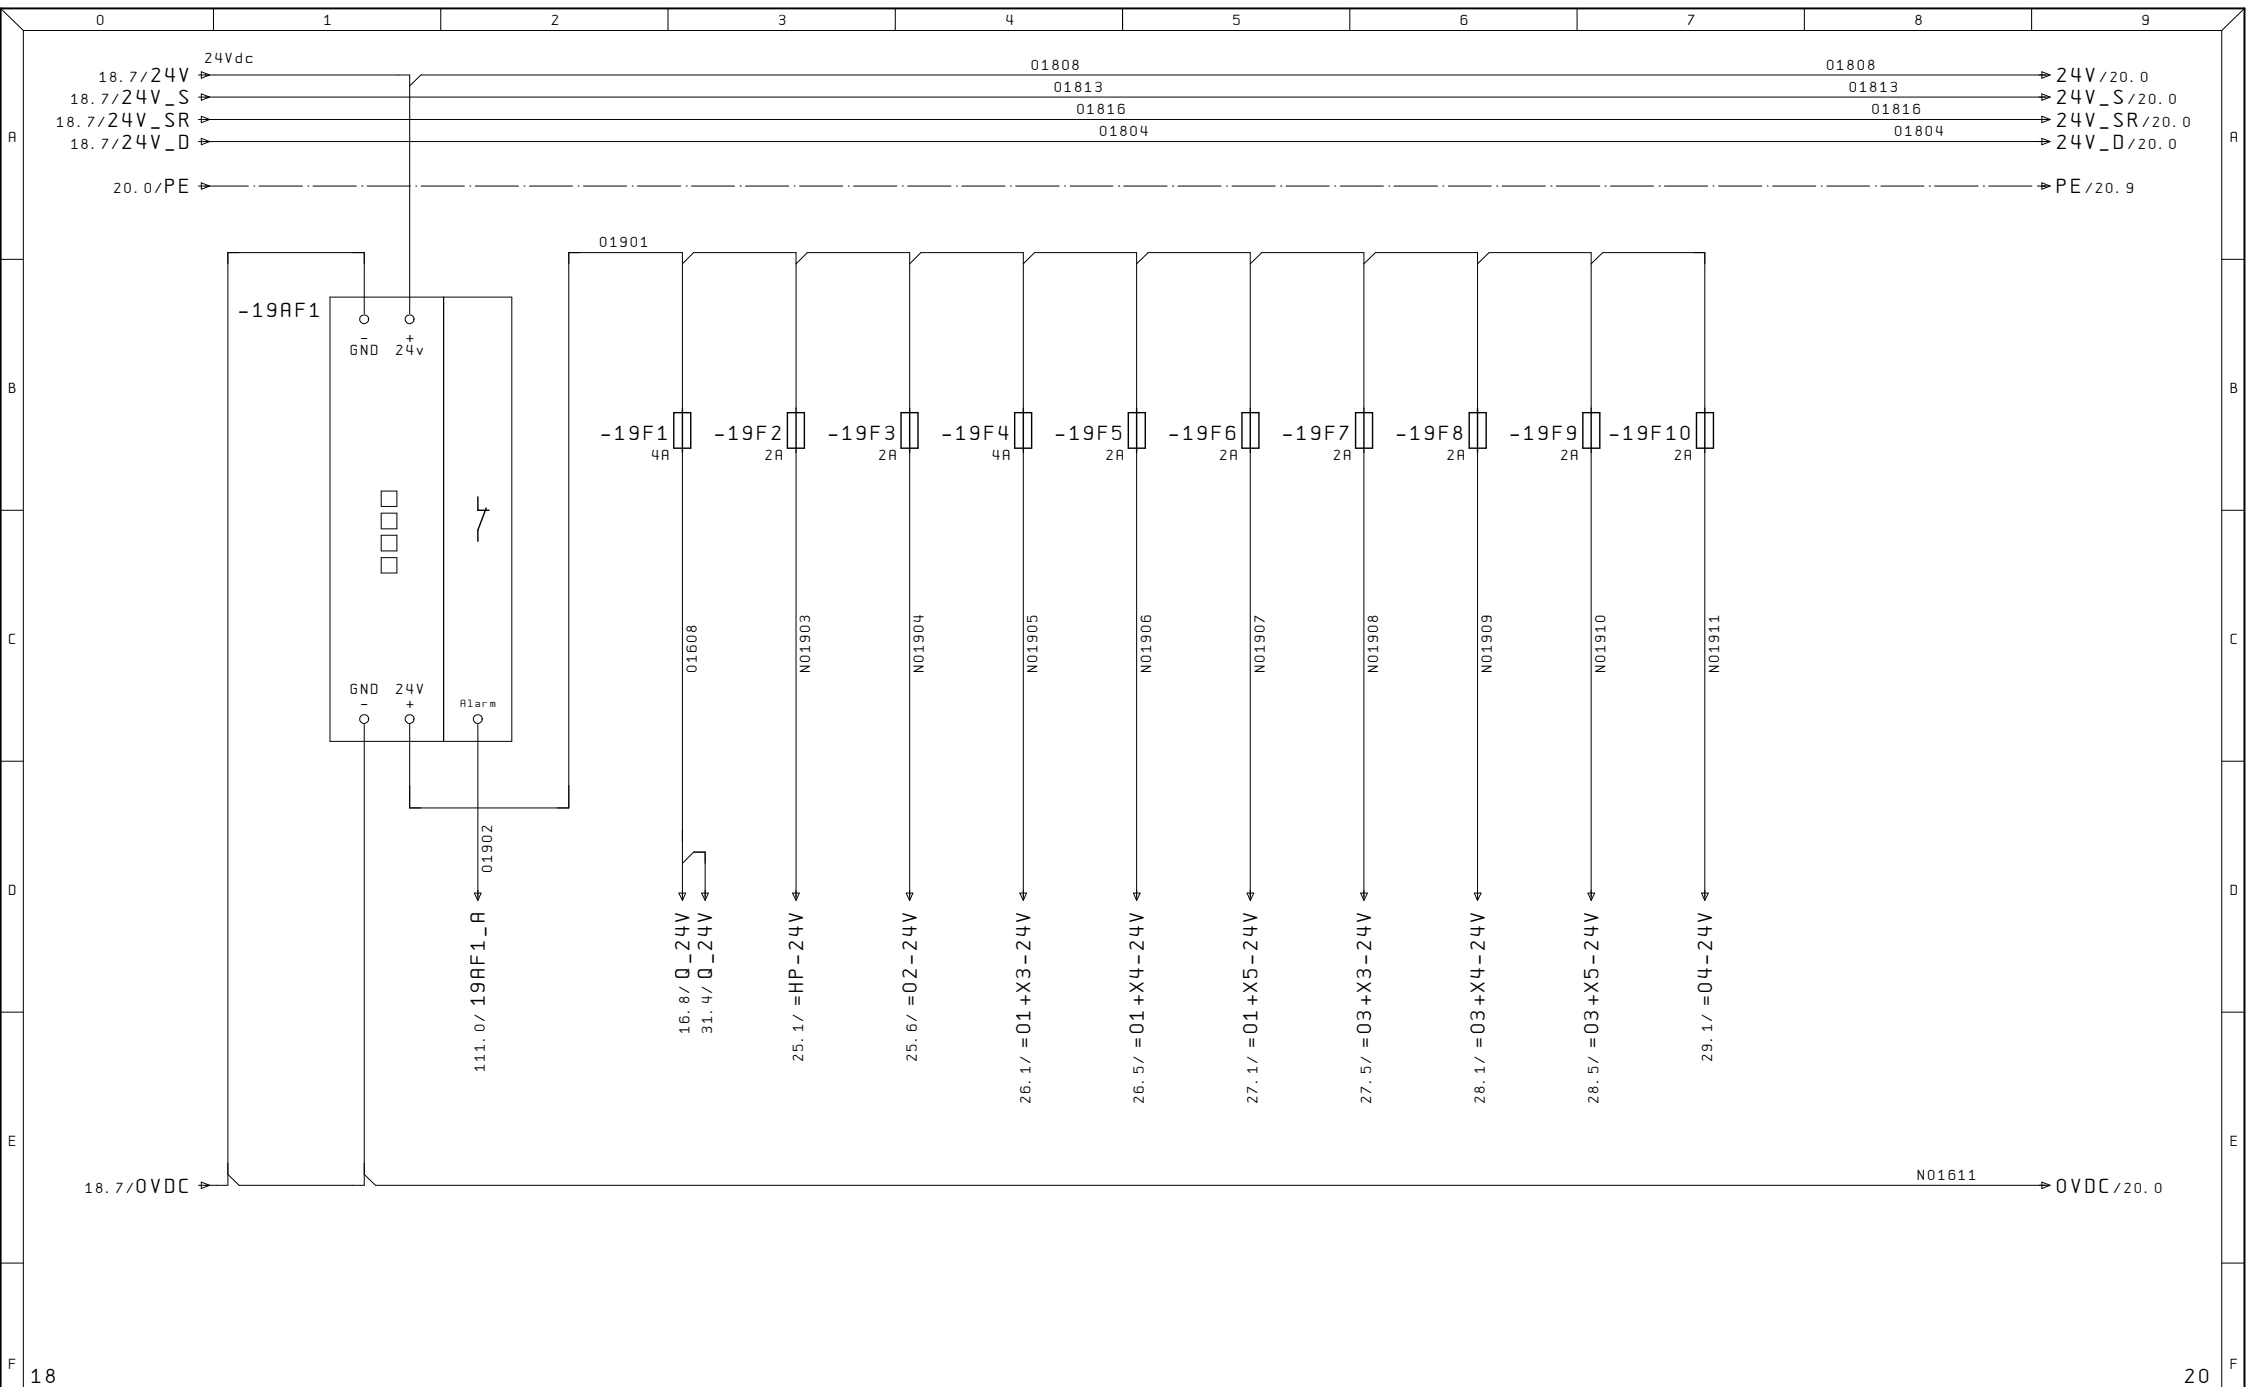


|                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                |                             |                                           |                   |         |
|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40<br><br>Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | R. E. M. S. R. L. | Cliente        | Disegno Numero<br>2017_0198 | Codice Impianto<br>= N                    | Codice luogo<br>+ |         |
|                  | Data :                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FCA               |                |                             |                                           |                   |         |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Cliente Finale |                             | Descrizione pagina<br>ALIMENTAZIONI 24VDC |                   | Pag. 19 |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | FMA            |                             |                                           |                   | di 289  |
|                  | Verif. :               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                |                             |                                           |                   |         |

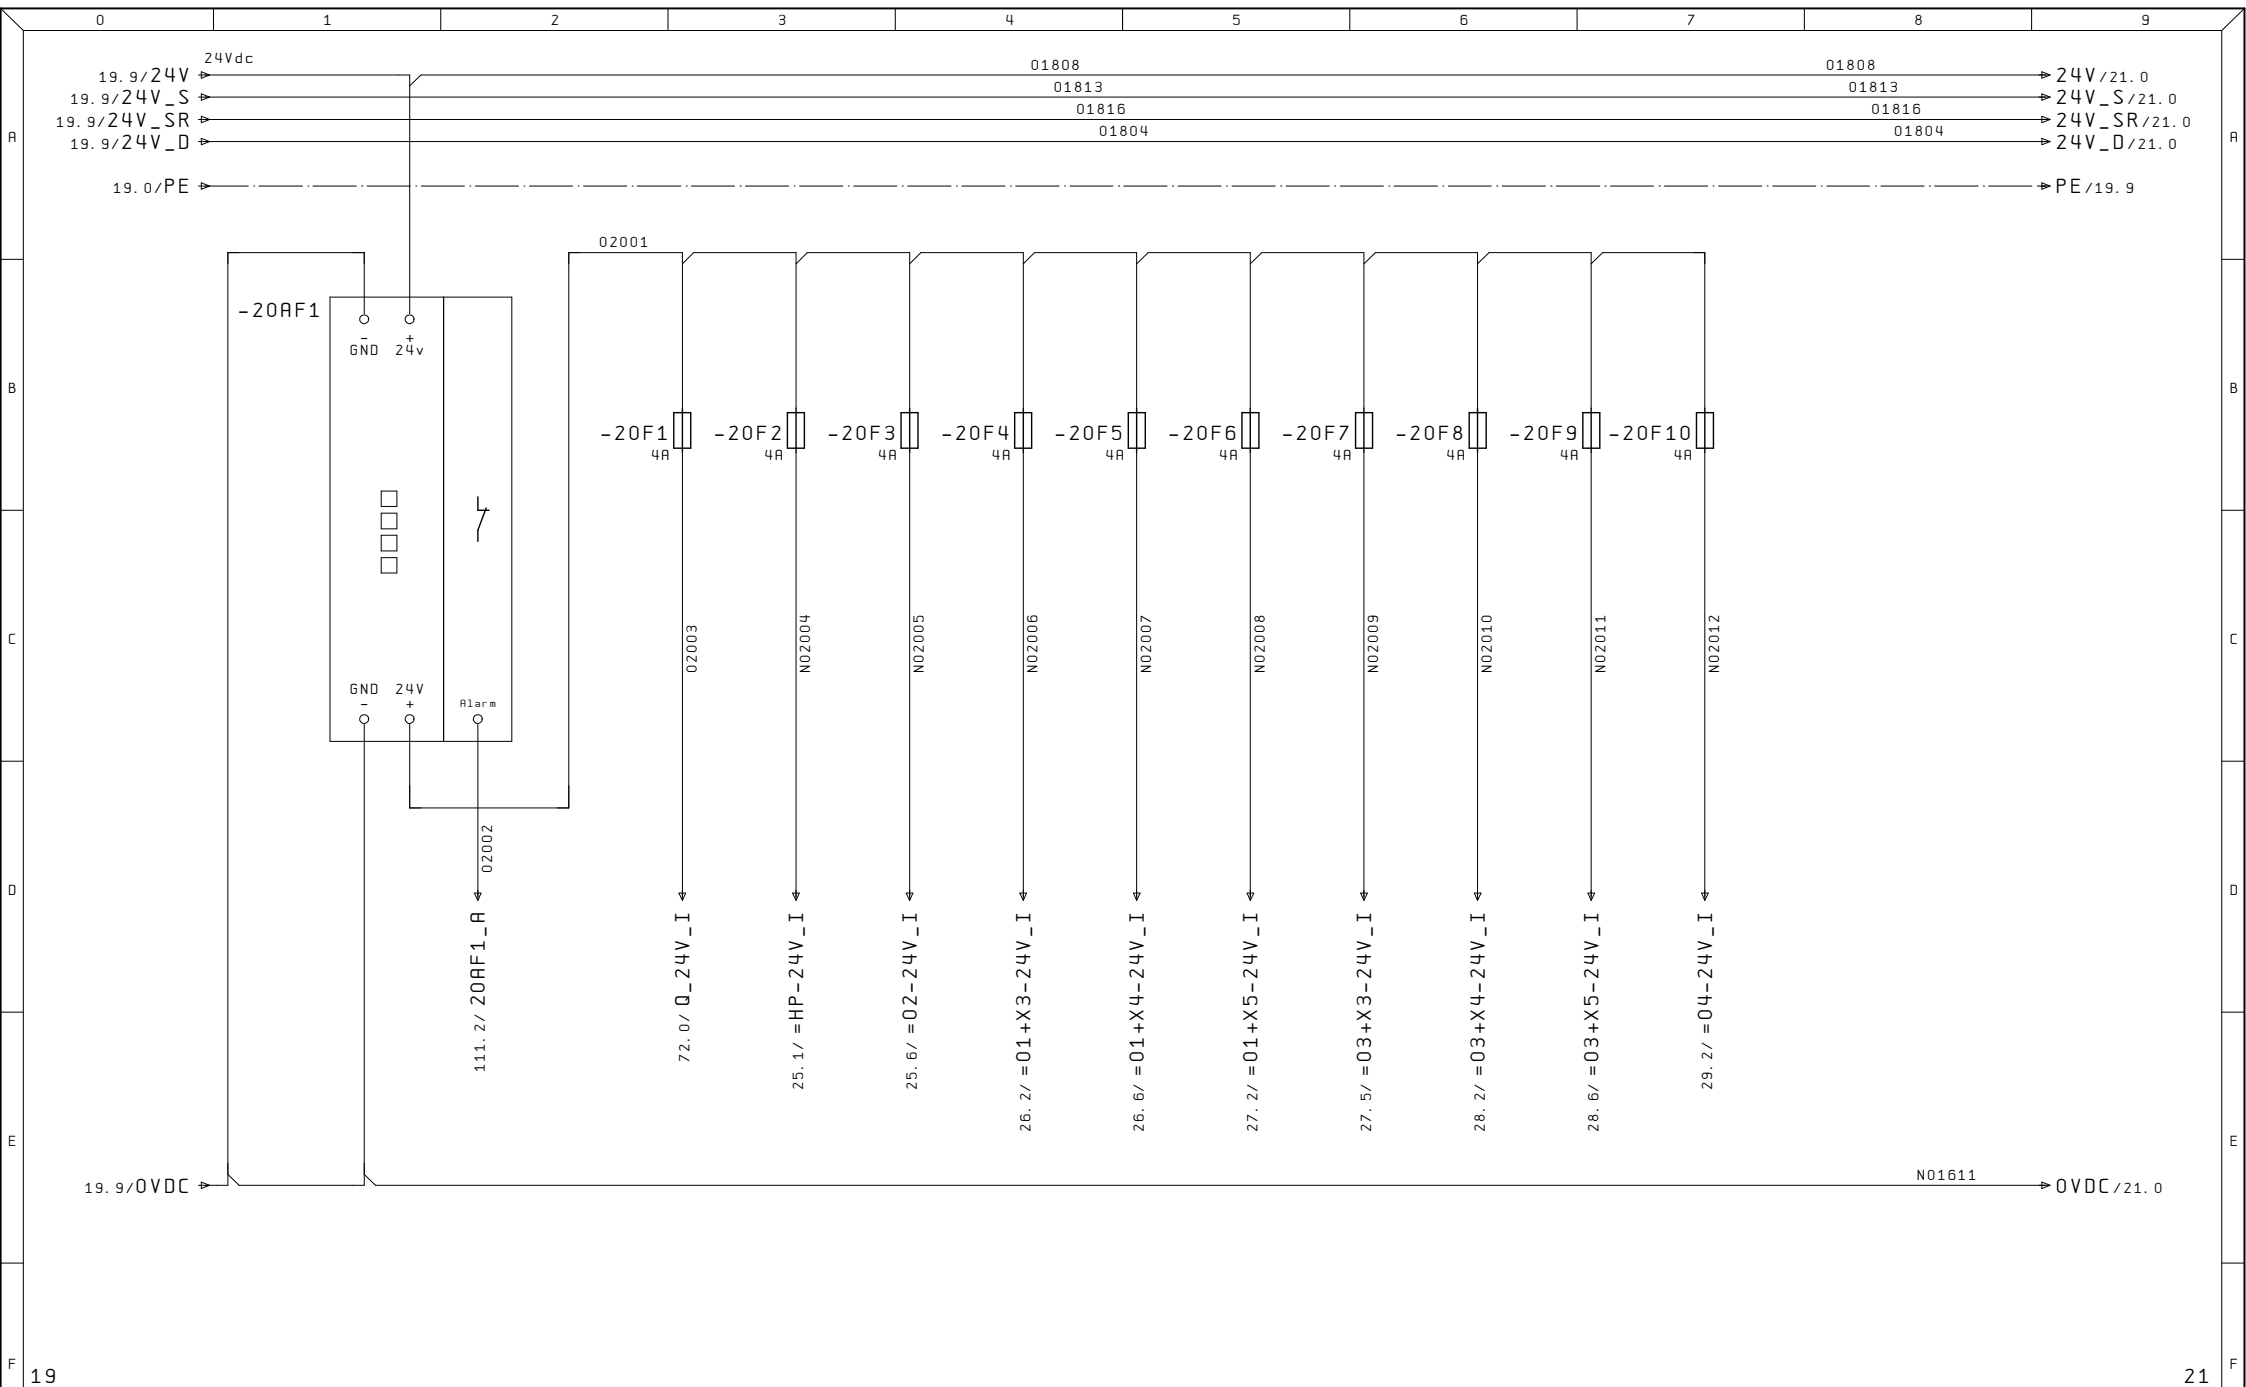


|                        |  |                                                                                                                                                |  |
|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 19                     |  | 21                                                                                                                                             |  |
| Ultime Modifiche       |  | Impianto                                                                                                                                       |  |
| Rev. :                 |  | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              |  |
| Data :                 |  | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)                                                                                                         |  |
| Diseg. : 2017_0198     |  | Tel. +39-0775-830116                                                                                                                           |  |
| Stampa : 15. Nov. 2017 |  | Fax +39-0775-839345                                                                                                                            |  |
| Verif. :               |  | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |  |
|                        |  | Cliente                                                                                                                                        |  |
|                        |  | FCA                                                                                                                                            |  |
|                        |  | Cliente Finale                                                                                                                                 |  |
|                        |  | FMA                                                                                                                                            |  |
|                        |  | Disegno Numero                                                                                                                                 |  |
|                        |  | 2017_0198                                                                                                                                      |  |
|                        |  | Codice Impianto                                                                                                                                |  |
|                        |  | = N                                                                                                                                            |  |
|                        |  | Codice luogo                                                                                                                                   |  |
|                        |  | +                                                                                                                                              |  |
|                        |  | Descrizione pagina                                                                                                                             |  |
|                        |  | ALIMENTAZIONI 24VDC                                                                                                                            |  |
|                        |  | Pag.                                                                                                                                           |  |
|                        |  | 20                                                                                                                                             |  |
|                        |  | di                                                                                                                                             |  |
|                        |  | 289                                                                                                                                            |  |

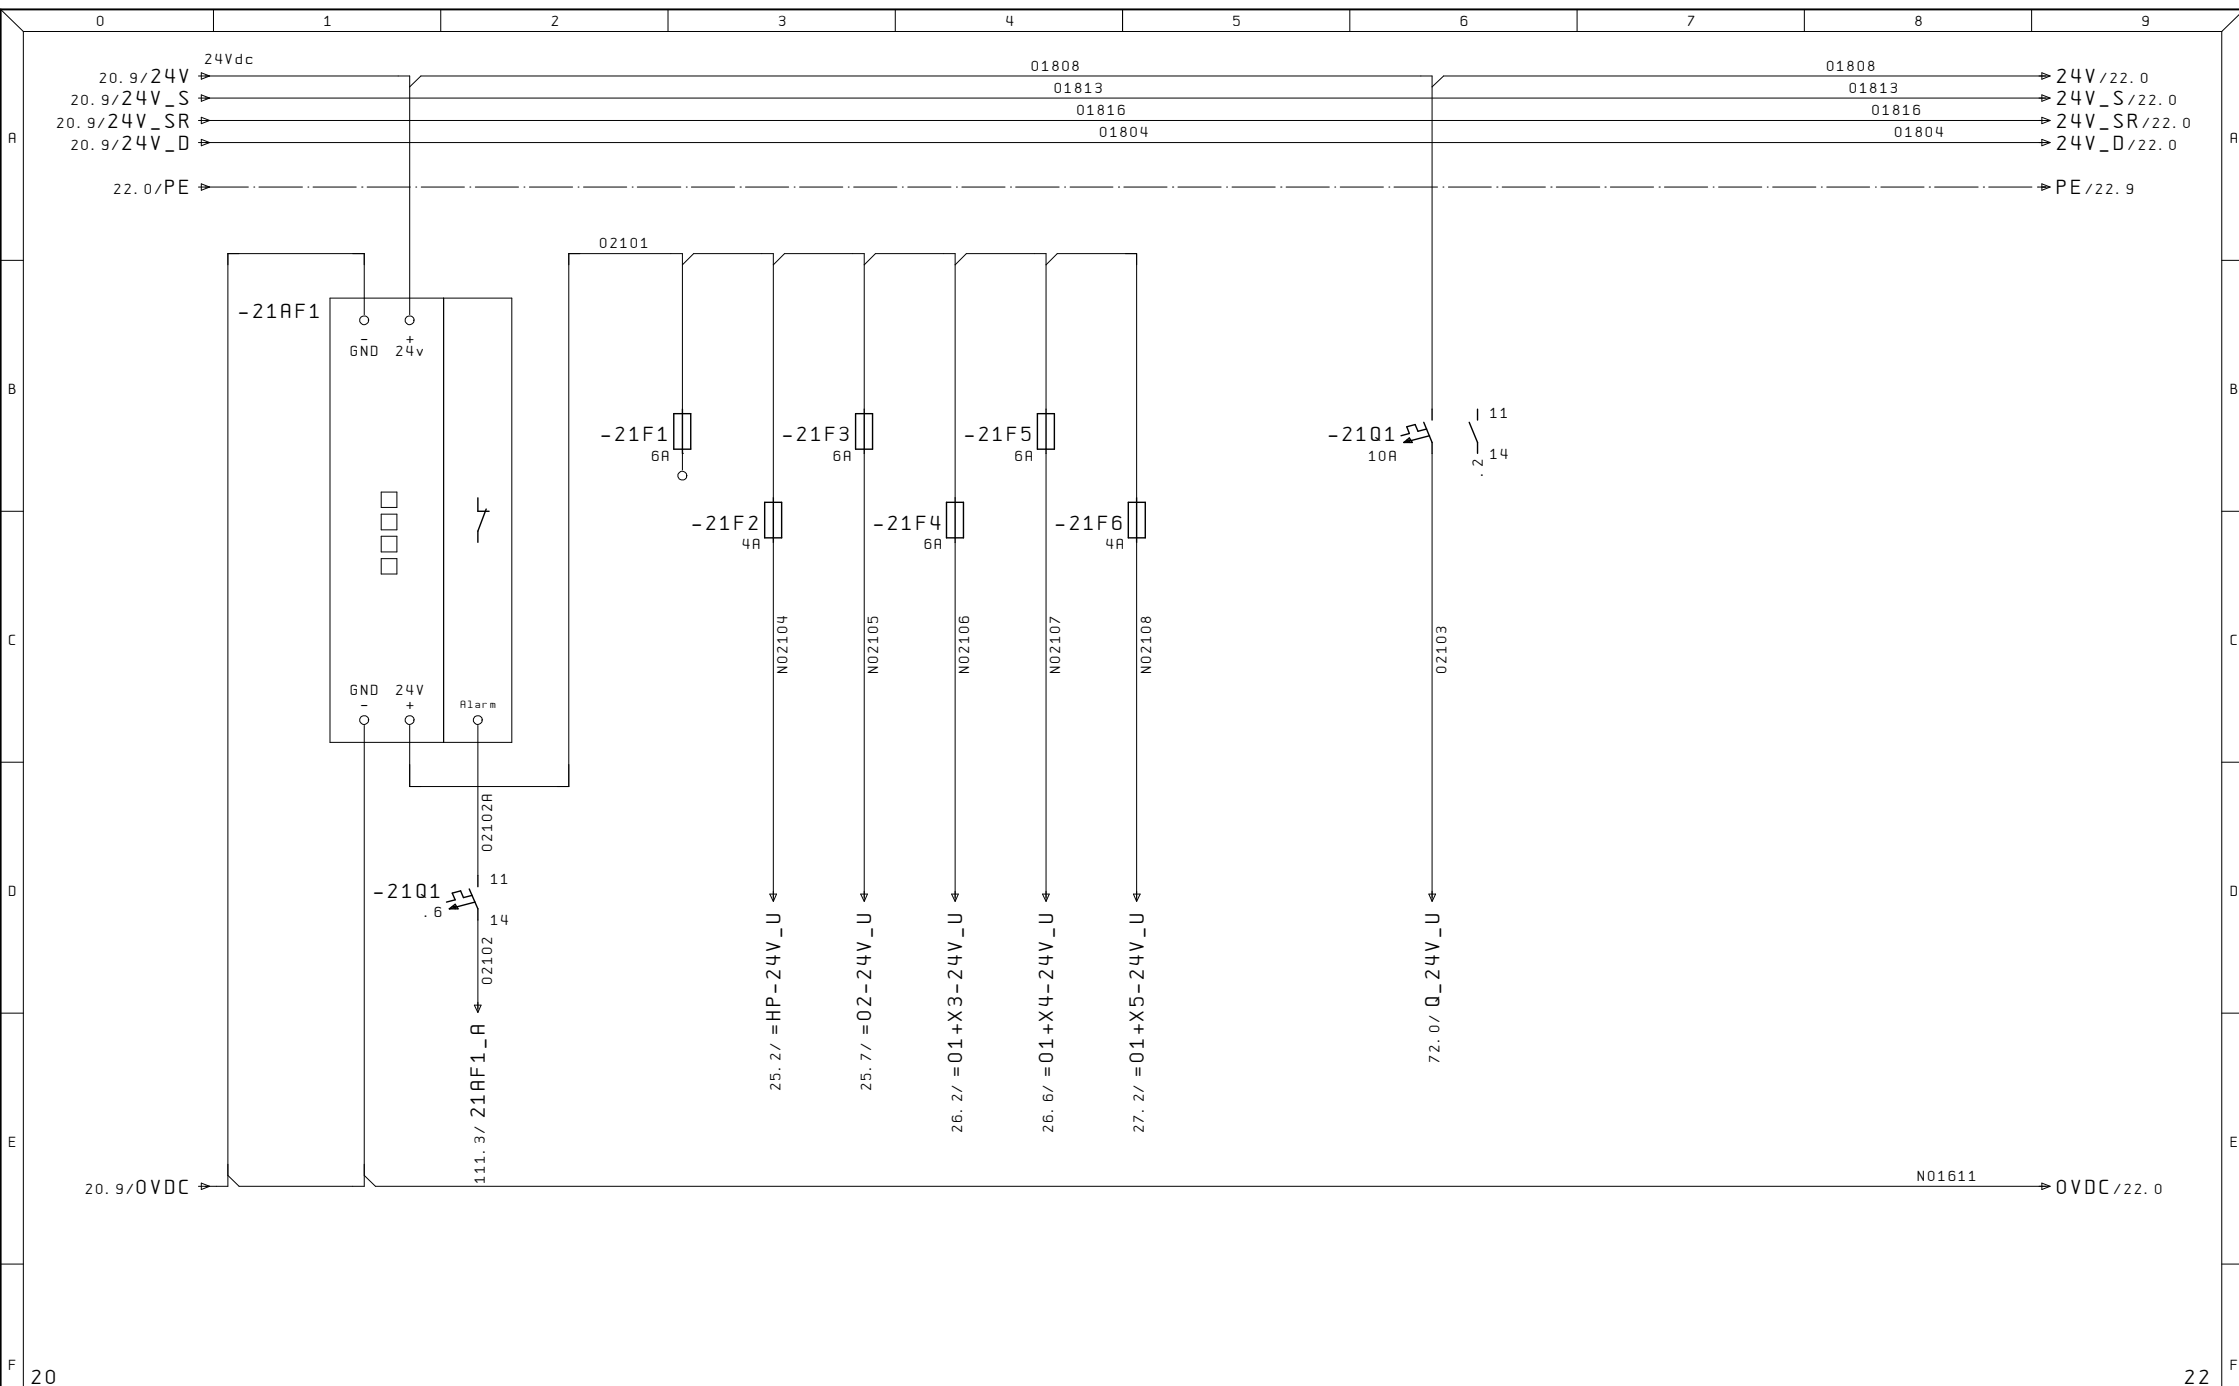

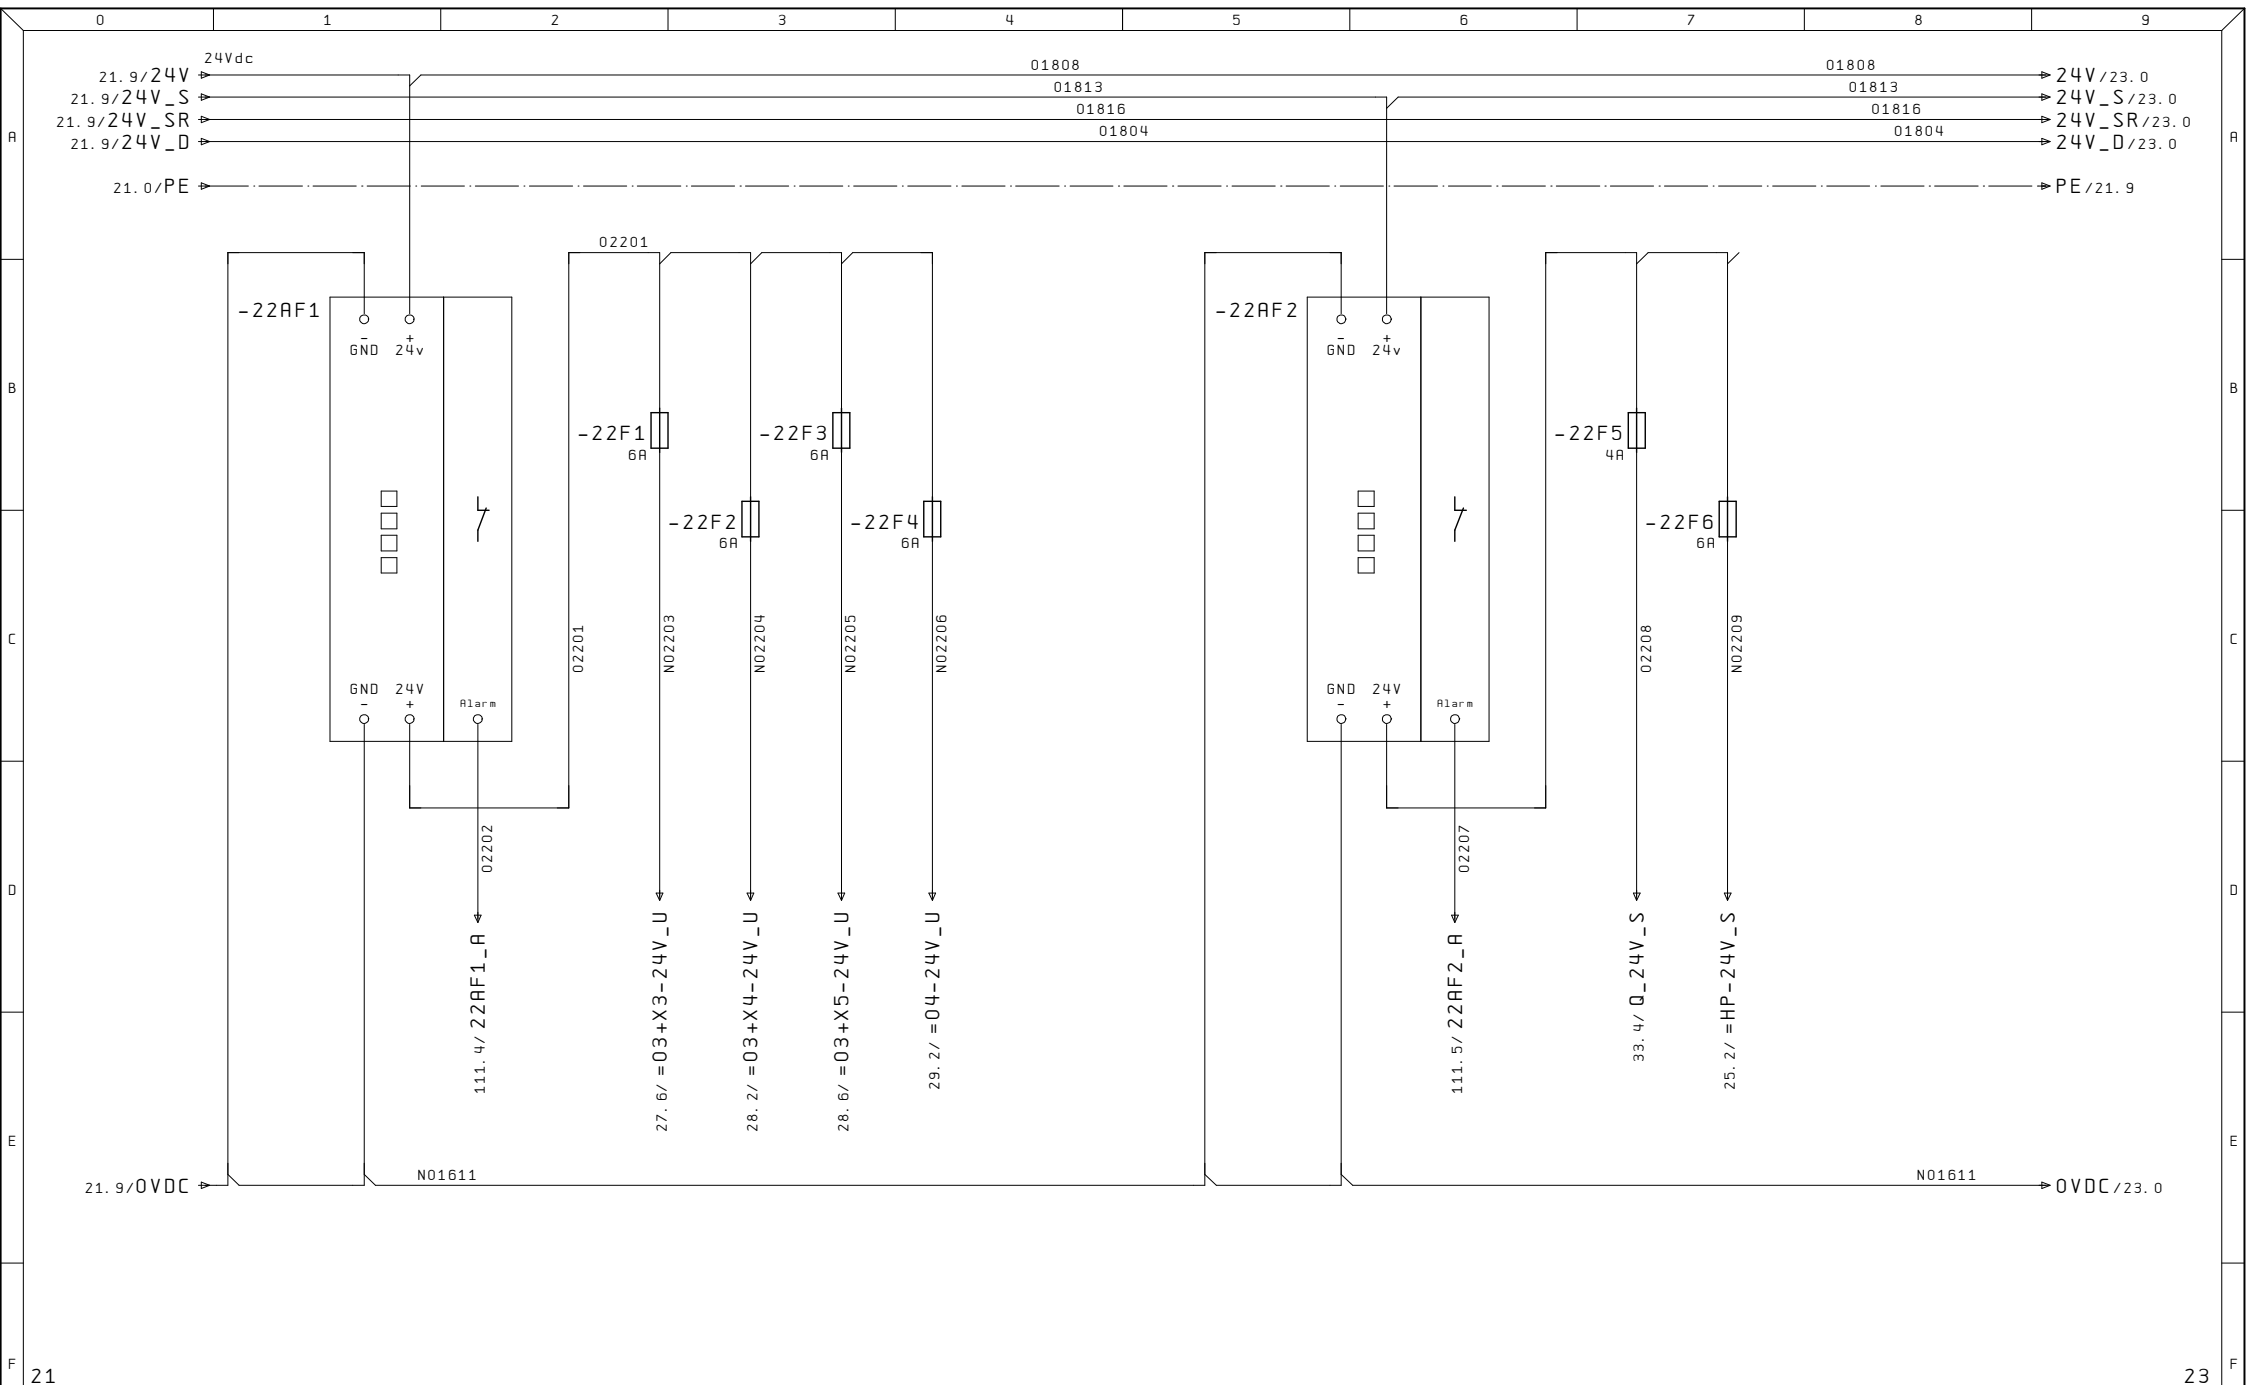


|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                |                     |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                          | Cliente        | Disegno Numero      | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                      | FCA            | 2017_0198           | = N             | +            |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina  |                 | Pag.         |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                            | FMA            | ALIMENTAZIONI 24VDC |                 | 22           |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                            |                |                     |                 | di 289       |

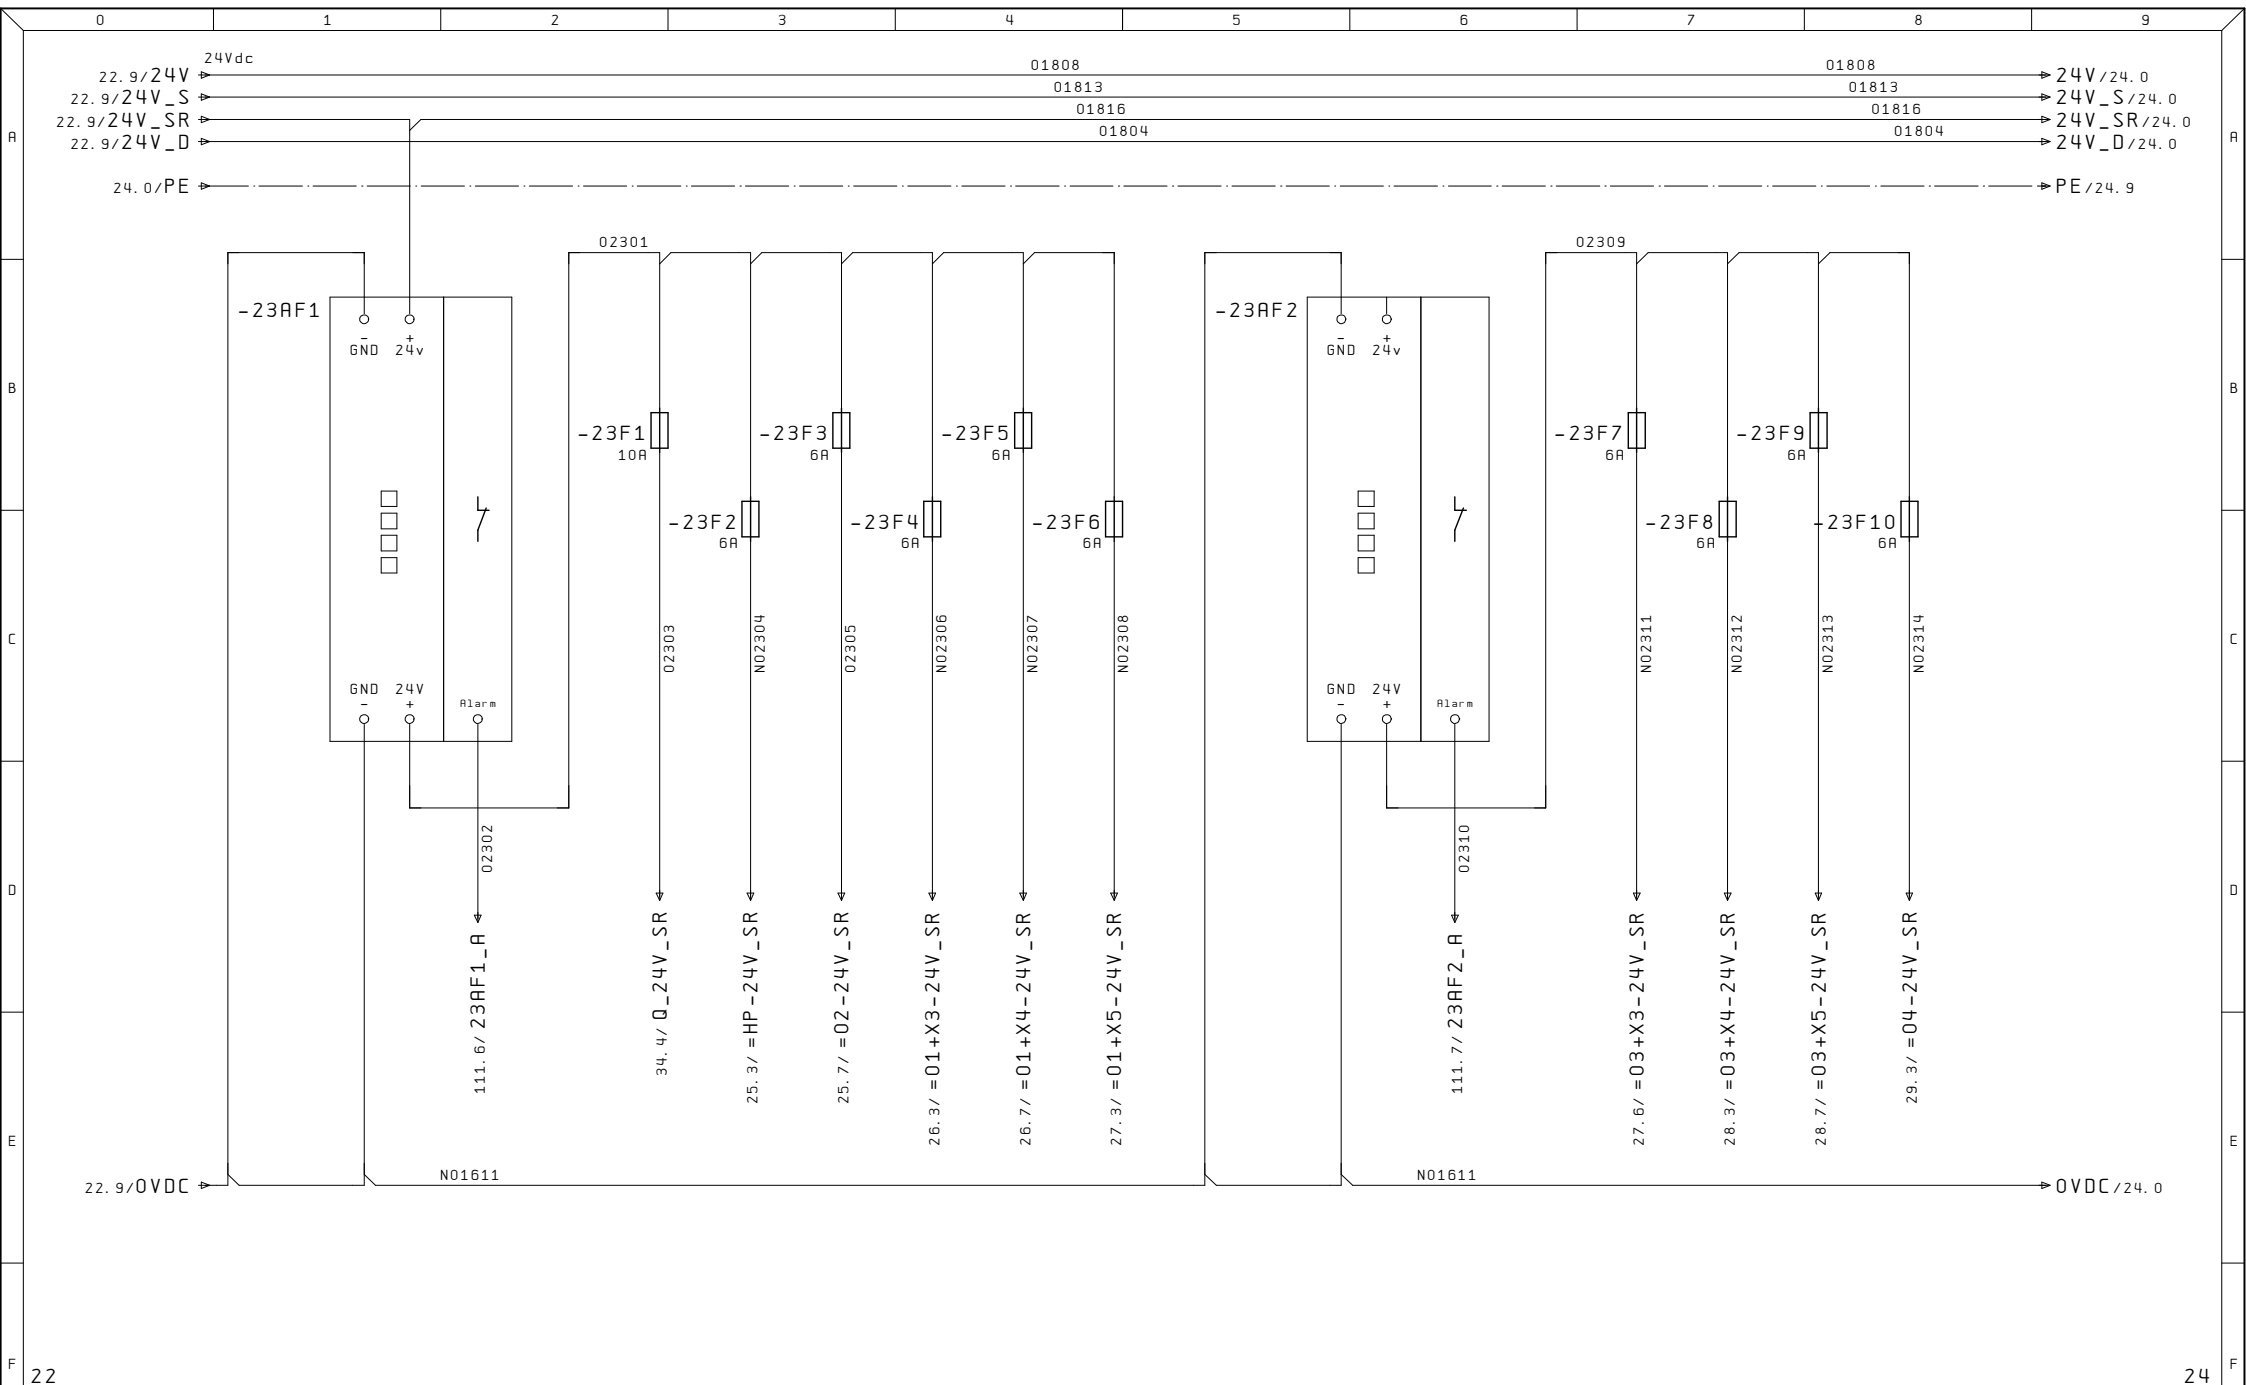


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                     |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero      | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198           | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina  | Pag. 23         |              |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | ALIMENTAZIONI 24VDC | di 289          |              |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                     |                 |              |




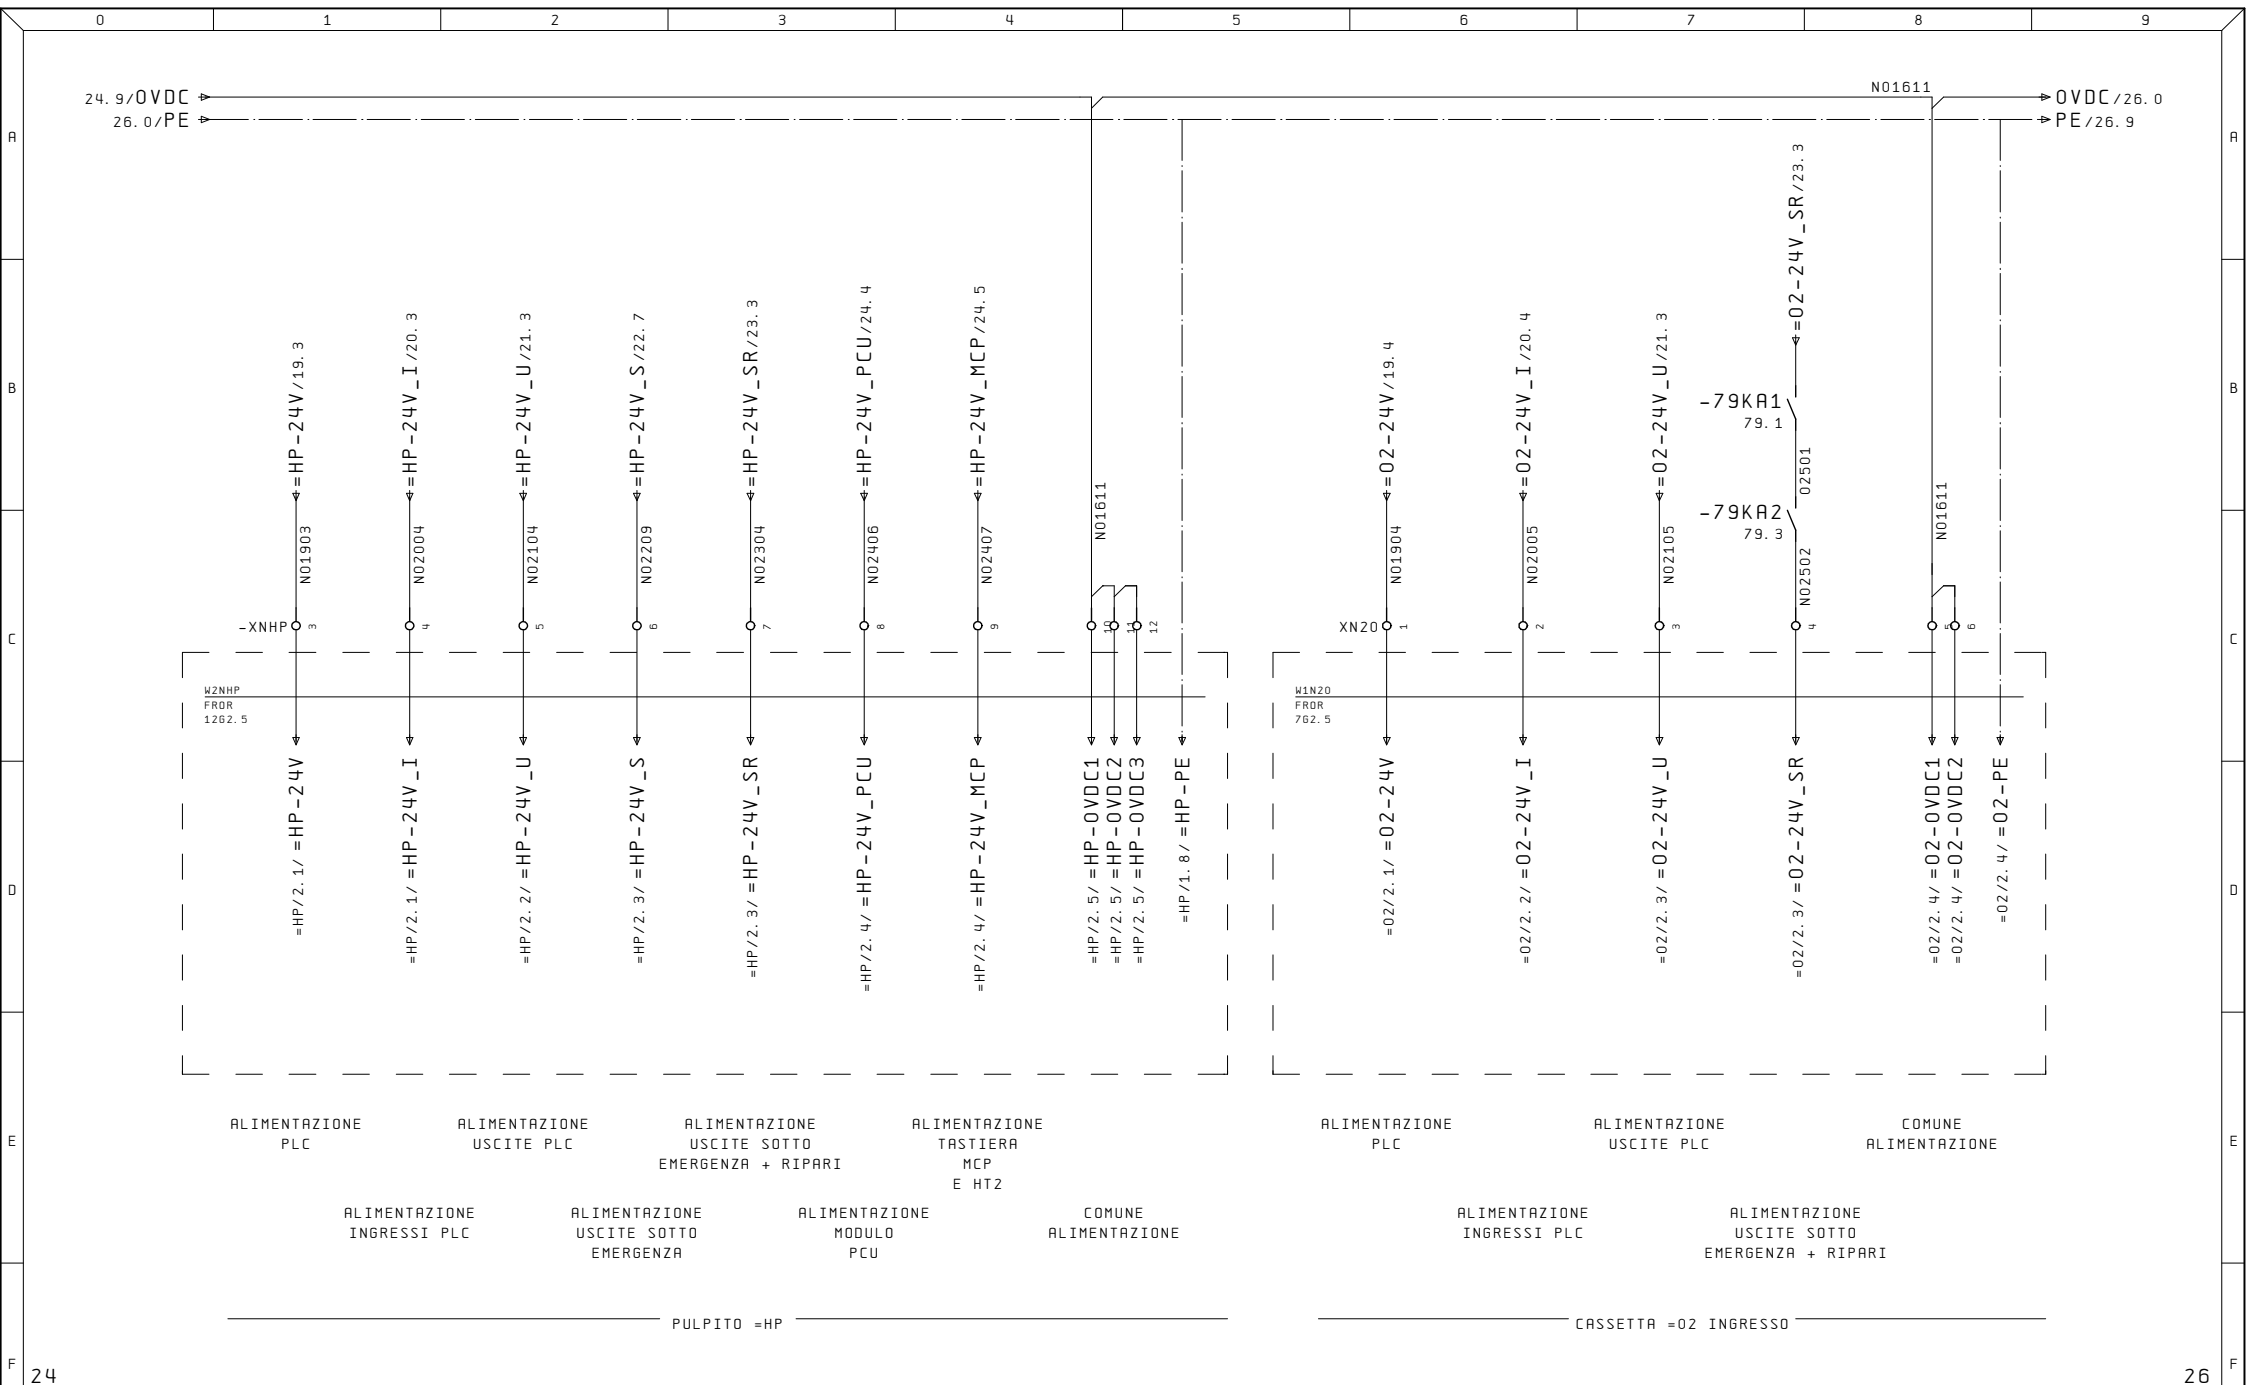


|                  |  |                        |                                                                                                                                                |                                                                                       |                |                              |                 |              |
|------------------|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto                                                                                                                                       | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente        | Disegno Numero               | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                              | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA            | 2017_0198                    | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                                                                                       | Cliente Finale | Descrizione pagina           | Pag.            |              |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                                |                                                                                       | FMA            | ALIMENTAZIONI 24VDC IN CAMPO | 25              |              |
|                  |  | Verif. :               |                                                                                                                                                |                                                                                       |                |                              | di 289          |              |

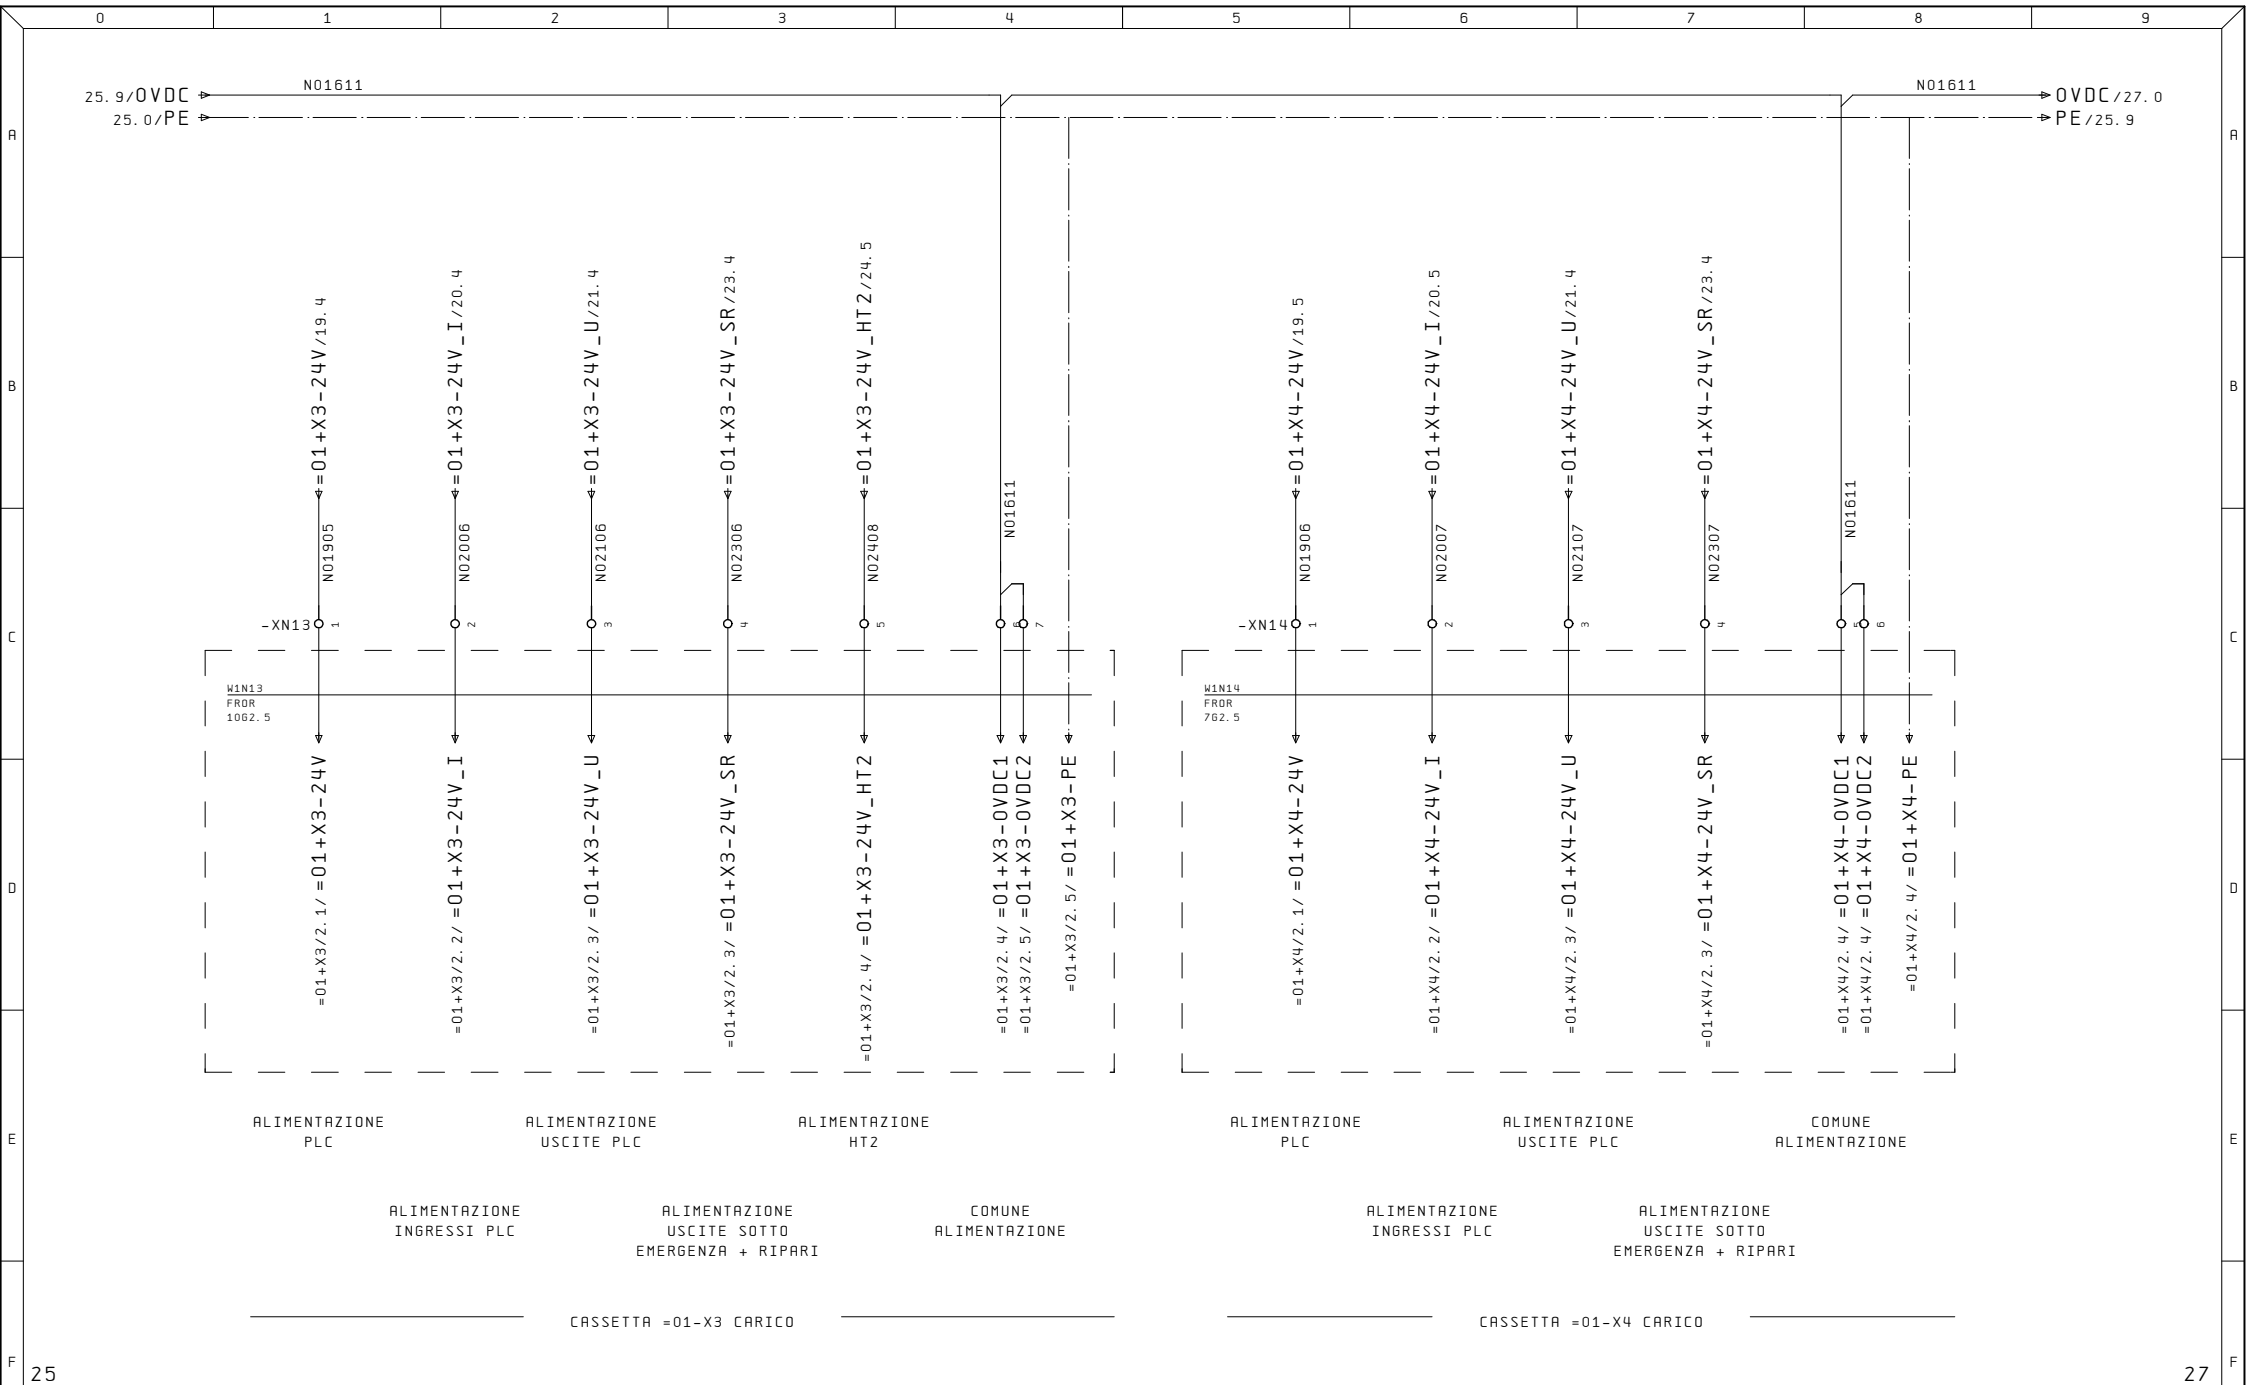


|                  |  |                        |                                                                                                                                           |                                                                                       |                |                              |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto                                                                                                                                  | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente        | Disegno Numero               | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                         | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA            | 2017_0198                    | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                                                                                       | Cliente Finale | Descrizione pagina           | Pag.            |              |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                           |                                                                                       | FMA            | ALIMENTAZIONI 24VDC IN CAMPO | 26              |              |
|                  |  | Verif. :               |                                                                                                                                           |                                                                                       |                |                              | di 289          |              |

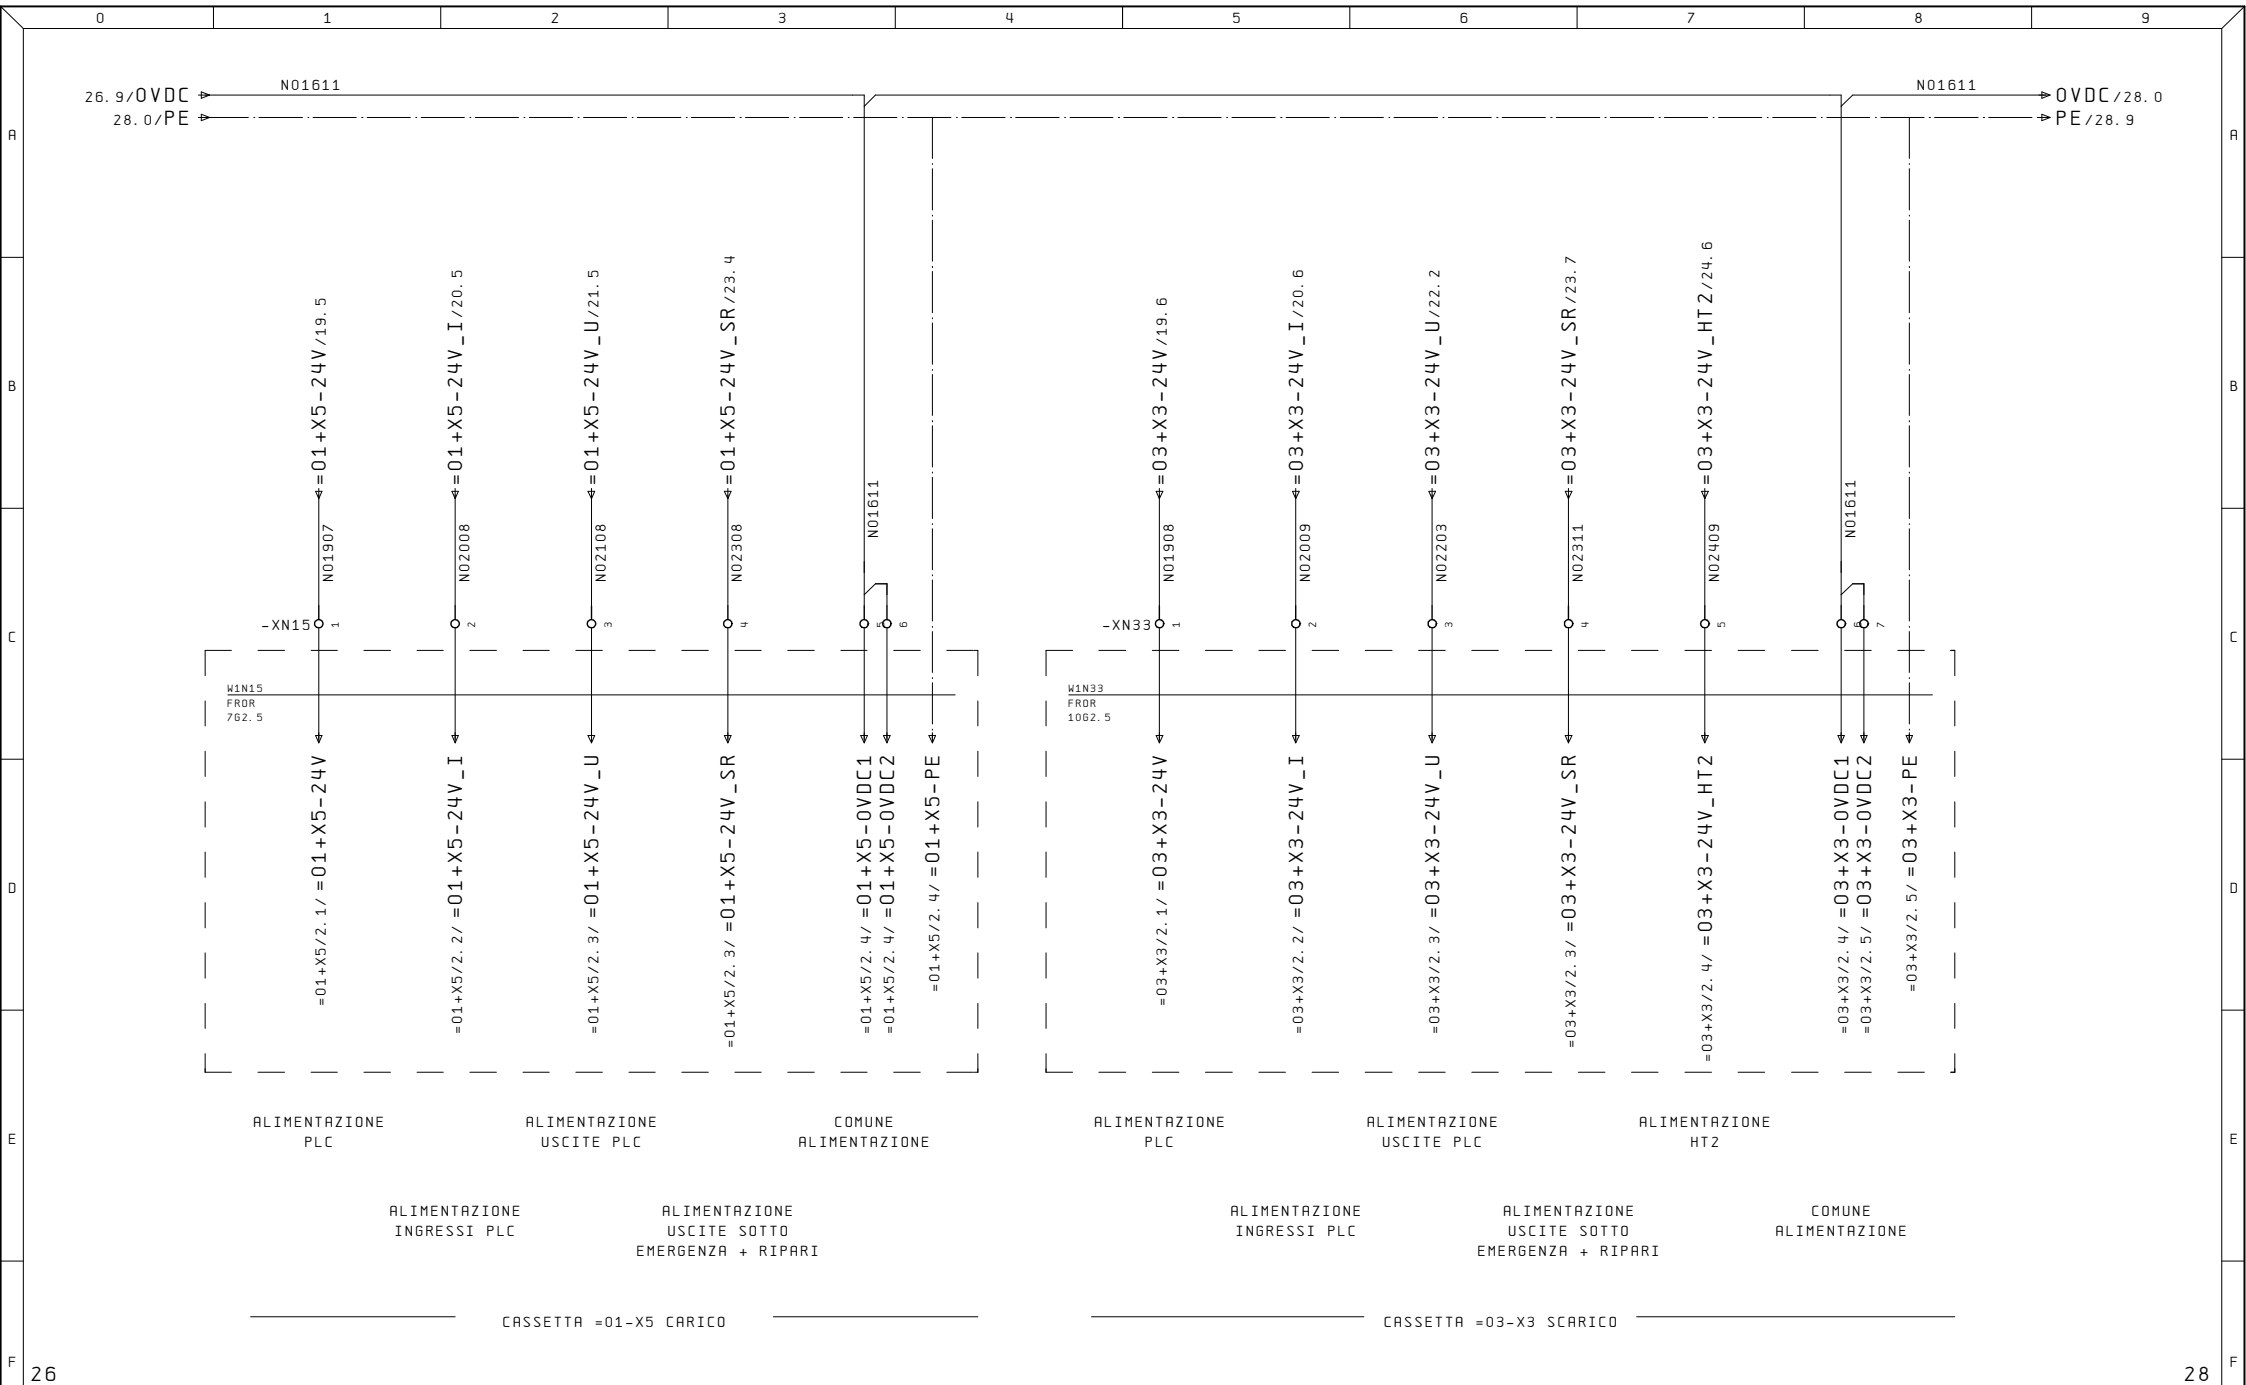


|                  |  |                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                    |                 |              |         |
|------------------|--|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente        | Disegno Numero                                     | Codice Impianto | Codice luogo |         |
|                  |  | Data :                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | FCA            | 2017_0198                                          | = N             | +            |         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cliente Finale | Descrizione pagina<br>ALIMENTAZIONI 24VDC IN CAMPO |                 |              | Pag. 27 |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                    |                 |              |         |
|                  |  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                    |                 |              |         |

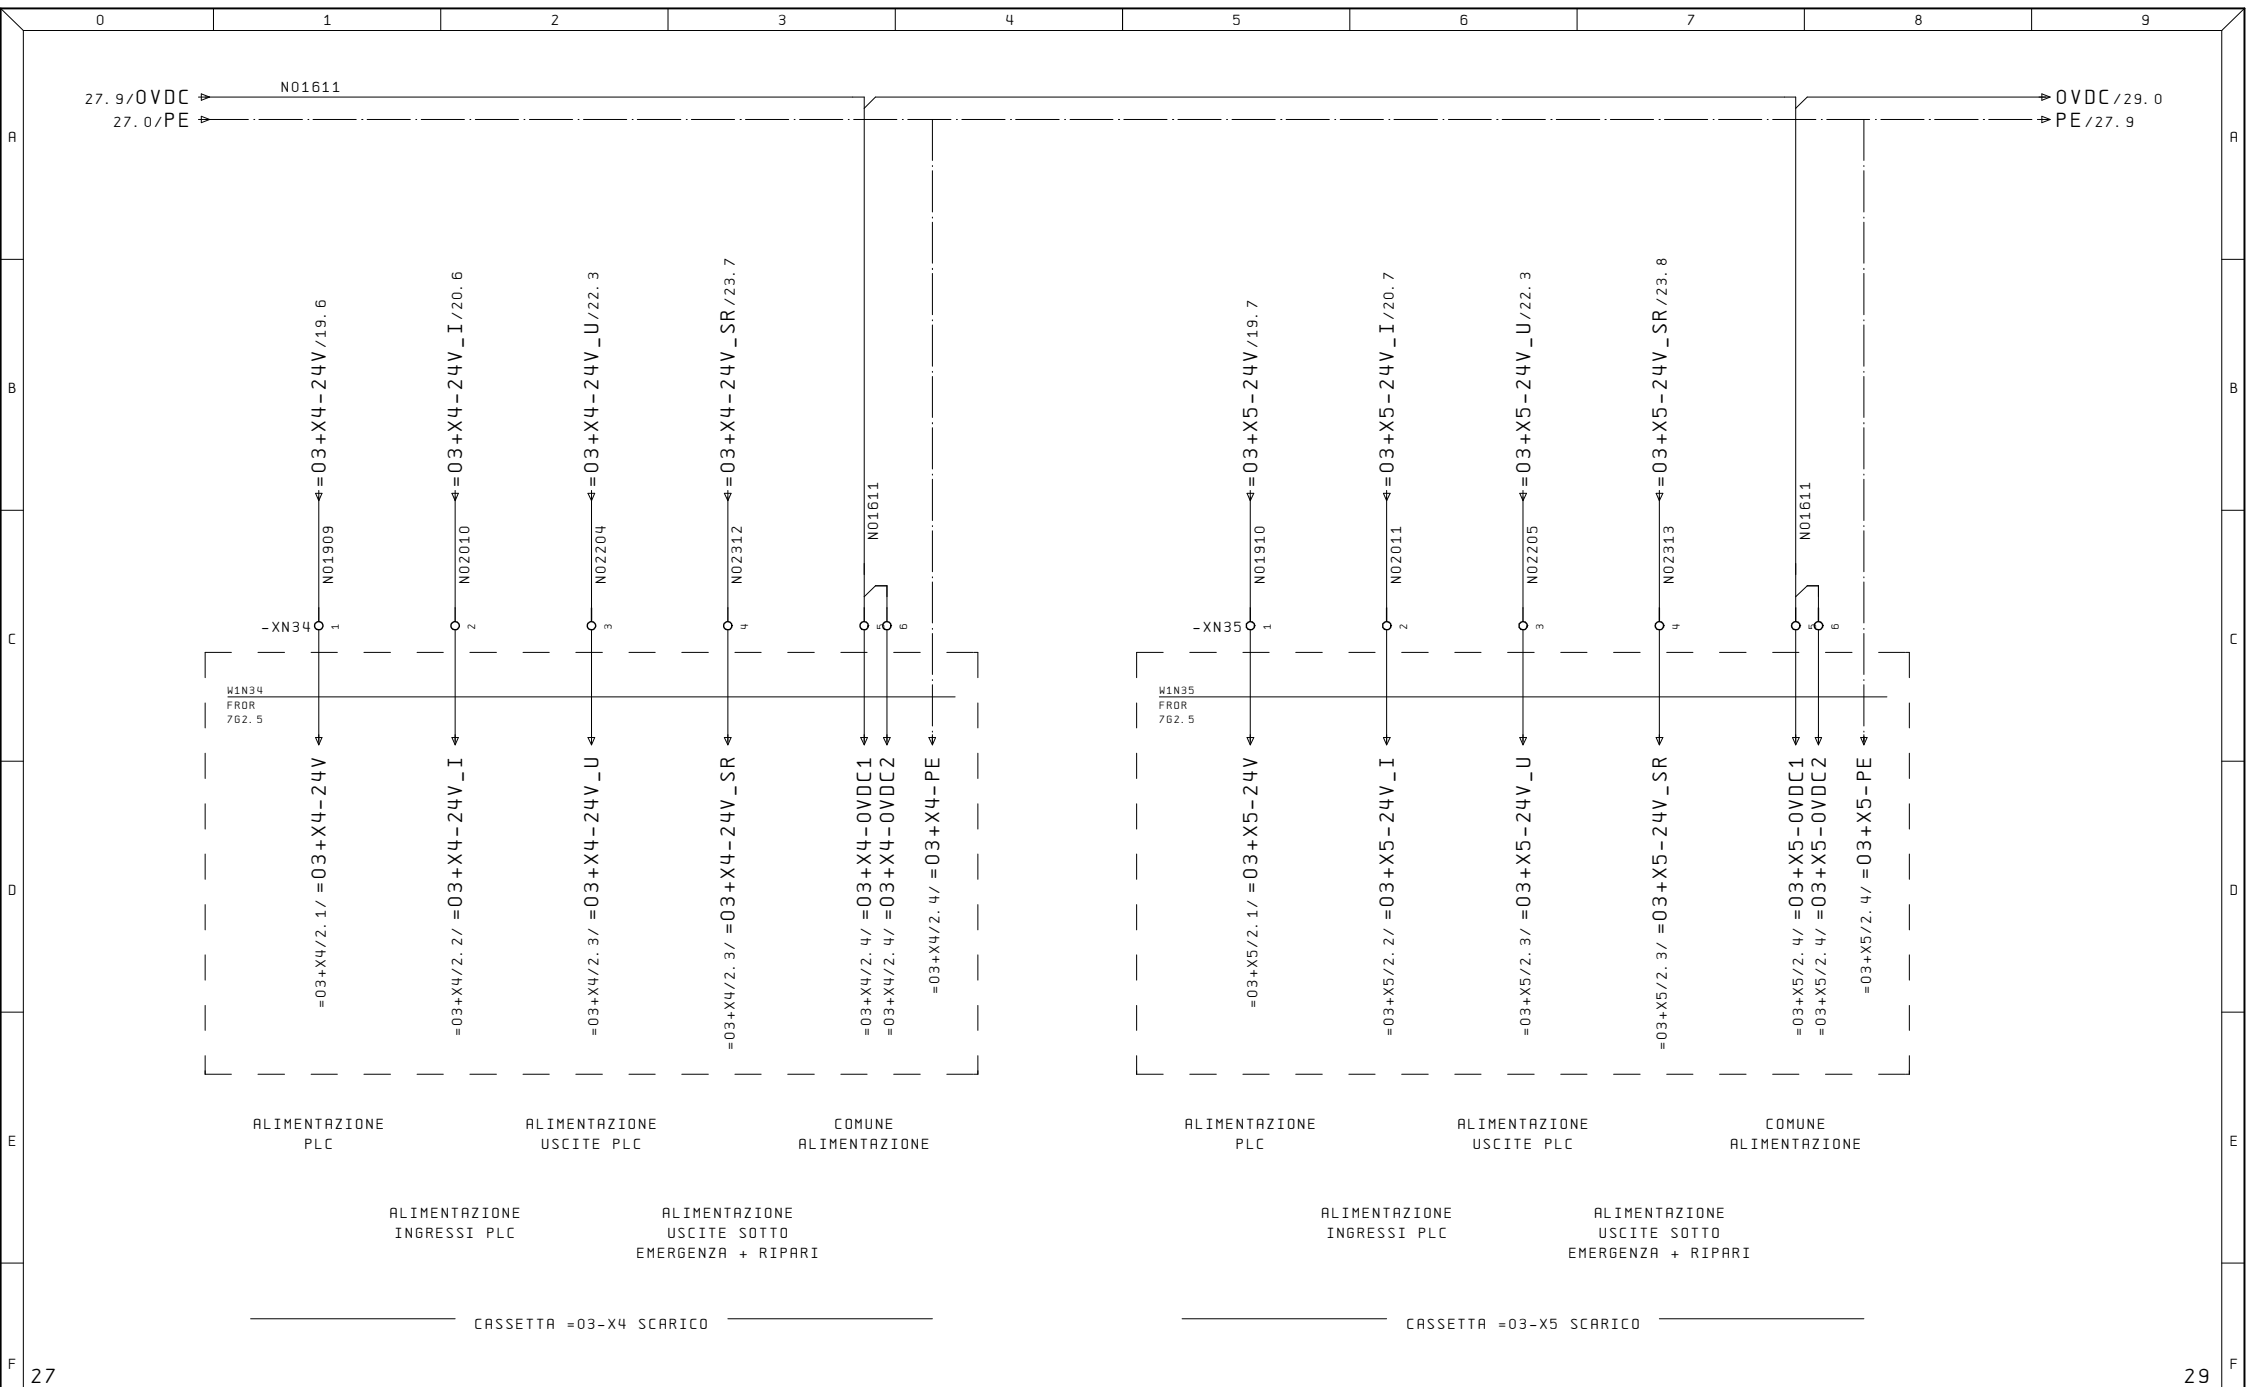


|                  |                        |                                   |                                                                                                                |                |                                                    |                        |                   |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | Cliente        | Disegno Numero<br>2017_0198                        | Codice Impianto<br>= N | Codice luogo<br>+ |  |
|                  | Data :                 |                                   |                                                                                                                | FCA            | Descrizione pagina<br>ALIMENTAZIONI 24VDC IN CAMPO |                        |                   |  |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                | Cliente Finale |                                                    |                        |                   |  |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                | FMA            | di 289                                             |                        |                   |  |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                |                |                                                    |                        |                   |  |

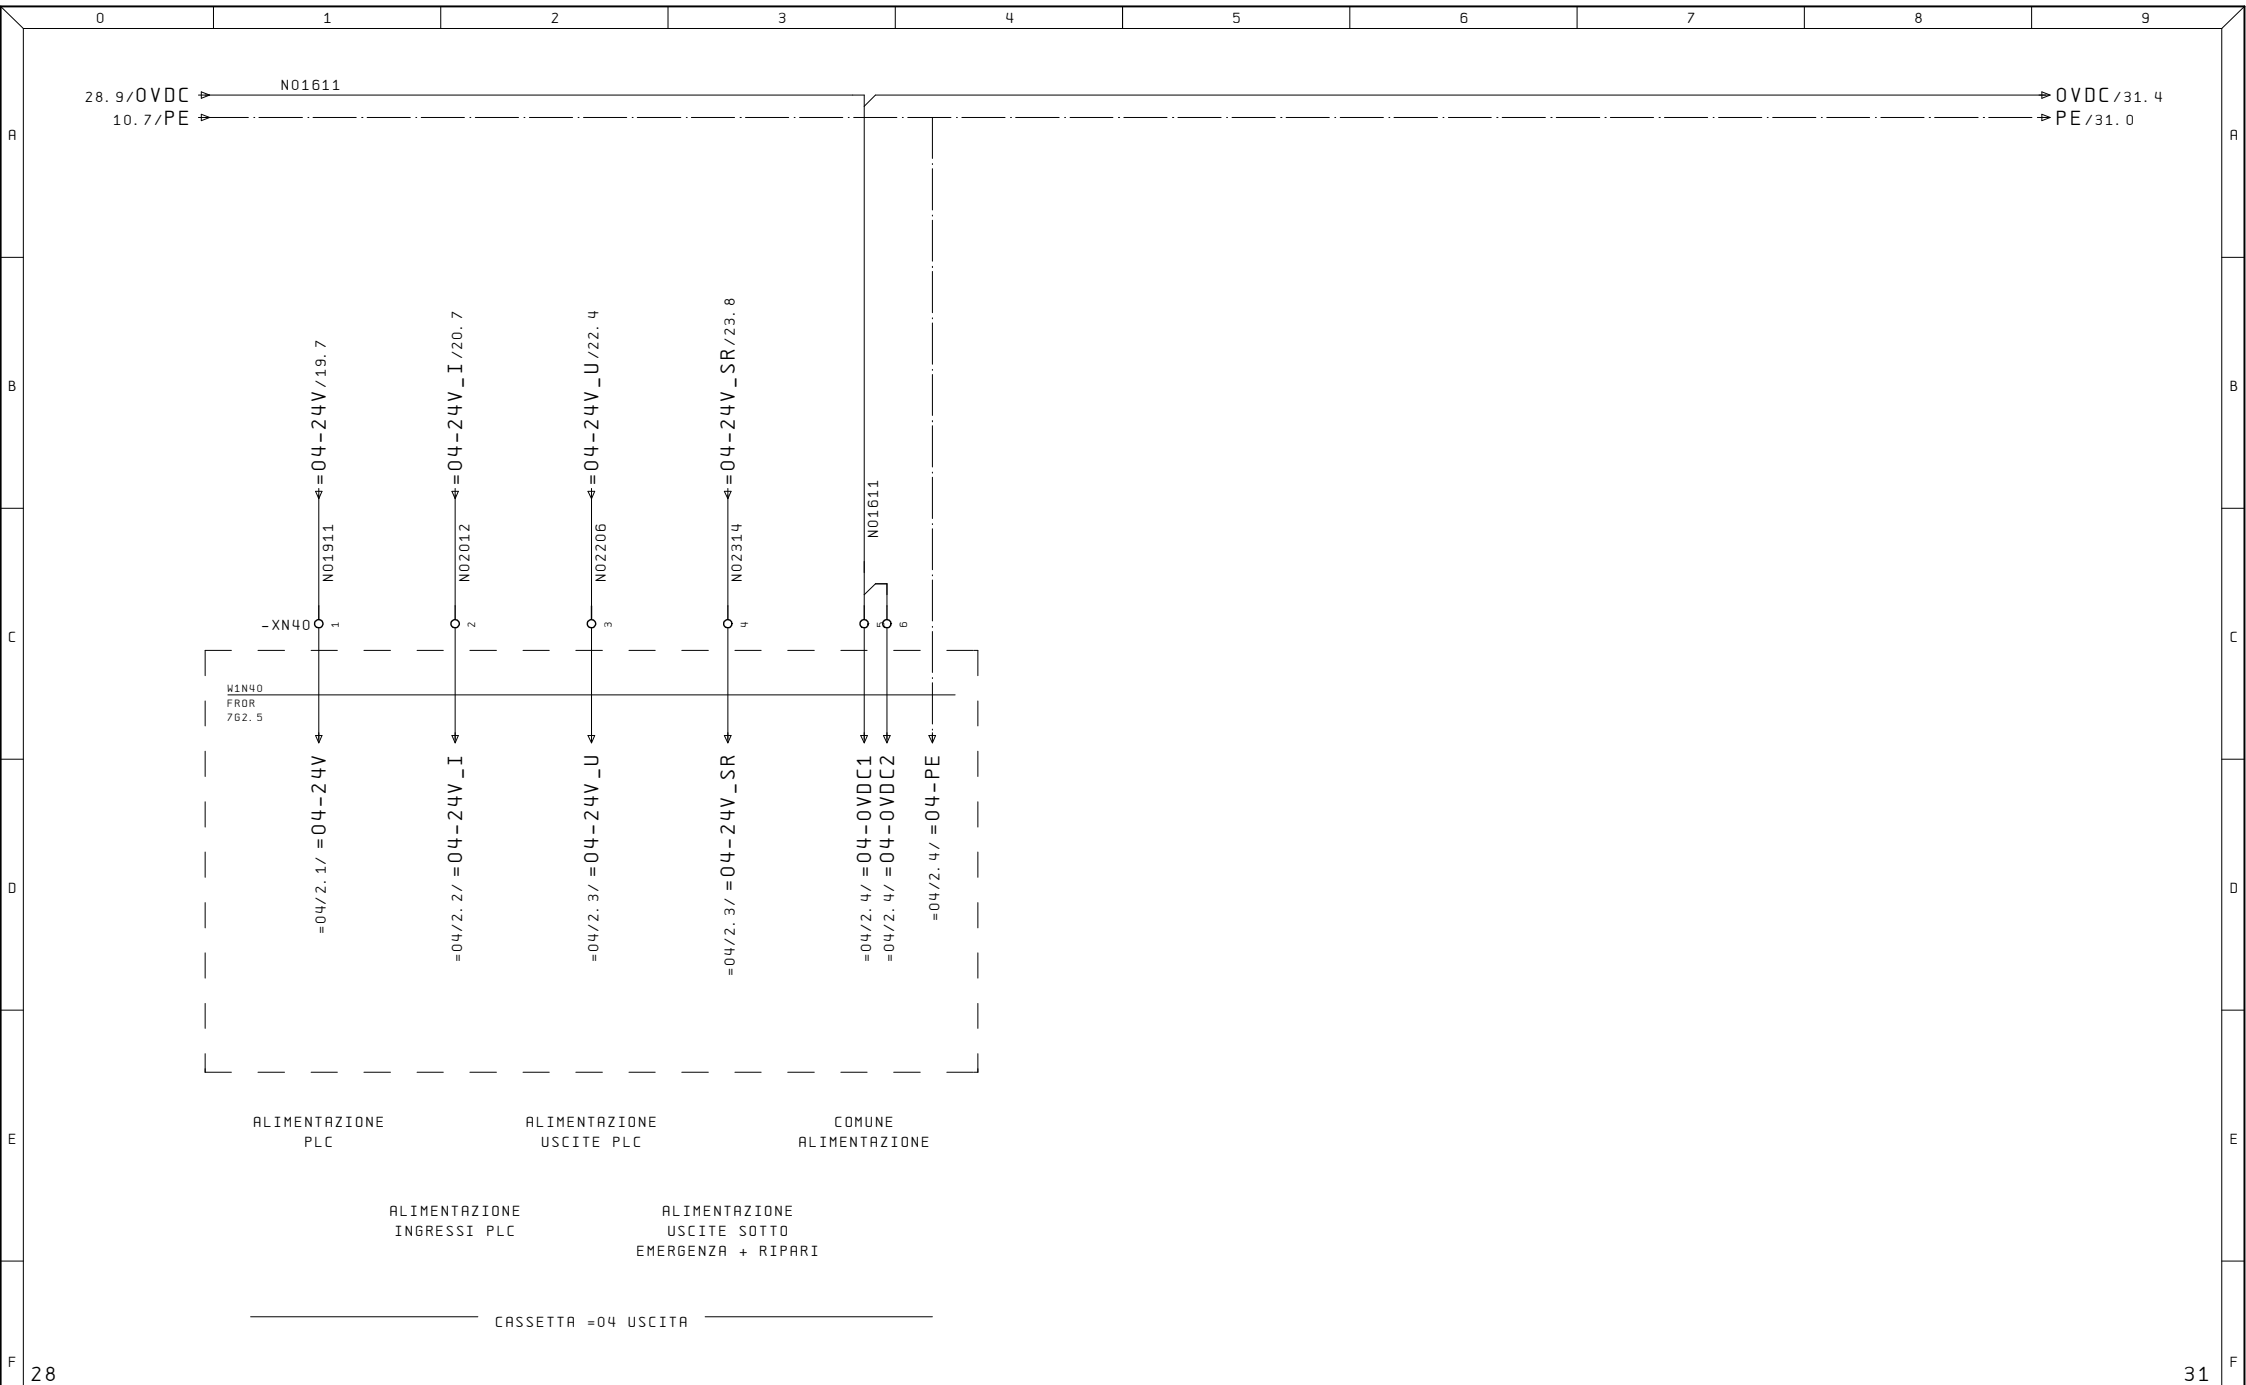


|                  |  |                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                    |                        |                   |
|------------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto<br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br>Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente<br>FCA<br>Cliente Finale<br>FMA | Disegno Numero<br>2017_0198                        | Codice Impianto<br>= N | Codice luogo<br>+ |
|                  |  | Data :                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | Descrizione pagina<br>ALIMENTAZIONI 24VDC IN CAMPO |                        | Pag.<br>29        |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                    |                        | di<br>289         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                    |                        |                   |
|                  |  | Verif. :               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                    |                        |                   |

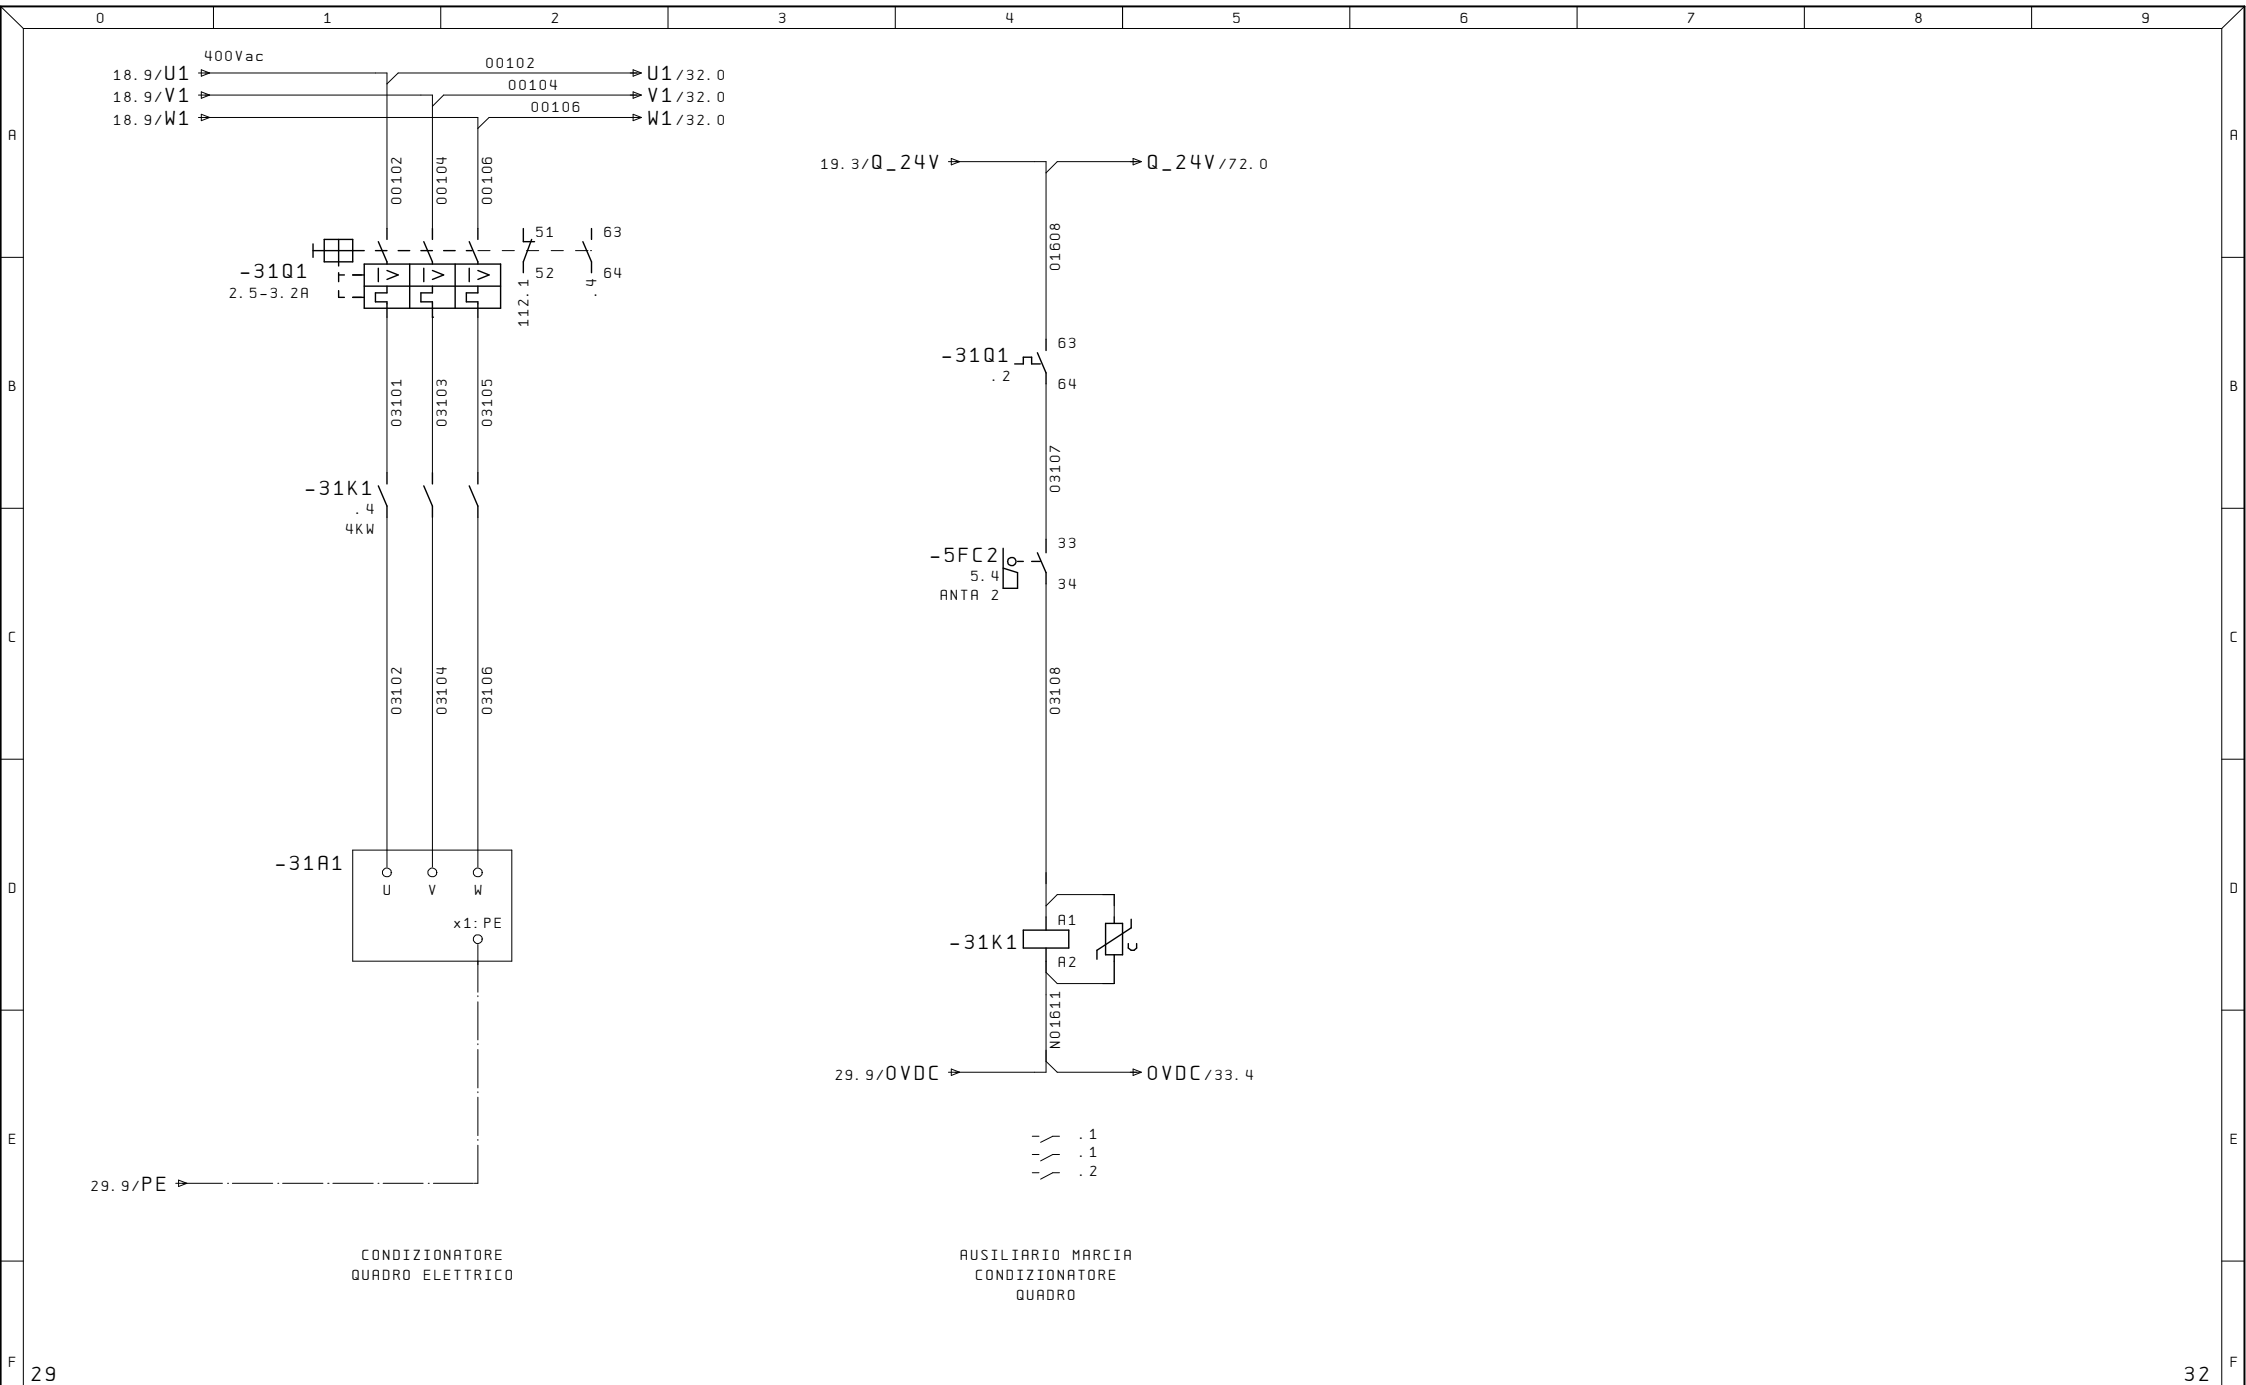


|                  |  |                      |                                                                                                                                            |                                                                                       |                |                        |                 |              |
|------------------|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :               | Impianto                                                                                                                                   | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente        | Disegno Numero         | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :               | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                          | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA            | 2017_0198              | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                                                                                       | Cliente Finale | Descrizione pagina     |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15.Nov.2017 |                                                                                                                                            |                                                                                       | FMA            | CONDIZIONAMENTO QUADRO |                 | 31           |
|                  |  | Verif. :             |                                                                                                                                            |                                                                                       |                |                        |                 | di 289       |

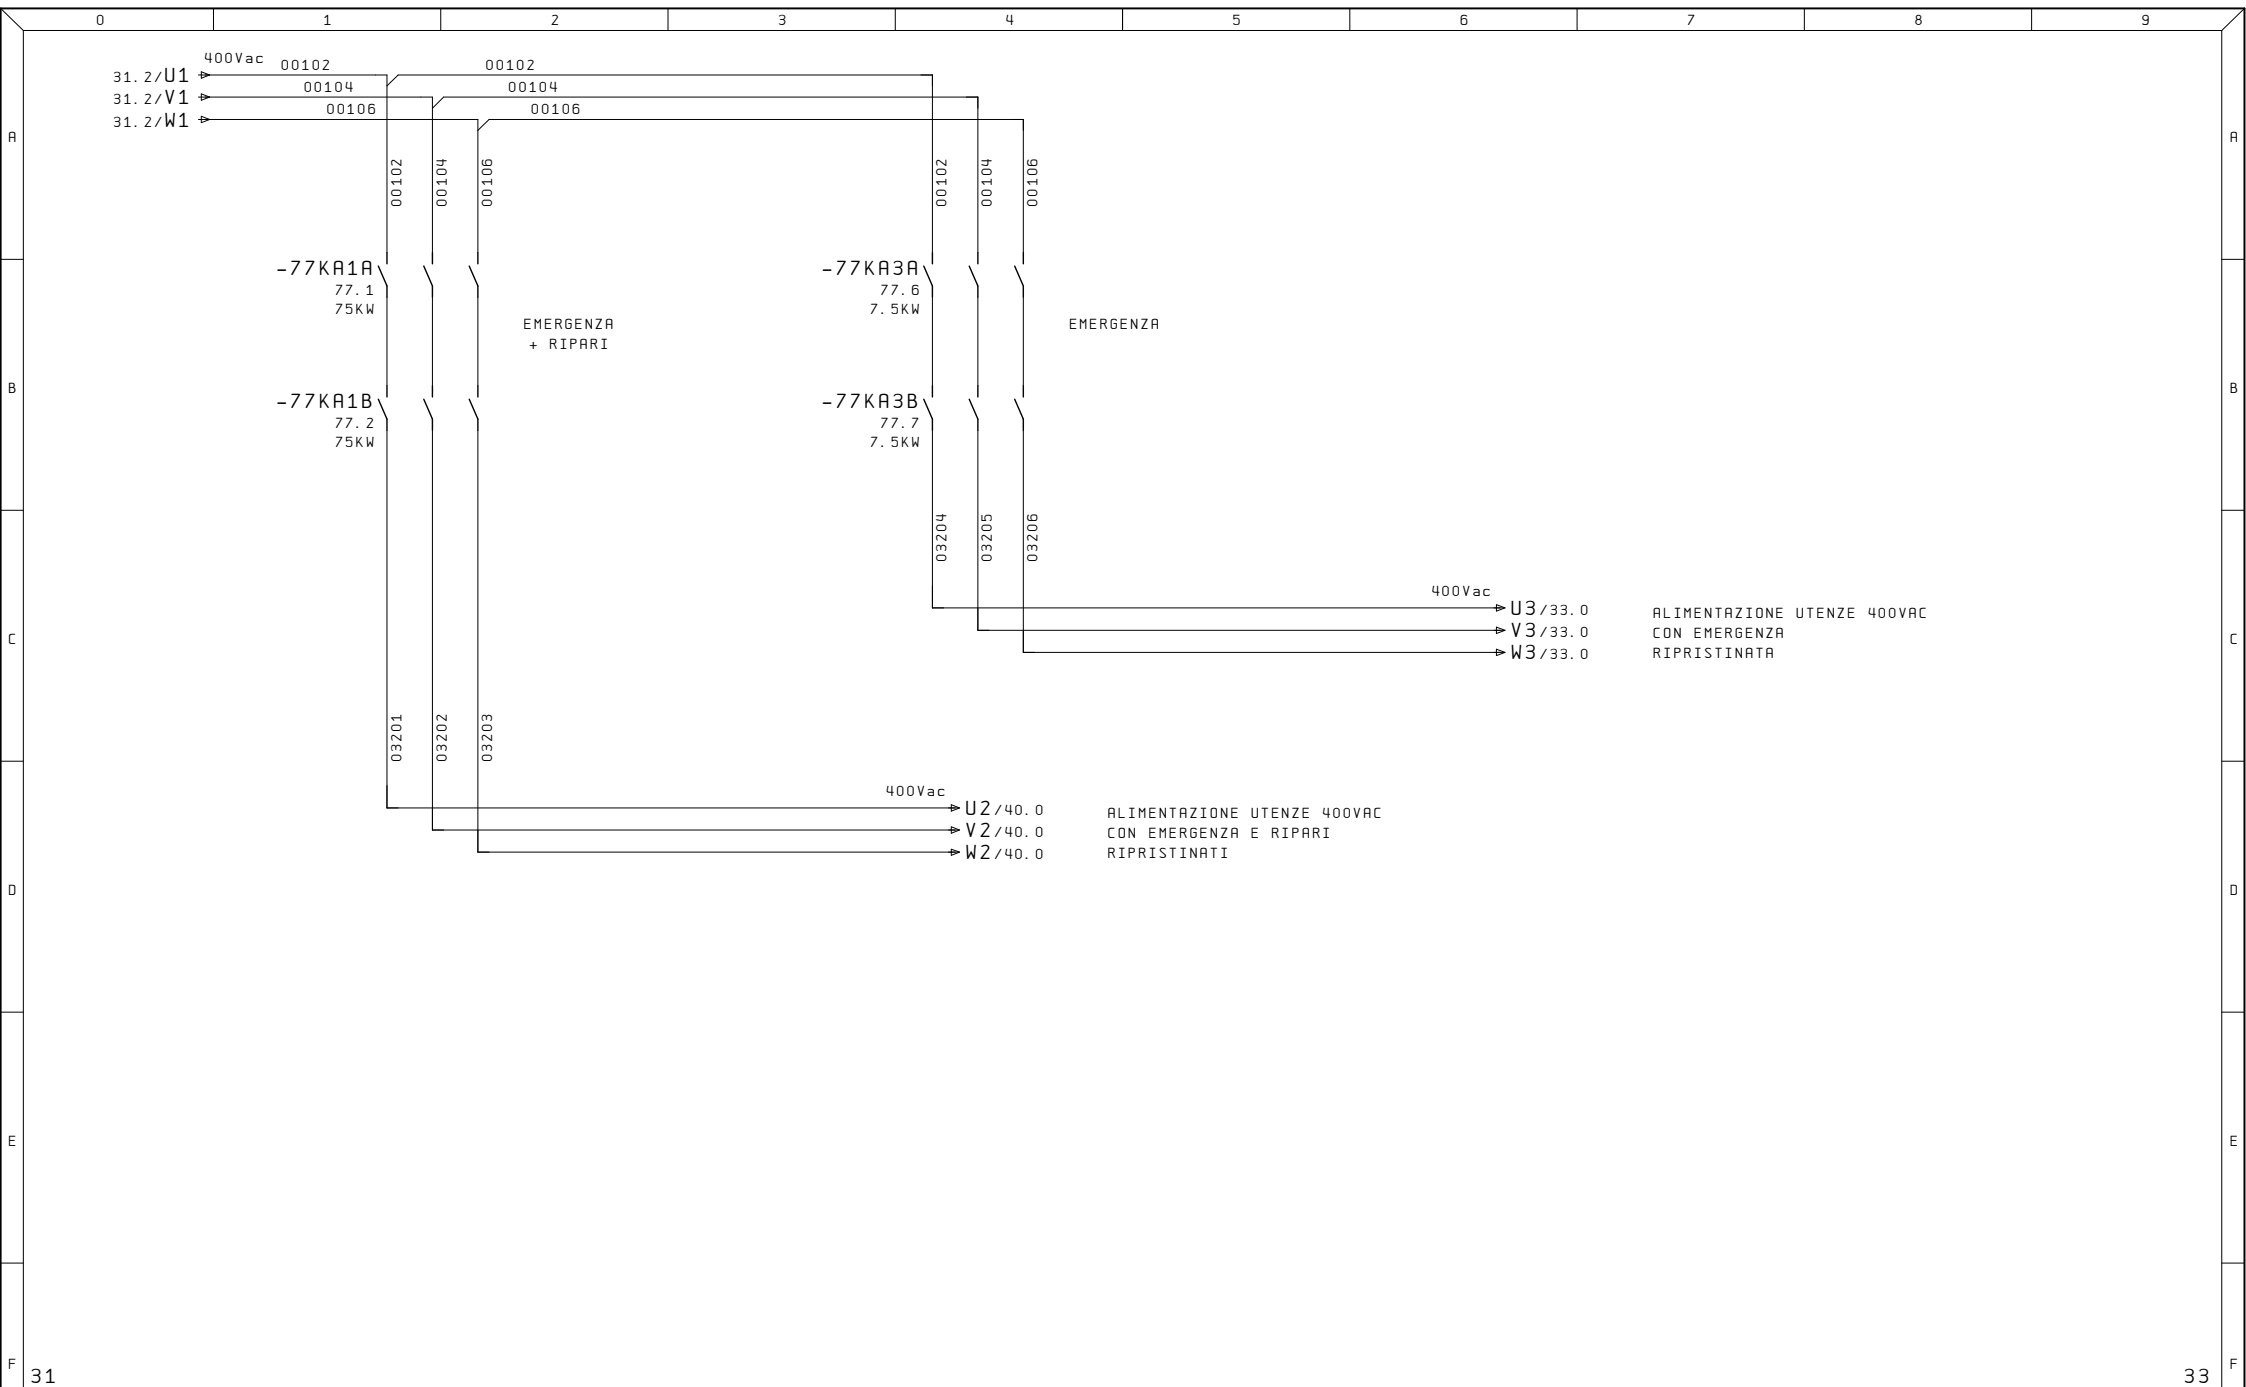


|                  |  |                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                 |                        |                   |
|------------------|--|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente        | Disegno Numero<br>2017_0198                     | Codice Impianto<br>= N | Codice luogo<br>+ |
|                  |  | Data :                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | FCA            | Descrizione pagina<br>ALIMENTAZIONE 400V UTENZE |                        | Pag.<br>32        |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cliente Finale |                                                 |                        |                   |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | FMA            |                                                 |                        |                   |
|                  |  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                 |                        | di 289            |

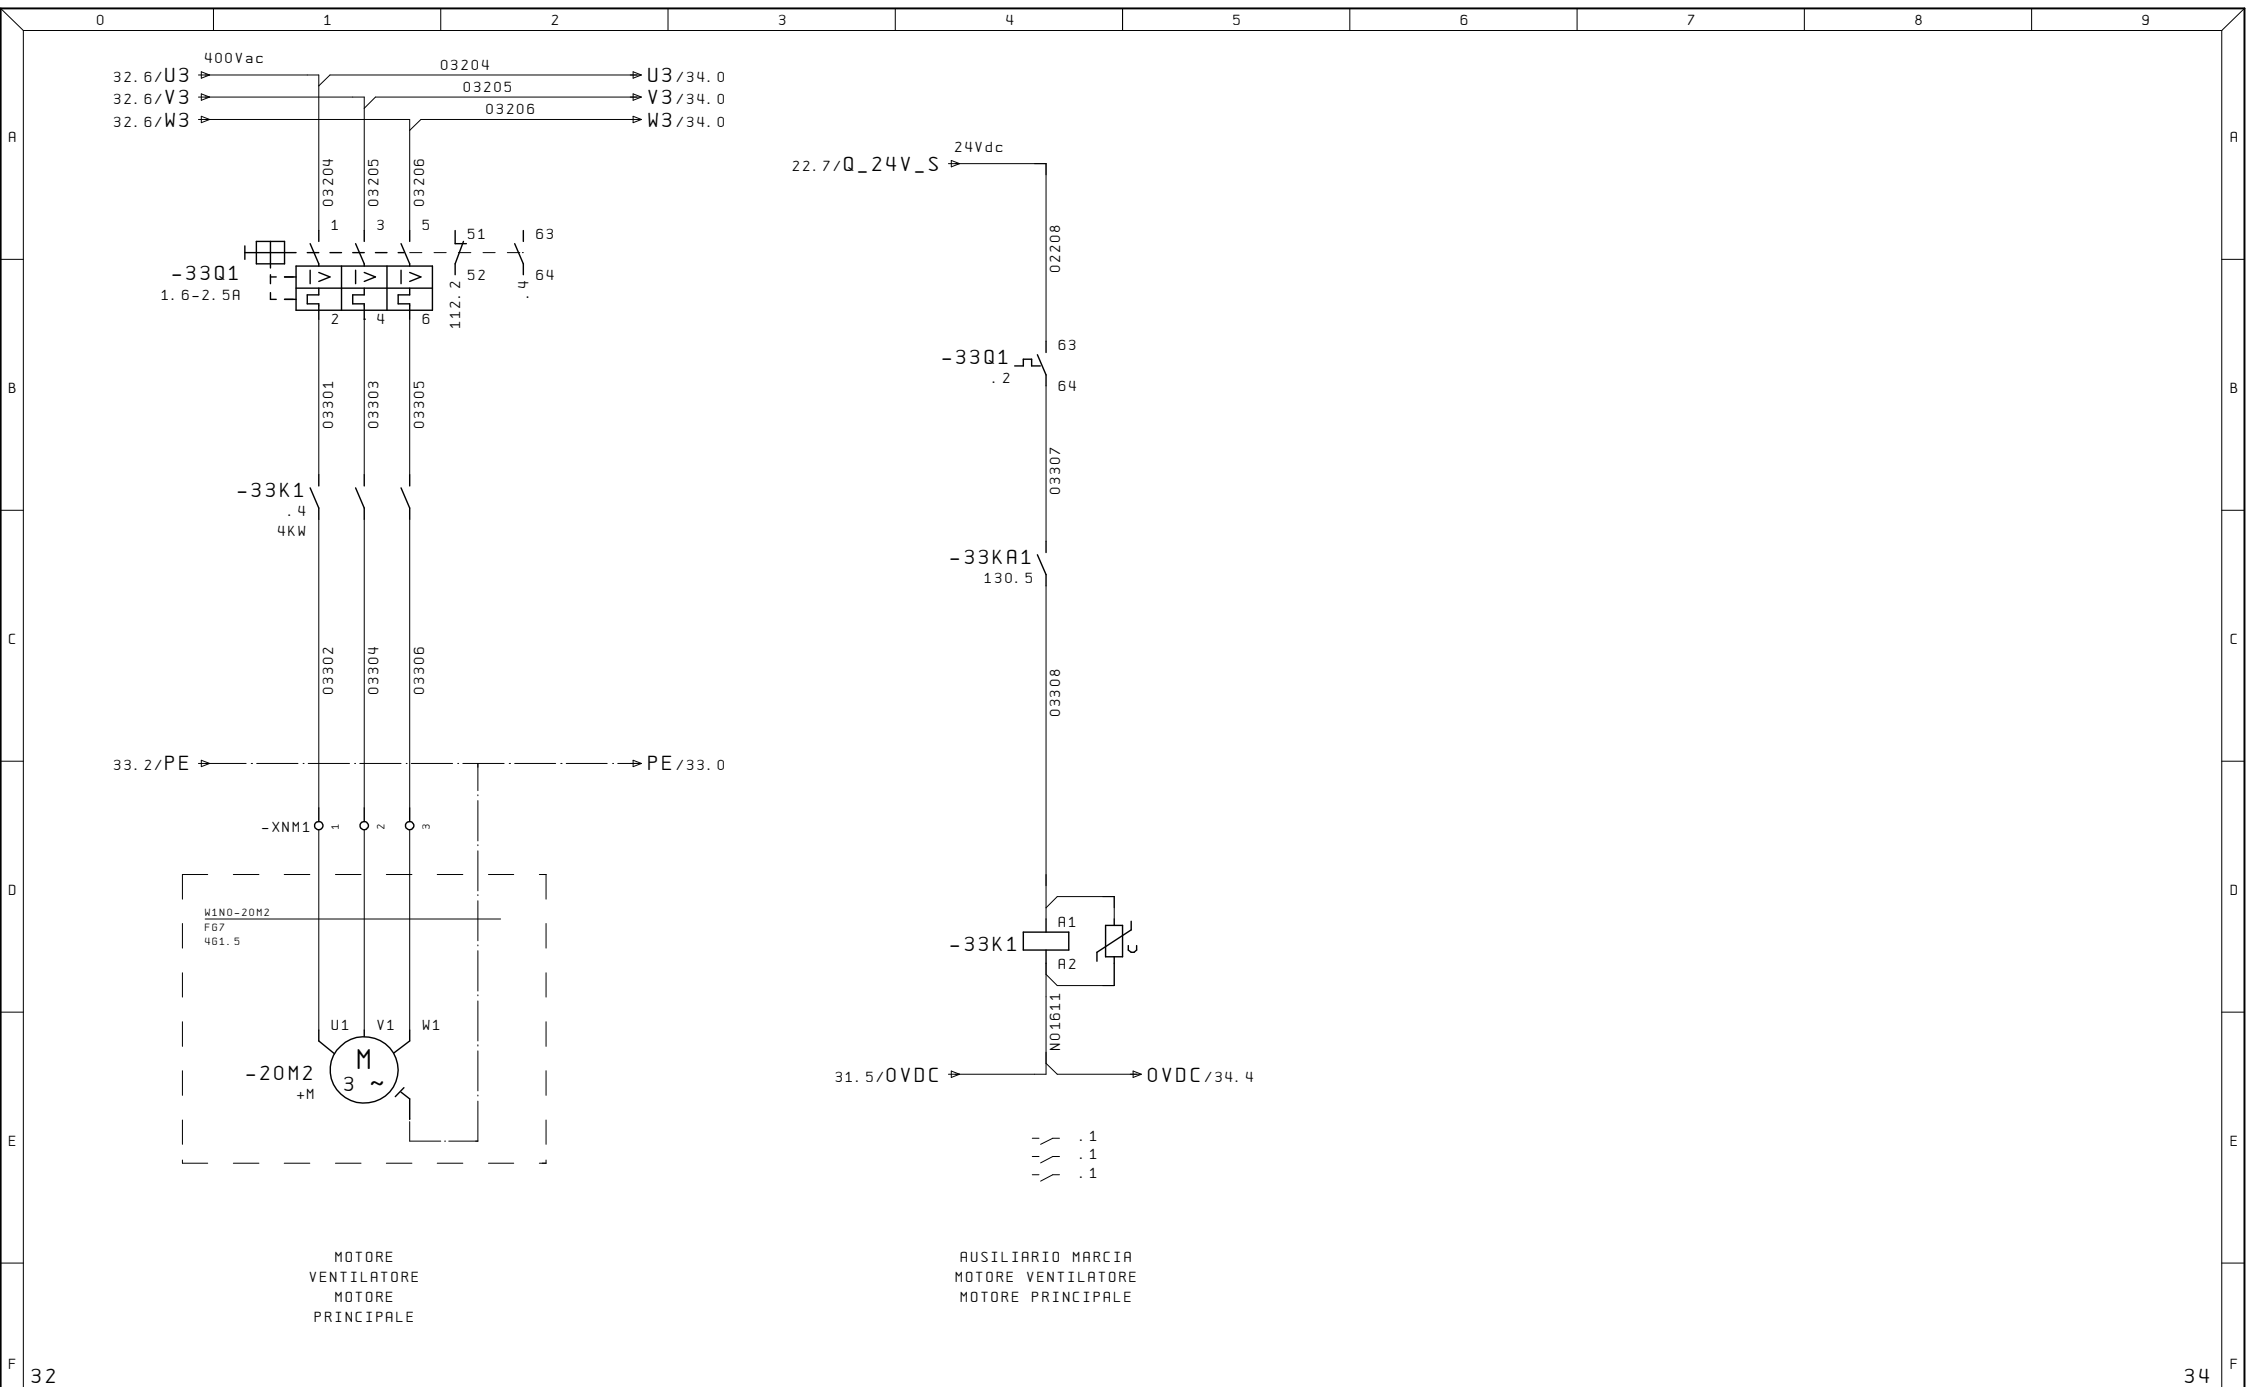


|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                              |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero               | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                    | = N             | +            |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina           |                 | Pag.         |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | VENTILATORE MOTORE PRICIPALE |                 | 33           |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                              |                 | di 289       |

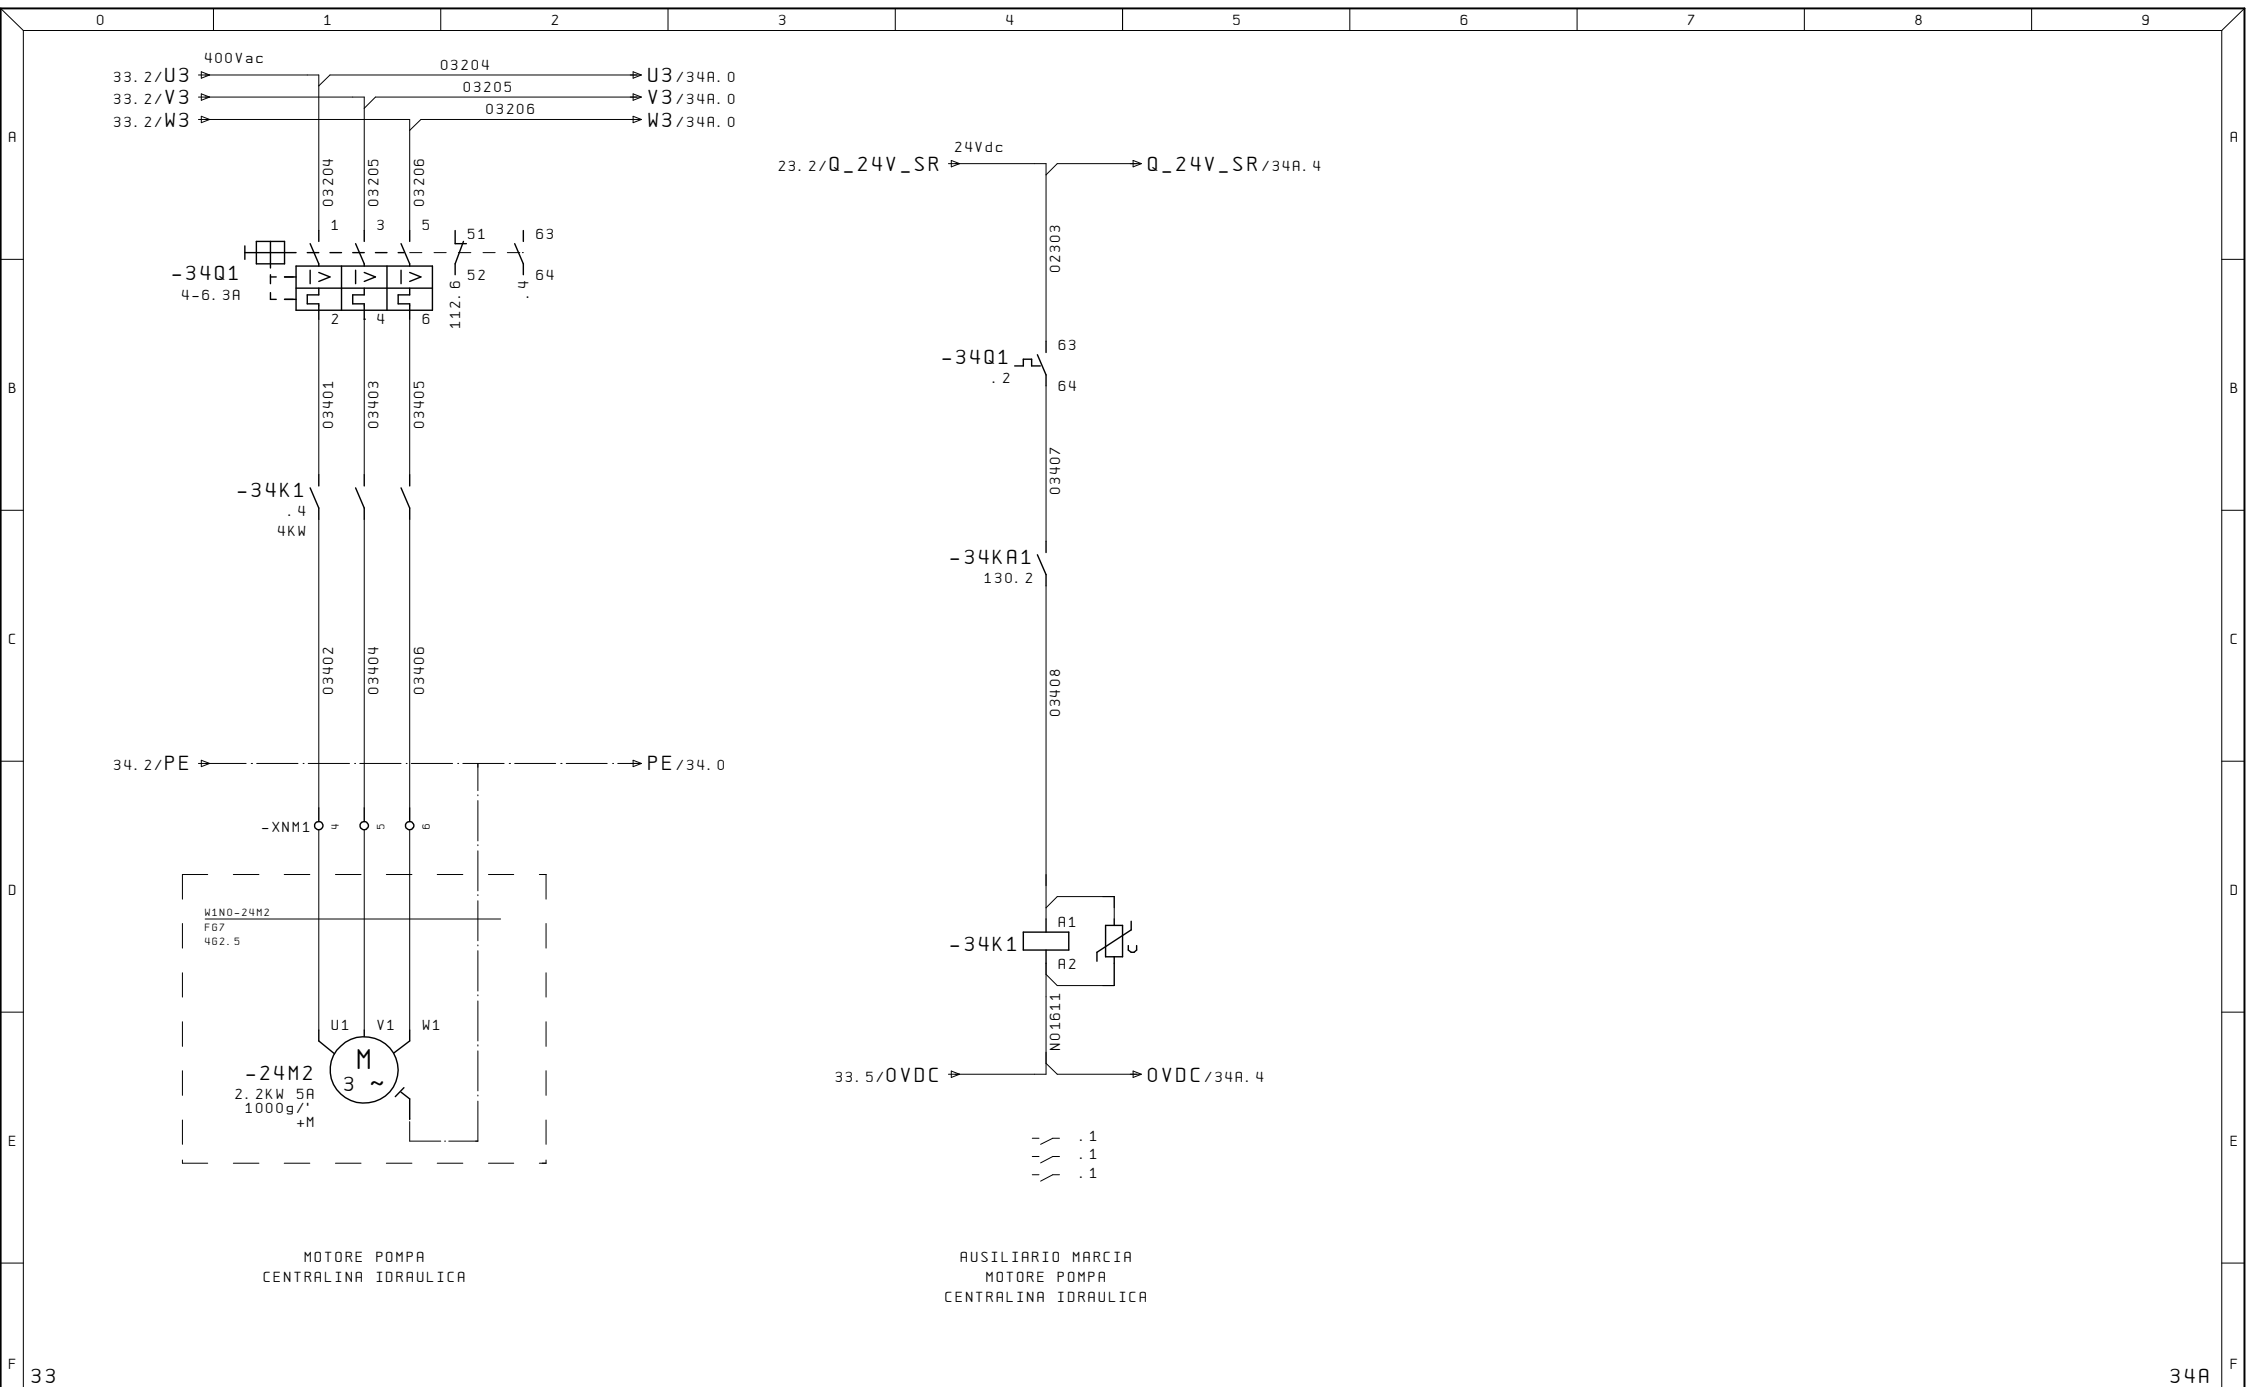


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                                   |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero                    | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                         | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina                |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA |                 | 34           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                                   |                 | di 289       |

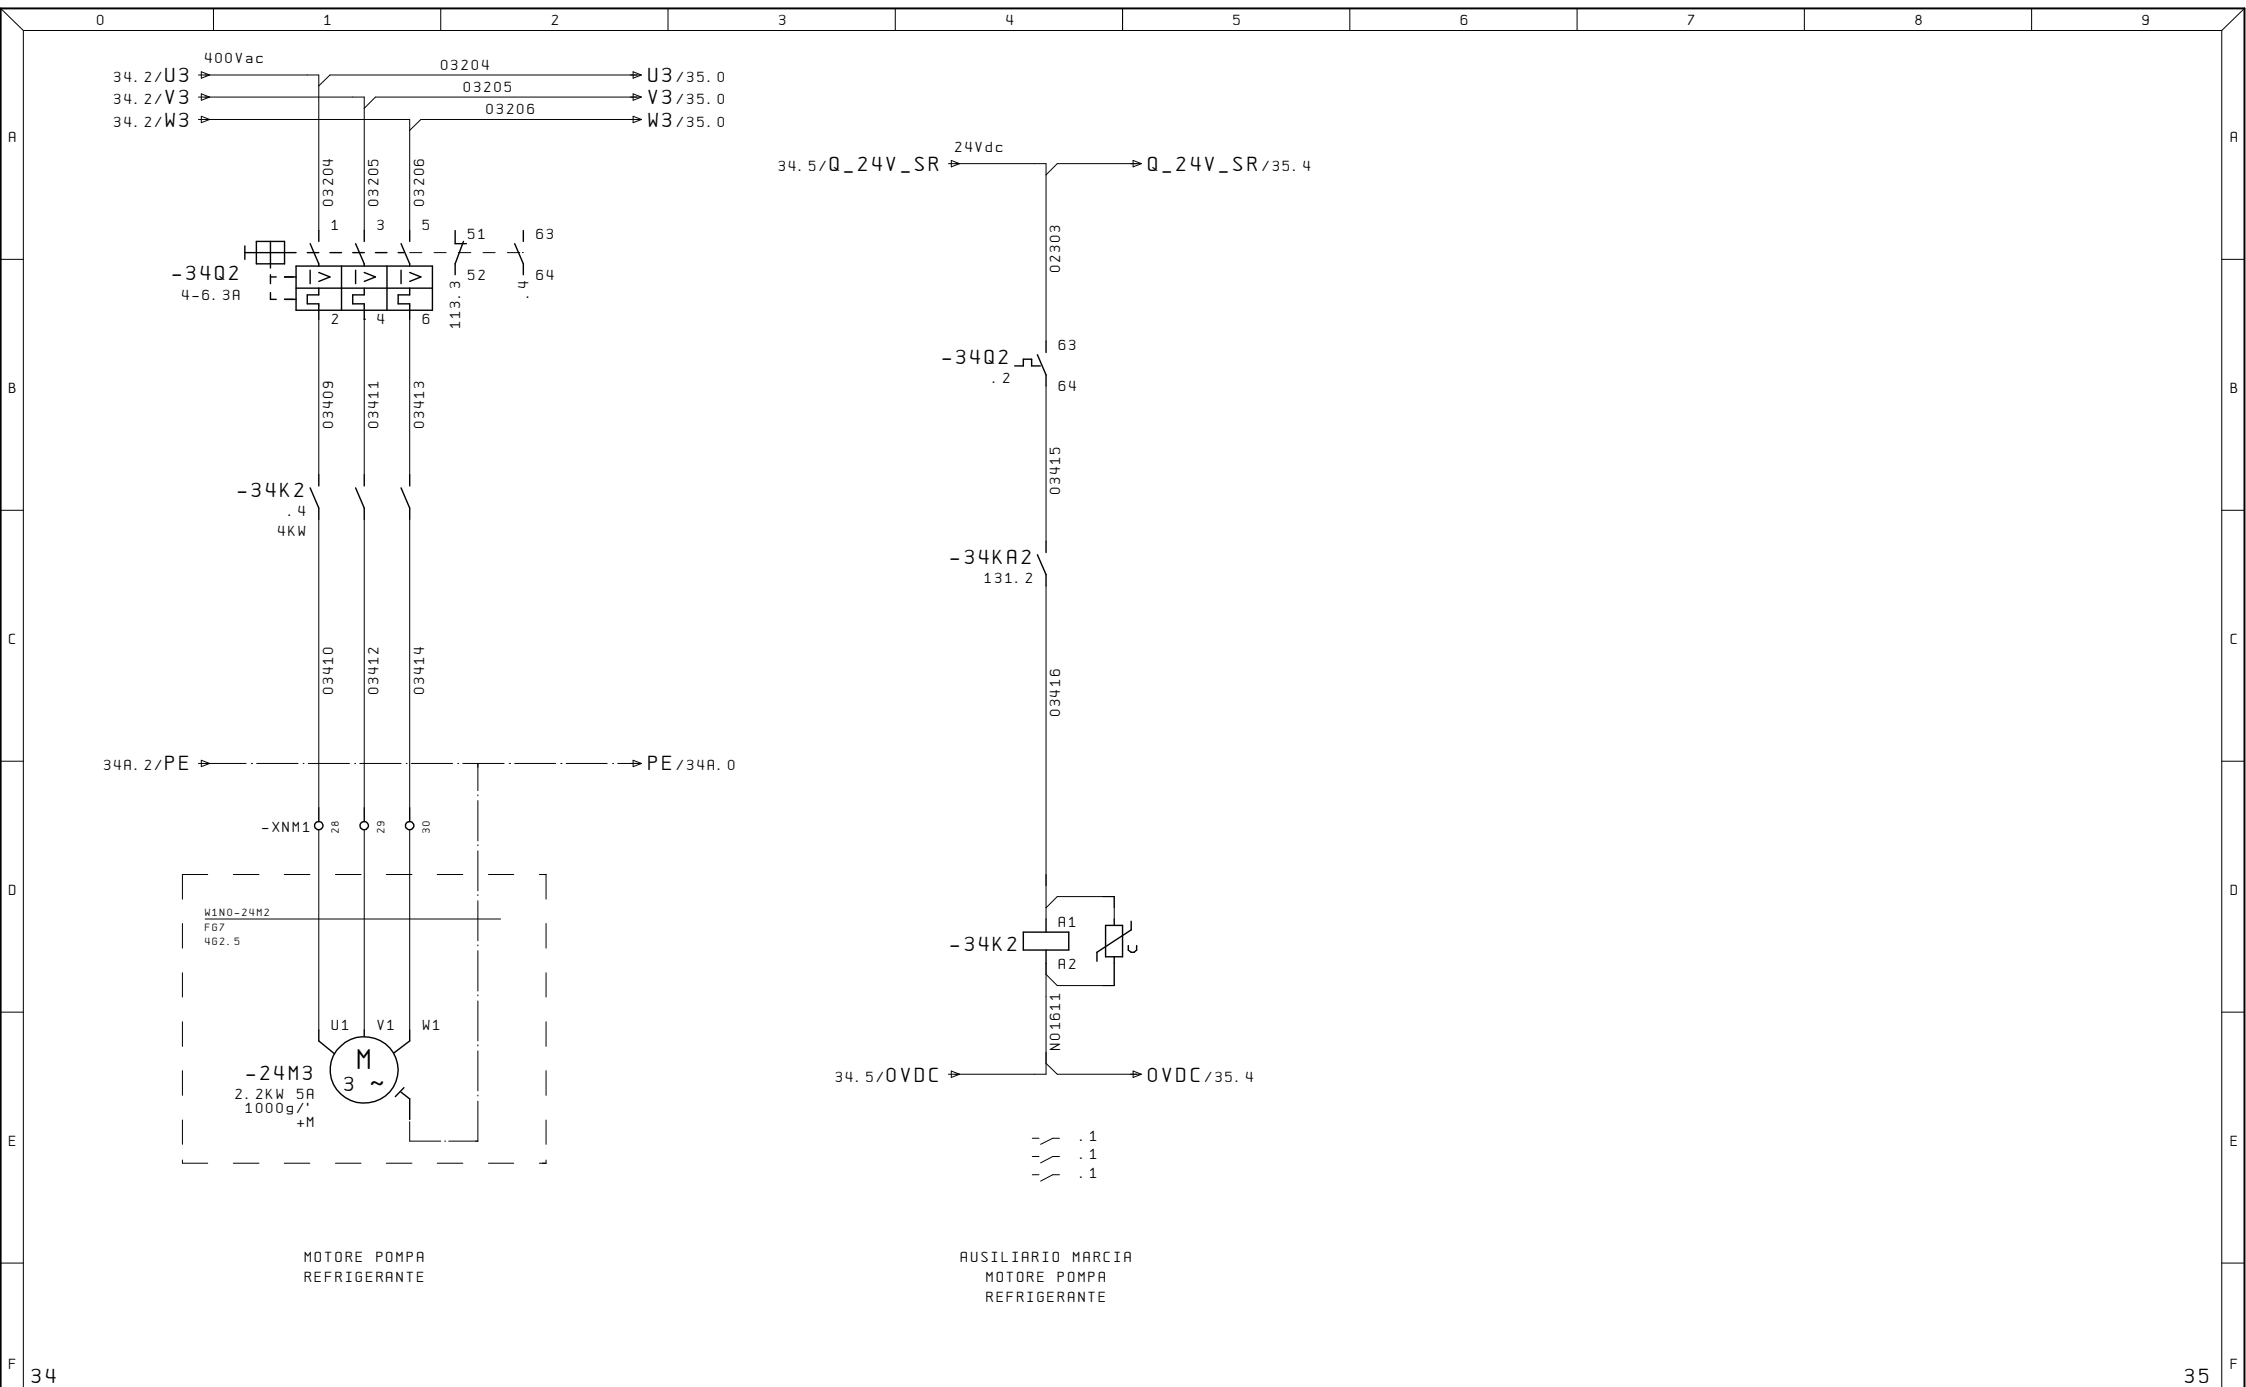


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                           |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero            | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                 | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | MOTORE POMPA REFRIGERANTE |                 | Pag. 34A     |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            |                           |                 | di 289       |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                           |                 |              |

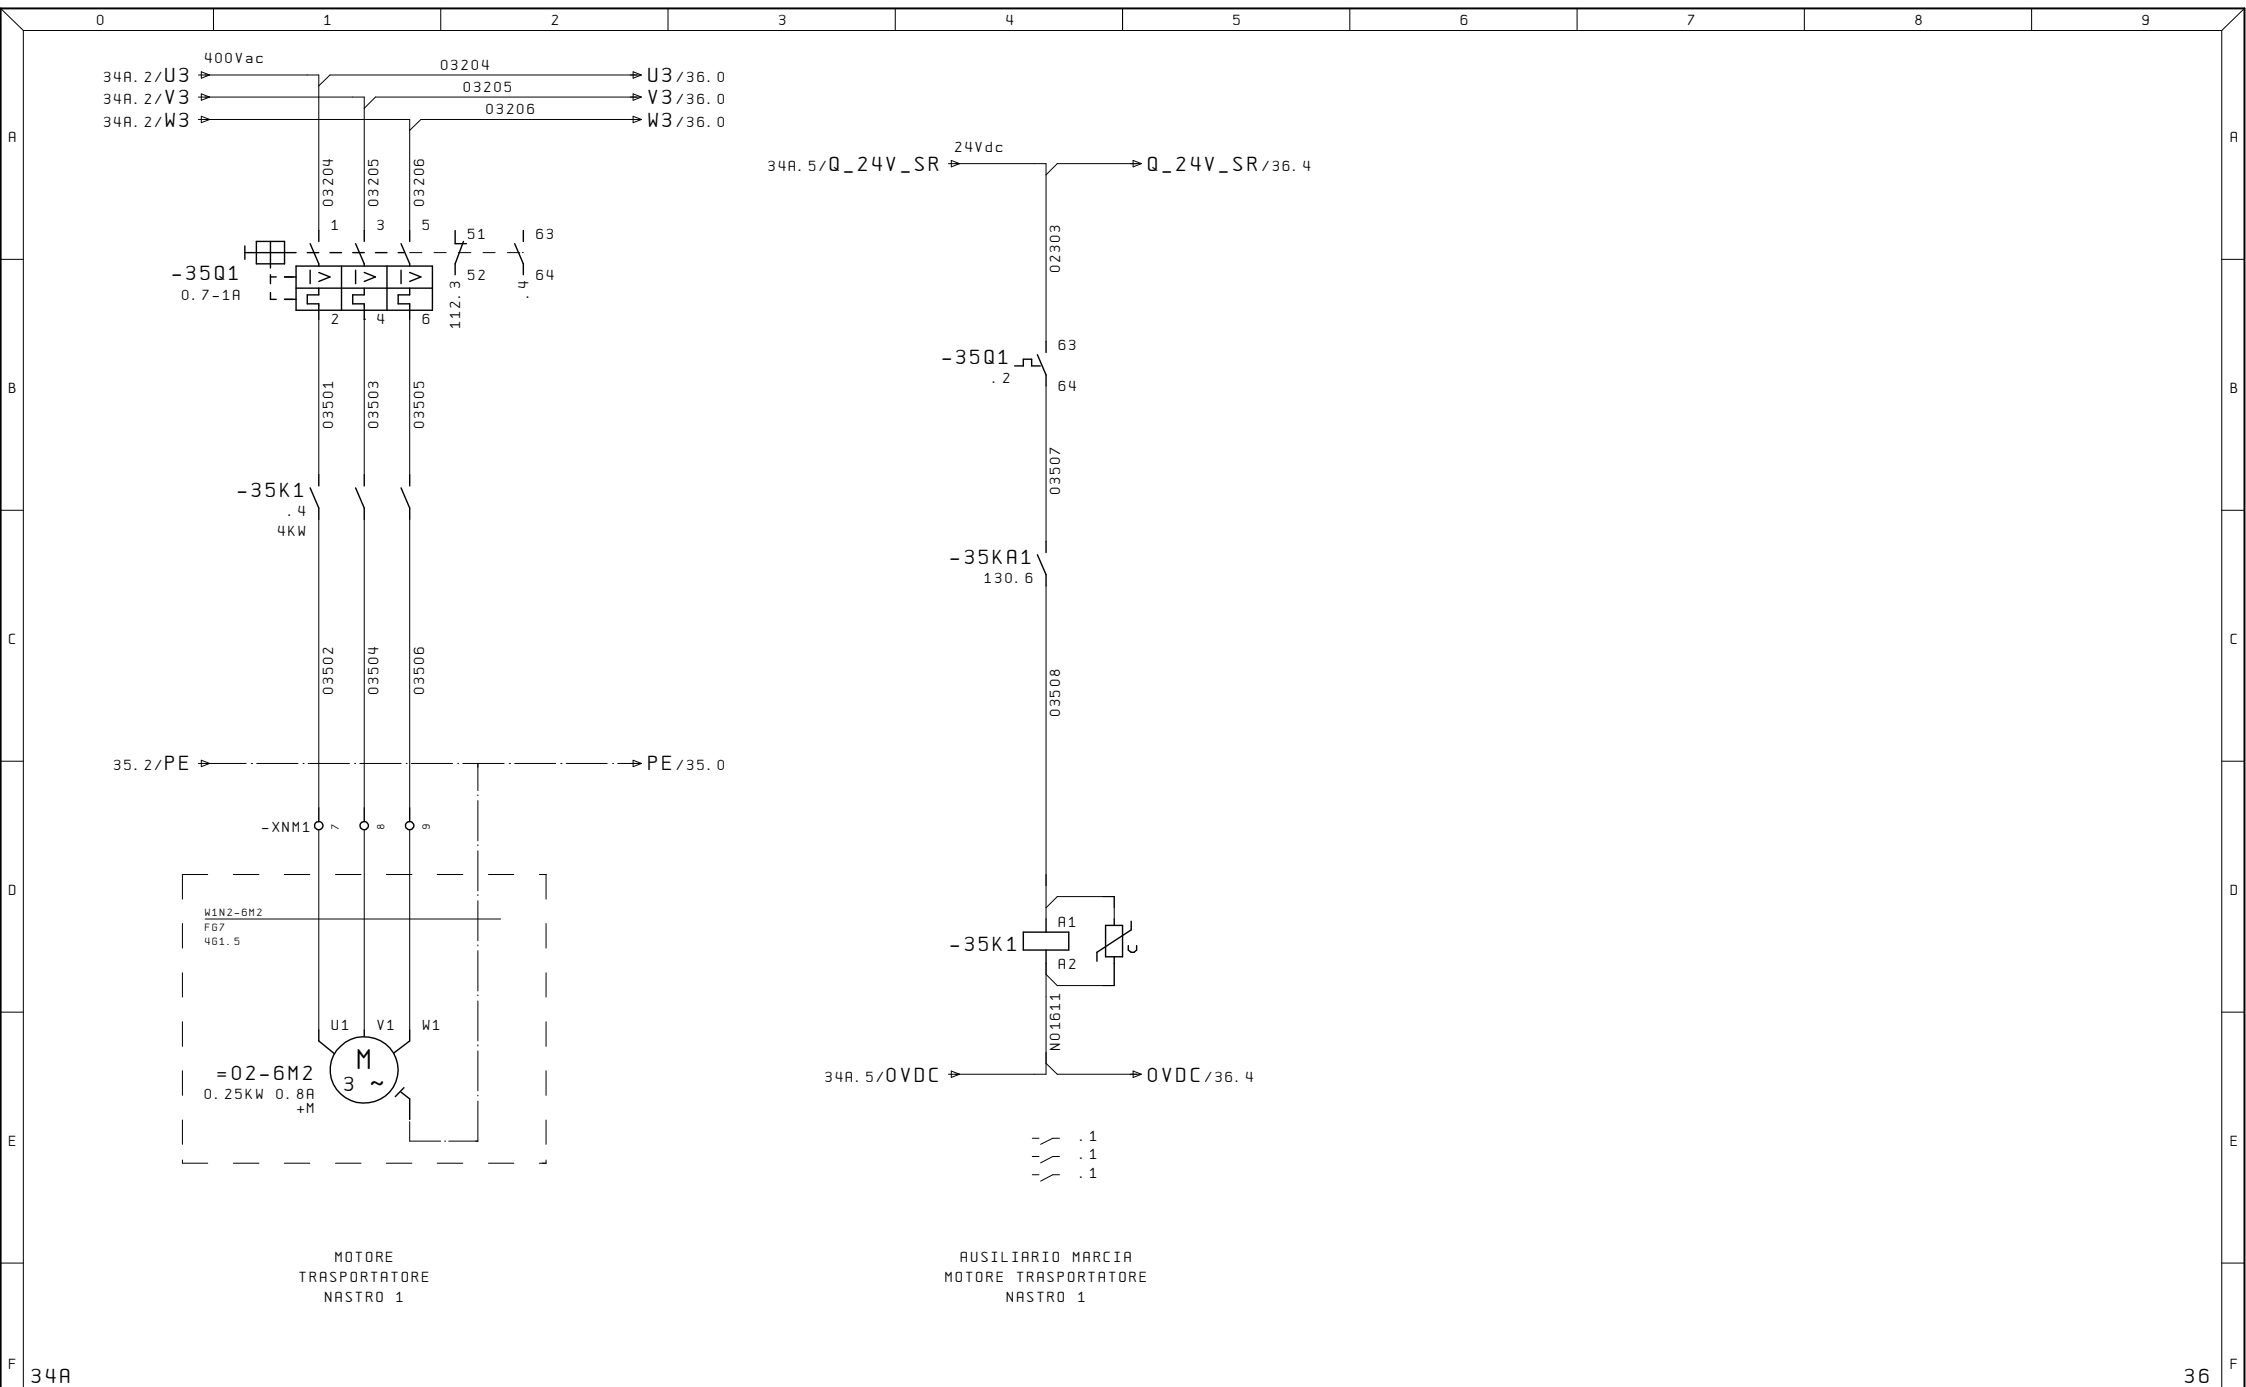


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                 |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 34A              |  | 36                     |                   | F                                                                                                                                              |                 |
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              |                 |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)                                                                                                         |                 |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | Tel. +39-0775-830116                                                                                                                           |                 |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   | Fax +39-0775-839345                                                                                                                            |                 |
|                  |  | Verif. :               |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                 |
|                  |  |                        |                   | Cliente                                                                                                                                        |                 |
|                  |  |                        |                   | FCA                                                                                                                                            |                 |
|                  |  |                        |                   | Cliente Finale                                                                                                                                 |                 |
|                  |  |                        |                   | FMA                                                                                                                                            |                 |
|                  |  |                        |                   | Disegno Numero                                                                                                                                 | Codice Impianto |
|                  |  |                        |                   | 2017_0198                                                                                                                                      | = N             |
|                  |  |                        |                   | Descrizione pagina                                                                                                                             | Codice luogo    |
|                  |  |                        |                   | MOTORE TRASPOSRTATORE NASTRO 1                                                                                                                 | +               |
|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                | Pag. 35         |
|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                | di 289          |

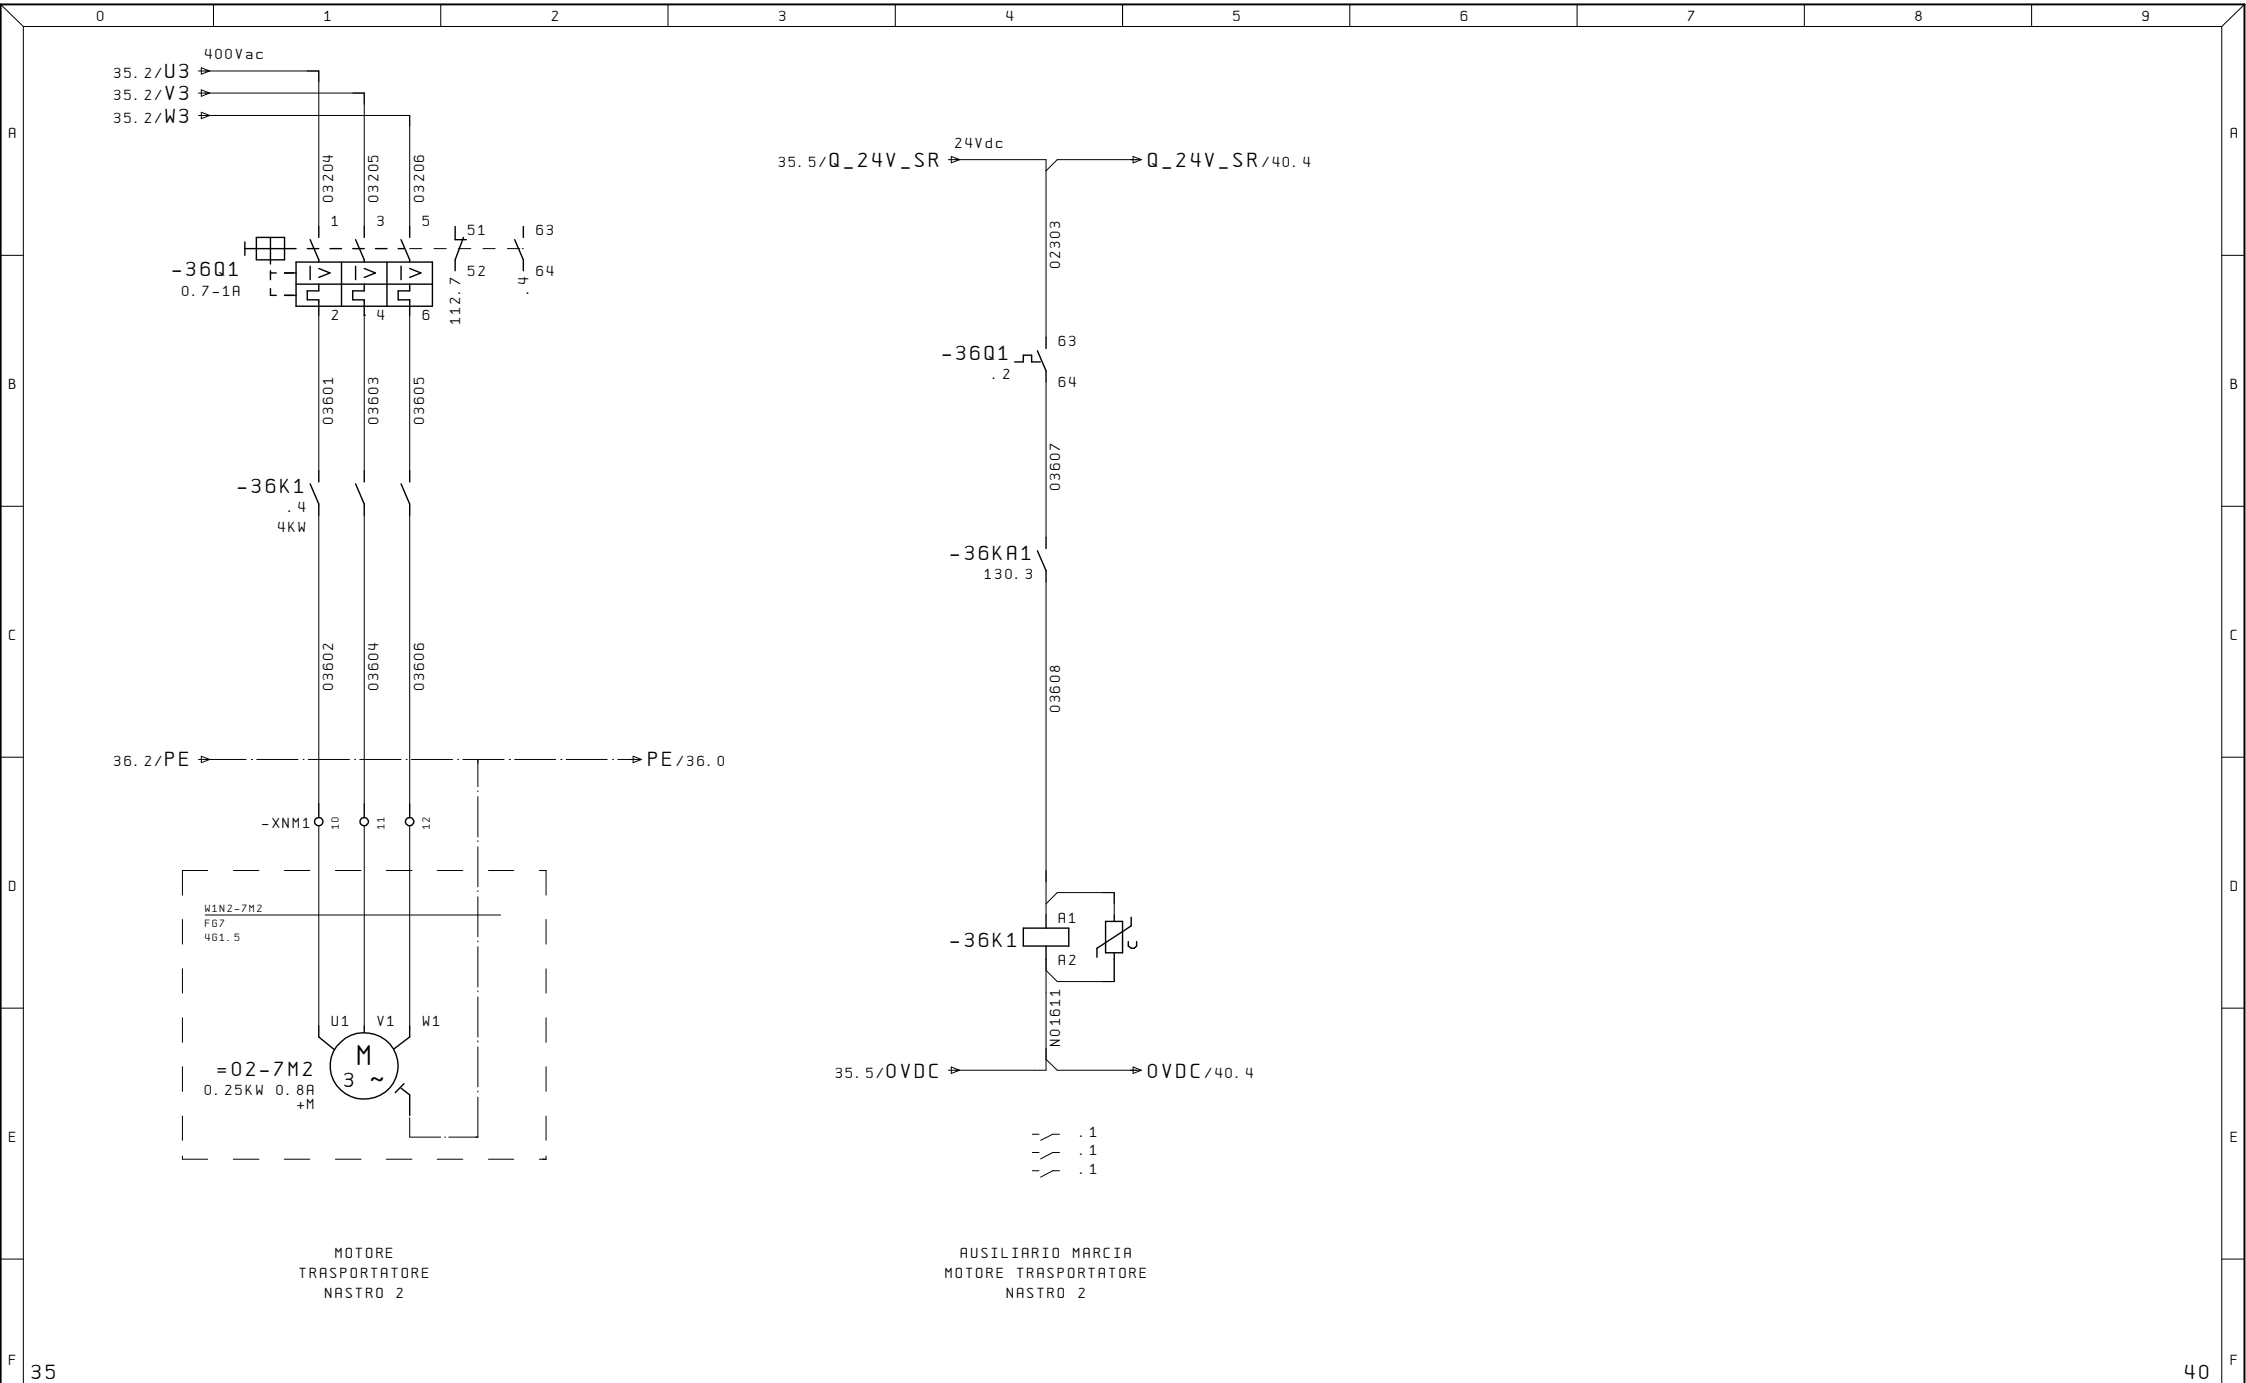


|    |                  |                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                             |                        |                   |                   |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 35 | Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :<br>Diseg. : 2017_0198<br>Stampa : 15. Nov. 2017<br>Verif. : | Impianto<br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente<br>FCA<br>Cliente Finale<br>FMA | Disegno Numero<br>2017_0198 | Codice Impianto<br>= N | Codice luogo<br>+ | Pag. 36<br>di 289 |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|

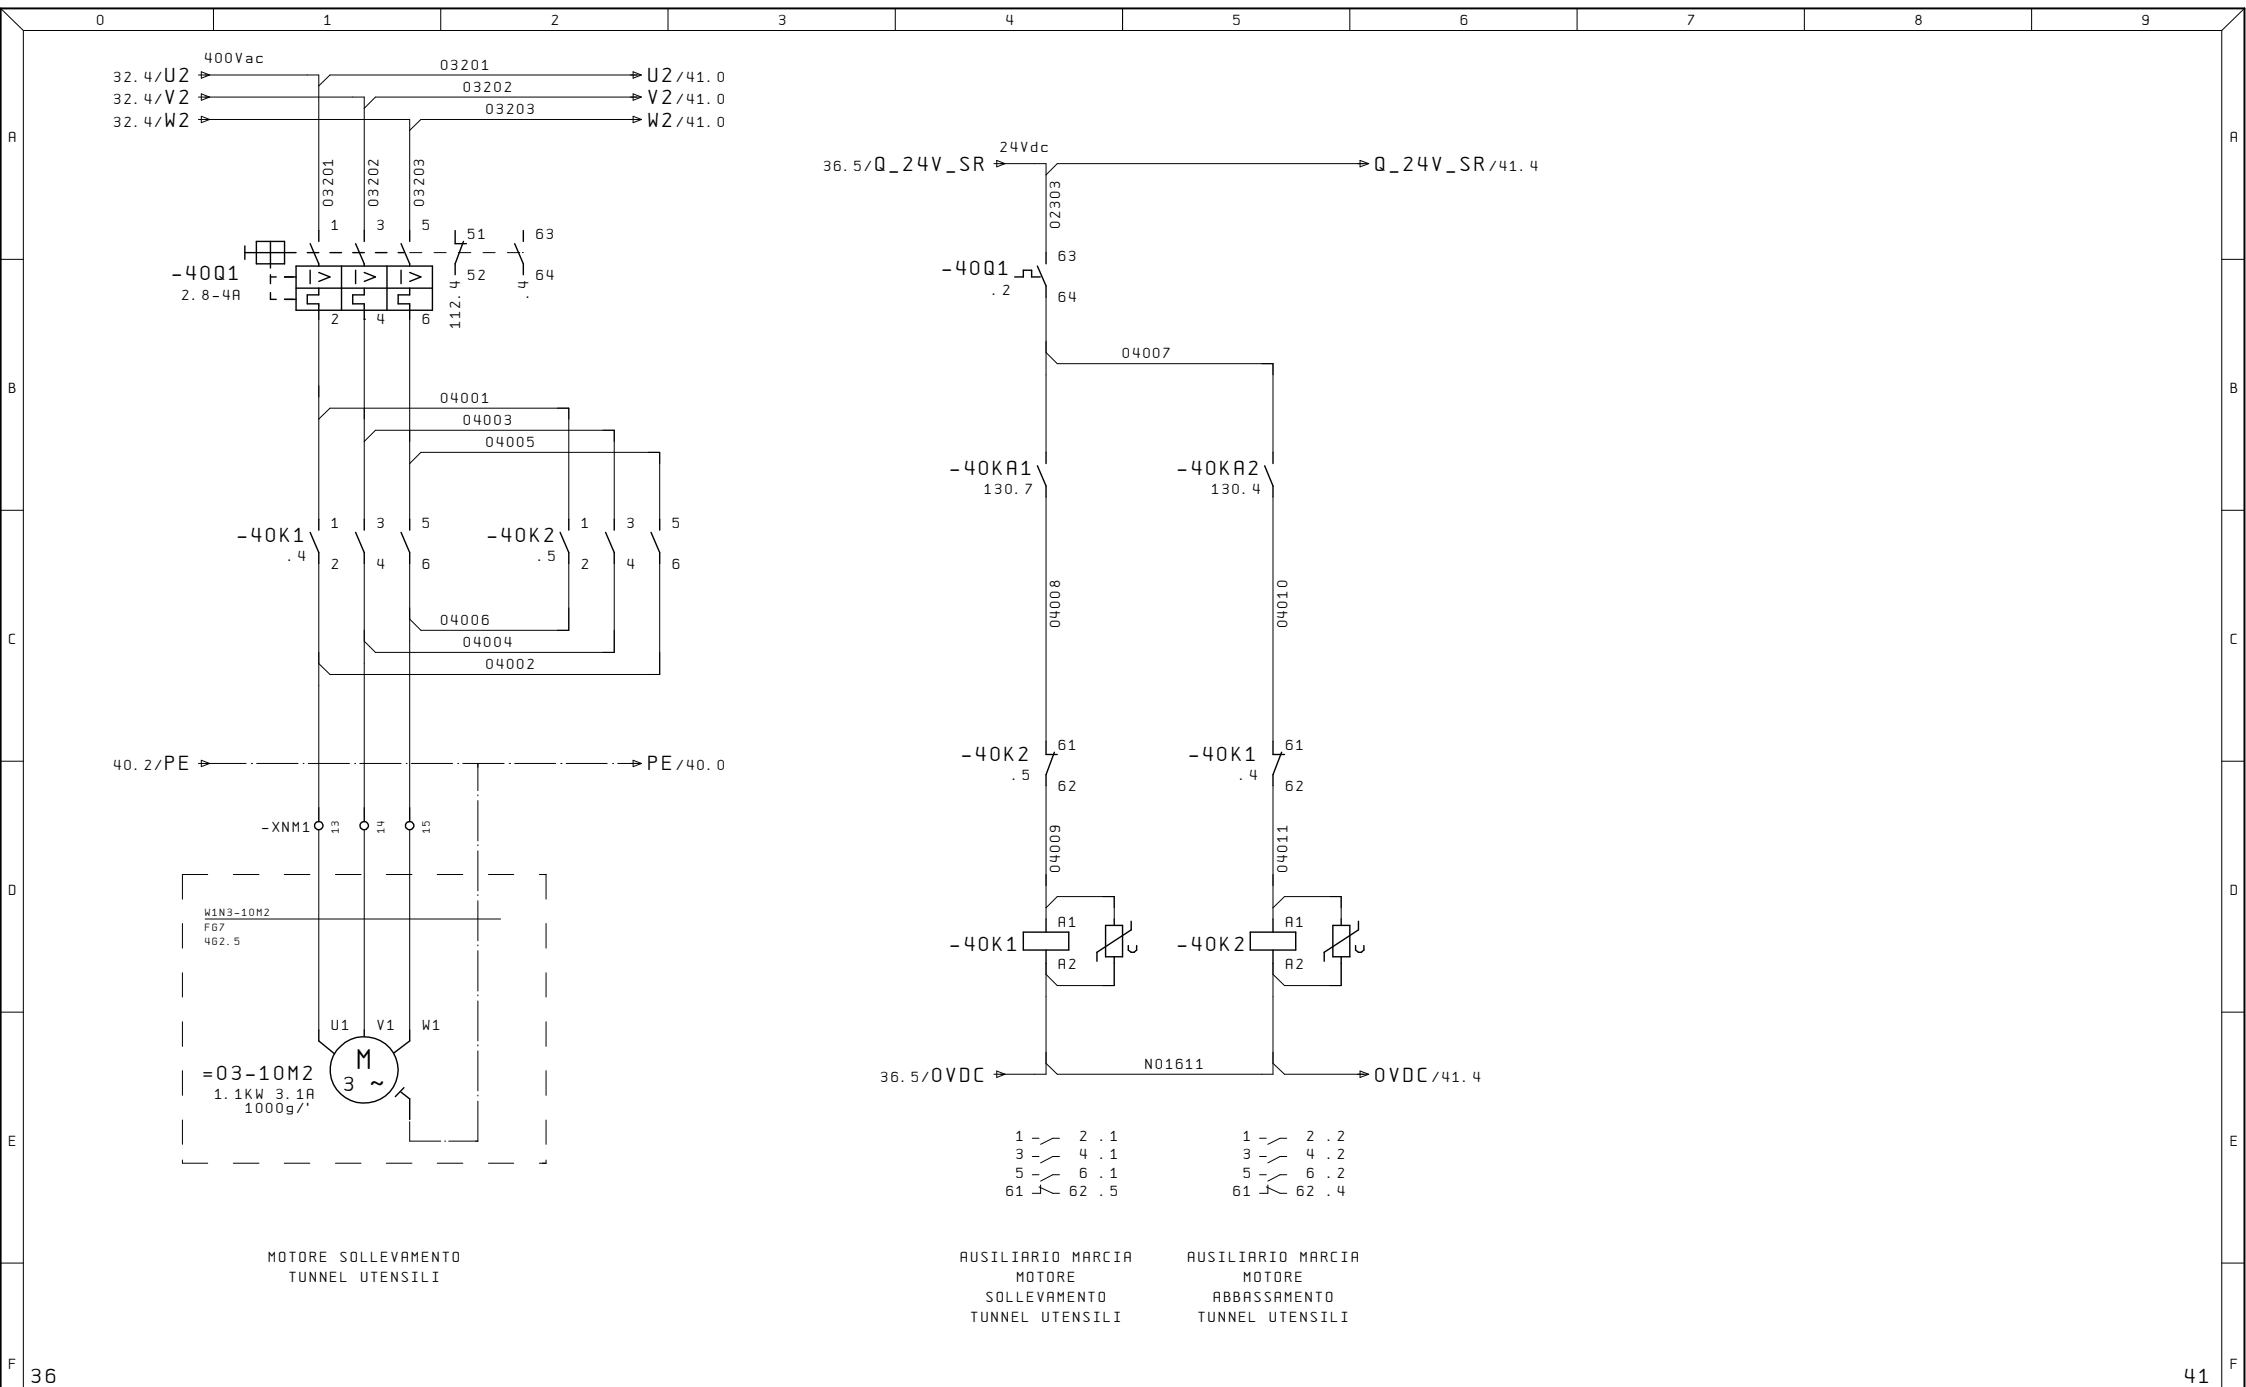


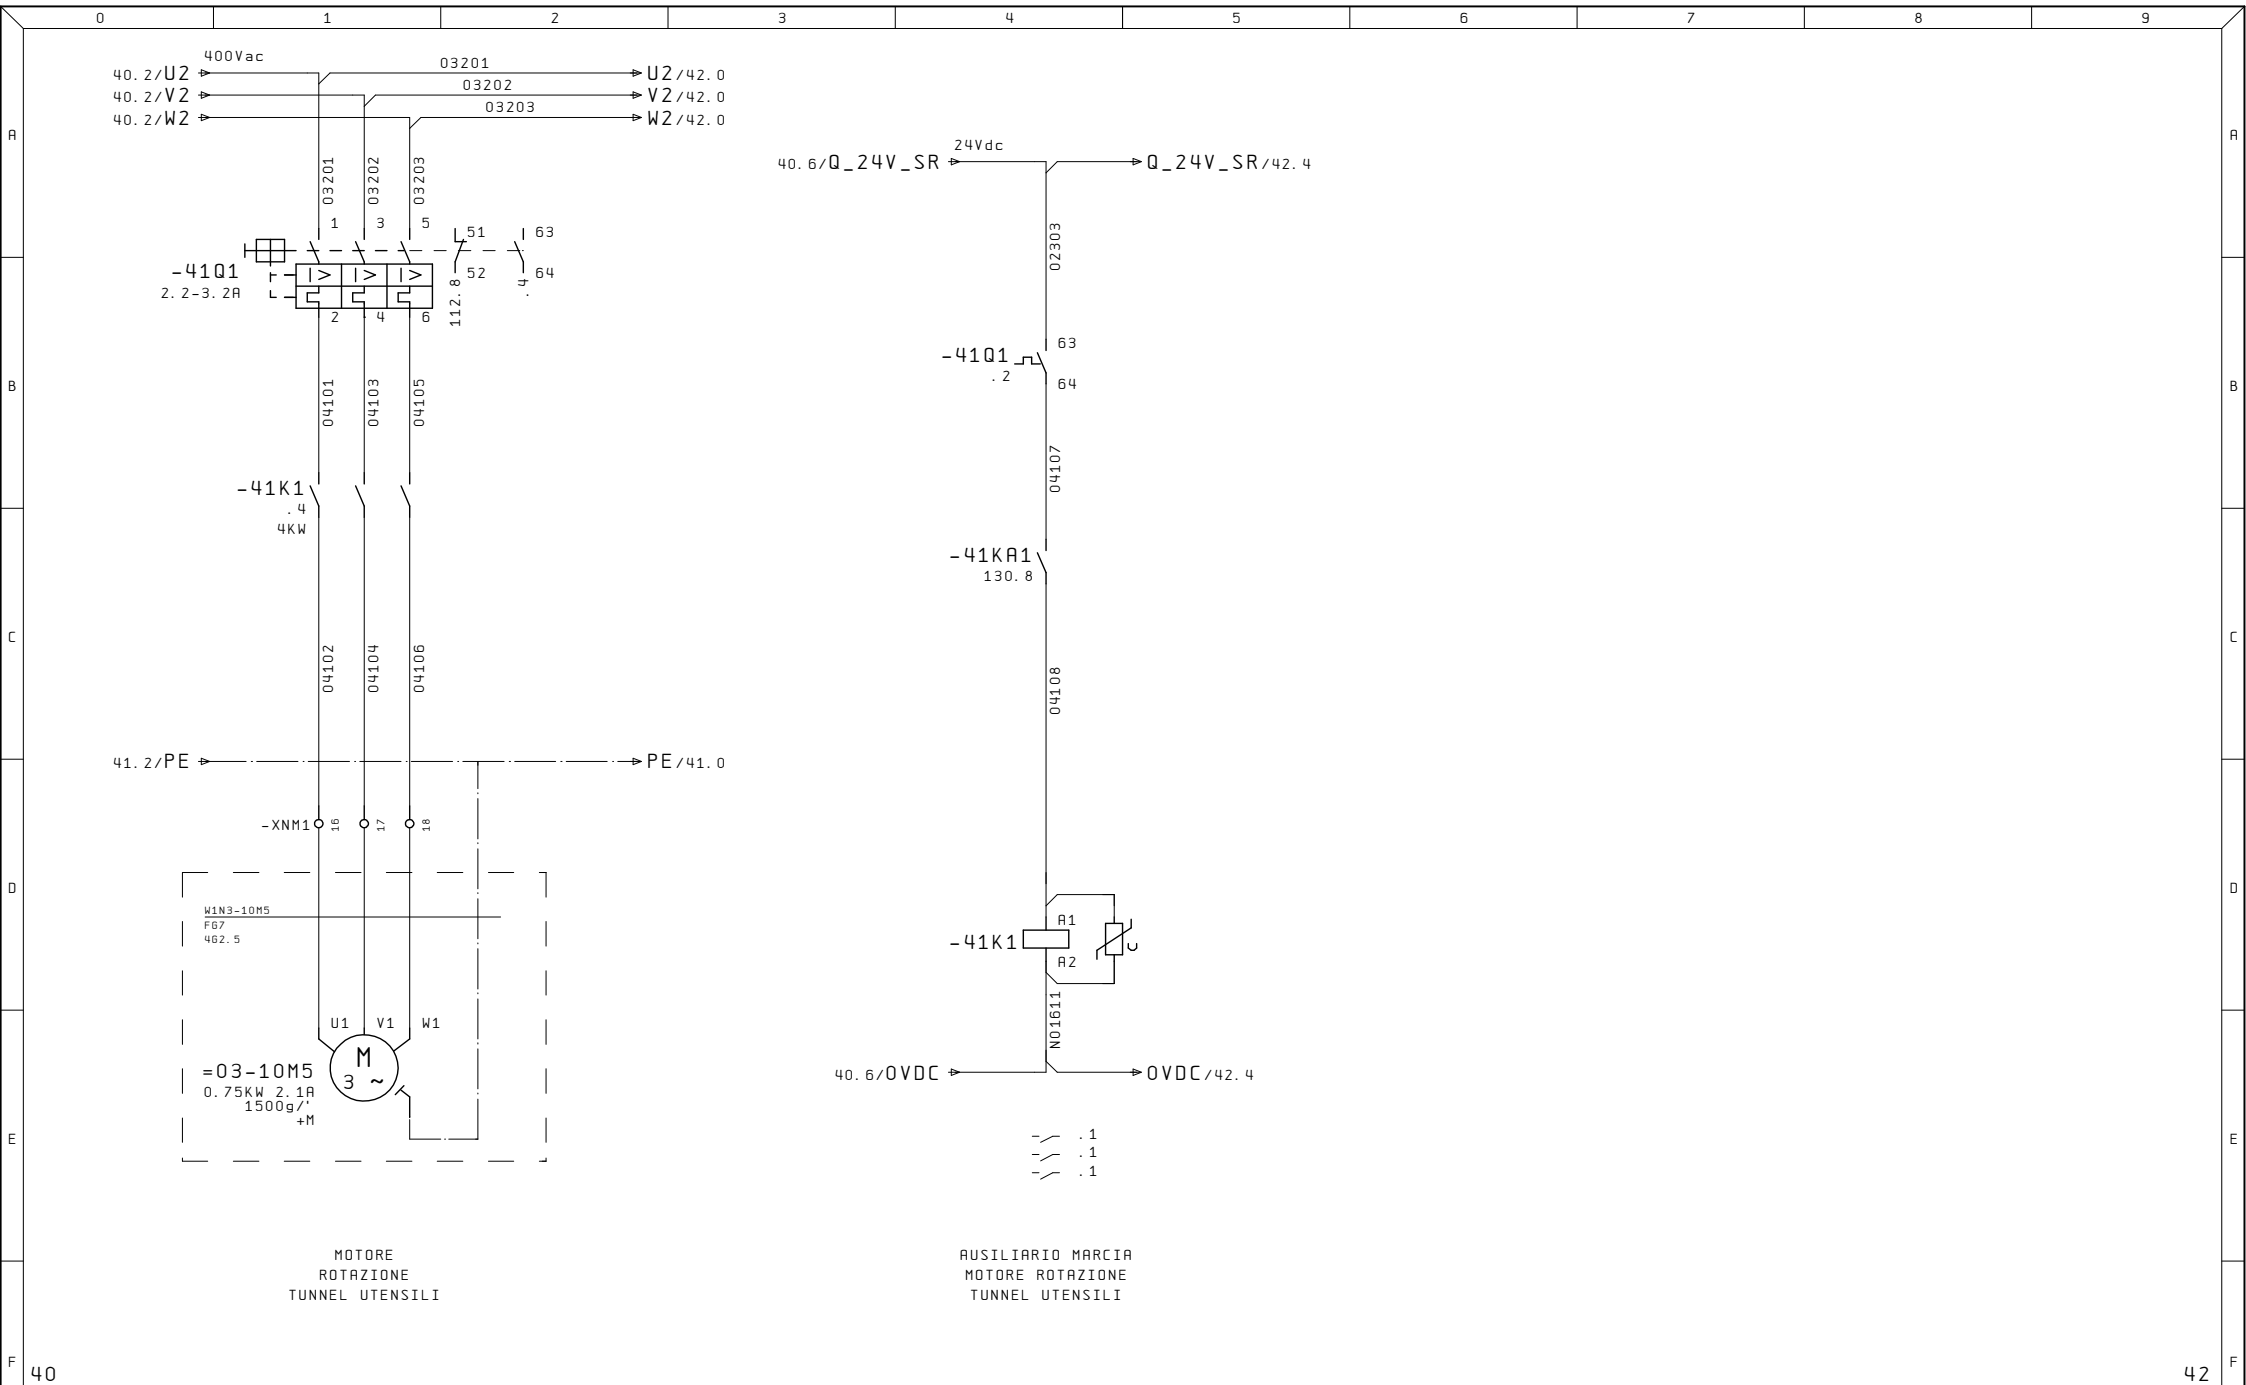


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                    |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero     | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198          | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | MOTORE ROTAZIONE   |                 | 41           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                | TUNNEL UTENSILI    |                 | di 289       |

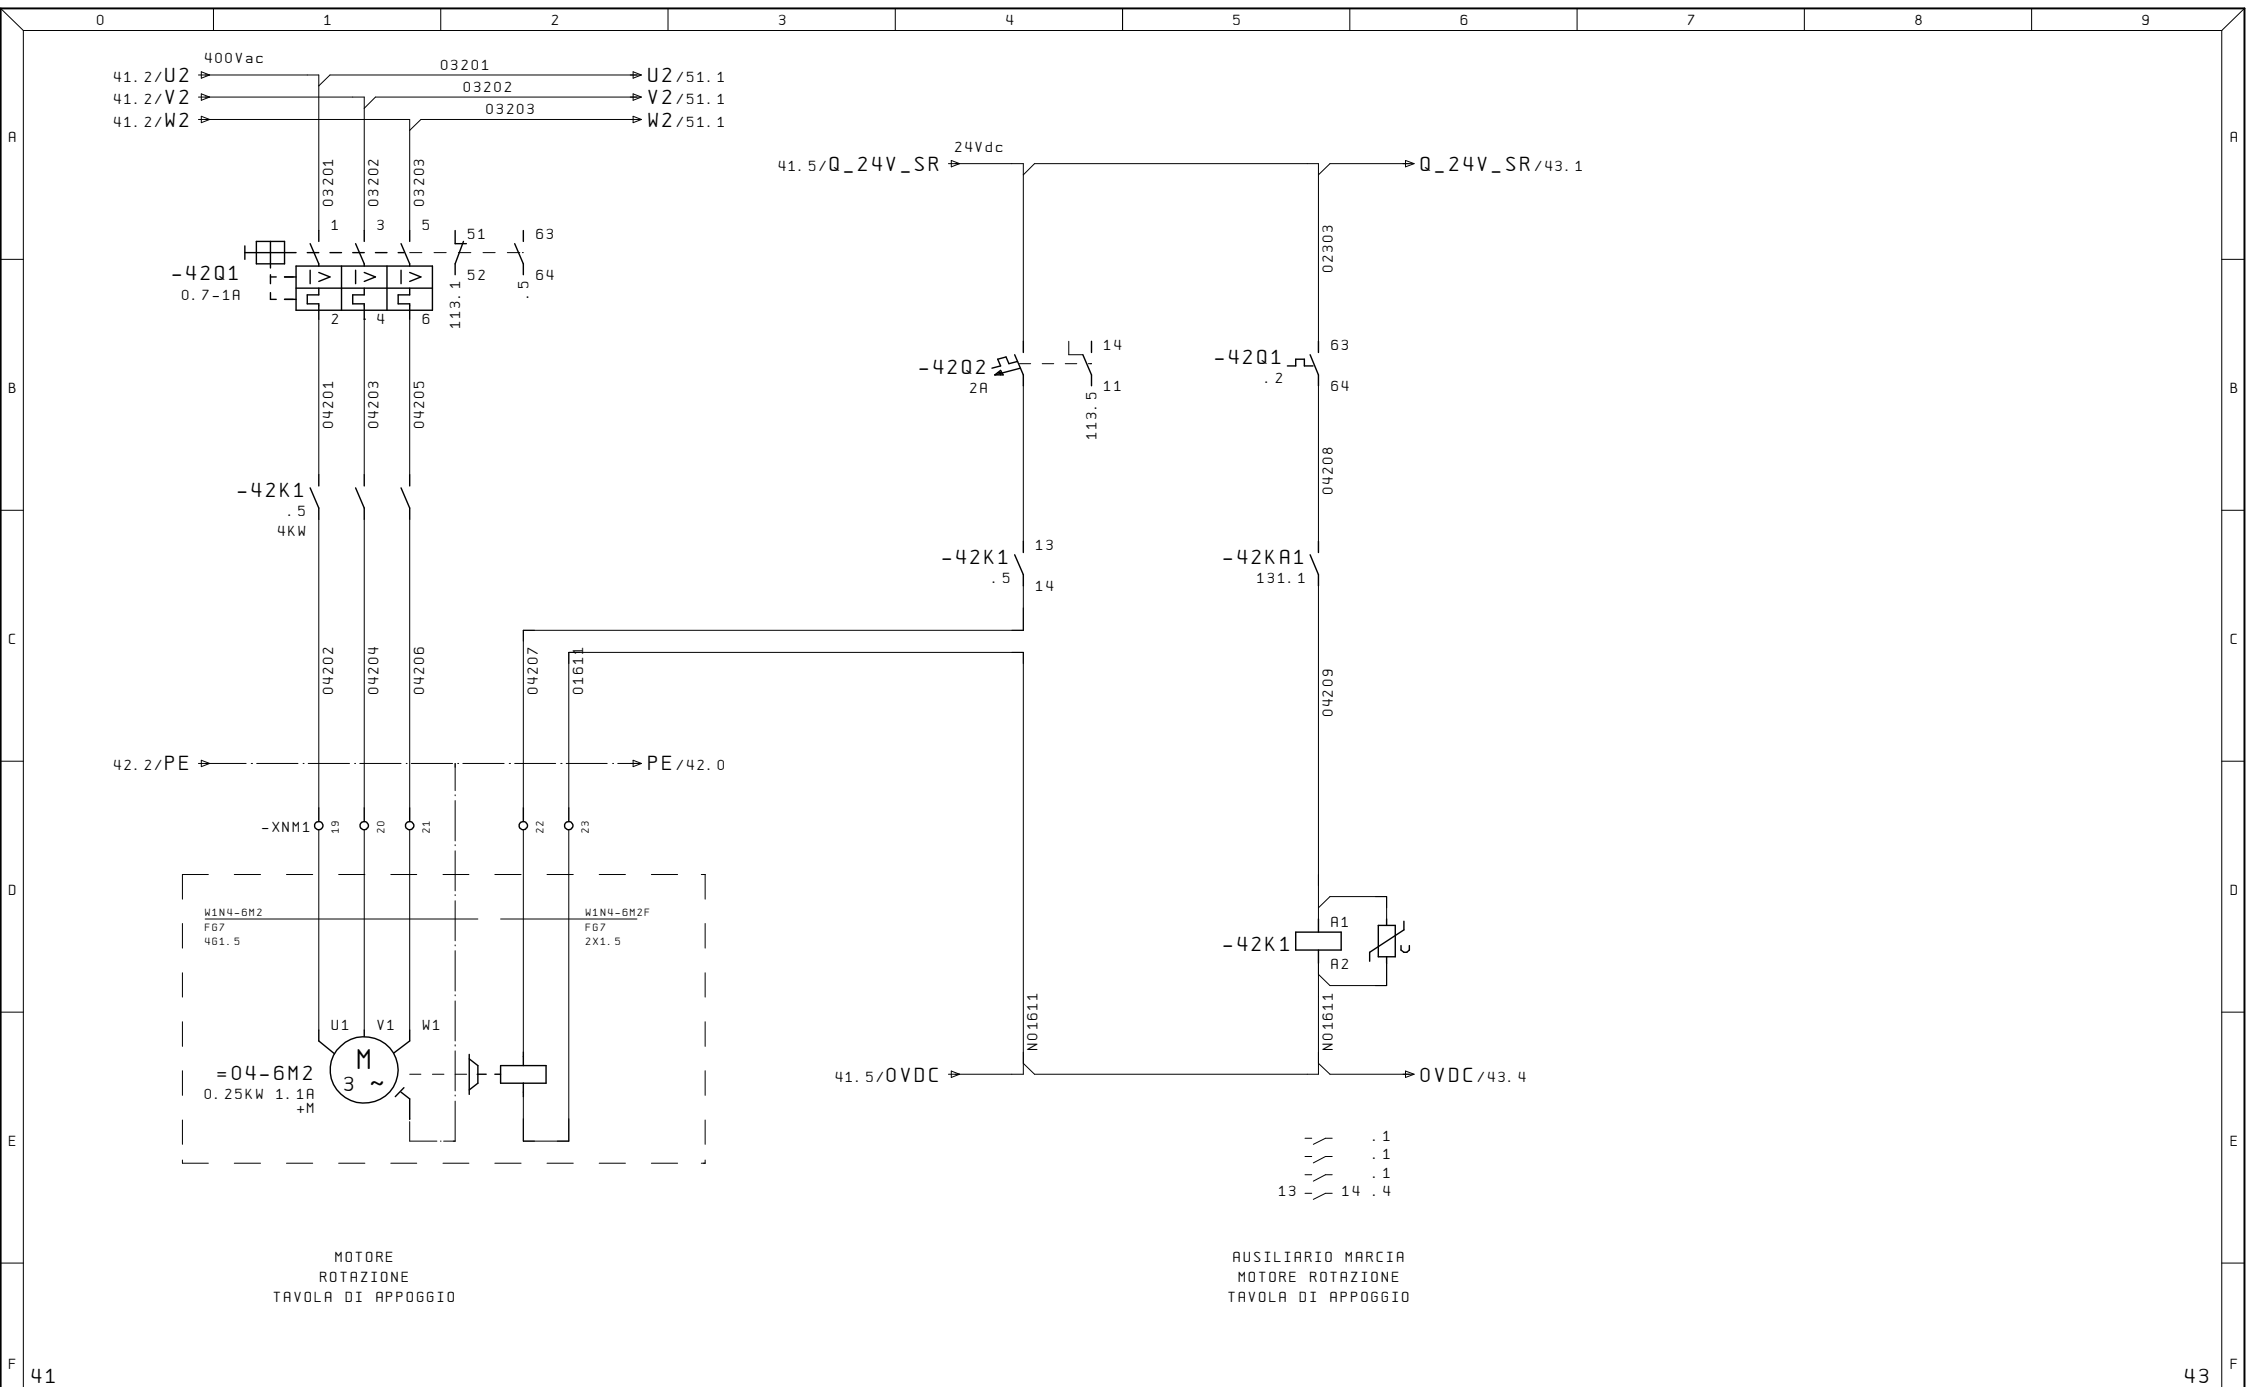


|                  |  |                        |  |                                                                                                                                                |  |
|------------------|--|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 41               |  | 43                     |  | F                                                                                                                                              |  |
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 |  | Impianto                                                                                                                                       |  |
|                  |  | Data :                 |  | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                              |  |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |  | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              |  |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |  | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)                                                                                                         |  |
|                  |  | Verif. :               |  | Tel. +39-0775-830116                                                                                                                           |  |
|                  |  |                        |  | Fax +39-0775-839345                                                                                                                            |  |
|                  |  |                        |  | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |  |
|                  |  |                        |  | Cliente                                                                                                                                        |  |
|                  |  |                        |  | FCA                                                                                                                                            |  |
|                  |  |                        |  | Cliente Finale                                                                                                                                 |  |
|                  |  |                        |  | FMA                                                                                                                                            |  |
|                  |  | Disegno Numero         |  | Codice Impianto                                                                                                                                |  |
|                  |  | 2017_0198              |  | = N                                                                                                                                            |  |
|                  |  | Codice luogo           |  | +                                                                                                                                              |  |
|                  |  | Descrizione pagina     |  | Pag.                                                                                                                                           |  |
|                  |  | MOTORE ROTAZIONE       |  | 42                                                                                                                                             |  |
|                  |  | TAVOLA DI APPOGGIO     |  | di                                                                                                                                             |  |
|                  |  |                        |  | 289                                                                                                                                            |  |

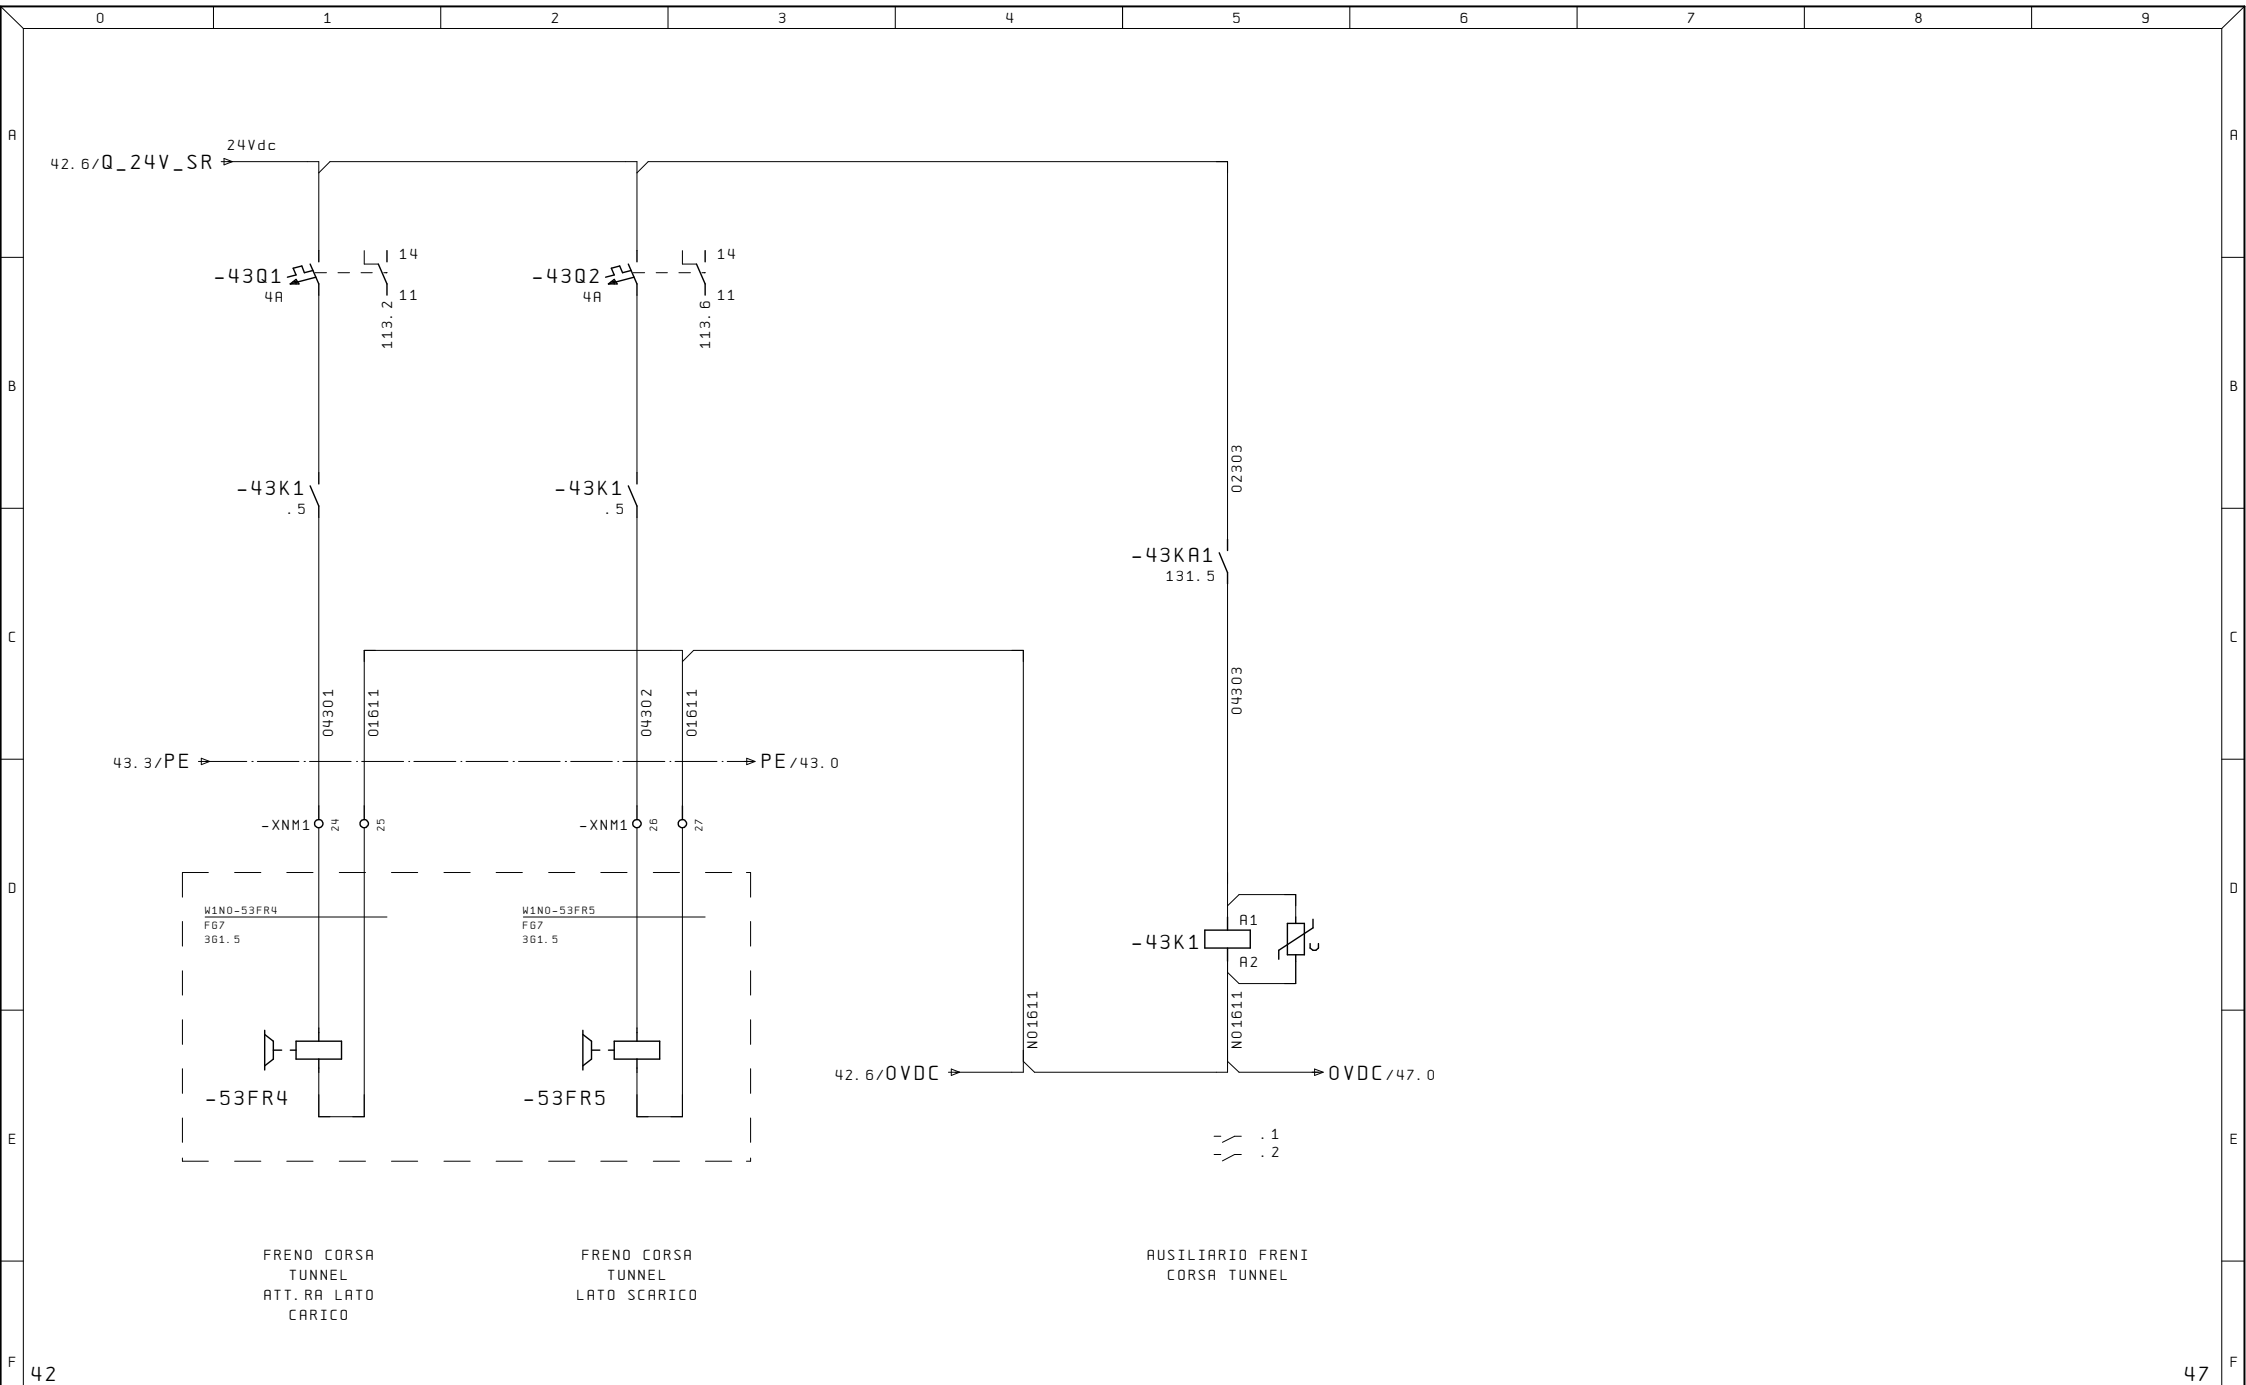


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                    |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero     | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198          | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | FRENI TUNNEL       |                 | 43           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                | di                 |                 | 289          |

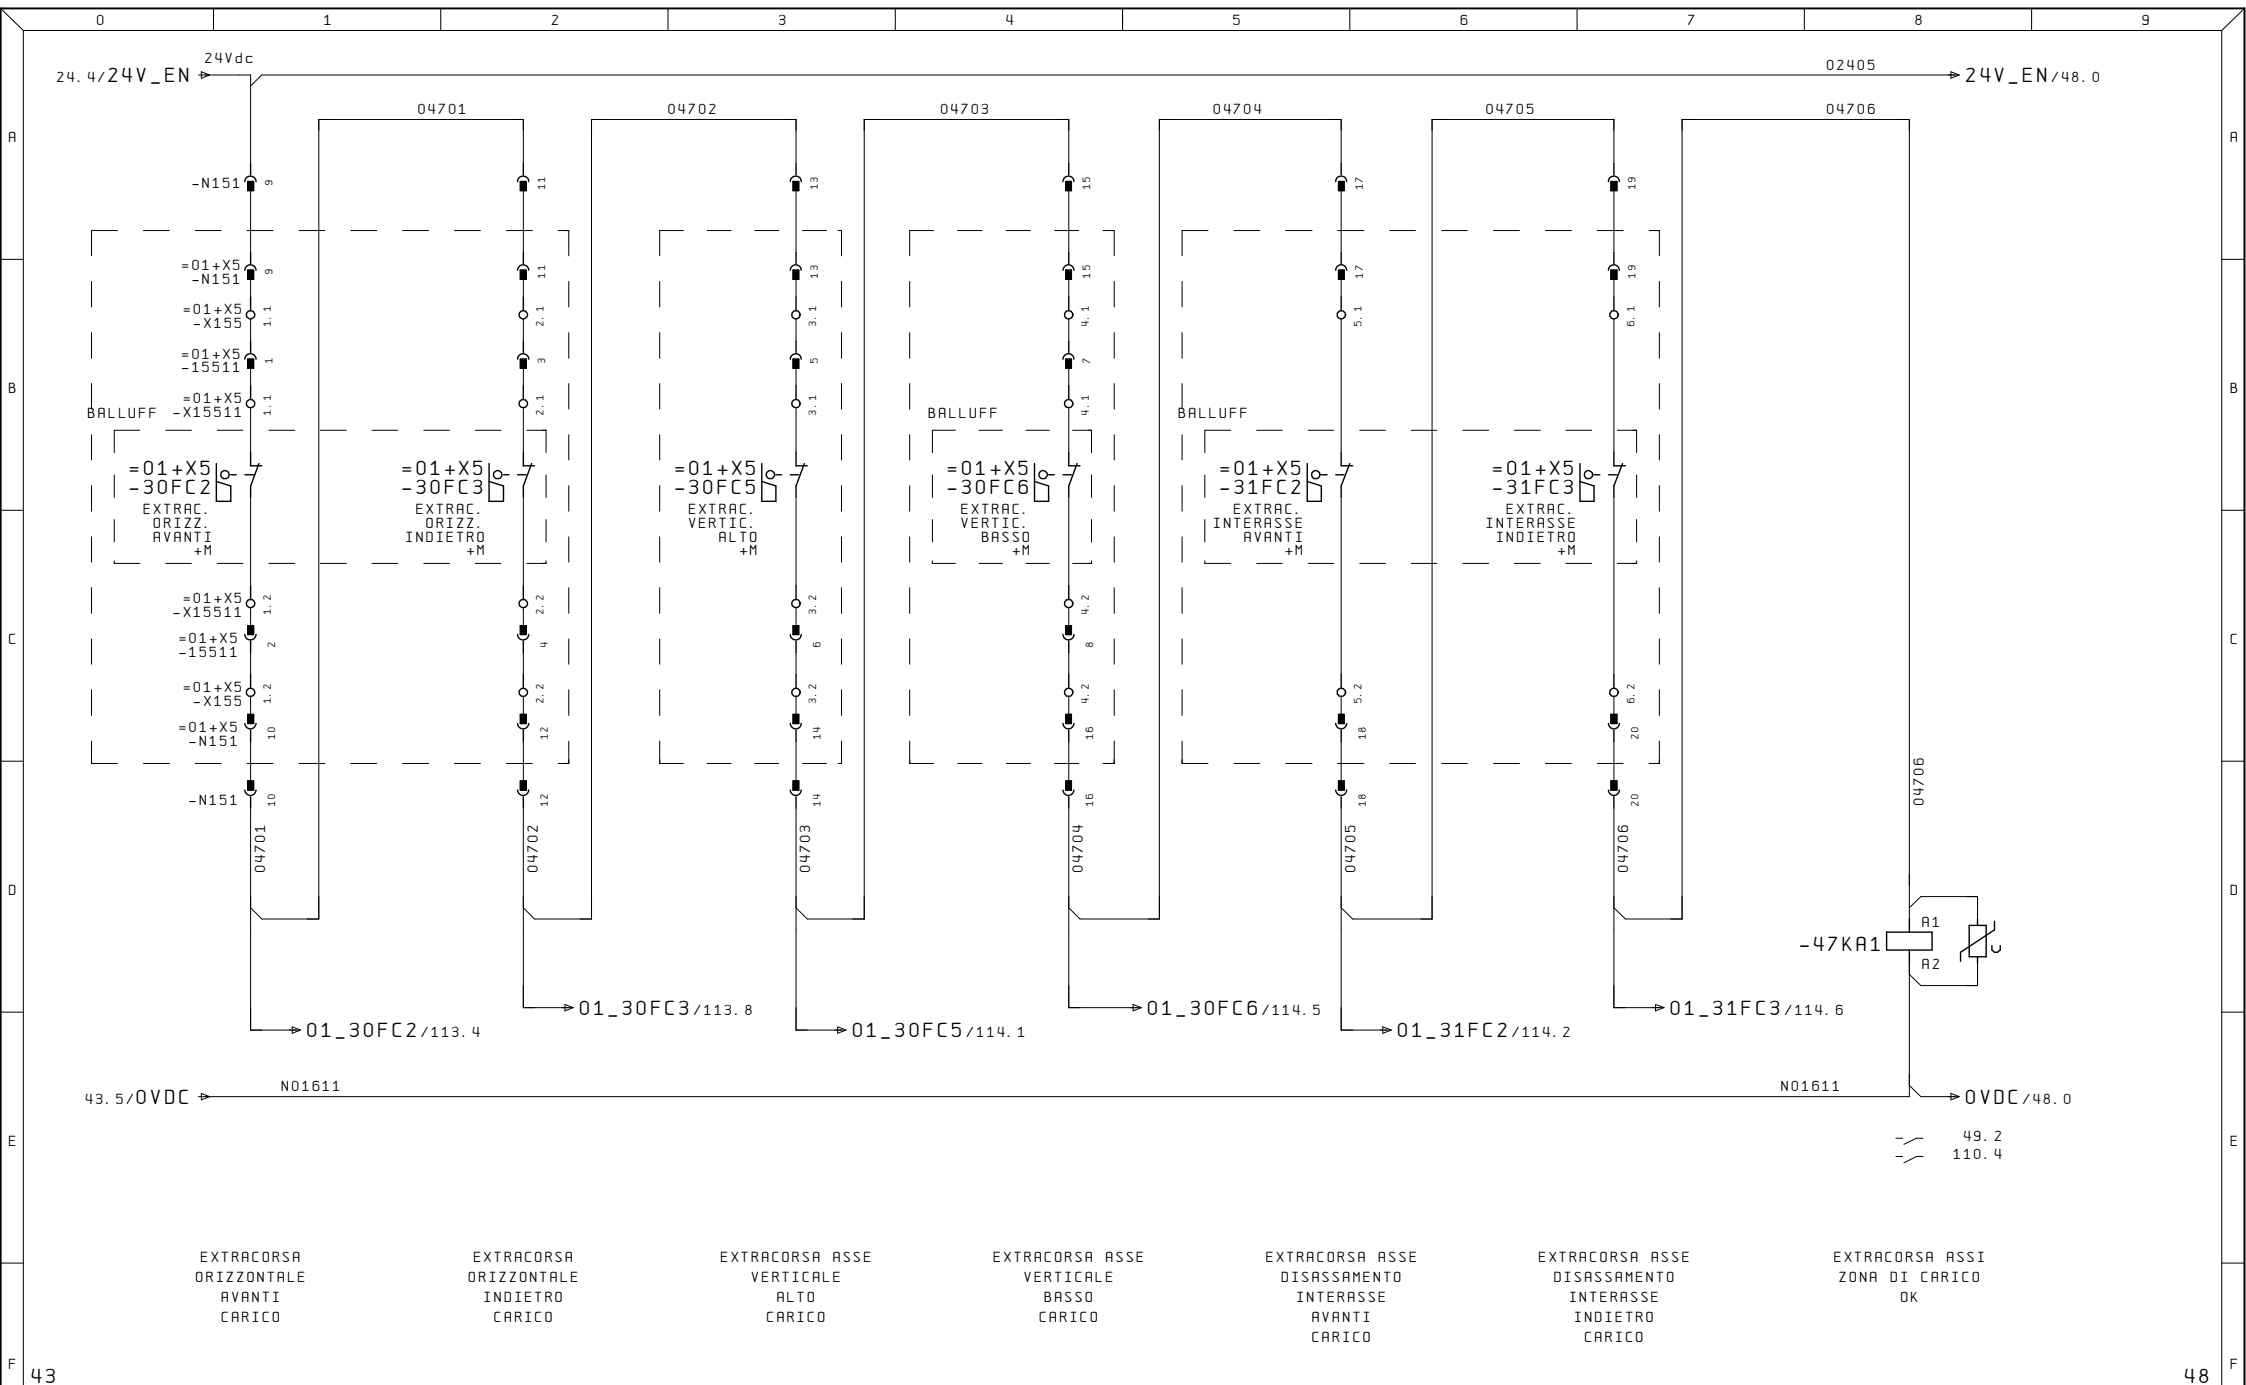

|    |                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                              |                 |              |
|----|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| 43 | Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero               | Codice Impianto | Codice luogo |
|    |                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                    | = N             | +            |
|    |                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina           |                 | Pag.         |
|    |                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | EXTRACORSA ABILITAZIONE ASSI |                 | 47           |
|    |                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                | ZONA DI CARICO               |                 | di 289       |

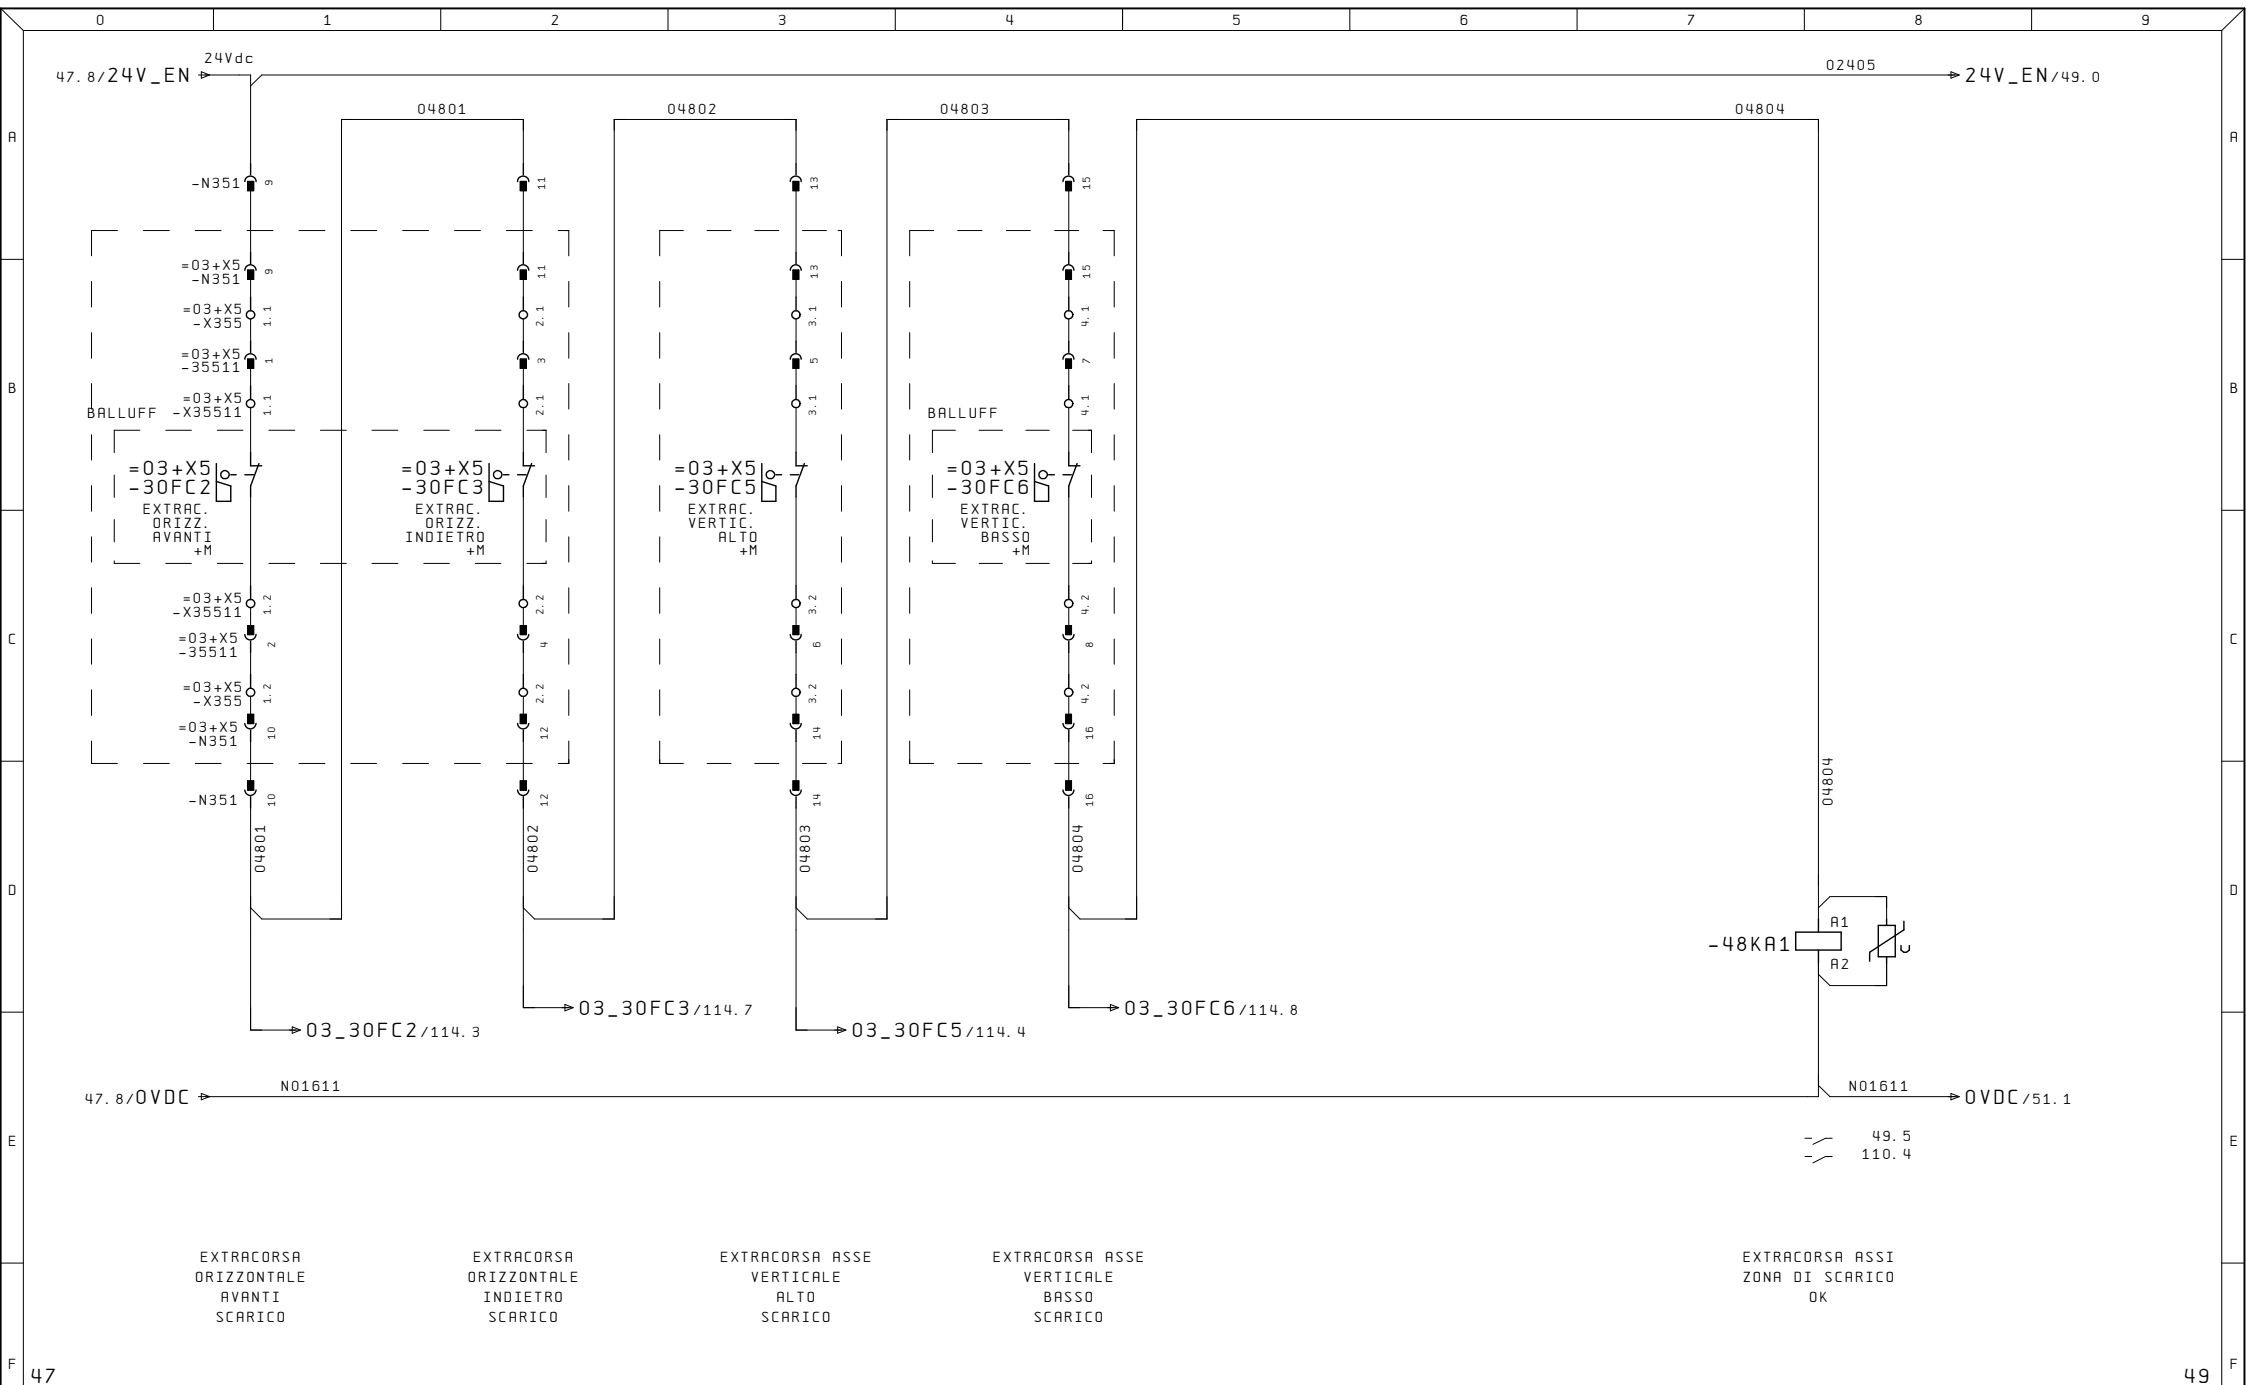


|    |                  |          |                   |                                                                                                                                                |                              |                 |              |
|----|------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| 47 | Ultime Modifiche | Rev. :   | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Disegno Numero               | Codice Impianto | Codice luogo |
|    |                  |          | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | 2017_0198                    | = N             | +            |
|    |                  | Data :   |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Descrizione pagina           |                 | Pag. 48      |
|    |                  | Diseg. : |                   |                                                                                                                                                | EXTRACORSA ABILITAZIONE ASSI |                 |              |
|    |                  | Stampa : |                   |                                                                                                                                                | ZONA DI SCARICO              |                 | di 289       |
|    |                  | Verif. : |                   |                                                                                                                                                |                              |                 |              |

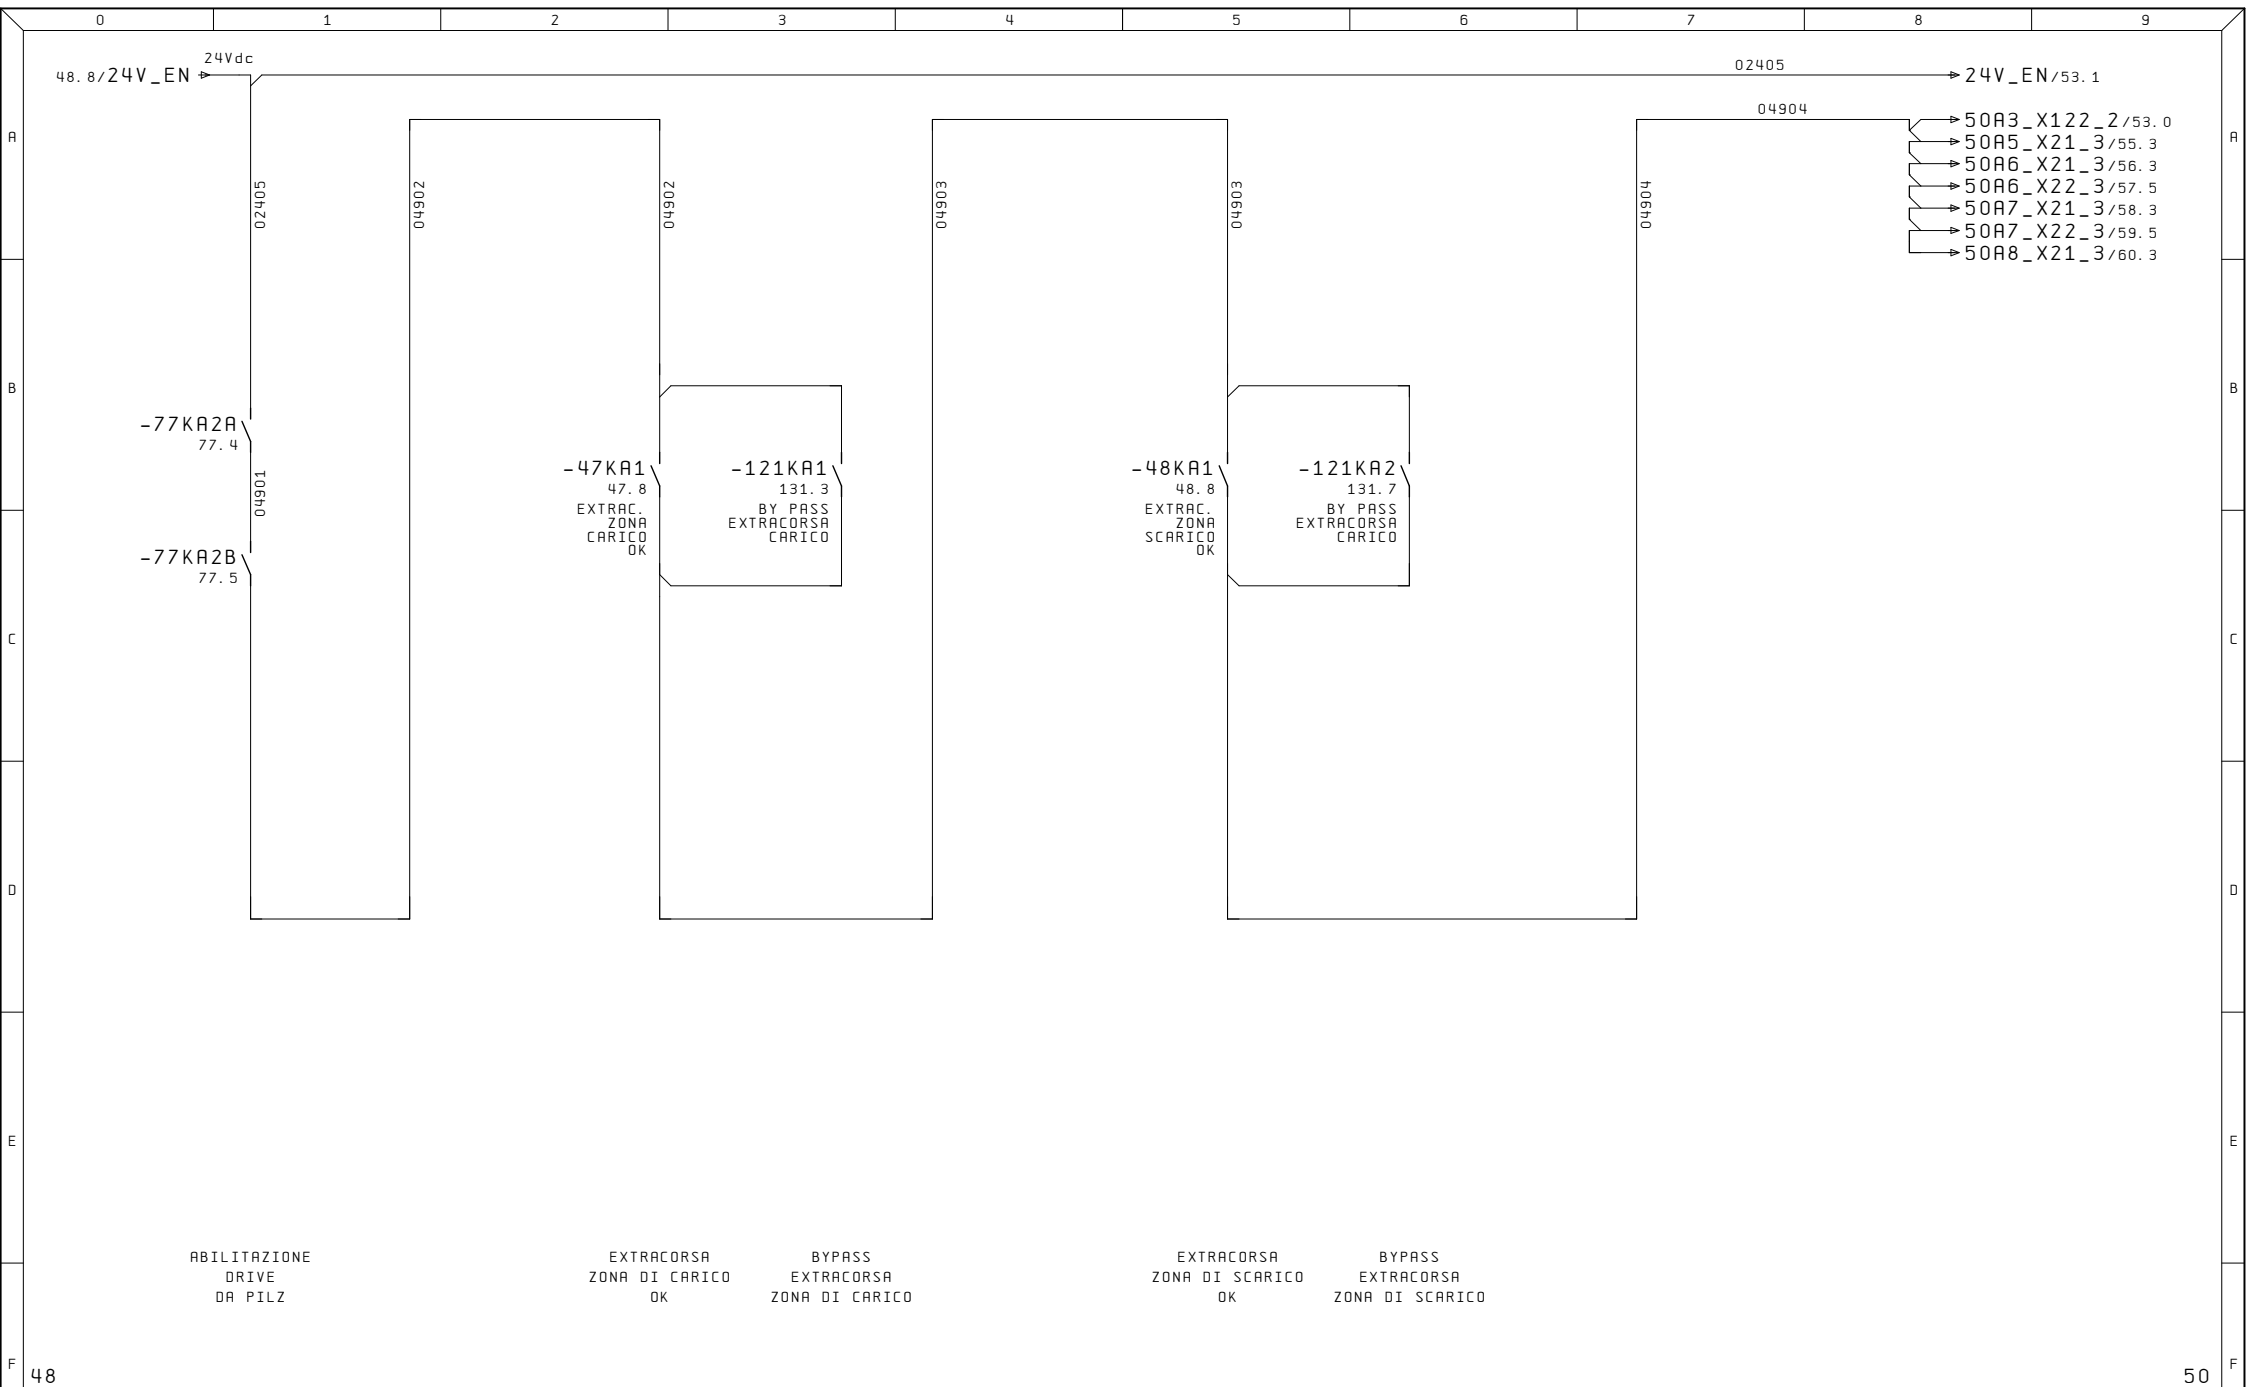


|                  |                      |                   |                                                                                                                                                     |                |                                       |                 |              |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :               | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                                   | Cliente        | Disegno Numero                        | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :               | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                               | FCA            | 2017_0198                             | = N             | +            |
|                  | Diseg. : 2017_0198   |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina                    |                 | Pag.         |
|                  | Stampa : 15.Nov.2017 |                   |                                                                                                                                                     | FMA            | ABILITAZIONE ASSI E BYPASS EXTRACORSA |                 | 49           |
|                  | Verif. :             |                   |                                                                                                                                                     |                |                                       |                 | di 289       |



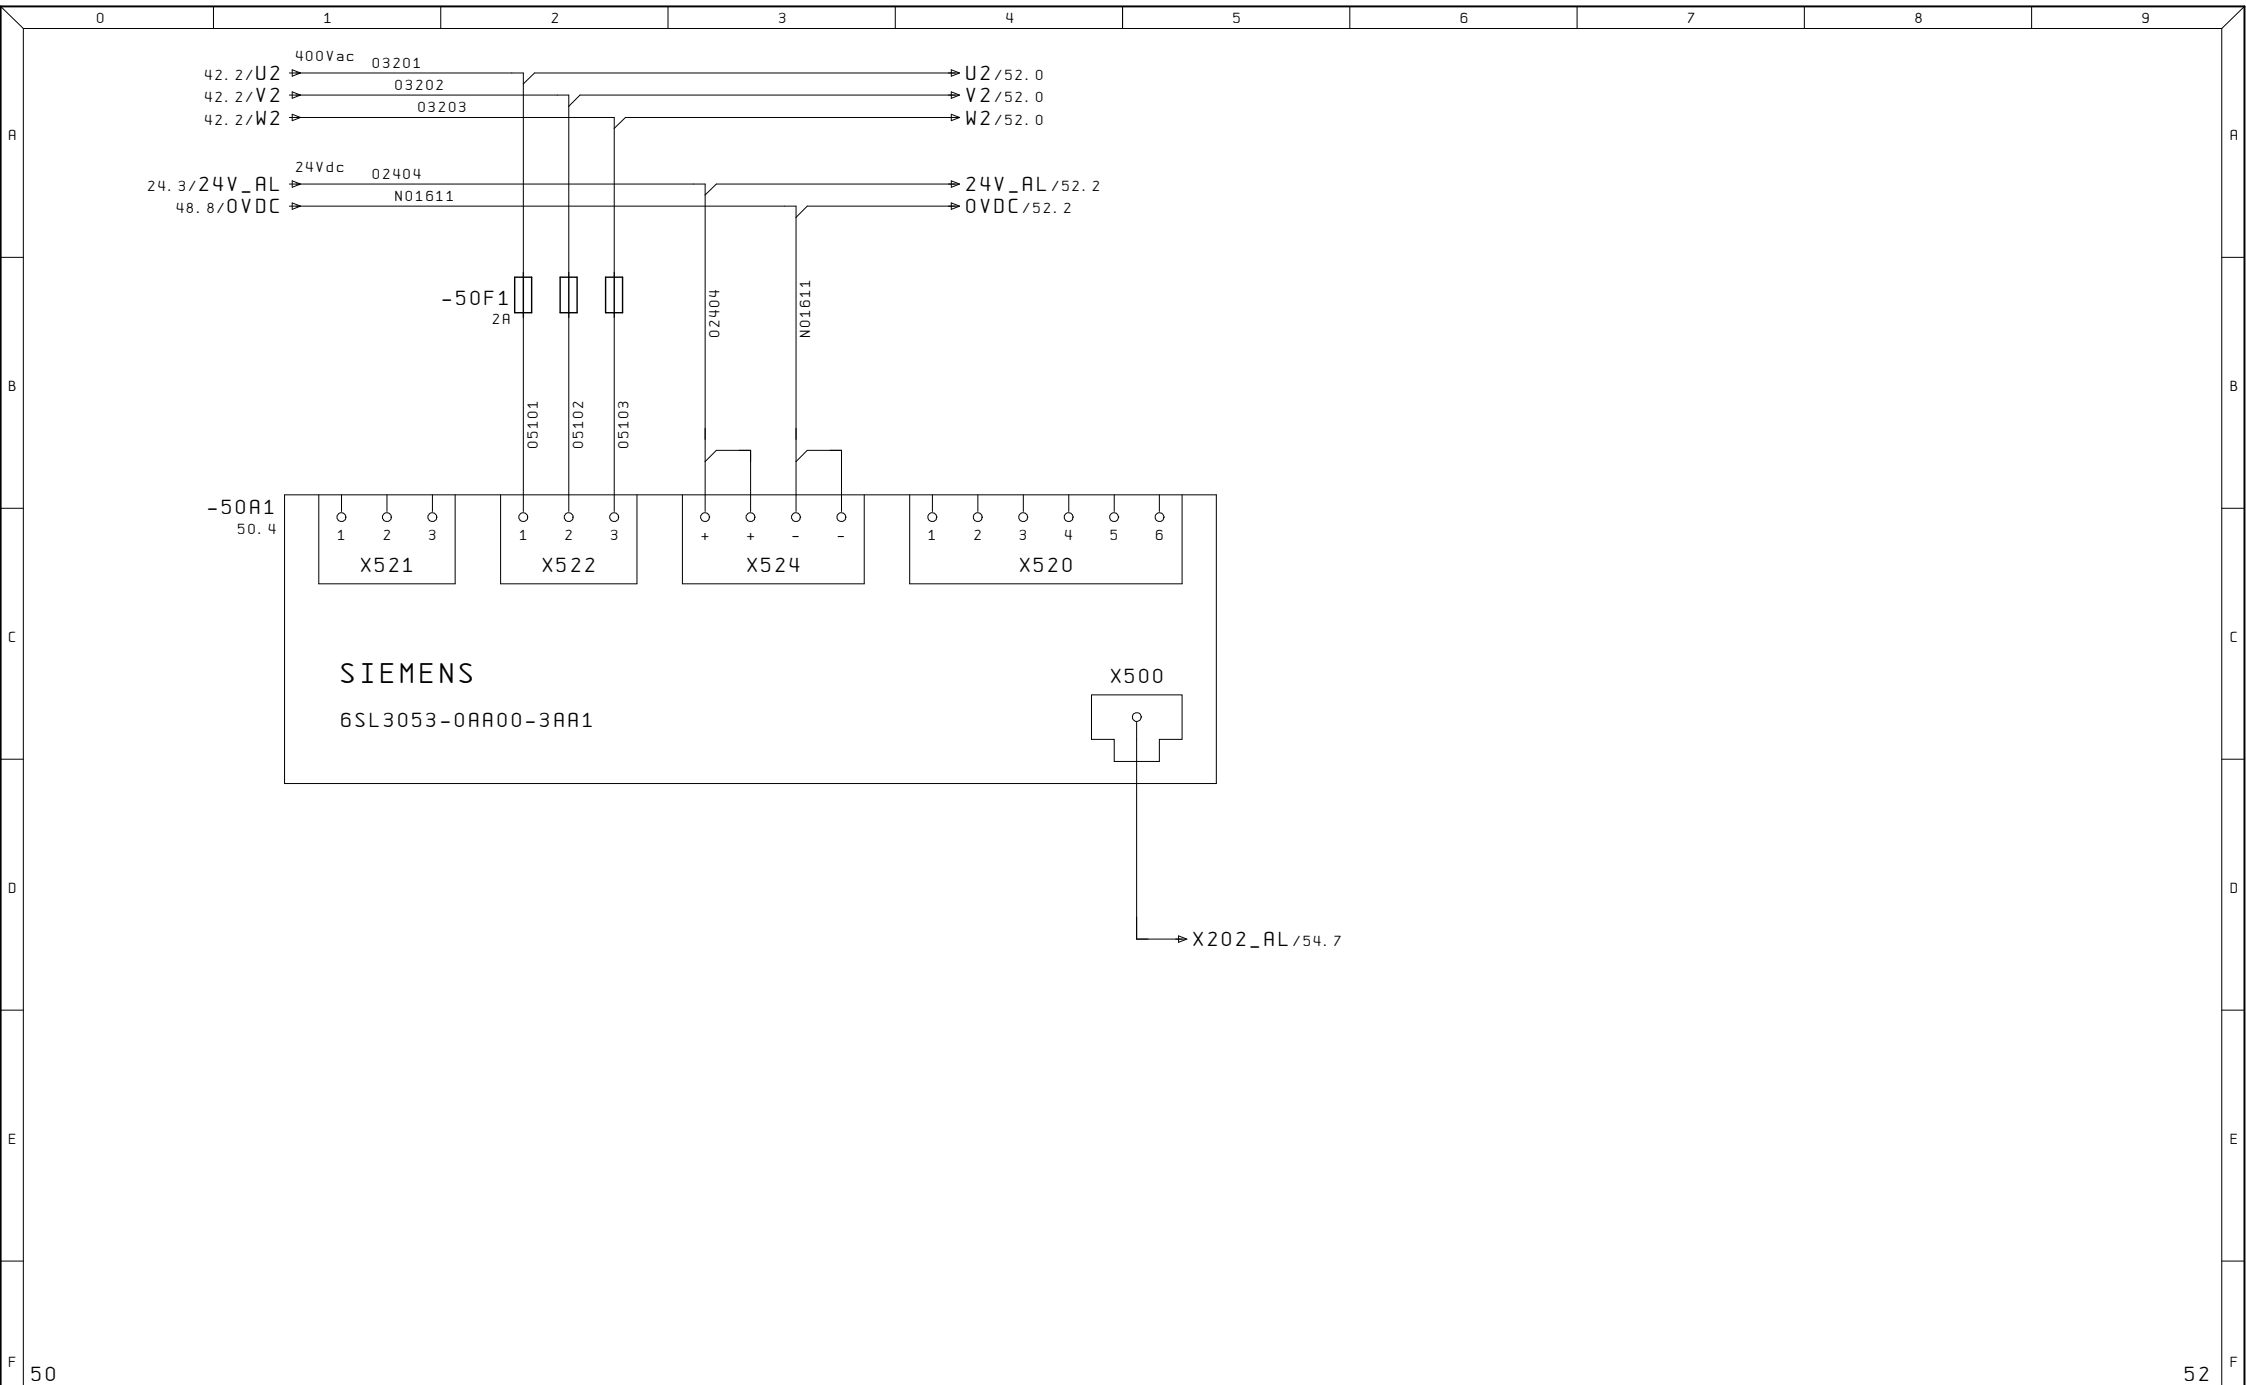


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                    |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero     | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198          | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | MODULO VSM10       |                 | 51           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                    |                 | di 289       |



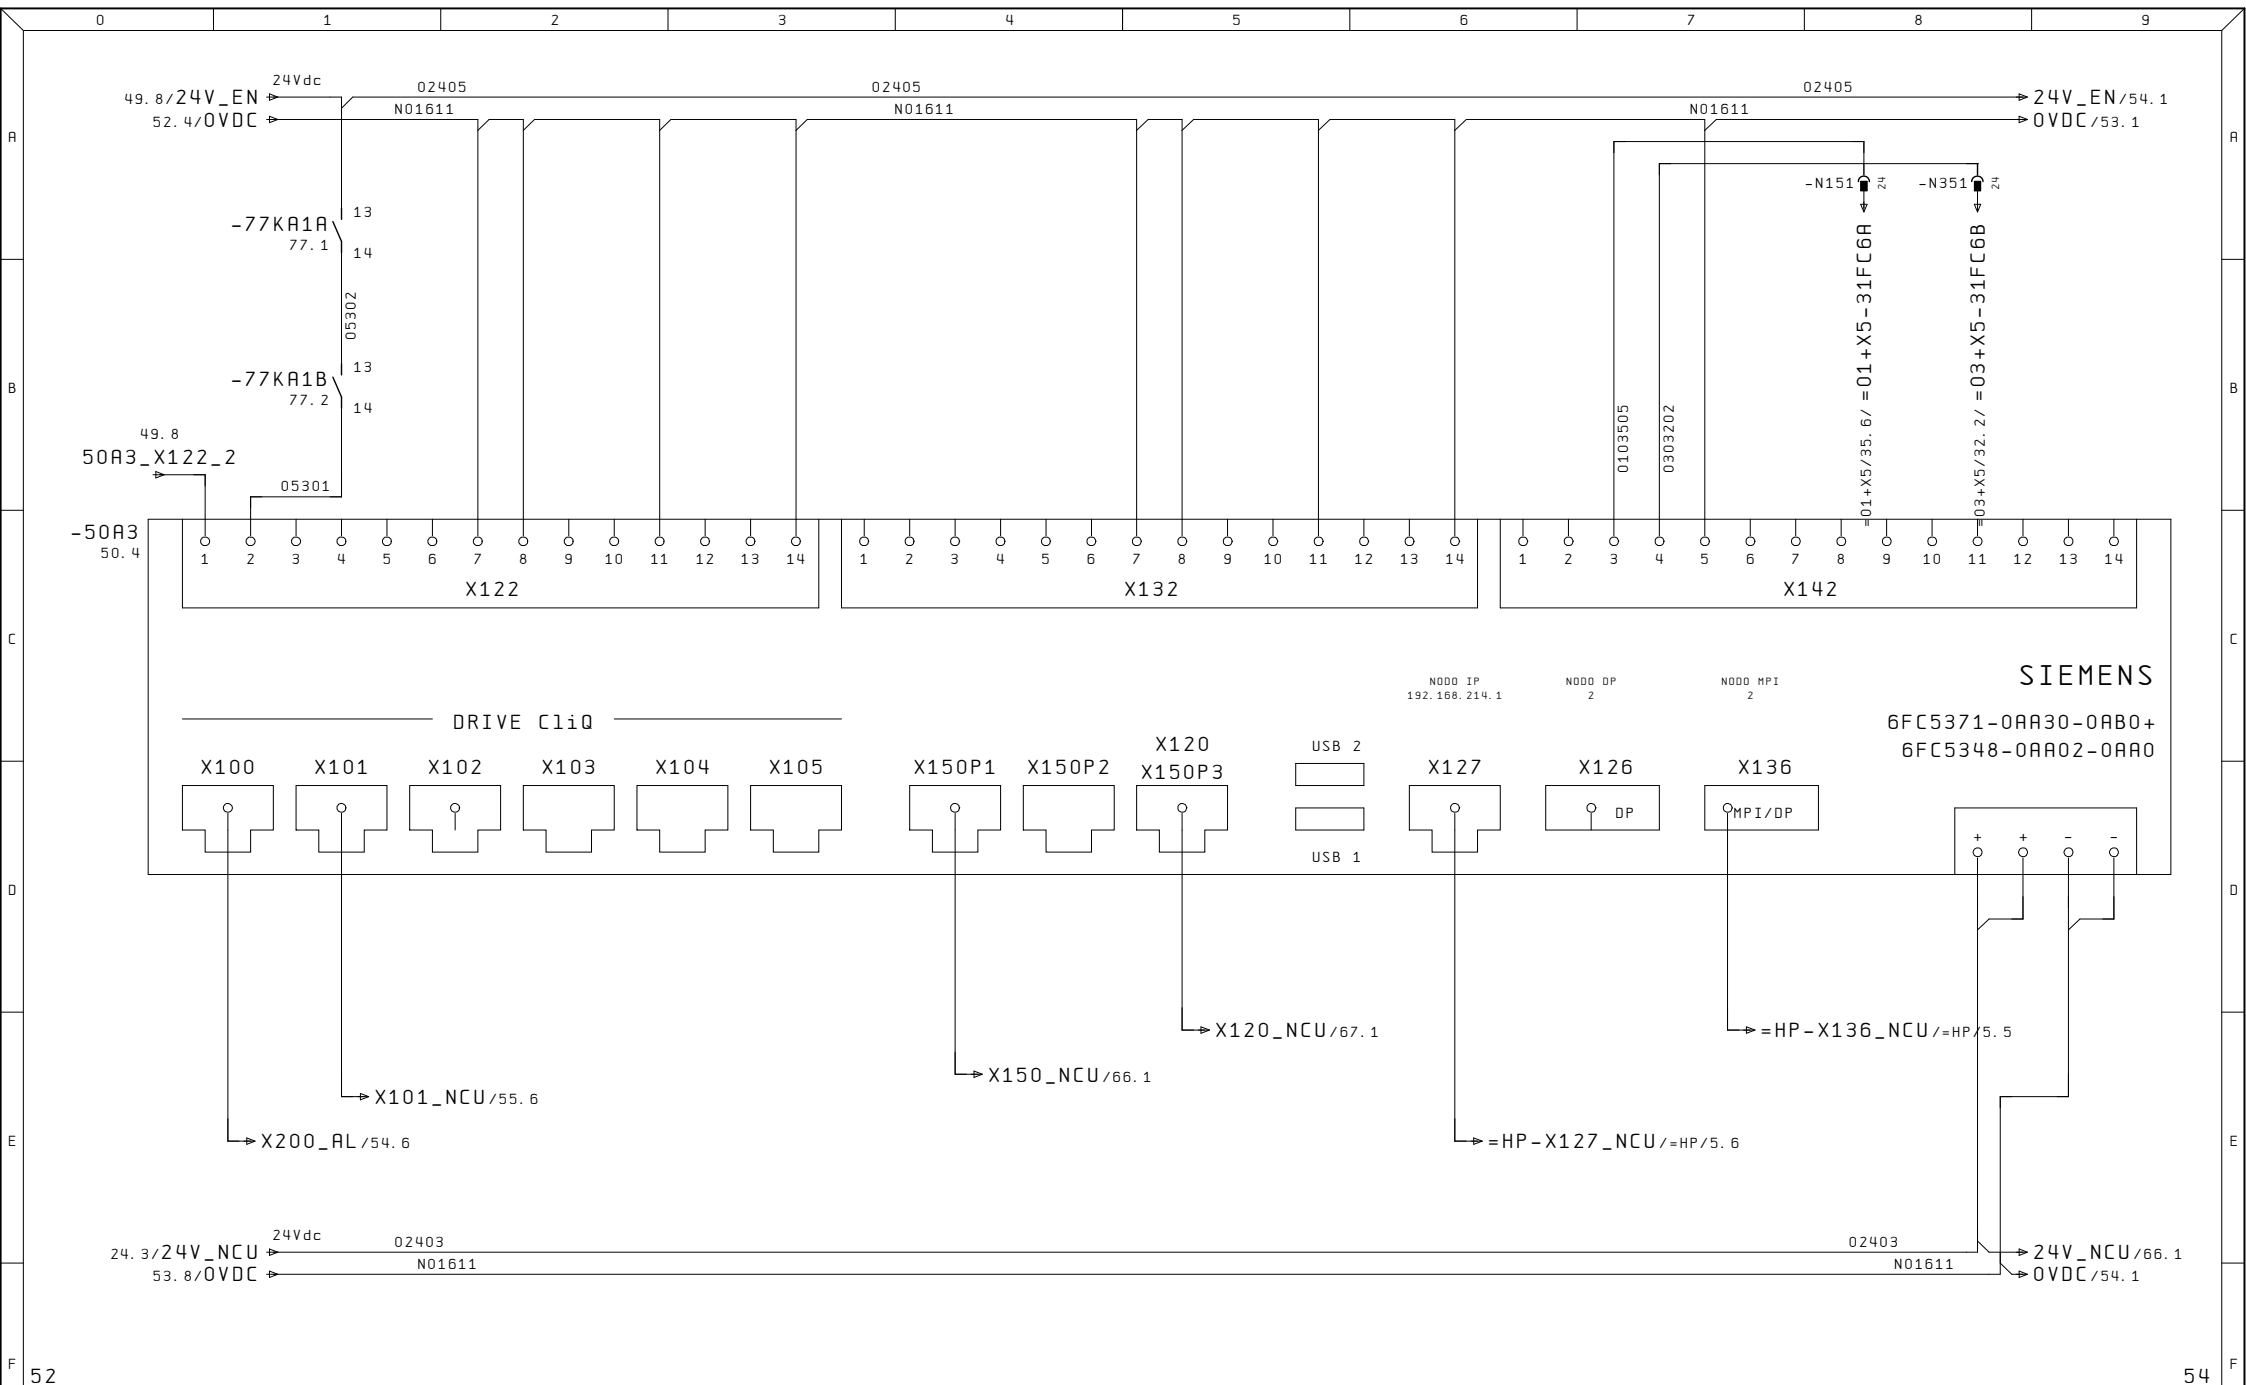


|    |                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                |                    |                 |              |
|----|------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 52 | Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                          | Cliente        | Disegno Numero     | Codice Impianto | Codice luogo |
|    |                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                      | FCA            | 2017_0198          | = N             | +            |
|    |                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina |                 | Pag.         |
|    |                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                            | FMA            | MODULO NCU         |                 | 53           |
|    |                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                            |                |                    |                 | di 289       |

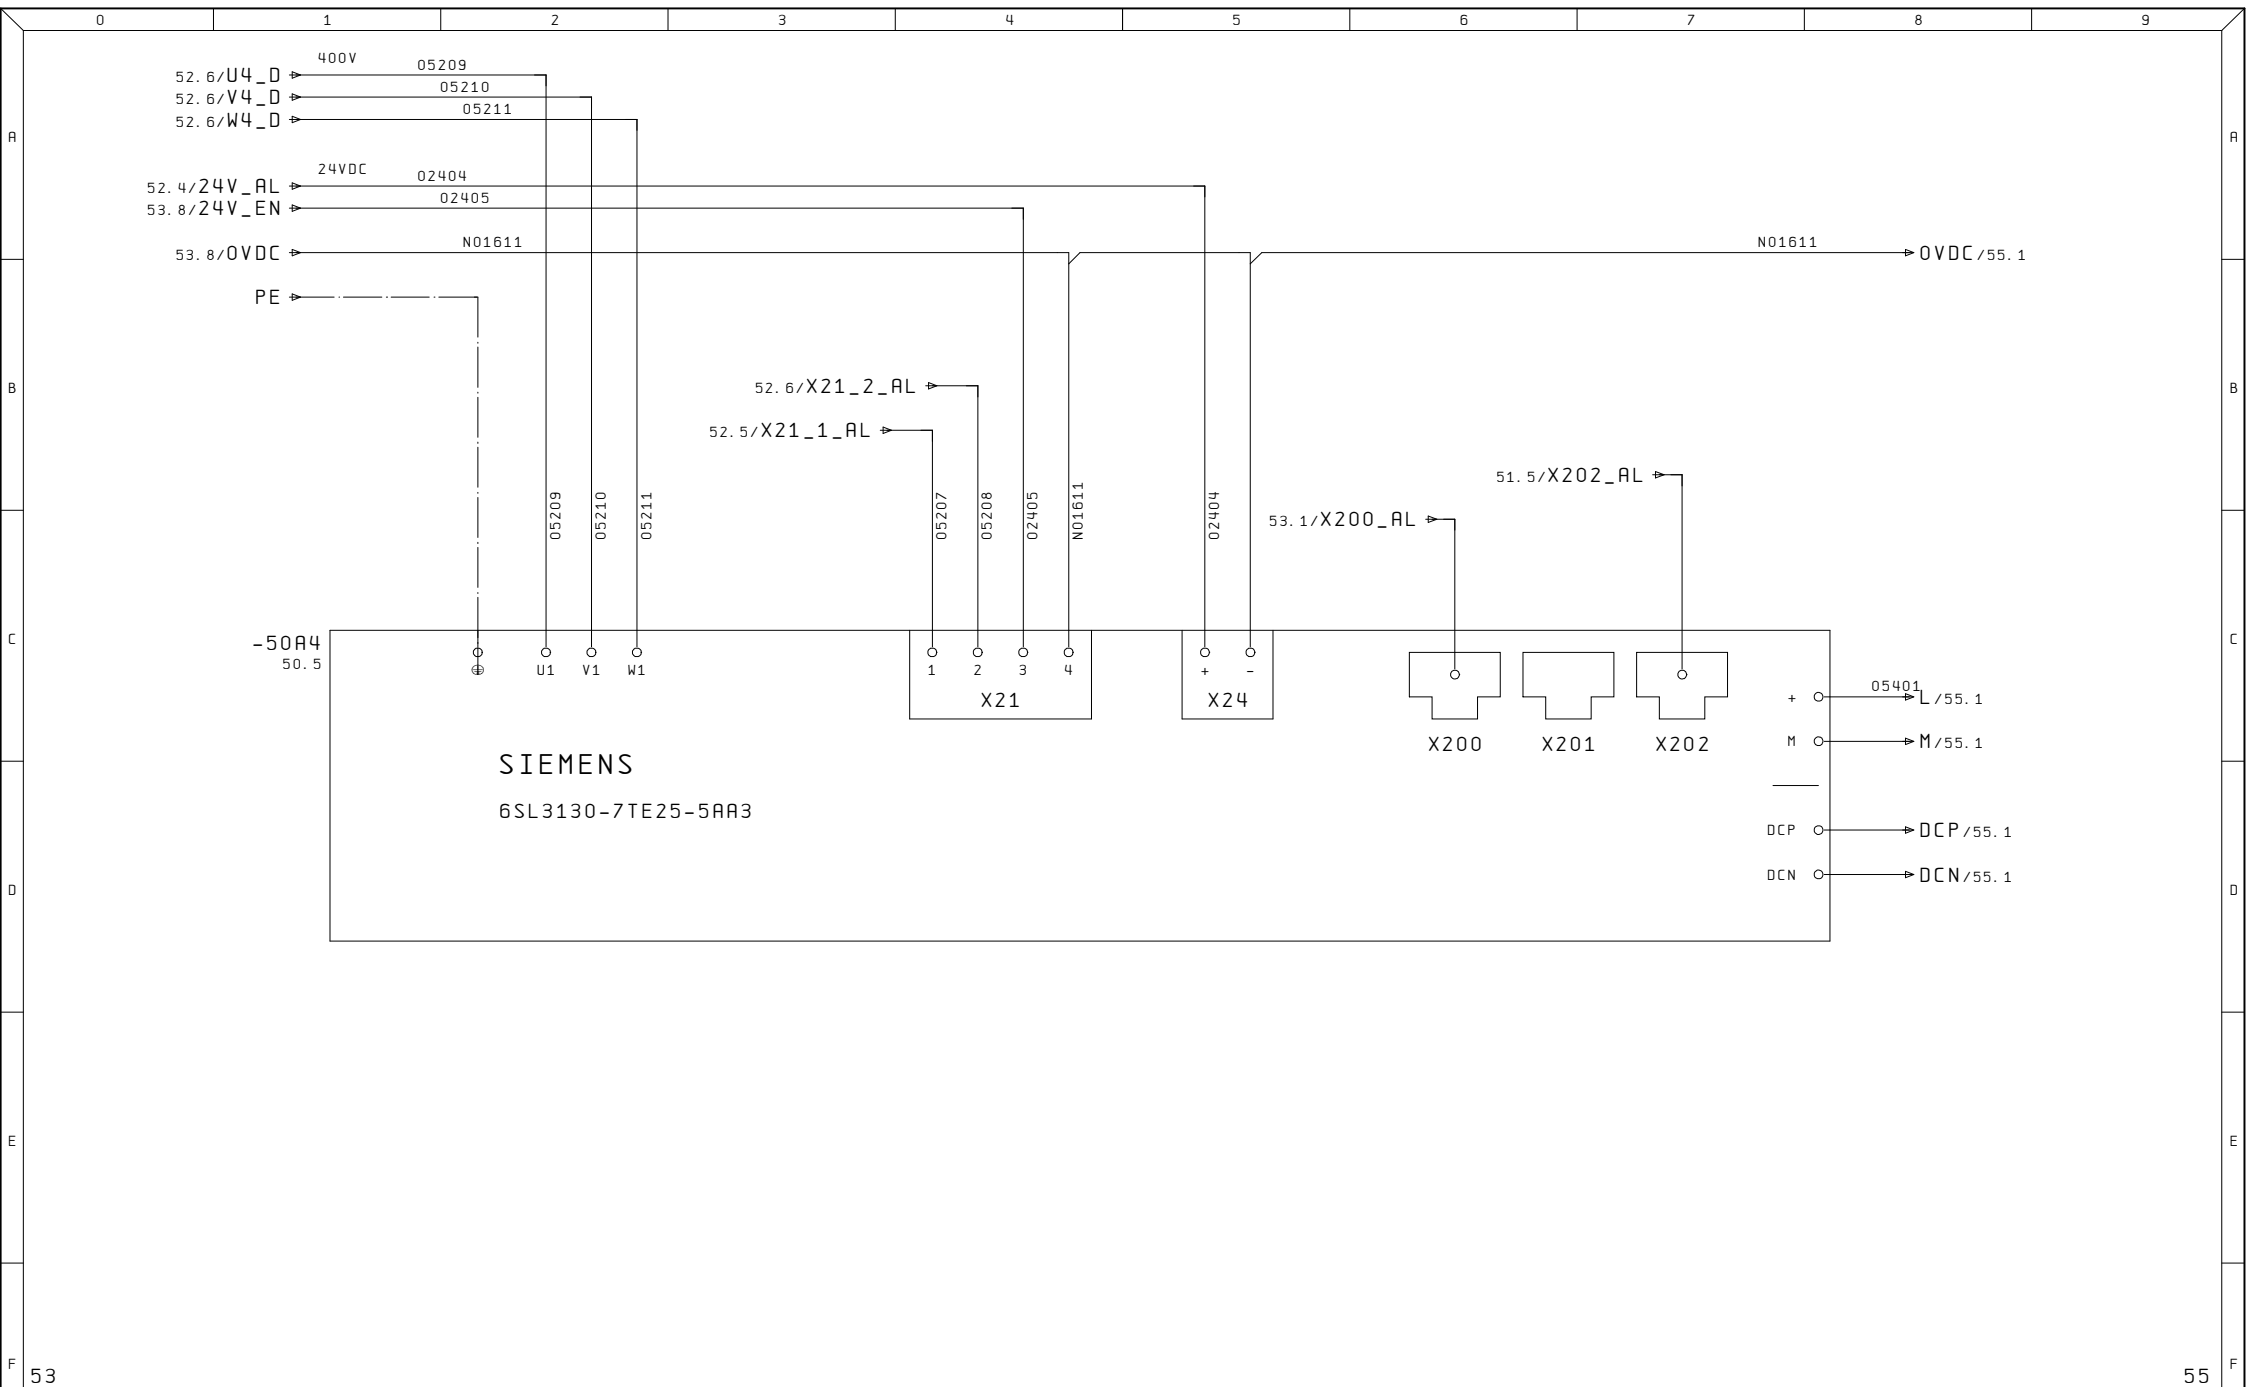


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                          |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero           | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina       |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | ALIMENTATORE AZIONAMENTI |                 | 54           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                          |                 | di 289       |




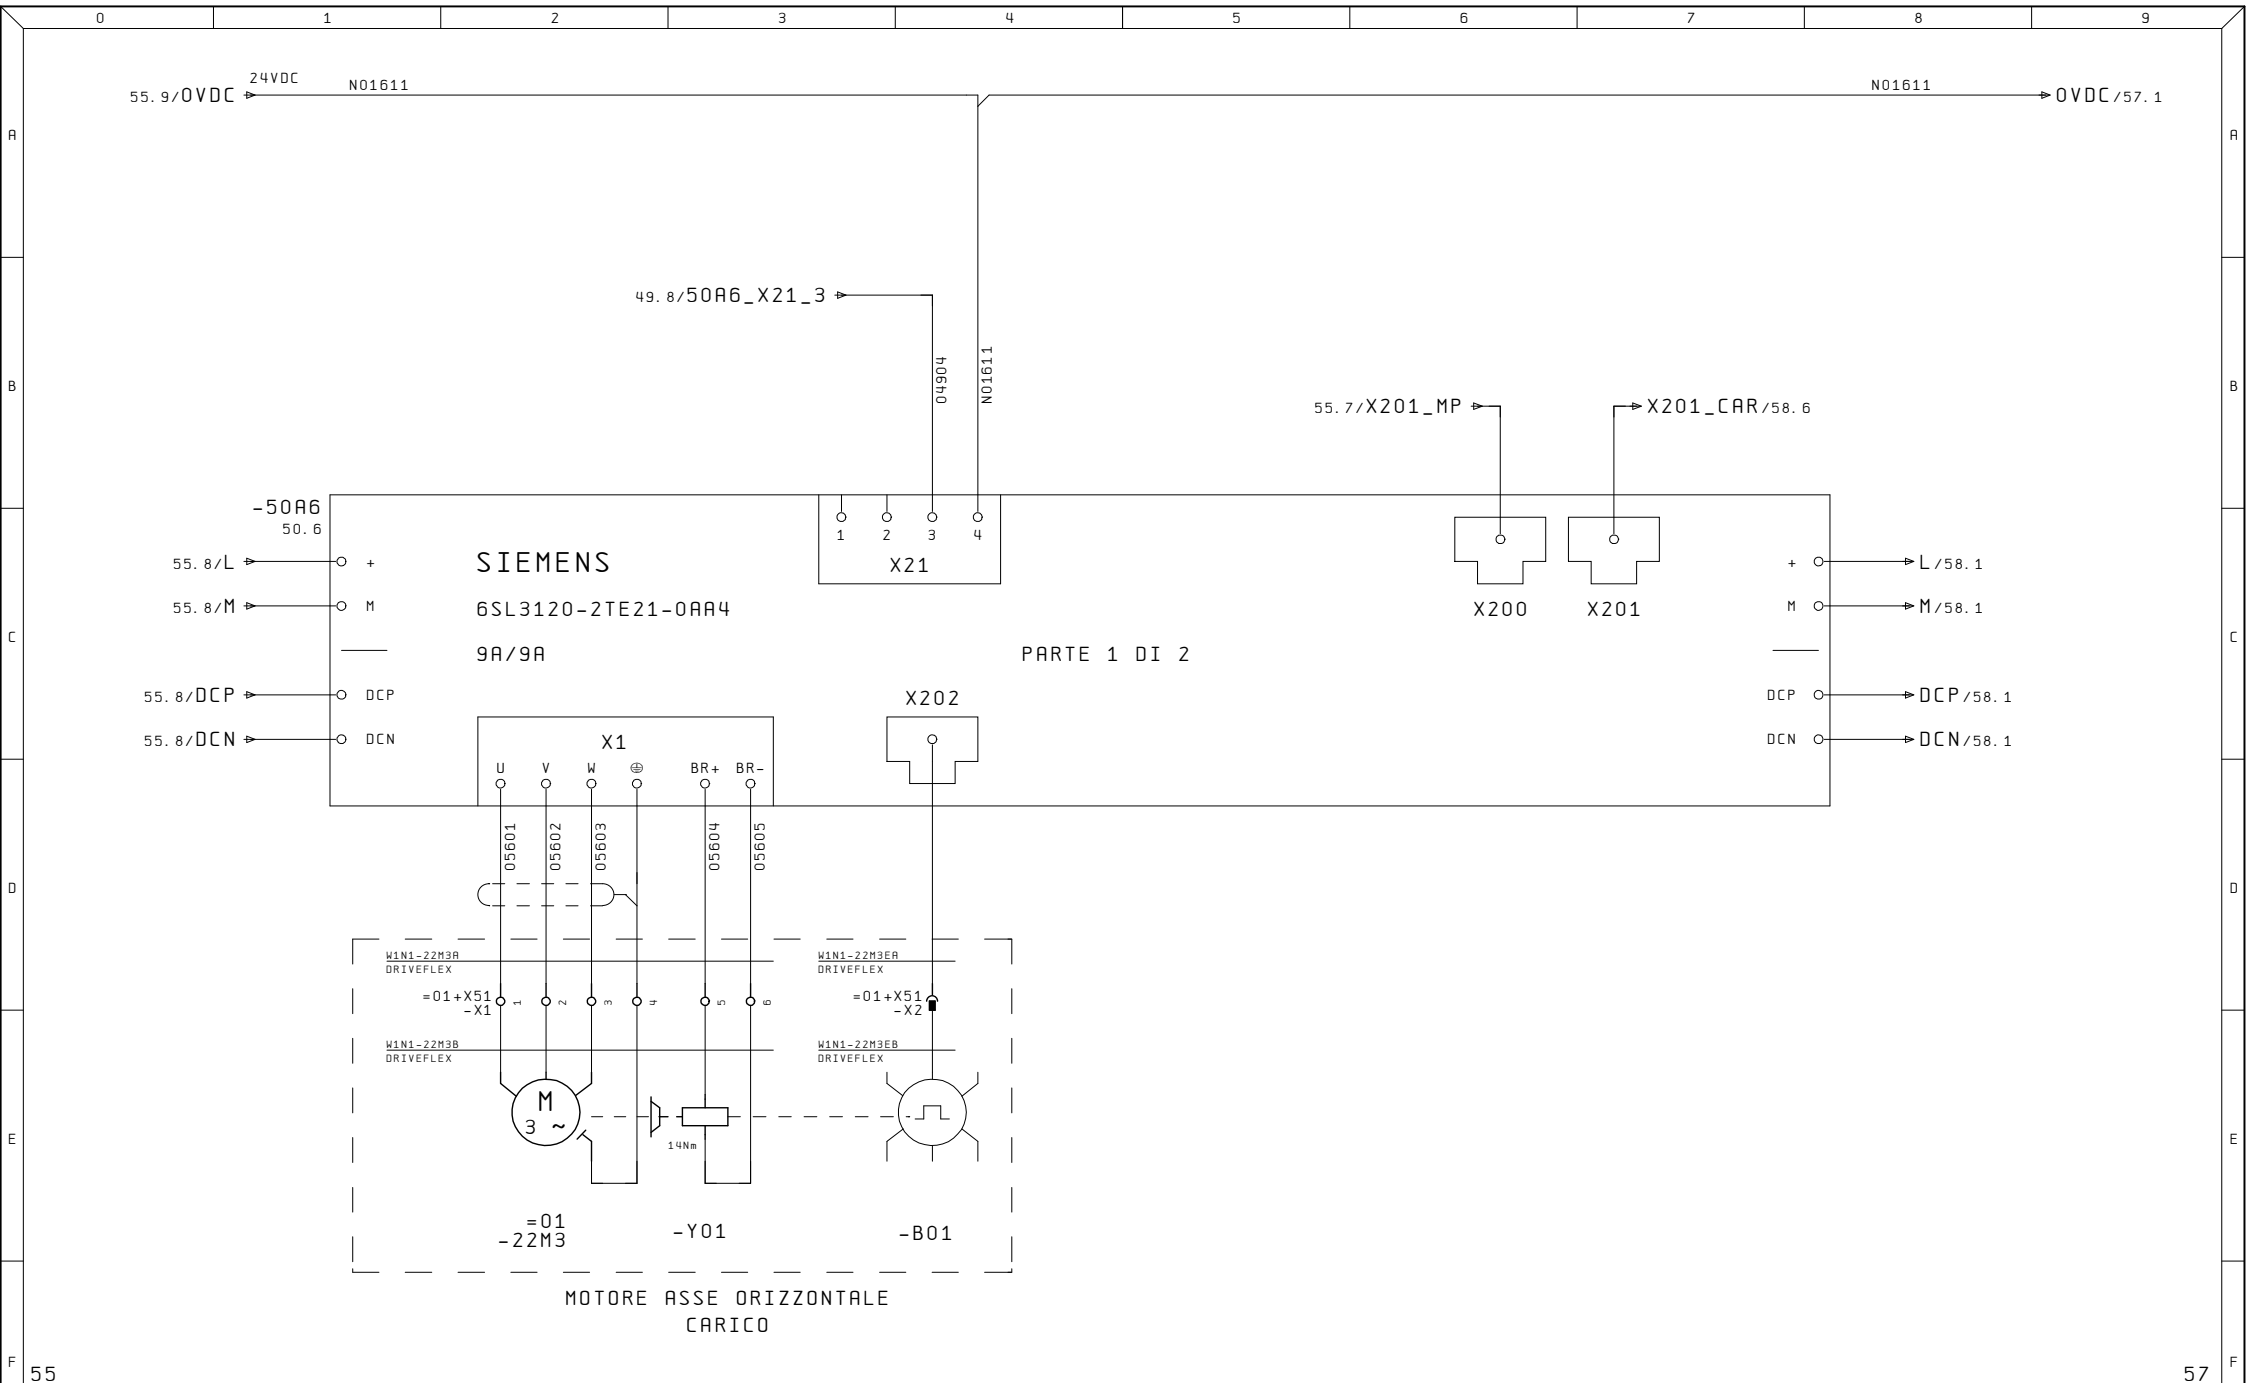


|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero          | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198               | = N             | +            |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina      |                 | Pag.         |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | AZIONAMENTO MOTORE      |                 | 56           |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                | ASSE ORIZZONTALE CARICO |                 | di 289       |

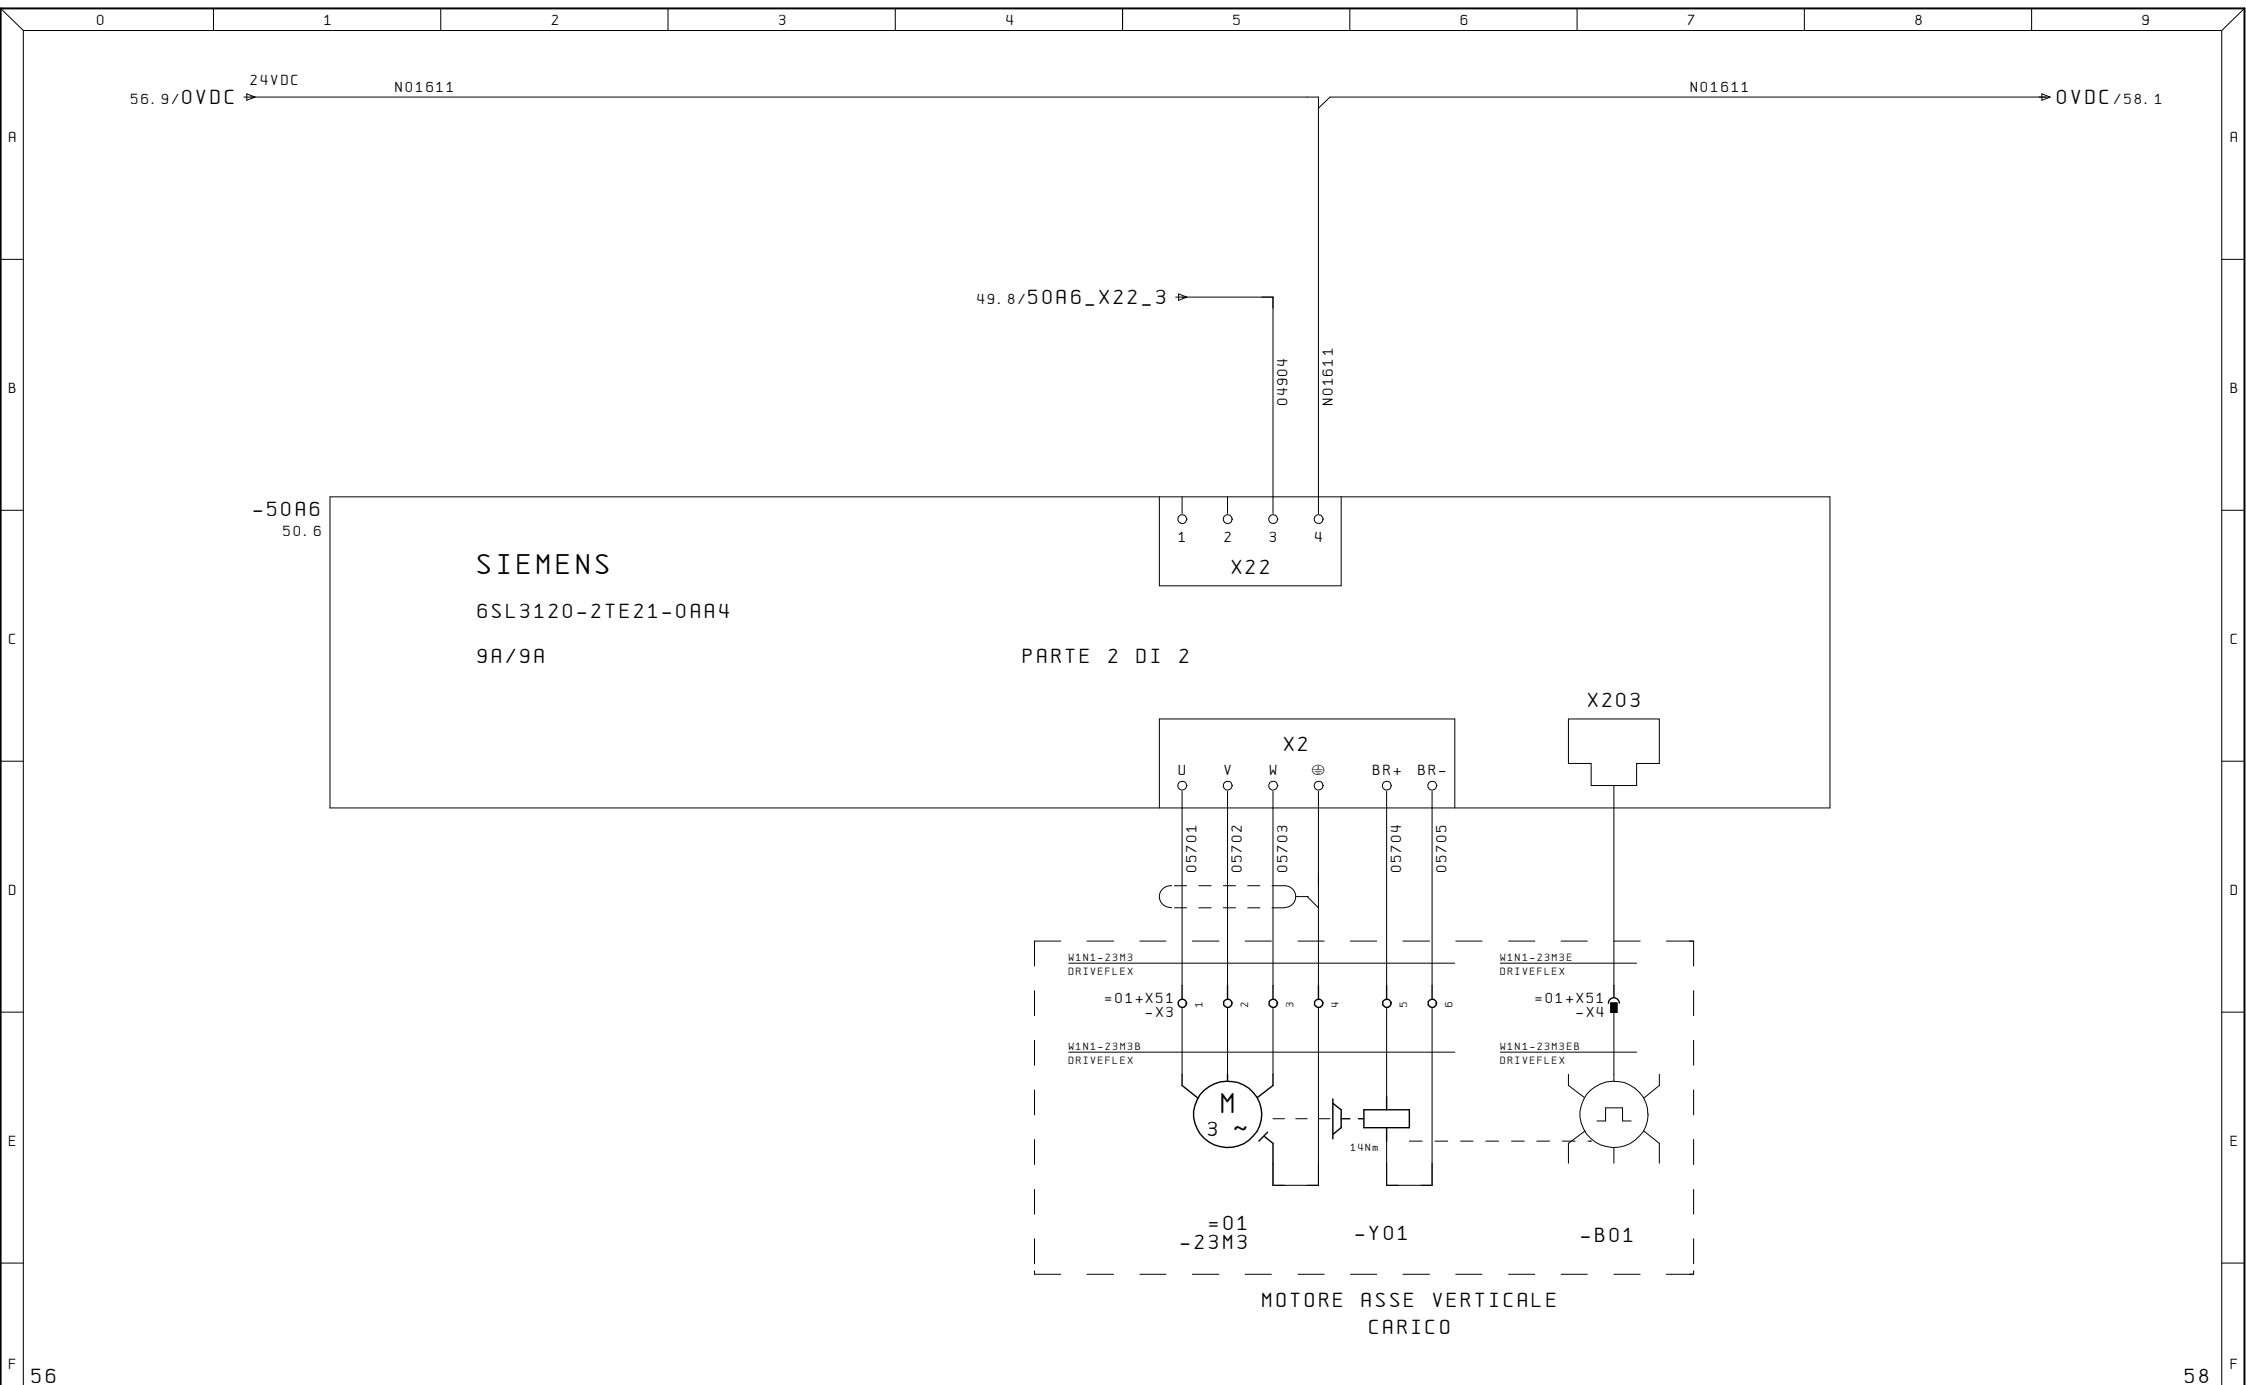


|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                       |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero        | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198             | = N             | +            |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina    |                 | Pag.         |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | AZIONAMENTO MOTORE    |                 | 57           |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                | ASSE VERTICALE CARICO |                 | di 289       |

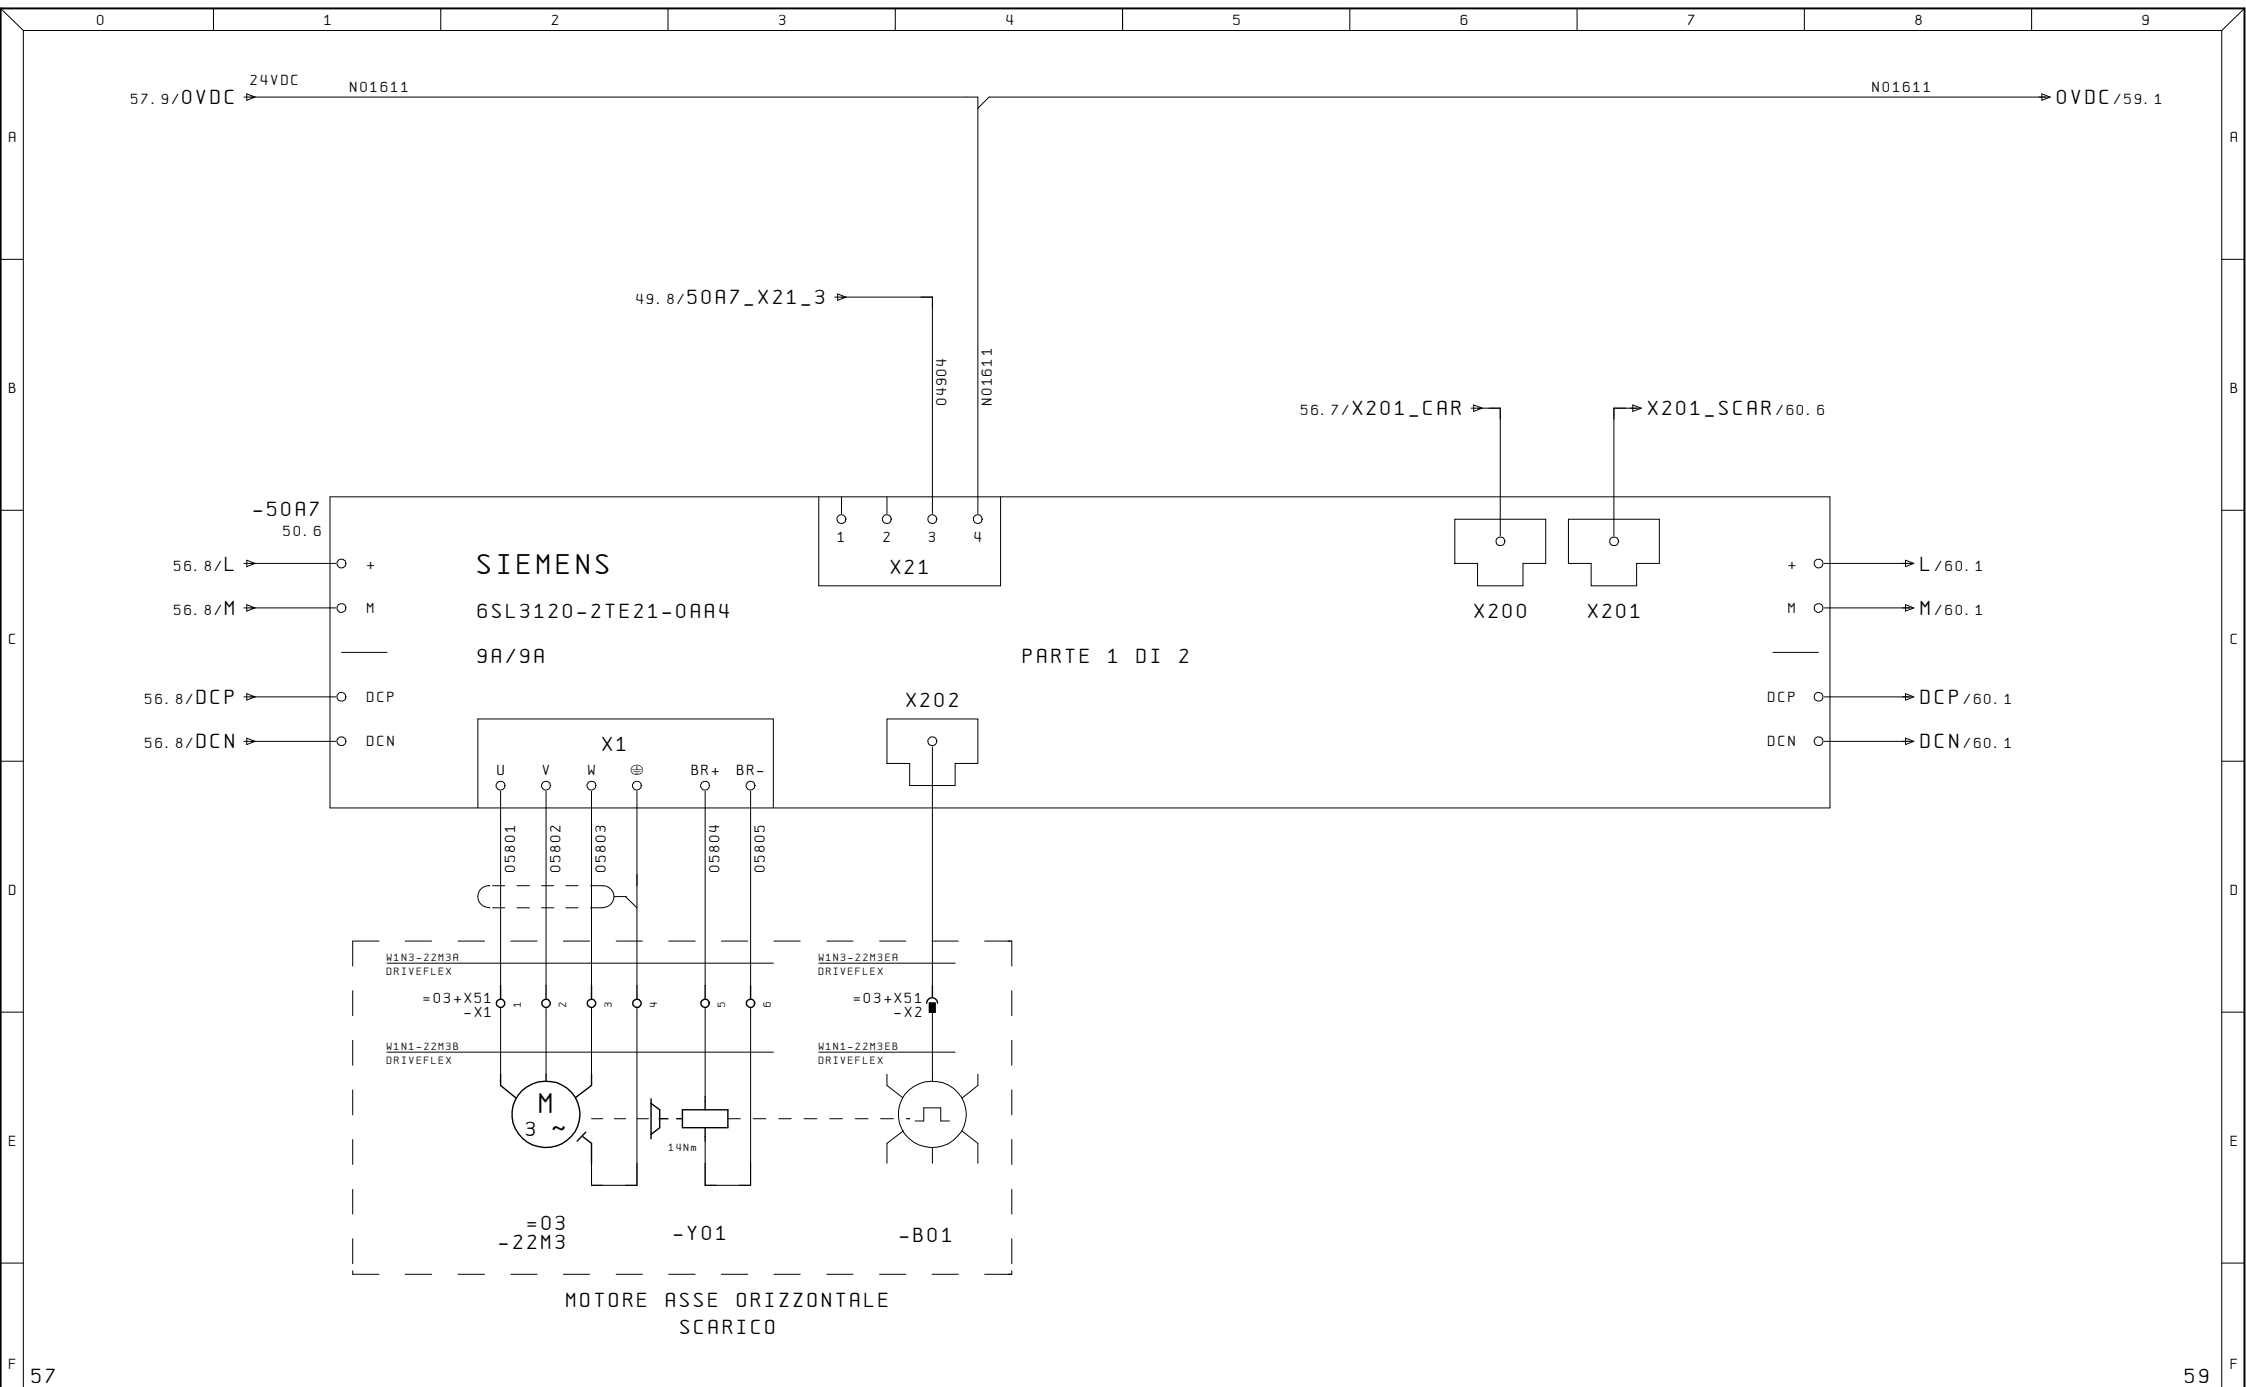


|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                          |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero           | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                | = N             | +            |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina       |                 | Pag. 58      |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | AZIONAMENTO MOTORE       |                 | di 289       |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                | ASSE ORIZZONTALE SCARICO |                 |              |

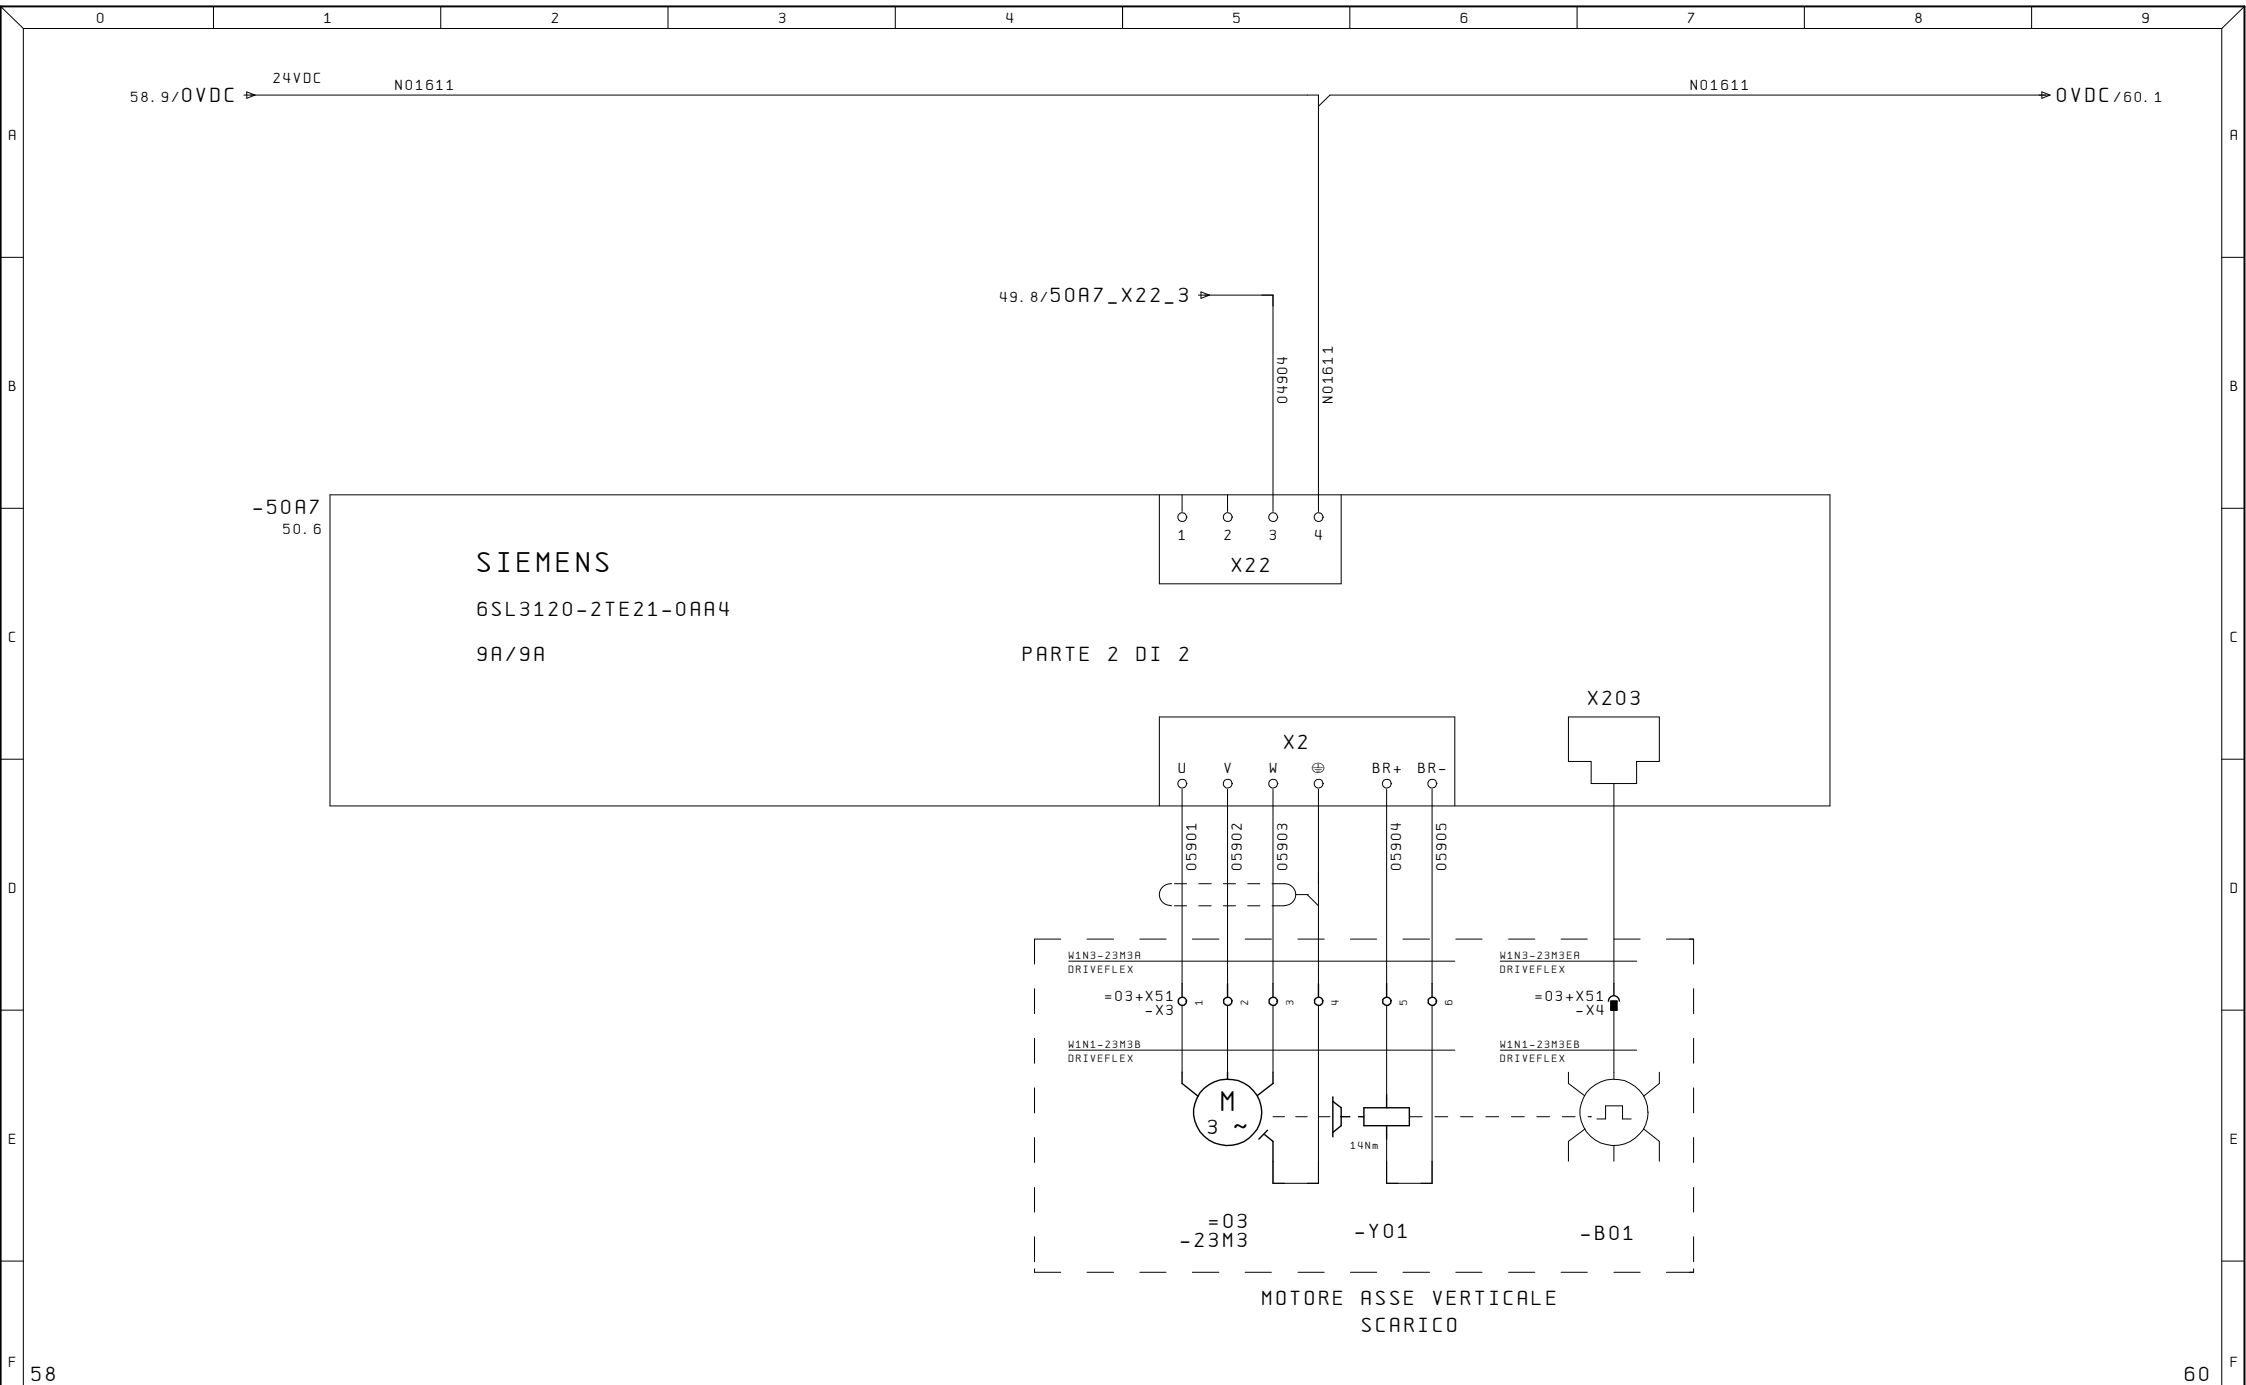


|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                        |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero         | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198              | = N             | +            |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina     |                 | Pag. 59      |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | AZIONAMENTO MOTORE     |                 |              |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                | ASSE VERTICALE SCARICO |                 | di 289       |

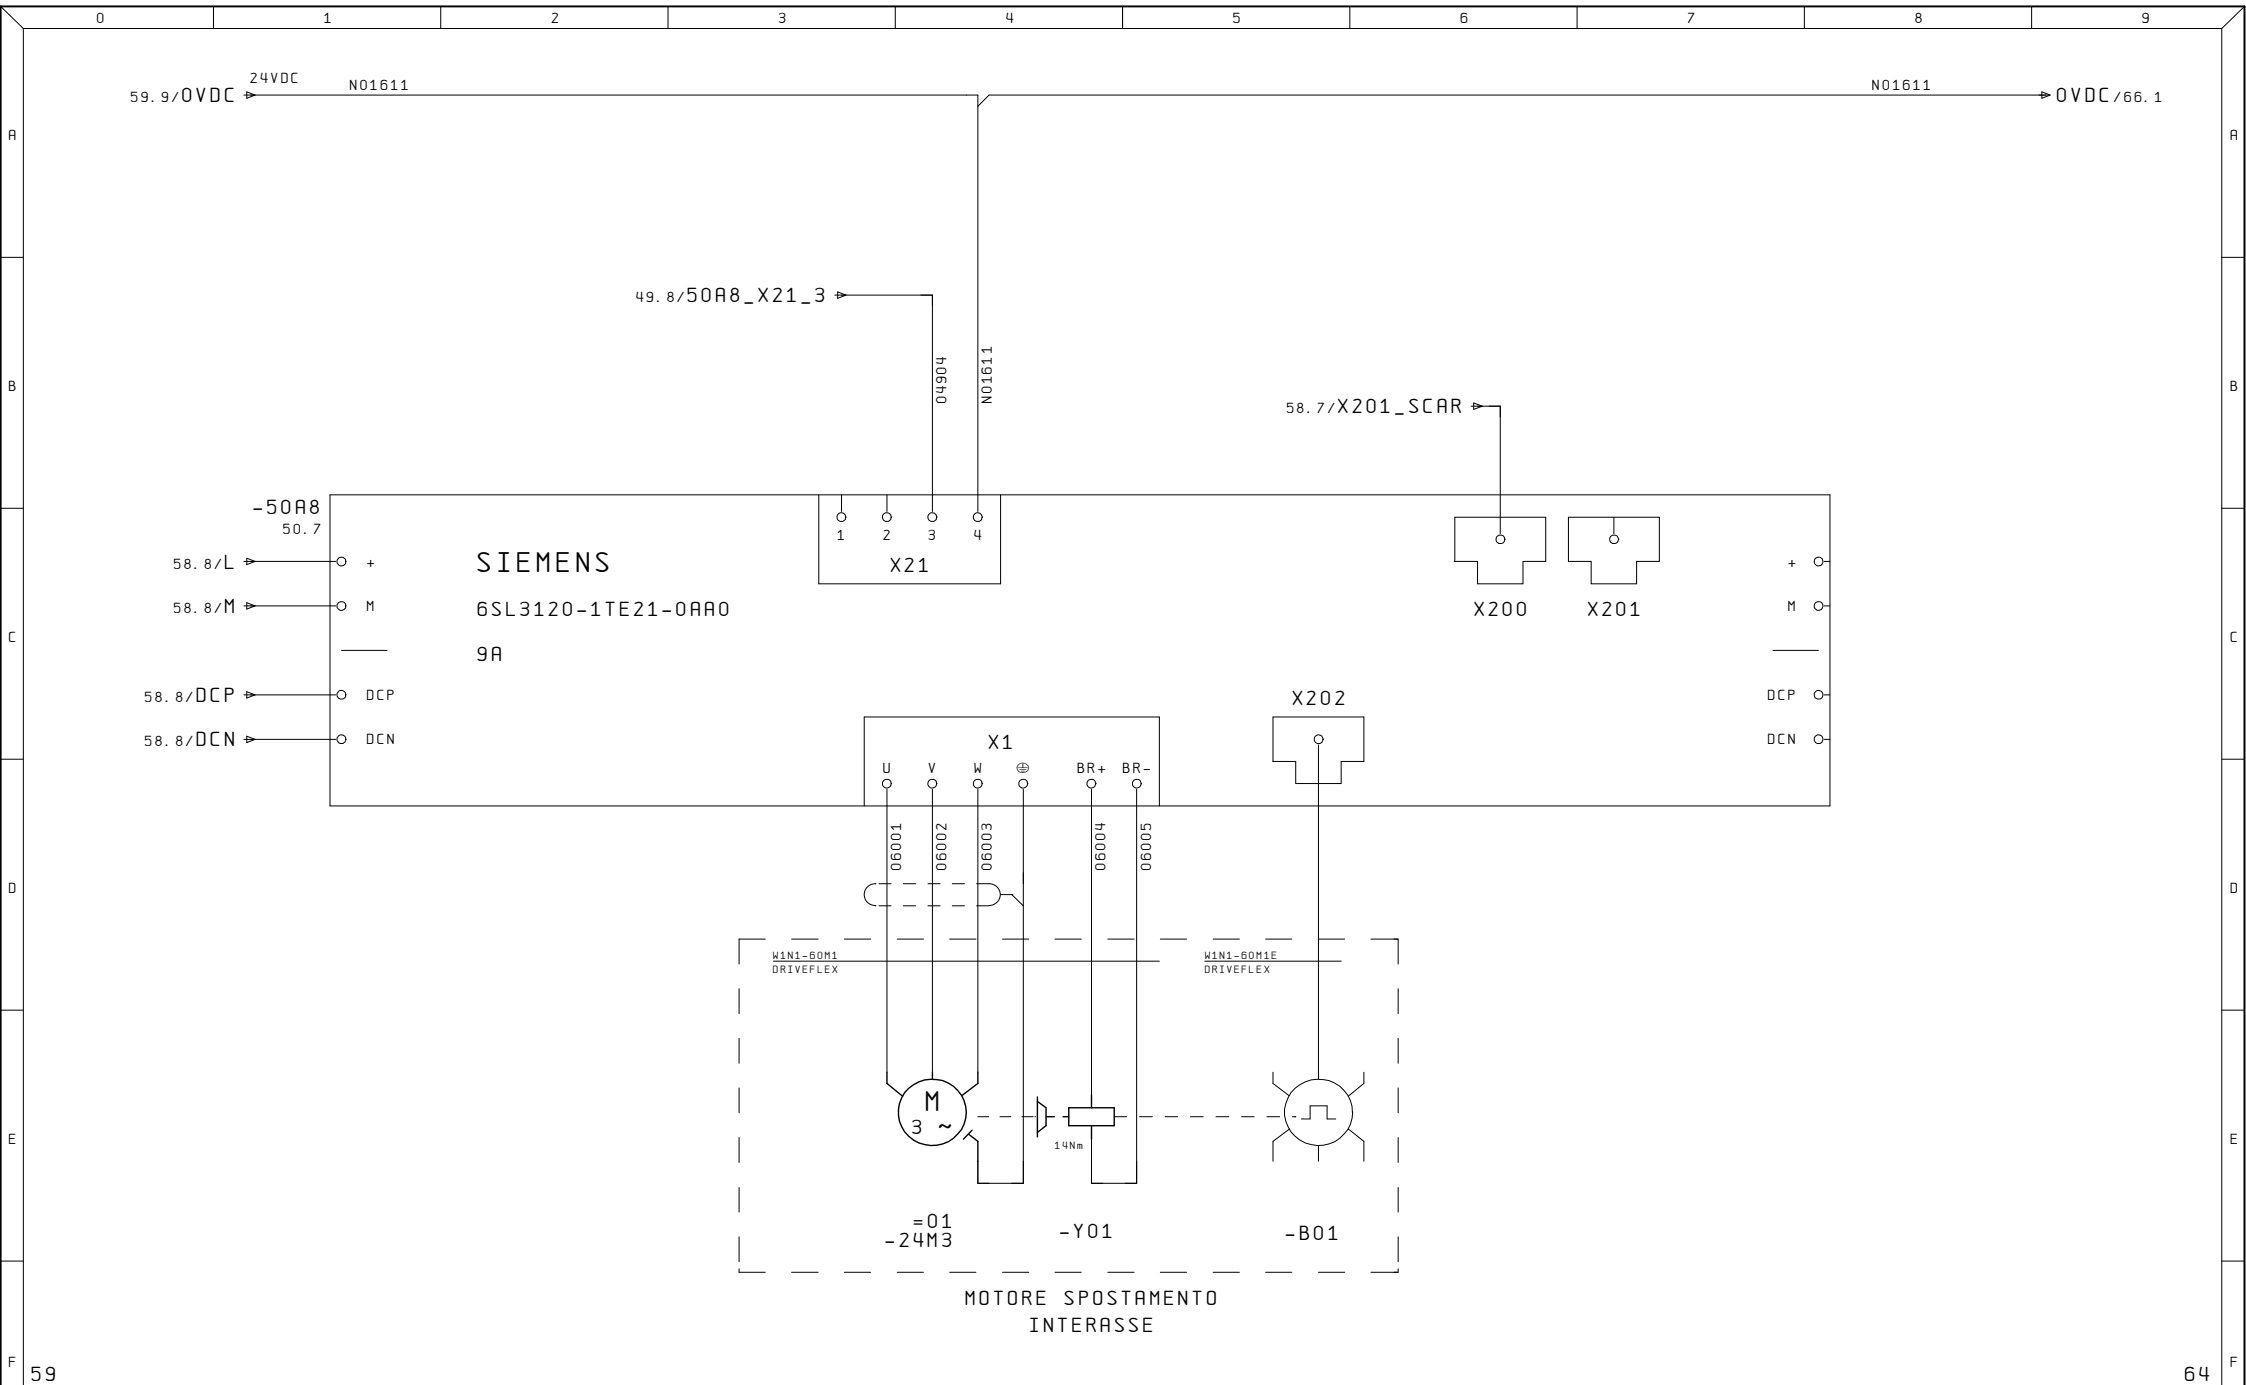


|                  |  |                        |                                                                                                                                                |                                                                                       |         |                                          |                 |              |
|------------------|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto                                                                                                                                       | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente | Disegno Numero                           | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                              | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA     | 2017_0198                                | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                                                                                       |         | Descrizione pagina                       |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                                |                                                                                       |         | AZIONAMENTO MOTORE SPOSTAMENTO INTERASSE |                 | 60           |
|                  |  | Verif. :               |                                                                                                                                                |                                                                                       |         |                                          |                 | di 289       |

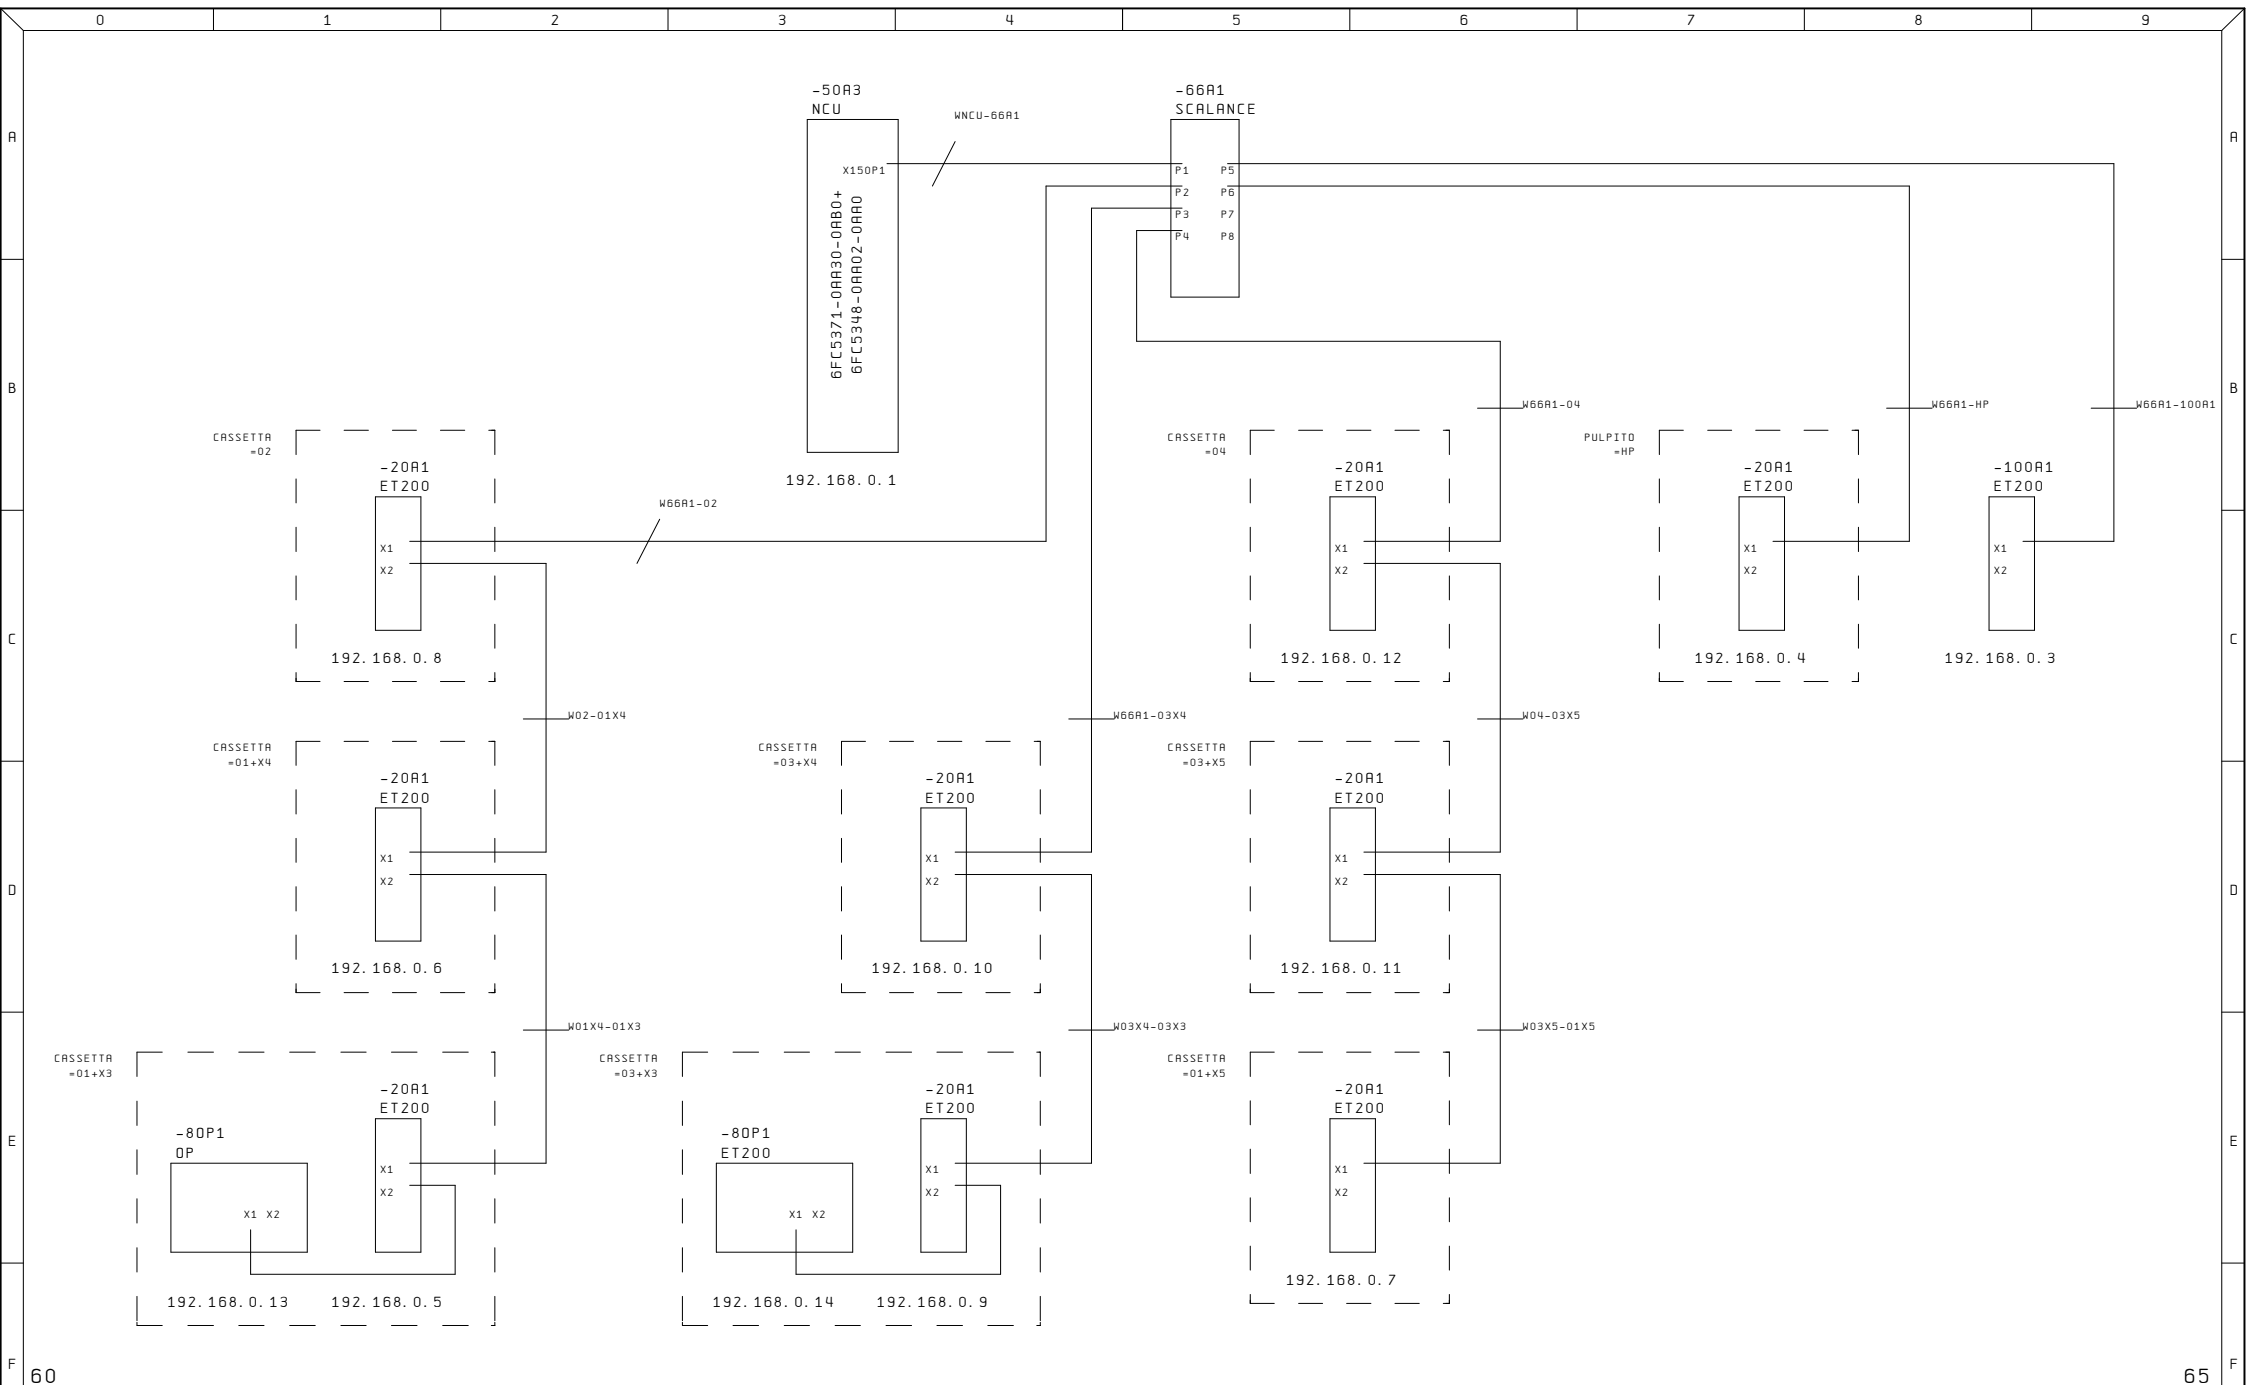

|                  |  |                        |                                                                                                                                                |                                                                                       |                |                      |                 |              |
|------------------|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto                                                                                                                                       | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente        | Disegno Numero       | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                              | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA            | 2017_0198            | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                                                                                       | Cliente Finale | Descrizione pagina   |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                                |                                                                                       | FMA            | LAYOUT RETE PROFINET |                 | 64           |
|                  |  | Verif. :               |                                                                                                                                                |                                                                                       |                |                      |                 | di 289       |

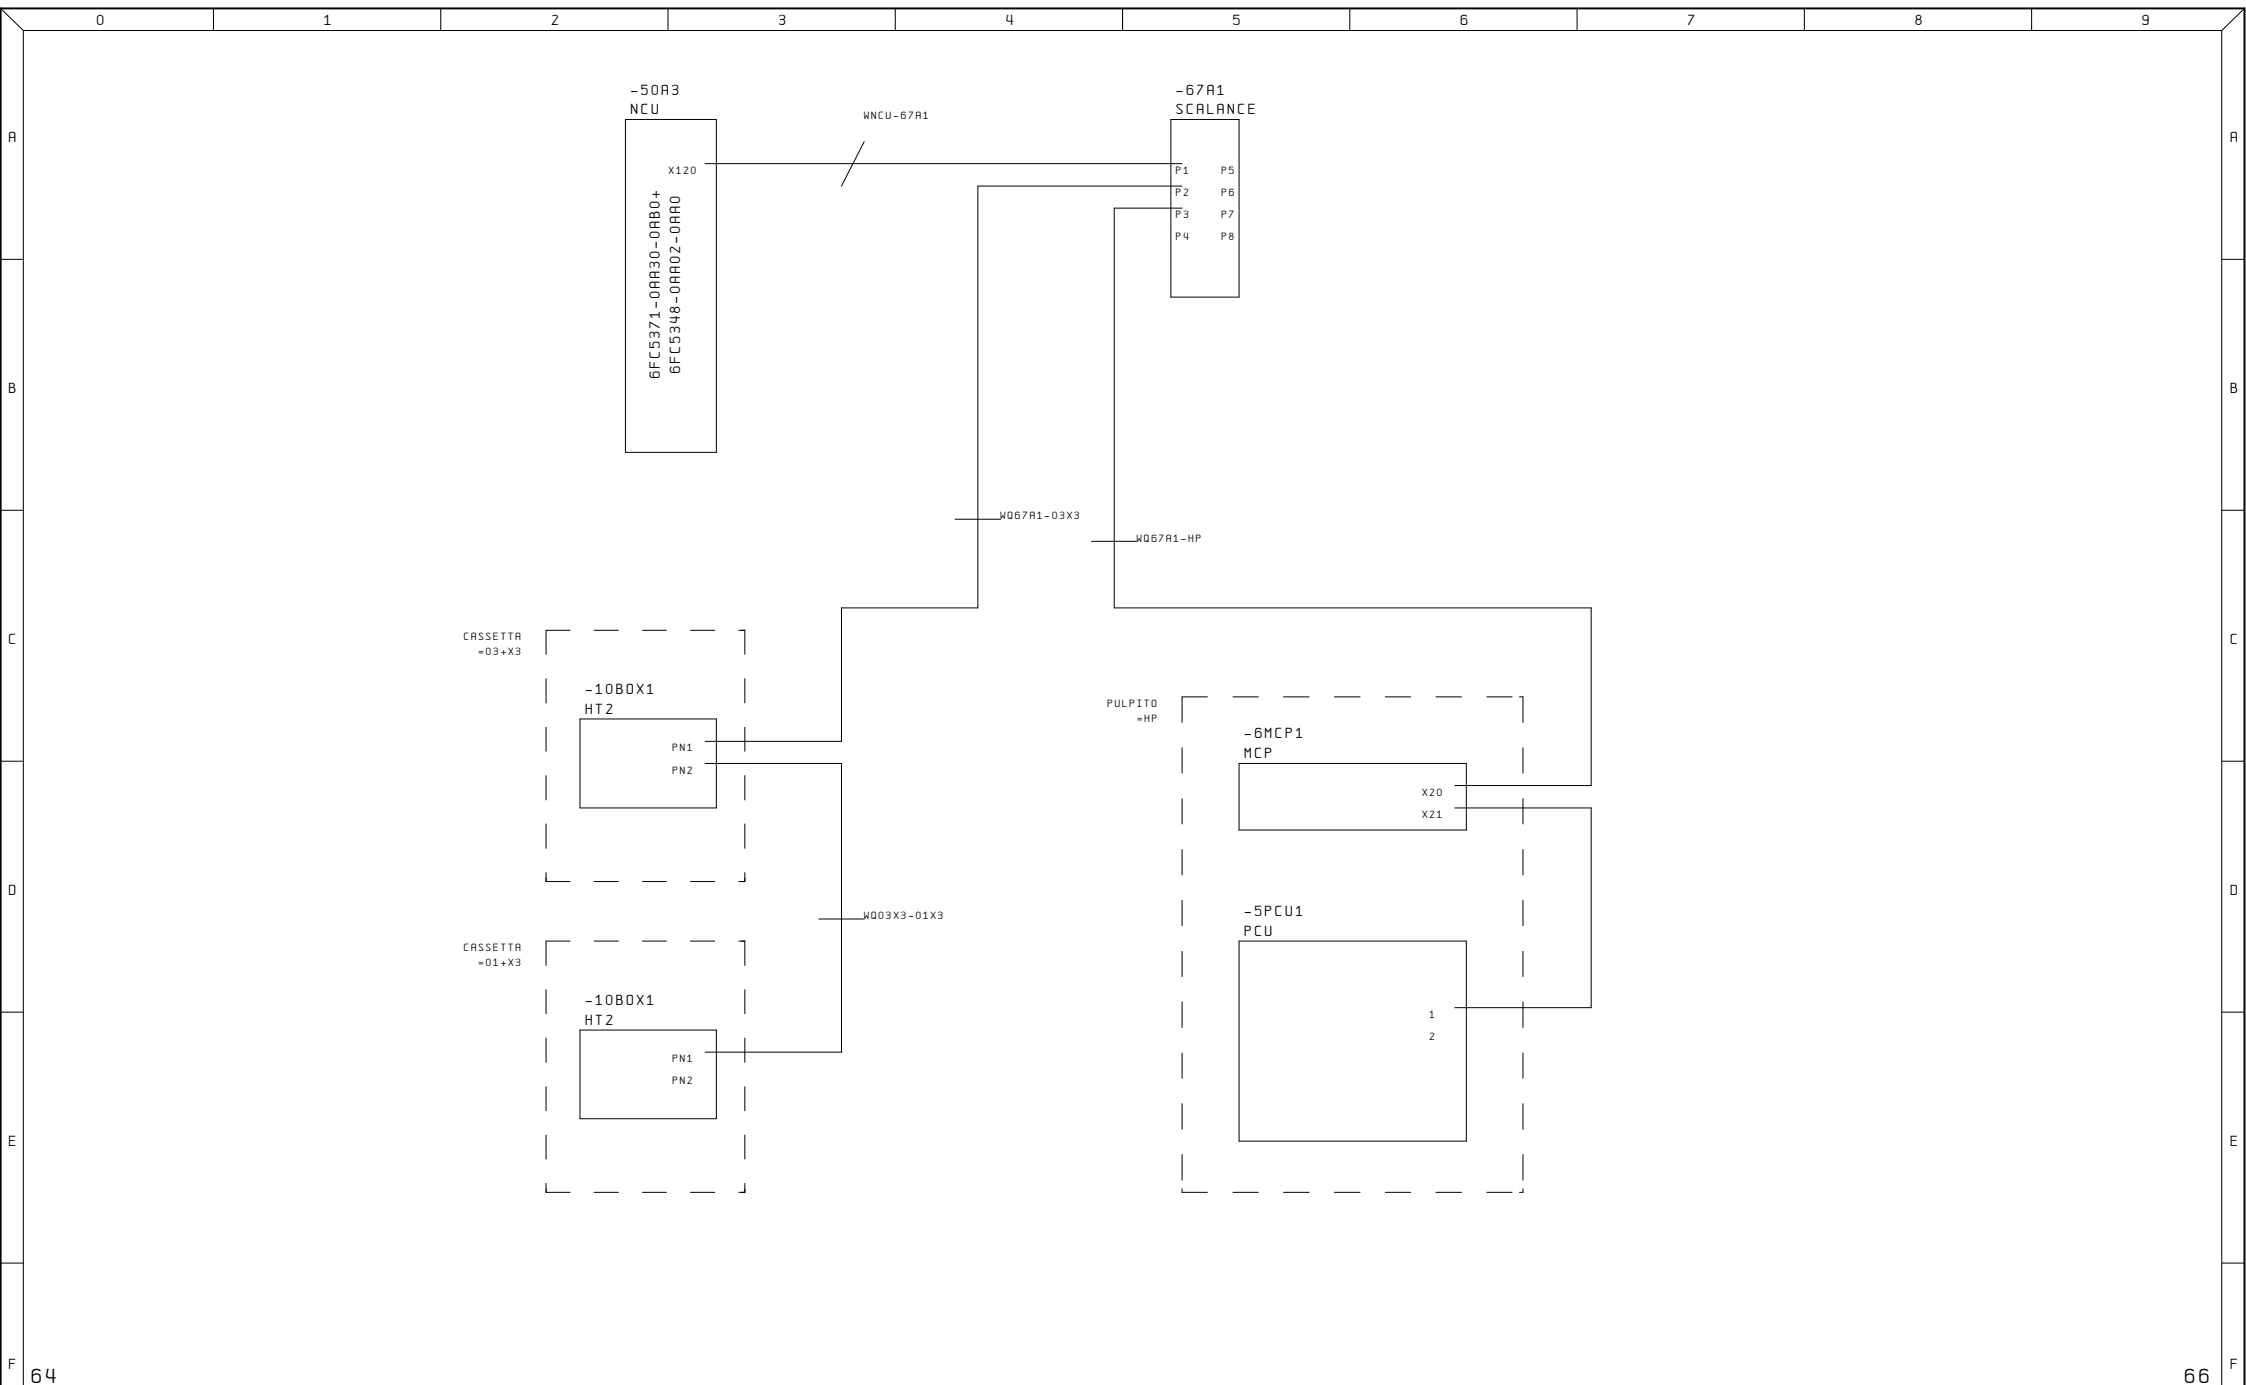



|                  |  |                        |                   |  |                                                                                                                                                |  |                         |    |                 |
|------------------|--|------------------------|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|-----------------|
| 64               |  |                        |                   |  |                                                                                                                                                |  |                         | 66 |                 |
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          |  | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              |  | Cliente                 |    | Disegno Numero  |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 |  | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)                                                                                                         |  | FCA                     |    | 2017_0198       |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   |  | Tel. +39-0775-830116                                                                                                                           |  | Cliente Finale          |    | Codice Impianto |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |  | Fax +39-0775-839345                                                                                                                            |  | FMA                     |    | = N             |
|                  |  | Verif. :               |                   |  | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |  | LAYOUT RETE DEDICATA CN |    | Codice luogo    |
|                  |  |                        |                   |  |                                                                                                                                                |  |                         |    | +               |
|                  |  |                        |                   |  |                                                                                                                                                |  |                         |    | Pag. 65         |
|                  |  |                        |                   |  |                                                                                                                                                |  |                         |    | di 289          |

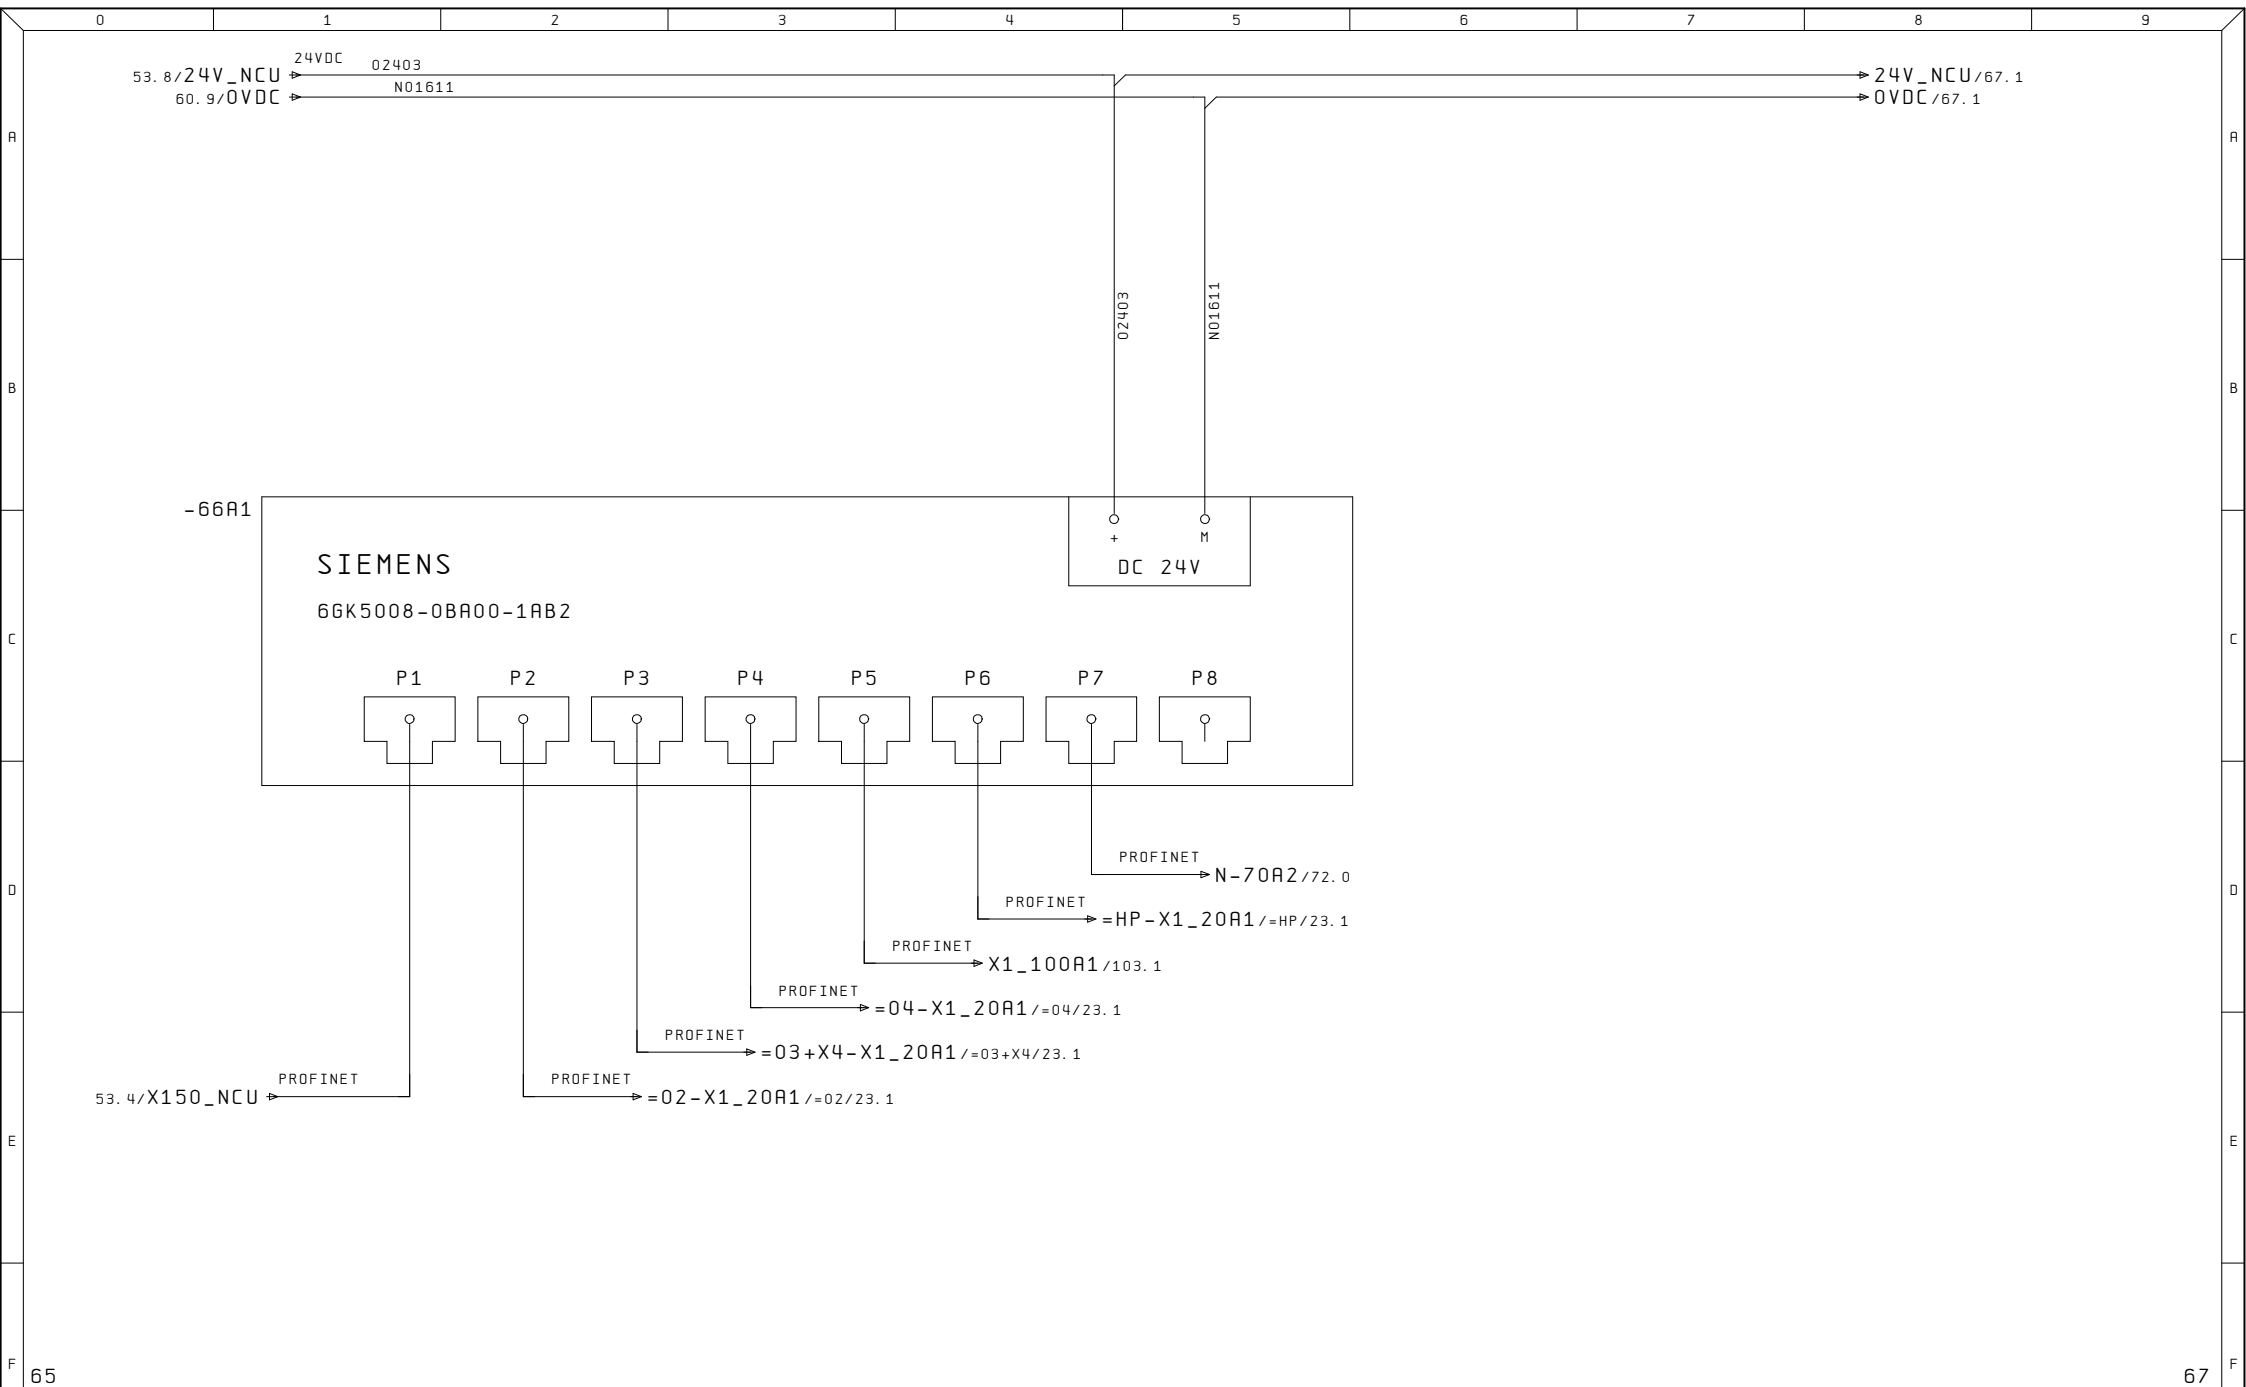


|                  |  |                        |                                                                                                                                            |                                                                                       |                      |                |                 |              |
|------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto                                                                                                                                   | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente              | Disegno Numero | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                          | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA                  | 2017_0198      | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale<br>FMA                                                                 | Descrizione pagina   |                |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                            |                                                                                       | SCALANCE XB008       |                |                 | 66           |
|                  |  | Verif. :               |                                                                                                                                            |                                                                                       | SWITCH RETE PROFINET |                |                 | di 289       |




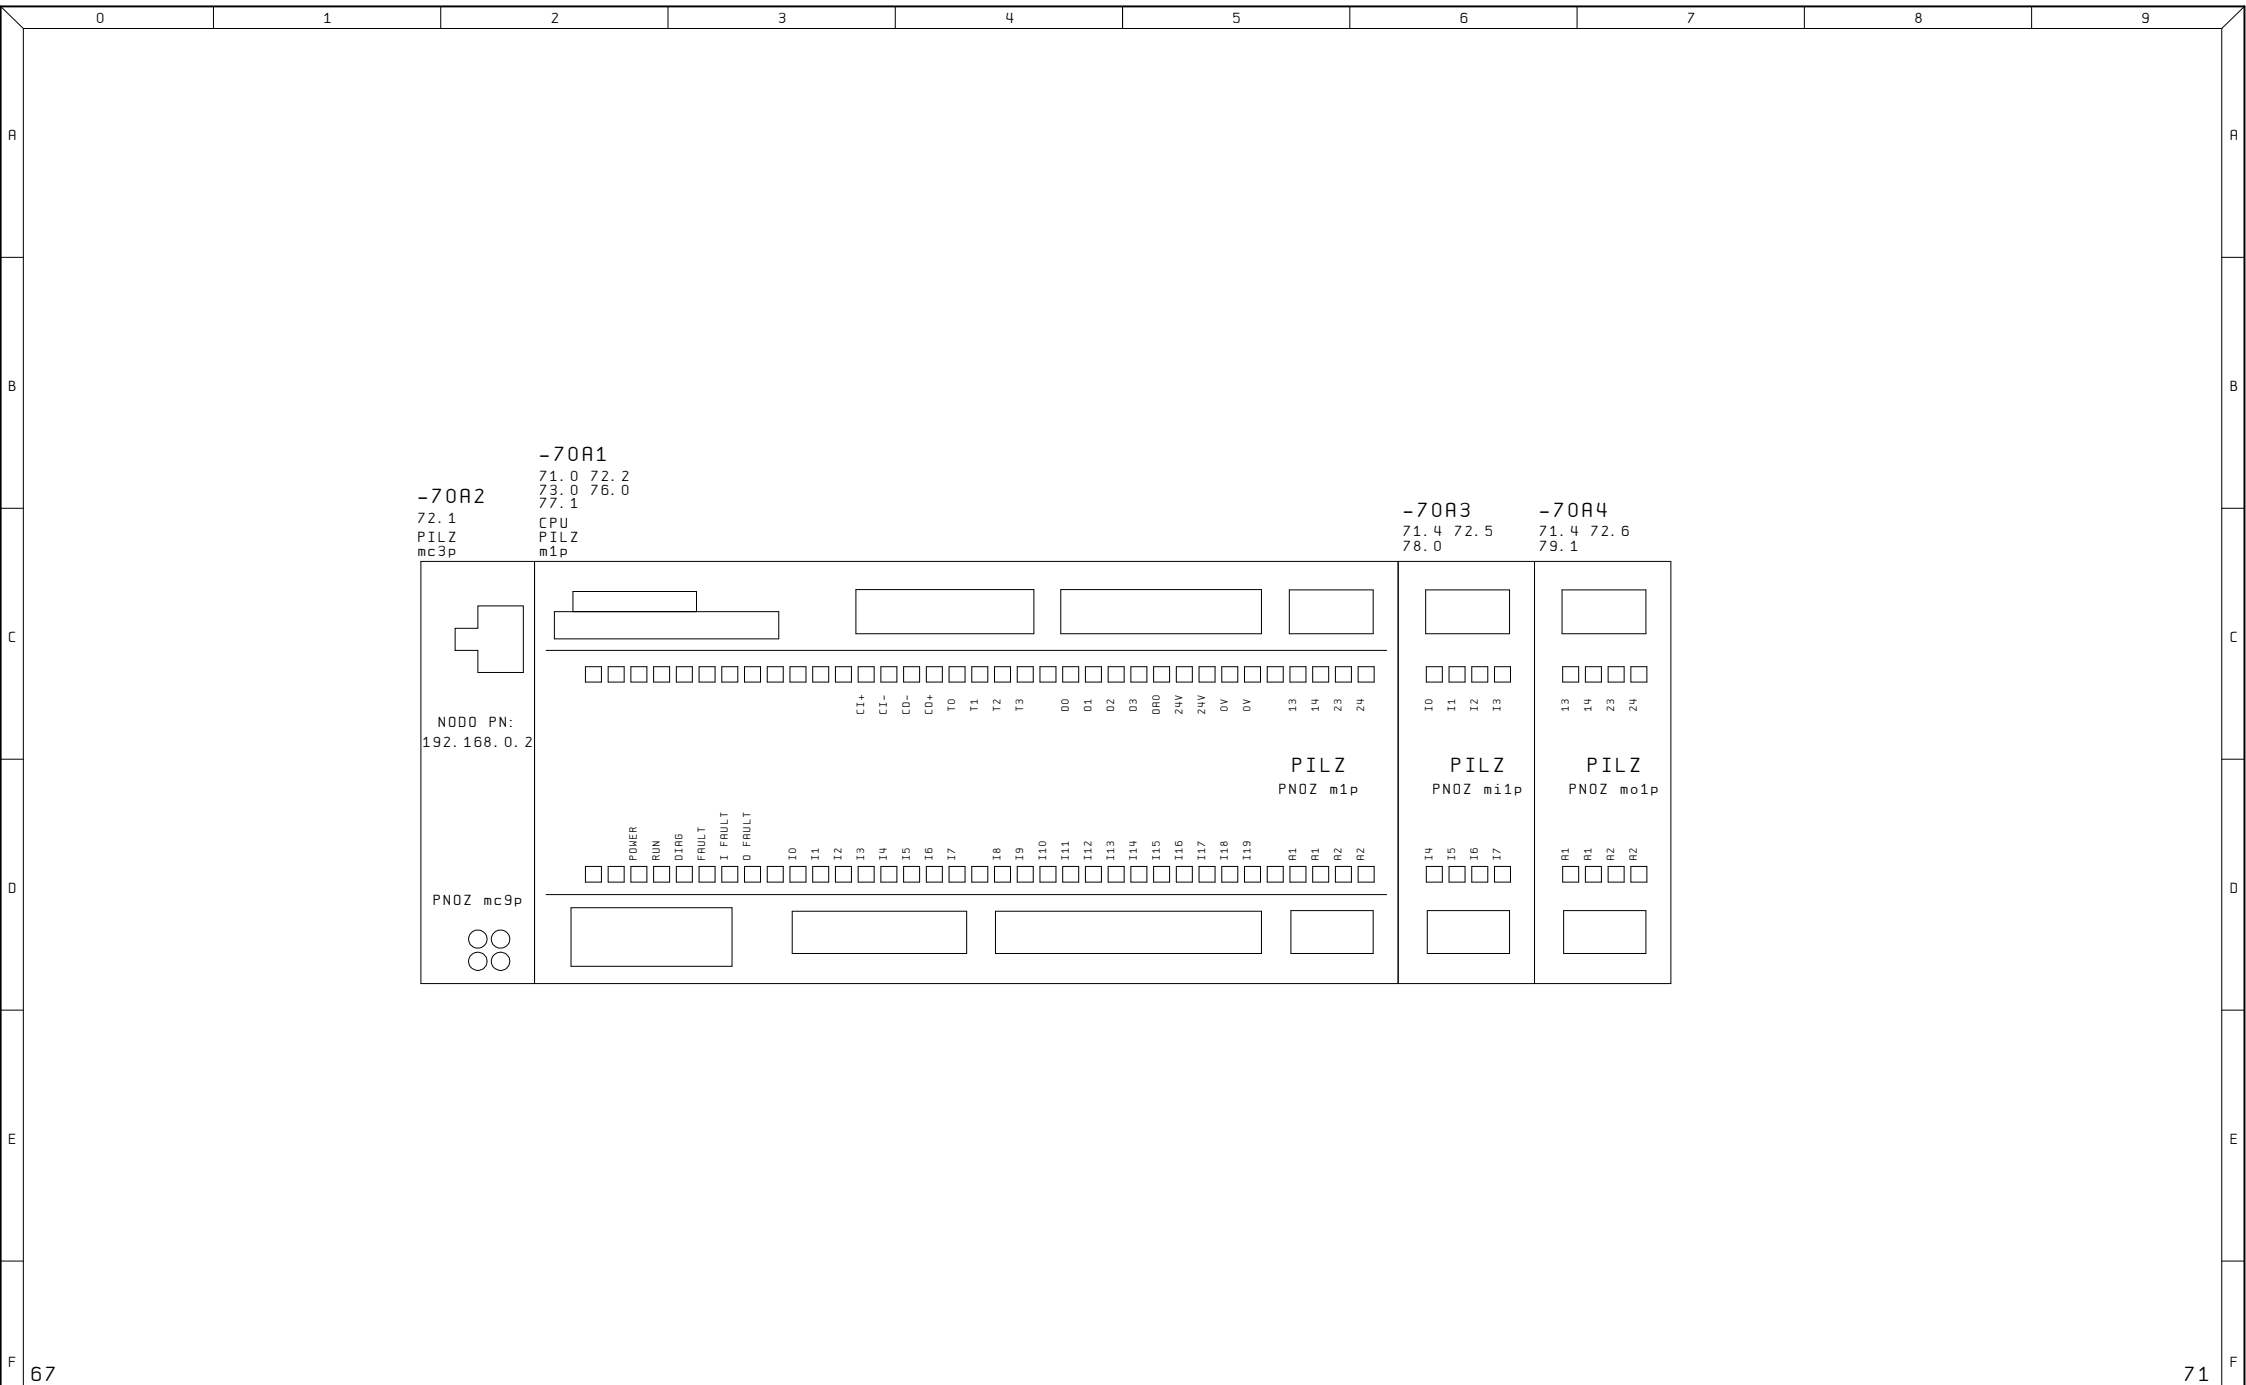

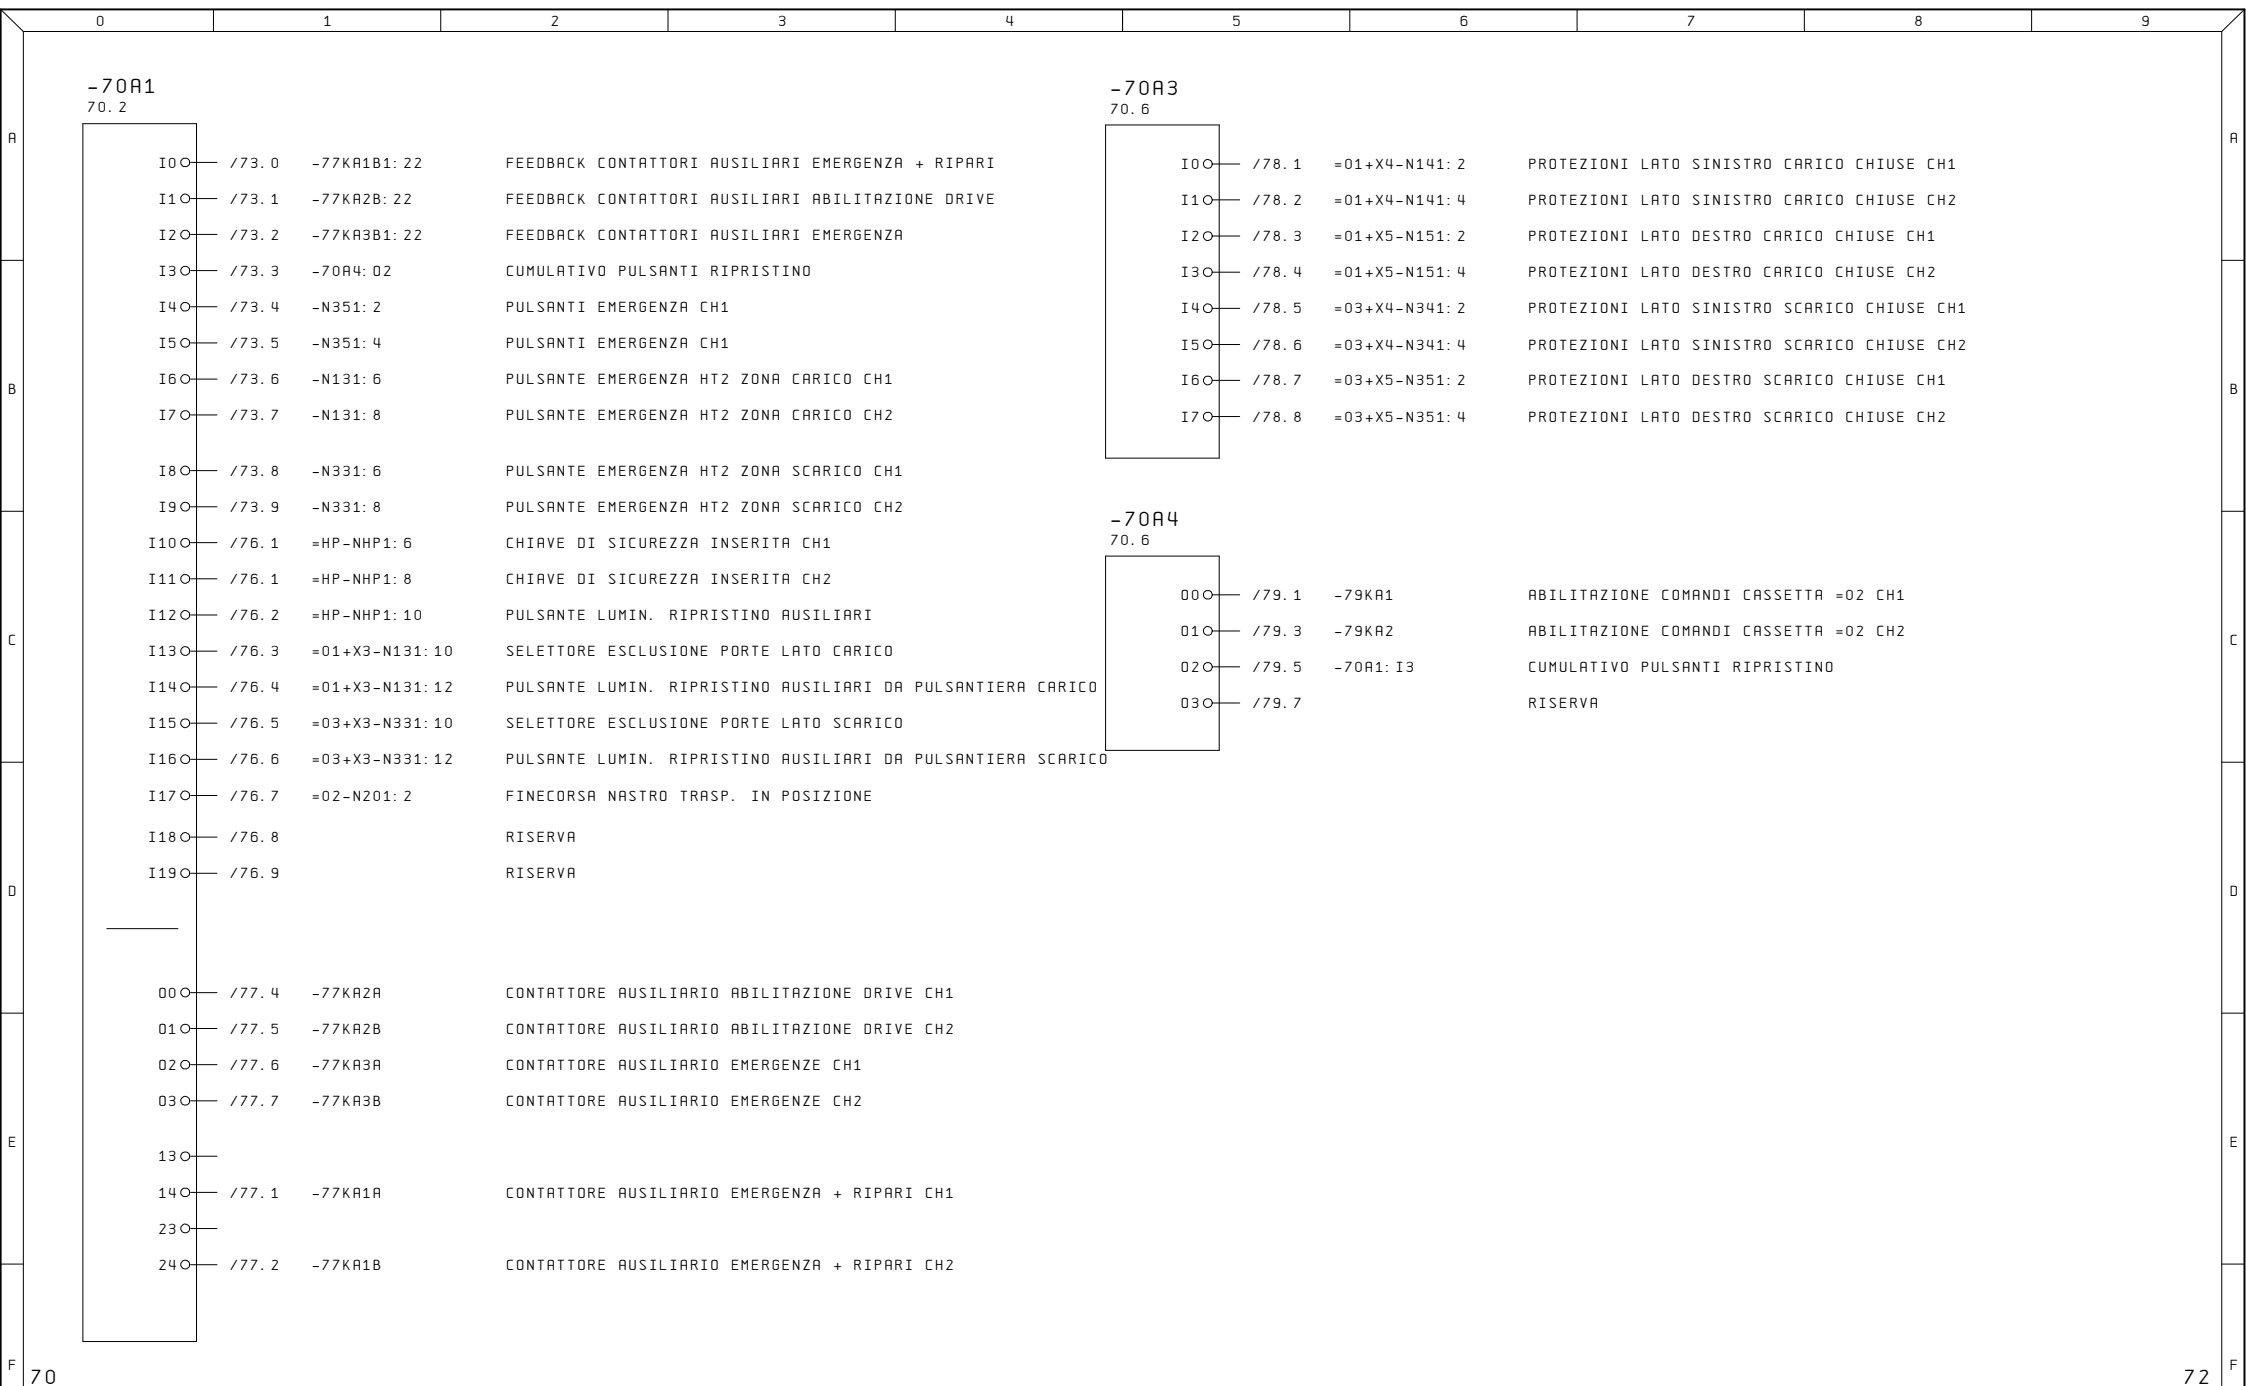


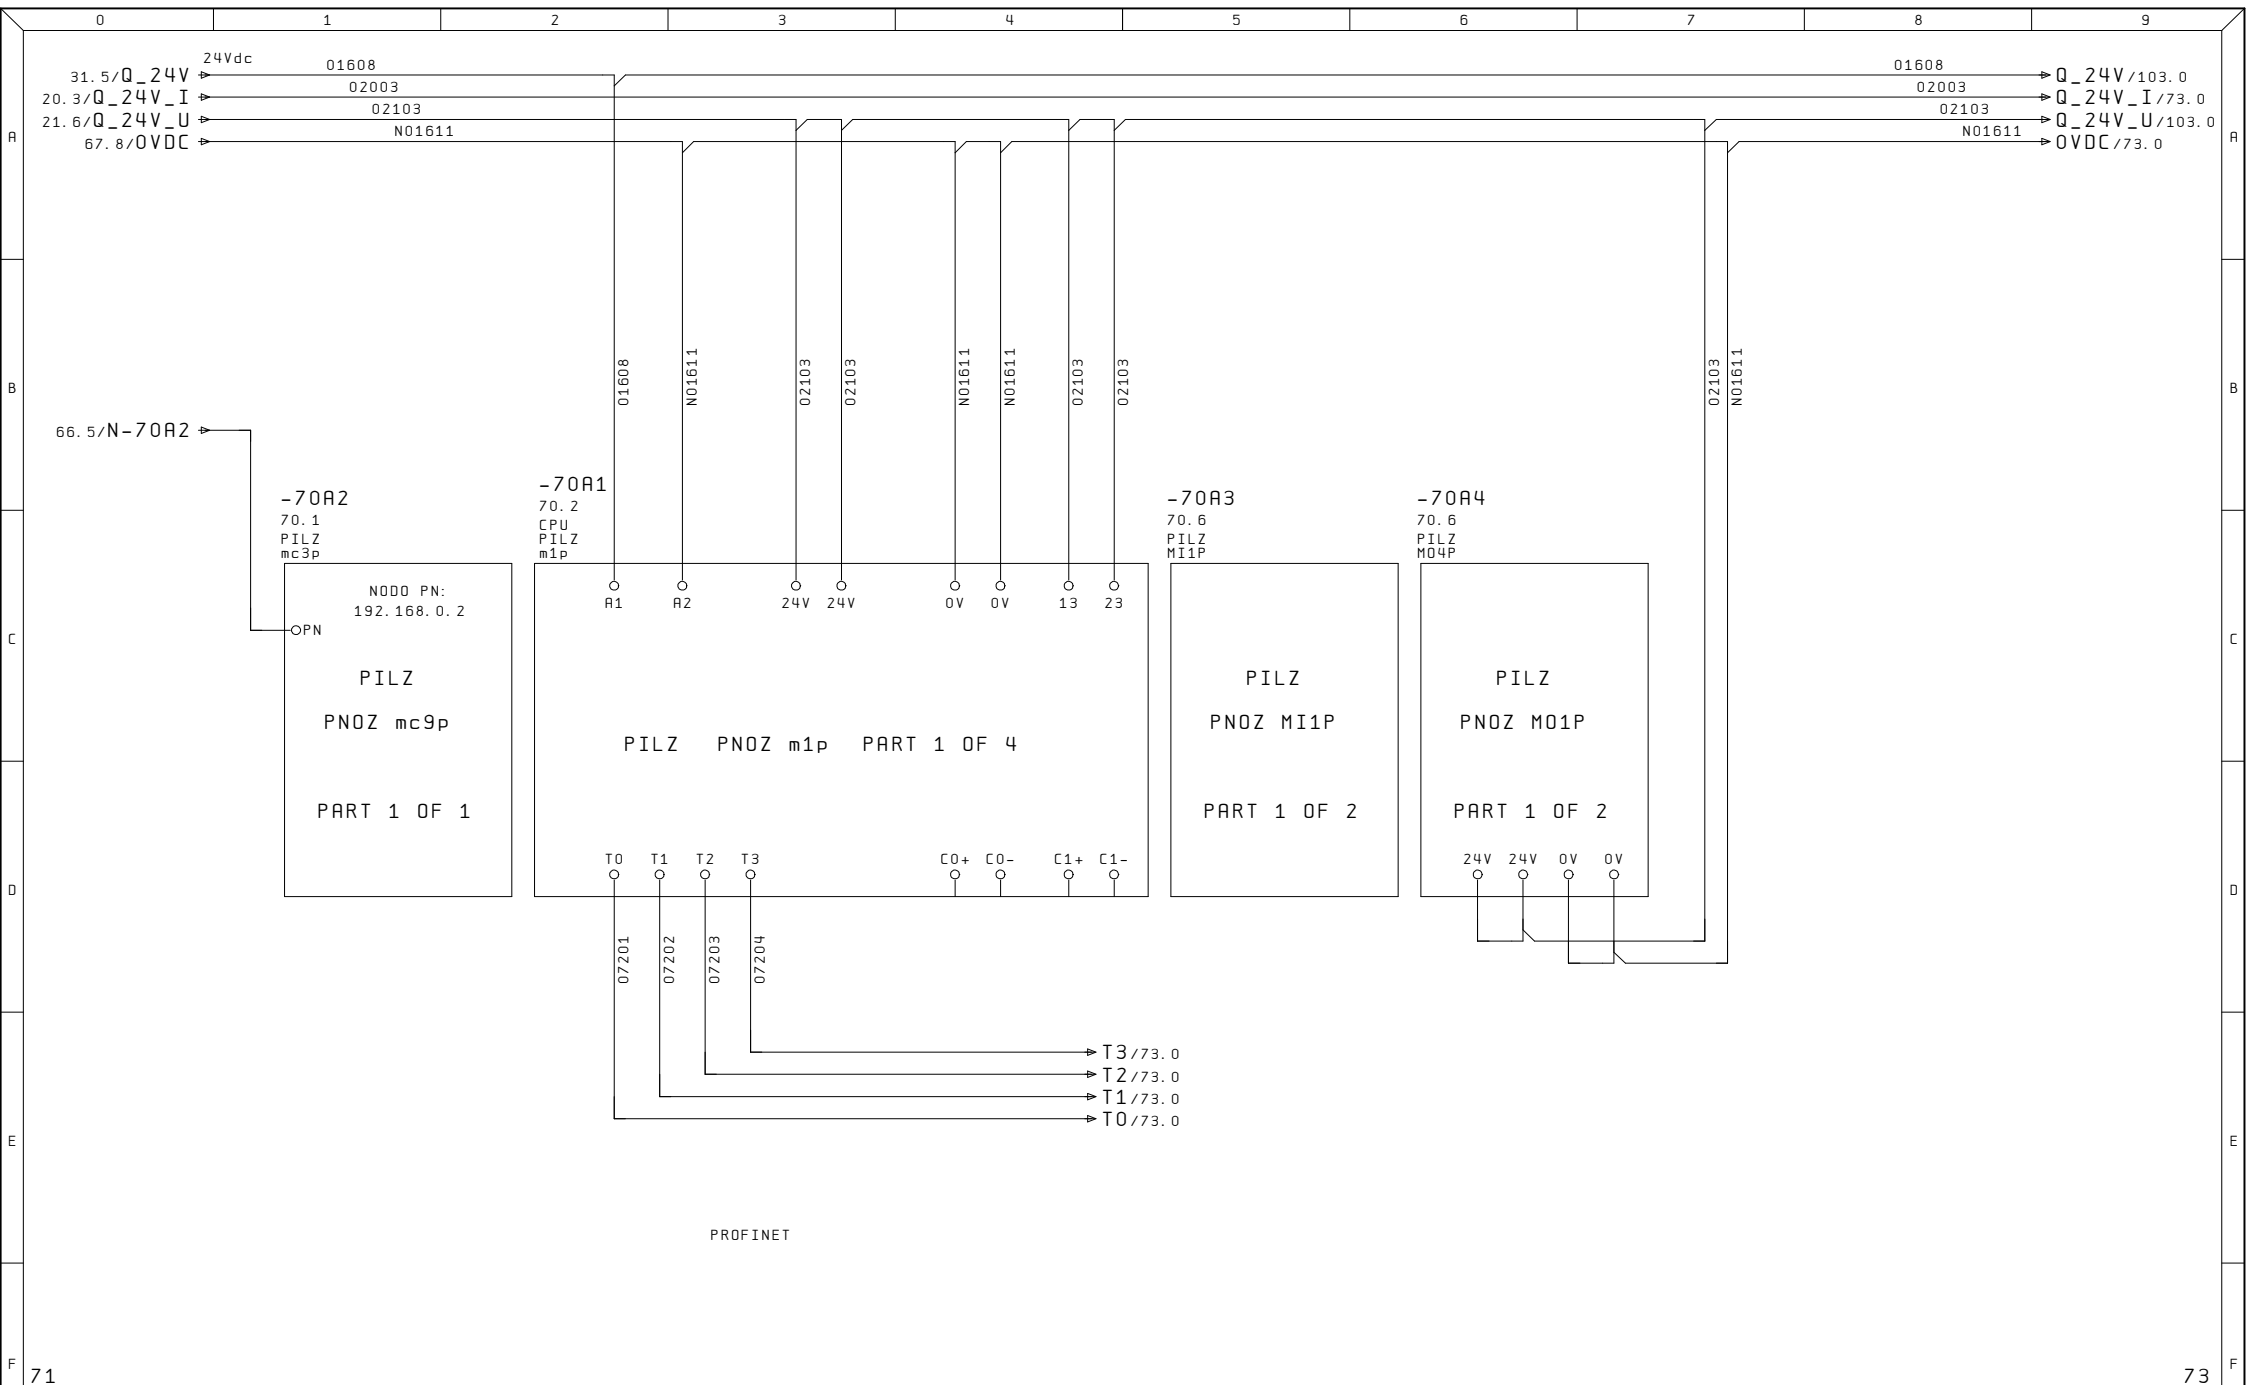


|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                |                          |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                          | Cliente        | Disegno Numero           | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                      | FCA            | 2017_0198                | = N             | +            |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina       |                 | Pag.         |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                            | FMA            | ALIMENTAZIONI PLC SAFETY |                 | 72           |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                            |                |                          |                 | di 289       |

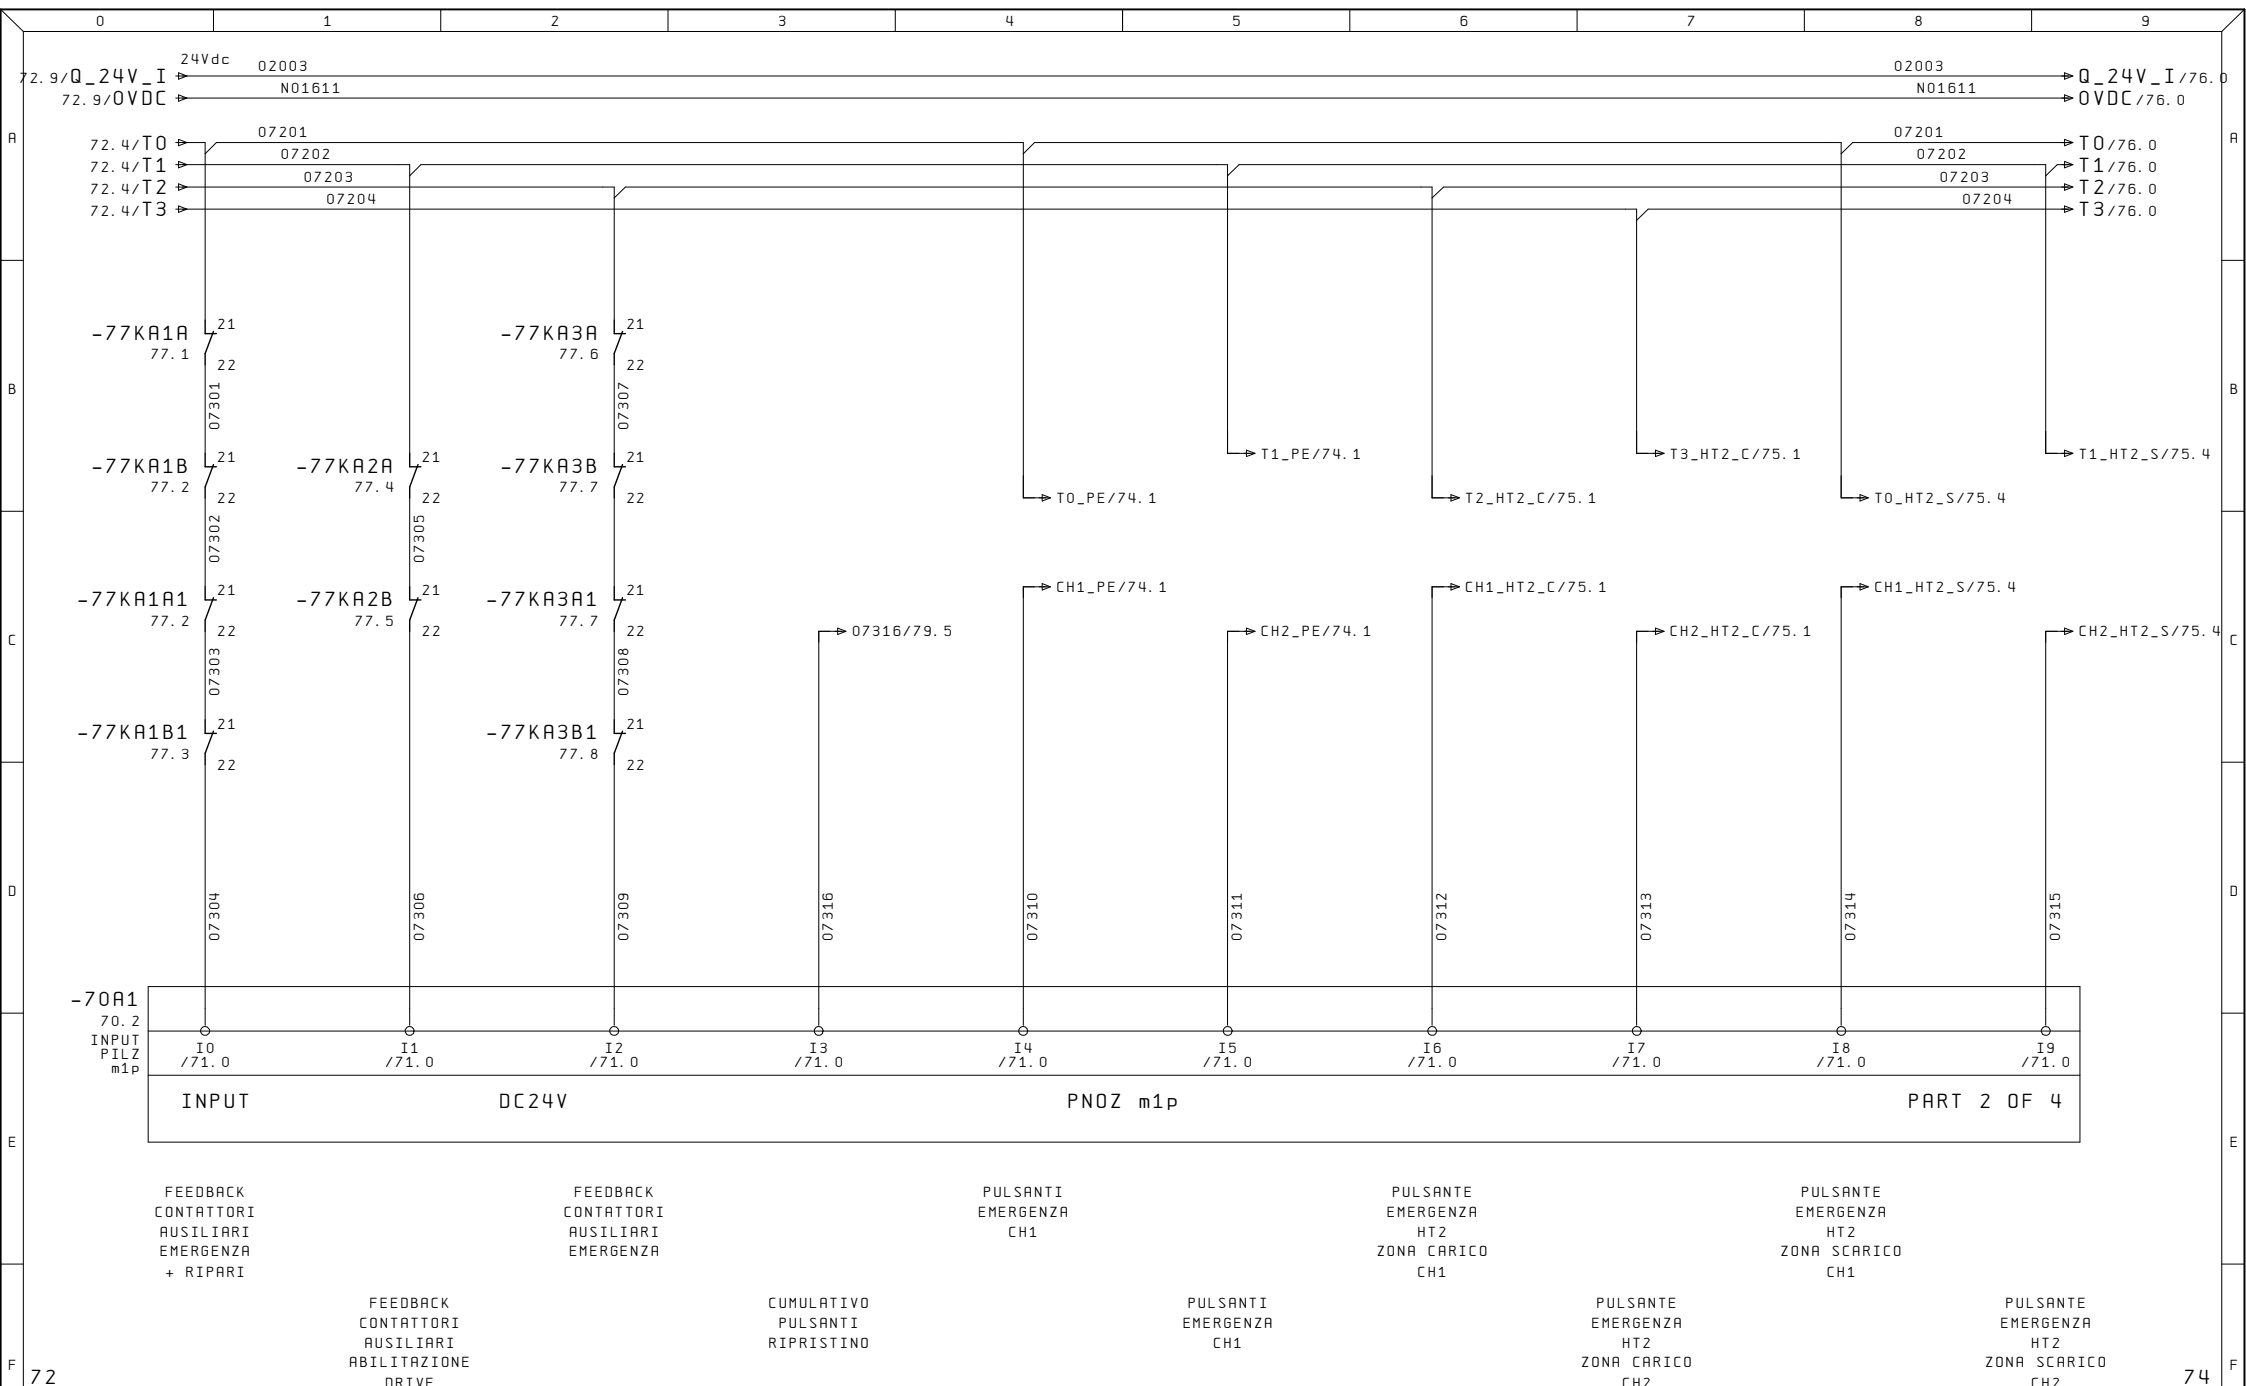


|                  |  |                        |  |                                                                                                                                                |  |
|------------------|--|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 72               |  | 74                     |  | 74                                                                                                                                             |  |
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 |  | Impianto                                                                                                                                       |  |
|                  |  | Data :                 |  | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              |  |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |  | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)                                                                                                         |  |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |  | Tel. +39-0775-830116                                                                                                                           |  |
|                  |  | Verif. :               |  | Fax +39-0775-839345                                                                                                                            |  |
|                  |  |                        |  | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |  |
|                  |  |                        |  | Cliente                                                                                                                                        |  |
|                  |  |                        |  | FCA                                                                                                                                            |  |
|                  |  |                        |  | Cliente Finale                                                                                                                                 |  |
|                  |  |                        |  | FMA                                                                                                                                            |  |
|                  |  |                        |  | Disegno Numero                                                                                                                                 |  |
|                  |  |                        |  | 2017_0198                                                                                                                                      |  |
|                  |  |                        |  | Codice Impianto                                                                                                                                |  |
|                  |  |                        |  | = N                                                                                                                                            |  |
|                  |  |                        |  | Codice luogo                                                                                                                                   |  |
|                  |  |                        |  | +                                                                                                                                              |  |
|                  |  |                        |  | Descrizione pagina                                                                                                                             |  |
|                  |  |                        |  | SAFETY INPUTS                                                                                                                                  |  |
|                  |  |                        |  | Pag.                                                                                                                                           |  |
|                  |  |                        |  | 73                                                                                                                                             |  |
|                  |  |                        |  | di                                                                                                                                             |  |
|                  |  |                        |  | 289                                                                                                                                            |  |

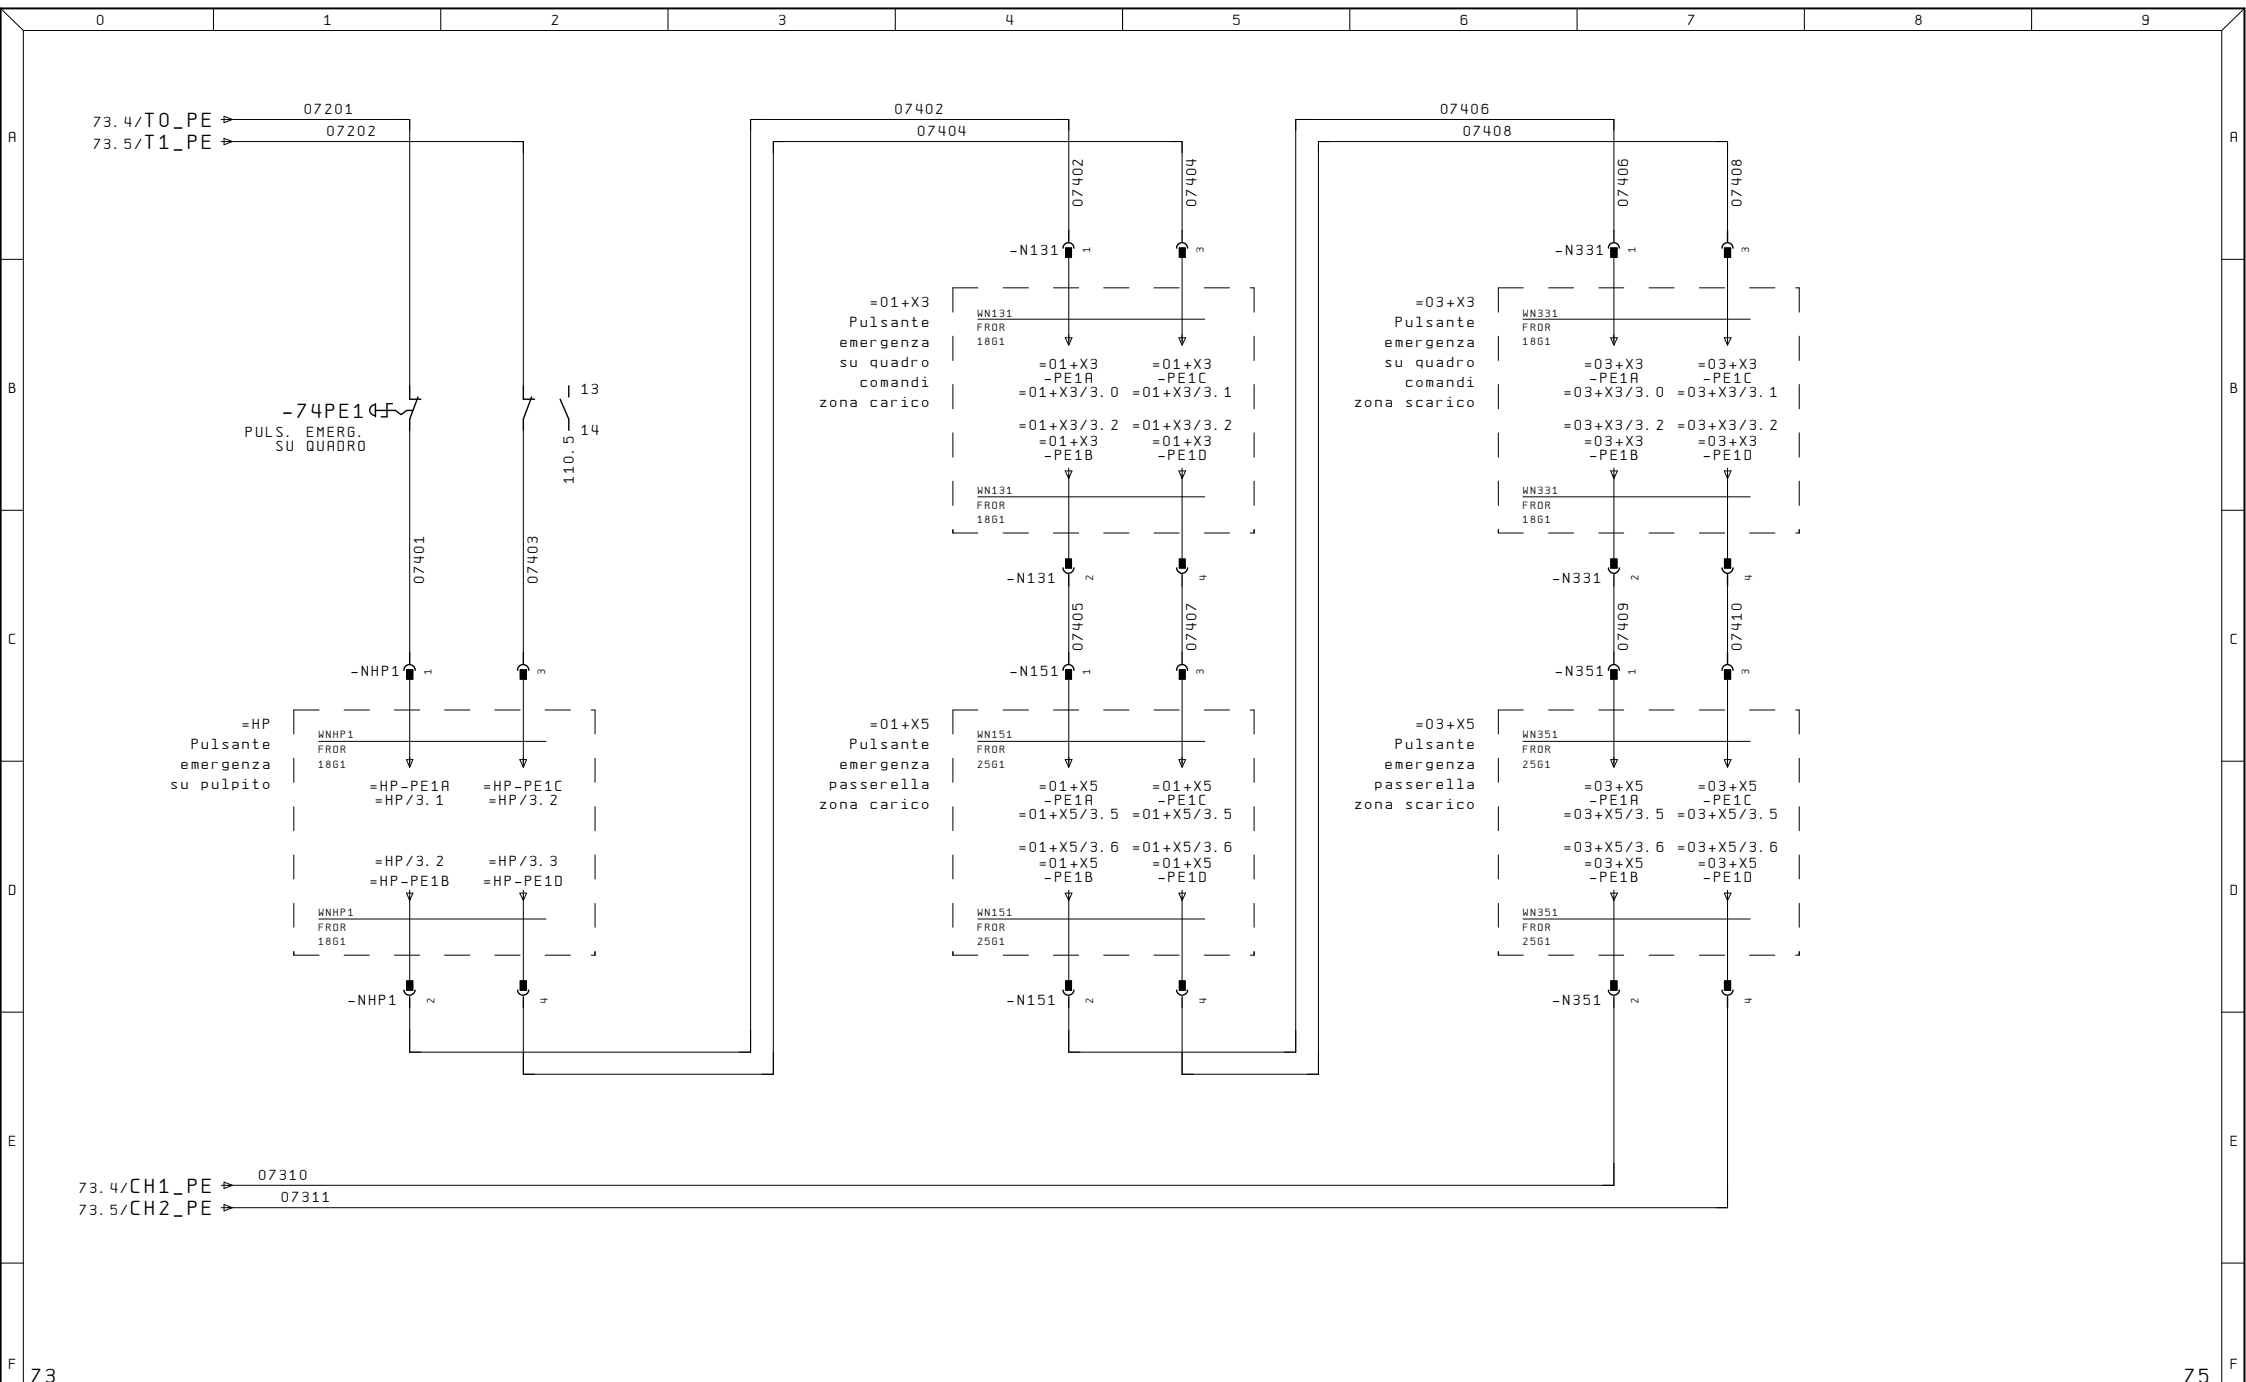



|                  |  |                        |                   |                                                                                       |         |                          |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente | Disegno Numero           | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA     | 2017_0198                | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   |                                                                                       |         | Descrizione pagina       |                 |              |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                       |         | SERIE PULSANTI EMERGENZA | Pag. 74         |              |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                       |         | Cliente Finale           | di 289          |              |
|                  |  |                        |                   |                                                                                       |         | FMA                      |                 |              |

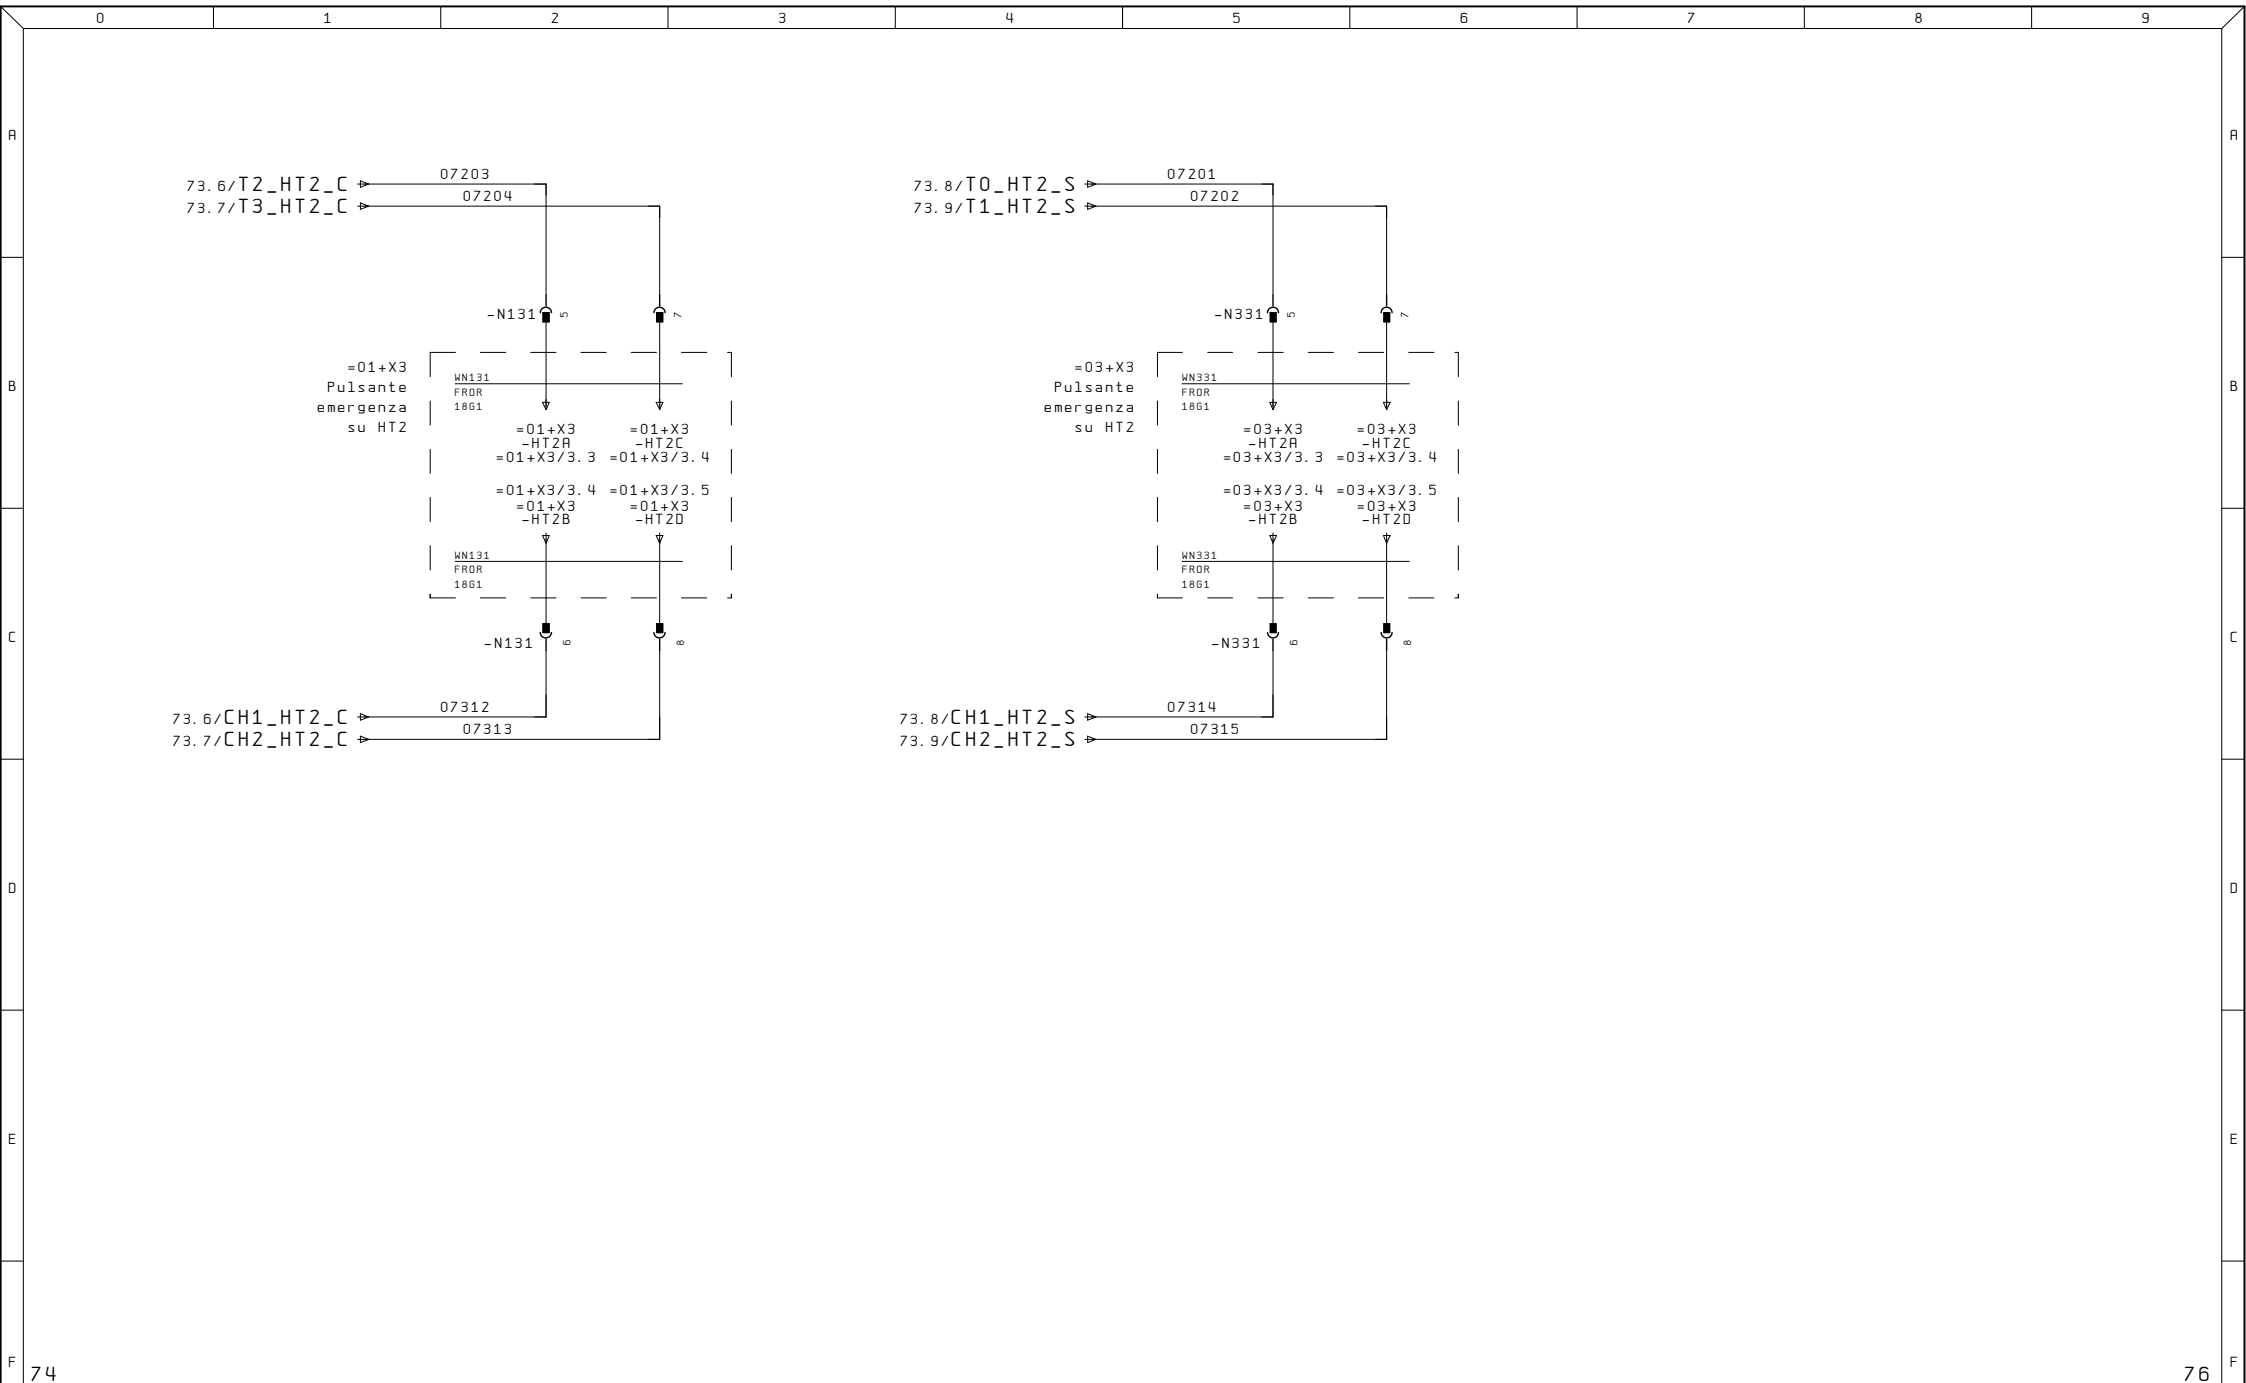

|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                           |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero            | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                 | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina        |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | PULSANTI EMERGENZA SU HT2 |                 | 75           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                           |                 | di 289       |

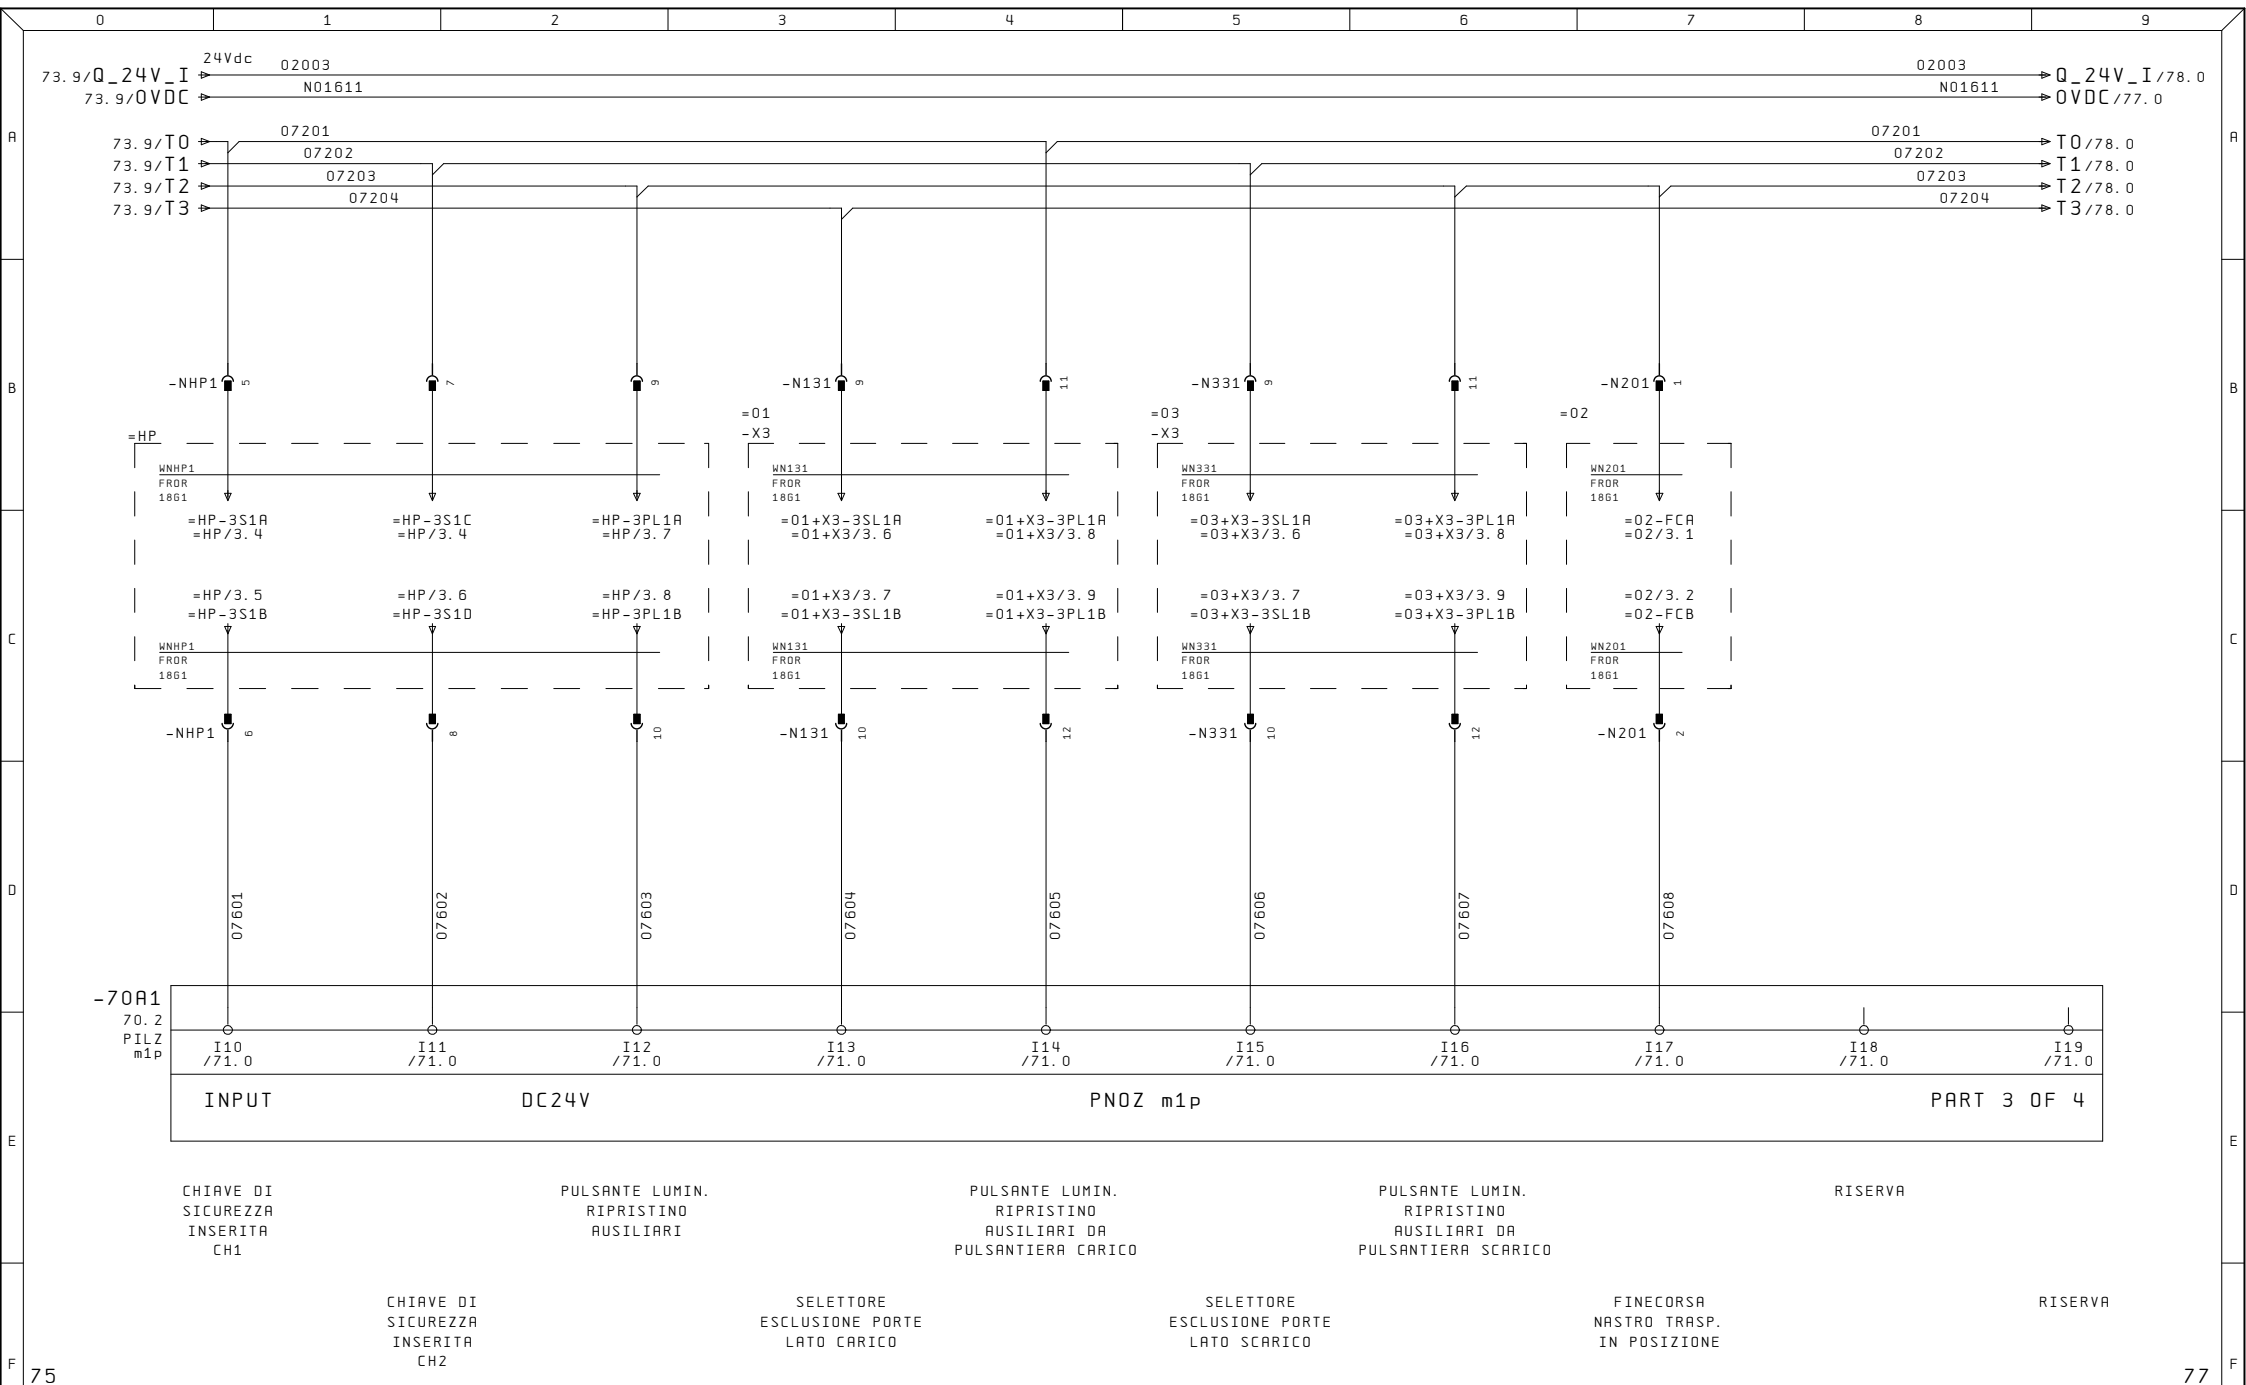

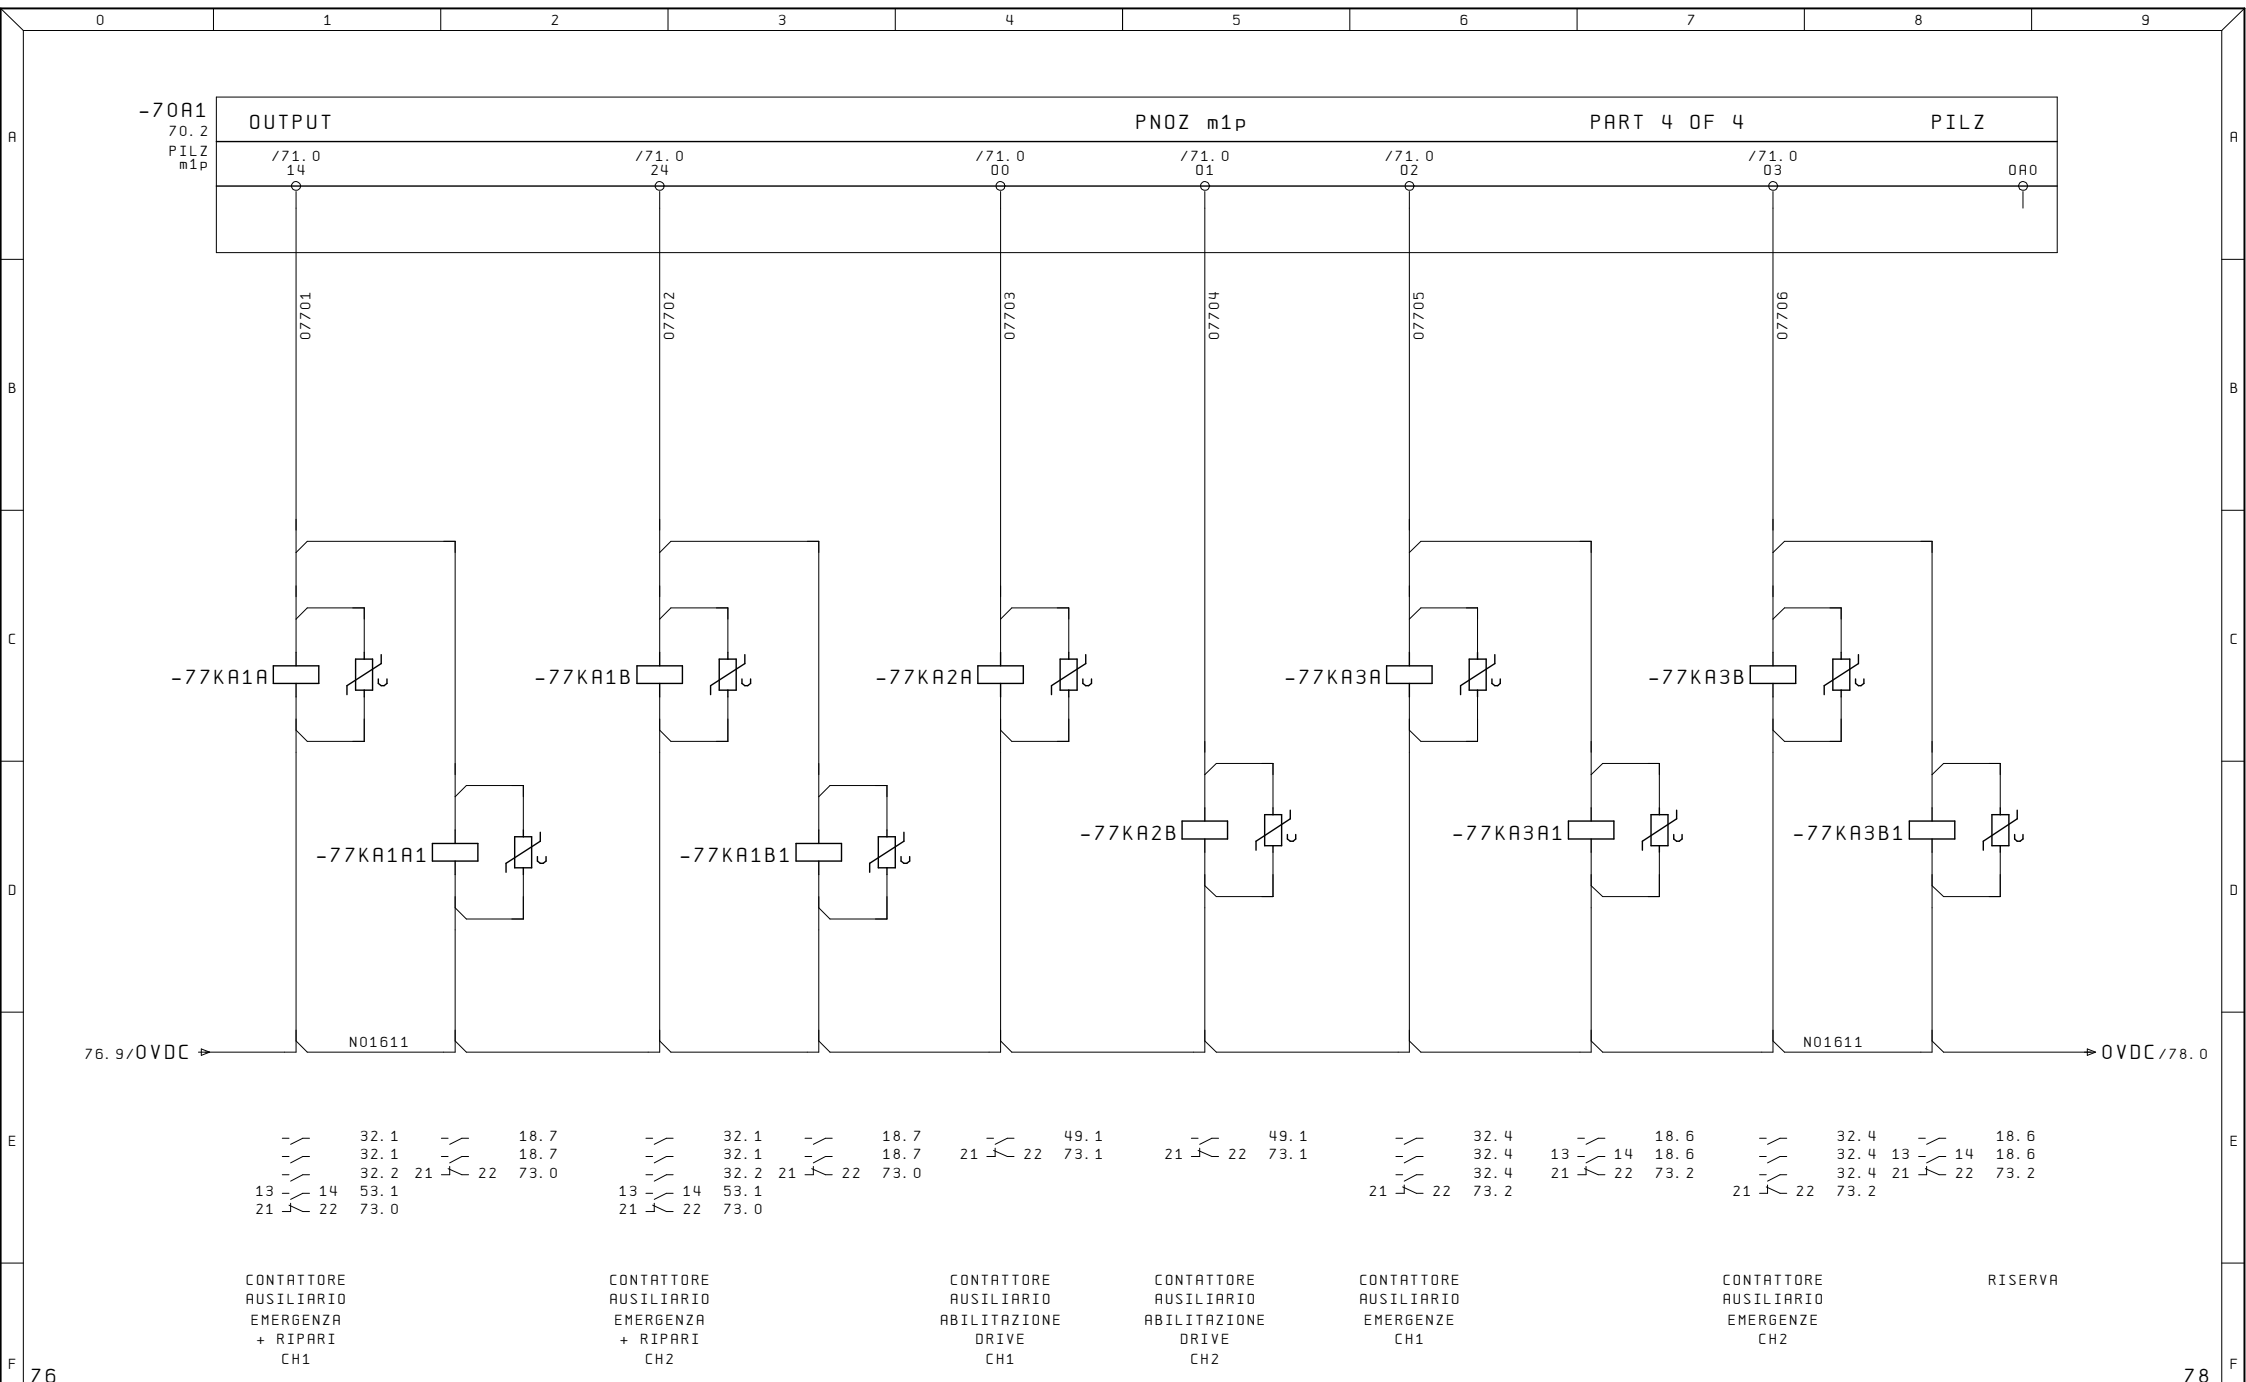

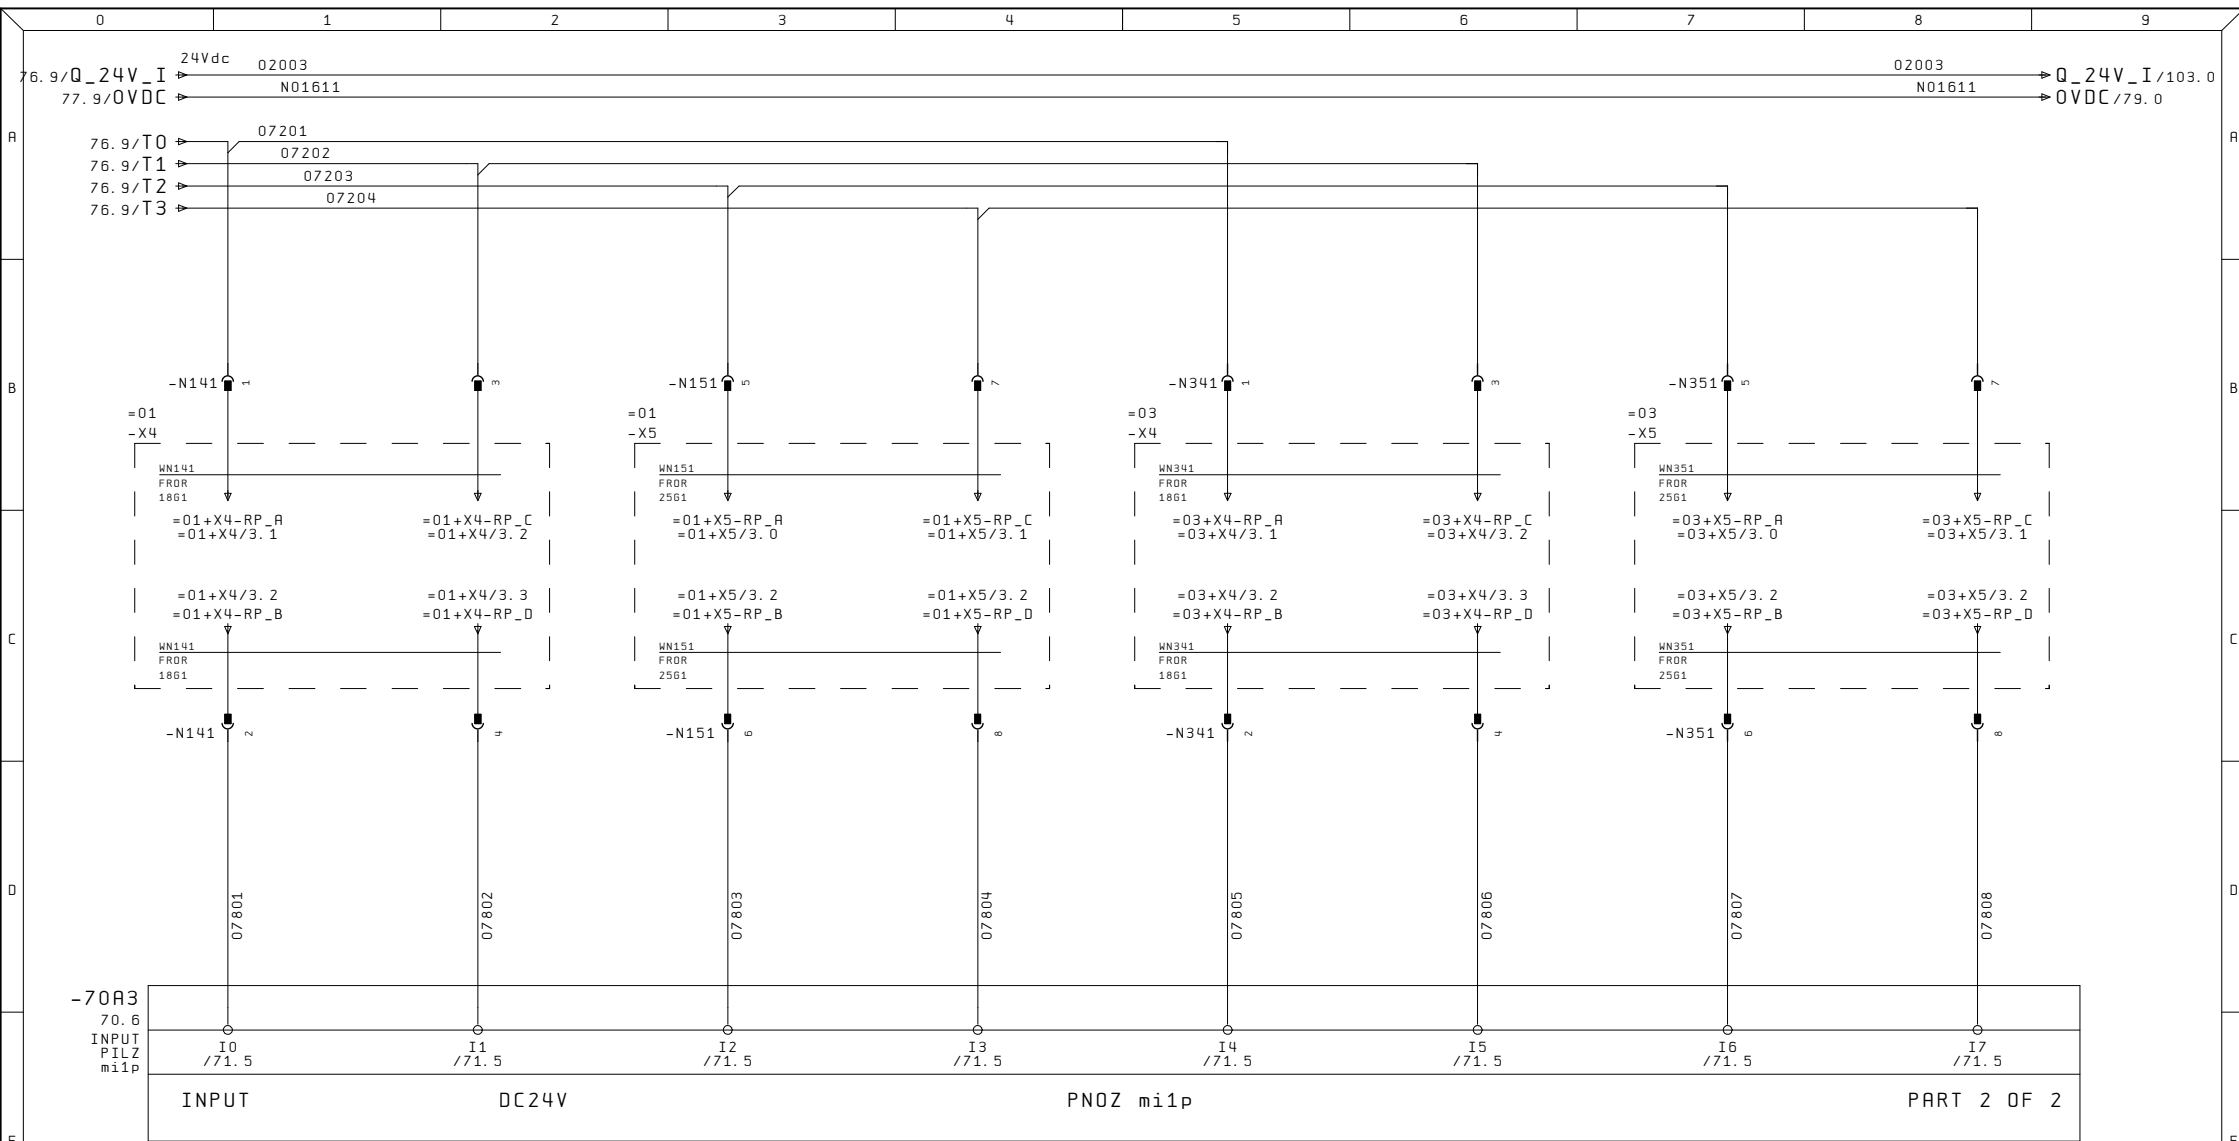

PROTEZIONI  
LATO SINISTRO CARICO  
CHIUSE  
CH1

PROTEZIONI  
LATO DESTRO CARICO  
CHIUSE  
CH1

PROTEZIONI  
LATO SINISTRO SCARICO  
CHIUSE  
CH1

PROTEZIONI  
LATO DESTRO SCARICO  
CHIUSE  
CH1


PROTEZIONI  
LATO SINISTRO CARICO  
CHIUSE  
CH2

PROTEZIONI  
LATO SINISTRO CARICO  
CHIUSE  
CH2

PROTEZIONI  
LATO SINISTRO SCARICO  
CHIUSE  
CH2

PROTEZIONI  
LATO DESTRO SCARICO  
CHIUSE  
CH2

|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                    |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero     | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198          | = N             | +            |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina |                 | Pag.         |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | SAFETY INPUTS      |                 | 78           |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                    |                 | di 289       |

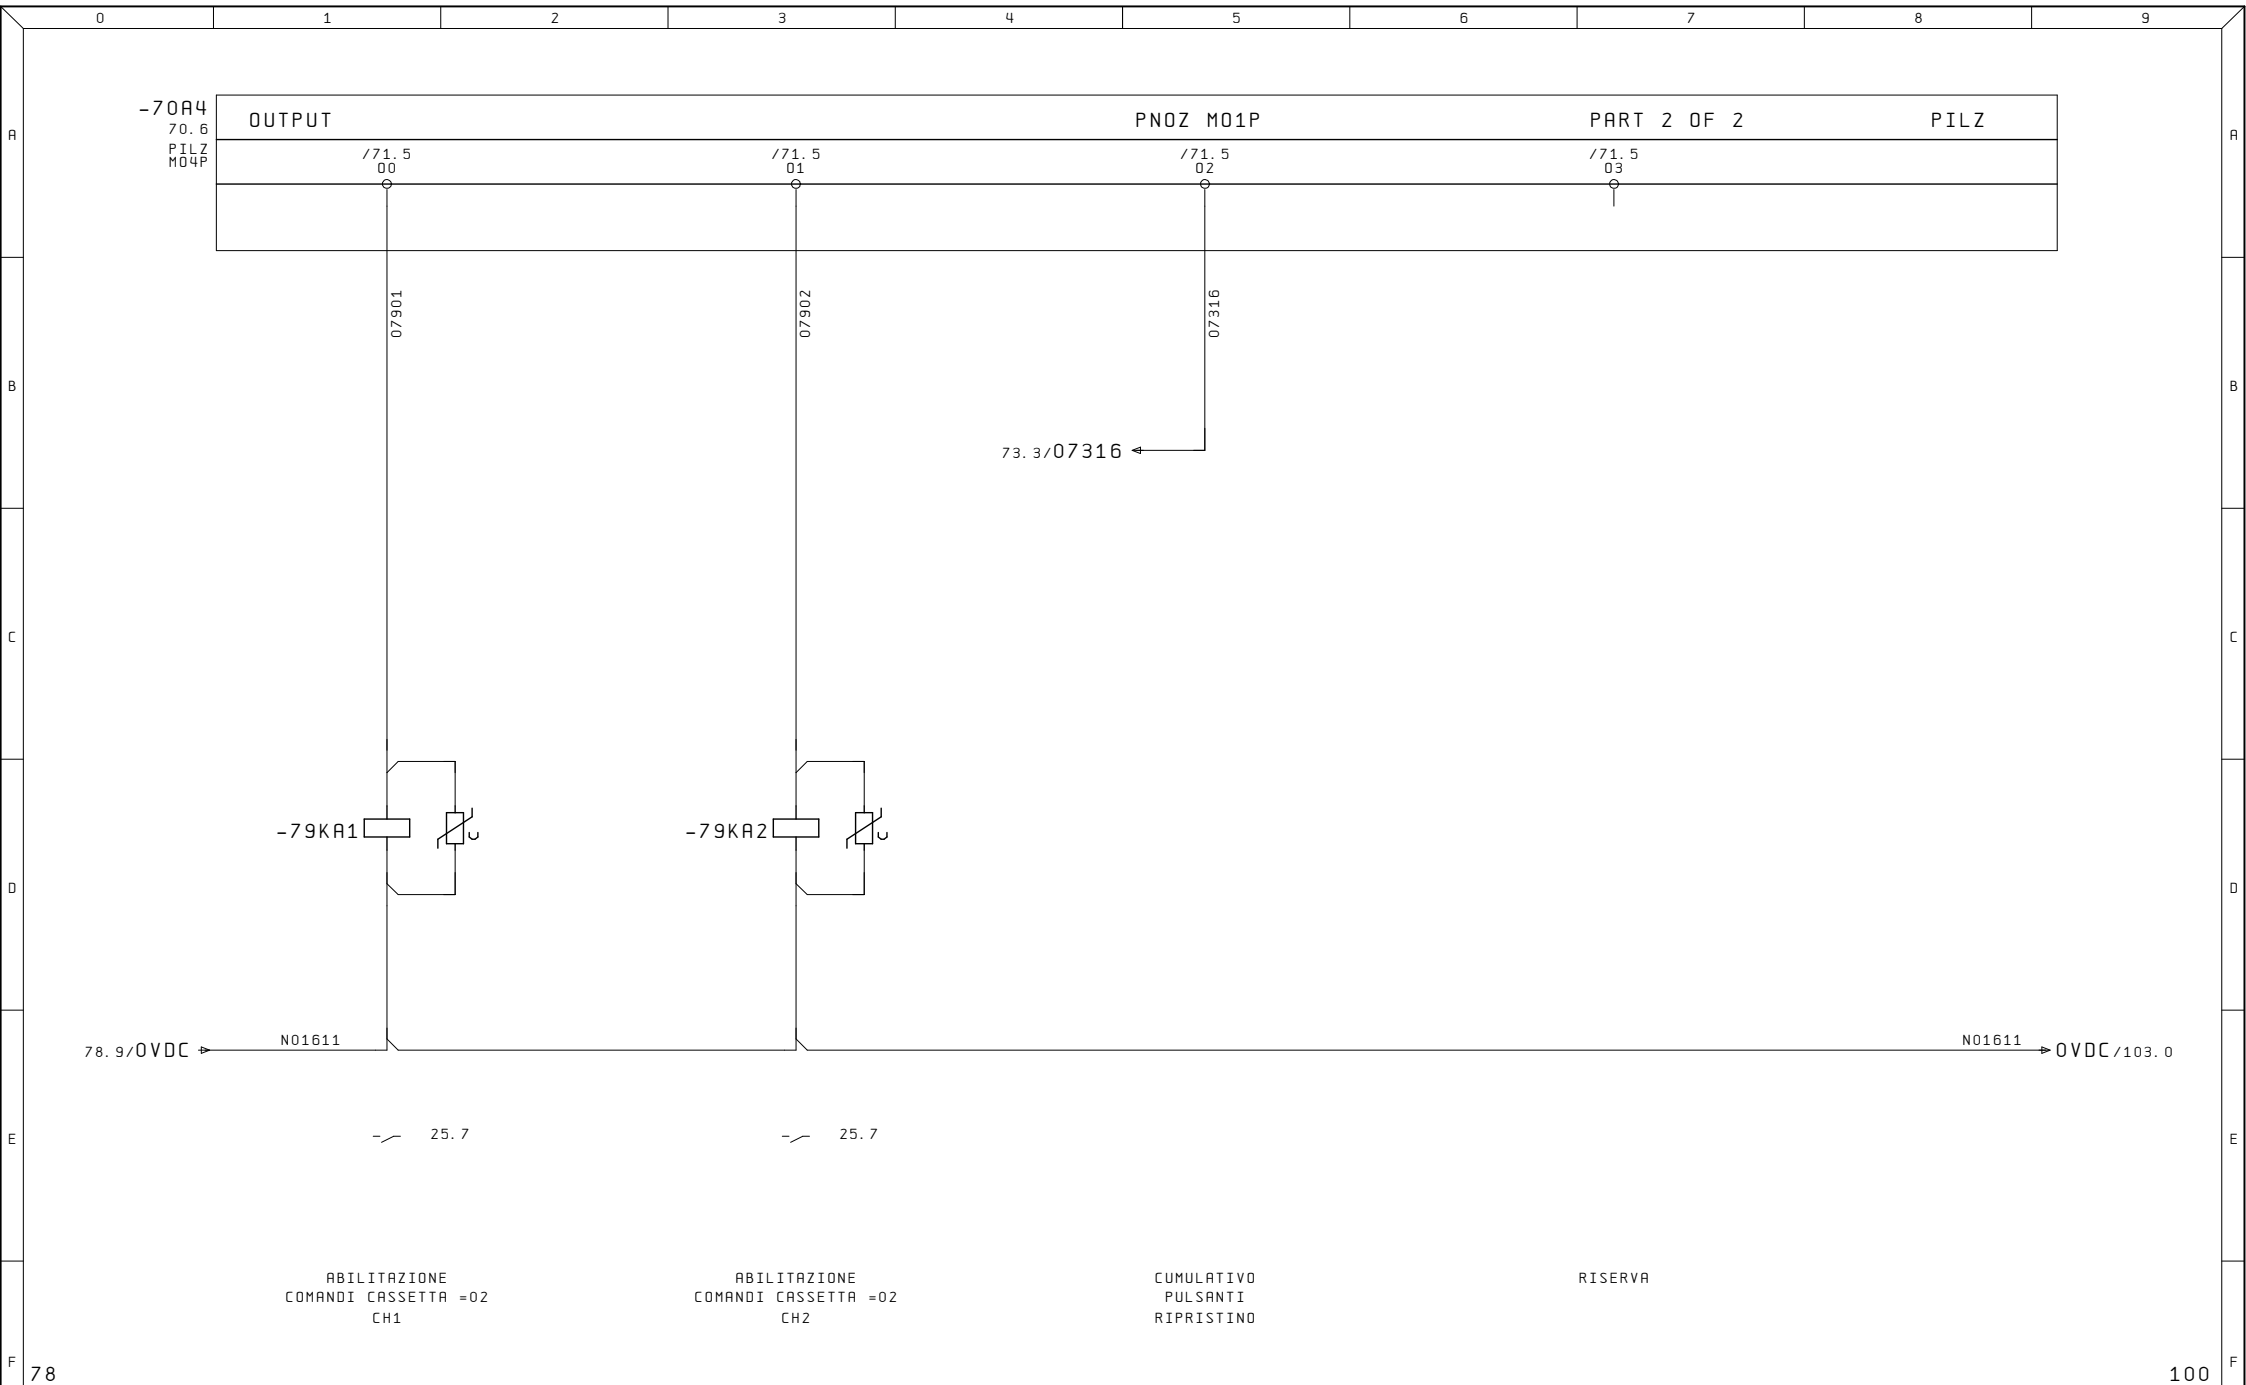

|                        |  |                                                                                                                                                |  |
|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 78                     |  | 100                                                                                                                                            |  |
| Ultime Modifiche       |  | Impianto                                                                                                                                       |  |
| Rev. :                 |  | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              |  |
| Data :                 |  | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)                                                                                                         |  |
| Diseg. : 2017_0198     |  | Tel. +39-0775-830116                                                                                                                           |  |
| Stampa : 15. Nov. 2017 |  | Fax +39-0775-839345                                                                                                                            |  |
| Verif. :               |  | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |  |
|                        |  | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                              |  |
|                        |  | FCA                                                                                                                                            |  |
|                        |  | FMA                                                                                                                                            |  |
|                        |  | Disegno Numero                                                                                                                                 |  |
|                        |  | 2017_0198                                                                                                                                      |  |
|                        |  | Codice Impianto                                                                                                                                |  |
|                        |  | = N                                                                                                                                            |  |
|                        |  | Codice luogo                                                                                                                                   |  |
|                        |  | +                                                                                                                                              |  |
|                        |  | Descrizione pagina                                                                                                                             |  |
|                        |  | SAFETY OUTPUTS                                                                                                                                 |  |
|                        |  | Pag.                                                                                                                                           |  |
|                        |  | 79                                                                                                                                             |  |
|                        |  | di                                                                                                                                             |  |
|                        |  | 289                                                                                                                                            |  |

|                  |                        |                                   |                                                                                                                                                     |                       |                                               |                        |                   |        |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------|
| Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :       | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                          | Cliente<br><br>FCA    | Disegno Numero<br>2017_0198                   | Codice Impianto<br>= N | Codice luogo<br>+ |        |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale<br>FMA | Descrizione pagina<br>ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC |                        | Pag. 100          |        |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                                                     |                       |                                               |                        |                   | di 289 |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                     |                       |                                               |                        |                   |        |

|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|
| A | <div><div>-100DI1</div><div>100. 2</div><div><div>E250.00</div><div>1</div><div>/110. 1</div><div>-110ST1</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/110. 5</div><div>-74PE1: 14</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/110. 2</div><div>-16Q1: 52</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/110. 6</div><div>-16Q2: 11</div></div><div><div>.40</div><div>3</div><div>/110. 3</div><div>-18Q2: 52</div></div><div><div>.50</div><div>7</div><div>/110. 7</div><div>-110SL1</div></div><div><div>.60</div><div>4</div><div>/110. 4</div><div>-47KA1</div></div><div><div>.70</div><div>8</div><div>/110. 8</div><div>-100DI1: 8</div></div></div>     |   |   |   | <div><div>-100DI4</div><div>100. 3</div><div><div>E253.00</div><div>1</div><div>/113. 1</div><div>-42Q1: 52</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/113. 5</div><div>-42Q2: 11</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/113. 2</div><div>-43Q1: 11</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/113. 6</div><div>-43Q2: 11</div></div><div><div>.40</div><div>3</div><div>/113. 3</div><div>-34Q2: 52</div></div><div><div>.50</div><div>7</div><div>/113. 7</div><div>-100DI4: 7</div></div><div><div>.60</div><div>4</div><div>/113. 4</div><div>-N151: 10</div></div><div><div>.70</div><div>8</div><div>/113. 8</div><div>-N151: 12</div></div></div>                |   |   |   | <div><div>TEMPERATURA INTERNA QUADRO ELETTRICO OK</div><div>PULSANTE EMERGENZA FRONTE QUADRO PREMUTO</div><div>SCATTO TERMICO TRASFORMATORE LAMPADE ILLUMINAZIONE MACCHINA</div><div>SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE MACCHINA</div><div>SCATTO TERMICO ALIMENTATORI 24VDC</div><div>SELETTORE ABILITAZIONE CATENA INDIETRO</div><div>FEEDBACK CONTATTORI BYPASS EXTRACORSA</div><div>RISERVA</div></div>                                                             |   |  |  | <div><div>SCATTO TERMICO MOTORE ROTAZIONE TAVOLA DI APPOGGIO</div><div>SCATTO TERMICO FRENO MOTORE TAVOLA DI APPOGGIO</div><div>SCATTO TERMICO FRENO MOTORE TUNNEL ATT.RA LATO CARICO</div><div>SCATTO TERMICO FRENO MOTORE TUNNEL LATO SCARICO</div><div>SCATTO TERMICO MOTORE POMPA REFRIGERANTE</div><div>RISERVA</div><div>CONTROLLO APERTURA SERIE EXTRACORSA ASSE ORIZZONTALE + CARICO</div><div>CONTROLLO APERTURA SERIE EXTRACORSA ASSE ORIZZONTALE CARICO</div></div>                                                                                                                    |  |  |  | A |
| B |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |   |
| C | <div><div>-100DI2</div><div>100. 3</div><div><div>E251.00</div><div>1</div><div>/111. 1</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/111. 5</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/111. 2</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/111. 6</div></div><div><div>.40</div><div>3</div><div>/111. 3</div></div><div><div>.50</div><div>7</div><div>/111. 7</div></div><div><div>.60</div><div>4</div><div>/111. 4</div></div><div><div>.70</div><div>8</div><div>/111. 8</div></div></div>                                                                                                                                                                |   |   |   | <div><div>-100DI5</div><div>100. 4</div><div><div>E254.00</div><div>1</div><div>/114. 1</div><div>-N151: 14</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/114. 5</div><div>-N151: 16</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/114. 2</div><div>-N151: 18</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/114. 6</div><div>-N151: 20</div></div><div><div>.40</div><div>3</div><div>/114. 3</div><div>-N351: 10</div></div><div><div>.50</div><div>7</div><div>/114. 7</div><div>-N351: 12</div></div><div><div>.60</div><div>4</div><div>/114. 4</div><div>-N351: 14</div></div><div><div>.70</div><div>8</div><div>/114. 8</div><div>-N351: 16</div></div></div>                 |   |   |   | <div><div>ANOMALIA ALIM. 24VDC PLC + AUX COND. QUADRO</div><div>ANOMALIA ALIM. 24VDC AUX SOTTO EMERGENZA (Gr. Q-HP)</div><div>ANOMALIA ALIM. 24VDC IN PLC</div><div>ANOMALIA ALIM. 24VDC AUX SOTTO EM. + RIP. (Gr. Q-HP-02-01)</div><div>ANOMALIA ALIM. 24VDC OUT PLC (Gr. Q-HP-02-01)</div><div>ANOMALIA ALIM. 24VDC AUX SOTTO EM. + RIP (Gr. 03-04)</div><div>ANOMALIA ALIM. 24VDC OUT PLC (Gr. 03-04)</div><div>ANOMALIA ALIM. 24VDC DRIVE</div></div>                               |   |  |  | <div><div>CONTROLLO APERTURA SERIE EXTRACORSA ASSE VERTICALE + CARICO</div><div>CONTROLLO APERTURA SERIE EXTRACORSA ASSE VERTICALE CARICO</div><div>CONTROLLO APERTURA SERIE EXTRACORSA ASSE DISASSAMENTO + CARICO</div><div>CONTROLLO APERTURA SERIE EXTRACORSA ASSE DISASSAMENTO CARICO</div><div>CONTROLLO APERTURA SERIE EXTRACORSA ASSE ORIZZONTALE + SCARICO</div><div>CONTROLLO APERTURA SERIE EXTRACORSA ASSE ORIZZONTALE SCARICO</div><div>CONTROLLO APERTURA SERIE EXTRACORSA ASSE VERTICALE + SCARICO</div><div>CONTROLLO APERTURA SERIE EXTRACORSA ASSE VERTICALE SCARICO</div></div> |  |  |  | C |
| D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |  | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |   |
| E | <div><div>-100DI3</div><div>100. 3</div><div><div>E252.00</div><div>1</div><div>/112. 1</div><div>-31Q1: 52</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/112. 5</div><div>-5Q2: 52</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/112. 2</div><div>-33Q1: 52</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/112. 6</div><div>-34Q1: 52</div></div><div><div>.40</div><div>3</div><div>/112. 3</div><div>-35Q1: 52</div></div><div><div>.50</div><div>7</div><div>/112. 7</div><div>-36Q1: 52</div></div><div><div>.60</div><div>4</div><div>/112. 4</div><div>-40Q1: 52</div></div><div><div>.70</div><div>8</div><div>/112. 8</div><div>-41Q1: 52</div></div></div> |   |   |   | <div><div>-100DI6</div><div>100. 4</div><div><div>E255.00</div><div>1</div><div>/115. 1</div><div>-100DI6: 1</div></div><div><div>GENERALE 10</div><div>5</div><div>/115. 5</div><div>-100DI6: 5</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/115. 2</div><div>-100DI6: 2</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/115. 6</div><div>-100DI6: 6</div></div><div><div>.40</div><div>3</div><div>/115. 3</div><div>-100DI6: 3</div></div><div><div>.50</div><div>7</div><div>/115. 7</div><div>-100DI6: 7</div></div><div><div>.60</div><div>4</div><div>/115. 4</div><div>-100DI6: 4</div></div><div><div>.70</div><div>8</div><div>/115. 8</div><div>-100DI6: 8</div></div></div> |   |   |   | <div><div>SCATTO TERMICO CONDIZIONATORE QUADRO</div><div>SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 115 Vac CIRCUITO SGANCIO INT.</div><div>SCATTO TERMICO MOTORE VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE</div><div>SCATTO TERMICO MOTORE CENTRALINA IDRAULICA</div><div>SCATTO TERMICO MOTORE TRASPORTATORE NASTRO 1</div><div>SCATTO TERMICO MOTORE TRASPORTATORE NASTRO 2</div><div>SCATTO TERMICO MOTORE SOLLEVAMENTO TUNNEL UTENSILI</div><div>SCATTO TERMICO MOTORE ROTAZIONE TUNNEL UTENSILI</div></div> |   |  |  | <div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | E |
| F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |  | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |   |

100


102

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|
|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| A | <div><div>-100D01</div><div>100. 5</div><div><div>A250. 00</div><div><div><div>1</div><div>5</div><div>2</div><div>6</div><div>3</div><div>7</div><div>4</div><div>8</div></div></div><div><div>/130. 1</div><div>/130. 5</div><div>/130. 2</div><div>/130. 6</div><div>/130. 3</div><div>/130. 7</div><div>/130. 4</div><div>/130. 8</div></div><div><div>-16KA1: A1</div><div>-33KA1: A1</div><div>-34KA1: A1</div><div>-35KA1: A1</div><div>-36KA1: A1</div><div>-40KA1: A1</div><div>-40KA2: A1</div><div>-41KA1: A1</div></div></div></div> <div><div>COMANDO ILLUMINAZIONE MACCHINA</div><div>COMANDO MARCIA MOTORE VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE</div><div>COMANDO MARCIA MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA</div><div>COMANDO MARCIA MOTORE TRASPORTATORE NASTRO 1</div><div>COMANDO MARCIA MOTORE TRASPORTATORE NASTRO 2</div><div>COMANDO MARCIA MOTORE SOLLEVAMENTO TUNNEL UTENSILI</div><div>COMANDO MARCIA MOTORE ABBASSAMENTO TUNNEL UTENSILI</div><div>COMANDO MARCIA MOTORE ROTAZIONE TUNNEL UTENSILI</div></div> |   |   |   |   | <div><div>-100D04</div><div>100. 6</div><div><div>A253. 00</div><div><div><div>1</div><div>5</div><div>2</div><div>6</div></div></div><div><div>/133. 1</div><div>/133. 5</div><div>/133. 2</div><div>/133. 6</div></div><div><div>-100D04: 1</div><div>-100D04: 5</div><div>-100D04: 2</div><div>-100D04: 6</div></div></div></div> <div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div></div> |   |   |   |   |  |  |
| B |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |  |  |
| C | <div><div>-100D02</div><div>100. 5</div><div><div>A251. 00</div><div><div><div>1</div><div>5</div><div>2</div><div>6</div><div>3</div><div>7</div><div>4</div><div>8</div></div></div><div><div>/131. 1</div><div>/131. 5</div><div>/131. 2</div><div>/131. 6</div><div>/131. 3</div><div>/131. 7</div><div>/131. 4</div><div>/131. 8</div></div><div><div>-42KA1: A1</div><div>-43KA1: A1</div><div>-34KA2: A1</div><div>-100D02: 6</div><div>-121KA1: A1</div><div>-121KA2: A1</div><div>-140KA1: A1</div><div>-140KA2: A1</div></div></div></div> <div><div>COMANDO MARCIA MOTORE ROTAZIONE TAVOLA DI APPOGGIO</div><div>COMANDO SBLOCCO FRENI CORSA TUNNEL</div><div>COMANDO MARCIA MOTORE POMPA REFRIGERANTE</div><div>RISERVA</div><div>BY-PASS EXTRACORSA ZONA DI CARICO</div><div>BY-PASS EXTRACORSA ZONA DI SCARICO</div><div>COMANDO SEGNALAZIONE ACUSTICA REMOTA</div><div>COMANDO SEGNALAZIONE LUMINOSA REMOTA</div></div>                                                                                           |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |  |  |
| D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |  |  |
| E | <div><div>-100D03</div><div>100. 6</div><div><div>A252. 00</div><div><div><div>1</div><div>5</div><div>2</div><div>6</div><div>3</div><div>7</div><div>4</div><div>8</div></div></div><div><div>/132. 1</div><div>/132. 5</div><div>/132. 2</div><div>/132. 6</div><div>/132. 3</div><div>/132. 7</div><div>/132. 4</div><div>/132. 8</div></div><div><div>-141KA1: A1</div><div>-141KA2: A1</div><div>-141KA3: A1</div><div>-141KA4: A1</div><div>-100D03: 3</div><div>-100D03: 7</div><div>-100D03: 4</div><div>-100D03: 8</div></div></div></div> <div><div>COMANDO POSTO DI VERIFICA SPIA ROSSA</div><div>COMANDO POSTO DI VERIFICA SPIA ARANCIO</div><div>COMANDO POSTO DI VERIFICA SPIA VERDE</div><div>COMANDO LINEA VISUALIZZAZIONE POSTO DI CONTROLLO</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div></div>                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |  |  |
| F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |  |  |


101

103


|                  |  |                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                |                    |                |                 |              |
|------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40                                                                                                          | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | Cliente            | Disegno Numero | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                | FCA                | 2017_0198      | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                                                                                                                                            |                                                                                                                | Descrizione pagina |                | Pag. 102        |              |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                            |                                                                                                                |                    |                |                 |              |
|                  |  | Verif. :               |                                                                                                                                            |                                                                                                                | Cliente Finale     | di 289         |                 |              |
|                  |  |                        | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                                                                                                                | FMA                |                |                 |              |

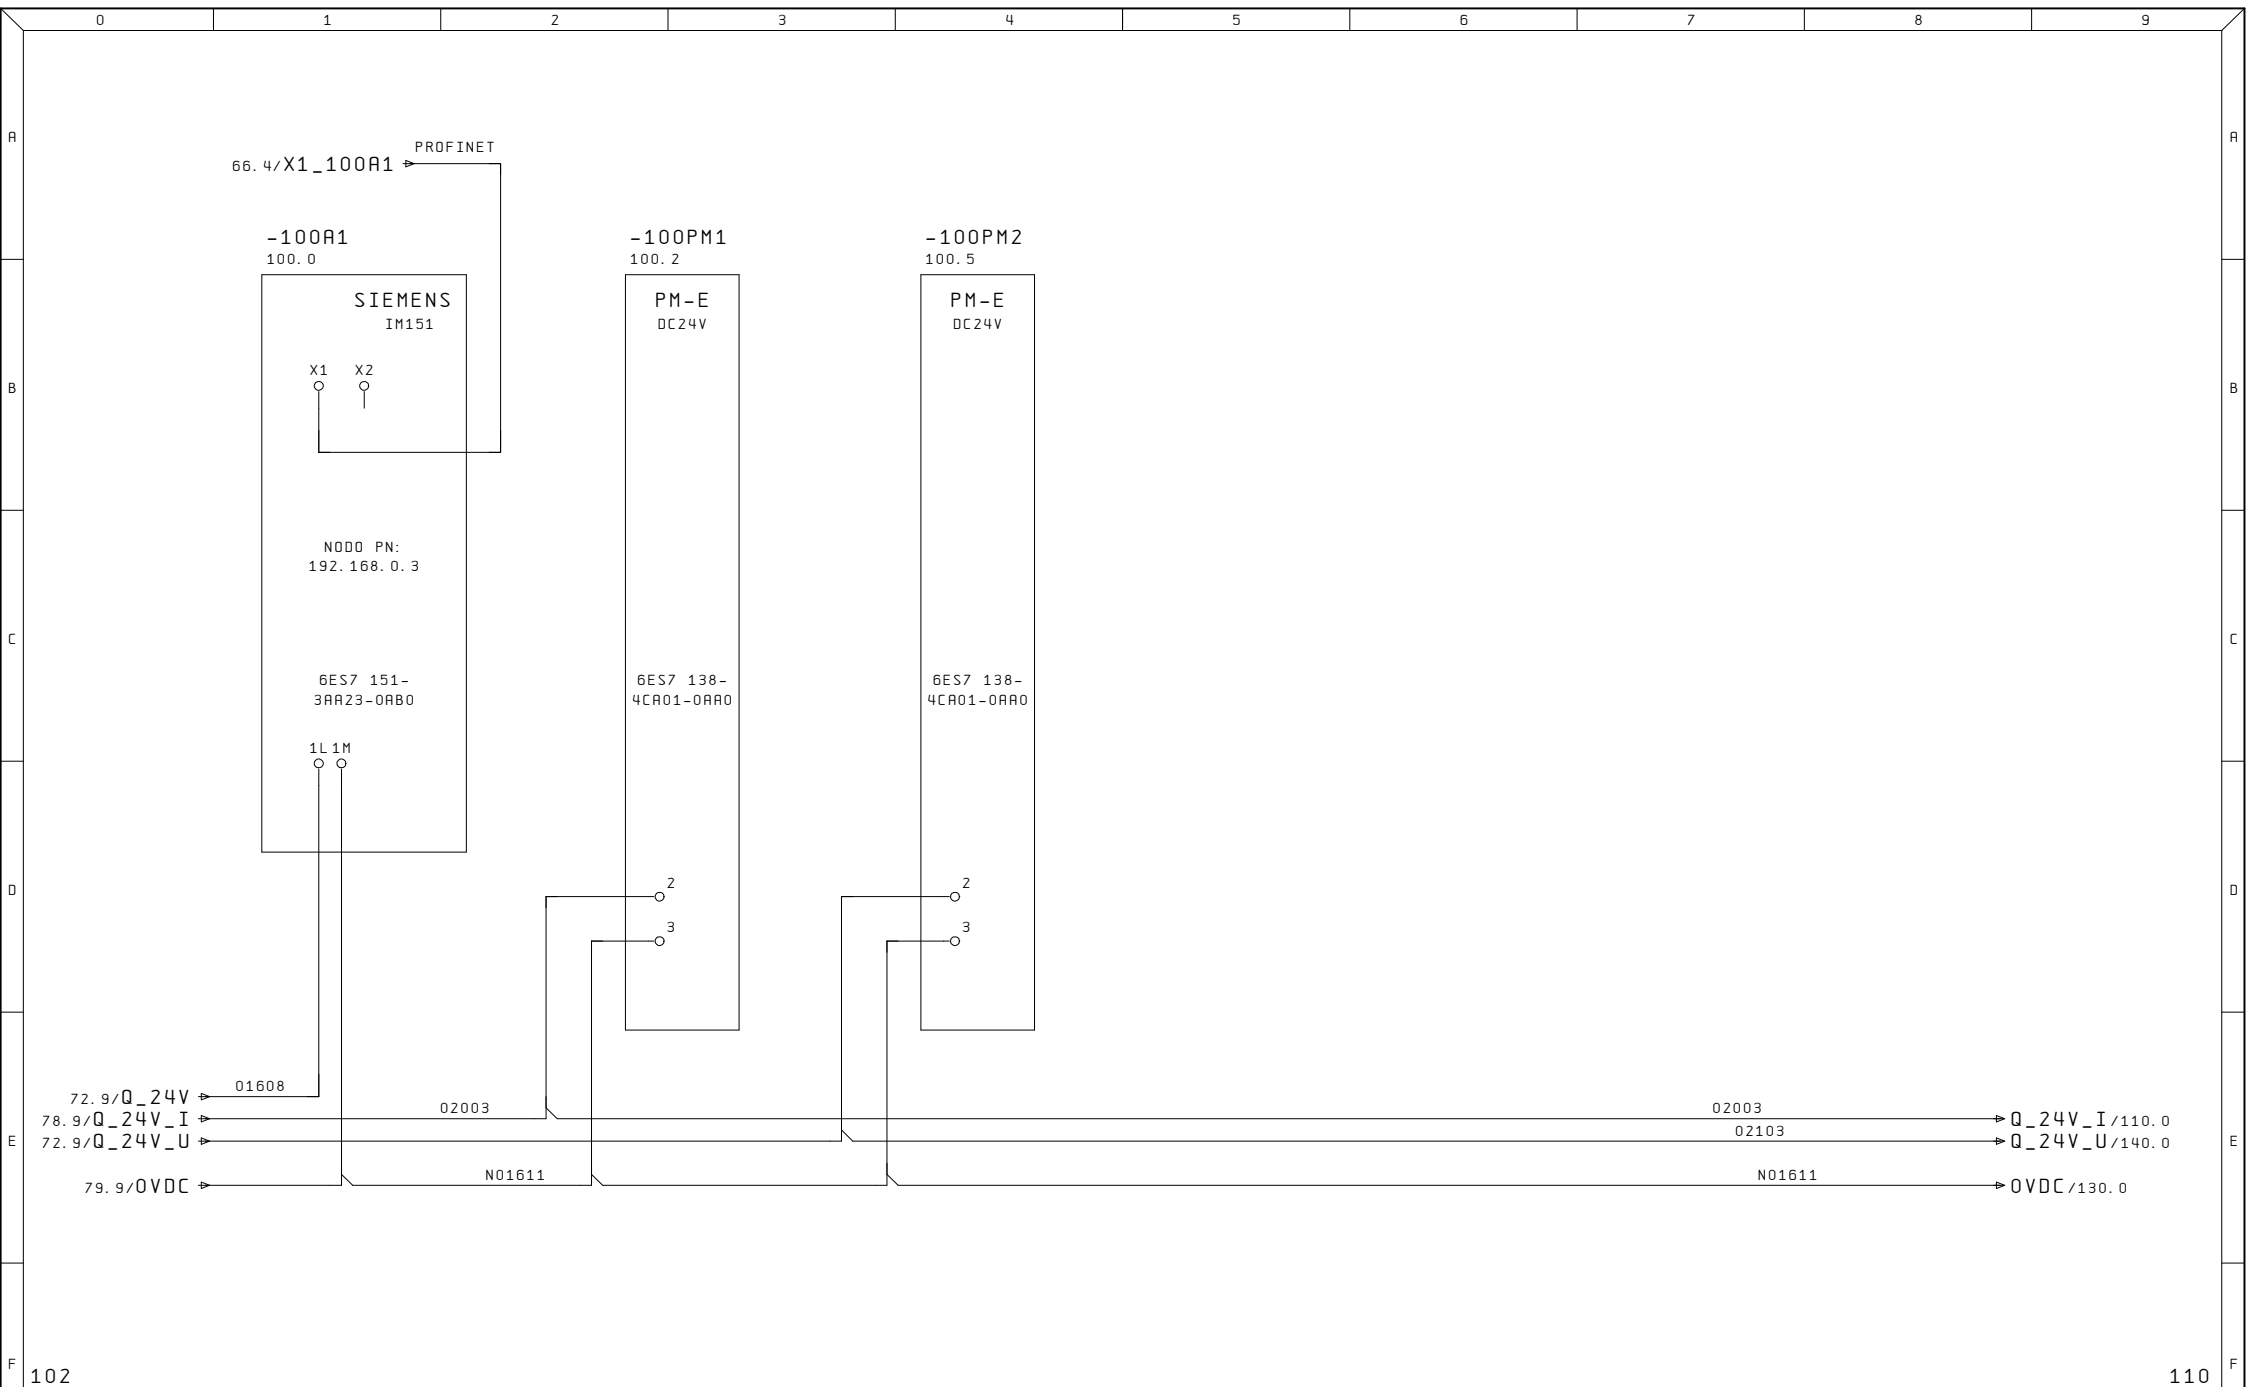


|                  |  |                        |                   |  |                                                                                                                                            |  |                          |     |                 |
|------------------|--|------------------------|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----|-----------------|
| 102              |  |                        |                   |  |                                                                                                                                            |  |                          | 110 |                 |
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          |  | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                          |  | Cliente                  |     | Disegno Numero  |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 |  | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)                                                                                                     |  | FCA                      |     | 2017_0198       |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   |  | Tel. +39-0775-830116                                                                                                                       |  | Cliente Finale           |     | Codice Impianto |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |  | Fax +39-0775-839345                                                                                                                        |  | FMA                      |     | = N             |
|                  |  | Verif. :               |                   |  | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |  | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC |     | Codice luogo    |
|                  |  |                        |                   |  |                                                                                                                                            |  |                          |     | +               |
|                  |  |                        |                   |  |                                                                                                                                            |  |                          |     | Pag. 103        |
|                  |  |                        |                   |  |                                                                                                                                            |  |                          |     | di 289          |

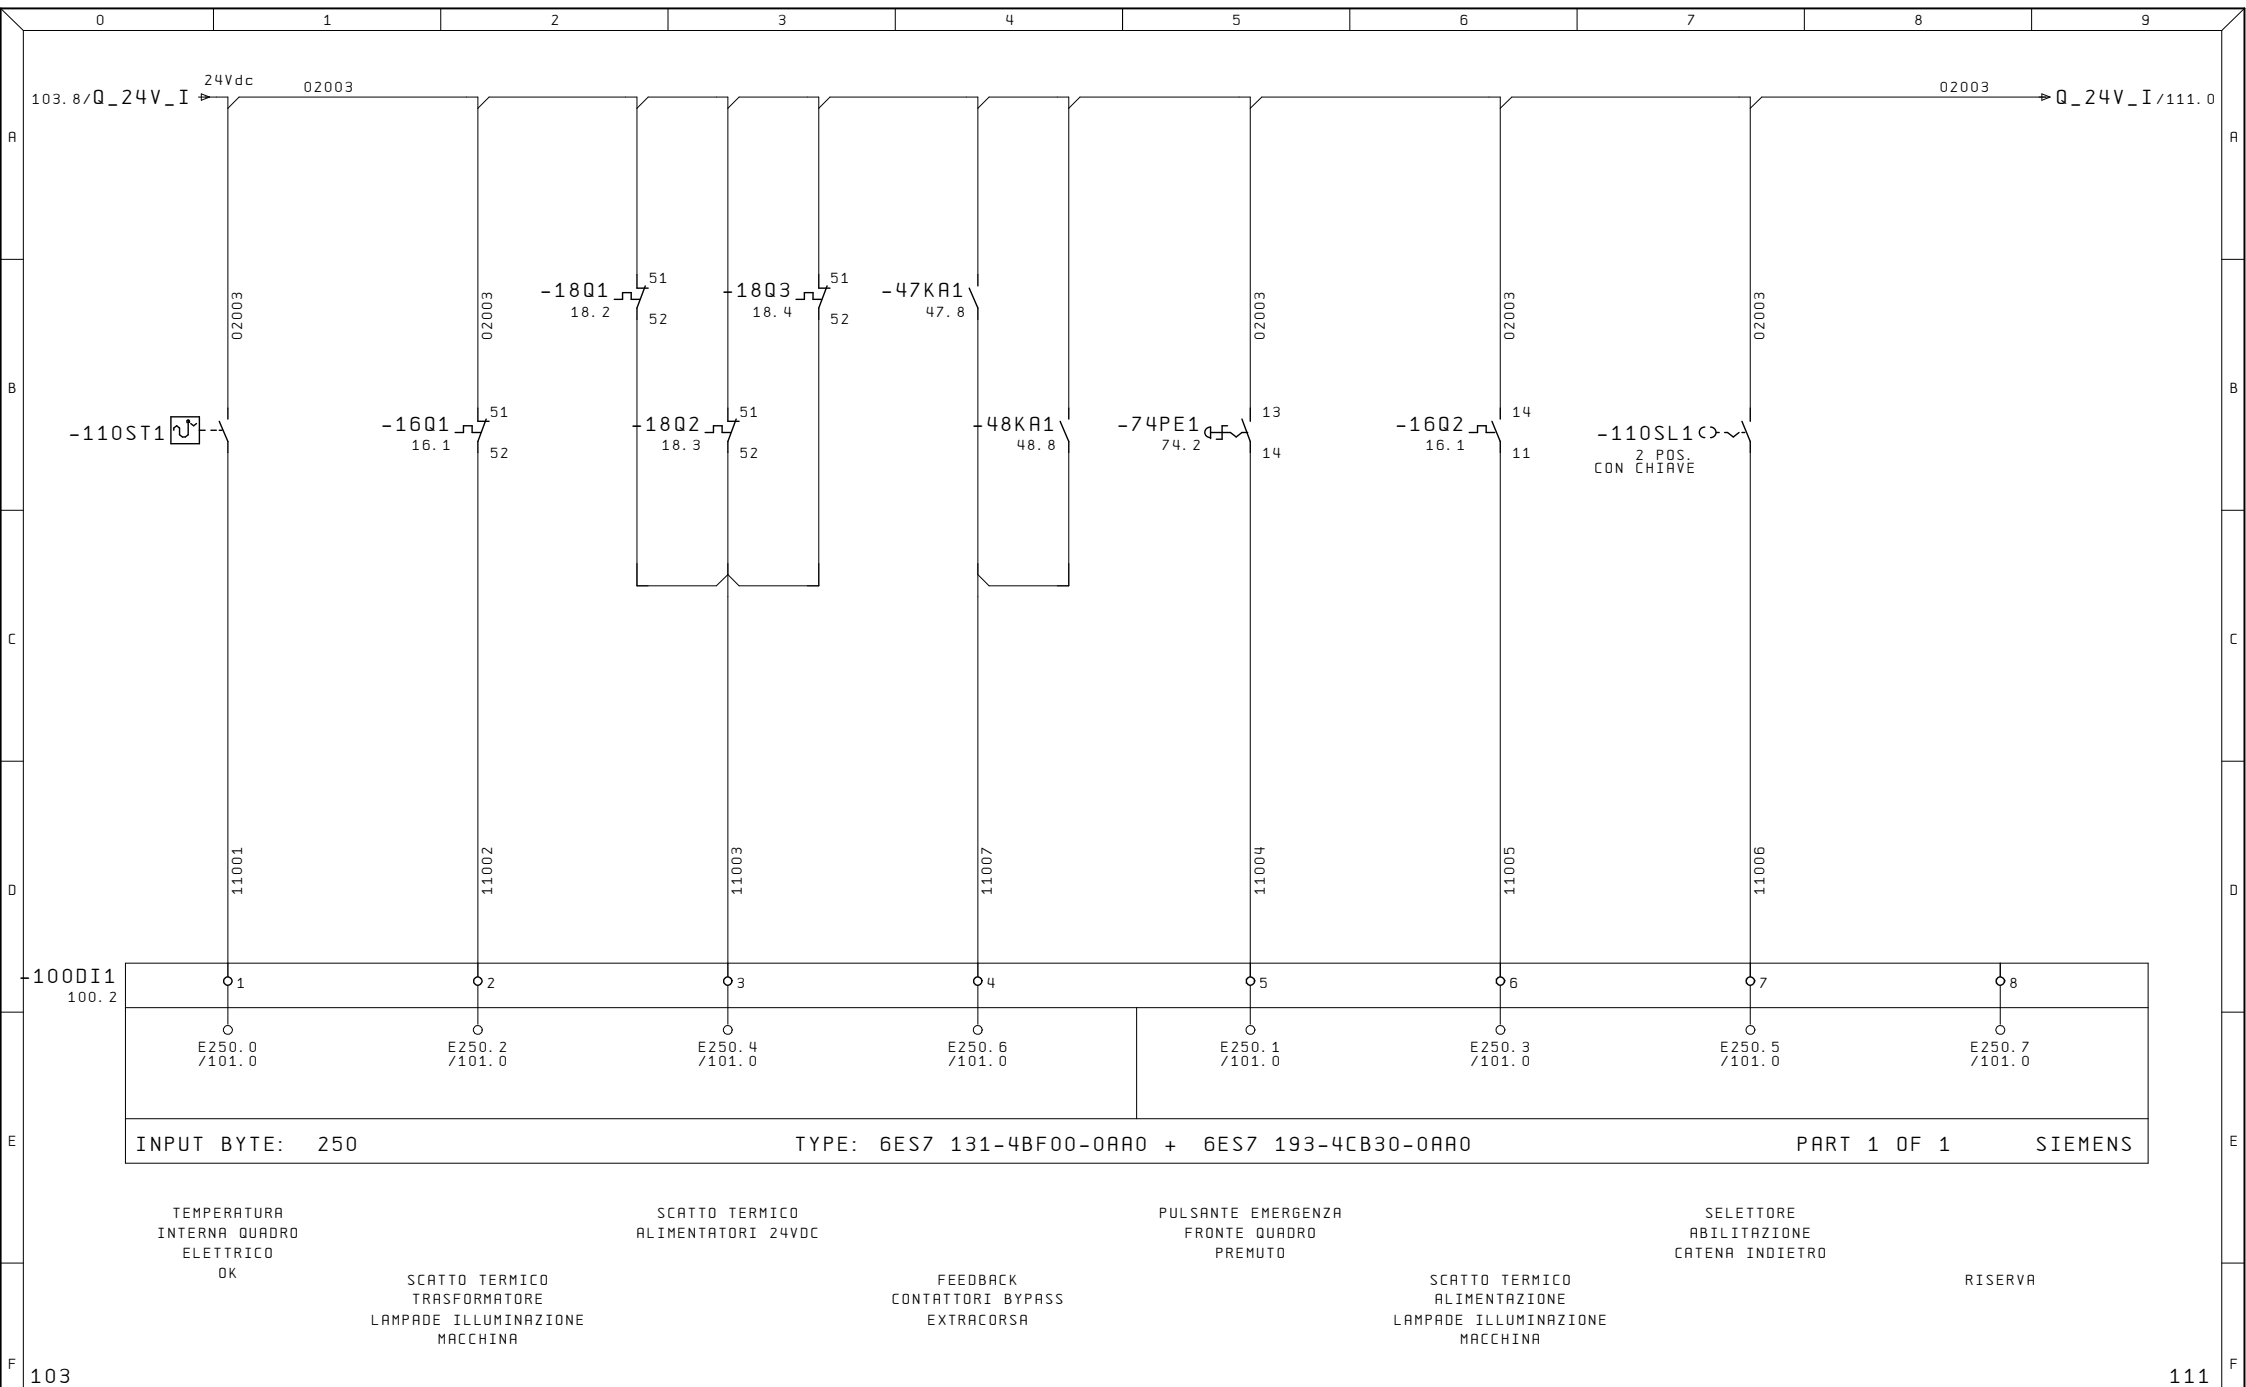



|                                                                                                                                                |  |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|
| 103                                                                                                                                            |  | 111 |  |
| Ultime Modifiche                                                                                                                               |  | 111 |  |
| Rev. :                                                                                                                                         |  | 111 |  |
| Data :                                                                                                                                         |  | 111 |  |
| Diseg. : 2017_0198                                                                                                                             |  | 111 |  |
| Stampa : 15.Nov.2017                                                                                                                           |  | 111 |  |
| Verif. :                                                                                                                                       |  | 111 |  |
| Impianto                                                                                                                                       |  | 111 |  |
| BROCCIATRICE OP40                                                                                                                              |  | 111 |  |
| R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              |  | 111 |  |
| Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)                                                                                                         |  | 111 |  |
| Tel. +39-0775-830116                                                                                                                           |  | 111 |  |
| Fax +39-0775-839345                                                                                                                            |  | 111 |  |
| QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |  | 111 |  |
| Cliente                                                                                                                                        |  | 111 |  |
| FCA                                                                                                                                            |  | 111 |  |
| Cliente Finale                                                                                                                                 |  | 111 |  |
| FMA                                                                                                                                            |  | 111 |  |
| Disegno Numero                                                                                                                                 |  | 111 |  |
| 2017_0198                                                                                                                                      |  | 111 |  |
| Codice Impianto                                                                                                                                |  | 111 |  |
| = N                                                                                                                                            |  | 111 |  |
| Codice luogo                                                                                                                                   |  | 111 |  |
| +                                                                                                                                              |  | 111 |  |
| Descrizione pagina                                                                                                                             |  | 111 |  |
| GENERALE / INGRESSI PLC                                                                                                                        |  | 111 |  |
| Pag.                                                                                                                                           |  | 111 |  |
| 110                                                                                                                                            |  | 111 |  |
| di                                                                                                                                             |  | 111 |  |
| 289                                                                                                                                            |  | 111 |  |

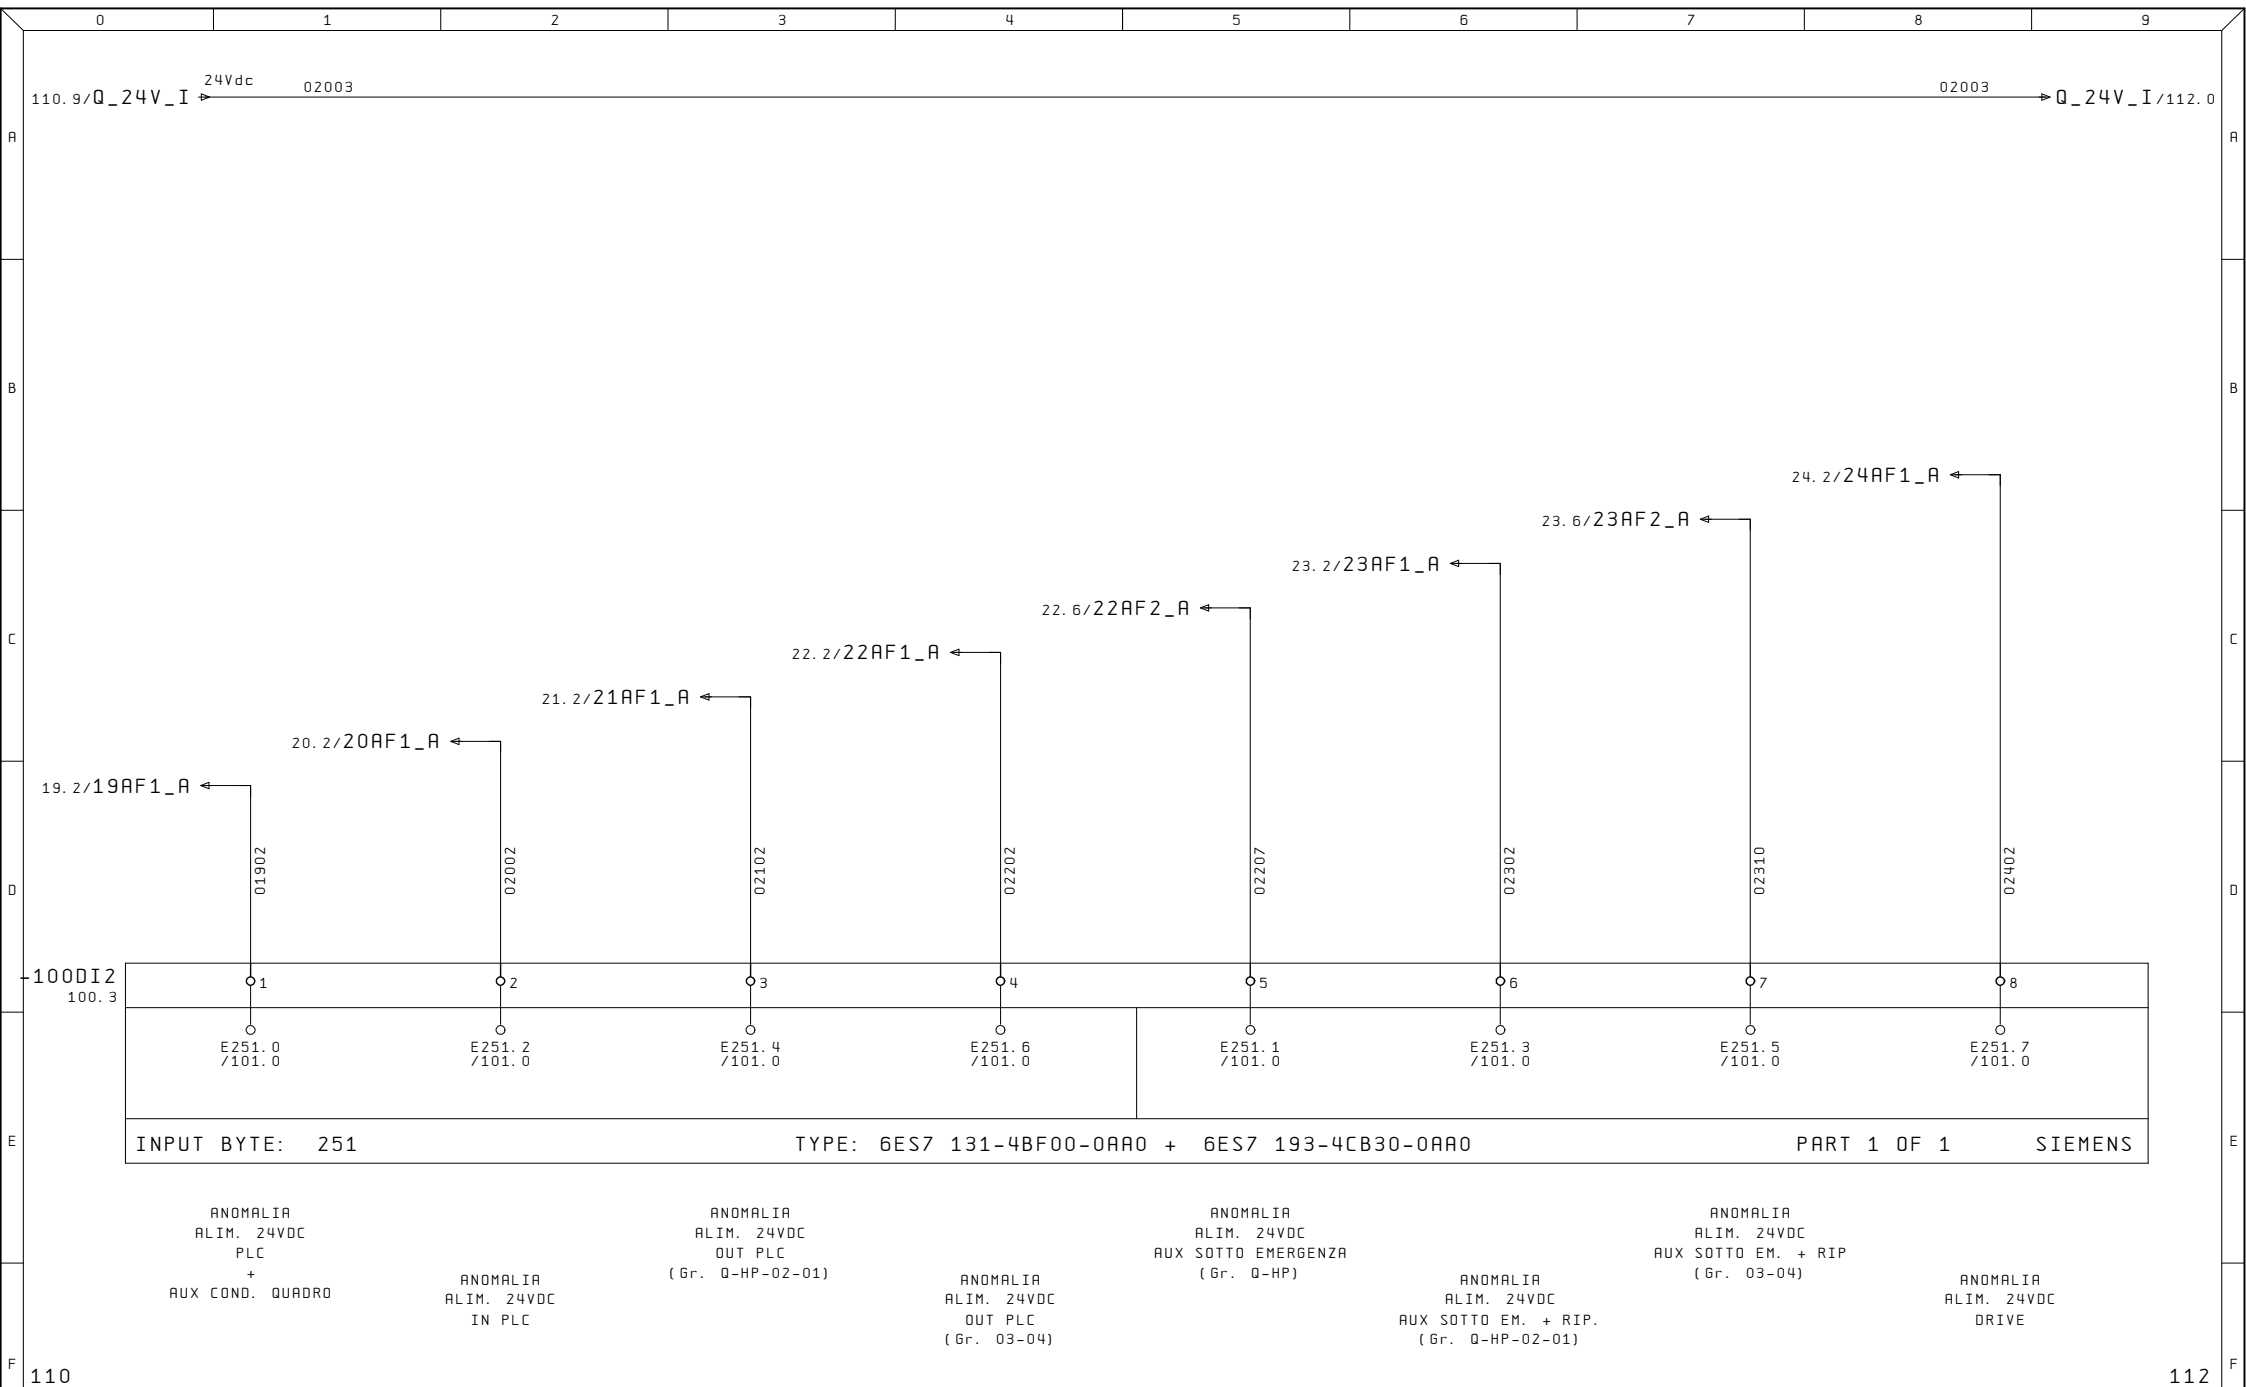


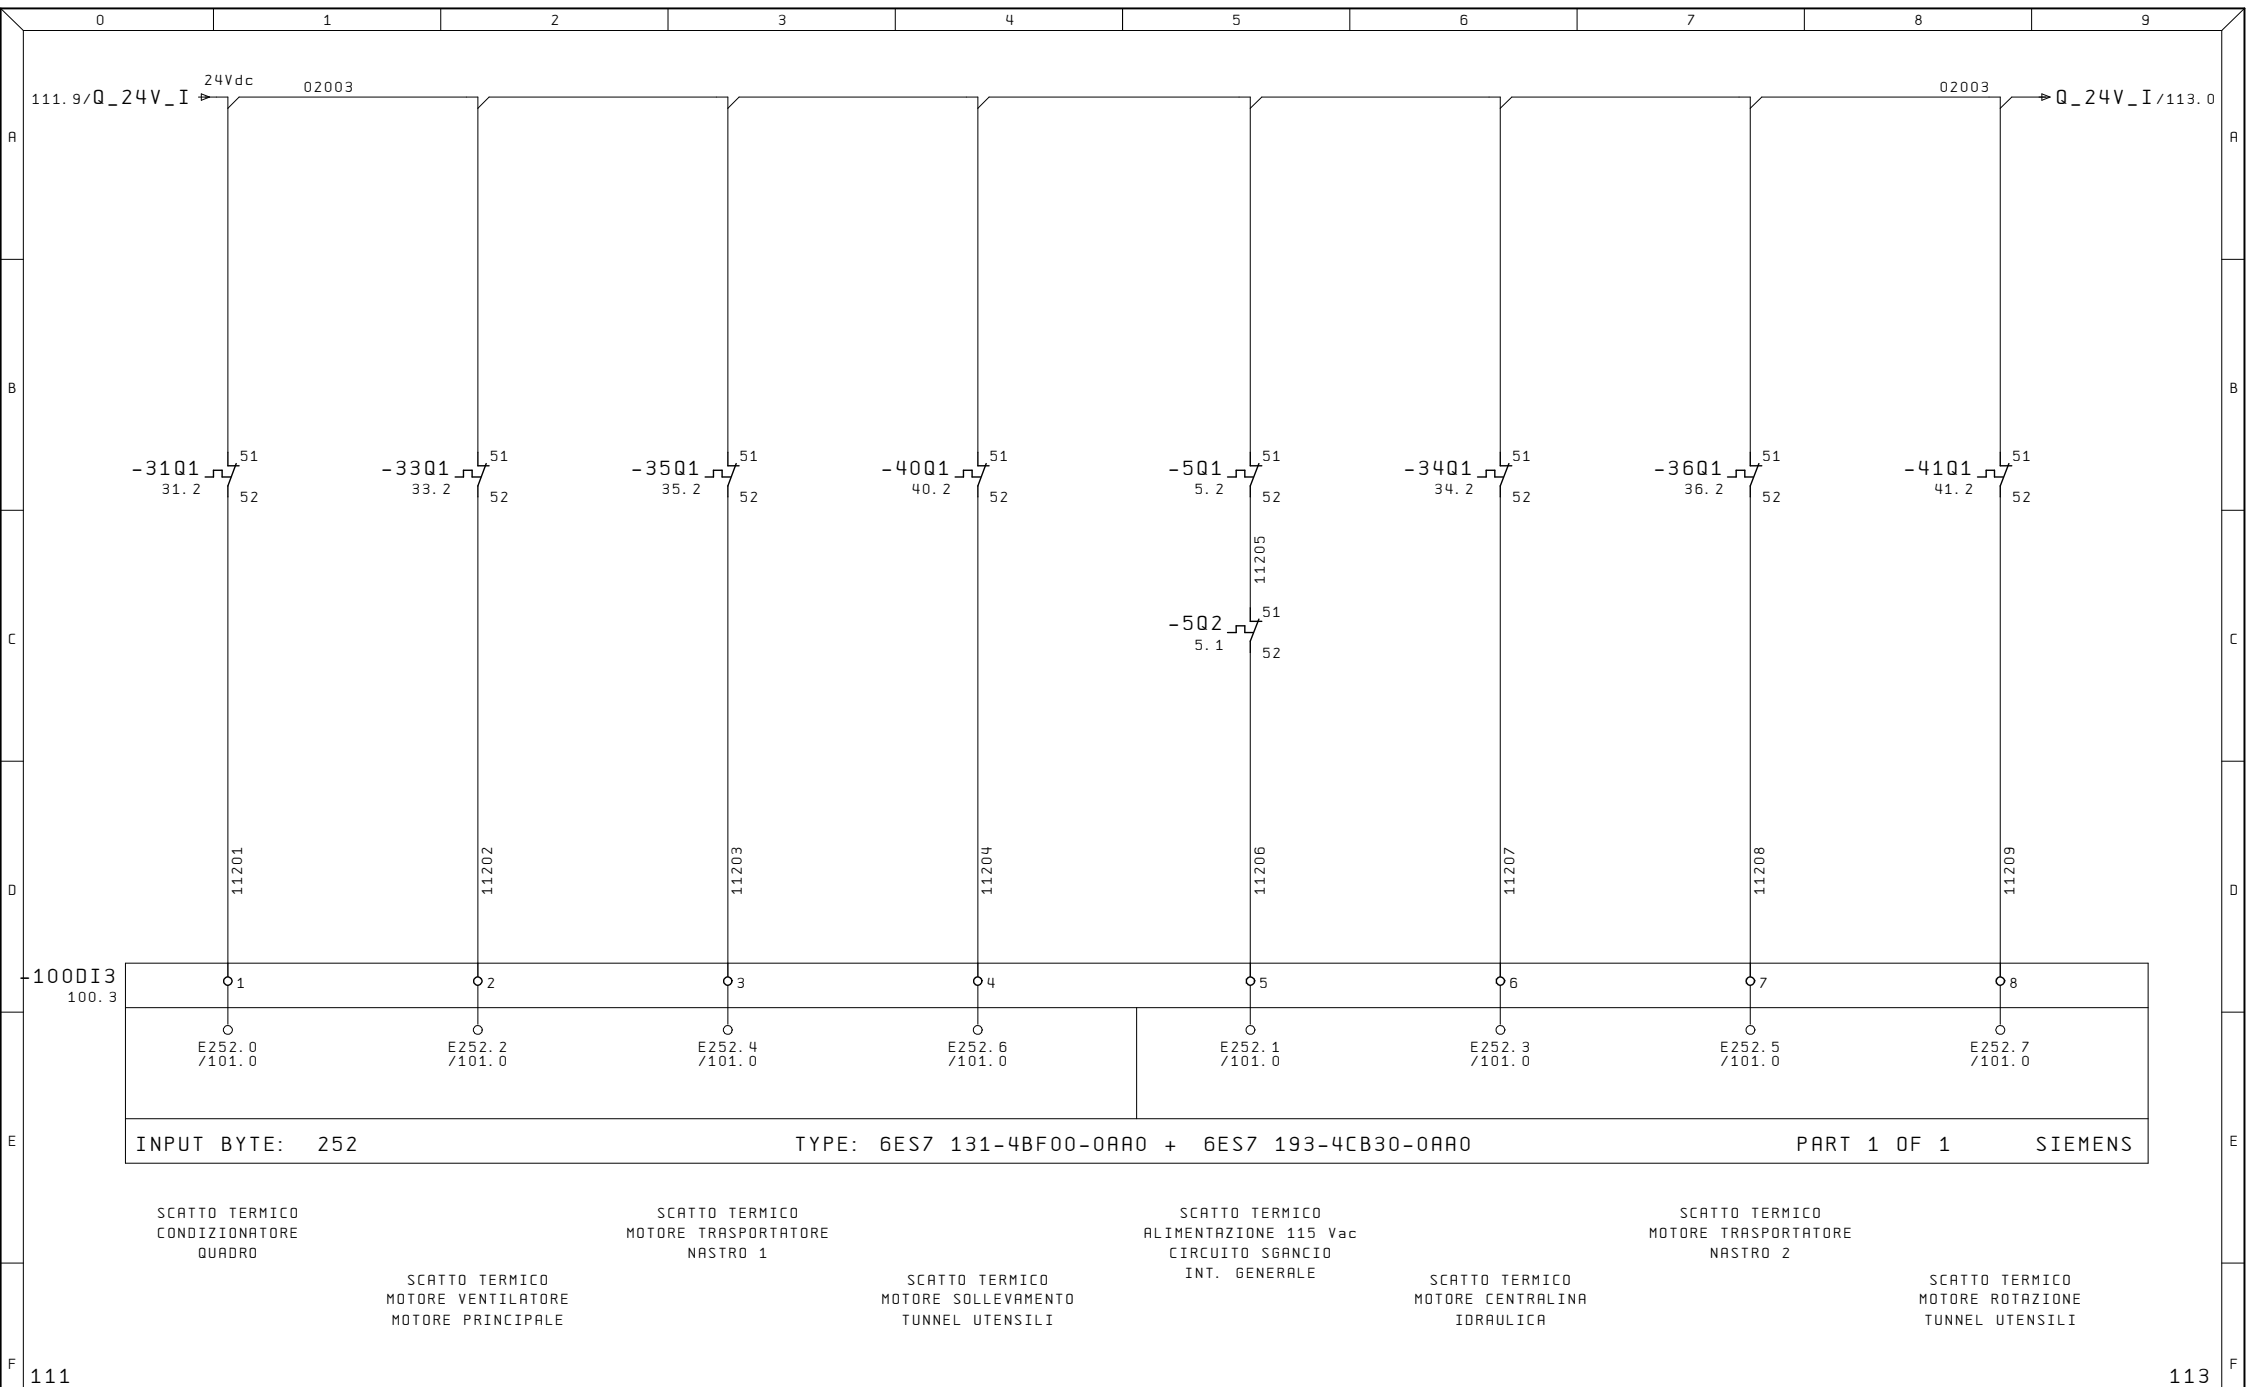



|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero          | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198               | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina      |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | GENERALE / INGRESSI PLC |                 | 112          |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 | di 289       |

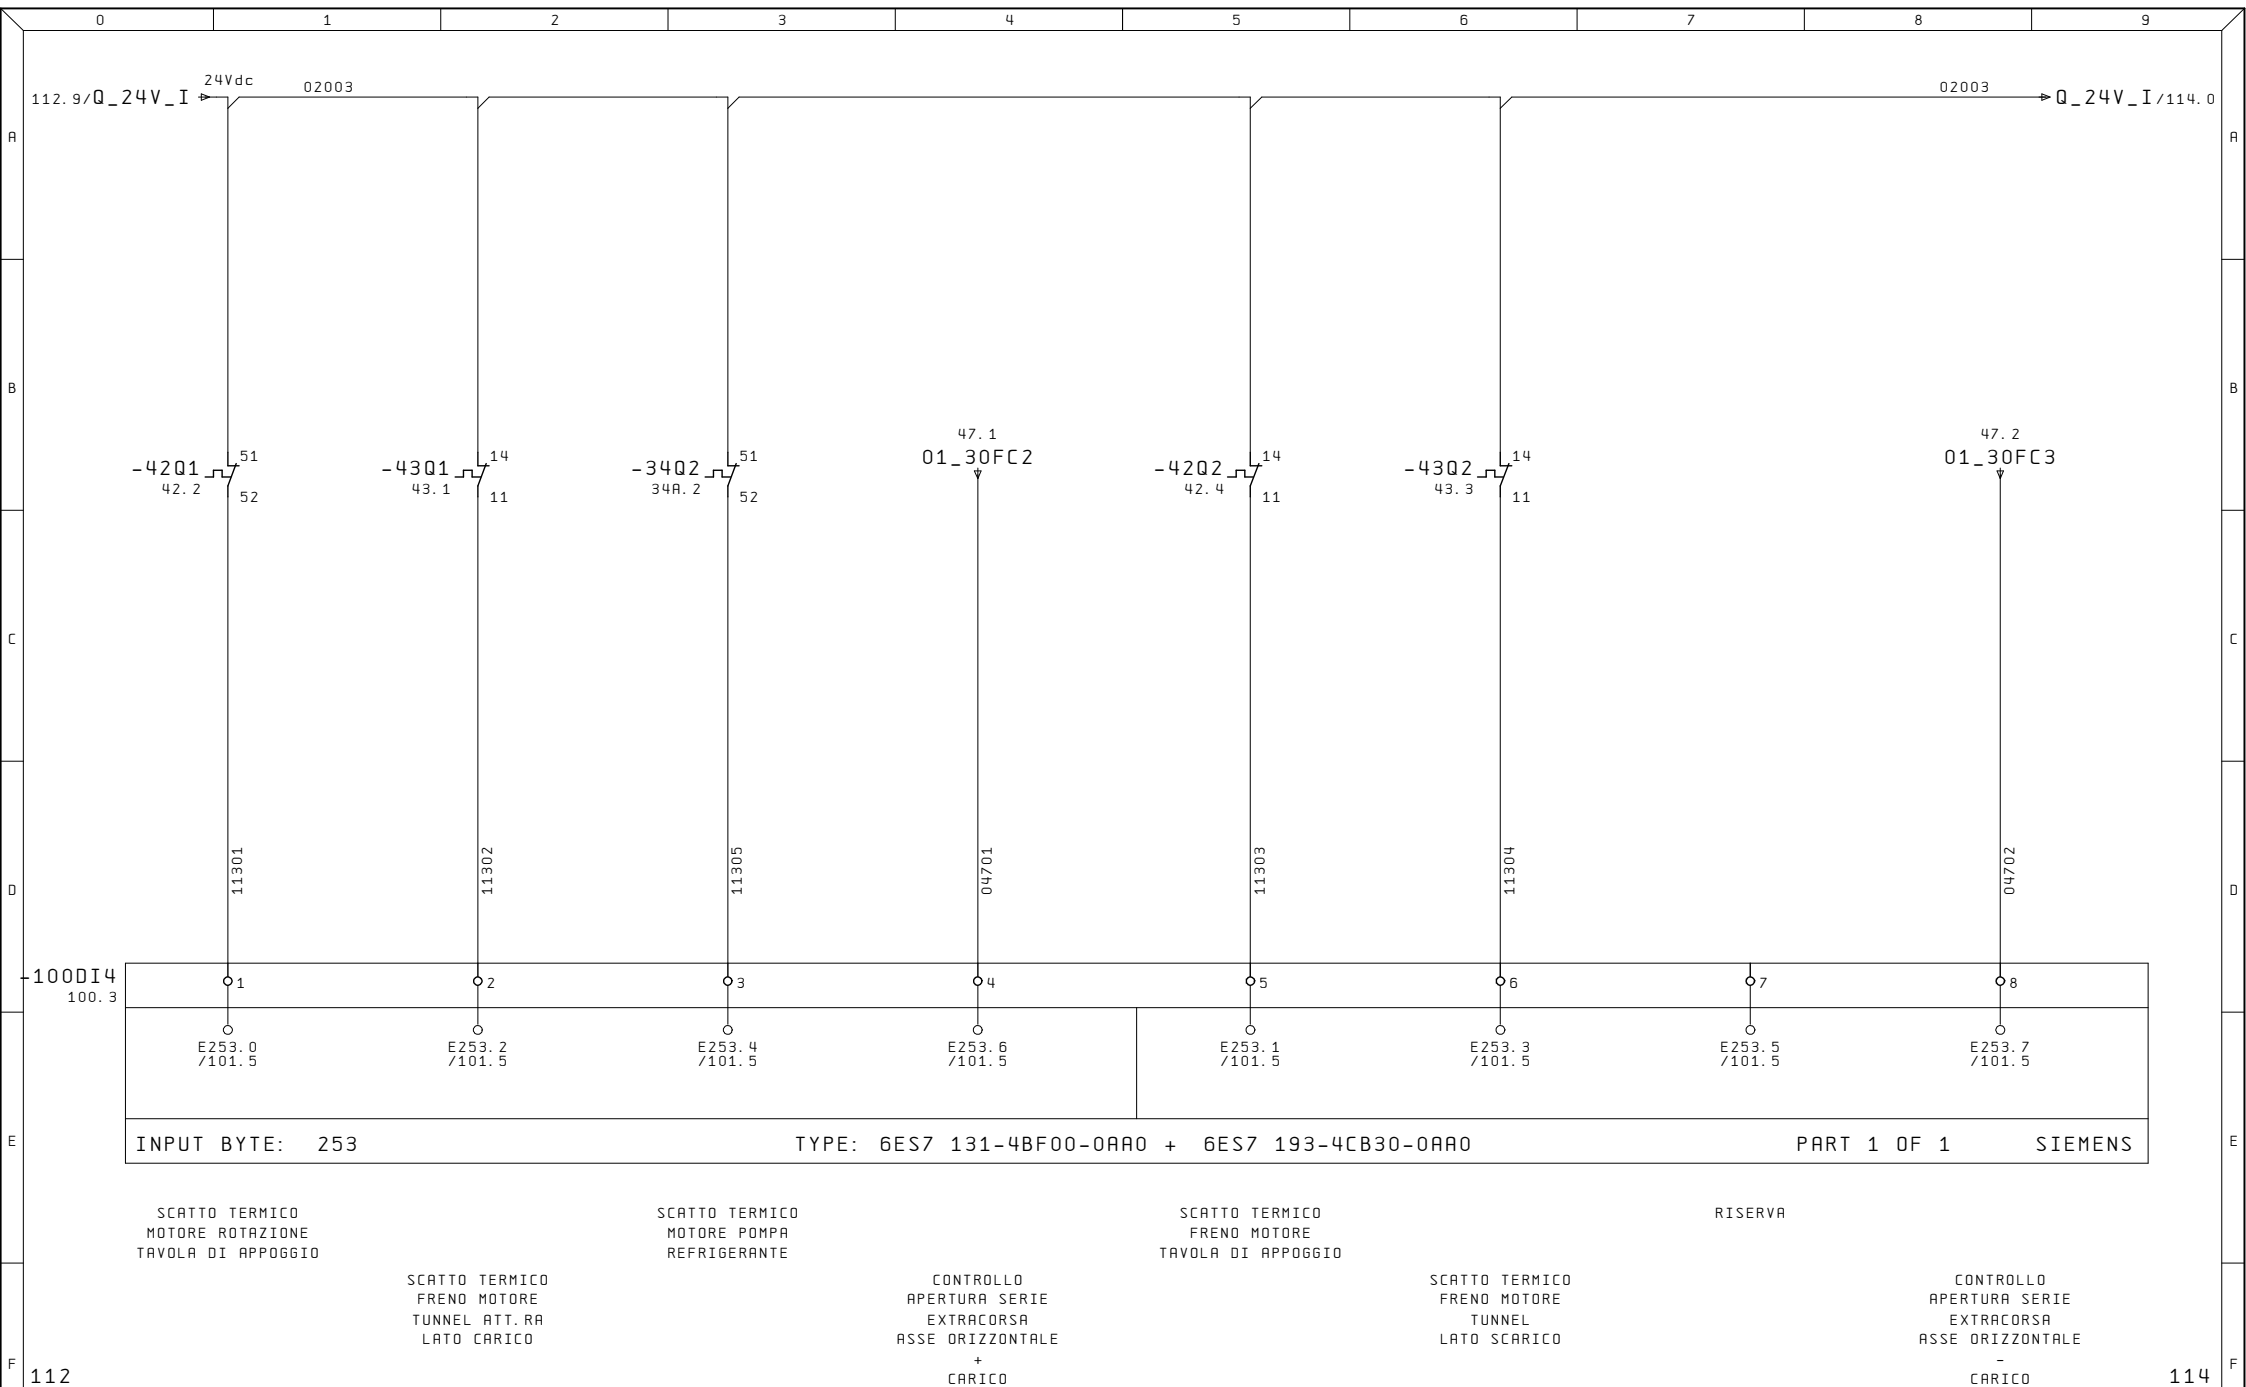


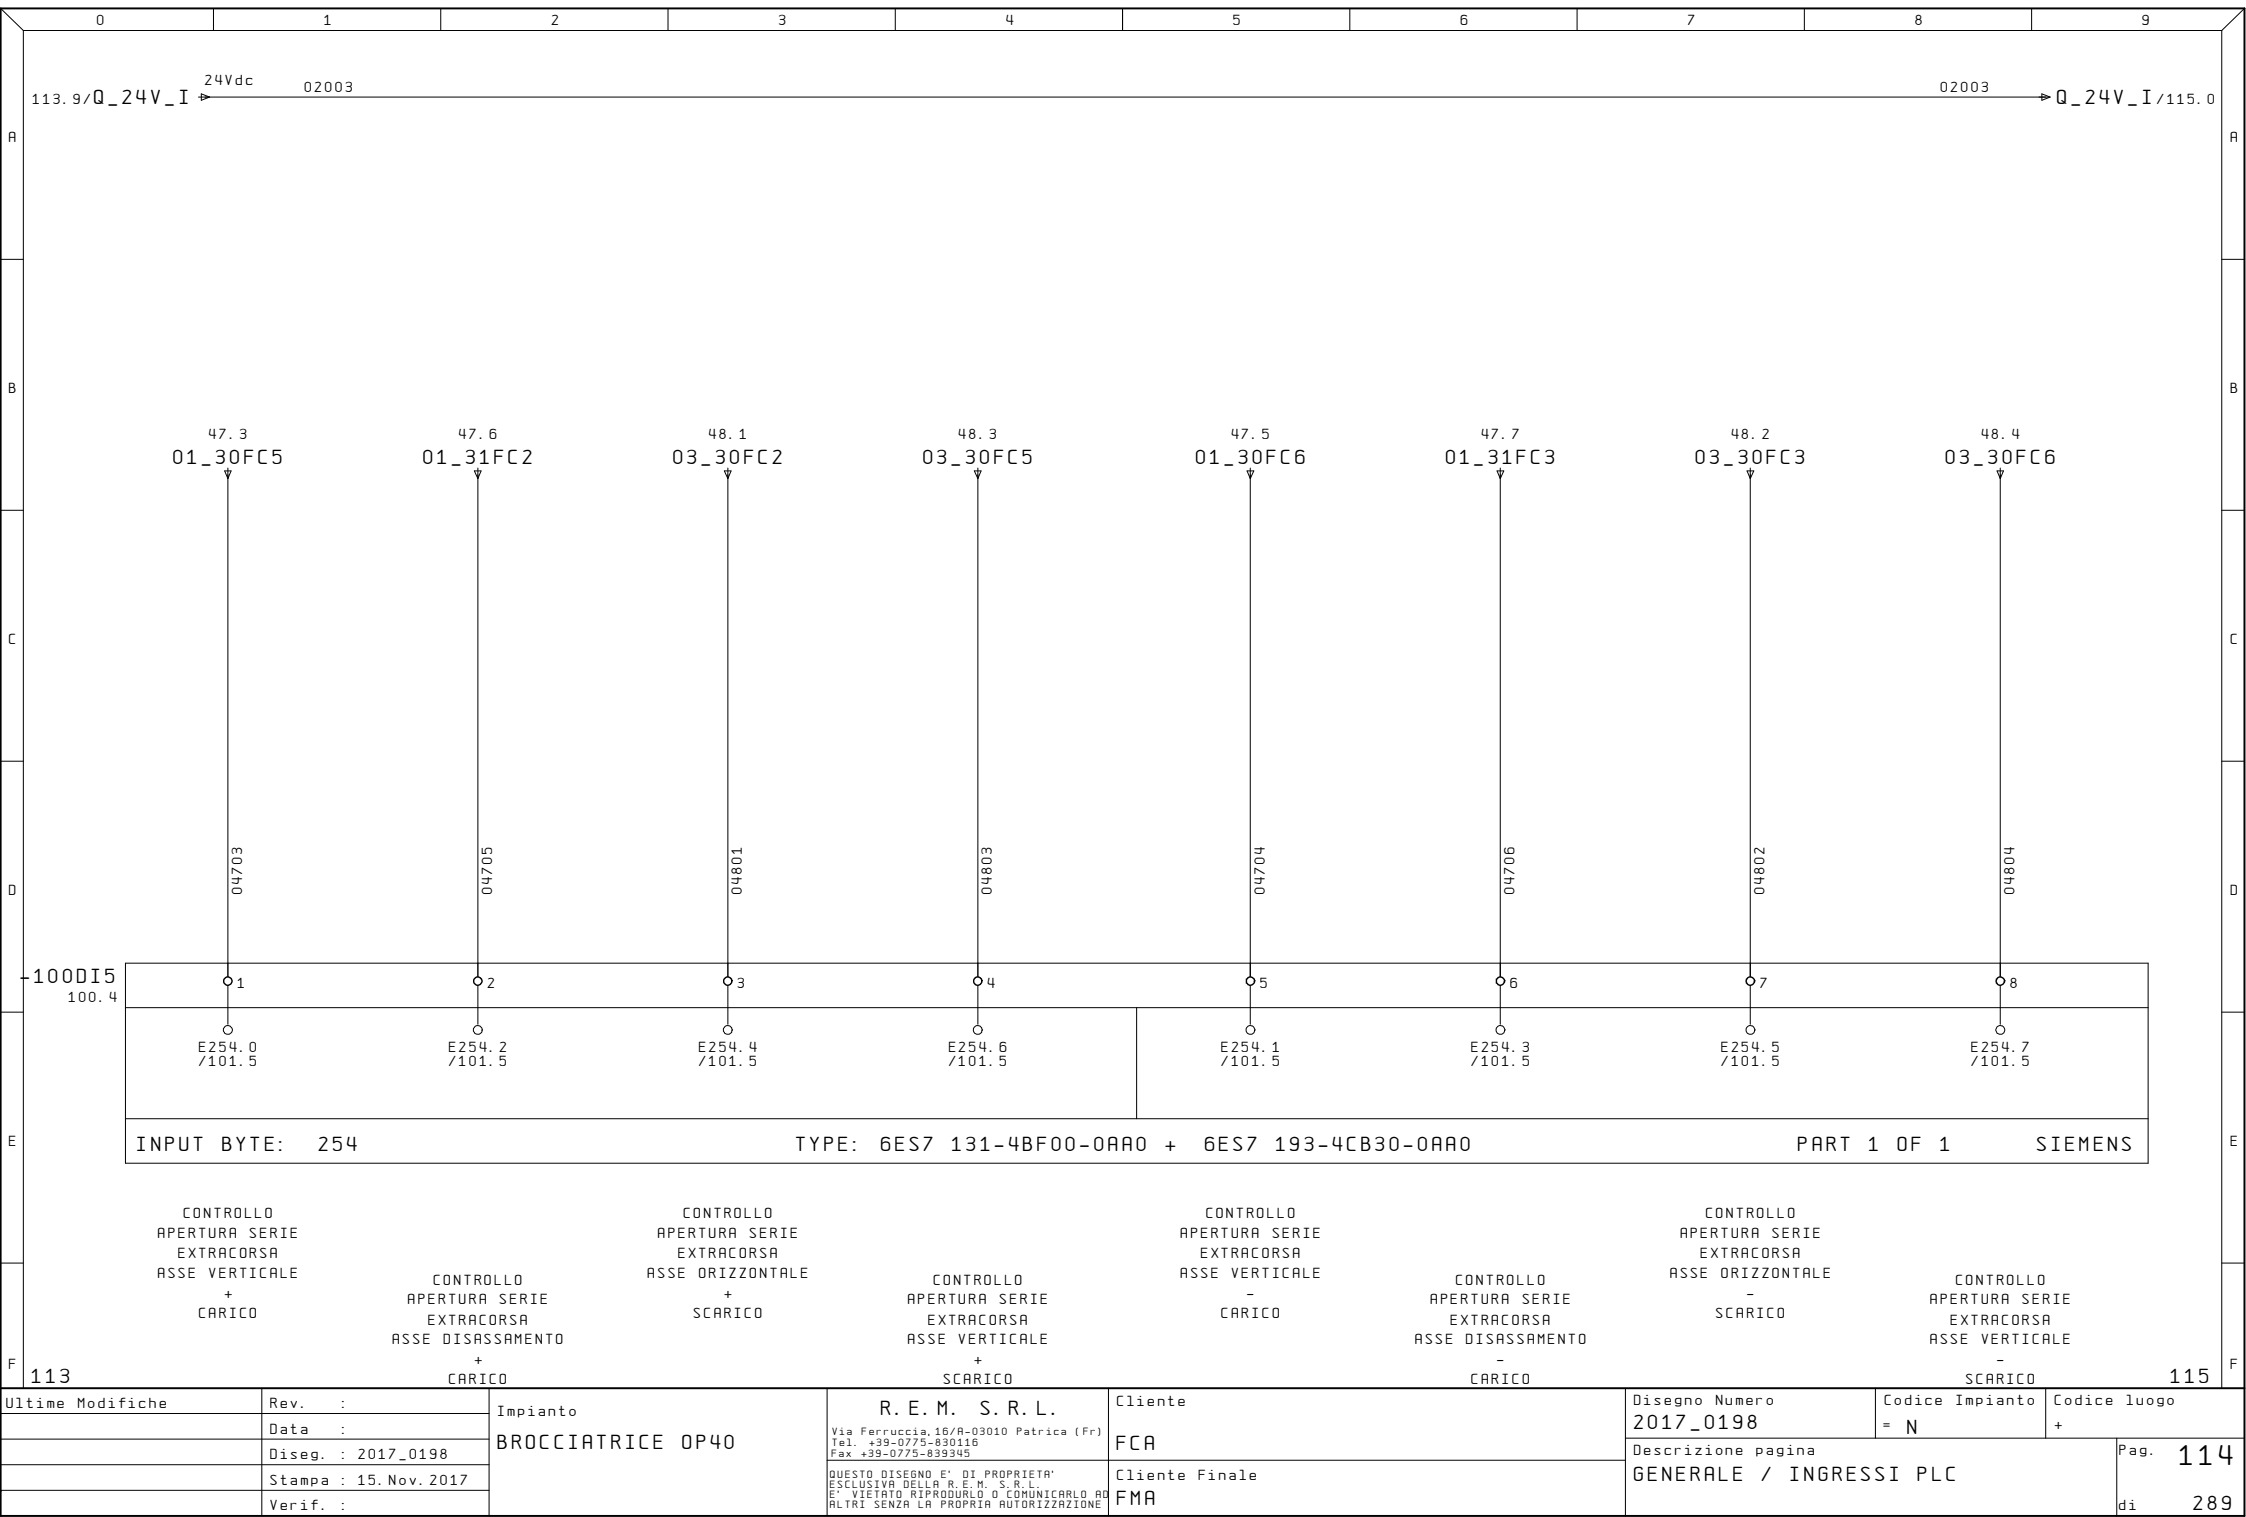


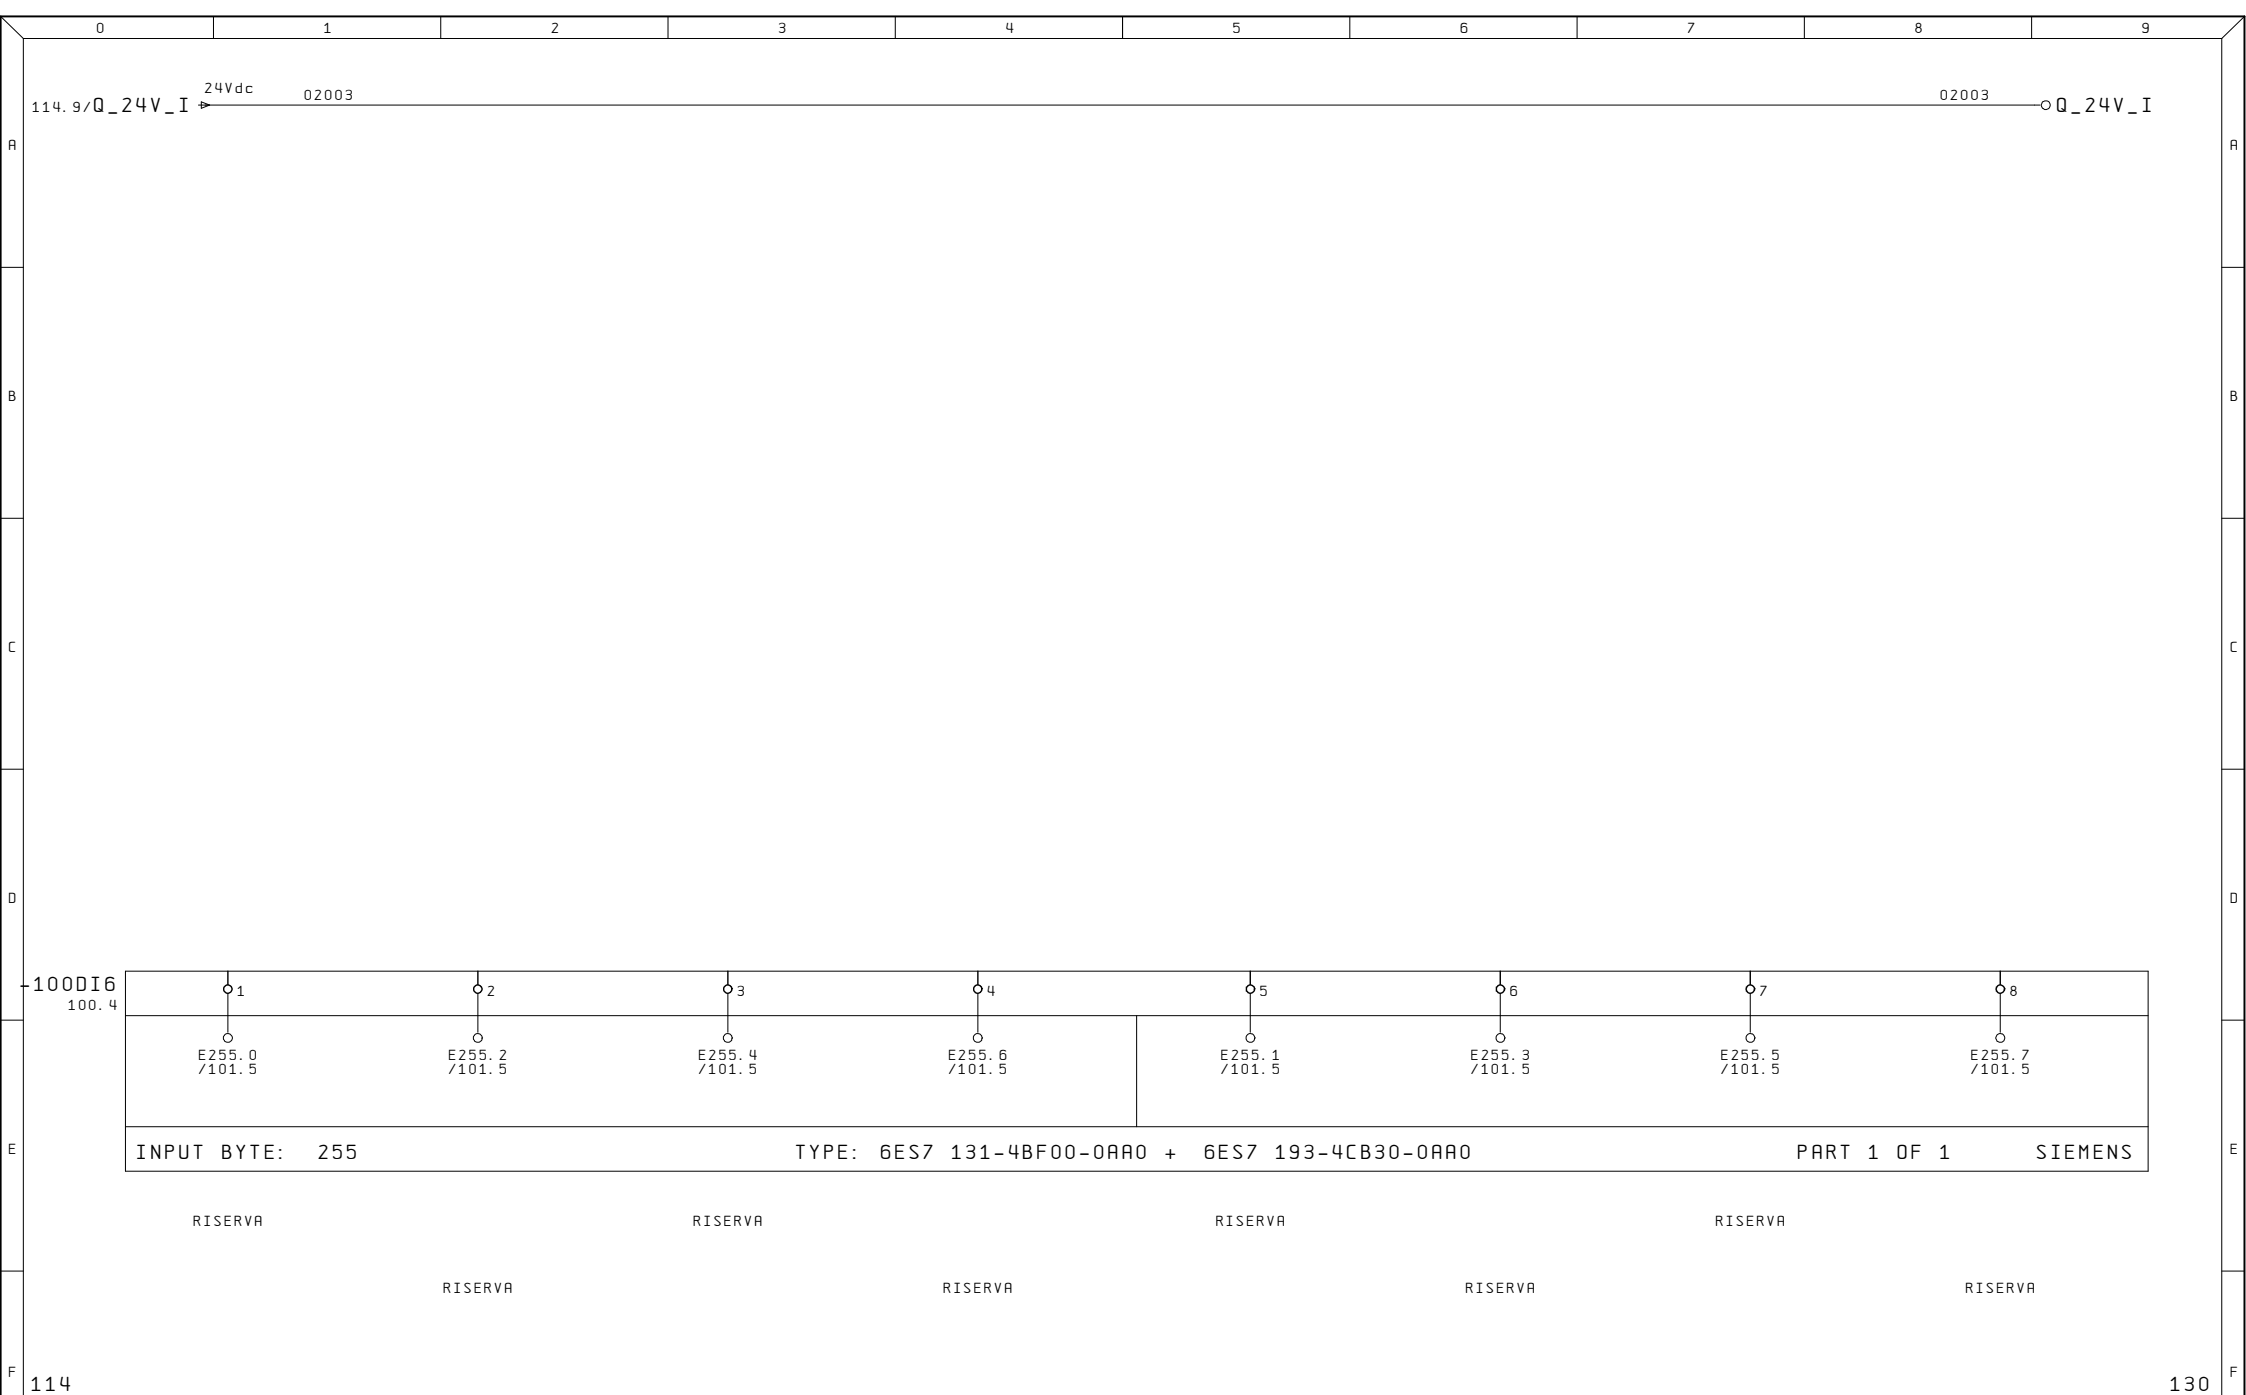


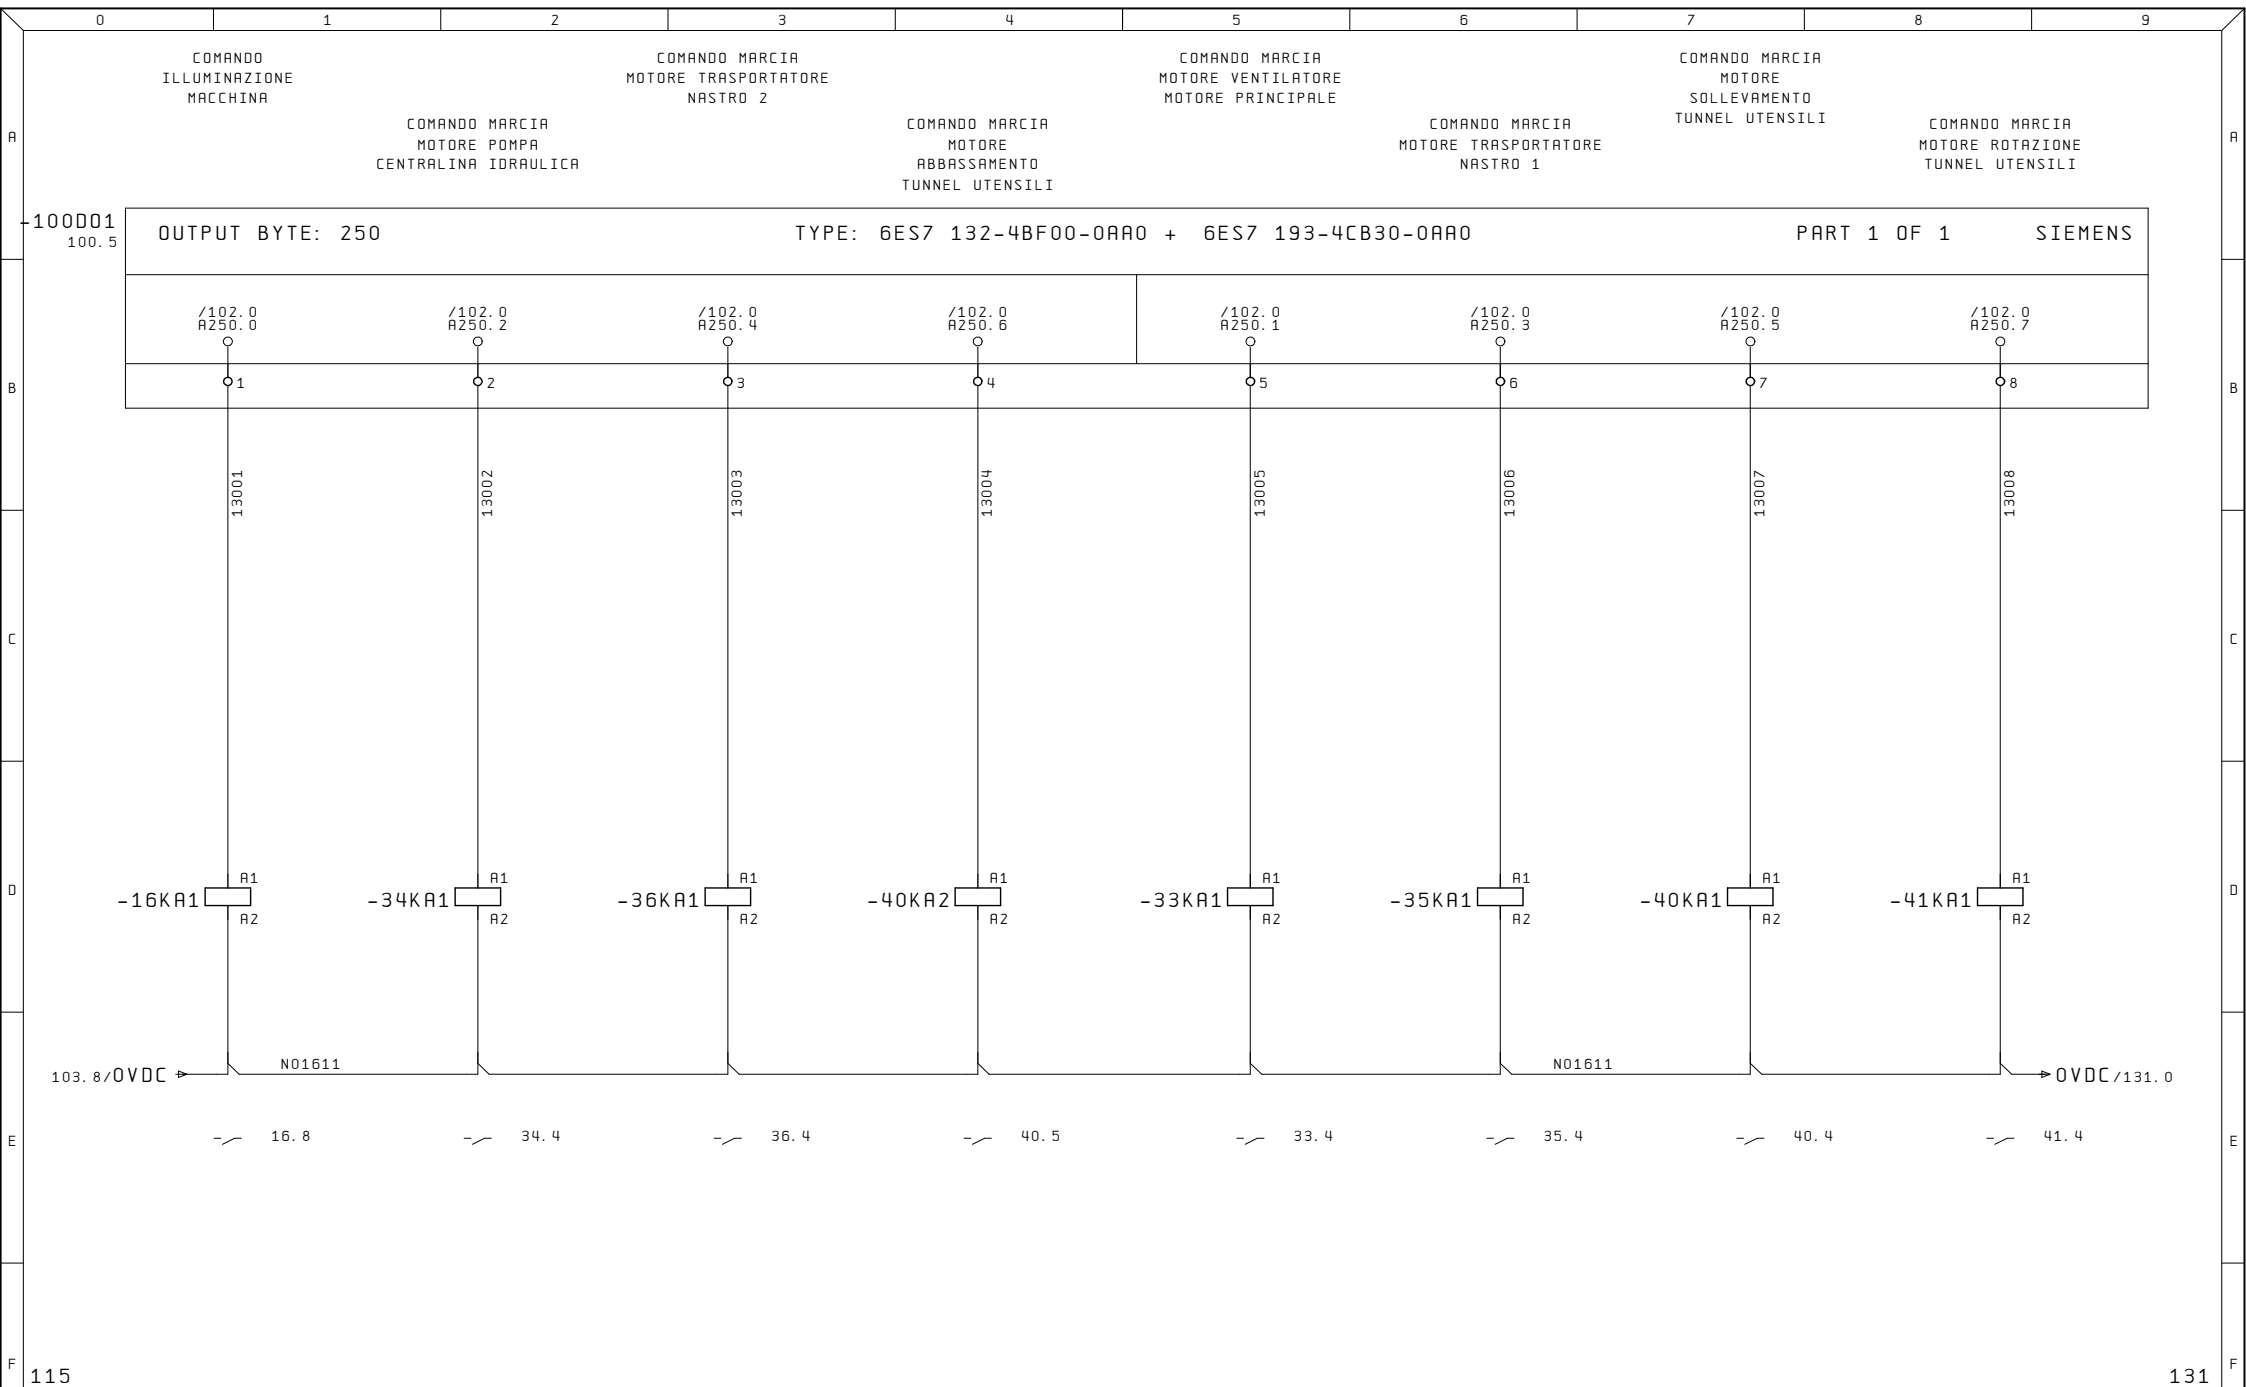

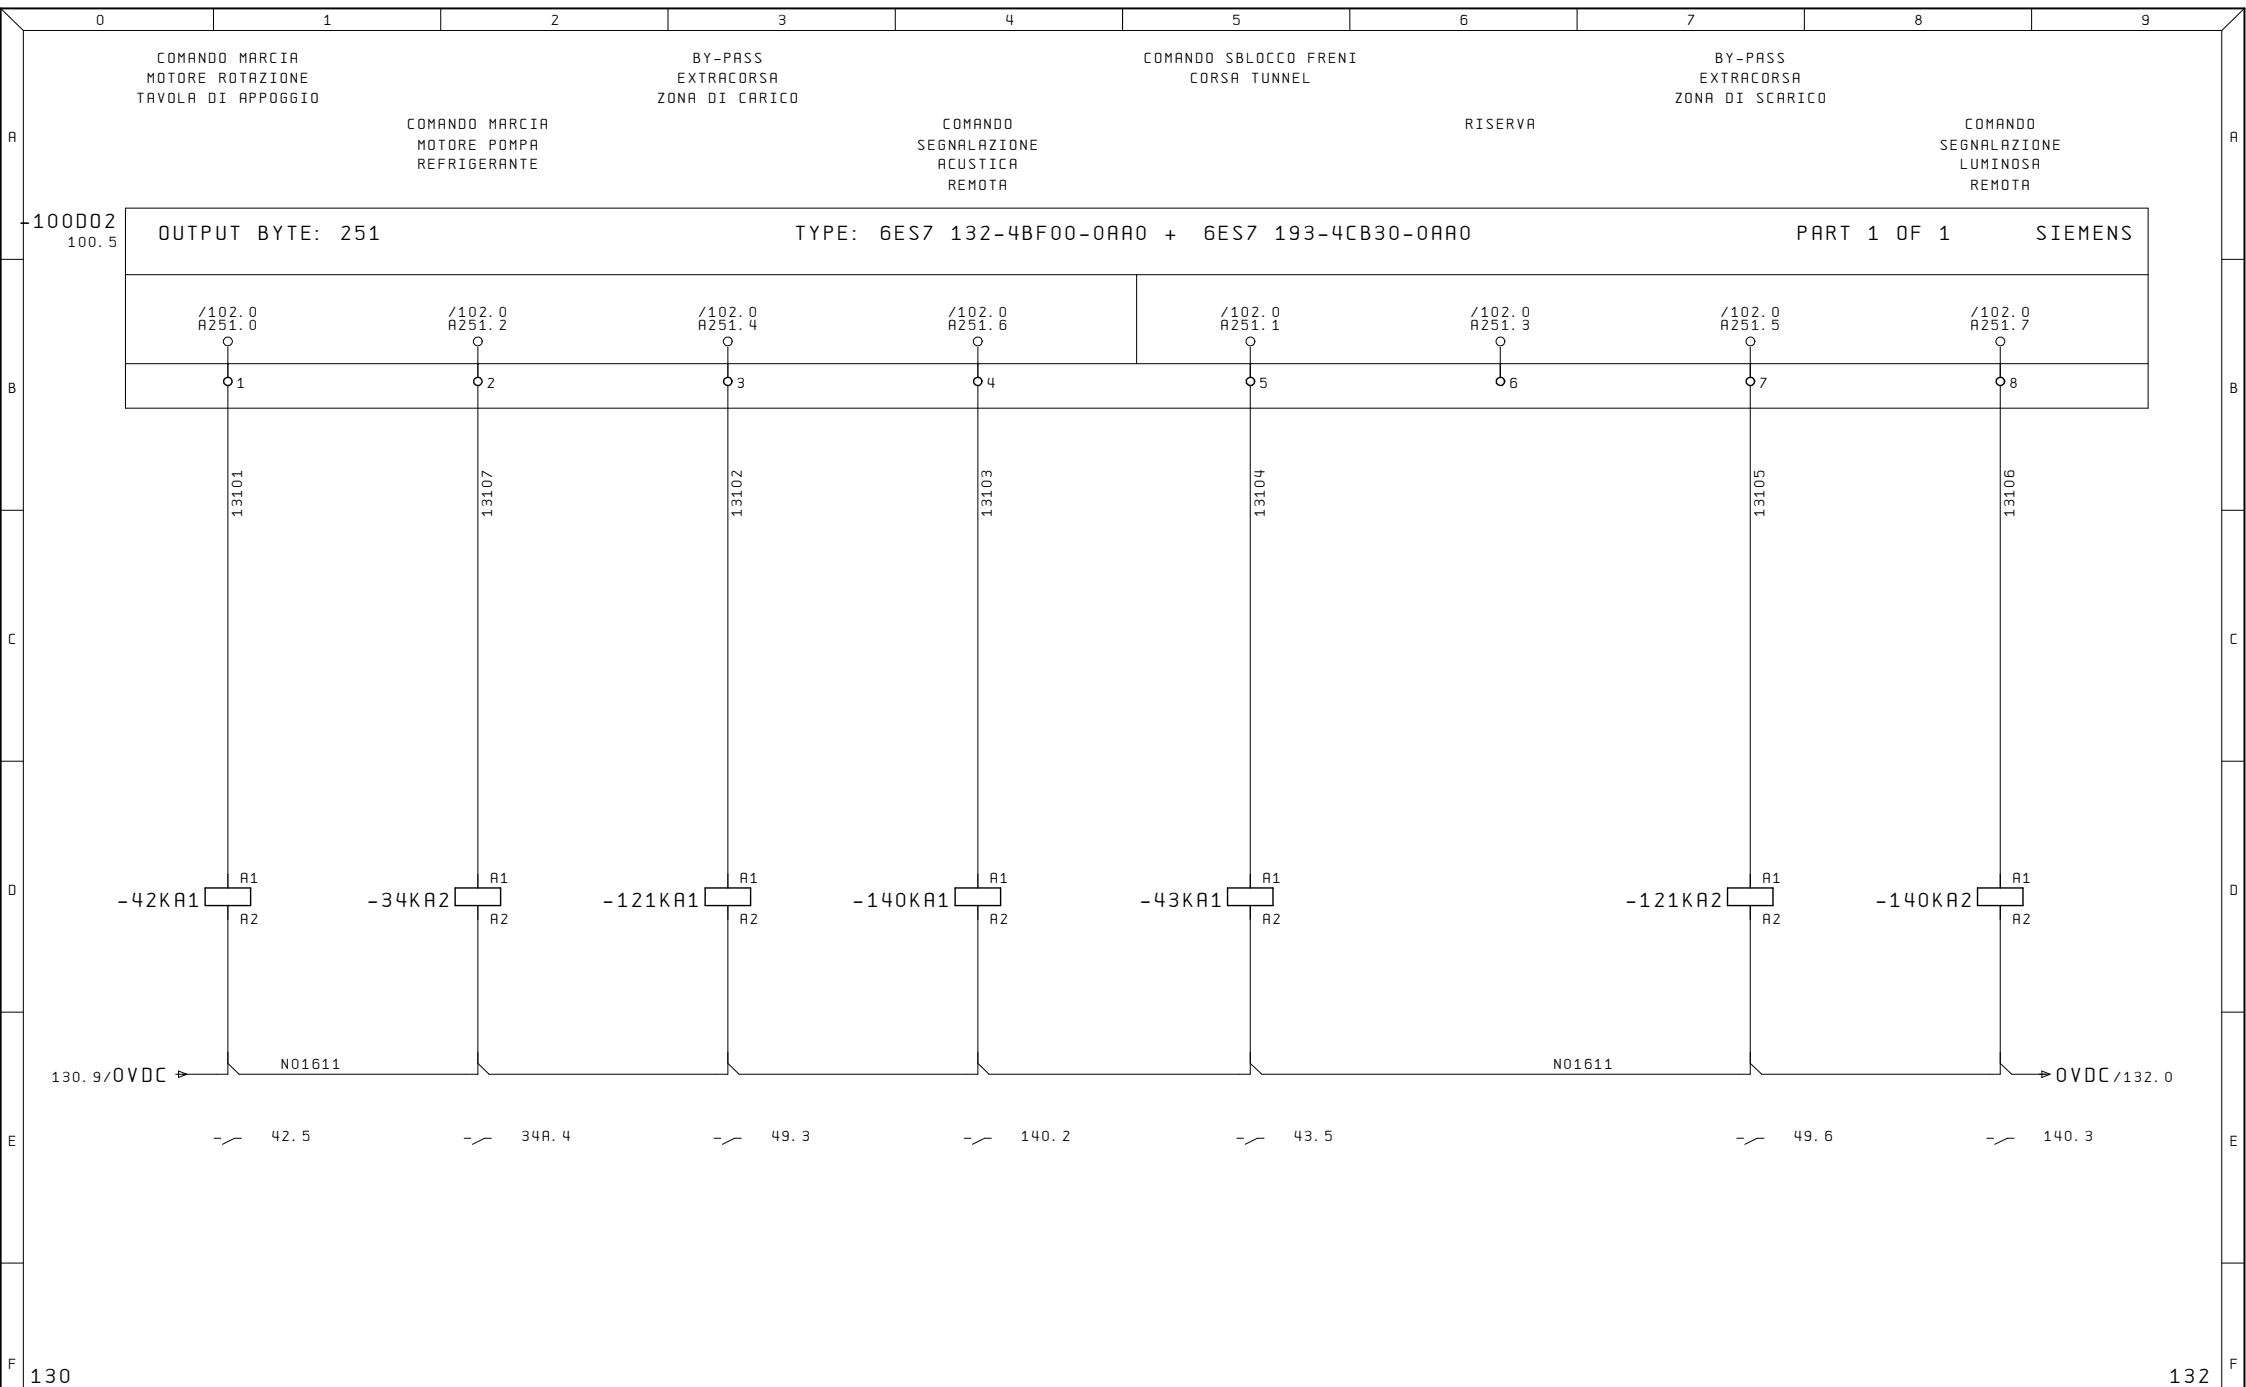


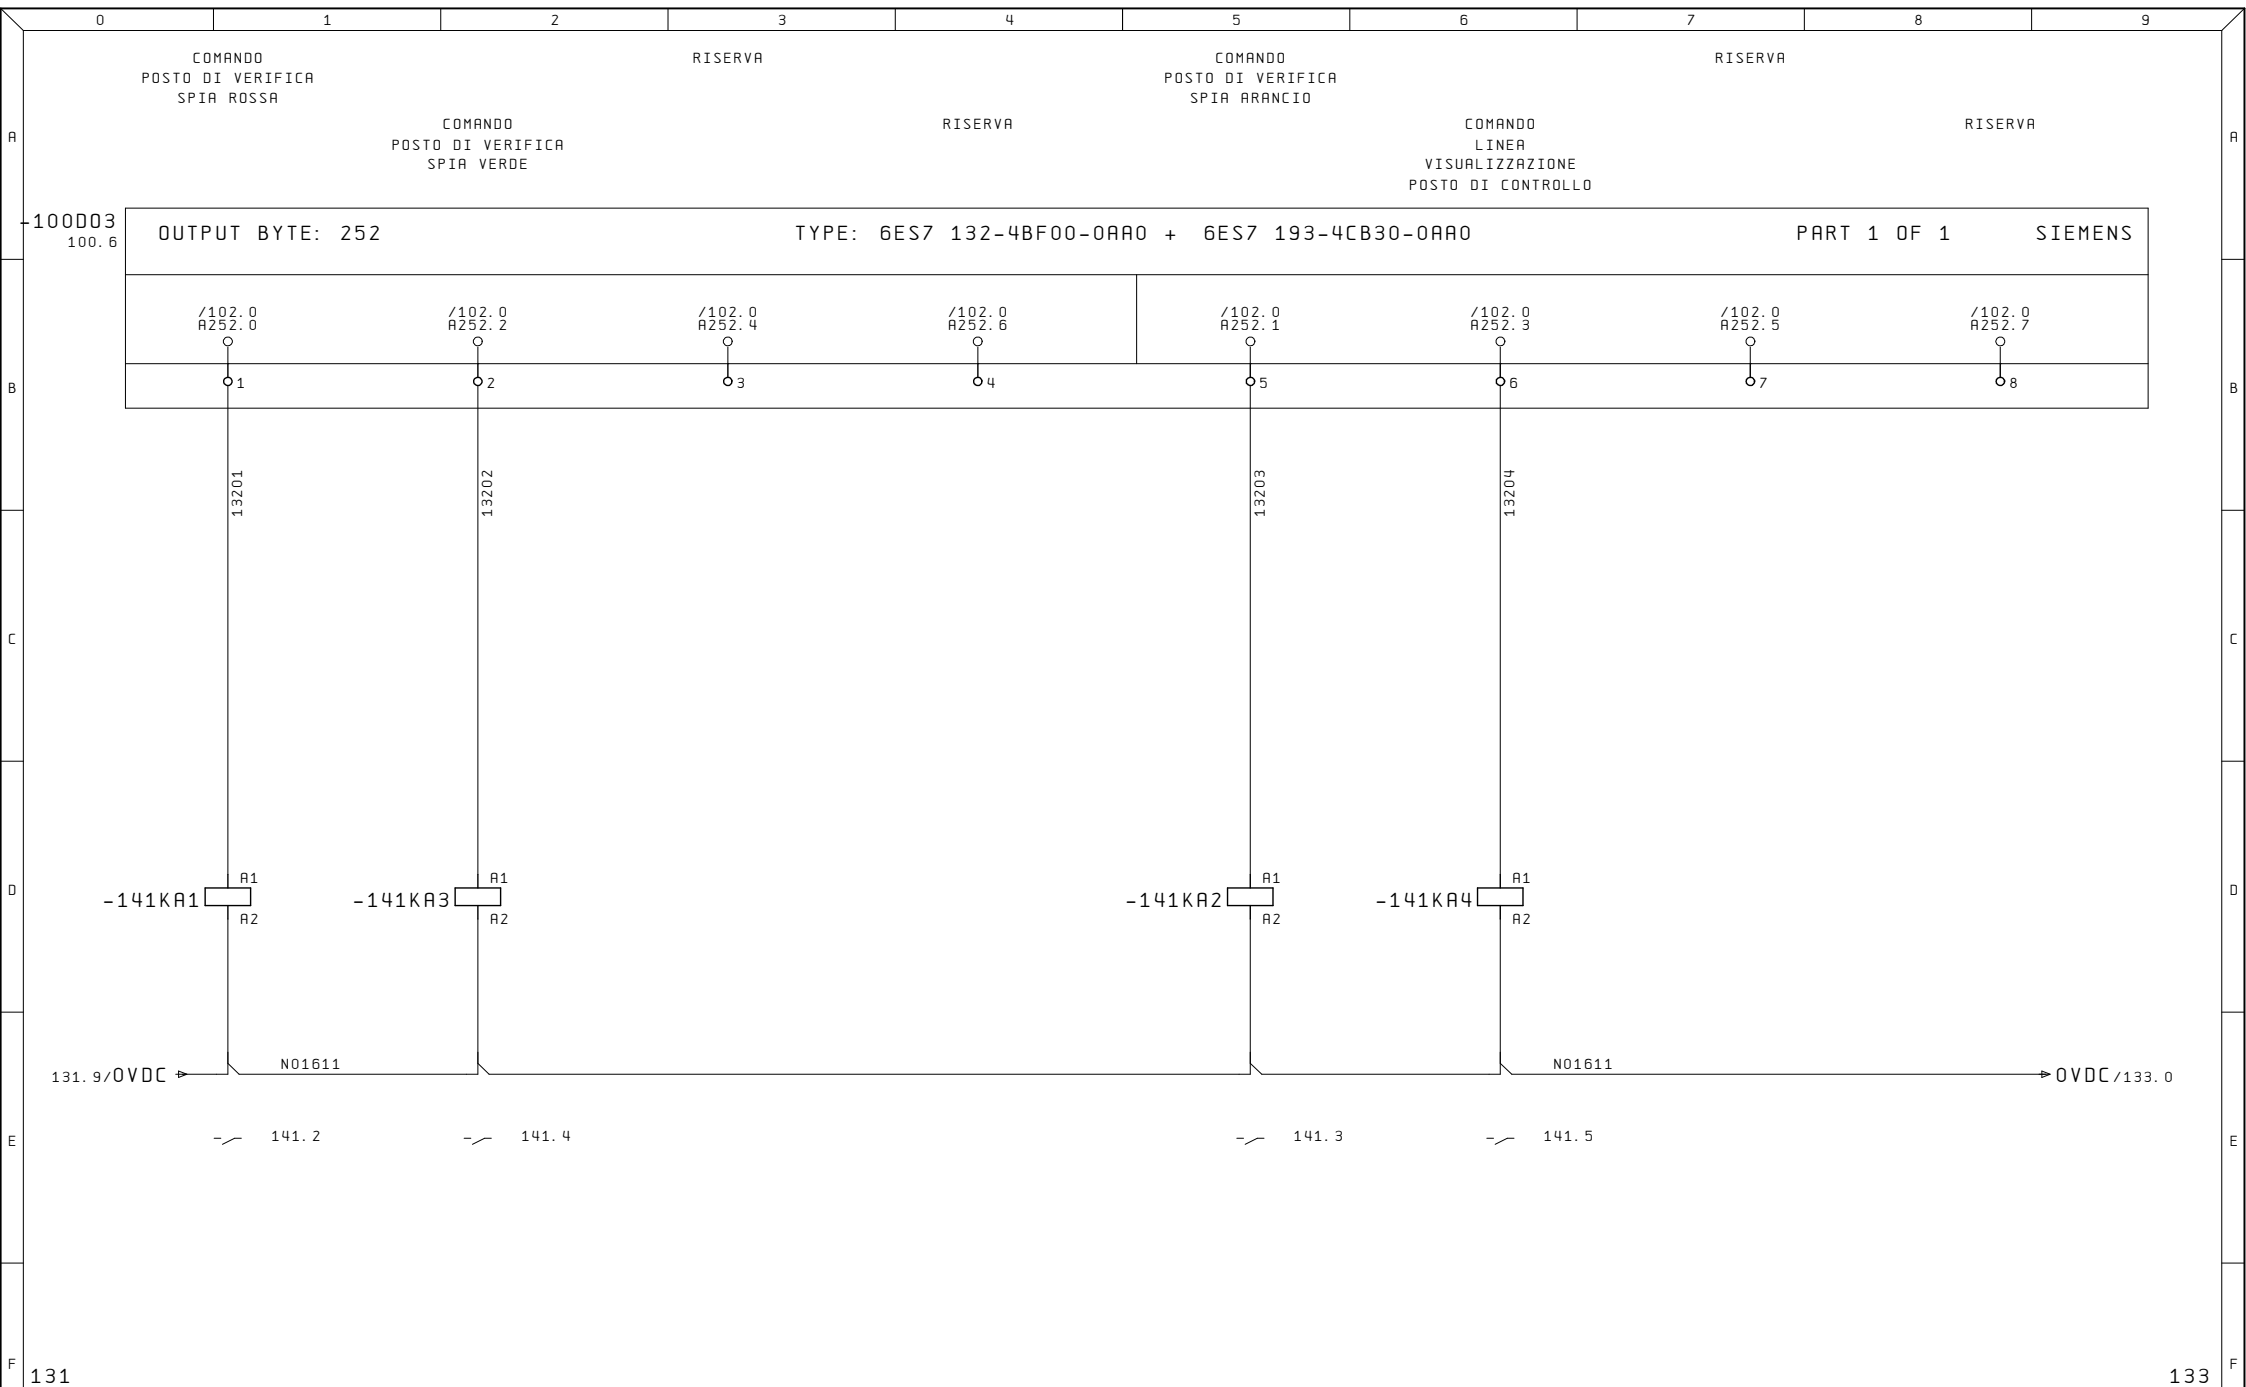

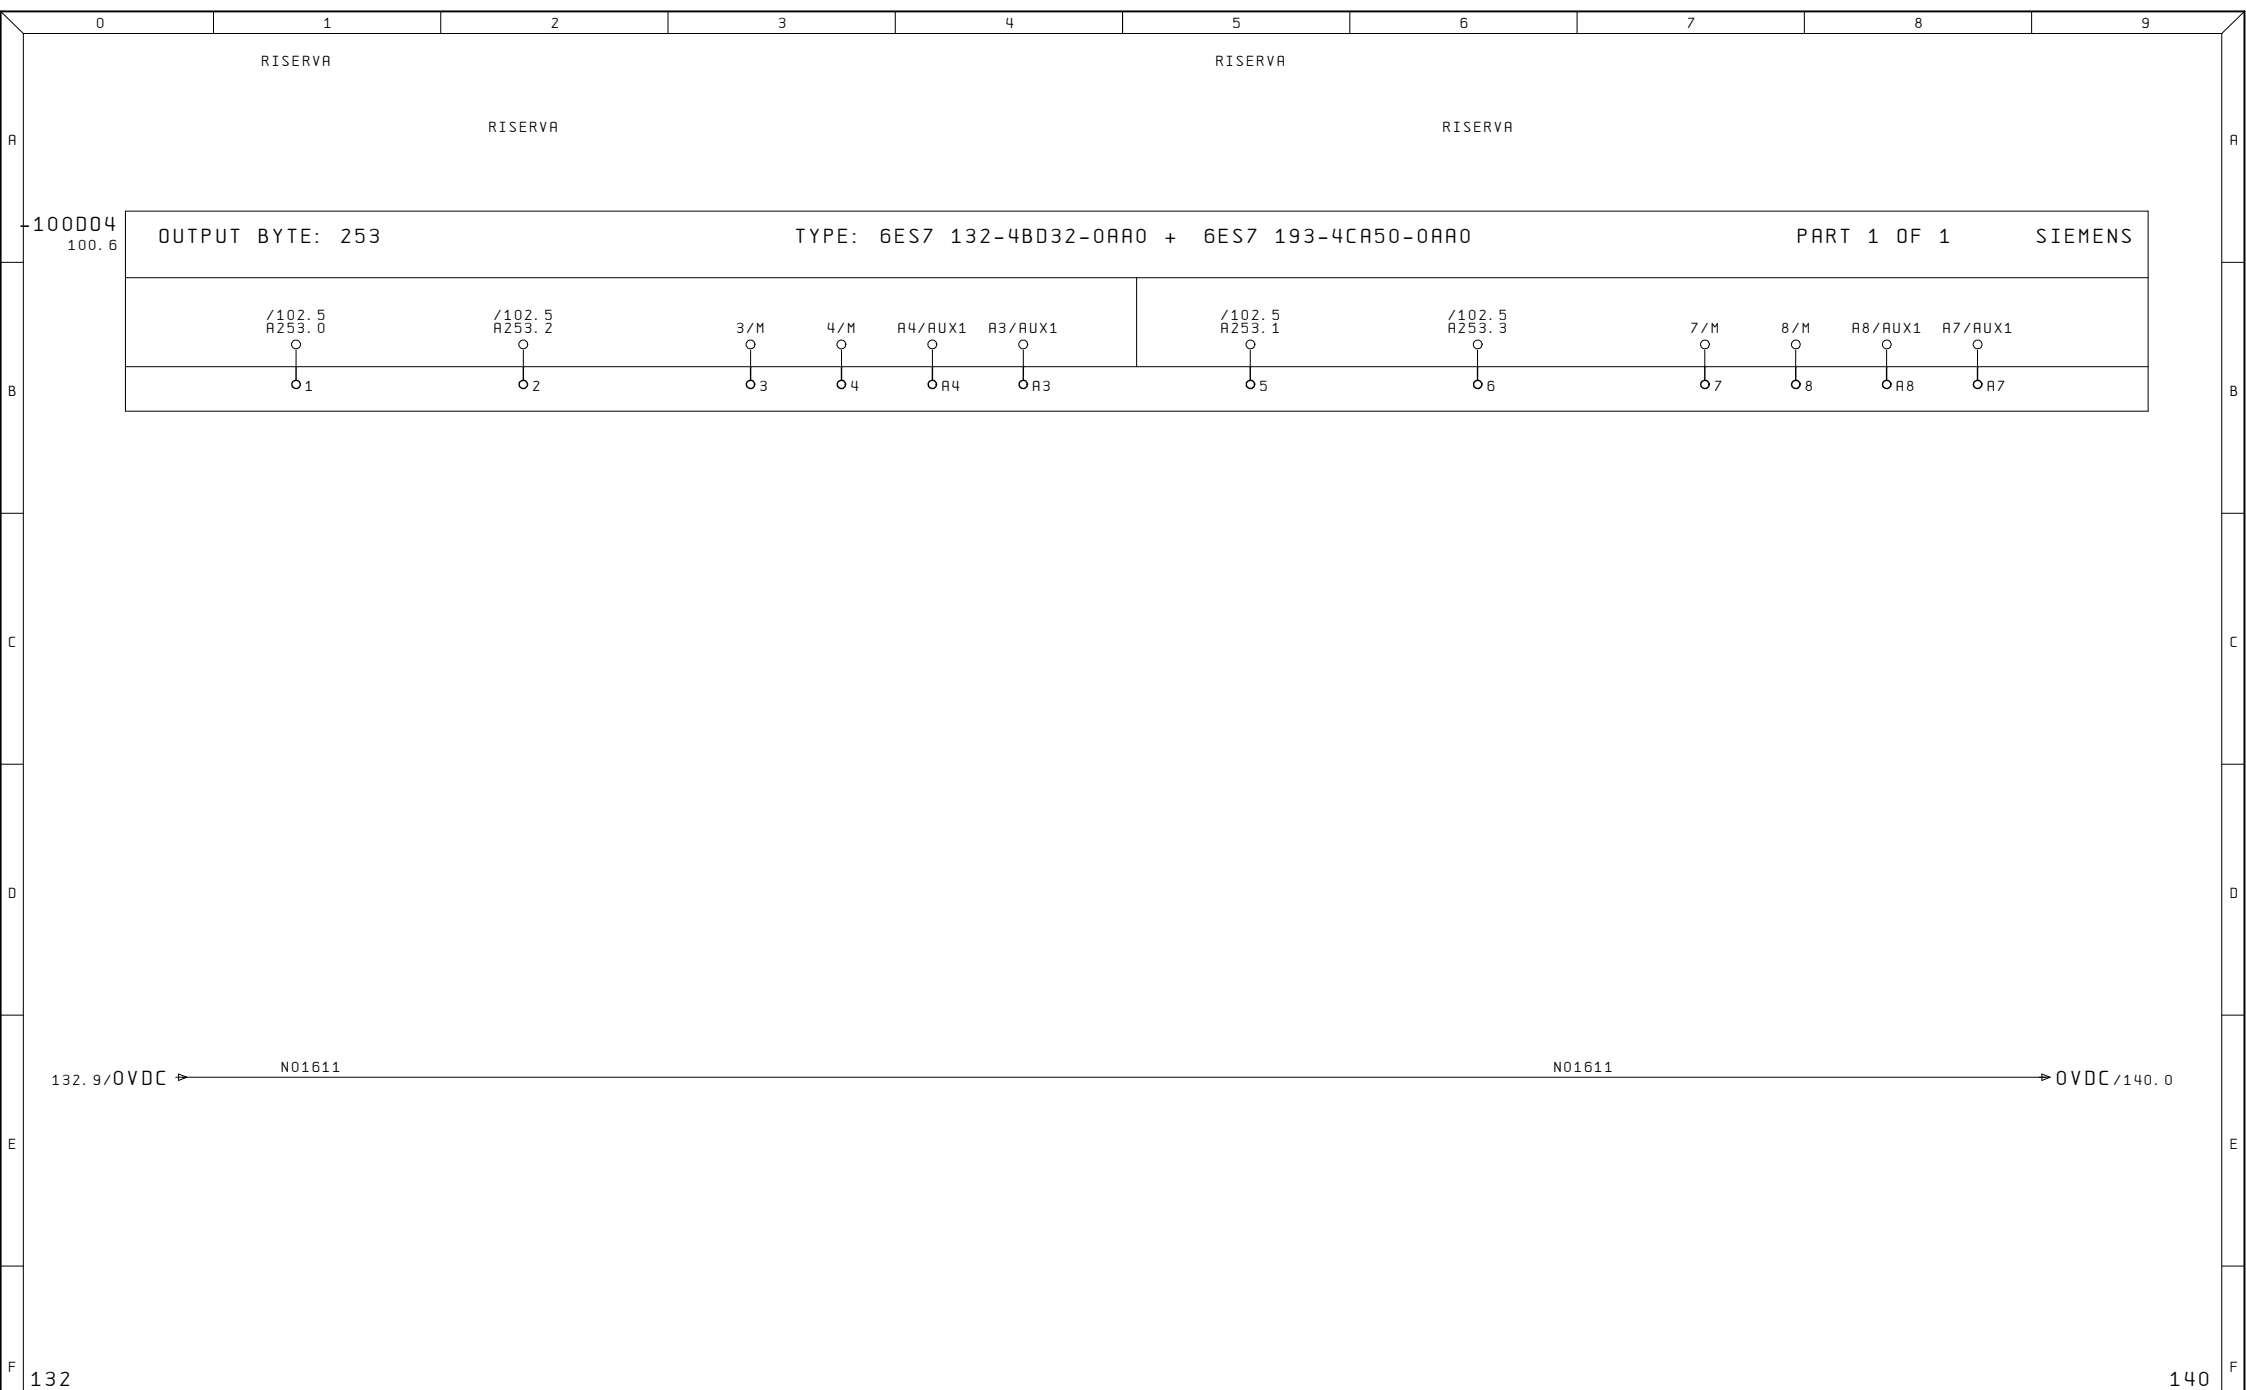


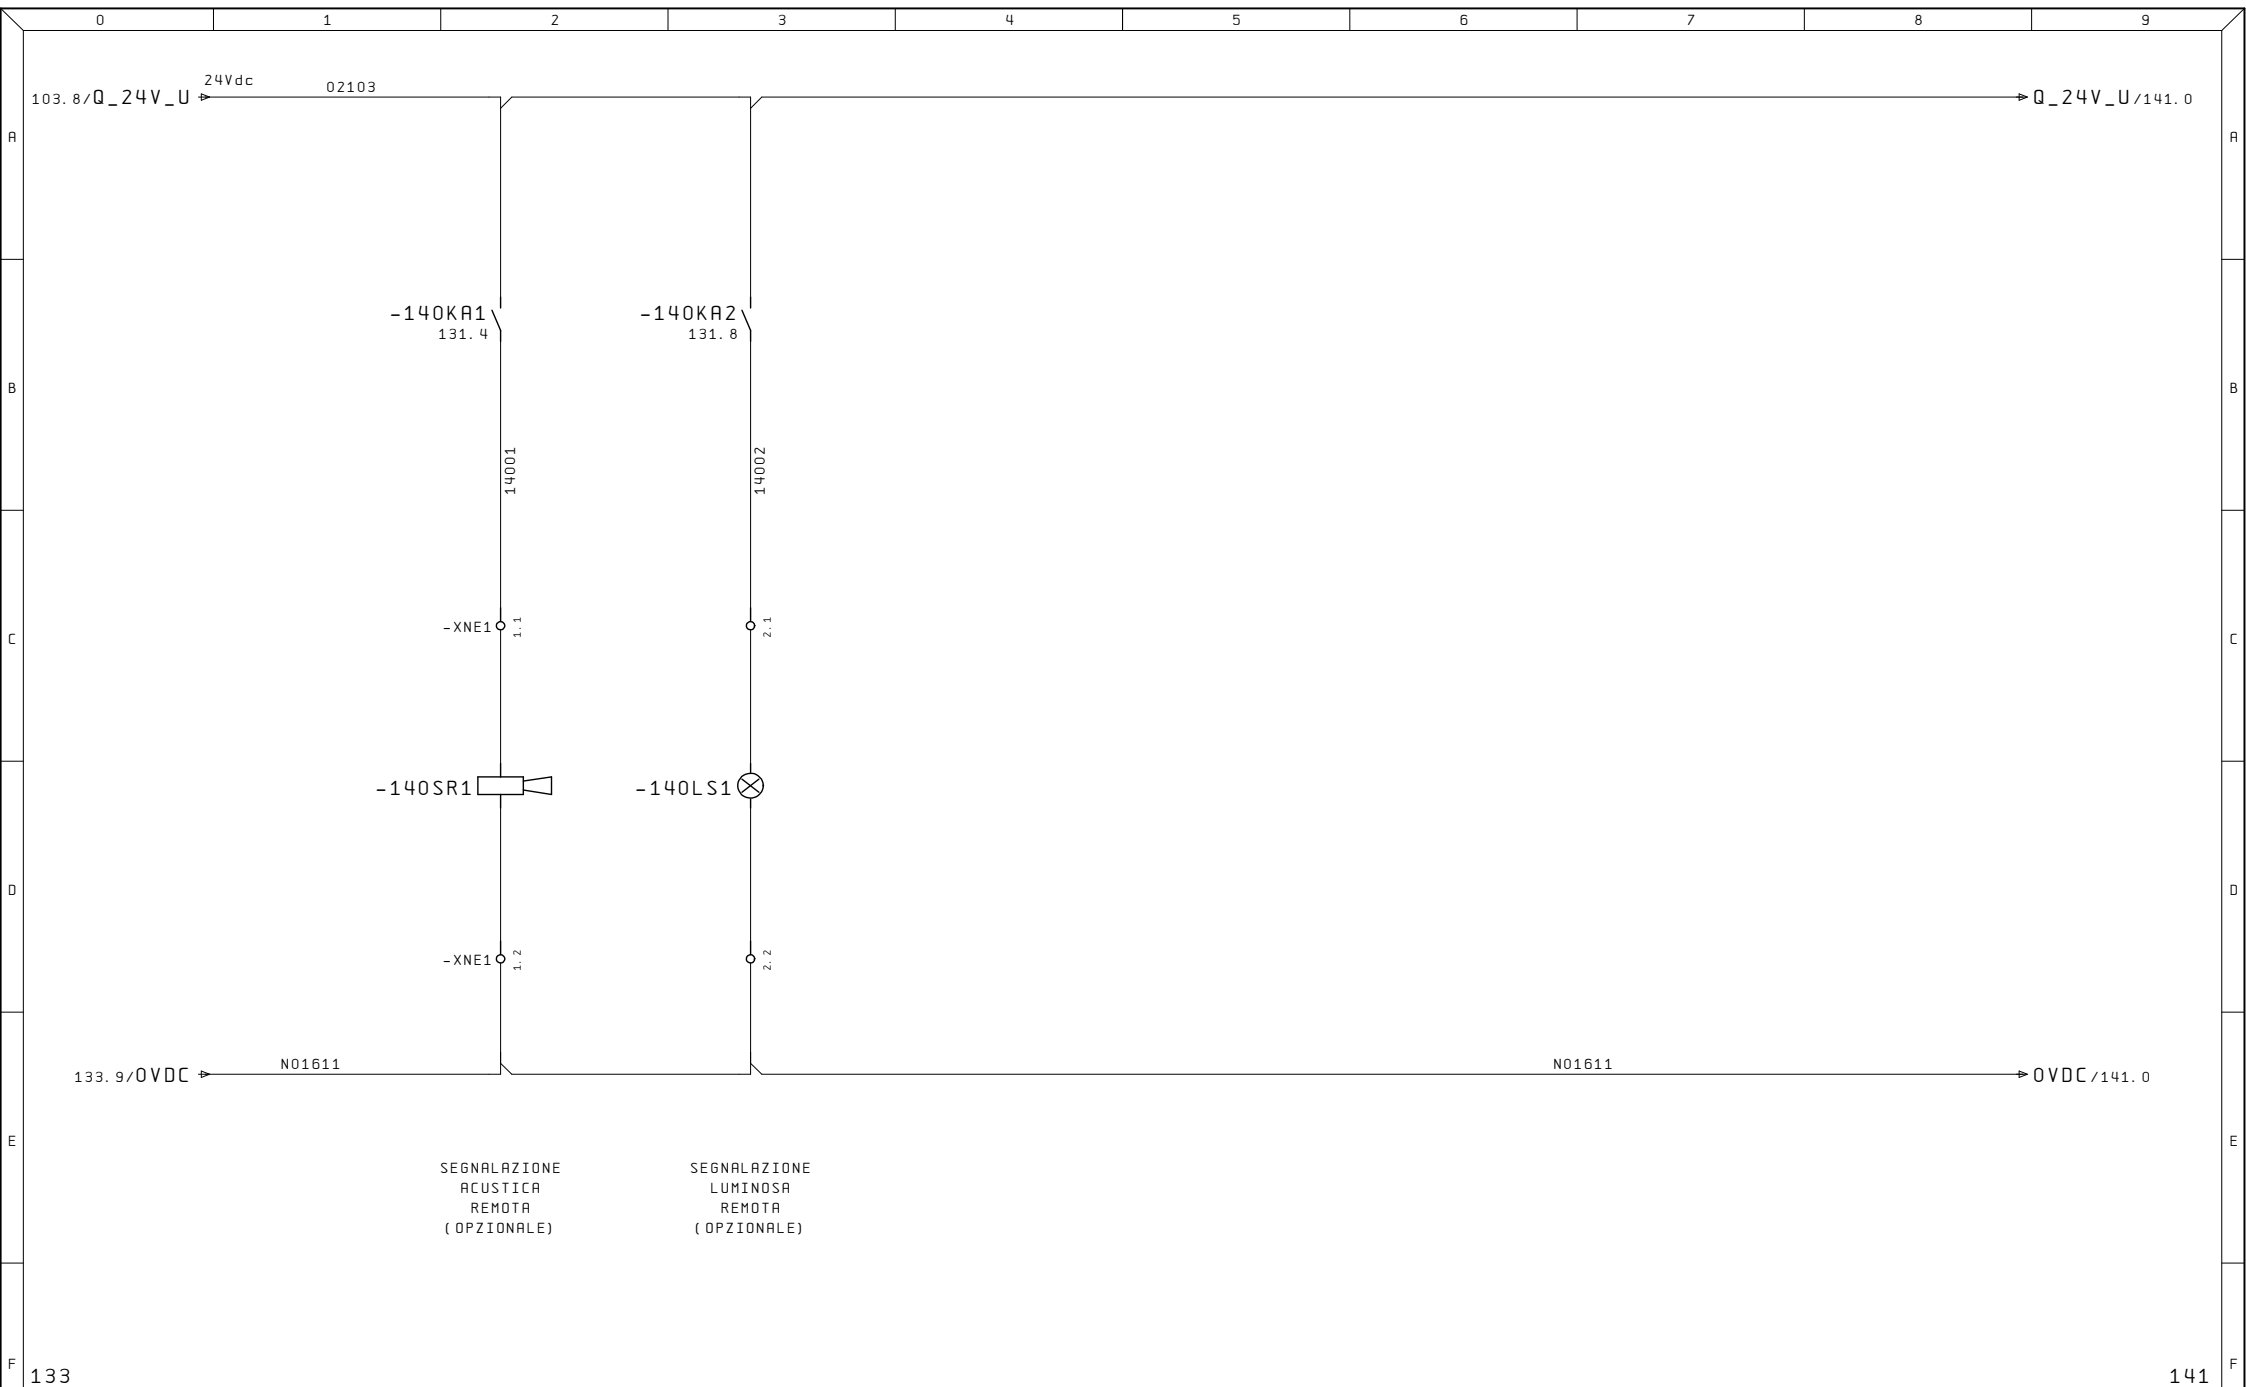


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                     |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero      | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198           | = N             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina  |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | SEGNALAZIONE REMOTA |                 | 140          |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                     |                 | di 289       |

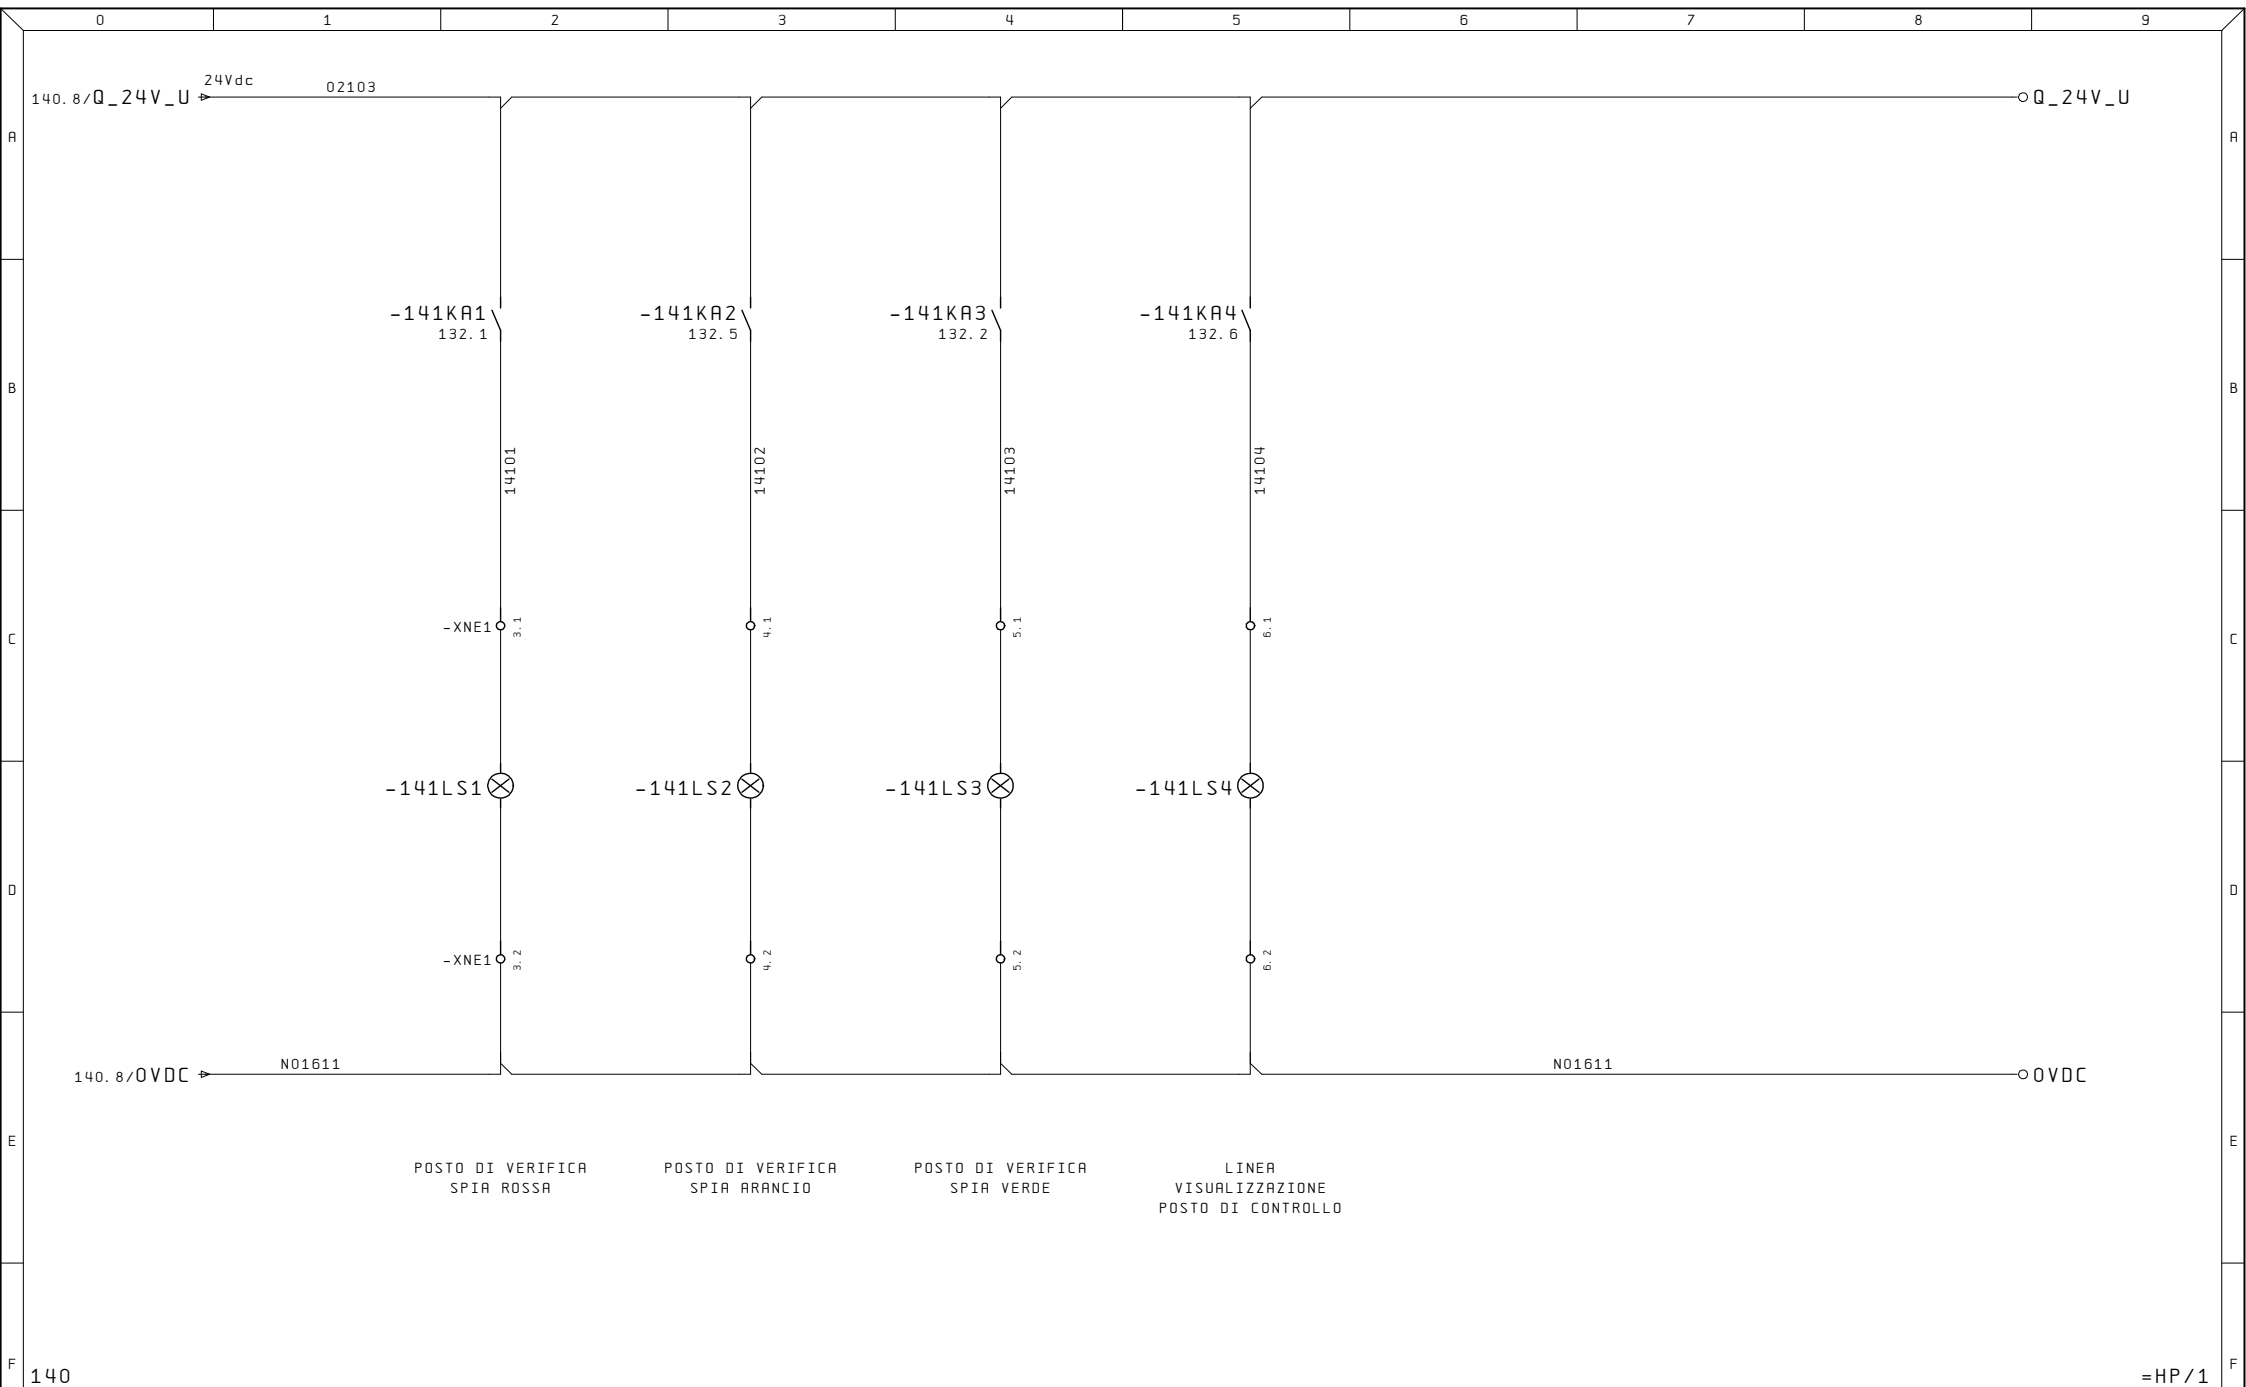


|                  |  |                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                             |                        |                   |
|------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto<br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br>Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><small>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE</small> | Cliente<br>FCA<br><br>Cliente Finale<br>FMA | Disegno Numero<br>2017_0198 | Codice Impianto<br>= N | Codice luogo<br>+ |
|                  |  | Data :                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | Descrizione pagina          |                        |                   |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | INTERFACCIAMENTO            |                        |                   |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | POSTO DI VERIFICA           |                        |                   |
|                  |  | Verif. :               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                             |                        |                   |

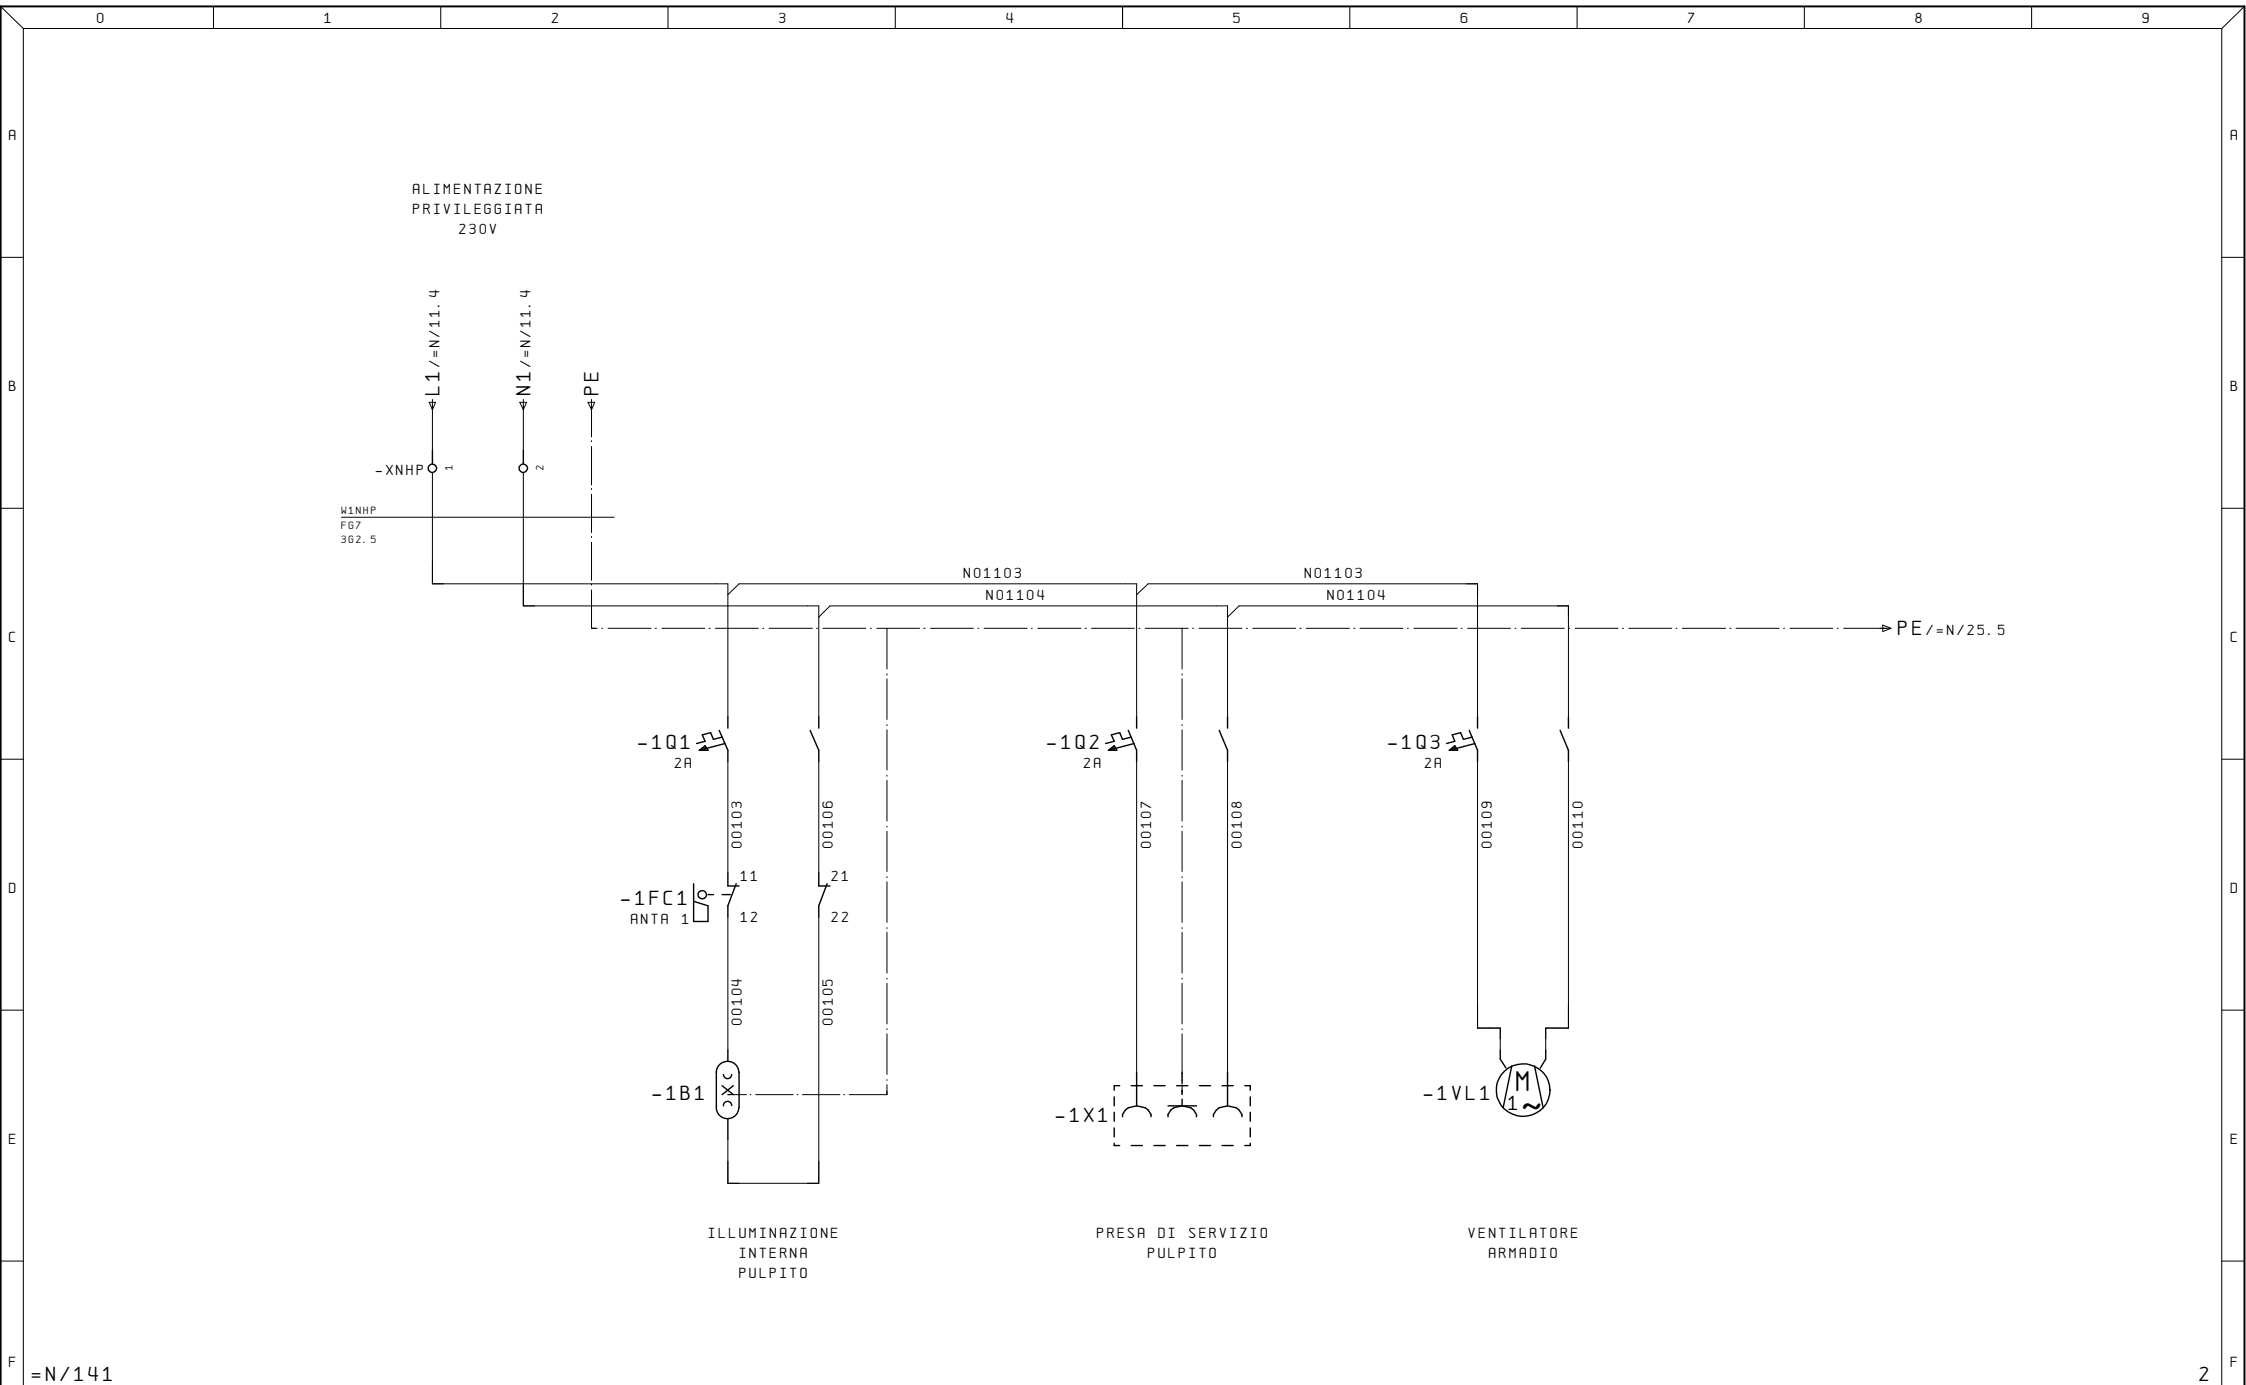


|                  |                        |                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |                                  |              |        |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | Cliente                                                                                                                                        | Disegno Numero        | Codice Impianto                  | Codice luogo |        |
|                  | Data :                 |                                   |                                                                                                                | FCA                                                                                                                                            | 2017_0198             | = HP                             | +            |        |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale<br>FMA | Descrizione pagina               |              | Pag.   |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | ALIMENTAZIONE PRIVILEGGIATA 230V |              | 1      |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |                                  |              | di 289 |

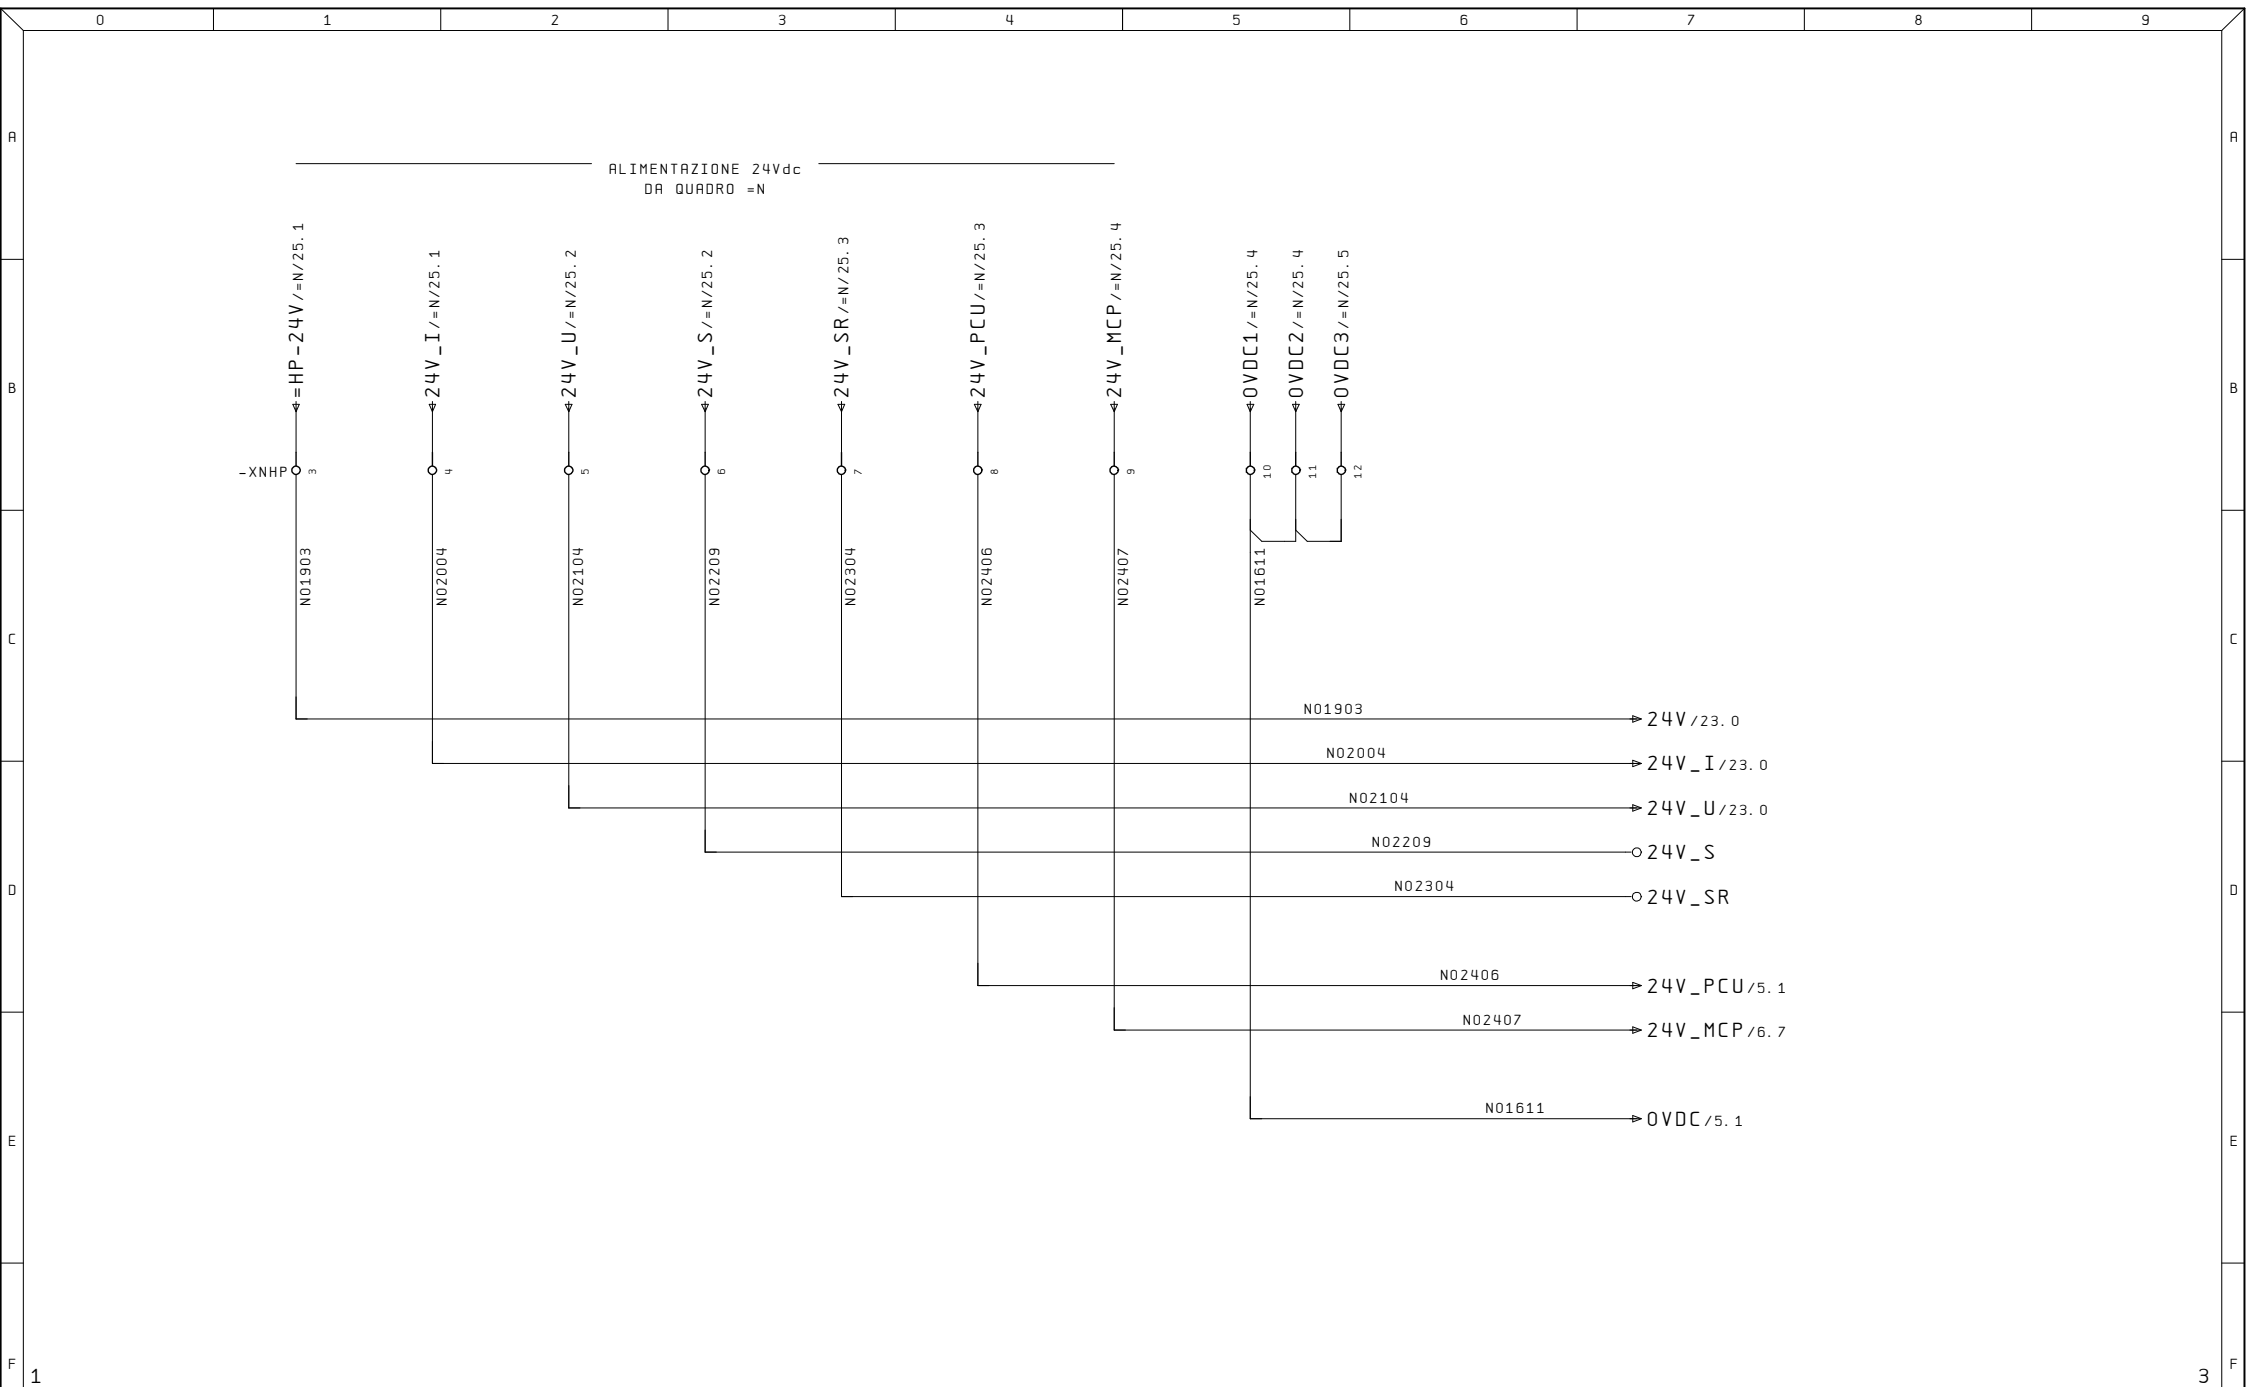

|                  |  |                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                     |                         |                   |  |        |
|------------------|--|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|--------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br>Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente        | Disegno Numero<br>2017_0198                         | Codice Impianto<br>= HP | Codice luogo<br>+ |  |        |
|                  |  | Data :                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | FCA            | Descrizione pagina<br>ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC |                         |                   |  | Pag. 2 |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cliente Finale |                                                     |                         |                   |  |        |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | FMA            |                                                     |                         |                   |  |        |
|                  |  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | di 289         |                                                     |                         |                   |  |        |

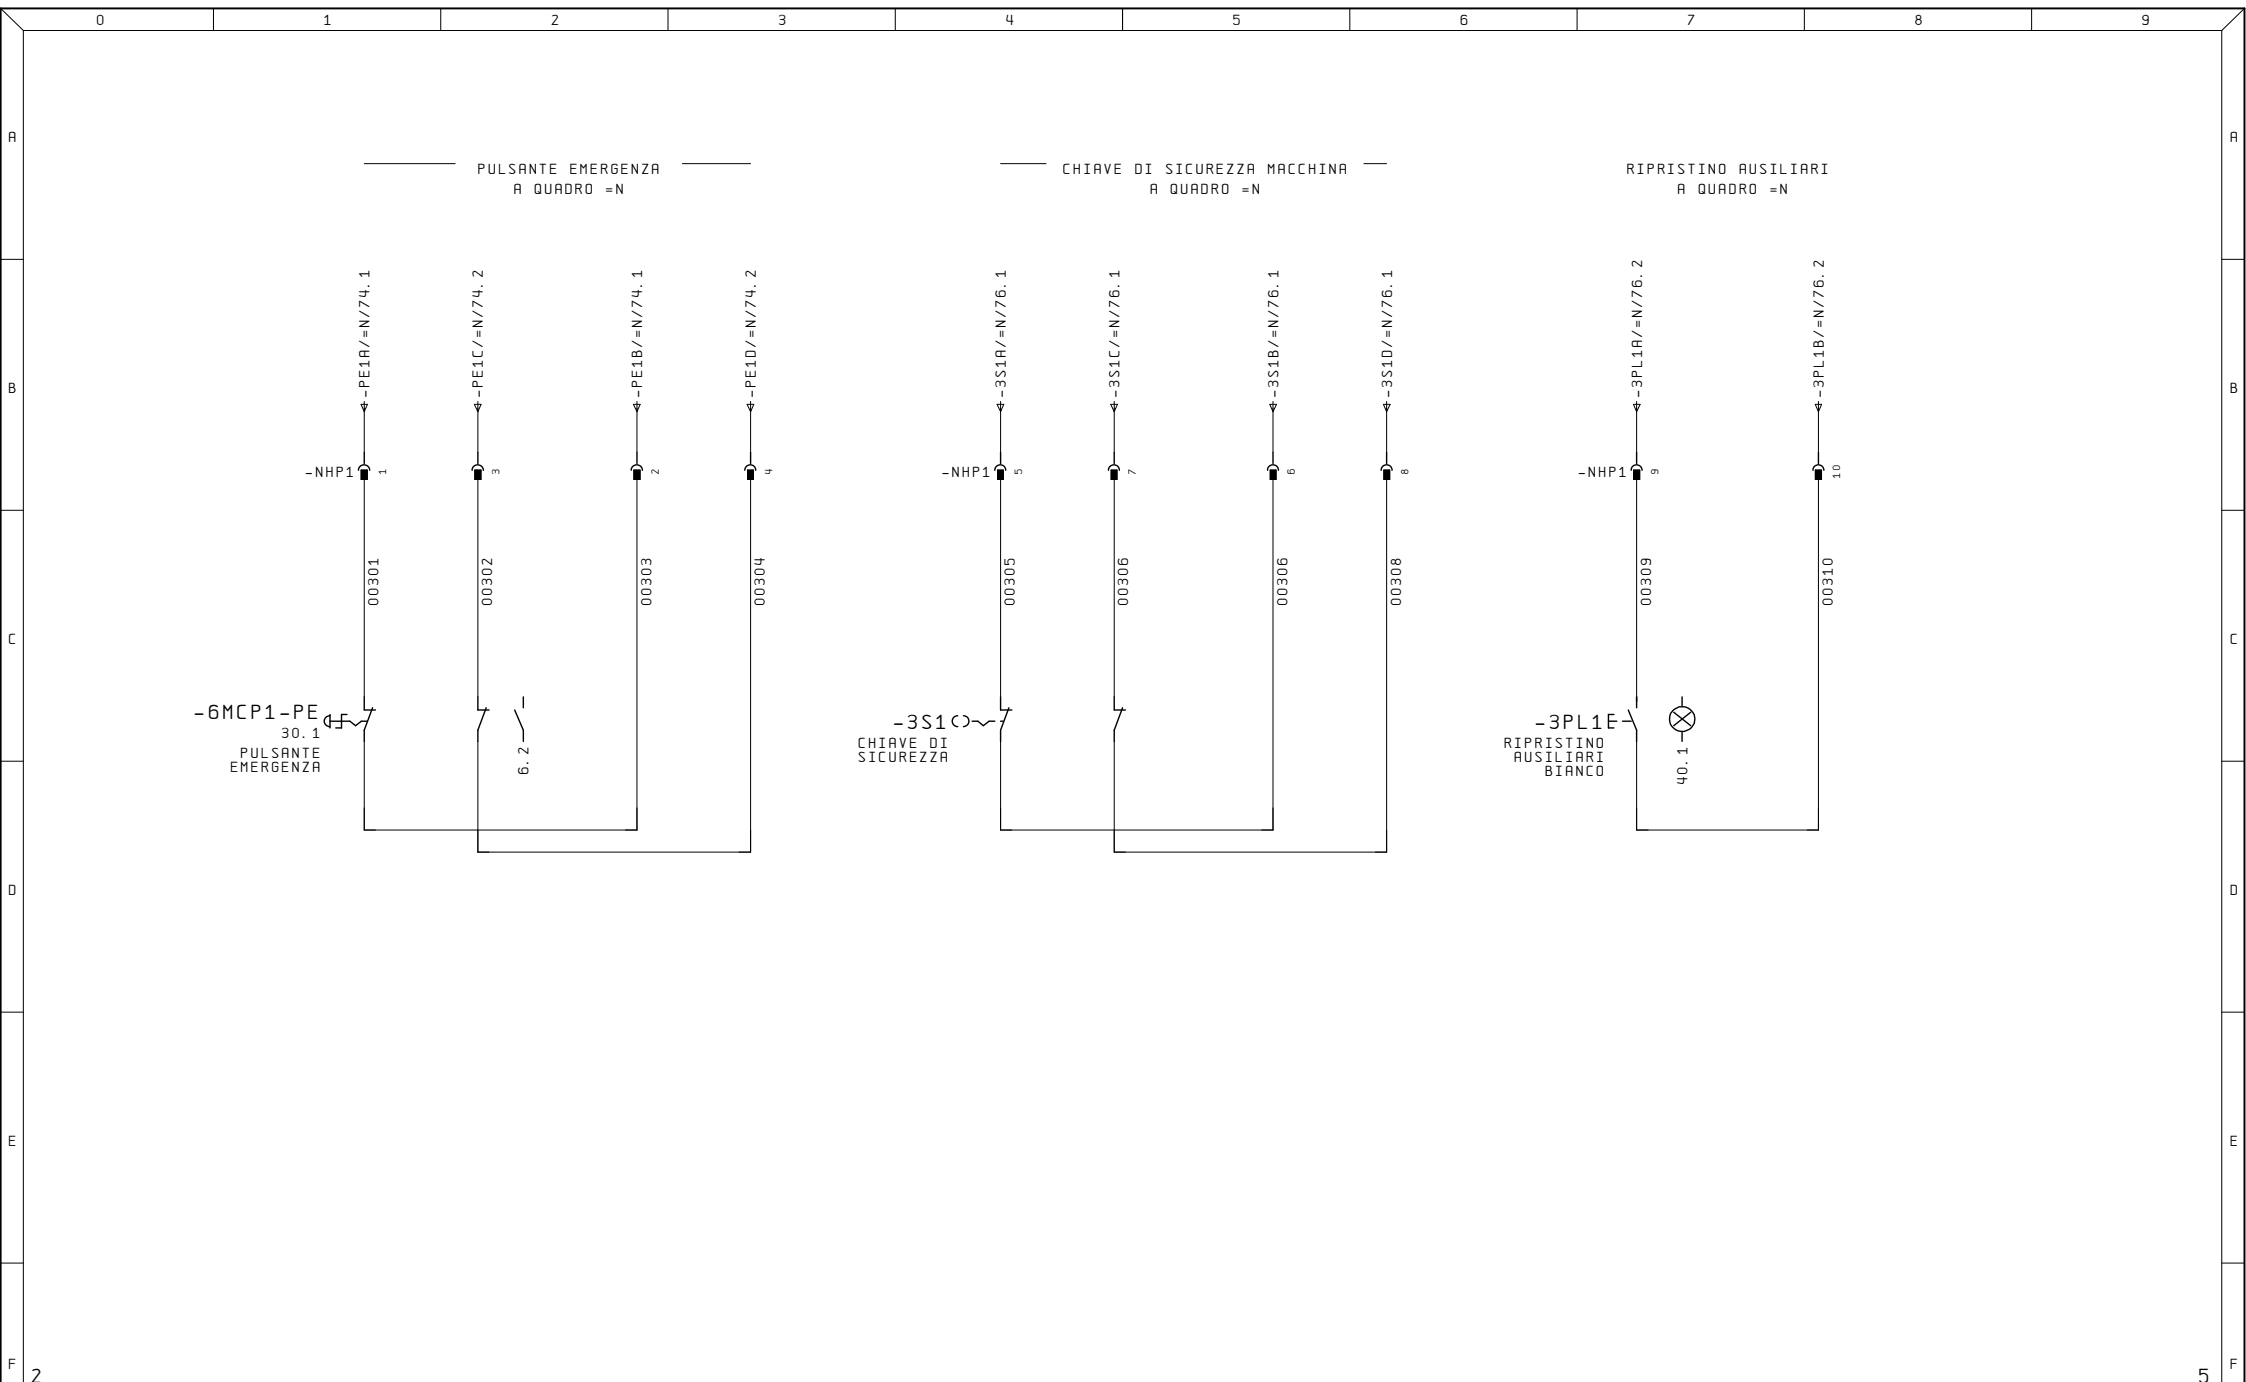

|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                    |                                  |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero     | Codice Impianto                  | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)                                                                                                         | FCA            | 2017_0198          | = HP                             | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | Tel. +39-0775-830116                                                                                                                           | Cliente Finale | Descrizione pagina | SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =N |              |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   | Fax +39-0775-839345                                                                                                                            | FMA            |                    |                                  |              |
|                  |  | Verif. :               |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                |                    | Pag.                             | 3            |
|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                    | di                               | 289          |

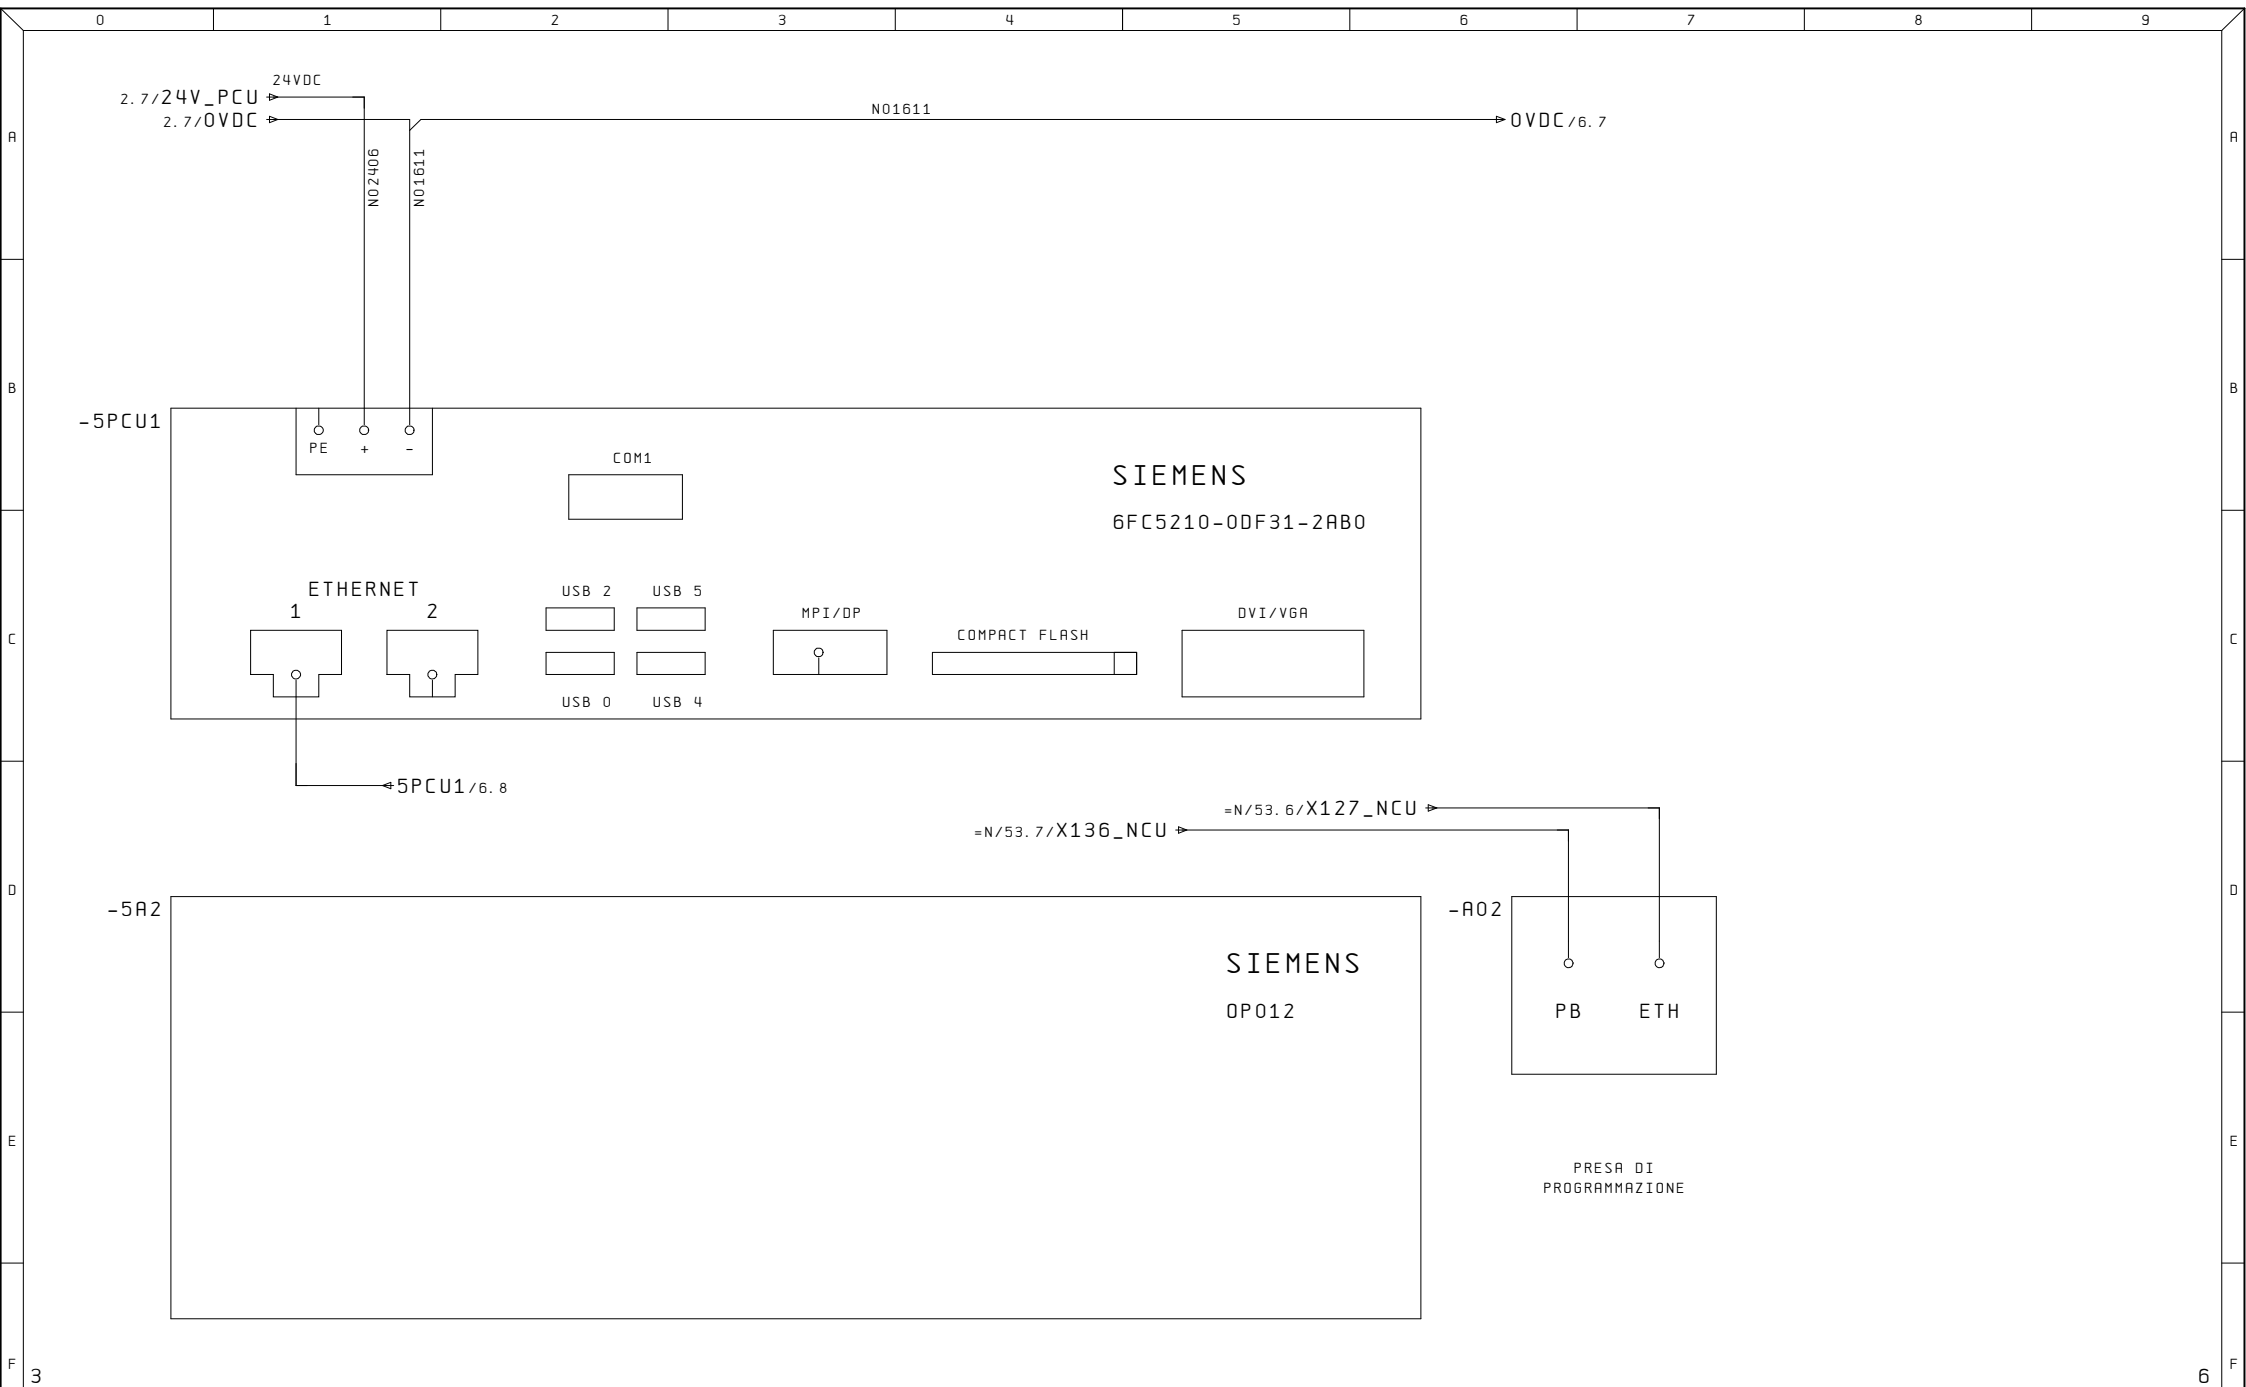

|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                    |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero     | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198          | = HP            | +            |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina |                 | Pag.         |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | MODULO PCU         |                 | 5            |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                    |                 | di 289       |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|
|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| A | <div><div>-20DI1</div><div>20.2</div><div><div><div><div>1</div><div>/30.1</div><div>-6MCP1-PE</div></div><div><div>5</div><div>/30.5</div><div>-30PS2</div></div><div><div>2</div><div>/30.2</div><div>-30PS1</div></div><div><div>6</div><div>/30.6</div><div>-30PS3</div></div><div><div>3</div><div>/30.3</div><div>-30SL1</div></div><div><div>7</div><div>/30.7</div><div>-30PS4</div></div><div><div>4</div><div>/30.4</div><div>-30SL1</div></div><div><div>8</div><div>/30.8</div><div>-30PS5</div></div></div></div><div><div>PULSANTE EMERGENZA PULPITO INTERVENUTO</div><div>PULSANTE ABILITAZIONE MOVIMENTI</div><div>PULSANTE PROVA LAMPAD</div><div>PULSANTE BLOCCO SVOLGIMENTO CANCELLARE (OPZIONALE)</div><div>SELETTORE STAZIONE =01 SELEZIONATA</div><div>PULSANTE AVVIO MACCHINA</div><div>SELETTORE STAZIONE =03 SELEZIONATA</div><div>PULSANTE ARRESTO MACCHINA</div></div></div>                                                                           |   |   |   |   | <div><div>-20DI4</div><div>20.3</div><div><div><div><div>1</div><div>/33.1</div><div>-33PL1</div></div><div><div>5</div><div>/33.5</div><div>-20DI4: 5</div></div><div><div>2</div><div>/33.2</div><div>-20DI4: 2</div></div><div><div>6</div><div>/33.6</div><div>-20DI4: 6</div></div><div><div>3</div><div>/33.3</div><div>-20DI4: 3</div></div><div><div>7</div><div>/33.7</div><div>-20DI4: 7</div></div><div><div>4</div><div>/33.4</div><div>-20DI4: 4</div></div><div><div>8</div><div>/33.8</div><div>-20DI4: 8</div></div></div></div><div><div>PULSANTE LUMIN. ILLUMINAZIONE MACCHINA</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div></div></div> |   |   |   |   |  |
| B |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |  |
| C | <div><div>-20DI2</div><div>20.3</div><div><div><div><div>1</div><div>/31.1</div><div>-31SL1: 2</div></div><div><div>5</div><div>/31.5</div><div>-31SL2</div></div><div><div>2</div><div>/31.2</div><div>-31SL1: 6</div></div><div><div>6</div><div>/31.6</div><div>-31SL3</div></div><div><div>3</div><div>/31.3</div><div>-31SL1: 8</div></div><div><div>7</div><div>/31.7</div><div>-31SL3</div></div><div><div>4</div><div>/31.4</div><div>-31SL1: 4</div></div><div><div>8</div><div>/31.8</div><div>-31PL1</div></div></div></div><div><div>SELETTORE MODO OPERATIVO ESERCIZIO CONCATENATO</div><div>SELETTORE FUNZIONAMENTO A VUOTO</div><div>SELETTORE MODO OPERATIVO RISERVA</div><div>SELETTORE CICLO AUTOM. IN ESERCIZIO CONTINUO</div><div>SELETTORE MODO OPERATIVO RISERVA</div><div>SELETTORE CICLO AUTOM. IN ESERCIZIO PASSO PASSO</div><div>SELETTORE MODO OPERATIVO MOVIMENTO SINGOLO</div><div>PULSANTE LUMIN. RESET ALLARMI</div></div></div>                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |  |
| D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |  |
| E | <div><div>-20DI3</div><div>20.3</div><div><div><div><div>1</div><div>/32.1</div><div>-32PS1</div></div><div><div>5</div><div>/32.5</div><div>-32PL2</div></div><div><div>2</div><div>/32.2</div><div>-32PL1</div></div><div><div>6</div><div>/32.6</div><div>-32PS3</div></div><div><div>3</div><div>/32.3</div><div>-32PS2</div></div><div><div>7</div><div>/32.7</div><div>-32PL3</div></div><div><div>4</div><div>/32.4</div><div>-32SL1</div></div><div><div>8</div><div>/32.8</div><div>-32PL4</div></div></div></div><div><div>PULSANTE LUBRIFICAZIONE MANUALE INSERITA</div><div>PULSANTE MARCIA REFRIGERANTE</div><div>PULSANTE LUMIN. MARCIA CENTRALINA IDRAULICA</div><div>PULSANTE ARRESTO REFRIGERANTE</div><div>PULSANTE ARRESTO CENTRALINA IDRAULICA</div><div>PULSANTE LUMIN. RICHIESTA APERTURA RIPARI CARICO LATO DESTRO</div><div>SELETTORE GHISA-ACCIAIO (OPZIONALE)</div><div>PULSANTE LUMIN. RICHIESTA APERTURA RIPARI SCARICO LATO DESTRO</div></div></div> |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |  |
| F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |  |

20

22

|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| A | <div><div>-20D01</div><div>20. 4</div><div><div>A50.00</div><div>1</div><div>/40. 1</div><div>-3PL1</div></div><div>PULSANTE LUMIN. AUSILIARI INSERITI</div></div> <div><div>.10</div><div>5</div><div>/40. 5</div><div>-40LS3</div></div> <div>LAMPADA SPIA CICLO DI LUBRIFICAZIONE</div> <div><div>.20</div><div>2</div><div>/40. 2</div><div>-32PL1</div></div> <div>PULSANTE LUMIN. CENTRALINA IDRAULICA INSERITA</div> <div><div>.30</div><div>6</div><div>/40. 6</div><div>-31PL1</div></div> <div>PULSANTE LUMIN. PRESENZA ALLARMI</div> <div><div>.40</div><div>3</div><div>/40. 3</div><div>-40LS1</div></div> <div>LAMPADA SPIA CICLO IN CORSO</div> <div><div>.50</div><div>7</div><div>/40. 7</div><div>-40LS4</div></div> <div>LAMPADA SPIA MACCHINA RIATTREZZATA</div> <div><div>.60</div><div>4</div><div>/40. 4</div><div>-40LS2</div></div> <div>LAMPADA SPIA MACCHINA IN POSIZIONE BASE</div> <div><div>.70</div><div>8</div><div>/40. 8</div><div>-32PL2</div></div> <div>PULSANTE LUMIN. REFRIGERANTE INSERITO</div>                                                                              |   |   |   | <div><div>-20D04</div><div>20. 5</div><div><div>A53.00</div><div>1</div><div>/43. 1</div><div>-43KA1</div></div><div>MACCHINA IN FUNZIONE A CALCOLATORE</div></div> <div><div>.10</div><div>5</div><div>/43. 5</div><div>-43KA2</div></div> <div>IMPULSO CONTEGGIO PEZZI BUONI A CALCOLATORE</div> <div><div>.20</div><div>2</div><div>/43. 2</div><div>-43KA3</div></div> <div>IMPULSO CONTEGGIO PEZZI SCARTO A CALCOLATORE</div> <div><div>.30</div><div>6</div><div>/43. 6</div><div>-43KA4</div></div> <div>SEGNALE T1 TIPO PEZZO LAVORATO A CALCOLATORE</div> <div><div>.40</div><div>3</div><div>/43. 3</div><div>-43KA5</div></div> <div>SEGNALE T2 TIPO PEZZO LAVORATO A CALCOLATORE</div> <div><div>.50</div><div>7</div><div>/43. 7</div><div>-43KA6</div></div> <div>SEGNALE T3 TIPO PEZZO LAVORATO A CALCOLATORE</div> <div><div>.60</div><div>4</div><div>/43. 4</div><div>-43KA7</div></div> <div>SEGNALE T4 TIPO PEZZO LAVORATO A CALCOLATORE</div> <div><div>.70</div><div>8</div><div>/43. 8</div><div>-43KA8</div></div> <div>SEGNALE T5 PARITA' CHIUSO T1-T4</div> |   |   |   | B |   |  |
| C | <div><div>-20D02</div><div>20. 5</div><div><div>A51.00</div><div>1</div><div>/41. 1</div><div>-33PL1</div></div><div>PULSANTE LUMIN. ILLUMINAZIONE MACCHINA</div></div> <div><div>.10</div><div>5</div><div>/41. 5</div><div>-41LS1</div></div> <div>LAMPADA SPIA SVOLGIMENTO BLOCCATO</div> <div><div>.20</div><div>2</div><div>/41. 2</div><div>-41KA1</div></div> <div>COMANDO SEGNALAZIONE ACUSTICA REMOTA</div> <div><div>.30</div><div>6</div><div>/41. 6</div><div>-32PL4</div></div> <div>PULSANTE LUMIN. RICHIESTA APERTURA RIPARI SCARICO LATO DESTRO</div> <div><div>.40</div><div>3</div><div>/41. 3</div><div>-41KA2</div></div> <div>COMANDO SEGNALAZIONE LUMINOSA REMOTA</div> <div><div>.50</div><div>7</div><div>/41. 7</div><div>-20D02: 7</div></div> <div>RISERVA</div> <div><div>.60</div><div>4</div><div>/41. 4</div><div>-32PL3</div></div> <div>PULSANTE LUMIN. RICHIESTA APERTURA RIPARI CARICO LATO DESTRO</div> <div><div>.70</div><div>8</div><div>/41. 8</div><div>-20D02: 8</div></div> <div>RISERVA</div>                                                                             |   |   |   | <div><div>-20D05</div><div>20. 6</div><div><div>A54.00</div><div>1</div><div>/44. 1</div><div>-44KA1</div></div><div>LAMPADA ROSSA TORRETTA LUMINOSA</div></div> <div><div>.10</div><div>5</div><div>/44. 5</div><div>-44KA2</div></div> <div>LAMPADA GIALLA TORRETTA LUMINOSA</div> <div><div>.20</div><div>2</div><div>/44. 2</div><div>-44KA3</div></div> <div>LAMPADA VERDE TORRETTA LUMINOSA</div> <div><div>.30</div><div>6</div><div>/44. 6</div><div>-44KA4</div></div> <div>RISERVA</div> <div><div>.40</div><div>3</div><div>/44. 3</div><div>-44KA5</div></div> <div>RISERVA</div> <div><div>.50</div><div>7</div><div>/44. 7</div><div>-44KA6</div></div> <div>RISERVA</div> <div><div>.60</div><div>4</div><div>/44. 4</div><div>-44KA7</div></div> <div>RISERVA</div> <div><div>.70</div><div>8</div><div>/44. 8</div><div>-44KA8</div></div> <div>RISERVA</div>                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | D |   |  |
| E | <div><div>-20D03</div><div>20. 5</div><div><div>A52.00</div><div>1</div><div>/42. 1</div><div>-42KA1</div></div><div>MACCHINA IN AUTOMATICO CICLO CONTINUO A CALCOLATORE</div></div> <div><div>.10</div><div>5</div><div>/42. 5</div><div>-42KA2</div></div> <div>MACCHINA FERMA DISTURBO GENERALE A CARICATORE</div> <div><div>.20</div><div>2</div><div>/42. 2</div><div>-42KA3</div></div> <div>MACCHINA FERMA DISTURBO FASE DI CARICO A CALCOLATORE</div> <div><div>.30</div><div>6</div><div>/42. 6</div><div>-42KA4</div></div> <div>MACCHINA FERMA DISTURBO FASE DI SCARICO A CALCOLATORE</div> <div><div>.40</div><div>3</div><div>/42. 3</div><div>-42KA5</div></div> <div>MACCHINA FERMA PER CAMBIO UTENSILI A CALCOLATORE</div> <div><div>.50</div><div>7</div><div>/42. 7</div><div>-42KA6</div></div> <div>MACCHINA FERMA PER INTASAMENTO USCITA A CALCOLATORE</div> <div><div>.60</div><div>4</div><div>/42. 4</div><div>-42KA7</div></div> <div>RISERVA A CALCOLATORE</div> <div><div>.70</div><div>8</div><div>/42. 8</div><div>-42KA8</div></div> <div>FERMO MACCHINA INDEFINITO A CALCOLATORE</div> |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   | F |   |  |

21

23

.30

6

/40. 6

-31PL1

PULSANTE LUMIN. PRESENZA ALLARMI

.40

3

/40. 3

-40LS1

LAMPADA SPIA CICLO IN CORSO

.50

7

/40. 7

-40LS4

LAMPADA SPIA MACCHINA RIATTREZZATA

.60

4

/40. 4

-40LS2

LAMPADA SPIA MACCHINA IN POSIZIONE BASE

.70


8

/40. 8


-32PL2


PULSANTE LUMIN. REFRIGERANTE INSERITO


|                  |                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                          |                         |                   |                       |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :       | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente<br><br>FCA    | Disegno Numero<br>2017_0198                              | Codice Impianto<br>= HP | Codice luogo<br>+ | Pag. 22<br><br>di 289 |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cliente Finale<br>FMA | Descrizione pagina<br>LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC |                         |                   |                       |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                          |                         |                   |                       |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                          |                         |                   |                       |

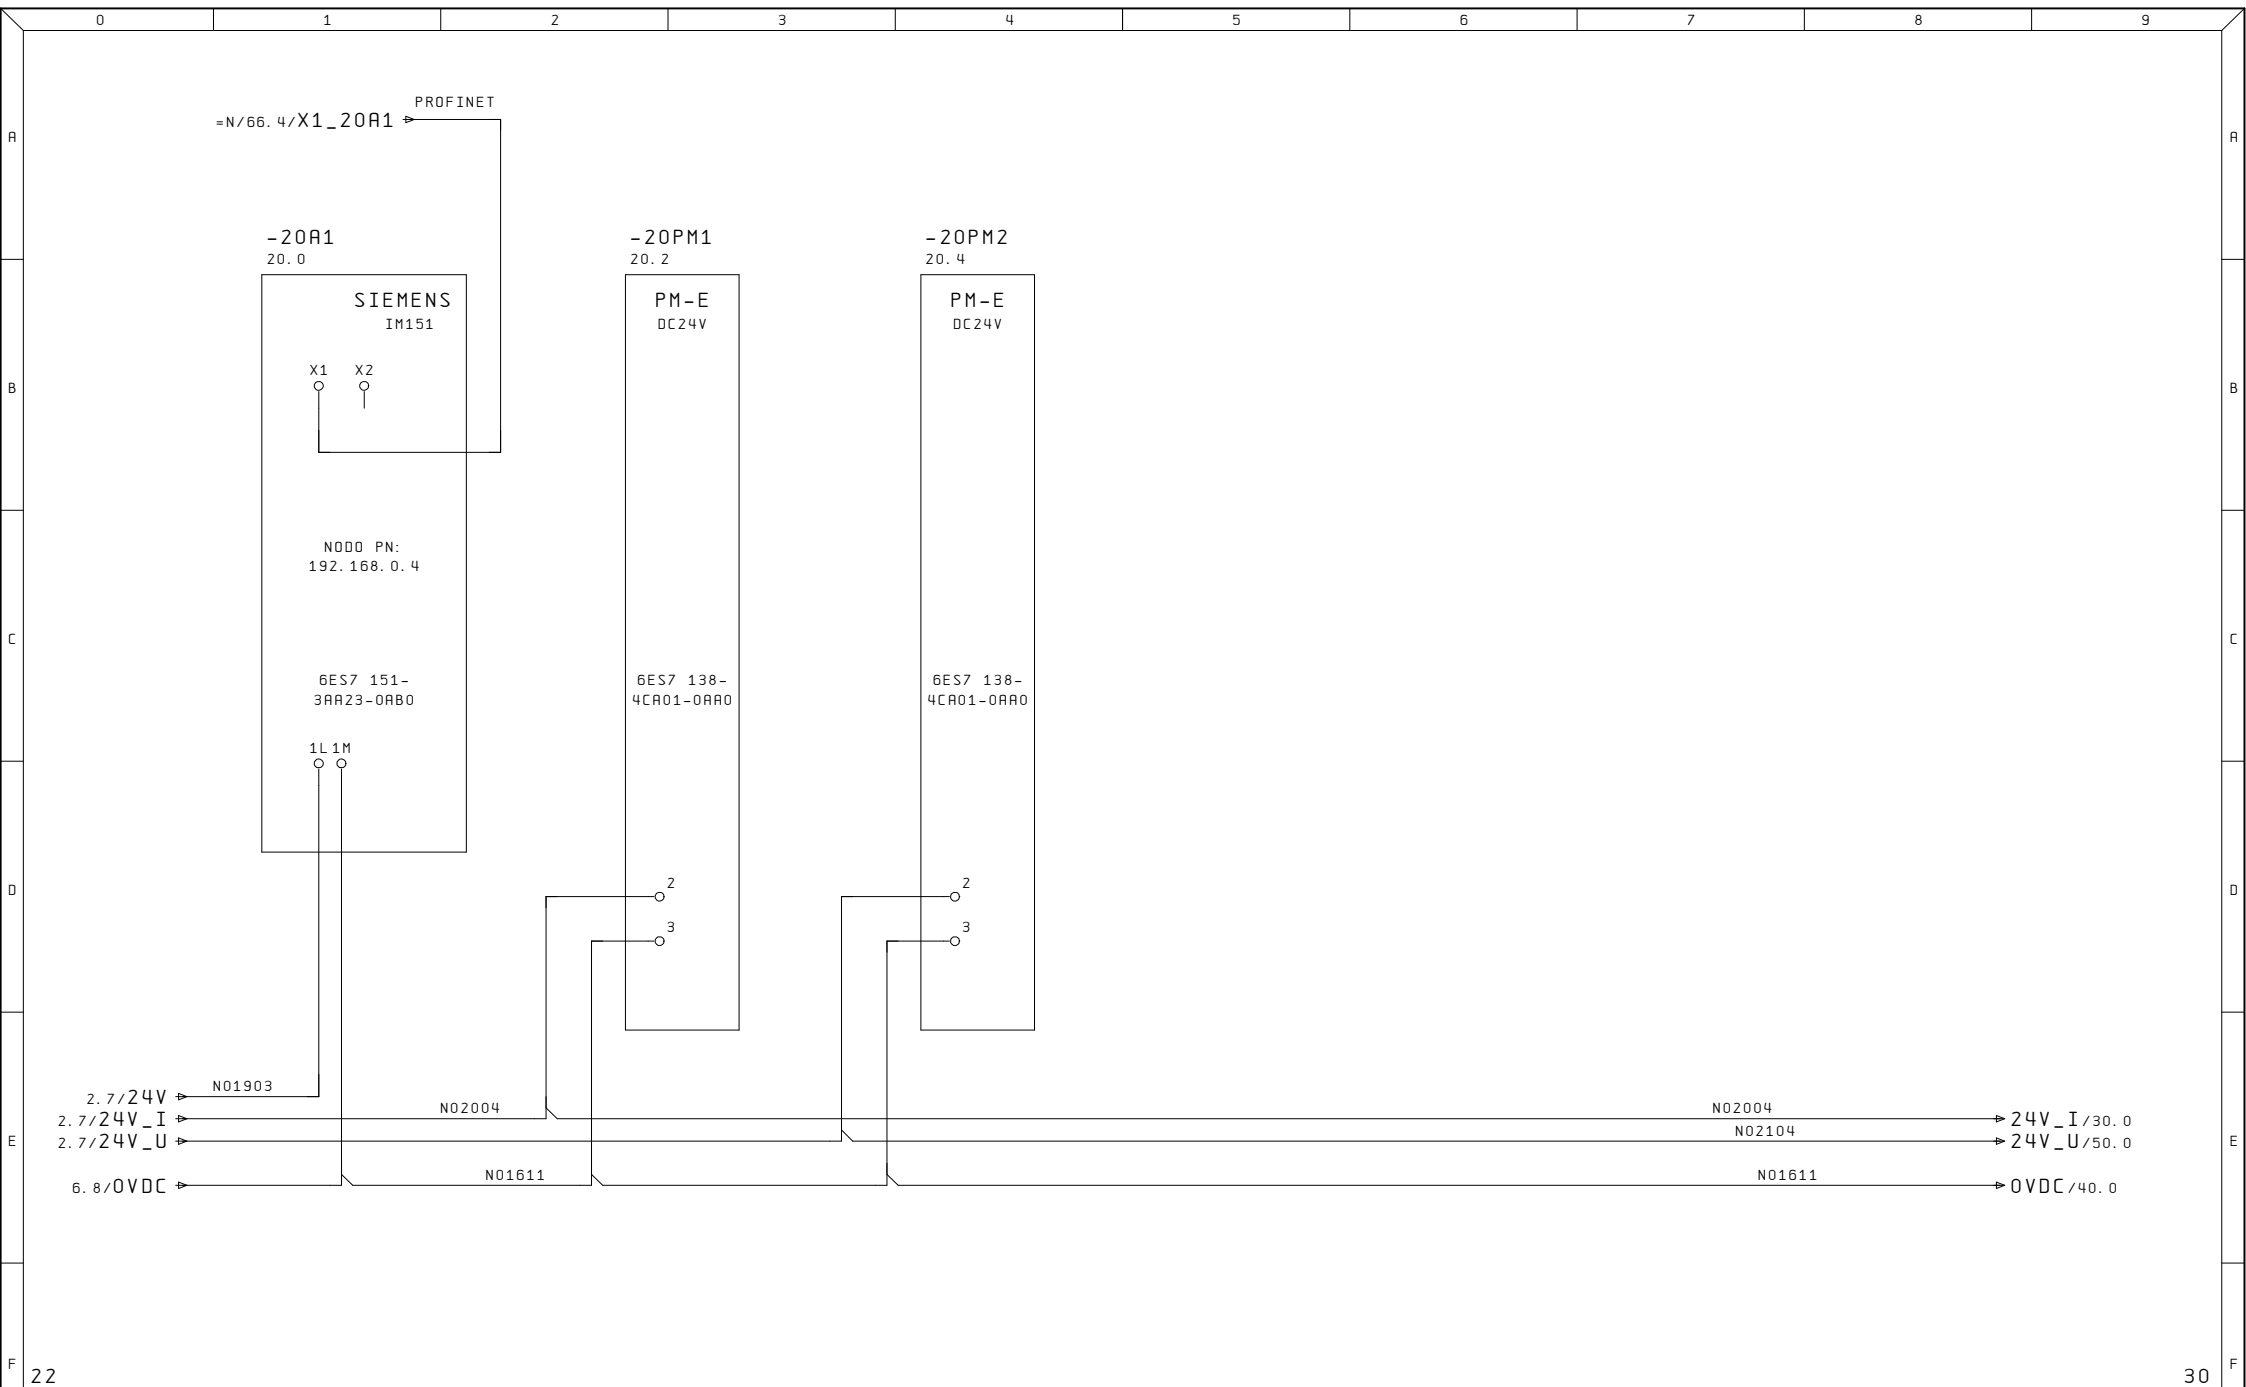


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                            |                |                          |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                          | Cliente        | Disegno Numero           | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                      | FCA            | 2017_0198                | = HP            | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC |                 | Pag. 23      |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                            | FMA            |                          |                 | di 289       |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                            |                |                          |                 |              |

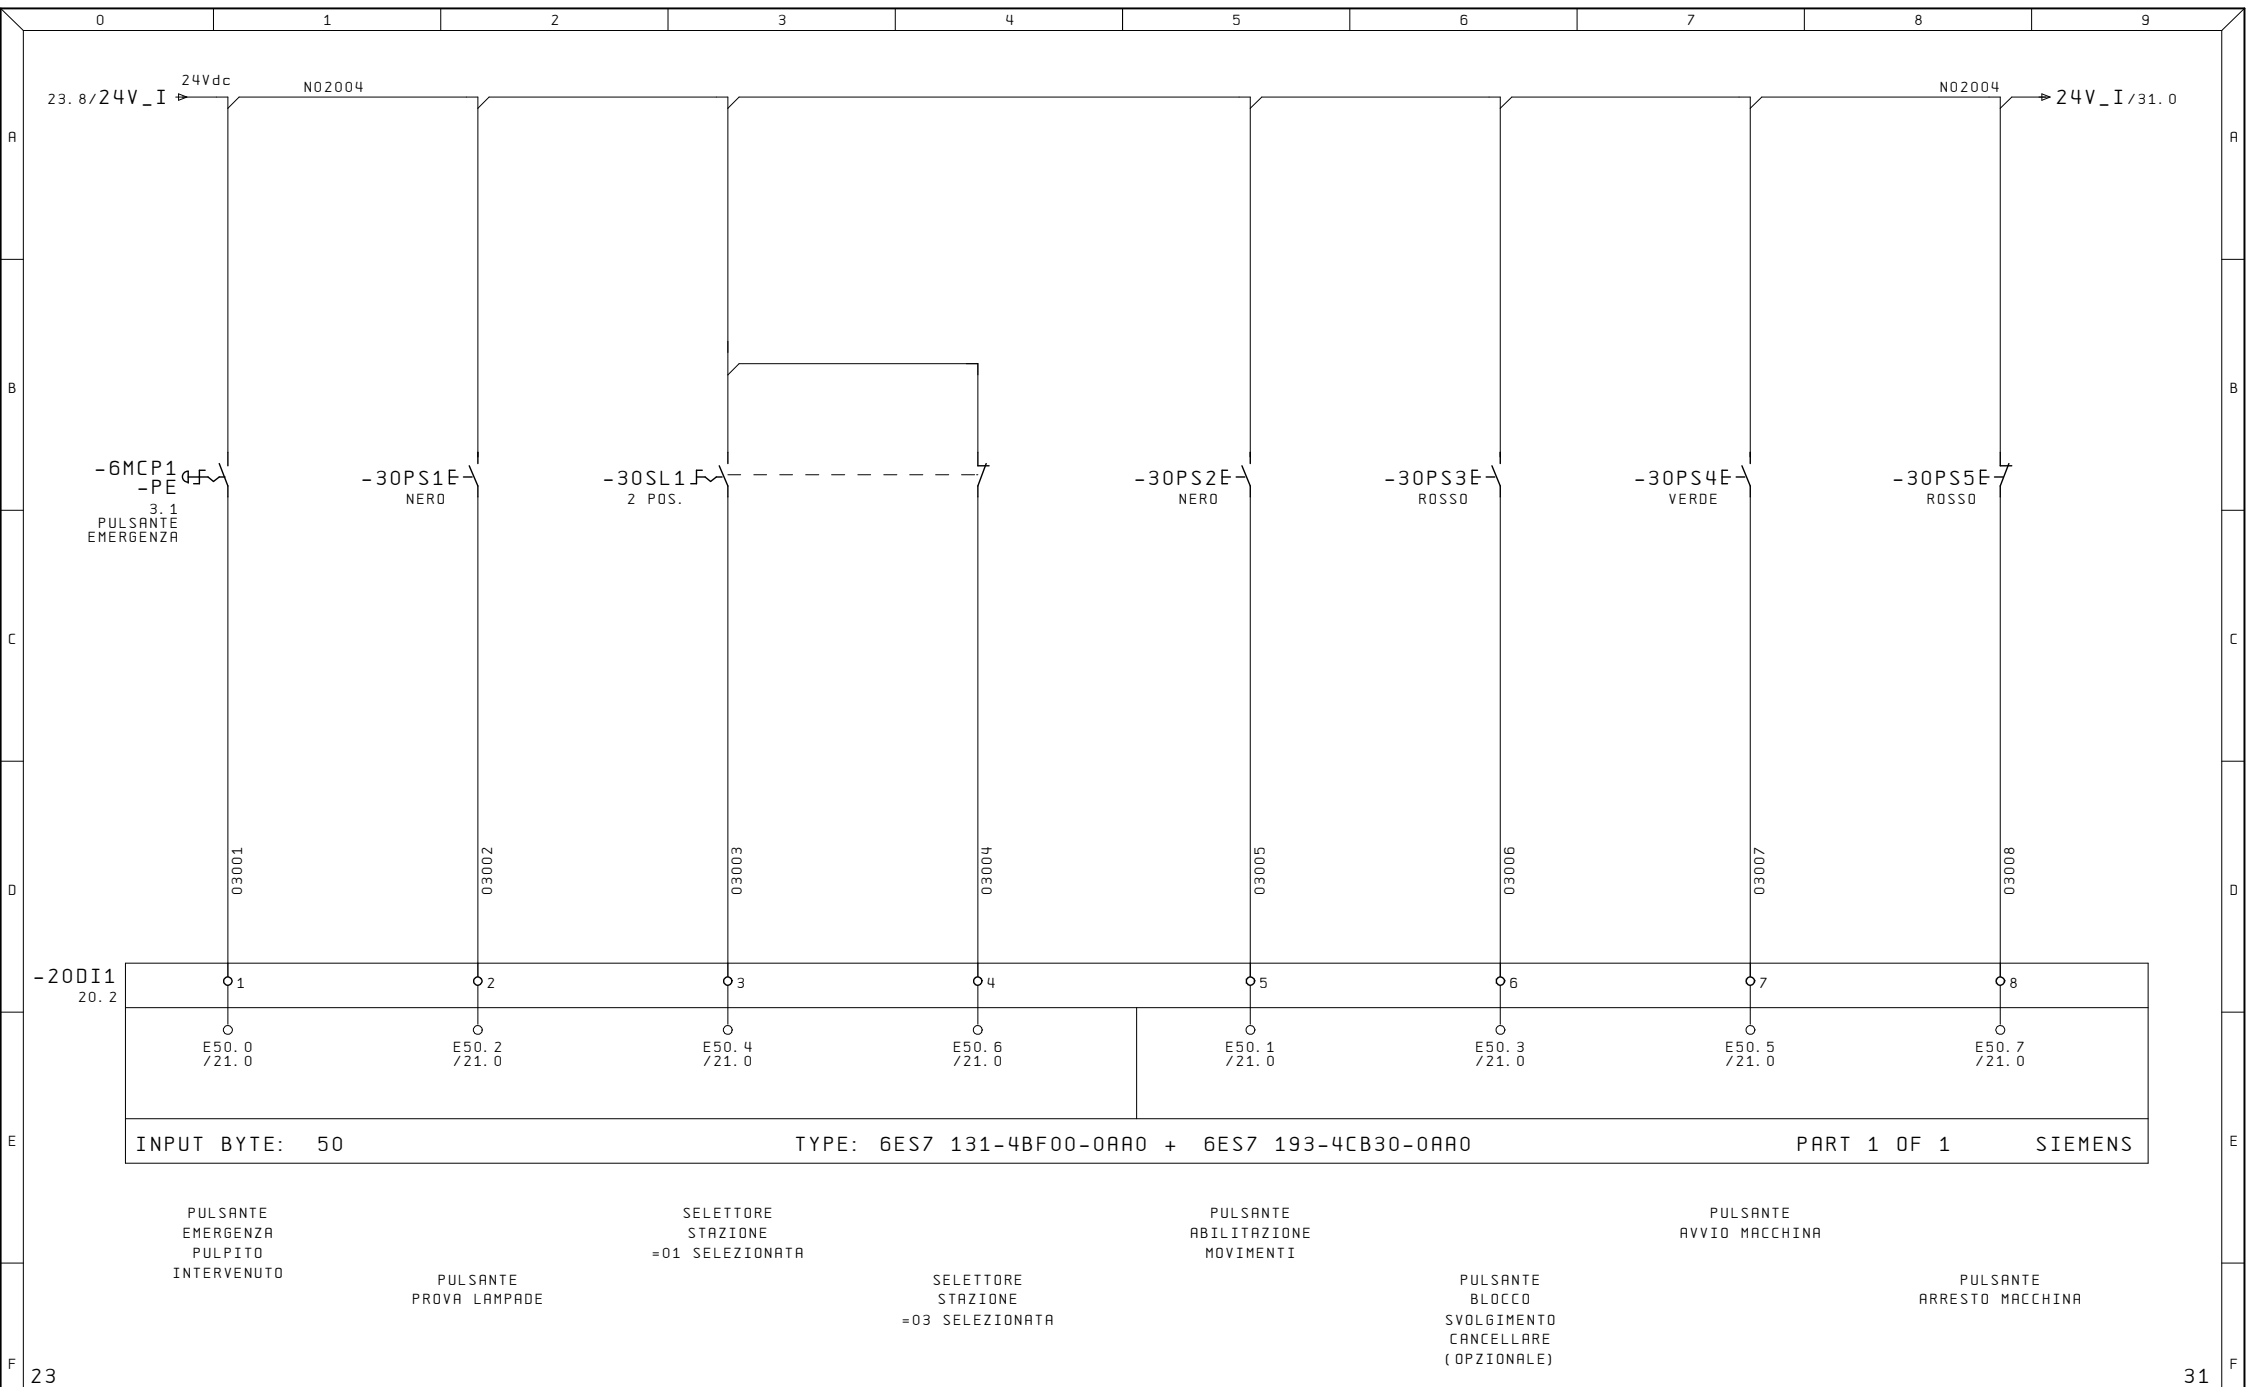


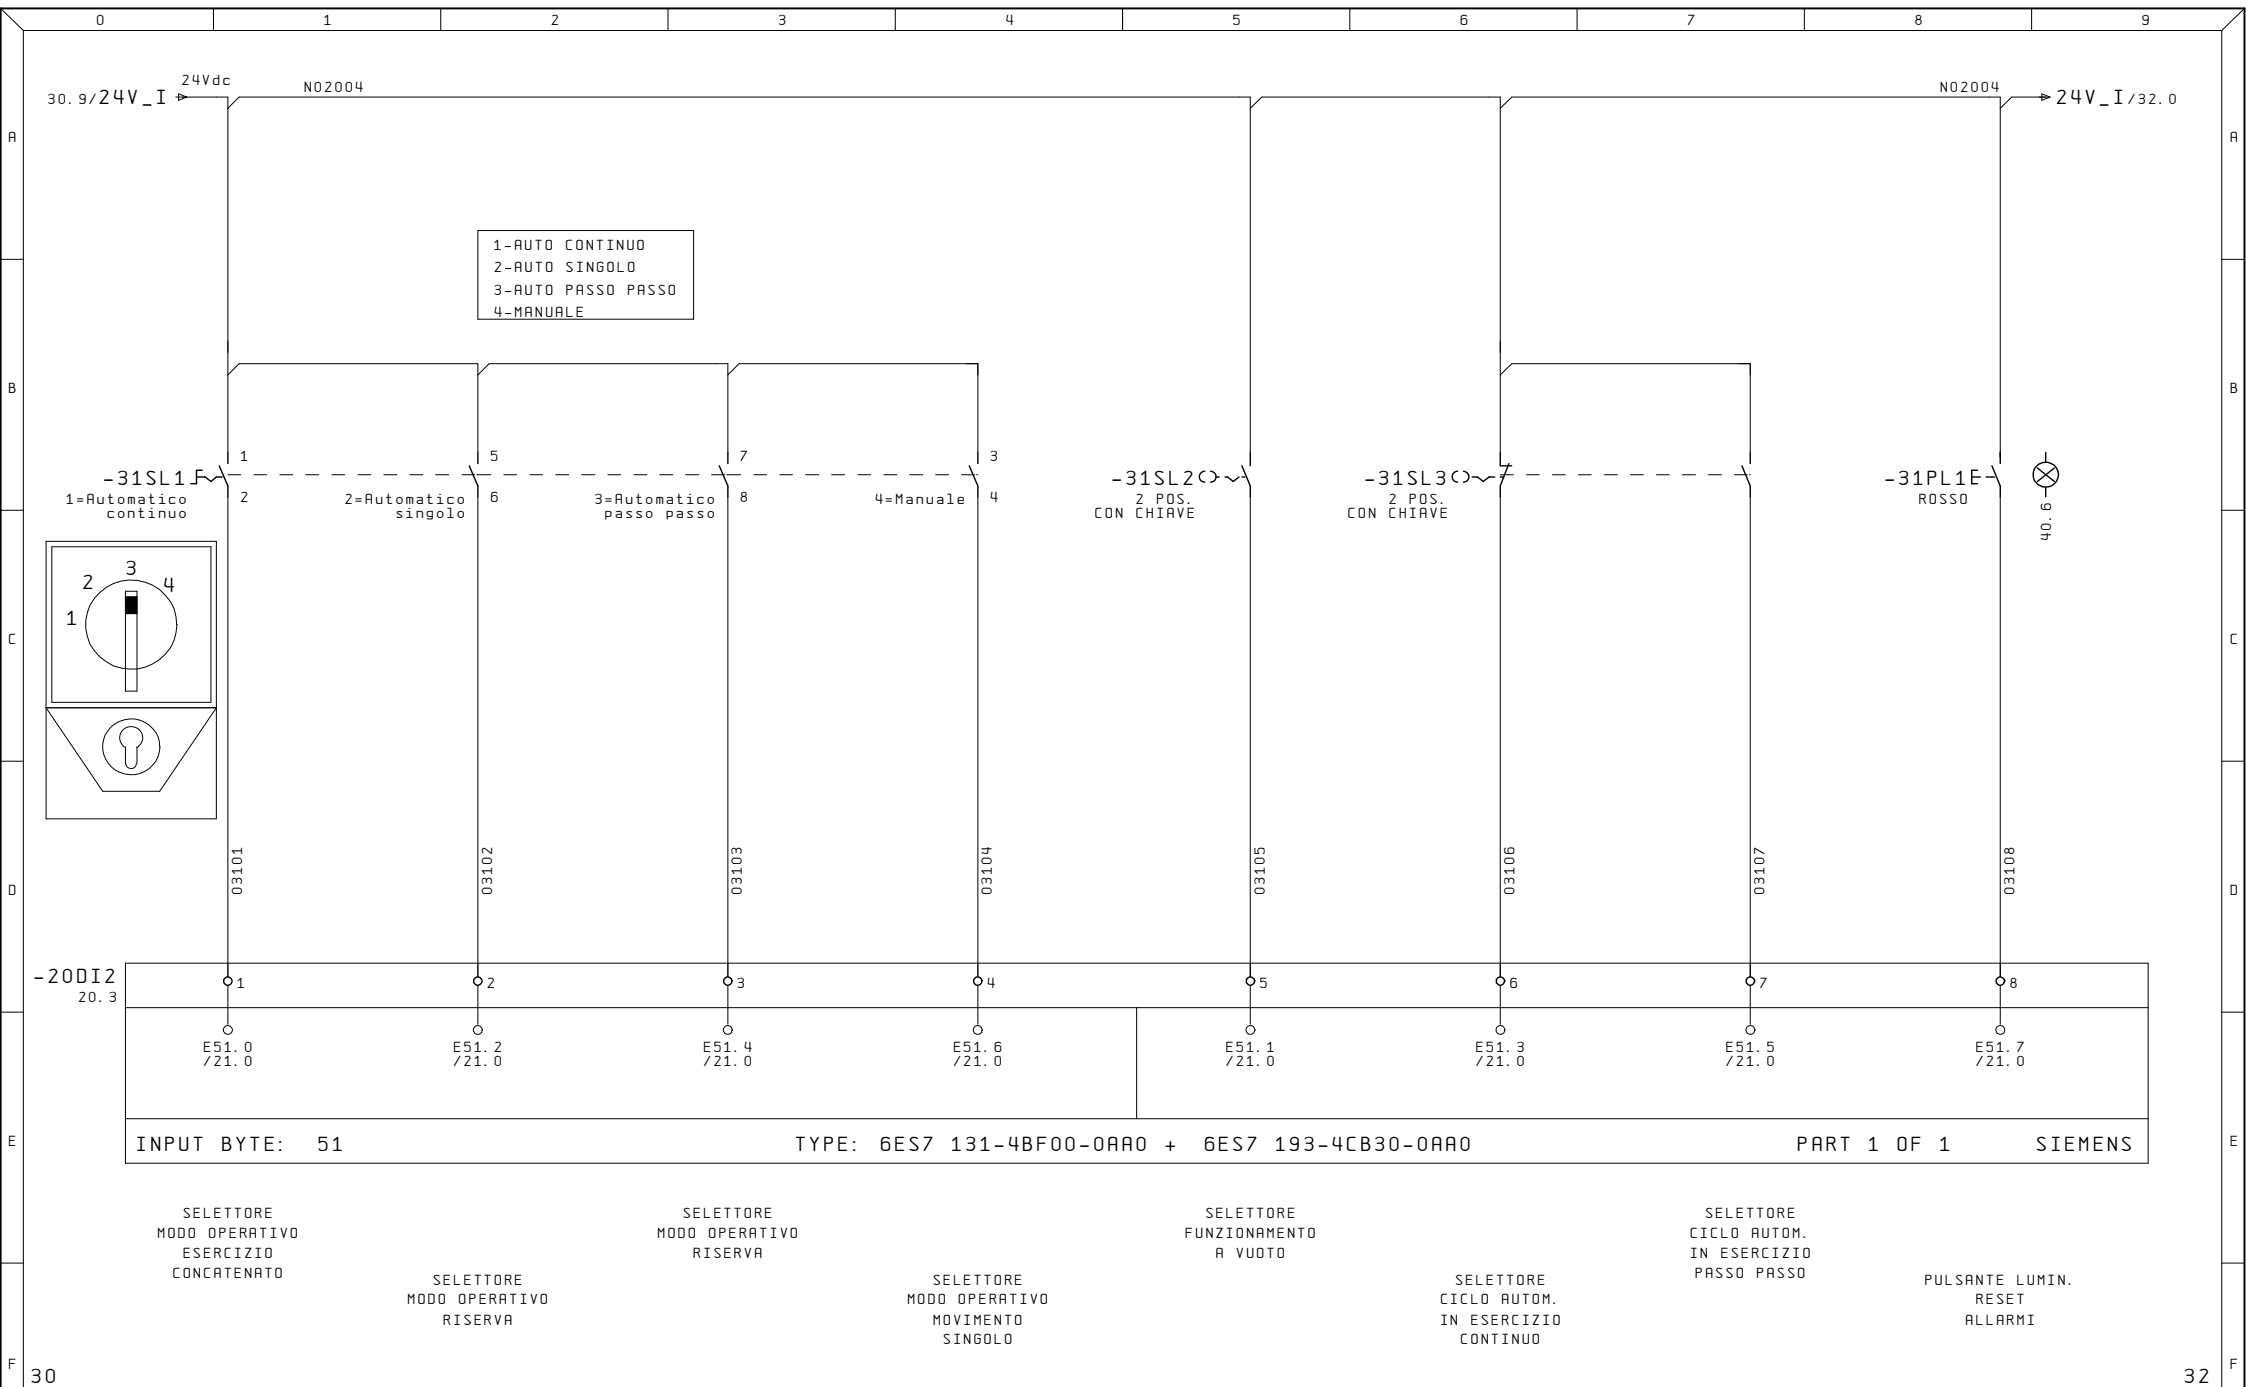


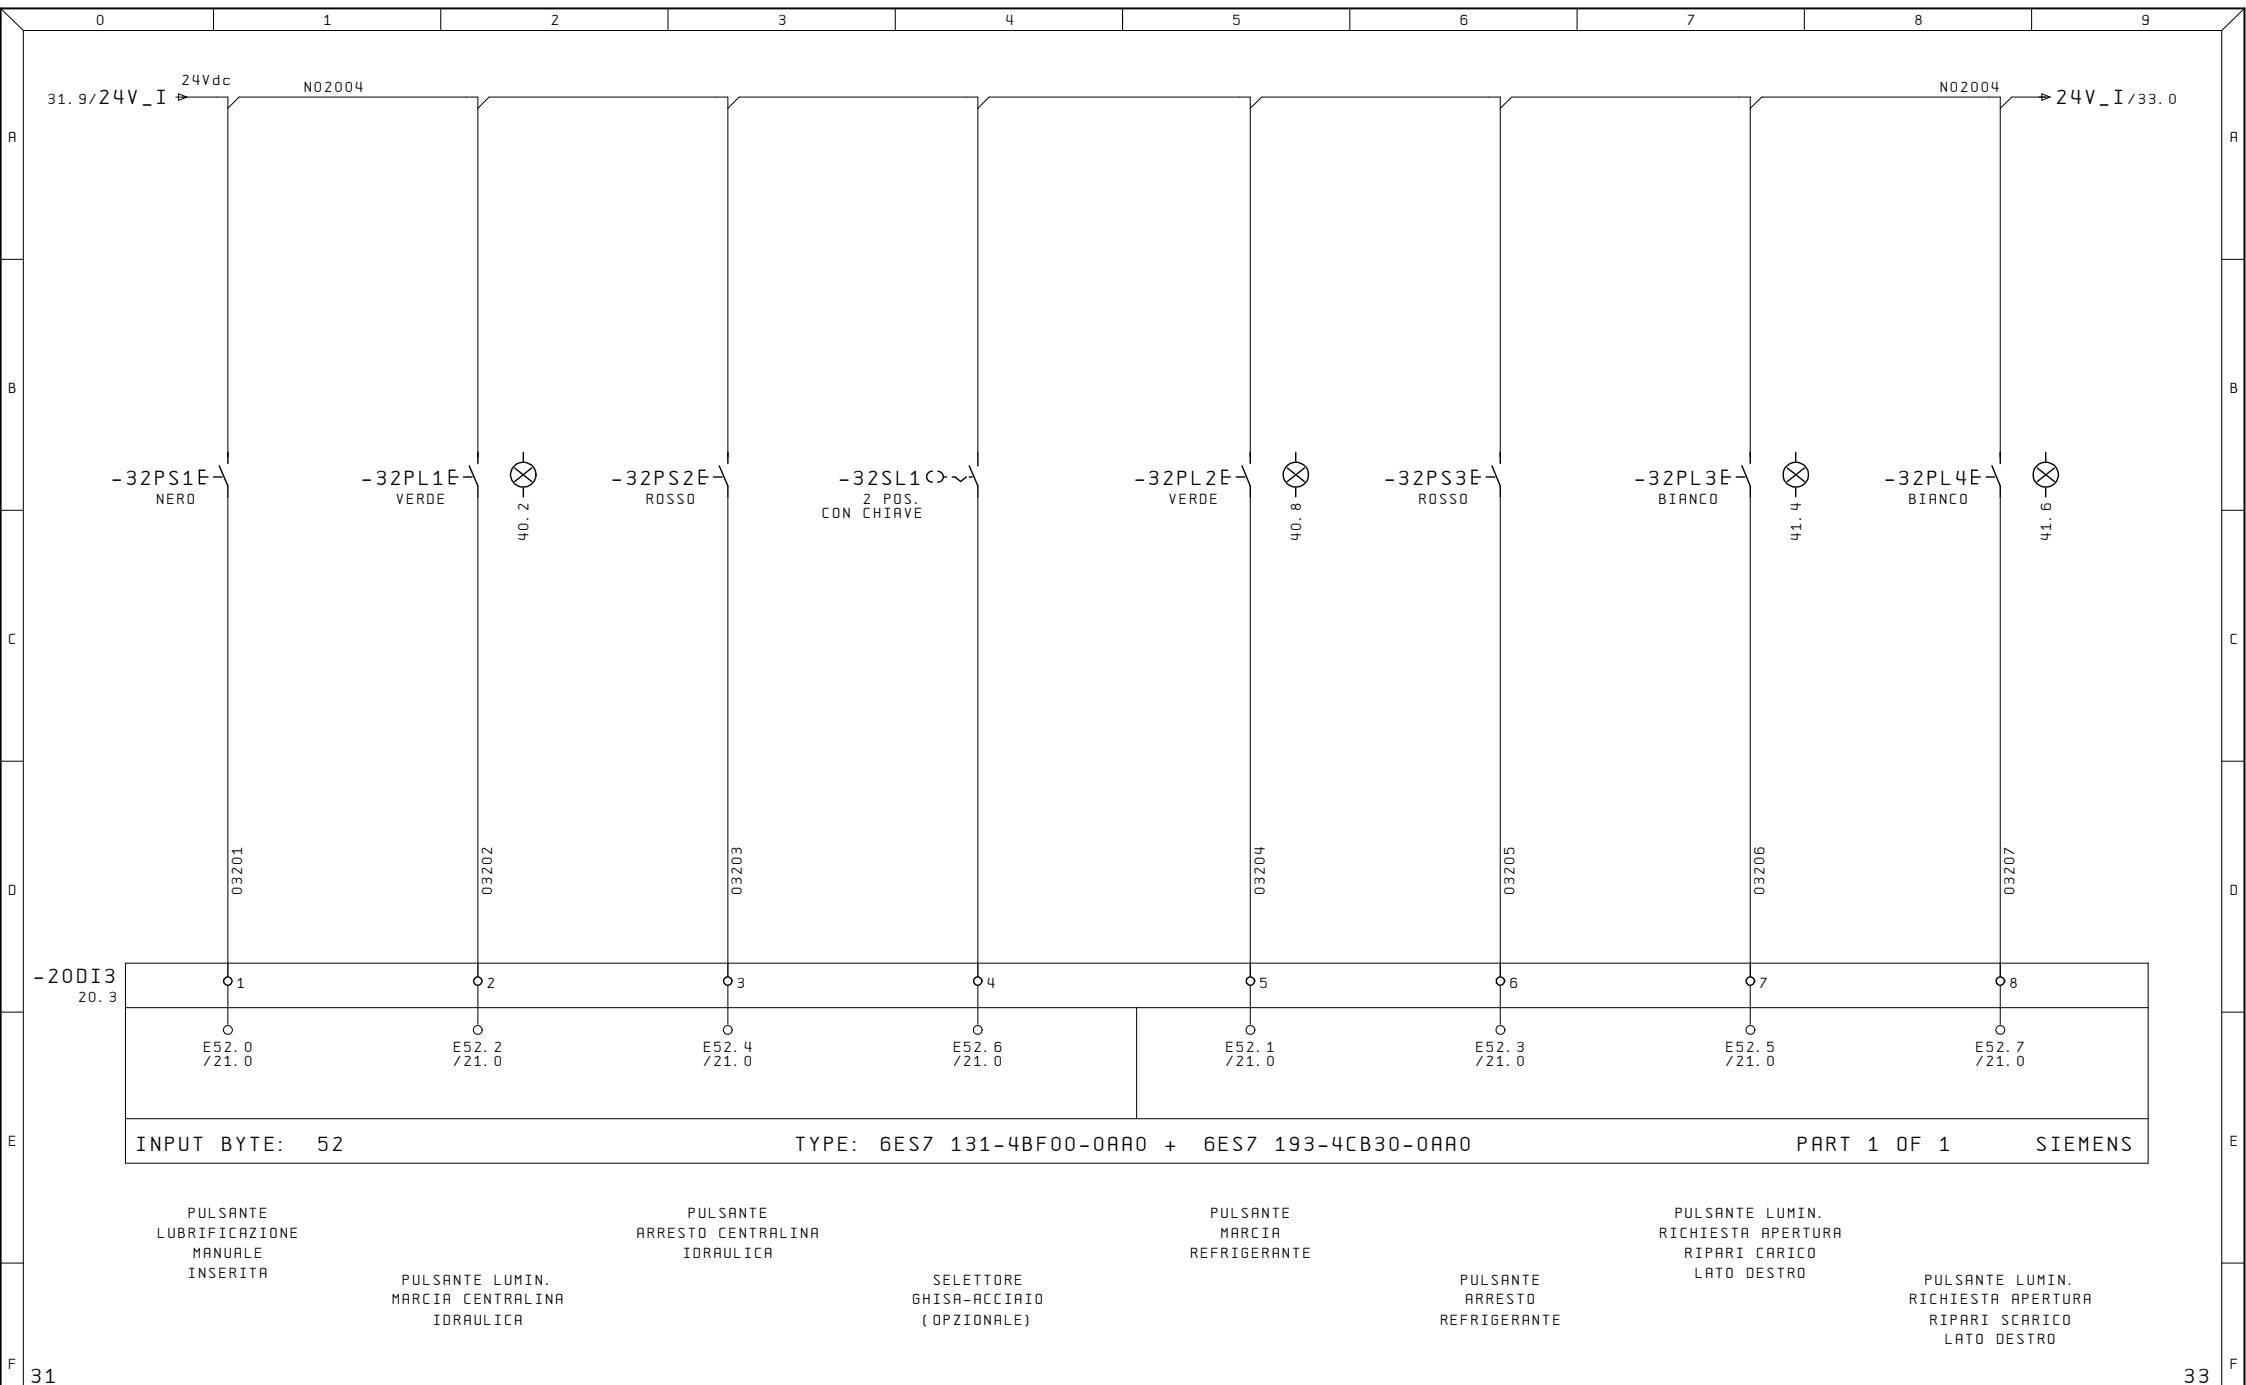



|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero          | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198               | = HP            | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina      |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | GENERALE / INGRESSI PLC |                 | 32           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 | di 289       |

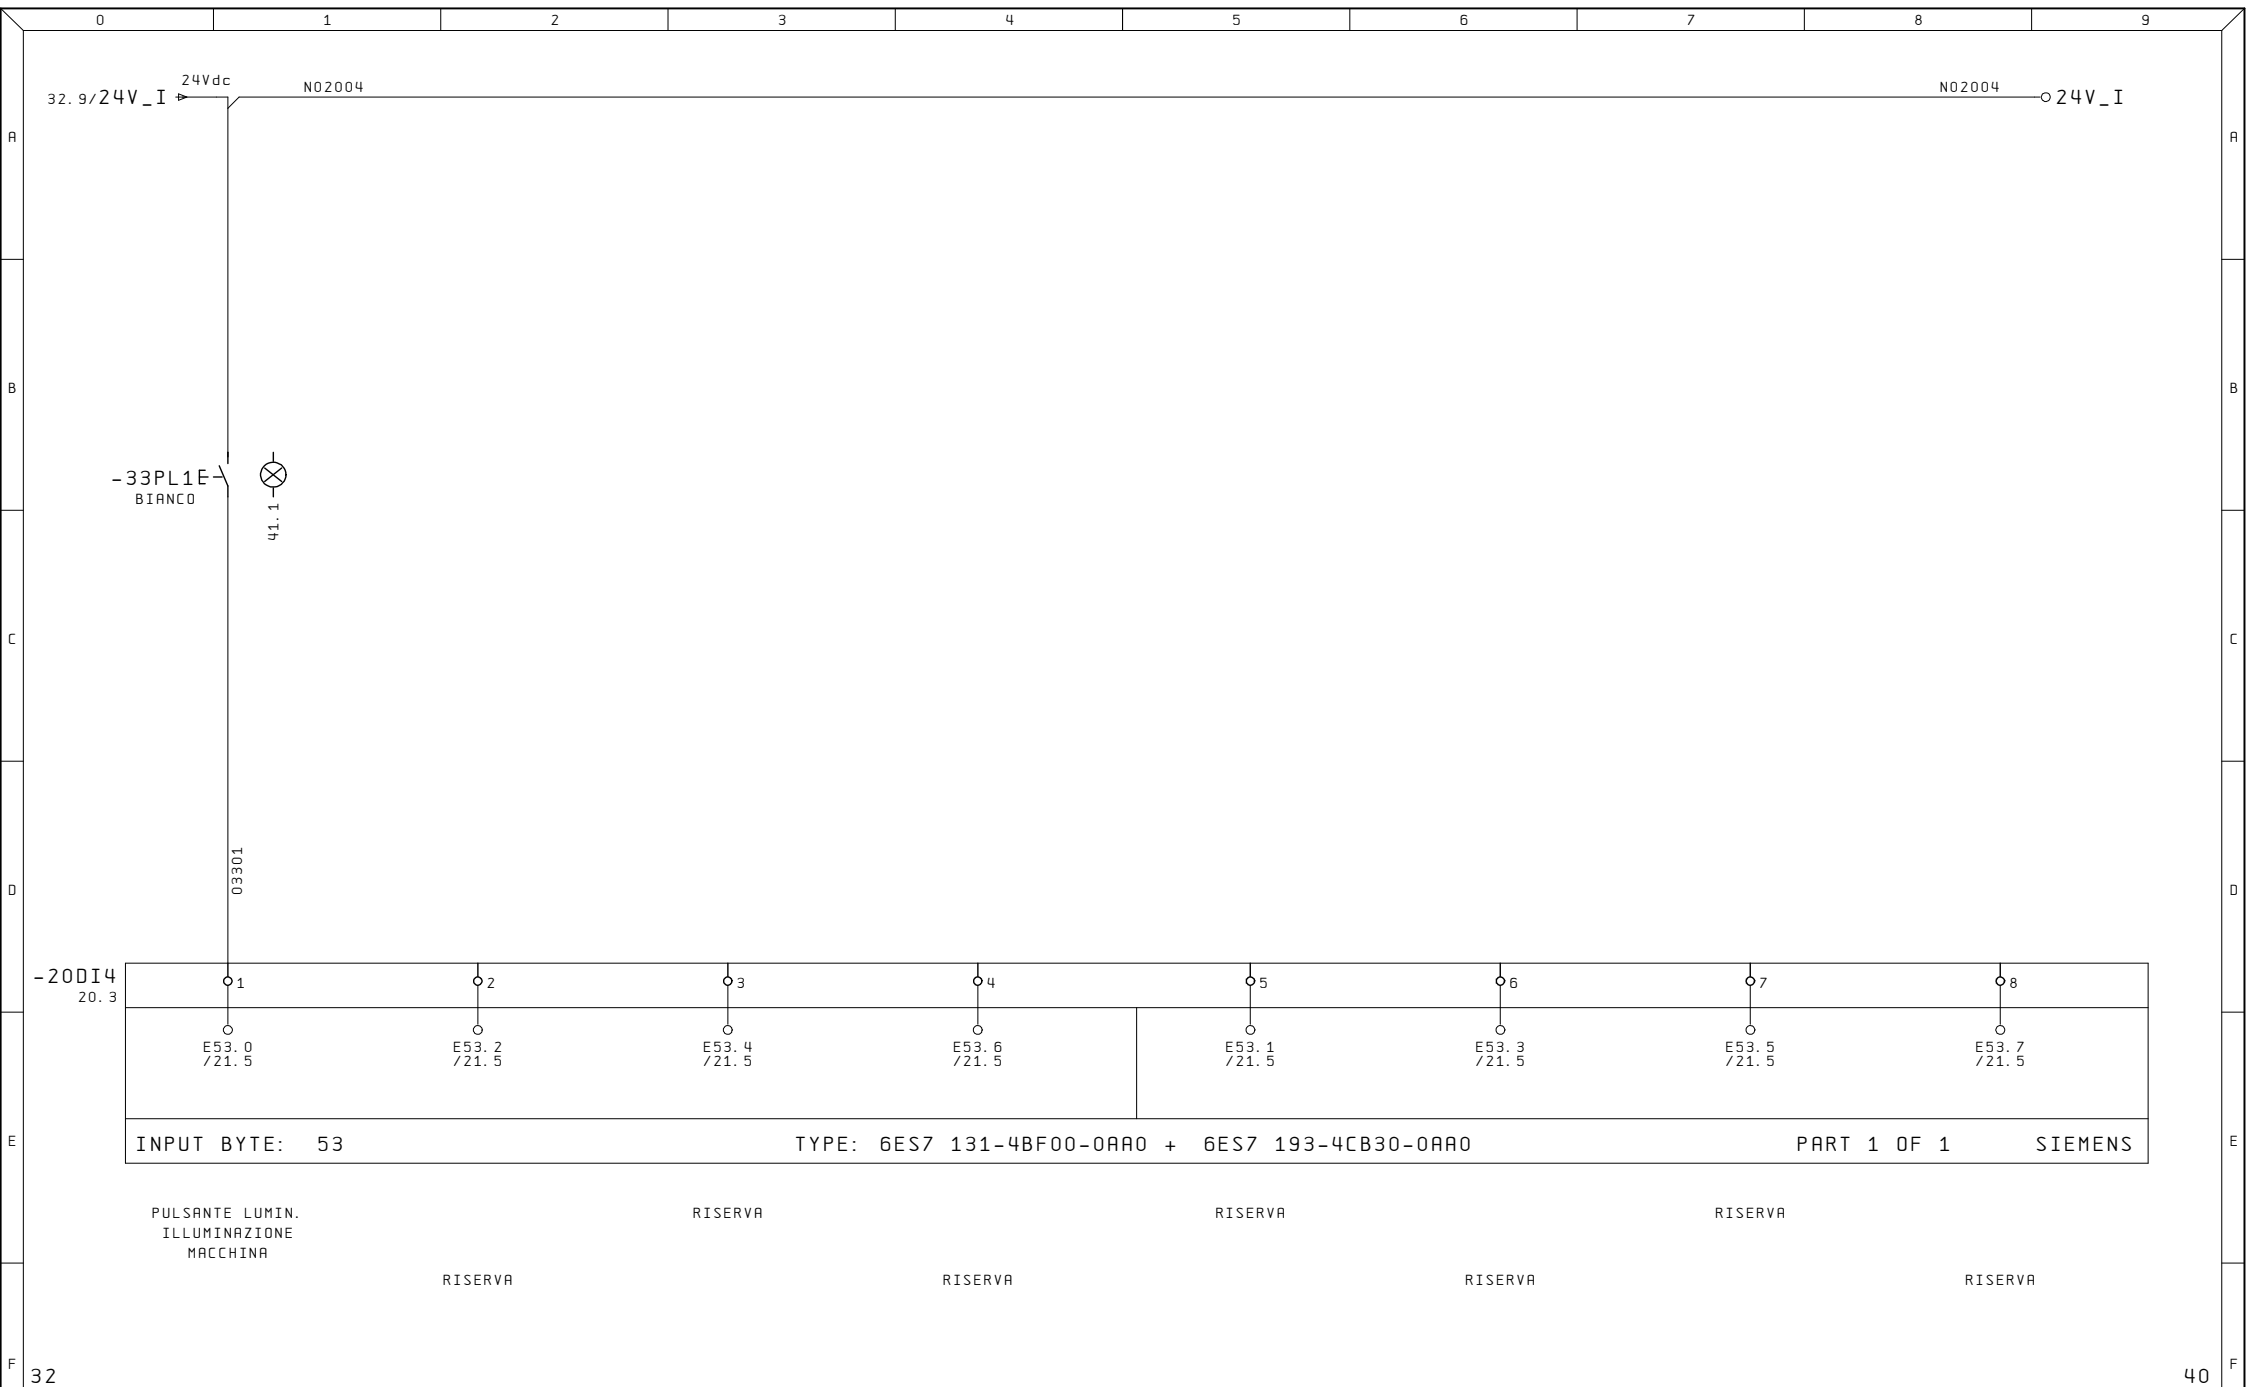

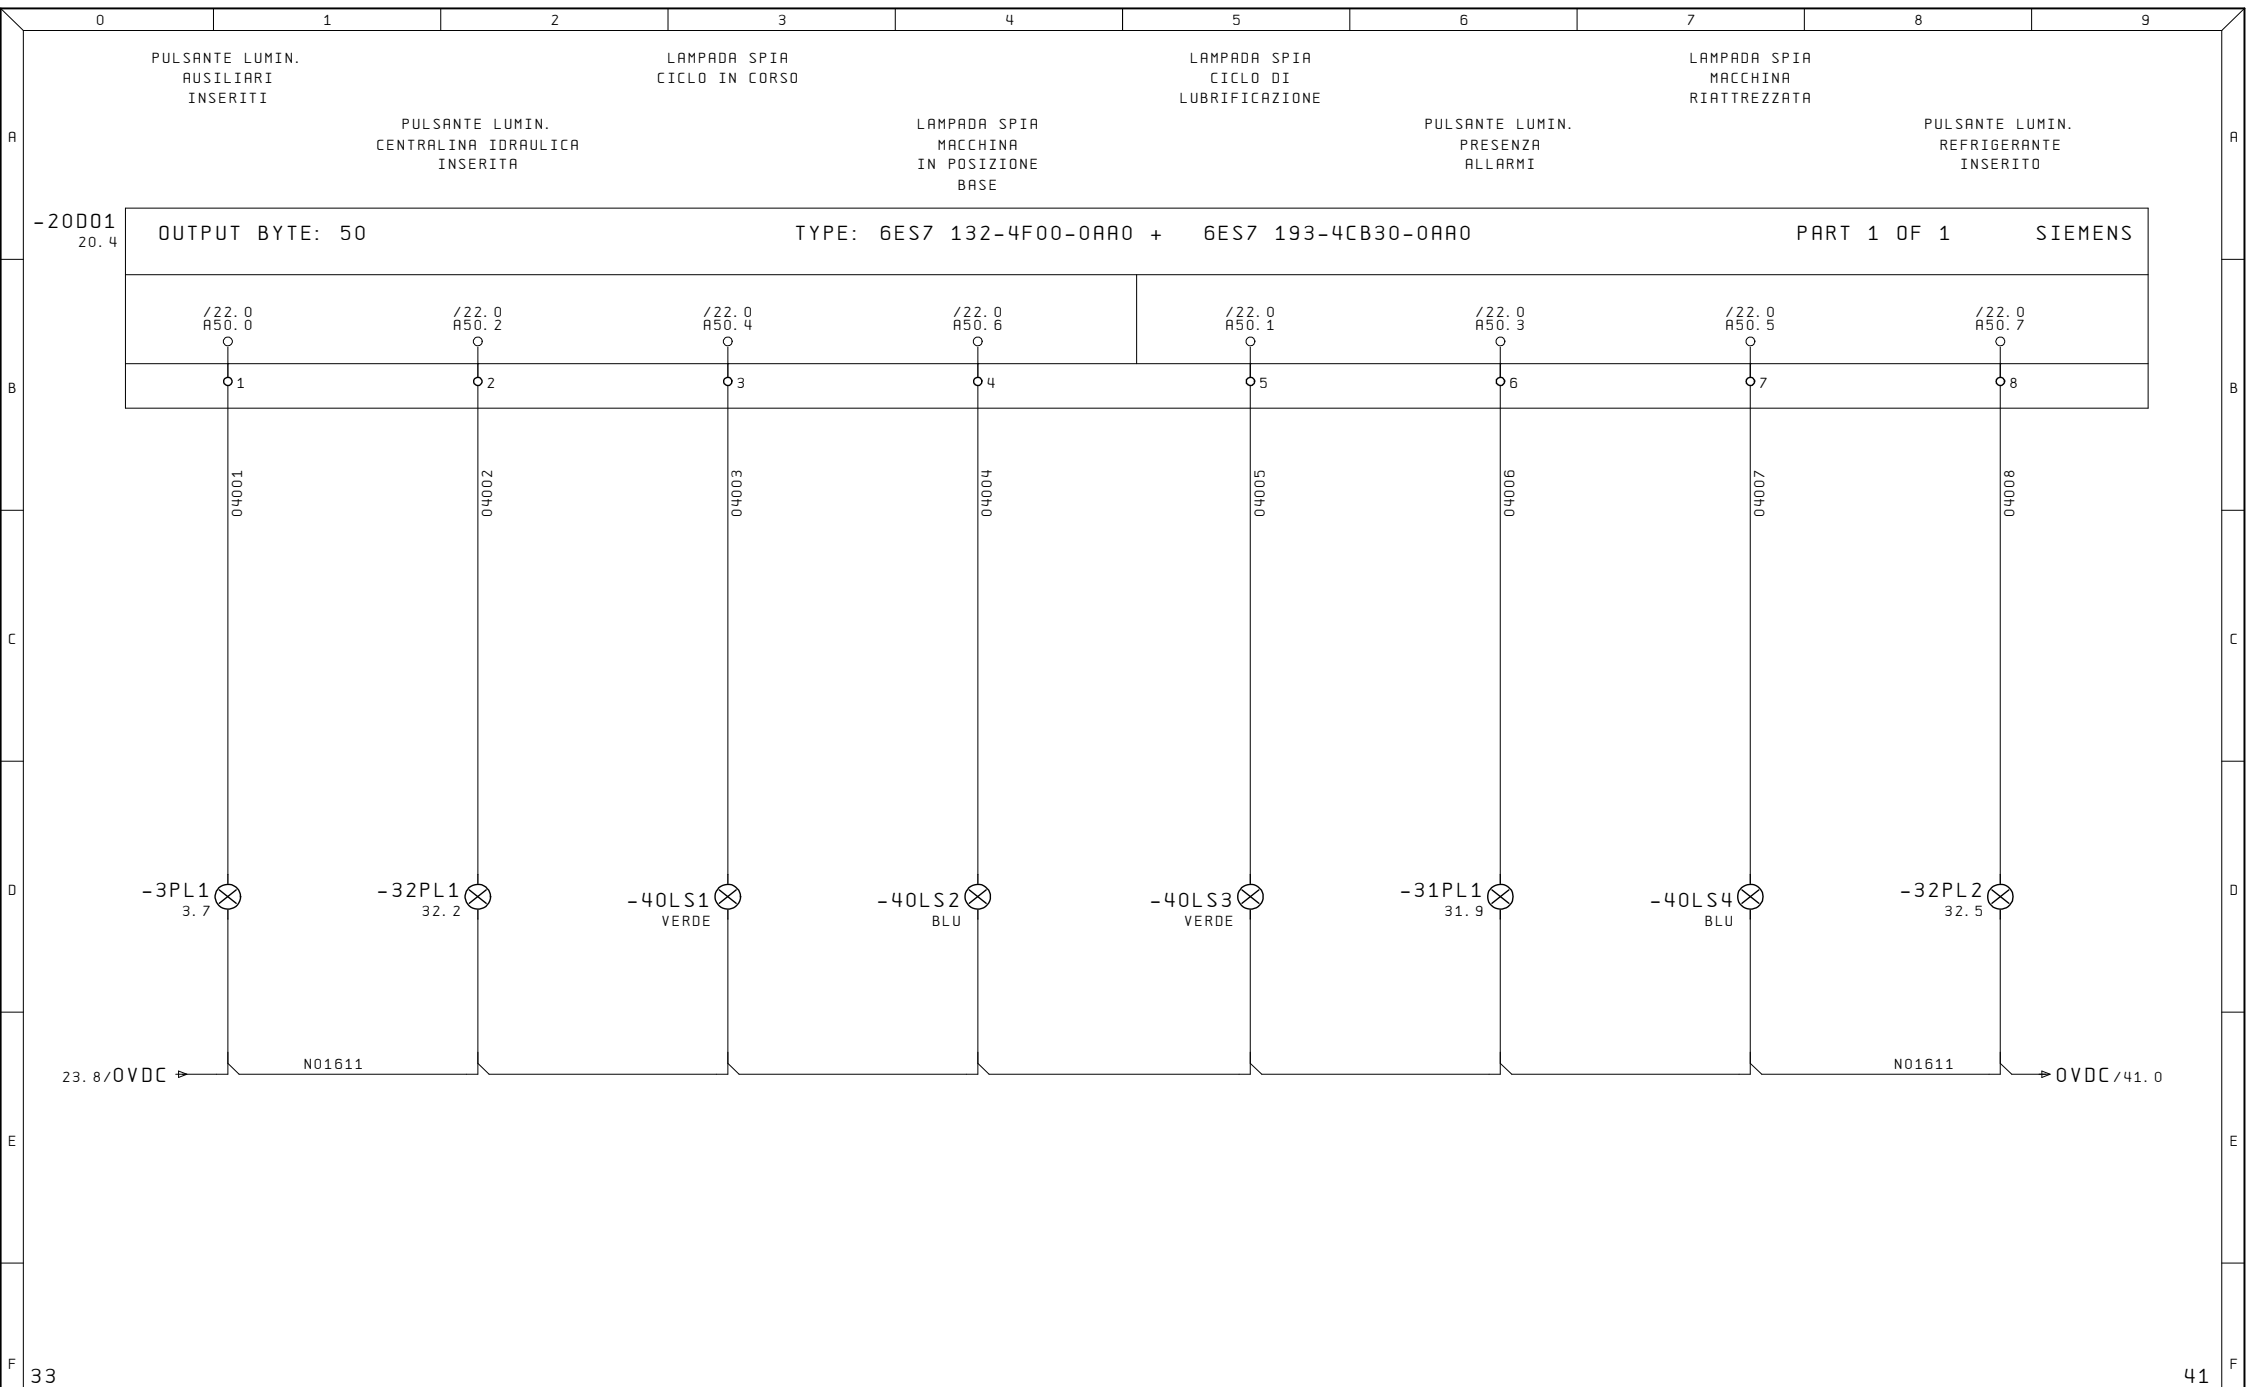


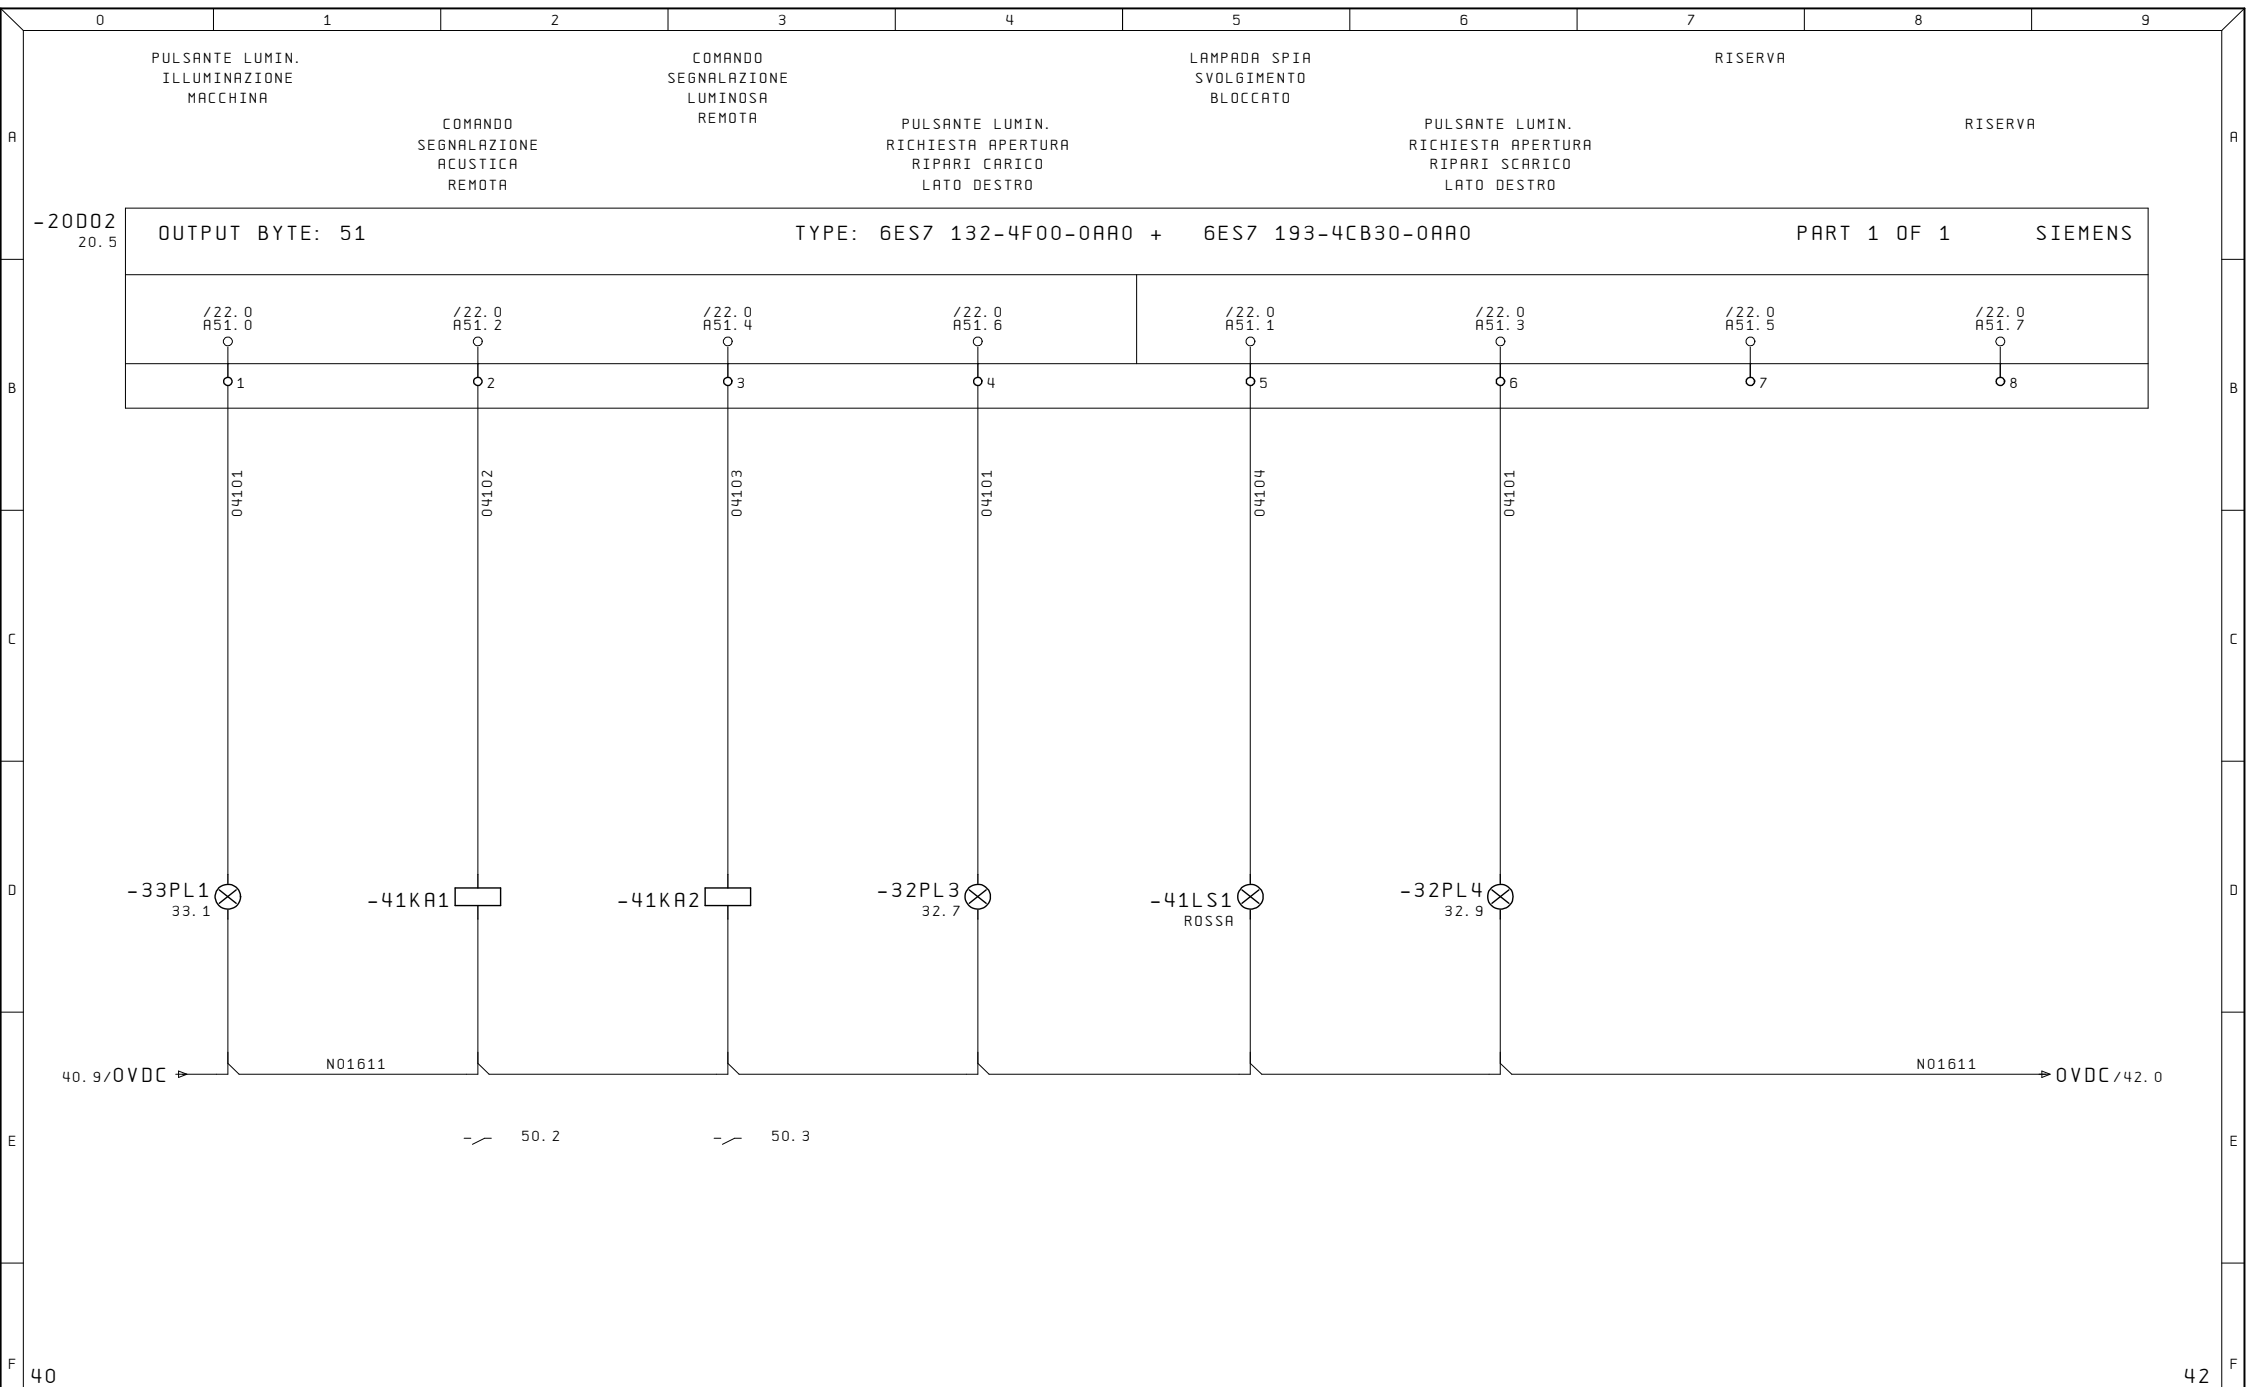

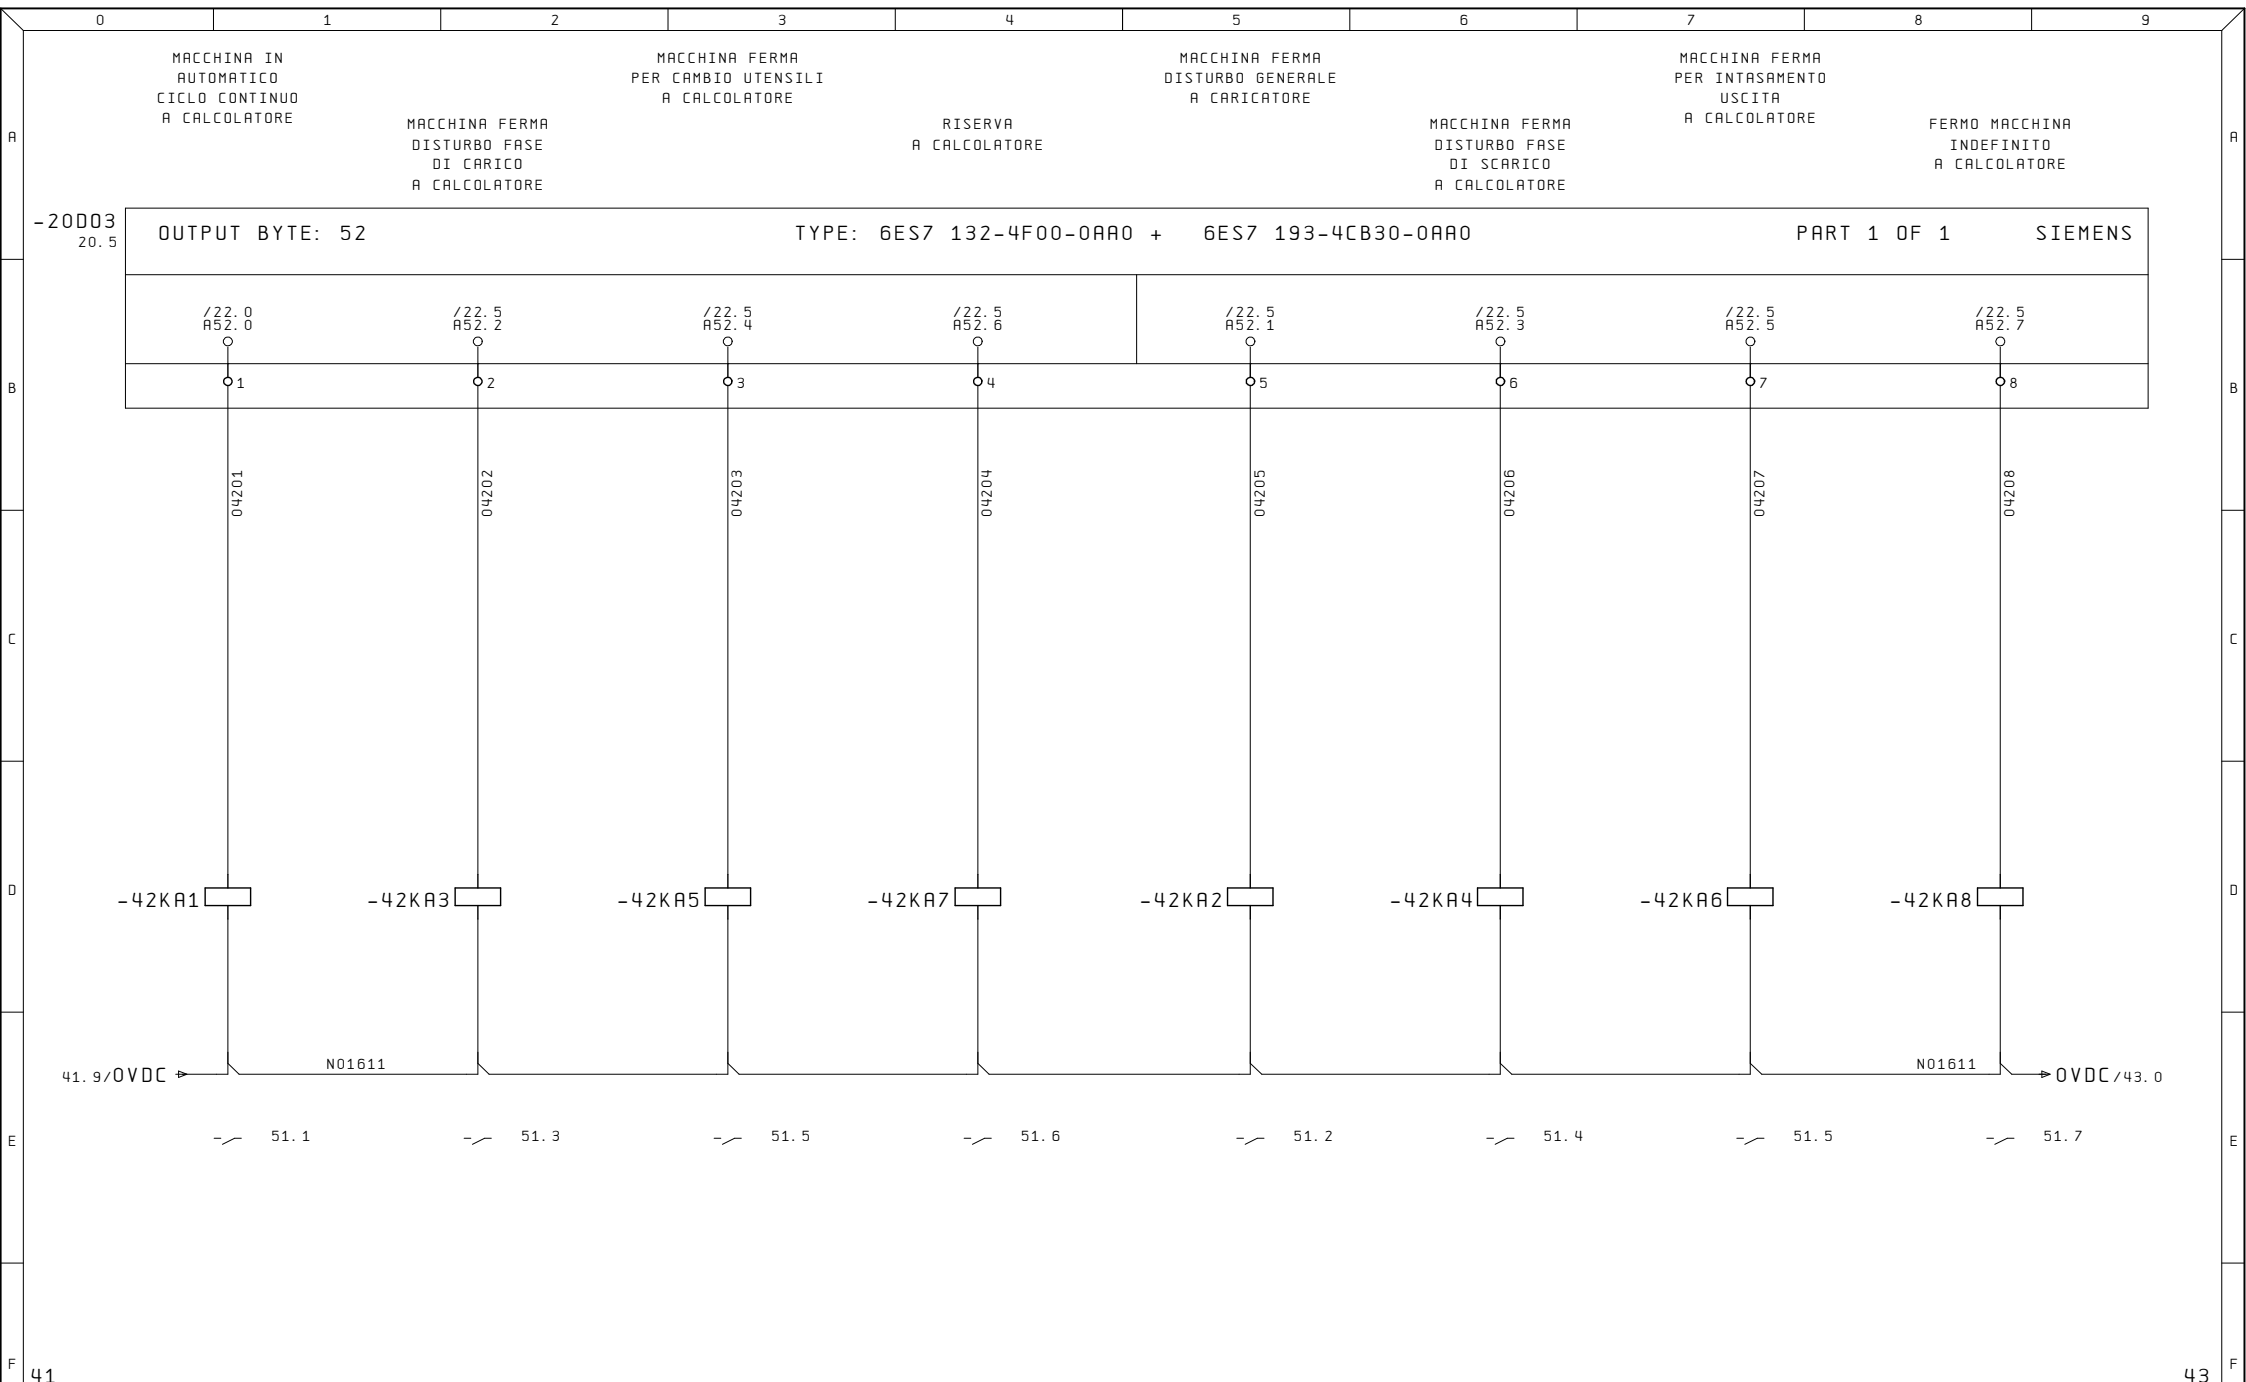


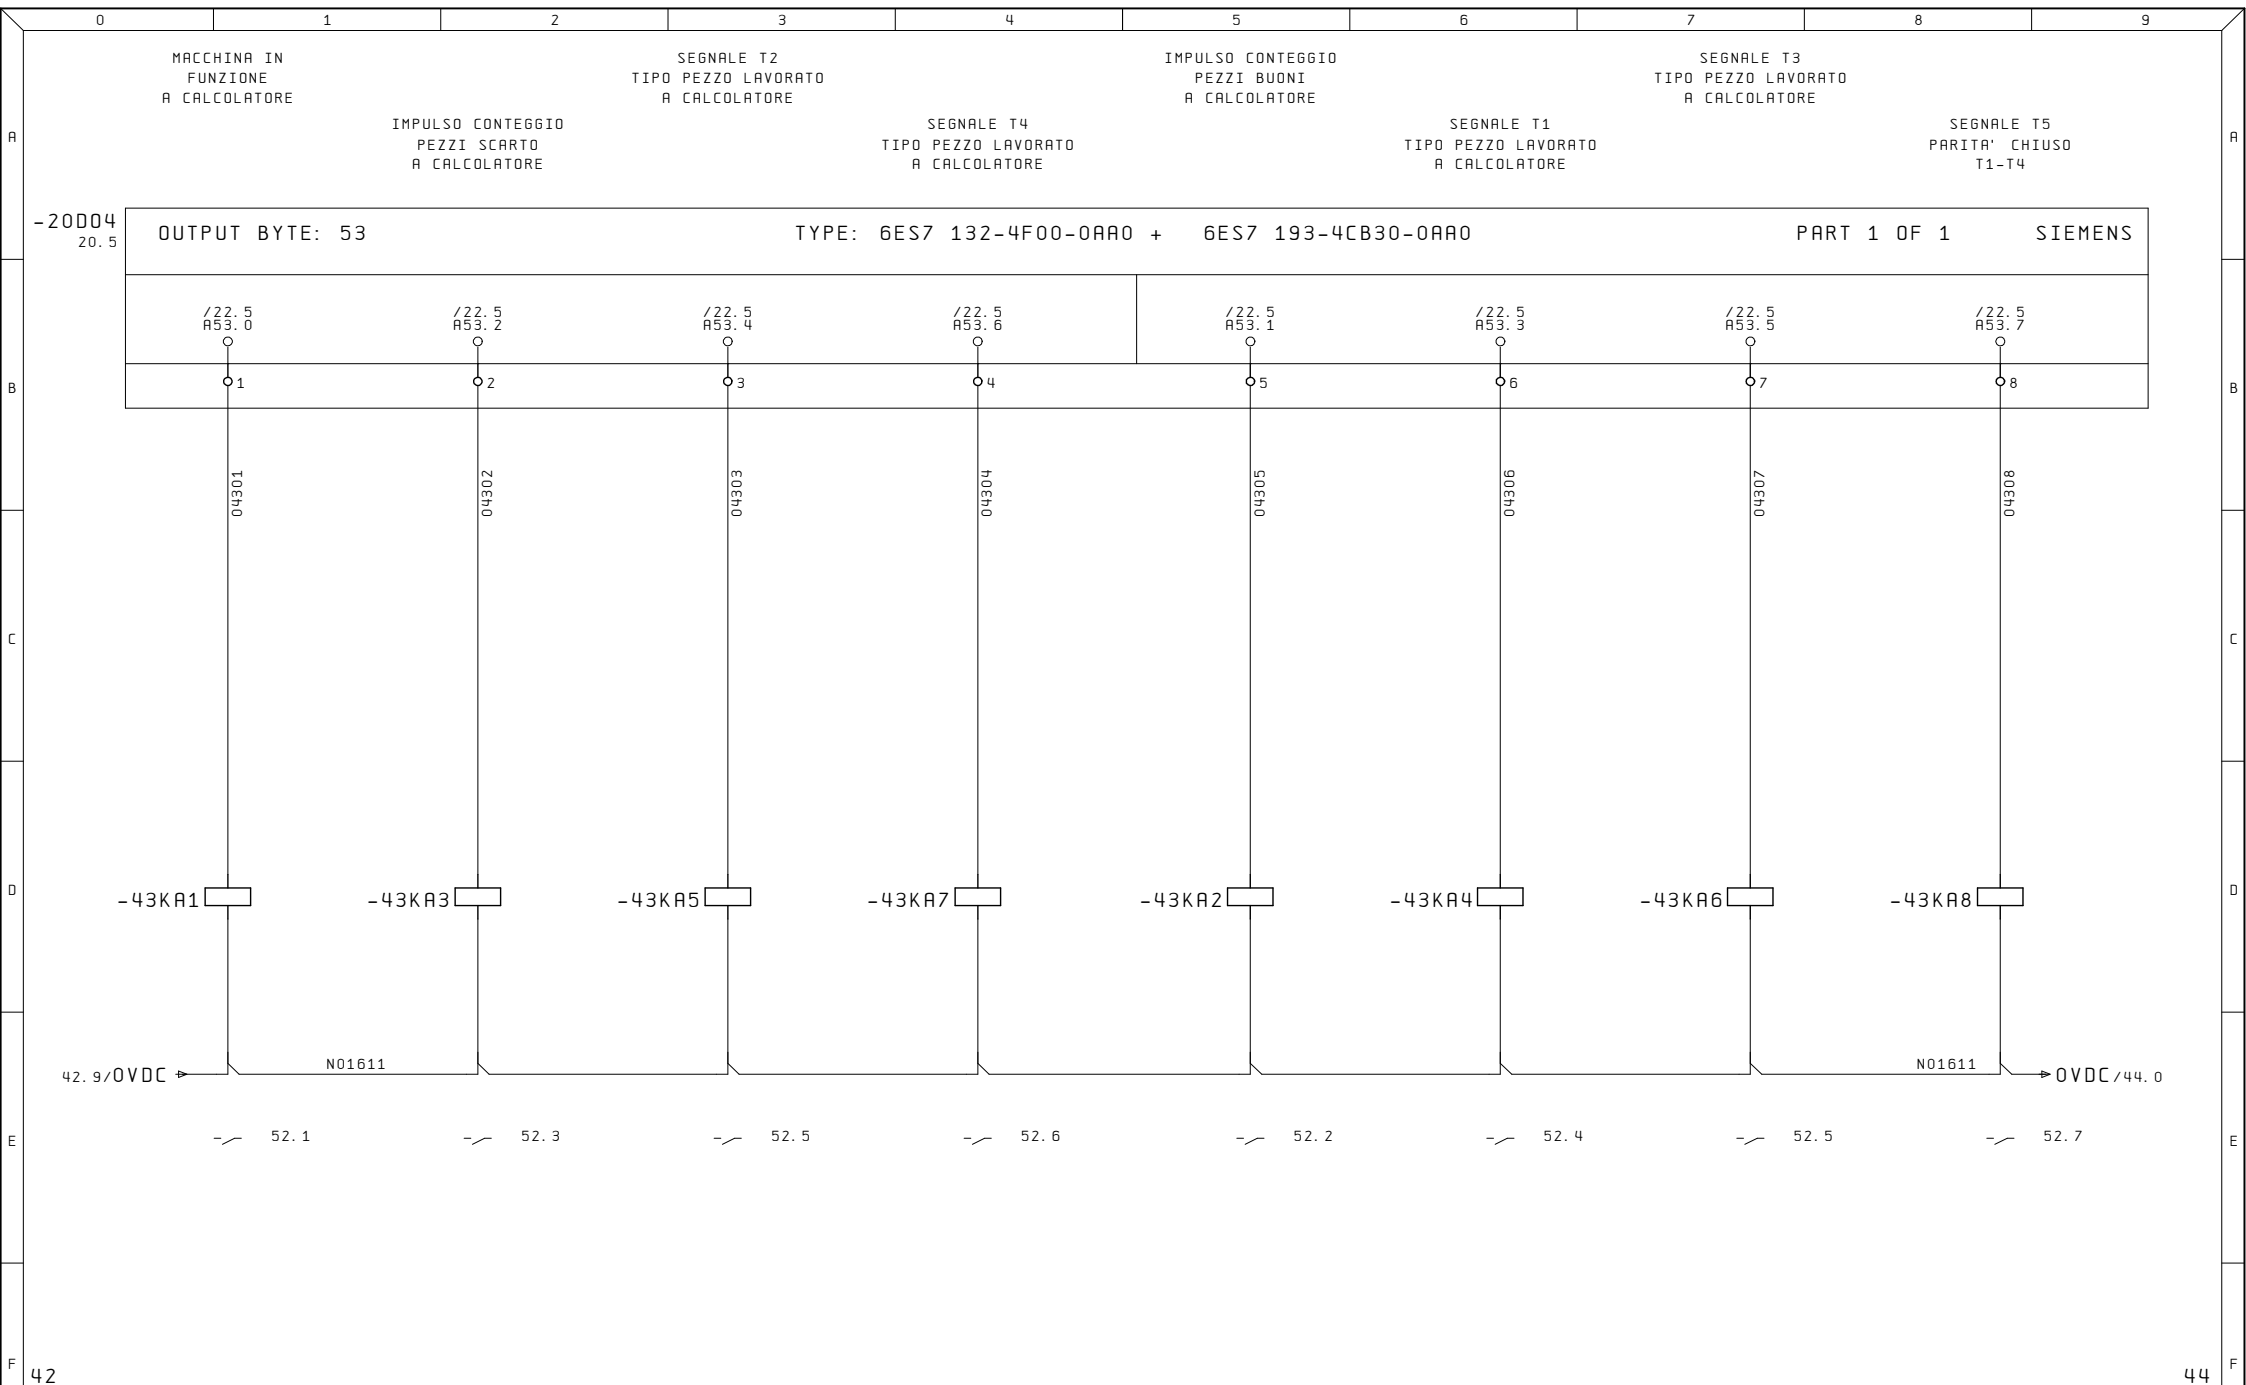




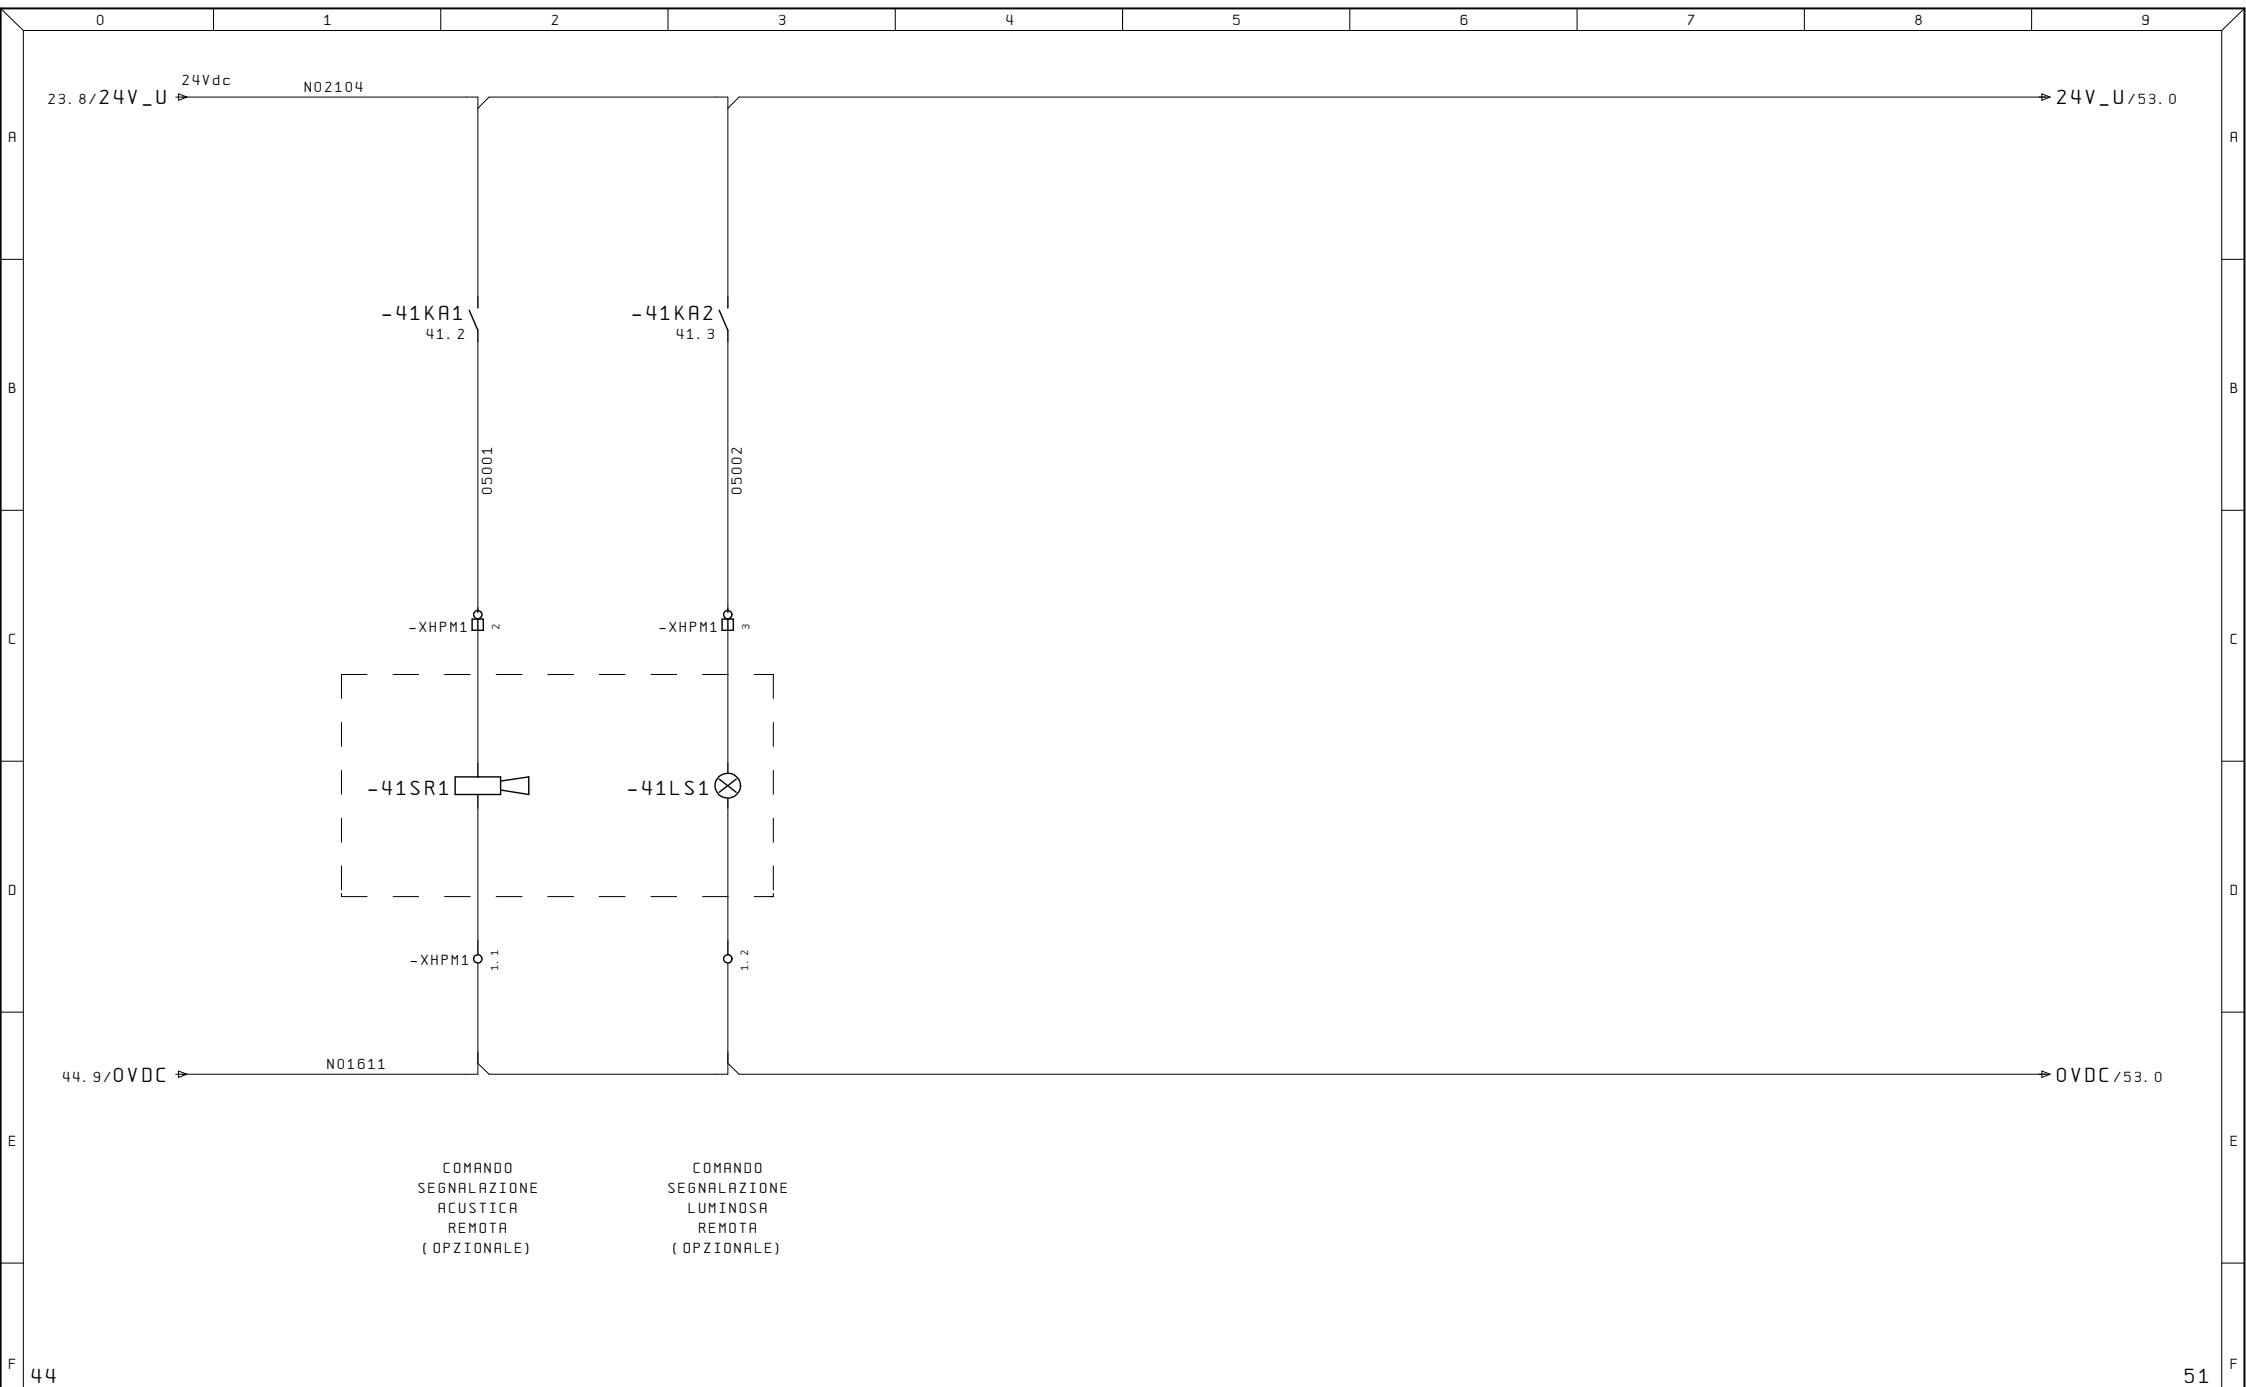


|                  |                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                           |                         |                   |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br>Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente        | Disegno Numero<br>2017_0198               | Codice Impianto<br>= HP | Codice luogo<br>+ |
|                  | Data :                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | FCA            | Descrizione pagina<br>SEGNALAZIONE REMOTA |                         | Pag. 50           |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cliente Finale |                                           |                         |                   |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | FMA            |                                           |                         |                   |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                           |                         |                   |

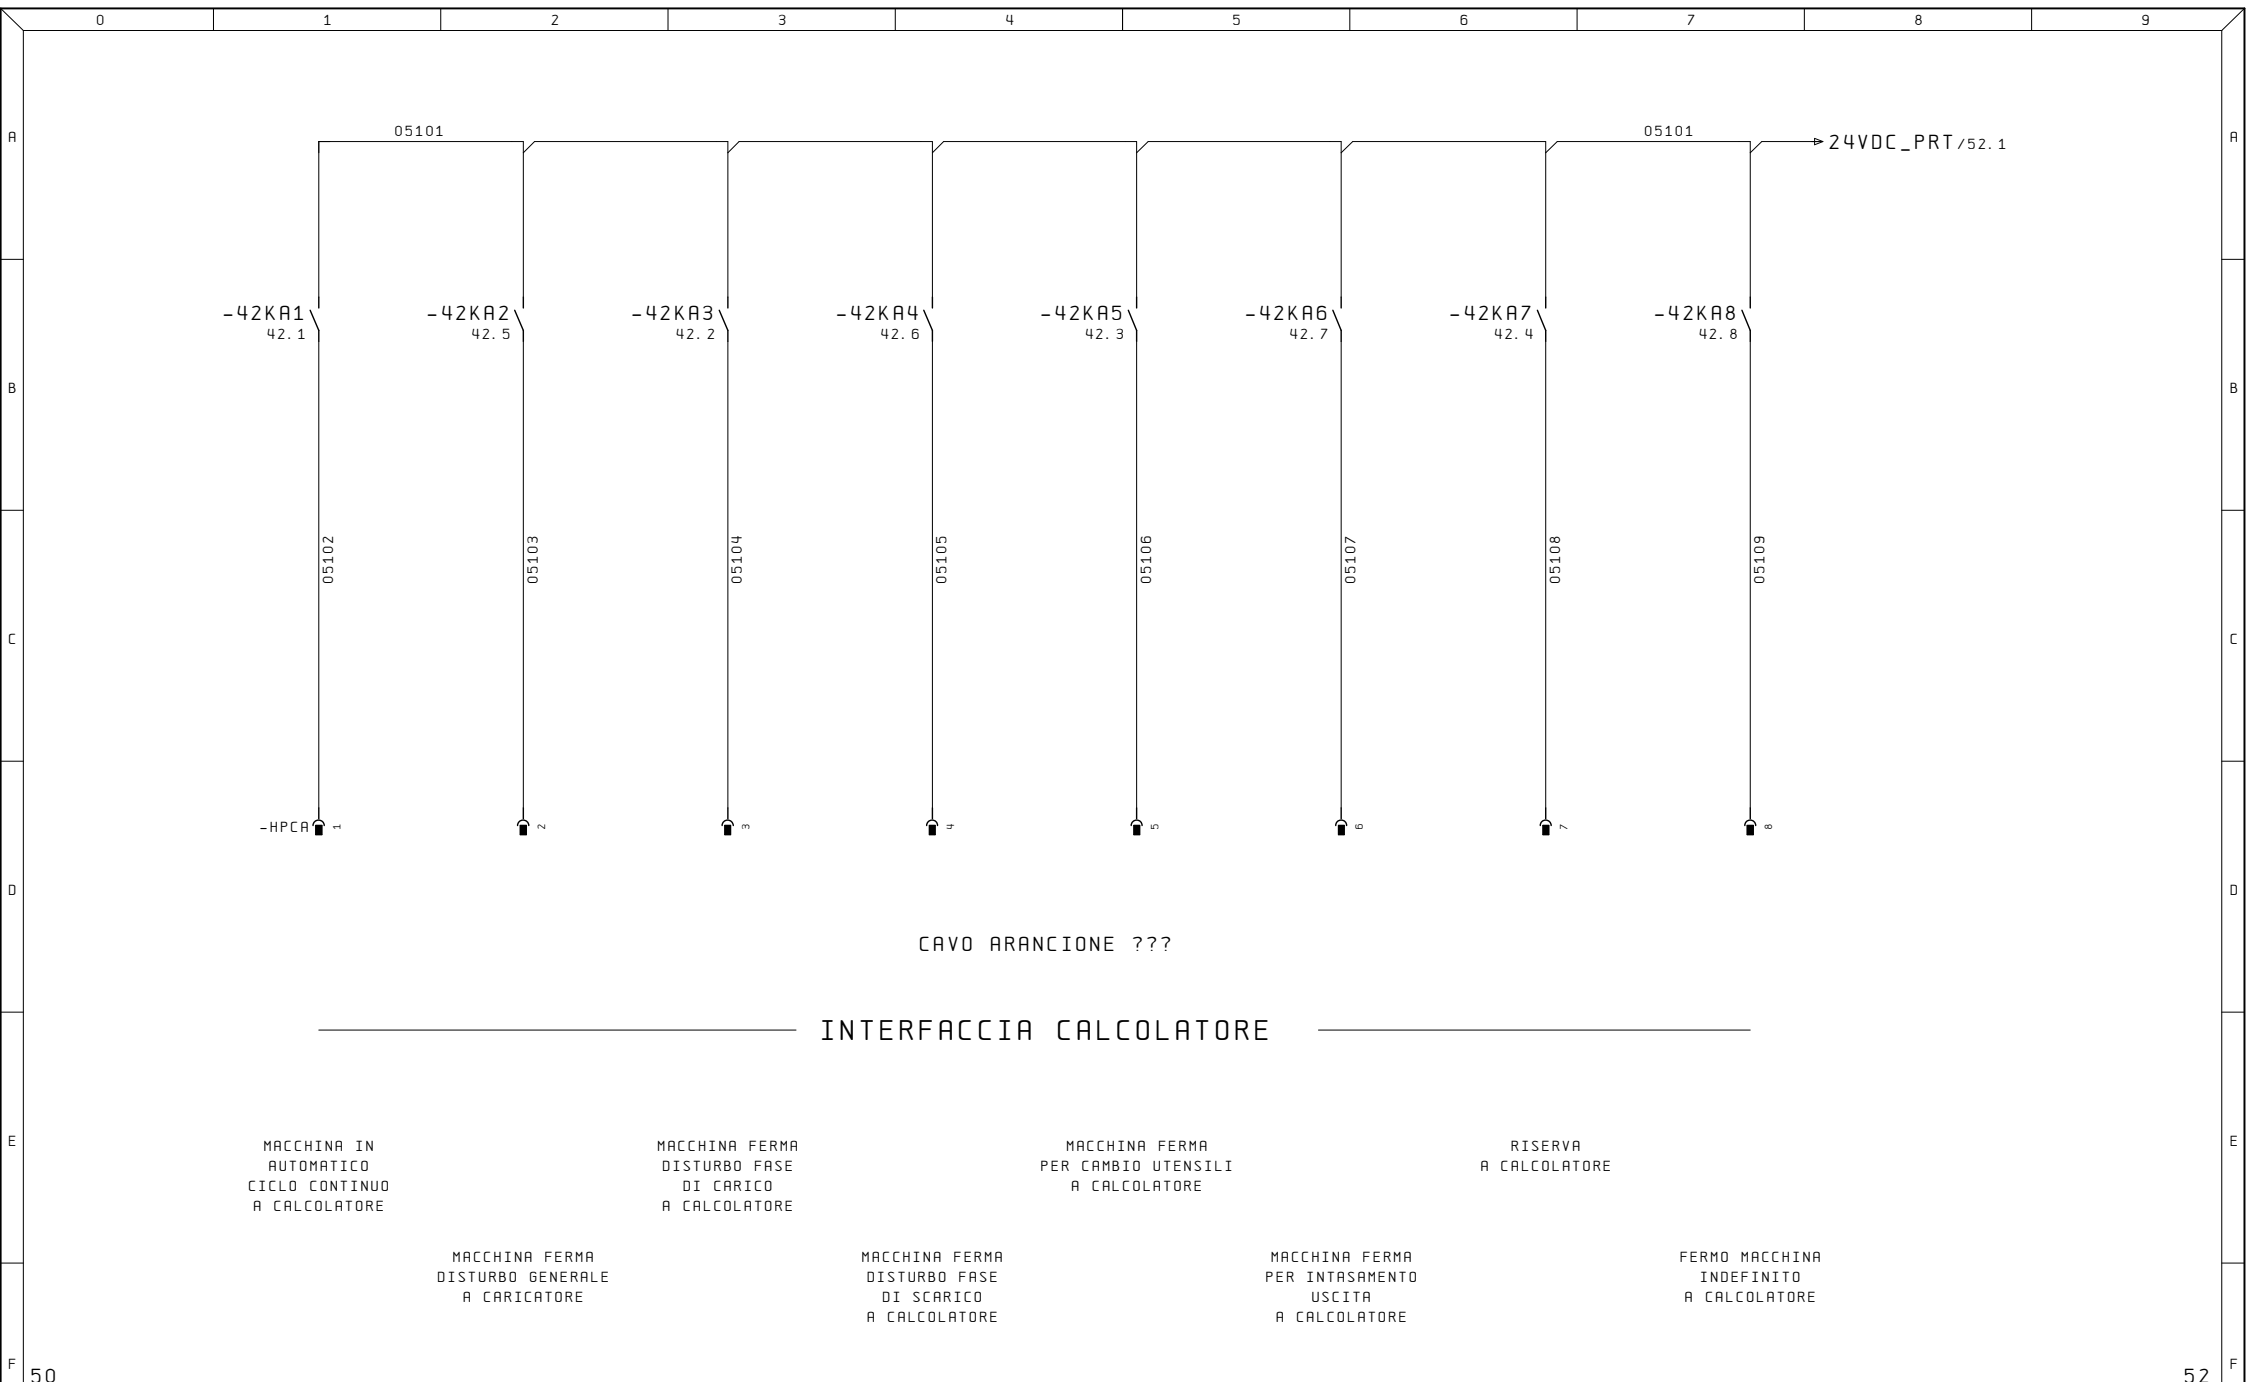

|                  |                        |                                   |                                                                                                                                                         |                    |                                        |                         |                   |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :       | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                          | Cliente<br><br>FCA | Disegno Numero<br>2017_0198            | Codice Impianto<br>= HP | Codice luogo<br>+ |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                                                         | Cliente Finale     | Descrizione pagina<br>INTERFACCIAMENTI |                         | Pag. 51           |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | FMA                | CALCOLATORE                            |                         | di 289            |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                         |                    |                                        |                         |                   |

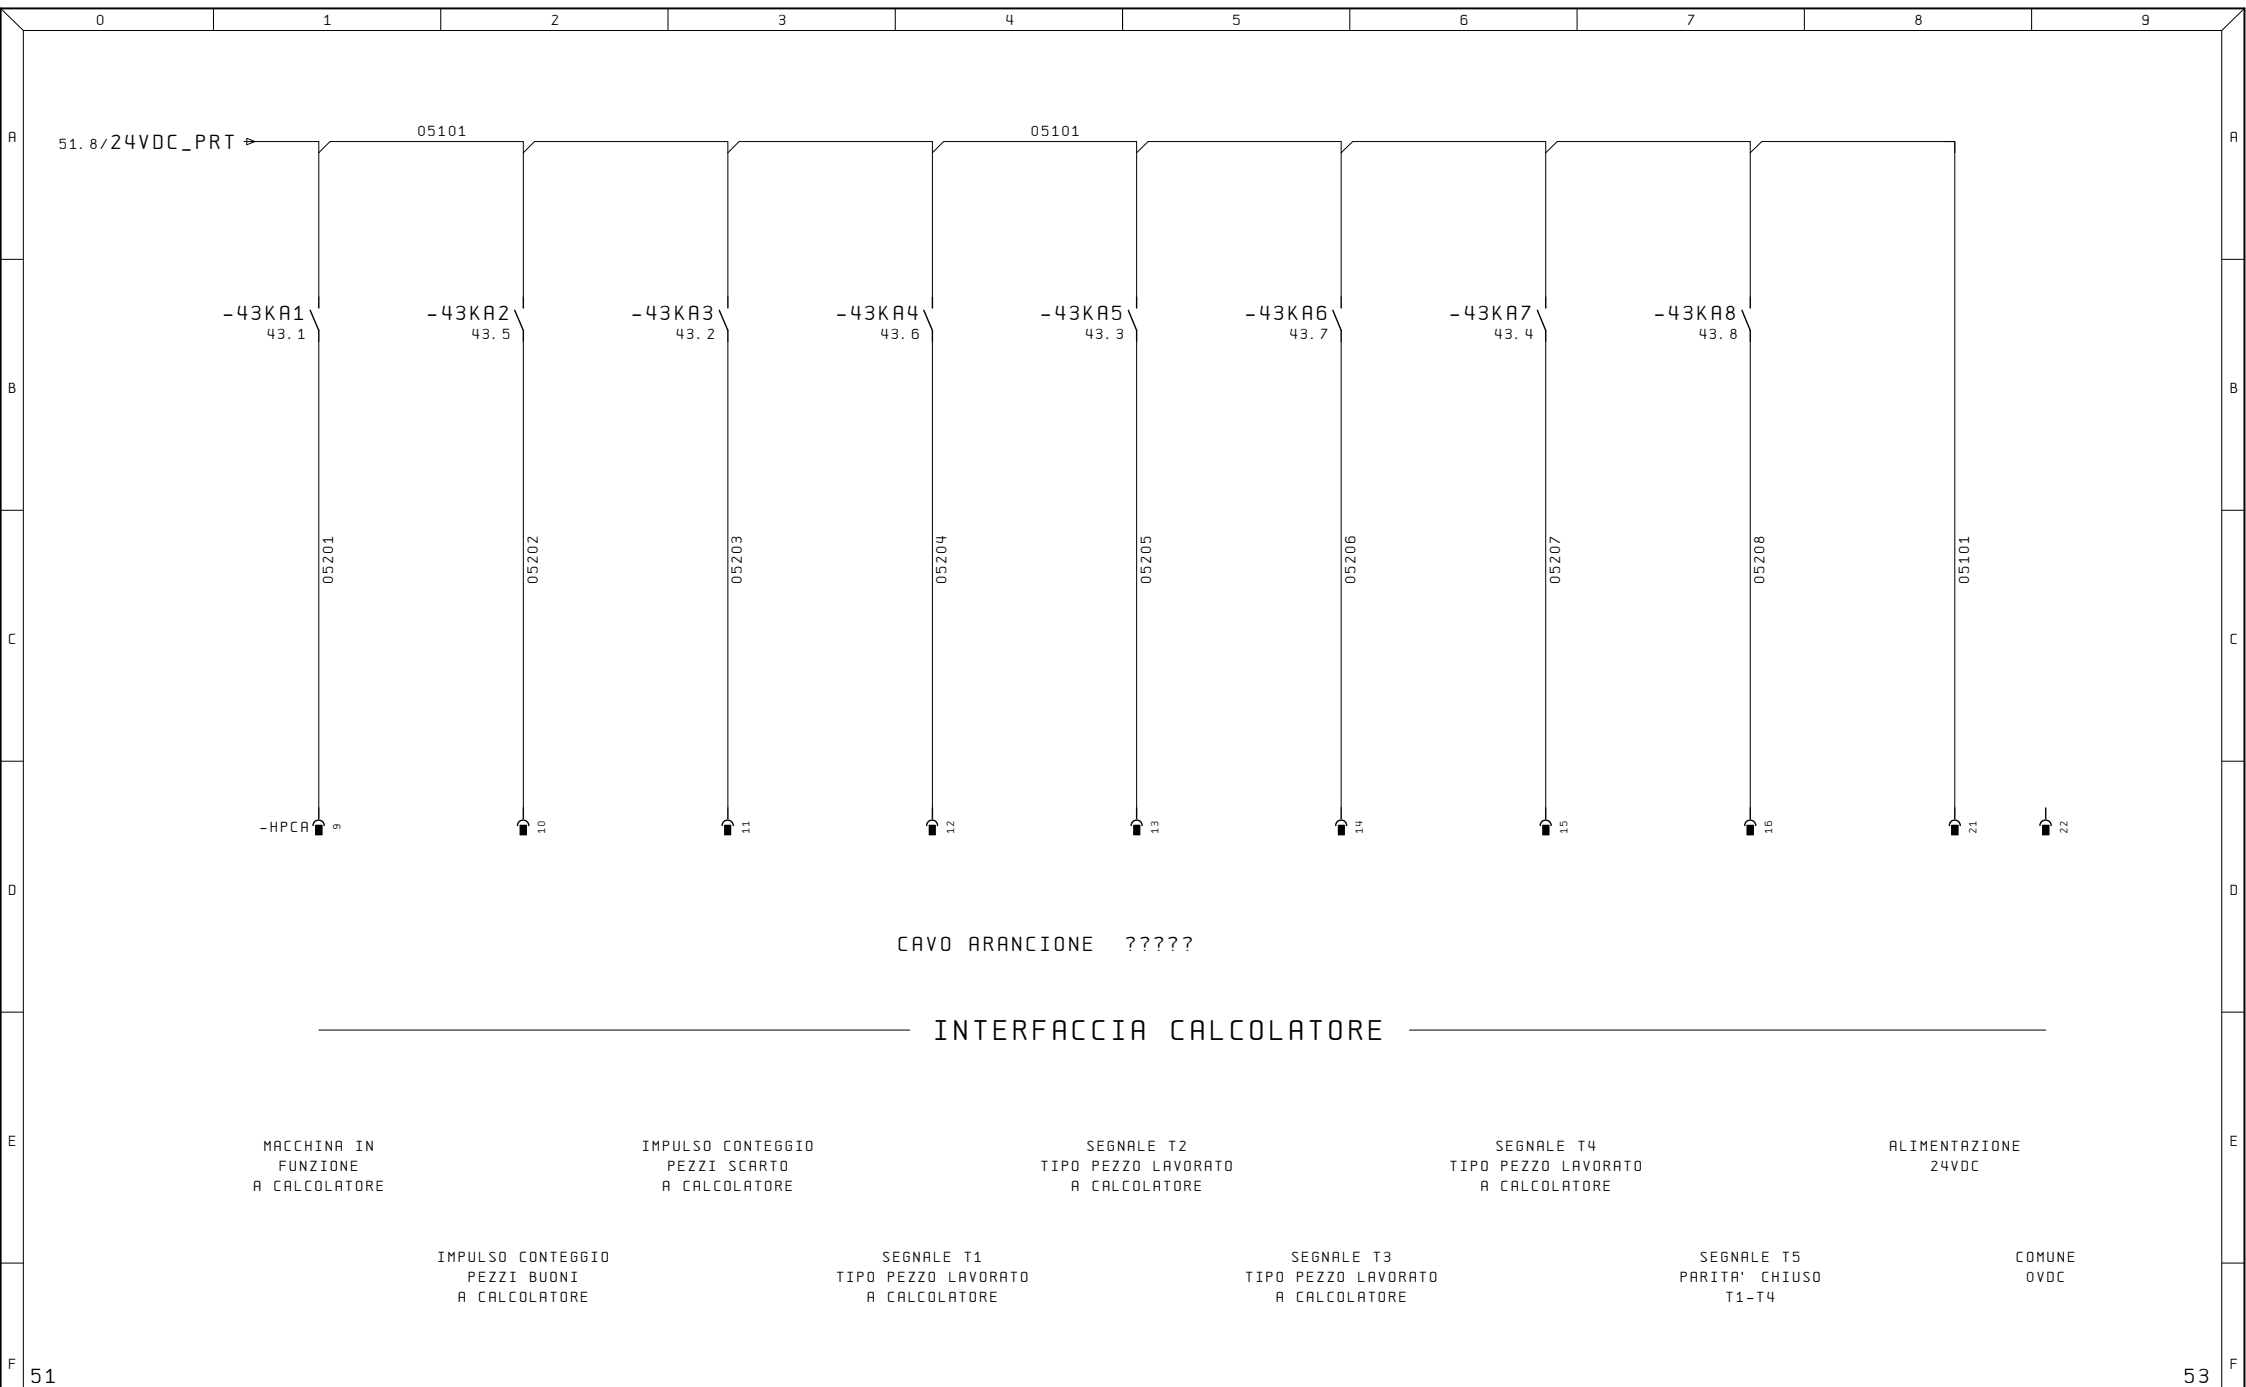


|                   |  |                                                                                                                                                |  |                |  |                    |  |
|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|--------------------|--|
| 51                |  | 53                                                                                                                                             |  | 52             |  | 289                |  |
| Ultime Modifiche  |  | Rev. :                                                                                                                                         |  | Disegno Numero |  | Codice Impianto    |  |
|                   |  | Data :                                                                                                                                         |  | 2017_0198      |  | = HP               |  |
|                   |  | Diseg. :                                                                                                                                       |  | 2017_0198      |  | Codice luogo       |  |
|                   |  | Stampa :                                                                                                                                       |  | 15. Nov. 2017  |  | +                  |  |
|                   |  | Verif. :                                                                                                                                       |  |                |  |                    |  |
| Impianto          |  | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              |  | Cliente        |  | Descrizione pagina |  |
| BROCCIATRICE OP40 |  | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)                                                                                                         |  | FCA            |  | INTERFACCIAMENTI   |  |
|                   |  | Tel. +39-0775-830116                                                                                                                           |  | Cliente Finale |  | CALCOLATORE        |  |
|                   |  | Fax +39-0775-839345                                                                                                                            |  | FMA            |  |                    |  |
|                   |  | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |  |                |  |                    |  |

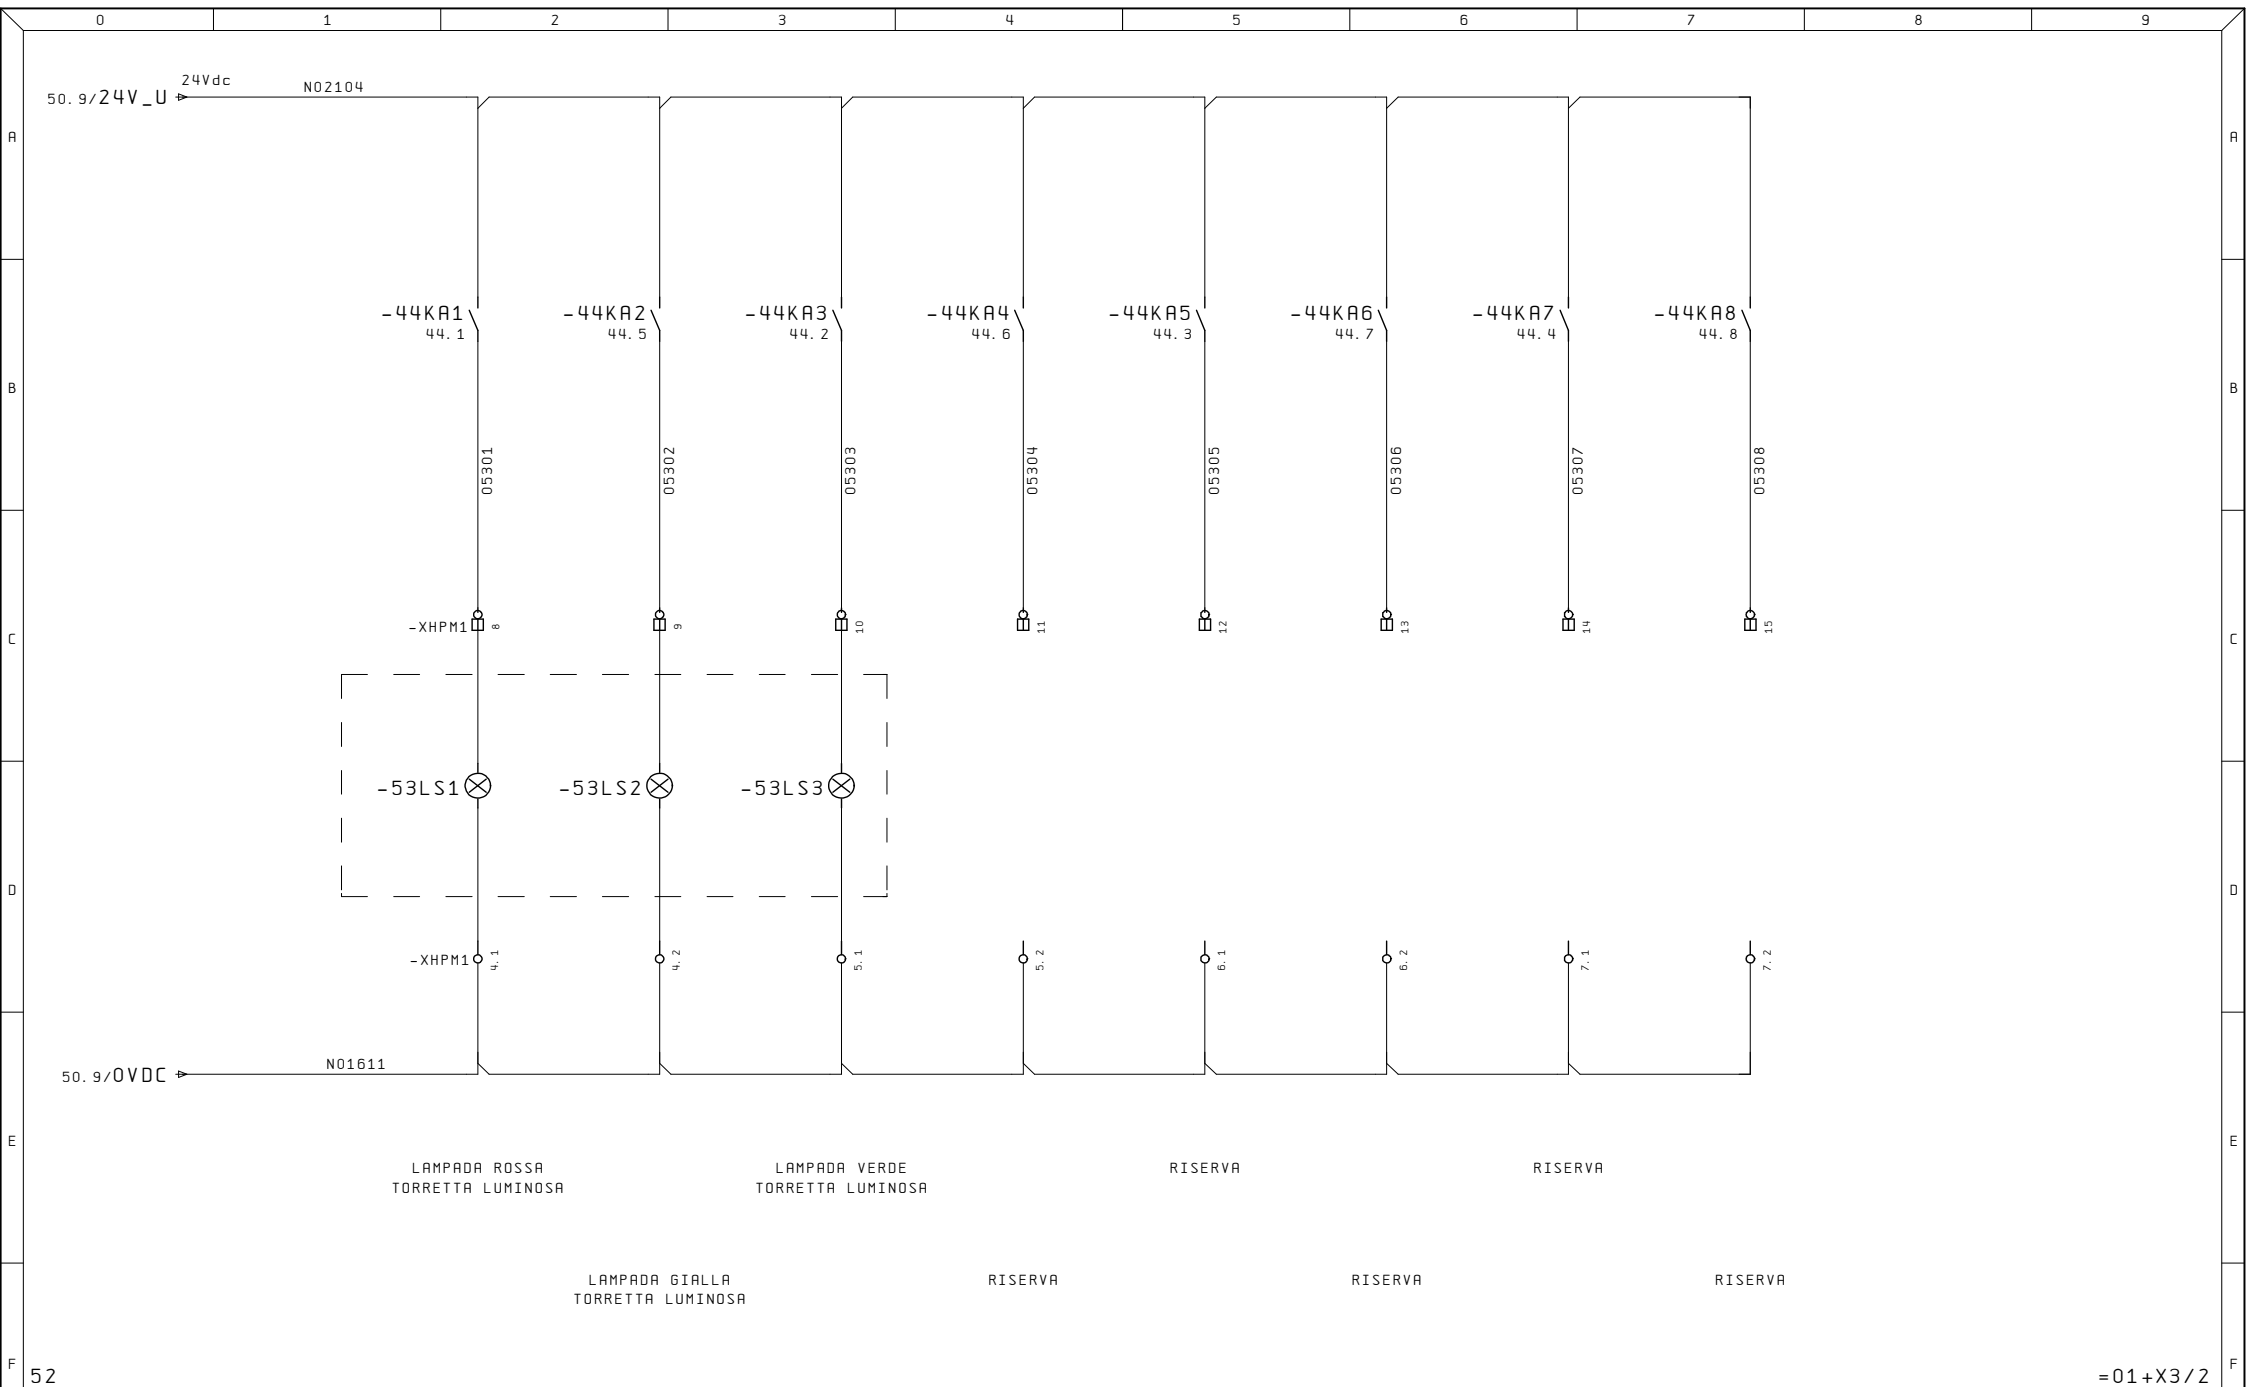


|                  |  |                        |                   |  |                                                                                                                                                |  |                |          |                     |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------|---------------------|-----------------|--------------|
| 52               |  |                        |                   |  |                                                                                                                                                |  |                | =01+X3/2 |                     | F               |              |
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          |  | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              |  | Cliente        |          | Disegno Numero      | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 |  | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)                                                                                                         |  | FCA            |          | 2017_0198           | = HP            | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   |  | Tel. +39-0775-830116                                                                                                                           |  | Cliente Finale |          | Descrizione pagina  |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |  | Fax +39-0775-839345                                                                                                                            |  | FMA            |          | SEGNALAZIONE REMOTA |                 | 53           |
|                  |  | Verif. :               |                   |  | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |  |                |          |                     |                 | di 289       |




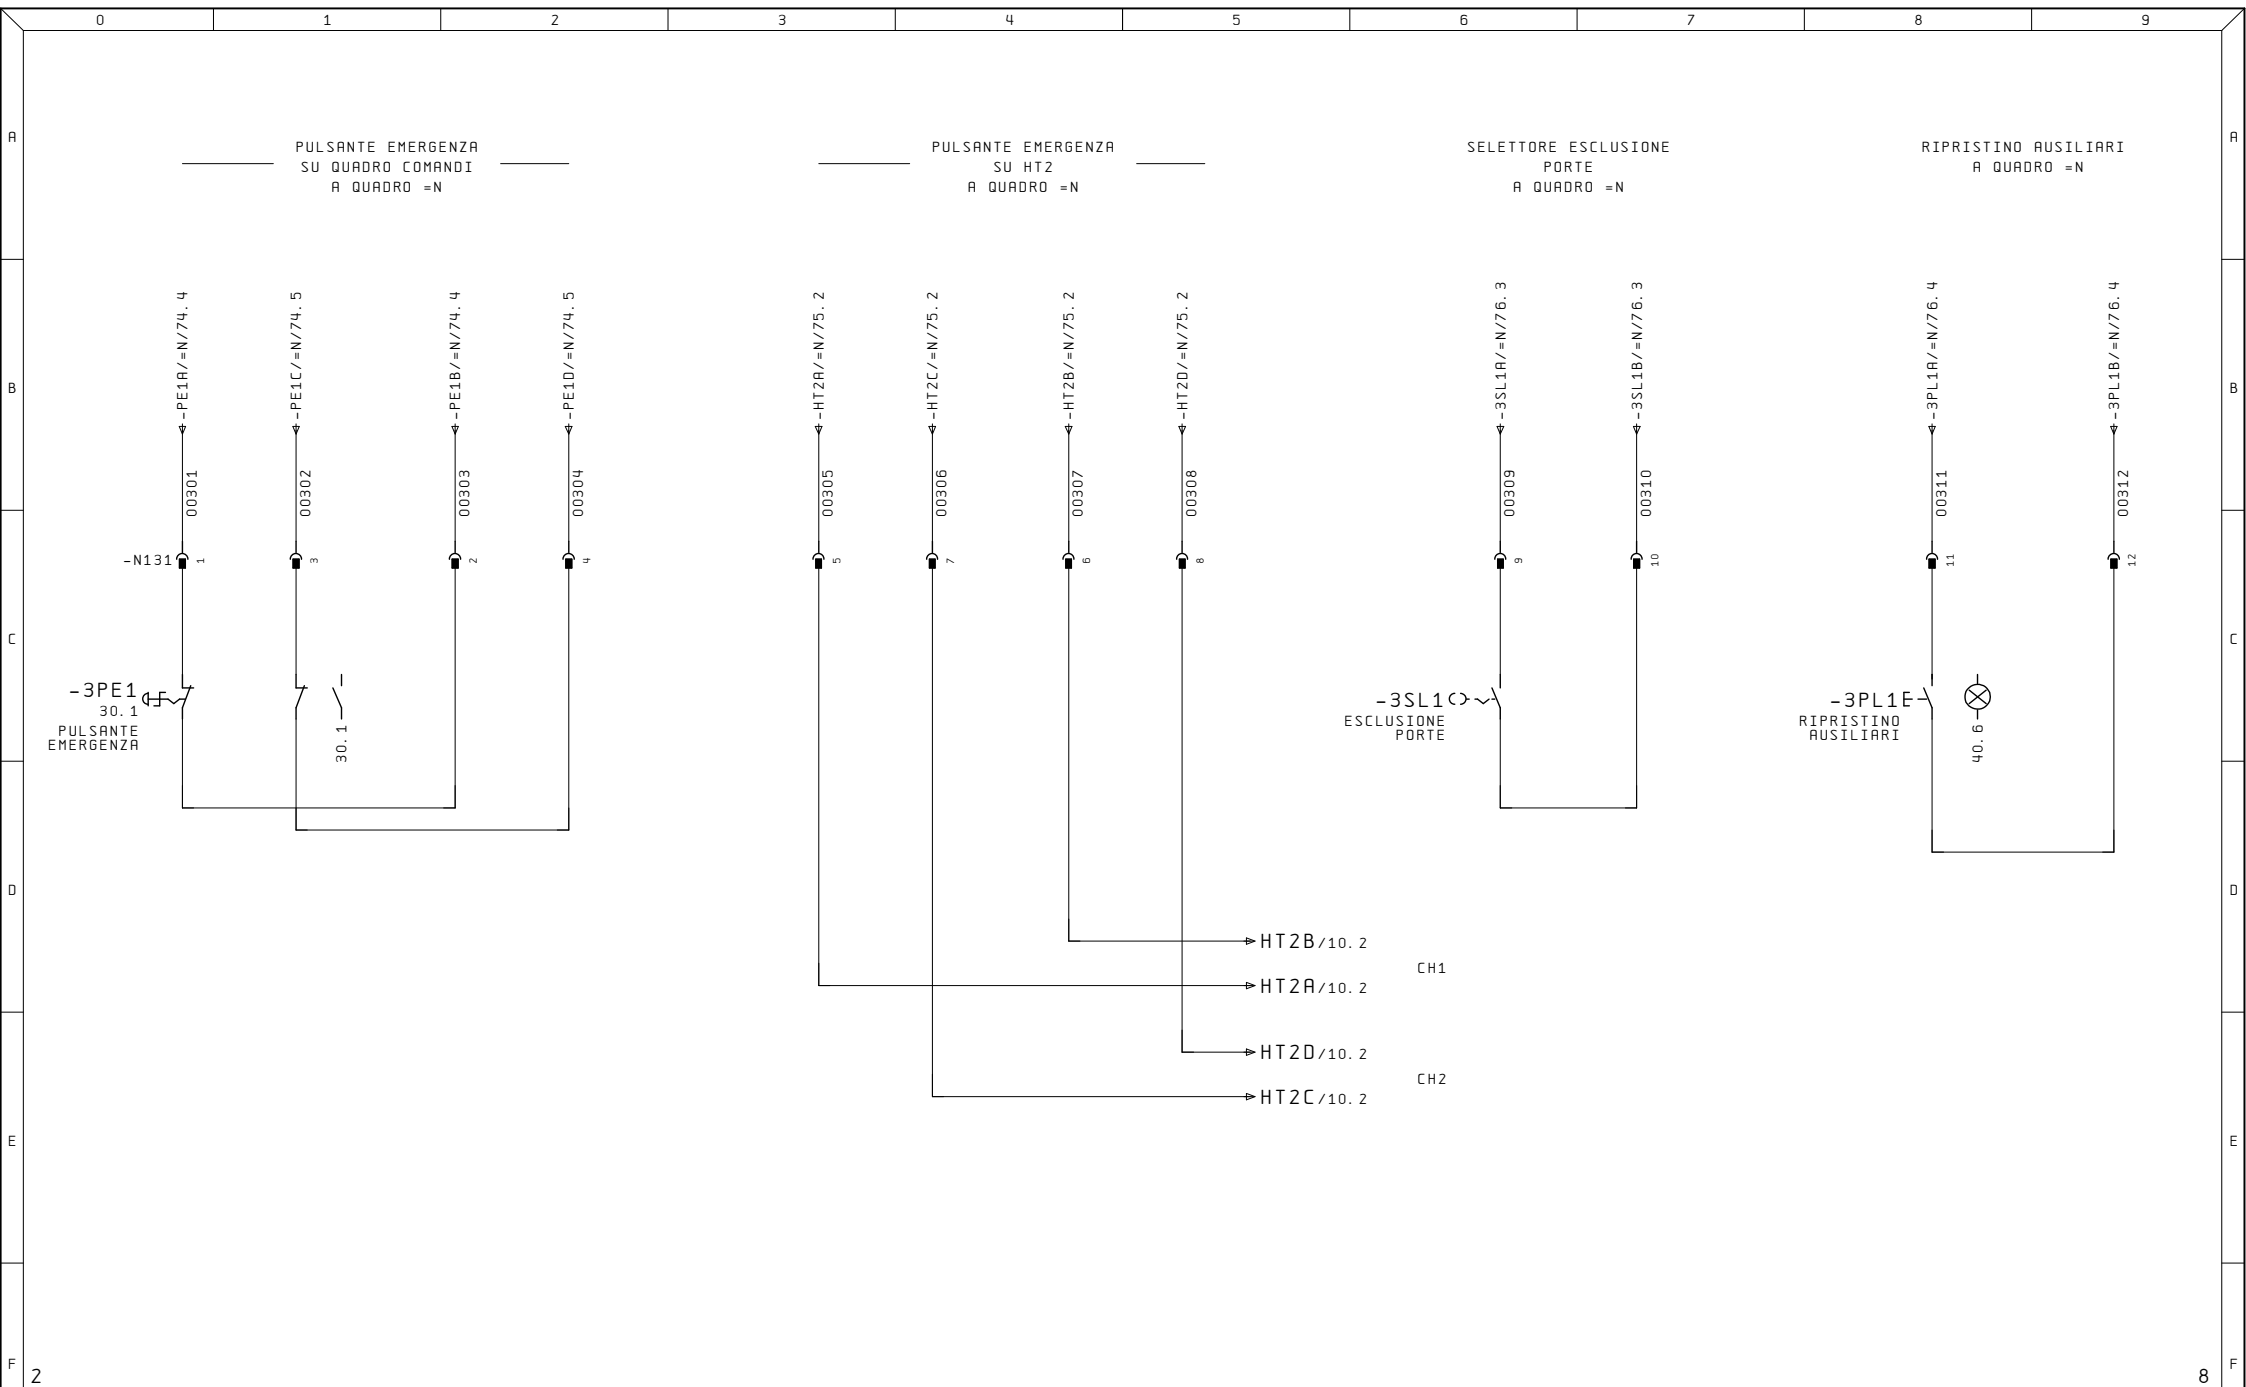

|                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                       |                             |                         |                      |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40<br><br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | R. E. M. S. R. L.                | Cliente               | Disegno Numero<br>2017_0198 | Codice Impianto<br>= 01 | Codice luogo<br>+ X3 |  |
|                  | Data :                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FCA                              | Cliente Finale<br>FMA | Descrizione pagina          |                         | Pag.<br>3            |  |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =N |                       |                             |                         |                      |  |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                       |                             |                         |                      |  |
|                  | Verif. :               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | di 289                           |                       |                             |                         |                      |  |

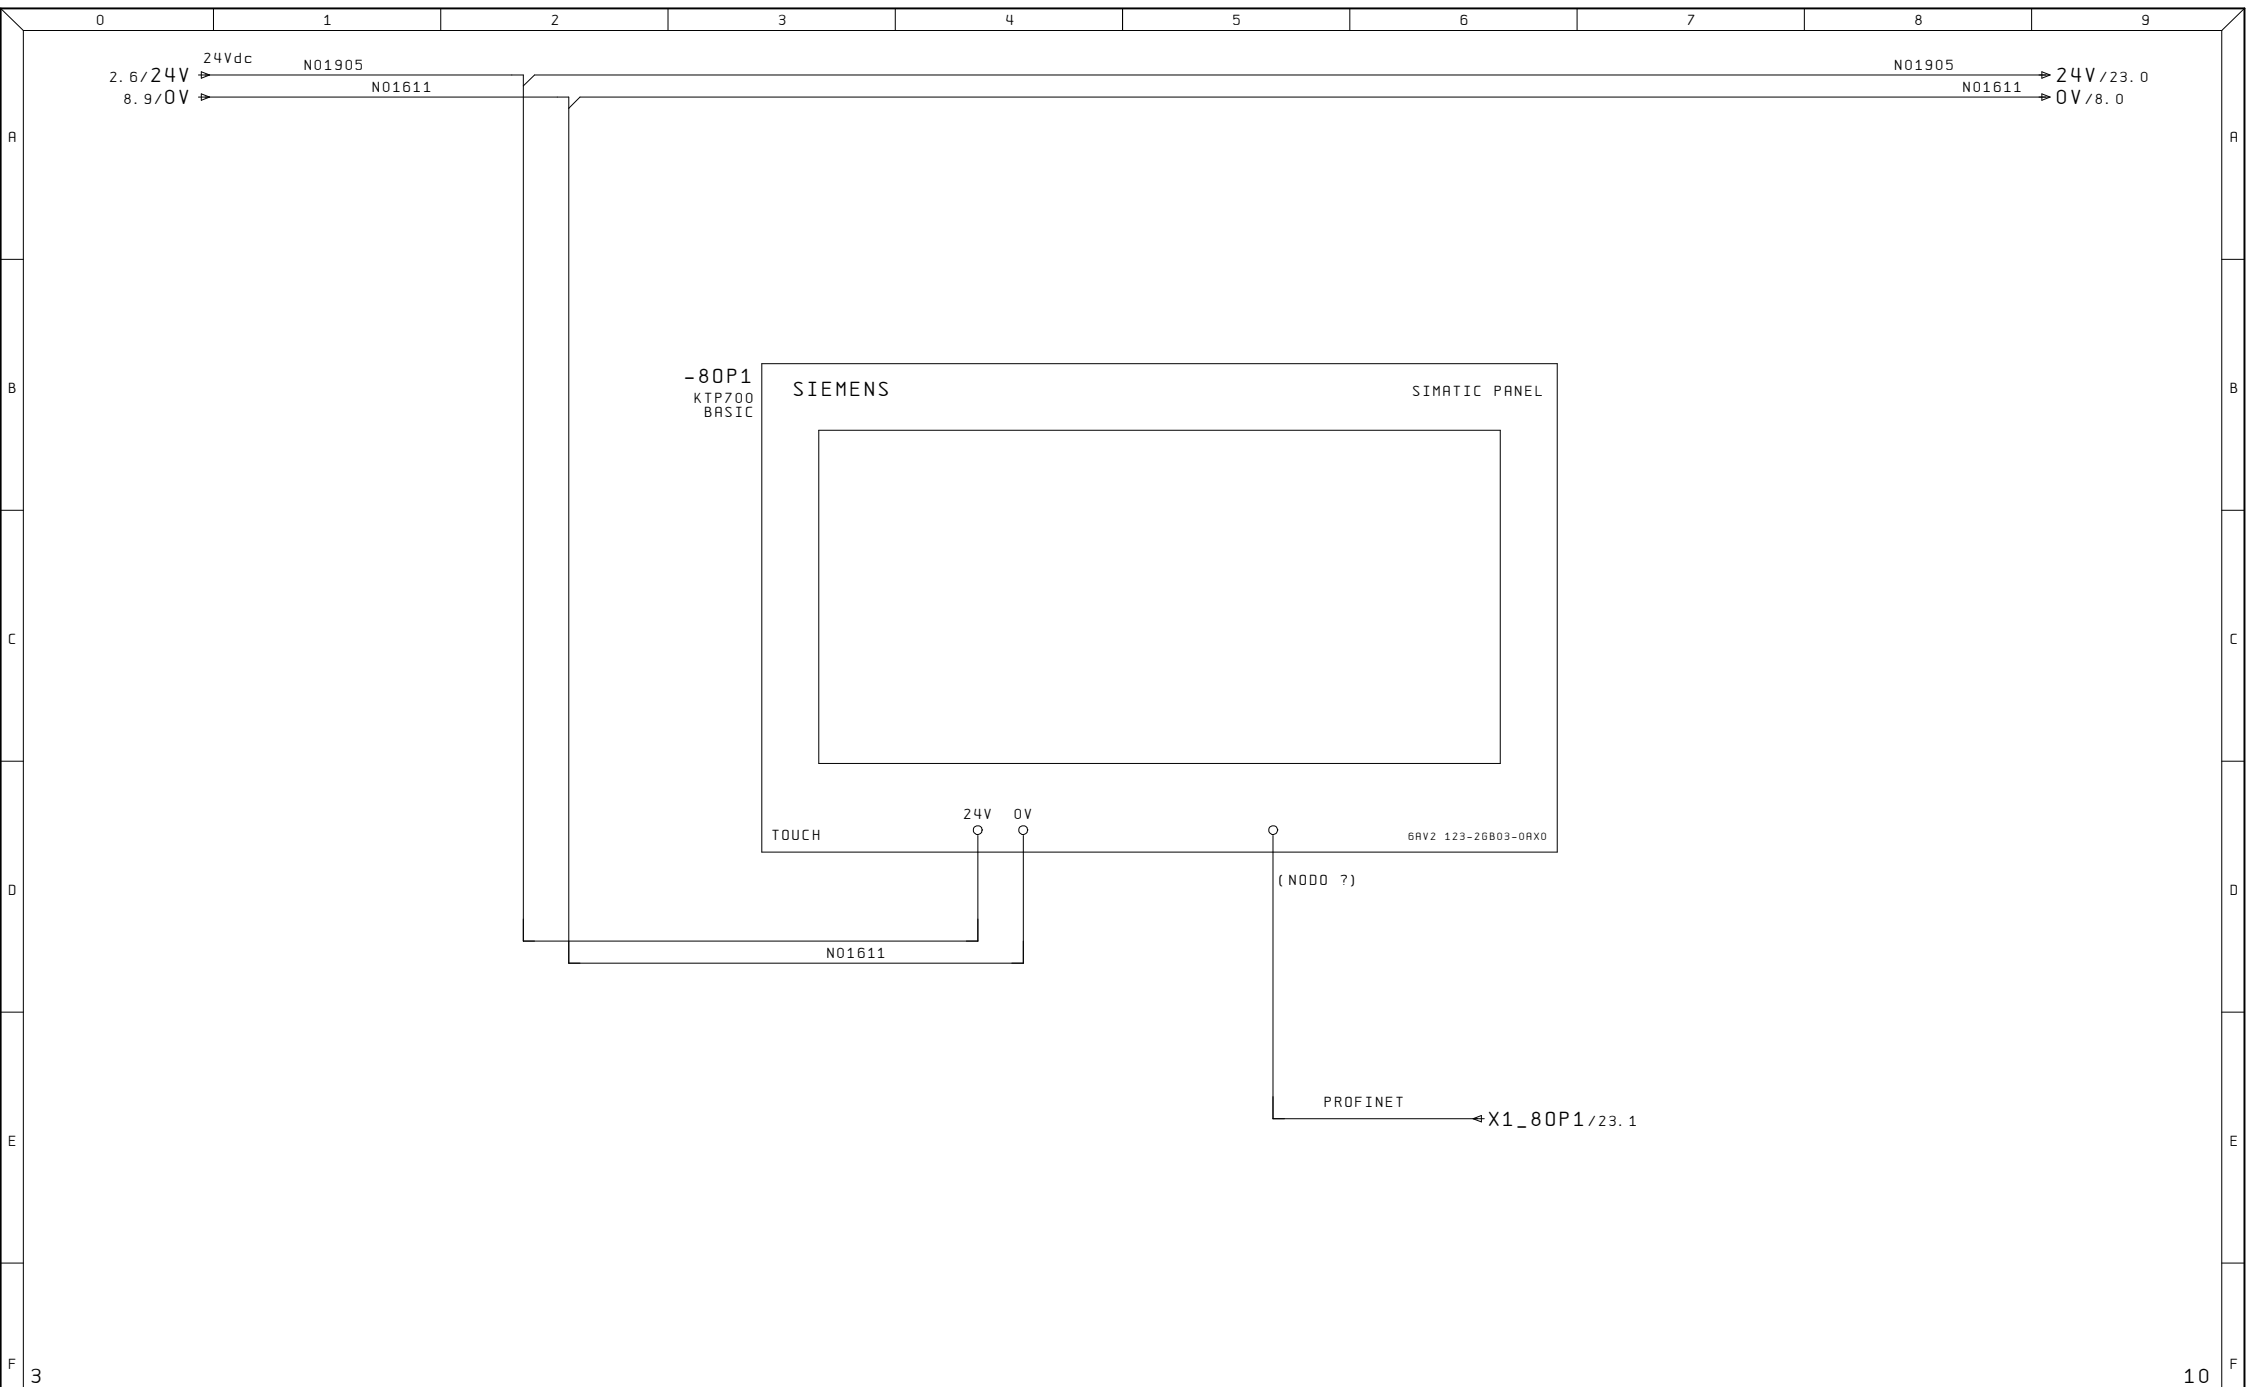

|                  |                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                          |                         |                      |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente        | Disegno Numero<br>2017_0198              | Codice Impianto<br>= 01 | Codice luogo<br>+ X3 |  |
|                  | Data :                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | FCA            | Descrizione pagina<br>PANNELLO OPERATORE |                         |                      |  |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cliente Finale | Pag. 8                                   |                         |                      |  |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | FMA            | di 289                                   |                         |                      |  |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                          |                         |                      |  |

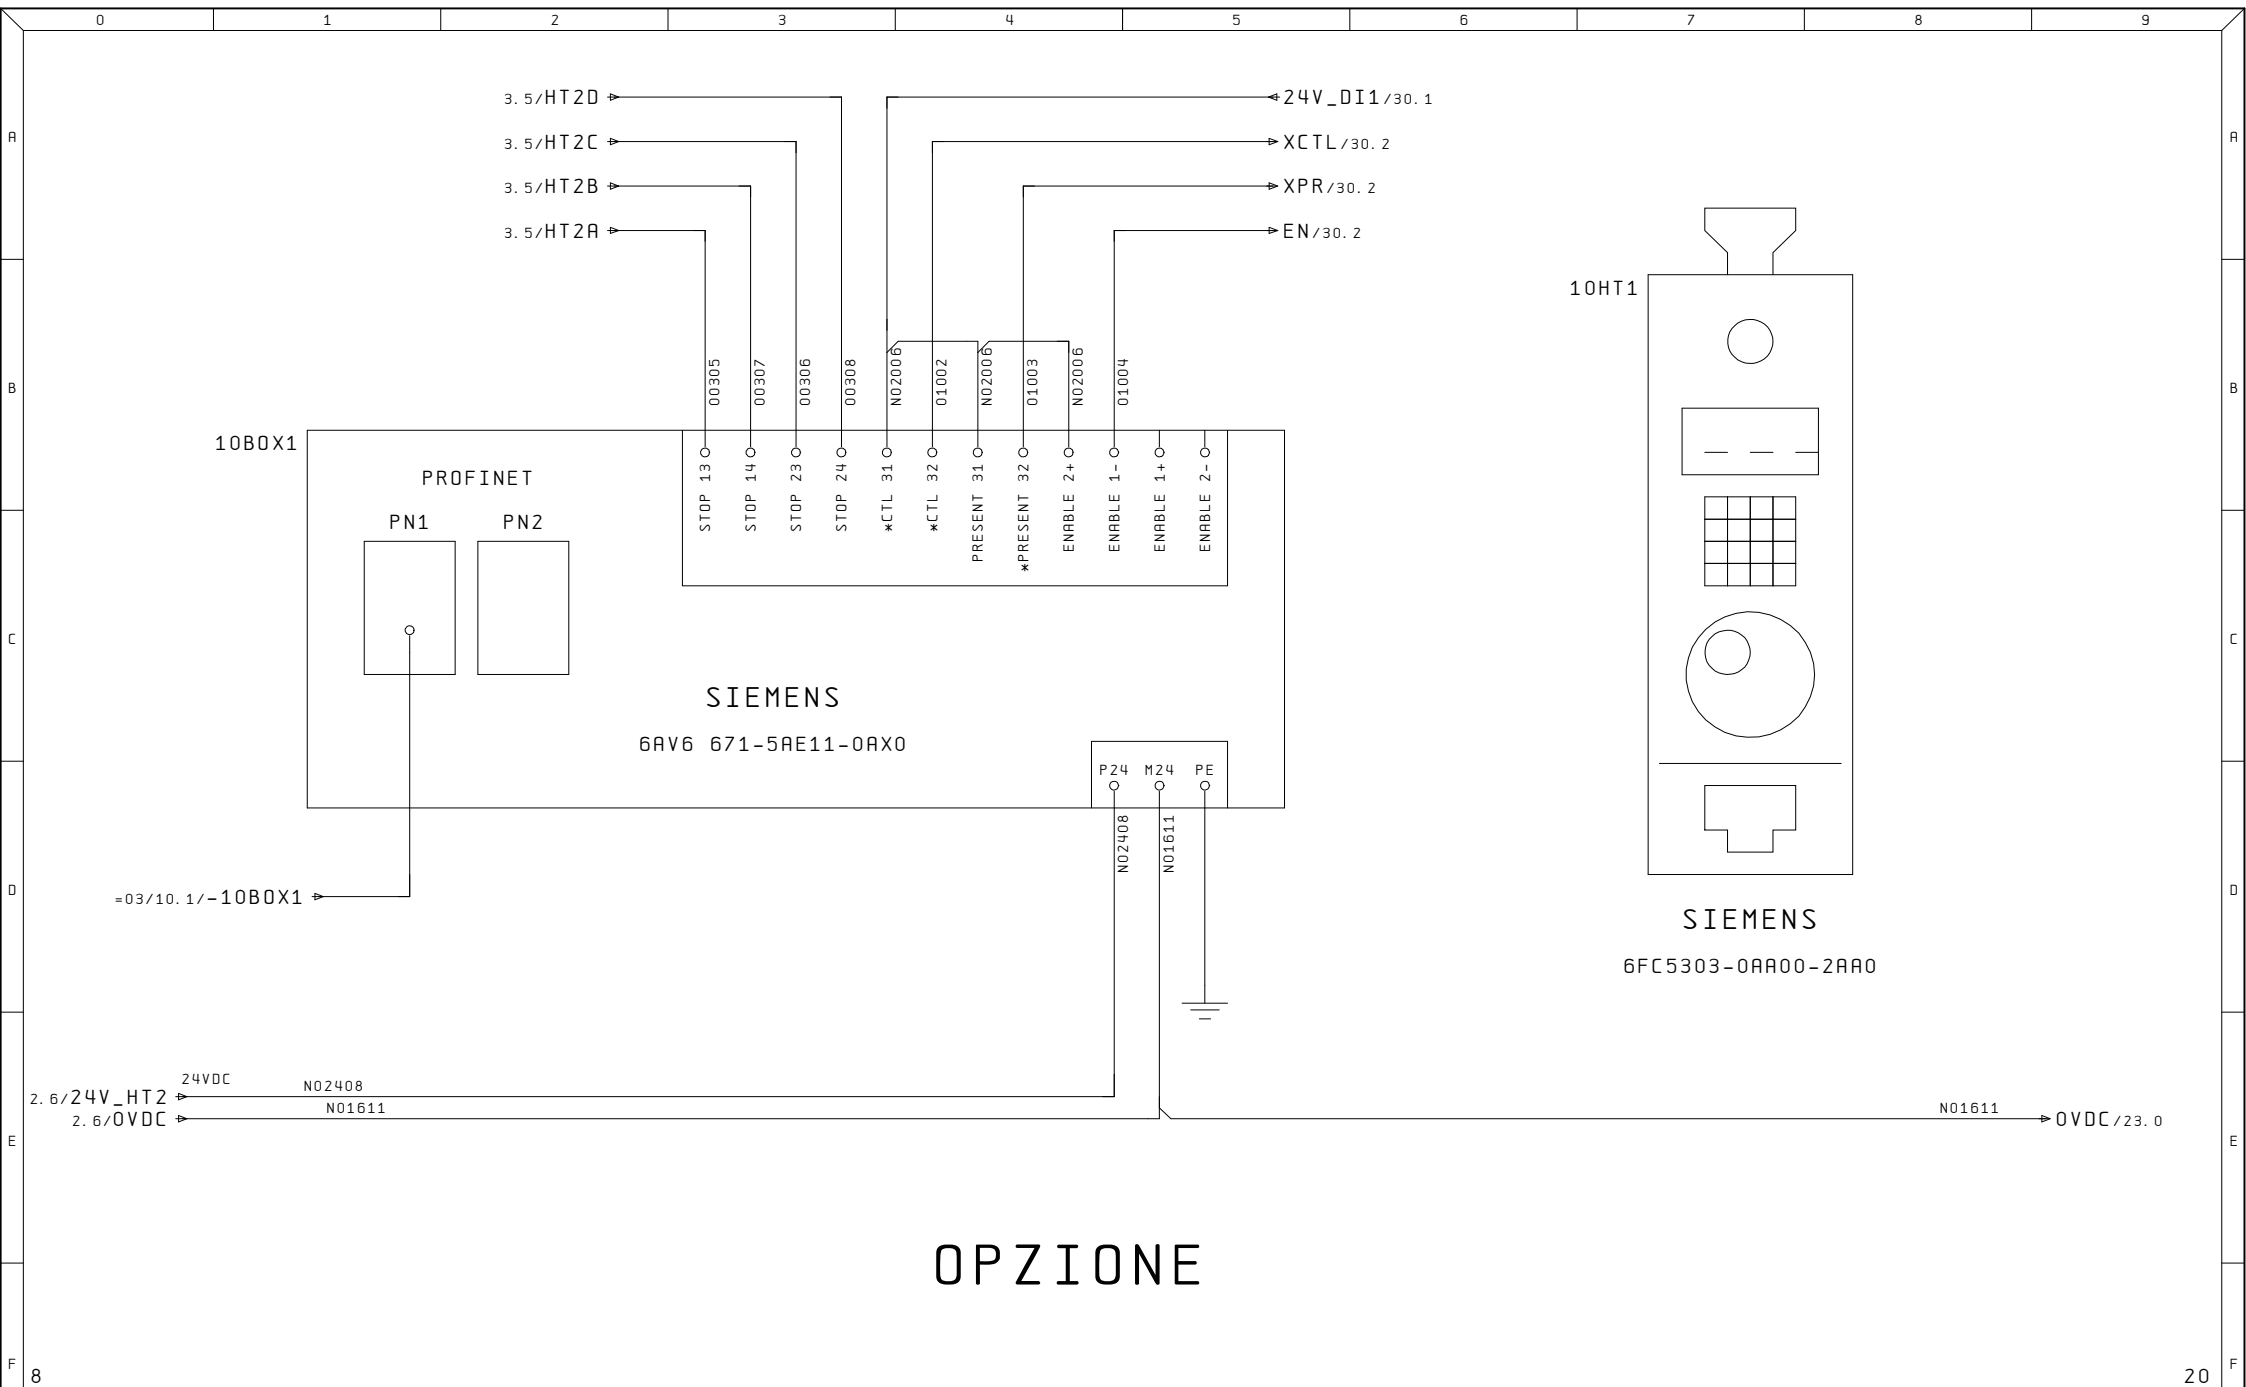

|                  |  |                        |                   |                                                                                       |                |                             |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente        | Disegno Numero              | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA            | 2017_0198                   | = 01            | + X3         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   |                                                                                       | Cliente Finale | Descrizione pagina          |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                       | FMA            | TASTIERINO HT2              |                 | 10           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                       |                | E BOX CONTROLLO (OPZIONALE) |                 | di 289       |



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |   |
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | A |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | B |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | C |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | D |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | E |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | F |

-20DI1

20.2

E70.00

1

/30.1

-3PE1

PULSANTE EMERGENZA QUADRO COMANDI INTERVENUTO

.10

5

/30.5

-30PS1

PULSANTE ABILITAZIONE MOVIMENTI

.20

2

/30.2

-10BOX1: \*CTL32

CTL HT2 (OPZIONALE)

.30

6

/30.6

-30SL1

SELETTORE MODO OPERATIVO MESSA A PUNTO

.40

3

/30.3

-10BOX1: \*PRESENT32

PRESENT HT2 (OPZIONALE)

.50

7

/30.7

-30PS4

PULSANTE AVVIO CICLO SINGOLO

.60

4

/30.4

-10BOX1: ENABLE1-

ENABLE HT2 (OPZIONALE)

.70

8

/30.8

-30PS5

PULSANTE ARRESTO MACCHINA

-20DI2

20.3

E71.00

1

/31.1

-31SL1: 2

SELETTORE MODO OPERATIVO ESERCIZIO CONCATENATO

.10

5

/31.5

-31SL2

SELETTORE RIATTREZZAGGIO MACCHINA

.20

2

/31.2

-31SL1: 6

SELETTORE MODO OPERATIVO SINGOLO

.30

6

/31.6

-20DI2: 6

RISERVA

.40

3

/31.3

-31SL1: 8

SELETTORE MODO OPERATIVO RISERVA

.50

7

/31.7

-31SL3

SELETTORE SBLOCCO ASSI

.60

4

/31.4

-31SL1: 4

SELETTORE MODO OPERATIVO MANUALE

.70

8

/31.8

-31PL1

PULSANTE LUMIN. RESET ALLARMI

-20DI3

20.3

E72.00

1

/32.1

-32PL1

PULSANTE LUMIN. ILLUMINAZIONE MACCHINA

.10

5

/32.5

-20DI3: 5

RISERVA

.20

2

/32.2

-32PL2

PULSANTE LUMIN. SBLOCCO PORTELLONE 1

.30

6

/32.6

-20DI3: 6

RISERVA

.40

3

/32.3

-32PL3

PULSANTE LUMIN. SBLOCCO PORTELLONE 2

.50

7

/32.7

-20DI3: 7

RISERVA

.60

4

/32.4

-32SL2

SELETTORE BLOCCO LAVORO

.70

8

/32.8

-20DI3: 8

RISERVA


20

22


|                  |  |                        |                                   |                                                                                                                                                |                    |                                      |  |                         |  |                      |  |
|------------------|--|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                  | Cliente<br><br>FCA | Disegno Numero<br>2017_0198          |  | Codice Impianto<br>= 01 |  | Codice luogo<br>+ X3 |  |
|                  |  | Data :                 |                                   |                                                                                                                                                |                    | Descrizione pagina                   |  |                         |  | Pag.                 |  |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                                                |                    | LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC |  |                         |  | 21                   |  |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                                                |                    | CLIENTE FINALE                       |  |                         |  |                      |  |
|                  |  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                |                    | FMA                                  |  |                         |  | di 289               |  |
|                  |  |                        |                                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                    |                                      |  |                         |  |                      |  |


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | <div><div>-20D01</div><div>20.4</div><div><div><div>A70.00</div><div>1</div><div>/40.1</div><div>-20D01:1</div><div>RISERVA</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/40.5</div><div>-32PL3</div><div>PULSNT E LUMIN. PORTELLONE 2 SBLOCCATO</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/40.2</div><div>-31PL1</div><div>PULSANTE LUMIN. PRESENZA ALLARMI</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/40.6</div><div>-3PL1</div><div>PULSANTE LUMIN. AUSILIARI INSERITI</div></div><div><div>.40</div><div>3</div><div>/40.3</div><div>-32PL1</div><div>PULSANTE LUMIN. ILLUMINAZIONE MACCHINA</div></div><div><div>.50</div><div>7</div><div>/40.7</div><div>-20D01:7</div><div>RISERVA</div></div><div><div>.60</div><div>4</div><div>/40.4</div><div>-32PL2</div><div>PULSNT E LUMIN. PORTELLONE 1 SBLOCCATO</div></div><div><div>.70</div><div>8</div><div>/40.8</div><div>-20D01:8</div><div>RISERVA</div></div></div></div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|    |                  |                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                         |                         |                      |                         |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 21 | Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :<br>Diseg. : 2017_0198<br>Stampa : 15.Nov.2017<br>Verif. : | Impianto<br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br>Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente<br>FCA<br>Cliente Finale<br>FMA | Disegno Numero<br>2017_0198<br>Descrizione pagina<br>LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC | Codice Impianto<br>= 01 | Codice luogo<br>+ X3 | Pag.<br>22<br>di<br>289 |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|

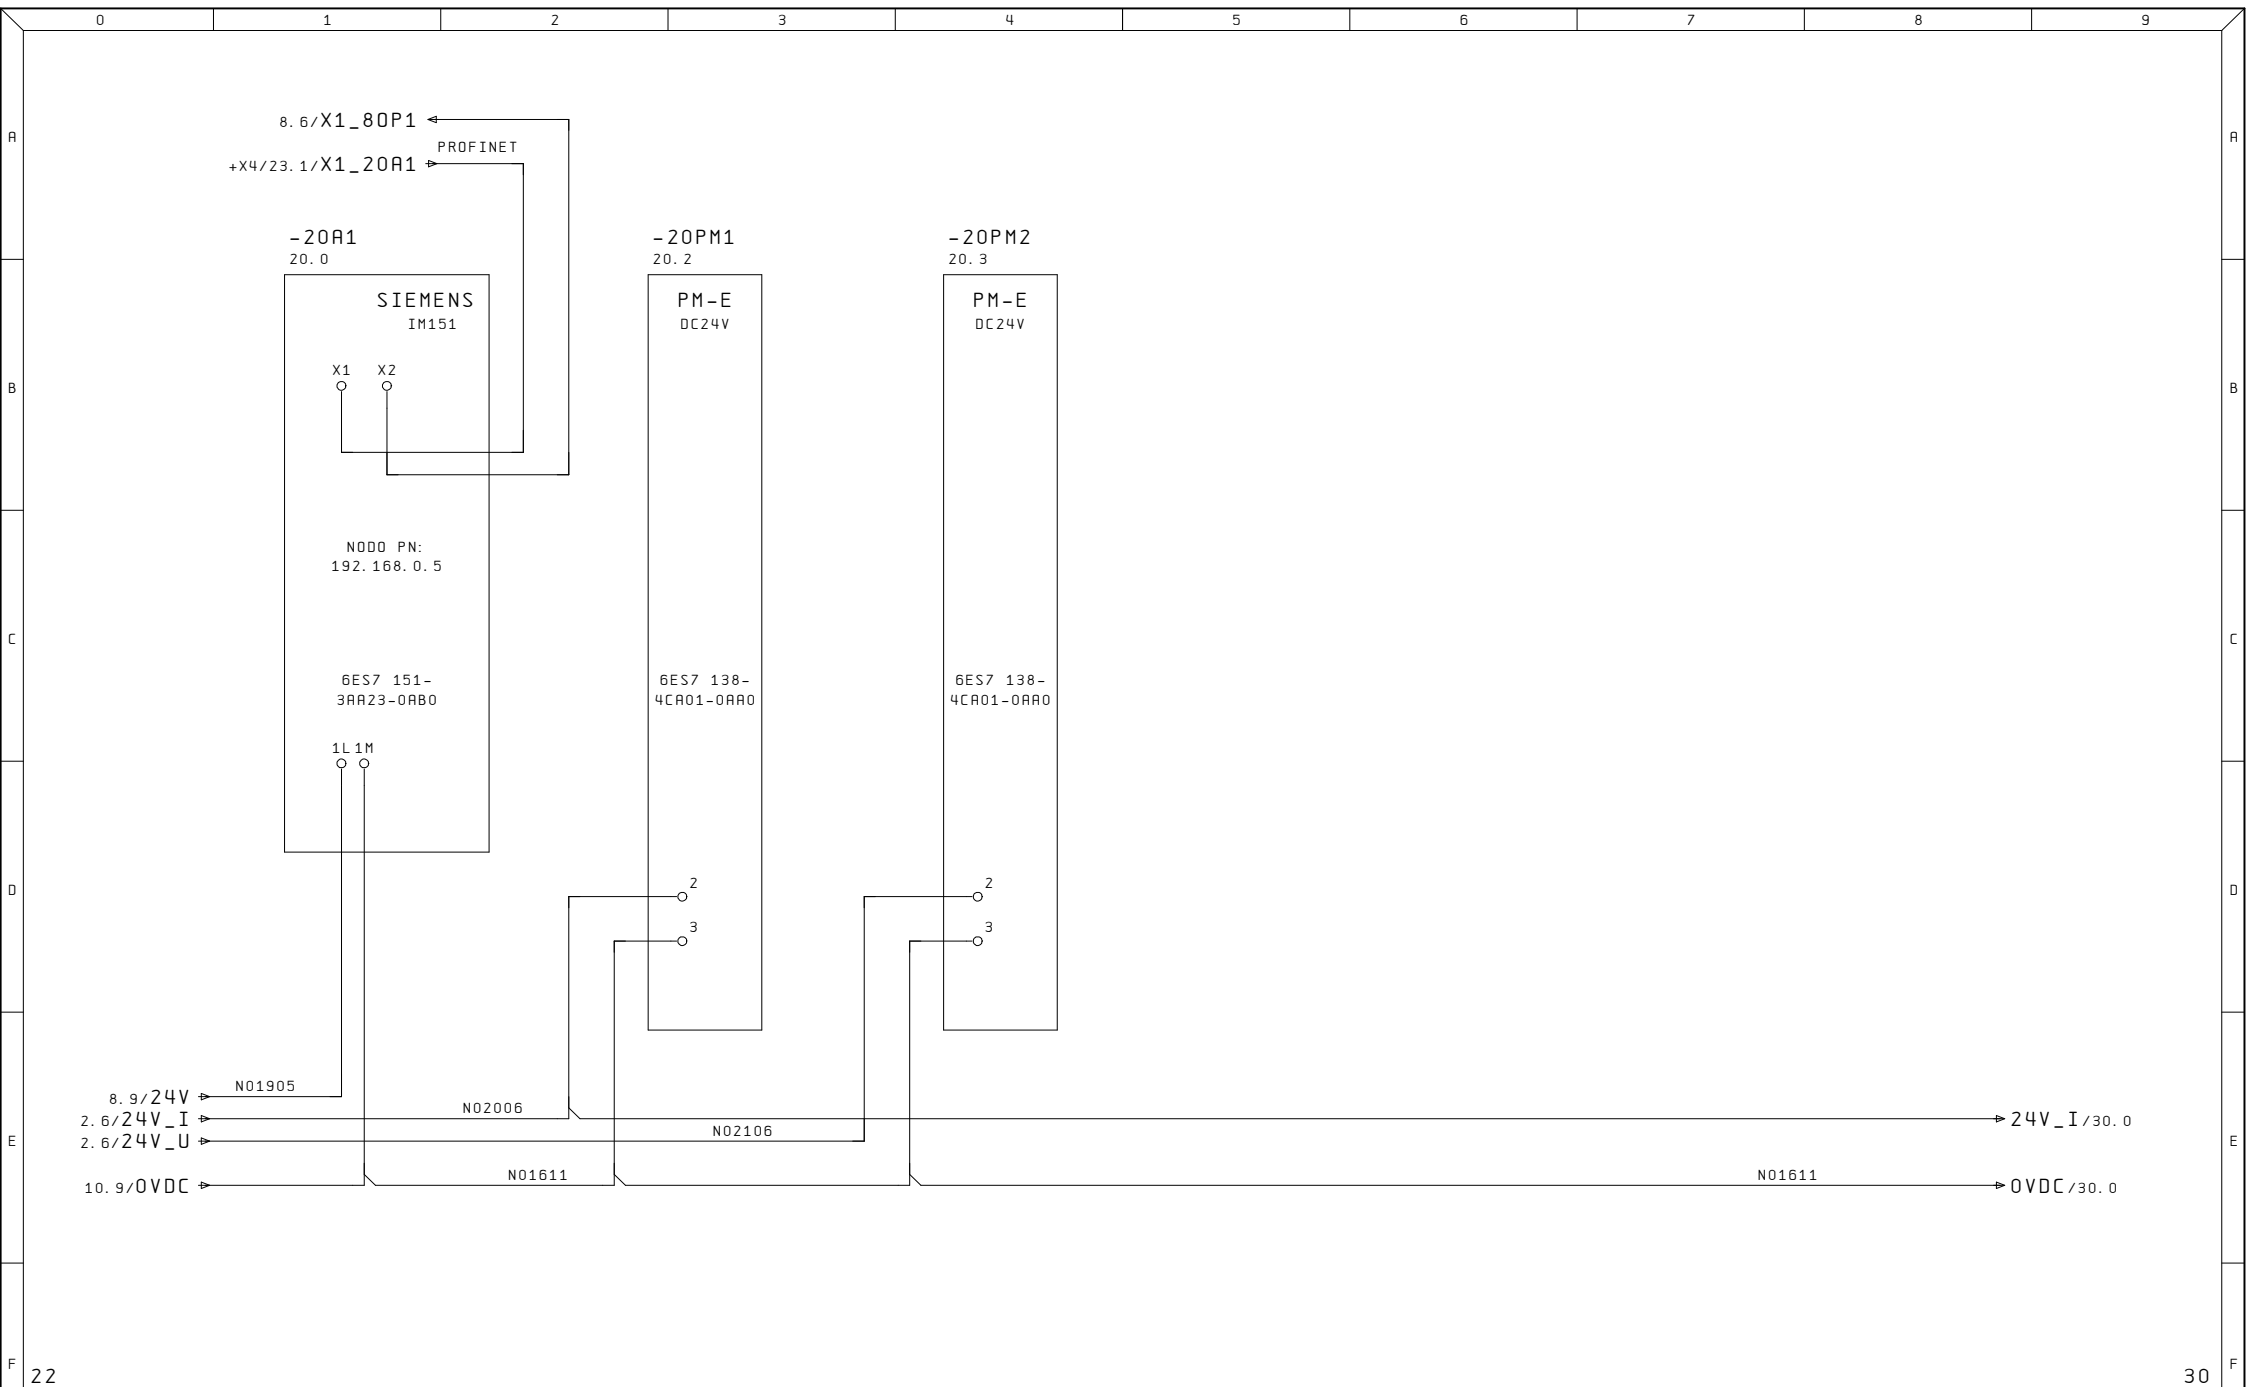



|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                          |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero           | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                | = 01            | + X3         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina       |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC |                 | 23           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                          |                 | di 289       |

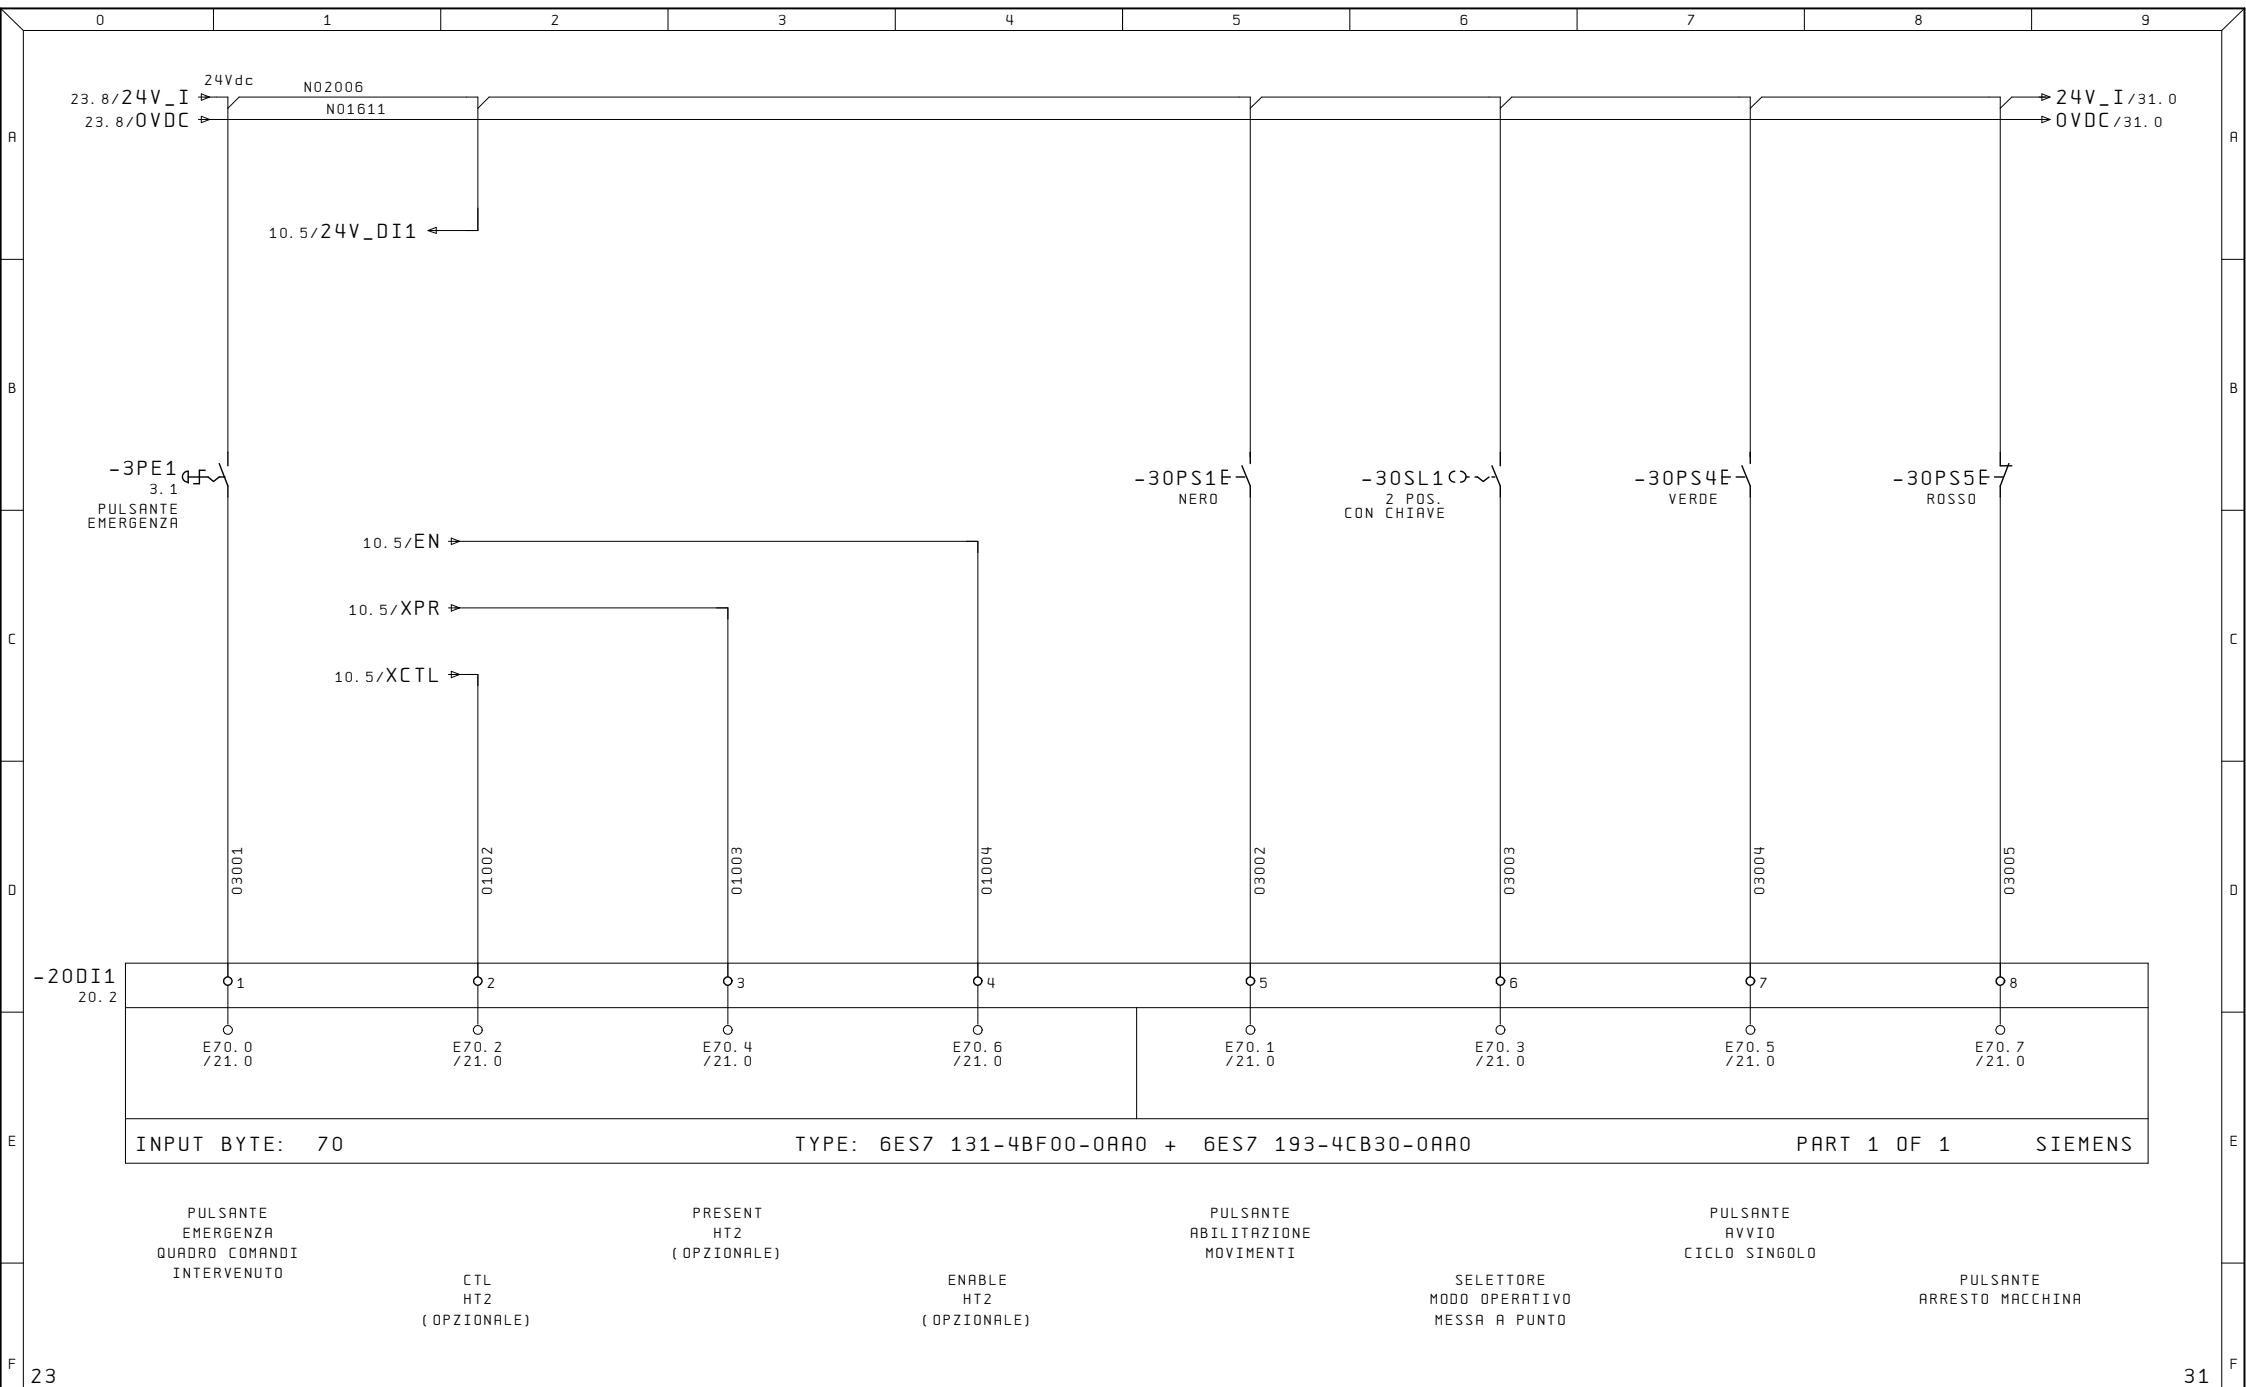

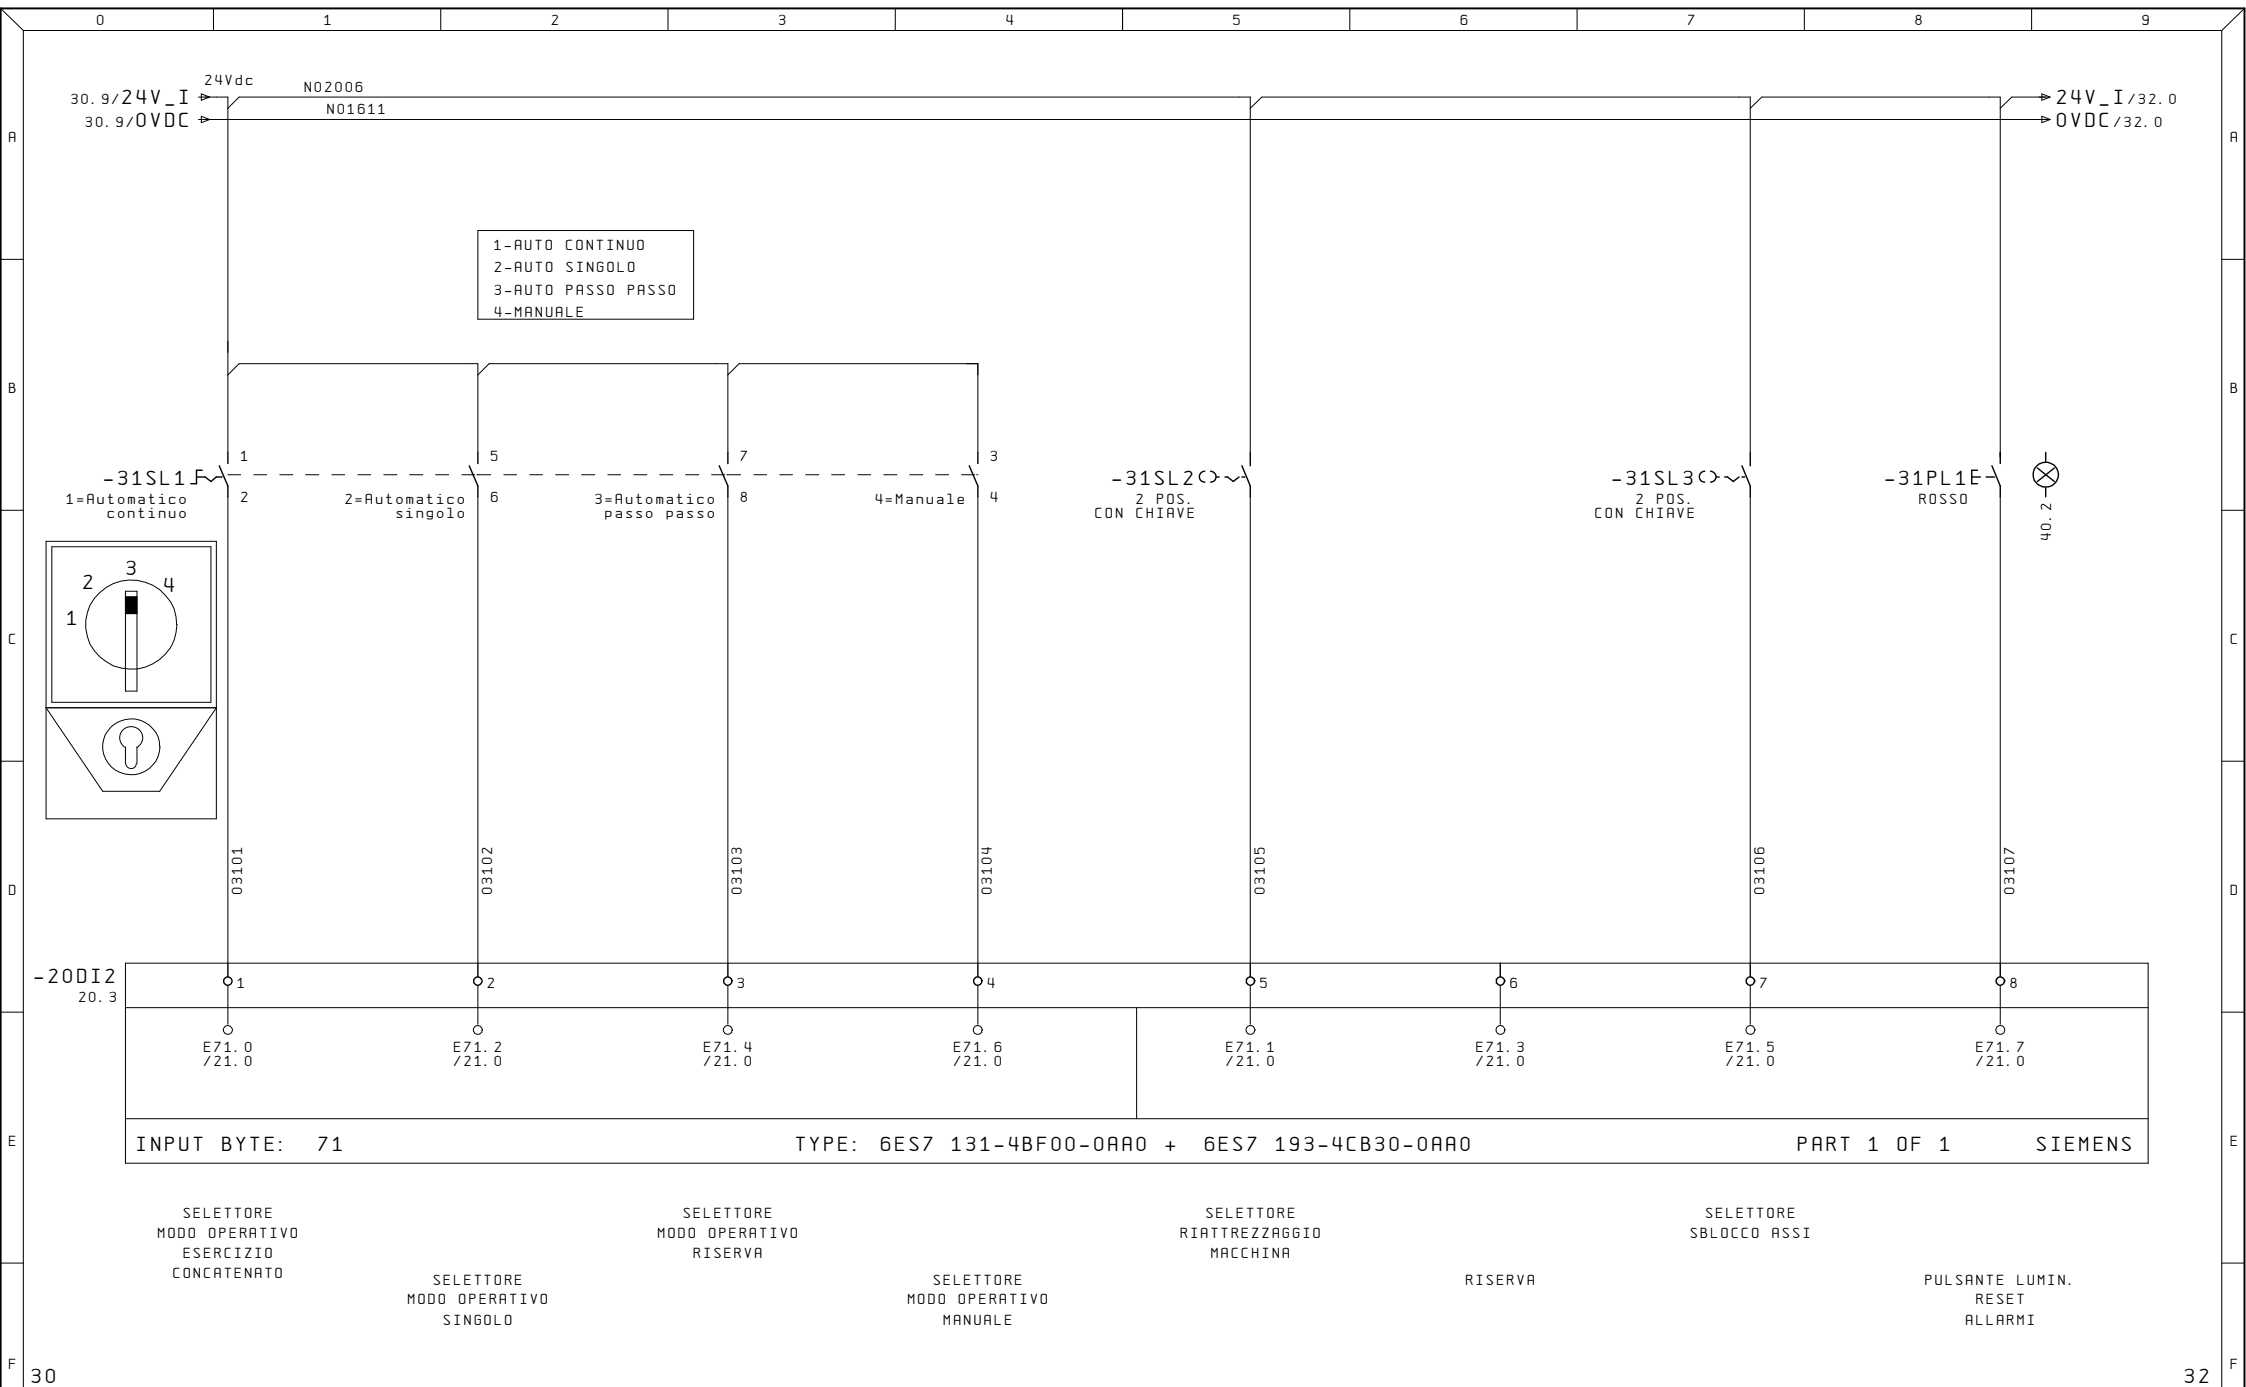


|                  |  |                        |                                                                                                                                                |                                                                                       |         |                         |                 |              |
|------------------|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto                                                                                                                                       | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente | Disegno Numero          | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                              | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA     | 2017_0198               | = 01            | + X3         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale                                                                        | FMA     | Descrizione pagina      |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                                |                                                                                       |         | GENERALE / INGRESSI PLC |                 | 31           |
|                  |  | Verif. :               |                                                                                                                                                |                                                                                       |         |                         |                 | di 289       |

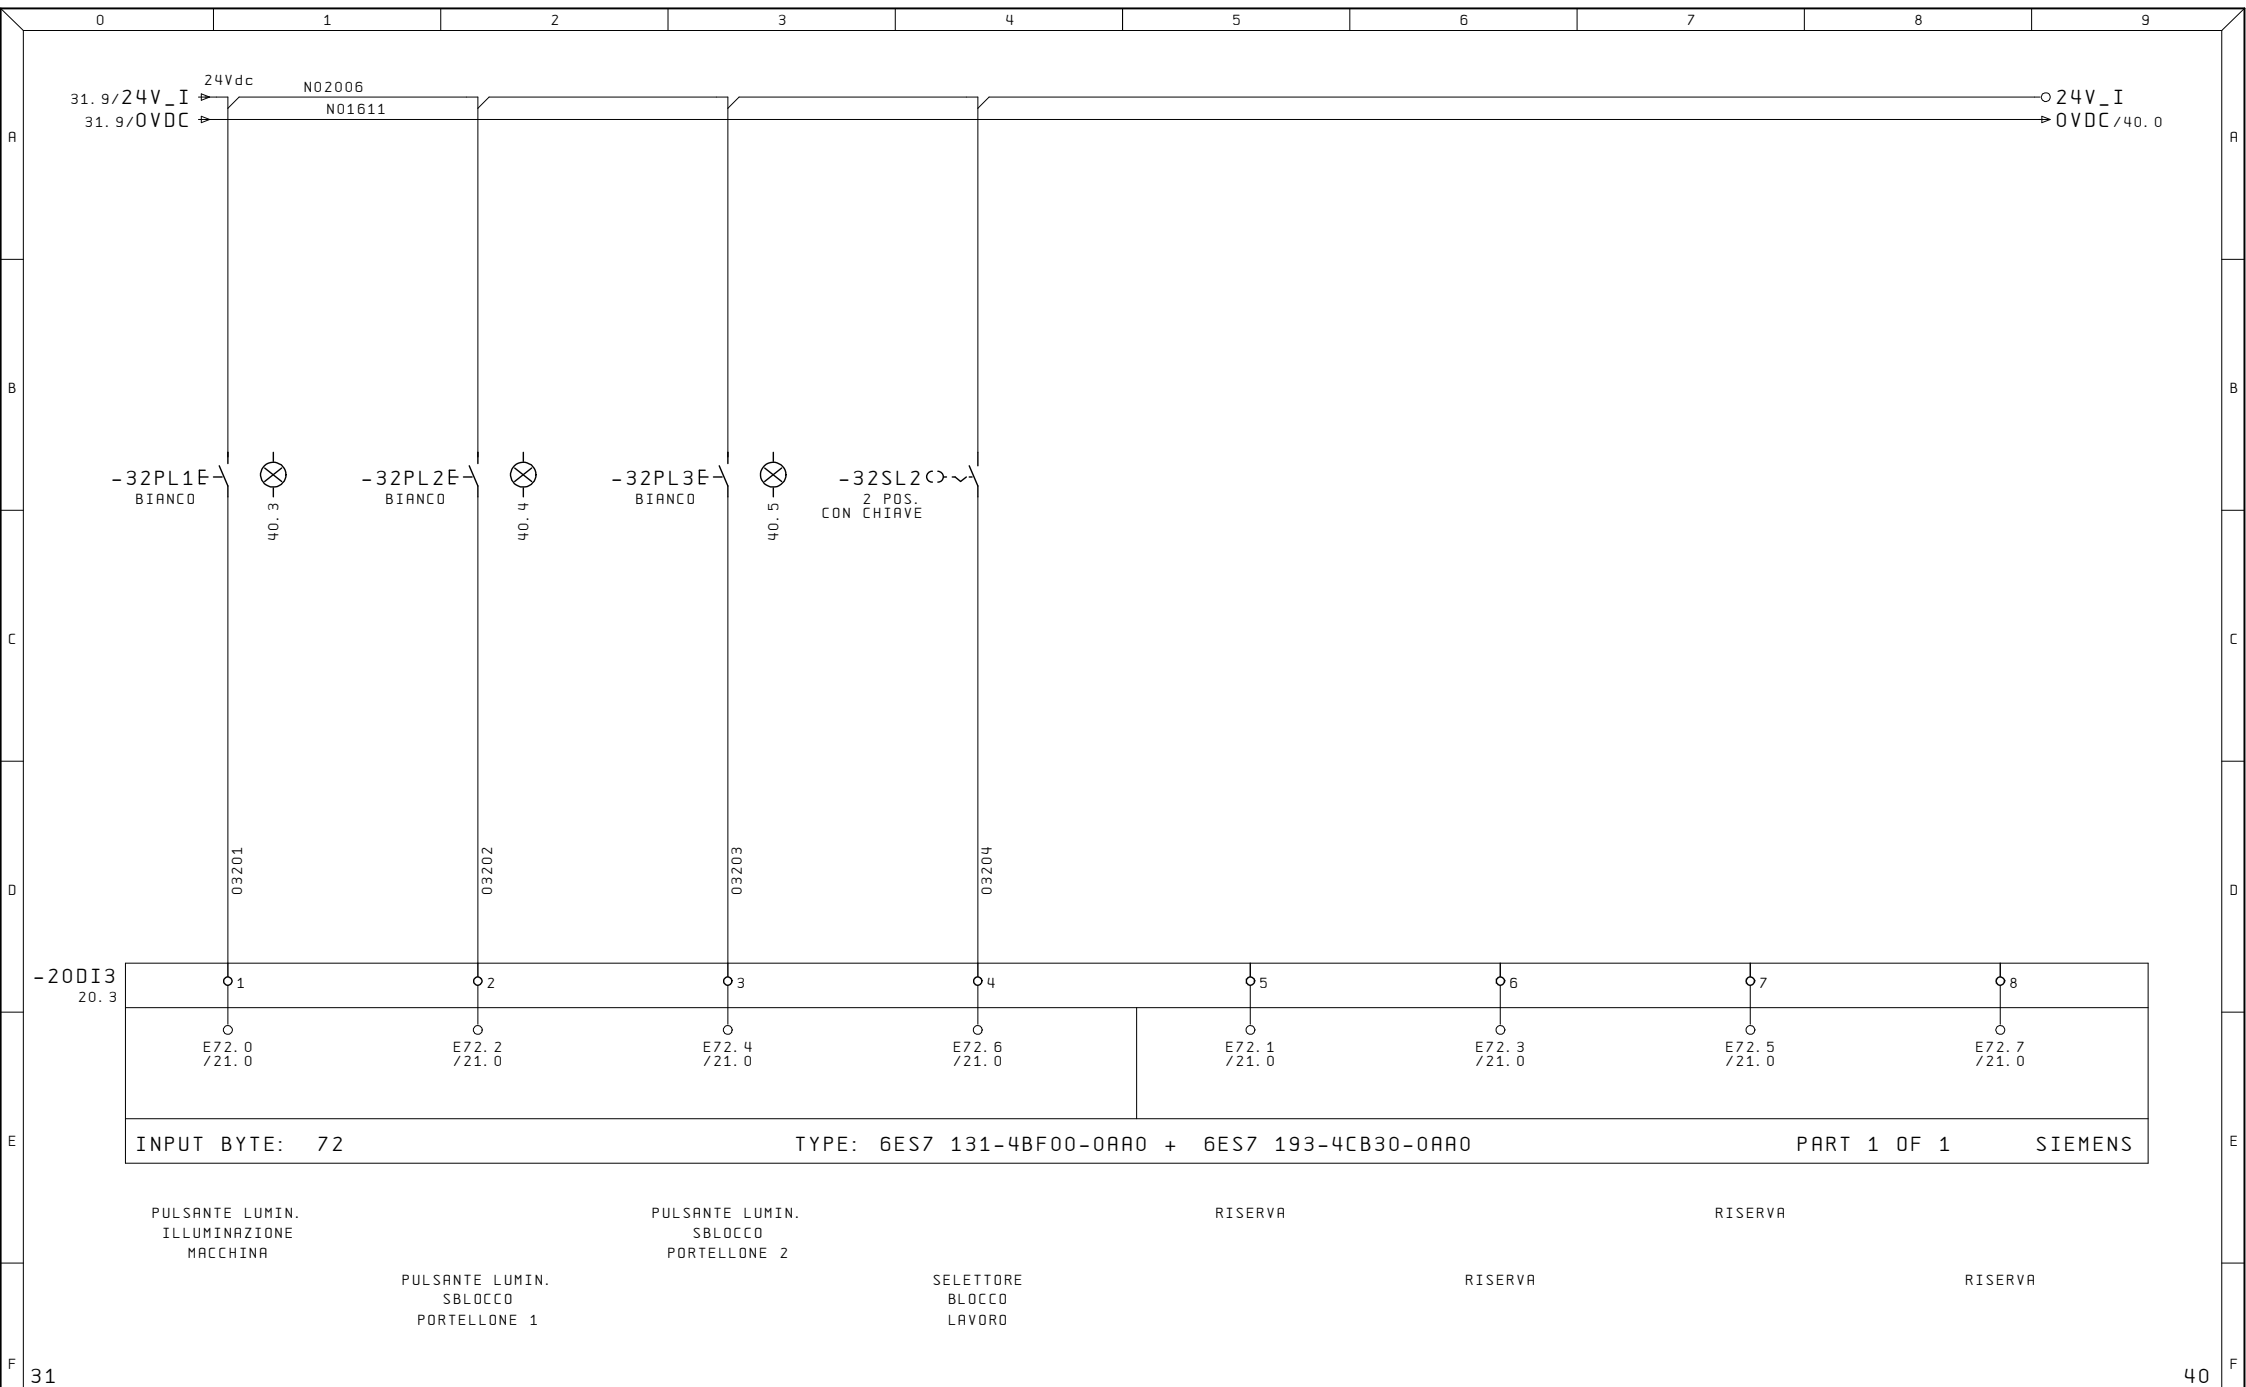


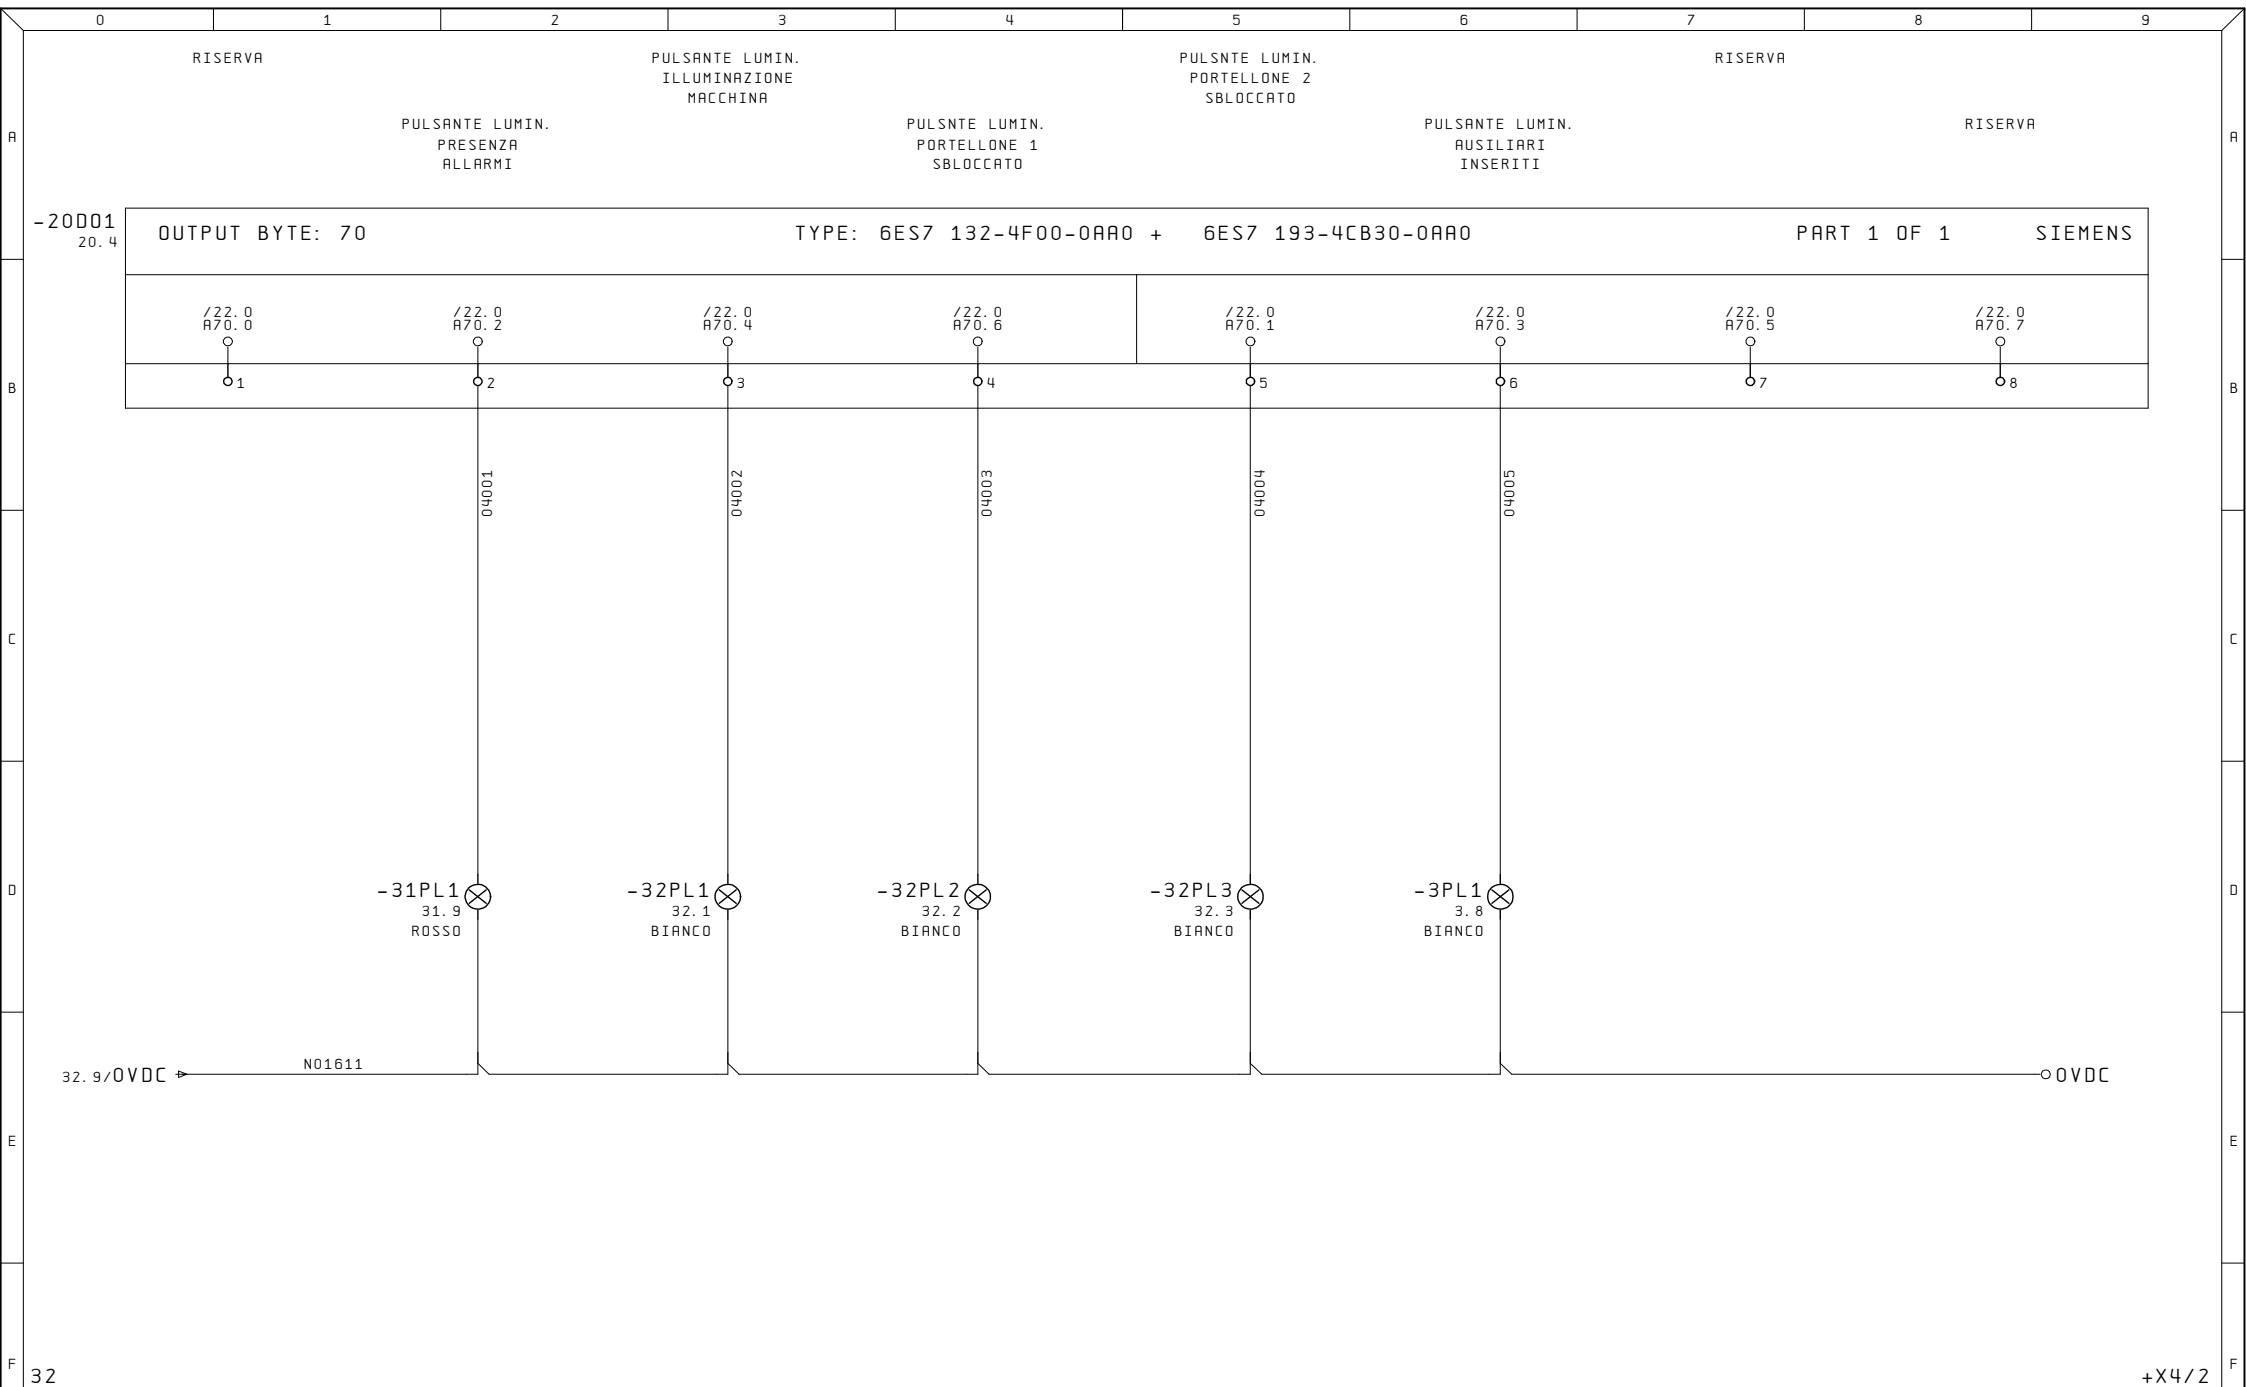




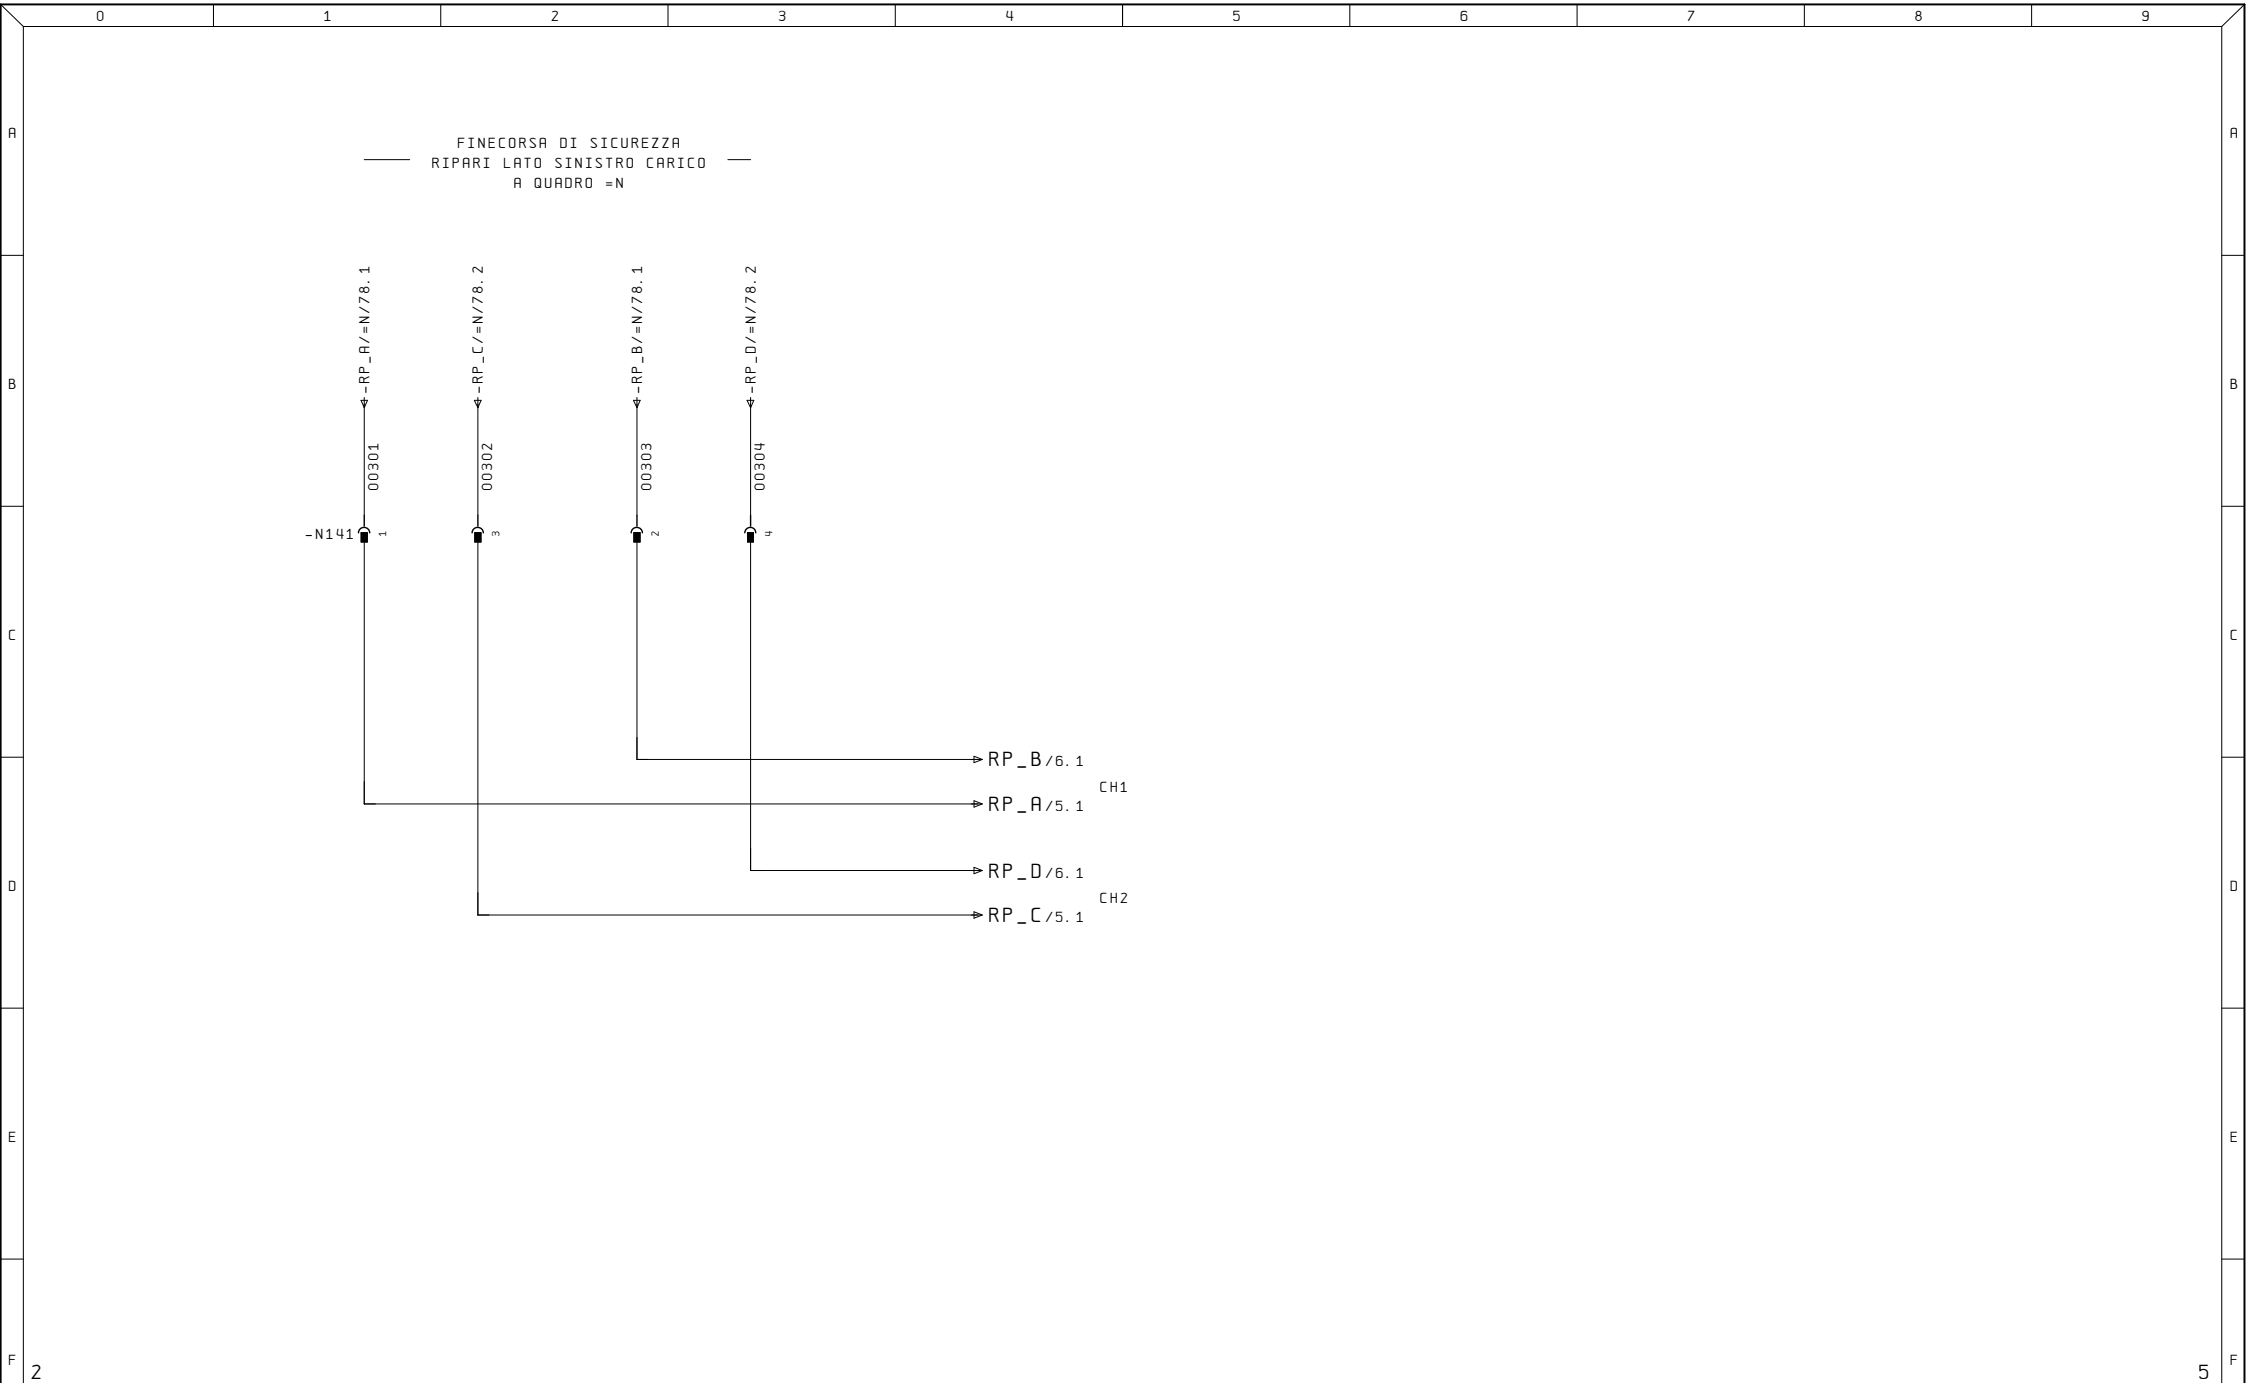

|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                                  |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero                   | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                        | = 01            | + X4         |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina               |                 | Pag.         |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =N |                 | 3            |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                                  |                 | di 289       |

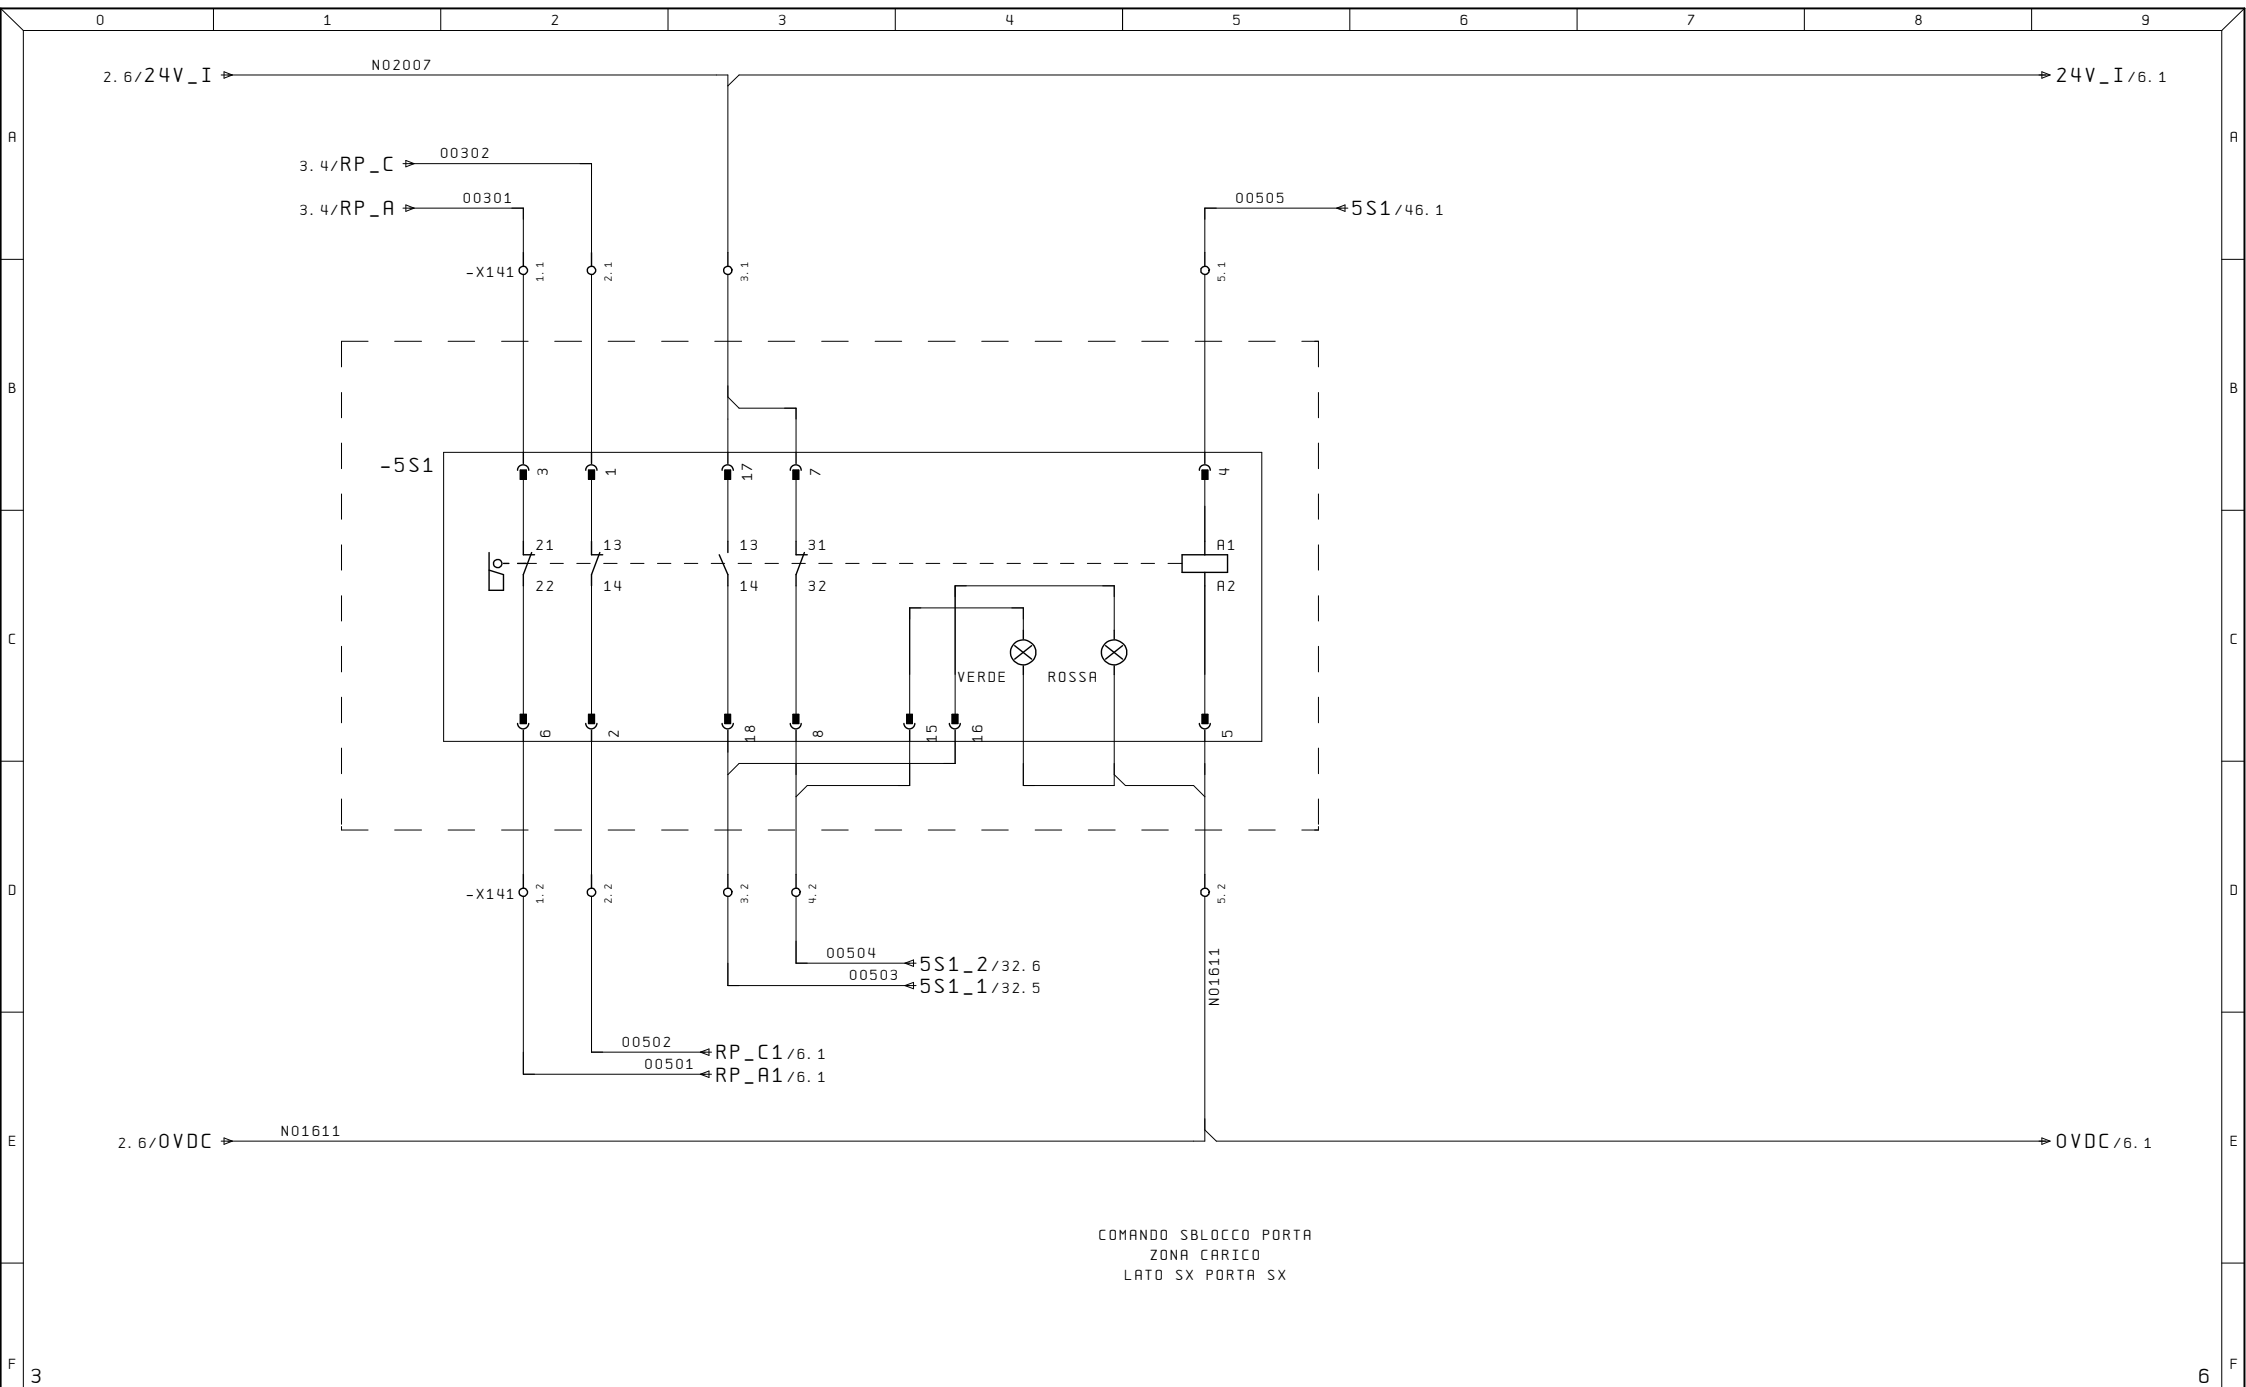

|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                               |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero                | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                     | = 01            | + X4         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina            |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | SICUREZZE PORTA DI PROTEZIONE |                 | 5            |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                | ZONA CARICO LATO SX PORTA SX  |                 | di 289       |

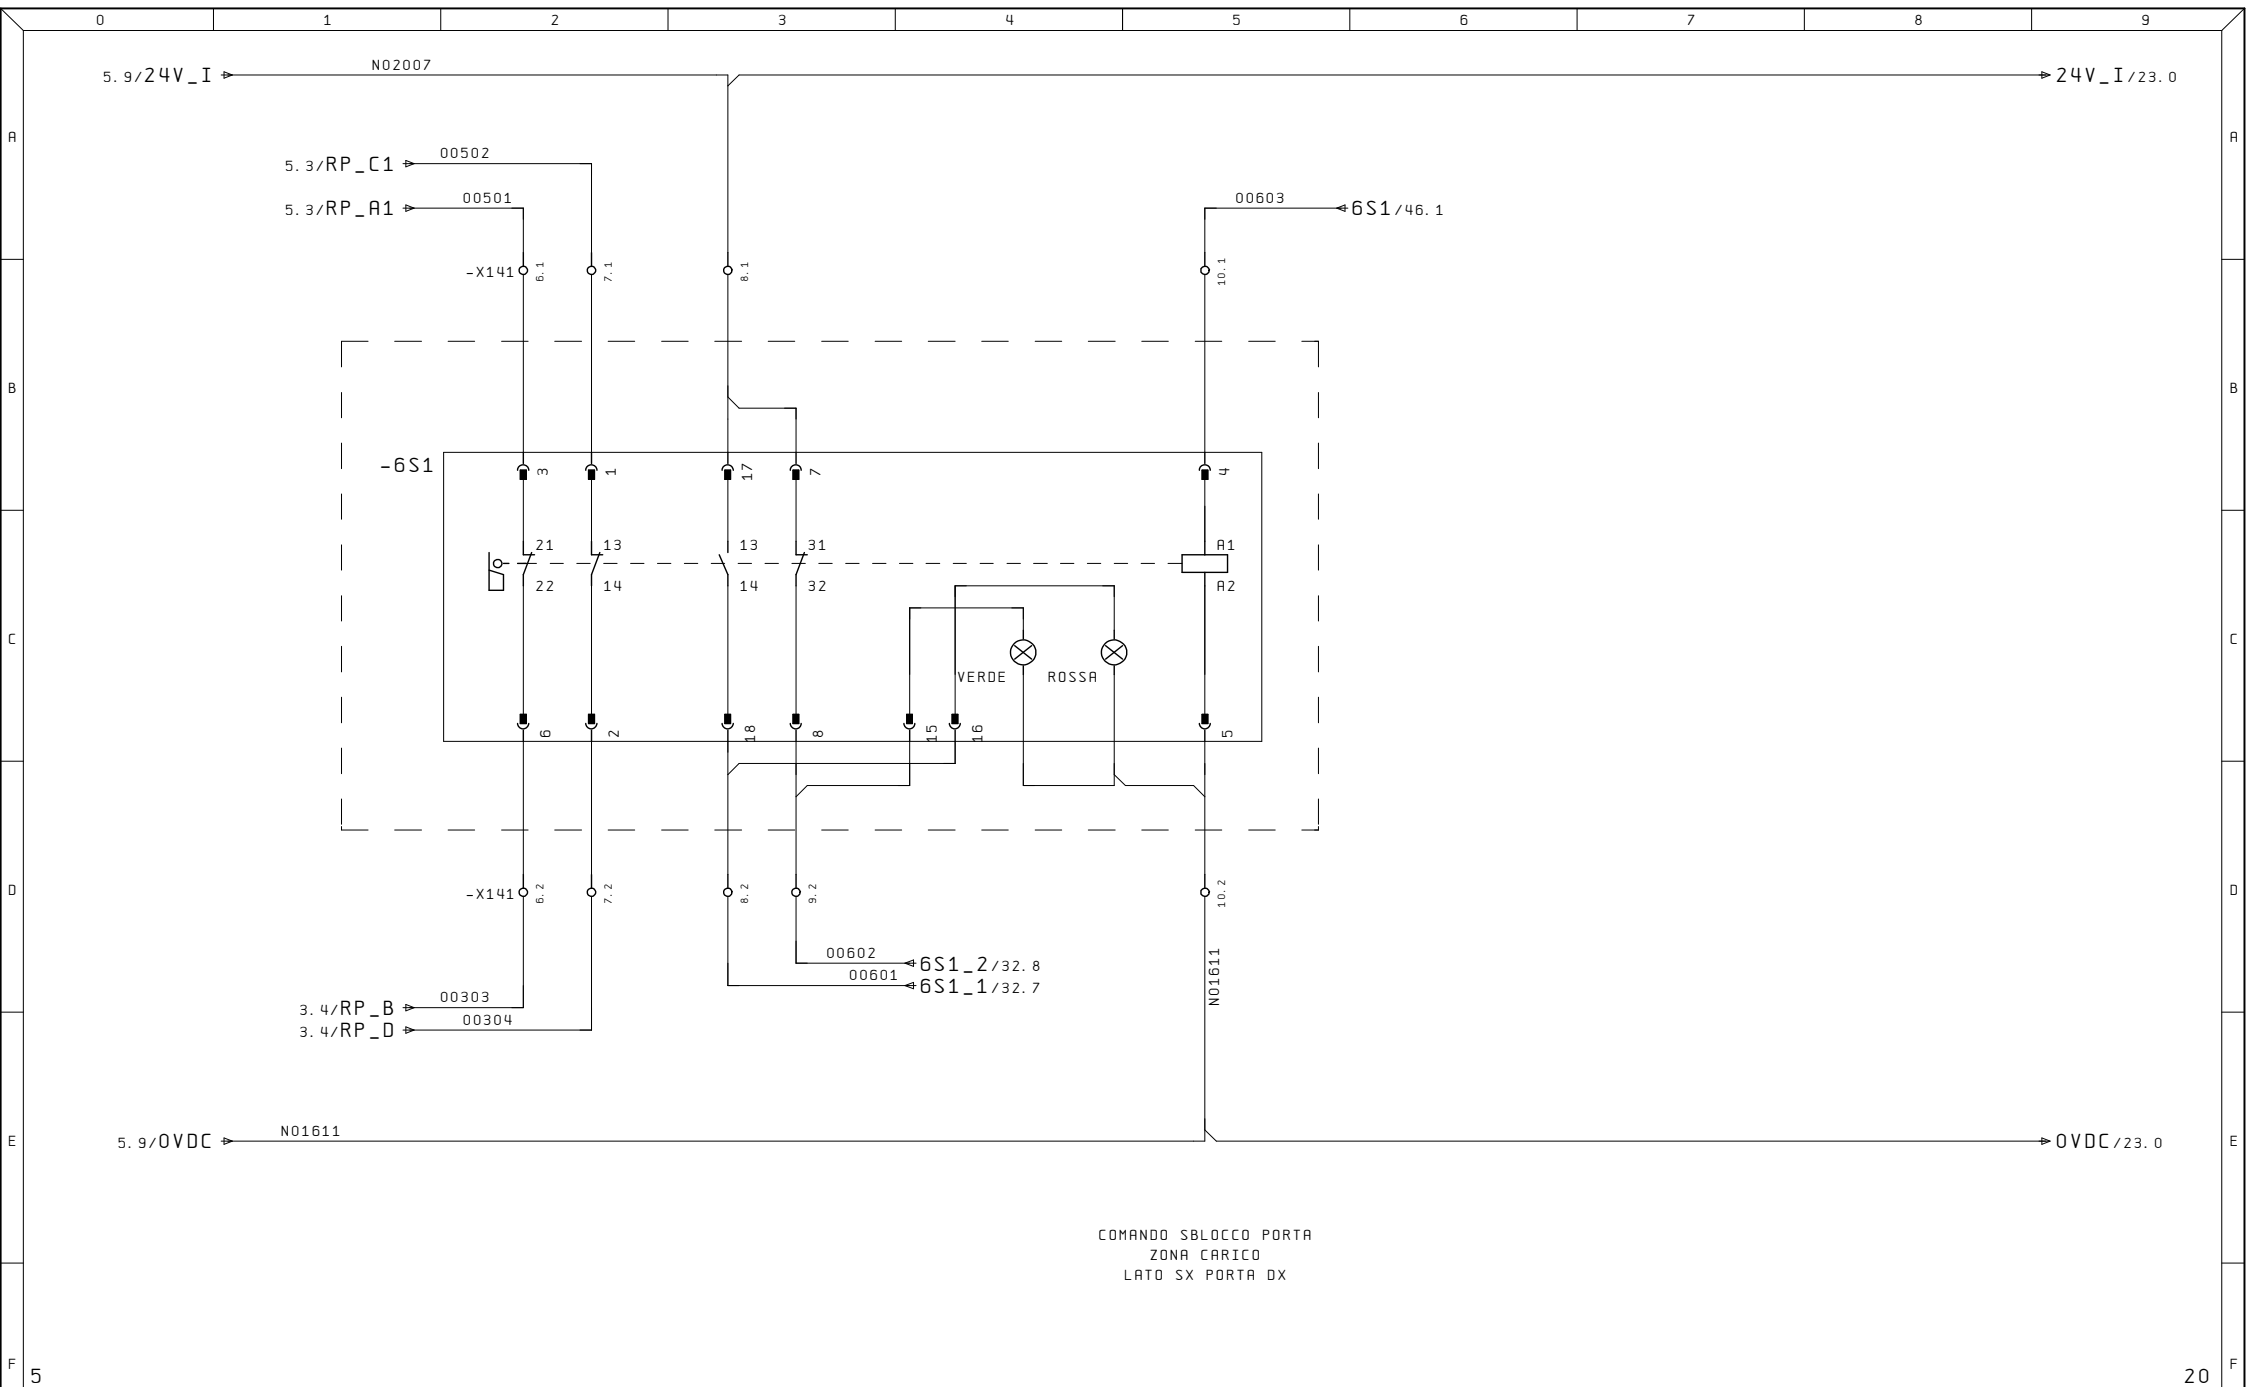

|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                               |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero                | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                     | = 01            | + X4         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina            |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | SICUREZZE PORTA DI PROTEZIONE |                 | 6            |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                | ZONA CARICO LATO SX PORTA DX  |                 | di 289       |

A


B

C

D

E

F

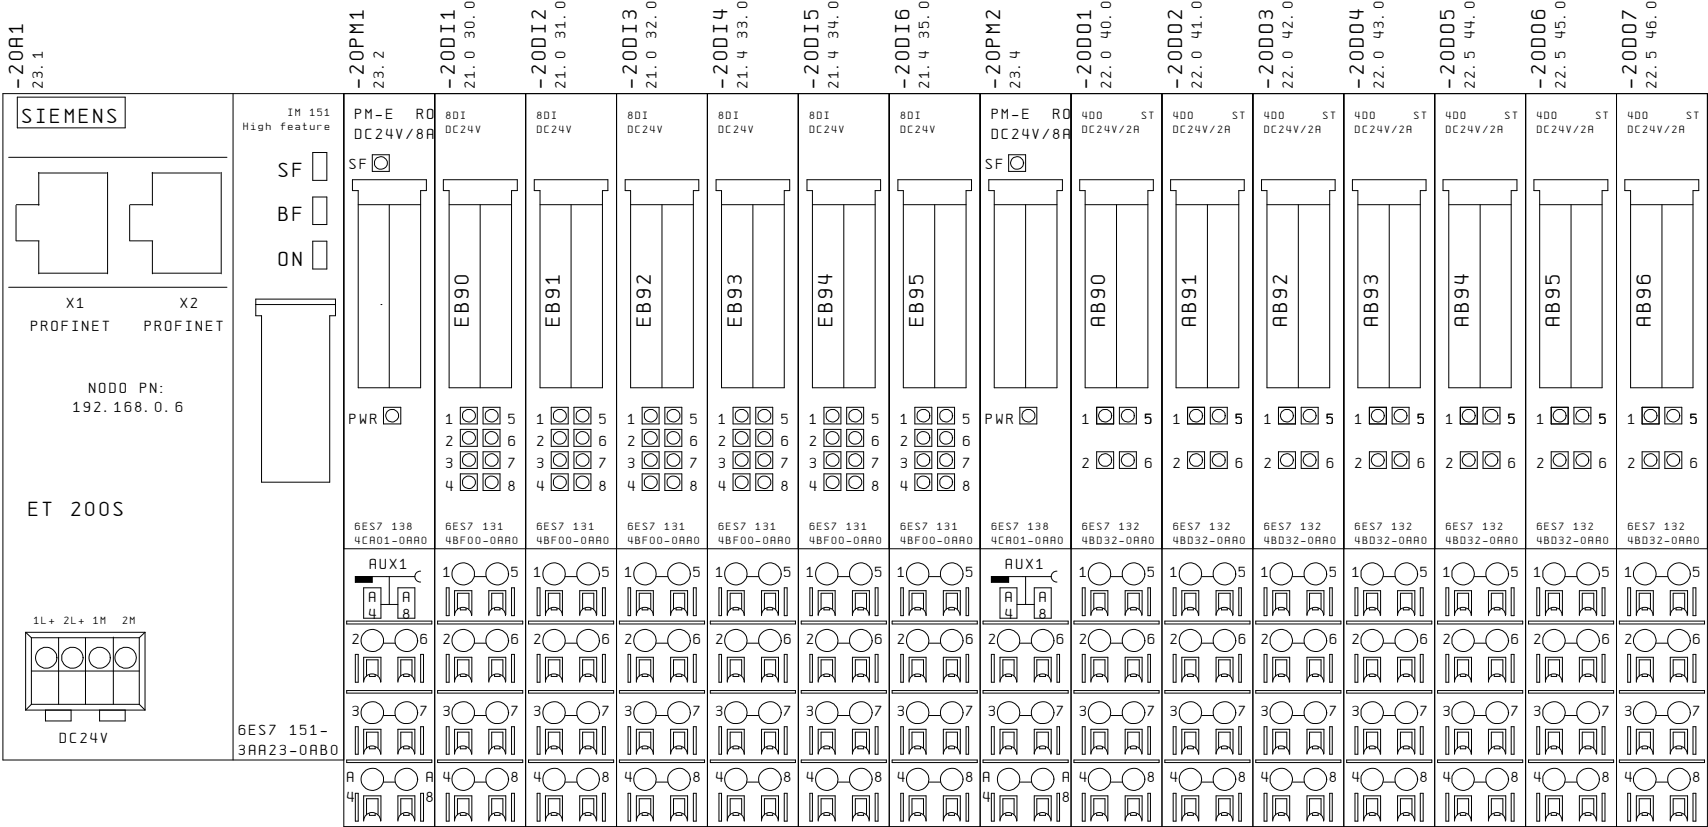


|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 | 7 | 8 | 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|
| A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |   |
|   | <div><div><div>-20DI1</div><div>20.2</div></div><div><div>E90.00</div><div><div>1</div><div>/30.1</div></div><div>-83FC2</div></div><div><div>.10</div><div><div>5</div><div>/30.5</div></div><div>-83A6:3</div></div><div><div>.20</div><div><div>2</div><div>/30.2</div></div><div>-83CP31</div></div><div><div>.30</div><div><div>6</div><div>/30.6</div></div><div>-83A6:4</div></div><div><div>.40</div><div><div>3</div><div>/30.3</div></div><div>-82CP42</div></div><div><div>.50</div><div><div>7</div><div>/30.7</div></div><div>-83A6:5</div></div><div><div>.60</div><div><div>4</div><div>/30.4</div></div><div>-20DI1:4</div></div><div><div>.70</div><div><div>8</div><div>/30.8</div></div><div>-20DI1:8</div></div></div>        |   |   |   |   | <div><div>LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE OK</div><div>CONTROLLO TIPO PEZZO SOTTO</div><div>LUBRIFICAZIONE DISTURBO SOVRAPRESSIONE</div><div>CONTROLLO TIPO PEZZO IN CAMPO DI DISTURBO (OPZIONALE)</div><div>BLOCCAGGIO TUNNEL SBLOCCATO</div><div>CONTROLLO TIPO PEZZO SOPRA</div><div>RISERVA</div><div>RISERVA</div></div>                                                                      |   |   |   |   | <div><div>-20DI4</div><div>20.3</div></div> <div><div>E93.00</div><div><div>1</div><div>/33.1</div></div><div>-85A5:3</div></div> <div><div>.10</div><div><div>5</div><div>/33.5</div></div><div>-85A5:7</div></div> <div><div>.20</div><div><div>2</div><div>/33.2</div></div><div>-85A5:4</div></div> <div><div>.30</div><div><div>6</div><div>/33.6</div></div><div>-85A5:8</div></div> <div><div>.40</div><div><div>3</div><div>/33.3</div></div><div>-85A5:5</div></div> <div><div>.50</div><div><div>7</div><div>/33.7</div></div><div>-85A5:9</div></div> <div><div>.60</div><div><div>4</div><div>/33.4</div></div><div>-85A5:6</div></div> <div><div>.70</div><div><div>8</div><div>/33.8</div></div><div>-X142:18.2</div></div> |   |   |  |  | <div><div>PRECONTROLLO SINISTRO BIELLA</div><div>CONTROLLO FINALE POSIZIONAMENTO ASTA POSIZIONE 2 (OPZIONALE)</div><div>CONTROLLO FINALE ASTA BIELLA</div><div>CONTROLLO FINALE POSIZIONAMENTO ASTA POSIZIONE 3 (OPZIONALE)</div><div>CONTROLLO FINALE POSIZIONAMENTO ASTA POSIZIONE 1</div><div>CONTROLLO FINALE APPOGGIO BIELLA INDIETRO (OPZIONALE)</div><div>CONTROLLO FINALE POSIZIONAMENTO CAPPELLO POSIZIONE 2 (OPZIONALE)</div><div>RISERVA</div></div> |  |  |  |  | B |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |   |
| C | <div><div><div>-20DI2</div><div>20.3</div></div><div><div>E91.00</div><div><div>1</div><div>/31.1</div></div><div>-84A2:3</div></div><div><div>.10</div><div><div>5</div><div>/31.5</div></div><div>-84A2:7</div></div><div><div>.20</div><div><div>2</div><div>/31.2</div></div><div>-84A2:4</div></div><div><div>.30</div><div><div>6</div><div>/31.6</div></div><div>-84A2:8</div></div><div><div>.40</div><div><div>3</div><div>/31.3</div></div><div>-84A2:5</div></div><div><div>.50</div><div><div>7</div><div>/31.7</div></div><div>-20DI2:7</div></div><div><div>.60</div><div><div>4</div><div>/31.4</div></div><div>-84A2:6</div></div><div><div>.70</div><div><div>8</div><div>/31.8</div></div><div>-20DI2:8</div></div></div>       |   |   |   |   | <div><div>CONTROLLO 1 ASTA CADUTA SU CATENA ZONA CARICO</div><div>RISERVA</div><div>CONTROLLO 2 ASTA CADUTA SU CATENA ZONA CARICO</div><div>RISERVA</div><div>CONTROLLO 3 TIPO PEZZO SINISTRA</div><div>RISERVA</div><div>CONTROLLO 1 TIPO PEZZO DESTRA (OPZIONALE)</div><div>RISERVA</div></div>                                                                                              |   |   |   |   | <div><div>-20DI5</div><div>20.4</div></div> <div><div>E94.00</div><div><div>1</div><div>/34.1</div></div><div>-86A8:3</div></div> <div><div>.10</div><div><div>5</div><div>/34.5</div></div><div>-86A8:7</div></div> <div><div>.20</div><div><div>2</div><div>/34.2</div></div><div>-86A8:4</div></div> <div><div>.30</div><div><div>6</div><div>/34.6</div></div><div>-86A8:8</div></div> <div><div>.40</div><div><div>3</div><div>/34.3</div></div><div>-86A8:5</div></div> <div><div>.50</div><div><div>7</div><div>/34.7</div></div><div>-20DI5:7</div></div> <div><div>.60</div><div><div>4</div><div>/34.4</div></div><div>-86A8:6</div></div> <div><div>.70</div><div><div>8</div><div>/34.8</div></div><div>-20DI5:8</div></div>  |   |   |  |  | <div><div>POSIZIONE DI CAMBIO UTENSILE</div><div>POSIZIONE INTERRUTTORE BLOCCAGGIO</div><div>ARRESTO QUANDO ATTREZZATURA NON BLOCCATA 1</div><div>1 ATTREZZATURA</div><div>ARRESTO QUANDO ATTREZZATURA NON BLOCCATA 2</div><div>RISERVA</div><div>SPOSTARE INTERRUTTORE DI POSIZIONE INTERASSE</div><div>RISERVA</div></div>                                                                                                                                    |  |  |  |  | C |
| D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |   |
|   | <div><div><div>-20DI3</div><div>20.3</div></div><div><div>E92.00</div><div><div>1</div><div>/32.1</div></div><div>-85A2:3</div></div><div><div>.10</div><div><div>5</div><div>/32.5</div></div><div>-X141:3.2</div></div><div><div>.20</div><div><div>2</div><div>/32.2</div></div><div>-85A2:4</div></div><div><div>.30</div><div><div>6</div><div>/32.6</div></div><div>-X141:4.2</div></div><div><div>.40</div><div><div>3</div><div>/32.3</div></div><div>-85A2:5</div></div><div><div>.50</div><div><div>7</div><div>/32.7</div></div><div>-X141:8.2</div></div><div><div>.60</div><div><div>4</div><div>/32.4</div></div><div>-85A2:6</div></div><div><div>.70</div><div><div>8</div><div>/32.8</div></div><div>-X141:9.2</div></div></div> |   |   |   |   | <div><div>BLOCCAGGIO 1 BLOCCATO</div><div>PORTA SX LATO SX ZONA CARICO APERTA</div><div>BLOCCAGGIO 1 DIETRO</div><div>PORTA SX LATO SX ZONA CARICO CHIUSA</div><div>DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO PRIMA DEL TUNNEL SBLOCCATO</div><div>PORTA DX LATO SX ZONA CARICO APERTA</div><div>DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO PRIMA DEL TUNNEL INDIETRO</div><div>PORTA DX LATO SX ZONA CARICO CHIUSA</div></div> |   |   |   |   | <div><div>-20DI6</div><div>20.4</div></div> <div><div>E95.00</div><div><div>1</div><div>/35.1</div></div><div>-87A2:3</div></div> <div><div>.10</div><div><div>5</div><div>/35.5</div></div><div>-87A2:7</div></div> <div><div>.20</div><div><div>2</div><div>/35.2</div></div><div>-87A2:4</div></div> <div><div>.30</div><div><div>6</div><div>/35.6</div></div><div>-87A2:8</div></div> <div><div>.40</div><div><div>3</div><div>/35.3</div></div><div>-87A2:5</div></div> <div><div>.50</div><div><div>7</div><div>/35.7</div></div><div>-20DI6:7</div></div> <div><div>.60</div><div><div>4</div><div>/35.4</div></div><div>-87A2:6</div></div> <div><div>.70</div><div><div>8</div><div>/35.8</div></div><div>-20DI6:8</div></div>  |   |   |  |  | <div><div>PROTEZIONE CATENA SINISTRA</div><div>APPOGGIO INTERASSE IN AVANTI</div><div>CONTROLLO CATENA SINISTRA</div><div>APPOGGIO INTERASSE INDIETRO</div><div>RIPOS. INTERASSE AVANTI</div><div>RISERVA</div><div>RIPOS. INTERASSE INDIETRO</div><div>RISERVA</div></div>                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | E |
|   | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | F |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |   |

20


22

|                  |  |                      |                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                             |                                      |                      |         |        |
|------------------|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------|--------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :               | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | Cliente                                                                                                                                             | Disegno Numero<br>2017_0198 | Codice Impianto<br>= 01              | Codice luogo<br>+ X4 |         |        |
|                  |  | Data :               |                                   |                                                                                                               | FCA                                                                                                                                                 | Descrizione pagina          |                                      |                      | Pag. 21 |        |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198   |                                   |                                                                                                               | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale              | LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC |                      |         |        |
|                  |  | Stampa : 15.Nov.2017 |                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                     | FMA                         |                                      |                      |         | di 289 |
|                  |  | Verif. :             |                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                             |                                      |                      |         |        |


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | <div><div><div><div><div><div>-20D01</div><div>20.5</div></div><div><div><div><div><div>1</div><div>A90.00</div><div>/40.1</div><div>-112R2</div></div><div><div>5</div><div>.10</div><div>/40.5</div><div>-112R41</div></div><div><div>2</div><div>.20</div><div>/40.2</div><div>-112R3</div></div><div><div>6</div><div>.30</div><div>/40.6</div><div>-112R42</div></div></div></div><div><div>COMANDO E.V. CONTR. FINALE AVANTI CAPPELLO SX</div><div>COMANDO E.V. CONTR. TIPO PEZZO DISCESA</div><div>COMANDO E.V. CONTR. FINALE INDIETRO CAPPELLO SX</div><div>COMANDO E.V. CONTR. TIPO PEZZO SALITA</div></div></div><div><div><div><div><div>-20D05</div><div>20.7</div></div><div><div><div><div><div>1</div><div>A94.00</div><div>/44.1</div><div>-114R41</div></div><div><div>5</div><div>.10</div><div>/44.5</div><div>-114R7</div></div><div><div>2</div><div>.20</div><div>/44.2</div><div>-114R42</div></div><div><div>6</div><div>.30</div><div>/44.6</div><div>-114R8</div></div></div></div><div><div>COMANDO E.V. BLOCC. PRIMA DEL TUNNELL BLOCCARE</div><div>COMANDO E.V. BLOCCAGGIO AVANTI</div><div>COMANDO E.V. BLOCC. PRIMA DEL TUNNELL INDIETRO</div><div>COMANDO E.V. BLOCCAGGIO INDIETRO</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C | <div><div><div><div><div><div>-20D02</div><div>20.5</div></div><div><div><div><div><div>1</div><div>A91.00</div><div>/41.1</div><div>-112R5</div></div><div><div>5</div><div>.10</div><div>/41.5</div><div>-112R7</div></div><div><div>2</div><div>.20</div><div>/41.2</div><div>-112R6</div></div><div><div>6</div><div>.30</div><div>/41.6</div><div>-112R8</div></div></div></div><div><div>COMANDO E.V. CONTR. FINALE AVANTI BIELLA DX</div><div>COMANDO E.V. CONTR. FINALE APPOGGIO BIELLA AVANTI</div><div>COMANDO E.V. CONTR. FINALE INDIETRO BIELLA DX</div><div>COMANDO E.V. CONTR. FINALE APPOGGIO BIELLA INDIETRO</div></div></div><div><div><div><div><div>-20D06</div><div>20.7</div></div><div><div><div><div><div>1</div><div>A95.00</div><div>/45.1</div><div>-45R1</div></div><div><div>5</div><div>.10</div><div>/45.5</div><div>-20D06:5</div></div><div><div>2</div><div>.20</div><div>/45.2</div><div>-45R2</div></div><div><div>6</div><div>.30</div><div>/45.6</div><div>-20D06:6</div></div></div></div><div><div>COMANDO E.V. RISERVA</div><div>RISERVA</div><div>COMANDO E.V. RISERVA</div><div>RISERVA</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D | <div><div><div><div><div><div>-20D03</div><div>20.6</div></div><div><div><div><div><div>1</div><div>A92.00</div><div>/42.1</div><div>-113R2</div></div><div><div>5</div><div>.10</div><div>/42.5</div><div>-113R41</div></div><div><div>2</div><div>.20</div><div>/42.2</div><div>-113R3</div></div><div><div>6</div><div>.30</div><div>/42.6</div><div>-113R42</div></div></div></div><div><div>COMANDO E.V. APPOGGIO INTERASSE AVANTI</div><div>COMANDO E.V. CONTR. FINALE APPOGGIO CAPPELLO AVANTI</div><div>COMANDO E.V. APPOGGIO INTERASSE INDIETRO</div><div>COMANDO E.V. CONTR. FINALE APPOGGIO CAPPELLO INDIETRO</div></div></div><div><div><div><div><div>-20D07</div><div>20.7</div></div><div><div><div><div><div>1</div><div>A96.00</div><div>/46.1</div><div>-X141:5.1</div></div><div><div>5</div><div>.10</div><div>/46.5</div><div>-20D07:5</div></div><div><div>2</div><div>.20</div><div>/46.2</div><div>-X141:10.1</div></div><div><div>6</div><div>.30</div><div>/46.6</div><div>-20D07:6</div></div></div></div><div><div>COMANDO SBLOCCO PORTA ZONA CARICO LATO SX PORTA SX</div><div>RISERVA</div><div>COMANDO SBLOCCO PORTA ZONA CARICO LATO SX PORTA DX</div><div>RISERVA</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E | <div><div><div><div><div><div>-20D04</div><div>20.6</div></div><div><div><div><div><div>1</div><div>A93.00</div><div>/43.1</div><div>-113R5</div></div><div><div>5</div><div>.10</div><div>/43.5</div><div>-113R7</div></div><div><div>2</div><div>.20</div><div>/43.2</div><div>-113R6</div></div><div><div>6</div><div>.30</div><div>/43.6</div><div>-113R8</div></div></div></div><div><div>COMANDO E.V. SPOST. CAPPELLO AVANTI</div><div>COMANDO E.V. ARRESTO CONTR. TIPO</div><div>COMANDO E.V. SPOST. CAPPELLO INDIETRO</div><div>COMANDO E.V. INSERZIONE LUBRIFICAZIONE</div></div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F | <div><div><div><div><div><div>21</div></div></div><div><div><div>Ultime Modifiche</div><div>Rev. :<br/>Data :<br/>Diseg. : 2017_0198<br/>Stampa : 15.Nov.2017<br/>Verif. :</div></div><div><div>Impianto</div><div>BROCCIATRICE OP40</div></div><div><div>R. E. M. S. R. L.</div><div>Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr)<br/>Tel. +39-0775-830116<br/>Fax +39-0775-839345</div><div>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE</div></div><div><div>Cliente</div><div>FCA</div><div>Cliente Finale</div><div>FMA</div></div><div><div>Disegno Numero</div><div>2017_0198</div><div>Descrizione pagina</div><div>LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC</div></div><div><div>Codice Impianto</div><div>= 01</div></div><div><div>Codice luogo</div><div>+ X4</div></div><div><div>Pag.</div><div>22</div><div>di</div><div>289</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

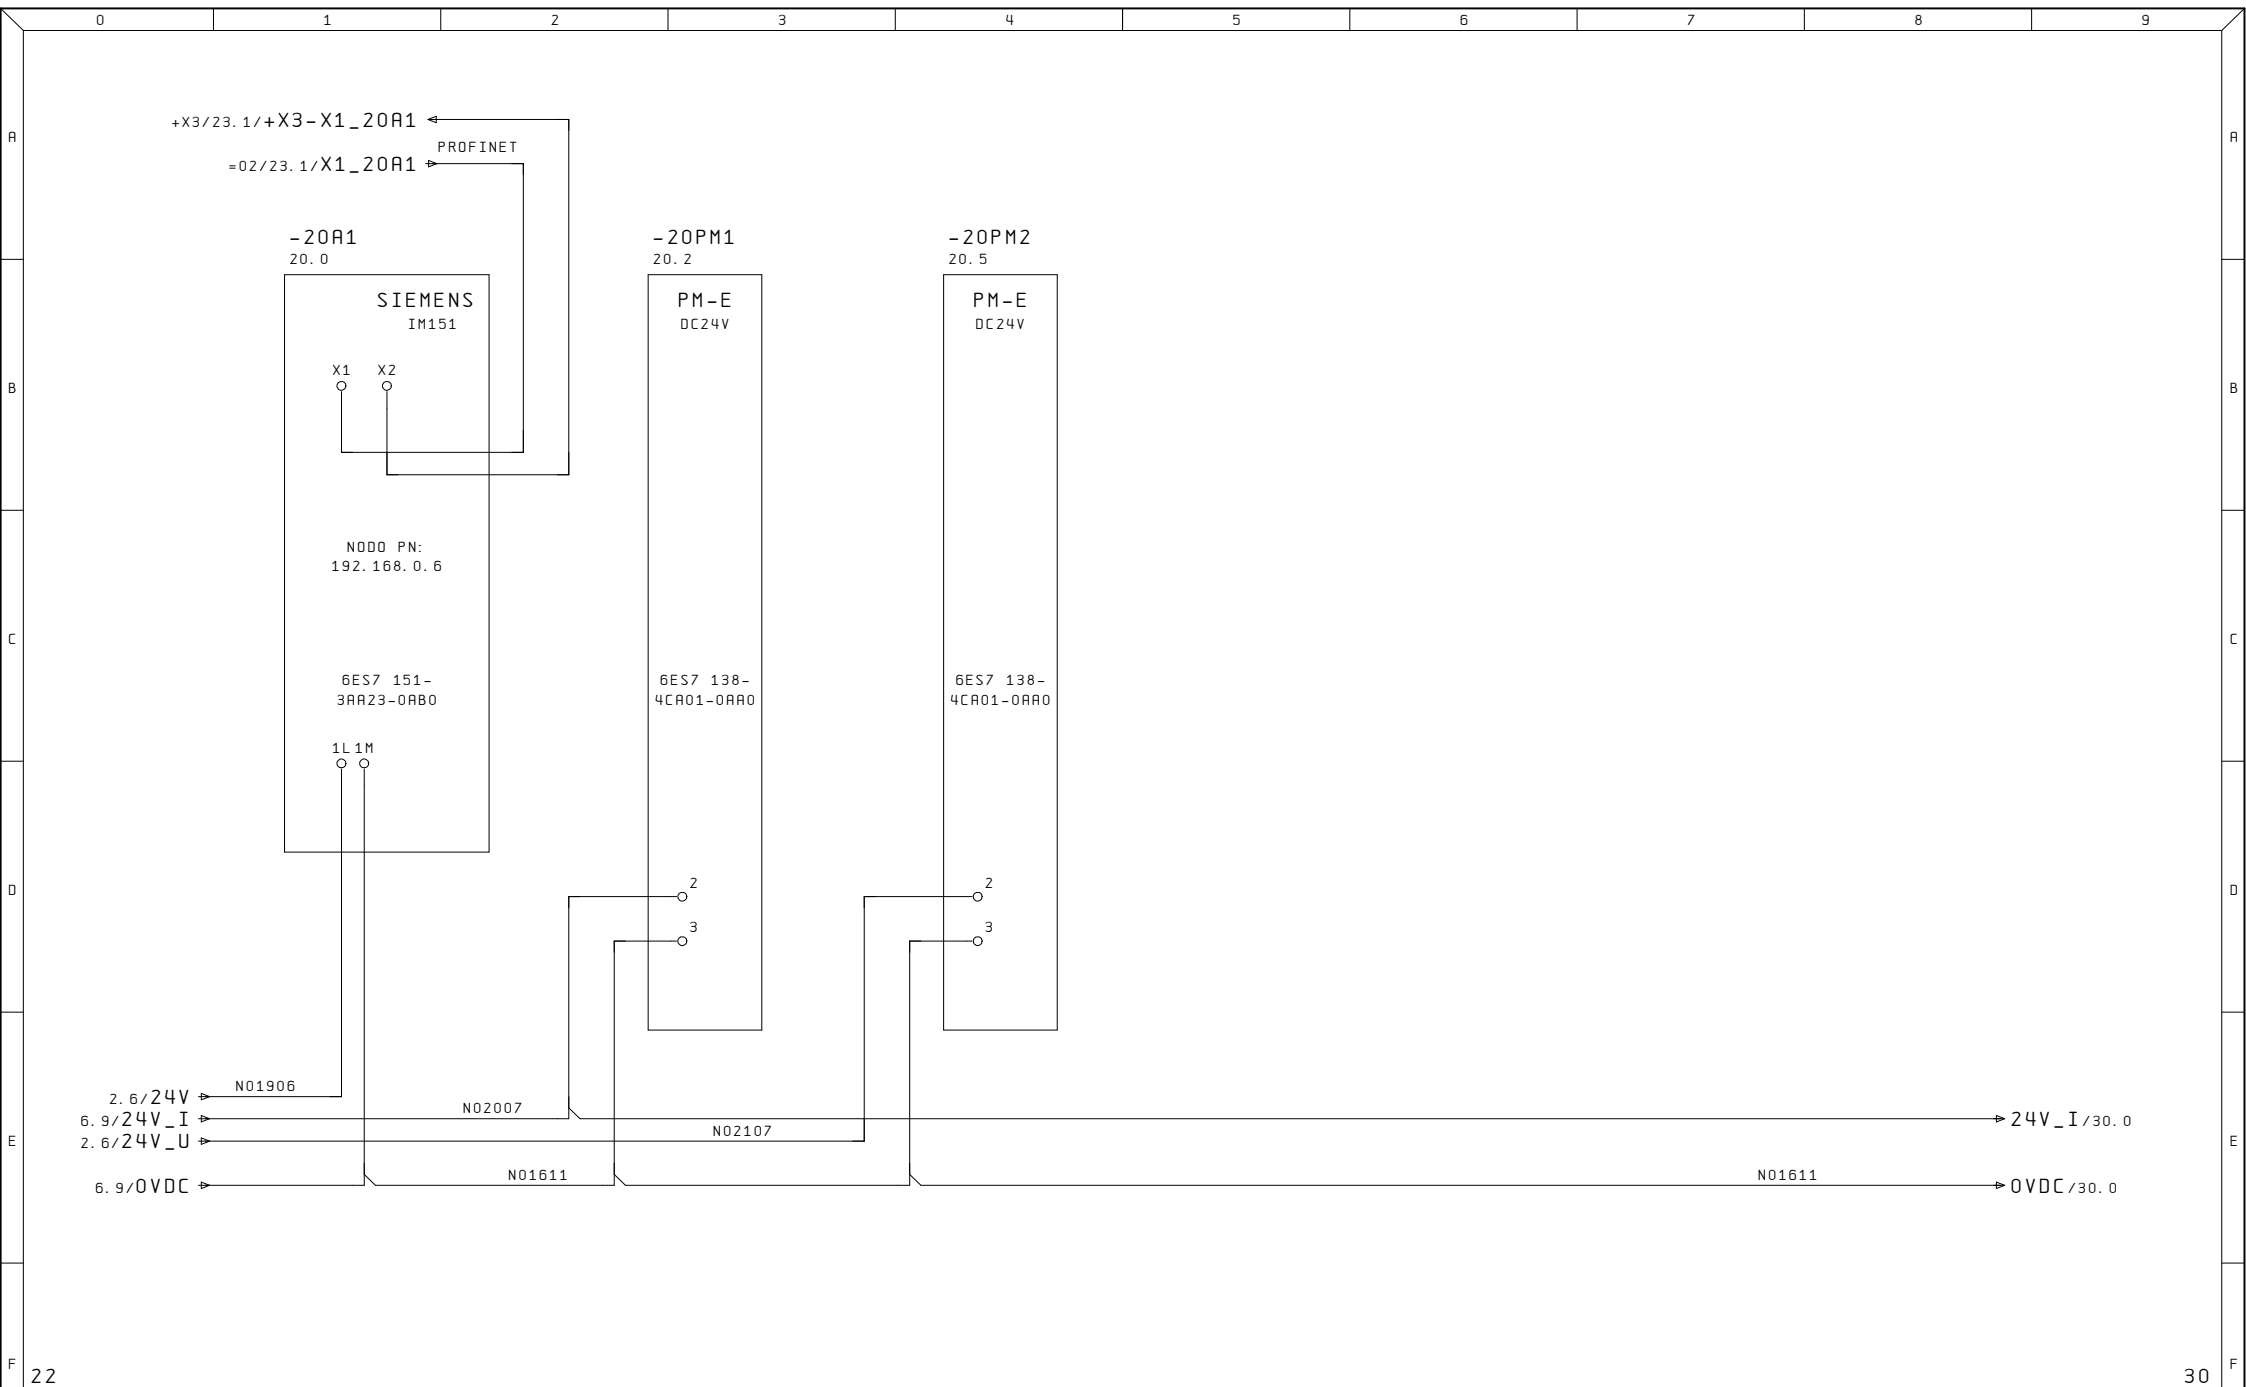


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                          |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero           | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                | = 01            | + X4         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina       |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC |                 | 23           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                          |                 | di 289       |

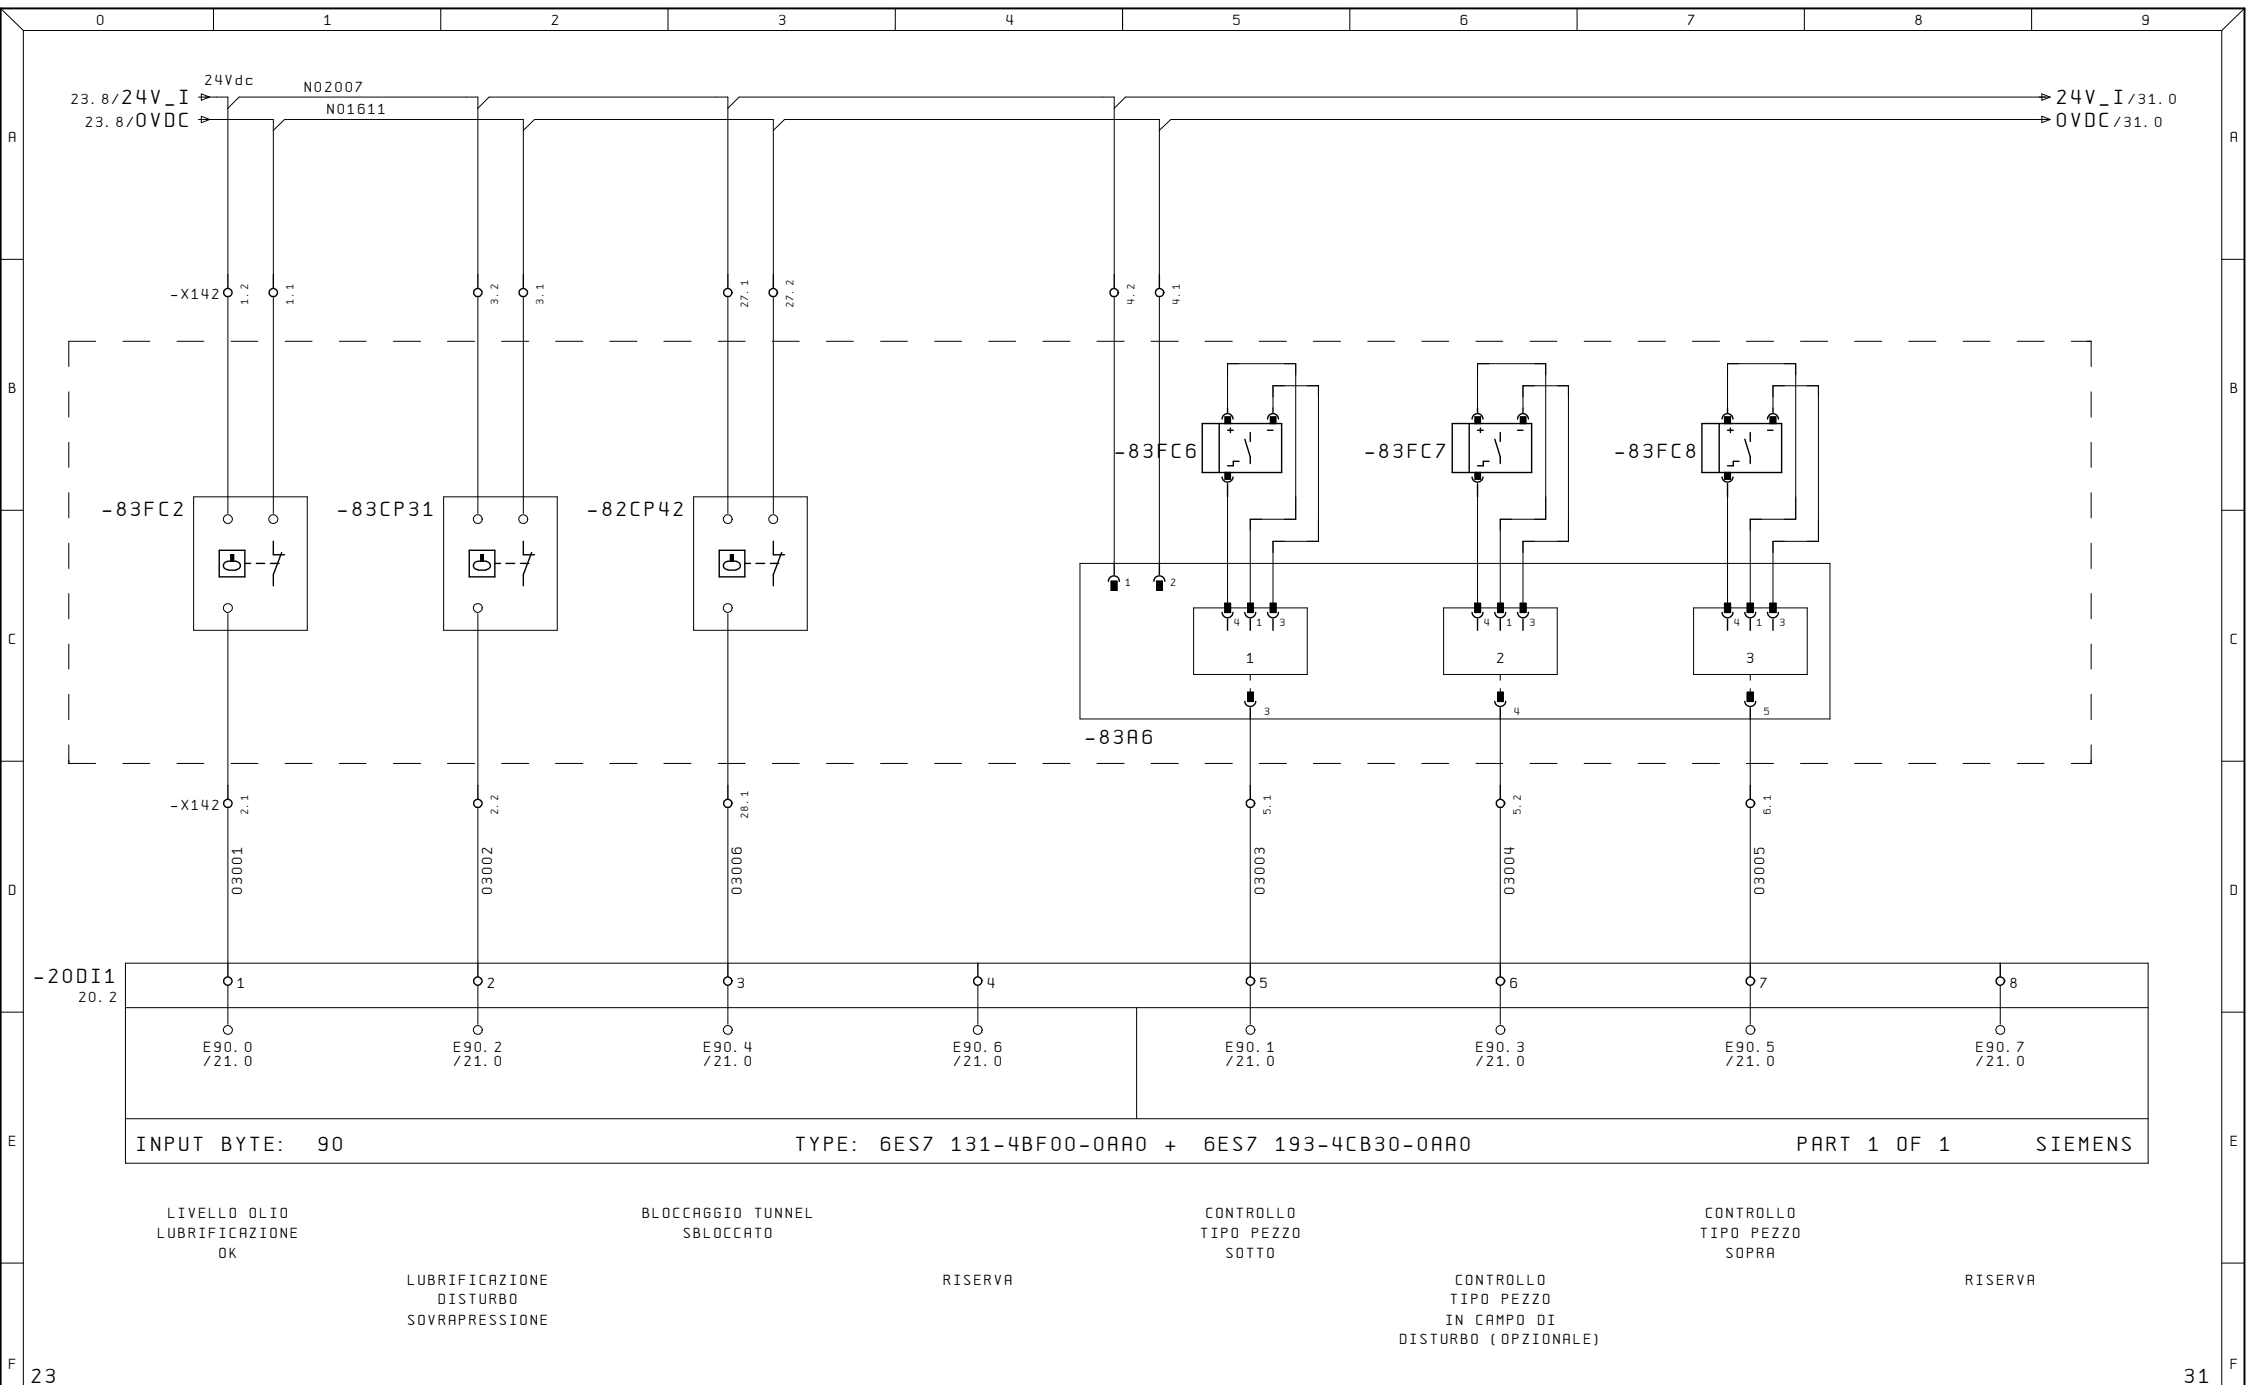


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero          | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198               | = 01            | + X4         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina      |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | GENERALE / INGRESSI PLC |                 | 30           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 | di 289       |

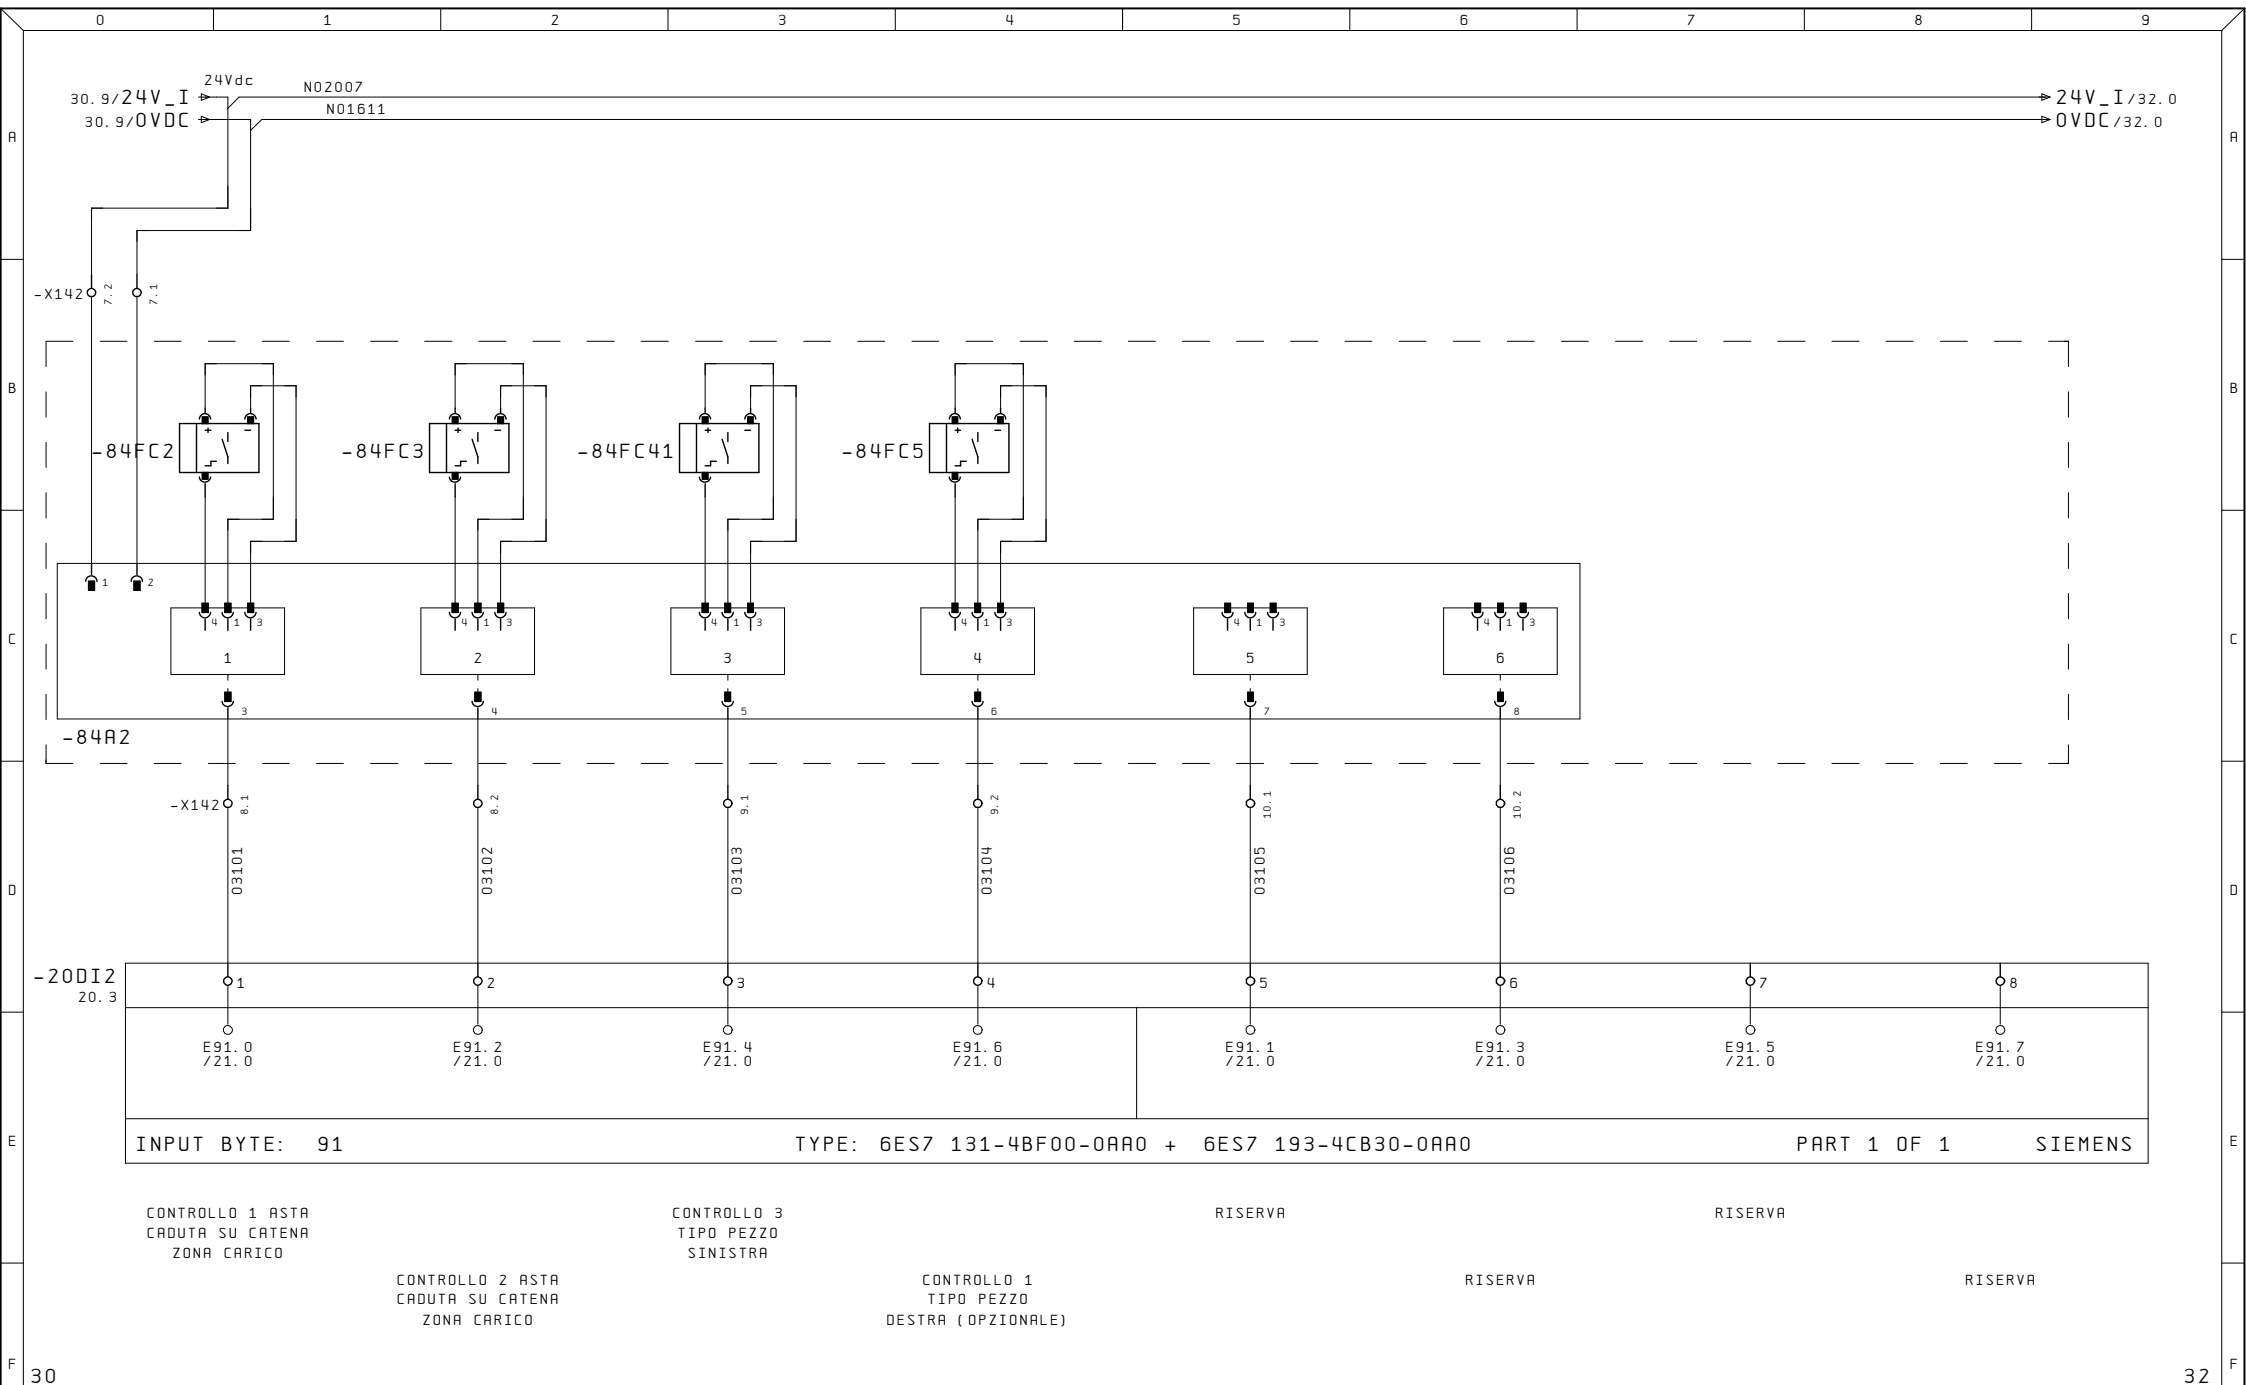

|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero          | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198               | = 01            | + X4         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina      |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | GENERALE / INGRESSI PLC |                 | 31           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 | di 289       |

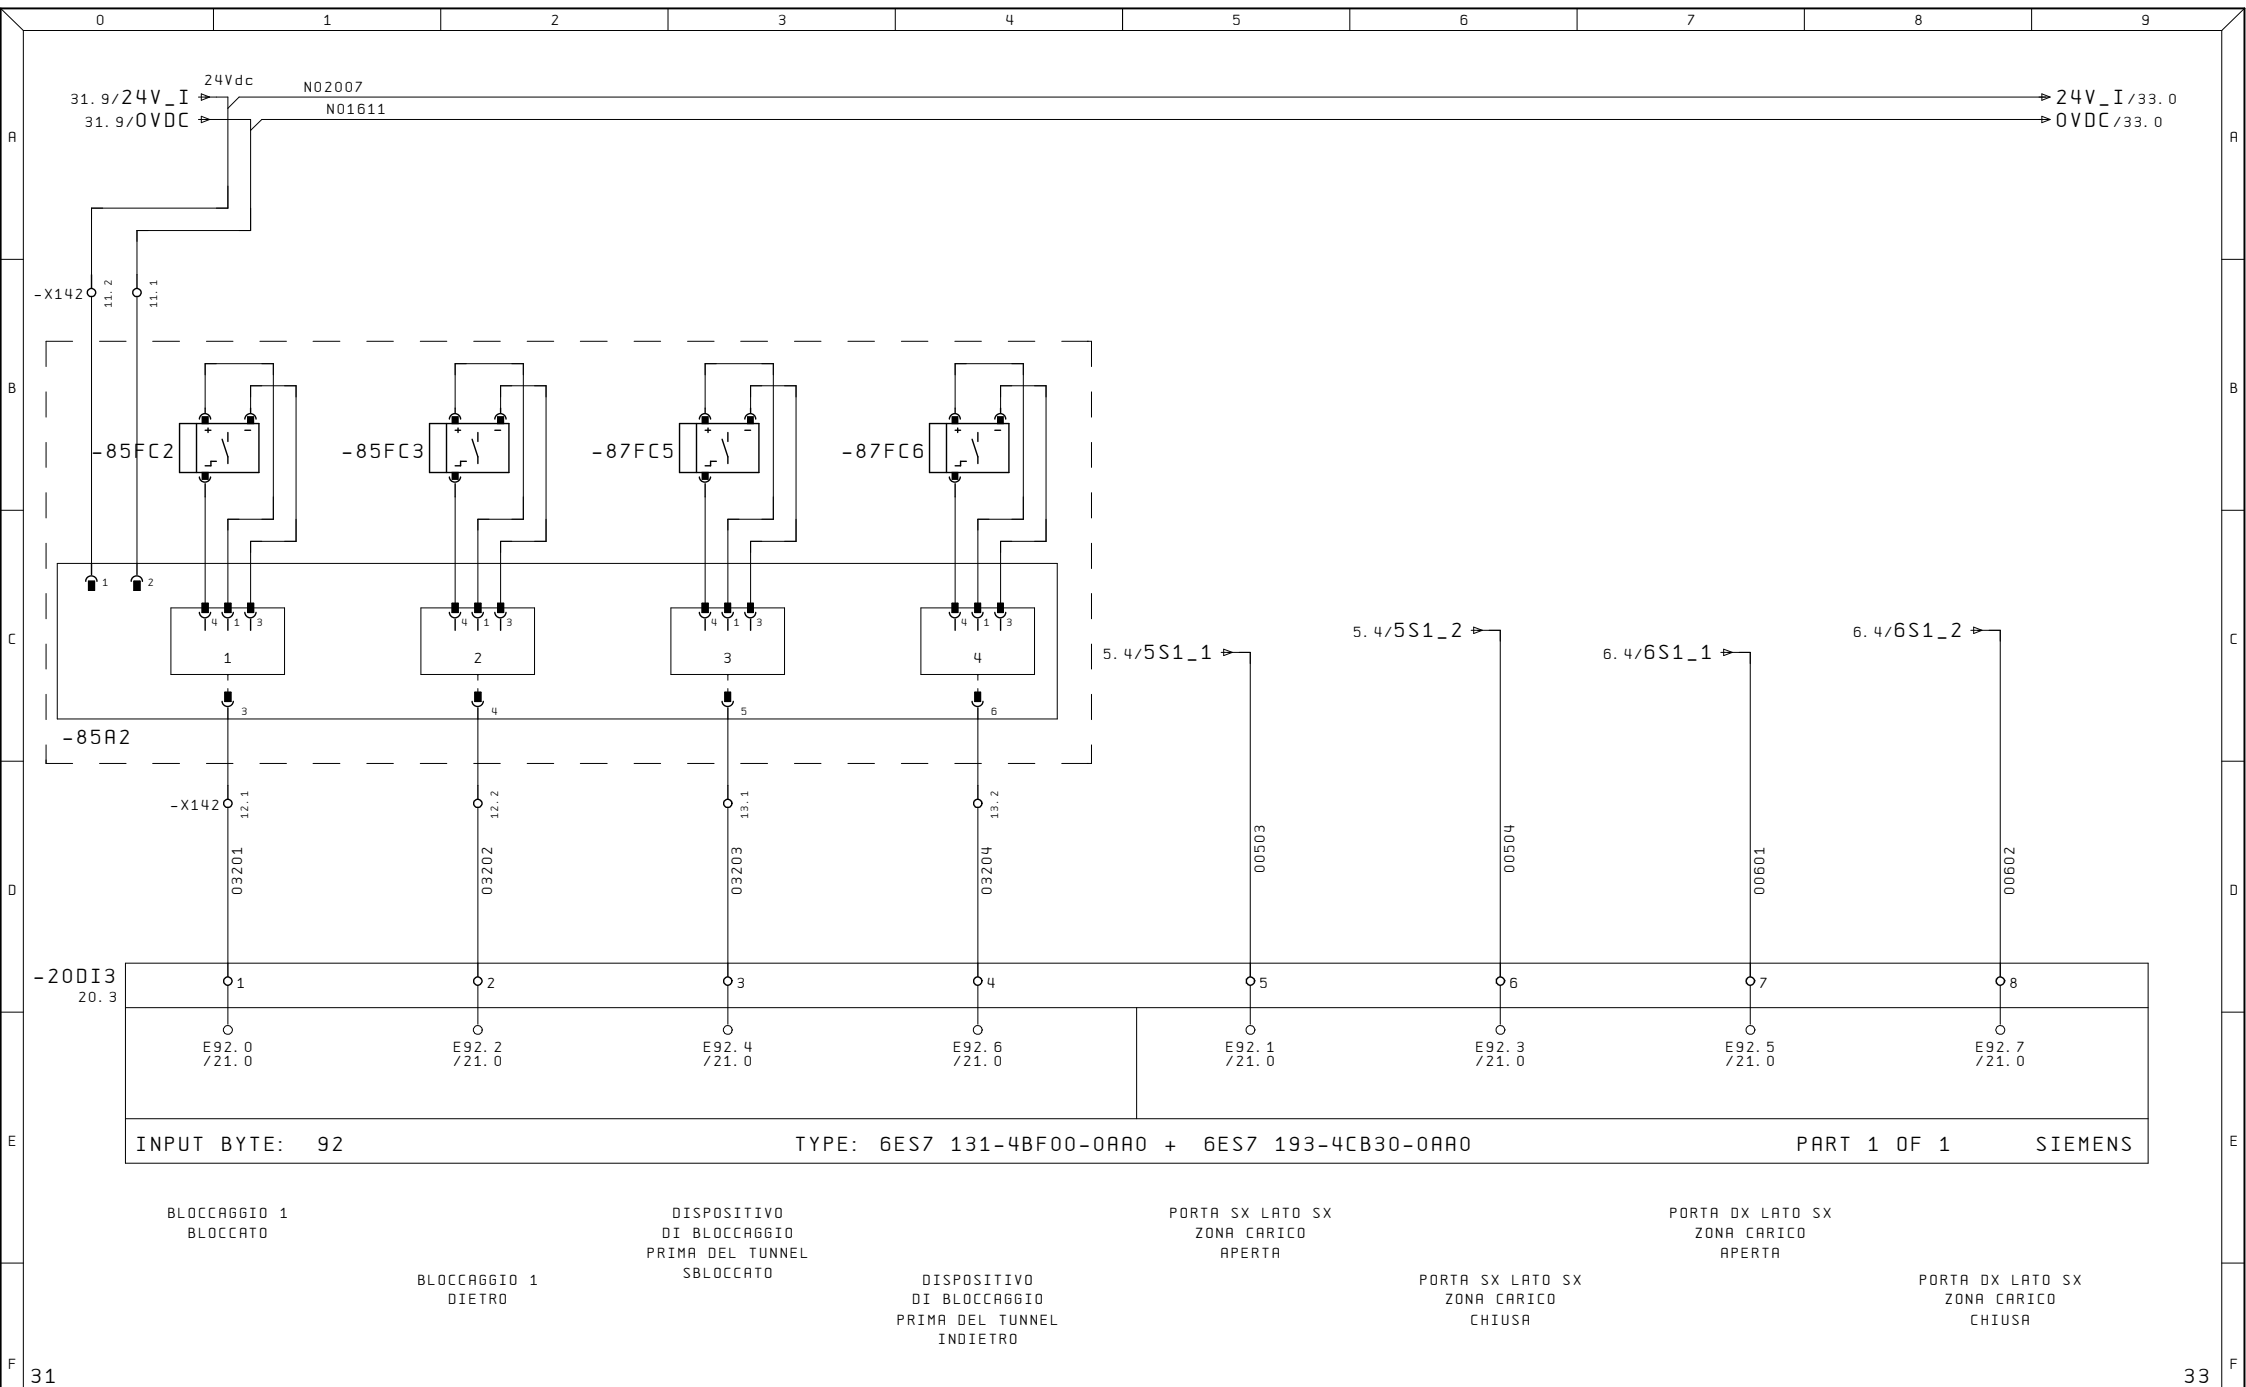



|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                            |                |                                               |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                          | Cliente        | Disegno Numero                                | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                      | FCA            | 2017_0198                                     | = 01            | + X4         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | DESCRIZIONE PAGINA<br>GENERALE / INGRESSI PLC |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                            | FMA            |                                               |                 | 32           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                            |                |                                               |                 | di 289       |

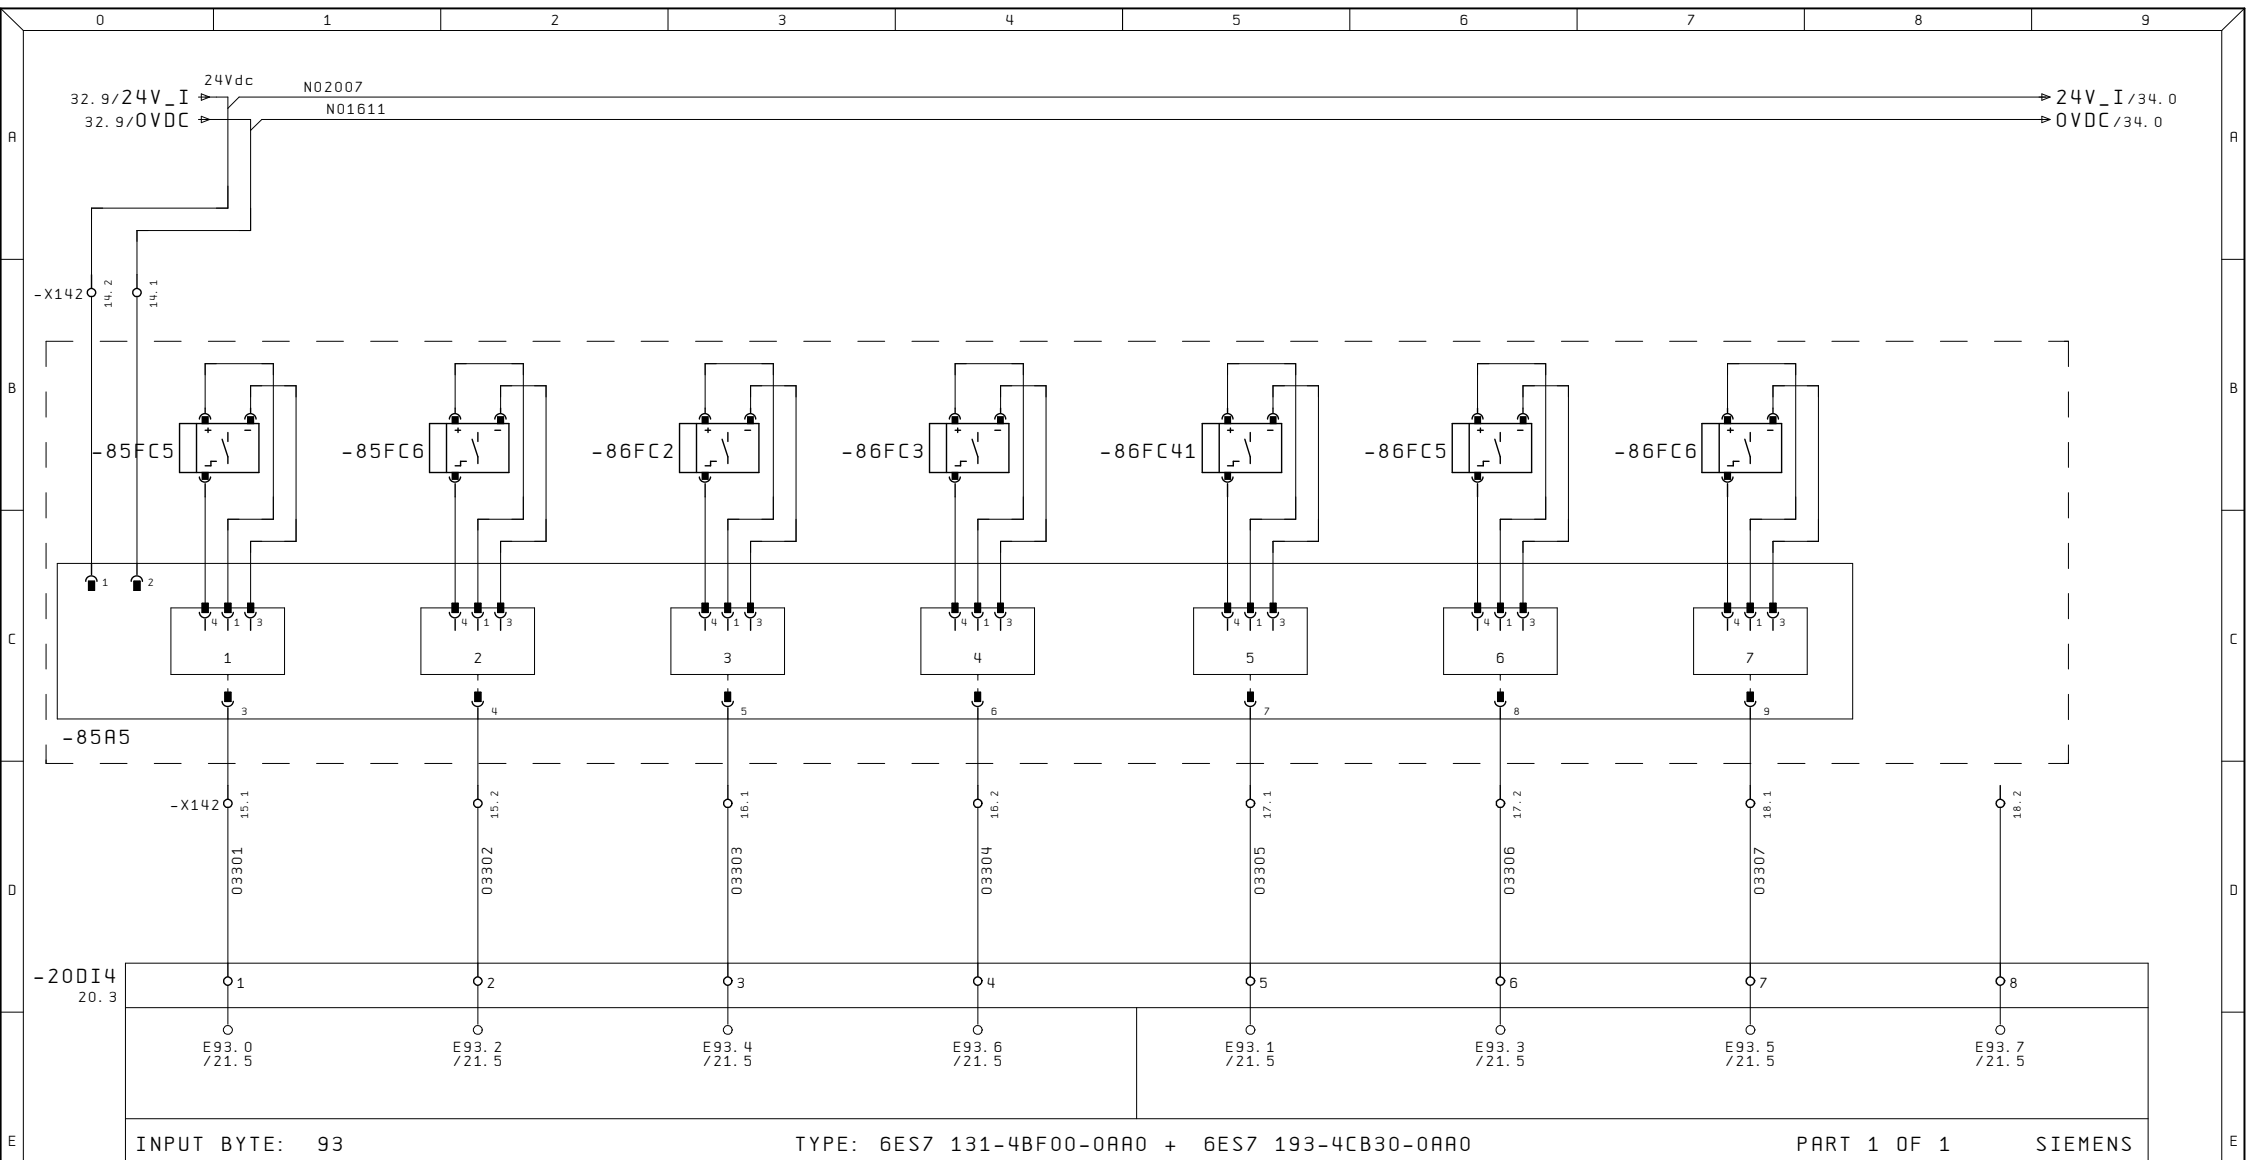


|                              |  |                                                                  |  |                                                              |  |                                                       |  |         |  |
|------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|---------|--|
| INPUT BYTE: 93               |  | TYPE: 6ES7 131-4BF00-0AA0 + 6ES7 193-4CB30-0AA0                  |  |                                                              |  | PART 1 OF 1                                           |  | SIEMENS |  |
| PRECONTROLLO SINISTRO BIELLA |  | CONTROLLO FINALE POSIZIONAMENTO ASTA POSIZIONE 1                 |  | CONTROLLO FINALE POSIZIONAMENTO ASTA POSIZIONE 2 (OPZIONALE) |  | CONTROLLO FINALE APPOGGIO BIELLA INDIETRO (OPZIONALE) |  | RISERVA |  |
|                              |  | CONTROLLO FINALE POSIZIONAMENTO CAPPELLO POSIZIONE 2 (OPZIONALE) |  | CONTROLLO FINALE POSIZIONAMENTO ASTA POSIZIONE 3 (OPZIONALE) |  |                                                       |  |         |  |


|                      |  |                                                                                                                                            |  |                |  |                         |  |                 |  |              |  |
|----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|--------------|--|
| Ultime Modifiche     |  | Impianto                                                                                                                                   |  | Cliente        |  | Disegno Numero          |  | Codice Impianto |  | Codice luogo |  |
| Rev. :               |  | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                          |  | FCA            |  | 2017_0198               |  | = 01            |  | + X4         |  |
| Data :               |  | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)                                                                                                     |  | Cliente Finale |  | Descrizione pagina      |  |                 |  | Pag.         |  |
| Diseg. : 2017_0198   |  | Tel. +39-0775-830116                                                                                                                       |  | FMA            |  | GENERALE / INGRESSI PLC |  |                 |  | 33           |  |
| Stampa : 15.Nov.2017 |  | Fax +39-0775-839345                                                                                                                        |  |                |  |                         |  |                 |  | di           |  |
| Verif. :             |  | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |  |                |  |                         |  |                 |  | 289          |  |

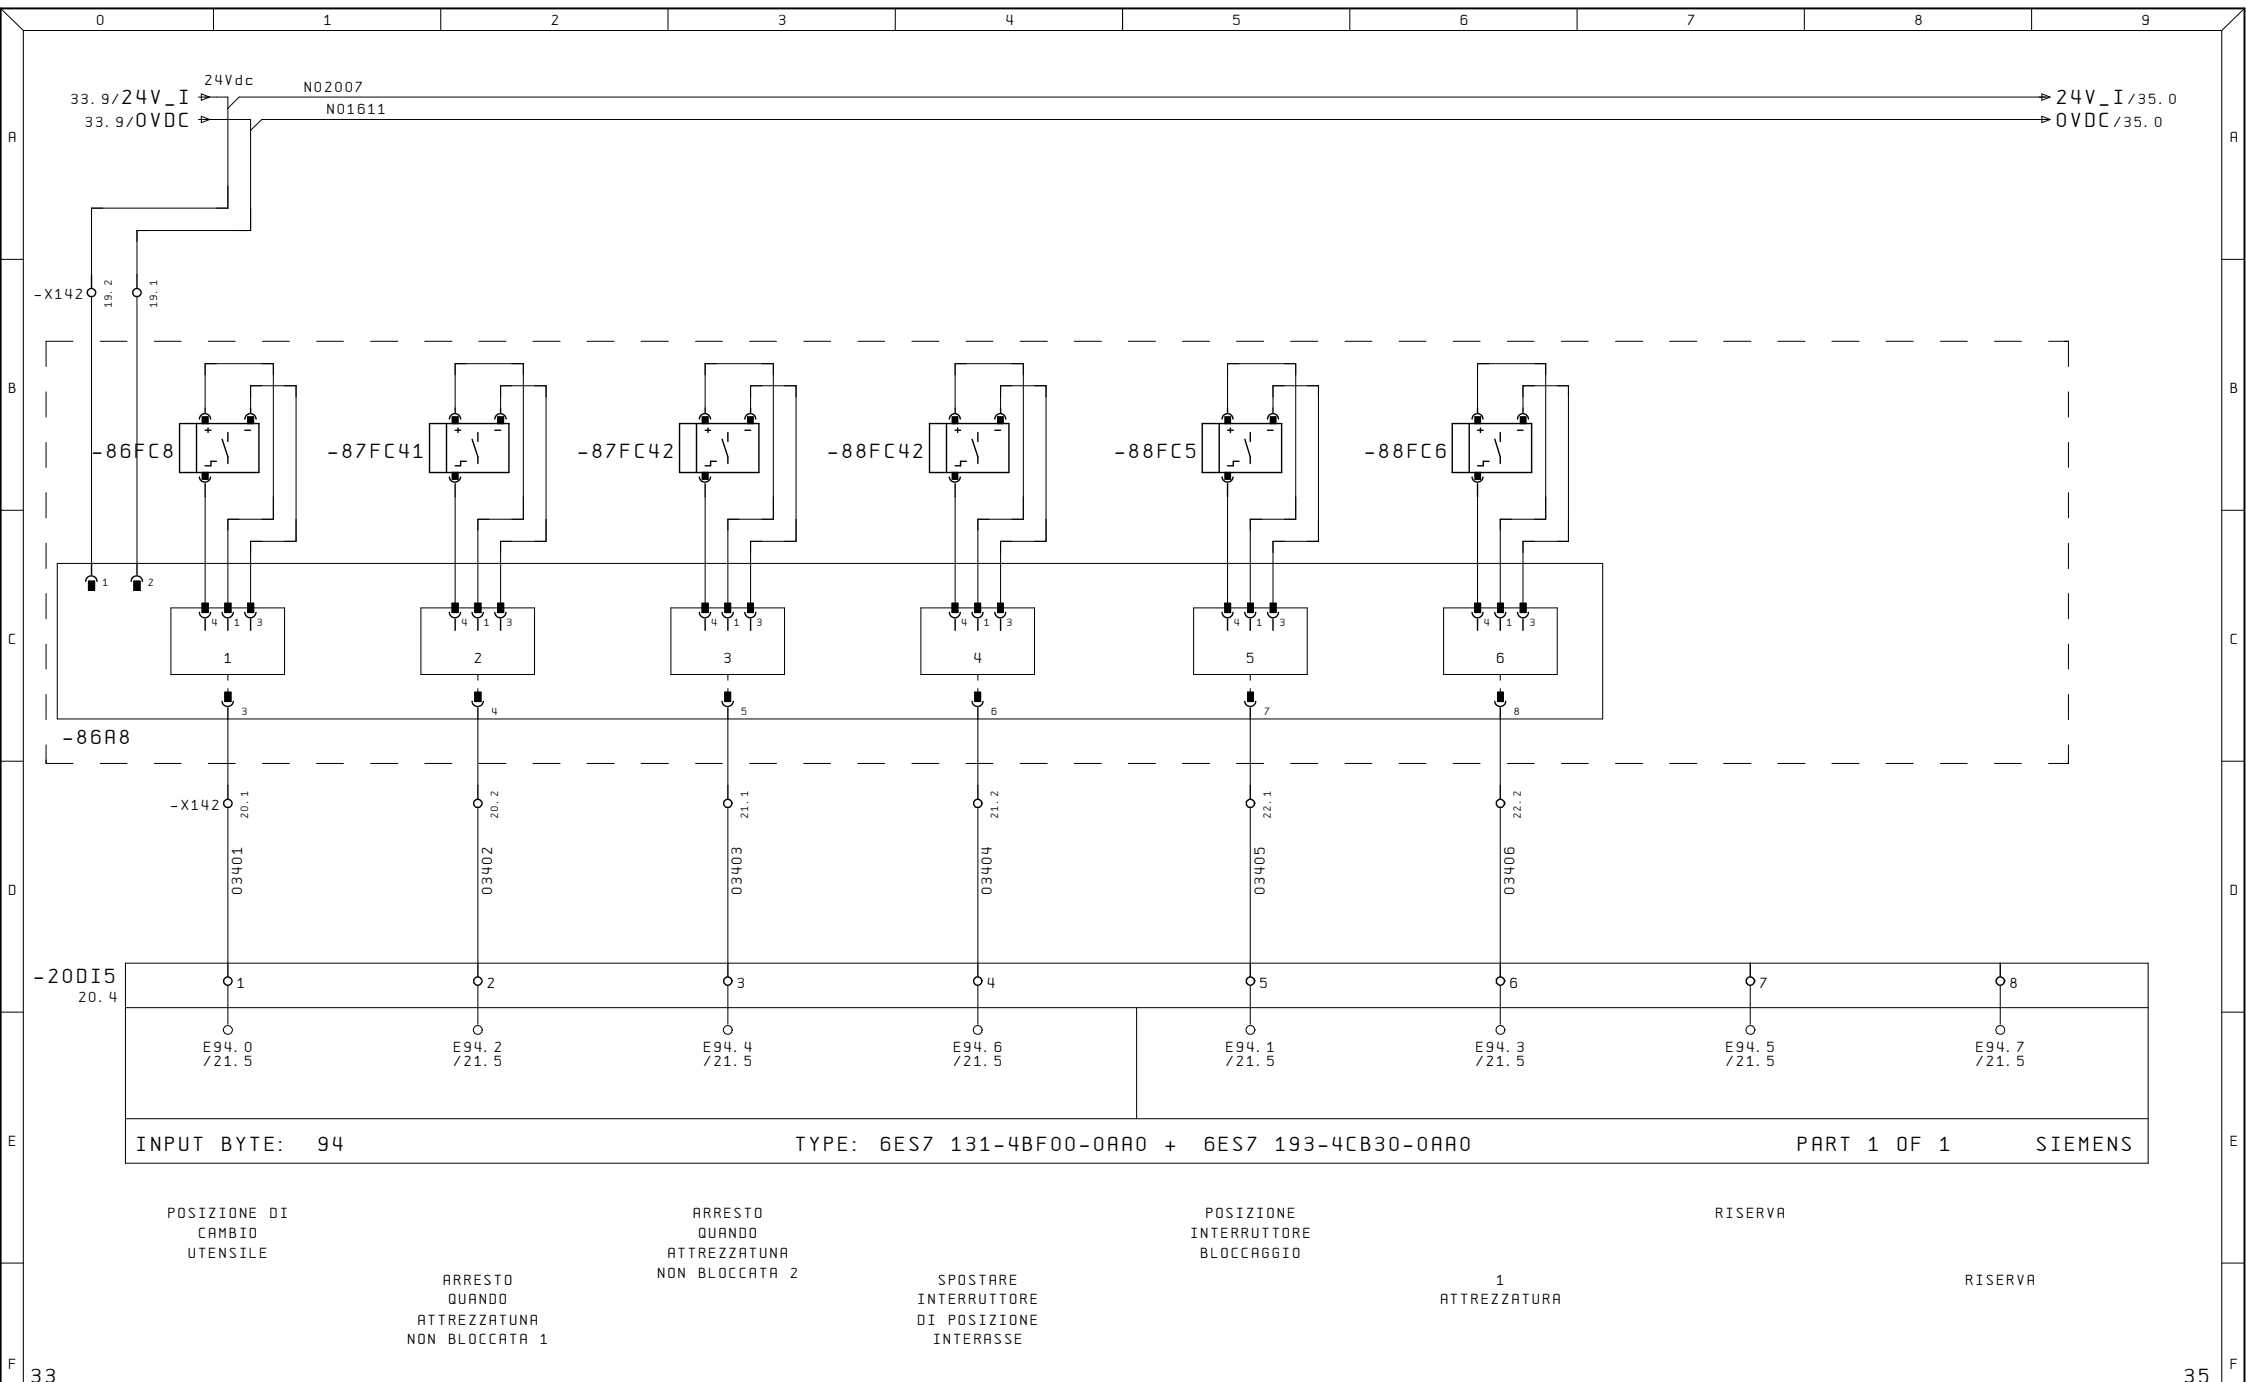

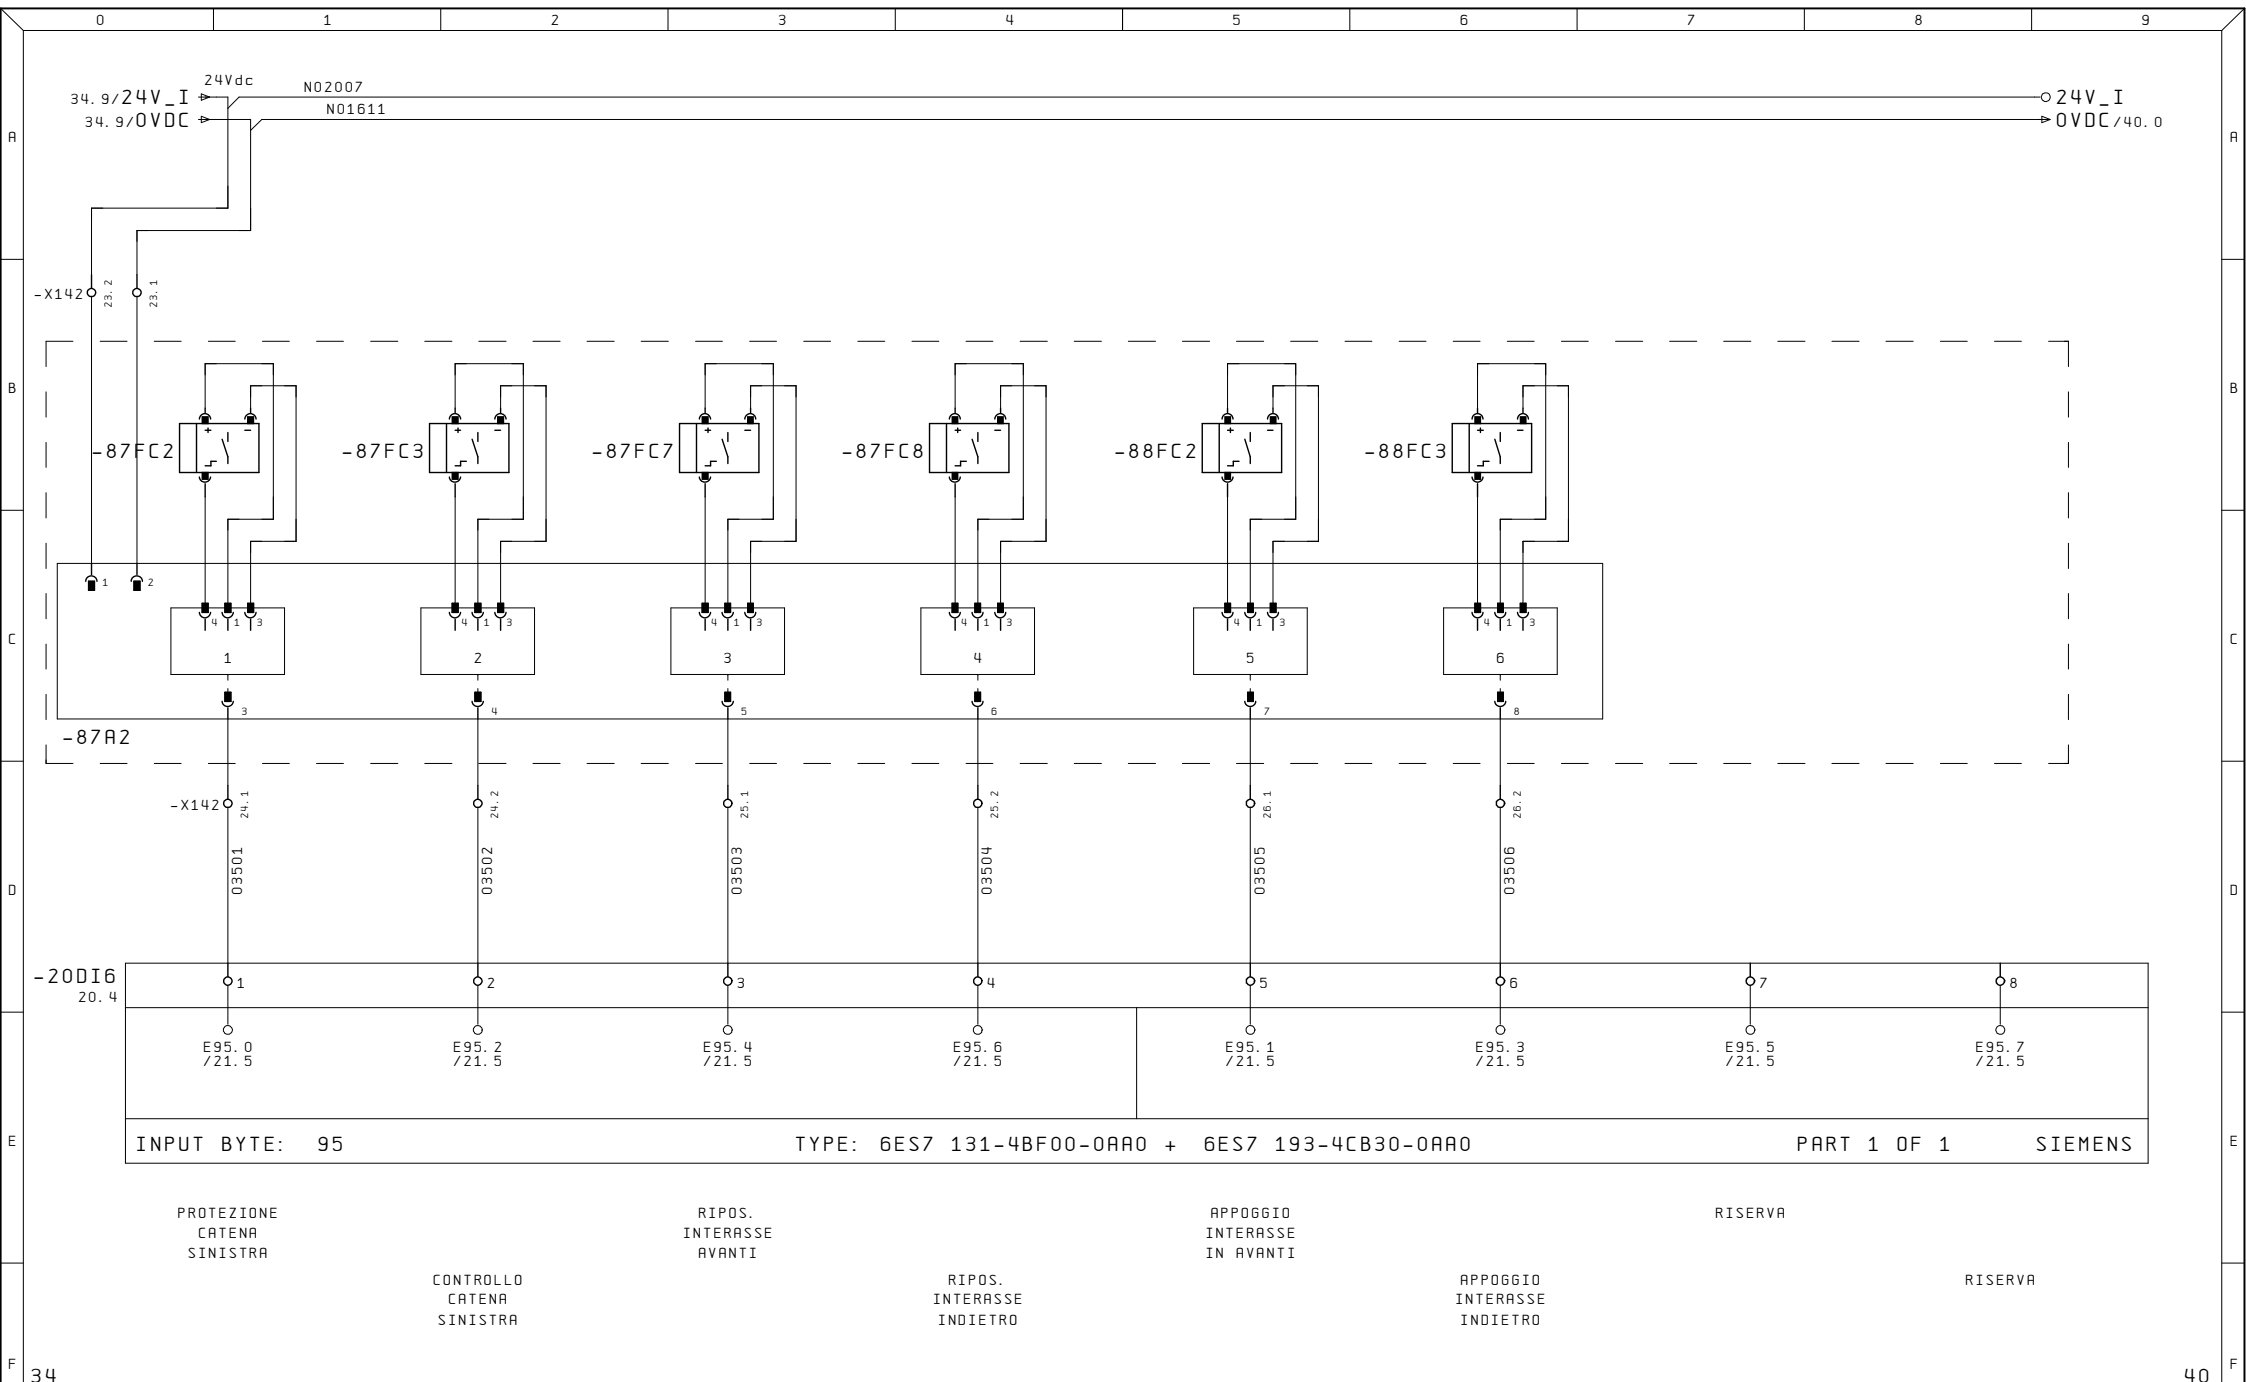


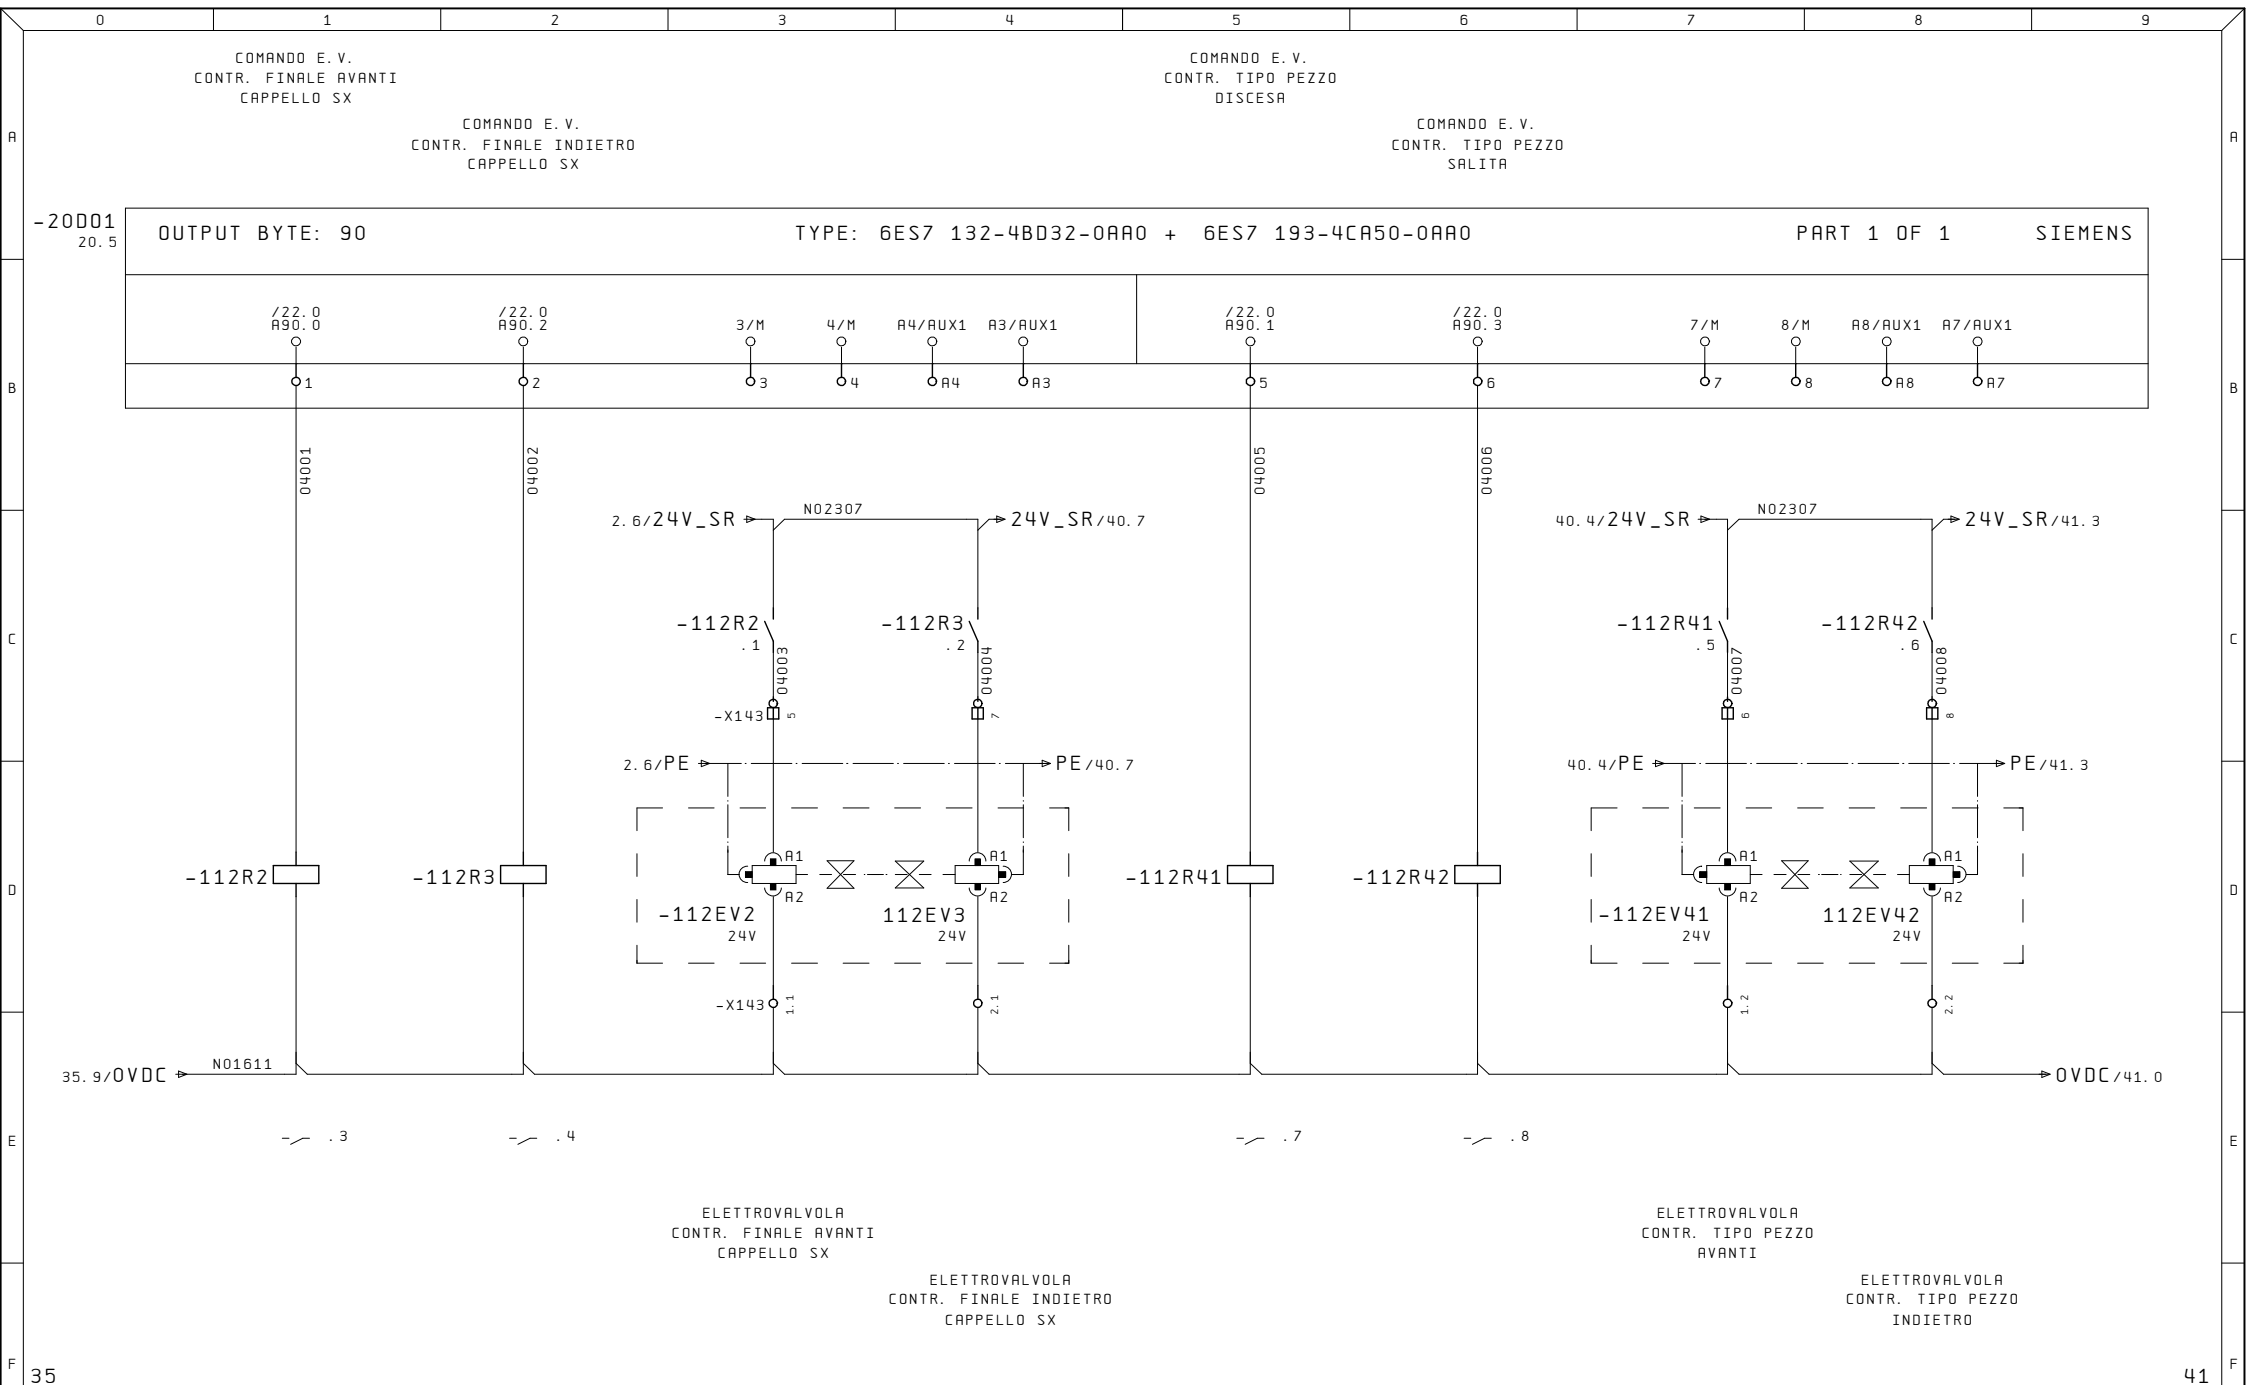


|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                       |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero        | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198             | = 01            | + X4         |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina    |                 | Pag.         |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | GENERALE / USCITE PLC |                 | 40           |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                       |                 | di 289       |

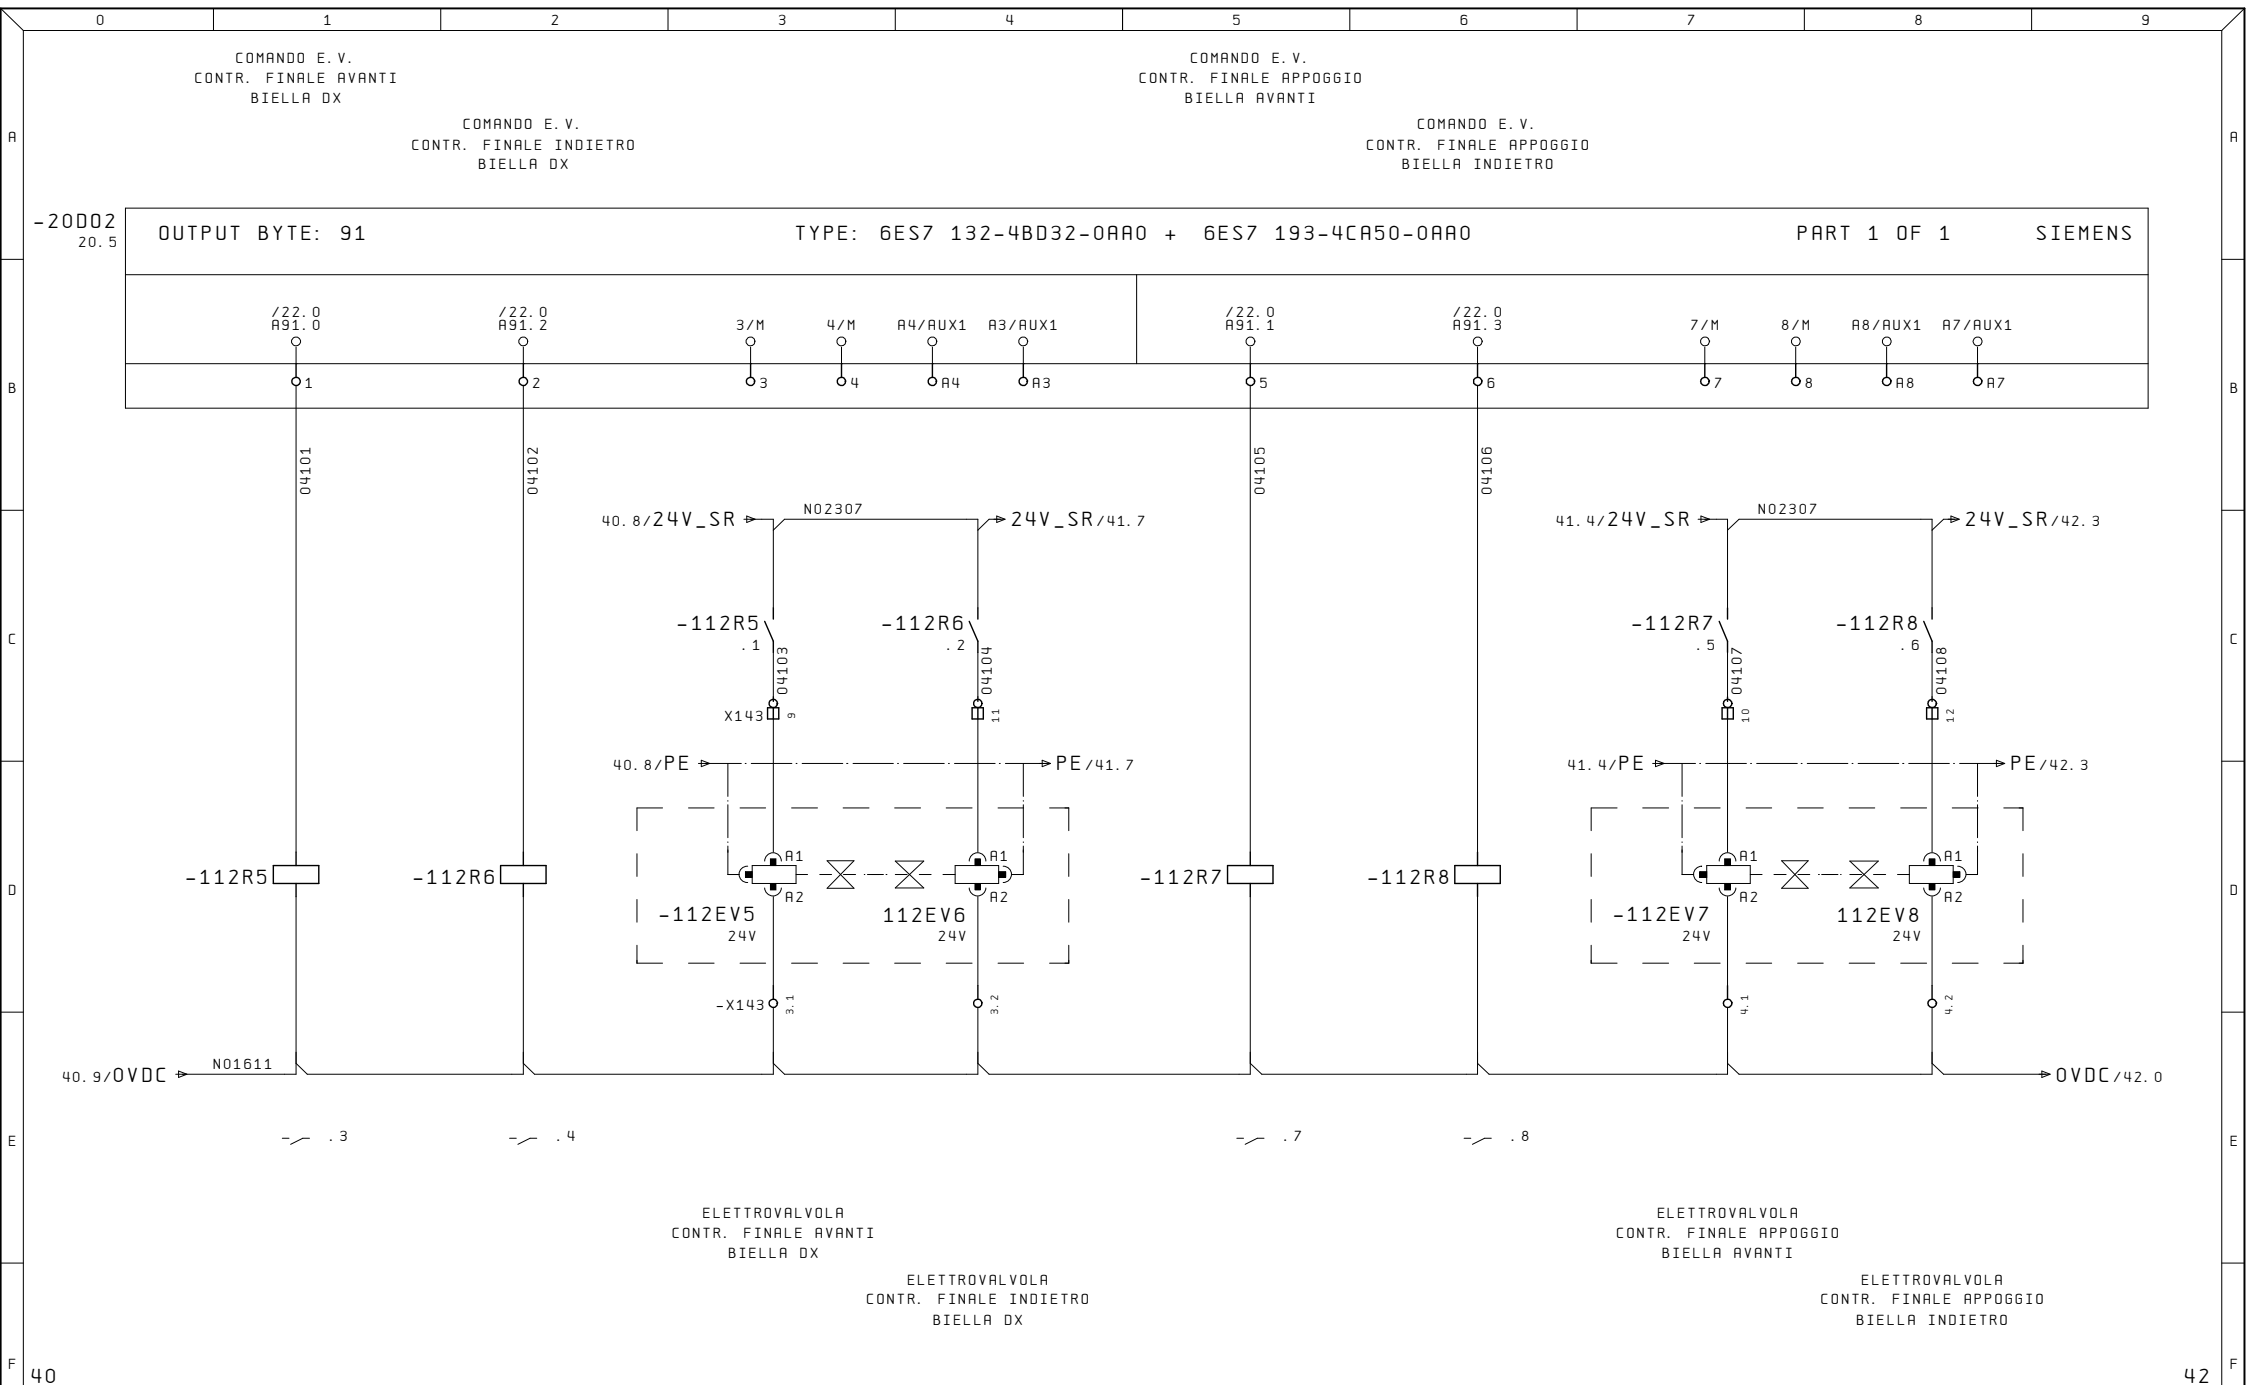


|                  |                      |                   |                                                                                                                                                |                |                       |                 |              |
|------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :               | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero        | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :               | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198             | = 01            | + X4         |
|                  | Diseg. : 2017_0198   |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina    |                 | Pag.         |
|                  | Stampa : 15.Nov.2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | GENERALE / USCITE PLC |                 | 41           |
|                  | Verif. :             |                   |                                                                                                                                                |                |                       |                 | di 289       |

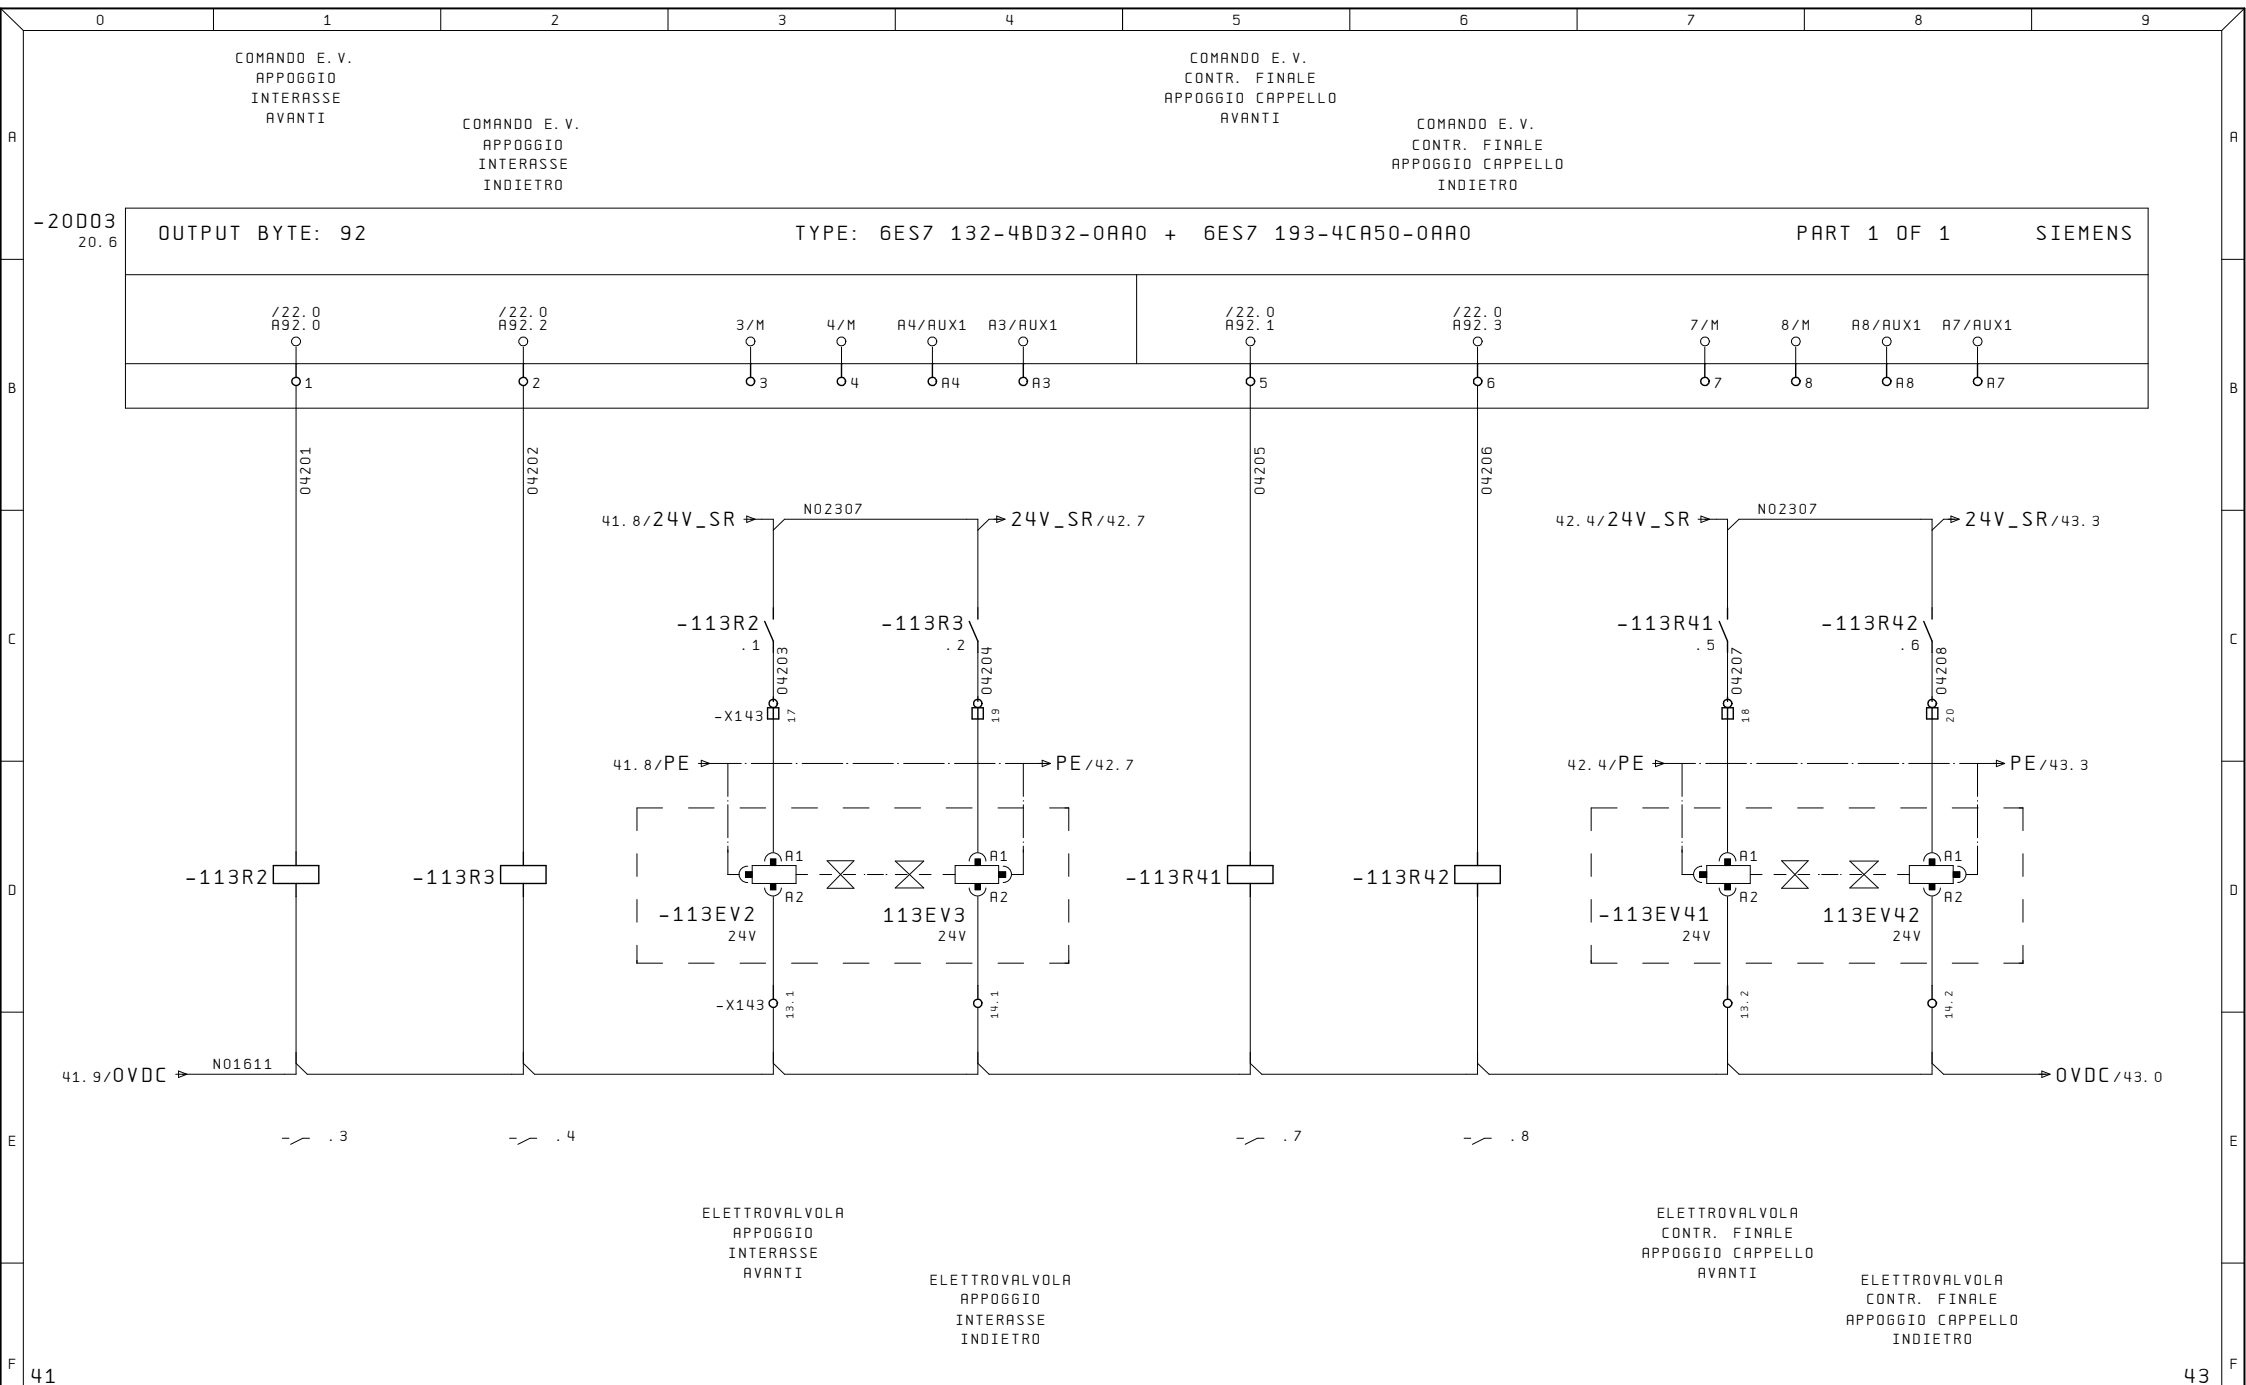


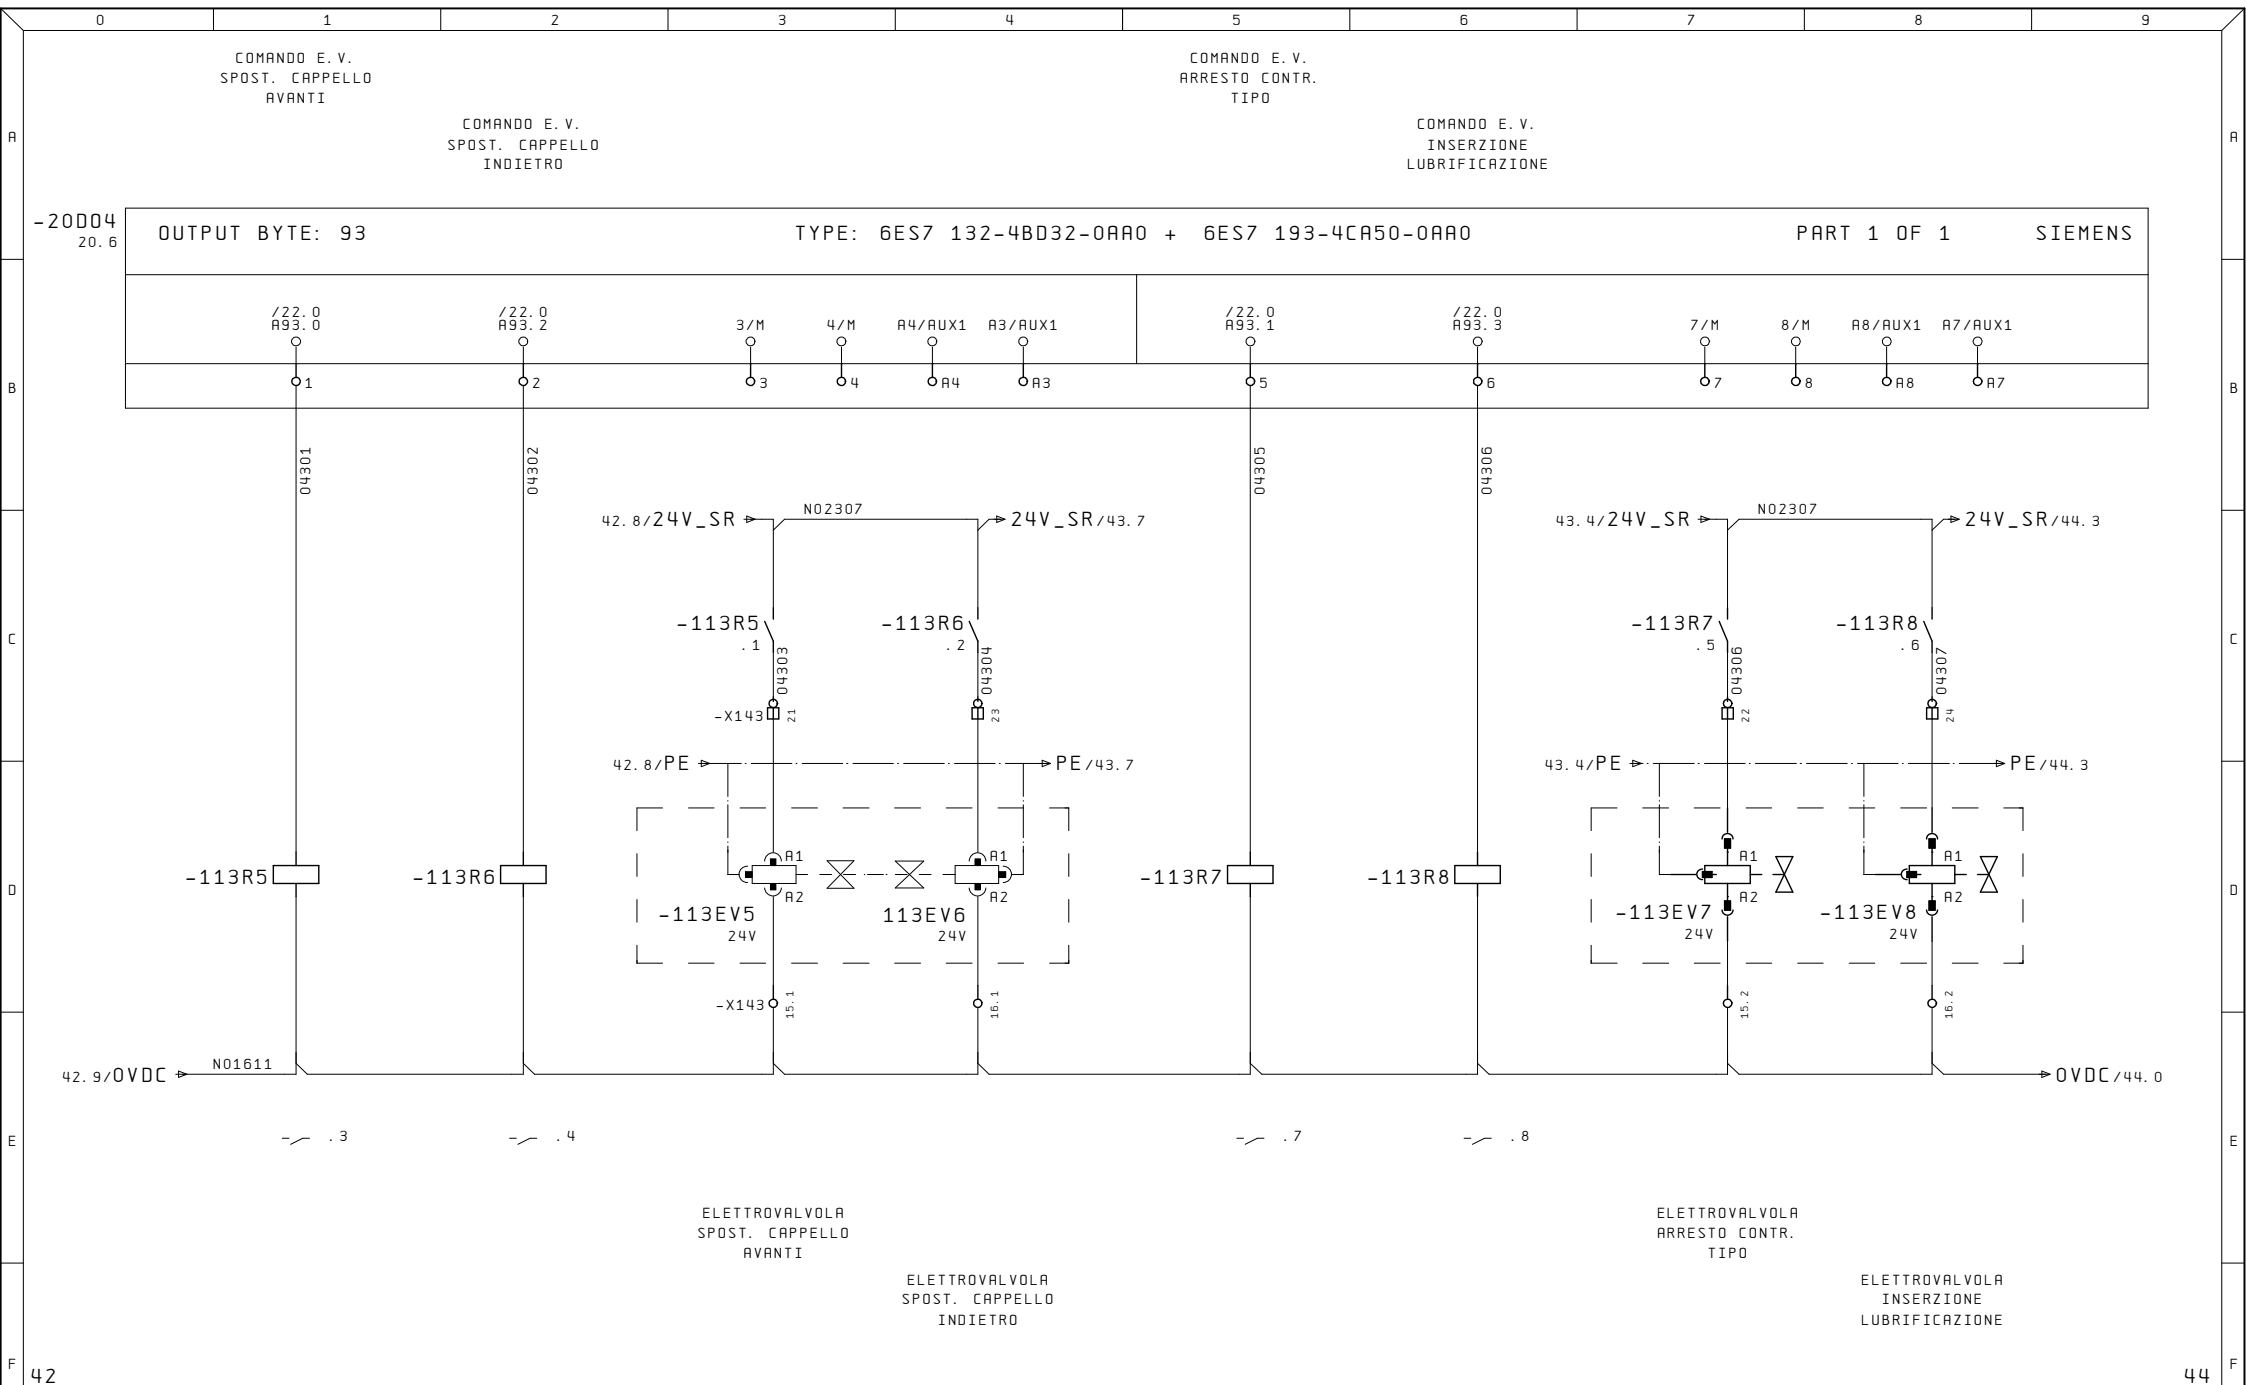


|                  |                        |                   |                                                                                                                                                         |                |                       |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                                       | Cliente        | Disegno Numero        | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                                   | FCA            | 2017_0198             | = 01            | + X4         |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina    |                 | Pag. 43      |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                         | FMA            | GENERALE / USCITE PLC |                 | di 289       |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                         |                |                       |                 |              |

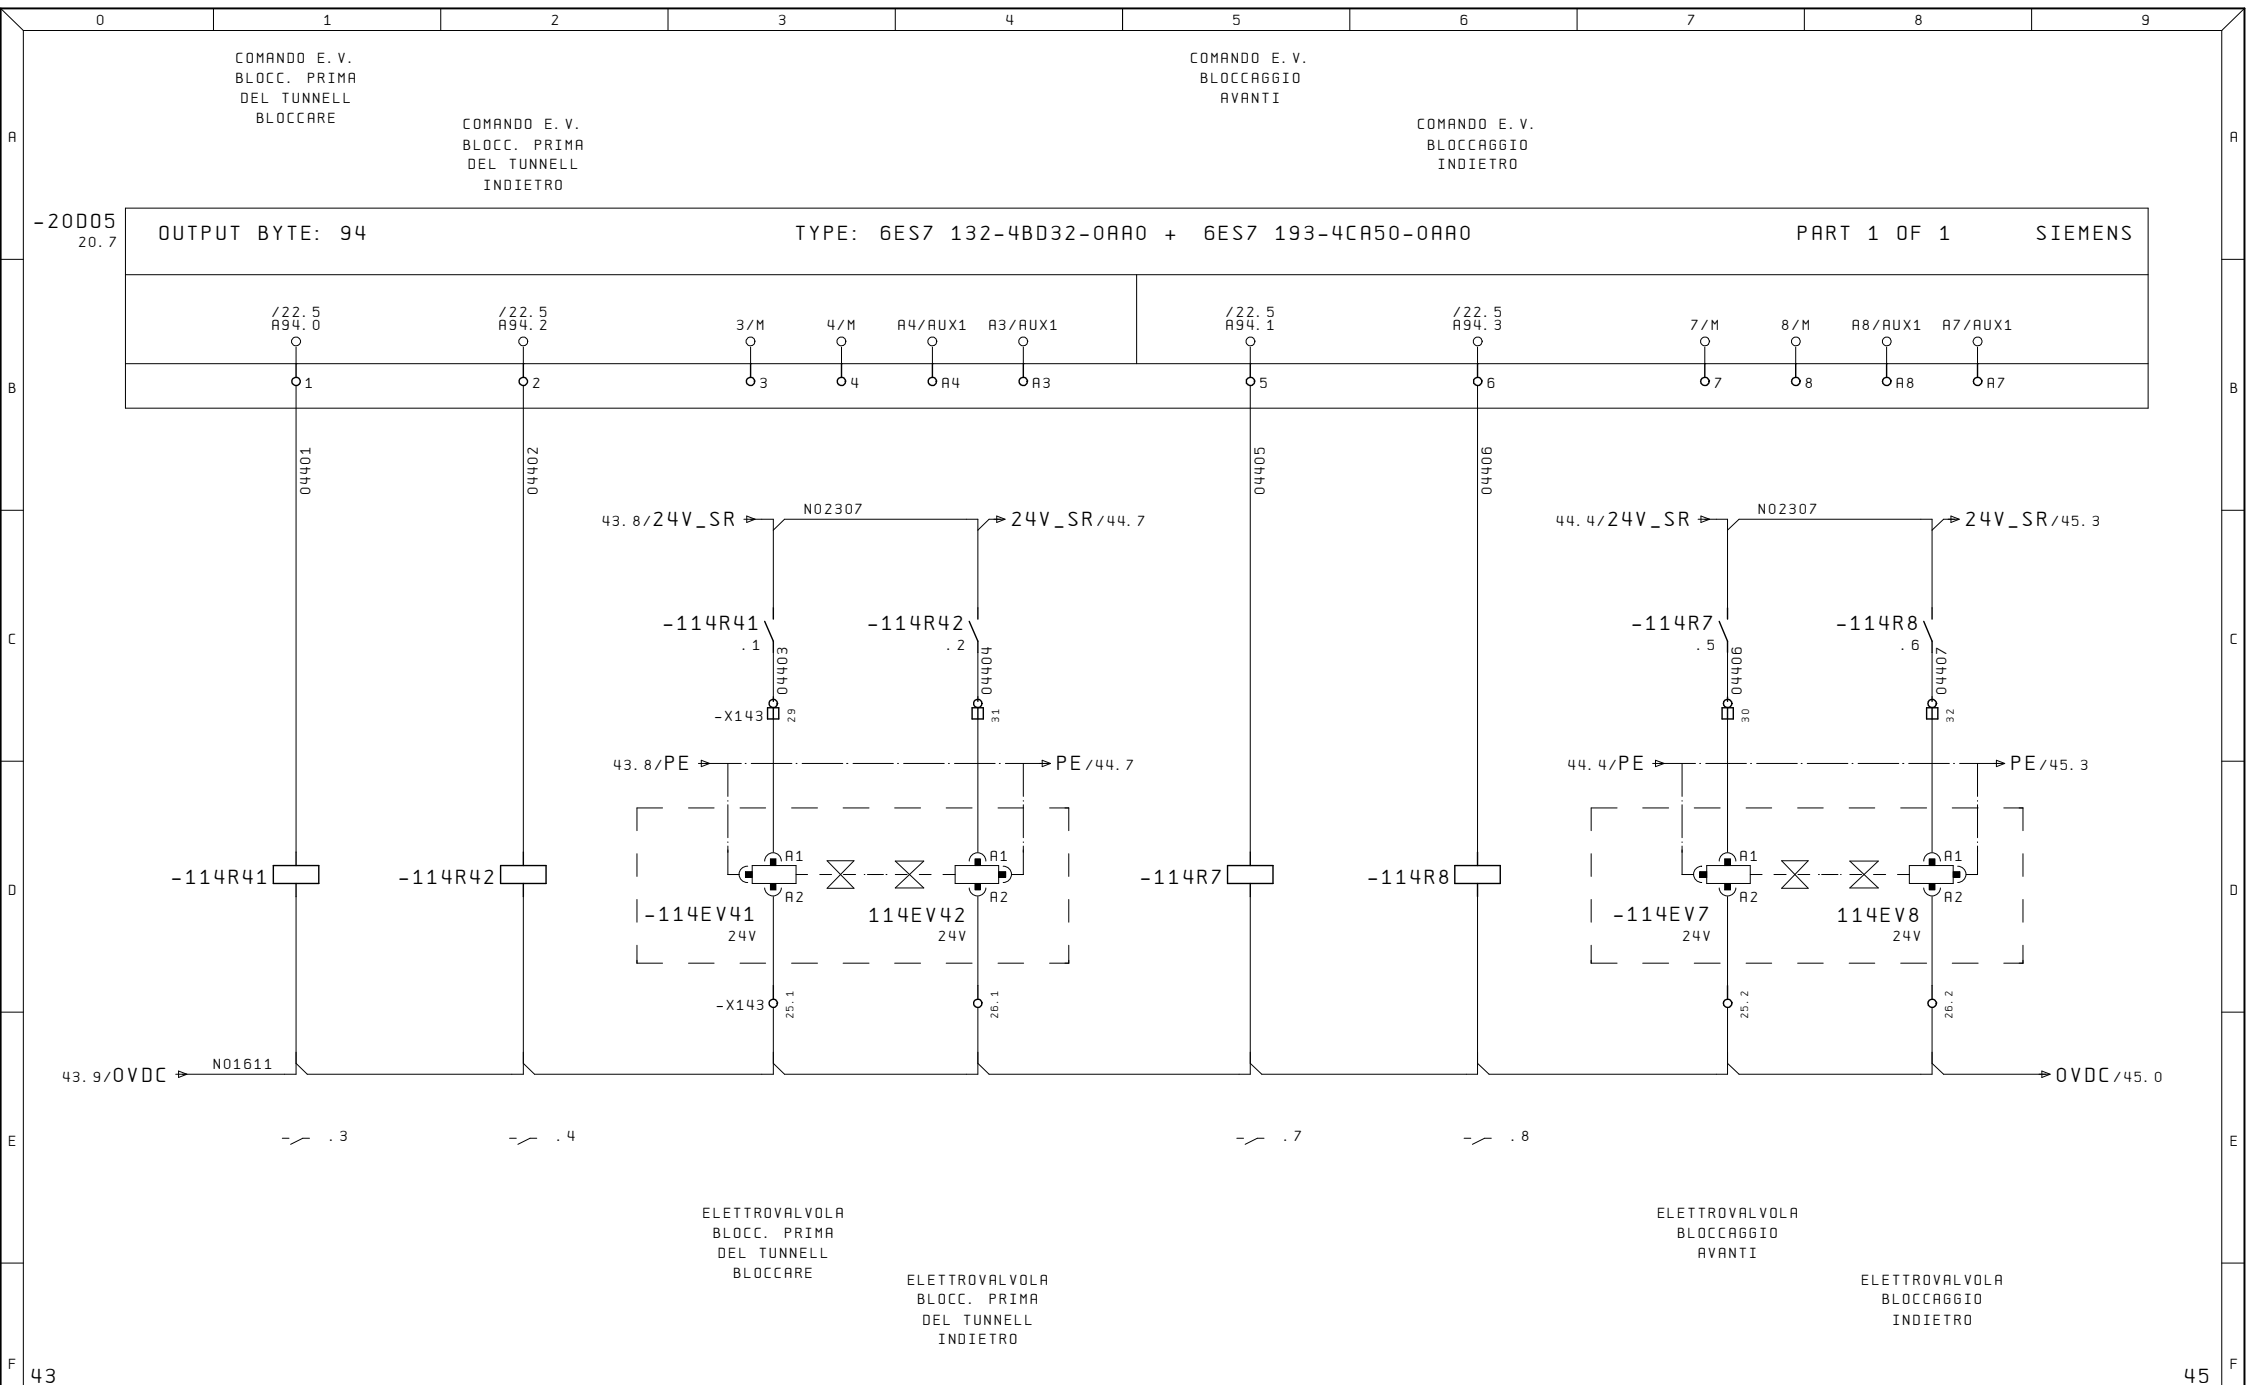


|                  |  |                      |                                                                                                                                            |                                                                                       |                |                       |                 |              |
|------------------|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :               | Impianto                                                                                                                                   | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente        | Disegno Numero        | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :               | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                          | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA            | 2017_0198             | = 01            | + X4         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                                                                                       | Cliente Finale | Descrizione pagina    |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15.Nov.2017 |                                                                                                                                            |                                                                                       | FMA            |                       |                 |              |
|                  |  | Verif. :             |                                                                                                                                            |                                                                                       |                | GENERALE / USCITE PLC |                 | 44           |
|                  |  |                      |                                                                                                                                            |                                                                                       |                |                       |                 | di 289       |

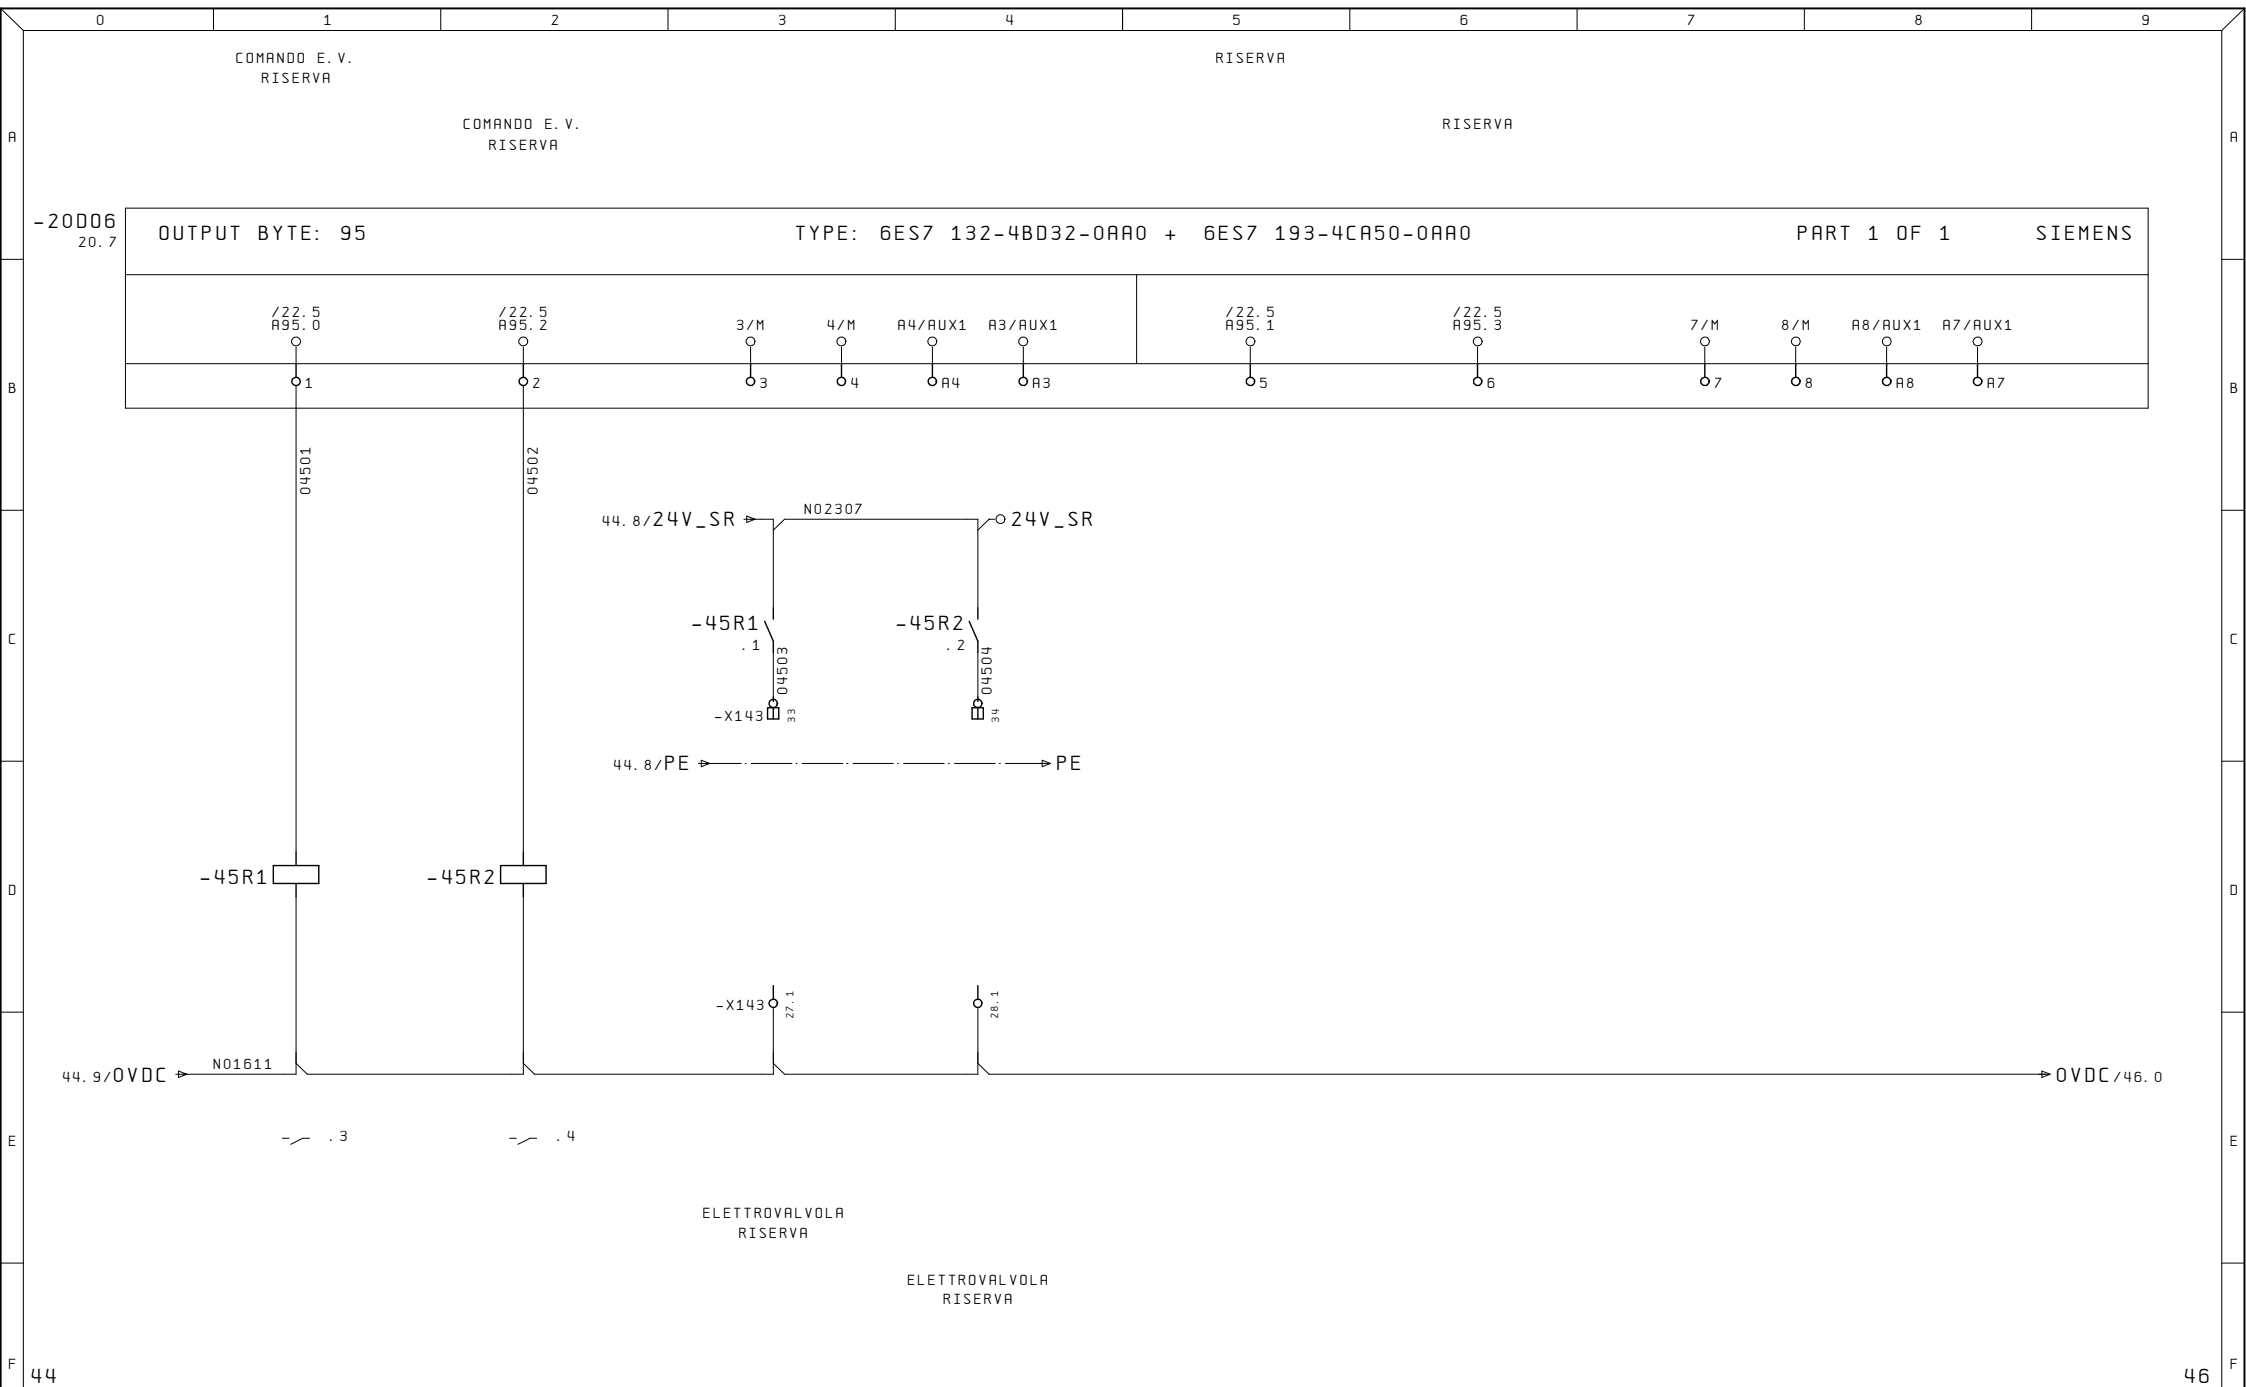


|                  |                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                             |                         |                      |         |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente        | Disegno Numero<br>2017_0198                 | Codice Impianto<br>= 01 | Codice luogo<br>+ X4 |         |
|                  | Data :                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | FCA            | Descrizione pagina<br>GENERALE / USCITE PLC |                         |                      | Pag. 45 |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cliente Finale |                                             |                         |                      |         |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | FMA            |                                             |                         |                      |         |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                             |                         |                      | di 289  |

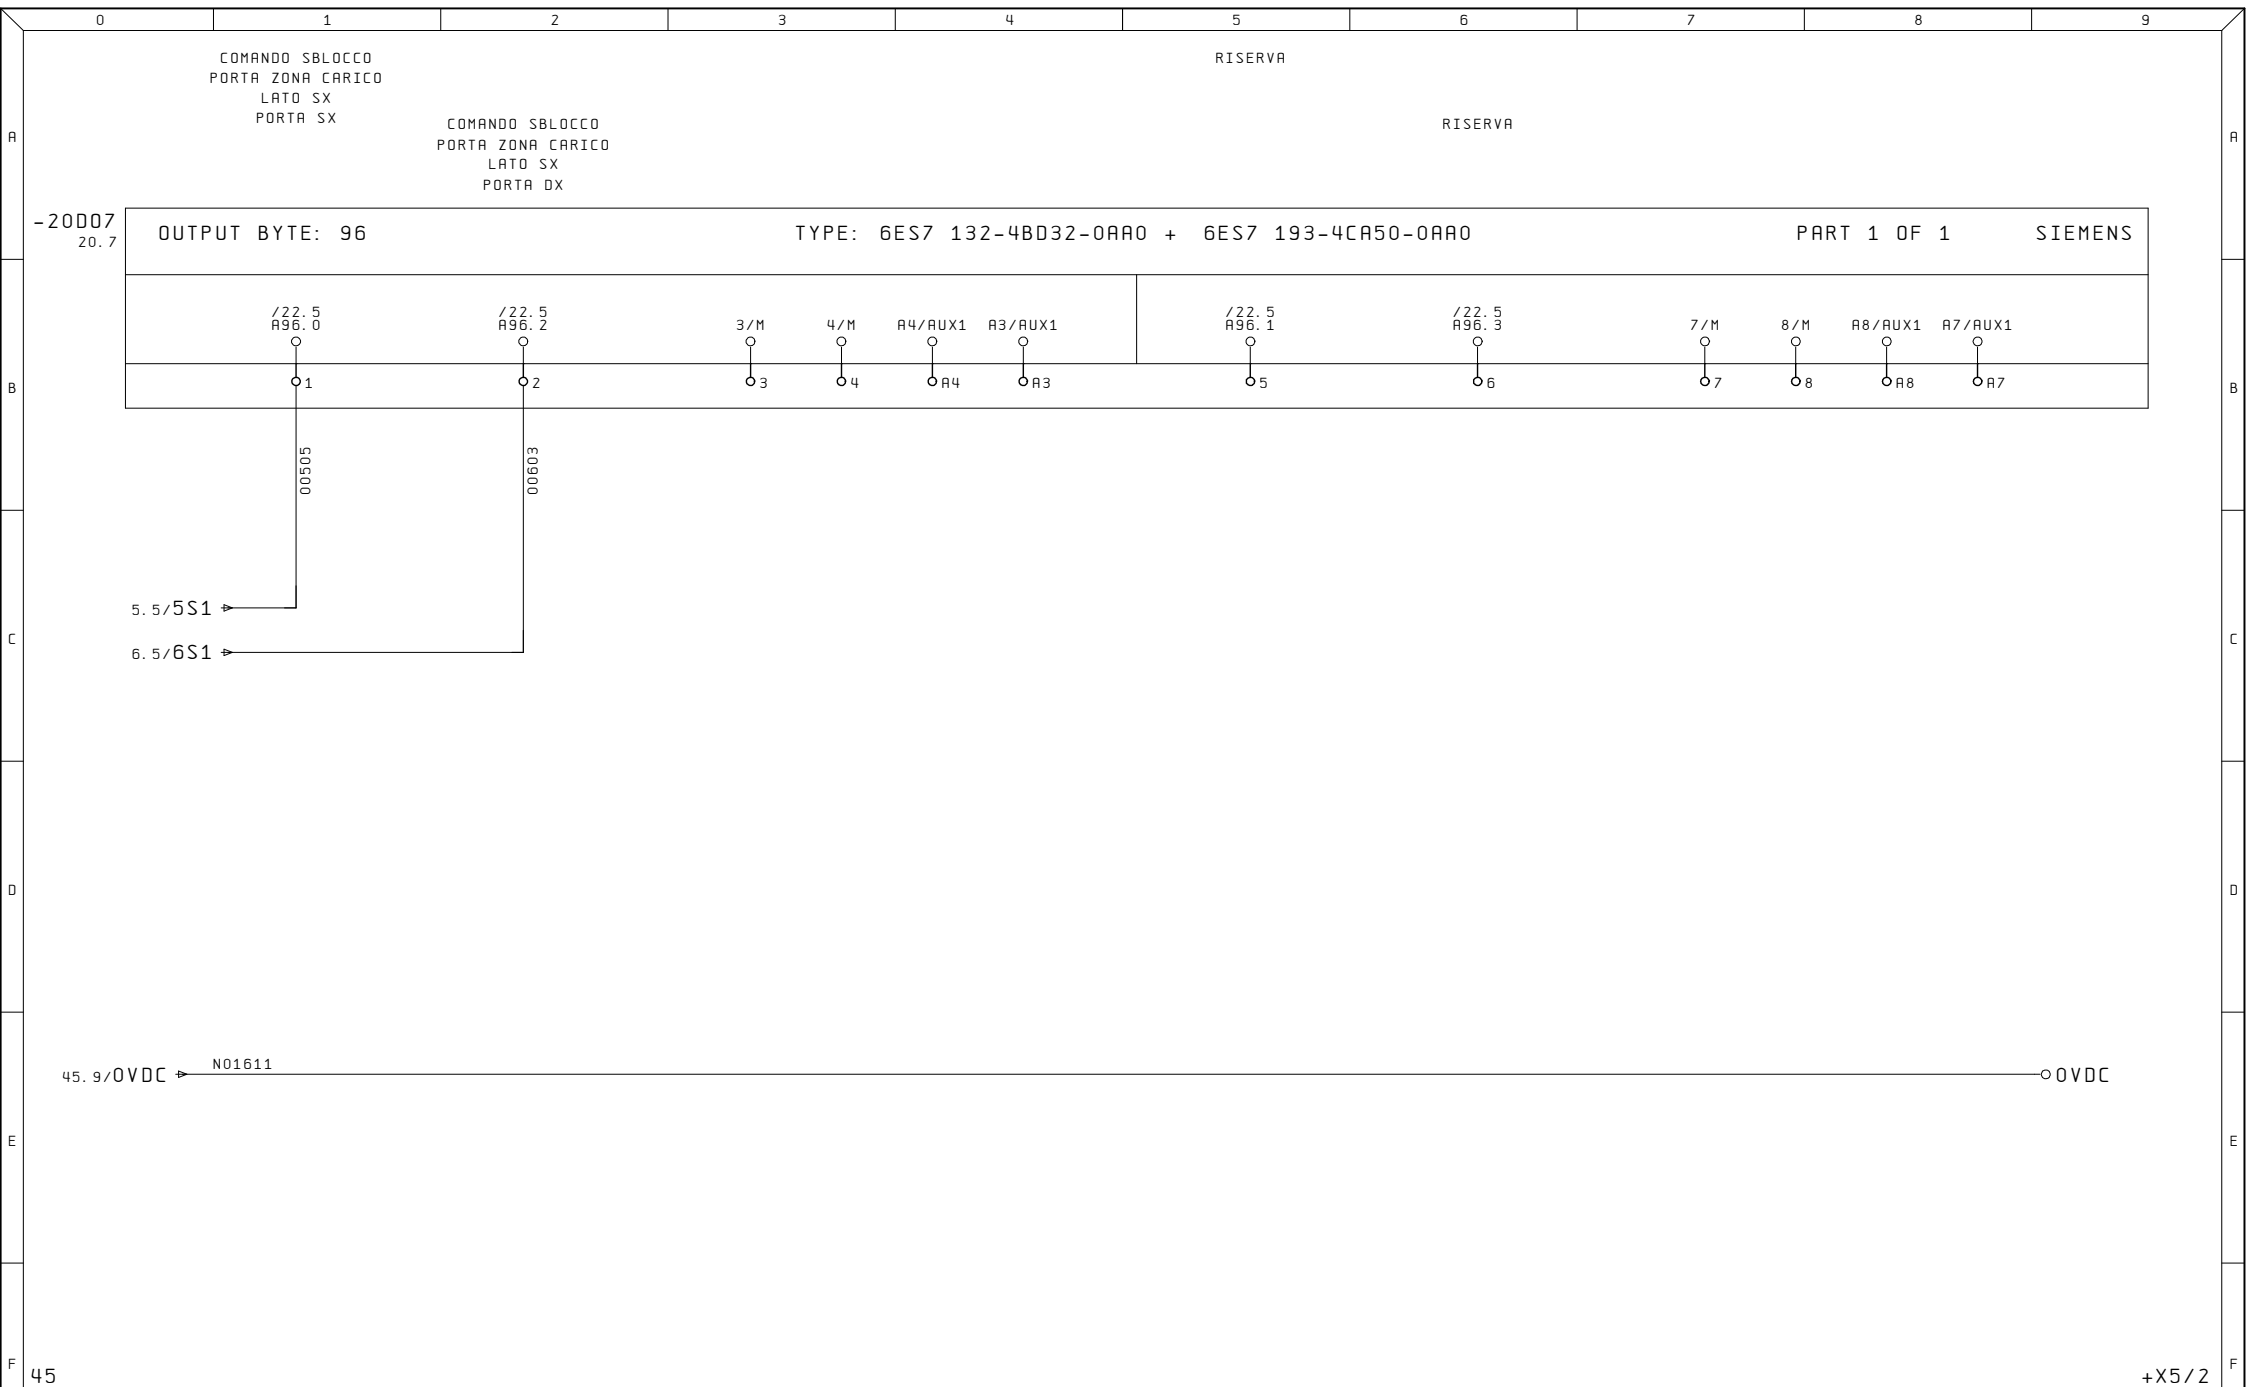




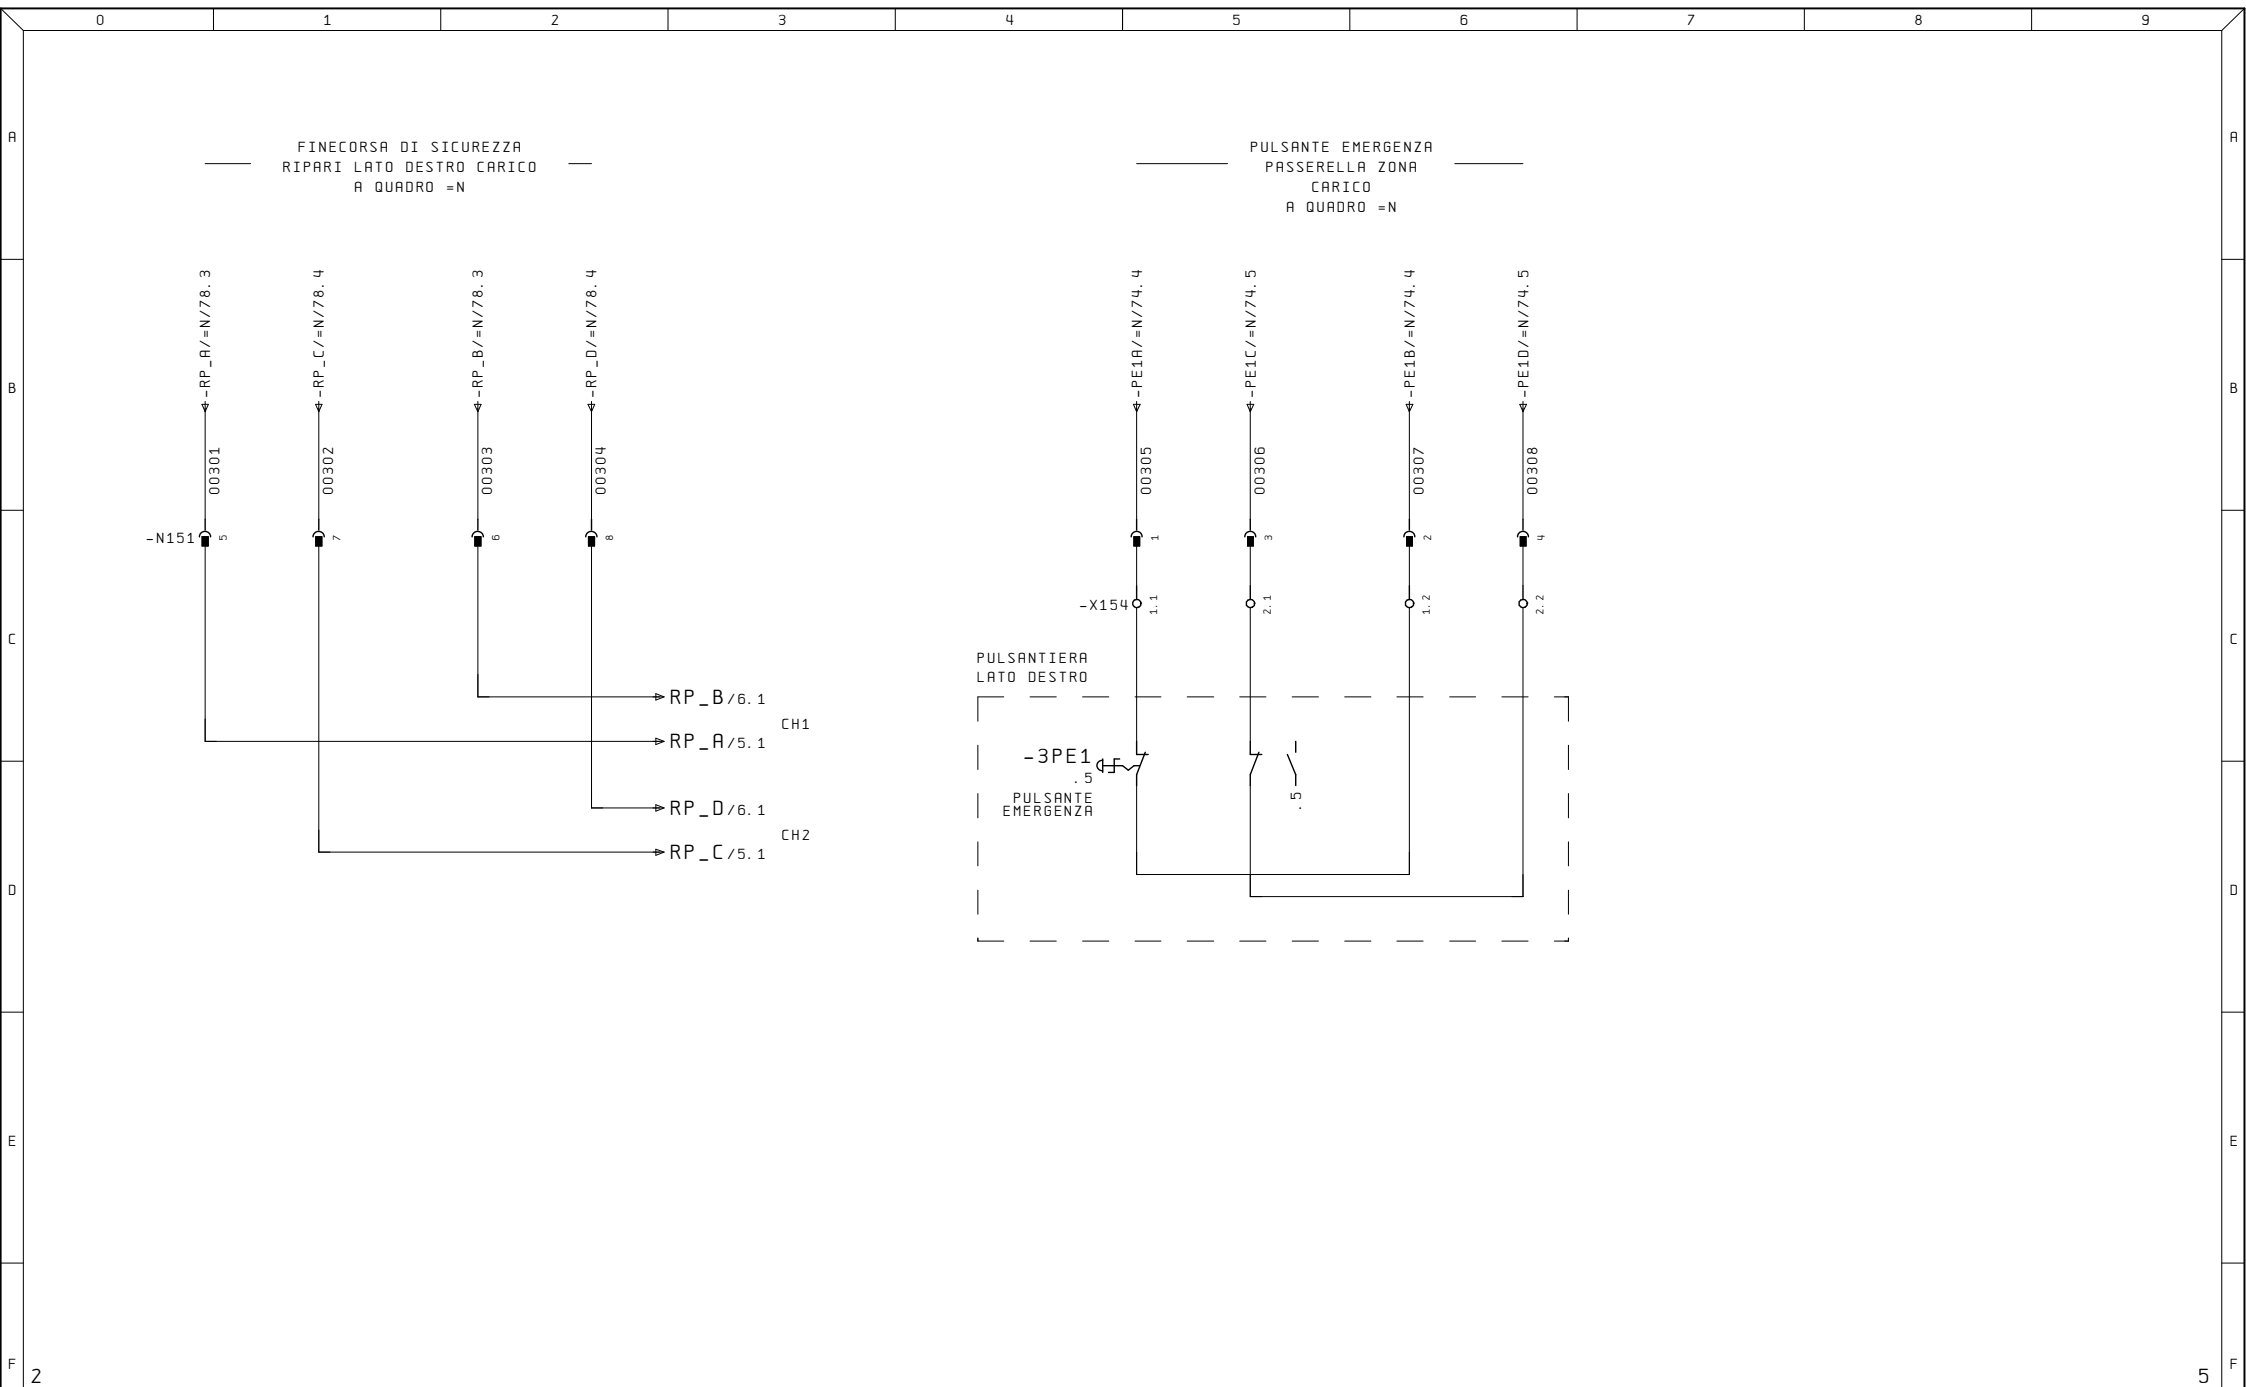

|                  |  |                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                  |                         |                      |
|------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto<br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><small>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE</small> | Cliente<br>FCA<br><br>Cliente Finale<br>FMA | Disegno Numero<br>2017_0198      | Codice Impianto<br>= 01 | Codice luogo<br>+ X5 |
|                  |  | Data :                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | Descrizione pagina               |                         | Pag. 3               |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =N |                         |                      |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                  |                         |                      |
|                  |  | Verif. :               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                  |                         | di 289               |

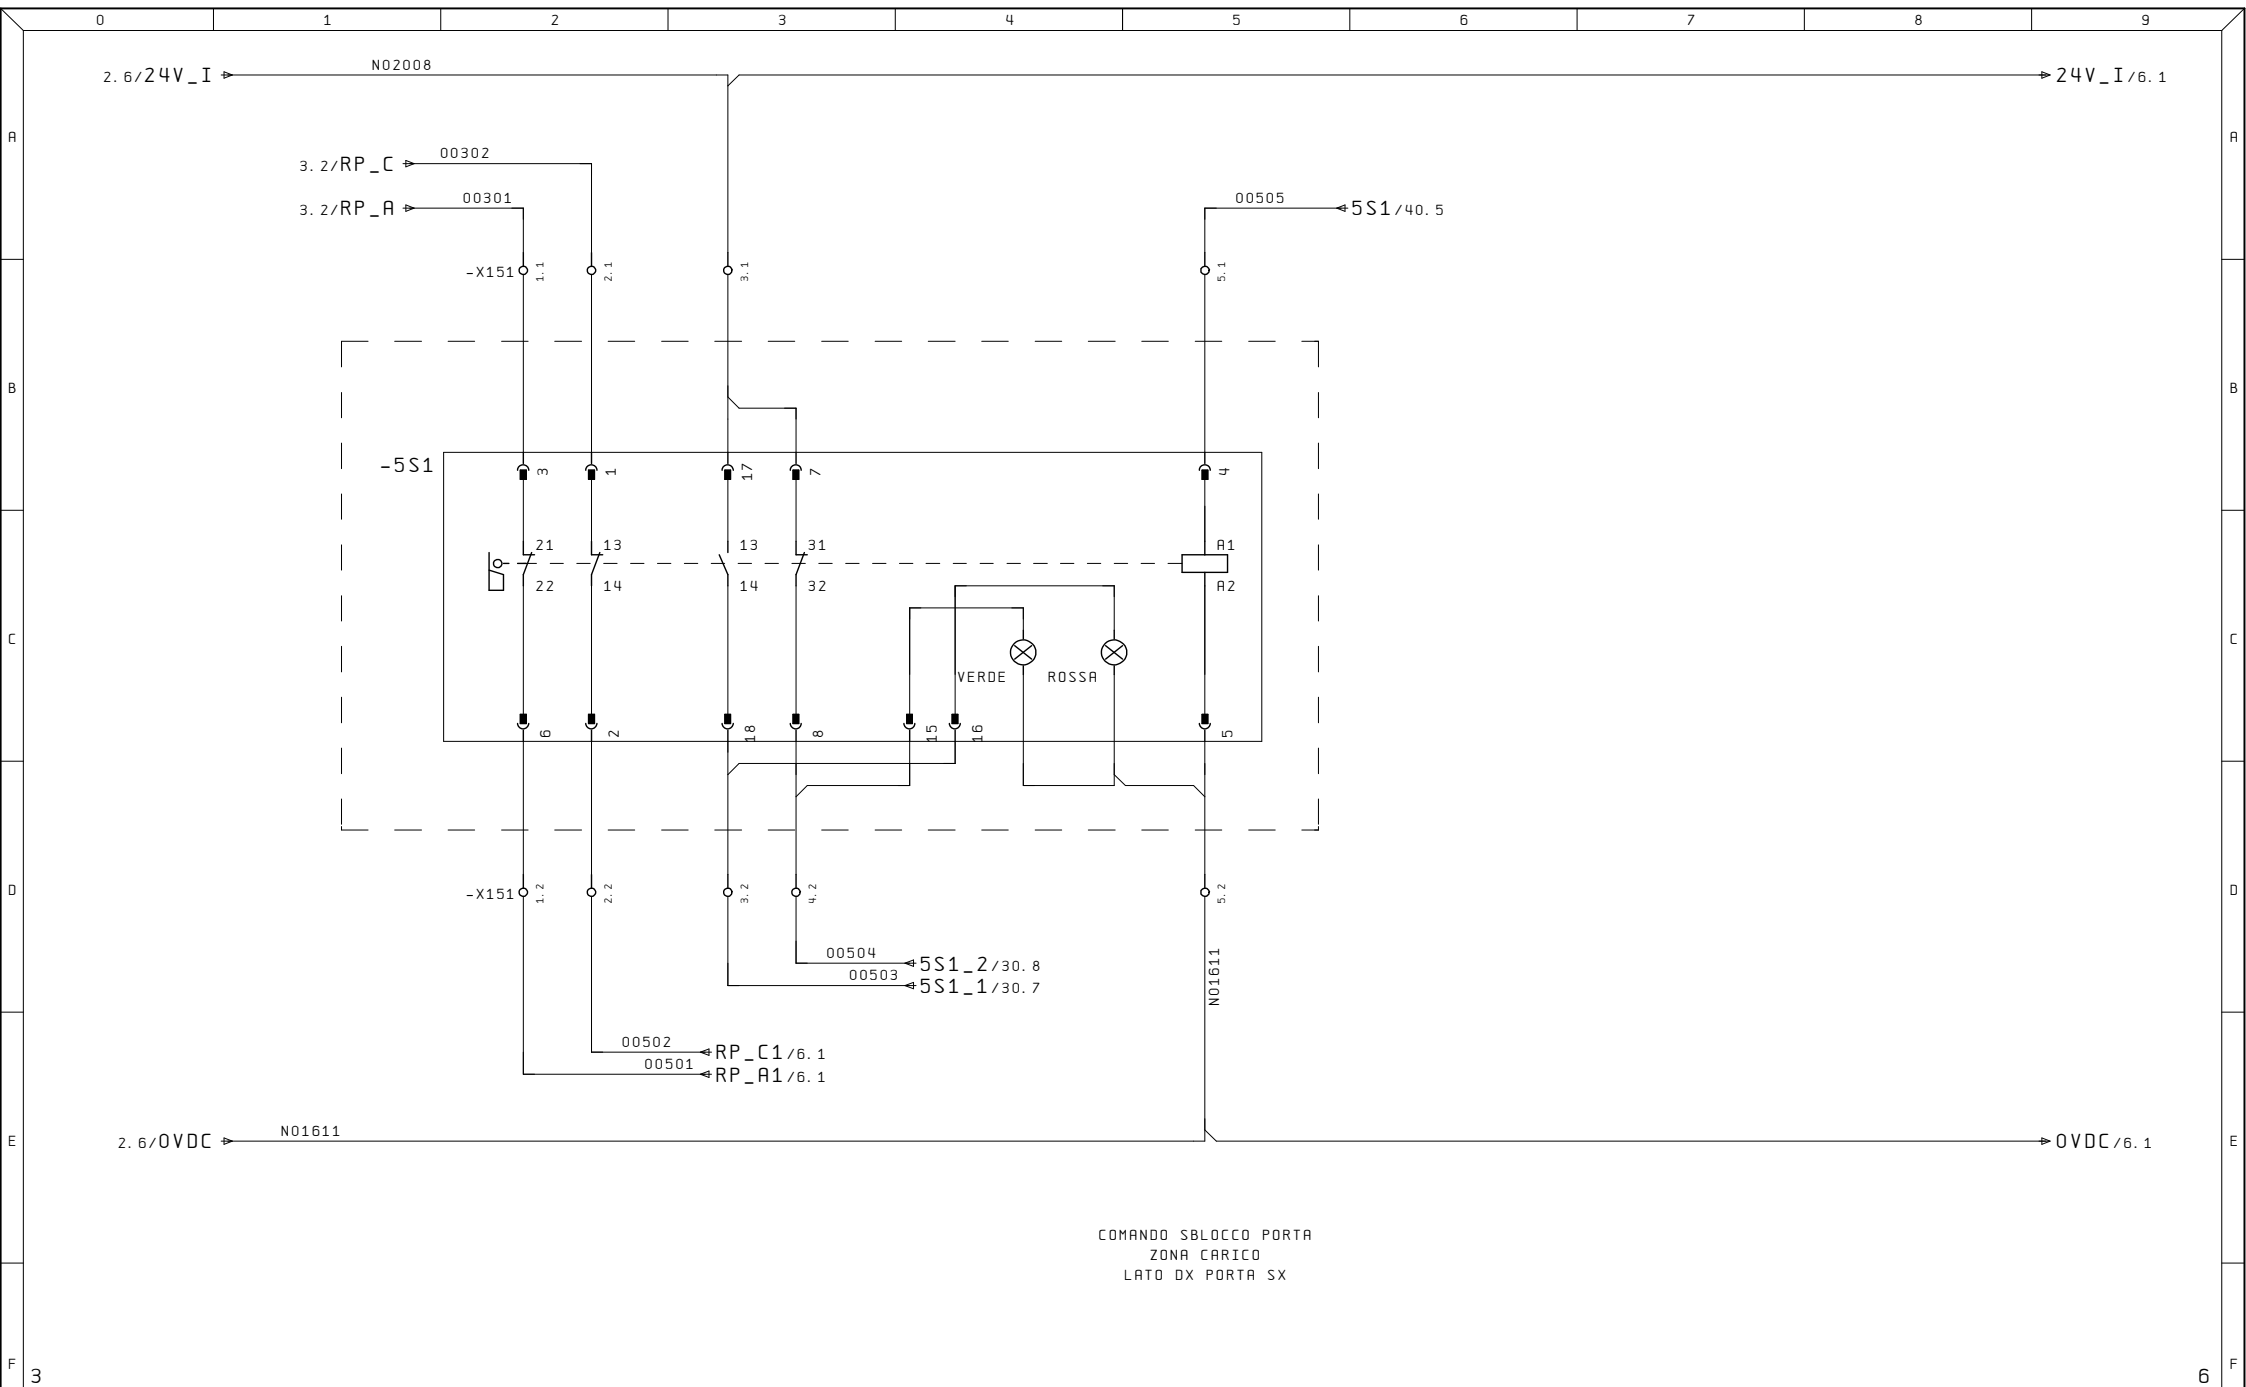

|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                                                            |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero                                             | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                                                  | = 01            | + X5         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina                                         |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | SICUREZZE PORTA DI PROTEZIONE ZONA CARICO LATO DX PORTA SX |                 | 5            |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                                                            |                 | di 289       |

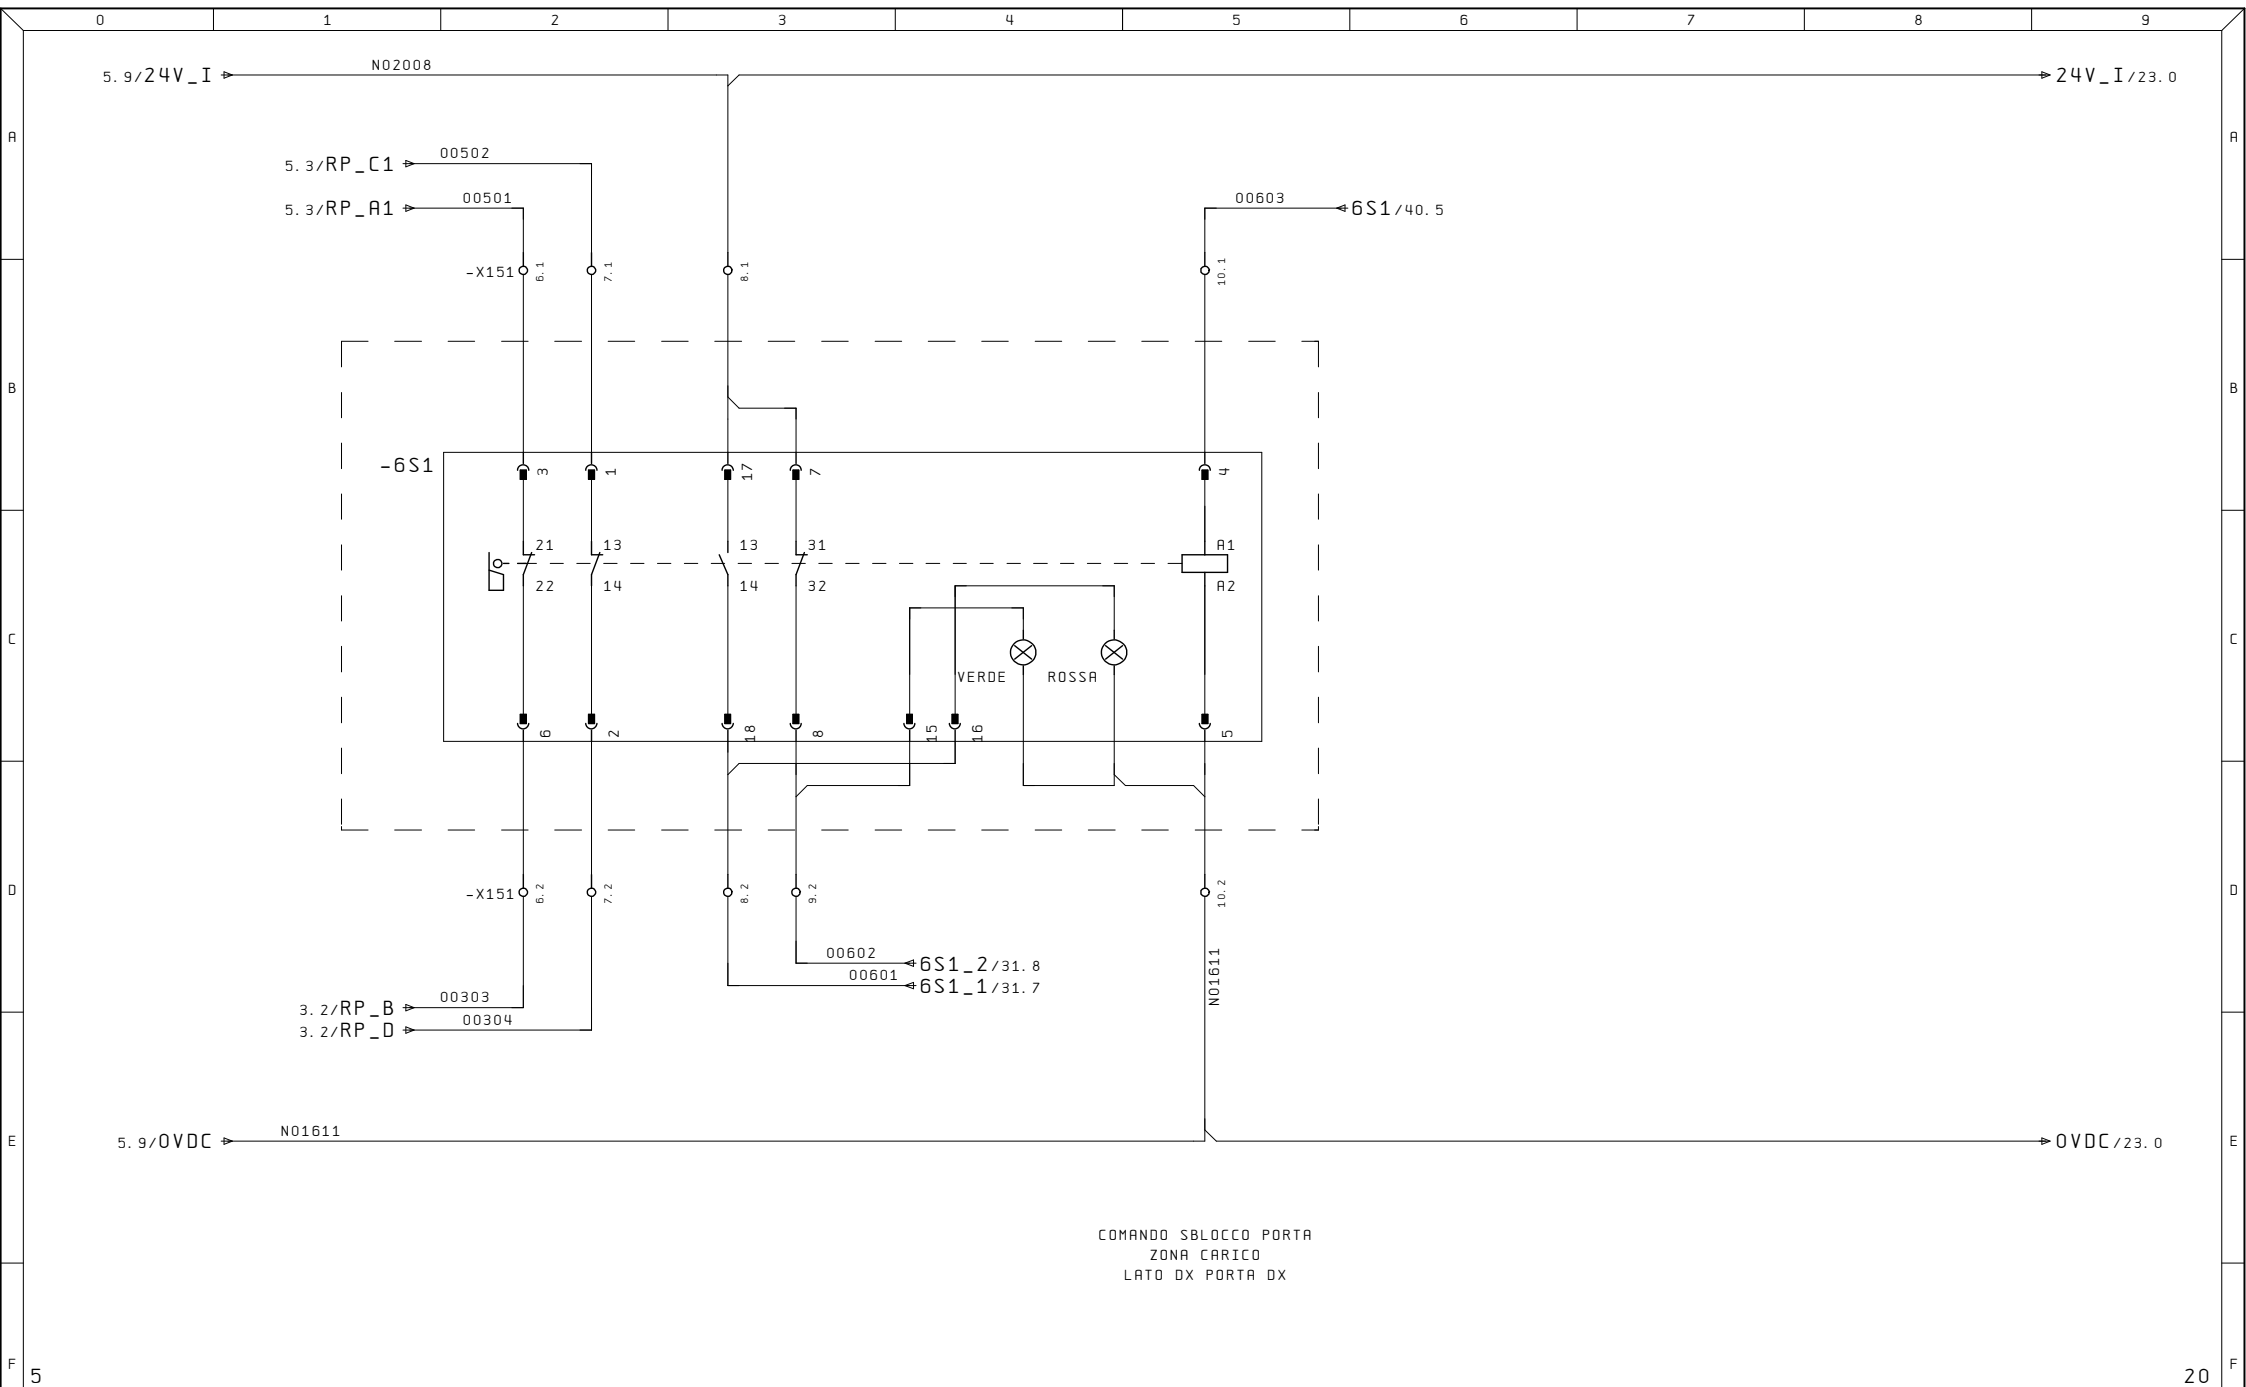

|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                               |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero                | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                     | = 01            | + X5         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina            |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | SICUREZZE PORTA DI PROTEZIONE |                 | 6            |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                | ZONA CARICO LATO DX PORTA DX  |                 | di 289       |



|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 | 6 | 7 | 8                                                            | 9 |  |  |                               |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| A | <div>-20DI1</div> <div>20. 2</div> <div><div><div>E110.00</div><div><div>1</div><div>/30. 1</div><div>-91CP42</div></div><div><div>5</div><div>/30. 5</div><div>-92CP42</div></div><div><div>2</div><div>/30. 2</div><div>-91CP5</div></div><div><div>6</div><div>/30. 6</div><div>-30FC1</div></div><div><div>3</div><div>/30. 3</div><div>-91CP6</div></div><div><div>7</div><div>/30. 7</div><div>-X151: 3. 2</div></div><div><div>4</div><div>/30. 4</div><div>-92FC3</div></div><div><div>8</div><div>/30. 8</div><div>-X151: 4. 2</div></div></div></div>        |   |   |   | <div>-20DI4</div> <div>20. 3</div> <div><div><div>E113.00</div><div><div>1</div><div>/33. 1</div><div>-94A5: 3</div></div><div><div>5</div><div>/33. 5</div><div>-94A5: 7</div></div><div><div>2</div><div>/33. 2</div><div>-94A5: 4</div></div><div><div>6</div><div>/33. 6</div><div>-94A5: 8</div></div><div><div>3</div><div>/33. 3</div><div>-94A5: 5</div></div><div><div>7</div><div>/33. 7</div><div>-94A4: 3</div></div><div><div>4</div><div>/33. 4</div><div>-94A5: 6</div></div><div><div>8</div><div>/33. 8</div><div>-20DI4: 8</div></div></div></div> <td colspan="4">PRESSIONE LIQUIDO REFRIGERANTE</td> <td colspan="4">RISERVA</td>                                |   |   |   | PRESSIONE LIQUIDO REFRIGERANTE                               |   |  |  | RISERVA                       |  |  |  |
| B |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | ARIA COMPRESSA OK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   | DISPOSITIVO ORIENTABILE POSIZIONE MACCHINA                   |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | REFRIGERANTE FILTRO (LUBRIF.) 1 OK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   | RISERVA                                                      |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | CONTROLLO 1 CAPPELLO CADUTO SU CATENA ZONA CARICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   | DISPOSITIVO ORIENTABILE IN POSIZIONE NASTRO                  |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | REFRIGERANTE FILTRO (LUBRIF.) 2 OK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   | PINZA DI CARICO SX APERTA                                    |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | PORTA SX LATO DX ZONA CARICO APERTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   | PERNO DI SICUREZZA TUNNEL UTENSILI LATO CARICAMENTO INDIETRO |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | LUBRIFICAZIONE IN ATTO INTERRUETTORE CICLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   | PINZA DI CARICO DX APERTA                                    |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | PORTA SX LATO DX ZONA CARICO CHIUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   | FRENO RIDUTTORE LATO CARICO APERTO                           |   |  |  |                               |  |  |  |
| C | <div>-20DI2</div> <div>20. 3</div> <div><div><div>E111.00</div><div><div>1</div><div>/31. 1</div><div>-93A2: 3</div></div><div><div>5</div><div>/31. 5</div><div>-95CP3</div></div><div><div>2</div><div>/31. 2</div><div>-93A2: 4</div></div><div><div>6</div><div>/31. 6</div><div>-95CP41</div></div><div><div>3</div><div>/31. 3</div><div>-93A2: 5</div></div><div><div>7</div><div>/31. 7</div><div>-X151: 8. 2</div></div><div><div>4</div><div>/31. 4</div><div>-93A2: 6</div></div><div><div>8</div><div>/31. 8</div><div>-X151: 9. 2</div></div></div></div> |   |   |   | <div>-20DI5</div> <div>20. 4</div> <div><div><div>E114.00</div><div><div>1</div><div>/34. 1</div><div>-95A2: 3</div></div><div><div>5</div><div>/34. 5</div><div>-95A2: 7</div></div><div><div>2</div><div>/34. 2</div><div>-95A2: 4</div></div><div><div>6</div><div>/34. 6</div><div>-95A2: 8</div></div><div><div>3</div><div>/34. 3</div><div>-95A2: 5</div></div><div><div>7</div><div>/34. 7</div><div>-95A2: 9</div></div><div><div>4</div><div>/34. 4</div><div>-95A2: 6</div></div><div><div>8</div><div>/34. 8</div><div>-X152: 27. 2</div></div></div></div> <td colspan="4">PRECONTROLLO CAPPELLO</td> <td colspan="4">ATTREZZATURA NON BLOCCATA</td>                    |   |   |   | PRECONTROLLO CAPPELLO                                        |   |  |  | ATTREZZATURA NON BLOCCATA     |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | SORVEGLIANZA PRESSIONE DI BLOCCAGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   | BLOCCAGGIO INTERASSE INDIETRO                                |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | CONTROLLO FINALE CAPPELLO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   | PROTEZIONE CATENA DX                                         |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | SORVEGLIANZA PRESSIONE INTERMEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   | SPOSTAMENTO CAPPELLO IN POSIZIONE 134.5                      |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | CONTROLLO 2 CAPPELLO CADUTO SU CATENA ZONA CARICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   | CONTROLLO CATENA DX                                          |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | PORTA DX LATO DX ZONA CARICO APERTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   | SPOSTAMENTO CAPPELLO IN POSIZIONE 145                        |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | CONTROLLO FINALE CAPPELLO 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   | BLOCCAGGIO INTERASSE BLOCCATA                                |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | PORTA DX LATO DX ZONA CARICO CHIUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   | RISERVA                                                      |   |  |  |                               |  |  |  |
| D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |                                                              |   |  |  |                               |  |  |  |
| E | <div>-20DI3</div> <div>20. 3</div> <div><div><div>E112.00</div><div><div>1</div><div>/32. 1</div><div>-93A5: 3</div></div><div><div>5</div><div>/32. 5</div><div>-93A5: 7</div></div><div><div>2</div><div>/32. 2</div><div>-93A5: 4</div></div><div><div>6</div><div>/32. 6</div><div>-92CP42</div></div><div><div>3</div><div>/32. 3</div><div>-93A5: 5</div></div><div><div>7</div><div>/32. 7</div><div>-94CP42</div></div><div><div>4</div><div>/32. 4</div><div>-93A5: 6</div></div><div><div>8</div><div>/32. 8</div><div>-3PE1</div></div></div></div>         |   |   |   | <div>-20DI6</div> <div>20. 4</div> <div><div><div>E115.00</div><div><div>1</div><div>/35. 1</div><div>-30FC41</div></div><div><div>5</div><div>/35. 5</div><div>-31FC6</div></div><div><div>2</div><div>/35. 2</div><div>-30FC42</div></div><div><div>6</div><div>/35. 6</div><div>-X152: 35. 2</div></div><div><div>3</div><div>/35. 3</div><div>-30FC7</div></div><div><div>7</div><div>/35. 7</div><div>-20DI6: 7</div></div><div><div>4</div><div>/35. 4</div><div>-31FC41</div></div><div><div>8</div><div>/35. 8</div><div>-35PL1</div></div></div></div> <td colspan="4">PUNTO DI RIFERIMENTO CARICAMENTO ORIZZONTALE</td> <td colspan="4">CARICAMENTO SINCRONO ET AVVIO</td> |   |   |   | PUNTO DI RIFERIMENTO CARICAMENTO ORIZZONTALE                 |   |  |  | CARICAMENTO SINCRONO ET AVVIO |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | PRECONTROLLO FINALE APPOGGIO CAPPELLO INDIETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   | CAMPO DI ORIENTAMENTO CARICAMENTO                            |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | PRECONTROLLO FINALE POSIZIONAMENTO CAPPELLO POSIZIONE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   | RISERVA                                                      |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | BLOCCAGGIO TUNNEL APPOGGIATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   | PUNTO DI RIFERIMENTO CARICAMENTO VERTICALE                   |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | PRECONTROLLO FINALE POSIZIONAMENTO CAPPELLO POSIZIONE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   | RISERVA                                                      |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | CONTROLLO PRESSIONE PINZE DI CARICO CHIUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   | PUNTO DI RIFERIMENTO SPOSTAMENTO INTERASSE                   |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | PRECONTROLLO FINALE APPOGGIO CAPPELLO AVANTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   | PULSANTE ILLUMINAZIONE MACCHINA                              |   |  |  |                               |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | CONTROLLO PNEUMATICO POSIZIONE TUNNEL UTENSILI BLOCCATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |                                                              |   |  |  |                               |  |  |  |
| F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |                                                              |   |  |  |                               |  |  |  |

20


22

|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| A | <div><div>-20001</div><div>20.5</div><div><div><div>A110.00</div><div>1</div><div>/40.1</div><div>-116R2</div><div>COMANDO E.V. ARIA COMPRESSA INSERITA</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/40.5</div><div>-X151:5.1</div><div>COMANDO SBLOCCO PORTA ZONA CARICO LATO DX PORTA SX</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/40.2</div><div>-116R3</div><div>COMANDO E.V. REFRIGERANTE INSERITO</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/40.6</div><div>-X151:10.1</div><div>COMANDO SBLOCCO PORTA ZONA CARICO LATO DX PORTA DX</div></div></div></div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | A |
| B |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | B |
| C | <div><div>-20002</div><div>20.5</div><div><div><div>A111.00</div><div>1</div><div>/41.1</div><div>-117R2</div><div>COMANDO E.V. BLOCCAGGIO INTERASSE SBLOCCARE</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/41.5</div><div>-117R41</div><div>COMANDO E.V. RIPOSIZ. INTERASSE RITORNARE</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/41.2</div><div>-117R3</div><div>COMANDO E.V. BLOCCAGGIO INTERASSE INDIETRO</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/41.6</div><div>-117R42</div><div>COMANDO E.V. RIPOSIZ. INTERASSE INDIETRO</div></div></div></div>          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | C |
| D | <div><div>-20003</div><div>20.6</div><div><div><div>A112.00</div><div>1</div><div>/42.1</div><div>-117R7</div><div>COMANDO E.V. VALVOLA RISCALDAM. CARICO</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/42.5</div><div>-118R41</div><div>COMANDO E.V. DISP. ORIENT. VERSO POSIZIONE MACCHINA</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/42.2</div><div>-118R2</div><div>COMANDO E.V. CHIUDERE PINZE DI CARICO</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/42.6</div><div>-118R42</div><div>COMANDO E.V. DISP. ORIENT. VERSO POSIZIONE NASTRO</div></div></div></div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | D |
| E | <div><div>-20004</div><div>20.6</div><div><div><div>A113.00</div><div>1</div><div>/43.1</div><div>-43R1</div><div>COMANDO E.V. RISERVA</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/43.5</div><div>-20004:5</div><div>RISERVA</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/43.2</div><div>-43R2</div><div>COMANDO E.V. RISERVA</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/43.6</div><div>-35PL1</div><div>SPIA LUMINOSA ILLUMINAZIONE MACCHINA ACCESA</div></div></div></div>                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | E |
| F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | F |


21

23


|    |                  |  |                      |                   |  |                                                                                                                                            |                |                                    |                 |              |         |
|----|------------------|--|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| 21 | Ultime Modifiche |  | Rev. :               | Impianto          |  | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                          | Cliente        | Disegno Numero                     | Codice Impianto | Codice luogo |         |
|    |                  |  | Data :               | BROCCIATRICE OP40 |  | Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)                                                                                                      | FCA            | 2017_0198                          | = 01            | + X5         |         |
|    |                  |  | Diseg. : 2017_0198   |                   |  | Tel. +39-0775-830116                                                                                                                       |                | Descrizione pagina                 |                 |              |         |
|    |                  |  | Stampa : 15.Nov.2017 |                   |  | Fax +39-0775-839345                                                                                                                        | Cliente Finale | LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC |                 |              | Pag. 22 |
|    |                  |  | Verif. :             |                   |  | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | FMA            |                                    |                 |              | di 289  |

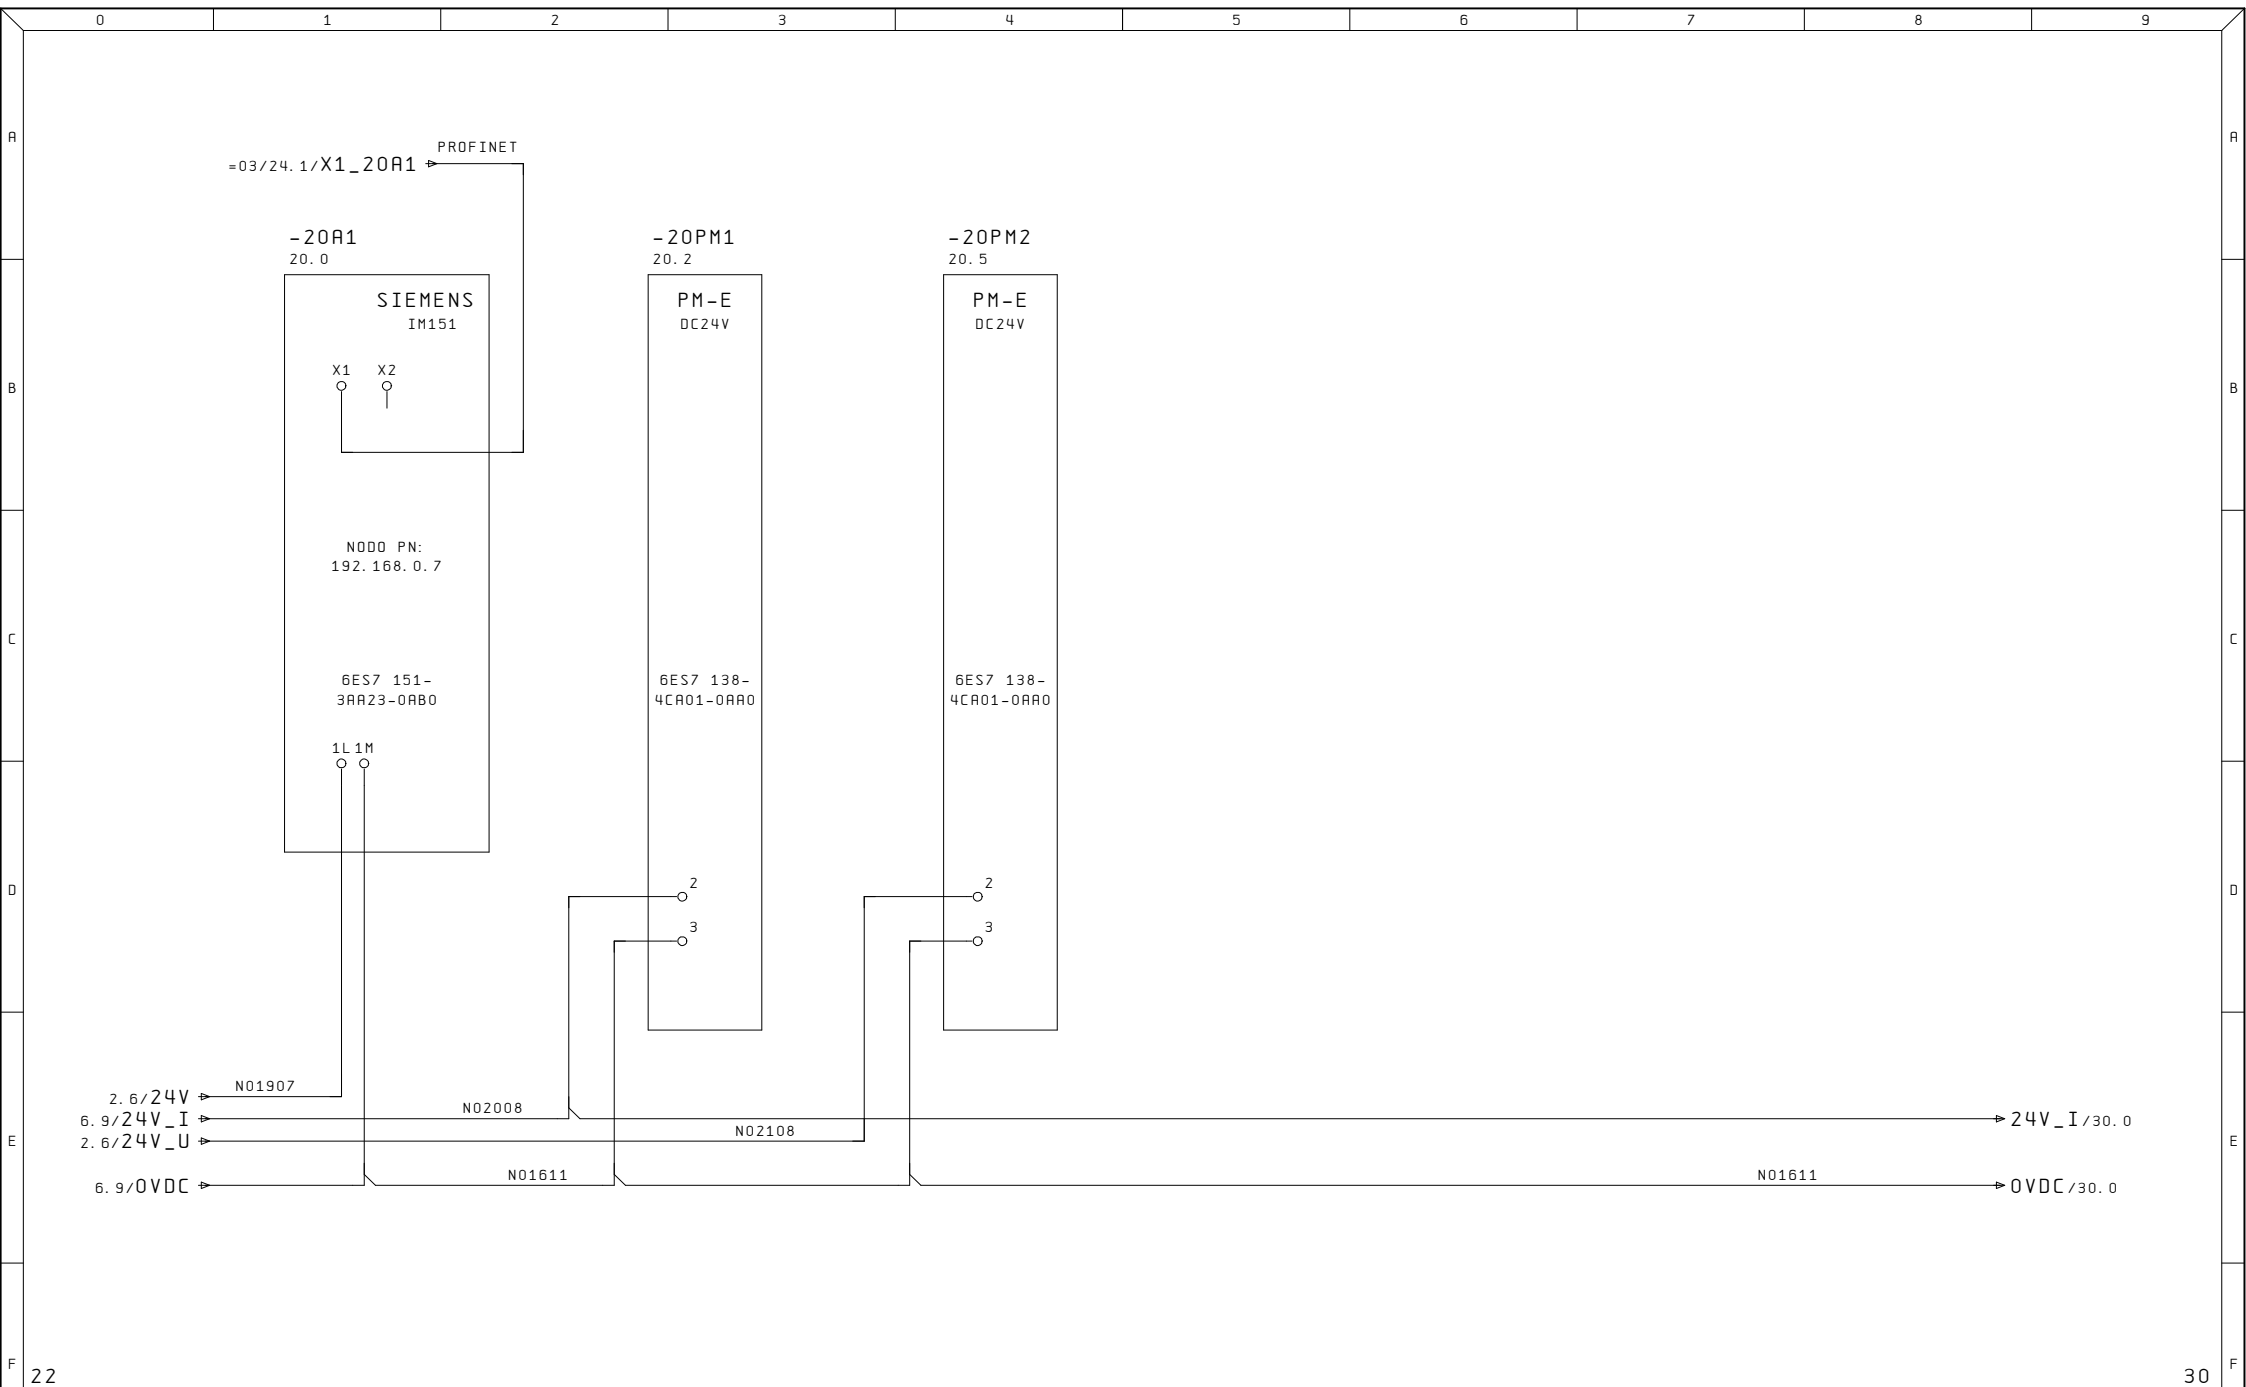


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                          |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero           | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                | = 01            | + X5         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina       |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC |                 | 23           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                          |                 | di 289       |

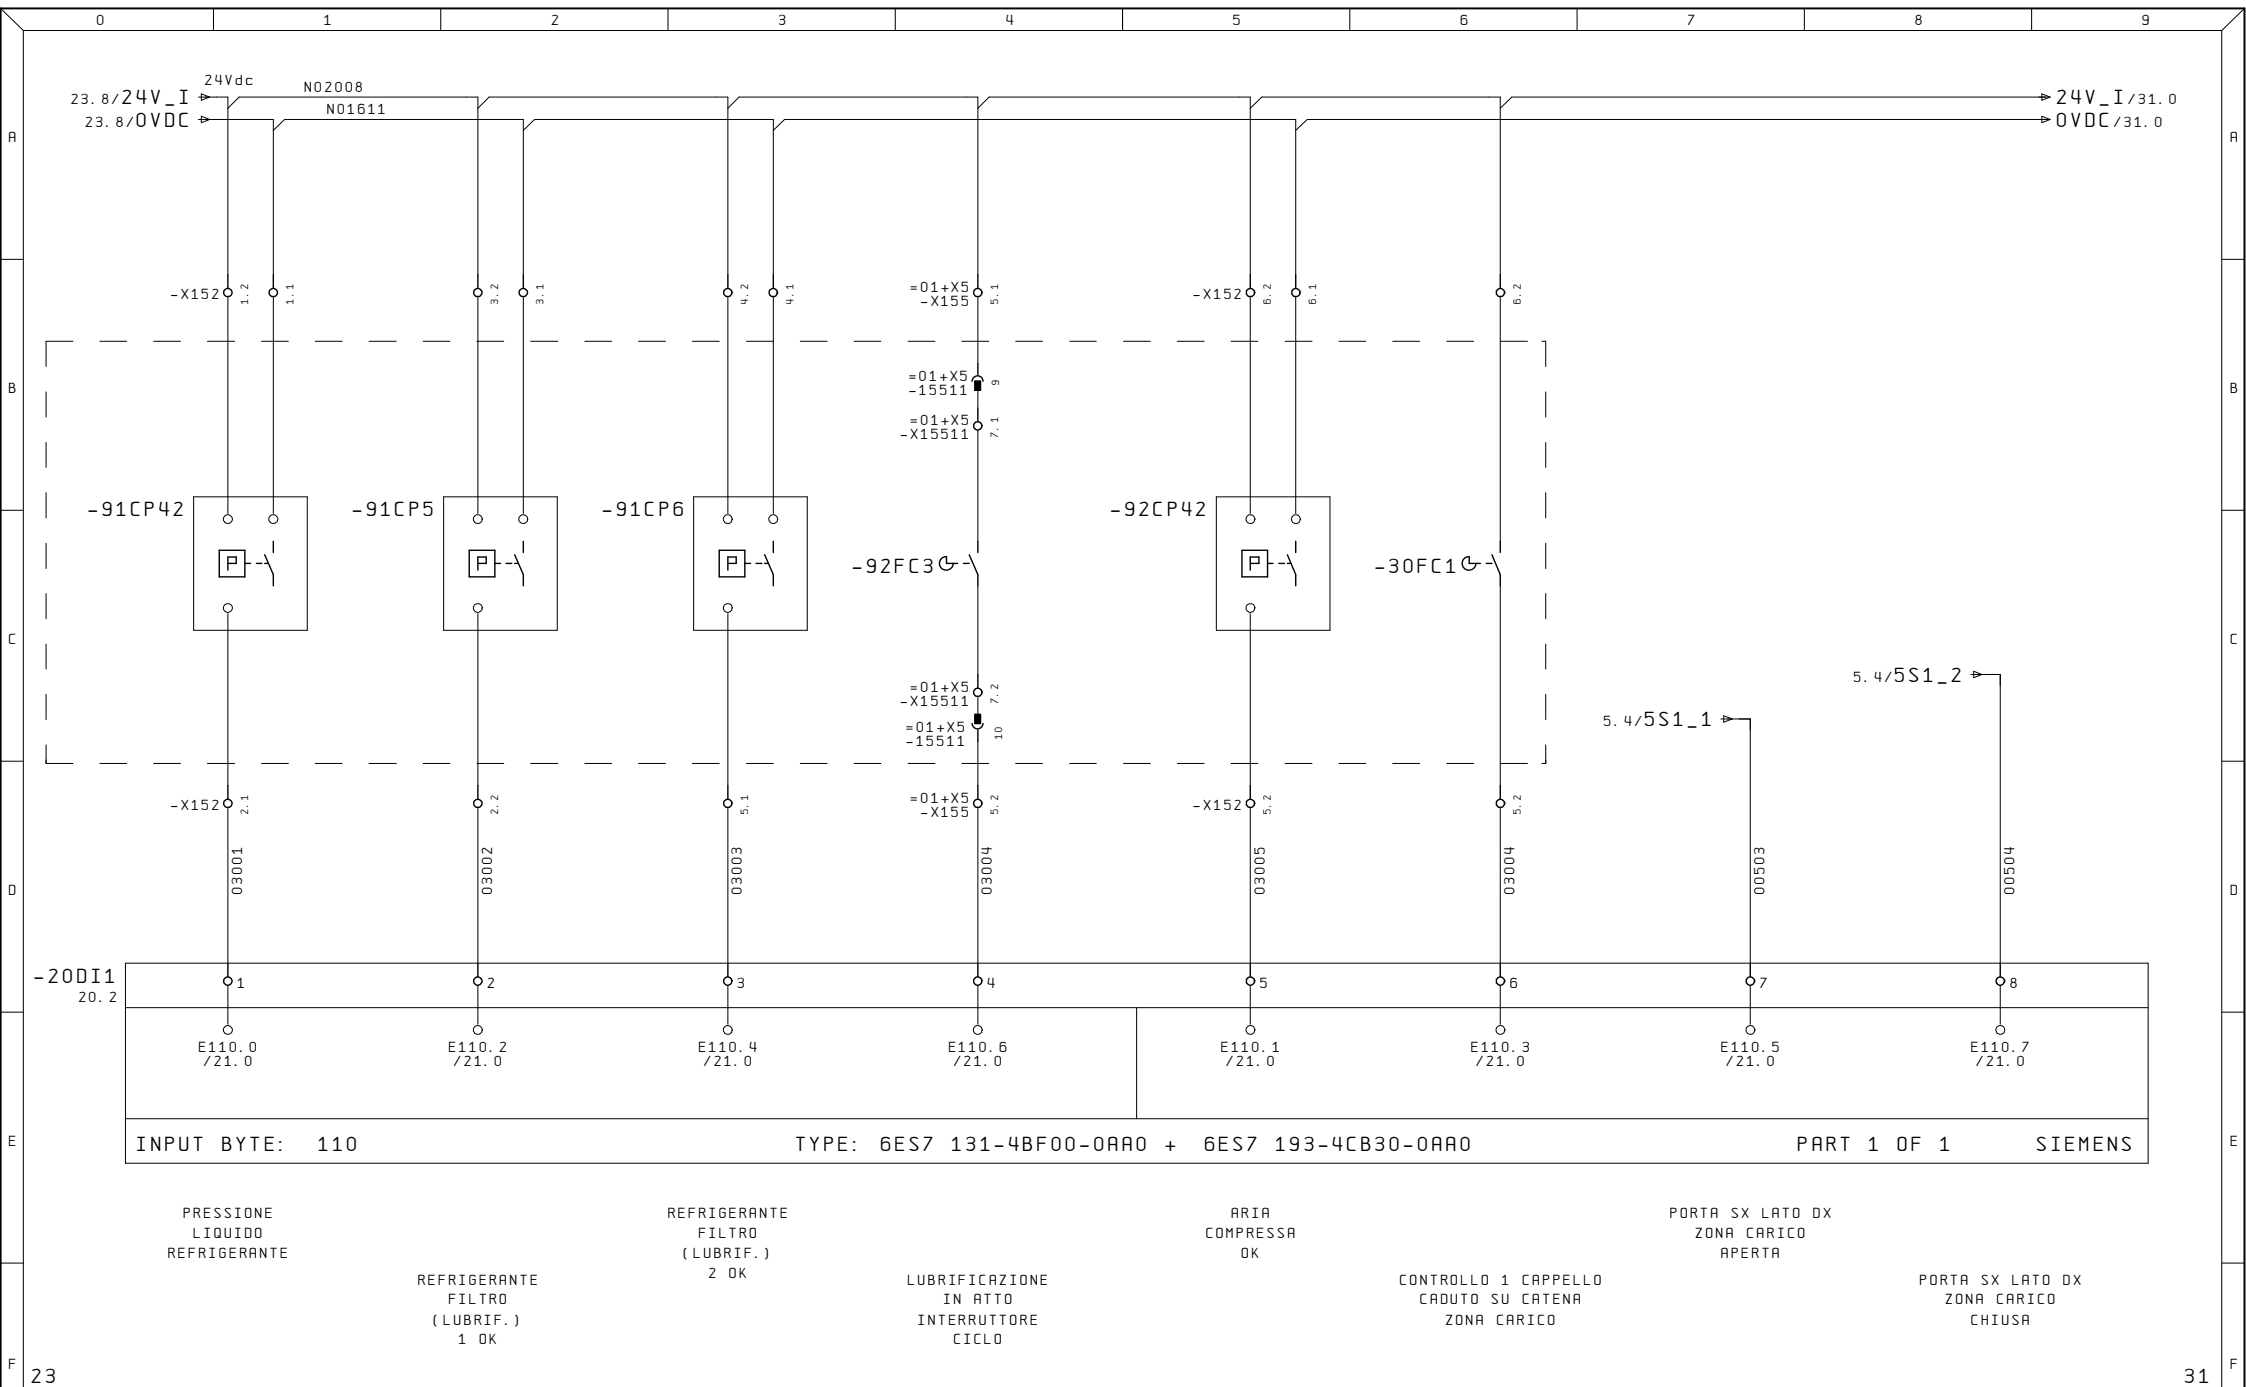


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero          | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198               | = 01            | + X5         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina      |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | GENERALE / INGRESSI PLC |                 | 30           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 | di 289       |

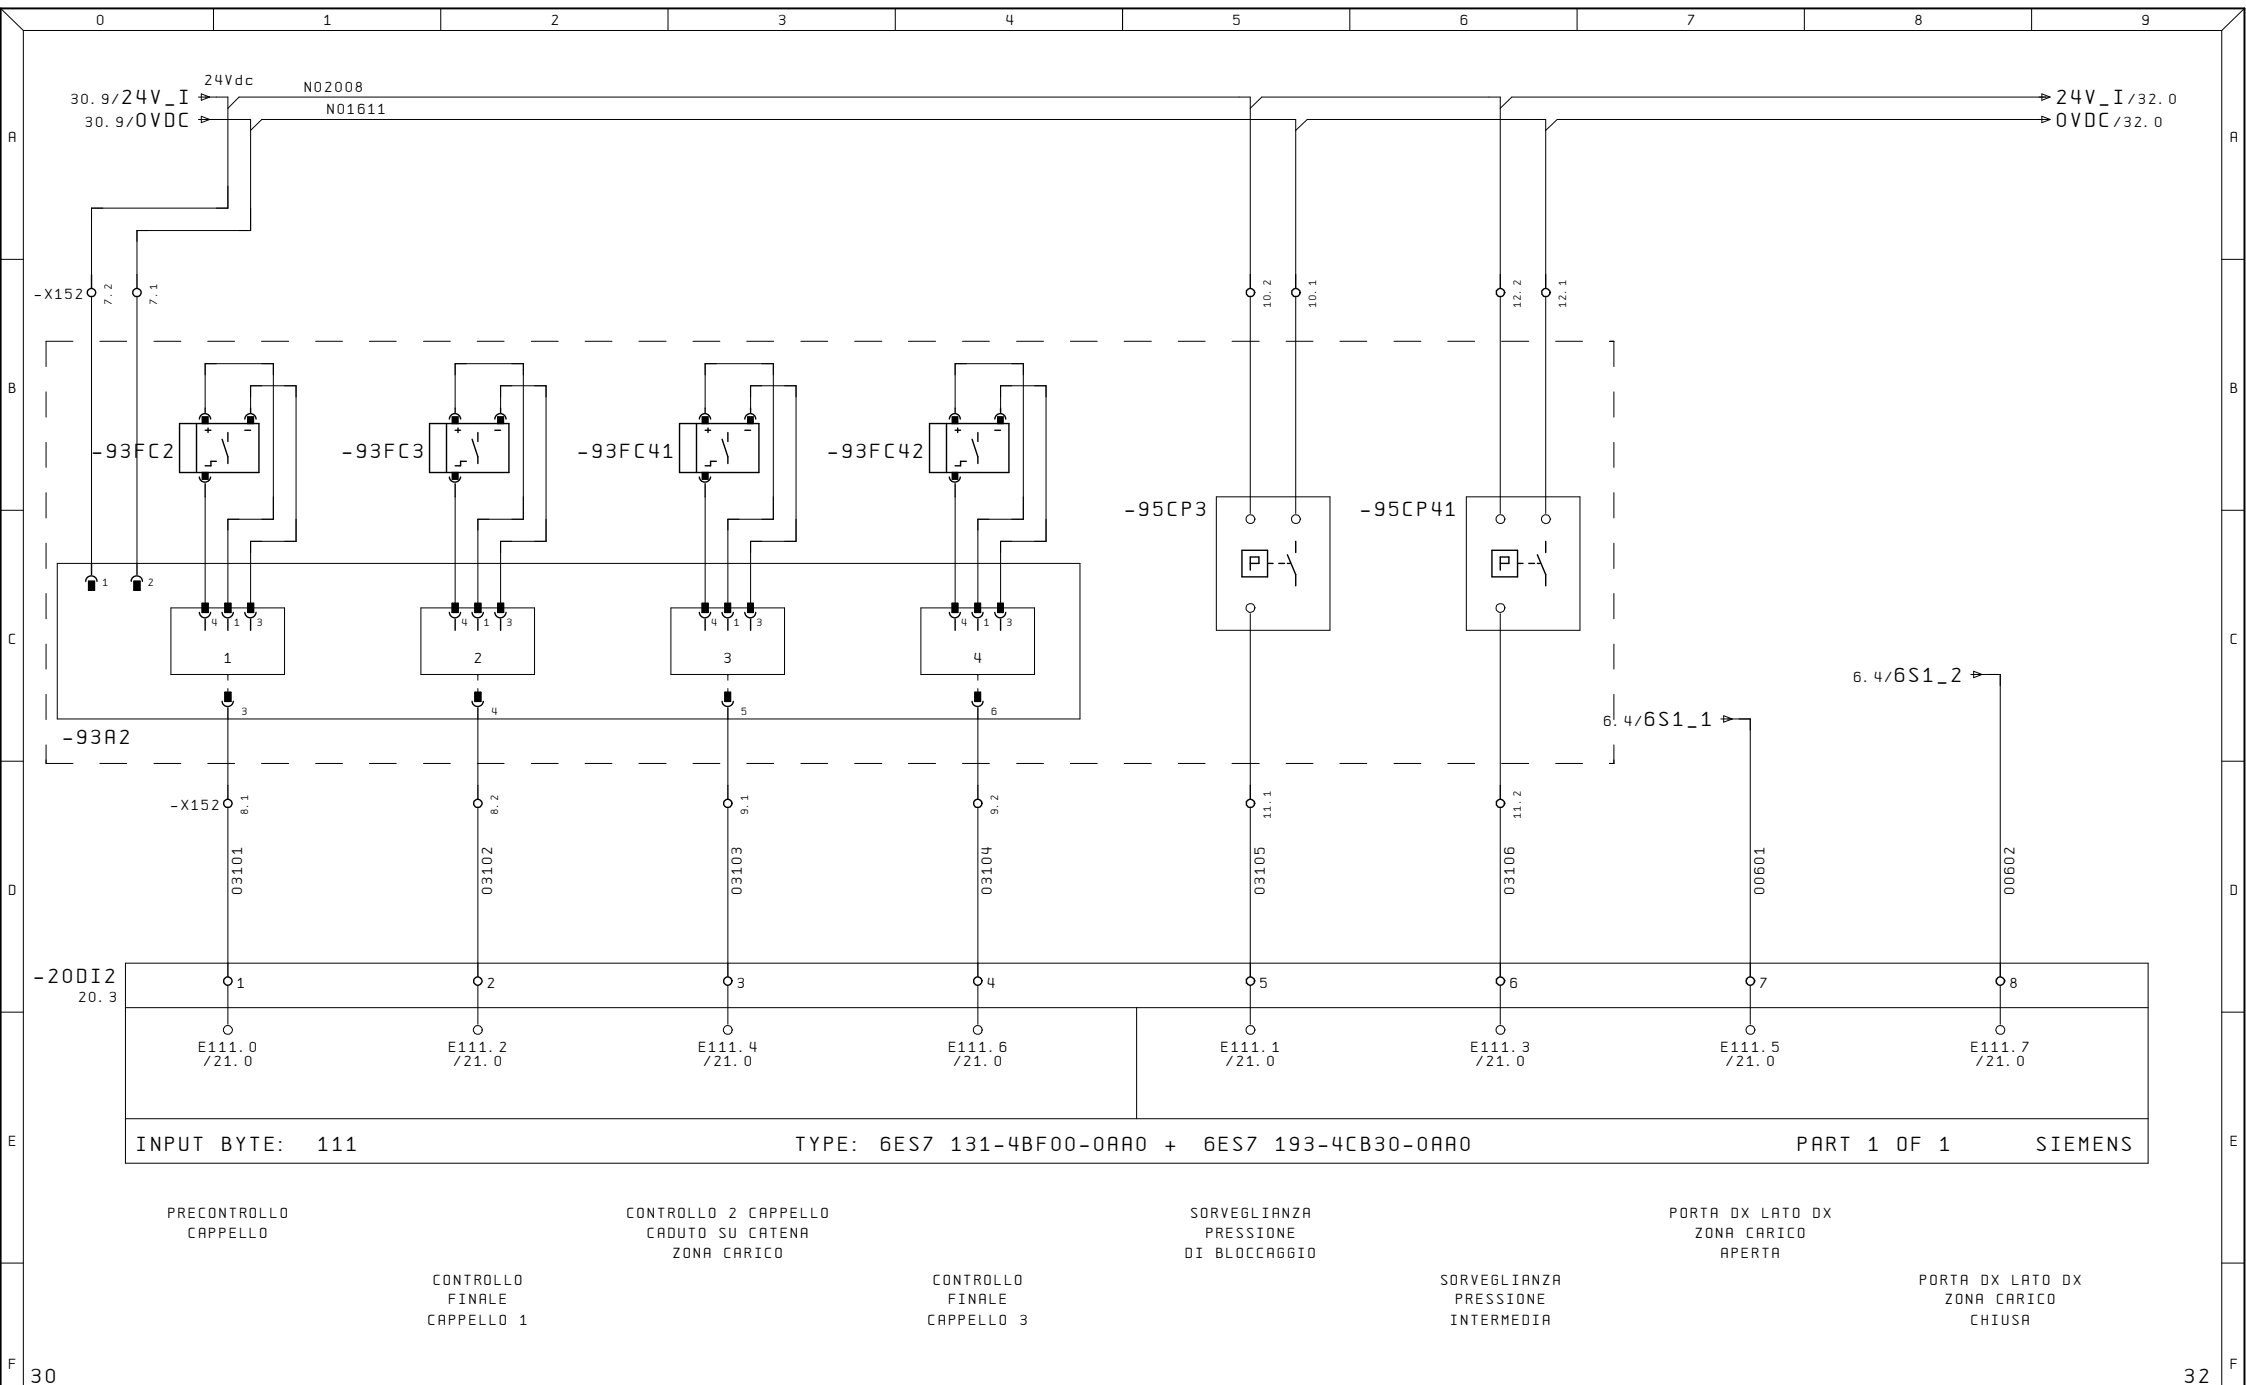


|                  |  |                        |                                                                                                                                            |                                                                                       |                |                         |                 |              |
|------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto                                                                                                                                   | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente        | Disegno Numero          | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                          | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA            | 2017_0198               | = 01            | + X5         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                                                                                       | Cliente Finale | Descrizione pagina      |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                            |                                                                                       | FMA            | GENERALE / INGRESSI PLC |                 | 31           |
|                  |  | Verif. :               |                                                                                                                                            |                                                                                       |                |                         |                 | di 289       |

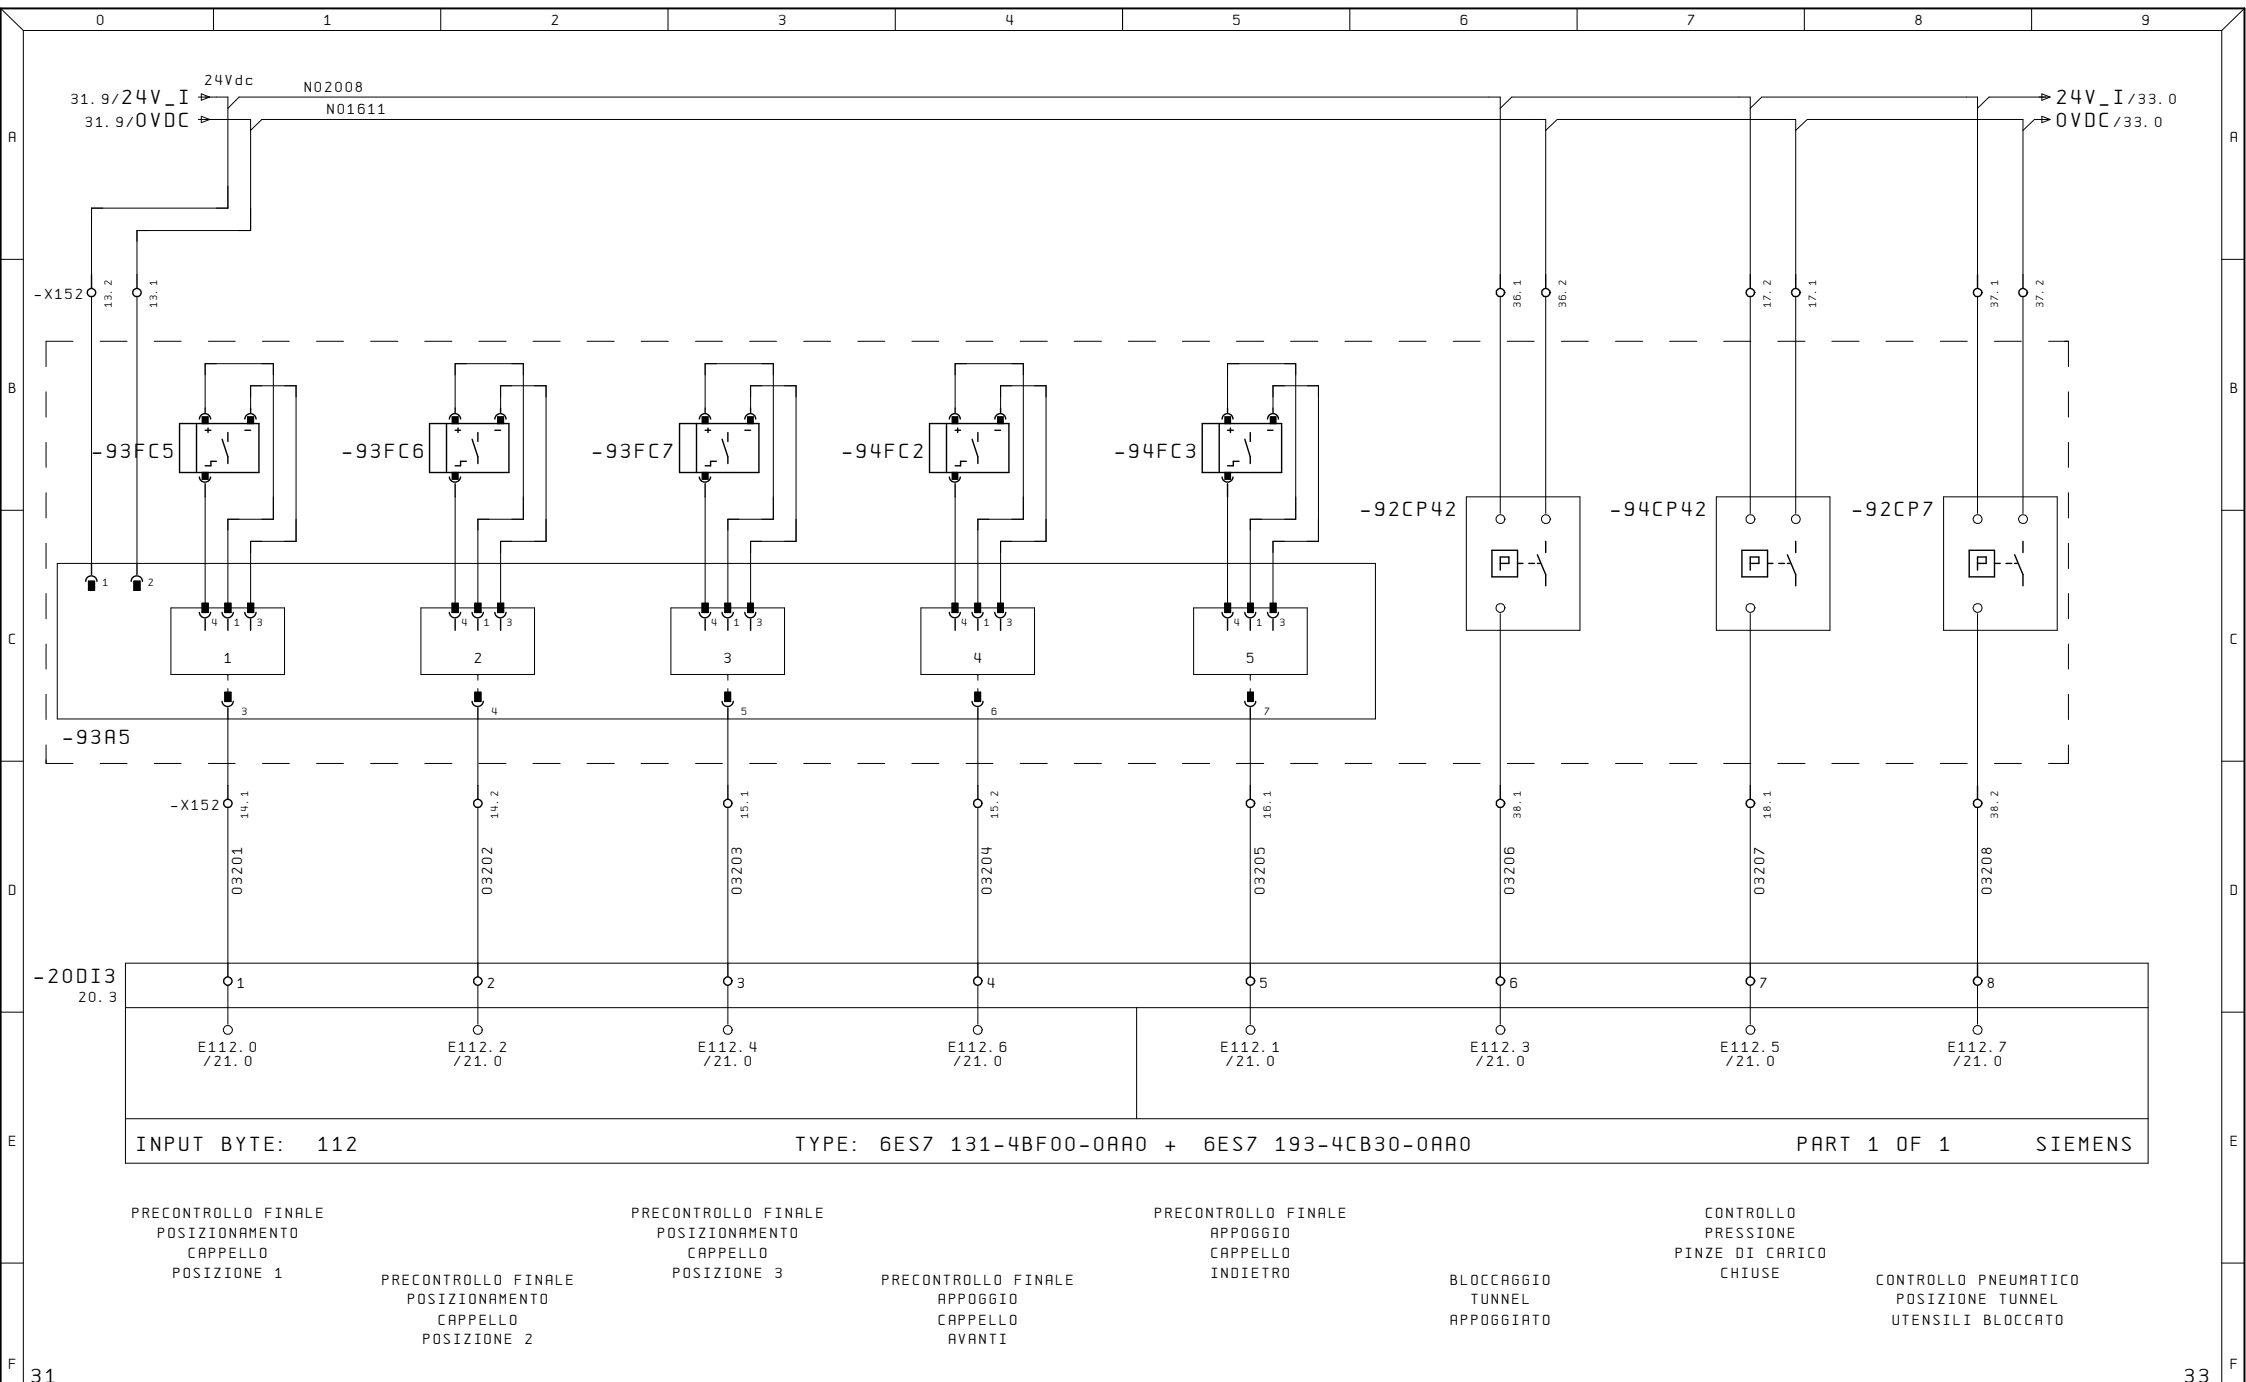



|                                                                                                                                           |  |                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|
| 31                                                                                                                                        |  | 33                      |  |
| Ultime Modifiche                                                                                                                          |  | Disegno Numero          |  |
| Rev. :                                                                                                                                    |  | 2017_0198               |  |
| Data :                                                                                                                                    |  | Codice Impianto         |  |
| Diseg. : 2017_0198                                                                                                                        |  | = 01                    |  |
| Stampa : 15.Nov.2017                                                                                                                      |  | Codice luogo            |  |
| Verif. :                                                                                                                                  |  | + X5                    |  |
| Impianto                                                                                                                                  |  | Descrizione pagina      |  |
| BROCCIATRICE OP40                                                                                                                         |  | GENERALE / INGRESSI PLC |  |
| R. E. M. S. R. L.                                                                                                                         |  | Pag.                    |  |
| Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)                                                                                                    |  | 32                      |  |
| Tel. +39-0775-830116                                                                                                                      |  | di                      |  |
| Fax +39-0775-839345                                                                                                                       |  | 289                     |  |
| QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |  |                         |  |
| Cliente                                                                                                                                   |  |                         |  |
| FCA                                                                                                                                       |  |                         |  |
| Cliente Finale                                                                                                                            |  |                         |  |
| FMA                                                                                                                                       |  |                         |  |

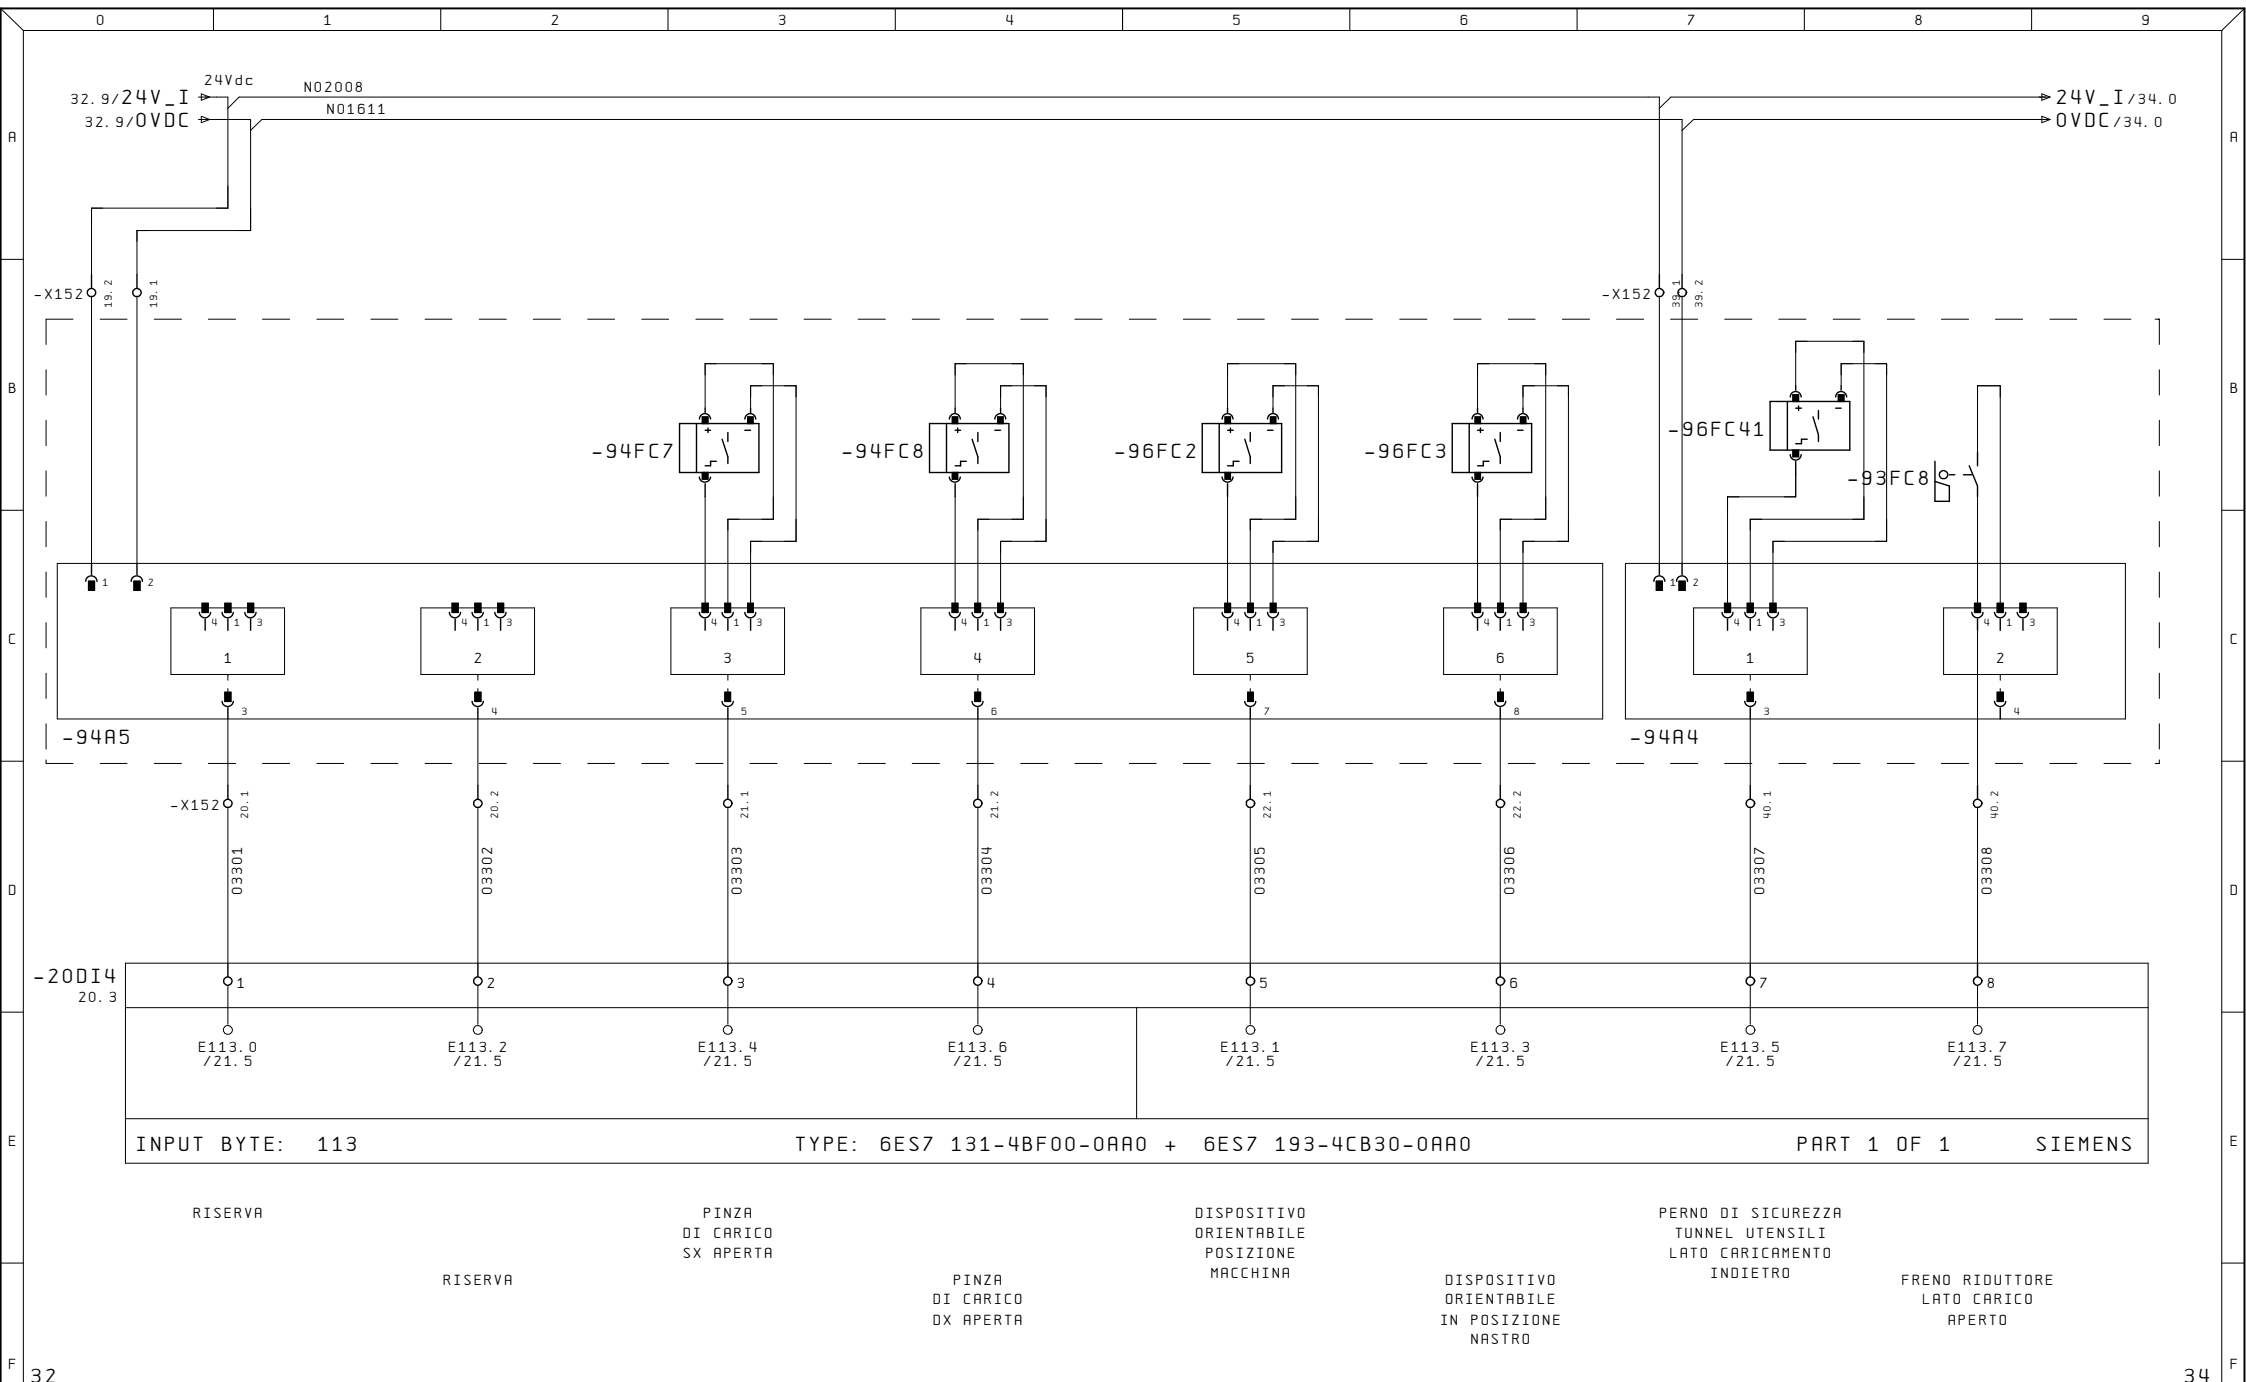

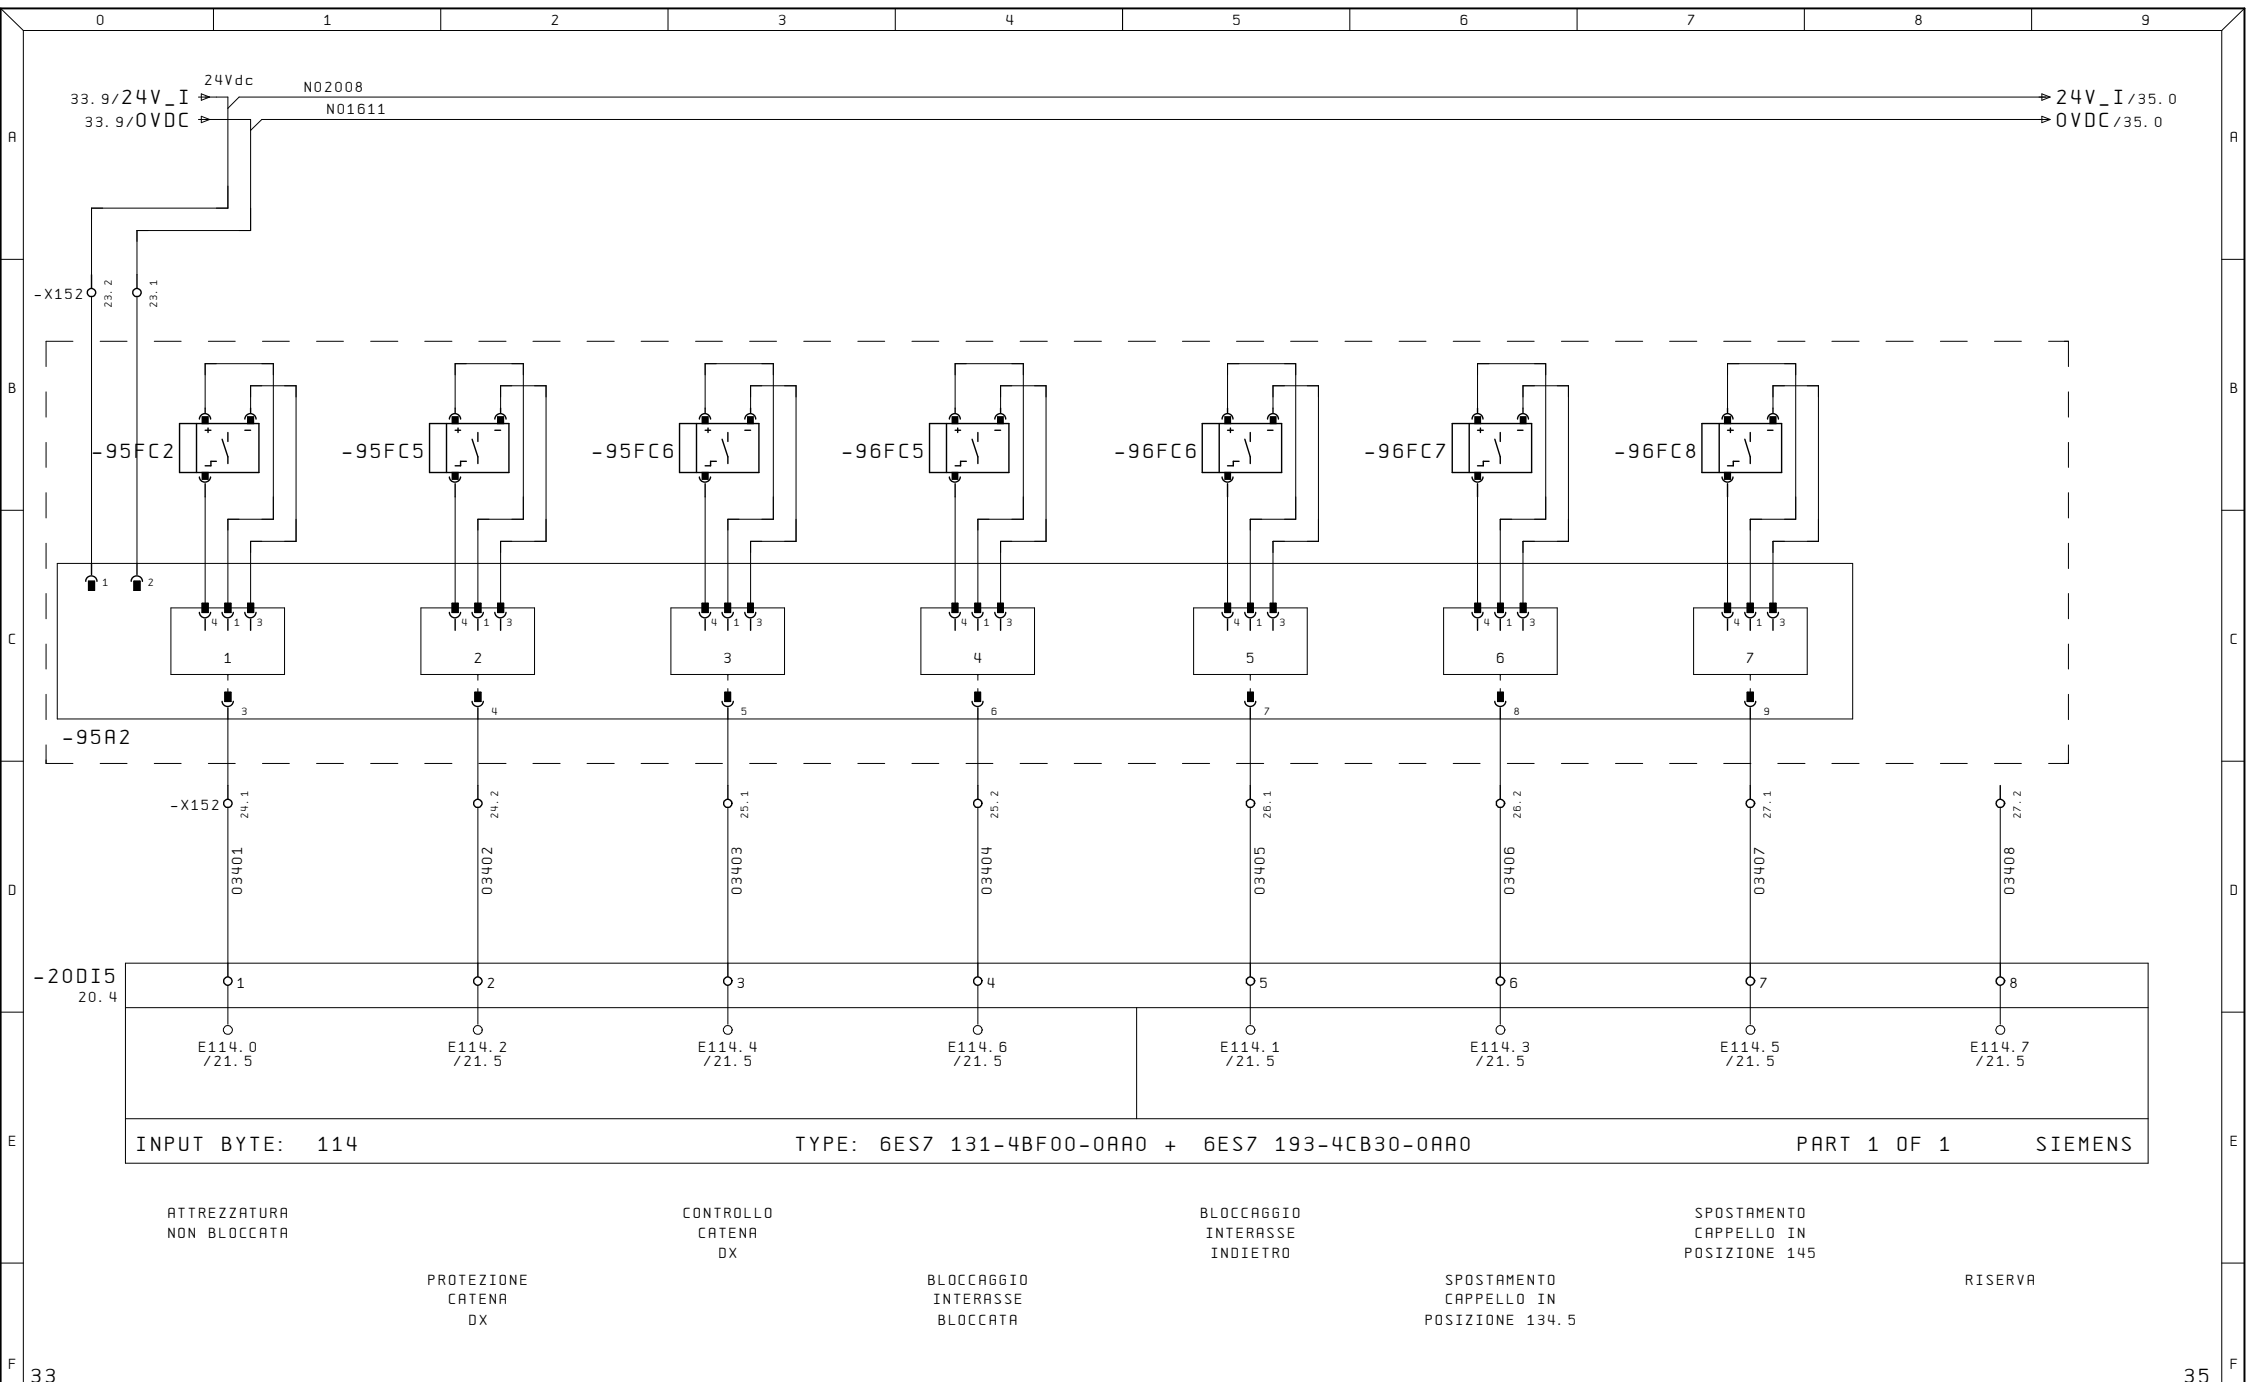


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero          | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198               | = 01            | + X5         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina      |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | GENERALE / INGRESSI PLC |                 | 34           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 | di 289       |

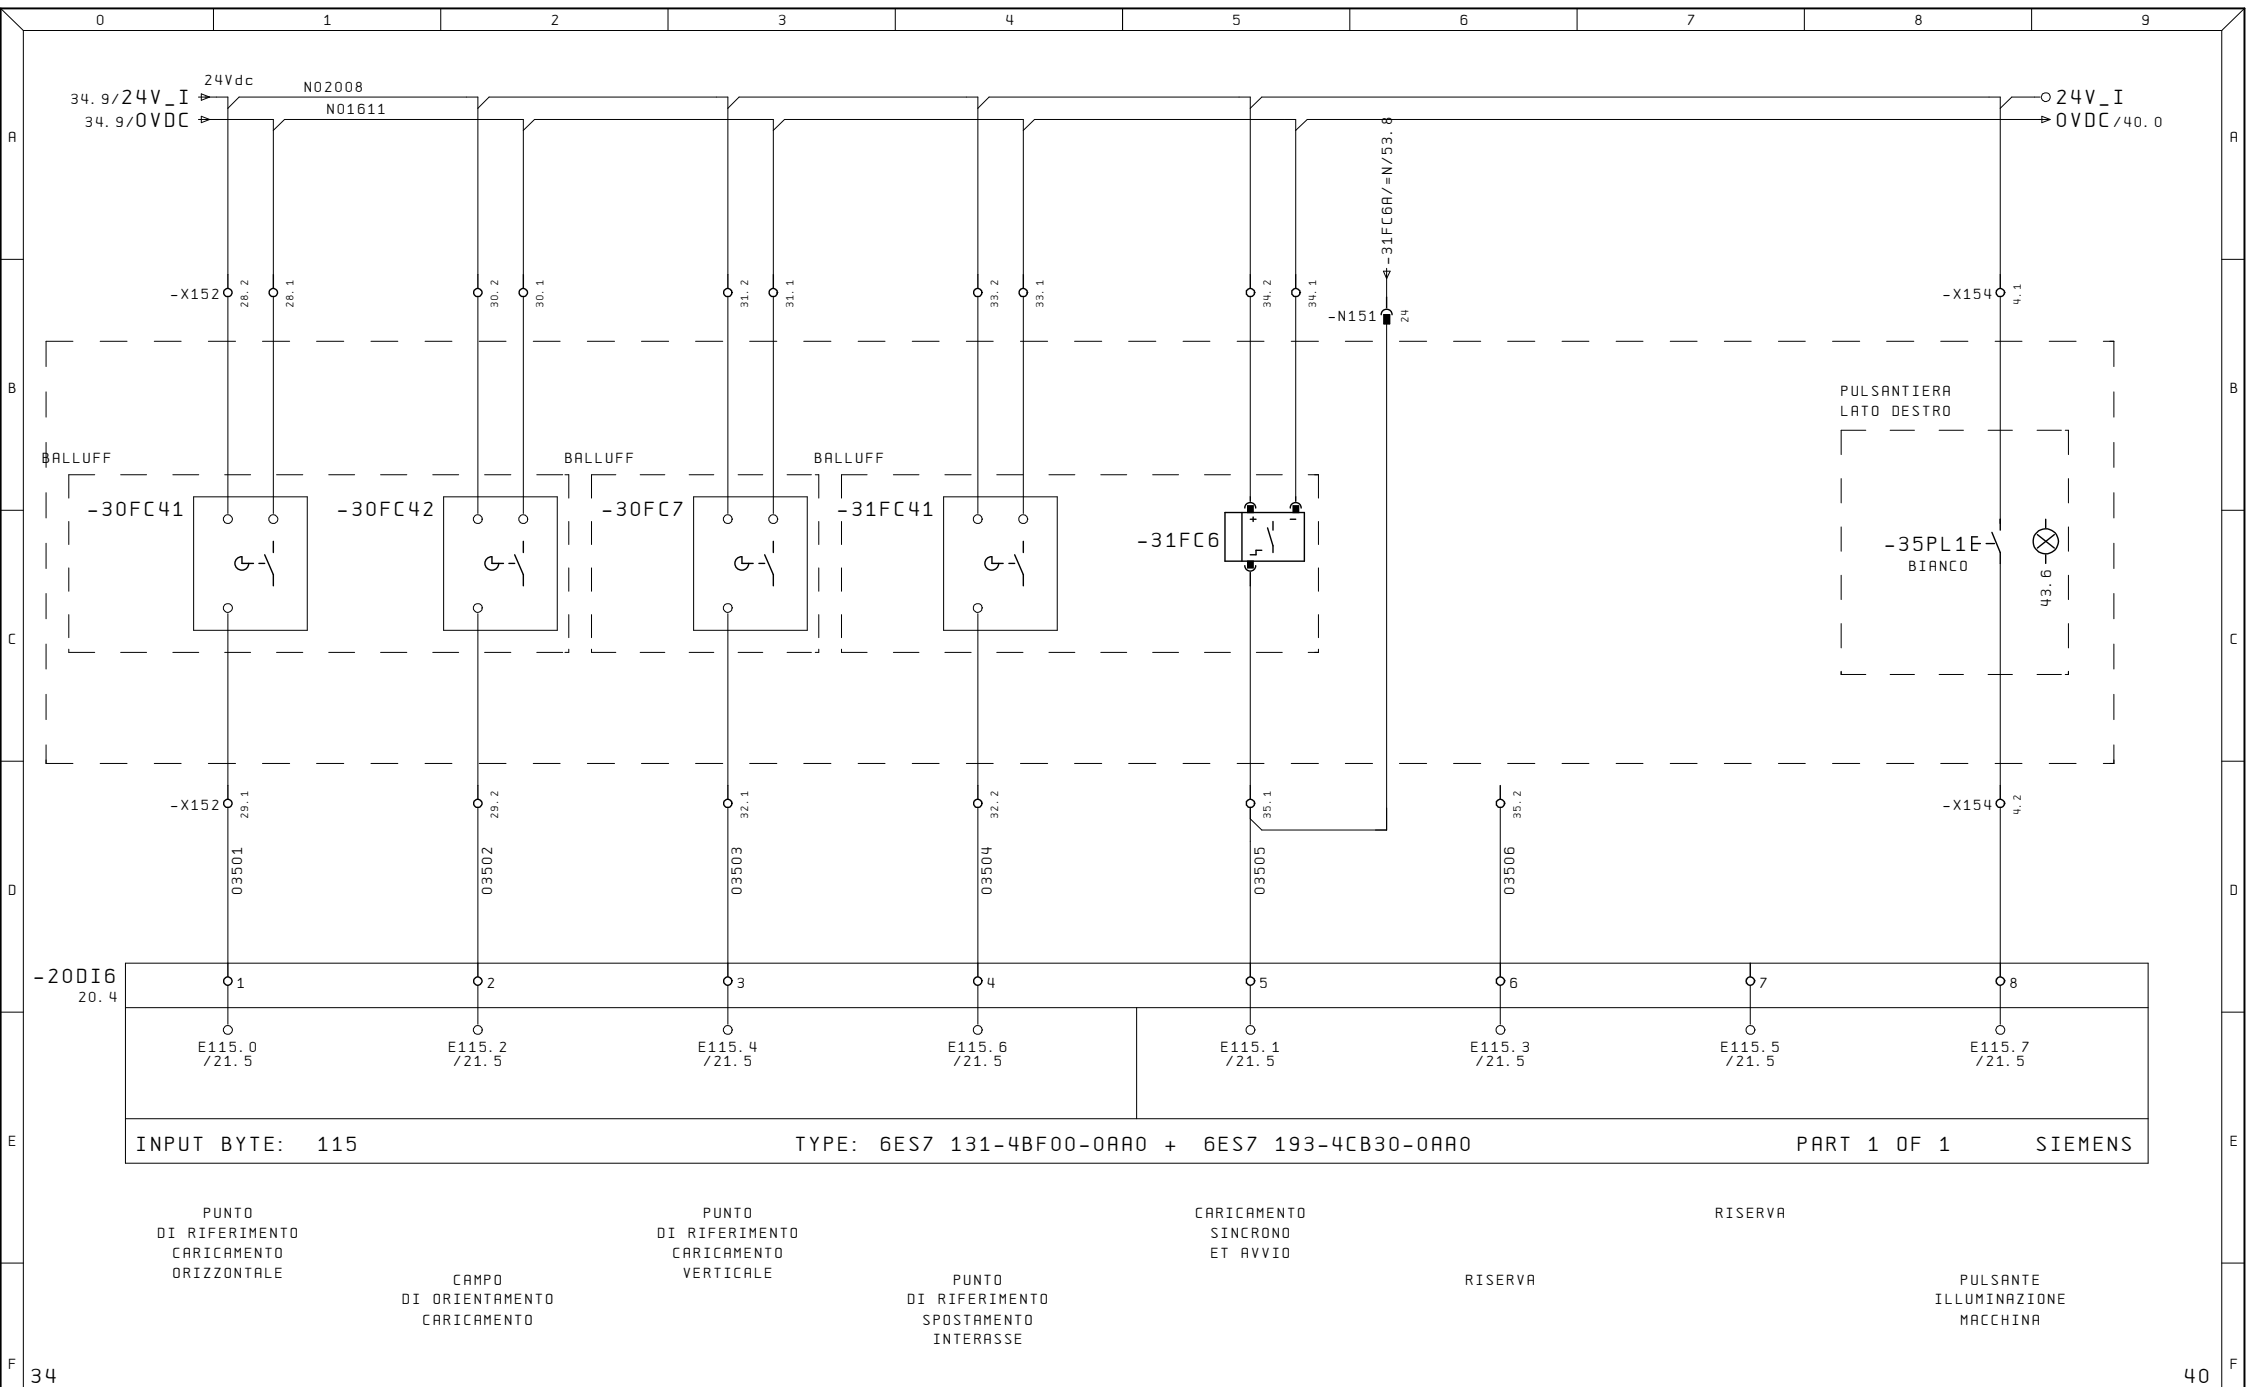


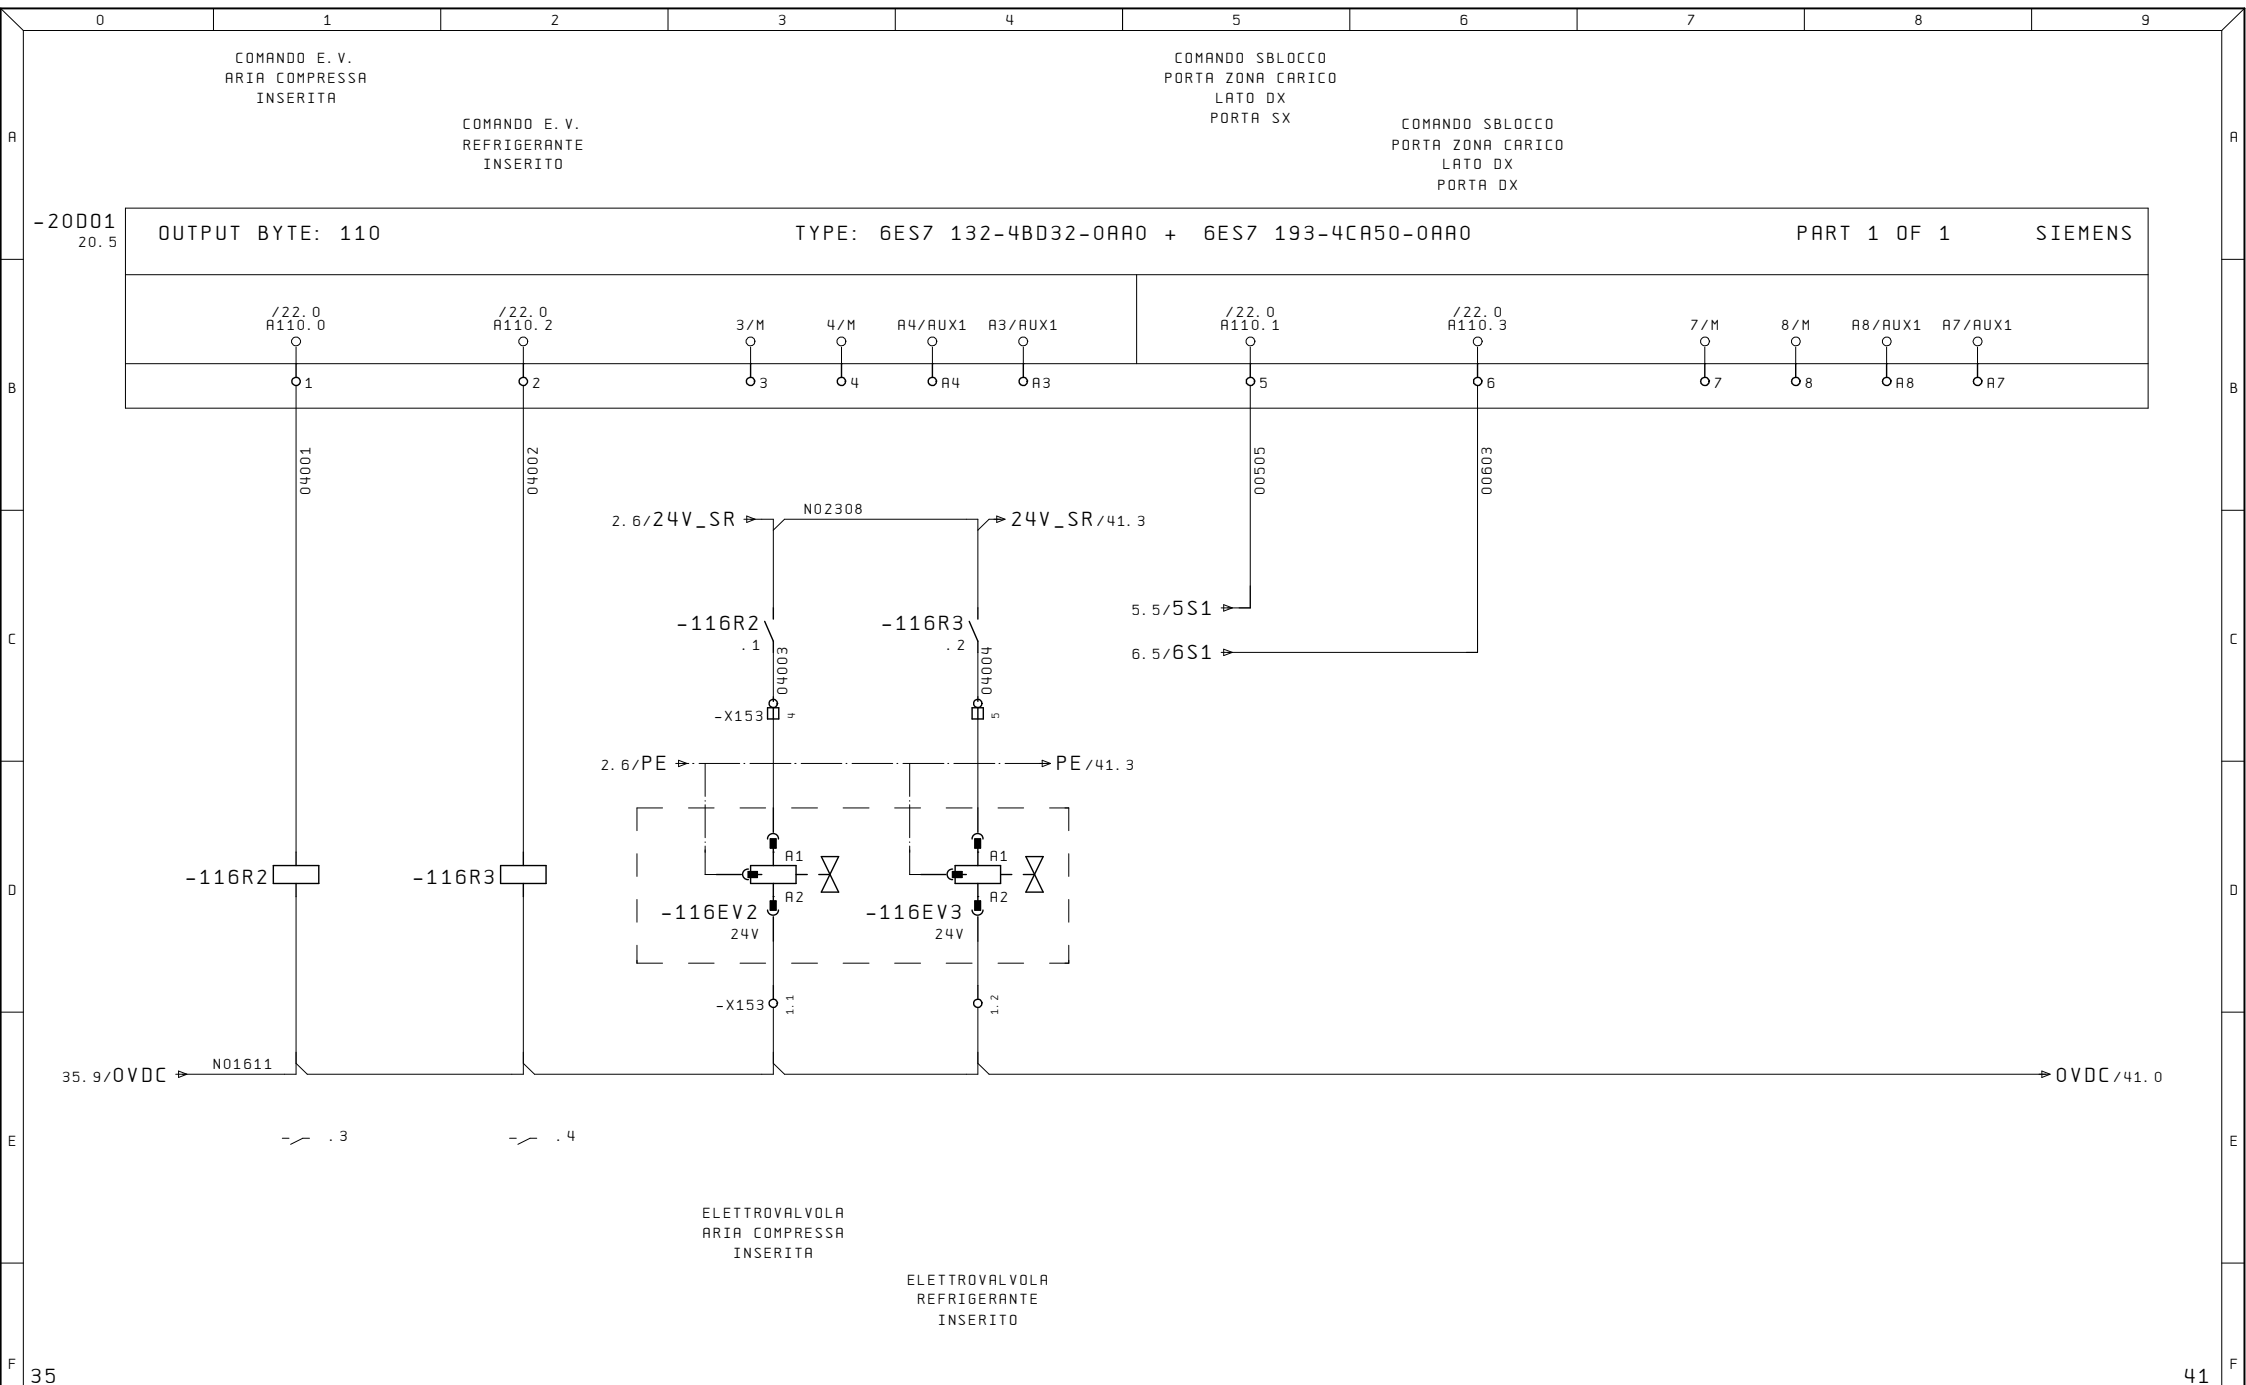


|                  |                        |                                   |                                                                                                                                                         |                           |                                             |                         |                      |         |        |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------|--------|
| Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :       | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                          | Cliente<br><br>FCA        | Disegno Numero<br>2017_0198                 | Codice Impianto<br>= 01 | Codice luogo<br>+ X5 |         |        |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale<br><br>FMA | Descrizione pagina<br>GENERALE / USCITE PLC |                         |                      | Pag. 40 |        |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                                                         |                           |                                             |                         |                      |         | di 289 |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                         |                           |                                             |                         |                      |         |        |

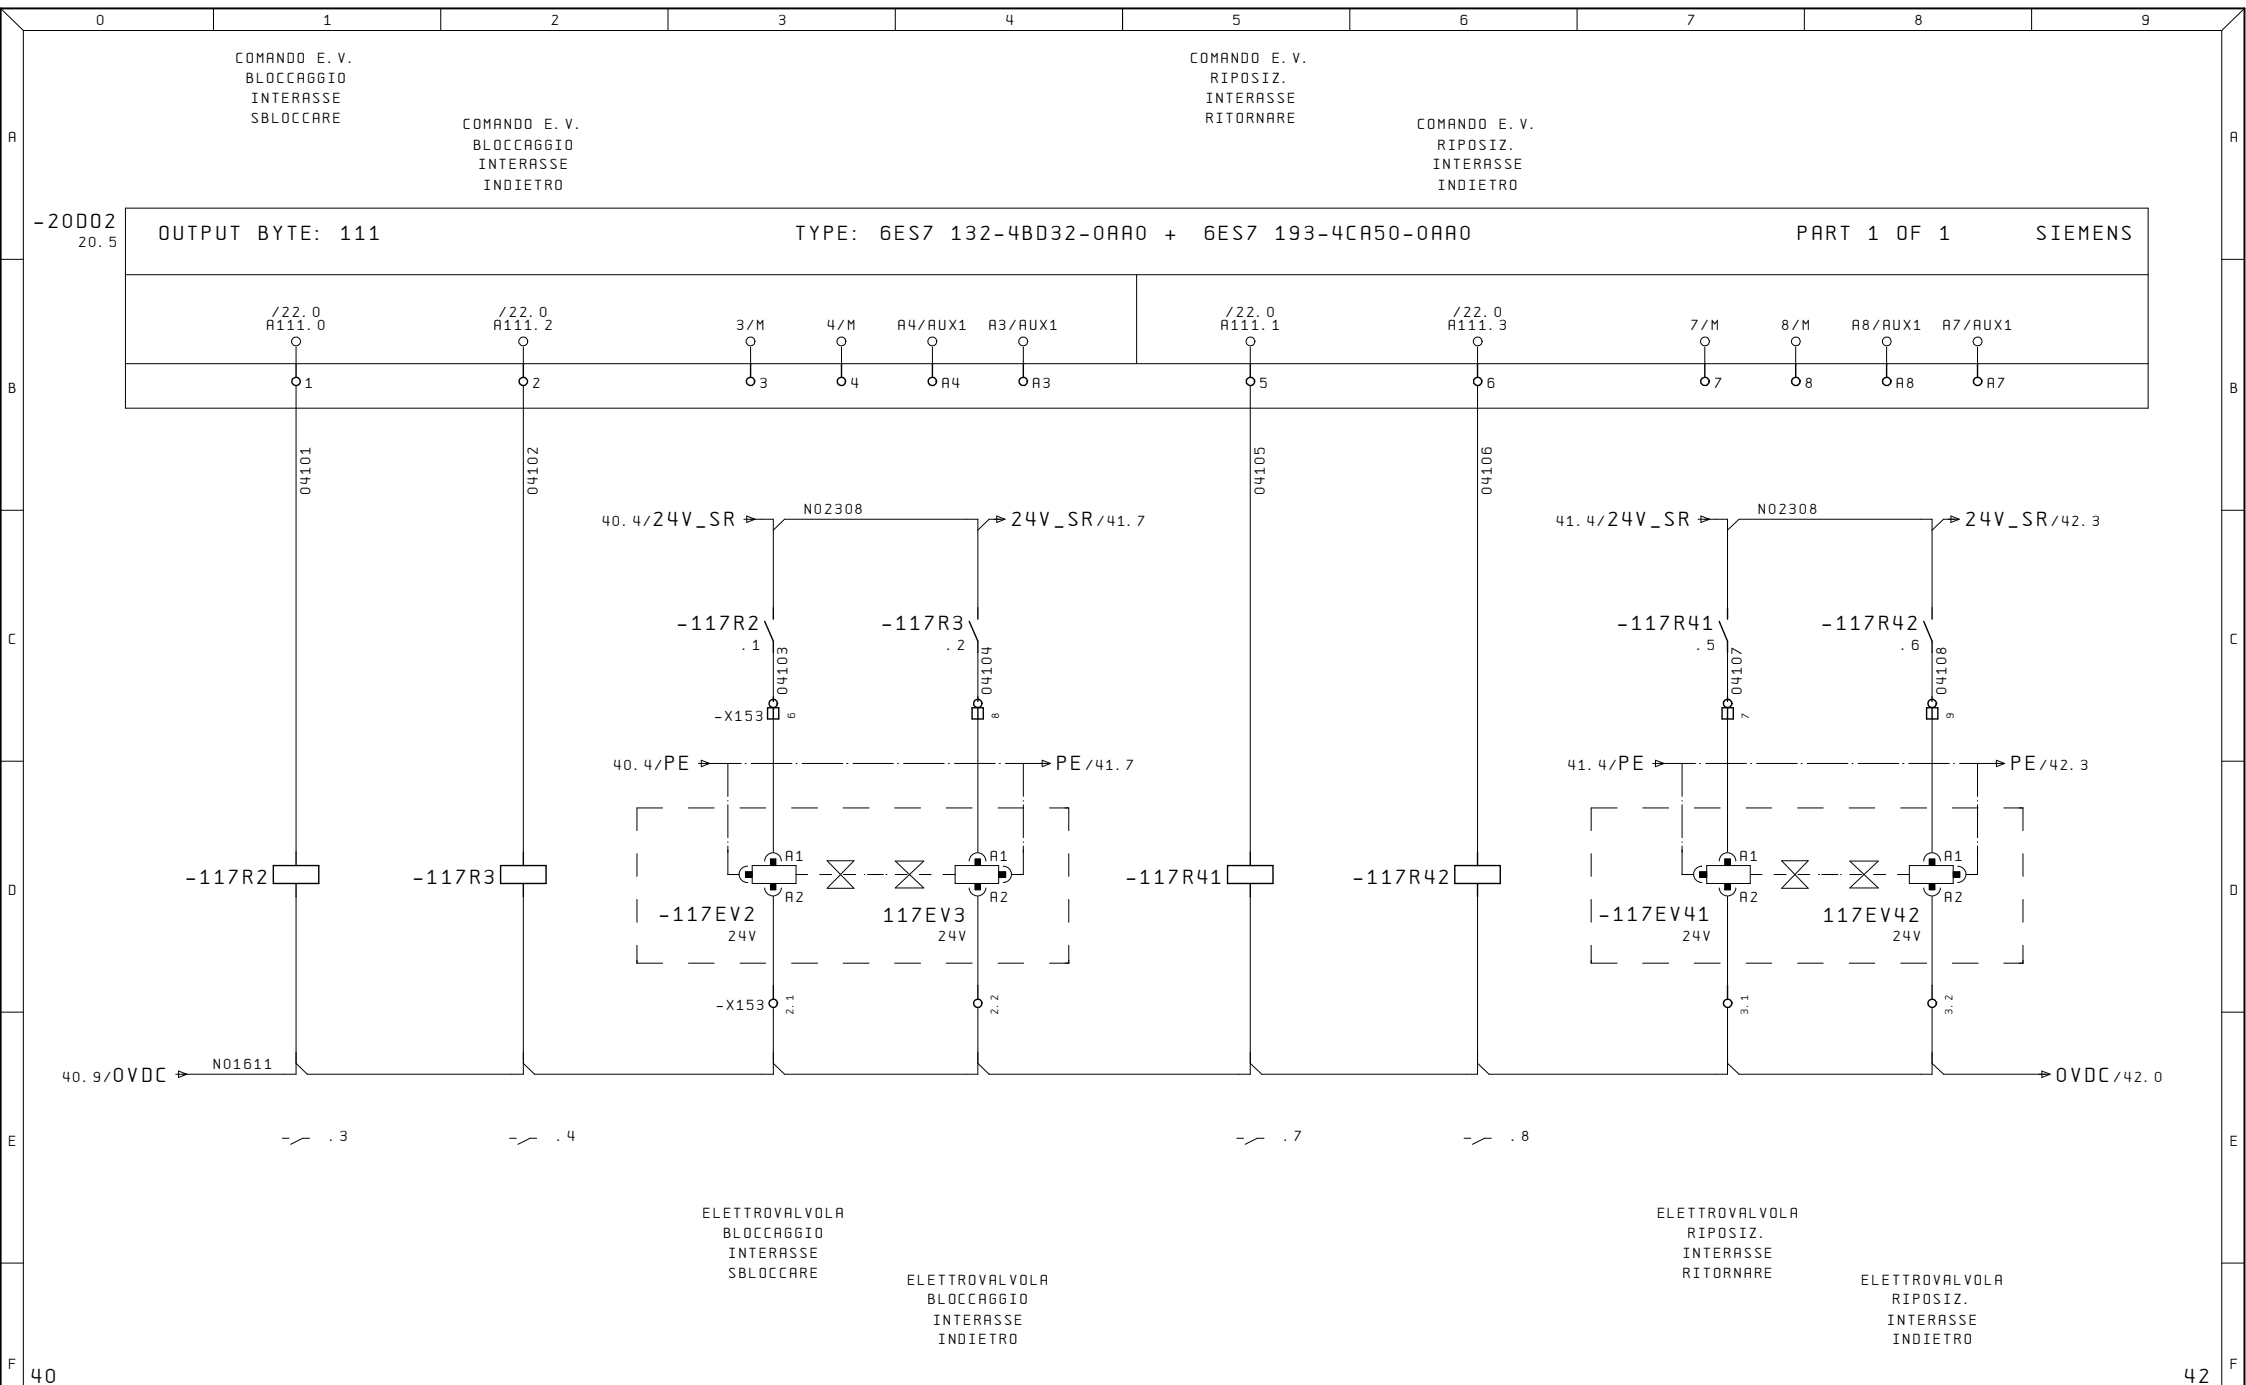


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                       |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero        | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198             | = 01            | + X5         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina    |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | GENERALE / USCITE PLC |                 | 41           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                       |                 | di 289       |

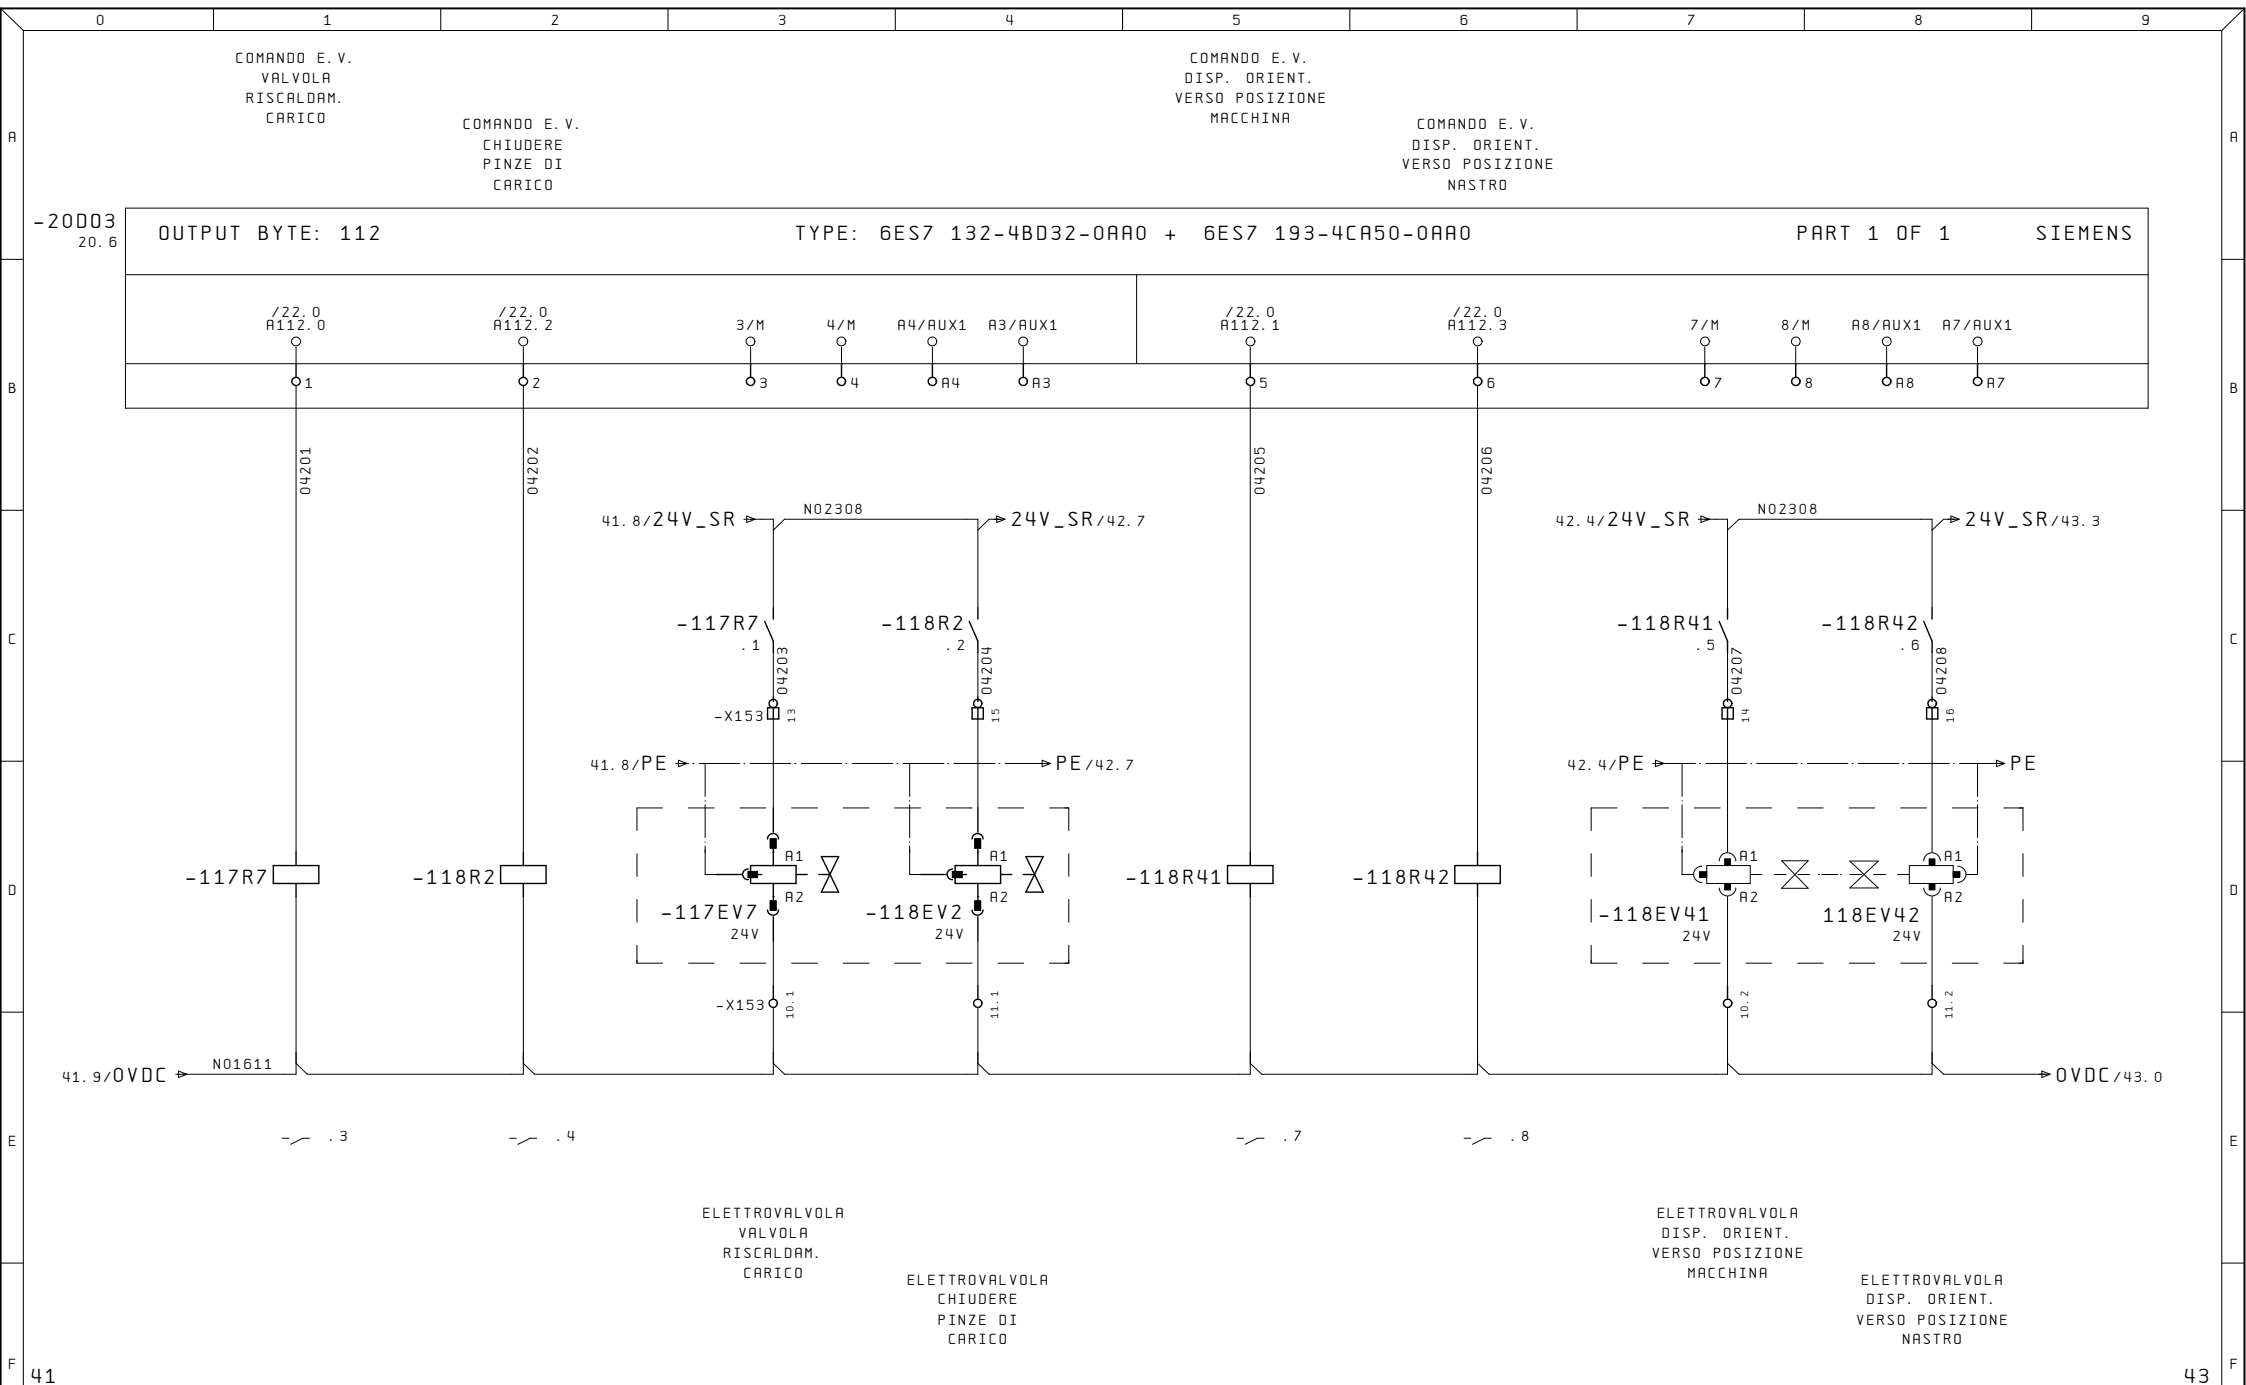


|                  |  |                        |                                                                                                                                                |                                                                                       |                |                                             |                 |              |
|------------------|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto                                                                                                                                       | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente        | Disegno Numero                              | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                              | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA            | 2017_0198                                   | = 01            | + X5         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                                                                                       | Cliente Finale | Descrizione pagina<br>GENERALE / USCITE PLC |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                                |                                                                                       | FMA            |                                             |                 | 42           |
|                  |  | Verif. :               |                                                                                                                                                |                                                                                       |                |                                             |                 | di 289       |

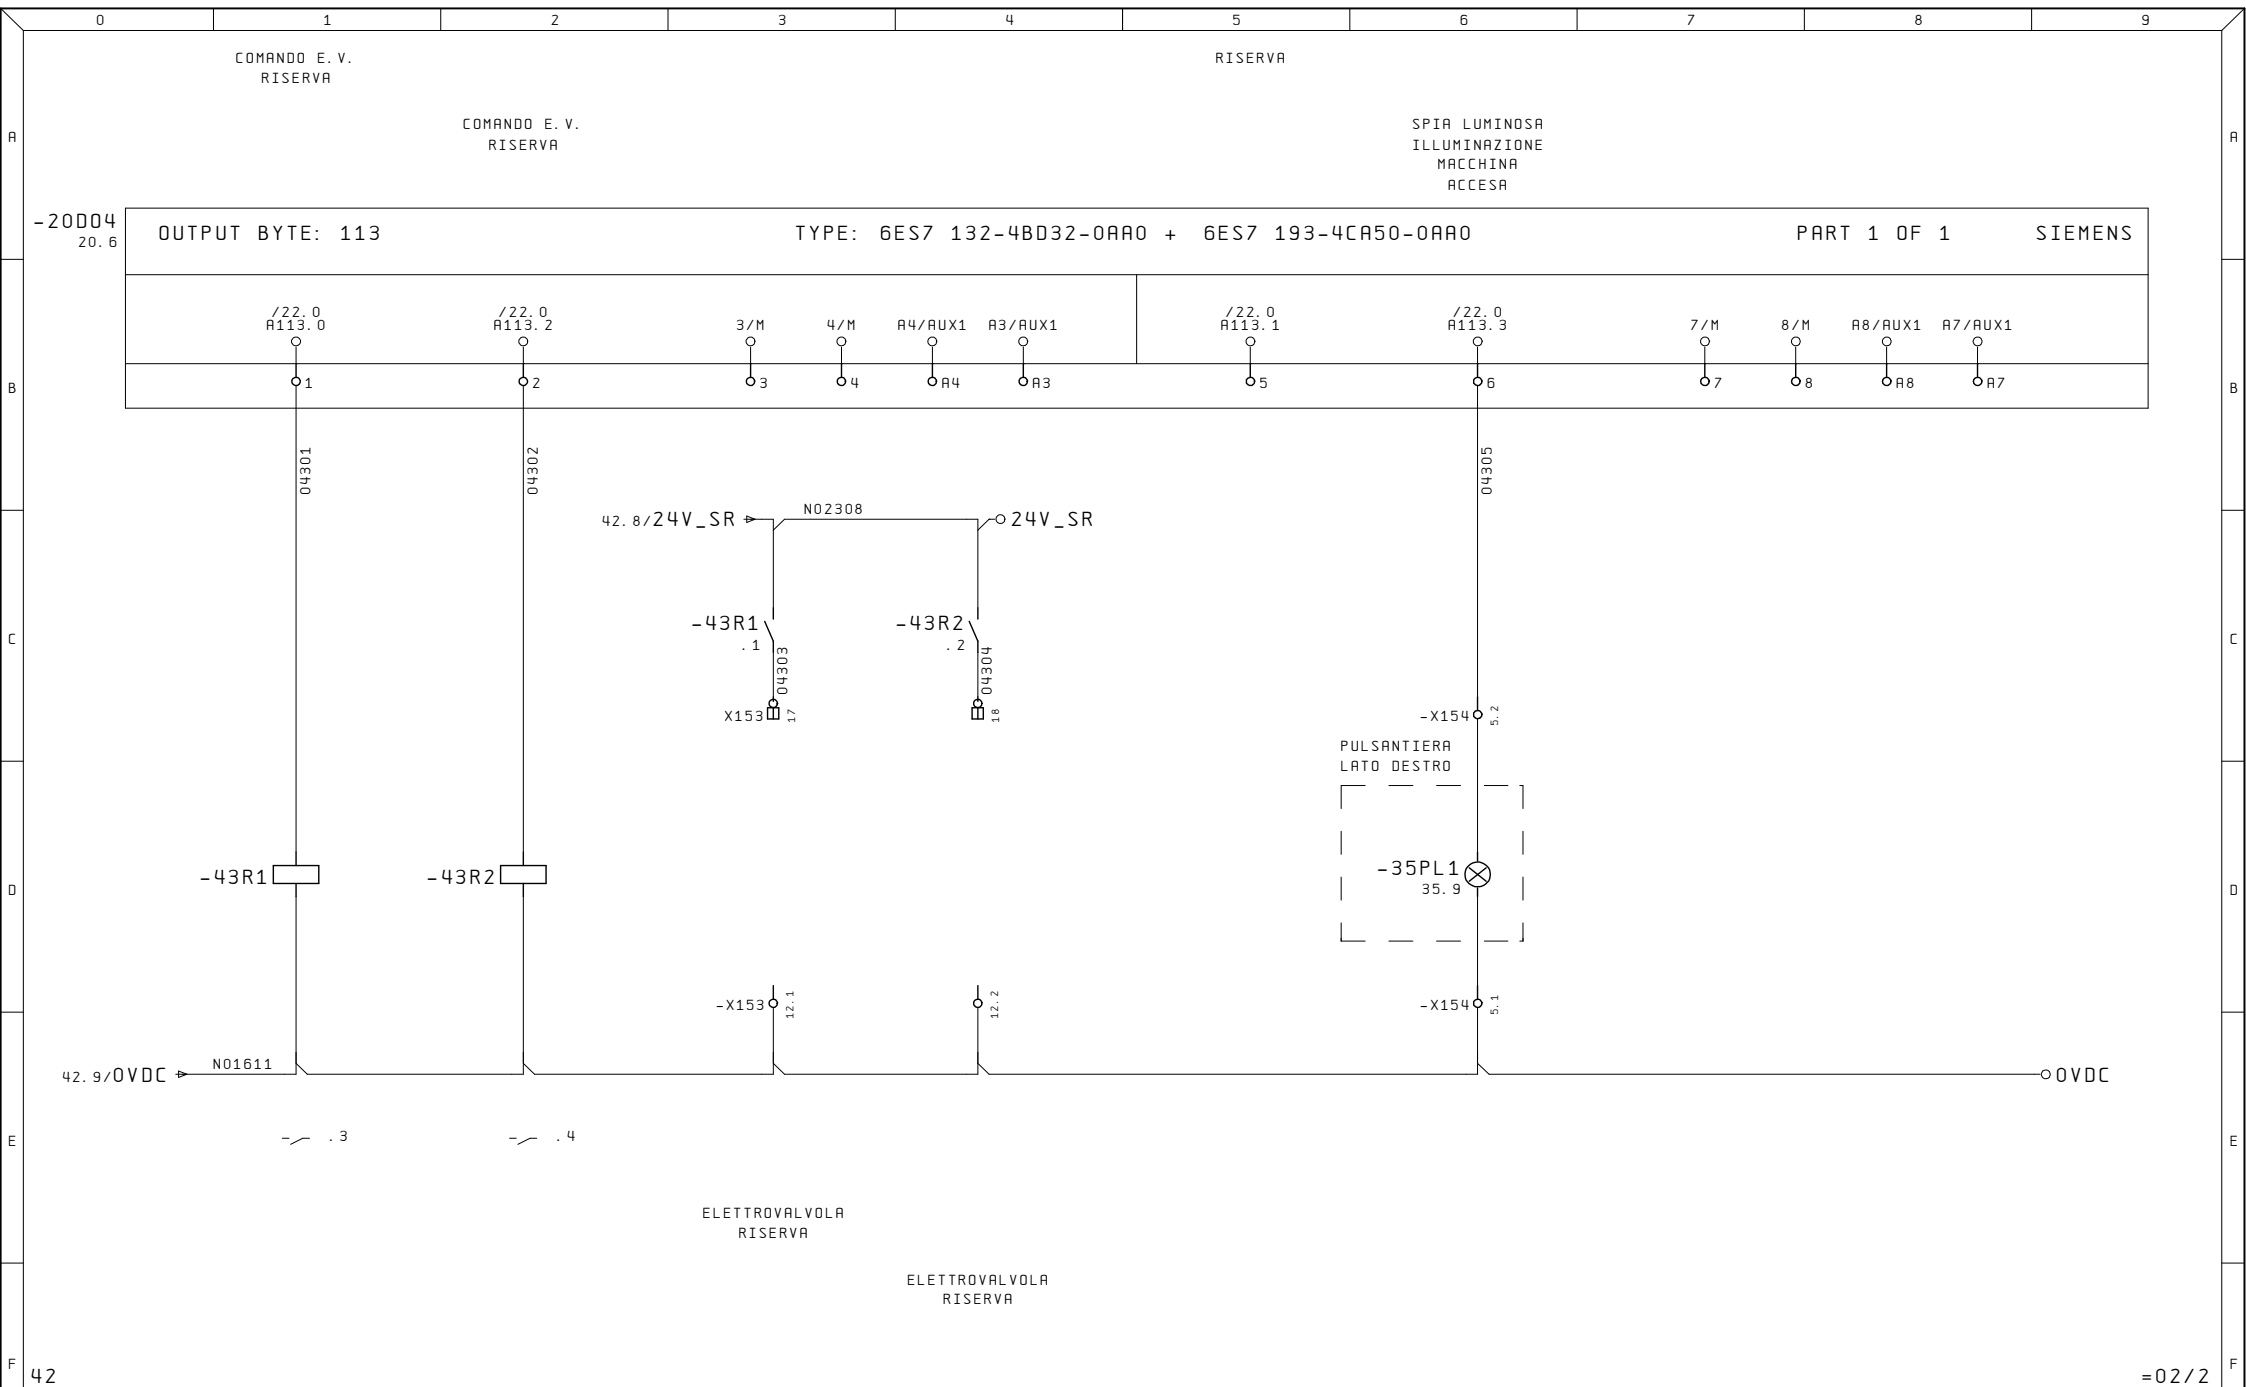


|                  |                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                             |                         |                      |  |         |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|---------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente        | Disegno Numero<br>2017_0198                 | Codice Impianto<br>= 01 | Codice luogo<br>+ X5 |  |         |
|                  | Data :                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | FCA            | Descrizione pagina<br>GENERALE / USCITE PLC |                         |                      |  |         |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cliente Finale |                                             |                         |                      |  | Pag. 43 |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | FMA            |                                             |                         |                      |  | di 289  |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                             |                         |                      |  |         |

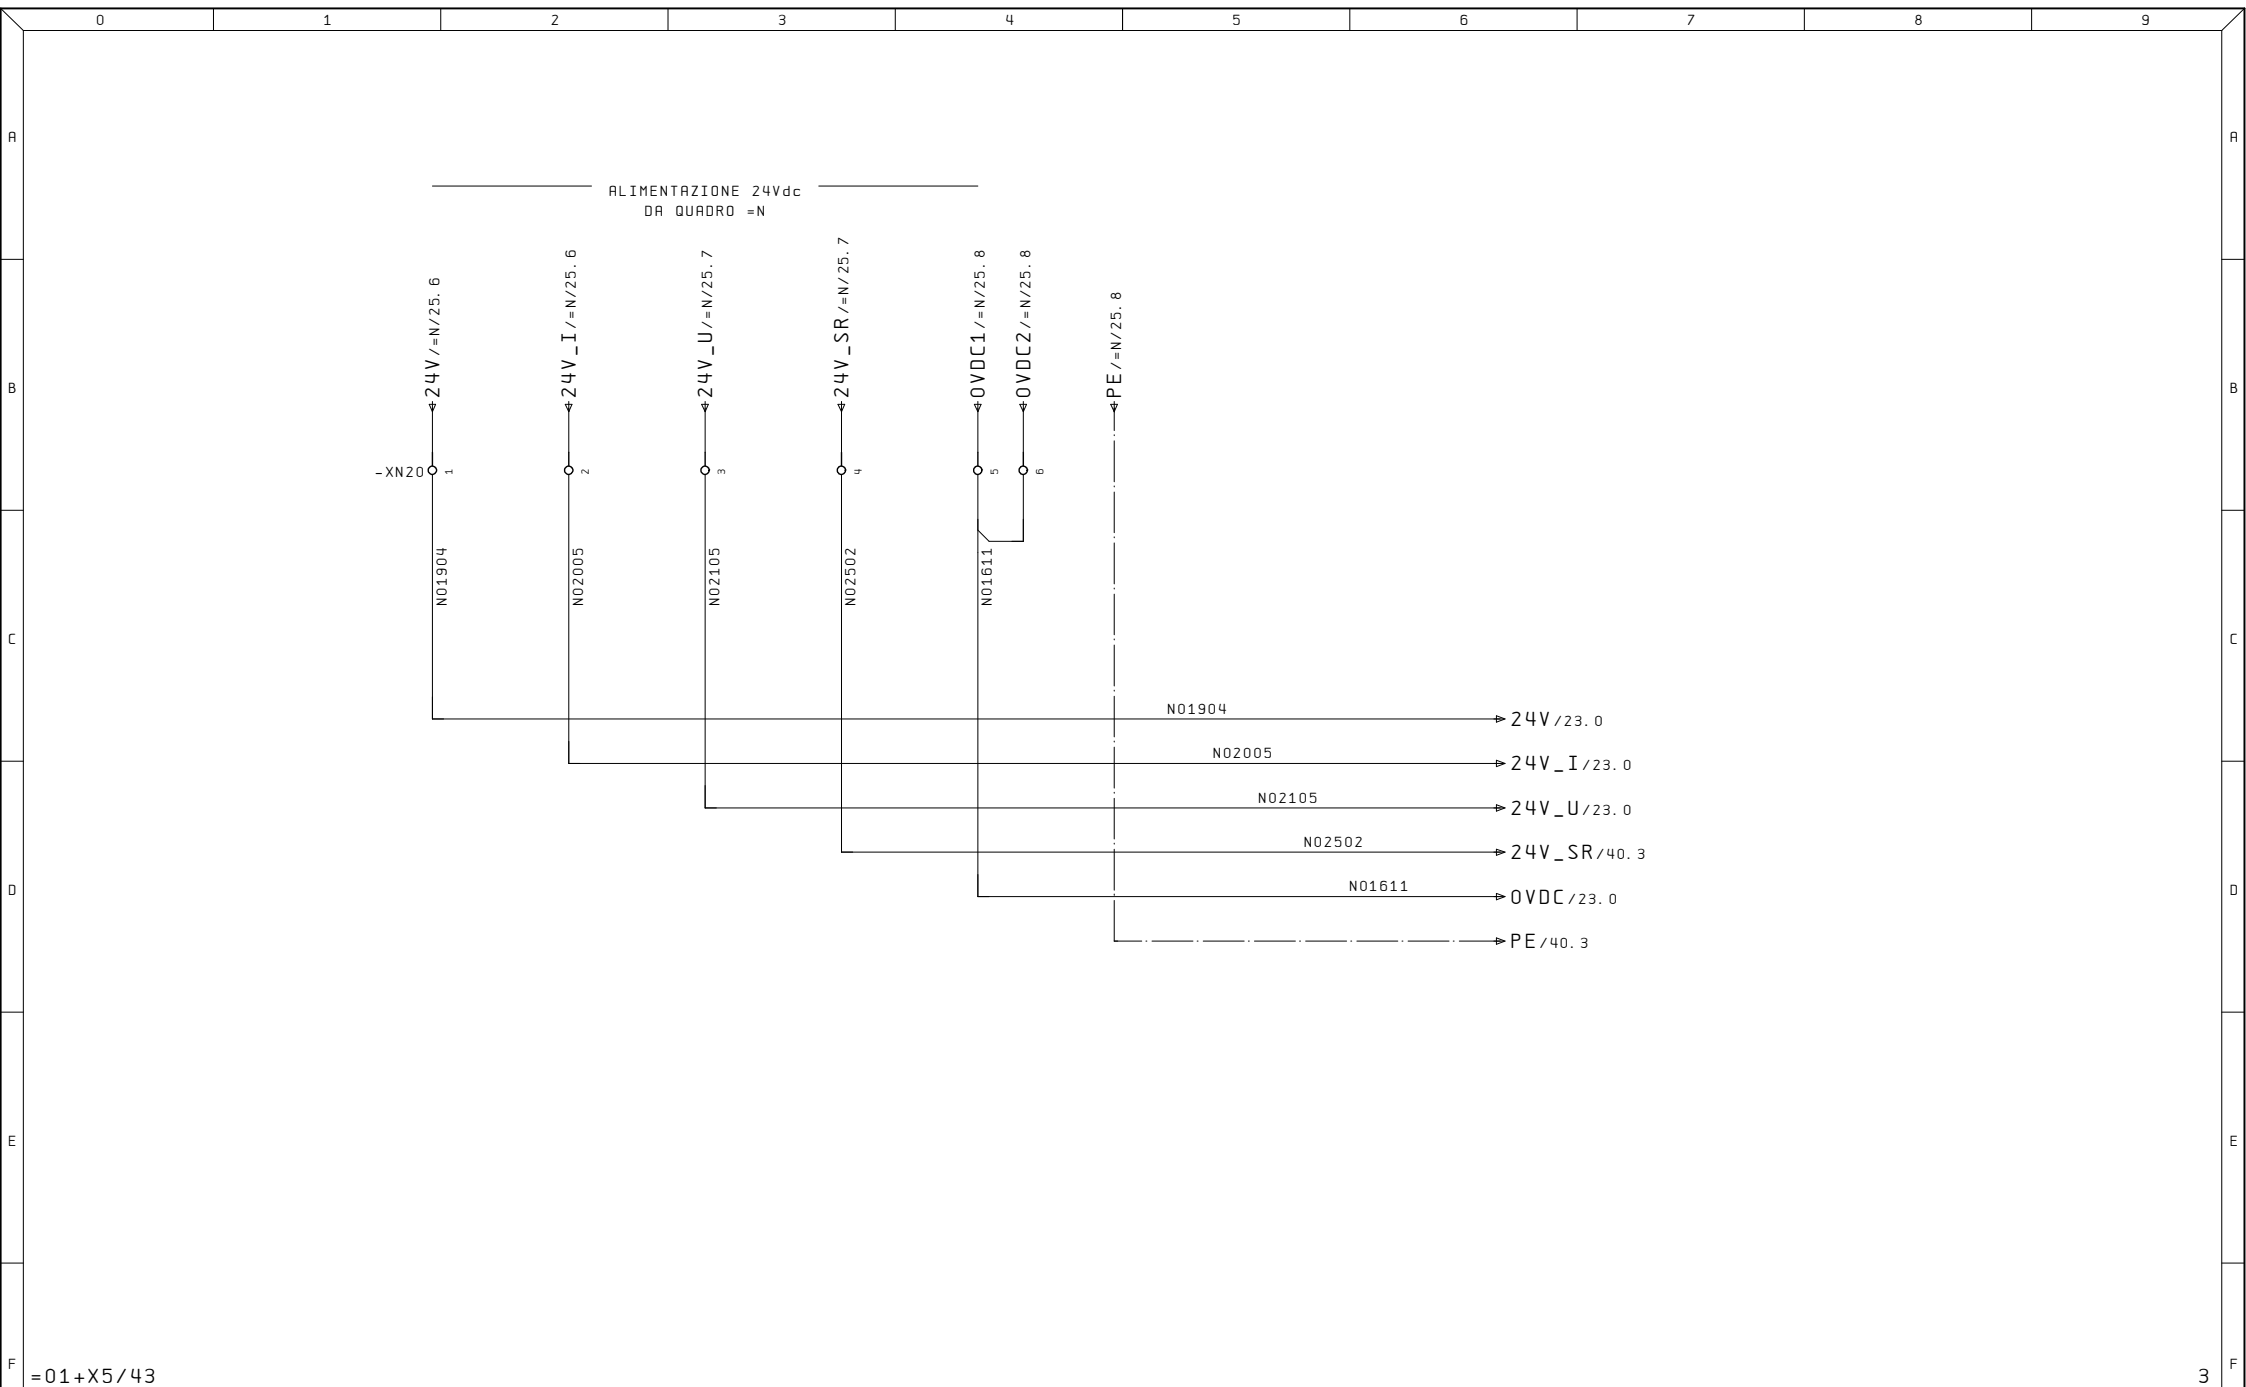

|                  |                        |                   |                                                                                                                                           |                |                               |
|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| =01+X5/43        |                        | 3                 |                                                                                                                                           | F              |                               |
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                         | Cliente        | Disegno Numero                |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                     | FCA            | 2017_0198                     |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina            |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                           | FMA            | ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                           |                | Pag. 2                        |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                           |                | di 289                        |

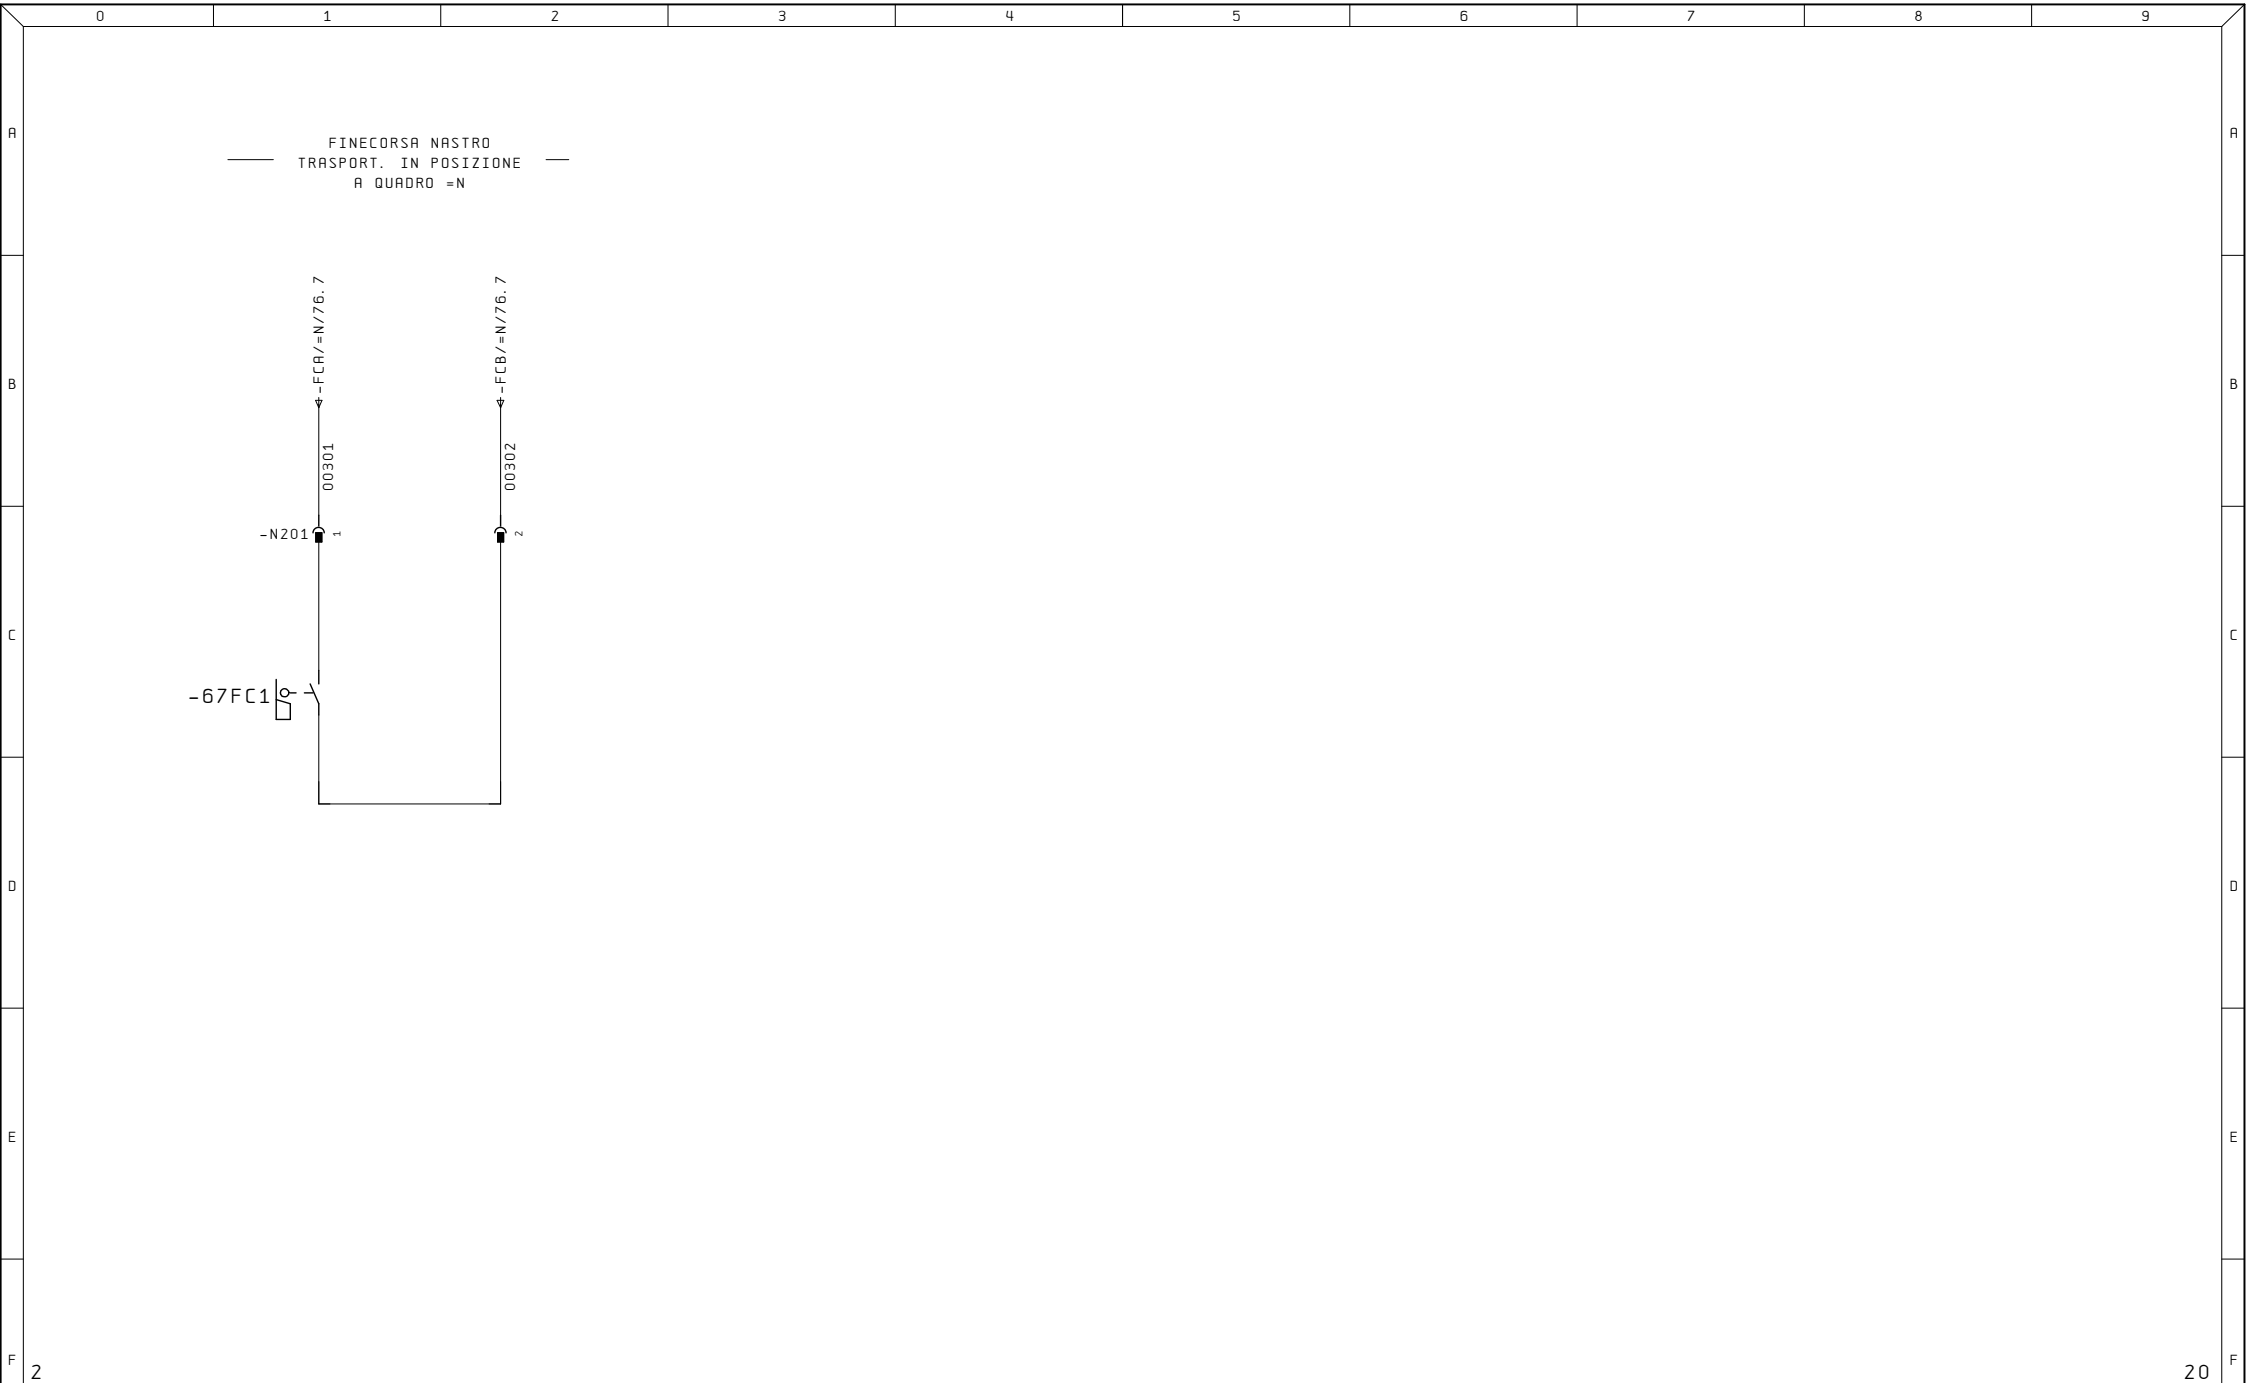

|                  |                        |                   |                                                                                                                                                         |                |                                  |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                                       | Cliente        | Disegno Numero                   | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                                   | FCA            | 2017_0198                        | = 02            | +            |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina               |                 | Pag.         |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                         | FMA            | SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =N |                 | 3            |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                         |                |                                  |                 | di 289       |

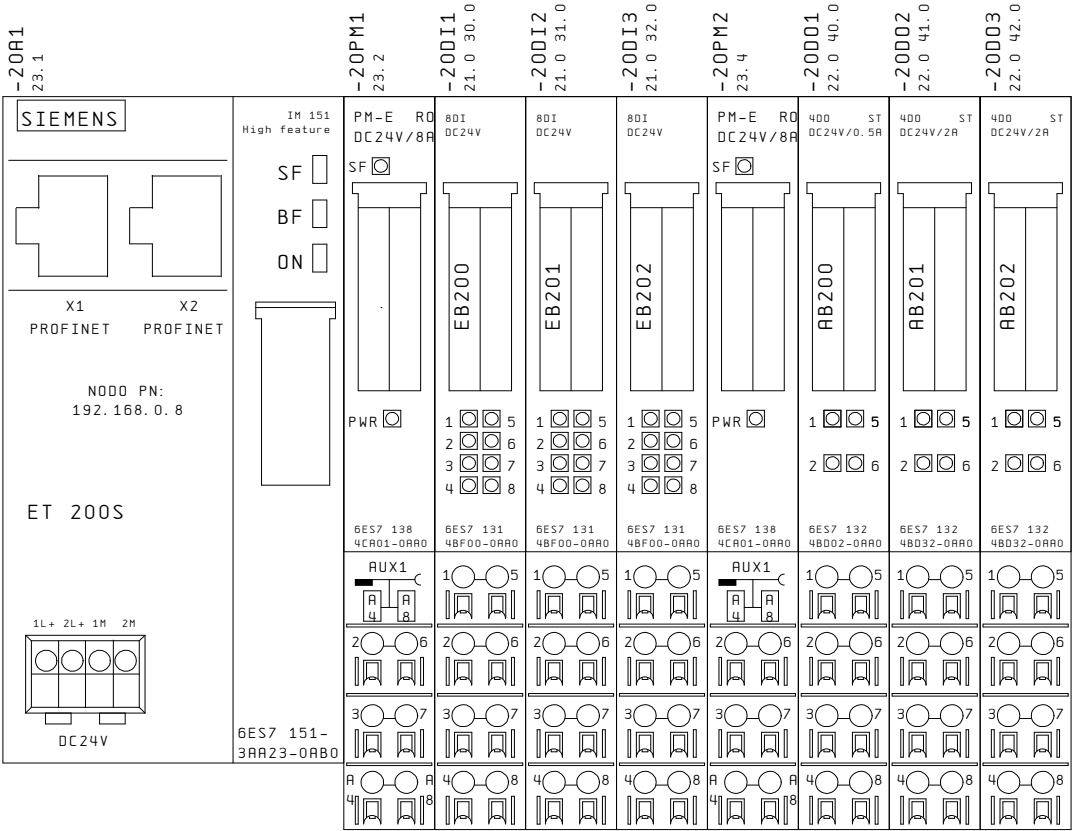


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |   |
| A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | A |
| B | <div><div><div>-20DI1</div><div>20.2</div></div><div><div><div>E200.00</div><div>1</div><div>/30.1</div><div>-79A2:3</div><div>DOSATORE ALIMENTATORE ASTE APERTO</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/30.5</div><div>-79A2:7</div><div>CONTROLLO PEZZI CAPPELLI</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/30.2</div><div>-79A2:4</div><div>DOSATORE ALIMENTATORE ASTE CHIUSO</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/30.6</div><div>-79A2:8</div><div>CONTROLLO PEZZI CAPPELLO IN BATTUTA</div></div><div><div>.40</div><div>3</div><div>/30.3</div><div>-79A2:5</div><div>BATTUTA PER CAPPELLI 145</div></div><div><div>.50</div><div>7</div><div>/30.7</div><div>-79A2:9</div><div>PEZZO IN DOSATORE CAPPELLO</div></div><div><div>.60</div><div>4</div><div>/30.4</div><div>-79A2:6</div><div>BATTUTA PER CAPPELLI 134.5</div></div><div><div>.70</div><div>8</div><div>/30.8</div><div>-79S08</div><div>PRESSIONE ARIA CARICAMENTO AMT OK</div></div></div></div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | B |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| C | <div><div><div>-20DI2</div><div>20.3</div></div><div><div><div>E201.00</div><div>1</div><div>/31.1</div><div>-80FC2</div><div>CONTROLLO PEZZI ASTE</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/31.5</div><div>-80A5:3</div><div>DOSATORE CAPPELLO APERTO</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/31.2</div><div>-80A2:3</div><div>PEZZO IN DOSATORE BIELLA</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/31.6</div><div>-80A5:4</div><div>DOSATORE CAPPELLO CHIUSO</div></div><div><div>.40</div><div>3</div><div>/31.3</div><div>-80A2:4</div><div>BIELLA IN POSIZIONE DI CARICO</div></div><div><div>.50</div><div>7</div><div>/31.7</div><div>-80A5:5</div><div>ESPULSORE IN POSIZIONE MACCHINA</div></div><div><div>.60</div><div>4</div><div>/31.4</div><div>-80A2:5</div><div>MANCANZA CAPPELLO SU POSIZIONE DI SCARICO PER ROBOT</div></div><div><div>.70</div><div>8</div><div>/31.8</div><div>-80A5:6</div><div>ESPULSORE IN POSIZIONE NASTRO</div></div></div></div>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | C |
| D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | D |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| E | <div><div><div>-20DI3</div><div>20.3</div></div><div><div><div>E202.00</div><div>1</div><div>/32.1</div><div>-80A5:3</div><div>MANCANZA ASTA SU POSIZIONE DI SCARICO PER ROBOT</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/32.5</div><div>-X202:17.1</div><div>RISERVA</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/32.2</div><div>-X202:15.2</div><div>RISERVA</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/32.6</div><div>-X202:17.2</div><div>RISERVA</div></div><div><div>.40</div><div>3</div><div>/32.3</div><div>-X202:16.1</div><div>RISERVA</div></div><div><div>.50</div><div>7</div><div>/32.7</div><div>-X202:18.1</div><div>RISERVA</div></div><div><div>.60</div><div>4</div><div>/32.4</div><div>-X202:16.2</div><div>RISERVA</div></div><div><div>.70</div><div>8</div><div>/32.8</div><div>-X202:18.2</div><div>RISERVA</div></div></div></div>                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | E |
| F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | F |

20


22

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | <div><div>-20D01</div><div>20.4</div><div><div><div>A200.00</div><div>1</div><div>/40.1</div><div>-109R2</div><div>COMANDO E. V. APERTURA DOSATORE ASTE</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/40.5</div><div>-109R41</div><div>COMANDO E. V. CHIUSURA DOSATORE CAPPELLO</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/40.2</div><div>-109R3</div><div>COMANDO E. V. CHIUSURA DOSATORE ASTE</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/40.6</div><div>-109R42</div><div>COMANDO E. V. APERTURA DOSATORE CAPPELLO</div></div></div></div>                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B | <div><div>-20D02</div><div>20.4</div><div><div><div>A201.00</div><div>1</div><div>/41.1</div><div>-109R5</div><div>COMANDO E. V. ESPULSORE VERSO POS. MACCHINA</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/41.5</div><div>-109R71</div><div>COMANDO E. V. BATTUTA LATERALE PER POS. 145</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/41.2</div><div>-109R6</div><div>COMANDO E. V. ESPULSORE VERSO POS. NASTRO</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/41.6</div><div>-109R72</div><div>COMANDO E. V. BATTUTA LATERALE PER POS. 134.5</div></div></div></div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C | <div><div>-20D03</div><div>20.5</div><div><div><div>A202.00</div><div>1</div><div>/42.1</div><div>-110R2</div><div>COMANDO E. V. PNEUMATICA CARICAMENTO INSERITA</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/42.5</div><div>-20D03:5</div><div>RISERVA</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/42.2</div><div>-20D03:2</div><div>RISERVA</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/42.6</div><div>-110R72</div><div>COMANDO E. V. ARRESTO SPINTORE</div></div></div></div>                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |


|                  |                        |                                   |                                                                                                                |                |                                    |                         |                   |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | Cliente        | Disegno Numero<br>2017_0198        | Codice Impianto<br>= 02 | Codice luogo<br>+ |  |
|                  | Data :                 |                                   |                                                                                                                | FCA            | Descrizione pagina                 |                         |                   |  |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                | Cliente Finale | LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC |                         |                   |  |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                | FMA            | Pag. 22                            |                         |                   |  |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                |                |                                    |                         | di 289            |  |

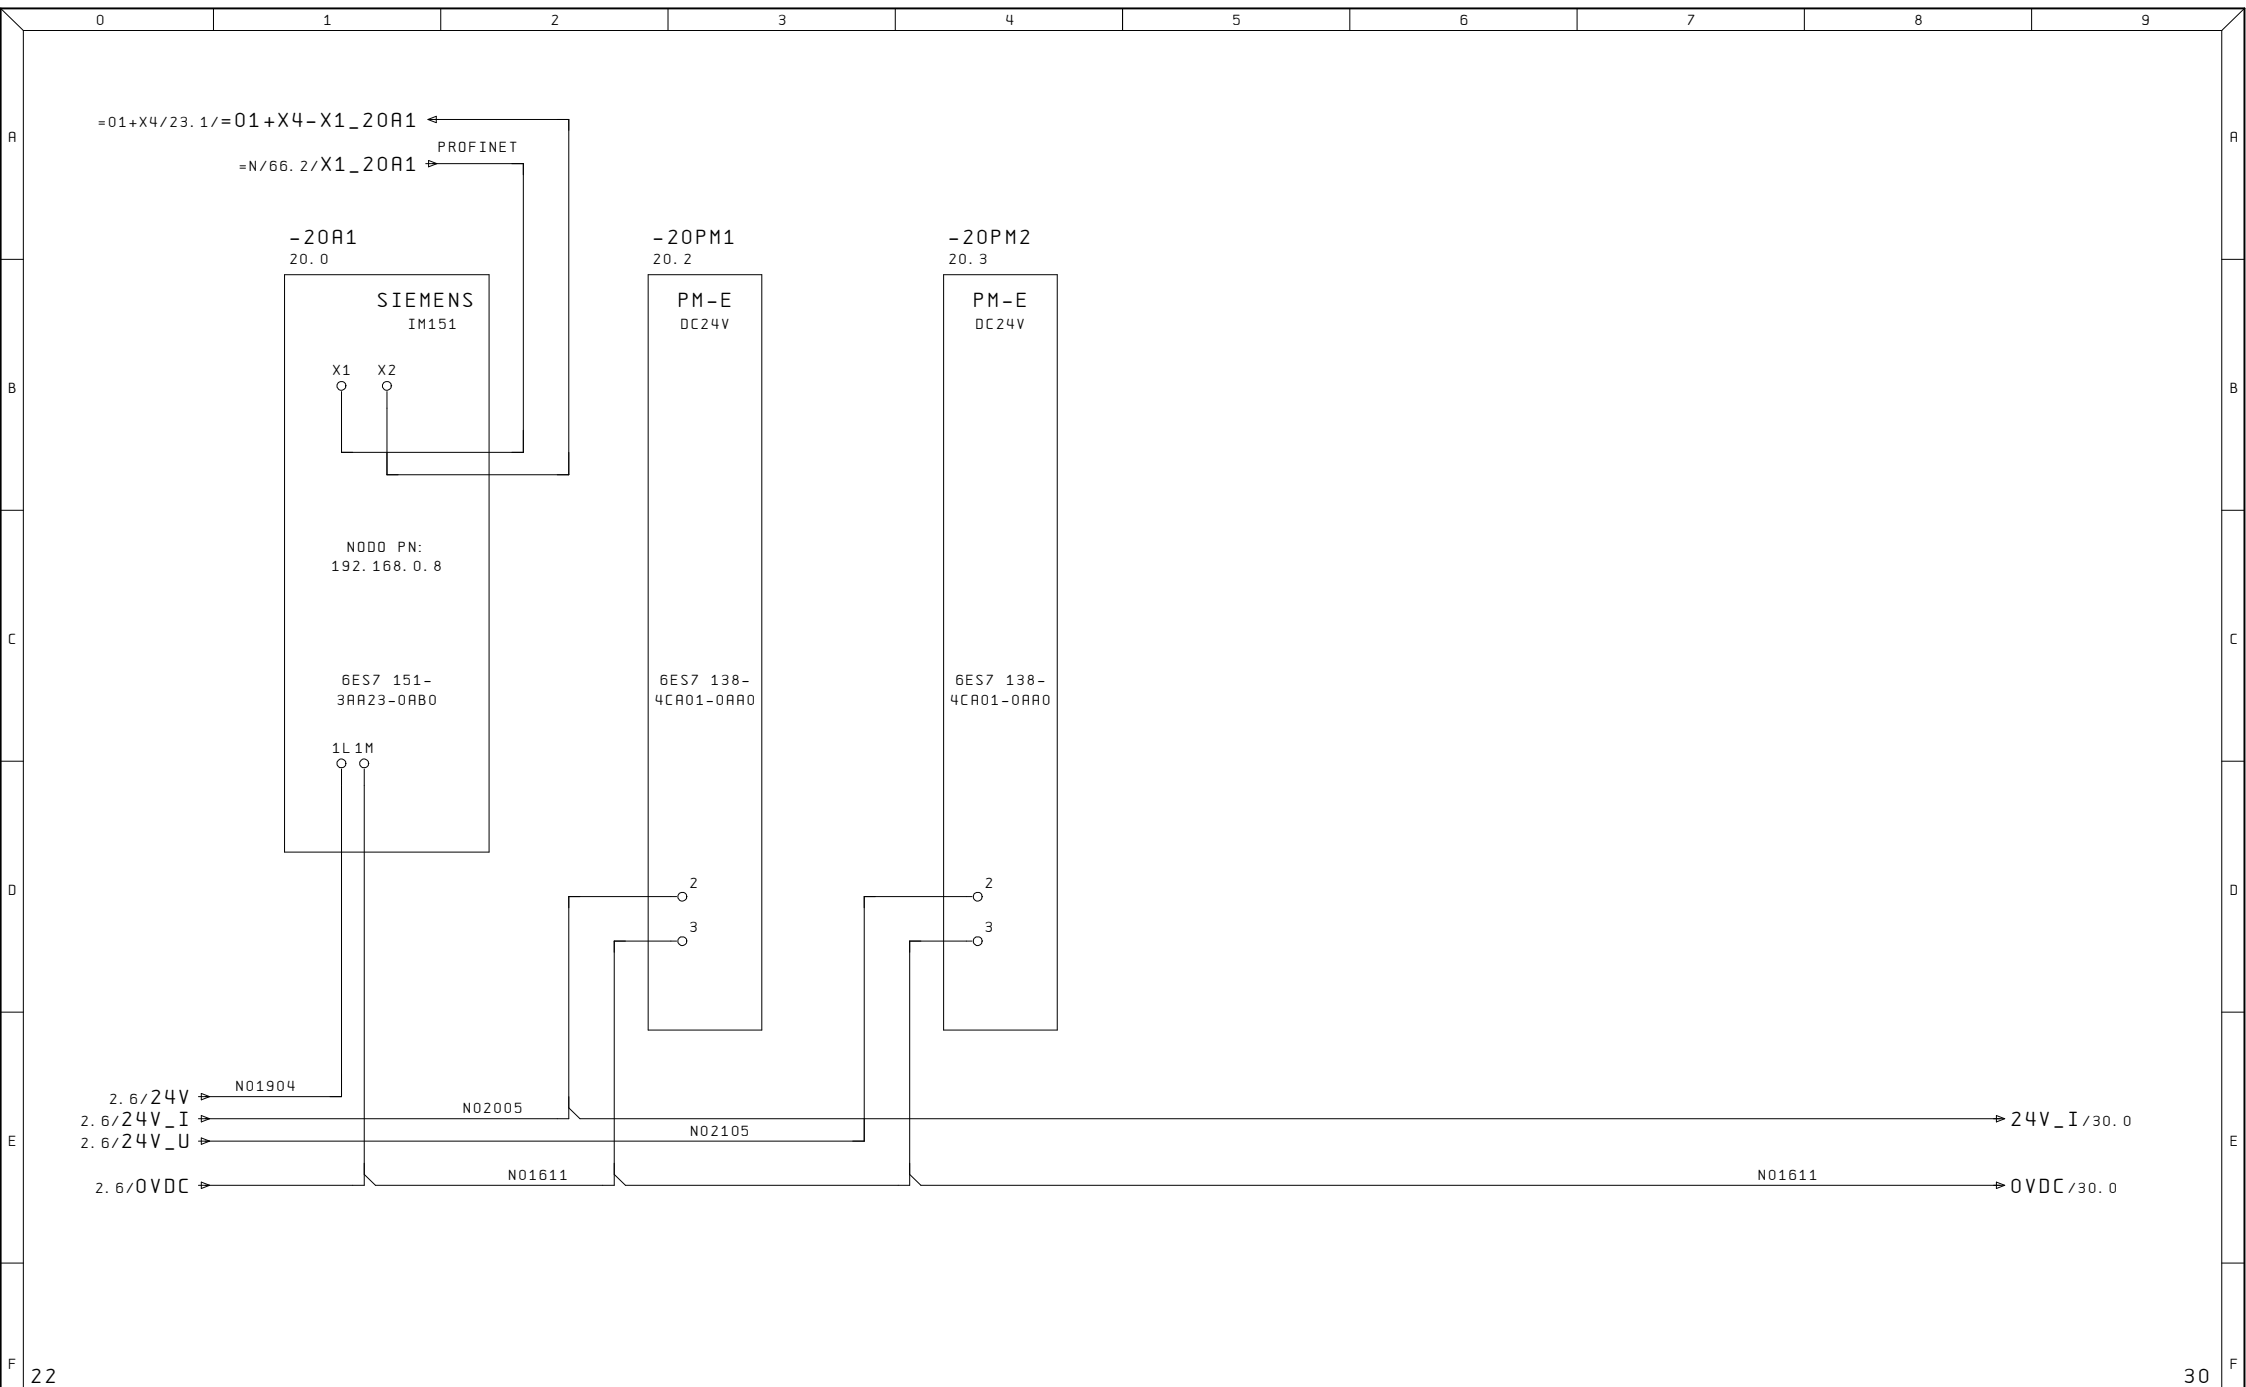


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                          |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero           | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                | = 02            | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina       |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC |                 | 23           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                          |                 | di 289       |

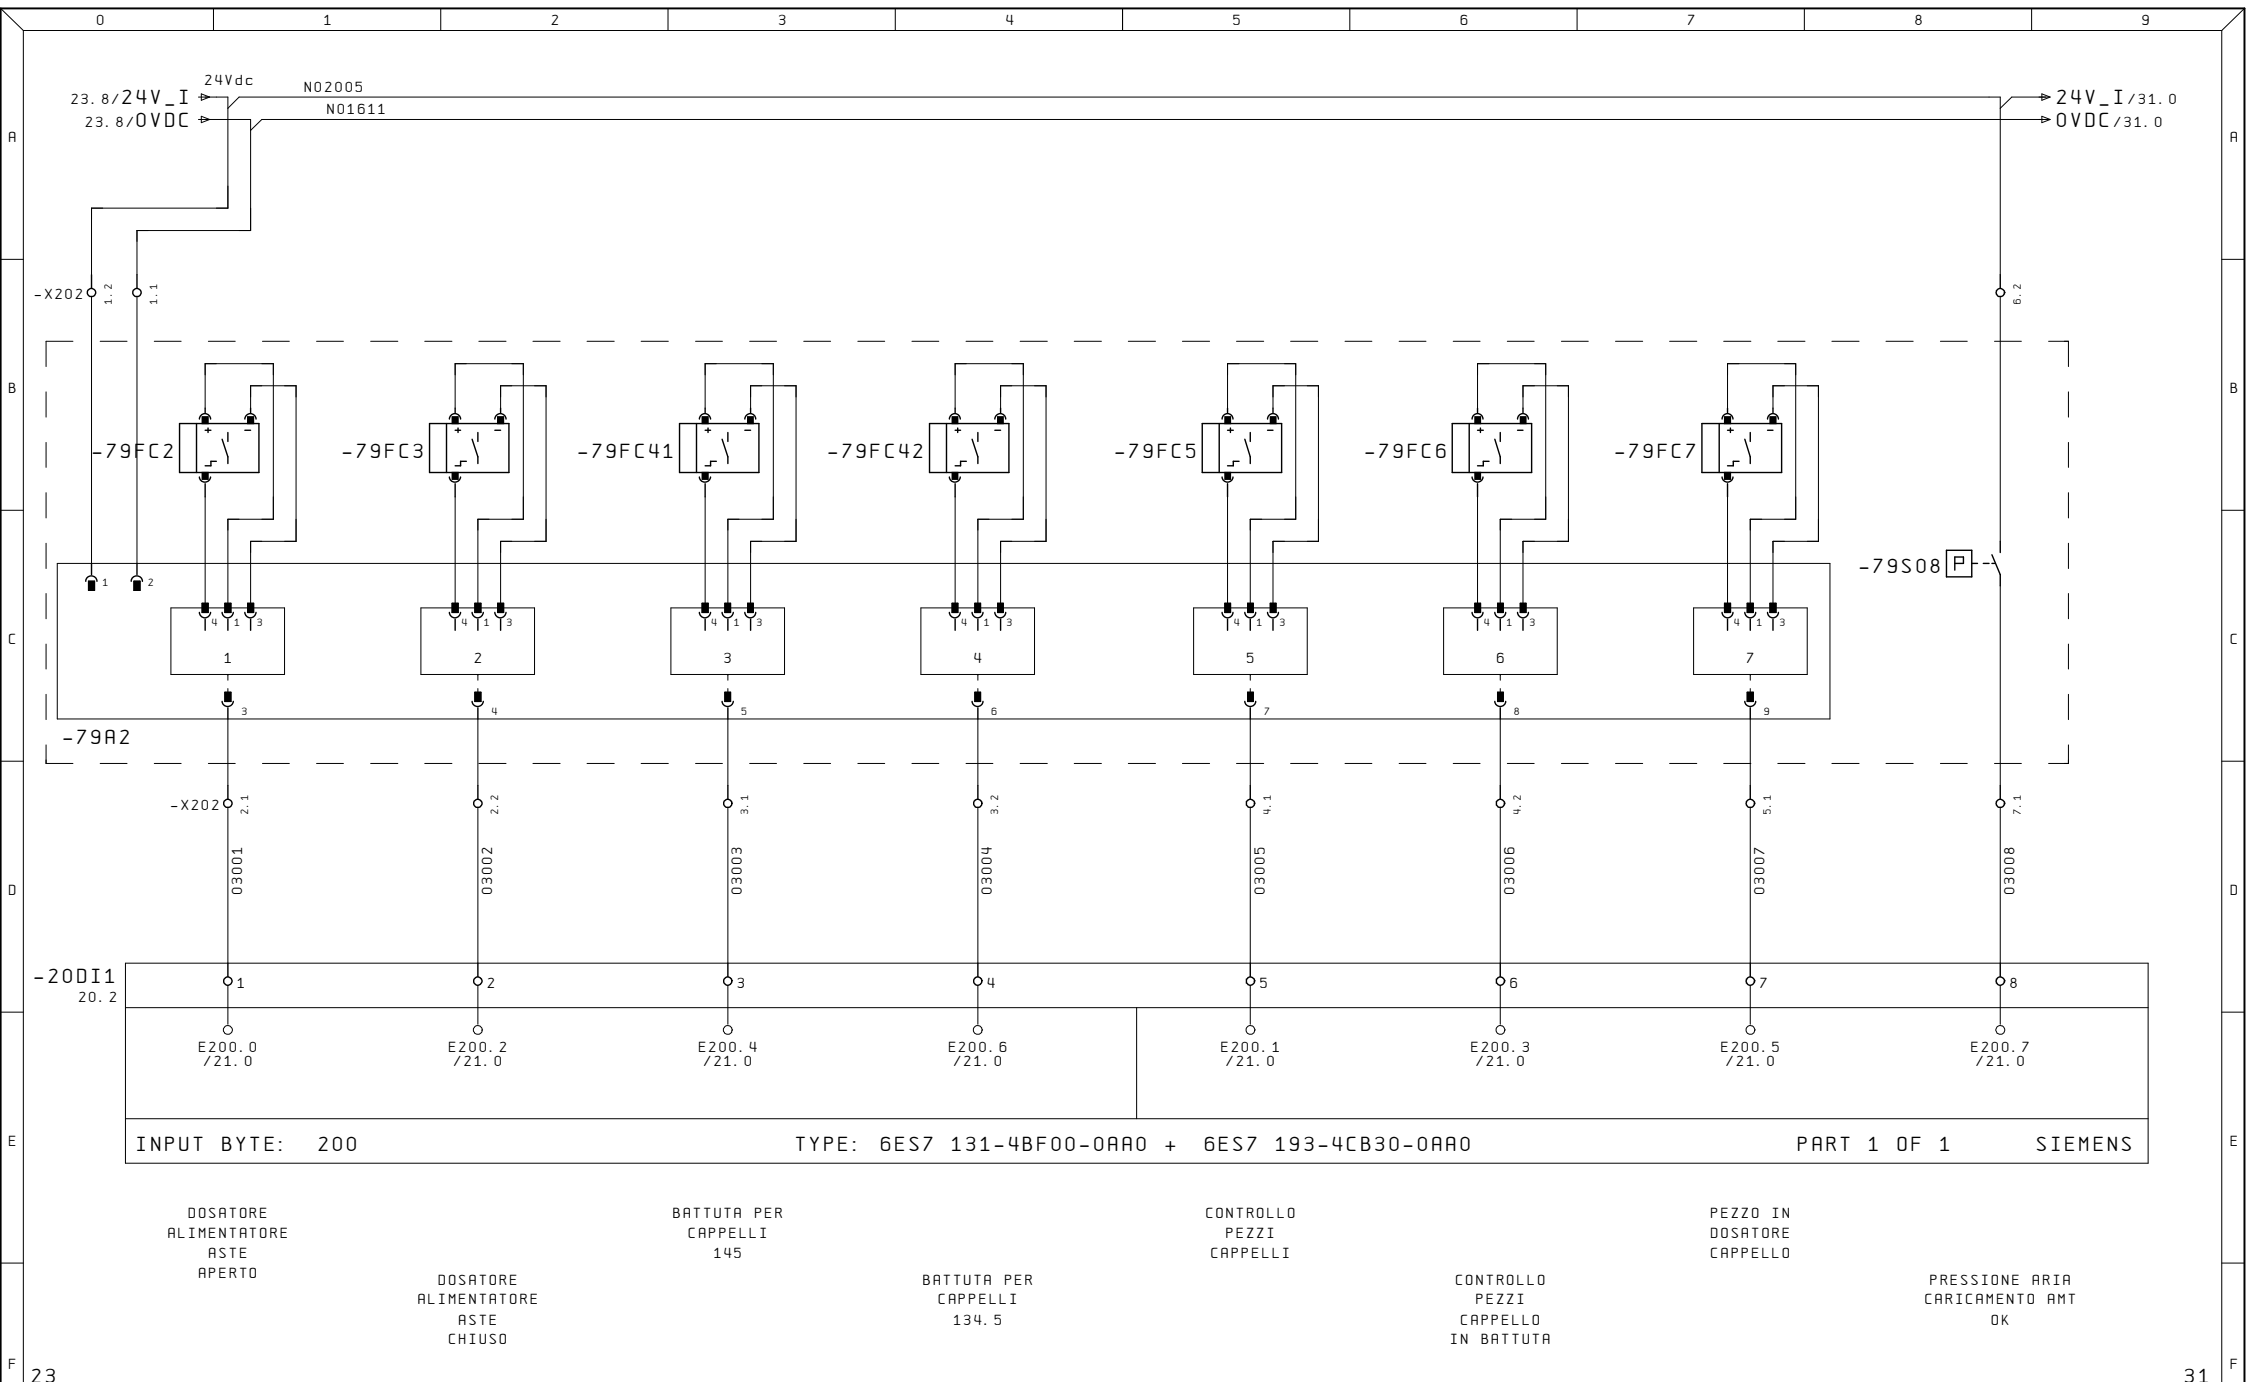


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                                               |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero                                | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                                     | = 02            | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina<br>GENERALE / INGRESSI PLC |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            |                                               |                 | 30           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                                               |                 | di 289       |

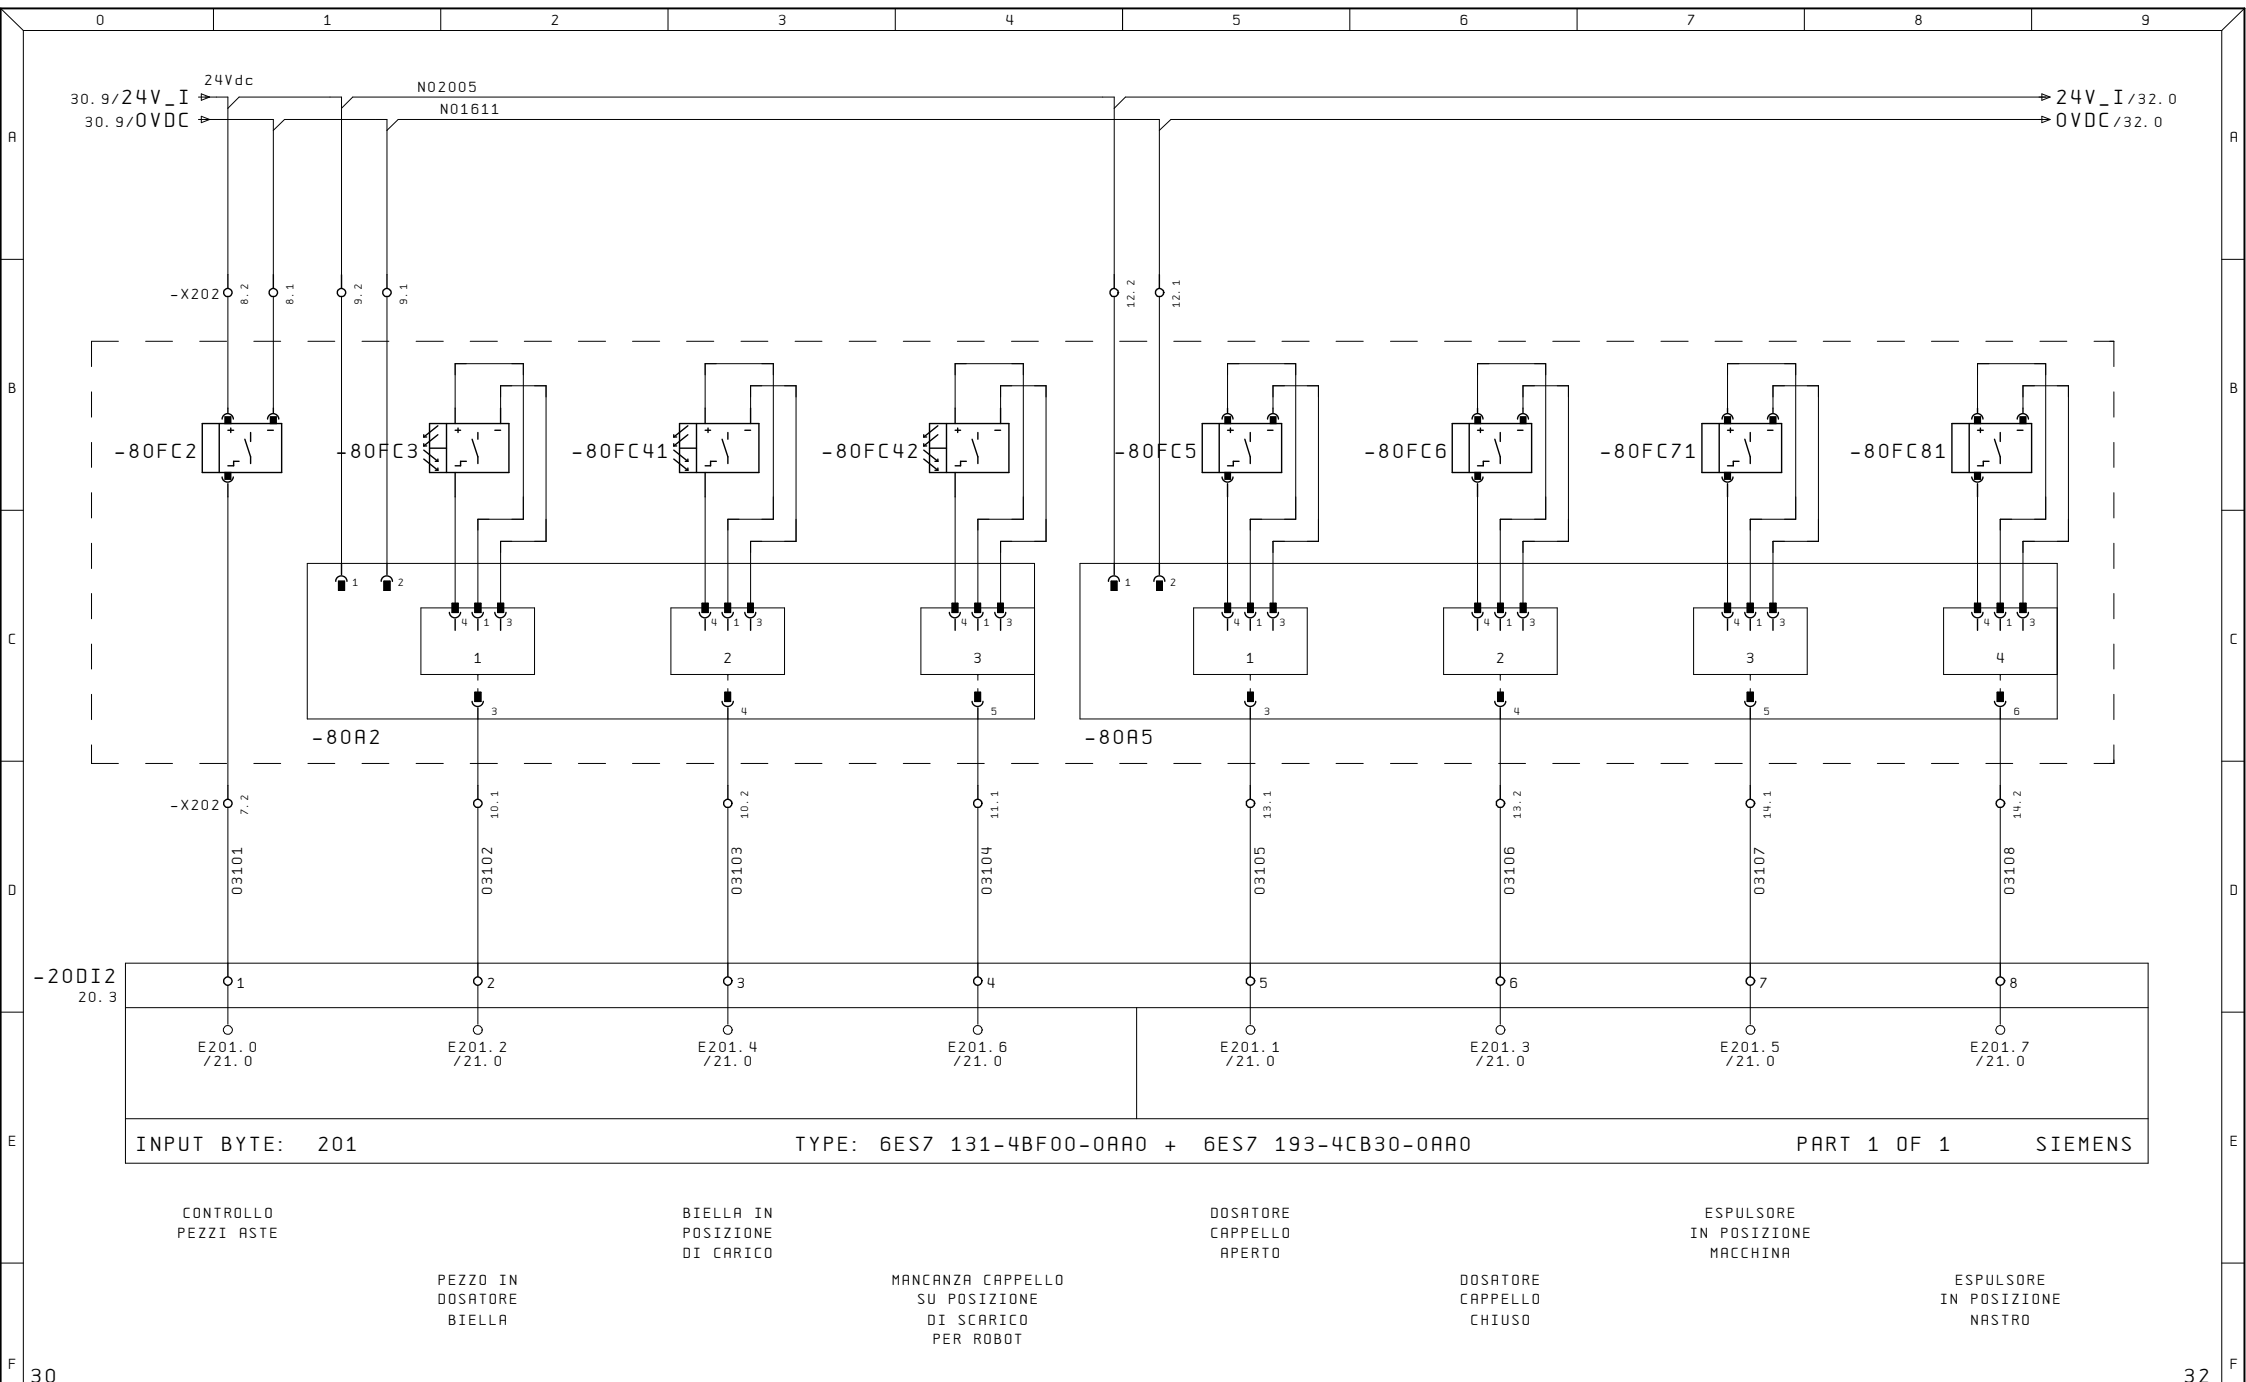


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero          | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198               | = 02            | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina      |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | GENERALE / INGRESSI PLC |                 | 31           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 | di 289       |

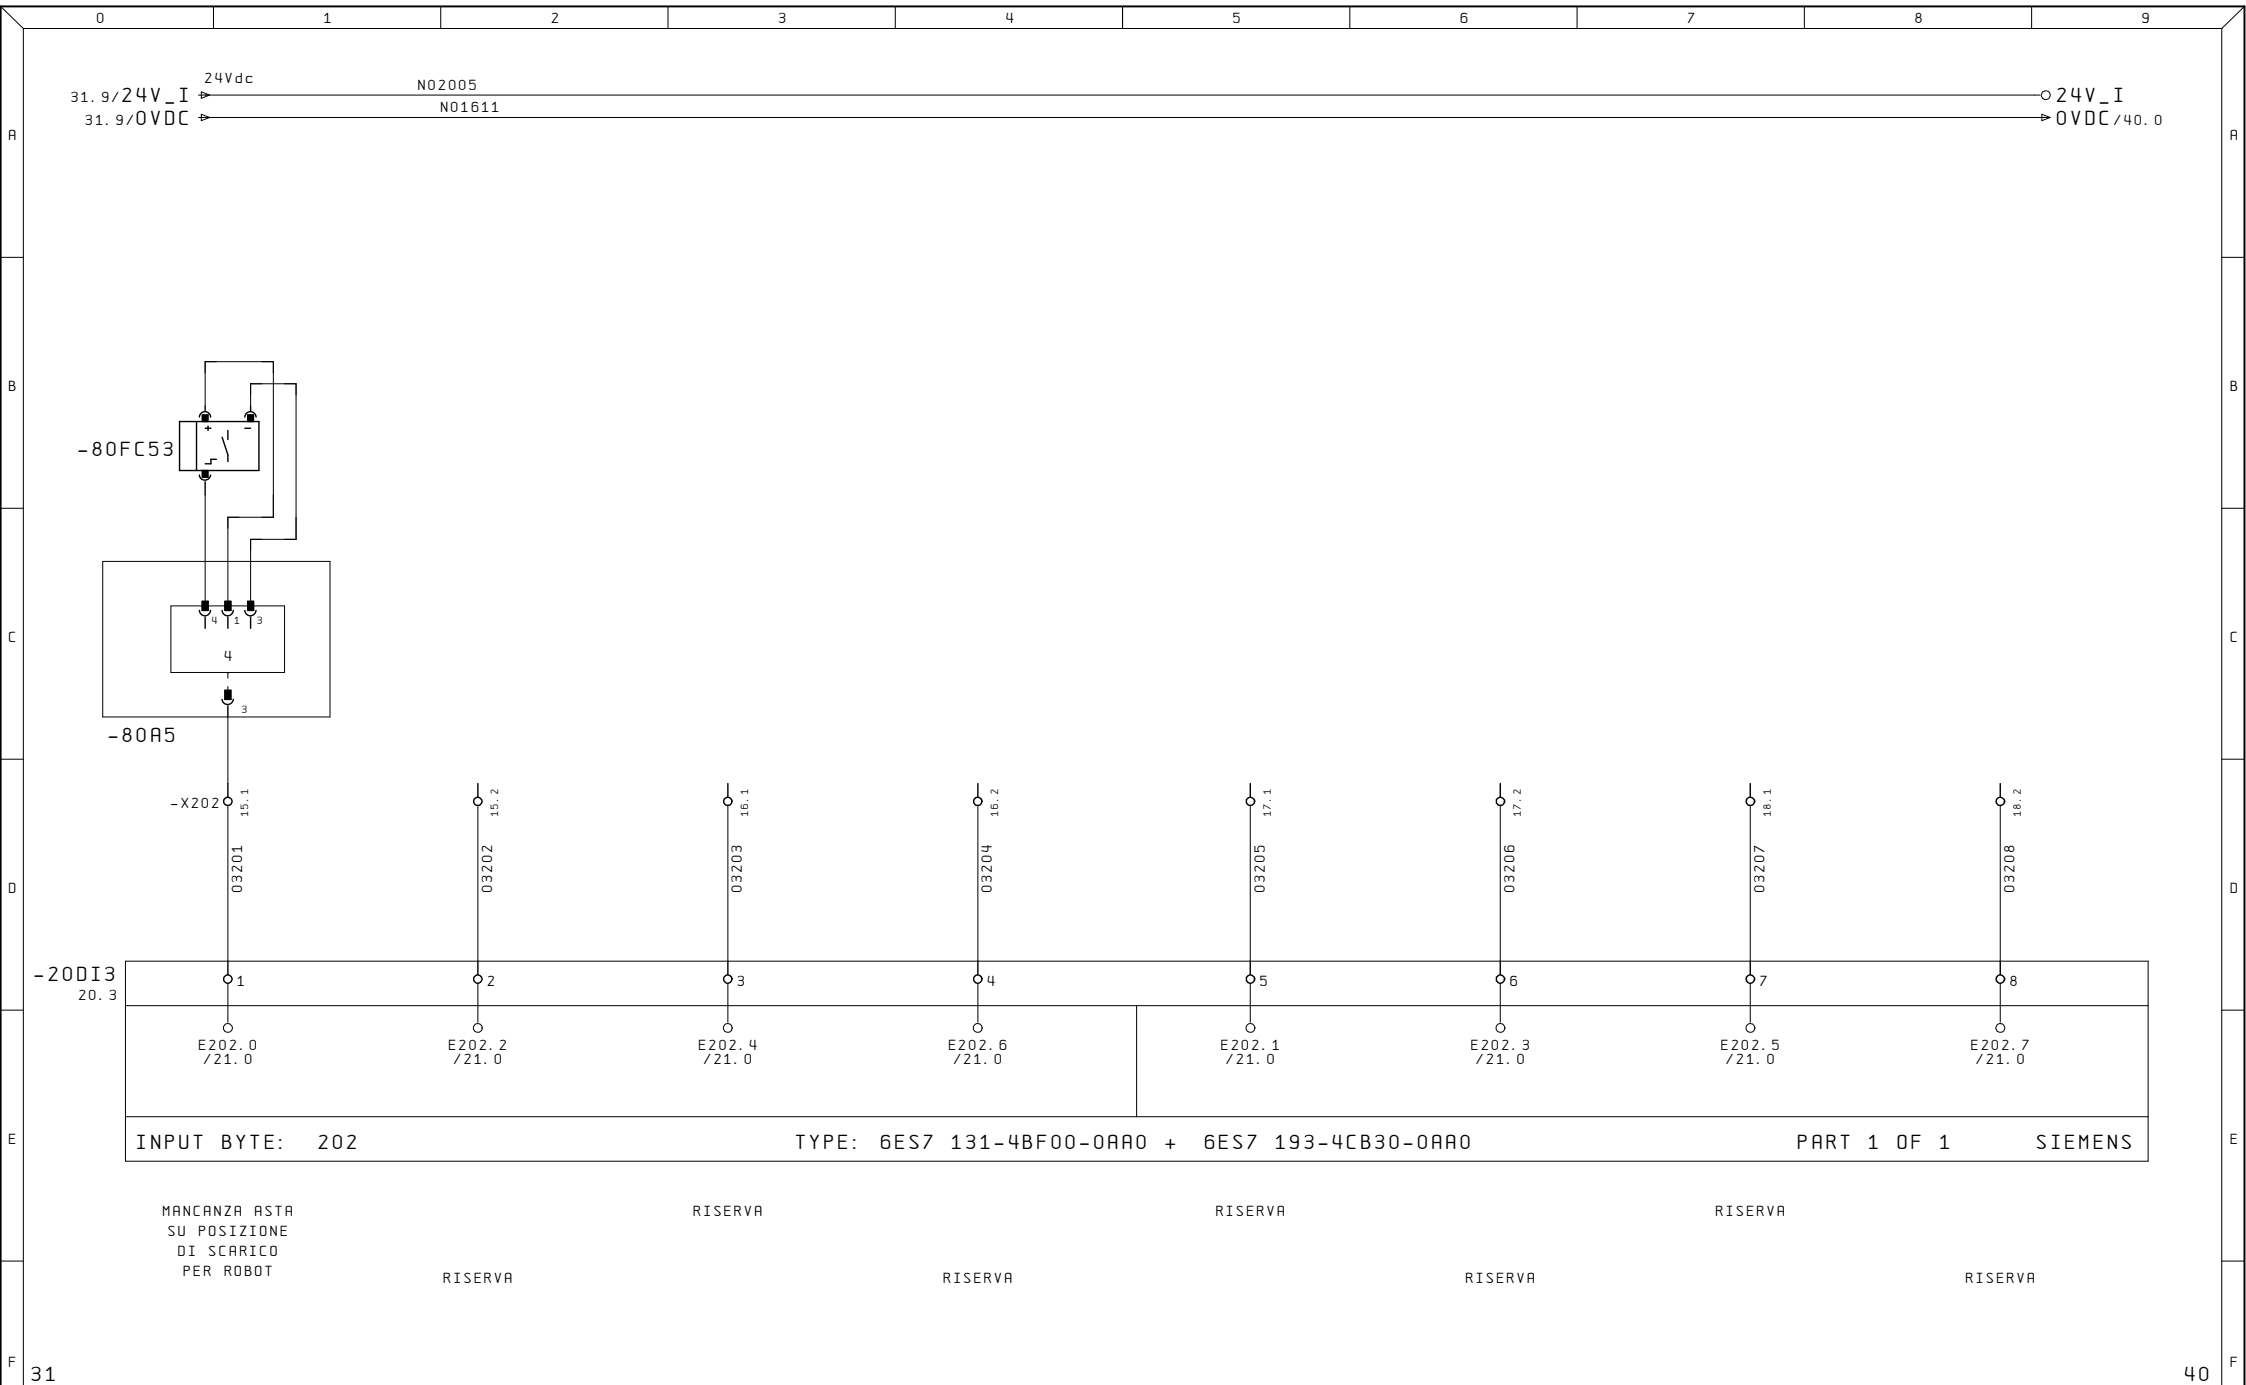


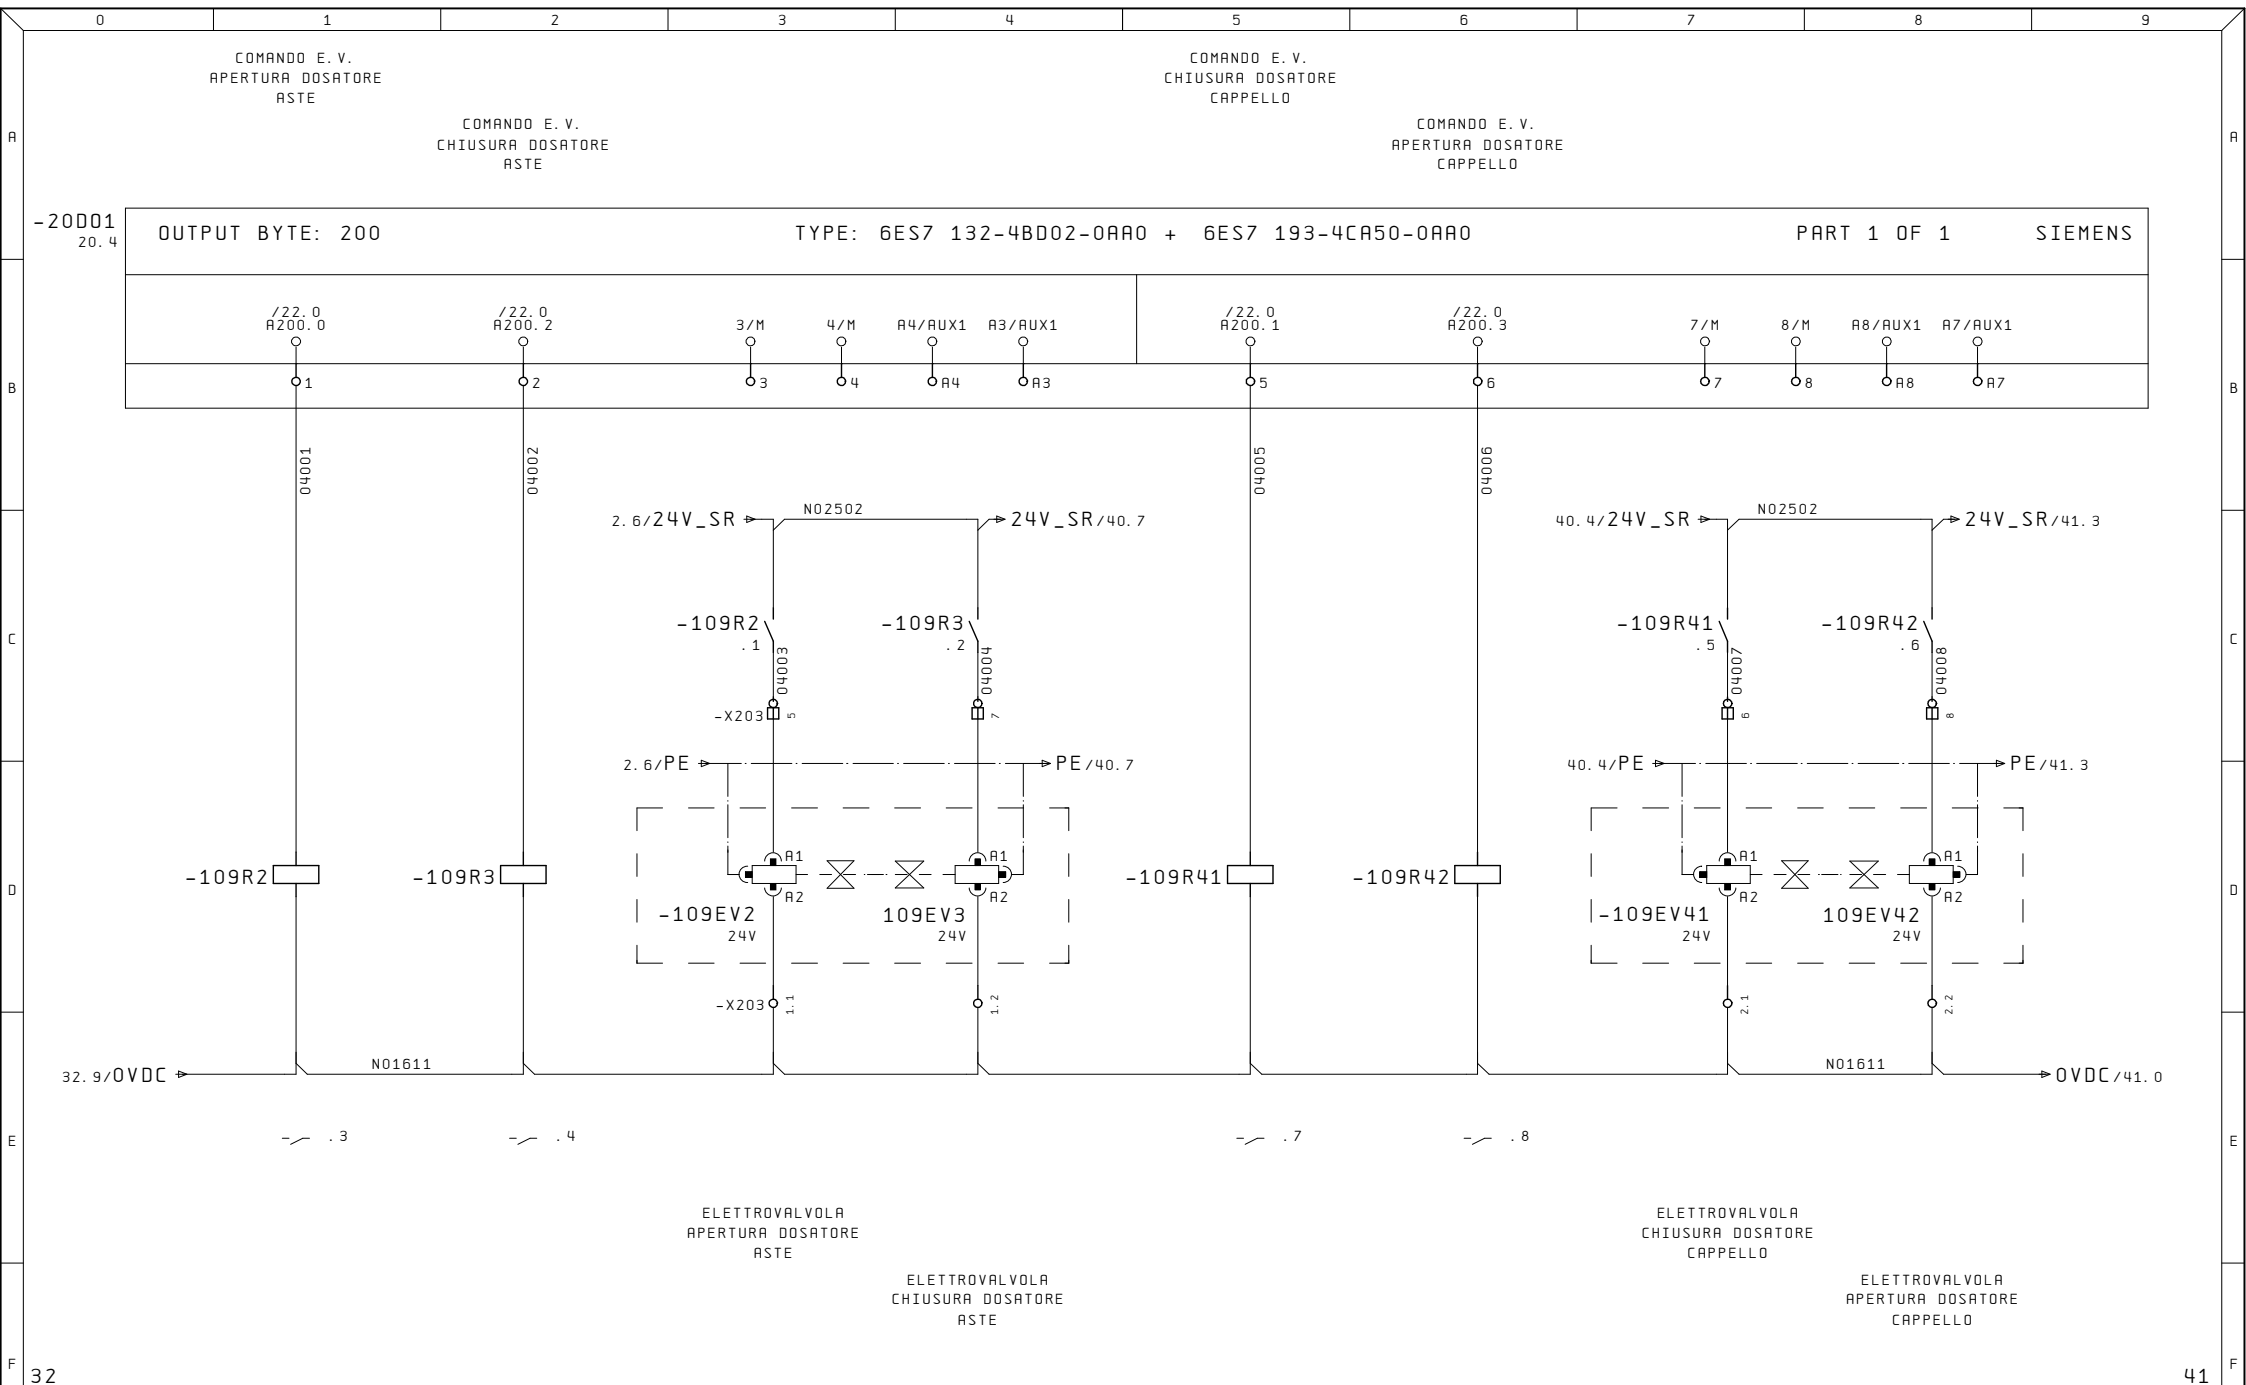


|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                       |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero        | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198             | = 02            | +            |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina    |                 | Pag.         |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | GENERALE / USCITE PLC |                 | 40           |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                       |                 | di 289       |

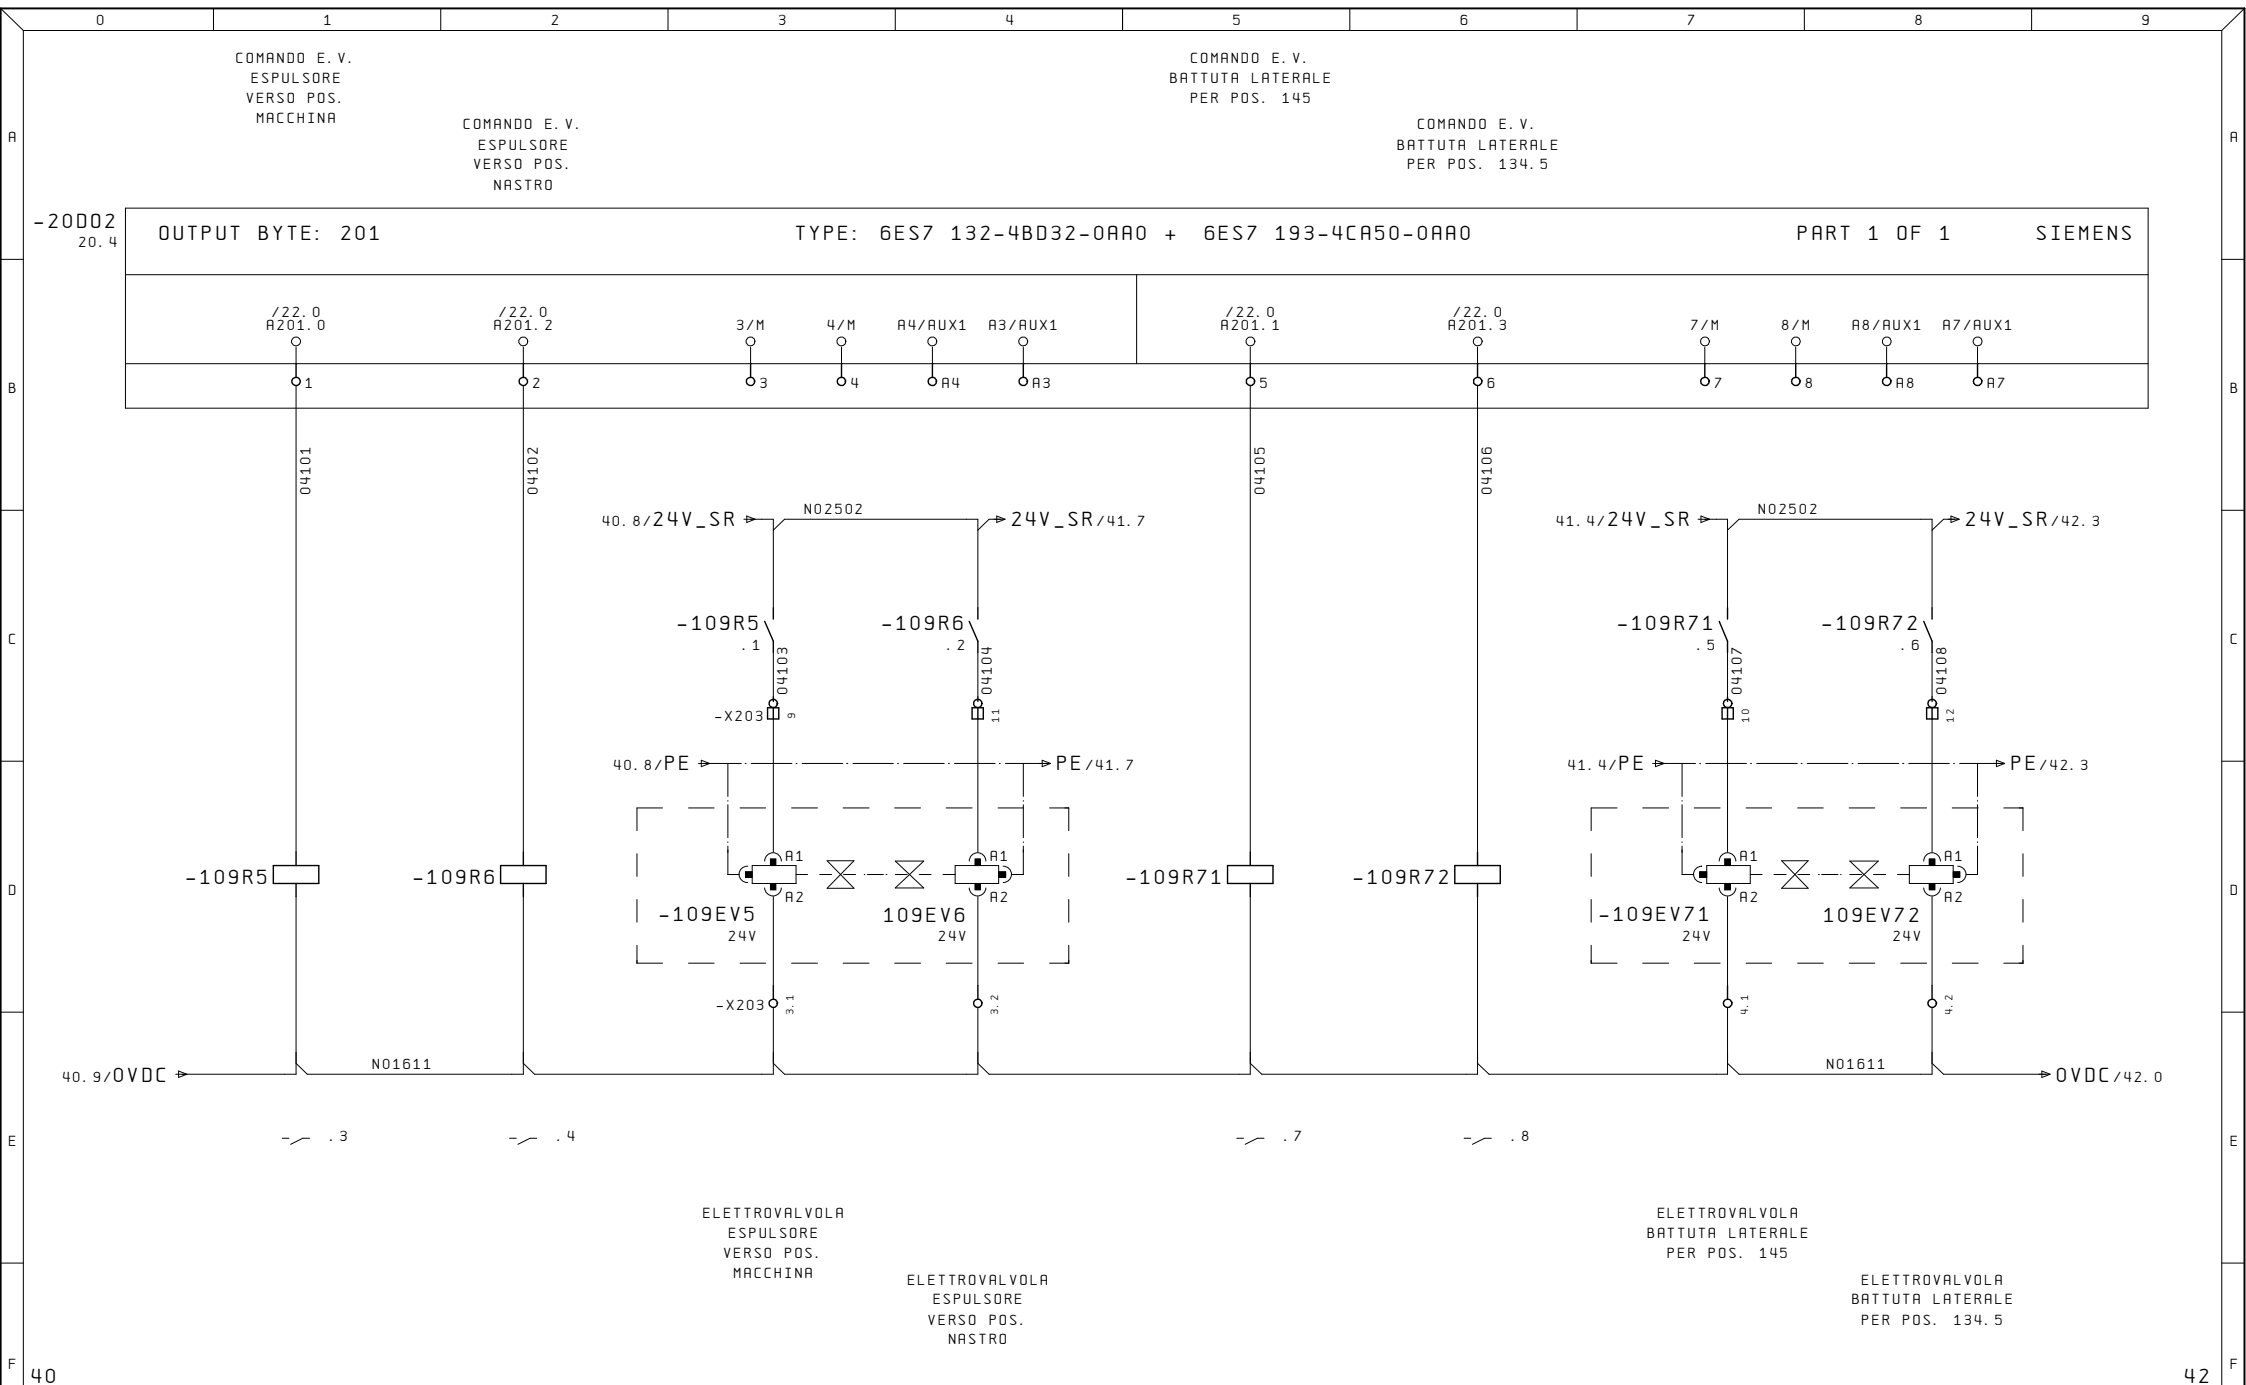


|                  |                        |                                   |                                                                                                                |                       |                                             |                         |                   |         |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------|
| Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :       | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | Cliente               | Disegno Numero<br>2017_0198                 | Codice Impianto<br>= 02 | Codice luogo<br>+ |         |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                | FCA                   | Descrizione pagina<br>GENERALE / USCITE PLC |                         |                   | Pag. 41 |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                | Cliente Finale<br>FMA |                                             |                         |                   |         |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                |                       |                                             |                         |                   |         |

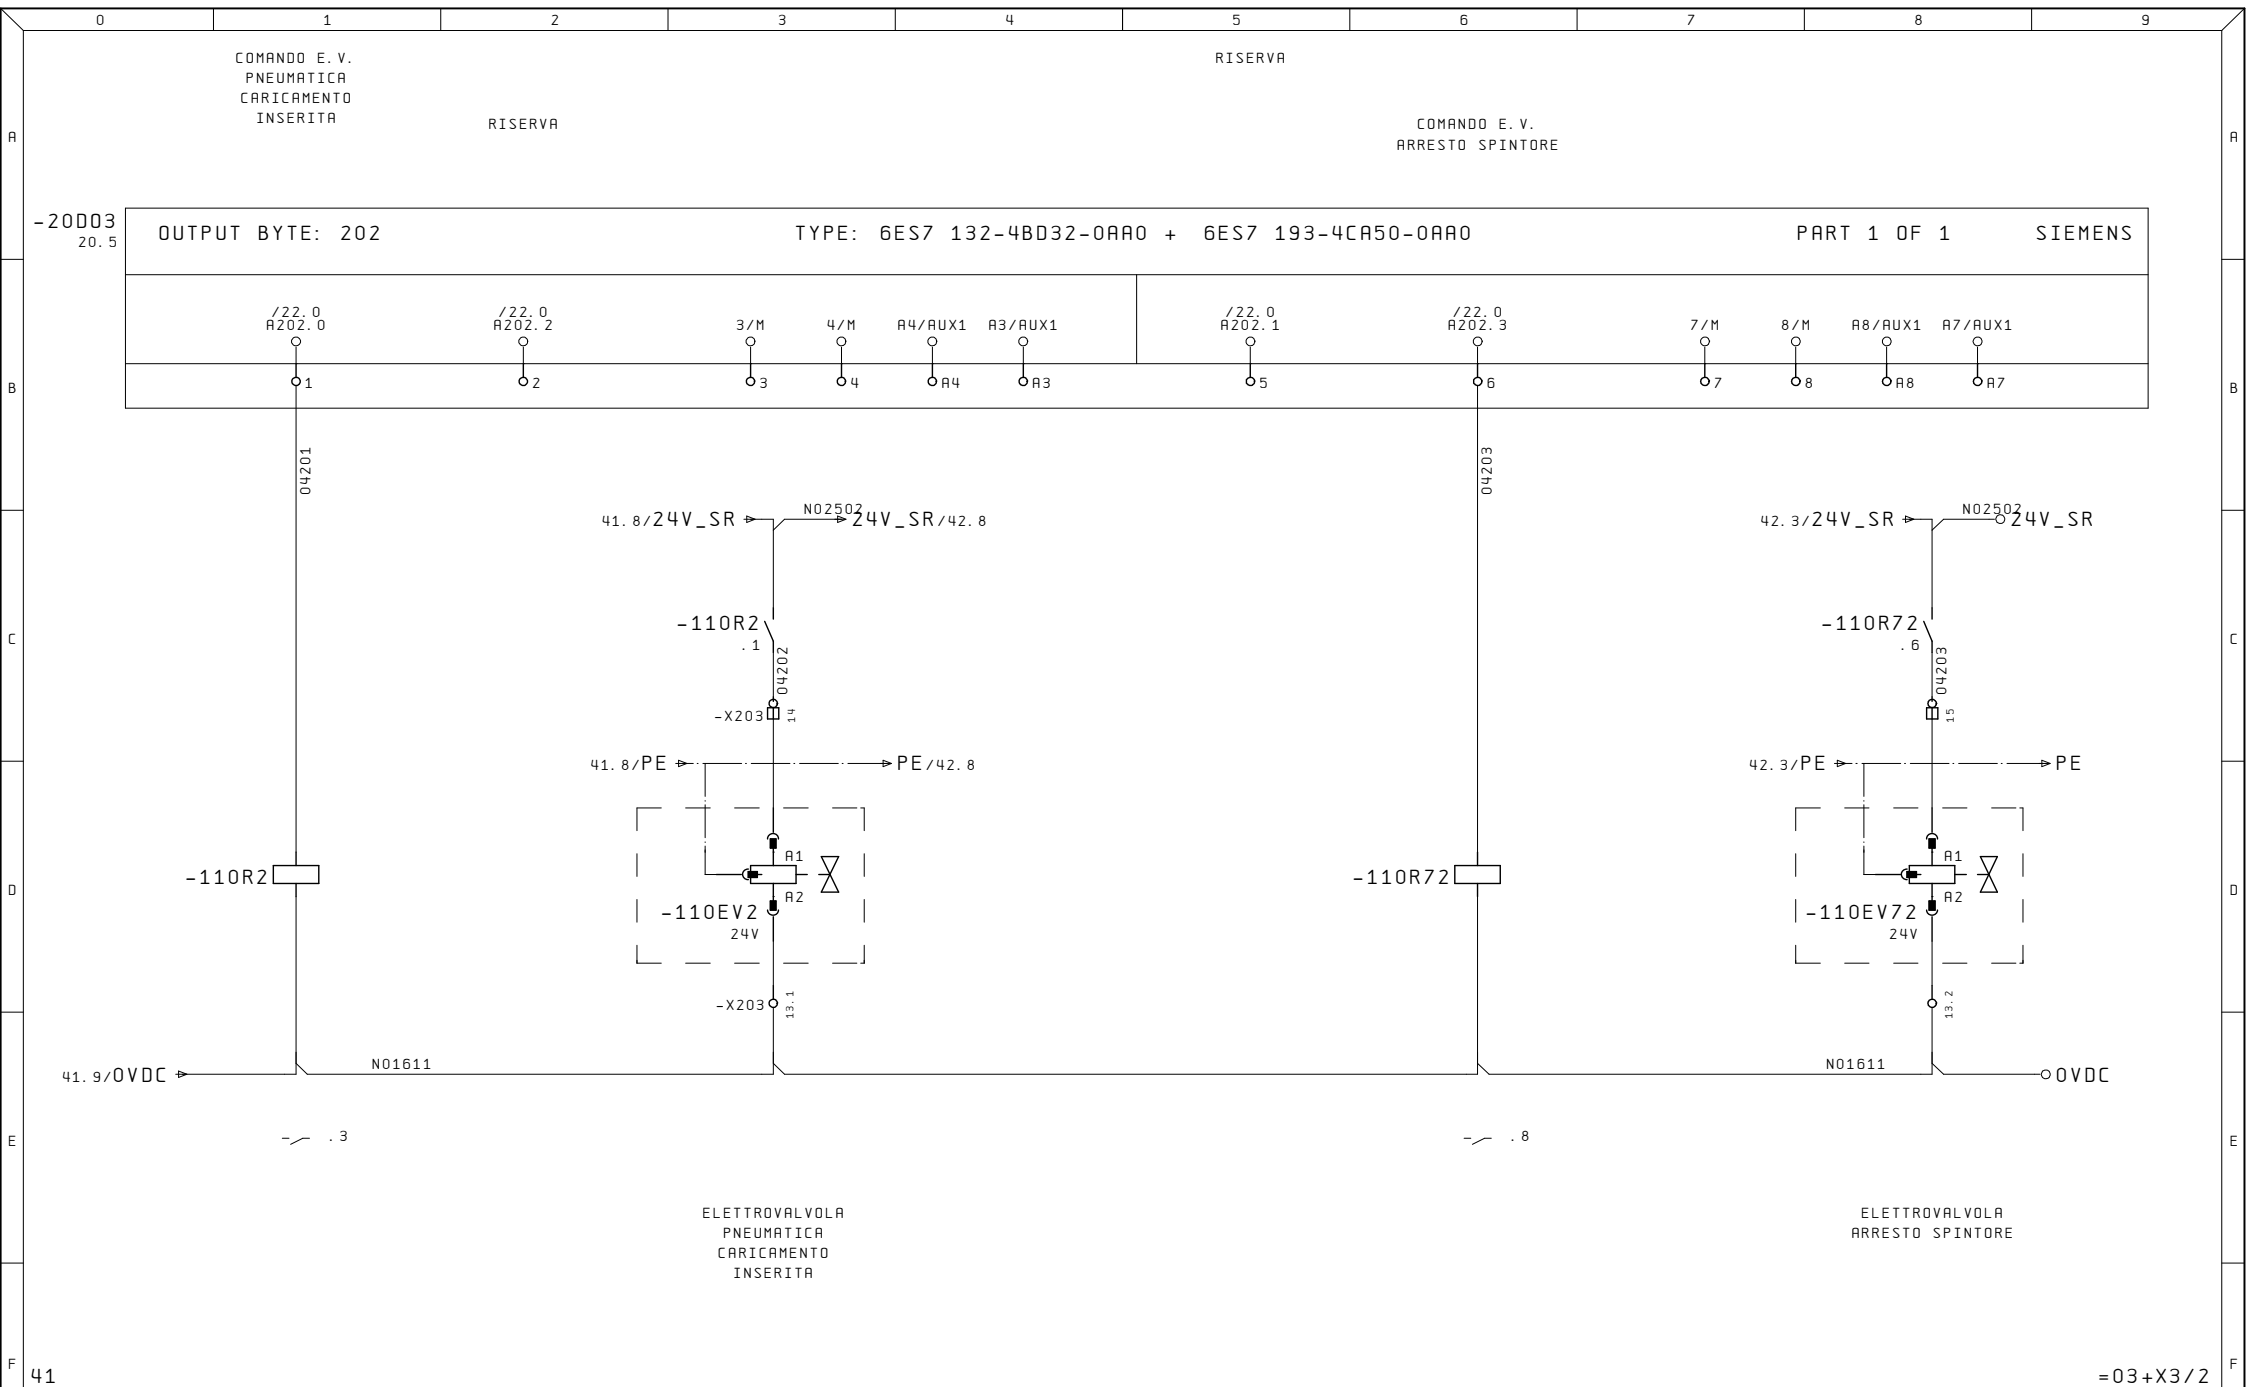


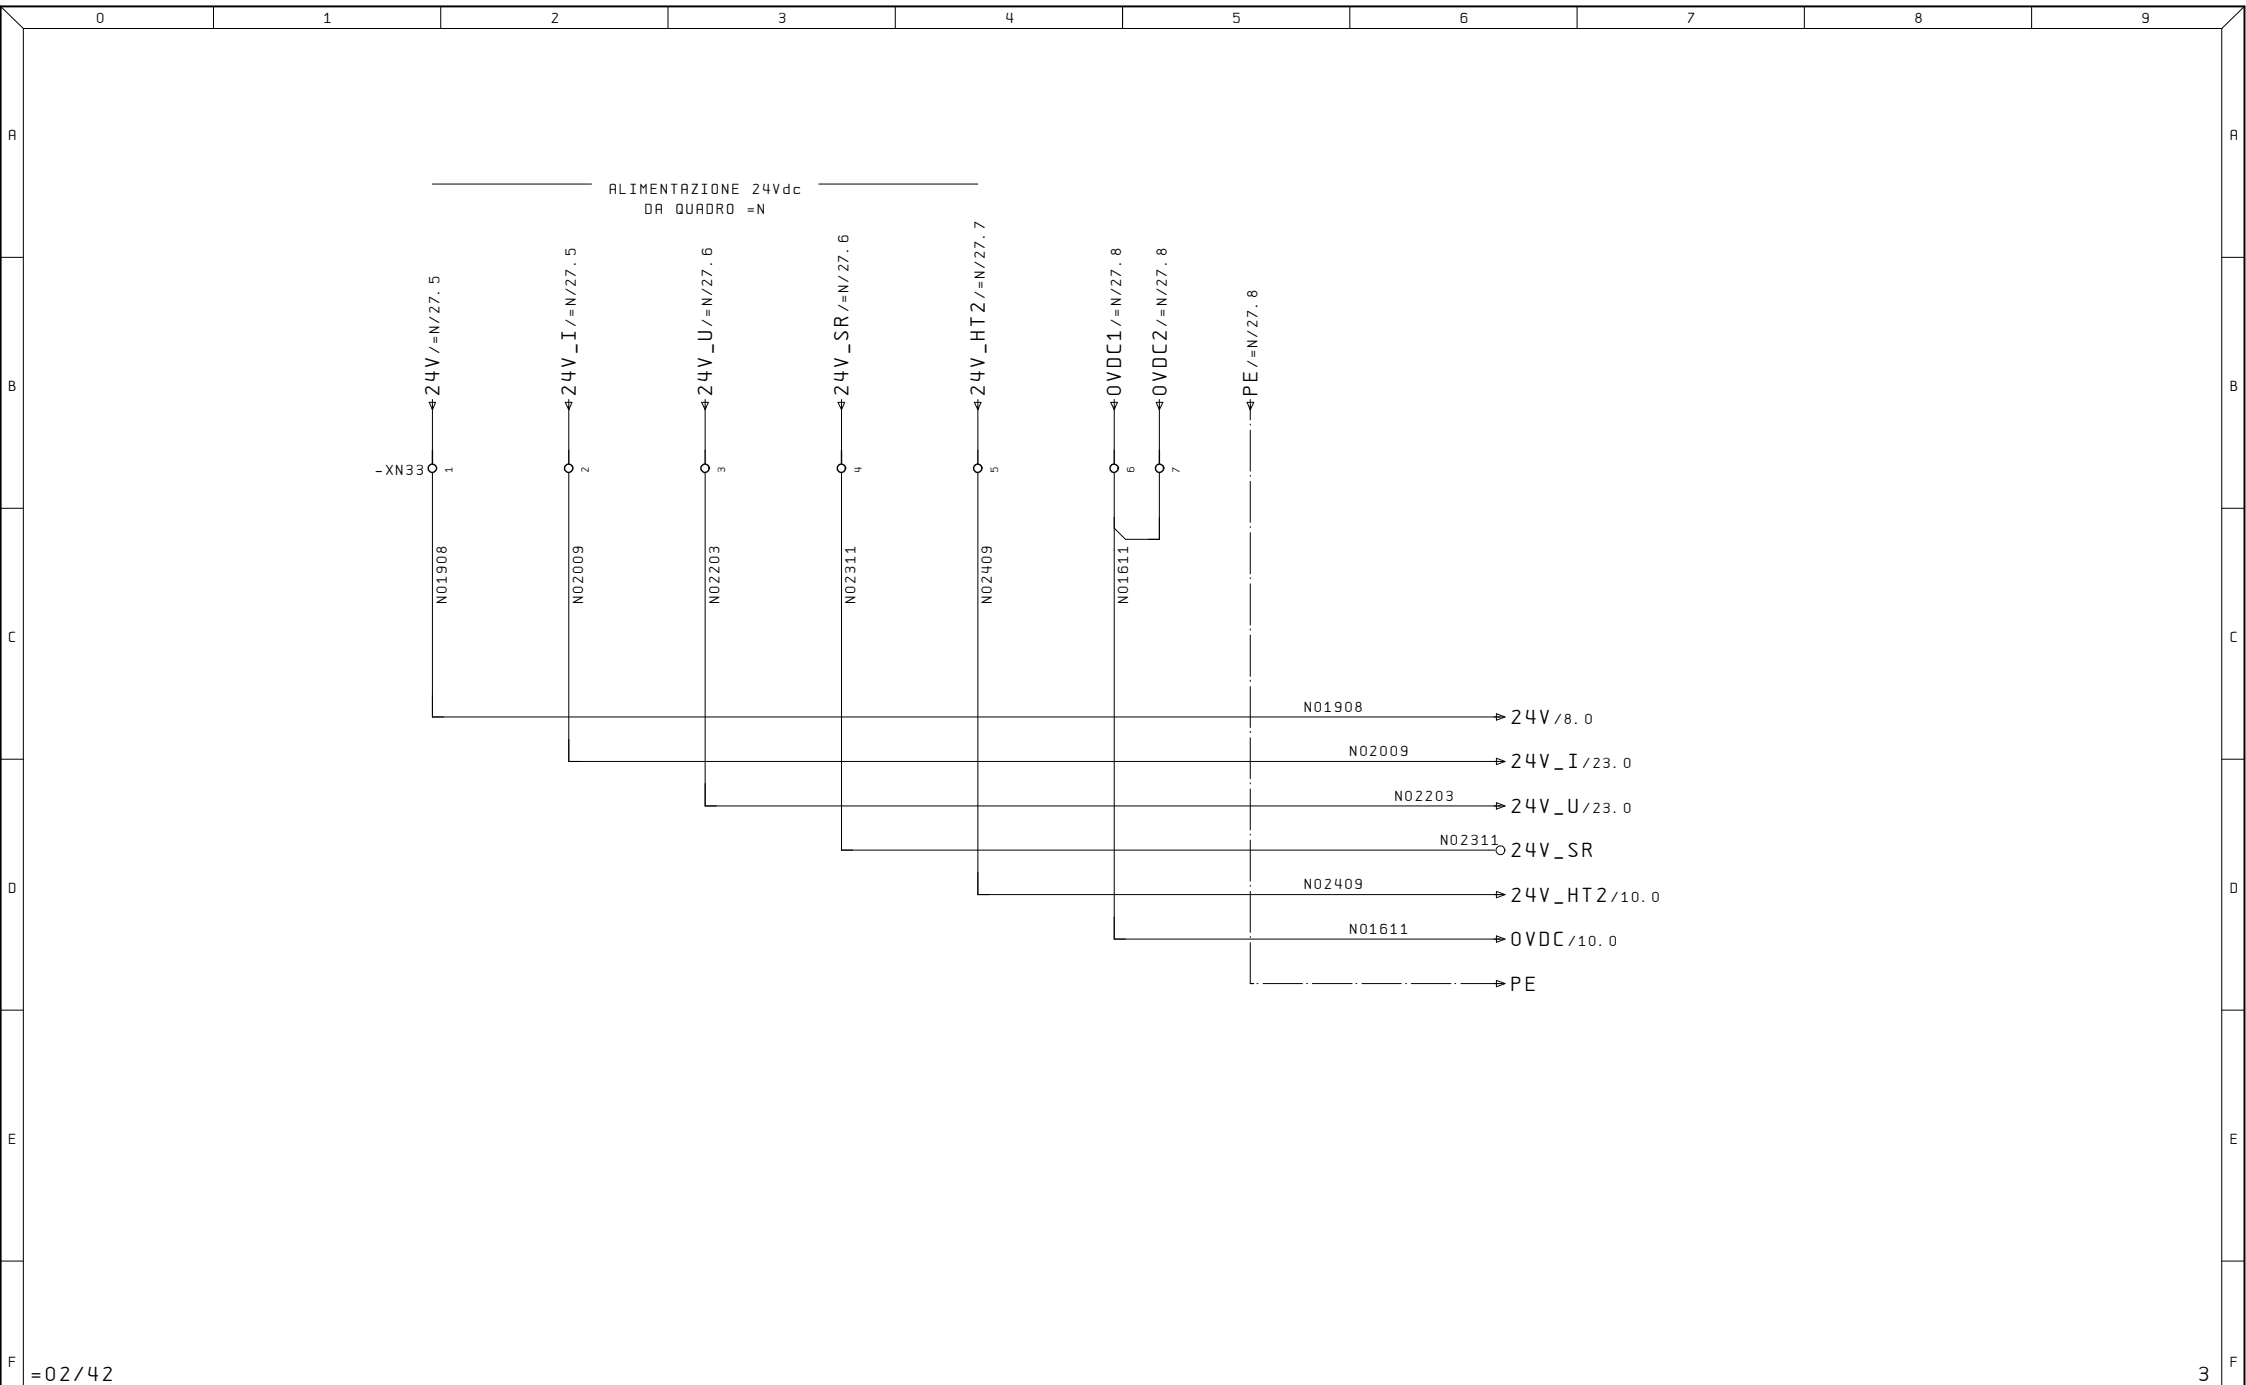


|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                |                               |
|------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| =02/42           |                        | 3                 |                                                                                                                                            | F              |                               |
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                          | Cliente        | Disegno Numero                |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                      | FCA            | 2017_0198                     |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Codice Impianto               |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                            | FMA            | = 03                          |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                            |                | Codice luogo                  |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                | + X3                          |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                | Descrizione pagina            |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                | ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                | Pag.                          |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                | 2                             |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                | di                            |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                | 289                           |

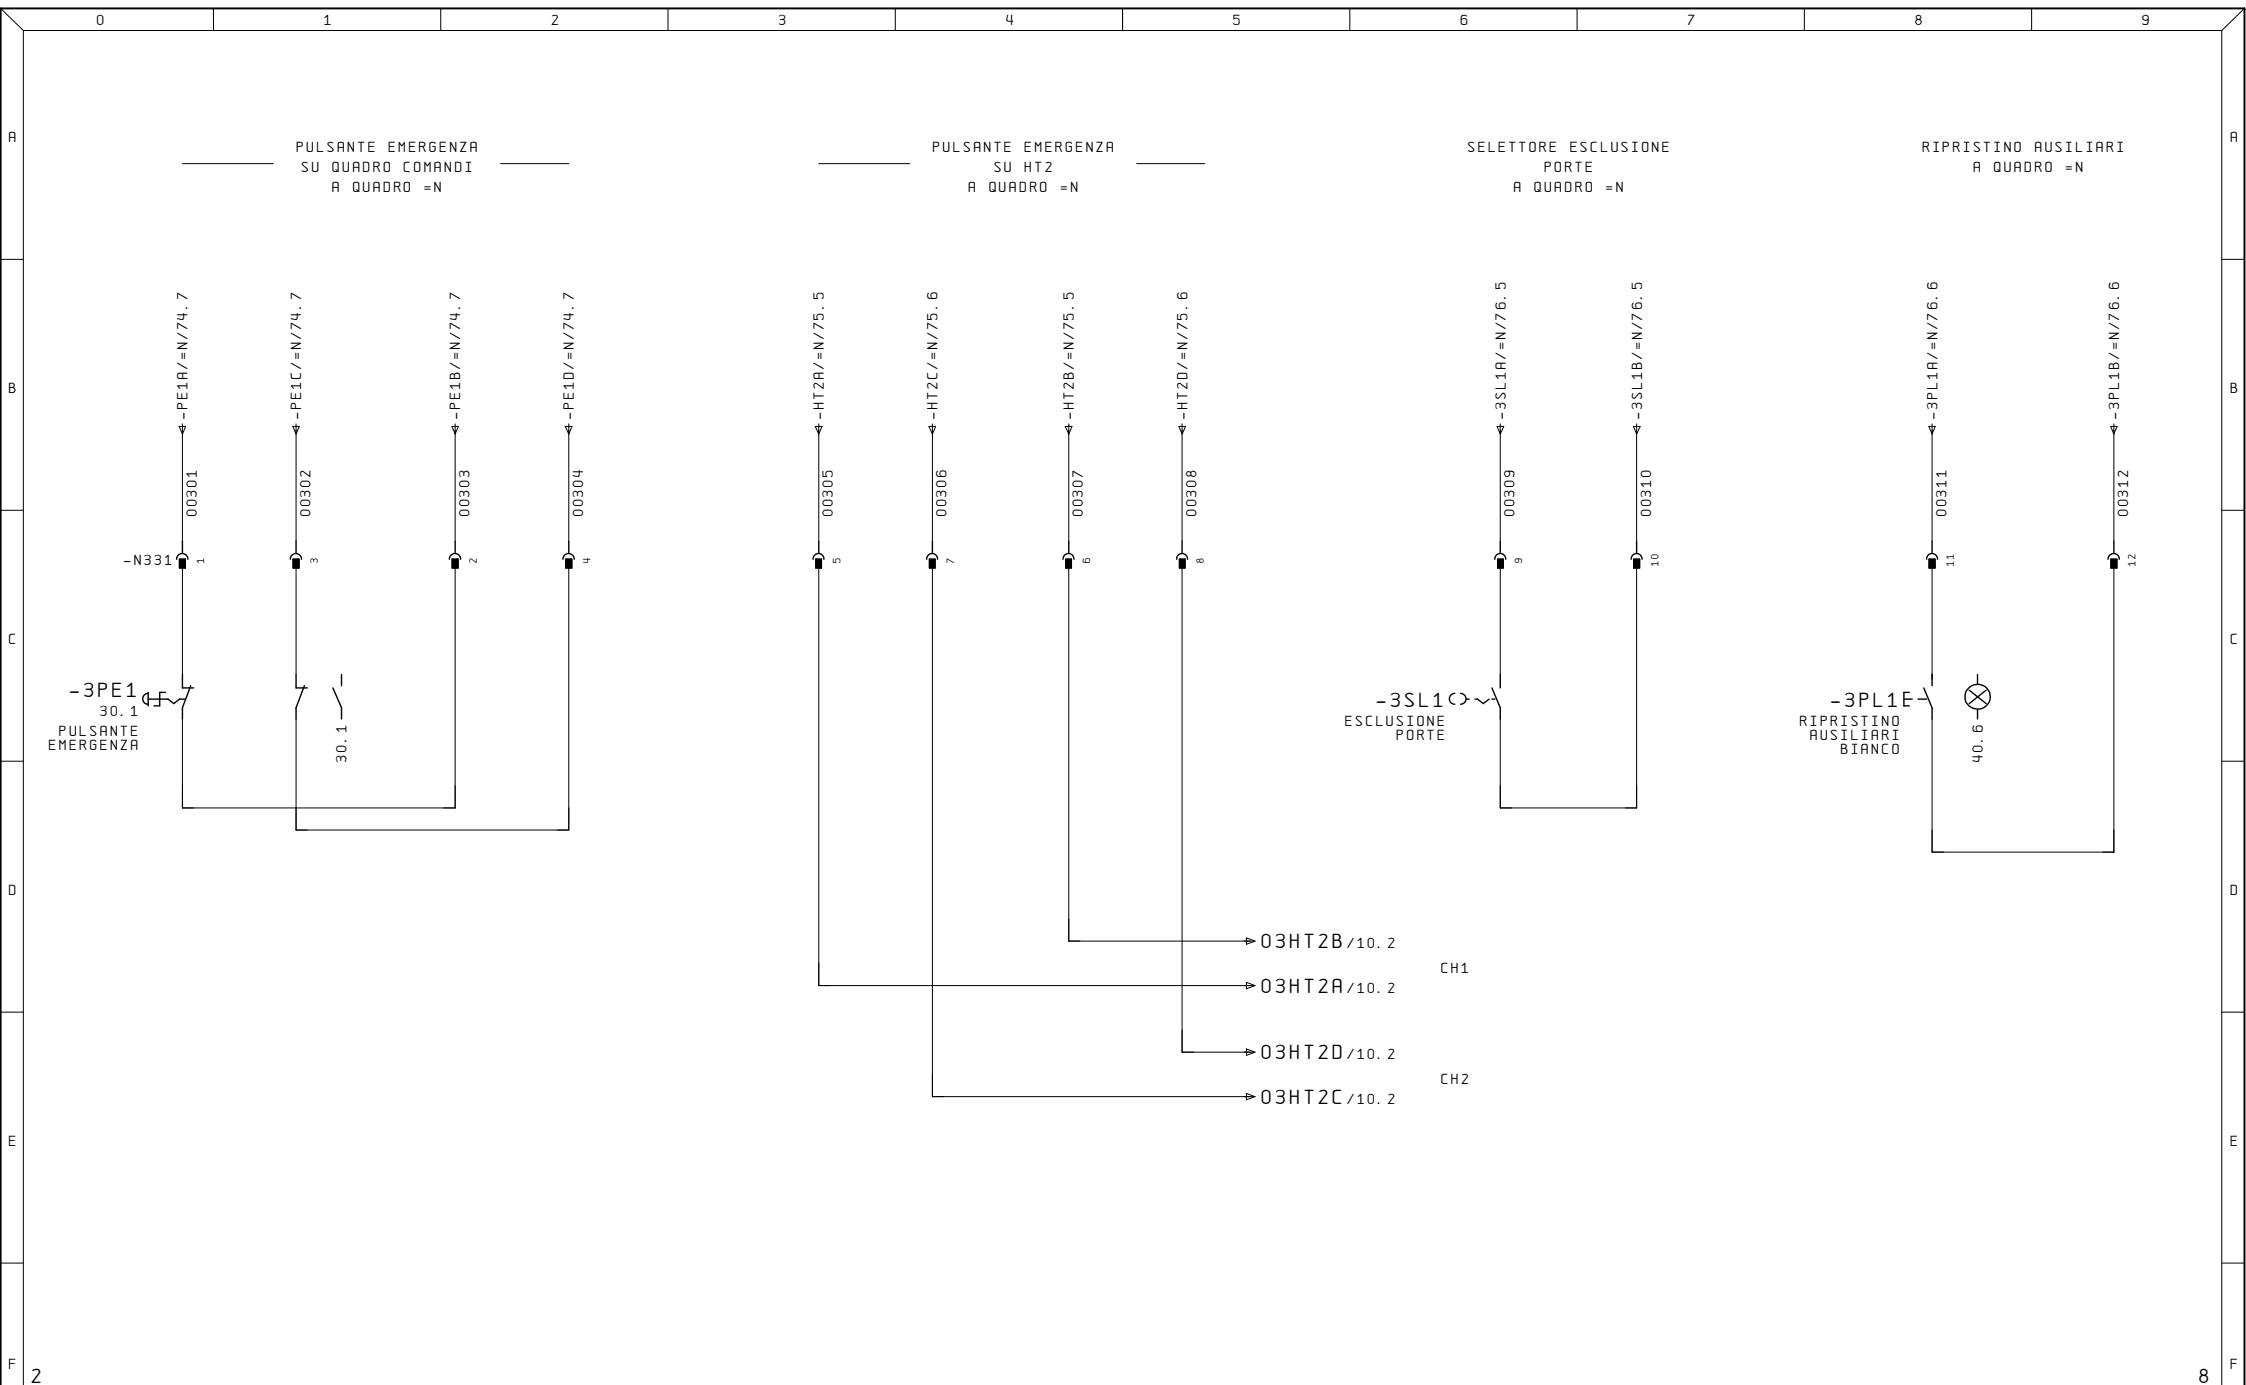

|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                                   |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero                    | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                         | = 03            | + X3         |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina                |                 | Pag.         |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO = N |                 | 3            |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                                   |                 | di 289       |

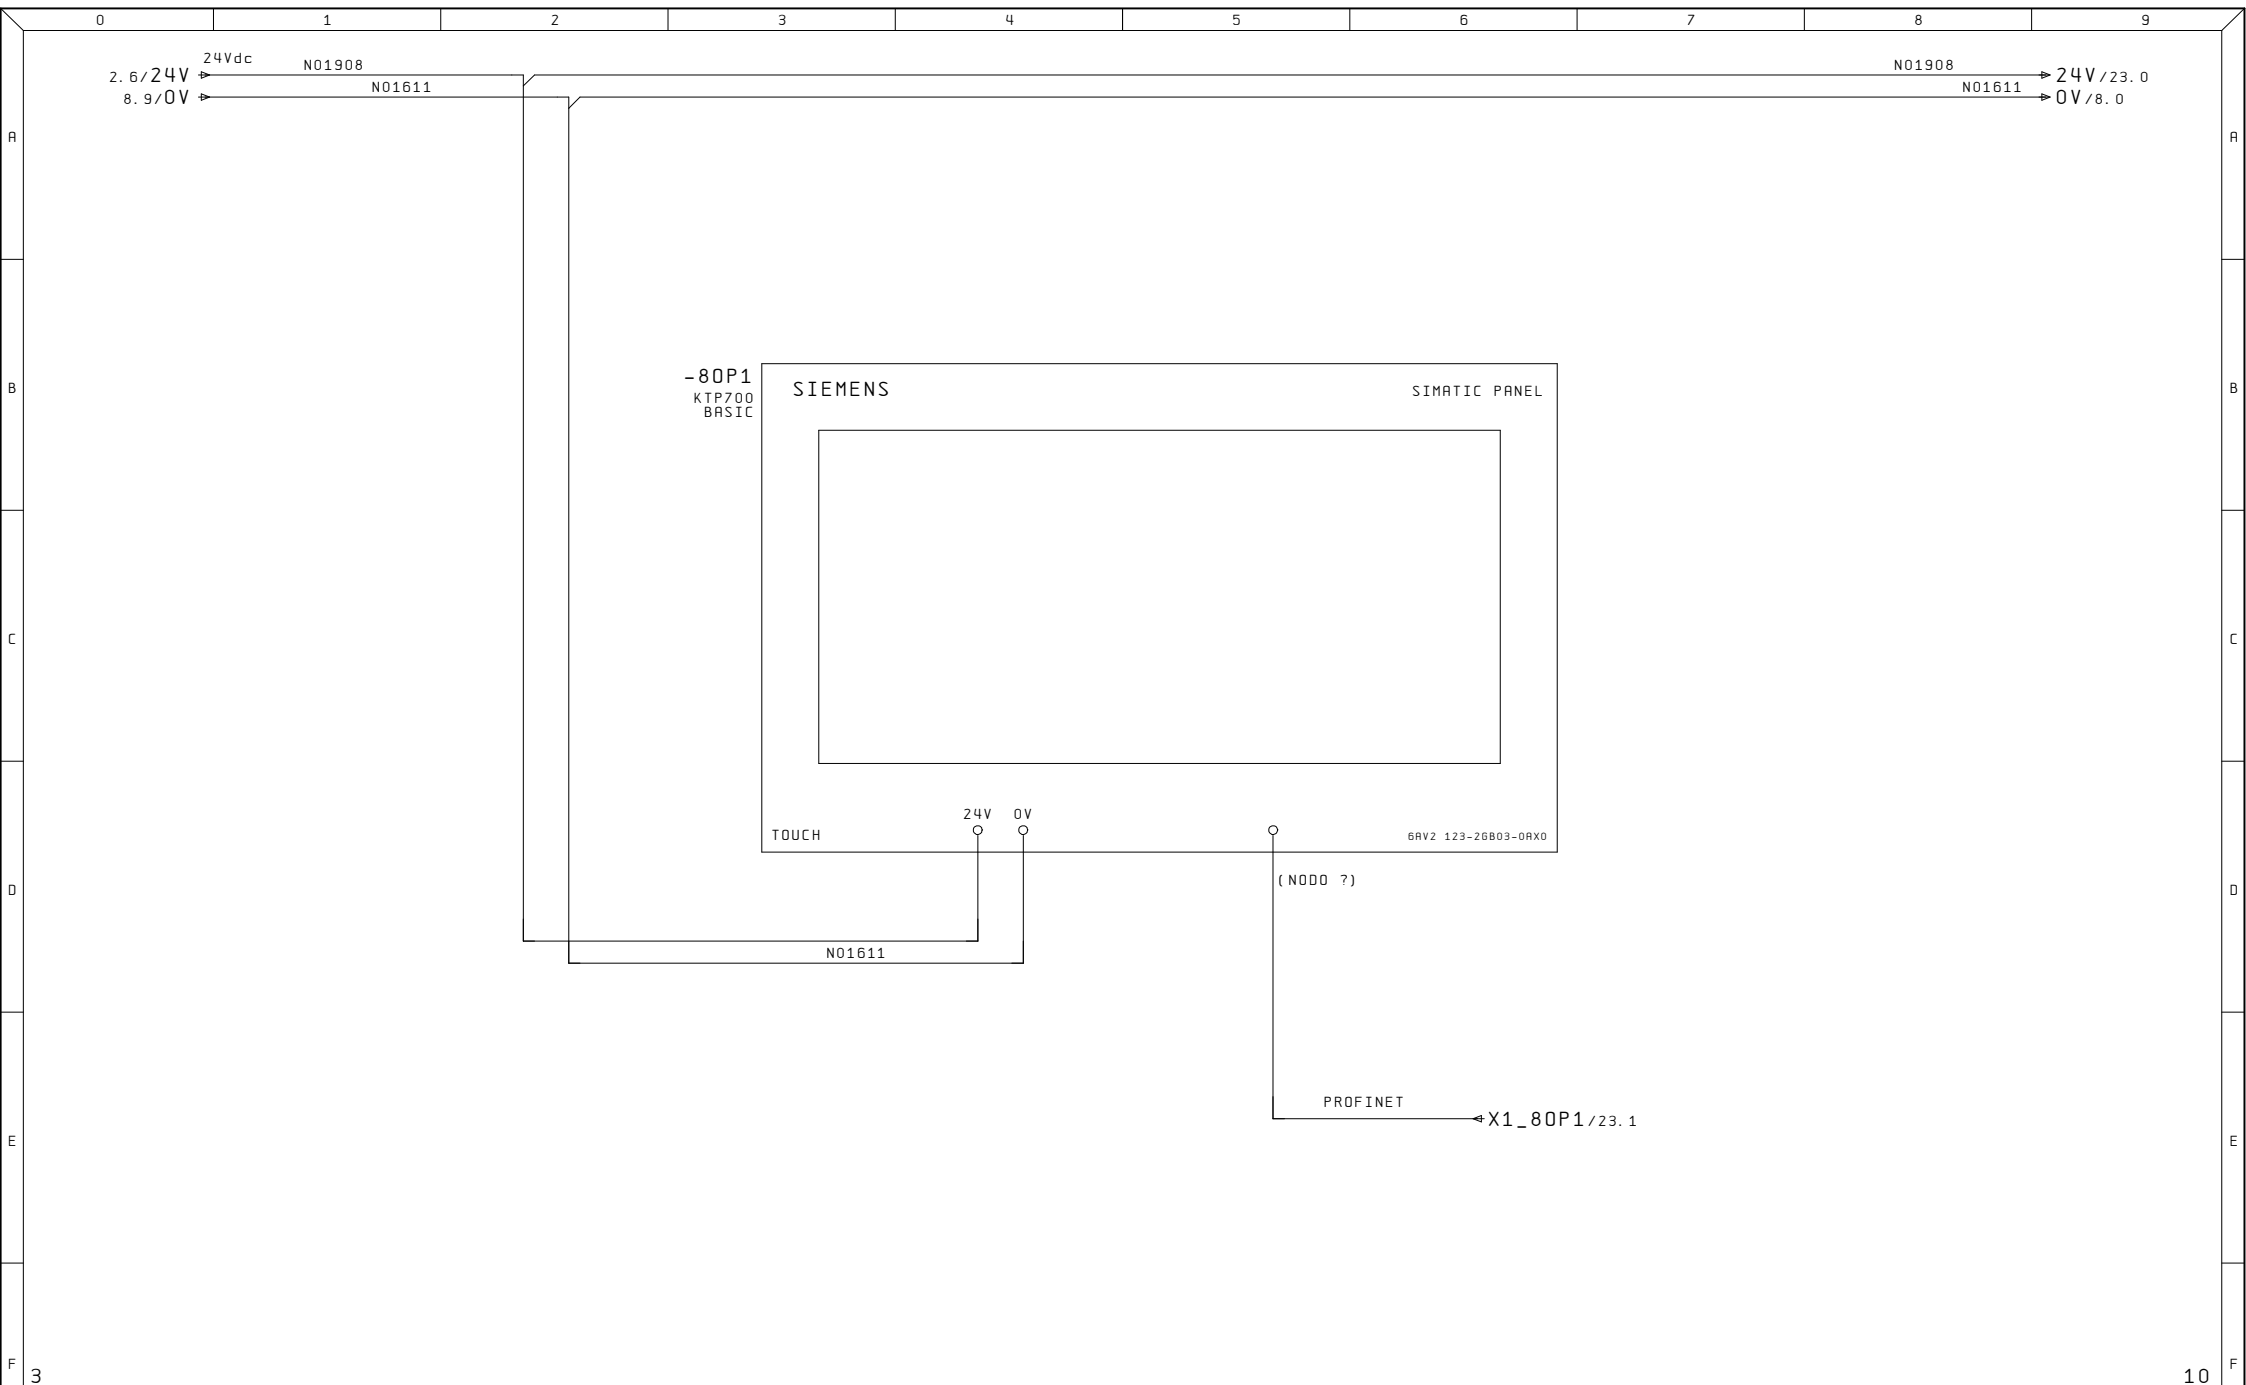

|                  |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                          |                         |                      |                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :<br>Diseg. : 2017_0198<br>Stampa : 15. Nov. 2017<br>Verif. : | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente<br><br>FCA<br><br>Cliente Finale<br><br>FMA | Disegno Numero<br>2017_0198              | Codice Impianto<br>= 03 | Codice luogo<br>+ X3 | Pag. 8<br><br>di 289 |
|                  |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | Descrizione pagina<br>PANNELLO OPERATORE |                         |                      |                      |

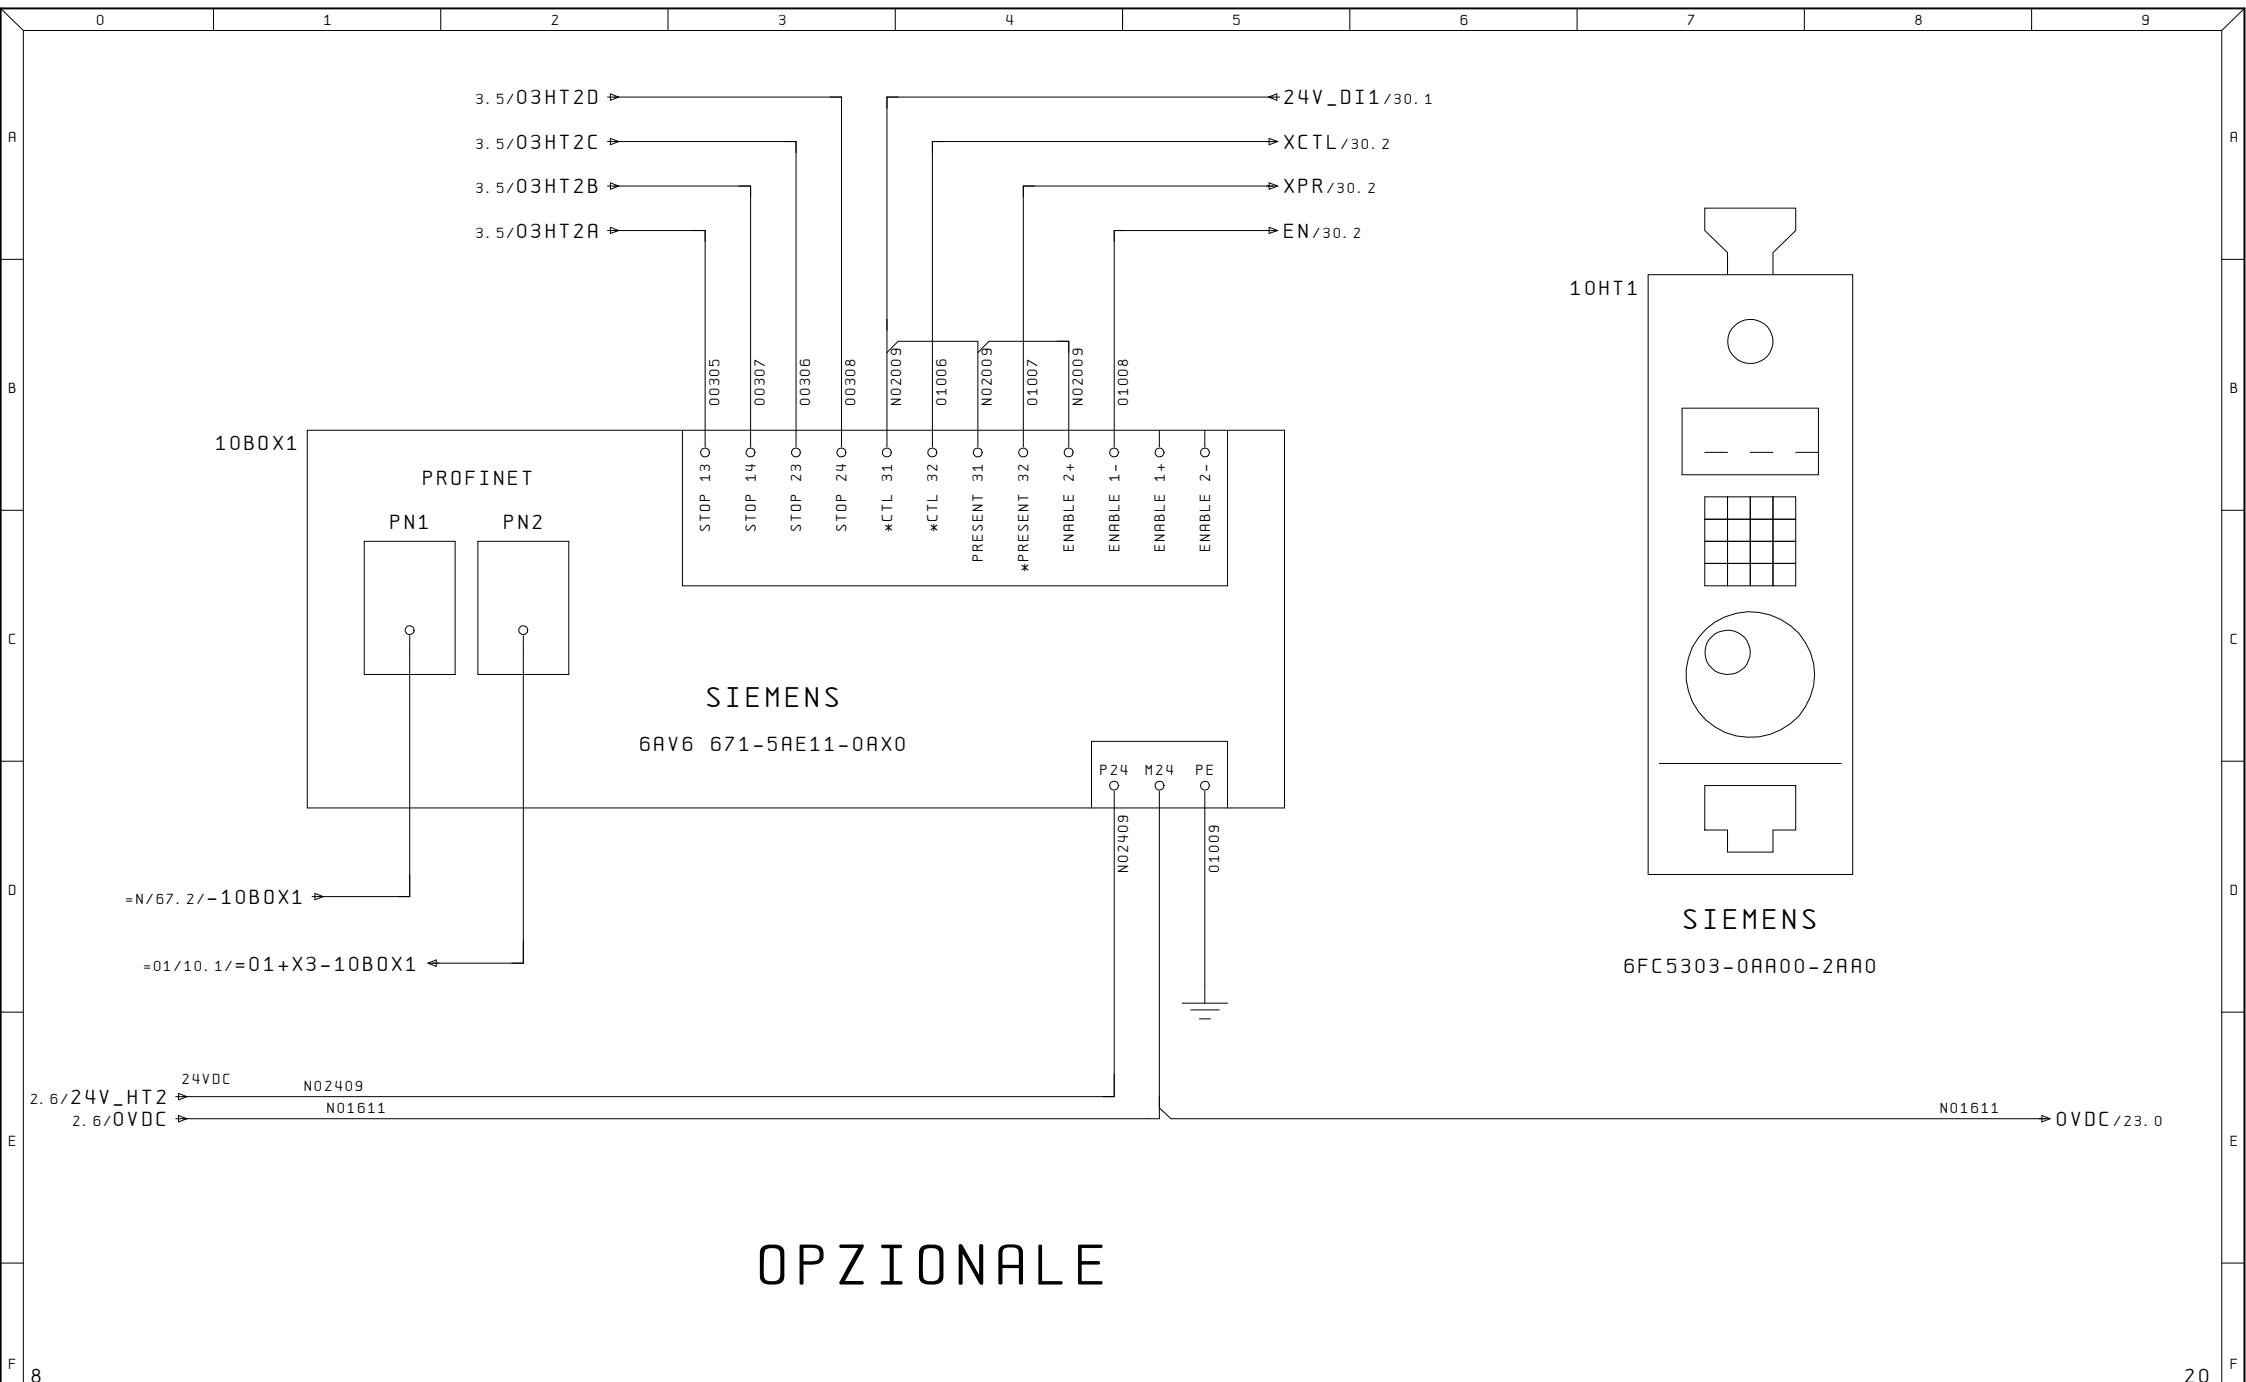

|                  |  |                        |                                                                                                                                            |                                                                                       |                |                             |                 |              |
|------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto                                                                                                                                   | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente        | Disegno Numero              | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                          | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA            | 2017_0198                   | = 03            | + X3         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                                                                                       | Cliente Finale | Descrizione pagina          |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                            |                                                                                       | FMA            | TASTIERINO HT2              |                 | 10           |
|                  |  | Verif. :               |                                                                                                                                            |                                                                                       |                | E BOX CONTROLLO (OPZIONALE) |                 | di 289       |






| 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|
| A | <div>-20D01</div> <div>20. 4</div> <div><div><div>A130. 0</div><div>0</div><div>1</div></div><div>/40. 1</div><div>-20D01: 1</div><div>RISERVA</div></div> <div><div><div>. 1</div><div>0</div><div>5</div></div><div>/40. 5</div><div>-32PL3</div><div>PULSNT E LUMIN. PORTELLONE 2 SBLOCCATO</div></div> <div><div><div>. 2</div><div>0</div><div>2</div></div><div>/40. 2</div><div>-31PL1</div><div>PULSANTE LUMIN. PRESENZA ALLARMI</div></div> <div><div><div>. 3</div><div>0</div><div>6</div></div><div>/40. 6</div><div>-3PL1</div><div>PULSANTE LUMIN. AUSILIARI INSERITI</div></div> <div><div><div>. 4</div><div>0</div><div>3</div></div><div>/40. 3</div><div>-32PL1</div><div>PULSANTE LUMIN. ILLUMINAZIONE MACCHINA</div></div> <div><div><div>. 5</div><div>0</div><div>7</div></div><div>/40. 7</div><div>-20D01: 7</div><div>RISERVA</div></div> <div><div><div>. 6</div><div>0</div><div>4</div></div><div>/40. 4</div><div>-32PL2</div><div>PULSNT E LUMIN. PORTELLONE 1 SBLOCCATO</div></div> <div><div><div>. 7</div><div>0</div><div>8</div></div><div>/40. 8</div><div>-20D01: 8</div><div>RISERVA</div></div> |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   | A |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   | B |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   | C |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   | D |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   | E |   |
| F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   | F |


21


23

|    |                  |                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                             |                         |                      |                      |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 21 | Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :<br>Diseg. : 2017_0198<br>Stampa : 15. Nov. 2017<br>Verif. : | Impianto<br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente<br>FCA<br>Cliente Finale<br>FMA | Disegno Numero<br>2017_0198 | Codice Impianto<br>= 03 | Codice luogo<br>+ X3 | Pag.<br>22<br>di 289 |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|

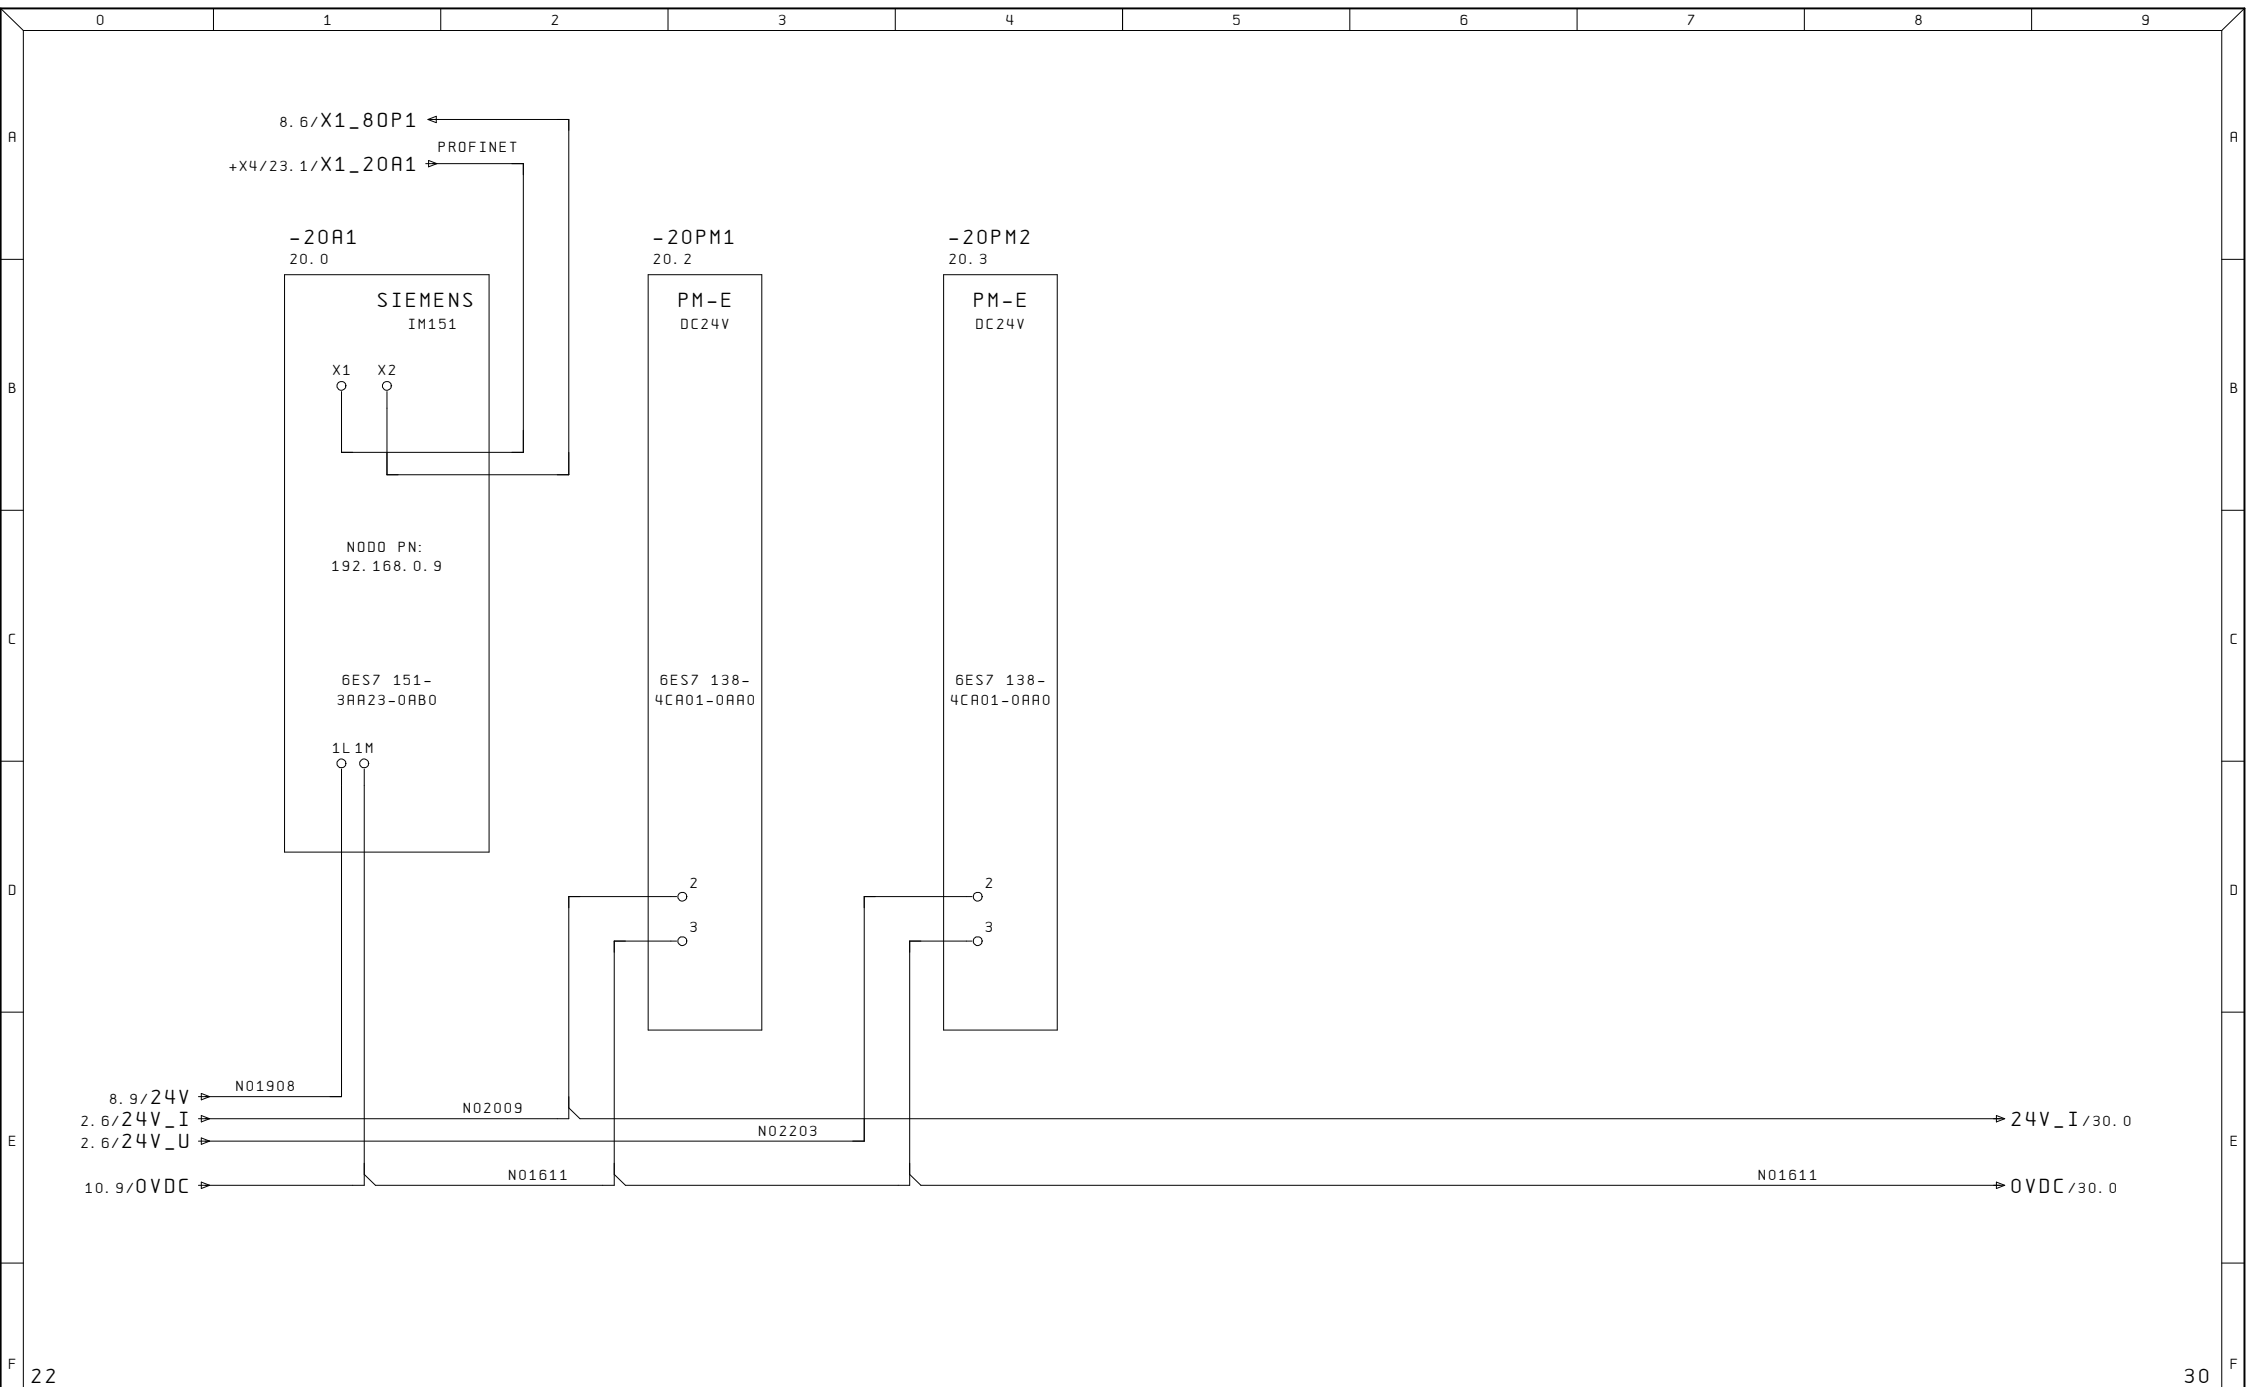



|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                          |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero           | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                | = 03            | + X3         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina       |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC |                 | 23           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                          |                 | di 289       |

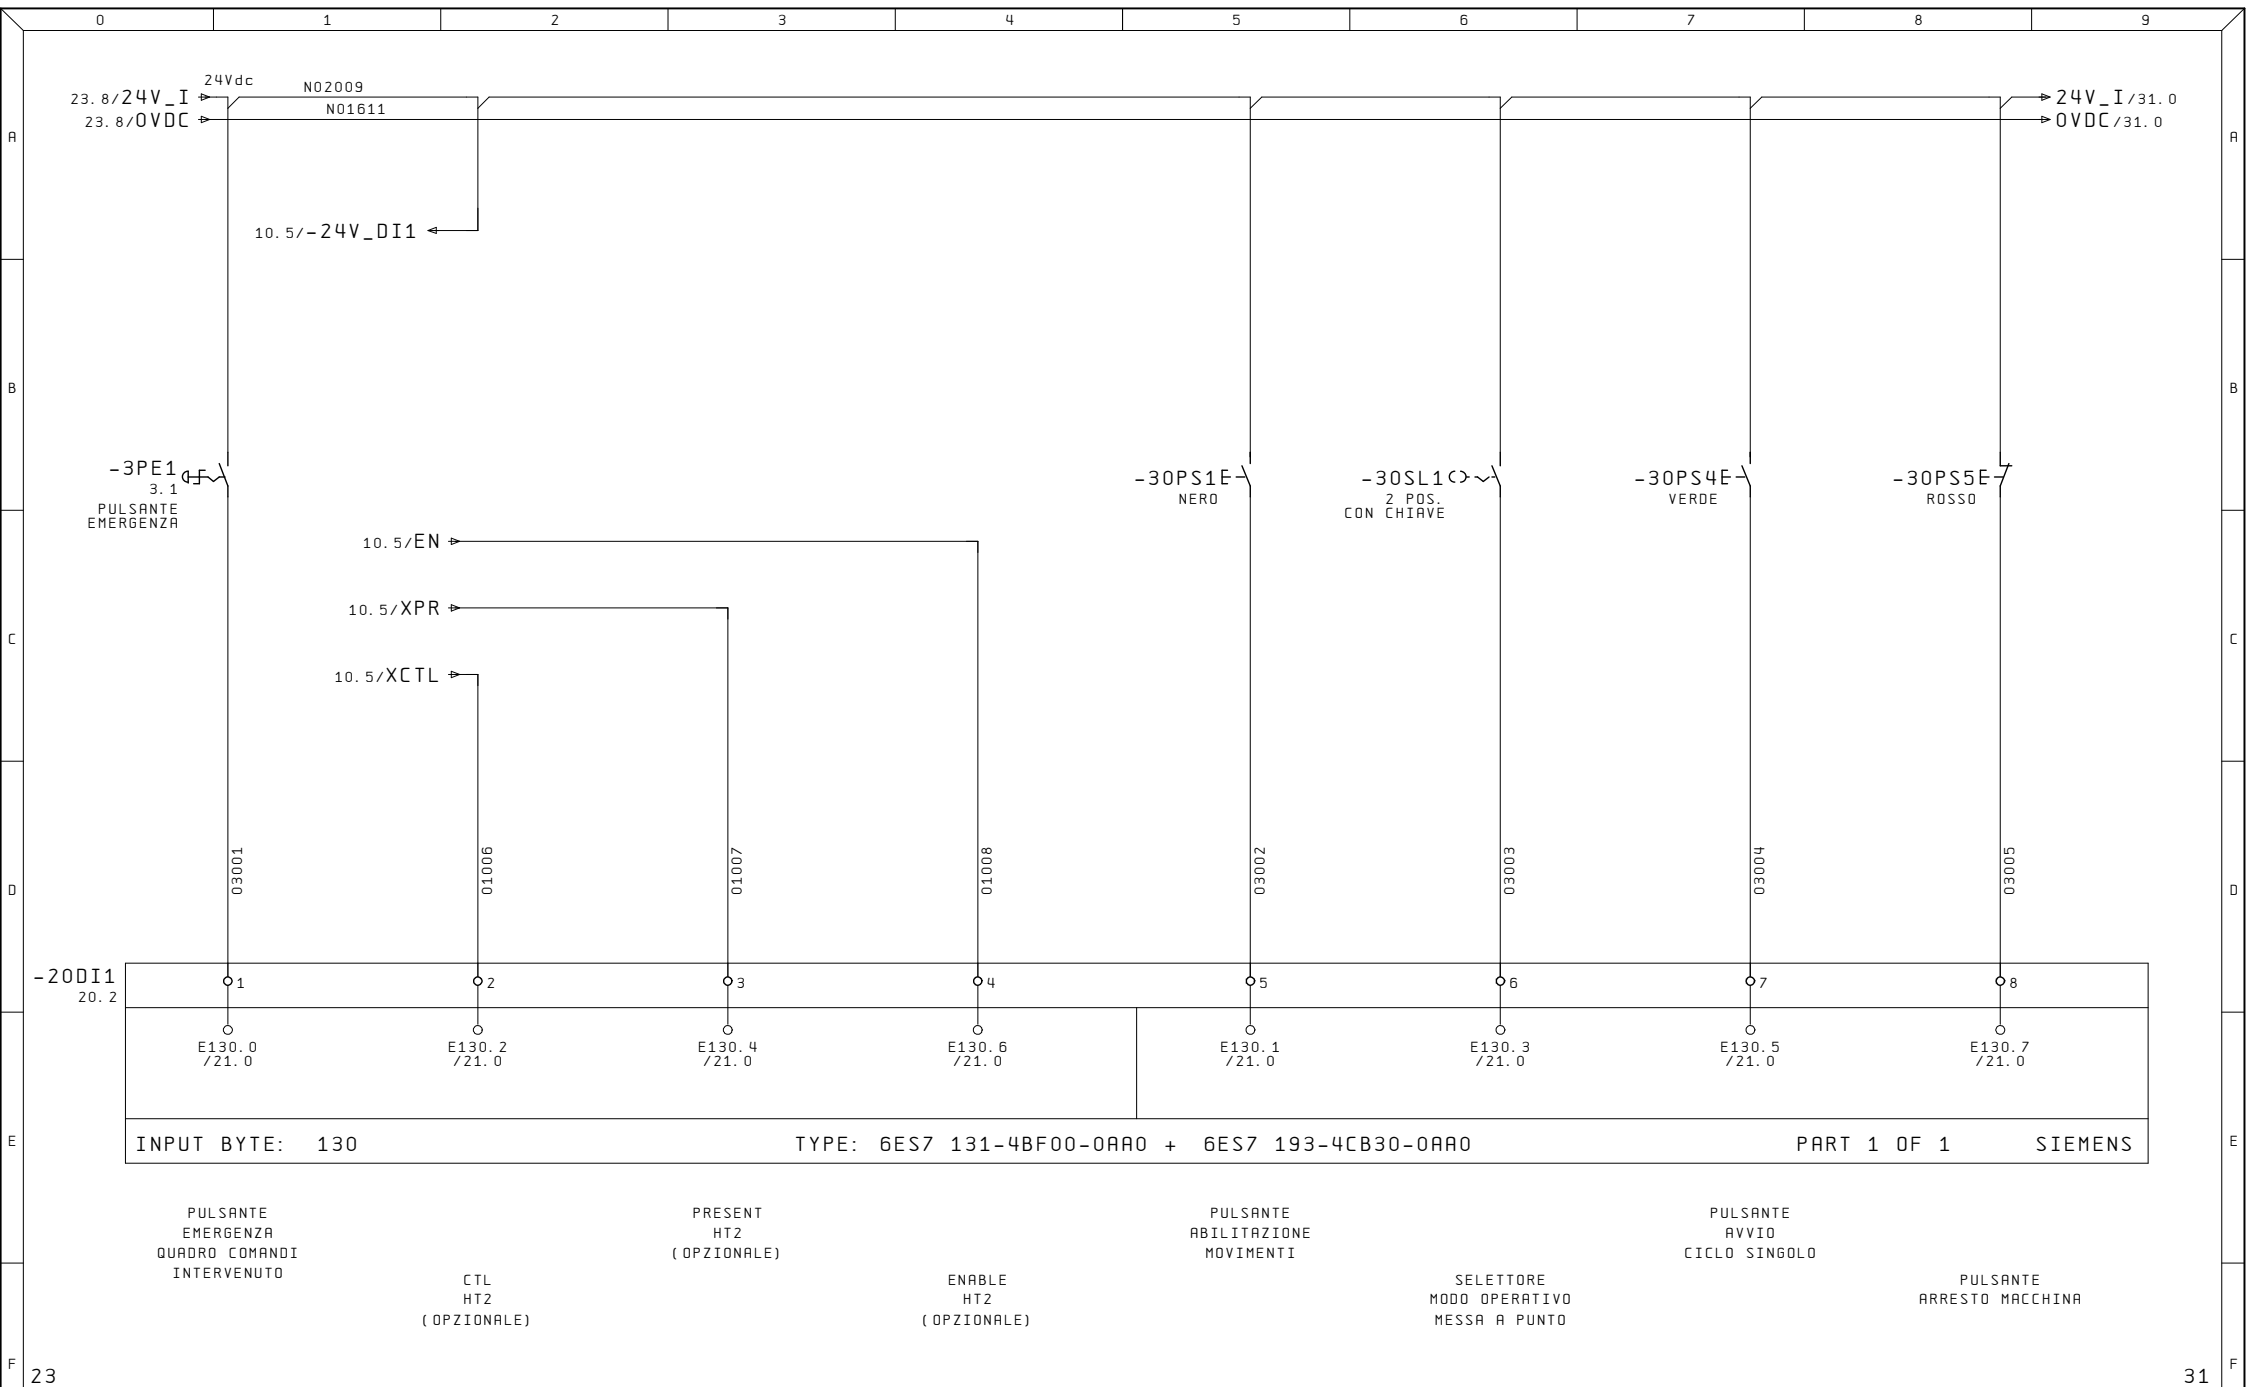


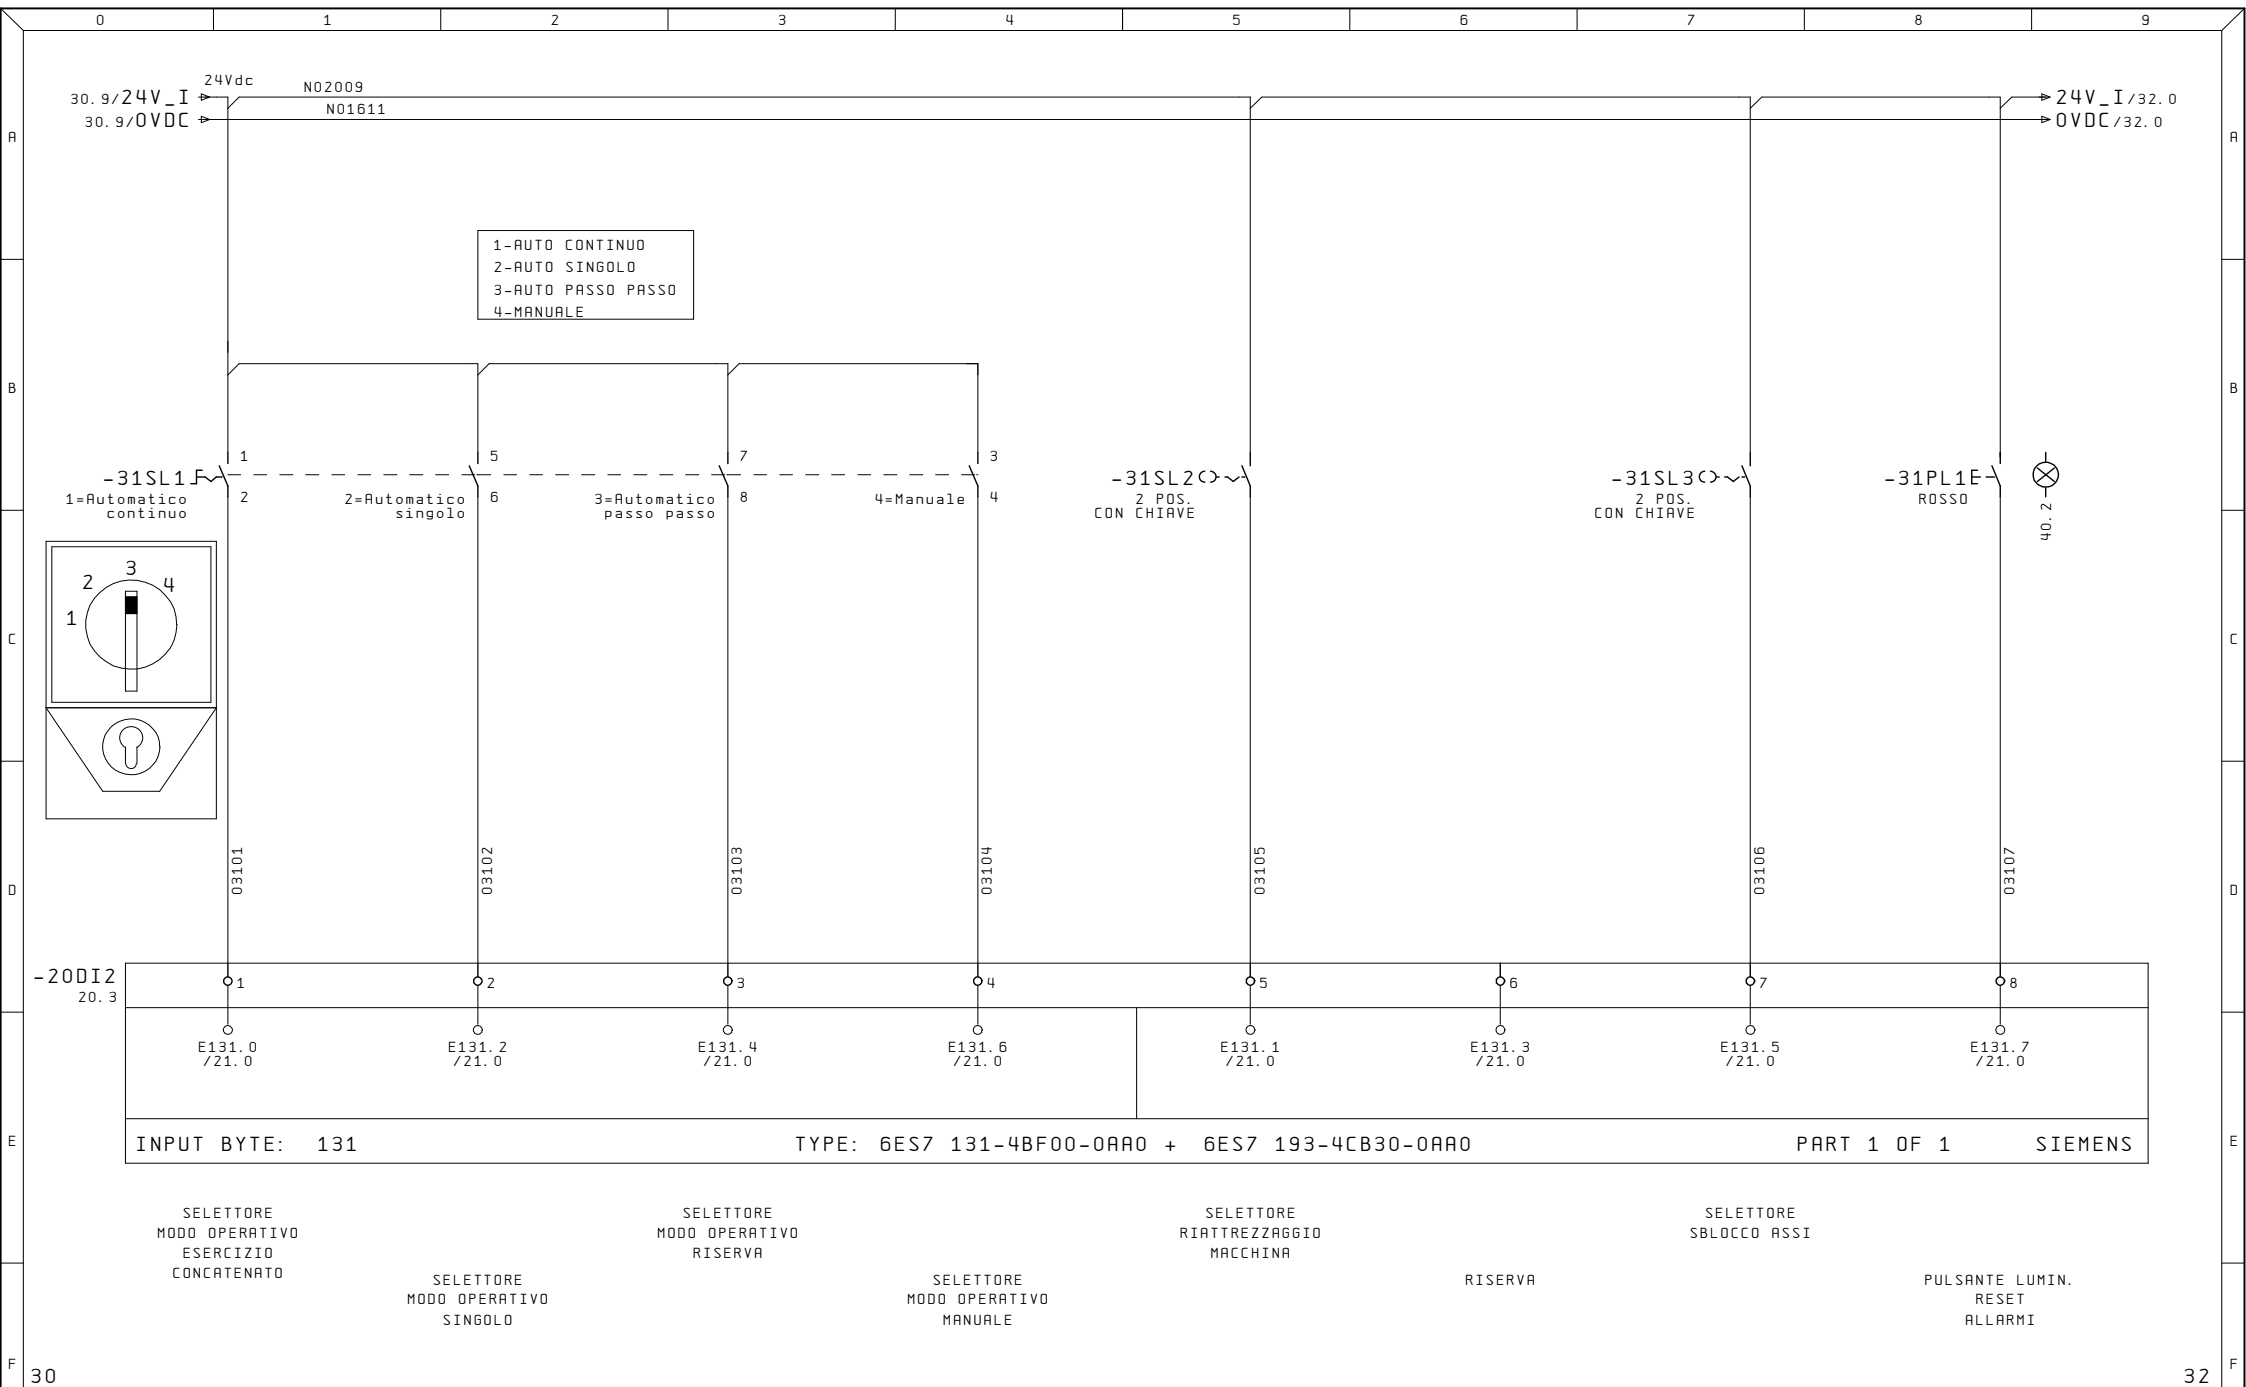


|                  |  |                        |                                                                                                                                                |                                                                                       |         |                         |                 |              |
|------------------|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto                                                                                                                                       | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente | Disegno Numero          | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                              | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA     | 2017_0198               | = 03            | + X3         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale                                                                        | FMA     | Descrizione pagina      |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                                |                                                                                       |         | GENERALE / INGRESSI PLC |                 | 31           |
|                  |  | Verif. :               |                                                                                                                                                |                                                                                       |         |                         |                 | di 289       |

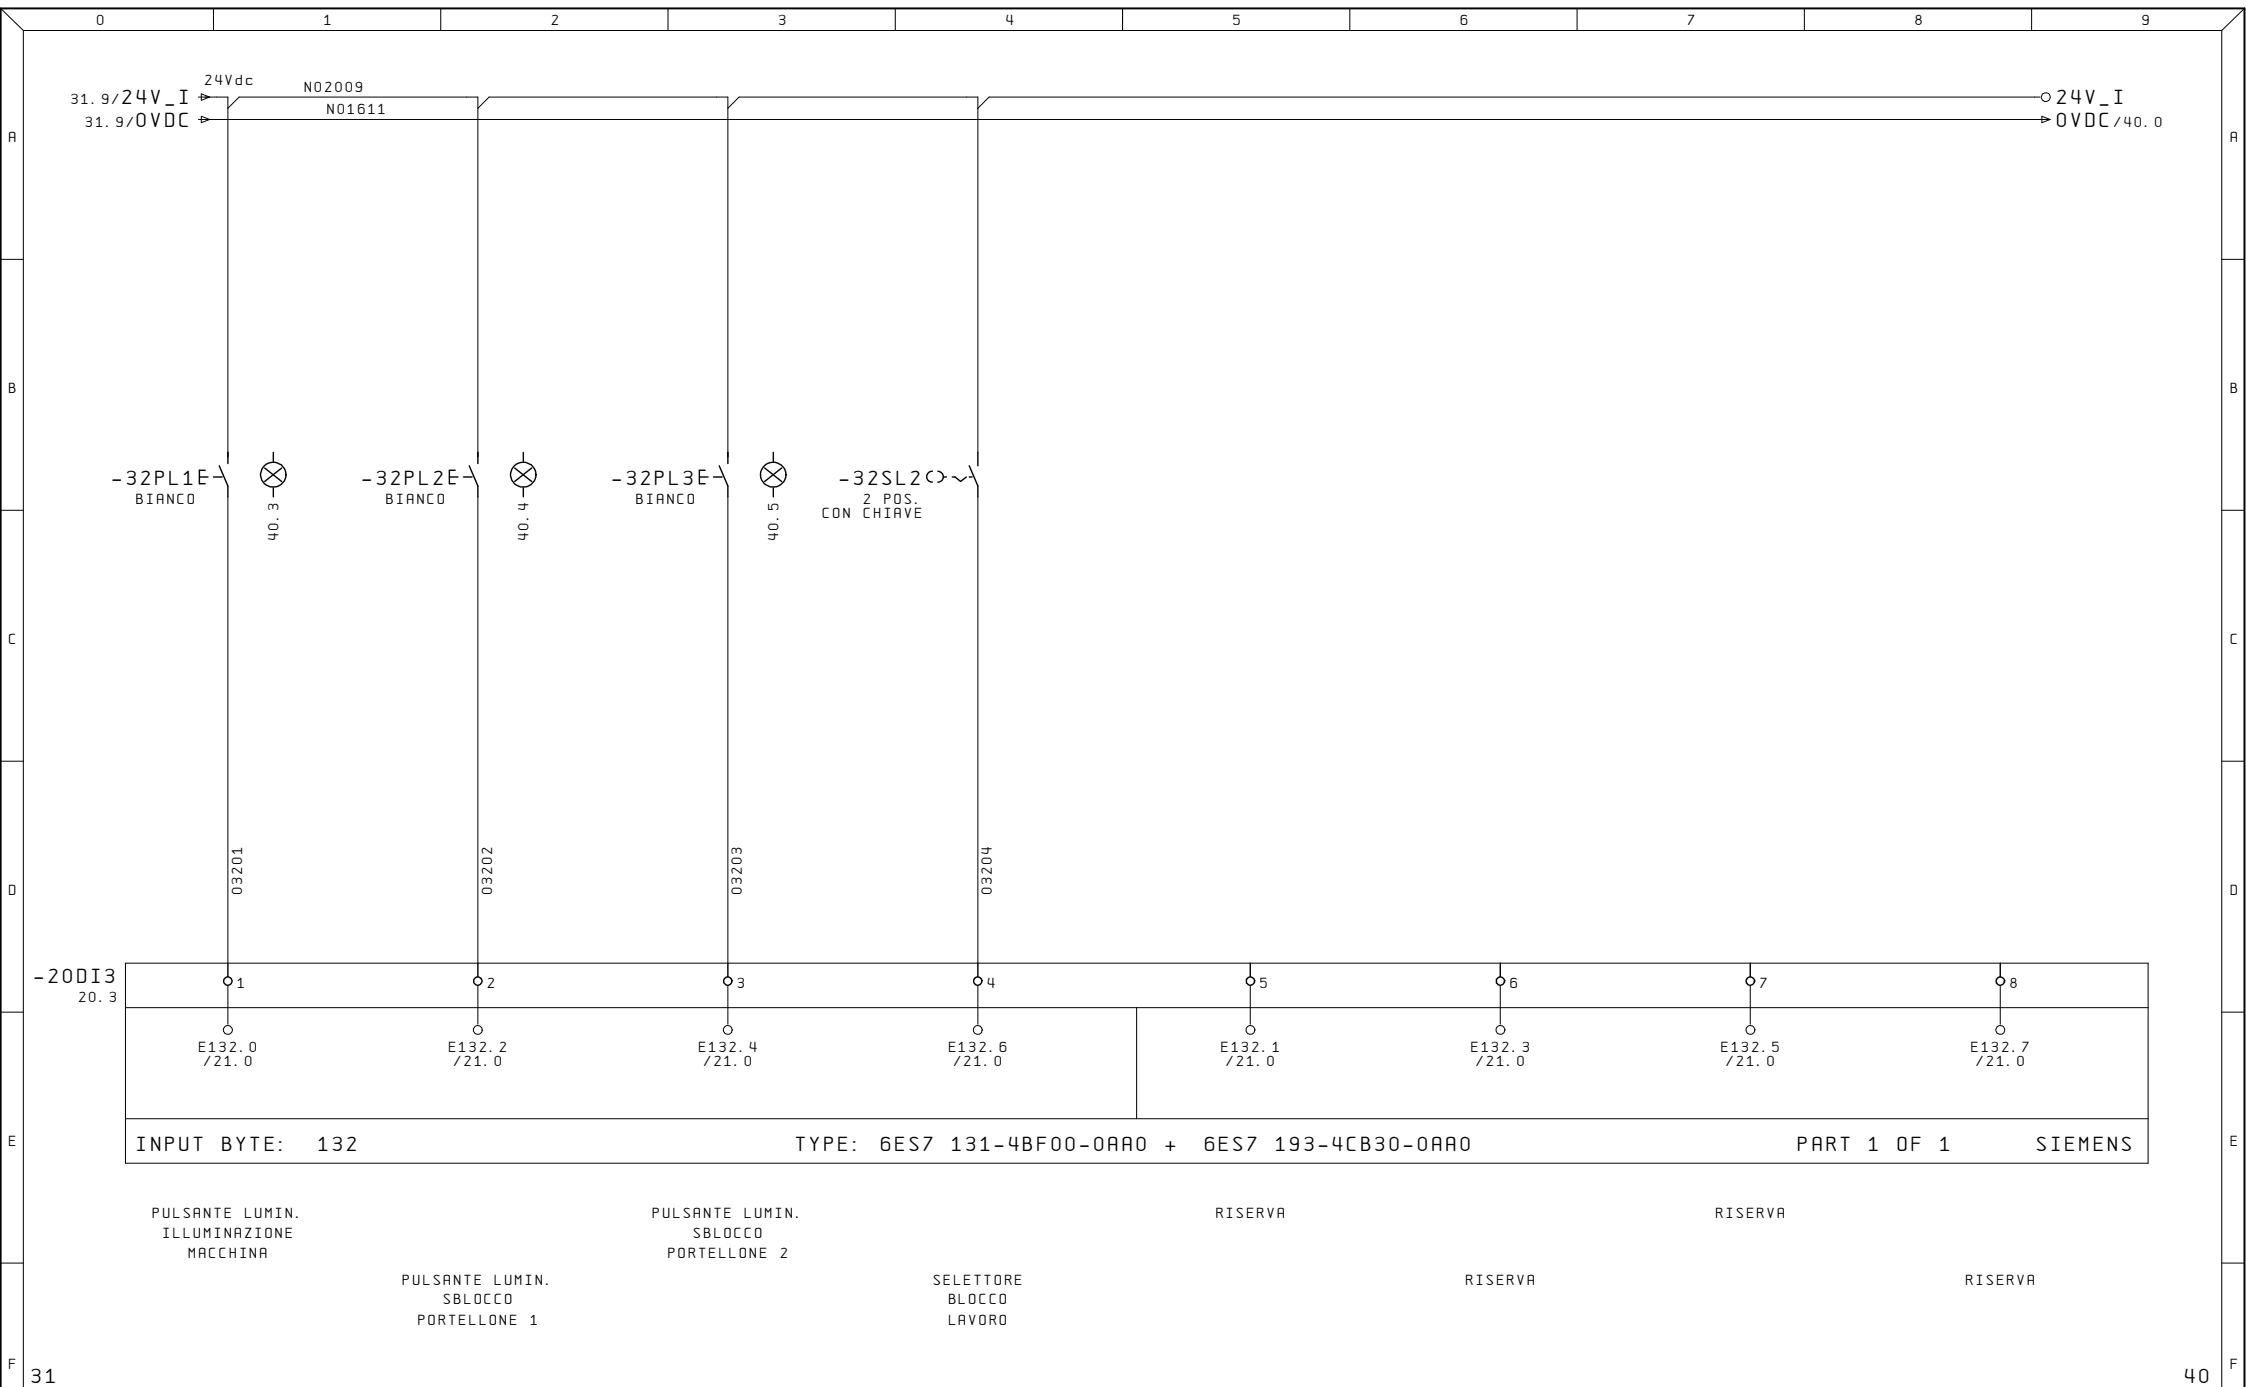

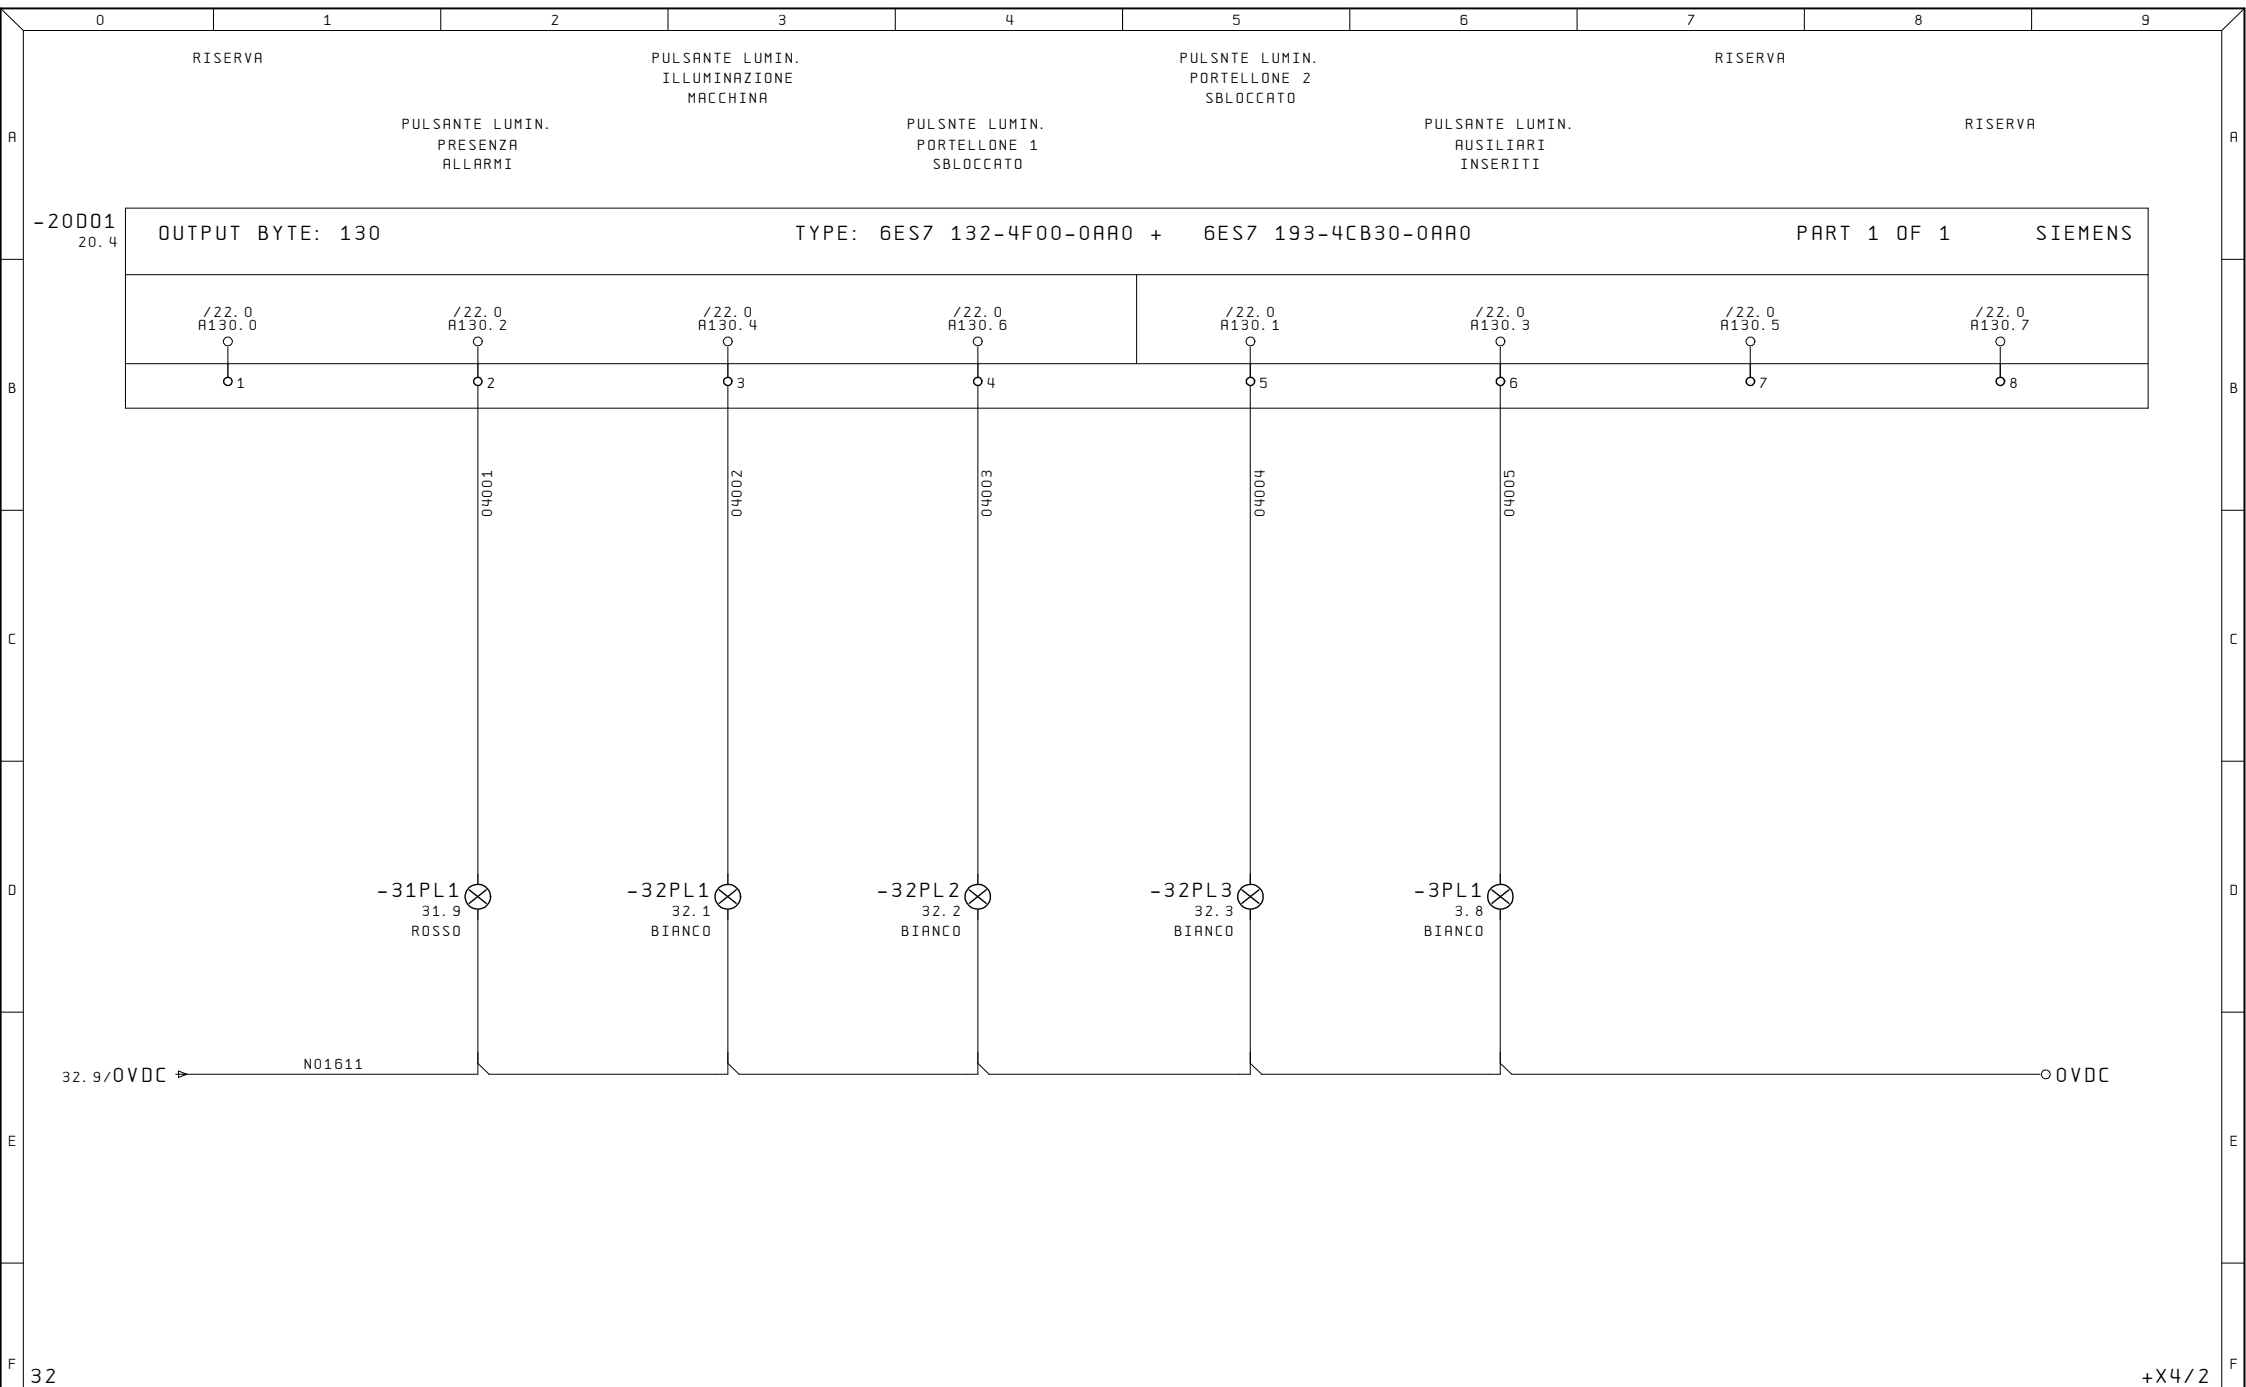


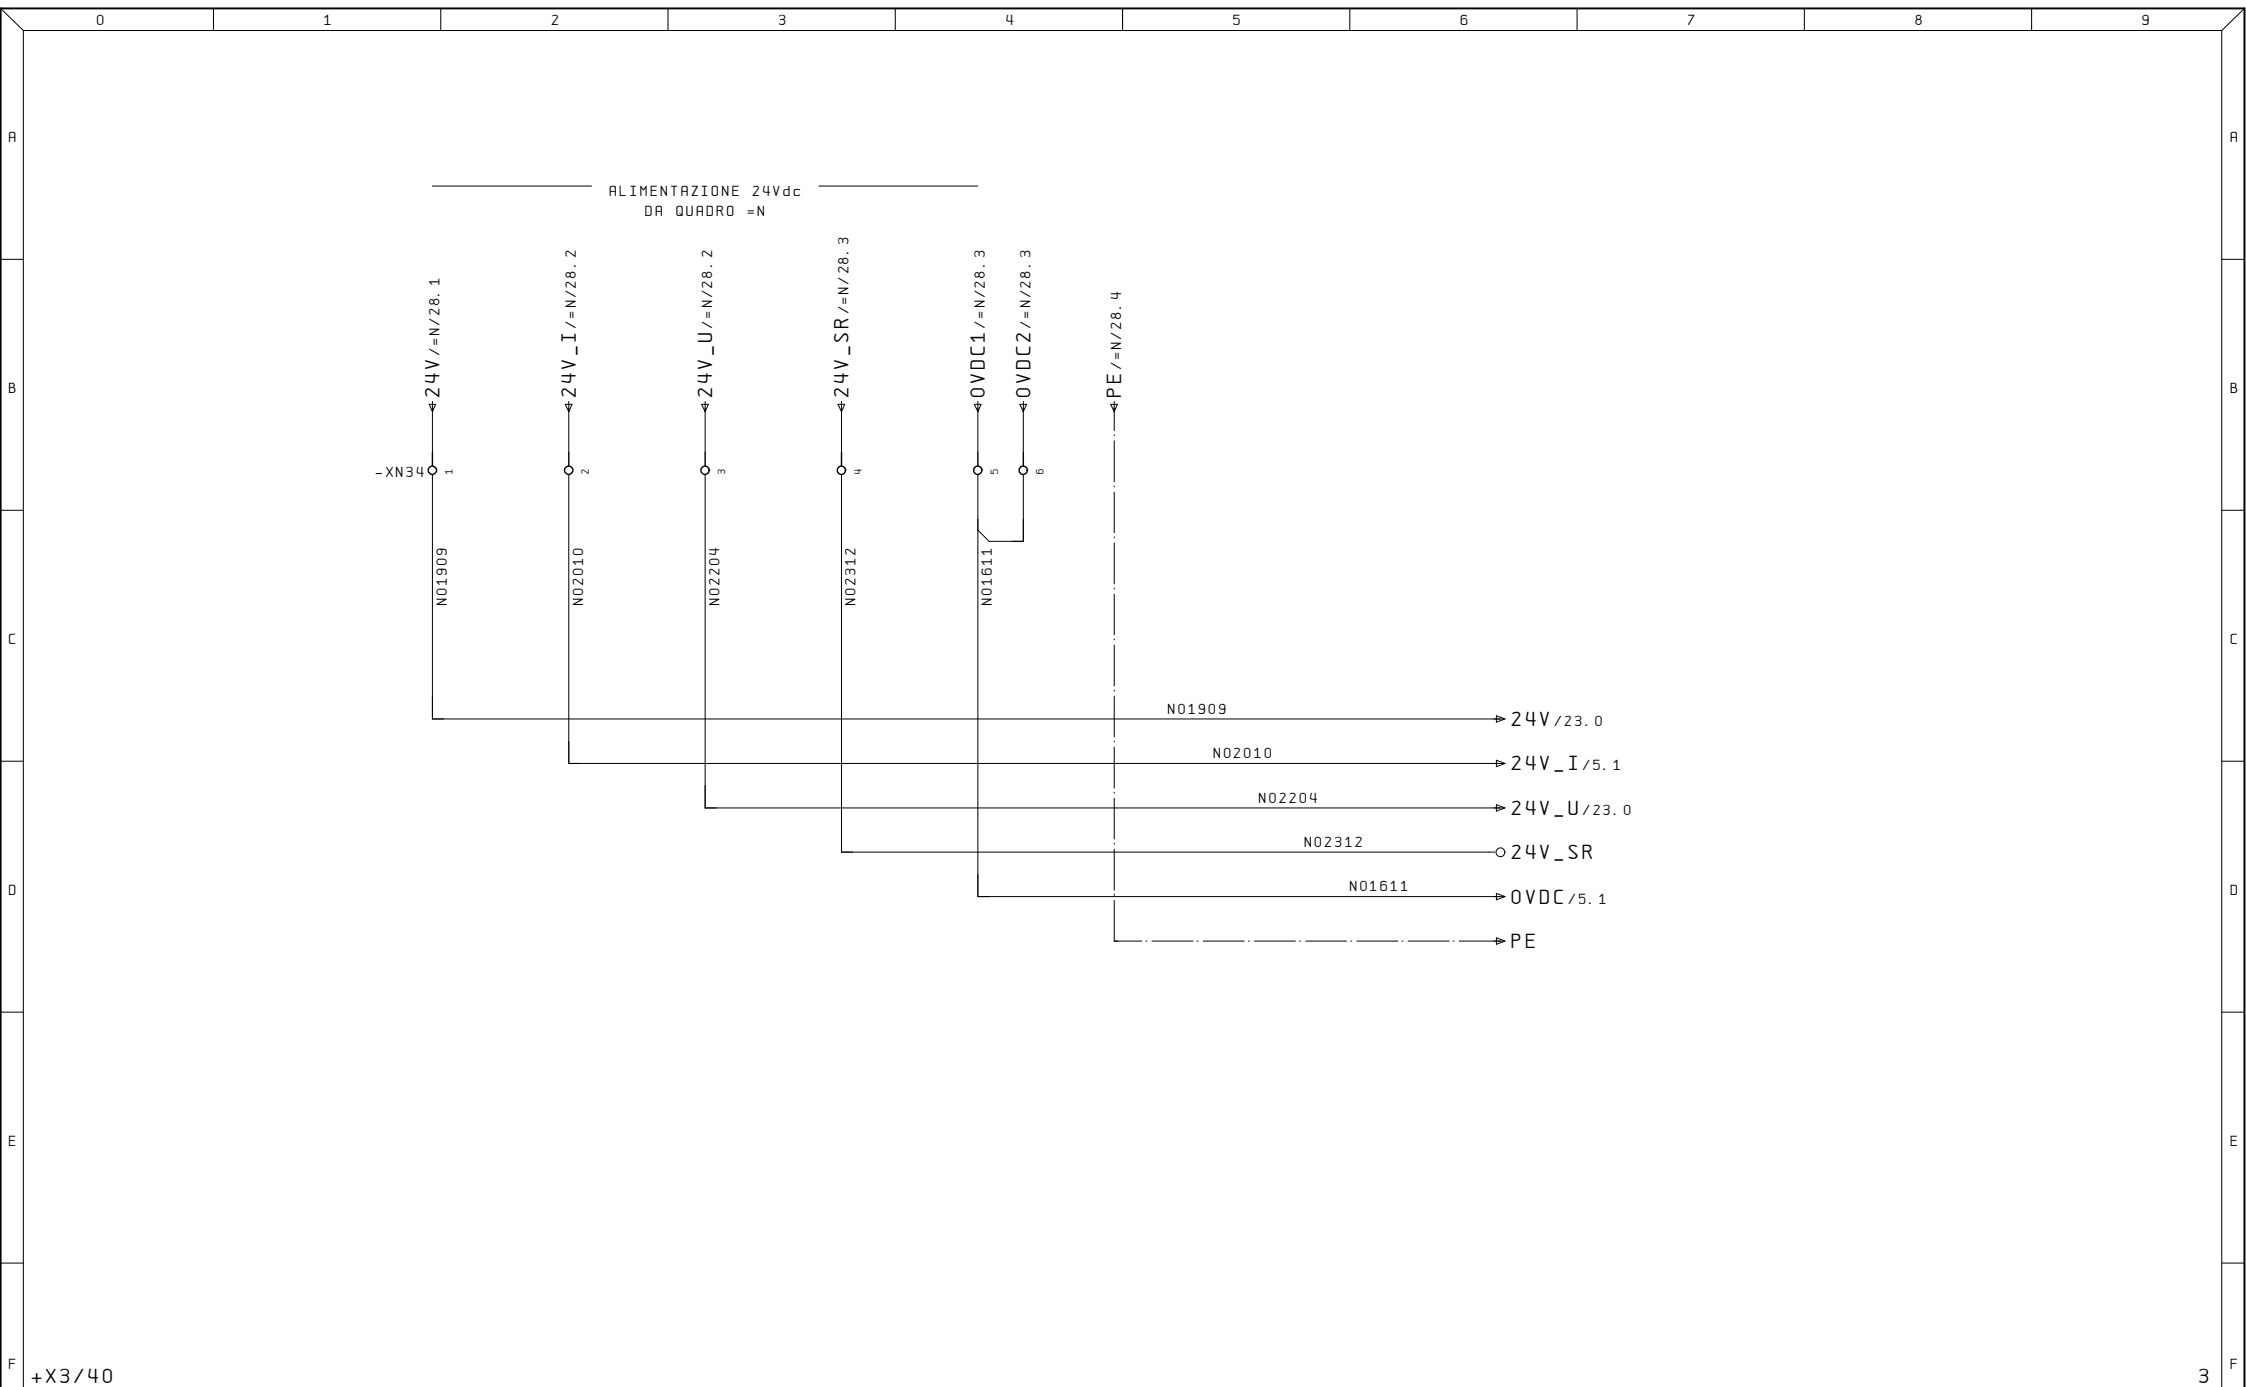


|                  |                        |                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             |                               |                      |        |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br>Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | Cliente                                                                                                                                        | Disegno Numero<br>2017_0198 | Codice Impianto<br>= 03       | Codice luogo<br>+ X4 |        |
|                  | Data :                 |                                   |                                                                                                            | FCA                                                                                                                                            | Descrizione pagina          |                               |                      | Pag. 2 |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                            | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale              | ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC |                      |        |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                | FMA                         |                               |                      |        |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             |                               | di 289               |        |

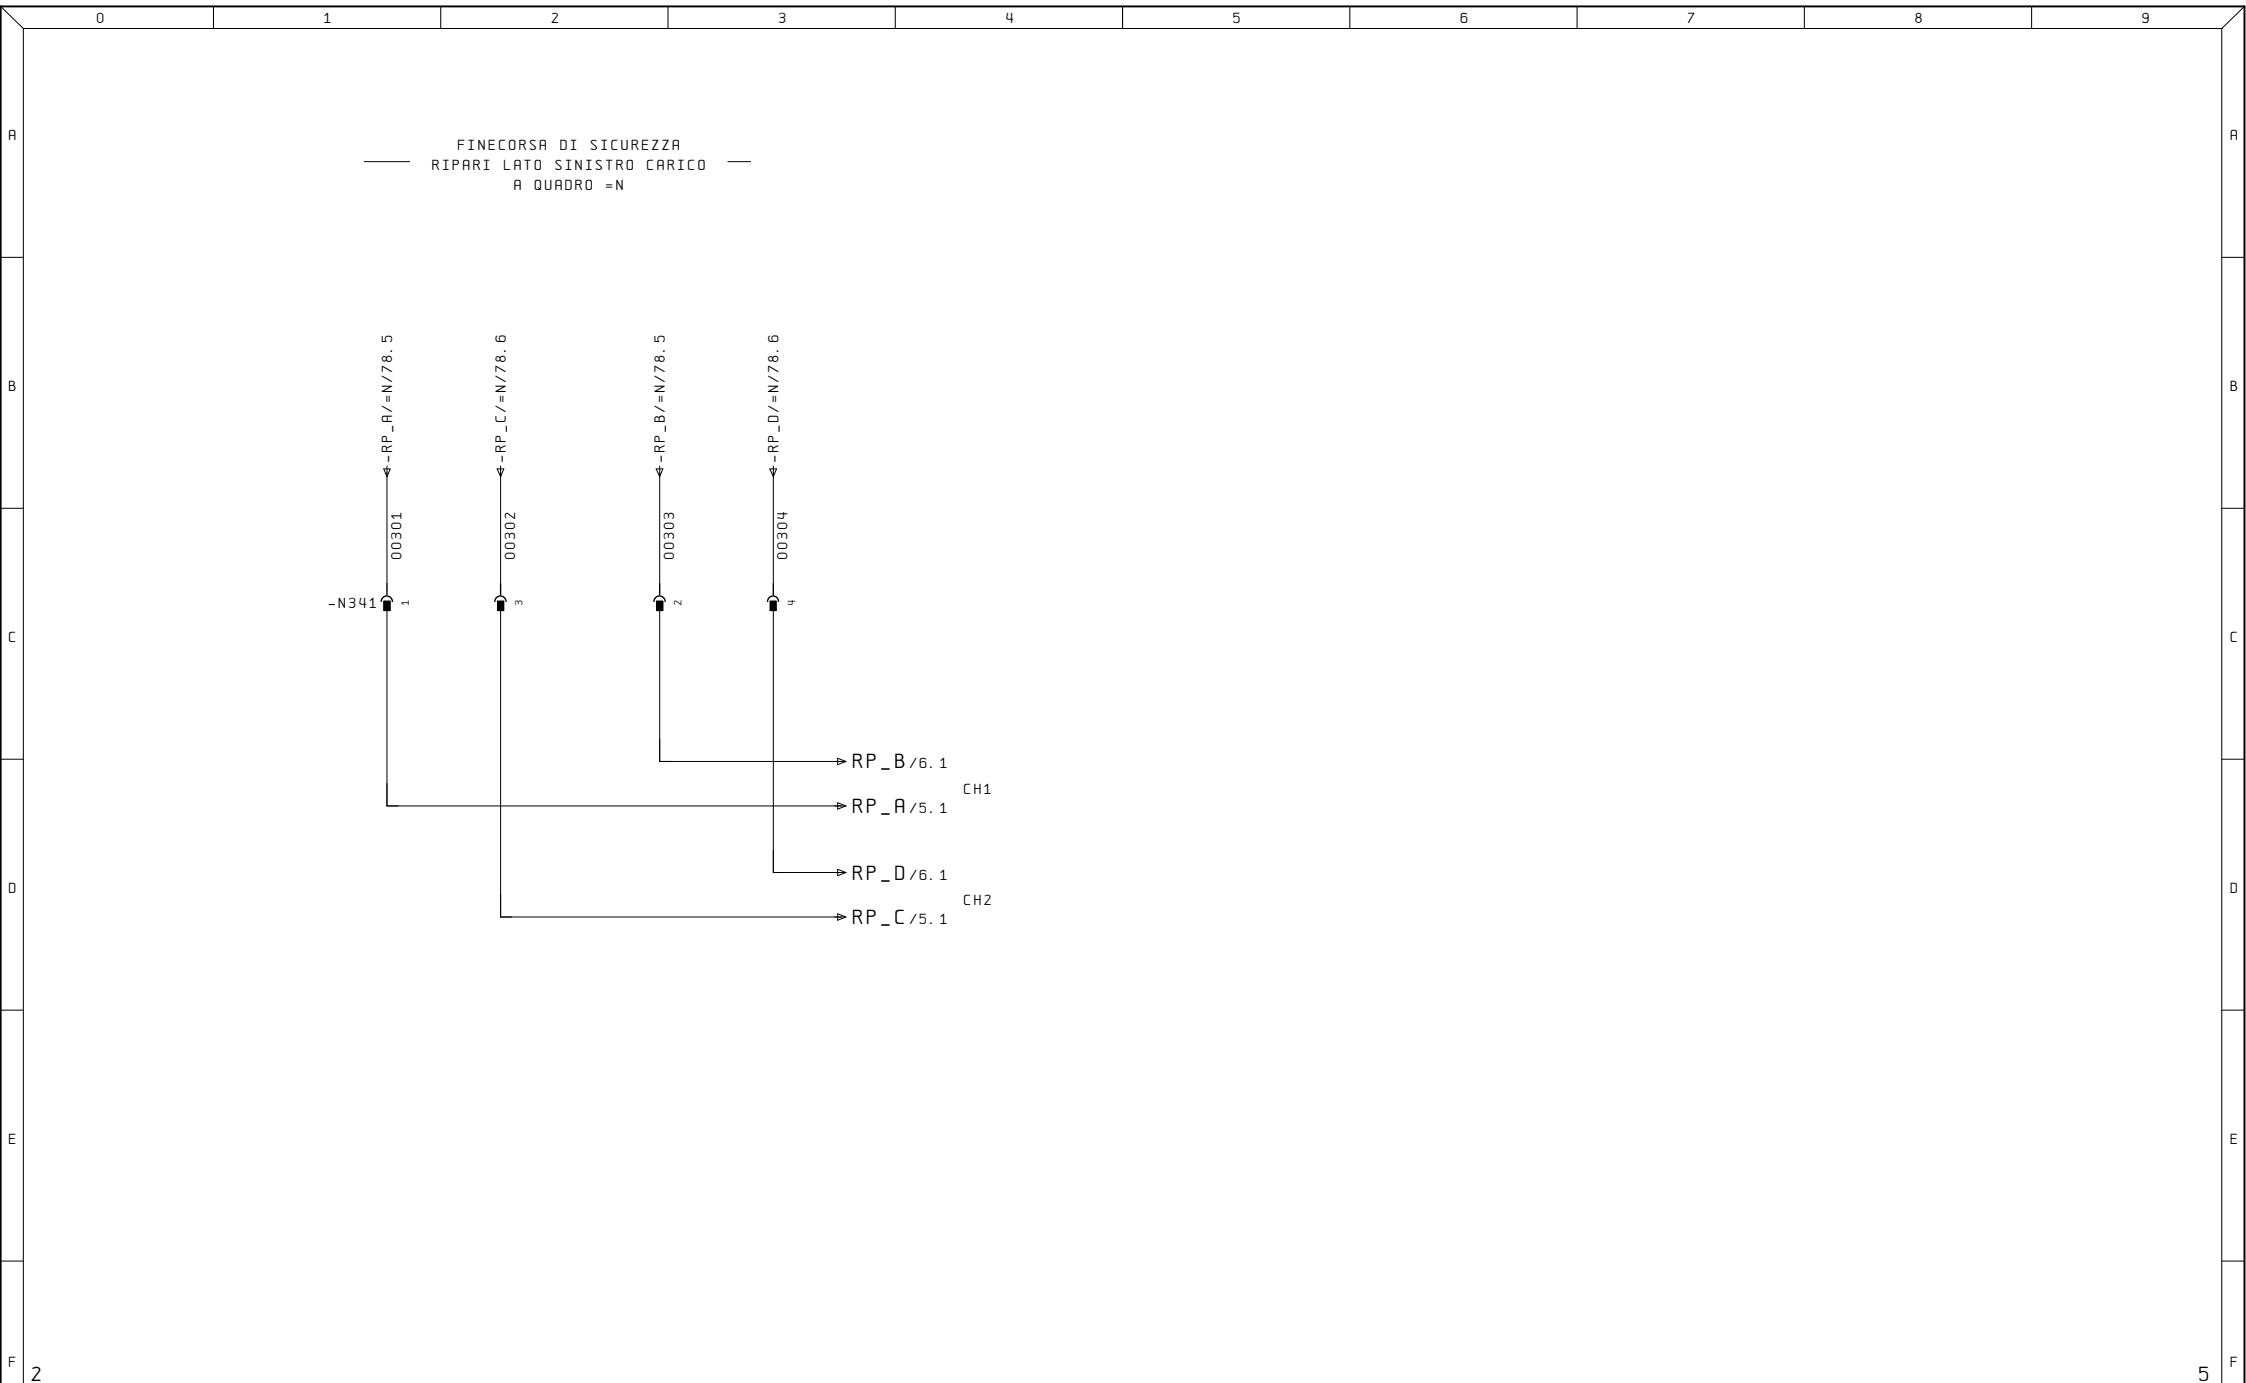

|                  |                        |                   |                                                                                                                                                         |                |                                  |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                                       | Cliente        | Disegno Numero                   | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                                   | FCA            | 2017_0198                        | = 03            | + X4         |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina               |                 | Pag.         |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                         | FMA            | SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =N |                 | 3            |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                         |                |                                  |                 | di 289       |

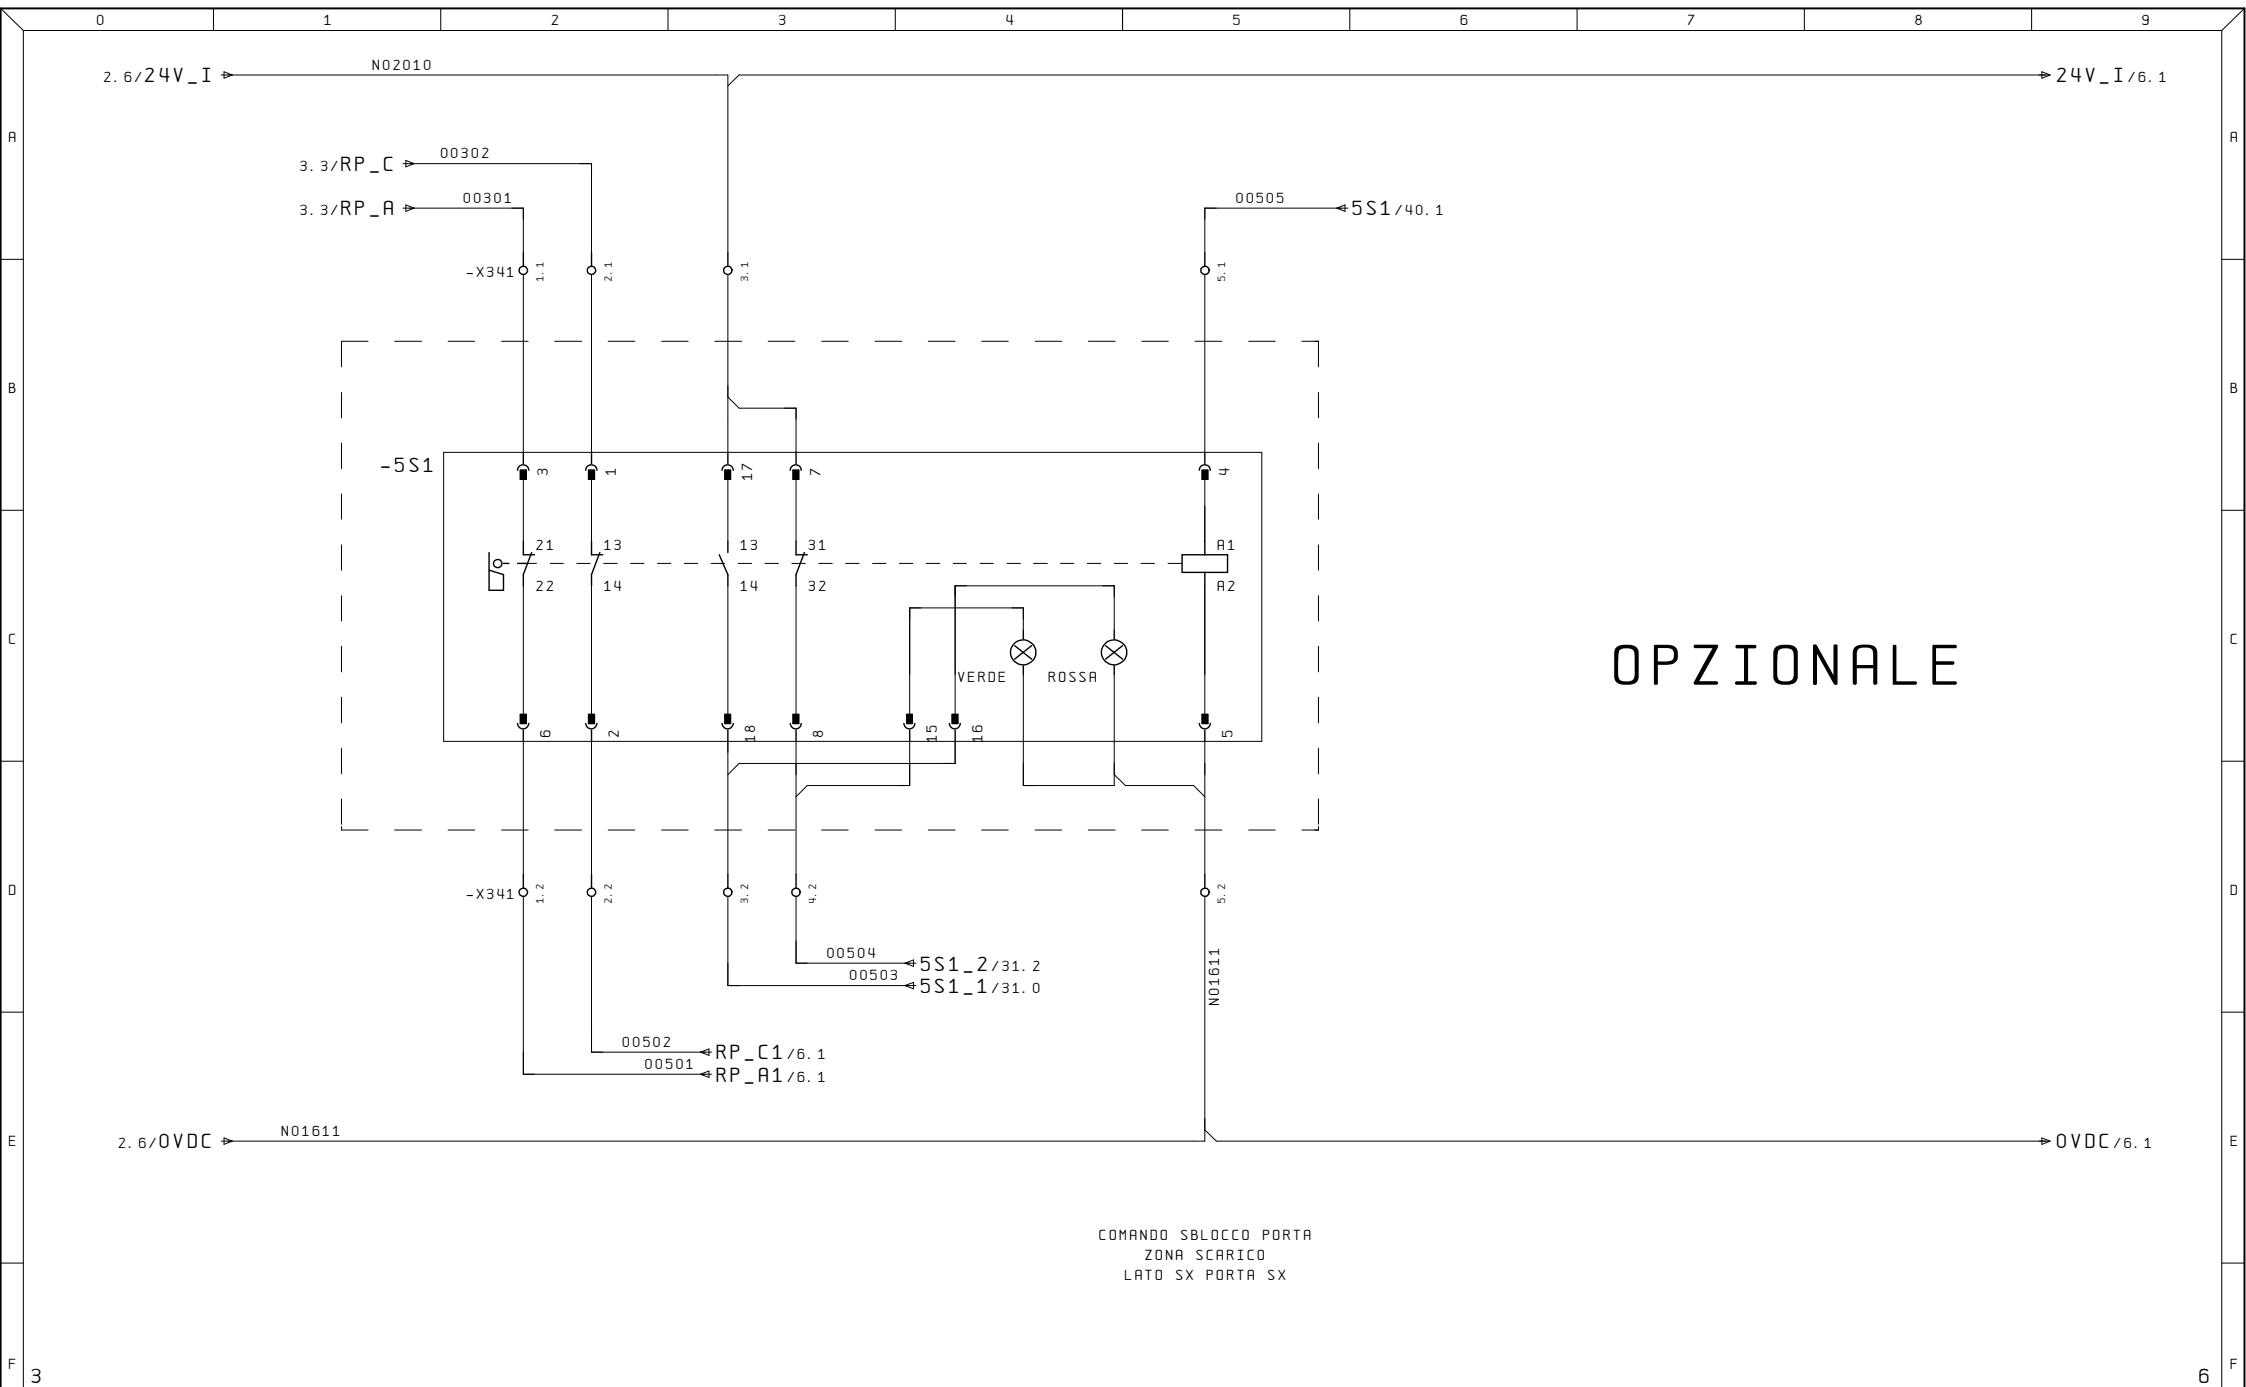

|                  |  |                        |                                                                                                                                                |                                                                                       |                       |                               |                 |              |
|------------------|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto                                                                                                                                       | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente               | Disegno Numero                | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                              | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA                   | 2017_0198                     | = 03            | + X4         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                                                                                       | Cliente Finale<br>FMA | Descrizione pagina            |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                                |                                                                                       |                       | SICUREZZE PORTA DI PROTEZIONE |                 | 5            |
|                  |  | Verif. :               |                                                                                                                                                |                                                                                       |                       | ZONA SCARICO LATO SX PORTA SX |                 | di 289       |

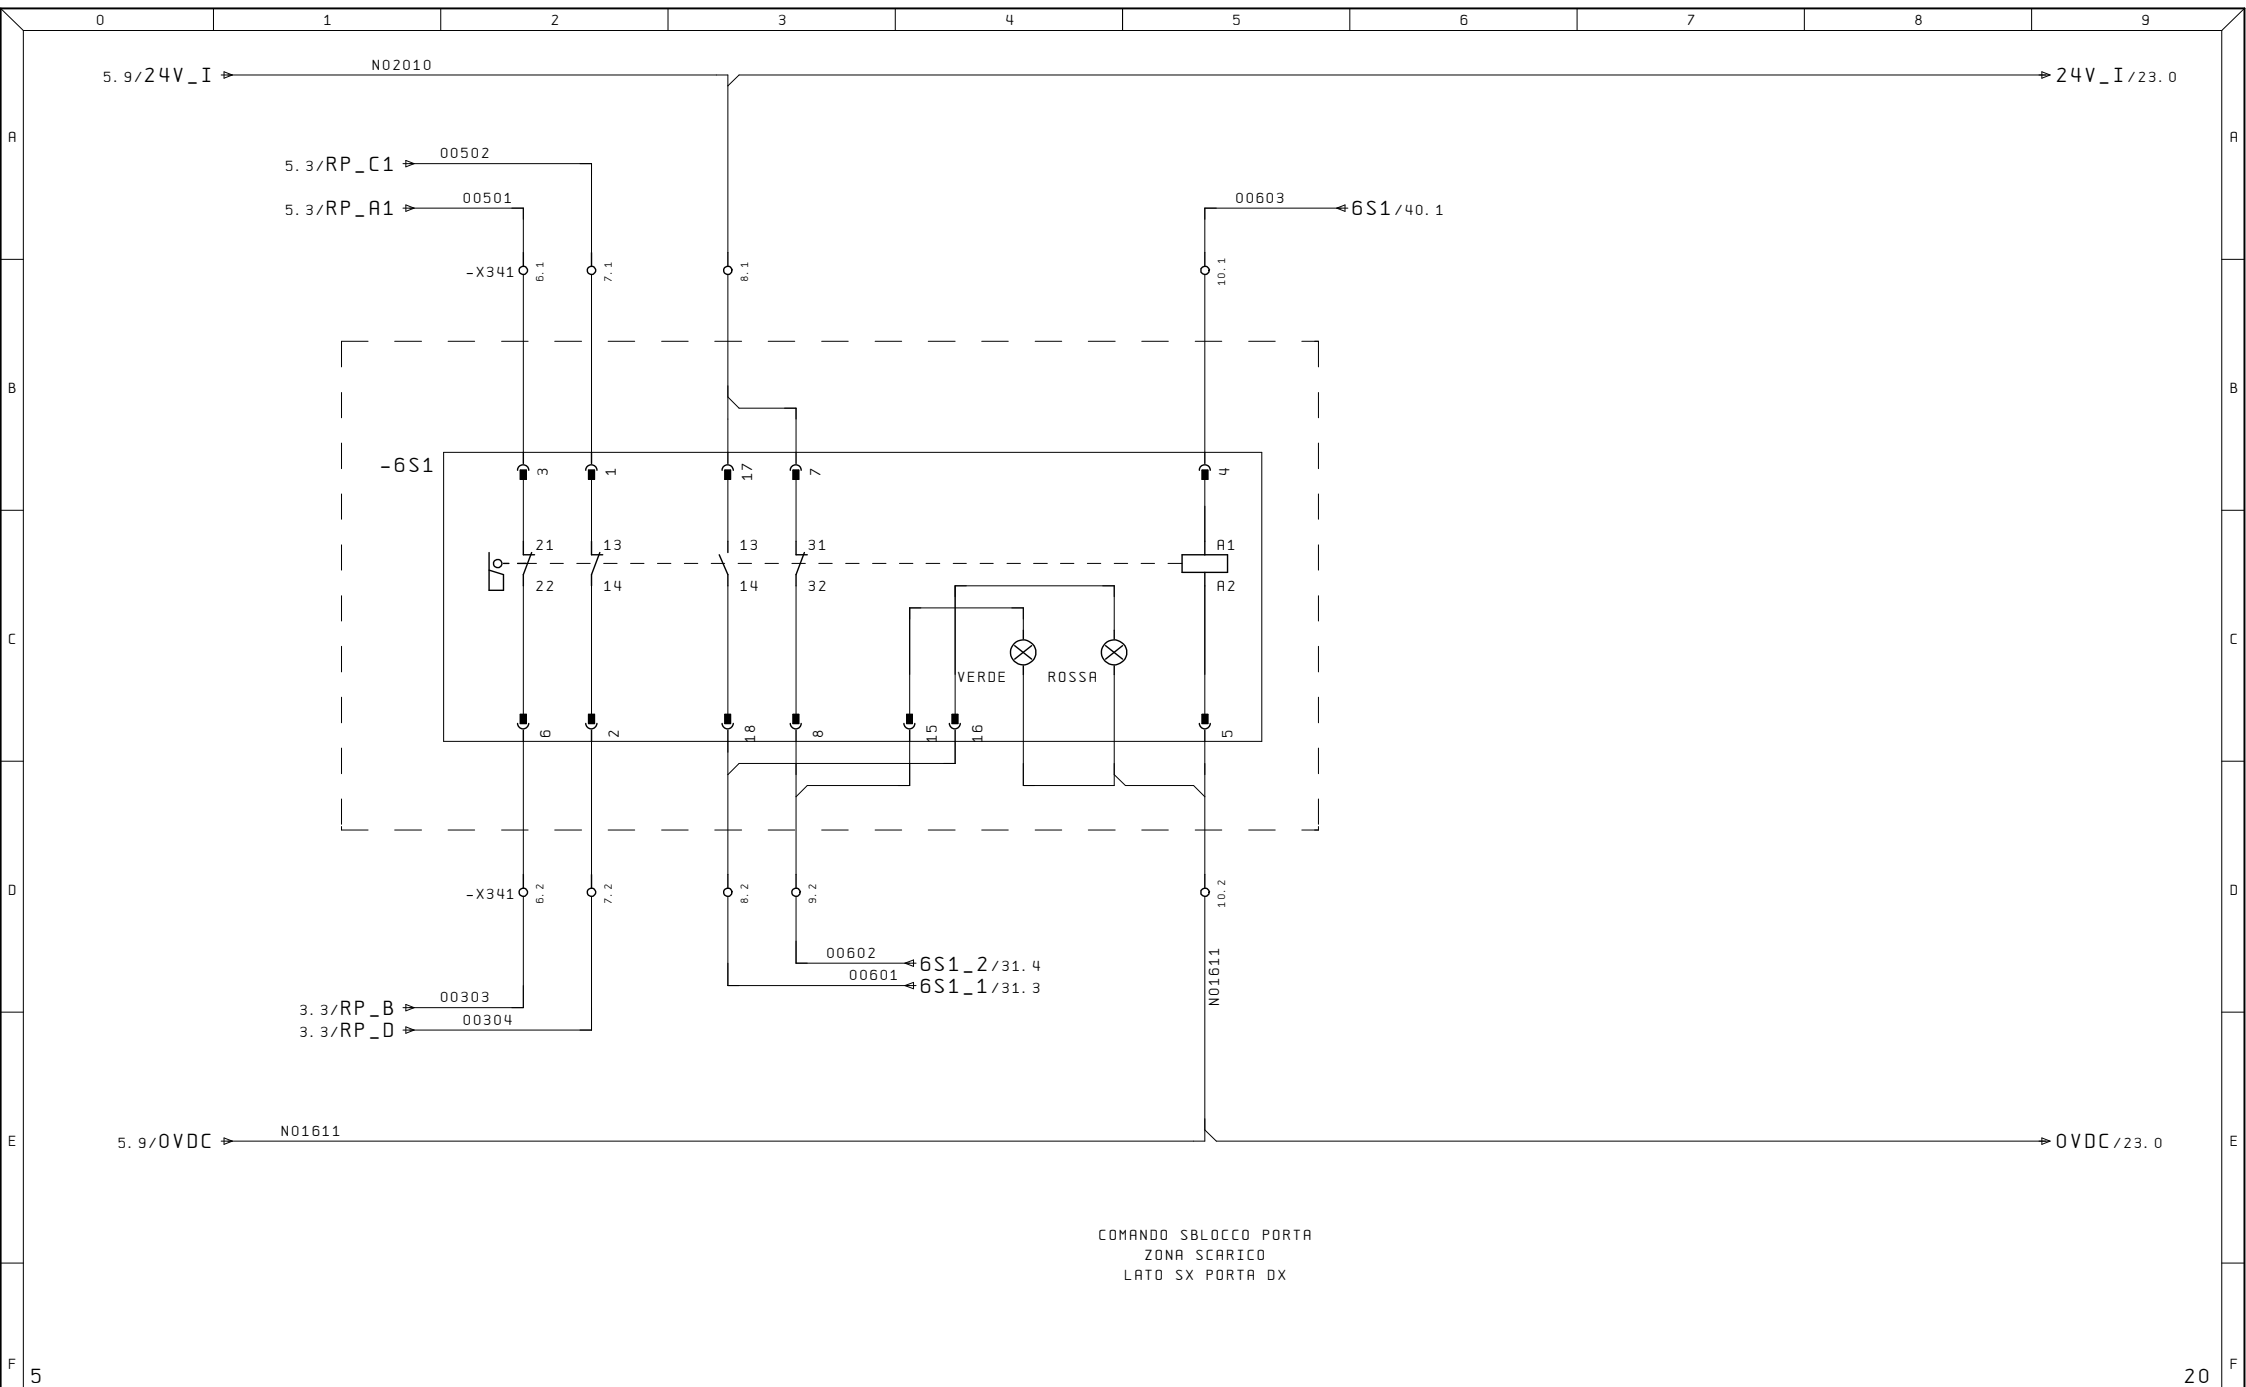

|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                                                             |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero                                              | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                                                   | = 03            | + X4         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina                                          |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | SICUREZZE PORTA DI PROTEZIONE ZONA SCARICO LATO SX PORTA DX |                 | 6            |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                                                             |                 | di 289       |




|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | <div><div>-20DI1</div><div>20.2</div><div><div><div>E150.00</div><div>1</div><div>/30.1</div><div>-81A2:3</div><div>CONTAPEZZI ASTE (OPZIONALE)</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/30.5</div><div>-82FC2</div><div>ATTREZZATURA NON SCARICATA</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/30.2</div><div>-81A2:4</div><div>CILINDRO SBLOCCAGGIO PALLET INDIETRO</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/30.6</div><div>-20DI1:6</div><div>RISERVA</div></div><div><div>.40</div><div>3</div><div>/30.3</div><div>-81A2:5</div><div>CILINDRO SBLOCCAGGIO PALLET AVANTI</div></div><div><div>.50</div><div>7</div><div>/30.7</div><div>-20DI1:7</div><div>RISERVA</div></div><div><div>.60</div><div>4</div><div>/30.4</div><div>-81FC6</div><div>ATTREZZATURA PEZZI NON SBLOCCATI</div></div><div><div>.70</div><div>8</div><div>/30.8</div><div>-82CP42</div><div>BLOCCO TUNNEL SBLOCCATO</div></div></div></div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C | <div><div>-20DI2</div><div>20.3</div><div><div><div>E151.00</div><div>1</div><div>/31.1</div><div>-X341:3.2</div><div>PORTA SX LATO SX ZONA SCARICO APERTA</div></div><div><div>.10</div><div>5</div><div>/31.5</div><div>-20DI2:5</div><div>RISERVA</div></div><div><div>.20</div><div>2</div><div>/31.2</div><div>-X341:4.2</div><div>PORTA SX LATO SX ZONA SCARICO CHIUSA</div></div><div><div>.30</div><div>6</div><div>/31.6</div><div>-20DI2:6</div><div>RISERVA</div></div><div><div>.40</div><div>3</div><div>/31.3</div><div>-X341:8.2</div><div>PORTA DX LATO SX ZONA SCARICO APERTA</div></div><div><div>.50</div><div>7</div><div>/31.7</div><div>-20DI2:7</div><div>RISERVA</div></div><div><div>.60</div><div>4</div><div>/31.4</div><div>-X341:9.2</div><div>PORTA DX LATO SX ZONA SCARICO CHIUSA</div></div><div><div>.70</div><div>8</div><div>/31.8</div><div>-20DI2:8</div><div>RISERVA</div></div></div></div>         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |


|                  |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                               |                         |                      |                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :<br>Diseg. : 2017_0198<br>Stampa : 15. Nov. 2017<br>Verif. : | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente<br><br>FCA<br><br>Cliente Finale<br><br>FMA | Disegno Numero<br>2017_0198<br><br>Descrizione pagina<br>LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC | Codice Impianto<br>= 03 | Codice luogo<br>+ X4 | Pag.<br>21<br><br>di<br>289 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |
| A | <div><div><div><div>-20D01</div><div>20.3</div></div><div><div><div>A150.0</div><div>1</div></div><div>/40.1</div><div>-X341: 5. 1</div><div>COMANDO SBLOCCO PORTA ZONA SCARICO LATO SX PORTA SX</div></div><div><div><div>. 1</div><div>5</div></div><div>/40. 5</div><div>-20D01: 5</div><div>RISERVA</div></div><div><div><div>. 2</div><div>2</div></div><div>/40. 2</div><div>-X341: 10. 1</div><div>COMANDO SBLOCCO PORTA ZONA SCARICO LATO SX PORTA DX</div></div><div><div><div>. 3</div><div>6</div></div><div>/40. 6</div><div>-20D01: 6</div><div>RISERVA</div></div></div></div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   | A |
| B |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | B |
| C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | C |
| D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | D |
| E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | E |
| F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | F |


|    |                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                                    |                 |              |         |
|----|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| 21 | Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero                     | Codice Impianto | Codice luogo | 23      |
|    |                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                          | = 03            | + X4         |         |
|    |                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina                 |                 |              | Pag. 22 |
|    |                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC |                 |              | di 289  |
|    |                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                                    |                 |              |         |

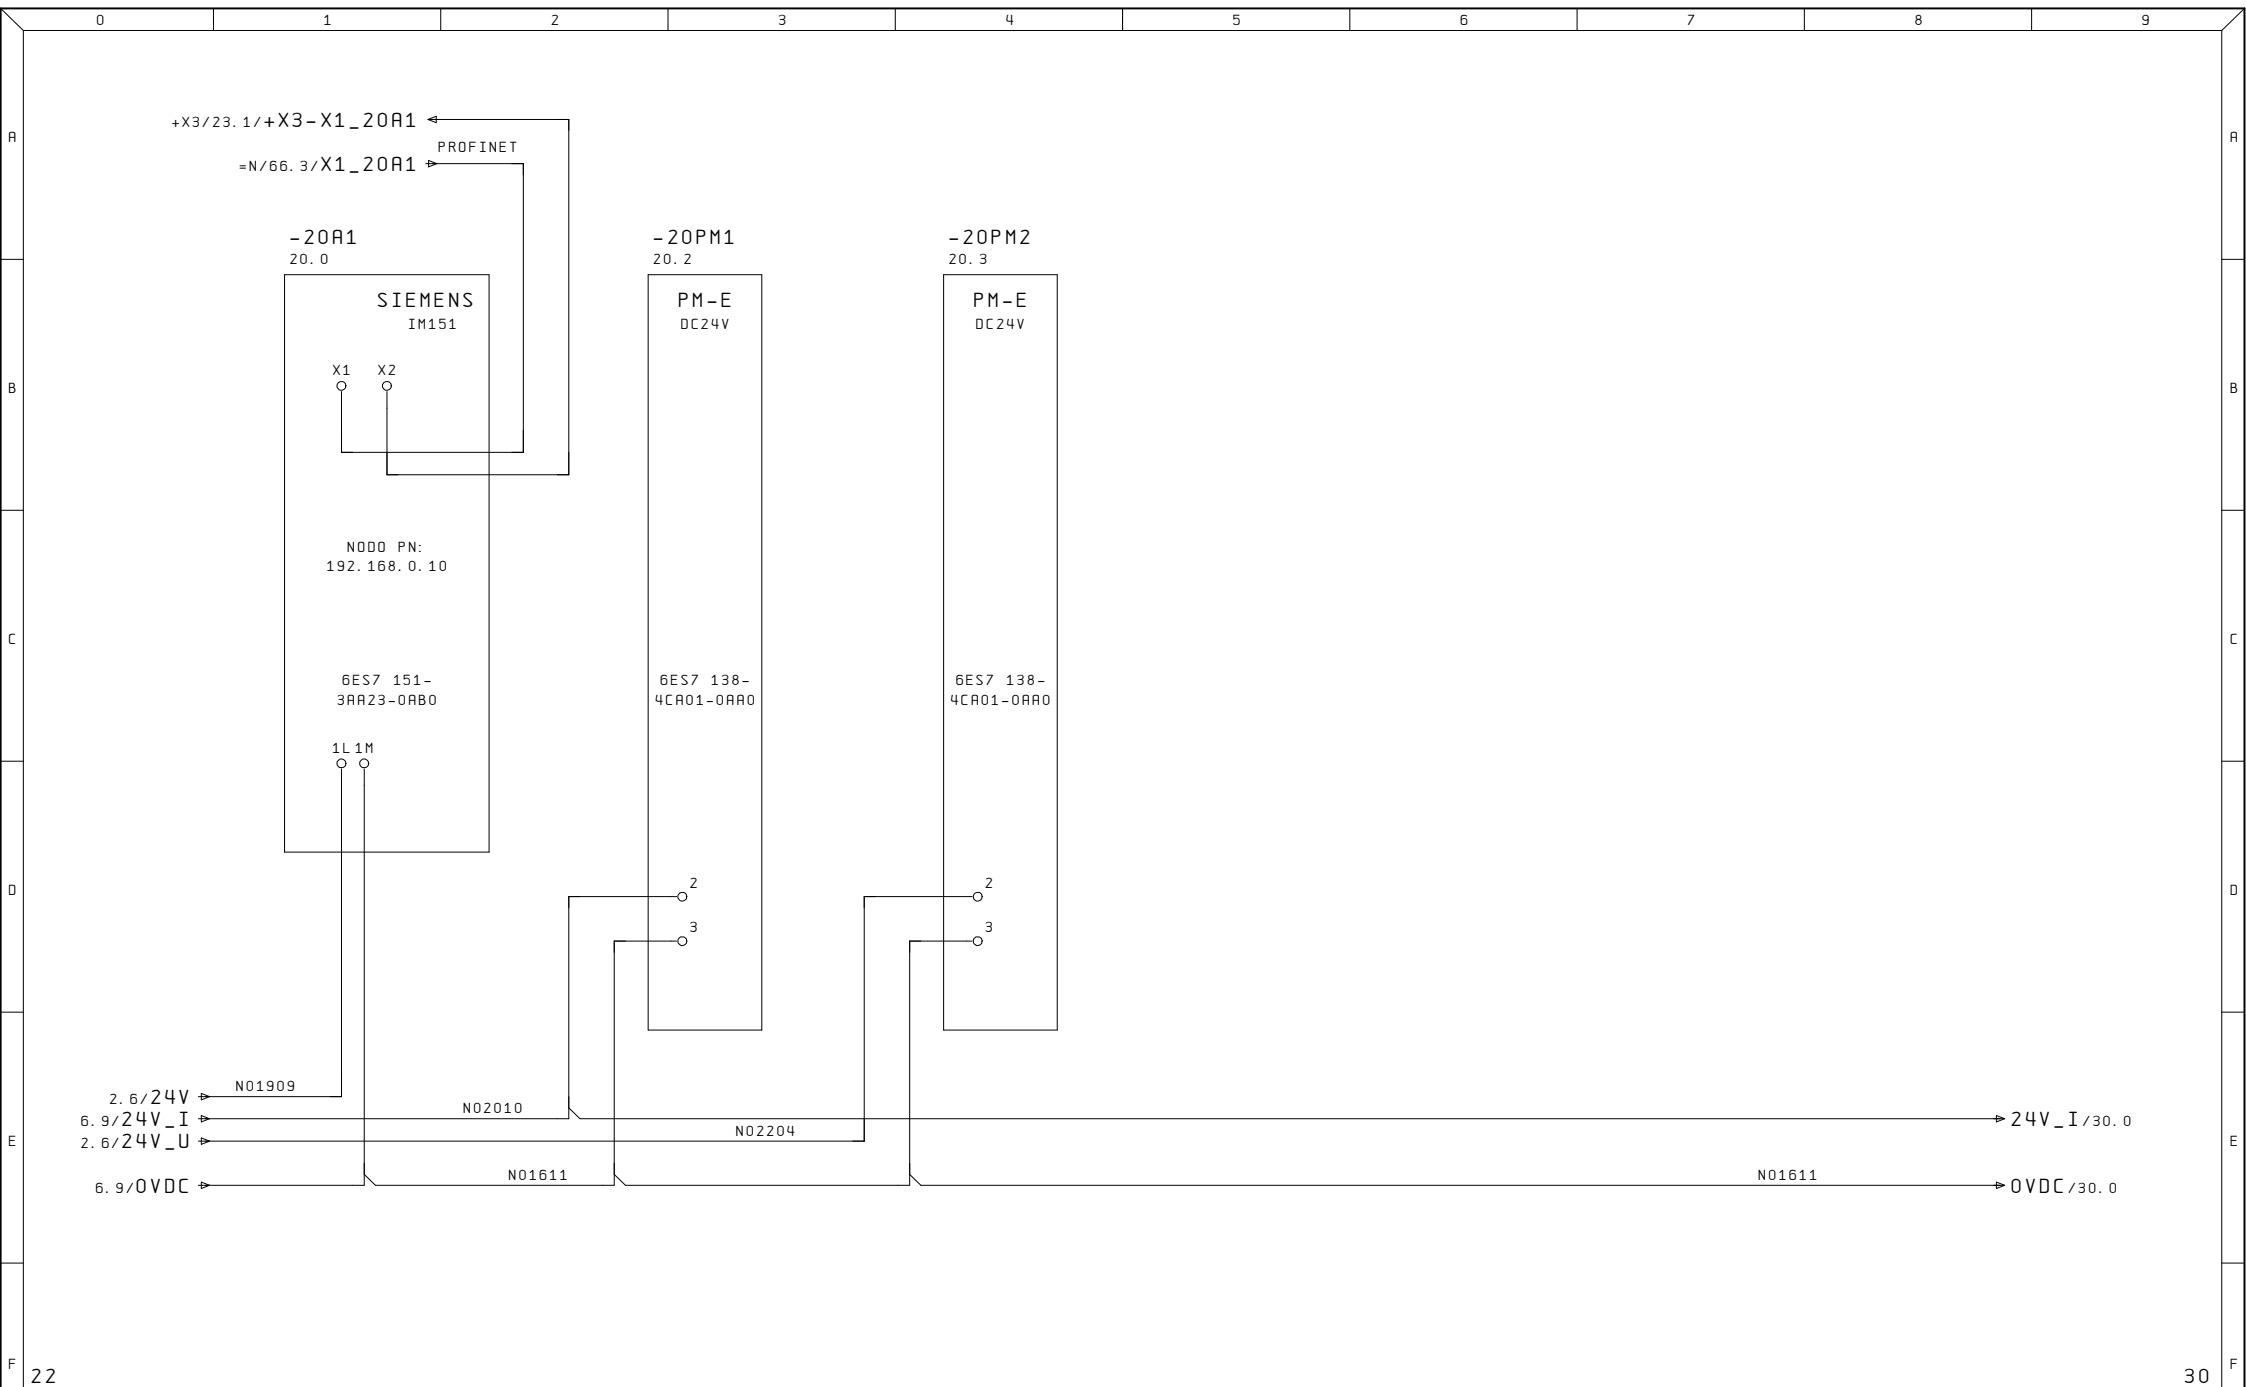


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                          |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero           | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                | = 03            | + X4         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina       |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC |                 | 23           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                          |                 | di 289       |

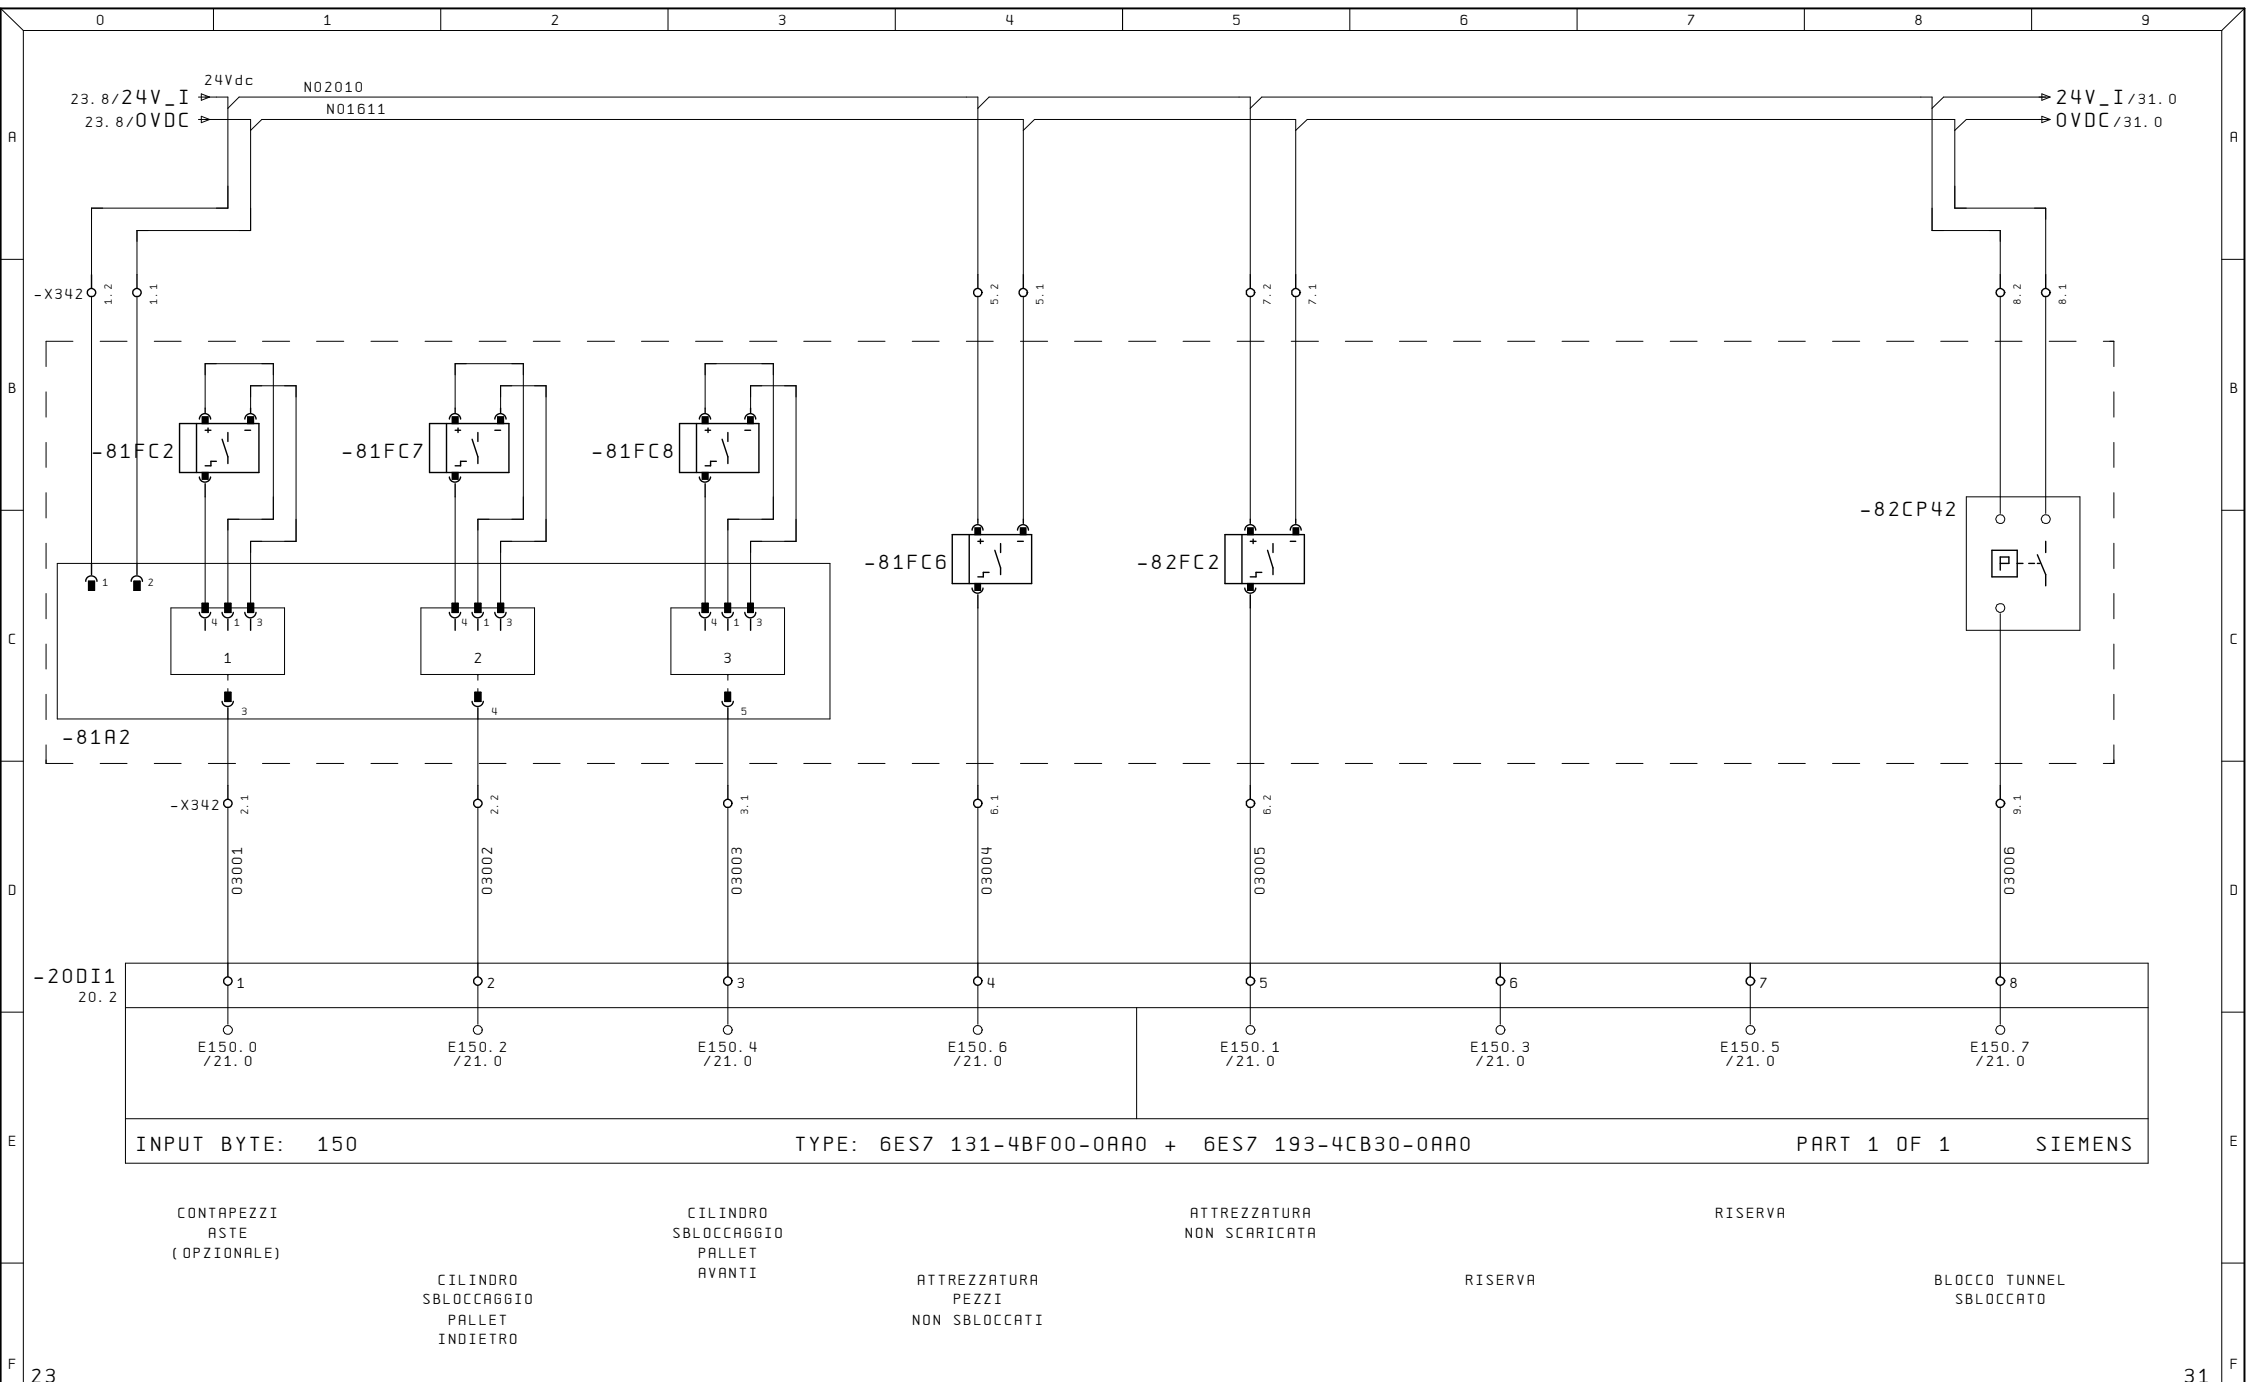


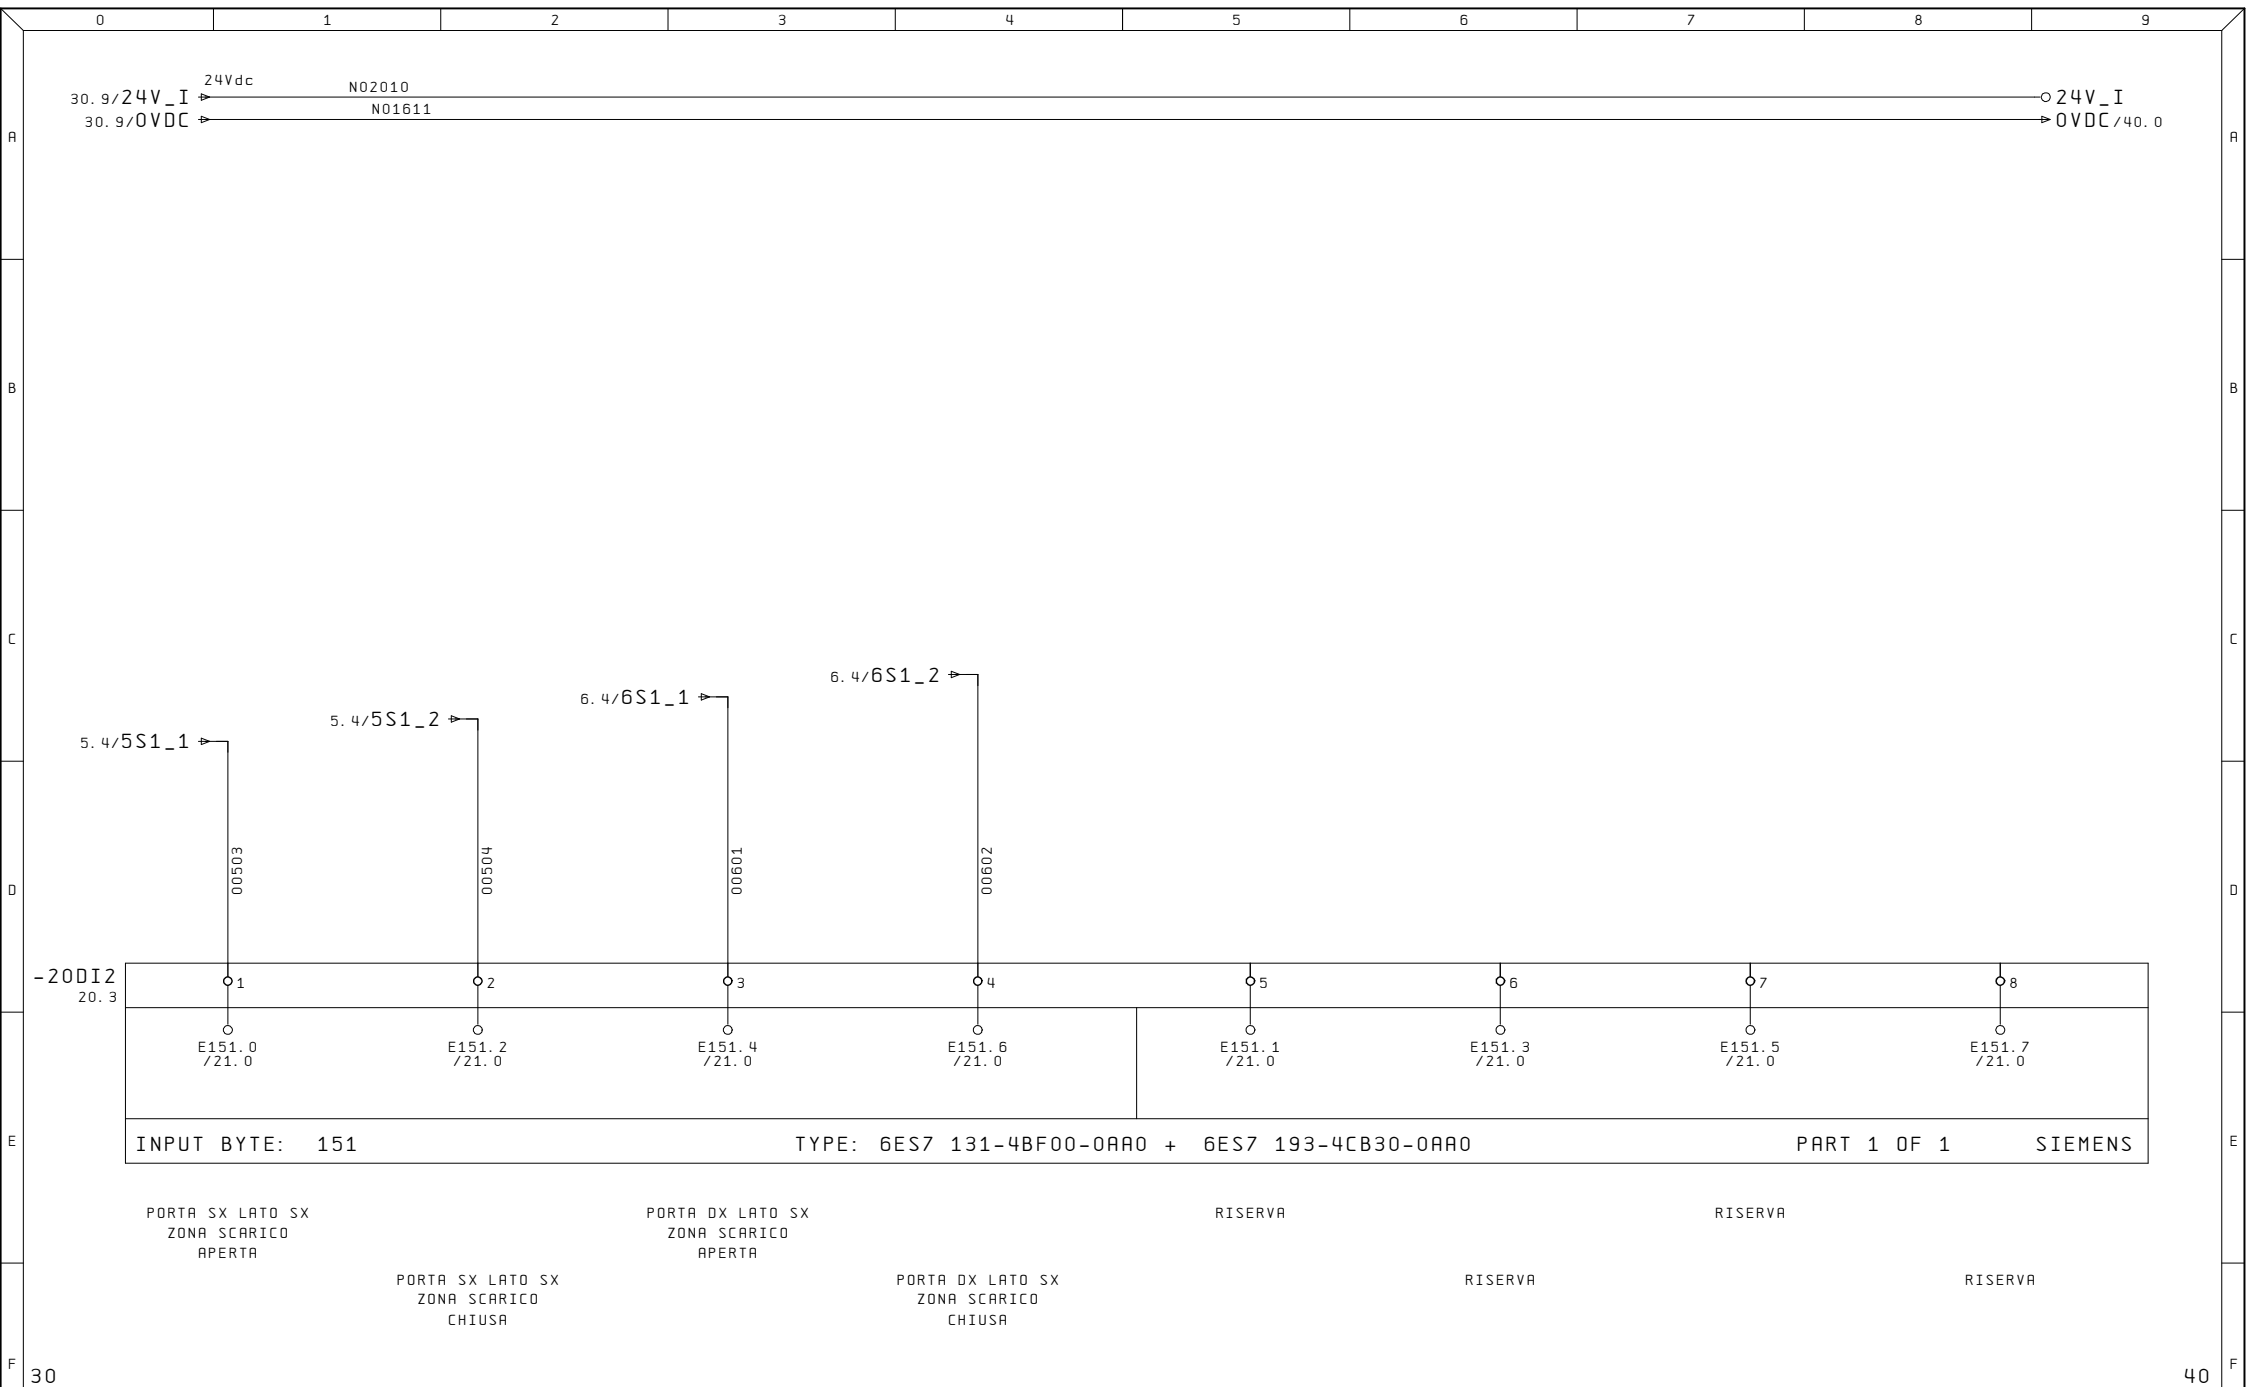

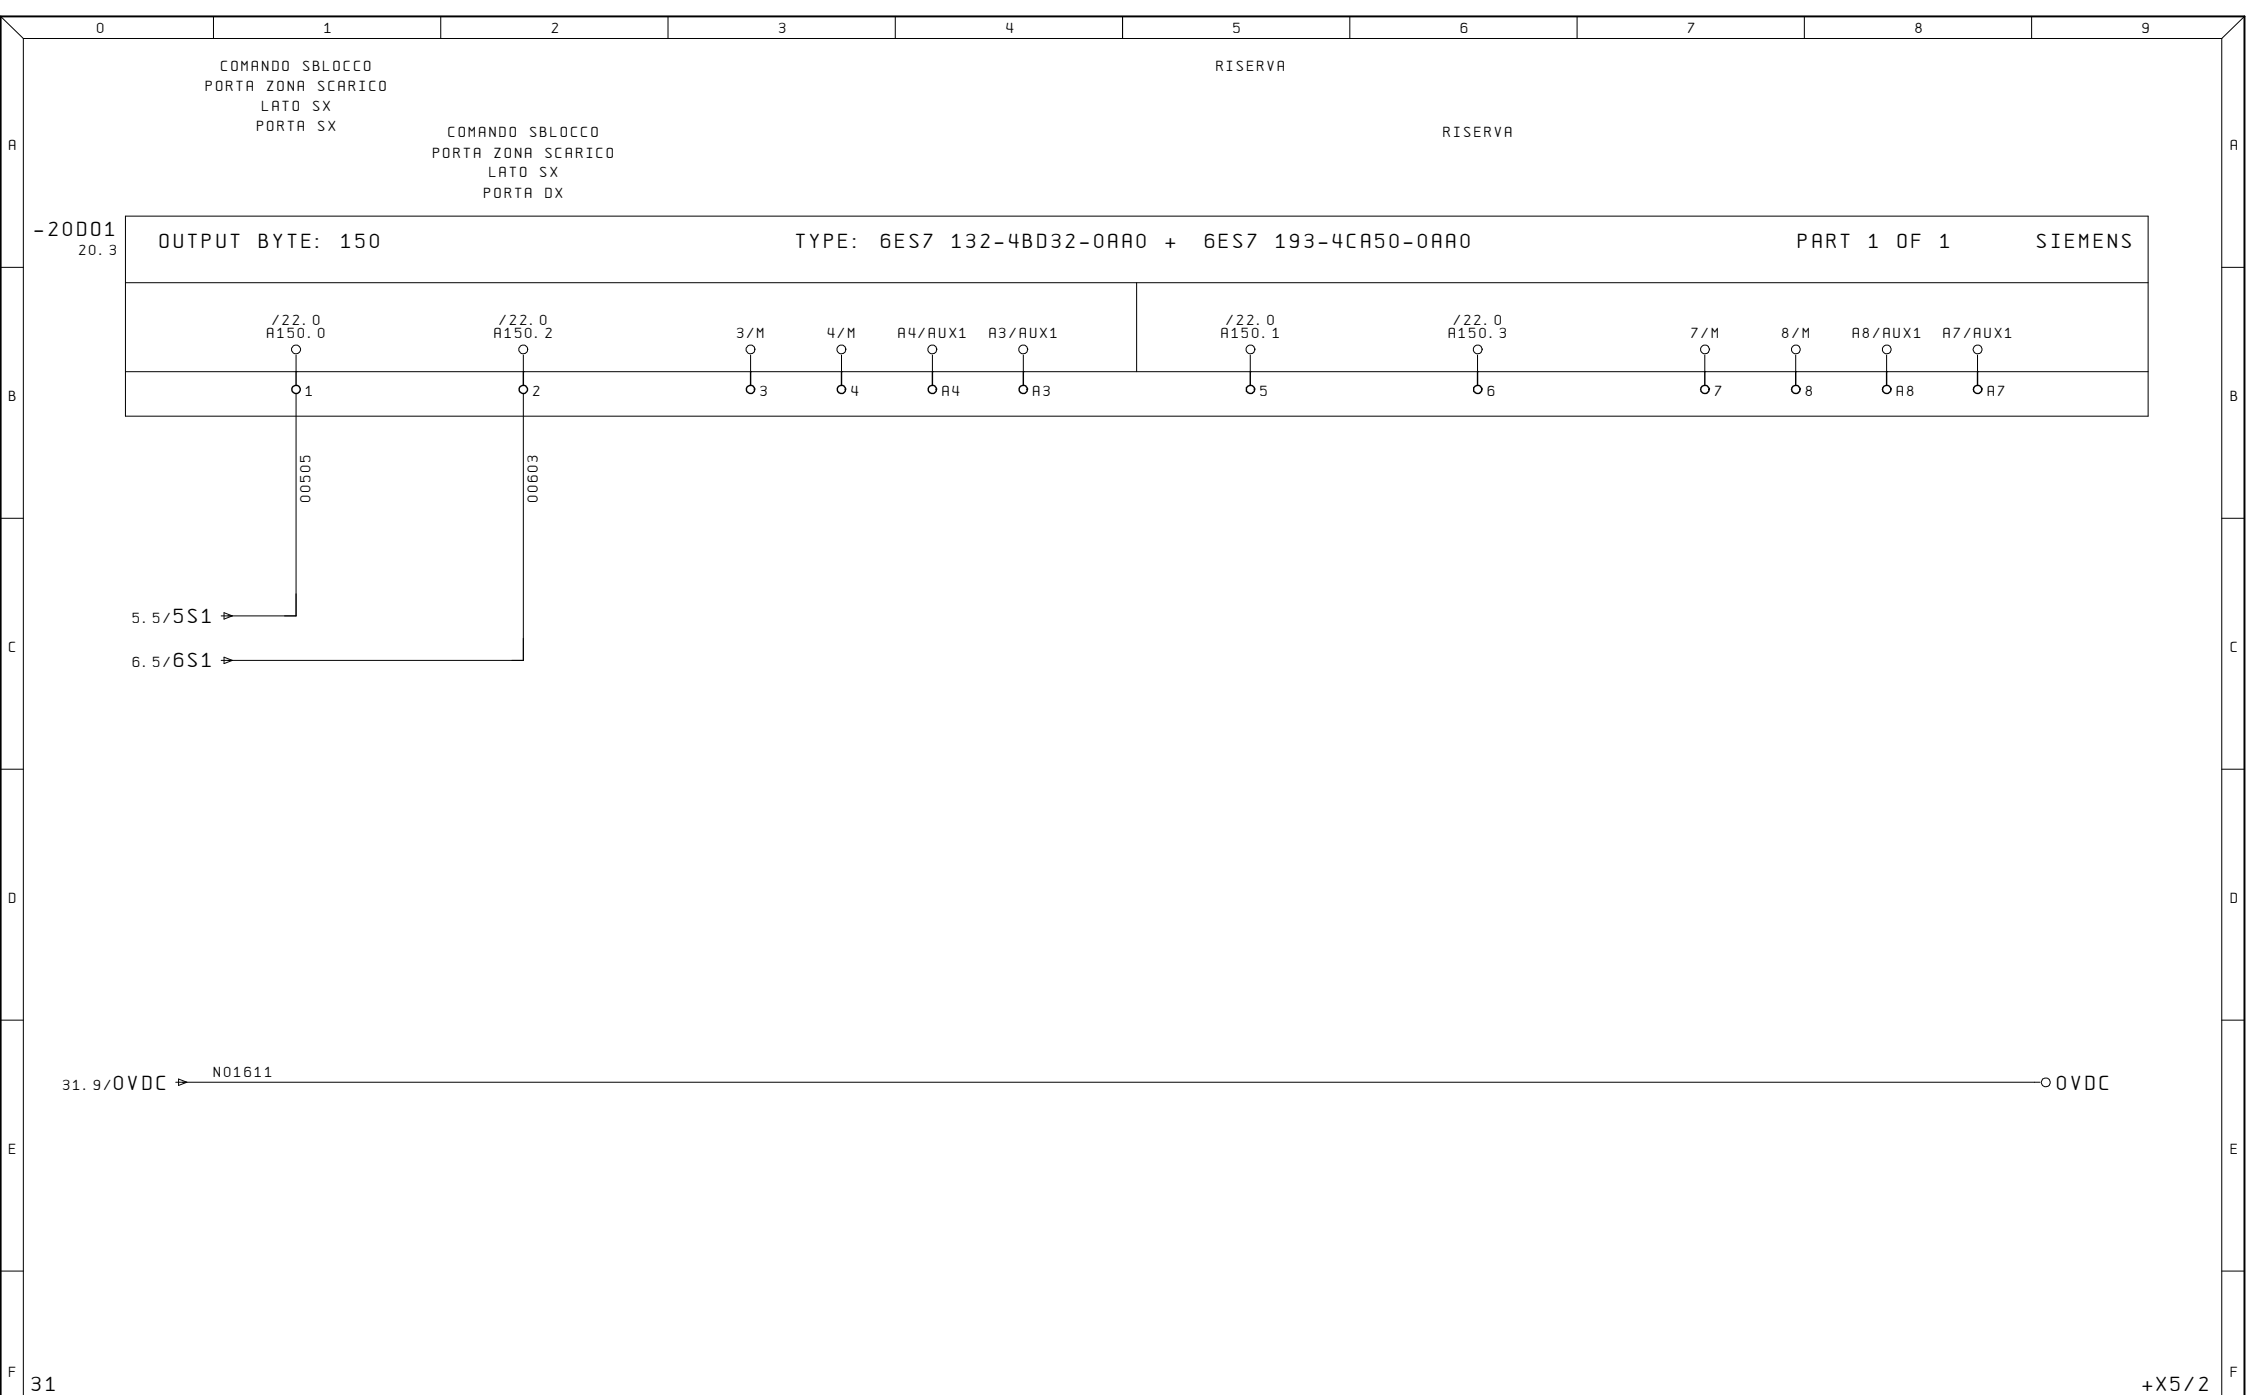

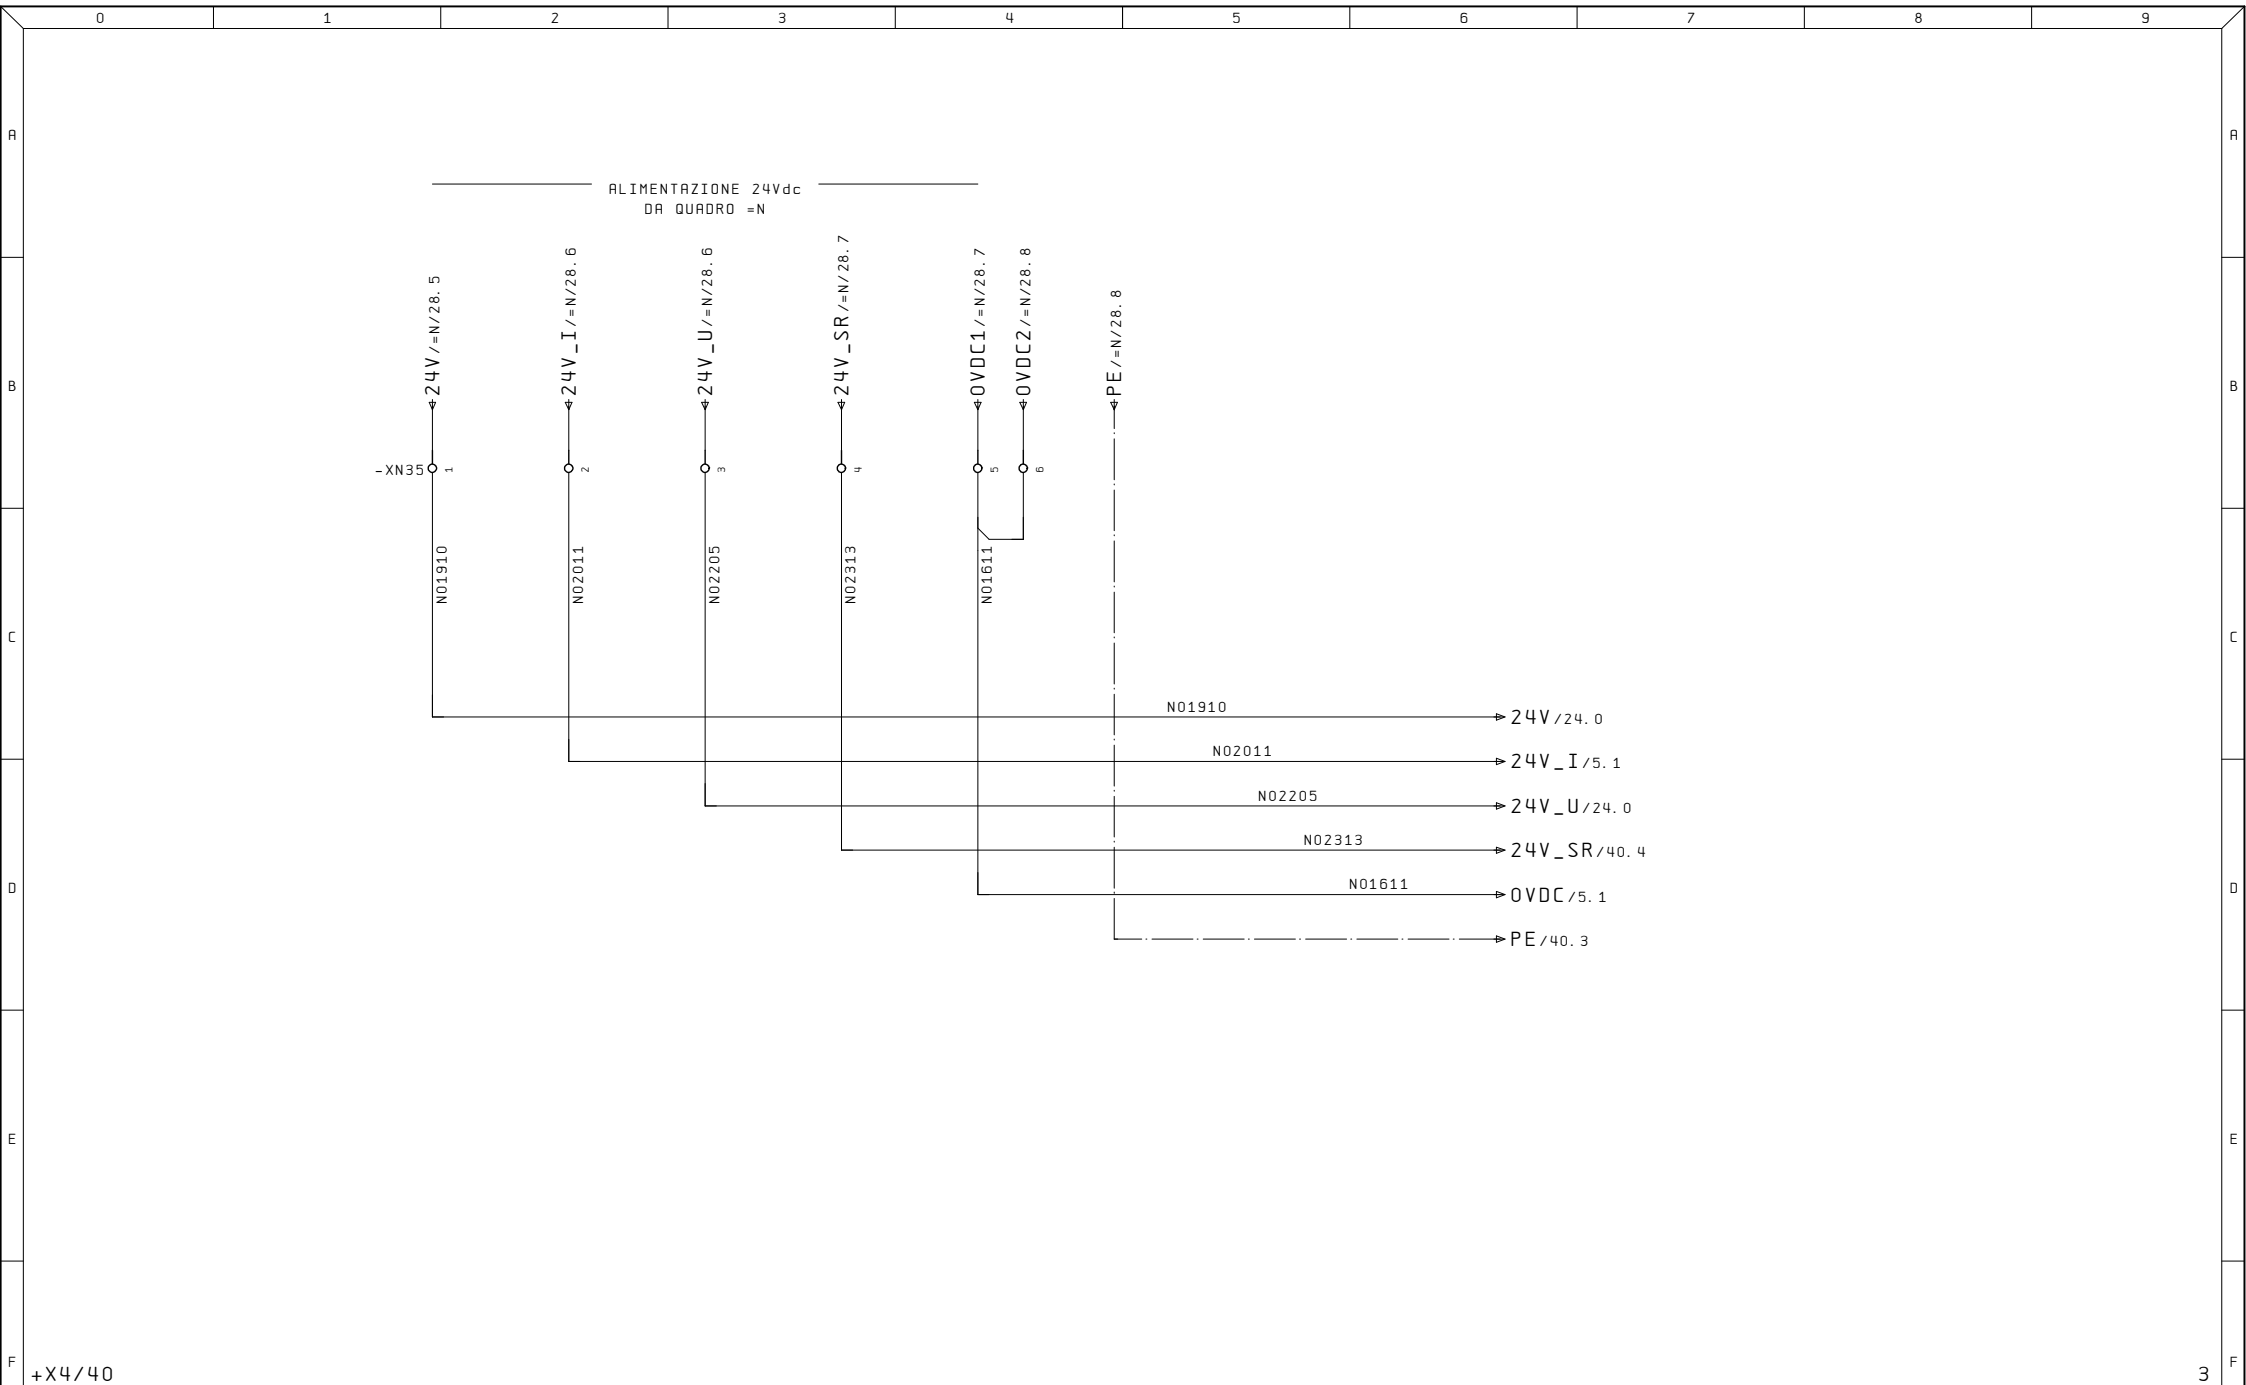


|                  |  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                 |
|------------------|--|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| +X4/40           |  | 3                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F |                 |
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Disegno Numero  |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 2017_0198       |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     | <div>R. E. M. S. R. L.</div> <div>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)</div> <div>Tel. +39-0775-830116</div> <div>Fax +39-0775-839345</div> <div>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE</div> |   | Codice Impianto |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | = 03            |
|                  |  | Verif. :               | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | Codice luogo    |
|                  |  |                        | FCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | + X5            |
|                  |  |                        | FMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Pag.            |
|                  |  |                        | ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 2               |
|                  |  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | di 289          |

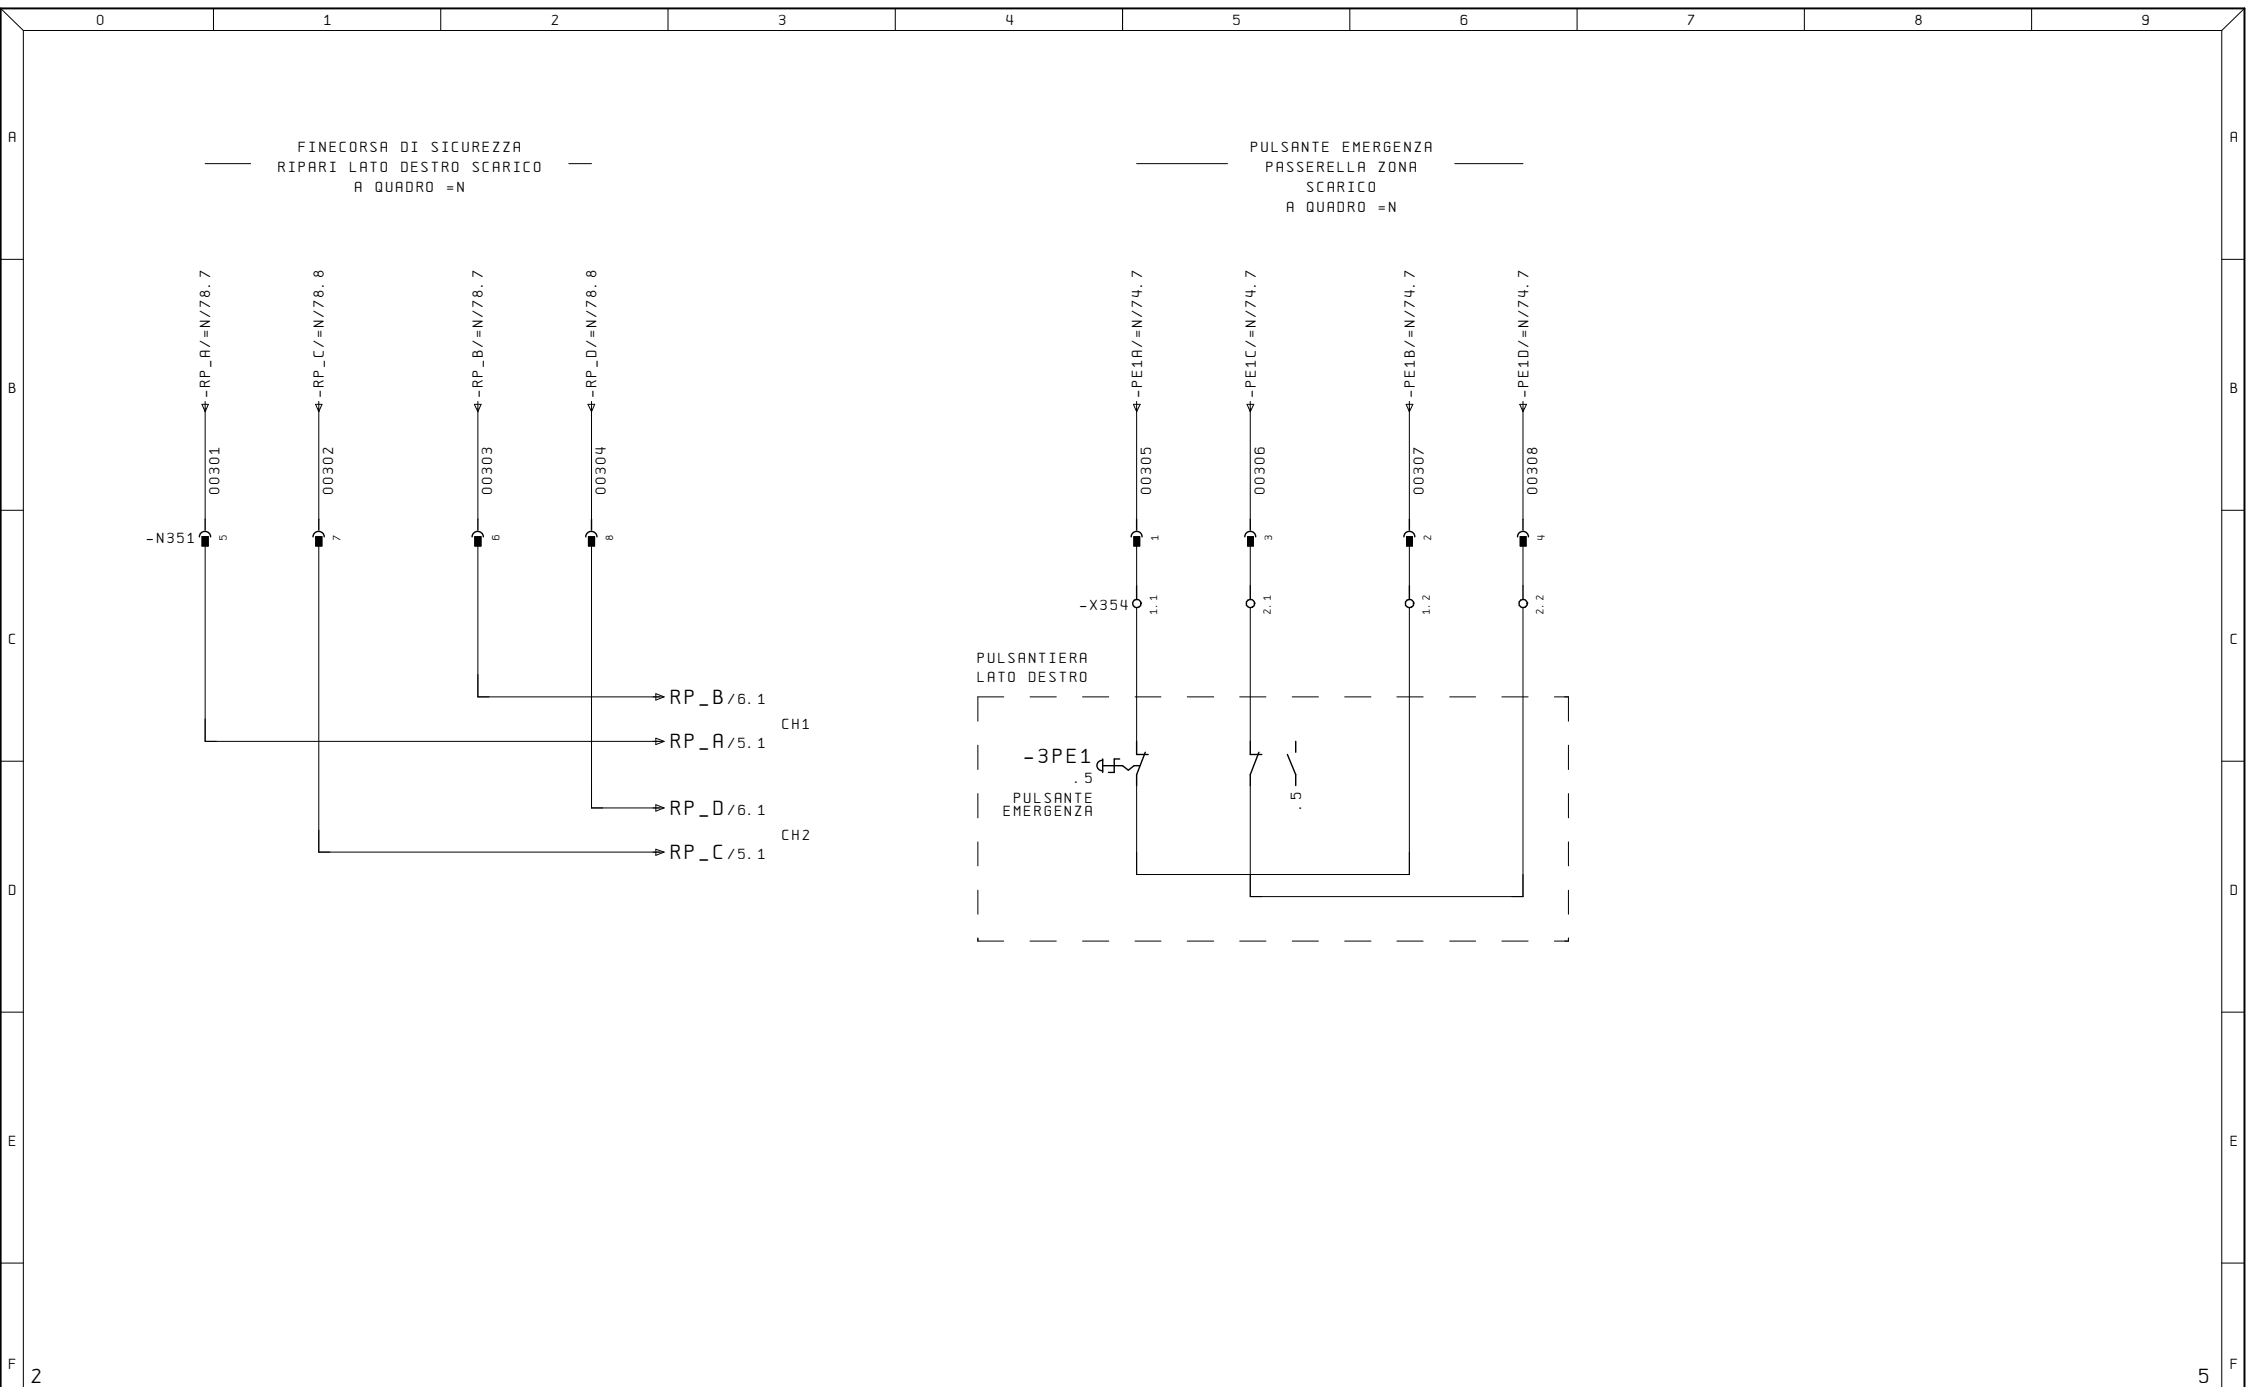

|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                                  |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero                   | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                        | = 03            | + X5         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina               |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =N |                 | 3            |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                | di                               |                 | 289          |



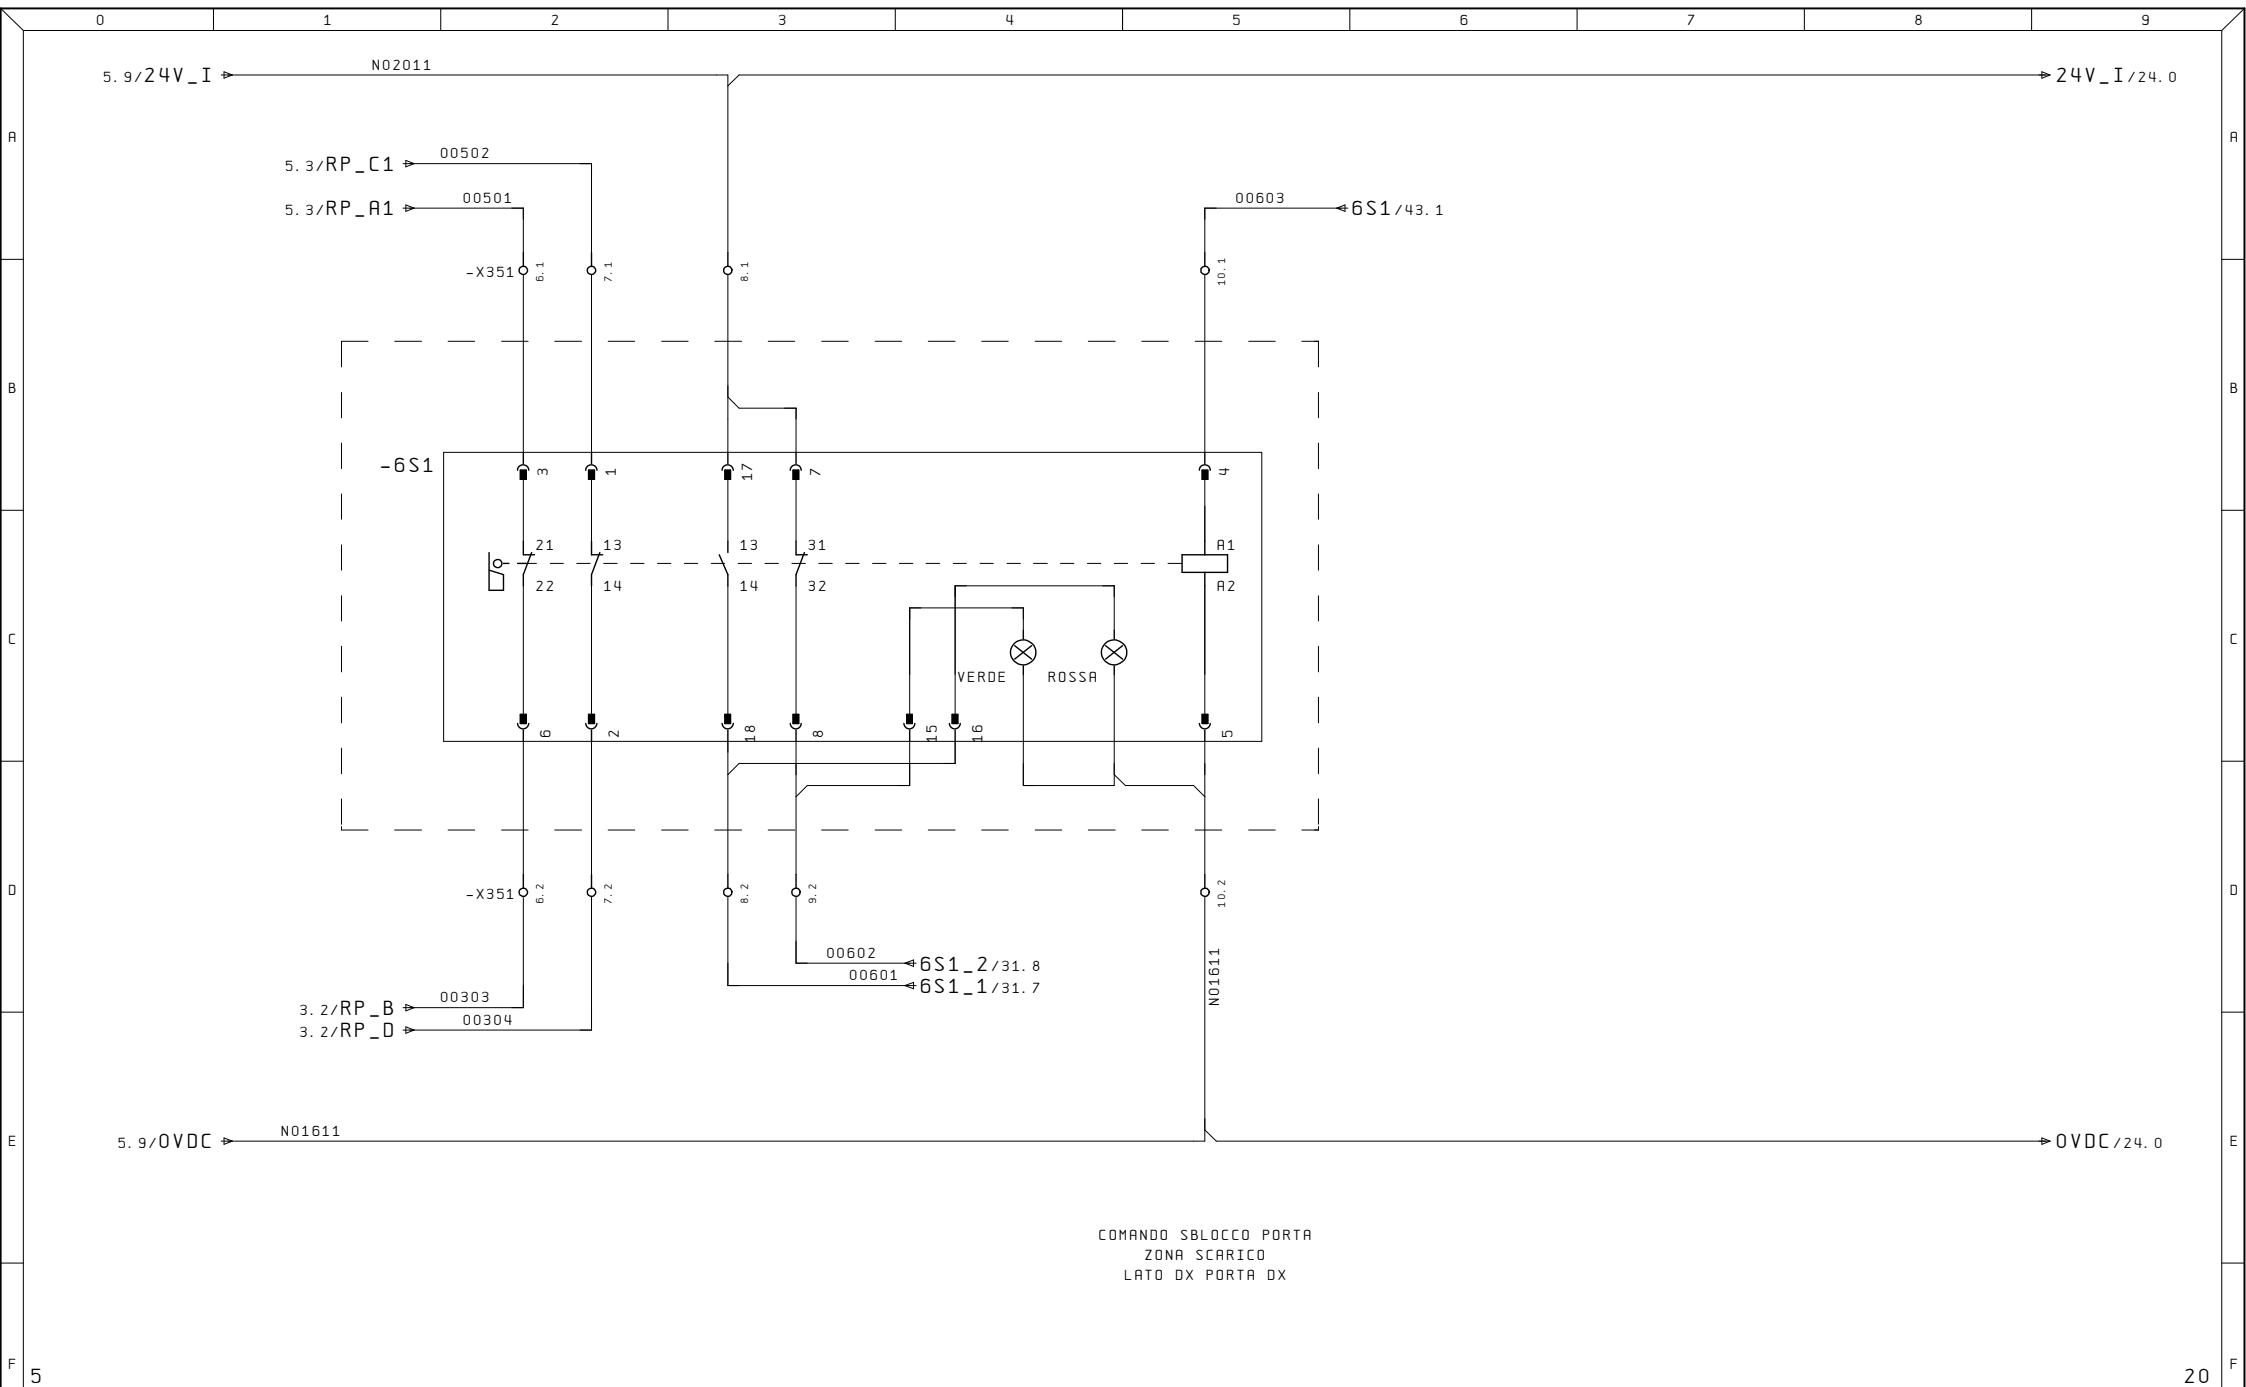

|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                               |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero                | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                     | = 03            | + X5         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina            |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | SICUREZZE PORTA DI PROTEZIONE |                 | 6            |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                | ZONA SCARICO LATO DX PORTA DX |                 | di 289       |



|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 | 7 | 8 | 9 |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| A | <div><div><div><div><div>-20DI1</div><div>20.2</div></div><div><div>E170.00</div><div><div><div>1</div><div>/30.1</div></div><div>-91A3: 3</div></div></div><div><div>.10</div><div><div><div>5</div><div>/30.5</div></div><div>-91A3: 7</div></div></div><div><div>.20</div><div><div><div>2</div><div>/30.2</div></div><div>-91A3: 4</div></div></div><div><div>.30</div><div><div><div>6</div><div>/30.6</div></div><div>-20DI1: 6</div></div></div><div><div>.40</div><div><div><div>3</div><div>/30.3</div></div><div>-91A3: 5</div></div></div><div><div>.50</div><div><div><div>7</div><div>/30.7</div></div><div>-X351: 3.2</div></div></div><div><div>.60</div><div><div><div>4</div><div>/30.4</div></div><div>-91A3: 6</div></div></div><div><div>.70</div><div><div><div>8</div><div>/30.8</div></div><div>-X351: 4.2</div></div></div></div><div><div>REFRIGERANTE CIRCOLANTE 1 (FLUSSOSTATO)</div><div>TUNNEL UTENSILI APPOGGIATO 2</div><div>REFRIGERANTE CIRCOLANTE 2 (FLUSSOSTATO)</div><div>RISERVA</div><div>ATTREZZATURA DOPO SBLOCCARE NON BLOCCATA</div><div>PORTA SX LATO DX ZONA SCARICO APERTA</div><div>TUNNEL UTENSILI APPOGGIATO 1</div><div>PORTA SX LATO DX ZONA SCARICO CHIUSA</div></div></div><td colspan="5"><div><div><div><div><div>-20DI4</div><div>20.3</div></div><div><div>E173.00</div><div><div><div>1</div><div>/33.1</div></div><div>-93FC2</div></div></div><div><div>.10</div><div><div><div>5</div><div>/33.5</div></div><div>-30FC42</div></div></div><div><div>.20</div><div><div><div>2</div><div>/33.2</div></div><div>-93FC41</div></div></div><div><div>.30</div><div><div><div>6</div><div>/33.6</div></div><div>-30FC7</div></div></div><div><div>.40</div><div><div><div>3</div><div>/33.3</div></div><div>-93CP42</div></div></div><div><div>.50</div><div><div><div>7</div><div>/33.7</div></div><div>-X352: 18.2</div></div></div><div><div>.60</div><div><div><div>4</div><div>/33.4</div></div><div>-30FC41</div></div></div><div><div>.70</div><div><div><div>8</div><div>/33.8</div></div><div>-33PS1</div></div></div></div><div><div>CONTAPEZZI CAPPELLO (OPZIONALE)</div><div>CAMPO DI ORIENTAMENTO SCARICO</div><div>CICLO DI LUBRIFICAZIONE SCARICO</div><div>PUNTO DI RIFERIMENTO SCARICO VERTICALE</div><div>CONTROLLO PRESSIONE PINZE DI SCARICO CHIUSE</div><div>RISERVA</div><div>PUNTO DI RIFERIMENTO SCARICO ORIZZONTALE</div><div>PULSANTE ABILITAZIONE MOVIMENTAZIONI CAMBIO UTENSILI</div></div></div></div></td><td>B</td></div> |   |   |   |   | <div><div><div><div><div>-20DI4</div><div>20.3</div></div><div><div>E173.00</div><div><div><div>1</div><div>/33.1</div></div><div>-93FC2</div></div></div><div><div>.10</div><div><div><div>5</div><div>/33.5</div></div><div>-30FC42</div></div></div><div><div>.20</div><div><div><div>2</div><div>/33.2</div></div><div>-93FC41</div></div></div><div><div>.30</div><div><div><div>6</div><div>/33.6</div></div><div>-30FC7</div></div></div><div><div>.40</div><div><div><div>3</div><div>/33.3</div></div><div>-93CP42</div></div></div><div><div>.50</div><div><div><div>7</div><div>/33.7</div></div><div>-X352: 18.2</div></div></div><div><div>.60</div><div><div><div>4</div><div>/33.4</div></div><div>-30FC41</div></div></div><div><div>.70</div><div><div><div>8</div><div>/33.8</div></div><div>-33PS1</div></div></div></div><div><div>CONTAPEZZI CAPPELLO (OPZIONALE)</div><div>CAMPO DI ORIENTAMENTO SCARICO</div><div>CICLO DI LUBRIFICAZIONE SCARICO</div><div>PUNTO DI RIFERIMENTO SCARICO VERTICALE</div><div>CONTROLLO PRESSIONE PINZE DI SCARICO CHIUSE</div><div>RISERVA</div><div>PUNTO DI RIFERIMENTO SCARICO ORIZZONTALE</div><div>PULSANTE ABILITAZIONE MOVIMENTAZIONI CAMBIO UTENSILI</div></div></div></div> |   |   |   |   | B |
| C | <div><div><div><div><div>-20DI2</div><div>20.3</div></div><div><div>E171.00</div><div><div><div>1</div><div>/31.1</div></div><div>-92CP2</div></div></div><div><div>.10</div><div><div><div>5</div><div>/31.5</div></div><div>-X352: 12.1</div></div></div><div><div>.20</div><div><div><div>2</div><div>/31.2</div></div><div>-92CP3</div></div></div><div><div>.30</div><div><div><div>6</div><div>/31.6</div></div><div>-20DI2: 6</div></div></div><div><div>.40</div><div><div><div>3</div><div>/31.3</div></div><div>-92CP41</div></div></div><div><div>.50</div><div><div><div>7</div><div>/31.7</div></div><div>-X351: 8.2</div></div></div><div><div>.60</div><div><div><div>4</div><div>/31.4</div></div><div>-X352: 9.2</div></div></div><div><div>.70</div><div><div><div>8</div><div>/31.8</div></div><div>-X351: 9.2</div></div></div></div><div><div>PRESSIONE IDRAULICA BLOCCAGGIO TUNNEL OK 260 bar</div><div>RISERVA</div><div>PRESSIONE IDRAULICA BLOCCAGGIO TUNNEL OK 280 bar</div><div>RISERVA</div><div>PRESSIONE IDRAULICA BLOCCAGGIO TUNNEL OK 300 bar</div><div>PORTA DX LATO DX ZONA SCARICO APERTA</div><div>RISERVA</div><div>PORTA DX LATO DX ZONA SCARICO CHIUSA</div></div></div><td colspan="5"><div><div><div><div><div>-20DI5</div><div>20.4</div></div><div><div>E174.00</div><div><div><div>1</div><div>/34.1</div></div><div>-96FC2</div></div></div><div><div>.10</div><div><div><div>5</div><div>/34.5</div></div><div>-96A5: 3</div></div></div><div><div>.20</div><div><div><div>2</div><div>/34.2</div></div><div>-96FC3</div></div></div><div><div>.30</div><div><div><div>6</div><div>/34.6</div></div><div>-96A5: 4</div></div></div><div><div>.40</div><div><div><div>3</div><div>/34.3</div></div><div>-96A4: 3</div></div></div><div><div>.50</div><div><div><div>7</div><div>/34.7</div></div><div>-96A5: 5</div></div></div><div><div>.60</div><div><div><div>4</div><div>/34.4</div></div><div>-96A4: 4</div></div></div><div><div>.70</div><div><div><div>8</div><div>/34.8</div></div><div>-96A5: 6</div></div></div></div><div><div>UTENSILI TUNNEL POSIZIONE DI ROTAZIONE 1</div><div>PERNO DI SICUREZZA TUNNEL UT. LATO SCARICO INDIETRO</div><div>UTENSILI TUNNEL POSIZIONE DI ROTAZIONE 2</div><div>FRENO RIDUTTORE LATO DI SCARICO APERTO</div><div>RISERVA</div><div>TUNNEL UTENSILI SOPRA LATO CARICAMENTO</div><div>RISERVA</div><div>TUNNEL UTENSILI SOTTO LATO CARICAMENTO</div></div></div></div></td><td>D</td></div>                          |   |   |   |   | <div><div><div><div><div>-20DI5</div><div>20.4</div></div><div><div>E174.00</div><div><div><div>1</div><div>/34.1</div></div><div>-96FC2</div></div></div><div><div>.10</div><div><div><div>5</div><div>/34.5</div></div><div>-96A5: 3</div></div></div><div><div>.20</div><div><div><div>2</div><div>/34.2</div></div><div>-96FC3</div></div></div><div><div>.30</div><div><div><div>6</div><div>/34.6</div></div><div>-96A5: 4</div></div></div><div><div>.40</div><div><div><div>3</div><div>/34.3</div></div><div>-96A4: 3</div></div></div><div><div>.50</div><div><div><div>7</div><div>/34.7</div></div><div>-96A5: 5</div></div></div><div><div>.60</div><div><div><div>4</div><div>/34.4</div></div><div>-96A4: 4</div></div></div><div><div>.70</div><div><div><div>8</div><div>/34.8</div></div><div>-96A5: 6</div></div></div></div><div><div>UTENSILI TUNNEL POSIZIONE DI ROTAZIONE 1</div><div>PERNO DI SICUREZZA TUNNEL UT. LATO SCARICO INDIETRO</div><div>UTENSILI TUNNEL POSIZIONE DI ROTAZIONE 2</div><div>FRENO RIDUTTORE LATO DI SCARICO APERTO</div><div>RISERVA</div><div>TUNNEL UTENSILI SOPRA LATO CARICAMENTO</div><div>RISERVA</div><div>TUNNEL UTENSILI SOTTO LATO CARICAMENTO</div></div></div></div>          |   |   |   |   | D |
| E | <div><div><div><div><div>-20DI3</div><div>20.3</div></div><div><div>E172.00</div><div><div><div>1</div><div>/32.1</div></div><div>-93A5: 3</div></div></div><div><div>.10</div><div><div><div>5</div><div>/32.5</div></div><div>-93A5: 7</div></div></div><div><div>.20</div><div><div><div>2</div><div>/32.2</div></div><div>-93A5: 4</div></div></div><div><div>.30</div><div><div><div>6</div><div>/32.6</div></div><div>-93A5: 8</div></div></div><div><div>.40</div><div><div><div>3</div><div>/32.3</div></div><div>-93A5: 5</div></div></div><div><div>.50</div><div><div><div>7</div><div>/32.7</div></div><div>-20DI3: 7</div></div></div><div><div>.60</div><div><div><div>4</div><div>/32.4</div></div><div>-93A5: 6</div></div></div><div><div>.70</div><div><div><div>8</div><div>/32.8</div></div><div>-32PL1</div></div></div></div><div><div>RISERVA</div><div>DISPOSITIVO ORIENTABILE POSIZIONE MACCHINA</div><div>SCARICO SINCRONO ET AVVIAMENTO</div><div>DISPOSITIVO ORIENTABILE POSIZIONE NASTRO</div><div>PINZA DI SCARICO SINISTRA APERTA</div><div>RISERVA</div><div>PINZA DI SCARICO DESTRA APERTA</div><div>PULSANTE ILLUMINAZIONE MACCHINA</div></div></div><td colspan="5"><div><div><div><div><div>-20DI6</div><div>20.4</div></div><div><div>E175.00</div><div><div><div>1</div><div>/35.1</div></div><div>-76CP2</div></div></div><div><div>.10</div><div><div><div>5</div><div>/35.5</div></div><div>-20DI6: 5</div></div></div><div><div>.20</div><div><div><div>2</div><div>/35.2</div></div><div>-76CT4</div></div></div><div><div>.30</div><div><div><div>6</div><div>/35.6</div></div><div>-20DI6: 6</div></div></div><div><div>.40</div><div><div><div>3</div><div>/35.3</div></div><div>-76FC3</div></div></div><div><div>.50</div><div><div><div>7</div><div>/35.7</div></div><div>-20DI6: 7</div></div></div><div><div>.60</div><div><div><div>4</div><div>/35.4</div></div><div>-X352: 29.2</div></div></div><div><div>.70</div><div><div><div>8</div><div>/35.8</div></div><div>-20DI6: 8</div></div></div></div><div><div>CENTRALINA IDRAULICA FILTRO OK</div><div>RISERVA</div><div>CENTRALINA IDRAULICA TEMPERATURA OLIO OK</div><div>RISERVA</div><div>CENTRALINA IDRAULICA LIVELLO OLIO OK</div><div>RISERVA</div><div>CENTRALINA IDRAULICA RISERVA</div><div>RISERVA</div></div></div></div></td><td>F</td></div>                                                                                                                                              |   |   |   |   | <div><div><div><div><div>-20DI6</div><div>20.4</div></div><div><div>E175.00</div><div><div><div>1</div><div>/35.1</div></div><div>-76CP2</div></div></div><div><div>.10</div><div><div><div>5</div><div>/35.5</div></div><div>-20DI6: 5</div></div></div><div><div>.20</div><div><div><div>2</div><div>/35.2</div></div><div>-76CT4</div></div></div><div><div>.30</div><div><div><div>6</div><div>/35.6</div></div><div>-20DI6: 6</div></div></div><div><div>.40</div><div><div><div>3</div><div>/35.3</div></div><div>-76FC3</div></div></div><div><div>.50</div><div><div><div>7</div><div>/35.7</div></div><div>-20DI6: 7</div></div></div><div><div>.60</div><div><div><div>4</div><div>/35.4</div></div><div>-X352: 29.2</div></div></div><div><div>.70</div><div><div><div>8</div><div>/35.8</div></div><div>-20DI6: 8</div></div></div></div><div><div>CENTRALINA IDRAULICA FILTRO OK</div><div>RISERVA</div><div>CENTRALINA IDRAULICA TEMPERATURA OLIO OK</div><div>RISERVA</div><div>CENTRALINA IDRAULICA LIVELLO OLIO OK</div><div>RISERVA</div><div>CENTRALINA IDRAULICA RISERVA</div><div>RISERVA</div></div></div></div>                                                                                                      |   |   |   |   | F |

20

22


|                  |                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                            |                         |                      |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :       | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente        | Disegno Numero<br>2017_0198                                | Codice Impianto<br>= 03 | Codice luogo<br>+ X5 |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | FCA            | Descrizione pagina<br>LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC | Pag.<br>21              |                      |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cliente Finale |                                                            |                         |                      |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | FMA            |                                                            |                         | di<br>289            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | <div><div>-20AI1<br/>20.5</div><div><div><div>EW180○<sup>1</sup> /39.1 -97A2: 3</div><div>2/EW180○<sup>2</sup> /39.1 -97A2: 2</div><div>3/MANAO<sup>3</sup></div></div><div><div>EW182○<sup>5</sup> /39.5 -20AI1: 5</div><div>6/EW182○<sup>6</sup> /39.6 -20AI1: 6</div><div>7/MANAO<sup>7</sup></div></div></div><div><div>SORVEGLIANZA FORZA DI BROCCIATURA</div><div>RISERVA</div></div></div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |


|                  |                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                      |                         |                      |  |        |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|--------|
| Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :       | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente<br><br>FCA | Disegno Numero<br>2017_0198          | Codice Impianto<br>= 03 | Codice luogo<br>+ X5 |  |        |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cliente Finale     | Descrizione pagina                   |                         |                      |  | Pag.   |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | FMA                | LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC |                         |                      |  | 22     |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                      |                         |                      |  | di 289 |

|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                                                                                                        | 9 |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| A | -20001<br>20.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   | -20005<br>20.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |                                                                                                                                                                                                          |   |  |
|   | <div> <div>A170.00</div> <div>1</div> <div>/40.1</div> <div>-X351:5.1</div> </div> <div> <div>.10</div> <div>5</div> <div>/40.5</div> <div>-118R41</div> </div> <div> <div>.20</div> <div>2</div> <div>/40.2</div> <div>-118R2</div> </div> <div> <div>.30</div> <div>6</div> <div>/40.6</div> <div>-118R42</div> </div>    |   |   |   | <div> <div>A174.00</div> <div>1</div> <div>/44.1</div> <div>-111R2</div> </div> <div> <div>.10</div> <div>5</div> <div>/44.5</div> <div>-111R8</div> </div> <div> <div>.20</div> <div>2</div> <div>/44.2</div> <div>-111R3</div> </div> <div> <div>.30</div> <div>6</div> <div>/44.6</div> <div>-20005:6</div> </div> |   |   |   | COMANDO E.V. CENTRALINA IDRAULICA E.V. RIEMPIMENTO ACCUMULATORE<br>COMANDO E.V. CENTRALINA IDRAULICA E.V. RAFFREDDAMENTO OLIO IDRAULICO<br>COMANDO E.V. CENTRALINA IDRAULICA E.V. CIRCUITO P2<br>RISERVA |   |  |
| B | -20002<br>20.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                          |   |  |
|   | <div> <div>A171.00</div> <div>1</div> <div>/41.1</div> <div>-118R5</div> </div> <div> <div>.10</div> <div>5</div> <div>/41.5</div> <div>-118R7</div> </div> <div> <div>.20</div> <div>2</div> <div>/41.2</div> <div>-118R6</div> </div> <div> <div>.30</div> <div>6</div> <div>/41.6</div> <div>-118R8</div> </div>         |   |   |   | COMANDO E.V. CILINDRO DI SBLOCCAGGIO SCARICO BLOCCARE<br>COMANDO E.V. VALVOLA RISC. SCARICO<br>COMANDO E.V. CILINDRO DI SBLOCCAGGIO SCARICO INDIETRO<br>COMANDO E.V. BLOCCAGGIO DISP. DI ROTAZ. TUNNEL                                                                                                                |   |   |   |                                                                                                                                                                                                          |   |  |
| C | -20003<br>20.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                          |   |  |
|   | <div> <div>A172.00</div> <div>1</div> <div>/42.1</div> <div>-119R2</div> </div> <div> <div>.10</div> <div>5</div> <div>/42.5</div> <div>-119R41</div> </div> <div> <div>.20</div> <div>2</div> <div>/42.2</div> <div>-119R3</div> </div> <div> <div>.30</div> <div>6</div> <div>/42.6</div> <div>-20003:6</div> </div>      |   |   |   | COMANDO E.V. SBLOCCAGGIO TUNNEL UTENSILI<br>COMANDO E.V. ALLINEARE TUNNEL UTENSILI<br>COMANDO E.V. BLOCCAGGIO TUNNEL BLOCCARE<br>RISERVA                                                                                                                                                                              |   |   |   |                                                                                                                                                                                                          |   |  |
| D | -20004<br>20.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                          |   |  |
|   | <div> <div>A173.00</div> <div>1</div> <div>/43.1</div> <div>-X351:10.1</div> </div> <div> <div>.10</div> <div>5</div> <div>/43.5</div> <div>-20004:5</div> </div> <div> <div>.20</div> <div>2</div> <div>/43.2</div> <div>-32PL1</div> </div> <div> <div>.30</div> <div>6</div> <div>/43.6</div> <div>-20004:6</div> </div> |   |   |   | COMANDO SBLOCCO PORTA ZONA SCARICO LATO DX PORTA DX<br>RISERVA<br>SPIA LUMINOSA ILLUMINAZIONE MACCHINA ACCESA<br>RISERVA                                                                                                                                                                                              |   |   |   |                                                                                                                                                                                                          |   |  |
| E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                          |   |  |
| F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                          |   |  |


|    |                  |                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                         |                         |                      |                      |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 22 | Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :<br>Diseg. : 2017_0198<br>Stampa : 15.Nov.2017<br>Verif. : | Impianto<br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br>Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente<br>FCA<br>Cliente Finale<br>FMA | Disegno Numero<br>2017_0198<br>Descrizione pagina<br>LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC | Codice Impianto<br>= 03 | Codice luogo<br>+ X5 | Pag.<br>23<br>di 289 |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|

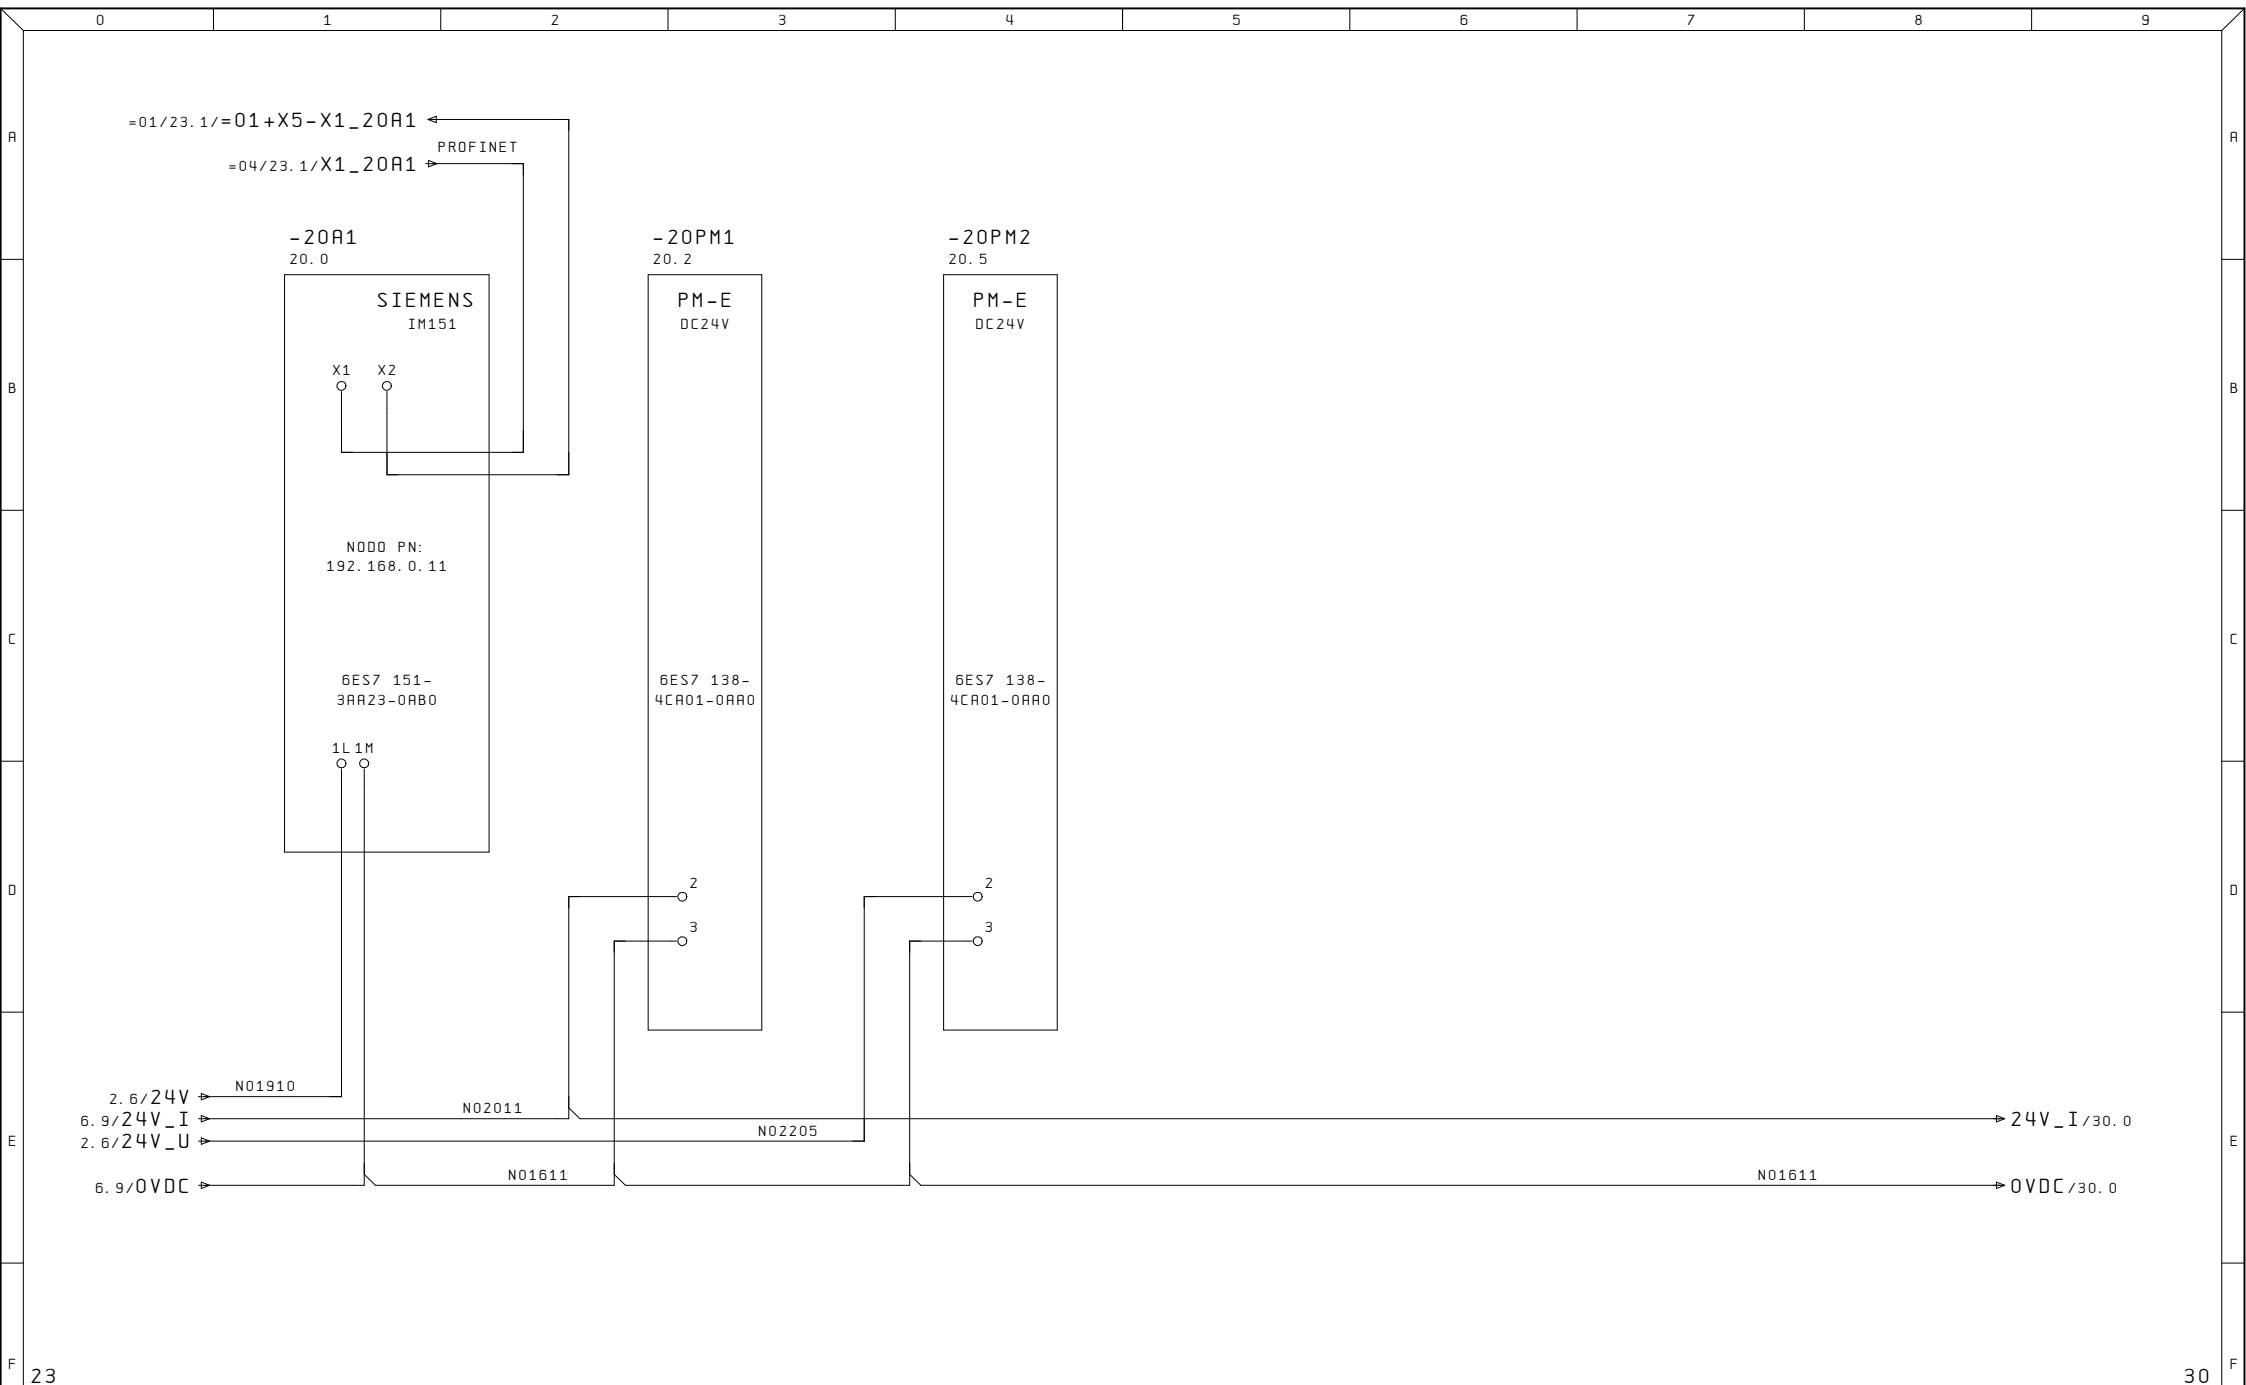



|                  |                        |                                   |                                                                                                                |                |                                                                                                                                            |                         |                      |                       |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :       | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | Cliente        | Disegno Numero<br>2017_0198                                                                                                                | Codice Impianto<br>= 03 | Codice luogo<br>+ X5 |                       |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                | FCA            | Descrizione pagina                                                                                                                         |                         |                      | Pag. 24<br><br>di 289 |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                | Cliente Finale | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC                                                                                                                   |                         |                      |                       |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                | FMA            |                                                                                                                                            |                         |                      |                       |
|                  |                        |                                   |                                                                                                                |                | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                         |                      |                       |

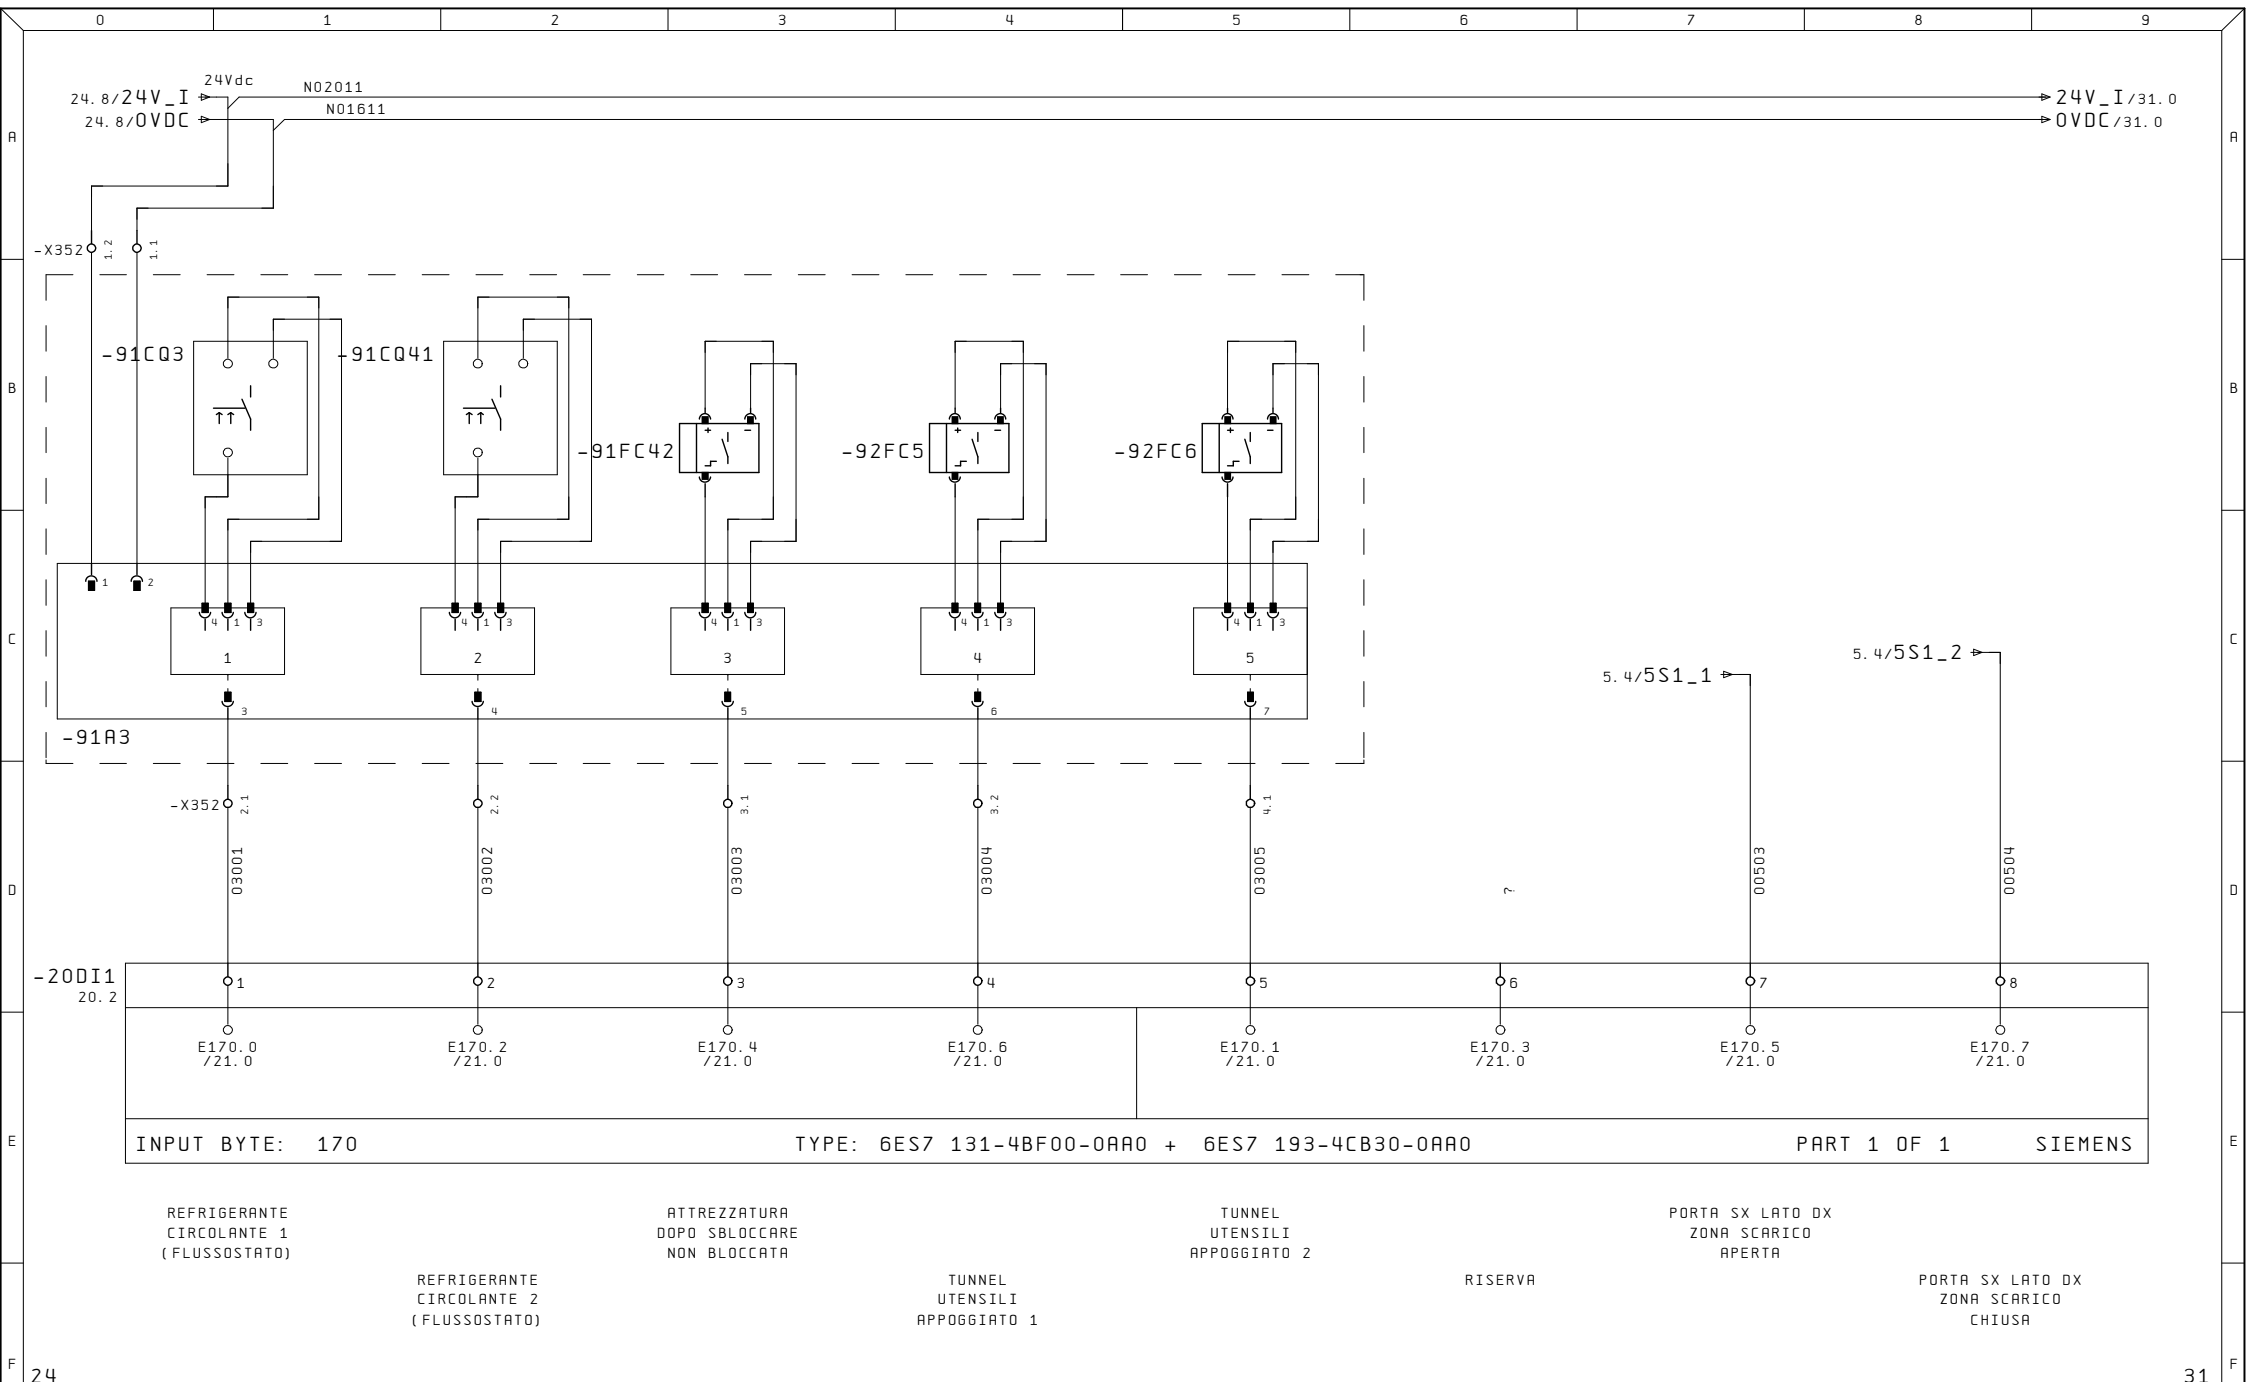



|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero          | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198               | = 03            | + X5         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina      |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | GENERALE / INGRESSI PLC |                 | 30           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 | di 289       |

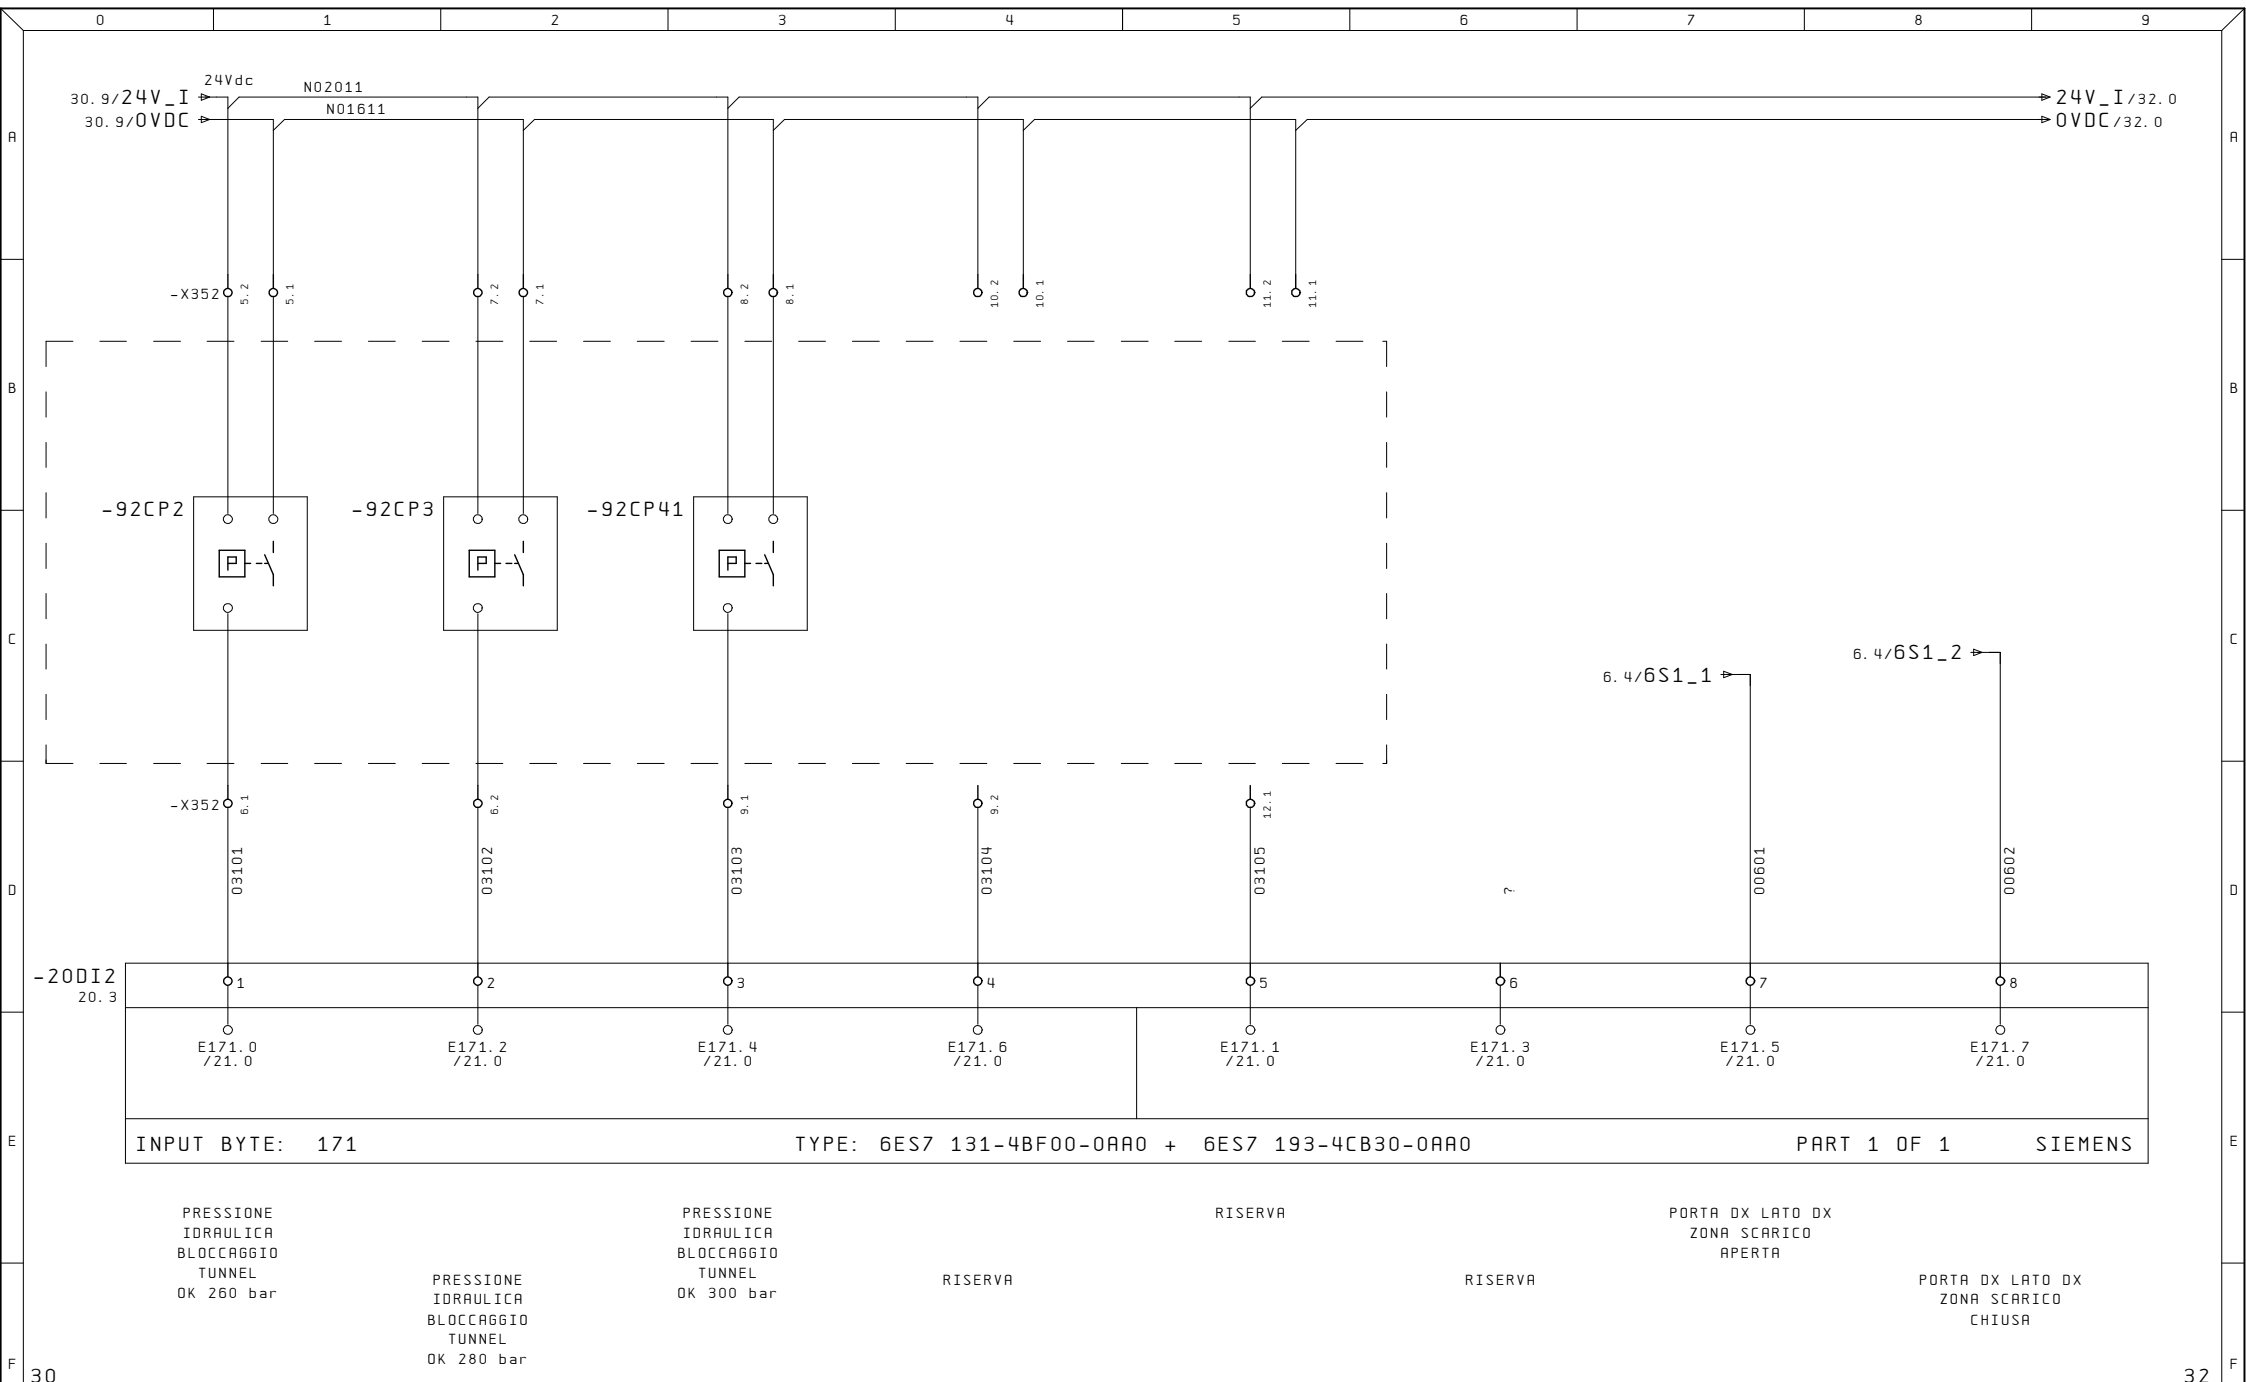


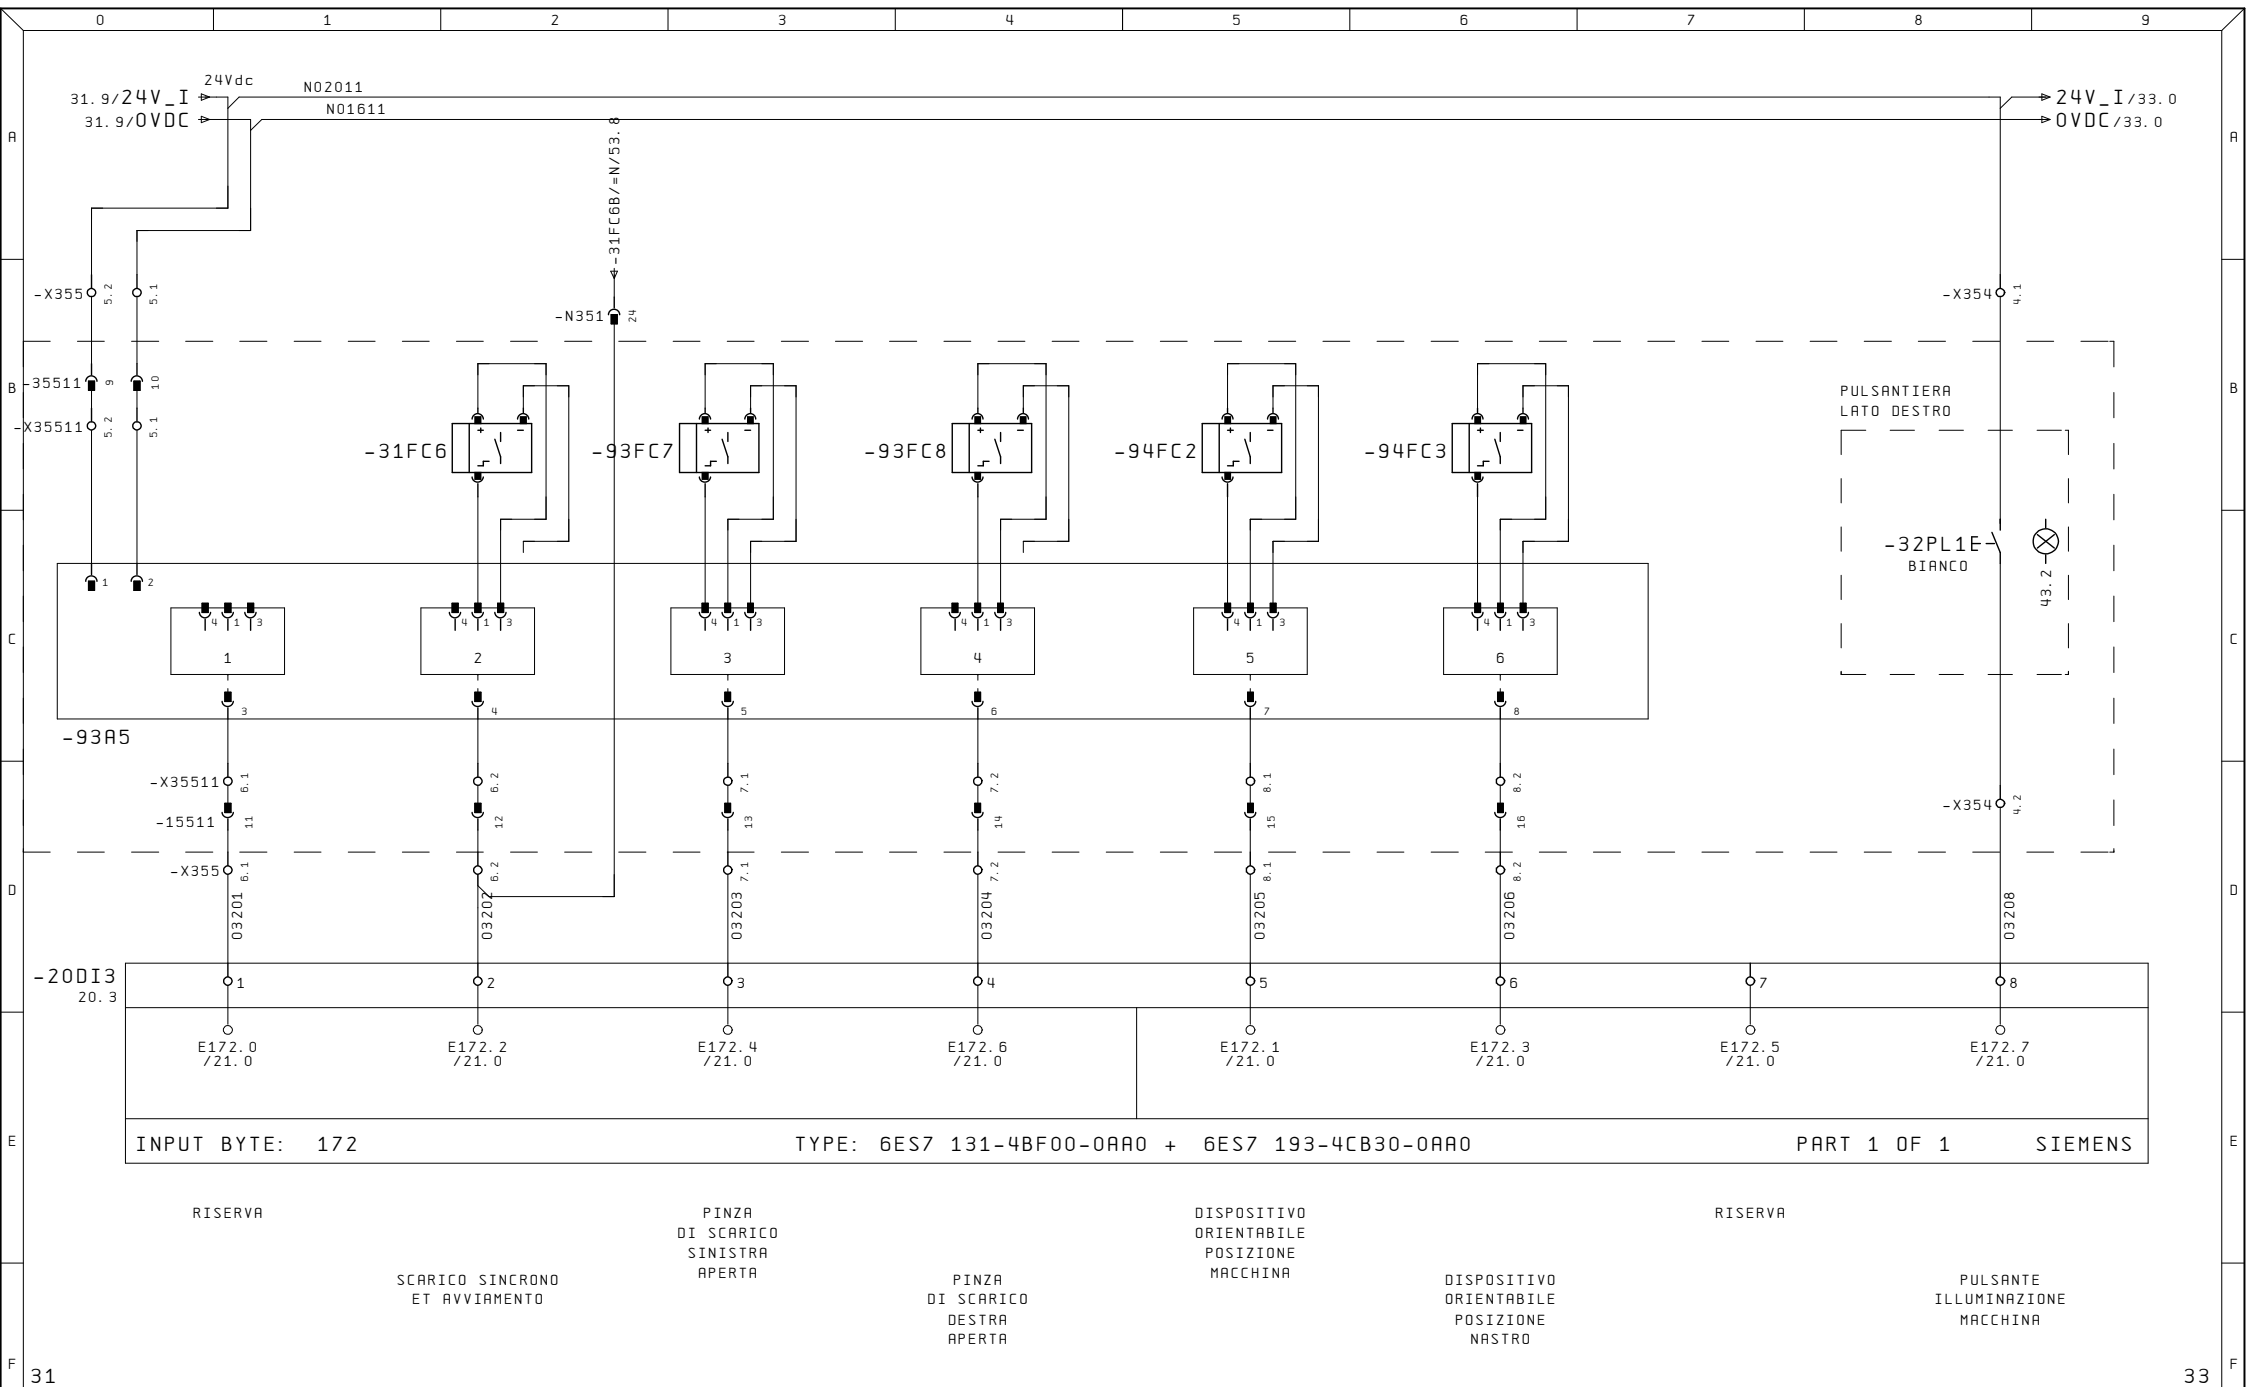


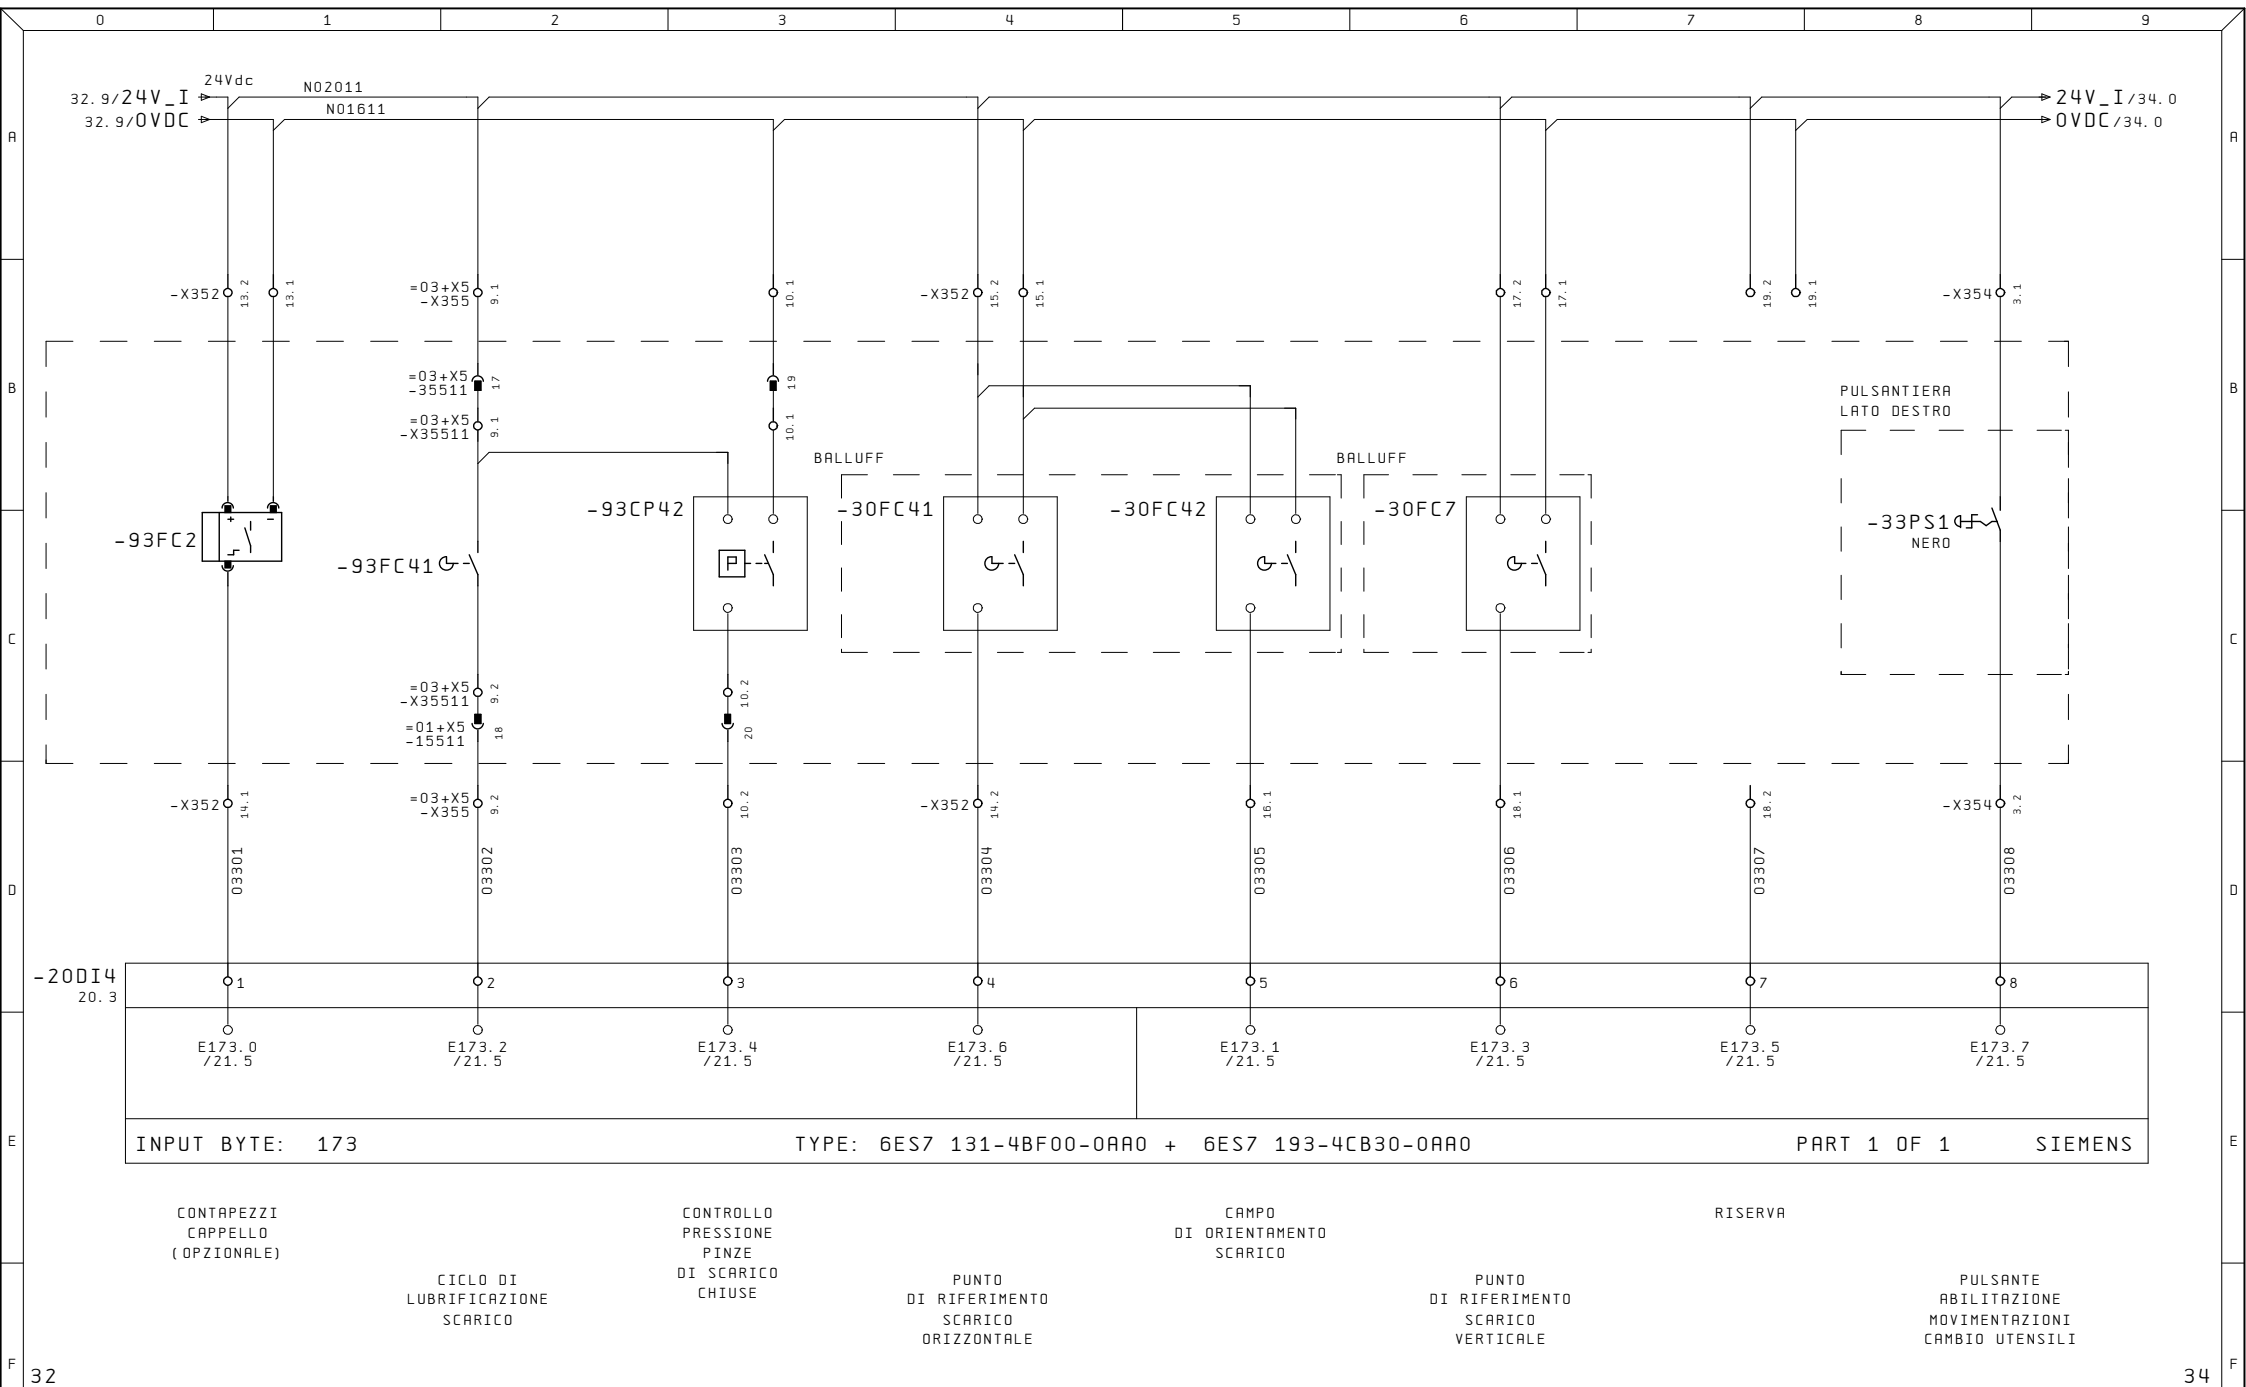

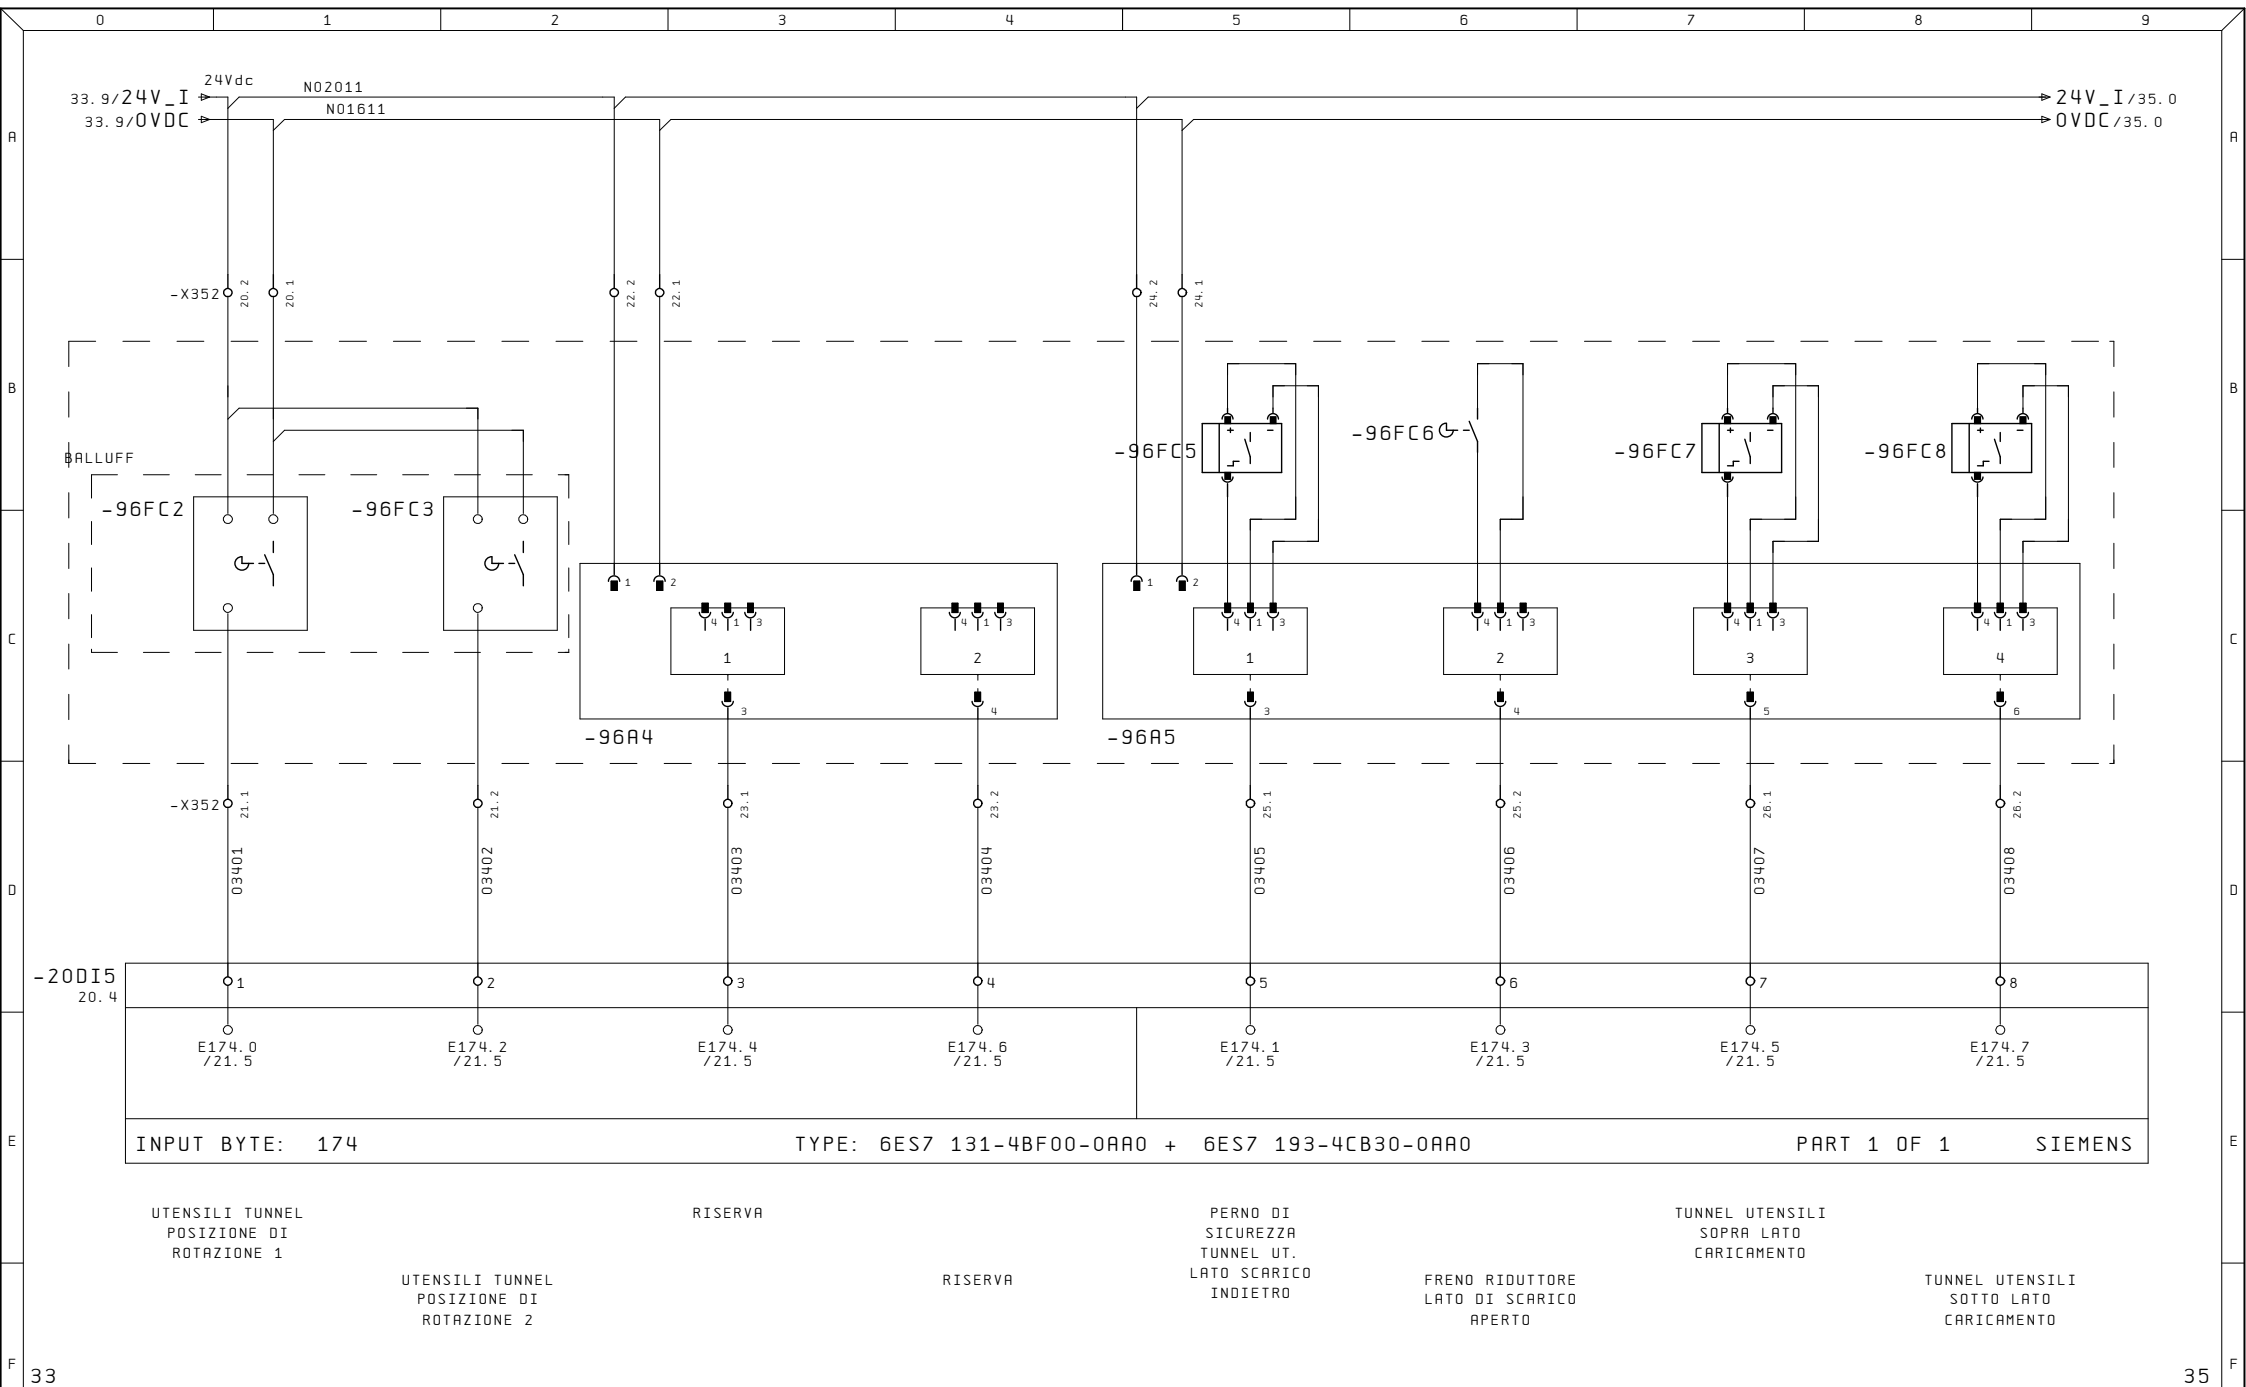

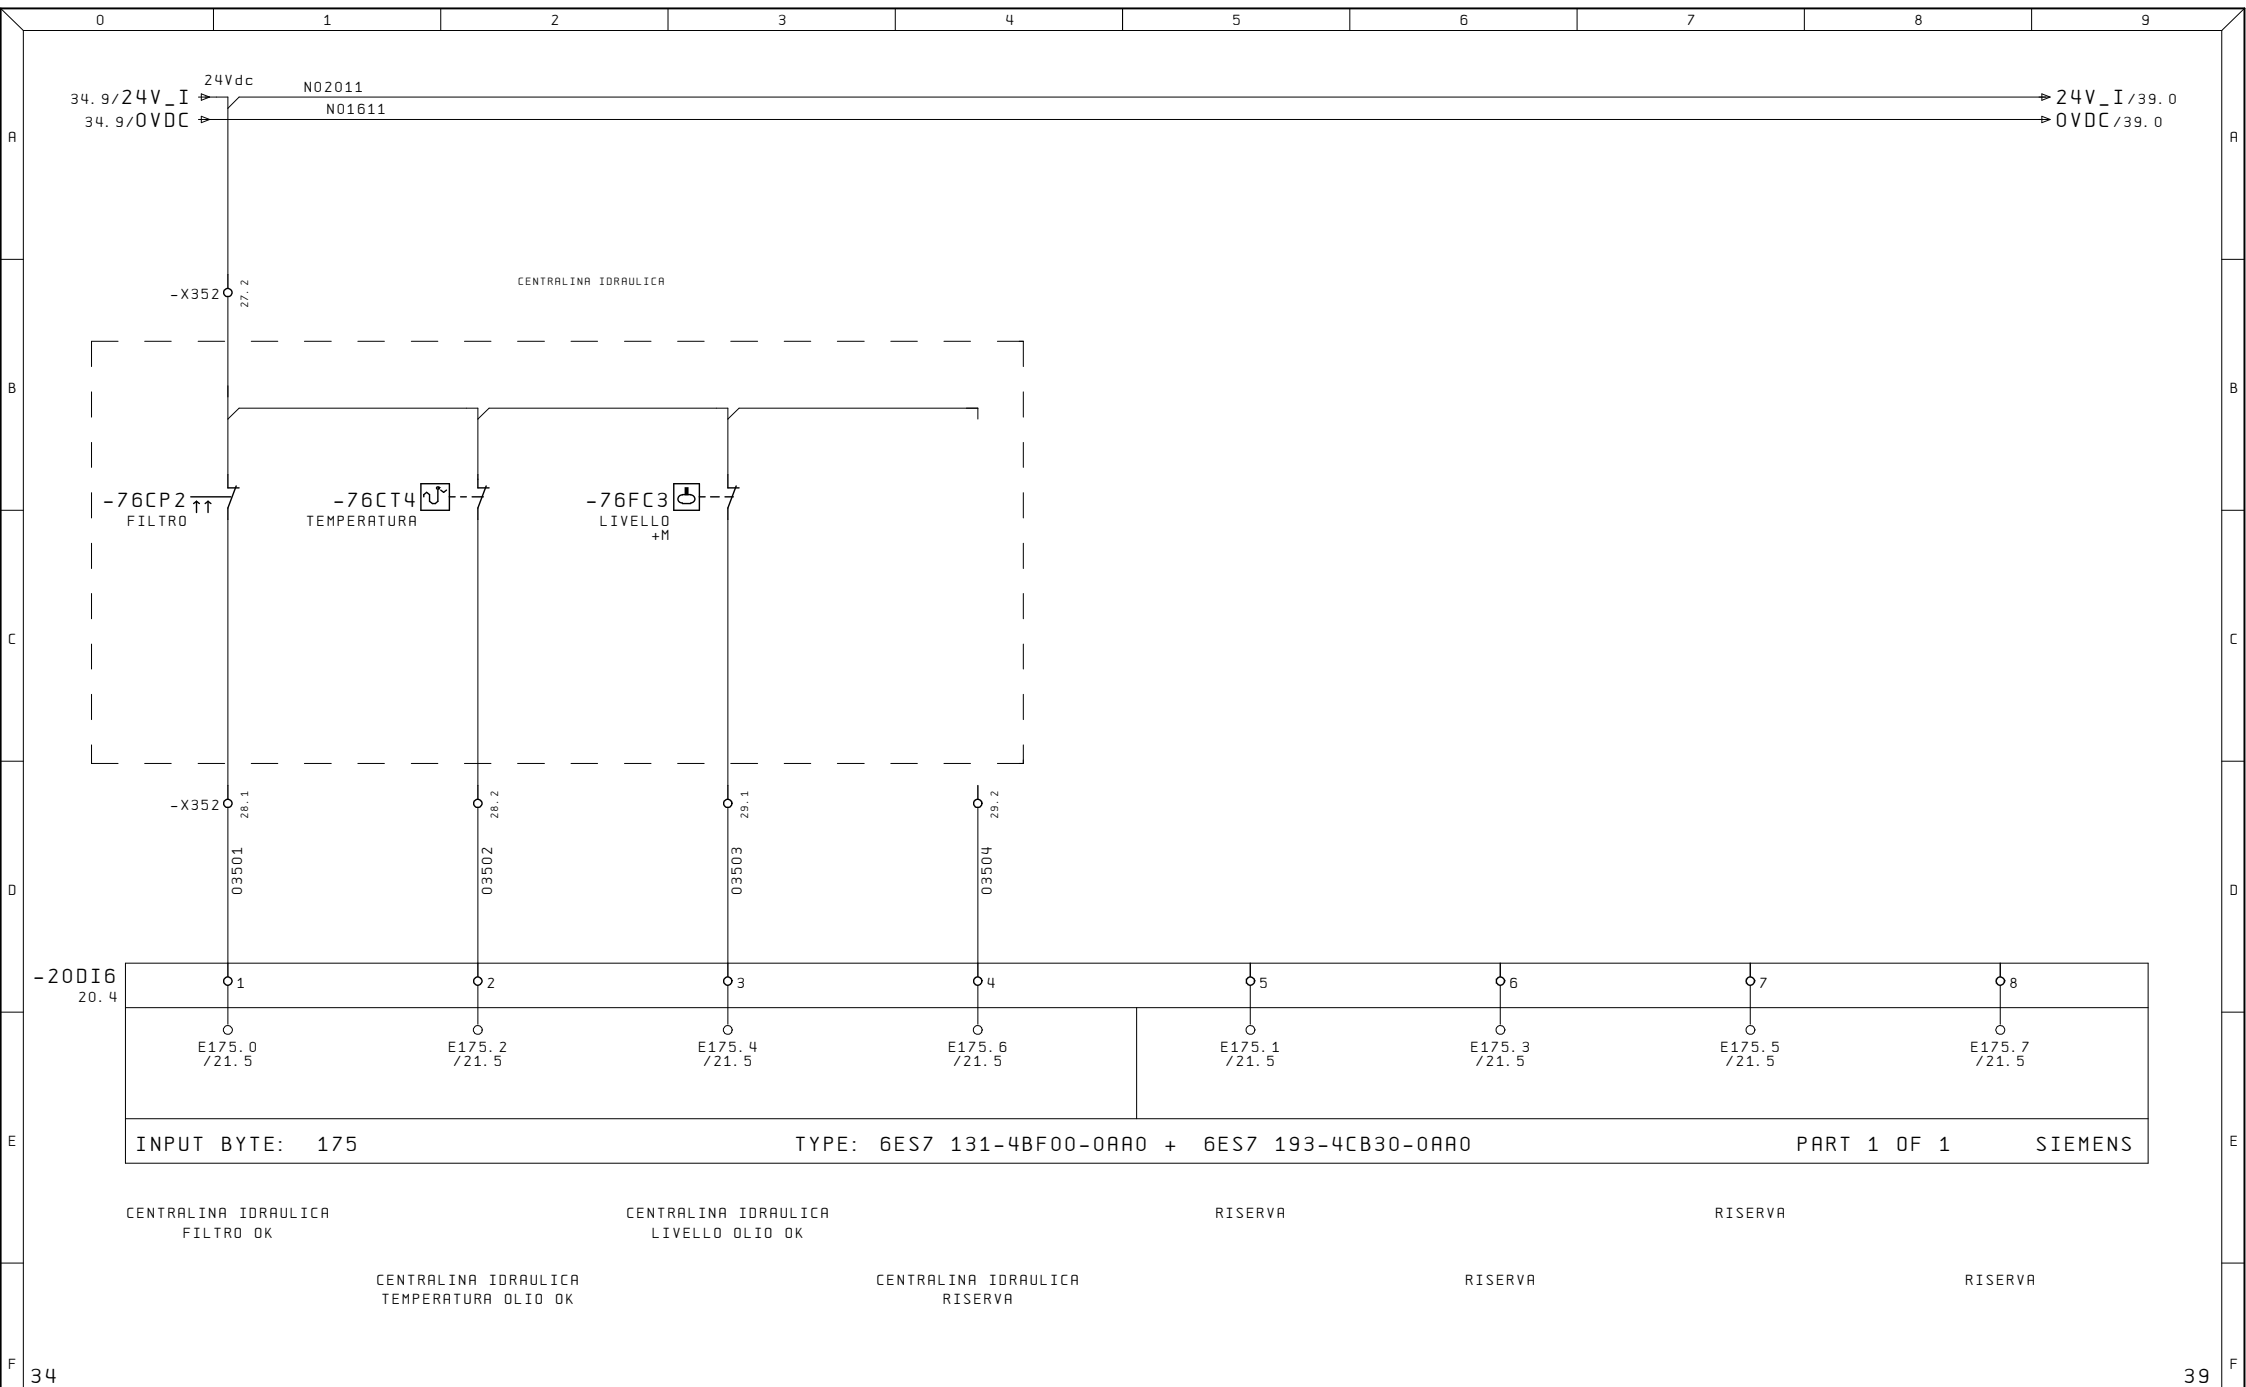


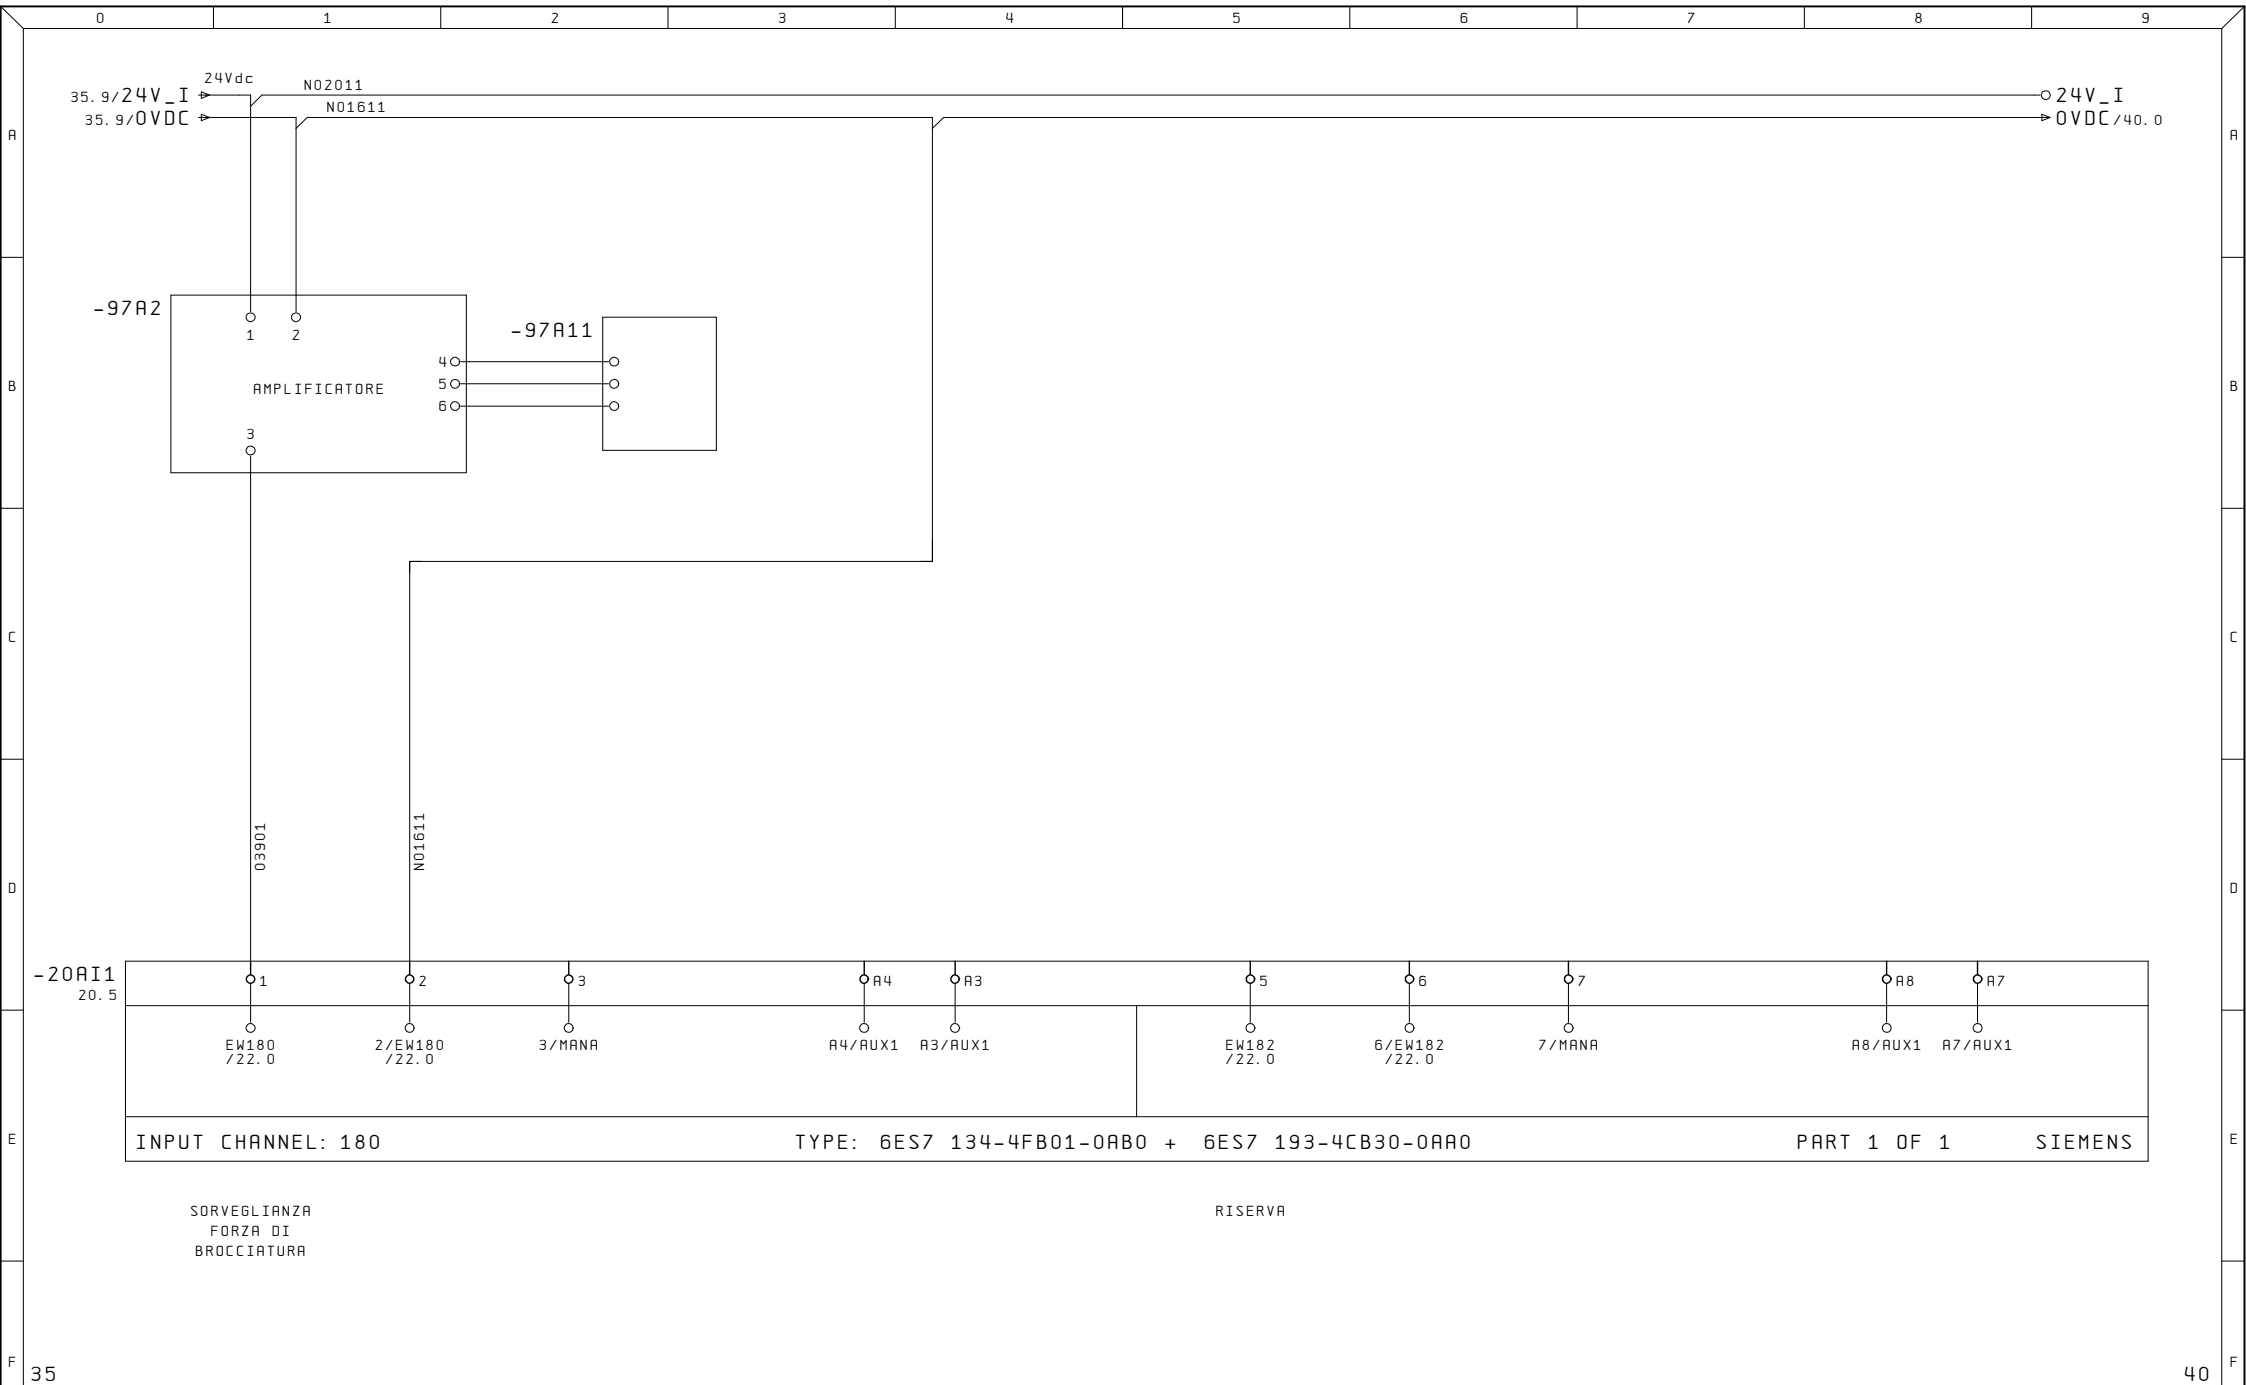

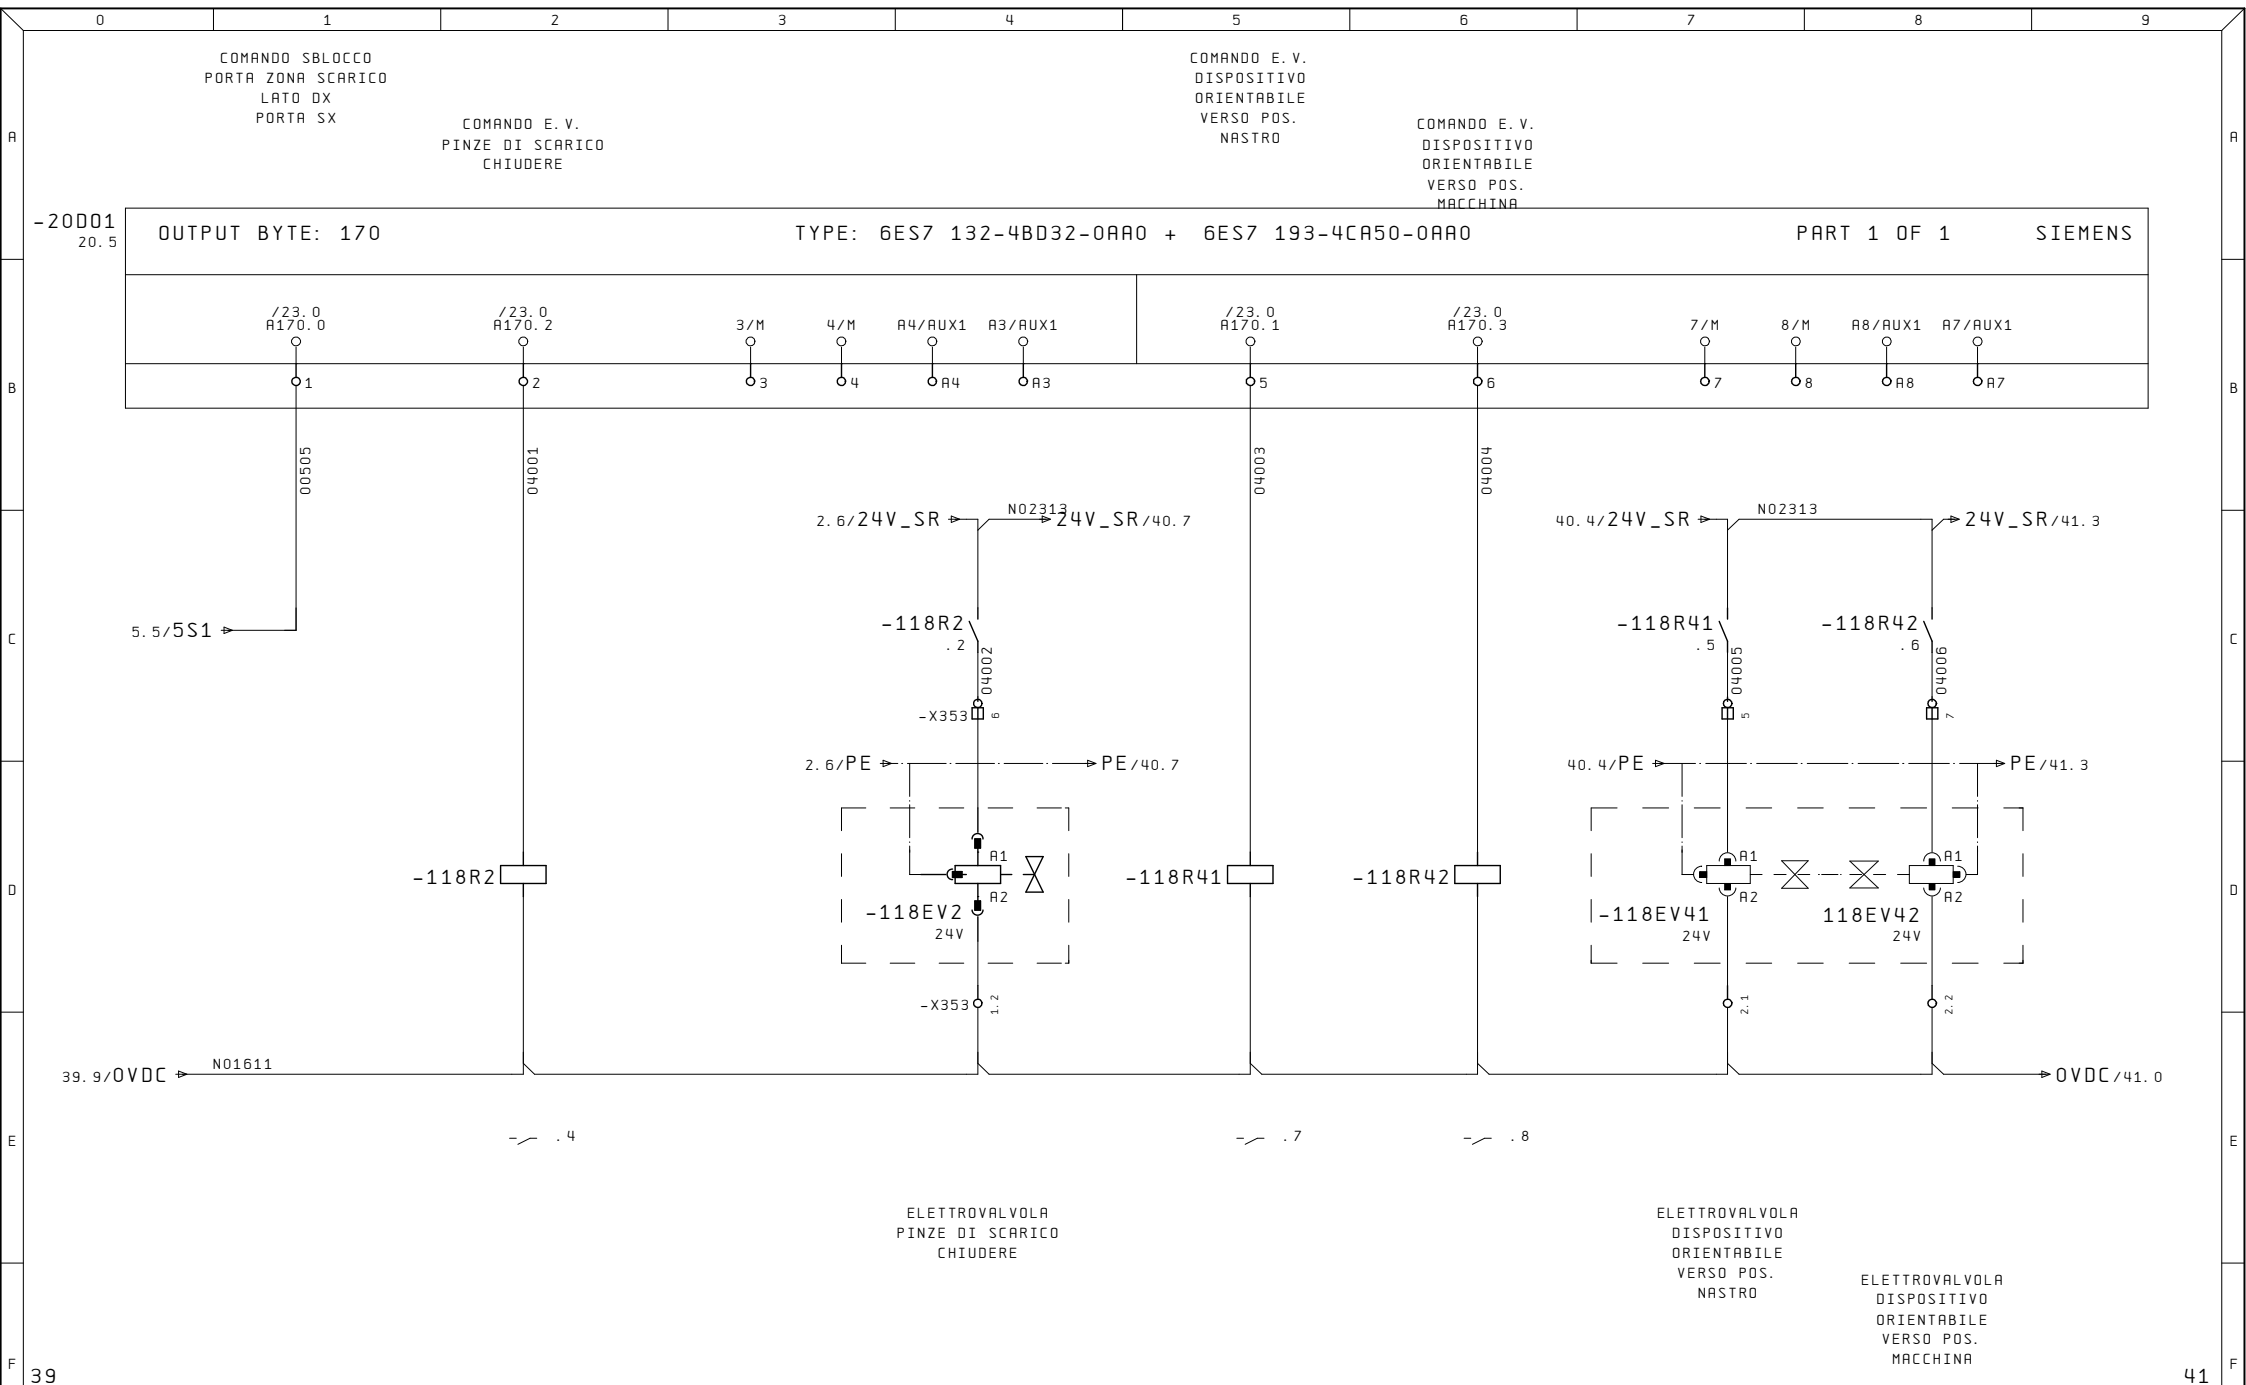


|                  |  |                        |                                                                                                                                                |                                                                                       |         |                       |                 |              |
|------------------|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto                                                                                                                                       | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente | Disegno Numero        | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                              | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA     | 2017_0198             | = 03            | + X5         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale                                                                        | FMA     | Descrizione pagina    |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                                |                                                                                       |         | GENERALE / USCITE PLC |                 | 40           |
|                  |  | Verif. :               |                                                                                                                                                |                                                                                       |         |                       |                 | di 289       |




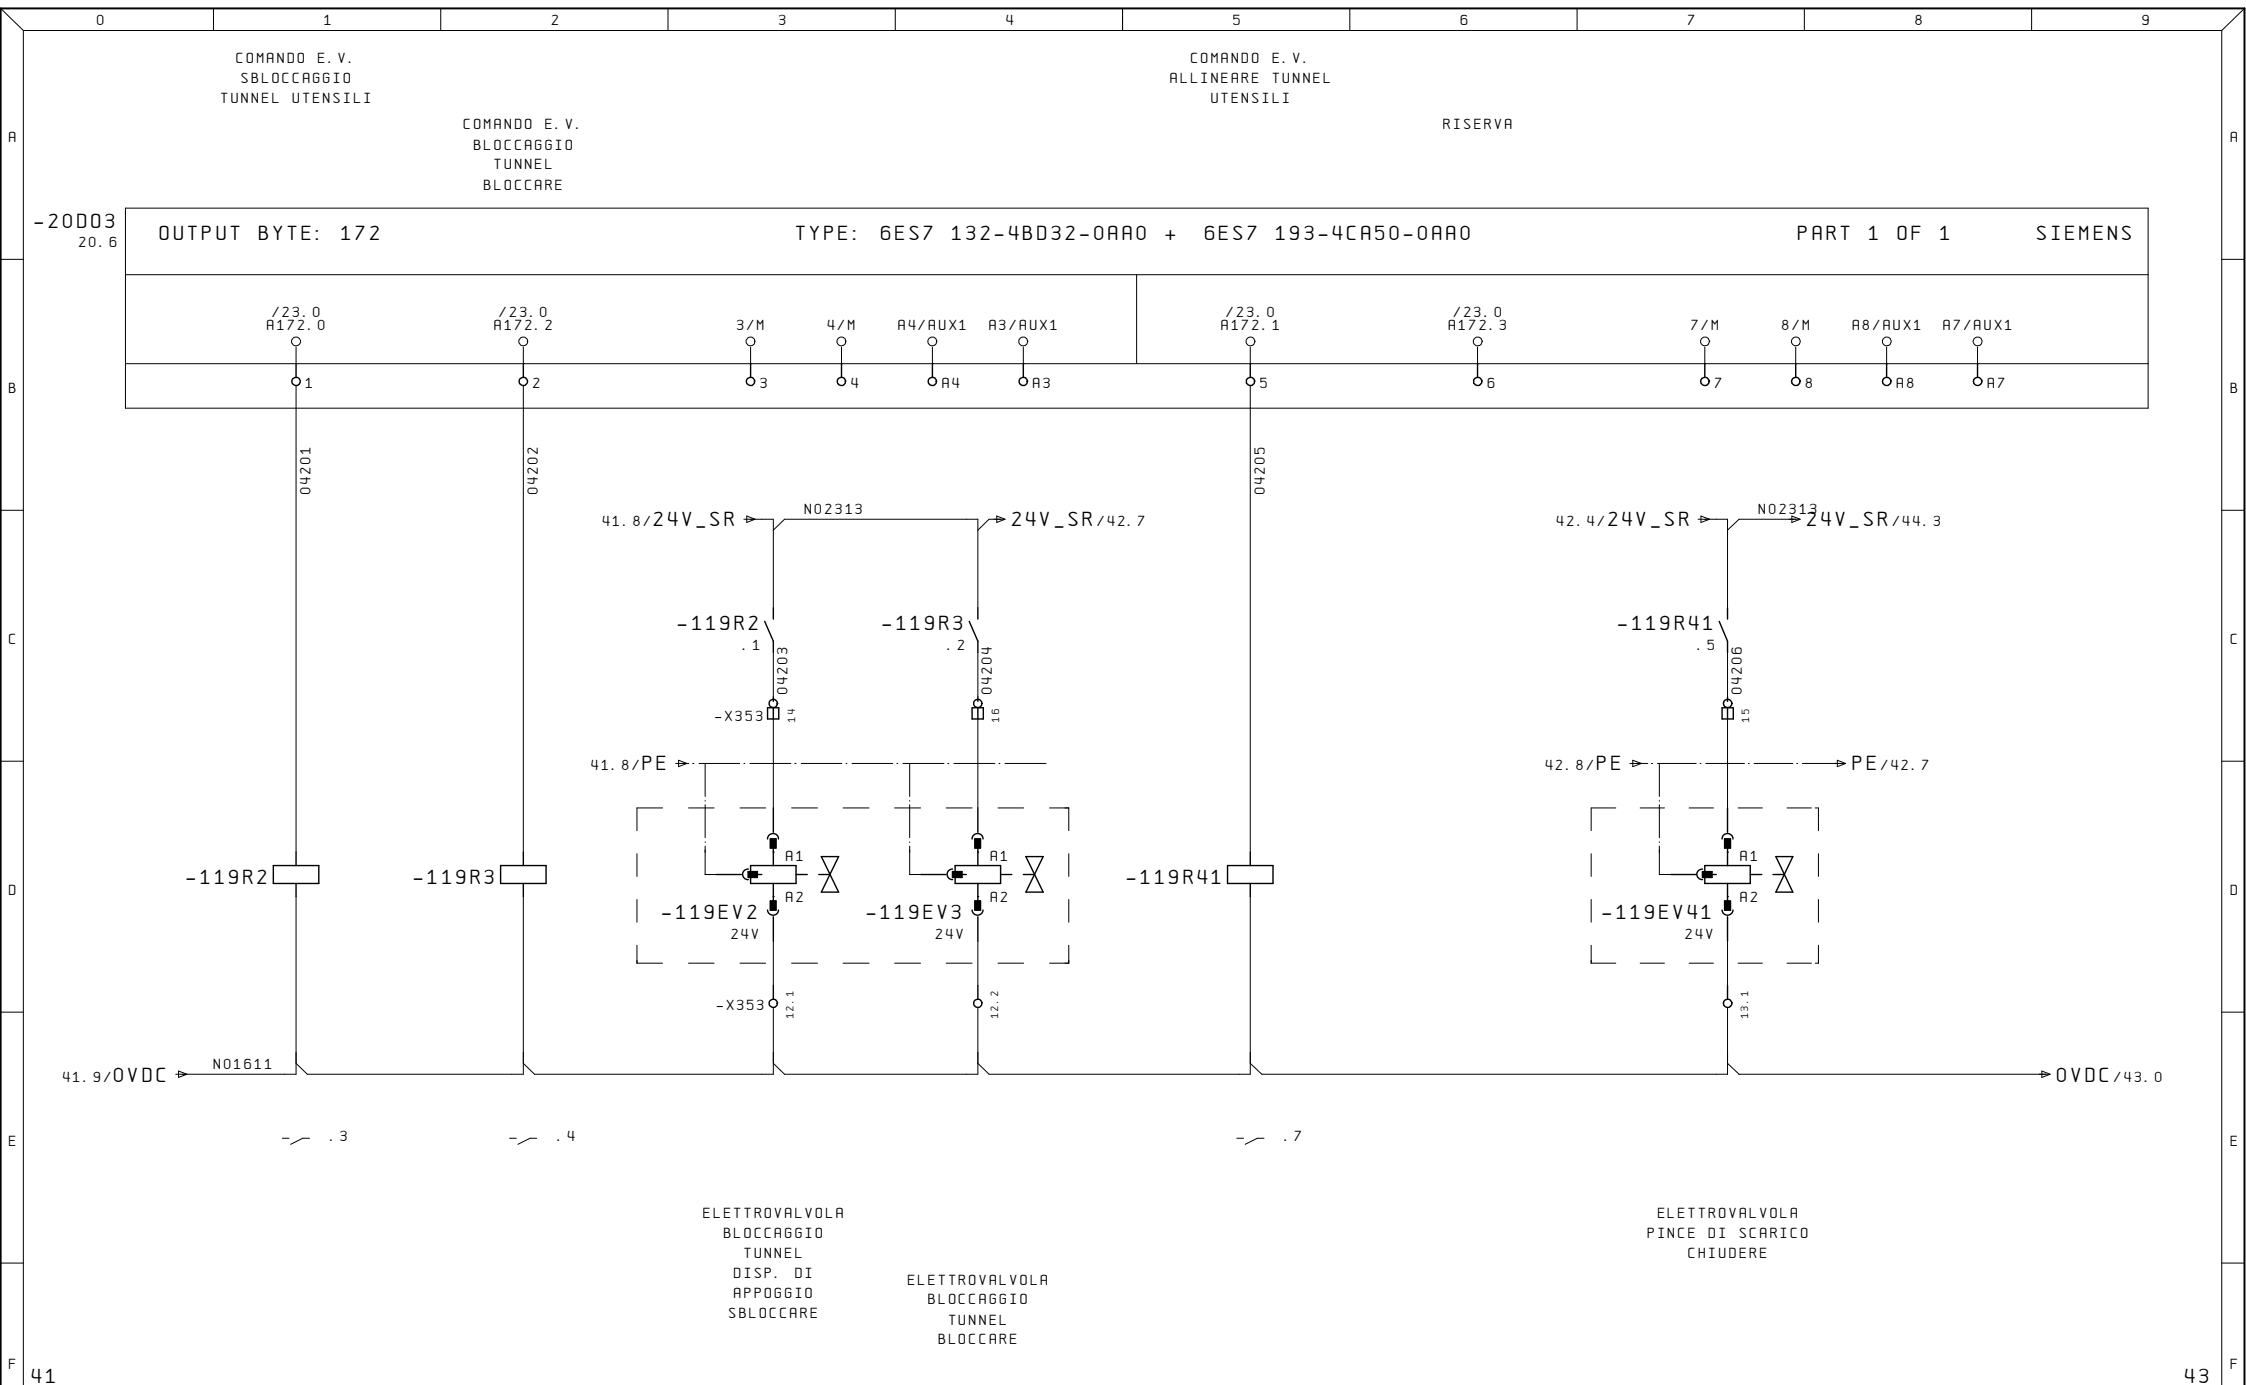


|                  |  |                      |                                                                                                                                            |                                                                                       |                |                       |                 |              |
|------------------|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :               | Impianto                                                                                                                                   | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente        | Disegno Numero        | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :               | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                          | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA            | 2017_0198             | = 03            | + X5         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                                                                                       | Cliente Finale | Descrizione pagina    |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15.Nov.2017 |                                                                                                                                            |                                                                                       | FMA            | GENERALE / USCITE PLC |                 | 42           |
|                  |  | Verif. :             |                                                                                                                                            |                                                                                       |                |                       | di              | 289          |

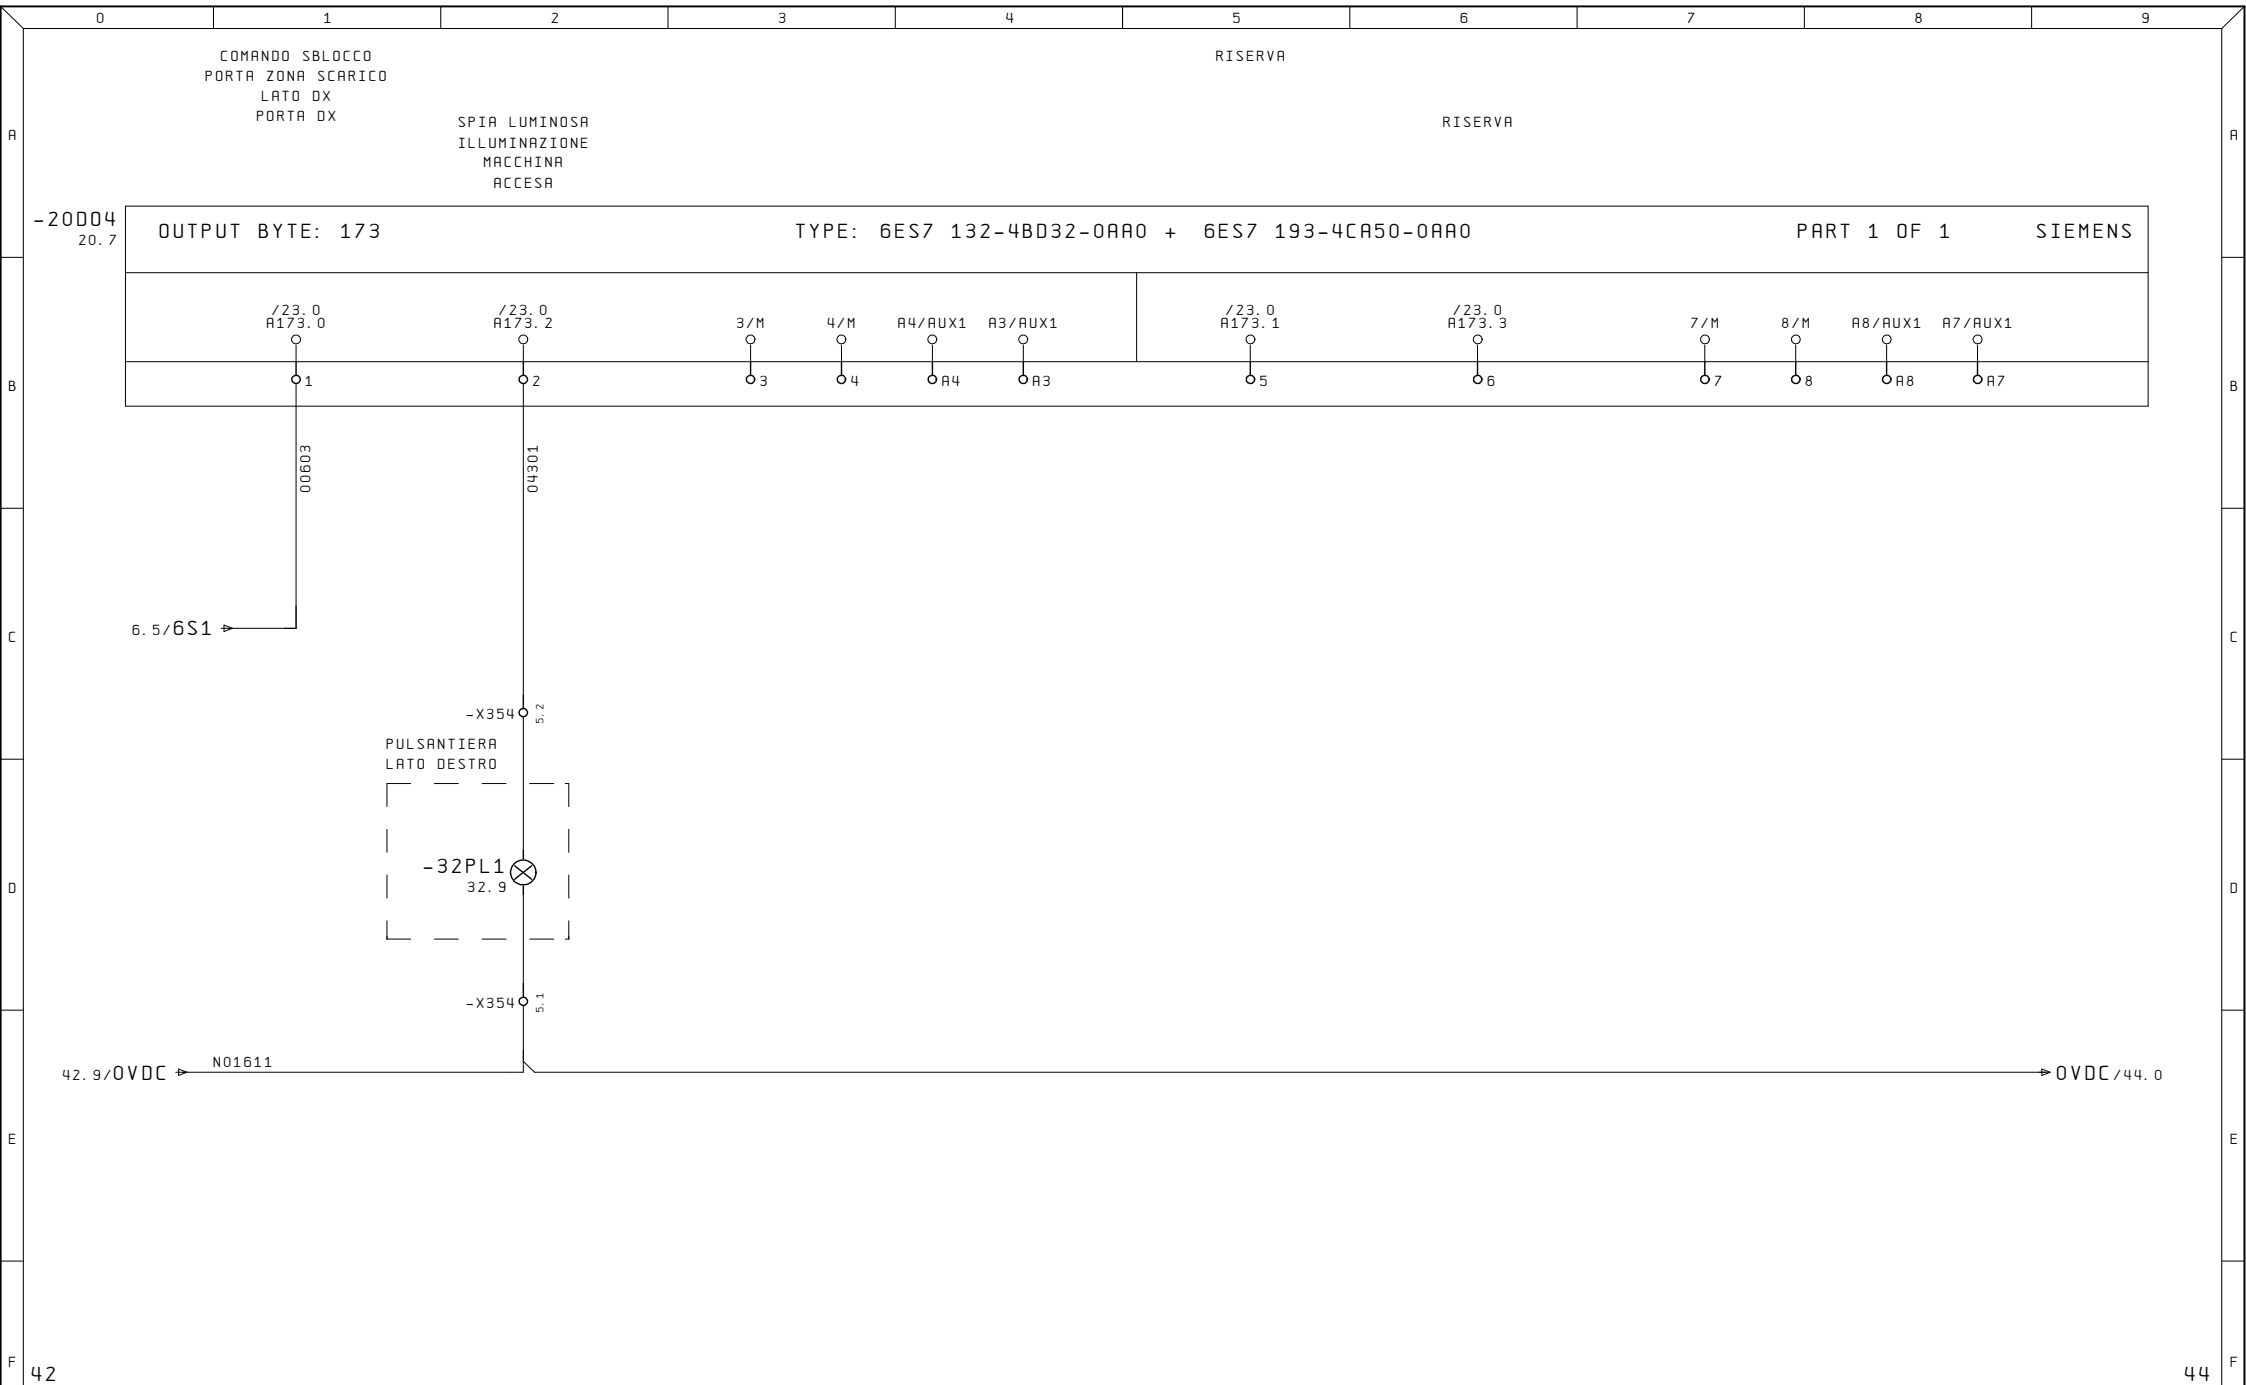

|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                                             |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero                              | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198                                   | = 03            | + X5         |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | DESCRIZIONE PAGINA<br>GENERALE / USCITE PLC |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            |                                             |                 | 43           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                                             |                 | di 289       |

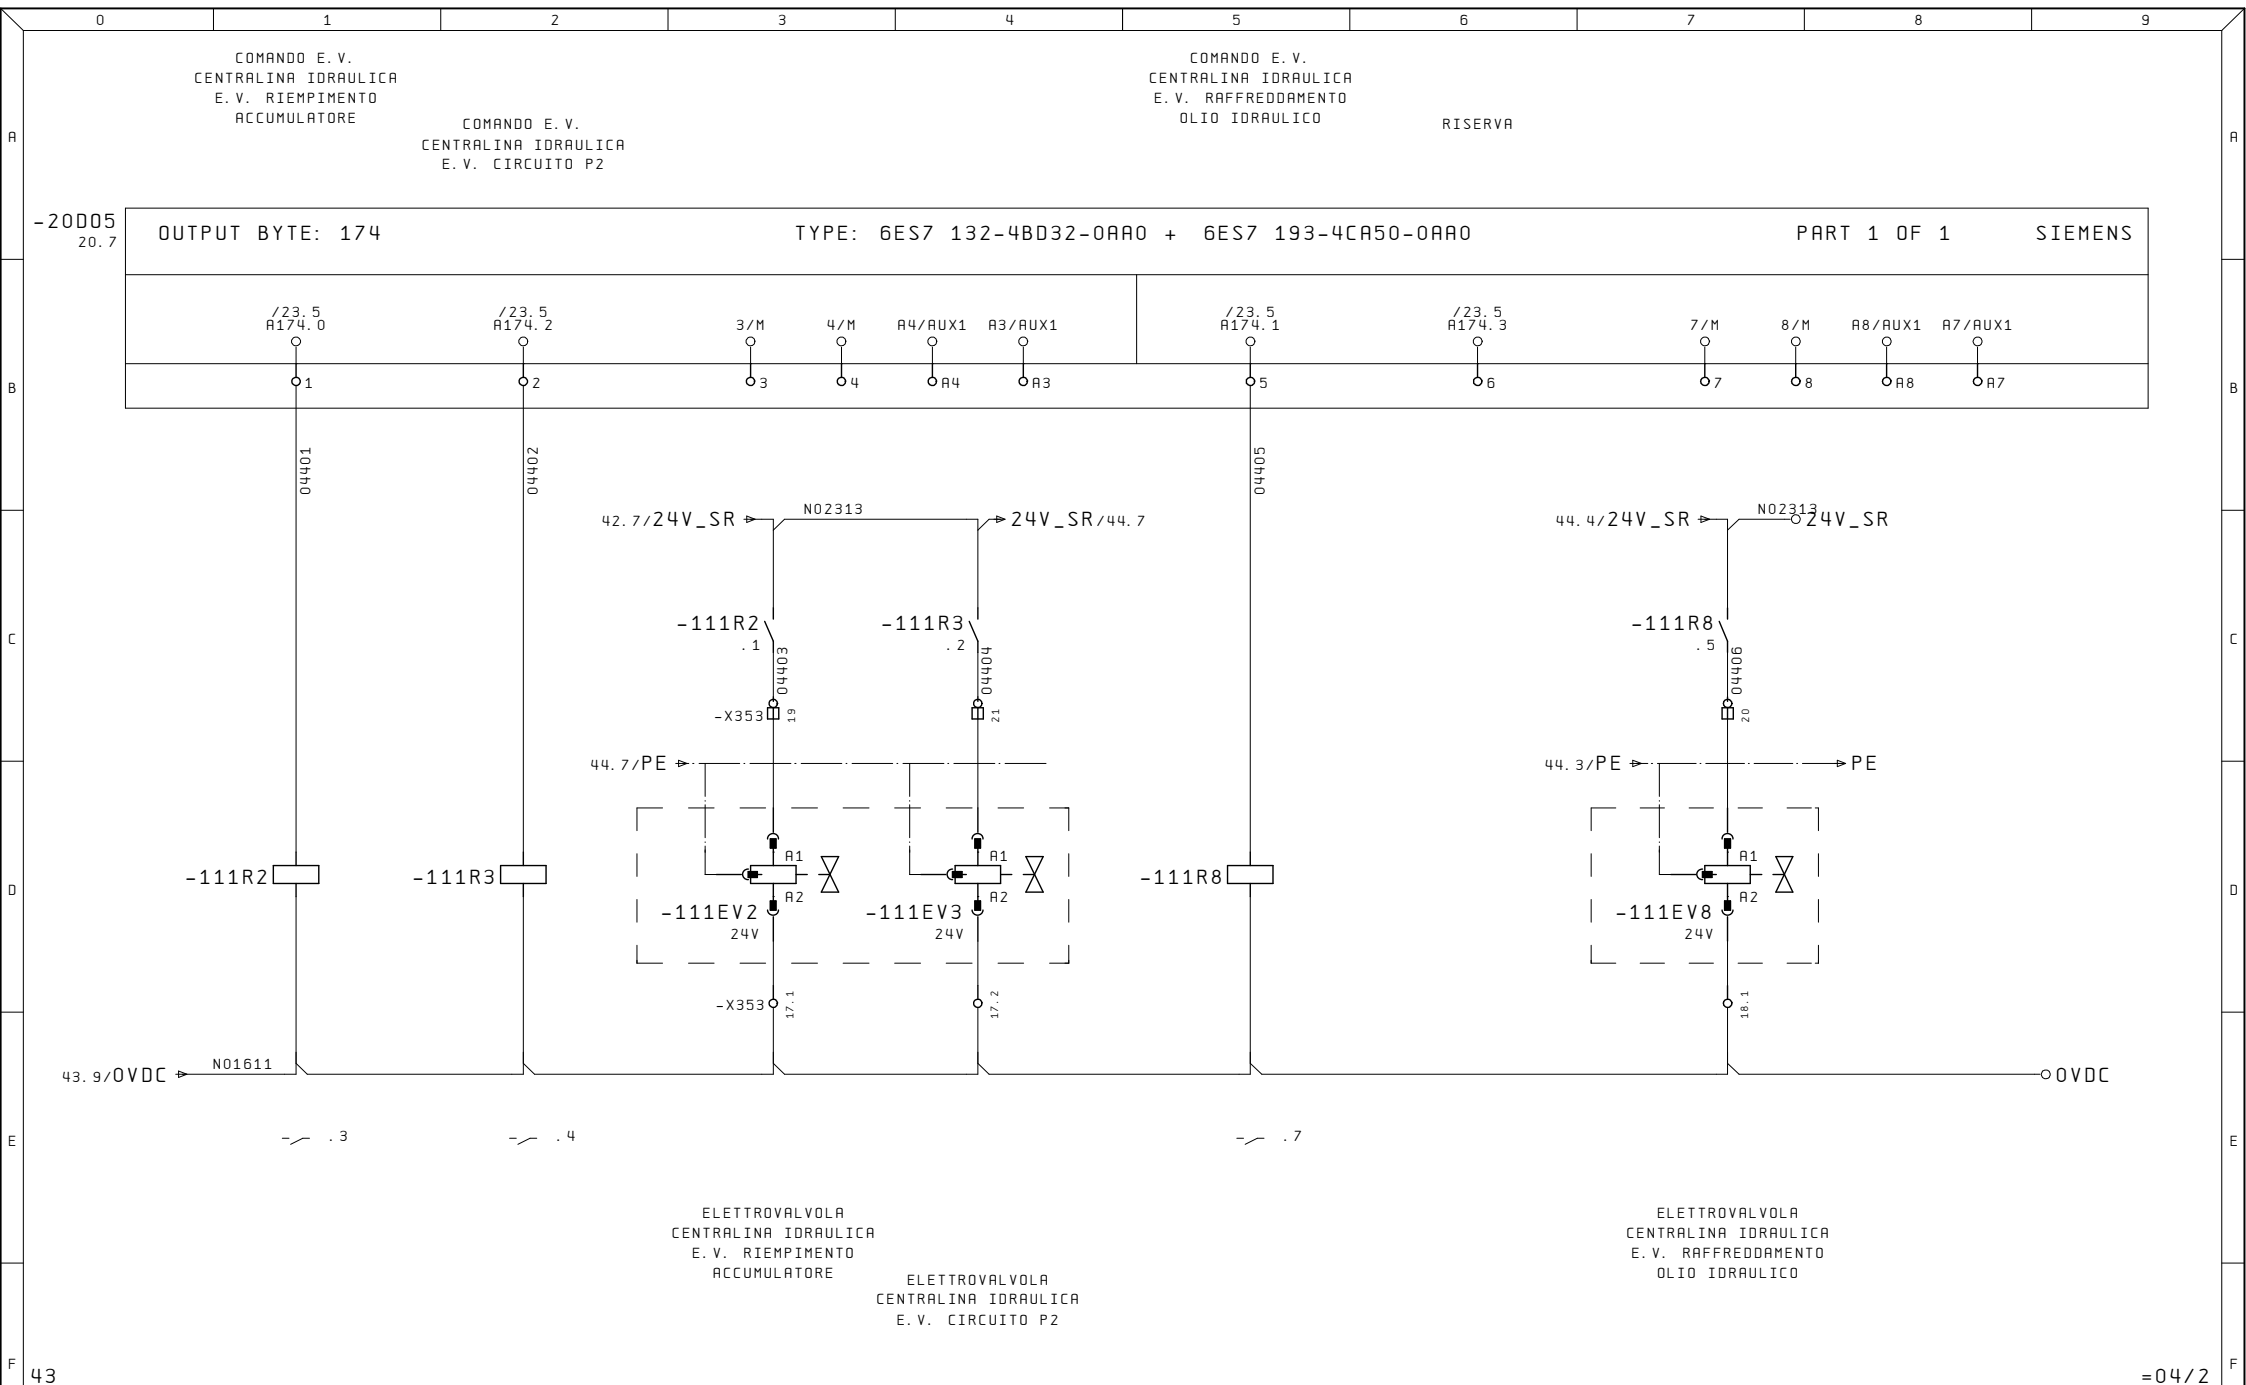

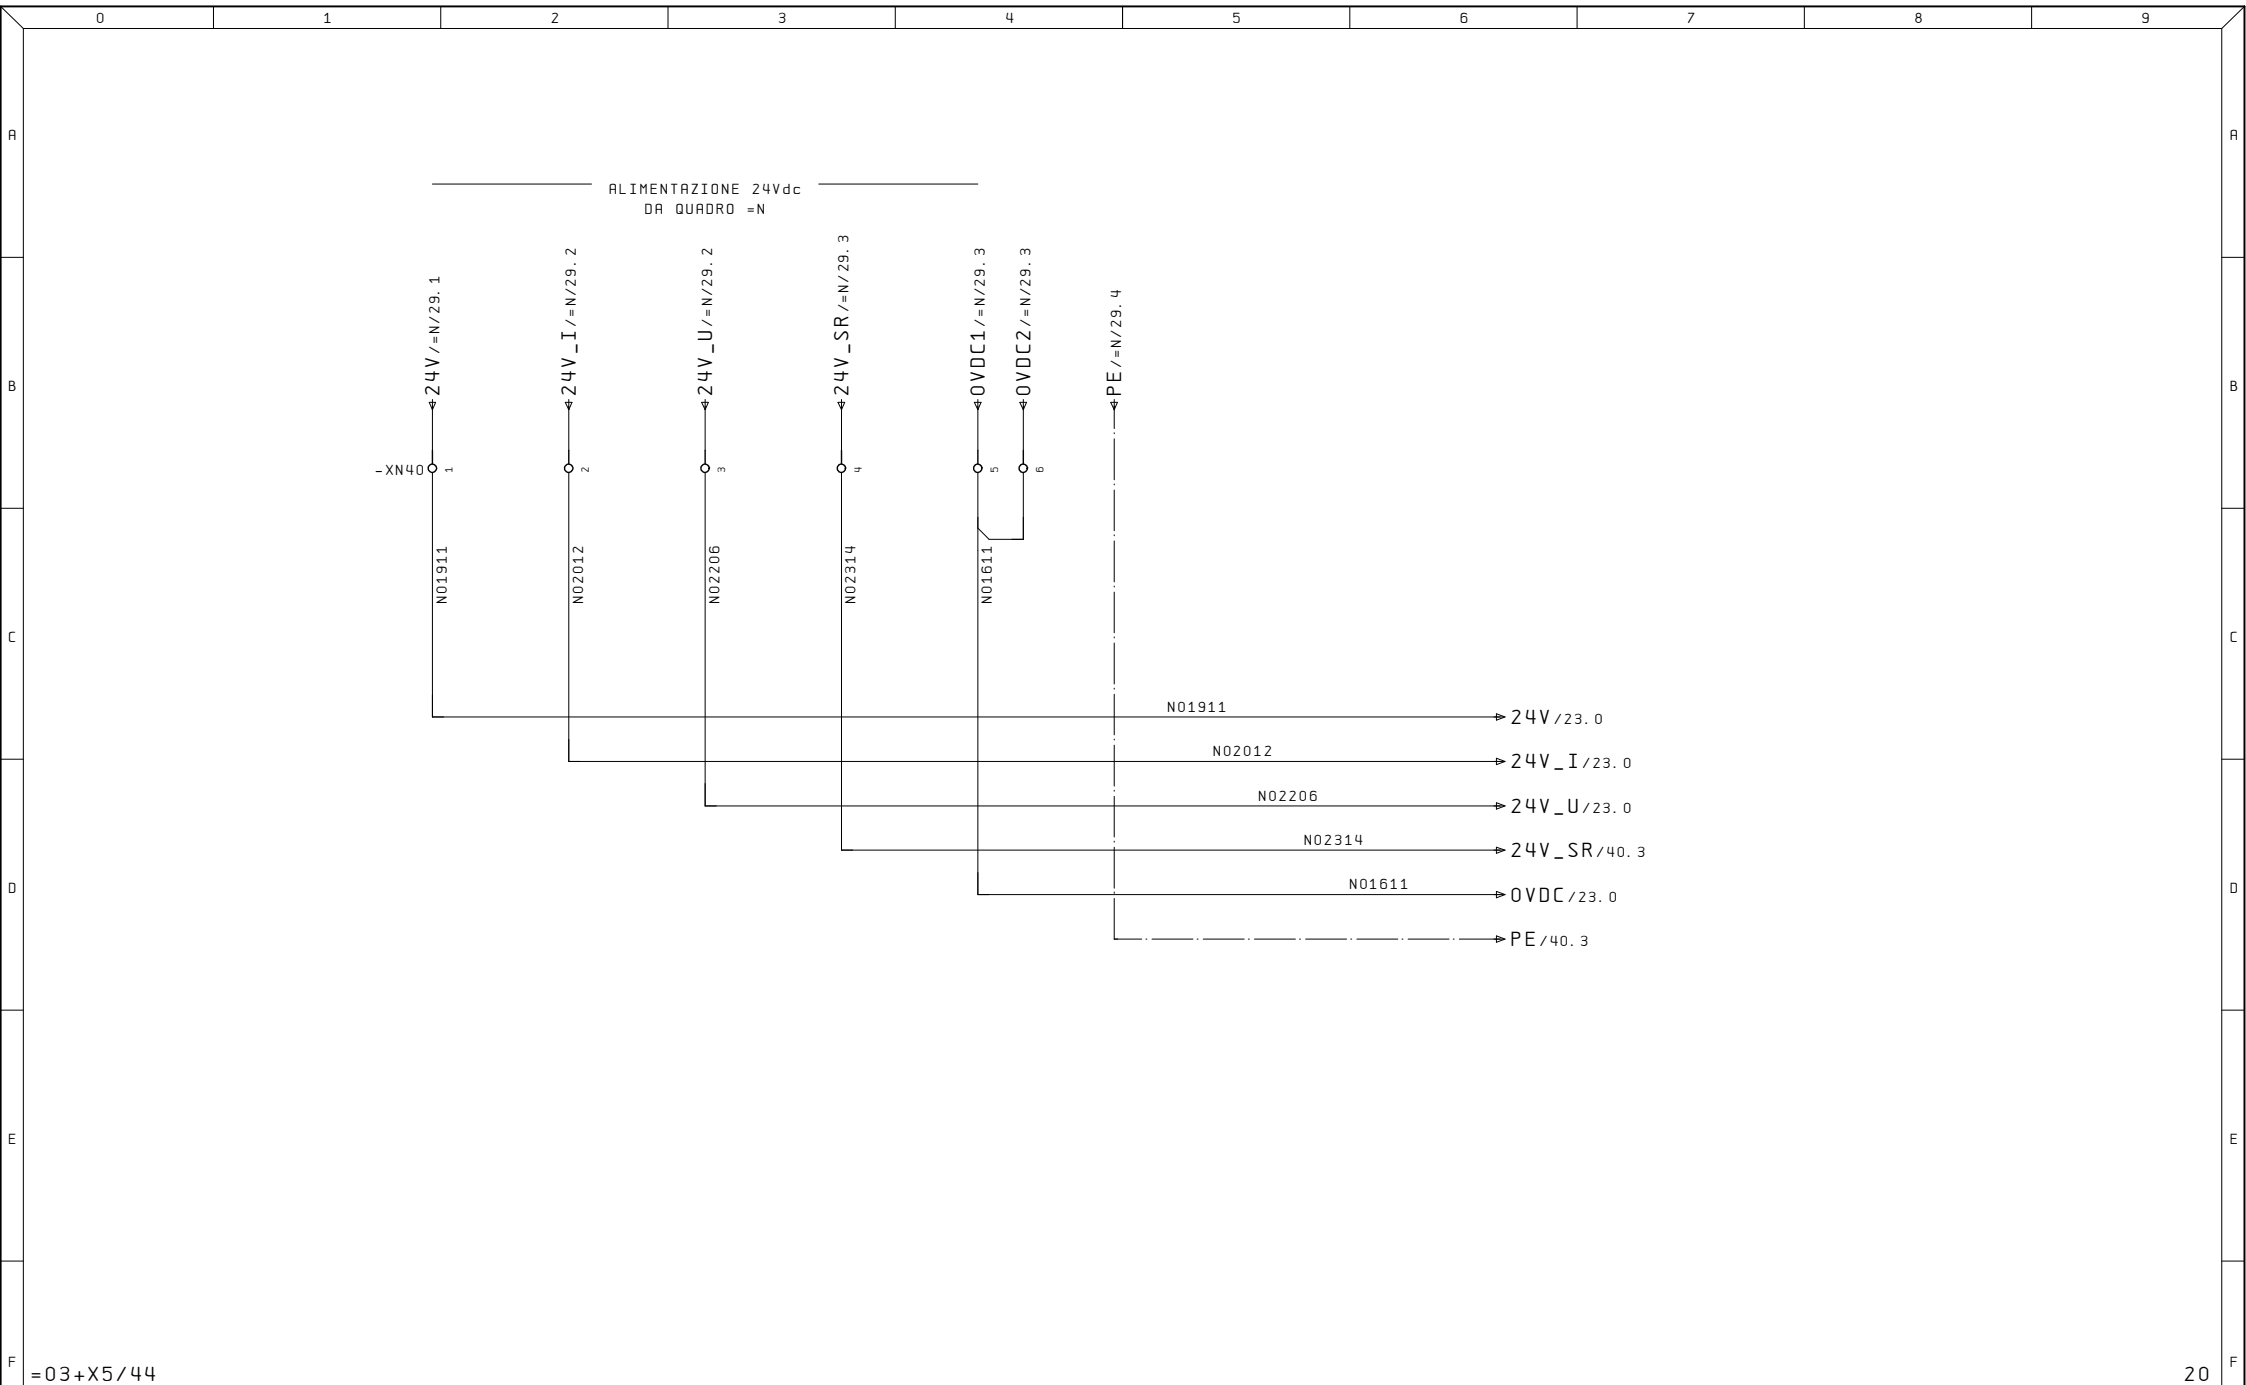

|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                |                               |
|------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| =03+X5/44        |                        | 20                |                                                                                                                                            | F              |                               |
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                          | Cliente        | Disegno Numero                |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                      | FCA            | 2017_0198                     |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Codice Impianto               |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                            | FMA            | = 04                          |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                            |                | Codice luogo                  |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                | +                             |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                | Descrizione pagina            |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                | ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                | Pag.                          |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                | 2                             |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                | di                            |
|                  |                        |                   |                                                                                                                                            |                | 289                           |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|
|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| A | <div>-20DI1<br/>20.2</div> <div>E220.001 /30.1 -79FC2 TAVOLA APPOGGIO MOTORE DISINS.<br/>.105 /30.5 -79A2:5 INTASAMENTO CAPELLI MASSIMO<br/>.202 /30.2 -79FC3 TAVOLA APPOGGIO IN POSIZIONE<br/>.306 /30.6 -79A2:6 INTASAMENTO CAPELLI SUPERMASSIMO<br/>.403 /30.3 -79A2:3 INTASAMENTO ASTE MASSIMO<br/>.507 /30.7 -79FC7 CONTROLLO PEZZI<br/>.604 /30.4 -79A2:4 INTASAMENTO ASTE SUPERMASSIMO<br/>.708 /30.8 -20DI1:8 RISERVA</div>                |   |   |   |   | <div>-20DI4<br/>20.3</div> <div>E223.001 /33.1 -80CP42 PRESSIONE ARIA SCARICO OK<br/>.105 /33.5 -X402:22.1 RISERVA<br/>.202 /33.2 -X402:20.2 RISERVA<br/>.306 /33.6 -X402:22.2 RISERVA<br/>.403 /33.3 -X402:21.1 RISERVA<br/>.507 /33.7 -X402:23.1 RISERVA<br/>.604 /33.4 -X402:21.2 RISERVA<br/>.708 /33.8 -X402:23.2 RISERVA</div> |   |   |   |   |  |  |
| B |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |  |  |
| C | <div>-20DI2<br/>20.3</div> <div>E221.001 /31.1 -80A2:3 PRENSILE CAPPELLO CHIUSO<br/>.105 /31.5 -80A2:7 UNITA' LINEARE CAPPELLI IN POSIZIONE MACCHINA<br/>.202 /31.2 -80A2:4 PRENSILE CAPPELLO APERTO<br/>.306 /31.6 -80A2:8 UNITA' LINEARE CAPPELLI IN POSIZIONE CARICO<br/>.403 /31.3 -80A2:5 UNITA' CORSA CAPPELLO SOTTO<br/>.507 /31.7 -80A2:9 RISERVA<br/>.604 /31.4 -80A2:6 UNITA' CORSA CAPPELLO SOPRA<br/>.708 /31.8 -80A2:10 RISERVA</div> |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |  |  |
| D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |  |  |
| E | <div>-20DI3<br/>20.3</div> <div>E222.001 /32.1 -81A2:3 PRENSILE ASTA CHIUSO<br/>.105 /32.5 -81A2:7 UNITA' LINEARE ASTE IN POSIZIONE MACCHINA<br/>.202 /32.2 -81A2:4 PRENSILE ASTA APERTO<br/>.306 /32.6 -81A2:8 UNITA' LINEARE ASTE IN POSIZIONE NASTRO<br/>.403 /32.3 -81A2:5 UNITA' CORSA ASTA SOTTO<br/>.507 /32.7 -81A2:9 RISERVA<br/>.604 /32.4 -81A2:6 UNITA' CORSA ASTA SOPRA<br/>.708 /32.8 -81A2:10 RISERVA</div>                         |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |  |  |
| F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |  |  |

20


22

|                  |                        |                                   |                                                                                                                |                           |                                      |                         |                   |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | Cliente                   | Disegno Numero<br>2017_0198          | Codice Impianto<br>= 04 | Codice luogo<br>+ |  |
|                  | Data :                 |                                   |                                                                                                                | FCA                       | Descrizione pagina                   |                         |                   |  |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                | Cliente Finale<br><br>FMA | LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC |                         |                   |  |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                |                           | Pag. 21                              |                         |                   |  |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                |                           | di 289                               |                         |                   |  |


|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| A | <div><div><div>-20D01</div><div>20. 4</div><div><div><div>A220.00</div><div><div><div>1</div><div>5</div><div>2</div><div>6</div></div><div><div>/40. 1</div><div>/40. 5</div><div>/40. 2</div><div>/40. 6</div></div><div><div>-109R2</div><div>-109R41</div><div>-109R3</div><div>-109R42</div></div></div></div></div></div></div>  |   |   |   |   | <div><div><div>-20D05</div><div>20. 6</div><div><div><div>A224.00</div><div><div><div>1</div><div>5</div><div>2</div><div>6</div></div><div><div>/44. 1</div><div>/44. 5</div><div>/44. 2</div><div>/44. 6</div></div><div><div>-44R1</div><div>-44R3</div><div>-44R2</div><div>-44R4</div></div></div></div></div></div></div>        |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| B | <div><div><div>-20D02</div><div>20. 5</div><div><div><div>A221.00</div><div><div><div>1</div><div>5</div><div>2</div><div>6</div></div><div><div>/41. 1</div><div>/41. 5</div><div>/41. 2</div><div>/41. 6</div></div><div><div>-109R5</div><div>-109R71</div><div>-109R6</div><div>-109R72</div></div></div></div></div></div></div>  |   |   |   |   | <div><div><div>-20D03</div><div>20. 5</div><div><div><div>A222.00</div><div><div><div>1</div><div>5</div><div>2</div><div>6</div></div><div><div>/42. 1</div><div>/42. 5</div><div>/42. 2</div><div>/42. 6</div></div><div><div>-110R2</div><div>-110R41</div><div>-110R3</div><div>-110R42</div></div></div></div></div></div></div>  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| C | <div><div><div>-20D04</div><div>20. 5</div><div><div><div>A223.00</div><div><div><div>1</div><div>5</div><div>2</div><div>6</div></div><div><div>/43. 1</div><div>/43. 5</div><div>/43. 2</div><div>/43. 6</div></div><div><div>-110R7</div><div>-111R2</div><div>-20D04: 2</div><div>-111R3</div></div></div></div></div></div></div> |   |   |   |   | <div><div><div>-20D05</div><div>20. 6</div><div><div><div>A224.00</div><div><div><div>1</div><div>5</div><div>2</div><div>6</div></div><div><div>/44. 1</div><div>/44. 5</div><div>/44. 2</div><div>/44. 6</div></div><div><div>-44R1</div><div>-44R3</div><div>-44R2</div><div>-44R4</div></div></div></div></div></div></div>        |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| D | <div><div><div>-20D03</div><div>20. 5</div><div><div><div>A222.00</div><div><div><div>1</div><div>5</div><div>2</div><div>6</div></div><div><div>/42. 1</div><div>/42. 5</div><div>/42. 2</div><div>/42. 6</div></div><div><div>-110R2</div><div>-110R41</div><div>-110R3</div><div>-110R42</div></div></div></div></div></div></div>  |   |   |   |   | <div><div><div>-20D04</div><div>20. 5</div><div><div><div>A223.00</div><div><div><div>1</div><div>5</div><div>2</div><div>6</div></div><div><div>/43. 1</div><div>/43. 5</div><div>/43. 2</div><div>/43. 6</div></div><div><div>-110R7</div><div>-111R2</div><div>-20D04: 2</div><div>-111R3</div></div></div></div></div></div></div> |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| E | <div><div><div>-20D04</div><div>20. 5</div><div><div><div>A223.00</div><div><div><div>1</div><div>5</div><div>2</div><div>6</div></div><div><div>/43. 1</div><div>/43. 5</div><div>/43. 2</div><div>/43. 6</div></div><div><div>-110R7</div><div>-111R2</div><div>-20D04: 2</div><div>-111R3</div></div></div></div></div></div></div> |   |   |   |   | <div><div><div>-20D05</div><div>20. 6</div><div><div><div>A224.00</div><div><div><div>1</div><div>5</div><div>2</div><div>6</div></div><div><div>/44. 1</div><div>/44. 5</div><div>/44. 2</div><div>/44. 6</div></div><div><div>-44R1</div><div>-44R3</div><div>-44R2</div><div>-44R4</div></div></div></div></div></div></div>        |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| F | <div><div><div>-20D04</div><div>20. 5</div><div><div><div>A223.00</div><div><div><div>1</div><div>5</div><div>2</div><div>6</div></div><div><div>/43. 1</div><div>/43. 5</div><div>/43. 2</div><div>/43. 6</div></div><div><div>-110R7</div><div>-111R2</div><div>-20D04: 2</div><div>-111R3</div></div></div></div></div></div></div> |   |   |   |   | <div><div><div>-20D05</div><div>20. 6</div><div><div><div>A224.00</div><div><div><div>1</div><div>5</div><div>2</div><div>6</div></div><div><div>/44. 1</div><div>/44. 5</div><div>/44. 2</div><div>/44. 6</div></div><div><div>-44R1</div><div>-44R3</div><div>-44R2</div><div>-44R4</div></div></div></div></div></div></div>        |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |


 COMANDO E. V. CHIUSURA PRENSILE CAPPELLO  
 COMANDO E. V. UNITA' CORSA CAPPELLO GIU'  
 COMANDO E. V. APERTURA PRENSILE CAPPELLO  
 COMANDO E. V. UNITA' CORSA CAPPELLO SU
 

|                  |                                                          |                                   |                                                                                                                                                     |                           |                                                          |                         |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :                                         | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                      | Cliente<br><br>FCA        | Disegno Numero<br>2017_0198                              | Codice Impianto<br>= 04 | Codice luogo<br>+     |
|                  | Diseg. : 2017_0198<br>Stampa : 15. Nov. 2017<br>Verif. : |                                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale<br><br>FMA | Descrizione pagina<br>LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC |                         | Pag. 22<br><br>di 289 |

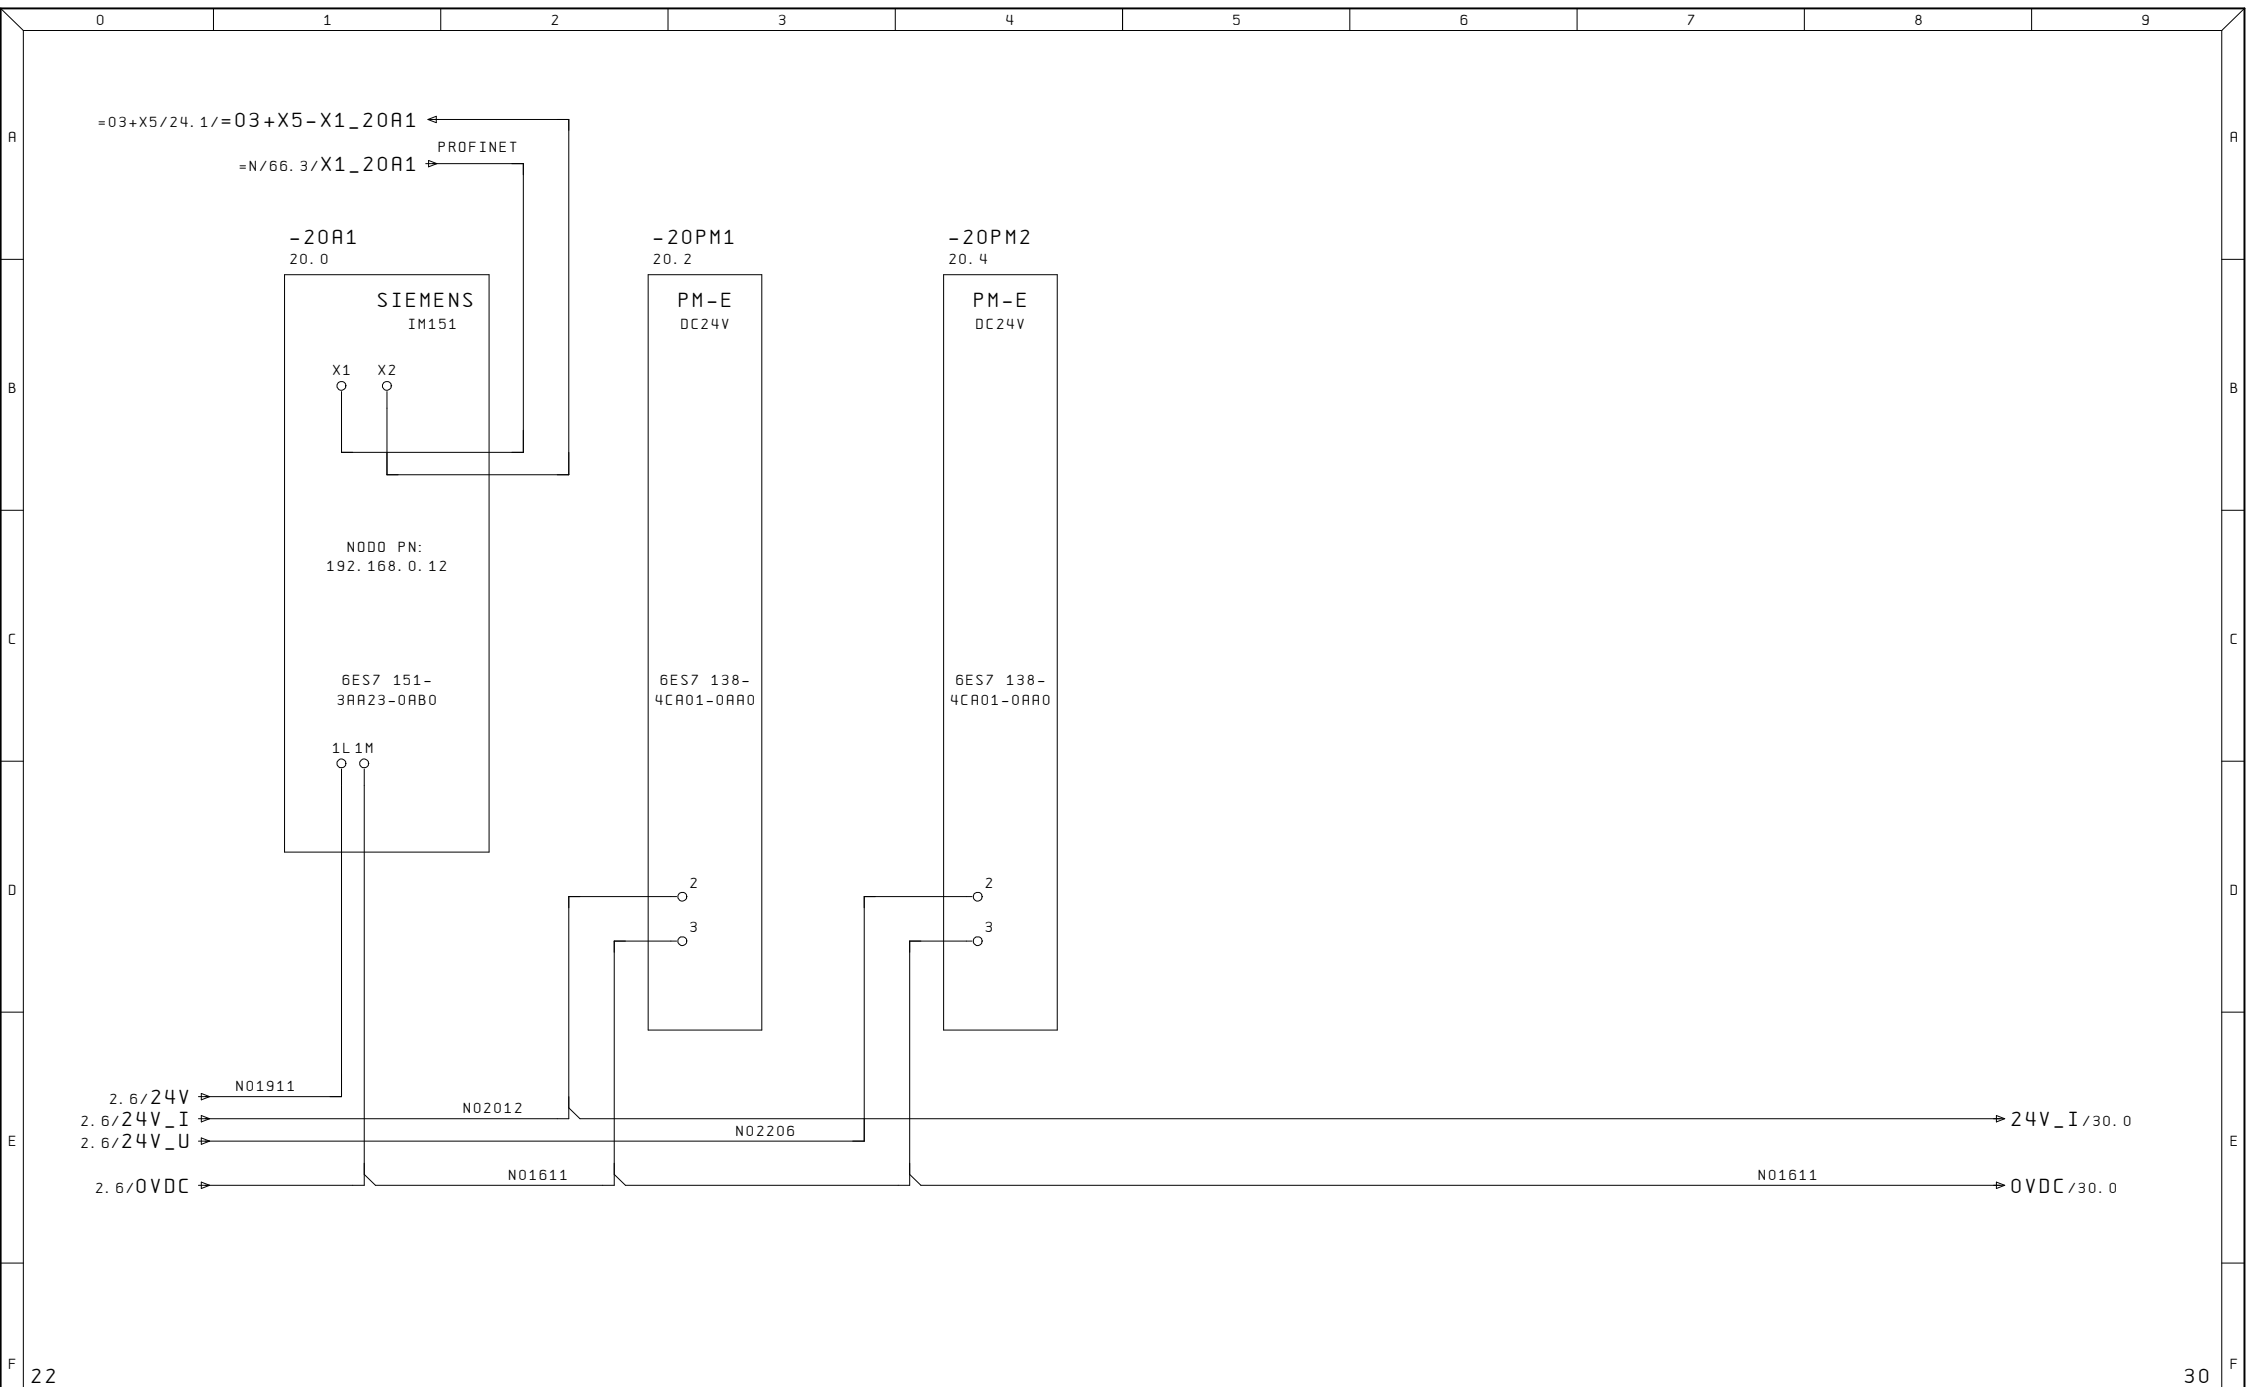



|                  |                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                             |                         |                   |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br>Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente        | Disegno Numero<br>2017_0198 | Codice Impianto<br>= 04 | Codice luogo<br>+ |  |
|                  | Data :                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | FCA            | Descrizione pagina          |                         |                   |  |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cliente Finale | ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC    |                         |                   |  |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | FMA            | Pag. 23                     |                         |                   |  |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | di 289                      |                         |                   |  |

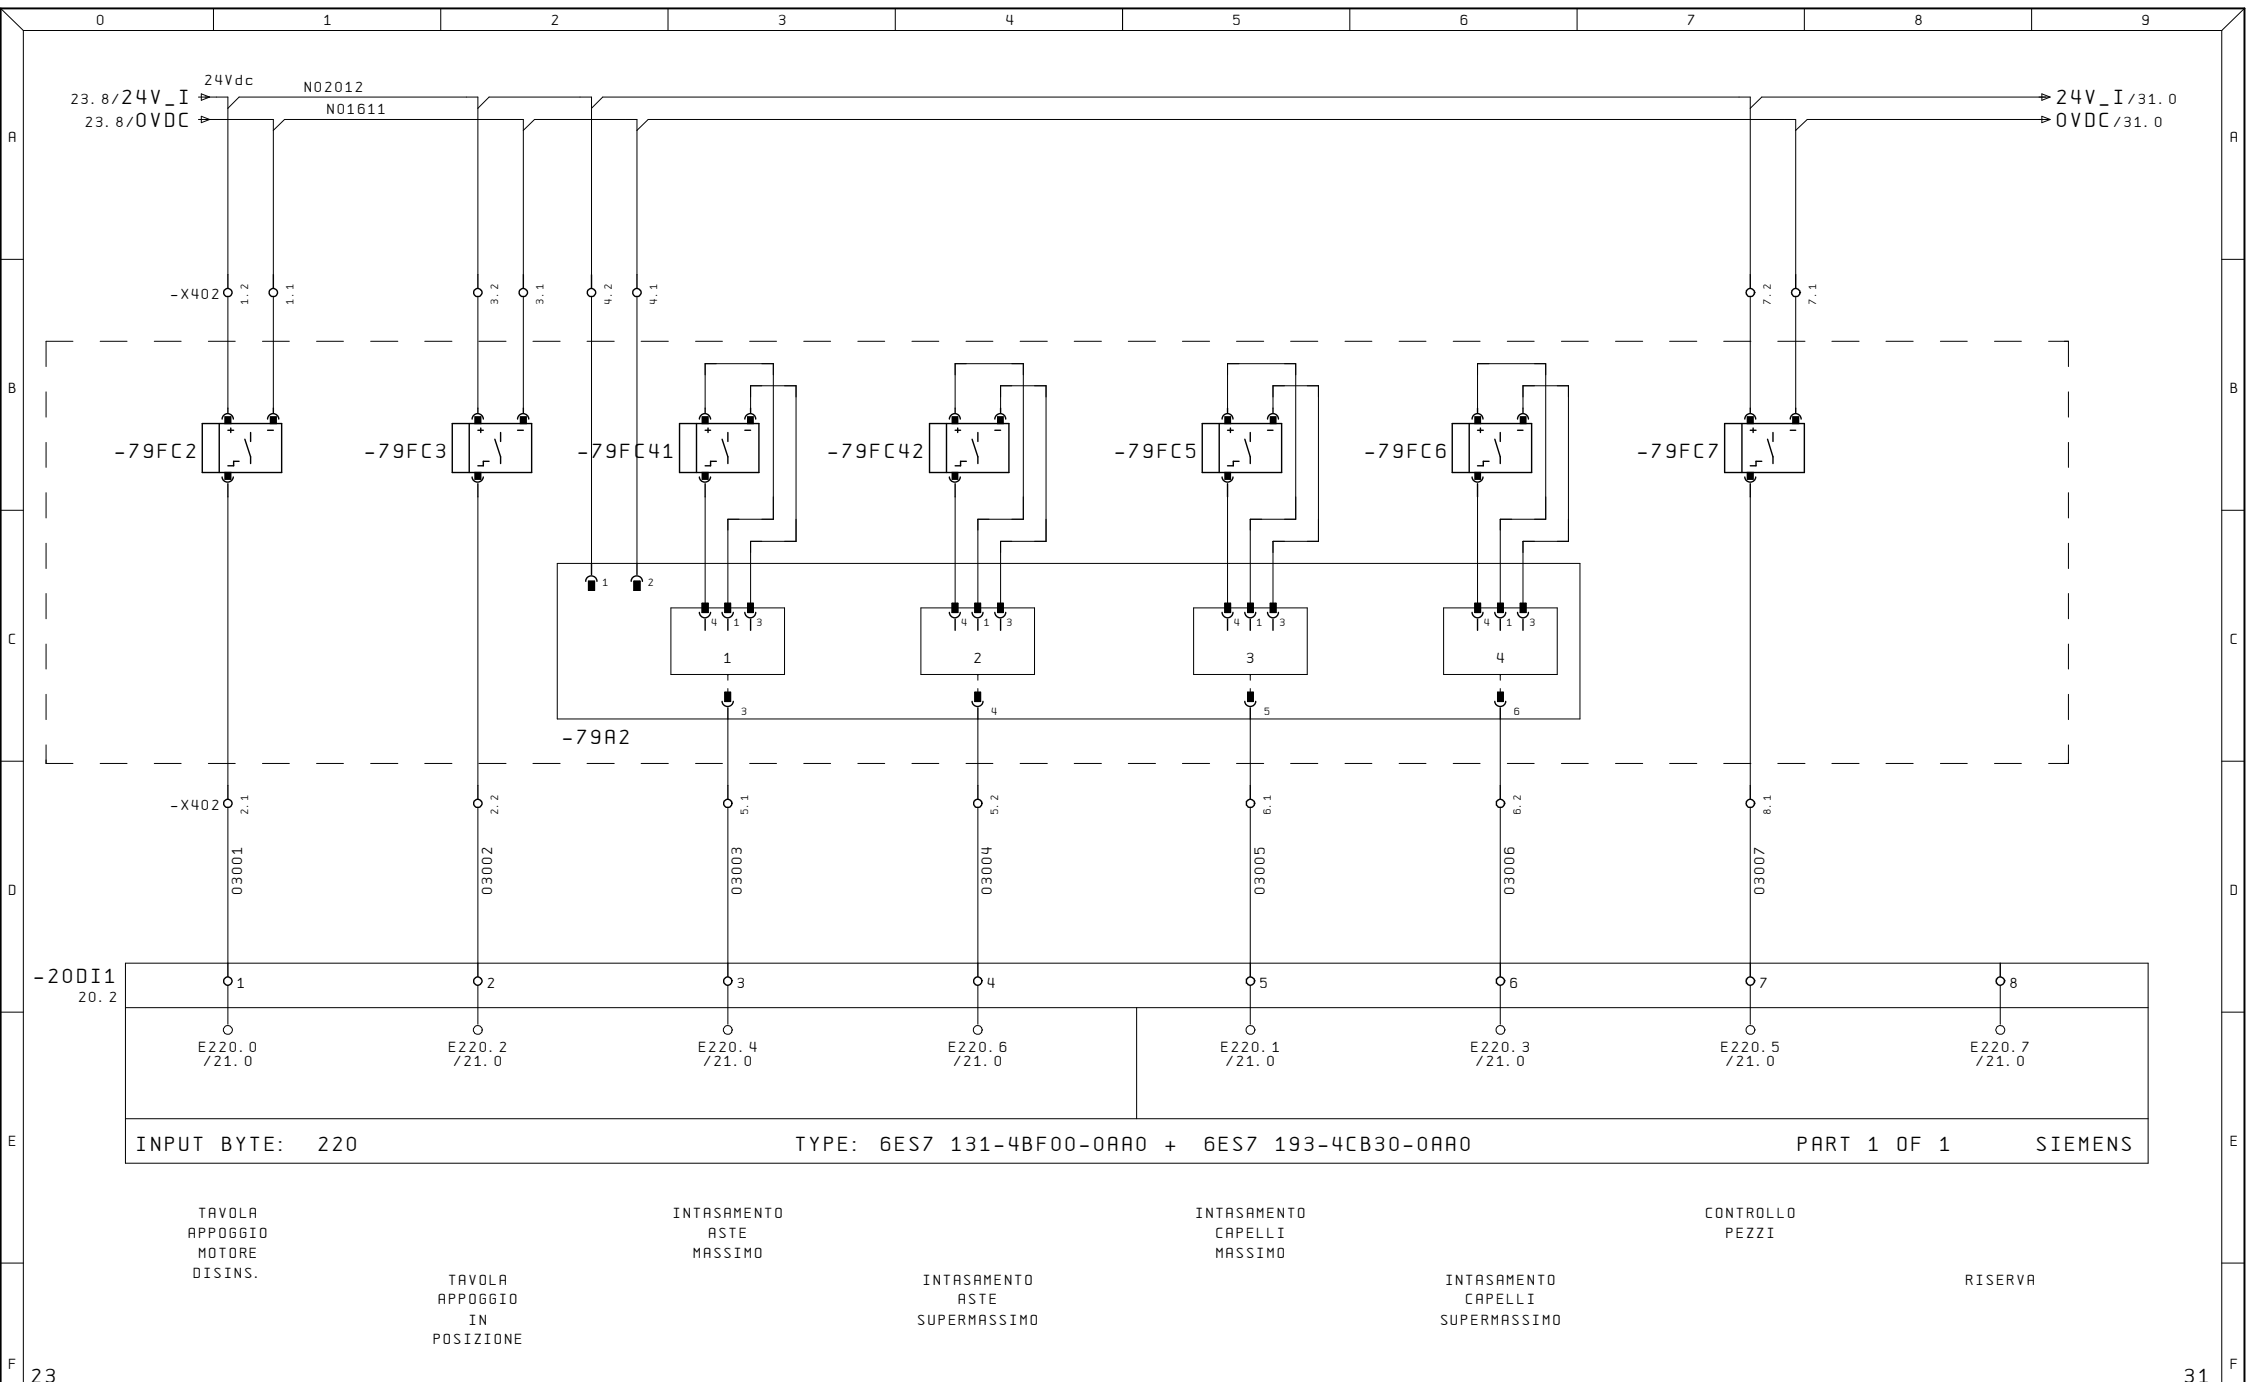

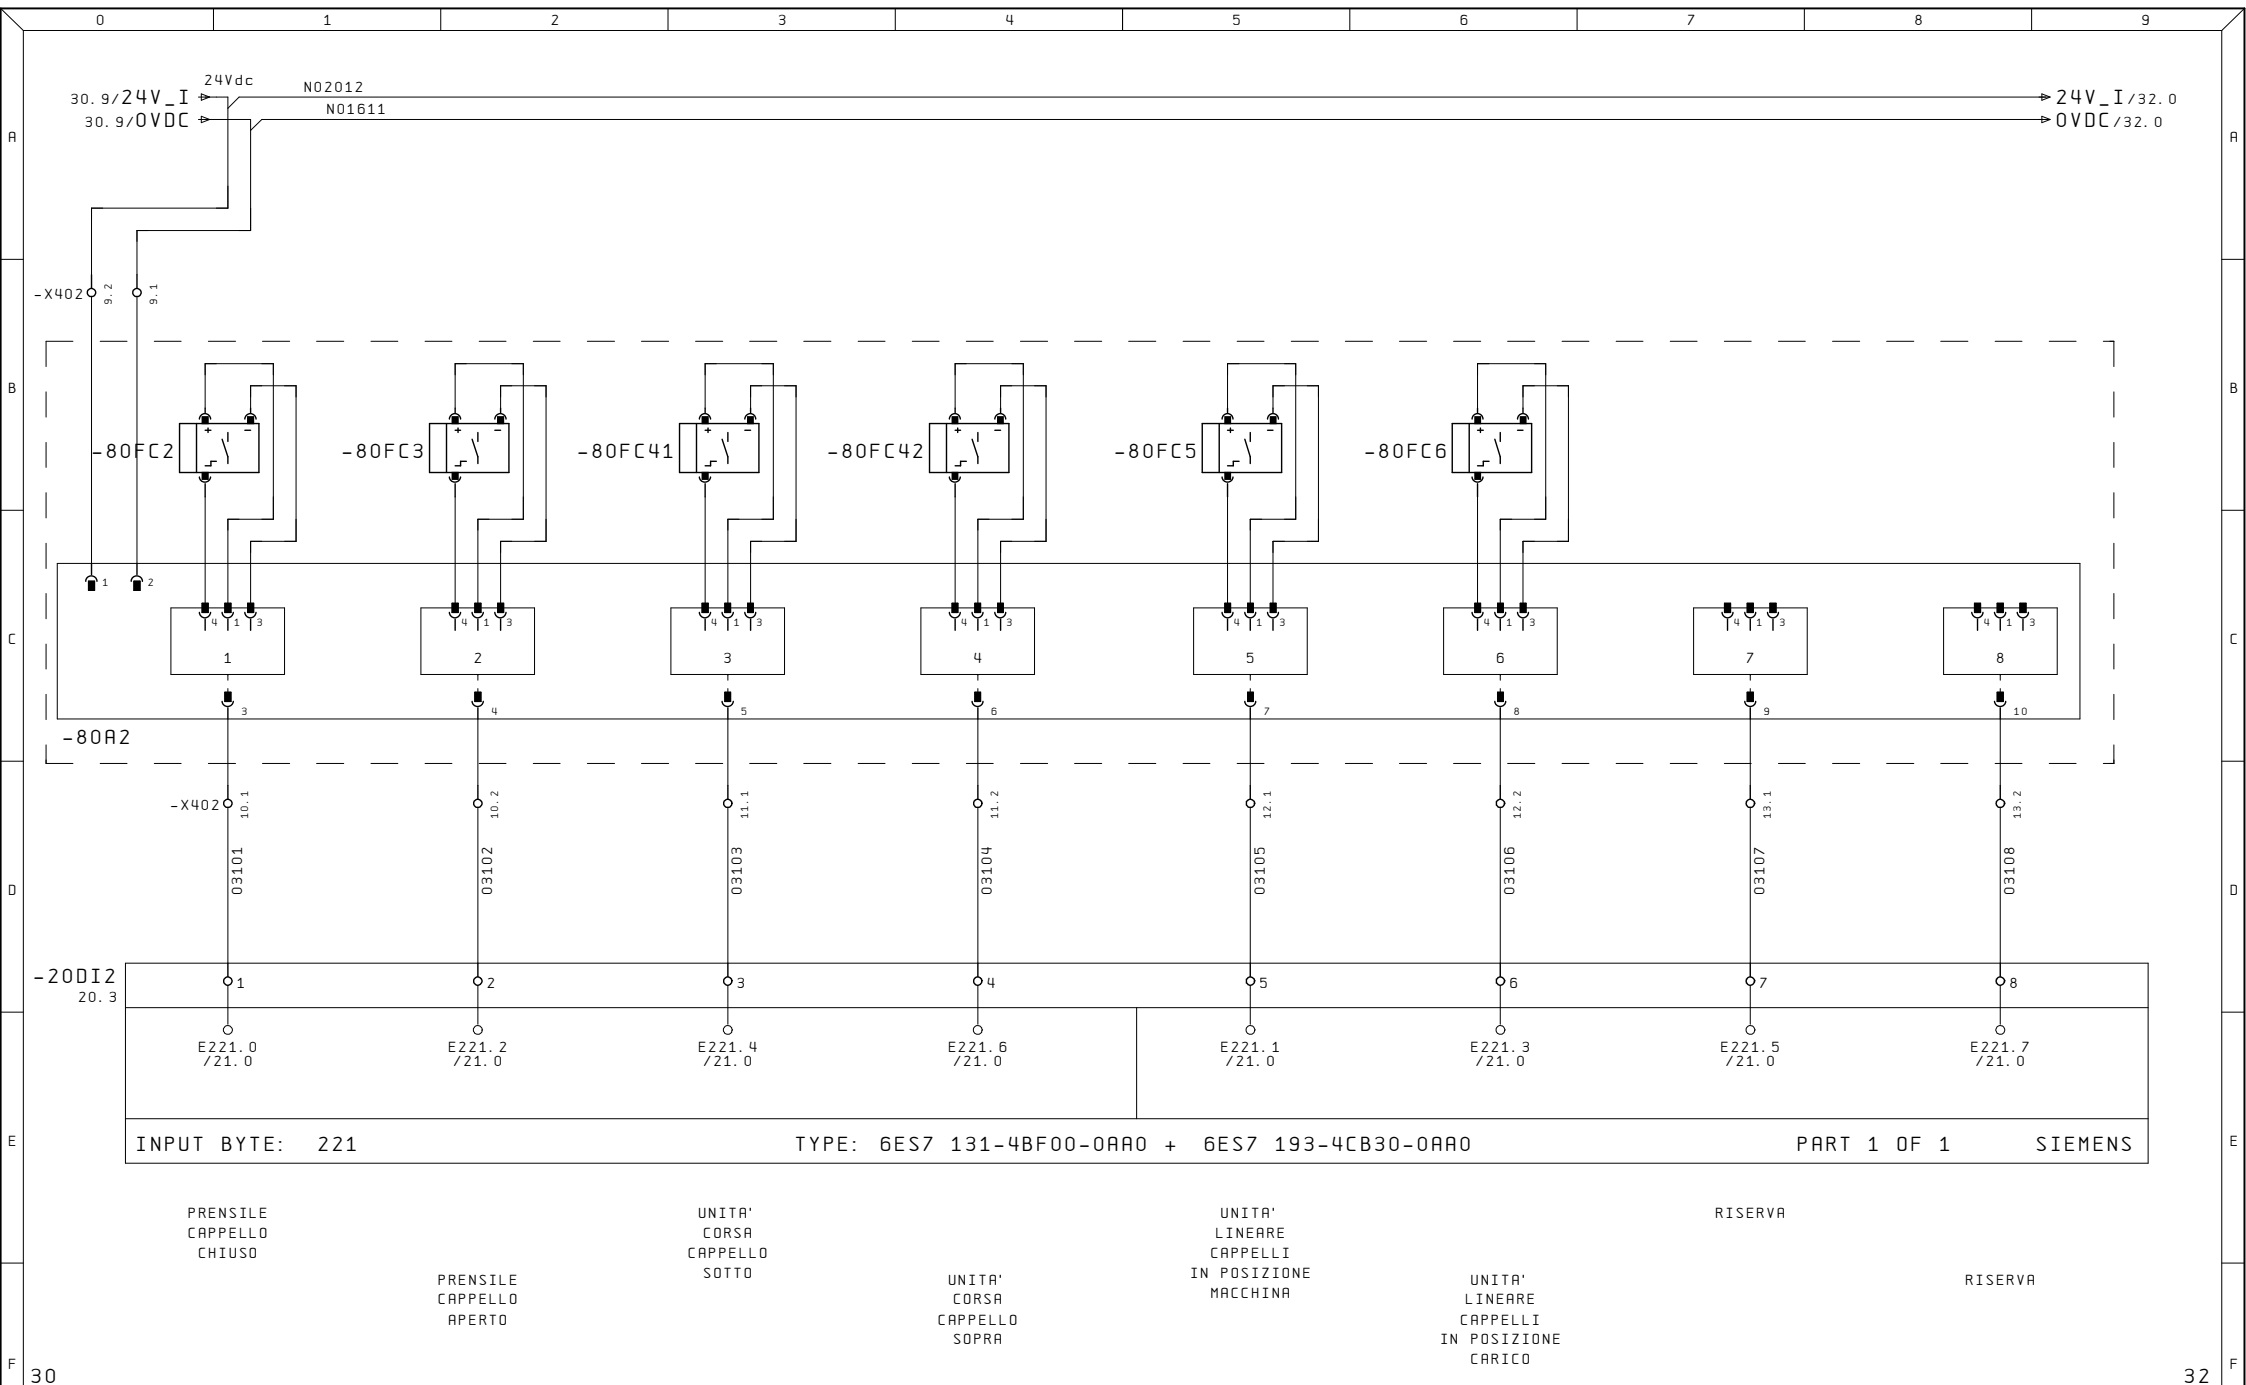



|                  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 |              |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero          | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198               | = 04            | +            |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina      |                 | Pag.         |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | GENERALE / INGRESSI PLC |                 | 31           |
|                  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 | di 289       |

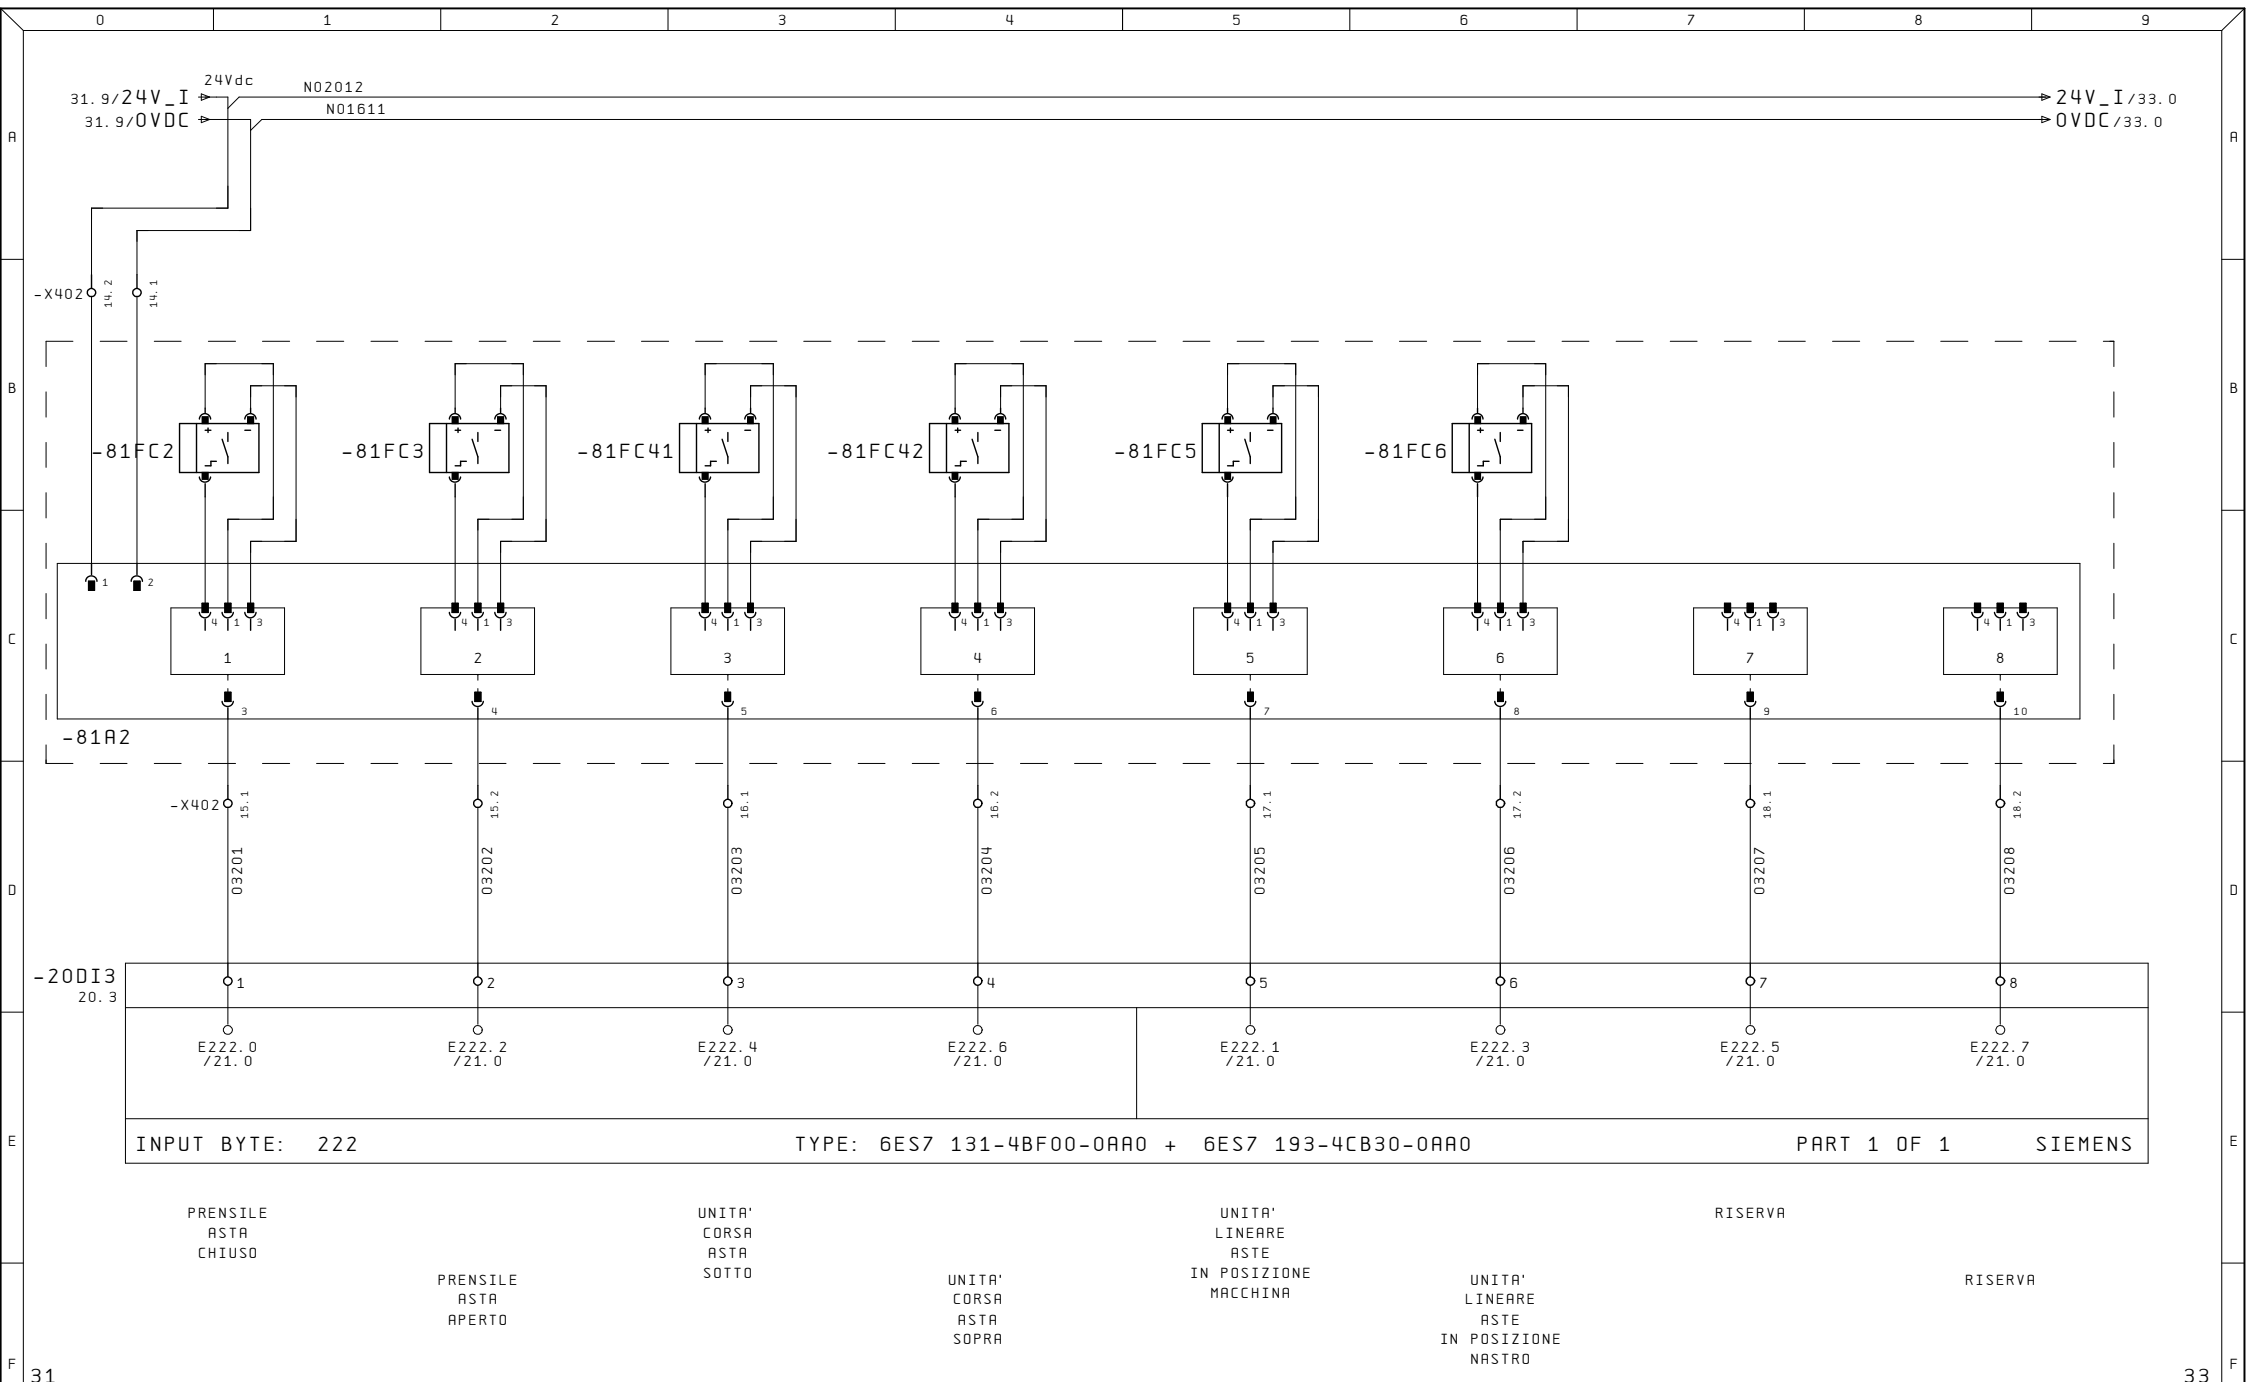

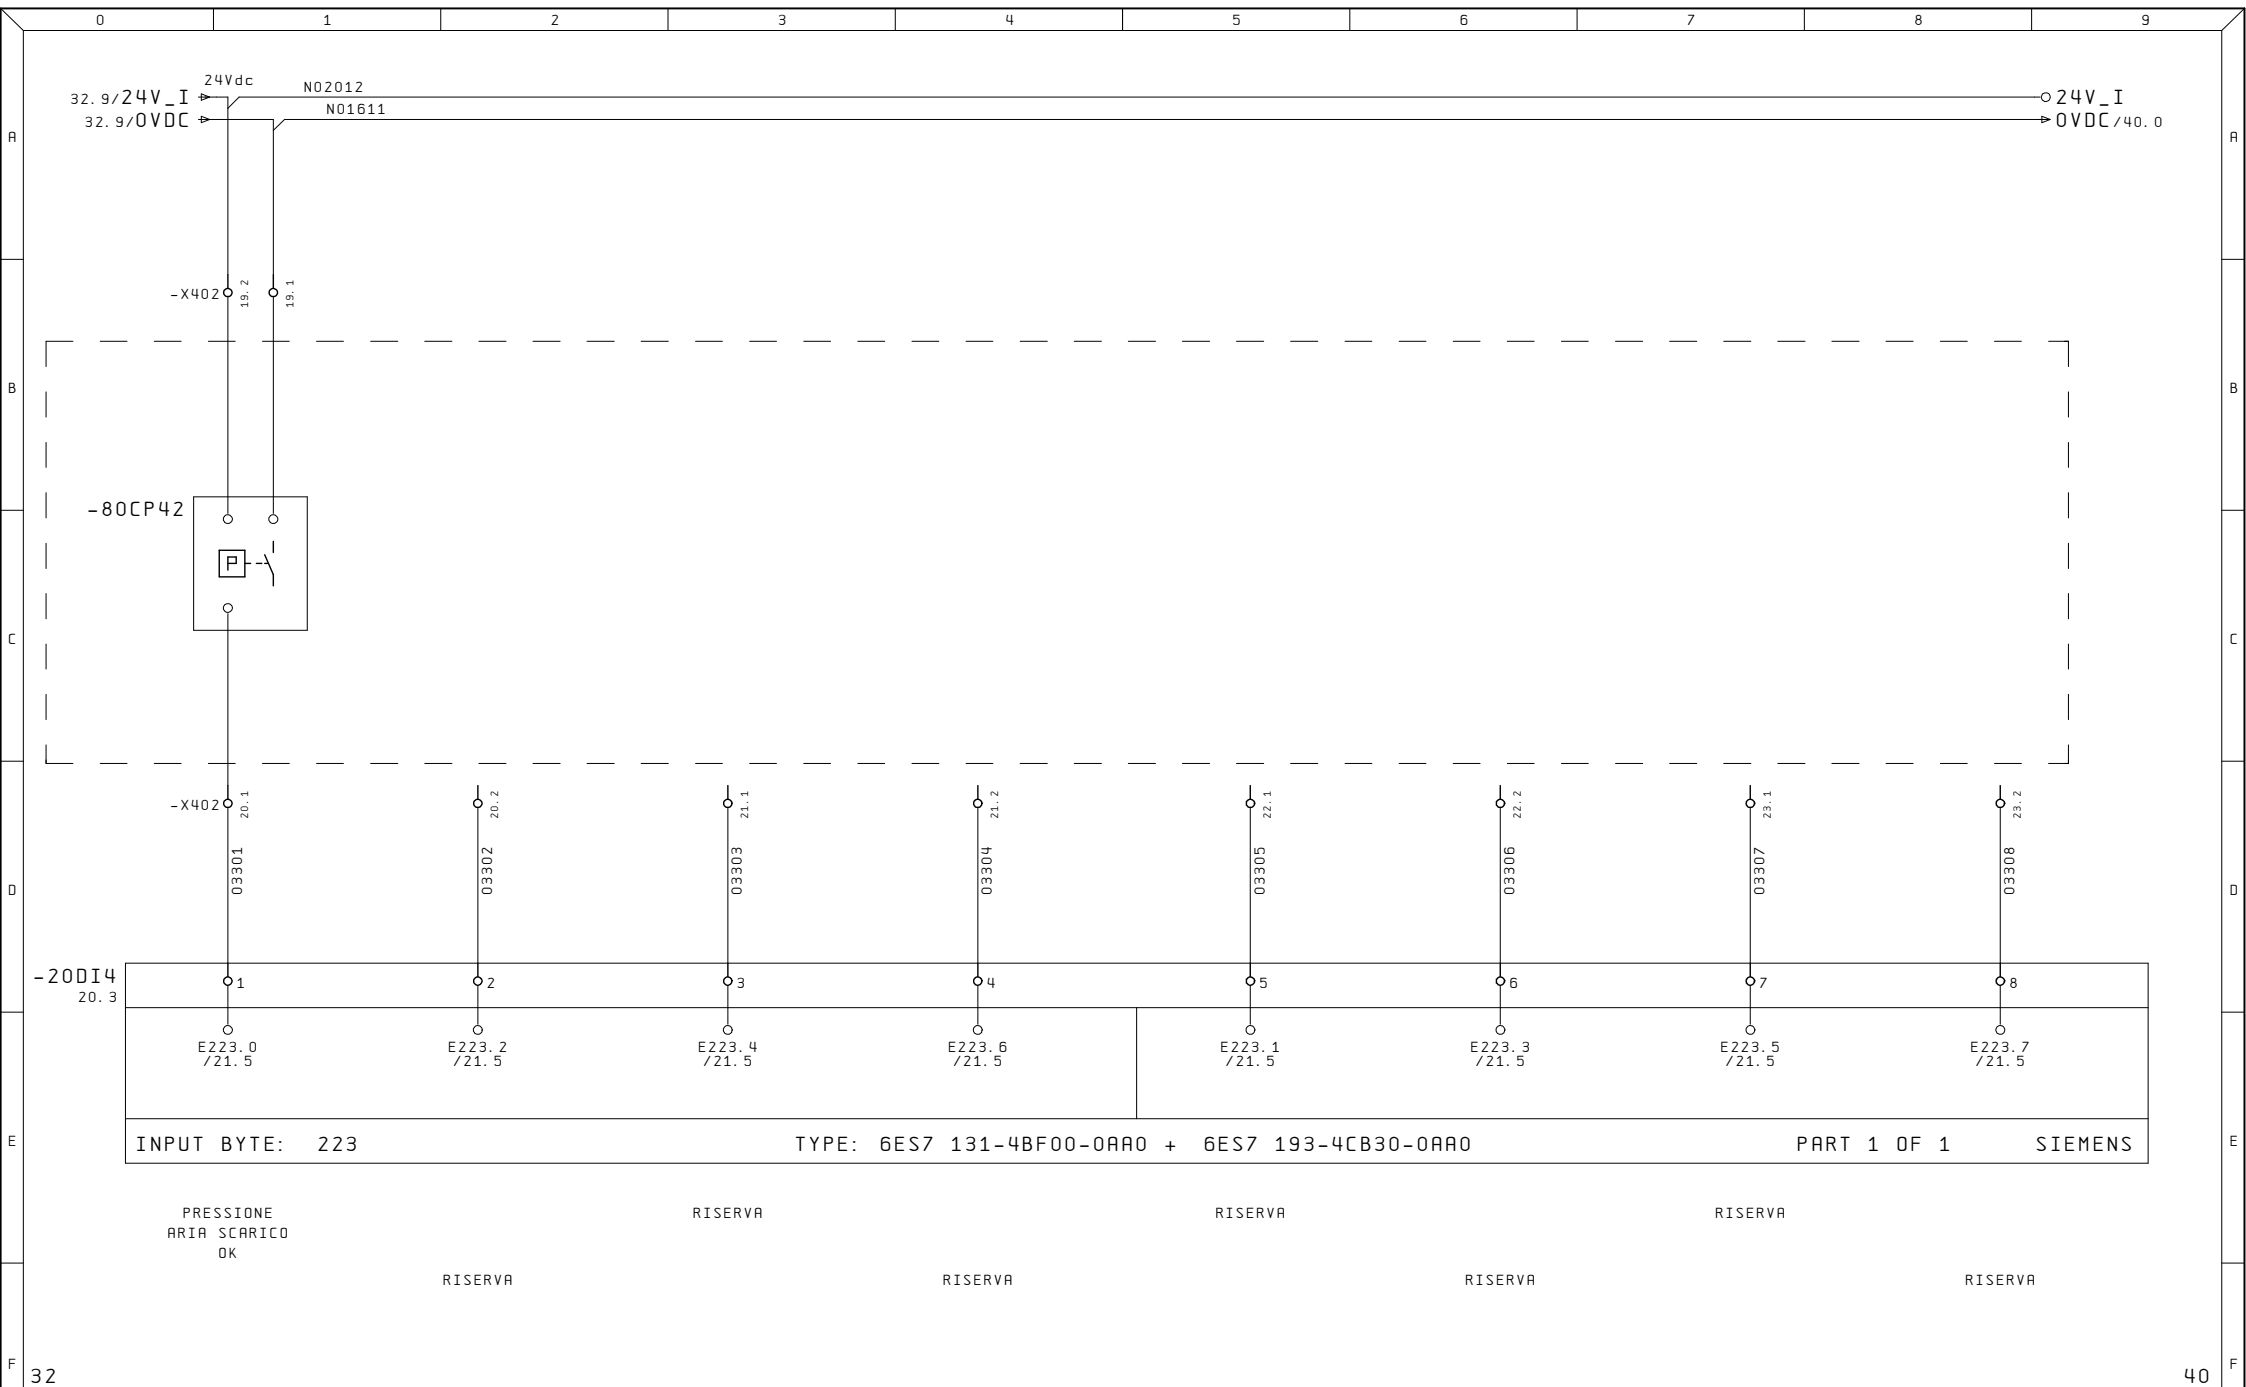


|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero          | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198               | = 04            | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina      |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | GENERALE / INGRESSI PLC |                 | 33           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                         |                 | di 289       |

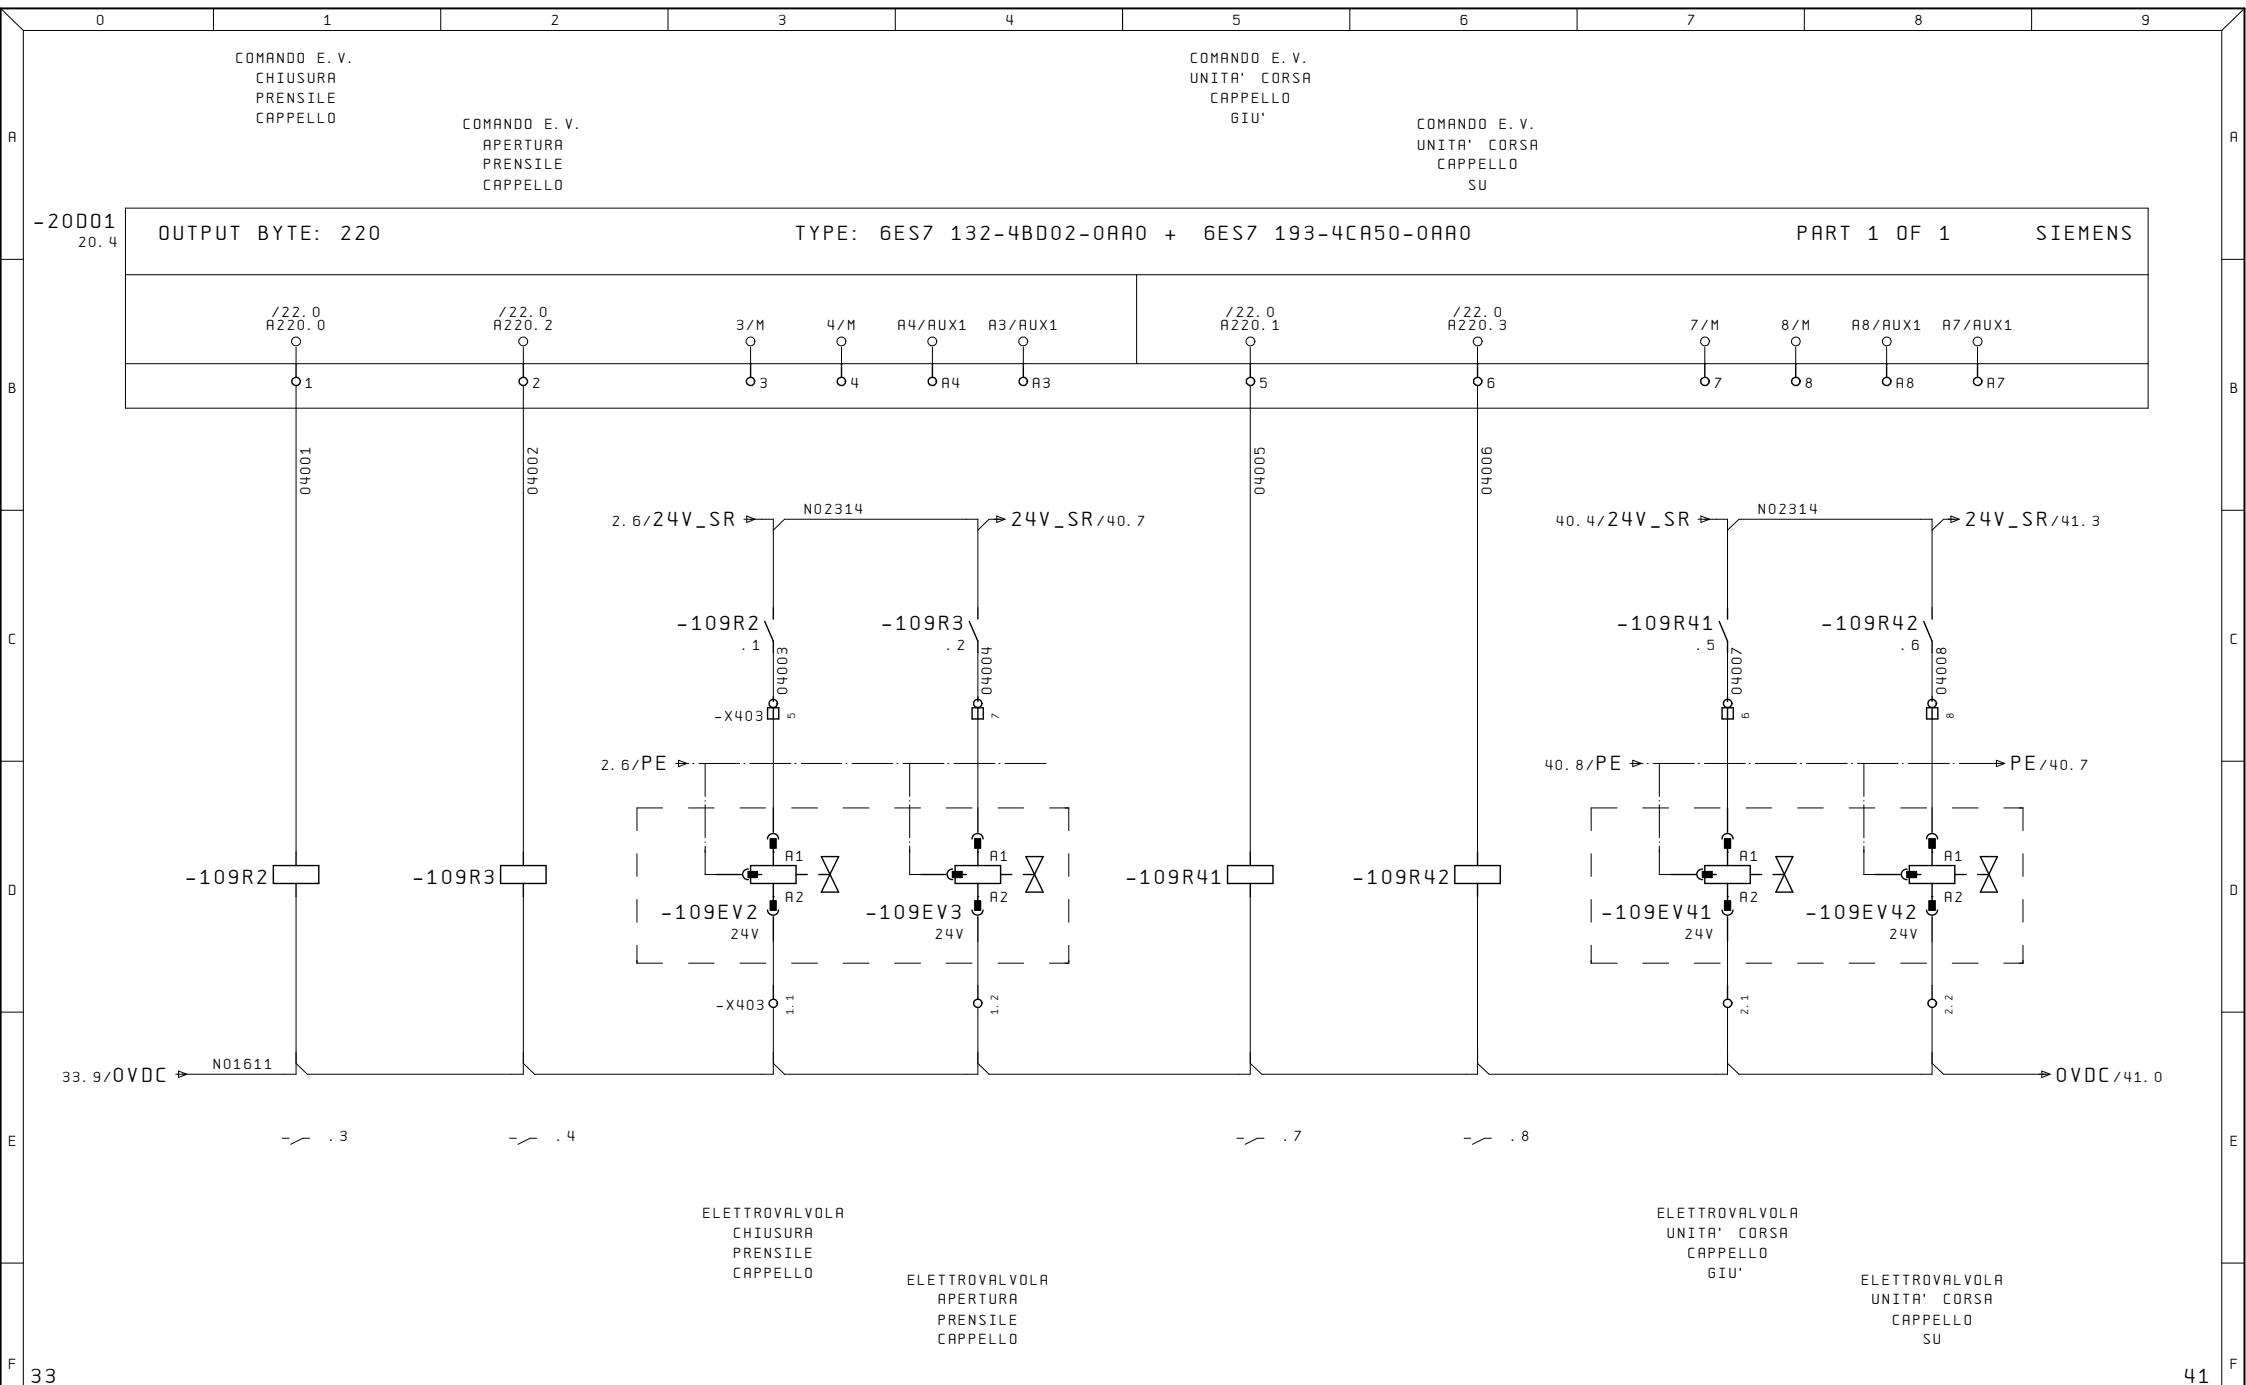


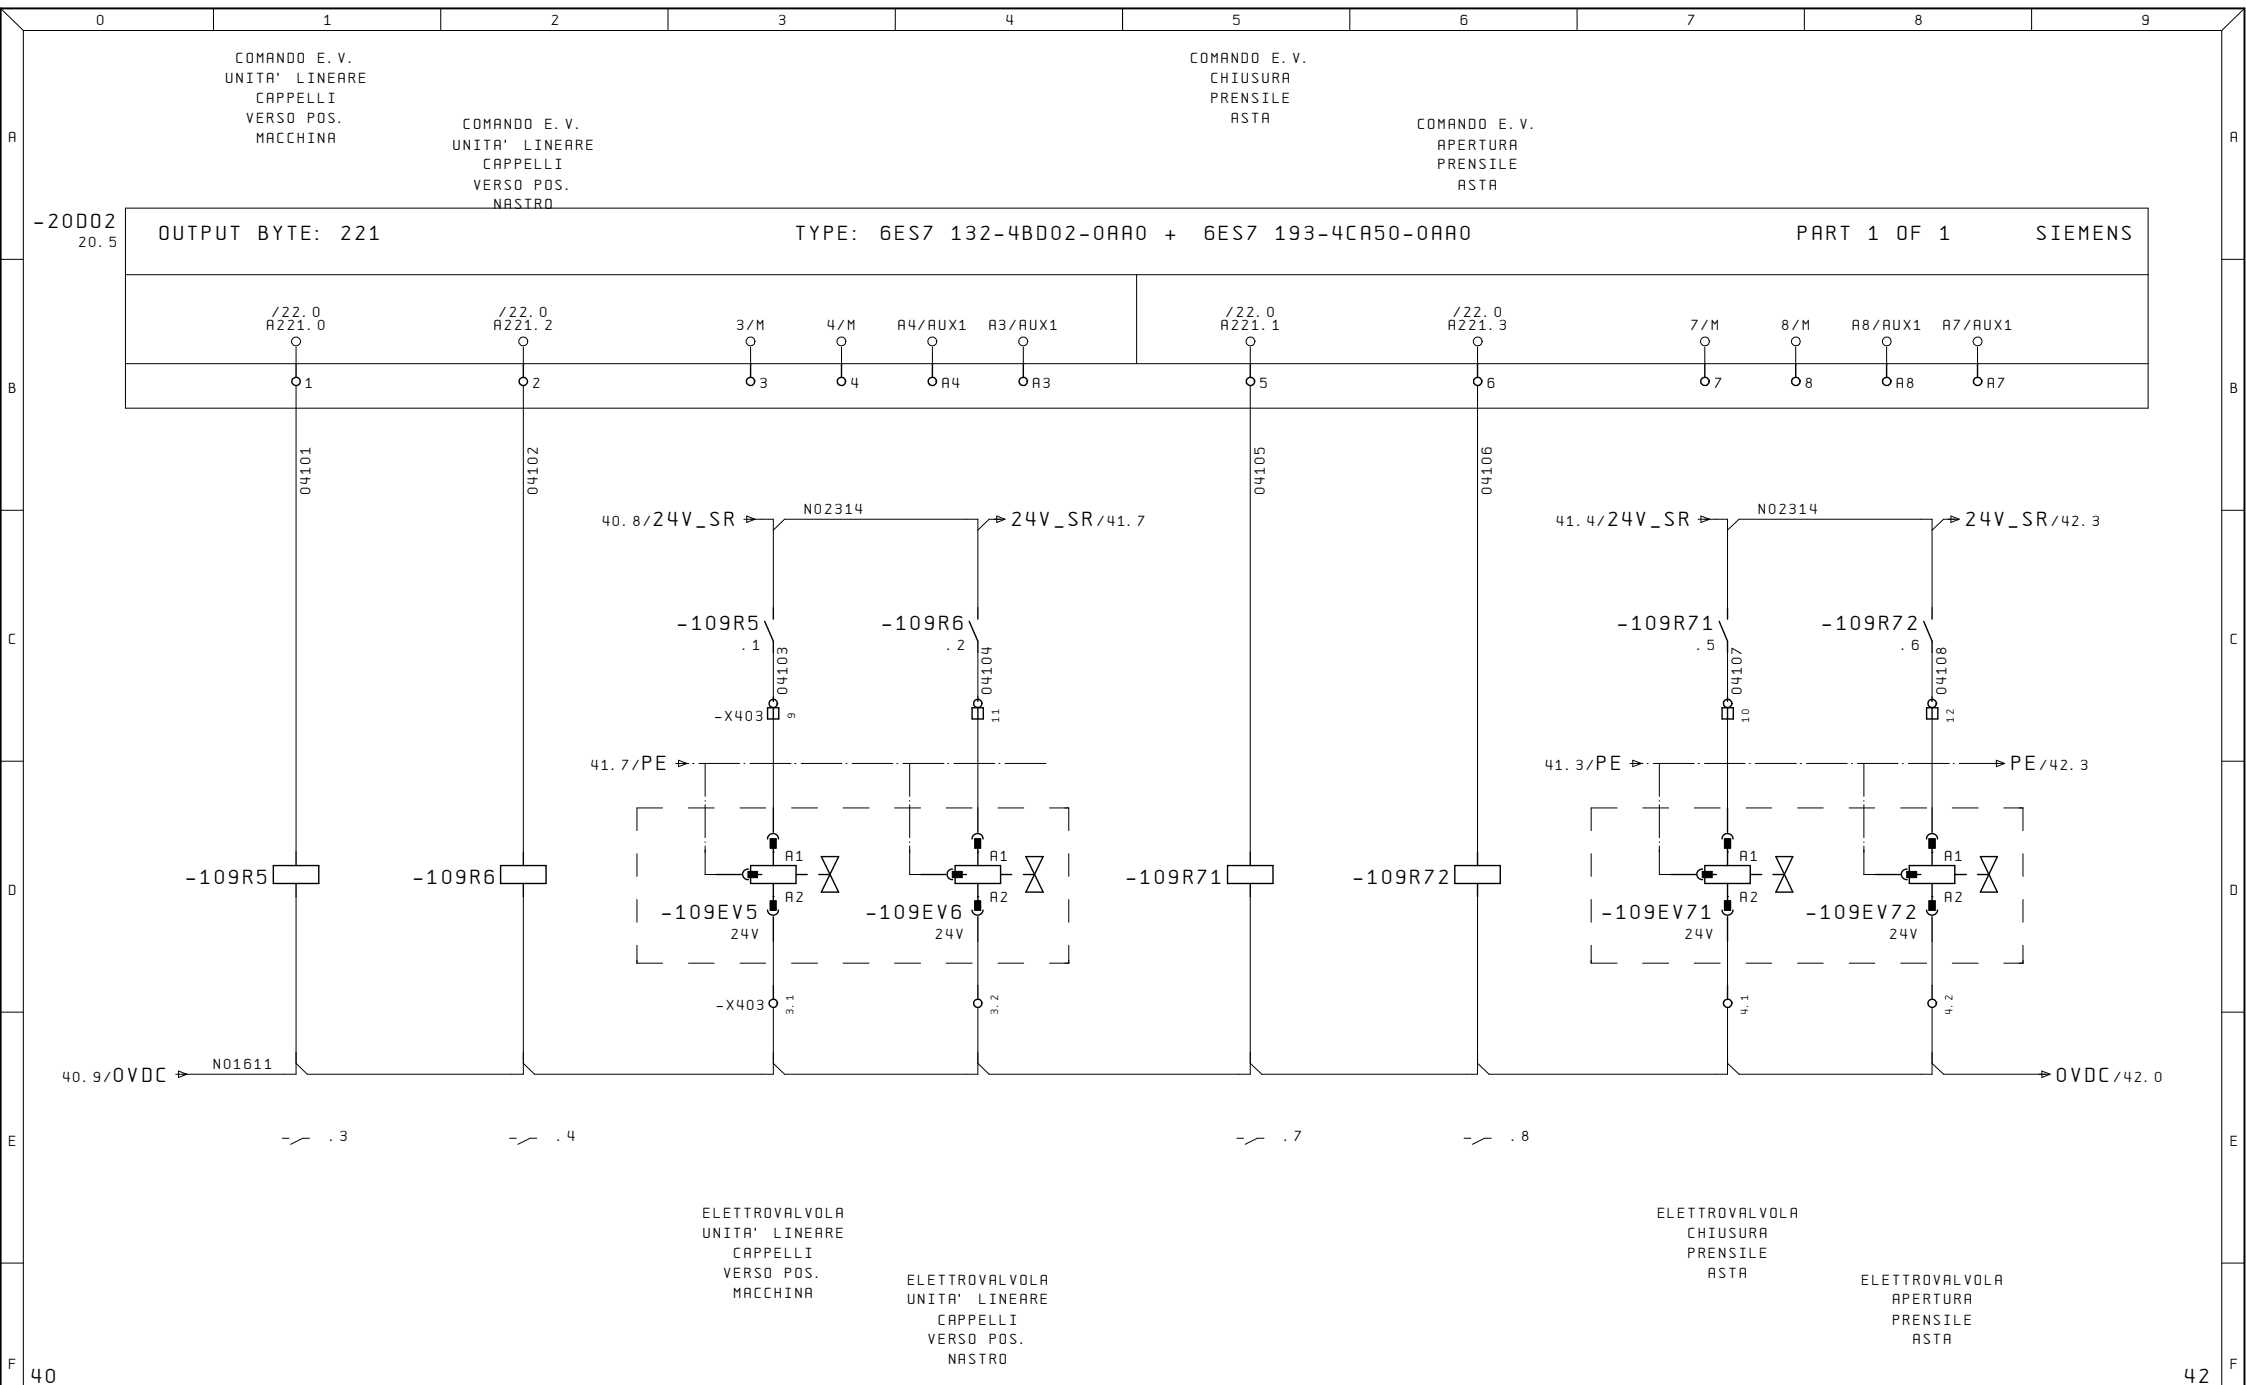

|                  |  |                        |                   |                                                                                                                                                |                |                       |                 |              |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto          | R. E. M. S. R. L.                                                                                                                              | Cliente        | Disegno Numero        | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40 | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345                                                          | FCA            | 2017_0198             | = 04            | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     |                   | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente Finale | Descrizione pagina    |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                   |                                                                                                                                                | FMA            | GENERALE / USCITE PLC |                 | 41           |
|                  |  | Verif. :               |                   |                                                                                                                                                |                |                       |                 | di 289       |

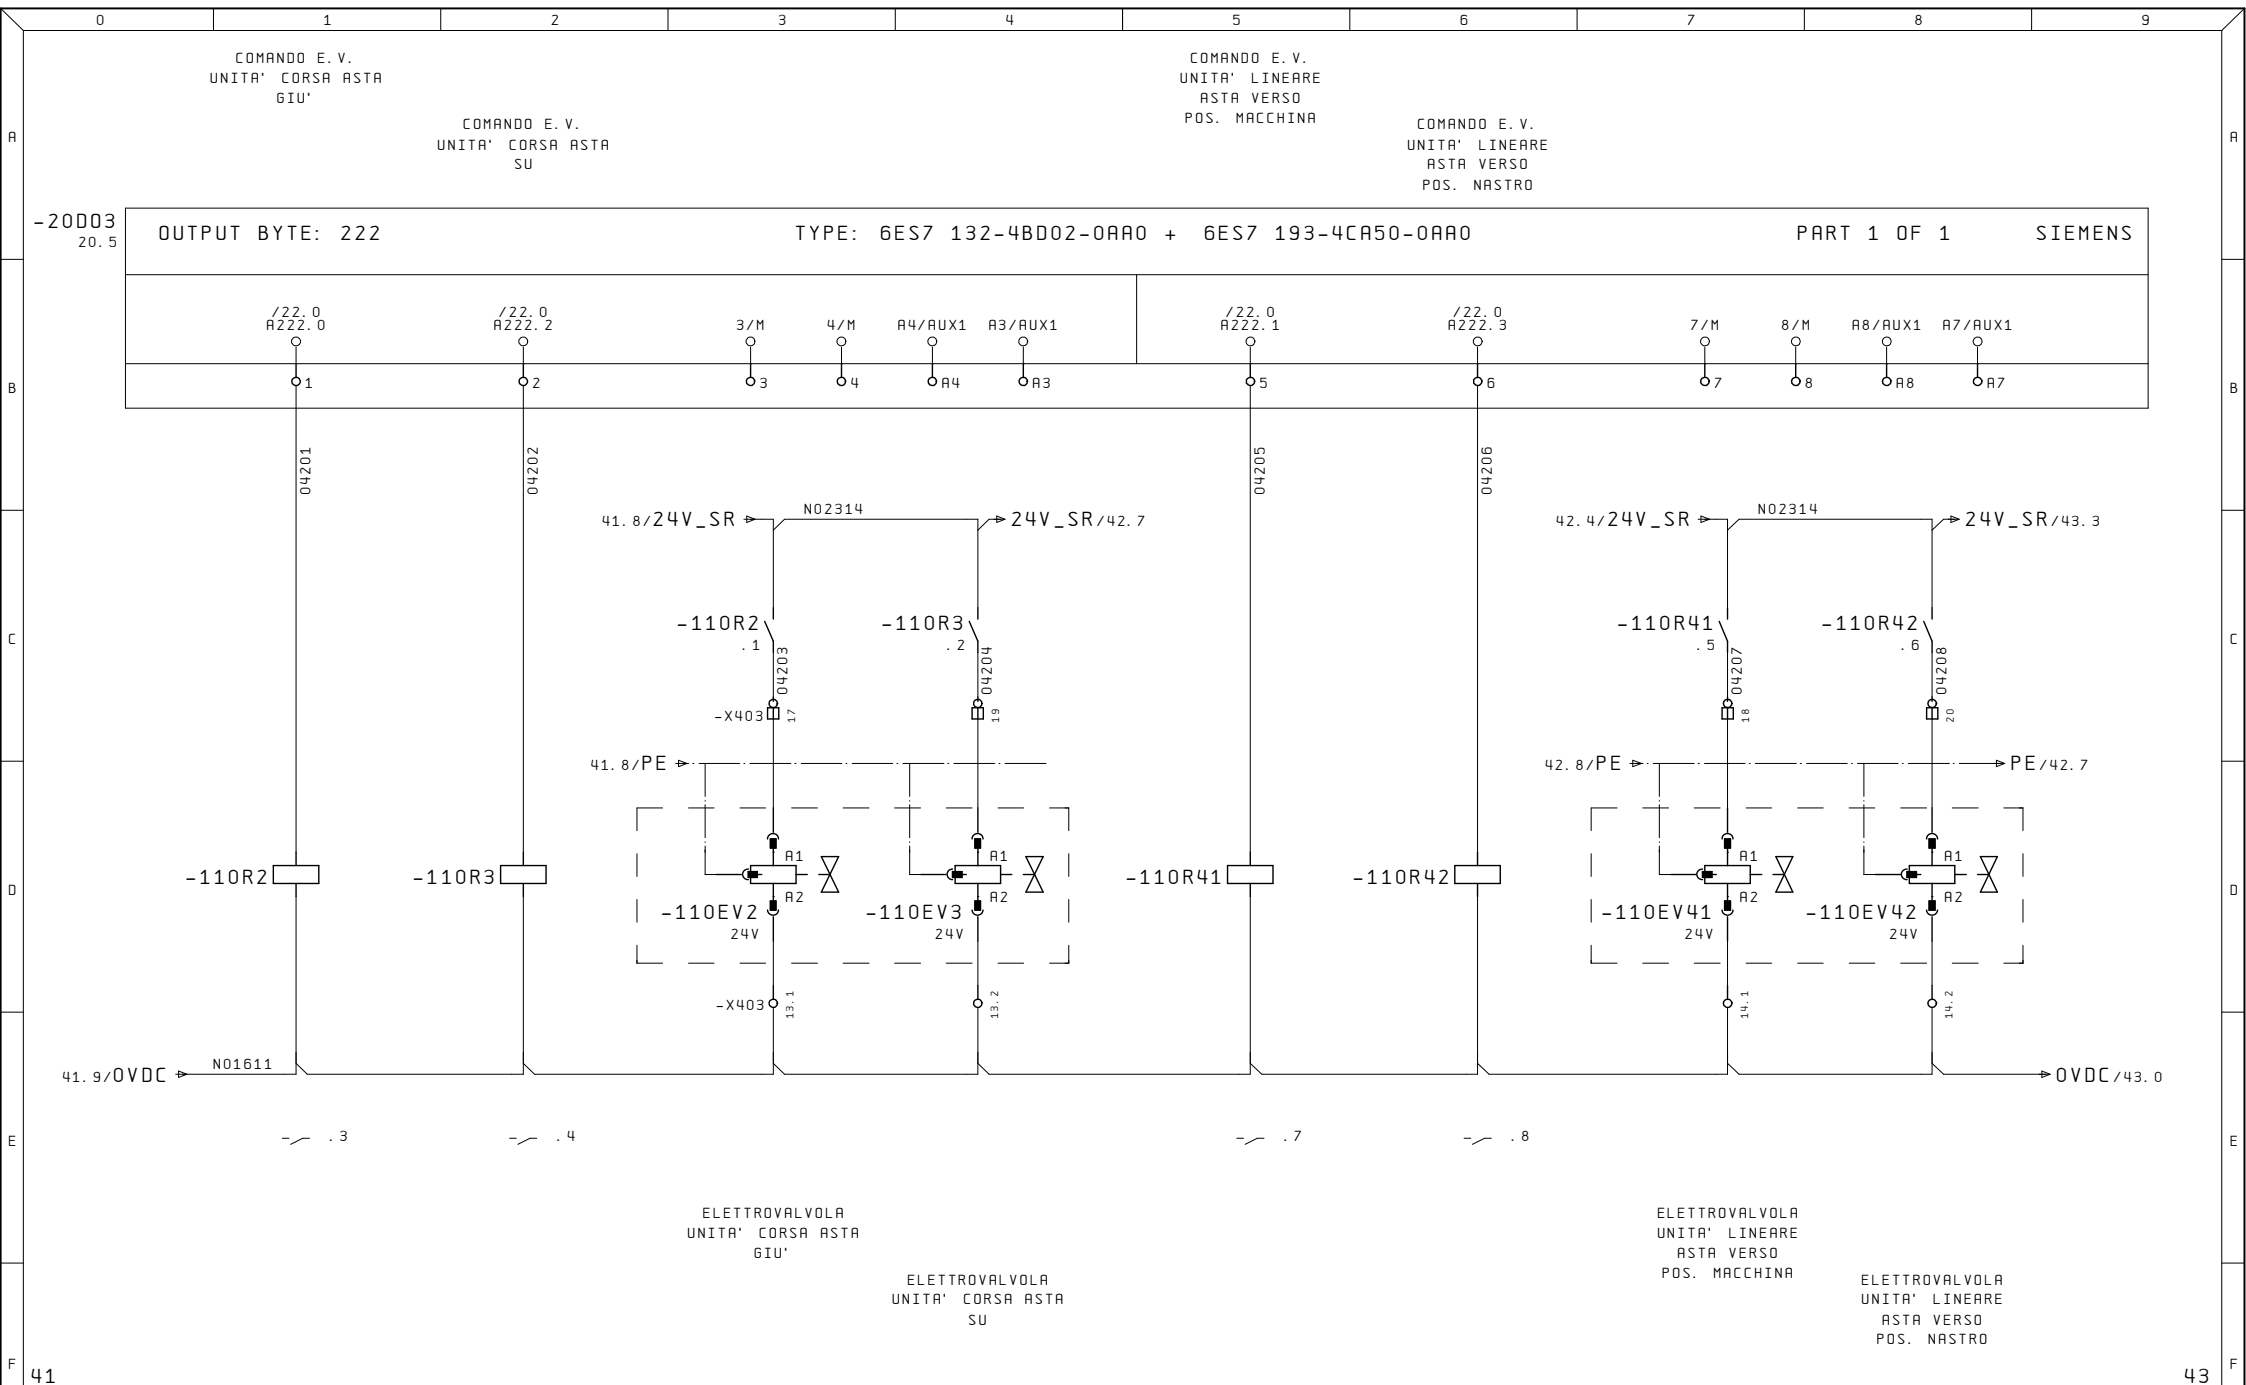

|                  |                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                             |                         |                   |         |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------|
| Ultime Modifiche | Rev. :<br>Data :       | Impianto<br><br>BROCCIATRICE OP40 | R. E. M. S. R. L.<br><br>Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345<br><br>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'<br>ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.<br>E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD<br>ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE | Cliente<br><br>FCA        | Disegno Numero<br>2017_0198                 | Codice Impianto<br>= 04 | Codice luogo<br>+ |         |
|                  | Diseg. : 2017_0198     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cliente Finale<br><br>FMA | Descrizione pagina<br>GENERALE / USCITE PLC |                         |                   | Pag. 42 |
|                  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                             |                         |                   |         |
|                  | Verif. :               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                             |                         |                   | di 289  |

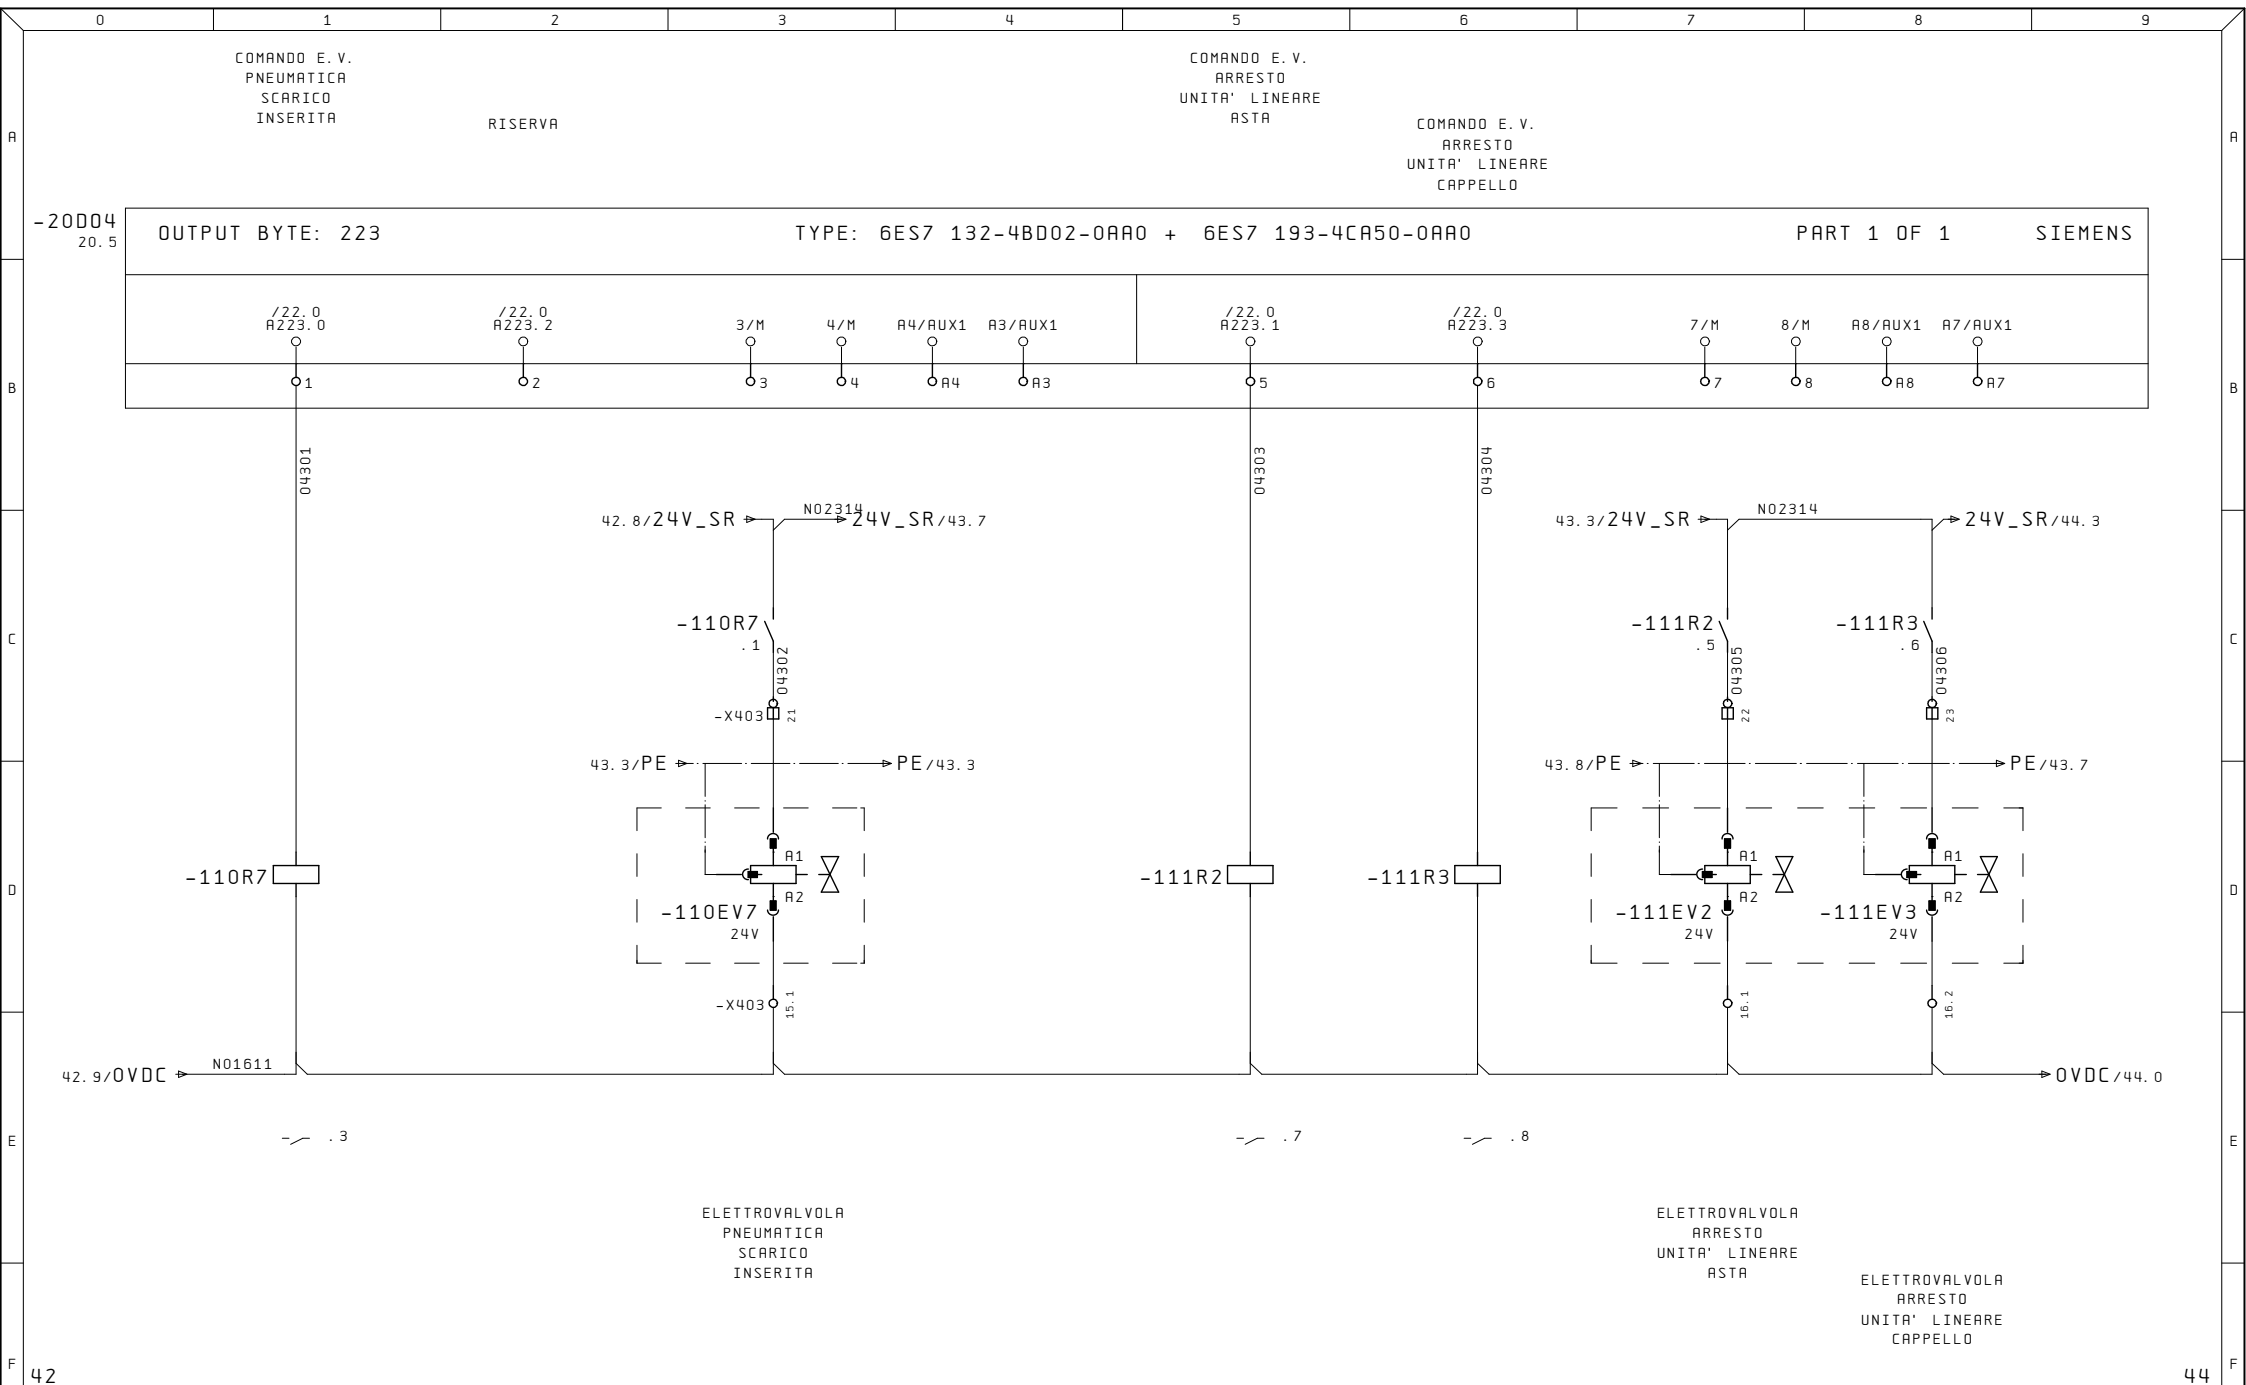

|                  |  |                        |                                                                                                                                                |                                                                                       |                |                       |                 |              |
|------------------|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Ultime Modifiche |  | Rev. :                 | Impianto                                                                                                                                       | R. E. M. S. R. L.                                                                     | Cliente        | Disegno Numero        | Codice Impianto | Codice luogo |
|                  |  | Data :                 | BROCCIATRICE OP40                                                                                                                              | Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)<br>Tel. +39-0775-830116<br>Fax +39-0775-839345 | FCA            | 2017_0198             | = 04            | +            |
|                  |  | Diseg. : 2017_0198     | QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE |                                                                                       | Cliente Finale | Descrizione pagina    |                 | Pag.         |
|                  |  | Stampa : 15. Nov. 2017 |                                                                                                                                                |                                                                                       | FMA            |                       |                 |              |
|                  |  | Verif. :               |                                                                                                                                                |                                                                                       |                | GENERALE / USCITE PLC |                 | 43           |
|                  |  |                        |                                                                                                                                                |                                                                                       |                |                       |                 | di 289       |

