R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente	: T. L. M. s. r. l.
Indirizzo	: Via Pomigliano, 53 SANT' ANASTASIA (NA)
Design. impianto	: Pressa Benelli
Numero di disegno	: 2017_0898
Commessa	: 2017_0898

Produttore	: R. E. M. s. r. l.
Indirizzo	: Via Ferruccia, 16/A 03010 Patrica (Fr)
Cliente Finale	: DENSO Thermal systems s. p. a.
Indirizzo	: Zona ind. le Piano Dardine AVELLINO
Responsabile del Progetto	:

Modificato il: 10. Lug. 2018 Da MZ Numero delle pagine 508

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina PAGINA PRINCIPALE	Pag. 1 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE	15. Nov. 2017	MDM
=DOC/10	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/10a	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/10b	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/10c	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/10d	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/10e	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/10f	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/10g	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/10h	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/10i	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/10j	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/10k	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/10l	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/10m	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/10n	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/10o	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/10p	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/10q	SOMMARIO DELLE PAGINE	15. Dic. 2017	MDM
=DOC/20	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	27. Nov. 2017	MDM
=DOC/21	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	27. Nov. 2017	MDM
=DOC/22	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	27. Nov. 2017	MDM
=DOC/23	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	27. Nov. 2017	MDM
=DOC/24	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	27. Nov. 2017	MDM
=DOC/25	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	27. Nov. 2017	MDM
=DOC/26	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	27. Nov. 2017	MDM
=DOC/27	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	28. Nov. 2017	MDM
=DOC/28	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	27. Nov. 2017	MDM
=DOC/29	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	27. Nov. 2017	MDM
=DOC/30	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	27. Nov. 2017	MDM

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina SOMMARIO DELLE PAGINE	Pag. 10 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

=DOC/31	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	27. Nov. 2017	MDM	
=DOC/32	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	22. Nov. 2017	MDM	
=DOC/33	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	27. Nov. 2017	MDM	
=DOC/34	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	28. Nov. 2017	MDM	
=DOC/35	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	28. Nov. 2017	MDM	
=DOC/40	LISTA E CODICI COMPONENTI PENSILE =PN	27. Nov. 2017	MDM	
=DOC/41	LISTA E CODICI COMPONENTI PENSILE =PN	27. Nov. 2017	MDM	
=DOC/42	LISTA E CODICI COMPONENTI PENSILE =PN	05. Dic. 2017	MDM	
=DOC/43	LISTA E CODICI COMPONENTI PENSILE =PN	05. Dic. 2017	MDM	
=DOC/50	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA TRAVERSA =TR	27. Nov. 2017	MDM	
=DOC/51	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA TRAVERSA =TR	22. Nov. 2017	MDM	
=DOC/52	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA TRAVERSA =TR	22. Nov. 2017	MDM	
=DOC/53	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA TRAVERSA =TR	05. Dic. 2017	MDM	
=DOC/60	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =01	27. Nov. 2017	MDM	
=DOC/61	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =01	27. Nov. 2017	MDM	
=DOC/62	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =01	22. Nov. 2017	MDM	
=DOC/63	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =01	28. Nov. 2017	MDM	
=DOC/64	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =01	28. Nov. 2017	MDM	
=DOC/65	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =01	28. Nov. 2017	MDM	
=DOC/70	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =02	28. Nov. 2017	MDM	
=DOC/71	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =02	15. Dic. 2017	MDM	
=DOC/72	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =02	28. Nov. 2017	MDM	
=DOC/73	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =02	28. Nov. 2017	MDM	
=DOC/74	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =02	28. Nov. 2017	MDM	
=DOC/100	SOMMARIO MORSETTIERE E CONNETTORI	15. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/100a	SOMMARIO MORSETTIERE E CONNETTORI	15. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/100b	SOMMARIO MORSETTIERE E CONNETTORI	15. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/105	SOMMARIO CAVI	12. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/105a	SOMMARIO CAVI	12. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/105b	SOMMARIO CAVI	12. Dic. 2017	MDM	x

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto / Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina SOMMARIO DELLE PAGINE	Pag. 10a di 508
	Stampa : 10. Lug. 2018					
	Verif. :					

=DOC/105c	SOMMARIO CAVI	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/105d	SOMMARIO CAVI	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/105e	SOMMARIO CAVI	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/105f	SOMMARIO CAVI	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/105g	SOMMARIO CAVI	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/110	CAVO W1QE	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/111	CAVO W1TR	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/112	CAVO W2QE	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/113	CAVO W1QE01	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/114	CAVO W1QE02	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/115	CAVO W1QELL	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/116	CAVO W1QEM1	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/117	CAVO W1QEM2	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/118	CAVO W1QEM3	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/119	CAVO W1QEM4	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/120	CAVO W1QEM5	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/121	CAVO W1QEM6	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/122	CAVO W1QEM7	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/123	CAVO W1QEM8	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/124	CAVO W1QEM9	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/125	CAVO W1QEPN	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/126	CAVO W1QETR	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/127	CAVO W2QE01	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/128	CAVO W2QE02	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/129	CAVO W2QELL	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/130	CAVO W2QEPN	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/131	CAVO W2QETR	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/132	CAVO W3QELL	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/133	CAVO W3QEPN	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/134	CAVO W3QETR	12. Dic. 2017	MDM	x	

10a

10c

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	10b
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	SOMMARIO DELLE PAGINE	di	508
	Verif. :						

=DOC/135	W4QELL	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/136	W4QEPN	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/137	W101-CE	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/138	W102-TS	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/139	W1QEM10	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/140	W1QEM11	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/141	W1QEM12	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/142	W1QEM13	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/143	W1QEM14	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/144	W1QEM15	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/145	W1QEPR1	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/146	W1QEPR2	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/147	W1TR-M1	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/148	W2QEM11	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/149	W2QEM12	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/150	W2QEM13	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/151	W2QEM14	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/152	W2QEM15	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/153	W2QEPR1	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/154	W2QEPR2	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/155	W101-4A2	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/156	W101-4A3	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/157	W101-CF1	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/158	W101-CL1	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/159	W101-CP8	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/160	W101-CP9	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/161	W101-CPA	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/162	W101-CT2	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/163	W101-EV6	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/164	W101-FC3	11. Dic. 2017	MDM		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto / Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina SOMMARIO DELLE PAGINE	Pag. 10c di 508
	Stampa : 10. Lug. 2018					
	Verif. :					

=DOC/165	W101-FC4	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/166	W101-PL1	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/167	W101-PL2	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/169	W102-4A2	12. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/170	W102-4A3	12. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/171	W102-EV9	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/172	W102-FC1	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/173	W102-FC2	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/174	W102-PL3	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/175	W102-PL4	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/176	W1PN-EV1	12. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/177	W1TR-5A1	12. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/178	W1TR-CP1	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/179	W1TR-CP2	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/180	W1TR-CP3	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/181	W1TR-CP4	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/182	W1TR-CP5	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/183	W1TR-CP6	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/184	W1TR-EV4	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/185	W1TR-EV5	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/186	W1TR-FC8	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/187	W1TR-FC9	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/188	W1TR-PR3	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/189	W1TR-PR4	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/190	W201-PL1	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/191	W2TR-PR3	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/192	W2TR-PR4	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/193	W101-CP10	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/194	W101-CP11	11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/195	W101-EV10	12. Dic. 2017	MDM	x

10c

10e

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	10d
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	SOMMARIO DELLE PAGINE	di	508
	Verif. :						

=DOC/196	W101-EV2A		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/197	W101-EV2B		12. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/198	W101-EV7A		12. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/199	W101-EV7B		12. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/200	W101-EV8A		12. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/201	W101-EV8B		12. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/202	W101-FC34		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/203	W101-FC35		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/204	W101-FC36		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/205	W101-FC40		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/206	W101-FC41		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/207	W101-FC44		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/208	W101-FC45		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/209	W101-FC51		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/210	W101-PRPL		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/211	W102-EV11		12. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/212	W102-EV12		12. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/213	W102-EV1A		12. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/214	W102-EV1B		12. Dic. 2017	MDM	x
=DOC/215	W102-FC31		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/216	W102-FC32		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/217	W102-FC33		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/218	W102-FC37		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/219	W102-FC38		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/220	W102-FC39		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/221	W102-FC42		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/222	W102-FC43		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/223	W102-FC46		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/224	W102-FC50		11. Dic. 2017	MDM	
=DOC/225	W102-PRPA		11. Dic. 2017	MDM	

10d

10f

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	10e
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	SOMMARIO DELLE PAGINE	di	508
	Verif. :						

=DOC/226	W1TR-50A1	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/227	W1TR-EV5B	12. Dic. 2017	MDM	x	
=DOC/228	W1TR-FC23	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/229	W1TR-FC24	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/230	W1TR-FC25	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/231	W1TR-FC26	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/232	W1TR-FC27	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/233	W1TR-FC28	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/234	W1TR-FC29	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/235	W1TR-FC30	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/236	W101-42FC1	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/237	W101-42FC2	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/238	W101-42PS2	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/239	W102-40FC1	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/240	W102-PRNF1	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/241	W102-PRNF2	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/242	W102-PRNF3	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/243	W102-PRNS1	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/244	W102-PRNS2	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/245	W1PN-42FC1	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/246	W1TR-40PR1	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/247	W1TR-40PR2	11. Dic. 2017	MDM		
=DOC/248	W1TR-FC22A	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/1	ALIMENTAZIONE GENERALE	07. Dic. 2017	MDM		
=QE/5	ALIMENTAZIONI 24VAC	07. Dic. 2017	MDM		
=QE/7	ALIMENTAZIONE 115VAC	06. Dic. 2017	MDM		
=QE/10	ALIMENTAZIONE 230VAC	07. Dic. 2017	MDM		
=QE/11	PRESE 230V	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/15	LAMPADE PRESENZA TENSIONE	28. Nov. 2017	MDM		
=QE/16	LAMPADE ILLUMINAZIONE 24VAC INTERNO PRESSA	11. Dic. 2017	MDM		

10e

10g

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	10f
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	SOMMARIO DELLE PAGINE	di	508
	Verif. :						

=QE/17	LAMPADE ILLUMINAZIONE 230VAC ESTERNO PRESSA	11. Dic. 2017	MDM
=QE/18	ALIMENTATORI 24VDC	07. Dic. 2017	MDM
=QE/19	ALIMENTAZIONI 24VDC QUADRO GENERALE =QE	07. Dic. 2017	MDM
=QE/20	ALIMENTAZIONI 24VDC PENSILE =PN	11. Dic. 2017	MDM
=QE/21	ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTA TRAVERSA =TR	11. Dic. 2017	MDM
=QE/22	ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTA INGRESSO PRESSA =01	11. Dic. 2017	MDM
=QE/23	ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTA USCITA PRESSA =02	11. Dic. 2017	MDM
=QE/31	CONDIZIONAMENTO QUADRO	07. Dic. 2017	MDM
=QE/32	ALIMENTAZIONE 400V UTENZE	04. Dic. 2017	MDM
=QE/33	VENTILATORE MOTORE PRICIPALE	11. Dic. 2017	MDM
=QE/34	MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE	11. Dic. 2017	MDM
=QE/35	MOTORE POMPA SOVRACCARICO	15. Dic. 2017	MDM
=QE/36	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA	11. Dic. 2017	MDM
=QE/37	MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE	11. Dic. 2017	MDM
=QE/38	MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA	11. Dic. 2017	MDM
=QE/39	MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA	11. Dic. 2017	MDM
=QE/40	MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA	11. Dic. 2017	MDM
=QE/41	MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA	11. Dic. 2017	MDM
=QE/42	MOTORE NASTRO SFRIDI 1	11. Dic. 2017	MDM
=QE/43	MOTORE NASTRO SFRIDI 1	11. Dic. 2017	MDM
=QE/44	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1	11. Dic. 2017	MDM
=QE/45	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2	11. Dic. 2017	MDM
=QE/46	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3	11. Dic. 2017	MDM
=QE/47	MOTORE RISERVA	07. Dic. 2017	MDM
=QE/50	MOTORE PRINCIPALE	11. Dic. 2017	MDM
=QE/60	LAYOUT RETE PROFINET	14. Dic. 2017	MDM
=QE/61	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/62	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/63	LISTATO MODULI INGRESSI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/64	LISTATO MODULI INGRESSI PLC	15. Dic. 2017	MDM

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	10g
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	SOMMARIO DELLE PAGINE	di	508
	Verif. :						

=QE/65	LISTATO MODULI USCITE PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/66	LISTATO MODULI USCITE PLC	15. Dic. 2017	MDM
=QE/67	ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC	15. Dic. 2017	MDM
=QE/68	SCALANCE XB008 SWITCH RETE DEDICATA CN	07. Dic. 2017	MDM
=QE/70	INGRESSI DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/71	INGRESSI DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/72	INGRESSI DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/73	INGRESSI DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/74	INGRESSI DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/75	INGRESSI DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/76	INGRESSI DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/77	INGRESSI DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/78	INGRESSI DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/80	INGRESSI ANALOGICI PLC	15. Dic. 2017	MDM
=QE/85	INGRESSI SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1
=QE/86	INGRESSI SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1
=QE/90	USCITE DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/91	USCITE DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/92	USCITE DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/93	USCITE DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/94	USCITE DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/95	USCITE DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=QE/97	USCITE ANALOGICHE PLC	15. Dic. 2017	MDM
=QE/110	USCITE SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1
=QE/111	USCITE SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1
=QE/112	USCITE SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1
=QE/113	USCITE SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1
=QE/150	INTERFACCIA PRESSA - ALIMENTATORE	11. Dic. 2017	AA1
=QE/151	INTERFACCIA PRESSA - ALIMENTATORE	11. Dic. 2017	AA1
=QE/200	=QE-PR1A	11. Dic. 2017	MDM

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 10h
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	SOMMARIO DELLE PAGINE		di 508
	Verif. :						

=QE/201	=QE-PR1B	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/202	=QE-PR2A	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/203	=QE-PR2B	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/204	=QE-PRNF1	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/205	=QE-PRNF2	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/206	=QE-PRNF3	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/207	=QE-PRNS1	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/208	=QE-PRNS2	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/209	=QE-XO1	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/210	=QE-XO2	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/211	=QE-XAL	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/211a	=QE-XAL	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/211b	=QE-XAL	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/212	=QE-XL	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/213	=QE-XM	15. Dic. 2017	MDM	x	
=QE/213a	=QE-XM	15. Dic. 2017	MDM	x	
=QE/215	=QE-XPN	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/216	=QE-XTR	11. Dic. 2017	MDM		
=QE/220	=QE-PR1A	15. Dic. 2017	MDM	x	
=QE/221	=QE-PR1B	15. Dic. 2017	MDM	x	
=QE/222	=QE-PR2A	15. Dic. 2017	MDM	x	
=QE/223	=QE-PR2B	15. Dic. 2017	MDM	x	
=QE/224	=QE-PRNF1	15. Dic. 2017	MDM	x	
=QE/225	=QE-PRNF2	15. Dic. 2017	MDM	x	
=QE/226	=QE-PRNF3	15. Dic. 2017	MDM	x	
=QE/227	=QE-PRNS1	15. Dic. 2017	MDM	x	
=QE/228	=QE-PRNS2	15. Dic. 2017	MDM	x	
=QE/229	=QE-XO1	15. Dic. 2017	MDM	x	
=QE/230	=QE-XO2	15. Dic. 2017	MDM	x	
=QE/231	=QE-XAL	15. Dic. 2017	MDM	x	

10h

10j

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	10i
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	SOMMARIO DELLE PAGINE	di	508
	Verif. :						

=QE/231a	=QE-XAL	15. Dic. 2017	MDM	x
=QE/232	=QE-XL	15. Dic. 2017	MDM	x
=QE/233	=QE-XM	15. Dic. 2017	MDM	x
=QE/233a	=QE-XM	15. Dic. 2017	MDM	x
=QE/235	=QE-XPN	15. Dic. 2017	MDM	x
=QE/236	=QE-XTR	15. Dic. 2017	MDM	x
=QE+IP/1	=QE+IP-XL	11. Dic. 2017	MDM	
=QE+IP/2	=QE+IP-XL	15. Dic. 2017	MDM	x
=QE+SL/1	=QE+SL-XPR1	11. Dic. 2017	MDM	
=QE+SL/2	=QE+SL-XPR2	11. Dic. 2017	MDM	
=QE+SL/3	=QE+SL-XPR1	15. Dic. 2017	MDM	x
=QE+SL/4	=QE+SL-XPR2	15. Dic. 2017	MDM	x
=PN/1	ALIMENTAZIONE PRESA 230V	07. Dic. 2017	MDM	
=PN/2	ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC	07. Dic. 2017	MDM	
=PN/5	MODULO PCU	07. Dic. 2017	MDM	
=PN/20	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=PN/21	LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=PN/22	LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=PN/23	LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=PN/24	ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=PN/30	GENERALE / INGRESSI PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=PN/31	GENERALE / INGRESSI PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=PN/32	GENERALE / INGRESSI PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=PN/33	GENERALE / INGRESSI PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=PN/34	GENERALE / INGRESSI PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=PN/40	INGRESSI SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1	
=PN/41	INGRESSI SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1	
=PN/42	INGRESSI SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1	
=PN/43	INGRESSI SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1	
=PN/50	GENERALE / USCITE PLC	14. Dic. 2017	MDM	

10i

10k

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	10j
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	SOMMARIO DELLE PAGINE	di	508
	Verif. :						

=PN/51	GENERALE / USCITE PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=PN/60	USCITE SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1	
=PN/61	USCITE SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1	
=PN/100	=PN-XPN	11. Dic. 2017	MDM	
=PN/101	=PN-XR	11. Dic. 2017	MDM	
=PN/105	=PN-XPN	15. Dic. 2017	MDM	x
=PN/106	=PN-XR	15. Dic. 2017	MDM	x
=TR/2	ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC	11. Dic. 2017	MDM	
=TR/3	COMANDO FRENO-FRIZIONE	11. Dic. 2017	MDM	
=TR/4	CONTROLLO TEMPERATURA MOTORE PRINCIPALE	11. Dic. 2017	MDM	
=TR/5	ENCODER POSIZIONE SLITTA	14. Dic. 2017	MDM	
=TR/20	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=TR/21	LISTATO MODULI INGRESSI PLC	15. Dic. 2017	MDM	
=TR/22	LISTATO MODULI USCITE PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=TR/23	ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC	06. Dic. 2017	MDM	
=TR/30	GENERALE / INGRESSI PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=TR/31	GENERALE / INGRESSI PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=TR/32	GENERALE / INGRESSI PLC	15. Dic. 2017	MDM	
=TR/33	GENERALE / INGRESSI PLC	15. Dic. 2017	MDM	
=TR/40	INGRESSI ANALOGICI PLC	15. Dic. 2017	MDM	
=TR/50	INGRESSI SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1	
=TR/51	L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT	14. Dic. 2017	AA1	
=TR/60	GENERALE / USCITE PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=TR/65	ELETTROVALVOLE	11. Dic. 2017	MDM	
=TR/70	USCITE SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1	
=TR/71	USCITE SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1	
=TR/100	=TR-PR3A	11. Dic. 2017	MDM	
=TR/101	=TR-PR3B	11. Dic. 2017	MDM	
=TR/102	=TR-PR4A	11. Dic. 2017	MDM	
=TR/103	=TR-PR4B	11. Dic. 2017	MDM	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto DOC / Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	Descrizione pagina SOMMARIO DELLE PAGINE	Pag. 10k di 508
	Diseg. : 2017_0898					
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO		
	Verif. :					

=TR/104	=TR-XBF	11. Dic. 2017	MDM	
=TR/105	=TR-XENC	11. Dic. 2017	MDM	
=TR/106	=TR-XEV	11. Dic. 2017	MDM	
=TR/107	=TR-XFF	11. Dic. 2017	MDM	
=TR/108	=TR-XI	11. Dic. 2017	MDM	
=TR/109	=TR-XM1	11. Dic. 2017	MDM	
=TR/110	=TR-XPR3	11. Dic. 2017	MDM	
=TR/111	=TR-XPR4	11. Dic. 2017	MDM	
=TR/112	=TR-XTR	11. Dic. 2017	MDM	
=TR/120	=TR-PR3A	15. Dic. 2017	MDM	x
=TR/121	=TR-PR3B	15. Dic. 2017	MDM	x
=TR/122	=TR-PR4A	15. Dic. 2017	MDM	x
=TR/123	=TR-PR4B	15. Dic. 2017	MDM	x
=TR/124	=TR-XBF	15. Dic. 2017	MDM	x
=TR/125	=TR-XENC	15. Dic. 2017	MDM	x
=TR/126	=TR-XEV	15. Dic. 2017	MDM	x
=TR/127	=TR-XFF	15. Dic. 2017	MDM	x
=TR/128	=TR-XI	15. Dic. 2017	MDM	x
=TR/129	=TR-XM1	15. Dic. 2017	MDM	x
=TR/130	=TR-XPR3	15. Dic. 2017	MDM	x
=TR/131	=TR-XPR4	15. Dic. 2017	MDM	x
=TR/132	=TR-XTR	11. Dic. 2017	MDM	
=TR+SL/1	=TR+SL-XPR3A	11. Dic. 2017	MDM	
=TR+SL/1a	=TR+SL-XPR3A	11. Dic. 2017	MDM	
=TR+SL/2	=TR+SL-XPR4A	11. Dic. 2017	MDM	
=TR+SL/3	=TR+SL-XPR3A	15. Dic. 2017	MDM	x
=TR+SL/3a	=TR+SL-XPR3A	15. Dic. 2017	MDM	x
=TR+SL/4	=TR+SL-XPR4A	15. Dic. 2017	MDM	x
=01/2	ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC	11. Dic. 2017	MDM	
=01/4	BARRIERE FOTOELETTRICHE RETRO PRESSA	11. Dic. 2017	MDM	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	101
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	SOMMARIO DELLE PAGINE	di	508
	Verif. :						

=01/20	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC	14. Dic. 2017	MDM
=01/21	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC	14. Dic. 2017	MDM
=01/22	LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=01/23	LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=01/24	LISTATO MODULI USCITE PLC	14. Dic. 2017	MDM
=01/25	ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC	11. Dic. 2017	MDM
=01/30	GENERALE / INGRESSI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=01/31	GENERALE / INGRESSI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=01/32	GENERALE / INGRESSI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=01/33	GENERALE / INGRESSI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=01/34	GENERALE / INGRESSI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=01/35	GENERALE / INGRESSI PLC	14. Dic. 2017	MDM
=01/40	INGRESSI SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1
=01/41	L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT	14. Dic. 2017	AA1
=01/42	INGRESSI SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1
=01/43	L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT	14. Dic. 2017	AA1
=01/44	INGRESSI SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1
=01/45	L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT	14. Dic. 2017	AA1
=01/50	GENERALE / USCITE PLC	14. Dic. 2017	MDM
=01/51	GENERALE / USCITE PLC	14. Dic. 2017	MDM
=01/52	GENERALE / USCITE PLC	14. Dic. 2017	MDM
=01/55	ELETTROVALVOLE	12. Dic. 2017	MDM
=01/56	ELETTROVALVOLE	11. Dic. 2017	MDM
=01/60	USCITE SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1
=01/61	USCITE SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1
=01/100	=01-X01	11. Dic. 2017	MDM
=01/101	=01-XBR	11. Dic. 2017	MDM
=01/102	=01-XCE	11. Dic. 2017	MDM
=01/103	=01-XEV	11. Dic. 2017	MDM
=01/104	=01-XI	11. Dic. 2017	MDM

10l

10n

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 10m
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	SOMMARIO DELLE PAGINE		di 508
	Verif. :						

=01/104a	=01-XI	11. Dic. 2017	MDM	
=01/104b	=01-XI	11. Dic. 2017	MDM	
=01/105	=01-XPL1	11. Dic. 2017	MDM	
=01/105a	=01-XPL1	11. Dic. 2017	MDM	
=01/106	=01-XPL2	11. Dic. 2017	MDM	
=01/107	=01-XR	11. Dic. 2017	MDM	
=01/108	=01-PRPL	11. Dic. 2017	MDM	
=01/120	=01-X01	15. Dic. 2017	MDM	x
=01/121	=01-XBR	15. Dic. 2017	MDM	x
=01/122	=01-XCE	15. Dic. 2017	MDM	x
=01/122a	=01-XCE	15. Dic. 2017	MDM	x
=01/123	=01-XEV	15. Dic. 2017	MDM	x
=01/124	=01-XI	15. Dic. 2017	MDM	x
=01/124a	=01-XI	15. Dic. 2017	MDM	x
=01/125	=01-XPL1	15. Dic. 2017	MDM	x
=01/125a	=01-XPL1	15. Dic. 2017	MDM	x
=01/126	=01-XPL2	15. Dic. 2017	MDM	x
=01/127	=01-XR	15. Dic. 2017	MDM	x
=01/128	=01-PRPL	15. Dic. 2017	MDM	x
=01+PL1/1	=01+PL1-XPL1	11. Dic. 2017	MDM	
=01+PL1/1a	=01+PL1-XPL1	11. Dic. 2017	MDM	
=01+PL1/2	=01+PL1-XPL1	15. Dic. 2017	MDM	x
=01+PL1/2a	=01+PL1-XPL1	15. Dic. 2017	MDM	x
=01+CE/1	=01+CE-0V	11. Dic. 2017	MDM	
=01+CE/3	=01+CE-24V	11. Dic. 2017	MDM	
=01+CE/4	=01+CE-XCE	11. Dic. 2017	MDM	
=01+CE/5	=01+CE-0V	15. Dic. 2017	MDM	x
=01+CE/6	=01+CE-PE	15. Dic. 2017	MDM	x
=01+CE/7	=01+CE-24V	15. Dic. 2017	MDM	x
=01+CE/8	=01+CE-XCE	15. Dic. 2017	MDM	x

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto / Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag. 10n
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	SOMMARIO DELLE PAGINE	di 508
	Verif. :					

=01+CE/8a	=01+CE-XCE	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/2	ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC	11. Dic. 2017	MDM	
=02/4	BARRIERE FOTOELETTRICHE FRONTE PRESSA	11. Dic. 2017	MDM	
=02/20	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=02/21	LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC	15. Dic. 2017	MDM	
=02/22	LISTATO MODULI USCITE PLC	15. Dic. 2017	MDM	
=02/23	ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC	11. Dic. 2017	MDM	
=02/30	GENERALE / INGRESSI PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=02/31	GENERALE / INGRESSI PLC	15. Dic. 2017	MDM	
=02/32	GENERALE / INGRESSI PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=02/34	GENERALE / INGRESSI PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=02/40	INGRESSI SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1	
=02/41	L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT	14. Dic. 2017	AA1	
=02/42	INGRESSI SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1	
=02/43	L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT	14. Dic. 2017	AA1	
=02/50	GENERALE / USCITE PLC	15. Dic. 2017	MDM	
=02/51	GENERALE / USCITE PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=02/52	GENERALE / USCITE PLC	14. Dic. 2017	MDM	
=02/55	ELETTROVALVOLE	11. Dic. 2017	MDM	
=02/56	TORRETTA LUMINOSA	11. Dic. 2017	MDM	
=02/60	USCITE SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1	
=02/61	USCITE SAFETY PLC	14. Dic. 2017	AA1	
=02/100	=02-PRPA	11. Dic. 2017	MDM	
=02/101	=02-PRNF1	11. Dic. 2017	MDM	
=02/102	=02-PRNF2	11. Dic. 2017	MDM	
=02/103	=02-PRNF3	11. Dic. 2017	MDM	
=02/104	=02-PRNS1	11. Dic. 2017	MDM	
=02/105	=02-PRNS2	11. Dic. 2017	MDM	
=02/106	=02-X02	11. Dic. 2017	MDM	
=02/107	=02-XBR	11. Dic. 2017	MDM	

10n

10p

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto / Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag. 10o
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	SOMMARIO DELLE PAGINE	di 508
	Verif. :					

=02/108	=02-XEV	11. Dic. 2017	MDM	
=02/109	=02-XI	11. Dic. 2017	MDM	
=02/109a	=02-XI	11. Dic. 2017	MDM	
=02/109b	=02-XI	11. Dic. 2017	MDM	
=02/110	=02-XPL3	11. Dic. 2017	MDM	
=02/111	=02-XPL4	11. Dic. 2017	MDM	
=02/112	=02-XR	11. Dic. 2017	MDM	
=02/114	=02-XTS	11. Dic. 2017	MDM	
=02/120	=02-PRPA	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/121	=02-PRNF1	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/122	=02-PRNF2	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/123	=02-PRNF3	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/124	=02-PRNS1	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/125	=02-PRNS2	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/126	=02-X02	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/127	=02-XBR	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/128	=02-XEV	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/128a	=02-XEV	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/129	=02-XI	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/129a	=02-XI	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/130	=02-XPL3	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/130a	=02-XPL3	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/131	=02-XPL4	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/132	=02-XR	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/133	=02-XTR	15. Dic. 2017	MDM	x
=02/134	=02-XTS	15. Dic. 2017	MDM	x
=02+PL3/1	=02+PL3-XPL3	11. Dic. 2017	MDM	
=02+PL3/2	=02+PL3-XPL3	15. Dic. 2017	MDM	x

10o

10q

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	10p
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	SOMMARIO DELLE PAGINE	di	508
	Verif. :			DENSO			

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC		
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina SOMMARIO DELLE PAGINE		Pag. 10q di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018							
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-1Q1	INTERRUTTORE DI POTENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	LV430630 + LV429338 + LV429384 + LV429515 + LV429515	
=QE-5Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME06 + GVAE11	
=QE-5T1	TRASFORMATORE		400/24 500VA	
=QE-5Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11102	
=QE-5FC2	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI	ETA	105CI	
=QE-5FC3	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI	ETA	105CI	
=QE-5S2	SELETTORE A CHIAVE CON RITORNO A MOLLA	TELEMECANIQUE	XB4-BG61	
=QE-5S3	SELETTORE A CHIAVE CON RITORNO A MOLLA	TELEMECANIQUE	XB4-BG61	
=QE-7Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVAE11	
=QE-7T1	TRASFORMATORE		400/110 250VA	
=QE-10Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME08 + GVAE11	
=QE-10T1	TRASFORMATORE		400/230 1000VA	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	Pag. 20	di 508
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-10Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11102	
=QE-10FC1	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI	ETA	105CI	
=QE-10B1	LAMPADA ILLUMINAZIONE QUADRO	CENTURY	SPD-086040	
=QE-10B2	LAMPADA ILLUMINAZIONE QUADRO	CENTURY	SPD-086040	
=QE-10B3	LAMPADA ILLUMINAZIONE QUADRO	CENTURY	SPD-086040	
=QE-11Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11104	
=QE-11Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11104	
=QE-11X1	PRESA ELETTRICA BIVALENTE	GEWISS	GW20246 + GW26410	
=QE-15F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE 10x38	SCHNEIDER ELECTRIC	DF103	
=QE-15FC1	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI	ETA	114FCT03	
=QE-15FC2	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI	ETA	114FCT03	
=QE-15FC3	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI	ETA	114FCT03	
=QE-15B1	MODULO SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE	ETA	WI105	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	Pag. 21 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-15B2	MODULO SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE	ETA	WI105	
=QE-15B3	MODULO SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE	ETA	WI105	
=QE-16Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11116 + M9A26924	
=QE-16L1	LAMPADA ILLUMINAZIONE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-16L2	LAMPADA ILLUMINAZIONE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-16L3	LAMPADA ILLUMINAZIONE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-16L4	LAMPADA ILLUMINAZIONE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-16K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D25BD	
=QE-16KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-17Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11104 + M9A26924	
=QE-17L1	LAMPADA ILLUMINAZIONE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-17L2	LAMPADA ILLUMINAZIONE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-17L3	LAMPADA ILLUMINAZIONE	(FORNITURA DA CLIENTE)		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	Pag. 22 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-17K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-17KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-18Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME08	
=QE-18T1	ALIMENTATORE 24VDC	PHOENIX CONTACT	QUINT-PS/3AC/24VDC/40	
=QE-19Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106	
=QE-19Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924	
=QE-19Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
=QE-19Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
=QE-19Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
=QE-20Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924	
=QE-20Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924	
=QE-20Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	Pag. 23 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-21Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924	
=QE-21Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924	
=QE-21Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
=QE-21Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
=QE-21Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
=QE-21Q6	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11104 + M9A26924	
=QE-22Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924	
=QE-22Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924	
=QE-22Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
=QE-22Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
=QE-22Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
=QE-23Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924	
=QE-23Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	Pag. 24 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-23Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
=QE-23Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
=QE-23Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
=QE-31Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME08 + GVAE11	
=QE-31A1	CONDIZIONATORE PER ARMADI ELETTRICI	ETA	WICD1540CW	
=QE-31K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-33Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME06 + GVAE11	
=QE-M2	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-33K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-33KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-34Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME06 + GVAE11	
=QE-M3	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	Pag. 25 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-34K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-34KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-35Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME07 + GVAE11	
=QE-M4	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-35K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-35KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-36Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME08 + GVAE11	
=QE-M5	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-36K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-36K2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD + LAD9R1V	
=QE-36KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-36KA2	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	Pag. 26 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-37Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME06 + GVAE11	
=QE-M6	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-37K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-37KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-38Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVAE11	
=QE-M7	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-38K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-38K2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD + LAD9R1V	
=QE-38KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-38KA2	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-39Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVAE11	
=QE-M8	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-39K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	Pag. 27 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-39K2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD + LA9DR1V	
=QE-39KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-39KA2	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-40Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVAE11	
=QE-M9	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-40K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-40K2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD + LAD9R1V	
=QE-40KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-40KA2	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-41Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVAE11	
=QE-M10	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-41K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-41K2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD + LAD9R1V	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	Pag. 28 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-41KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-41KA2	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-42Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVAE11	
=QE-M11	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-42K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-42KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-43Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME06 + GVAE11	
=QE-M12	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-43K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-43KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-44Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVAE11	
=QE-M13	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	Pag. 29 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-44K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-44KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-45Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVAE11	
=QE-M14	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-45K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-45KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-46Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVAE11	
=QE-M15	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-46K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-46KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-47Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME08 + GVAE11	
=QE-47K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	Pag. 30 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-47KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-50F1	PORTAFUSIBILI TRIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	DF223C	
=QE-50FR1	FILTRO DI RETE			
=QE-M1	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-50A1	AZIONAMENTO TRIFASE	MITSUBISHI	FR-A840-01800-2-60	
=QE-50A2	MODULO DI FRENATURA	MITSUBISHI	FR-BU2-H55K	
=QE-50R1	RESISTENZA DI FRENATURA			
=QE-61A1	CPU PLC	SIEMENS	6ES7 315-2FJ14-0AB0 + 6ES7953-8LL31-0AA0	
=QE-61A2	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200S	SIEMENS	6ES7 151-3BA23-0AB0 + 6ES7953-8LF31-0AA0	
=QE-61PM1	MODULO ALIMENTATORE ET200S	SIEMENS	6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 193-4CD30-1AA0	
=QE-61DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-61DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-61DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	Pag. 31	di 508
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-61DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-61DI5	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-61DI6	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-61DI7	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-61DI8	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-61DI9	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-61AI1	MODULO INGRESSI ANALOGICI	SIEMENS	6ES7 134-4BF01-0AB0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-61SI1	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FA05-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0	
=QE-62PM1	MODULO ALIMENTATORE ET200S	SIEMENS	6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 193-4CD30-1AA0	
=QE-62DO1	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A	SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-62DO2	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A	SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-62DO3	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A	SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-62DO4	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A	SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-62DO5	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A	SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	Pag. 32 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-62DO6	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A	SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-62AO1	MODULO USCITE ANALOGICHE	SIEMENS	6ES7 135-4FB01-0AB0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-62SO1	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FB04-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0	
=QE-62SO2	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FB04-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0	
=QE-68A1	SWITCH RETE PROFINET	SIEMENS	6GK5008-0BA00-1AB2	
=QE-70ST1	TERMOSTATO AMBIENTE	ETA	WI284	
=QE-80R1	RESISTENZA 1/4W 500 Ohm 0.1%			
=QE-85PS1	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE	TELEMECANIQUE	XB4-BS8444	
=QE-94KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-94KA2	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	Pag. 33 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-94KA3	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-94KA4	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-94KA5	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-94KA6	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-94KA7	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-94KA8	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-110KS1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-110KS1.1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D18BD +	
=QE-110KS1.2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D18BD +	
=QE-110KS2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-110KS2.1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D18BD +	
=QE-110KS2.2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D18BD +	
=QE-111KSR1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	Pag. 34 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-111KSR1.1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D150BD +	
=QE-111KSR1.2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D18BD +	
=QE-111KSR2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-111KSR2.1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D150BD +	
=QE-111KSR2.2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D18BD +	
=QE-112KD1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-112KD2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-113KA1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-113KA2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE	Pag. 35 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=PN-1X1	PRESA ELETTRICA BIVALENTE	PHOENIX CONTACT	VS-SI-EB-EMV-2 + VS-SI-SD-IT	
=PN-5PC1	PANEL PC	ESA	XS712	
=PN-5A1	PRESA DI PROGRAMMAZIONE DA PANNELLO	PHOENIX CONTACT	SI-FP-R1A-D1A	
=PN-20A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200S	SIEMENS	6ES7 151-3BA23-0AB0 + 6ES7953-8LF31-0AA0	
=PN-20PM1	MODULO ALIMENTATORE ET200S	SIEMENS	6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 193-4CD30-1AA0	
=PN-20DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=PN-20DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=PN-20DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=PN-20DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=PN-20DI5	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=PN-20SI1	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FA05-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0	
=PN-20SI2	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FA05-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0	
=PN-20PM2	MODULO ALIMENTATORE ET200S	SIEMENS	6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 193-4CD30-1AA0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI PENSILE =PN	Pag. 40 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=PN-20DO1	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A	SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=PN-20DO2	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A	SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=PN-20SO1	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FB04-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0	
=PN-30PL1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO	TELEMECANIQUE	XB4-BW31B5	
=PN-30PL2	PULSANTE LUMINOSO BIANCO	TELEMECANIQUE	XB4-BW31B5	
=PN-30PL3	PULSANTE LUMINOSO ROSSO	TELEMECANIQUE	XB4-BW34B5	
=PN-30PL4	PULSANTE LUMINOSO GIALLO	TELEMECANIQUE	XB4-BW35B5	
=PN-30PL5	PULSANTE LUMINOSO GIALLO	TELEMECANIQUE	XB4-BW35B5	
=PN-30PS1	PULSANTE ROSSO	TELEMECANIQUE	XB4-BA42	
=PN-30SL1	SELETTORE 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	TELEMECANIQUE	XB4-BD53	
=PN-31PL1	PULSANTE LUMINOSO VERDE	TELEMECANIQUE	XB4-BW33B5	
=PN-31PS1	PULSANTE ROSSO	TELEMECANIQUE	XB4-BA42	
=PN-31SL1	SELETTORE 2 POSIZIONI	TELEMECANIQUE	XB4-BD21	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI PENSILE =PN	Pag. 41 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=PN-31SL2	SELETTORE 2 POSIZIONI	TELEMECANIQUE	XB4-BD21	
=PN-31SL3	SELETTORE 2 POSIZIONI	TELEMECANIQUE	XB4-BD25 +	
=PN-31SL4	SELETTORE 2 POSIZIONI	TELEMECANIQUE	XB4-BD25 +	
=PN-32SL1	SELETTORE 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	TELEMECANIQUE	XB4-BD53	
=PN-32SL2	SELETTORE 2 POSIZIONI	TELEMECANIQUE	XB4-BD25	
=PN-32SL3	SELETTORE 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	TELEMECANIQUE	XB4-BD53	
=PN-33PL1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO	TELEMECANIQUE	XB4-BW31B5	
=PN-33PS1	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21	
=PN-34SL1	SELETTORE 3 POSIZIONI + ZERO	TELEMECANIQUE	K1F013QCH	
=PN-34PS1	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21	
=PN-34PS2	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21	
=PN-34PS3	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI PENSILE =PN	Pag. 42 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=PN-40PS1	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE	TELEMECANIQUE	XB4-BS8444	
=PN-40SL1	SELETTORE 2 POSIZIONI	TELEMECANIQUE	XB4-BD25	
=PN-40SL2	SELETTORE 5 POSIZIONI	TELEMECANIQUE	K1K1060Z1	
=PN-42PS1	PULSANTE A FUNGO	TELEMECANIQUE	ZB4-BC5 + ZB4BZ105	
=PN-42PS2	PULSANTE A FUNGO	TELEMECANIQUE	ZB4-BC5 + ZB4BZ105	
=PN-42PL1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO	TELEMECANIQUE	XB4-BW31B5	
=PN-42FC1	FINECORSA DI SICUREZZA PER PORTE	TELEMECANIQUE	NG-2D7D411A-F31	
=PN-51L1	GEMMA LUMINOSA VERDE	TELEMECANIQUE	XB4-BVB3	
=PN-51L2	GEMMA LUMINOSA VERDE	TELEMECANIQUE	XB4-BVB3	
=PN-51L3	GEMMA LUMINOSA VERDE	TELEMECANIQUE	XB4-BVB3	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI PENSILE =PN	Pag. 43 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=TR-EV1	ELETTROVALVOLA DI SICUREZZA PER PRESSE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-3KA1	RELE'	SCHNEIDER ELECTRIC	CA2KN22F7	
=TR-4A1	MODULO CONTROLLO TEMPERATURA MOTORE	SIEMENS	3RN 1010 1CB0	
=TR-5A1	ENCODER	SICK	AFM60A-S4NB018x12	
=TR-5A1	CONNETTORI ENCODER	PHOENIX CONTACT	SACC-FR-4CON-PG7-M SCO + SACC-M12MRD-4Q SHPN	
=TR-20A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200S	SIEMENS	6ES7 151-3BA23-0AB0	
=TR-20PM1	MODULO ALIMENTATORE ET200S	SIEMENS	6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 193-4CD30-1AA0	
=TR-20DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=TR-20DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=TR-20DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=TR-20DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=TR-20SI1	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FA05-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0	
=TR-20PM2	MODULO ALIMENTATORE ET200S	SIEMENS	6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 193-4CD30-1AA0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA TRAVERSA =TR	Pag. 50 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=TR-20DO1	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A	SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=TR-20SO1	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FB04-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0	
=TR-20SO1	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FB04-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0	
=TR-CP1	PRESSOSTATO	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-FC8	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-FC9	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-CP2	PRESSOSTATO	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-CP3	PRESSOSTATO	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-CP4	PRESSOSTATO	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-CP5	PRESSOSTATO	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-CP6	PRESSOSTATO	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-FC22A	PROXIMITY	(FORNITURA DA CLIENTE)		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA TRAVERSA =TR	Pag. 51	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=TR-FC23	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-FC24	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-FC25	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-FC26	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-FC27	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-FC28	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-FC29	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-FC30	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-40PR1	TRASDUTTORE DI PRESSIONE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-40PR2	TRASDUTTORE DI PRESSIONE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-50A1	CAMME MECCANICHE BALLUFF PER PRESSE	(FORNITURA DA CLIENTE)		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA TRAVERSA =TR	Pag. 52 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=TR-60KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=TR-60KA2	CONTATTORE AUSILIARIO	SCHNEIDER ELECTRIC	CA3KN31BD	
=TR-60KA3	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=TR-EV4	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-70KF1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	CA3KN31BD	
=TR-70KF2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	CA3KN31BD	
=TR-EV5	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-EV5B	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA TRAVERSA =TR	Pag. 53 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=01-4A1	MODULO DI SICUREZZA PER BARRIERE	SICK	UE48-2OS2D2	
=01-4A2	TRASMETTITORE BARRIERA FOTOELETTRICA	SICK		
=01-4A3	RICEVITORE BARRIERA FOTOELETTRICA	SICK		
=01-20A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200S	SIEMENS	6ES7 151-3BA23-0AB0 + 6ES7953-8LF31-0AA0	
=01-20PM1	MODULO ALIMENTATORE ET200S	SIEMENS	6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 193-4CD30-1AA0	
=01-20DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=01-20DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=01-20DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=01-20DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=01-20DI5	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=01-20DI6	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=01-20SI1	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FA05-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0	
=01-20SI2	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FA05-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0	
=01-20SI3	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FA05-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =01	Pag. 60 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=01-21PM1	MODULO ALIMENTATORE ET200S	SIEMENS	6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 193-4CD30-1AA0	
=01-21DO1	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A	SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=01-21DO2	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A	SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=01-21DO3	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A	SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=01-21SO1	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FB04-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0	
=01-30PL1	PULSANTE LUMINOSO ROSSO	TELEMECANIQUE	XB4-BW34B5	
=01-30PL2	PULSANTE LUMINOSO GIALLO	TELEMECANIQUE	XB4-BW35B5	
=01-30PS1	PULSANTE ROSSO	TELEMECANIQUE	XB4-BA42	
=01-30SL1	SELETTORE 3 POSIZIONI	TELEMECANIQUE	XB4-BD53	
=01-30PS2	PULSANTE GIALLO	TELEMECANIQUE	XB4-BA51	
=01-30PL3	PULSANTE LUMINOSO BIANCO	TELEMECANIQUE	XB4-BW31B5	
=01-30PS3	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21	
=01-31SL1	SELETTORE 3 POSIZIONI + ZERO	TELEMECANIQUE	K1F 013QCH	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =01	Pag. 61 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=01-31PS1	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21	
=01-31PS2	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21	
=01-31PS3	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21	
=01-32PL1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO	TELEMECANIQUE	XB4-BW31B5	
=01-32PS1	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21	
=01-CP8	PRESSOSTATO	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-CP9	PRESSOSTATO	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-CP10	PRESSOSTATO	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-CT2	TERMOSTATO	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-CL1	LIVELLOSTATO	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-CF1	PRESSOSTATO	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-CP11	PRESSOSTATO	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-CPA	PRESSOSTATO	(FORNITURA DA CLIENTE)		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =01	Pag. 62 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=01-FC34	PROXIMITY	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-FC35	PROXIMITY	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-FC36	PROXIMITY	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-FC40	PROXIMITY	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-FC41	PROXIMITY	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-FC44	PROXIMITY	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-FC45	PROXIMITY	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-FC51	PROXIMITY	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-40PS1	PULSANTE	TELEMECANIQUE	XB4 BS8444	
=01-40PS2	PULSANTE	TELEMECANIQUE	ZB4-BC5 + ZB4-BZ105	
=01-40PS3	PULSANTE	TELEMECANIQUE	ZB4-BC5 + ZB4-BZ105	
=01-42PS1	PULSANTE	TELEMECANIQUE	XB4 BS8444	
=01-42PS2	PULSANTE	TELEMECANIQUE	XB4 BS8444	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =01	Pag. 63 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=01-42FC1	FINECORSA	PIZZATO	NG-2D7D411A-F31	
=01-42FC2	FINECORSA	PIZZATO	NG-2D7D411A-F31	
=01-FC3	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-FC4	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-50L1	LAMPADA BIANCA	TELEMECANIQUE	XB4-BVB1	
=01-51KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=01-51KA2	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=01-51KA3	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=01-51KA4	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=01-51KA5	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=01-51KA6	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=01-51KA7	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =01	Pag. 64 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=01-51KA8	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=01-52KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=01-52KA2	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=01-52KA3	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=01-52KA4	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=01-EV6	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-EV7A	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-EV7B	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-EV8A	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-EV8B	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-EV10	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-EV2A	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =01	Pag. 65 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=02-4A1	MODULO DI SICUREZZA PER BARRIERE	SICK	VE48-20S2D2	
=02-4A2	TRASMETTITORE BARRIERA FOTOELETTRICA	SICK		
=02-4A3	RICEVITORE BARRIERA FOTOELETTRICA	SICK		
=02-20A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200S	SIEMENS	6ES7151-3BA23-0AB0 + 6ES79533-8LF31-0AA0	
=02-20PM1	MODULO ALIMENTATORE ET200S	SIEMENS	6ES7138-4CA01-0AA0 + 6ES7193-4CD30-1AA0	
=02-20DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI 8 BIT	SIEMENS	6ES7131-4BF00-0AA0 + 6ES7193-4CB30-0AA0	
=02-20DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI 8 BIT	SIEMENS	6ES7131-4BF00-0AA0 + 6ES7193-4CB30-0AA0	
=02-20DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI 8 BIT	SIEMENS	6ES7131-4BF00-0AA0 + 6ES7193-4CB30-0AA0	
=02-20DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI 8 BIT	SIEMENS	6ES7131-4BF00-0AA0 + 6ES7193-4CB30-0AA0	
=02-20SI1	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7138-4FA05-0AB0 + 6ES7193-4C430-0AA0	
=02-20SI2	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7138-4FA05-0AB0 + 6ES7193-4C430-0AA0	
=02-20PM2	MODULO ALIMENTATORE ET200S	SIEMENS	6ES7138-4CA01-0AA0 + 6ES7193-4CD30-1AA0	
=02-20DO1	MODULO USCITE DIGITALI 8 BIT 0.5A	SIEMENS	6ES7132-4BF00-0AA0 + 6ES7193-4CB30-0AA0	
=02-20DO2	MODULO USCITE DIGITALI 8 BIT 0.5A	SIEMENS	6ES7132-4BF00-0AA0 + 6ES7193-4CB30-0AA0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =02	Pag. 70 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=02-20DO3	MODULO USCITE DIGITALI 8 BIT 0.5A	SIEMENS	6ES7132-4BF00-0AA0 + 6ES7193-4CB30-0AA0	
=02-20SO1	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7138-4BF04-0AB0 + 6ES7193-4C430-0AA0	
=02-30PL1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO	TELEMECANIQUE	XB4 BW31B5	
=02-30PS1	PULSANTE ROSSO	TELEMECANIQUE	XB4 BA42	
=02-30PL2	PULSANTE LUMINOSO VERDE	TELEMECANIQUE	XB4 BW33B5	
=02-30PS2	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4 BA21	
=02-31PL1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO	TELEMECANIQUE	XB4 BW31B5	
=02-31PS1	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4 BA21	
=02-FC46	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=02-FC31	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=02-FC32	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=02-FC33	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =02	Pag. 71 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=02-FC37	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=02-FC38	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=02-FC39	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=02-FC42	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=02-FC43	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=02-FC50	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=02-40PS1	PULSANTE ROSSO	TELEMECANIQUE	XB4 BS8444	
=02-40PS2	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4 BS8444	
=02-FC1	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=02-FC2	FINECORSA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=02-50L1	LAMPADA ROSSA	TELEMECANIQUE	XB4 BVB4	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =02	Pag. 72 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=02-51KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=02-51KA2	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=02-51KA3	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=02-51KA4	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=02-51KA5	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=02-51KA6	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=02-52KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=02-52KA2	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=02-52KA3	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=02-52KA4	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=02-EV9	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=02-EV1A	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=02-EV1B	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =02	Pag. 73 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=02-EV11	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=02-EV12	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=02-56L1	TORRETTA ELEMENTO LUMINOSO VERDE	TELEMECANIQUE	XVBC2B3	
=02-56L2	TORRETTA ELEMENTO LUMINOSO ARANCIO	TELEMECANIQUE	XVBC2B5	
=02-56L3	TORRETTA ELEMENTO LUMINOSO ROSSO	TELEMECANIQUE	XVBC2B4	
=02-56H1	TORRETTA ELEMENTO LUMINOSO SONORO	TELEMECANIQUE	XVBC9B	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE =02	Pag. 74 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

Sommario morsettiere e connettori

ESSR001I

Sigla morsettiere/connettori	Descrizione	Morsettiera / connettore					Pagina
		Primo	Ultimo	Mors. PE	Mors. N	Total	
=QE-X01	Morsettiera alimentazione cassetta retro pressa =01	1	8	0	0	8	=QE/209
=QE-X02	Morsettiera alimentazione cassetta fronte pressa =02	1	8	0	0	8	=QE/210
=QE-XAL	Morsettiera interfacciamento segnali alimentatore	1.1	28.2	0	0	54	=QE/211
=QE-XL	Morsettiera illuminazione interna macchina	1	8	0	0	8	=QE/212
=QE-XM	Morsettiera motori	1	49	0	0	46	=QE/213
=QE-XPN	Morsettiera alimentazione pensile =PN	1	8	0	0	8	=QE/215
=QE-XTR	Morsettiera alimentazione cassetta traversa =TR	1	10	0	0	10	=QE/216
=QE-PR1A	Presa/spina su traversa motore regolazione slitta	1	4	0	0	4	=QE/200
=QE-PR1B	Presa/spina su slitta motore regolazione slitta	1	4	0	0	4	=QE/201
=QE-PR2A	Presa/spina su traversa motori clamps	1	13	0	0	13	=QE/202
=QE-PR2B	Presa/spina su slitta motori clamps	1	13	0	0	13	=QE/203
=QE-PRNF1	Presa/spina motore nastro pezzi finiti 1	1	4	0	0	4	=QE/204
=QE-PRNF2	Presa/spina motore nastro pezzi finiti 2	1	4	0	0	4	=QE/205
=QE-PRNF3	Presa/spina motore nastro pezzi finiti 3	1	4	0	0	4	=QE/206
=QE-PRNS1	Presa/spina motore nastro sfridi 1	1	4	0	0	4	=QE/207
=QE-PRNS2	Presa/spina motore nastro sfridi 2	1	4	0	0	4	=QE/208
=QE+IP-XL	Morsettiera distribuzione illuminazione interno macchina	1	10	0	0	10	=QE+IP/1
=QE+SL-XPR1	Morsettiera interna slitta motore regolazione slitta	1	3	0	0	3	=QE+SL/1
=QE+SL-XPR2	Morsettiera interna slitta motori clamps	1	12	0	0	12	=QE+SL/2
=PN-XPN	Morsettiera alimentazione cassetta	1	12	0	0	8	=PN/100
=PN-XR	Morsettiera elettroserratura porta anteriore destra	1.1	3.2	0	0	6	=PN/101
=TR-XBF	Morsettiera balluff pressa	1.1	8.2	0	0	15	=TR/104
=TR-XENC	Morsettiera encoder slitta	1.1	1.2	0	0	2	=TR/105
=TR-XEV	Morsettiera elettrovalvole	1.1	8	0	0	8	=TR/106
=TR-XFF	Morsettiera elettrovalvola freno-frizione	1.1	3.2	0	0	6	=TR/107
=TR-XI	Morsettiera sensori e finecorsa	1.1	4.2	0	0	8	=TR/108
=TR-XM1	Morsettiera pasticca termica motore principale	1.1	1.2	0	0	2	=TR/109
=TR-XPR3	Morsettiera finecorsa interni slitta	1.1	10.2	0	0	20	=TR/110
=TR-XPR4	Morsettiera trasduttori sovraccarico interni slitta	1.1	3.2	0	0	6	=TR/111
=TR-XTR	Morsettiera alimentazione cassetta	1	10	0	0	10	=TR/112
=TR-PR3A	Presa/spina su traversa finecorsa interni slitta	1	20	0	0	20	=TR/100
=TR-PR3B	Presa/spina su slitta finecorsa interni slitta	1	20	0	0	20	=TR/101
=TR-PR4A	Presa/spina su traversa trasduttori sovraccarico interni slitta	1	4	0	0	4	=TR/102

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag.	100
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO	SOMMARIO MORSETTIERE E CONNETTORI	di	508
	Verif. :						

Sommario morsettiere e connettori

ESSR001I

Sigla morsettiere/connettori	Descrizione	Morsettiera / connettore					Pagina
		Primo	Ultimo	Mors. PE	Mors. N	Total	
=TR-PR4B	Presa/spina su slitta trasduttori sovraccarico interni slitta	1	4	0	0	4	=TR/103
=TR+SL-XPR3A	Morsettiera su slitta finecorsa interni slitta	1.1	19.2	0	0	37	=TR+SL/1
=TR+SL-XPR4A	Morsettiera su slitta trasduttori sovraccarico interni slitta	1.1	3.2	0	0	6	=TR+SL/2
=01-X01	Morsettiera alimentazione cassetta	1	8	0	0	8	=01/100
=01-XBR	Morsettiera barriera fotoelettrica retro pressa	1.1	3.2	0	0	6	=01/101
=01-XCE	Morsettiera centralina	1.1	14	0	0	20	=01/102
=01-XEV	Morsettiera elettrovalvole	1.1	6	0	0	8	=01/103
=01-XI	Morsettiera sensori e finecorsa	1.1	29.2	0	0	58	=01/104
=01-XPL1	Morsettiera pulsantiera operatore retro pressa	1.1	17.2	0	0	34	=01/105
=01-XPL2	Morsettiera pulsantiera apertura porta retro sinistra	1.1	9.2	0	0	12	=01/106
=01-XR	Morsettiera elettroserrature porte posteriori	1.1	6.2	0	0	12	=01/107
=01-PRPL	Morsettiera paletto di sicurezza retro pressa	1	4	0	0	4	=01/108
=01+PL1-XPL1	Presa/spina paletto di sicurezza retro pressa	7.1	23.2	0	0	34	=01+PL1/1
=01+CE-0V	Morsettiera distribuzione comuni cassetta centralina	1.1	3.2	0	0	6	=01+CE/1
=01+CE-24V	Morsettiera distribuzione comuni cassetta centralina	1.1	3.2	0	0	6	=01+CE/3
=01+CE-XCE	Morsettiera cassetta centralina	1.1	10.2	0	0	20	=01+CE/4
=02-X02	Morsettiera alimentazione cassetta	1	8	0	0	8	=02/106
=02-XBR	Morsettiera barriera fotoelettrica fronte pressa	1.1	3.2	0	0	6	=02/107
=02-XEV	Morsettiera elettrovalvole	1.1	8	0	0	12	=02/108
=02-XI	Morsettiera sensori e finecorsa	1.1	36.2	0	0	70	=02/109
=02-XPL3	Morsettiera pulsantiera operatore retro pressa	1.1	8.2	0	0	16	=02/110
=02-XPL4	Morsettiera pulsantiera apertura porta fronte sinistra	1.1	6.2	0	0	12	=02/111
=02-XR	Morsettiera elettroserrature porta anteriore sinistra	1.1	3.2	0	0	6	=02/112
=02-XTS	Morsettiera torretta luminosa	3	6	0	0	4	=02/114
=02-PRPA	Morsettiera paletto di sicurezza fronte pressa	1	4	0	0	4	=02/100
=02-PRNF1	Presa/spina motore nastro pezzi finiti 1	5	6	0	0	2	=02/101
=02-PRNF2	Presa/spina motore nastro pezzi finiti 2	5	6	0	0	2	=02/102
=02-PRNF3	Presa/spina motore nastro pezzi finiti 3	5	6	0	0	2	=02/103
=02-PRNS1	Presa/spina motore nastro sfridi 1	5	6	0	0	2	=02/104
=02-PRNS2	Presa/spina motore nastro sfridi 2	5	6	0	0	2	=02/105
=02+PL3-XPL3	Morsettiera pulsantiera operatore zona uscita pezzi finiti	3.1	8.2	0	0	12	=02+PL3/1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina SOMMARIO MORSETTIERE E CONNETTORI	Pag. 100a di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Sommario morsettiere e connettori

ESSR001I

Sigla morsettiere/connettori	Descrizione	Morsettiera / connettore					Pagina
		Primo	Ultimo	Mors. PE	Mors. N	Total	

Sommario cavi

ESSS002I

Nome cavo	Sorgente	Destinazione		Numero	Utilizzati	Sezione	Lung.		Grafica
Designazione cavo	da	a	Tipo di cavo	Conduttori	Conduttori	mm²	m	Osservazioni	Pagina
W1QE	=QE-61A1	=QE-68A1	PROFINET	1	1	-	-		/110
W1TR	=TR-20A1	=TR-5A1	PROFINET	1	1	-	-		/111
W2QE	=QE-61A2	=QE-68A1	PROFINET	1	1	-	-		/112
W1QE01			FROR_G	10G	9G	2.5	-		/113
	=QE-X01	=01-X01		10G	8	2.5	-		/113
	=QE-22PE1	=01-2PE1		10G	1G	2.5	-		/113
W1QE02			FROR_G	10G	9G	2.5	-		/114
	=QE-X02	=02-X02		10G	8	2.5	-		/114
	=QE-23PE1	=02-2PE1		10G	1G	2.5	-		/114
W1QELL	=QE-XL	=QE+IP-XL	FROR_G	3G	2	4	-		/115
W1QEM1	=QE-XM	=QE-M1	FG7_G	5G	4	50	-		/116
W1QEM2			FG7_G	4G	4G	1.5	-		/117
	=QE-XM	=QE-M2		4G	3	1.5	-		/117
	=QE-33PE1	=QE-M2		4G	1G	1.5	-		/117
W1QEM3			FG7_G	4G	4G	1.5	-		/118
	=QE-XM	=QE-M3		4G	3	1.5	-		/118
	=QE-34PE1	=QE-M3		4G	1G	1.5	-		/118
W1QEM4			FG7_G	4G	4G	1.5	-		/119
	=QE-XM1	=QE-M4		4G	3	1.5	-		/119
	=QE-35PE1	=QE-M4		4G	1G	1.5	-		/119
W1QEM5			FG7_G	4G	4	2.5	-		/120
	=QE+SL-XPR1	=QE-M5		4G	3	2.5	-		/120
	=QE-PR1B	=QE-M5		4G	1	2.5	-		/120
W1QEM6			FG7_G	4G	4G	1.5	-		/121
	=QE-XM	=QE-M6		4G	3	1.5	-		/121
	=QE-37PE1	=QE-M6		4G	1G	1.5	-		/121
W1QEM7			FG7_G	4G	4	1.5	-		/122
	=QE+SL-XPR2	=QE-M7		4G	3	1.5	-		/122
	=QE-PR2B	=QE-M7		4G	1	1.5	-		/122
W1QEM8	=QE+SL-XPR2	=QE-M8	FG7_G	4G	3	1.5	-		/123
W1QEM9	=QE+SL-XPR2	=QE-M9	FG7_G	4G	3	1.5	-		/124
W1QEPN	=QE-XPN	=PN-XPN	FG7_G	3G	2	2.5	-		/125
W1QETR	=QE-XTR	=TR-XTR	FG7	3	2	2.5	-		/126
W2QE01	=QE-68A1	=01-20A1	PROFINET	1	1	-	-		/127
W2QE02	=QE-68A1	=02-20A1	PROFINET	1	1	-	-		/128

100b

105a

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina SOMMARIO CAVI	Pag. 105 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

Sommario cavi

ESSS002I

Nome cavo	Sorgente	Destinazione		Numero	Utilizzati	Sezione	Lung.		Grafica
Designazione cavo	da	a	Tipo di cavo	Conduttori	Conduttori	mm²	m	Osservazioni	Pagina
W2QELL			FROR_G	3G	3G	1.5	-		/129
	=QE-XL	=QE-17L1		3G	2	1.5	-		/129
	=QE-17PE1	=QE-17L1		3G	1G	1.5	-		/129
W2QEPN			FROR_G	10G	7G	2.5	-		/130
	=QE-XPN	=PN-XPN		10G	6	2.5	-		/130
	=QE-20PE1	=PN-1PE1		10G	1G	2.5	-		/130
W2QETR			FROR_G	10G	9G	2.5	-		/131
	=QE-XTR	=TR-XTR		10G	8	2.5	-		/131
	=QE-21PE1	=TR-2PE1		10G	1G	2.5	-		/131
W3QELL			FROR_G	3G	3G	1.5	-		/132
	=QE-XL	=QE-17L2		3G	2	1.5	-		/132
	=QE-17PE2	=QE-17L2		3G	1G	1.5	-		/132
W3QEPN	=QE-68A1	=PN-5A1	PROFINET	1	1	-	-		/133
W3QETR	=QE-68A1	=TR-20A1	PROFINET	1	1	-	-		/134
W4QELL			FROR_G	3G	3G	1.5	-		/135
	=QE-XL	=QE-17L3		3G	2	1.5	-		/135
	=QE-17PE3	=QE-17L3		3G	1G	1.5	-		/135
W4QEPN	=QE-68A1	=PN-20A1	PROFINET	1	1	-	-		/136
W101-CE	=01-XCE	=01+CE-XCE	FROR_G	24G	12	1.5	-		/137
W102-TS			FROR_G	7G	6	1	-		/138
	=02-XTS	=02-56L1		7G	1	1	-		/138
	=02-XTS	=02-56L2		7G	1	1	-		/138
	=02-XTS	=02-56L3		7G	1	1	-		/138
	=02-XTS	=02-56H1		7G	1	1	-		/138
	=02-XTR	=02-32L1		7G	2	1	-		/138
W1QEM10	=QE+SL-XPR2	=QE-M10	FG7_G	4G	3	1.5	-		/139
W1QEM11			FG7_G	4G	4	1.5	-		/140
	=QE-PRNS1	=QE-XM		4G	3	1.5	-		/140
	=QE-PRNS1	=QE-42PE1		4G	1	1.5	-		/140
W1QEM12			FG7_G	4G	4	1.5	-		/141
	=QE-PRNS2	=QE-XM		4G	3	1.5	-		/141
	=QE-PRNS2	=QE-43PE1		4G	1	1.5	-		/141
W1QEM13			FG7_G	4G	4	1.5	-		/142
	=QE-PRNF1	=QE-XM		4G	3	1.5	-		/142
	=QE-PRNF1	=QE-44PE1		4G	1	1.5	-		/142

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina SOMMARIO CAVI	Pag. 105a di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

Sommario cavi

ESSS002I

Nome cavo	Sorgente	Destinazione		Numero	Utilizzati	Sezione	Lung.		Grafica
Designazione cavo	da	a	Tipo di cavo	Conduttori	Conduttori	mm²	m	Osservazioni	Pagina
W1QEM14			FG7_G	4G	4	1.5	-		/143
	=QE-PRNF2	=QE-XM		4G	3	1.5	-		/143
	=QE-PRNF2	=QE-45PE1		4G	1	1.5	-		/143
W1QEM15			FG7_G	4G	4	1.5	-		/144
	=QE-PRNF3	=QE-XM		4G	3	1.5	-		/144
	=QE-PRNF3	=QE-46PE1		4G	1	1.5	-		/144
W1QEPR1			FG7_G	4G	4	2.5	-		/145
	=QE-PR1A	=QE-XM		4G	3	2.5	-		/145
	=QE-PR1A	=QE-36PE1		4G	1	2.5	-		/145
W1QEPR2			FG7_G	16G	13	2.5	-		/146
	=QE-PR2A	=QE-XM		16G	12	2.5	-		/146
	=QE-PR2A	=QE-38PE1		16G	1	2.5	-		/146
W1TR-M1	=TR-XM1	=QE-PTO1	FROR_G	3G	2	1.5	-		/147
W2QEM11	=QE-PRNS1	=QE-M11	FG7_G	5G	4	1.5	-		/148
W2QEM12	=QE-PRNS2	=QE-M12	FG7_G	5G	4	1.5	-		/149
W2QEM13	=QE-PRNF1	=QE-M13	FG7_G	5G	4	1.5	-		/150
W2QEM14	=QE-PRNF2	=QE-M14	FG7_G	5G	4	1.5	-		/151
W2QEM15	=QE-PRNF3	=QE-M15	FG7_G	5G	4	1.5	-		/152
W2QEPR1	=QE-PR1A	=QE-PR1B	OELFLEX	5G	4	2.5	-		/153
W2QEPR2	=QE-PR2A	=QE-PR2B	OELFLEX	16G	13	2.5	-		/154
W101-4A2			FROR_G	3G	3G	1	-		/155
	=01-XBR	=01-4A2		3G	2	1	-		/155
	=01-3PE1	=01-4A2		3G	1G	1	-		/155
W101-4A3			FROR_G	5G	5G	1	-		/156
	=01-XBR	=01-4A3		5G	4	1	-		/156
	=01-3PE2	=01-4A3		5G	1G	1	-		/156
W101-CF1			FROR_G	3G	2	1	-		/157
	=01+CE-24V	=01-CF1		3G	1	1	-		/157
	=01+CE-XCE	=01-CF1		3G	1	1	-		/157
W101-CL1			FROR_G	3G	2	1	-		/158
	=01+CE-24V	=01-CL1		3G	1	1	-		/158
	=01+CE-XCE	=01-CL1		3G	1	1	-		/158
W101-CP8			FROR_G	3G	2	1	-		/159
	=01+CE-24V	=01-CP8		3G	1	1	-		/159
	=01+CE-XCE	=01-CP8		3G	1	1	-		/159

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina SOMMARIO CAVI	Pag. 105b	
	Stampa : 10. Lug. 2018					di 508	
	Verif. :						

Sommario cavi

ESSS002I

Nome cavo / Designazione cavo	Sorgente da	Destinazione a	Tipo di cavo	Numero Conduttori	Utilizzati Conduttori	Sezione mm²	Lung. m	Osservazioni	Grafica Pagina
W101-CP9			FROR_G	3G	2	1	-		/160
	=01+CE-24V	=01-CP9		3G	1	1	-		/160
	=01+CE-XCE	=01-CP9		3G	1	1	-		/160
W101-CPA	=01-XI	=01-CPA	FROR_G	3G	2	1	-		/161
W101-CT2			FROR_G	3G	2	1	-		/162
	=01+CE-24V	=01-CT2		3G	1	1	-		/162
	=01+CE-XCE	=01-CT2		3G	1	1	-		/162
W101-EV6			FROR_G	3G	3	1.5	-		/163
	=01+CE-PE	=01-EV6		3G	1	1.5	-		/163
	=01+CE-XCE	=01-EV6		3G	1	1.5	-		/163
	=01+CE-0V	=01-EV6		3G	1	1.5	-		/163
W101-FC3	=01-XI	=01-FC3	FROR_G	5G	4	1	-		/164
W101-FC4	=01-XI	=01-FC4	FROR_G	5G	4	1	-		/165
W101-PL1	=01-XPL1	=01+PL1-XPL1	FROR_G	24G	22	1	-		/166
W101-PL2			FROR_G	12G	9	1	-		/167
	=01-XPL2	=01-32PL1		12G	4	1	-		/167
	=01-XPL2	=01-32PS1		12G	1	1	-		/167
	=01-XPL2	=01-42PS1		12G	4	1	-		/167
W101-XCE			FROR_G	24G	9	1.5	-		/168
	=01+CE-PE	=01-55PE1		24G	1	1.5	-		/168
	=01+CE-XCE	=01-XCE		24G	8	1.5	-		/168
W102-4A2			FROR_G	3G	3G	1	-		/169
	=02-XBR	=02-4A2		3G	2	1	-		/169
	=02-3PE1	=02-4A2		3G	1G	1	-		/169
W102-4A3			FROR_G	5G	5G	1	-		/170
	=02-XBR	=02-4A3		5G	4	1	-		/170
	=02-3PE2	=02-4A3		5G	1G	1	-		/170
W102-EV9			FROR_G	3G	3	1.5	-		/171
	=02-PE	=02-EV9		3G	1	1.5	-		/171
	=02-XEV	=02-EV9		3G	2	1.5	-		/171
W102-FC1	=02-XI	=02-FC1	FROR_G	5G	4	1	-		/172
W102-FC2	=02-XI	=02-FC2	FROR_G	5G	4	1	-		/173
W102-PL3			FROR_G	24G	16	1	-		/174
	=02-XPL3	=02+PL3-XPL3		24G	12	1	-		/174
	=02-XPL3	=02-40PS1		24G	4	1	-		/174

105b

105d

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina SOMMARIO CAVI	Pag. 105c	
	Stampa : 10.Lug.2018					di 508	
	Verif. :						

Sommario cavi

ESSS002I

Nome cavo	Sorgente	Destinazione		Numero	Utilizzati	Sezione	Lung.		Grafica
Designazione cavo	da	a	Tipo di cavo	Conduttori	Conduttori	mm²	m	Osservazioni	Pagina
W102-PL4			FROR_G	12G	9	1	-		/175
	=02-XPL4	=02-30PL3		12G	4	1	-		/175
	=02-XPL4	=02-30PS2		12G	1	1	-		/175
	=02-XPL4	=02-40PS2		12G	4	1	-		/175
W1PN-EV1	=TR-XFF	=TR-EV1	FROR_G	7G	6	1.5	-		/176
W1TR-5A1	=TR-XENC	=TR-5A1	FROR_G	3G	2	1.5	-		/177
W1TR-CP1	=TR-XI	=TR-CP1	FROR_G	3G	2	1	-		/178
W1TR-CP2	=TR+SL-XPR3A	=TR-CP2	FROR_G	3G	2	0.5	-		/179
W1TR-CP3	=TR+SL-XPR3A	=TR-CP3	FROR_G	3G	2	0.5	-		/180
W1TR-CP4	=TR+SL-XPR3A	=TR-CP4	FROR_G	3G	2	0.5	-		/181
W1TR-CP5	=TR+SL-XPR3A	=TR-CP5	FROR_G	3G	2	0.5	-		/182
W1TR-CP6	=TR+SL-XPR3A	=TR-CP6	FROR_G	3G	2	0.5	-		/183
W1TR-EV4			FROR_G	3G	3	1.5	-		/184
	=TR-PE	=TR-EV4		3G	1	1.5	-		/184
	=TR-XEV	=TR-EV4		3G	2	1.5	-		/184
W1TR-EV5			FROR_G	3G	3G	1.5	-		/185
	=TR-71PE1	=TR-EV5		3G	1G	1.5	-		/185
	=TR-XEV	=TR-EV5		3G	2	1.5	-		/185
W1TR-FC8	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC8	FROR_G	3G	2	0.5	-		/186
W1TR-FC9	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC9	FROR_G	3G	2	0.5	-		/187
W1TR-PR3	=TR-PR3A	=TR-XPR3	FROR_G	24G	20	1	-		/188
W1TR-PR4	=TR-PR4A	=TR-XPR4	FROR_G	7G	4	1	-		/189
W201-PL1	=01-XPL1	=01+PL1-XPL1	FROR_G	18G	12	1	-		/190
W2TR-PR3	=TR-PR3A	=TR-PR3B	FROR_G	24G	20	1	-		/191
W2TR-PR4	=TR-PR4A	=TR-PR4B	OELFLEX	7G	4	1	-		/192
W101-CP10			FROR_G	3G	2	1	-		/193
	=01+CE-24V	=01-CP10		3G	1	1	-		/193
	=01+CE-XCE	=01-CP10		3G	1	1	-		/193
W101-CP11	=01-XI	=01-CP11	FROR_G	3G	2	1	-		/194
W101-EV10			FROR_G	3G	3	1.5	-		/195
	=01+CE-PE	=01-EV10		3G	1	1.5	-		/195
	=01+CE-XCE	=01-EV10		3G	1	1.5	-		/195
	=01+CE-0V	=01-EV10		3G	1	1.5	-		/195
W101-EV2A			FROR_G	3G	3	1.5	-		/196
	=01-PE	=01-EV2A		3G	1	1.5	-		/196

105c

105e

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina SOMMARIO CAVI	Pag. 105d	
	Stampa : 10. Lug. 2018					di 508	
	Verif. :						

Sommario cavi

ESSS002I

Nome cavo / Designazione cavo	Sorgente da	Destinazione a	Tipo di cavo	Numero Conduttori	Utilizzati Conduttori	Sezione mm²	Lung. m	Osservazioni	Grafica Pagina
	=01-XEV	=01-EV2A		3G	2	1.5	-		/196
W101-EV2B			FROR_G	3G	3	1.5	-		/197
	=01-PE	=01-EV2B		3G	1	1.5	-		/197
	=01-XEV	=01-EV2B		3G	2	1.5	-		/197
W101-EV7A			FROR_G	3G	3	1.5	-		/198
	=01+CE-PE	=01-EV7A		3G	1	1.5	-		/198
	=01+CE-XCE	=01-EV7A		3G	1	1.5	-		/198
	=01+CE-OV	=01-EV7A		3G	1	1.5	-		/198
W101-EV7B			FROR_G	3G	3	1.5	-		/199
	=01+CE-PE	=01-EV7B		3G	1	1.5	-		/199
	=01+CE-XCE	=01-EV7B		3G	1	1.5	-		/199
	=01+CE-OV	=01-EV7B		3G	1	1.5	-		/199
W101-EV8A			FROR_G	3G	3	1.5	-		/200
	=01+CE-PE	=01-EV8A		3G	1	1.5	-		/200
	=01+CE-XCE	=01-EV8A		3G	1	1.5	-		/200
	=01+CE-OV	=01-EV8A		3G	1	1.5	-		/200
W101-EV8B			FROR_G	3G	3	1.5	-		/201
	=01+CE-PE	=01-EV8B		3G	1	1.5	-		/201
	=01+CE-XCE	=01-EV8B		3G	1	1.5	-		/201
	=01+CE-OV	=01-EV8B		3G	1	1.5	-		/201
W101-FC34	=01-XI	=01-FC34	FROR_G	4G	3	1	-		/202
W101-FC35	=01-XI	=01-FC35	FROR_G	4G	3	1	-		/203
W101-FC36	=01-XI	=01-FC36	FROR_G	4G	3	1	-		/204
W101-FC40	=01-XI	=01-FC40	FROR_G	4G	3	1	-		/205
W101-FC41	=01-XI	=01-FC41	FROR_G	4G	3	1	-		/206
W101-FC44	=01-XI	=01-FC44	FROR_G	4G	3	1	-		/207
W101-FC45	=01-XI	=01-FC45	FROR_G	4G	3	1	-		/208
W101-FC51	=01-XI	=01-FC51	FROR_G	4G	3	1	-		/209
W101-PRPL	=01-XI	=01-PRPL	FROR_G	5G	4	1	-		/210
W102-EV11			FROR_G	3G	3	1.5	-		/211
	=02-PE	=02-EV11		3G	1	1.5	-		/211
	=02-XEV	=02-EV11		3G	2	1.5	-		/211
W102-EV12			FROR_G	3G	3	1.5	-		/212
	=02-PE	=02-EV12		3G	1	1.5	-		/212
	=02-XEV	=02-EV12		3G	2	1.5	-		/212

105d

105f

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina SOMMARIO CAVI	Pag. 105e	
	Stampa : 10. Lug. 2018					di 508	
	Verif. :						

Sommario cavi

ESSS002I

Nome cavo	Sorgente	Destinazione		Numero	Utilizzati	Sezione	Lung.		Grafica
Designazione cavo	da	a	Tipo di cavo	Conduttori	Conduttori	mm²	m	Osservazioni	Pagina
W102-EV1A			FROR_G	3G	3	1.5	-		/213
	=02-PE	=02-EV1A		3G	1	1.5	-		/213
	=02-XEV	=02-EV1A		3G	2	1.5	-		/213
W102-EV1B			FROR_G	3G	3	1.5	-		/214
	=02-PE	=02-EV1B		3G	1	1.5	-		/214
	=02-XEV	=02-EV1B		3G	2	1.5	-		/214
W102-FC31	=02-XI	=02-FC31	FROR_G	4G	3	1	-		/215
W102-FC32	=02-XI	=02-FC32	FROR_G	4G	3	1	-		/216
W102-FC33	=02-XI	=02-FC33	FROR_G	4G	3	1	-		/217
W102-FC37	=02-XI	=02-FC37	FROR_G	4G	3	1	-		/218
W102-FC38	=02-XI	=02-FC38	FROR_G	4G	3	1	-		/219
W102-FC39	=02-XI	=02-FC39	FROR_G	4G	3	1	-		/220
W102-FC42	=02-XI	=02-FC42	FROR_G	4G	3	1	-		/221
W102-FC43	=02-XI	=02-FC43	FROR_G	4G	3	1	-		/222
W102-FC46	=02-XI	=02-FC46	FROR_G	3G	2	1	-		/223
W102-FC50	=02-XI	=02-FC50	FROR_G	4G	3	1	-		/224
W102-PRPA	=02-PRPA	=02-XI	FROR_G	5G	4	1	-		/225
W1TR-50A1			FROR_G	18G	15	1	-		/226
	=TR-XBF	=TR-50A1-FC11		18G	4	1	-		/226
	=TR-XBF	=TR-50A1-FC19		18G	4	1	-		/226
	=TR-XBF	=TR-50A1-FC12		18G	4	1	-		/226
	=TR-XBF	=TR-50A1-40FC1		18G	3	1	-		/226
W1TR-EV5B			FROR_G	3G	3G	1.5	-		/227
	=TR-71PE2	=TR-EV5B		3G	1G	1.5	-		/227
	=TR-XEV	=TR-EV5B		3G	2	1.5	-		/227
W1TR-FC23	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC23	FROR_G	3G	2	0.5	-		/228
W1TR-FC24	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC24	FROR_G	3G	2	0.5	-		/229
W1TR-FC25	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC25	FROR_G	3G	2	0.5	-		/230
W1TR-FC26	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC26	FROR_G	3G	2	0.5	-		/231
W1TR-FC27	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC27	FROR_G	3G	2	0.5	-		/232
W1TR-FC28	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC28	FROR_G	3G	2	0.5	-		/233
W1TR-FC29	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC29	FROR_G	3G	2	0.5	-		/234
W1TR-FC30	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC30	FROR_G	3G	2	0.5	-		/235
W101-42FC1	=01-XR	=01-42FC1	FROR_G	7G	6	0.5	-		/236
W101-42FC2	=01-XR	=01-42FC2	FROR_G	7G	6	0.5	-		/237

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina SOMMARIO CAVI	Pag. 105f	
	Stampa : 10.Lug.2018					di 508	
	Verif. :						

Sommario cavi

ESSS002I

Nome cavo	Sorgente	Destinazione		Numero	Utilizzati	Sezione	Lung.		Grafica
Designazione cavo	da	a	Tipo di cavo	Conduttori	Conduttori	mm²	m	Osservazioni	Pagina
W101-42PS2	=01-XI	=01-42PS2	FROR_G	7G	4	1	-		/238
W102-40FC1	=02-XR	=02-40FC1	FROR_G	7G	6	0.5	-		/239
W102-PRNF1	=02-PRNF1	=02-XI	FROR_G	5G	2	1	-		/240
W102-PRNF2	=02-PRNF2	=02-XI	FROR_G	5G	2	1	-		/241
W102-PRNF3	=02-PRNF3	=02-XI	FROR_G	5G	2	1	-		/242
W102-PRNS1	=02-PRNS1	=02-XI	FROR_G	5G	2	1	-		/243
W102-PRNS2	=02-PRNS2	=02-XI	FROR_G	5G	2	1	-		/244
W1PN-42FC1	=PN-XR	=PN-42FC1	FROR_G	10G	6	0.5	-		/245
W1TR-40PR1	=TR+SL-XPR4A	=TR-40PR1	FROR_G	4G	3	0.5	-		/246
W1TR-40PR2	=TR+SL-XPR4A	=TR-40PR2	FROR_G	4G	3	0.5	-		/247
W1TR-FC22A	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC22A	FROR_G	4G	3	0.5	-		/248

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag. 105g	
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	SOMMARIO CAVI	di 508	
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QE	PROFINET	1	-	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
CAVO RETE PROFINET CPU - SWITCH	=QE/60.2	=QE-61A1	P1R	1	=QE-68A1	P1	=QE/60.4

105g

111

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina CAVO W1QE		Pag. 110 di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR	PROFINET	1	-	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
CAVO RETE PROFINET SWITCH - CASSETTA TRAVERSA	=QE/60.8	=TR-20A1	P2R	1	=TR-5A1	P1R	=QE/60.8

110

112

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina CAVO W1TR	Pag. 111 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W2QE	PROFINET	1	-	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
CAVO RETE PROFINET SWITCH - ET200	=QE/60.1	=QE-61A2	P1R	1	=QE-68A1	P2	=QE/60.4

111

113

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina CAVO W2QE		Pag. 112 di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QE01	FROR_G	10G	2.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
COMUNE ALIMENTAZIONE	=QE/22.5	=QE-22PE1		gn/ye	=01-2PE1	_1	=01/2.4
ALIMENTAZIONE PLC	=QE/22.1	=QE-X01	1	1	=01-X01	1	=01/2.1
ALIMENTAZIONE INGRESSI PLC	=QE/22.2	=QE-X01	2	2	=01-X01	2	=01/2.1
ALIMENTAZIONE USCITE PLC	=QE/22.2	=QE-X01	3	3	=01-X01	3	=01/2.2
ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA	=QE/22.3	=QE-X01	4	4	=01-X01	4	=01/2.2
ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA + RIPARI	=QE/22.4	=QE-X01	5	5	=01-X01	5	=01/2.3
ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA + RIPARI	=QE/22.4	=QE-X01	6	6	=01-X01	6	=01/2.4
COMUNE ALIMENTAZIONE	=QE/22.5	=QE-X01	7	7	=01-X01	7	=01/2.4
COMUNE ALIMENTAZIONE	=QE/22.5	=QE-X01	8	8	=01-X01	8	=01/2.4
				9			

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	113
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	CAVO W1QE01	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QE02	FROR_G	10G	2.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
COLLEGAMENTO TERRA	=QE/23.5	=QE-23PE1		gn/ye	=02-2PE1	_1	=02/2.4
ALIMENTAZIONE PLC	=QE/23.1	=QE-X02	1	1	=02-X02	1	=02/2.1
ALIMENTAZIONE INGRESSI PLC	=QE/23.2	=QE-X02	2	2	=02-X02	2	=02/2.1
ALIMENTAZIONE USCITE PLC	=QE/23.2	=QE-X02	3	3	=02-X02	3	=02/2.2
ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA	=QE/23.3	=QE-X02	4	4	=02-X02	4	=02/2.2
ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA + RIPARI	=QE/23.4	=QE-X02	5	5	=02-X02	5	=02/2.3
ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA + RIPARI	=QE/23.4	=QE-X02	6	6	=02-X02	6	=02/2.4
COMUNE ALIMENTAZIONE	=QE/23.5	=QE-X02	7	7	=02-X02	7	=02/2.4
COMUNE ALIMENTAZIONE	=QE/23.5	=QE-X02	8	8	=02-X02	8	=02/2.4
				9			

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
CAVO W1QE02

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QELL	FROR_G	3G	4	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
COLLEGAMENTO TERRA				gn/ye			
LAMPADA ILLUMINAZIONE INTERNO PRESSA	=QE/16.2	=QE-XL	2	bu	=QE+IP-XL	6	=QE/16.2
LAMPADA ILLUMINAZIONE INTERNO PRESSA	=QE/16.2	=QE-XL	1	bn	=QE+IP-XL	1	=QE/16.2

114

116

Ultime Modifiche							
	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina CAVO W1QELL	Pag. 115 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEM1	FG7_G	5G	50	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
MOTORE PRINCIPALE	=QE/50.2	=QE-XM	49	gn/ye	=QE-M1		=QE/50.1
MOTORE PRINCIPALE	=QE/50.1	=QE-XM	48	bu	=QE-M1	W1	=QE/50.1
MOTORE PRINCIPALE	=QE/50.1	=QE-XM	47	bn	=QE-M1	V1	=QE/50.1
MOTORE PRINCIPALE	=QE/50.1	=QE-XM	46	bk	=QE-M1	U1	=QE/50.1
				gy			

115

117

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina CAVO W1QEM1		Pag. 116 di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEM2	FG7_G	4G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
MOTORE VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE	=QE/33.2	=QE-33PE1		gn/ye	=QE-M2		=QE/33.1
MOTORE VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE	=QE/33.1	=QE-XM	3	bu	=QE-M2	W1	=QE/33.1
MOTORE VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE	=QE/33.1	=QE-XM	1	bk	=QE-M2	U1	=QE/33.1
MOTORE VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE	=QE/33.1	=QE-XM	2	bn	=QE-M2	V1	=QE/33.1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	117
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	CAVO W1QEM2	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEM3	FG7_G	4G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE	=QE/34.2	=QE-34PE1		gn/ye	=QE-M3		=QE/34.1
MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE	=QE/34.1	=QE-XM	6	bu	=QE-M3	W1	=QE/34.1
MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE	=QE/34.1	=QE-XM	4	bk	=QE-M3	U1	=QE/34.1
MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE	=QE/34.1	=QE-XM	5	bn	=QE-M3	V1	=QE/34.1

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
CAVO W1QEM3

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEM4	FG7_G	4G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
MOTORE POMPA SOVRACCARICO	=QE/35.2	=QE-35PE1		gn/ye	=QE-M4		=QE/35.1
MOTORE POMPA SOVRACCARICO	=QE/35.1	=QE-XM1	9	bu	=QE-M4	W1	=QE/35.1
MOTORE POMPA SOVRACCARICO	=QE/35.1	=QE-XM1	7	bk	=QE-M4	U1	=QE/35.1
MOTORE POMPA SOVRACCARICO	=QE/35.1	=QE-XM1	8	bn	=QE-M4	V1	=QE/35.1

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina CAVO W1QEM4	Pag. 119 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEM5	FG7_G	4G	2.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
MOTORE REGOLAZIONE SLITTA	=QE/36.2	=QE-PR1B	1	gn/ye	=QE-M5		=QE/36.1
MOTORE REGOLAZIONE SLITTA	=QE/36.1	=QE+SL-XPR1	3	bu	=QE-M5	W1	=QE/36.1
MOTORE REGOLAZIONE SLITTA	=QE/36.1	=QE+SL-XPR1	1	bk	=QE-M5	U1	=QE/36.1
MOTORE REGOLAZIONE SLITTA	=QE/36.1	=QE+SL-XPR1	2	bn	=QE-M5	V1	=QE/36.1

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
CAVO W1QEM5

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEM6	FG7_G	4G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE	=QE/37.2	=QE-37PE1		gn/ye	=QE-M6		=QE/37.1
MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE	=QE/37.1	=QE-XM	15	bu	=QE-M6	W1	=QE/37.1
MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE	=QE/37.1	=QE-XM	13	bk	=QE-M6	U1	=QE/37.1
MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE	=QE/37.1	=QE-XM	14	bn	=QE-M6	V1	=QE/37.1

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
CAVO W1QEM6

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEM7	FG7_G	4G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA	=QE/38.2	=QE-PR2B	1	gn/ye	=QE-M7		=QE/38.1
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA	=QE/38.1	=QE+SL-XPR2	3	bu	=QE-M7	W1	=QE/38.1
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA	=QE/38.1	=QE+SL-XPR2	1	bk	=QE-M7	U1	=QE/38.1
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA	=QE/38.1	=QE+SL-XPR2	2	bn	=QE-M7	V1	=QE/38.1

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
CAVO W1QEM7

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEM8	FG7_G	4G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA				gn/ye			
MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA	=QE/39.1	=QE+SL-XPR2	6	bu	=QE-M8	W1	=QE/39.1
MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA	=QE/39.1	=QE+SL-XPR2	4	bk	=QE-M8	U1	=QE/39.1
MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA	=QE/39.1	=QE+SL-XPR2	5	bn	=QE-M8	V1	=QE/39.1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	123
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	CAVO W1QEM8	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEM9	FG7_G	4G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA				gn/ye			
MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA	=QE/40.1	=QE+SL-XPR2	9	bu	=QE-M9	W1	=QE/40.1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA	=QE/40.1	=QE+SL-XPR2	7	bk	=QE-M9	U1	=QE/40.1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA	=QE/40.1	=QE+SL-XPR2	8	bn	=QE-M9	V1	=QE/40.1

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
CAVO W1QEM9

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEPN	FG7_G	3G	2.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
ALIMENTAZIONE PRIVILEGIATA PULPITO	=QE/11.4	=QE-XPN	2	bu	=PN-XPN	2	=PN/1.2
PRESA DI SERVIZIO ARMADIO	=QE/11.4	=QE-XPN	1	bn	=PN-XPN	1	=PN/1.1

124

126

Ultime Modifiche		Impianto		Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L.	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :		Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Descrizione pagina		Pag. 125
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	CAVO W1QEPN		di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QETR	FG7	3	2.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
COMUNE VAC	=QE/21.6	=QE-XTR	2	bu	=TR-XTR	10	=TR/2.6
ALIMENTAZIONE 115VAC	=QE/21.6	=QE-XTR	1	bn	=TR-XTR	9	=TR/2.5
				bk			

125

127

Ultime Modifiche		Impianto		Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag.	126
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO	CAVO W1QETR	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W2QE01	PROFINET	1	-	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
CAVO RETE PROFINET SWITCH - CASSETTA POSTERIORE	=QE/60.4	=QE-68A1	P6	1	=01-20A1	P1R	=QE/60.7

126

128

Ultime Modifiche							
	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina CAVO W2QE01	Pag. 127 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W2QE02	PROFINET	1	-	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
CAVO RETE PROFINET SWITCH - CASSETTA ANTERIORE	=QE/60.4	=QE-68A1	P7	1	=02-20A1	P1R	=QE/60.5

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	128
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	CAVO W2QE02	di	508
	Verif. :						

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W2QELL	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
LAMPADA ILLUMINAZIONE INGRESSO PRESSA	=QE/17.2	=QE-17L1		gn/ye	=QE-17PE1		=QE/17.3
LAMPADA ILLUMINAZIONE INGRESSO PRESSA	=QE/17.2	=QE-17L1		bu	=QE-XL	4	=QE/17.2
LAMPADA ILLUMINAZIONE INGRESSO PRESSA	=QE/17.2	=QE-17L1		bn	=QE-XL	3	=QE/17.2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898						
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina CAVO W2QELL	Pag. 129 di 508	
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W2QEPN	FROR_G	10G	2.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
COMUNE ALIMENTAZIONE	=QE/20.4	=QE-20PE1		gn/ye	=PN-1PE1	_1	=PN/1.2
ALIMENTAZIONE PLC	=QE/20.1	=QE-XPN	3	1	=PN-XPN	3	=PN/2.1
ALIMENTAZIONE INGRESSI PLC	=QE/20.2	=QE-XPN	4	2	=PN-XPN	4	=PN/2.1
ALIMENTAZIONE USCITE PLC	=QE/20.2	=QE-XPN	5	3	=PN-XPN	5	=PN/2.2
ALIMENTAZIONE USCITE PLC	=QE/20.3	=QE-XPN	6	4	=PN-XPN	10	=PN/2.3
COMUNE ALIMENTAZIONE	=QE/20.3	=QE-XPN	7	5	=PN-XPN	11	=PN/2.3
COMUNE ALIMENTAZIONE	=QE/20.3	=QE-XPN	8	6	=PN-XPN	12	=PN/2.3
				7			
				8			
				9			

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina CAVO W2QEPN		Pag. 130 di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W2QETR	FROR_G	10G	2.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
COMUNE ALIMENTAZIONE	=QE/21.5	=QE-21PE1		gn/ye	=TR-2PE1	_1	=TR/2.4
ALIMENTAZIONE PLC	=QE/21.1	=QE-XTR	3	1	=TR-XTR	1	=TR/2.1
ALIMENTAZIONE INGRESSI PLC	=QE/21.2	=QE-XTR	4	2	=TR-XTR	2	=TR/2.1
ALIMENTAZIONE USCITE PLC	=QE/21.2	=QE-XTR	5	3	=TR-XTR	3	=TR/2.2
ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA	=QE/21.3	=QE-XTR	6	4	=TR-XTR	4	=TR/2.2
ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA + RIPARI	=QE/21.4	=QE-XTR	7	5	=TR-XTR	5	=TR/2.3
TRAVERSA =TR	=QE/21.4	=QE-XTR	8	6	=TR-XTR	6	=TR/2.4
COMUNE ALIMENTAZIONE	=QE/21.5	=QE-XTR	9	7	=TR-XTR	7	=TR/2.4
COMUNE ALIMENTAZIONE	=QE/21.5	=QE-XTR	10	8	=TR-XTR	8	=TR/2.4
				9			

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero
2017_0898

Codice Impianto
DOC

Codice luogo

Descrizione pagina
CAVO W2QETR

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W3QELL	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
LAMPADA ILLUMINAZIONE USCITA PRESSA	=QE/17.3	=QE-17L2		gn/ye	=QE-17PE2		=QE/17.4
LAMPADA ILLUMINAZIONE USCITA PRESSA	=QE/17.3	=QE-17L2		bu	=QE-XL	6	=QE/17.3
LAMPADA ILLUMINAZIONE USCITA PRESSA	=QE/17.3	=QE-17L2		bn	=QE-XL	5	=QE/17.3

131

133

Ultime Modifiche							
	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina CAVO W3QELL	Pag. 132	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W3QEPN	PROFINET	1	-	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
CAVO RETE PROFINET SWITCH - PENSILE	=QE/60.4	=QE-68A1	P3	1	=PN-5A1	X1	=QE/60.2

132

134

Ultime Modifiche							
	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	133
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	CAVO W3QEPN	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W3QETR	PROFINET	1	-	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
CAVO RETE PROFINET SWITCH - CASSETTA TRAVERSA	=QE/60.4	=QE-68A1	P5	1	=TR-20A1	P3R	=QE/60.8

133

135

Ultime Modifiche							
	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 134
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	CAVO W3QETR		di 508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W4QELL	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
LAMPADA ILLUMINAZIONE ZONA OPERATORE	=QE/17.5	=QE-17L3		gn/ye	=QE-17PE3		=QE/17.5
LAMPADA ILLUMINAZIONE ZONA OPERATORE	=QE/17.5	=QE-17L3		bu	=QE-XL	8	=QE/17.5
LAMPADA ILLUMINAZIONE ZONA OPERATORE	=QE/17.5	=QE-17L3		bn	=QE-XL	7	=QE/17.5

Ultime Modifiche		Impianto		Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L.	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :		Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Descrizione pagina	Pag.	135
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	W4QELL	di	508
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO			
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W4QEPN	PROFINET	1	-	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
CAVO RETE PROFINET SWITCH - PENSILE	=QE/60.4	=QE-68A1	P4	1	=PN-20A1	P1R	=QE/60.2

135

137

Ultime Modifiche		Impianto		Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	136
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W4QEPN	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-CE	FROR_G	24G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE	=01/32.5	=01-XCE	1.1	1	=01+CE-XCE	1.1	=01/32.5
COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE	=01/32.5	=01-XCE	1.2	2	=01+CE-XCE	1.2	=01/32.5
COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE	=01/32.6	=01-XCE	2.1	3	=01+CE-XCE	2.1	=01/32.6
COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE	=01/32.5	=01-XCE	2.2	4	=01+CE-XCE	2.2	=01/32.5
COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE	=01/32.5	=01-XCE	3.1	5	=01+CE-XCE	3.1	=01/32.5
CLAMPS SLITTA BLOCCATE	=01/32.6	=01-XCE	3.2	6	=01+CE-XCE	3.2	=01/32.6
CLAMS BASAMENTO BLOCCATE	=01/32.7	=01-XCE	4.1	7	=01+CE-XCE	4.1	=01/32.7
MASSIMA TEMPERATURA CENTRALINA	=01/32.8	=01-XCE	4.2	8	=01+CE-XCE	4.2	=01/32.8
BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE	=01/33.1	=01-XCE	5.1	9	=01+CE-XCE	5.1	=01/33.1
FILTRO INTASATO CENTRALINA LUBRIFICAZIONE	=01/33.2	=01-XCE	5.2	10	=01+CE-XCE	5.2	=01/33.2
RISERVA	=01/33.3	=01-XCE	6.1	11	=01+CE-XCE	6.1	=01/33.3
RISERVA	=01/33.4	=01-XCE	6.2	12	=01+CE-XCE	6.2	=01/33.4
				13			=01/55.1
ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO PIASTRA	=01/55.1	=01+CE-XCE	7.1	14	=01-XCE	7	=01/55.2
ELETTROVALVOLA APERTURA CLAMPS BASAMENTO	=01/55.2	=01+CE-XCE	7.2	15	=01-XCE	8	=01/55.3
ELETTROVALVOLA CHIUSURA CLAMPS BASAMENTO	=01/55.3	=01+CE-XCE	8.1	16	=01-XCE	9	=01/55.4
ELETTROVALVOLA ABBASSAMENTO CENTRATORI	=01/55.4	=01+CE-XCE	8.2	17	=01-XCE	10	=01/55.5
ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO CENTRATORI	=01/55.5	=01+CE-XCE	9.1	18	=01-XCE	11	=01/55.6
ELETTROVALVOLA RISERVA	=01/55.6	=01+CE-XCE	9.2	19	=01-XCE	12	=01/55.7
ELETTROVALVOLA REINTEGRO OLIO	=01/55.7	=01+CE-XCE	10.1	20	=01-XCE	13	=01/55.8
ELETTROVALVOLA RISERVA	=01/55.8	=01+CE-XCE	10.2	21	=01-XCE	14	
				22			
				23			

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	137
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W101-CE	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-TS	FROR_G	7G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				y/g			
SEGNALAZIONE VERDE TORRETTA LUMINOSA	=02/56.1	=02-XTR	1.1	1	=02-32L1		
SEGNALAZIONE VERDE TORRETTA LUMINOSA	=02/56.1	=02-XTR	1.2	2	=02-32L1		
SEGNALAZIONE VERDE TORRETTA LUMINOSA	=02/56.1	=02-XTS	3	3	=02-56L1		=02/56.1
SEGNALAZIONE BIANCA TORRETTA LUMINOSA	=02/56.2	=02-XTS	4	4	=02-56L2		=02/56.2
SEGNALAZIONE ROSSA TORRETTA LUMINOSA	=02/56.3	=02-XTS	5	5	=02-56L3		=02/56.3
SEGNALAZIONE ACUSTICA TORRETTA LUMINOSA	=02/56.4	=02-XTS	6	6	=02-56H1		=02/56.4

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	138
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W102-TS	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEM10	FG7_G	4G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA	=QE/41.1	=QE+SL-XPR2	12	bu	=QE-M10	W1	=QE/41.1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA	=QE/41.1	=QE+SL-XPR2	10	bk	=QE-M10	U1	=QE/41.1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA	=QE/41.1	=QE+SL-XPR2	11	bn	=QE-M10	V1	=QE/41.1

Ultime Modifiche		Impianto		Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L.	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :		Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Descrizione pagina		Pag. 139
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	W1QEM10		di 508
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO			
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEM11	FG7_G	4G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=QE/42.2	=QE-PRNS1	1	gn/ye	=QE-42PE1		=QE/42.2
MOTORE NASTRO SFRIDI 1	=QE/42.1	=QE-PRNS1	4	bu	=QE-XM	30	=QE/42.1
MOTORE NASTRO SFRIDI 1	=QE/42.1	=QE-PRNS1	2	bk	=QE-XM	28	=QE/42.1
MOTORE NASTRO SFRIDI 1	=QE/42.1	=QE-PRNS1	3	bn	=QE-XM	29	=QE/42.1

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W1QEM11	Pag. 140	
	Stampa : 10.Lug.2018					di 508	
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEM12	FG7_G	4G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=QE/43.2	=QE-PRNS2	1	gn/ye	=QE-43PE1		=QE/43.2
MOTORE NASTRO SFRIDI 2	=QE/43.1	=QE-PRNS2	4	bu	=QE-XM	33	=QE/43.1
MOTORE NASTRO SFRIDI 2	=QE/43.1	=QE-PRNS2	2	bk	=QE-XM	31	=QE/43.1
MOTORE NASTRO SFRIDI 2	=QE/43.1	=QE-PRNS2	3	bn	=QE-XM	32	=QE/43.1

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W1QEM12	Pag. 141	
	Stampa : 10.Lug.2018					di 508	
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEM13	FG7_G	4G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=QE/44.2	=QE-PRNF1	1	gn/ye	=QE-44PE1		=QE/44.2
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1	=QE/44.1	=QE-PRNF1	4	bu	=QE-XM	36	=QE/44.1
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1	=QE/44.1	=QE-PRNF1	2	bk	=QE-XM	34	=QE/44.1
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1	=QE/44.1	=QE-PRNF1	3	bn	=QE-XM	35	=QE/44.1

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :				Descrizione pagina	Pag.	142
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	W1QEM13	di	508
	Stampa : 10.Lug.2018			DENSO			
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEM14	FG7_G	4G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=QE/45.2	=QE-PRNF2	1	gn/ye	=QE-45PE1		=QE/45.2
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2	=QE/45.1	=QE-PRNF2	4	bu	=QE-XM	39	=QE/45.1
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2	=QE/45.1	=QE-PRNF2	2	bk	=QE-XM	37	=QE/45.1
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2	=QE/45.1	=QE-PRNF2	3	bn	=QE-XM	38	=QE/45.1

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W1QEM14	Pag. 143	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEM15	FG7_G	4G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=QE/46.2	=QE-PRNF3	1	gn/ye	=QE-46PE1		=QE/46.2
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3	=QE/46.1	=QE-PRNF3	4	bu	=QE-XM	42	=QE/46.1
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3	=QE/46.1	=QE-PRNF3	2	bk	=QE-XM	40	=QE/46.1
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3	=QE/46.1	=QE-PRNF3	3	bn	=QE-XM	41	=QE/46.1

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W1QEM15	Pag. 144	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEPR1	FG7_G	4G	2.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=QE/36.2	=QE-PR1A	1	gn/ye	=QE-36PE1		=QE/36.2
MOTORE REGOLAZIONE SLITTA	=QE/36.1	=QE-PR1A	4	bu	=QE-XM	12	=QE/36.1
MOTORE REGOLAZIONE SLITTA	=QE/36.1	=QE-PR1A	2	bk	=QE-XM	10	=QE/36.1
MOTORE REGOLAZIONE SLITTA	=QE/36.1	=QE-PR1A	3	bn	=QE-XM	11	=QE/36.1

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W1QEPR1

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1QEPR2	FG7_G	16G	2.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				1			
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA	=QE/38.1	=QE-PR2A	2	2	=QE-XM	16	=QE/38.1
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA	=QE/38.1	=QE-PR2A	3	3	=QE-XM	17	=QE/38.1
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA	=QE/38.1	=QE-PR2A	4	4	=QE-XM	18	=QE/38.1
MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA	=QE/39.1	=QE-PR2A	5	5	=QE-XM	19	=QE/39.1
MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA	=QE/39.1	=QE-PR2A	6	6	=QE-XM	20	=QE/39.1
MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA	=QE/39.1	=QE-PR2A	7	7	=QE-XM	21	=QE/39.1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA	=QE/40.1	=QE-PR2A	8	8	=QE-XM	22	=QE/40.1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA	=QE/40.1	=QE-PR2A	9	9	=QE-XM	23	=QE/40.1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA	=QE/40.1	=QE-PR2A	10	10	=QE-XM	24	=QE/40.1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA	=QE/41.1	=QE-PR2A	11	11	=QE-XM	25	=QE/41.1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA	=QE/41.1	=QE-PR2A	12	12	=QE-XM	26	=QE/41.1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA	=QE/41.1	=QE-PR2A	13	13	=QE-XM	27	=QE/41.1
				14			
				15			
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA	=QE/38.2	=QE-PR2A	1	gn/ye	=QE-38PE1		=QE/38.2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	146
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W1QEPR2	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-M1	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
PASTICCA TERMICA MOTORE PRINCIPALE	=TR/4.4	=TR-XM1	1.2	bu	=QE-PT01	_2	=QE/50.2
PASTICCA TERMICA MOTORE PRINCIPALE	=TR/4.4	=TR-XM1	1.1	bn	=QE-PT01	_1	=QE/50.2

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W1TR-M1

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W2QEM11	FG7_G	5G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
MOTORE NASTRO SFRIDI 1	=QE/42.2	=QE-PRNS1	1	gn/ye	=QE-M11		=QE/42.1
MOTORE NASTRO SFRIDI 1	=QE/42.1	=QE-PRNS1	4	bu	=QE-M11	W1	=QE/42.1
MOTORE NASTRO SFRIDI 1	=QE/42.1	=QE-PRNS1	3	bn	=QE-M11	V1	=QE/42.1
	=QE/42.1	=QE-PRNS1	2	bk	=QE-M11	U1	=QE/42.1
				gy			

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W2QEM11

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W2QEM12	FG7_G	5G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
MOTORE NASTRO SFRIDI 2	=QE/43.2	=QE-PRNS2	1	gn/ye	=QE-M12		=QE/43.1
MOTORE NASTRO SFRIDI 2	=QE/43.1	=QE-PRNS2	4	bu	=QE-M12	W1	=QE/43.1
MOTORE NASTRO SFRIDI 2	=QE/43.1	=QE-PRNS2	3	bn	=QE-M12	V1	=QE/43.1
	=QE/43.1	=QE-PRNS2	2	bk	=QE-M12	U1	=QE/43.1
				gy			

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W2QEM12

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W2QEM13	FG7_G	5G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1	=QE/44.2	=QE-PRNF1	1	gn/ye	=QE-M13		=QE/44.1
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1	=QE/44.1	=QE-PRNF1	4	bu	=QE-M13	W1	=QE/44.1
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1	=QE/44.1	=QE-PRNF1	3	bn	=QE-M13	V1	=QE/44.1
	=QE/44.1	=QE-PRNF1	2	bk	=QE-M13	U1	=QE/44.1
				gy			

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W2QEM13

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W2QEM14	FG7_G	5G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2	=QE/45.2	=QE-PRNF2	1	gn/ye	=QE-M14		=QE/45.1
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2	=QE/45.1	=QE-PRNF2	4	bu	=QE-M14	W1	=QE/45.1
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2	=QE/45.1	=QE-PRNF2	3	bn	=QE-M14	V1	=QE/45.1
	=QE/45.1	=QE-PRNF2	2	bk	=QE-M14	U1	=QE/45.1
				gy			

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W2QEM14

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W2QEM15	FG7_G	5G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3	=QE/46.2	=QE-PRNF3	1	gn/ye	=QE-M15		=QE/46.1
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3	=QE/46.1	=QE-PRNF3	4	bu	=QE-M15	W1	=QE/46.1
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3	=QE/46.1	=QE-PRNF3	3	bn	=QE-M15	V1	=QE/46.1
	=QE/46.1	=QE-PRNF3	2	bk	=QE-M15	U1	=QE/46.1
				gy			

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto: PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente: TLM

Cliente Finale: DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina: W2QEM15

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W2QEPR1	OELFLEX	5G	2.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
MOTORE REGOLAZIONE SLITTA	=QE/36.1	=QE-PR1A	2	1	=QE-PR1B	2	=QE/36.1
MOTORE REGOLAZIONE SLITTA	=QE/36.1	=QE-PR1A	3	2	=QE-PR1B	3	=QE/36.1
MOTORE REGOLAZIONE SLITTA	=QE/36.1	=QE-PR1A	4	3	=QE-PR1B	4	=QE/36.1
				4			
	=QE/36.2	=QE-PR1A	1	gn/ye	=QE-PR1B	1	=QE/36.2

152

154

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W2QEPR1	Pag. 153 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W2QEPR2	OELFLEX	16G	2.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				1			
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA	=QE/38.1	=QE-PR2A	2	2	=QE-PR2B	2	=QE/38.1
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA	=QE/38.1	=QE-PR2A	3	3	=QE-PR2B	3	=QE/38.1
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA	=QE/38.1	=QE-PR2A	4	4	=QE-PR2B	4	=QE/38.1
MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA	=QE/39.1	=QE-PR2A	5	5	=QE-PR2B	5	=QE/39.1
MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA	=QE/39.1	=QE-PR2A	6	6	=QE-PR2B	6	=QE/39.1
MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA	=QE/39.1	=QE-PR2A	7	7	=QE-PR2B	7	=QE/39.1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA	=QE/40.1	=QE-PR2A	8	8	=QE-PR2B	8	=QE/40.1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA	=QE/40.1	=QE-PR2A	9	9	=QE-PR2B	9	=QE/40.1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA	=QE/40.1	=QE-PR2A	10	10	=QE-PR2B	10	=QE/40.1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA	=QE/41.1	=QE-PR2A	11	11	=QE-PR2B	11	=QE/41.1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA	=QE/41.1	=QE-PR2A	12	12	=QE-PR2B	12	=QE/41.1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA	=QE/41.1	=QE-PR2A	13	13	=QE-PR2B	13	=QE/41.1
				14			
				15			
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA	=QE/38.2	=QE-PR2A	1	gn/ye	=QE-PR2B	1	=QE/38.2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	154
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W2QEPR2	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-4A2	FROR_G	3G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=01/4.1	=01-3PE1		gn/ye	=01-4A2	⏚	=01/4.2
BARRIERA FOTOELETTRICA RETRO PRESSA	=01/4.1	=01-XBR	1.1	bu	=01-4A2	1	=01/3.2
BARRIERA FOTOELETTRICA RETRO PRESSA	=01/4.1	=01-XBR	1.2	bn	=01-4A2	3	=01/3.2

154

156

Ultime Modifiche		Impianto		Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag.	155
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO	W101-4A2	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-4A3	FROR_G	5G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=01/4.5	=01-3PE2		gn/ye	=01-4A3	⏚	=01/4.3
BARRIERA FOTOELETTRICA RETRO PRESSA	=01/4.4	=01-XBR	2.1	1	=01-4A3	1	=01/3.3
BARRIERA FOTOELETTRICA RETRO PRESSA	=01/4.4	=01-XBR	2.2	2	=01-4A3	3	=01/3.3
BARRIERA FOTOELETTRICA RETRO PRESSA	=01/4.5	=01-XBR	3.1	3	=01-4A3	2	=01/3.3
BARRIERA FOTOELETTRICA RETRO PRESSA	=01/4.5	=01-XBR	3.2	4	=01-4A3	4	=01/3.3

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	156
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W101-4A3	di	508
	Verif. :						

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-CF1	FROR_G	3G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
FILTRO INTASATO CENTRALINA LUBRIFICAZIONE	=01/33.2	=01+CE-XCE	5.2	bu	=01-CF1		=01/33.2
FILTRO INTASATO CENTRALINA LUBRIFICAZIONE	=01/33.2	=01+CE-24V	3.2	bn	=01-CF1		=01/33.2

156

158

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W101-CF1	Pag. 157	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-CL1	FROR_G	3G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE	=01/33.1	=01+CE-XCE	5.1	bu	=01-CL1		=01/33.1
BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE	=01/33.1	=01+CE-24V	3.1	bn	=01-CL1		=01/33.1

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	158
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W101-CL1	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-CP8	FROR_G	3G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE	=01/32.5	=01+CE-XCE	3.1	bu	=01-CP8		=01/32.5
COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE	=01/32.5	=01+CE-24V	1.1	bn	=01-CP8		=01/32.5

158

160

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W101-CP8	Pag. 159 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-CP9	FROR_G	3G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
CLAMPS SLITTA BLOCCATE	=01/32.6	=01+CE-XCE	3.2	bu	=01-CP9		=01/32.6
CLAMPS SLITTA BLOCCATE	=01/32.6	=01+CE-24V	1.2	bn	=01-CP9		=01/32.6

159

161

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W101-CP9	Pag. 160 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-CPA	FROR_G	3G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
PRESSIONE ARIA ALIMENTATORE PRESENTE	=01/33.6	=01-XI	12.2	bu	=01-CPA		=01/33.6
PRESSIONE ARIA ALIMENTATORE PRESENTE	=01/33.6	=01-XI	12.1	bn	=01-CPA		=01/33.6

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto: PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente: TLM

Cliente Finale: DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina: W101-CPA

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-CT2	FROR_G	3G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
MASSIMA TEMPERATURA CENTRALINA	=01/32.8	=01+CE-XCE	4.2	bu	=01-CT2		=01/32.8
MASSIMA TEMPERATURA CENTRALINA	=01/32.8	=01+CE-24V	2.2	bn	=01-CT2		=01/32.8

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W101-CT2

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-EV6	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=01/55.1	=01+CE-PE	1.2	gn/ye	=01-EV6	PE	=01/55.1
ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO PIASTRA	=01/55.1	=01+CE-0V	1.1	bu	=01-EV6	A2	=01/55.1
ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO PIASTRA	=01/55.1	=01+CE-XCE	7.1	bn	=01-EV6	A1	=01/55.1

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero
2017_0898

Codice Impianto
DOC

Codice luogo

Descrizione pagina
W101-EV6

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-FC3	FROR_G	5G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
FINECORSA 1 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH1	=01/44.2	=01-XI	5.1	1	=01-FC3		=01/44.2
FINECORSA 1 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH1	=01/44.3	=01-XI	5.2	2	=01-FC3		=01/44.2
FINECORSA 1 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH2	=01/45.2	=01-XI	6.1	3	=01-FC3		=01/44.2
FINECORSA 1 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH2	=01/45.3	=01-XI	6.2	4	=01-FC3		=01/44.2

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :				Descrizione pagina	Pag.	164
	Diseg. : 2017_0898				W101-FC3		
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO		di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-FC4	FROR_G	5G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
FINECORSA 2 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH1	=01/44.5	=01-XI	7.1	1	=01-FC4		=01/44.5
FINECORSA 2 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH1	=01/44.6	=01-XI	7.2	2	=01-FC4		=01/44.5
FINECORSA 2 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH2	=01/45.5	=01-XI	8.1	3	=01-FC4		=01/44.5
FINECORSA 2 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH2	=01/45.6	=01-XI	8.2	4	=01-FC4		=01/44.5

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W101-FC4

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-PL1	FROR_G	24G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
RESET ALLARMI	=01/30.1	=01-XPL1	7.1	1	=01+PL1-XPL1	7.1	=01/30.1
RESET ALLARMI	=01/30.1	=01-XPL1	7.2	2	=01+PL1-XPL1	7.2	=01/30.1
RESET ALLARMI	=01/30.1	=01-XPL1	8.1	3	=01+PL1-XPL1	8.1	=01/30.1
RESET BARRIERE	=01/30.2	=01-XPL1	8.2	4	=01+PL1-XPL1	8.2	=01/30.2
STOP PRESSA A P.M.S.	=01/30.3	=01-XPL1	9.1	5	=01+PL1-XPL1	9.1	=01/30.3
SCHERMO POSTERIORE SALITA	=01/30.4	=01-XPL1	9.2	6	=01+PL1-XPL1	9.2	=01/30.4
SCHERMO POSTERIORE DISCESA	=01/30.5	=01-XPL1	10.1	7	=01+PL1-XPL1	10.1	=01/30.5
TAGLIO LAMIERA	=01/30.6	=01-XPL1	10.2	8	=01+PL1-XPL1	10.2	=01/30.6
RICHIESTA APERTURA PORTA POSTERIORE DX	=01/30.7	=01-XPL1	11.1	9	=01+PL1-XPL1	11.1	=01/30.7
RIPRISTINO PORTA POSTERIORE DX	=01/30.8	=01-XPL1	11.2	10	=01+PL1-XPL1	11.2	=01/30.8
ALIMENTATORE IN SEMIAUTOMATICO	=01/31.1	=01-XPL1	12.1	11	=01+PL1-XPL1	12.1	=01/31.1
ALIMENTATORE IN AUTOMATICO	=01/31.2	=01-XPL1	12.2	12	=01+PL1-XPL1	12.2	=01/31.2
ALIMENTATORE IN MANUALE	=01/31.3	=01-XPL1	13.1	13	=01+PL1-XPL1	13.1	=01/31.3
ALIMENTATORE AVANZAMENTO LAMIERA	=01/31.4	=01-XPL1	13.2	14	=01+PL1-XPL1	13.2	=01/31.4
ALIMENTATORE INDIETRO LAMIERA	=01/31.5	=01-XPL1	14.1	15	=01+PL1-XPL1	14.1	=01/31.5
ALIMENTATORE PASSO SINGOLO	=01/31.6	=01-XPL1	14.2	16	=01+PL1-XPL1	14.2	=01/31.6
RISERVA	=01/31.7	=01-XPL1	15.1	17	=01+PL1-XPL1	15.1	=01/31.7
RISERVA	=01/31.8	=01-XPL1	15.2	18	=01+PL1-XPL1	15.2	=01/31.8
SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI	=01/50.1	=01-XPL1	16.1	19	=01+PL1-XPL1	16.1	=01/50.1
SEGNALAZIONE BARRIERA ANTERIORE RIPRISTINATA	=01/50.2	=01-XPL1	16.2	20	=01+PL1-XPL1	16.2	=01/50.2
SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA POST. DX	=01/50.3	=01-XPL1	17.1	21	=01+PL1-XPL1	17.1	=01/50.3
SEGNALAZIONE PRESSA PRONTA	=01/50.4	=01-XPL1	17.2	22	=01+PL1-XPL1	17.2	=01/50.4
				23			

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	166
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W101-PL1	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-PL2	FROR_G	12G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				y/g			
PULSANTE EMERGENZA PORTA RETRO SX RIPRISTINATO CH1	=01/42.1	=01-XPL2	1.1	1	=01-42PS1		=01/42.1
PULSANTE EMERGENZA PORTA RETRO SX RIPRISTINATO CH1	=01/42.1	=01-XPL2	1.2	2	=01-42PS1		=01/42.1
PULSANTE EMERGENZA PORTA RETRO SX RIPRISTINATO CH2	=01/43.1	=01-XPL2	2.1	3	=01-42PS1		=01/42.1
PULSANTE EMERGENZA PORTA RETRO SX RIPRISTINATO CH2	=01/43.1	=01-XPL2	2.2	4	=01-42PS1		=01/42.1
RICHIESTA APERTURA PORTA POSTERIORE SX	=01/32.1	=01-XPL2	3.1	5	=01-32PL1	_2	=01/32.1
RICHIESTA APERTURA PORTA POSTERIORE SX	=01/32.1	=01-XPL2	3.2	6	=01-32PL1		=01/32.1
RICHIESTA APERTURA PORTA POSTERIORE SX	=01/32.1	=01-XPL2	4.1	7	=01-32PL1		=01/32.1
RIPRISTINO PORTA POSTERIORE SX	=01/32.2	=01-XPL2	4.2	8	=01-32PS1		=01/32.2
				9			
SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA POST. SX	=01/50.5	=01-XPL2	6.1	10	=01-32PL1		=01/32.1
				11			

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W101-PL2	Pag. 167 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-4A2	FROR_G	3G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=02/4.1	=02-3PE1		gn/ye	=02-4A2	⏚	=02/4.2
BARRIERA FOTOELETTRICA FRONTE PRESSA	=02/4.1	=02-XBR	1.1	bu	=02-4A2	1	=02/3.2
BARRIERA FOTOELETTRICA FRONTE PRESSA	=02/4.1	=02-XBR	1.2	bn	=02-4A2	3	=02/3.2

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W102-4A2

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-4A3	FROR_G	5G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=02/4.5	=02-3PE2		gn/ye	=02-4A3	⏚	=02/4.3
BARRIERA FOTOELETTRICA FRONTE PRESSA	=02/4.4	=02-XBR	2.1	1	=02-4A3	1	=02/3.3
BARRIERA FOTOELETTRICA FRONTE PRESSA	=02/4.4	=02-XBR	2.2	2	=02-4A3	3	=02/3.3
BARRIERA FOTOELETTRICA FRONTE PRESSA	=02/4.5	=02-XBR	3.1	3	=02-4A3	2	=02/3.3
BARRIERA FOTOELETTRICA FRONTE PRESSA	=02/4.5	=02-XBR	3.2	4	=02-4A3	4	=02/3.3

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W102-4A3

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-EV9	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=02/55.1	=02-PE	1.1	gn/ye	=02-EV9	PE	=02/55.1
ELETTROVALVOLA SPOSTAMENTO CARRI	=02/55.1	=02-XEV	1.1	bu	=02-EV9	A2	=02/55.1
ELETTROVALVOLA SPOSTAMENTO CARRI	=02/55.1	=02-XEV	3	bn	=02-EV9	A1	=02/55.1

170

172

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	171
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W102-EV9	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-FC1	FROR_G	5G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
FINECORSA 1 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH1	=02/42.2	=02-XI	3.1	1	=02-FC1		=02/42.2
FINECORSA 1 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH1	=02/42.3	=02-XI	3.2	2	=02-FC1		=02/42.2
FINECORSA 1 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH2	=02/43.2	=02-XI	4.1	3	=02-FC1		=02/42.2
FINECORSA 1 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH2	=02/43.3	=02-XI	4.2	4	=02-FC1		=02/42.2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	172
	Stampa : 10.Lug.2018			Cliente Finale	W102-FC1	di	508
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO			

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-FC2	FROR_G	5G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
FINECORSA 2 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH1	=02/42.5	=02-XI	5.1	1	=02-FC2		=02/42.5
FINECORSA 2 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH1	=02/42.6	=02-XI	5.2	2	=02-FC2		=02/42.5
FINECORSA 2 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH2	=02/43.5	=02-XI	6.1	3	=02-FC2		=02/42.5
FINECORSA 2 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH2	=02/43.6	=02-XI	6.2	4	=02-FC2		=02/42.5

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	173
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W102-FC2	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-PL3	FROR_G	24G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
PULSANTE EMERGENZA ZONA OPERATORE RIPRISTINATO CH1	=02/40.2	=02-XPL3	1.1	1	=02-40PS1		=02/40.2
PULSANTE EMERGENZA ZONA OPERATORE RIPRISTINATO CH1	=02/40.3	=02-XPL3	1.2	2	=02-40PS1		=02/40.2
PULSANTE EMERGENZA ZONA OPERATORE RIPRISTINATO CH2	=02/41.2	=02-XPL3	2.1	3	=02-40PS1		=02/40.2
PULSANTE EMERGENZA ZONA OPERATORE RIPRISTINATO CH2	=02/41.3	=02-XPL3	2.2	4	=02-40PS1		=02/40.2
ILLUMINAZIONE ESTERNO PRESSA	=02/30.1	=02-XPL3	3.1	5	=02+PL3-XPL3	3.1	=02/30.1
ILLUMINAZIONE ESTERNO PRESSA	=02/30.1	=02-XPL3	3.2	6	=02+PL3-XPL3	3.2	=02/30.1
ILLUMINAZIONE ESTERNO PRESSA	=02/30.1	=02-XPL3	4.1	7	=02+PL3-XPL3	4.1	=02/30.1
STOP PRESSA A P.M.S.	=02/30.2	=02-XPL3	4.2	8	=02+PL3-XPL3	4.2	=02/30.2
MARCIA NASTRI PEZZI FINITI	=02/30.3	=02-XPL3	5.1	9	=02+PL3-XPL3	5.1	=02/30.3
ARRESTO NASTRI PEZZI FINITI	=02/30.4	=02-XPL3	5.2	10	=02+PL3-XPL3	5.2	=02/30.4
RISERVA	=02/30.5	=02-XPL3	6.1	11	=02+PL3-XPL3	6.1	=02/30.5
RISERVA	=02/30.6	=02-XPL3	6.2	12	=02+PL3-XPL3	6.2	=02/30.6
				13			
				14			
				15			
SEGNALAZIONE ILLUMINAZIONE PRESSA ACCESA	=02/50.1	=02-XPL3	7.1	16	=02+PL3-XPL3	7.1	=02/50.1
SEGNALAZIONE NASTRI PEZZI FINITI IN MARCIA	=02/50.2	=02-XPL3	7.2	17	=02+PL3-XPL3	7.2	=02/50.2
SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI	=02/50.3	=02-XPL3	8.1	18	=02+PL3-XPL3	8.1	=02/50.3
RISERVA	=02/50.4	=02-XPL3	8.2	19	=02+PL3-XPL3	8.2	=02/50.4
				20			
				21			
				22			
				23			

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W102-PL3	Pag. 174 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-PL4	FROR_G	12G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				y/g			
PULSANTE EMERGENZA PORTA FRONTE SX RIPRISTINATO CH1	=02/40.5	=02-XPL4	1.1	1	=02-40PS2		=02/40.5
PULSANTE EMERGENZA PORTA FRONTE SX RIPRISTINATO CH1	=02/40.6	=02-XPL4	1.2	2	=02-40PS2		=02/40.5
PULSANTE EMERGENZA PORTA FRONTE SX RIPRISTINATO CH2	=02/41.5	=02-XPL4	2.1	3	=02-40PS2		=02/40.5
PULSANTE EMERGENZA PORTA FRONTE SX RIPRISTINATO CH2	=02/41.6	=02-XPL4	2.2	4	=02-40PS2		=02/40.5
RICHIESTA APERTURA PORTA ANTERIORE SX	=02/31.1	=02-XPL4	3.1	5	=02-30PL3	_2	=02/31.1
RICHIESTA APERTURA PORTA ANTERIORE SX	=02/31.1	=02-XPL4	3.2	6	=02-30PL3		=02/31.1
RICHIESTA APERTURA PORTA ANTERIORE SX	=02/31.1	=02-XPL4	4.1	7	=02-30PL3		=02/31.1
RIPRISTINO PORTA ANTERIORE SX	=02/31.2	=02-XPL4	4.2	8	=02-30PS2		=02/30.4
				9			
				10			
SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA POST. SX	=02/50.5	=02-XPL4	6.1	11	=02-30PL3		=02/31.1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W102-PL4	Pag. 175 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1PN-EV1	FROR_G	7G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				y/g			
ELETTROVALVOLA INNESTO FRENO FRIZIONE	=TR/3.3	=TR-XFF	1.1	1	=TR-EV1	3	=TR/3.3
ELETTROVALVOLA INNESTO FRENO FRIZIONE	=TR/3.3	=TR-XFF	1.2	2	=TR-EV1	8	=TR/3.3
ELETTROVALVOLA INNESTO FRENO FRIZIONE	=TR/3.4	=TR-XFF	2.1	3	=TR-EV1	1	=TR/3.3
ELETTROVALVOLA INNESTO FRENO FRIZIONE	=TR/3.5	=TR-XFF	2.2	4	=TR-EV1	5	=TR/3.3
ELETTROVALVOLA INNESTO FRENO FRIZIONE	=TR/3.5	=TR-XFF	3.1	5	=TR-EV1	9	=TR/3.3
ELETTROVALVOLA INNESTO FRENO FRIZIONE	=TR/3.7	=TR-XFF	3.2	6	=TR-EV1	7	=TR/3.3

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	176
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W1PN-EV1	di	508
	Verif. :						

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-5A1	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
ALIMENTAZIONE ENCODER	=TR/5.2	=TR-XENC	1.2	bu	=TR-5A1	3GND	=TR/5.1
ALIMENTAZIONE ENCODER	=TR/5.2	=TR-XENC	1.1	bn	=TR-5A1	1Vs	=TR/5.1

176

178

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :				Descrizione pagina	Pag.	177
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	W1TR-5A1	di	508
	Stampa : 10.Lug.2018			DENSO			
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-CP1	FROR_G	3G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
VOLANO SFRENATO	=TR/30.5	=TR-XI	1.2	bu	=TR-CP1		=TR/30.5
VOLANO SFRENATO	=TR/30.5	=TR-XI	1.1	bn	=TR-CP1		=TR/30.5

177

179

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W1TR-CP1	Pag. 178 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-CP2	FROR_G	3G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 7 OK	=TR/31.5	=TR+SL-XPR3A	5.2	bu	=TR-CP2		=TR/31.5
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 7 OK	=TR/31.5	=TR+SL-XPR3A	5.1	bn	=TR-CP2		=TR/31.5

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero
2017_0898

Codice Impianto
DOC

Codice luogo

Descrizione pagina
W1TR-CP2

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-CP3	FROR_G	3G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 8 OK	=TR/31.6	=TR+SL-XPR3A	6.2	bu	=TR-CP3		=TR/31.6
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 8 OK	=TR/31.6	=TR+SL-XPR3A	6.1	bn	=TR-CP3		=TR/31.6

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero
2017_0898

Codice Impianto
DOC

Codice luogo

Descrizione pagina
W1TR-CP3

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-CP4	FROR_G	3G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 9 OK	=TR/31.7	=TR+SL-XPR3A	7.2	bu	=TR-CP4		=TR/31.7
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 9 OK	=TR/31.7	=TR+SL-XPR3A	7.1	bn	=TR-CP4		=TR/31.7

180

182

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W1TR-CP4	Pag. 181	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-CP5	FROR_G	3G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 10 OK	=TR/31.8	=TR+SL-XPR3A	8.2	bu	=TR-CP5		=TR/31.8
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 10 OK	=TR/31.8	=TR+SL-XPR3A	8.1	bn	=TR-CP5		=TR/31.8

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero
2017_0898

Codice Impianto
DOC

Codice luogo

Descrizione pagina
W1TR-CP5

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-CP6	FROR_G	3G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
SOVRACCARICO IDRAULICO	=TR/32.1	=TR+SL-XPR3A	9.2	bu	=TR-CP6		=TR/32.1
SOVRACCARICO IDRAULICO	=TR/32.1	=TR+SL-XPR3A	9.1	bn	=TR-CP6		=TR/32.1

182

184

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W1TR-CP6

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-EV4	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=TR/65.1	=TR-PE	1.1	gn/ye	=TR-EV4	PE	=TR/65.1
ELETTROVALVOLA SFRENATURA VOLANO	=TR/65.1	=TR-XEV	1.1	bu	=TR-EV4	A2	=TR/65.1
ELETTROVALVOLA SFRENATURA VOLANO	=TR/65.1	=TR-XEV	3	bn	=TR-EV4	A1	=TR/65.1

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero
2017_0898

Codice Impianto
DOC

Codice luogo

Descrizione pagina
W1TR-EV4

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-EV5	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=TR/71.0	=TR-71PE1		gn/ye	=TR-EV5	PE	=TR/71.1
ELETTROVALVOLA APERTURA CLAMPS SLITTA	=TR/71.1	=TR-XEV	5.1	bu	=TR-EV5	A2	=TR/71.1
ELETTROVALVOLA APERTURA CLAMPS SLITTA	=TR/71.1	=TR-XEV	7	bn	=TR-EV5	A1	=TR/71.1

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero
2017_0898

Codice Impianto
DOC

Codice luogo

Descrizione pagina
W1TR-EV5

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-FC8	FROR_G	3G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
EXTRACORSA SLITTA ALTA	=TR/31.2	=TR+SL-XPR3A	2.2	bu	=TR-FC8		=TR/31.2
EXTRACORSA SLITTA ALTA	=TR/31.2	=TR+SL-XPR3A	2.1	bn	=TR-FC8		=TR/31.2

185

187

Ultime Modifiche		Impianto		Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag.	186
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO	W1TR-FC8	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-FC9	FROR_G	3G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
EXTRACORSA SLITTA BASSA	=TR/31.4	=TR+SL-XPR3A	4.2	bu	=TR-FC9		=TR/31.4
EXTRACORSA SLITTA BASSA	=TR/31.4	=TR+SL-XPR3A	4.1	bn	=TR-FC9		=TR/31.4

186

188

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W1TR-FC9	Pag. 187	
	Stampa : 10.Lug.2018					di 508	
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-PR3	FROR_G	24G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
RISERVA	=TR/31.1	=TR-PR3A	1	1	=TR-XPR3	1.1	=TR/31.1
RISERVA	=TR/31.1	=TR-PR3A	2	2	=TR-XPR3	1.2	=TR/31.1
RISERVA	=TR/31.1	=TR-PR3A	3	3	=TR-XPR3	2.1	=TR/31.1
EXTRACORSA SLITTA ALTA	=TR/31.2	=TR-PR3A	4	4	=TR-XPR3	2.2	=TR/31.2
RISERVA	=TR/31.3	=TR-PR3A	5	5	=TR-XPR3	3.1	=TR/31.3
EXTRACORSA SLITTA BASSA	=TR/31.4	=TR-PR3A	6	6	=TR-XPR3	3.2	=TR/31.4
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 7 OK	=TR/31.5	=TR-PR3A	7	7	=TR-XPR3	4.1	=TR/31.5
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 8 OK	=TR/31.6	=TR-PR3A	8	8	=TR-XPR3	4.2	=TR/31.6
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 9 OK	=TR/31.7	=TR-PR3A	9	9	=TR-XPR3	5.1	=TR/31.7
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 10 OK	=TR/31.8	=TR-PR3A	10	10	=TR-XPR3	5.2	=TR/31.8
SOVRACCARICO IDRAULICO	=TR/32.1	=TR-PR3A	11	11	=TR-XPR3	6.1	=TR/32.1
CONTACICLI	=TR/32.2	=TR-PR3A	12	12	=TR-XPR3	6.2	=TR/32.2
REGISTRO ANTERIORE SX AVANTI	=TR/32.3	=TR-PR3A	13	13	=TR-XPR3	7.1	=TR/32.3
REGISTRO ANTERIORE SX INDIETRO	=TR/32.4	=TR-PR3A	14	14	=TR-XPR3	7.2	=TR/32.4
REGISTRO ANTERIORE DX AVANTI	=TR/32.5	=TR-PR3A	15	15	=TR-XPR3	8.1	=TR/32.5
REGISTRO ANTERIORE DX INDIETRO	=TR/32.6	=TR-PR3A	16	16	=TR-XPR3	8.2	=TR/32.6
REGISTRO POSTERIORE SX AVANTI	=TR/32.7	=TR-PR3A	17	17	=TR-XPR3	9.1	=TR/32.7
REGISTRO POSTERIORE SX INDIETRO	=TR/32.8	=TR-PR3A	18	18	=TR-XPR3	9.2	=TR/32.8
REGISTRO POSTERIORE DX AVANTI	=TR/33.1	=TR-PR3A	19	19	=TR-XPR3	10.1	=TR/33.1
REGISTRO POSTERIORE DX INDIETRO	=TR/33.2	=TR-PR3A	20	20	=TR-XPR3	10.2	=TR/33.2
				21			
				22			
				23			

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	188
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W1TR-PR3	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-PR4	FROR_G	7G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				y/g			
PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO DX	=TR/40.1	=TR-PR4A	1	1	=TR-XPR4	1.1	=TR/40.1
PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO DX	=TR/40.1	=TR-PR4A	2	2	=TR-XPR4	1.2	=TR/40.1
PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO DX	=TR/40.1	=TR-PR4A	3	3	=TR-XPR4	2.1	=TR/40.1
PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO SX	=TR/40.5	=TR-PR4A	4	4	=TR-XPR4	2.2	=TR/40.5
				5			
				6			

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W1TR-PR4

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W201-PL1	FROR_G	18G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				y/g			
PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH1	=01/40.2	=01-XPL1	1.1	1	=01+PL1-XPL1	18.1	=01/40.2
PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH1	=01/40.3	=01-XPL1	1.2	2	=01+PL1-XPL1	18.2	=01/40.3
PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH2	=01/41.2	=01-XPL1	2.1	3	=01+PL1-XPL1	19.1	=01/41.2
PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH2	=01/41.3	=01-XPL1	2.2	4	=01+PL1-XPL1	19.2	=01/41.3
COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH1	=01/40.5	=01-XPL1	3.1	5	=01+PL1-XPL1	20.1	=01/40.5
COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH1	=01/40.6	=01-XPL1	3.2	6	=01+PL1-XPL1	20.2	=01/40.6
COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH2	=01/41.5	=01-XPL1	4.1	7	=01+PL1-XPL1	21.1	=01/41.5
COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH2	=01/41.6	=01-XPL1	4.2	8	=01+PL1-XPL1	21.2	=01/41.6
COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH1	=01/40.7	=01-XPL1	5.1	9	=01+PL1-XPL1	22.1	=01/40.7
COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH1	=01/40.7	=01-XPL1	5.2	10	=01+PL1-XPL1	22.2	=01/40.7
COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH2	=01/41.7	=01-XPL1	6.1	11	=01+PL1-XPL1	23.1	=01/41.7
COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH2	=01/41.7	=01-XPL1	6.2	12	=01+PL1-XPL1	23.2	=01/41.7
				13			
				14			
				15			
				16			
				17			

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	190
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W201-PL1	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W2TR-PR3	FROR_G	24G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
RISERVA	=TR/31.1	=TR-PR3A	1	1	=TR-PR3B	1	=TR/31.1
RISERVA	=TR/31.1	=TR-PR3A	2	2	=TR-PR3B	2	=TR/31.1
RISERVA	=TR/31.1	=TR-PR3A	3	3	=TR-PR3B	3	=TR/31.1
EXTRACORSA SLITTA ALTA	=TR/31.2	=TR-PR3A	4	4	=TR-PR3B	4	=TR/31.2
RISERVA	=TR/31.3	=TR-PR3A	5	5	=TR-PR3B	5	=TR/31.3
EXTRACORSA SLITTA BASSA	=TR/31.4	=TR-PR3A	6	6	=TR-PR3B	6	=TR/31.4
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 7 OK	=TR/31.5	=TR-PR3A	7	7	=TR-PR3B	7	=TR/31.5
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 8 OK	=TR/31.6	=TR-PR3A	8	8	=TR-PR3B	8	=TR/31.6
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 9 OK	=TR/31.7	=TR-PR3A	9	9	=TR-PR3B	9	=TR/31.7
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 10 OK	=TR/31.8	=TR-PR3A	10	10	=TR-PR3B	10	=TR/31.8
SOVRACCARICO IDRAULICO	=TR/32.1	=TR-PR3A	11	11	=TR-PR3B	11	=TR/32.1
CONTACICLI	=TR/32.2	=TR-PR3A	12	12	=TR-PR3B	12	=TR/32.2
REGISTRO ANTERIORE SX AVANTI	=TR/32.3	=TR-PR3A	13	13	=TR-PR3B	13	=TR/32.3
REGISTRO ANTERIORE SX INDIETRO	=TR/32.4	=TR-PR3A	14	14	=TR-PR3B	14	=TR/32.4
REGISTRO ANTERIORE DX AVANTI	=TR/32.5	=TR-PR3A	15	15	=TR-PR3B	15	=TR/32.5
REGISTRO ANTERIORE DX INDIETRO	=TR/32.6	=TR-PR3A	16	16	=TR-PR3B	16	=TR/32.6
REGISTRO POSTERIORE SX AVANTI	=TR/32.7	=TR-PR3A	17	17	=TR-PR3B	17	=TR/32.7
REGISTRO POSTERIORE SX INDIETRO	=TR/32.8	=TR-PR3A	18	18	=TR-PR3B	18	=TR/32.8
REGISTRO POSTERIORE DX AVANTI	=TR/33.1	=TR-PR3A	19	19	=TR-PR3B	19	=TR/33.1
REGISTRO POSTERIORE DX INDIETRO	=TR/33.2	=TR-PR3A	20	20	=TR-PR3B	20	=TR/33.2
				21			
				22			
				23			

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	191
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W2TR-PR3	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W2TR-PR4	OELFLEX	7G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO DX	=TR/40.1	=TR-PR4A	1	1	=TR-PR4B	1	=TR/40.1
PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO DX	=TR/40.1	=TR-PR4A	2	2	=TR-PR4B	2	=TR/40.1
PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO DX	=TR/40.1	=TR-PR4A	3	3	=TR-PR4B	3	=TR/40.1
PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO SX	=TR/40.5	=TR-PR4A	4	4	=TR-PR4B	4	=TR/40.5
				5			
				6			
				gn/ye			

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto: PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente: TLM

Cliente Finale: DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina: W2TR-PR4

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-CP10	FROR_G	3G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
CLAMS BASAMENTO BLOCCATE	=01/32.7	=01+CE-XCE	4.1	bu	=01-CP10		=01/32.7
CLAMS BASAMENTO BLOCCATE	=01/32.7	=01+CE-24V	2.1	bn	=01-CP10		=01/32.7

192

194

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	193
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W101-CP10	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-CP11	FROR_G	3G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
PRESSIONE ARIA LINEA PRESENTE	=01/33.5	=01-XI	11.2	bu	=01-CP11		=01/33.5
PRESSIONE ARIA LINEA PRESENTE	=01/33.5	=01-XI	11.1	bn	=01-CP11		=01/33.5

193

195

Ultime Modifiche		Impianto		Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	194
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W101-CP11	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-EV10	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=01/55.7	=01+CE-PE	4.2	gn/ye	=01-EV10	PE	=01/55.7
ELETTROVALVOLA REINTEGRO OLIO	=01/55.7	=01+CE-0V	3.2	bu	=01-EV10	A2	=01/55.7
ELETTROVALVOLA REINTEGRO OLIO	=01/55.7	=01+CE-XCE	10.1	bn	=01-EV10	A1	=01/55.7

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W101-EV10

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-EV2A	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=01/56.1	=01-PE	1.1	gn/ye	=01-EV2A	PE	=01/56.1
ELETTROVALVOLA SALITA CANCELLO RETRO PRESSA	=01/56.1	=01-XEV	1.1	bu	=01-EV2A	A2	=01/56.1
ELETTROVALVOLA SALITA CANCELLO RETRO PRESSA	=01/56.1	=01-XEV	3	bn	=01-EV2A	A1	=01/56.1

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W101-EV2A

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-EV2B	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=01/56.2	=01-PE	1.2	gn/ye	=01-EV2B	PE	=01/56.2
ELETTROVALVOLA DISCESA CANCELLO RETRO PRESSA	=01/56.2	=01-XEV	1.2	bu	=01-EV2B	A2	=01/56.2
ELETTROVALVOLA DISCESA CANCELLO RETRO PRESSA	=01/56.2	=01-XEV	4	bn	=01-EV2B	A1	=01/56.2

196

198

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W101-EV2B		Pag. 197 di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-EV7A	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=01/55.2	=01+CE-PE	2.1	gn/ye	=01-EV7A	PE	=01/55.2
ELETTROVALVOLA APERTURA CLAMPS BASAMENTO	=01/55.2	=01+CE-0V	1.2	bu	=01-EV7A	A2	=01/55.2
ELETTROVALVOLA APERTURA CLAMPS BASAMENTO	=01/55.2	=01+CE-XCE	7.2	bn	=01-EV7A	A1	=01/55.2

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero
2017_0898

Codice Impianto
DOC

Codice luogo

Descrizione pagina
W101-EV7A

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-EV7B	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=01/55.3	=01+CE-PE	2.2	gn/ye	=01-EV7B	PE	=01/55.3
ELETTROVALVOLA CHIUSURA CLAMPS BASAMENTO	=01/55.3	=01+CE-0V	2.1	bu	=01-EV7B	A2	=01/55.3
ELETTROVALVOLA CHIUSURA CLAMPS BASAMENTO	=01/55.3	=01+CE-XCE	8.1	bn	=01-EV7B	A1	=01/55.3

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero
2017_0898

Codice Impianto
DOC

Codice luogo

Descrizione pagina
W101-EV7B

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-EV8A	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=01/55.4	=01+CE-PE	3.1	gn/ye	=01-EV8A	PE	=01/55.4
ELETTROVALVOLA ABBASSAMENTO CENTRATORI	=01/55.4	=01+CE-0V	2.2	bu	=01-EV8A	A2	=01/55.4
ELETTROVALVOLA ABBASSAMENTO CENTRATORI	=01/55.4	=01+CE-XCE	8.2	bn	=01-EV8A	A1	=01/55.4

199

201

Ultime Modifiche		Impianto		Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag.	200
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO	W101-EV8A	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-EV8B	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=01/55.5	=01+CE-PE	3.2	gn/ye	=01-EV8B	PE	=01/55.5
ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO CENTRATORI	=01/55.5	=01+CE-0V	3.1	bu	=01-EV8B	A2	=01/55.5
ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO CENTRATORI	=01/55.5	=01+CE-XCE	9.1	bn	=01-EV8B	A1	=01/55.5

200

202

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W101-EV8B	Pag.	201
	Stampa : 10.Lug.2018					di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-FC34	FROR_G	4G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
CLAMPS POSTERIORE SX BLOCCATA	=01/34.1	=01-XI	15.1	bu	=01-FC34		=01/34.1
CLAMPS POSTERIORE SX BLOCCATA	=01/34.1	=01-XI	15.2	bn	=01-FC34		=01/34.1
CLAMPS POSTERIORE SX BLOCCATA	=01/34.1	=01-XI	16.1	bk	=01-FC34		=01/34.1

Ultime Modifiche		Impianto		Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L.	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :		Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Descrizione pagina	Pag.	202
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	W101-FC34	di	508
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO			
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-FC35	FROR_G	4G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
CLAMPS POSTERIORE CENTRO BLOCCATA	=01/34.2	=01-XI	17.1	bu	=01-FC35		=01/34.2
CLAMPS POSTERIORE CENTRO BLOCCATA	=01/34.2	=01-XI	17.2	bn	=01-FC35		=01/34.2
CLAMPS POSTERIORE CENTRO BLOCCATA	=01/34.2	=01-XI	16.2	bk	=01-FC35		=01/34.2

202

204

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W101-FC35	Pag. 203 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-FC36	FROR_G	4G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
CLAMPS POSTERIORE DX BLOCCATA	=01/34.3	=01-XI	18.1	bu	=01-FC36		=01/34.3
CLAMPS POSTERIORE DX BLOCCATA	=01/34.3	=01-XI	18.2	bn	=01-FC36		=01/34.3
CLAMPS POSTERIORE DX BLOCCATA	=01/34.3	=01-XI	19.1	bk	=01-FC36		=01/34.3

Ultime Modifiche		Impianto		Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L.	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :		Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag.	204
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO	W101-FC36	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-FC40	FROR_G	4G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
CENTRATORE POSTERIORE ALTO	=01/34.4	=01-XI	20.1	bu	=01-FC40		=01/34.4
CENTRATORE POSTERIORE ALTO	=01/34.4	=01-XI	20.2	bn	=01-FC40		=01/34.4
CENTRATORE POSTERIORE ALTO	=01/34.4	=01-XI	19.2	bk	=01-FC40		=01/34.4

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W101-FC40

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-FC41	FROR_G	4G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
CENTRATORE POSTERIORE BASSO	=01/34.5	=01-XI	21.1	bu	=01-FC41		=01/34.5
CENTRATORE POSTERIORE BASSO	=01/34.5	=01-XI	21.2	bn	=01-FC41		=01/34.5
CENTRATORE POSTERIORE BASSO	=01/34.5	=01-XI	22.1	bk	=01-FC41		=01/34.5

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W101-FC41		Pag. 206 di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-FC44	FROR_G	4G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE SINISTRA	=01/34.6	=01-XI	23.1	bu	=01-FC44		=01/34.6
PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE SINISTRA	=01/34.6	=01-XI	23.2	bn	=01-FC44		=01/34.6
PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE SINISTRA	=01/34.6	=01-XI	22.2	bk	=01-FC44		=01/34.6

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	207
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W101-FC44	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-FC45	FROR_G	4G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE DESTRA	=01/34.7	=01-XI	24.1	bu	=01-FC45		=01/34.7
PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE SINISTRA	=01/34.7	=01-XI	24.2	bn	=01-FC45		=01/34.7
PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE SINISTRA	=01/34.7	=01-XI	25.1	bk	=01-FC45		=01/34.7

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W101-FC45

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-FC51	FROR_G	4G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
CANCELLO RETRO PRESSA ALTO	=01/34.9	=01-XI	26.1	bu	=01-FC51		=01/34.8
CANCELLO RETRO PRESSA ALTO	=01/34.8	=01-XI	26.2	bn	=01-FC51		=01/34.8
CANCELLO RETRO PRESSA ALTO	=01/34.8	=01-XI	25.2	bk	=01-FC51		=01/34.8

208

210

Ultime Modifiche							
	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W101-FC51	Pag. 209 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-PRPL	FROR_G	5G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH1	=01/44.1	=01-XI	3.1	1	=01-PRPL	2	=01/44.1
PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH1	=01/44.1	=01-XI	3.2	2	=01-PRPL	1	=01/44.1
PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH2	=01/45.1	=01-XI	4.1	3	=01-PRPL	4	=01/45.1
PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH2	=01/45.1	=01-XI	4.2	4	=01-PRPL	3	=01/45.1

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero
2017_0898

Codice Impianto
DOC

Codice luogo

Descrizione pagina
W101-PRPL

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-EV11	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=02/55.4	=02-PE	2.2	gn/ye	=02-EV11	PE	=02/55.4
ELETTROVALVOLA USCITA NASTRO	=02/55.4	=02-XEV	2.2	bu	=02-EV11	A2	=02/55.4
ELETTROVALVOLA USCITA NASTRO	=02/55.4	=02-XEV	6	bn	=02-EV11	A1	=02/55.4

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W102-EV11

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-EV12	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=02/55.5	=02-PE	3.1	gn/ye	=02-EV12	PE	=02/55.5
ELETTROVALVOLA ENTRATA NASTRO	=02/55.5	=02-XEV	3.1	bu	=02-EV12	A2	=02/55.5
ELETTROVALVOLA ENTRATA NASTRO	=02/55.5	=02-XEV	7	bn	=02-EV12	A1	=02/55.5

211

213

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W102-EV12	Pag. 212 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-EV1A	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=02/55.2	=02-PE	1.2	gn/ye	=02-EV1A	PE	=02/55.2
ELETTROVALVOLA SALITA CANCELLO FRONTE PRESSA	=02/55.2	=02-XEV	1.2	bu	=02-EV1A	A2	=02/55.2
ELETTROVALVOLA SALITA CANCELLO FRONTE PRESSA	=02/55.2	=02-XEV	4	bn	=02-EV1A	A1	=02/55.2

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W102-EV1A

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-EV1B	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=02/55.3	=02-PE	2.1	gn/ye	=02-EV1B	PE	=02/55.3
ELETTROVALVOLA DISCESA CANCELLO FRONTE PRESSA	=02/55.3	=02-XEV	2.1	bu	=02-EV1B	A2	=02/55.3
ELETTROVALVOLA DISCESA CANCELLO FRONTE PRESSA	=02/55.3	=02-XEV	5	bn	=02-EV1B	A1	=02/55.3

213

215

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W102-EV1B	Pag. 214 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-FC31	FROR_G	4G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
CLAMPS ANTERIORE SX BLOCCATA	=02/32.5	=02-XI	19.1	bu	=02-FC31		=02/32.5
CLAMPS ANTERIORE SX BLOCCATA	=02/32.5	=02-XI	19.2	bn	=02-FC31		=02/32.5
CLAMPS ANTERIORE SX BLOCCATA	=02/32.5	=02-XI	20.1	bk	=02-FC31		=02/32.5

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero
2017_0898

Codice Impianto
DOC

Codice luogo

Descrizione pagina
W102-FC31

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-FC32	FROR_G	4G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
CLAMPS ANTERIORE CENTRO BLOCCATA	=02/32.6	=02-XI	21.1	bu	=02-FC32		=02/32.6
CLAMPS ANTERIORE CENTRO BLOCCATA	=02/32.6	=02-XI	21.2	bn	=02-FC32		=02/32.6
CLAMPS ANTERIORE CENTRO BLOCCATA	=02/32.6	=02-XI	20.2	bk	=02-FC32		=02/32.6

Ultime Modifiche		Impianto		Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L.	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :		Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag.	216
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO	W102-FC32	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-FC33	FROR_G	4G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
CLAMPS ANTERIORE DX BLOCCATA	=02/32.7	=02-XI	22.1	bu	=02-FC33		=02/32.7
CLAMPS ANTERIORE DX BLOCCATA	=02/32.7	=02-XI	22.2	bn	=02-FC33		=02/32.7
CLAMPS ANTERIORE DX BLOCCATA	=02/32.7	=02-XI	23.1	bk	=02-FC33		=02/32.7

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W102-FC33

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-FC37	FROR_G	4G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
CARRO ALTO	=02/32.9	=02-XI	24.1	bu	=02-FC37		=02/32.8
CARRO ALTO	=02/32.8	=02-XI	24.2	bn	=02-FC37		=02/32.8
CARRO ALTO	=02/32.8	=02-XI	23.2	bk	=02-FC37		=02/32.8

Ultime Modifiche		Impianto		Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L.	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :		Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Descrizione pagina	Pag.	218
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	W102-FC37	di	508
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO			
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-FC38	FROR_G	4G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
CENTRATORE ANTERIORE ALTO	=02/34.1	=02-XI	25.1	bu	=02-FC38		=02/34.1
CENTRATORE ANTERIORE ALTO	=02/34.1	=02-XI	25.2	bn	=02-FC38		=02/34.1
CENTRATORE ANTERIORE ALTO	=02/34.1	=02-XI	26.1	bk	=02-FC38		=02/34.1

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :				Descrizione pagina	Pag.	219
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	W102-FC38	di	508
	Stampa : 10.Lug.2018			DENSO			
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-FC39	FROR_G	4G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
CENTRATORE ANTERIORE BASSO	=02/34.2	=02-XI	27.1	bu	=02-FC39		=02/34.2
CENTRATORE ANTERIORE BASSO	=02/34.2	=02-XI	27.2	bn	=02-FC39		=02/34.2
CENTRATORE ANTERIORE BASSO	=02/34.2	=02-XI	26.2	bk	=02-FC39		=02/34.2

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W102-FC39	Pag. 220 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-FC42	FROR_G	4G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
PIASTRA ANTERIORE SX BASSA	=02/34.3	=02-XI	28.1	bu	=02-FC42		=02/34.3
PIASTRA ANTERIORE SX BASSA	=02/34.3	=02-XI	28.2	bn	=02-FC42		=02/34.3
PIASTRA ANTERIORE SX BASSA	=02/34.3	=02-XI	29.1	bk	=02-FC42		=02/34.3

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	221
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W102-FC42	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-FC43	FROR_G	4G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
PIASTRA ANTERIORE DX BASSA	=02/34.4	=02-XI	30.1	bu	=02-FC43		=02/34.4
PIASTRA ANTERIORE DX BASSA	=02/34.4	=02-XI	30.2	bn	=02-FC43		=02/34.4
PIASTRA ANTERIORE DX BASSA	=02/34.4	=02-XI	29.2	bk	=02-FC43		=02/34.4

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W102-FC43

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-FC46	FROR_G	3G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
NASTRO IN POSIZIONE	=02/32.2	=02-XI	16.2	bu	=02-FC46		=02/32.2
NASTRO IN POSIZIONE	=02/32.2	=02-XI	16.1	bn	=02-FC46		=02/32.2

222

224

Ultime Modifiche		Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Rev. :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W102-FC46	Pag. 223 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-FC50	FROR_G	4G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
CANCELLO FRONTE PRESSA ALTO	=02/34.5	=02-XI	31.1	bu	=02-FC50		=02/34.5
CANCELLO FRONTE PRESSA ALTO	=02/34.5	=02-XI	31.2	bn	=02-FC50		=02/34.5
CANCELLO FRONTE PRESSA ALTO	=02/34.5	=02-XI	32.1	bk	=02-FC50		=02/34.5

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	224
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W102-FC50	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-PRPA	FROR_G	5G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
PALETTO ANTERIORE A RIPOSO CH1	=02/42.1	=02-PRPA	2	1	=02-XI	1.1	=02/42.1
PALETTO ANTERIORE A RIPOSO CH1	=02/42.1	=02-PRPA	1	2	=02-XI	1.2	=02/42.1
PALETTO ANTERIORE A RIPOSO CH2	=02/43.1	=02-PRPA	4	3	=02-XI	2.1	=02/43.1
PALETTO ANTERIORE A RIPOSO CH2	=02/43.1	=02-PRPA	3	4	=02-XI	2.2	=02/43.1

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W102-PRPA

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-50A1	FROR_G	18G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				y/g			
CONTROLLO ROTAZIONE BALLUFF	=TR/50.7	=TR-XBF	1.1	1	=TR-50A1-40FC1		=TR/50.7
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME P.M.S. 355-5 CH1	=TR/50.1	=TR-XBF	2.1	2	=TR-50A1-FC11	4	=TR/50.1
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME P.M.S. 355-5 CH1	=TR/50.1	=TR-XBF	2.2	3	=TR-50A1-FC11	3	=TR/50.1
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME P.M.S. 355-5 CH2	=TR/51.1	=TR-XBF	6.1	4	=TR-50A1-FC11	2	=TR/50.1
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME P.M.S. 355-5 CH2	=TR/51.1	=TR-XBF	6.2	5	=TR-50A1-FC11	1	=TR/50.1
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME EXTRACORSA SINGOLO 10-180 CH1	=TR/50.2	=TR-XBF	3.1	6	=TR-50A1-FC19	4	=TR/50.2
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME EXTRACORSA SINGOLO 10-180 CH1	=TR/50.3	=TR-XBF	3.2	7	=TR-50A1-FC19	3	=TR/50.2
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME EXTRACORSA SINGOLO 10-180 CH2	=TR/51.2	=TR-XBF	7.1	8	=TR-50A1-FC19	2	=TR/50.2
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME EXTRACORSA SINGOLO 10-180 CH2	=TR/51.3	=TR-XBF	7.2	9	=TR-50A1-FC19	1	=TR/50.2
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME AUTORISALITA 180-360 CH1	=TR/50.5	=TR-XBF	4.1	10	=TR-50A1-FC12	2	=TR/50.5
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME AUTORISALITA 180-360 CH1	=TR/50.6	=TR-XBF	4.2	11	=TR-50A1-FC12	1	=TR/50.5
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME AUTORISALITA 180-360 CH2	=TR/51.5	=TR-XBF	8.1	12	=TR-50A1-FC12	4	=TR/50.5
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME AUTORISALITA 180-360 CH2	=TR/51.6	=TR-XBF	8.2	13	=TR-50A1-FC12	3	=TR/50.5
CONTROLLO ROTAZIONE BALLUFF	=TR/50.7	=TR-XBF	5.1	14	=TR-50A1-40FC1		=TR/50.7
CONTROLLO ROTAZIONE BALLUFF	=TR/50.7	=TR-XBF	5.2	15	=TR-50A1-40FC1		=TR/50.7
				16			
				17			

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	226
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W1TR-50A1	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-EV5B	FROR_G	3G	1.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	=TR/71.4	=TR-71PE2		gn/ye	=TR-EV5B	PE	=TR/71.5
ELETTROVALVOLA CHIUSURA CLAMPS SLITTA (OPZIONALE)	=TR/71.6	=TR-XEV	5.2	bu	=TR-EV5B	A2	=TR/71.5
ELETTROVALVOLA CHIUSURA CLAMPS SLITTA (OPZIONALE)	=TR/71.5	=TR-XEV	8	bn	=TR-EV5B	A1	=TR/71.5

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero
2017_0898

Codice Impianto
DOC

Codice luogo

Descrizione pagina
W1TR-EV5B

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-FC23	FROR_G	3G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
REGISTRO ANTERIORE SX AVANTI	=TR/32.3	=TR+SL-XPR3A	12.2	bu	=TR-FC23		=TR/32.3
REGISTRO ANTERIORE SX AVANTI	=TR/32.3	=TR+SL-XPR3A	12.1	bn	=TR-FC23		=TR/32.3

227

229

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	228
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W1TR-FC23	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-FC24	FROR_G	3G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
REGISTRO ANTERIORE SX INDIETRO	=TR/32.4	=TR+SL-XPR3A	13.2	bu	=TR-FC24		=TR/32.4
REGISTRO ANTERIORE SX INDIETRO	=TR/32.4	=TR+SL-XPR3A	13.1	bn	=TR-FC24		=TR/32.4

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto: PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente: TLM

Cliente Finale: DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina: W1TR-FC24

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-FC25	FROR_G	3G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
REGISTRO ANTERIORE DX AVANTI	=TR/32.5	=TR+SL-XPR3A	14.2	bu	=TR-FC25		=TR/32.5
REGISTRO ANTERIORE DX AVANTI	=TR/32.5	=TR+SL-XPR3A	14.1	bn	=TR-FC25		=TR/32.5

229

231

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero
2017_0898

Codice Impianto
DOC

Codice luogo

Descrizione pagina
W1TR-FC25

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-FC26	FROR_G	3G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
REGISTRO ANTERIORE DX INDIETRO	=TR/32.6	=TR+SL-XPR3A	15.2	bu	=TR-FC26		=TR/32.6
REGISTRO ANTERIORE DX INDIETRO	=TR/32.6	=TR+SL-XPR3A	15.1	bn	=TR-FC26		=TR/32.6

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W1TR-FC26

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-FC27	FROR_G	3G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
REGISTRO POSTERIORE SX AVANTI	=TR/32.7	=TR+SL-XPR3A	16.2	bu	=TR-FC27		=TR/32.7
REGISTRO POSTERIORE SX AVANTI	=TR/32.7	=TR+SL-XPR3A	16.1	bn	=TR-FC27		=TR/32.7

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W1TR-FC27

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-FC28	FROR_G	3G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
REGISTRO POSTERIORE SX INDIETRO	=TR/32.8	=TR+SL-XPR3A	17.2	bu	=TR-FC28		=TR/32.8
REGISTRO POSTERIORE SX INDIETRO	=TR/32.8	=TR+SL-XPR3A	17.1	bn	=TR-FC28		=TR/32.8

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto: PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente: TLM

Cliente Finale: DENSO

Disegno Numero: 2017_0898

Codice Impianto: DOC

Codice luogo:

Descrizione pagina: W1TR-FC28

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-FC29	FROR_G	3G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
REGISTRO POSTERIORE DX AVANTI	=TR/33.1	=TR+SL-XPR3A	18.2	bu	=TR-FC29		=TR/33.1
REGISTRO POSTERIORE DX AVANTI	=TR/33.1	=TR+SL-XPR3A	18.1	bn	=TR-FC29		=TR/33.1

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto: PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente: TLM

Cliente Finale: DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina: W1TR-FC29

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-FC30	FROR_G	3G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
REGISTRO POSTERIORE DX INDIETRO	=TR/33.2	=TR+SL-XPR3A	19.2	bu	=TR-FC30		=TR/33.2
REGISTRO POSTERIORE DX INDIETRO	=TR/33.2	=TR+SL-XPR3A	19.1	bn	=TR-FC30		=TR/33.2

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero
2017_0898

Codice Impianto
DOC

Codice luogo

Descrizione pagina
W1TR-FC30

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-42FC1	FROR_G	7G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				y/g			
PORTA POSTERIORE DX CHIUSA CH1	=01/42.2	=01-XR	1.1	1	=01-42FC1		=01/42.2
PORTA POSTERIORE DX CHIUSA CH1	=01/42.3	=01-XR	1.2	2	=01-42FC1		=01/42.2
PORTA POSTERIORE DX CHIUSA CH2	=01/43.2	=01-XR	2.1	3	=01-42FC1		=01/42.2
PORTA POSTERIORE DX CHIUSA CH2	=01/43.3	=01-XR	2.2	4	=01-42FC1		=01/42.2
ELETTROSERRATURA PORTA POSTERIORE DX	=01/60.1	=01-XR	3.1	5	=01-42FC1		=01/42.2
ELETTROSERRATURA PORTA POSTERIORE DX	=01/60.1	=01-XR	3.2	6	=01-42FC1		=01/42.2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	236
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W101-42FC1	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-42FC2	FROR_G	7G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				y/g			
PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH1	=01/42.5	=01-XR	4.1	1	=01-42FC2		=01/42.5
PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH1	=01/42.6	=01-XR	4.2	2	=01-42FC2		=01/42.5
PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH2	=01/43.5	=01-XR	5.1	3	=01-42FC2		=01/42.5
PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH2	=01/43.6	=01-XR	5.2	4	=01-42FC2		=01/42.5
ELETTROSERRATURA PORTA POSTERIORE SX	=01/60.5	=01-XR	6.1	5	=01-42FC2		=01/42.5
ELETTROSERRATURA PORTA POSTERIORE SX	=01/60.6	=01-XR	6.2	6	=01-42FC2		=01/42.5

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	237
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W101-42FC2	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W101-42PS2	FROR_G	7G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				y/g			
PULSANTE EMERGENZA RETRO SX RIPRISTINATO CH1	=01/42.7	=01-XI	1.1	1	=01-42PS2		=01/42.7
PULSANTE EMERGENZA RETRO SX RIPRISTINATO CH1	=01/42.7	=01-XI	1.2	2	=01-42PS2		=01/42.7
PULSANTE EMERGENZA RETRO SX RIPRISTINATO CH2	=01/43.7	=01-XI	2.1	3	=01-42PS2		=01/42.7
PULSANTE EMERGENZA RETRO SX RIPRISTINATO CH2	=01/43.7	=01-XI	2.2	4	=01-42PS2		=01/42.7
				5			
				6			

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W101-42PS2

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-40FC1	FROR_G	7G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				y/g			
PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH1	=02/40.7	=02-XR	2.1	1	=02-40FC1		=02/40.7
PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH1	=02/40.7	=02-XR	2.2	2	=02-40FC1		=02/40.7
PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH2	=02/41.7	=02-XR	3.1	3	=02-40FC1		=02/40.7
PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH2	=02/41.7	=02-XR	3.2	4	=02-40FC1		=02/40.7
ELETTROSERRATURA PORTA ANTERIORE SX	=02/60.1	=02-XR	1.1	5	=02-40FC1		=02/40.7
ELETTROSERRATURA PORTA ANTERIORE SX	=02/60.1	=02-XR	1.2	6	=02-40FC1		=02/40.7

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	239
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W102-40FC1	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-PRNF1	FROR_G	5G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
NASTRO 1 PEZZI FINITI INSERITO	=02/31.7	=02-PRNF1	5	1	=02-XI	13.1	=02/31.7
NASTRO 1 PEZZI FINITI INSERITO	=02/31.7	=02-PRNF1	6	2	=02-XI	13.2	=02/31.7
				3			
				4			

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W102-PRNF1

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-PRNF2	FROR_G	5G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
NASTRO 2 PEZZI FINITI INSERITO	=02/31.8	=02-PRNF2	5	1	=02-XI	14.1	=02/31.8
NASTRO 2 PEZZI FINITI INSERITO	=02/31.8	=02-PRNF2	6	2	=02-XI	14.2	=02/31.8
				3			
				4			

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W102-PRNF2

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-PRNF3	FROR_G	5G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
NASTRO 3 PEZZI FINITI INSERITO	=02/32.1	=02-PRNF3	5	1	=02-XI	15.1	=02/32.1
NASTRO 3 PEZZI FINITI INSERITO	=02/32.1	=02-PRNF3	6	2	=02-XI	15.2	=02/32.1
				3			
				4			

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W102-PRNF3

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-PRNS1	FROR_G	5G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
NASTRO SFRIDI 1 INSERITO	=02/31.5	=02-PRNS1	5	1	=02-XI	11.1	=02/31.5
NASTRO SFRIDI 1 INSERITO	=02/31.5	=02-PRNS1	6	2	=02-XI	11.2	=02/31.5
				3			
				4			

242

244

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	243
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W102-PRNS1	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W102-PRNS2	FROR_G	5G	1	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
NASTRO SFRIDI 2 INSERITO	=02/31.6	=02-PRNS2	5	1	=02-XI	12.1	=02/31.6
NASTRO SFRIDI 2 INSERITO	=02/31.6	=02-PRNS2	6	2	=02-XI	12.2	=02/31.6
				3			
				4			

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W102-PRNS2

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1PN-42FC1	FROR_G	10G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
PORTA ANTERIORE DX CHIUSA CH1	=PN/42.7	=PN-XR	1.1	1	=PN-42FC1		=PN/42.7
PORTA ANTERIORE DX CHIUSA CH1	=PN/42.7	=PN-XR	1.2	2	=PN-42FC1		=PN/42.7
PORTA ANTERIORE DX CHIUSA CH2	=PN/43.7	=PN-XR	2.1	3	=PN-42FC1		=PN/42.7
PORTA ANTERIORE DX CHIUSA CH2	=PN/43.7	=PN-XR	2.2	4	=PN-42FC1		=PN/42.7
ELETTROSERRATURA PORTA ANTERIORE DX	=PN/60.1	=PN-XR	3.1	5	=PN-42FC1		=PN/42.7
ELETTROSERRATURA PORTA ANTERIORE DX	=PN/60.1	=PN-XR	3.2	6	=PN-42FC1		=PN/42.7
				7			
				8			
				9			

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10. Lug. 2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W1PN-42FC1

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-40PR1	FROR_G	4G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO DX	=TR/40.1	=TR+SL-XPR4A	1.1	bu	=TR-40PR1	2	=TR/40.0
PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO DX	=TR/40.1	=TR+SL-XPR4A	1.2	bn	=TR-40PR1	3	=TR/40.0
PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO DX	=TR/40.1	=TR+SL-XPR4A	2.1	bk	=TR-40PR1	1	=TR/40.0

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	246
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	W1TR-40PR1	di	508
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-40PR2	FROR_G	4G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO SX	=TR/40.5	=TR+SL-XPR4A	3.1	bu	=TR-40PR2	2	=TR/40.5
PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO SX	=TR/40.5	=TR+SL-XPR4A	3.2	bn	=TR-40PR2	3	=TR/40.5
PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO SX	=TR/40.5	=TR+SL-XPR4A	2.2	bk	=TR-40PR2	1	=TR/40.5

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	DOC	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W1TR-40PR2	Pag. 247 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Collegamento cavi

REM01I

Nome cavo	Tipo cavo	N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note
W1TR-FC22A	FROR_G	4G	0.5	-	

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
				gn/ye			
CONTACICLI	=TR/32.2	=TR+SL-XPR3A	10.2	bu	=TR-FC22A		=TR/32.2
CONTACICLI	=TR/32.2	=TR+SL-XPR3A	10.1	bn	=TR-FC22A		=TR/32.2
CONTACICLI	=TR/32.2	=TR+SL-XPR3A	11.2	bk	=TR-FC22A		=TR/32.2

247

=QE/1

Ultime Modifiche	
	Rev. :
	Data :
	Diseg. : 2017_0898
	Stampa : 10.Lug.2018
	Verif. :

Impianto
PRESSA BENELLI

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
TLM

Cliente Finale
DENSO

Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898	DOC	

Descrizione pagina
W1TR-FC22A

ALIMENTAZIONE GENERALE

=DOC/248

5

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 1
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ALIMENTAZIONE GENERALE		di 508
	Verif. :						

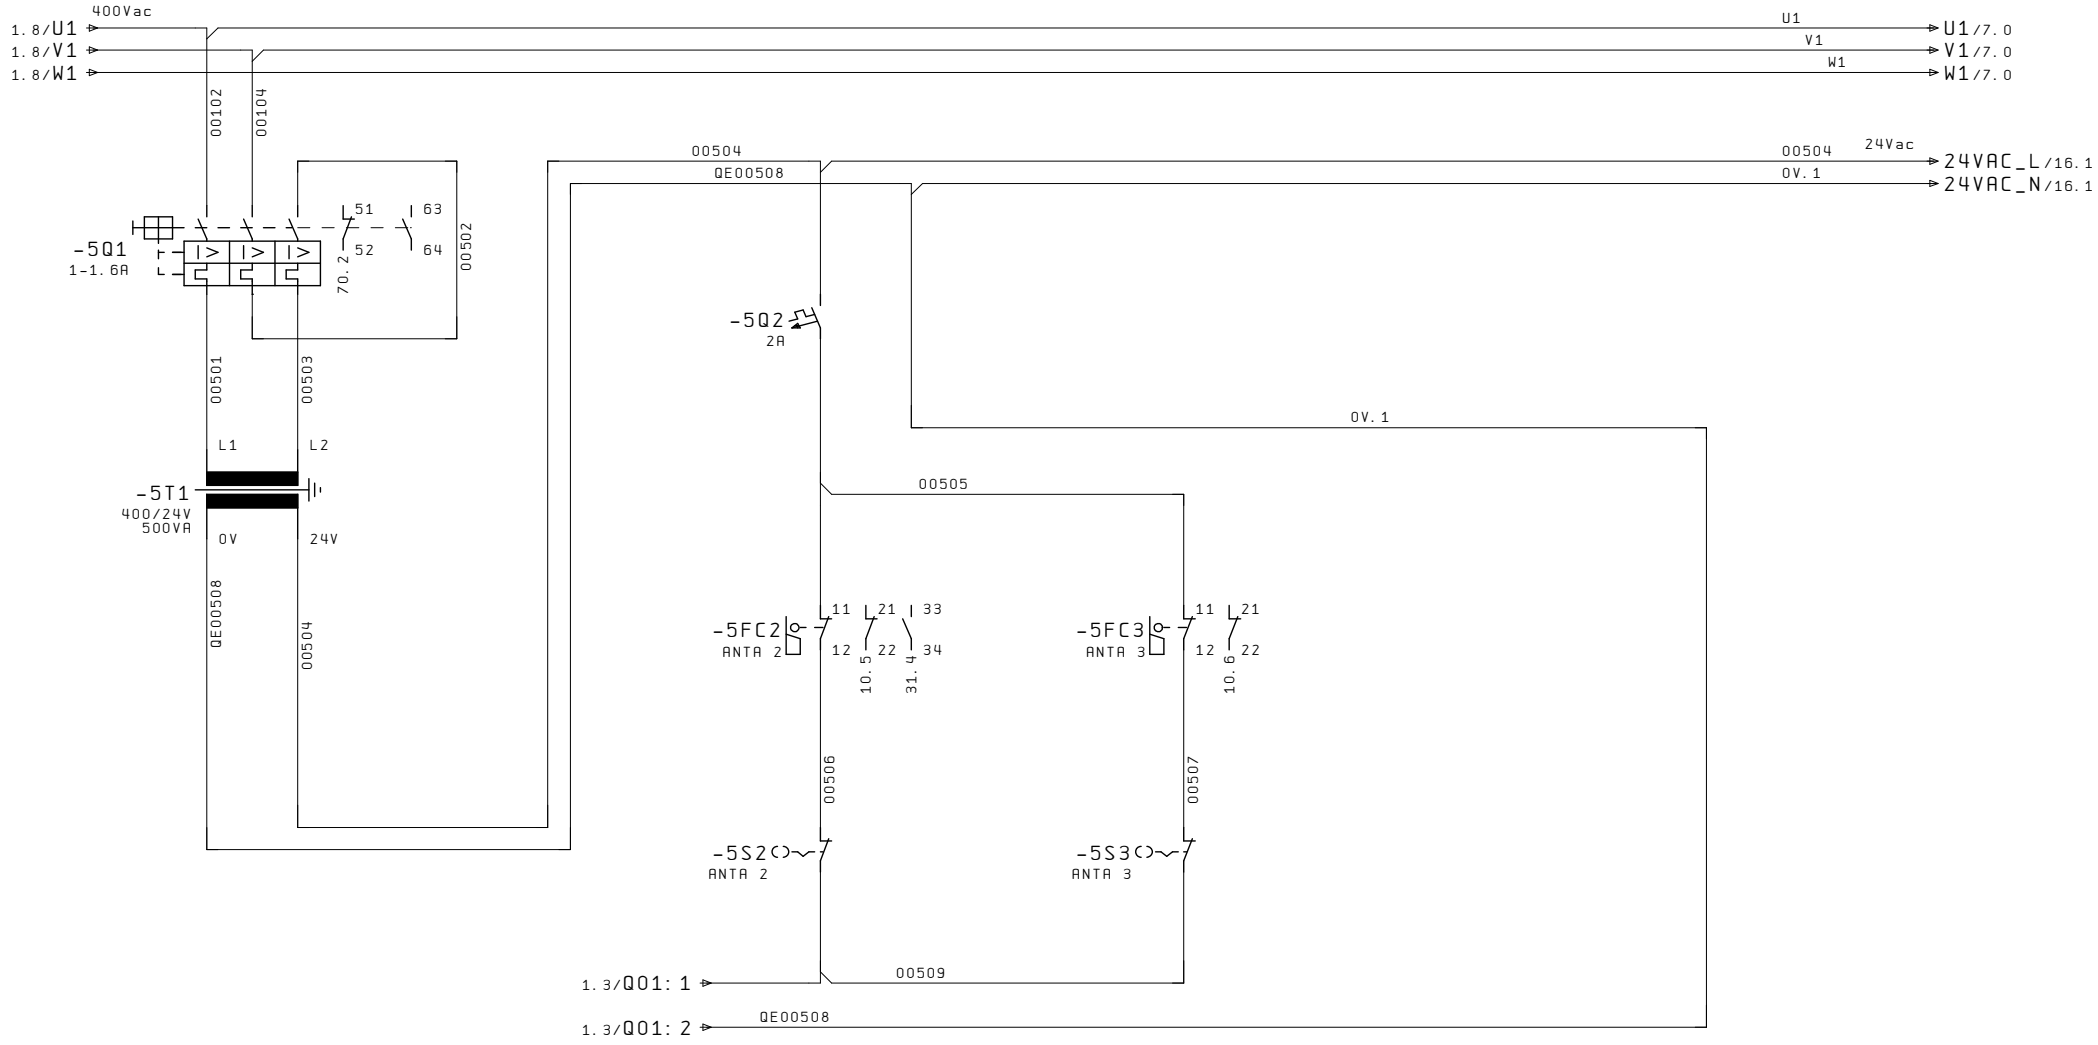

TRASFORMATORE
24VAC

CIRCUITO SGANCIO
INTERRUTTORE GENERALE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 5
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ALIMENTAZIONI 24VAC		di 508
	Verif. :						

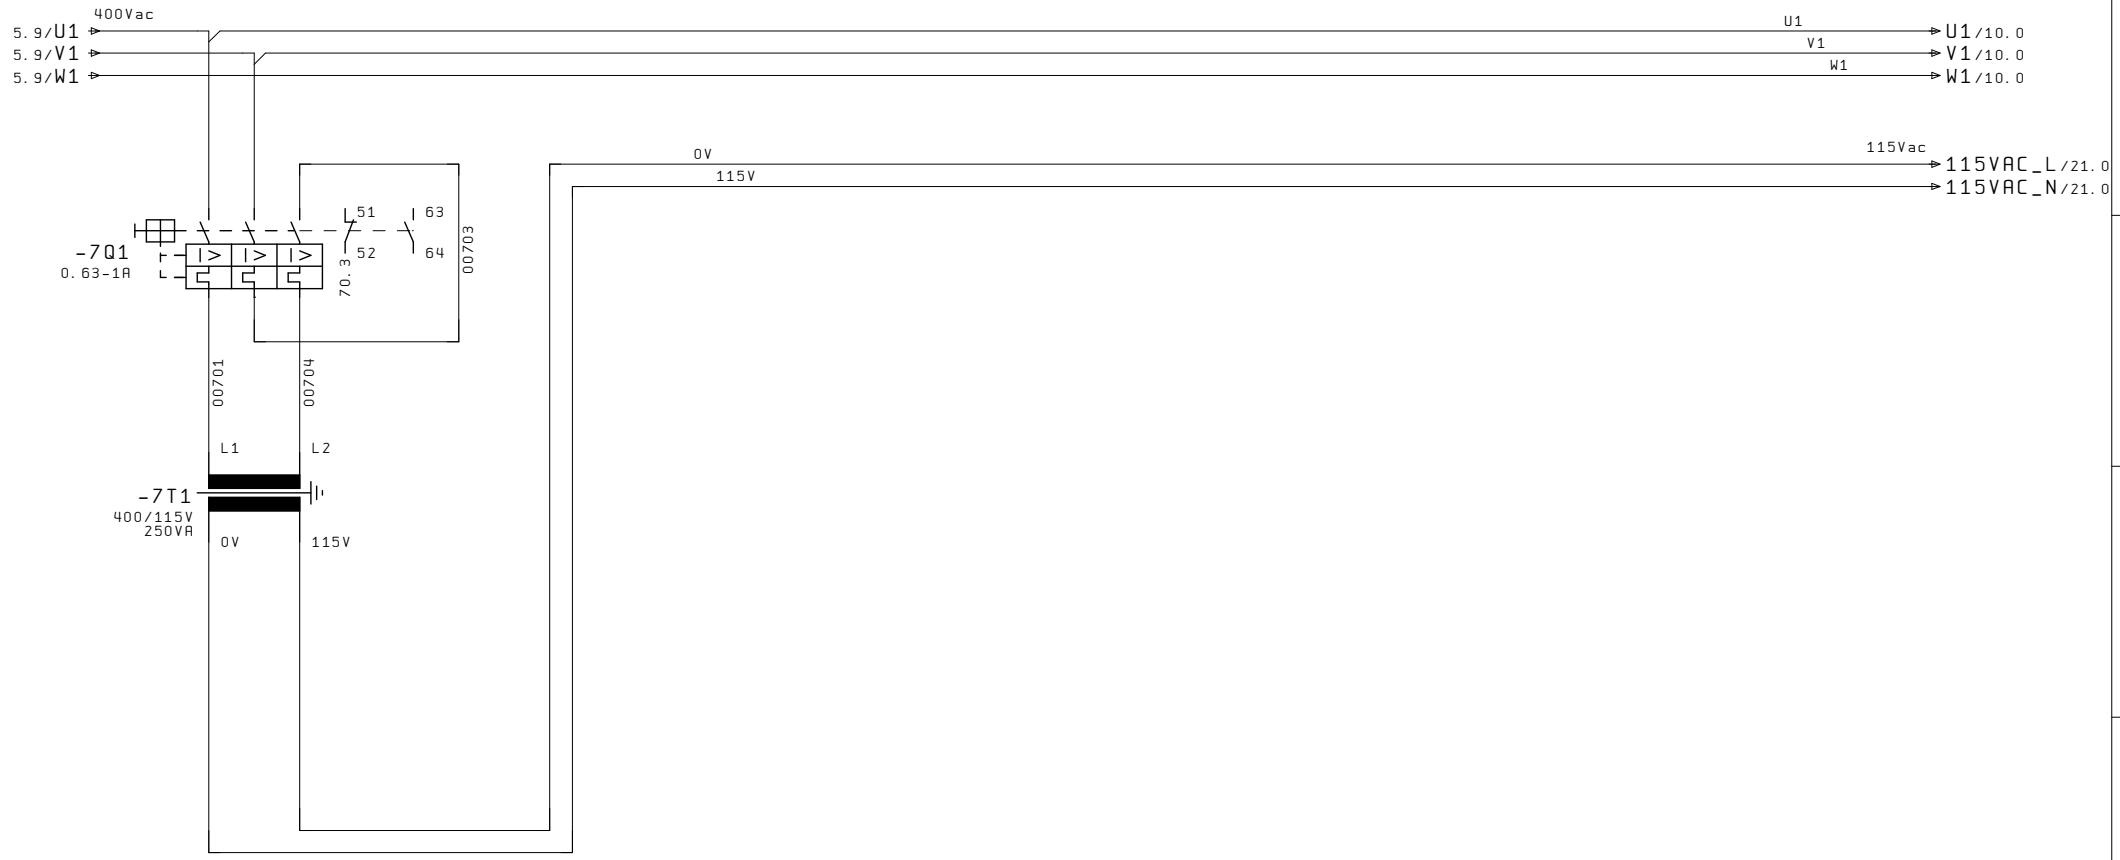

TRASFORMATORE
115VAC

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 7
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ALIMENTAZIONE 115VAC		di 508
	Verif. :						

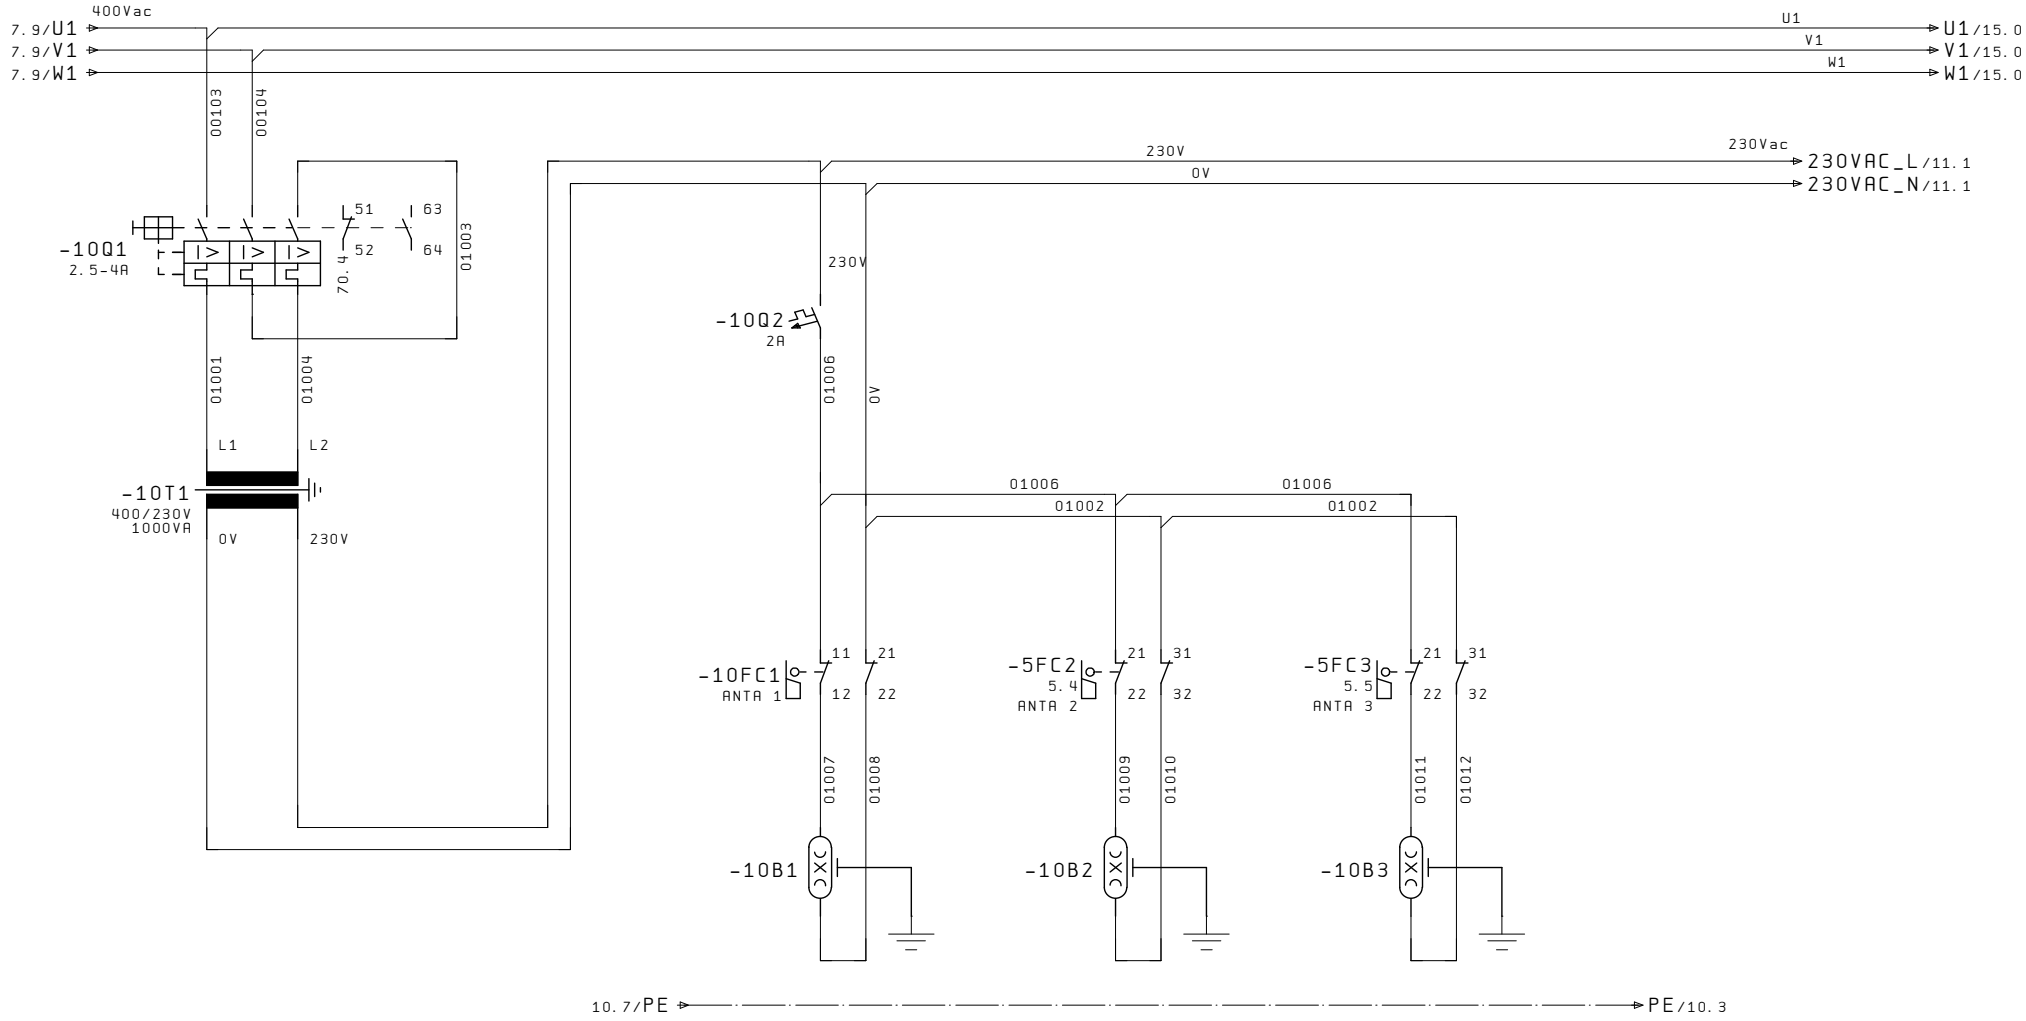

TRASFORMATORE
230VAC

ILLUMINAZIONE
ANTA 1
ARMADIO

ILLUMINAZIONE
ANTA 2
ARMADIO

ILLUMINAZIONE
ANTA 3
ARMADIO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	10
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ALIMENTAZIONE 230VAC	di	508
	Verif. :						

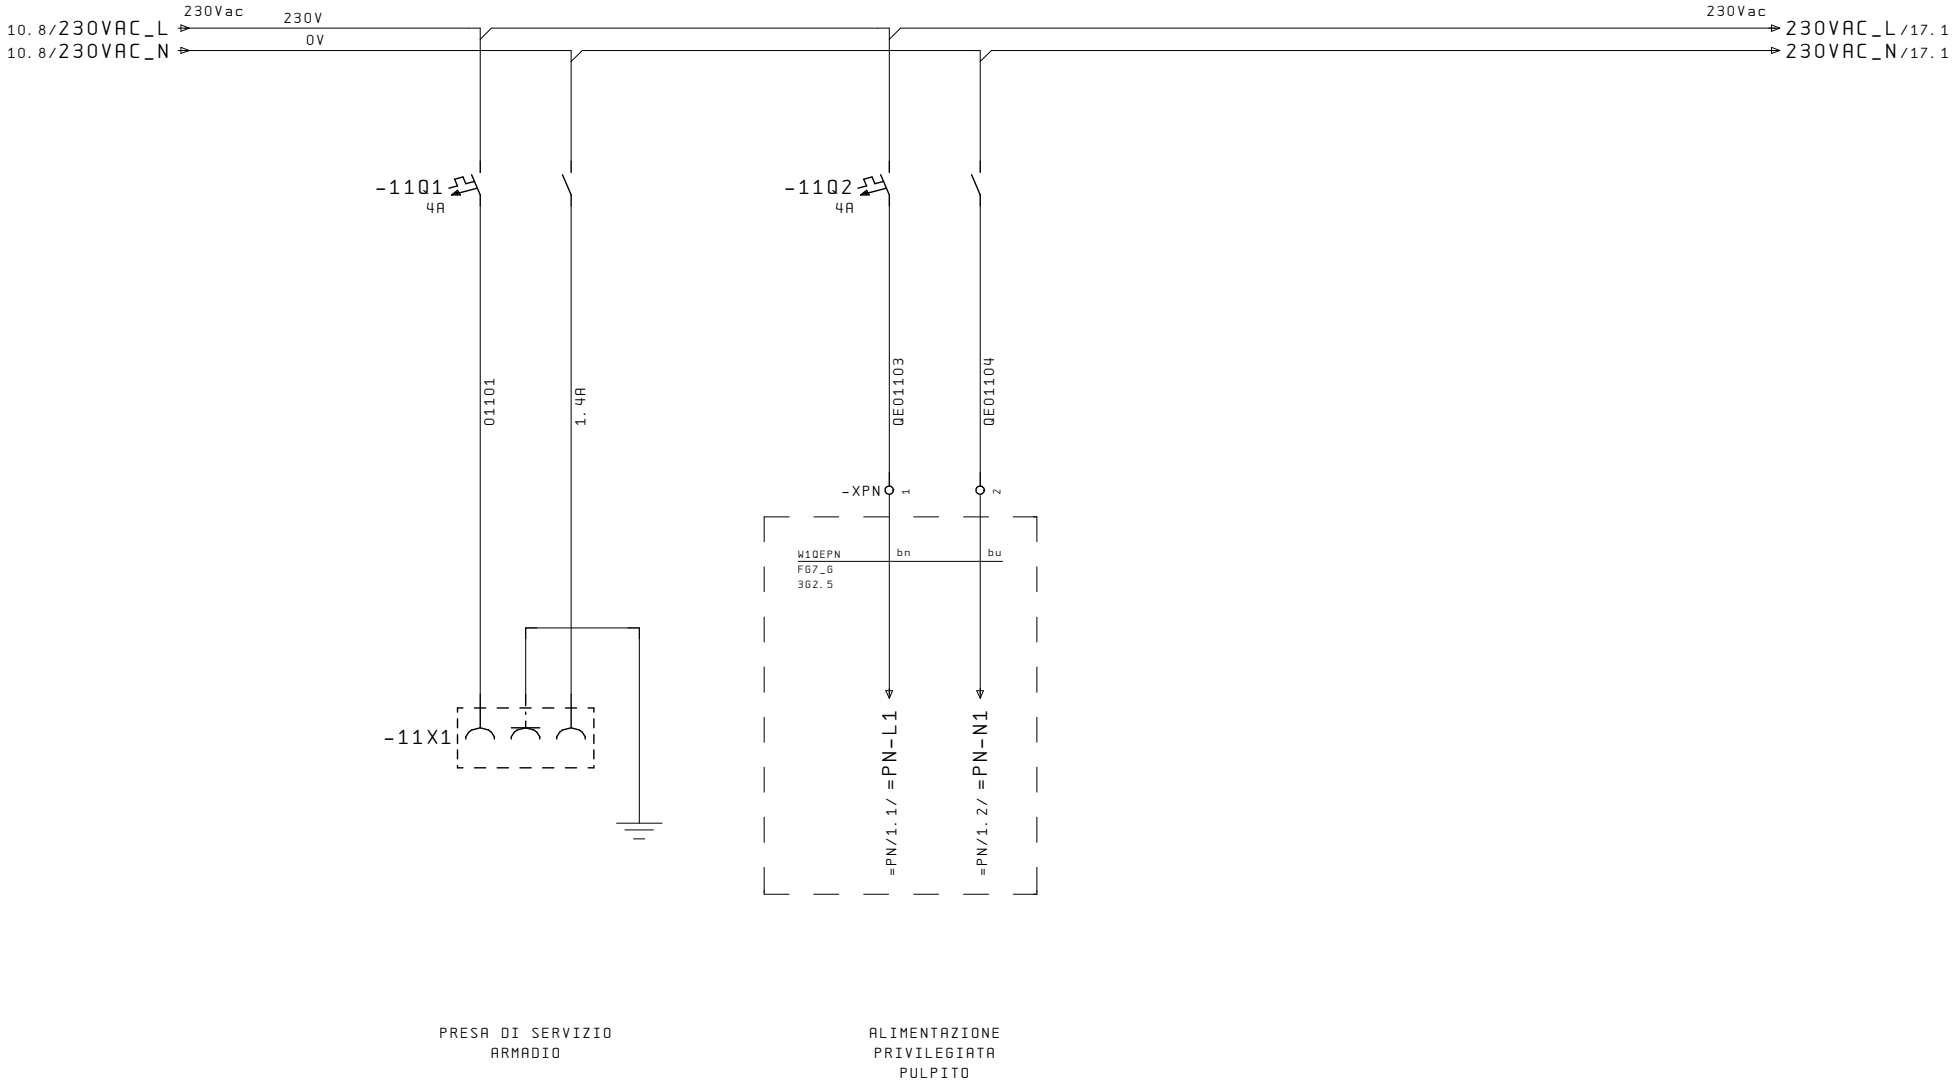

10

15

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 11
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	PRESE 230V		di 508
	Verif. :						

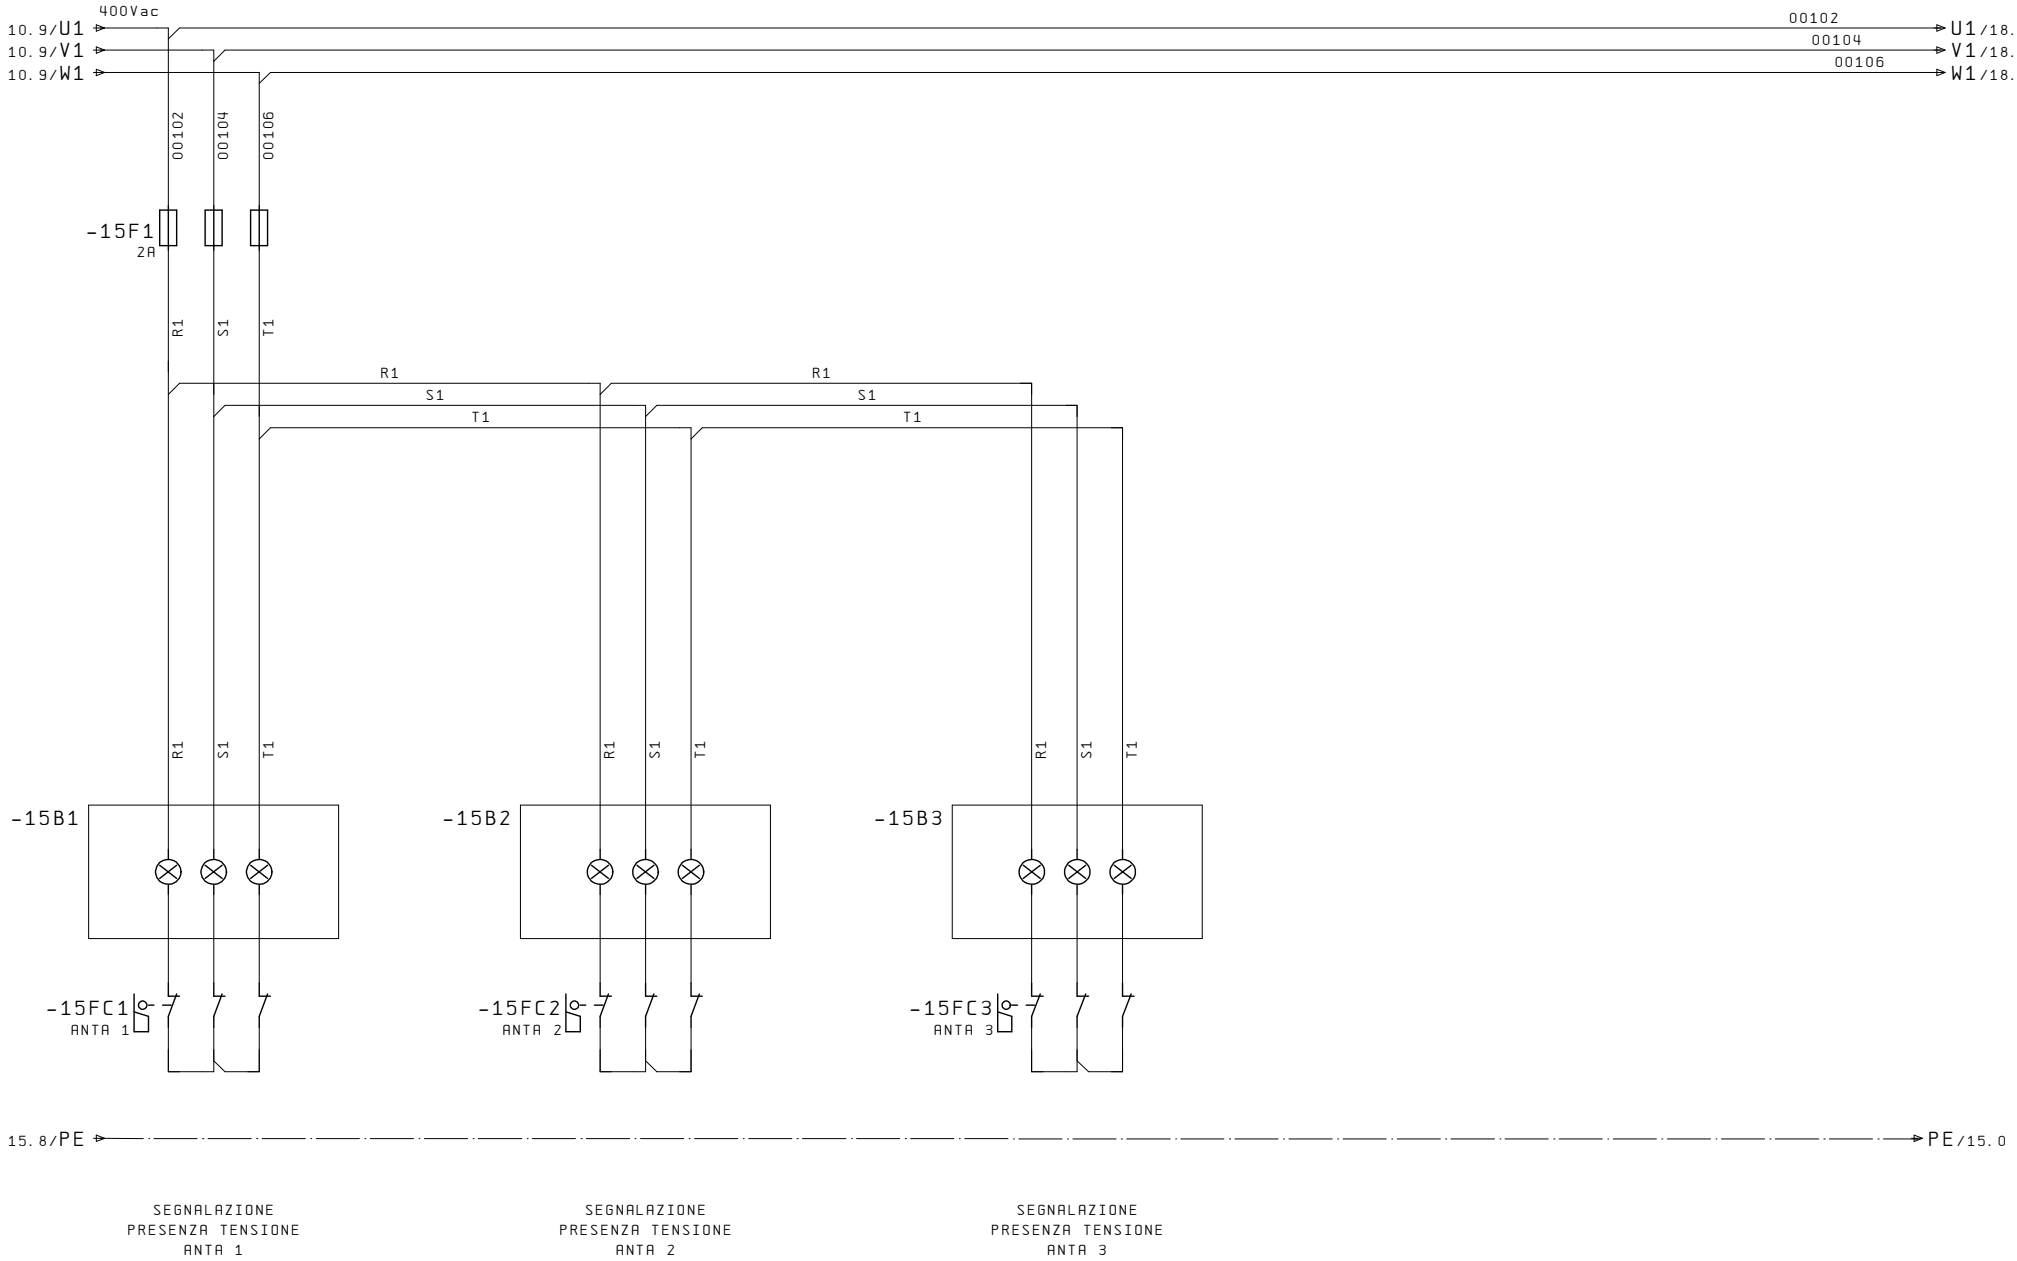

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 15
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	LAMPADE PRESENZA TENSIONE		di 508
	Verif. :						

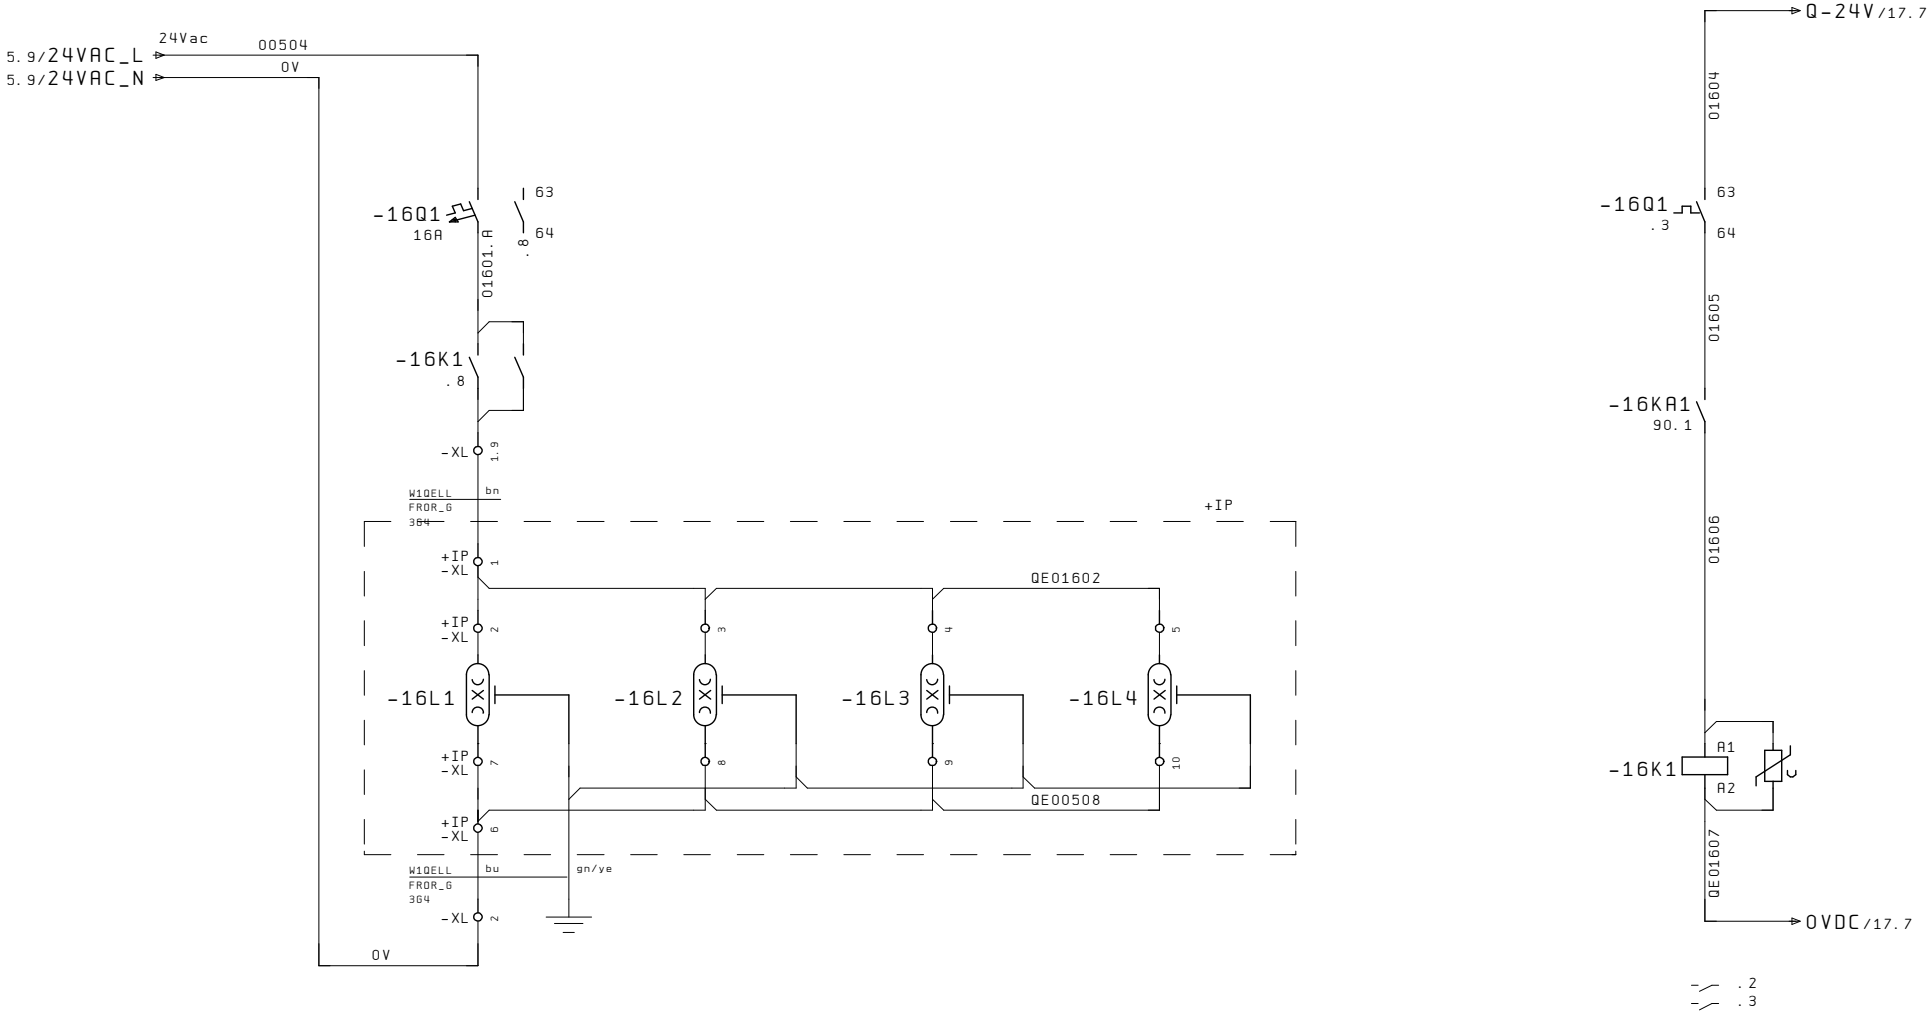

15

17

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 16
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	LAMPADE ILLUMINAZIONE 24VAC INTERNO PRESSA		di 508
	Verif. :						

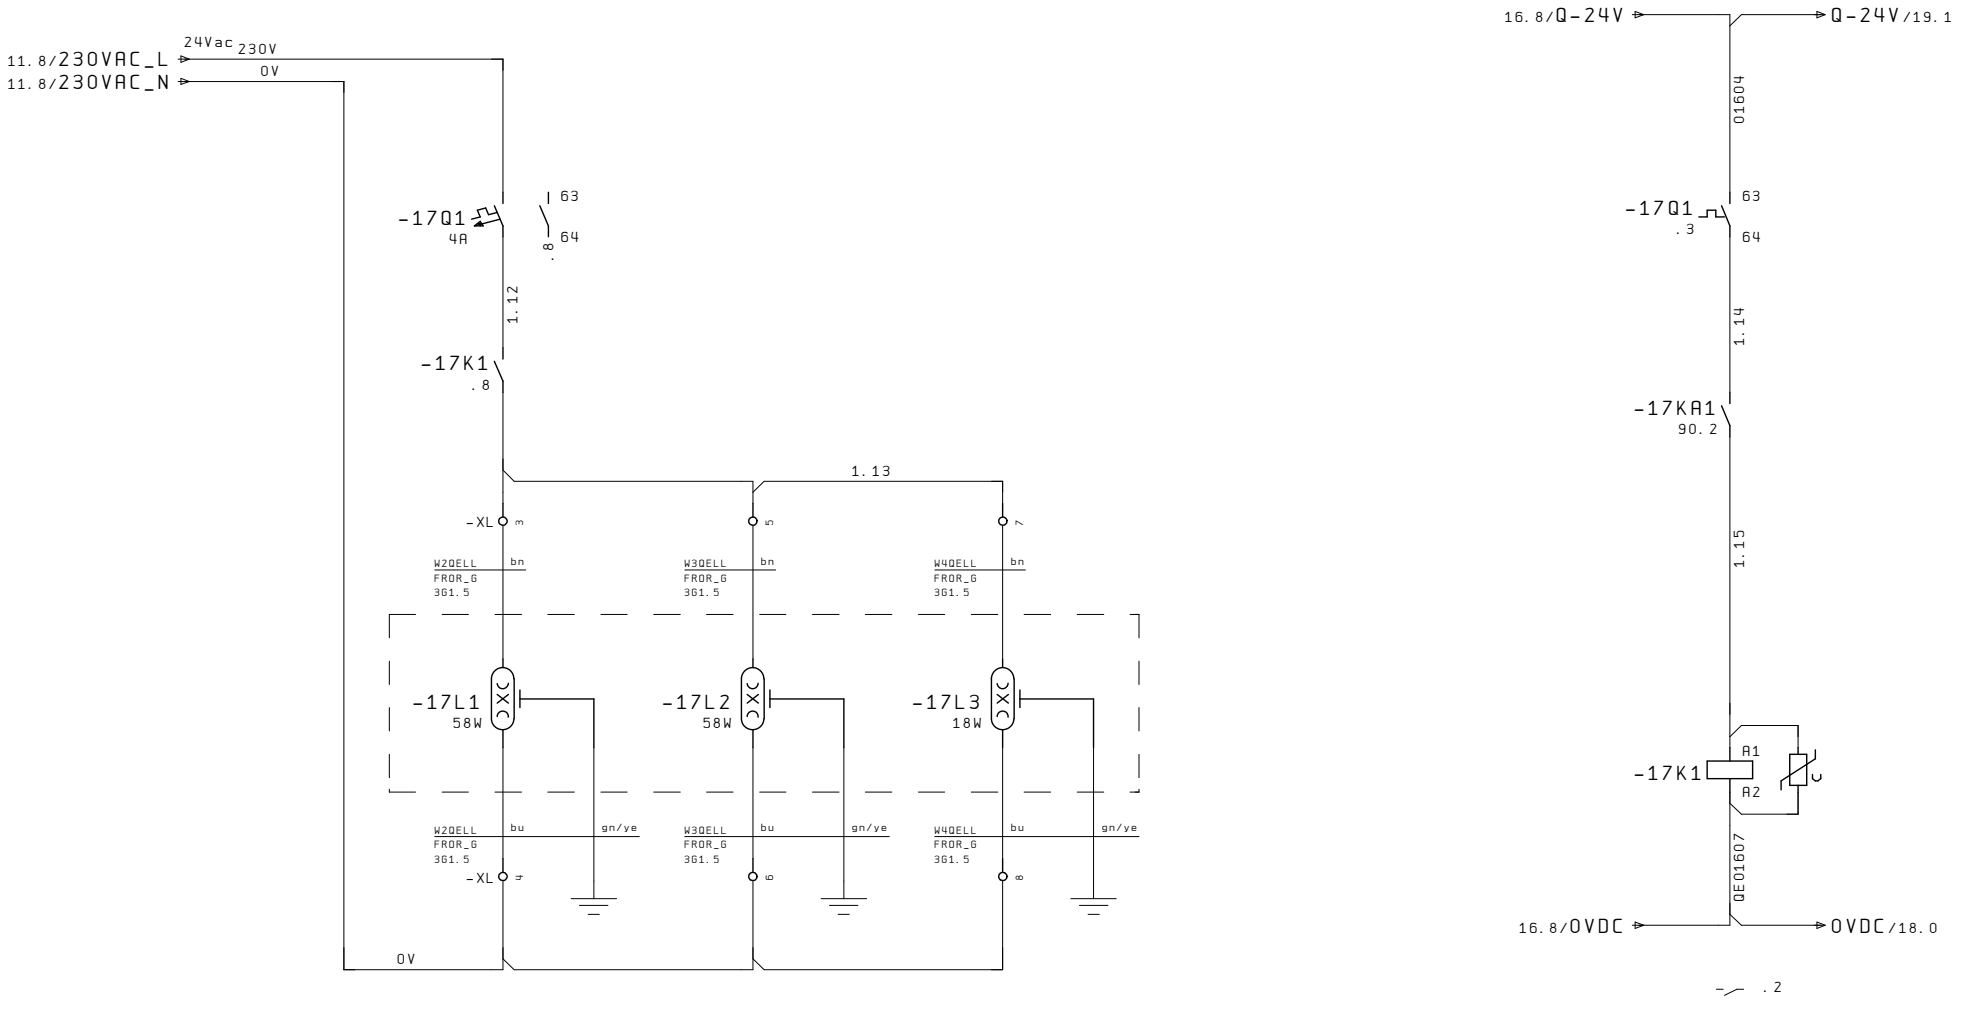

LAMPADA ILLUMINAZIONE INGRESSO PRESSA

LAMPADA ILLUMINAZIONE USCITA PRESSA

LAMPADA ILLUMINAZIONE ZONA OPERATORE

AUSILIARIO ILLUMINAZIONE MACCHINA

16

18

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 17
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	LAMPADE ILLUMINAZIONE 230VAC ESTERNO PRESSA		di 508
	Verif. :						

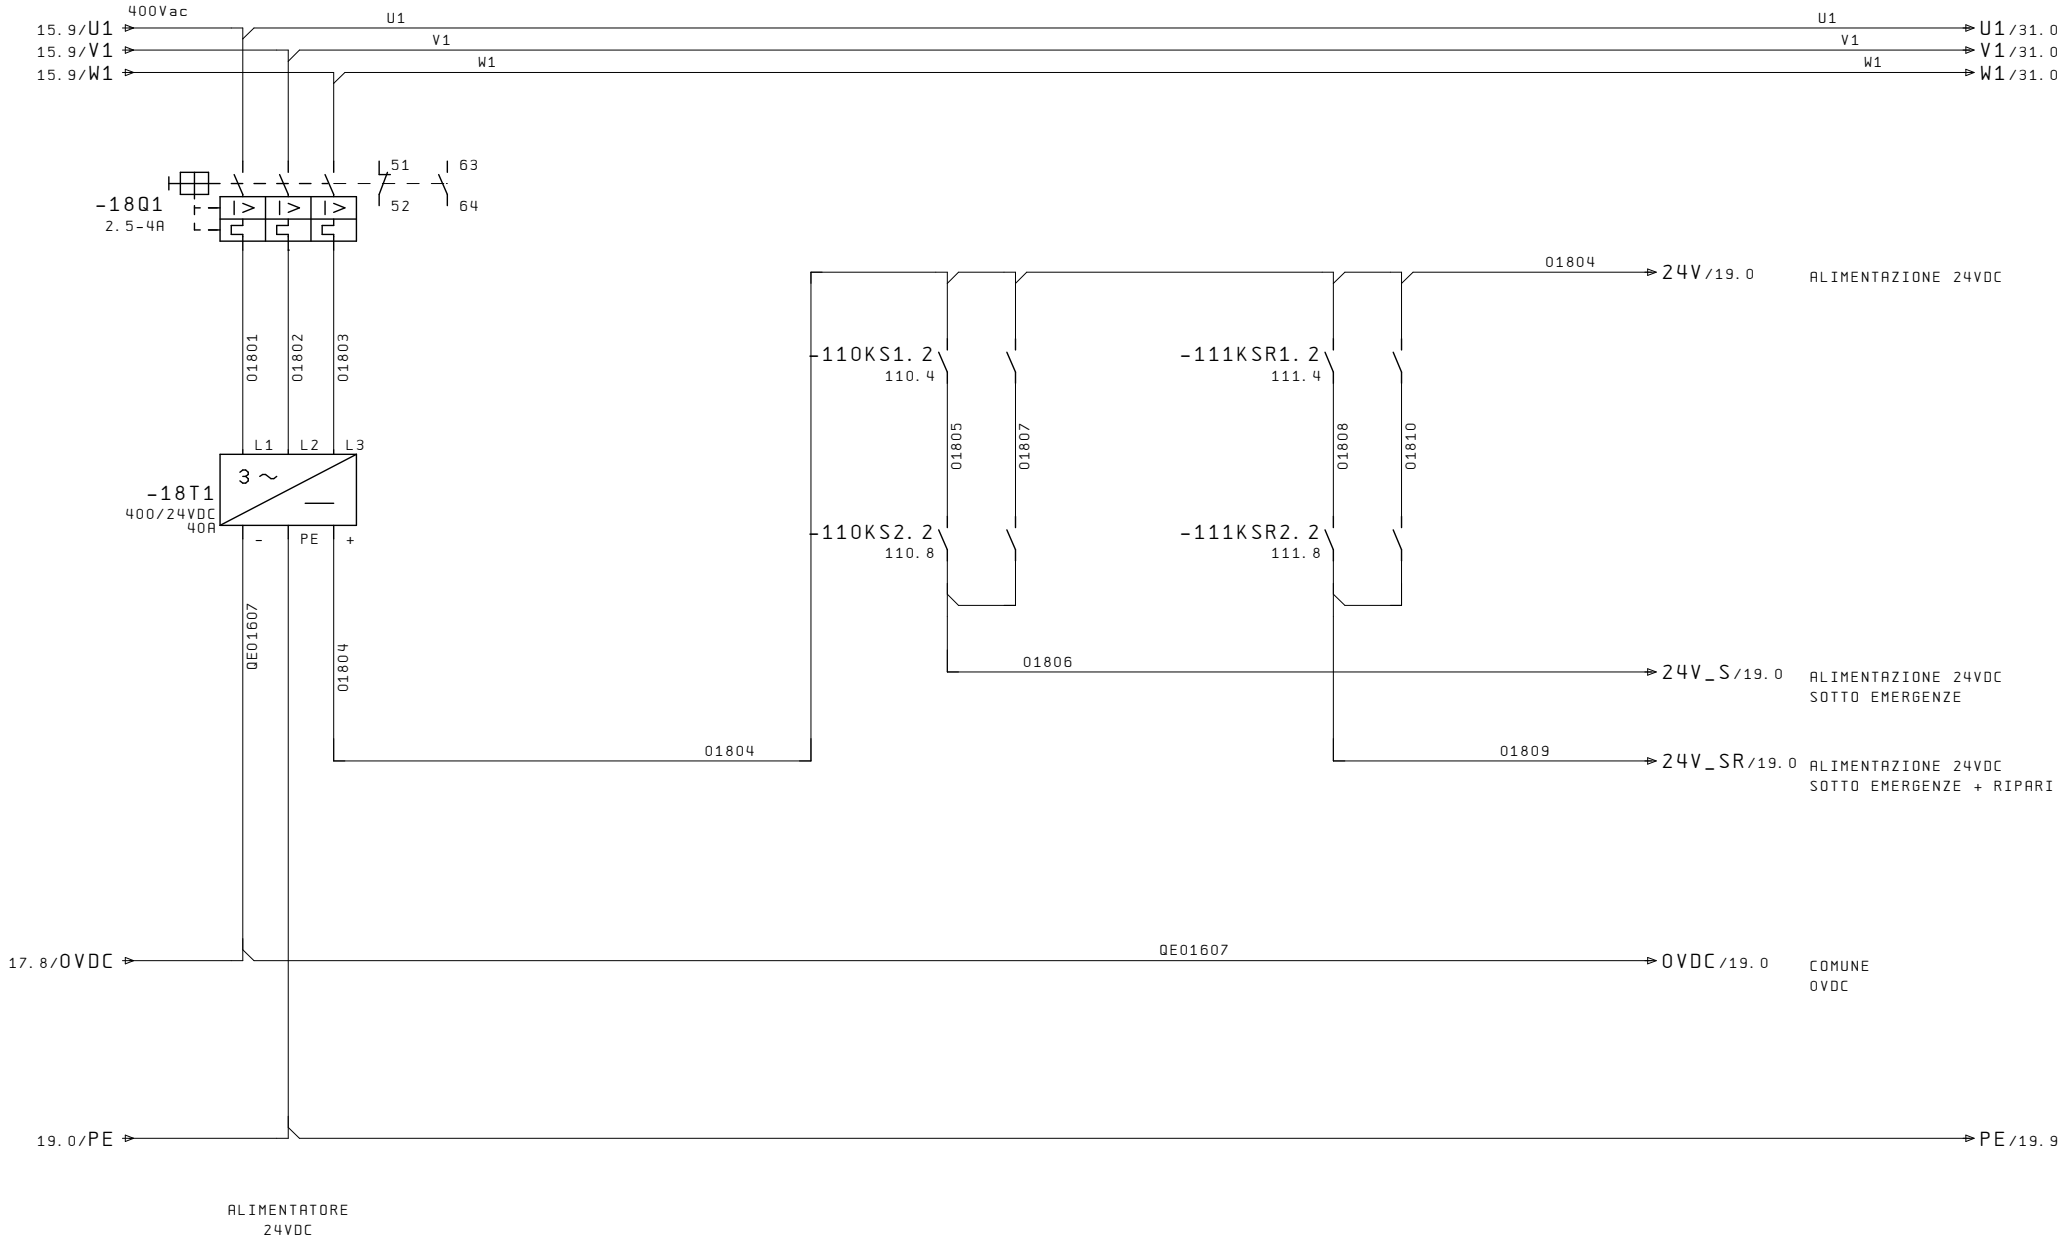

17

19

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	18
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ALIMENTATORI 24VDC	di	508
	Verif. :						

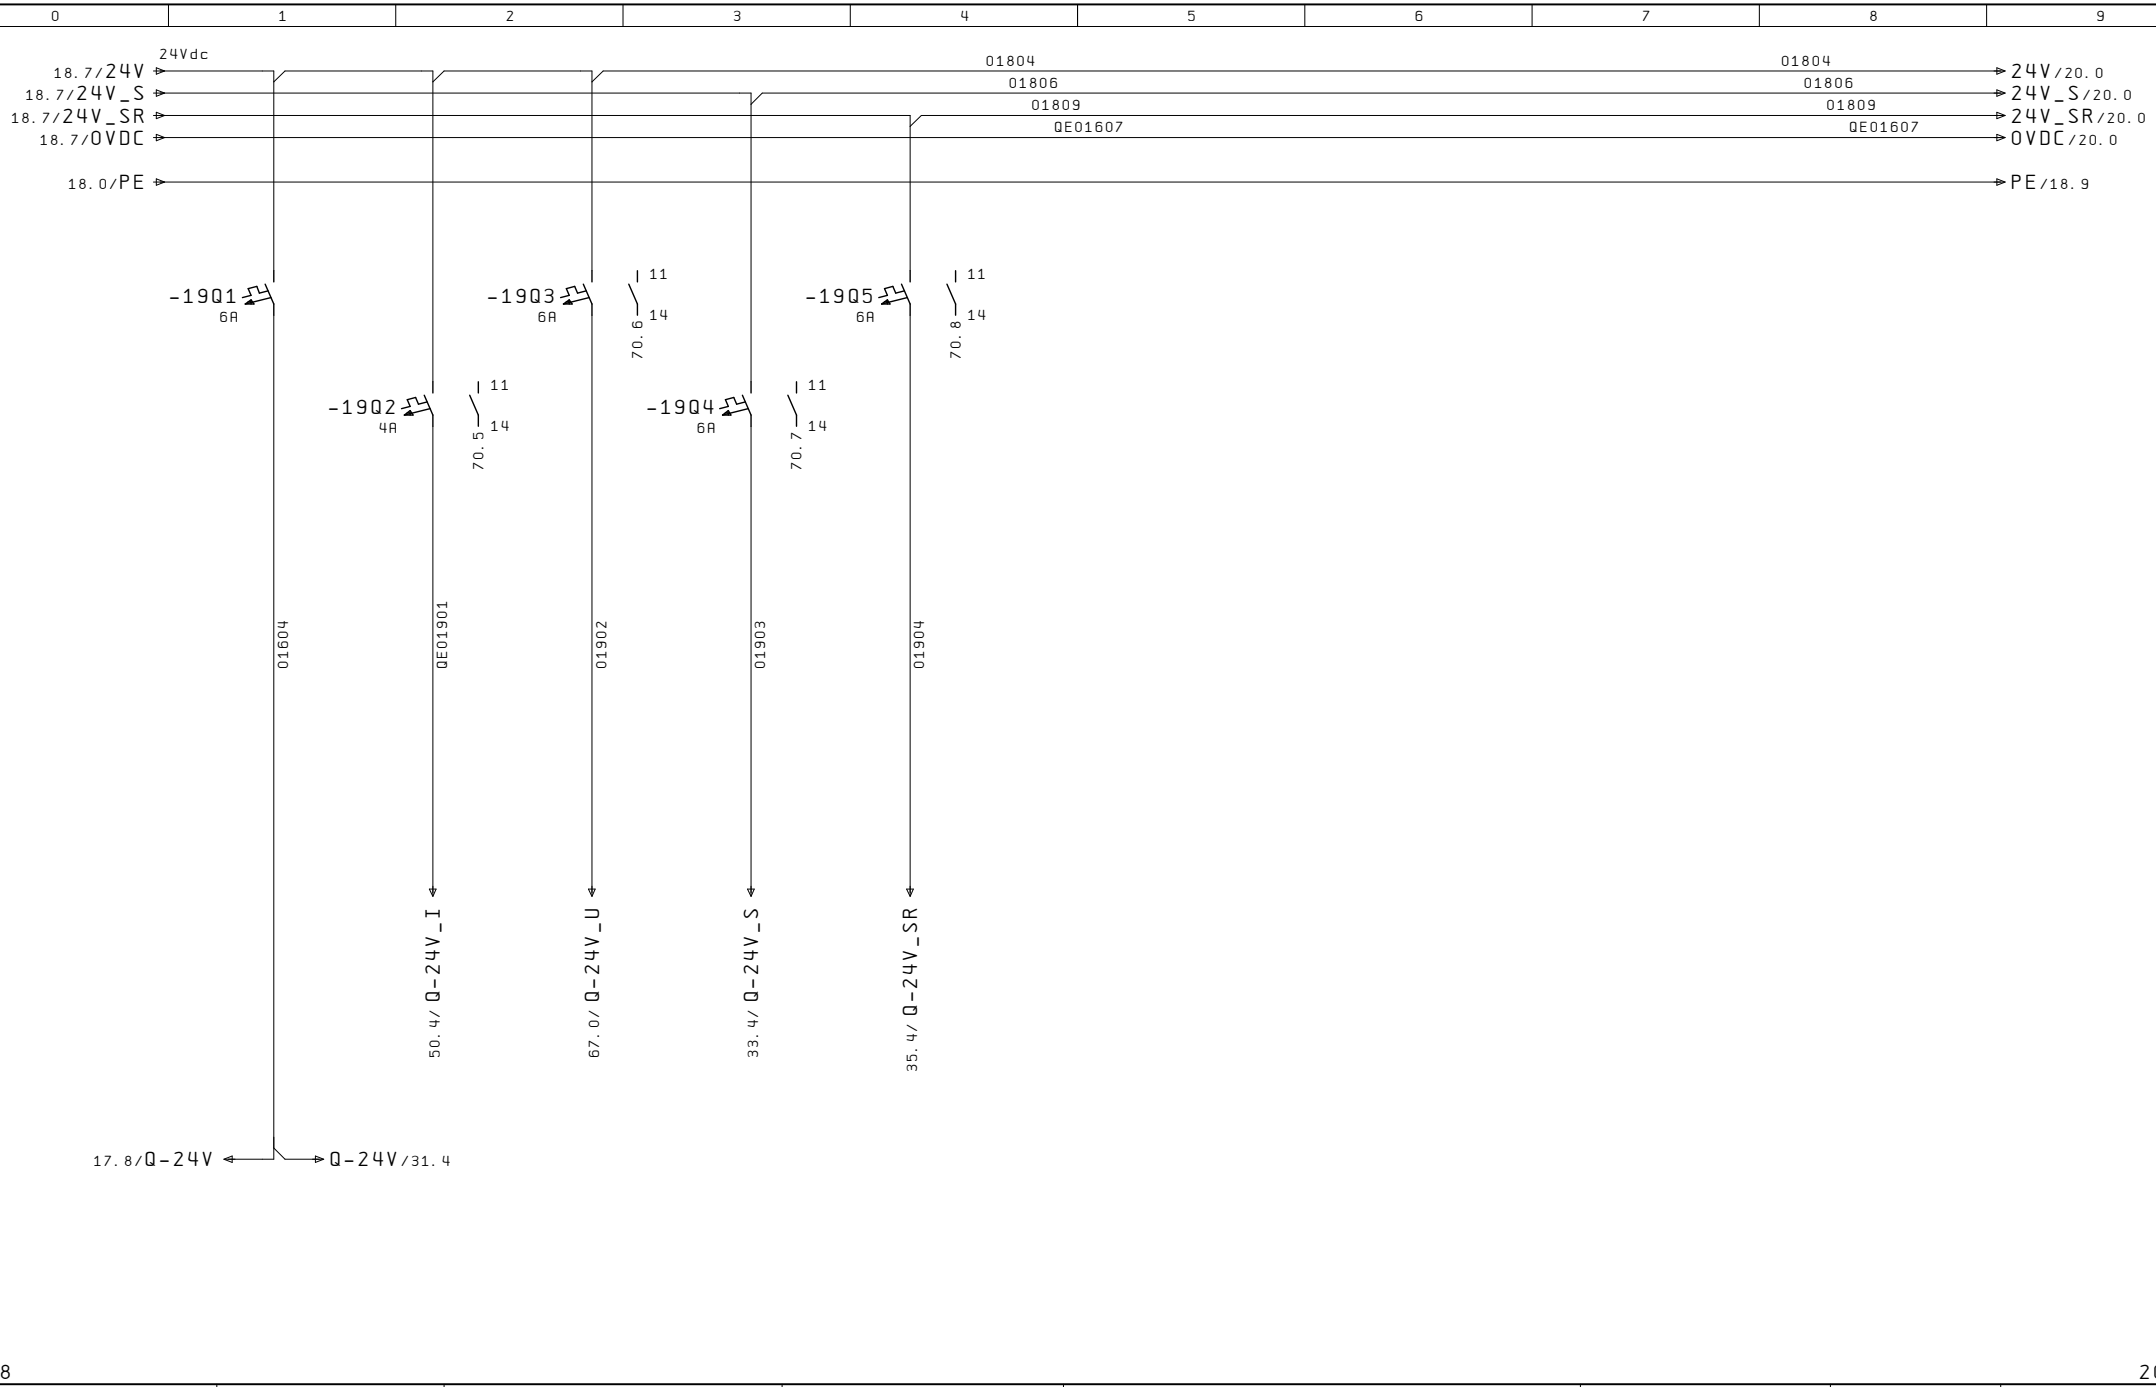

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina ALIMENTAZIONI 24VDC QUADRO GENERALE =QE	Pag. 19 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

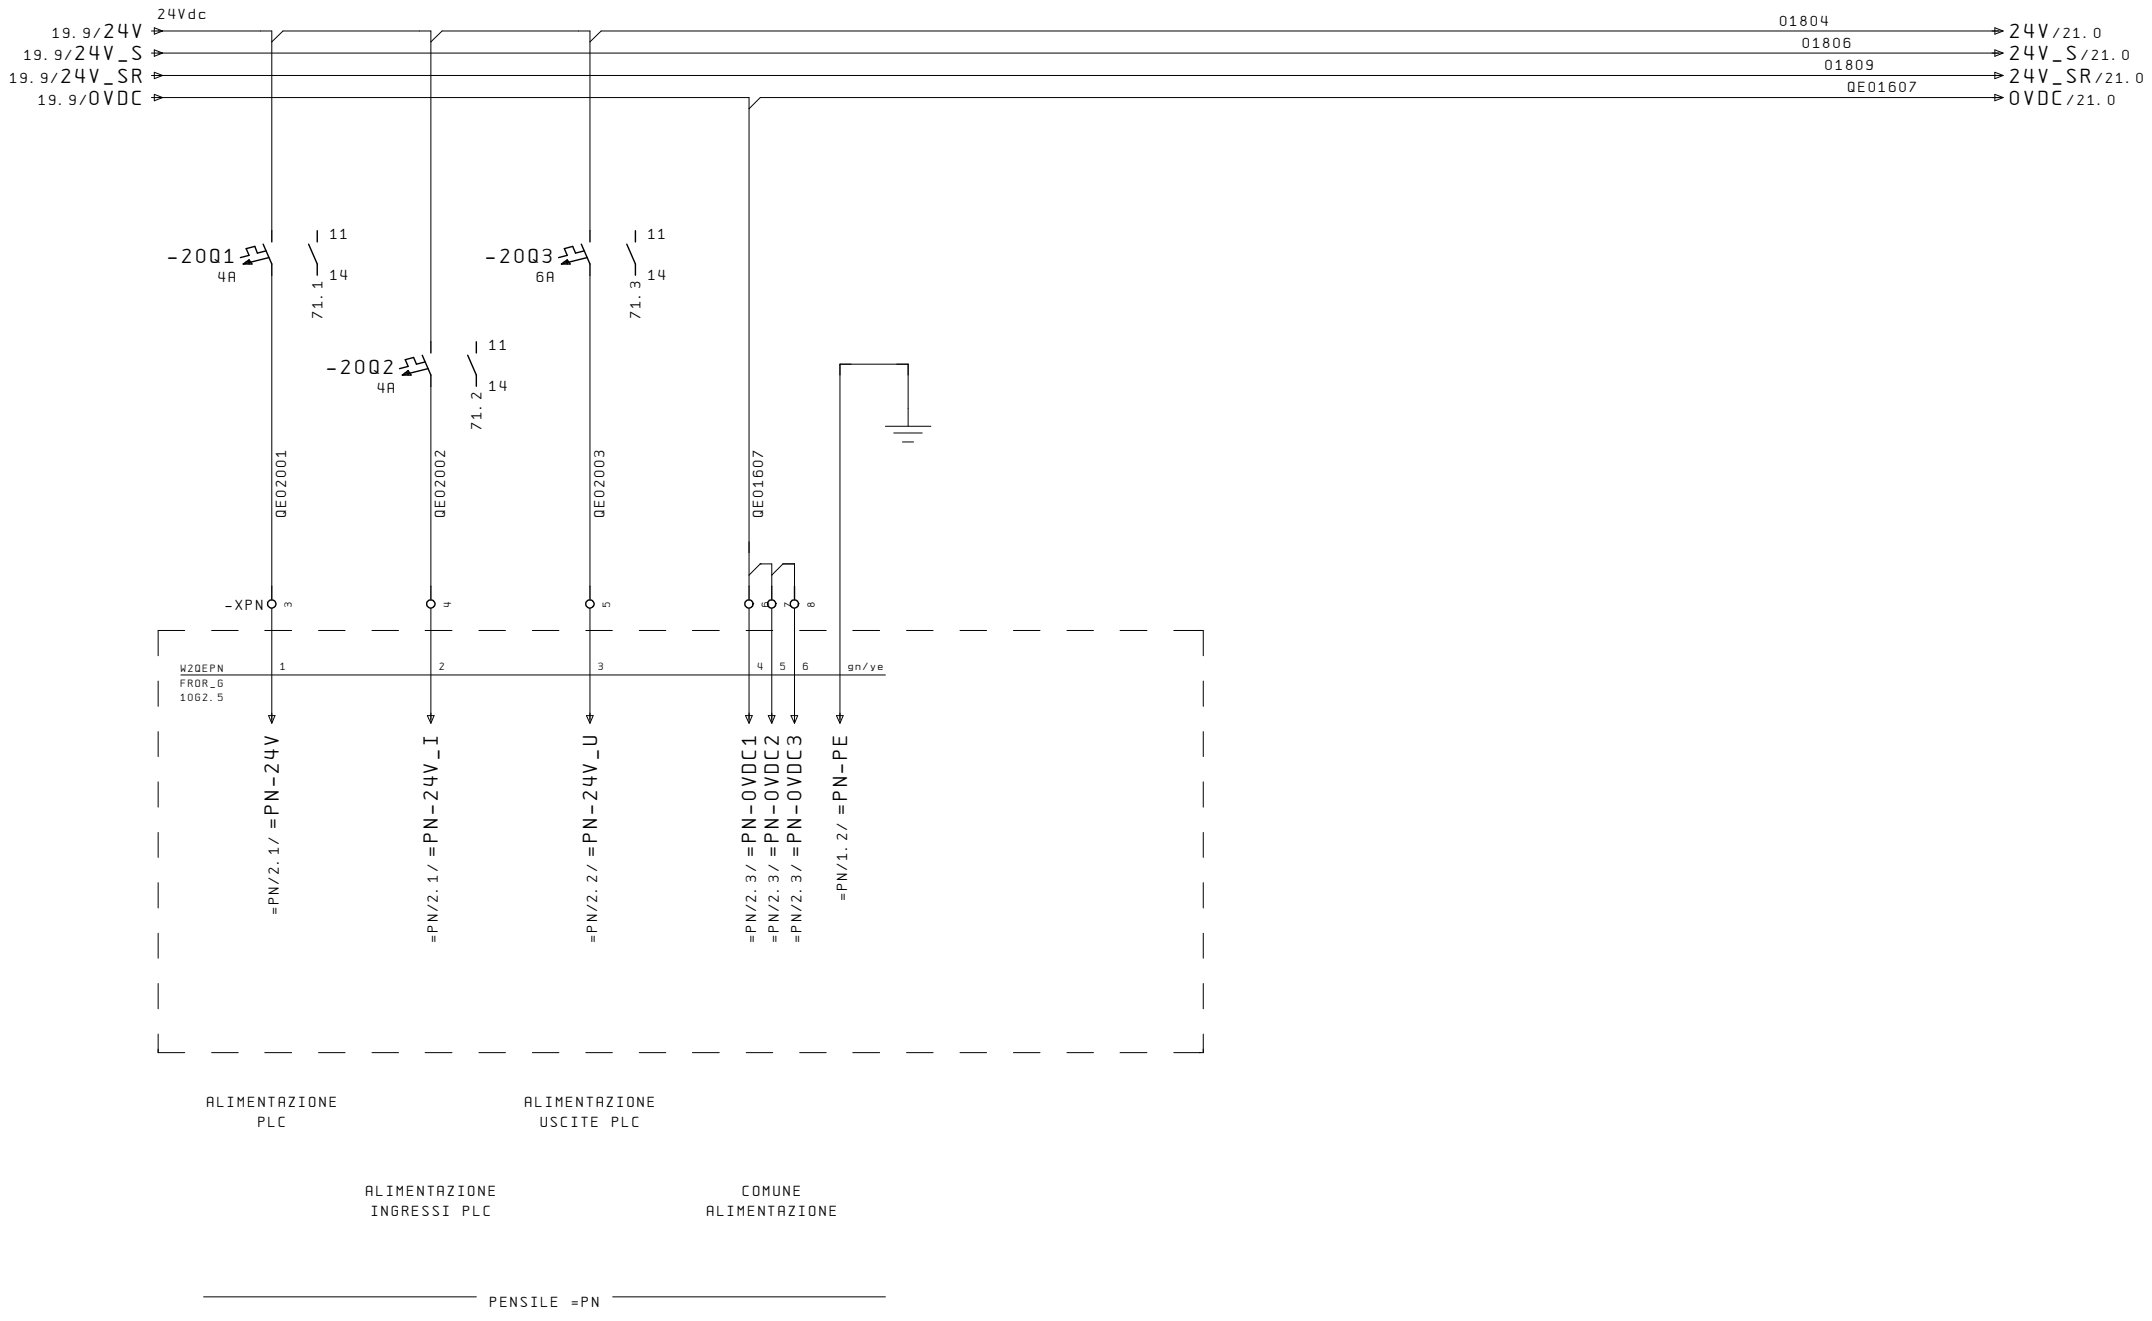

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 20
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ALIMENTAZIONI 24VDC PENSILE =PN		di 508
	Verif. :						

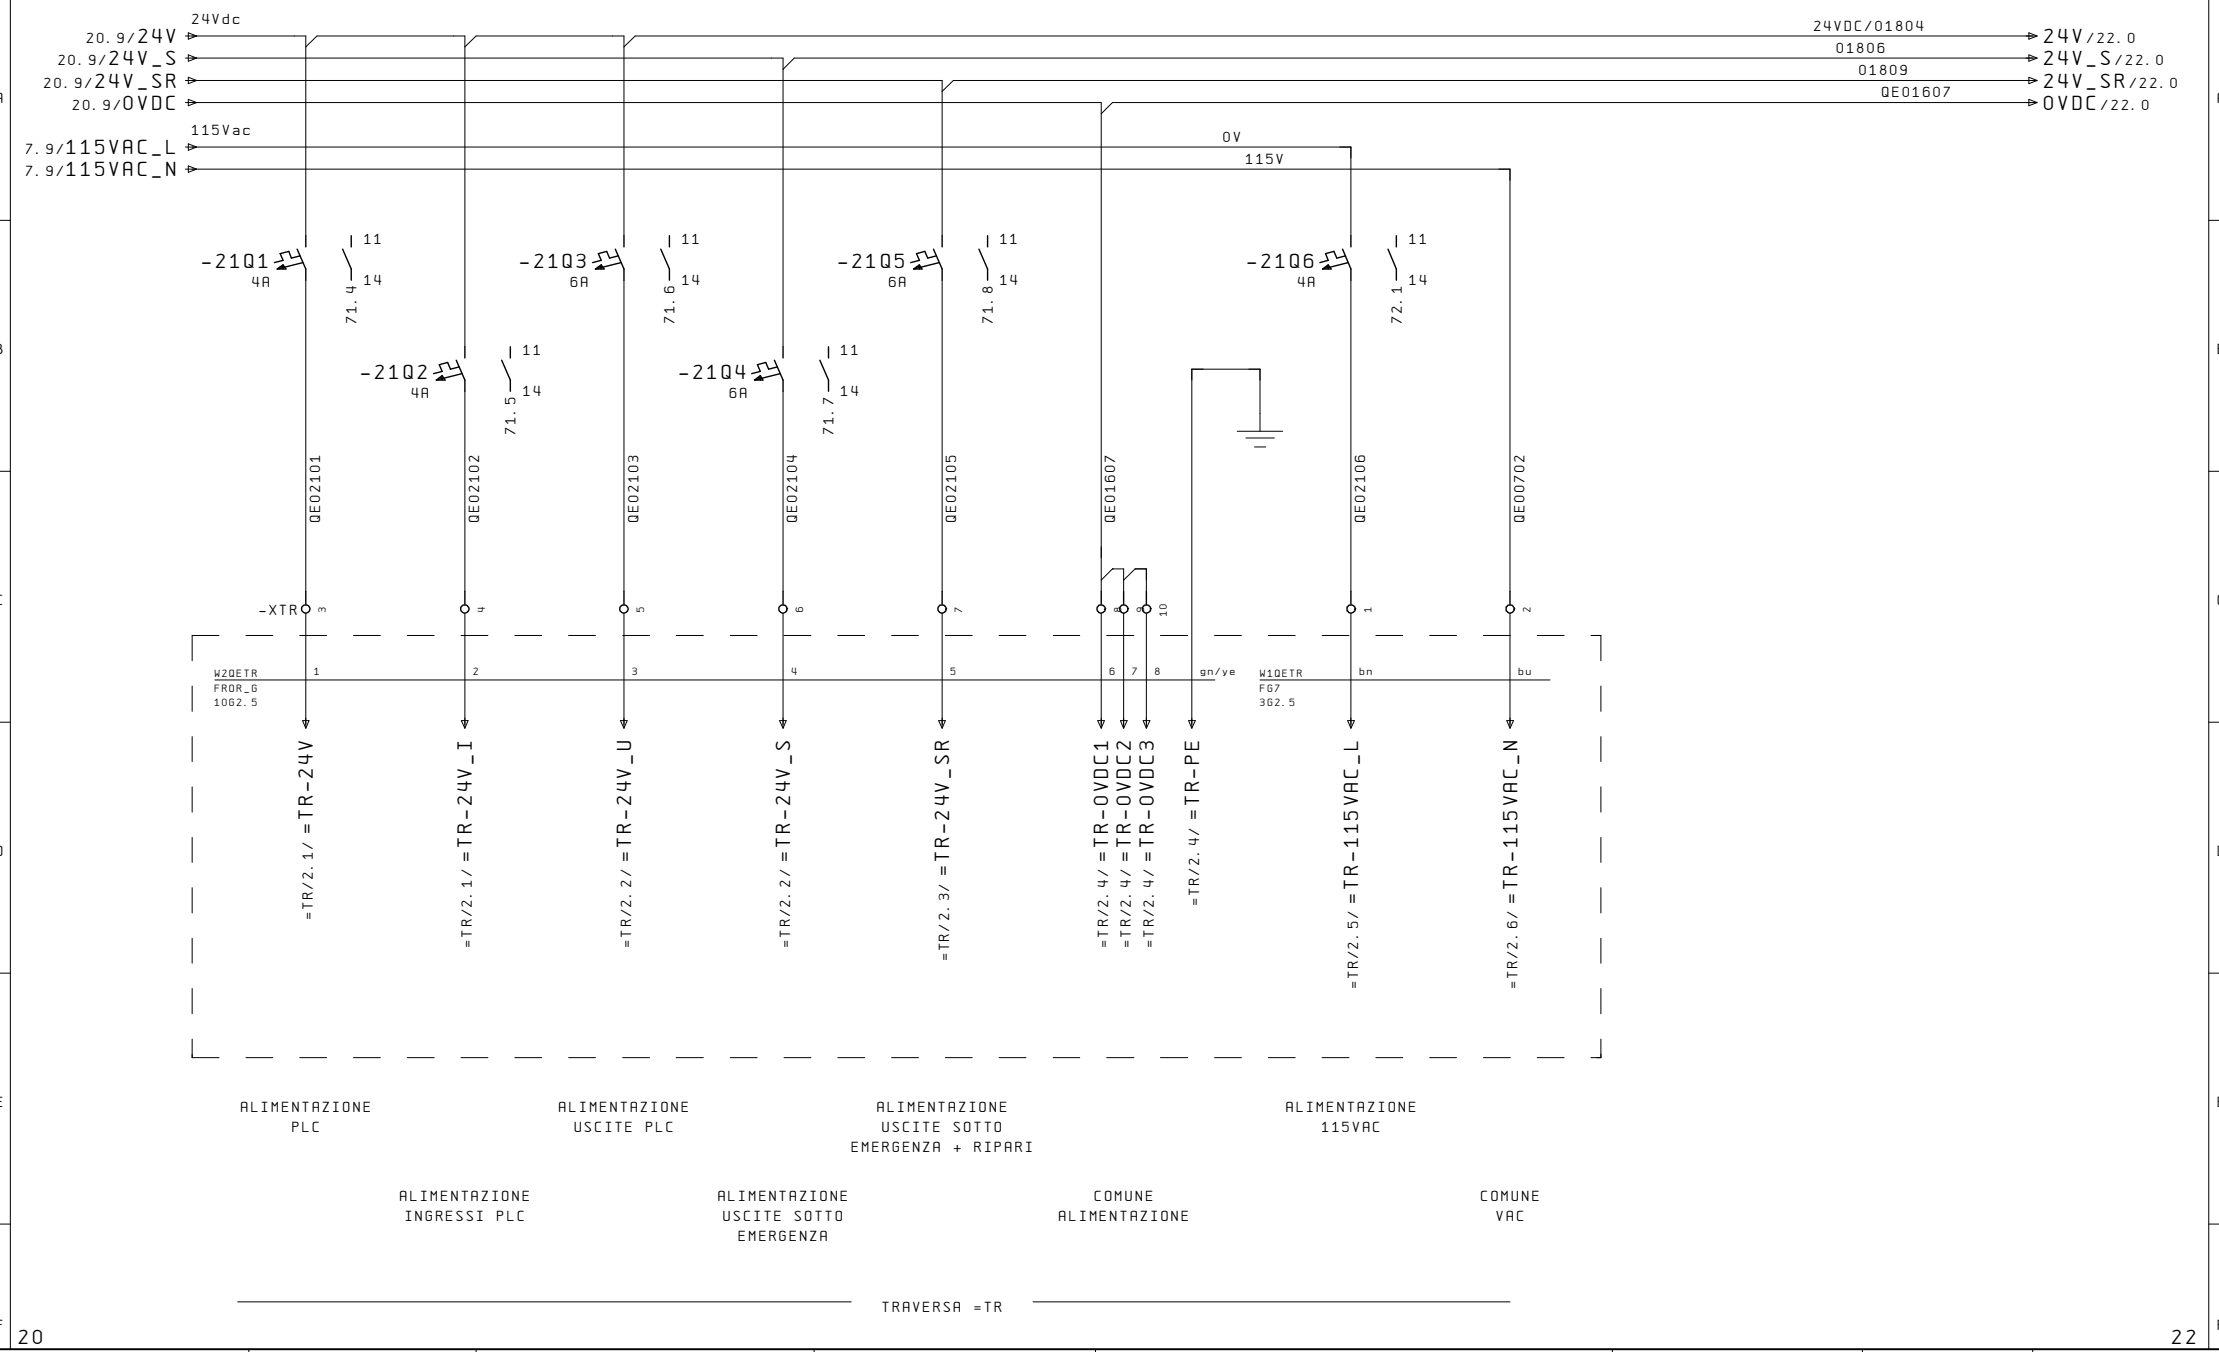

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTA TRAVERSA =TR	Pag. 21	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

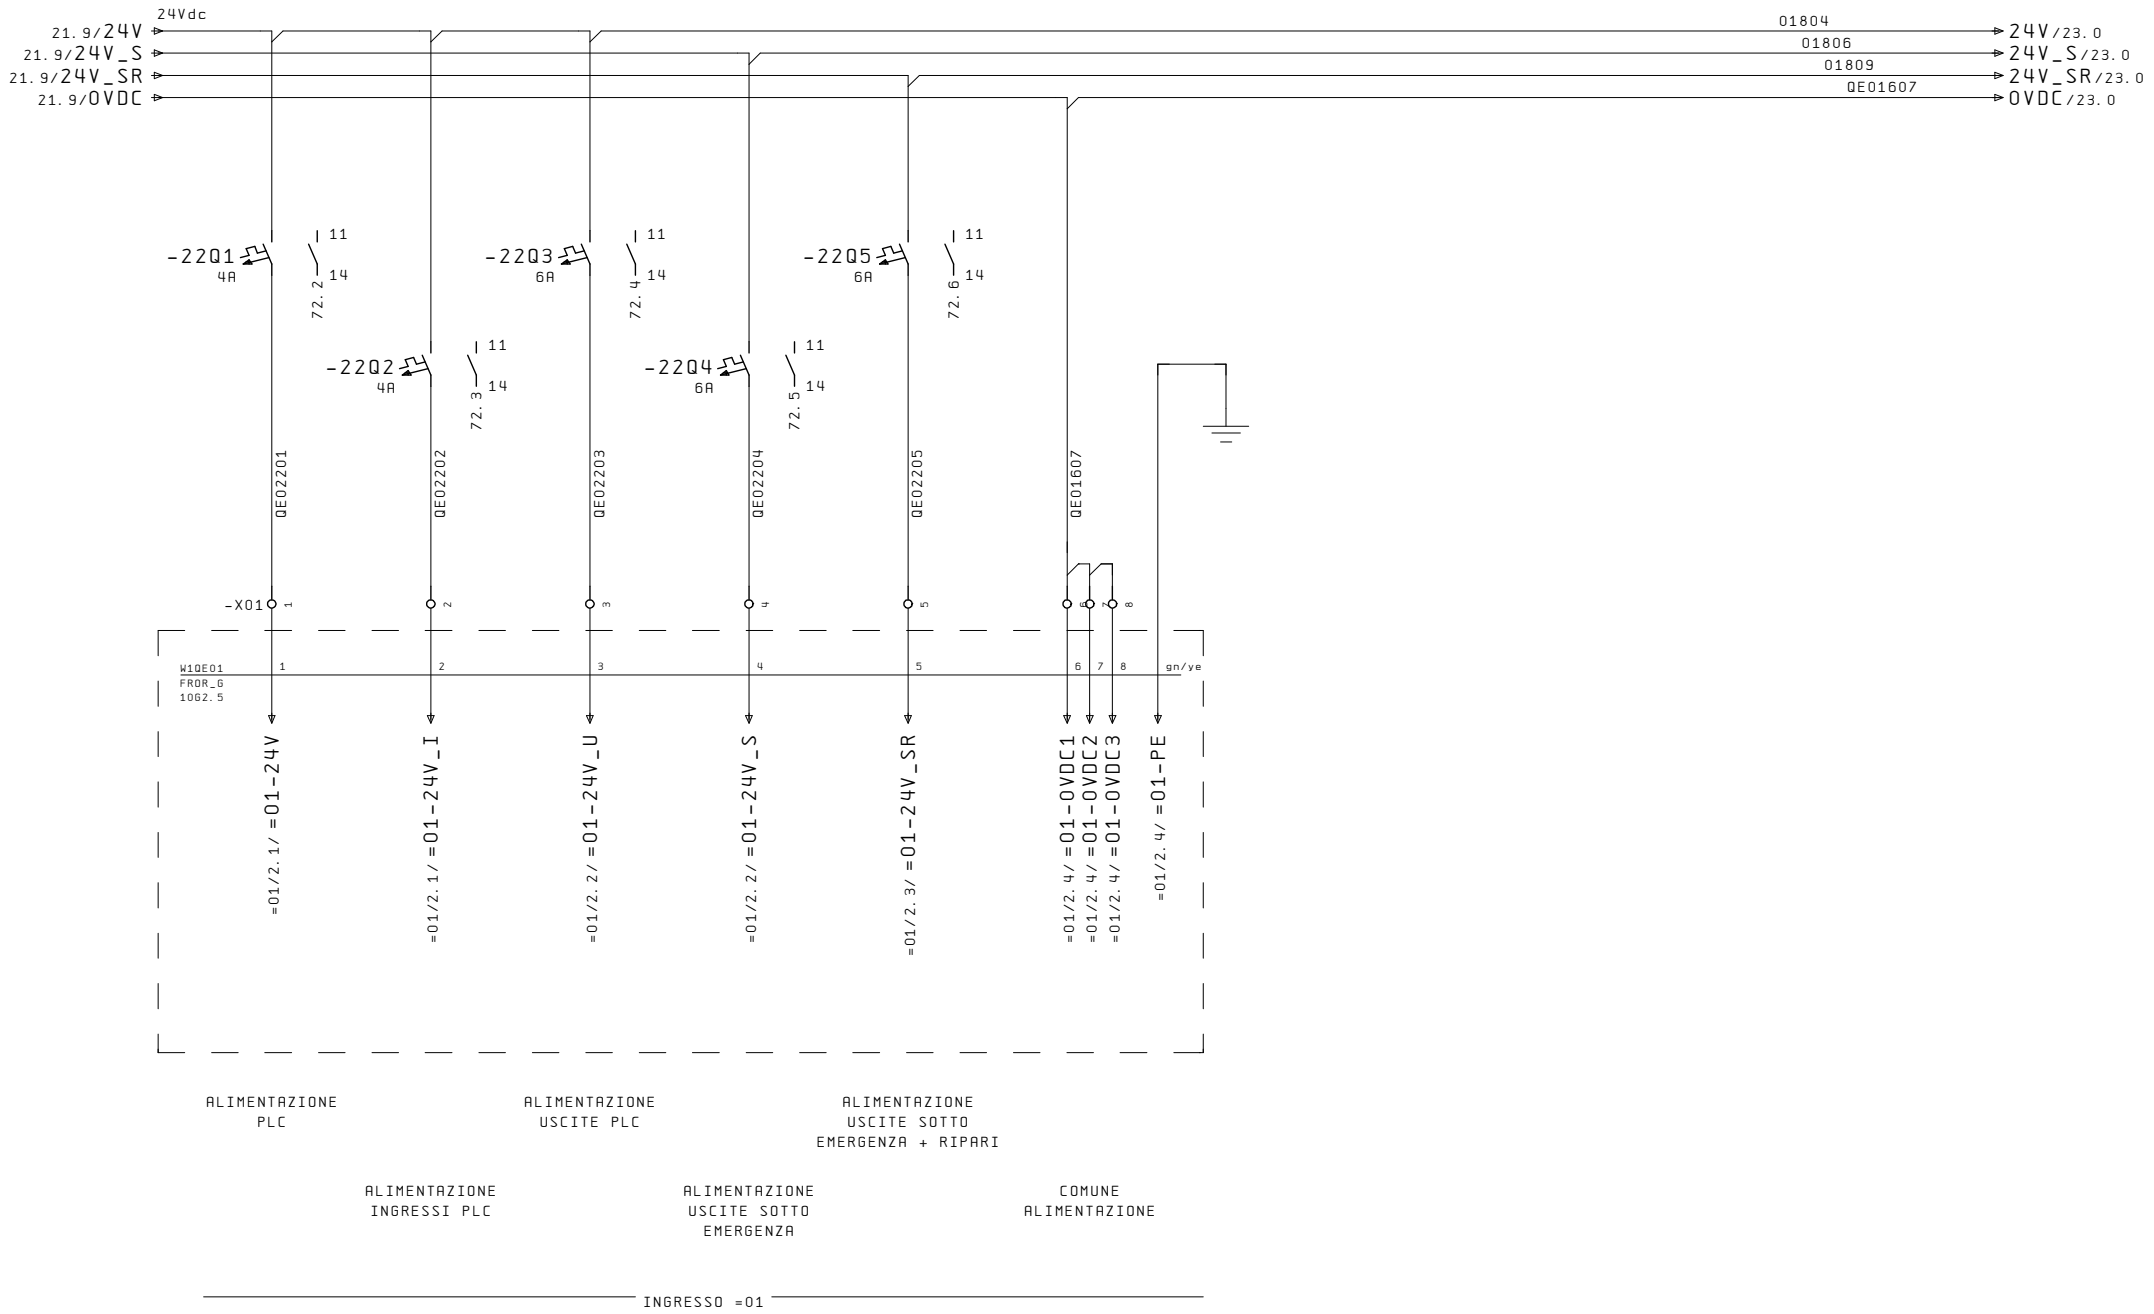

21

23

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTA INGRESSO PRESSA =01	Pag. 22 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

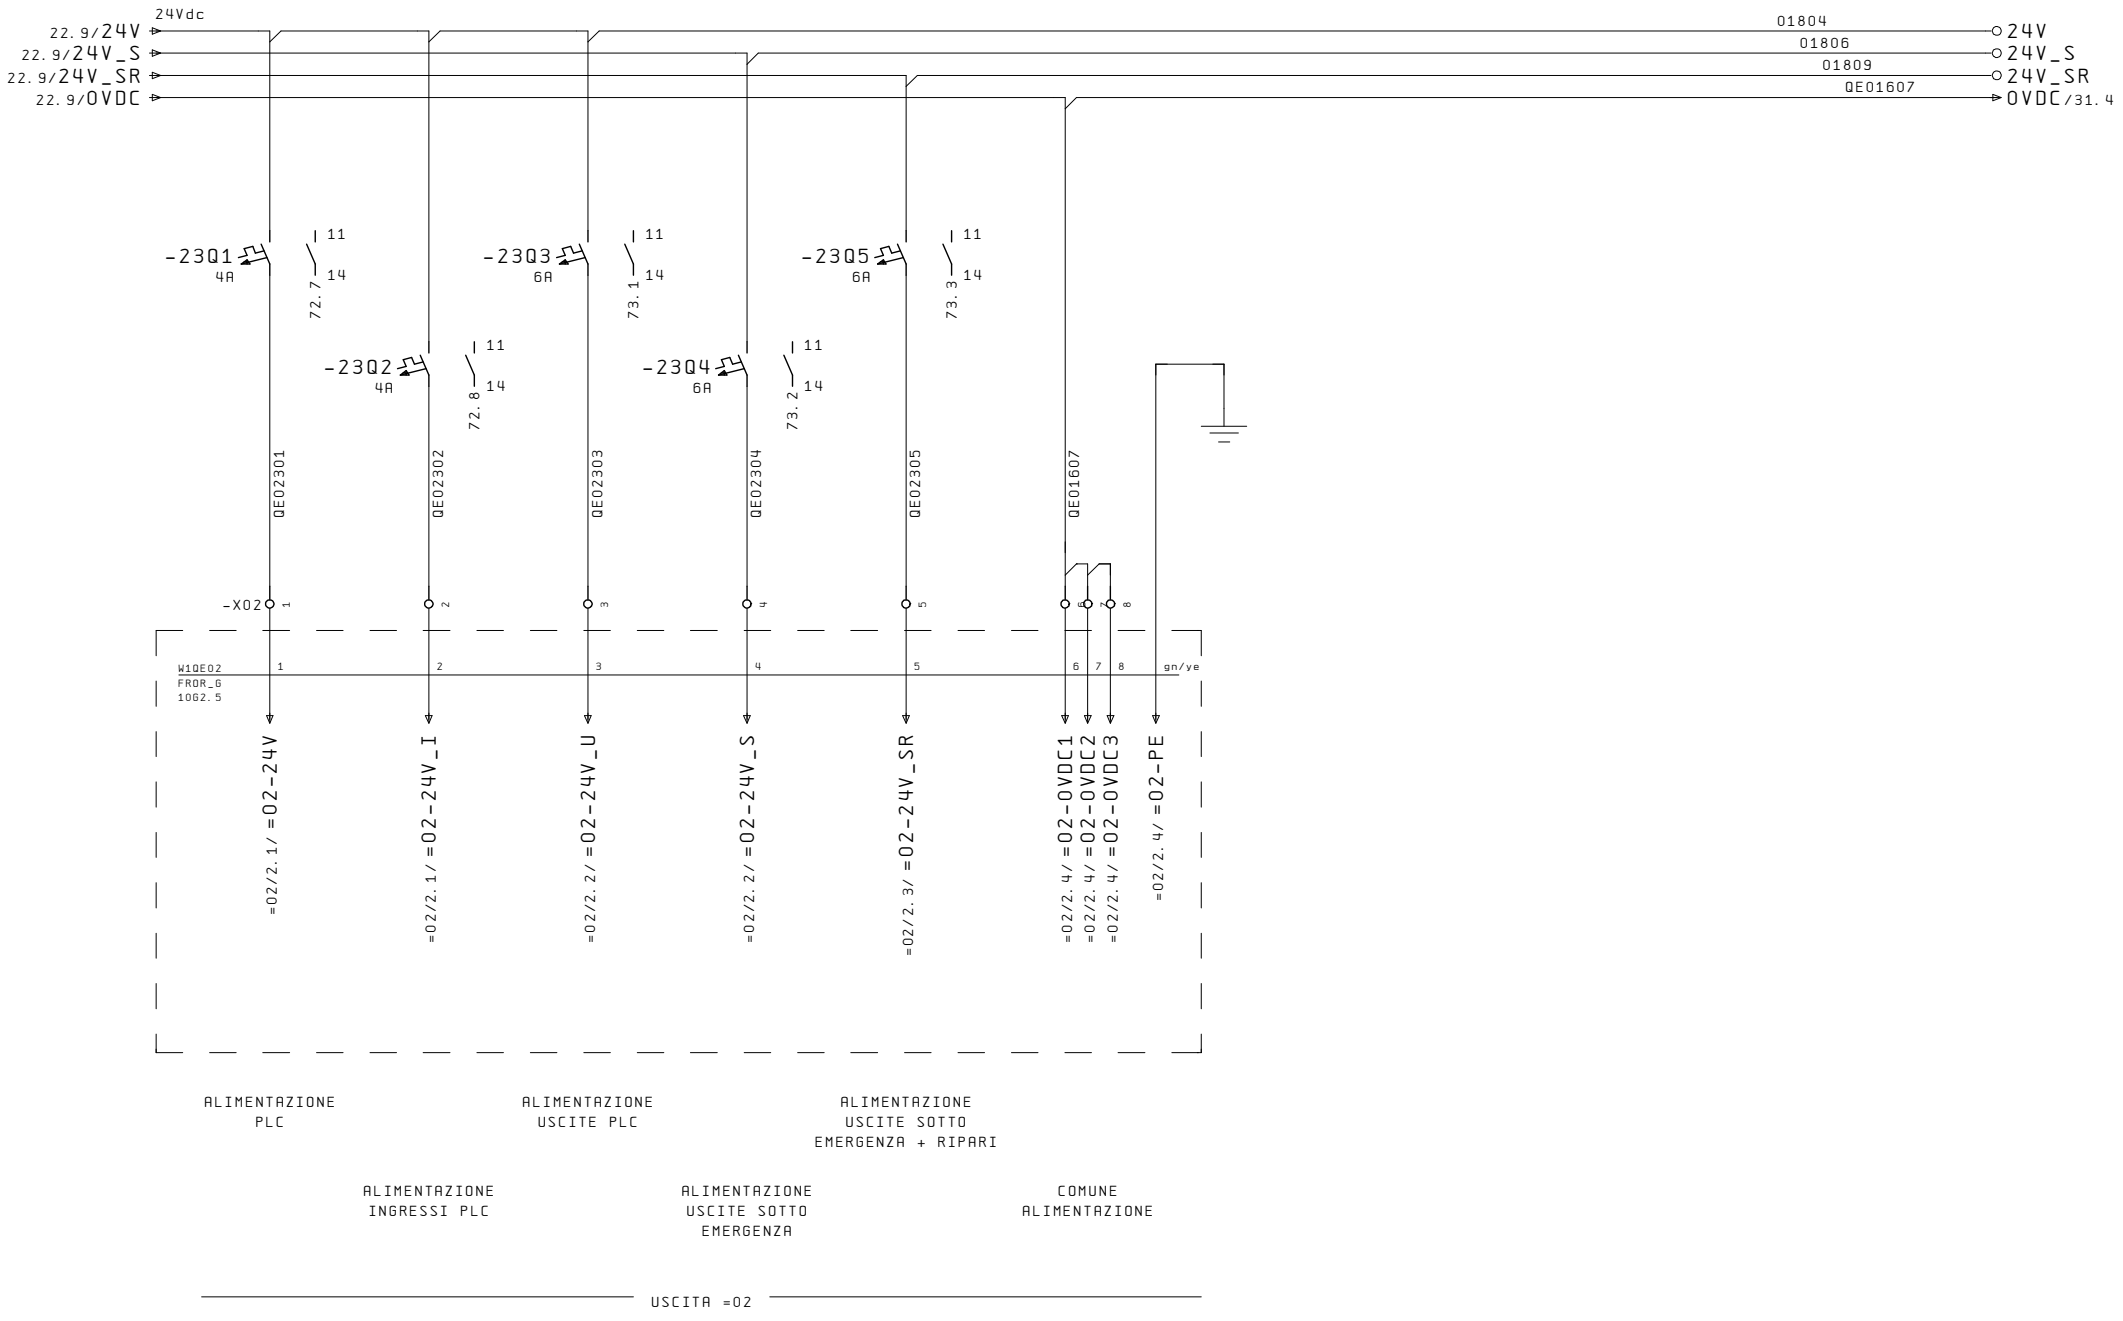

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 23
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTA USCITA PRESSA =02		di 508
	Verif. :						

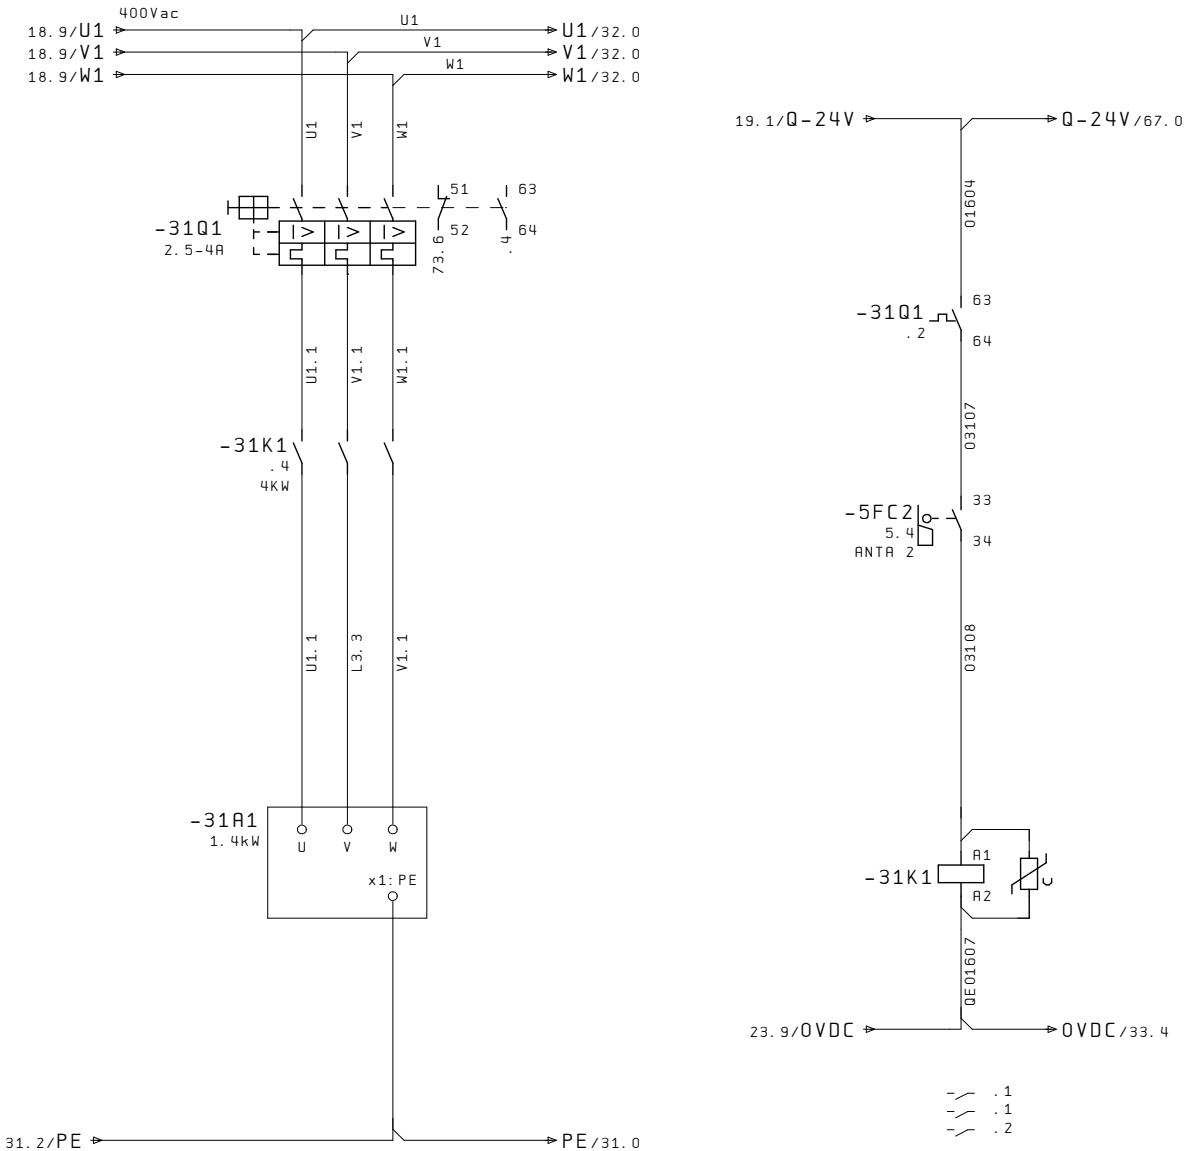

CONDIZIONATORE
QUADRO ELETTRICO

AUSILIARIO MARCIA
CONDIZIONATORE
QUADRO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 31
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	CONDIZIONAMENTO QUADRO		di 508
	Verif. :			DENSO			

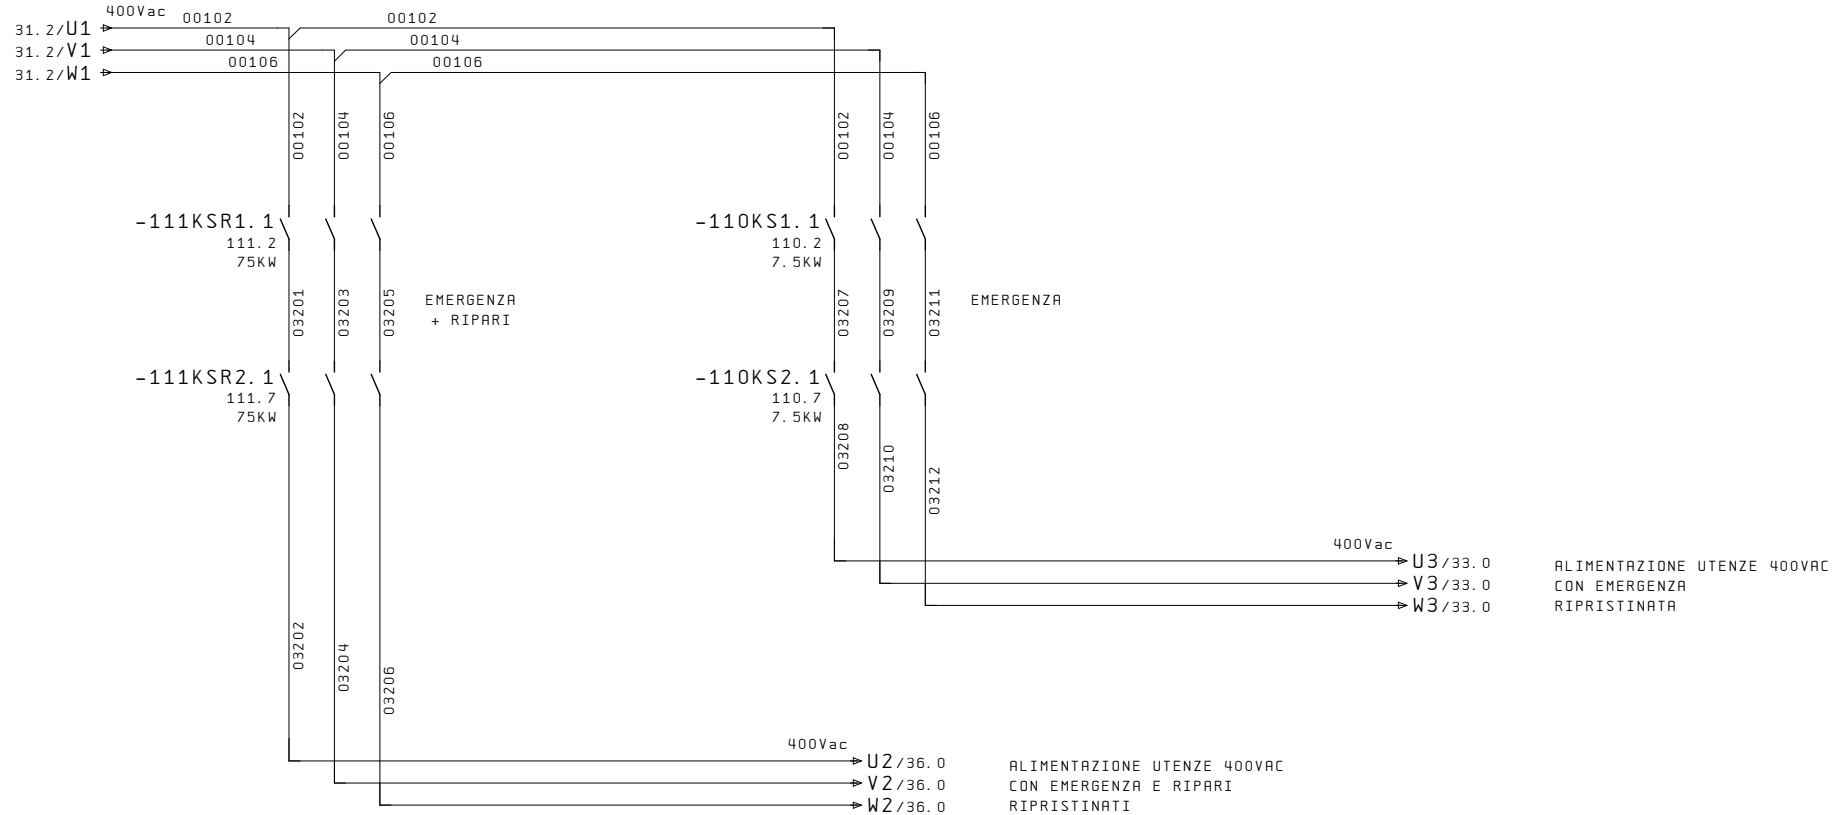

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 32
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ALIMENTAZIONE 400V UTENZE		di 508
	Verif. :						

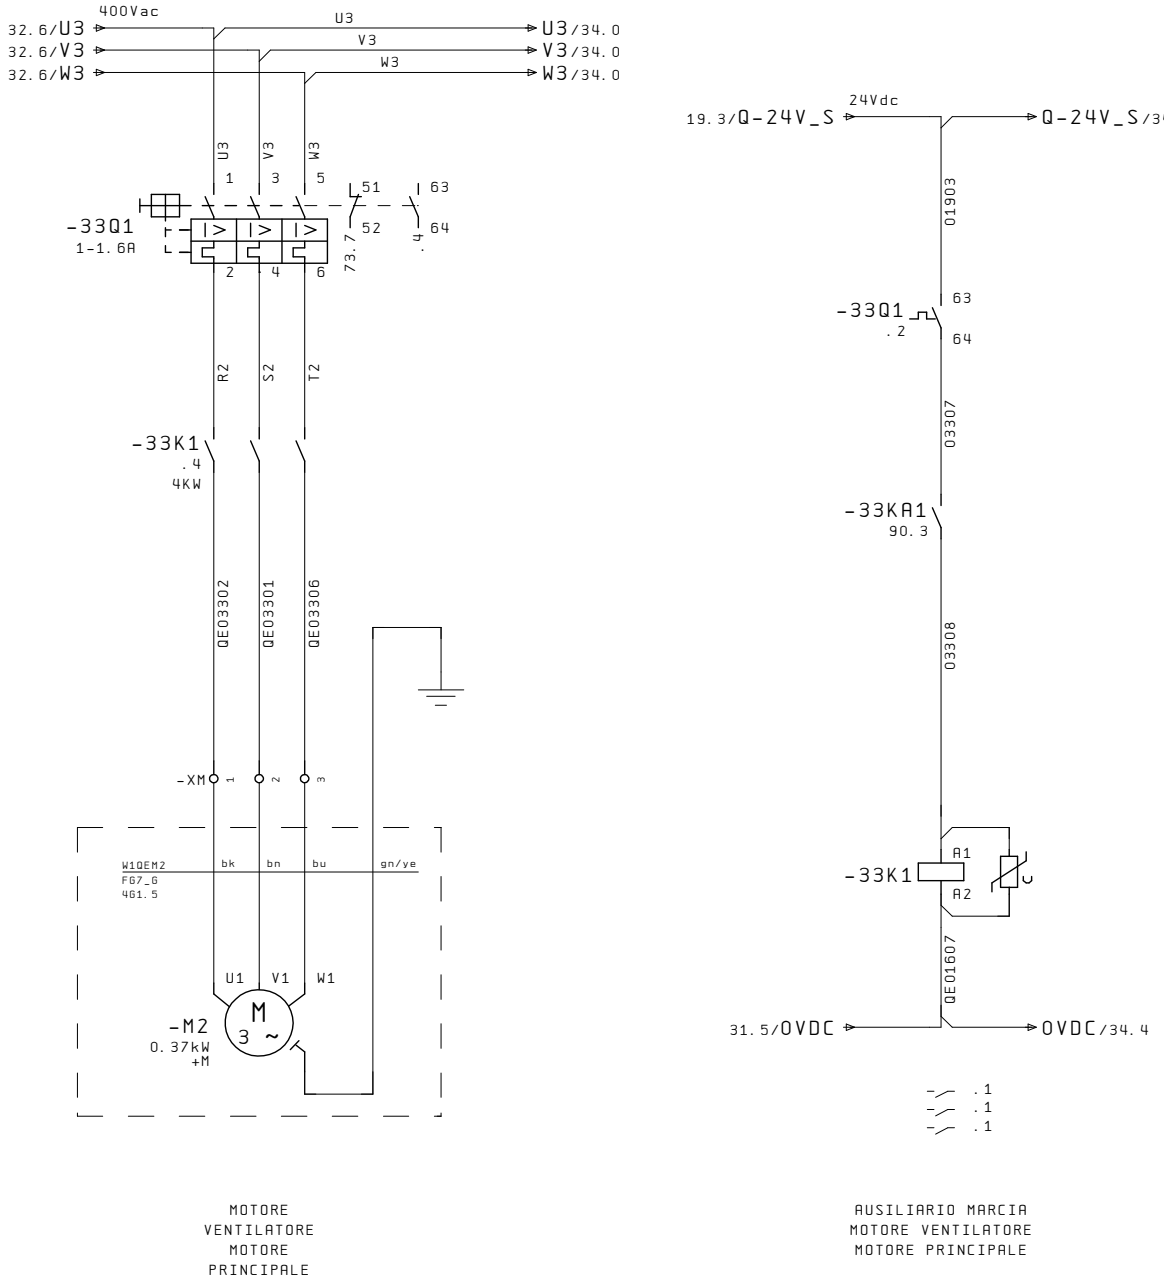

MOTORE
VENTILATORE
MOTORE
PRINCIPALE

AUSILIARIO MARCIA
MOTORE VENTILATORE
MOTORE PRINCIPALE

32

34

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 33
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	VENTILATORE MOTORE PRICIPALE		di 508
	Verif. :						

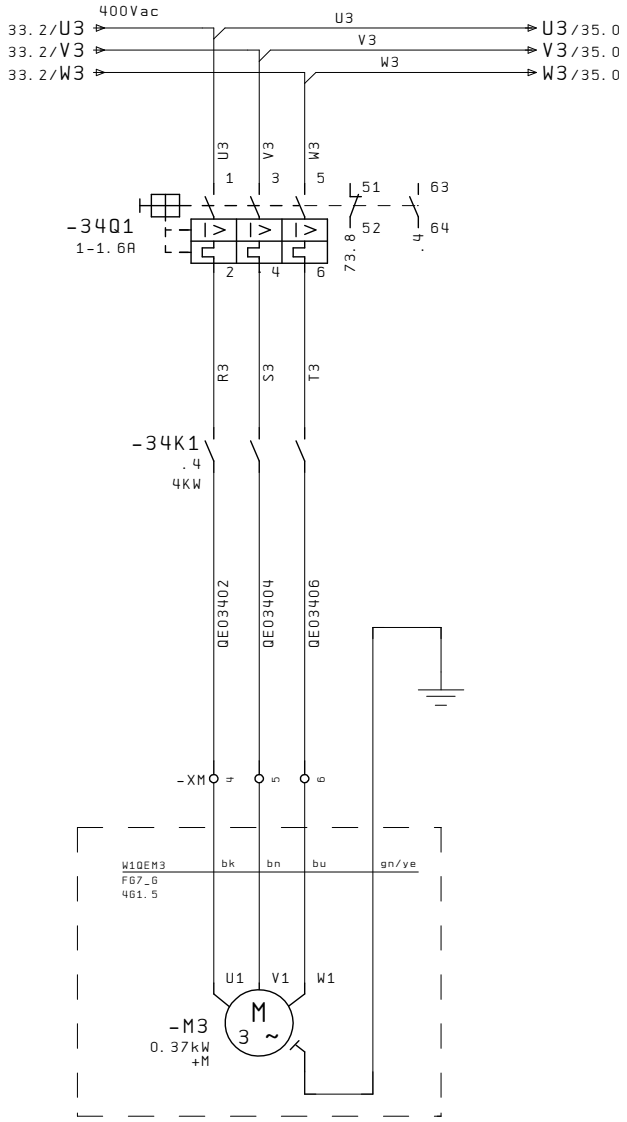

MOTORE POMPA
LUBRIFICAZIONE

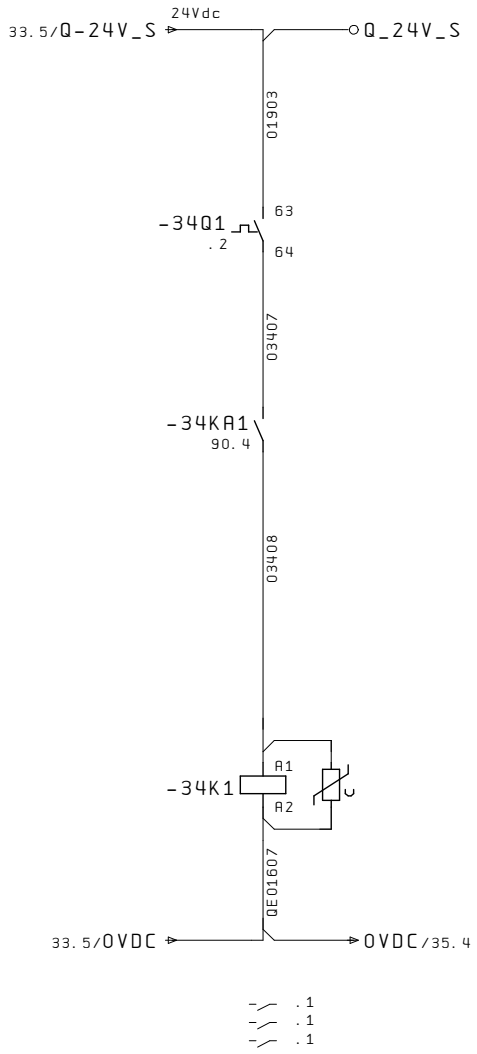

AUSILIARIO MARCIA
MOTORE POMPA
LUBRIFICAZIONE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 34
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE		di 508
	Verif. :						

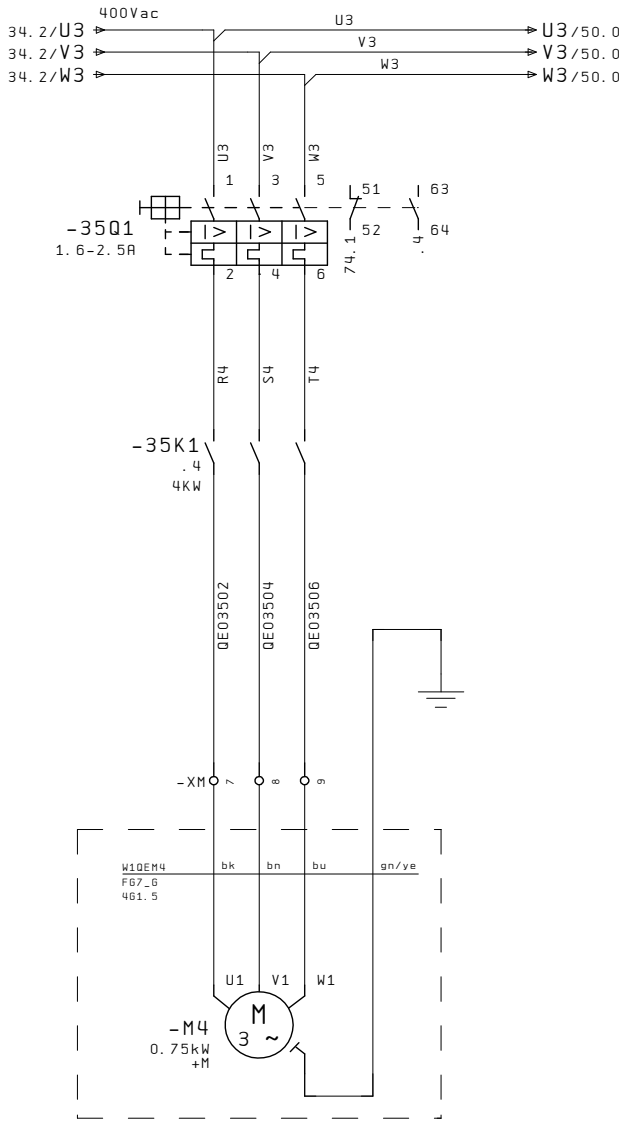

MOTORE POMPA
SOVRACCARICO

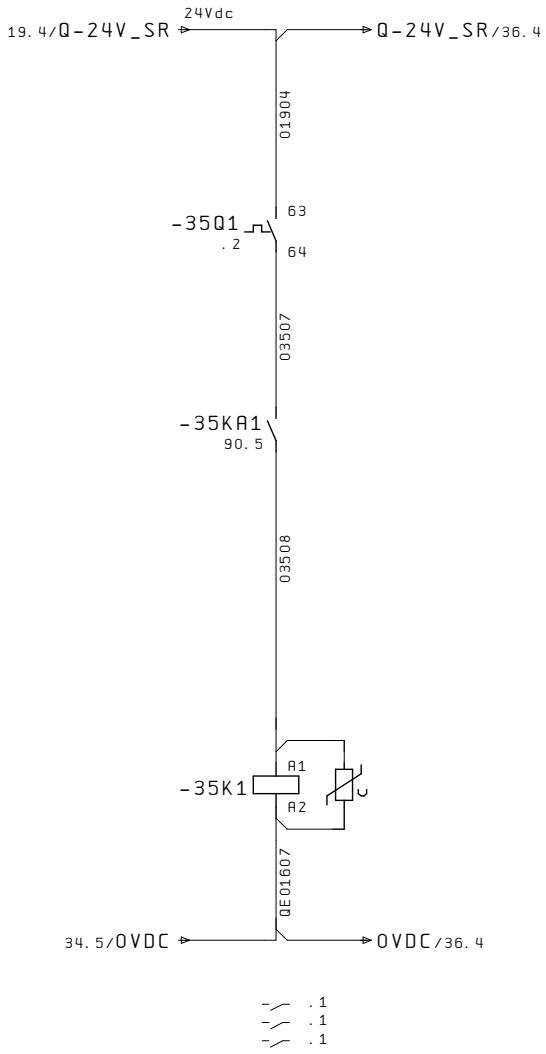

AUSILIARIO MARCIA
MOTORE POMPA
SOVRACCARICO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 35
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	MOTORE POMPA SOVRACCARICO		di 508
	Verif. :						

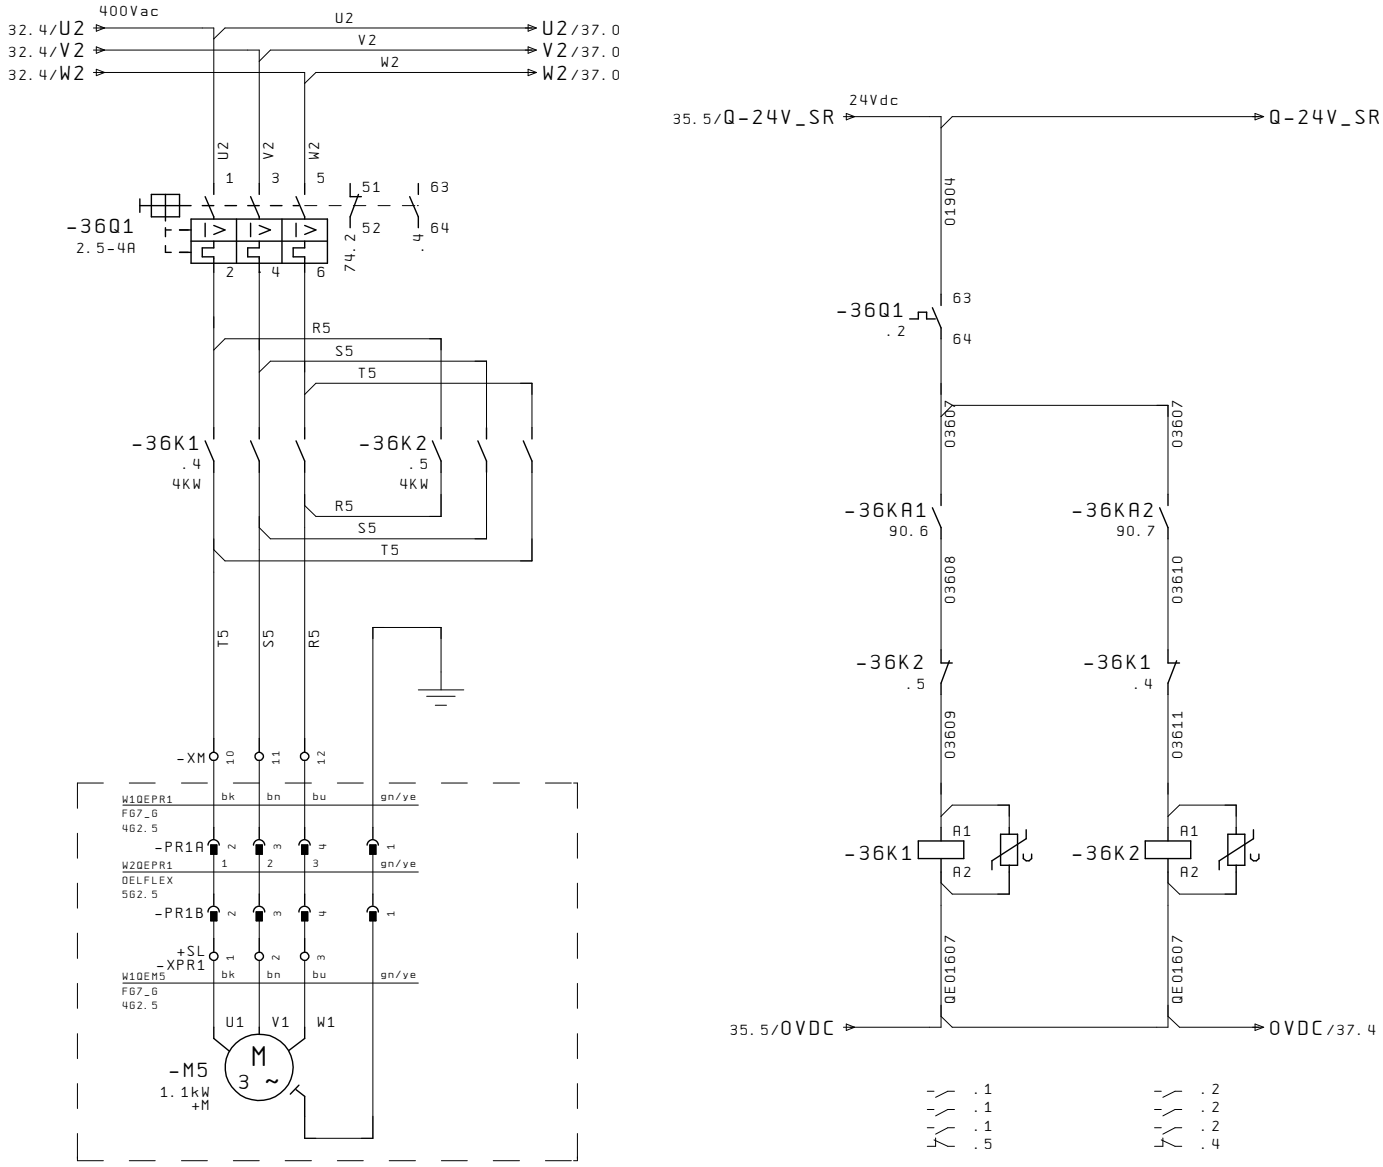

MOTORE
REGOLAZIONE
SLITTA

AUSILIARIO MARCIA
MOTORE REGOLAZIONE
SLITTA
SALITA

AUSILIARIO MARCIA
MOTORE REGOLAZIONE
SLITTA
DISCESA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina	Pag.	36
	Stampa : 10.Lug.2018		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA	di	508
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO			

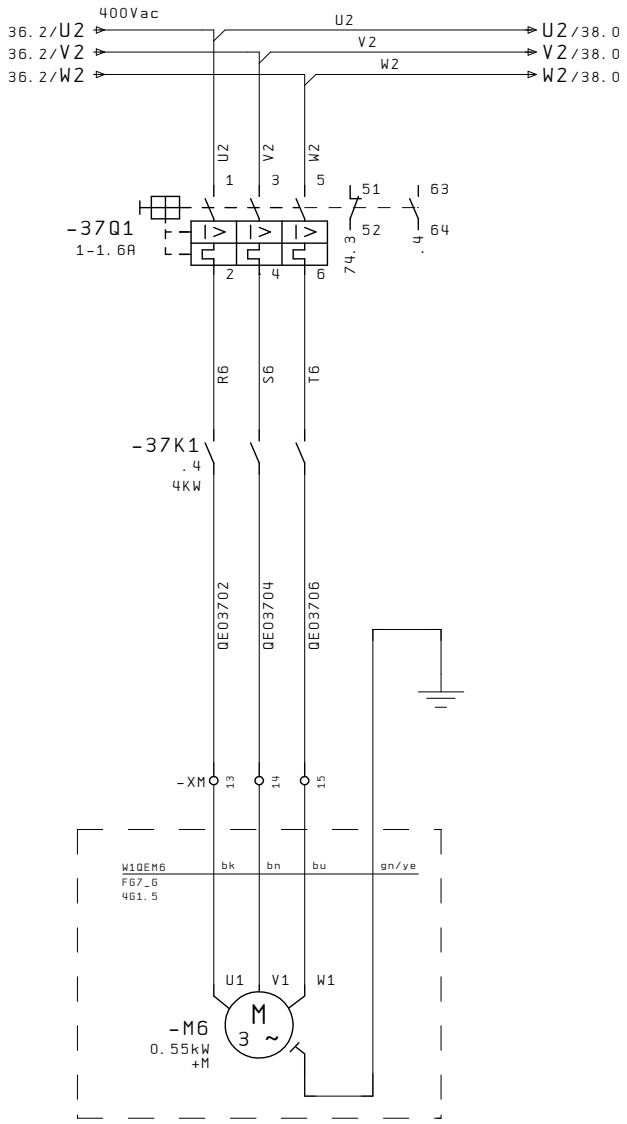

MOTORE POMPA
ALTA PRESSIONE

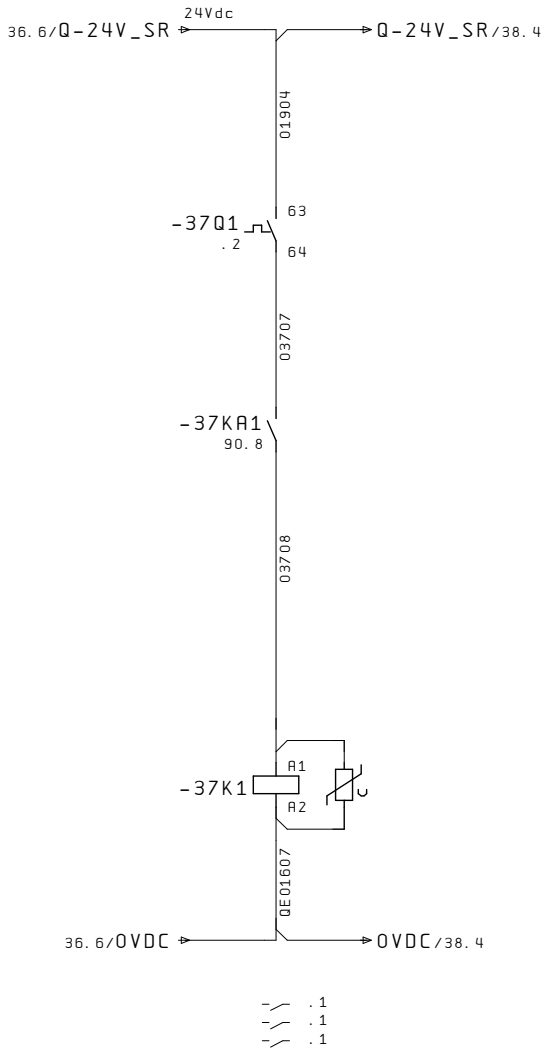

AUSILIARIO MARCIA
MOTORE POMPA
ALTA PRESSIONE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 37
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE		di 508
	Verif. :						

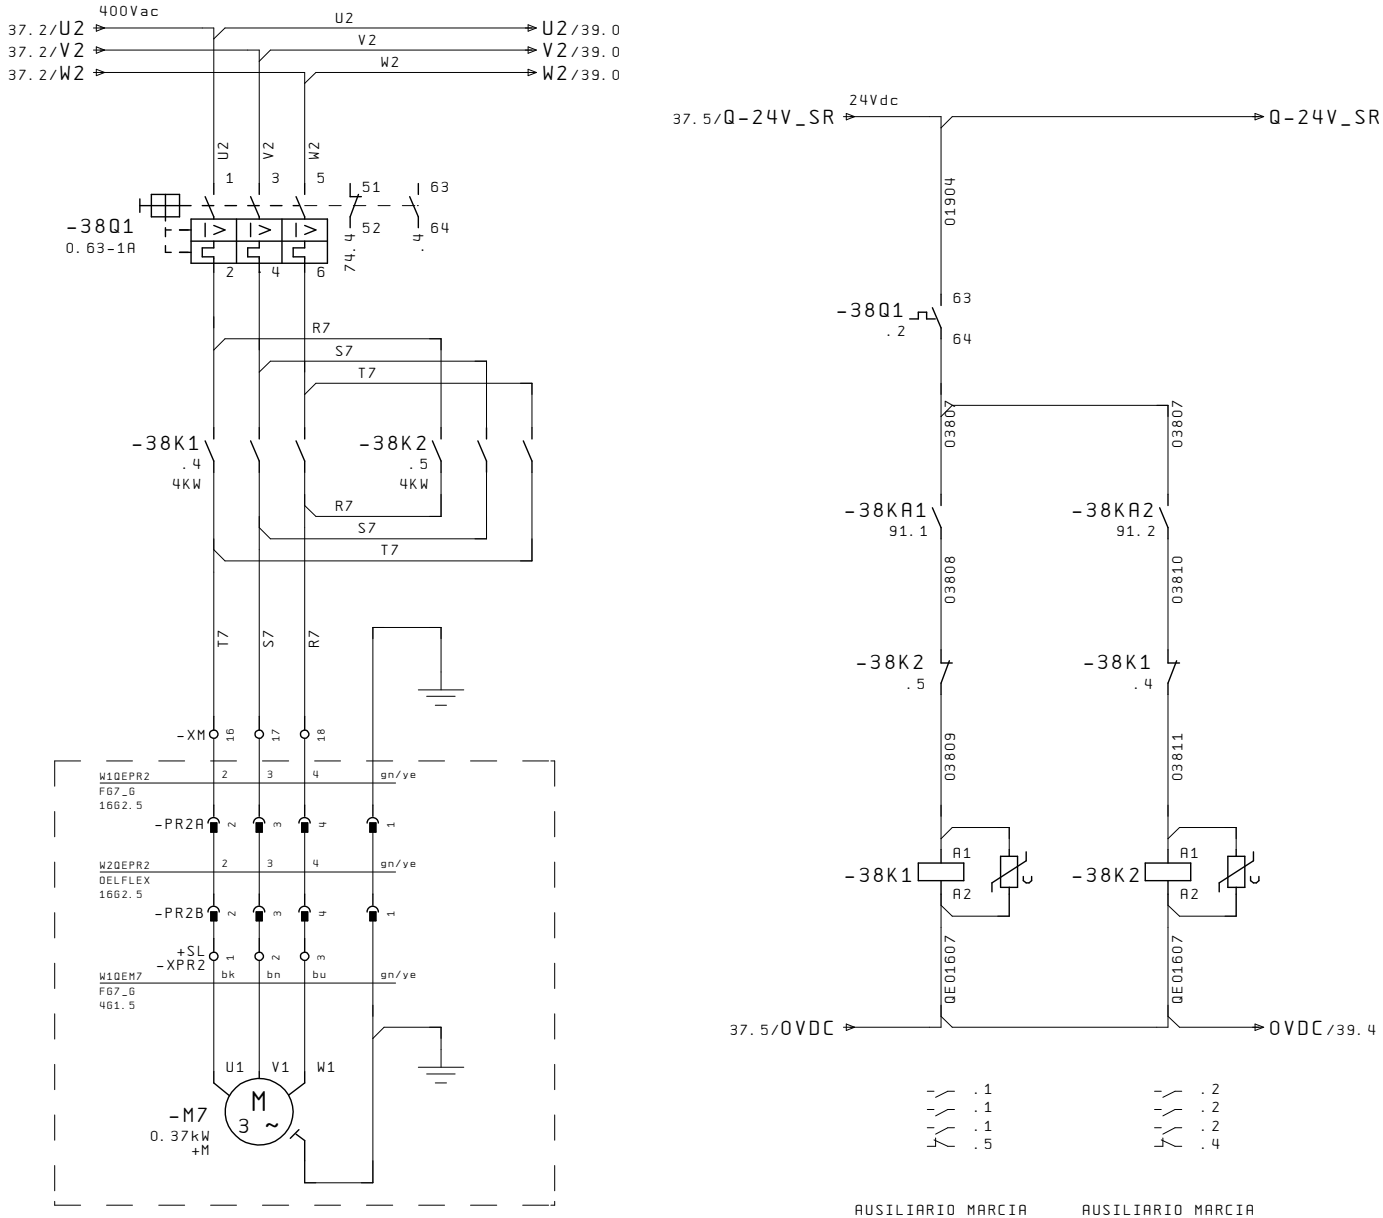

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 38
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA		di 508
	Verif. :						

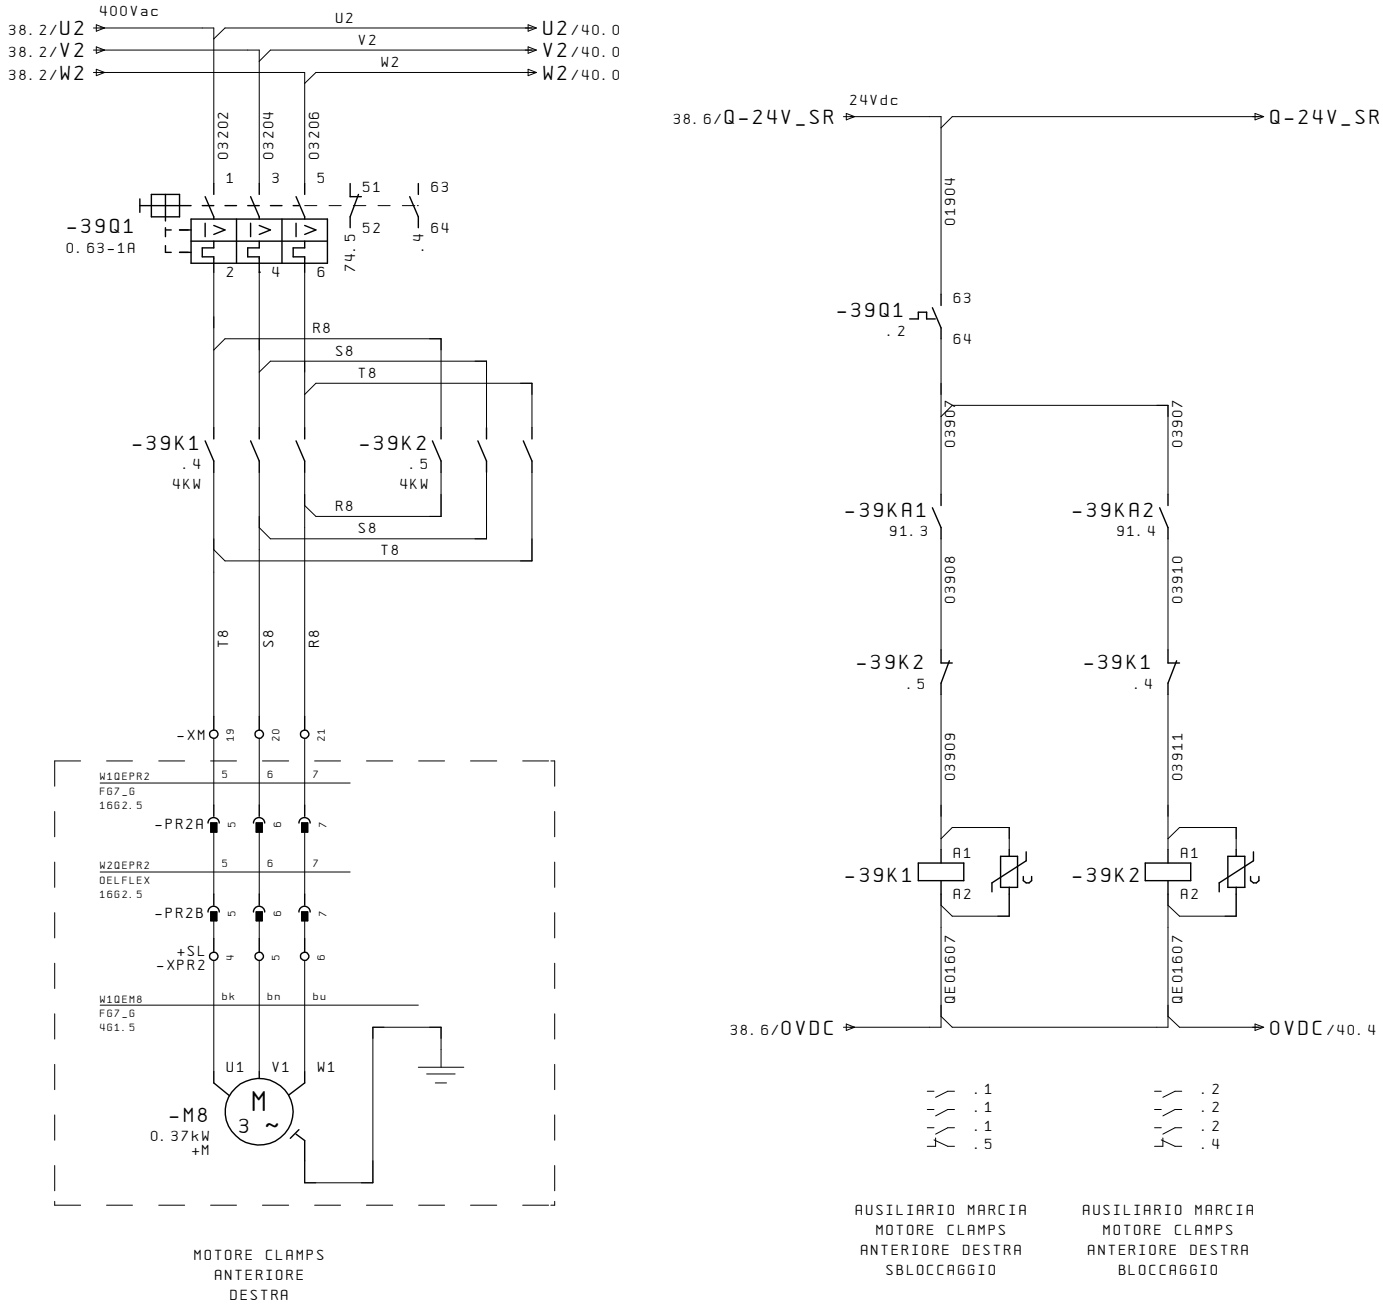

MOTORE CLAMPS
ANTERIORE
DESTRA

AUSILIARIO MARCIA
MOTORE CLAMPS
ANTERIORE DESTRA
SBLOCCAGGIO

AUSILIARIO MARCIA
MOTORE CLAMPS
ANTERIORE DESTRA
BLOCCAGGIO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 39
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA		di 508
	Verif. :						

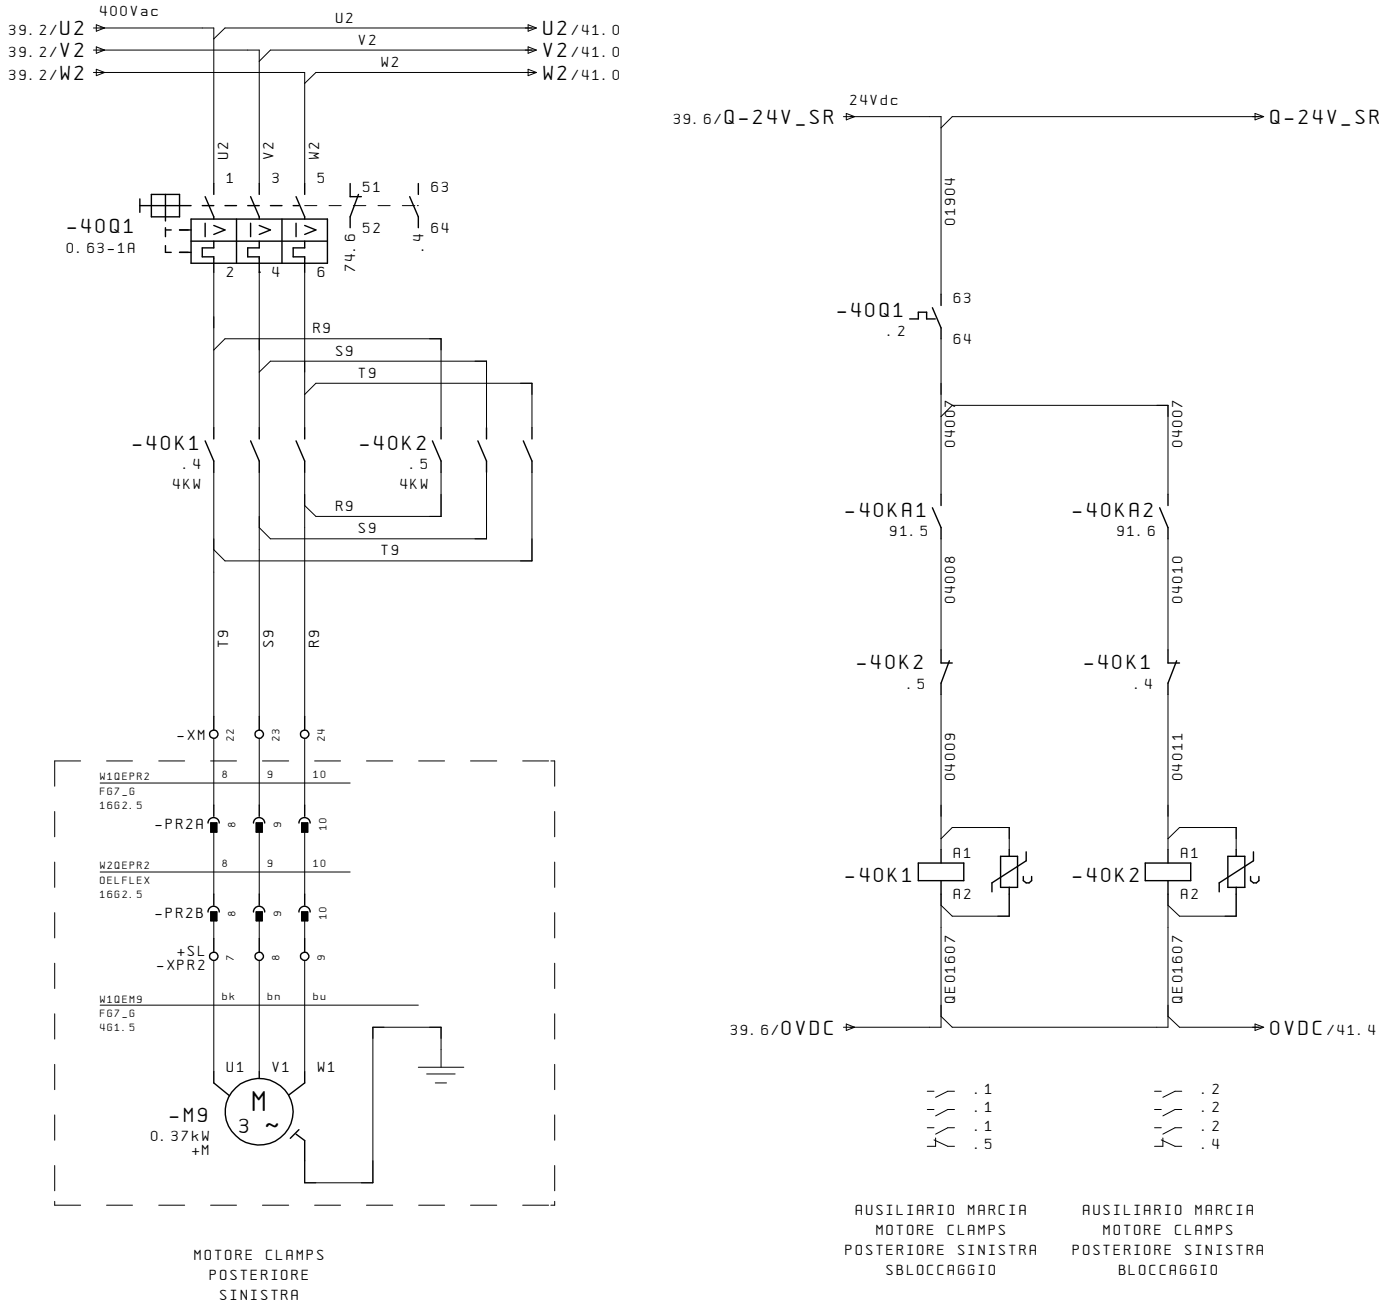

39

41

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 40
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA		di 508
	Verif. :						

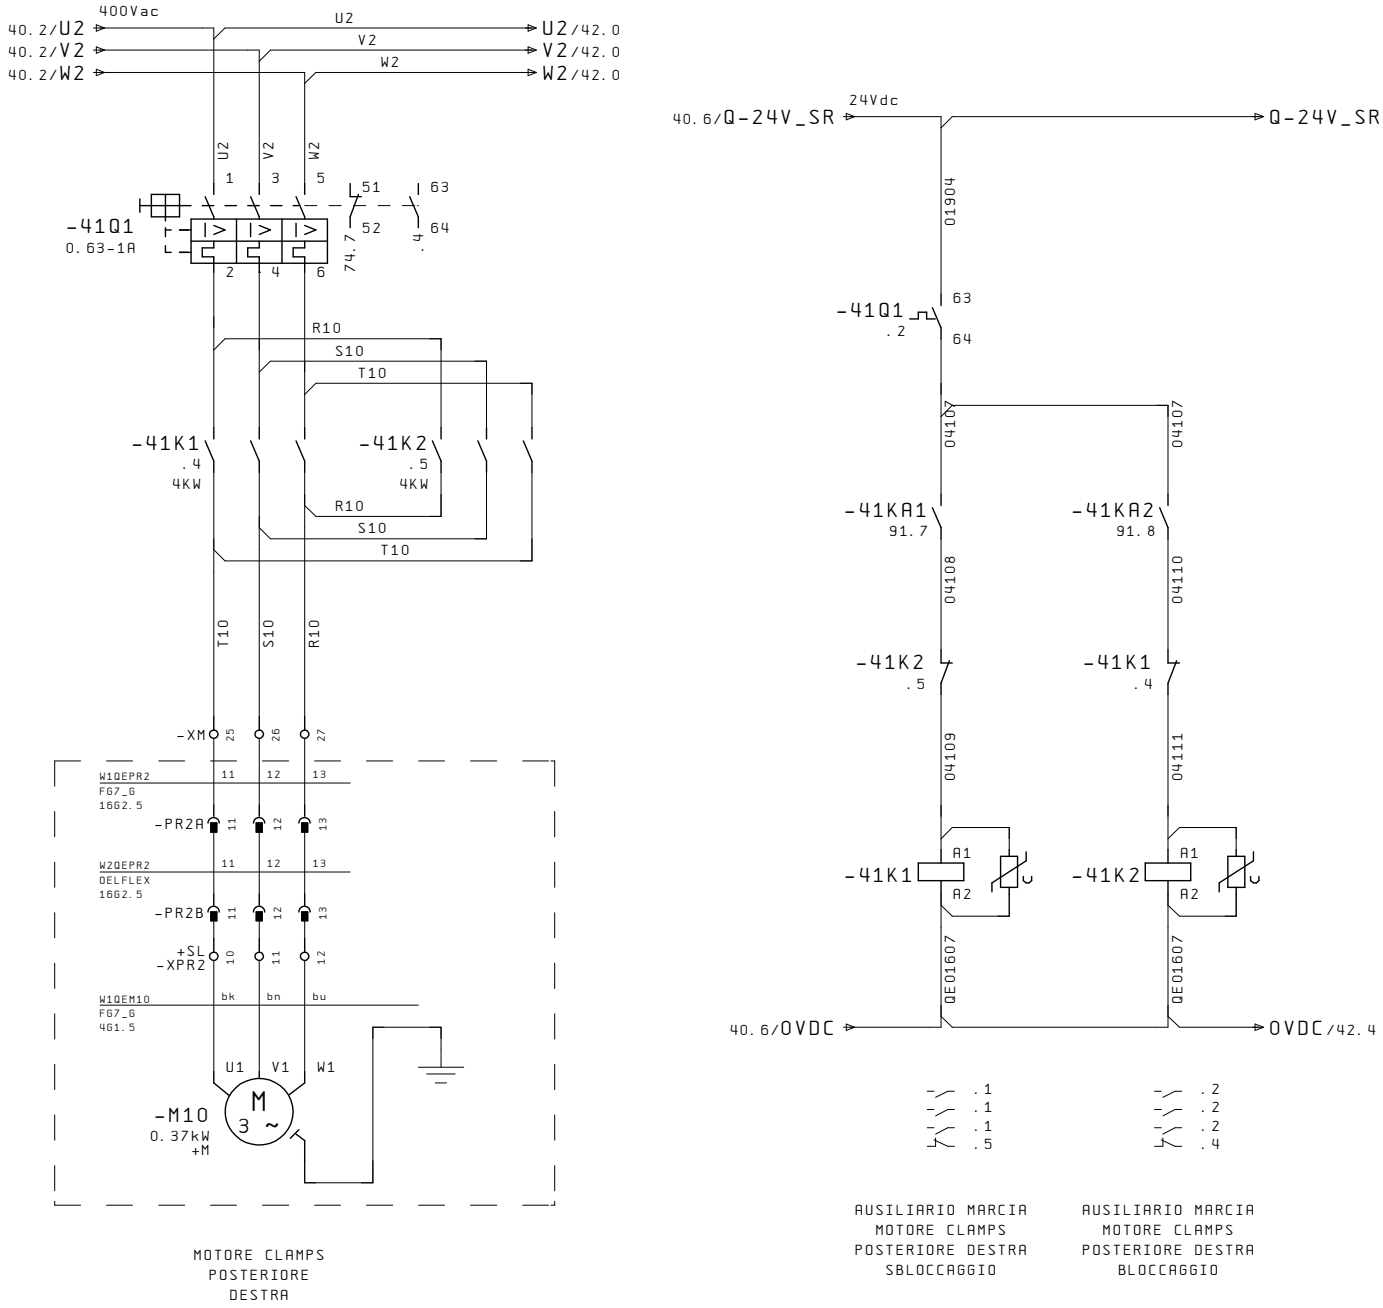

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	41
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA	di	508
	Verif. :						

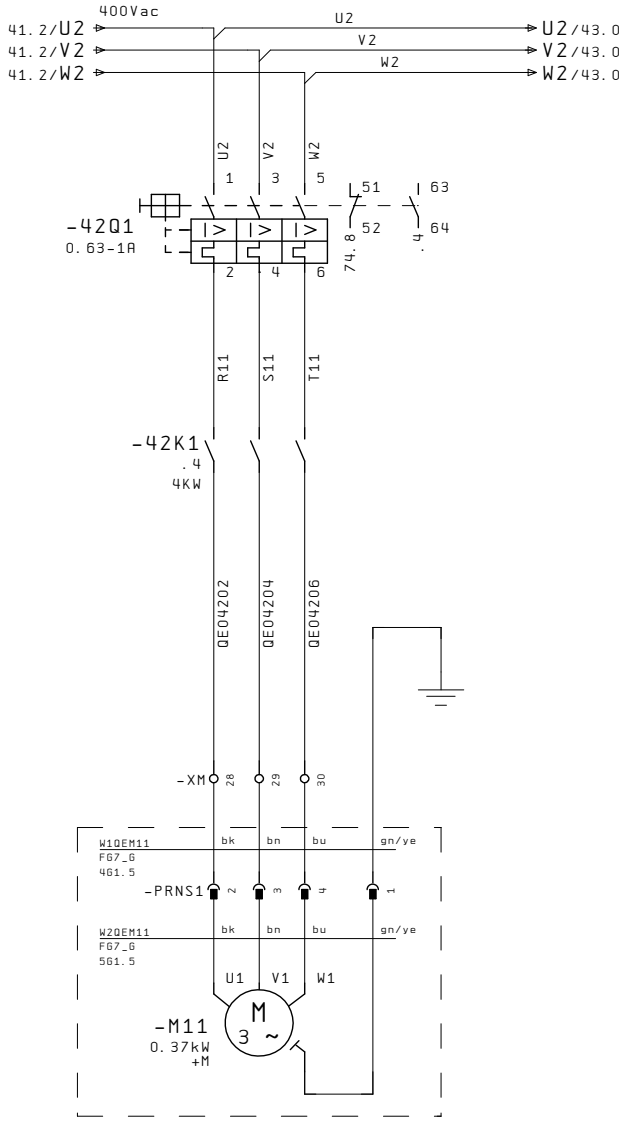

MOTORE
NASTRO SFRIDI
1

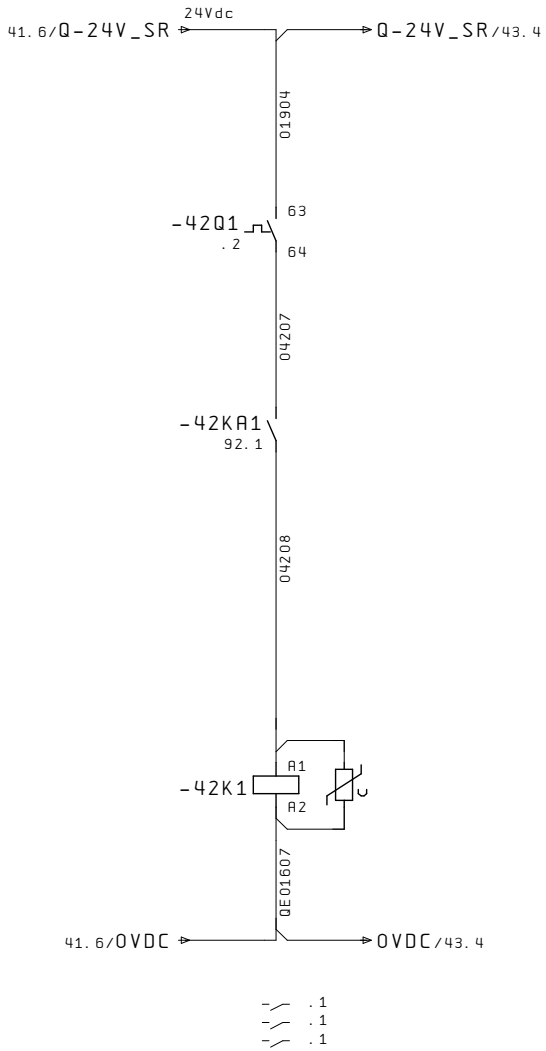

AUSILIARIO MARCIA
MOTORE NASTRO SFRIDI 1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 42
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	MOTORE NASTRO SFRIDI 1		di 508
	Verif. :						

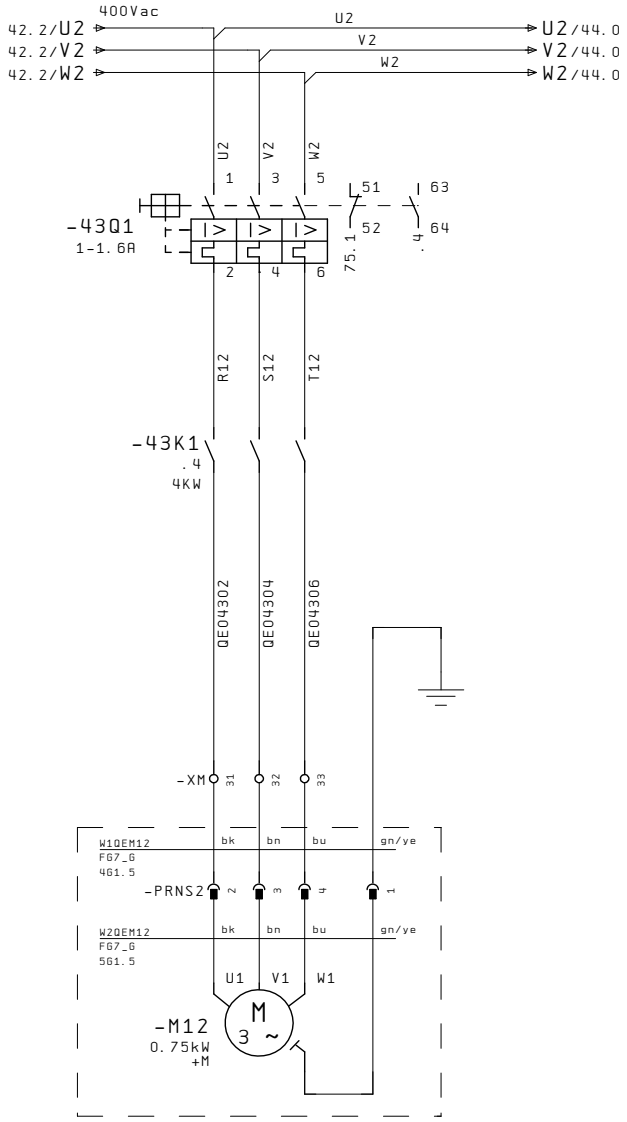

MOTORE
NASTRO SFRIDI
2

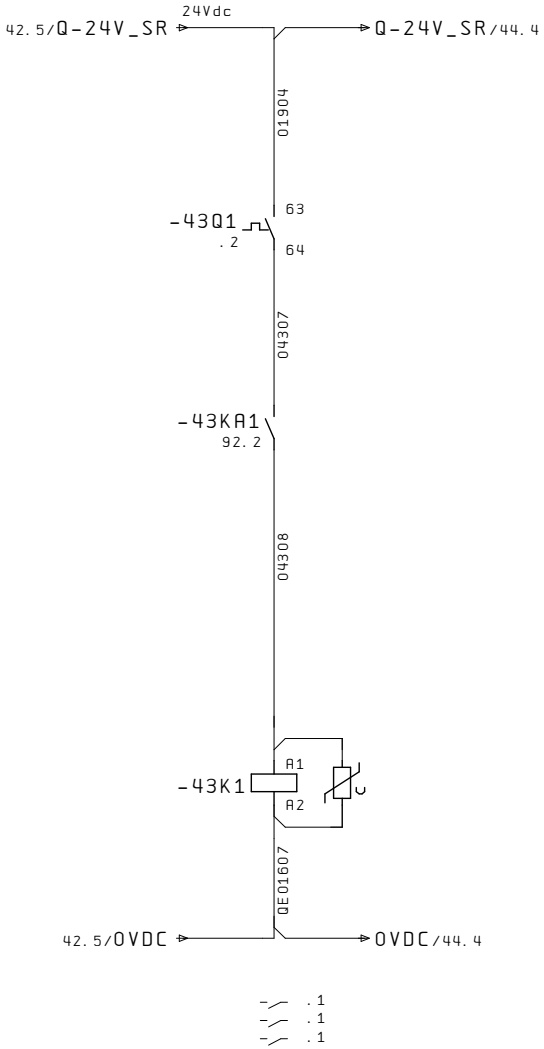

AUSILIARIO MARCIA
MOTORE NASTRO SFRIDI 2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 43
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	MOTORE NASTRO SFRIDI 1		di 508
	Verif. :						

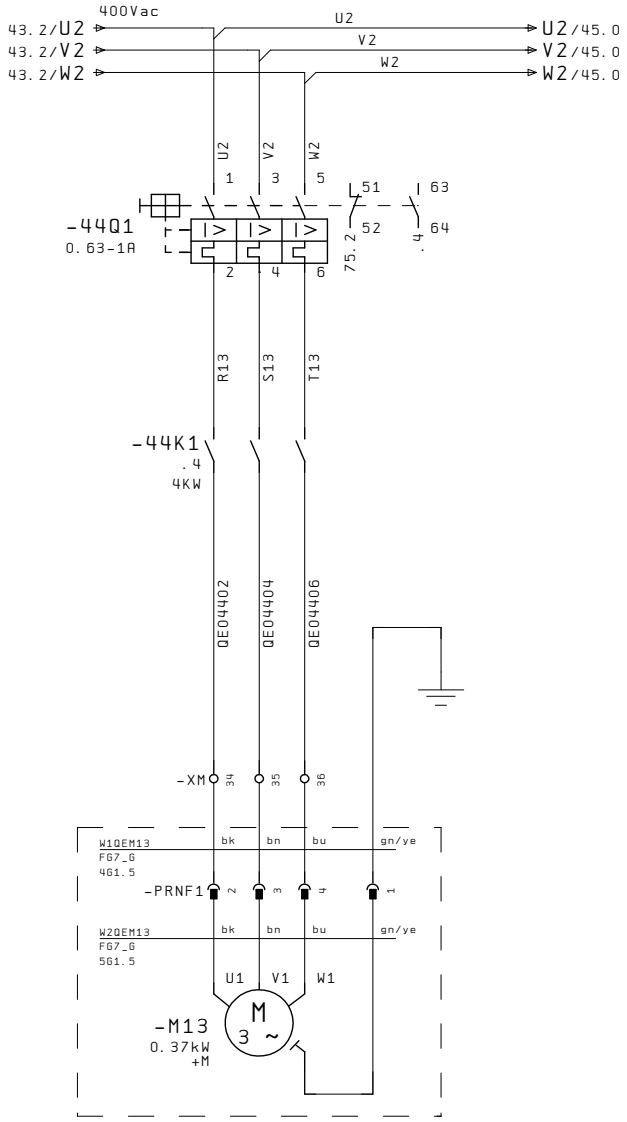

MOTORE
NASTRO
PEZZI FINITI
1

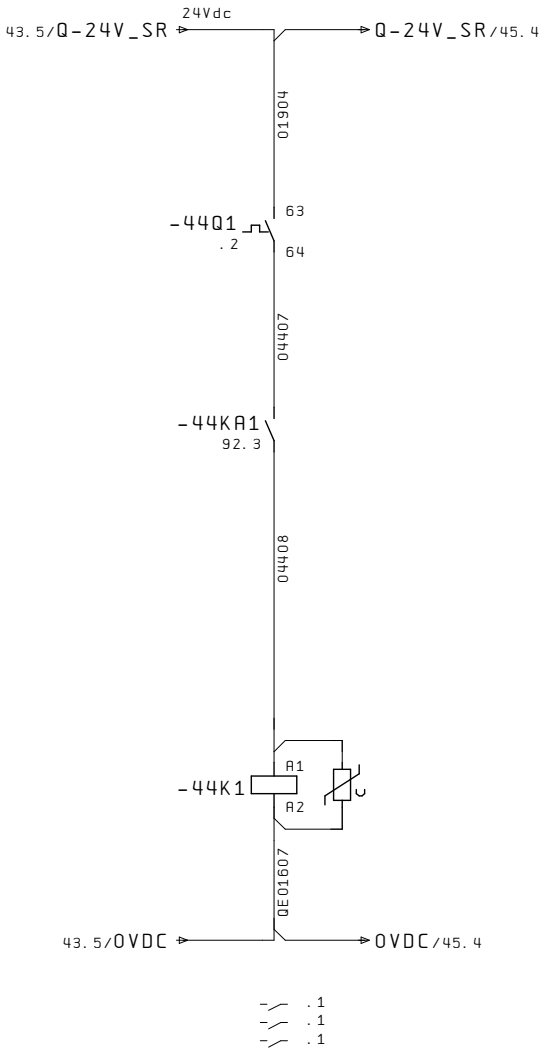

AUSILIARIO MARCIA
MOTORE NASTRO
PEZZI FINITI
1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 44
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1		di 508
	Verif. :						

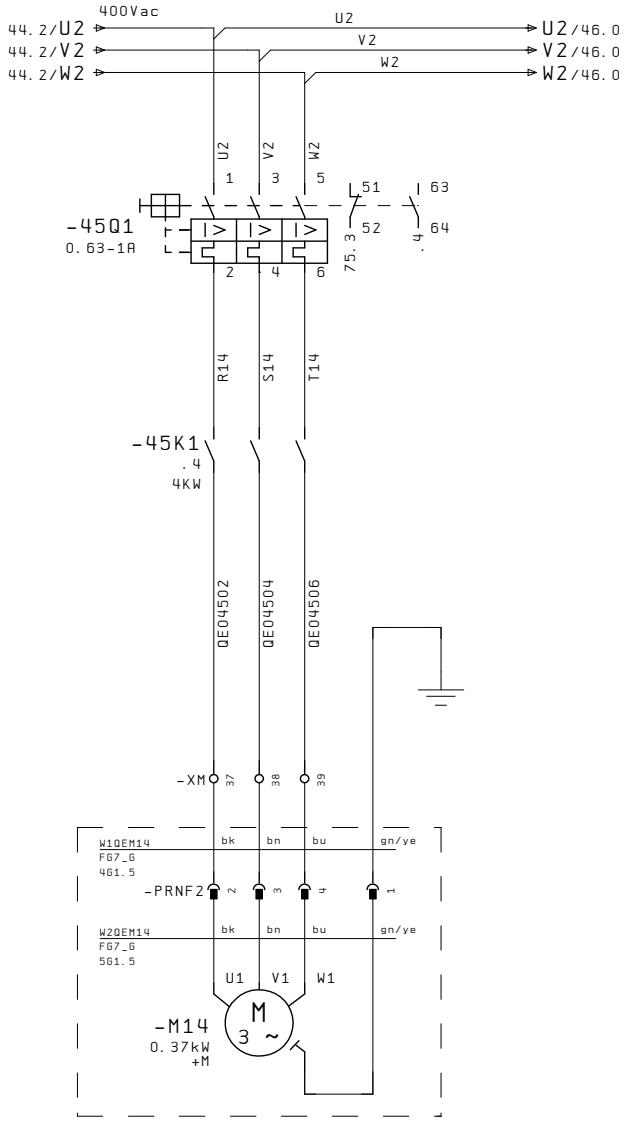

MOTORE
NASTRO
PEZZI FINITI
2

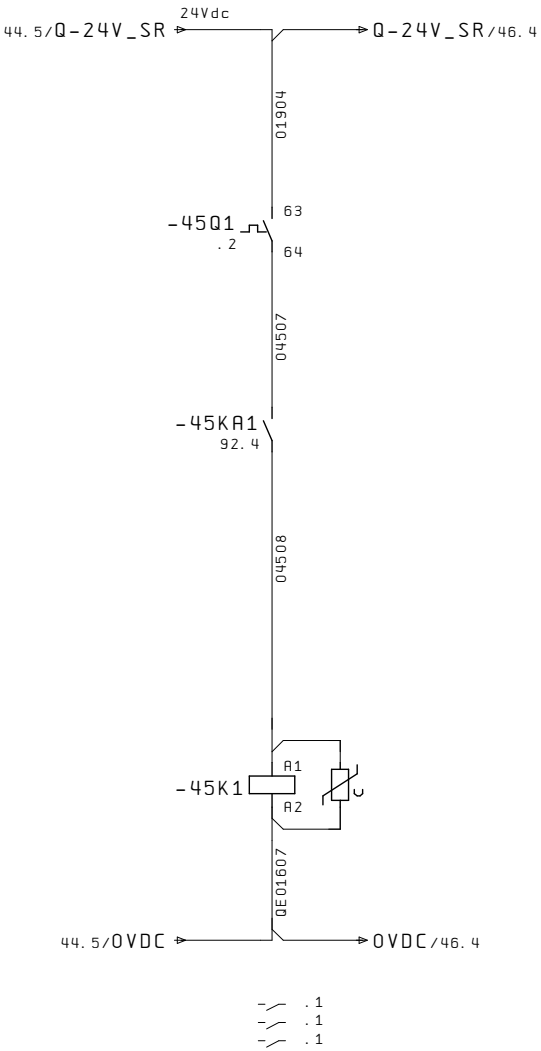

AUSILIARIO MARCIA
MOTORE NASTRO
PEZZI FINITI
2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2	Pag. 45 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

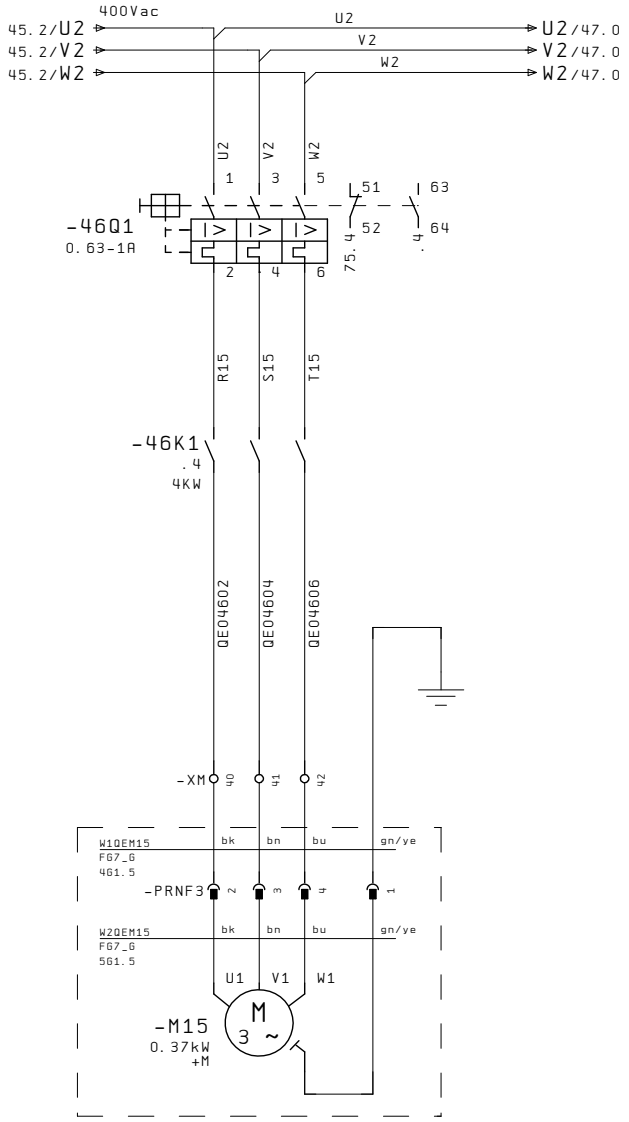

MOTORE
NASTRO
PEZZI FINITI
3

45

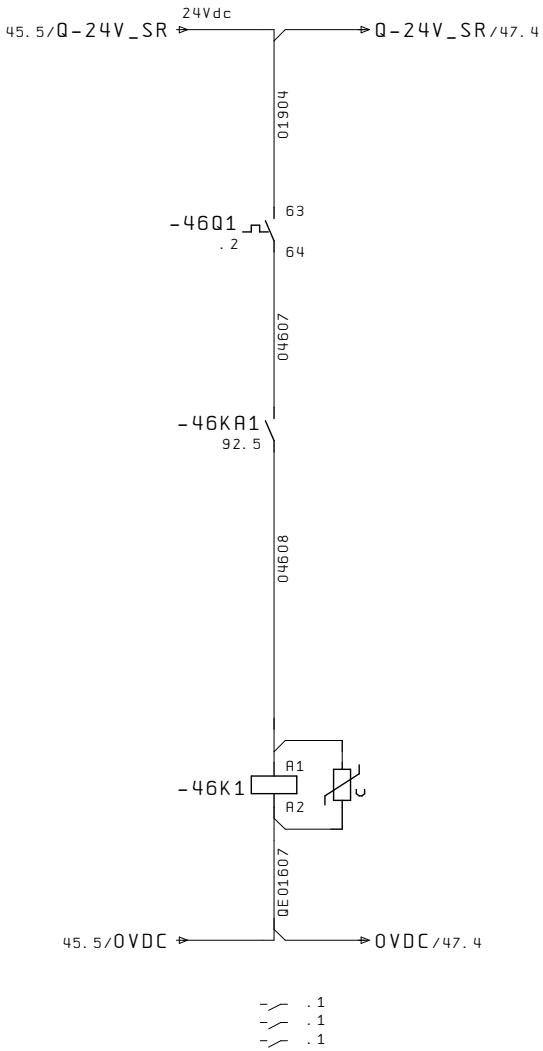

AUSILIARIO MARCIA
MOTORE NASTRO
PEZZI FINITI
3

47

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 46
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3		di 508
	Verif. :						

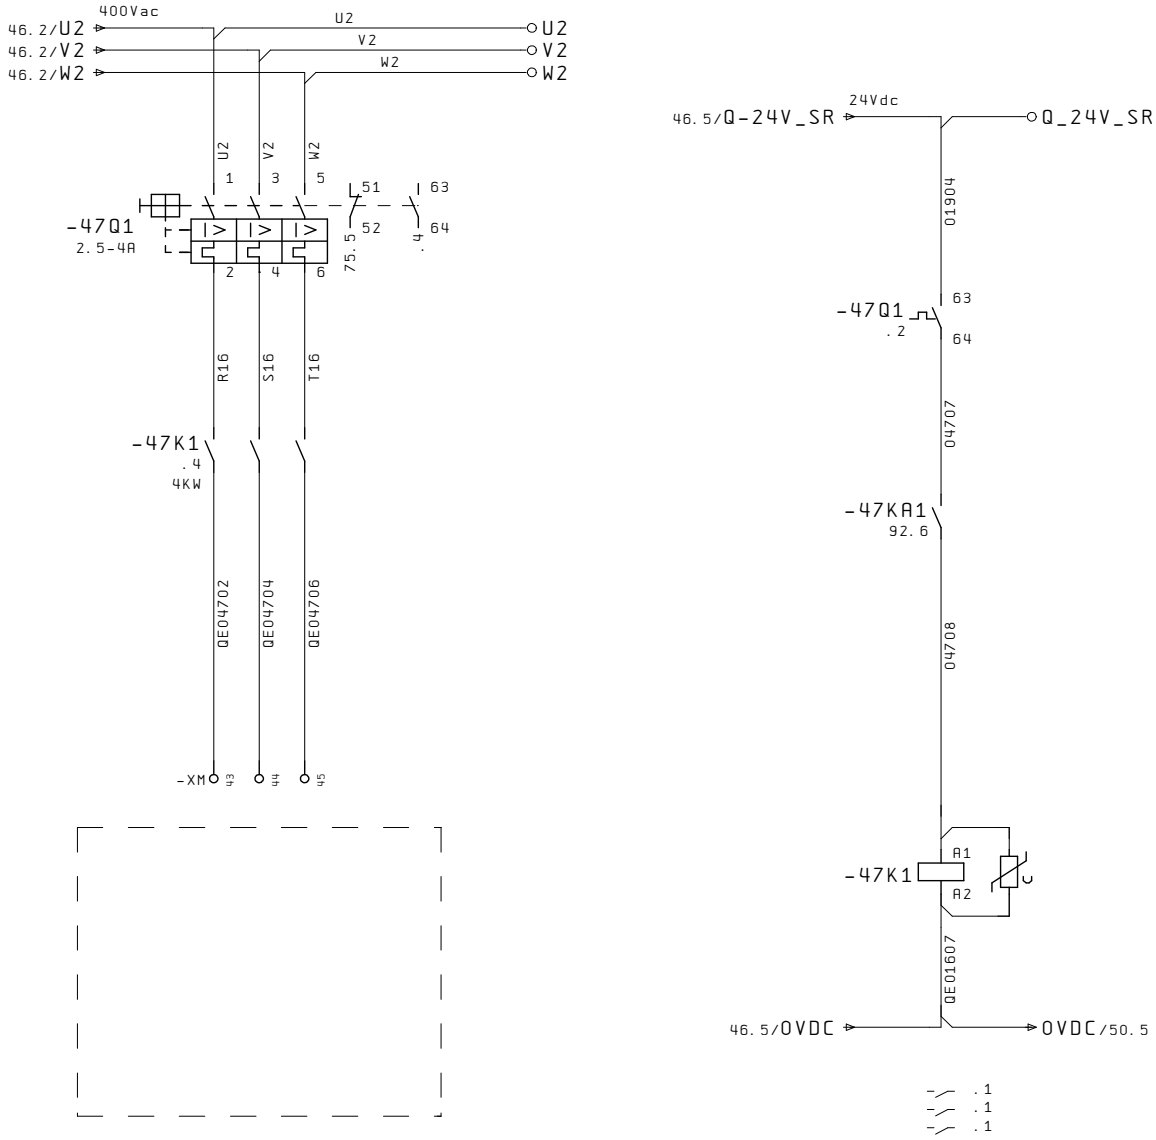

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 47
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	MOTORE RISERVA		di 508
	Verif. :						

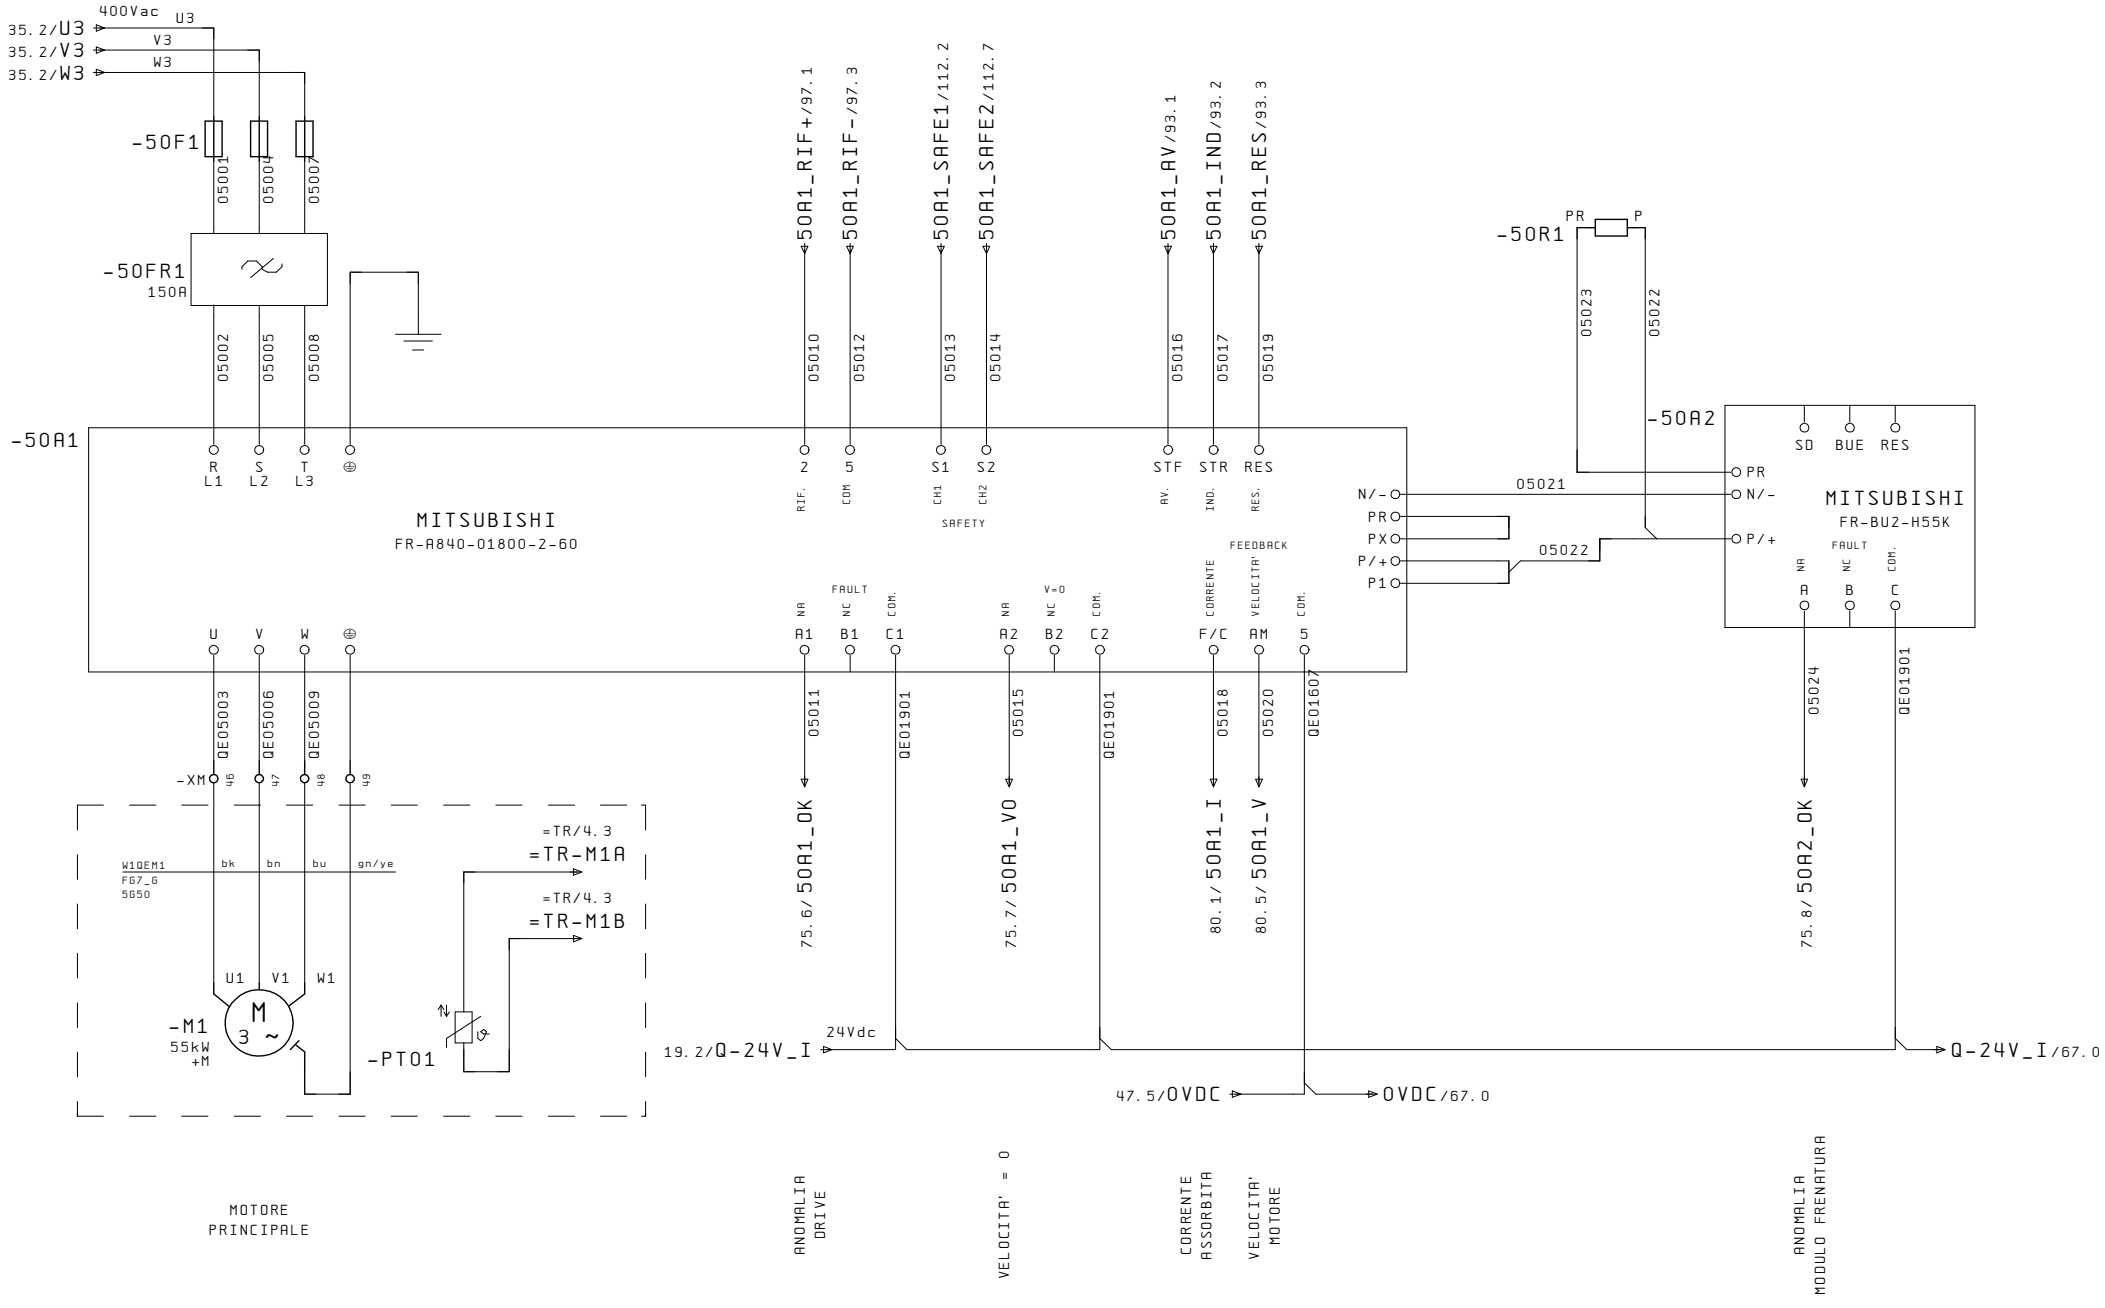

47 60

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto / Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag. 50
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	MOTORE PRINCIPALE	di 508
	Verif. :					

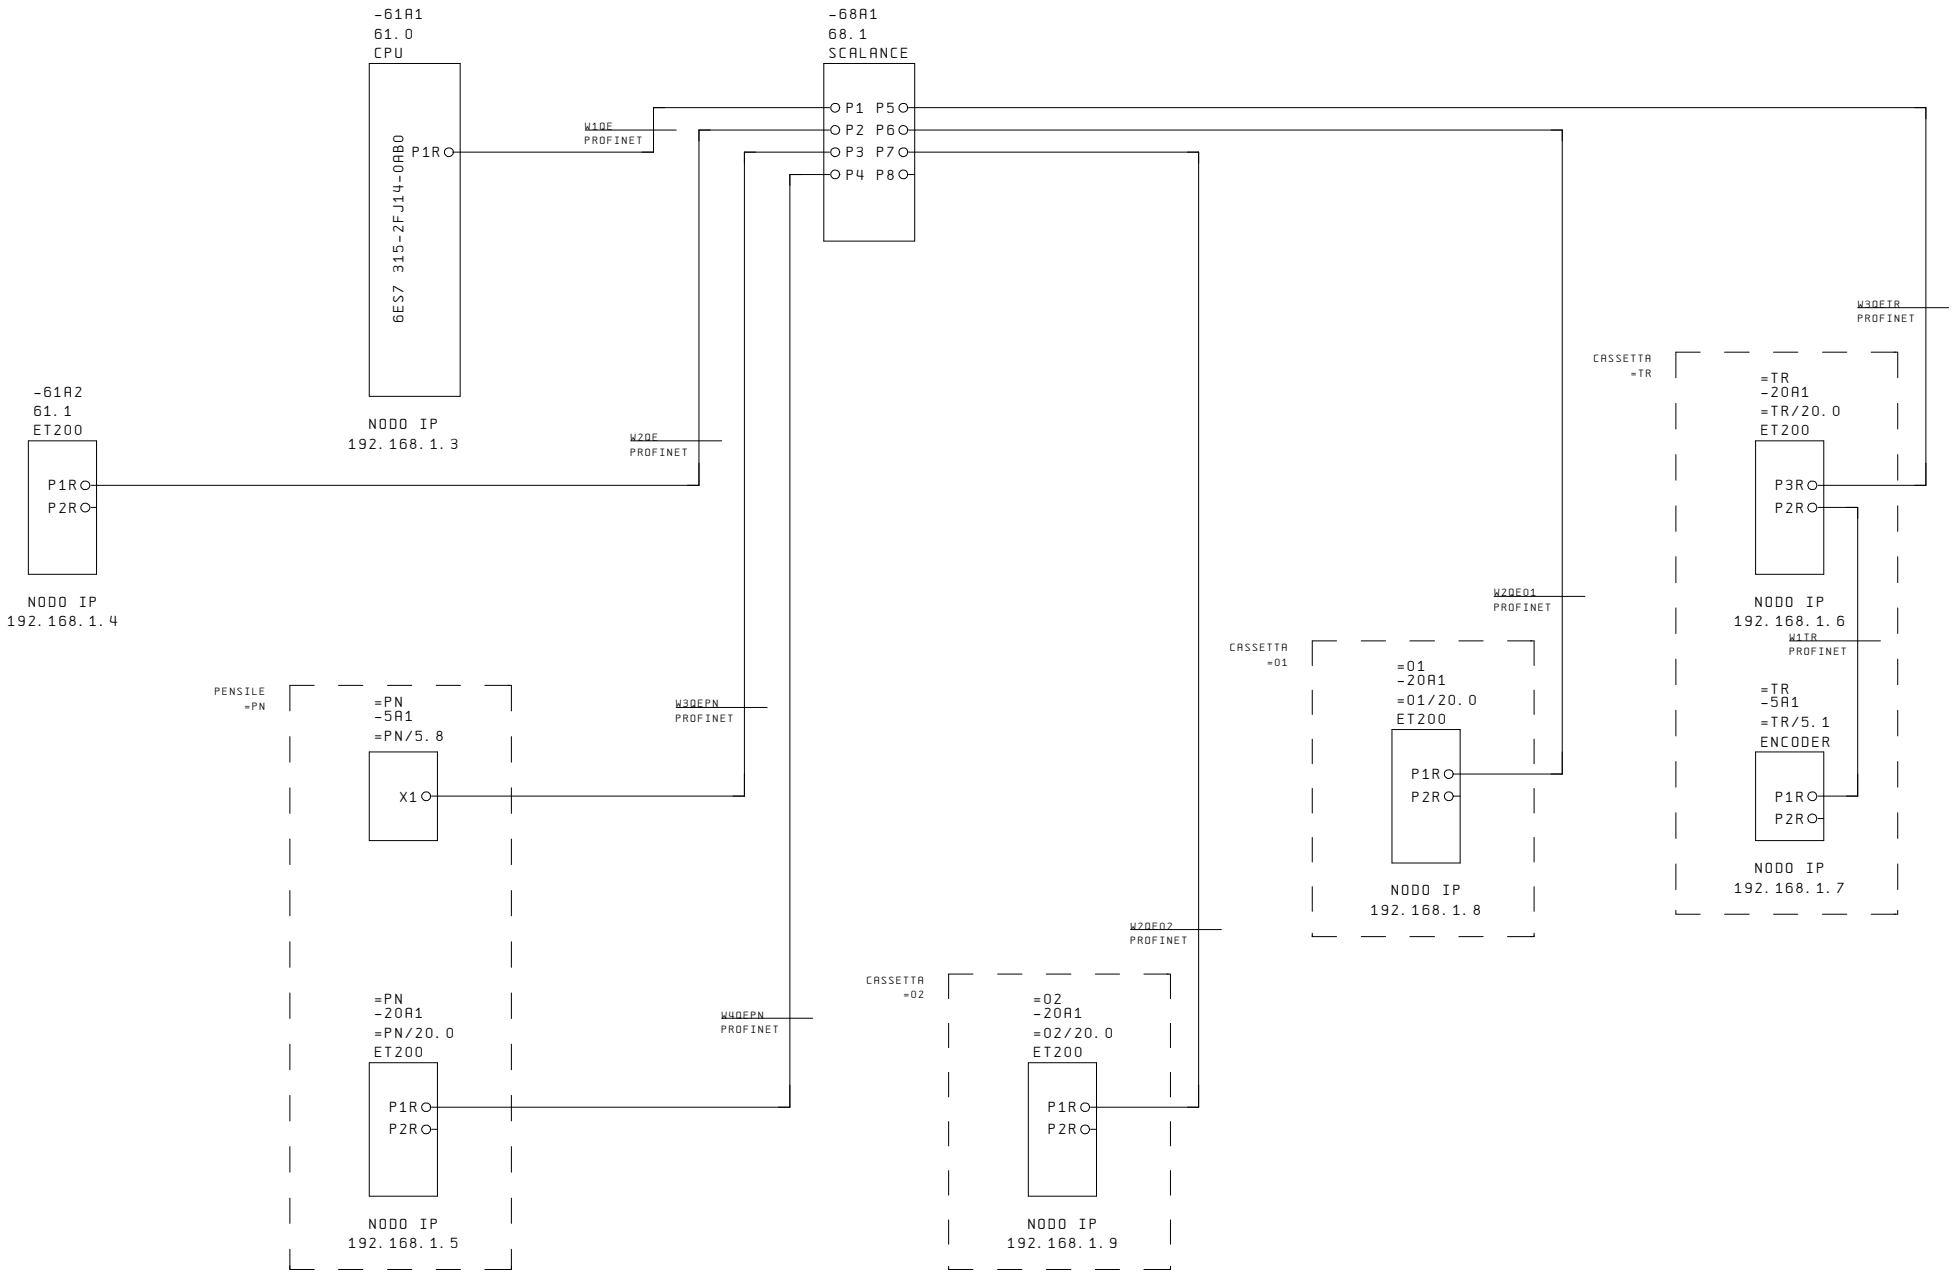

50

61

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LAYOUT RETE PROFINET	Pag. 60	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

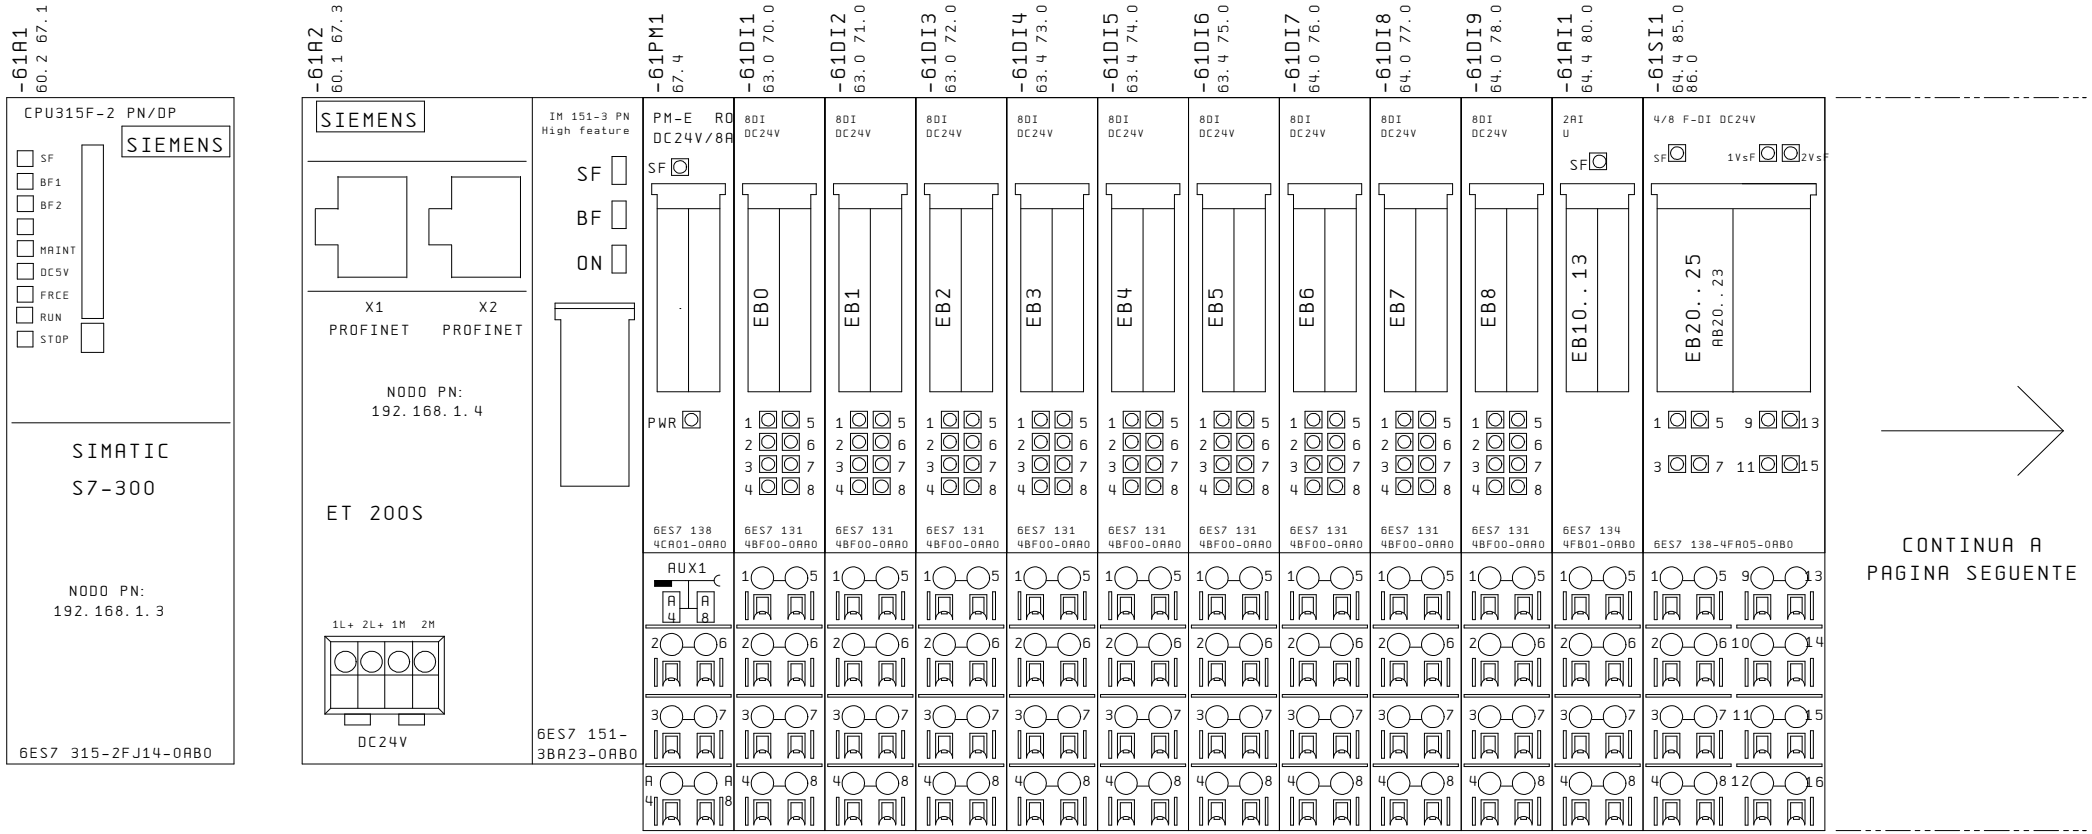

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	61
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC	di	508
	Verif. :						

CONTINUA DA PAGINA PRECEDENTE

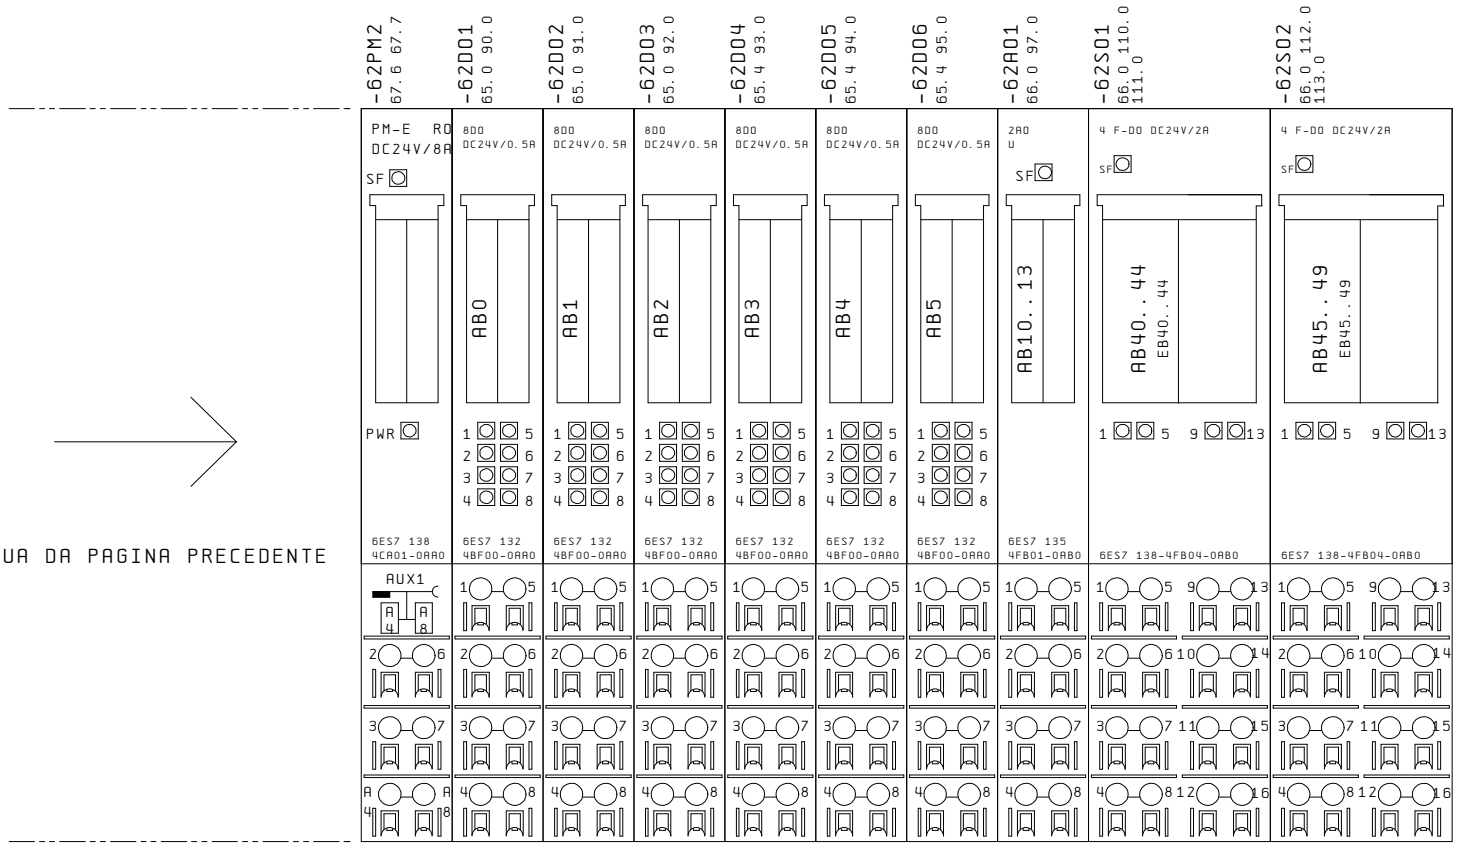

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 62
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC		di 508
	Verif. :						

-61DI1

61.3

E0.0	1	/70.1	-7OST1	TEMPERATURA INTERNA QUADRO ELETTRICO OK
.1	5	/70.5	-19Q2:14	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC INGRESSI PLC QUADRO
.2	2	/70.2	-5Q1:52	SCATTO TERMICO TRAFO 24VAC
.3	6	/70.6	-19Q3:14	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC USCITE PLC QUADRO
.4	3	/70.3	-7Q1:52	SCATTO TERMICO TRAFO 110VAC
.5	7	/70.7	-19Q4:14	SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA QUADRO
.6	4	/70.4	-10Q1:52	SCATTO TERMICO TRAFO 230VAC
.7	8	/70.8	-19Q5:14	SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA + RIPARI QUADRO

-61DI2

61.4

E1.0	1	/71.1	-20Q1:14	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC PENSILE
.1	5	/71.5	-21Q2:14	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC INGRESSI PLC CASSETTA =TR
.2	2	/71.2	-20Q2:14	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC INGRESSI PLC PENSILE
.3	6	/71.6	-21Q3:14	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC USCITE PLC CASSETTA =TR
.4	3	/71.3	-20Q3:14	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC USCITE PLC PENSILE
.5	7	/71.7	-21Q4:14	SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA CASSETTA =TR
.6	4	/71.4	-21Q1:14	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC CASSETTA =TR
.7	8	/71.8	-21Q5:14	SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA + RIPARI CASSETTA =TR

-61DI3

61.4

E2.0	1	/72.1	-21Q6:14	SCATTO TERMICO ALIMENT. 115VAC CASSETTA =TR
.1	5	/72.5	-22Q4:14	SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA CASSETTA =01
.2	2	/72.2	-22Q1:14	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC CASSETTA =01
.3	6	/72.6	-22Q5:14	SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA + RIPARI CASSETTA =01
.4	3	/72.3	-22Q2:14	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC INGRESSI PLC CASSETTA =01
.5	7	/72.7	-23Q1:14	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC CASSETTA =02
.6	4	/72.4	-22Q3:14	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC USCITE PLC CASSETTA =01
.7	8	/72.8	-23Q2:14	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC INGRESSI PLC CASSETTA =02

-61DI4

61.4

E3.0	1	/73.1	-23Q3:14	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC USCITE PLC CASSETTA =02
.1	5	/73.5	-61DI4:5	
.2	2	/73.2	-23Q4:14	SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA CASSETTA =02
.3	6	/73.6	-31Q1:52	SCATTO TERMICO MOTORE CONDIZIONATORE QUADRO
.4	3	/73.3	-23Q5:14	SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA + RIPARI CASSETTA =02
.5	7	/73.7	-33Q1:52	SCATTO TERMICO MOTORE VENTILATORE MOTORE PRINC.
.6	4	/73.4	-61DI4:4	
.7	8	/73.8	-34Q1:52	SCATTO TERMICO MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE

-61DI5

61.5

E4.0	1	/74.1	-35Q1:52	SCATTO TERMICO MOTORE POMPA SOVRACCARICO
.1	5	/74.5	-39Q1:52	SCATTO TERMICO MOTORE CLAMPS ANTERIORE DX
.2	2	/74.2	-36Q1:52	SCATTO TERMICO MOTORE REGOLAZIONE SLITTA
.3	6	/74.6	-40Q1:52	SCATTO TERMICO MOTORE CLAMPS POSTERIORE SX
.4	3	/74.3	-37Q1:52	SCATTO TERMICO MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE
.5	7	/74.7	-41Q1:52	SCATTO TERMICO MOTORE CLAMPS POSTERIORE DX
.6	4	/74.4	-38Q1:52	SCATTO TERMICO MOTORE CLAMPS ANTERIORE SX
.7	8	/74.8	-42Q1:52	SCATTO TERMICO MOTORE NASTRO SFRIDI 1

-61DI6

61.5

E5.0	1	/75.1	-43Q1:52	SCATTO TERMICO MOTORE NASTRO SFRIDI 2
.1	5	/75.5	-47Q1:52	SCATTO TERMICO MOTORE RISERVA
.2	2	/75.2	-44Q1:52	SCATTO TERMICO MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1
.3	6	/75.6	-50A1:A1	AZIONAMENTO MOTORE PRINCIPALE OK
.4	3	/75.3	-45Q1:52	SCATTO TERMICO MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2
.5	7	/75.7	-50A1:A2	VELOCITA' MOTORE PRINCIPALE = 0
.6	4	/75.4	-46Q1:52	SCATTO TERMICO MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3
.7	8	/75.8	-50A2:A	MODULO DI FRENATURA MOTORE PRINCIPALE OK

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 63
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	LISTATO MODULI INGRESSI PLC		di 508
	Verif. :						

-61DI7

61.6

E6.0	1	/76.1	-XAL:15.2	DA ALIMENTATORE PRONTO
.1	5	/76.5	-XAL:17.2	DA ALIMENTATORE RADDRIZZATRICE IN MOVIMENTO
.2	2	/76.2	-XAL:16.1	DA ALIMENTATORE NASTRO TROPPO TESO
.3	6	/76.6	-XAL:18.1	DA ALIMENTATORE APERTURA NASTRO AVANZATORE IN CORSO
.4	3	/76.3	-XAL:16.2	DA ALIMENTATORE NASTRO PRESENTE
.5	7	/76.7	-XAL:18.2	DA ALIMENTATORE SPALMATORE NON IN AUTOMATICO
.6	4	/76.4	-XAL:17.1	DA ALIMENTATORE ASPO IN MOVIMENTO
.7	8	/76.8	-XAL:19.1	DA ALIMENTATORE RESET ALLARMI

-61DI8

61.6

E7.0	1	/77.1	-XAL:19.2	DA ALIMENTATORE RISERVA
.1	5	/77.5	-XAL:24.2	DA ALIMENTATORE SELEZIONE CODICE UNITA' bit 8
.2	2	/77.2	-XAL:23.1	DA ALIMENTATORE SELEZIONE CODICE UNITA' bit 1
.3	6	/77.6	-XAL:25.1	DA ALIMENTATORE SELEZIONE CODICE DECINE bit 1
.4	3	/77.3	-XAL:23.2	DA ALIMENTATORE SELEZIONE CODICE UNITA' bit 2
.5	7	/77.7	-XAL:25.2	DA ALIMENTATORE SELEZIONE CODICE DECINE bit 2
.6	4	/77.4	-XAL:24.1	DA ALIMENTATORE SELEZIONE CODICE UNITA' bit 4
.7	8	/77.8	-XAL:26.1	DA ALIMENTATORE CONFERMA CODICE

-61DI9

61.6

E8.0	1	/78.1	-61DI9:1	RISERVA
.1	5	/78.5	-61DI9:5	RISERVA
.2	2	/78.2	-61DI9:2	RISERVA
.3	6	/78.6	-61DI9:6	RISERVA
.4	3	/78.3	-61DI9:3	RISERVA
.5	7	/78.7	-61DI9:7	RISERVA
.6	4	/78.4	-61DI9:4	RISERVA
.7	8	/78.8	-61DI9:8	RISERVA

-61AI1

61.7

PEW10	1	/80.1	-50A1:C	CORRENTE ASSORBITA MOTORE PRINCIPALE
	2			
PEW12	5	/80.5	-50A1:AM	VELOCITA' MOTORE PRINCIPALE
	6			

-61SI1

61.7

E20.0	1	/85.1	-85PS1	PULSANTE EMERGENZA FRONTE QUADRO RIPRISTINATO CH1
.1	5	/85.5	-110KS2.2:22	FEEDBACK CONTATTORI EMERGENZA
.2	2	/85.2	-112KD2:22	FEEDBACK CONTATTORI ABILITAZIONE DRIVE
.3	6	/85.7	-XAL:20.1	EMERGENZA ALIMENTATORE RIPRISTINATA CH1
.4	3	/86.1	-85PS1	PULSANTE EMERGENZA FRONTE QUADRO RIPRISTINATO CH2
.5	7	/86.5	-111KSR2.2:22	FEEDBACK CONTATTORI EMERGENZA + RIPARI
.6	4	/86.2	-61SI1:11	RISERVA
.7	8	/86.7	-XAL:21.1	EMERGENZA ALIMENTATORE RIPRISTINATA CH2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 64
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	LISTATO MODULI INGRESSI PLC		di 508
	Verif. :						

-62D01

62.2

A0.0	1	/90.1	-16KA1:A1	COMANDO ILLUMINAZIONE INTERNO PRESSA
.1	5	/90.5	-35KA1:A1	COMANDO MOTORE POMPA SOVRACCARICO
.2	2	/90.2	-17KA1:A1	COMANDO ILLUMINAZIONE ESTERNO PRESSA
.3	6	/90.6	-36KA1:A1	COMANDO MOTORE REGOLAZ. SLITTA SALITA
.4	3	/90.3	-33KA1:A1	COMANDO MARCIA VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE
.5	7	/90.7	-36KA2:A1	COMANDO MOTORE REGOLAZ. SLITTA DISCESA
.6	4	/90.4	-34KA1:A1	COMANDO MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE
.7	8	/90.8	-37KA1:A1	COMANDO MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE

-62D02

62.3

A1.0	1	/91.1	-38KA1:A1	COMANDO MOTORE CLAMPS ANTERIORE SX SBLOCCAGGIO
.1	5	/91.5	-40KA1:A1	COMANDO MOTORE CLAMPS POSTERIORE SX SBLOCCAGGIO
.2	2	/91.2	-38KA2:A1	COMANDO MOTORE CLAMPS ANTERIORE SX BLOCCAGGIO
.3	6	/91.6	-40KA2:A1	COMANDO MOTORE CLAMPS POSTERIORE SX BLOCCAGGIO
.4	3	/91.3	-39KA1:A1	COMANDO MOTORE CLAMPS ANTERIORE DX SBLOCCAGGIO
.5	7	/91.7	-41KA1:A1	COMANDO MOTORE CLAMPS POSTERIORE DX SBLOCCAGGIO
.6	4	/91.4	-39KA2:A1	COMANDO MOTORE CLAMPS ANTERIORE DX BLOCCAGGIO
.7	8	/91.8	-41KA2:A1	COMANDO MOTORE CLAMPS POSTERIORE DX BLOCCAGGIO

-62D03

62.3

A2.0	1	/92.1	-42KA1:A1	COMANDO MOTORE NASTRO SFRIDI 1
.1	5	/92.5	-46KA1:A1	COMANDO MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3
.2	2	/92.2	-43KA1:A1	COMANDO MOTORE NASTRO SFRIDI 2
.3	6	/92.6	-47KA1:A1	
.4	3	/92.3	-44KA1:A1	COMANDO MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1
.5	7	/92.7	-62D03:7	RISERVA
.6	4	/92.4	-45KA1:A1	COMANDO MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2
.7	8	/92.8	-62D03:8	RISERVA

-62D04

62.4

A3.0	1	/93.1	-50A1:STF	COMANDO MOTORE PRINCIPALE AVANTI
.1	5	/93.5	-62D04:5	RISERVA
.2	2	/93.2	-50A1:STR	COMANDO MOTORE PRINCIPALE INDIETRO
.3	6	/93.6	-62D04:6	RISERVA
.4	3	/93.3	-50A1:RES	COMANDO RESET AZIONAM. MOTORE PRINCIPALE
.5	7	/93.7	-62D04:7	RISERVA
.6	4	/93.4	-62D04:4	RISERVA
.7	8	/93.8	-62D04:8	RISERVA

-62D05

62.4

A4.0	1	/94.1	-94KA1:A1	COMANDO ALIMENTATORE IN SEMIAUTOMATICO
.1	5	/94.5	-94KA5:A1	COMANDO ALIMENTATORE INDIETRO
.2	2	/94.2	-94KA2:A1	COMANDO ALIMENTATORE IN AUTOMATICO
.3	6	/94.6	-94KA6:A1	COMANDO ALIMENTATORE PASSO SINGOLO
.4	3	/94.3	-94KA3:A1	COMANDO ALIMENTATORE IN MANUALE
.5	7	/94.7	-94KA7:A1	COMANDO ALIMENTATORE START PASSO
.6	4	/94.4	-94KA4:A1	COMANDO ALIMENTATORE AVANTI
.7	8	/94.8	-94KA8:A1	COMANDO ALIMENTATORE SOLLEVAMENTO RULLI

-62D06

62.4

A5.0	1	/95.1	-XAL:10.1	A ALIMENTATORE CODICE SELEZIONATO UNITA' Bit 1
.1	5	/95.5	-XAL:12.1	A ALIMENTATORE CODICE SELEZIONATO DECINE Bit 1
.2	2	/95.2	-XAL:10.2	A ALIMENTATORE CODICE SELEZIONATO UNITA' Bit 2
.3	6	/95.6	-62D06:6	RISERVA
.4	3	/95.3	-XAL:11.1	A ALIMENTATORE CODICE SELEZIONATO UNITA' Bit 4
.5	7	/95.7	-62D06:7	RISERVA
.6	4	/95.4	-XAL:11.2	A ALIMENTATORE CODICE SELEZIONATO UNITA' Bit 8
.7	8	/95.8	-62D06:8	RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	65
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	LISTATO MODULI USCITE PLC	di	508
	Verif. :						

-62A01

62.5

PAW10	1	/97.1	-50A1:2	RIFERIMENTO VELOCITA' MOTORE PRINCIPALE
	2			
PAW12	5	/97.5	-62A01:5	RISERVA
	6			

-62S01

62.5

A40.0	1	/110.1	-110KS1	CONTATTORE AUSILIARIO EMERGENZA CH1
.1	5	/110.5	-110KS2	CONTATTORE AUSILIARIO EMERGENZA CH2
.2	2	/111.1	-111KSR1	CONTATTORE AUSILIARIO EMERGENZA + RIPARI CH1
.3	6	/111.5	-111KSR2	CONTATTORE AUSILIARIO EMERGENZA + RIPARI CH2

-62S02

62.6

A45.0	1	/112.1	-112KD1	CONTATTORE ABILITAZIONE DRIVE CH1
.1	5	/112.5	-112KD2	CONTATTORE ABILITAZIONE DRIVE CH2
.2	2	/113.1	-113KA1	STOP PRESSA A ALIMENTATORE CH1
.3	6	/113.5	-113KA2	STOP PRESSA A ALIMENTATORE CH2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 66
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	LISTATO MODULI USCITE PLC		di 508
	Verif. :						

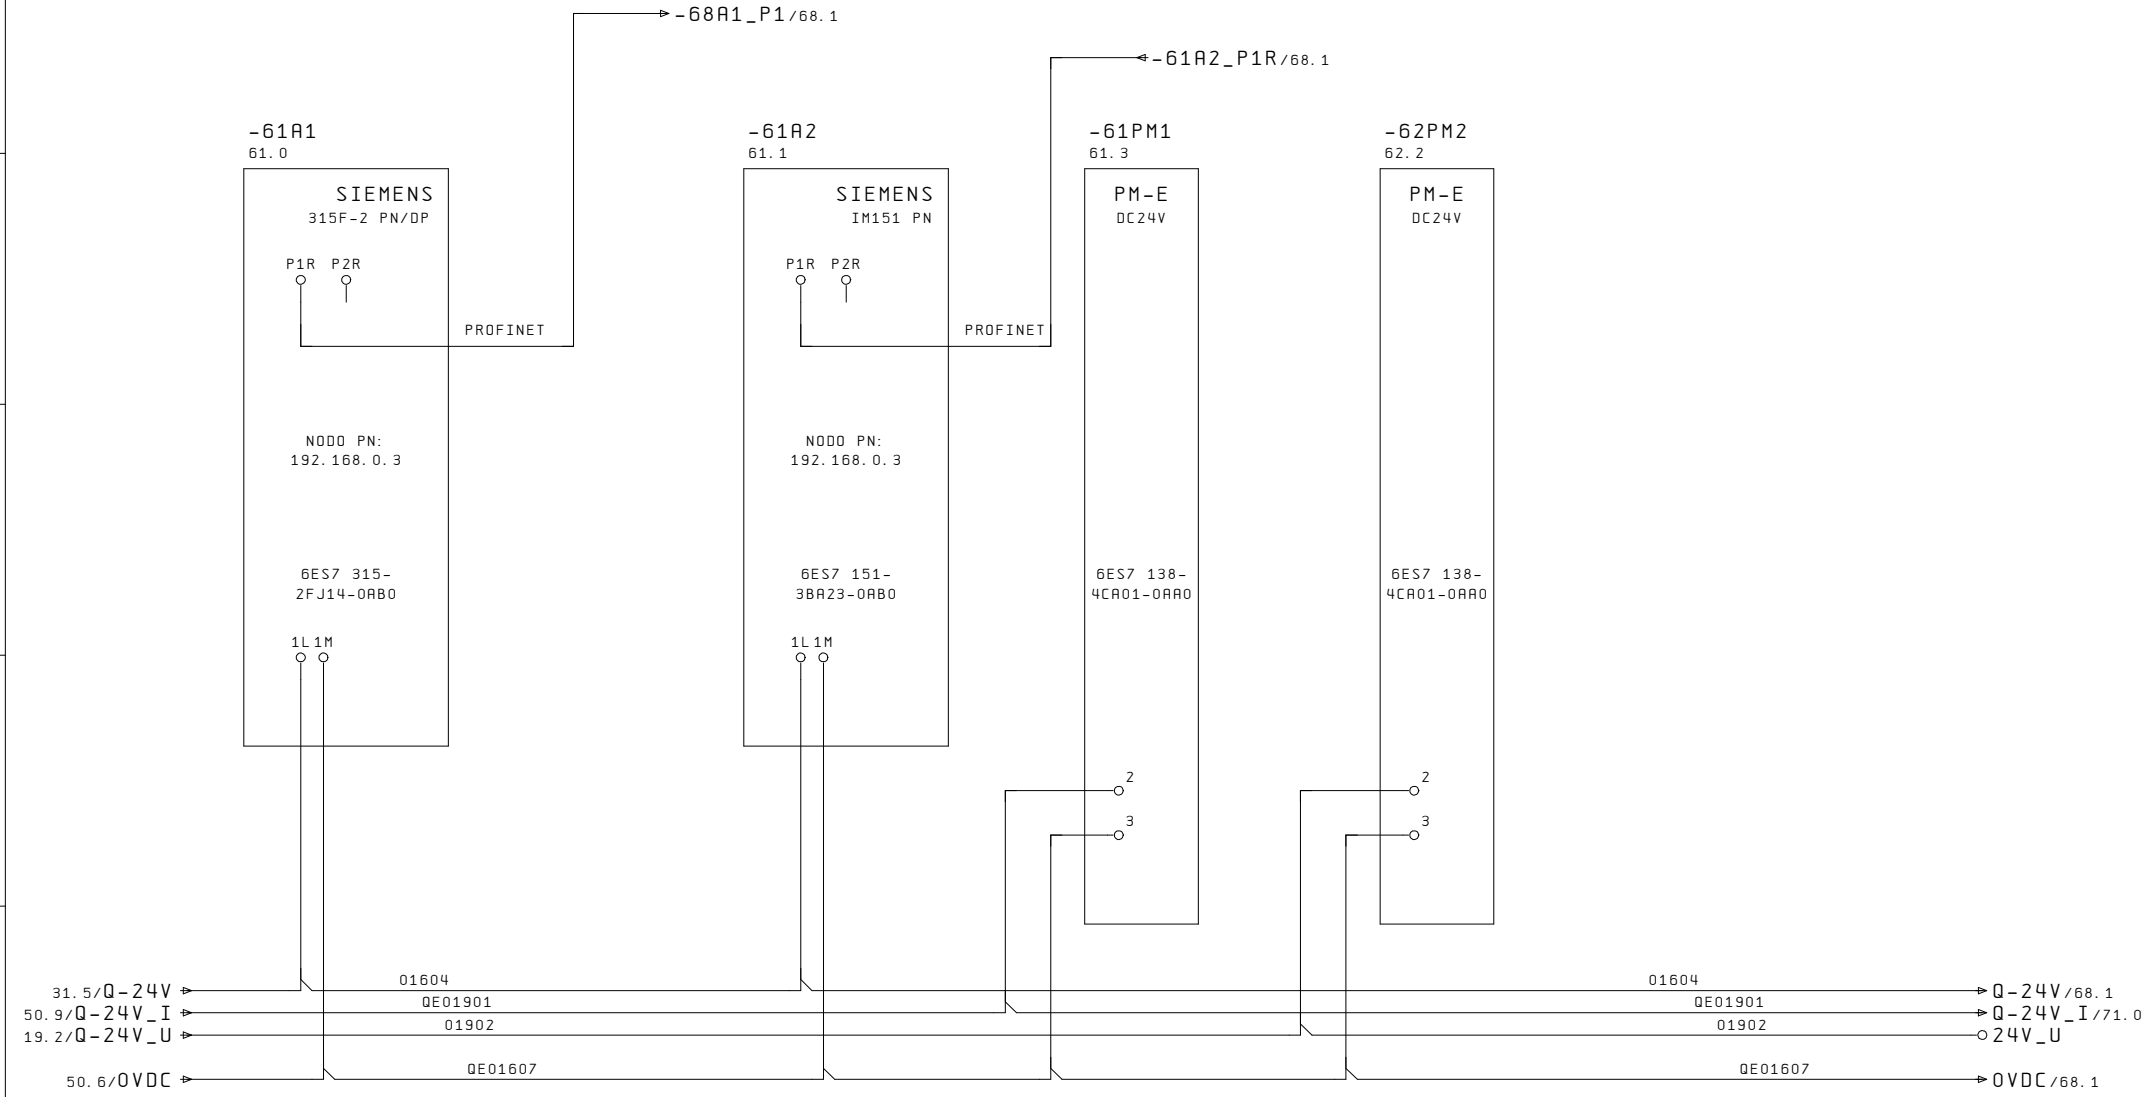

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC	Pag. 67 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

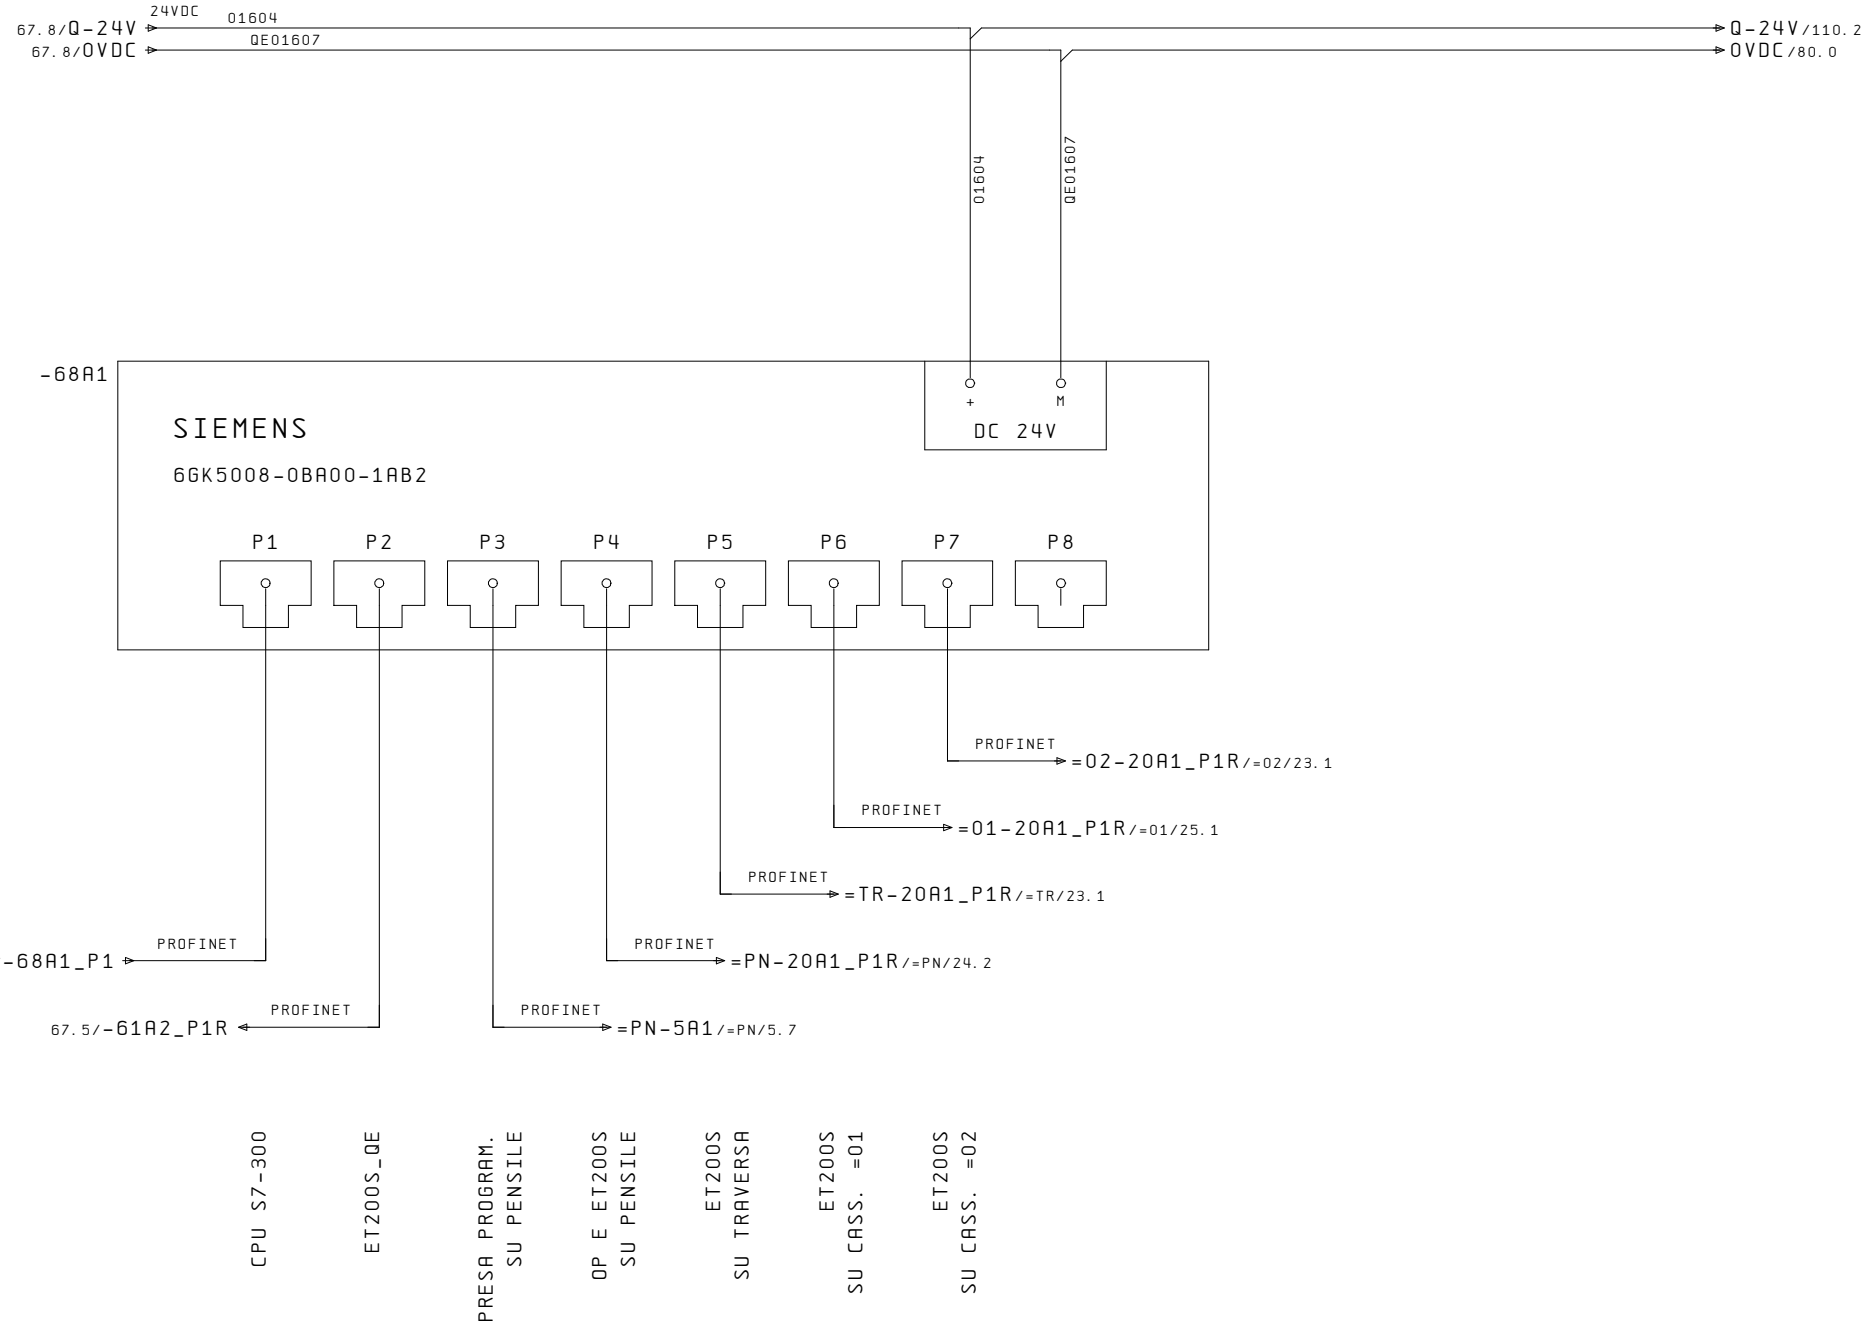

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina SCALANCE XB008 SWITCH RETE DEDICATA CN	Pag. 68 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

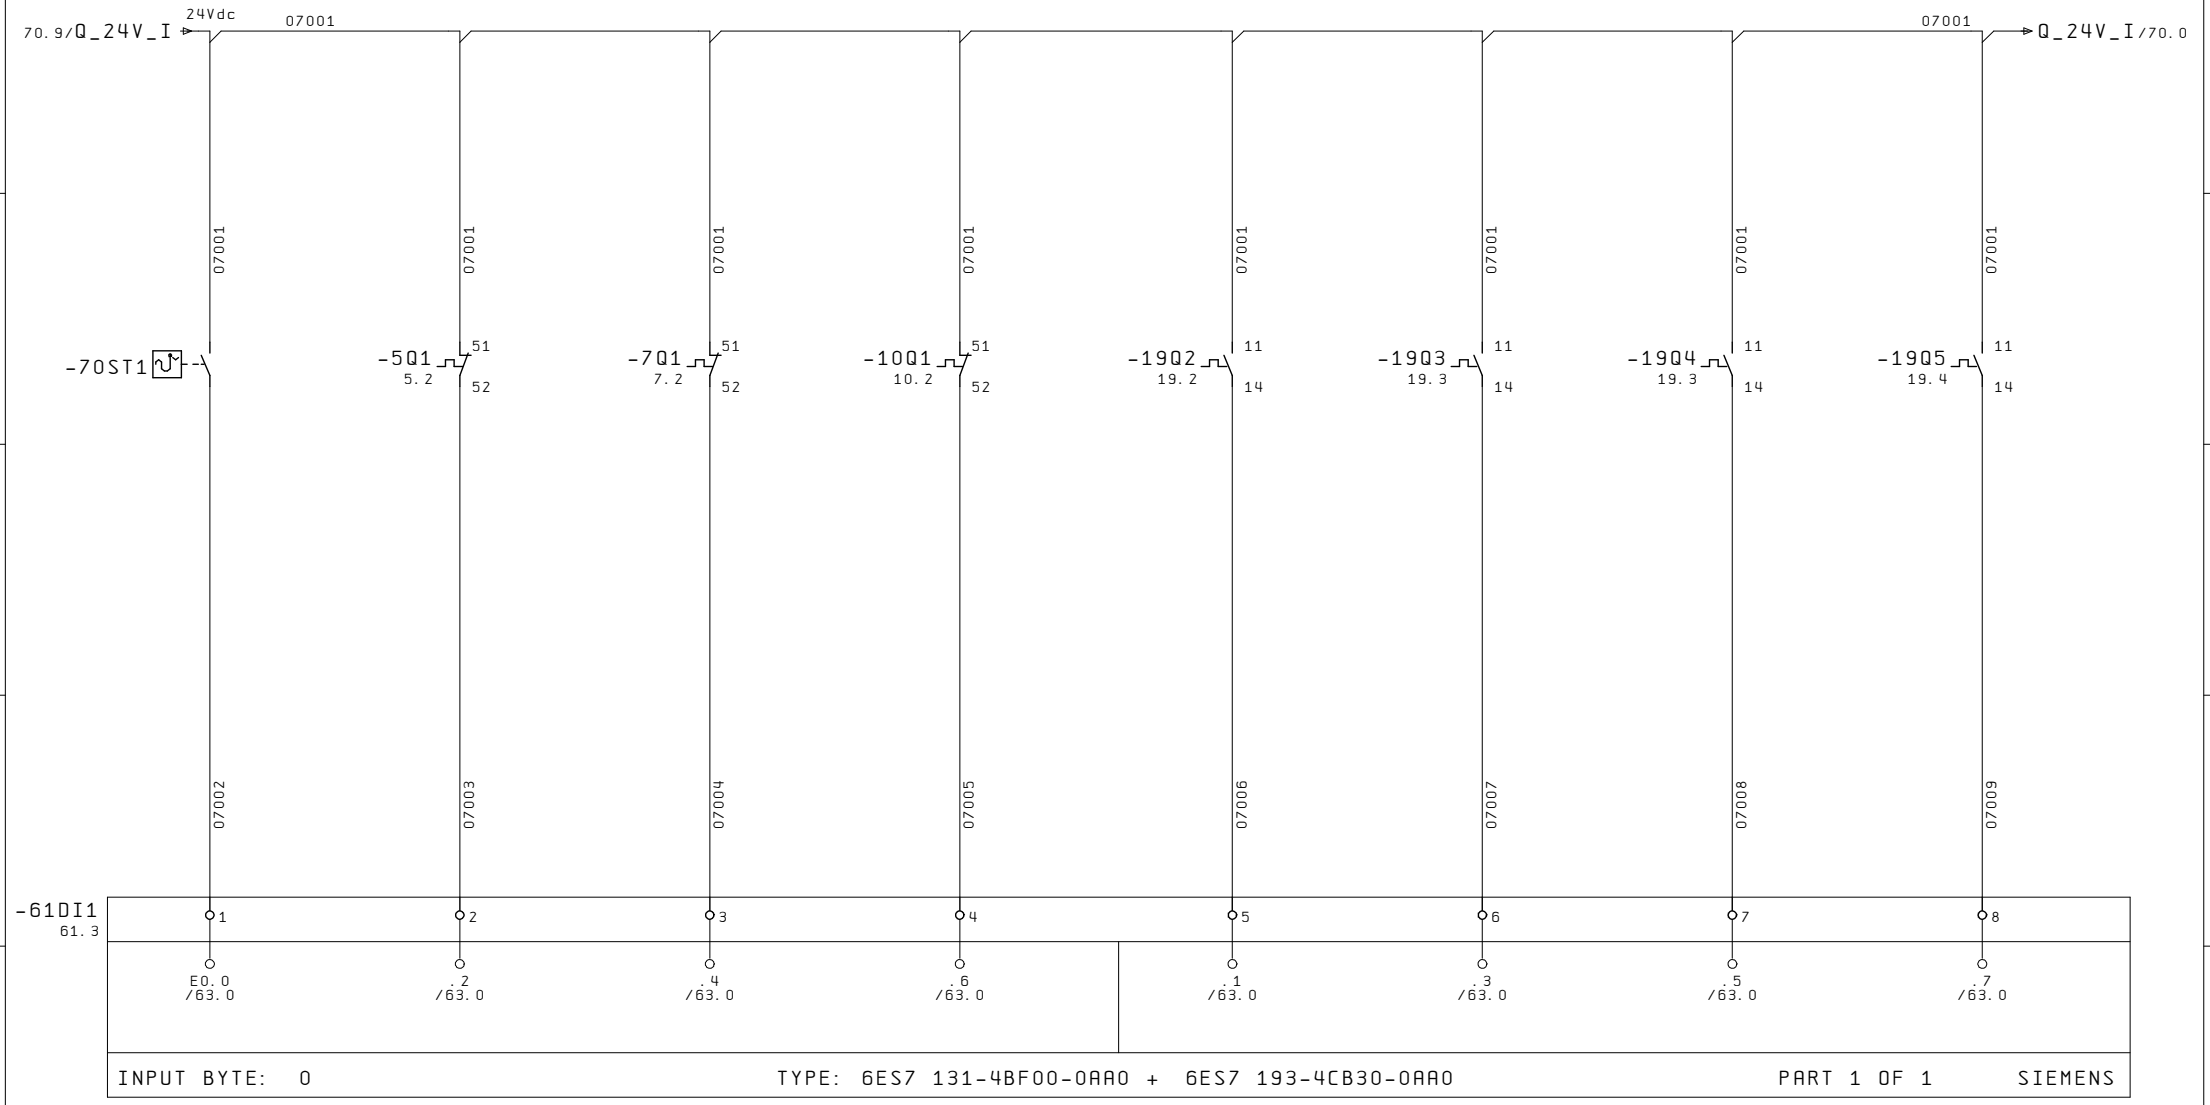

TEMPERATURA INTERNA QUADRO ELETTRICO OK

SCATTO TERMICO TRAFO 24VAC

SCATTO TERMICO TRAFO 110VAC

SCATTO TERMICO TRAFO 230VAC

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC INGRESSI PLC QUADRO

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC USCITE PLC QUADRO

SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA QUADRO

SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA + RIPARI QUADRO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI PLC	Pag. 70 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

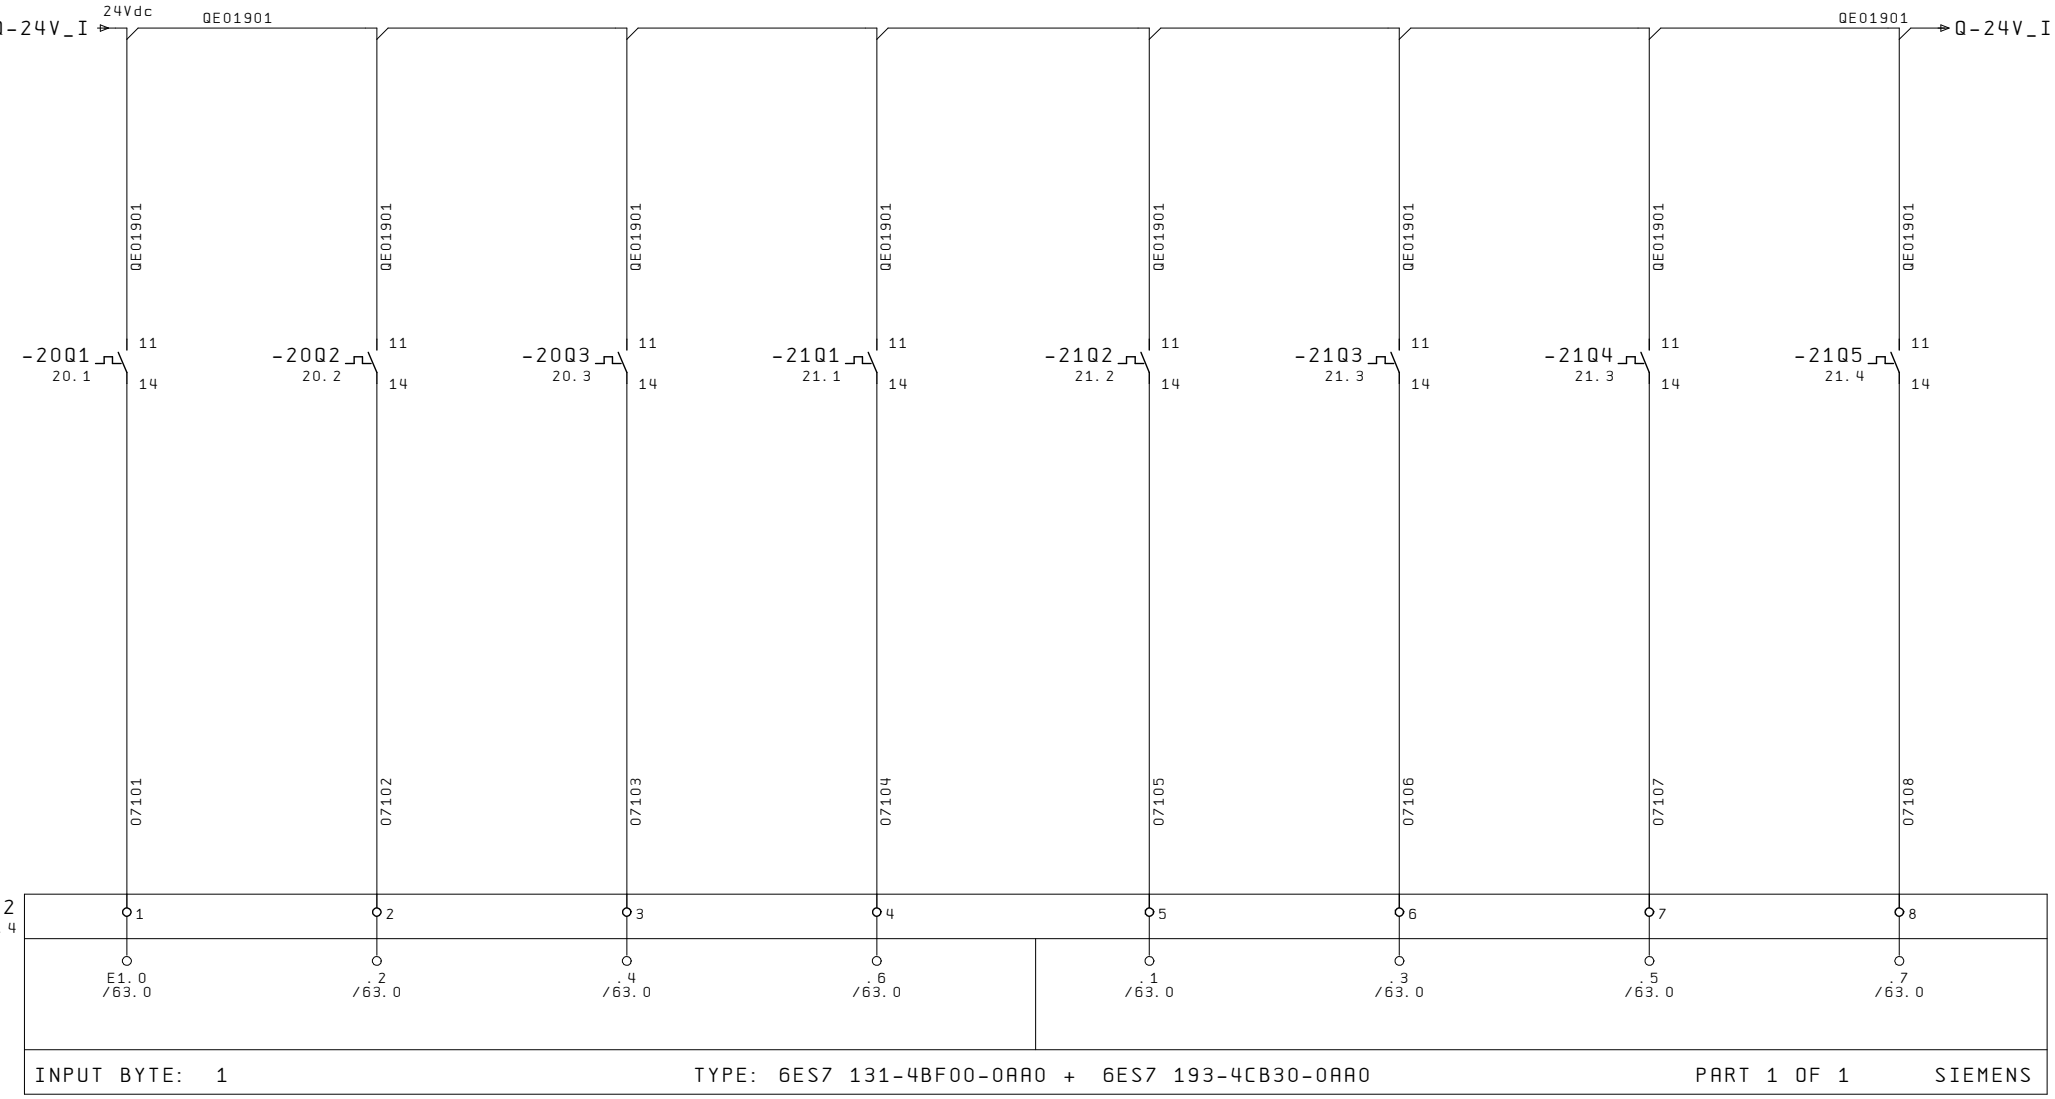

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC PENSILE

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC INGRESSI PLC PENSILE

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC USCITE PLC PENSILE

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC CASSETTA =TR

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC INGRESSI PLC CASSETTA =TR

SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA CASSETTA =TR

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC USCITE PLC CASSETTA =TR

SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA + RIPARI CASSETTA =TR

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI PLC	Pag. 71 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

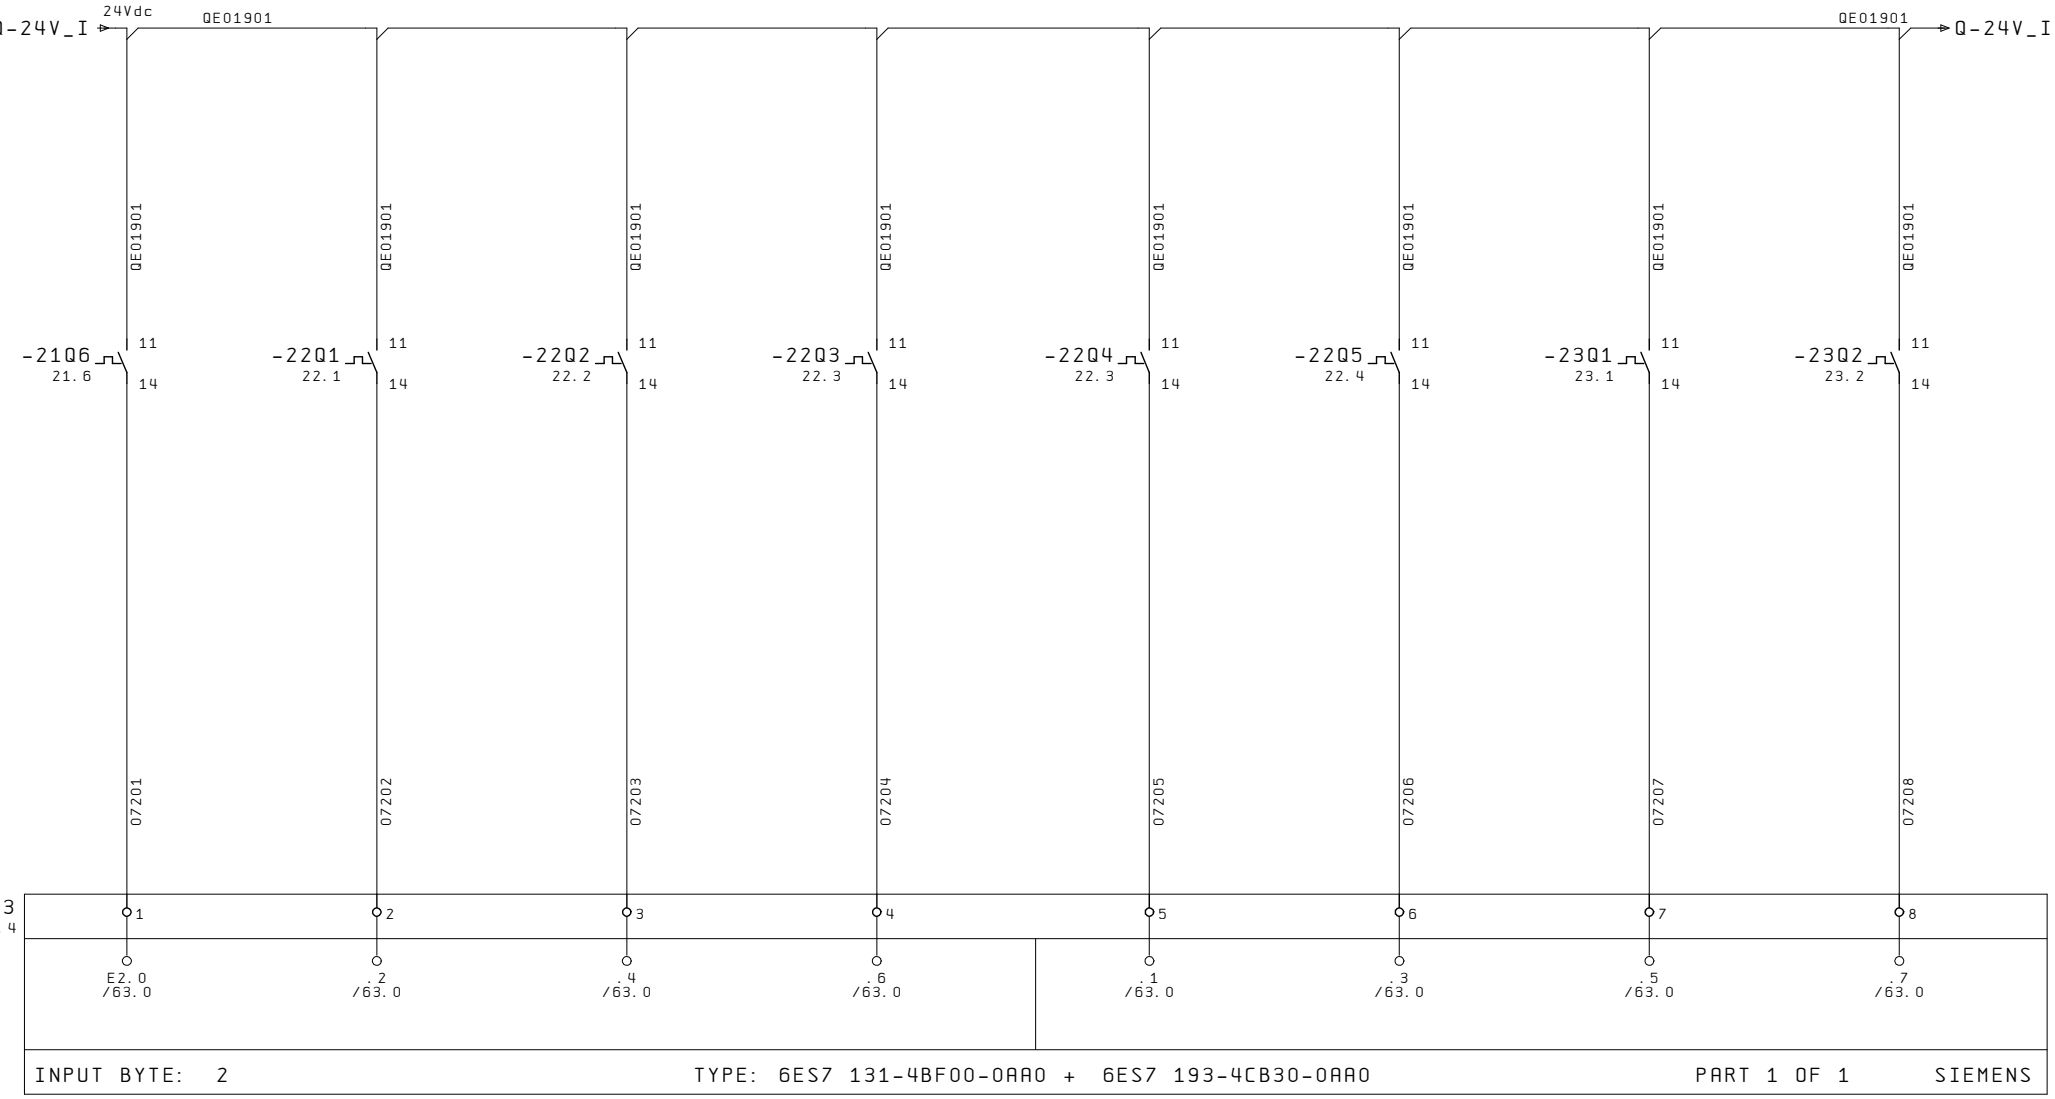

SCATTO TERMICO ALIMENT. 115VAC CASSETTA =TR

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC CASSETTA =01

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC INGRESSI PLC CASSETTA =01

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC USCITE PLC CASSETTA =01

SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA CASSETTA =01

SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA + RIPARI CASSETTA =01

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC CASSETTA =02

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC INGRESSI PLC CASSETTA =02

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI PLC	Pag. 72 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

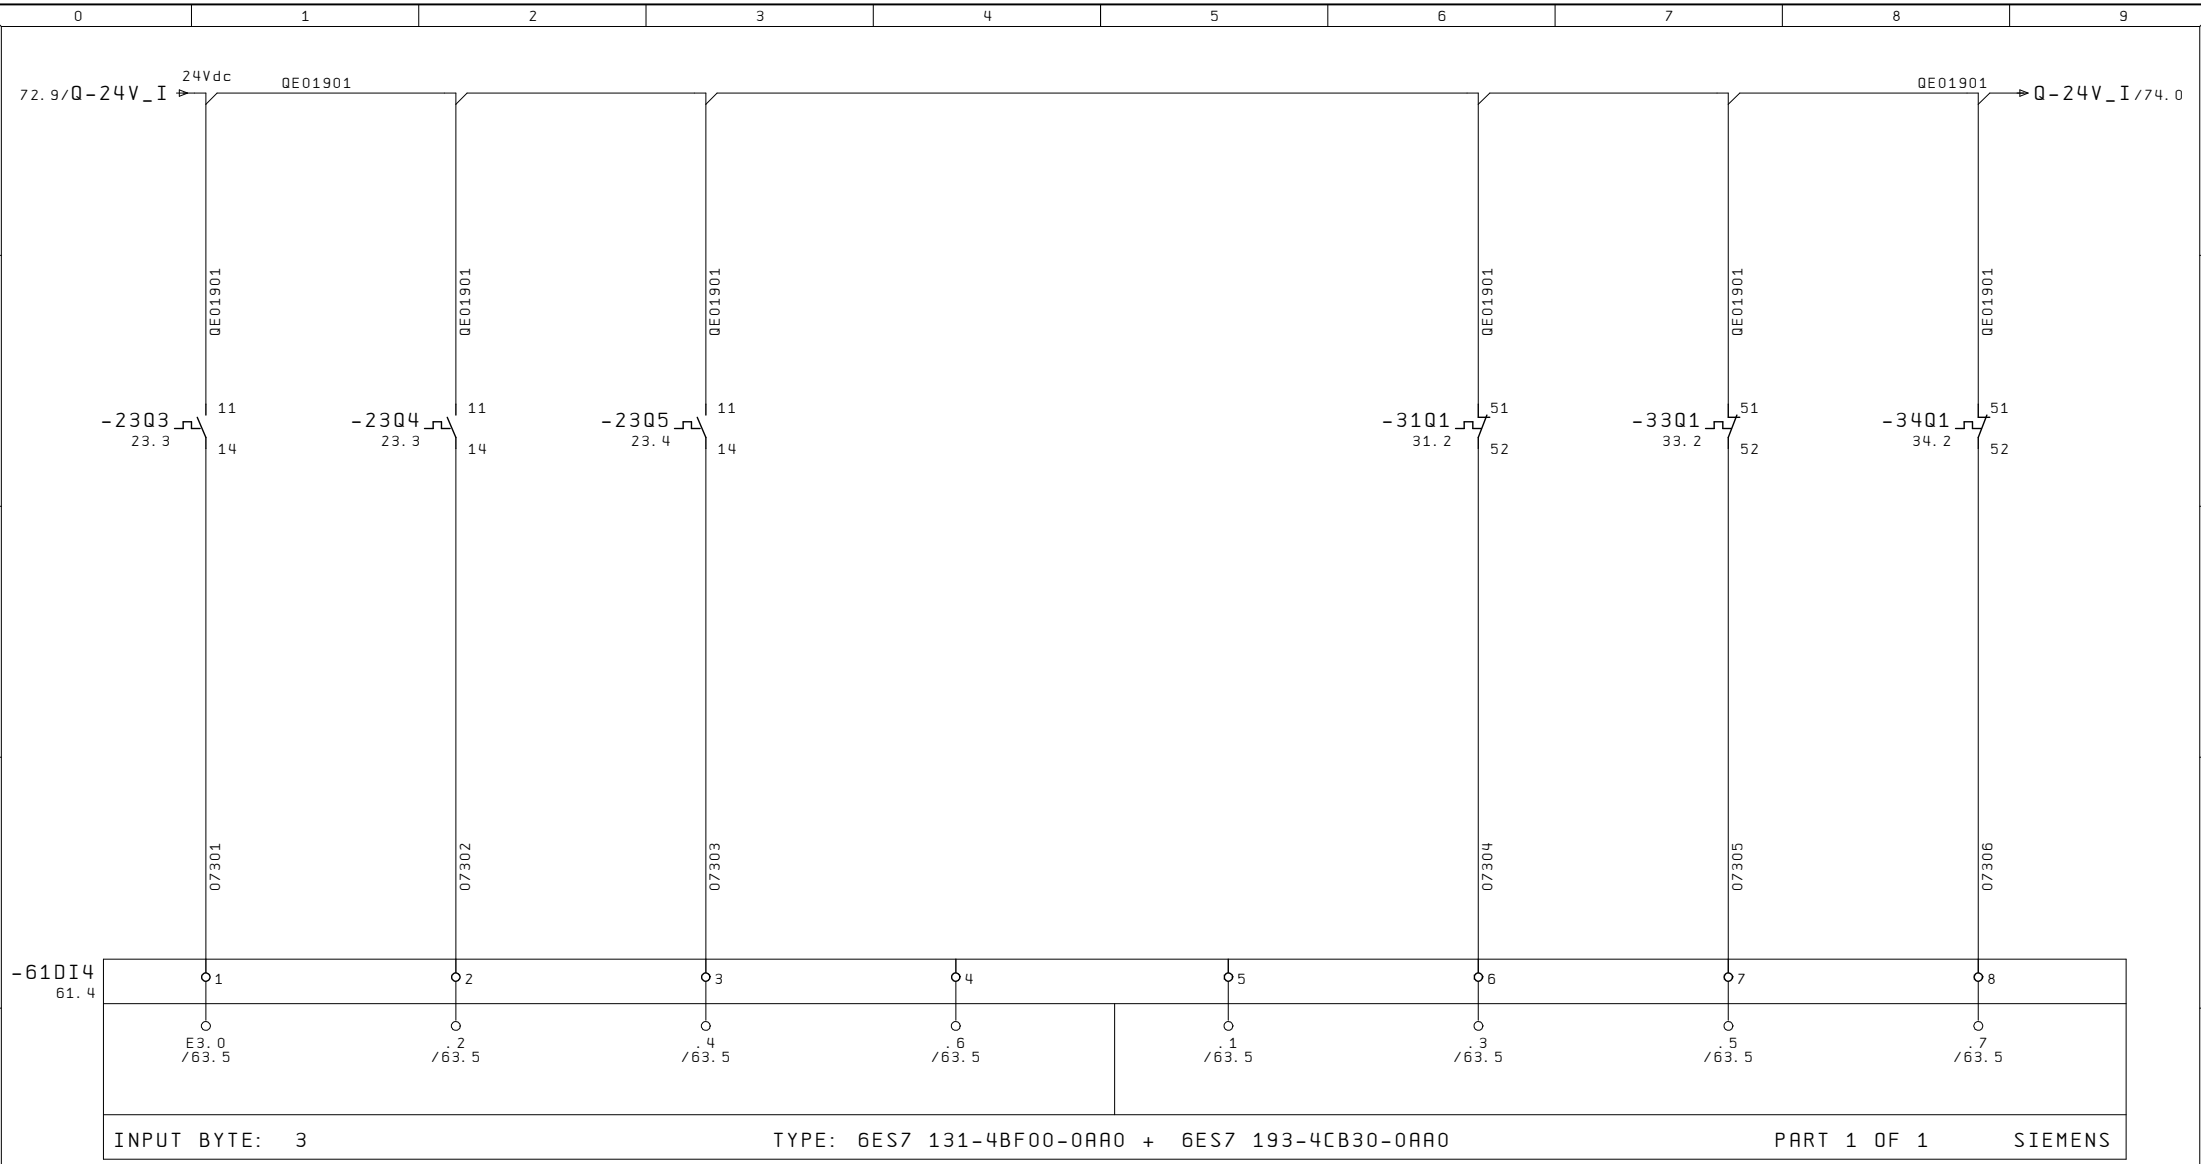

72 74

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI PLC	Pag. 73	
	Stampa : 10.Lug.2018					di 508	
	Verif. :						

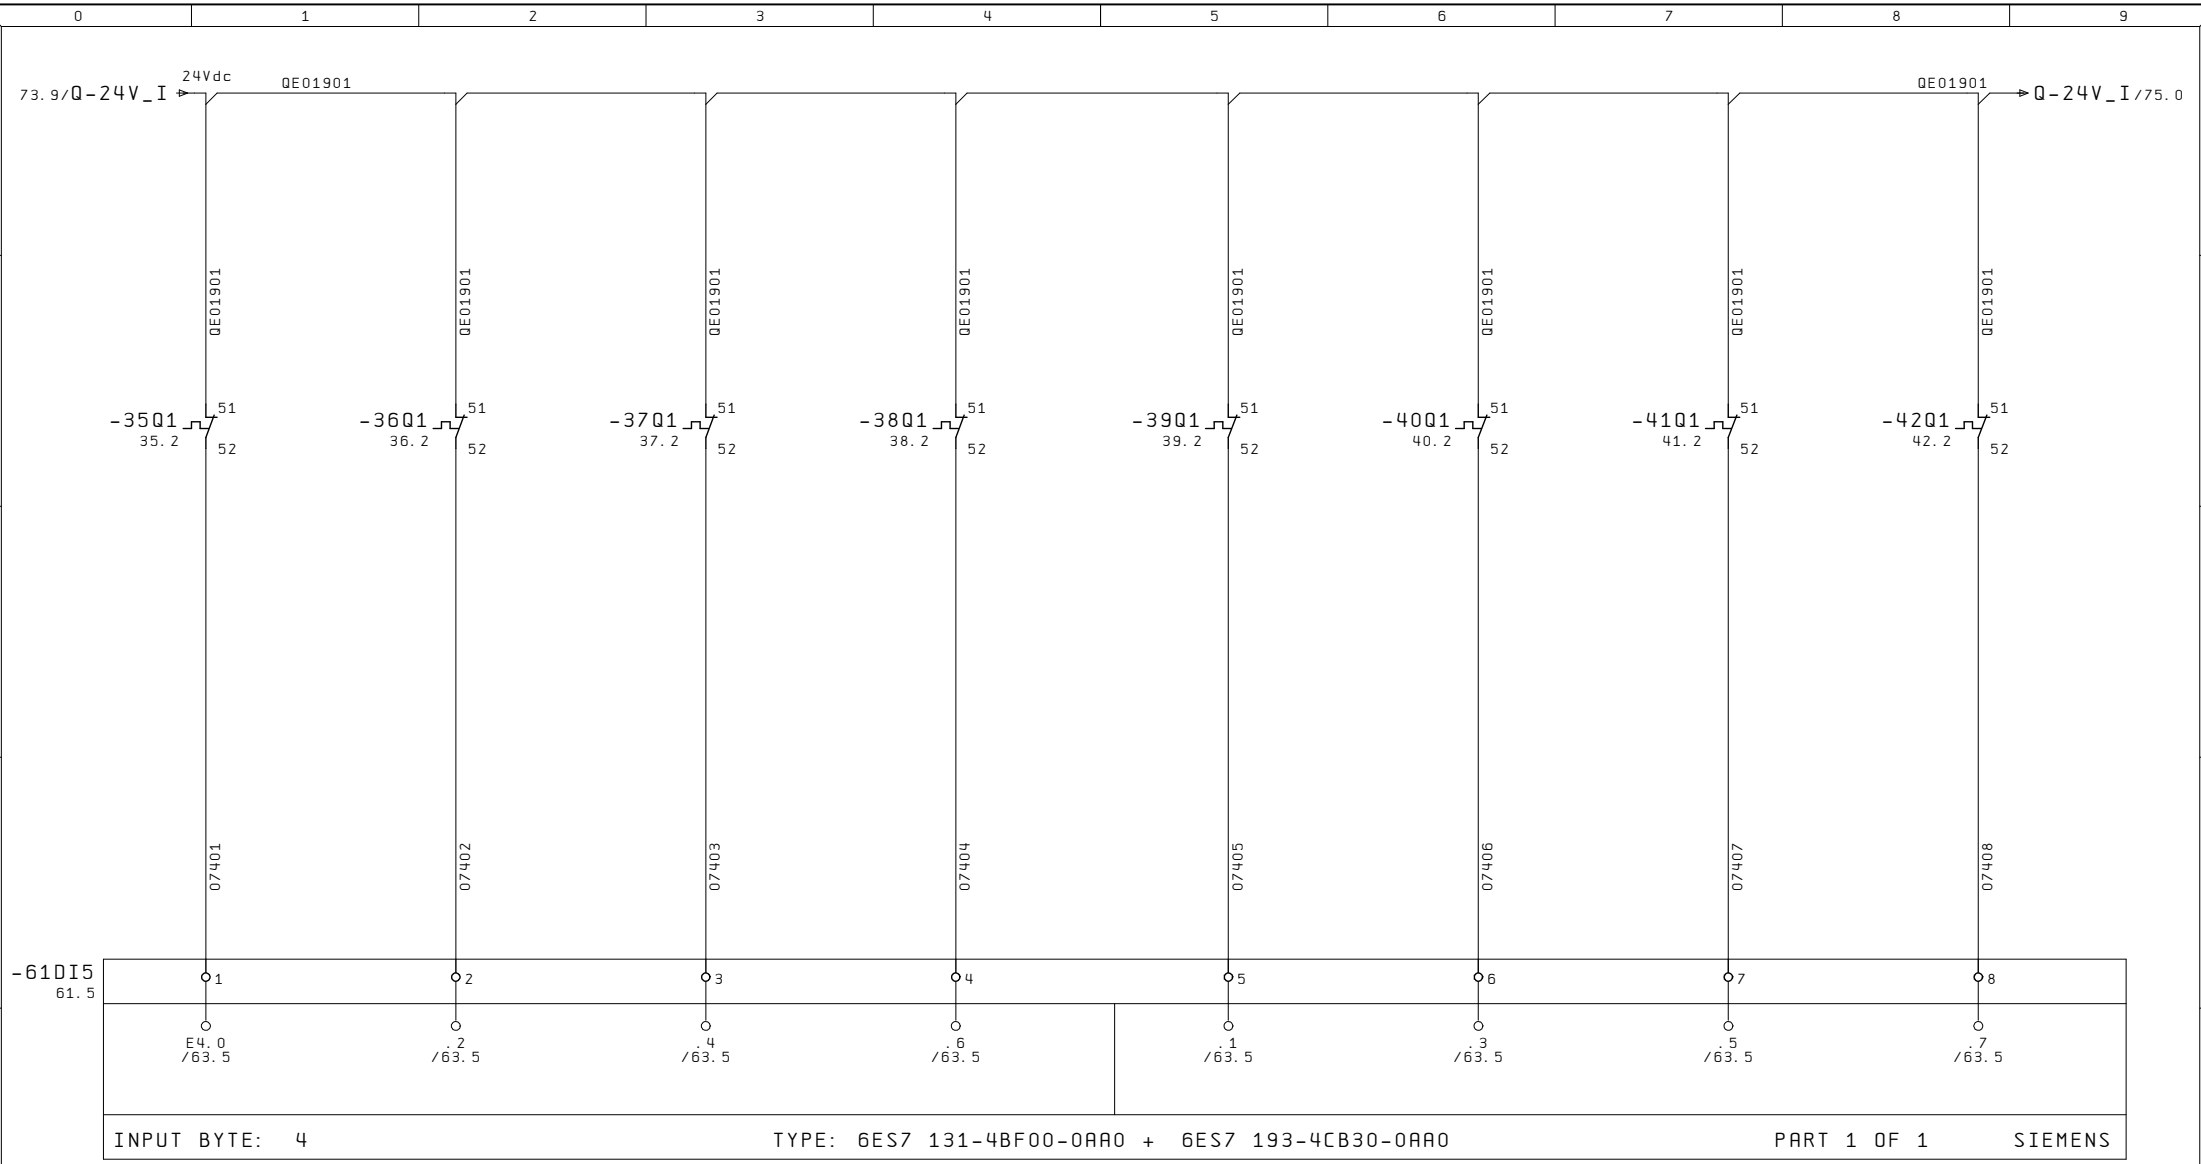

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI PLC	Pag. 74 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

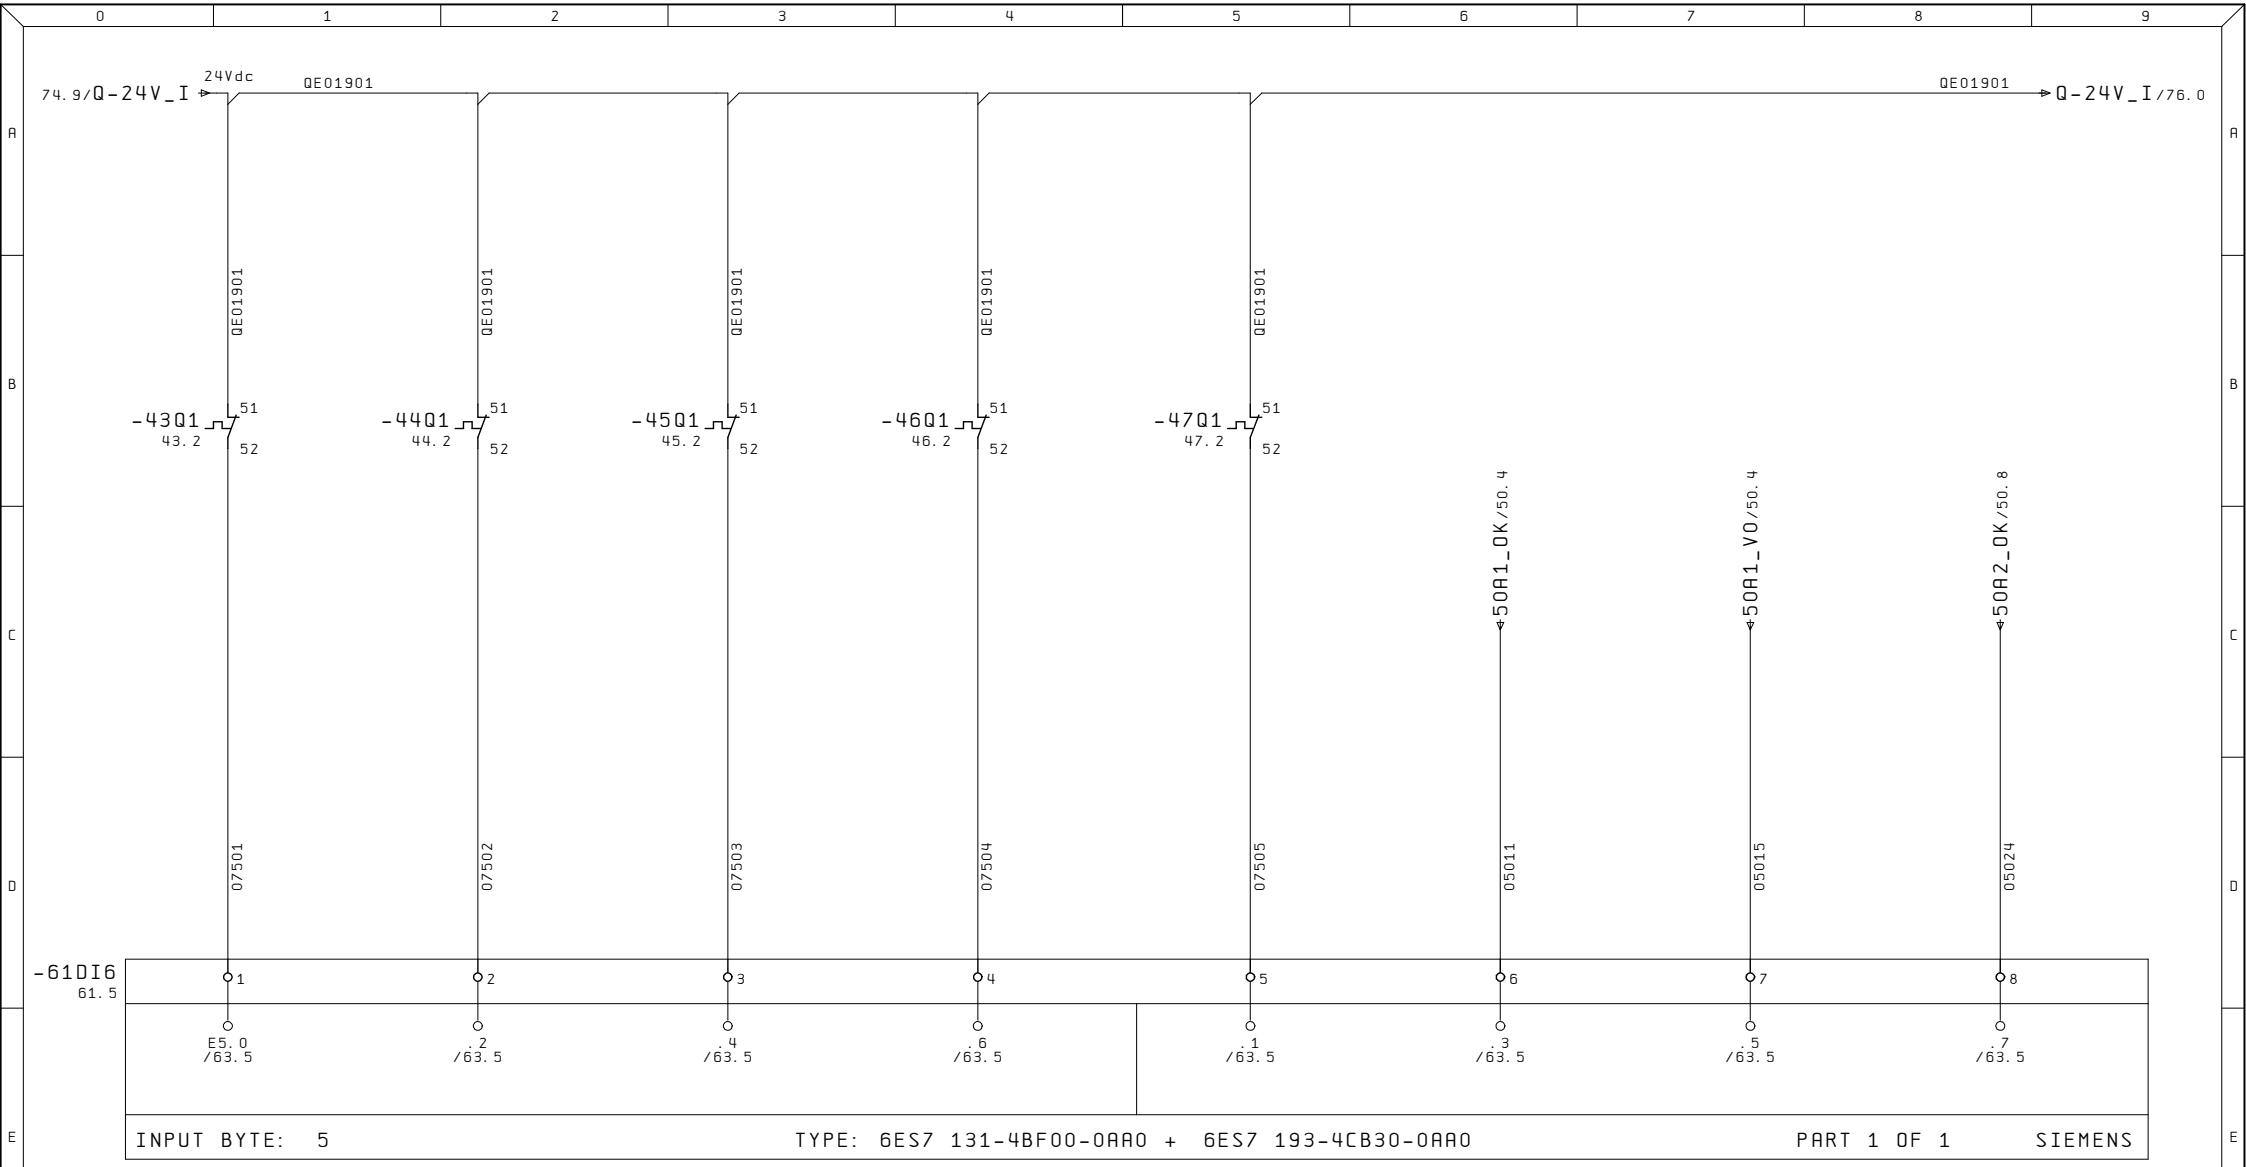

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI PLC	Pag. 75 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

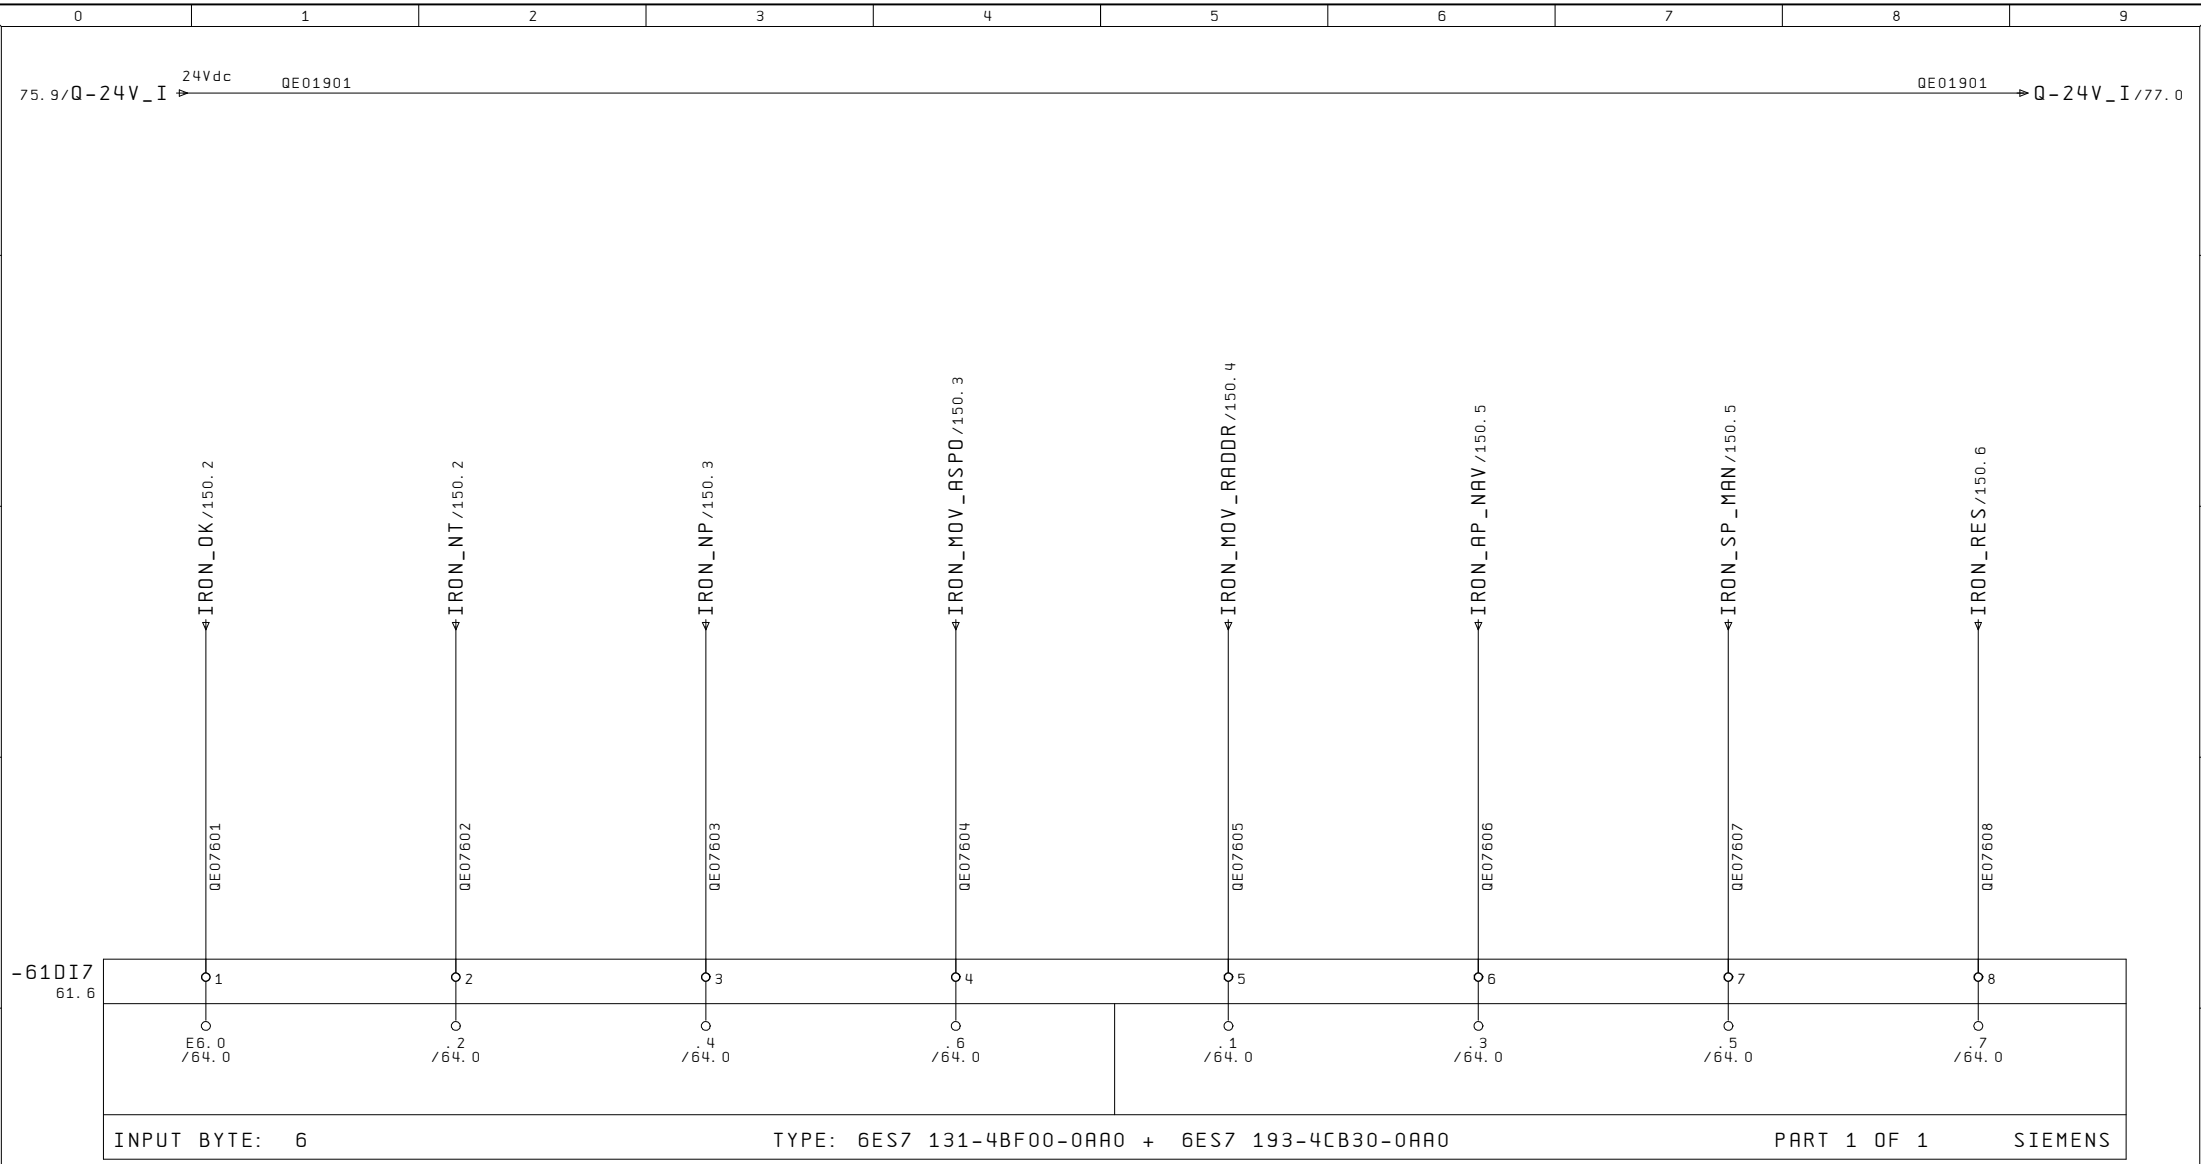

75 77

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI PLC	Pag. 76	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

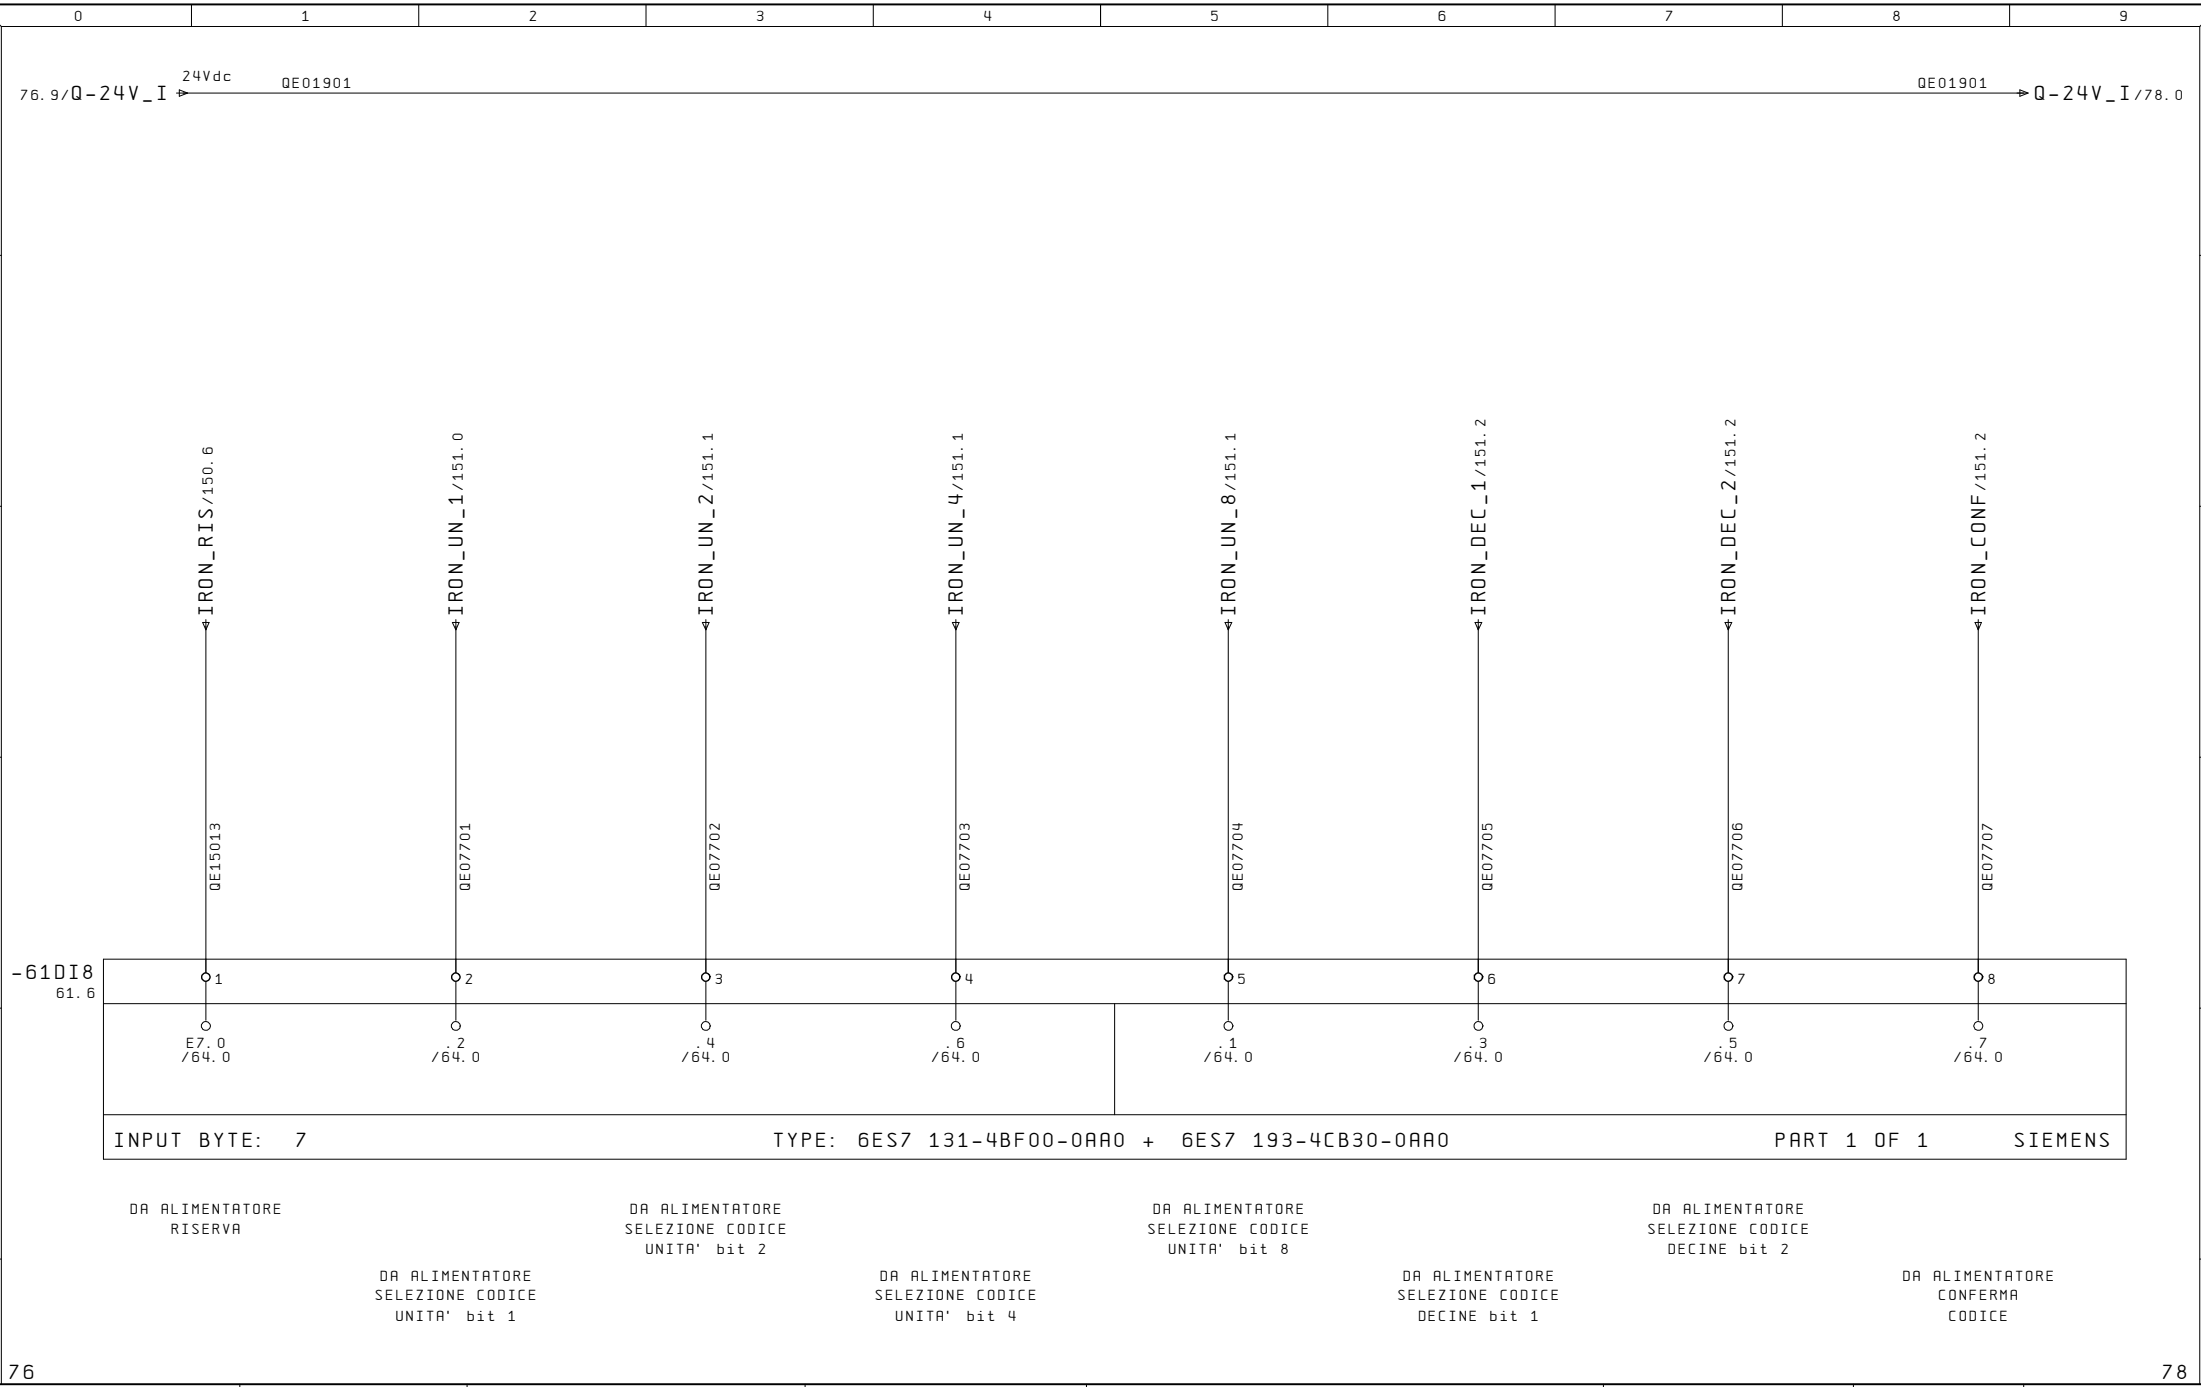

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	77
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	INGRESSI DIGITALI PLC	di	508
	Verif. :			DENSO			

77.9/Q-24V_I 24Vdc QE01901

QE01901 Q-24V_I/80.0

-61DI9
61.6

1	2	3	4	5	6	7	8
E8.0 /64.0	.2 /64.0	.4 /64.0	.6 /64.0	.1 /64.0	.3 /64.0	.5 /64.0	.7 /64.0

INPUT BYTE: 8 TYPE: 6ES7 131-4BF00-0AA0 + 6ES7 193-4CB30-0AA0 PART 1 OF 1 SIEMENS

RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

77 80

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI PLC	Pag. 78 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

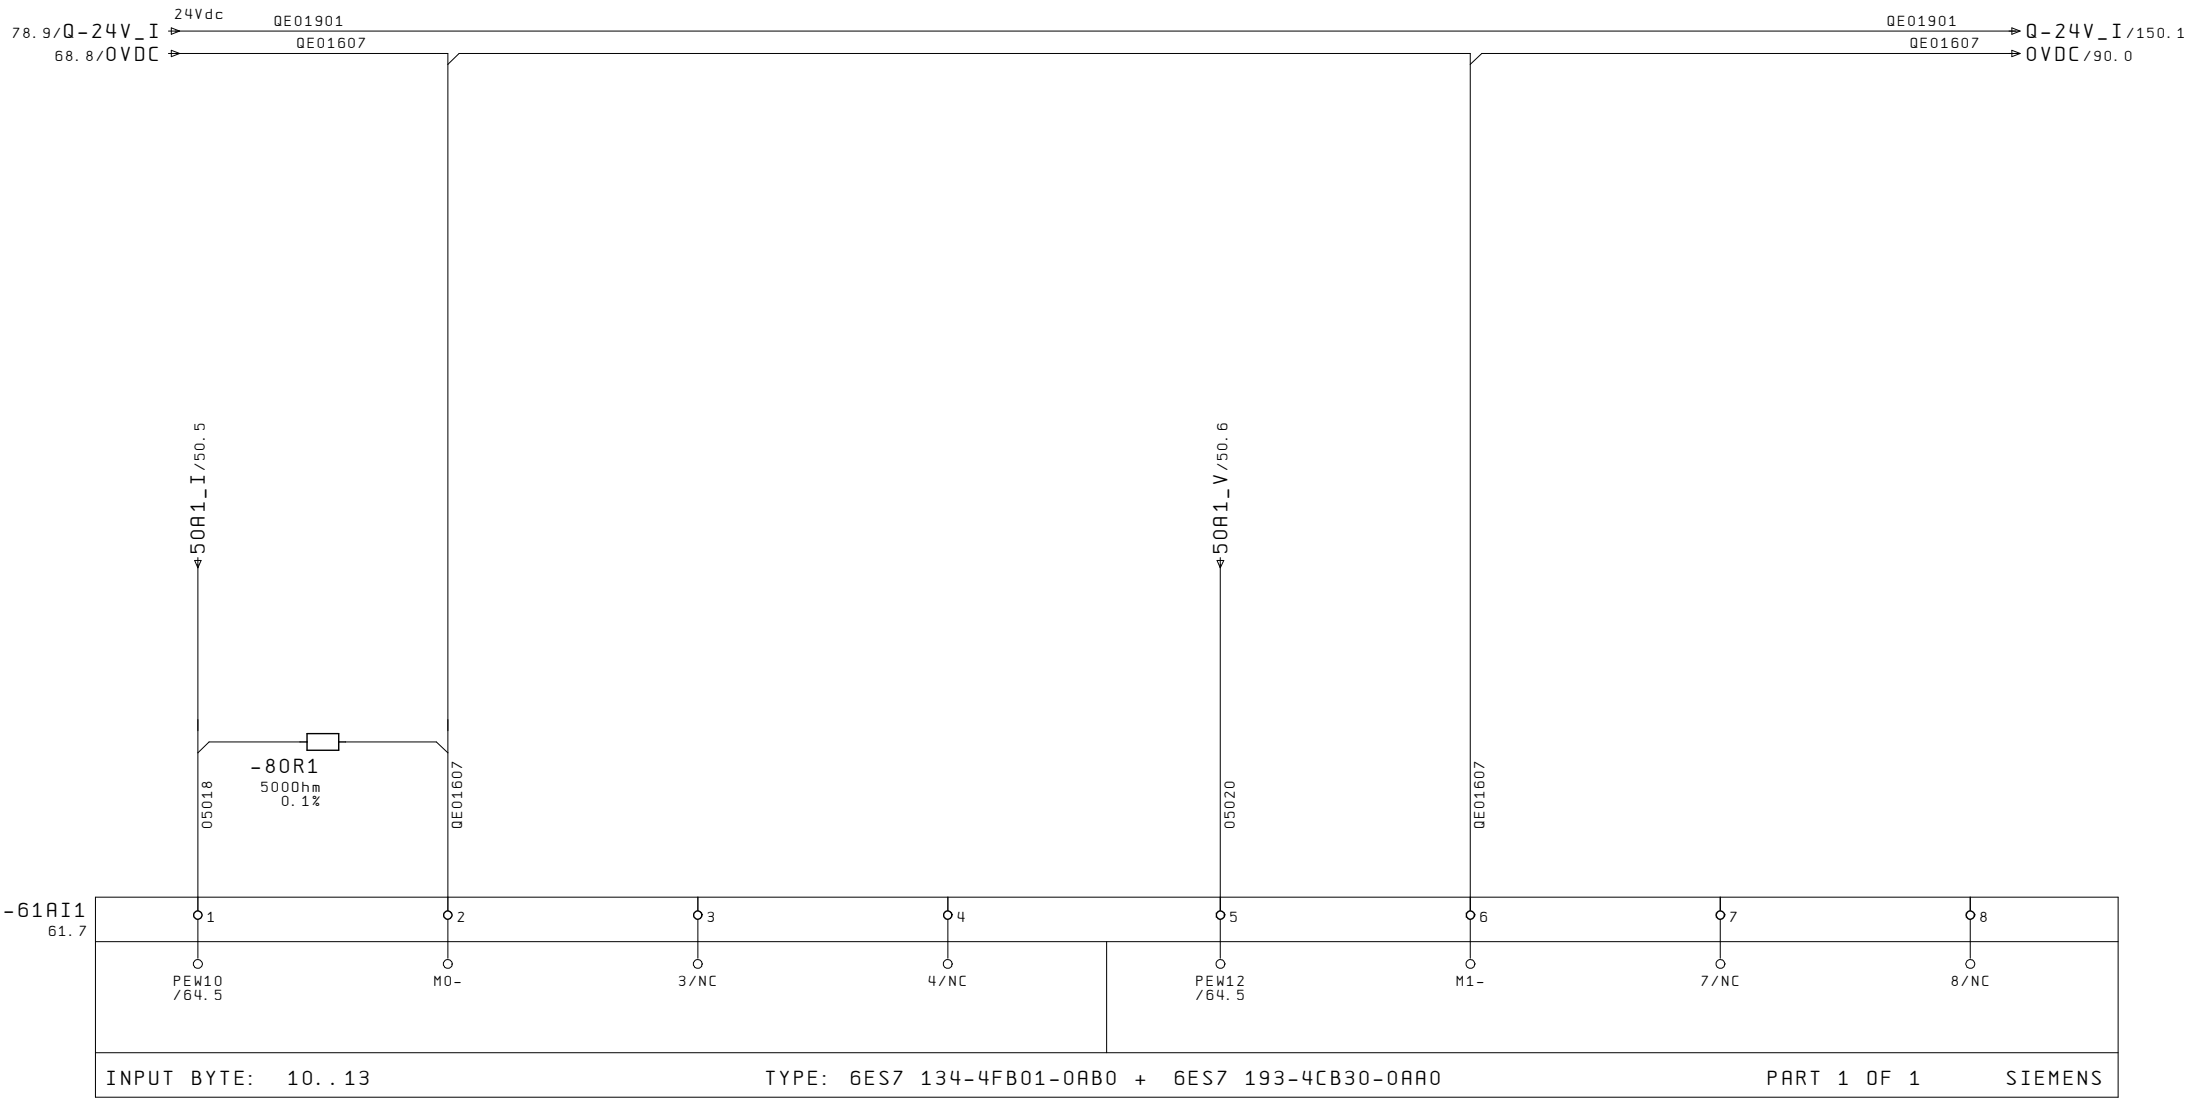

78

85

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina INGRESSI ANALOGICI PLC	Pag. 80	di 508
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

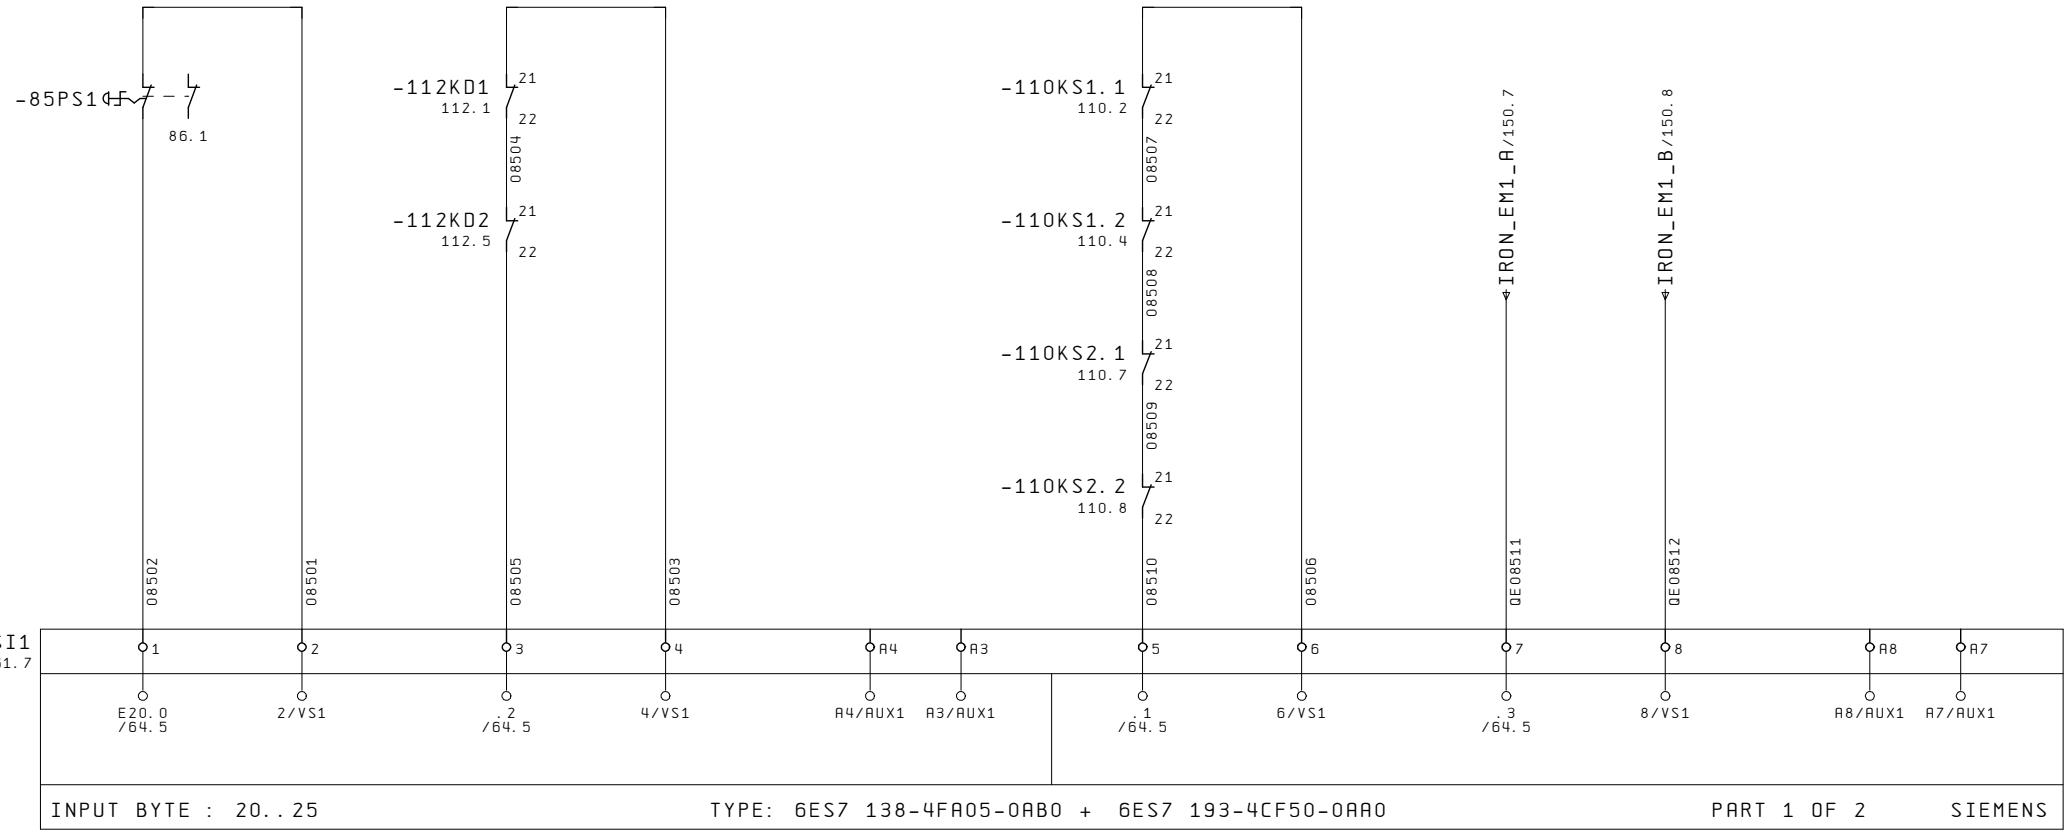

PULSANTE EMERGENZA FRONTE QUADRO RIPRISTINATO CH1

FEEDBACK CONTATTORI ABILITAZIONE DRIVE

FEEDBACK CONTATTORI EMERGENZA

EMERGENZA ALIMENTATORE RIPRISTINATA CH1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	85
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	INGRESSI SAFETY PLC	di	508
	Verif. :						

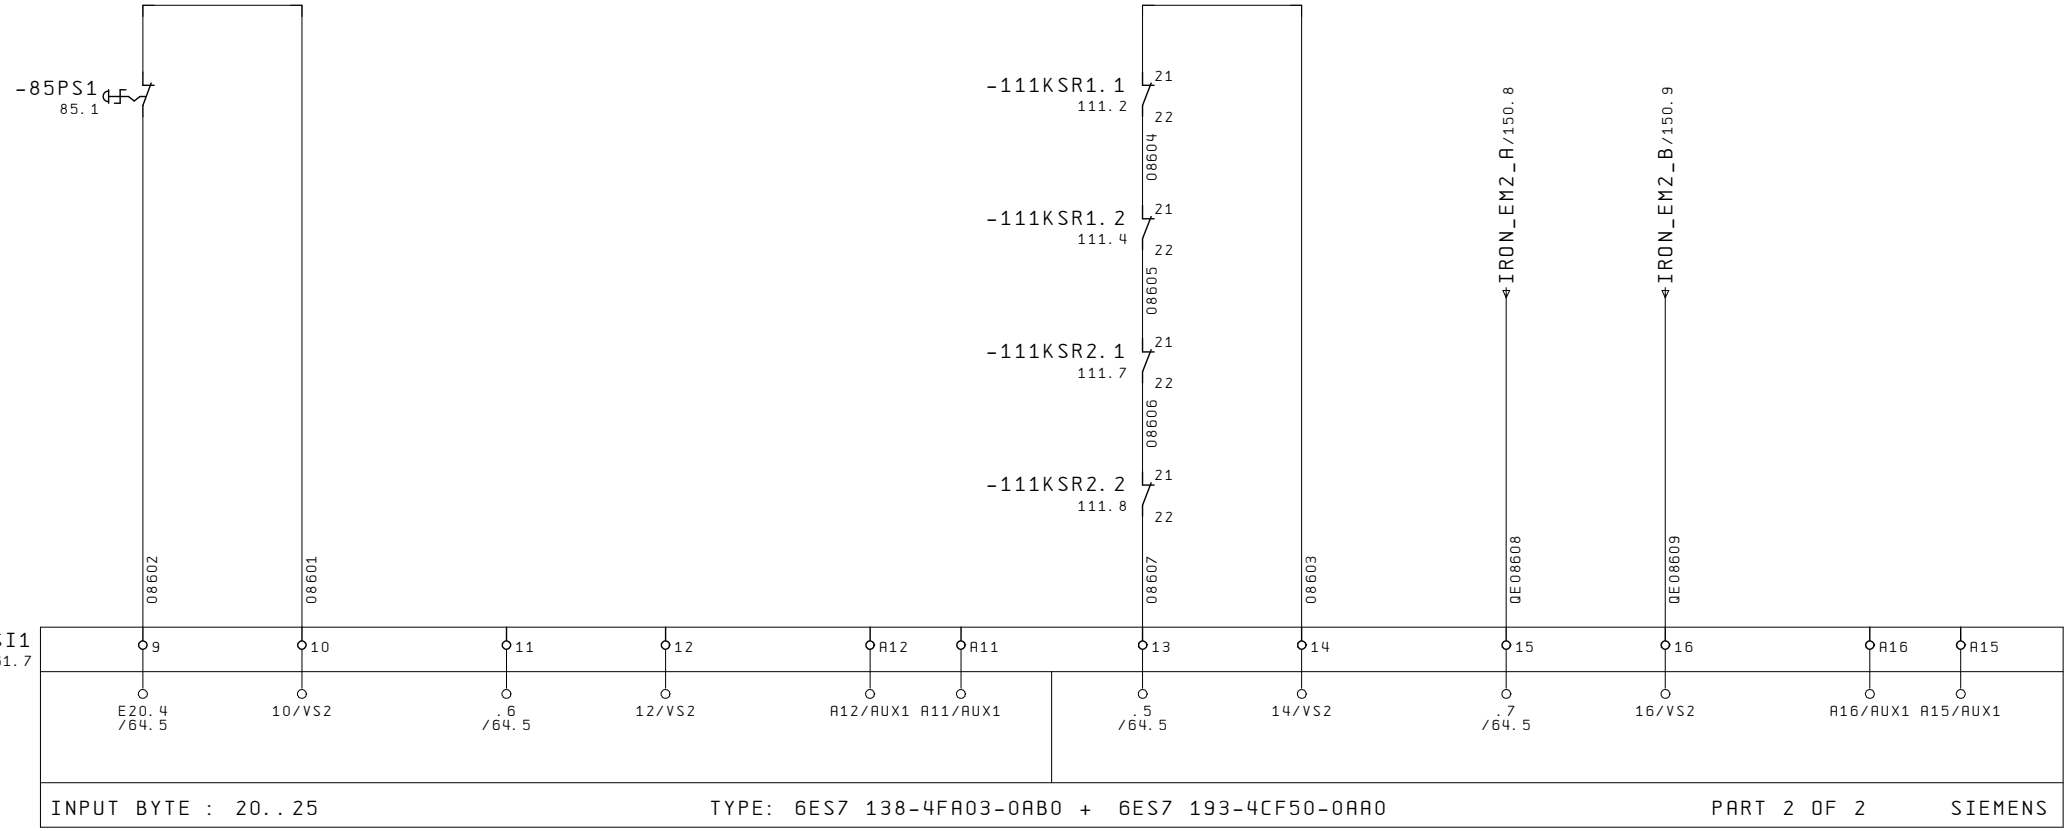

PULSANTE EMERGENZA FRONTE QUADRO RIPRISTINATO CH2

RISERVA

FEEDBACK CONTATTORI EMERGENZA + RIPARI

EMERGENZA ALIMENTATORE RIPRISTINATA CH2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	86
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	INGRESSI SAFETY PLC	di	508
	Verif. :						

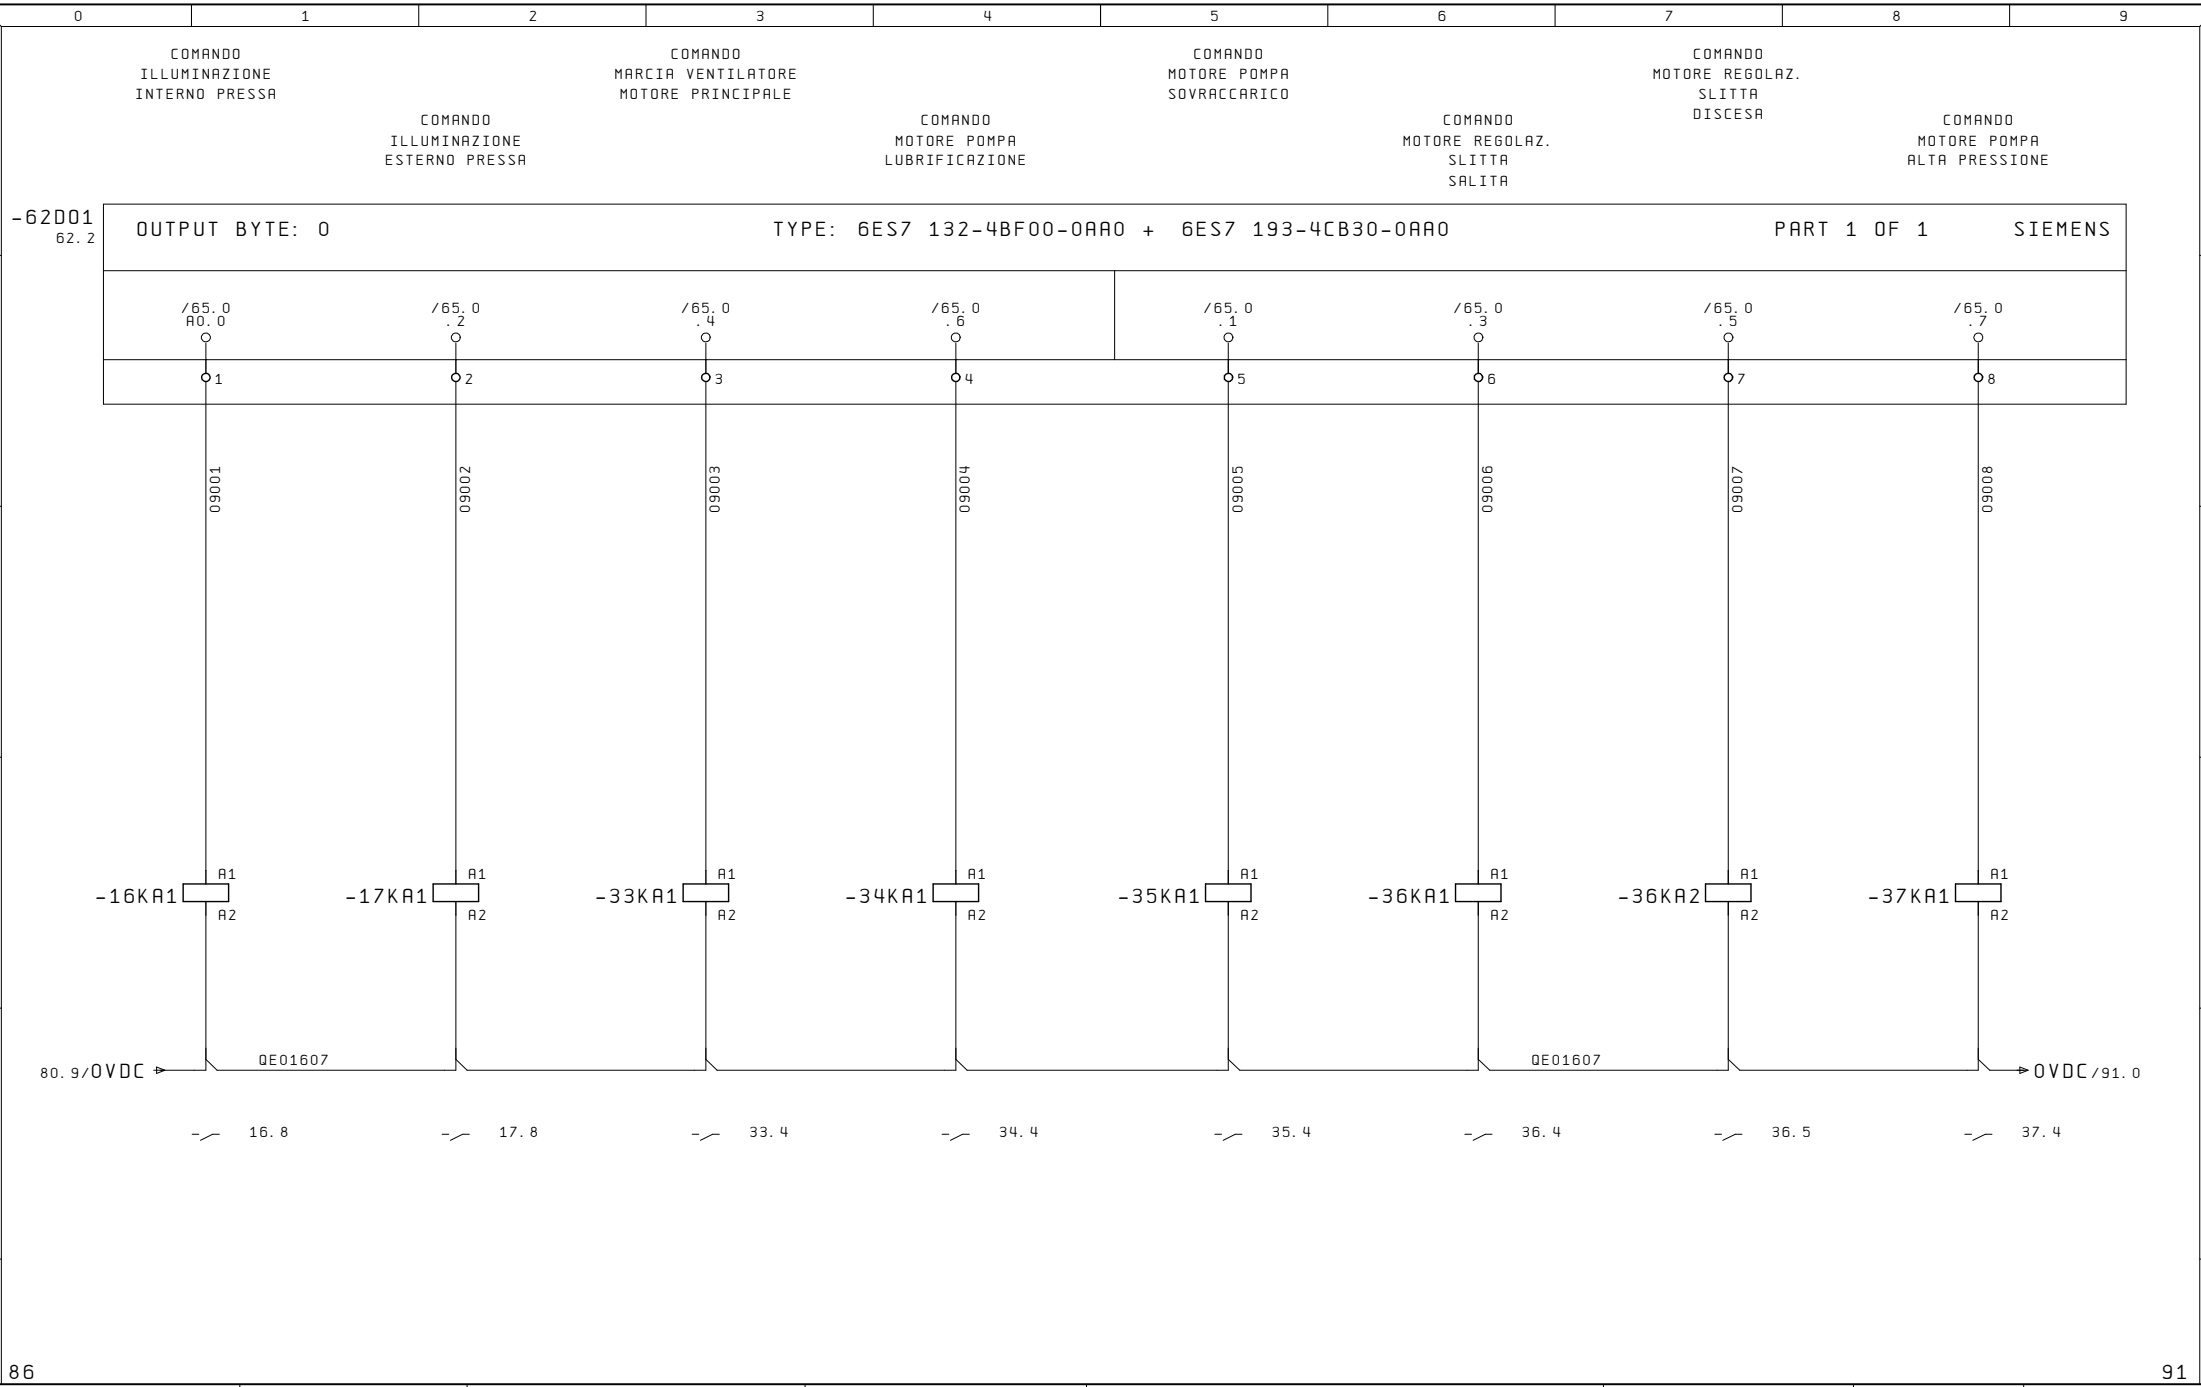

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	90
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	USCITE DIGITALI PLC	di	508
	Verif. :			DENSO			

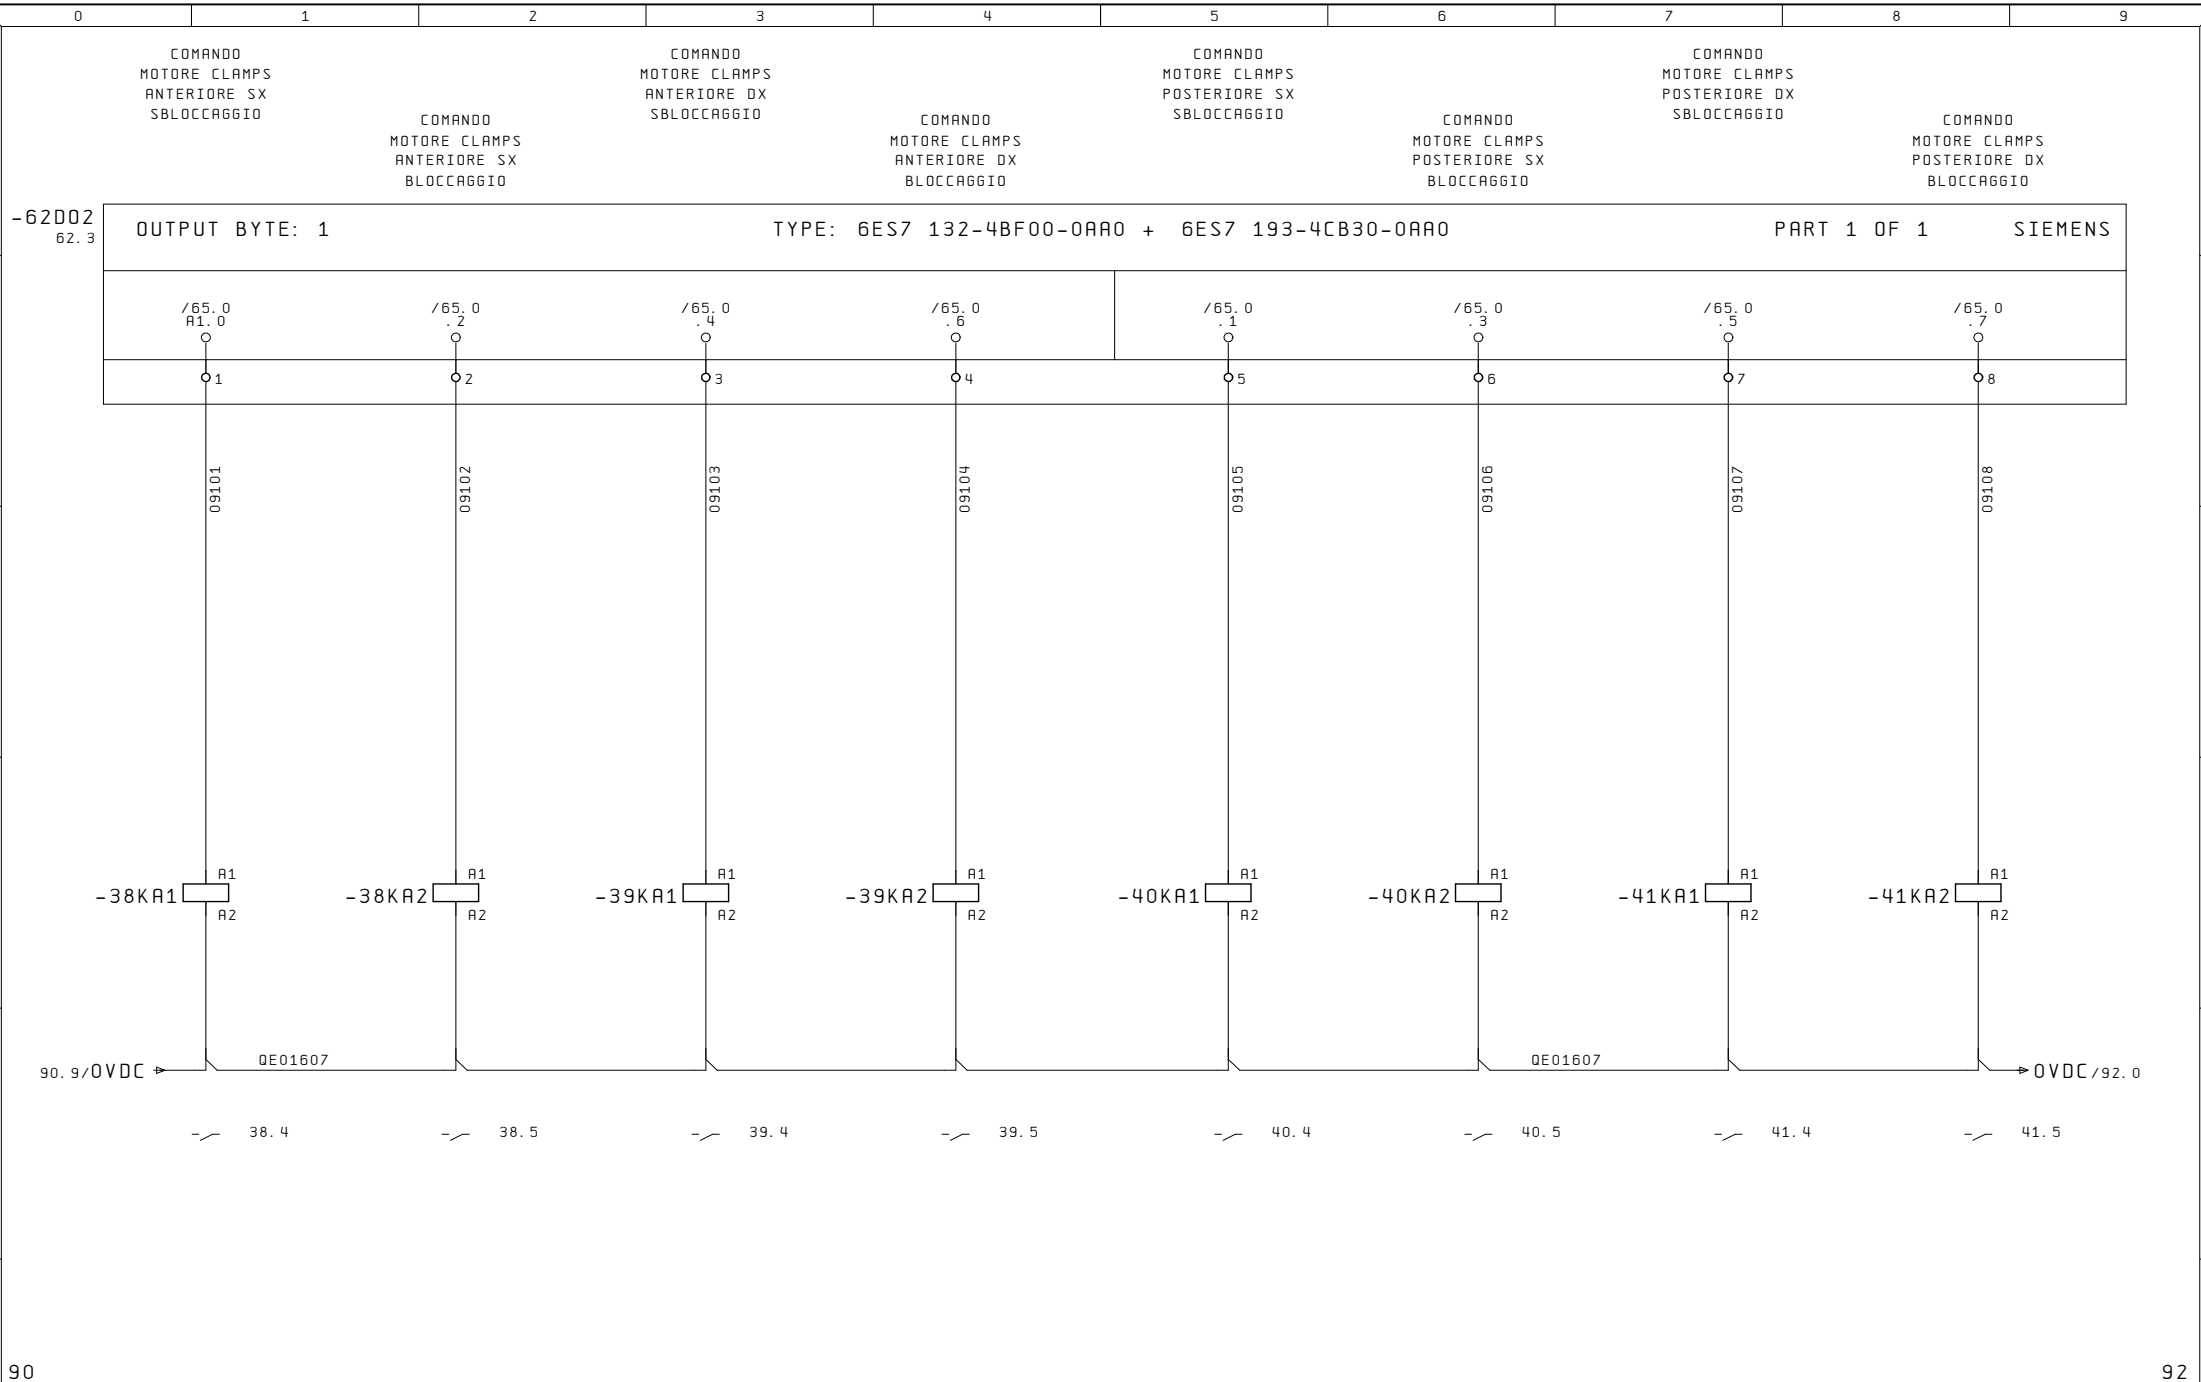

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 91
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	USCITE DIGITALI PLC		di 508
	Verif. :						

COMANDO MOTORE NASTRO SFRIDI 1

COMANDO MOTORE NASTRO SFRIDI 2

COMANDO MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1

COMANDO MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2

COMANDO MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3

COMANDO MOTORE RISERVA

RISERVA

RISERVA

-62D03
62.3

OUTPUT BYTE: 2 TYPE: 6ES7 132-4BF00-0AA0 + 6ES7 193-4CB30-0AA0 PART 1 OF 1 SIEMENS

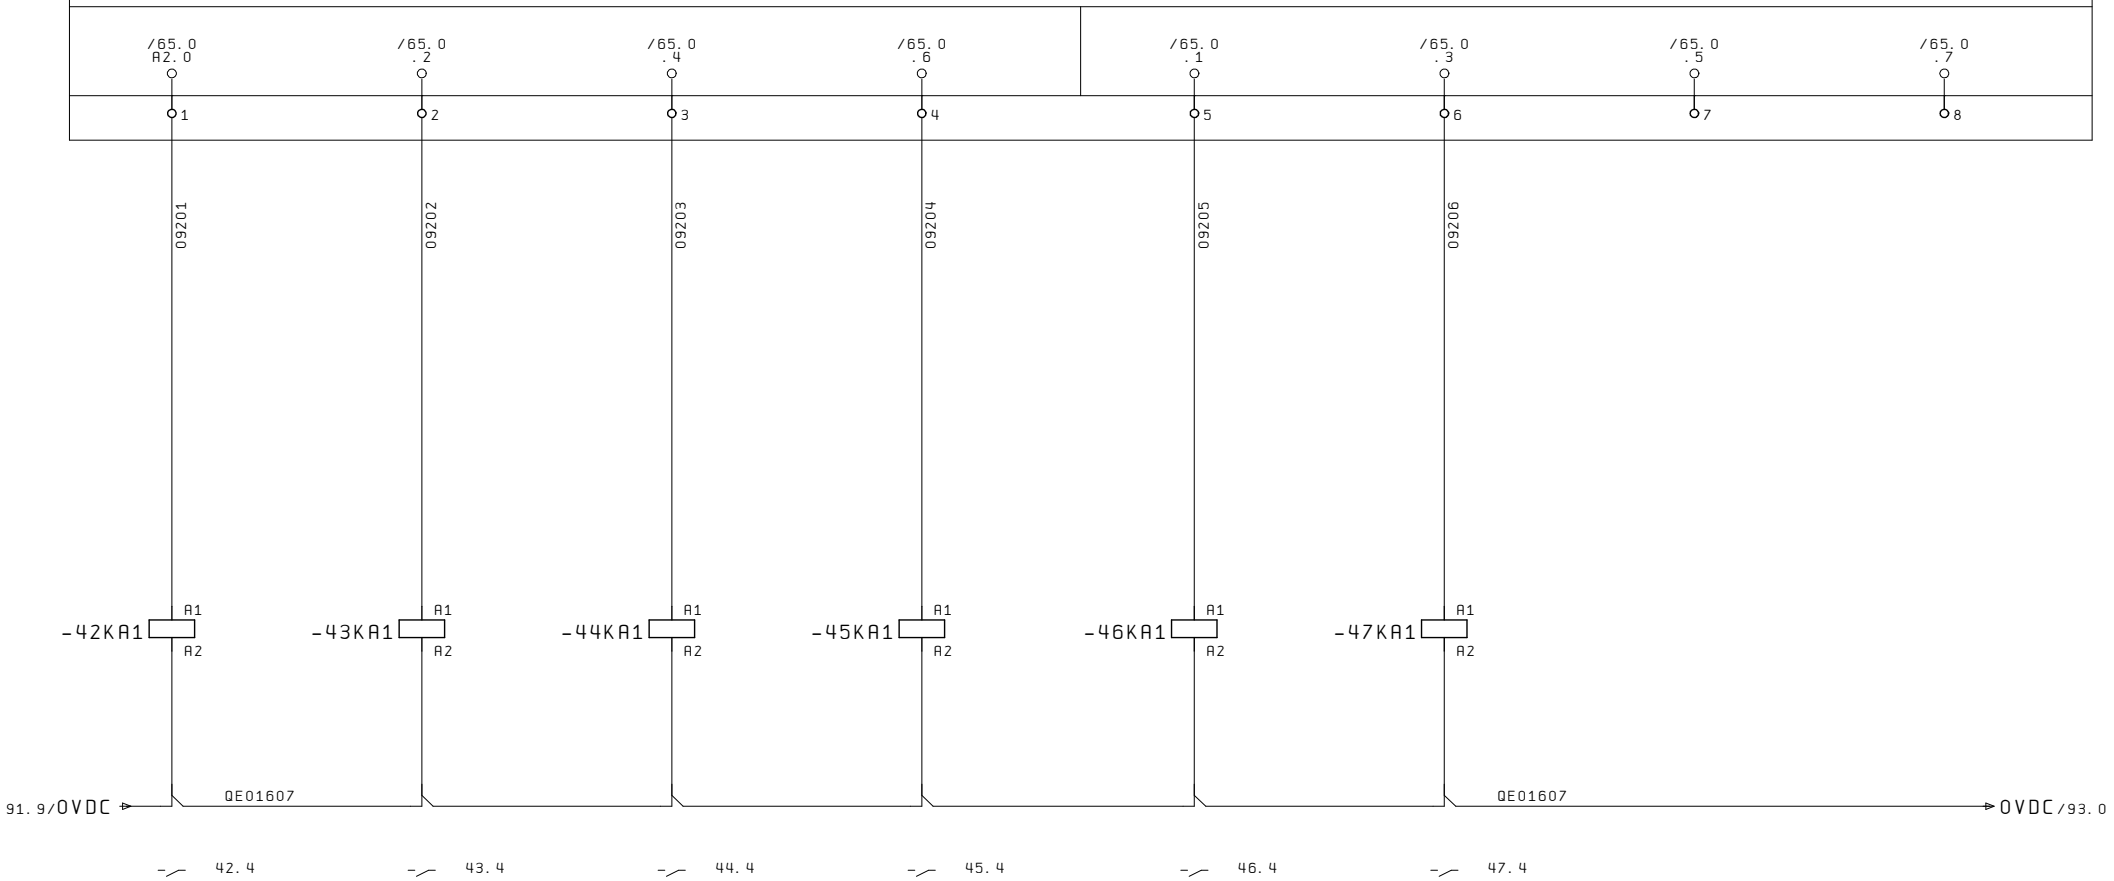

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	92
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	USCITE DIGITALI PLC	di	508
	Verif. :						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

COMANDO MOTORE PRINCIPALE AVANTI	COMANDO MOTORE PRINCIPALE INDIETRO	COMANDO RESET AZIONAM. MOTORE PRINCIPALE	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA

-62D04
62.4

OUTPUT BYTE: 3 — TYPE: 6ES7 132-4BF00-0AA0 + 6ES7 193-4CB30-0AA0 — PART 1 OF 1 — SIEMENS

/65.5 A3.0	/65.5 .2	/65.5 .4	/65.5 .6	/65.5 .1	/65.5 .3	/65.5 .5	/65.5 .7
1	2	3	4	5	6	7	8
05016	05017	05019					
50.5/ 50A1_AV	50.5/ 50A1_IND	50.6/ 50A1_RES					

92.9/0VDC — QE01607 — QE01607 — 0VDC/94.0

92

94

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	93
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	USCITE DIGITALI PLC	di	508
	Verif. :						

COMANDO ALIMENTATORE IN SEMIAUTOMATICO

COMANDO ALIMENTATORE IN AUTOMATICO

COMANDO ALIMENTATORE IN MANUALE

COMANDO ALIMENTATORE AVANTI

COMANDO ALIMENTATORE INDIETRO

COMANDO ALIMENTATORE PASSO SINGOLO

COMANDO ALIMENTATORE START PASSO

COMANDO ALIMENTATORE SOLLEVAMENTO RULLI

-62D05
62.4

OUTPUT BYTE: 4 TYPE: 6ES7 132-4BF00-0AA0 + 6ES7 193-4CB30-0AA0 PART 1 OF 1 SIEMENS

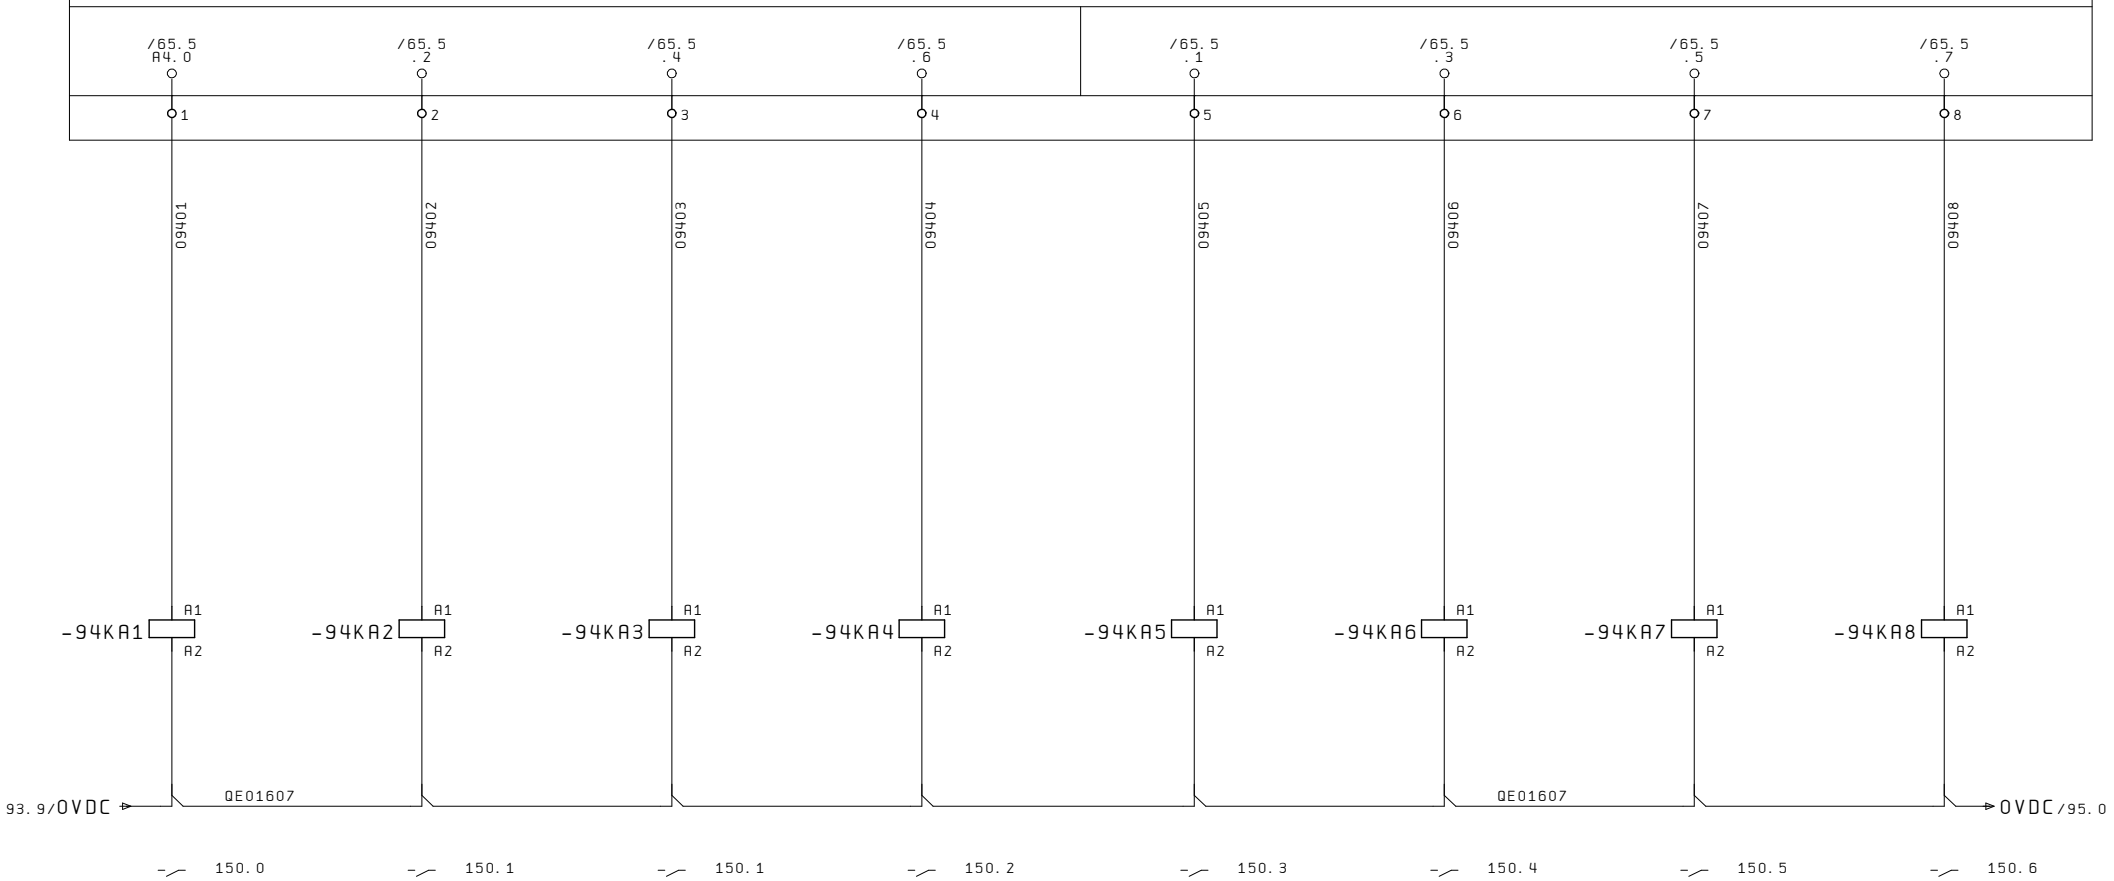

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	94
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	USCITE DIGITALI PLC	di	508
	Verif. :						

A ALIMENTATORE CODICE SELEZIONATO UNITA' Bit 1

A ALIMENTATORE CODICE SELEZIONATO UNITA' Bit 2

A ALIMENTATORE CODICE SELEZIONATO UNITA' Bit 4

A ALIMENTATORE CODICE SELEZIONATO UNITA' Bit 8

A ALIMENTATORE CODICE SELEZIONATO DECINE Bit 1

RISERVA

RISERVA

RISERVA

-62D06
62.4

OUTPUT BYTE: 5 TYPE: 6ES7 132-4BF00-0AA0 + 6ES7 193-4CB30-0AA0 PART 1 OF 1 SIEMENS

/65.5 A5.0	/65.5 .2	/65.5 .4	/65.5 .6	/65.5 .1	/65.5 .3	/65.5 .5	/65.5 .7
1	2	3	4	5	6	7	8
QE09501	QE09502	QE09503	QE09504	QE09505			
151.0/ A_IRON_UN_1	151.1/ A_IRON_UN_2	151.1/ A_IRON_UN_4	151.1/ A_IRON_UN_8	151.2/ A_IRON_DEC_1			

94.9/0VDC → QE01607 ——— QE01607 → 0VDC /97.0

94

97

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	95
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	USCITE DIGITALI PLC	di	508
	Verif. :						

RIFERIMENTO VELOCITA' MOTORE PRINCIPALE

RISERVA

-62A01
62.5

OUTPUT BYTE: 10..13 TYPE: 6ES7 135-4FB01-0AB0 + 6ES7 193-4CB30-0AA0 PART 1 OF 1 SIEMENS

/66.0 PAW10	S0+	3/MANA	S0-	/66.0 PAW12	S1+	7/MANA	S1-
1	2	3	4	5	6	7	8

05010

50.4/50A1_RIF+

05012

50.4/50A1_RIF-

95.9/0VDC QE01607 QE01607 0VDC/110.2

95

110

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina USCITE ANALOGICHE PLC	Pag. 97 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

CONTATTORE AUSILIARIO EMERGENZA CH1

CONTATTORE AUSILIARIO EMERGENZA CH2

-62S01
62.5

OUTPUT BYTE: 40..44 TYPE: 6ES7 138-4FB02-0AB0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

/66.0
A40.0
2/D00-M
/66.0
.1
6/D01-M

1 2 5 6

11001 11002 11005 11006

68.8/Q-24V → Q-24V/110.7
110.3/Q-24V → Q-24V/111.2

01604

-110KS1 .1
-110KS2 .5

11003 11007

11004 11008

-110KS1 4 kW
-110KS2 4 kW

-110KS1.1 7.5 kW
-110KS1.2 7.5 kW
-110KS2.1 7.5 kW
-110KS2.2 7.5 kW

97.9/0VDC → 0VDC/110.7
110.4/0VDC → 0VDC/111.2

QE01607

-| .2
-| .7

-| 32.4
-| 32.4
-| 32.4
21 22 85.5

-| 18.4
-| 18.4
21 22 85.5

CONTATTORE 1 EMERGENZA CH1

CONTATTORE 2 EMERGENZA CH1

CONTATTORE 1 EMERGENZA CH2

CONTATTORE 2 EMERGENZA CH2

97 111

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto QE / Codice luogo
	Data :					
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina USCITE SAFETY PLC	Pag. 110
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO		di 508
	Verif. :					

CONTATTORE
AUSILIARIO
EMERGENZA + RIPARI
CH1

CONTATTORE
AUSILIARIO
EMERGENZA + RIPARI
CH2

-62S01
62.5

OUTPUT BYTE: 40..44 TYPE: 6ES7 138-4FB02-0AB0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

/66.0
A40.2

10/D02-M

/66.0
.3

14/D03-M

9 10 13 14

11101 11102 11105 11106

110.7/Q-24V → Q-24V/111.7

01604

-111KSR1
.1

11103

-111KSR2
.5

11104

-111KSR1
4 kW

-111KSR1.1
75 kW

-111KSR1.2
7.5 kW

110.8/0VDC → 0VDC/111.7

QE01607

-111KSR2
4 kW

111.3/Q-24V → Q-24V/112.2

01604

-111KSR1
.1

11107

-111KSR2
.5

11108

-111KSR2.1
75 kW

-111KSR2.2
7.5 kW

111.4/0VDC → 0VDC

QE01607

-/	.2		
-/	.7		
-/		32.1	18.6
-/		32.1	18.6
-/		32.2	150.8
21	22	86.5	86.5

CONTATTORE 1
EMERGENZA + RIPARI
CH1

CONTATTORE 2
EMERGENZA + RIPARI
CH1

-/	.2		
-/	.7		
-/		32.1	18.6
-/		32.1	18.6
-/		32.2	150.8
21	22	86.5	86.5

CONTATTORE 1
EMERGENZA + RIPARI
CH2

CONTATTORE 2
EMERGENZA + RIPARI
CH2

110

112

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto / Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag. 111
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	USCITE SAFETY PLC	di 508
	Verif. :					

CONTATTORE ABILITAZIONE DRIVE CH1

CONTATTORE ABILITAZIONE DRIVE CH2

-62SO2
62.6

OUTPUT BYTE: 45..49 TYPE: 6ES7 138-4FB02-0AB0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

/66.0
A45.0
2/D00-M
1
2
/66.0
.1
6/D01-M
5
6

11201
11202
111.7/Q-24V
Q-24V/112.7
01604
-112KD1
.1
11203
-112KD2
.5
05013
50.4/50A1_SAFE1
-112KD1
4 kW
21 22 85.2
.2
.7

11204
11205
112.3/Q-24V
Q_24V
01604
-112KD1
.1
11206
-112KD2
.5
05014
50.4/50A1_SAFE2
-112KD2
4 kW
21 22 85.2
.2
.7

ABILITAZIONE DRIVE CH 1

ABILITAZIONE DRIVE CH 2

111

113

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	112
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	USCITE SAFETY PLC	di	508
	Verif. :						

STOP PRESSA
A ALIMENTATORE
CH1

STOP PRESSA
A ALIMENTATORE
CH2

-62SO2
62.6

OUTPUT BYTE: 45..49 TYPE: 6ES7 138-4FB02-0AB0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

/66.0
A45.2
10/DO2-M
9
10
11301
11302
-113KA1
4 kW
150.7

/66.0
.3
14/DO3-M
13
14
11303
11304
-113KA2
4 kW
150.7

112

150

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	113
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	USCITE SAFETY PLC	di	508
	Verif. :						

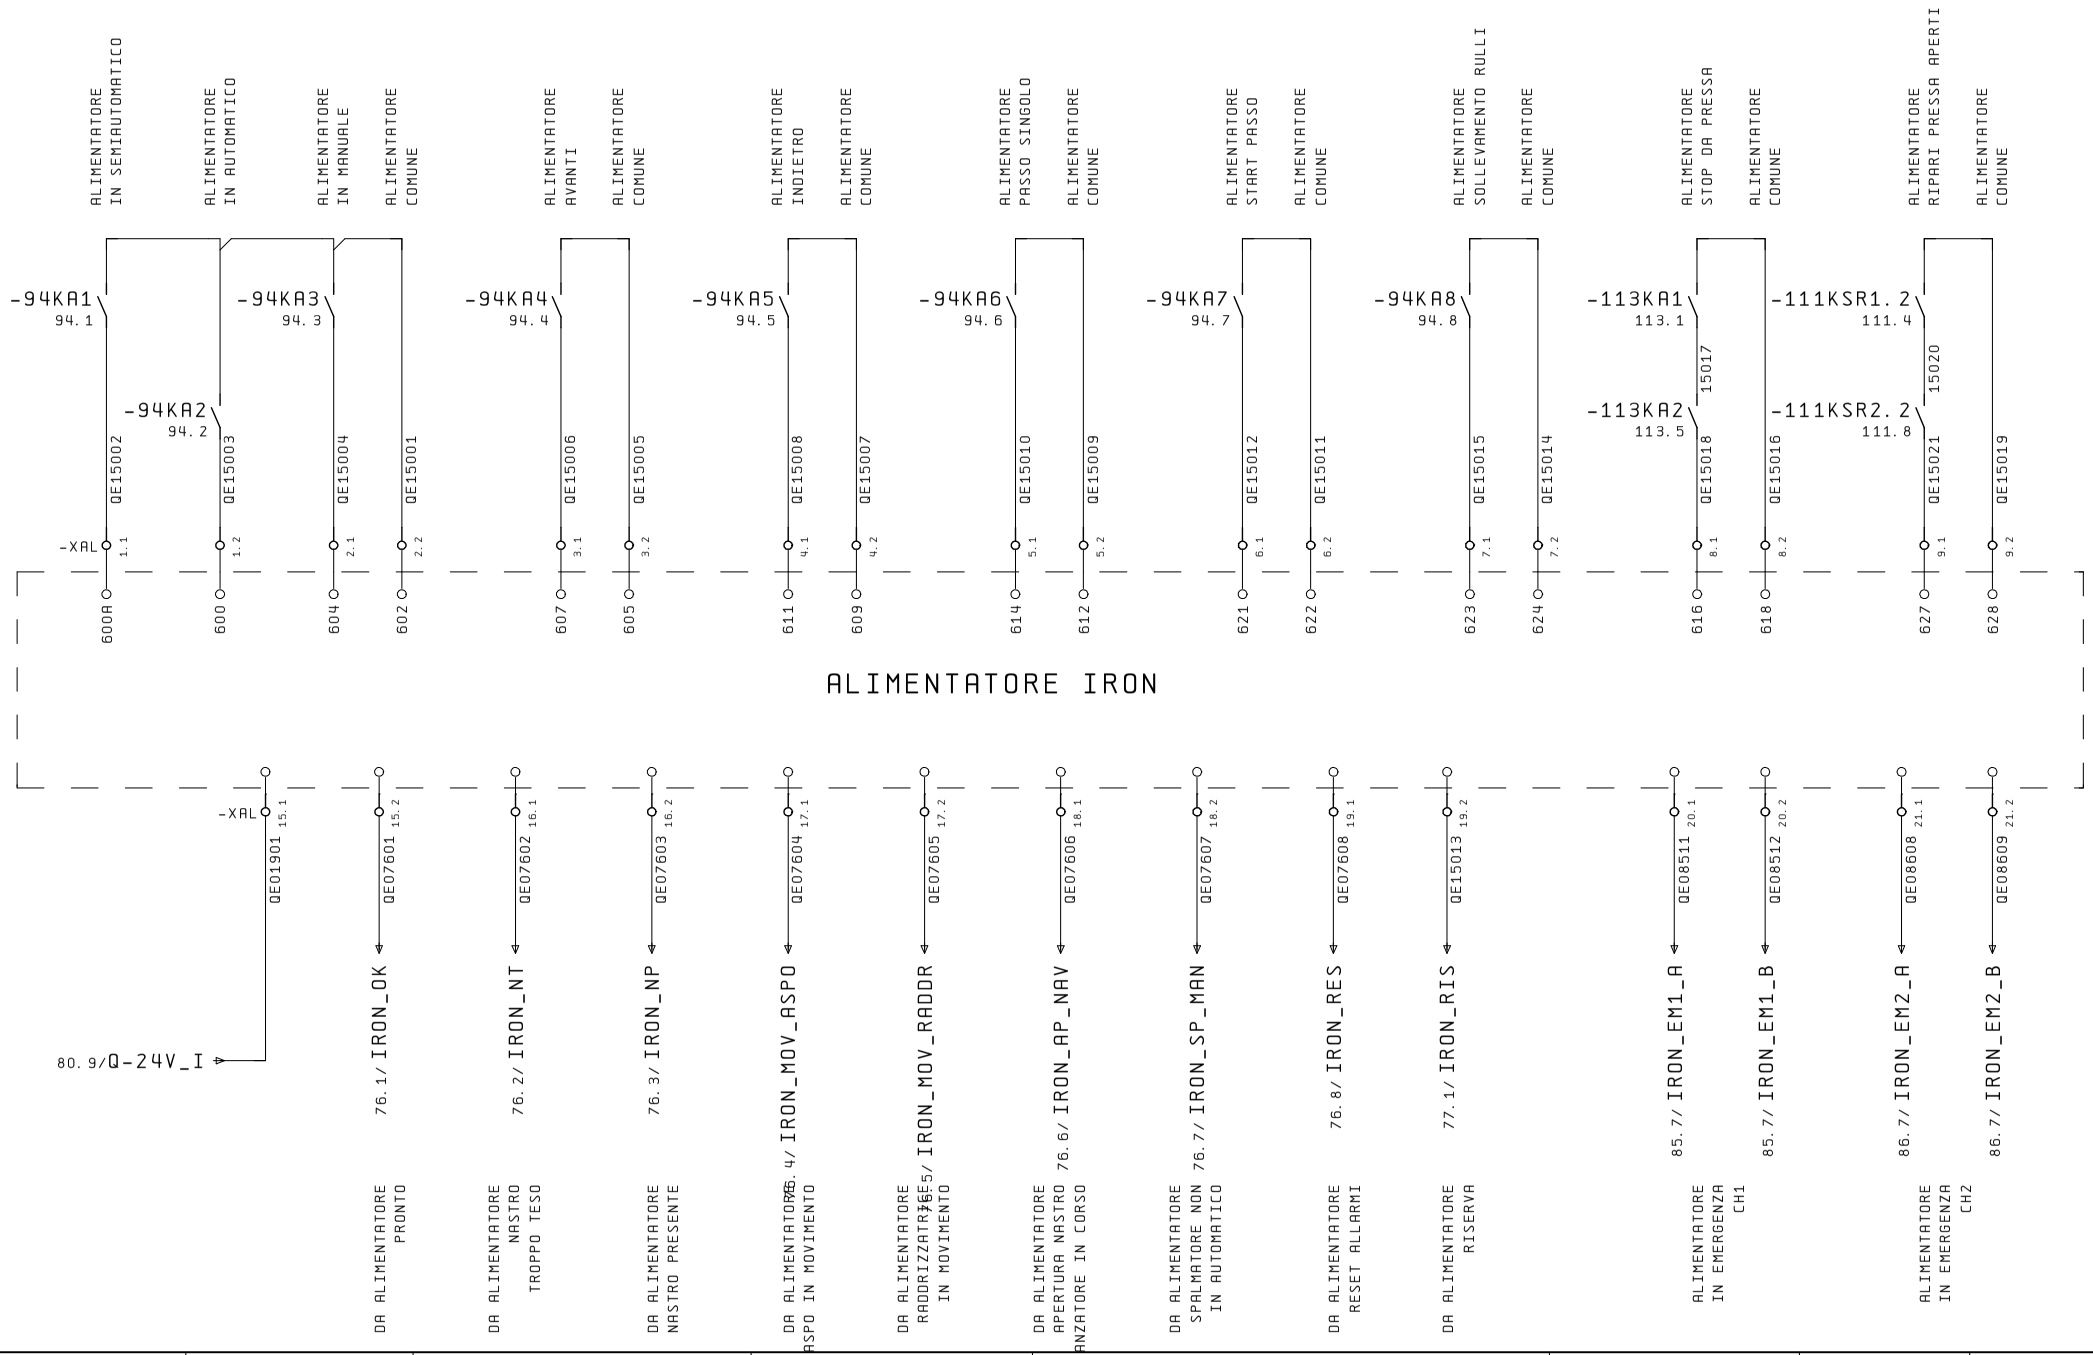

113

151

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto / Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina INTERFACCIA PRESSA - ALIMENTATORE	Pag. 150 di 508
	Stampa : 10.Lug.2018					
	Verif. :					

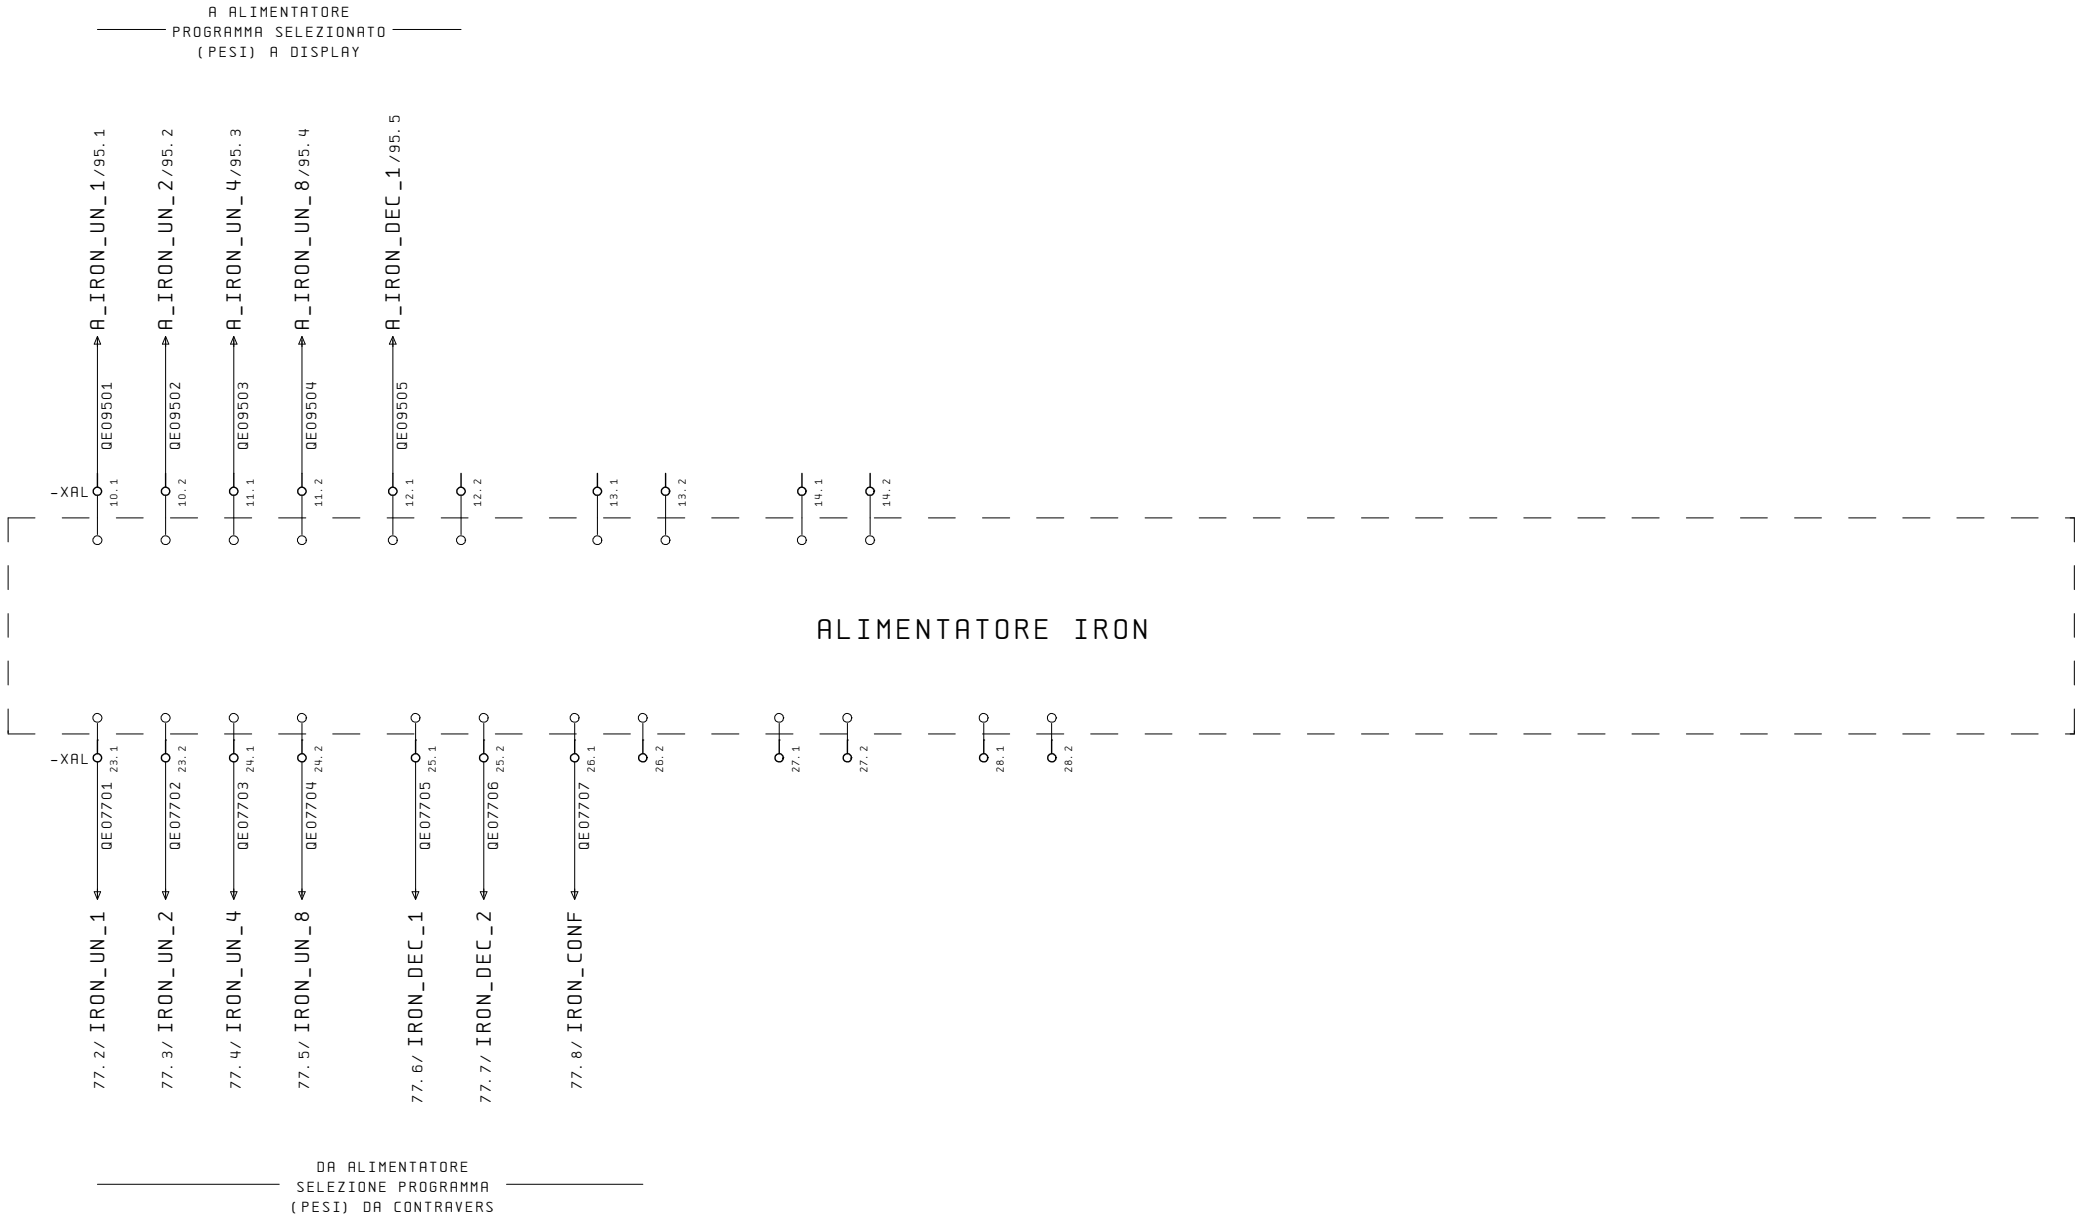

150

200

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina INTERFACCIA PRESSA - ALIMENTATORE	Pag. 151 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-PR1A

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1	-PR1B	1				-36PE1			/36.2	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA
2	-PR1B	2				-XM	10		/36.1	
3	-PR1B	3				-XM	11		/36.1	=
4	-PR1B	4				-XM	12		/36.1	=

151

201

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE		
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-PR1A	Pag. 200	di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018							
	Verif. :							

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-PR1B

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1	-M5					-PR1A	1		/36.2	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA
2	+SL-XPR1	1				-PR1A	2		/36.1	
3	+SL-XPR1	2				-PR1A	3		/36.1	=
4	+SL-XPR1	3				-PR1A	4		/36.1	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-PR1B	Pag. 201 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-PR2A

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1	-PR2B	1				-38PE1			/38.2	MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA
2	-PR2B	2				-XM	16		/38.1	
3	-PR2B	3				-XM	17		/38.1	=
4	-PR2B	4				-XM	18		/38.1	=
5	-PR2B	5				-XM	19		/39.1	
6	-PR2B	6				-XM	20		/39.1	MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA
7	-PR2B	7				-XM	21		/39.1	=
8	-PR2B	8				-XM	22		/40.1	
9	-PR2B	9				-XM	23		/40.1	MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA
10	-PR2B	10				-XM	24		/40.1	=
11	-PR2B	11				-XM	25		/41.1	
12	-PR2B	12				-XM	26		/41.1	MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA
13	-PR2B	13				-XM	27		/41.1	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-PR2A	Pag. 202 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-PR2B

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1	-M7					-PR2A	1		/38.2	MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA
2	+SL-XPR2	1				-PR2A	2		/38.1	
3	+SL-XPR2	2				-PR2A	3		/38.1	=
4	+SL-XPR2	3				-PR2A	4		/38.1	=
5	+SL-XPR2	4				-PR2A	5		/39.1	
6	+SL-XPR2	5				-PR2A	6		/39.1	MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA
7	+SL-XPR2	6				-PR2A	7		/39.1	=
8	+SL-XPR2	7				-PR2A	8		/40.1	
9	+SL-XPR2	8				-PR2A	9		/40.1	MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA
10	+SL-XPR2	9				-PR2A	10		/40.1	=
11	+SL-XPR2	10				-PR2A	11		/41.1	
12	+SL-XPR2	11				-PR2A	12		/41.1	MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA
13	+SL-XPR2	12				-PR2A	13		/41.1	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-PR2B	Pag. 203 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-PRNF1

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1	-M13					-44PE1			/44.2	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1
2	-M13	U1				-XM	34		/44.1	
3	-M13	V1				-XM	35		/44.1	=
4	-M13	W1				-XM	36		/44.1	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto QE	Codice luogo
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina =QE-PRNF1	Pag. 204	
	Stampa : 10.Lug.2018					di 508	
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO			

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-PRNF2

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1	-M14					-45PE1			/45.2	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2
2	-M14	U1				-XM	37		/45.1	
3	-M14	V1				-XM	38		/45.1	=
4	-M14	W1				-XM	39		/45.1	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto QE	Codice luogo
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina =QE-PRNF2	Pag. 205	
	Stampa : 10.Lug.2018					di 508	
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO			

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-PRNF3

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1	-M15					-46PE1			/46.2	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3
2	-M15	U1				-XM	40		/46.1	
3	-M15	V1				-XM	41		/46.1	=
4	-M15	W1				-XM	42		/46.1	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-PRNF3	Pag. 206	
	Stampa : 10.Lug.2018					di 508	
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-PRNS1

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1	-M11					-42PE1			/42.2	MOTORE NASTRO SFRIDI 1
2	-M11	U1				-XM	28		/42.1	
3	-M11	V1				-XM	29		/42.1	=
4	-M11	W1				-XM	30		/42.1	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-PRNS1	Pag. 207 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-PRNS2

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1	-M12					-43PE1			/43.2	MOTORE NASTRO SFRIDI 2
2	-M12	U1				-XM	31		/43.1	
3	-M12	V1				-XM	32		/43.1	=
4	-M12	W1				-XM	33		/43.1	=

207

209

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE		
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-PRNS2		Pag. 208 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018							
	Verif. :							

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-X01

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1	=01-X01	1				-22Q1		QE02201	/22.1	ALIMENTAZIONE PLC
2	=01-X01	2				-22Q2		QE02202	/22.2	ALIMENTAZIONE INGRESSI PLC
3	=01-X01	3				-22Q3		QE02203	/22.2	ALIMENTAZIONE USCITE PLC
4	=01-X01	4				-22Q4		QE02204	/22.3	ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA
5	=01-X01	5				-22Q5		QE02205	/22.4	ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA + RIPARI
6	=01-X01	6				-XTR	8	QE01607	/22.4	=
7	=01-X01	7							/22.5	COMUNE ALIMENTAZIONE
8	=01-X01	8							/22.5	=

208

210

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE		
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-X01	Pag. 209 di 508		
	Stampa : 10.Lug.2018							
	Verif. :							

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-X02

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1	=02-X02	1				-23Q1		QE02301	/23.1	ALIMENTAZIONE PLC
2	=02-X02	2				-23Q2		QE02302	/23.2	ALIMENTAZIONE INGRESSI PLC
3	=02-X02	3				-23Q3		QE02303	/23.2	ALIMENTAZIONE USCITE PLC
4	=02-X02	4				-23Q4		QE02304	/23.3	ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA
5	=02-X02	5				-23Q5		QE02305	/23.4	ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA + RIPARI
6	=02-X02	6				-X01	6	QE01607	/23.4	=
7	=02-X02	7							/23.5	COMUNE ALIMENTAZIONE
8	=02-X02	8							/23.5	=

209

211

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-X02	Pag. 210 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-XAL

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1.1	600A					-94KA1		QE15002	/150.0	
1.2	600					-94KA2		QE15003	/150.1	ALIMENTATORE IN SEMIAUTOMATICO
2.1	604					-94KA3		QE15004	/150.1	ALIMENTATORE IN AUTOMATICO
2.2	602					-94KA3		QE15001	/150.2	DA ALIMENTATORE PRONTO
3.1	607					-94KA4		QE15006	/150.2	DA ALIMENTATORE NASTRO TROPPO TESO
3.2	605					-94KA4		QE15005	/150.3	DA ALIMENTATORE NASTRO PRESENTE
4.1	611					-94KA5		QE15008	/150.3	DA ALIMENTATORE ASPO IN MOVIMENTO
4.2	609					-94KA5		QE15007	/150.4	ALIMENTATORE INDIETRO
5.1	614					-94KA6		QE15010	/150.4	DA ALIMENTATORE APERTURA NASTRO AVANZATORE IN CORSO
5.2	612					-94KA6		QE15009	/150.5	ALIMENTATORE PASSO SINGOLO
6.1	621					-94KA7		QE15012	/150.5	DA ALIMENTATORE SPALMATORE NON IN AUTOMATICO
6.2	622					-94KA7		QE15011	/150.6	DA ALIMENTATORE RESET ALLARMI
7.1	623					-94KA8		QE15015	/150.6	DA ALIMENTATORE RISERVA
7.2	624					-94KA8		QE15014	/150.7	ALIMENTATORE SOLLEVAMENTO RULLI
8.1	616					-113KA2		QE15018	/150.7	ALIMENTATORE IN EMERGENZA CH1
8.2	618					-113KA1		QE15016	/150.8	ALIMENTATORE STOP DA PRESSA
9.1	627					-111KSR2.2		QE15021	/150.8	ALIMENTATORE IN EMERGENZA CH2
9.2	628					-111KSR1.2		QE15019	/150.9	ALIMENTATORE RIPARI PRESSA APERTI
10.1	-62D06	1	QE09501						/151.0	
10.2	-62D06	2	QE09502						/151.1	
11.1	-62D06	3	QE09503						/151.1	
11.2	-62D06	4	QE09504						/151.1	A ALIMENTATORE PROGRAMMA SELEZIONATO (PESI) A DISPLAY
12.1	-62D06	5	QE09505						/151.2	DA ALIMENTATORE SELEZIONE PROGRAMMA (PESI) DA CONTRAVERS
12.2									/151.2	=
13.1									/151.3	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-XAL	Pag. 211 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-XAL

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
13.2									/151.3	DA ALIMENTATORE SELEZIONE PROGRAMMA (PESI) DA CONTRAVERS
14.1									/151.3	=
14.2									/151.4	=
15.1						-47Q1	51	QE01901	/150.1	ALIMENTATORE IN AUTOMATICO
15.2						-61DI7	1	QE07601	/150.2	DA ALIMENTATORE PRONTO
16.1						-61DI7	2	QE07602	/150.2	DA ALIMENTATORE NASTRO TROPPO TESO
16.2						-61DI7	3	QE07603	/150.3	ALIMENTATORE COMUNE
17.1						-61DI7	4	QE07604	/150.3	DA ALIMENTATORE ASPO IN MOVIMENTO
17.2						-61DI7	5	QE07605	/150.4	DA ALIMENTATORE RADDRIZZATRICE IN MOVIMENTO
18.1						-61DI7	6	QE07606	/150.5	ALIMENTATORE PASSO SINGOLO
18.2						-61DI7	7	QE07607	/150.5	DA ALIMENTATORE SPALMATORE NON IN AUTOMATICO
19.1						-61DI7	8	QE07608	/150.6	ALIMENTATORE COMUNE
19.2						-61DI8	1	QE15013	/150.6	DA ALIMENTATORE RISERVA
20.1						-61SI1	7	QE08511	/150.7	ALIMENTATORE IN EMERGENZA CH1
20.2						-61SI1	8	QE08512	/150.8	ALIMENTATORE STOP DA PRESSA
21.1						-61SI1	15	QE08608	/150.8	ALIMENTATORE IN EMERGENZA CH2
21.2						-61SI1	16	QE08609	/150.9	ALIMENTATORE RIPARI PRESSA APERTI
23.1						-61DI8	2	QE07701	/151.0	
23.2						-61DI8	3	QE07702	/151.1	
24.1						-61DI8	4	QE07703	/151.1	
24.2						-61DI8	5	QE07704	/151.1	A ALIMENTATORE PROGRAMMA SELEZIONATO (PESI) A DISPLAY
25.1						-61DI8	6	QE07705	/151.2	DA ALIMENTATORE SELEZIONE PROGRAMMA (PESI) DA CONTRAVERS
25.2						-61DI8	7	QE07706	/151.2	=
26.1						-61DI8	8	QE07707	/151.2	=
26.2									/151.3	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	211a
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE-XAL	di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-XAL

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
27.1									/151.3	DA ALIMENTATORE SELEZIONE PROGRAMMA (PESI) DA CONTRAVERS
27.2									/151.4	=
28.1									/151.4	=
28.2									/151.5	=

211a

212

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE		
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-XAL		Pag. 211b	
	Stampa : 10.Lug.2018						di 508	
	Verif. :							

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-XL

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1	+IP-XL	1				-16K1			/16.2	LAMPADA ILLUMINAZIONE INTERNO PRESSA
2	+IP-XL	6				-1Q1	_8	QE00508	/16.2	=
3	-17L1					-17K1			/17.2	LAMPADA ILLUMINAZIONE INGRESSO PRESSA
4	-17L1					-11Q2	_3	QE01002	/17.2	=
5	-17L2					-17K1			/17.3	LAMPADA ILLUMINAZIONE USCITA PRESSA
6	-17L2								/17.3	=
7	-17L3								/17.5	LAMPADA ILLUMINAZIONE ZONA OPERATORE
8	-17L3								/17.5	=

211b

213

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE		
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-XL	Pag. 212	di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018							
	Verif. :							

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-XM

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1	-M2	U1				-33K1		QE03302	/33.1	
2	-M2	V1				-33K1		QE03304	/33.1	MOTORE VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE
3	-M2	W1				-33K1		QE03306	/33.1	=
4	-M3	U1				-34K1		QE03402	/34.1	
5	-M3	V1				-34K1		QE03404	/34.1	MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE
6	-M3	W1				-34K1		QE03406	/34.1	=
7	-M4	U1				-35K1		QE03502	/35.1	
8	-M4	V1				-35K1		QE03504	/35.1	MOTORE POMPA SOVRACCARICO
9	-M4	W1				-35K1		QE03506	/35.1	=
10	-PR1A	2				-36K1		QE03602	/36.1	
11	-PR1A	3				-36K1		QE03604	/36.1	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA
12	-PR1A	4				-36K1		QE03606	/36.1	=
13	-M6	U1				-37K1		QE03702	/37.1	
14	-M6	V1				-37K1		QE03704	/37.1	MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE
15	-M6	W1				-37K1		QE03706	/37.1	=
16	-PR2A	2				-38K1		QE03802	/38.1	
17	-PR2A	3				-38K1		QE03804	/38.1	MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA
18	-PR2A	4				-38K1		QE03806	/38.1	=
19	-PR2A	5				-39K1		QE03902	/39.1	
20	-PR2A	6				-39K1		QE03904	/39.1	MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA
21	-PR2A	7				-39K1		QE03906	/39.1	=
22	-PR2A	8				-40K1		QE04002	/40.1	
23	-PR2A	9				-40K1		QE04004	/40.1	MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA
24	-PR2A	10				-40K1		QE04006	/40.1	=
25	-PR2A	11				-41K1		QE04102	/41.1	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-XM	Pag. 213 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-XM

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
26	-PR2A	12				-41K1		QE04104	/41.1	MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA
27	-PR2A	13				-41K1		QE04106	/41.1	=
28	-PRNS1	2				-42K1		QE04202	/42.1	
29	-PRNS1	3				-42K1		QE04204	/42.1	MOTORE NASTRO SFRIDI 1
30	-PRNS1	4				-42K1		QE04206	/42.1	=
31	-PRNS2	2				-43K1		QE04302	/43.1	
32	-PRNS2	3				-43K1		QE04304	/43.1	MOTORE NASTRO SFRIDI 2
33	-PRNS2	4				-43K1		QE04306	/43.1	=
34	-PRNF1	2				-44K1		QE04402	/44.1	
35	-PRNF1	3				-44K1		QE04404	/44.1	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1
36	-PRNF1	4				-44K1		QE04406	/44.1	=
37	-PRNF2	2				-45K1		QE04502	/45.1	
38	-PRNF2	3				-45K1		QE04504	/45.1	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2
39	-PRNF2	4				-45K1		QE04506	/45.1	=
40	-PRNF3	2				-46K1		QE04602	/46.1	
41	-PRNF3	3				-46K1		QE04604	/46.1	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3
42	-PRNF3	4				-46K1		QE04606	/46.1	=
43						-47K1		QE04702	/47.1	
44						-47K1		QE04704	/47.1	MOTORE RISERVA
45						-47K1		QE04706	/47.1	=
46	-M1	U1				-50A1	U	QE05003	/50.1	
47	-M1	V1				-50A1	V	QE05006	/50.1	MOTORE PRINCIPALE
48	-M1	W1				-50A1	W	QE05009	/50.1	=
49	-M1					-50A1	⏚		/50.2	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-XM	Pag. 213a di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-XPN

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1	=PN-XPN	1				-11Q2		QE01103	/11.4	PRESA DI SERVIZIO ARMADIO
2	=PN-XPN	2				-11Q2		QE01104	/11.4	ALIMENTAZIONE PRIVILEGIATA PULPITO
3	=PN-XPN	3				-20Q1		QE02001	/20.1	ALIMENTAZIONE PLC
4	=PN-XPN	4				-20Q2		QE02002	/20.2	ALIMENTAZIONE INGRESSI PLC
5	=PN-XPN	5				-20Q3		QE02003	/20.2	ALIMENTAZIONE USCITE PLC
6	=PN-XPN	10				-18T1	-	QE01607	/20.3	=
7	=PN-XPN	11							/20.3	COMUNE ALIMENTAZIONE
8	=PN-XPN	12							/20.3	=

213a

216

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-XPN	Pag. 215 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-XTR

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1	=TR-XTR	9				-21Q6		QE02106	/21.6	ALIMENTAZIONE 115VAC
2	=TR-XTR	10				-7T1	0V	QE00702	/21.6	COMUNE VAC
3	=TR-XTR	1				-21Q1		QE02101	/21.1	ALIMENTAZIONE PLC
4	=TR-XTR	2				-21Q2		QE02102	/21.2	ALIMENTAZIONE INGRESSI PLC
5	=TR-XTR	3				-21Q3		QE02103	/21.2	ALIMENTAZIONE USCITE PLC
6	=TR-XTR	4				-21Q4		QE02104	/21.3	ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA
7	=TR-XTR	5				-21Q5		QE02105	/21.4	ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA + RIPARI
8	=TR-XTR	6				-XPN	6	QE01607	/21.4	TRAVERSA =TR
9	=TR-XTR	7							/21.5	COMUNE ALIMENTAZIONE
10	=TR-XTR	8							/21.5	=

215 220

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-XTR	Pag. 216	di 508
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

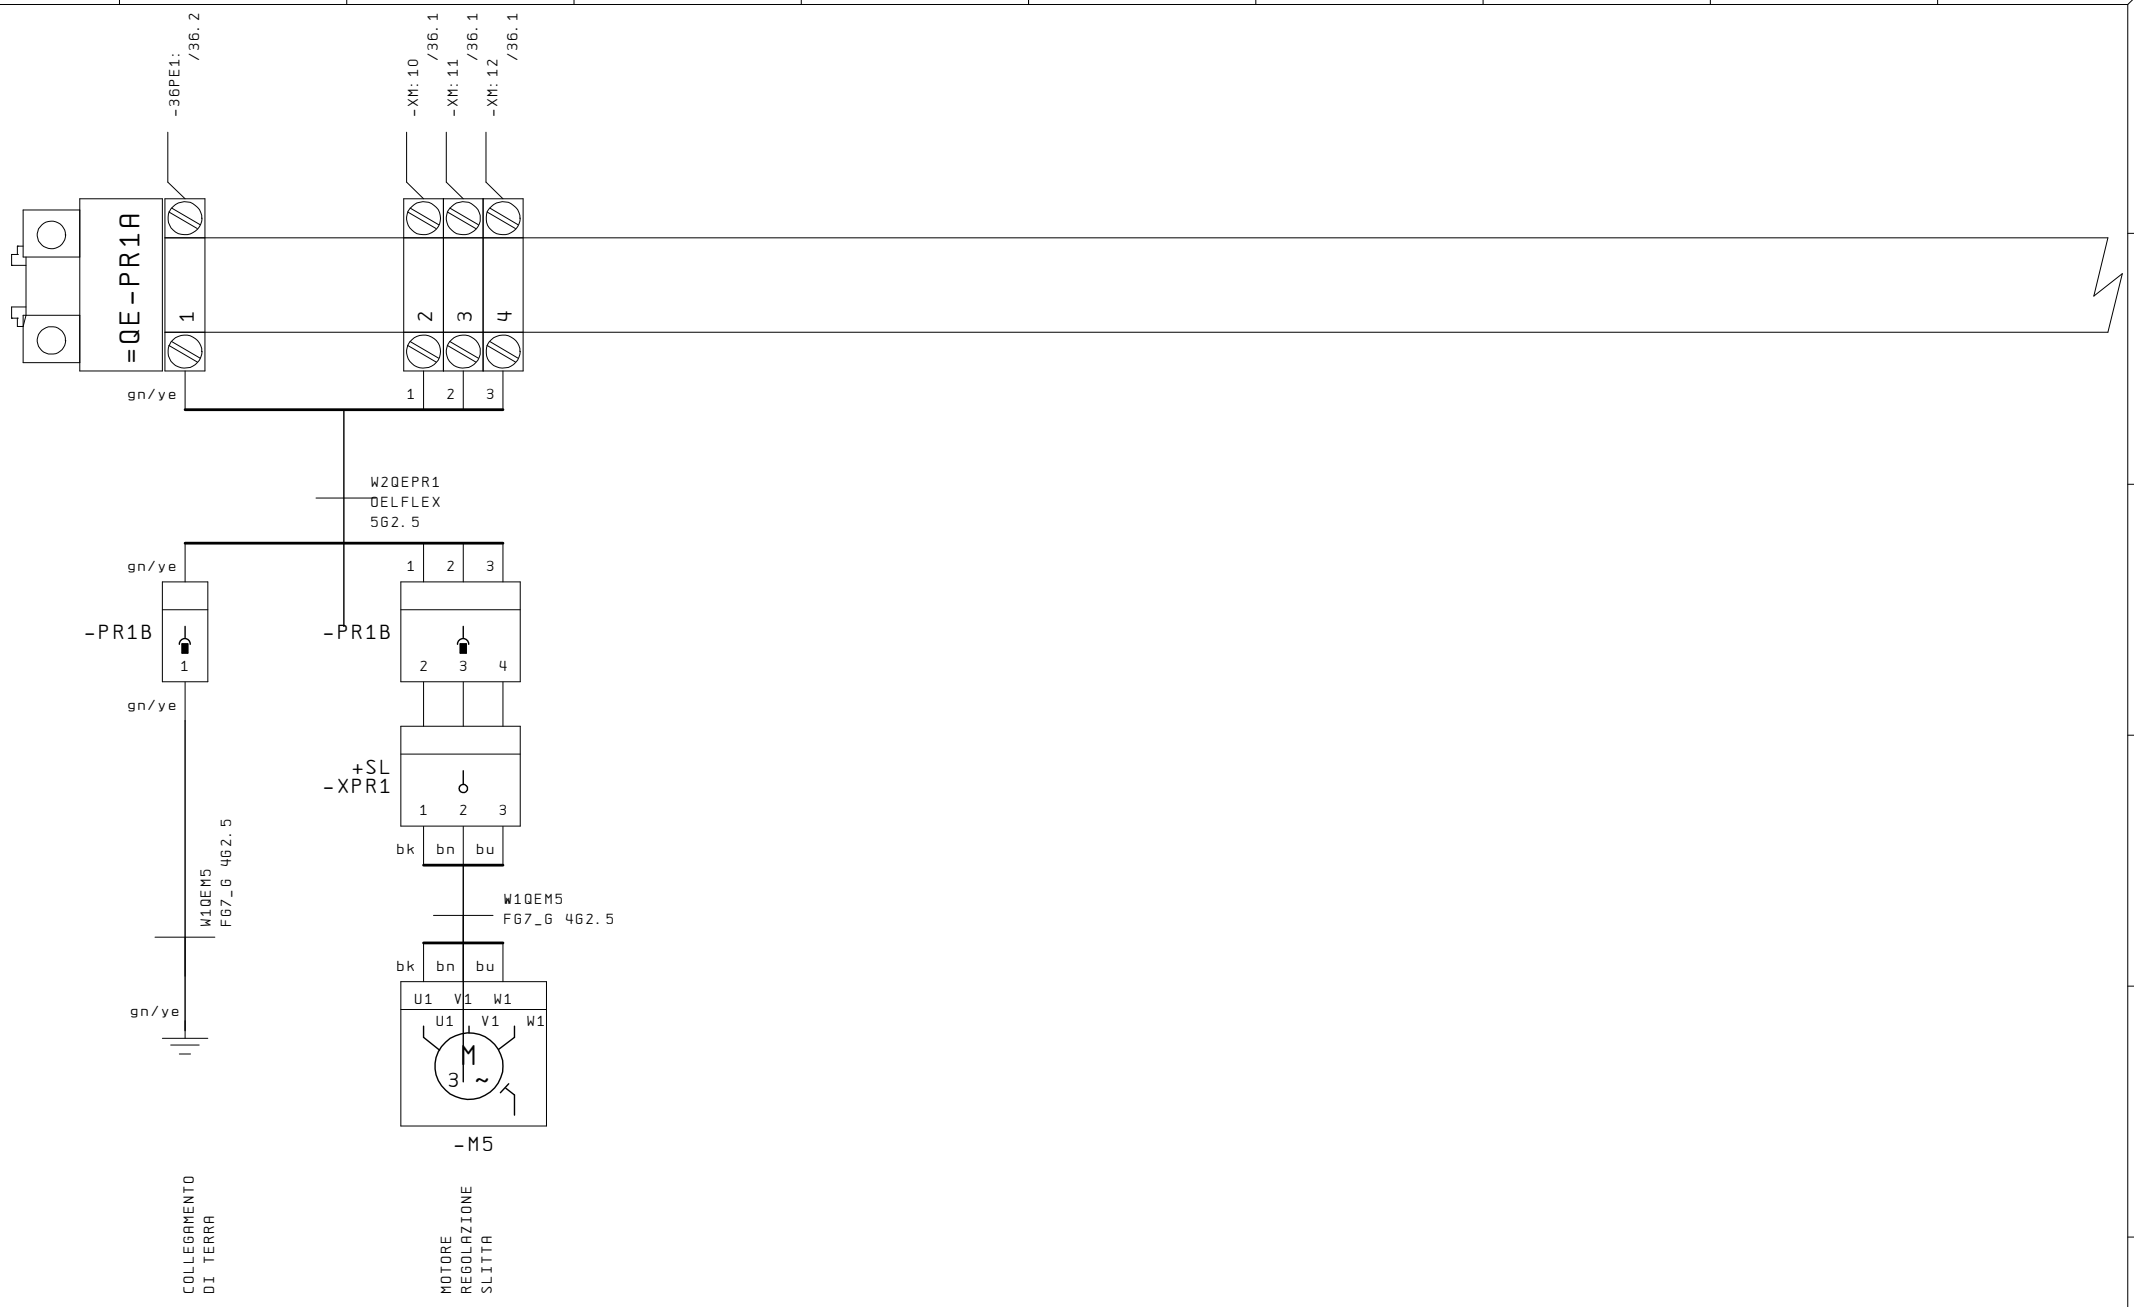

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-PR1A	Pag. 220 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

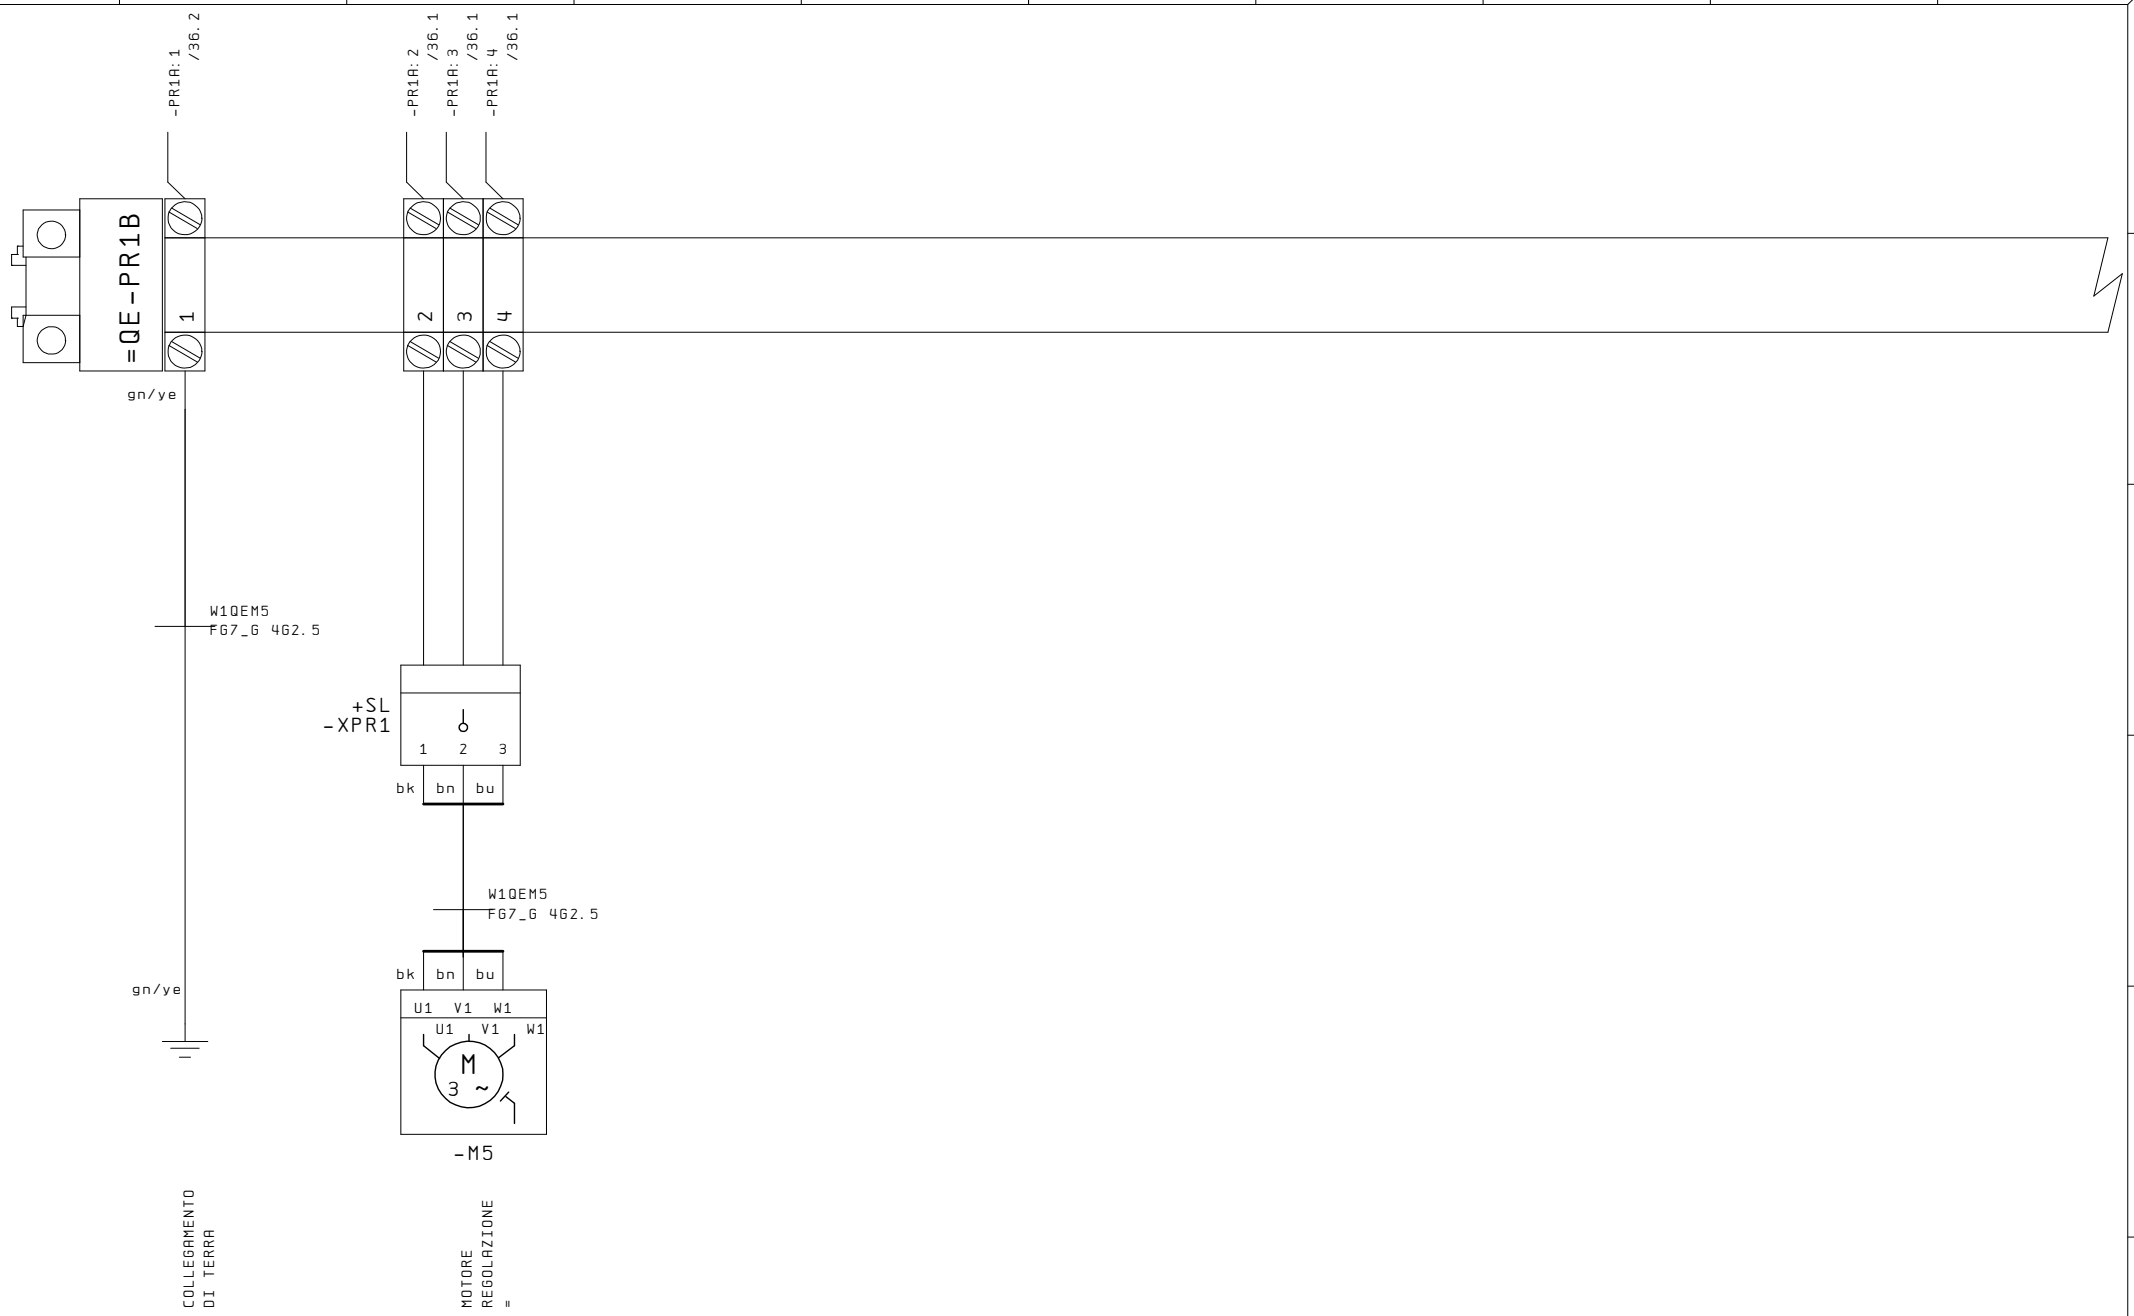

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	221
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE-PR1B	di	508
	Verif. :						

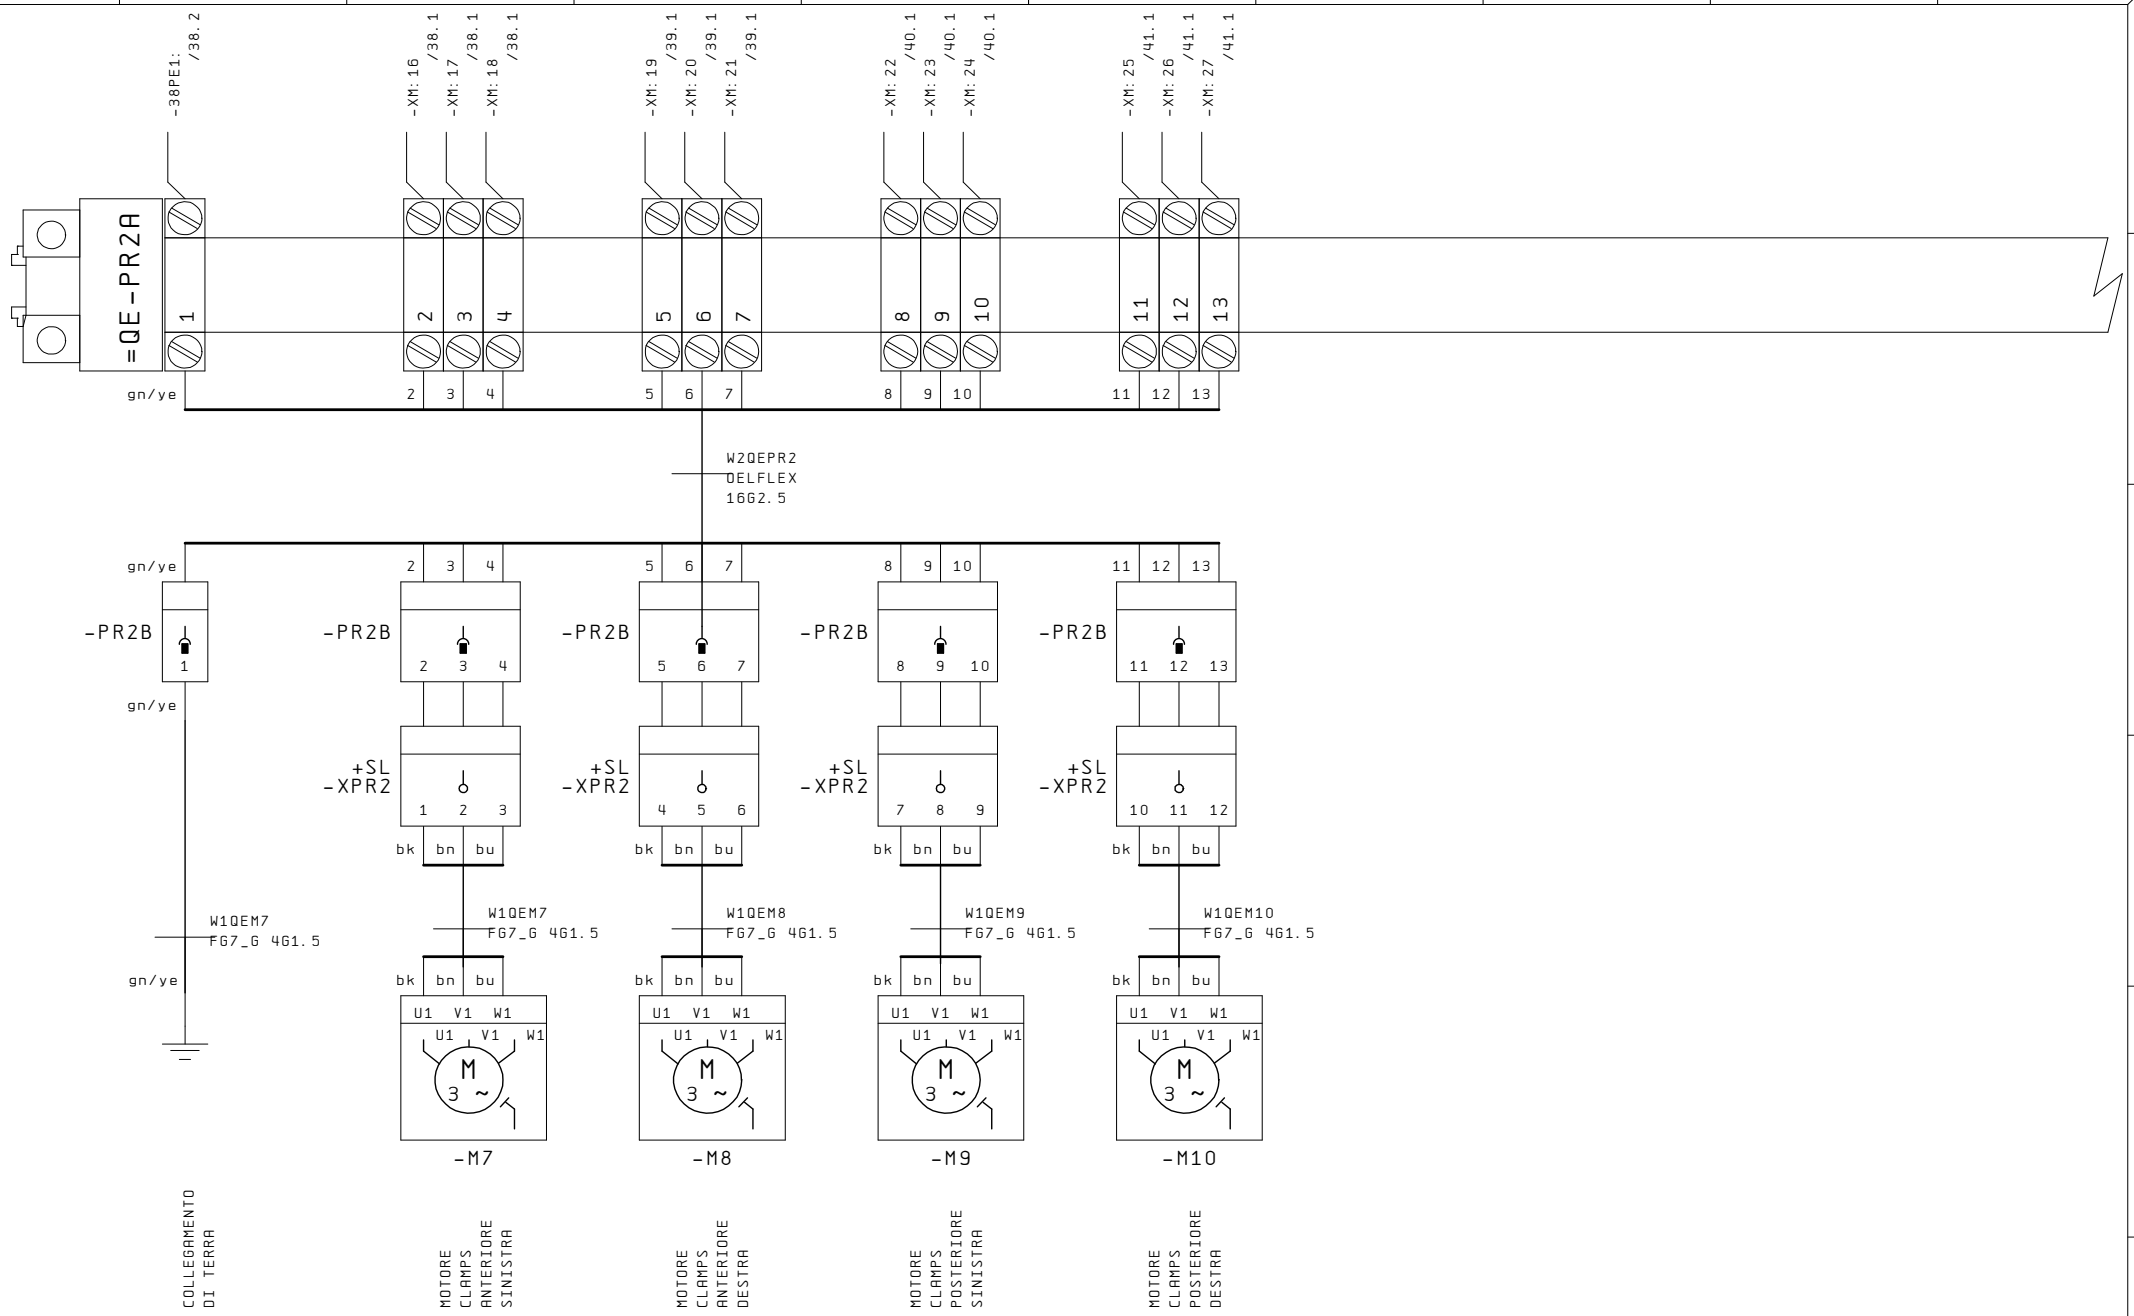

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	222
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE-PR2A	di	508
	Verif. :						

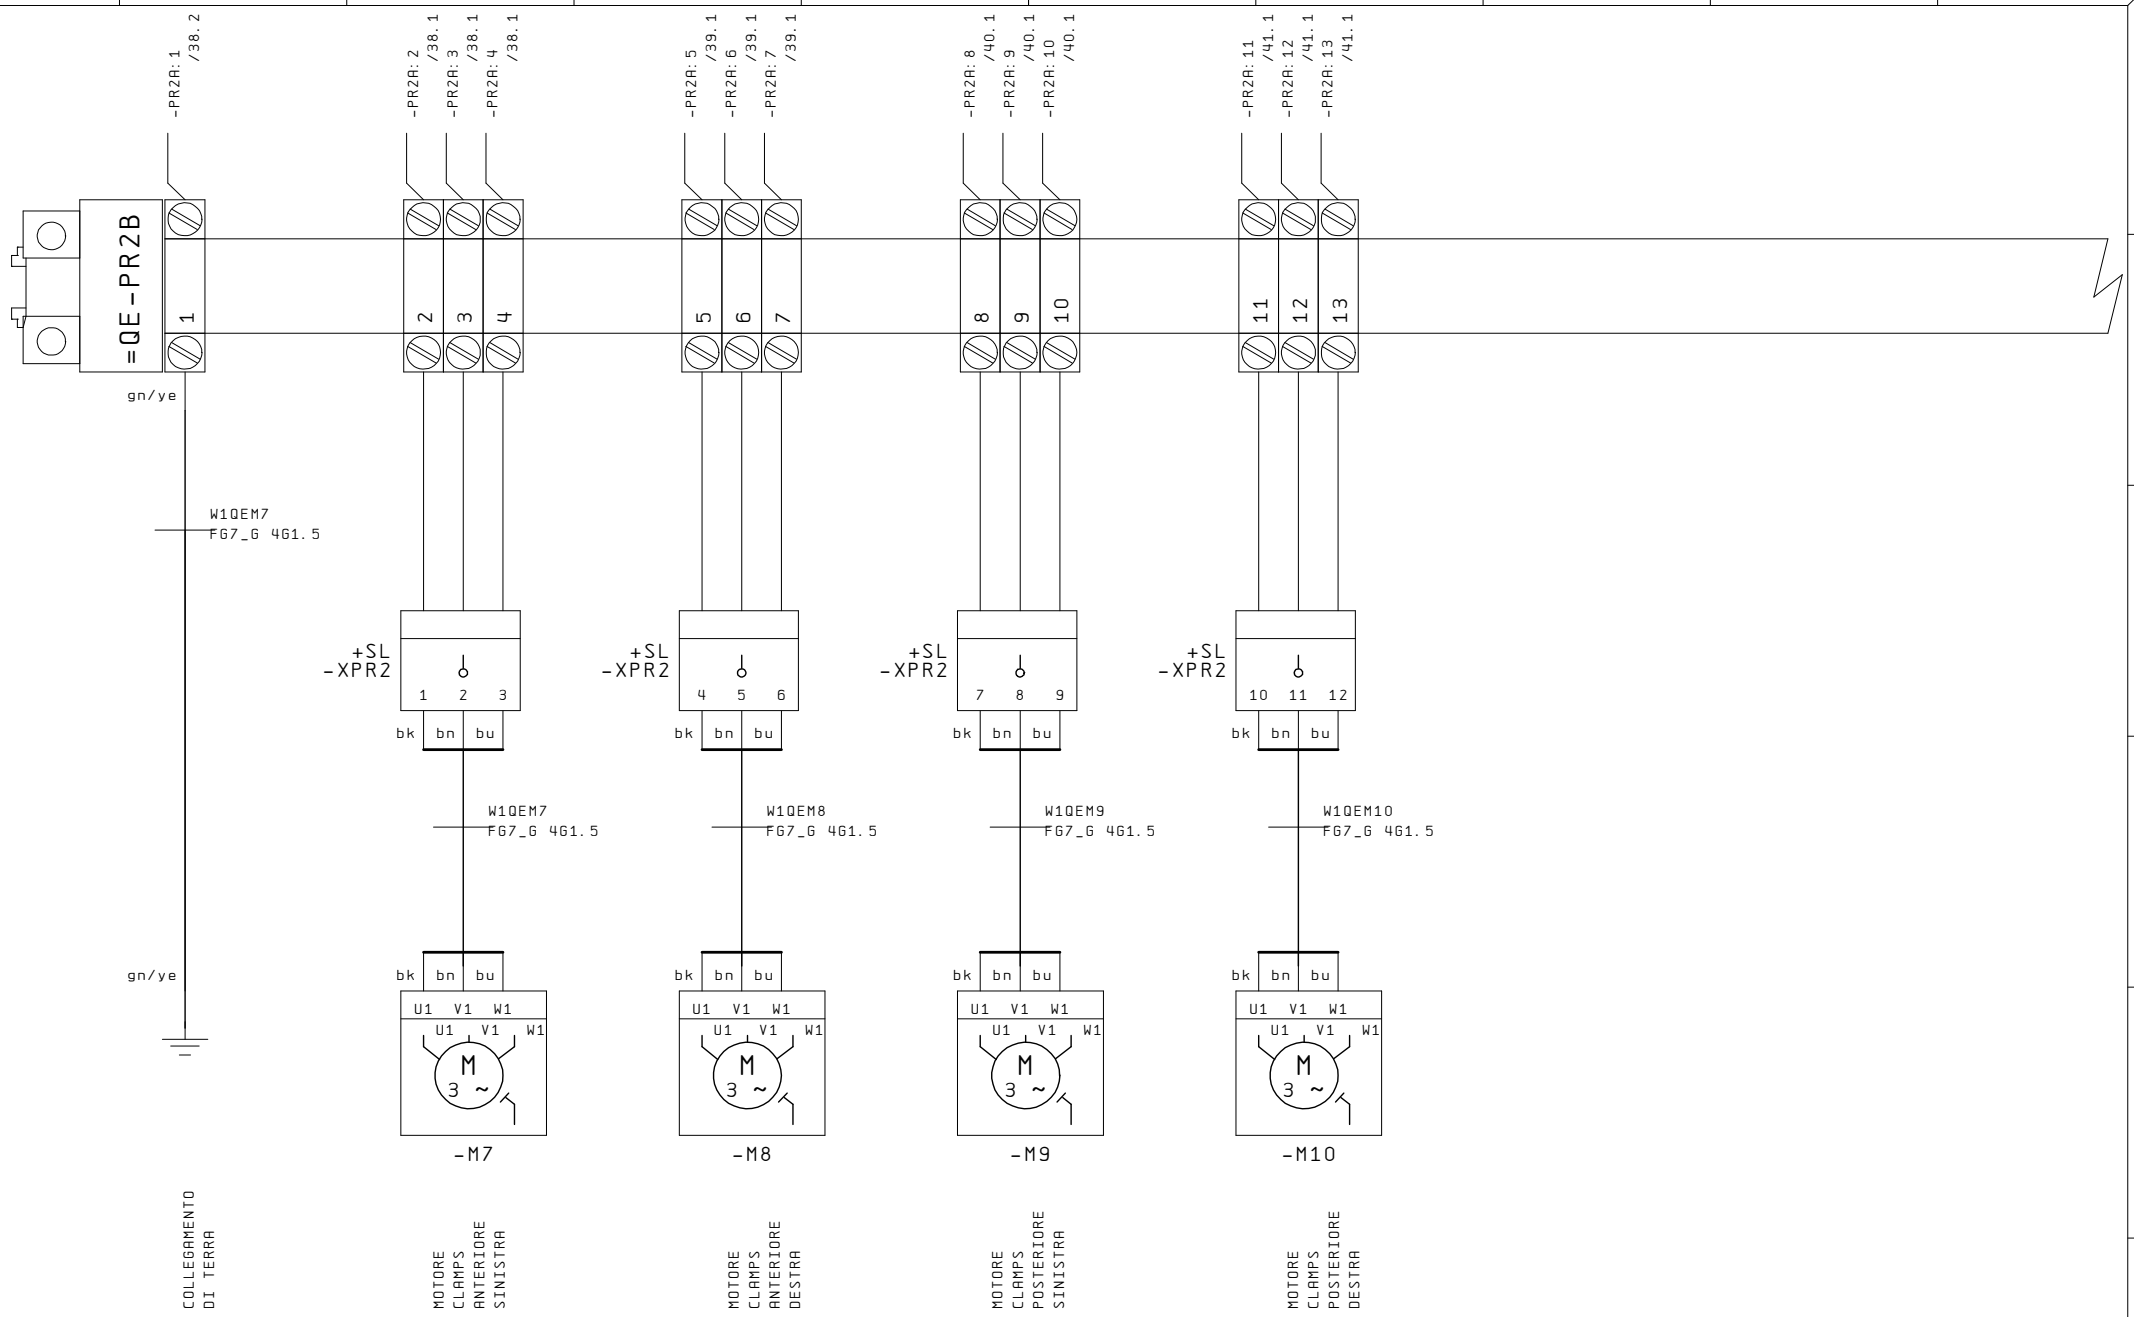

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	223
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE-PR2B	di	508
	Verif. :						

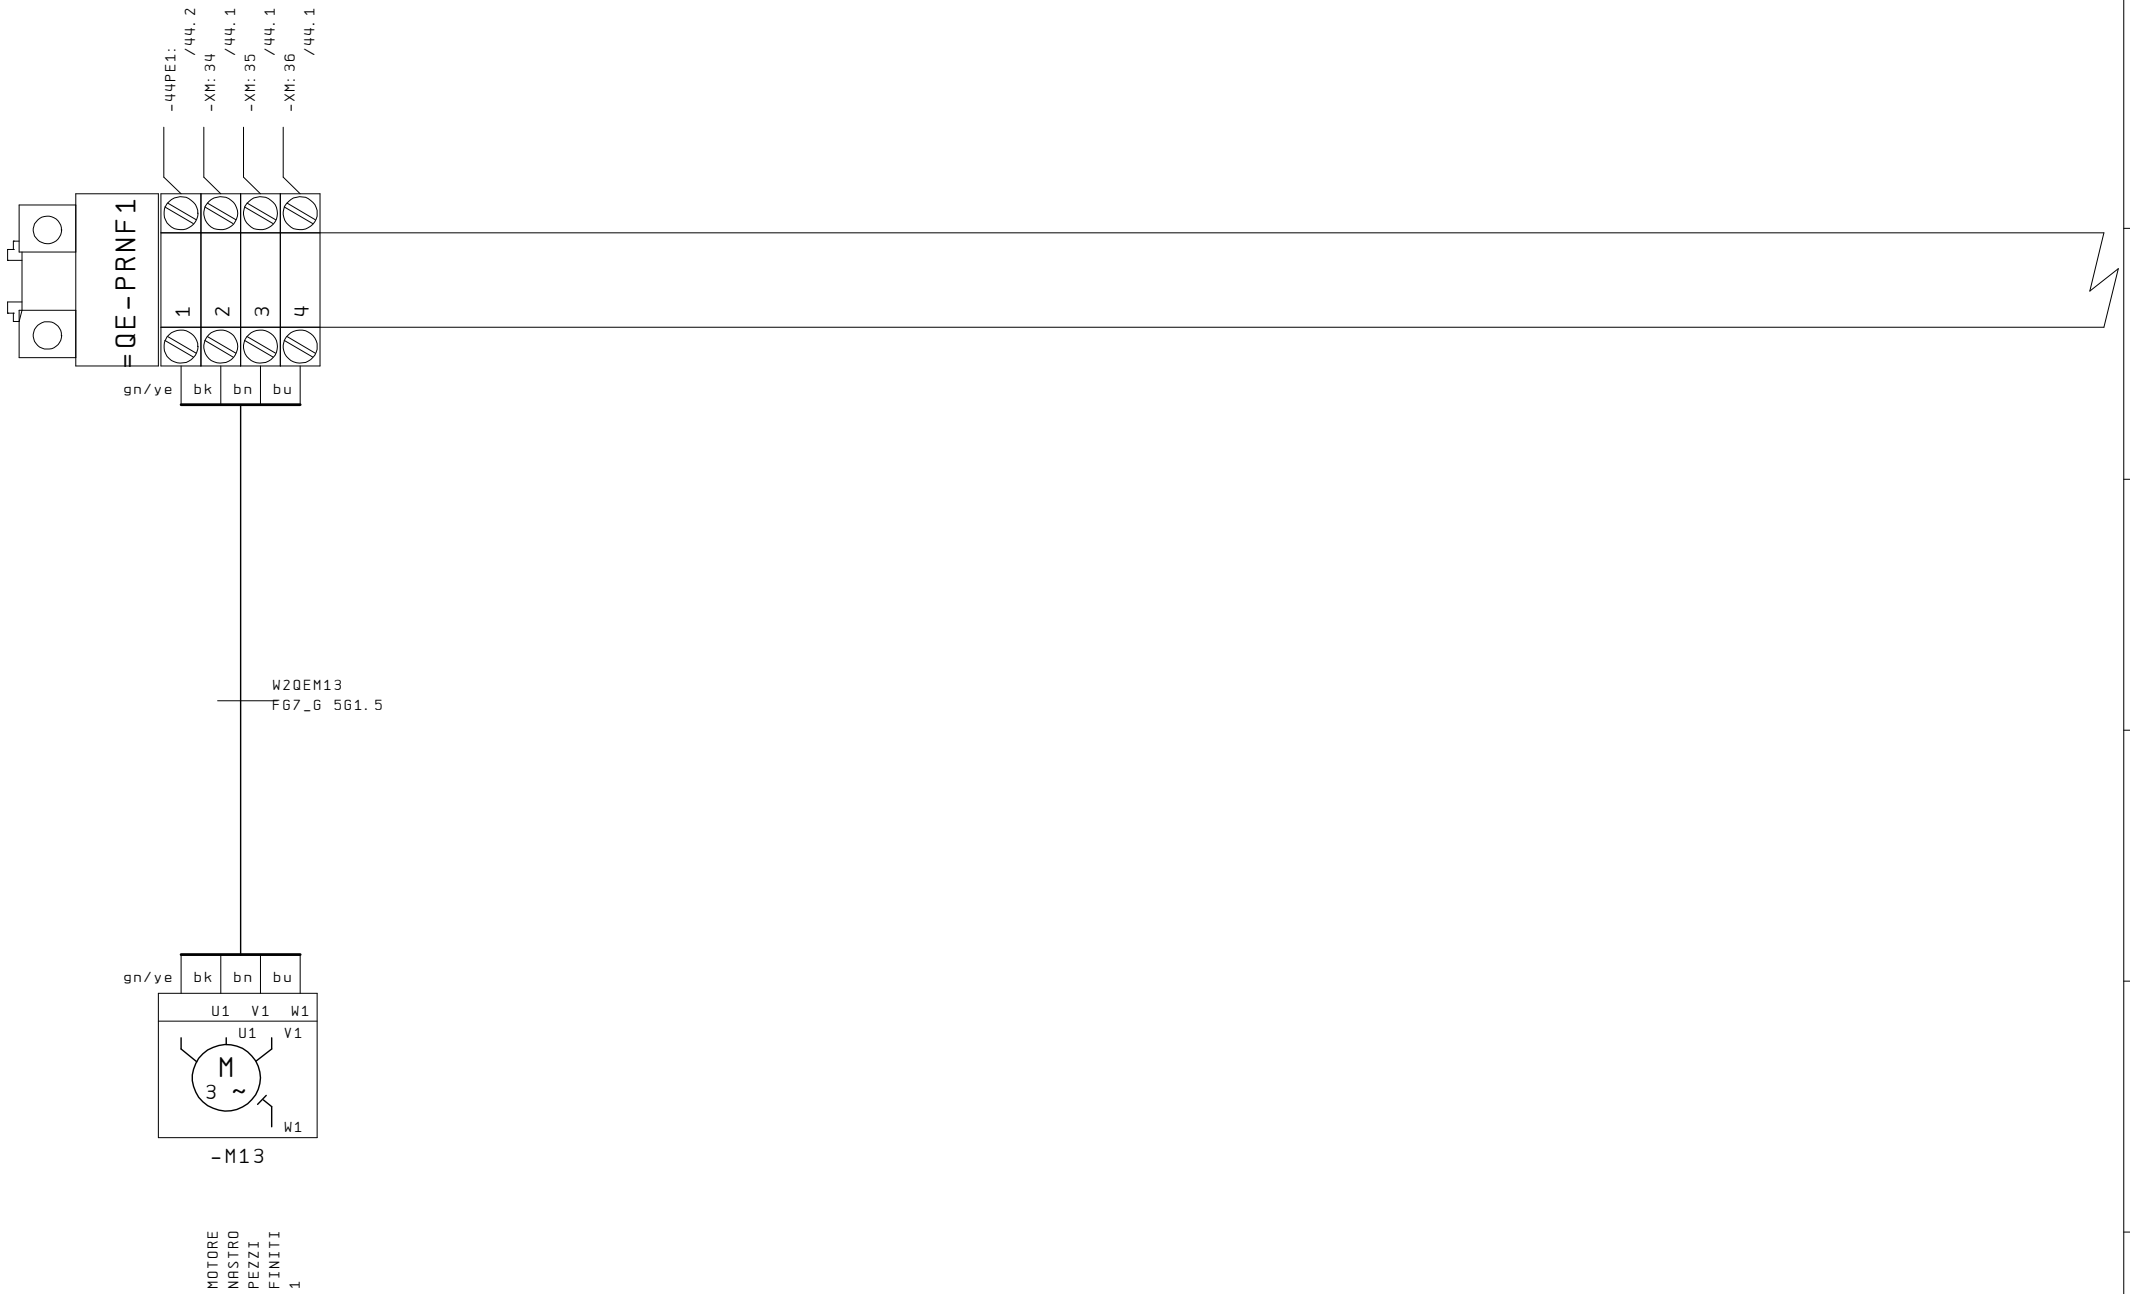

223

225

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	224
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE-PRNF1	di	508
	Verif. :						

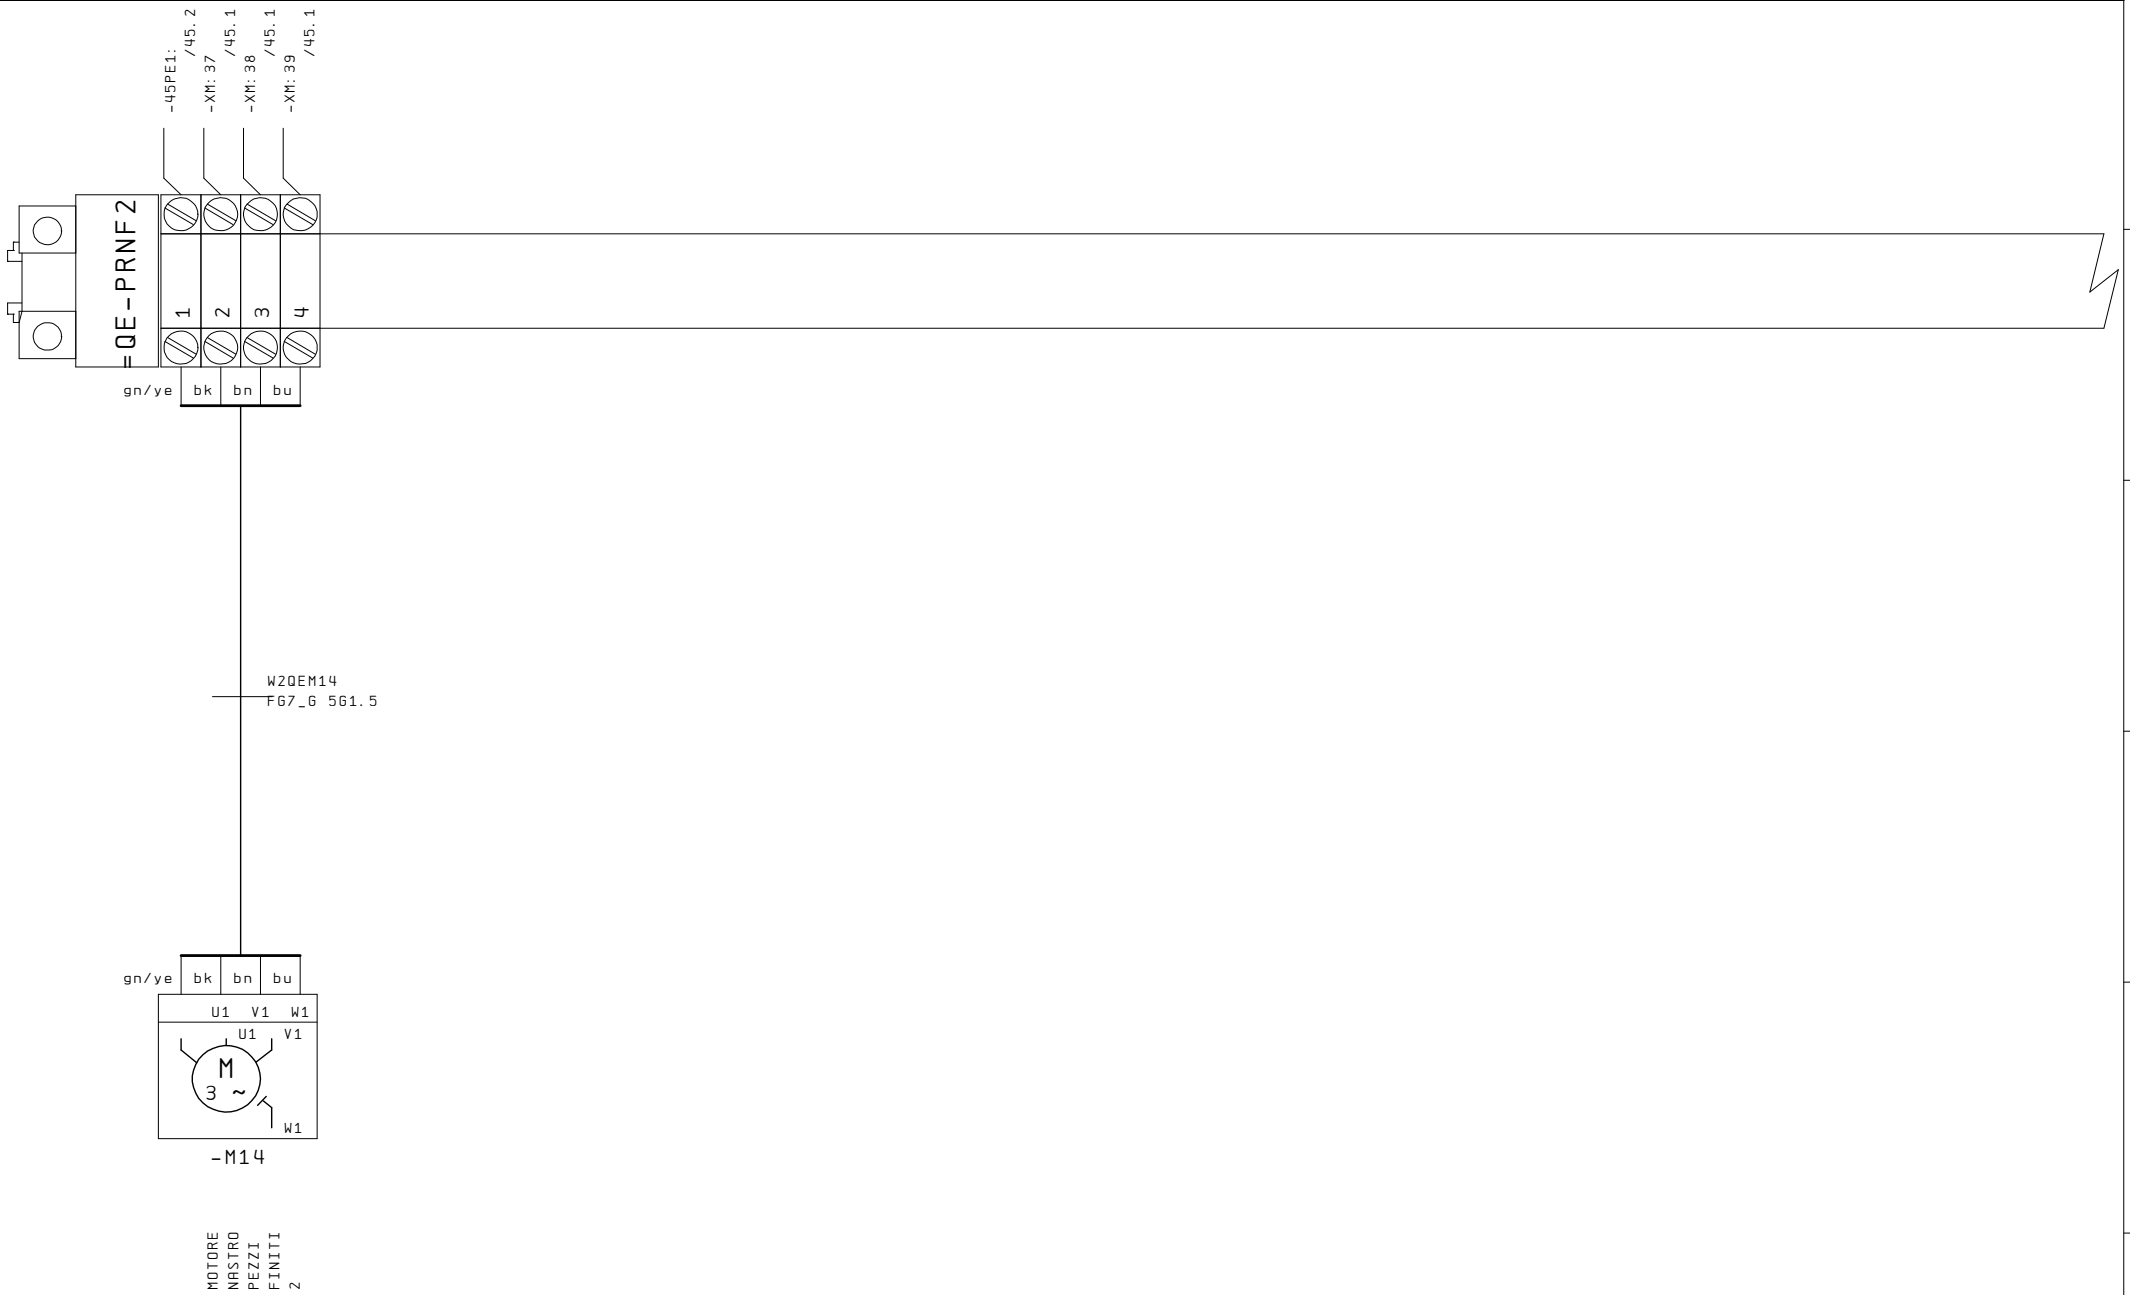

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 225
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE-PRNF2		di 508
	Verif. :						

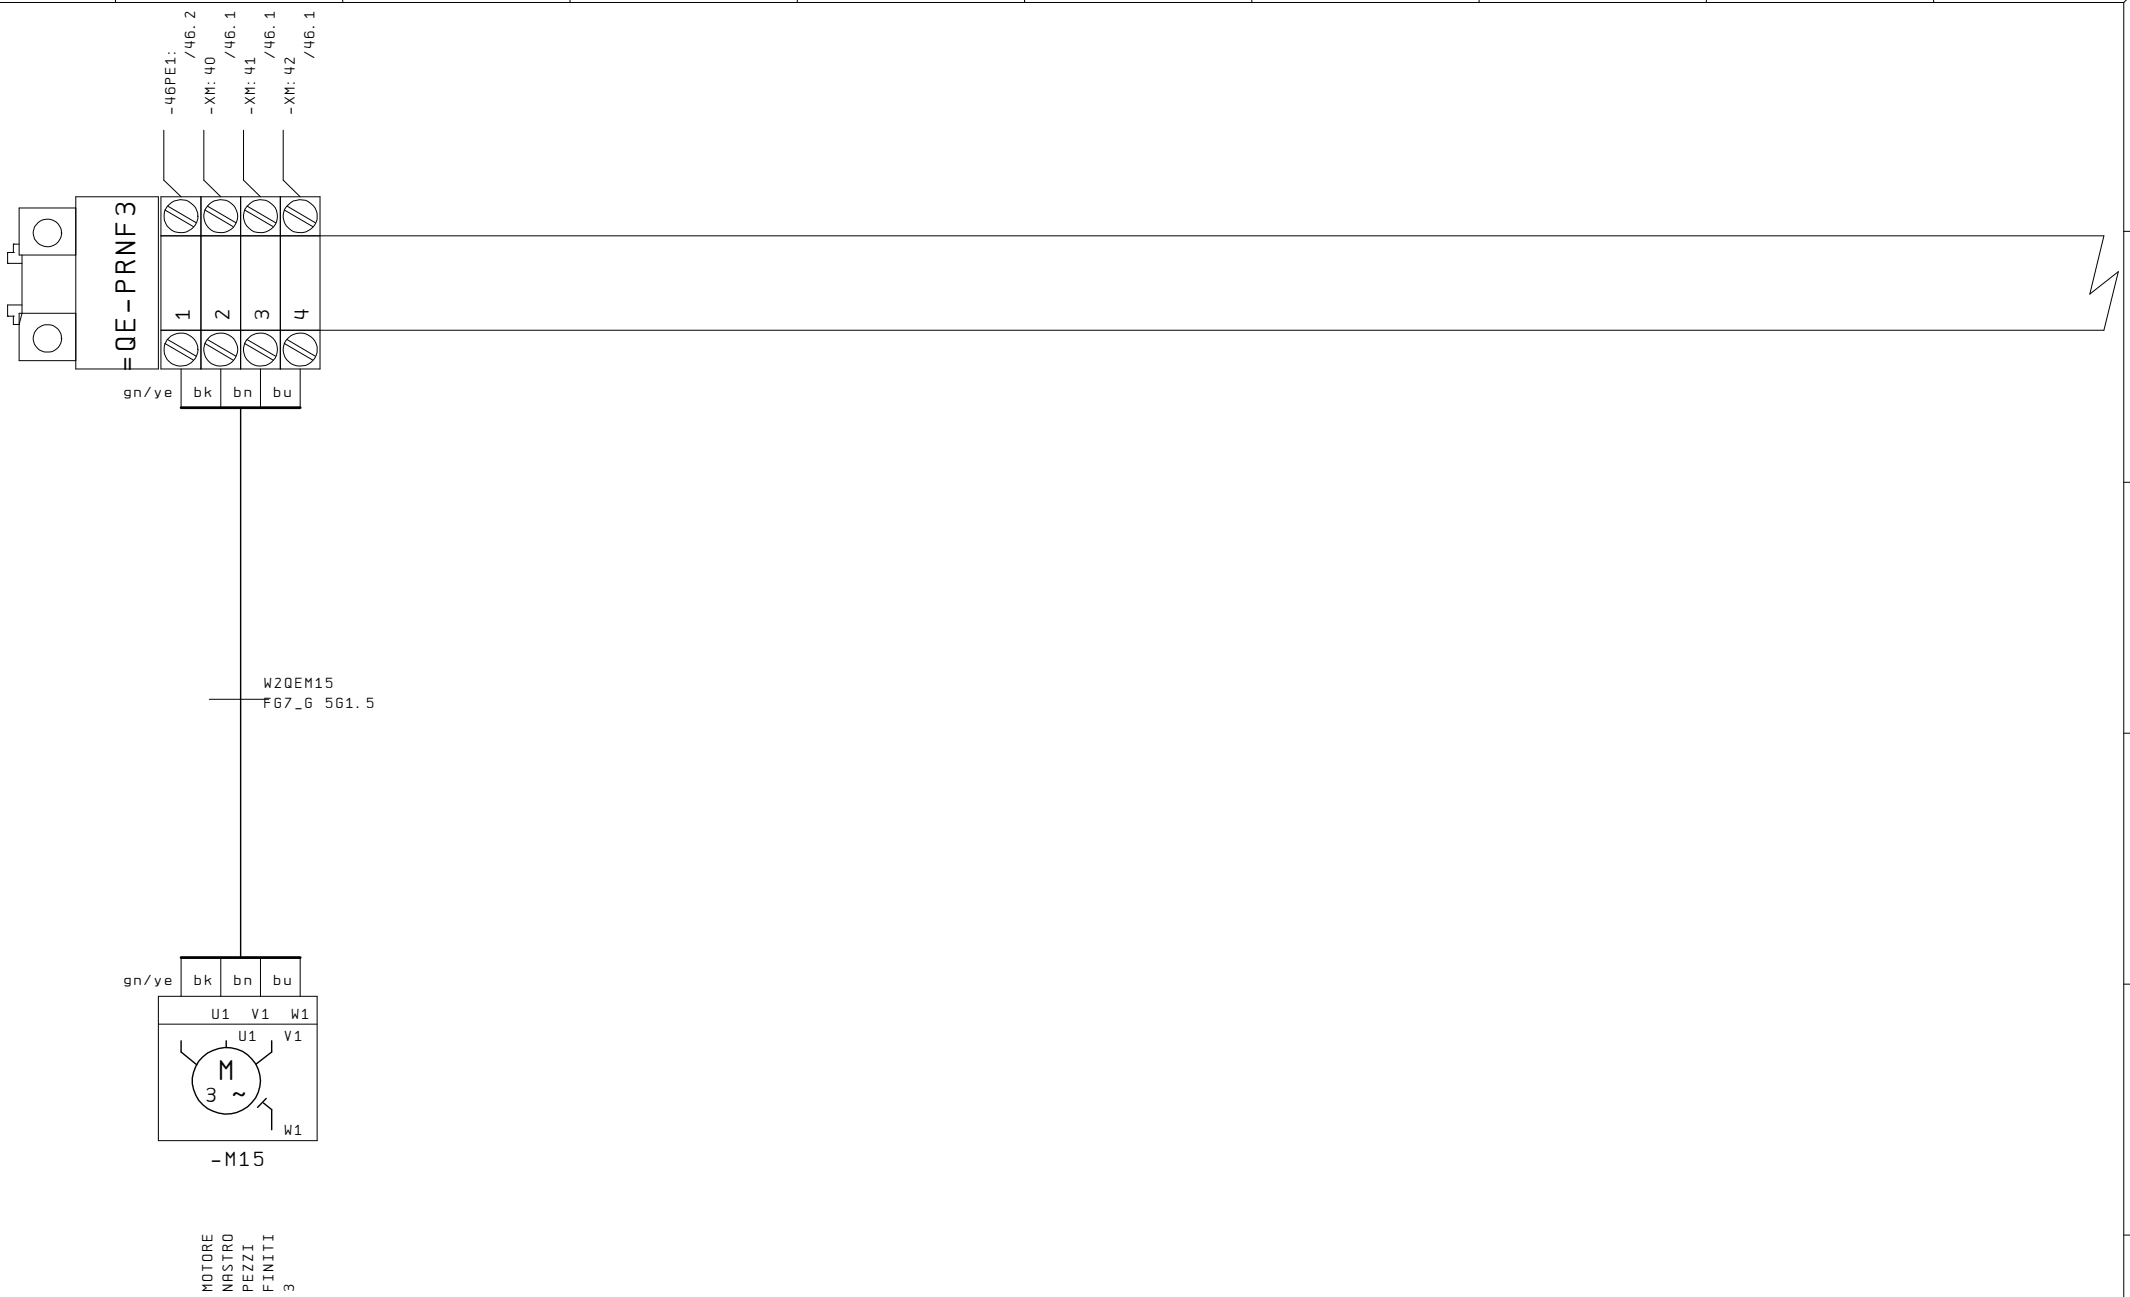

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	226
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE-PRNF3	di	508
	Verif. :						

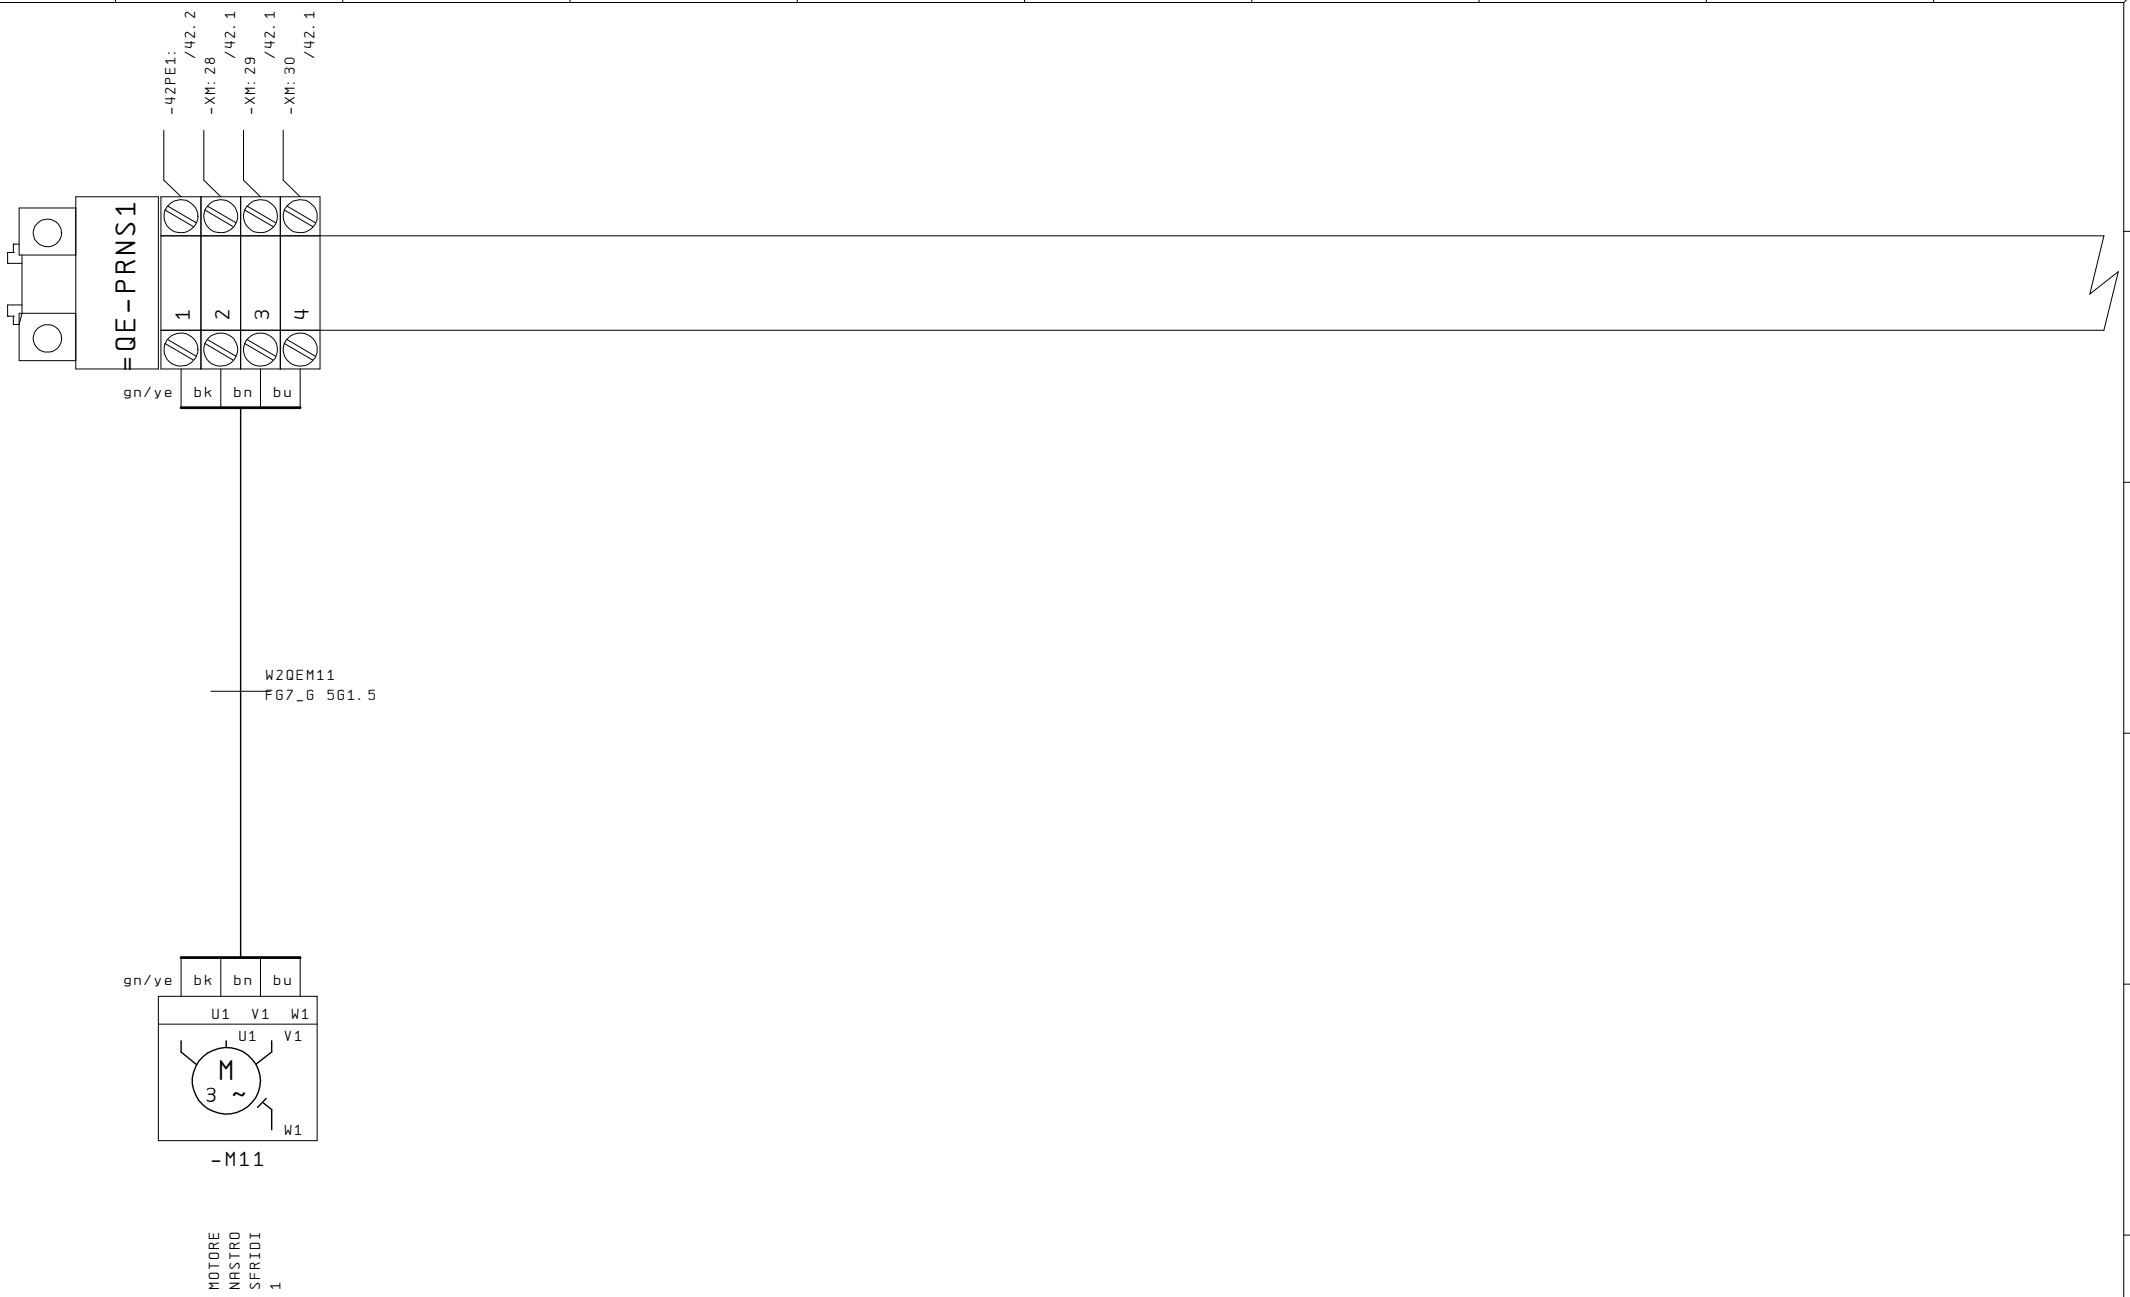

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	227
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE-PRNS1	di	508
	Verif. :						

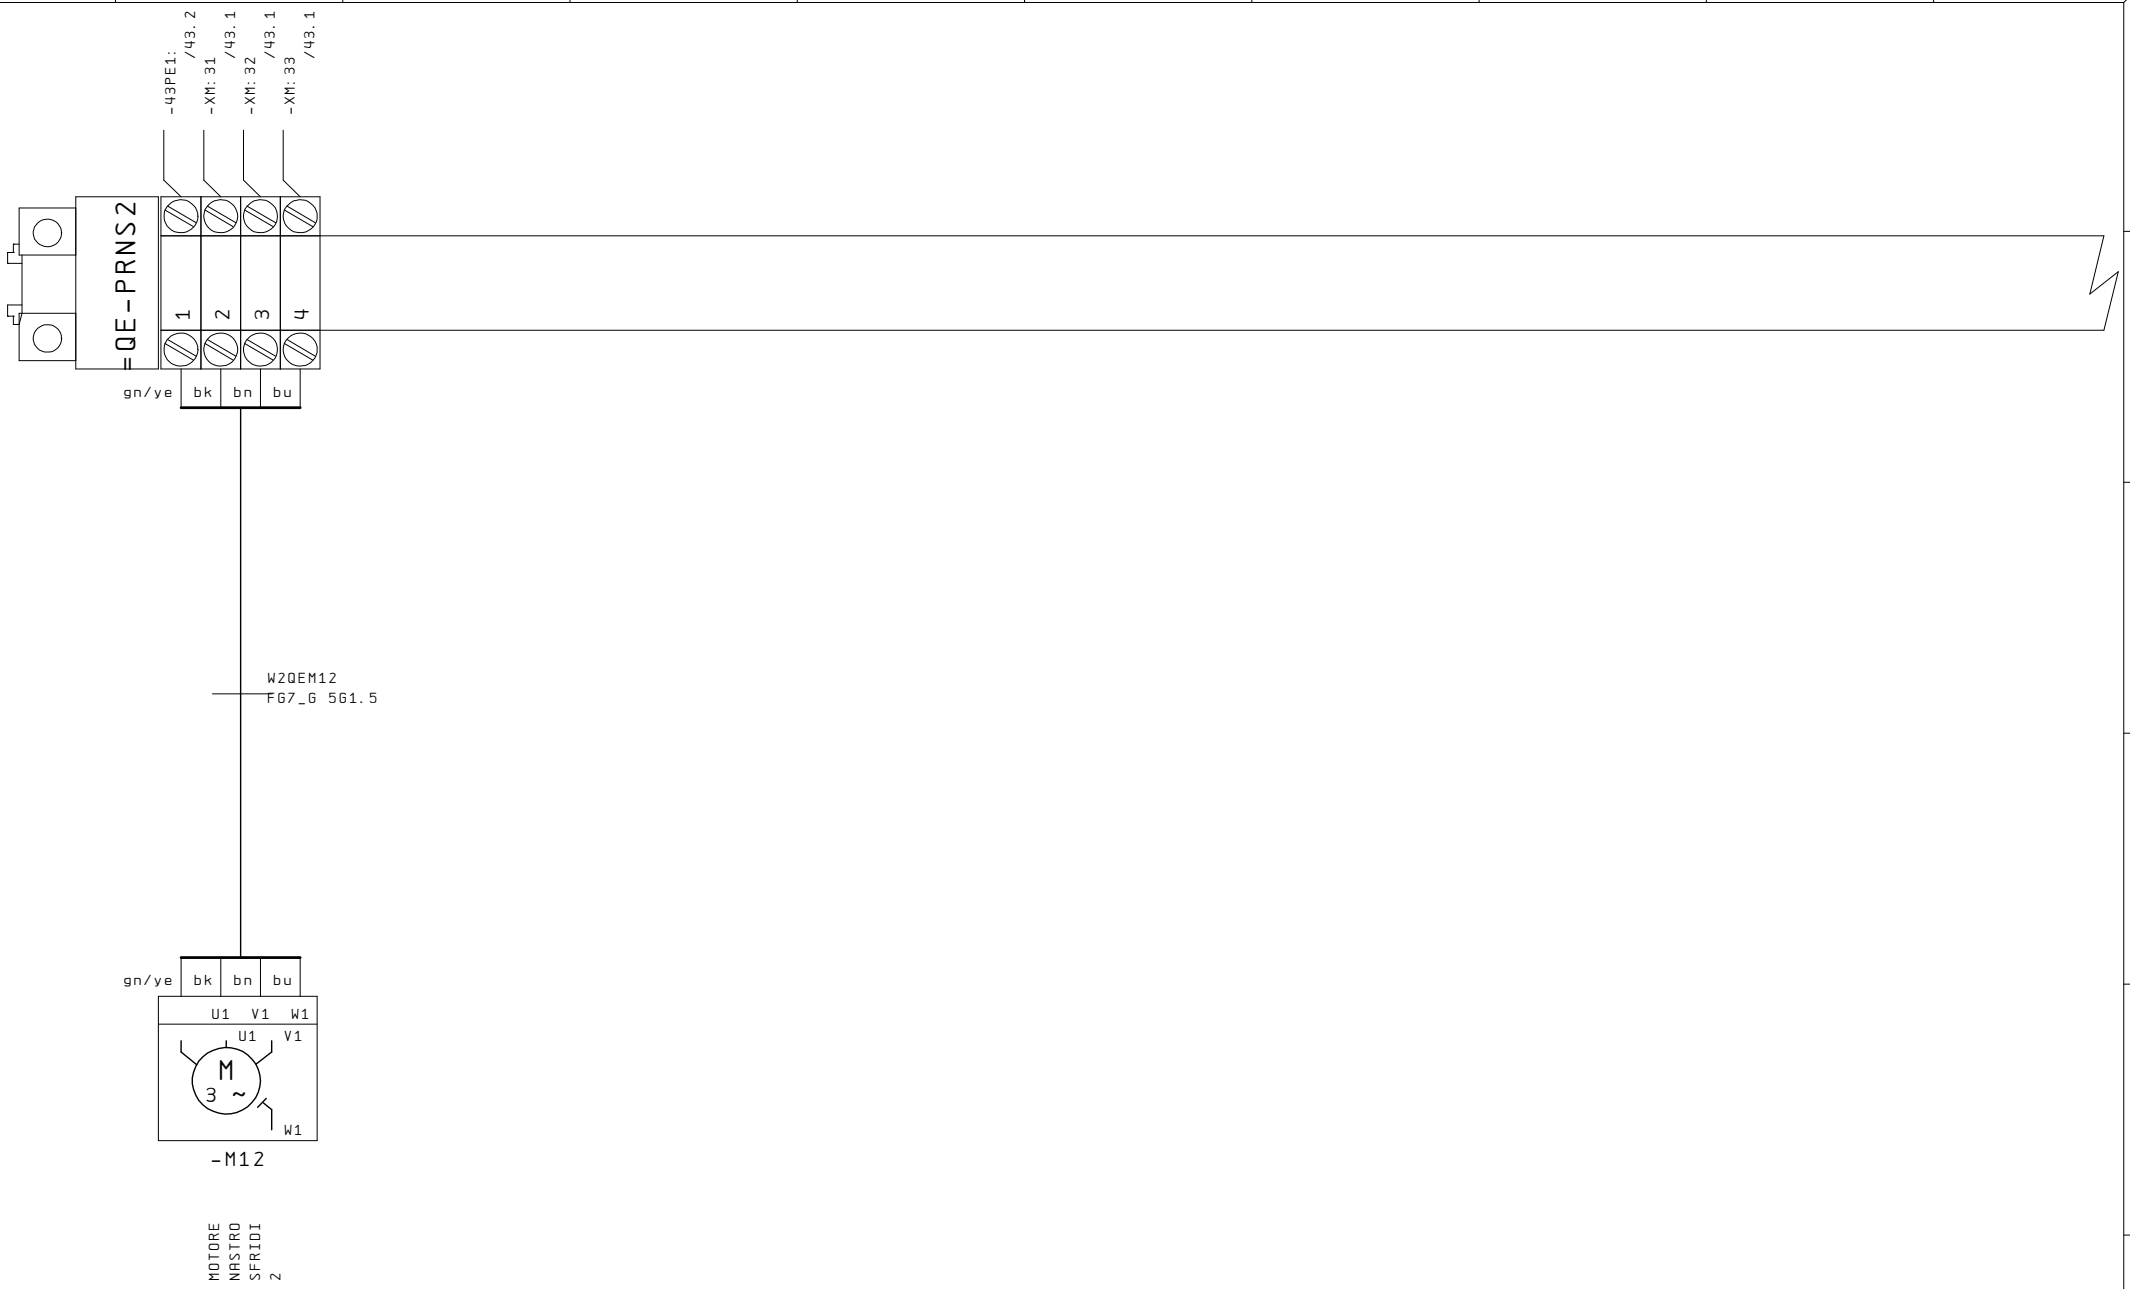

227

229

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	228
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE-PRNS2	di	508
	Verif. :						

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 229
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE-X01		di 508
	Verif. :						

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 230
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE-X02		di 508
	Verif. :						

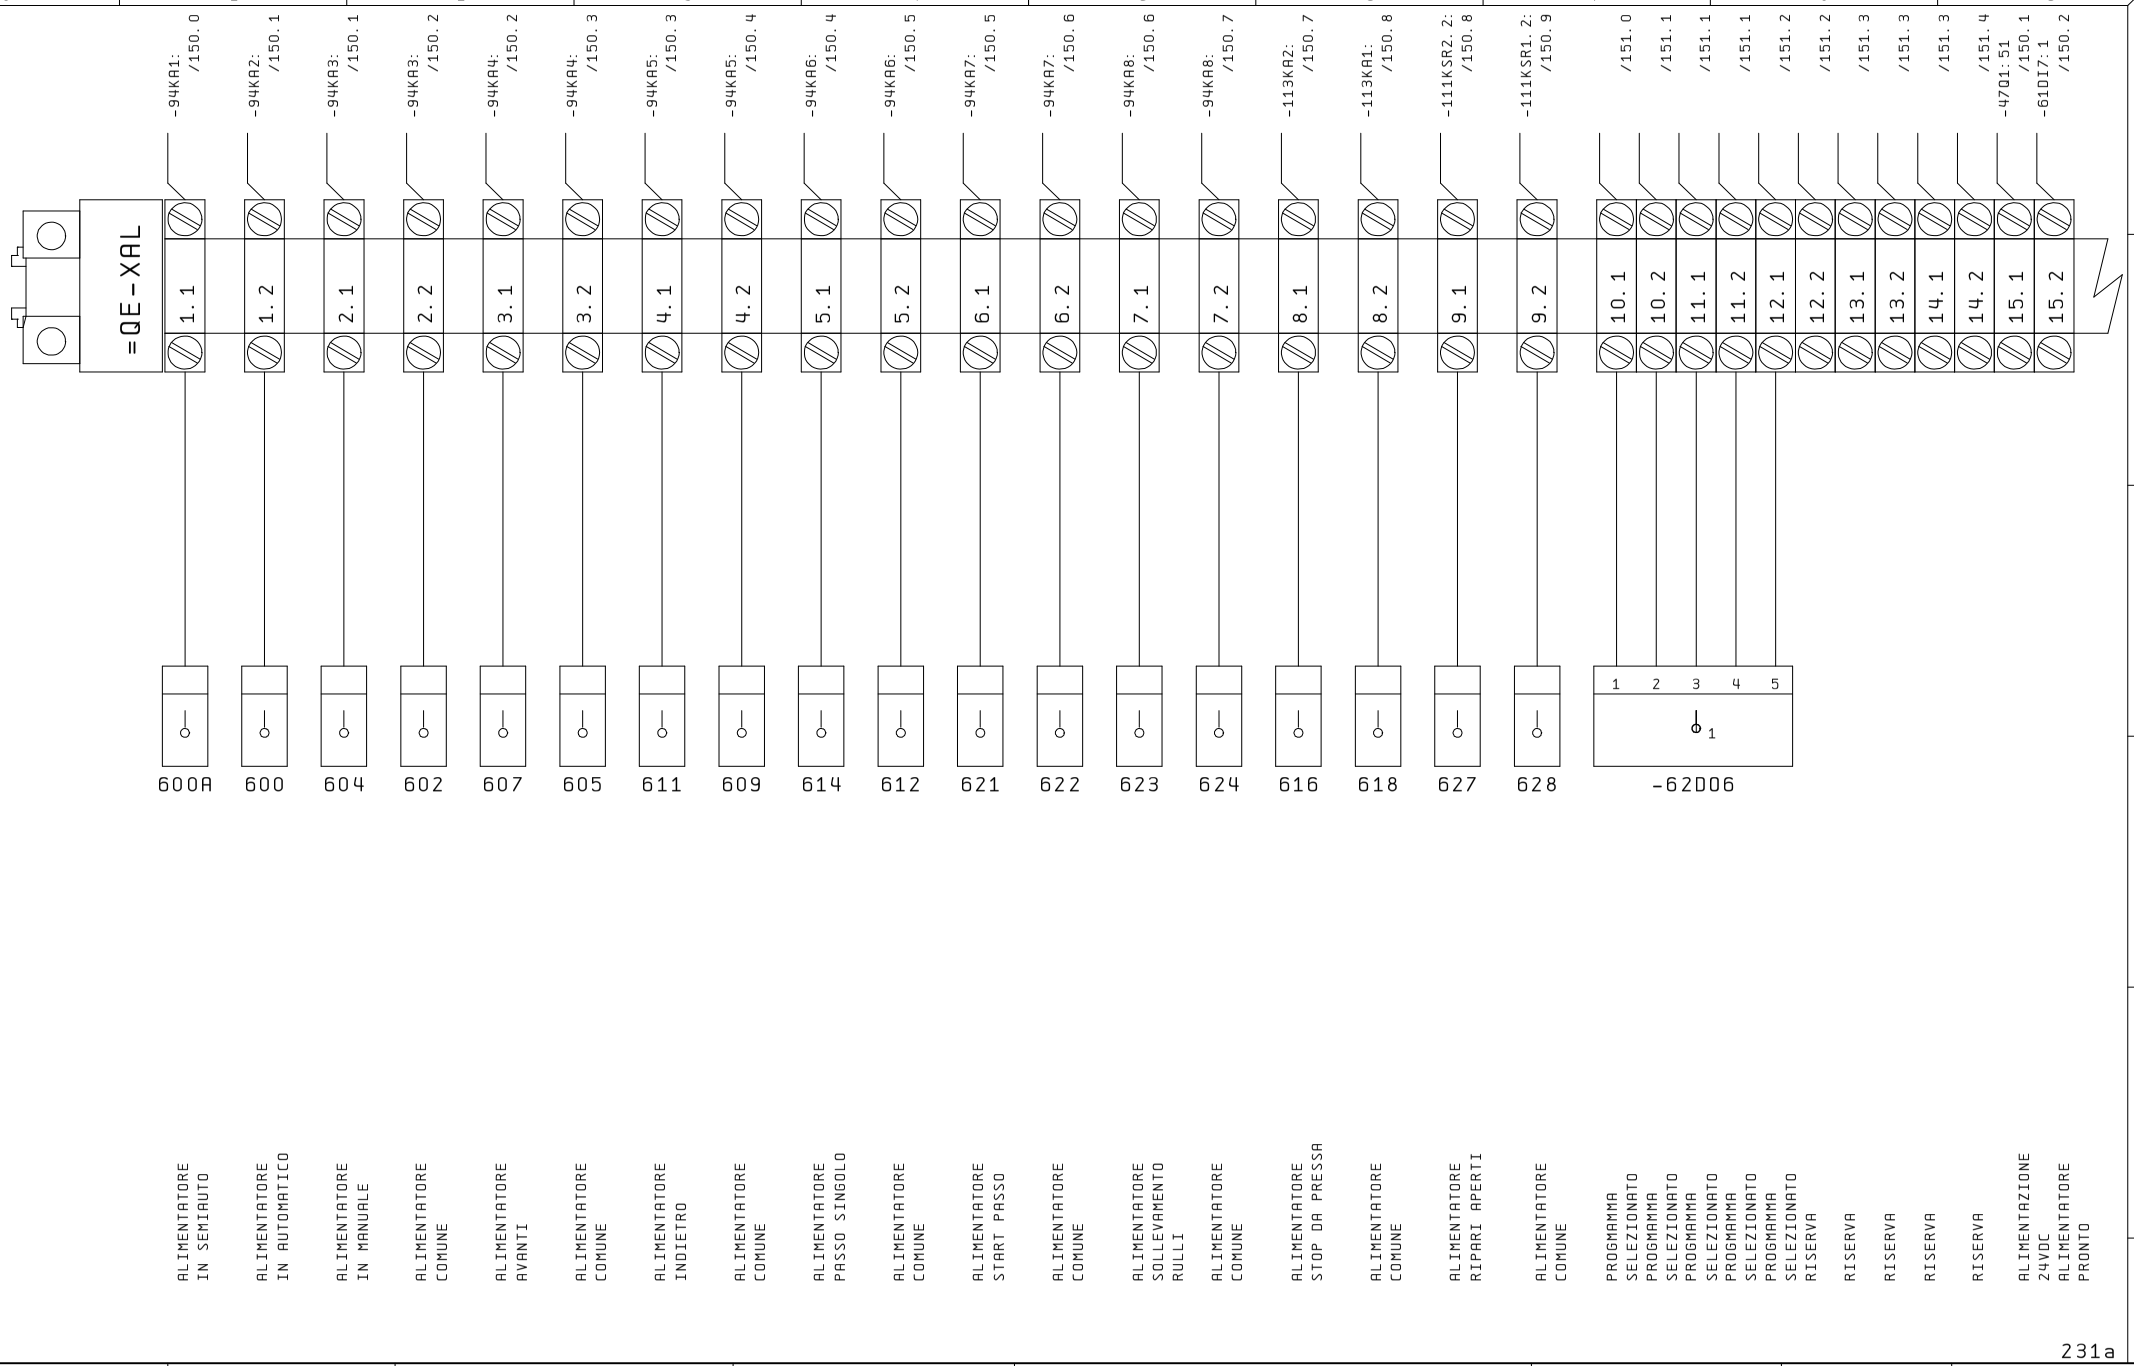

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto / Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag. 231
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE-XAL	di 508
	Verif. :					

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-XAL	Pag. 231a di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

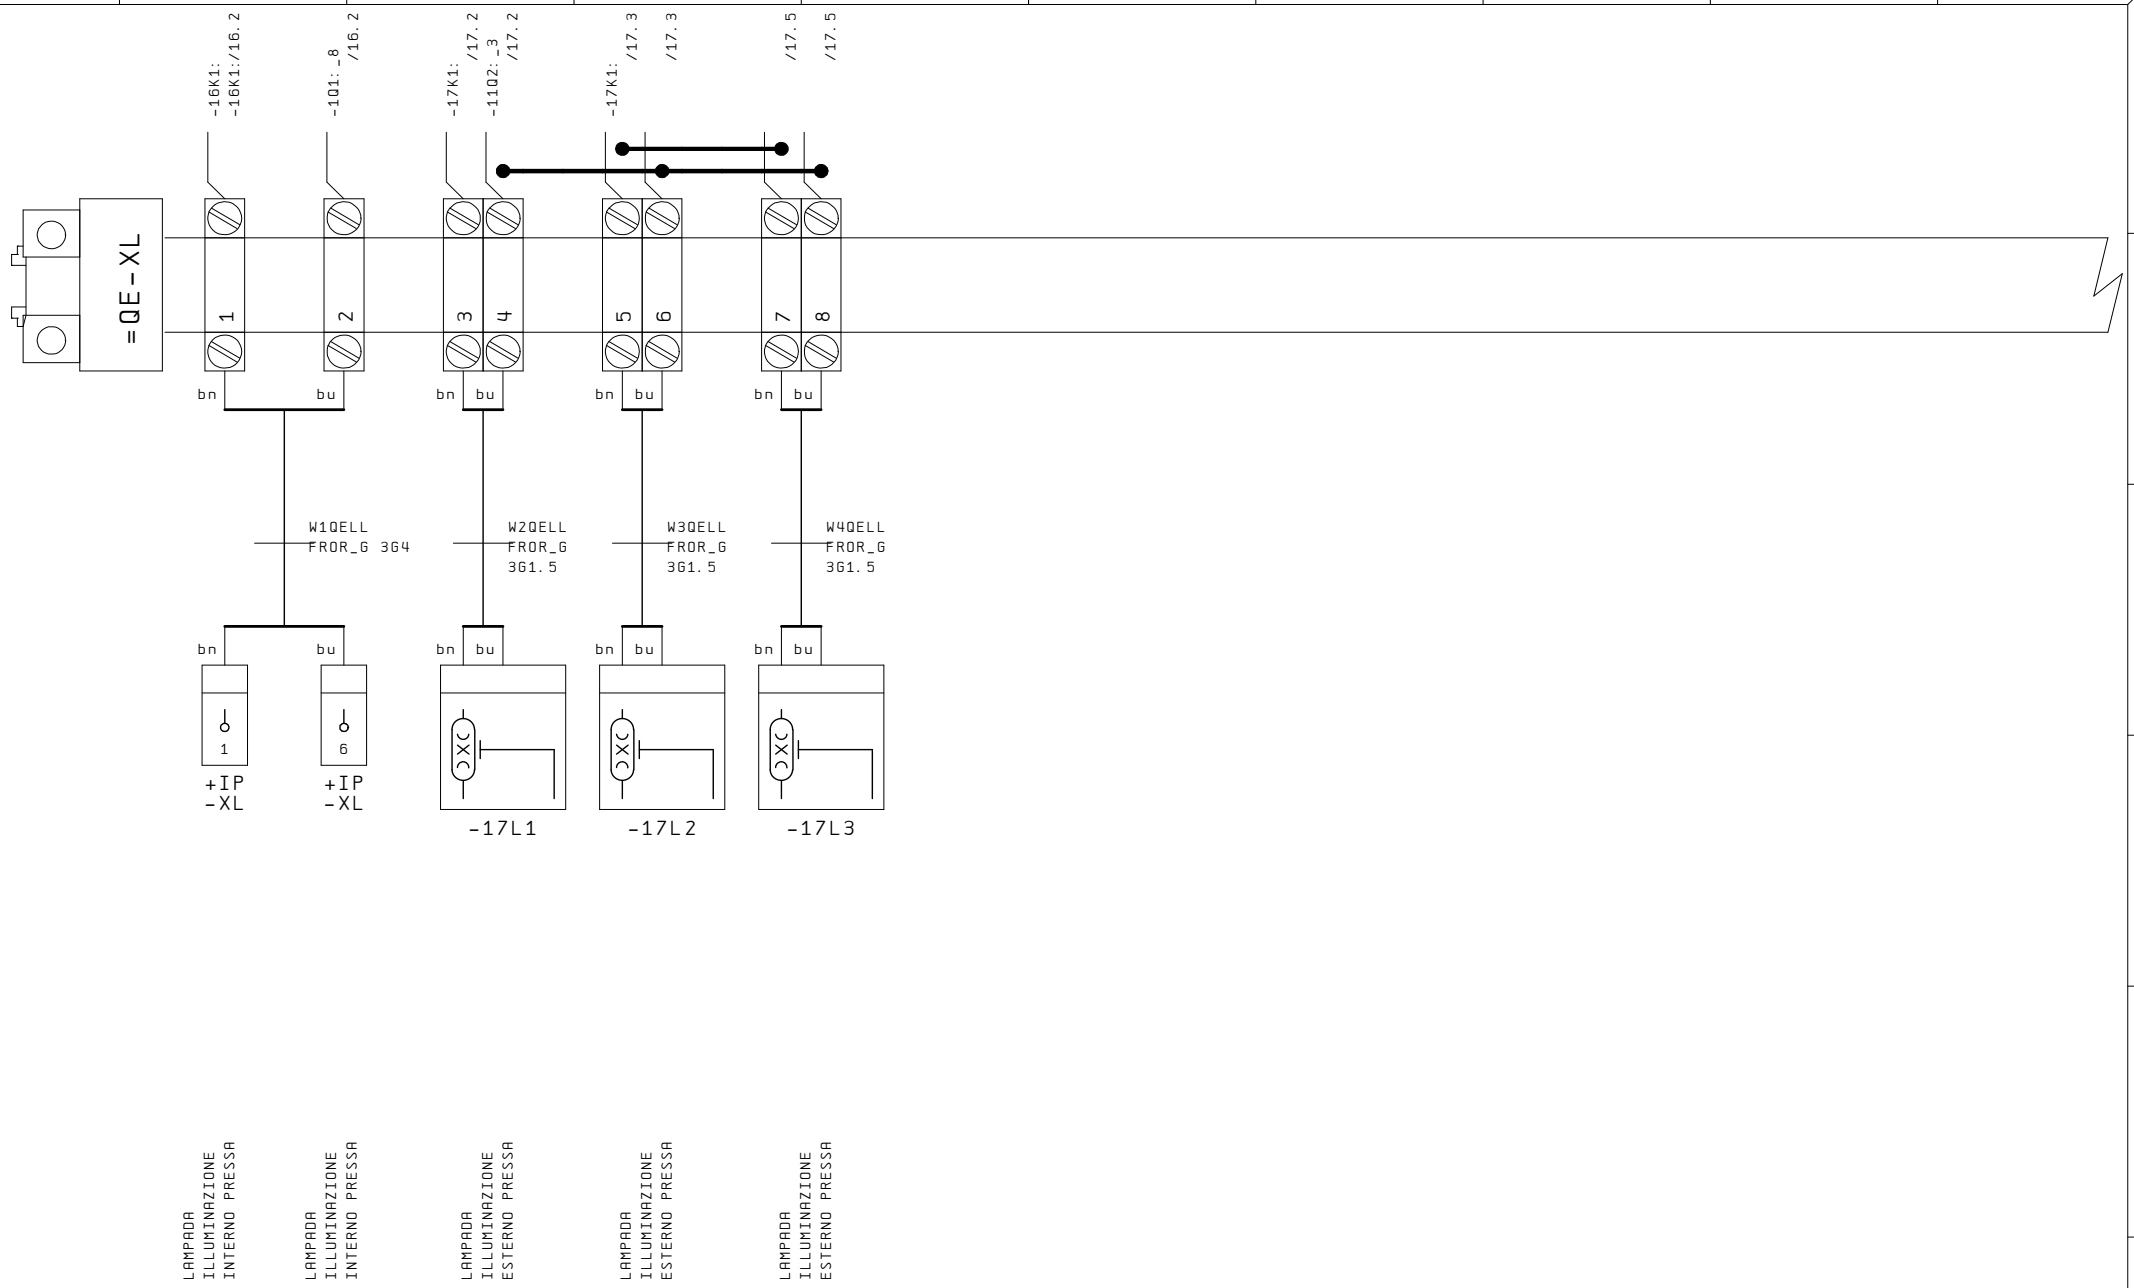

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-XL	Pag. 232 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

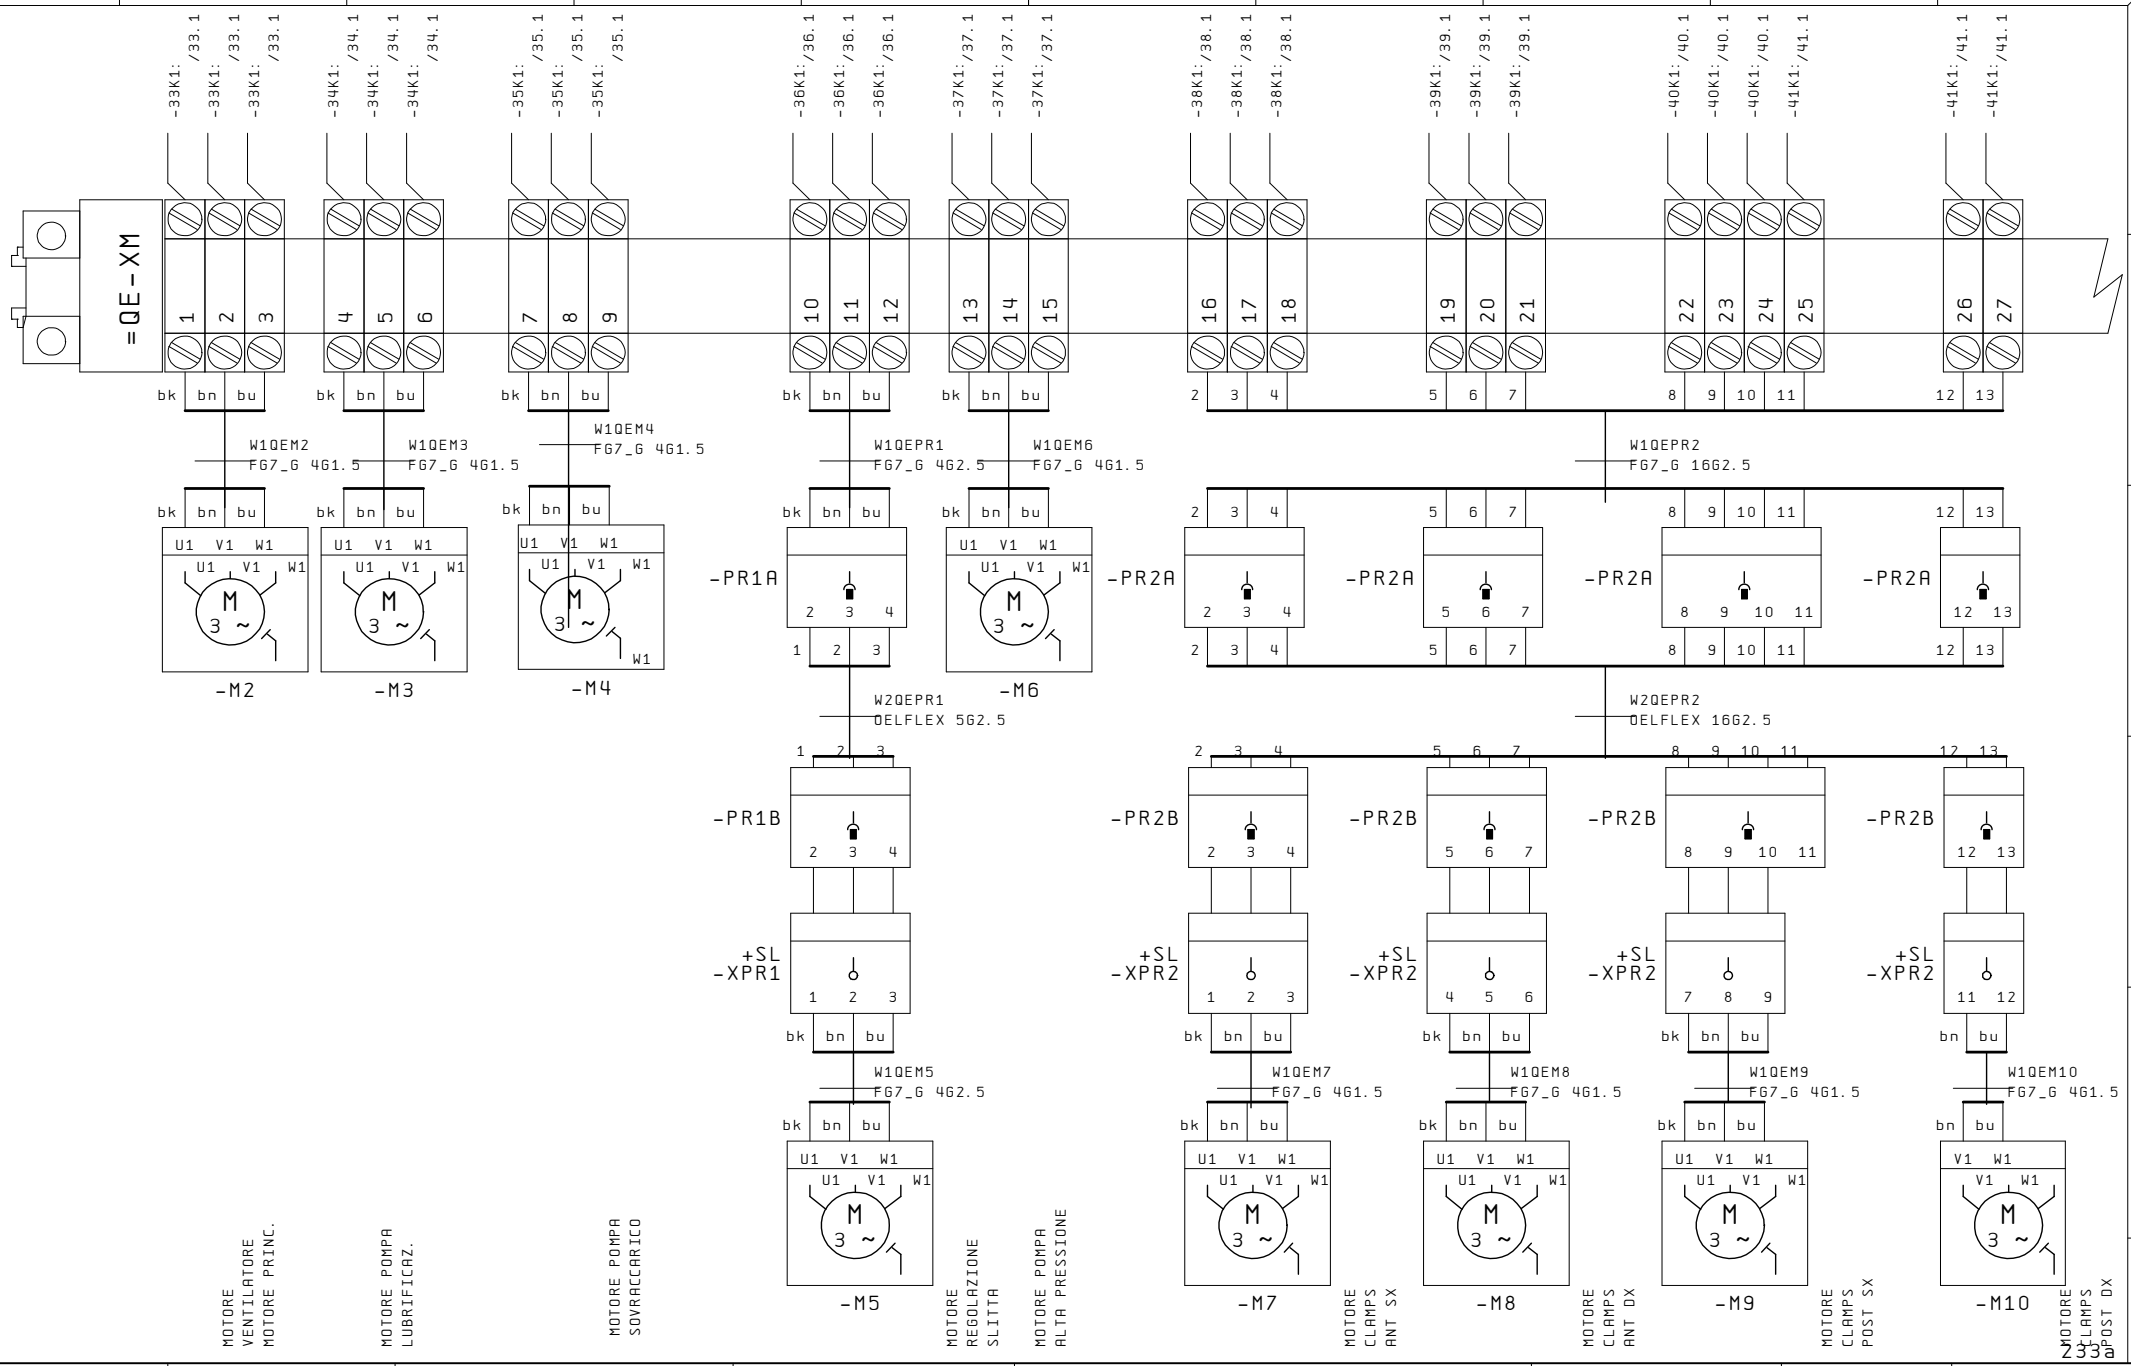

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto / Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag. 233
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE-XM	di 508
	Verif. :					

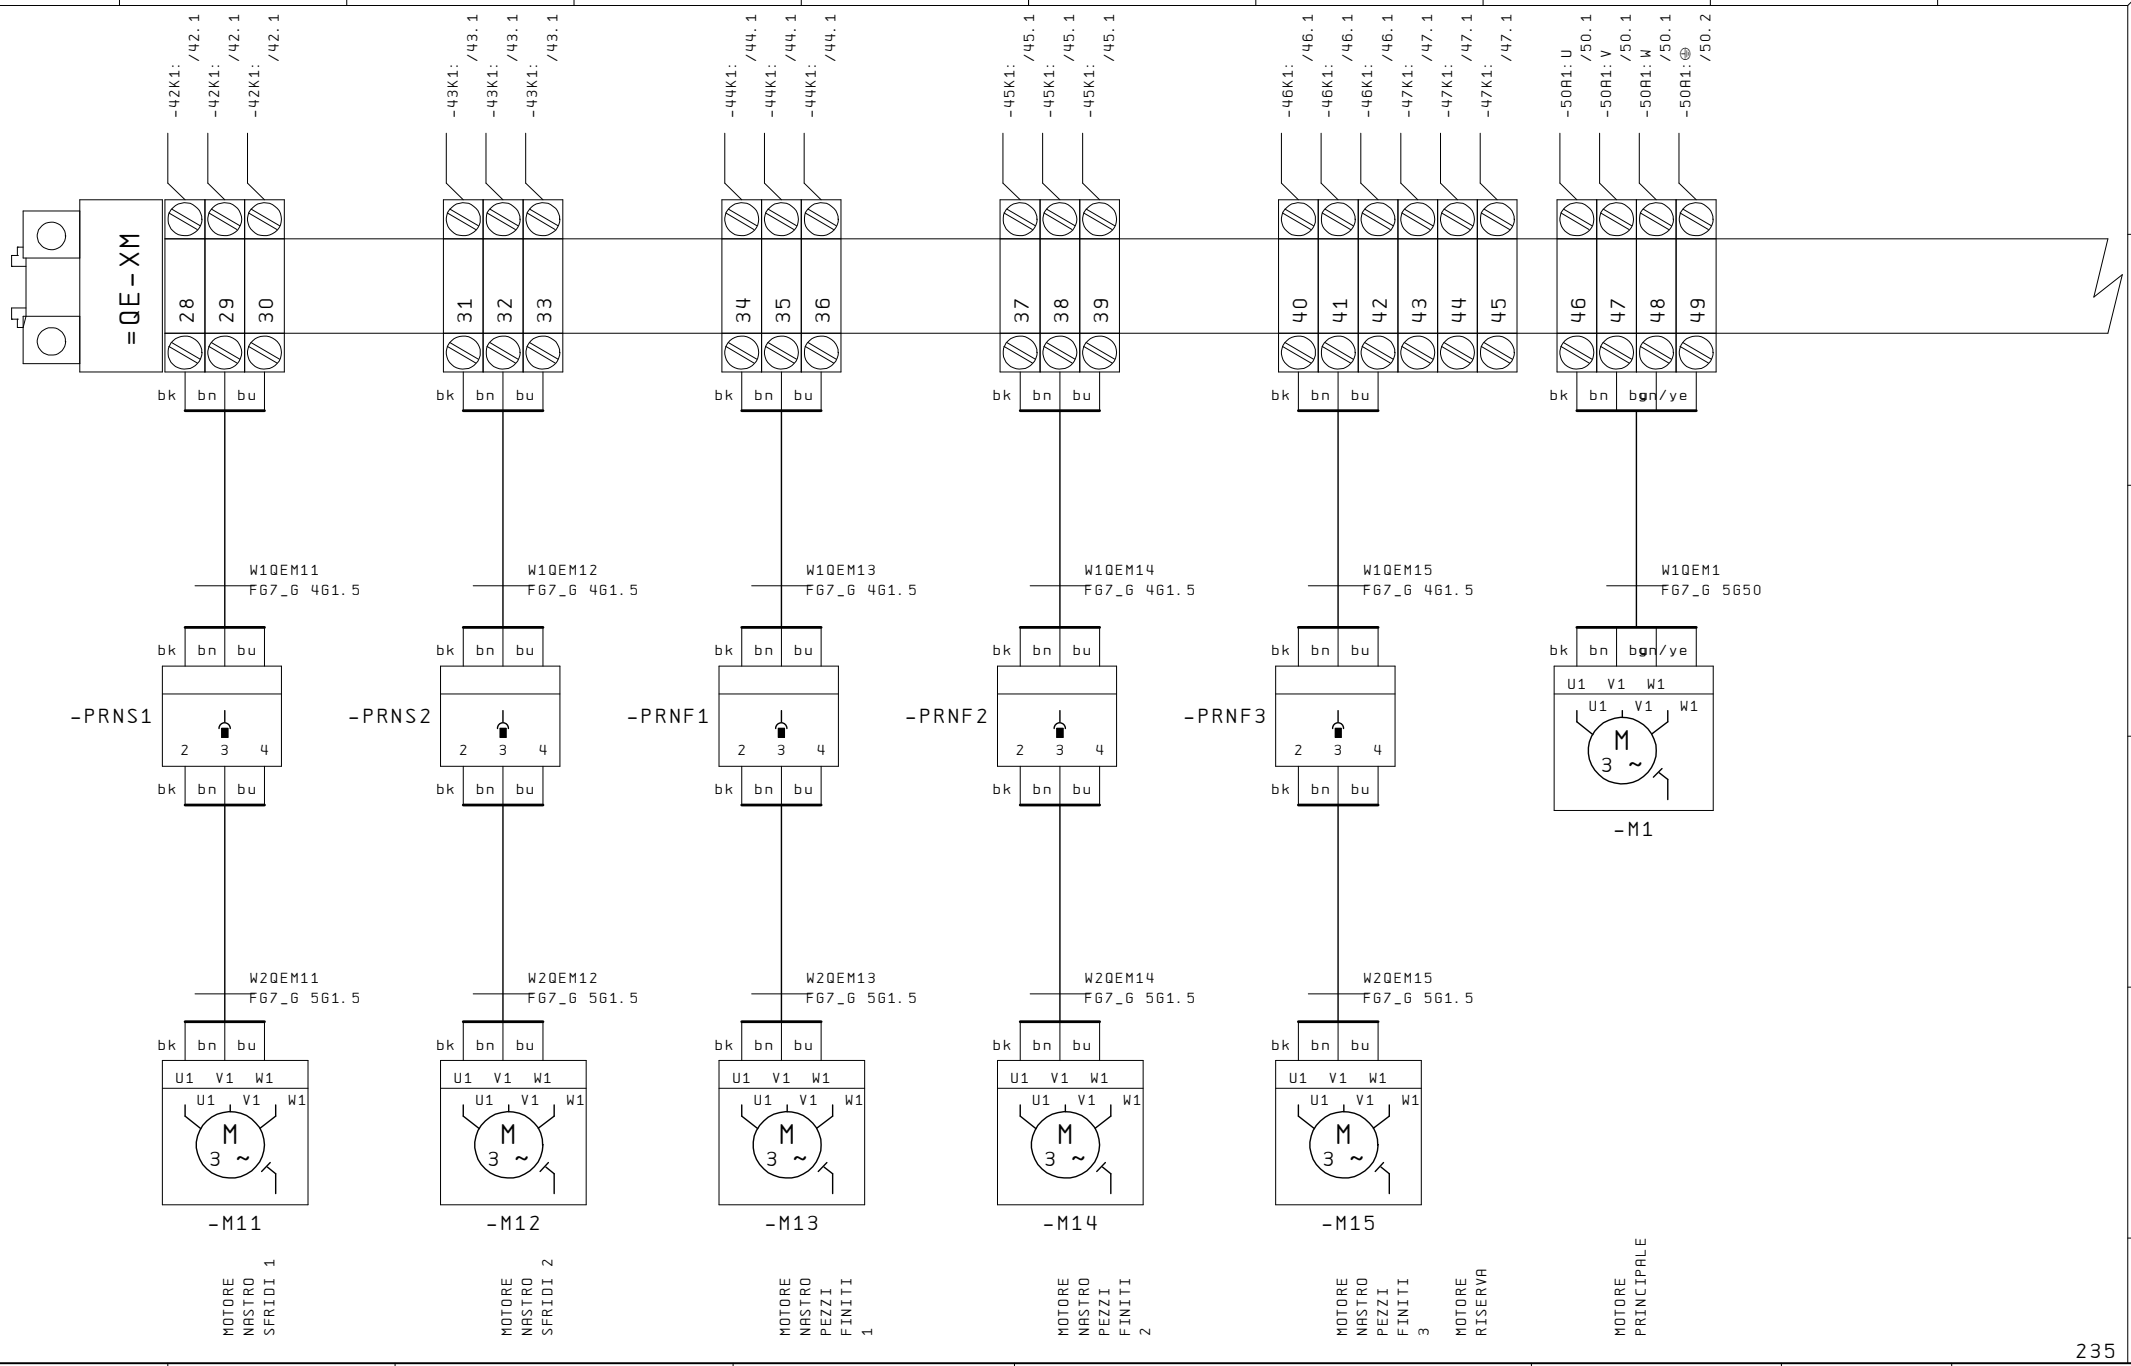

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 233a
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE-XM		di 508
	Verif. :						

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	235
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE-XPN	di	508
	Verif. :						

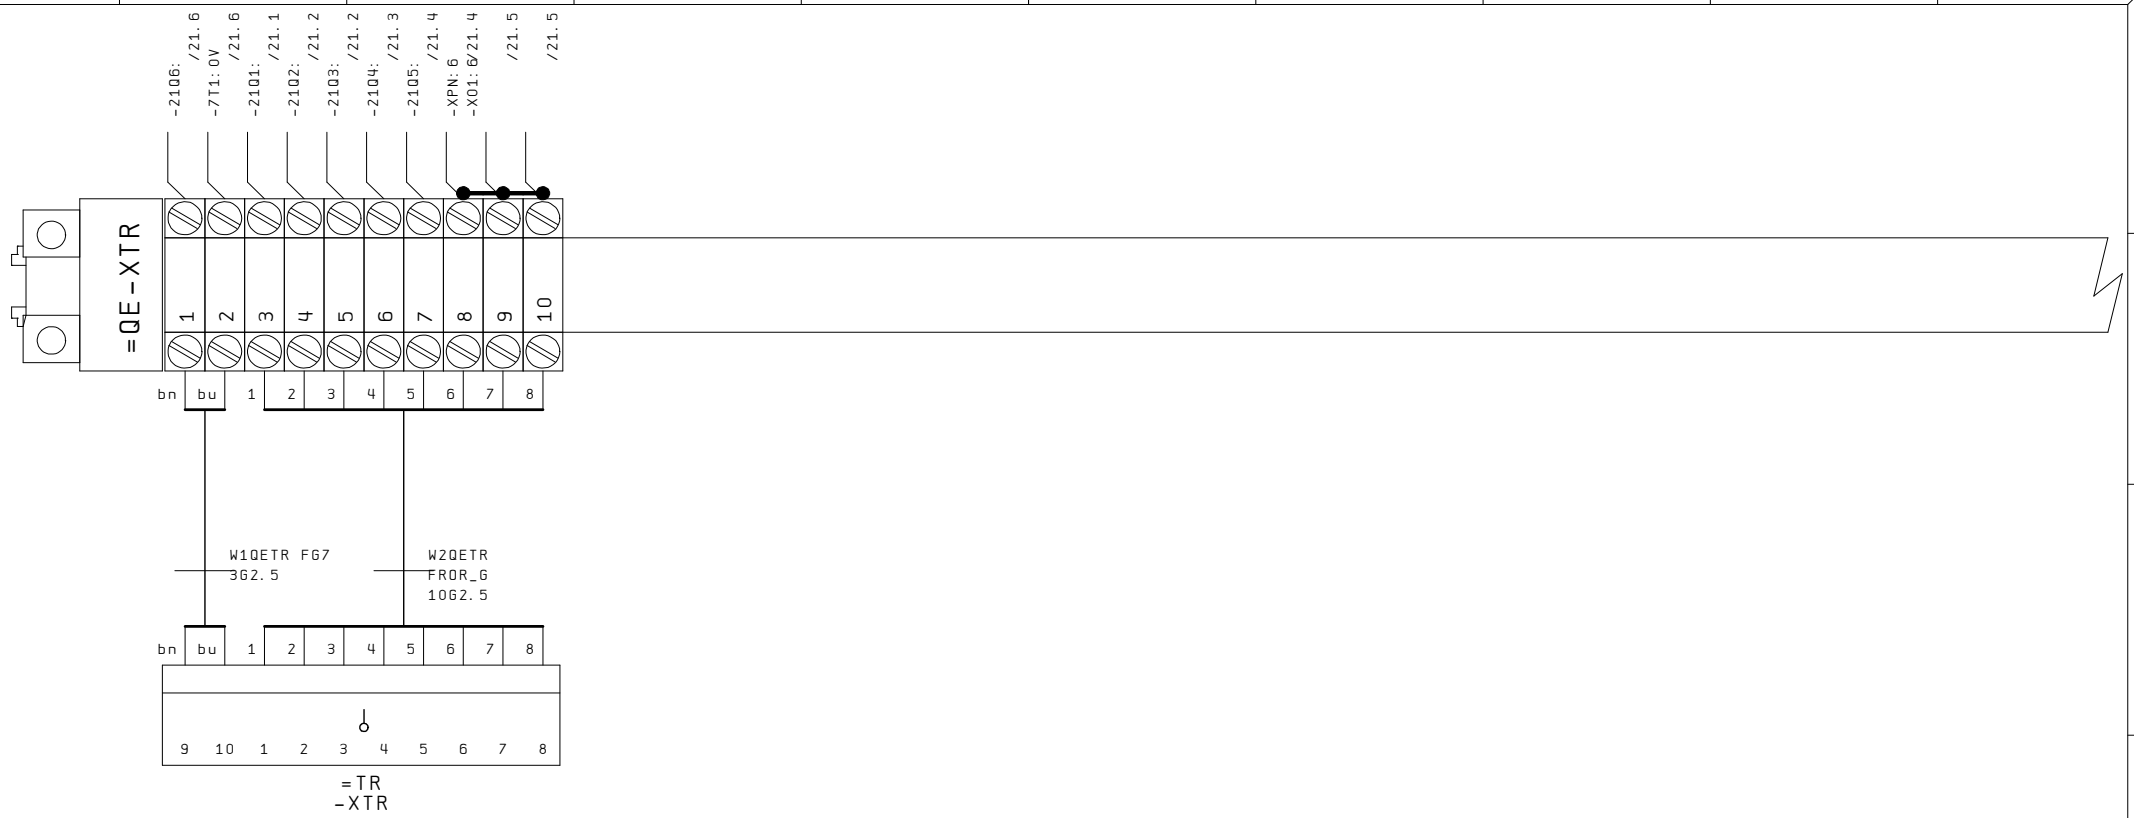

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	236
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE-XTR	di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE+IP-XL

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1						-XL	1		/16.2	LAMPADA ILLUMINAZIONE INTERNO PRESSA
2	-16L1								/16.2	=
3	-16L2								/16.3	=
4	-16L3								/16.4	=
5	-16L4								/16.5	=
6						-XL	2		/16.2	=
7	-16L1								/16.2	=
8	-16L2								/16.3	=
9	-16L3								/16.4	=
10	-16L4								/16.5	=

/236

2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	IP
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE+IP-XL	Pag. 1	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

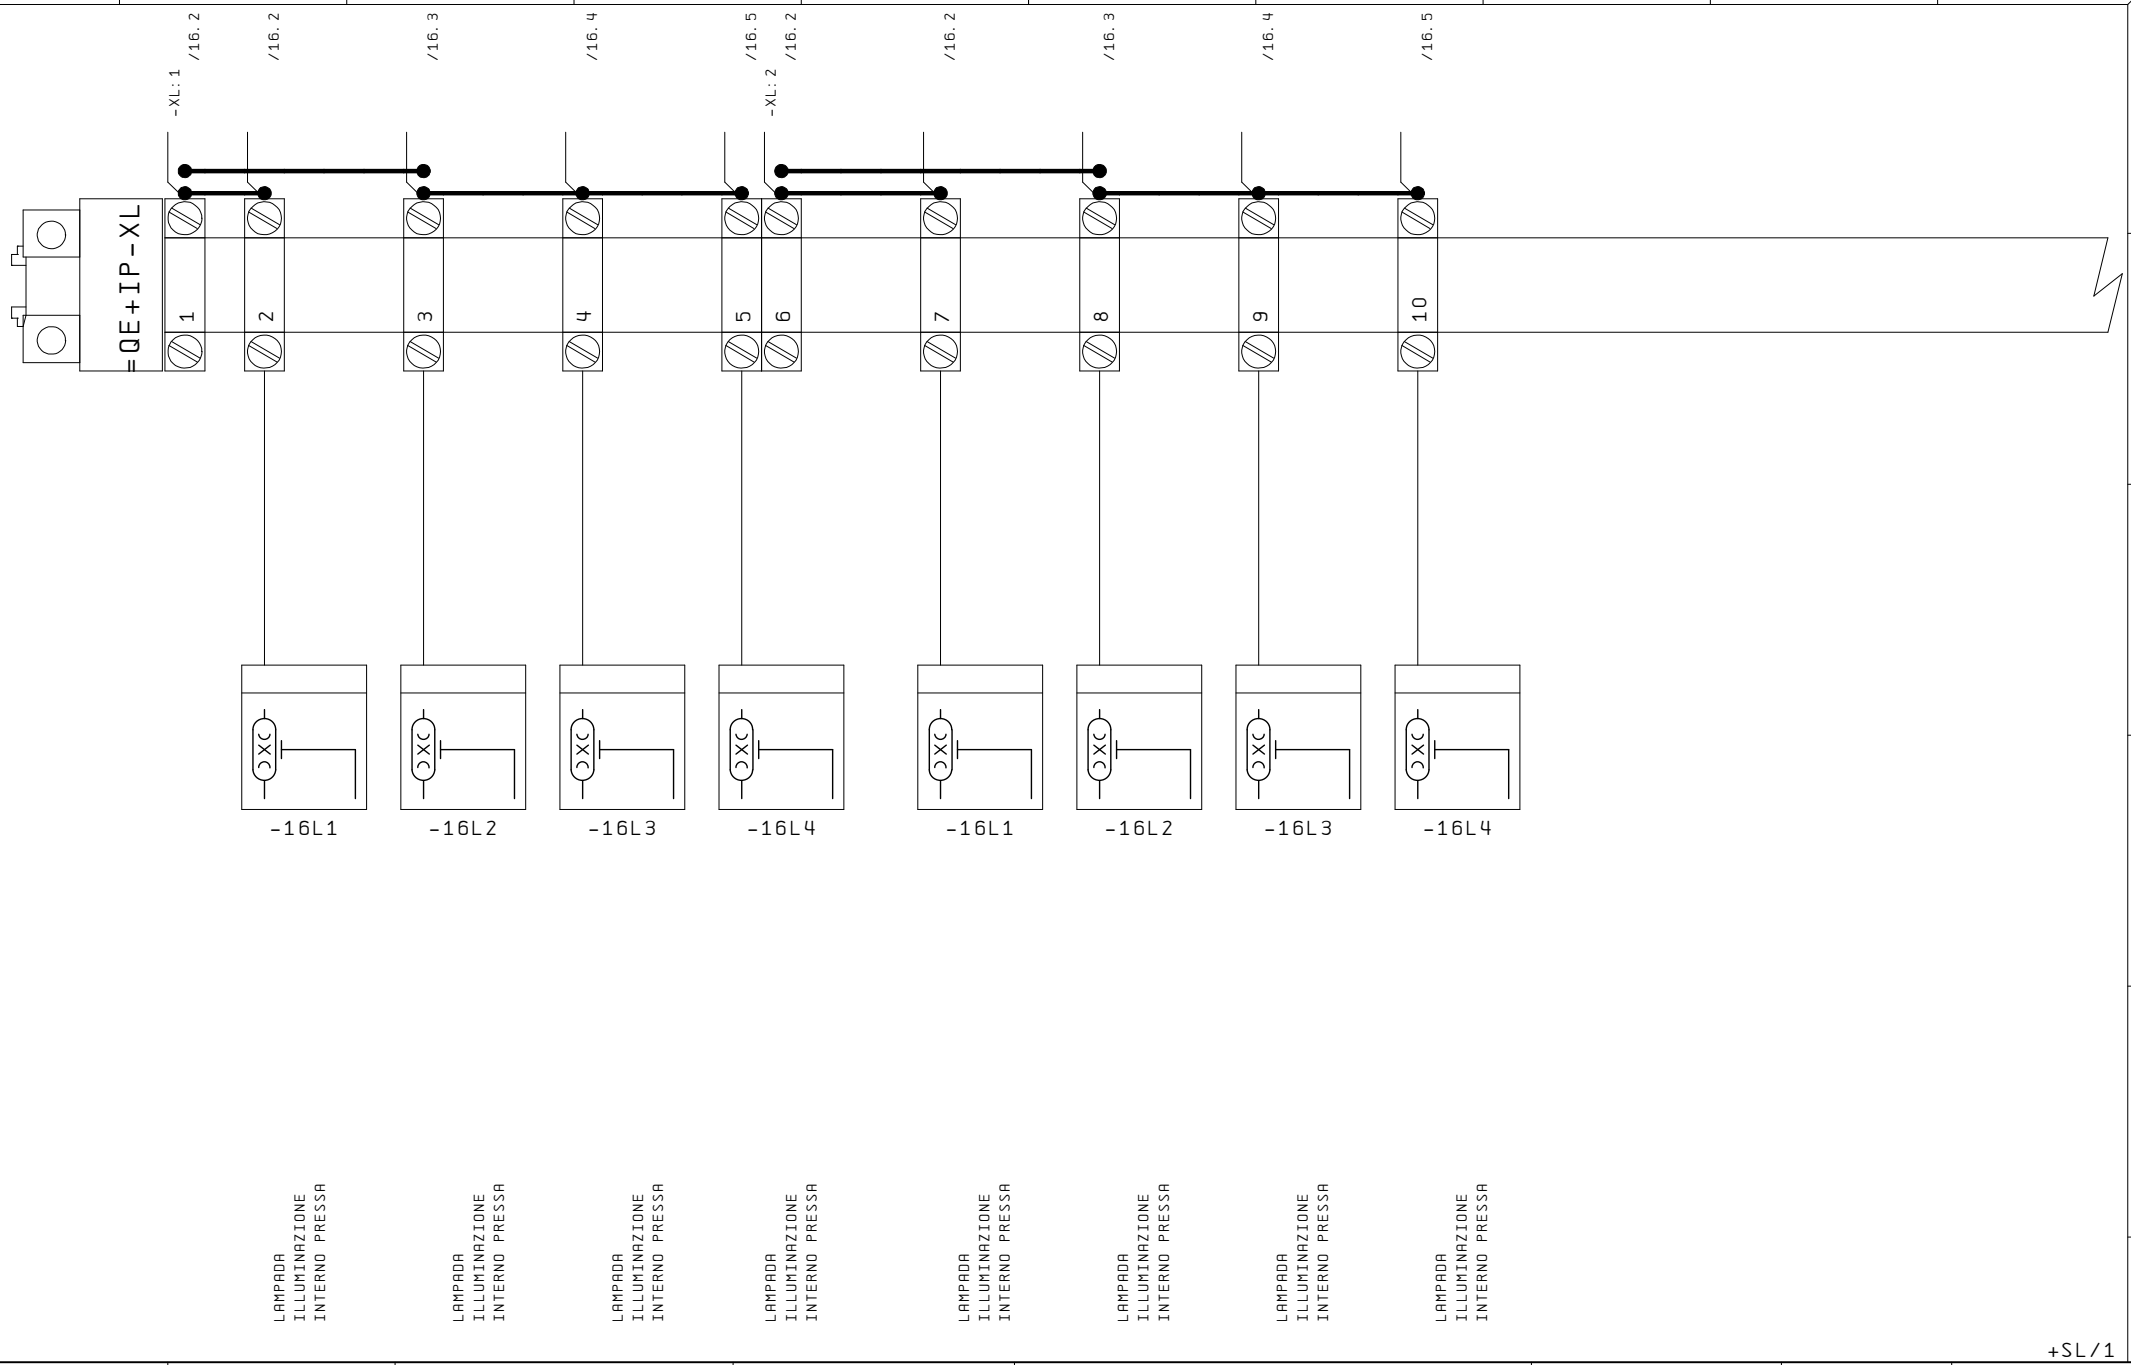

1 +SL/1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	IP
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	2
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE+IP-XL	di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE+SL-XPR1

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1	-M5	U1				-PR1B	2		/36.1	
2	-M5	V1				-PR1B	3		/36.1	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA
3	-M5	W1				-PR1B	4		/36.1	=

+IP/2

2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	SL
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE+SL-XPR1	Pag. 1	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE+SL-XPR2

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1	-M7	U1				-PR2B	2		/38.1	
2	-M7	V1				-PR2B	3		/38.1	MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA
3	-M7	W1				-PR2B	4		/38.1	=
4	-M8	U1				-PR2B	5		/39.1	
5	-M8	V1				-PR2B	6		/39.1	MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA
6	-M8	W1				-PR2B	7		/39.1	=
7	-M9	U1				-PR2B	8		/40.1	
8	-M9	V1				-PR2B	9		/40.1	MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA
9	-M9	W1				-PR2B	10		/40.1	=
10	-M10	U1				-PR2B	11		/41.1	
11	-M10	V1				-PR2B	12		/41.1	MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA
12	-M10	W1				-PR2B	13		/41.1	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	SL
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE+SL-XPR2	Pag. 2 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

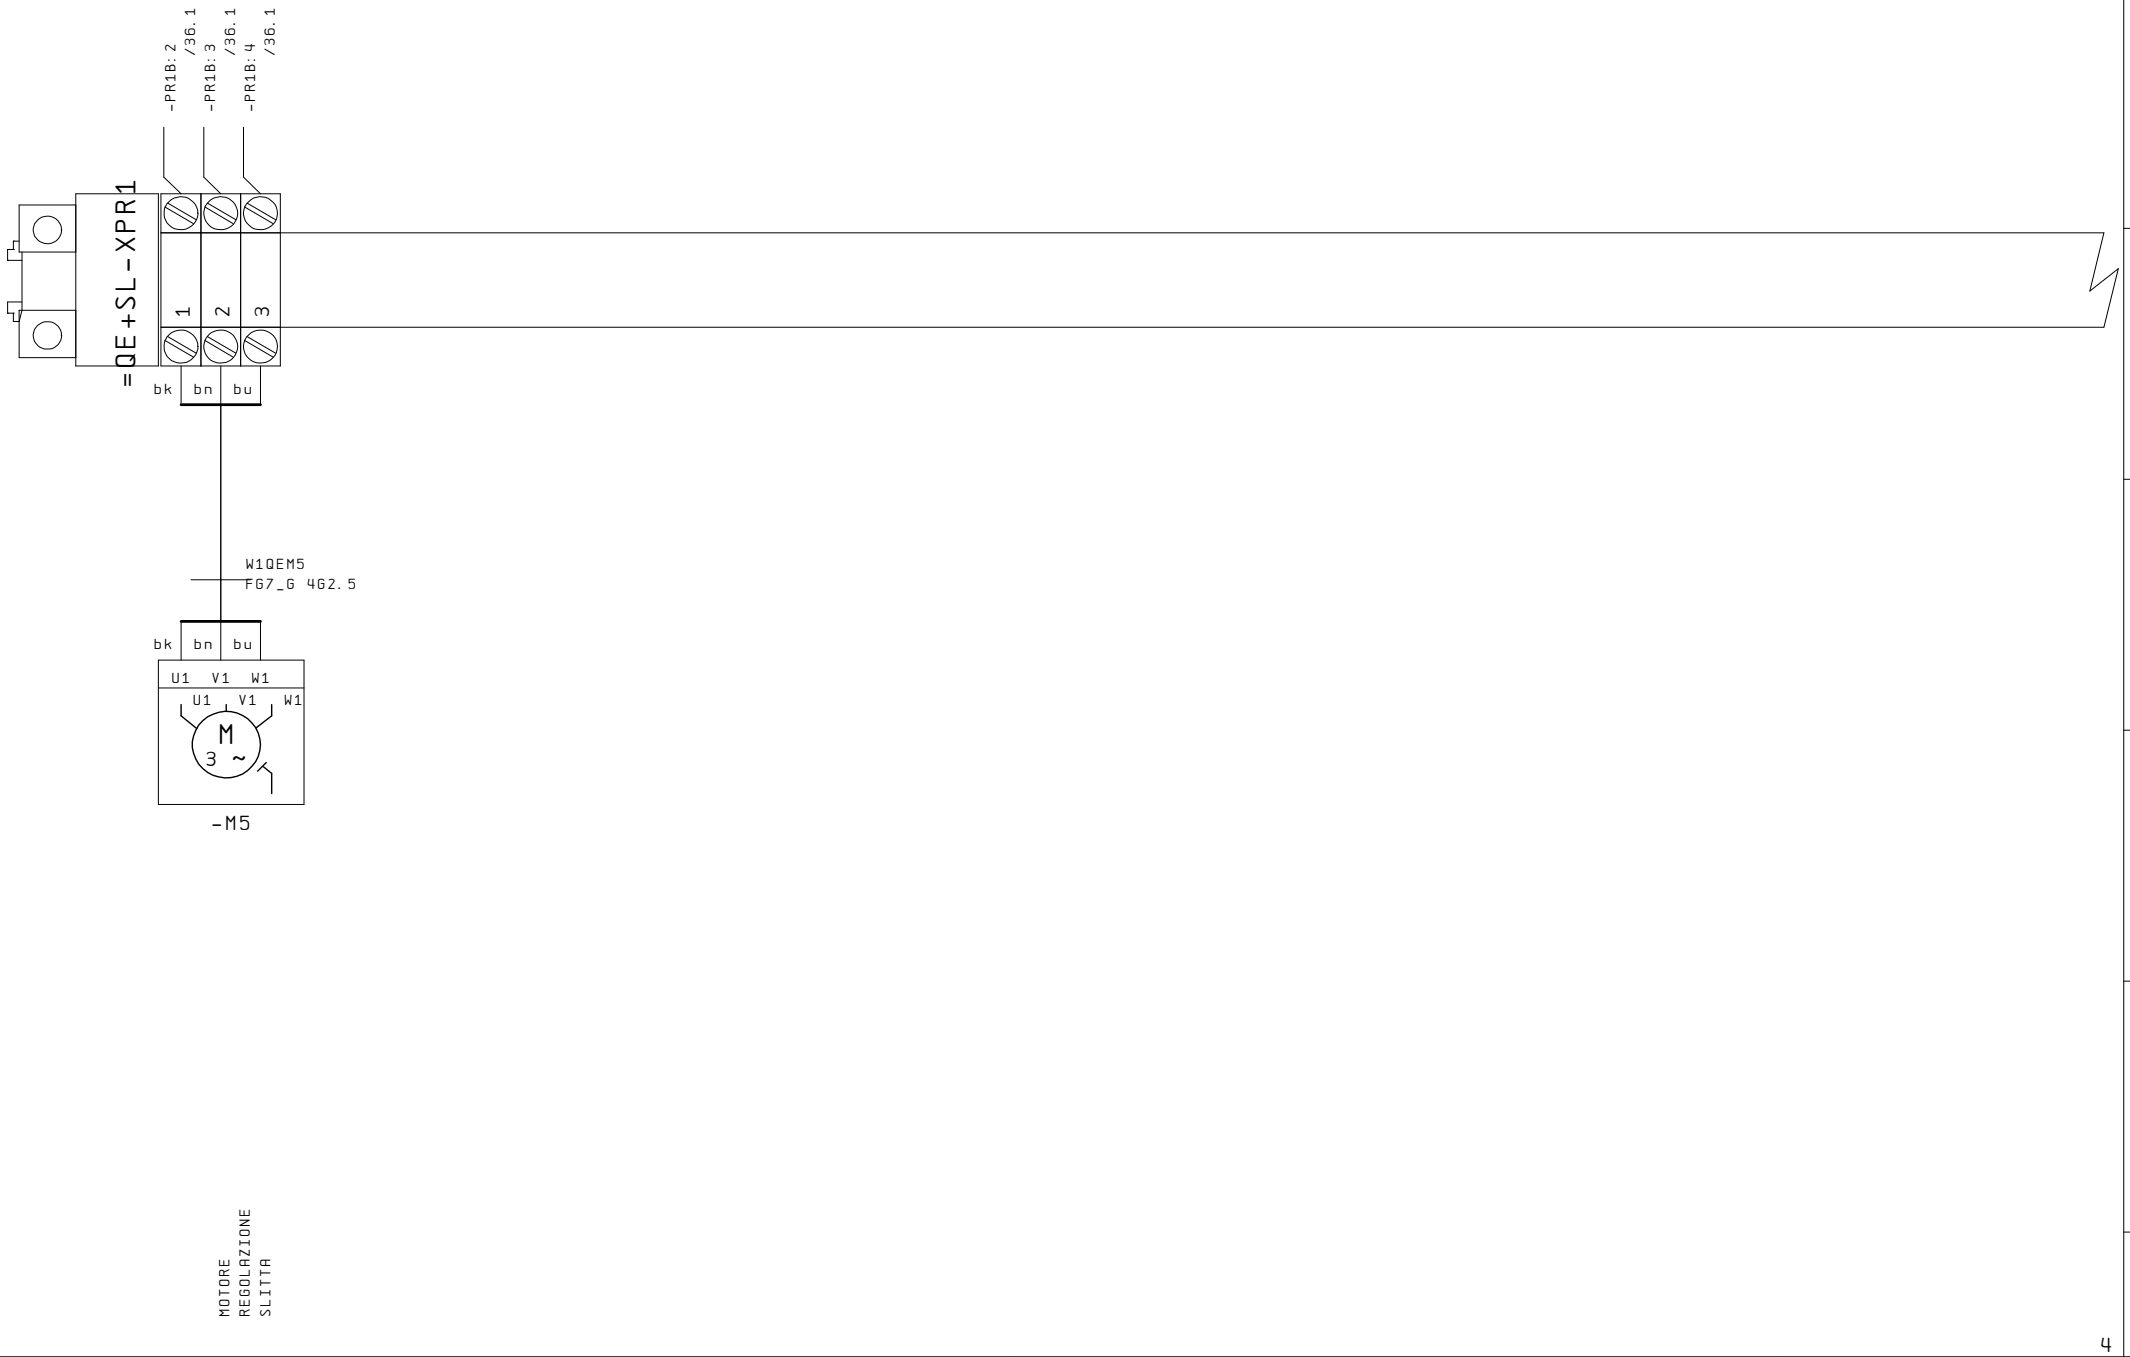

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	SL
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 3
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE+SL-XPR1		di 508
	Verif. :						

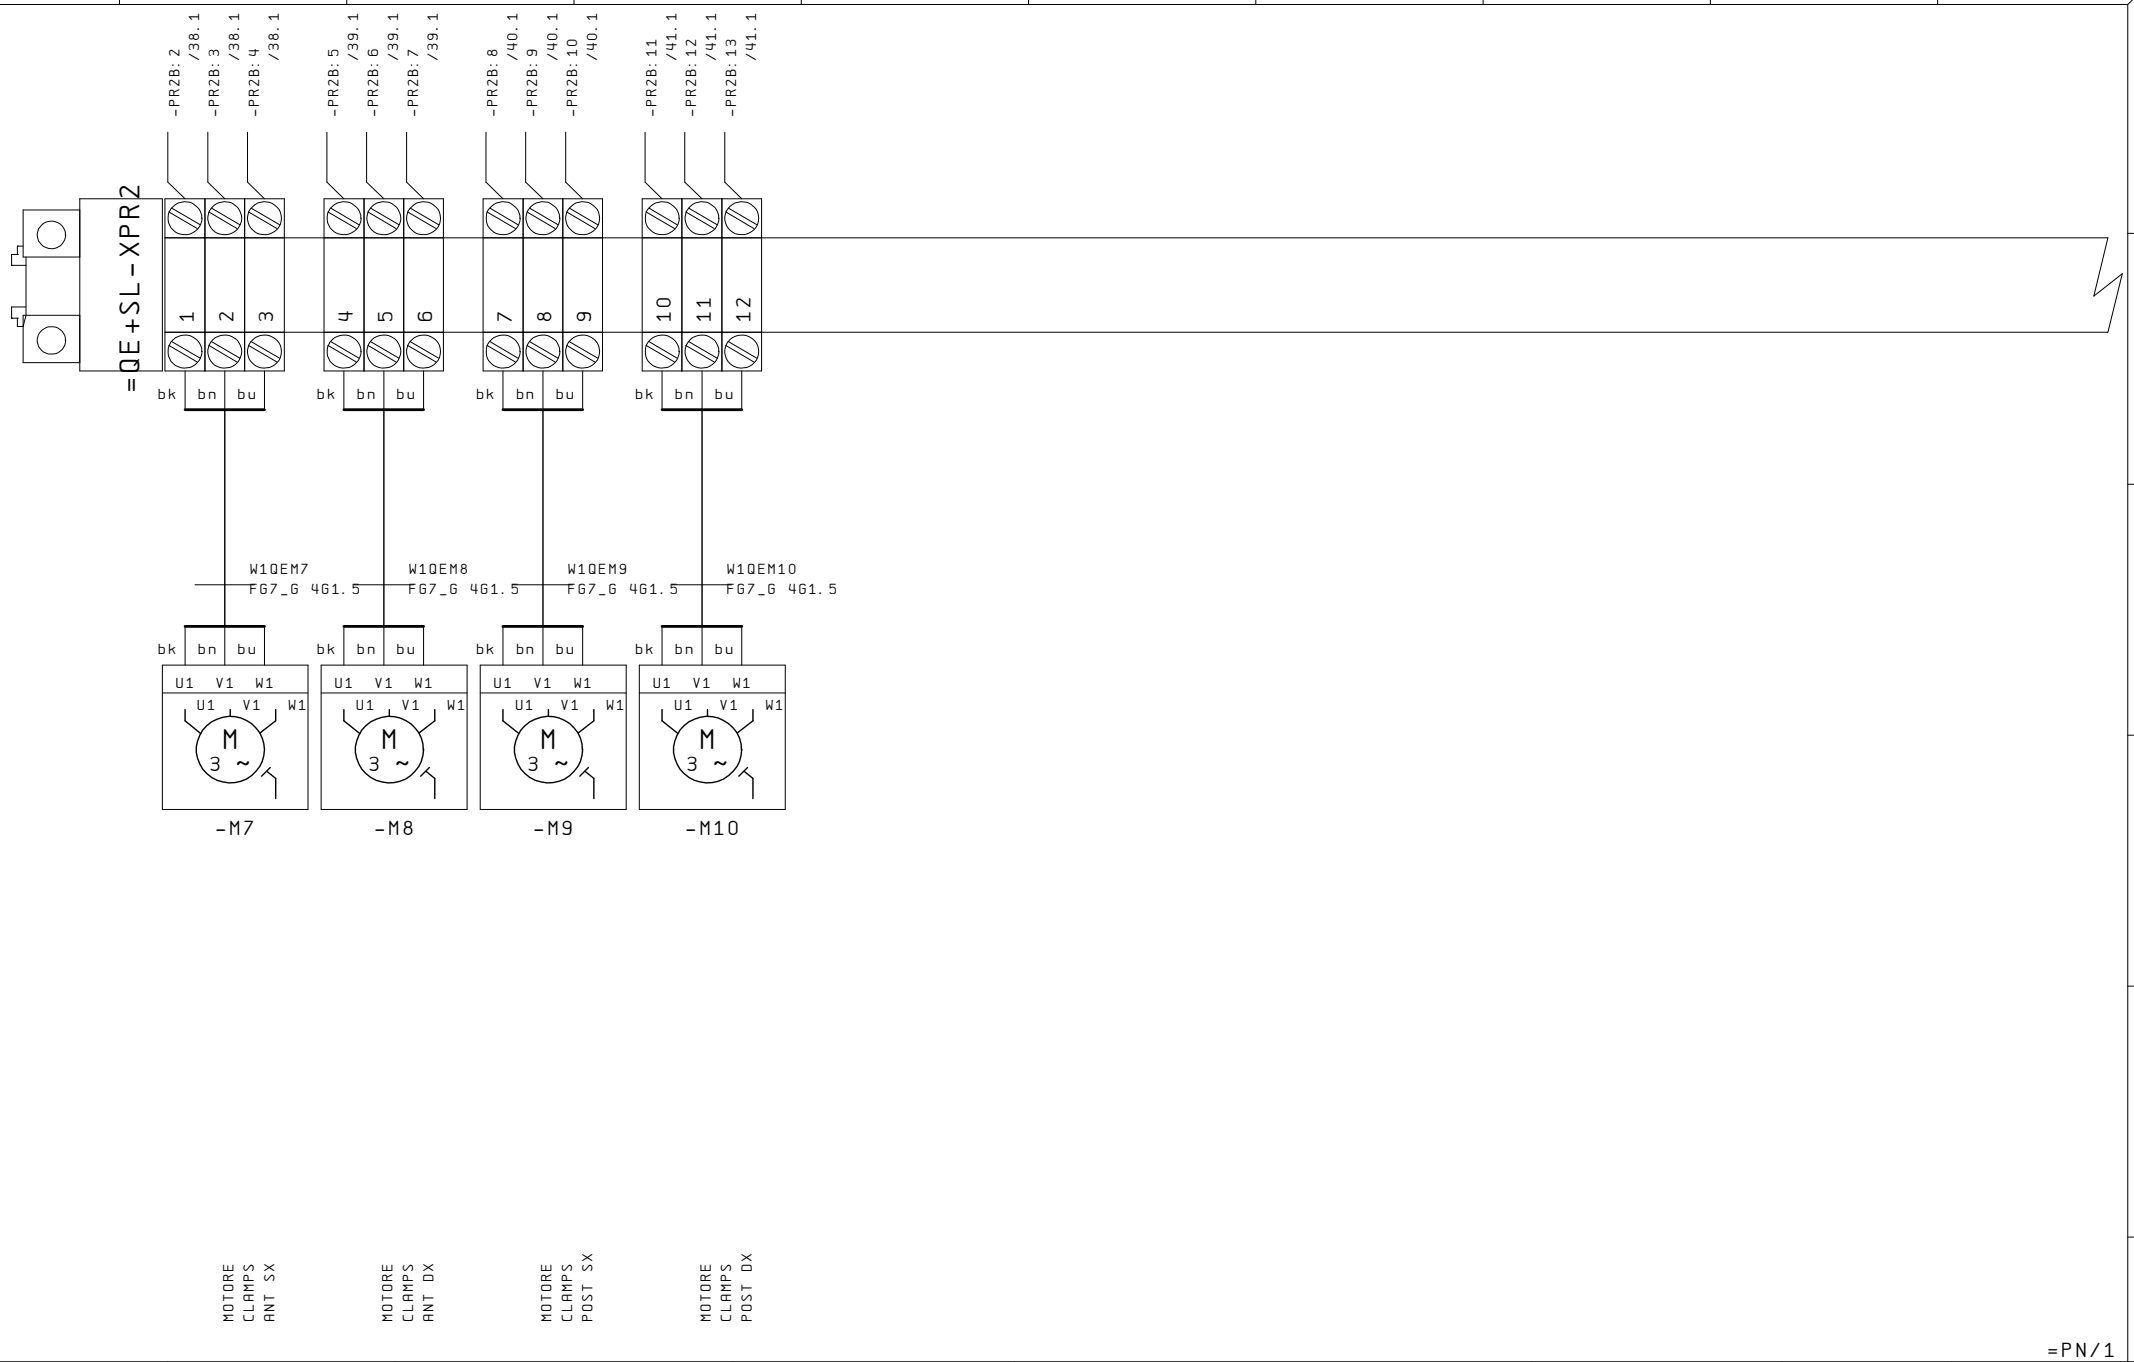

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	QE	SL
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 4
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=QE+SL-XPR2		di 508
	Verif. :						

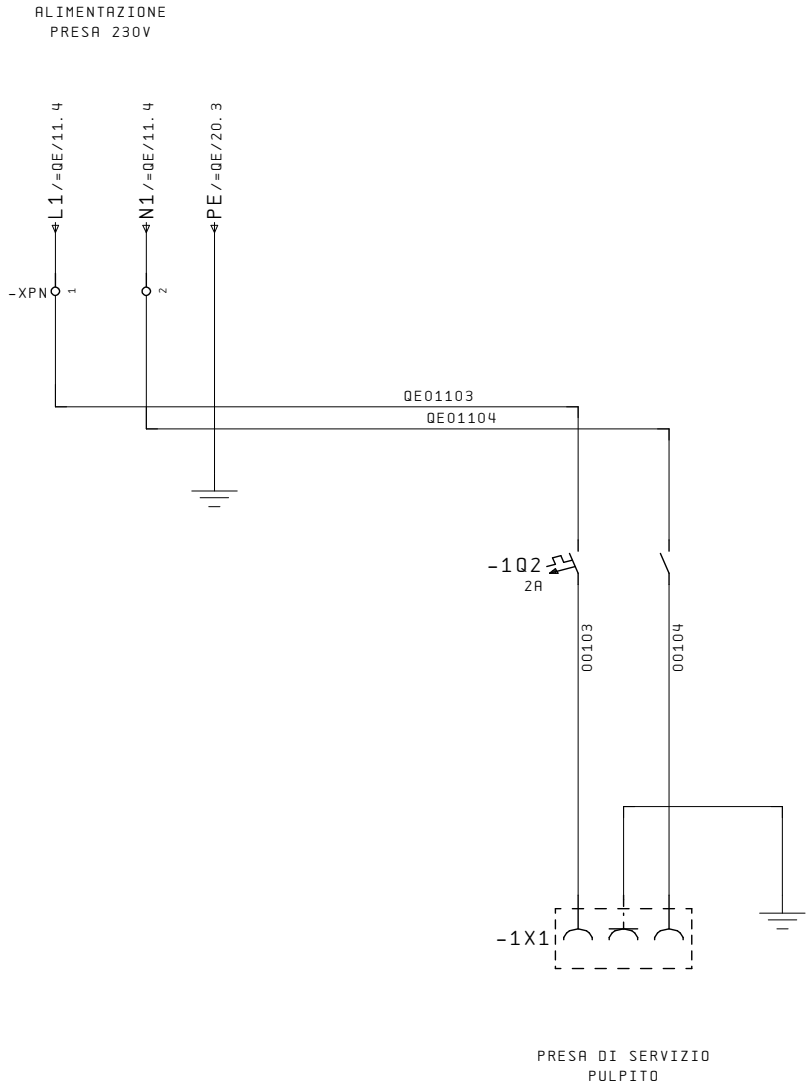

=QE+SL/4

2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 1
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ALIMENTAZIONE PRESA 230V		di 508
	Verif. :						

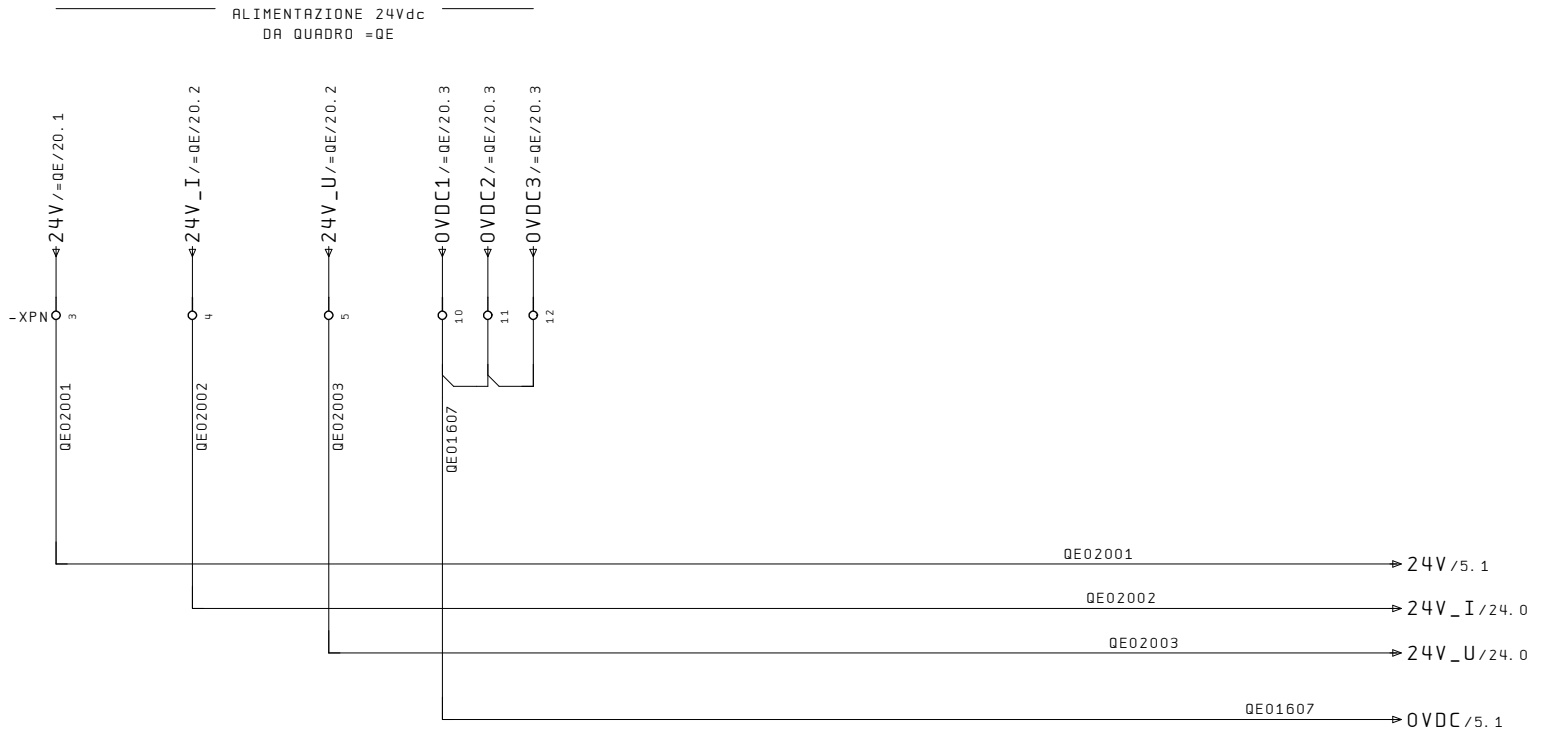

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 2
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC		di 508
	Verif. :						

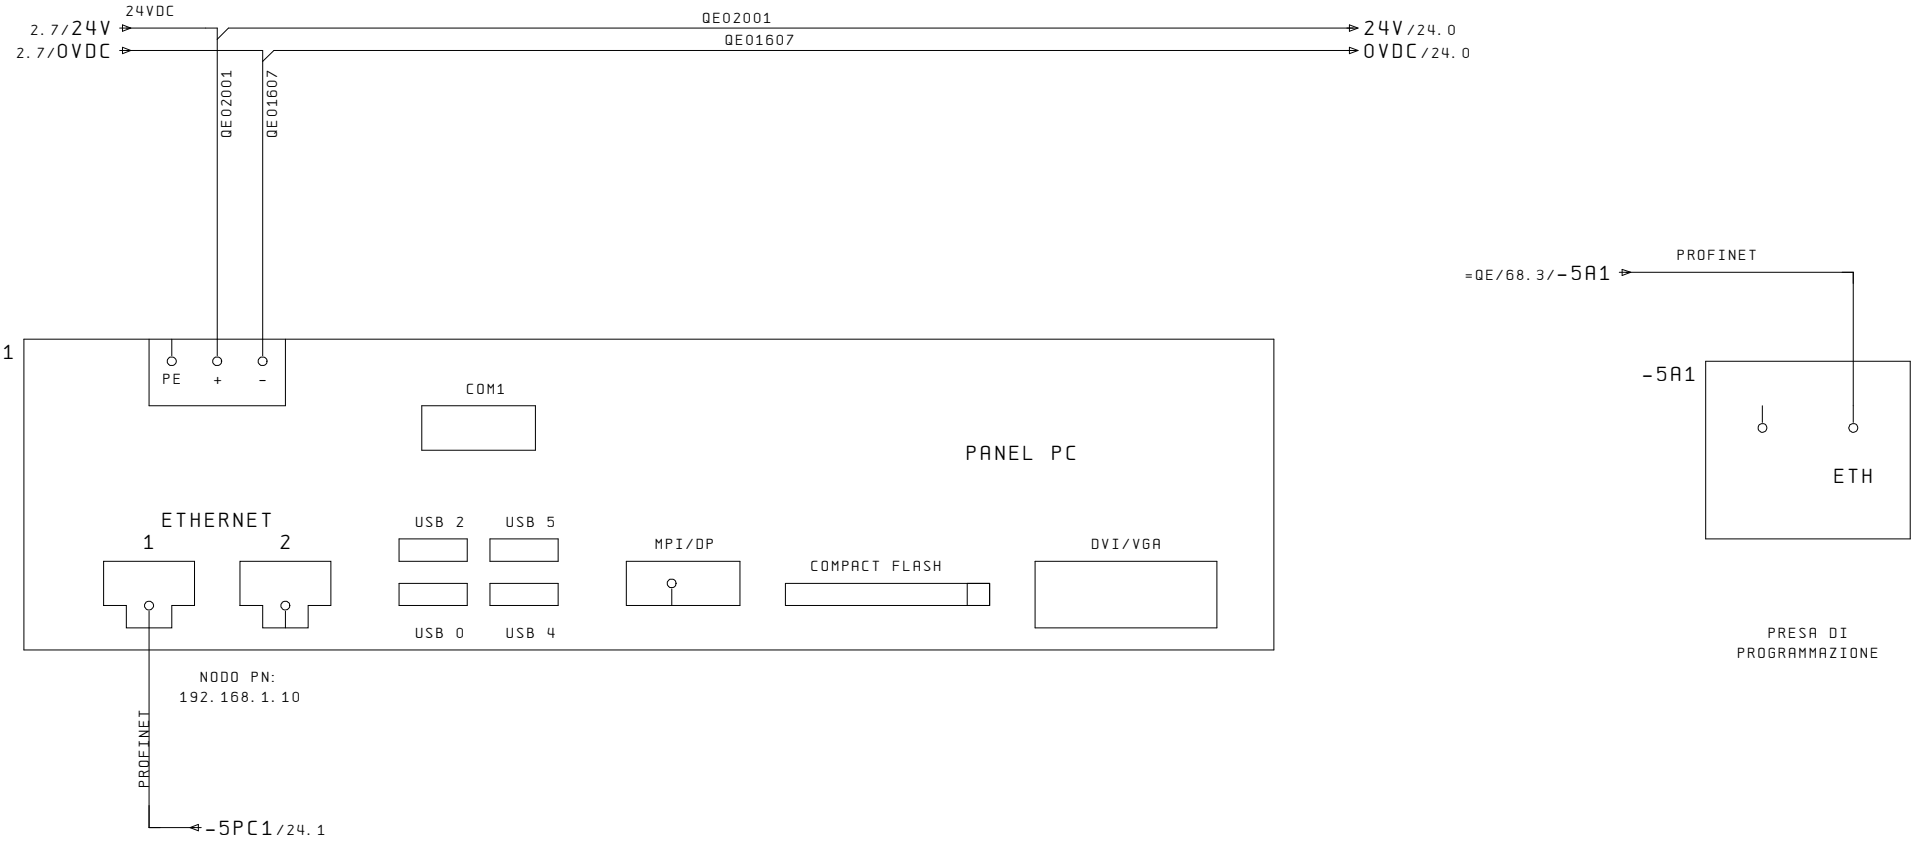

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	5
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	MODULO PCU	di	508
	Verif. :			DENSO			

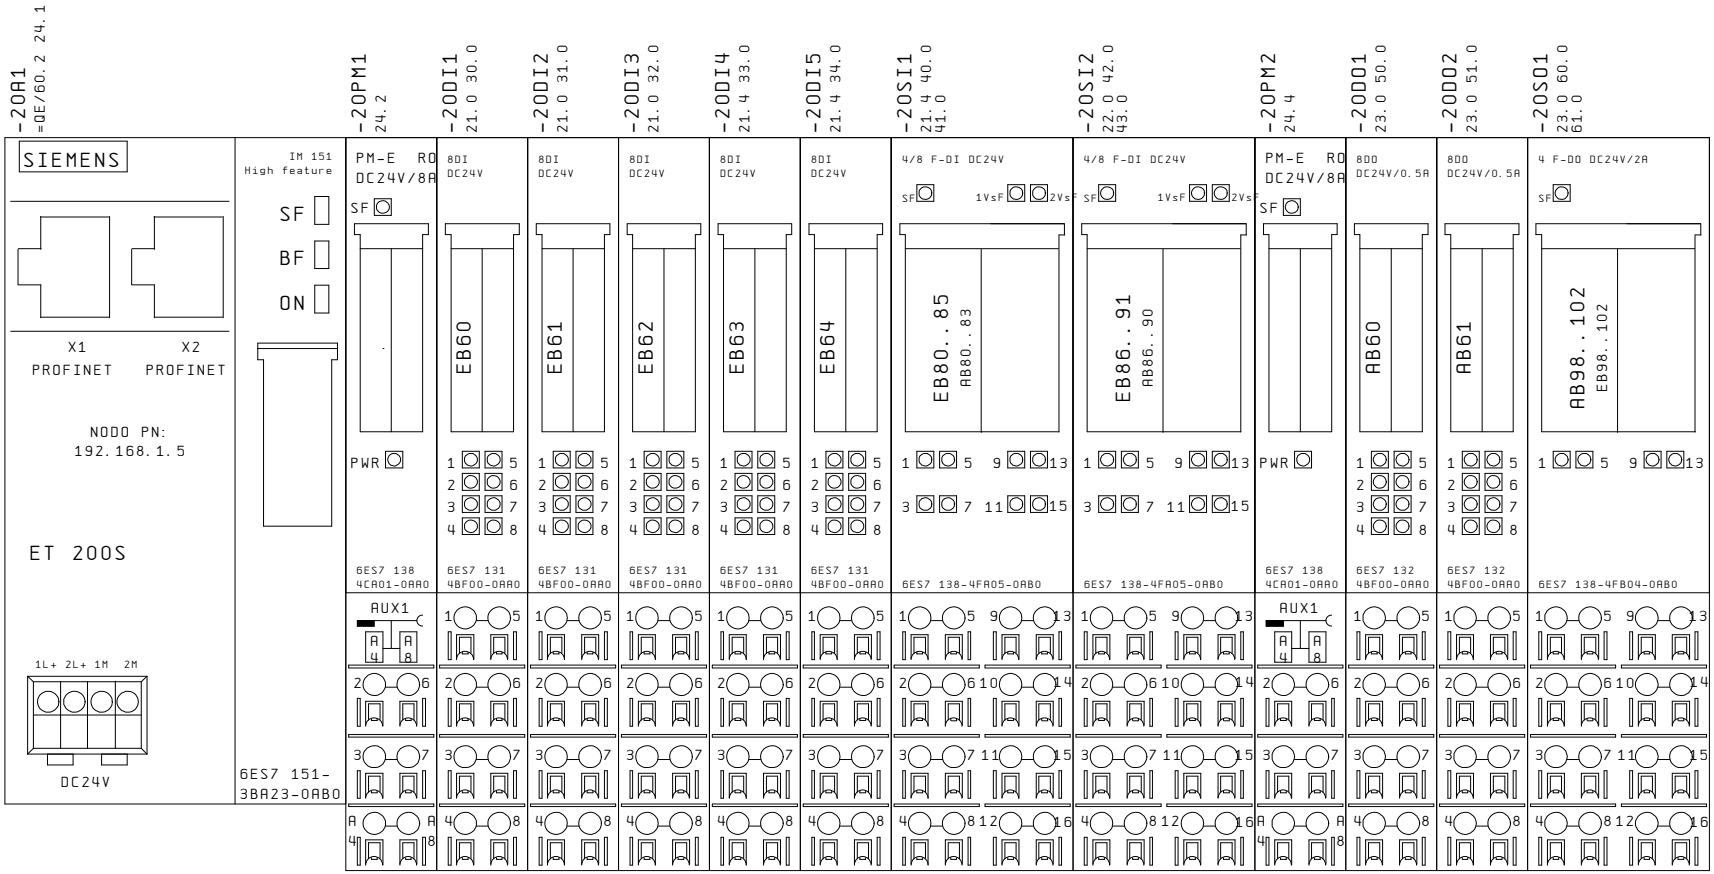

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto / Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag. 20
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC	di 508
	Verif. :					

-20DI1

20.2

E60.0	1	/30.1	-30PL1	ILLUMINAZIONE INTERNO PRESSA
.1	5	/30.5	-30PL5	RIPRISTINO SOVRACCARICO
.2	2	/30.2	-30PL2	ILLUMINAZIONE ESTERNO PRESSA
.3	6	/30.6	-30PS1	STOP PRESSA A P.M.S.
.4	3	/30.3	-30PL3	RESET ALLARMI
.5	7	/30.7	-30SL1	SCHERMO ANTERIORE SALITA
.6	4	/30.4	-30PL4	RESET BARRIERE
.7	8	/30.8	-30SL1	SCHERMO ANTERIORE DISCESA

-20DI2

20.3

E61.0	1	/31.1	-31PL1	MARCIA MOTORE PRINCIPALE
.1	5	/31.5	-31SL3	APERTURA CLAMPS SLITTA
.2	2	/31.2	-31PS1	ARRESTO MOTORE PRINCIPALE
.3	6	/31.6	-31SL3	CHIUSURA CLAMPS SLITTA
.4	3	/31.3	-31SL1	MOTORE PRINCIPALE INDIETRO
.5	7	/31.7	-31SL4	APERTURA CLAMPS BASAMENTO
.6	4	/31.4	-31SL2	CAMBIO STAMPI INSERITO
.7	8	/31.8	-31SL4	CHIUSURA CLAMPS BASAMENTO

-20DI3

20.3

E62.0	1	/32.1	-32SL1	REGISTRI CLAMPS AVANTI
.1	5	/32.5	-32SL3	REGOLAZIONE SLITTA SALITA
.2	2	/32.2	-32SL1	REGISTRI CLAMPS INDIETRO
.3	6	/32.6	-32SL3	REGOLAZIONE SLITTA DISCESA
.4	3	/32.3	-32SL2	CENTRATORI SALITA
.5	7	/32.7	-20DI3:7	RISERVA
.6	4	/32.4	-32SL2	CENTRATORI DISCESA
.7	8	/32.8	-20DI3:8	RISERVA

-20DI4

20.3

E63.0	1	/33.1	-33PL1	RICHIESTA APERTURA PORTA ANTERIORE DX
.1	5	/33.5	-20DI4:5	RISERVA
.2	2	/33.2	-33PS1	RIPRISTINO PORTA ANTERIORE DX
.3	6	/33.6	-20DI4:6	RISERVA
.4	3	/33.3	-20DI4:3	RISERVA
.5	7	/33.7	-20DI4:7	RISERVA
.6	4	/33.4	-20DI4:4	RISERVA
.7	8	/33.8	-20DI4:8	RISERVA

-20DI5

20.4

E64.0	1	/34.1	-34SL1	ALIMENTATORE IN SEMIAUTOMATICO
.1	5	/34.5	-34PS2	ALIMENTATORE INDIETRO LAMIERA
.2	2	/34.2	-34SL1	ALIMENTATORE IN AUTOMATICO
.3	6	/34.6	-34PS3	ALIMENTATORE PASSO SINGOLO
.4	3	/34.3	-34SL1	ALIMENTATORE IN MANUALE
.5	7	/34.7	-20DI5:7	RISERVA
.6	4	/34.4	-34PS1	ALIMENTATORE AVANZAMENTO LAMIERA
.7	8	/34.8	-20DI5:8	RISERVA

-20SI1

20.4

E80.0	1	/40.1	-40PS1	PULSANTE EMERGENZA RIPRISTINATO CH1
.1	5	/40.5	-40SL2:2	MODO OPERATIVO IMPULSI
.2	2	/40.2	-40SL1	ABILITAZIONE COMANDI DA PENSILE
.3	6	/40.7	-40SL2:6	MODO OPERATIVO ESCLUSO
.4	3	/41.1	-40PS1	PULSANTE EMERGENZA RIPRISTINATO CH2
.5	7	/41.5	-40SL2:8	MODO OPERATIVO CONTINUO
.6	4	/41.2	-40SL1	ABILITAZIONE COMANDI DA PULSANTIERA
.7	8	/41.7	-40SL2:4	MODO OPERATIVO RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	21
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC	di	508
	Verif. :						

-20SI2
20.5

E86.0	1	/42.1	-42PS1	COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH1
.1	5	/42.5	-42PL1	RIPRISTINO AUSILIARI
.2	2	/42.2	-42PS2	COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH1
.3	6	/42.7	-42FC1	PORTA ANTERIORE DX CHIUSA CH1
.4	3	/43.1	-42PS1	COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH2
.5	7	/43.5	-20SI2:13	RISERVA
.6	4	/43.2	-42PS2	COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH2
.7	8	/43.7	-42FC1	PORTA ANTERIORE DX CHIUSA CH2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 22
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC		di 508
	Verif. :						

-20D01

20.6

A60.0	1	/50.1	-30PL1	SEGNALAZIONE ILLUMINAZIONE INTERNO PRESSA ACCESA
.1	5	/50.5	-30PL5	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO INTERVENUTO
.2	2	/50.2	-30PL2	SEGNALAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNO PRESSA ACCESA
.3	6	/50.6	-20D01:6	RISERVA
.4	3	/50.3	-30PL3	SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI
.5	7	/50.7	-31PL1	SEGNALAZIONE MOTORE PRINCIPALE IN MARCIA
.6	4	/50.4	-30PL4	SEGNALAZIONE BARRIERA ANTERIORE RIPRISTINATA
.7	8	/50.8	-20D01:8	RISERVA

-20D02

20.7

A61.0	1	/51.1	-33PL1	SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA ANT. DX
.1	5	/51.5	-51L3	SEGNALAZIONE RIEMPIMENTO OLIO
.2	2	/51.2	-42PL1	SEGNALAZIONE AUSILIARI RIPRISTINATI
.3	6	/51.6	-20D02:6	RISERVA
.4	3	/51.3	-51L1	SEGNALAZIONE PRESSA PRONTA
.5	7	/51.7	-20D02:7	RISERVA
.6	4	/51.4	-51L2	SEGNALAZIONE CARRO PRONTO
.7	8	/51.8	-20D02:8	RISERVA

-20S01

20.7

A98.0	1	/60.1	-42FC1	ELETTROSERRATURA PORTA ANTERIORE DX
.1	5	/60.5	-20S01:5	RISERVA
.2	2	/61.1	-20S01:9	RISERVA
.3	6	/61.5	-20S01:13	RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 23
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC		di 508
	Verif. :						

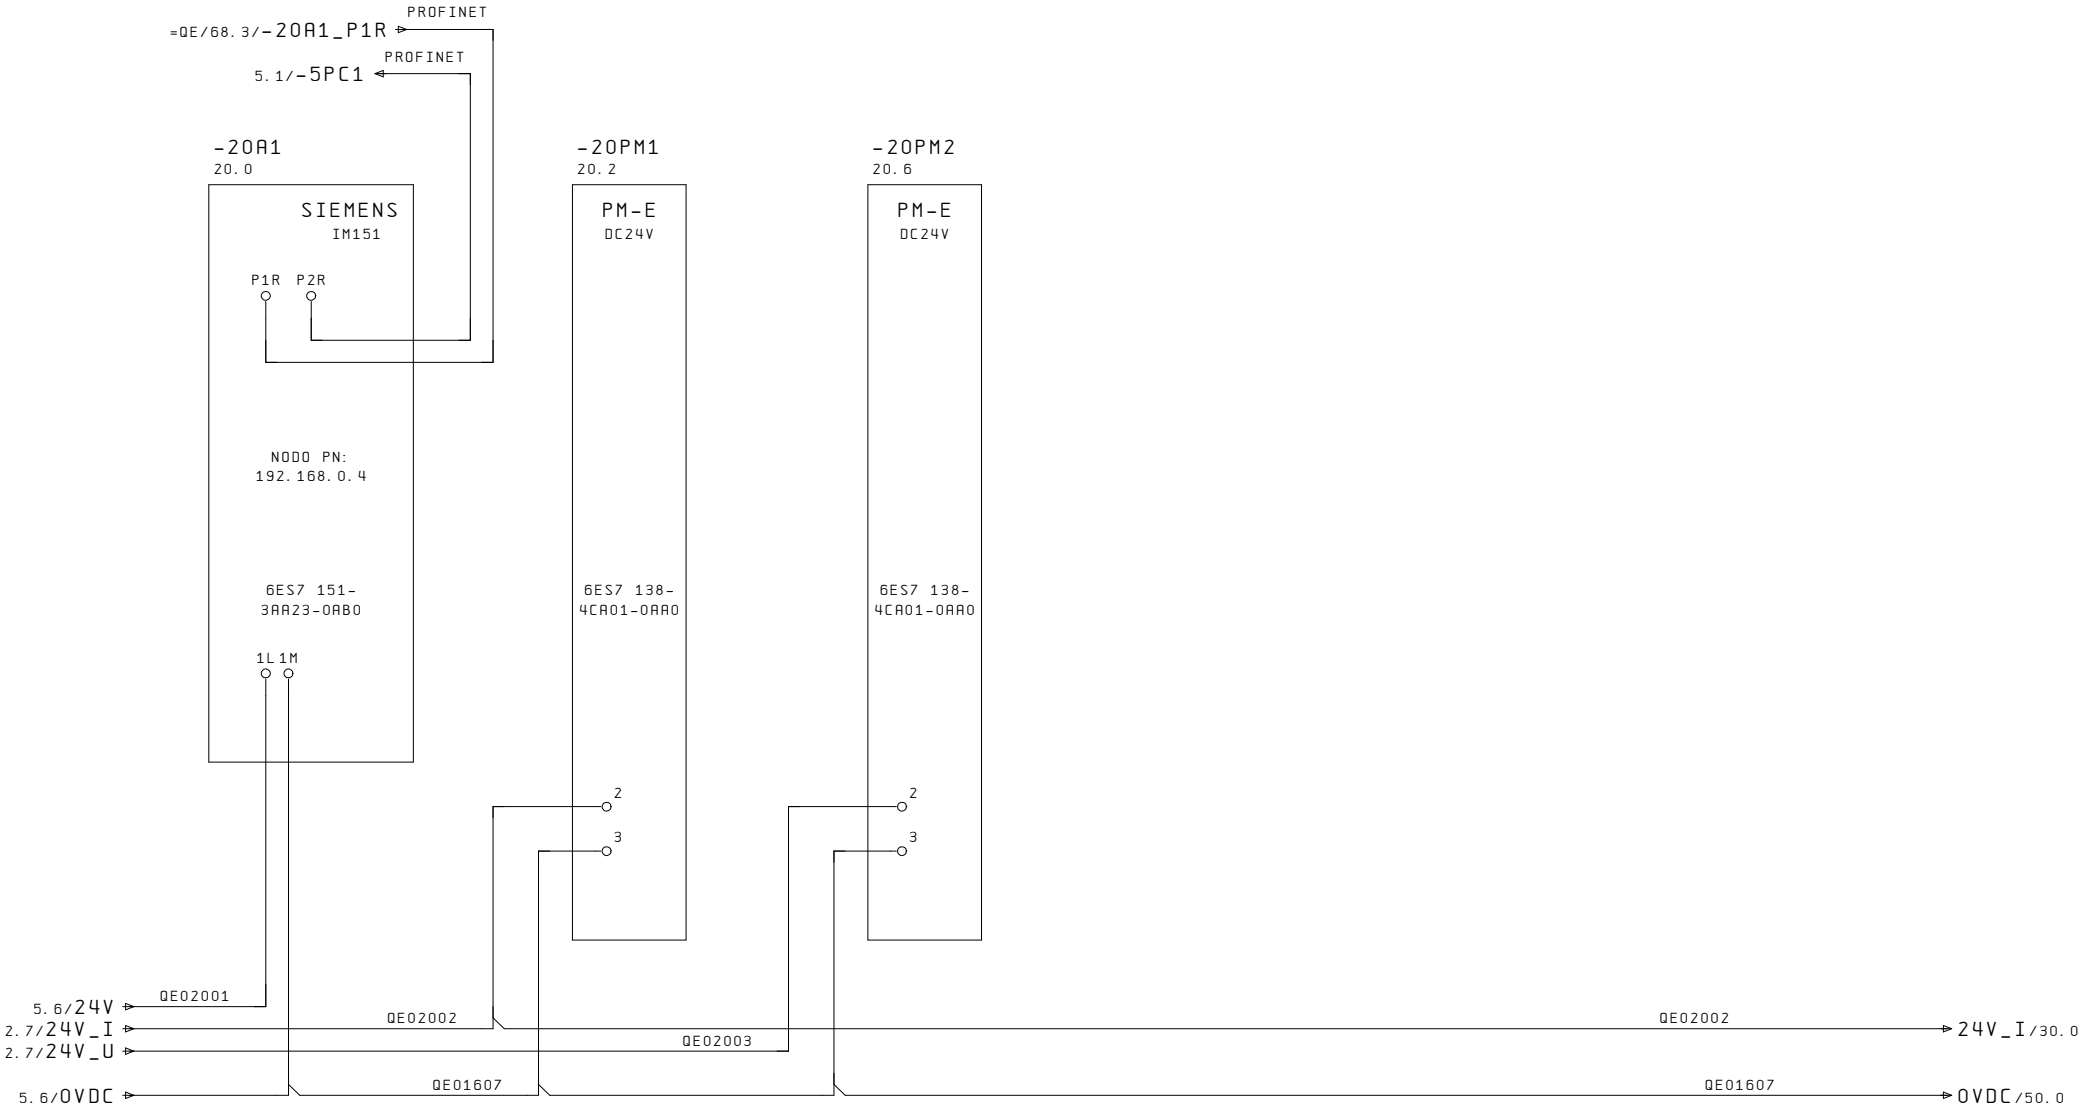

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	24
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC	di	508
	Verif. :			DENSO			

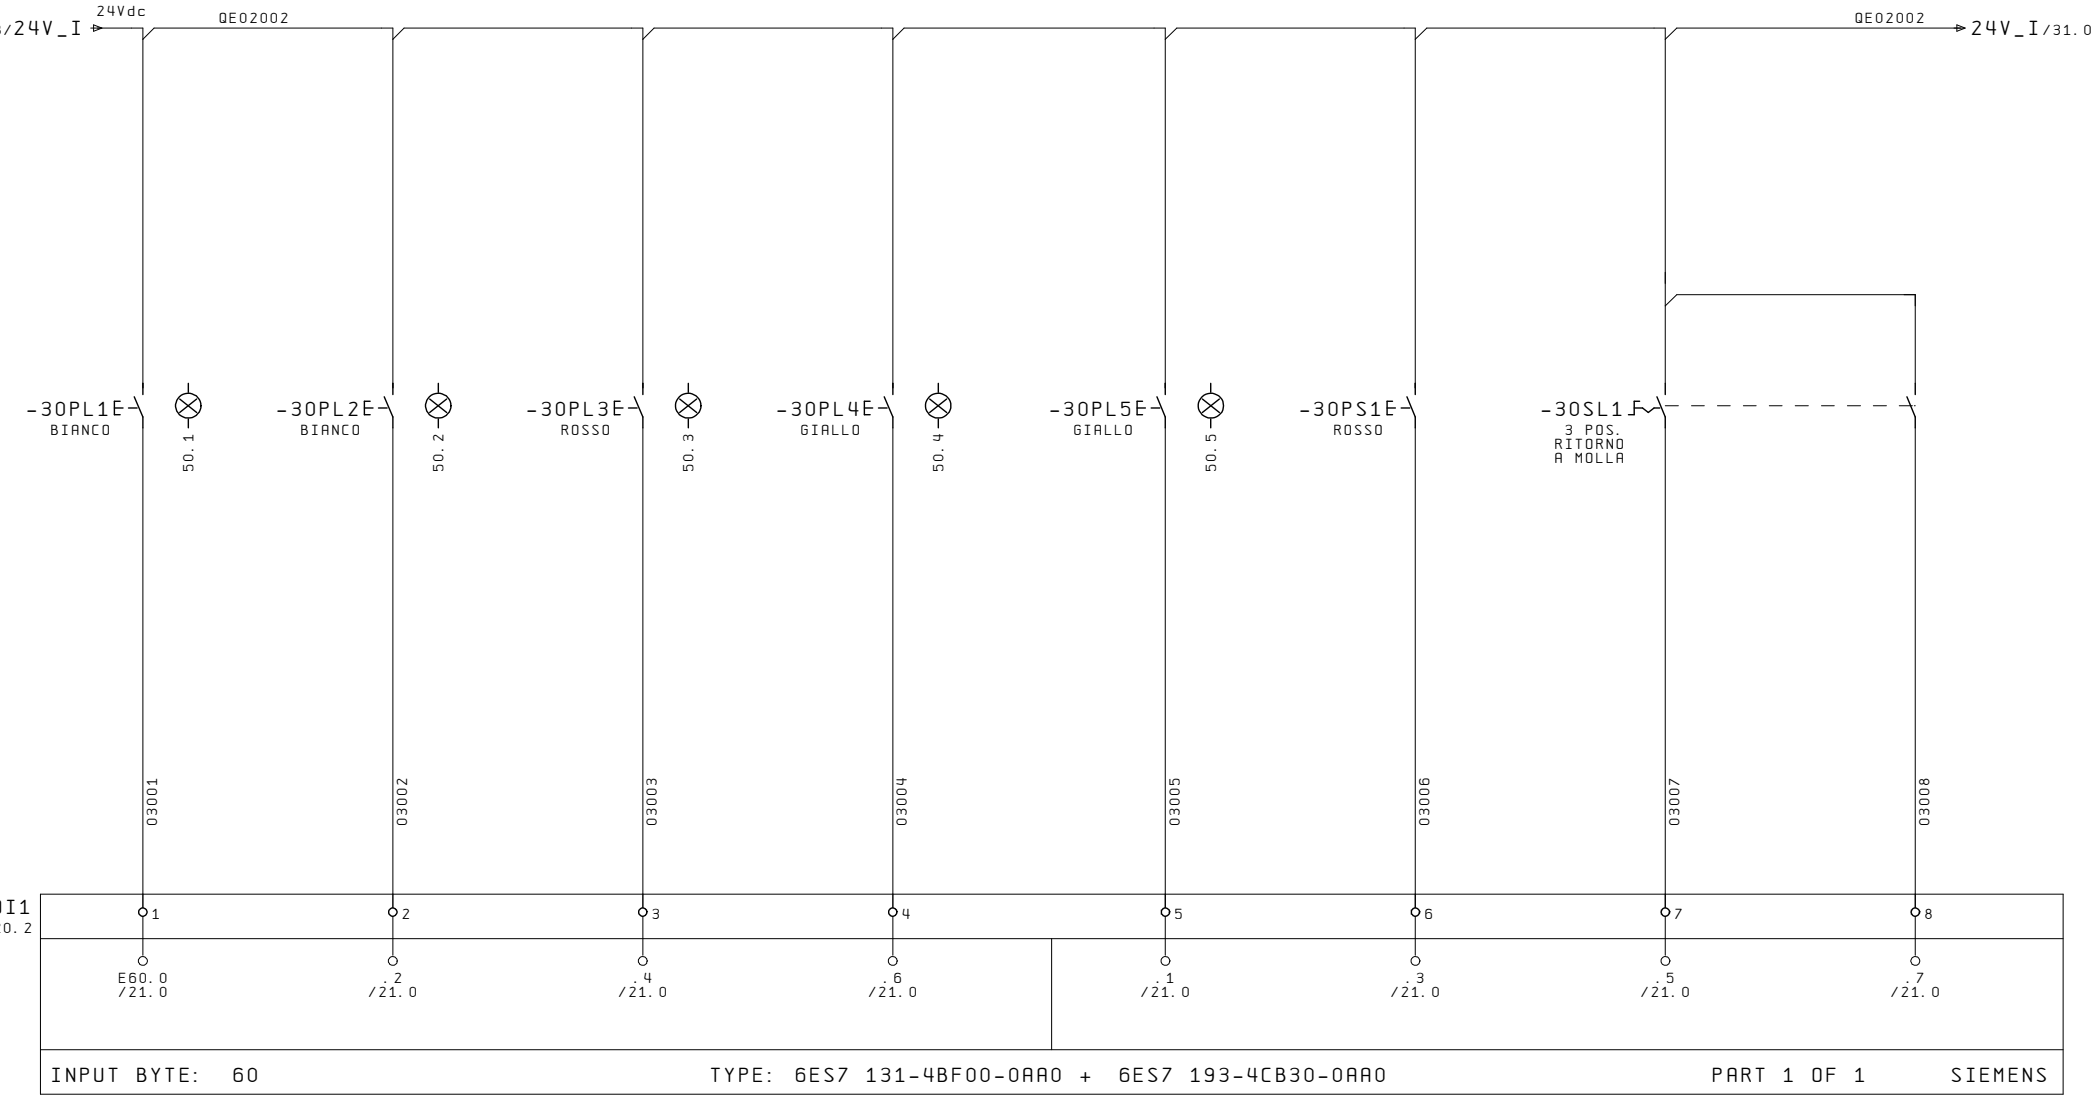

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina GENERALE / INGRESSI PLC	Pag. 30 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

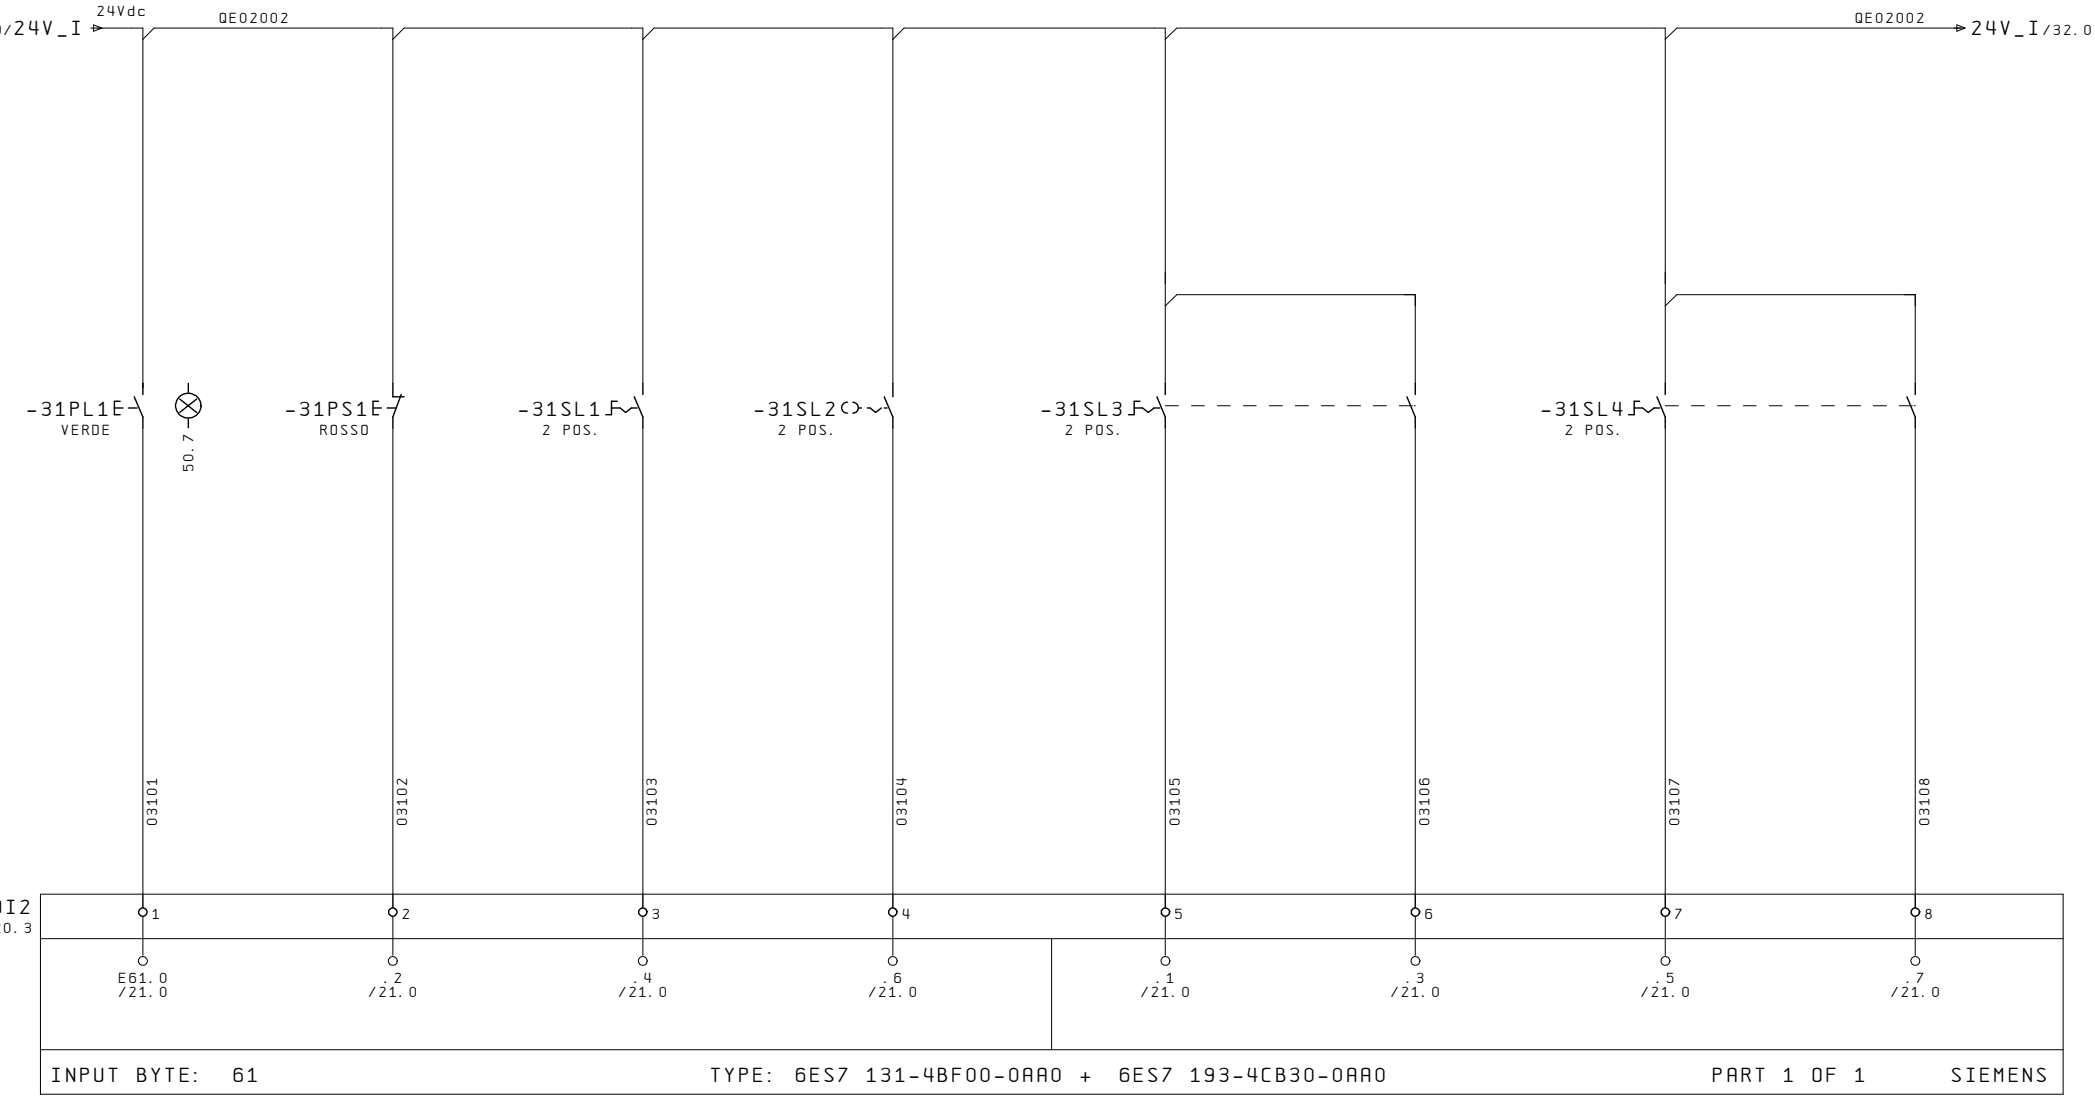

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	31
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	GENERALE / INGRESSI PLC	di	508
	Verif. :						

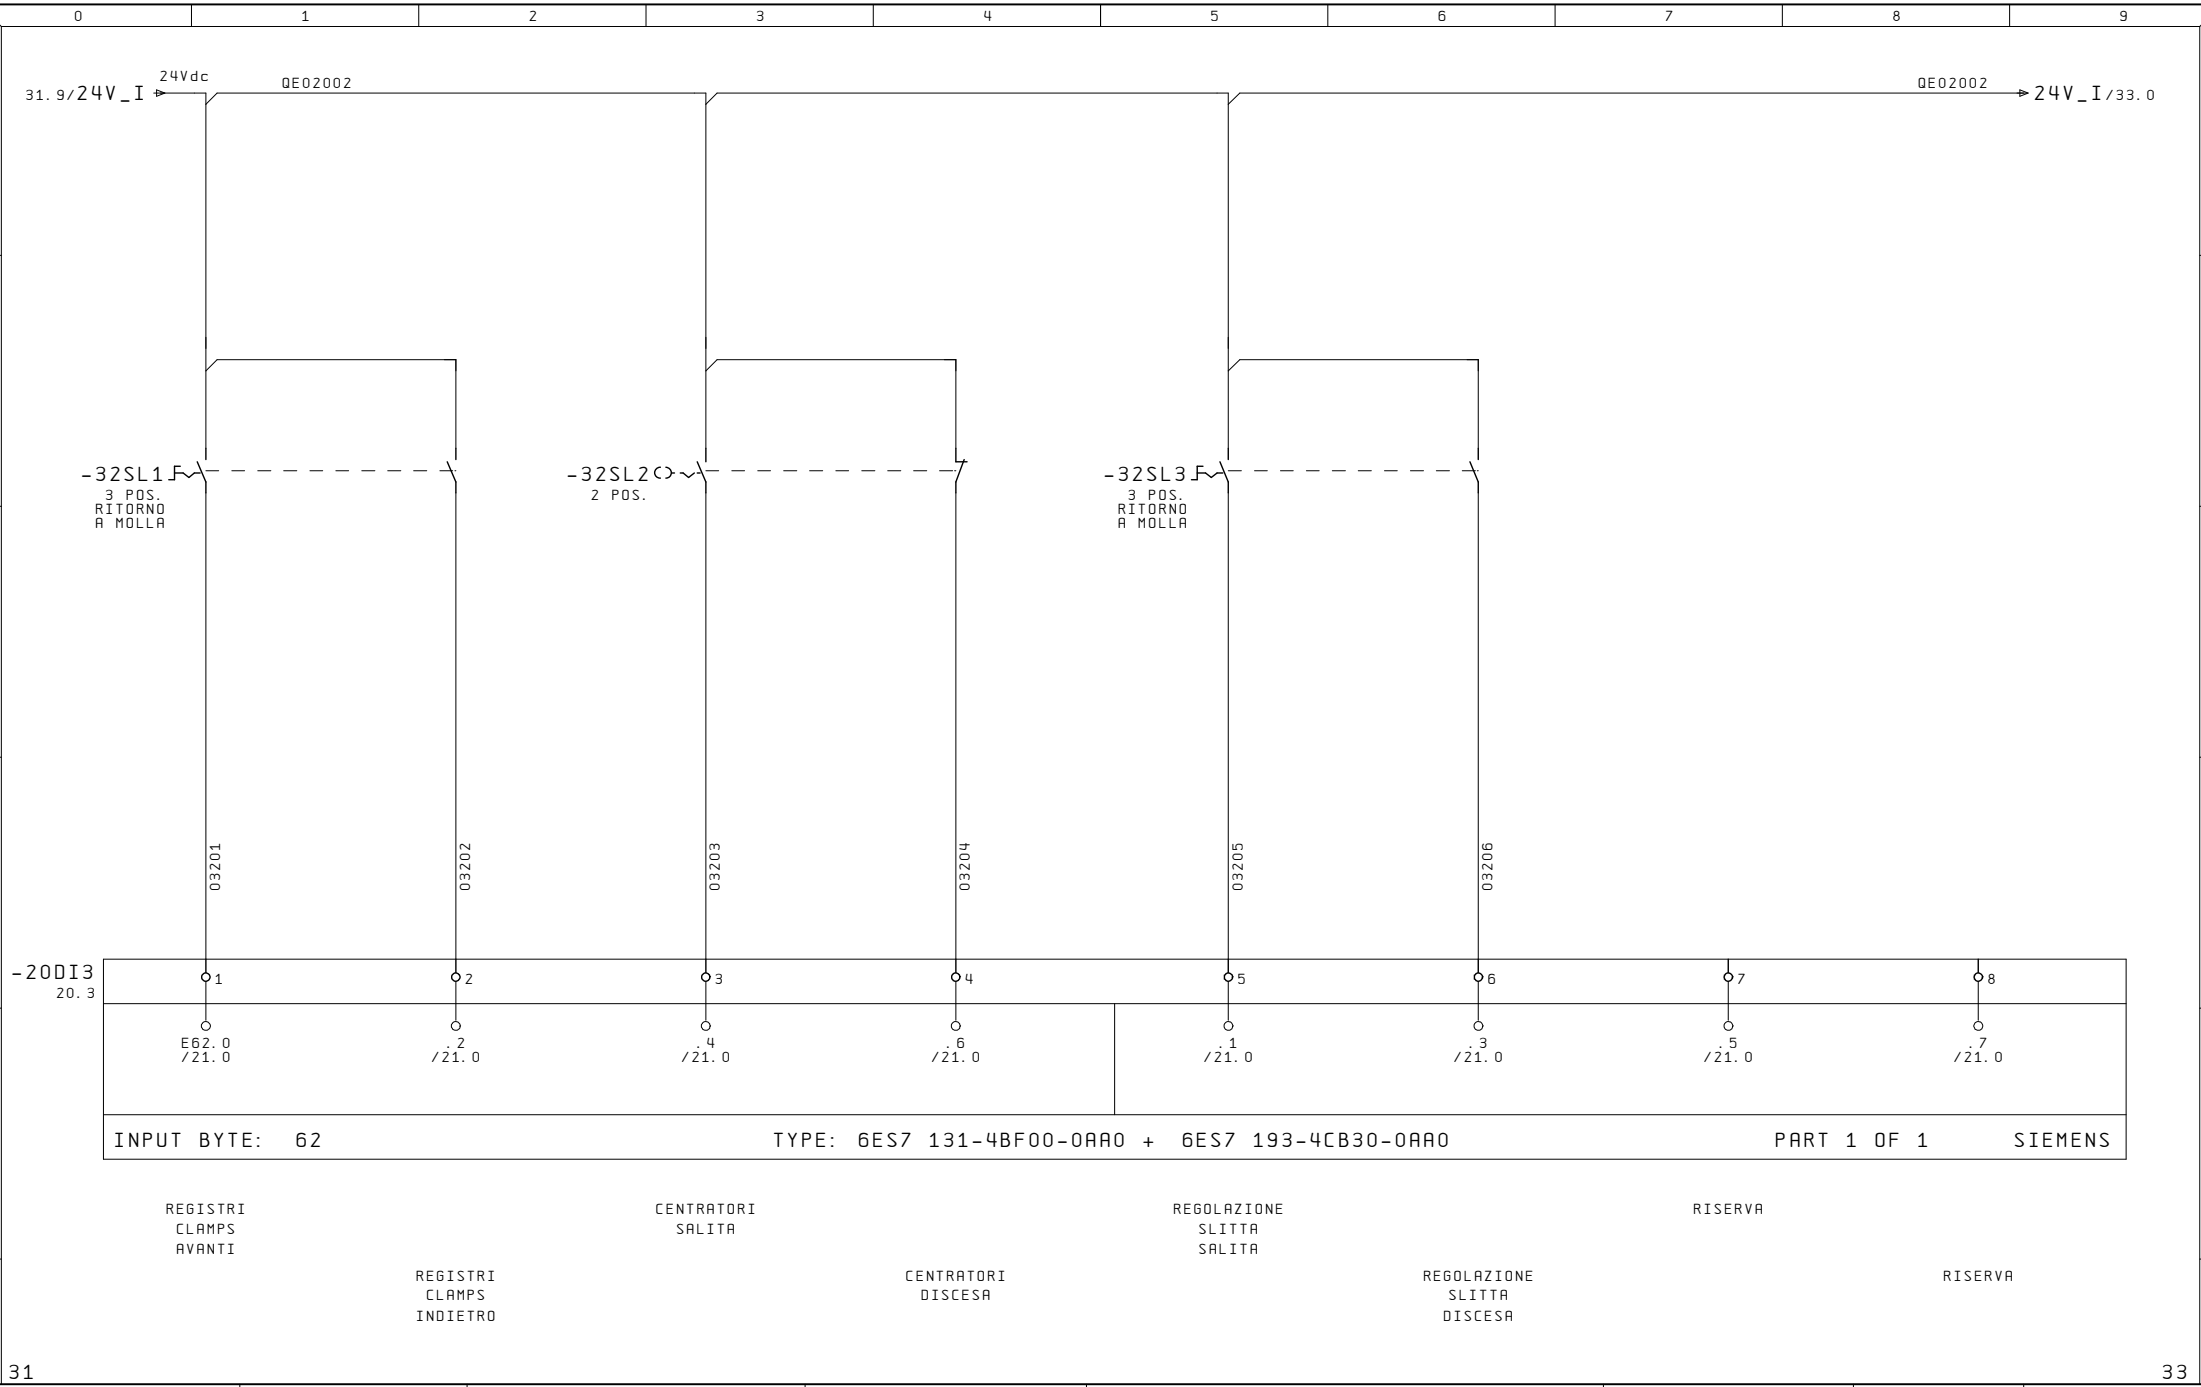

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina GENERALE / INGRESSI PLC	Pag. 32 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

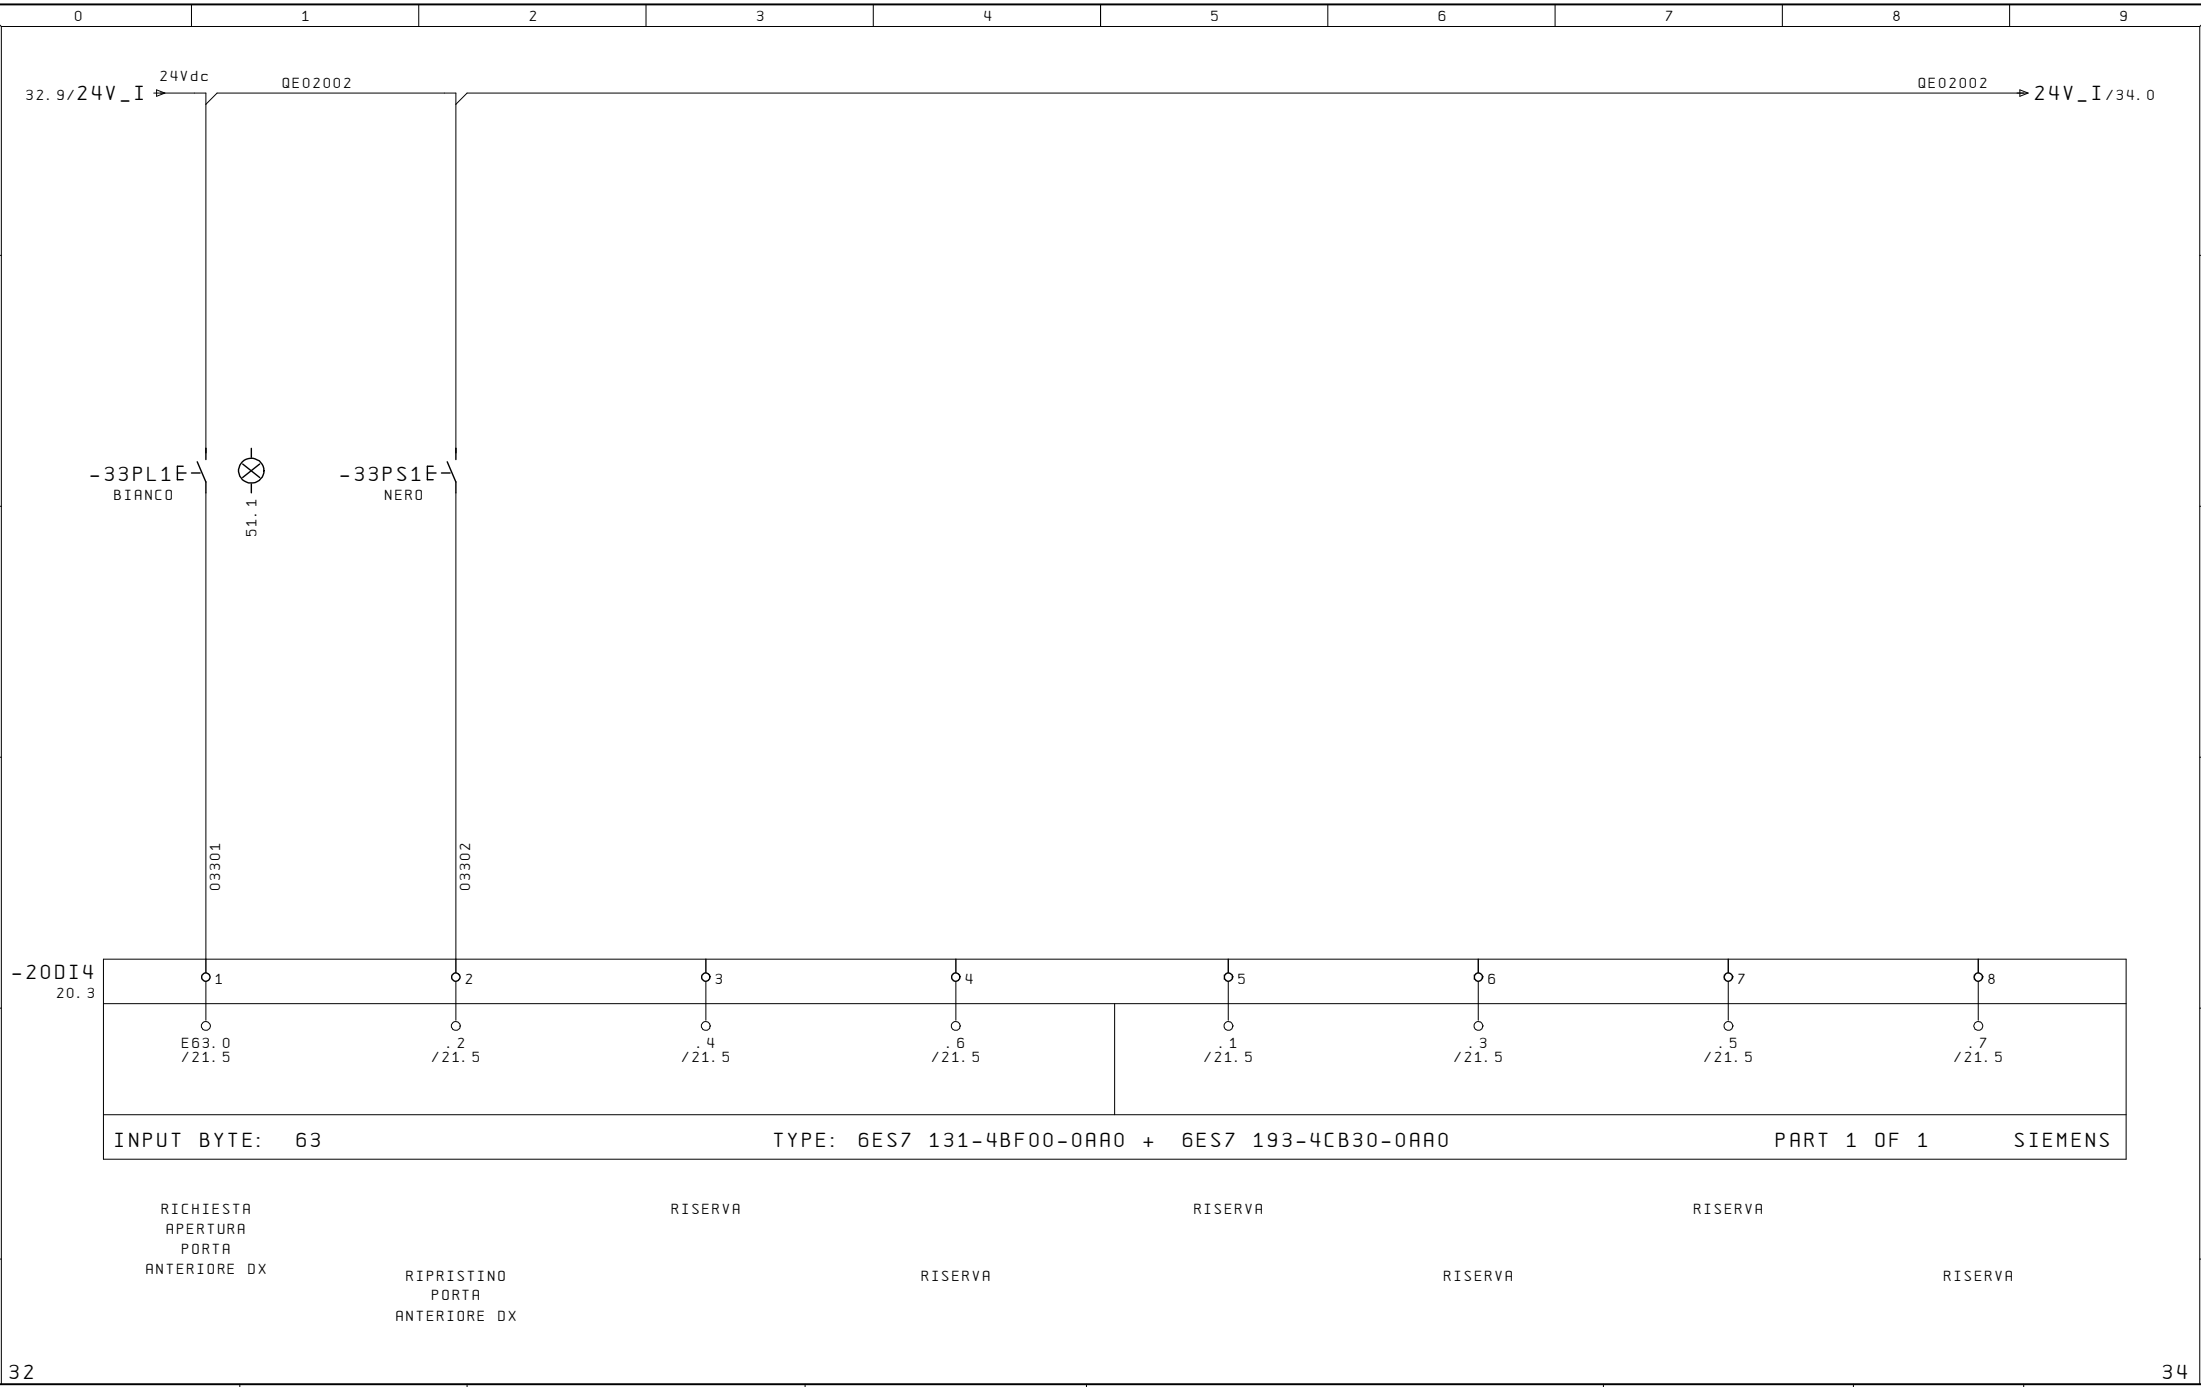

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	33
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	GENERALE / INGRESSI PLC	di	508
	Verif. :			DENSO			

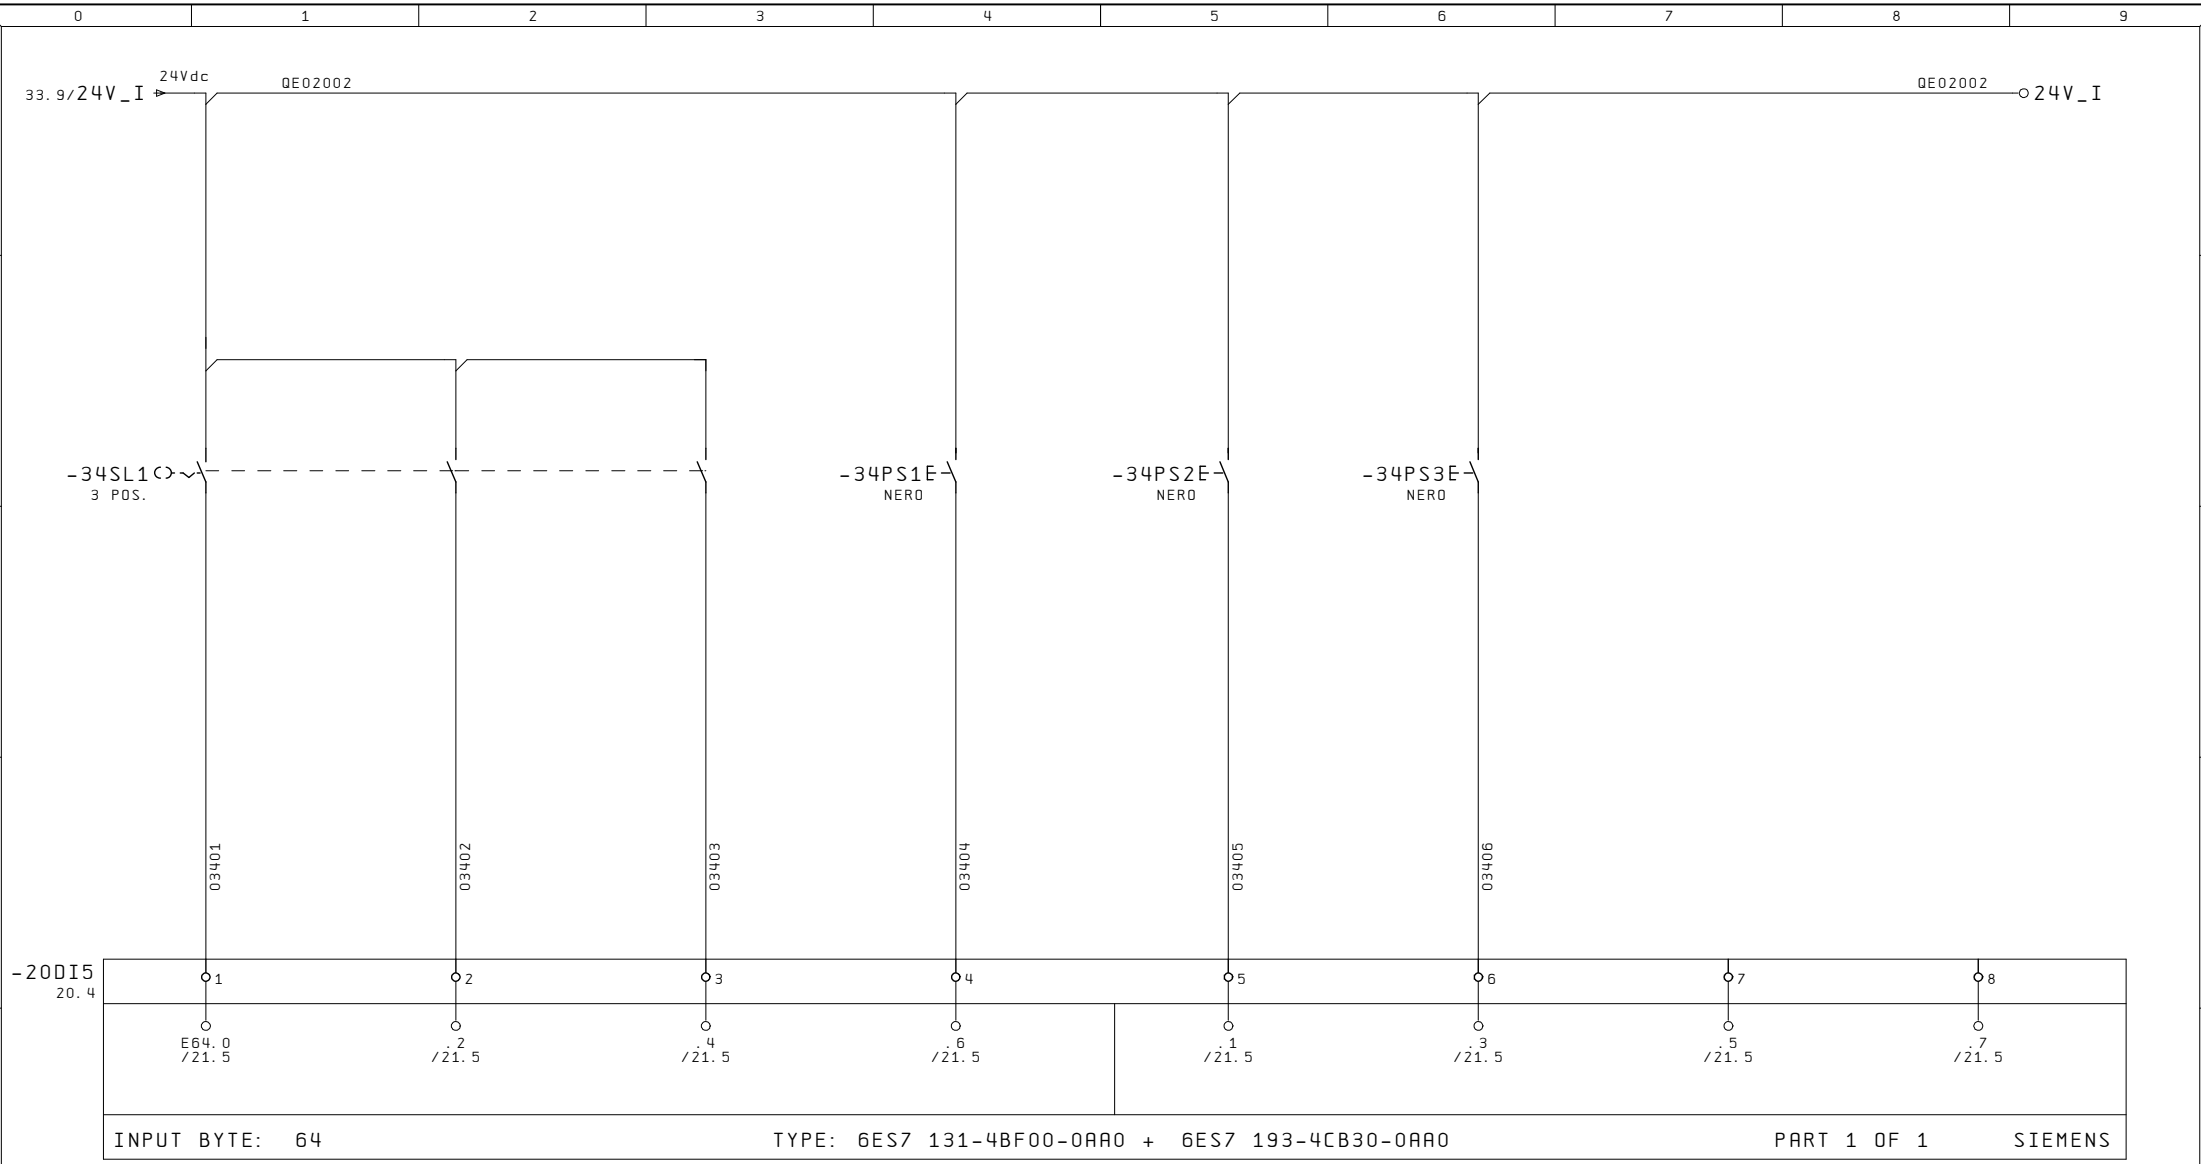

33

40

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina	Pag.	34
	Stampa : 10.Lug.2018		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	GENERALE / INGRESSI PLC	di	508
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO			

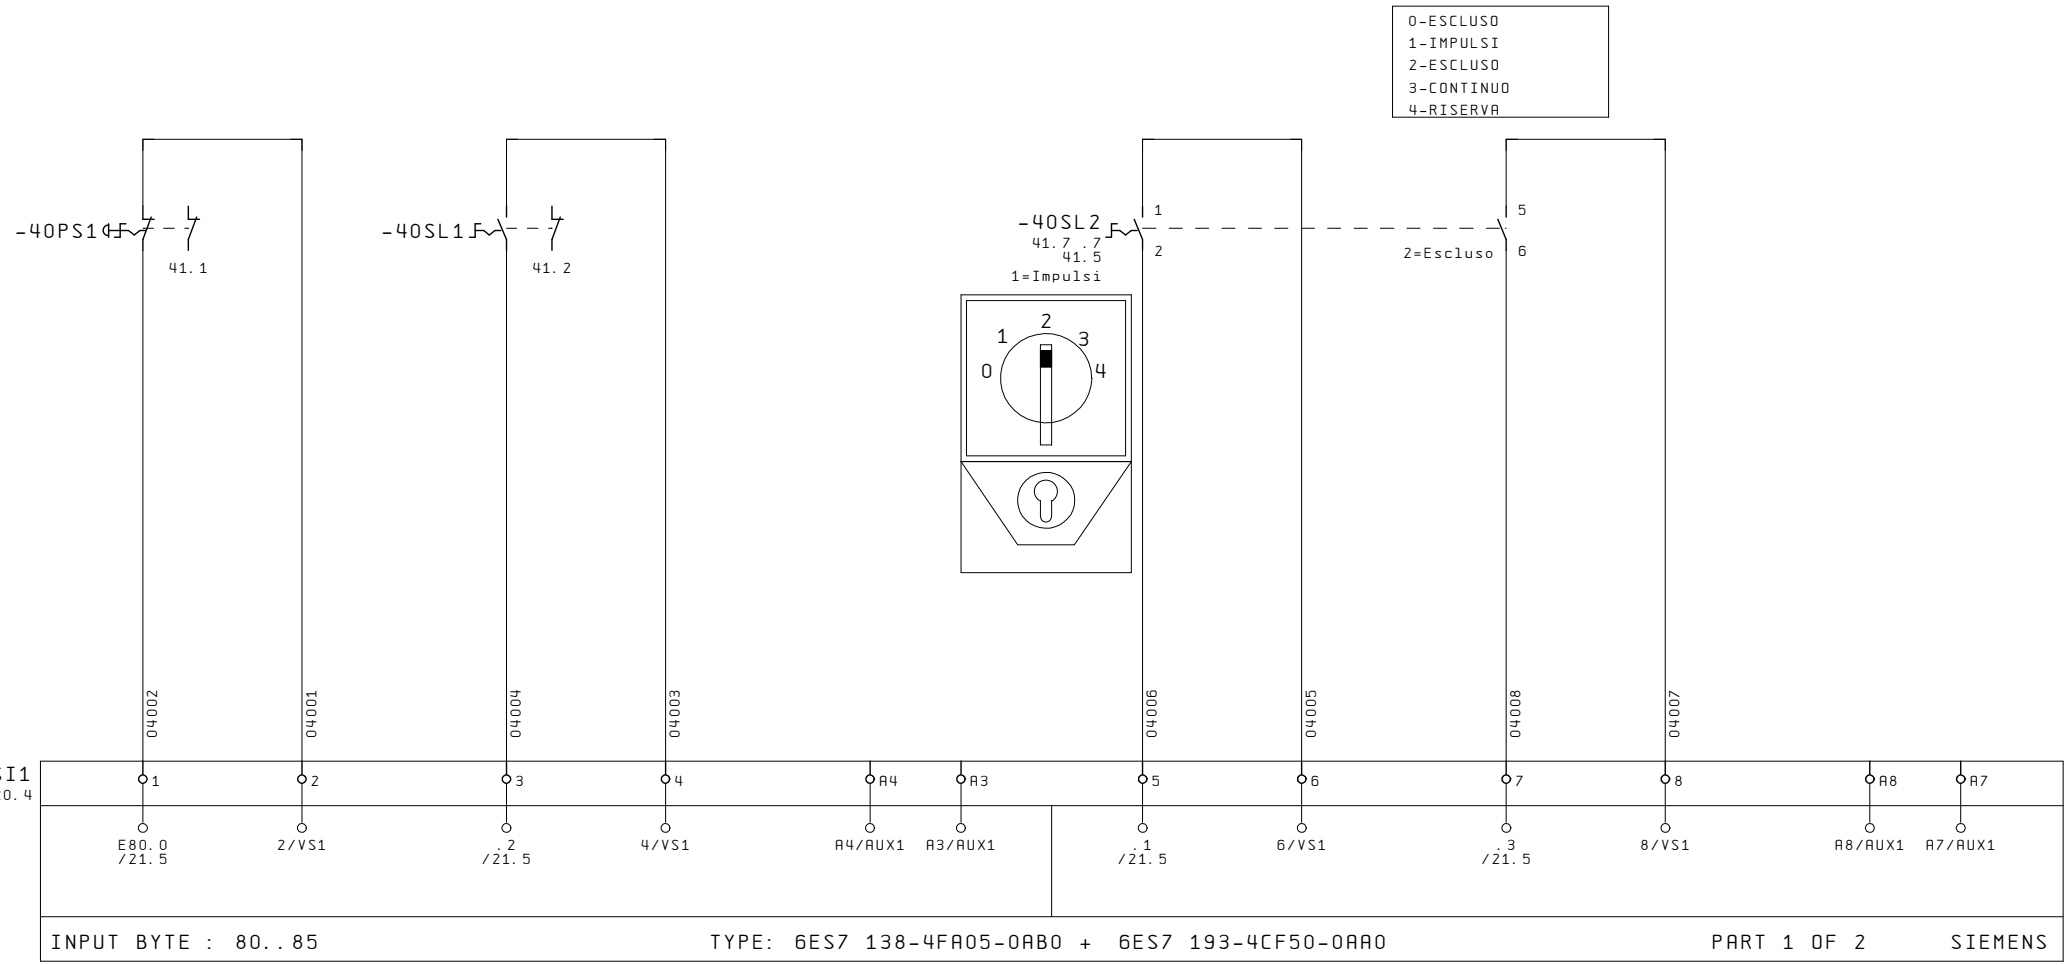

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina INGRESSI SAFETY PLC	Pag. 40 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

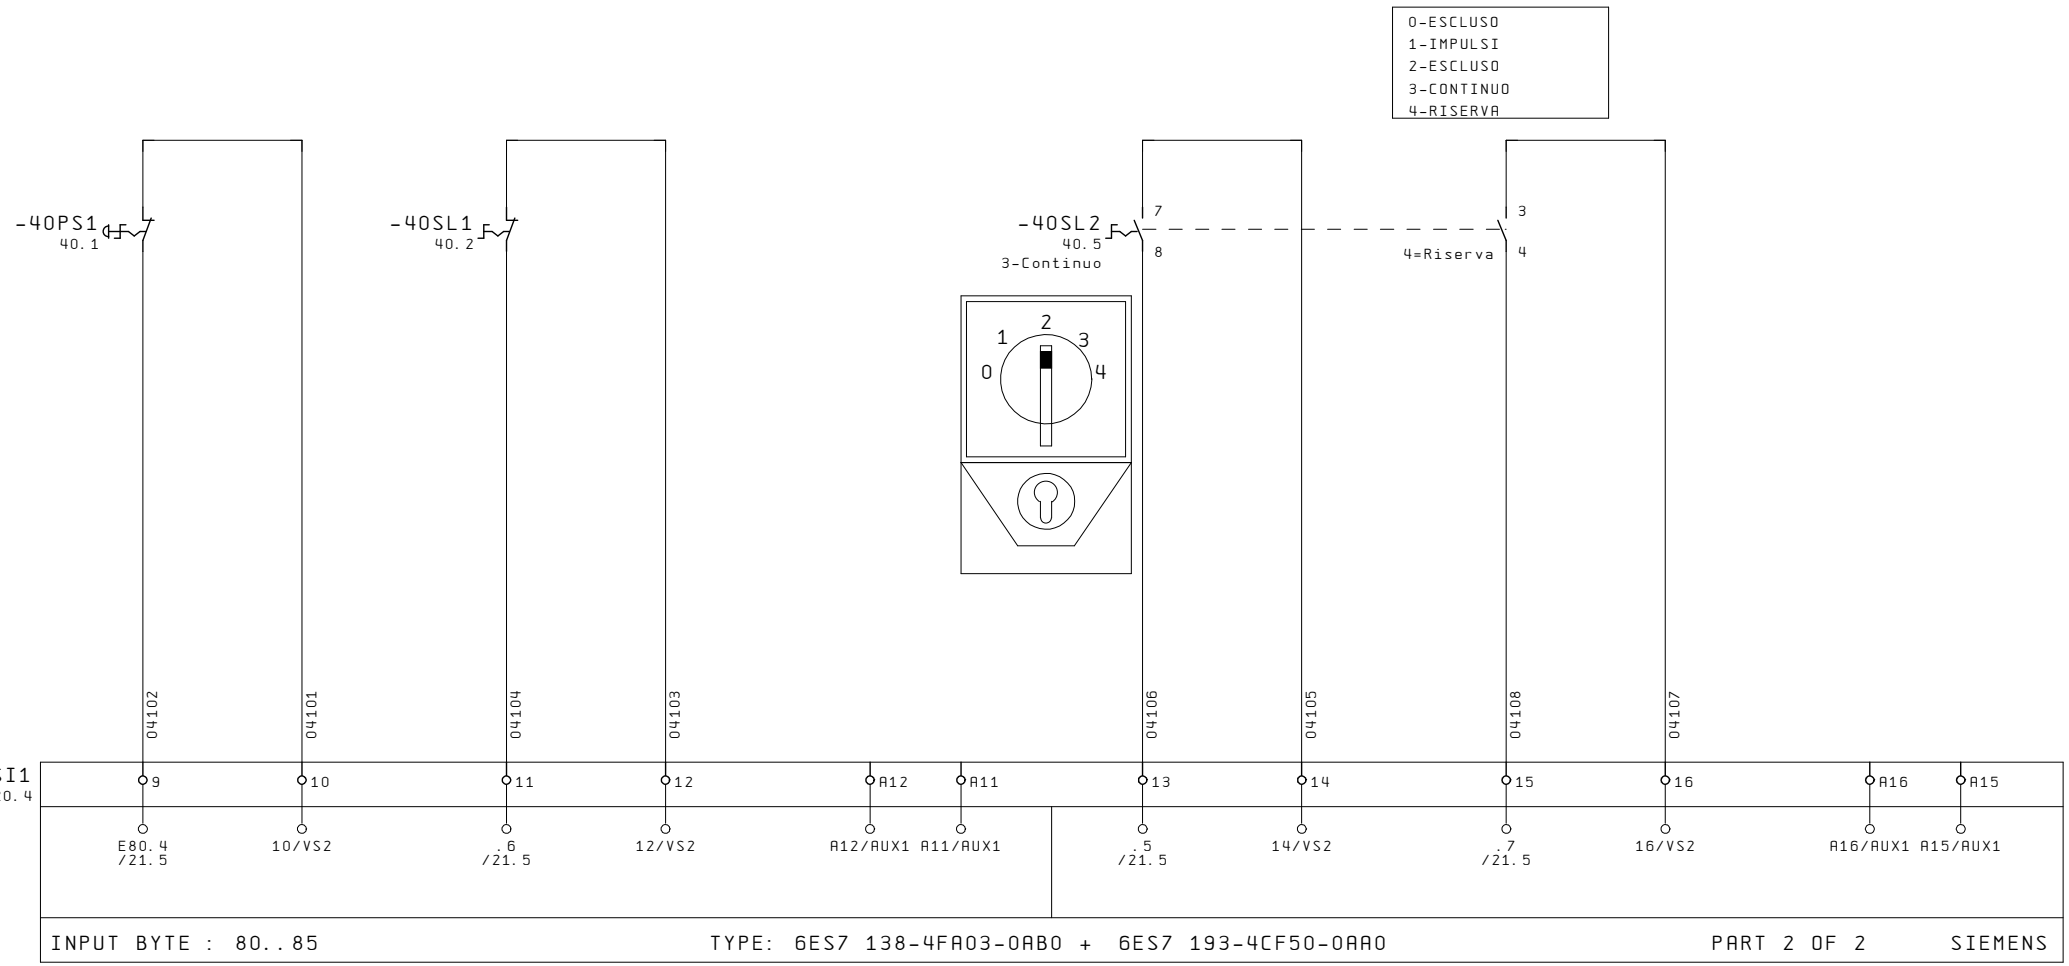

PULSANTE EMERGENZA RIPRISTINATO CH2

ABILITAZIONE COMANDI DA PULSANTIERA

MODO OPERATIVO CONTINUO

MODO OPERATIVO RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	41
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	INGRESSI SAFETY PLC	di	508
	Verif. :						

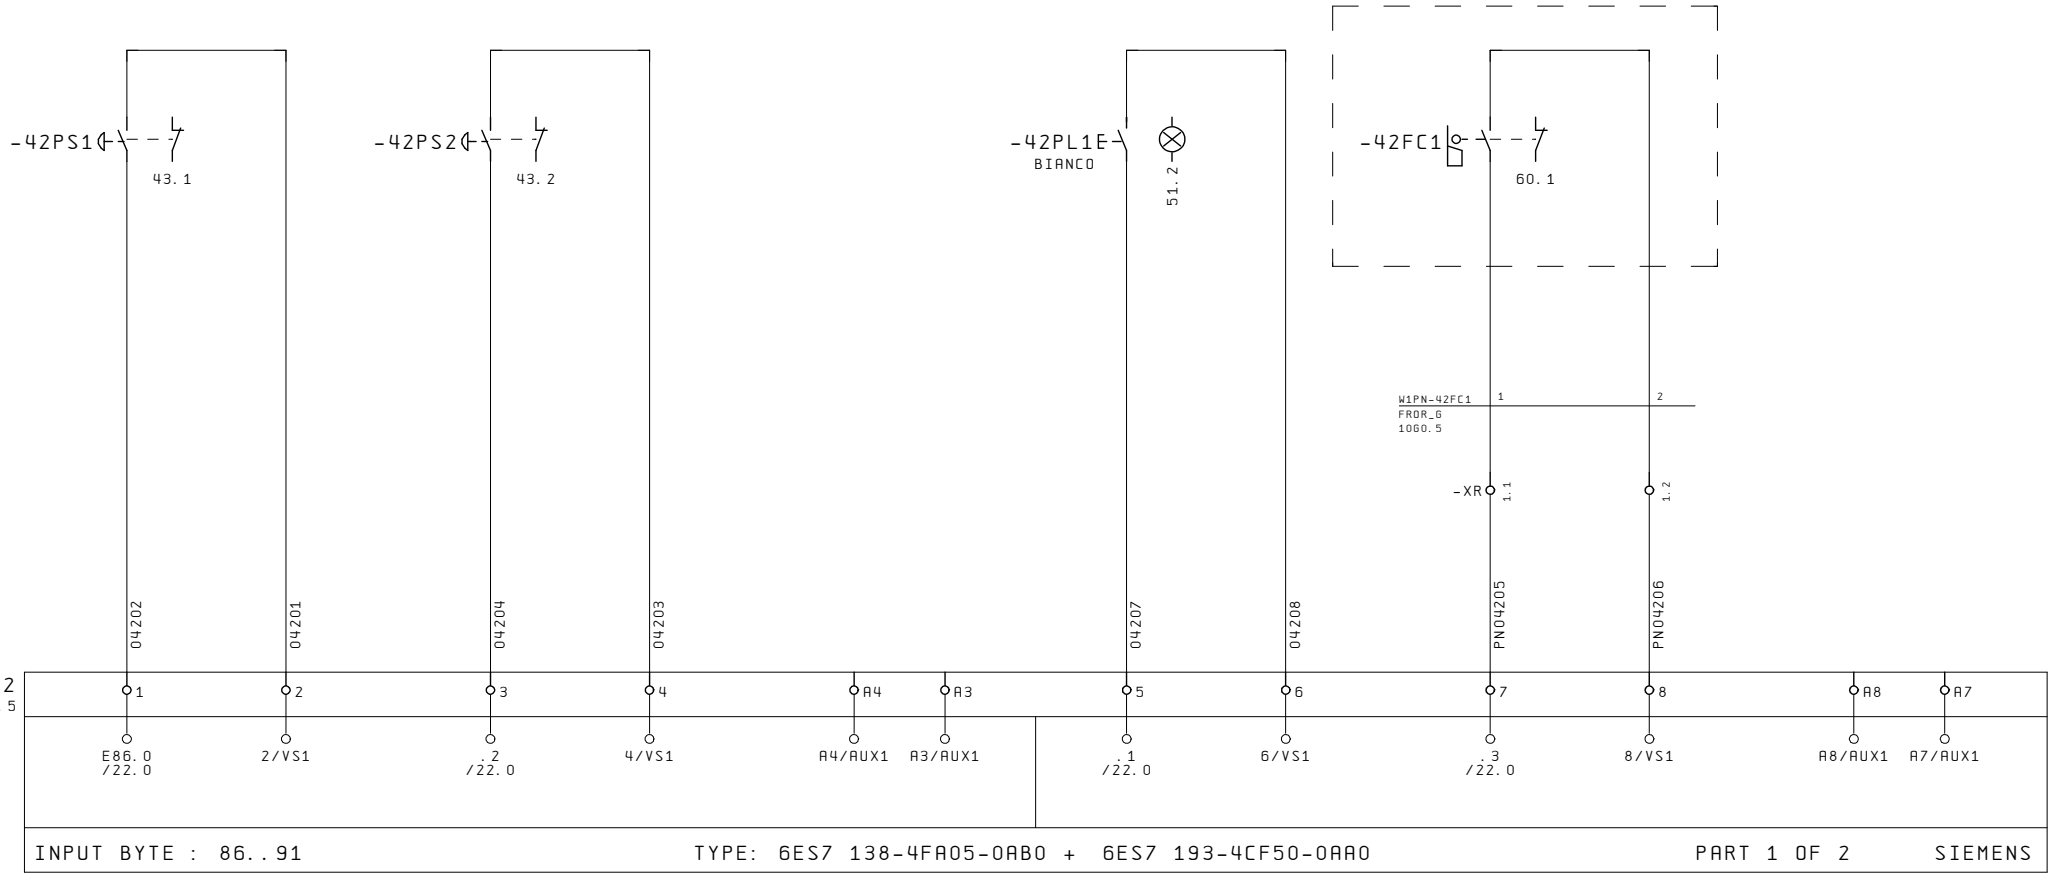

COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH1

COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH1

RIPRISTINO AUSILIARI

PORTA ANTERIORE DX CHIUSA CH1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	42
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	INGRESSI SAFETY PLC	di	508
	Verif. :						

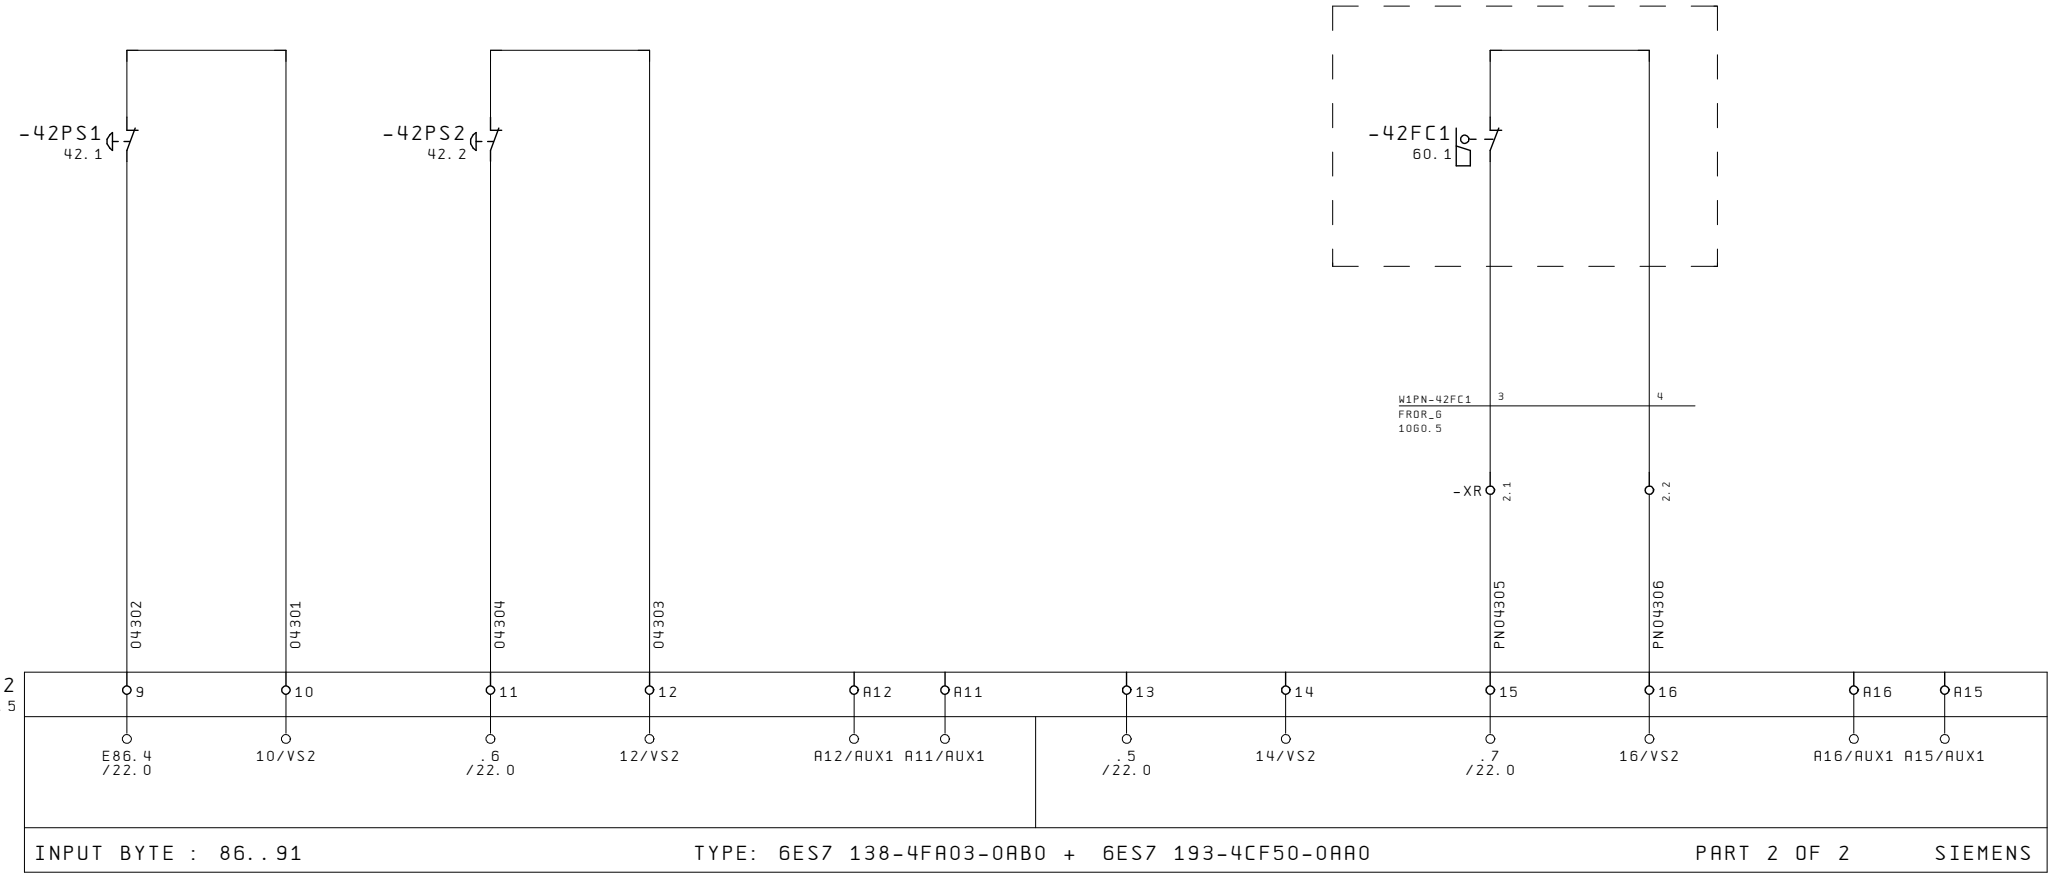

COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH2

COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH2

RISERVA

PORTA ANTERIORE DX CHIUSA CH2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	43
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	INGRESSI SAFETY PLC	di	508
	Verif. :						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8
SEGNALAZIONE ILLUMINAZIONE INTERNO PRESSA ACCESA	SEGNALAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNO PRESSA ACCESA	SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI	SEGNALAZIONE BARRIERA ANTERIORE RIPRISTINATA	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO INTERVENUTO	RISERVA	SEGNALAZIONE MOTORE PRINCIPALE IN MARCIA	RISERVA

-20D01
20.6

OUTPUT BYTE: 60 TYPE: 6ES7 132-4F00-0AA0 + 6ES7 193-4CB30-0AA0 PART 1 OF 1 SIEMENS

/23.0 A60.0	/23.0 .2	/23.0 .4	/23.0 .6	/23.0 .1	/23.0 .3	/23.0 .5	/23.0 .7
1	2	3	4	5	6	7	8
05001	05002	05003	05004	05005		05006	
-30PL1 30.1	-30PL2 30.2	-30PL3 30.3	-30PL4 30.4	-30PL5 30.5		-31PL1 31.1	

24.8/0VDC — QE01607 — QE01607 — 0VDC/51.0

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina GENERALE / USCITE PLC	Pag. 50 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA ANT. DX	SEGNALAZIONE AUSILIARI RIPRISTINATI	SEGNALAZIONE PRESSA PRONTA	SEGNALAZIONE CARRO PRONTO	SEGNALAZIONE RIEMPIMENTO OLIO	RISERVA	RISERVA	RISERVA

-20D02
20.7

OUTPUT BYTE: 61 TYPE: 6ES7 132-4F00-0AA0 + 6ES7 193-4CB30-0AA0 PART 1 OF 1 SIEMENS

/23.0 A61.0	/23.0 .2	/23.0 .4	/23.0 .6	/23.0 .1	/23.0 .3	/23.0 .5	/23.0 .7
1	2	3	4	5	6	7	8
05101	05105	05102	05103	05104			
-33PL1 33.1	-42PL1 42.5	-51L1	-51L2	-51L3			

50.9/0VDC — QE01607 — QE01607 — 0VDC

50 60

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina GENERALE / USCITE PLC	Pag. 51 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

ELETTROSERRATURA
PORTA
ANTERIORE DX

RISERVA

-20S01
20.7

OUTPUT BYTE: 98..102 TYPE: 6ES7 138-4FB02-0AB0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

/23.0
A98.0

2/D00-M

/23.0
A98.1

6/D01-M

1 2 5 6

PN06001

PN06002

-XR
3.1
3.2

W1PN-42FC1
FROR_6
1060.5

5 6

-42FC1
42.7

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina USCITE SAFETY PLC	Pag. 60	
	Stampa : 10.Lug.2018					di 508	
	Verif. :						

RISERVA

RISERVA

-20S01
20.7

OUTPUT BYTE: 98..102 TYPE: 6ES7 138-4FB02-0AB0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

/23.0 A98.2	10/D02-M	/23.0 A98.3	14/D03-M
9	10	13	14

60

100

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina USCITE SAFETY PLC	Pag.	61
	Stampa : 10.Lug.2018					di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =PN-XPN

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1	=QE-XPN	1				-1Q2		QE01103	/1.1	
2	=QE-XPN	2				-1Q2		QE01104	/1.2	
3	=QE-XPN	3				-5PC1	+	QE02001	/2.1	
4	=QE-XPN	4			2	-20PM1	2	QE02002	/2.1	
5	=QE-XPN	5			2	-20PM2	2	QE02003	/2.2	
10	=QE-XPN	6				-5PC1	-	QE01607	/2.3	
11	=QE-XPN	7							/2.3	
12	=QE-XPN	8							/2.3	

61 101

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN		
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =PN-XPN	Pag. 100 di 508		
	Stampa : 10.Lug.2018							
	Verif. :							

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =PN-XR

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1.1	-42FC1				E116.3	-20SI2	7	PN04205	/42.7	PORTA ANTERIORE DX CHIUSA CH1
1.2	-42FC1				8/VS1	-20SI2	8	PN04206	/42.7	=
2.1	-42FC1				E116.7	-20SI2	15	PN04305	/43.7	PORTA ANTERIORE DX CHIUSA CH2
2.2	-42FC1				16/VS2	-20SI2	16	PN04306	/43.7	=
3.1	-42FC1				A110.0	-20SO1	1	PN06001	/60.1	ELETTROSERRATURA PORTA ANTERIORE DX
3.2	-42FC1				2/D00-M	-20SO1	2	PN06002	/60.1	=

100 105

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =PN-XR	Pag. 101	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

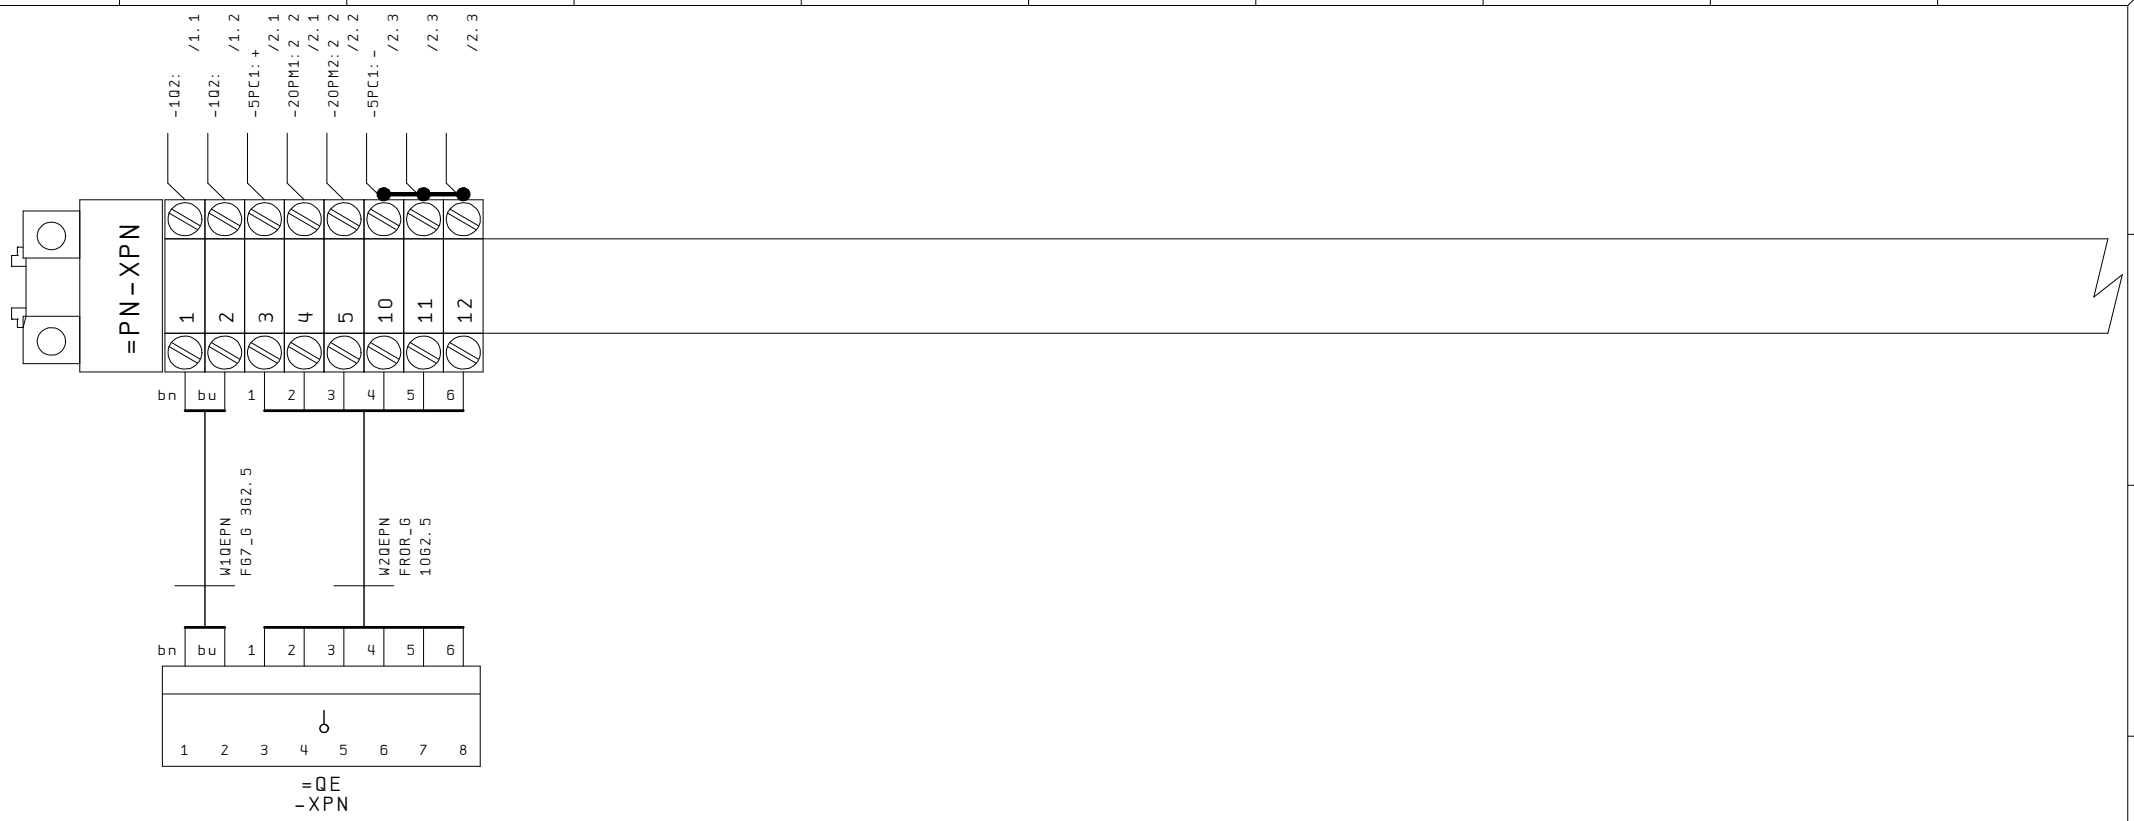

101

106

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =PN-XPN	Pag. 105 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

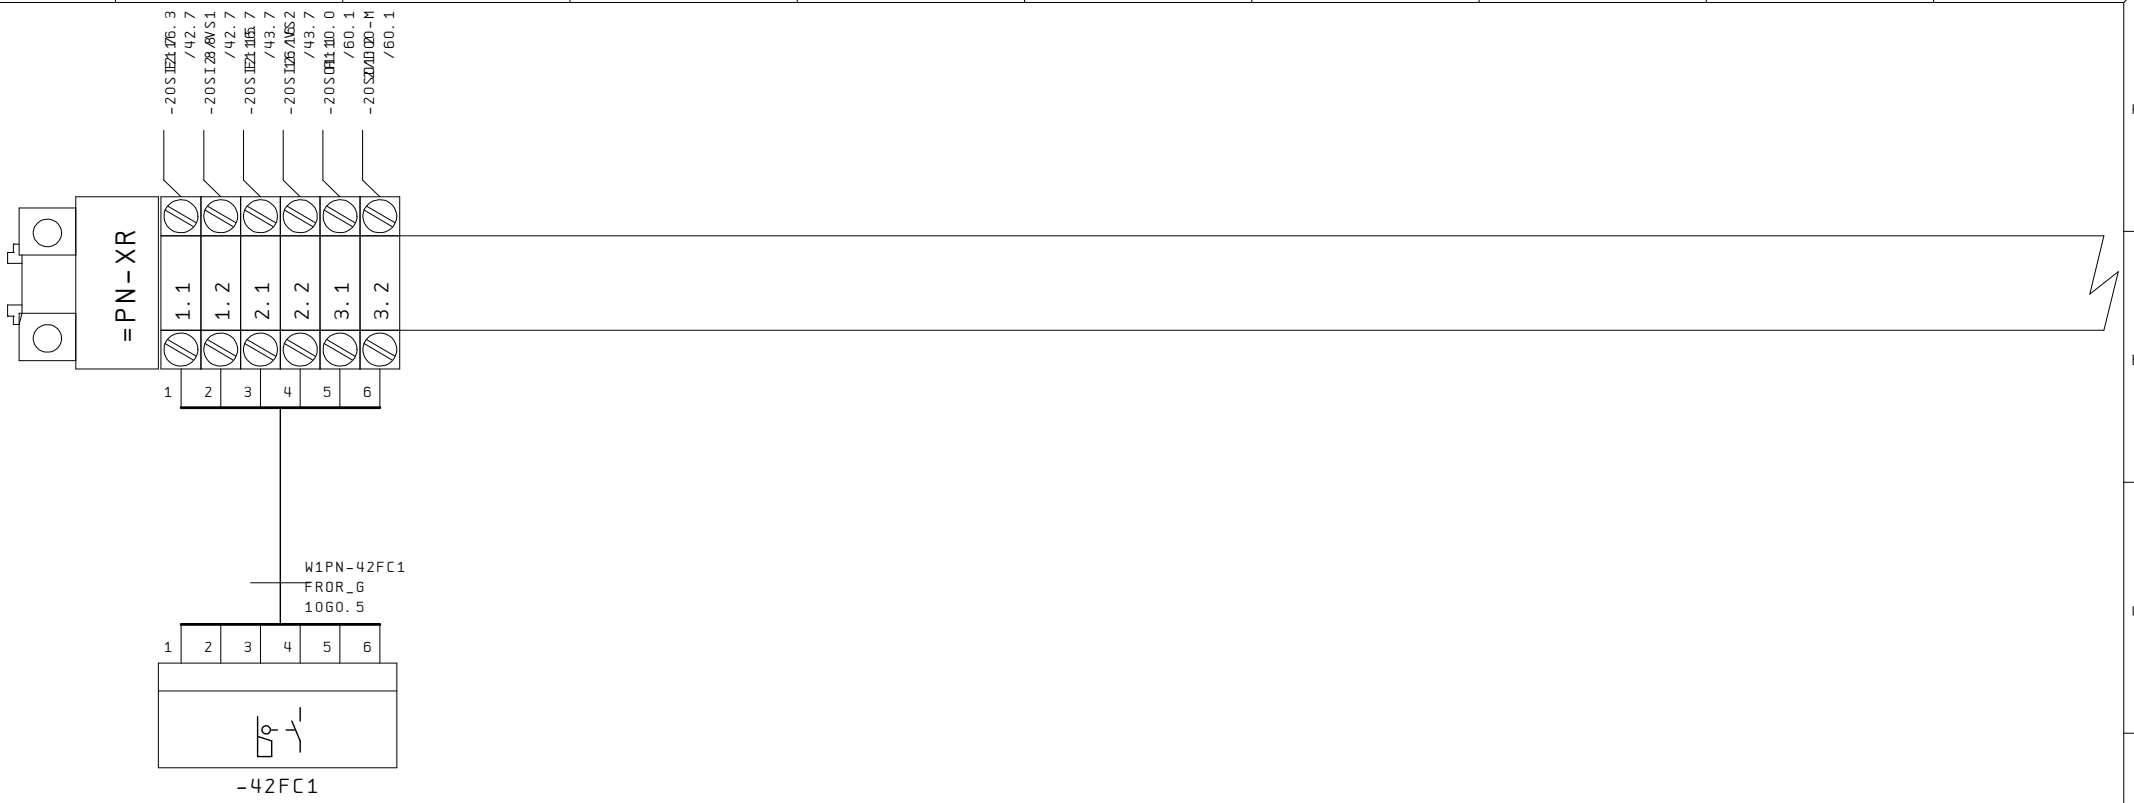

105

=TR/2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	PN	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	106
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=PN-XR	di	508
	Verif. :						

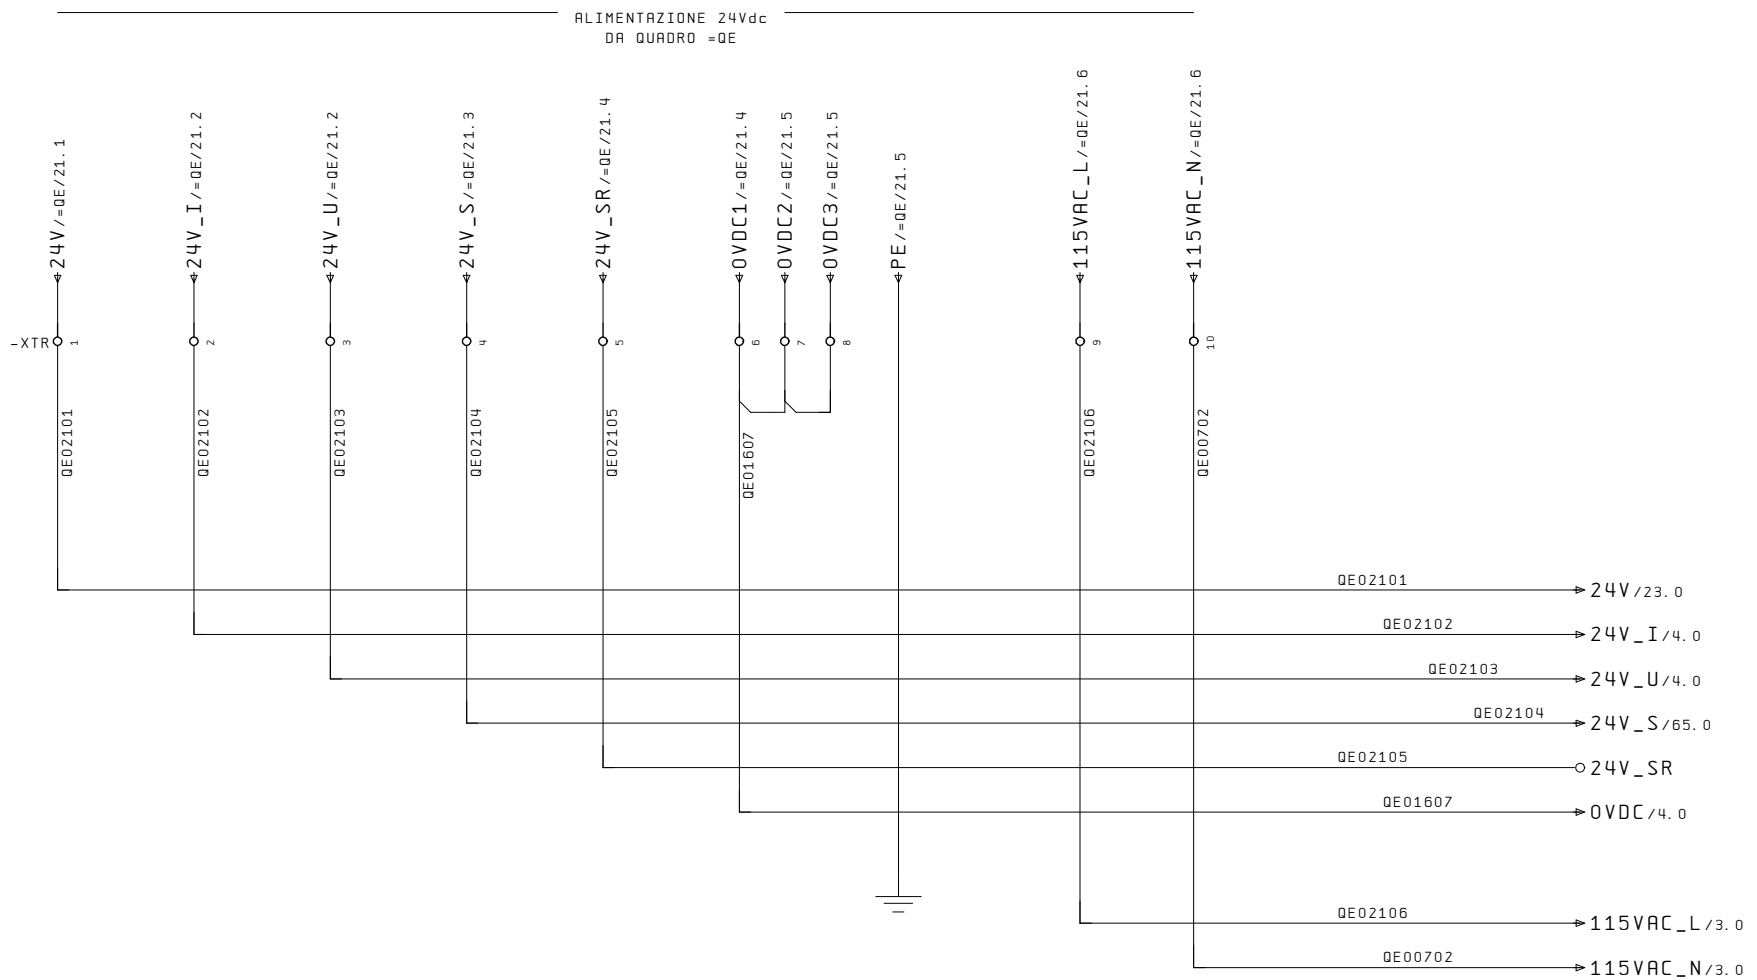

=PN/106

3

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 2
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC		di 508
	Verif. :						

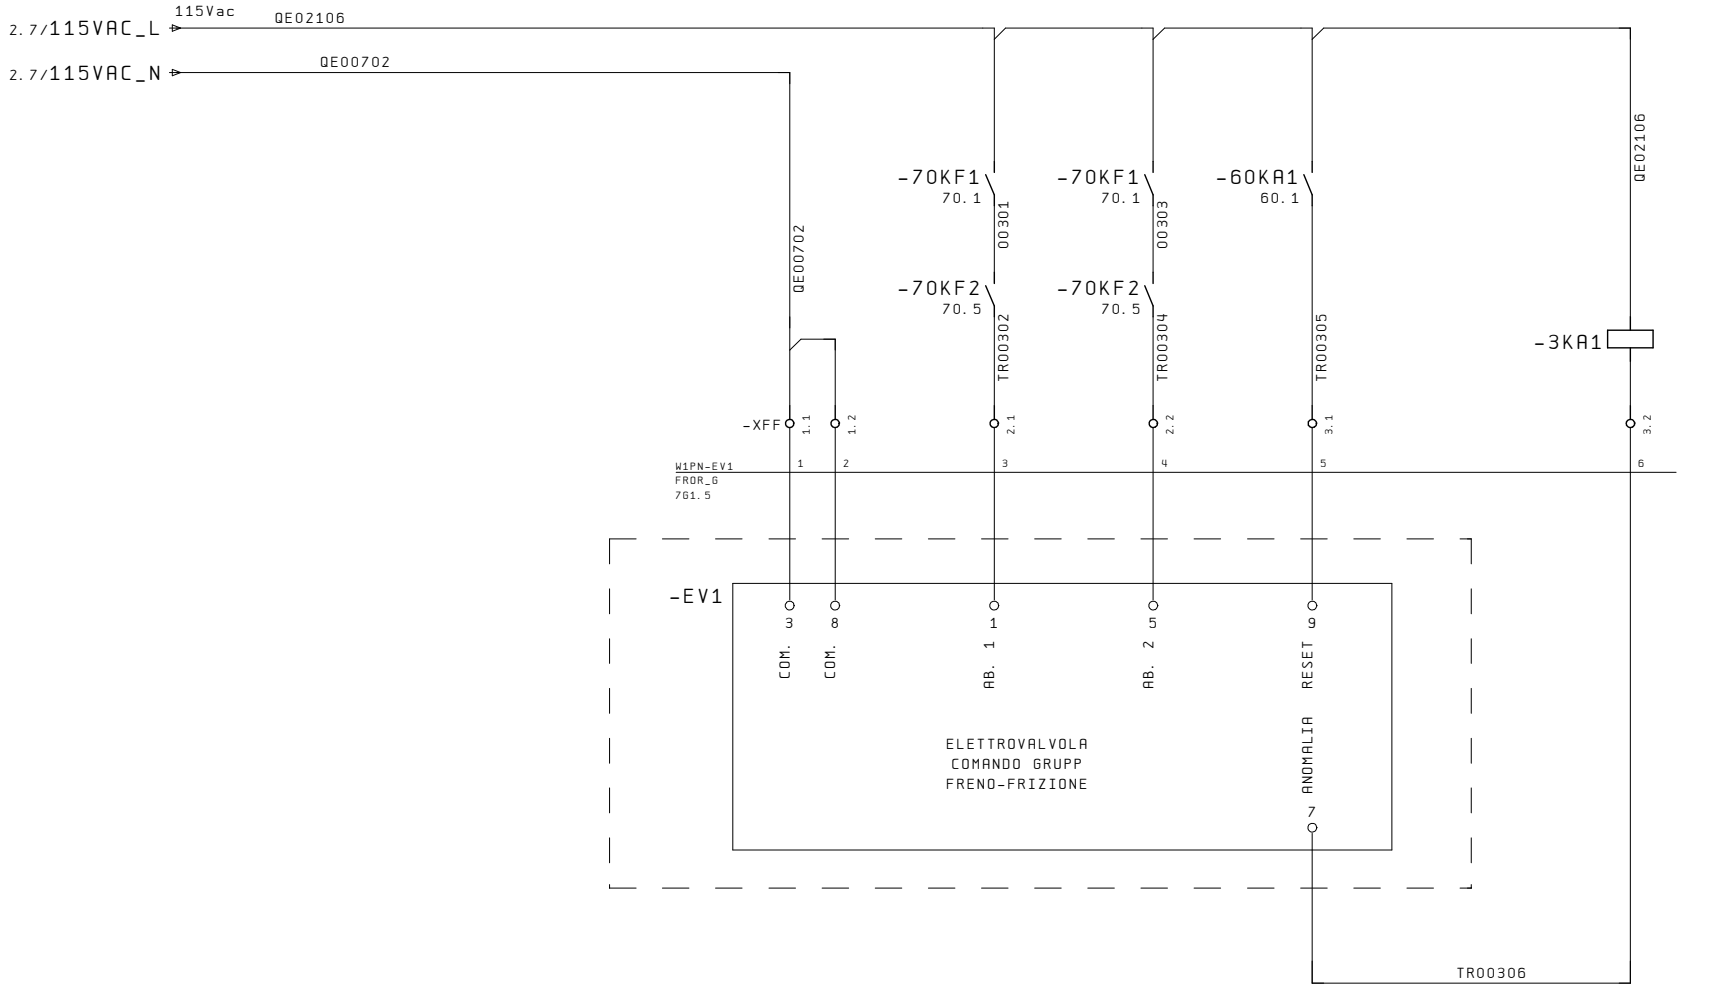

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 3
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	COMANDO FRENO-FRIZIONE		di 508
	Verif. :						

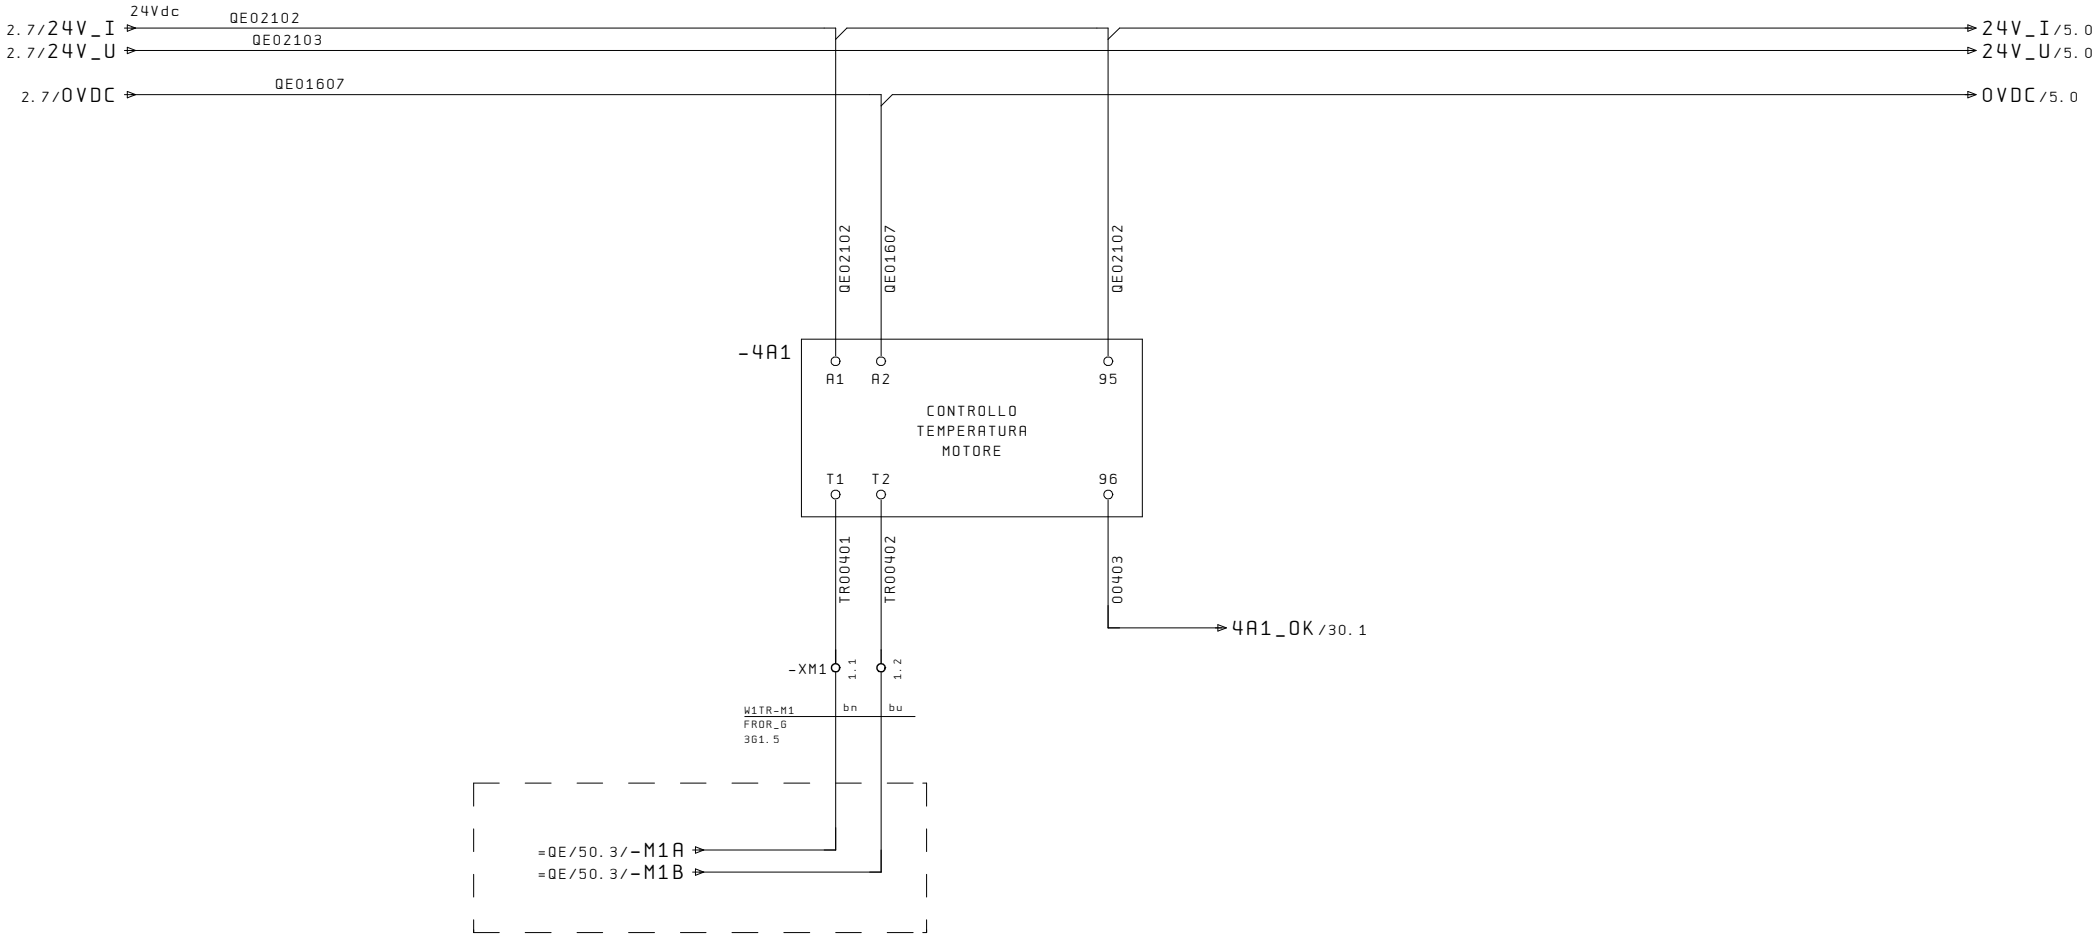

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina CONTROLLO TEMPERATURA MOTORE PRINCIPALE	Pag. 4 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

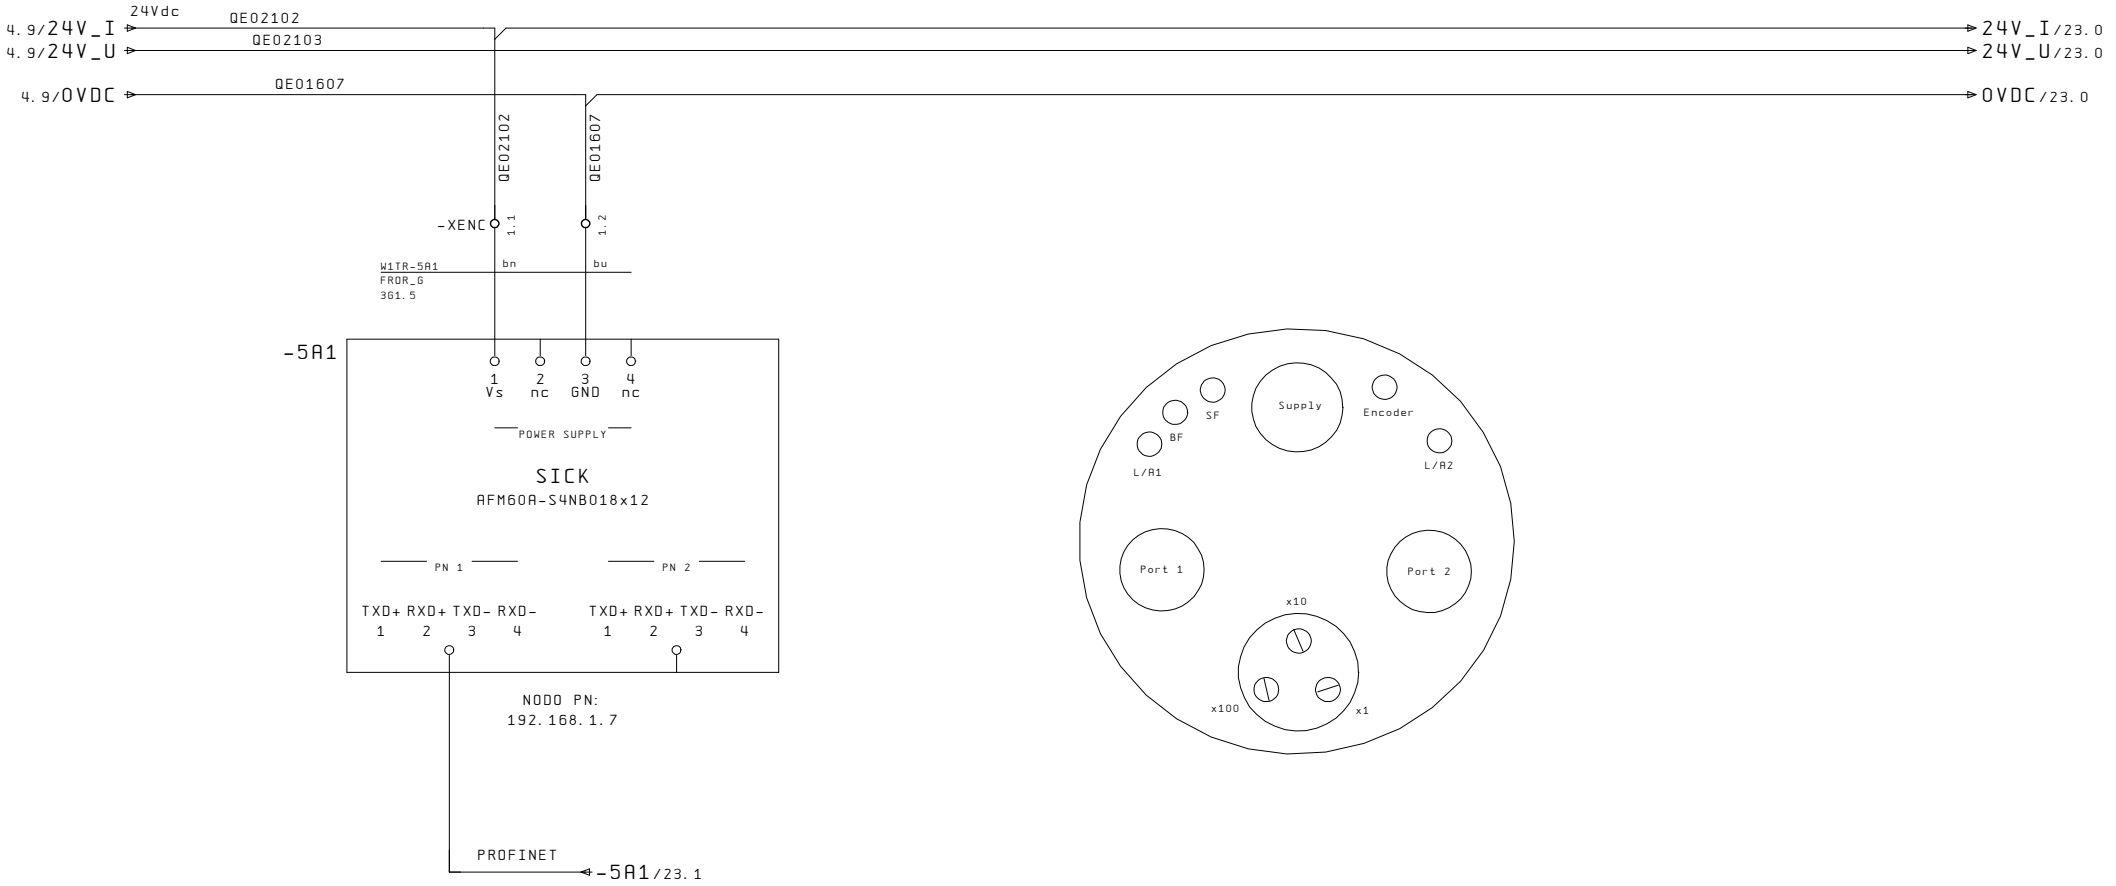

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 5
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ENCODER ANGOLO PRESSA		di 508
	Verif. :						

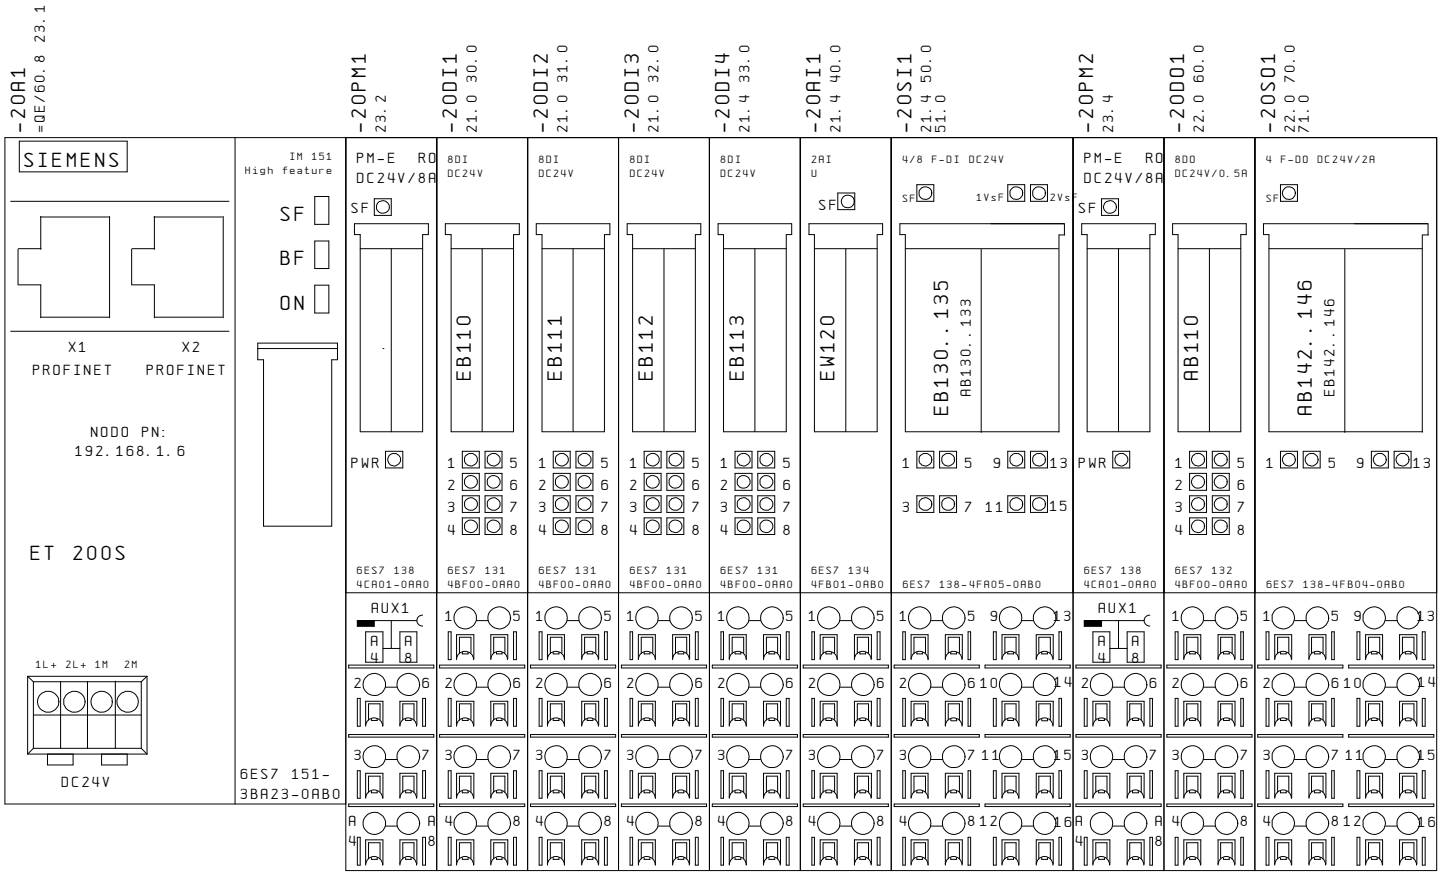

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	20
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC	di	508
	Verif. :						

-20DI1

20.2

E110.0	1	/30.1	-4A1:96	TEMPERATURA MOTORE PRINCIPALE OK
.1	5	/30.5	-CP1	VOLANO SFRENATO
.2	2	/30.2	-3KA1	ANOMALIA GRUPPO FRENO-FRIZIONE
.3	6	/30.6	-XI:2.2	RISERVA
.4	3	/30.3	-20DI1:3	RISERVA
.5	7	/30.7	-XI:3.2	RISERVA
.6	4	/30.4	-20DI1:4	RISERVA
.7	8	/30.8	-XI:4.2	RISERVA

-20DI2

20.3

E111.0	1	/31.1	+SL-XPR3A:1.2	RISERVA
.1	5	/31.5	-CP2	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 7 OK
.2	2	/31.2	-FC8	EXTRACORSA SLITTA ALTA
.3	6	/31.6	-CP3	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 8 OK
.4	3	/31.3	+SL-XPR3A:3.2	RISERVA
.5	7	/31.7	-CP4	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 9 OK PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 7 OK
.6	4	/31.4	-FC9	EXTRACORSA SLITTA BASSA
.7	8	/31.8	-CP5	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 10 OK PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 8 OK

-20DI3

20.3

E112.0	1	/32.1	-CP6	SOVRACCARICO IDRAULICO
.1	5	/32.5	-FC25	REGISTRO ANTERIORE DX AVANTI
.2	2	/32.2	-FC22A	CONTACICLI LUBRIFICAZIONE
.3	6	/32.6	-FC26	REGISTRO ANTERIORE DX INDIETRO
.4	3	/32.3	-FC23	REGISTRO ANTERIORE SX AVANTI
.5	7	/32.7	-FC27	REGISTRO POSTERIORE SX AVANTI
.6	4	/32.4	-FC24	REGISTRO ANTERIORE SX INDIETRO
.7	8	/32.8	-FC28	REGISTRO POSTERIORE SX INDIETRO

-20DI4

20.3

E113.0	1	/33.1	-FC29	REGISTRO POSTERIORE DX AVANTI
.1	5	/33.5	-20DI4:5	RISERVA
.2	2	/33.2	-FC30	REGISTRO POSTERIORE DX INDIETRO
.3	6	/33.6	-20DI4:6	RISERVA
.4	3	/33.3	-20DI4:3	RISERVA
.5	7	/33.7	-20DI4:7	RISERVA
.6	4	/33.4	-20DI4:4	RISERVA
.7	8	/33.8	-20DI4:8	RISERVA

-20AI1

20.4

PEW120	1	/40.1	-40PR1:1	PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO DX
	2			
PEW122	5	/40.5	-40PR2:1	PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO SX
	6			

-20SI1

20.4

E130.0	1	/50.1	-50A1-FC11:4	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME P.M.S. 355-5 CH1
.1	5	/50.5	-50A1-FC12:2	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME AUTORISALITA 180-360 CH1
.2	2	/50.2	-50A1-FC19:4	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME EXTRACORSA SINGOLO 10-180 CH1
.3	6	/50.7	-50A1-40FC1	CONTROLLO ROTAZIONE BALLUFF
.4	3	/51.1	-50A1-FC11:2	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME P.M.S. 355-5 CH2
.5	7	/51.5	-50A1-FC12:4	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME AUTORISALITA 180-360 CH2
.6	4	/51.2	-50A1-FC19:2	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME EXTRACORSA SINGOLO 10-180 CH2
.7	8	/51.7	-70KF2:22	FEEDBACK CONTATTORI INNESTO FRENO-FRIZIONE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	21
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	LISTATO MODULI INGRESSI PLC	di	508
	Verif. :						

-20D01

20.5

A110.0	1	/60.1	-60KA1	COMANDO RESET ELETTROVALVOLA FRENO-FRIZIONE
.1	5	/60.5	-20D01:5	RISERVA
.2	2	/60.2	-60KA2	COMANDO SFRENATURA VOLANO
.3	6	/60.6	-20D01:6	RISERVA
.4	3	/60.3	-60KA3	ELETTROVALVOLA RISERVA
.5	7	/60.7	-20D01:7	RISERVA
.6	4	/60.4	-20D01:4	RISERVA
.7	8	/60.8	-20D01:8	RISERVA

-20S01

20.6

A142.0	1	/70.1	-70KF1	COMANDO INNESTO FRENO-FRIZIONE CH1
.1	5	/70.5	-70KF2	COMANDO INNESTO FRENO-FRIZIONE CH2
.2	2	/71.1	-EV5:A1	ELETTROVALVOLA APERTURA CLAMPS SLITTA
.3	6	/71.5	-EV5B:A1	ELETTROVALVOLA CHIUSURA CLAMPS SLITTA (OPZIONALE)

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 22
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	LISTATO MODULI USCITE PLC		di 508
	Verif. :						

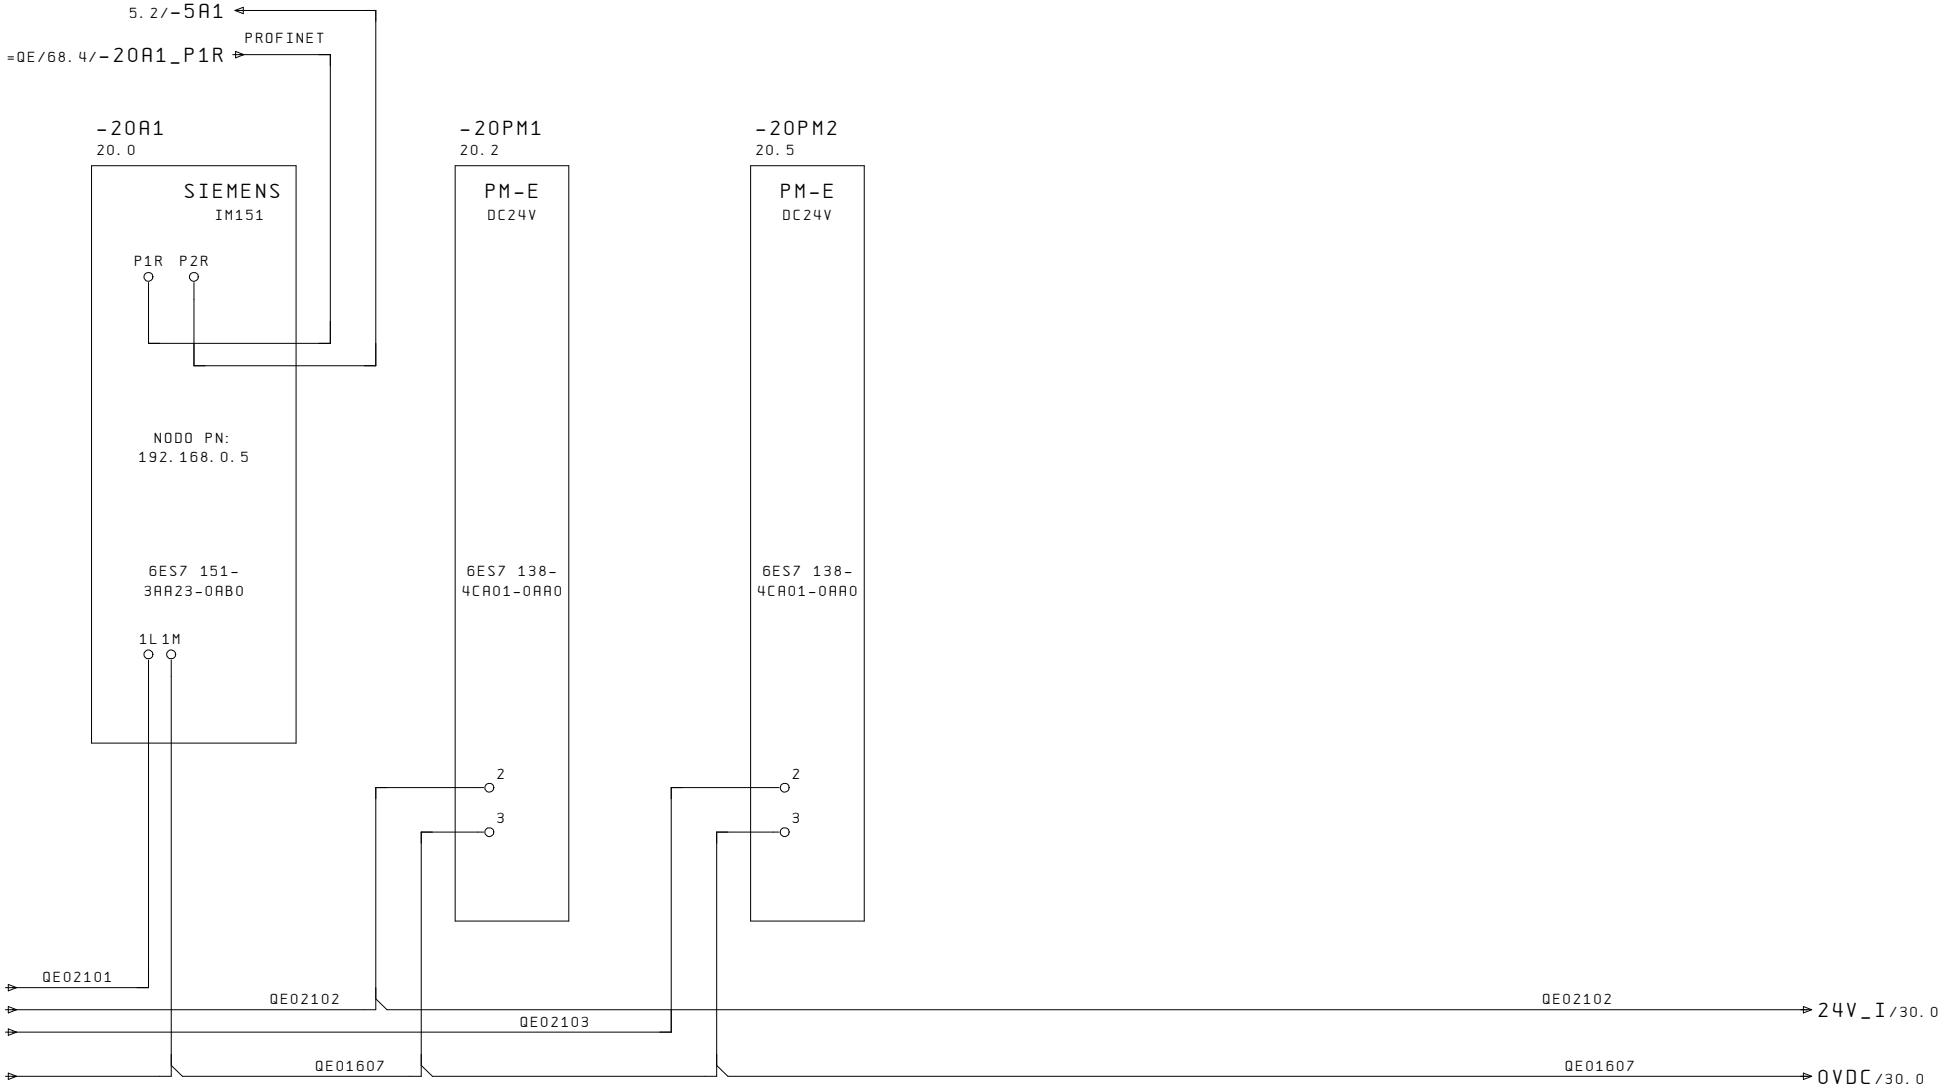

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 23
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC		di 508
	Verif. :						

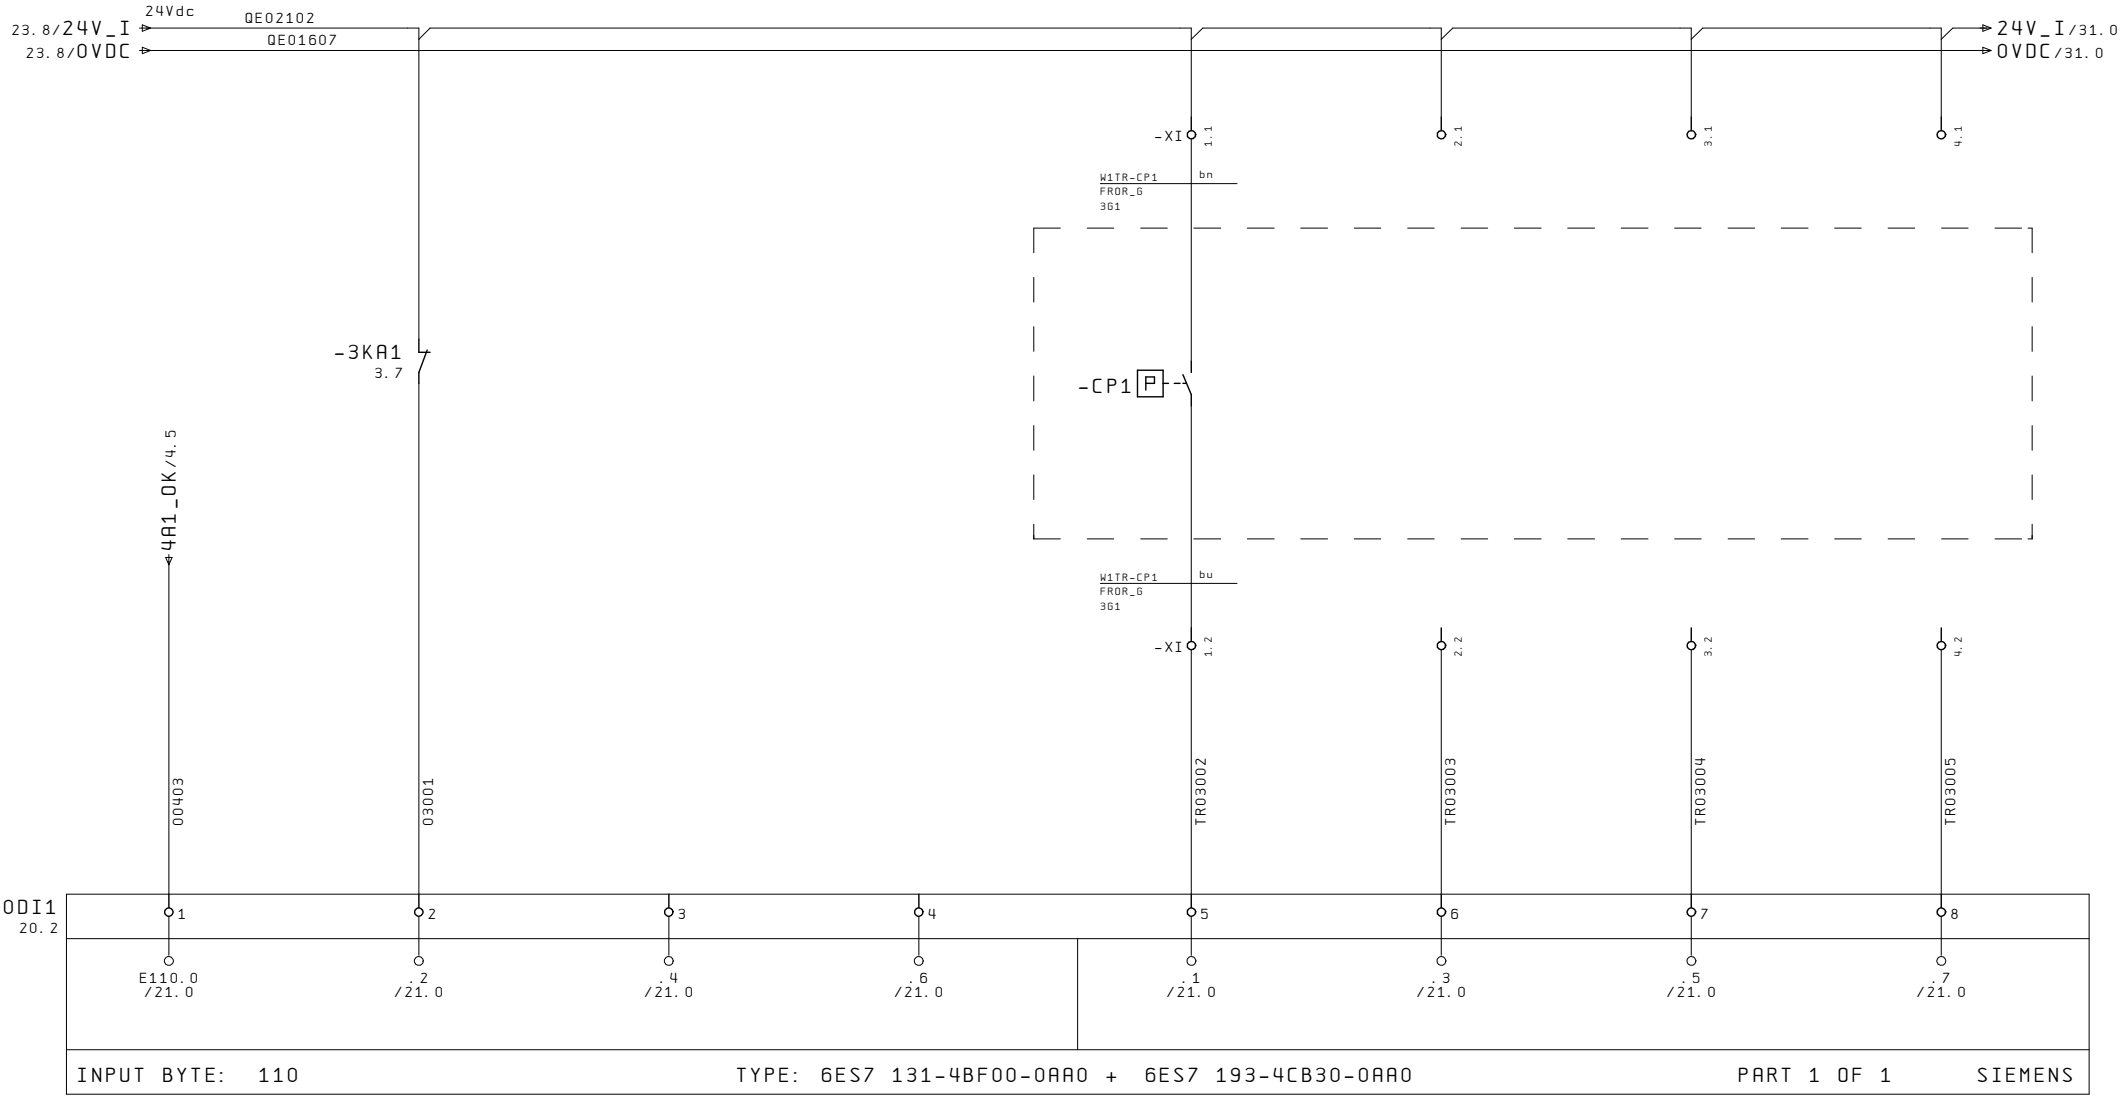

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	30
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	GENERALE / INGRESSI PLC	di	508
	Verif. :						

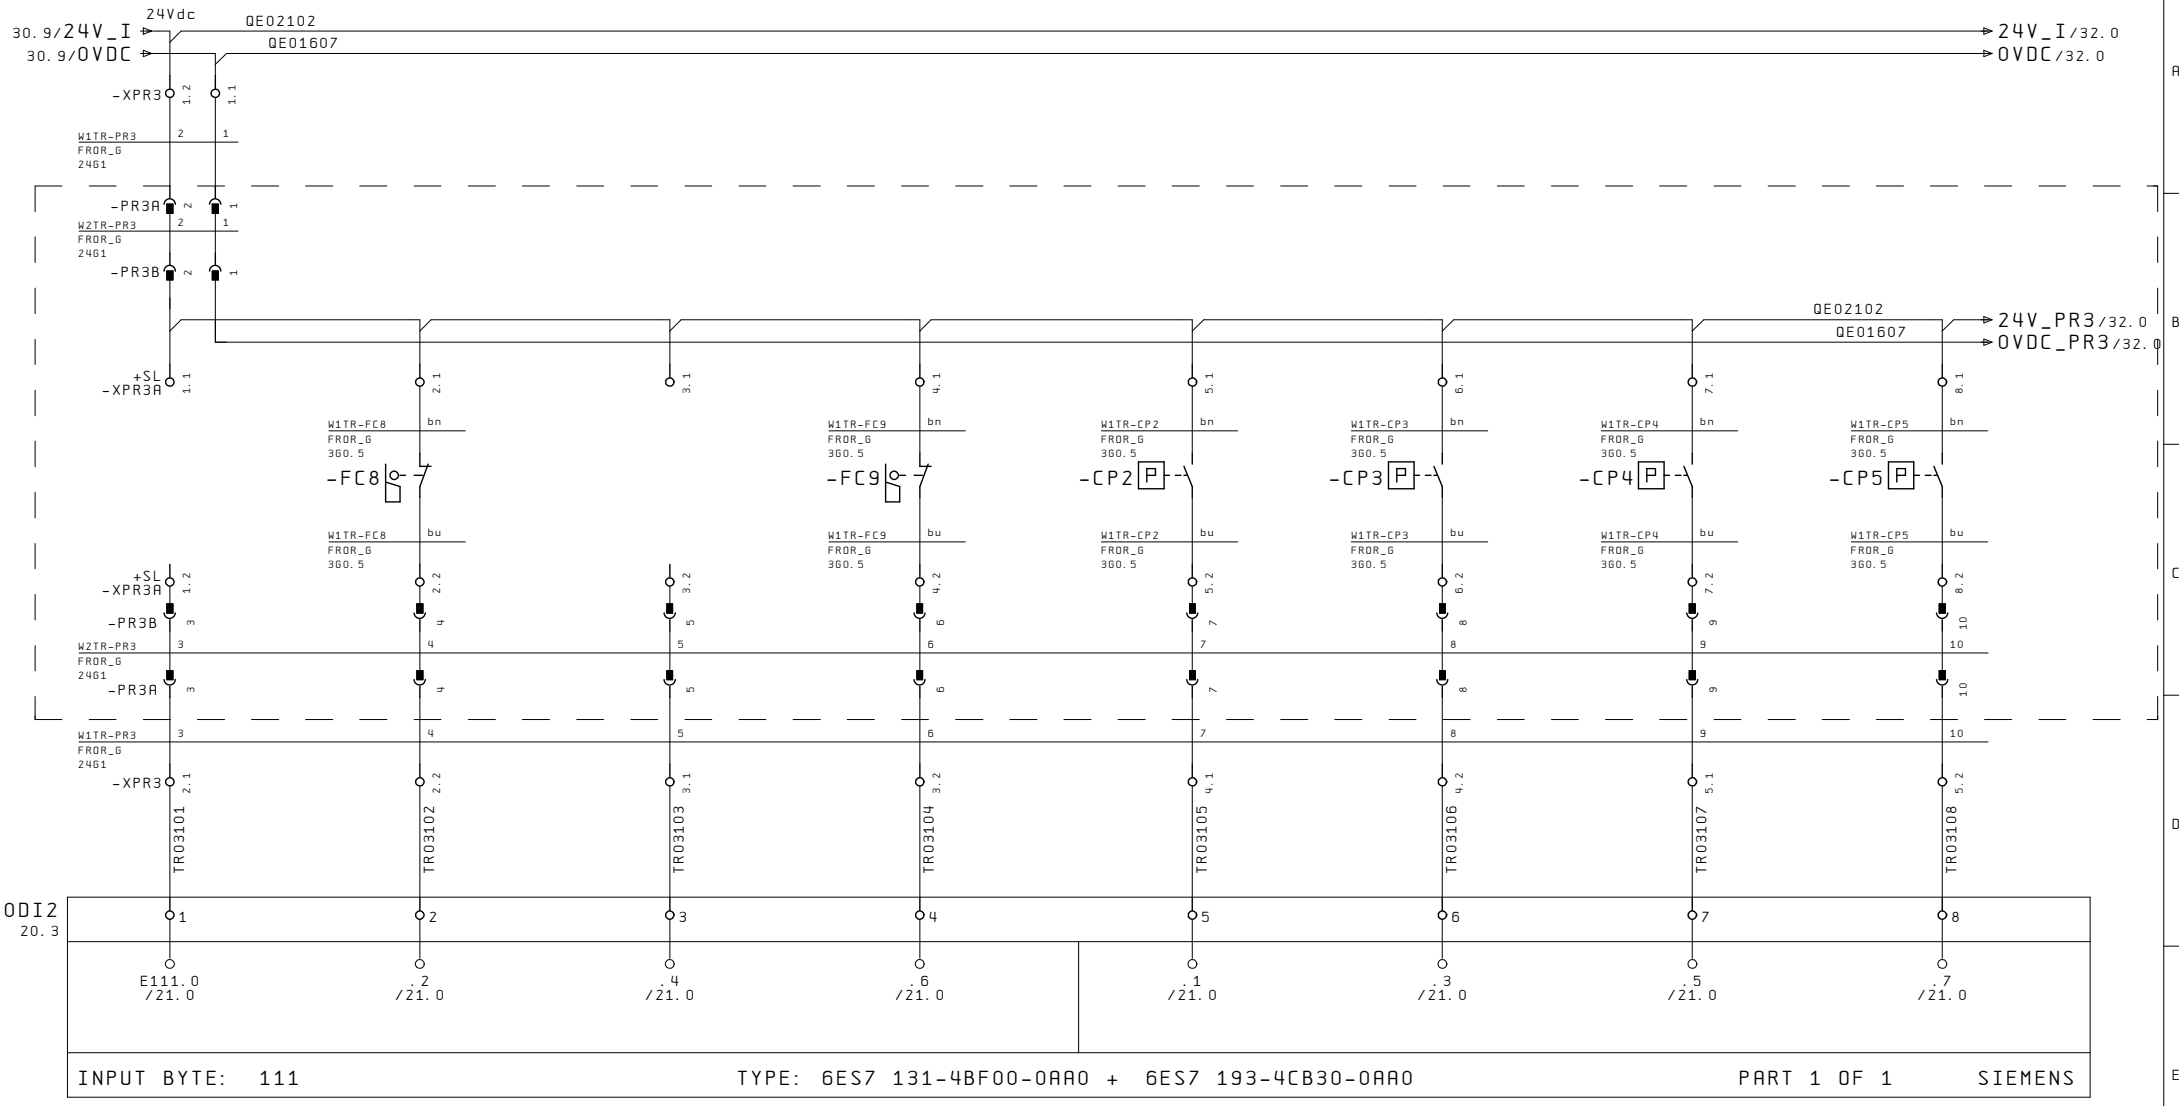

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina GENERALE / INGRESSI PLC	Pag. 31 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

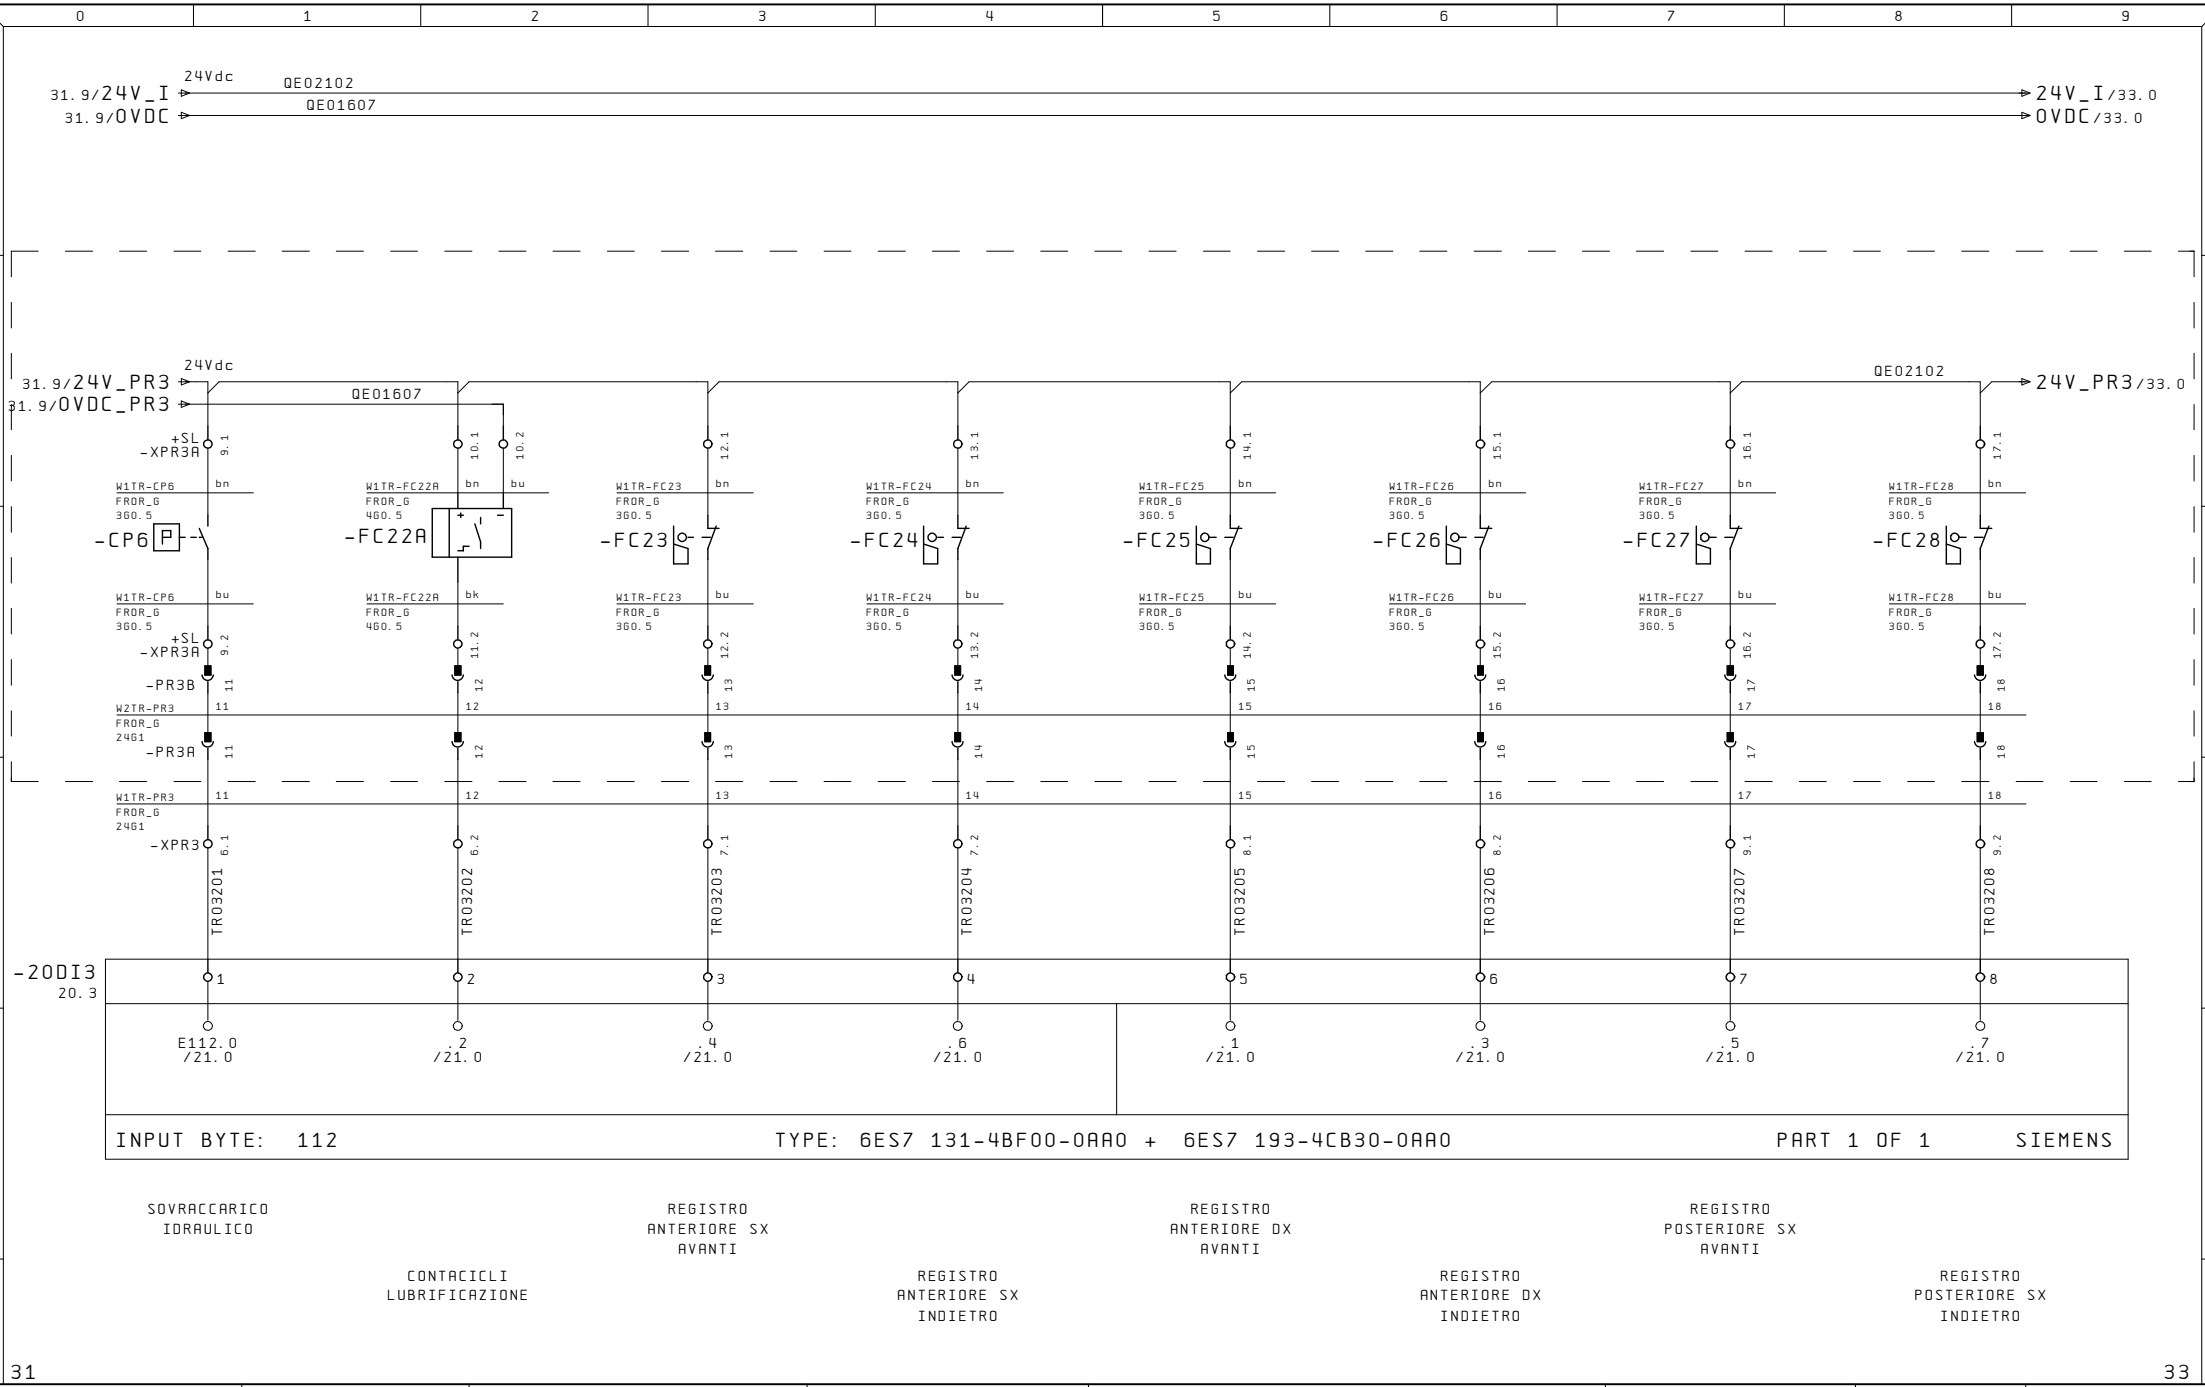

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	32
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	GENERALE / INGRESSI PLC	di	508
	Verif. :						

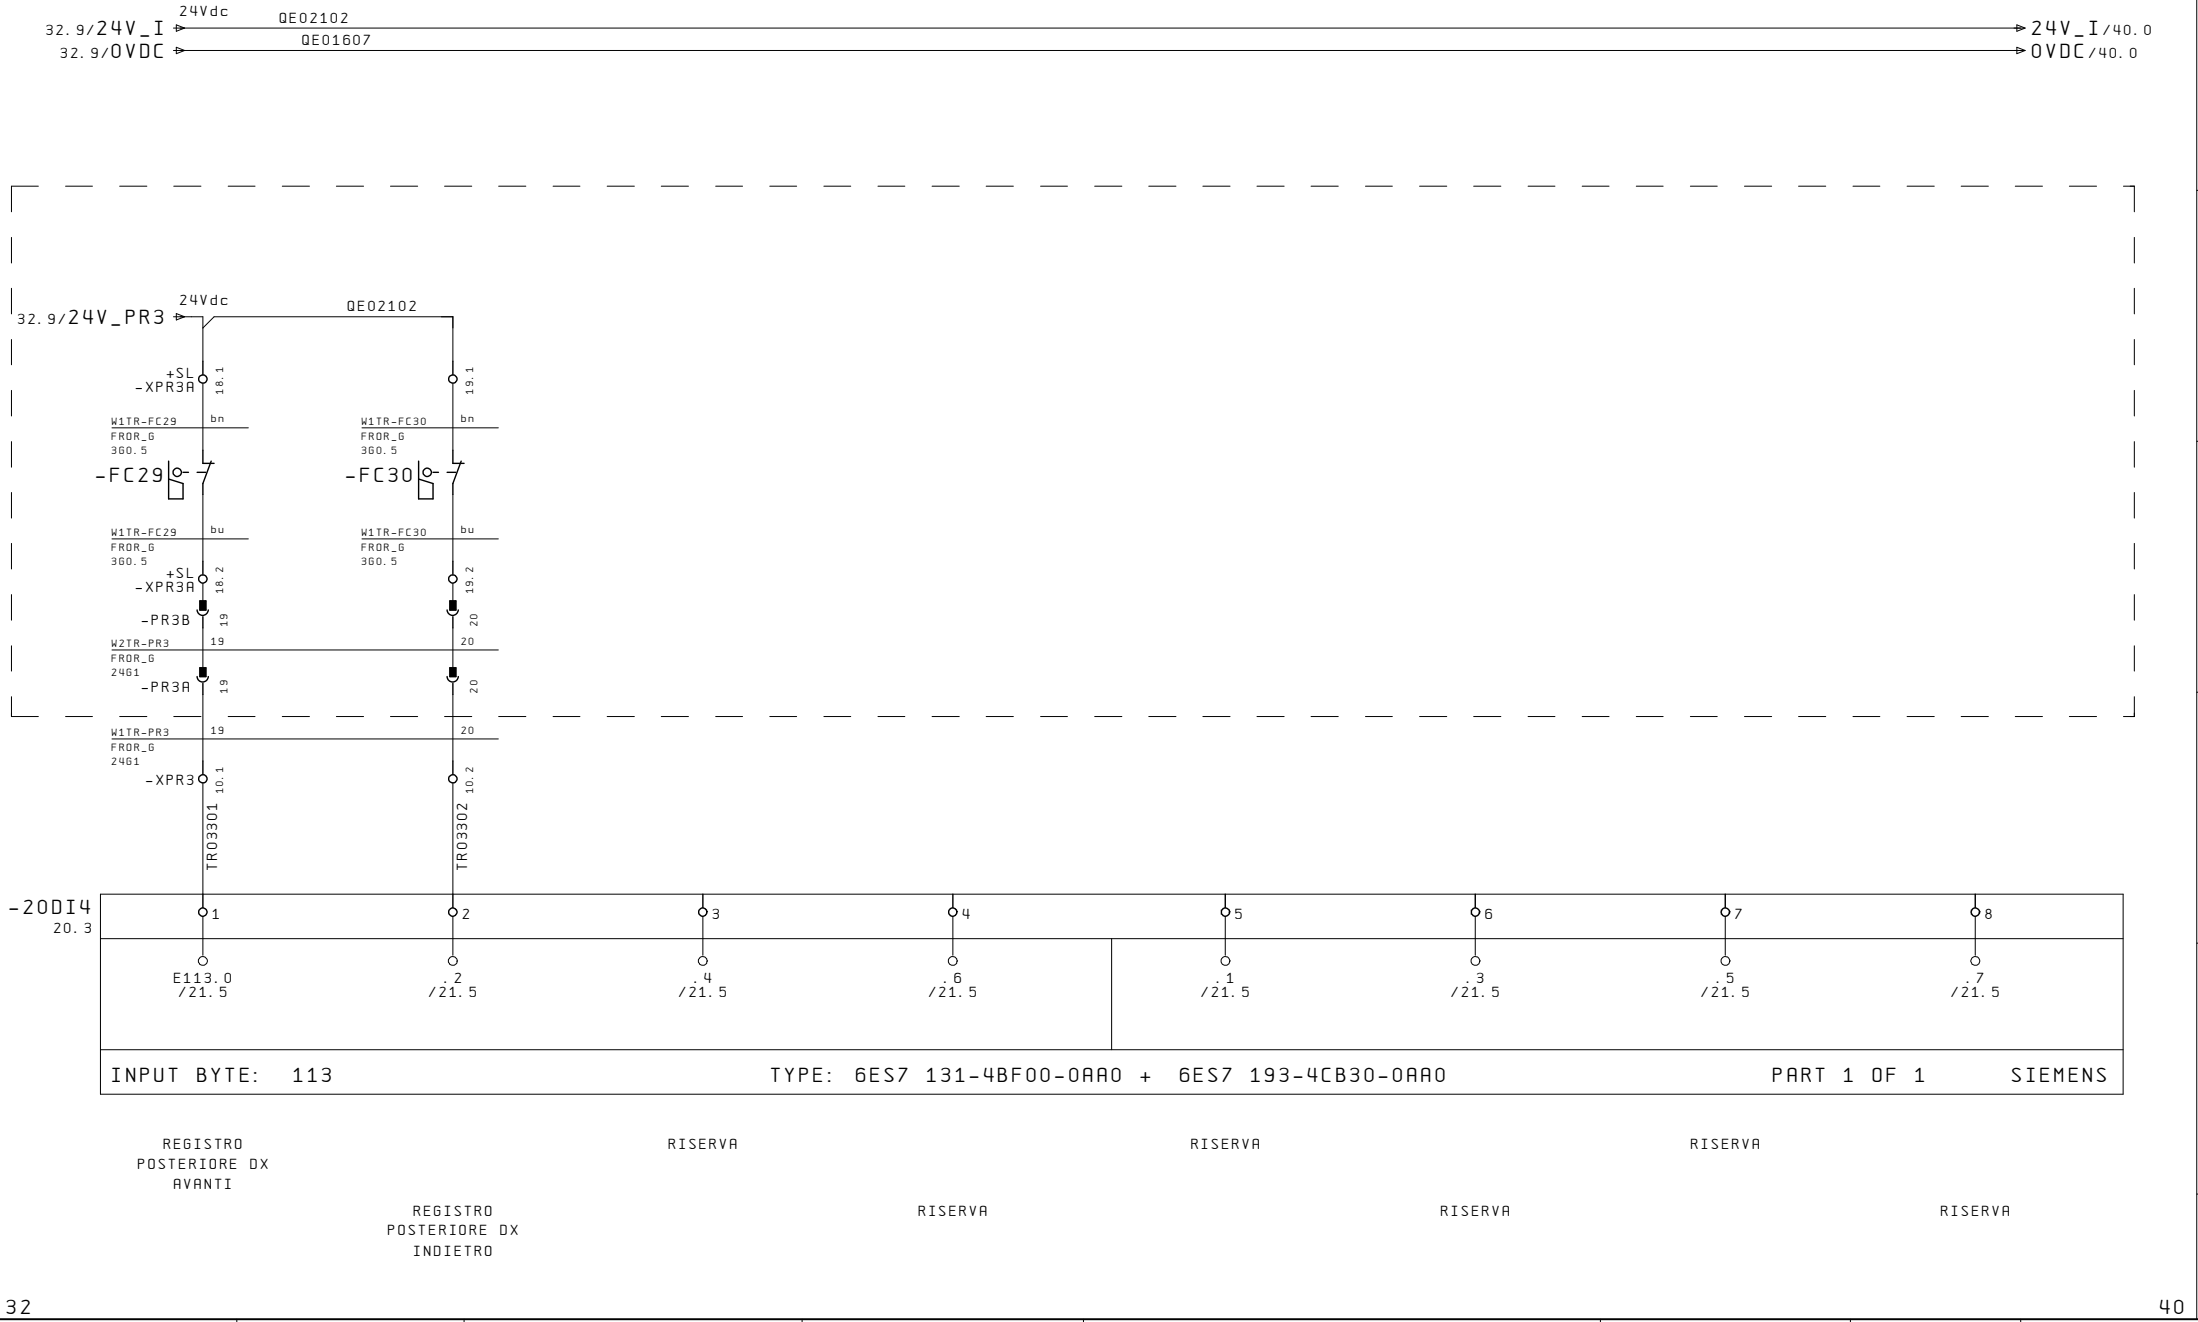

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	33
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	GENERALE / INGRESSI PLC	di	508
	Verif. :						

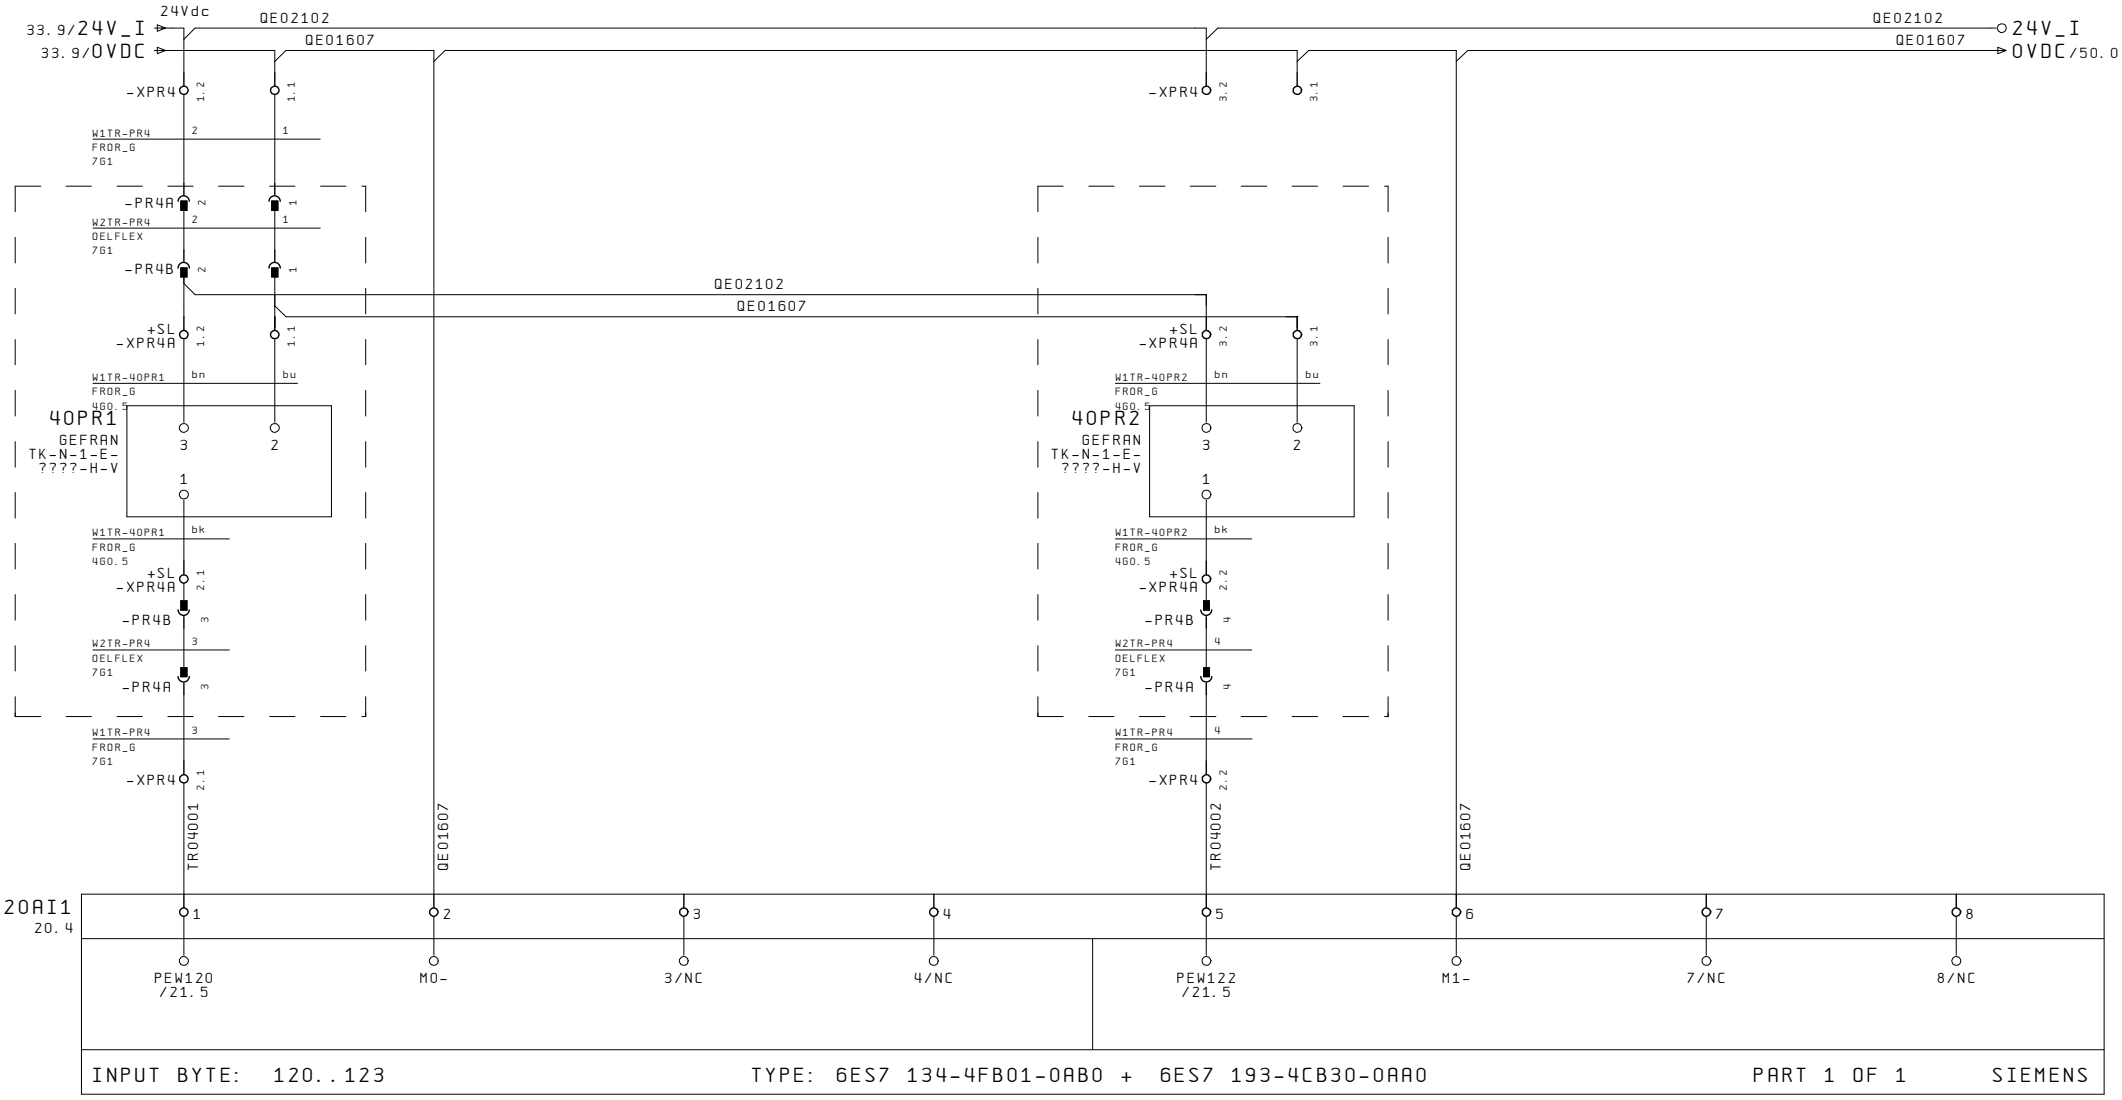

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 40
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	INGRESSI ANALOGICI PLC		di 508
	Verif. :						

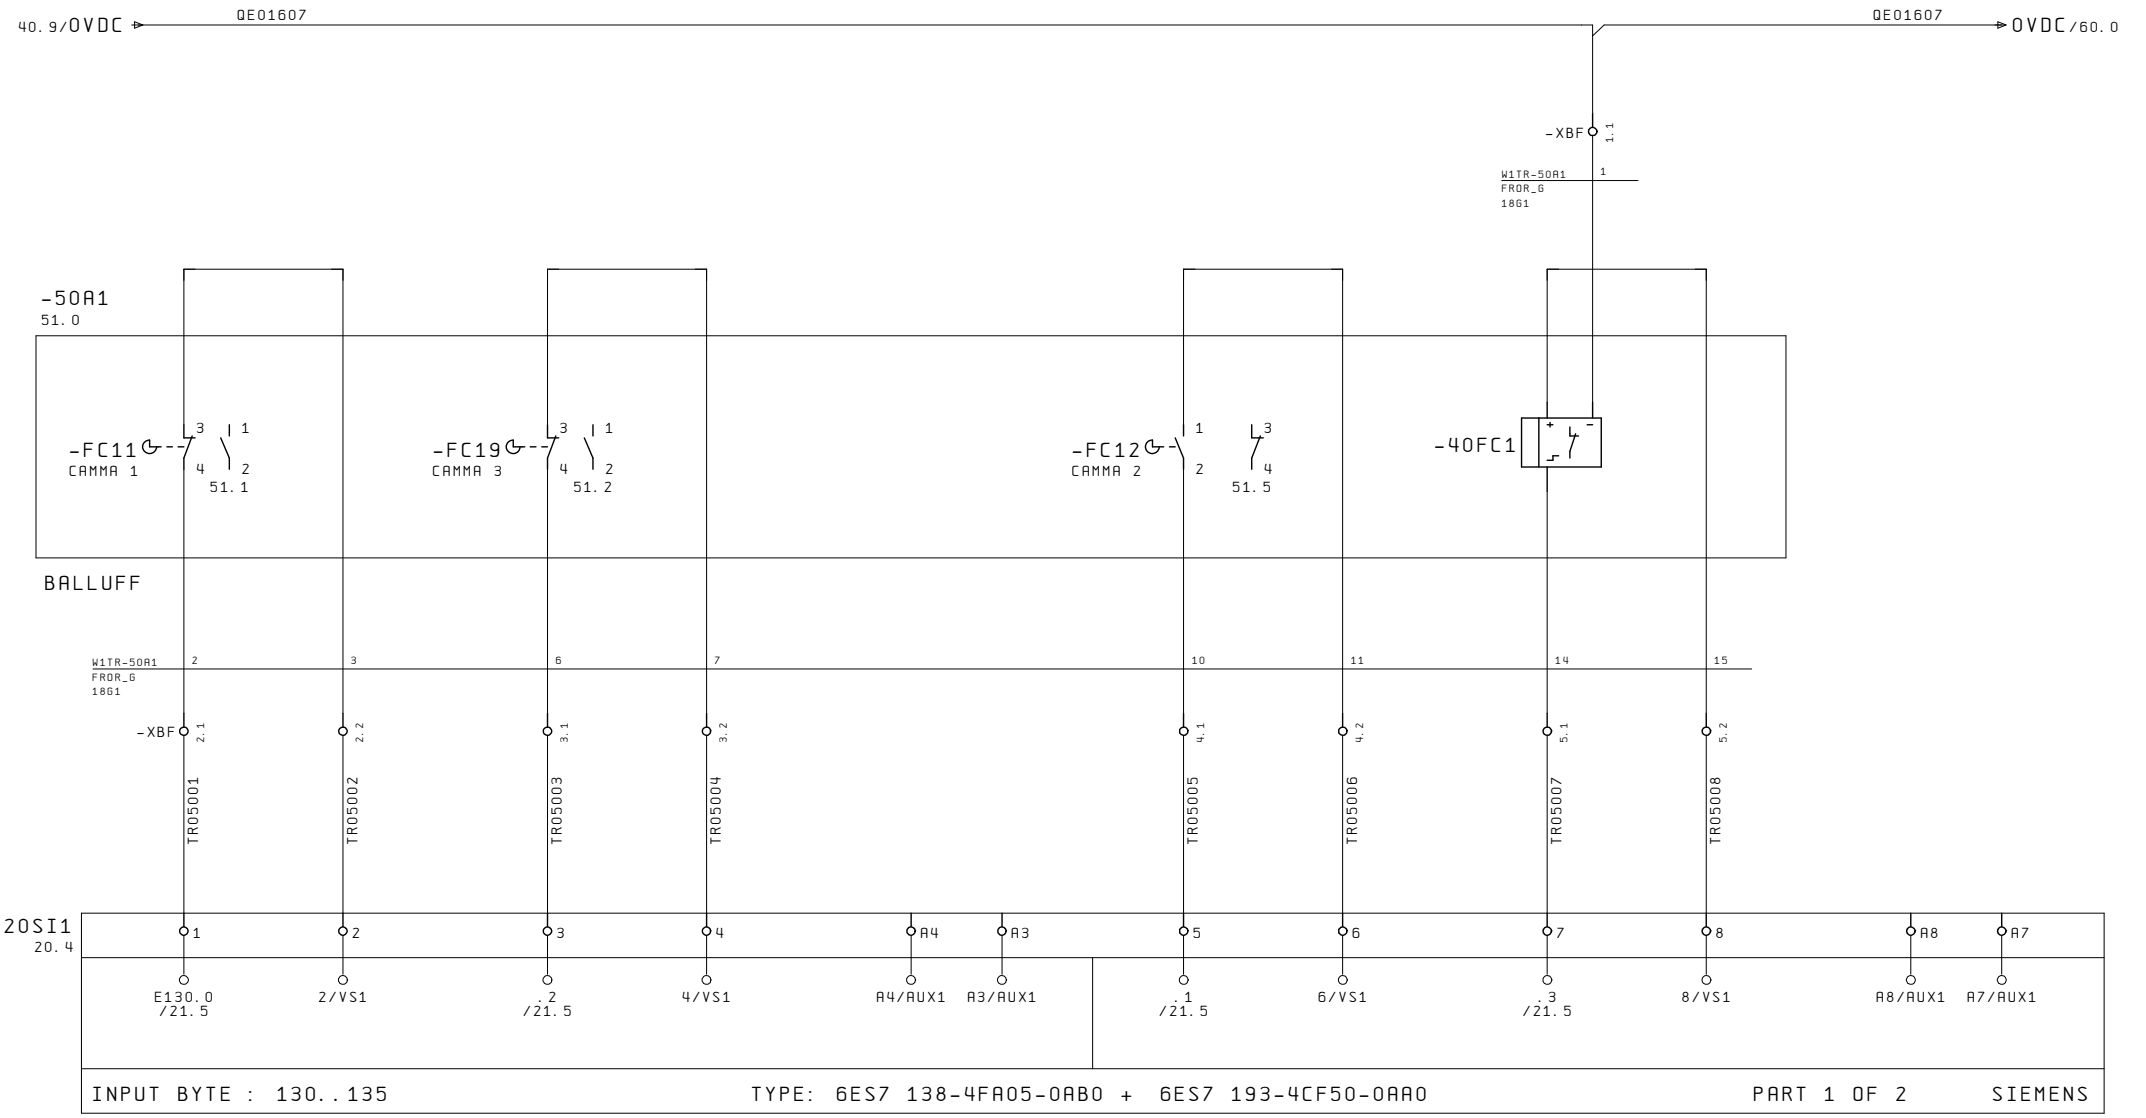

CONTATTI
BALLUFF
SCATOLA A CAMME
P.M.S.
355-5
CH1

CONTATTI
BALLUFF
SCATOLA A CAMME
EXTRACORSA
SINGOLO
10-180
CH1

CONTATTI
BALLUFF
SCATOLA A CAMME
AUTORISALITA
180-360
CH1

CONTROLLO
ROTAZIONE
BALLUFF

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	50
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	INGRESSI SAFETY PLC	di	508
	Verif. :						

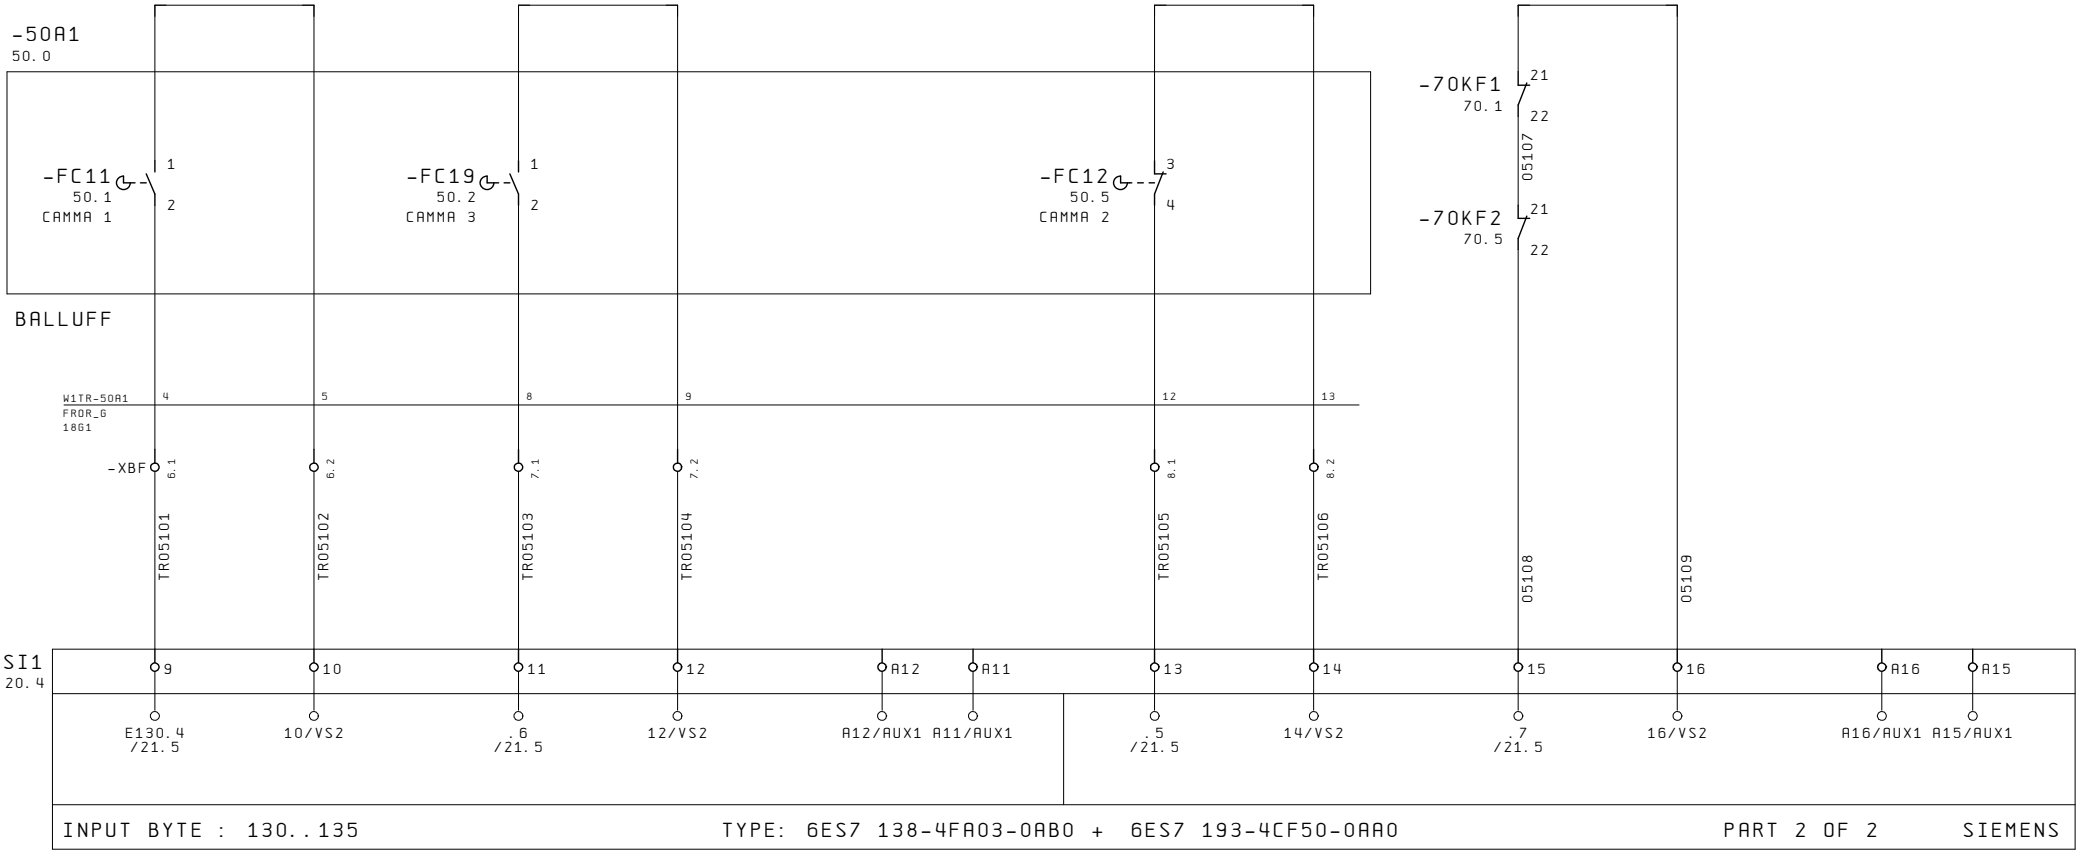

CONTATTI
BALLUFF
SCATOLA A CAMME
P.M.S.
355-5
CH2

CONTATTI
BALLUFF
SCATOLA A CAMME
EXTRACORSA
SINGOLO
10-180
CH2

CONTATTI
BALLUFF
SCATOLA A CAMME
AUTORISALITA
180-360
CH2

FEEDBACK
CONTATTORI
INNESTO
FRENO-FRIZIONE

50

60

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 51
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT		di 508
	Verif. :						

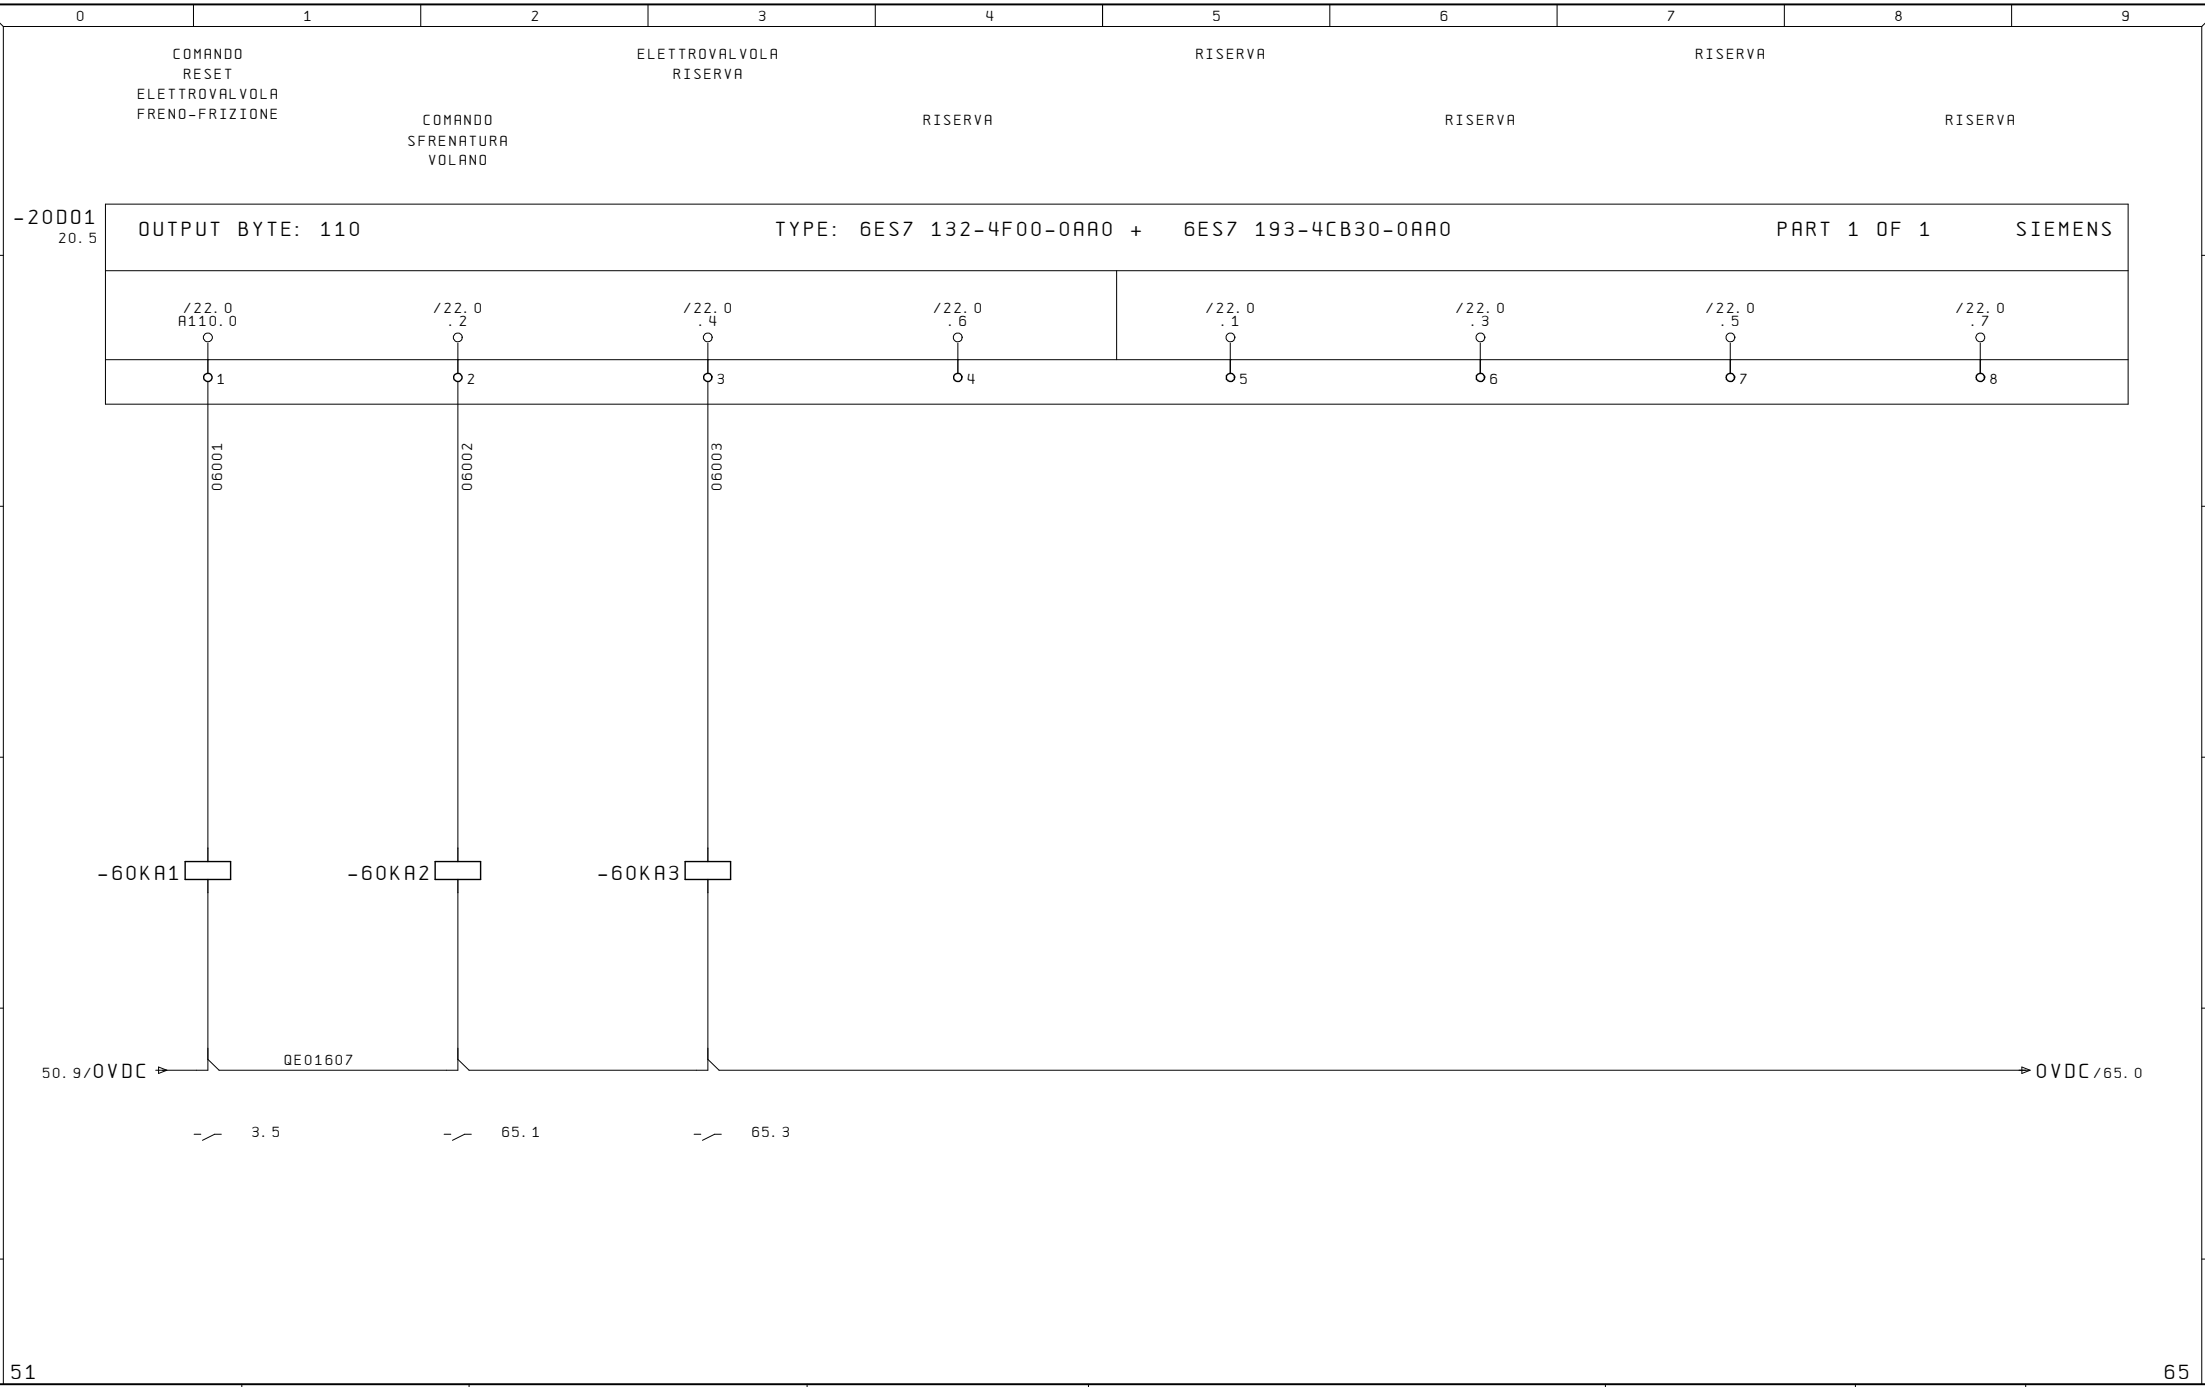

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina		Pag. 60
	Stampa : 10.Lug.2018		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	GENERALE / USCITE PLC		di 508
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO			

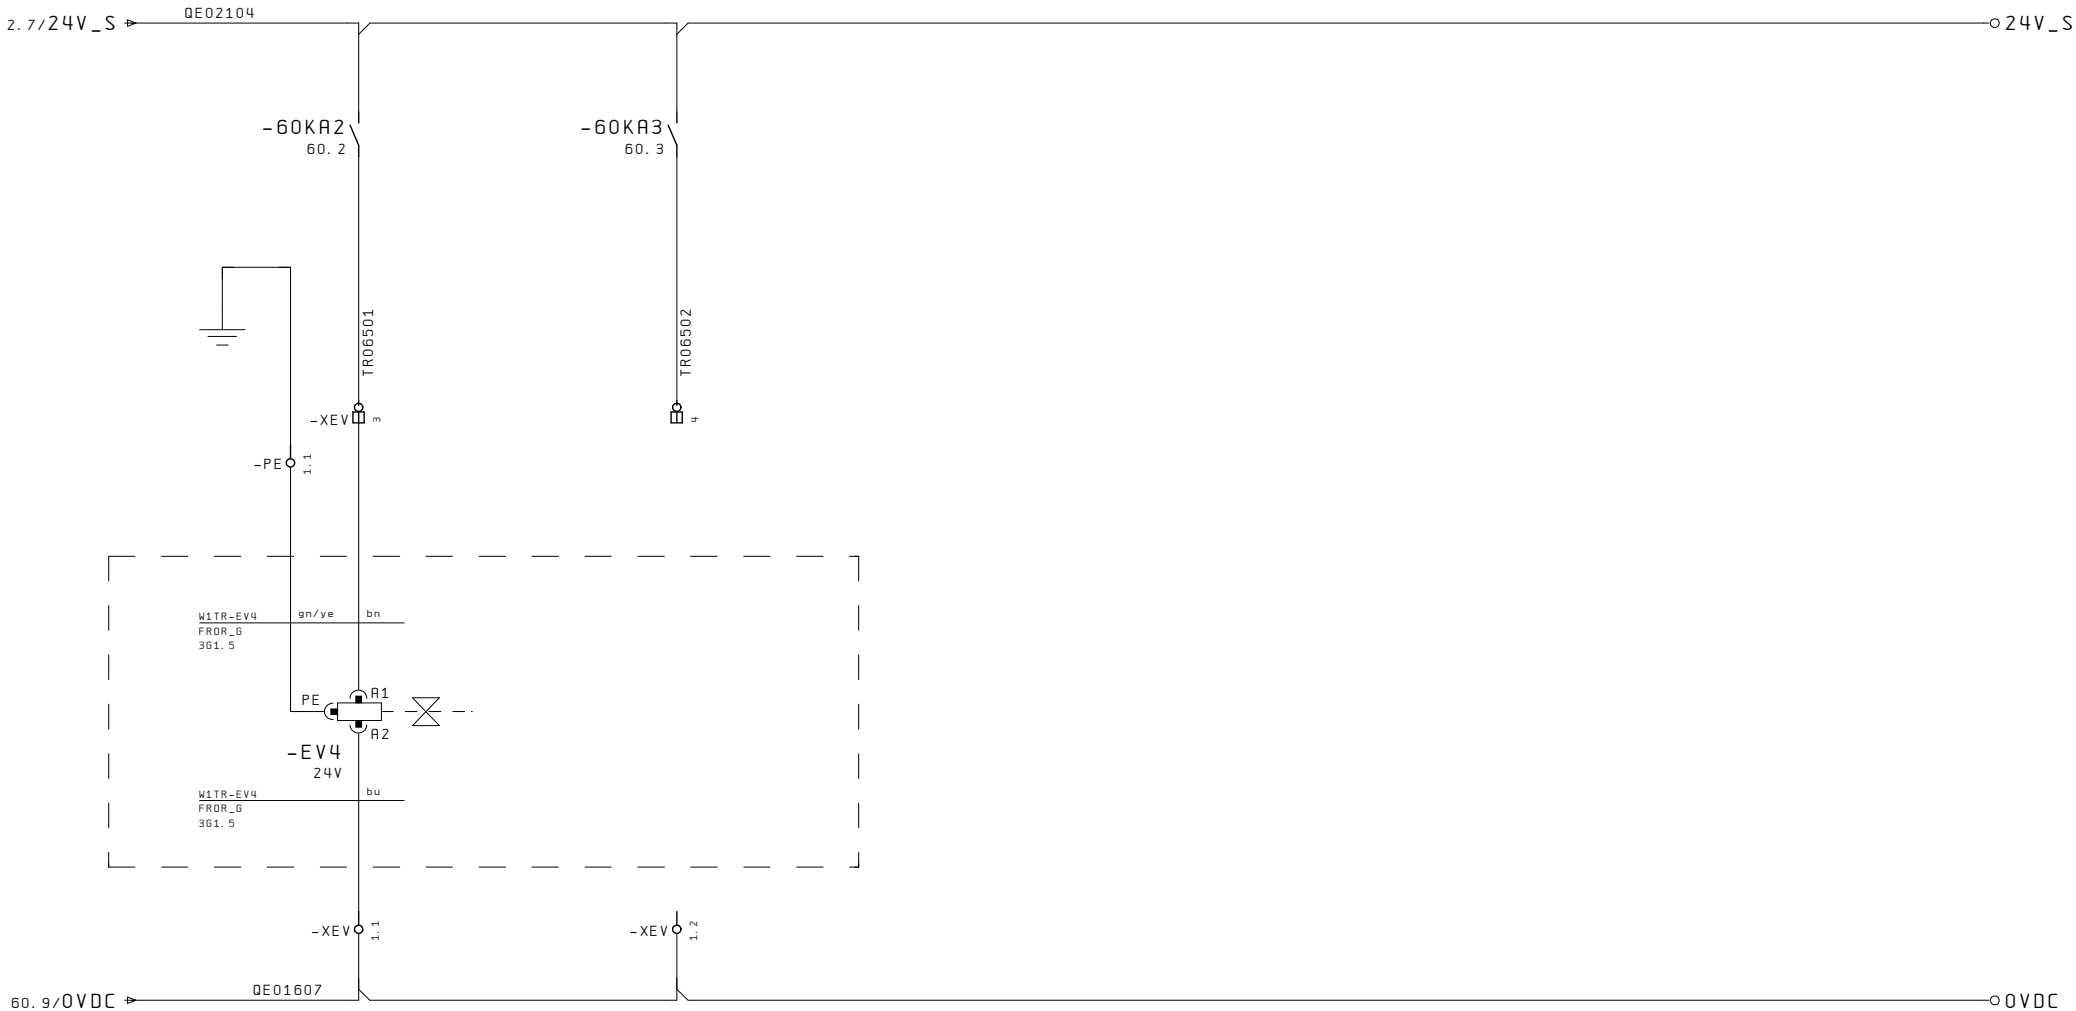

60

70

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	65
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ELETTROVALVOLE	di	508
	Verif. :			DENSO			

COMANDO
INNESTO
FRENO-FRIZIONE
CH1

COMANDO
INNESTO
FRENO-FRIZIONE
CH2

-20S01
20.6

OUTPUT BYTE: 142..146 TYPE: 6ES7 138-4FB02-0AB0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

/22.0
A142.0
2/D00-M
1
2
07001
07002
-70KF1
3.4
3.5
21 22 51.7

/22.0
.1
6/D01-M
5
6
07003
07004
-70KF2
3.4
3.5
21 22 51.7

65

71

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina USCITE SAFETY PLC	Pag. 70 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

ELETTROVALVOLA
APERTURA
CLAMPS
SLITTA

ELETTROVALVOLA
CHIUSURA
CLAMPS
SLITTA
(OPZIONALE)

-20S01
20.6

OUTPUT BYTE: 142..146 TYPE: 6ES7 138-4FB02-0AB0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

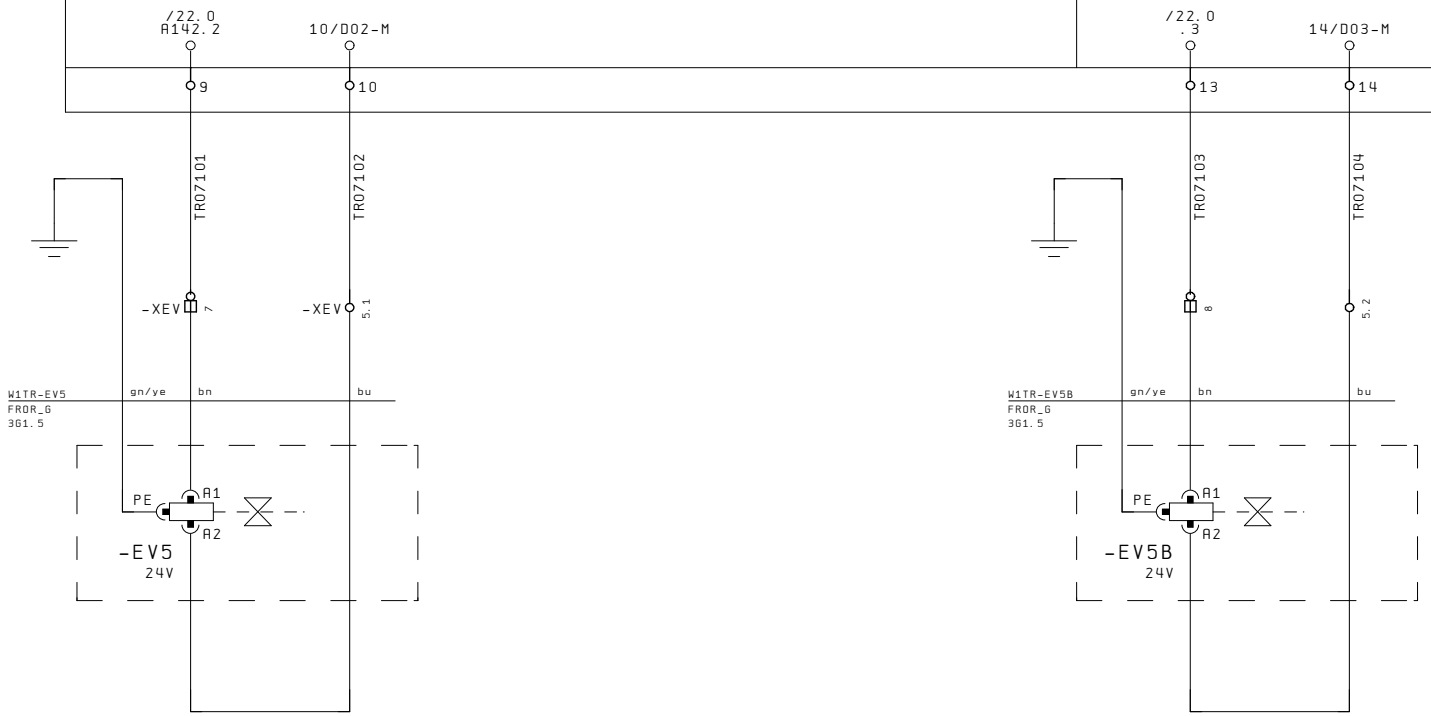

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	71
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	USCITE SAFETY PLC	di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =TR-PR3A

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1	-PR3B	1				-XPR3	1.1		/31.1	RISERVA
2	-PR3B	2				-XPR3	1.2		/31.1	=
3	-XPR3	2.1			E151.0	-PR3B	3		/31.1	=
4	-XPR3	2.2			E151.2	-PR3B	4		/31.2	EXTRACORSA SLITTA ALTA
5	-XPR3	3.1			E151.4	-PR3B	5		/31.3	RISERVA
6	-XPR3	3.2			E151.6	-PR3B	6		/31.4	EXTRACORSA SLITTA BASSA
7	-XPR3	4.1			E151.1	-PR3B	7		/31.5	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 7 OK
8	-XPR3	4.2			E151.3	-PR3B	8		/31.6	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 8 OK
9	-XPR3	5.1			E151.5	-PR3B	9		/31.7	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 9 OK
10	-XPR3	5.2			E151.7	-PR3B	10		/31.8	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 10 OK
11	-XPR3	6.1			E152.0	-PR3B	11		/32.1	SOVRACCARICO IDRAULICO
12	-XPR3	6.2			E152.2	-PR3B	12		/32.2	CONTACICLI
13	-XPR3	7.1			E152.4	-PR3B	13		/32.3	REGISTRO ANTERIORE SX AVANTI
14	-XPR3	7.2			E152.6	-PR3B	14		/32.4	REGISTRO ANTERIORE SX INDIETRO
15	-XPR3	8.1			E152.1	-PR3B	15		/32.5	REGISTRO ANTERIORE DX AVANTI
16	-XPR3	8.2			E152.3	-PR3B	16		/32.6	REGISTRO ANTERIORE DX INDIETRO
17	-XPR3	9.1			E152.5	-PR3B	17		/32.7	REGISTRO POSTERIORE SX AVANTI
18	-XPR3	9.2			E152.7	-PR3B	18		/32.8	REGISTRO POSTERIORE SX INDIETRO
19	-XPR3	10.1			E153.0	-PR3B	19		/33.1	REGISTRO POSTERIORE DX AVANTI
20	-XPR3	10.2			E153.2	-PR3B	20		/33.2	REGISTRO POSTERIORE DX INDIETRO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =TR-PR3A	Pag. 100	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =TR-PR3B

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1	+SL-XPR3A	10.2	QE01607			-PR3A	1		/31.1	RISERVA
2	+SL-XPR3A	1.1				-PR3A	2		/31.1	=
3	-PR3A	3			E151.0	+SL-XPR3A	1.2		/31.1	=
4	-PR3A	4			E151.2	+SL-XPR3A	2.2		/31.2	EXTRACORSA SLITTA ALTA
5	-PR3A	5			E151.4	+SL-XPR3A	3.2		/31.3	RISERVA
6	-PR3A	6			E151.6	+SL-XPR3A	4.2		/31.4	EXTRACORSA SLITTA BASSA
7	-PR3A	7			E151.1	+SL-XPR3A	5.2		/31.5	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 7 OK
8	-PR3A	8			E151.3	+SL-XPR3A	6.2		/31.6	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 8 OK
9	-PR3A	9			E151.5	+SL-XPR3A	7.2		/31.7	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 9 OK
10	-PR3A	10			E151.7	+SL-XPR3A	8.2		/31.8	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 10 OK
11	-PR3A	11			E152.0	+SL-XPR3A	9.2		/32.1	SOVRACCARICO IDRAULICO
12	-PR3A	12			E152.2	+SL-XPR3A	11.2		/32.2	CONTACICLI
13	-PR3A	13			E152.4	+SL-XPR3A	12.2		/32.3	REGISTRO ANTERIORE SX AVANTI
14	-PR3A	14			E152.6	+SL-XPR3A	13.2		/32.4	REGISTRO ANTERIORE SX INDIETRO
15	-PR3A	15			E152.1	+SL-XPR3A	14.2		/32.5	REGISTRO ANTERIORE DX AVANTI
16	-PR3A	16			E152.3	+SL-XPR3A	15.2		/32.6	REGISTRO ANTERIORE DX INDIETRO
17	-PR3A	17			E152.5	+SL-XPR3A	16.2		/32.7	REGISTRO POSTERIORE SX AVANTI
18	-PR3A	18			E152.7	+SL-XPR3A	17.2		/32.8	REGISTRO POSTERIORE SX INDIETRO
19	-PR3A	19			E153.0	+SL-XPR3A	18.2		/33.1	REGISTRO POSTERIORE DX AVANTI
20	-PR3A	20			E153.2	+SL-XPR3A	19.2		/33.2	REGISTRO POSTERIORE DX INDIETRO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =TR-PR3B	Pag. 101	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =TR-PR4A

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1	-PR4B	1				-XPR4	1.1		/40.1	PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO DX
2	-PR4B	2				-XPR4	1.2		/40.1	=
3	-XPR4	2.1			PEW160	-PR4B	3		/40.1	=
4	-XPR4	2.2			PEW162	-PR4B	4		/40.5	PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO SX

101

103

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =TR-PR4A	Pag. 102 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =TR-PR4B

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1	+SL-XPR4A	1.1				-PR4A	1		/40.1	PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO DX
2	+SL-XPR4A	1.2				-PR4A	2		/40.1	=
3	-PR4A	3			PEW160	+SL-XPR4A	2.1		/40.1	=
4	-PR4A	4			PEW162	+SL-XPR4A	2.2		/40.5	PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO SX

102

104

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR		
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =TR-PR4B	Pag. 103 di 508		
	Stampa : 10.Lug.2018							
	Verif. :							

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =TR-XBF

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1.1	-50A1-40FC1					-20AI1	6	QE01607	/50.7	CONTROLLO ROTAZIONE BALLUFF
2.1	-50A1-FC11	4			E170.0	-20SI1	1	TR05001	/50.1	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME P.M.S. 355-5 CH1
2.2	-50A1-FC11	3			2/VS1	-20SI1	2	TR05002	/50.1	=
3.1	-50A1-FC19	4			E170.2	-20SI1	3	TR05003	/50.2	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME EXTRACORSA SINGOLO 10-18
3.2	-50A1-FC19	3			4/VS1	-20SI1	4	TR05004	/50.3	=
4.1	-50A1-FC12	2			E170.1	-20SI1	5	TR05005	/50.5	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME AUTORISALITA 180-360 CH1
4.2	-50A1-FC12	1			6/VS1	-20SI1	6	TR05006	/50.6	=
5.1	-50A1-40FC1				E170.3	-20SI1	7	TR05007	/50.7	CONTROLLO ROTAZIONE BALLUFF
5.2	-50A1-40FC1				8/VS1	-20SI1	8	TR05008	/50.7	=
6.1	-50A1-FC11	2			E170.4	-20SI1	9	TR05101	/51.1	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME P.M.S. 355-5 CH2
6.2	-50A1-FC11	1			10/VS2	-20SI1	10	TR05102	/51.1	=
7.1	-50A1-FC19	2			E170.6	-20SI1	11	TR05103	/51.2	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME EXTRACORSA SINGOLO 10-18
7.2	-50A1-FC19	1			12/VS2	-20SI1	12	TR05104	/51.3	=
8.1	-50A1-FC12	4			E170.5	-20SI1	13	TR05105	/51.5	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME AUTORISALITA 180-360 CH2
8.2	-50A1-FC12	3			14/VS2	-20SI1	14	TR05106	/51.6	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	104
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR-XBF	di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =TR-XENC

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1.1	-5A1	1Vs				-4A1	95	QE02102	/5.2	
1.2	-5A1	3GND				-4A1	A2	QE01607	/5.2	

104

106

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =TR-XENC	Pag. 105 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =TR-XEV

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1.1	-EV4	A2				-60KA3	_2	QE01607	/65.1	ELETTROVALVOLA SFRENATURA VOLANO
1.2						0VDC			/65.3	ELETTROVALVOLA RISERVA
3	-EV4	A1				-60KA2		TR06501	/65.1	ELETTROVALVOLA SFRENATURA VOLANO
4						-60KA3		TR06502	/65.3	ELETTROVALVOLA RISERVA
5.1	-EV5	A2			10/D02-M	-20S01	10	TR07102	/71.1	ELETTROVALVOLA APERTURA CLAMPS SLITTA
5.2	-EV5B	A2			14/D03-M	-20S01	14	TR07104	/71.6	ELETTROVALVOLA CHIUSURA CLAMPS SLITTA (OPZIONALE)
7	-EV5	A1			A170.2	-20S01	9	TR07101	/71.1	ELETTROVALVOLA APERTURA CLAMPS SLITTA
8	-EV5B	A1			A170.3	-20S01	13	TR07103	/71.5	ELETTROVALVOLA CHIUSURA CLAMPS SLITTA (OPZIONALE)

105

107

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =TR-XEV	Pag. 106	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =TR-XFF

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1.1	-EV1	3				-XTR	10	QE00702	/3.3	
1.2	-EV1	8							/3.3	
2.1	-EV1	1				-70KF2		TR00302	/3.4	
2.2	-EV1	5				-70KF2		TR00304	/3.5	
3.1	-EV1	9				-60KA1		TR00305	/3.5	
3.2	-EV1	7	TR00306			-3KA1			/3.7	

106

108

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =TR-XFF	Pag. 107 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =TR-XI

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1.1	-CP1					-3KA1			/30.5	VOLANO SFRENATO
1.2	-CP1				E150.1	-20DI1	5	TR03002	/30.5	=
2.1									/30.6	RISERVA
2.2	-20DI1	6	TR03003		E150.3				/30.6	=
3.1									/30.7	=
3.2	-20DI1	7	TR03004		E150.5				/30.7	=
4.1						-XPR3	1.2		/30.8	=
4.2	-20DI1	8	TR03005		E150.7				/30.8	=

107

109

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =TR-XI	Pag. 108	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =TR-XM1

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1.1	=QE-PT01	_1				-4A1	T1	TR00401	/4.4	
1.2	=QE-PT01	_2				-4A1	T2	TR00402	/4.4	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =TR-XM1	Pag. 109 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =TR-XPR3

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1.1	-PR3A	1				-20PM2	3	QE01607	/31.1	RISERVA
1.2	-PR3A	2				-XI	4.1		/31.1	=
2.1	-PR3A	3			E151.0	-20DI2	1	TR03101	/31.1	=
2.2	-PR3A	4			E151.2	-20DI2	2	TR03102	/31.2	EXTRACORSA SLITTA ALTA
3.1	-PR3A	5			E151.4	-20DI2	3	TR03103	/31.3	RISERVA
3.2	-PR3A	6			E151.6	-20DI2	4	TR03104	/31.4	EXTRACORSA SLITTA BASSA
4.1	-PR3A	7			E151.1	-20DI2	5	TR03105	/31.5	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 7 OK
4.2	-PR3A	8			E151.3	-20DI2	6	TR03106	/31.6	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 8 OK
5.1	-PR3A	9			E151.5	-20DI2	7	TR03107	/31.7	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 9 OK
5.2	-PR3A	10			E151.7	-20DI2	8	TR03108	/31.8	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 10 OK
6.1	-PR3A	11			E152.0	-20DI3	1	TR03201	/32.1	SOVRACCARICO IDRAULICO
6.2	-PR3A	12			E152.2	-20DI3	2	TR03202	/32.2	CONTACICLI
7.1	-PR3A	13			E152.4	-20DI3	3	TR03203	/32.3	REGISTRO ANTERIORE SX AVANTI
7.2	-PR3A	14			E152.6	-20DI3	4	TR03204	/32.4	REGISTRO ANTERIORE SX INDIETRO
8.1	-PR3A	15			E152.1	-20DI3	5	TR03205	/32.5	REGISTRO ANTERIORE DX AVANTI
8.2	-PR3A	16			E152.3	-20DI3	6	TR03206	/32.6	REGISTRO ANTERIORE DX INDIETRO
9.1	-PR3A	17			E152.5	-20DI3	7	TR03207	/32.7	REGISTRO POSTERIORE SX AVANTI
9.2	-PR3A	18			E152.7	-20DI3	8	TR03208	/32.8	REGISTRO POSTERIORE SX INDIETRO
10.1	-PR3A	19			E153.0	-20DI4	1	TR03301	/33.1	REGISTRO POSTERIORE DX AVANTI
10.2	-PR3A	20			E153.2	-20DI4	2	TR03302	/33.2	REGISTRO POSTERIORE DX INDIETRO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	110
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR-XPR3	di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =TR-XPR4

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1.1	-PR4A	1				-XPR3	1.1	QE01607	/40.1	PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO DX
1.2	-PR4A	2				-XPR3	1.2	QE02102	/40.1	=
2.1	-PR4A	3			PEW160	-20AI1	1	TR04001	/40.1	=
2.2	-PR4A	4			PEW162	-20AI1	5	TR04002	/40.5	PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO SX
3.1						-20AI1	2	QE01607	/40.5	=
3.2						24V_I		QE02102	/40.5	=

110

112

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =TR-XPR4	Pag. 111 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =TR-XTR

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1	=QE-XTR	3			1L	-20A1	1L	QE02101	/2.1	
2	=QE-XTR	4				-4A1	A1	QE02102	/2.1	
3	=QE-XTR	5			2	-20PM2	2	QE02103	/2.2	
4	=QE-XTR	6				-60KA2	_1	QE02104	/2.2	
5	=QE-XTR	7				24V_SR		QE02105	/2.3	
6	=QE-XTR	8				-4A1	A2	QE01607	/2.4	
7	=QE-XTR	9							/2.4	
8	=QE-XTR	10							/2.4	
9	=QE-XTR	1				-70KF1	_1	QE02106	/2.5	
10	=QE-XTR	2				-XFF	1.1	QE00702	/2.6	

111

120

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =TR-XTR	Pag. 112 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

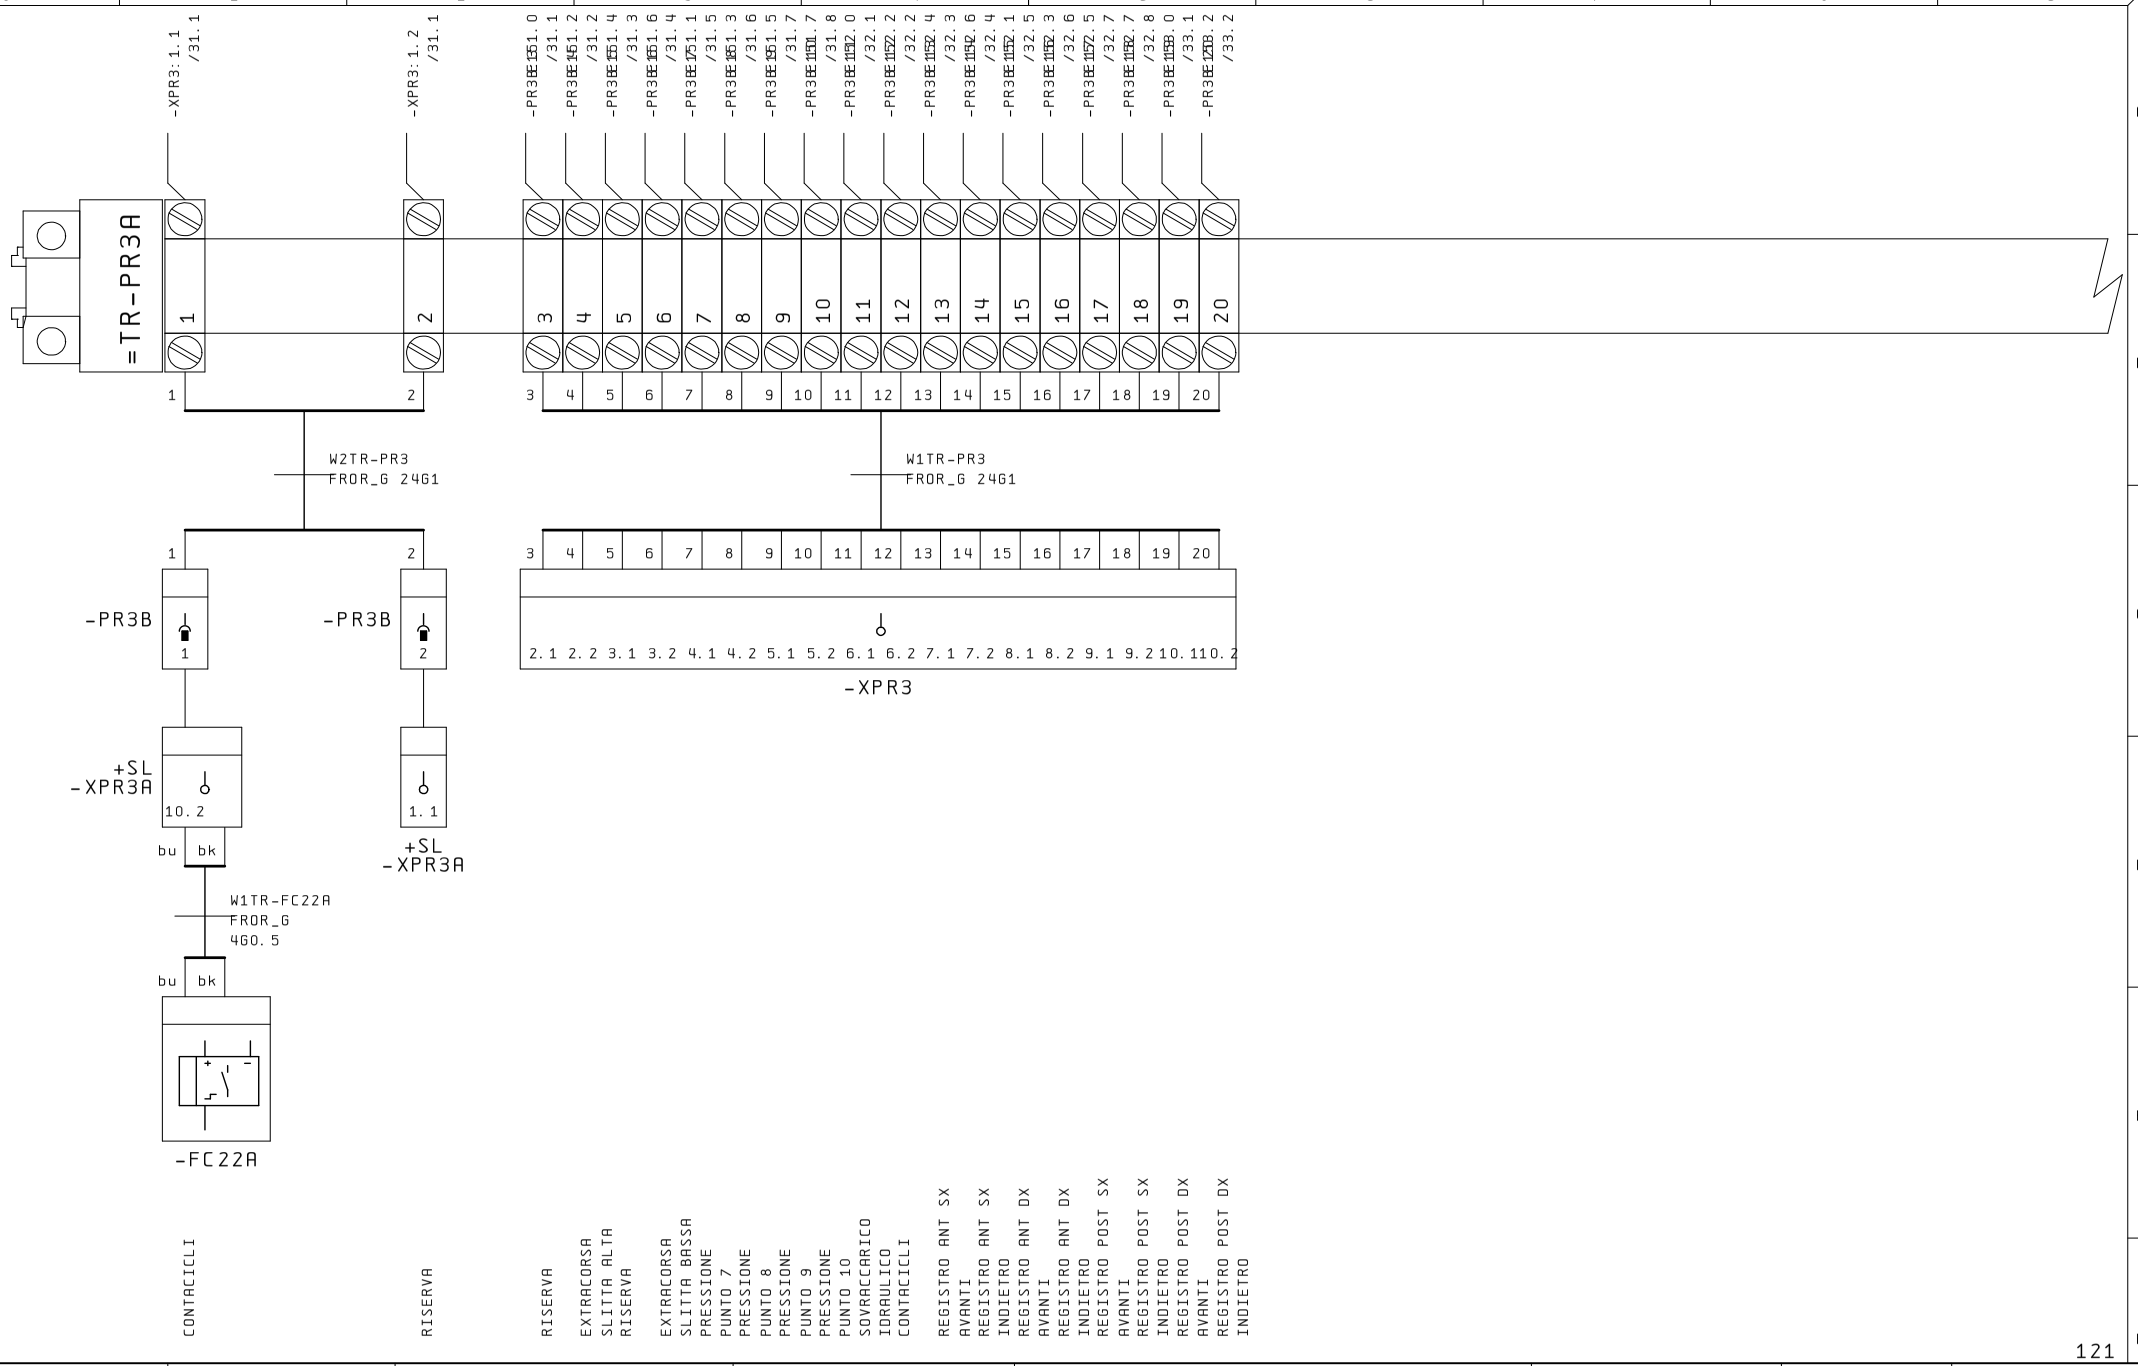

112

121

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina	Pag. 120	
	Stampa : 10.Lug.2018		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	=TR-PR3A	di 508	
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO			

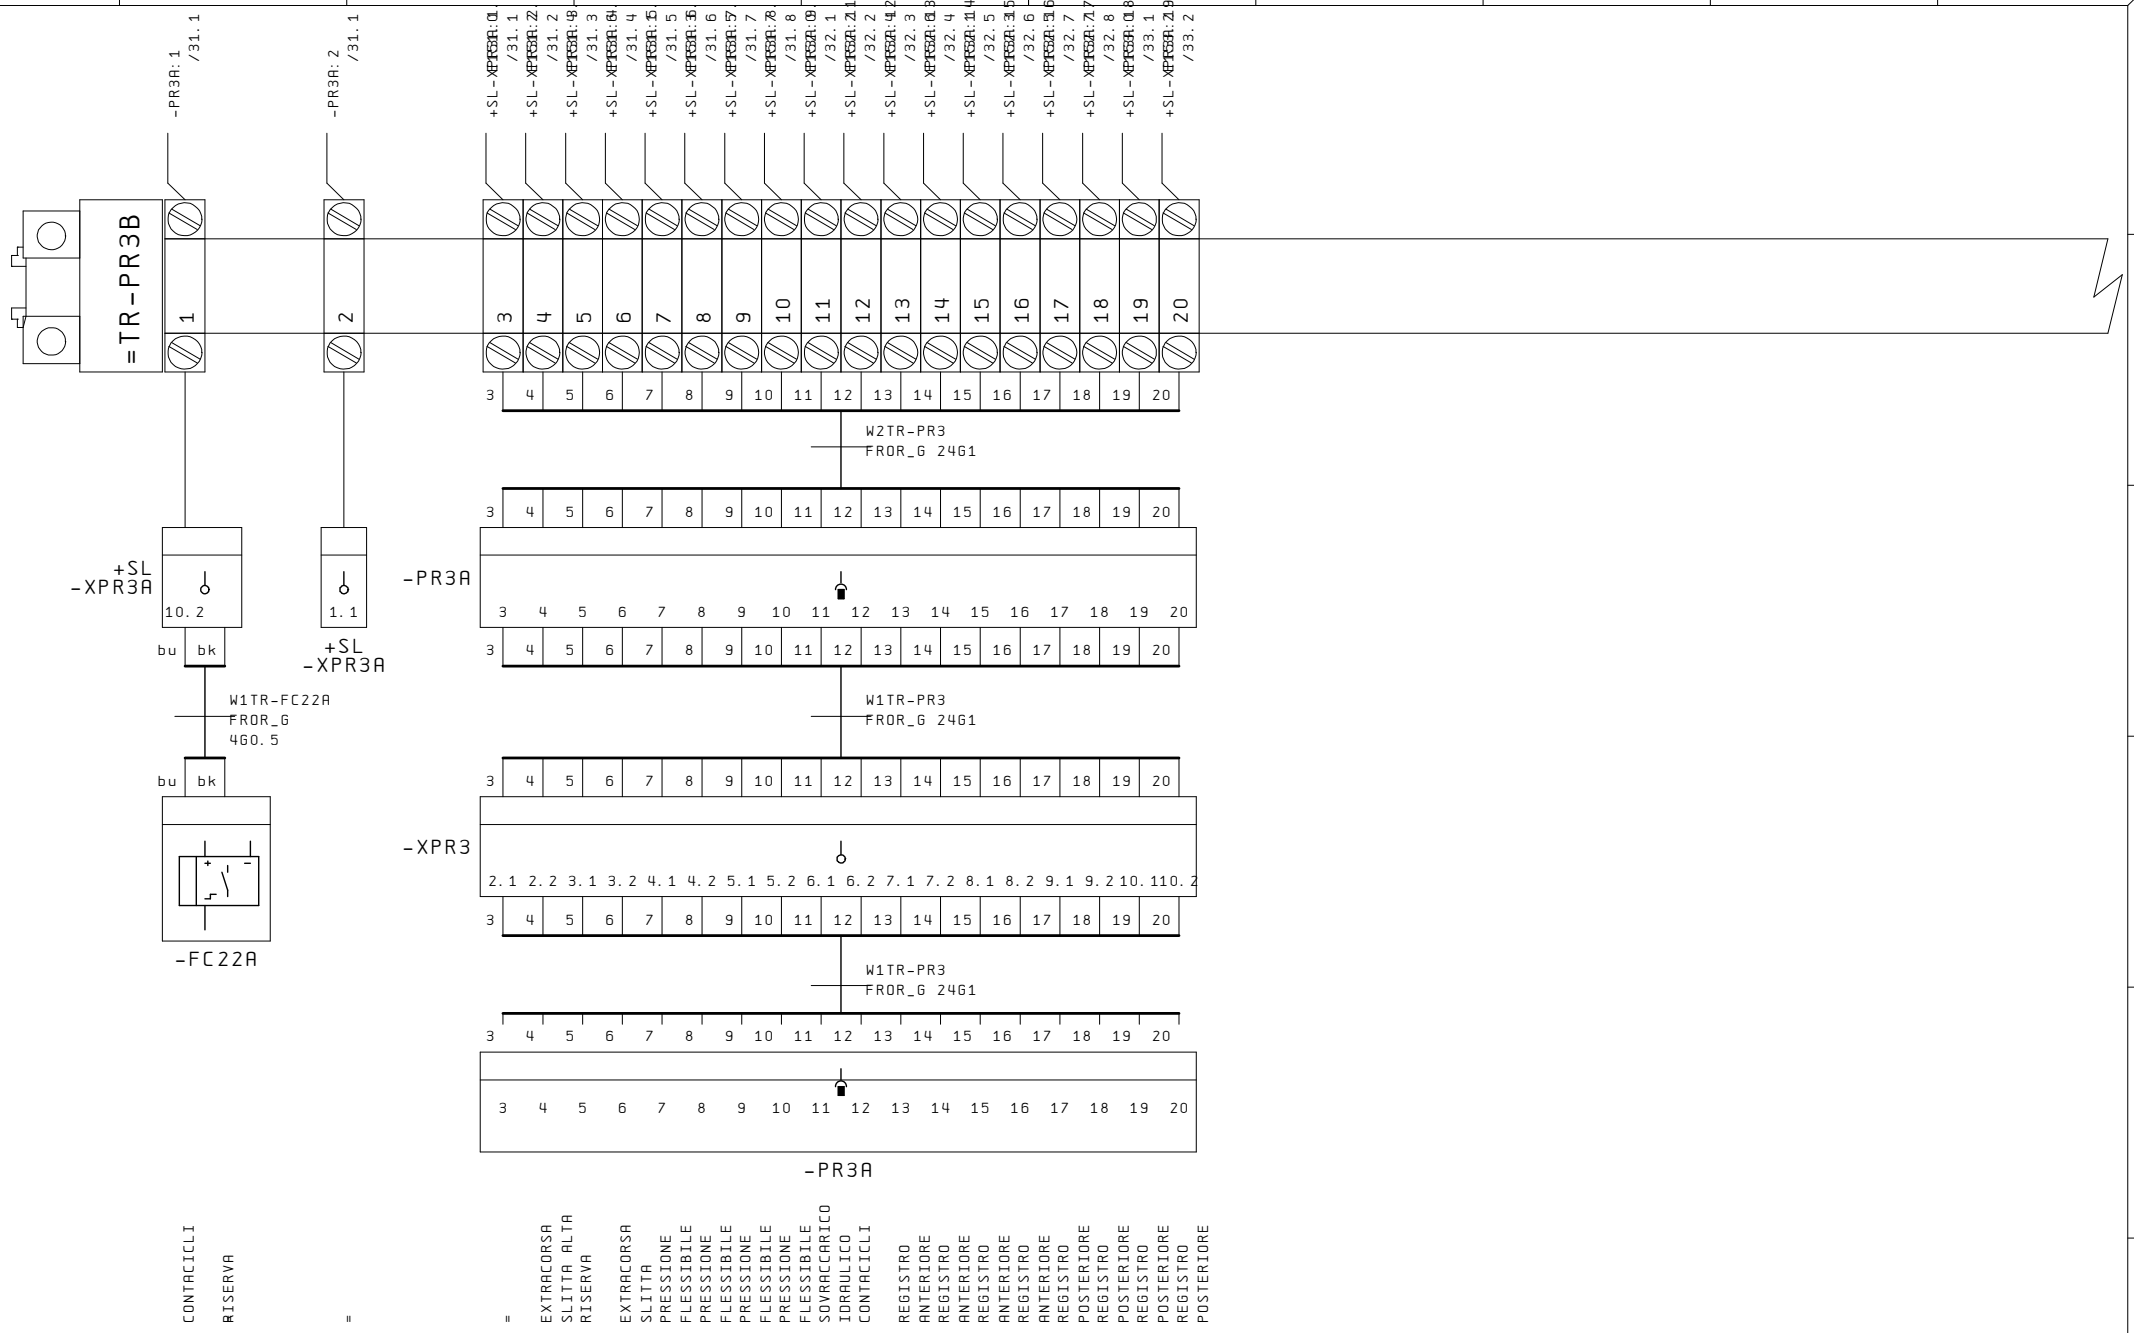

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	121
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR-PR3B	di	508
	Verif. :						

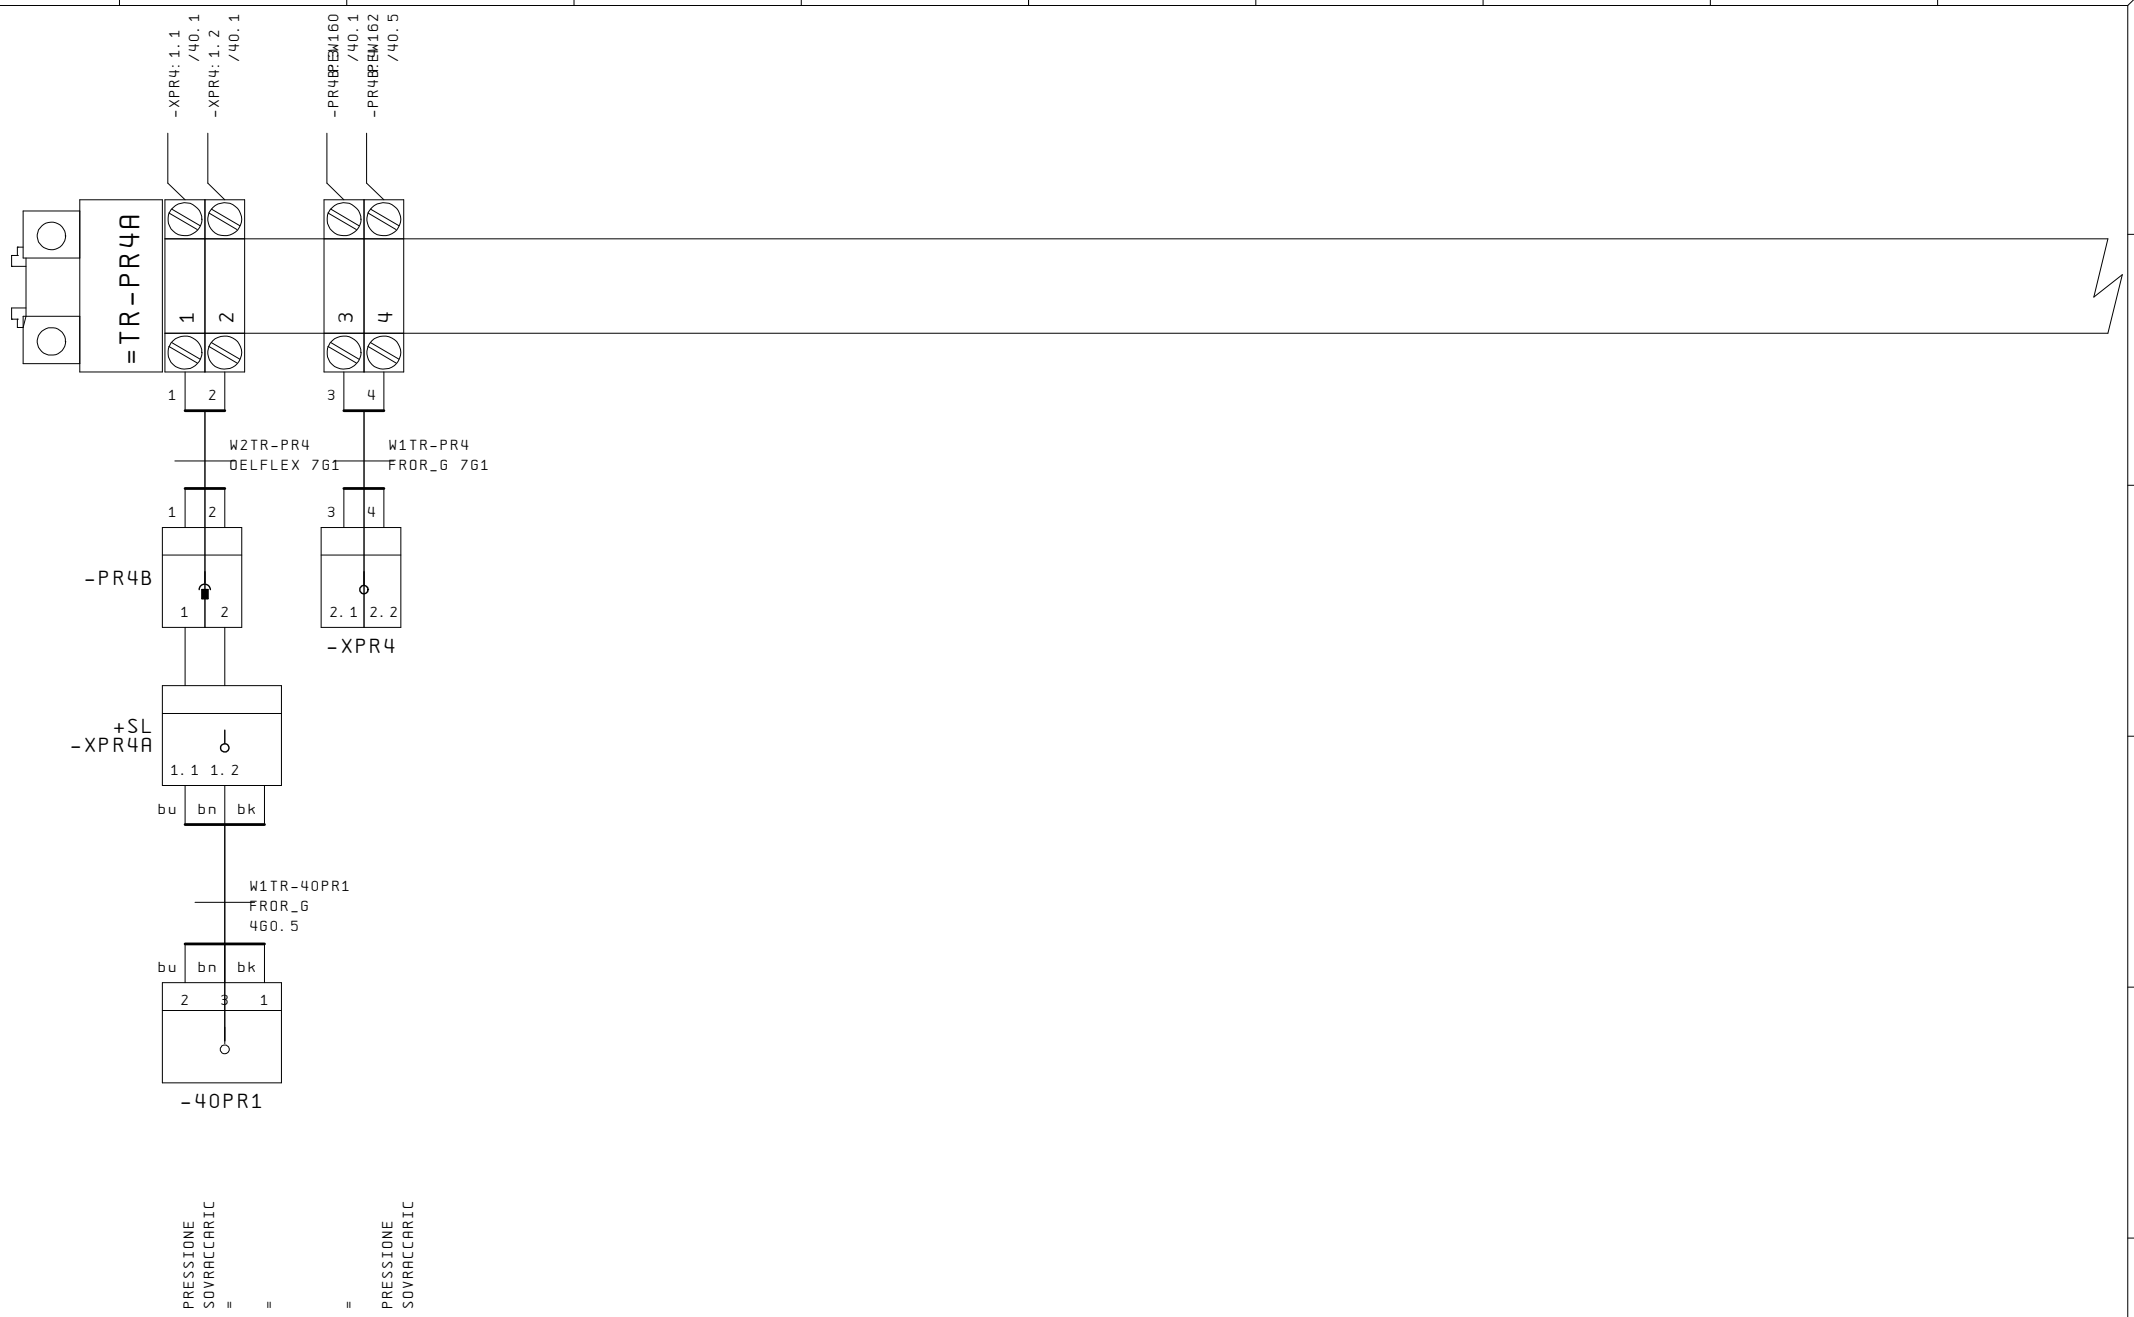

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	122
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR-PR4A	di	508
	Verif. :						

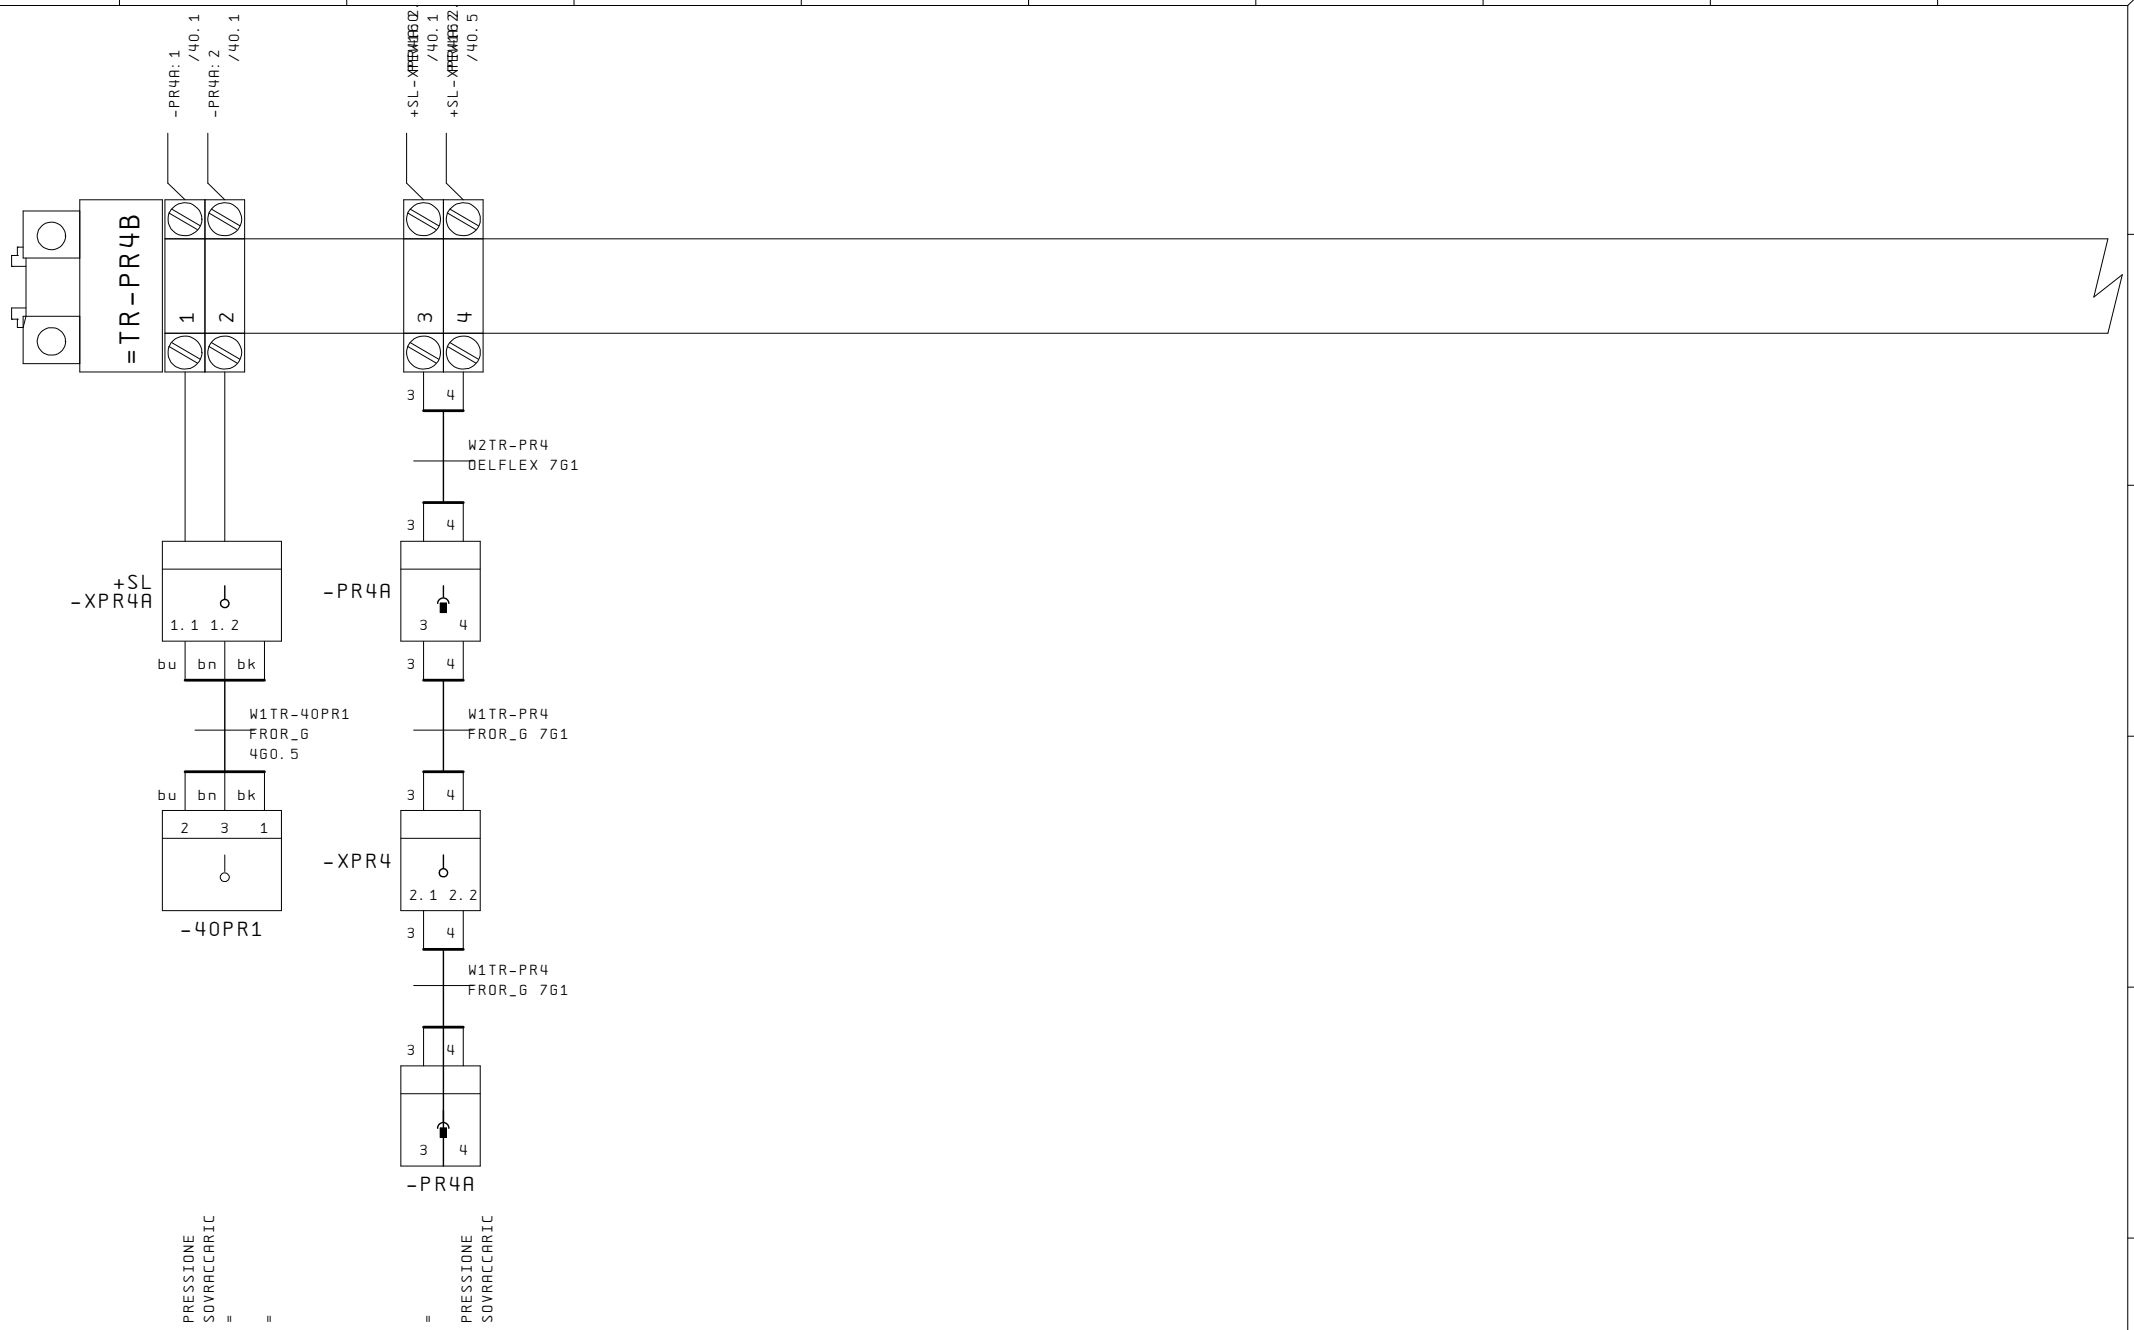

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	123
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR-PR4B	di	508
	Verif. :						

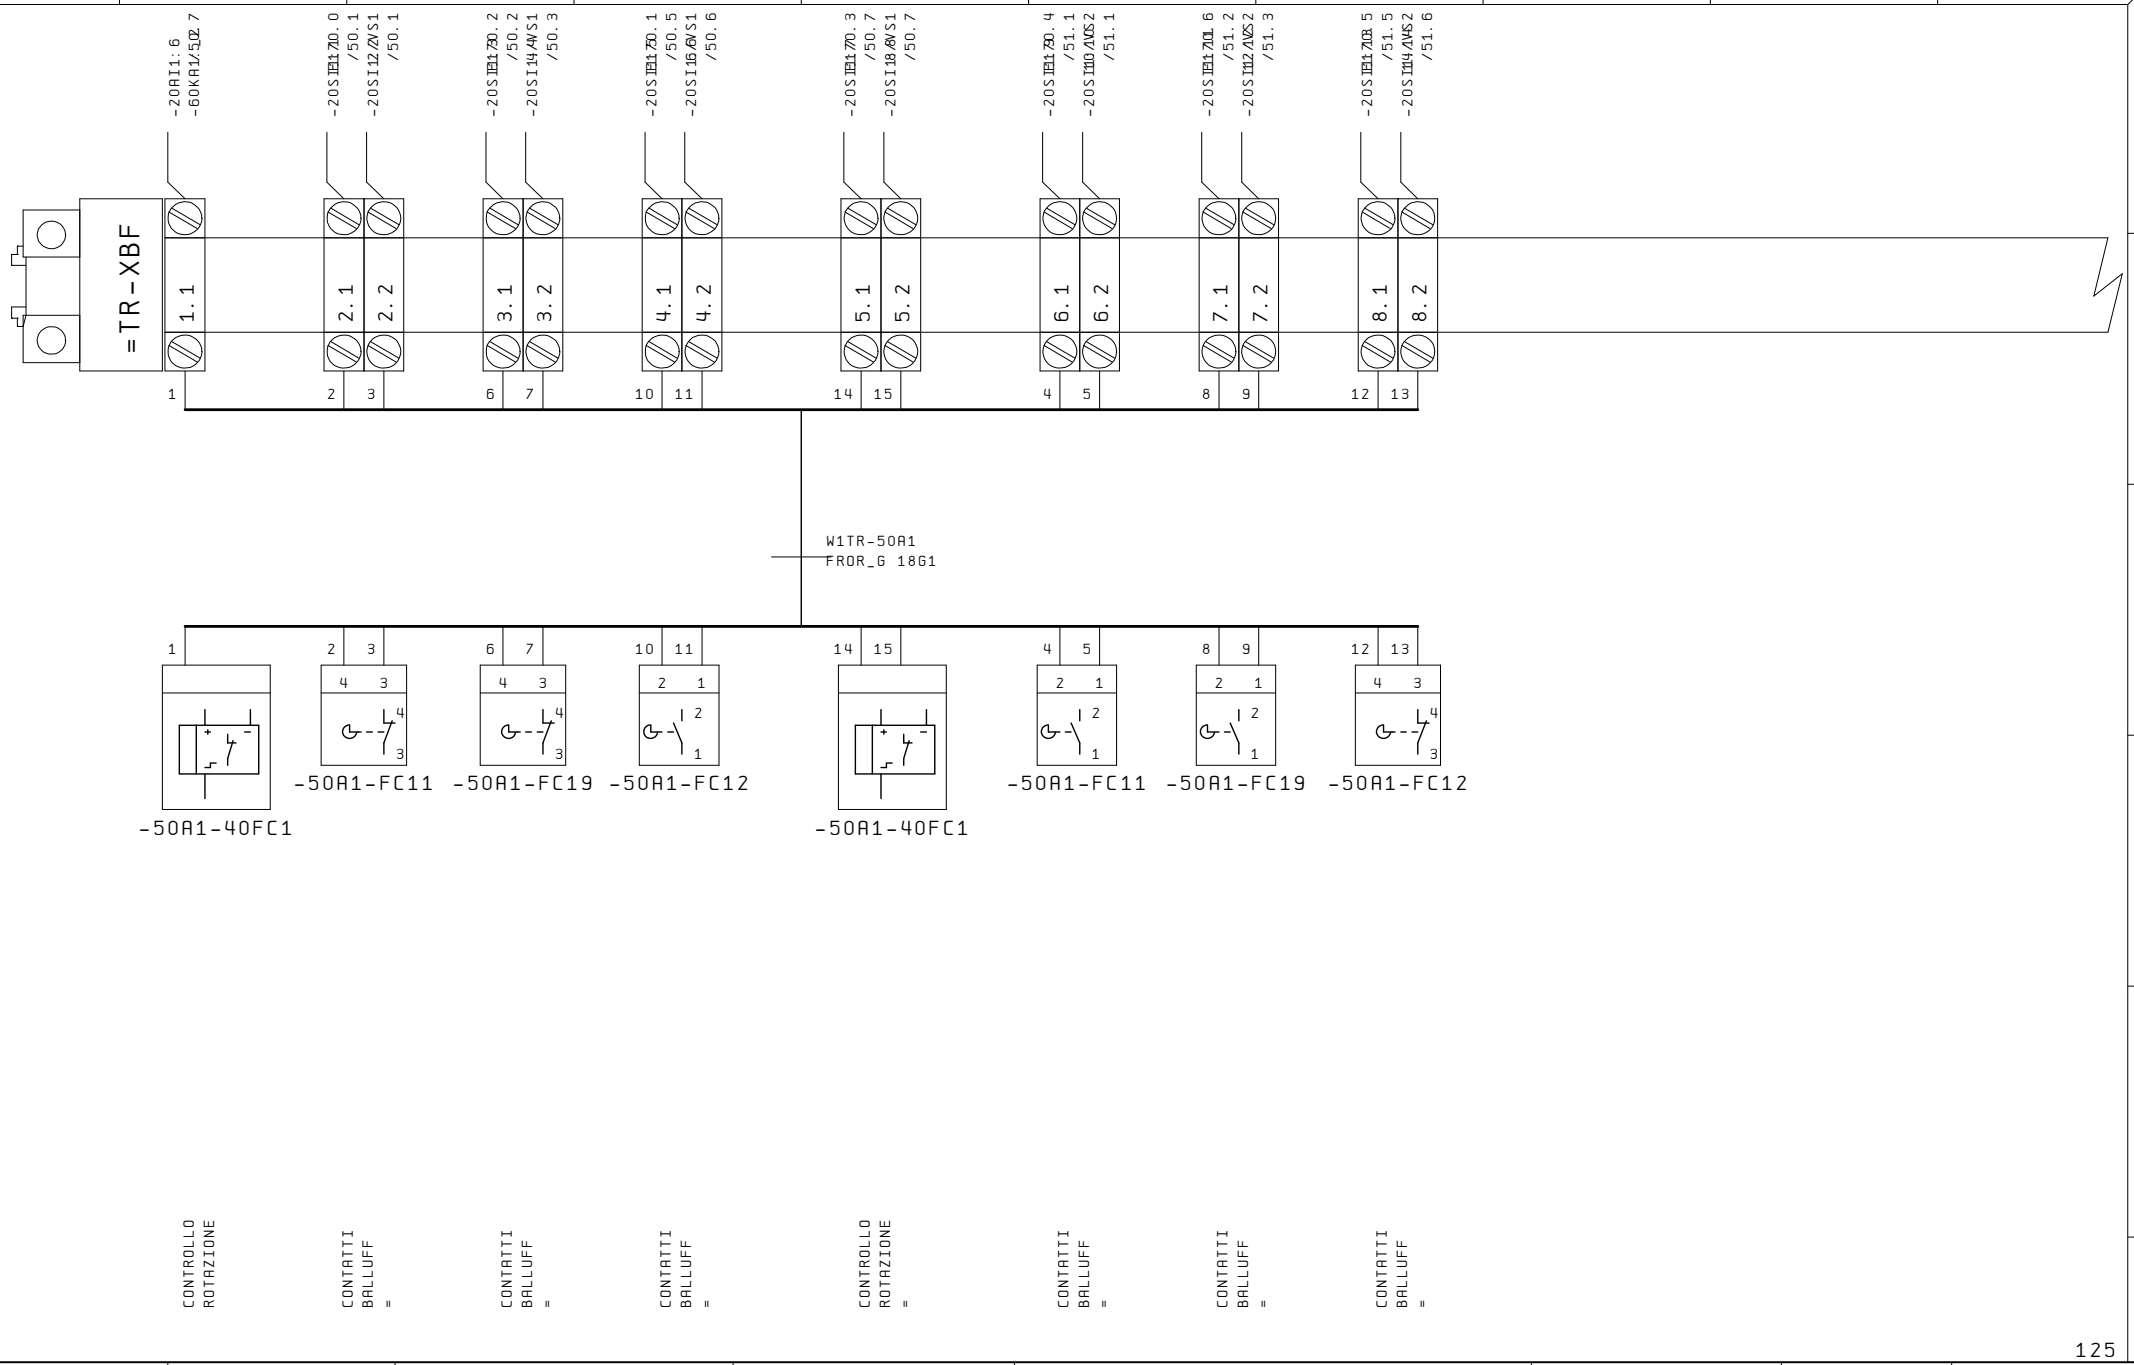

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 124
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR-XBF		di 508
	Verif. :						

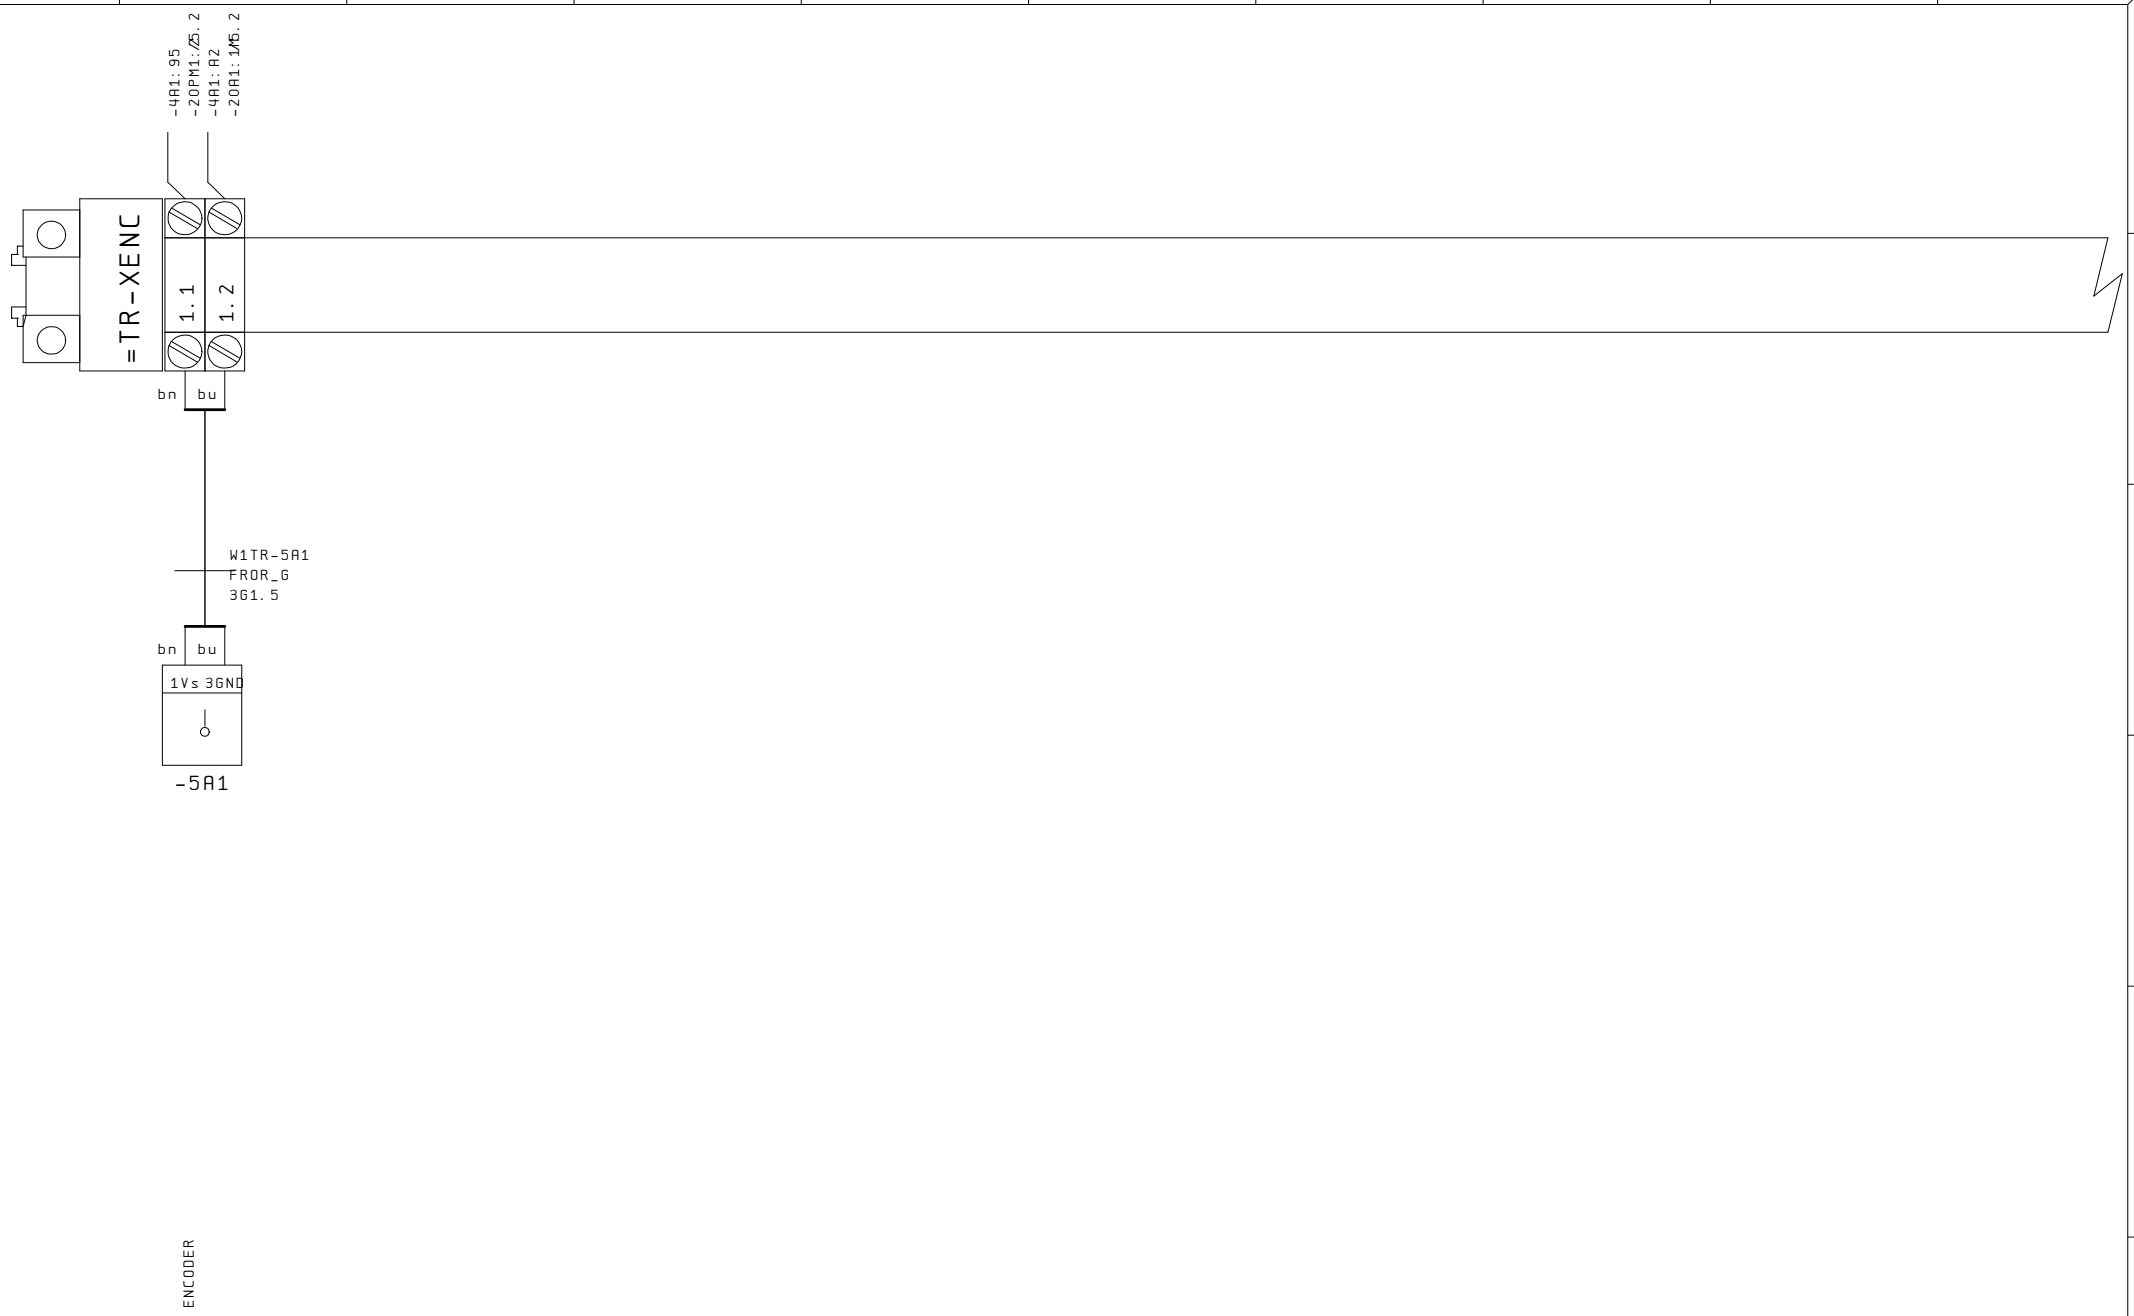

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR		
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag.	125
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR-XENC		di	508
	Verif. :							

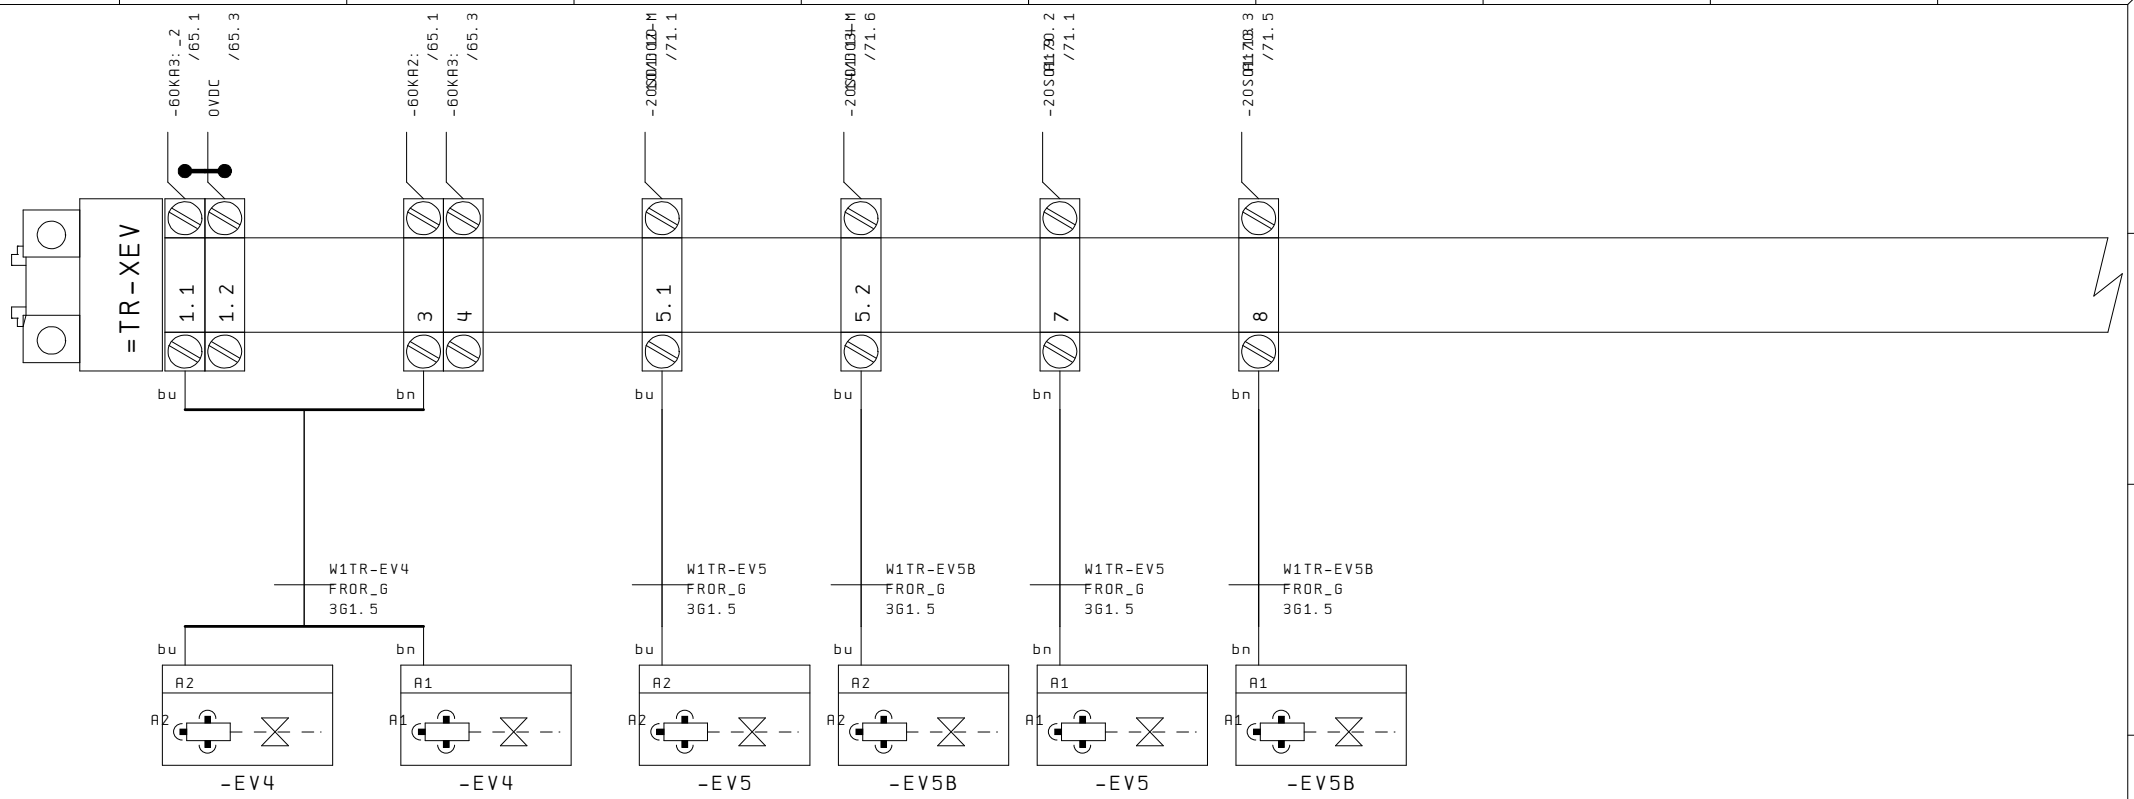

ELETTROVALVO LA ELETTROVALVO LA RISERVA

ELETTROVALVO LA ELETTROVALVO LA RISERVA

ELETTROVALVO LA APERTURA

ELETTROVALVO LA CHIUSURA

ELETTROVALVO LA APERTURA

ELETTROVALVO LA CHIUSURA

125

127

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	126
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR-XEV	di	508
	Verif. :						

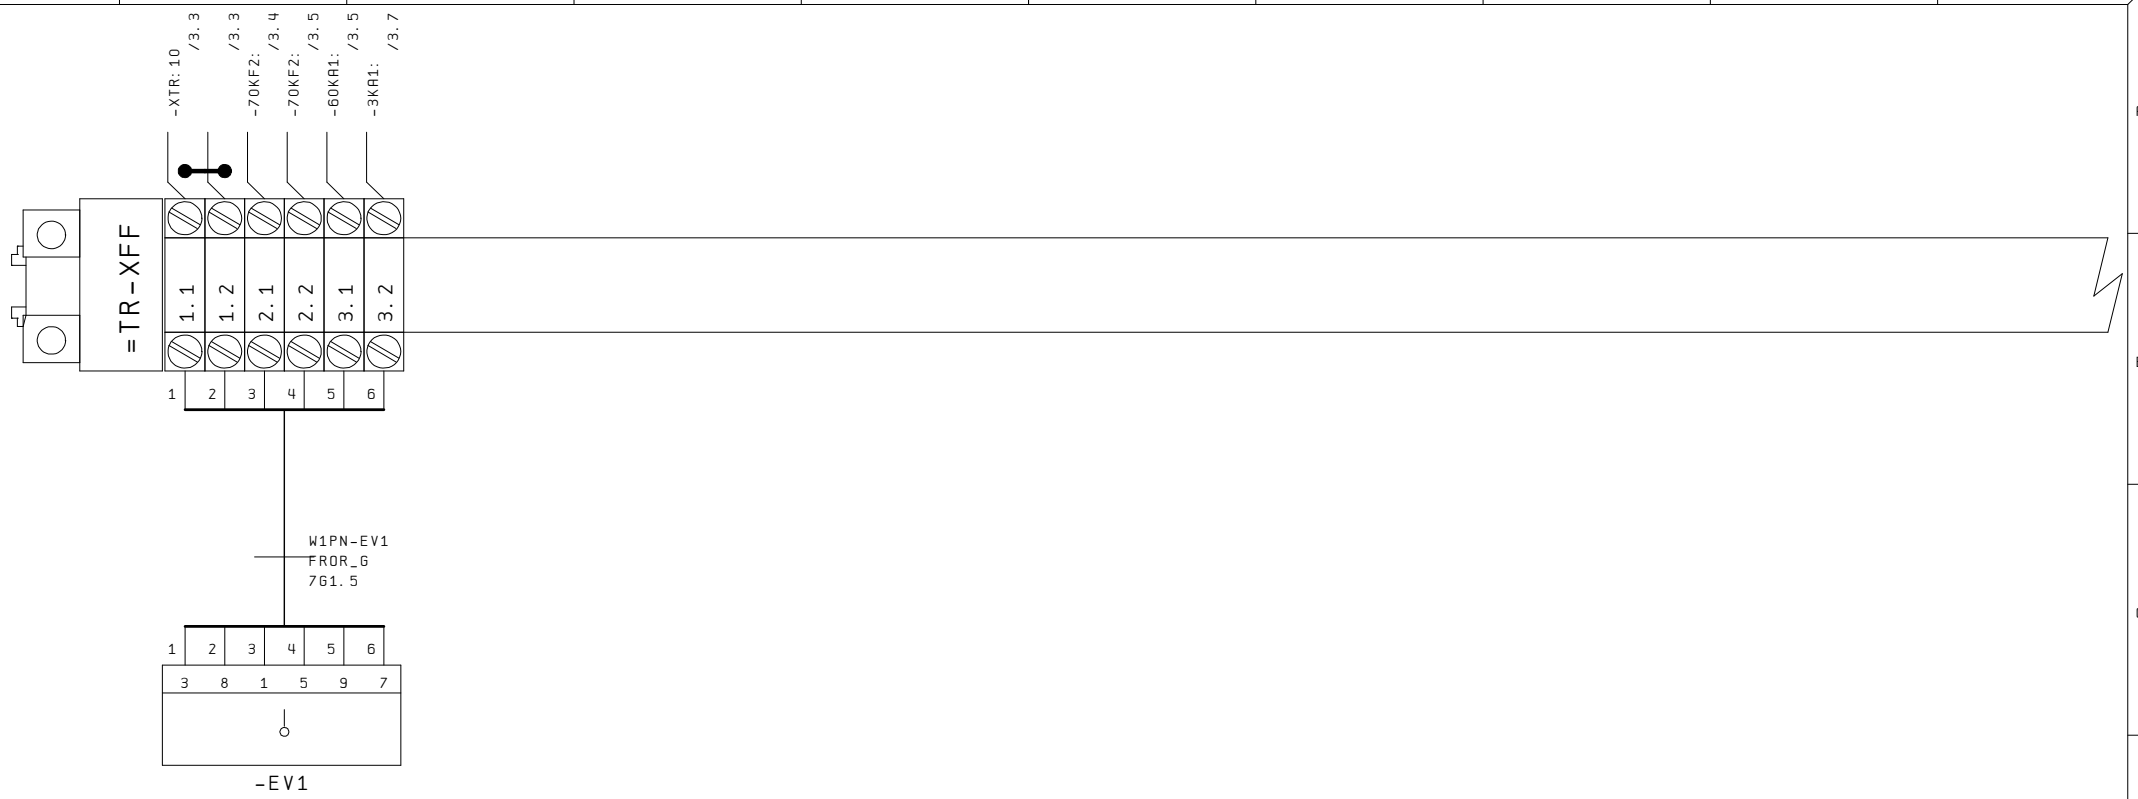

126

128

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	127
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR-XFF	di	508
	Verif. :						

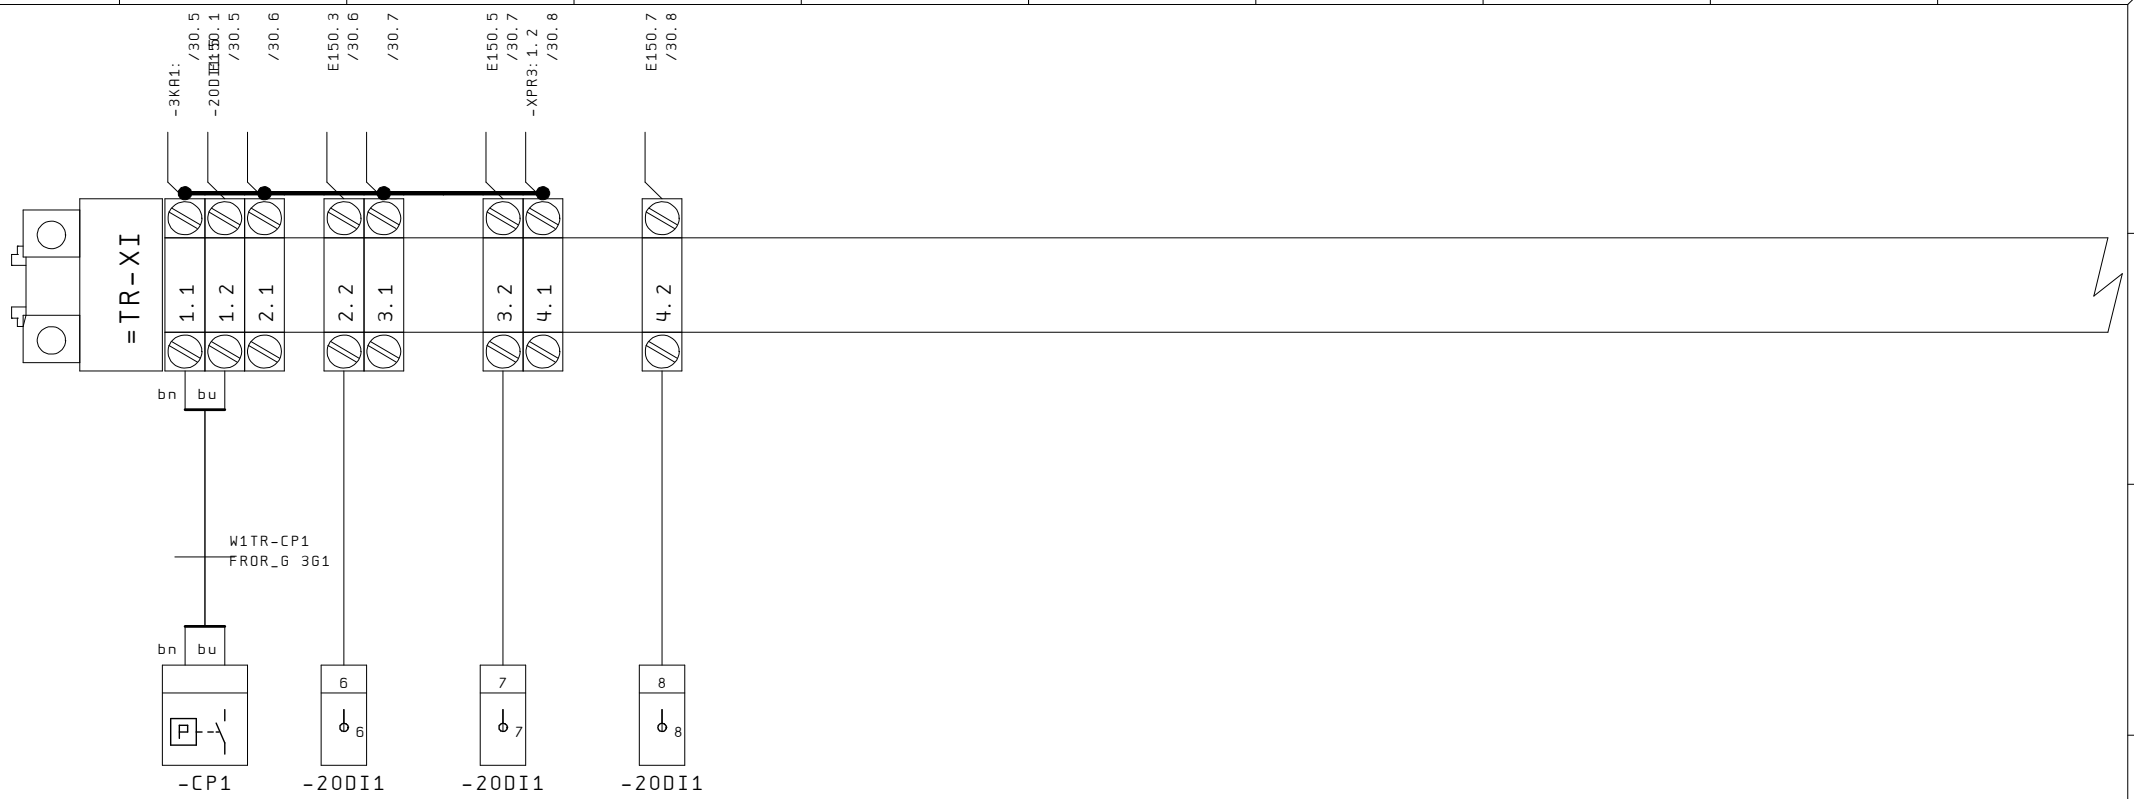

VOLANO SFRENATO " RISERVA " " " " "

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	128
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR-XI	di	508
	Verif. :						

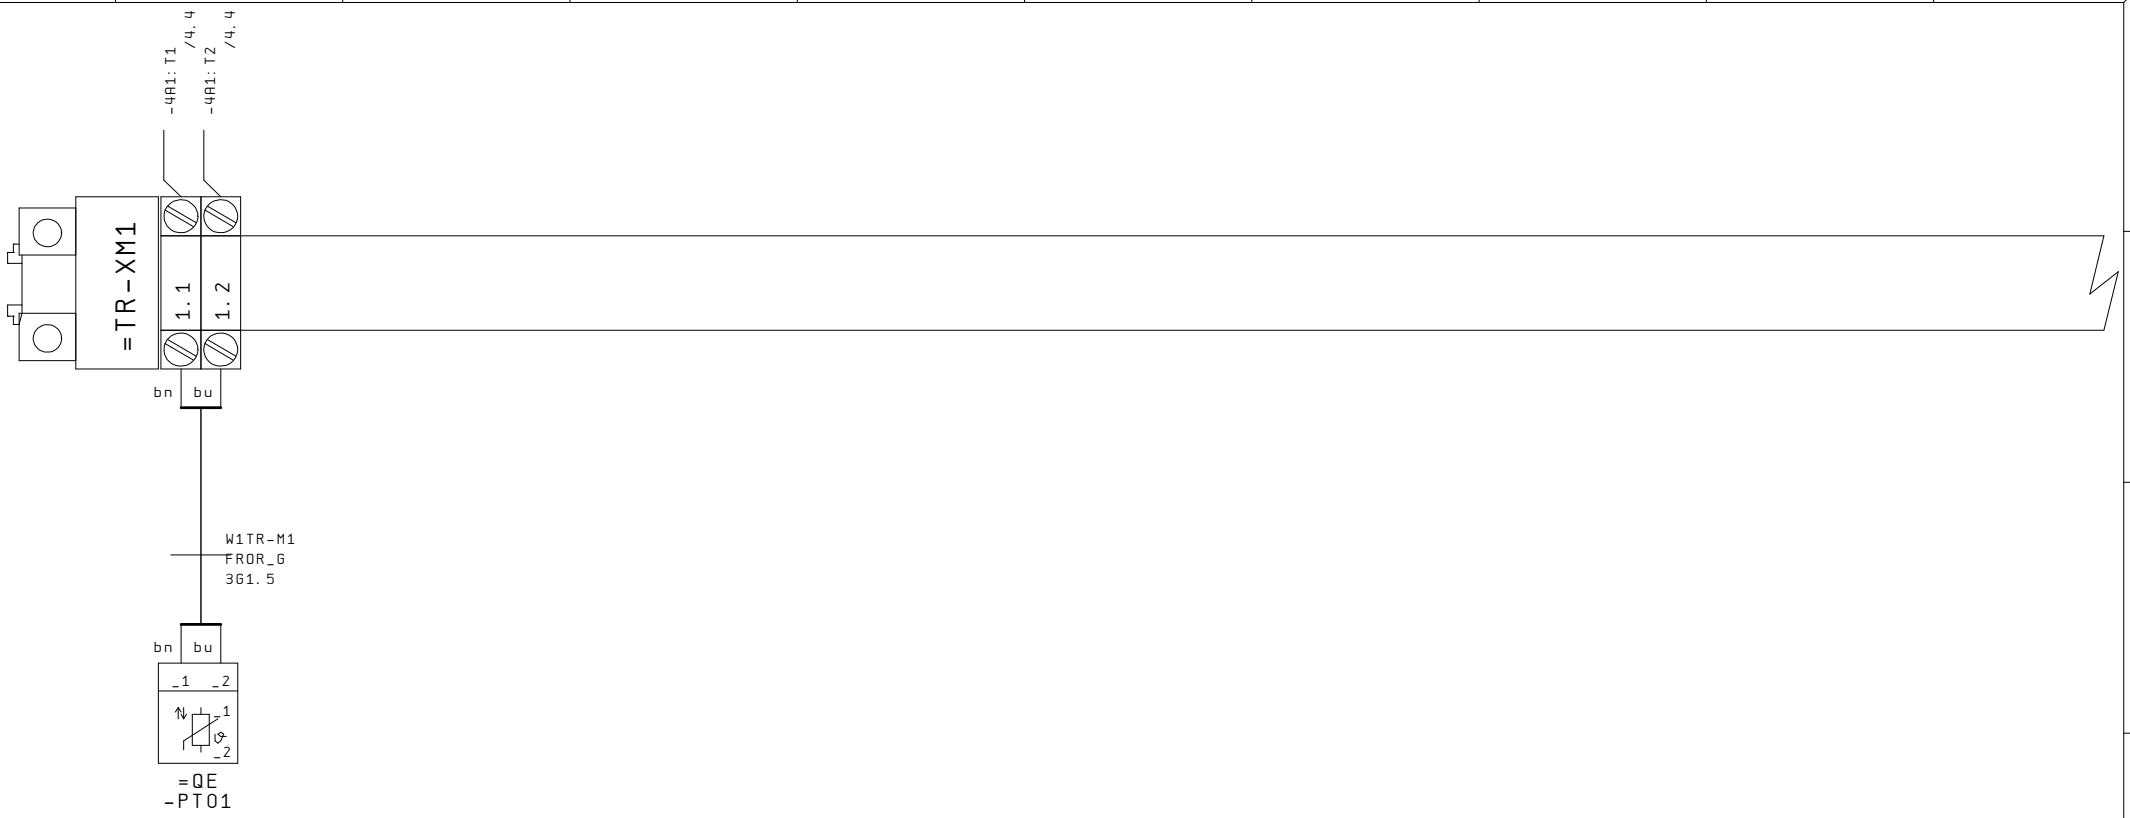

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR		
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag.	129
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR-XM1		di	508
	Verif. :							

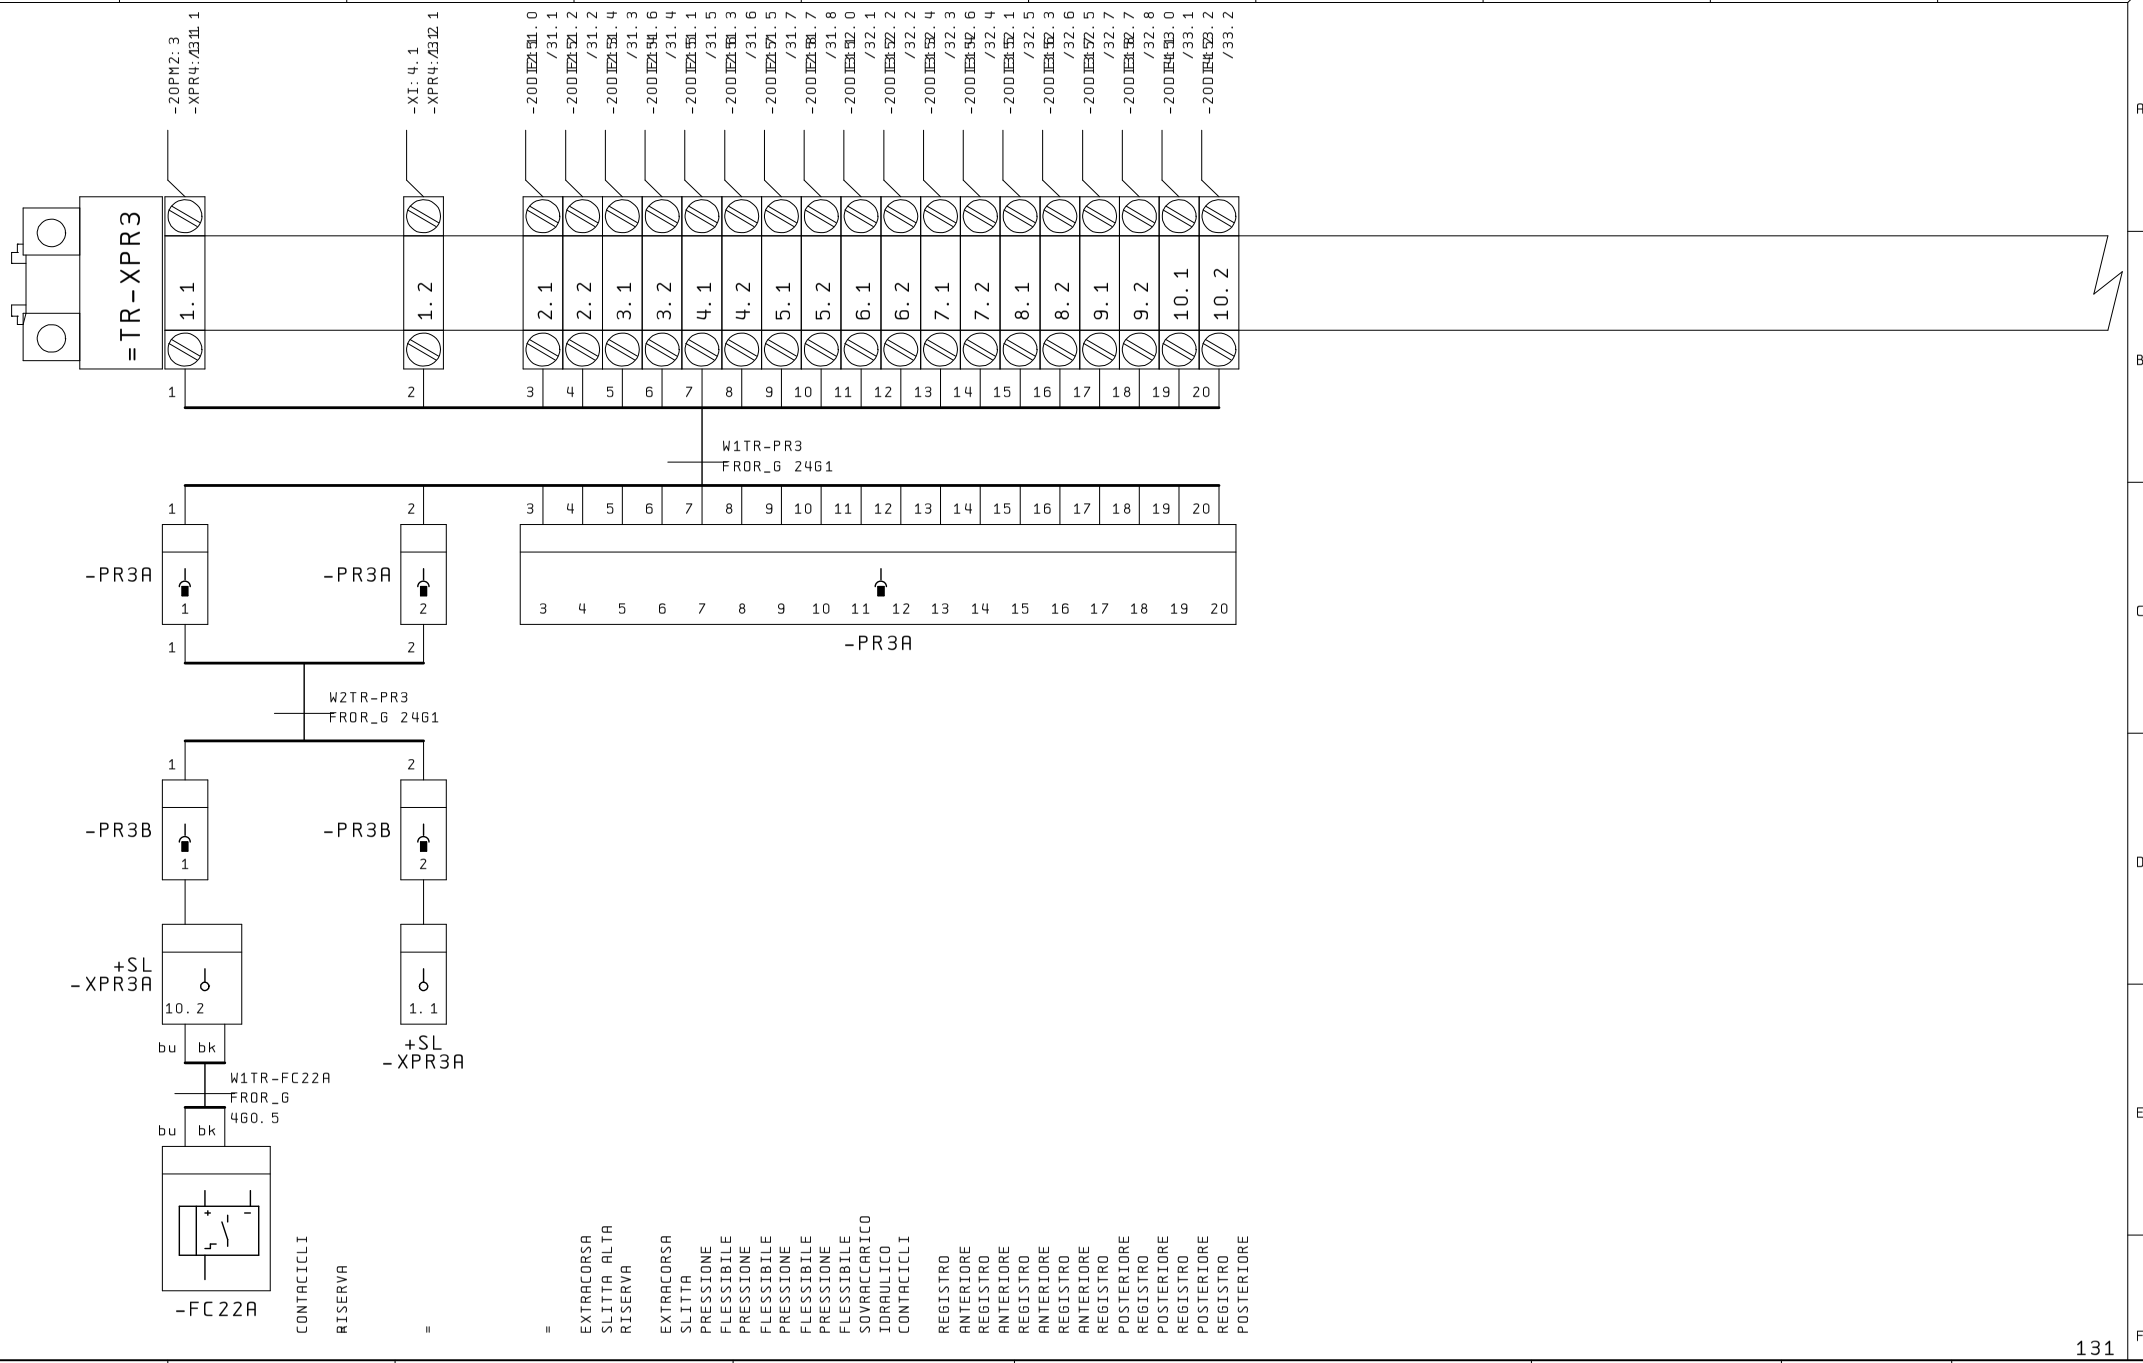

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	130
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR-XPR3	di	508
	Verif. :						

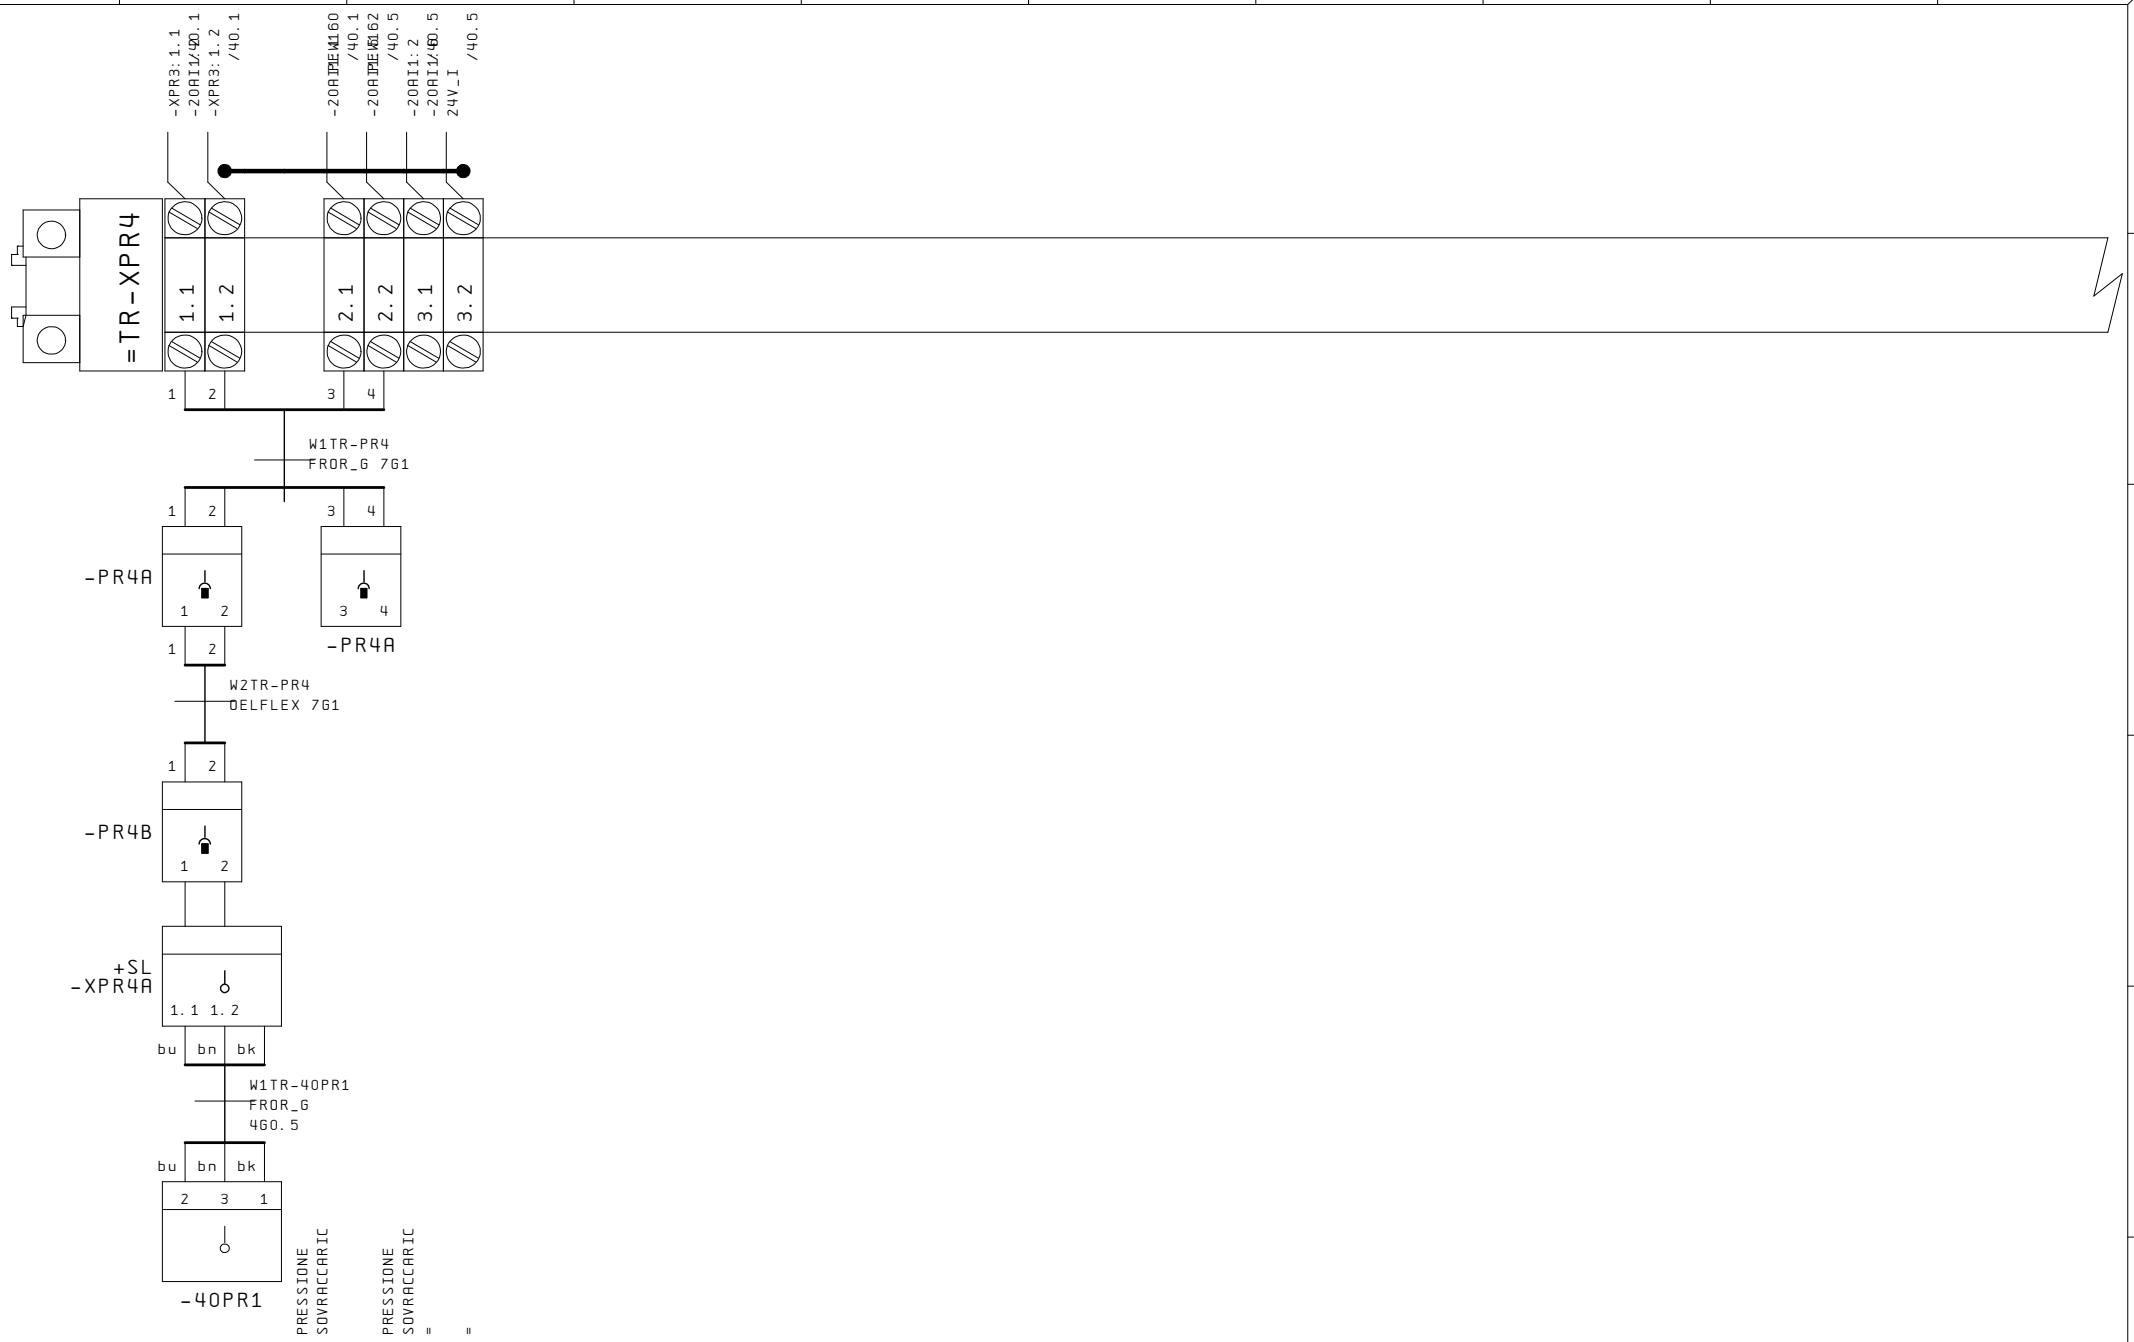

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	131
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR-XPR4	di	508
	Verif. :						

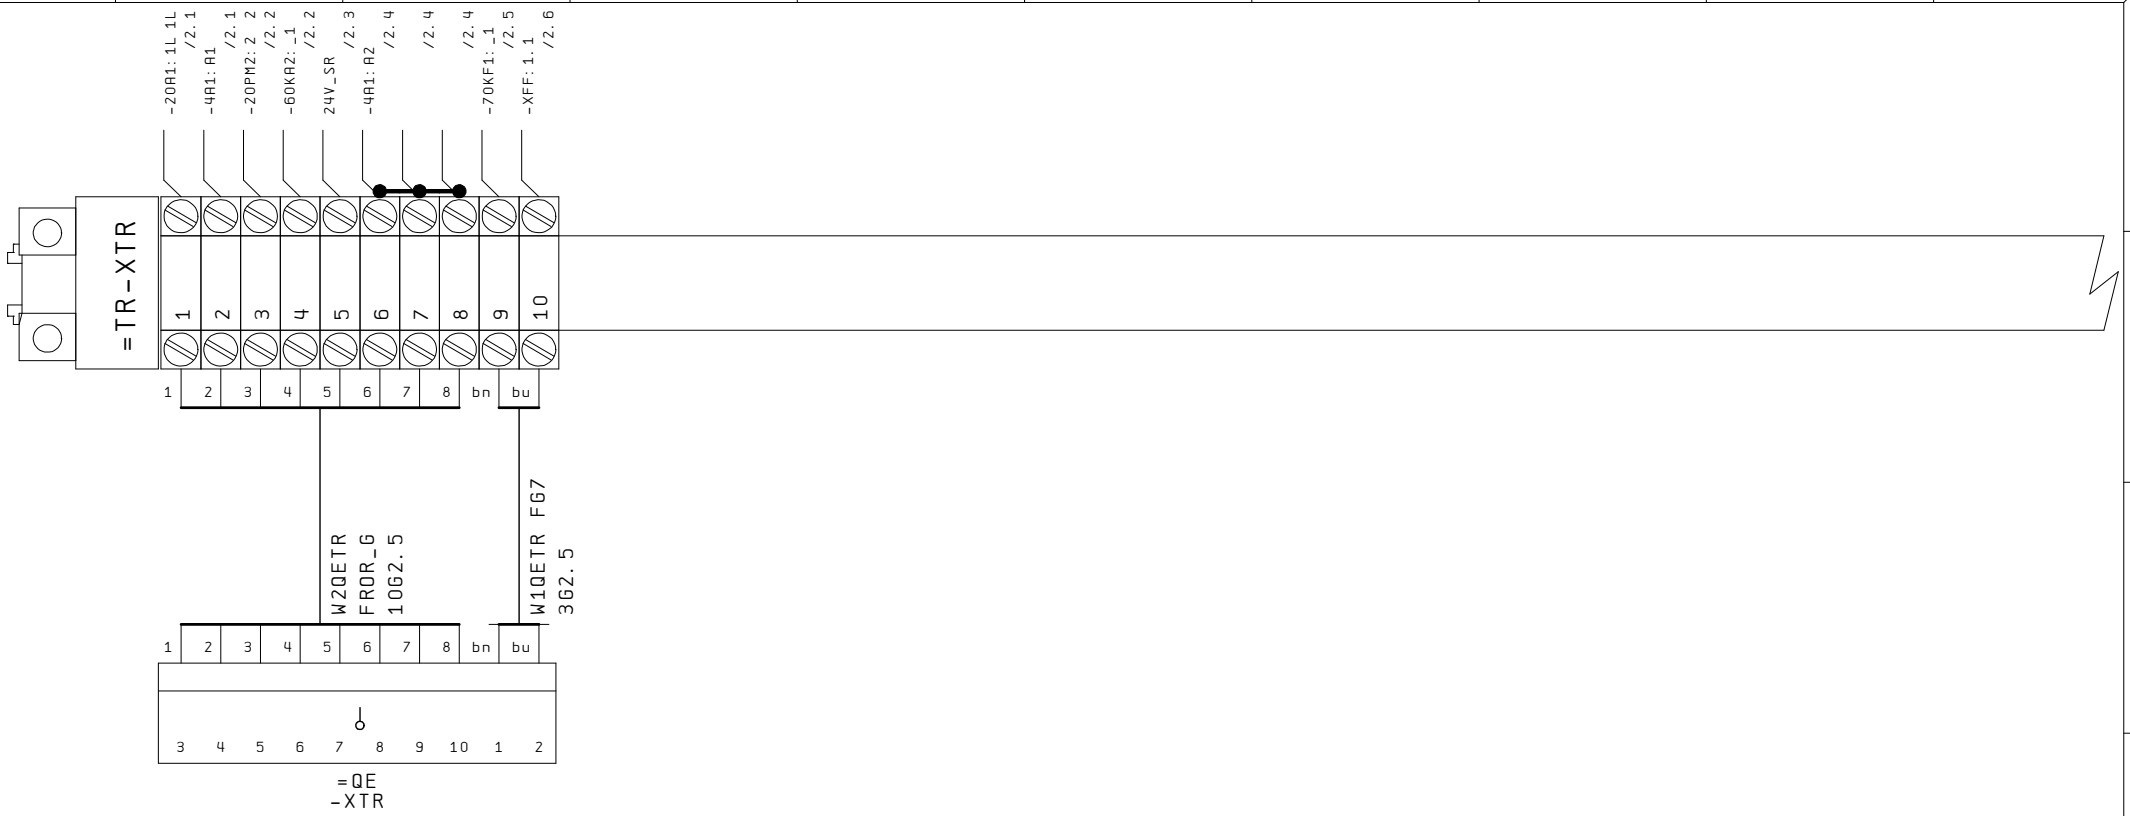

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	132
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR-XTR	di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =TR+SL-XPR3A

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1.1						-PR3B	2		/31.1	RISERVA
1.2					E151.0	-PR3B	3		/31.1	=
2.1	-FC8								/31.2	EXTRACORSA SLITTA ALTA
2.2	-FC8				E151.2	-PR3B	4		/31.2	=
3.1									/31.3	RISERVA
3.2					E151.4	-PR3B	5		/31.3	=
4.1	-FC9								/31.4	EXTRACORSA SLITTA BASSA
4.2	-FC9				E151.6	-PR3B	6		/31.4	=
5.1	-CP2								/31.5	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 7 OK
5.2	-CP2				E151.1	-PR3B	7		/31.5	=
6.1	-CP3								/31.6	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 8 OK
6.2	-CP3				E151.3	-PR3B	8		/31.6	=
7.1	-CP4								/31.7	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 9 OK
7.2	-CP4				E151.5	-PR3B	9		/31.7	=
8.1	-CP5								/31.8	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 10 OK
8.2	-CP5				E151.7	-PR3B	10		/31.8	=
9.1	-CP6								/32.1	SOVRACCARICO IDRAULICO
9.2	-CP6				E152.0	-PR3B	11		/32.1	=
10.1	-FC22A								/32.2	CONTACICLI
10.2	-FC22A					-PR3B	1	QE01607	/32.2	=
11.2	-FC22A				E152.2	-PR3B	12		/32.2	=
12.1	-FC23								/32.3	REGISTRO ANTERIORE SX AVANTI
12.2	-FC23				E152.4	-PR3B	13		/32.3	=
13.1	-FC24								/32.4	REGISTRO ANTERIORE SX INDIETRO
13.2	-FC24				E152.6	-PR3B	14		/32.4	=

/132

1a

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	SL
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	1
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR+SL-XPR3A	di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =TR+SL-XPR3A

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
14.1	-FC25								/32.5	REGISTRO ANTERIORE DX AVANTI
14.2	-FC25				E152.1	-PR3B	15		/32.5	=
15.1	-FC26								/32.6	REGISTRO ANTERIORE DX INDIETRO
15.2	-FC26				E152.3	-PR3B	16		/32.6	=
16.1	-FC27								/32.7	REGISTRO POSTERIORE SX AVANTI
16.2	-FC27				E152.5	-PR3B	17		/32.7	=
17.1	-FC28								/32.8	REGISTRO POSTERIORE SX INDIETRO
17.2	-FC28				E152.7	-PR3B	18		/32.8	=
18.1	-FC29								/33.1	REGISTRO POSTERIORE DX AVANTI
18.2	-PR3B	19			E153.0	-FC29			/33.1	=
19.1	-FC30								/33.2	REGISTRO POSTERIORE DX INDIETRO
19.2	-PR3B	20			E153.2	-FC30			/33.2	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	SL
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =TR+SL-XPR3A	Pag. 1a	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =TR+SL-XPR4A

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1.1	-40PR1	2				-PR4B	1		/40.1	PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO DX
1.2	-40PR1	3				-PR4B	2		/40.1	=
2.1	-40PR1	1			PEW160	-PR4B	3		/40.1	=
2.2	-40PR2	1			PEW162	-PR4B	4		/40.5	PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO SX
3.1	-40PR2	2				-PR4B	1	QE01607	/40.5	=
3.2	-40PR2	3				-PR4B	2	QE02102	/40.5	=

1a

3

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	SL
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =TR+SL-XPR4A	Pag. 2	di 508
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

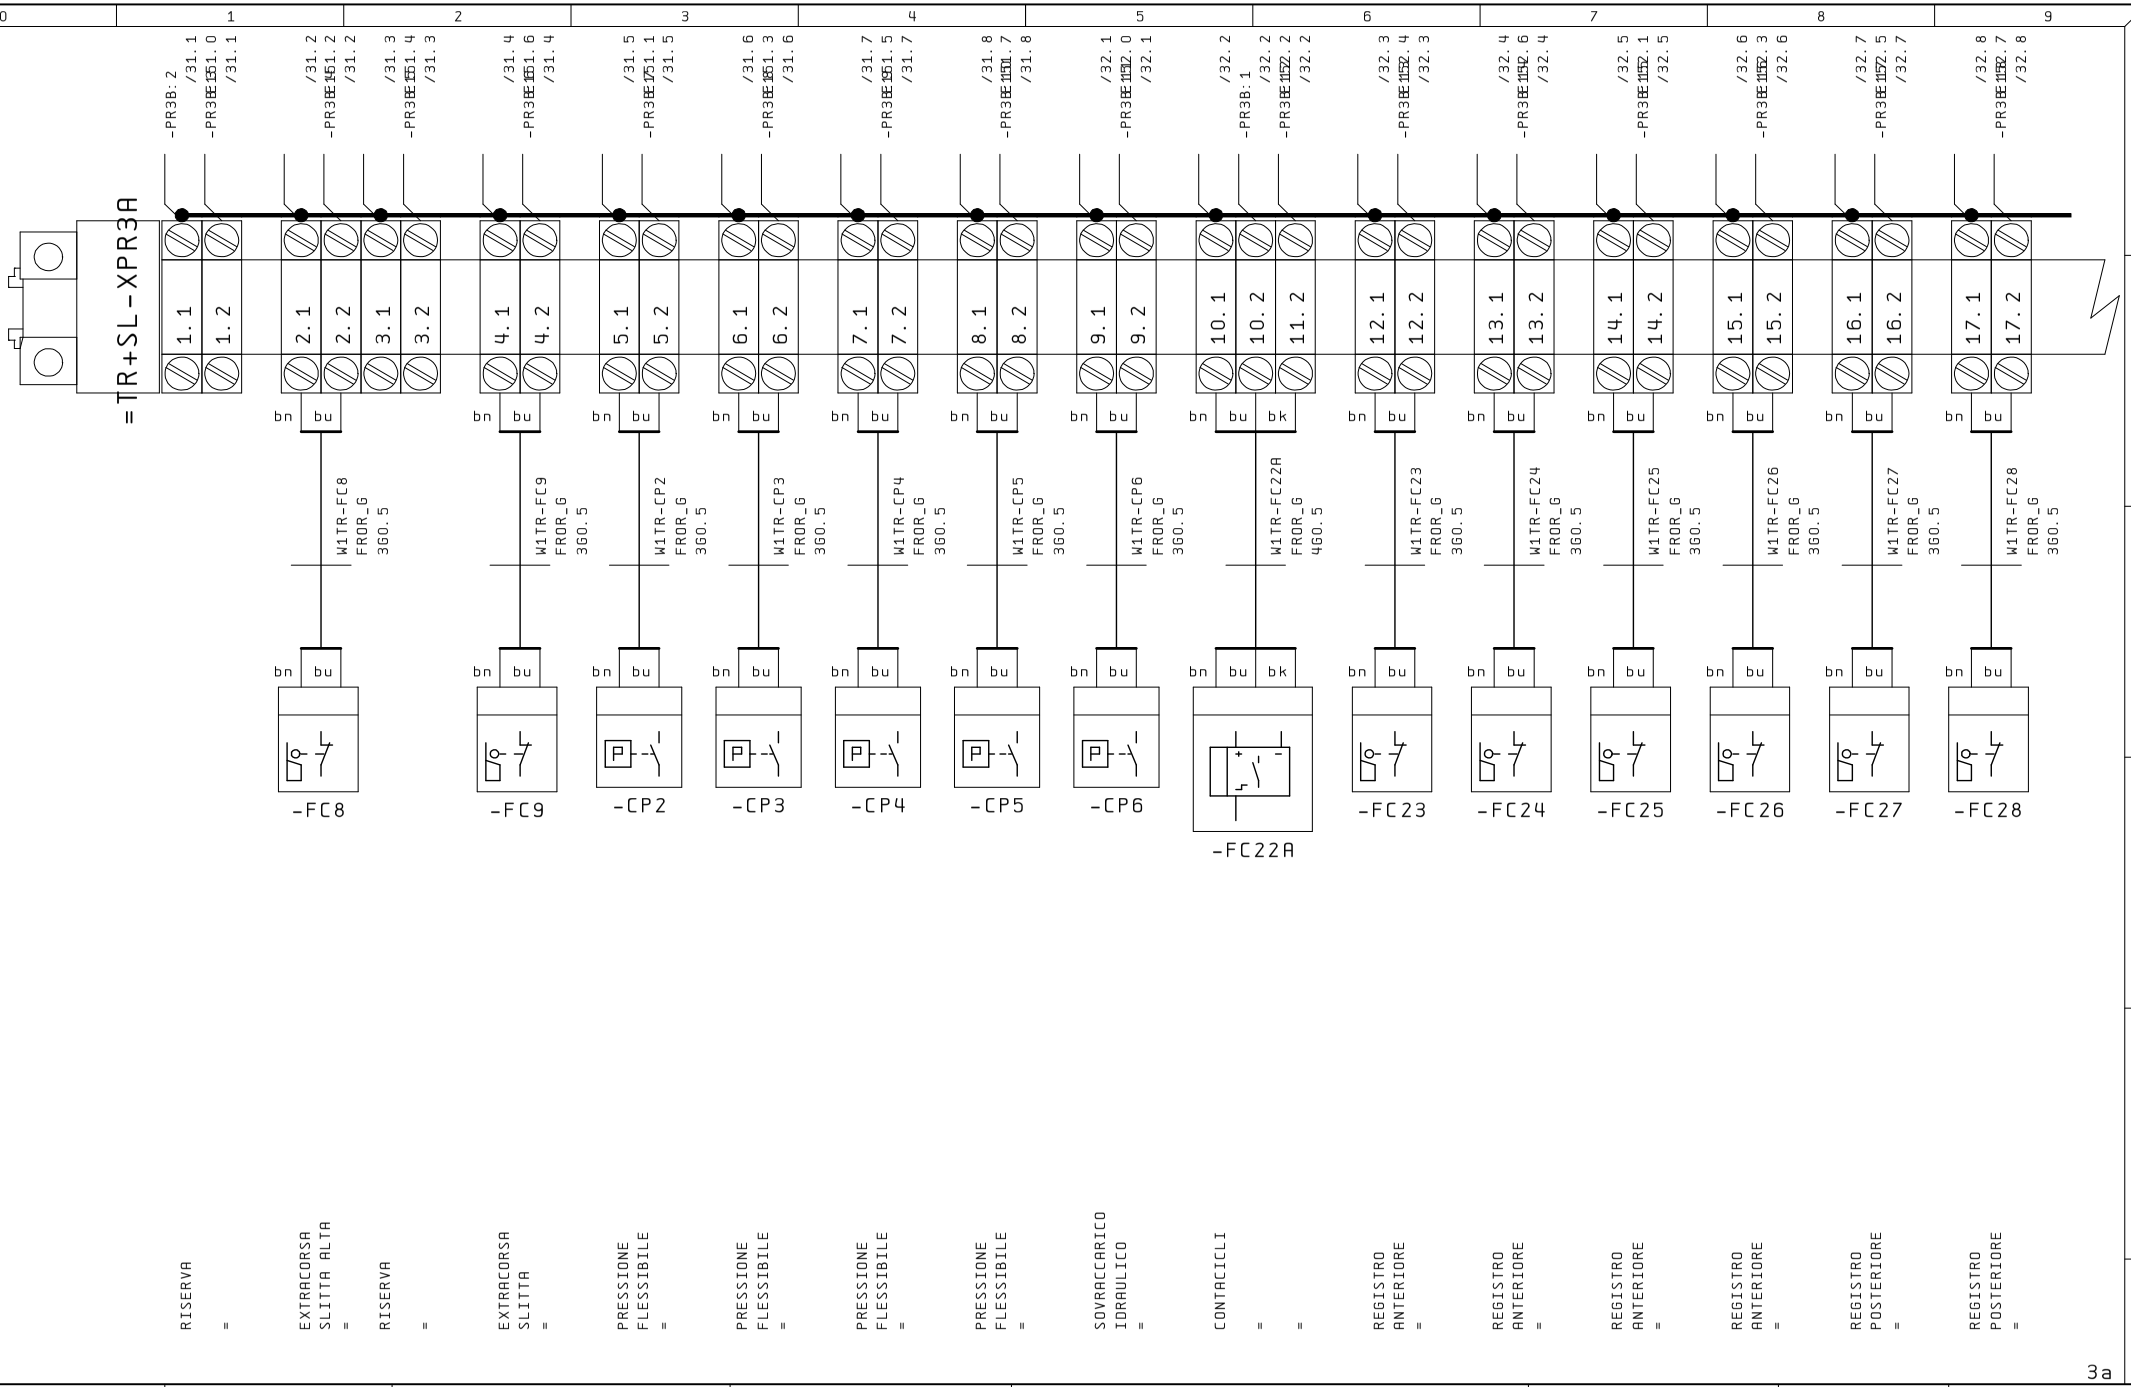

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto / Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR / SL
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag. 3
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR+SL-XPR3A	di 508
	Verif. :					

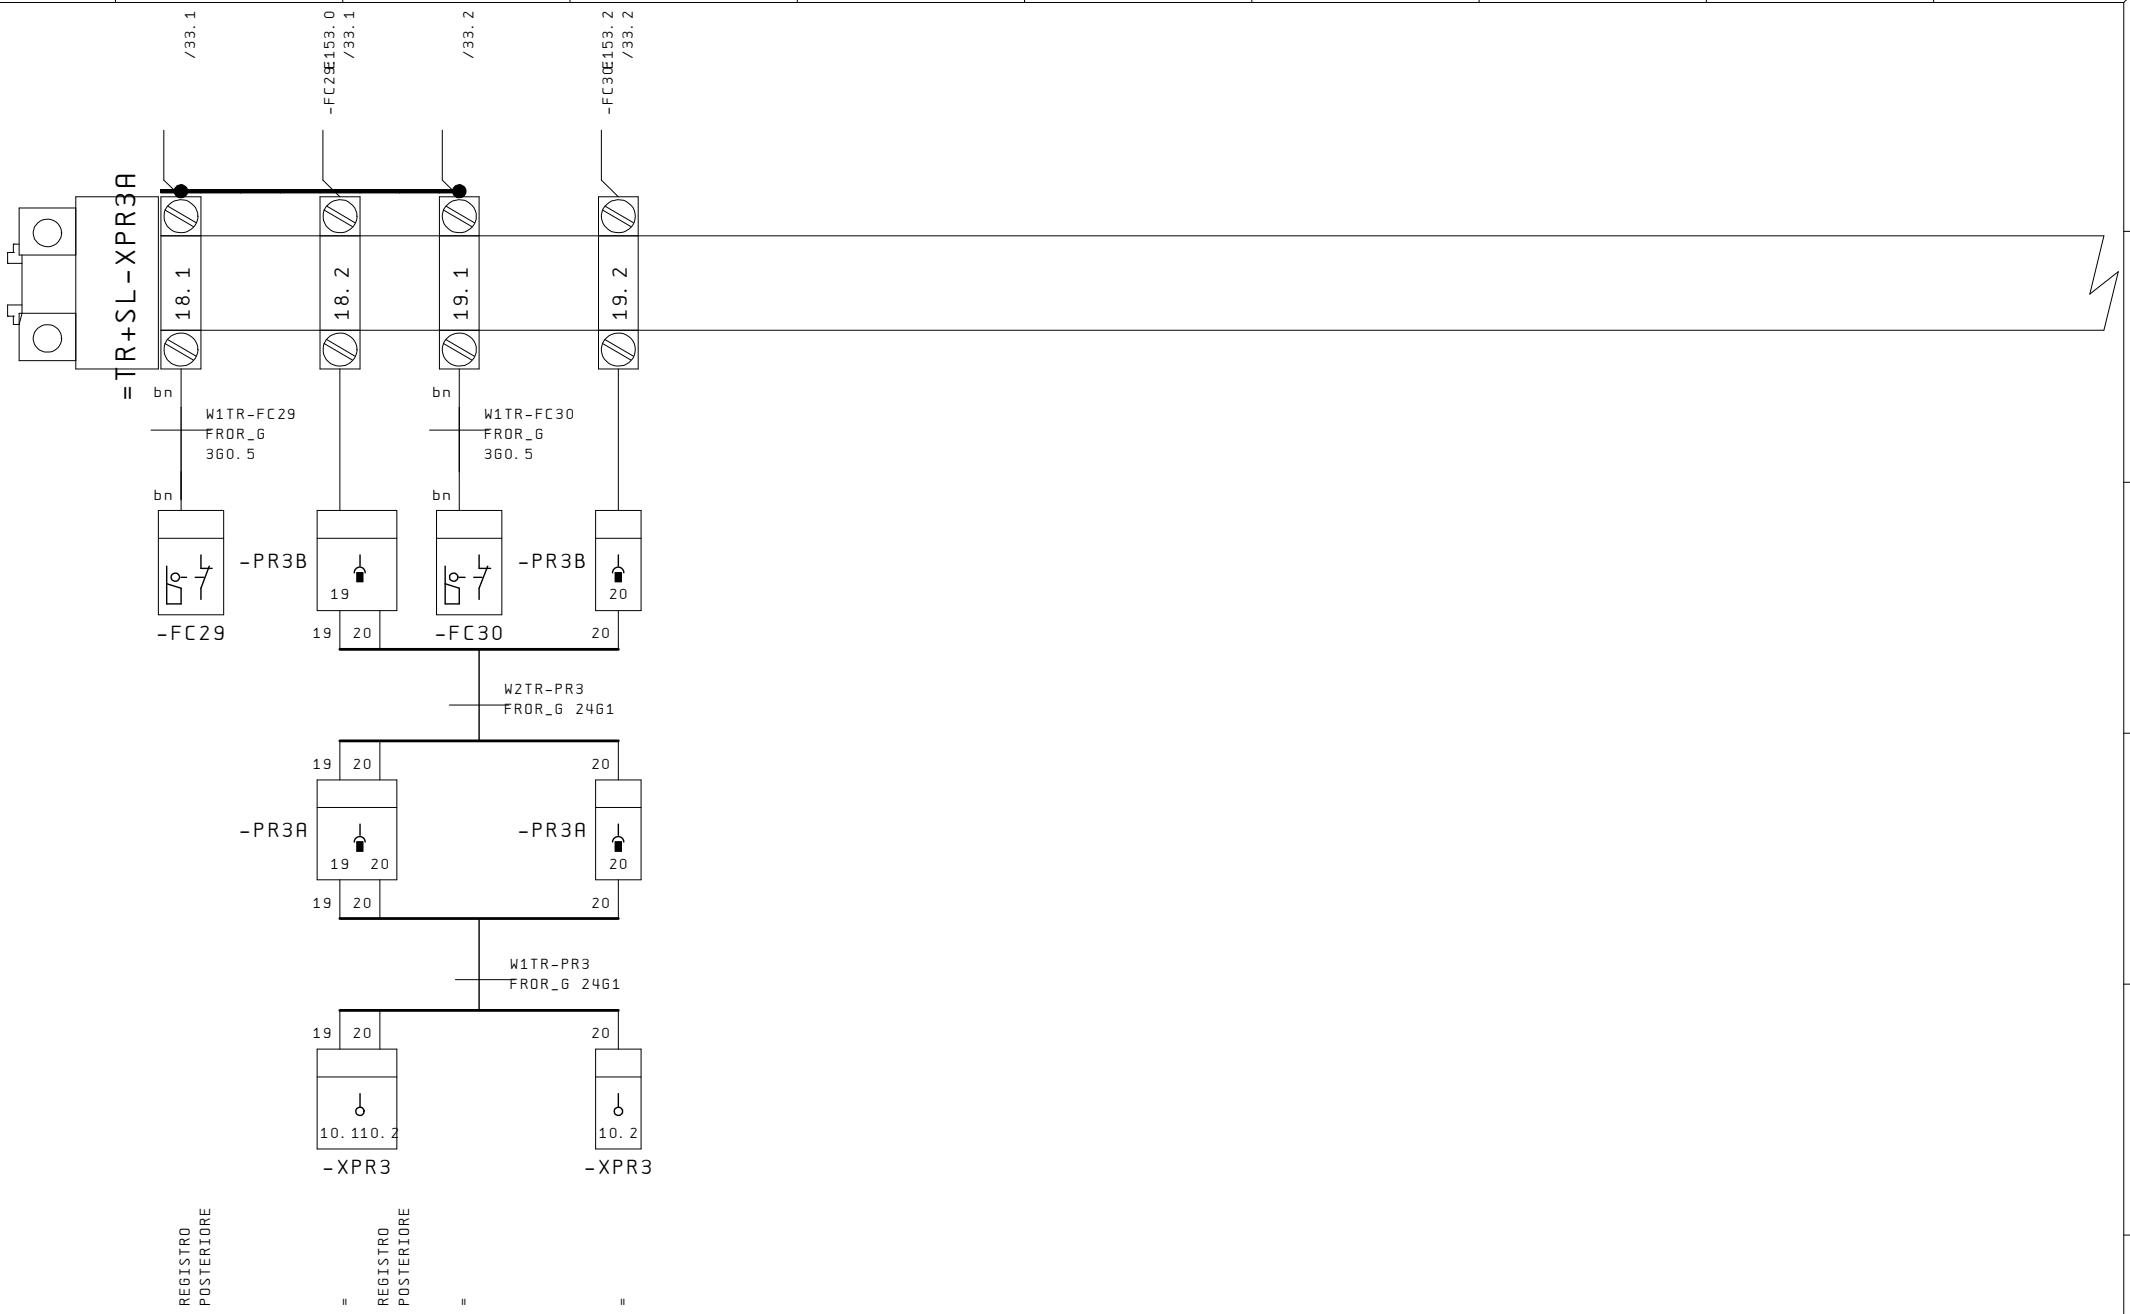

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	SL
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 3a
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR+SL-XPR3A		di 508
	Verif. :						

3a

=01/2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	TR	SL
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	4
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR+SL-XPR4A	di	508
	Verif. :						

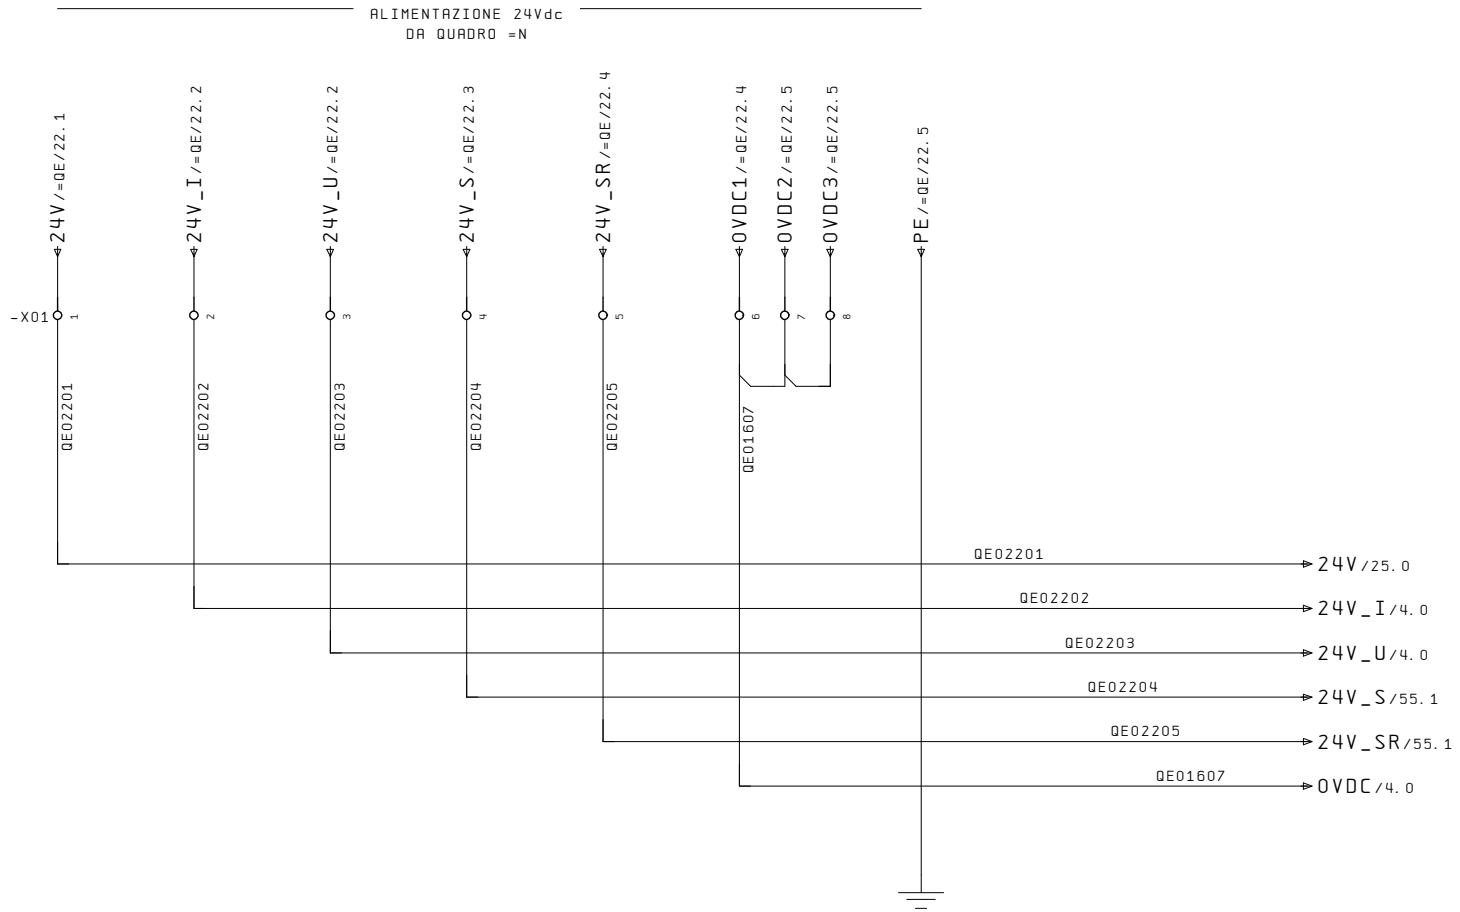

=TR+SL/4

4

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 2
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC		di 508
	Verif. :						

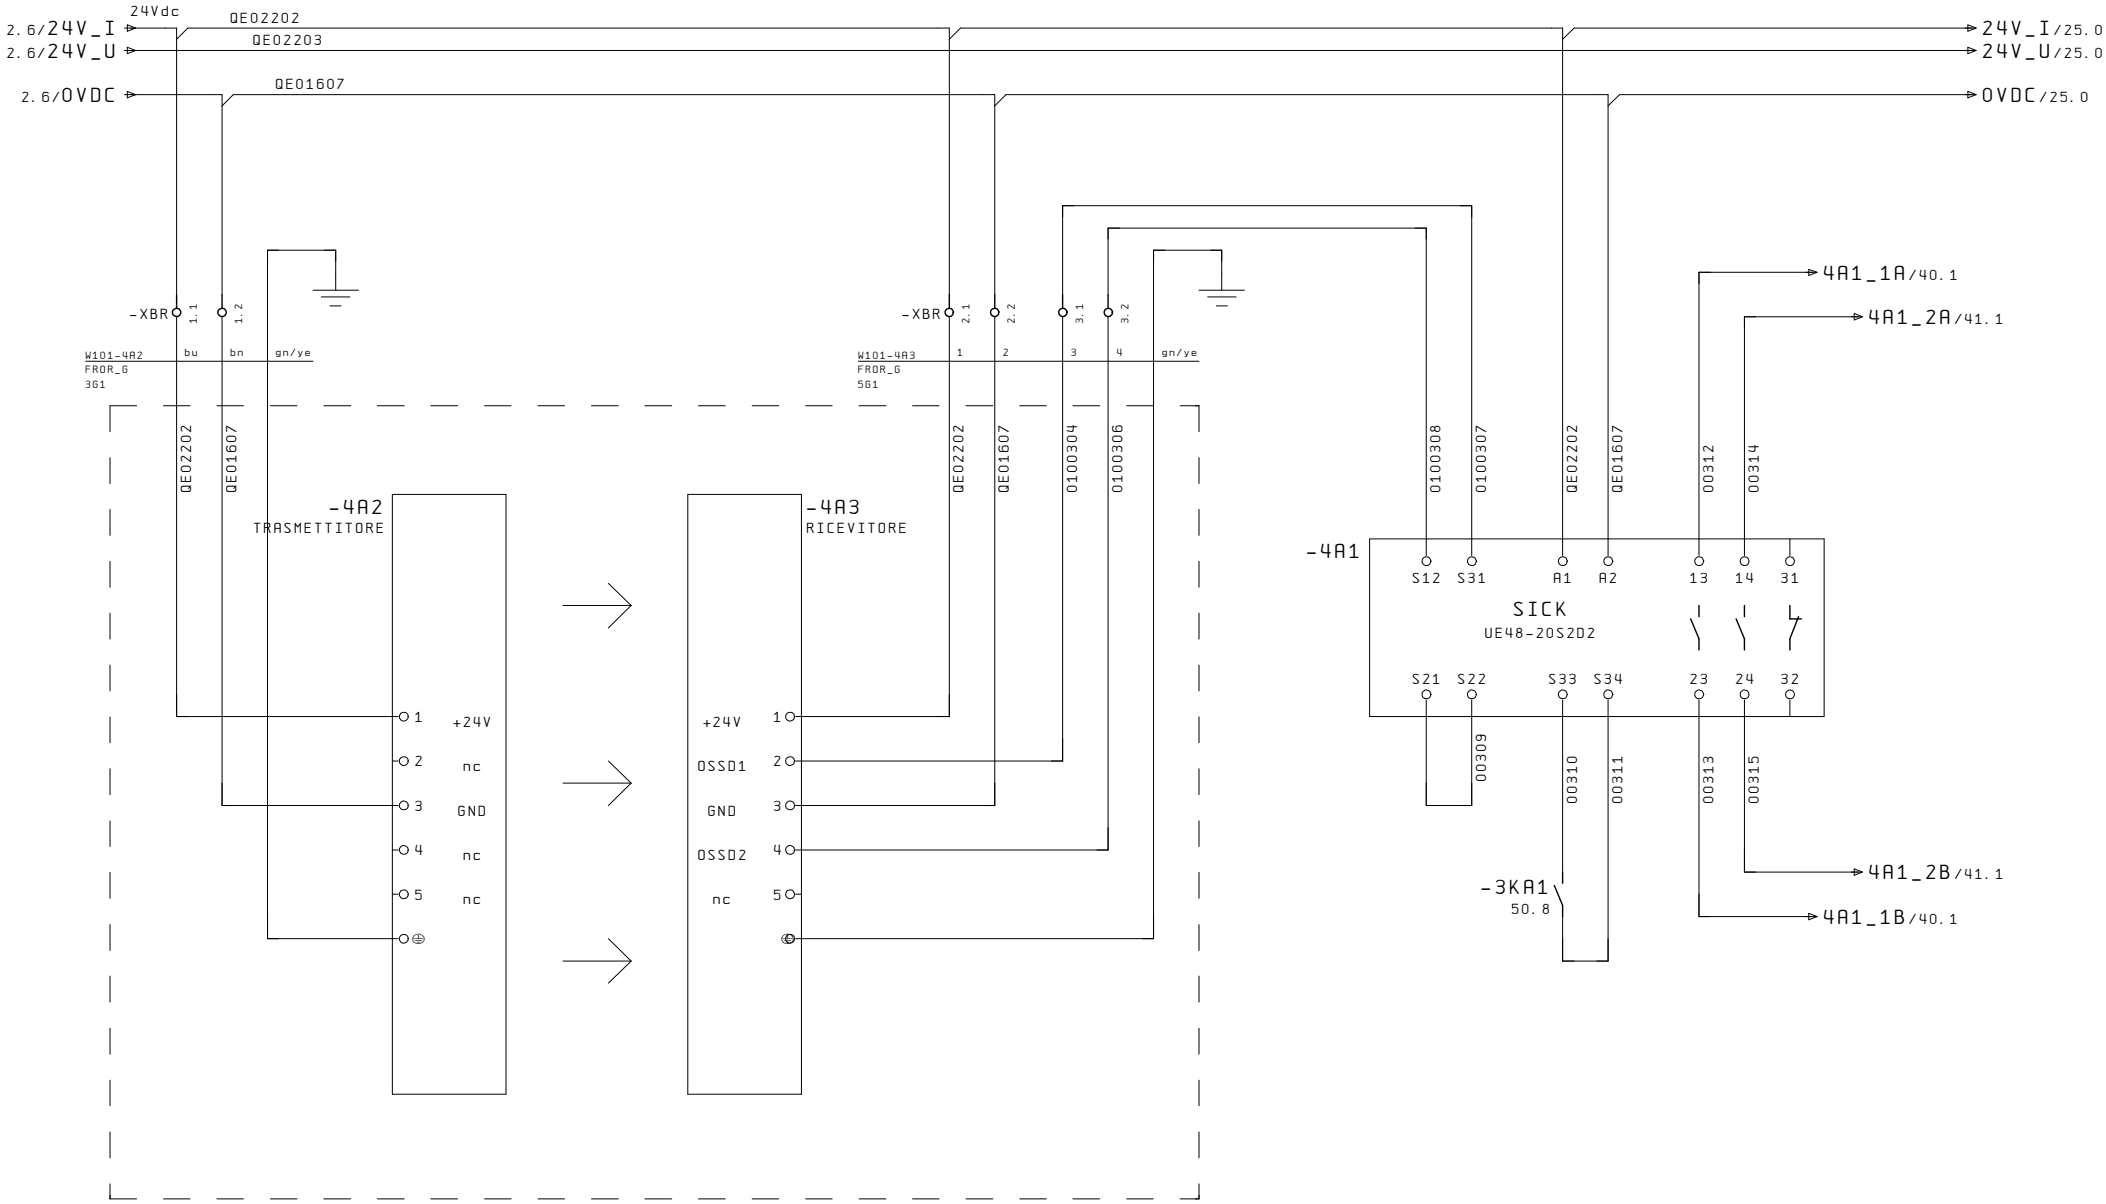

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	4
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	BARRIERE FOTOELETTRICHE	di	508
	Verif. :			DENSO	RETRO PRESSA		

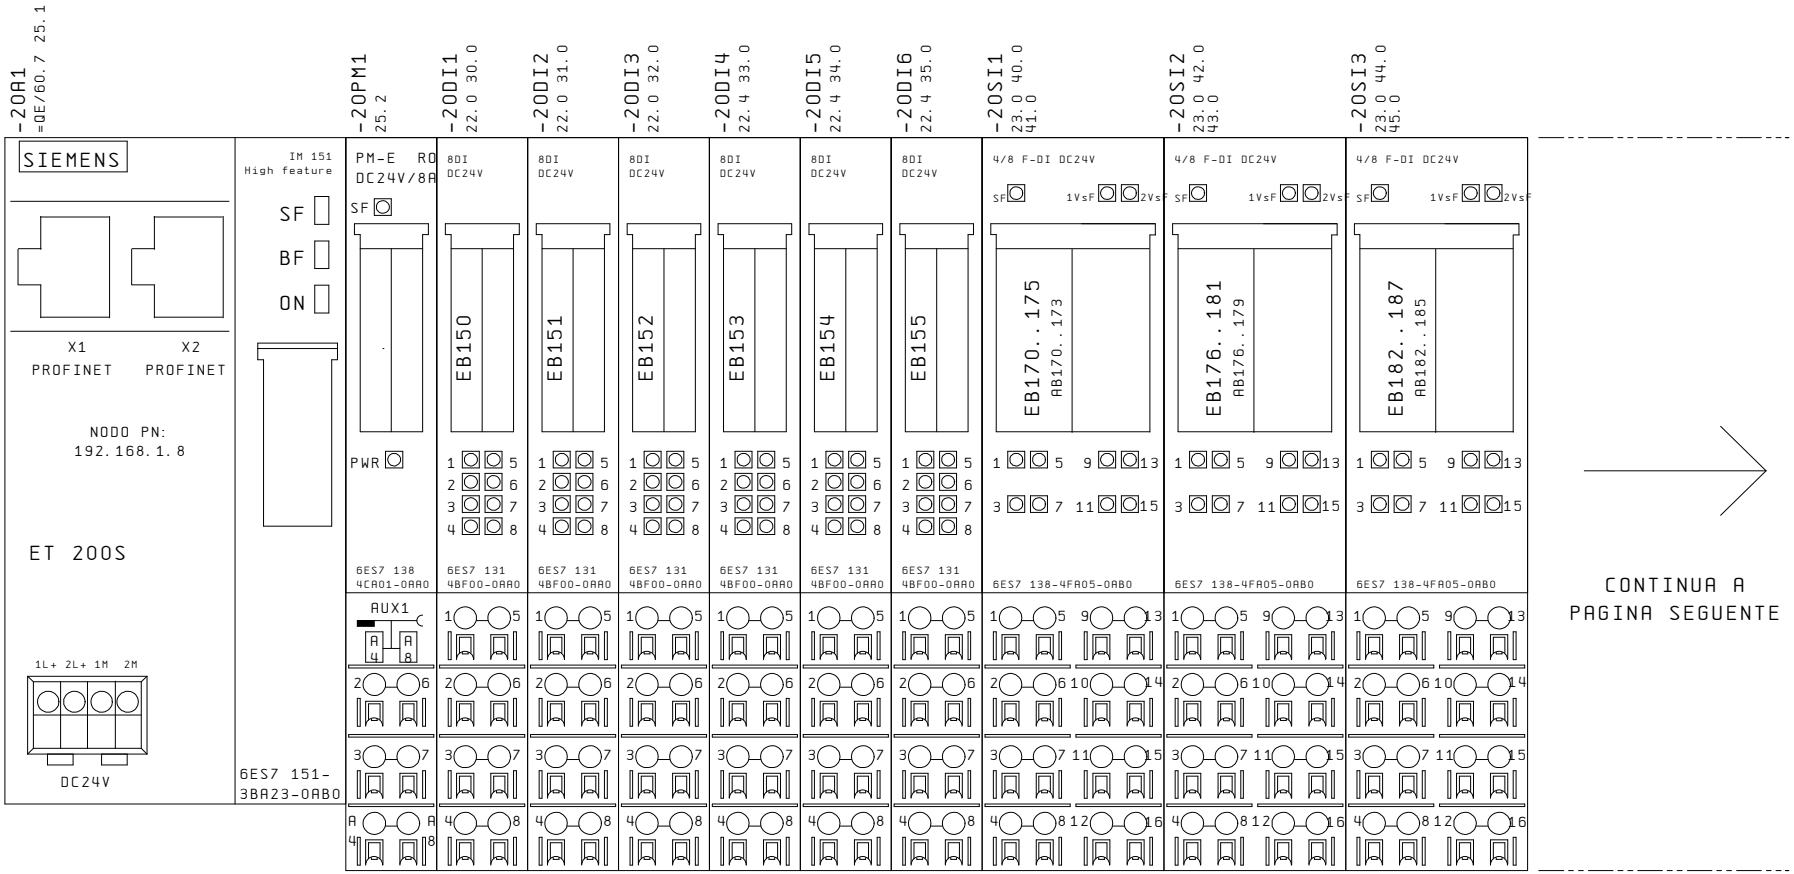

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	20
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC	di	508
	Verif. :						

CONTINUA DA PAGINA PRECEDENTE

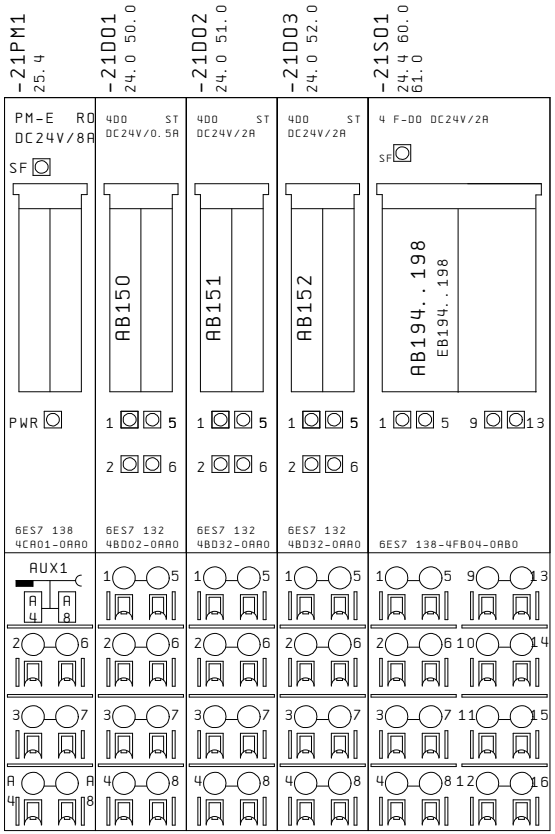

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 21
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC		di 508
	Verif. :						

-20DI1

20.2

E150.0	1	/30.1	-30PL1	RESET ALLARMI
.1	5	/30.5	-30SL1	SCHERMO POSTERIORE DISCESA
.2	2	/30.2	-30PL2	RESET BARRIERE
.3	6	/30.6	-30PS2	TAGLIO LAMIERA
.4	3	/30.3	-30PS1	STOP PRESSA A P.M.S.
.5	7	/30.7	-30PL3	RICHIESTA APERTURA PORTA POSTERIORE DX
.6	4	/30.4	-30SL1	SCHERMO POSTERIORE SALITA
.7	8	/30.8	-30PS3	RIPRISTINO PORTA POSTERIORE DX

-20DI2

20.3

E151.0	1	/31.1	-31SL1	ALIMENTATORE IN SEMIAUTOMATICO
.1	5	/31.5	-31PS2	ALIMENTATORE INDIETRO LAMIERA
.2	2	/31.2	-31SL1	ALIMENTATORE IN AUTOMATICO
.3	6	/31.6	-31PS3	ALIMENTATORE PASSO SINGOLO
.4	3	/31.3	-31SL1	ALIMENTATORE IN MANUALE
.5	7	/31.7	+PL1-XPL1:15.1	RISERVA
.6	4	/31.4	-31PS1	ALIMENTATORE AVANZAMENTO LAMIERA
.7	8	/31.8	+PL1-XPL1:15.2	RISERVA

-20DI3

20.3

E152.0	1	/32.1	-32PL1	RICHIESTA APERTURA PORTA POSTERIORE SX
.1	5	/32.5	-CP8	COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE
.2	2	/32.2	-32PS1	RIPRISTINO PORTA POSTERIORE SX
.3	6	/32.6	-CP9	CLAMPS SLITTA BLOCCATE
.4	3	/32.3	-XPL2:5.1	RISERVA
.5	7	/32.7	-CP10	CLAMS BASAMENTO BLOCCATE
.6	4	/32.4	-XPL2:9.2	RISERVA
.7	8	/32.8	-CT2	MASSIMA TEMPERATURA CENTRALINA

-20DI4

20.3

E153.0	1	/33.1	-CL1	BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE
.1	5	/33.5	-CP11	PRESSIONE ARIA LINEA PRESENTE
.2	2	/33.2	-CF1	FILTRO INTASATO CENTRALINA LUBRIFICAZIONE
.3	6	/33.6	-CPA	PRESSIONE ARIA ALIMENTATORE PRESENTE
.4	3	/33.3	+CE-XCE:6.1	RISERVA
.5	7	/33.7	-XI:13.2	RISERVA
.6	4	/33.4	+CE-XCE:6.2	RISERVA
.7	8	/33.8	-XI:14.2	RISERVA

-20DI5

20.4

E154.0	1	/34.1	-FC34	CLAMPS POSTERIORE SX BLOCCATA
.1	5	/34.5	-FC41	CENTRATORE POSTERIORE BASSO
.2	2	/34.2	-FC35	CLAMPS POSTERIORE CENTRO BLOCCATA
.3	6	/34.6	-FC44	PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE SINISTRA
.4	3	/34.3	-FC36	CLAMPS POSTERIORE DX BLOCCATA
.5	7	/34.7	-FC45	PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE DESTRA
.6	4	/34.4	-FC40	CENTRATORE POSTERIORE ALTO
.7	8	/34.8	-FC51	CANCELLO RETRO PRESSA ALTO

-20DI6

20.4

E155.0	1	/35.1	-XI:28.1	RISERVA
.1	5	/35.5	-20DI6:5	RISERVA
.2	2	/35.2	-XI:28.2	RISERVA
.3	6	/35.6	-20DI6:6	RISERVA
.4	3	/35.3	-20DI6:3	RISERVA
.5	7	/35.7	-20DI6:7	RISERVA
.6	4	/35.4	-20DI6:4	RISERVA
.7	8	/35.8	-20DI6:8	RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 22
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC		di 508
	Verif. :						

-20SI1

20.5

E170.0	1	/40.1		BARRIERA RETRO PRESSA RIPRISTINATA CH1
.1	5	/40.5	-40PS2	COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH1
.2	2	/40.2	-40PS1	PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH1
.3	6	/40.7	-40PS3	COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH1
.4	3	/41.1		BARRIERA RETRO PRESSA RIPRISTINATA CH2
.5	7	/41.5	-40PS2	COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH2
.6	4	/41.2	-40PS1	PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH2
.7	8	/41.7	-40PS3	COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH2

-20SI2

20.5

E176.0	1	/42.1	-42PS1	PULSANTE EMERGENZA PORTA RETRO SX RIPRISTINATO CH1
.1	5	/42.5	-42FC2	PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH1
.2	2	/42.2	-42FC1	PORTA POSTERIORE DX CHIUSA CH1
.3	6	/42.7	-42PS2	PULSANTE EMERGENZA RETRO SX RIPRISTINATO CH1
.4	3	/43.1	-42PS1	PULSANTE EMERGENZA PORTA RETRO SX RIPRISTINATO CH2
.5	7	/43.5	-42FC2	PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH2
.6	4	/43.2	-42FC1	PORTA POSTERIORE DX CHIUSA CH2
.7	8	/43.7	-42PS2	PULSANTE EMERGENZA RETRO SX RIPRISTINATO CH2

-20SI3

20.6

E182.0	1	/44.1	-PRPL:2	PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH1
.1	5	/44.5	-FC4	FINECORSA 2 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH1
.2	2	/44.2	-FC3	FINECORSA 1 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH1
.3	6	/44.7	-XI:9.1	RISERVA
.4	3	/45.1	-PRPL:4	PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH2
.5	7	/45.5	-FC4	FINECORSA 2 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH2
.6	4	/45.2	-FC3	FINECORSA 1 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH2
.7	8	/45.7	-XI:10.1	RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 23
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC		di 508
	Verif. :						

-21DO1

21.2

A150.0	1	/50.1	-3OPL1	SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI
.1	5	/50.5	-32PL1	SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA POST. SX
.2	2	/50.2	-3OPL2	SEGNALAZIONE BARRIERA POSTERIORE RIPRISTINATA
.3	6	/50.6	-XPL2:6.2	RISERVA
.4	3	/50.3	-3OPL3	SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA POST. DX
.5	7	/50.7	-21DO1:7	RISERVA
.6	4	/50.4	-5OL1	SEGNALAZIONE PRESSA PRONTA
.7	8	/50.8	-3KA1	RIPRISTINO BARRIERA RETRO PRESSA

-21DO2

21.3

A151.0	1	/51.1	-51KA1	COMANDO ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO PIASTRA
.1	5	/51.5	-51KA5	COMANDO ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO CENTRATORI
.2	2	/51.2	-51KA2	COMANDO ELETTROVALVOLA APERTURA CLAMPS BASAMENTO
.3	6	/51.6	-51KA6	COMANDO ELETTROVALVOLA RISERVA
.4	3	/51.3	-51KA3	COMANDO ELETTROVALVOLA CHIUSURA CLAMPS BASAMENTO
.5	7	/51.7	-51KA7	COMANDO ELETTROVALVOLA REINTEGRO OLIO
.6	4	/51.4	-51KA4	COMANDO ELETTROVALVOLA ABBASSAMENTO CENTRATORI
.7	8	/51.8	-51KA8	COMANDO ELETTROVALVOLA RISERVA

-21DO3

21.3

A152.0	1	/52.1	-52KA1	COMANDO ELETTROVALVOLA CANCELLO RETRO PRESSA SALITA
.1	5	/52.5	-21DO3:5	RISERVA
.2	2	/52.2	-52KA2	COMANDO ELETTROVALVOLA CANCELLO RETRO PRESSA DISCESA
.3	6	/52.6	-21DO3:6	RISERVA
.4	3	/52.3	-52KA3	COMANDO ELETTROVALVOLA RISERVA
.5	7	/52.7	-21DO3:7	RISERVA
.6	4	/52.4	-52KA4	COMANDO ELETTROVALVOLA RISERVA
.7	8	/52.8	-21DO3:8	RISERVA

-21SO1

21.4

A194.0	1	/60.1	-42FC1	ELETTROSERRATURA PORTA POSTERIORE DX
.1	5	/60.5	-42FC2	ELETTROSERRATURA PORTA POSTERIORE SX
.2	2	/61.1	-21SO1:9	RISERVA
.3	6	/61.5	-21SO1:13	RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 24
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	LISTATO MODULI USCITE PLC		di 508
	Verif. :						

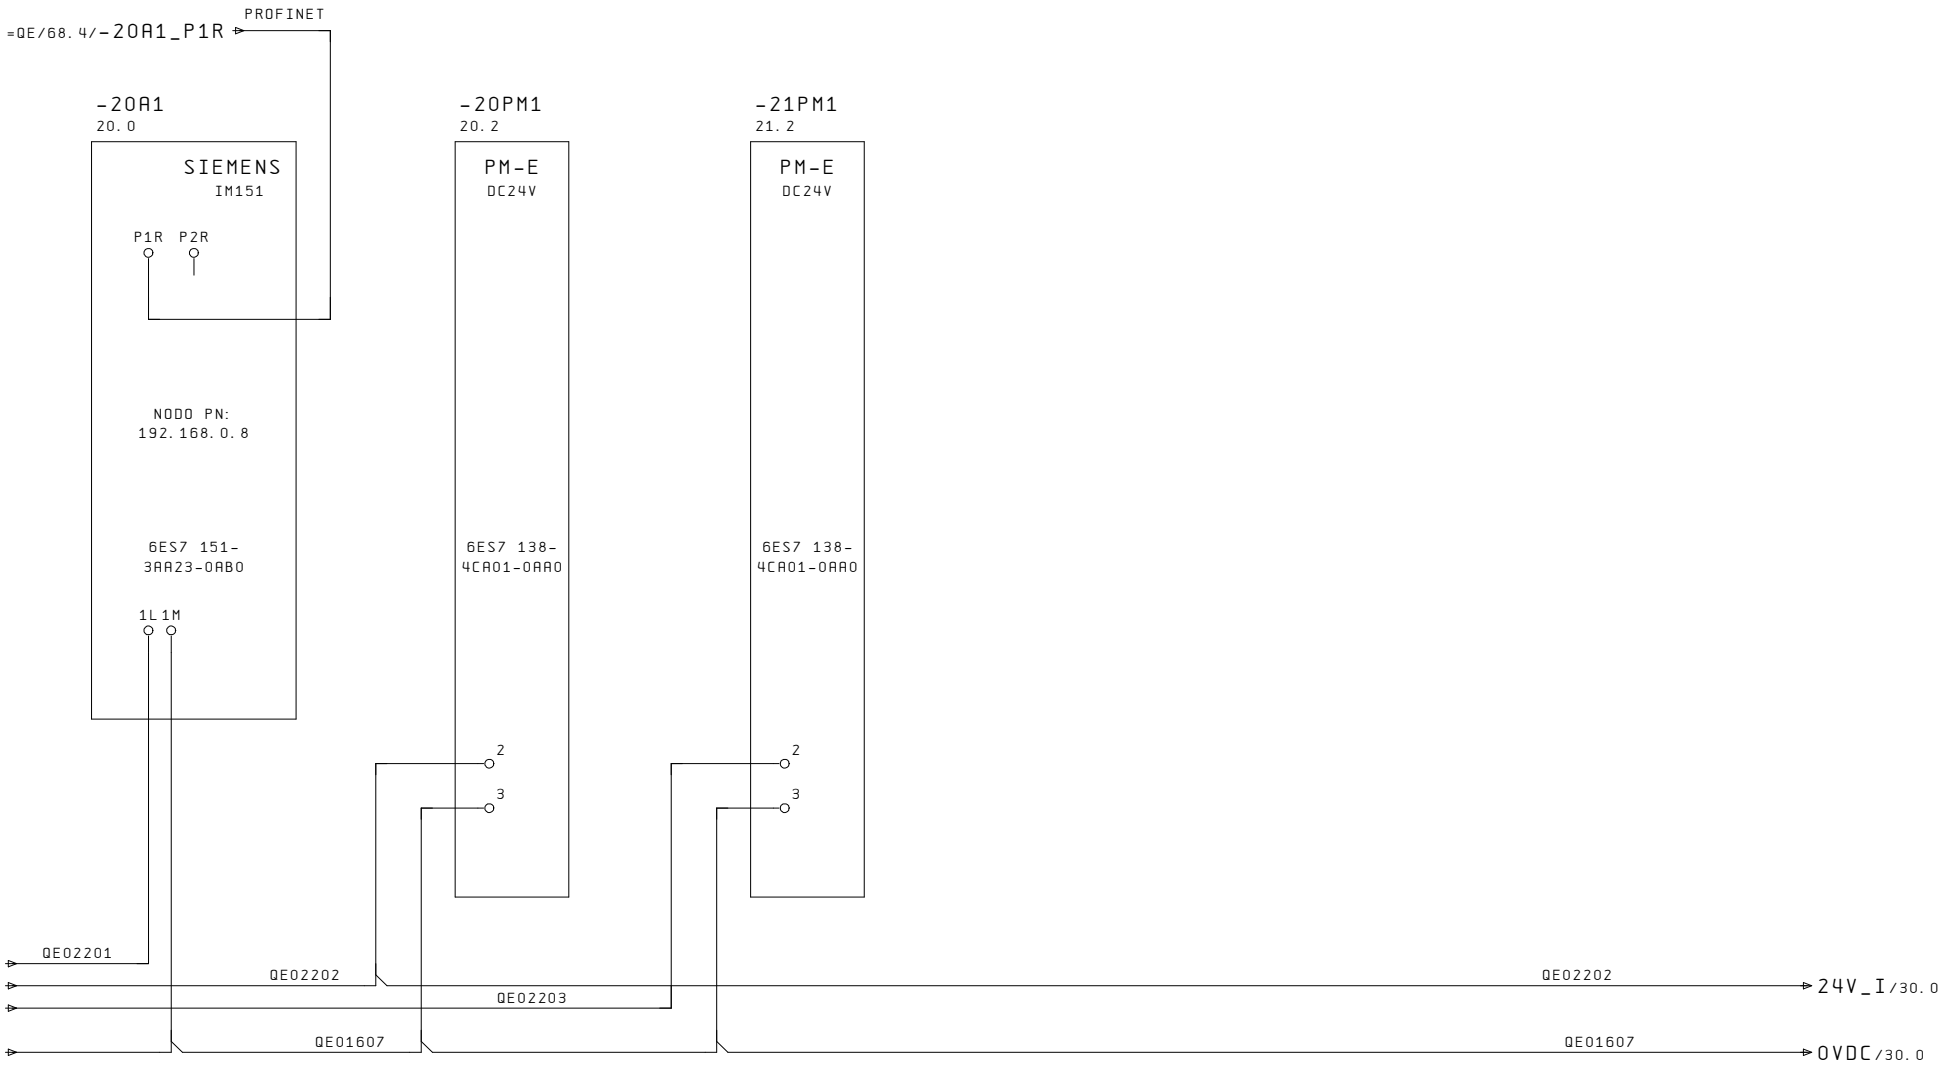

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 25
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC		di 508
	Verif. :						

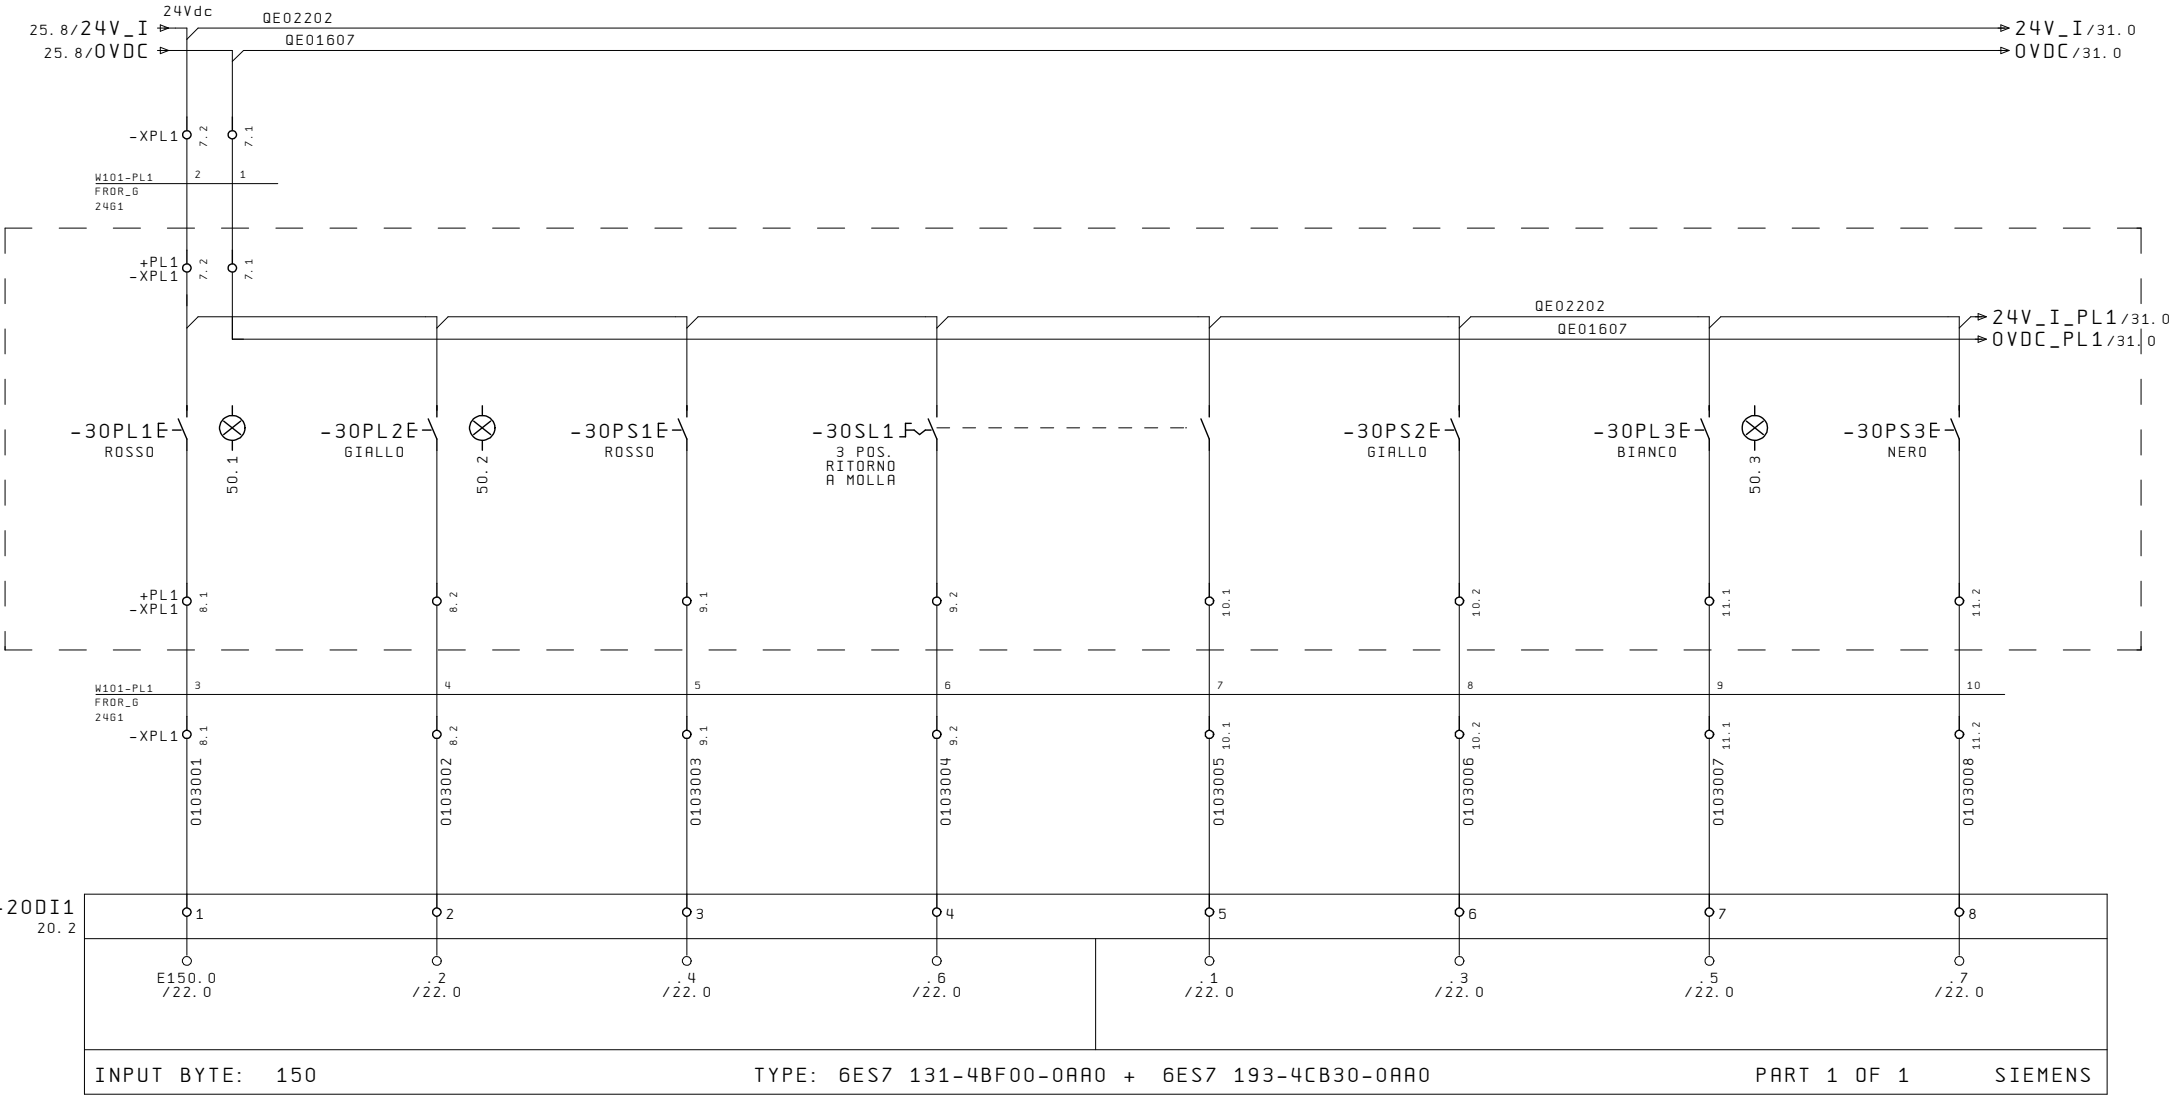

25 31

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	30
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	GENERALE / INGRESSI PLC	di	508
	Verif. :						

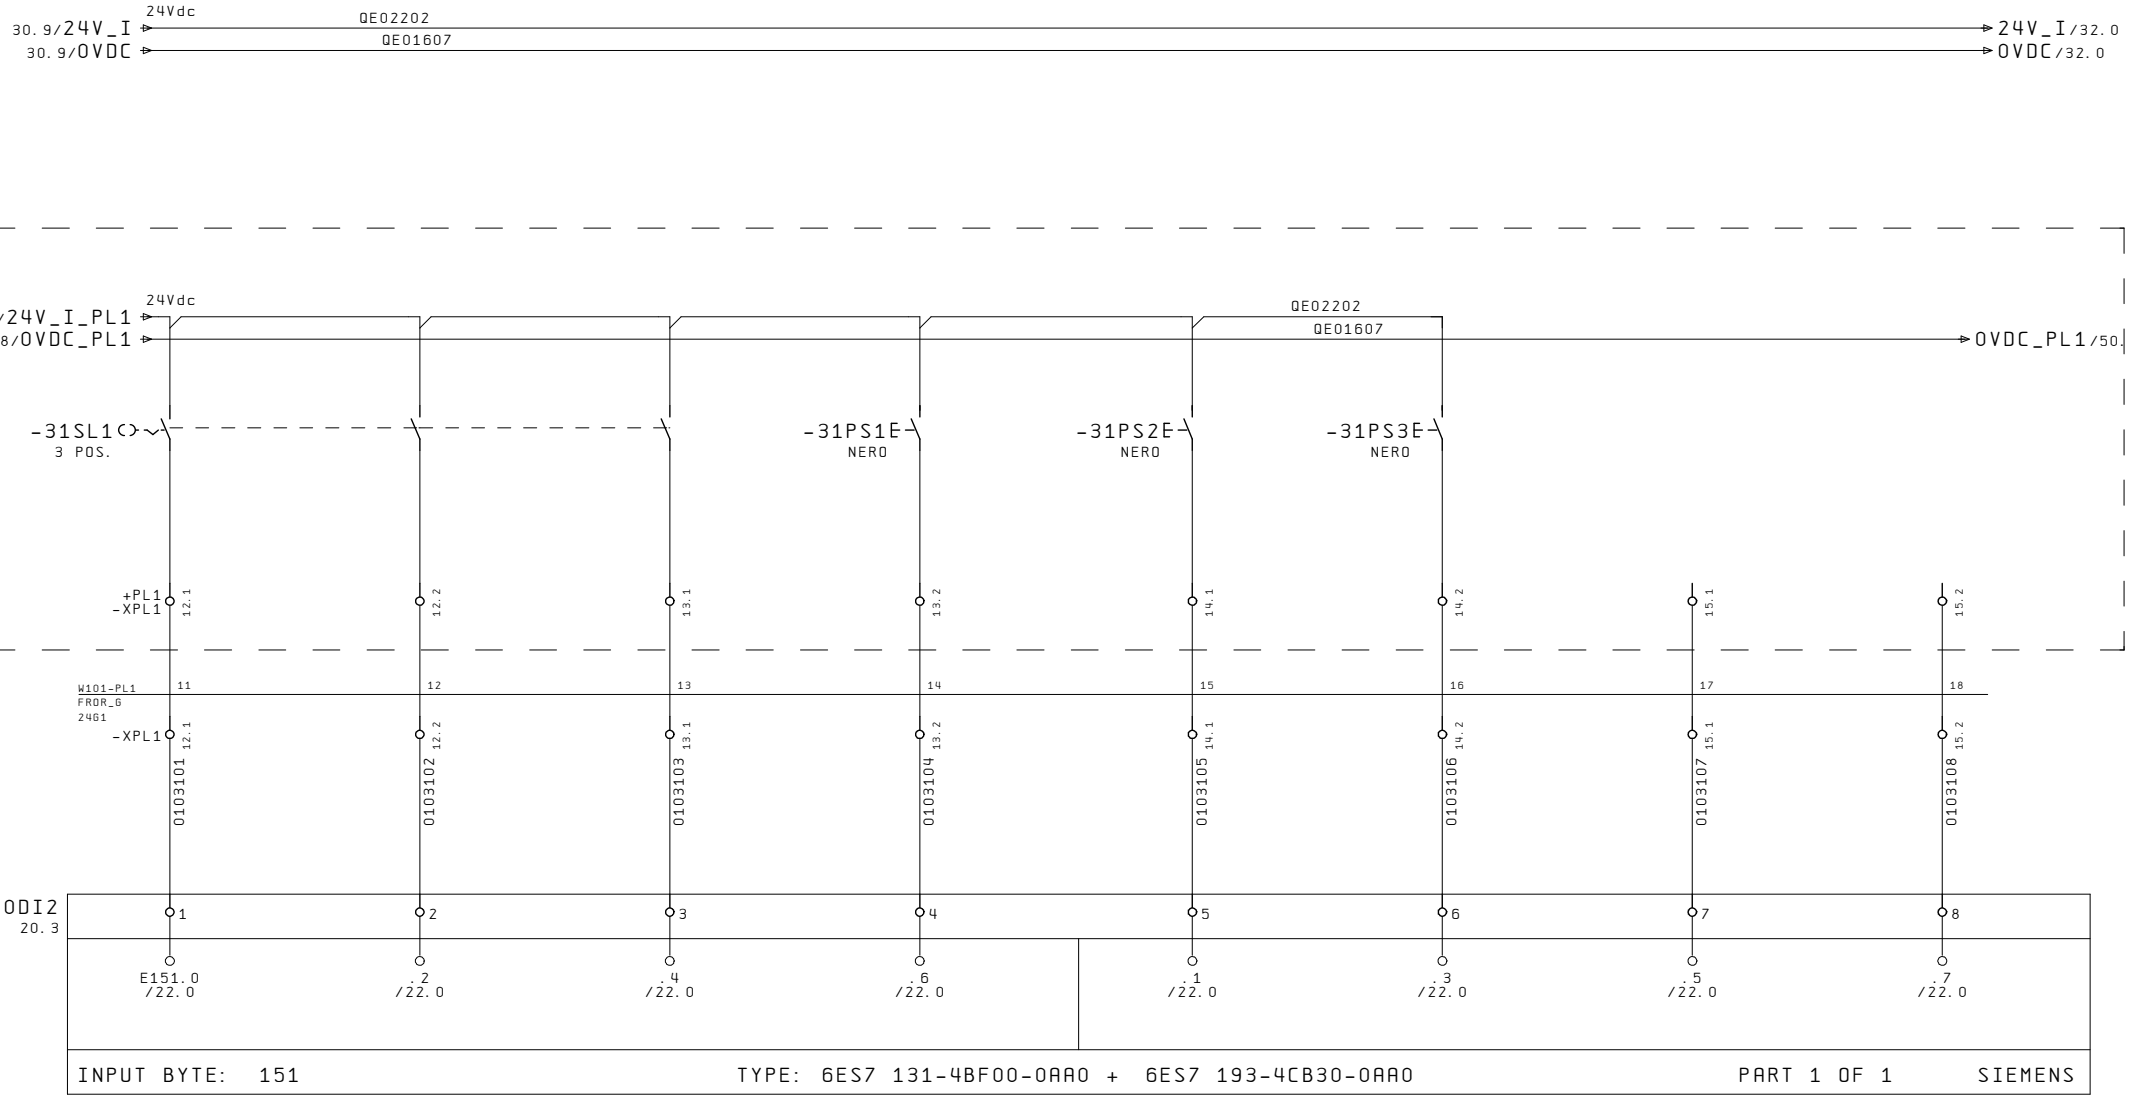

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	31
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	GENERALE / INGRESSI PLC	di	508
	Verif. :			DENSO			

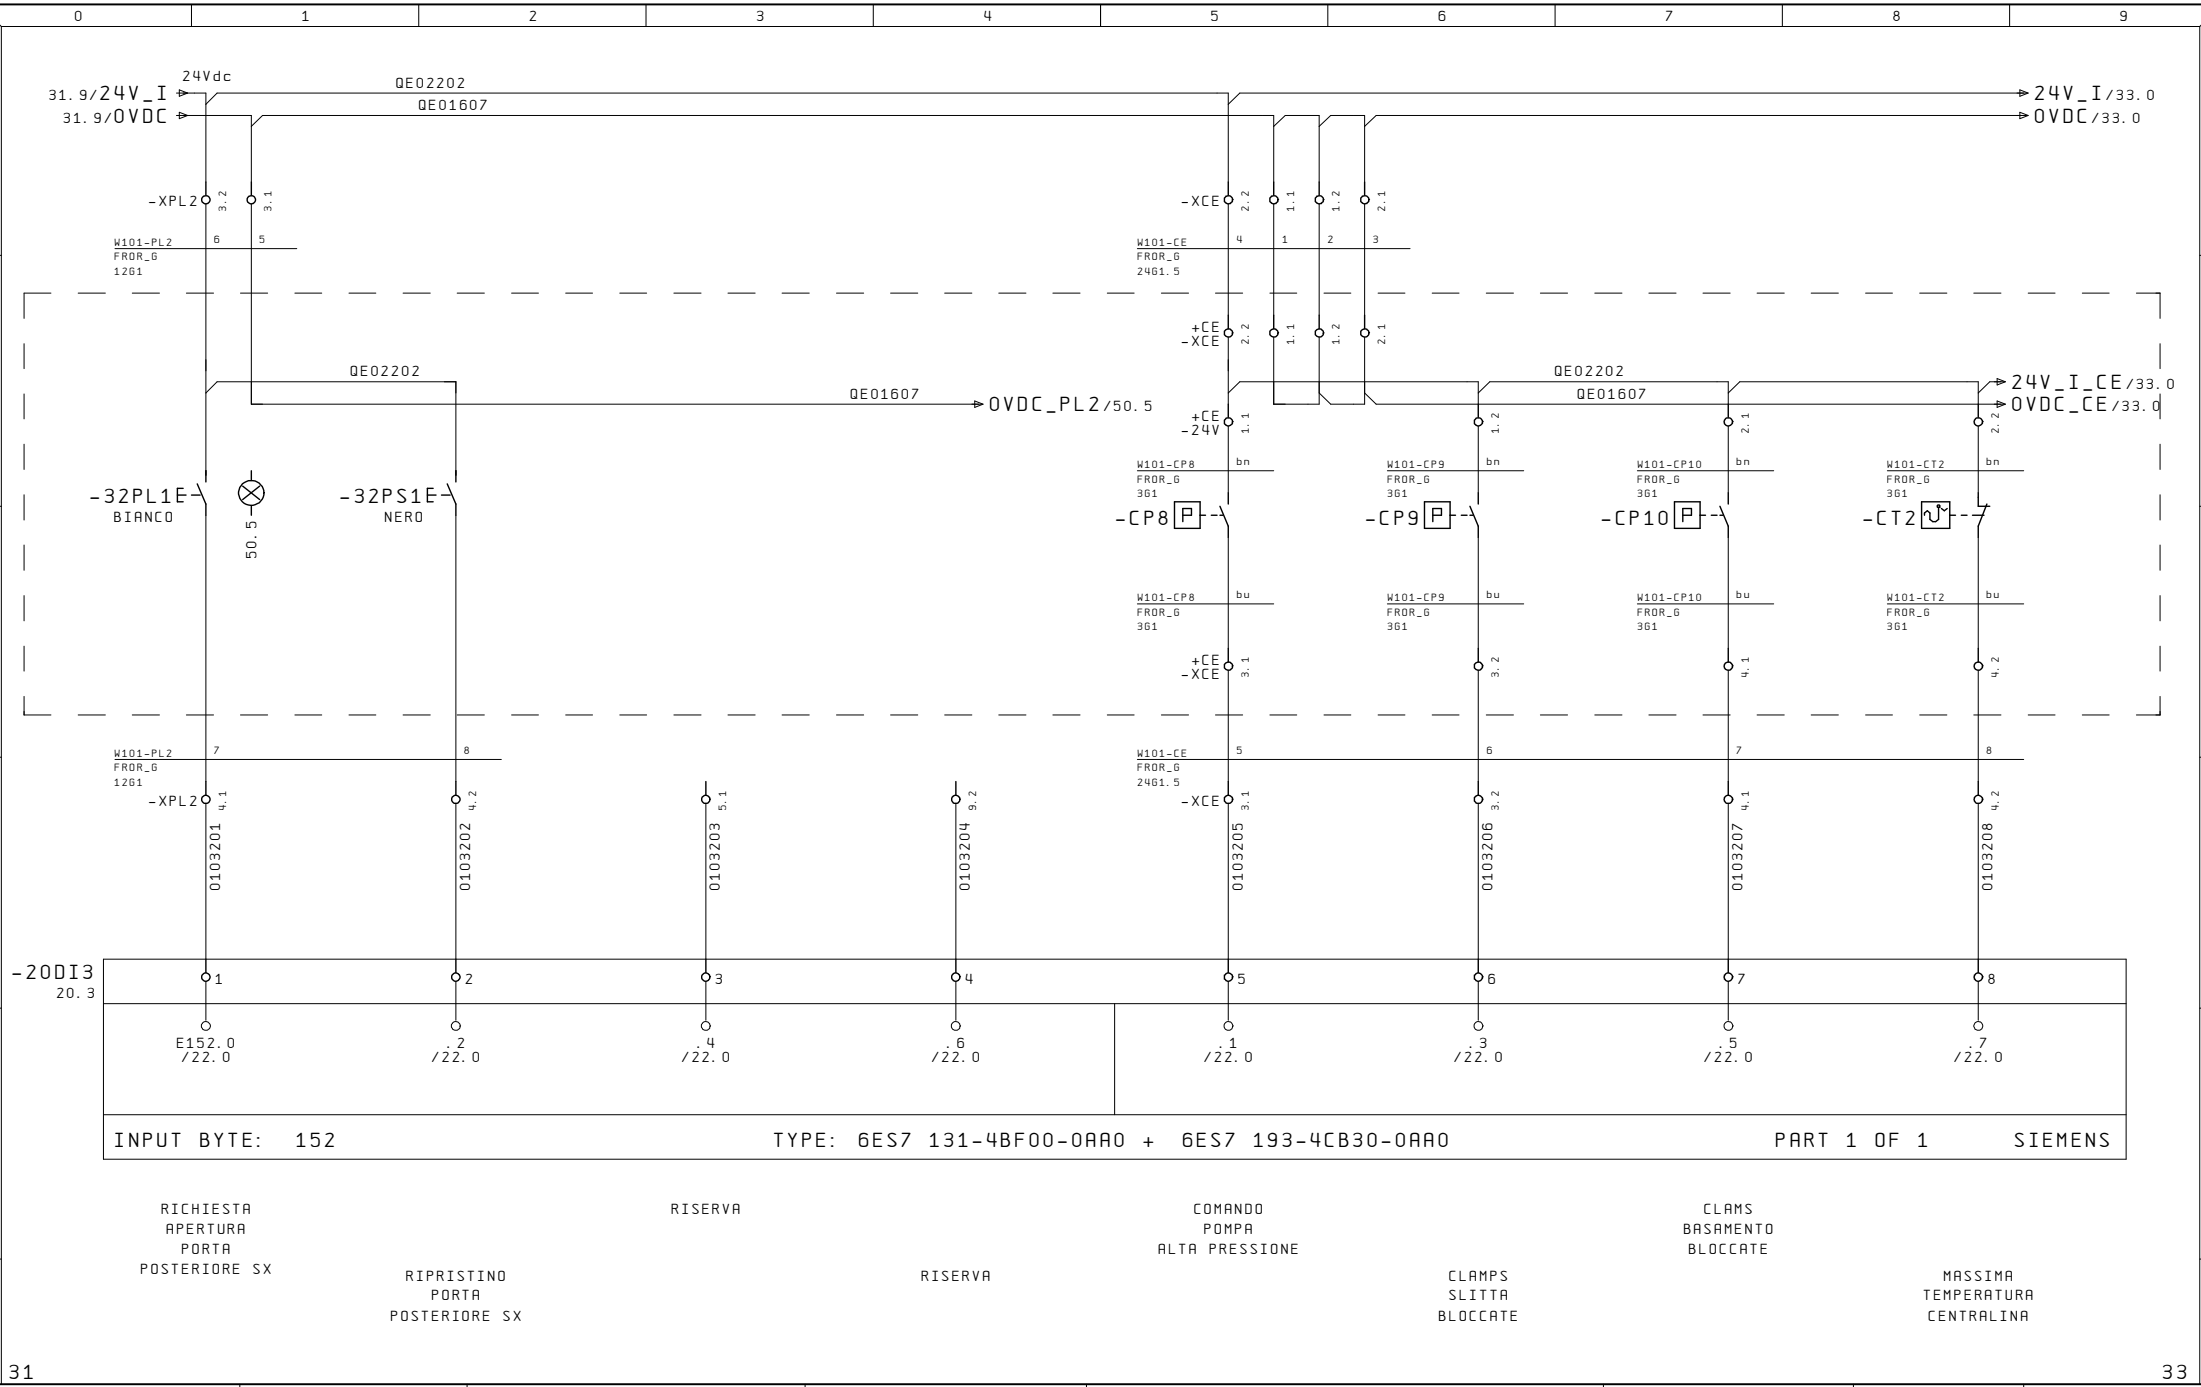

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	32
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	GENERALE / INGRESSI PLC	di	508
	Verif. :						

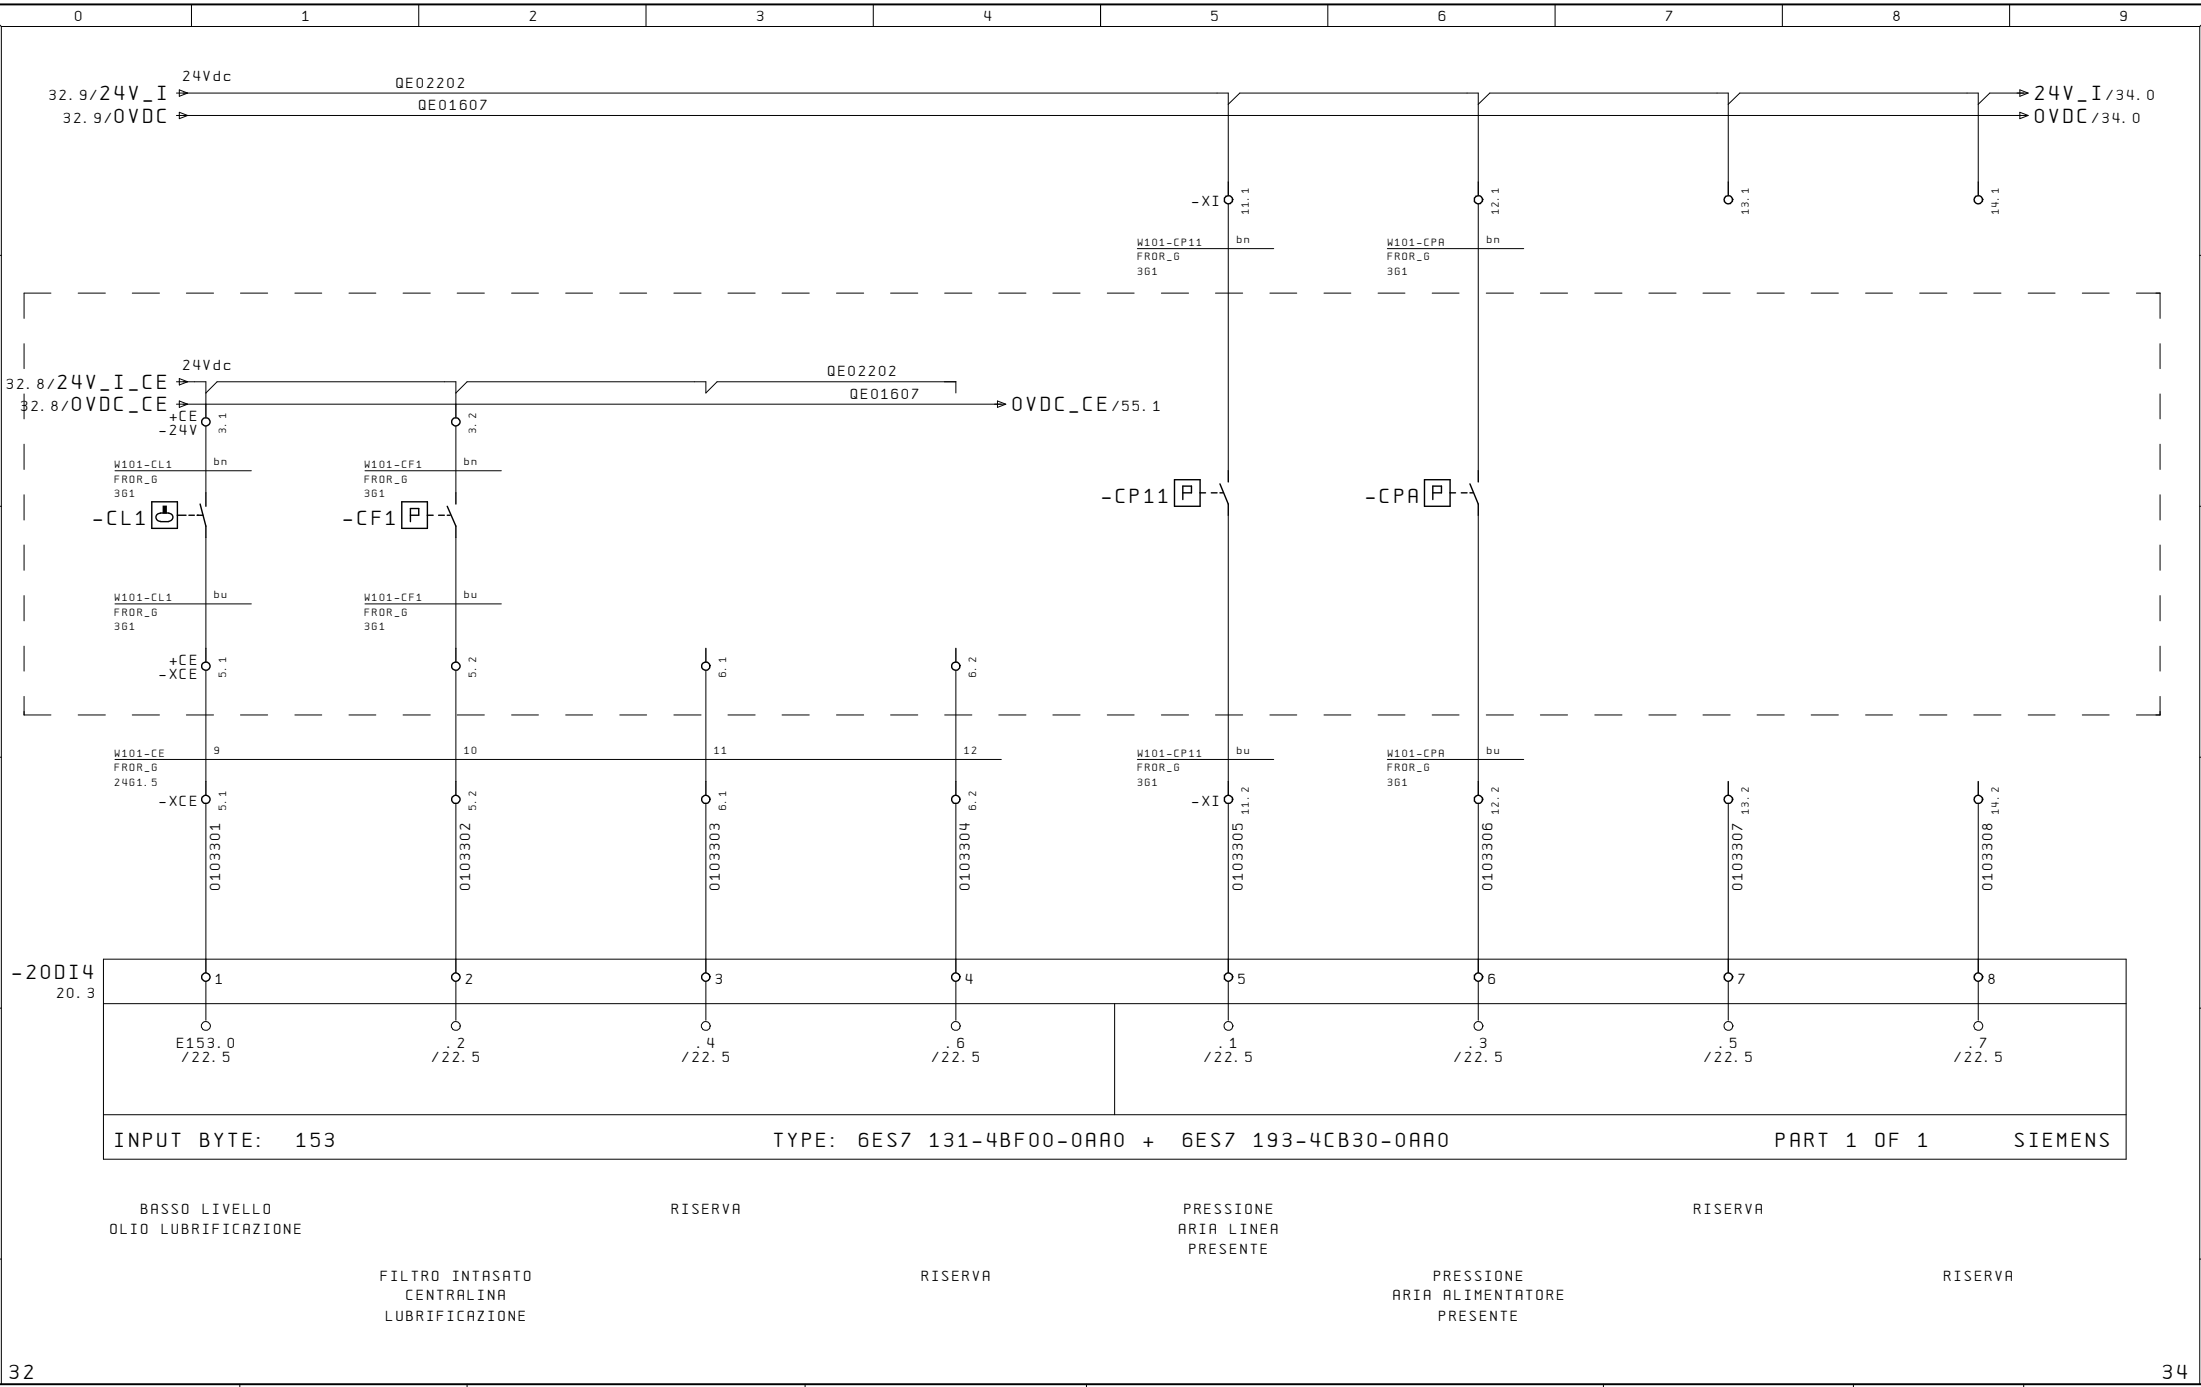

32

34

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina GENERALE / INGRESSI PLC	Pag. 33 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

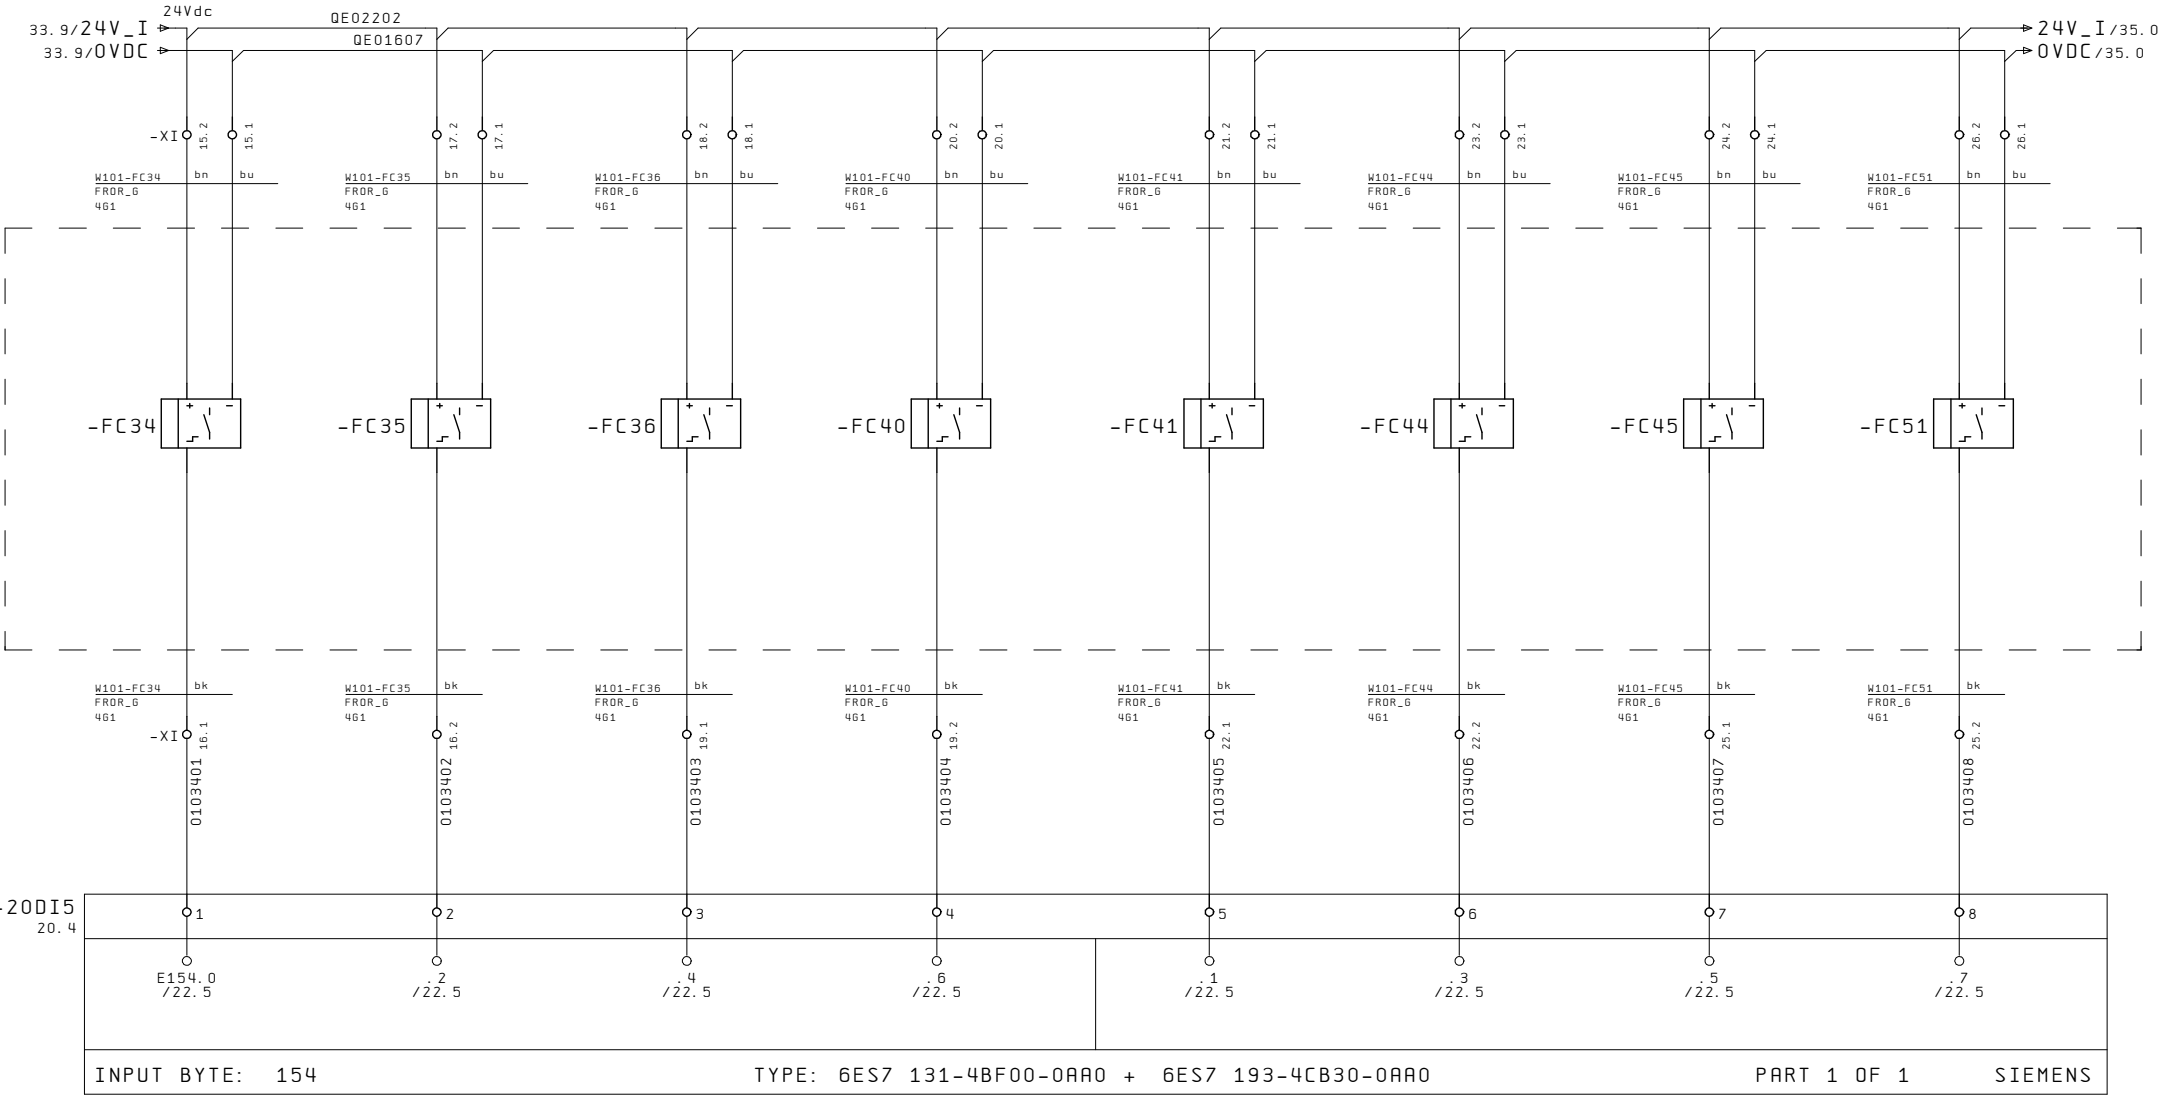

CLAMPS POSTERIORE SX BLOCCATA

CLAMPS POSTERIORE DX BLOCCATA

CENTRATORE POSTERIORE BASSO

PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE DESTRA

CLAMPS POSTERIORE CENTRO BLOCCATA

CENTRATORE POSTERIORE ALTO

PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE SINISTRA

CANCELLO RETRO PRESSA ALTO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina GENERALE / INGRESSI PLC	Pag. 34 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

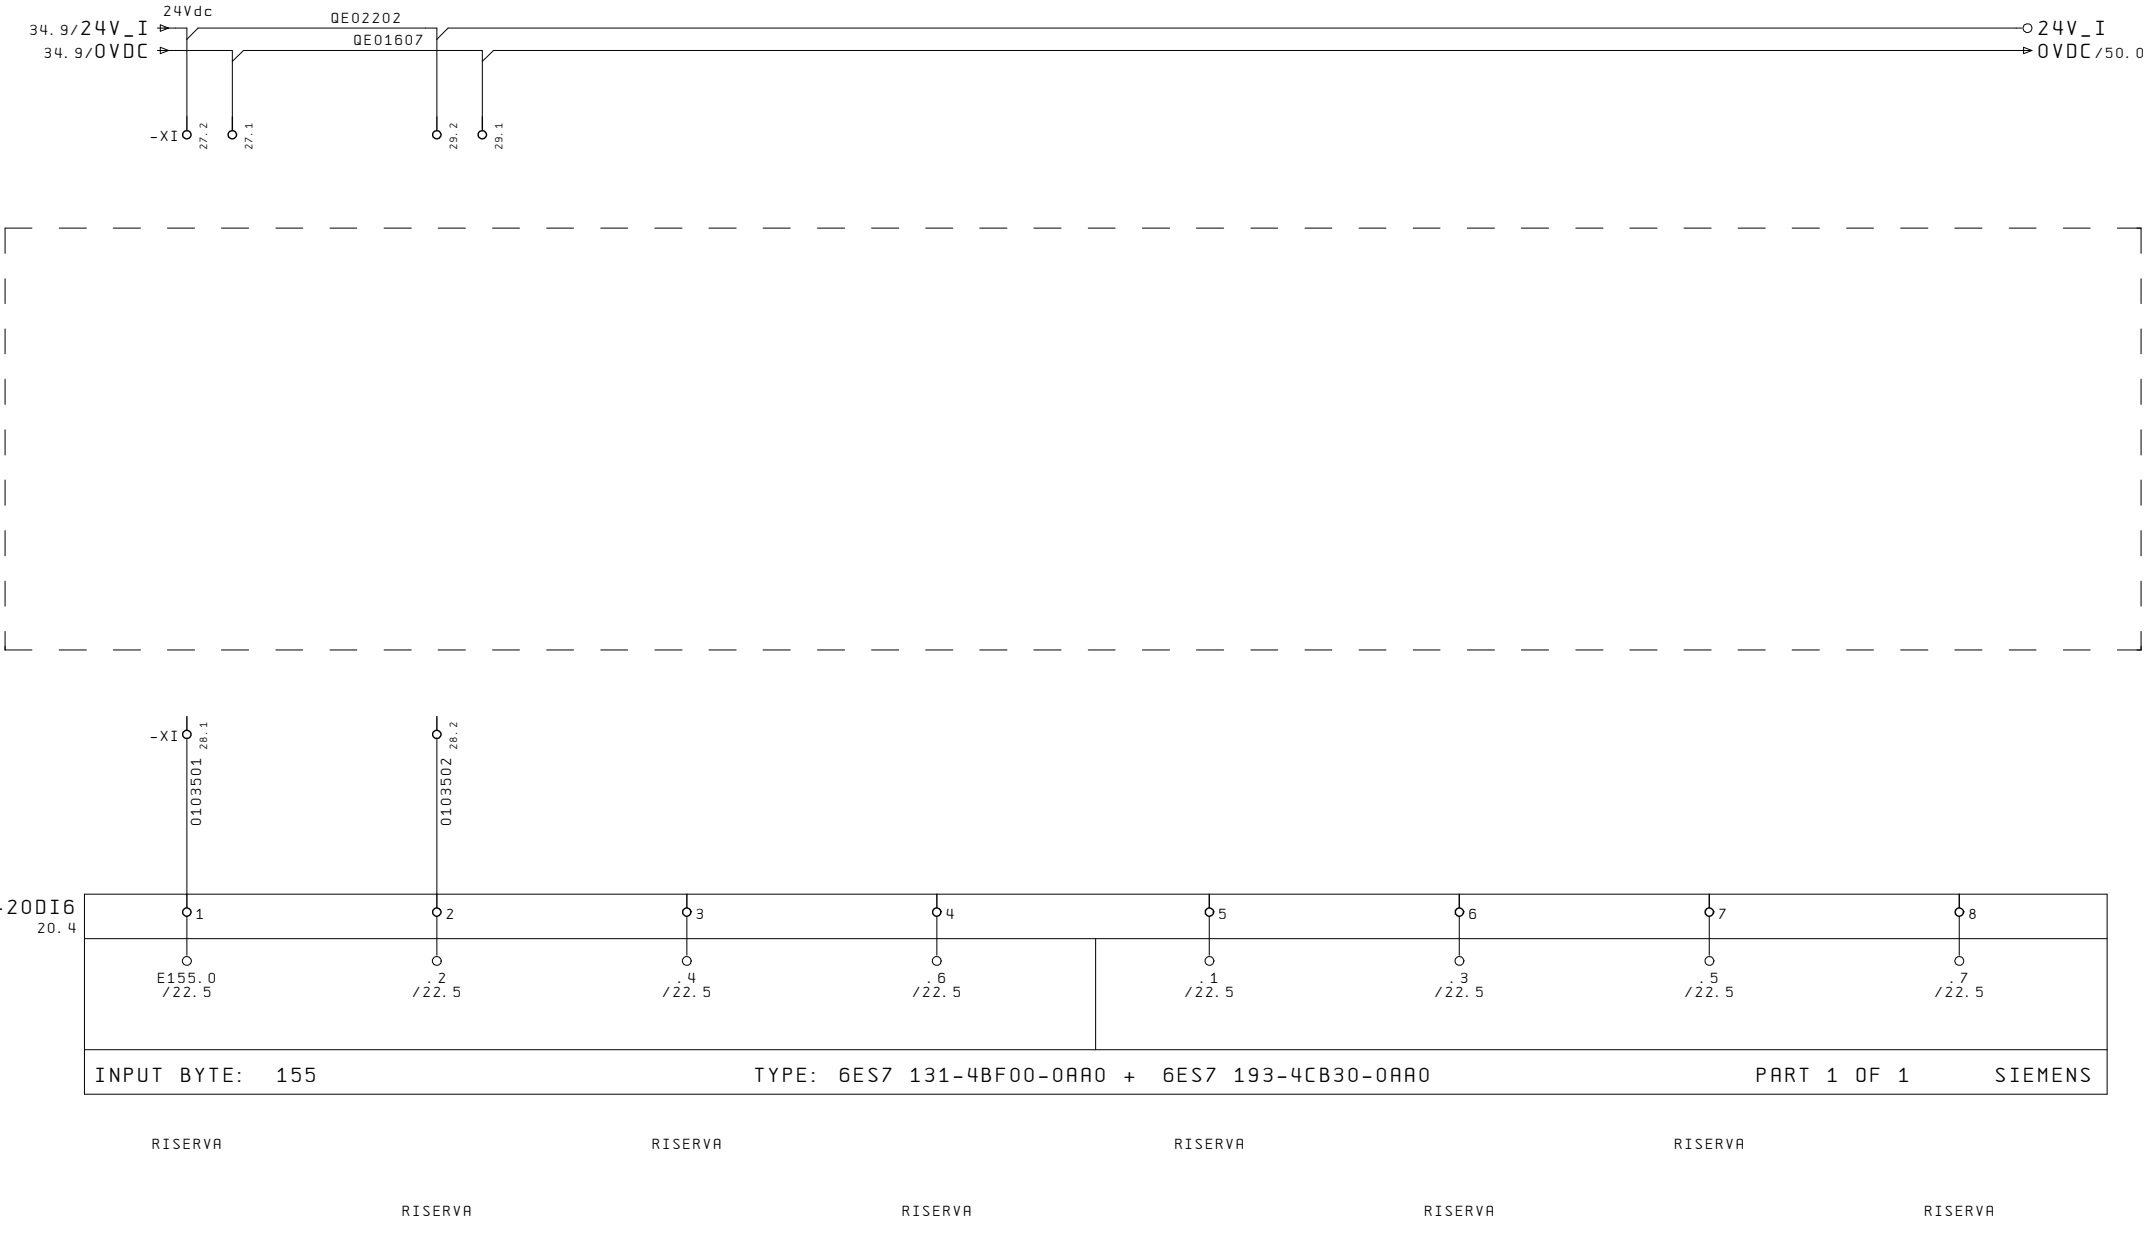

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina GENERALE / INGRESSI PLC	Pag. 35 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

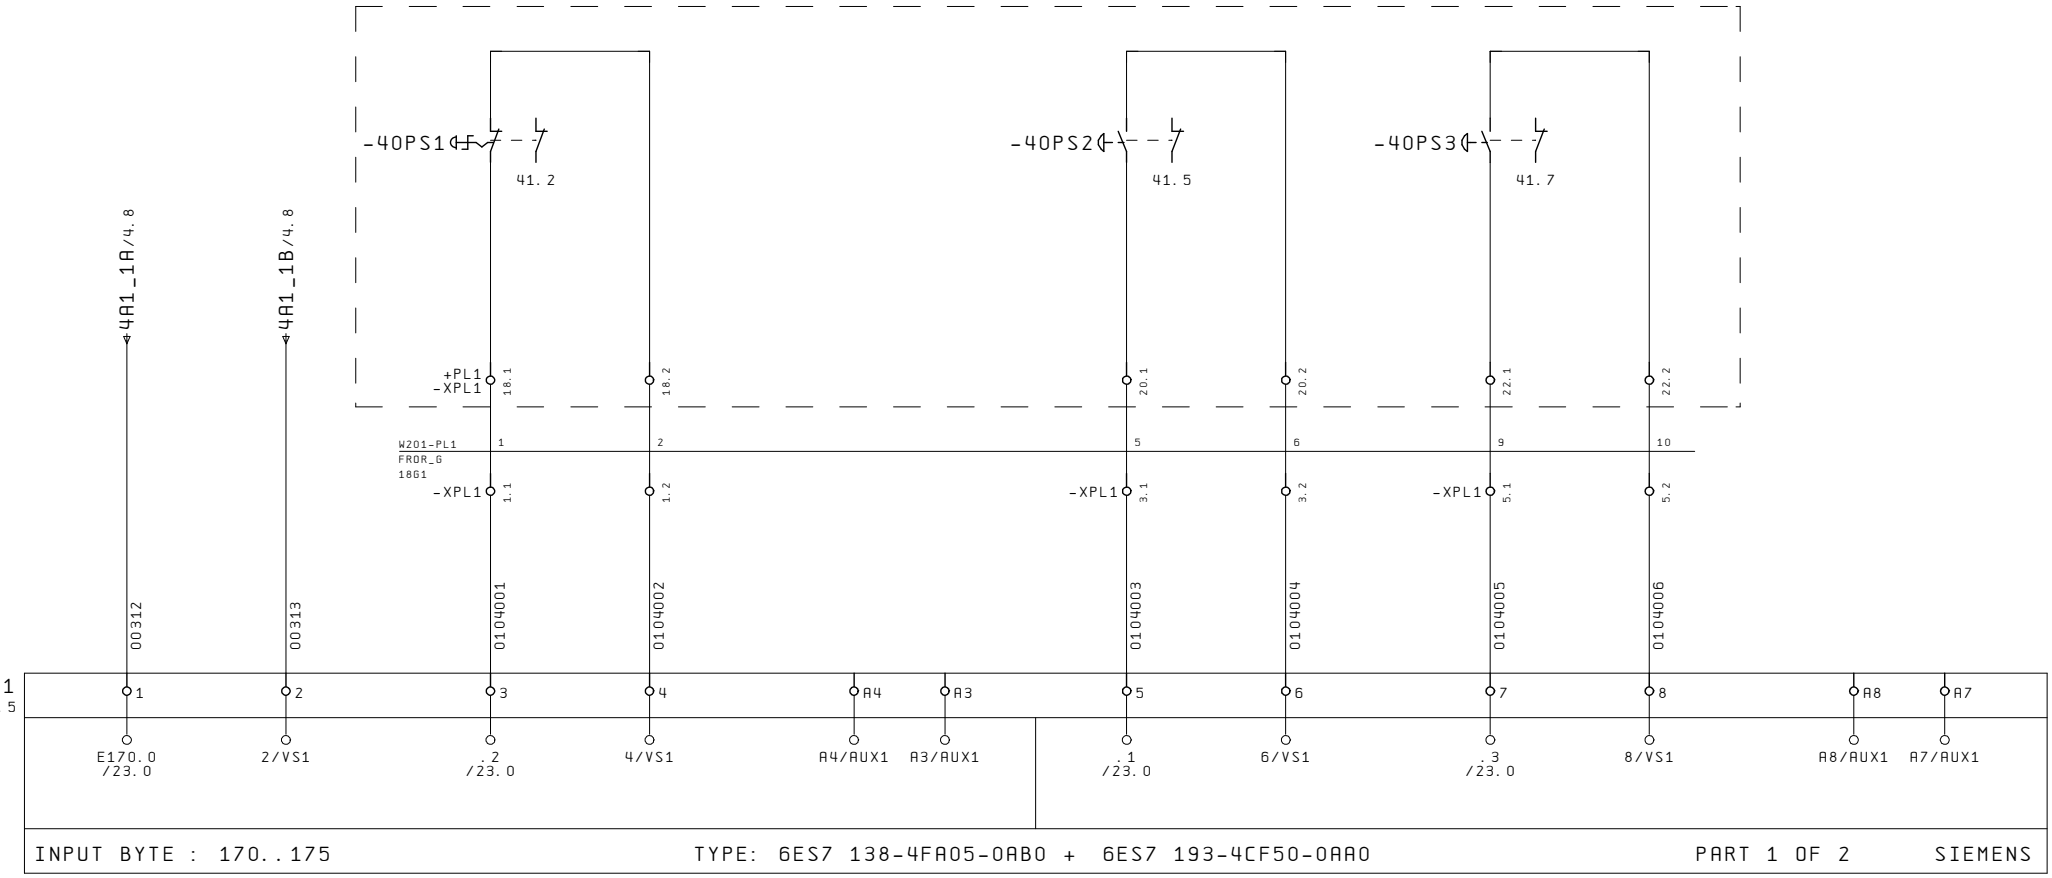

BARRIERA
RETRO PRESSA
RIPRISTINATA
CH1

PULSANTE
EMERGENZA
COMANDI RETRO PRESSA
RIPRISTINATO
CH1

COMANDO
BIMANUALE SX
AVVIO PRESSA
CH1

COMANDO
BIMANUALE DX
AVVIO PRESSA
CH1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	40
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	INGRESSI SAFETY PLC	di	508
	Verif. :			DENSO			

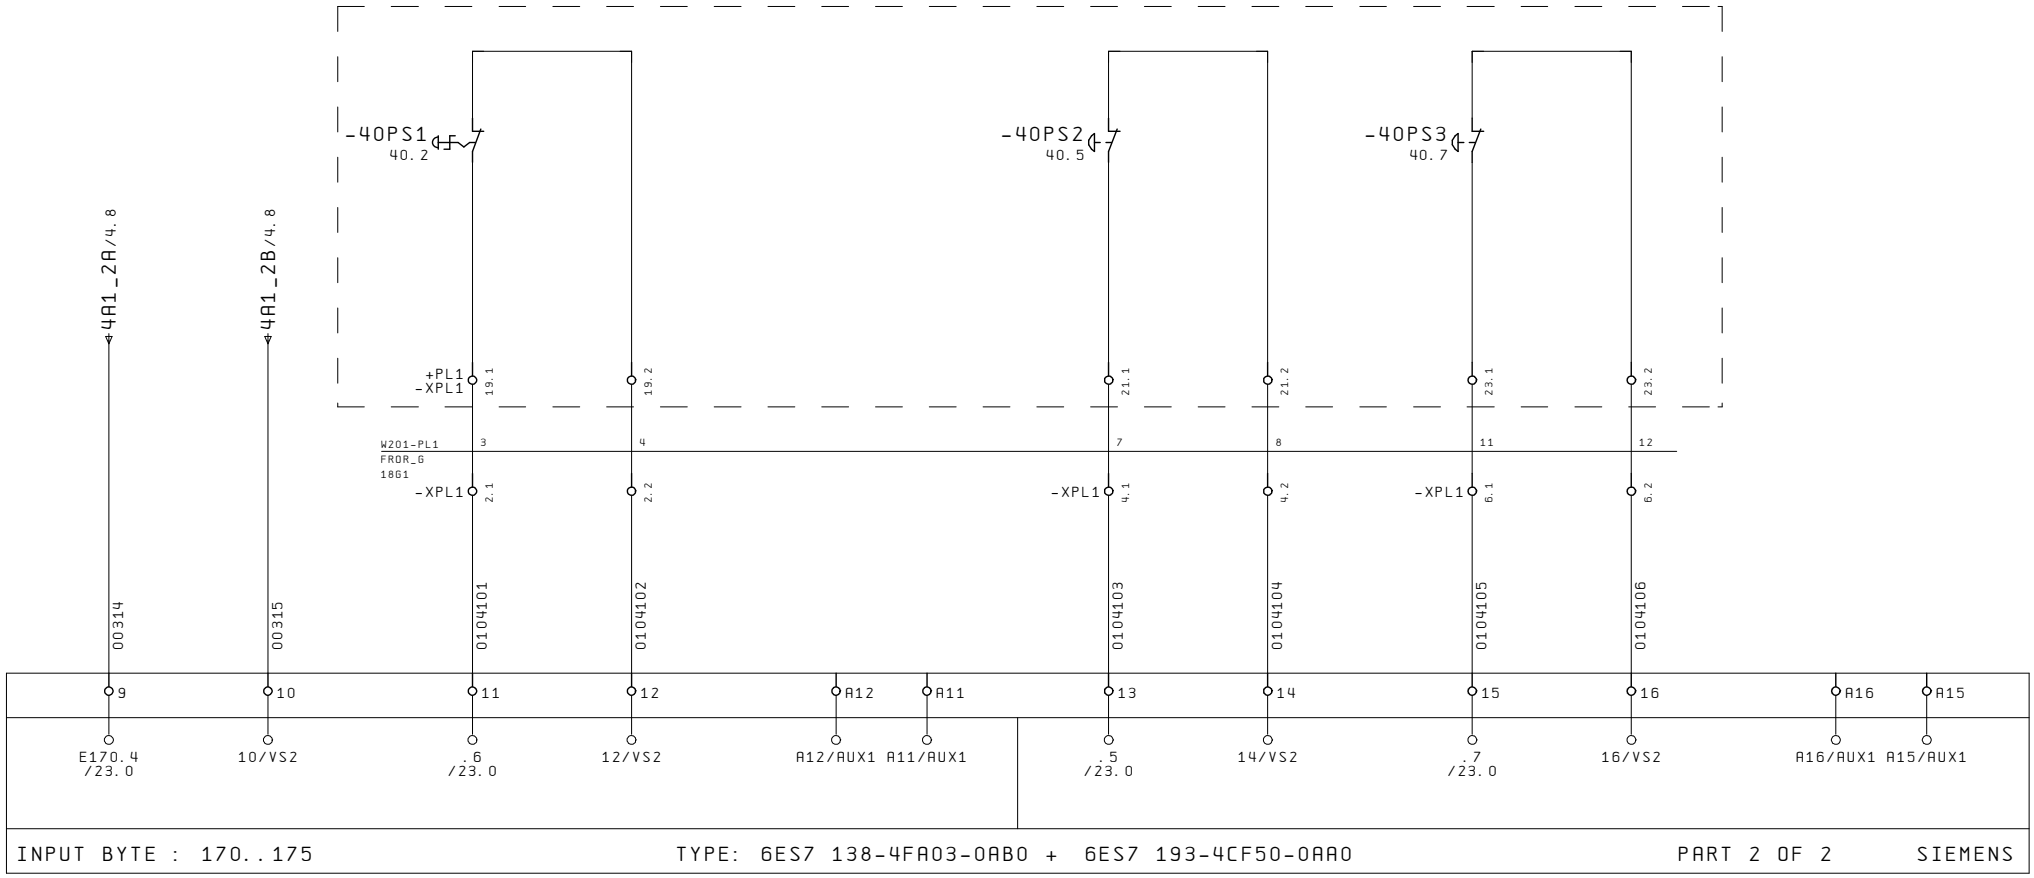

BARRIERA
RETRO PRESSA
RIPRISTINATA
CH2

PULSANTE
EMERGENZA
COMANDI RETRO PRESSA
RIPRISTINATO
CH2

COMANDO
BIMANUALE SX
AVVIO PRESSA
CH2

COMANDO
BIMANUALE DX
AVVIO PRESSA
CH2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 41
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT		di 508
	Verif. :						

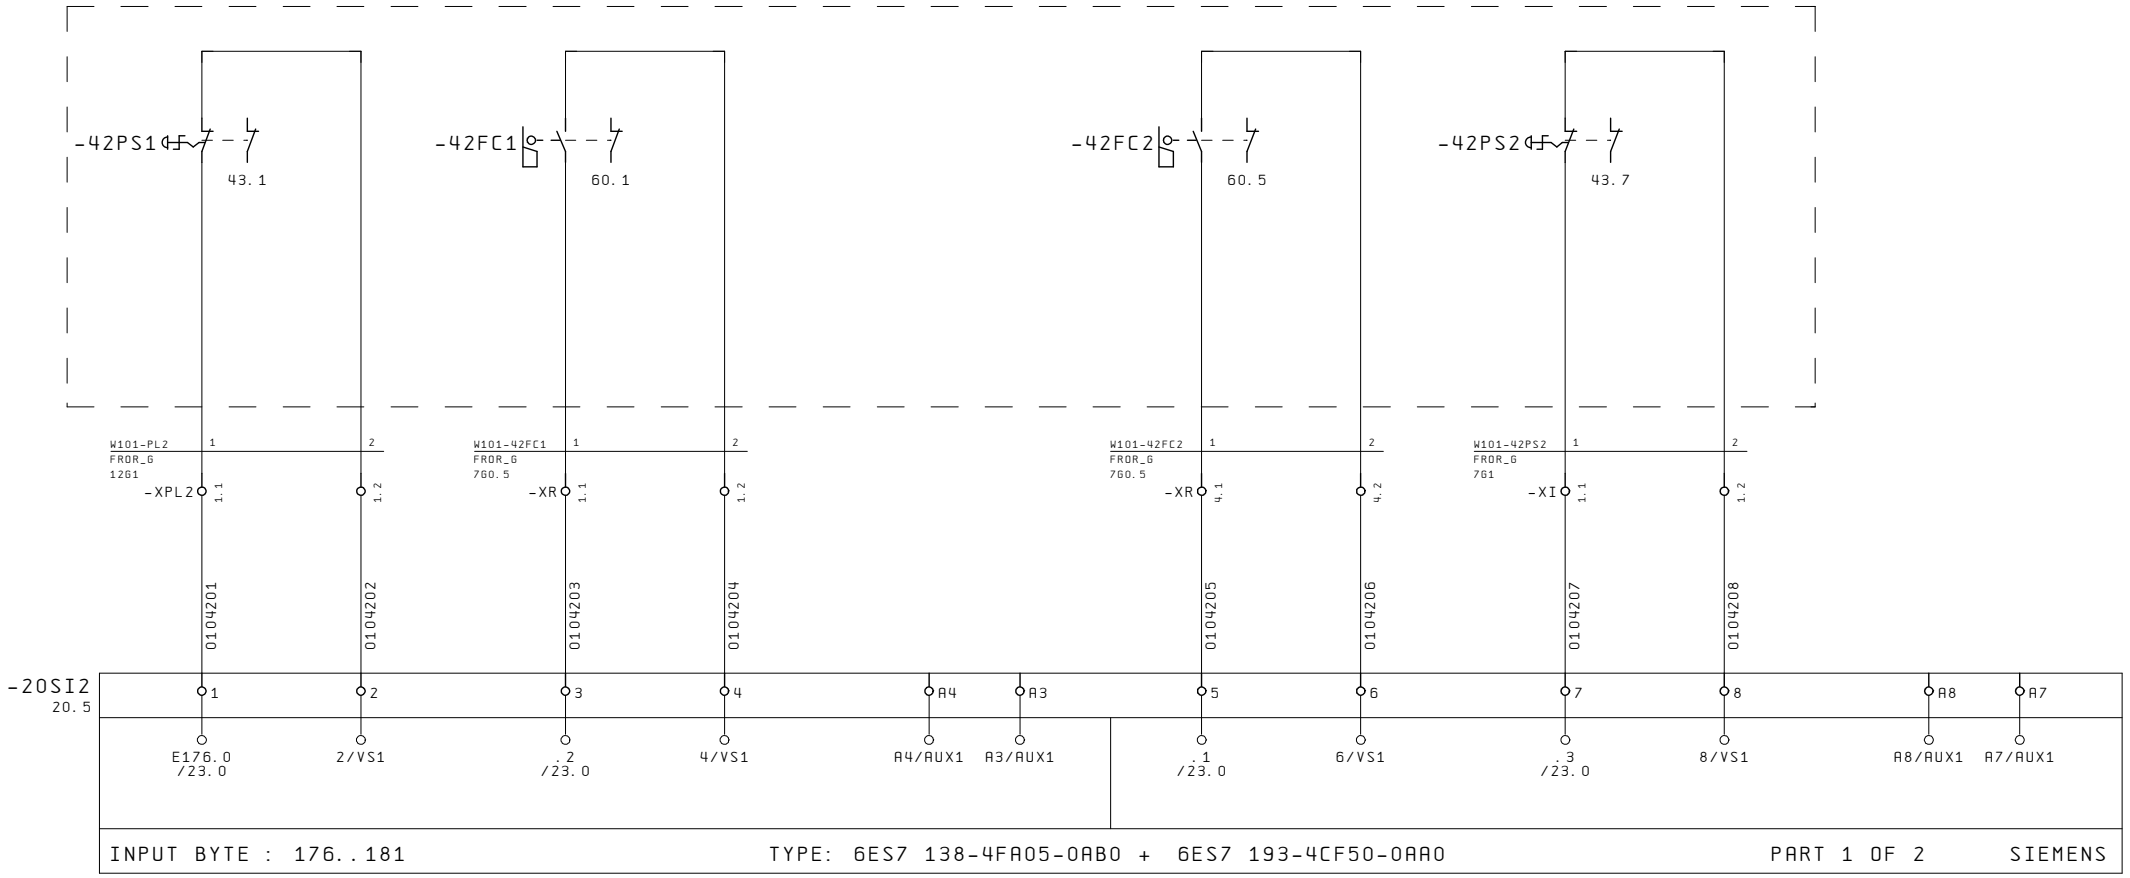

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina INGRESSI SAFETY PLC	Pag. 42	di 508
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

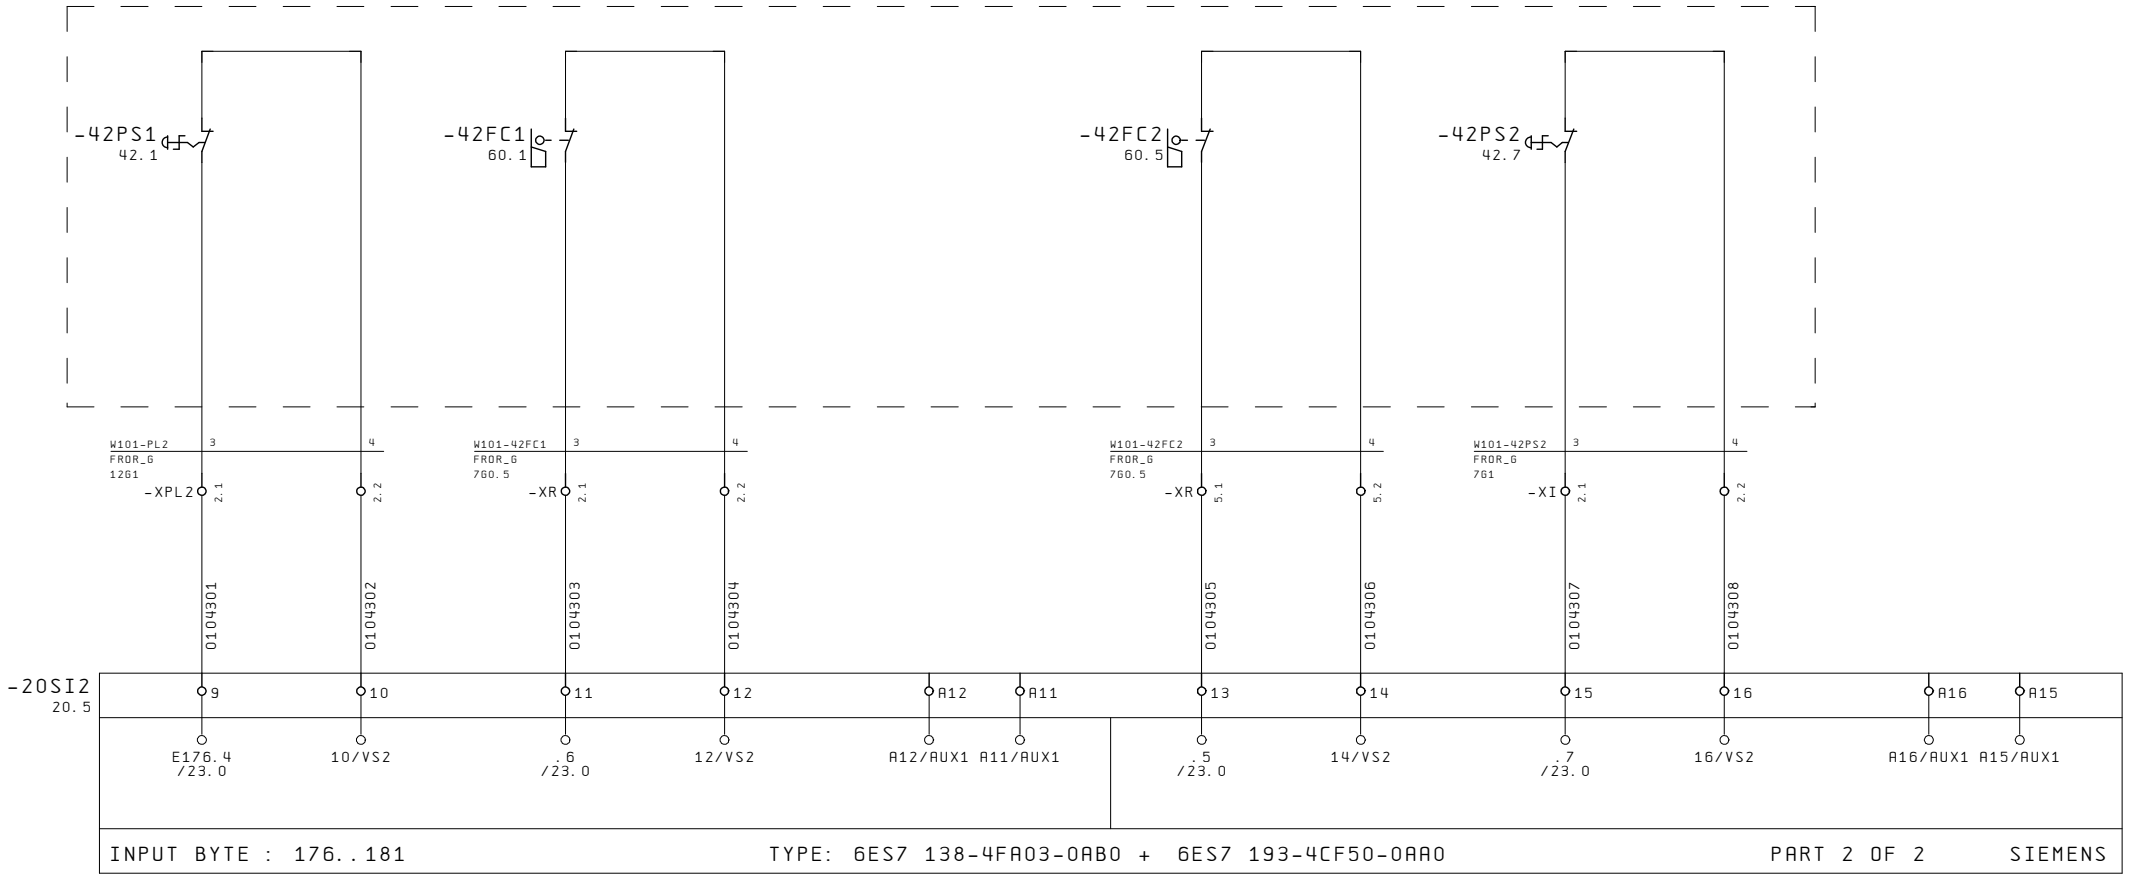

PULSANTE
EMERGENZA
PORTA RETRO SX
RIPRISTINATO
CH2

PORTA
POSTERIORE DX
CHIUSA
CH2

PORTA
POSTERIORE SX
CHIUSA
CH2

PULSANTE
EMERGENZA
RETRO SX
RIPRISTINATO
CH2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT	Pag. 43 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

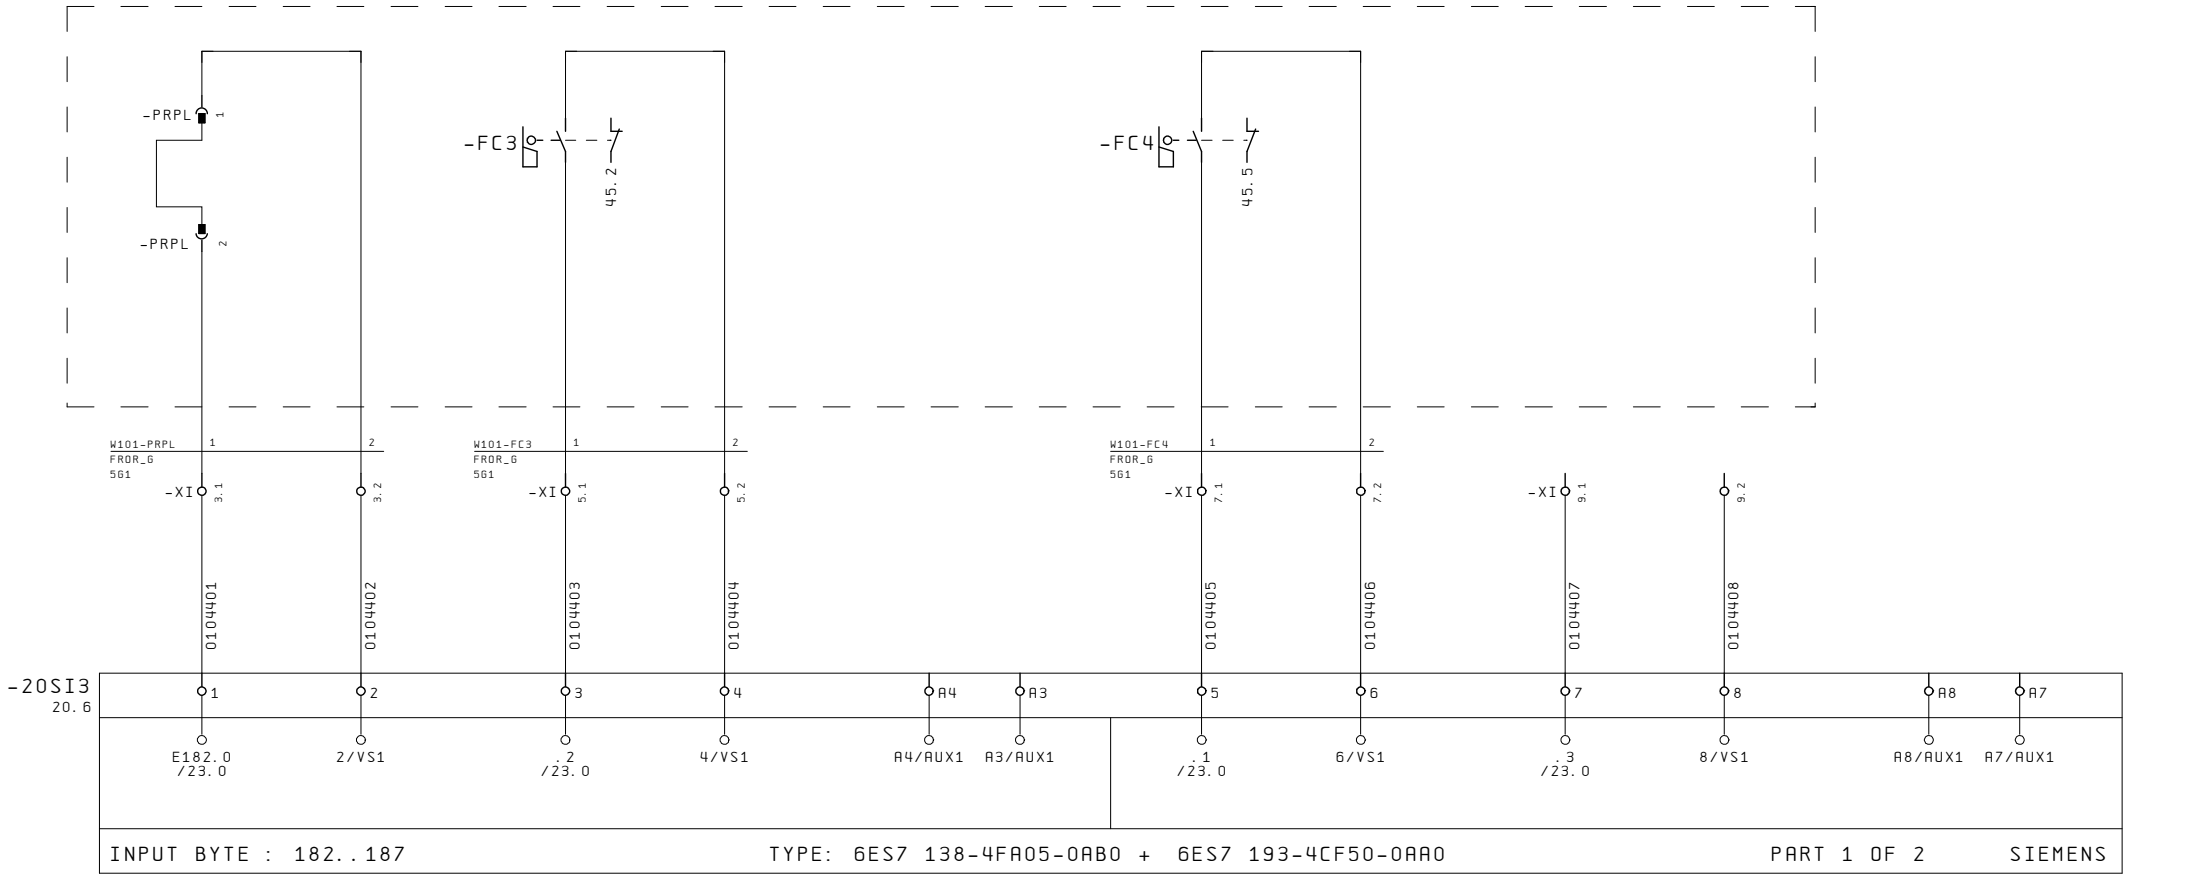

PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH1

FINECORSA 1 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH1

FINECORSA 2 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH1

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	44
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	INGRESSI SAFETY PLC	di	508
	Verif. :						

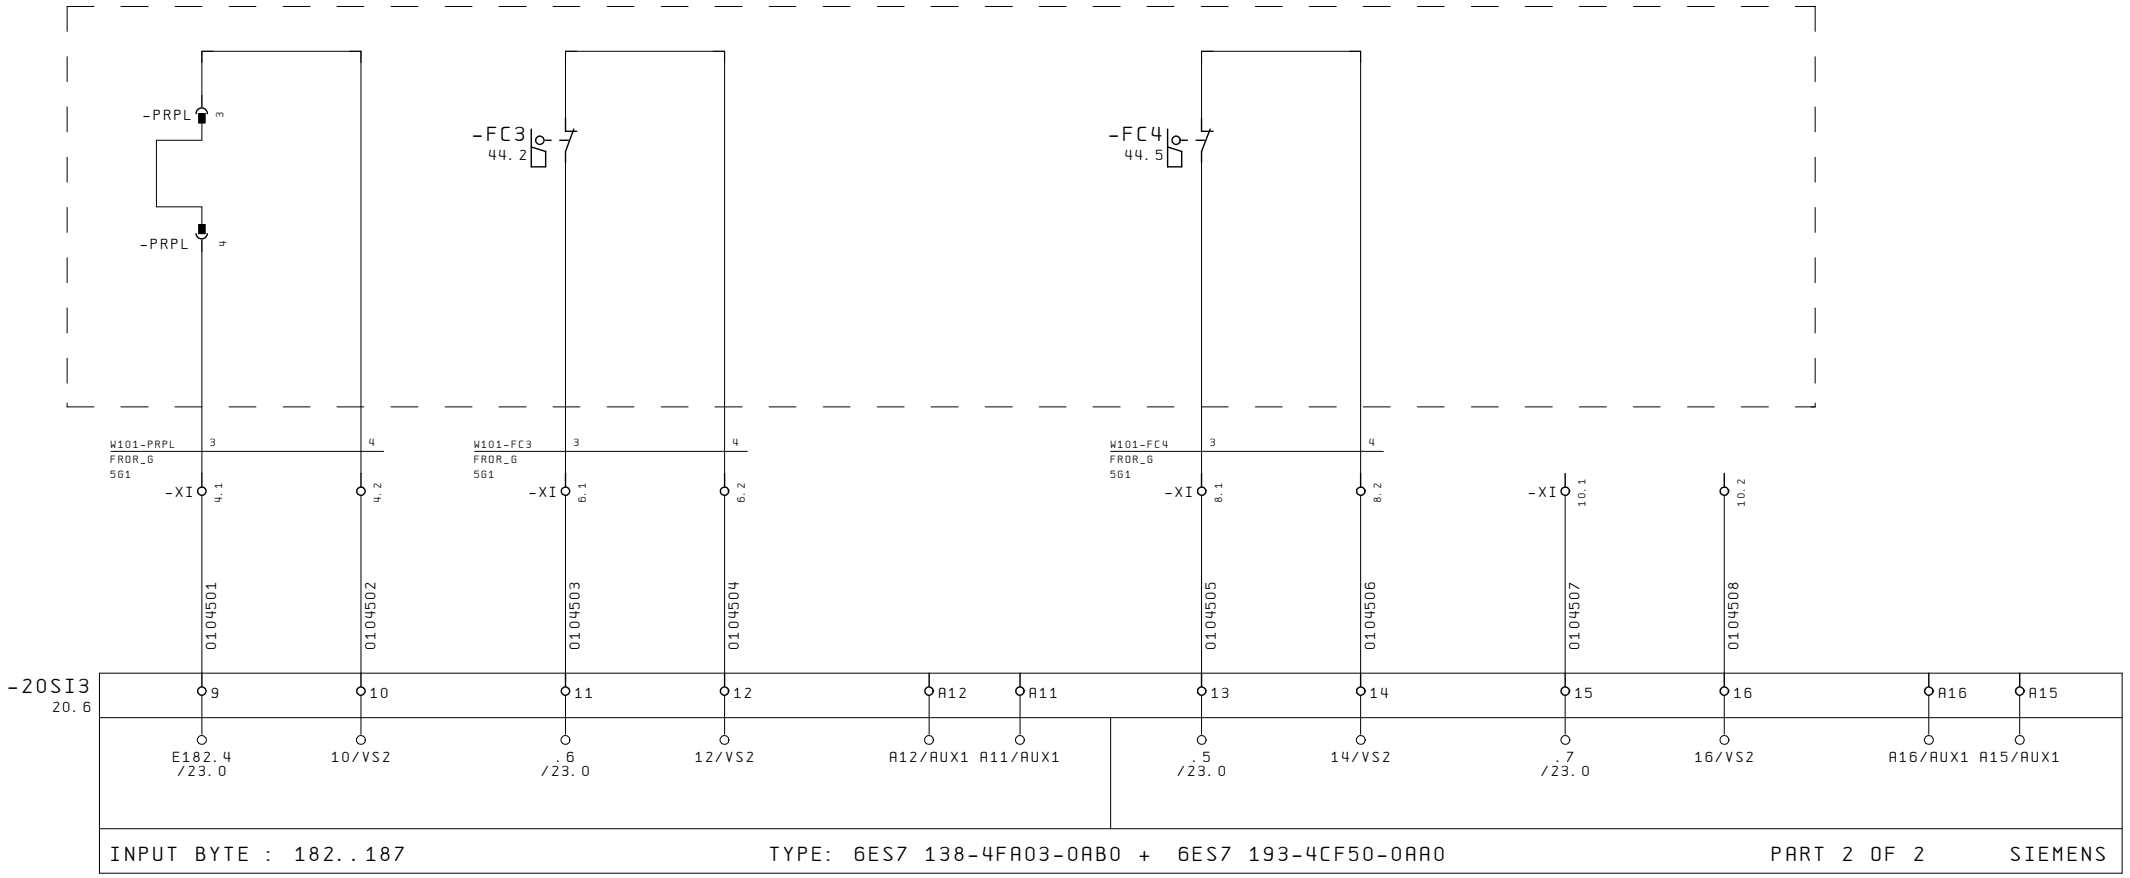

PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH2

FINECORSA 1 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH2

FINECORSA 2 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH2

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 45
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT		di 508
	Verif. :						

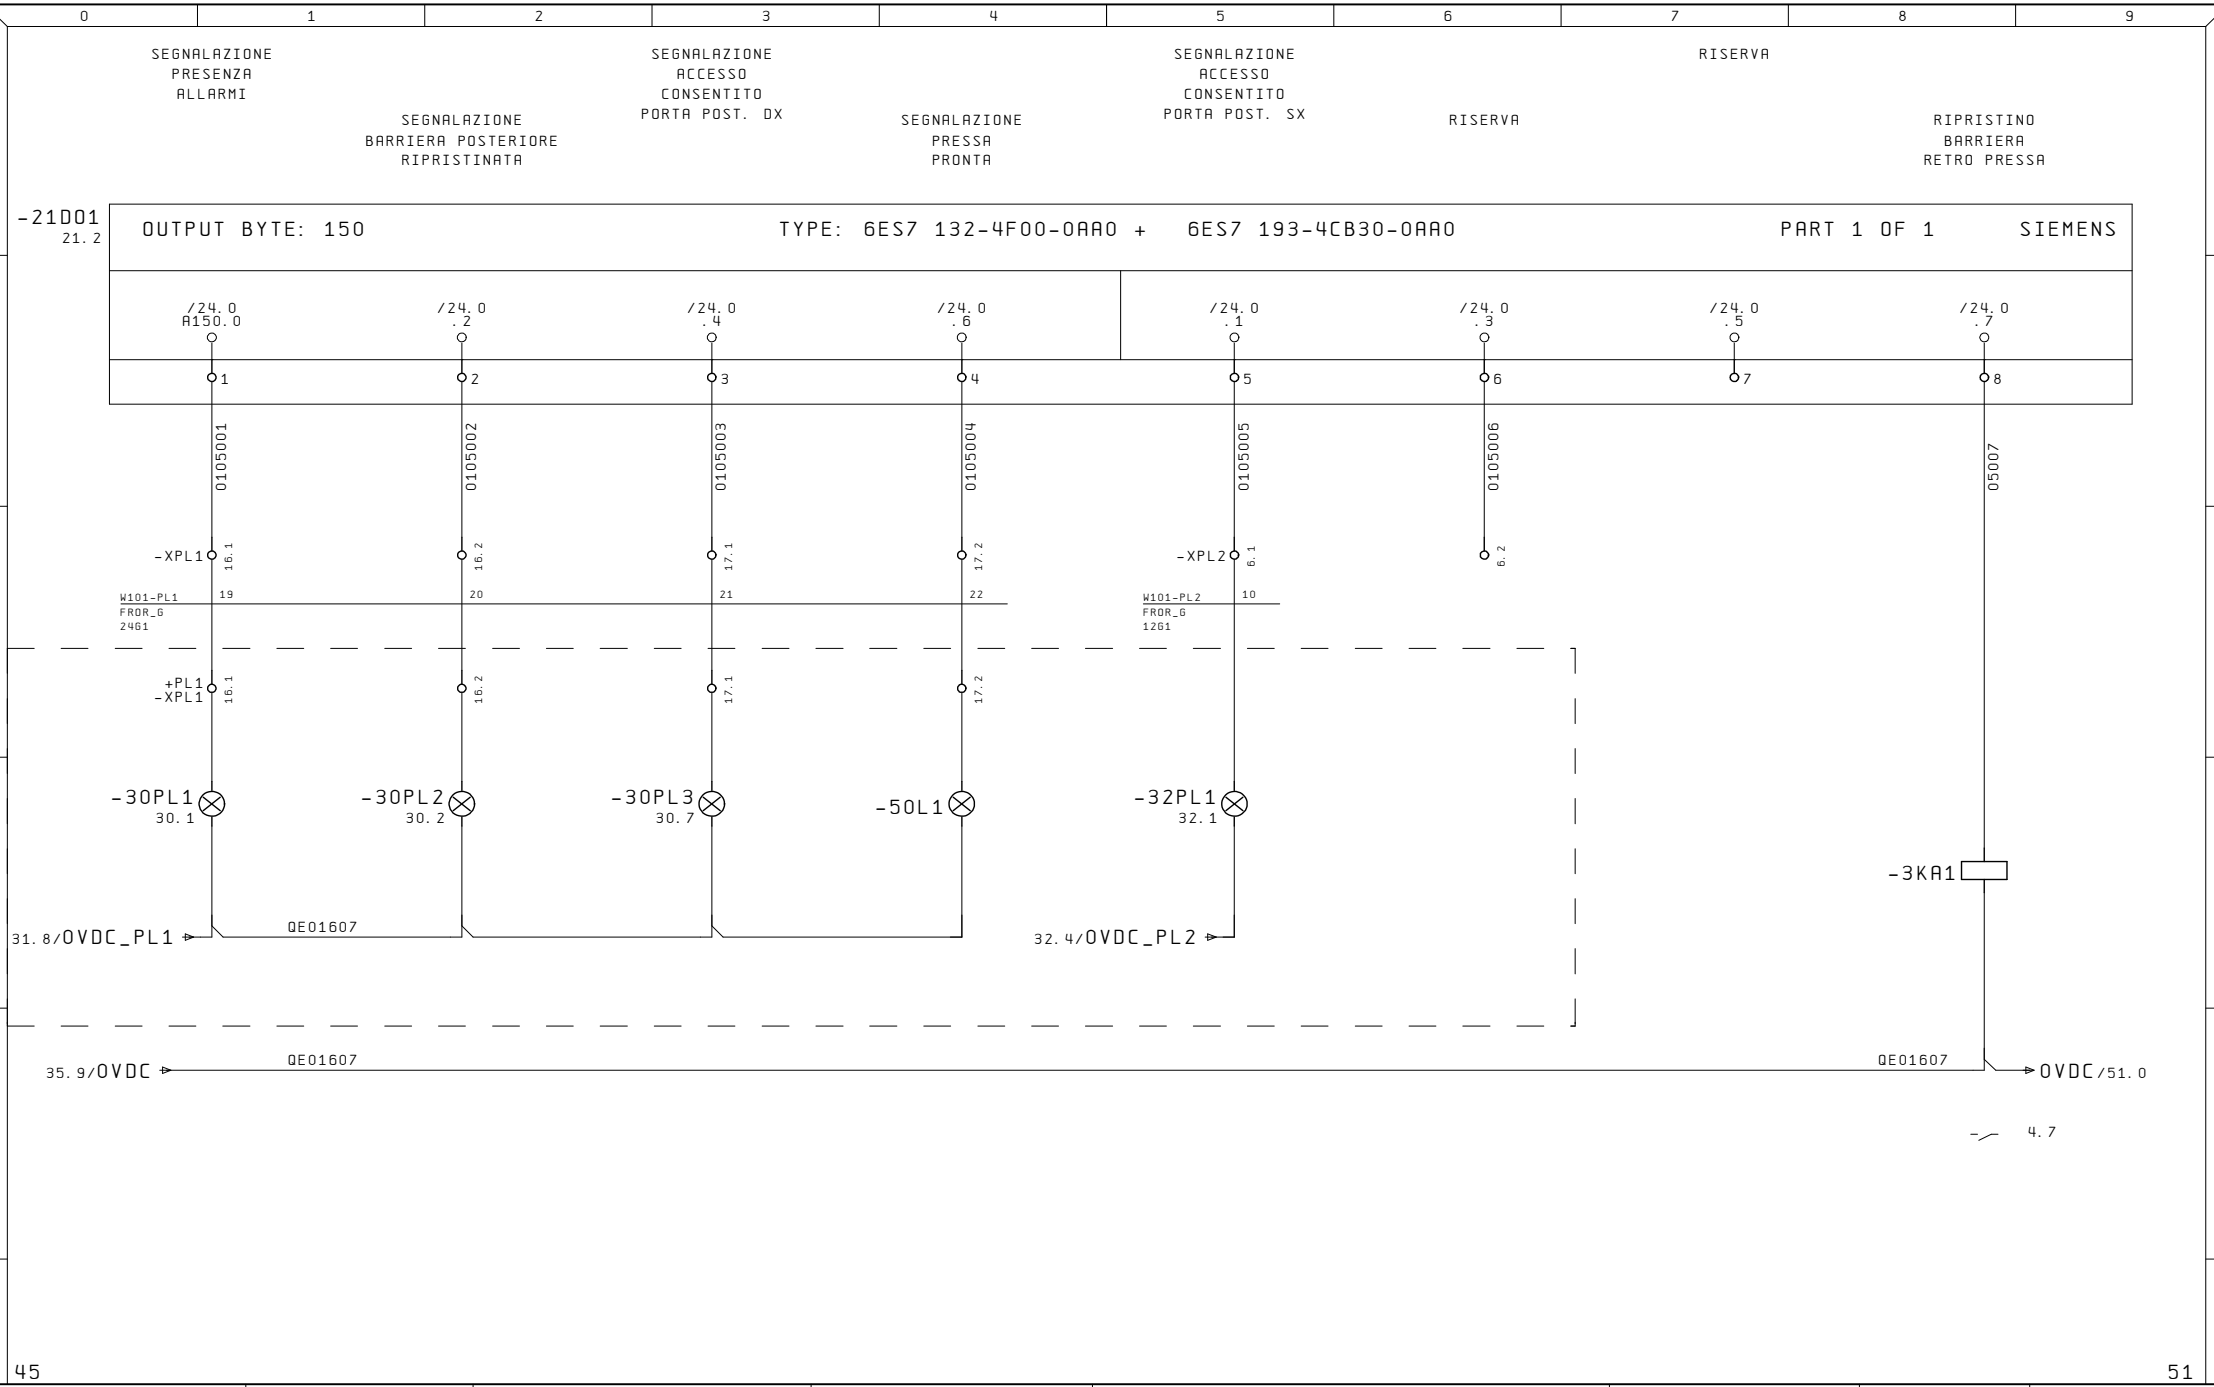

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina	Pag.	50
	Stampa : 10.Lug.2018		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	GENERALE / USCITE PLC	di	508
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO			

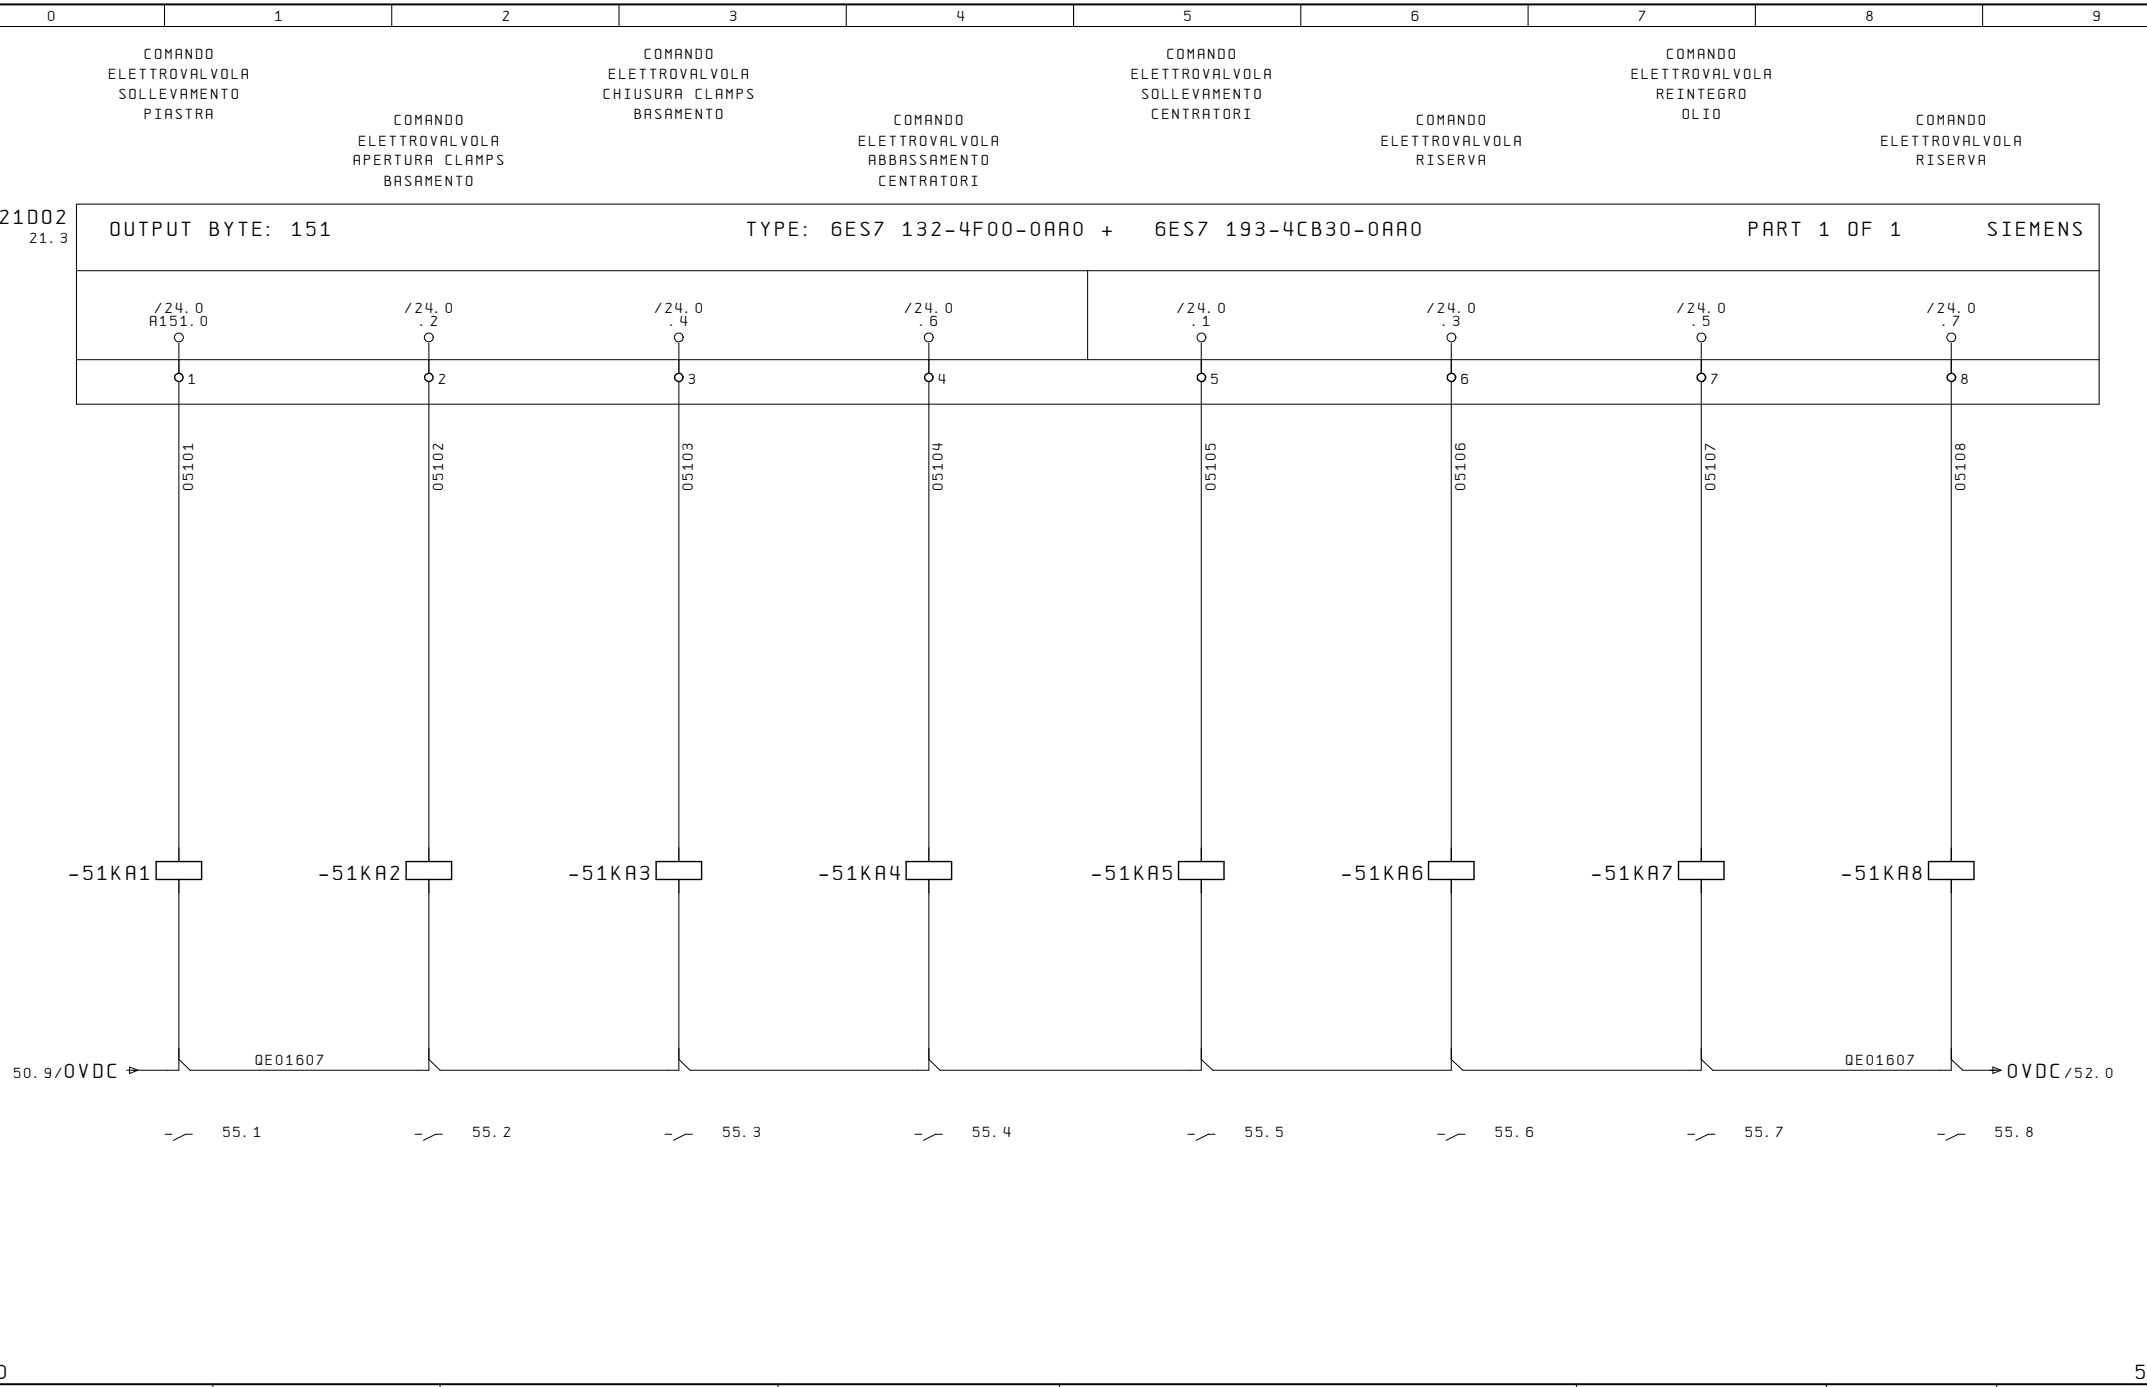

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina	Pag.	51
	Stampa : 10.Lug.2018		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	GENERALE / USCITE PLC	di	508
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO			

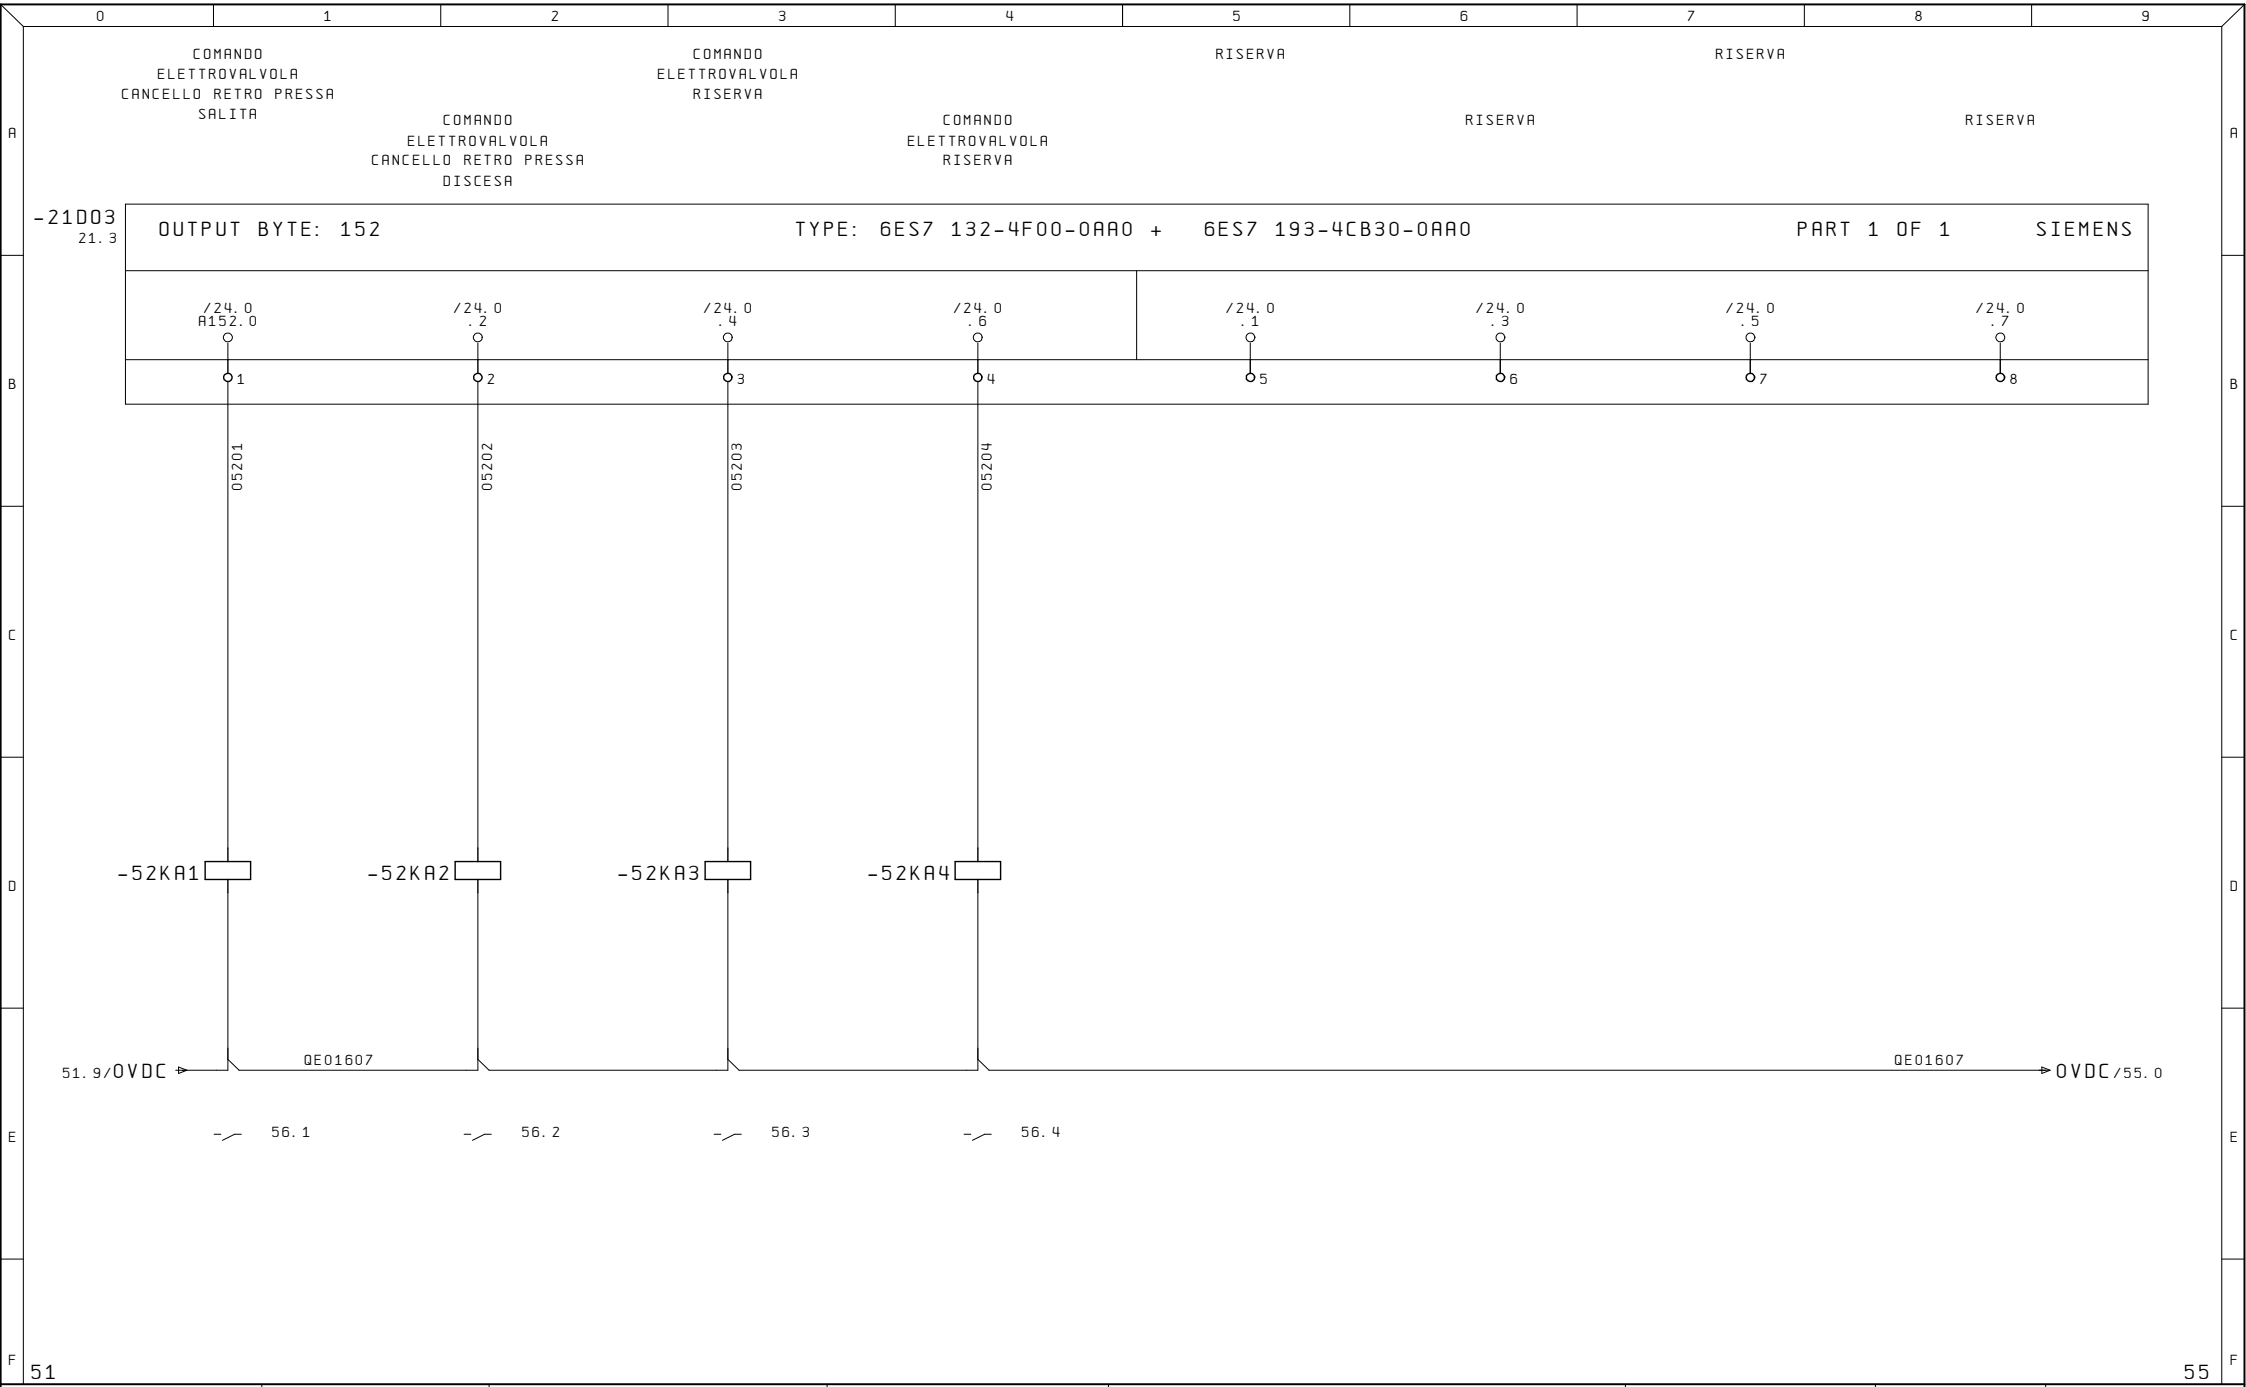

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina GENERALE / USCITE PLC	Pag. 52	di 508
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

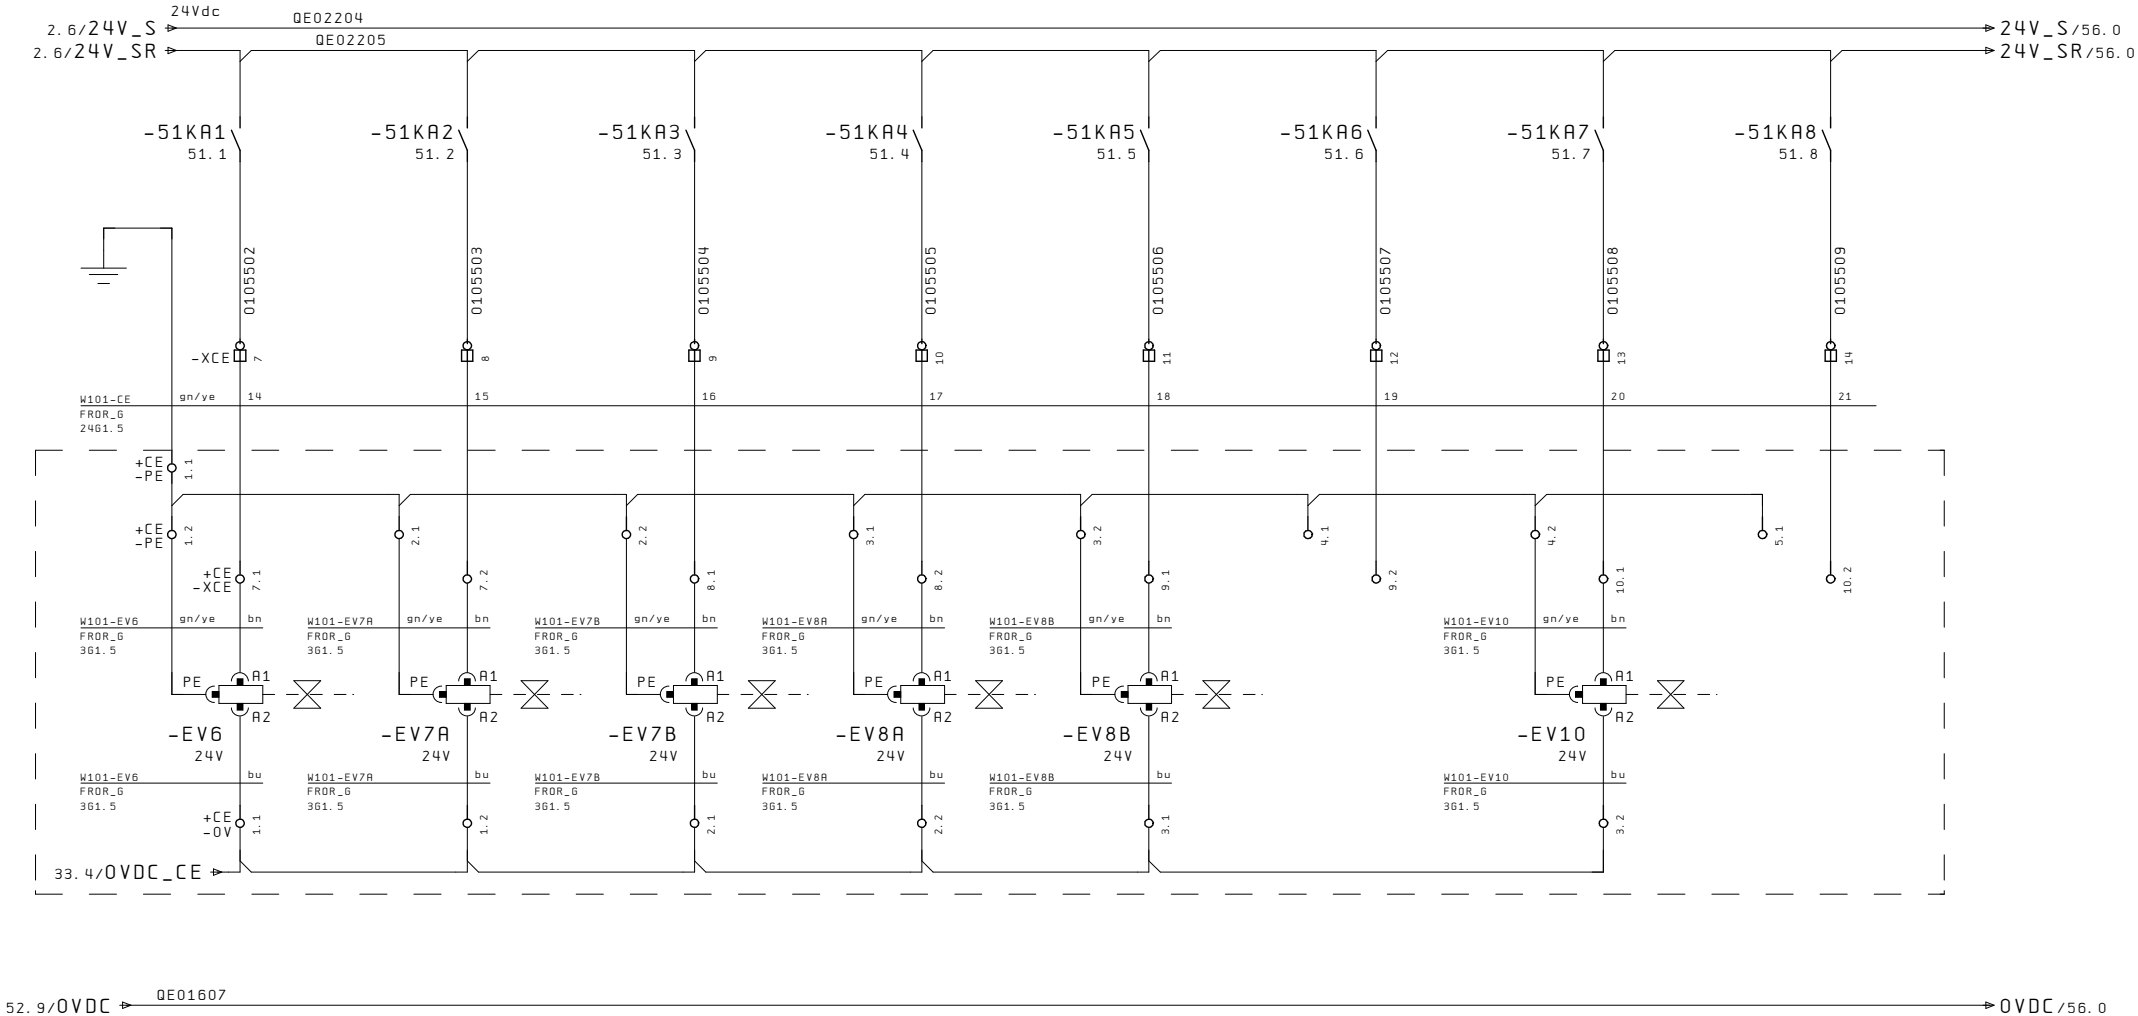

ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO PIASTRA

ELETTROVALVOLA APERTURA CLAMPS BASAMENTO

ELETTROVALVOLA CHIUSURA CLAMPS BASAMENTO

ELETTROVALVOLA ABBASSAMENTO CENTRATORI

ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO CENTRATORI

ELETTROVALVOLA RISERVA

ELETTROVALVOLA REINTEGRO OLIO

ELETTROVALVOLA RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto 01	Codice luogo
	Data :						
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina ELETTROVALVOLE	Pag. 55	
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO		di 508	
	Verif. :						

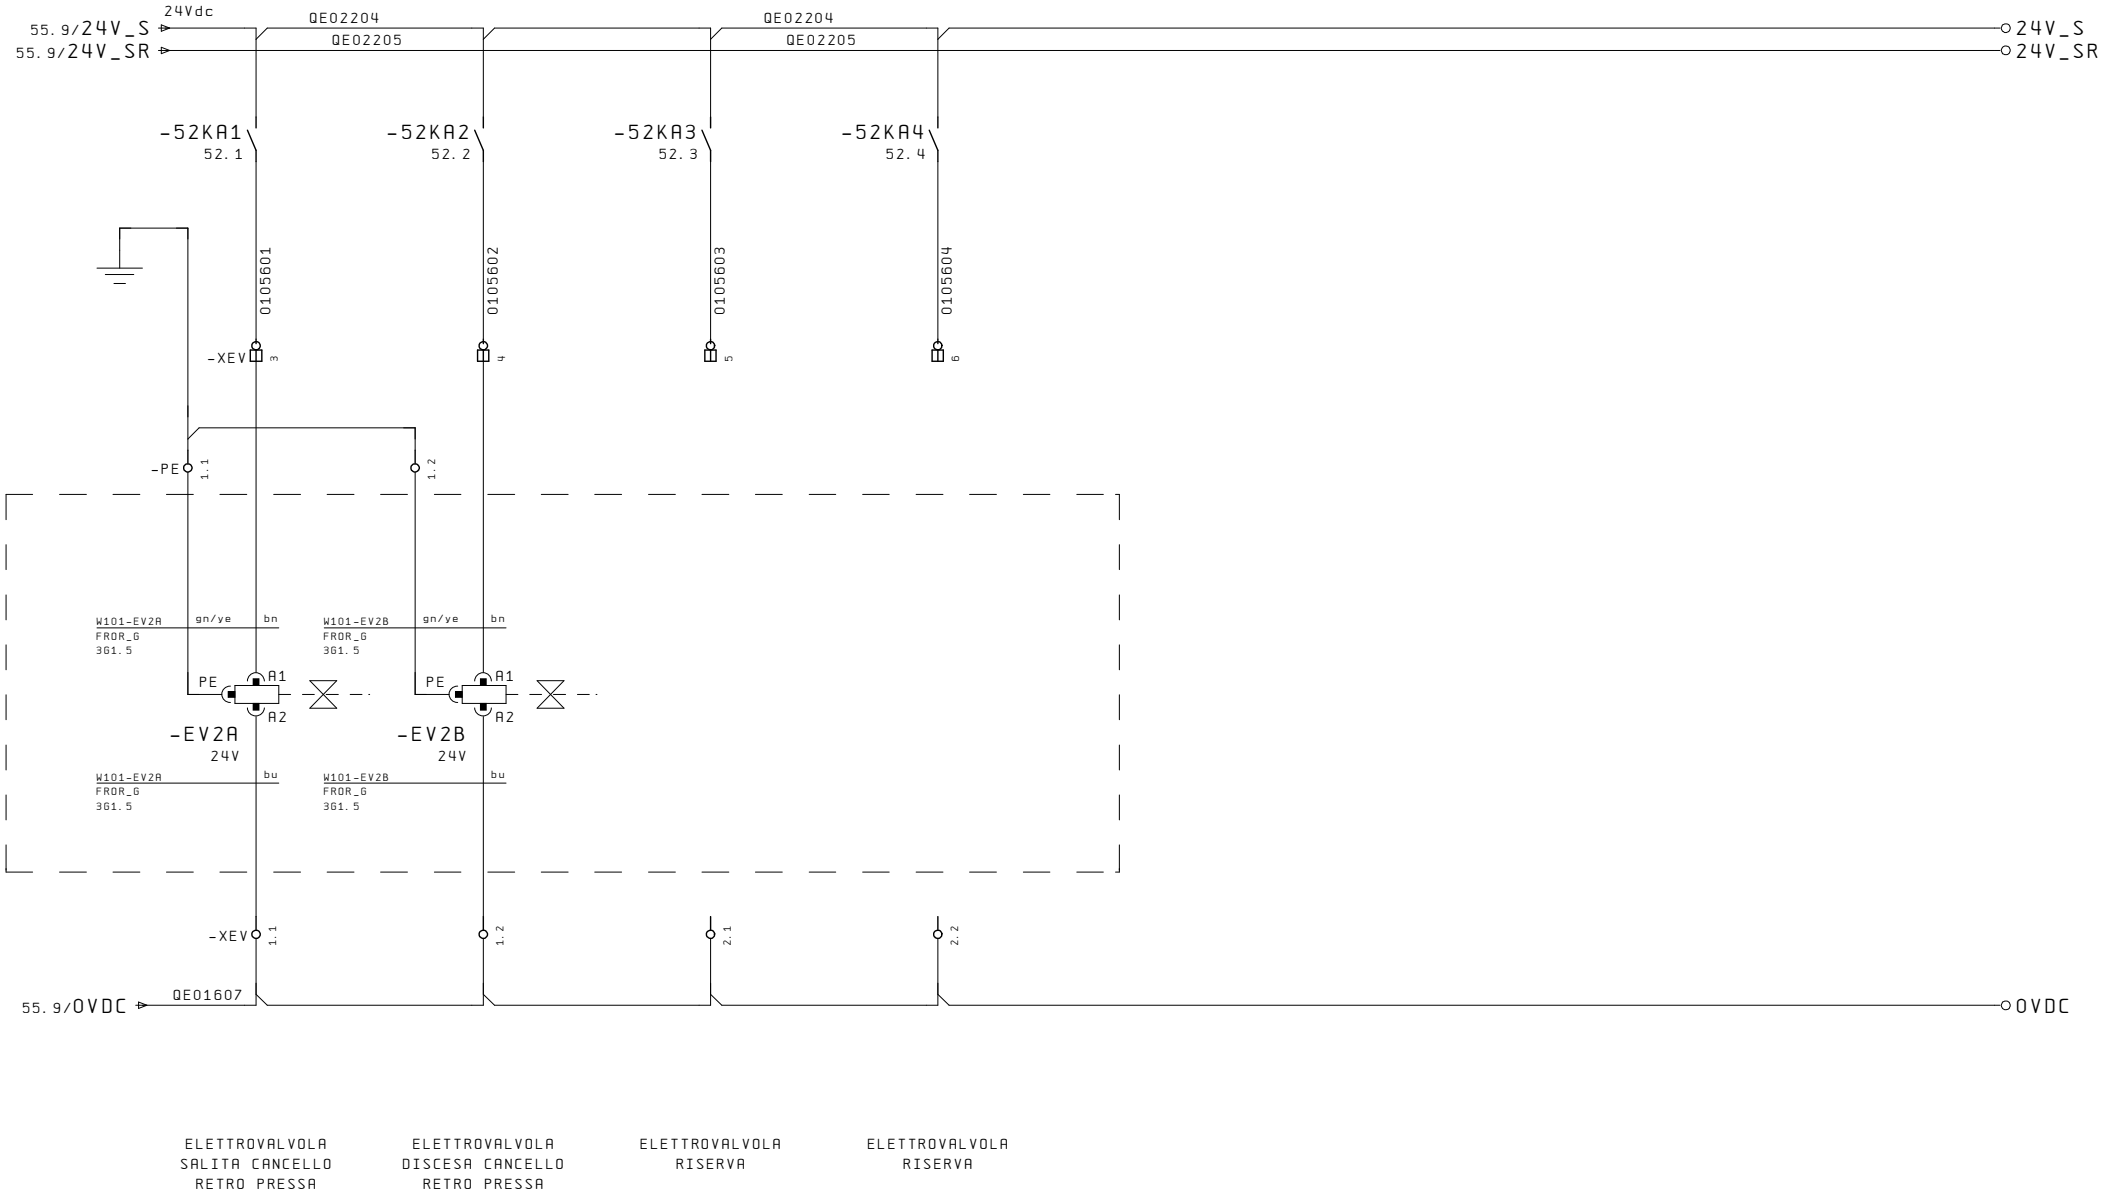

ELETTROVALVOLA SALITA CANCELLO RETRO PRESSA

ELETTROVALVOLA DISCESA CANCELLO RETRO PRESSA

ELETTROVALVOLA RISERVA

ELETTROVALVOLA RISERVA

55

60

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	56
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ELETTROVALVOLE	di	508
	Verif. :						

ELETTROSERRATURA
PORTA
POSTERIORE DX

ELETTROSERRATURA
PORTA
POSTERIORE SX

-21SO1
21.4

OUTPUT BYTE: 194..198 TYPE: 6ES7 138-4FB02-0AB0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 60
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	USCITE SAFETY PLC		di 508
	Verif. :						

RISERVA

RISERVA

-21SO1
21.4

OUTPUT BYTE: 194..198 TYPE: 6ES7 138-4FB02-0AB0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

/24.5 A194.2	10/DO2-M	/24.5 .3	14/DO3-M
9	10	13	14

60

100

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina USCITE SAFETY PLC	Pag.	61
	Stampa : 10.Lug.2018					di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01-X01

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1	=QE-X01	1			1L	-20A1	1L	QE02201	/2.1	
2	=QE-X01	2				-XBR	1.1	QE02202	/2.1	
3	=QE-X01	3			2	-21PM1	2	QE02203	/2.2	
4	=QE-X01	4				-52KA1	_1	QE02204	/2.2	
5	=QE-X01	5				-51KA1	_1	QE02205	/2.3	
6	=QE-X01	6				-XBR	1.2	QE01607	/2.4	
7	=QE-X01	7							/2.4	
8	=QE-X01	8							/2.4	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =01-X01	Pag. 100 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01-XBR

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1.1	-4A2	1	QE02202			-4A1	A1	QE02202	/4.1	
1.2	-4A2	3	QE01607			-4A1	A2	QE01607	/4.1	
2.1	-4A3	1	QE02202			-4A1	A1	QE02202	/4.4	
2.2	-4A3	3	QE01607			-4A1	A2	QE01607	/4.4	
3.1	-4A3	2	0100304			-4A1	S31	0100307	/4.5	
3.2	-4A3	4	0100306			-4A1	S12	0100308	/4.5	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =01-XBR	Pag. 101 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01-XCE

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1.1	+CE-XCE	1.1				-XPL2	3.1	QE01607	/32.5	COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE
1.2	+CE-XCE	1.2							/32.5	=
2.1	+CE-XCE	2.1				-XI	15.1		/32.6	=
2.2	+CE-XCE	2.2				-XPL2	3.2	QE02202	/32.5	=
3.1	+CE-XCE	3.1			E202.1	-20DI3	5	0103205	/32.5	=
3.2	+CE-XCE	3.2			E202.3	-20DI3	6	0103206	/32.6	CLAMPS SLITTA BLOCCATE
4.1	+CE-XCE	4.1			E202.5	-20DI3	7	0103207	/32.7	CLAMS BASAMENTO BLOCCATE
4.2	+CE-XCE	4.2			E202.7	-20DI3	8	0103208	/32.8	MASSIMA TEMPERATURA CENTRALINA
5.1	+CE-XCE	5.1			E203.0	-20DI4	1	0103301	/33.1	BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE
5.2	+CE-XCE	5.2			E203.2	-20DI4	2	0103302	/33.2	FILTRO INTASATO CENTRALINA LUBRIFICAZIONE
6.1	+CE-XCE	6.1			E203.4	-20DI4	3	0103303	/33.3	RISERVA
6.2	+CE-XCE	6.2			E203.6	-20DI4	4	0103304	/33.4	=
7	+CE-XCE	7.1				-51KA1		0105502	/55.1	ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO PIASTRA
8	+CE-XCE	7.2				-51KA2		0105503	/55.2	ELETTROVALVOLA APERTURA CLAMPS BASAMENTO
9	+CE-XCE	8.1				-51KA3		0105504	/55.3	ELETTROVALVOLA CHIUSURA CLAMPS BASAMENTO
10	+CE-XCE	8.2				-51KA4		0105505	/55.4	ELETTROVALVOLA ABBASSAMENTO CENTRATORI
11	+CE-XCE	9.1				-51KA5		0105506	/55.5	ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO CENTRATORI
12	+CE-XCE	9.2				-51KA6		0105507	/55.6	ELETTROVALVOLA RISERVA
13	+CE-XCE	10.1				-51KA7		0105508	/55.7	ELETTROVALVOLA REINTEGRO OLIO
14	+CE-XCE	10.2				-51KA8		0105509	/55.8	ELETTROVALVOLA RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	102
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01-XCE	di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01-XEV

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1.1	-EV2A	A2				-52KA4	_2	QE01607	/56.1	ELETTROVALVOLA SALITA CANCELLO RETRO PRESSA
1.2	-EV2B	A2							/56.2	ELETTROVALVOLA DISCESA CANCELLO RETRO PRESSA
2.1									/56.3	ELETTROVALVOLA RISERVA
2.2						0VDC			/56.4	=
3	-EV2A	A1				-52KA1		0105601	/56.1	ELETTROVALVOLA SALITA CANCELLO RETRO PRESSA
4	-EV2B	A1				-52KA2		0105602	/56.2	ELETTROVALVOLA DISCESA CANCELLO RETRO PRESSA
5						-52KA3		0105603	/56.3	ELETTROVALVOLA RISERVA
6						-52KA4		0105604	/56.4	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =01-XEV	Pag. 103	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01-XI

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1.1	-42PS2				E226.3	-20SI2	7	0104207	/42.7	PULSANTE EMERGENZA RETRO SX RIPRISTINATO CH1
1.2	-42PS2				8/VS1	-20SI2	8	0104208	/42.7	=
2.1	-42PS2				E226.7	-20SI2	15	0104307	/43.7	PULSANTE EMERGENZA RETRO SX RIPRISTINATO CH2
2.2	-42PS2				16/VS2	-20SI2	16	0104308	/43.7	=
3.1	-PRPL	2			E232.0	-20SI3	1	0104401	/44.1	PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH1
3.2	-PRPL	1				-20SI3	2	0104402	/44.1	=
4.1	-PRPL	4			E232.4	-20SI3	9	0104501	/45.1	PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH2
4.2	-PRPL	3				-20SI3	10	0104502	/45.1	=
5.1	-FC3				E232.2	-20SI3	3	0104403	/44.2	FINECORSA 1 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH1
5.2	-FC3				4/VS1	-20SI3	4	0104404	/44.3	=
6.1	-FC3				E232.6	-20SI3	11	0104503	/45.2	FINECORSA 1 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH2
6.2	-FC3				12/VS2	-20SI3	12	0104504	/45.3	=
7.1	-FC4				E232.1	-20SI3	5	0104405	/44.5	FINECORSA 2 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH1
7.2	-FC4				6/VS1	-20SI3	6	0104406	/44.6	=
8.1	-FC4				E232.5	-20SI3	13	0104505	/45.5	FINECORSA 2 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH2
8.2	-FC4				14/VS2	-20SI3	14	0104506	/45.6	=
9.1					E232.3	-20SI3	7	0104407	/44.7	RISERVA
9.2					8/VS1	-20SI3	8	0104408	/44.7	=
10.1					E232.7	-20SI3	15	0104507	/45.7	=
10.2					16/VS2	-20SI3	16	0104508	/45.7	=
11.1	-CP11					-XCE	2.2	QE02202	/33.5	PRESSIONE ARIA LINEA PRESENTE
11.2	-CP11				E203.1	-20DI4	5	0103305	/33.5	=
12.1	-CPA								/33.6	PRESSIONE ARIA ALIMENTATORE PRESENTE
12.2	-CPA				E203.3	-20DI4	6	0103306	/33.6	=
13.1									/33.7	RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	104
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01-XI	di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01-XI

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
13.2					E203.5	-20DI4	7	0103307	/33.7	RISERVA
14.1									/33.8	=
14.2					E203.7	-20DI4	8	0103308	/33.8	=
15.1	-FC34					-XCE	2.1		/34.1	CLAMPS POSTERIORE SX BLOCCATA
15.2	-FC34								/34.1	=
16.1	-FC34				E204.0	-20DI5	1	0103401	/34.1	=
16.2	-FC35				E204.2	-20DI5	2	0103402	/34.2	CLAMPS POSTERIORE CENTRO BLOCCATA
17.1	-FC35								/34.2	=
17.2	-FC35								/34.2	=
18.1	-FC36								/34.3	CLAMPS POSTERIORE DX BLOCCATA
18.2	-FC36								/34.3	=
19.1	-FC36				E204.4	-20DI5	3	0103403	/34.3	=
19.2	-FC40				E204.6	-20DI5	4	0103404	/34.4	CENTRATORE POSTERIORE ALTO
20.1	-FC40								/34.4	=
20.2	-FC40								/34.4	=
21.1	-FC41								/34.5	CENTRATORE POSTERIORE BASSO
21.2	-FC41								/34.5	=
22.1	-FC41				E204.1	-20DI5	5	0103405	/34.5	=
22.2	-FC44				E204.3	-20DI5	6	0103406	/34.6	PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE SINISTRA
23.1	-FC44								/34.6	=
23.2	-FC44								/34.6	=
24.1	-FC45								/34.7	PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE DESTRA
24.2	-FC45								/34.7	PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE SINISTRA
25.1	-FC45				E204.5	-20DI5	7	0103407	/34.7	=
25.2	-FC51				E204.7	-20DI5	8	0103408	/34.8	CANCELLO RETRO PRESSA ALTO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	104a
	Stampa : 10.Lug.2018			Cliente Finale	=01-XI	di	508
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO			

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01-XI

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
26.1	-FC51								/34.9	CANCELLO RETRO PRESSA ALTO
26.2	-FC51								/34.8	=
27.1									/35.1	RISERVA
27.2									/35.1	=
28.1					E205.0	-20DI6	1	0103501	/35.1	=
28.2					E205.2	-20DI6	2	0103502	/35.2	=
29.1						-3KA1	_2	QE01607	/35.2	=
29.2						24V_I			/35.2	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =01-XI	Pag. 104b	
	Stampa : 10.Lug.2018					di 508	
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01-XPL1

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1.1	+PL1-XPL1	18.1			E220.2	-20SI1	3	0104001	/40.2	PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH1
1.2	+PL1-XPL1	18.2			4/VS1	-20SI1	4	0104002	/40.3	=
2.1	+PL1-XPL1	19.1			E220.6	-20SI1	11	0104101	/41.2	PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH2
2.2	+PL1-XPL1	19.2			12/VS2	-20SI1	12	0104102	/41.3	=
3.1	+PL1-XPL1	20.1			E220.1	-20SI1	5	0104003	/40.5	COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH1
3.2	+PL1-XPL1	20.2			6/VS1	-20SI1	6	0104004	/40.6	=
4.1	+PL1-XPL1	21.1			E220.5	-20SI1	13	0104103	/41.5	COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH2
4.2	+PL1-XPL1	21.2			14/VS2	-20SI1	14	0104104	/41.6	=
5.1	+PL1-XPL1	22.1			E220.3	-20SI1	7	0104005	/40.7	COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH1
5.2	+PL1-XPL1	22.2			8/VS1	-20SI1	8	0104006	/40.7	=
6.1	+PL1-XPL1	23.1			E220.7	-20SI1	15	0104105	/41.7	COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH2
6.2	+PL1-XPL1	23.2			16/VS2	-20SI1	16	0104106	/41.7	=
7.1	+PL1-XPL1	7.1				-21PM1	3	QE01607	/30.1	RESET ALLARMI
7.2	+PL1-XPL1	7.2				-20PM1	2	QE02202	/30.1	=
8.1	+PL1-XPL1	8.1			E200.0	-20DI1	1	0103001	/30.1	=
8.2	+PL1-XPL1	8.2			E200.2	-20DI1	2	0103002	/30.2	RESET BARRIERE
9.1	+PL1-XPL1	9.1			E200.4	-20DI1	3	0103003	/30.3	STOP PRESSA A P.M.S.
9.2	+PL1-XPL1	9.2			E200.6	-20DI1	4	0103004	/30.4	SCHERMO POSTERIORE SALITA
10.1	+PL1-XPL1	10.1			E200.1	-20DI1	5	0103005	/30.5	SCHERMO POSTERIORE DISCESA
10.2	+PL1-XPL1	10.2			E200.3	-20DI1	6	0103006	/30.6	TAGLIO LAMIERA
11.1	+PL1-XPL1	11.1			E200.5	-20DI1	7	0103007	/30.7	RICHIESTA APERTURA PORTA POSTERIORE DX
11.2	+PL1-XPL1	11.2			E200.7	-20DI1	8	0103008	/30.8	RIPRISTINO PORTA POSTERIORE DX
12.1	+PL1-XPL1	12.1			E201.0	-20DI2	1	0103101	/31.1	ALIMENTATORE IN SEMIAUTOMATICO
12.2	+PL1-XPL1	12.2			E201.2	-20DI2	2	0103102	/31.2	ALIMENTATORE IN AUTOMATICO
13.1	+PL1-XPL1	13.1			E201.4	-20DI2	3	0103103	/31.3	ALIMENTATORE IN MANUALE

104b

105a

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	105
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01-XPL1	di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01-XPL1

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
13.2	+PL1-XPL1	13.2			E201.6	-20DI2	4	0103104	/31.4	ALIMENTATORE AVANZAMENTO LAMIERA
14.1	+PL1-XPL1	14.1			E201.1	-20DI2	5	0103105	/31.5	ALIMENTATORE INDIETRO LAMIERA
14.2	+PL1-XPL1	14.2			E201.3	-20DI2	6	0103106	/31.6	ALIMENTATORE PASSO SINGOLO
15.1	+PL1-XPL1	15.1			E201.5	-20DI2	7	0103107	/31.7	RISERVA
15.2	+PL1-XPL1	15.2			E201.7	-20DI2	8	0103108	/31.8	=
16.1	+PL1-XPL1	16.1			A200.0	-21DO1	1	0105001	/50.1	SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI
16.2	+PL1-XPL1	16.2			A200.2	-21DO1	2	0105002	/50.2	SEGNALAZIONE BARRIERA ANTERIORE RIPRISTINATA
17.1	+PL1-XPL1	17.1			A200.4	-21DO1	3	0105003	/50.3	SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA POST. DX
17.2	+PL1-XPL1	17.2			A200.6	-21DO1	4	0105004	/50.4	SEGNALAZIONE PRESSA PRONTA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =01-XPL1	Pag. 105a di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01-XPL2

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1.1	-42PS1				E226.0	-20SI2	1	0104201	/42.1	PULSANTE EMERGENZA PORTA RETRO SX RIPRISTINATO CH1
1.2	-42PS1				2/VS1	-20SI2	2	0104202	/42.1	=
2.1	-42PS1				E226.4	-20SI2	9	0104301	/43.1	PULSANTE EMERGENZA PORTA RETRO SX RIPRISTINATO CH2
2.2	-42PS1				10/VS2	-20SI2	10	0104302	/43.1	=
3.1	-32PL1	_2	QE01607			-XPL1	7.1	QE01607	/32.1	RICHIESTA APERTURA PORTA POSTERIORE SX
3.2	-32PL1					-XPL1	7.2	QE02202	/32.1	=
4.1	-32PL1				E202.0	-20DI3	1	0103201	/32.1	=
4.2	-32PS1				E202.2	-20DI3	2	0103202	/32.2	RIPRISTINO PORTA POSTERIORE SX
5.1					E202.4	-20DI3	3	0103203	/32.3	RISERVA
6.1	-32PL1				A200.1	-21DO1	5	0105005	/50.5	SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA POST. SX
6.2					A200.3	-21DO1	6	0105006	/50.6	RISERVA
9.2					E202.6	-20DI3	4	0103204	/32.4	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	106
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01-XPL2	di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01-XR

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1.1	-42FC1				E226.2	-20SI2	3	0104203	/42.2	PORTA POSTERIORE DX CHIUSA CH1
1.2	-42FC1				4/VS1	-20SI2	4	0104204	/42.3	=
2.1	-42FC1				E226.6	-20SI2	11	0104303	/43.2	PORTA POSTERIORE DX CHIUSA CH2
2.2	-42FC1				12/VS2	-20SI2	12	0104304	/43.3	=
3.1	-42FC1				A220.0	-21SO1	1	0106001	/60.1	ELETTROSERRATURA PORTA POSTERIORE DX
3.2	-42FC1				2/D00-M	-21SO1	2	0106002	/60.1	=
4.1	-42FC2				E226.1	-20SI2	5	0104205	/42.5	PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH1
4.2	-42FC2				6/VS1	-20SI2	6	0104206	/42.6	=
5.1	-42FC2				E226.5	-20SI2	13	0104305	/43.5	PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH2
5.2	-42FC2				14/VS2	-20SI2	14	0104306	/43.6	=
6.1	-42FC2				A220.1	-21SO1	5	0106003	/60.5	ELETTROSERRATURA PORTA POSTERIORE SX
6.2	-42FC2				6/D01-M	-21SO1	6	0106004	/60.6	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =01-XR	Pag. 107 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01-PRPL

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1	-XI	3.2							/44.1	PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH1
2	-XI	3.1			E232.0				/44.1	=
3	-XI	4.2							/45.1	PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH2
4	-XI	4.1			E232.4				/45.1	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	108
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01-PRPL	di	508
	Verif. :						

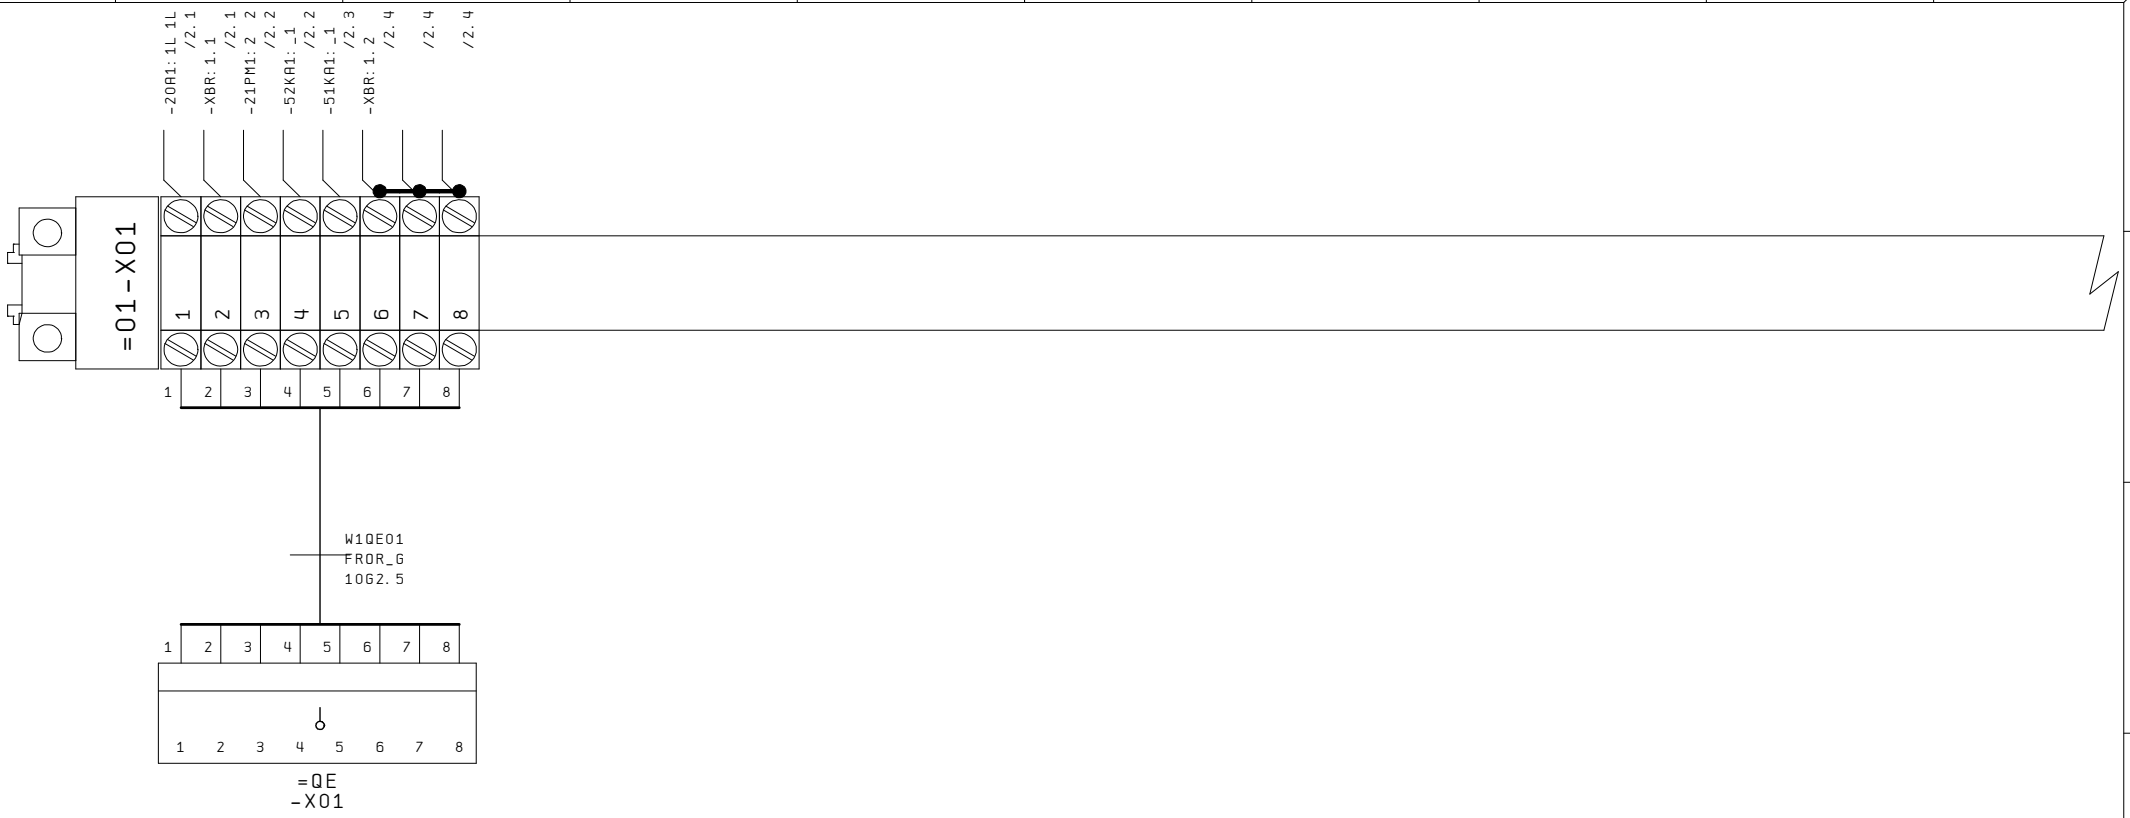

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 120
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01-X01		di 508
	Verif. :						

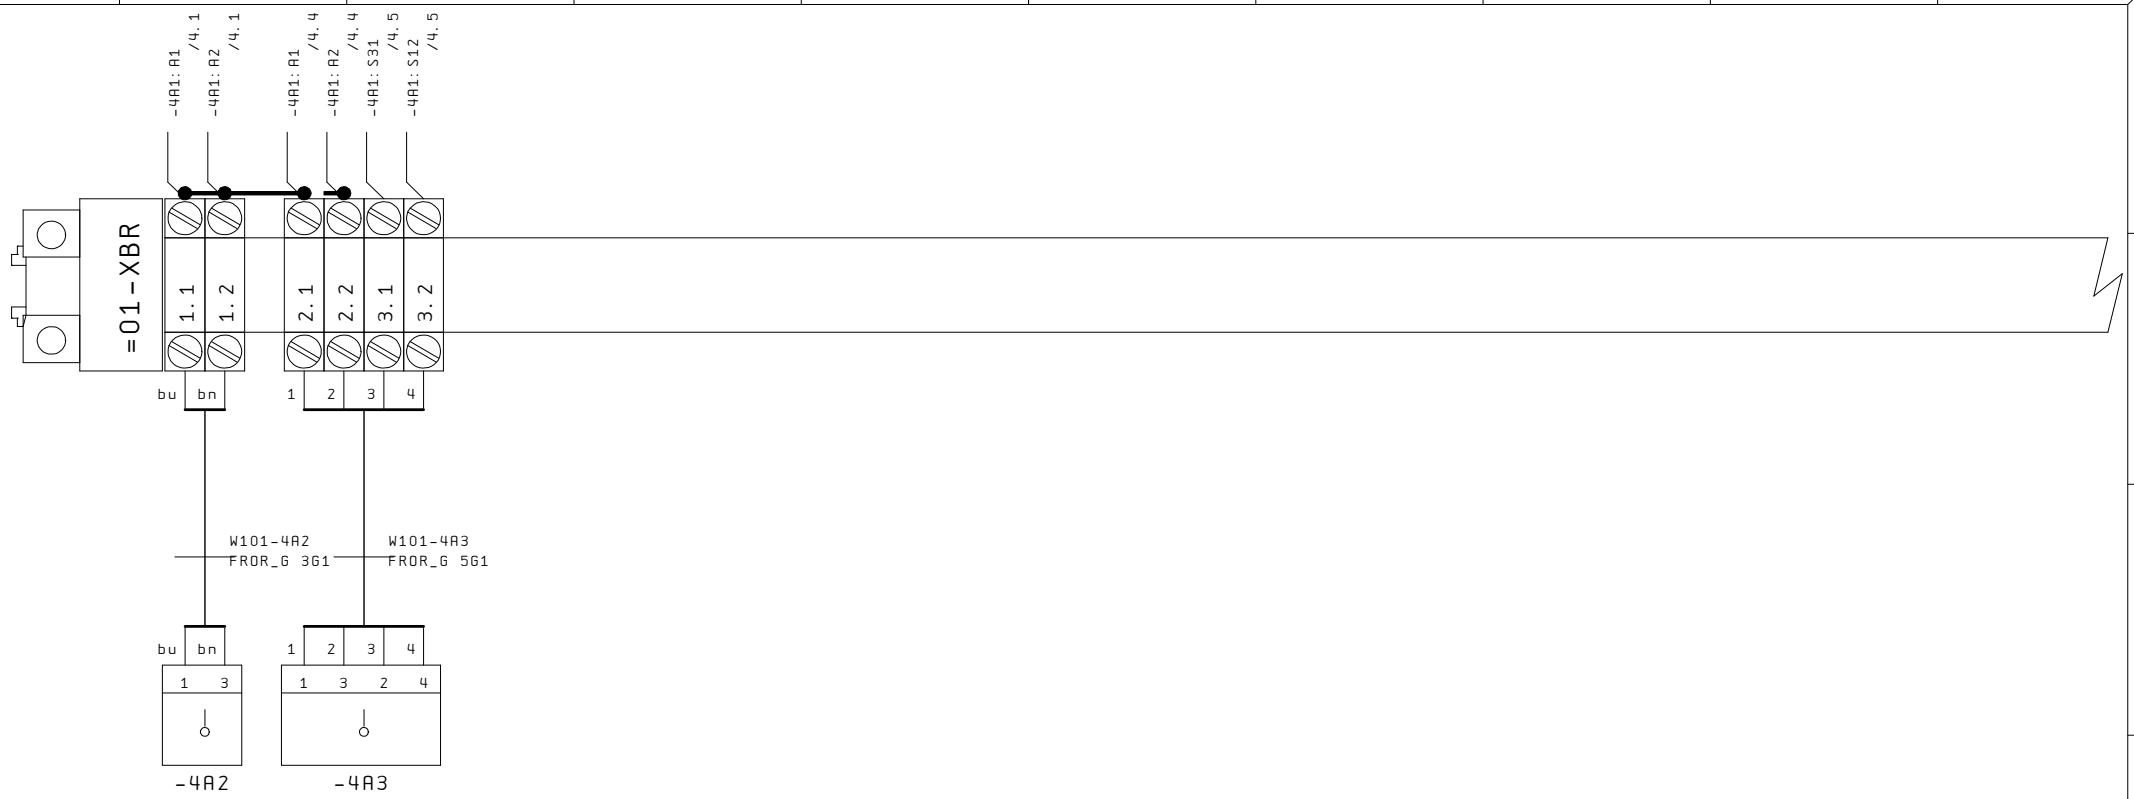

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	121
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01-XBR	di	508
	Verif. :						

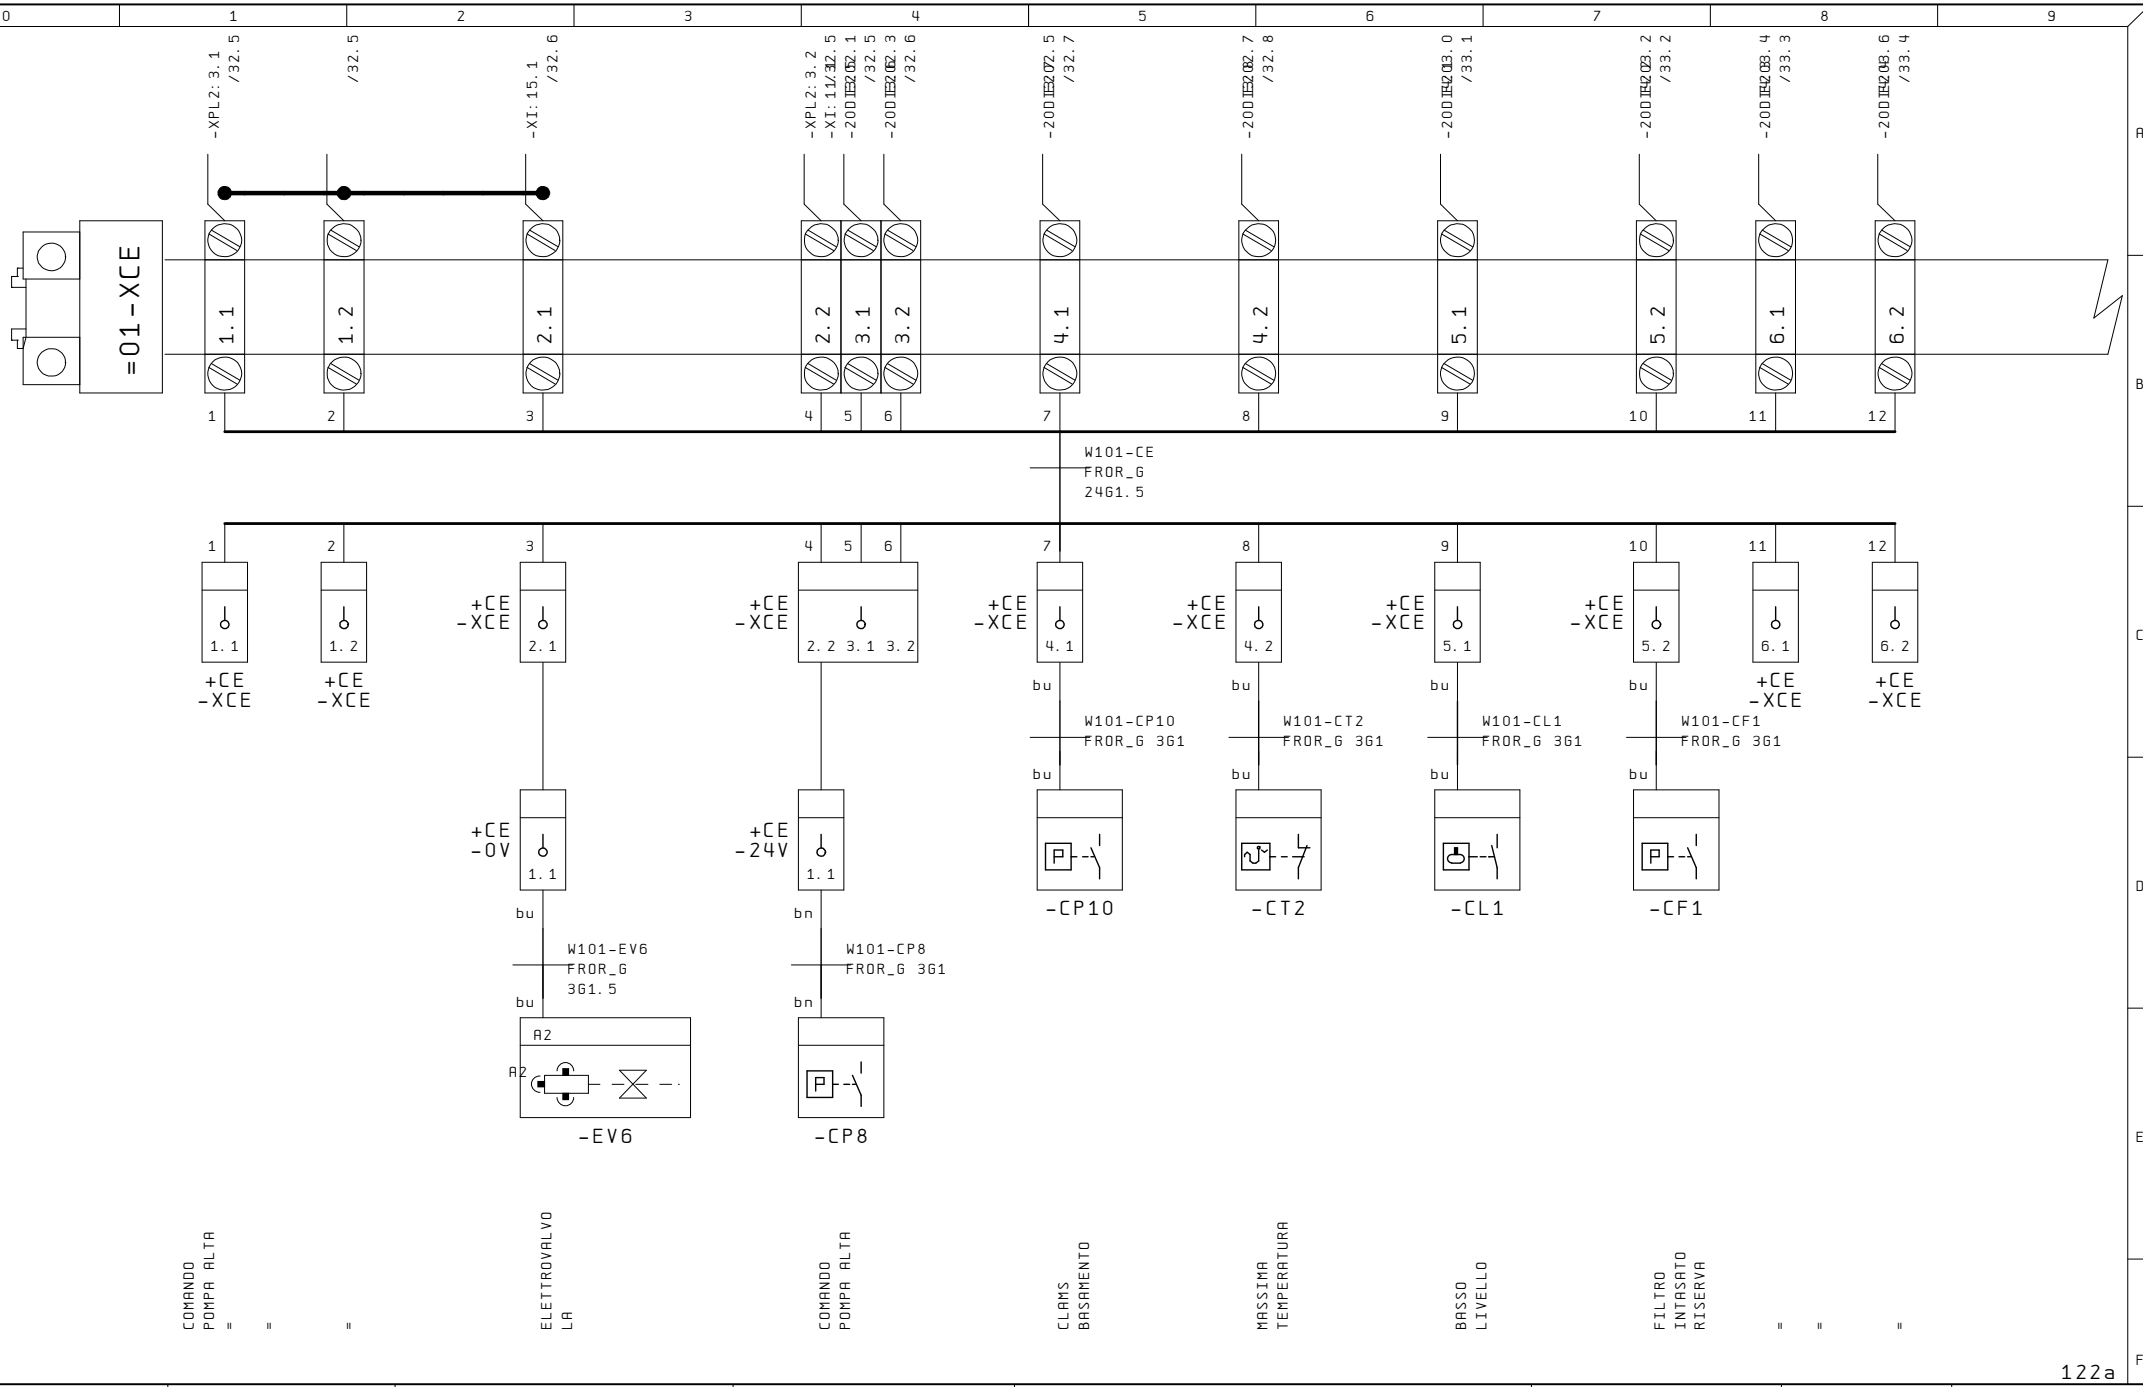

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 122
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01-XCE		di 508
	Verif. :						

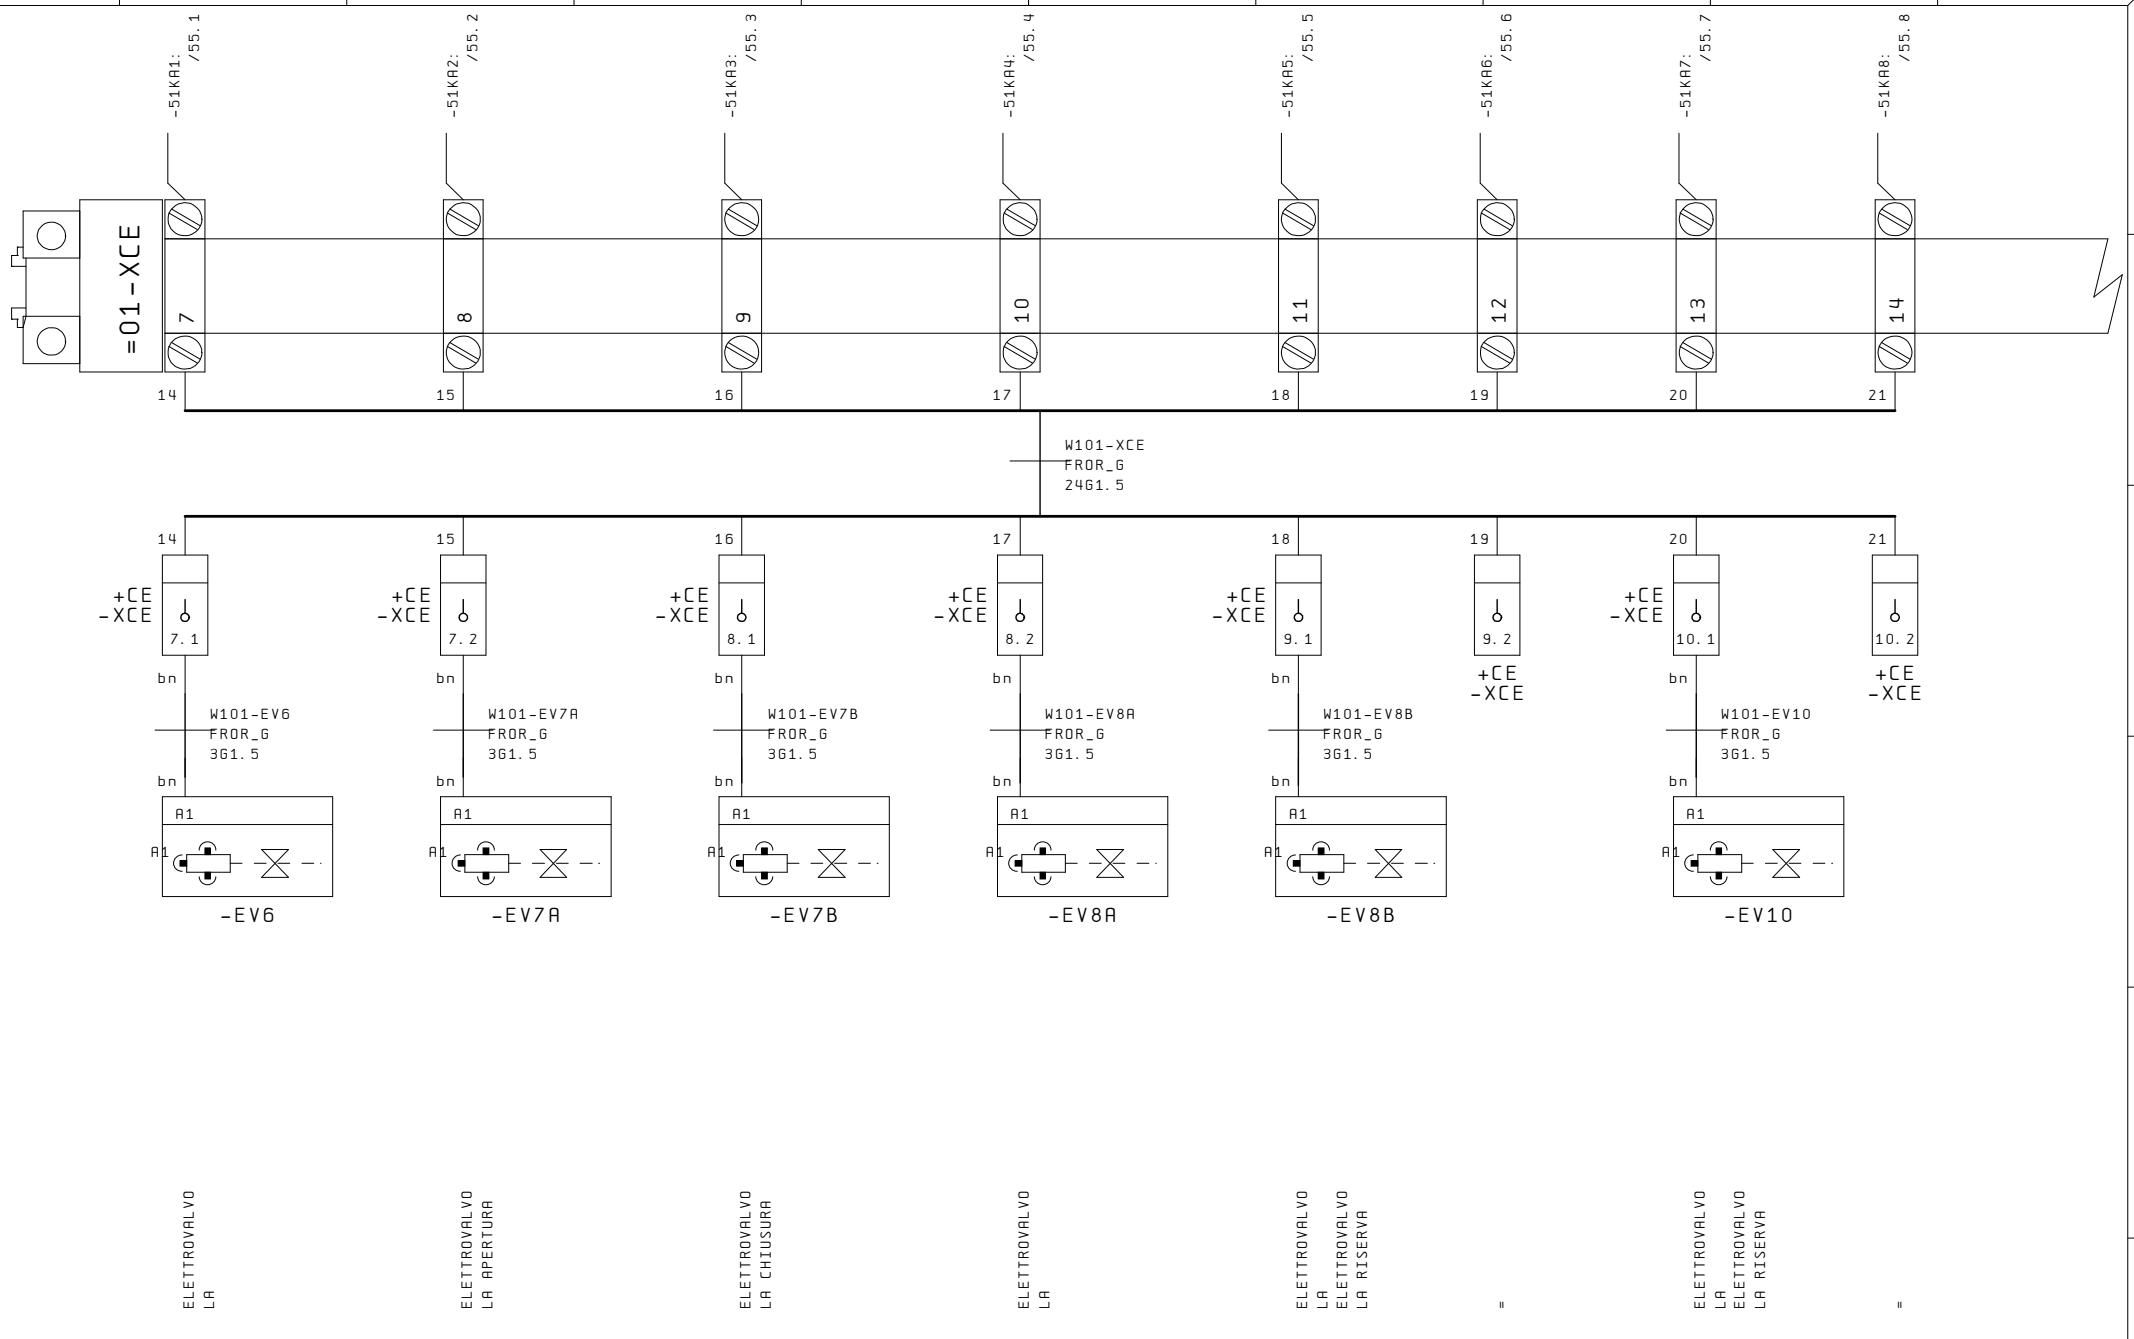

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 122a
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01-XCE		di 508
	Verif. :						

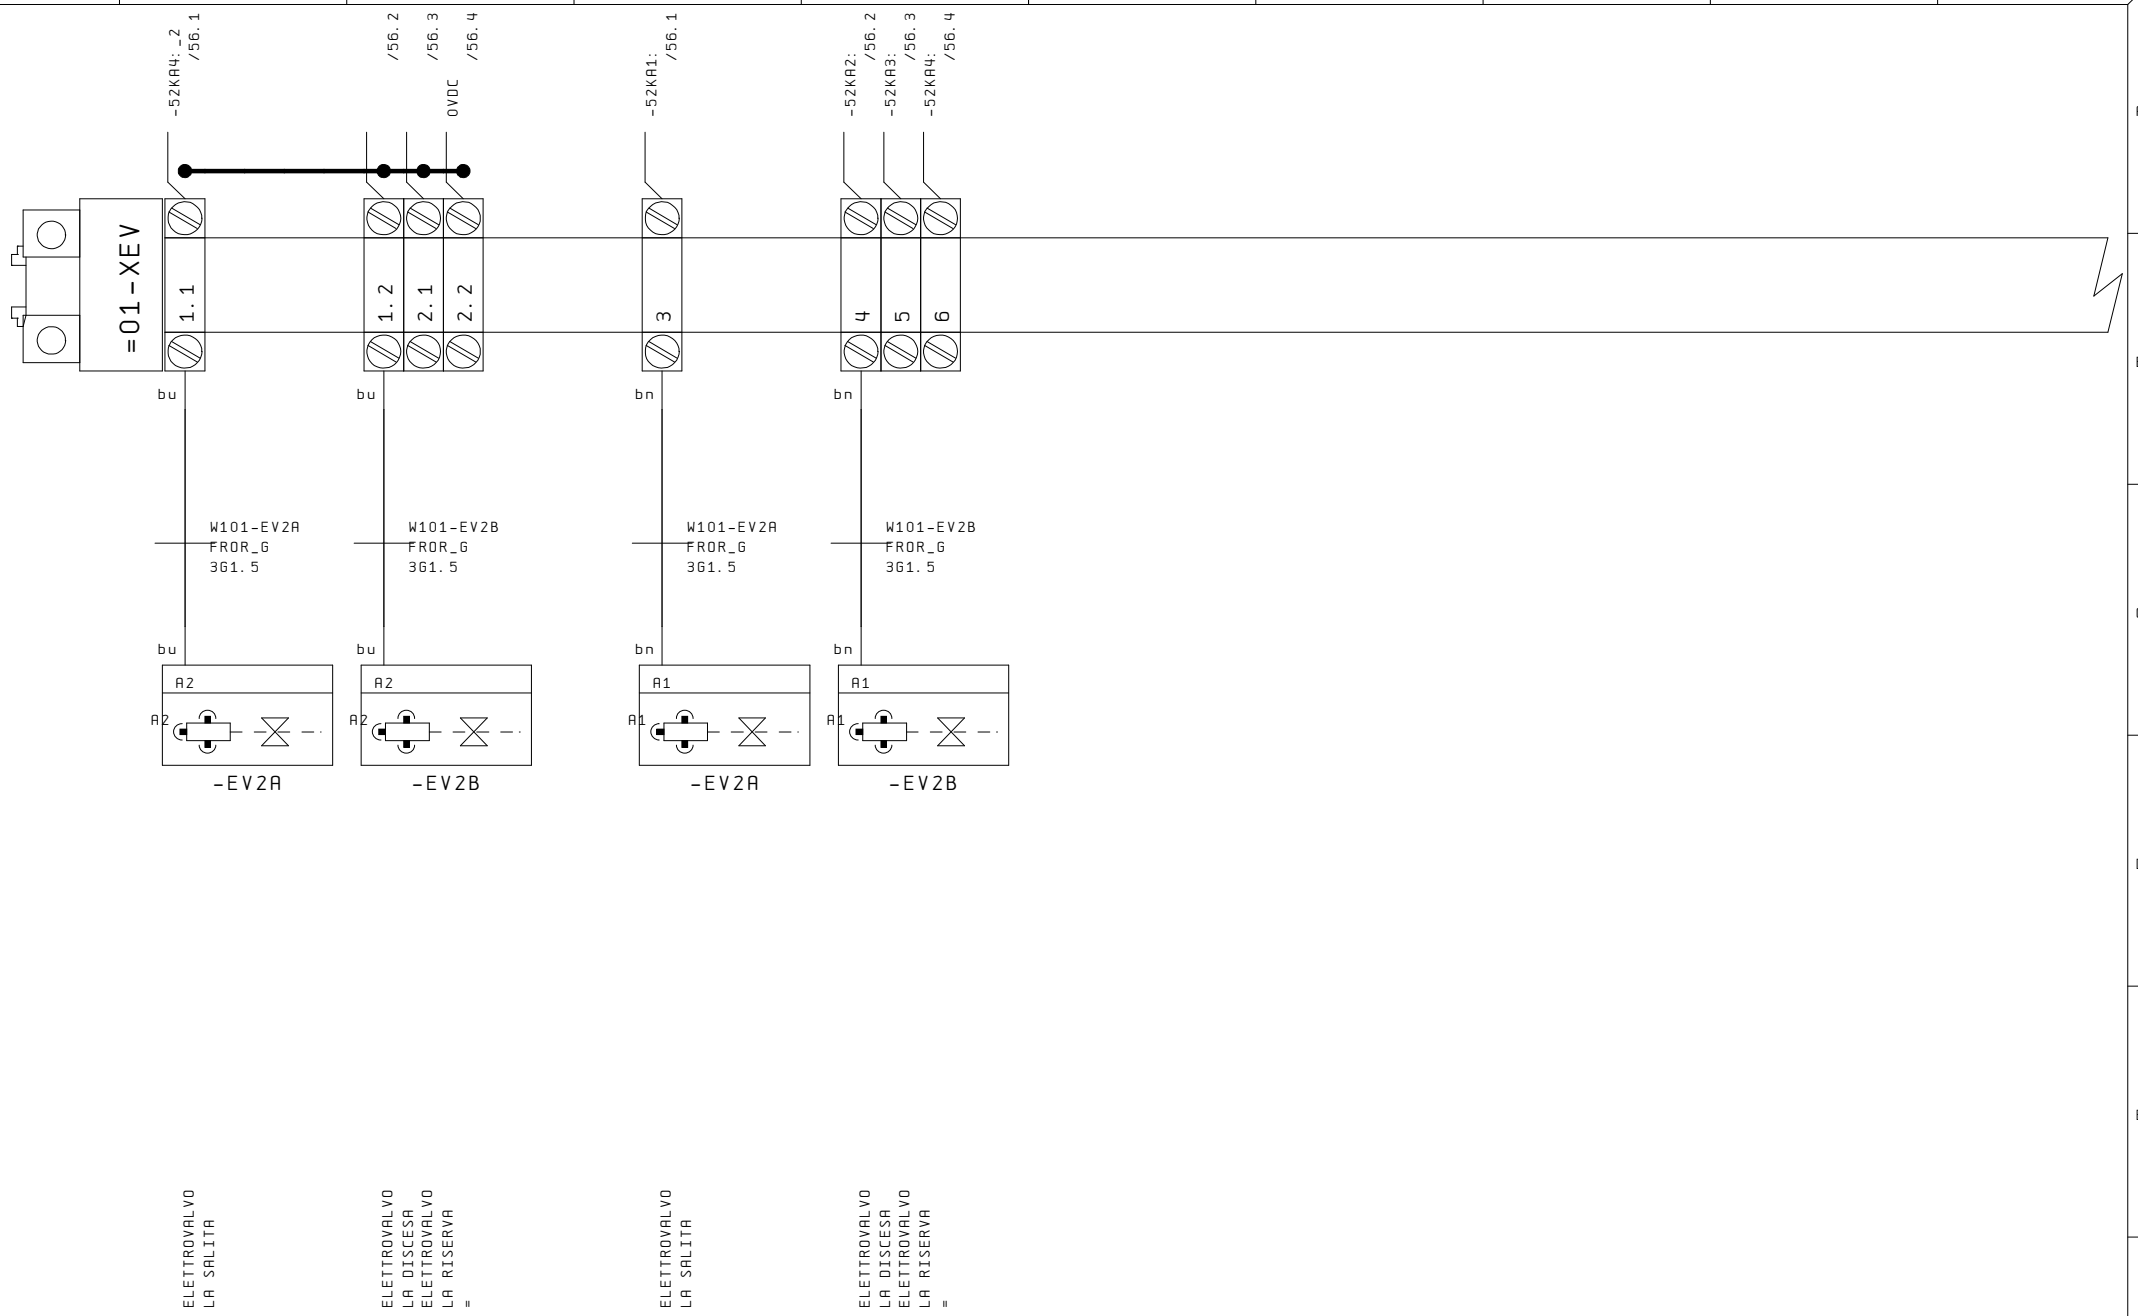

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 123
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01-XEV		di 508
	Verif. :						

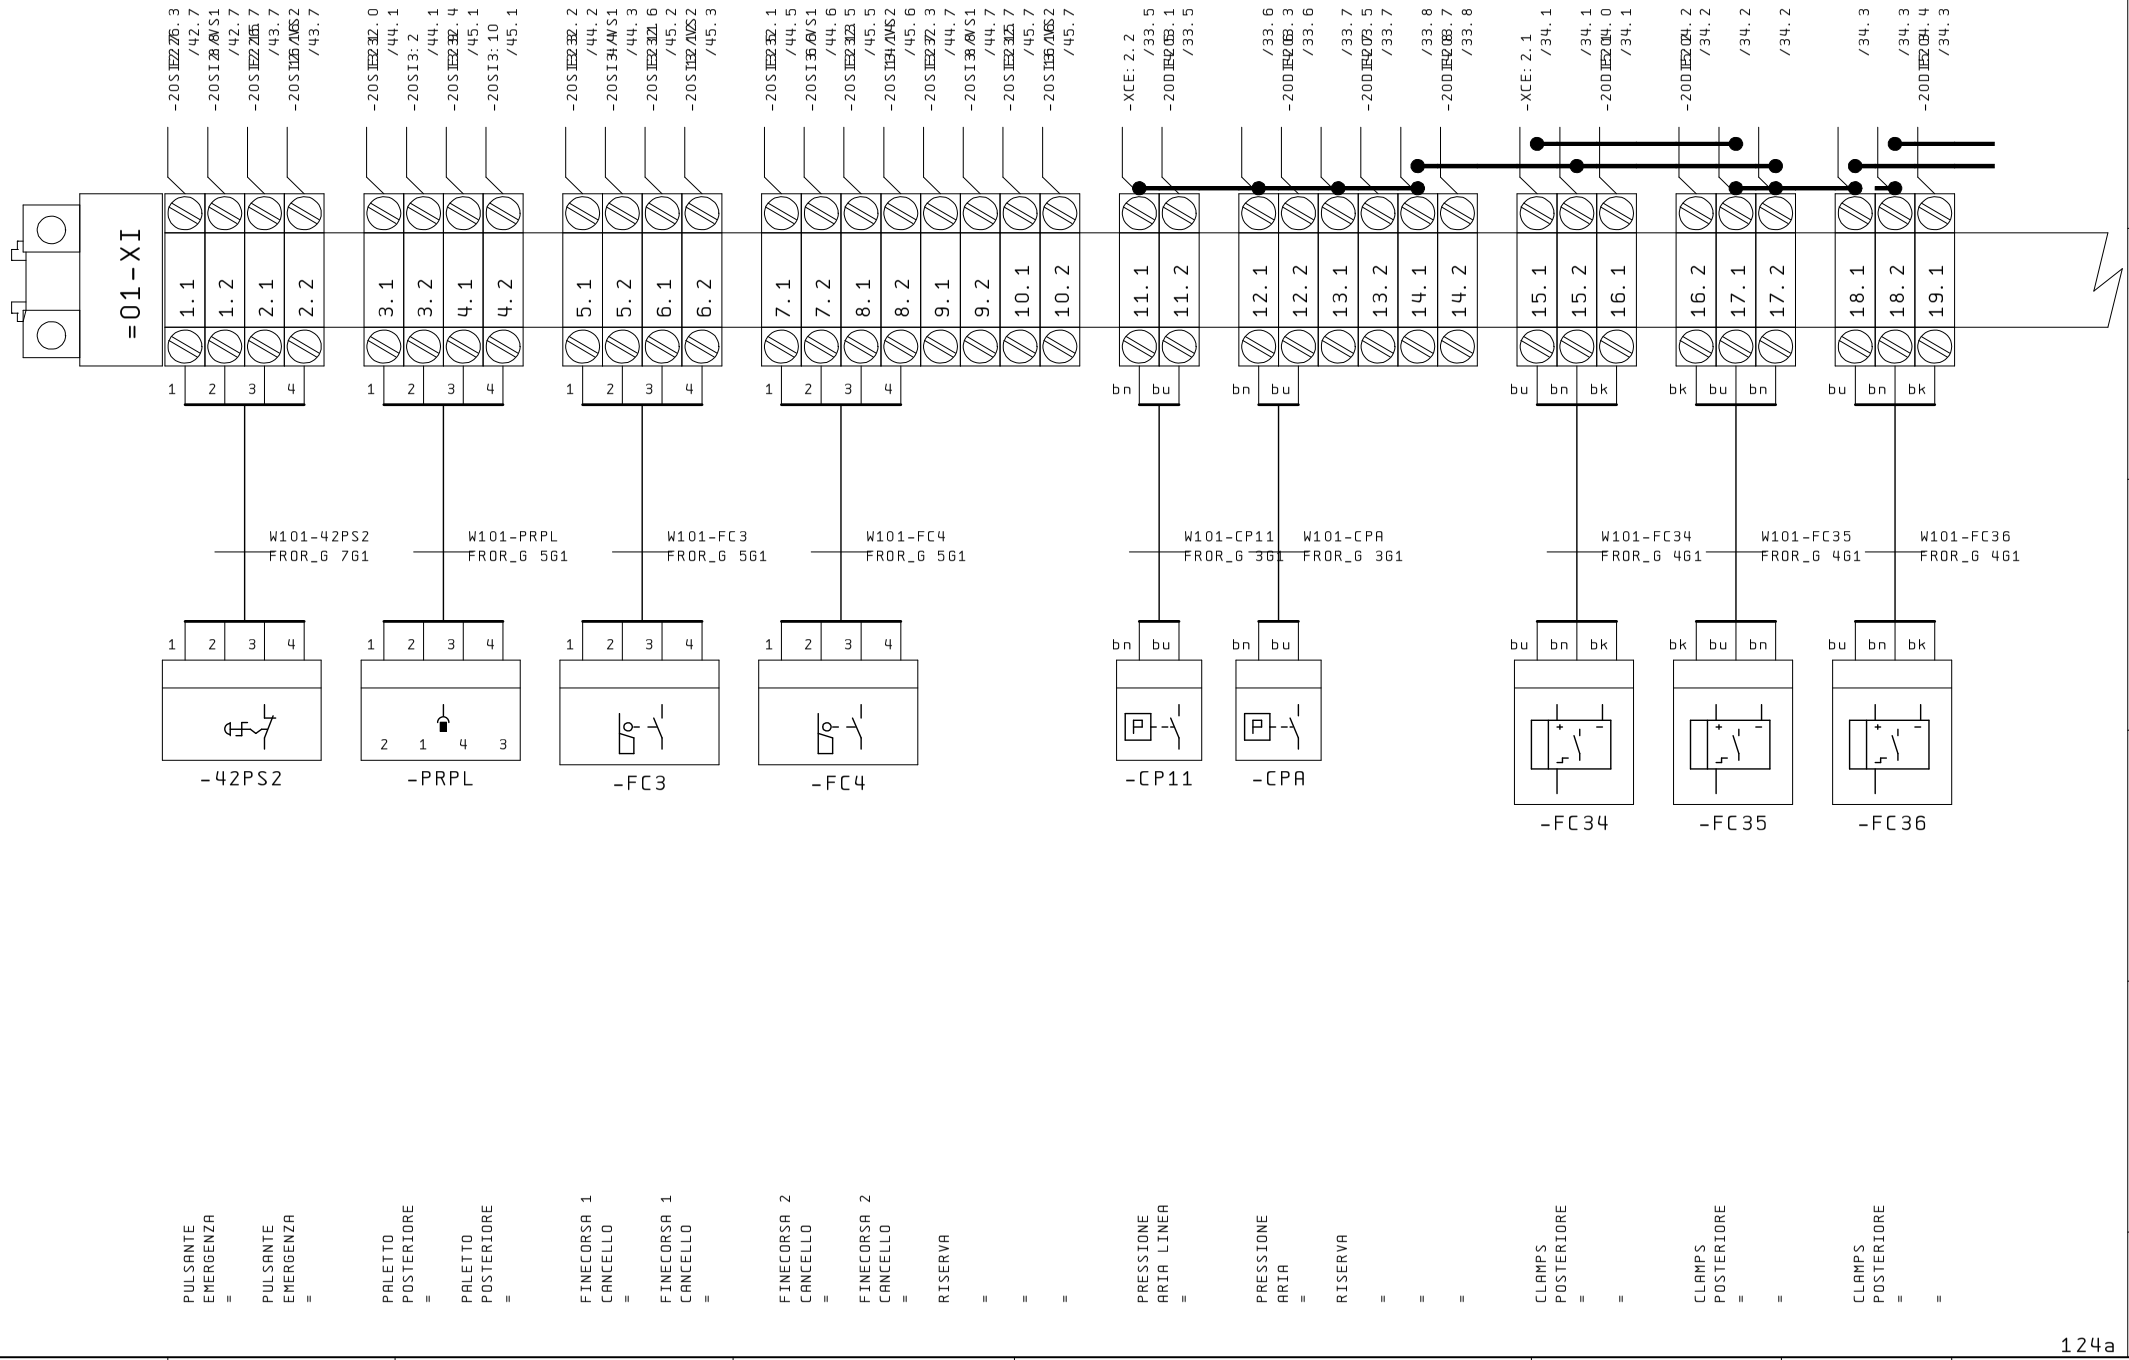

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	124
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01-XI	di	508
	Verif. :						

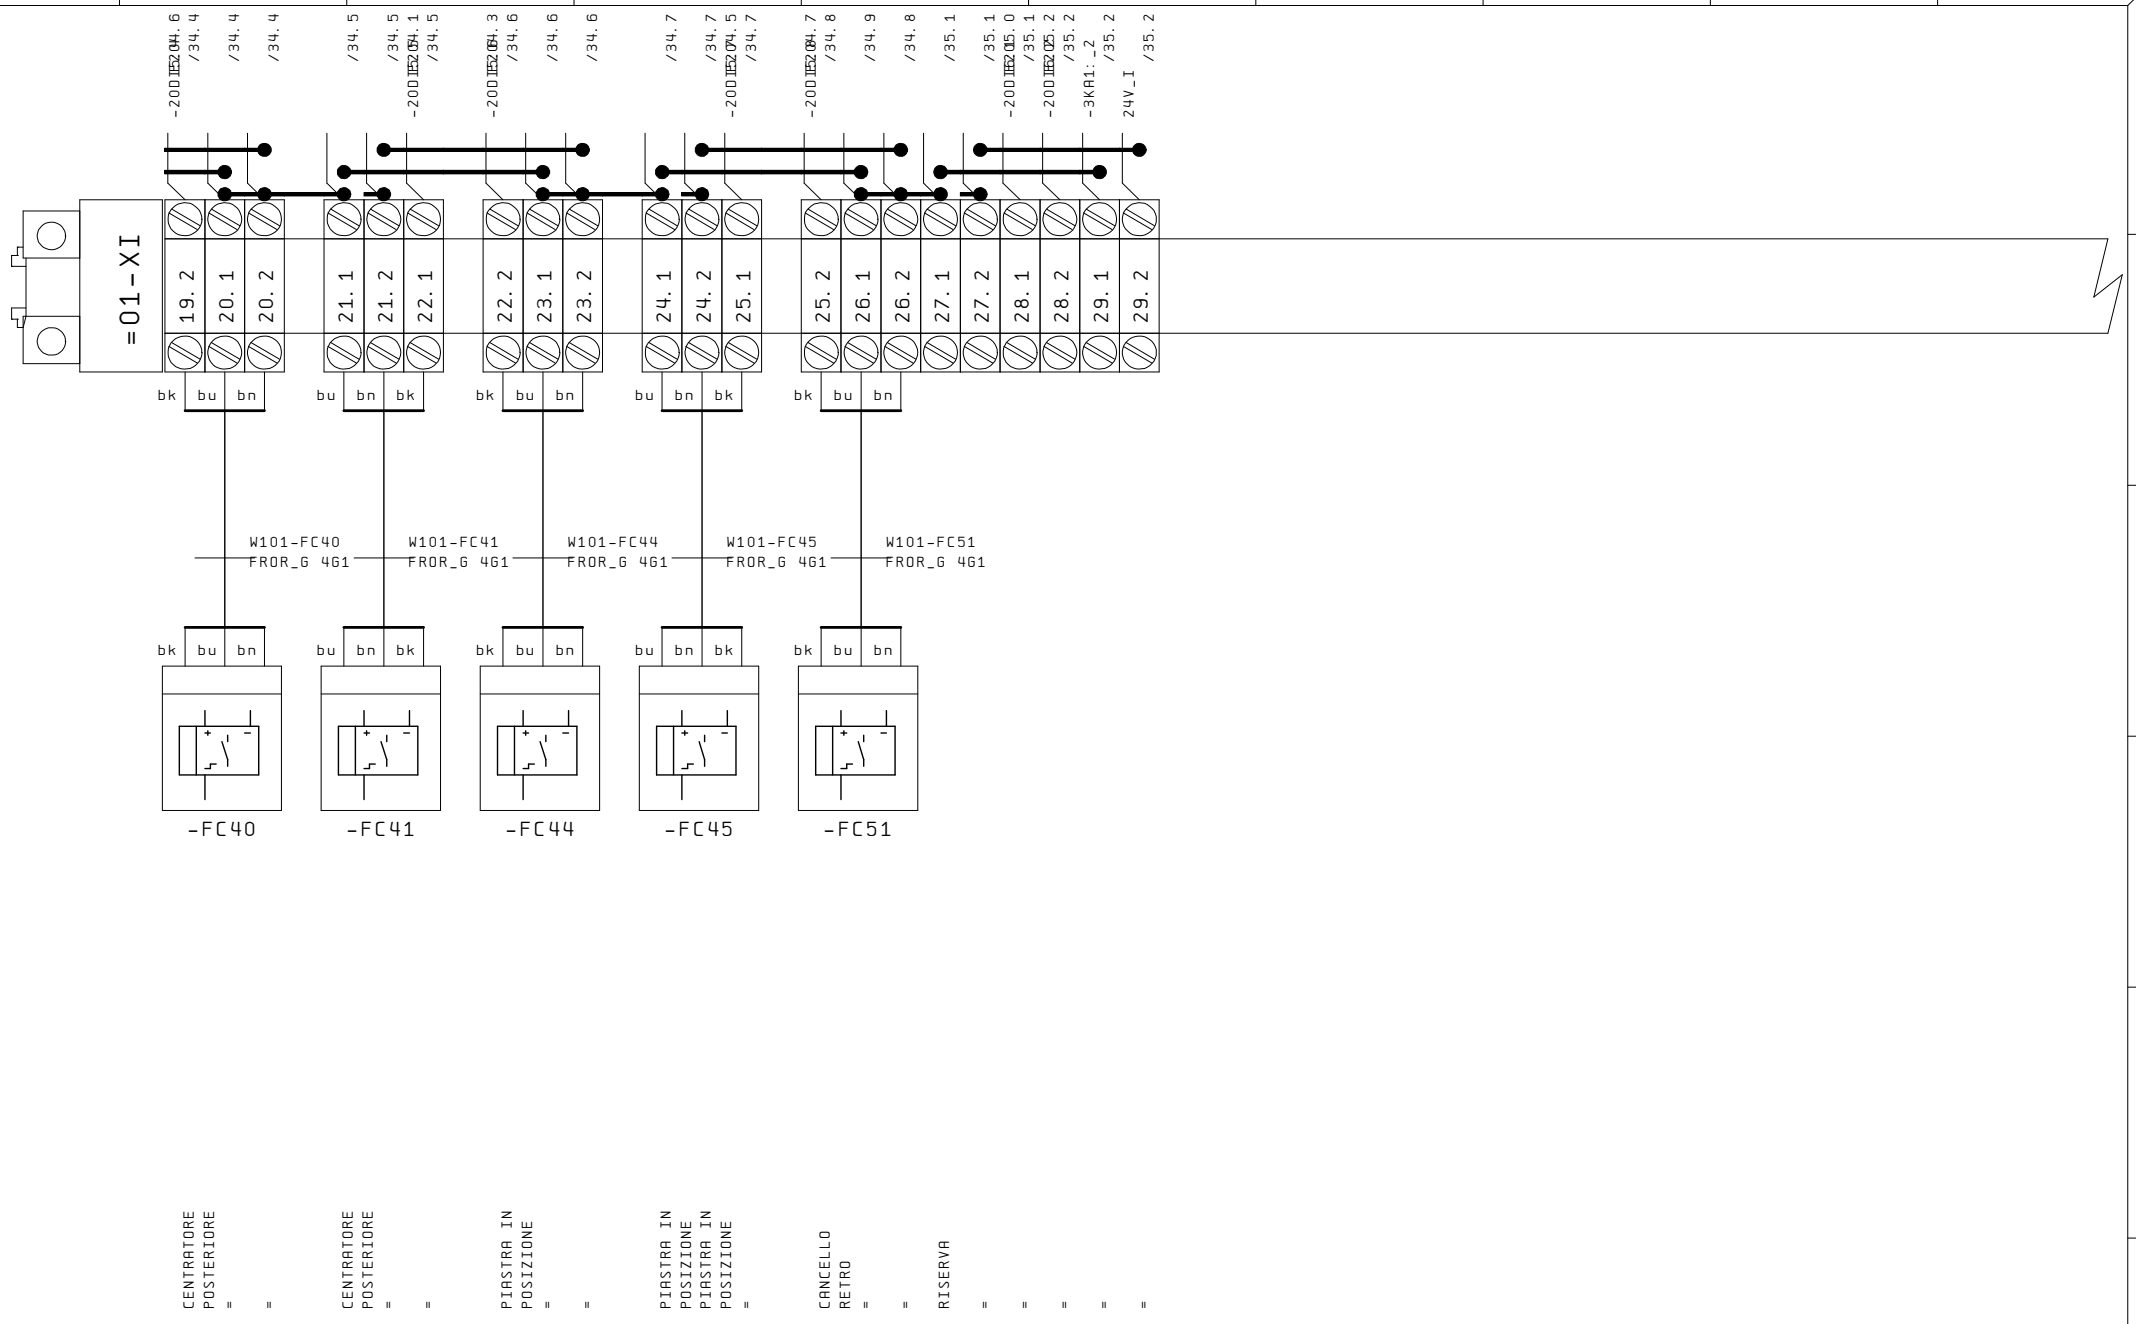

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 124a
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01-XI		di 508
	Verif. :						

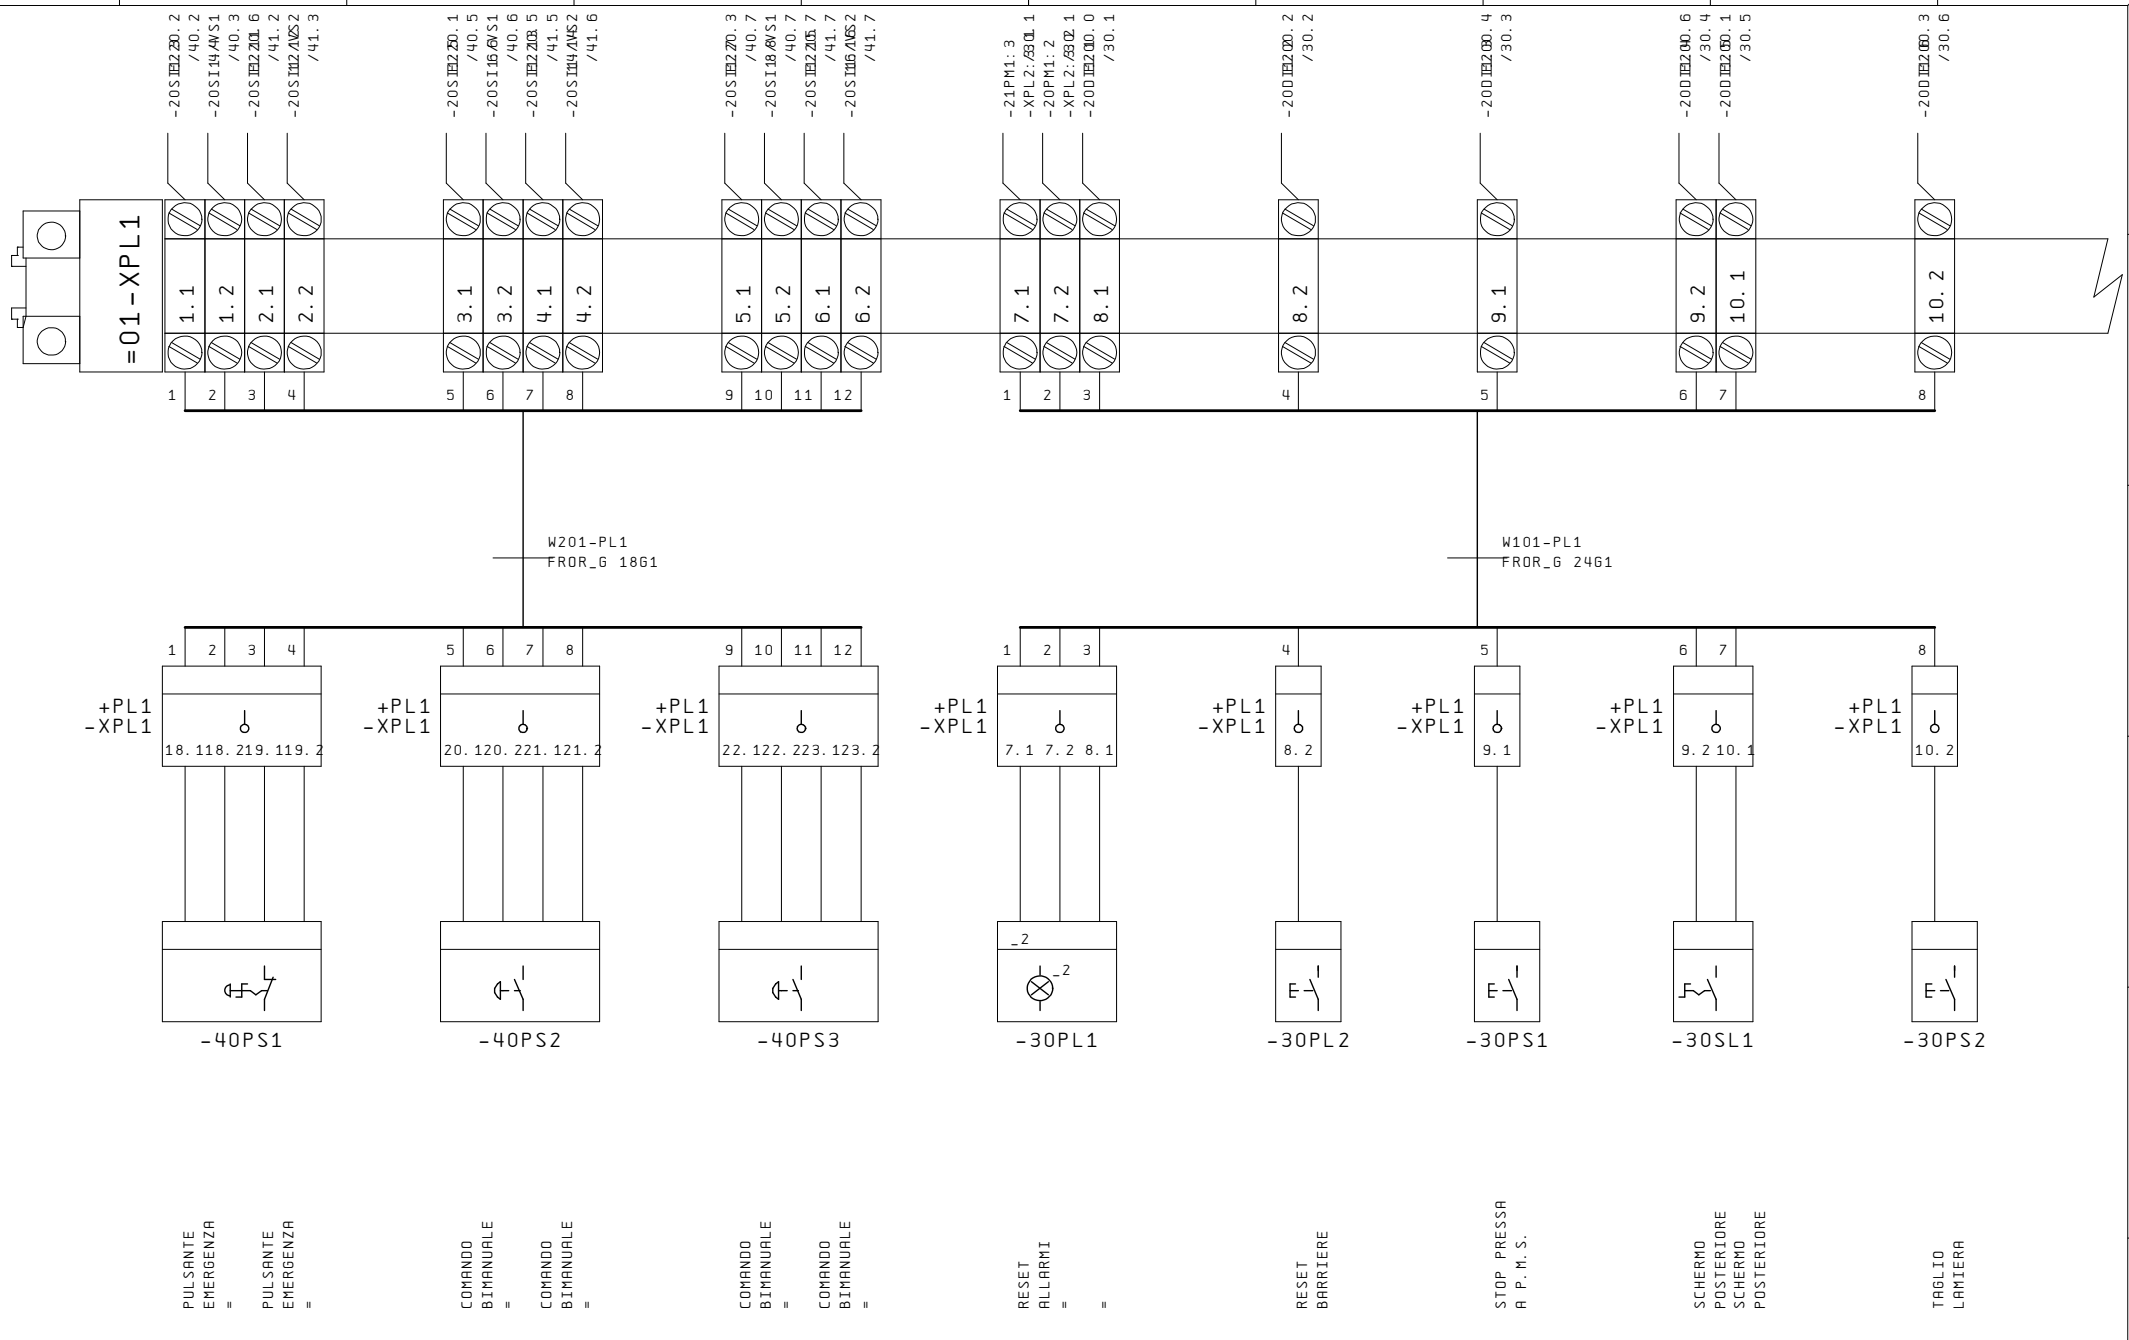

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =01-XPL1	Pag. 125	
	Stampa : 10. Lug. 2018					di 508	
	Verif. :						

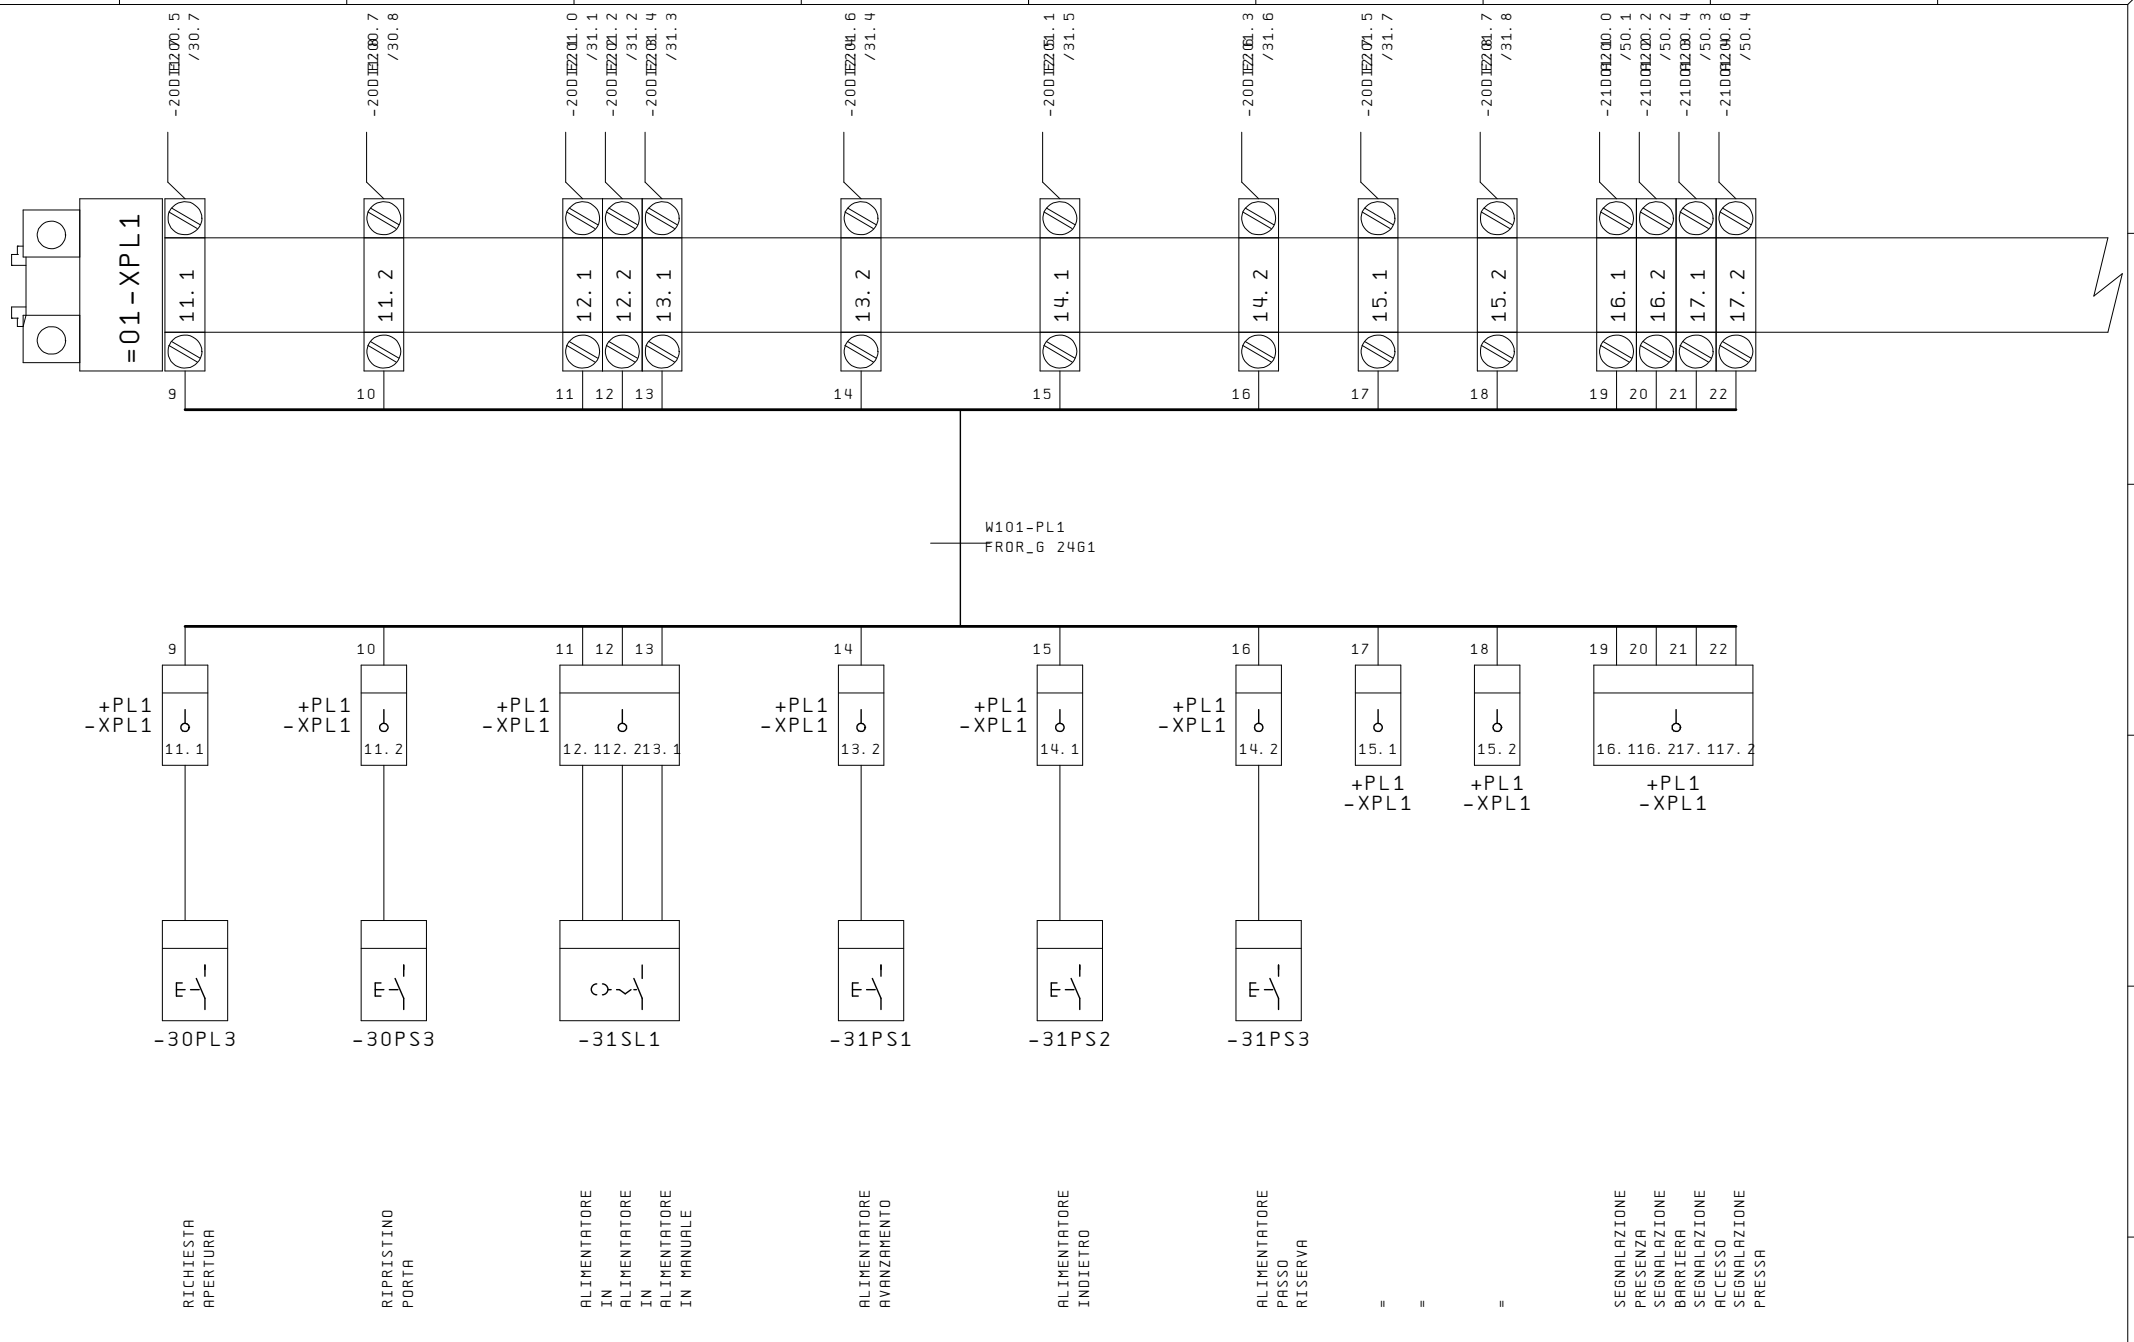

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =01-XPL1	Pag. 125a di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

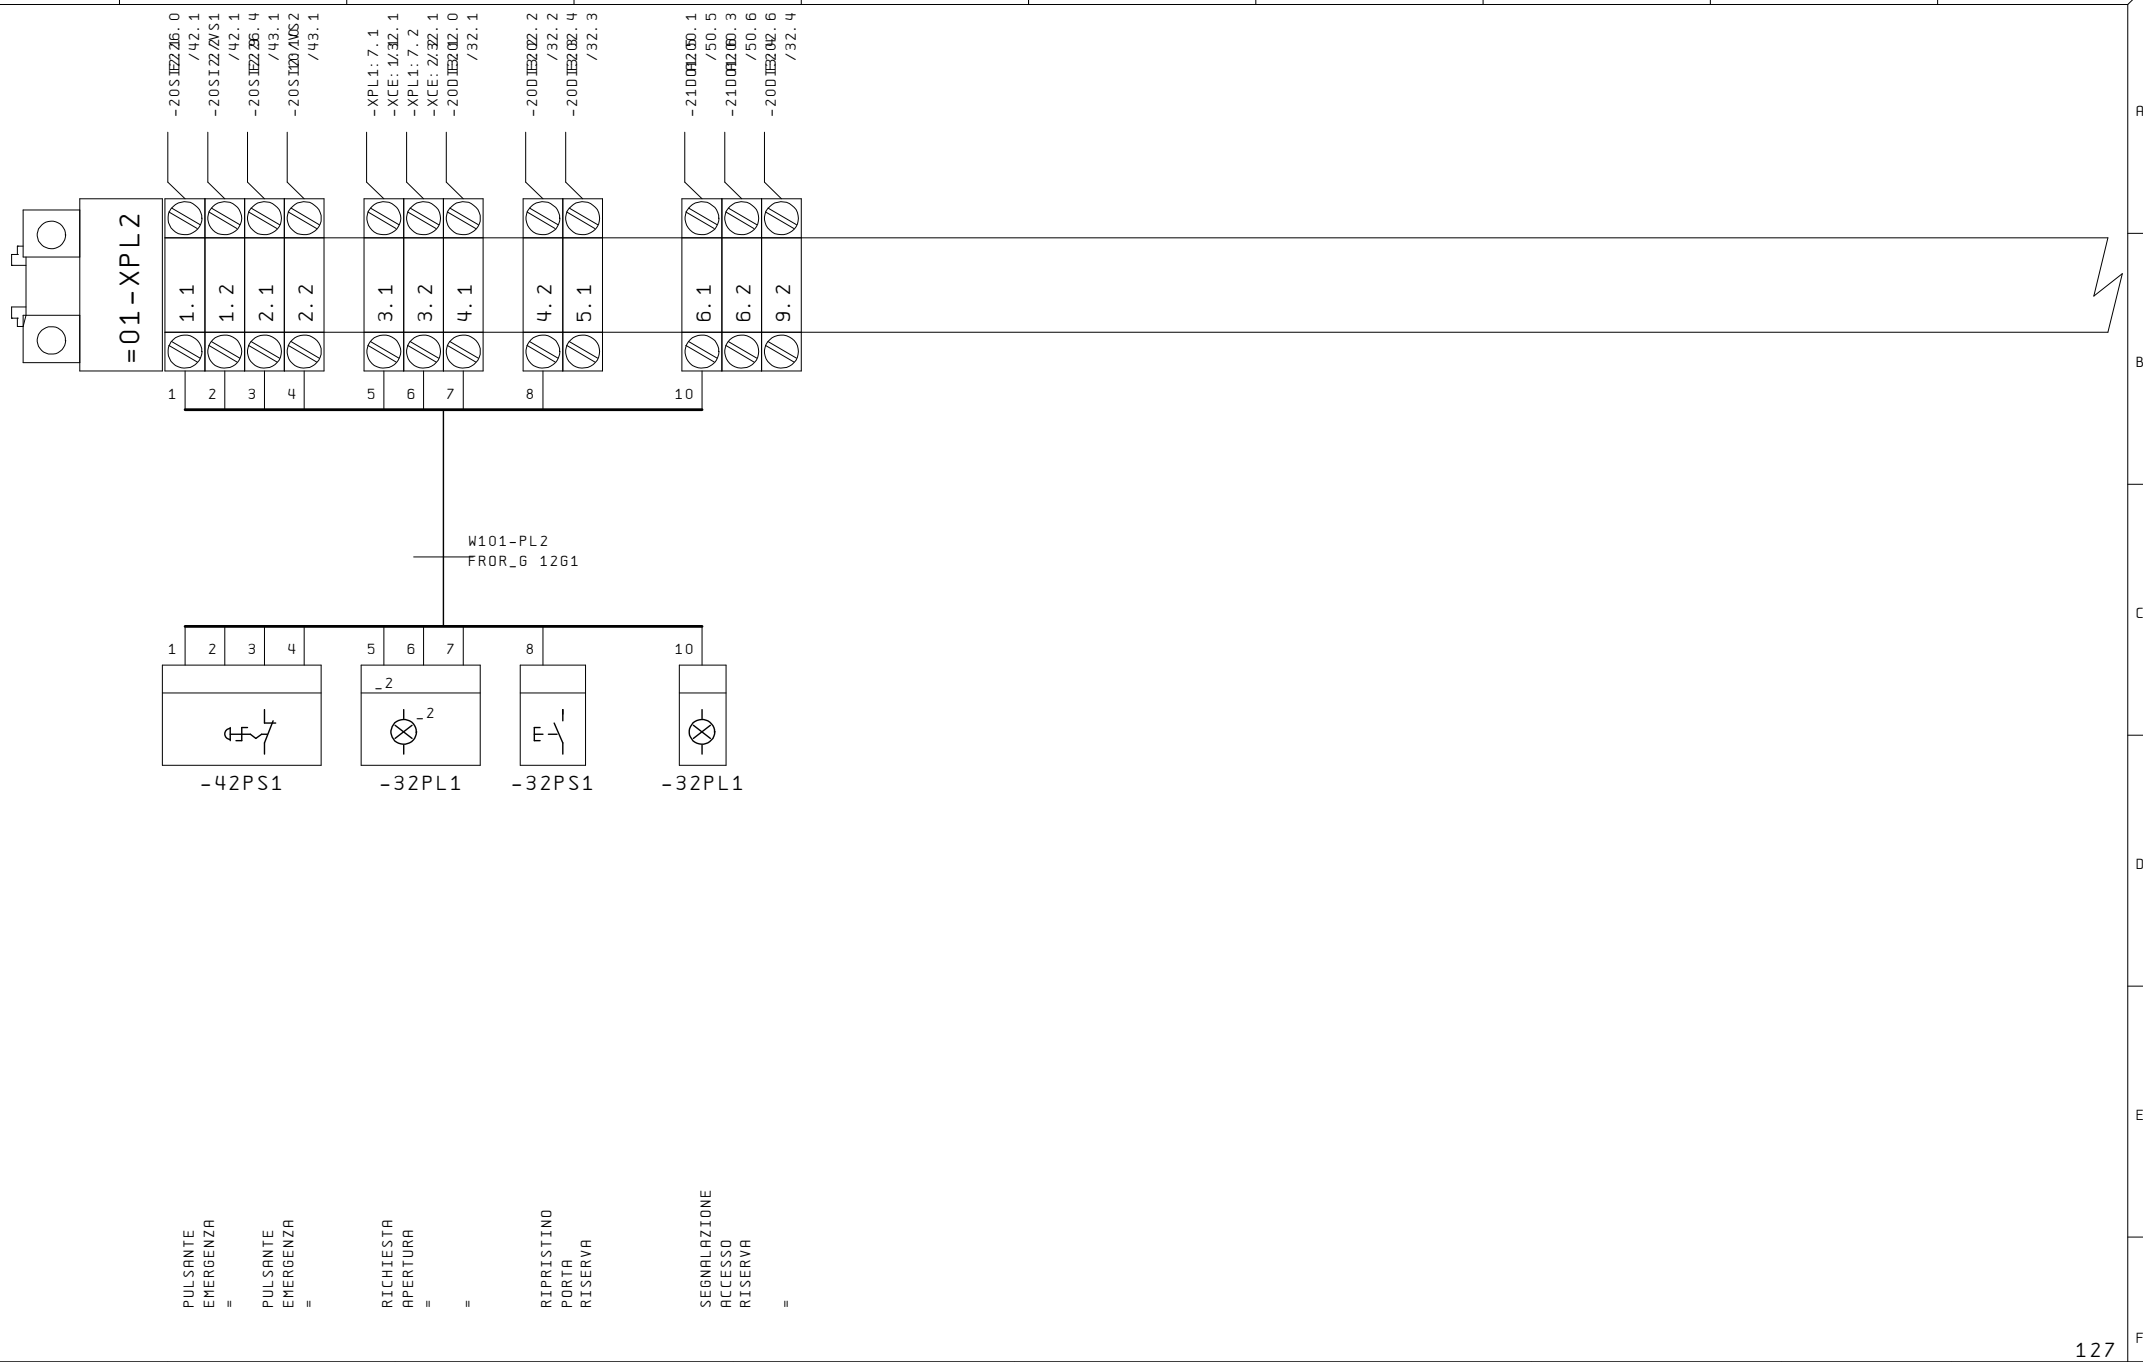

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 126
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01-XPL2		di 508
	Verif. :						

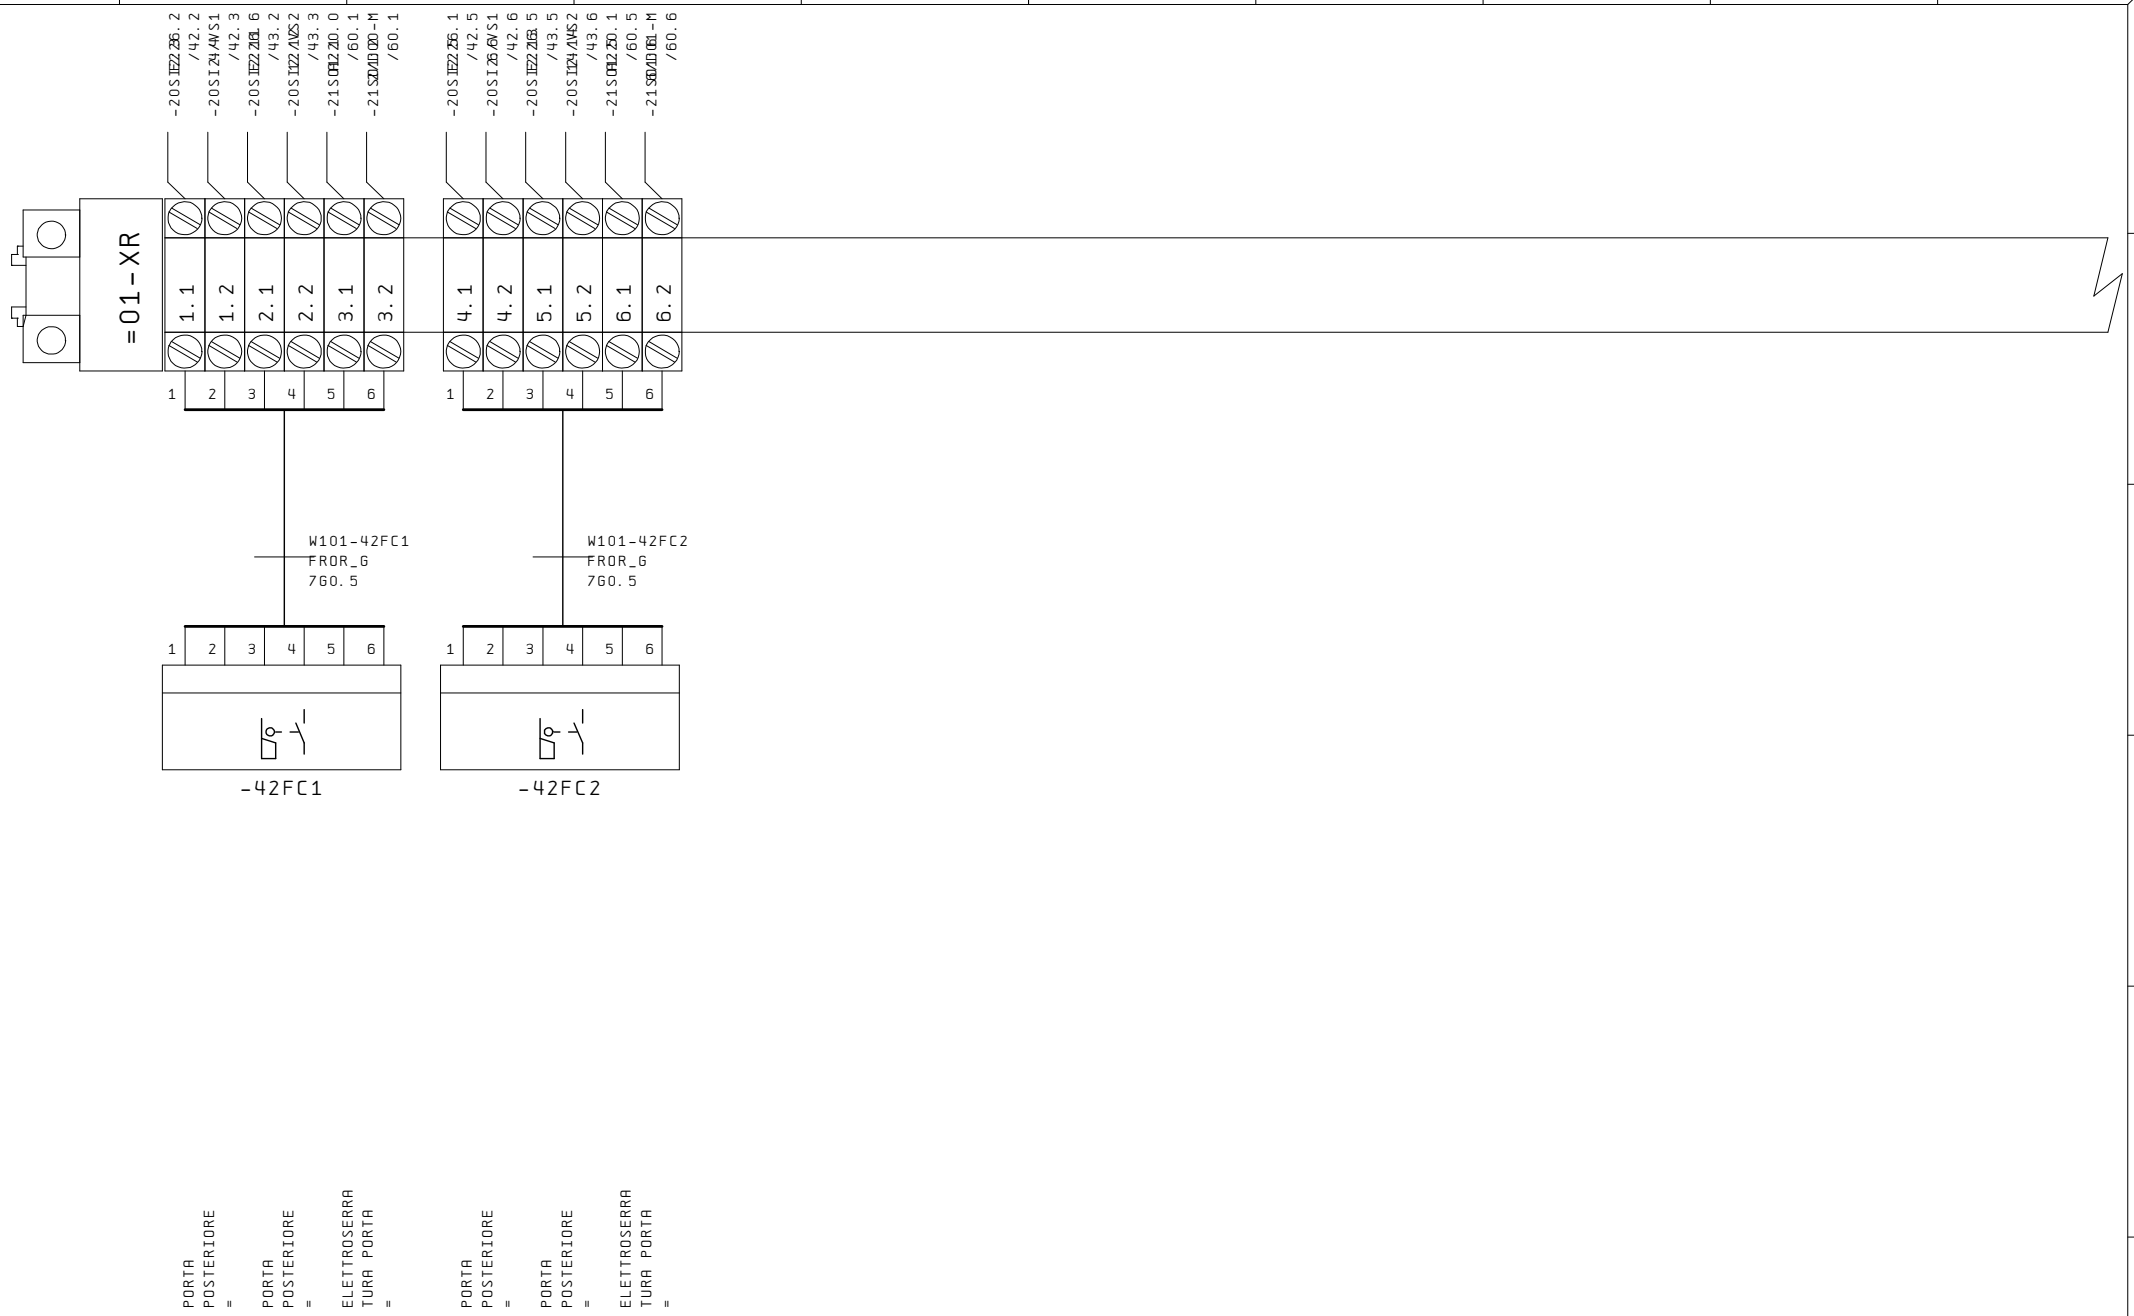

126

128

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	127
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01-XR	di	508
	Verif. :						

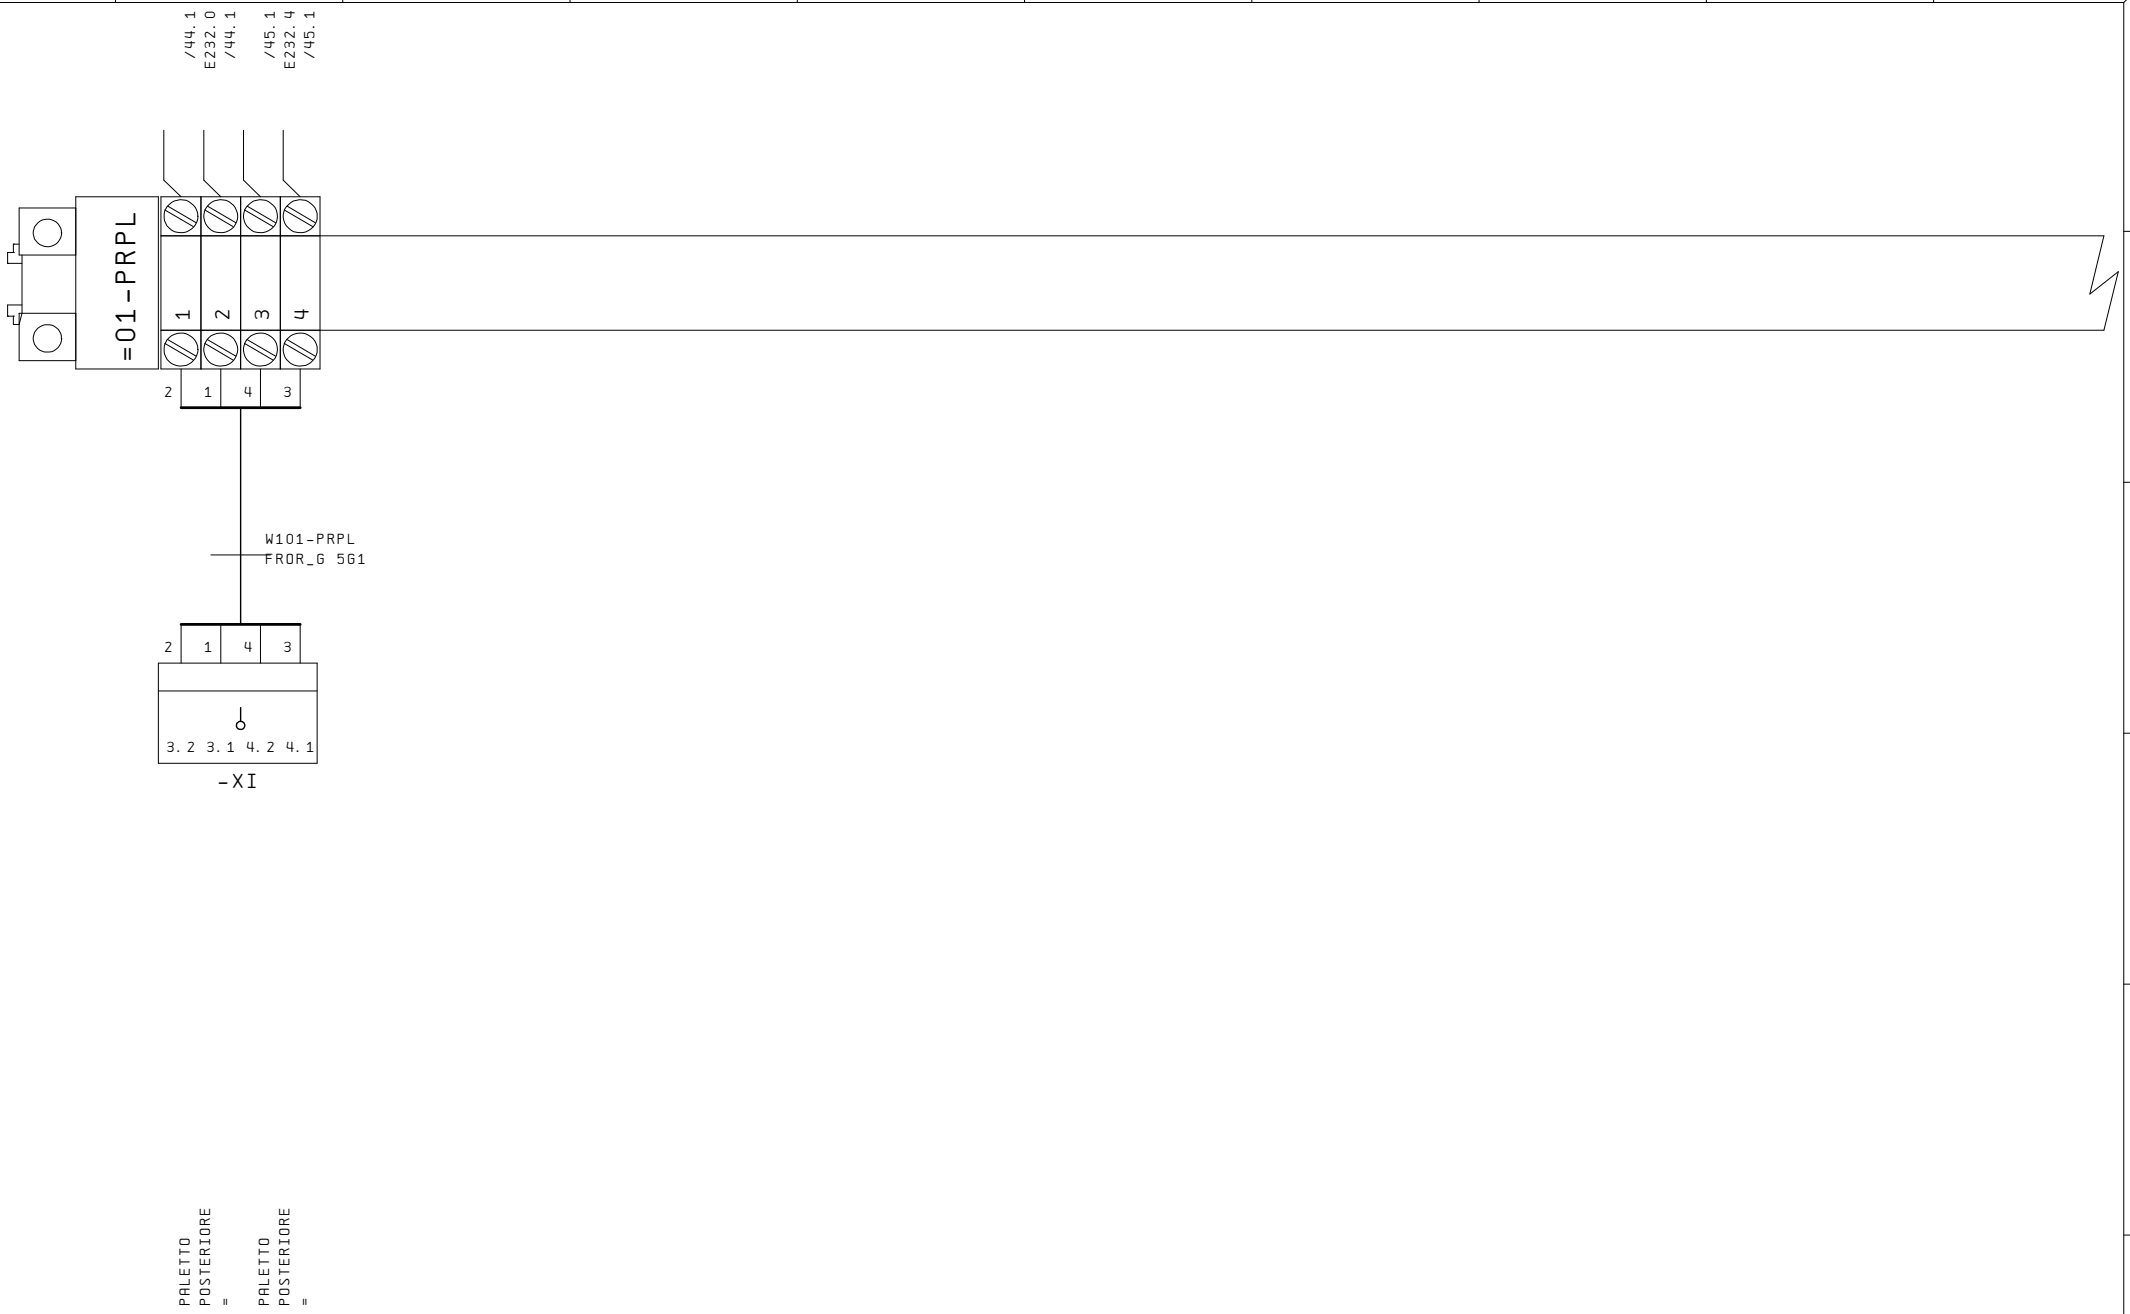

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =01-PRPL	Pag. 128 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01+PL1-XPL1

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
7.1	-30PL1	_2	QE01607			-XPL1	7.1		/30.1	RESET ALLARMI
7.2	-30PL1					-XPL1	7.2		/30.1	=
8.1	-30PL1				E200.0	-XPL1	8.1		/30.1	=
8.2	-30PL2				E200.2	-XPL1	8.2		/30.2	RESET BARRIERE
9.1	-30PS1				E200.4	-XPL1	9.1		/30.3	STOP PRESSA A P.M.S.
9.2	-30SL1				E200.6	-XPL1	9.2		/30.4	SCHERMO POSTERIORE SALITA
10.1	-30SL1				E200.1	-XPL1	10.1		/30.5	SCHERMO POSTERIORE DISCESA
10.2	-30PS2				E200.3	-XPL1	10.2		/30.6	TAGLIO LAMIERA
11.1	-30PL3				E200.5	-XPL1	11.1		/30.7	RICHIESTA APERTURA PORTA POSTERIORE DX
11.2	-30PS3				E200.7	-XPL1	11.2		/30.8	RIPRISTINO PORTA POSTERIORE DX
12.1	-31SL1				E201.0	-XPL1	12.1		/31.1	ALIMENTATORE IN SEMIAUTOMATICO
12.2	-31SL1				E201.2	-XPL1	12.2		/31.2	ALIMENTATORE IN AUTOMATICO
13.1	-31SL1				E201.4	-XPL1	13.1		/31.3	ALIMENTATORE IN MANUALE
13.2	-31PS1				E201.6	-XPL1	13.2		/31.4	ALIMENTATORE AVANZAMENTO LAMIERA
14.1	-31PS2				E201.1	-XPL1	14.1		/31.5	ALIMENTATORE INDIETRO LAMIERA
14.2	-31PS3				E201.3	-XPL1	14.2		/31.6	ALIMENTATORE PASSO SINGOLO
15.1					E201.5	-XPL1	15.1		/31.7	RISERVA
15.2					E201.7	-XPL1	15.2		/31.8	=
16.1	-XPL1	16.1			A200.0	-30PL1			/50.1	SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI
16.2	-XPL1	16.2			A200.2	-30PL2			/50.2	SEGNALAZIONE BARRIERA ANTERIORE RIPRISTINATA
17.1	-XPL1	17.1			A200.4	-30PL3			/50.3	SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA POST. DX
17.2	-XPL1	17.2			A200.6	-50L1			/50.4	SEGNALAZIONE PRESSA PRONTA
18.1	-40PS1				E220.2	-XPL1	1.1		/40.2	PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH1
18.2	-40PS1				4/VS1	-XPL1	1.2		/40.3	=
19.1	-40PS1				E220.6	-XPL1	2.1		/41.2	PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH2

/128

1a

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	PL1
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	1
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01+PL1-XPL1	di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01+PL1-XPL1

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
19.2	-40PS1				12/VS2	-XPL1	2.2		/41.3	PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH2
20.1	-40PS2				E220.1	-XPL1	3.1		/40.5	COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH1
20.2	-40PS2				6/VS1	-XPL1	3.2		/40.6	=
21.1	-40PS2				E220.5	-XPL1	4.1		/41.5	COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH2
21.2	-40PS2				14/VS2	-XPL1	4.2		/41.6	=
22.1	-40PS3				E220.3	-XPL1	5.1		/40.7	COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH1
22.2	-40PS3				8/VS1	-XPL1	5.2		/40.7	=
23.1	-40PS3				E220.7	-XPL1	6.1		/41.7	COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH2
23.2	-40PS3				16/VS2	-XPL1	6.2		/41.7	=

1 2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	PL1	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =01+PL1-XPL1	Pag. 1a	di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018							
	Verif. :							

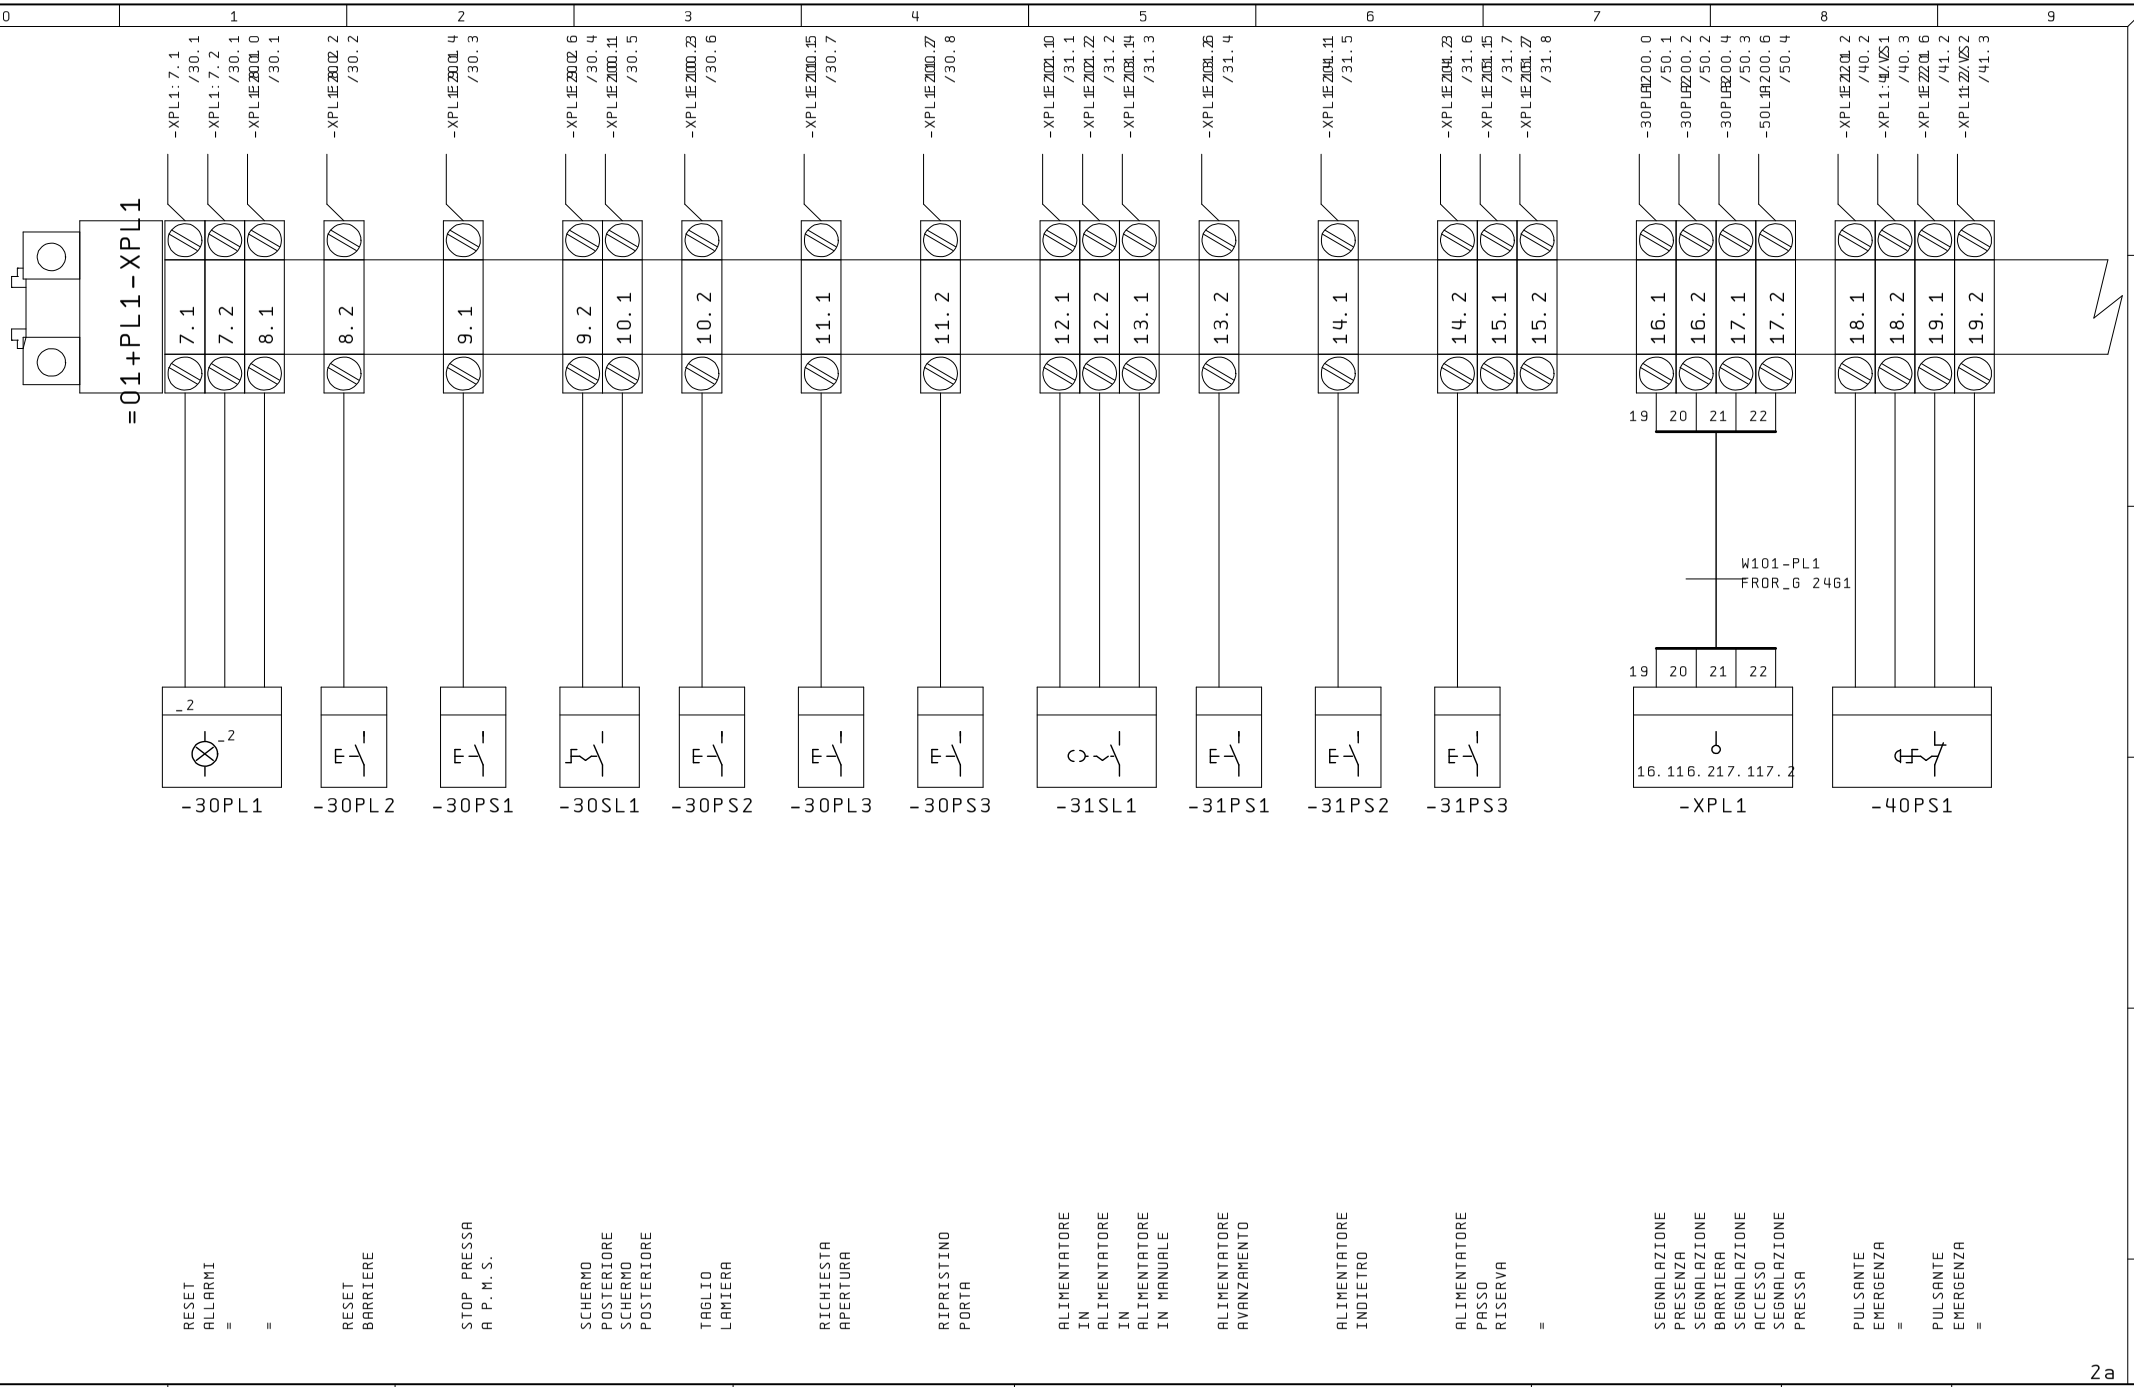

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)	TLM	2017_0898	01	PL1
	Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina		Pag. 2
	Stampa : 10.Lug.2018		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	=01+PL1-XPL1		di 508
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO			

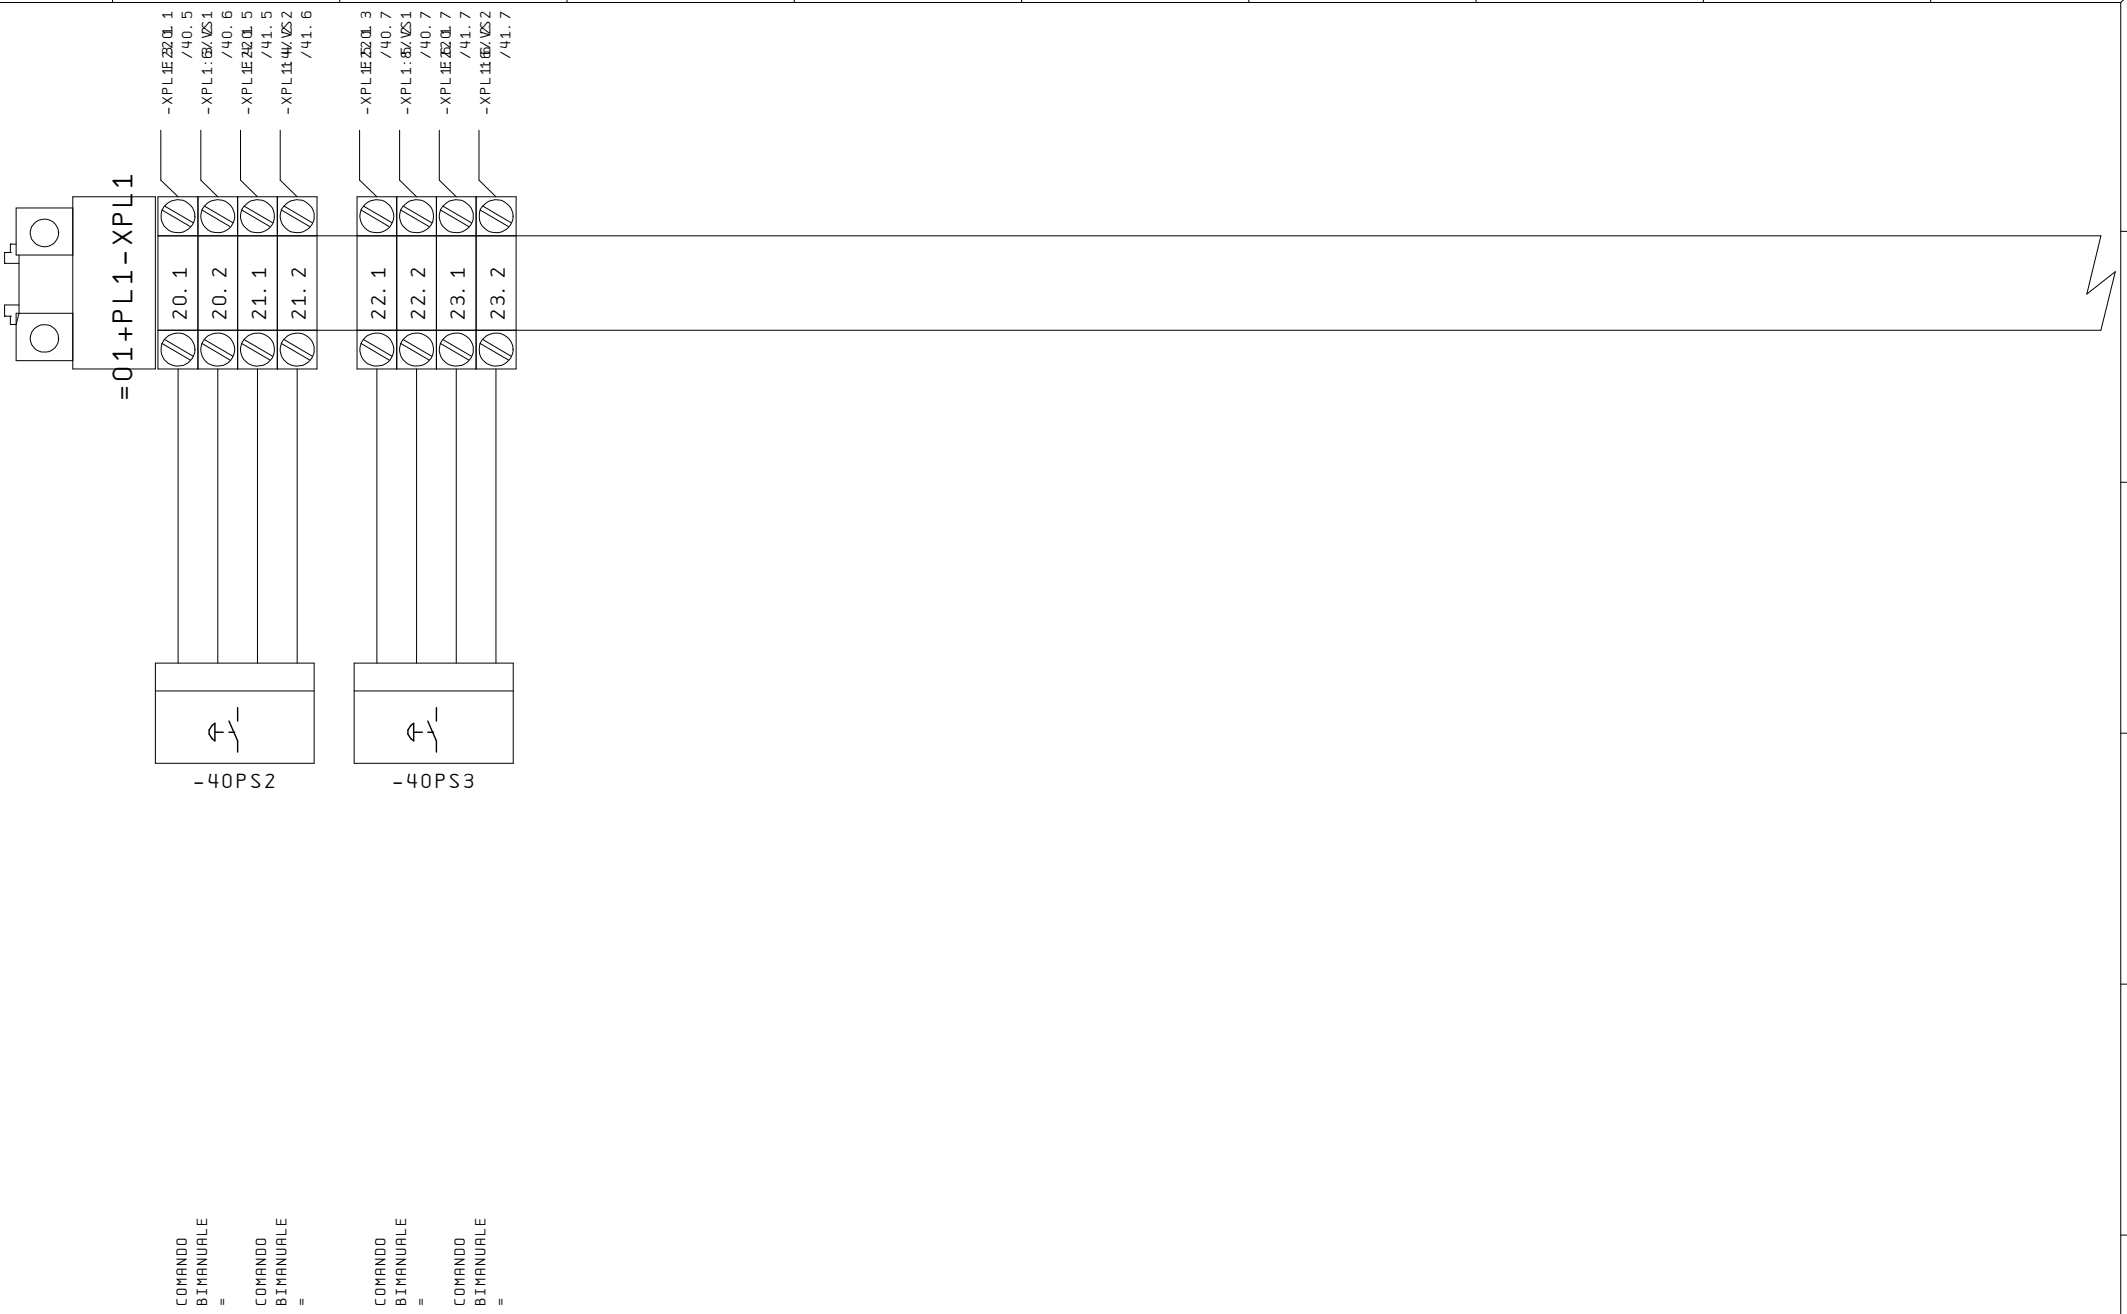

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	PL1
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 2a
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01+PL1-XPL1		di 508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01+CE-OV

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1.1	-EV6	A2				-XCE	2.1	QE01607	/55.1	ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO PIASTRA
1.2	-EV7A	A2							/55.2	ELETTROVALVOLA APERTURA CLAMPS BASAMENTO
2.1	-EV7B	A2							/55.3	ELETTROVALVOLA CHIUSURA CLAMPS BASAMENTO
2.2	-EV8A	A2							/55.4	ELETTROVALVOLA ABBASSAMENTO CENTRATORI
3.1	-EV8B	A2							/55.5	ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO CENTRATORI
3.2	-EV10	A2							/55.7	ELETTROVALVOLA REINTEGRO OLIO

+PL1/2a

3

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	CE
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =01+CE-OV	Pag. 1 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01+CE-24V

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1.1	-CP8					-XCE	2.2		/32.5	COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE
1.2	-CP9								/32.6	CLAMPS SLITTA BLOCCATE
2.1	-CP10								/32.7	CLAMS BASAMENTO BLOCCATE
2.2	-CT2								/32.8	MASSIMA TEMPERATURA CENTRALINA
3.1	-CL1								/33.1	BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE
3.2	-CF1								/33.2	FILTRO INTASATO CENTRALINA LUBRIFICAZIONE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	CE
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =01+CE-24V	Pag. 3	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01+CE-XCE

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1.1						-XCE	1.1		/32.5	COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE
1.2						-XCE	1.2		/32.5	=
2.1	-0V	1.1	QE01607			-XCE	2.1		/32.6	=
2.2	-24V	1.1				-XCE	2.2		/32.5	=
3.1	-CP8				E202.1	-XCE	3.1		/32.5	=
3.2	-CP9				E202.3	-XCE	3.2		/32.6	CLAMPS SLITTA BLOCCATE
4.1	-CP10				E202.5	-XCE	4.1		/32.7	CLAMS BASAMENTO BLOCCATE
4.2	-CT2				E202.7	-XCE	4.2		/32.8	MASSIMA TEMPERATURA CENTRALINA
5.1	-CL1				E203.0	-XCE	5.1		/33.1	BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE
5.2	-CF1				E203.2	-XCE	5.2		/33.2	FILTRO INTASATO CENTRALINA LUBRIFICAZIONE
6.1					E203.4	-XCE	6.1		/33.3	RISERVA
6.2					E203.6	-XCE	6.2		/33.4	=
7.1	-EV6	A1				-XCE	7		/55.1	ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO PIASTRA
7.2	-EV7A	A1				-XCE	8		/55.2	ELETTROVALVOLA APERTURA CLAMPS BASAMENTO
8.1	-EV7B	A1				-XCE	9		/55.3	ELETTROVALVOLA CHIUSURA CLAMPS BASAMENTO
8.2	-EV8A	A1				-XCE	10		/55.4	ELETTROVALVOLA ABBASSAMENTO CENTRATORI
9.1	-EV8B	A1				-XCE	11		/55.5	ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO CENTRATORI
9.2						-XCE	12		/55.6	ELETTROVALVOLA RISERVA
10.1	-EV10	A1				-XCE	13		/55.7	ELETTROVALVOLA REINTEGRO OLIO
10.2						-XCE	14		/55.8	ELETTROVALVOLA RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	CE
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	4
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01+CE-XCE	di	508
	Verif. :						

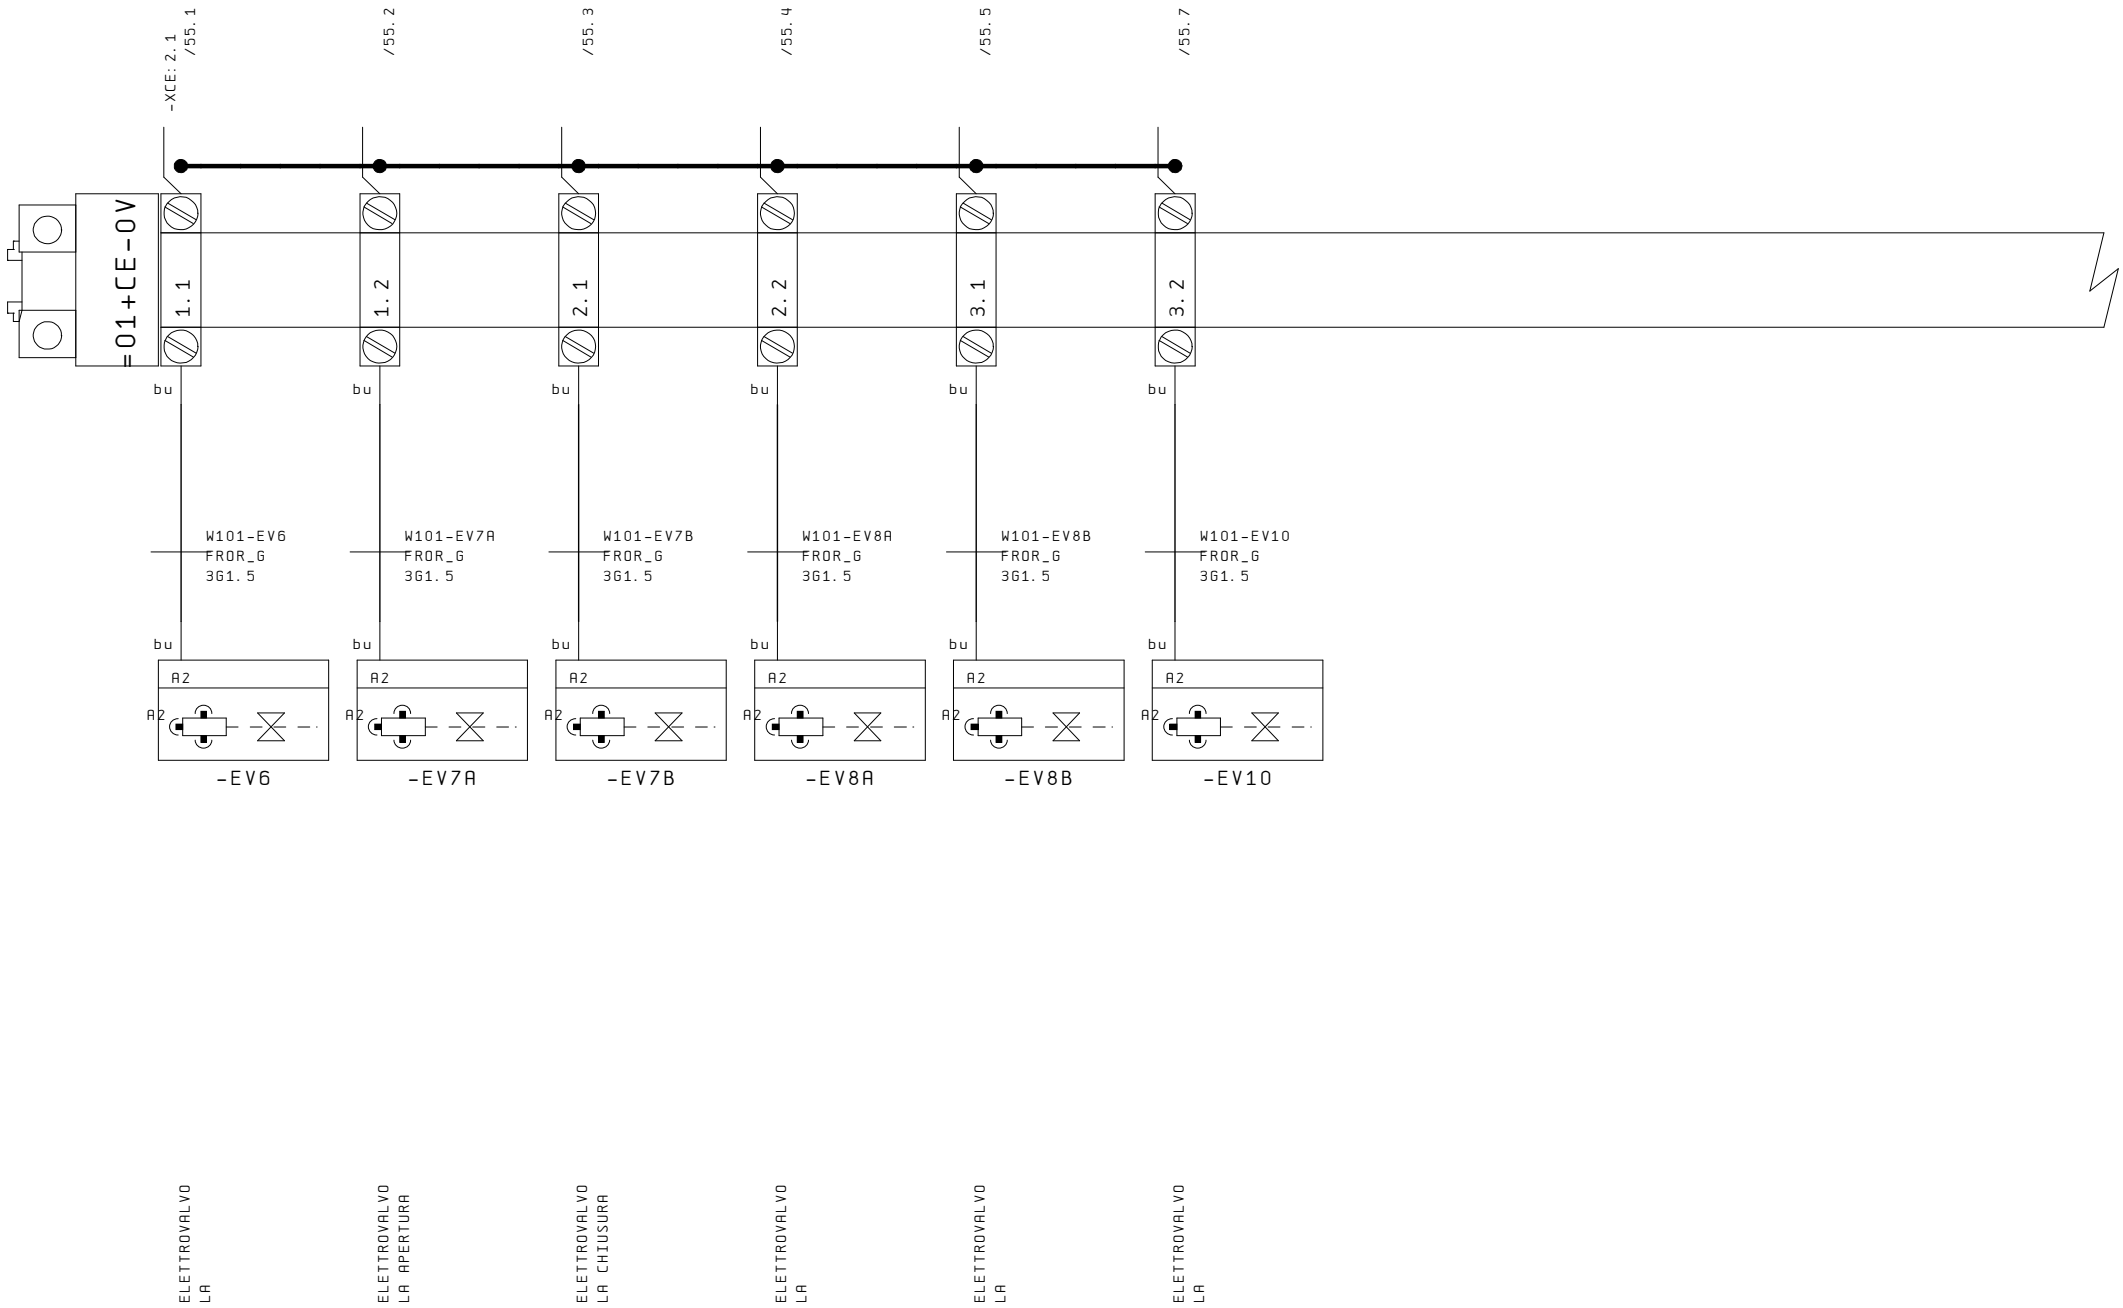

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	CE
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	5
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	=01+CE-0V	di	508
	Verif. :			DENSO			

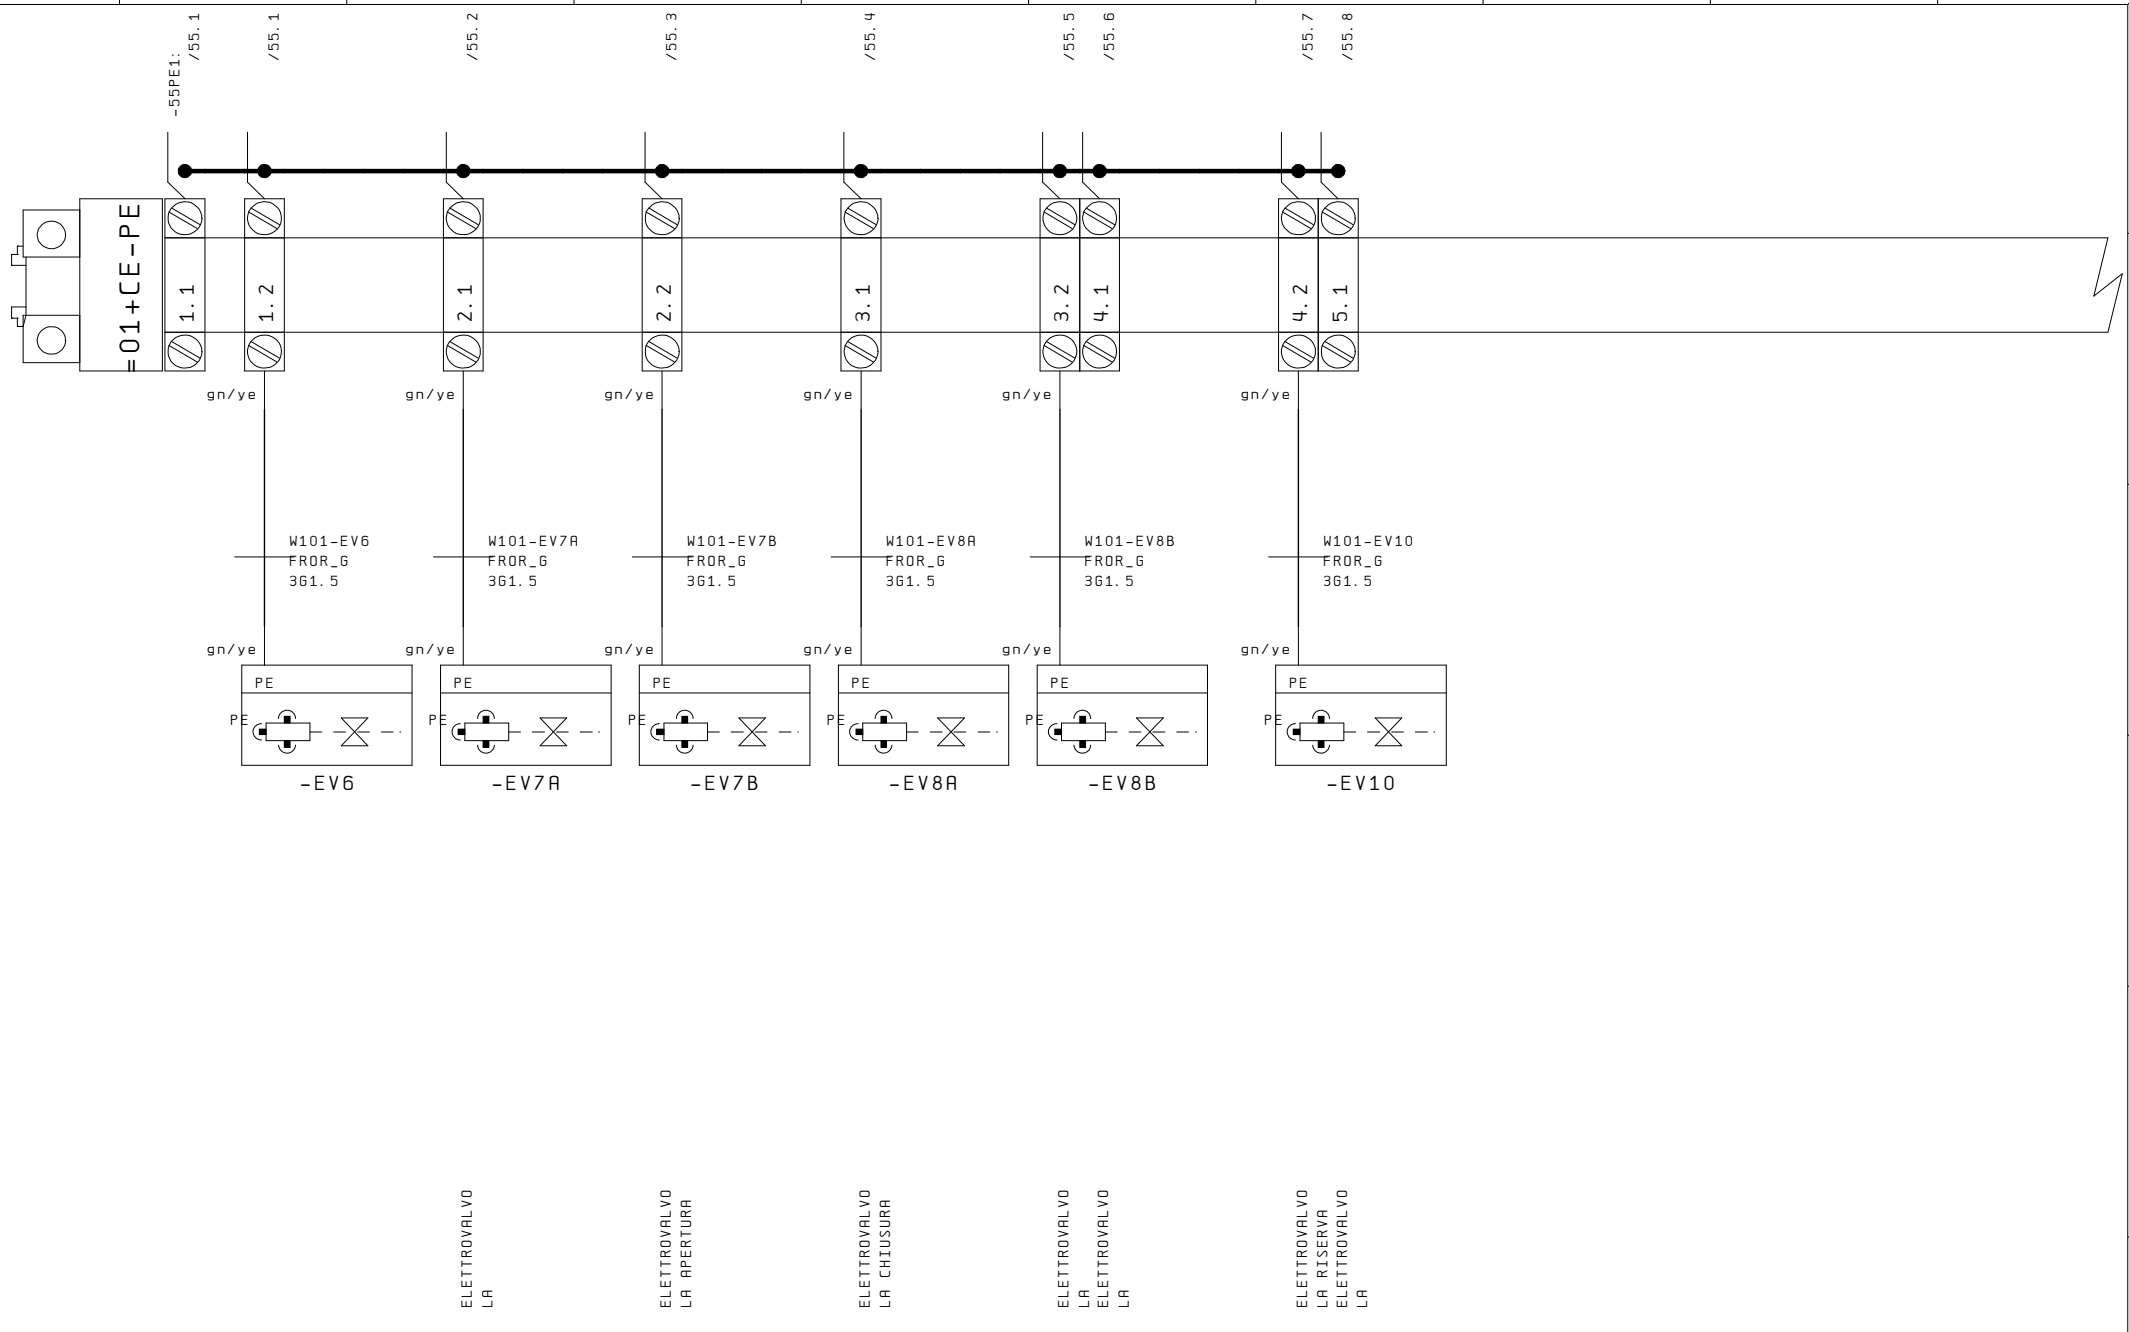

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	CE
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =01+CE-PE	Pag. 6	di 508
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

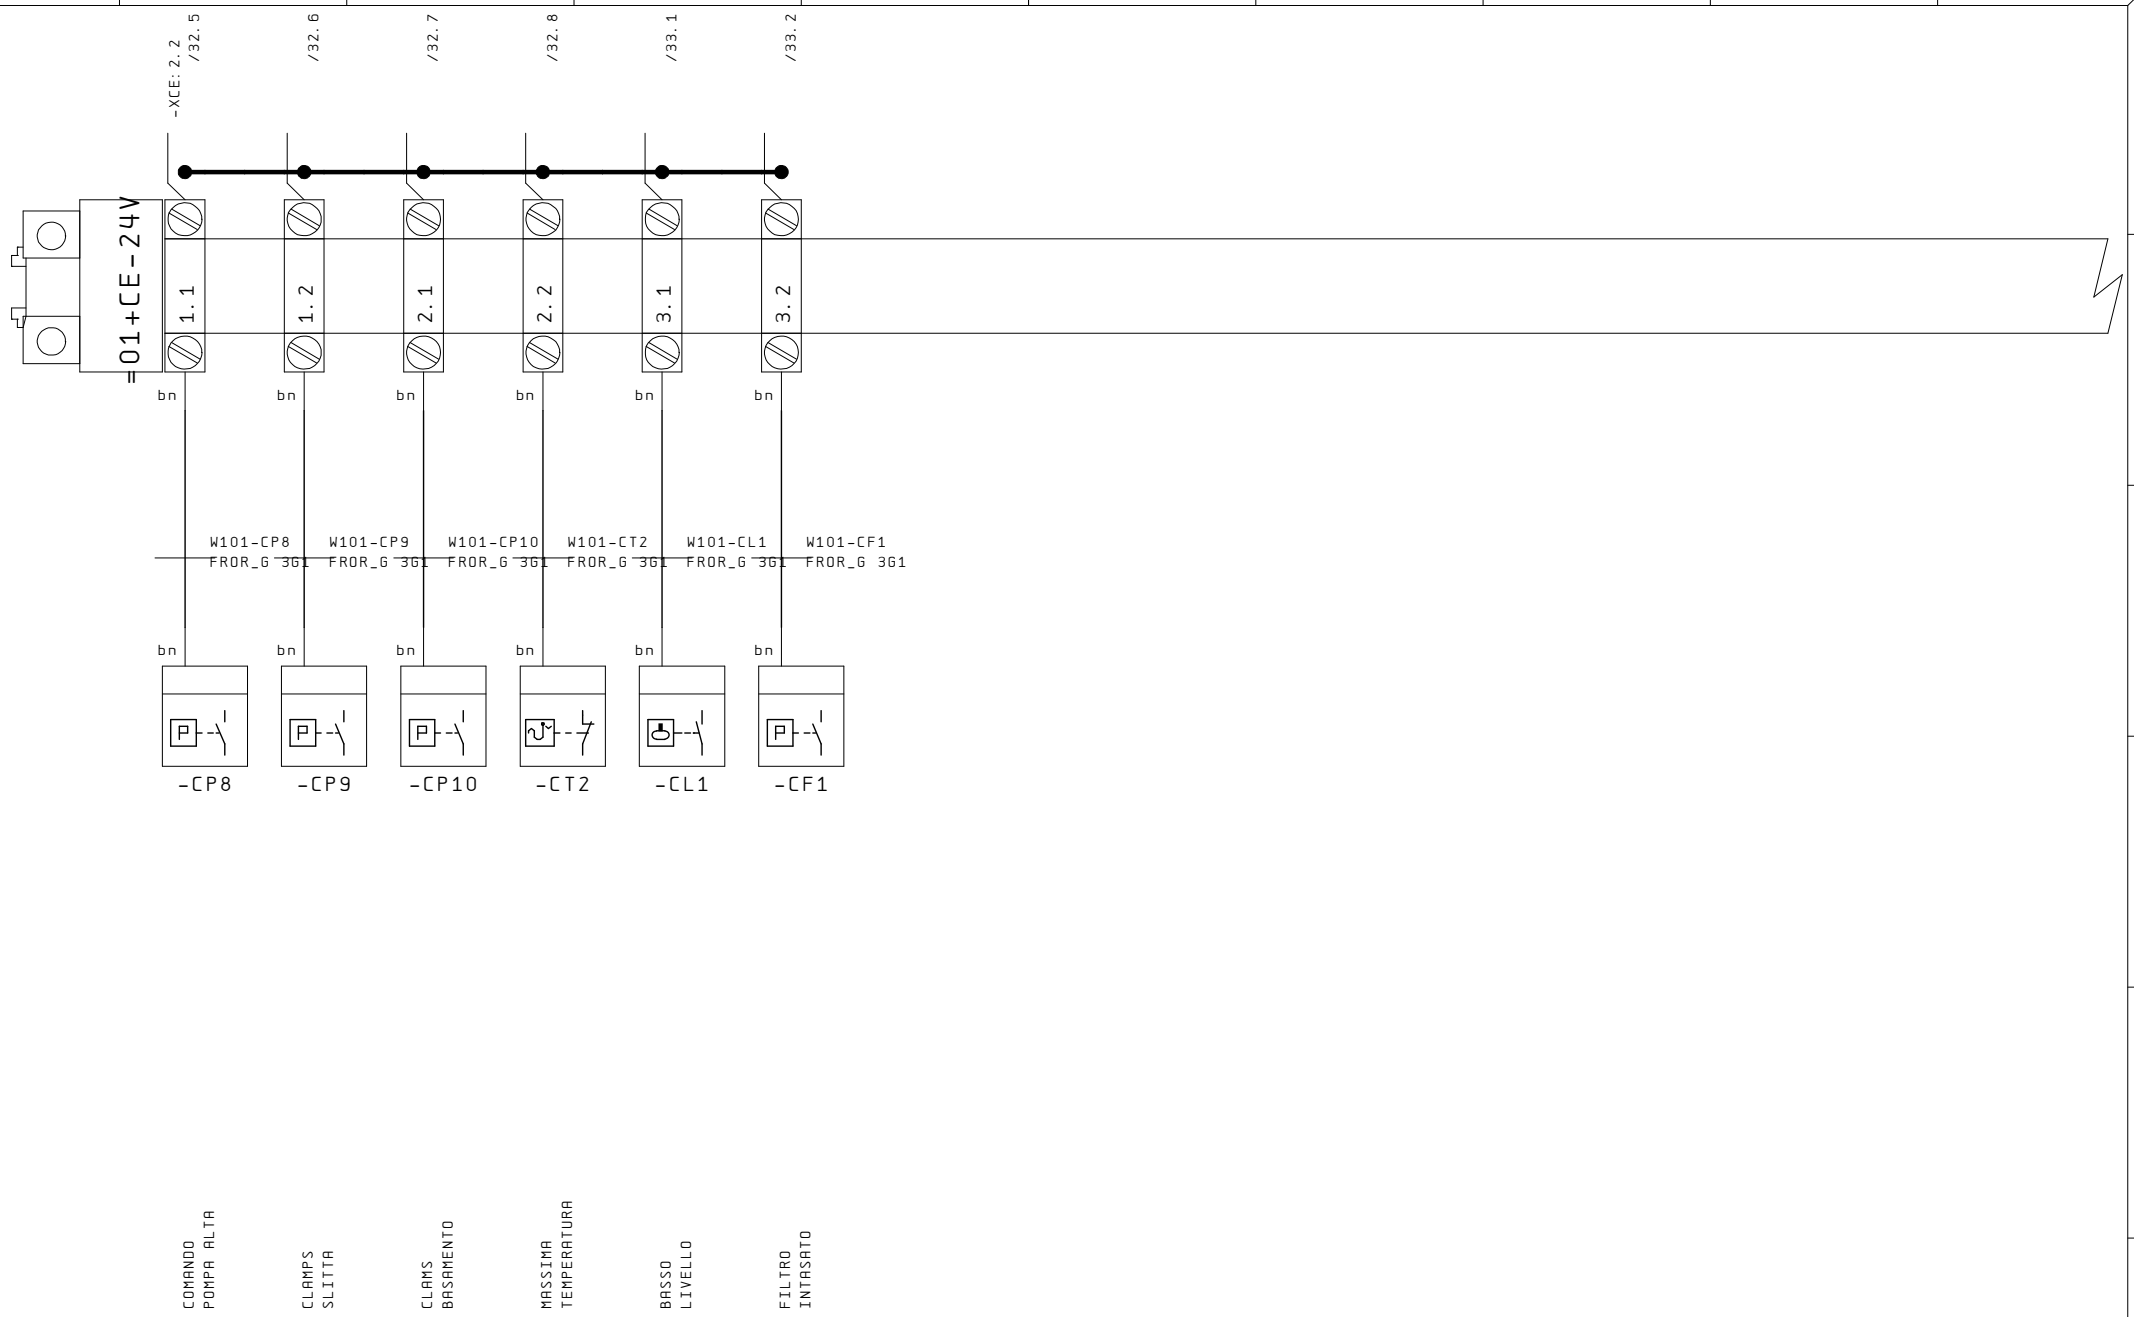

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	CE
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =01+CE-24V	Pag. 7 di 508	
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

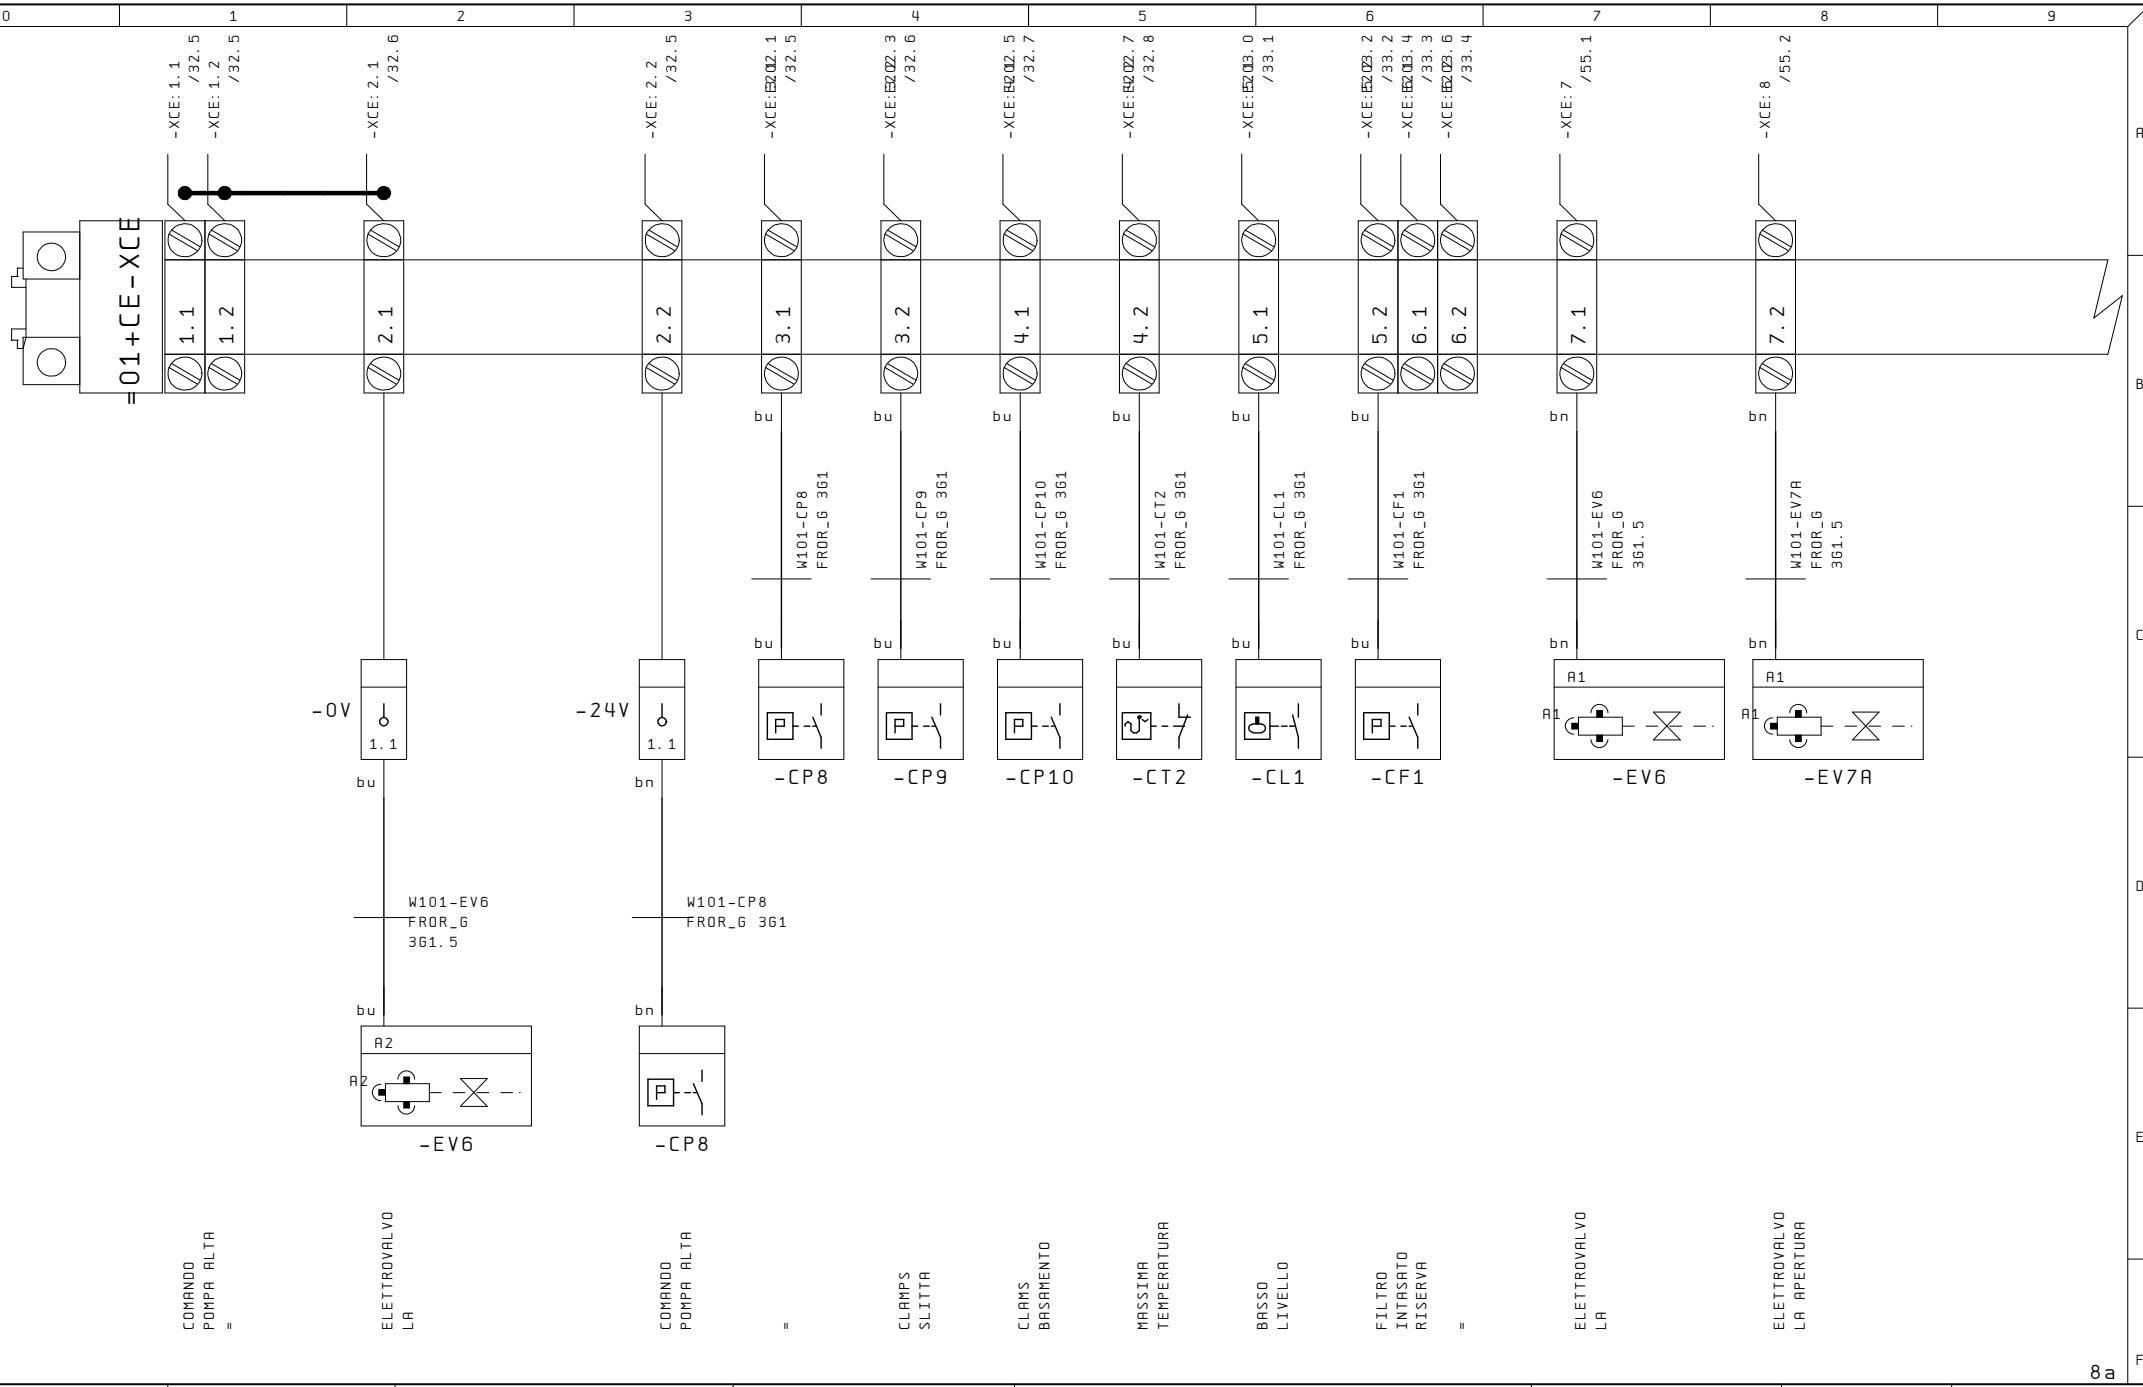

7

8a

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	CE
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 8
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=01+CE-XCE		di 508
	Verif. :						

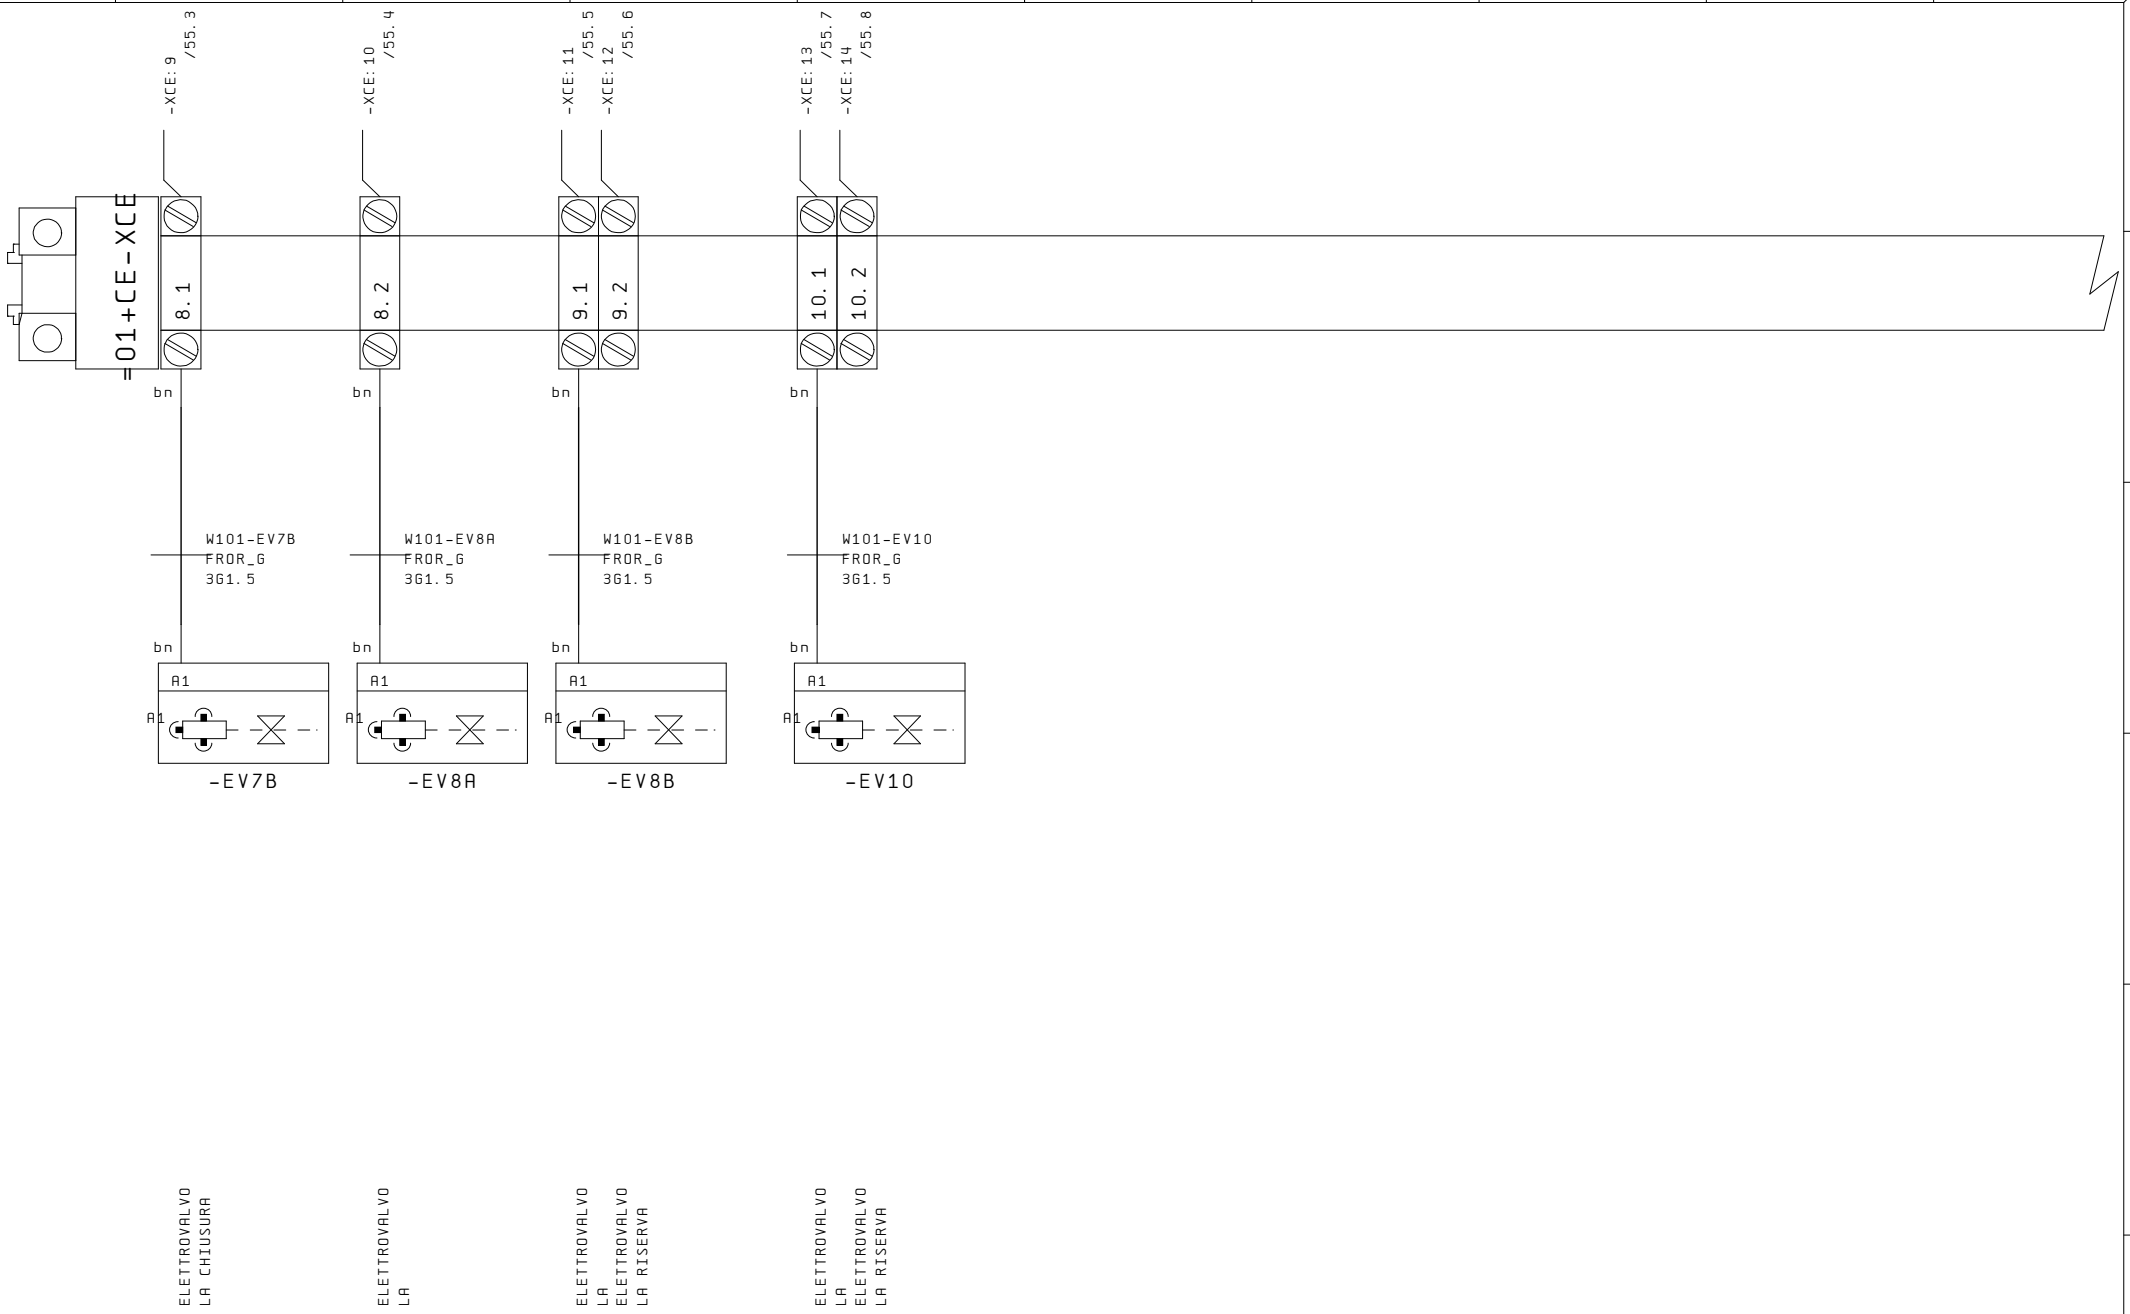

8

=02/2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	01	CE
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =01+CE-XCE	Pag. 8a	di 508
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

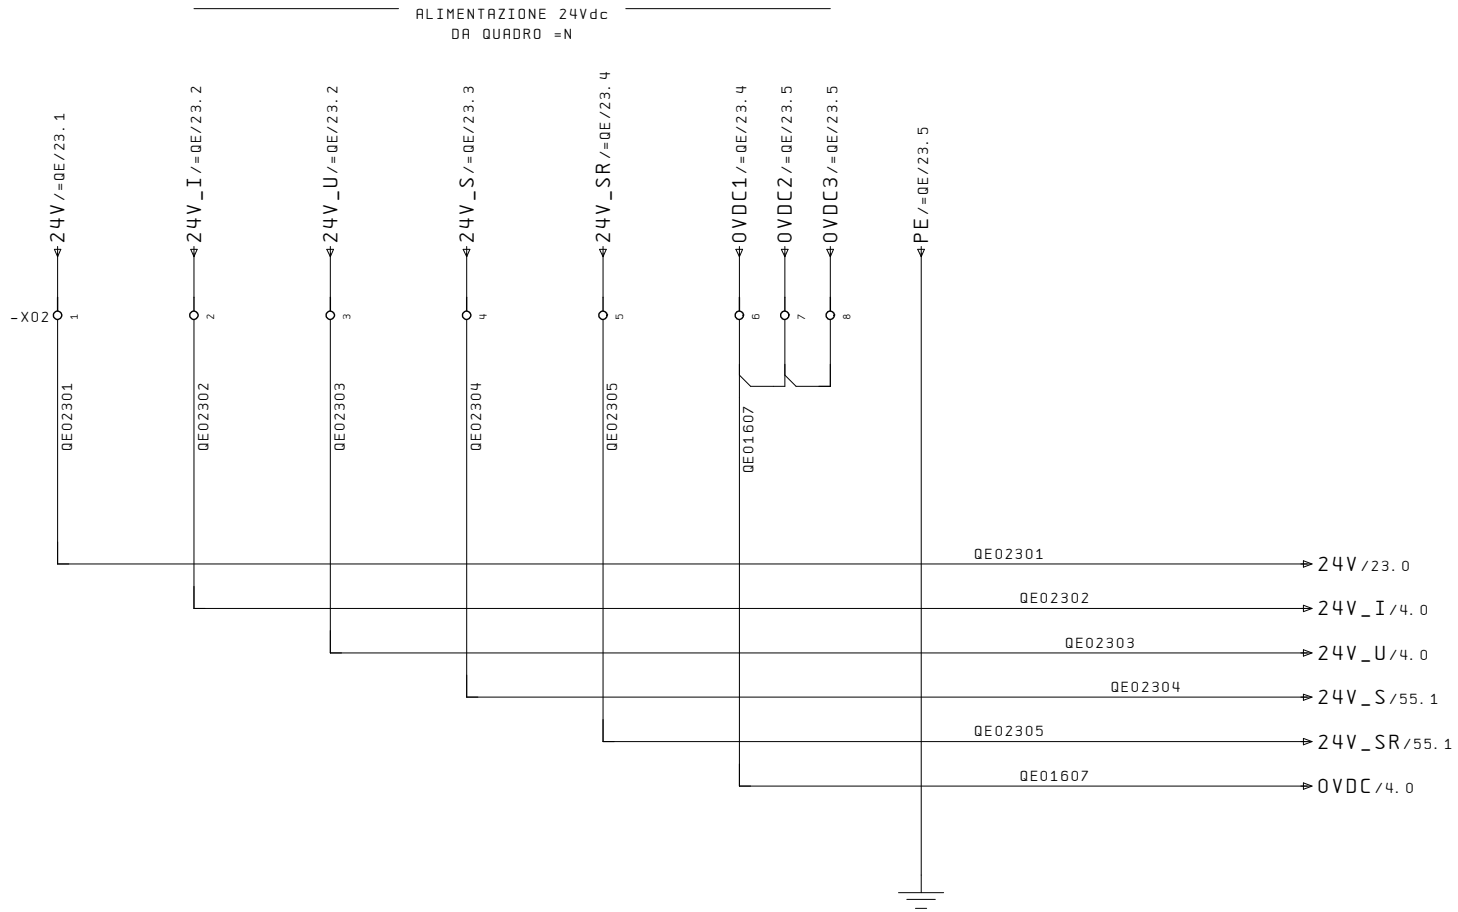

=01+CE/8a

4

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 2
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC		di 508
	Verif. :						

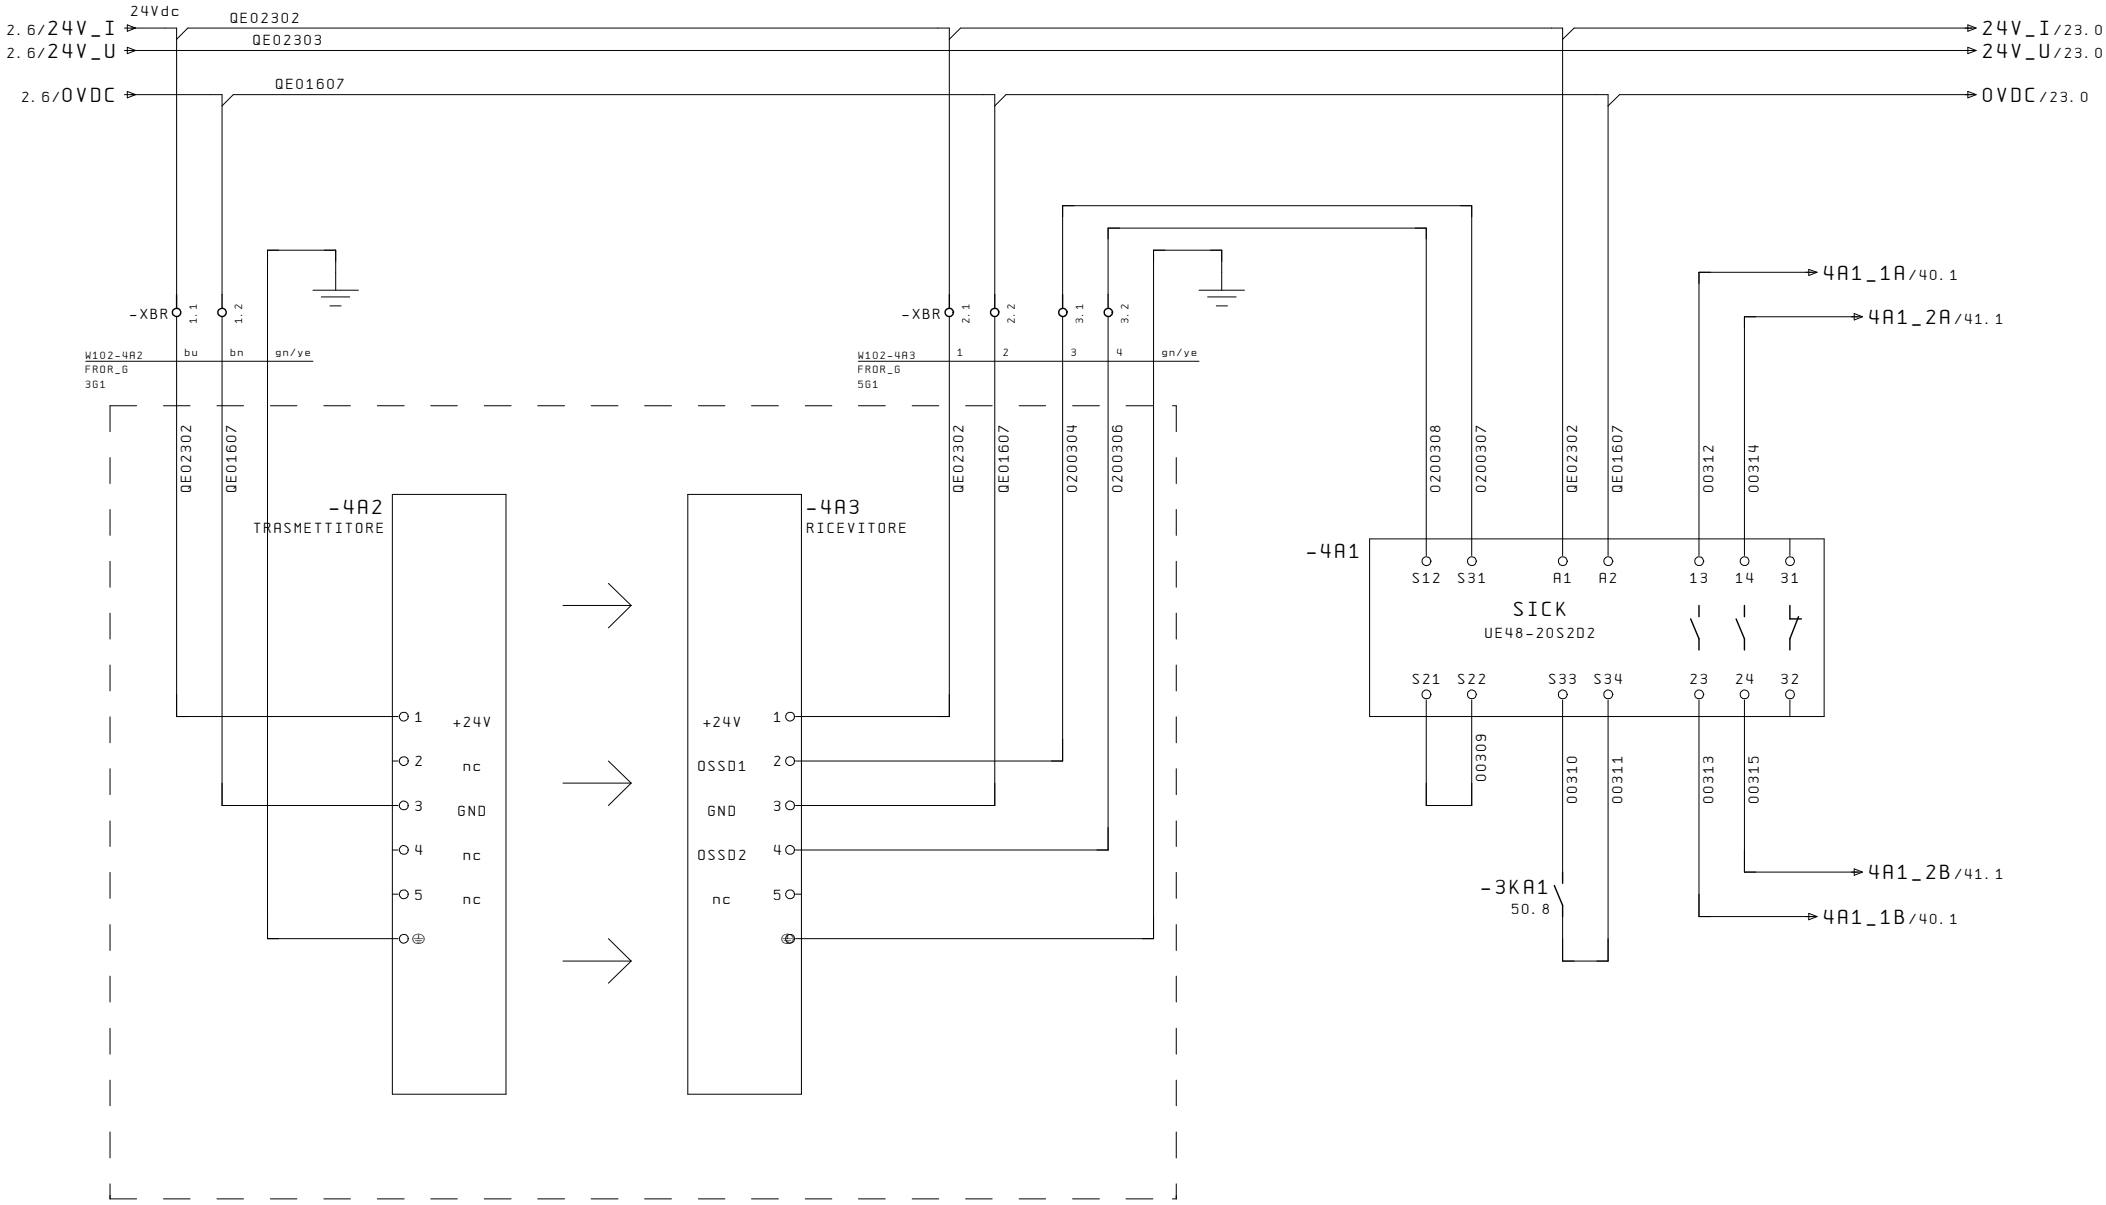

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	4
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	BARRIERE FOTOELETTRICHE FRONTE PRESSA	di	508
	Verif. :						

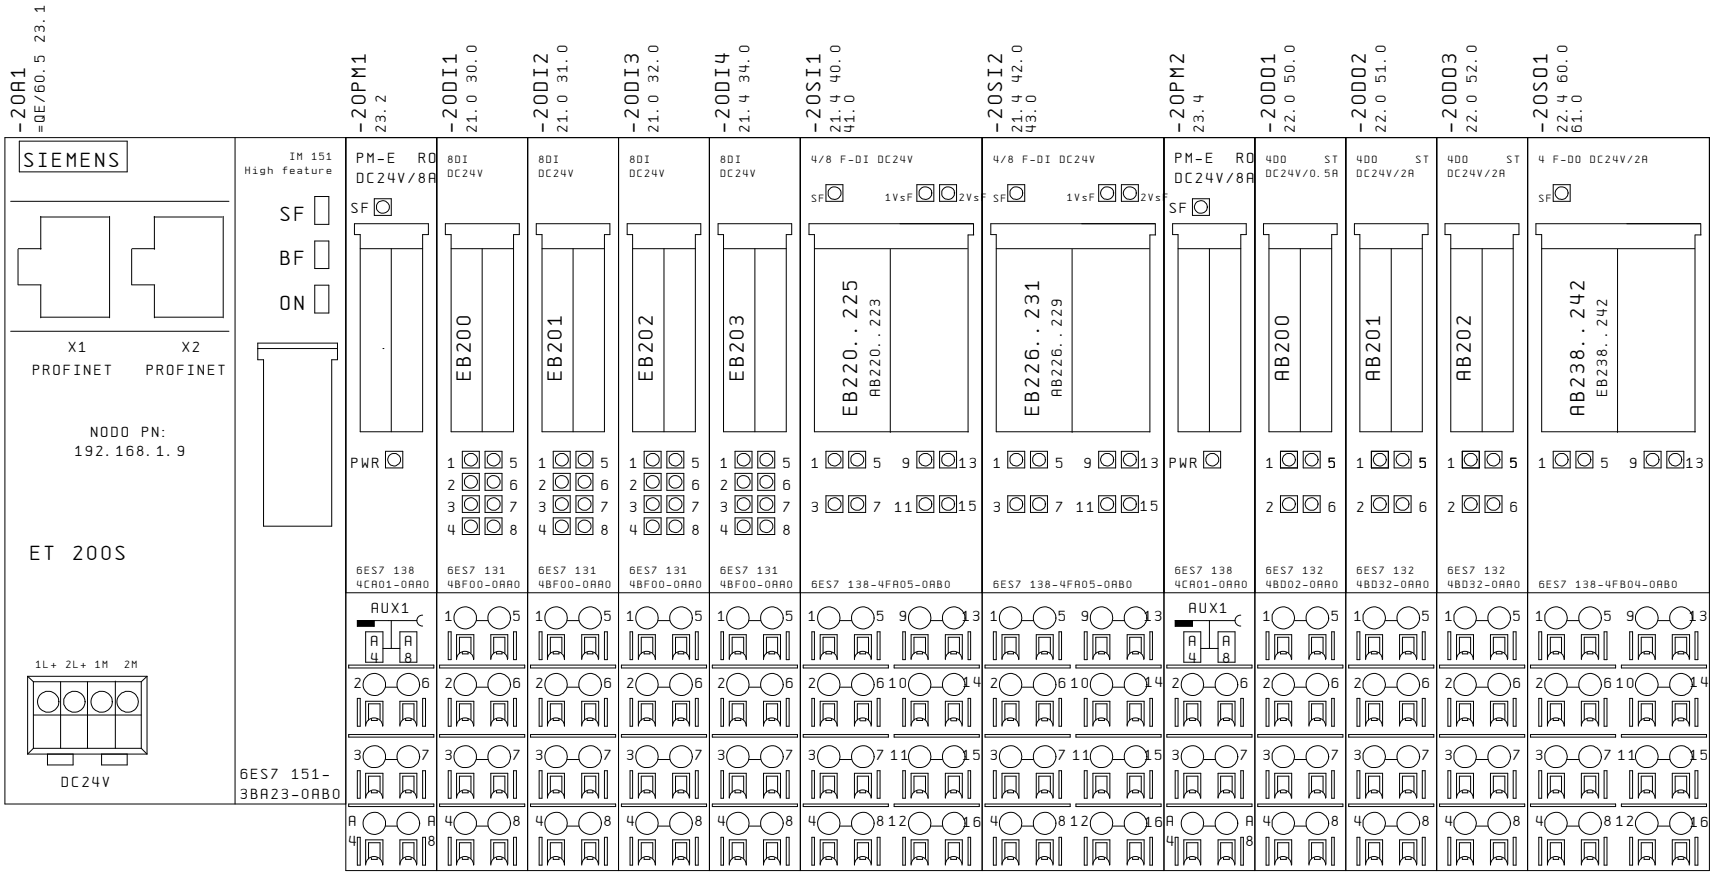

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto / Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag. 20
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC	di 508
	Verif. :					

-20DI1

20.2

E200.0	1	/30.1	-30PL1	ILLUMINAZIONE ESTERNO PRESSA
.1	5	/30.5	+PL3-XPL3:6.1	RISERVA
.2	2	/30.2	-30PS1	STOP PRESSA A P.M.S.
.3	6	/30.6	+PL3-XPL3:6.2	RISERVA
.4	3	/30.3	-30PL2	MARCIA NASTRI PEZZI FINITI
.5	7	/30.7	-XI:10.1	RISERVA
.6	4	/30.4	-30PS2	ARRESTO NASTRI PEZZI FINITI
.7	8	/30.8	-XI:10.2	RISERVA

-20DI2

20.3

E201.0	1	/31.1	-31PL1	RICHIESTA APERTURA PORTA ANTERIORE SX
.1	5	/31.5	-PRNS1:6	NASTRO SFRIDI 1 INSERITO
.2	2	/31.2	-31PS1	RIPRISTINO PORTA ANTERIORE SX
.3	6	/31.6	-PRNS2:6	NASTRO SFRIDI 2 INSERITO
.4	3	/31.3	-XPL4:5.1	RISERVA
.5	7	/31.7	-PRNF1:6	NASTRO 1 PEZZI FINITI INSERITO
.6	4	/31.4	-XPL4:5.2	RISERVA
.7	8	/31.8	-PRNF2:6	NASTRO 2 PEZZI FINITI INSERITO

-20DI3

20.3

E202.0	1	/32.1	-PRNF3:6	NASTRO 3 PEZZI FINITI INSERITO
.1	5	/32.5	-FC31	CLAMPS ANTERIORE SX BLOCCATA
.2	2	/32.2	-FC46	NASTRO IN POSIZIONE
.3	6	/32.6	-FC32	CLAMPS ANTERIORE CENTRO BLOCCATA
.4	3	/32.3	-XI:17.2	RISERVA
.5	7	/32.7	-FC33	CLAMPS ANTERIORE DX BLOCCATA
.6	4	/32.4	-XI:18.2	RISERVA
.7	8	/32.8	-FC37	CARRO ALTO

-20DI4

20.3

E203.0	1	/34.1	-FC38	CENTRATORE ANTERIORE ALTO
.1	5	/34.5	-FC50	CANCELLO FRONTE PRESSA ALTO
.2	2	/34.2	-FC39	CENTRATORE ANTERIORE BASSO
.3	6	/34.6	-XI:32.2	RISERVA
.4	3	/34.3	-FC42	PIASTRA ANTERIORE SX BASSA
.5	7	/34.7	-XI:35.1	RISERVA
.6	4	/34.4	-FC43	PIASTRA ANTERIORE DX BASSA
.7	8	/34.8	-XI:35.2	RISERVA

-20SI1

20.4

E220.0	1	/40.1	-4A1:13	BARRIERA FRONTE PRESSA RIPRISTINATA CH1
.1	5	/40.5	-40PS2	PULSANTE EMERGENZA PORTA FRONTE SX RIPRISTINATO CH1
.2	2	/40.2	-40PS1	PULSANTE EMERGENZA ZONA OPERATORE RIPRISTINATO CH1
.3	6	/40.7	-40FC1	PORTA ANTERIORE SX CHIUSA CH1
.4	3	/41.1	-4A1:14	BARRIERA FRONTE PRESSA RIPRISTINATA CH2
.5	7	/41.5	-40PS2	PULSANTE EMERGENZA PORTA FRONTE SX RIPRISTINATO CH2
.6	4	/41.2	-40PS1	PULSANTE EMERGENZA ZONA OPERATORE RIPRISTINATO CH2
.7	8	/41.7	-40FC1	PORTA ANTERIORE SX CHIUSA CH2

-20SI2

20.5

E226.0	1	/42.1	-PRPA:2	PALETTO ANTERIORE A RIPOSO CH1
.1	5	/42.5	-FC2	FINECORSA 2 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH1
.2	2	/42.2	-FC1	FINECORSA 1 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH1
.3	6	/42.7	-XI:7.1	RISERVA
.4	3	/43.1	-PRPA:4	PALETTO ANTERIORE A RIPOSO CH2
.5	7	/43.5	-FC2	FINECORSA 2 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH2
.6	4	/43.2	-FC1	FINECORSA 1 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH2
.7	8	/43.7	-XI:8.1	RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	21
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC	di	508
	Verif. :						

-20D01

20.6

A200.0	1	/50.1	-30PL1	SEGNALAZIONE ILLUMINAZIONE PRESSA ACCESA
.1	5	/50.5	-31PL1	SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA ANT. SX
.2	2	/50.2	-30PL2	SEGNALAZIONE NASTRI PEZZI FINITI IN MARCIA
.3	6	/50.6	-XPL4:6.2	RISERVA
.4	3	/50.3	-50L1	SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI
.5	7	/50.7	-20D01:7	RISERVA
.6	4	/50.4	+PL3-XPL3:8.2	RISERVA
.7	8	/50.8	-3KA1	RIPRISTINO BARRIERA FRONTE PRESSA

-20D02

20.6

A201.0	1	/51.1	-51KA1	COMANDO ELETTROVALVOLA SPOSTAMENTO CARRO ANTERIORE
.1	5	/51.5	-51KA5	COMANDO ELETTROVALVOLA ENTRATA NASTRO
.2	2	/51.2	-51KA2	COMANDO ELETTROVALVOLA CANCELLO FRONTE PRESSA SALITA
.3	6	/51.6	-51KA6	COMANDO ELETTROVALVOLA RISERVA
.4	3	/51.3	-51KA3	COMANDO ELETTROVALVOLA CANCELLO FRONTE PRESSA DISCESA
.5	7	/51.7	-20D02:7	RISERVA
.6	4	/51.4	-51KA4	COMANDO ELETTROVALVOLA USCITA NASTRO
.7	8	/51.8	-20D02:8	RISERVA

-20D03

20.7

A202.0	1	/52.1	-52KA1	COMANDO SEGNALAZIONE VERDE TORRETTA LUMINOSA
.1	5	/52.5	-20D03:5	RISERVA
.2	2	/52.2	-52KA2	COMANDO SEGNALAZIONE BIANCO TORRETTA LUMINOSA
.3	6	/52.6	-20D03:6	RISERVA
.4	3	/52.3	-52KA3	COMANDO SEGNALAZIONE ROSSO TORRETTA LUMINOSA
.5	7	/52.7	-20D03:7	RISERVA
.6	4	/52.4	-52KA4	COMANDO SEGNALAZIONE ACUSTICA TORRETTA LUMINOSA
.7	8	/52.8	-20D03:8	RISERVA

-20S01

20.7

A238.0	1	/60.1	-40FC1	ELETTROSERRATURA PORTA ANTERIORE SX
.1	5	/60.5	-20S01:5	RISERVA
.2	2	/61.1	-20S01:9	RISERVA
.3	6	/61.5	-20S01:13	RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	22
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	LISTATO MODULI USCITE PLC	di	508
	Verif. :						

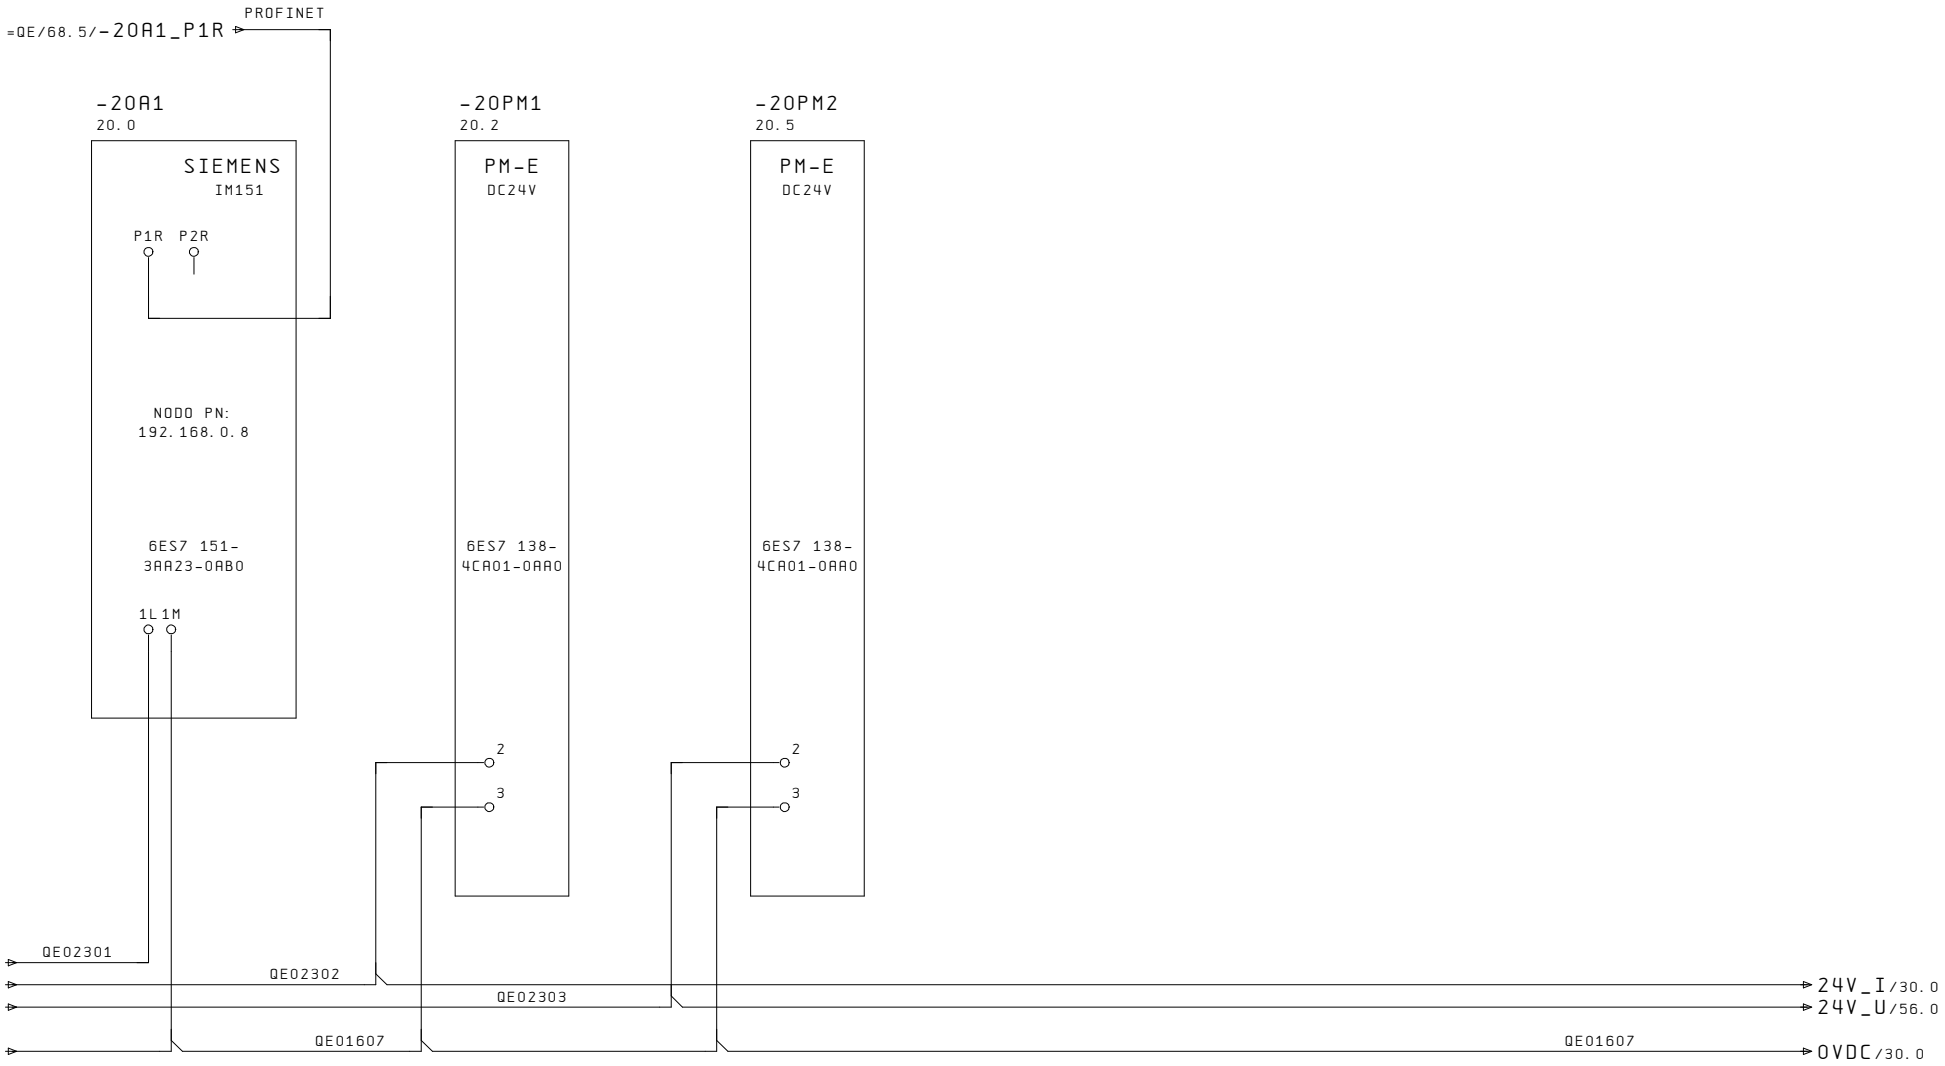

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	23
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC	di	508
	Verif. :			DENSO			

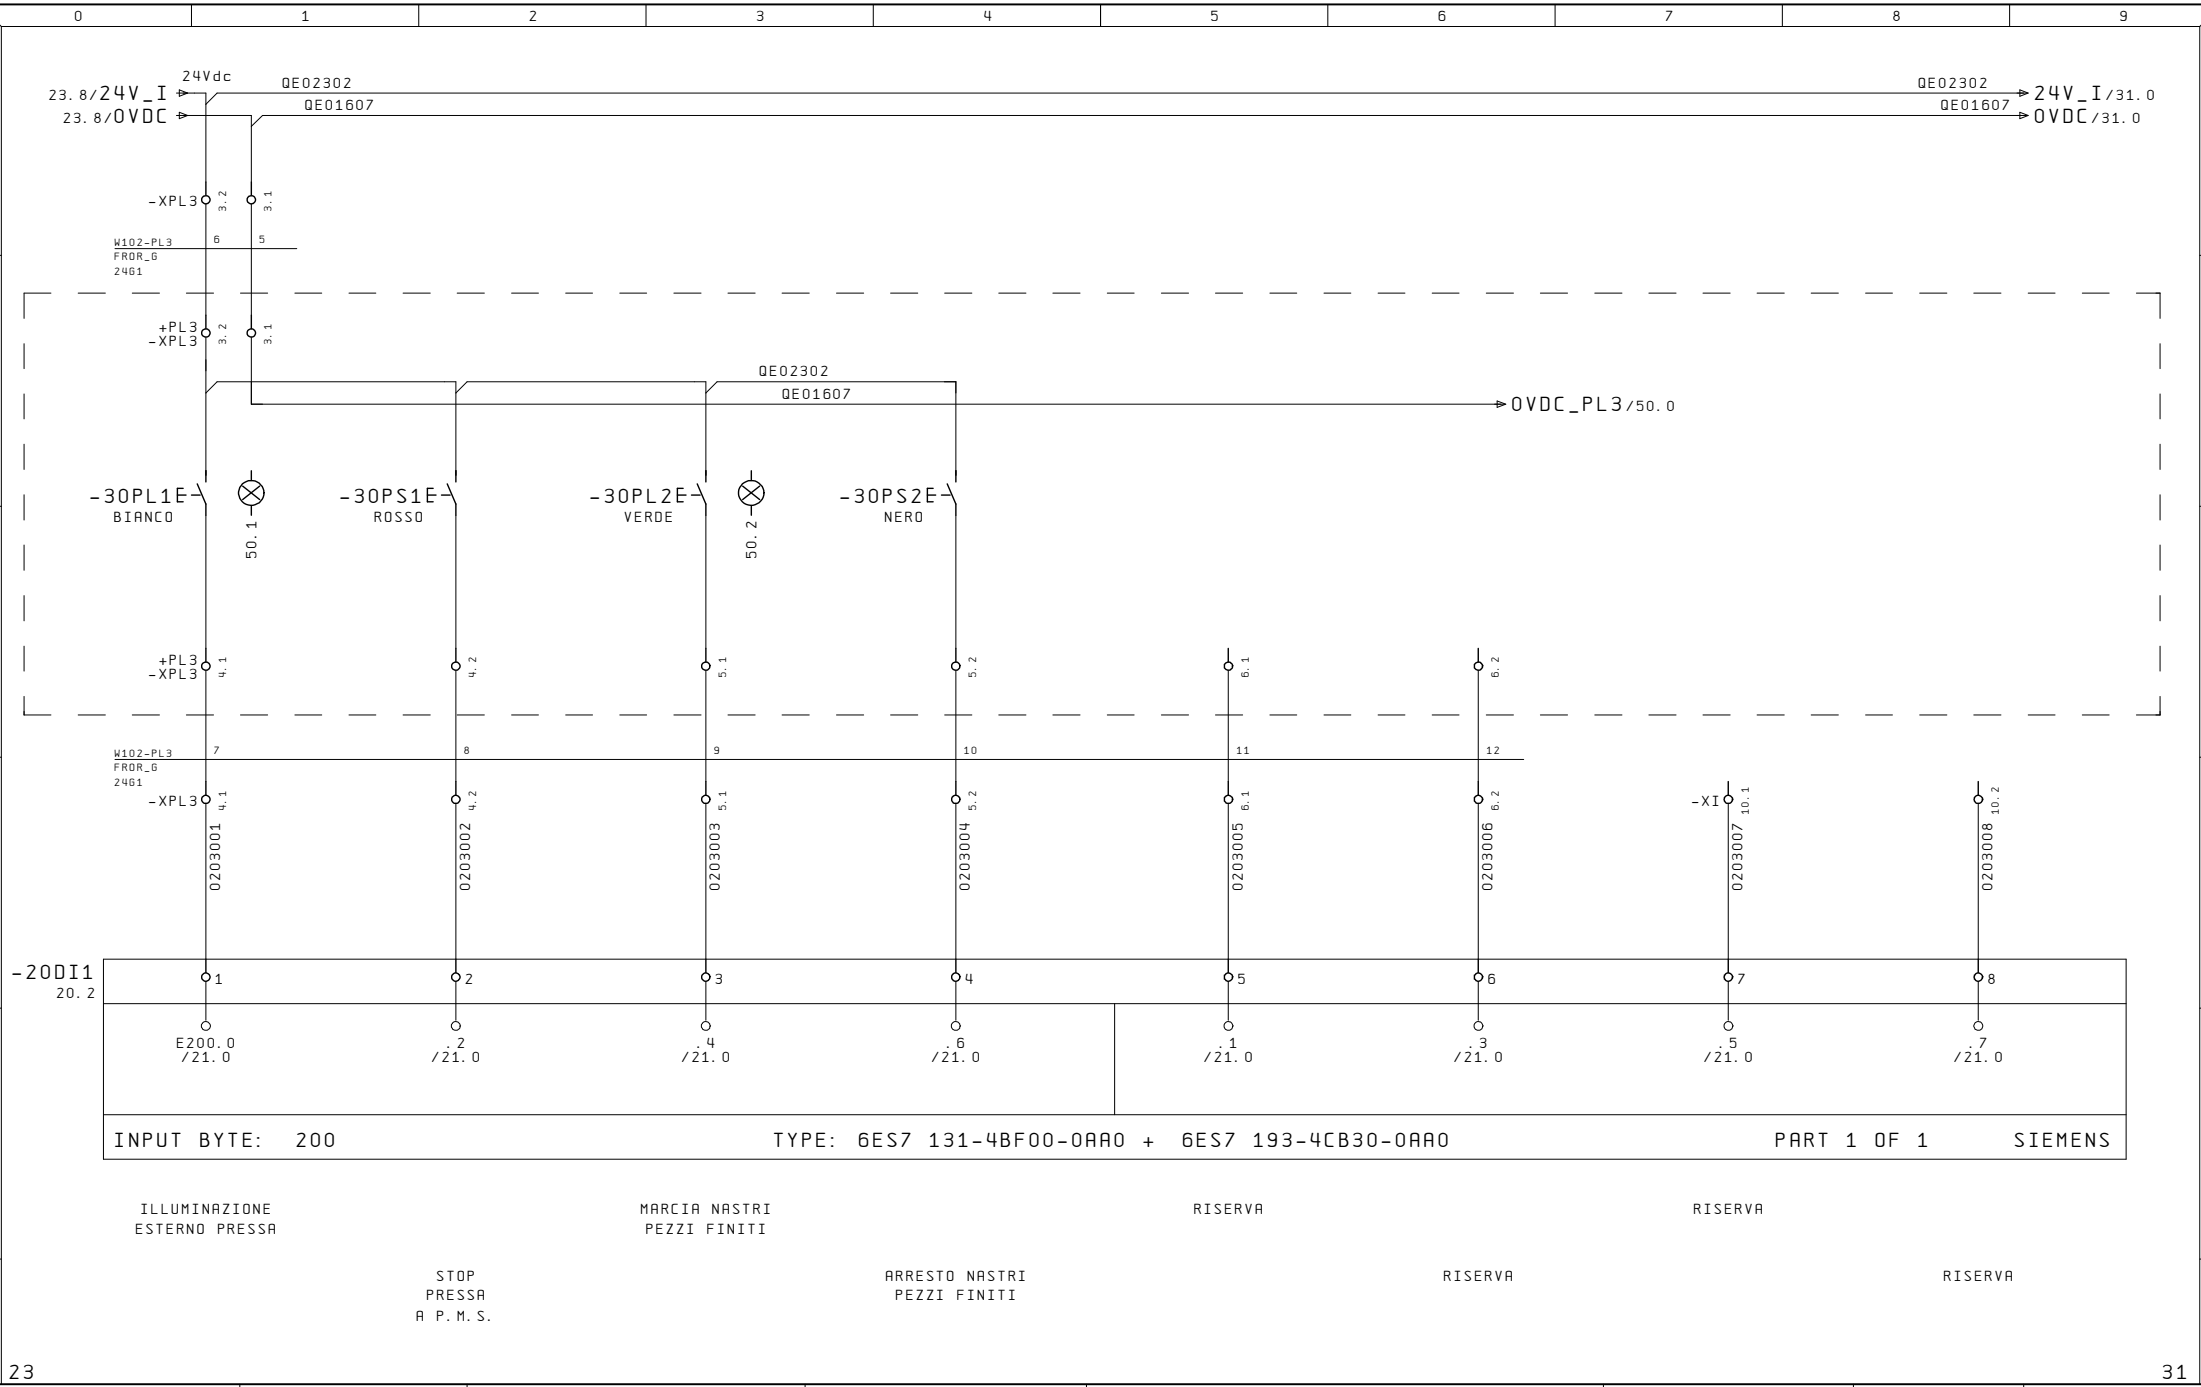

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	30
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	GENERALE / INGRESSI PLC	di	508
	Verif. :						

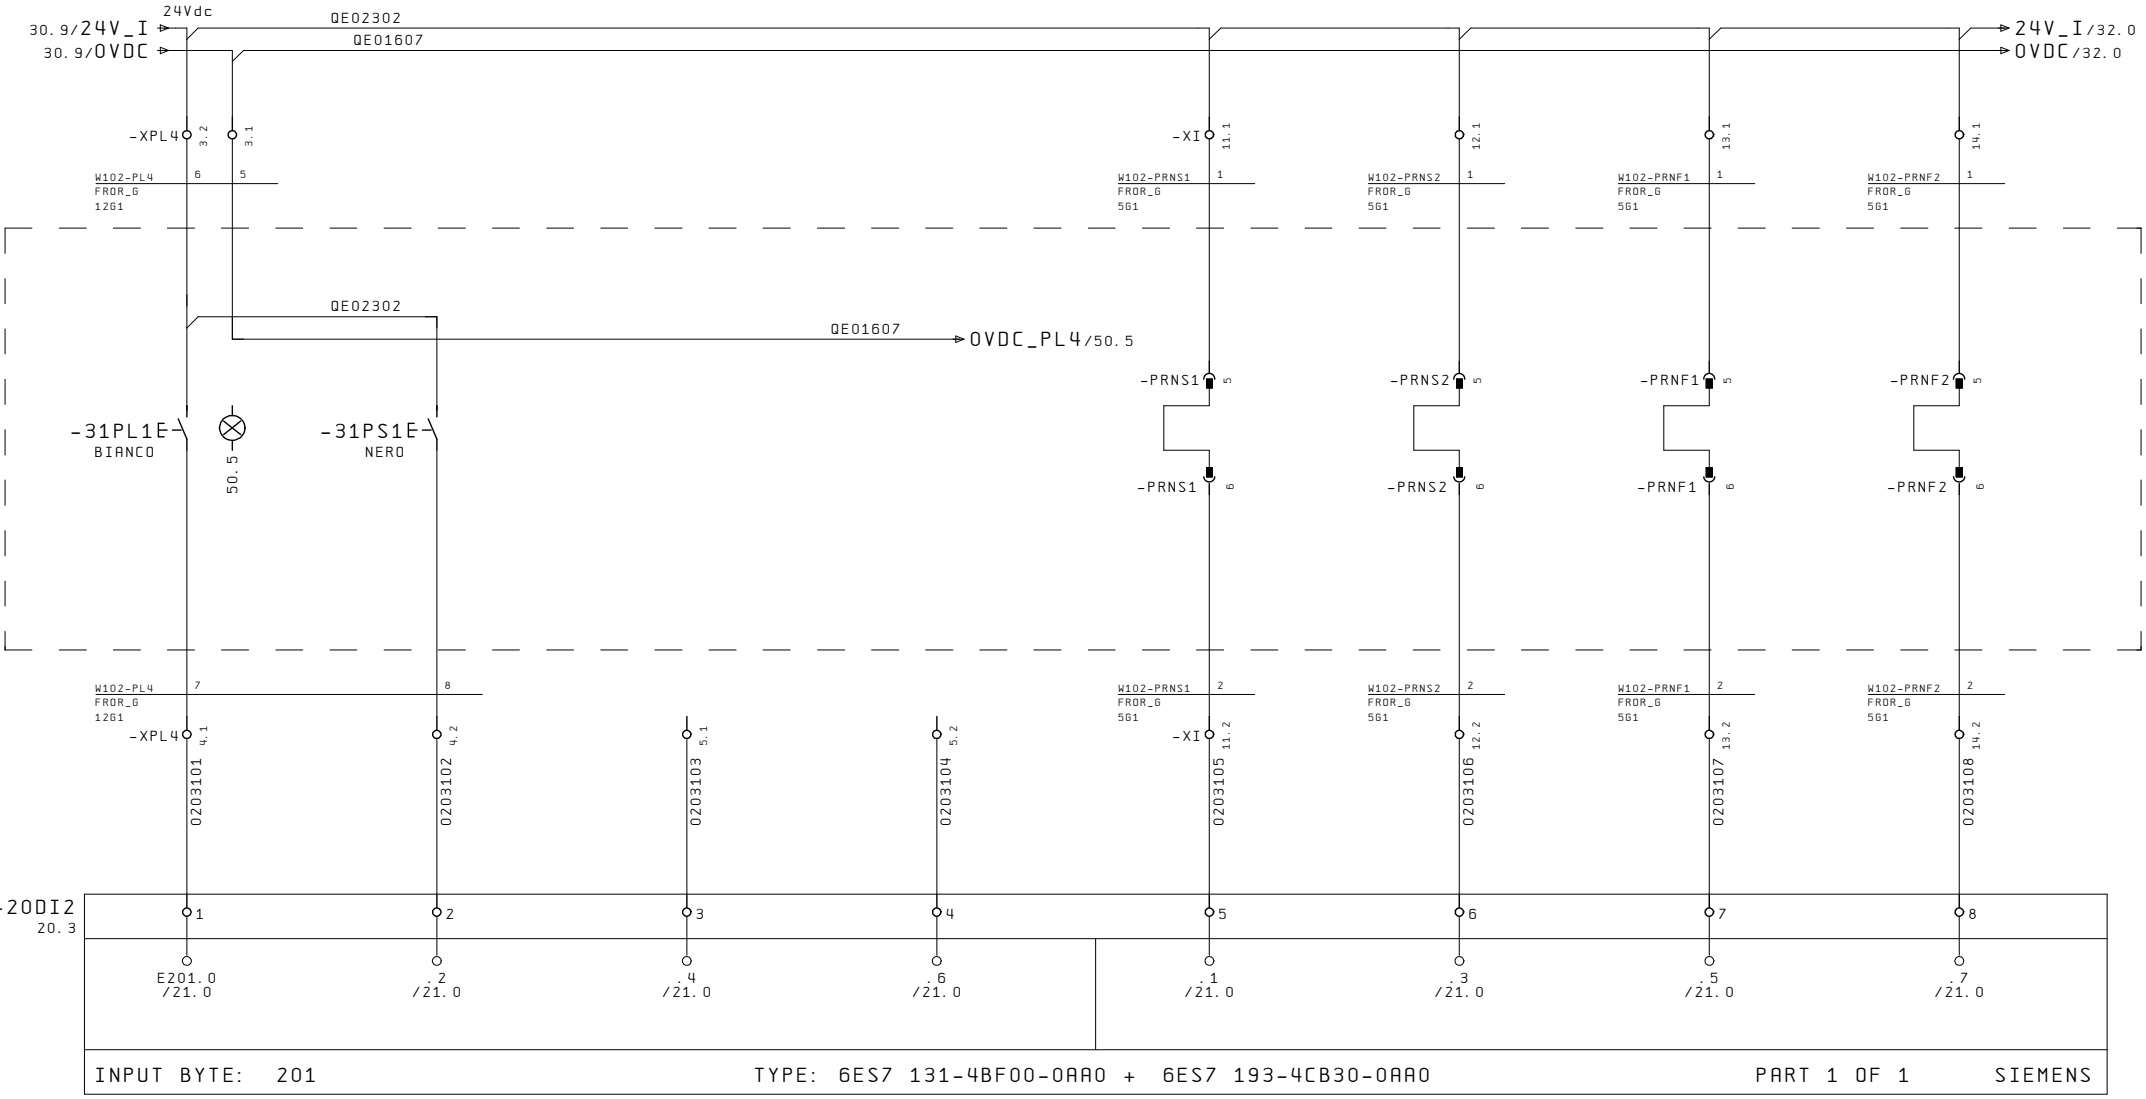

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	31
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	GENERALE / INGRESSI PLC	di	508
	Verif. :						

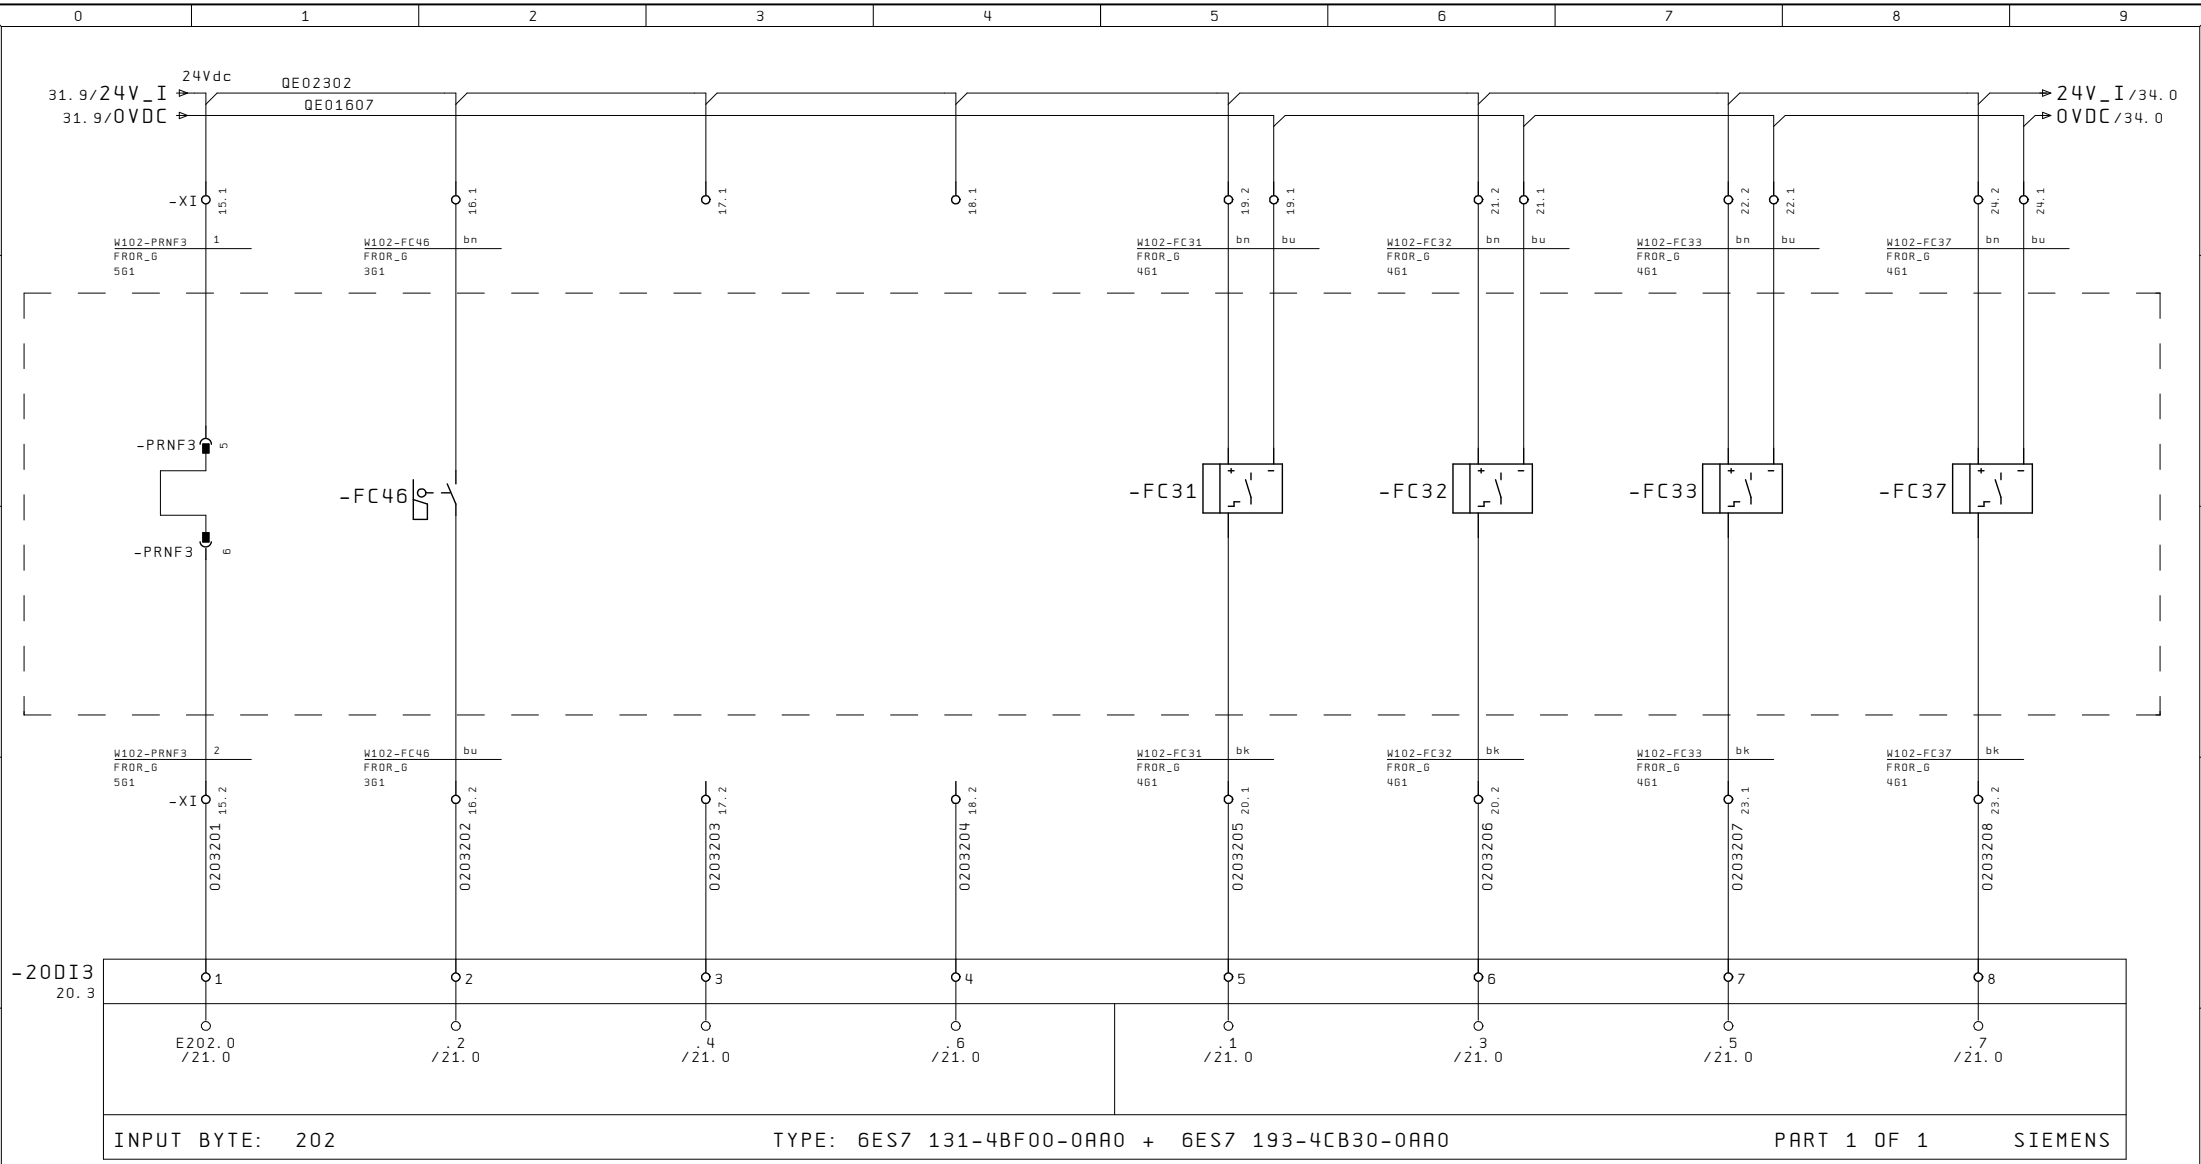

31 34

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto / Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina GENERALE / INGRESSI PLC	Pag. 32 di 508
	Stampa : 10.Lug.2018					
	Verif. :					

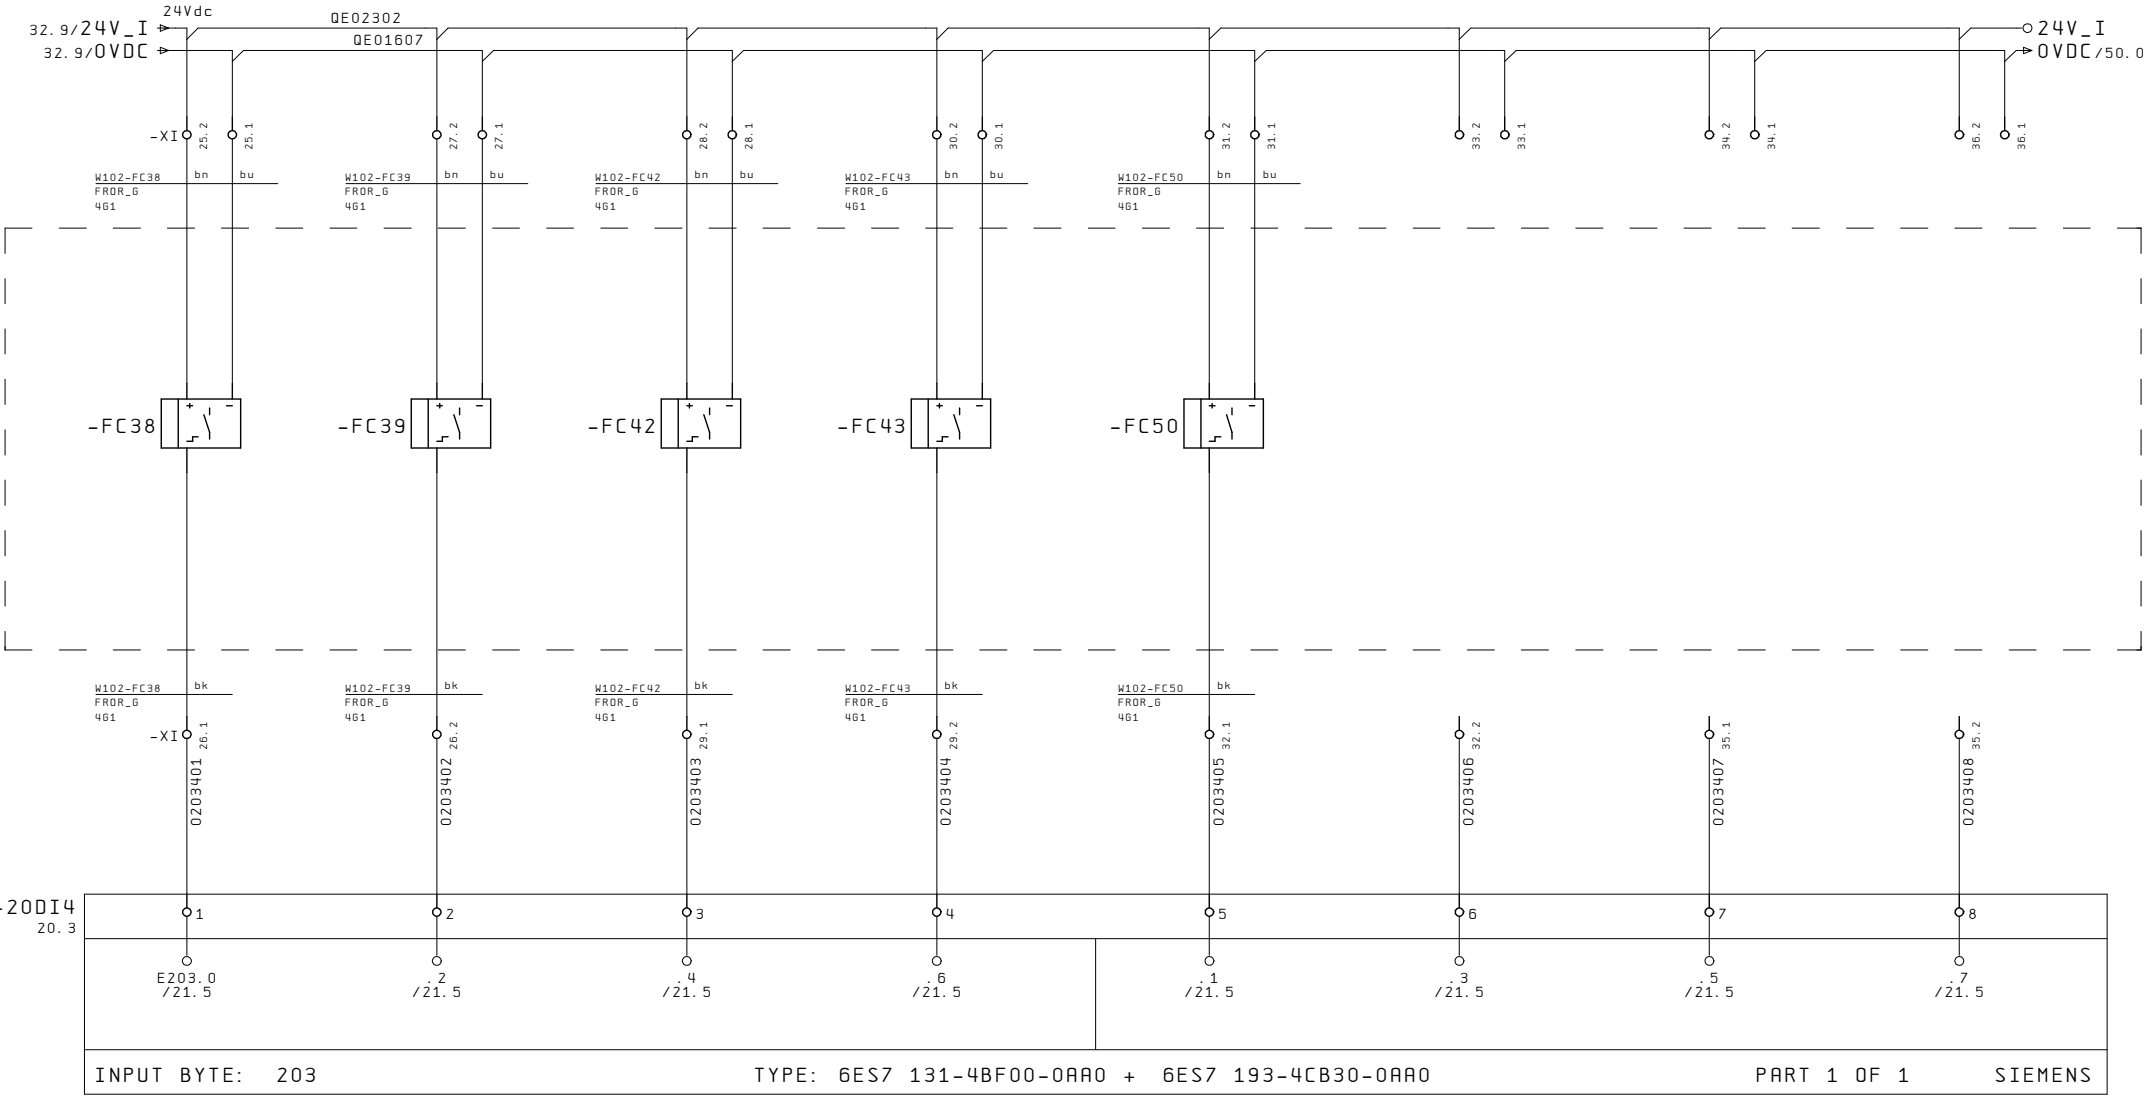

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	34
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	GENERALE / INGRESSI PLC	di	508
	Verif. :						

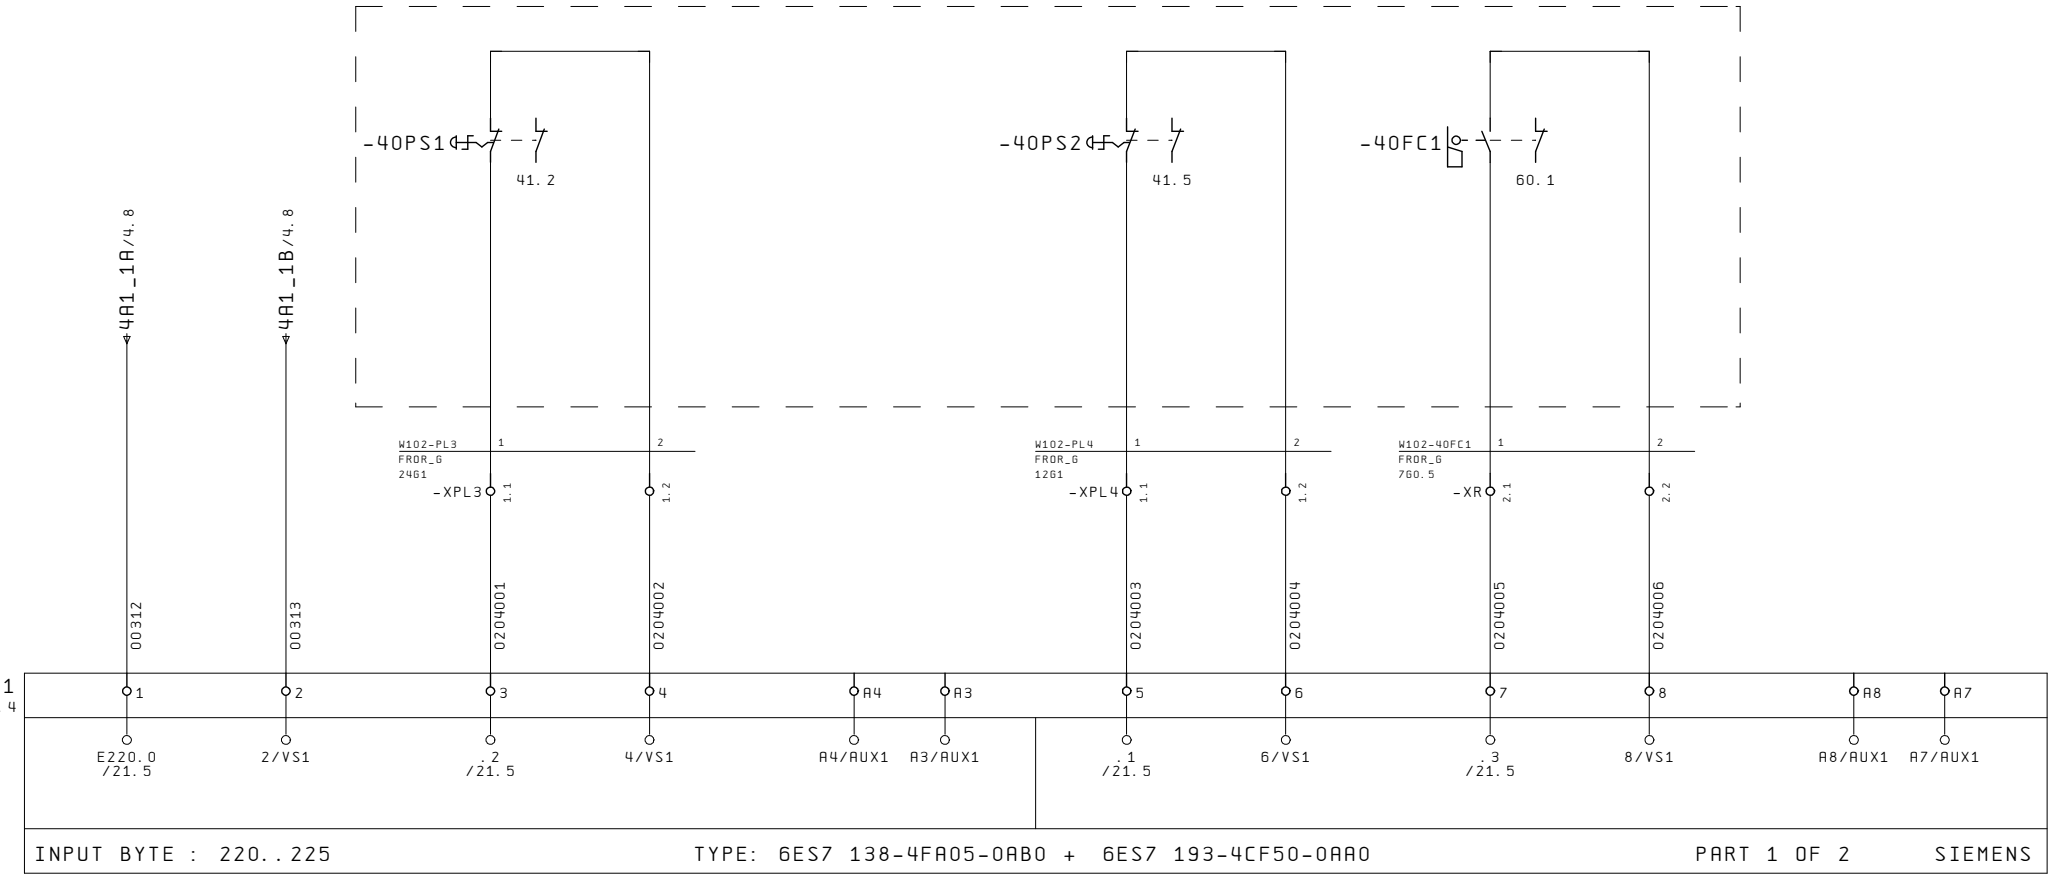

BARRIERA
FRONTE PRESSA
RIPRISTINATA
CH1

PULSANTE
EMERGENZA
ZONA OPERATORE
RIPRISTINATO
CH1

PULSANTE
EMERGENZA
PORTA FRONTE SX
RIPRISTINATO
CH1

PORTA
ANTERIORE SX
CHIUSA
CH1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	40
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	INGRESSI SAFETY PLC	di	508
	Verif. :						

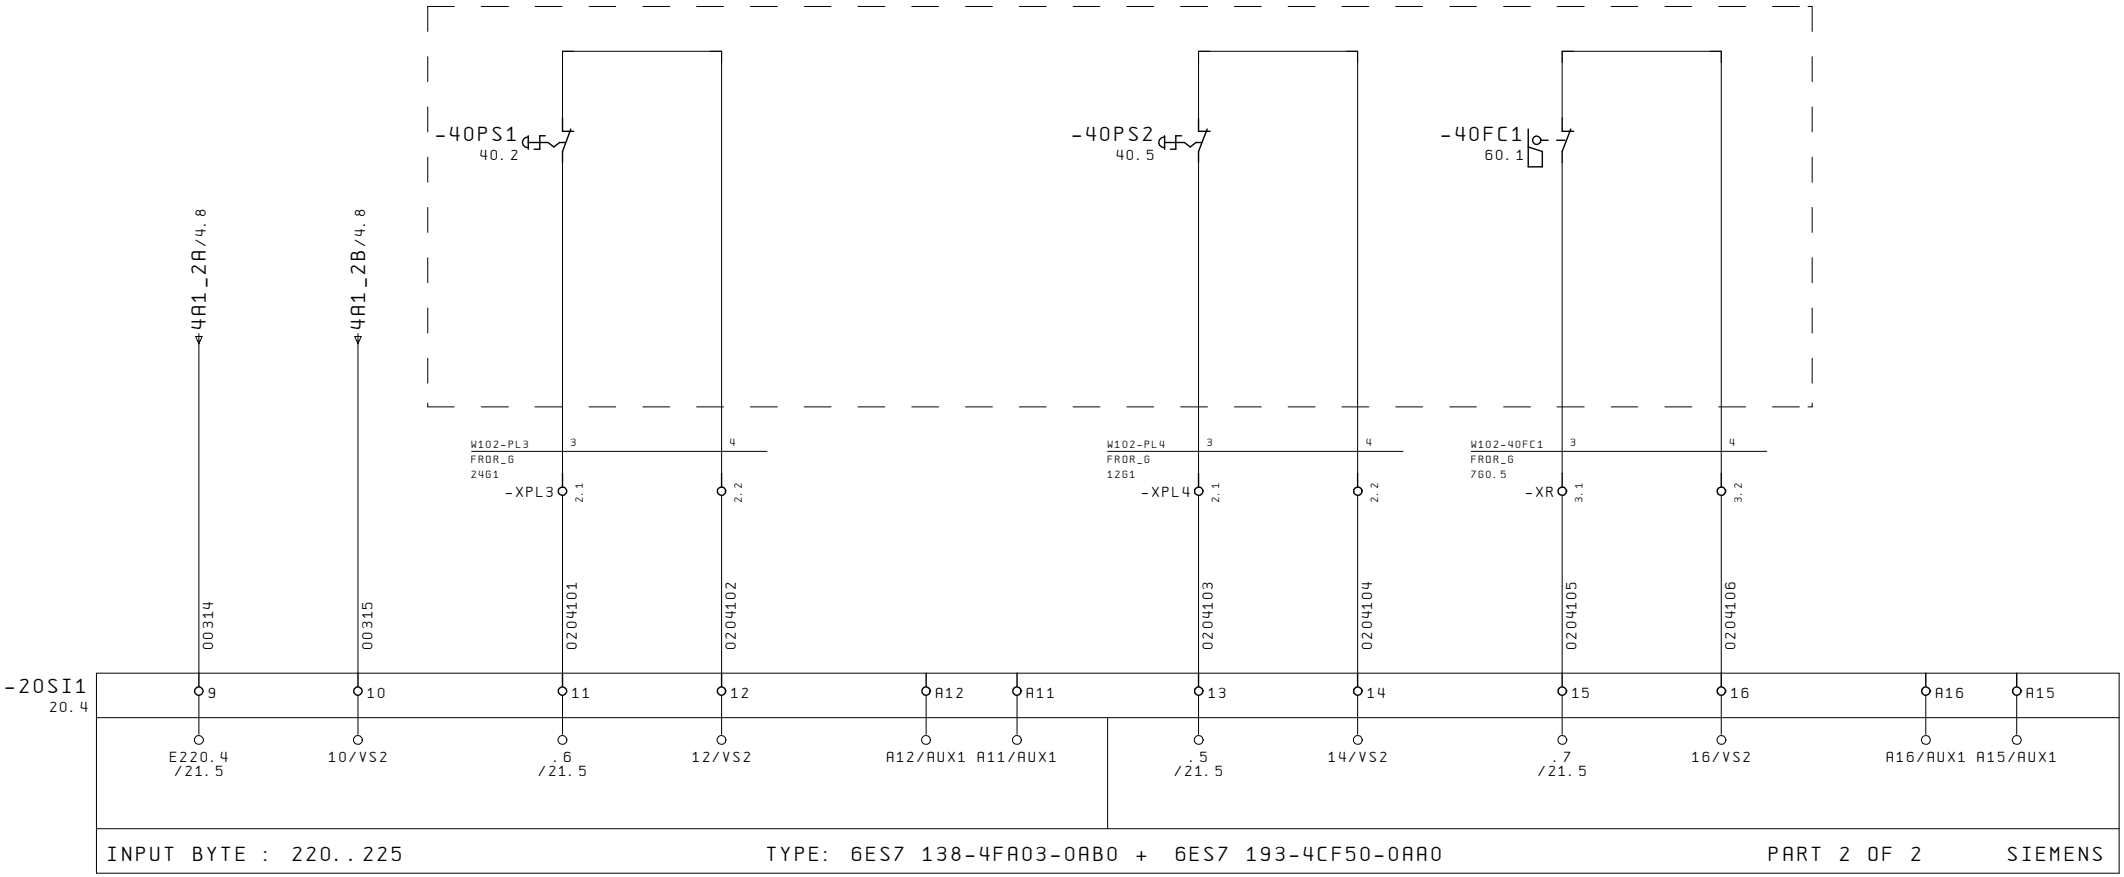

BARRIERA
FRONTE PRESSA
RIPRISTINATA
CH2

PULSANTE
EMERGENZA
ZONA OPERATORE
RIPRISTINATO
CH2

PULSANTE
EMERGENZA
PORTA FRONTE SX
RIPRISTINATO
CH2

PORTA
ANTERIORE SX
CHIUSA
CH2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT		Pag. 41 di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

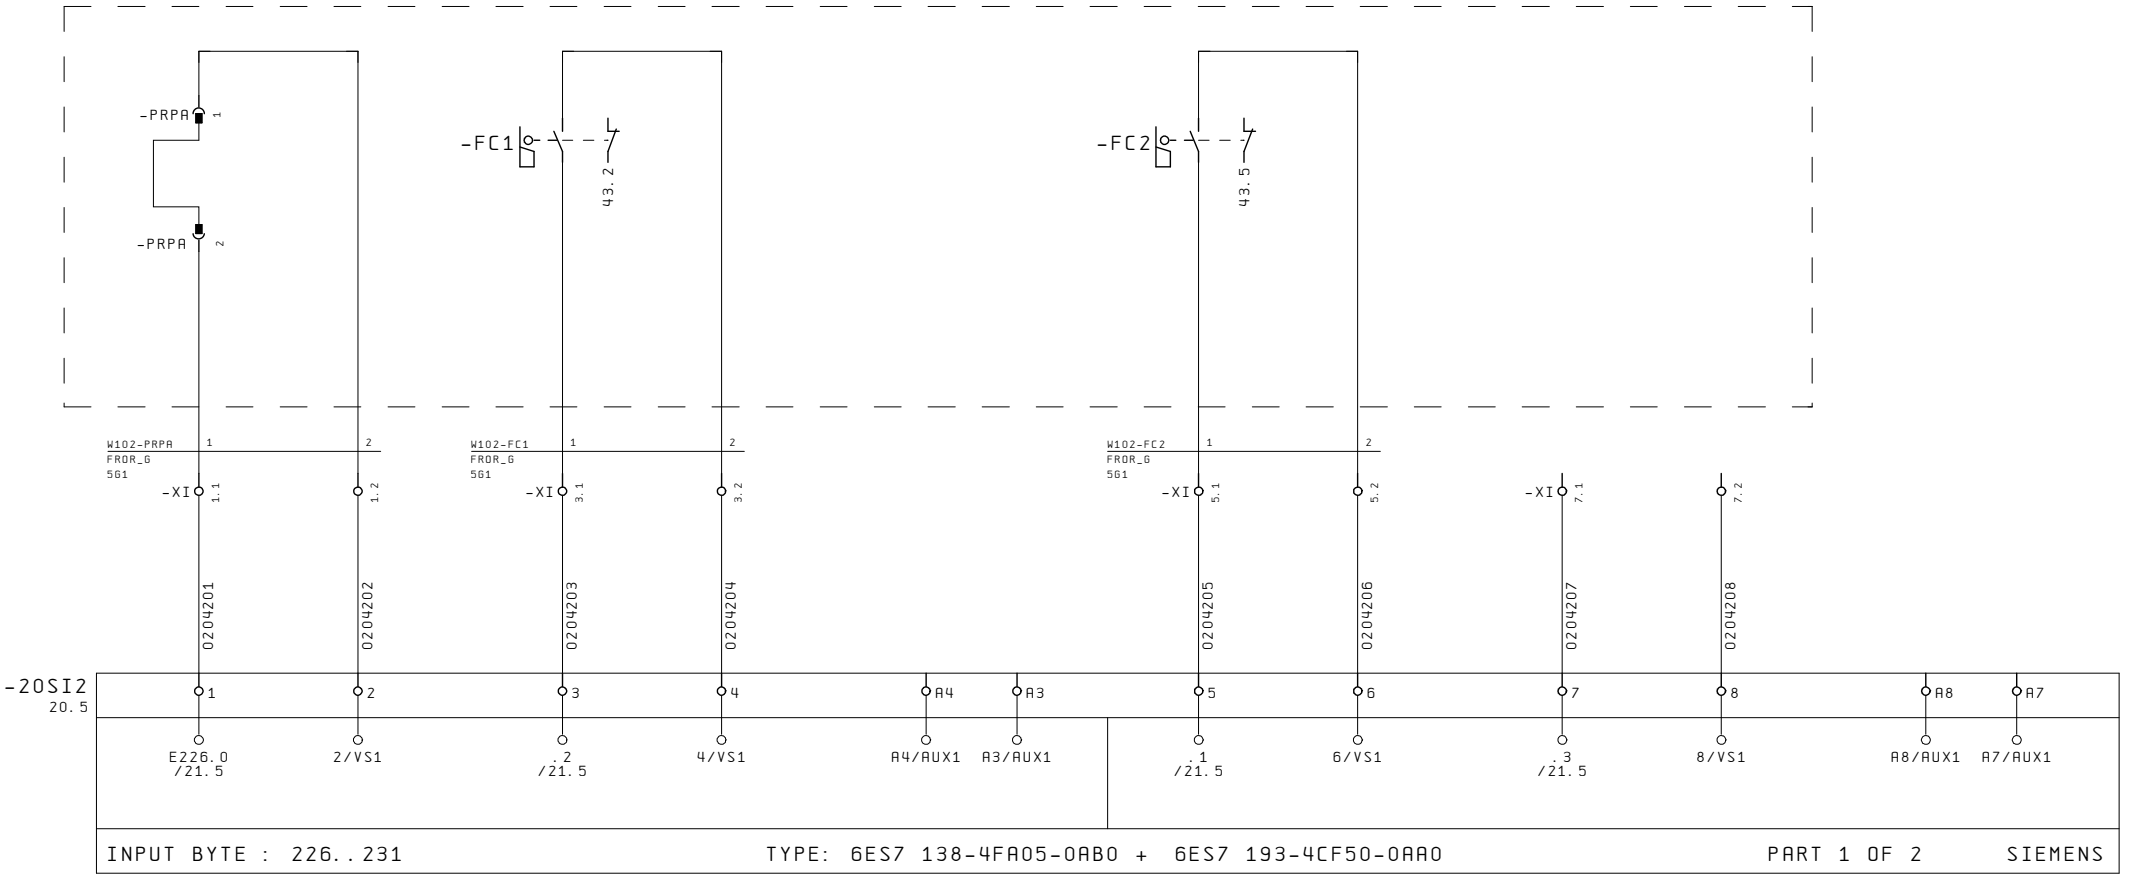

PALETTO
ANTERIORE
A RIPOSO
CH1

FINECORSA 1
CANCELLO
FRONTE PRESSA
CHIUSO
CH1

FINECORSA 2
CANCELLO
FRONTE PRESSA
CHIUSO
CH1

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	42
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	INGRESSI SAFETY PLC	di	508
	Verif. :			DENSO			

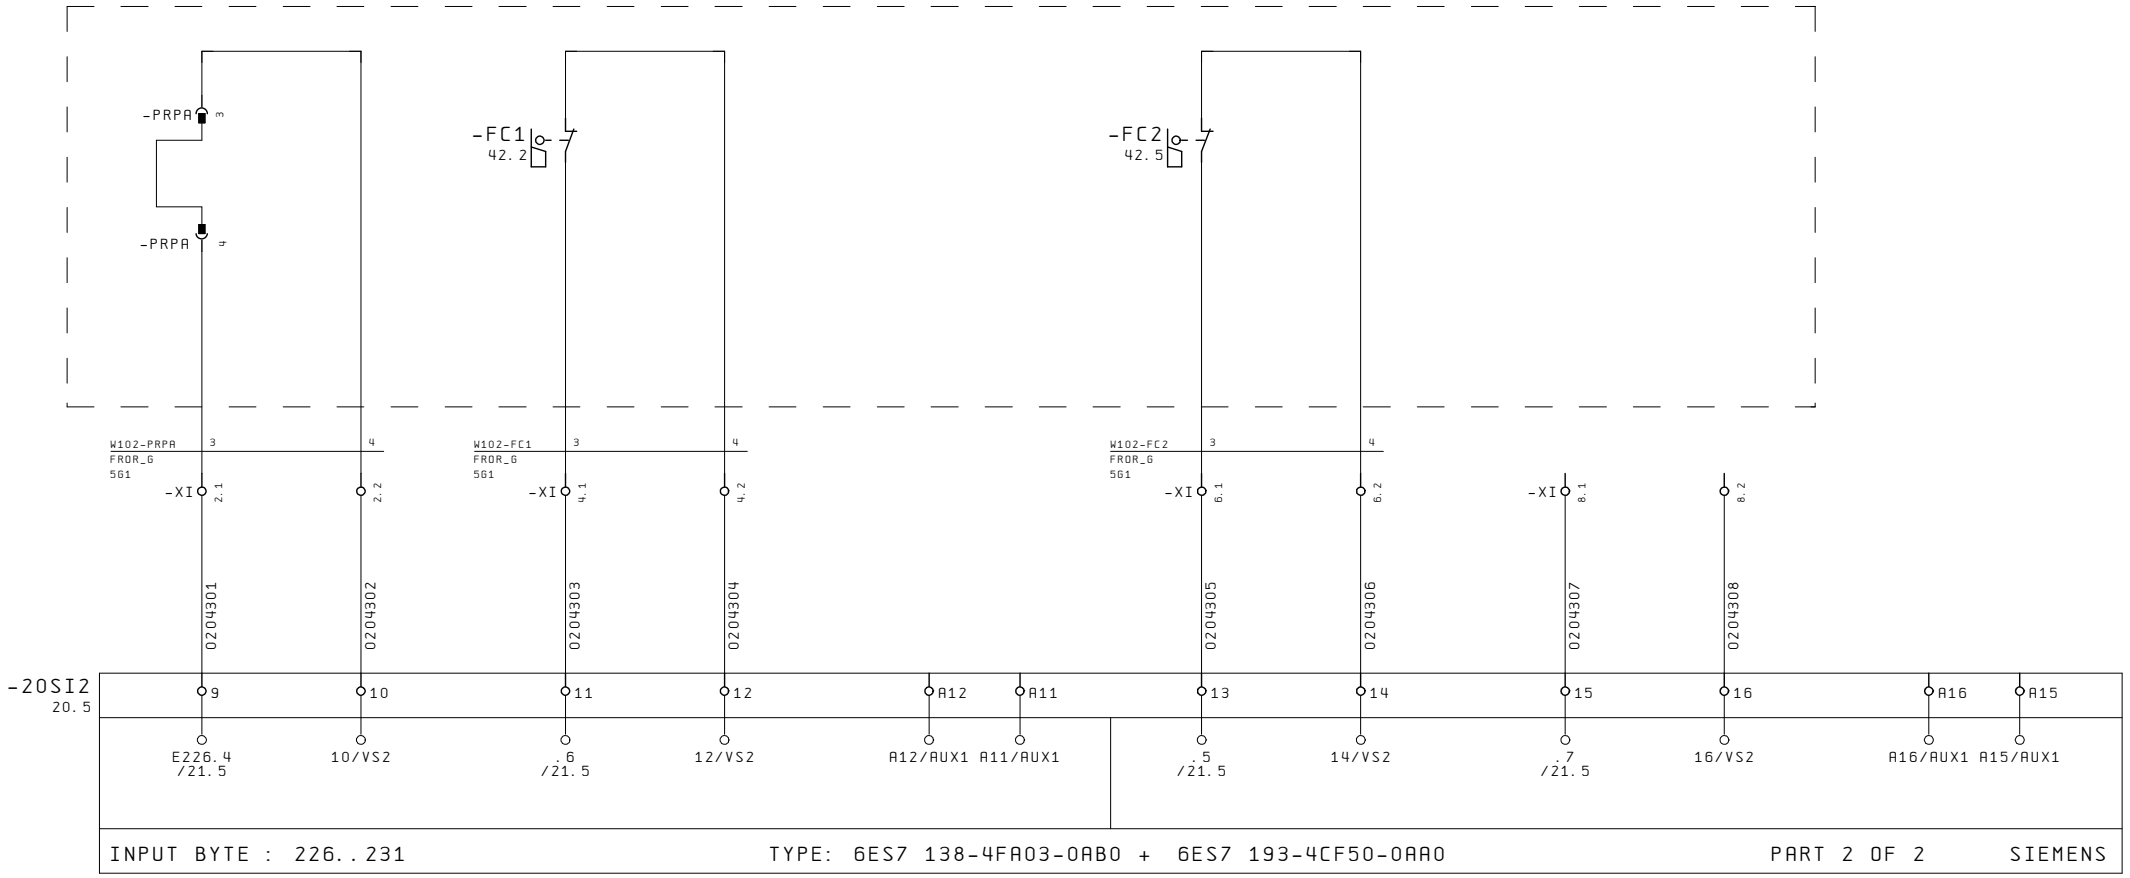

PALETTO
ANTERIORE
A RIPOSO
CH2

FINECORSA 1
CANCELLO
FRONTE PRESSA
CHIUSO
CH2

FINECORSA 2
CANCELLO
FRONTE PRESSA
CHIUSO
CH2

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 43
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT		di 508
	Verif. :						

SEGNALAZIONE ILLUMINAZIONE PRESSA ACCESA

SEGNALAZIONE NASTRI PEZZI FINITI IN MARCIA

SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI

RISERVA

SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA ANT. SX

RISERVA

RISERVA

RIPRISTINO BARRIERA FRONTE PRESSA

-20D01
20.6

OUTPUT BYTE: 200 TYPE: 6ES7 132-4F00-0AA0 + 6ES7 193-4CB30-0AA0 PART 1 OF 1 SIEMENS

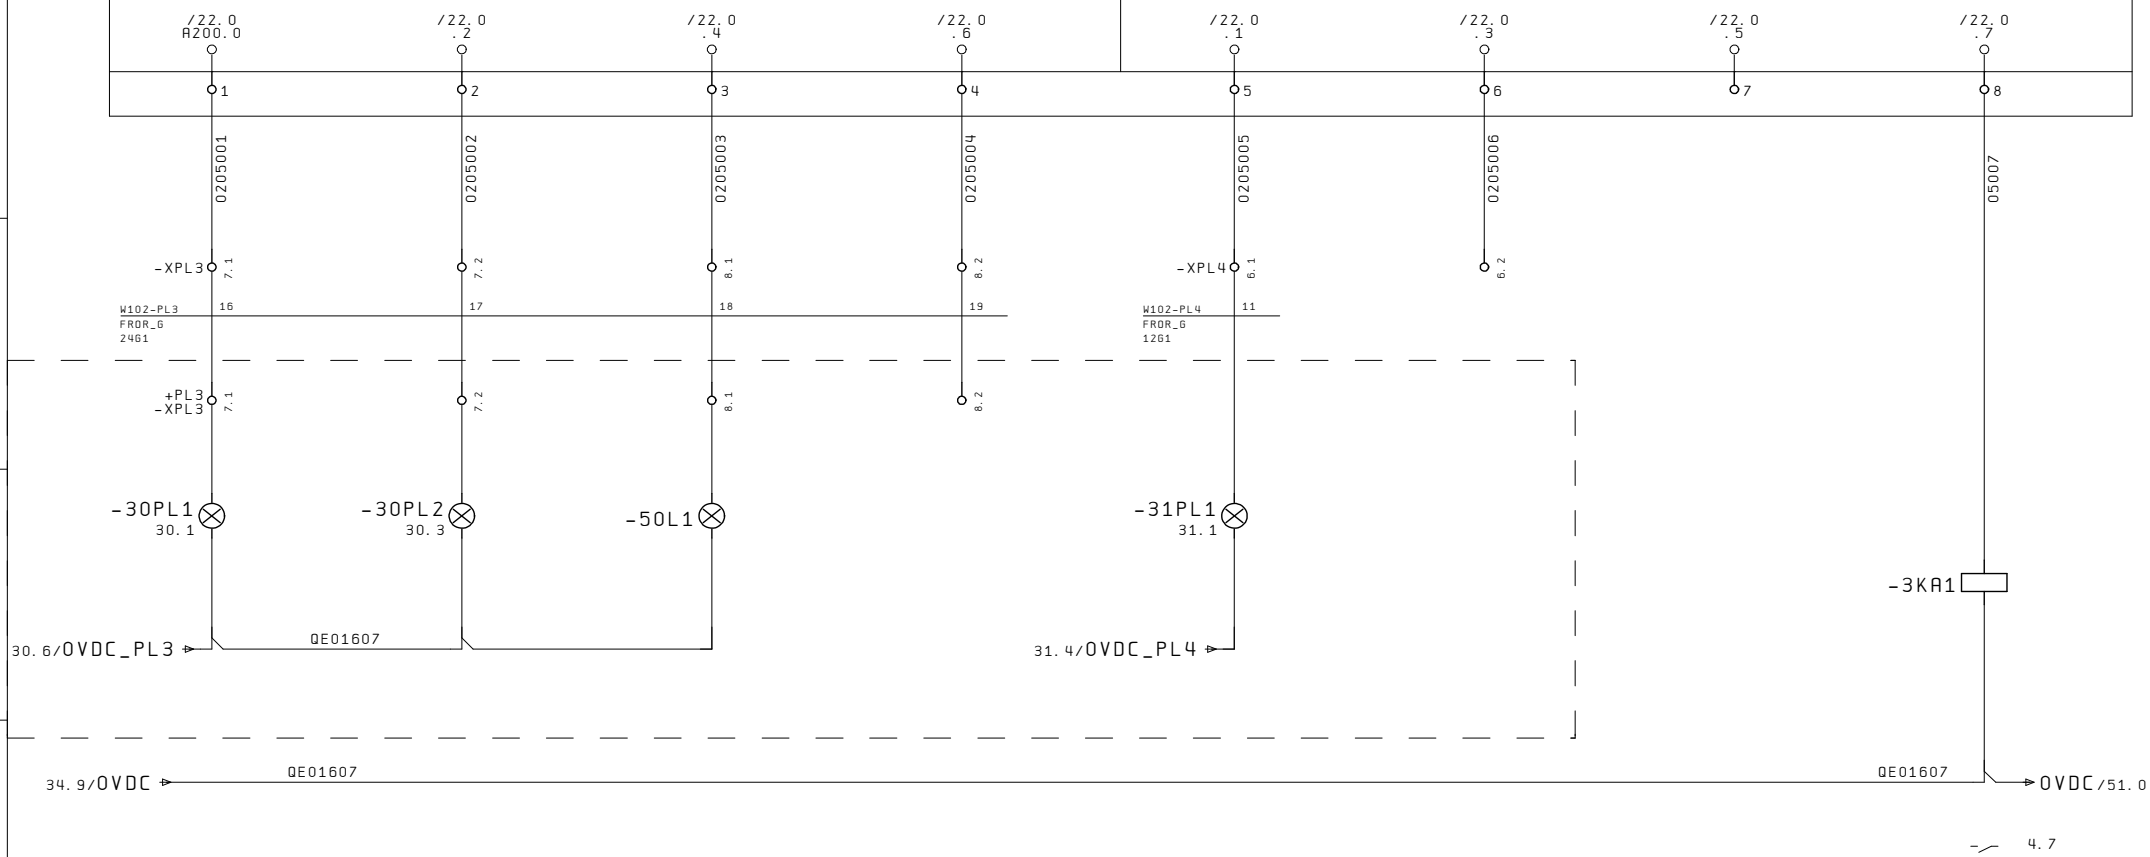

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	50
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	GENERALE / USCITE PLC	di	508
	Verif. :						

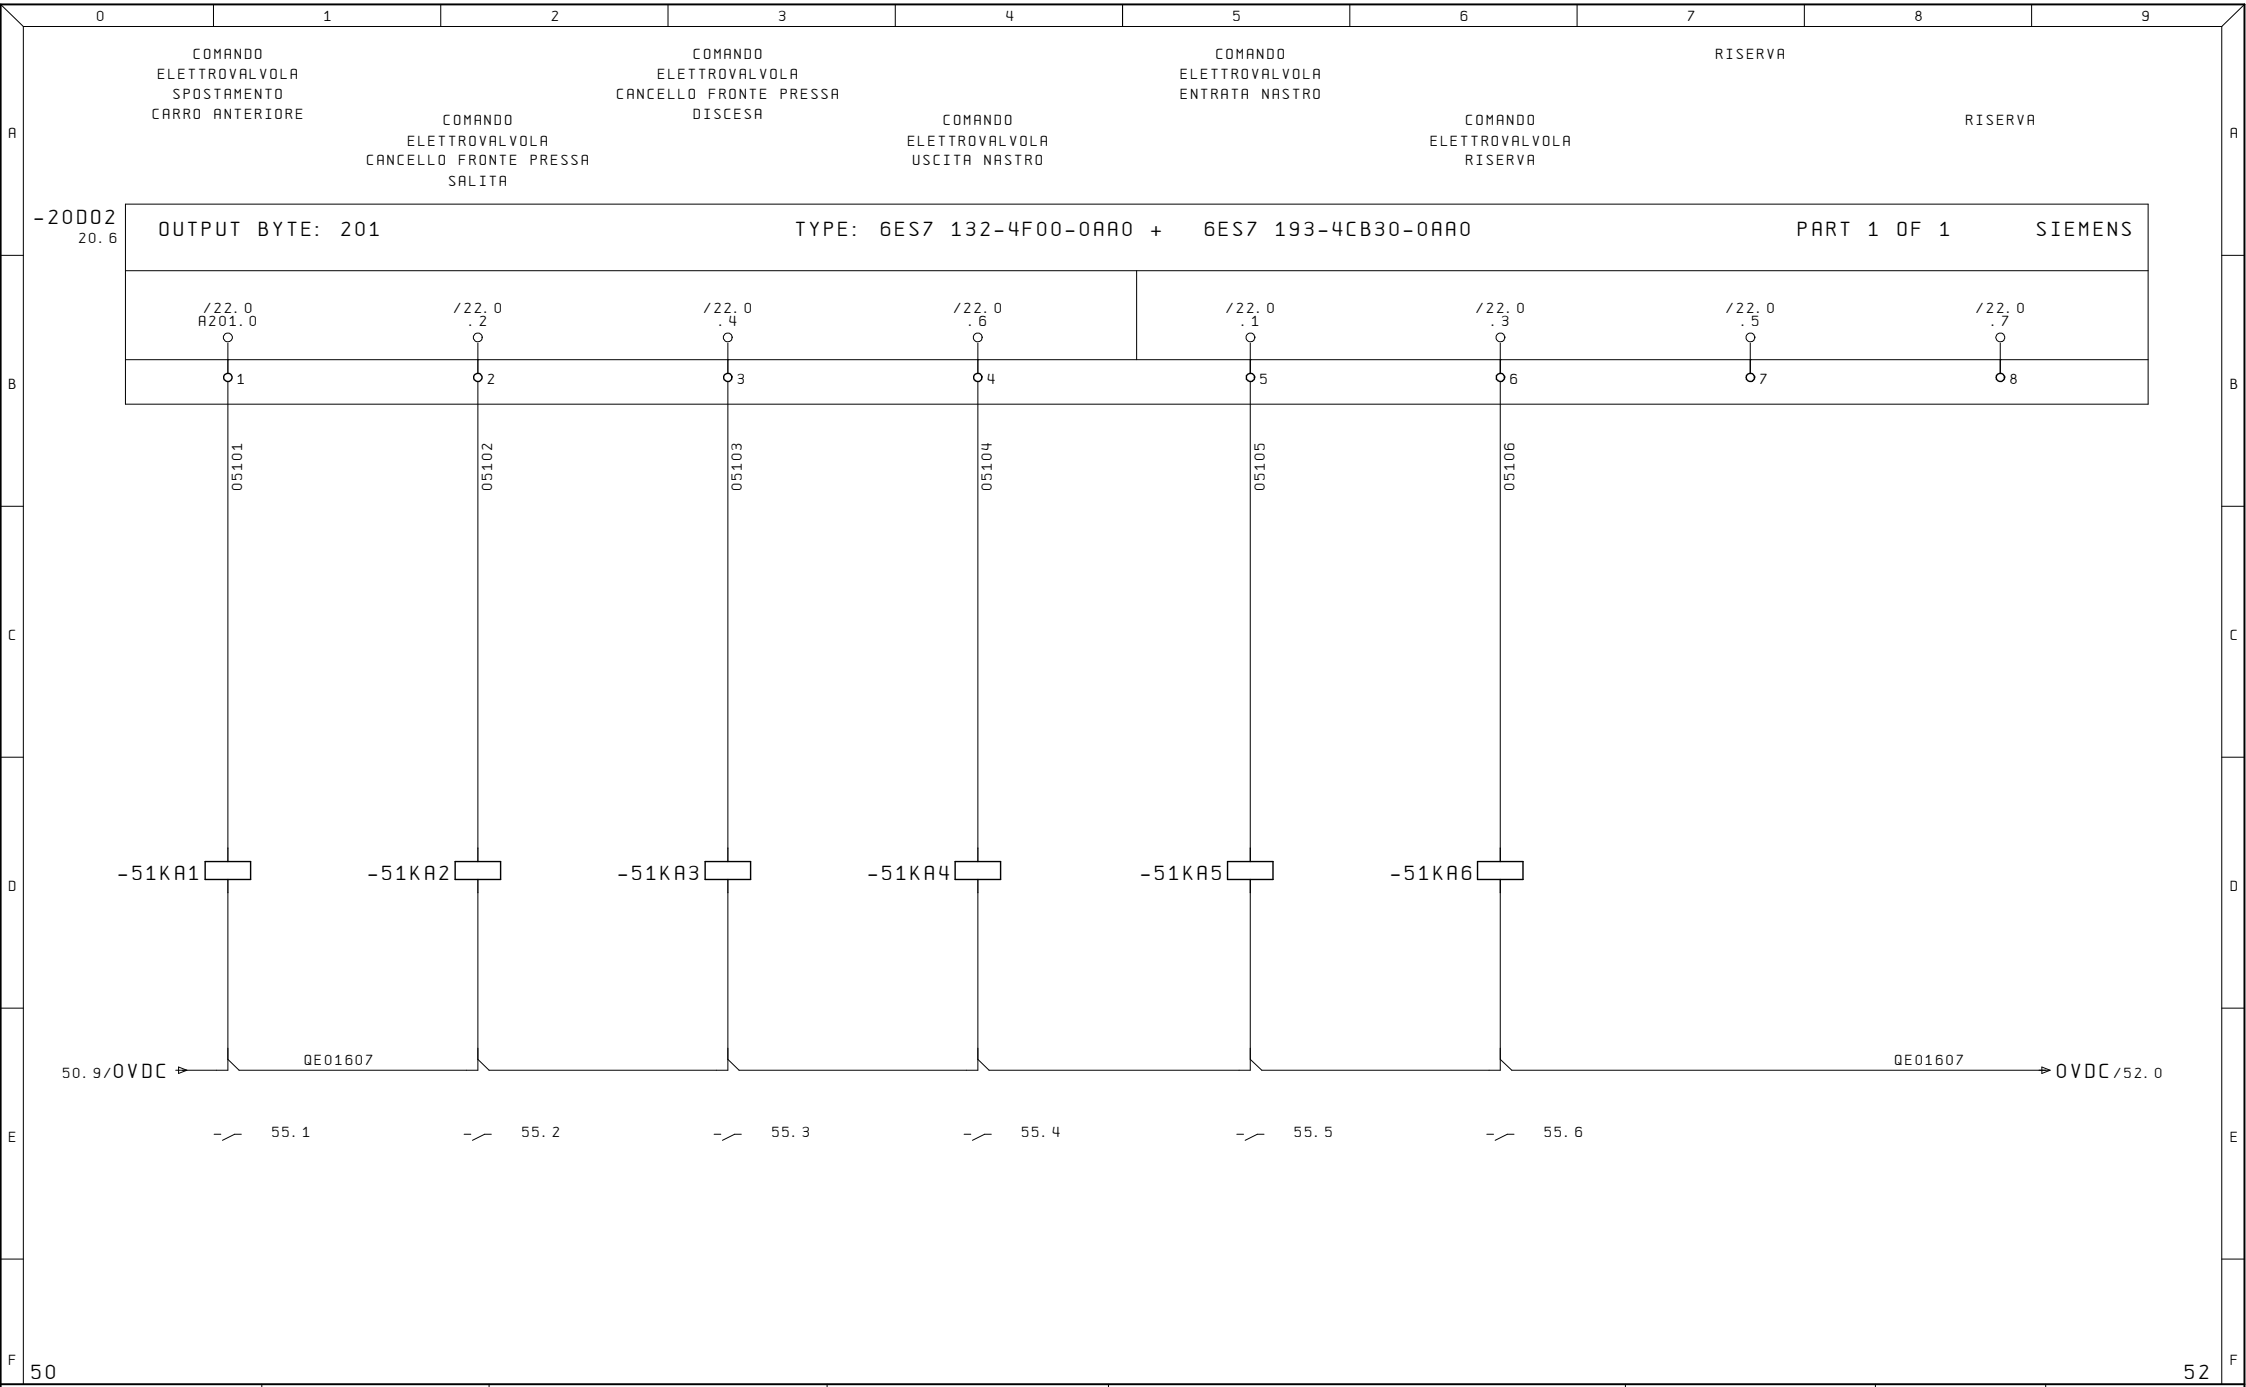

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina GENERALE / USCITE PLC	Pag. 51	di 508
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

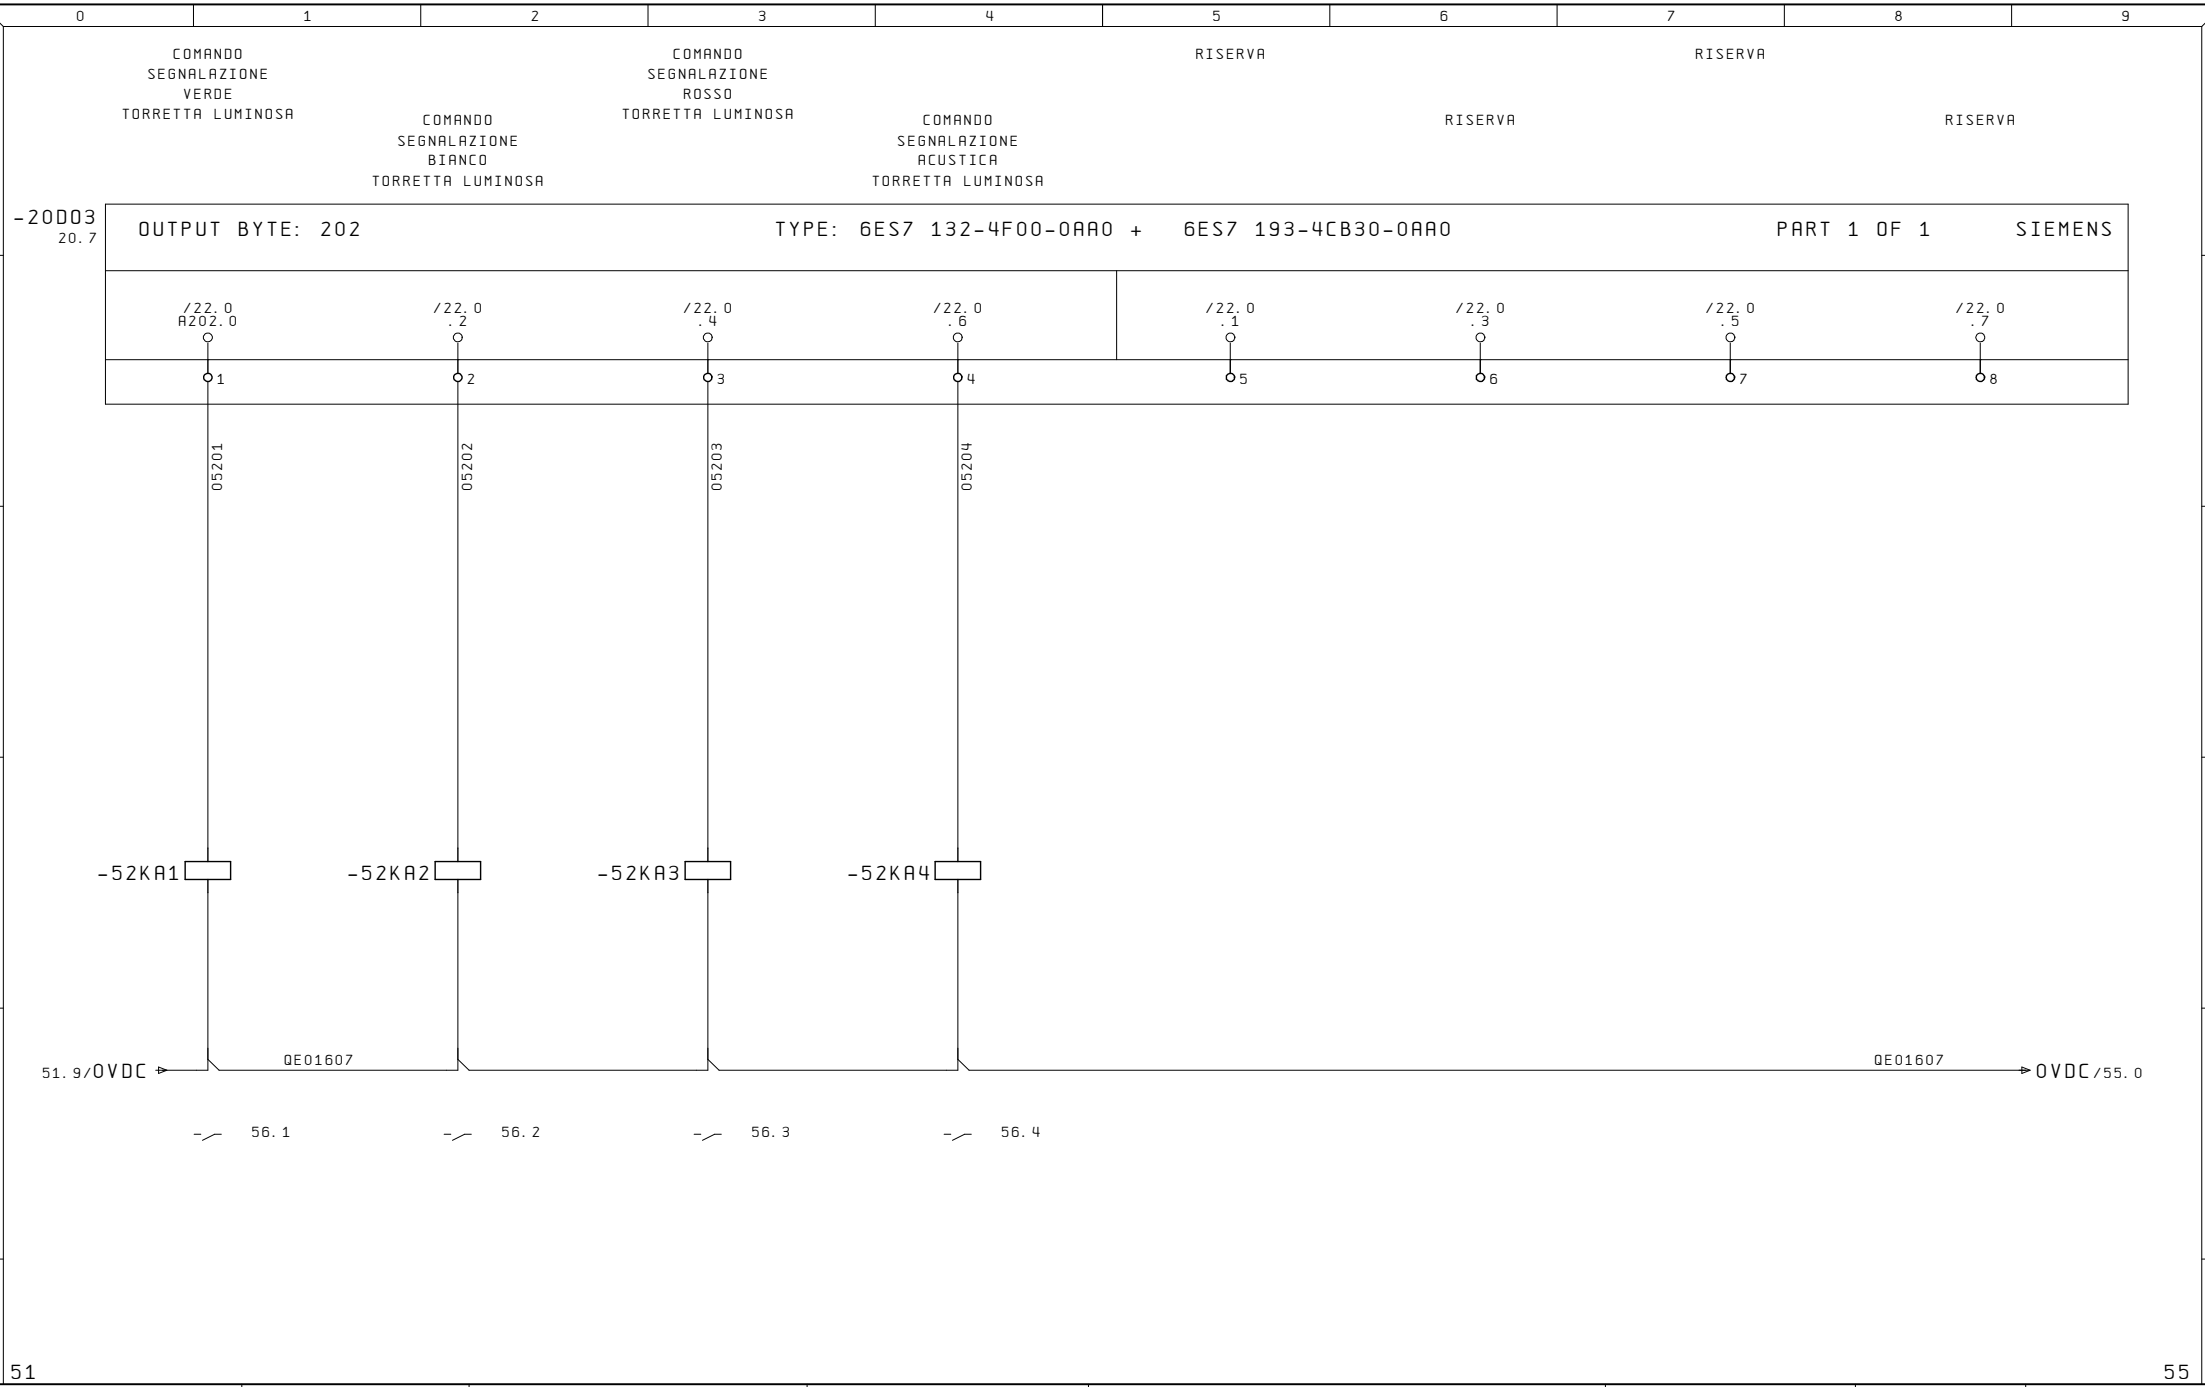

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	52
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	GENERALE / USCITE PLC	di	508
	Verif. :						

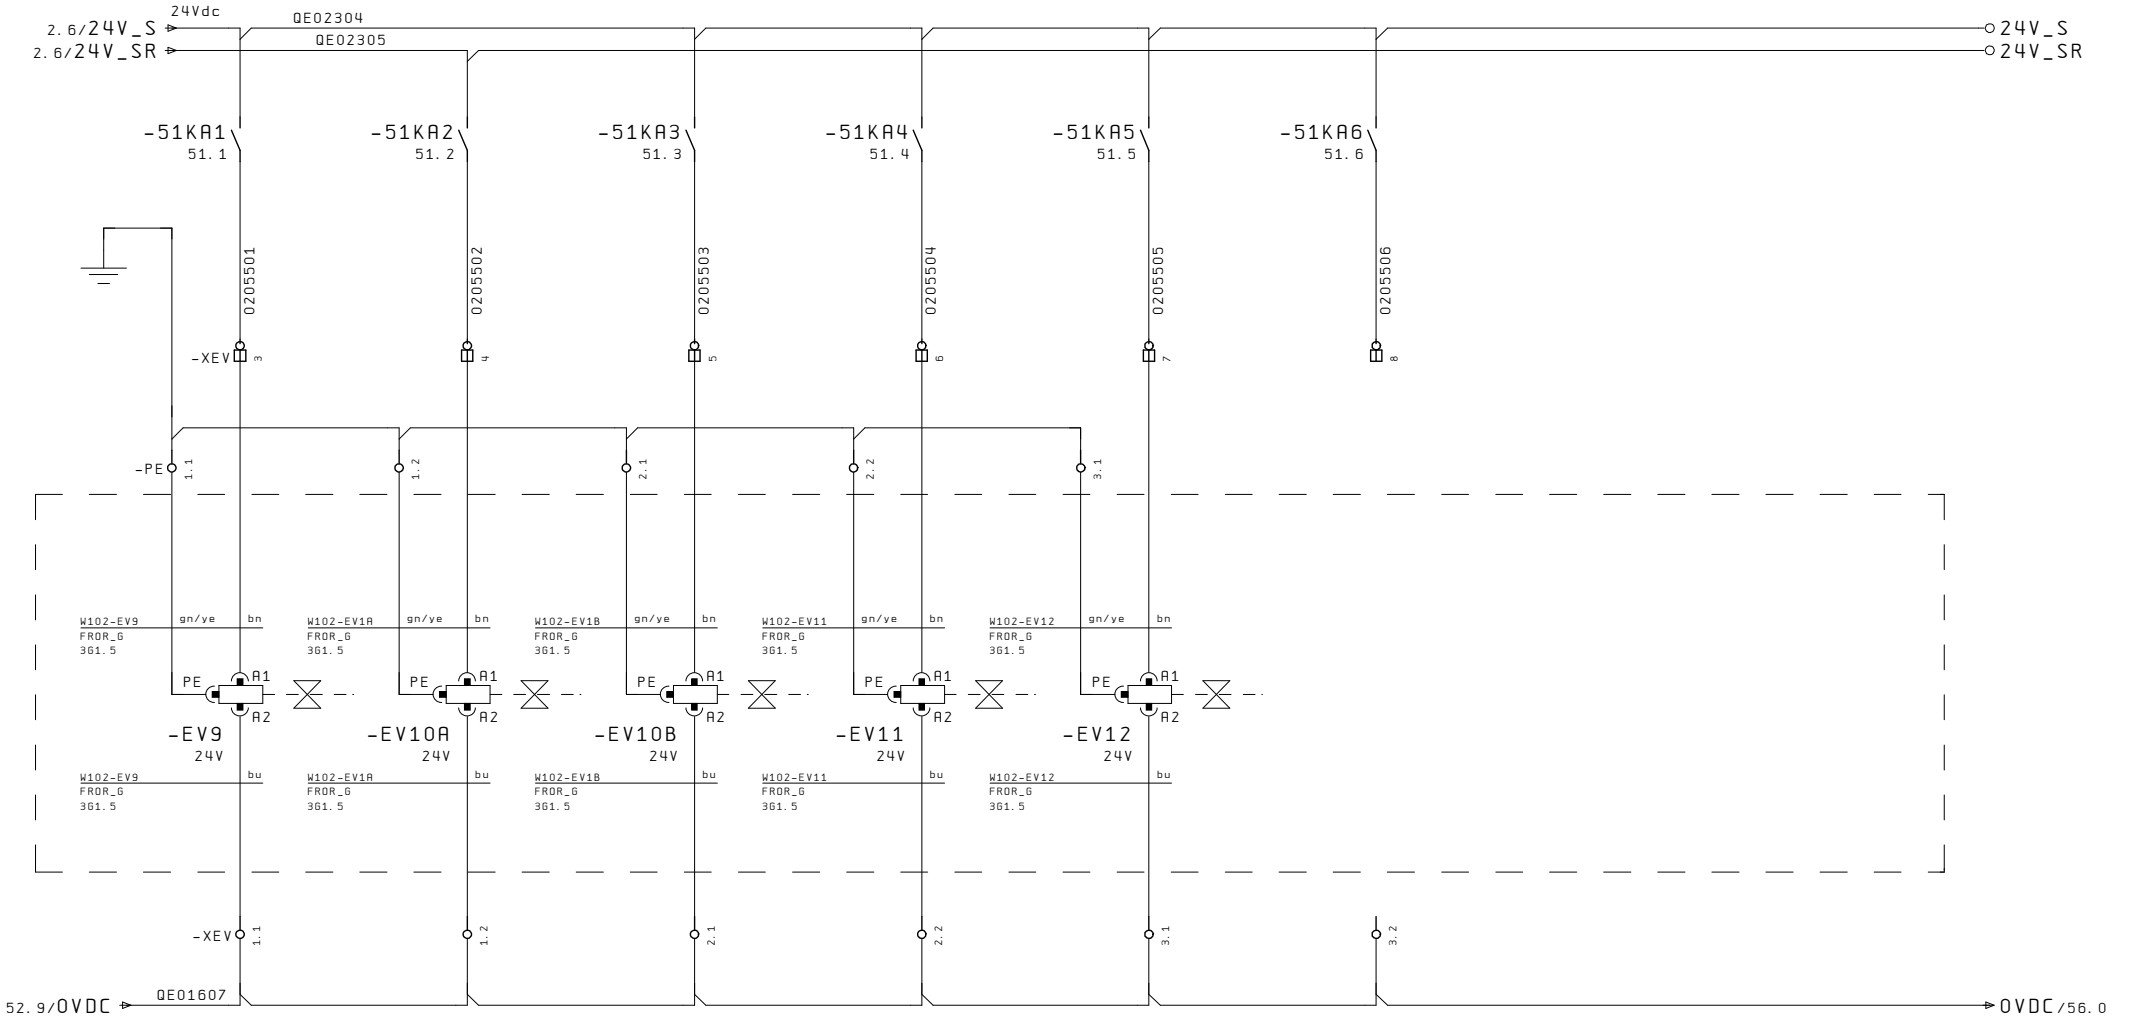

ELETTROVALVOLA SPOSTAMENTO CARRI	ELETTROVALVOLA SALITA CANCELLO FRONTE PRESSA	ELETTROVALVOLA DISCESA CANCELLO FRONTE PRESSA	ELETTROVALVOLA USCITA NASTRO	ELETTROVALVOLA ENTRATA NASTRO	ELETTROVALVOLA RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	55
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	ELETTROVALVOLE	di	508
	Verif. :						

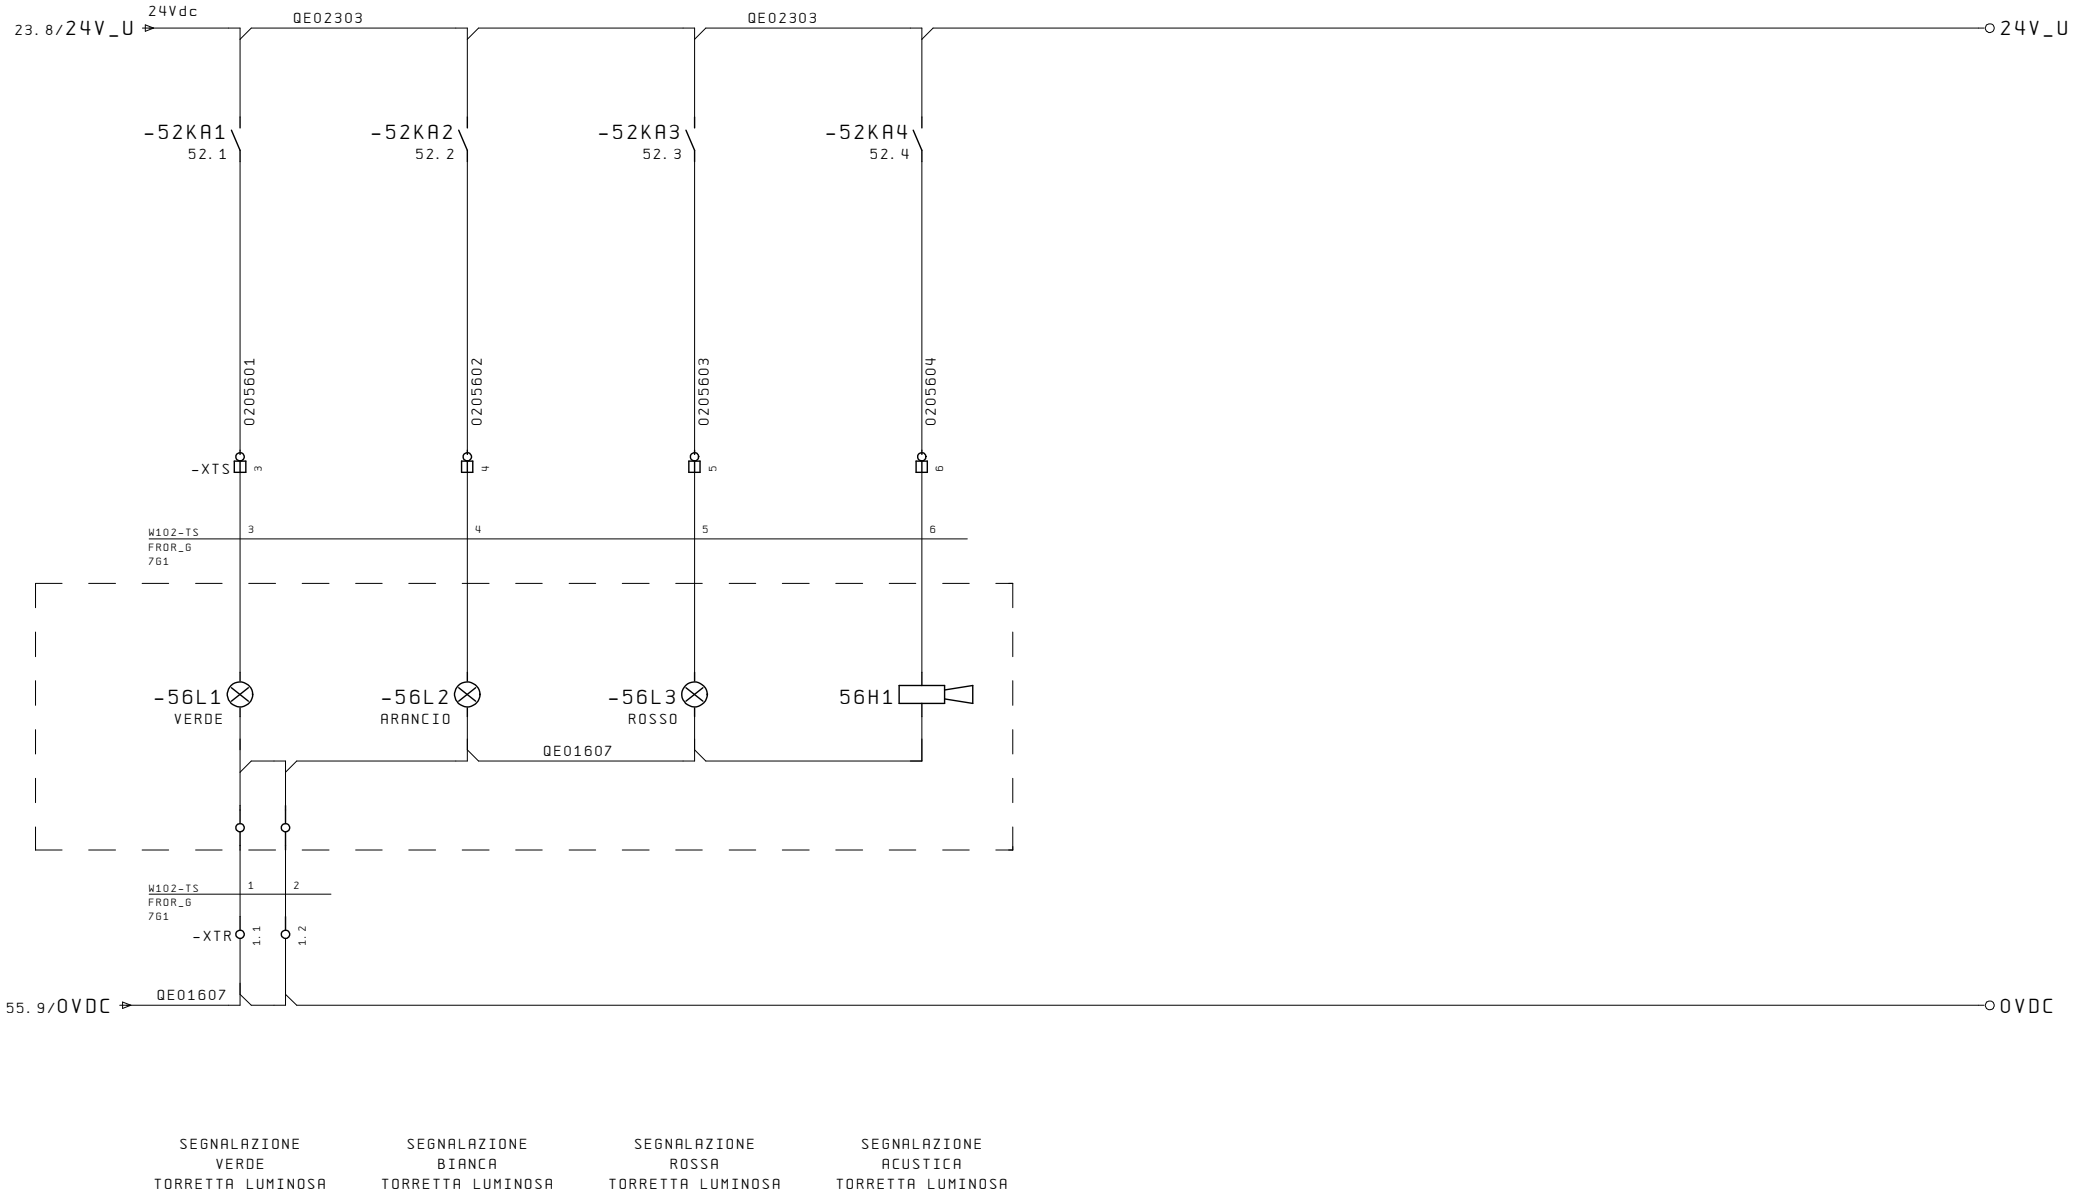

SEGNALAZIONE VERDE TORRETTA LUMINOSA

SEGNALAZIONE BIANCA TORRETTA LUMINOSA

SEGNALAZIONE ROSSA TORRETTA LUMINOSA

SEGNALAZIONE ACUSTICA TORRETTA LUMINOSA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 56
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	TORRETTA LUMINOSA		di 508
	Verif. :						

ELETTROSERRATURA
PORTA
ANTERIORE SX

RISERVA

-20S01
20.7

OUTPUT BYTE: 238..242 TYPE: 6ES7 138-4FB02-0AB0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

/22.5
AZ38.0

2/D00-M

/22.5
.1

6/D01-M

1 2 5 6

0206001

0206002

-XR 1.1 1.2

W102-40FC1
FROR_6
760.5

5 6

-40FC1
40.7

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	60
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	USCITE SAFETY PLC	di	508
	Verif. :						

RISERVA

RISERVA

-20S01
20.7

OUTPUT BYTE: 238..242 TYPE: 6ES7 138-4FB02-0AB0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

/22.5 A238.2	10/D02-M	/22.5 .3	14/D03-M
9	10	13	14

60

100

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	61
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	USCITE SAFETY PLC	di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-PRPA

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1	-XI	1.2							/42.1	PALETTO ANTERIORE A RIPOSO CH1
2	-XI	1.1			E276.0				/42.1	=
3	-XI	2.2							/43.1	PALETTO ANTERIORE A RIPOSO CH2
4	-XI	2.1			E276.4				/43.1	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-PRPA	Pag. 100 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-PRNF1

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
5						-XI	13.1		/31.7	NASTRO 1 PEZZI FINITI INSERITO
6					E251.5	-XI	13.2		/31.7	=

100 102

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-PRNF1	Pag. 101 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-PRNF2

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
5						-XI	14.1		/31.8	NASTRO 2 PEZZI FINITI INSERITO
6					E251.7	-XI	14.2		/31.8	=

101

103

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-PRNF2	Pag. 102 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-PRNF3

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
5						-XI	15.1		/32.1	NASTRO 3 PEZZI FINITI INSERITO
6					E252.0	-XI	15.2		/32.1	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-PRNF3	Pag. 103 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-PRNS1

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
5						-XI	11.1		/31.5	NASTRO SFRIDI 1 INSERITO
6					E251.1	-XI	11.2		/31.5	=

103

105

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-PRNS1	Pag. 104 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-PRNS2

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
5						-XI	12.1		/31.6	NASTRO SFRIDI 2 INSERITO
6					E251.3	-XI	12.2		/31.6	=

104

106

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-PRNS2	Pag. 105 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-X02

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1	=QE-X02	1			1L	-20A1	1L	QE02301	/2.1	
2	=QE-X02	2				-XBR	1.1	QE02302	/2.1	
3	=QE-X02	3			2	-20PM2	2	QE02303	/2.2	
4	=QE-X02	4				-51KA1	_1	QE02304	/2.2	
5	=QE-X02	5				-51KA2	_1	QE02305	/2.3	
6	=QE-X02	6				-XBR	1.2	QE01607	/2.4	
7	=QE-X02	7							/2.4	
8	=QE-X02	8							/2.4	

105

107

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-X02	Pag. 106 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-XBR

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1.1	-4A2	1	QE02302			-4A1	A1	QE02302	/4.1	
1.2	-4A2	3	QE01607			-4A1	A2	QE01607	/4.1	
2.1	-4A3	1	QE02302			-4A1	A1	QE02302	/4.4	
2.2	-4A3	3	QE01607			-4A1	A2	QE01607	/4.4	
3.1	-4A3	2	0200304			-4A1	S31	0200307	/4.5	
3.2	-4A3	4	0200306			-4A1	S12	0200308	/4.5	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-XBR	Pag. 107 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-XEV

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1.1	-EV9	A2				-52KA4	_2	QE01607	/55.1	ELETTROVALVOLA SPOSTAMENTO CARRI
1.2	-EV1A	A2							/55.2	ELETTROVALVOLA SALITA CANCELLO FRONTE PRESSA
2.1	-EV1B	A2							/55.3	ELETTROVALVOLA DISCESA CANCELLO FRONTE PRESSA
2.2	-EV11	A2							/55.4	ELETTROVALVOLA USCITA NASTRO
3	-EV9	A1				-51KA1		0205501	/55.1	ELETTROVALVOLA SPOSTAMENTO CARRI
3.1	-EV12	A2							/55.5	ELETTROVALVOLA ENTRATA NASTRO
3.2						-XTR	1.1	QE01607	/55.6	ELETTROVALVOLA RISERVA
4	-EV1A	A1				-51KA2		0205502	/55.2	ELETTROVALVOLA SALITA CANCELLO FRONTE PRESSA
5	-EV1B	A1				-51KA3		0205503	/55.3	ELETTROVALVOLA DISCESA CANCELLO FRONTE PRESSA
6	-EV11	A1				-51KA4		0205504	/55.4	ELETTROVALVOLA USCITA NASTRO
7	-EV12	A1				-51KA5		0205505	/55.5	ELETTROVALVOLA ENTRATA NASTRO
8						-51KA6		0205506	/55.6	ELETTROVALVOLA RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-XEV	Pag. 108 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-XI

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1.1	-PRPA	2			E276.0	-20SI2	1	0204201	/42.1	PALETTO ANTERIORE A RIPOSO CH1
1.2	-PRPA	1				-20SI2	2	0204202	/42.1	=
2.1	-PRPA	4			E276.4	-20SI2	9	0204301	/43.1	PALETTO ANTERIORE A RIPOSO CH2
2.2	-PRPA	3				-20SI2	10	0204302	/43.1	=
3.1	-FC1				E276.2	-20SI2	3	0204203	/42.2	FINECORSA 1 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH1
3.2	-FC1				4/VS1	-20SI2	4	0204204	/42.3	=
4.1	-FC1				E276.6	-20SI2	11	0204303	/43.2	FINECORSA 1 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH2
4.2	-FC1				12/VS2	-20SI2	12	0204304	/43.3	=
5.1	-FC2				E276.1	-20SI2	5	0204205	/42.5	FINECORSA 2 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH1
5.2	-FC2				6/VS1	-20SI2	6	0204206	/42.6	=
6.1	-FC2				E276.5	-20SI2	13	0204305	/43.5	FINECORSA 2 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH2
6.2	-FC2				14/VS2	-20SI2	14	0204306	/43.6	=
7.1					E276.3	-20SI2	7	0204207	/42.7	RISERVA
7.2					8/VS1	-20SI2	8	0204208	/42.7	=
8.1					E276.7	-20SI2	15	0204307	/43.7	=
8.2					16/VS2	-20SI2	16	0204308	/43.7	=
10.1					E250.5	-20DI1	7	0203007	/30.7	=
10.2					E250.7	-20DI1	8	0203008	/30.8	=
11.1	-PRNS1	5				-XPL4	3.2	QE02302	/31.5	NASTRO SFRIDI 1 INSERITO
11.2	-PRNS1	6			E251.1	-20DI2	5	0203105	/31.5	=
12.1	-PRNS2	5							/31.6	NASTRO SFRIDI 2 INSERITO
12.2	-PRNS2	6			E251.3	-20DI2	6	0203106	/31.6	=
13.1	-PRNF1	5							/31.7	NASTRO 1 PEZZI FINITI INSERITO
13.2	-PRNF1	6			E251.5	-20DI2	7	0203107	/31.7	=
14.1	-PRNF2	5							/31.8	NASTRO 2 PEZZI FINITI INSERITO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-XI	Pag. 109	
	Stampa : 10.Lug.2018					di 508	
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-XI

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
14.2	-PRNF2	6			E251.7	-20DI2	8	0203108	/31.8	NASTRO 2 PEZZI FINITI INSERITO
15.1	-PRNF3	5							/32.1	NASTRO 3 PEZZI FINITI INSERITO
15.2	-PRNF3	6			E252.0	-20DI3	1	0203201	/32.1	=
16.1	-FC46								/32.2	NASTRO IN POSIZIONE
16.2	-FC46				E252.2	-20DI3	2	0203202	/32.2	=
17.1									/32.3	RISERVA
17.2					E252.4	-20DI3	3	0203203	/32.3	=
18.1									/32.4	=
18.2					E252.6	-20DI3	4	0203204	/32.4	=
19.1	-FC31					-XPL4	3.1	QE01607	/32.5	CLAMPS ANTERIORE SX BLOCCATA
19.2	-FC31								/32.5	=
20.1	-FC31				E252.1	-20DI3	5	0203205	/32.5	=
20.2	-FC32				E252.3	-20DI3	6	0203206	/32.6	CLAMPS ANTERIORE CENTRO BLOCCATA
21.1	-FC32								/32.6	=
21.2	-FC32								/32.6	=
22.1	-FC33								/32.7	CLAMPS ANTERIORE DX BLOCCATA
22.2	-FC33								/32.7	=
23.1	-FC33				E252.5	-20DI3	7	0203207	/32.7	=
23.2	-FC37				E252.7	-20DI3	8	0203208	/32.8	CARRO ALTO
24.1	-FC37								/32.9	=
24.2	-FC37								/32.8	=
25.1	-FC38								/34.1	CENTRATORE ANTERIORE ALTO
25.2	-FC38								/34.1	=
26.1	-FC38				E253.0	-20DI4	1	0203401	/34.1	=
26.2	-FC39				E253.2	-20DI4	2	0203402	/34.2	CENTRATORE ANTERIORE BASSO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	109a
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-XI	di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-XI

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
27.1	-FC39								/34.2	CENTRATORE ANTERIORE BASSO
27.2	-FC39								/34.2	=
28.1	-FC42								/34.3	PIASTRA ANTERIORE SX BASSA
28.2	-FC42								/34.3	=
29.1	-FC42				E253.4	-20DI4	3	0203403	/34.3	=
29.2	-FC43				E253.6	-20DI4	4	0203404	/34.4	PIASTRA ANTERIORE DX BASSA
30.1	-FC43								/34.4	=
30.2	-FC43								/34.4	=
31.1	-FC50								/34.5	CANCELLO FRONTE PRESSA ALTO
31.2	-FC50								/34.5	=
32.1	-FC50				E253.1	-20DI4	5	0203405	/34.5	=
32.2					E253.3	-20DI4	6	0203406	/34.6	RISERVA
33.1									/34.6	=
33.2									/34.6	=
34.1									/34.7	=
34.2									/34.7	=
35.1					E253.5	-20DI4	7	0203407	/34.7	=
35.2					E253.7	-20DI4	8	0203408	/34.8	=
36.1						-3KA1	_2	QE01607	/34.9	=
36.2						24V_I			/34.8	=

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	109b
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-XI	di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-XPL3

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/colonna	Testo funzione
1.1	-40PS1				E270.2	-20SI1	3	0204001	/40.2	PULSANTE EMERGENZA ZONA OPERATORE RIPRISTINATO CH1
1.2	-40PS1				4/VS1	-20SI1	4	0204002	/40.3	=
2.1	-40PS1				E270.6	-20SI1	11	0204101	/41.2	PULSANTE EMERGENZA ZONA OPERATORE RIPRISTINATO CH2
2.2	-40PS1				12/VS2	-20SI1	12	0204102	/41.3	=
3.1	+PL3-XPL3	3.1				-20PM2	3	QE01607	/30.1	ILLUMINAZIONE ESTERNO PRESSA
3.2	+PL3-XPL3	3.2				-20PM1	2		/30.1	=
4.1	+PL3-XPL3	4.1			E250.0	-20DI1	1	0203001	/30.1	=
4.2	+PL3-XPL3	4.2			E250.2	-20DI1	2	0203002	/30.2	STOP PRESSA A P.M.S.
5.1	+PL3-XPL3	5.1			E250.4	-20DI1	3	0203003	/30.3	MARCIA NASTRI PEZZI FINITI
5.2	+PL3-XPL3	5.2			E250.6	-20DI1	4	0203004	/30.4	ARRESTO NASTRI PEZZI FINITI
6.1	+PL3-XPL3	6.1			E250.1	-20DI1	5	0203005	/30.5	RISERVA
6.2	+PL3-XPL3	6.2			E250.3	-20DI1	6	0203006	/30.6	=
7.1	+PL3-XPL3	7.1			A250.0	-20DO1	1	0205001	/50.1	SEGNALAZIONE ILLUMINAZIONE PRESSA ACCESA
7.2	+PL3-XPL3	7.2			A250.2	-20DO1	2	0205002	/50.2	SEGNALAZIONE NASTRI PEZZI FINITI IN MARCIA
8.1	+PL3-XPL3	8.1			A250.4	-20DO1	3	0205003	/50.3	SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI
8.2	+PL3-XPL3	8.2			A250.6	-20DO1	4	0205004	/50.4	RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	110
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-XPL3	di	508
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-XPL4

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1.1	-40PS2				E270.1	-20SI1	5	0204003	/40.5	PULSANTE EMERGENZA PORTA FRONTE SX RIPRISTINATO CH1
1.2	-40PS2				6/VS1	-20SI1	6	0204004	/40.6	=
2.1	-40PS2				E270.5	-20SI1	13	0204103	/41.5	PULSANTE EMERGENZA PORTA FRONTE SX RIPRISTINATO CH2
2.2	-40PS2				14/VS2	-20SI1	14	0204104	/41.6	=
3.1	-30PL3	_2	QE01607			-XPL3	3.1	QE01607	/31.1	RICHIESTA APERTURA PORTA ANTERIORE SX
3.2	-30PL3					-XPL3	3.2	QE02302	/31.1	=
4.1	-30PL3				E251.0	-20DI2	1	0203101	/31.1	=
4.2	-30PS2				E251.2	-20DI2	2	0203102	/31.2	RIPRISTINO PORTA ANTERIORE SX
5.1					E251.4	-20DI2	3	0203103	/31.3	RISERVA
5.2					E251.6	-20DI2	4	0203104	/31.4	=
6.1	-30PL3				A250.1	-20DO1	5	0205005	/50.5	SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA POST. SX
6.2					A250.3	-20DO1	6	0205006	/50.6	RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-XPL4	Pag. 111 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-XR

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1.1	-40FC1				A270.0	-20SO1	1	0206001	/60.1	ELETTROSERRATURA PORTA ANTERIORE SX
1.2	-40FC1				2/D00-M	-20SO1	2	0206002	/60.1	=
2.1	-40FC1				E270.3	-20SI1	7	0204005	/40.7	PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH1
2.2	-40FC1				8/VS1	-20SI1	8	0204006	/40.7	=
3.1	-40FC1				E270.7	-20SI1	15	0204105	/41.7	PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH2
3.2	-40FC1				16/VS2	-20SI1	16	0204106	/41.7	=

111

114

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-XR	Pag. 112	di 508
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-XTS

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
3	-56L1					-52KA1		0205601	/56.1	SEGNALAZIONE VERDE TORRETTA LUMINOSA
4	-56L2					-52KA2		0205602	/56.2	SEGNALAZIONE BIANCA TORRETTA LUMINOSA
5	-56L3					-52KA3		0205603	/56.3	SEGNALAZIONE ROSSA TORRETTA LUMINOSA
6	-56H1					-52KA4		0205604	/56.4	SEGNALAZIONE ACUSTICA TORRETTA LUMINOSA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-XTS	Pag. 114 di 508	
	Stampa : 10.Lug.2018						
	Verif. :						

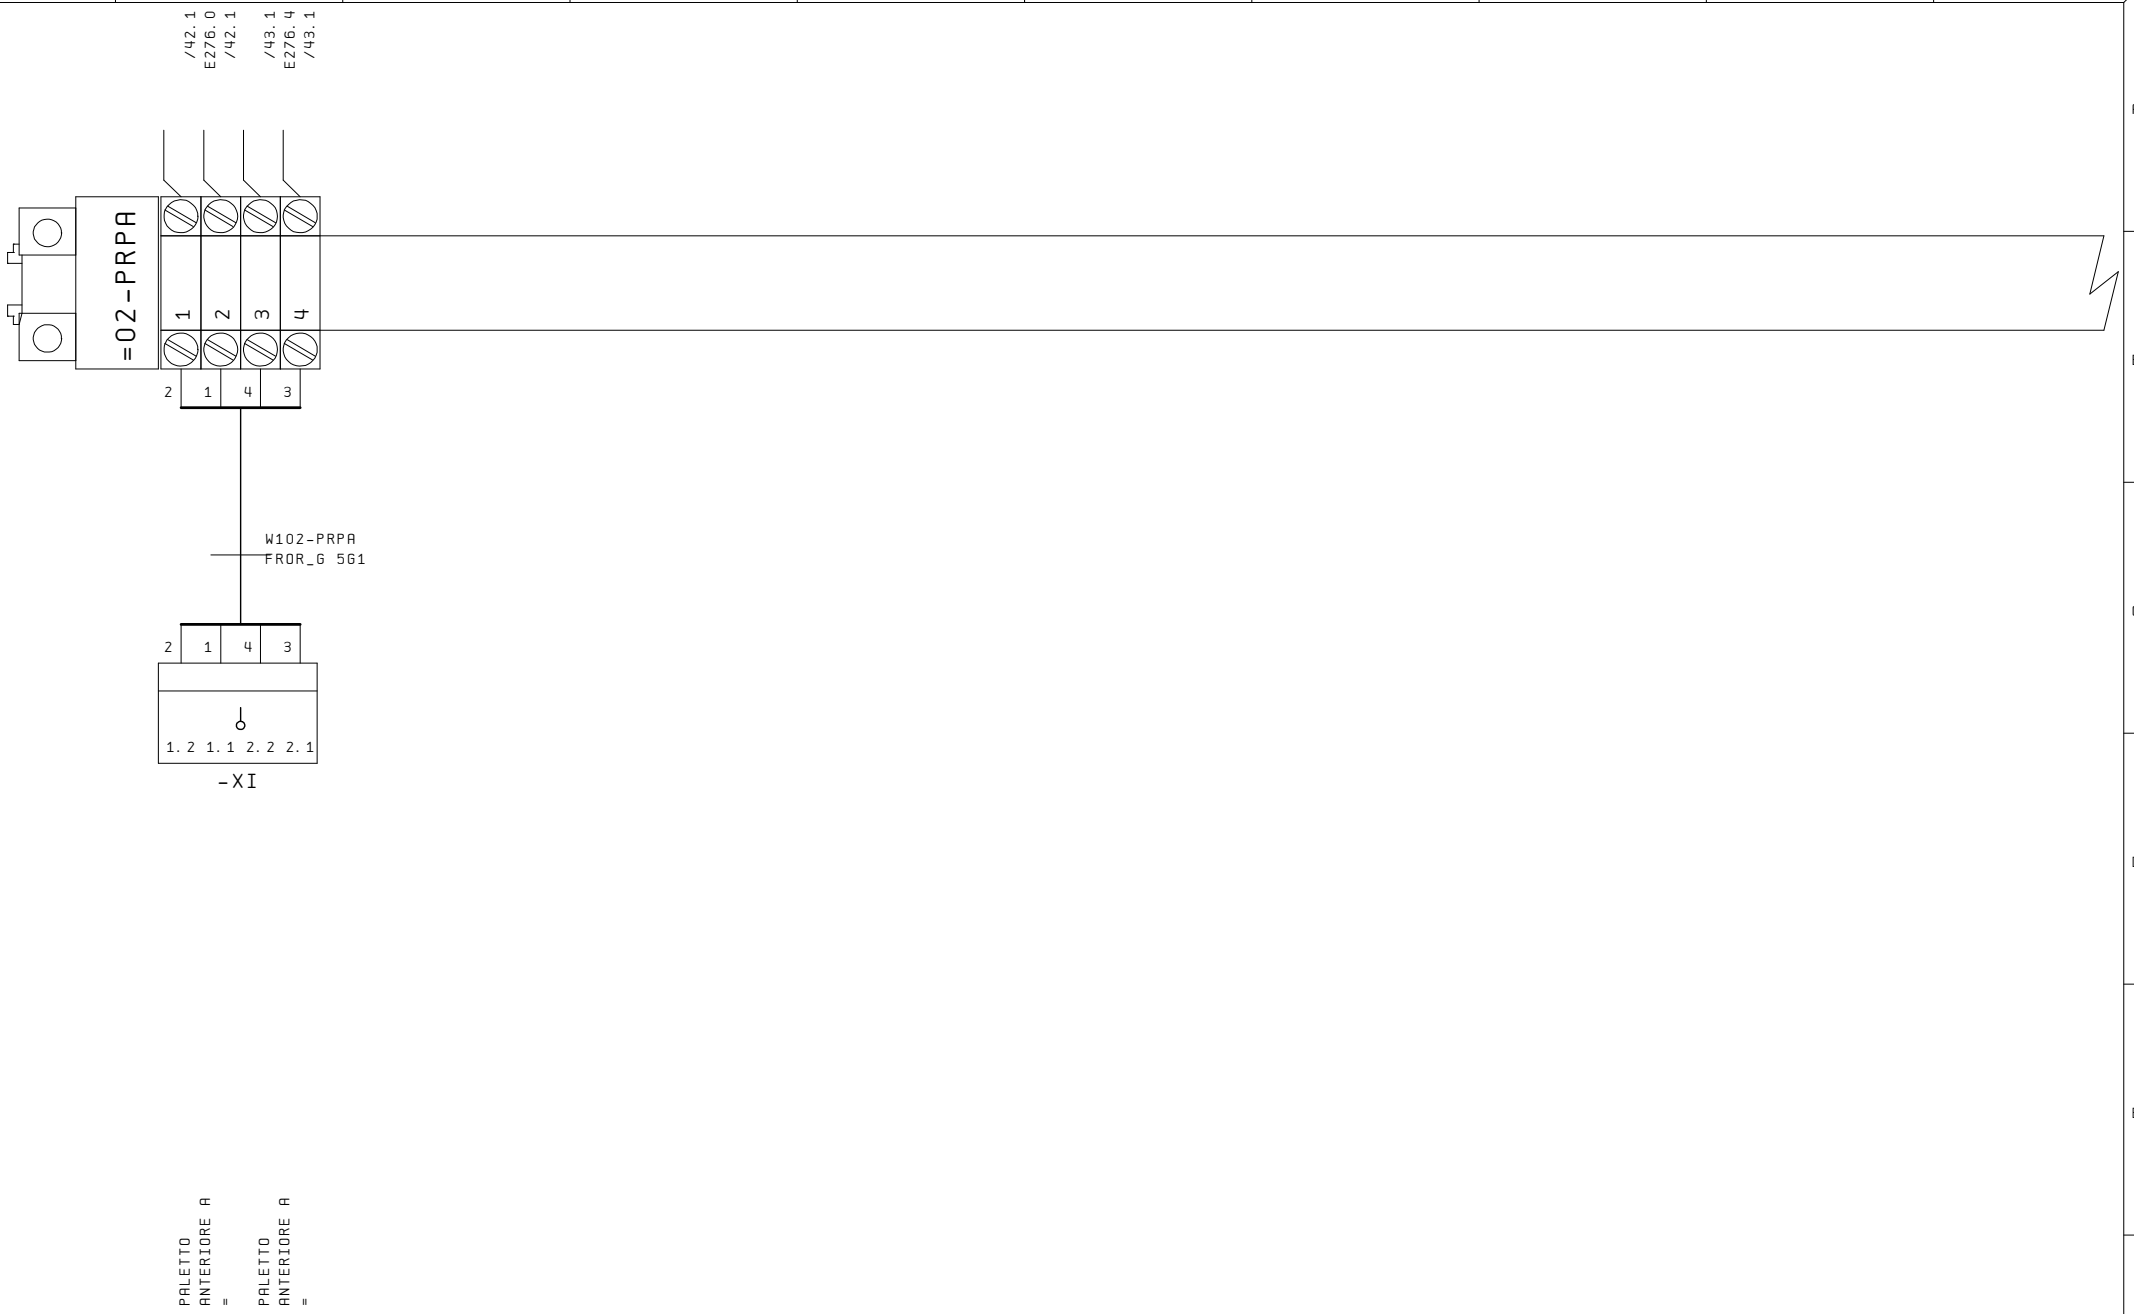

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	120
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-PRPA	di	508
	Verif. :						

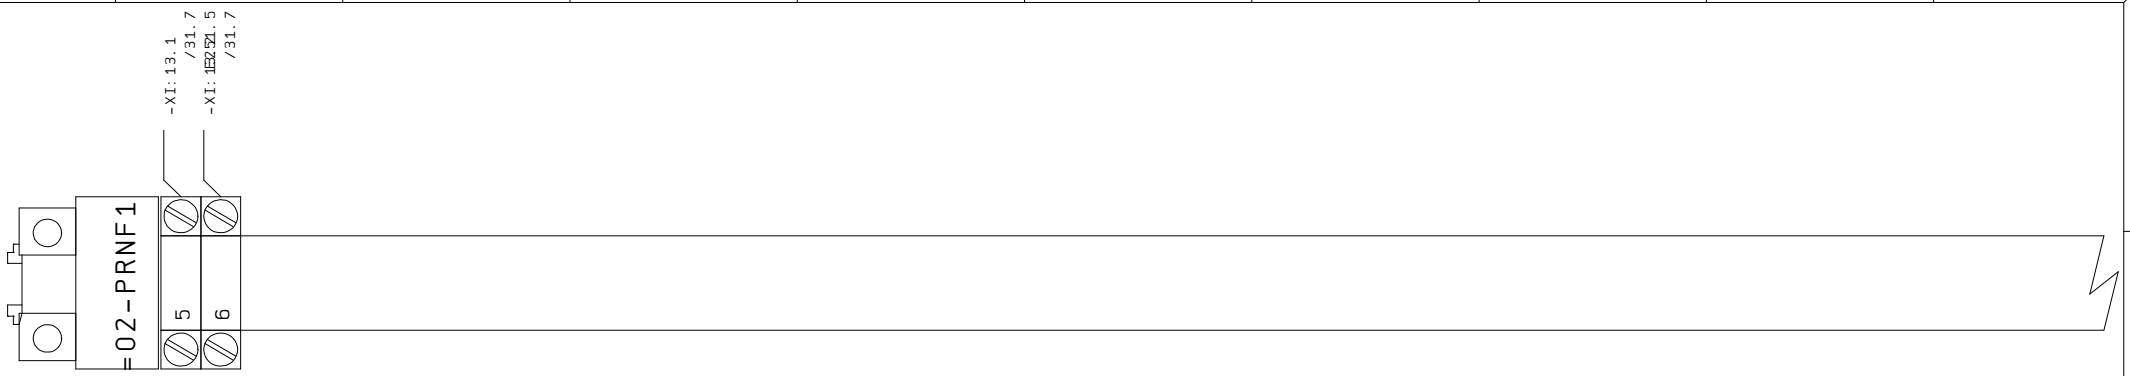

NASTRO 1
PEZZI
=

120

122

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	121
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-PRNF1	di	508
	Verif. :						

NASTRO 2
PEZZI
=

121

123

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	122
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-PRNF2	di	508
	Verif. :						

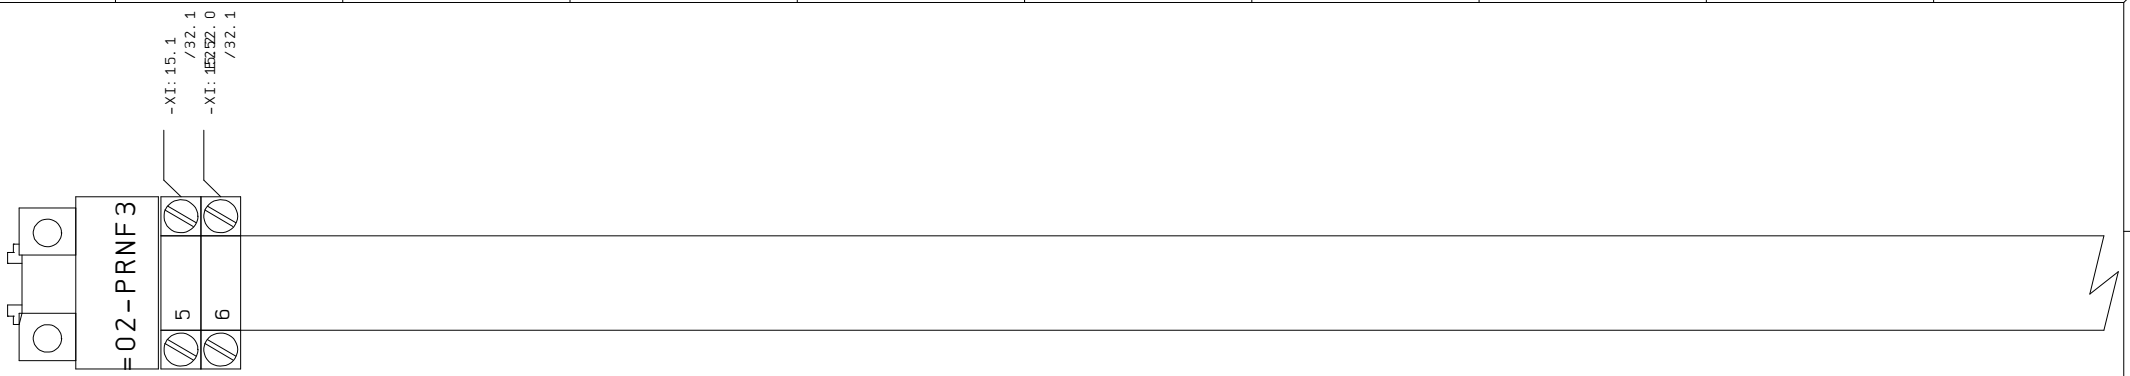

NASTRO 3
PEZZI
=

122

124

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	123
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-PRNF3	di	508
	Verif. :						

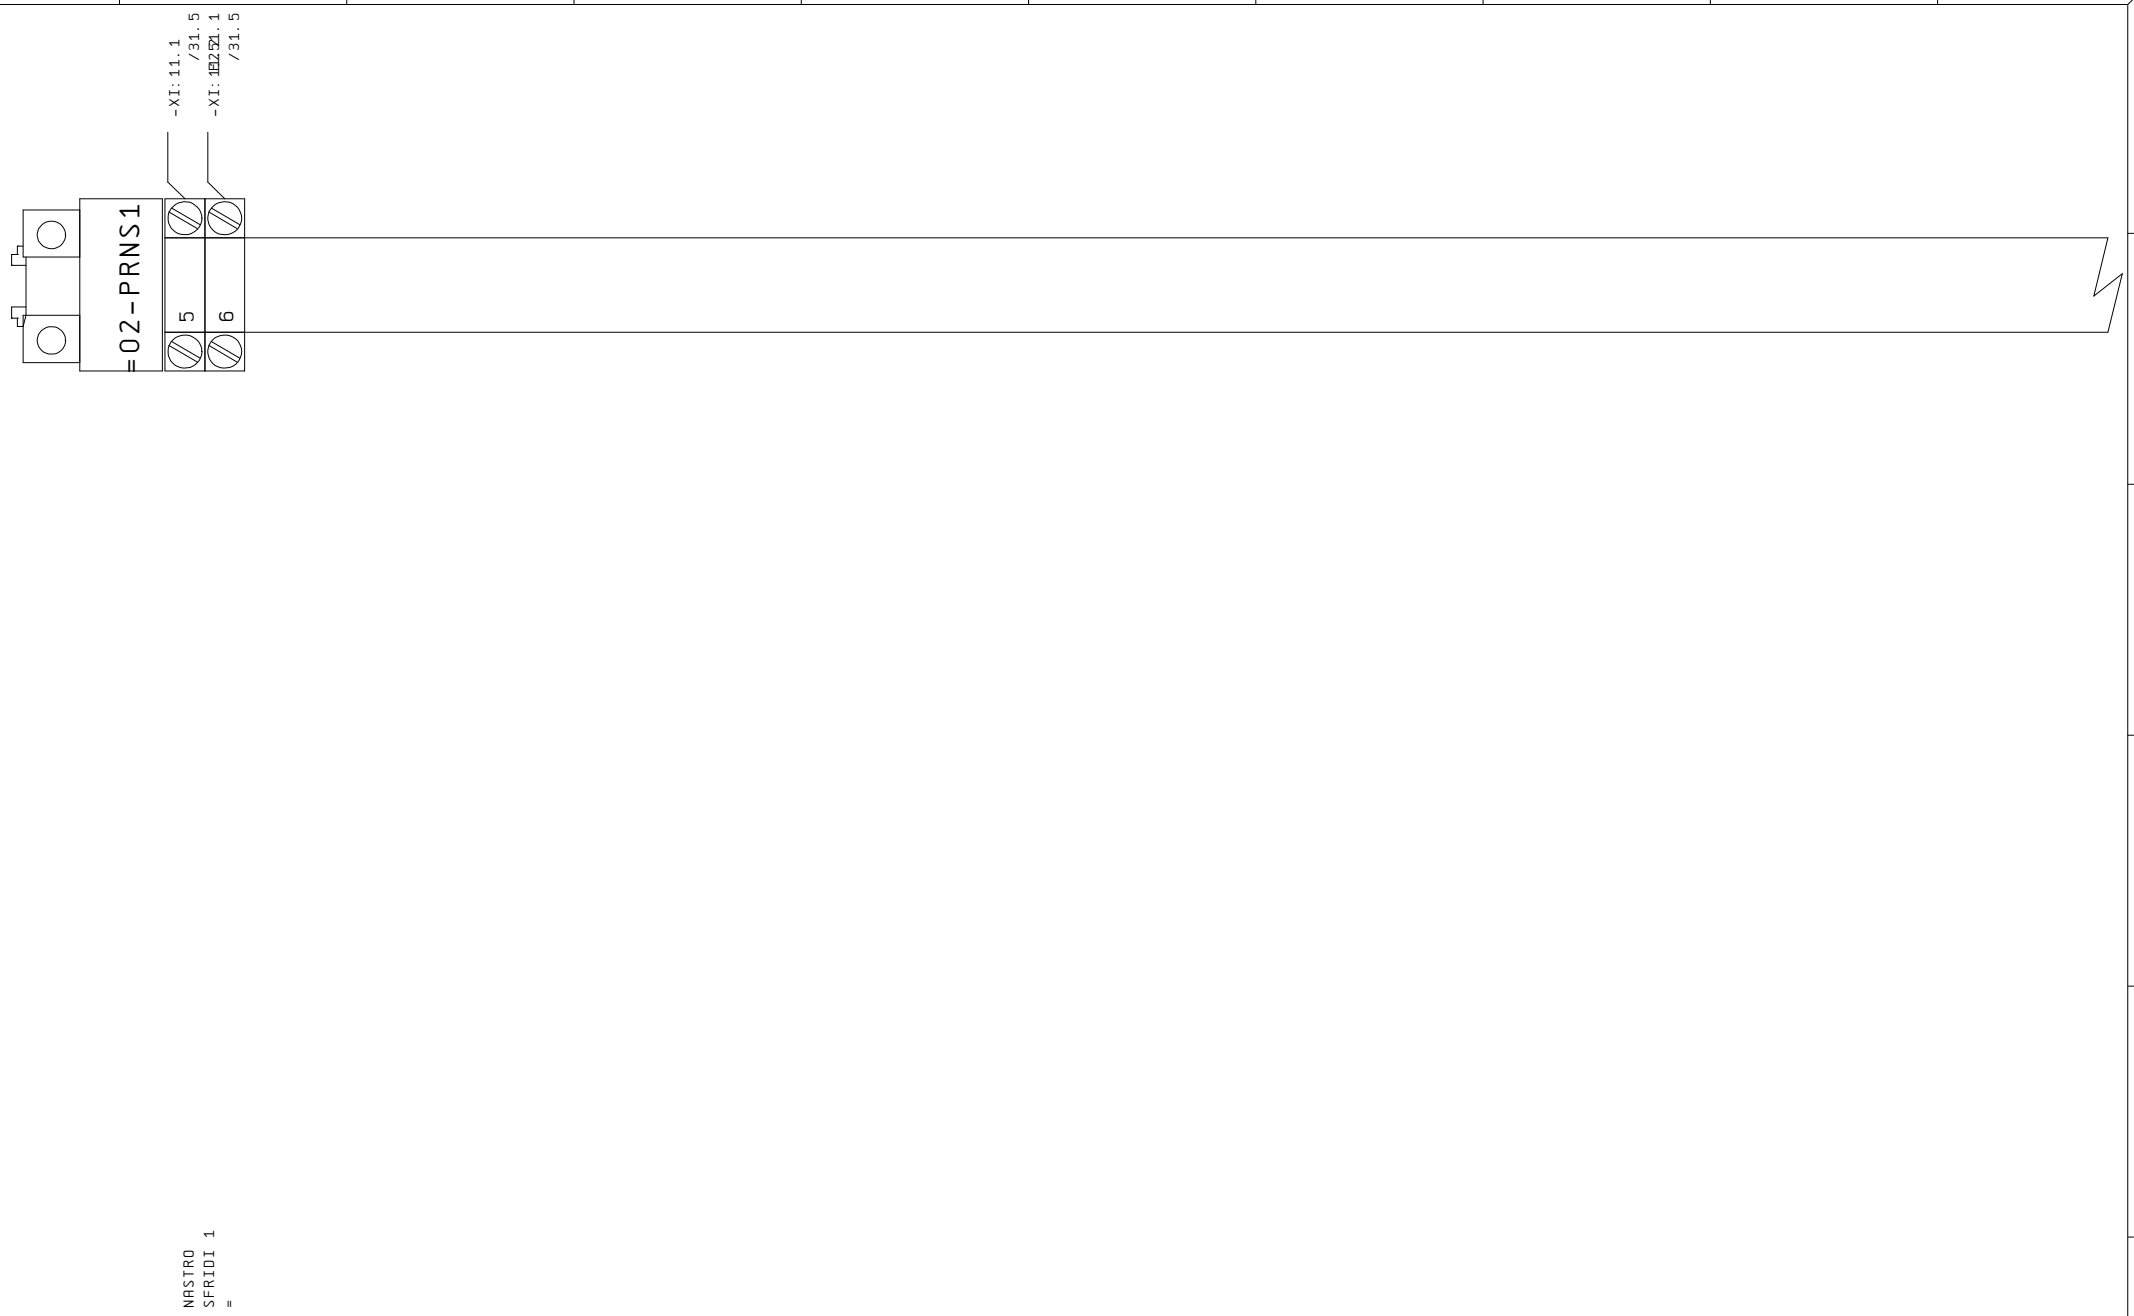

123

125

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	124
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-PRNS1	di	508
	Verif. :						

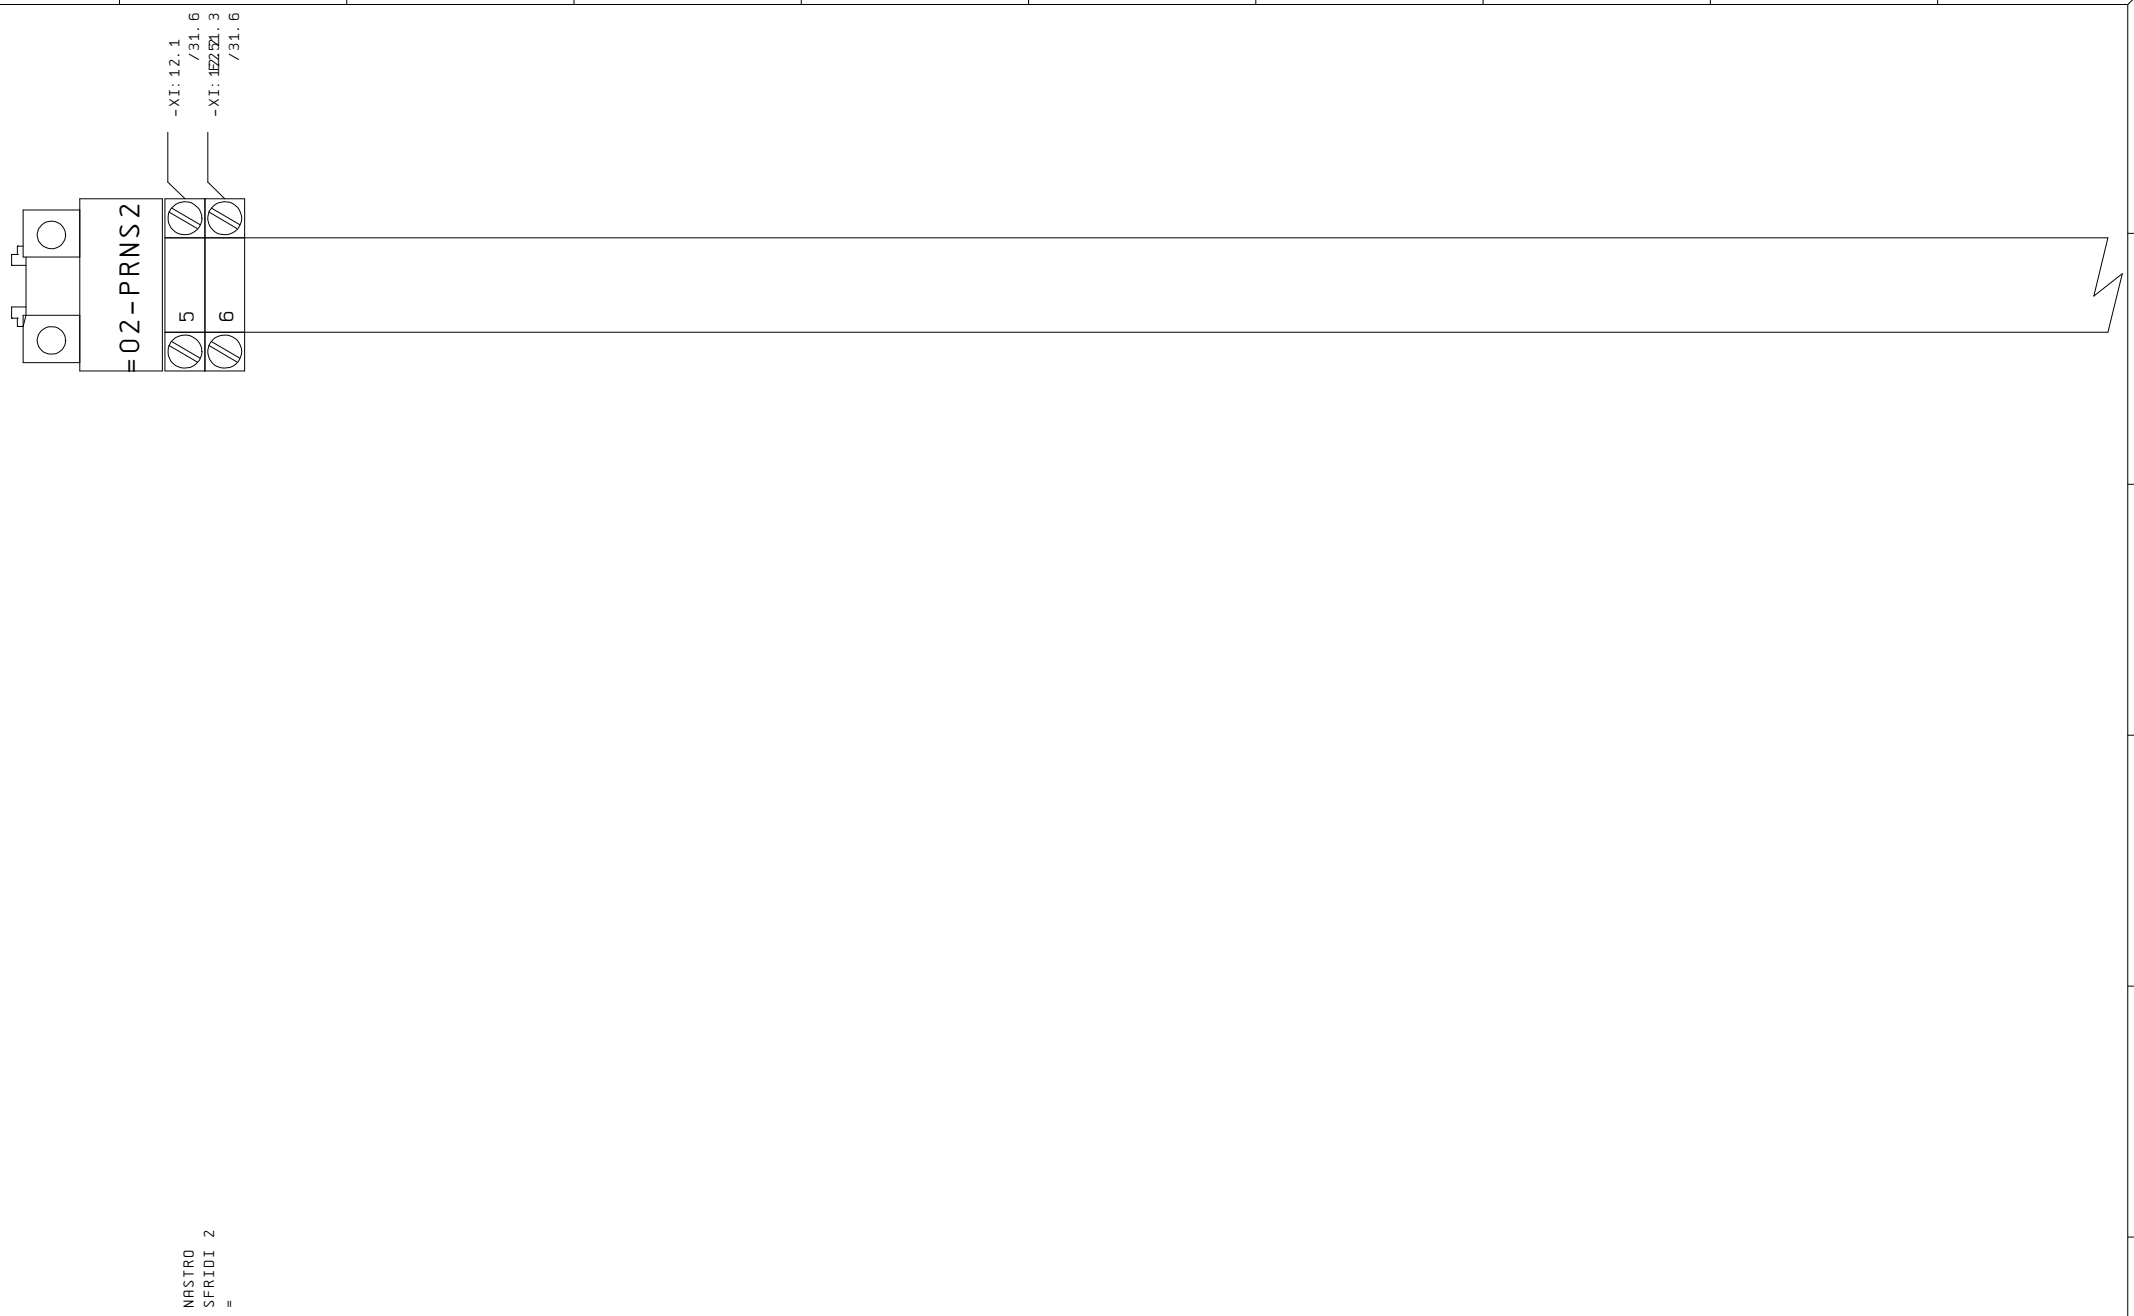

124

126

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	125
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-PRNS2	di	508
	Verif. :						

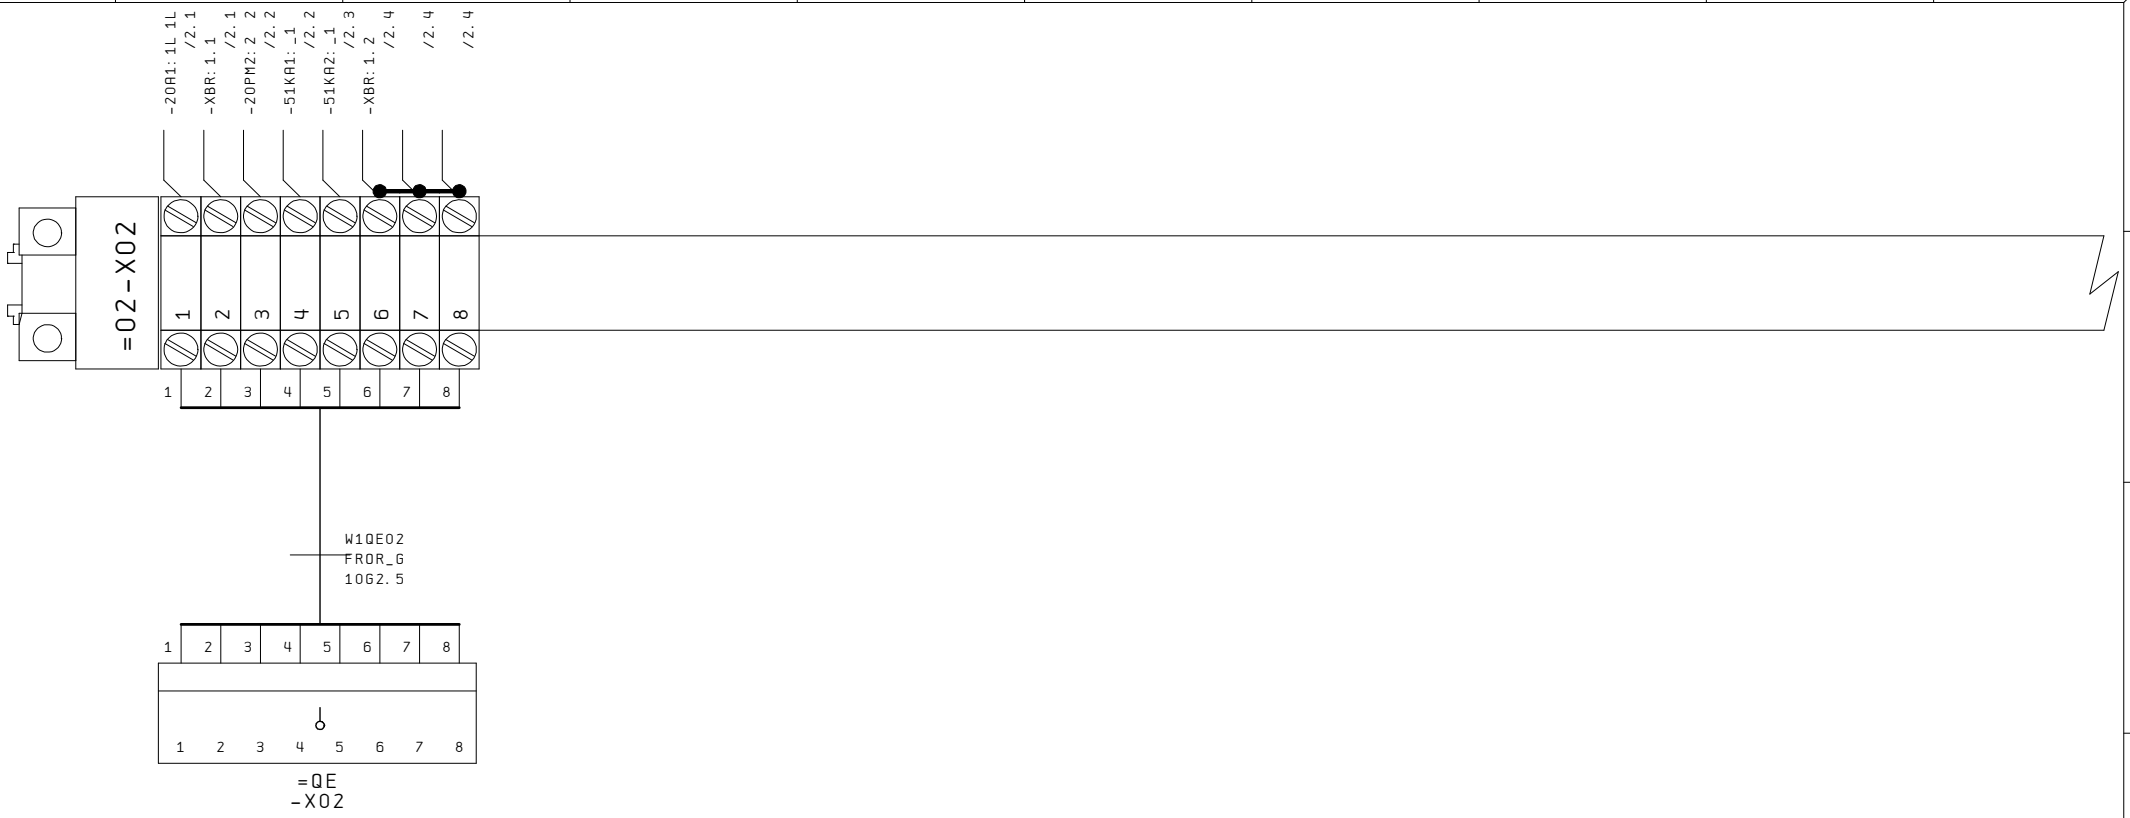

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 126
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-X02		di 508
	Verif. :						

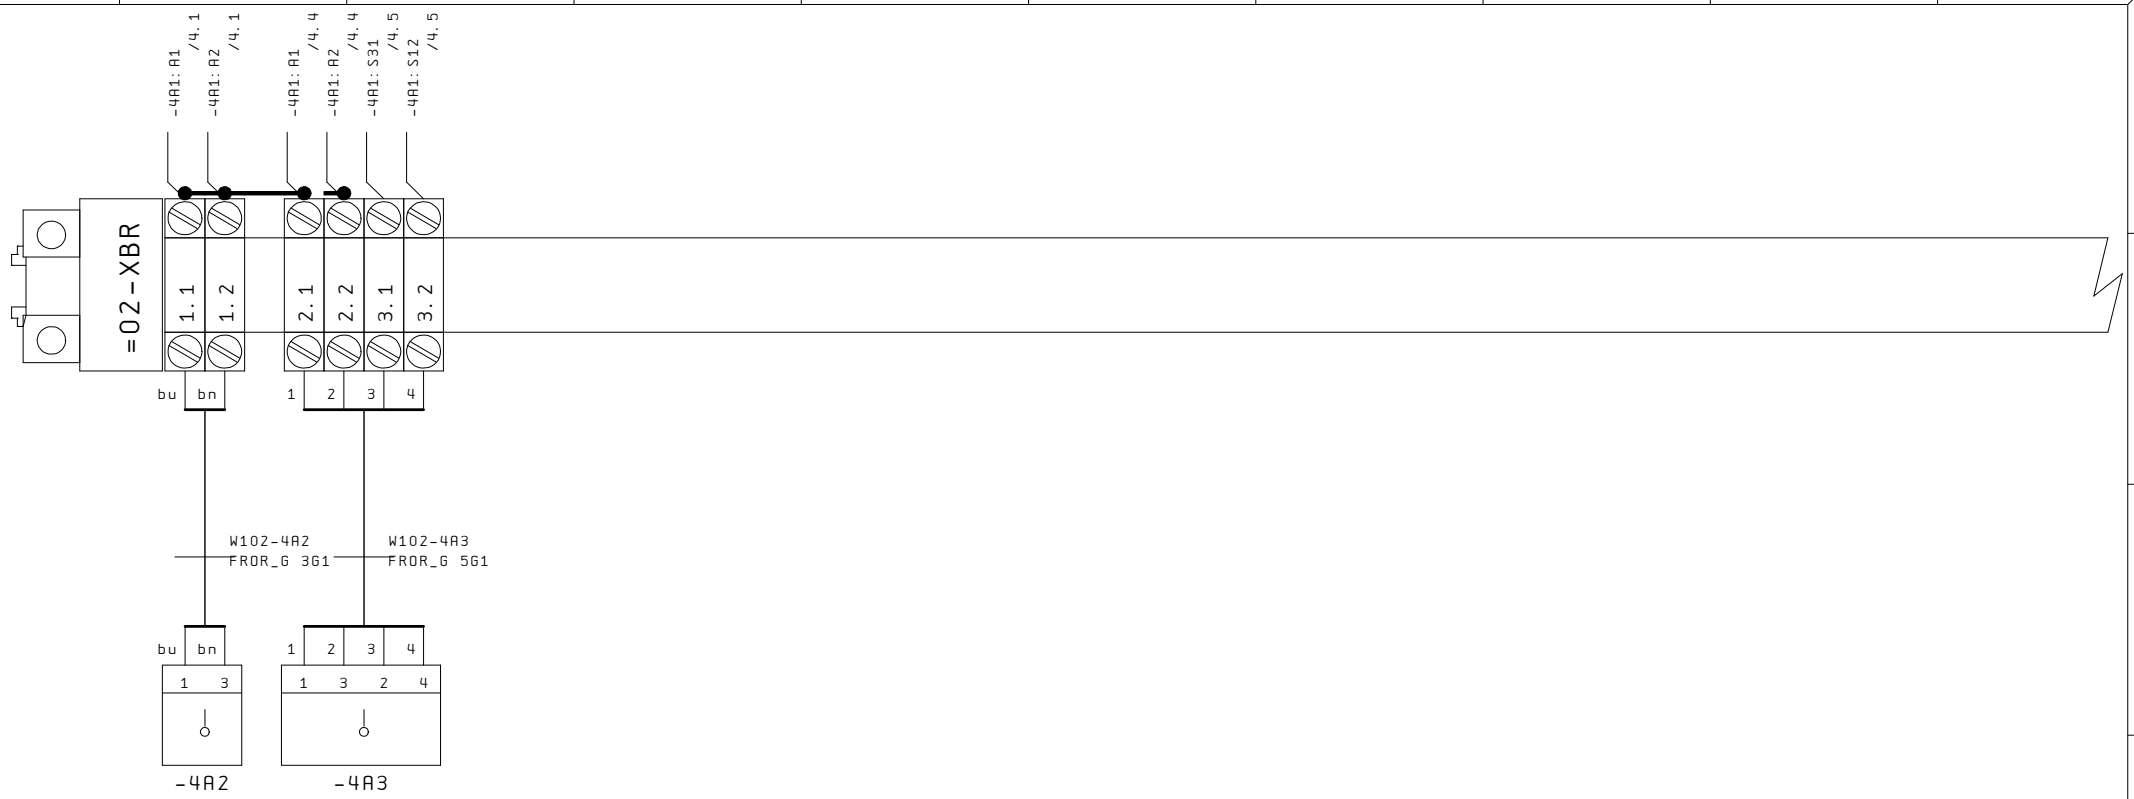

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	127
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-XBR	di	508
	Verif. :						

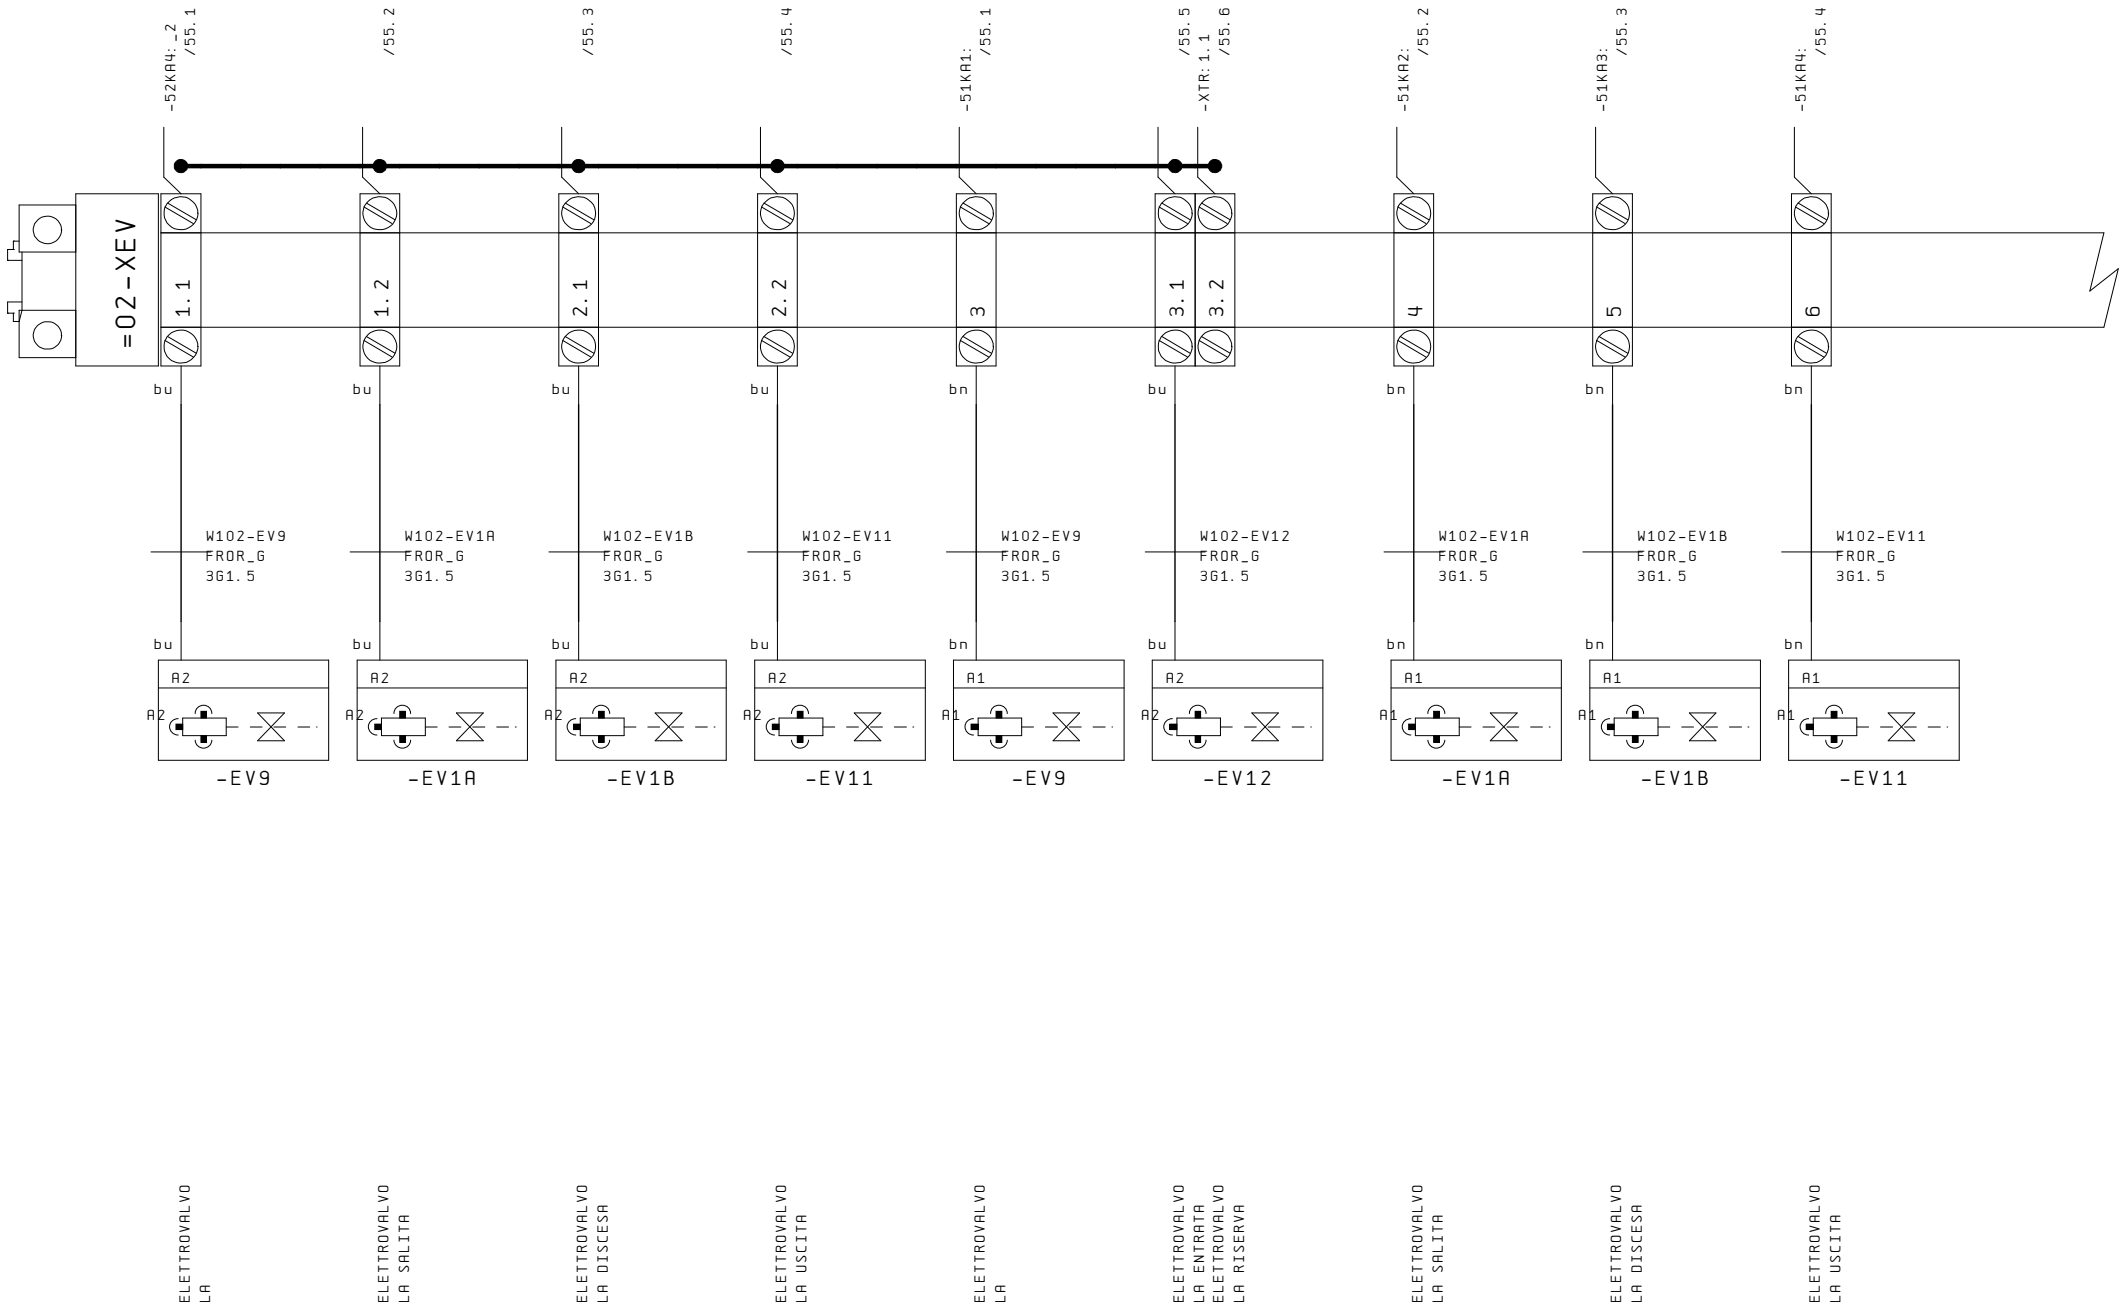

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 128
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-XEV		di 508
	Verif. :						

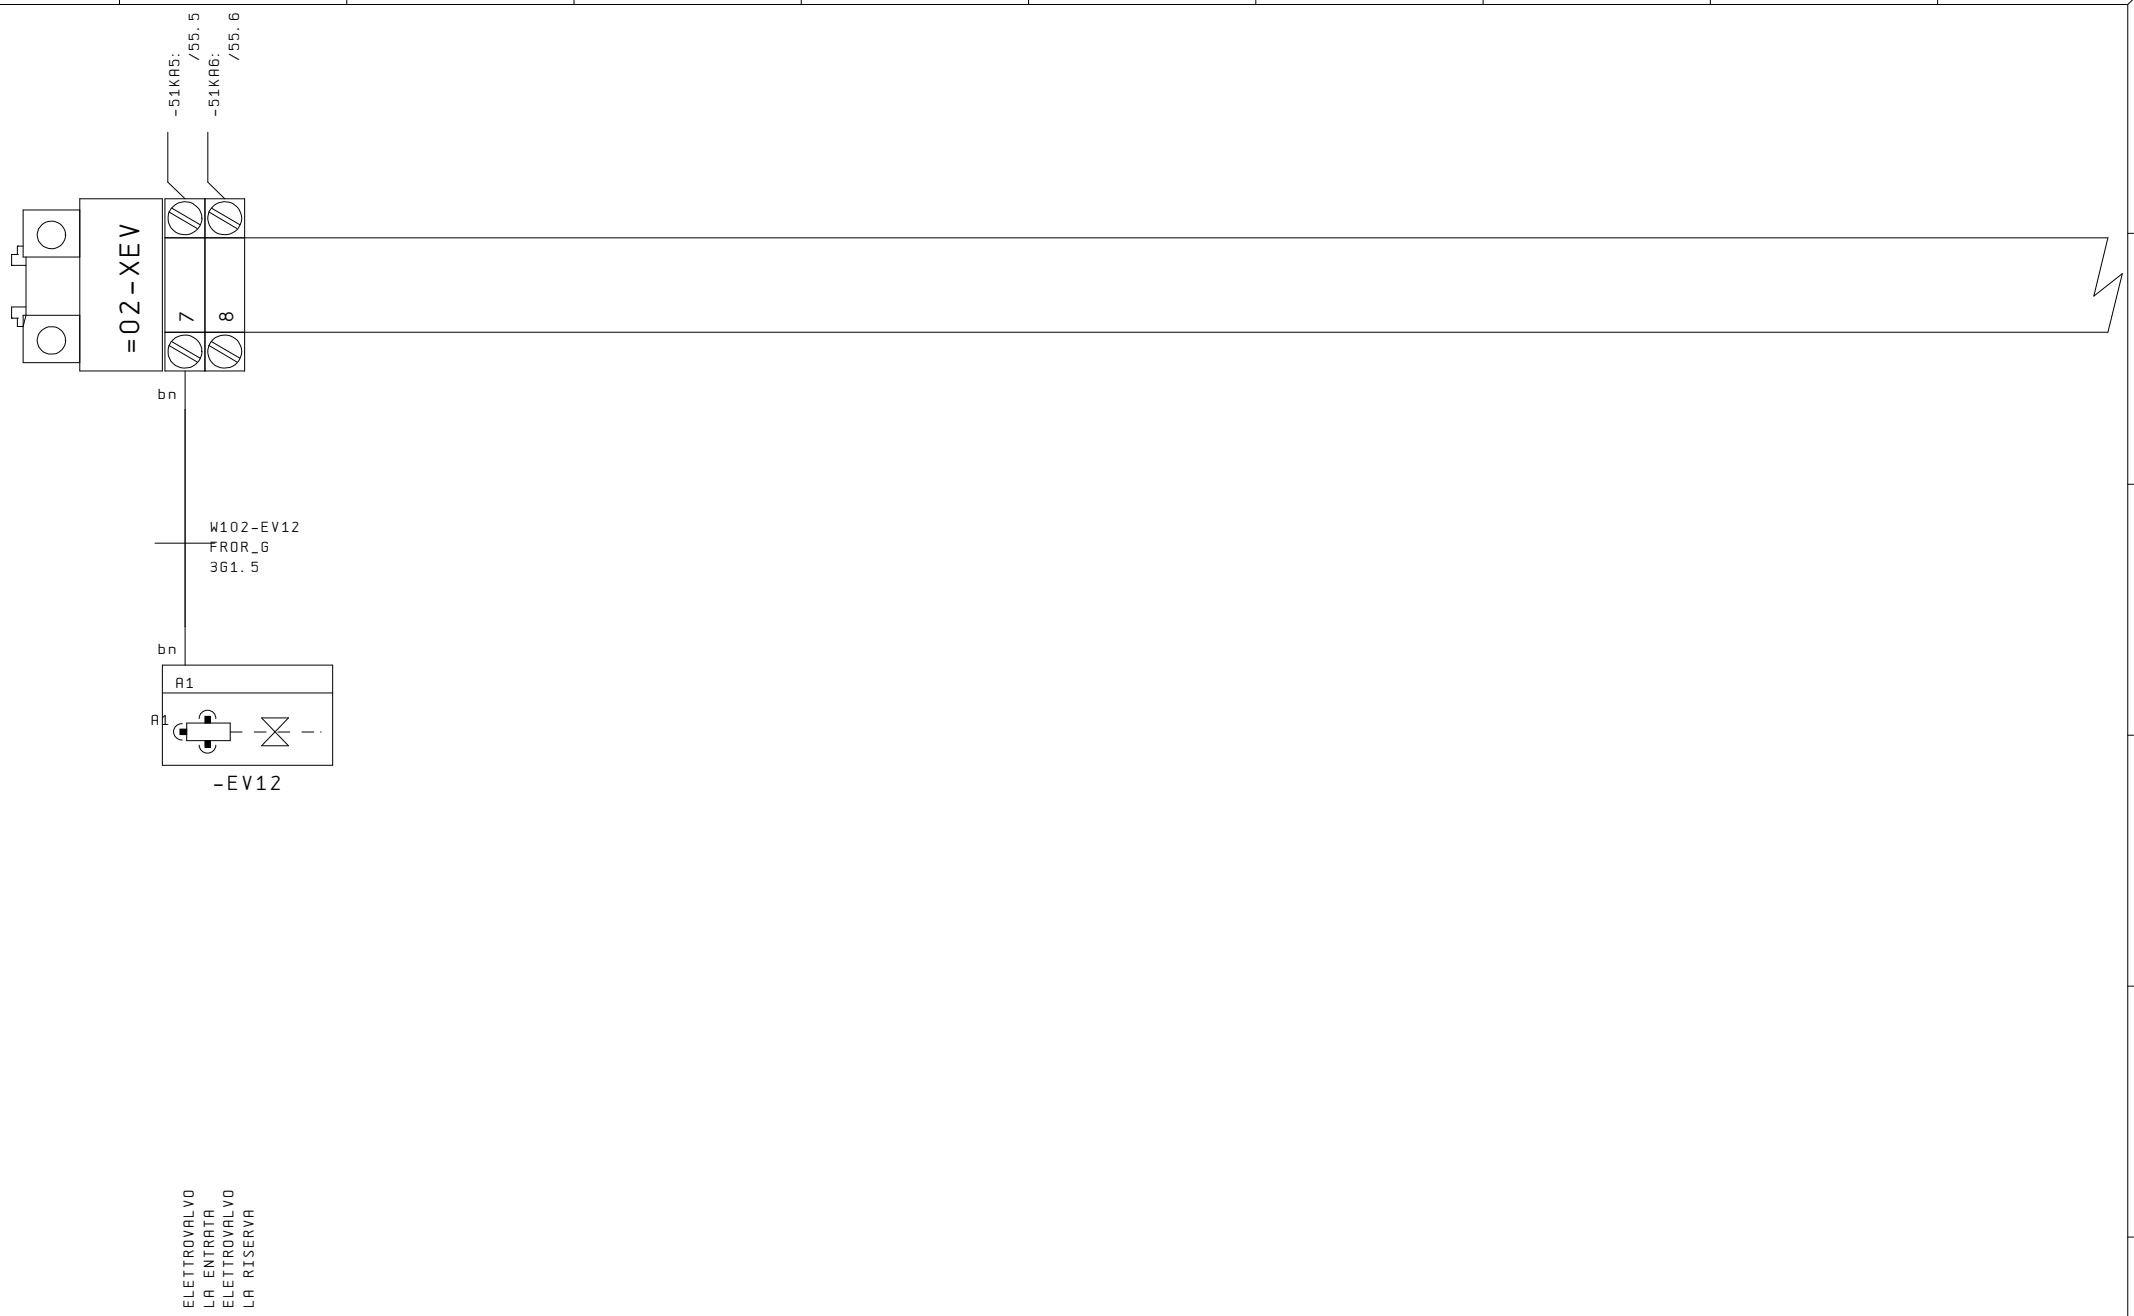

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	128a
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-XEV	di	508
	Verif. :						

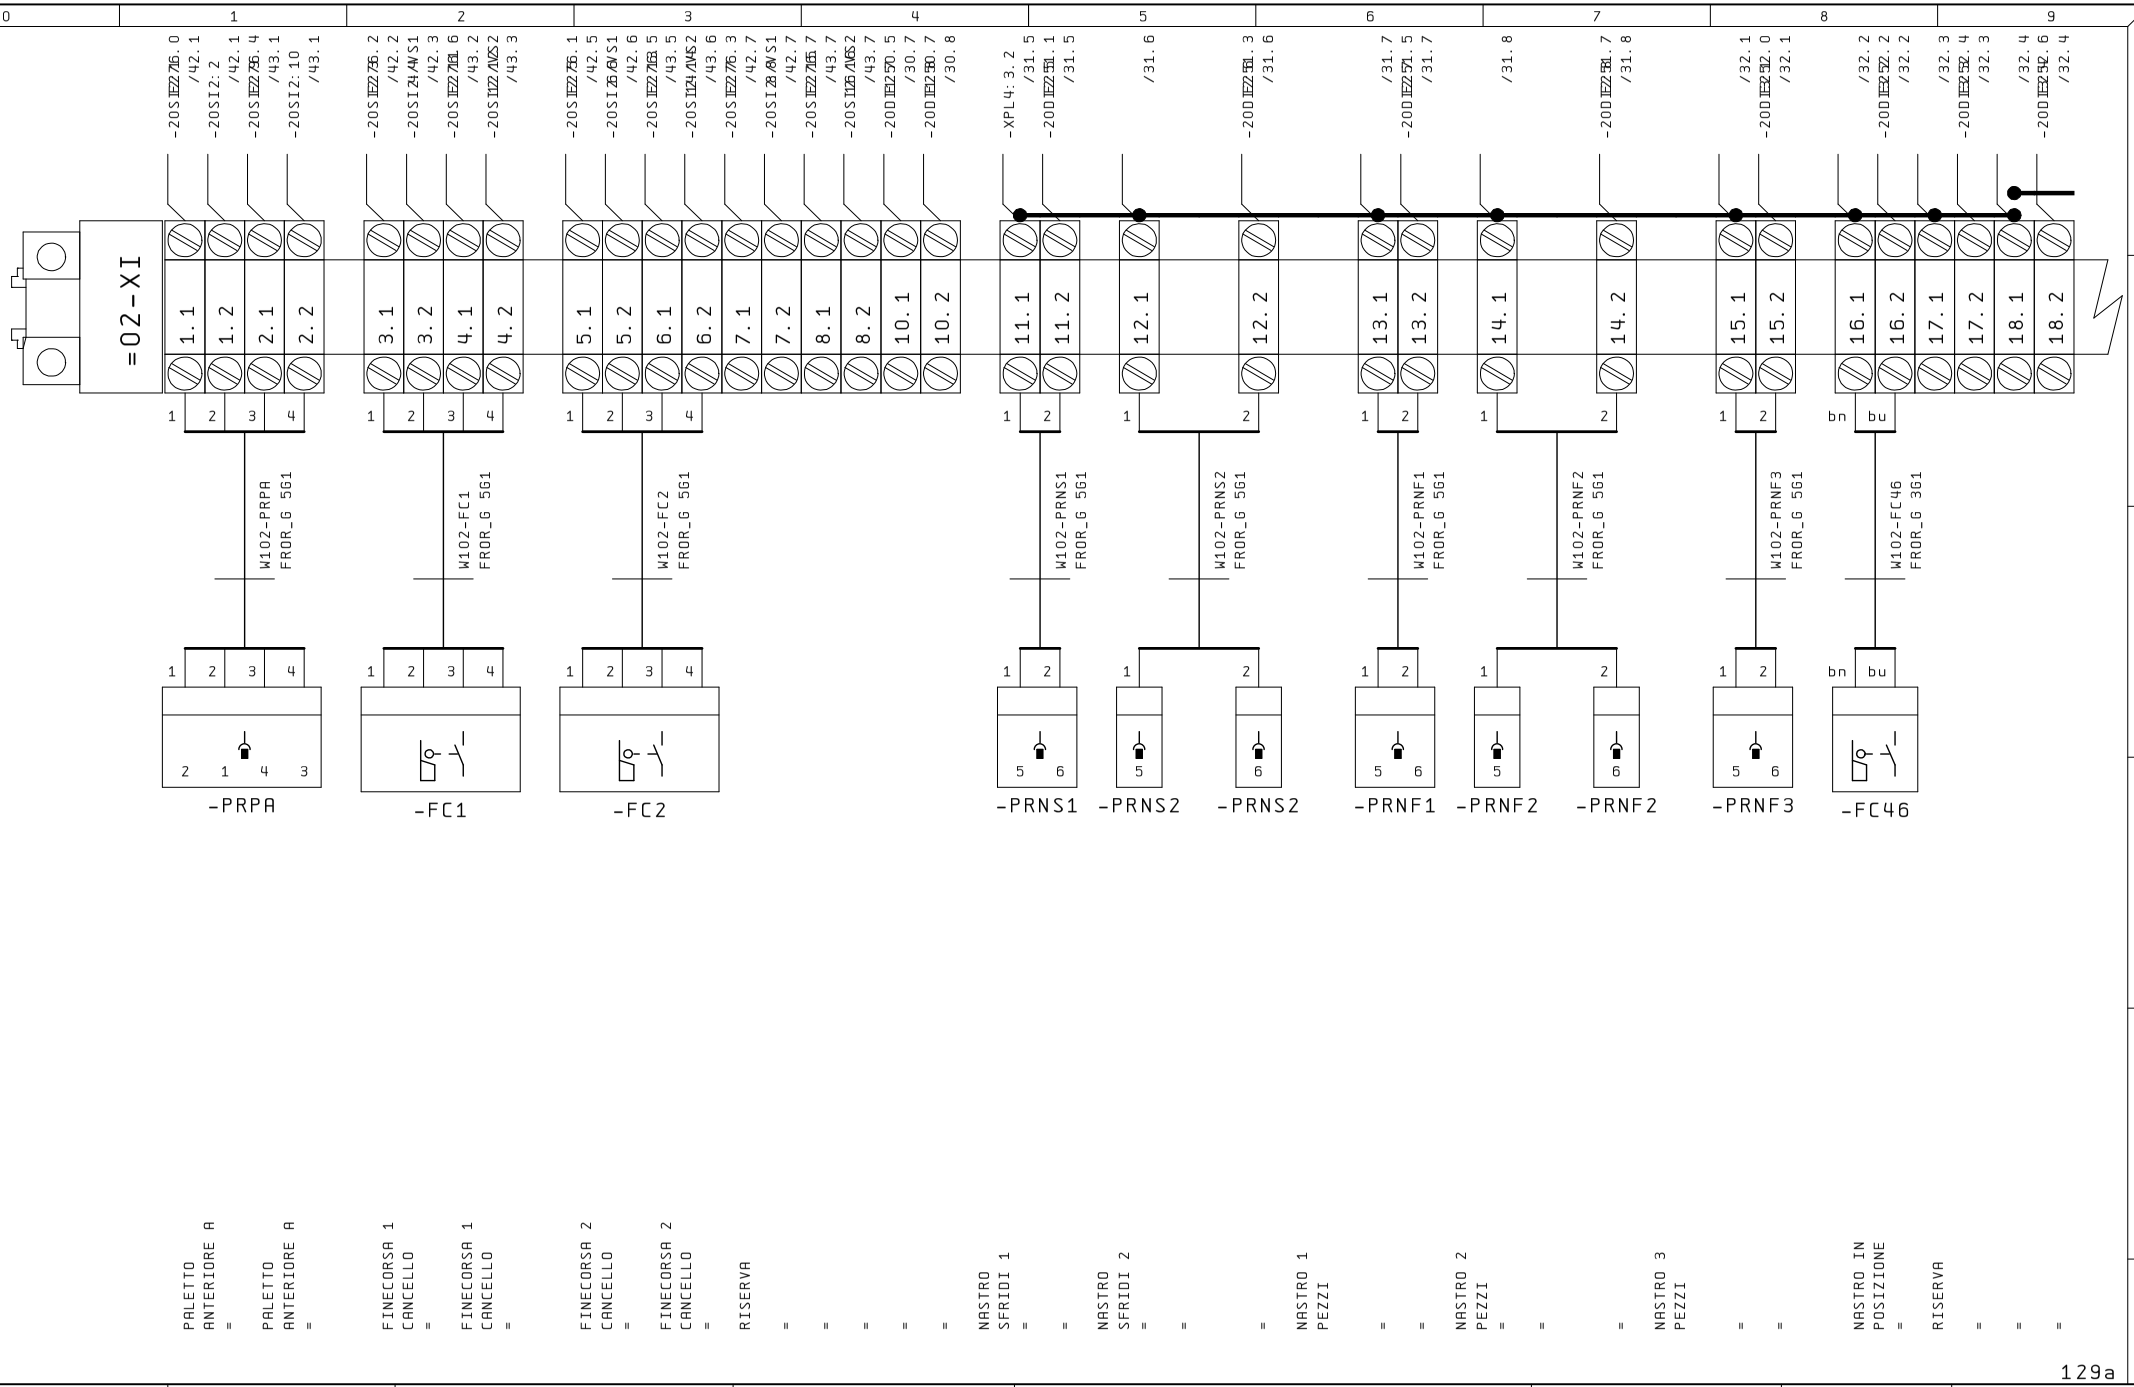

128a

129a

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	129
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	=02-XI	di	508
	Verif. :			DENSO			

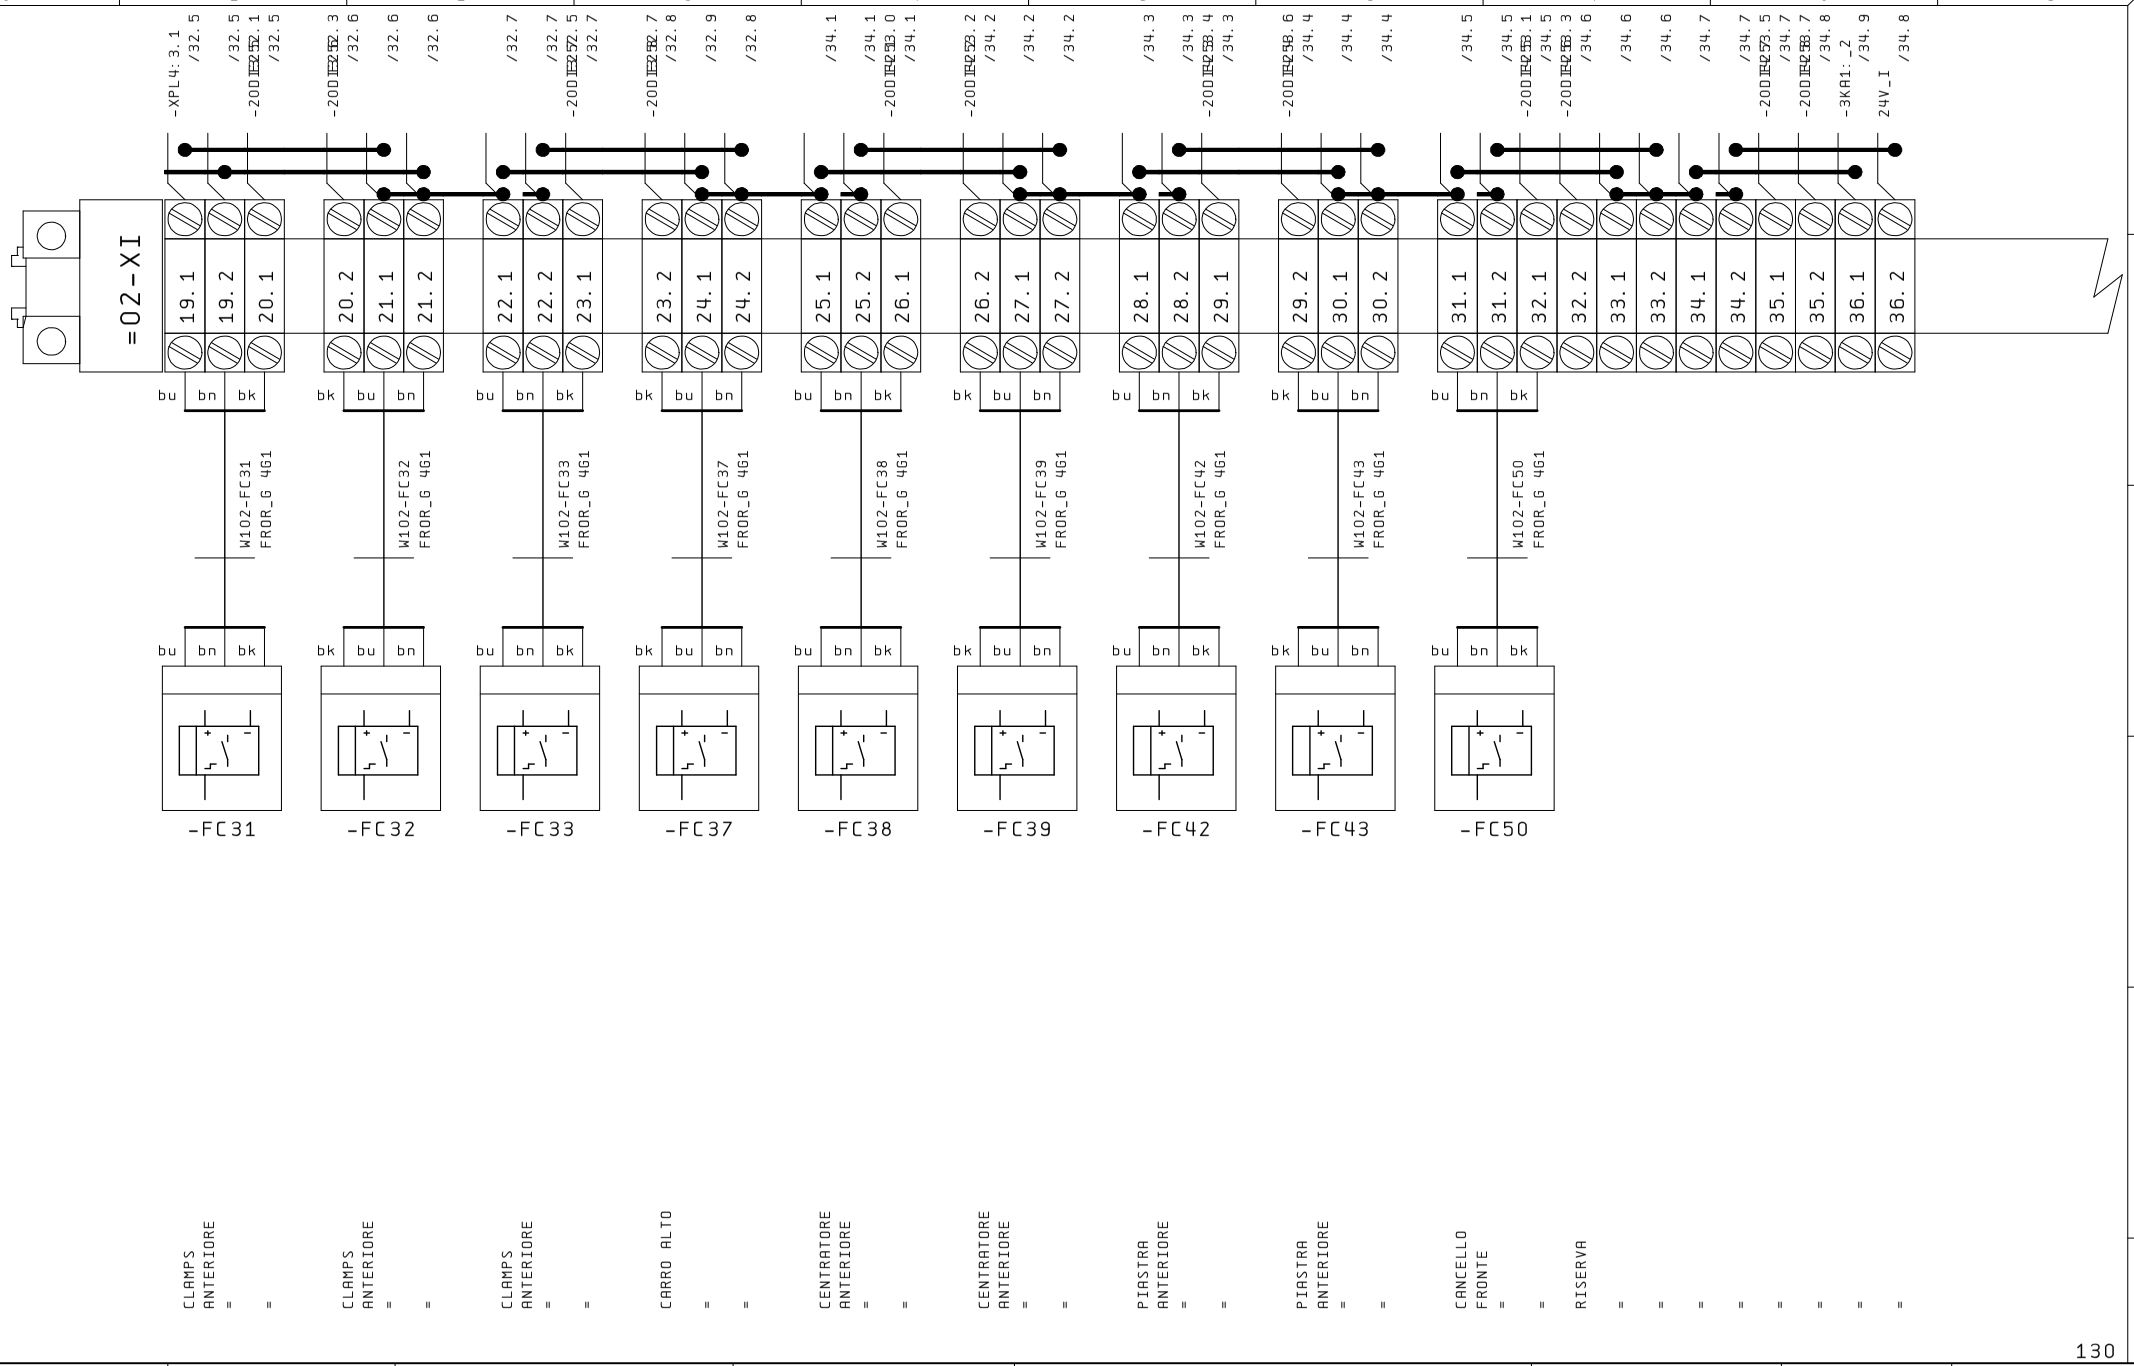

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 129a
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-XI		di 508
	Verif. :						

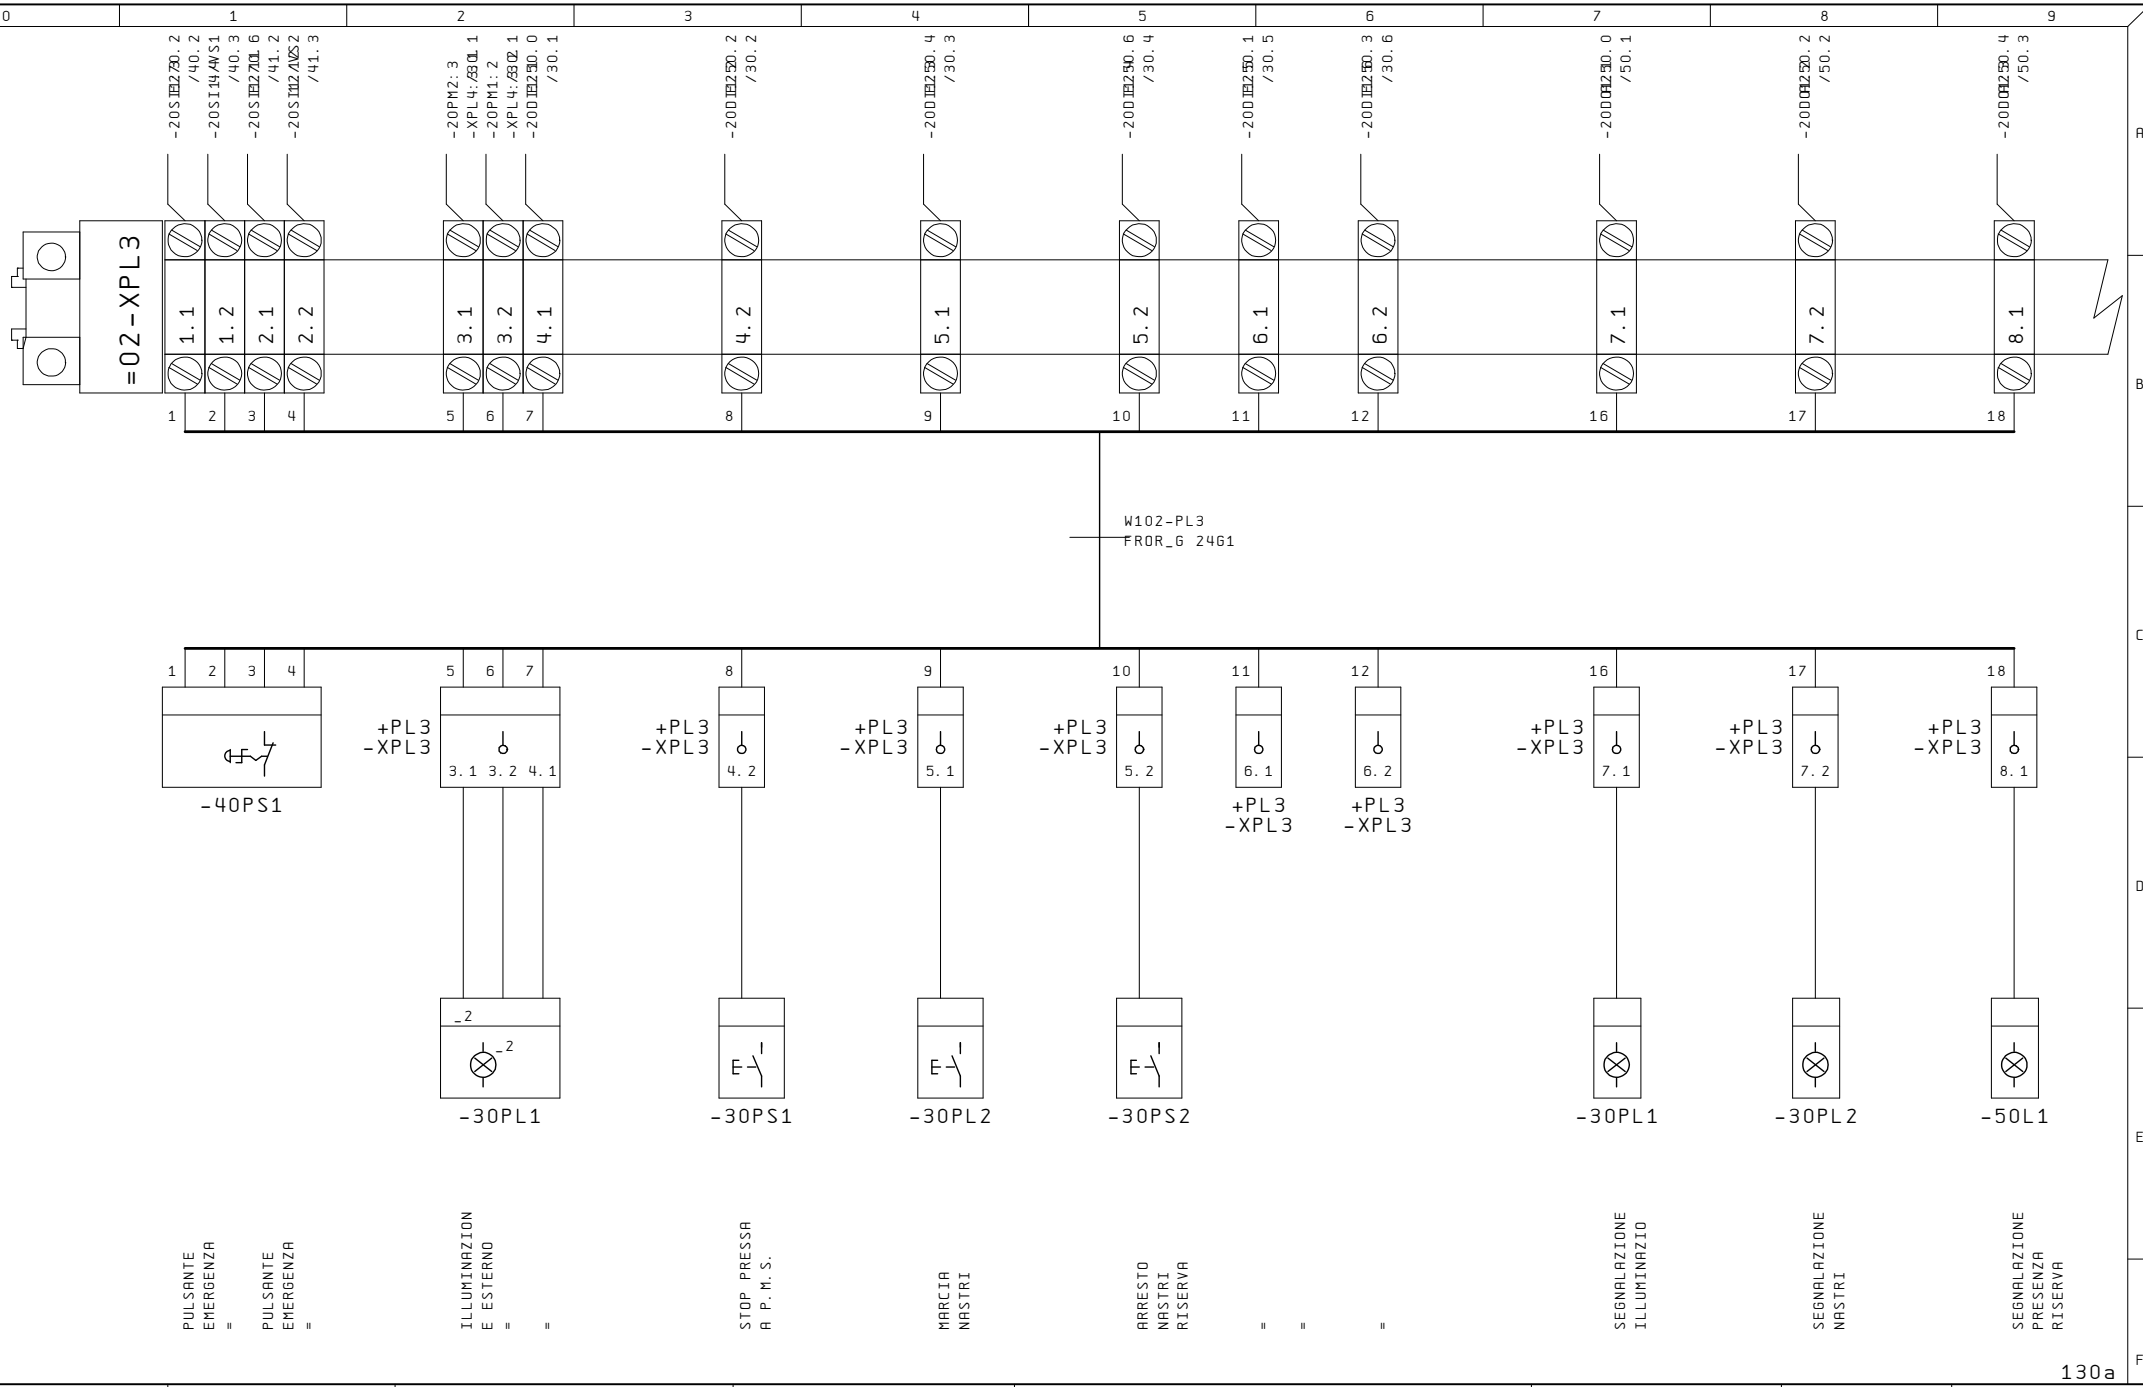

129a

130a

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-XPL3	Pag. 130	
	Stampa : 10. Lug. 2018					di 508	
	Verif. :						

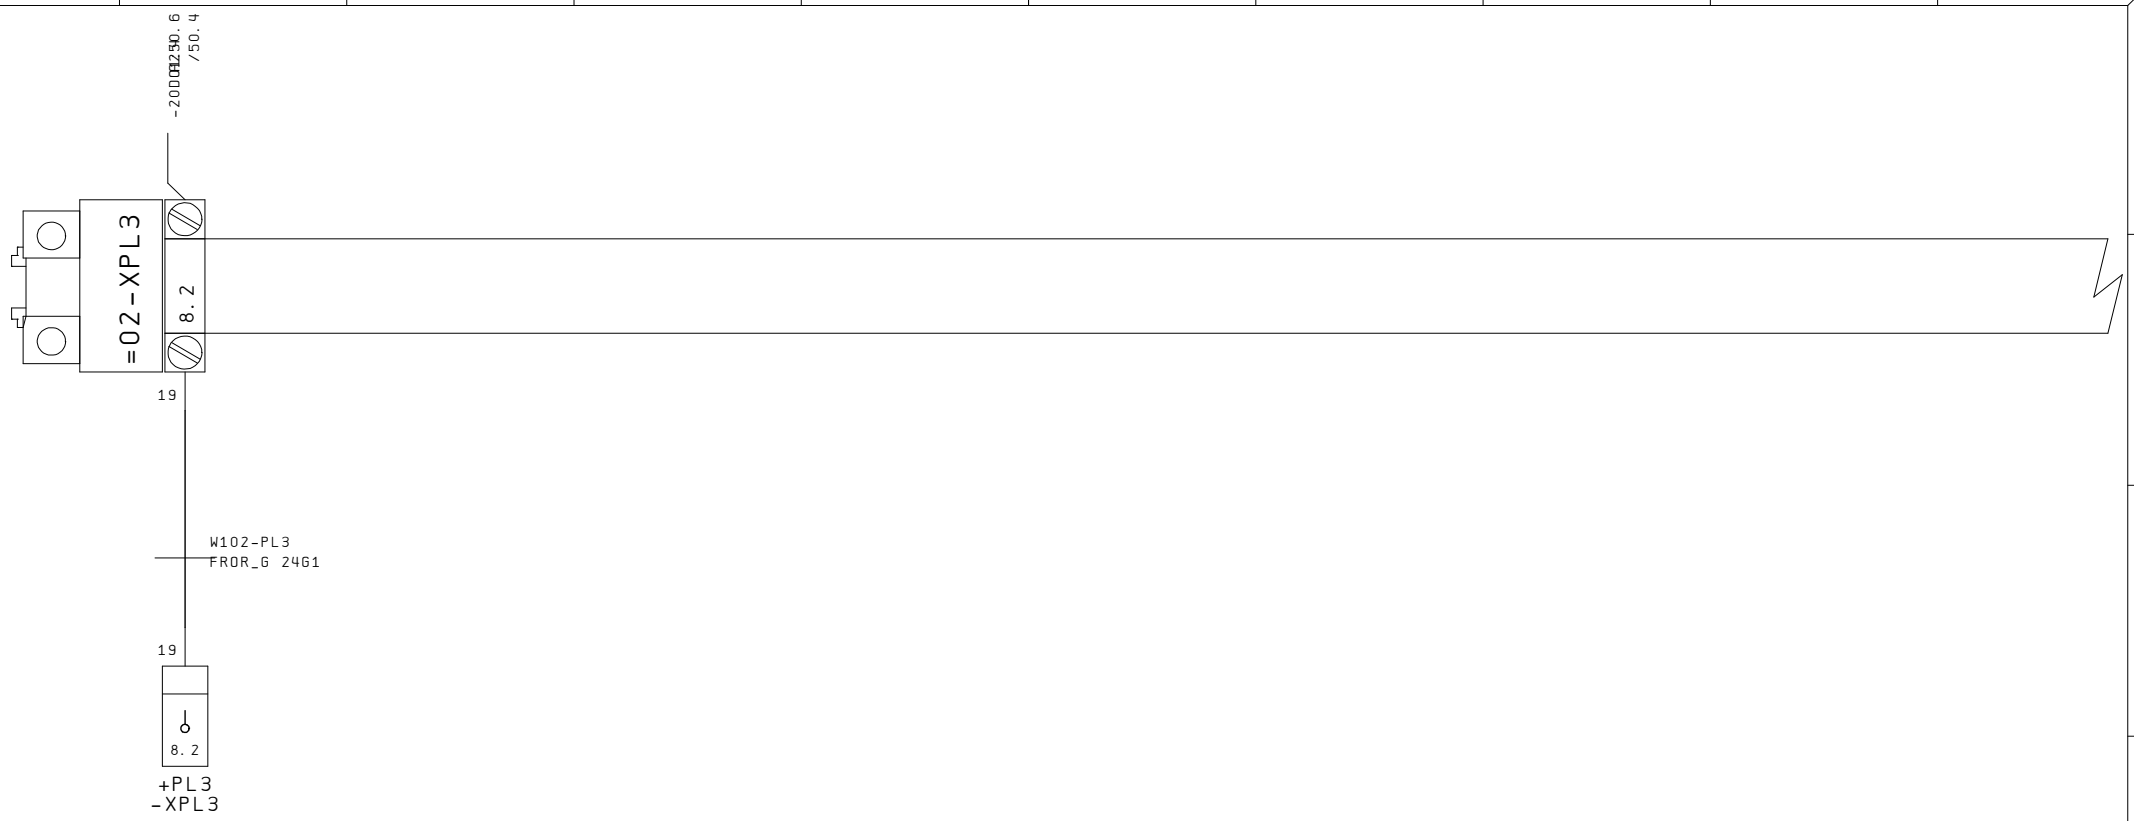

130

RISERVA

131

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	130a
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-XPL3	di	508
	Verif. :						

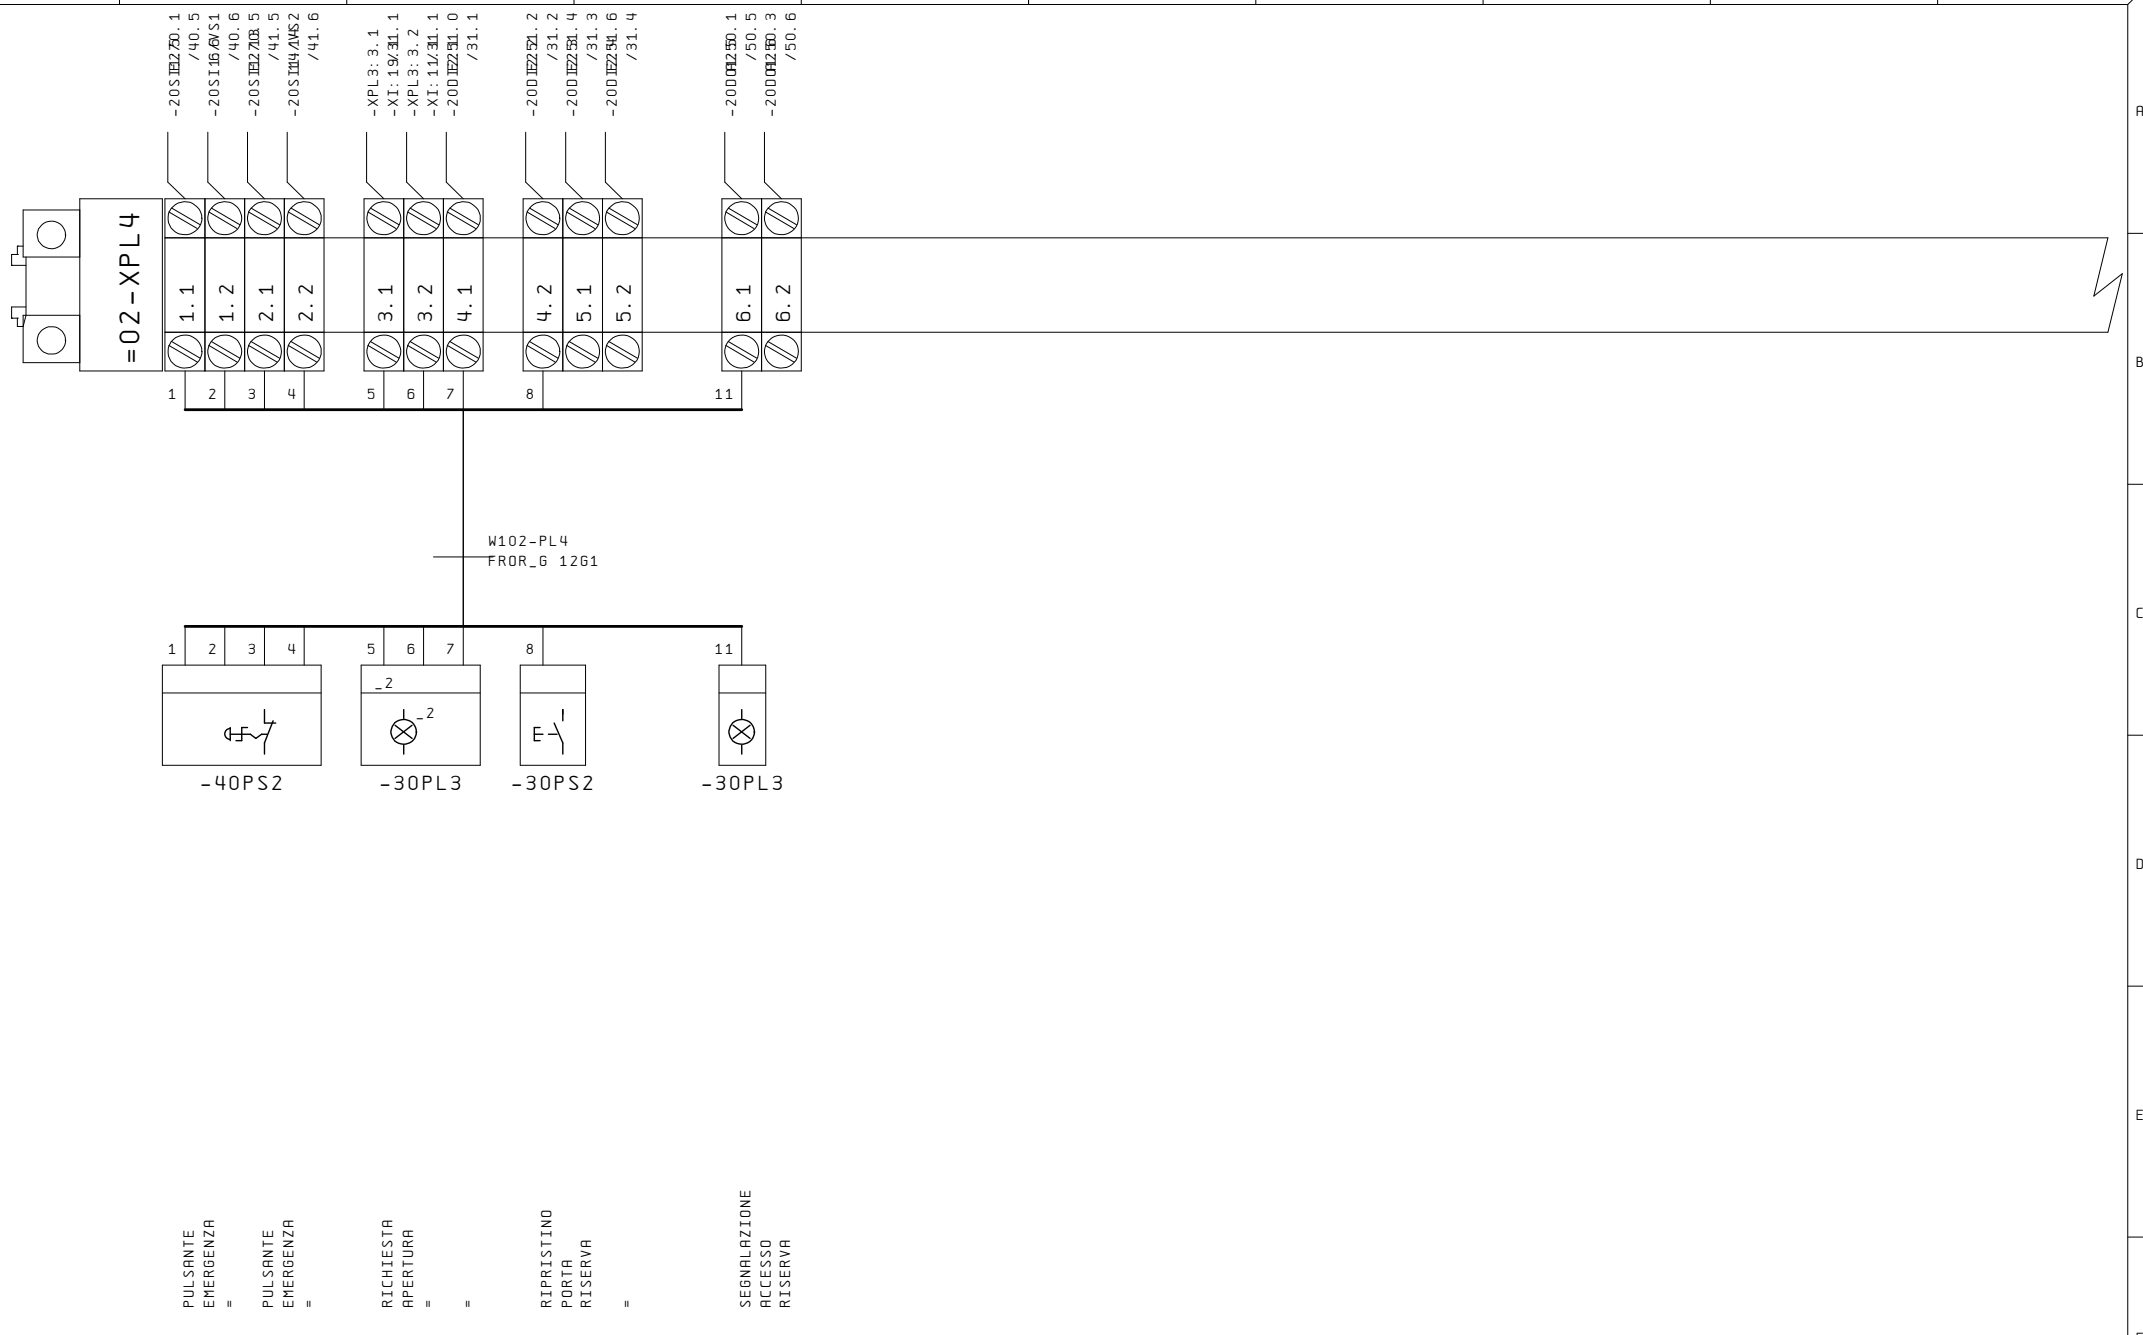

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	131
	Stampa : 10.Lug.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-XPL4	di	508
	Verif. :						

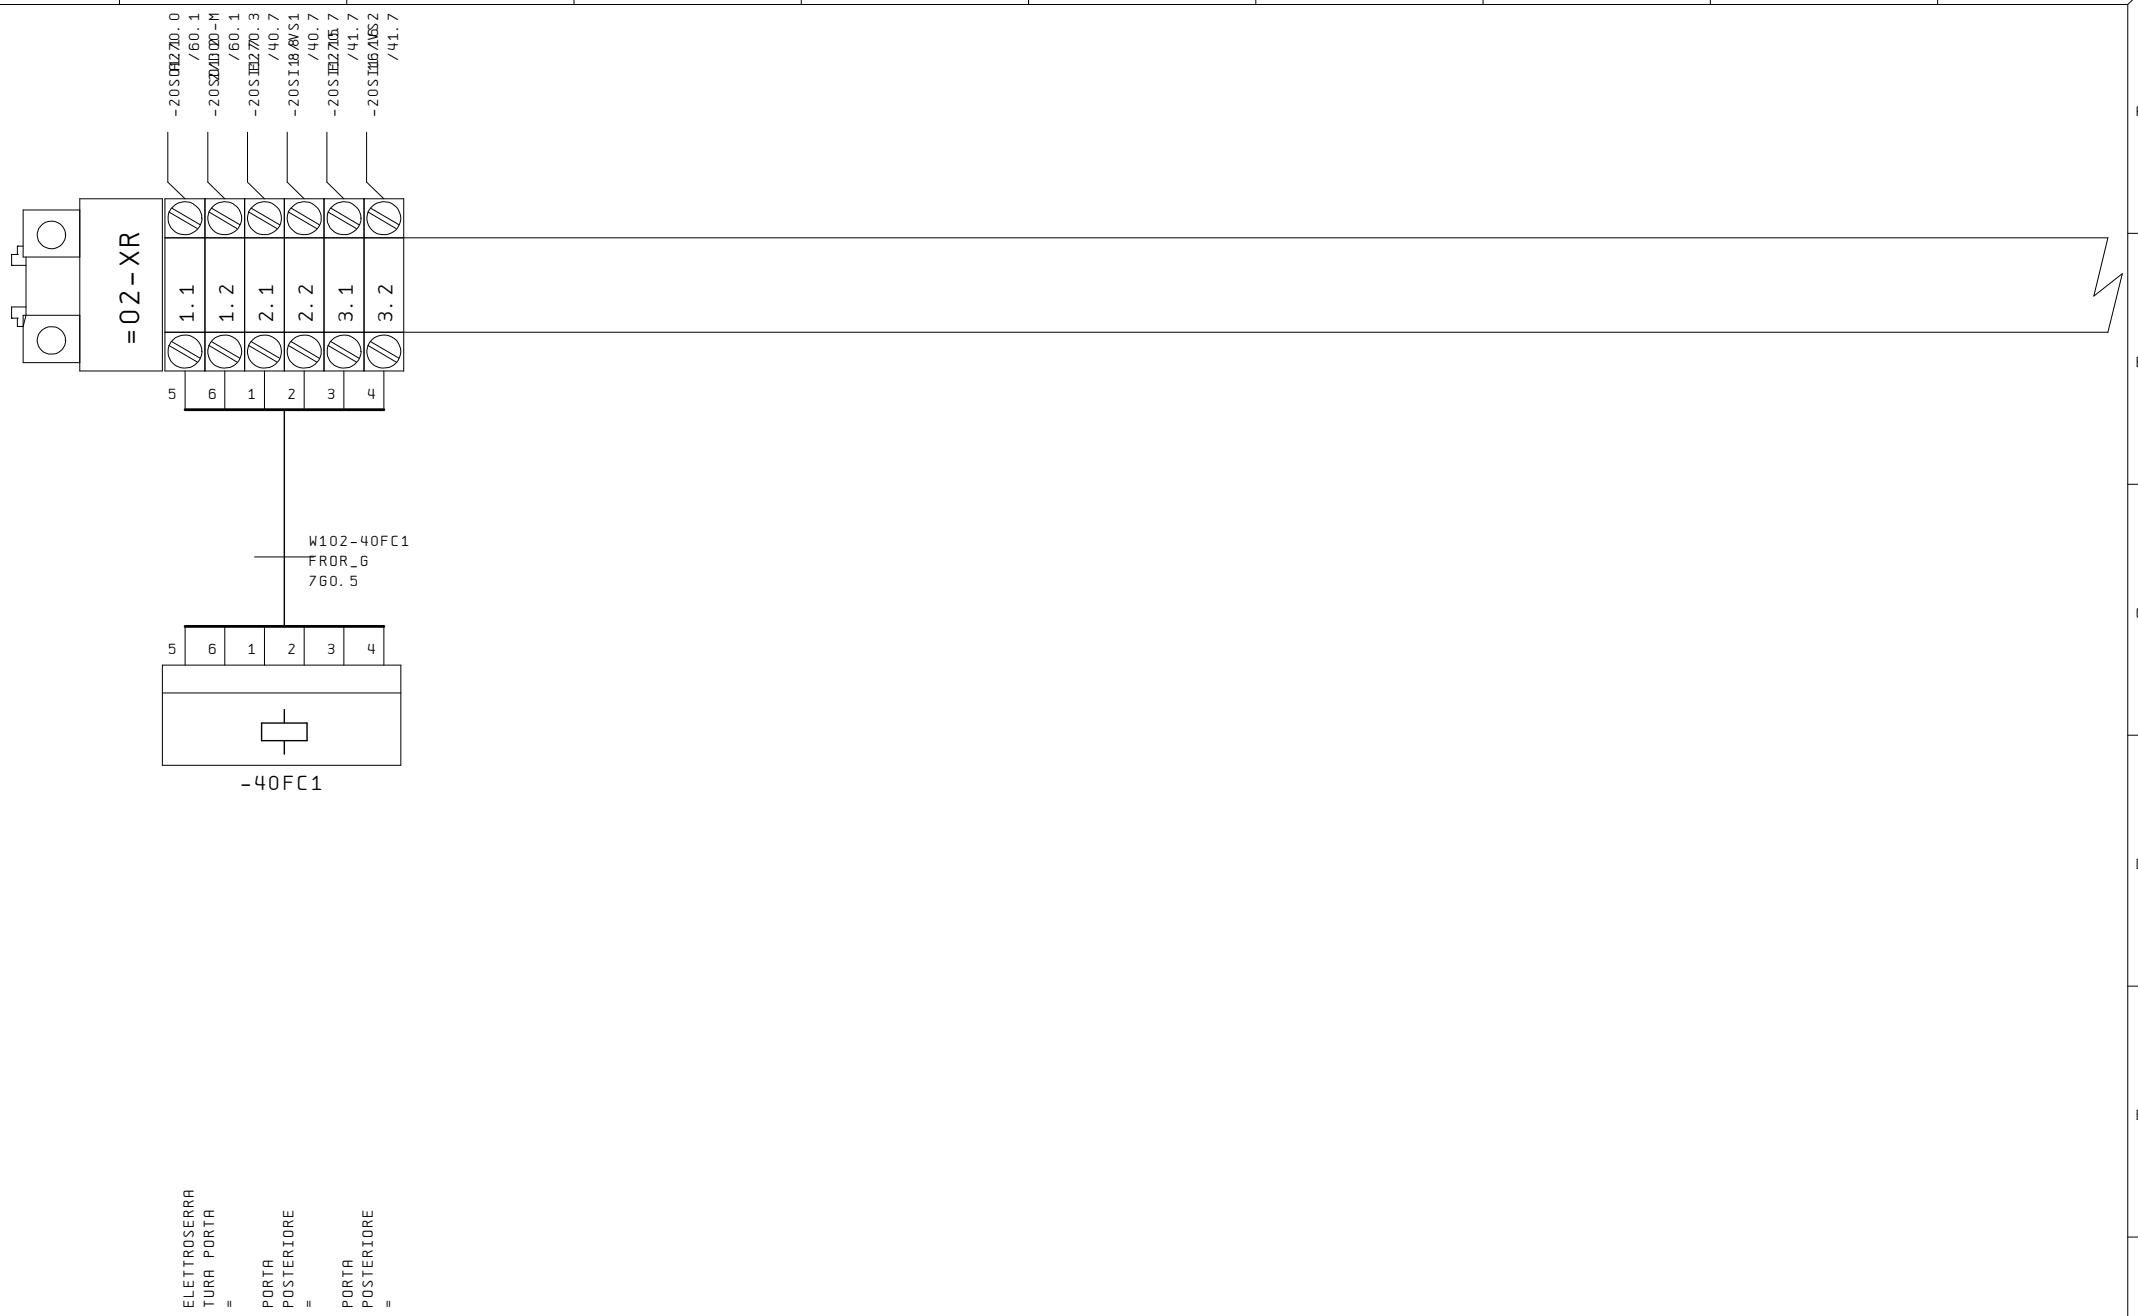

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 132
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-XR		di 508
	Verif. :						

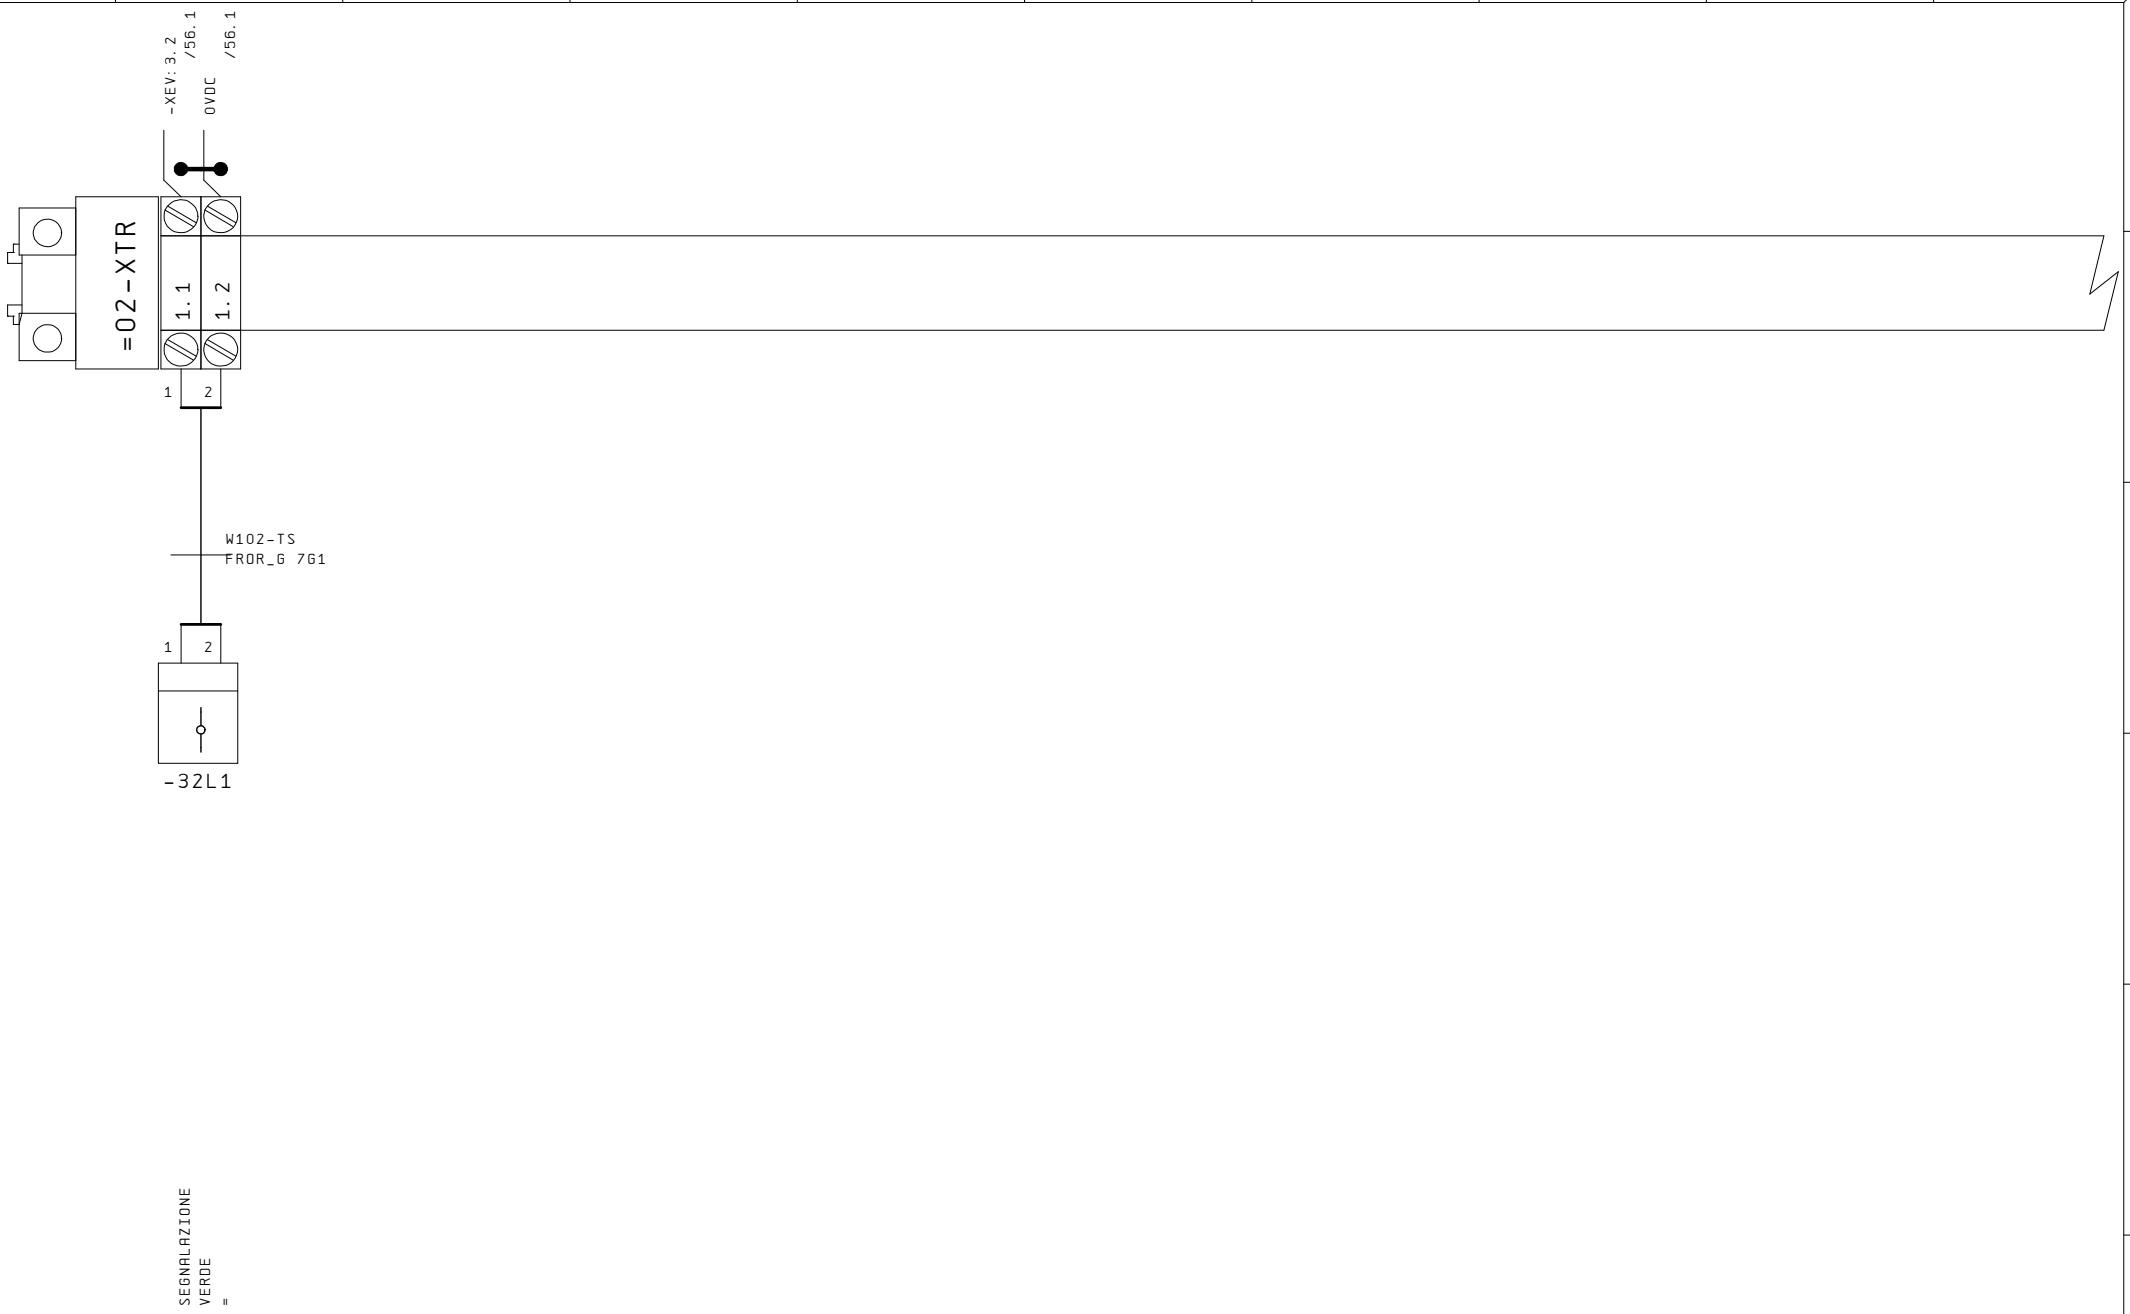

132

134

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	133
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-XTR	di	508
	Verif. :						

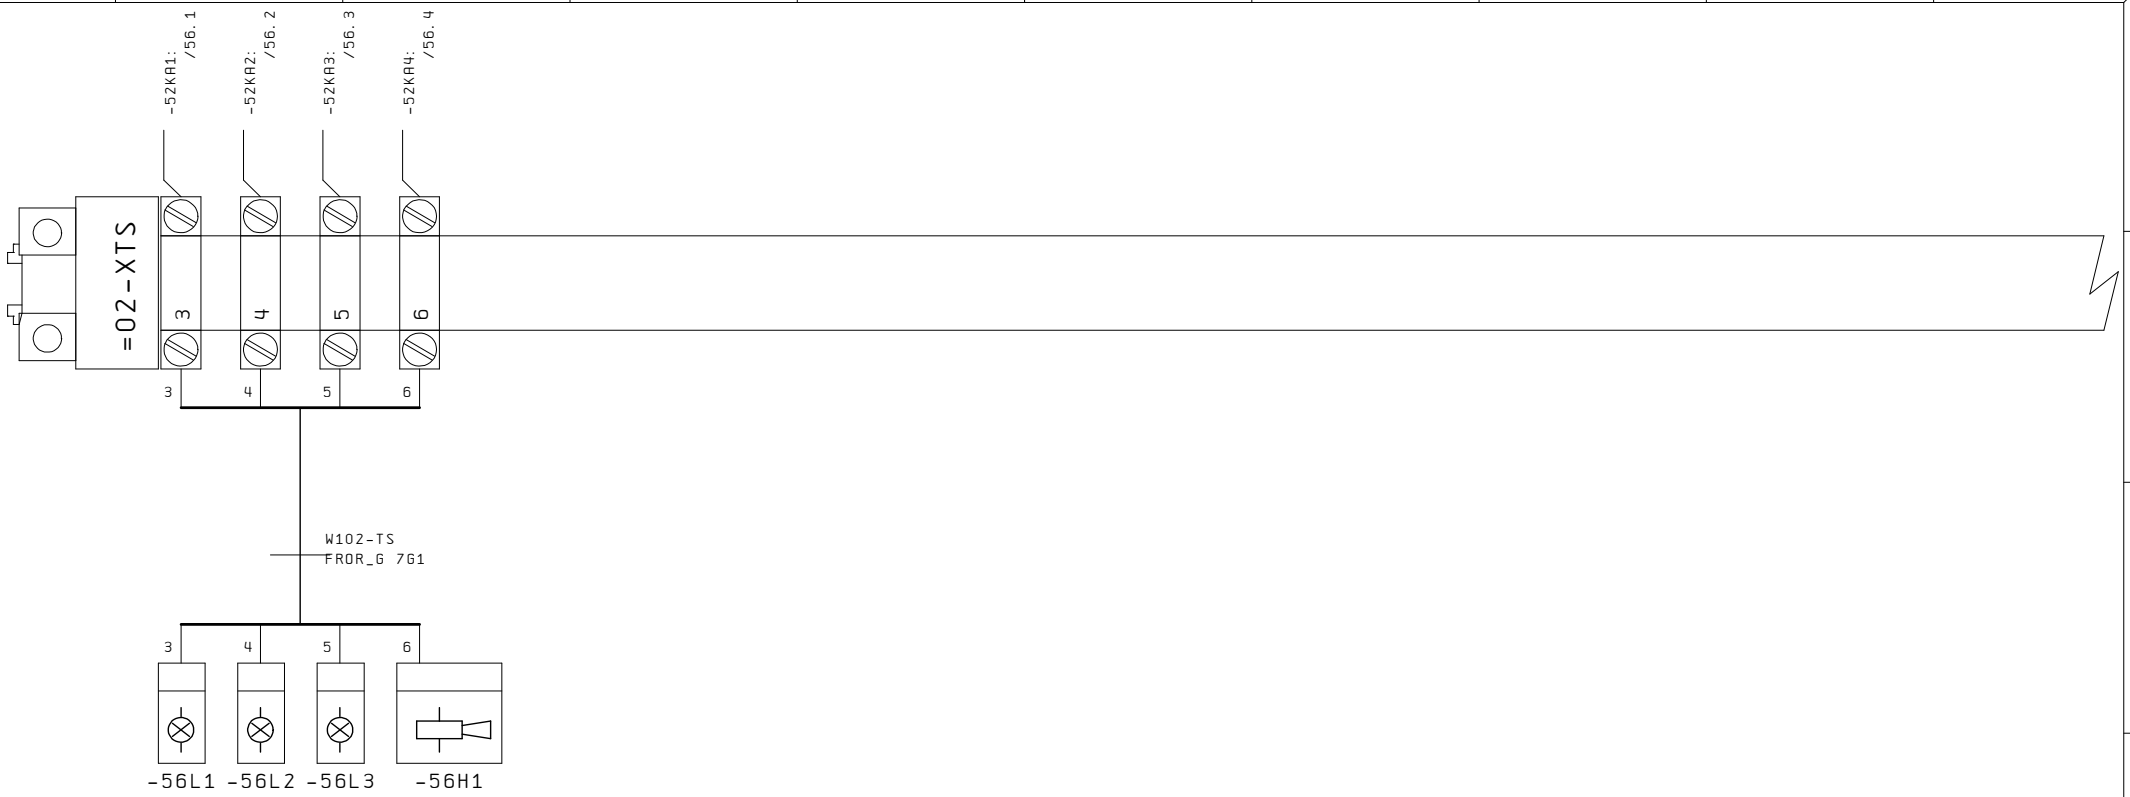

133

+PL3/1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-XTS	Pag. 134	di 508
	Stampa : 10. Lug. 2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02+PL3-XPL3

Morsetto	Destinazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Destinazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
3.1	-30PL1	_2	QE01607			-XPL3	3.1		/30.1	ILLUMINAZIONE ESTERNO PRESSA
3.2	-30PL1					-XPL3	3.2		/30.1	=
4.1	-30PL1				E250.0	-XPL3	4.1		/30.1	=
4.2	-30PS1				E250.2	-XPL3	4.2		/30.2	STOP PRESSA A P.M.S.
5.1	-30PL2				E250.4	-XPL3	5.1		/30.3	MARCIA NASTRI PEZZI FINITI
5.2	-30PS2				E250.6	-XPL3	5.2		/30.4	ARRESTO NASTRI PEZZI FINITI
6.1					E250.1	-XPL3	6.1		/30.5	RISERVA
6.2					E250.3	-XPL3	6.2		/30.6	=
7.1	-30PL1				A250.0	-XPL3	7.1		/50.1	SEGNALAZIONE ILLUMINAZIONE PRESSA ACCESA
7.2	-30PL2				A250.2	-XPL3	7.2		/50.2	SEGNALAZIONE NASTRI PEZZI FINITI IN MARCIA
8.1	-50L1				A250.4	-XPL3	8.1		/50.3	SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI
8.2					A250.6	-XPL3	8.2		/50.4	RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	PL3
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	1
	Stampa : 10.Lug.2018			Cliente Finale	=02+PL3-XPL3	di	508
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO			

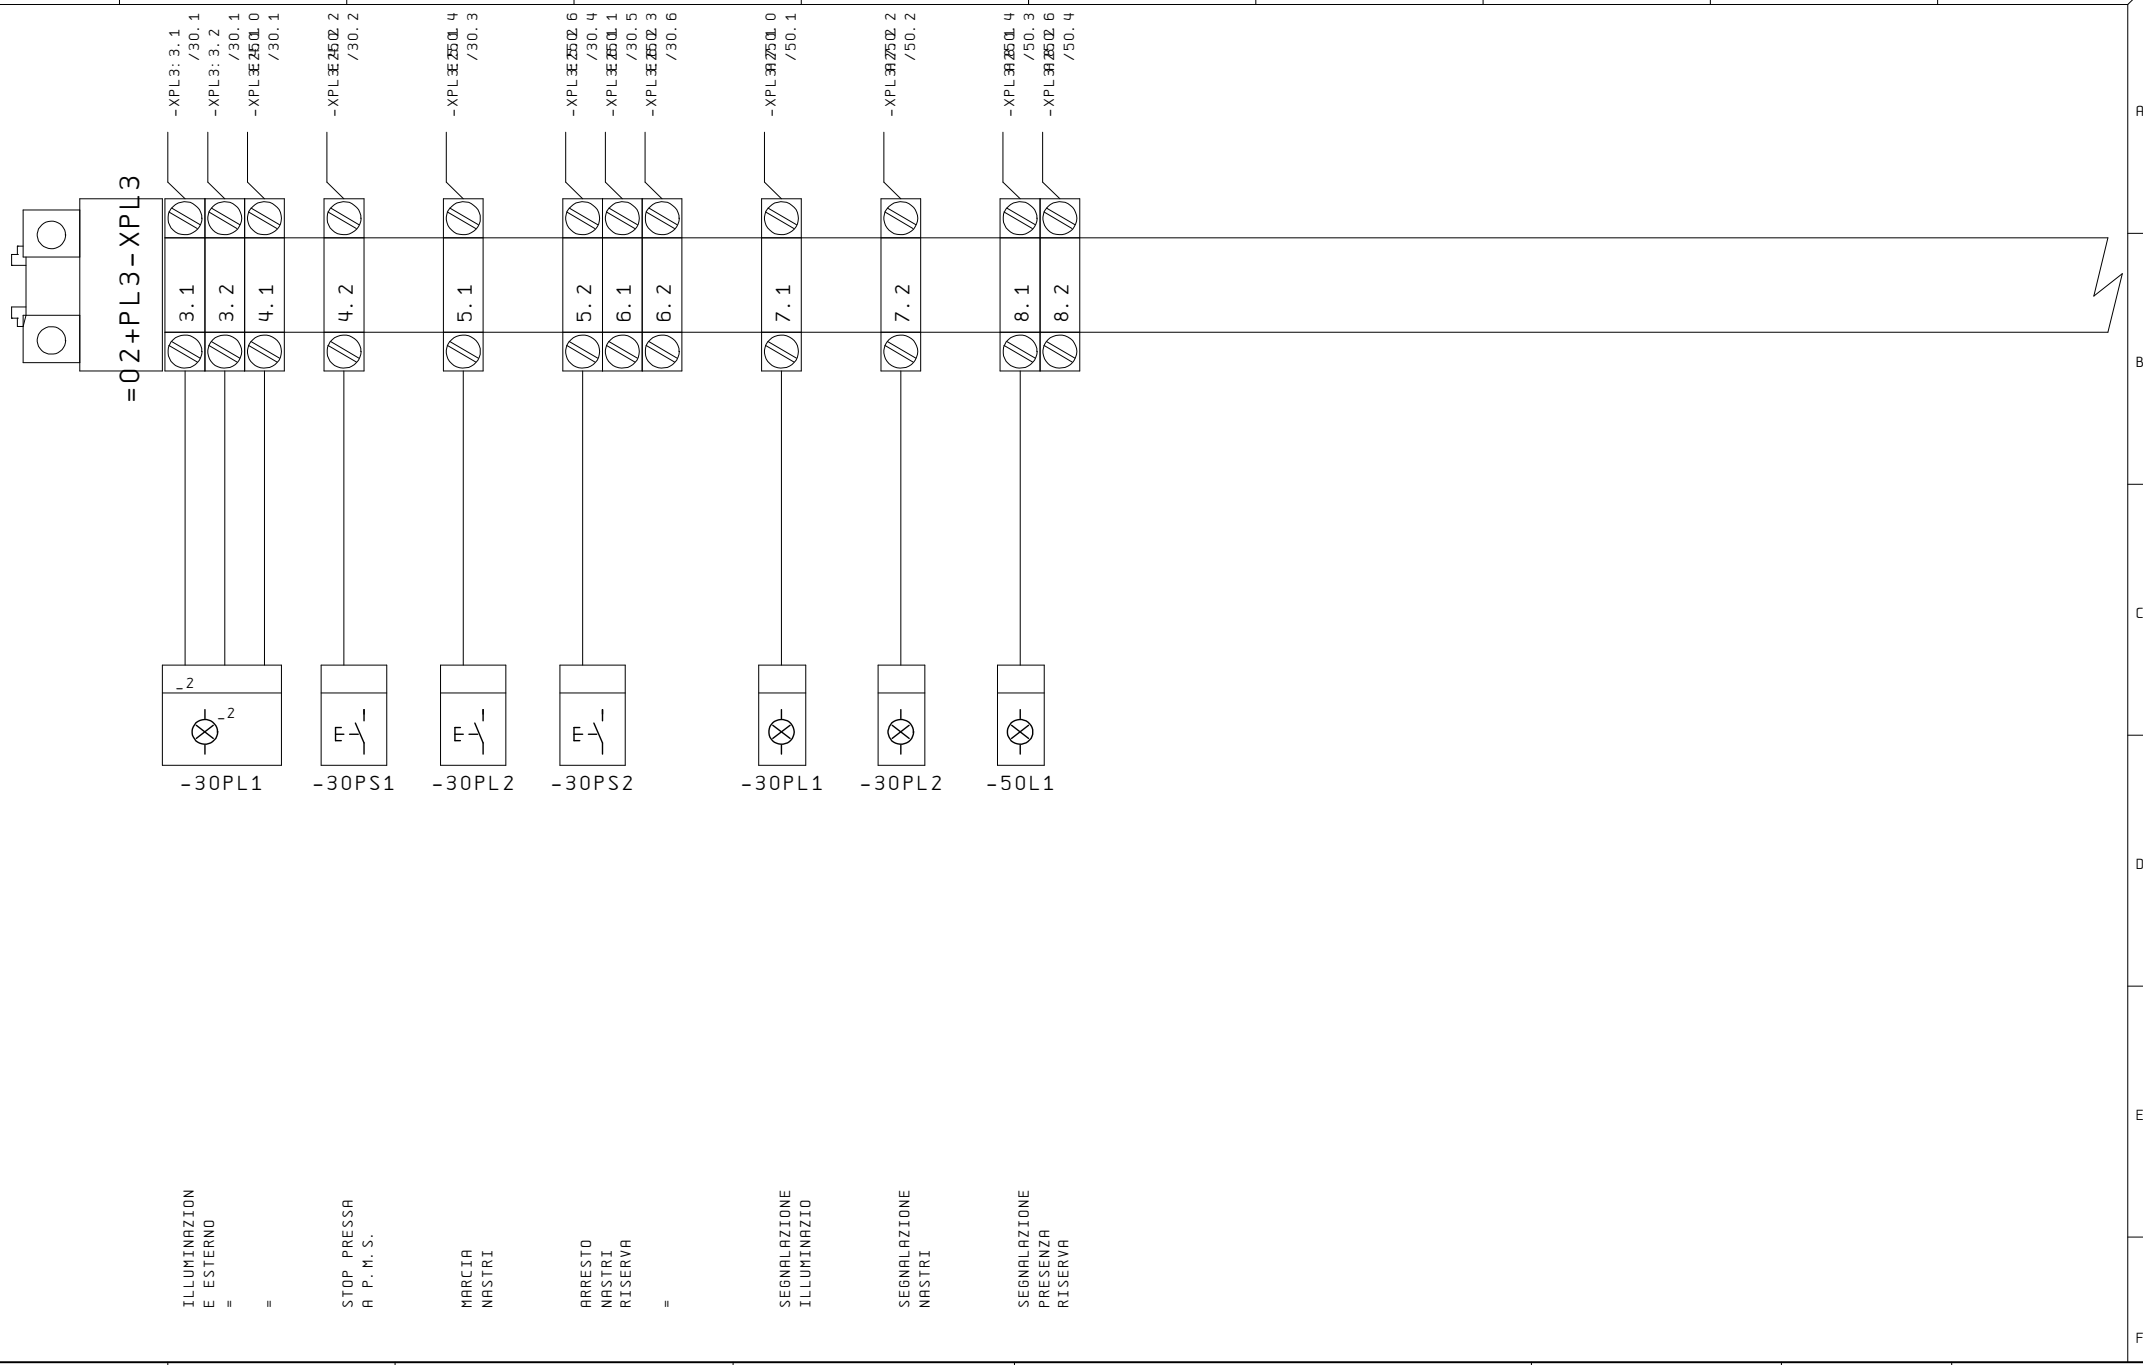

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	02	PL3
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina	Pag.	2
	Stampa : 10. Lug. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02+PL3-XPL3	di	508
	Verif. :						