

SISTEMA DI SOSPENSIONE B 70/90

FLESSIBILE, ERGONOMICO, FACILE DA ASSEMBLARE



etca

INNOVATIVE ENCLOSURE SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL & ELECTRONIC APPLICATIONS



Nuova considerazione della flessibilità e operatività: Sistema B 70/90 ETA

Soprattutto da costruttori di sistemi arriva la domanda di supporti moderni, design all'avanguardia, facilità di assemblaggio, ampia scelta di soluzioni. Con il nuovo B 70/90 ETA vuole rispondere a tutte queste domande. Le varie combinazioni creano a loro volta nuove soluzioni, il design è stato ideato per offrire un sistema ergonomico, e modulare.

- Lunga vita in sicurezza grazie ai tubolari in all'alluminio anodizzato
- Assenza di angoli dove possa annidarsi lo sporco, grazie alla linearità di giunzione tra tubolari e giunti (foto 1)
- Il tubolare si installa come copertura, su fori filettati si fissano le viti a scomparsa
- L'apparenza rimane lineare passando da profili a sezione rettangolare a profili cilindrici
- Sviluppo modulare dei vari accoppiamenti, con i giunti adattatori
- Grado di protezione IP65
- Semplicità di installazione e senza fatica

Grazie alla semplicità di assemblaggio si riduce il tempo di lavoro, e relativo costo

- Il fissaggio del tubolare al giunto è garantito sia dalla vite che incide il materiale del giunto, che da un gradino nella fusione che assicura un'ottima tenuta. Non è necessario aggiungere una vite aggiuntiva di sicurezza (foto 2)
- Una sola persona può installare un sistema completo
- Allineamento fine tramite le viti di fissaggio
- Aggiustamenti di allineamento sono fattibili senza smontare il sistema (foto 3)
- Passaggio cavi facilitato grazie alle ispezioni presenti ad ogni deviazione
- Tubolari con lavorazione solo da un lato per lunghezze personalizzate (inclusa dima per fori)
- Differenti lunghezze del tubolare offrono diverse varianti di sistema
- Forza di torsione dei giunti rotativi regolabile, con aggiustamenti fini tramite leve o viti



Facile pulizia grazie all'accoppiamento senza spigoli




Ulteriore accoppiamento geometrico tramite il profilo particolare dei giunti



Semplice regolazione anche con il sistema già montato



Diagramma di carico

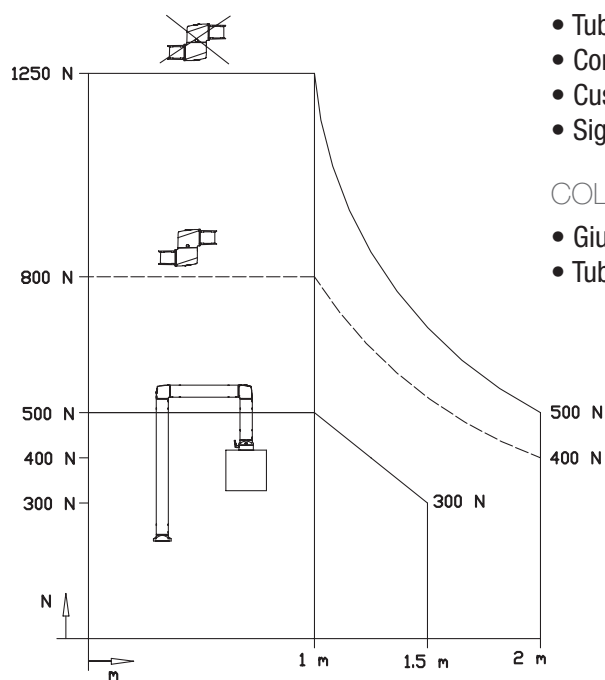


MATERIALI

- Tubolari in alluminio anodizzato
- Componenti in alluminio presso fuso
- Cuscinetti in POM
- Sigillature in neoprene

COLORI


- Giunti, supporti grigio antracite RAL7016
- Tubolari di collegamento: alluminio anodizzato

Sezione del tubolare cilindrico

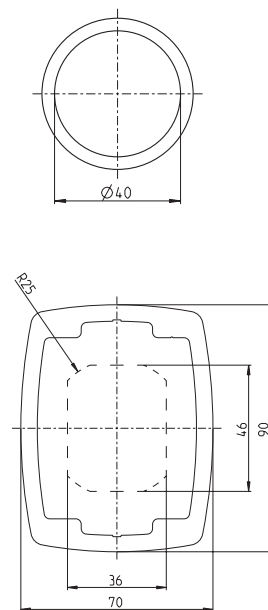

ESEMPI APPLICATIVI DEL SISTEMA B 70/90



I numerosi moduli del sistema B 70/90 offrono flessibilità nell'assemblaggio. Le combinazioni del sistema offrono una versatilità unica.

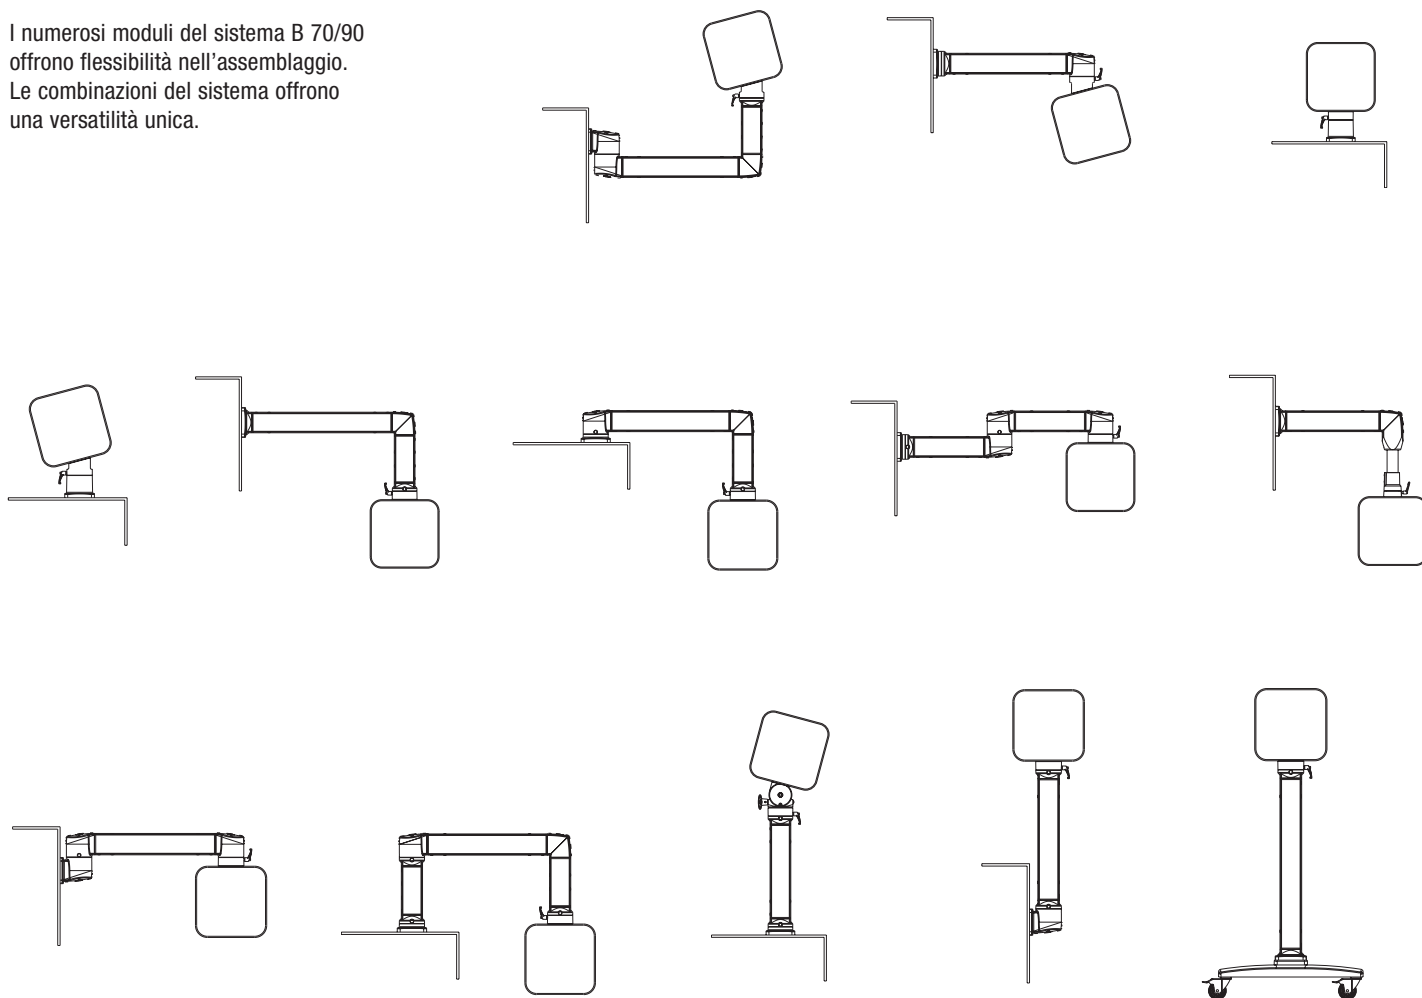





FLANGIA
Angolo di rotazione con battuta a 300°
Peso in grammi: 1450 gr

Codice: **B70001**

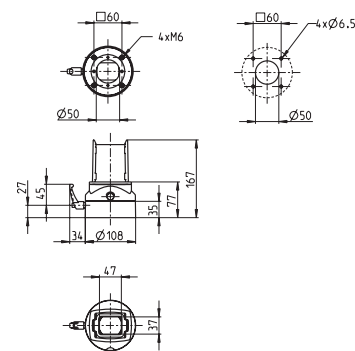

FLANGIA CON ANGOLO
Angolo di rotazione con battuta a 300°,
coperchio di ispezione avvitato
Peso in grammi: 2070 gr


Codice: **B70002**

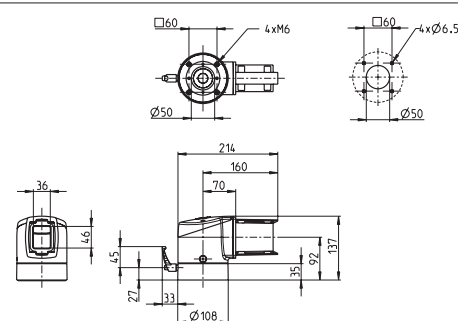



FLANGIA INCLINATA 15° A / B
Angolo di rotazione con battuta a 300°,
inclinazione fissa di 15°.
Variante A inclinazione sul retro
Variante B inclinazione davanti

Peso in grammi: 1680 gr

A = Codice: **B70003**




B = Codice: **B70004**

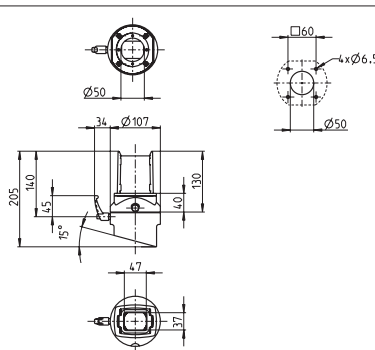



FLANGIA INCLINATA CON ANGOLO
Angolo di rotazione con battuta a 300°,
inclinazione fissa di 15°, coperchio di
ispezione avvitato
Variante A inclinazione sul retro
Variante B inclinazione davanti

Peso in grammi: 2160 gr

A = Codice: **B70005**




B = Codice: **B70006**

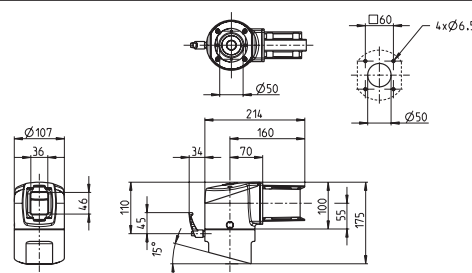

GIUNTO SU BASE
Angolo di rotazione con battuta a 300°
Peso in grammi: 2120 gr

Codice: **B70007**

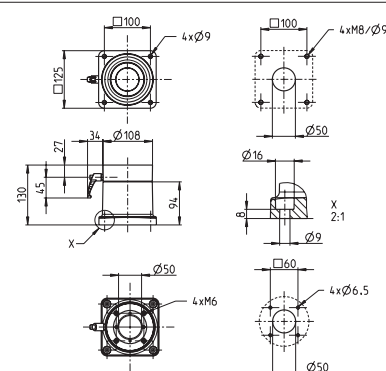


**GIUNTO INCLINATO SU BASE
15° A/B**
Angolo di rotazione con battuta a 300°
Variante A inclinazione sul retro
Variante B inclinazione davanti

Peso in grammi: 2340 gr

A = Codice: **B70008**



B = Codice: **B70009**

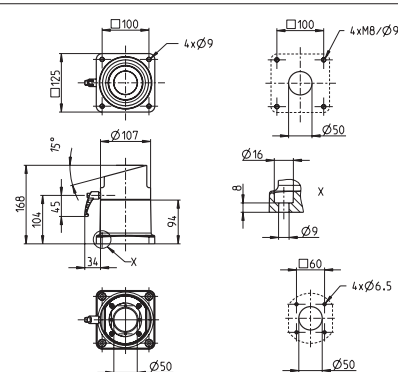




FLANGIA 48

Angolo di rotazione con battuta a 300°,
compatibile solo con tubolare diam. 48 mm

Peso in grammi: 1760 gr


Codice: B70010

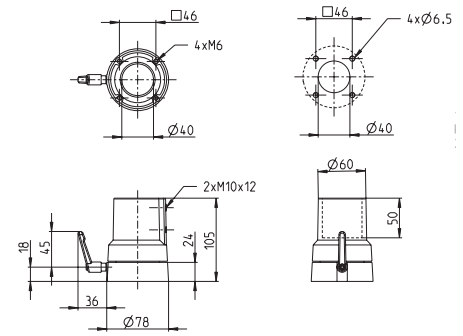

ANGOLARE DI RIDUZIONE RD48
con coperchio di ispezione avvitato

Peso in grammi: 1920 gr



Codice: B70011



ANGOLARE
con coperchio di ispezione avvitato

Peso in grammi: 1680 gr

Codice: B70012





ANGOLARE ROTATIVO

Angolo di rotazione con battuta a 300°,
coperchio di ispezione avvitato

Peso in grammi: 2460 gr

Codice: B70013




ADATTATORE DI INCLINAZIONE MAX. 30°

Deve essere utilizzato con giunto flangia, inclinazione da 0 a 30°, non è compatibile con B70010. Carico max. applicabile 300N

Peso in grammi: 1840 gr

Codice: B70014


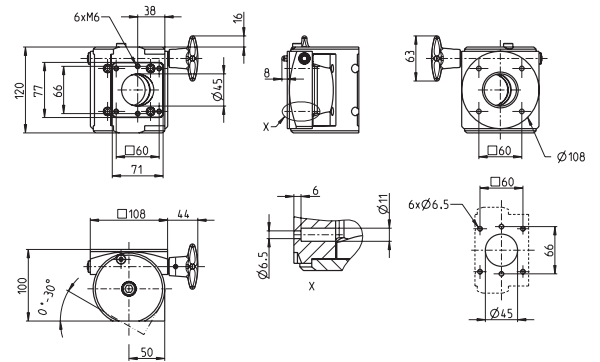


ADATTATORE (PROFILI STRETTI)

Deve essere utilizzato con giunto flangia. (Adatto per custodie con profondità <120mm)

Peso in grammi: 300 gr

Codice: B70015

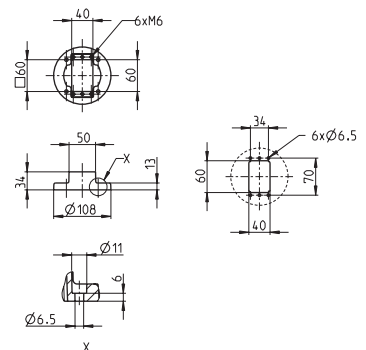





TORRETTA GIREVOLE
Angolo di rotazione con battuta a 300°,
coperchio di ispezione avvitato

Peso in grammi: 2250 gr


Codice: **B70016**

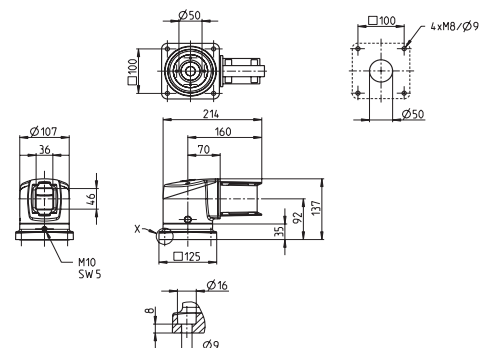

GIUNTO A PARETE S
Angolo di rotazione con battuta a 300°,
coperchio di ispezione avvitato

Peso in grammi: 2450 gr



Codice: **B70017**

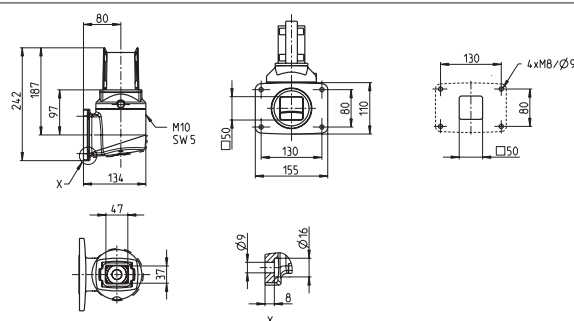

GIUNTO A PARETE W
Angolo di rotazione con battuta a 300°,
coperchi di ispezione avvitati

Peso in grammi: 2930 gr




Codice: **B70018**

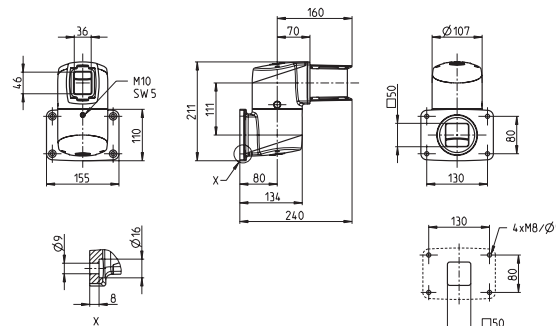

GIUNTO INTERMEDIO W
Angolo di rotazione con battuta a 300°,
coperchi di ispezione avvitati

Peso in grammi: 2940 gr



Codice: **B70019**

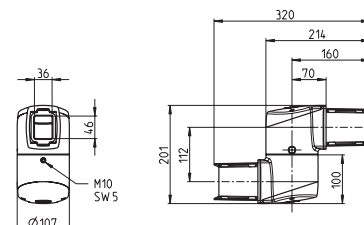

**FLANGIA A PARETE
BASE PER PIANTANA**

Peso in grammi: 1300 gr



Codice: **B70020**

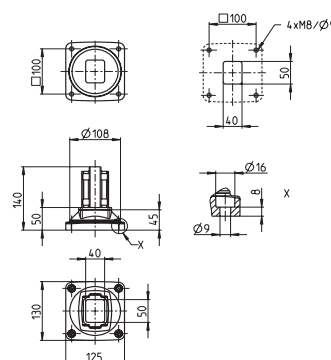


BASE GIREVOLE
Angolo di rotazione con battuta a 300°

Peso in grammi: 1780 gr

Codice: **B70021**

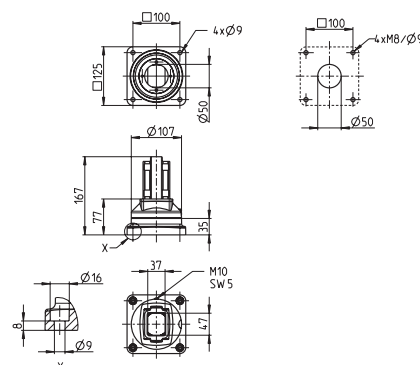




BASE PER PIANTANA
Base per piantana fissa o mobile.
Compatibile per giunti
B70020 e B70021

Peso in grammi: 10140 gr

Codice: **B70022**

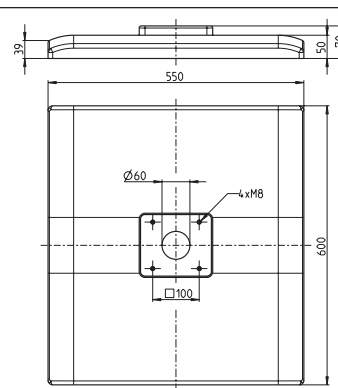

TUBOLARI RETTANGOLARI IN ALLUMINIO
LUNGHEZZE STANDARD
(generalmente a stock)

Lunghezza 70 x 90 x 250 mm
Lunghezza 70 x 90 x 500 mm
Lunghezza 70 x 90 x 750 mm
Lunghezza 70 x 90 x 1000 mm
Lunghezza 70 x 90 x 1250 mm
Lunghezza 70 x 90 x 1500 mm
Lunghezza 70 x 90 x 1750 mm
Lunghezza 70 x 90 x 2000 mm

Codice: **BP709025**
Codice: **BP709050**
Codice: **BP709075**
Codice: **BP7090100**
Codice: **BP7090125**
Codice: **BP7090150**
Codice: **BP7090175**
Codice: **BP7090200**

TUBOLARI CON LAVORAZIONE SU UNICO LATO
(inclusa dima per lavorazione fori sul secondo lato)
Lunghezza 70 x 90 x 1000 mm Codice: **BP7090100U**
Lunghezza 70 x 90 x 2000 mm Codice: **BP7090100U**

Nel caso una delle lunghezze standard non sia adattabile, possiamo fornire tubolari lavorati solo su un unico lato. Dopo il taglio risulta semplice lavorare l'altra estremità grazie alla dima inclusa.

TUBOLARI RETTANGOLARI IN ALLUMINIO
LUNGHEZZE STANDARD
(tempi di consegna su richiesta)

Lunghezza 70 x 90 x 380 mm
Lunghezza 70 x 90 x 630 mm
Lunghezza 70 x 90 x 880 mm
Lunghezza 70 x 90 x 1130 mm
Lunghezza 70 x 90 x 1380 mm

Codice: **BP709038**
Codice: **BP709063**
Codice: **BP709088**
Codice: **BP7090113**
Codice: **BP7090138**

LUNGHEZZE PERSONALIZZATE
Sono possibili lunghezze di tubolare personalizzate, con relativa lavorazione fori (costi e tempi di consegna su richiesta).

Peso in grammi al metro: 4990 gr



TUBOLARE CILINDRICO IN ALLUMINIO
Tubolare cilindrico in alluminio in differenti lunghezze.
Sono possibili lunghezze di tubolare personalizzate
(costi e tempi di consegna su richiesta).

Lunghezza 48 x 4 x 250 mm
Lunghezza 48 x 4 x 750 mm
Lunghezza 48 x 4 x 500 mm
Lunghezza 48 x 4 x 1000 mm

Codice: **BP4825**
Codice: **BP4875**
Codice: **BP4850**
Codice: **BP48100**

Peso in grammi al metro: 1490 gr



SET DI TAPPI
Tappi in plastica per chiudere le viti a brugola che fissano il profilo al giunto in RAL9006.
Set contiene 50 pezzi

Codice: **B9806590000**



DELIMITATORE ANGOLO DI ROTAZIONE
Per una successiva delimitazione d'angolo di rotazione su tutti i giunti del sistema.
Regolazione angolo con passi da 13,7°
Contiene 10 sfere diam. 10mm

Codice: **B9805296000**



ROTELLE INDUSTRIALI
Set di 4 rotelle industriali, con blocco. Capacità di tenuta per ciascuna rotella 50Kg

Codice: **B9808012800**



ROTELLE PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Set di 4 rotelle, 2 con blocco.
Capacità di tenuta per ciascuna rotella 70Kg

Codice: **B9808015300**



PIEDINI REGOLABILI Codice: **B9808012900**
Set di 4 piedini per regolare l'altezza



STAFFE DA PAVIMENTO
Set di 4 staffe di ancoraggio pavimento

Codice: **B9808014100**



INNOVATIVE ENCLOSURE SOLUTIONS
FOR INDUSTRIAL & ELECTRONIC APPLICATIONS

22035 Canzo - Como (Italy)
Via Monte Barzaghino, 6
tel. ++39 031 673 611
fax ++39 031 670 525
www.eta.it
infosede@eta.it

Eta Enclosures (UK) Limited
Bentley Business Park
West Carr Road
Dinnington
Nr Sheffield
S25 2RH
tel. ++44 (0) 1709 730111
fax ++44 (0) 1709 544088
www.eta-enclosures.co.uk
info@eta-enclosures.co.uk

Eta S.p.A. France
Rue du Pré aux Bœufs BP455
76806 Saint Etienne du Rouvray
tel. ++33 (02) 35 64 34 70
fax ++33 (02) 35 64 22 75
eta-france@wanadoo.fr