

SOLUZIONI CASSE



- ampia gamma dimensionale: oltre 40 casse con porta cieca, 19 casse con porta trasparente, casse con porta cieca singola, doppia con chiusura a cariglione e casse con porta trasparente singola
- fornite con piastra P.A.
- principali accessori: zoccolo, kit porta interna e chassis modulare
- accessori a richiesta: piastre microforate e piastrine ingresso cavi alettate
- casse di derivazione in 5 tipologie differenti con coperchio avvitato, trasparente, per sistema bus, flangiate, con coperchio incernierato
- casse rack da 3 a 21 unità con profondità 450 e 550 mm.



REALIZZAZIONE

Corpo e porta in lamiera di acciaio sp. 15/10.
Piastra P.A. piana in lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Corpo e porta: colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

La cassa è completa di:


- 2 profili sendzimir da fissare sulla porta
- piastra P.A.
- piastra ingresso cavi con guarnizione
- confezione viteria per messa a terra e montaggio varie parti
- sistema di chiusura con chiave a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 66 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 4 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di protezione garantito dalla guarnizione in schiuma poliuretanica bi-componente (per maggiori informazioni tecniche si veda il relativo paragrafo a pag. 327)
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN50102.

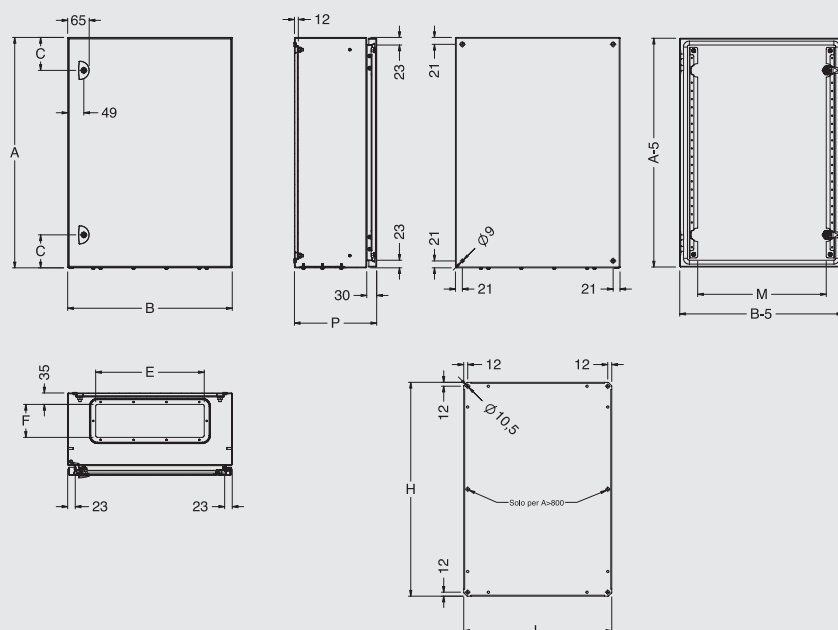

LARGHEZZA 200

CODICE ST	B	DIMENSIONI CASSA			INGRESSO CAVI		LUCE PORTA	DIMENSIONI PIASTRA		N. SERRATURE
		A	P	C	E	F	M	L	H	
ST2315	200	300	150	150	130	50	91	150	250	1

LARGHEZZA 300

CODICE ST	B	DIMENSIONI CASSA			INGRESSO CAVI		LUCE PORTA	DIMENSIONI PIASTRA		N. SERRATURE
		A	P	C	E	F	M	L	H	
ST3315	300	300	150	150	230	50	191	250	250	1
ST3415	300	400	150	200	230	50	191	250	350	1
ST3420	300	400	200	200	230	100	191	250	350	1
ST3515	300	500	150	250	230	50	191	250	450	1
ST3520	300	500	200	250	230	100	191	250	450	1

LARGHEZZA 400

CODICE ST	B	DIMENSIONI CASSA			INGRESSO CAVI		LUCE PORTA	DIMENSIONI PIASTRA		N. SERRATURE
		A	P	C	E	F	M	L	H	
ST4315	400	300	150	150	230	50	291	350	250	1
ST4320	400	300	200	150	330	100	291	350	250	1
ST4420	400	400	200	200	330	100	291	350	350	1
ST4515	400	500	150	250	230	50	291	350	450	1
ST4520	400	500	200	250	330	100	291	350	450	1
ST4525	400	500	250	250	330	100	291	350	450	1
ST4620	400	600	200	100	330	100	291	350	550	2
ST4625	400	600	250	100	330	100	291	350	550	2
ST4640	400	600	400	100	330	100	291	350	550	2

LARGHEZZA 500

CODICE ST	B	DIMENSIONI CASSA			INGRESSO CAVI		LUCE PORTA	DIMENSIONI PIASTRA		N. SERRATURE
		A	P	C	E	F	M	L	H	
ST5520	500	500	200	250	330	100	391	450	450	1
ST5720	500	700	200	100	330	100	391	450	650	2
ST5725	500	700	250	100	330	100	391	450	650	2

LARGHEZZA 600

CODICE ST	B	DIMENSIONI CASSA			INGRESSO CAVI		LUCE PORTA	DIMENSIONI PIASTRA		N. SERRATURE
		A	P	C	E	F	M	L	H	
ST6420	600	400	200	200	530	100	491	550	350	1
ST6430	600	400	300	200	530	100	491	550	350	1
ST6620	600	600	200	100	530	100	491	550	550	2
ST6630	600	600	300	100	530	100	491	550	550	2
ST6640	600	600	400	100	530	100	491	550	550	2
ST6820	600	800	200	100	530	100	491	550	750	2
ST6825	600	800	250	100	530	100	491	550	750	2
ST6830	600	800	300	100	530	100	491	550	750	2
ST6840	600	800	400	100	530	100	491	550	750	2
ST61025	600	1000	250	200	530	100	491	550	950	2
ST61030	600	1000	300	200	530	100	491	550	950	2
ST61040	600	1000	400	200	530	100	491	550	950	2
ST61230	600	1200	300	200	530	100	491	550	1150	3

LARGHEZZA 800

CODICE ST	B	DIMENSIONI CASSA			INGRESSO CAVI		LUCE PORTA	DIMENSIONI PIASTRA		N. SERRATURE
		A	P	C	E	F	M	L	H	
ST8830	800	800	300	100	530	100	691	750	750	2
ST8840	800	800	400	100	530	100	691	750	750	2
ST81030	800	1000	300	200	530	100	691	750	950	2
ST81040	800	1000	400	200	530	100	691	750	950	2
ST81230	800	1200	300	200	530	100	691	750	1150	3

ST CASSE PORTA DOPPIA



Cassa con chiusura a cariglione.

REALIZZAZIONE

Corpo e porta in lamiera di acciaio sp. 15/10.
Piastra P.A. ribordata sui quattro lati in lamiera di acciaio
sendzimir sp. 25/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Corpo e porta: colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

La cassa è completa di:

- 4 profili zincopassivati da fissare sulla porta
- piastra P.A.
- 2 piastre ingresso cavi con guarnizione
- confezione viteria per messa a terra e montaggio varie parti
- sistema di chiusura con chiave a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI




RINA


GRADO DI PROTEZIONE

- IP 66 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di protezione garantito dalla guarnizione in schiuma poliuretanica bi-componente (per maggiori informazioni tecniche si veda il relativo paragrafo a pag. 327)
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN50102.

CASSE CON INSERTO STANDARD

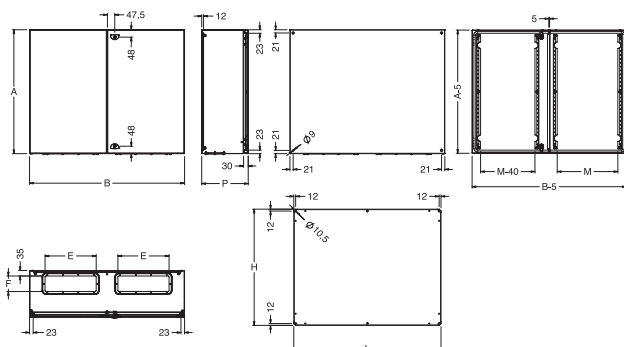

CASSE CON CHIUSURA A CARIGLIONE

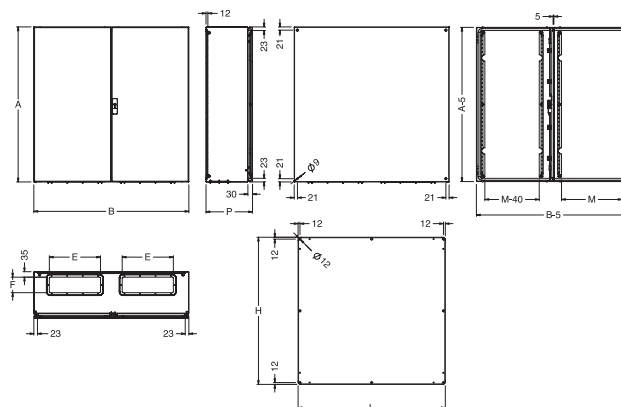


CASSE PORTA DOPPIA CON INSERTO STANDARD

CODICE ST	DIMENSIONI CASSA			INGRESSO CAVI		N. ING. CAVI	LUCE PORTA M	DIMENSIONI PIASTRA	
	B	A	P	E	F			L	H
ST8630	800	600	300	530	100	1	291	750	550
ST10820	1000	800	200	330	100	2	391	950	750
ST10830	1000	800	300	330	100	2	391	950	750

CASSE PORTA DOPPIA CON CHIUSURA A CARIGLIONE

CODICE ST	DIMENSIONI CASSA			INGRESSO CAVI		LUCE PORTA M	DIMENSIONI PIASTRA	
	B	A	P	E	F		L	H
ST101030	1000	1000	300	330	100	391	950	950
ST101230	1000	1200	300	330	100	391	950	1150
ST121230	1200	1200	300	330	100	491	1150	1150

STP CASSE CON PORTA FINESTRA

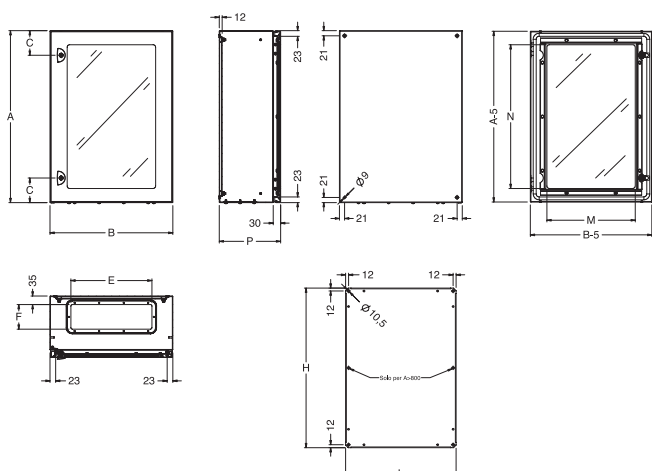

REALIZZAZIONE

Corpo in lamiera sp. 15/10.
Porta in lamiera sp. 15/10 fino altezza 800;
sp. 20/10 per altezza maggiore.
Piastra P.A. in lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10.
Lastra trasparente in plexiglass sp. 3 mm.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Corpo e porta: colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

La cassa è completa di:
- piastra P.A.
- piastra ingresso cavi con guarnizioni
- confezione viteria per messa a terra e montaggio varie parti
- sistema di chiusura chiave a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 66 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di protezione garantito dalla guarnizione in schiuma poliuretana bi-componente (per maggiori informazioni tecniche si veda il relativo paragrafo a pag. 327)
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN50102.

CASSE CON PORTA FINESTRA

CODICE STP	DIMENSIONI CASSA			INGRESSO CAVI			LUCE PORTA		DIM. PIASTRA		N. SERRATURE
	B	A	P	C	E	F	M	N	L	H	
STP4320	400	300	200	150	230	50	260	185	350	250	1
STP4420	400	400	200	200	330	100	260	285	350	350	1
STP4520	400	500	200	250	330	100	260	385	350	450	1
STP4525	400	500	250	250	330	100	260	385	350	450	1
STP4620	400	600	200	100	330	100	260	485	350	550	2
STP4625	400	600	250	100	330	100	260	485	350	550	2
STP5720	500	700	200	100	330	100	360	585	450	650	2
STP5725	500	700	250	100	330	100	360	585	450	650	2
STP6420	600	400	200	200	530	100	460	285	550	350	1
STP6430	600	400	300	200	530	100	460	285	550	350	1
STP6620	600	600	200	100	530	100	460	485	550	550	2
STP6630	600	600	300	100	530	100	460	485	550	550	2
STP6825	600	800	250	100	530	100	460	685	550	750	2
STP6830	600	800	300	100	530	100	460	685	550	750	2
STP61025	600	1000	250	200	530	100	460	885	550	950	2
STP61030	600	1000	300	200	530	100	460	885	550	950	2
STP61230	600	1200	300	200	530	100	460	1085	550	1150	3
STP81030	800	1000	300	200	530	100	660	885	750	950	2
STP81230	800	1200	300	200	530	100	660	1085	750	1150	3

ST CASSE ACCESSORI COMPLEMENTARI

KIT PORTA INTERNA STP01

REALIZZAZIONE

Telaio e porta in lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7035 bucciato.


COMPOSIZIONE

Il kit comprende:

- telaio
- porta
- sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- accessori di montaggio.

GRADO DI PROTEZIONE

- esterno: come da cassa utilizzata montata (IP 66)
- interno: IP 2X.

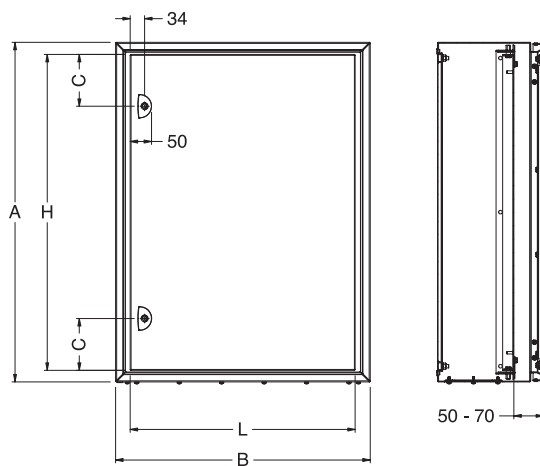

KIT PORTA INTERNA

CODICE KIT PORTA INTERNA STP01	CASSE TIPO		DIMENSIONI CASSA			DIMENSIONI PORTA			N. SERRATURE
	CODICE ST	CODICE STP	B	A	P	L	H	C	
STP0145	ST4520	STP4520	400	500	200	330	444	222	1
STP0145	ST4525	STP4525	400	500	250	330	444	222	1
STP0146	ST4620	STP4620	400	600	200	330	544	272	1
STP0146	ST4625	STP4625	400	600	250	330	544	272	1
STP0157	ST5720	STP5720	500	700	200	430	644	322	1
STP0157	ST5725	STP5725	500	700	250	430	644	322	1
STP0164	ST6420	STP6420	600	400	200	530	344	172	1
STP0164	ST6430	STP6430	600	400	300	530	344	172	1
STP0168	ST6825	STP6825	600	800	250	530	744	122	2
STP0168	ST6830	STP6830	600	800	300	530	744	122	2
STP01610	ST61025	STP61025	600	1000	250	530	944	122	2
STP01610	ST61030	STP61030	600	1000	300	530	944	122	2
STP01612	ST61230	STP61230	600	1200	300	530	1144	122	2
STP01810	ST81030	STP81030	800	1000	300	730	944	122	2
STP01812	ST81230	STP81230	800	1200	300	730	1144	122	2



CHASSIS MODULARE MDST....

REALIZZAZIONE

Telaio in lamiera di acciaio sp. 15/10.
Pannelli frontali in lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7035 bucciato.


COMPOSIZIONE

Il kit comprende:

- telaio
- pannello frontale con foratura modulare completo di accessori per il fissaggio mediante viti corredate di bussole antisfilamento
- profilo DIN zincopassivato (per ogni finestratura)
- accessori per montaggio su cassa.

GRADO DI PROTEZIONE

- esterno: come da cassa utilizzata (IP 66)
- interno: IP 1X.

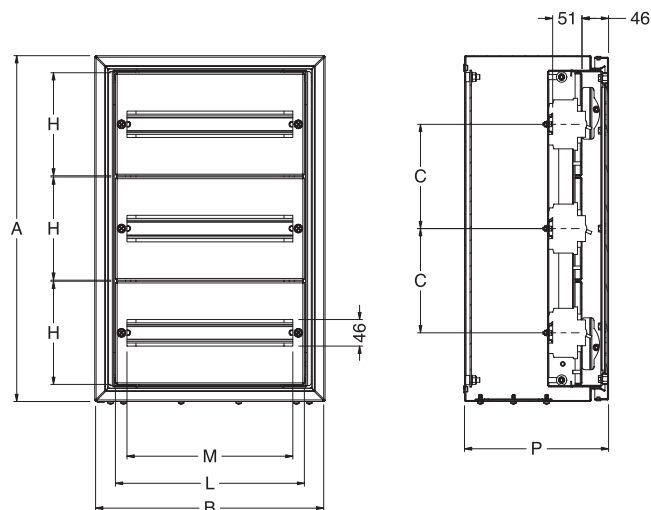


CHASSIS MODULARE

COD. CHASSIS MDST	CASSE TIPO		DIMENSIONI CASSA			DIMENSIONI PANNELLO				N. MODULI	N. PANNELLI
	CODICE ST	CODICE STP	B	A	P	L	H	M	C		
MDST4300	ST4320	STP4320	400	300	200	328	241	288	-	1x16	1
MDST4400	ST4420	STP4420	400	400	200	328	341	288	150	2x16	1
MDST4500	ST4520	STP4520	400	500	200	328	441	288	150	3x16	1
MDST4500	ST4525	STP4525	400	500	250	328	441	288	150	3x16	1
MDST4600	ST4620	STP4620	400	600	200	328	179	288	181	3x16	3*
MDST4600	ST4625	STP4625	400	600	250	328	179	288	181	3x16	3*
MDST6600	ST6620	STP6620	600	600	200	528	179	468	181	3x26	3**
MDST6600	ST6630	STP6630	600	600	300	528	179	468	181	3x26	3**
MDST6800	ST6825	STP6825	600	800	250	528	179	468	181	4x26	4**
MDST6800	ST6830	STP6830	600	800	300	528	179	468	181	4x26	4**
MDST61000	ST61025	STP61025	600	1000	250	528	179	468	181	5x26	5**
MDST61000	ST61030	STP61030	600	1000	300	528	179	468	181	5x26	5**
MDST61200	ST61230	STP61230	600	1200	300	528	179	468	181	6x26	6**

* su richiesta è fornibile il pannello frontale cieco MDST4200.

** su richiesta è fornibile il pannello frontale cieco MDST6200.

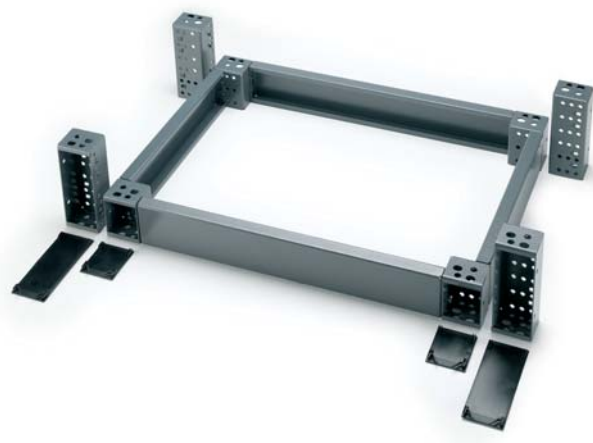

ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZE	DESCRIZIONE
ATZE-A100	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=100
ATZE-A200	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

TRAVERSE FRONTALI UNIVERSALI

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (MM)
ATZE-T0600	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=600	444
ATZE-T0800	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=800	644
ATZE-T1000	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1000	844
ATZE-T1200	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1200	1044

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

Per ordinare traverse frontali H=200 aggiungere il suffisso D al codice.
Es.: ATZE-T0600D.

ZOCCOLO MODULARE ATZE

REALIZZAZIONE

Angolari in lamiera di acciaio sp. 25/10 stampati
con coperture frontali in pvc.

Traverse frontali e laterali: in lamiera di acciaio sp. 20/10 stampate.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7025 bucciato.

COMPOSIZIONE

Lo zoccolo modulare si compone di:

- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
- traverse frontali: confezione da 2 pezzi
- traverse laterali: confezione da 2 pezzi.

TRAVERSE LATERALI PER CASSE ST

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0300S	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=300	136
ATZE-T0400A	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	236

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

Per ordinare traverse laterali H=200 aggiungere il suffisso D al codice.
Es.: ATZE-T0300SD.

N.B.: per lo schema di montaggio e le caratteristiche dimensionali vedere a pag. 249.



Confezione: pezzo singolo con accessori di montaggio.

TETTUCCIO TT

Consigliato nelle installazioni delle casse all'aperto dove le stesse sono esposte ad intemperie. Realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. Colore: RAL 7035 bucciato.

È consigliabile, per prodotti ubicati all'esterno una verniciatura più idonea allo scopo.

TETTUCCIO		
CODICE TT	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
TT104	400	200
TT204	400	250
TT105	500	200
TT205	500	250
TT106	600	250
TT206	600	300
TT208	800	300



TRAVERSINO PER PORTA WC

Realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10 sendzimir, con passo di foratura 25 mm e fori di $\varnothing$ 4,2 da applicare ai profili verticali della porta. Favorisce il fissaggio di cavi o canaline.

TRAVERSINO	
CODICE WC	LARGHEZZA CASSA
WC001	300
WC002	400
WC003	500
WC004	600
WC005	800

Confezione: pezzo singolo con accessori di montaggio.



FERMO PORTA WA060

Consente l'arresto meccanico della porta a 90° circa impedendone la chiusura accidentale. Realizzato in lamiera di acciaio sp. 20/10 e 30/10 zincopassivato, può essere applicato su casse ST e STP. Confezione: pezzo singolo con accessori di montaggio e guarnizione per IP 66.



REGOLATORE PIASTRA P.A. WA

Consente la regolazione millimetrica della piastra P.A.
Realizzato in lamiera di acciaio sp. 20/10 zincopassivato.

REGOLATORE PIASTRA

CODICE WA	PROFONDITÀ CASSA
WA980	200
WA981	250
WA982	300

Confezione n. 2 pezzi.

- n. 4 pezzi per casse di altezza ≤ 800 mm
- n. 6 pezzi per casse di altezza > 800 mm porta singola.



NEW

PIASTRE P.A. MICROFORATE WPAZ ... F


Il montaggio della piastra P.A. microforata WPAZF avviene in maniera analoga alle piastre P.A. standard.

REALIZZAZIONE

Realizzate in lamiera zincata sp. 25/10.

A partire dalla dim. 500x700 (LxH) la piastra è ribordata sui quattro lati.

Articolo fornibile su richiesta.

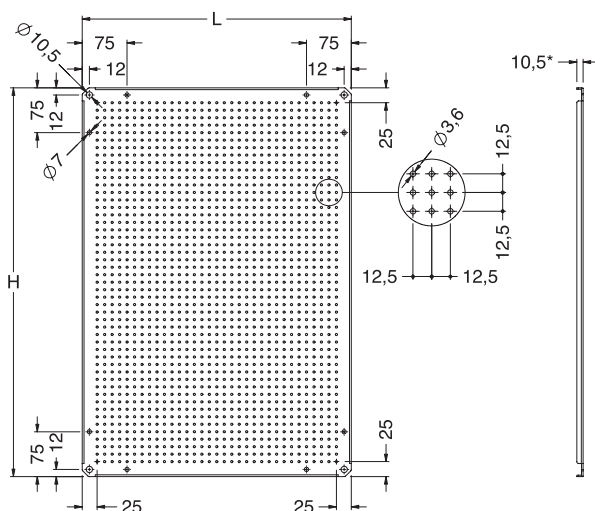


*Piastra piegata sui lati a partire da cassa 500x700.

PIASTRA P.A. MICROFORATA

CODICE WPAZ	DIMENSIONI CASSA		DIMENSIONI PIASTRA	
	B	A	L	H
WPAZ-ST23F	200	300	150	250
WPAZ-ST33F	300	300	250	250
WPAZ-ST35F	300	500	250	450
WPAZ-ST43F	400	300	350	250
WPAZ-ST44F	400	400	350	350
WPAZ-ST45F	400	500	350	450
WPAZ-ST46F	400	600	350	550
WPAZ-ST55F	500	500	450	450
WPAZ-ST57F	500	700	450	650
WPAZ-ST64F	600	400	550	350
WPAZ-ST66F	600	600	550	550
WPAZ-ST68F	600	800	550	750
WPAZ-ST610F	600	1000	550	950
WPAZ-ST612F	600	1200	550	1150
WPAZ-ST88F	800	800	750	750
WPAZ-ST810F	800	1000	750	950
WPAZ-ST812F	800	1200	750	1150
WPAZ-ST1010F	1000	1000	950	950
WPAZ-ST1012F	1000	1200	950	1150
WPAZ-ST1212F	1200	1200	1150	1150

STAFFE PER FISSAGGIO A PARETE SDWC-010

Realizzate in lamiera di acciaio zincopassivato sp. 25/10.
Confezione n. 4 pezzi.

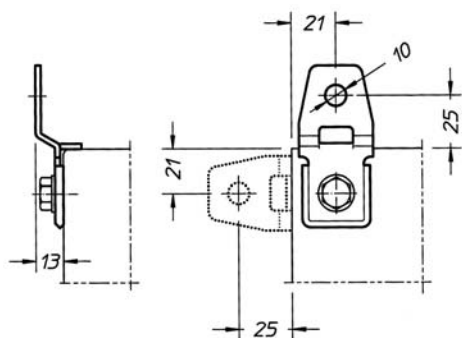**PIASTRINE INGRESSO CAVI WC****REALIZZAZIONE**

In lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA

Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Confezione pezzo singolo completo di guarnizioni
e accessori di montaggio.

PIASTRINE INGRESSO CAVI

CODICE WC	DIMENSIONI PIASTRINA
WC016B	158 X 78
WC018B	258 X 78
WC019B	258 X 128
WC020B	358 X 128
WC022B	558 X 128

**NEW****PIASTRINE INGRESSO CAVI ALETTATE WC ... A****REALIZZAZIONE**

In lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA


Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE




Confezione pezzo singolo completo di guarnizioni
e accessori di montaggio.

PIASTRINE INGRESSO CAVI ALETTATE

CODICE WC	DIMENSIONI PIASTRINA
WC016A	158 X 78
WC018A	258 X 78
WC019A	258 X 128
WC020A	358 X 128
WC022A	558 X 128

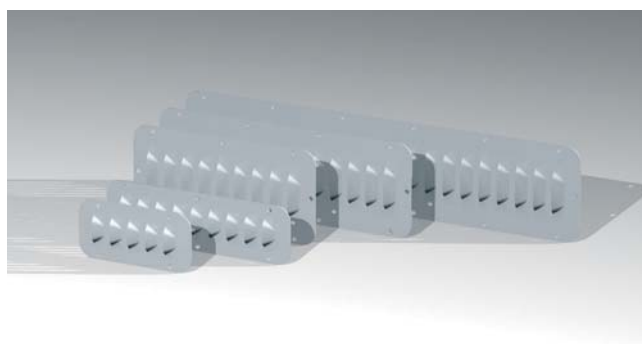

N.B.: articolo fornibile su richiesta.

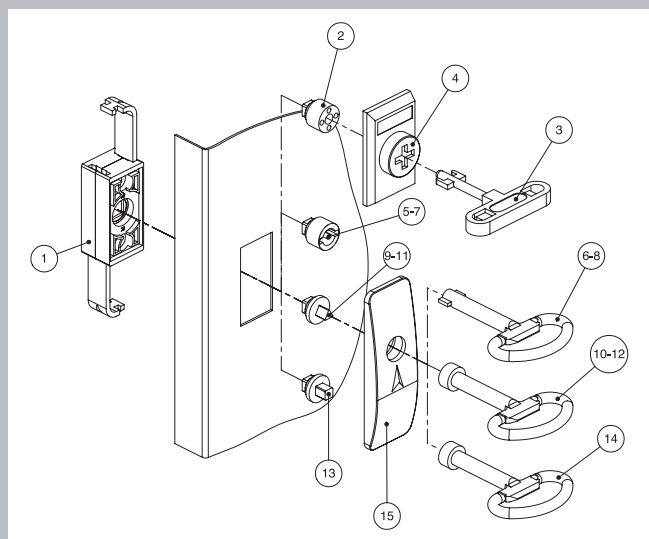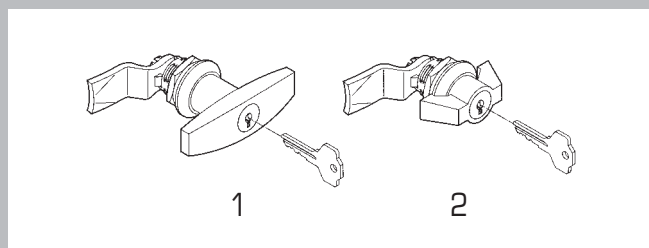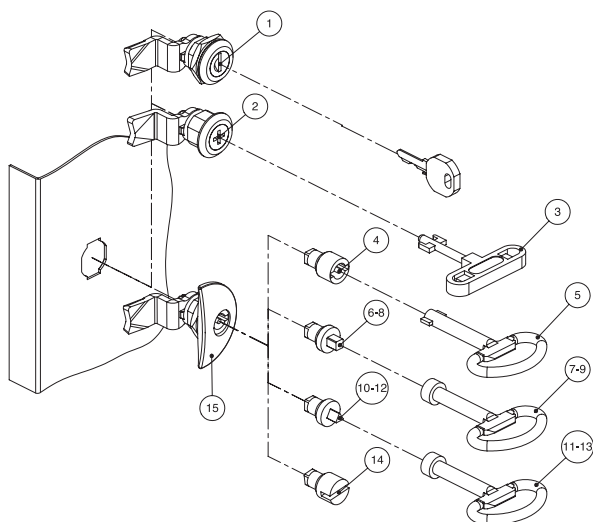

SISTEMI DI CHIUSURA WE

CODICE WE	RIF.	DESCRIZIONE
*WE235	1	INSERTO VIRO
*WE240	2	INSERTO FIAT
WE210	3	CHIAVE FIAT
WE255	4	INSERTO ETA Ø 3
WE160	5	CHIAVE ETA Ø 3
WE260	6	INSERTO Ø 6
WE263	7	CHIAVE Ø 6
WE265	8	INSERTO Ø 7
WE268	9	CHIAVE Ø 7
WE270	10	INSERTO Ø 6,5
WE273	11	CHIAVE Ø 6,5
WE275	12	INSERTO Ø 8
WE278	13	CHIAVE Ø 8
WE280	14	INSERTO CON INTAGLIO A CACCIAVITE
WE250	15	SERRATURA

*Completi di scarpetta e mostrina.

SISTEMI DI CHIUSURA WE


CODICE WE	RIF.	DESCRIZIONE
WE285	1	MANIGLIA T GIREVOLE
WE288	2	MANIGLIA CON ALETTE

SISTEMI DI CHIUSURA PER CASSE DOPPIA PORTA CON CHIUSURA A CARIGLIONE

CODICE WE	RIF.	DESCRIZIONE
WE010	1	AZIONAMENTO AD ASTA
WE080	2	INSERTO FIAT
WE210	3	CHIAVE FIAT
WE027	4	COPRICHISURA PER INSERTO FIAT
WE030	5	INSERTO ETA Ø 3
WE160	6	CHIAVE ETA Ø 3
WE040	7	INSERTO ETA Ø 5
WE170	8	CHIAVE ETA Ø 5
WE050	9	INSERTO Ø 7
WE180	10	CHIAVE Ø 7
WE060	11	INSERTO Ø 8
WE190	12	CHIAVE Ø 8
WE070	13	INSERTO Ø 7
WE200	14	CHIAVE Ø 7
WE020	15	COPRICHISURA ETA

SD CASSE DI DERIVAZIONE

SDV CASSE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO AVVITATO

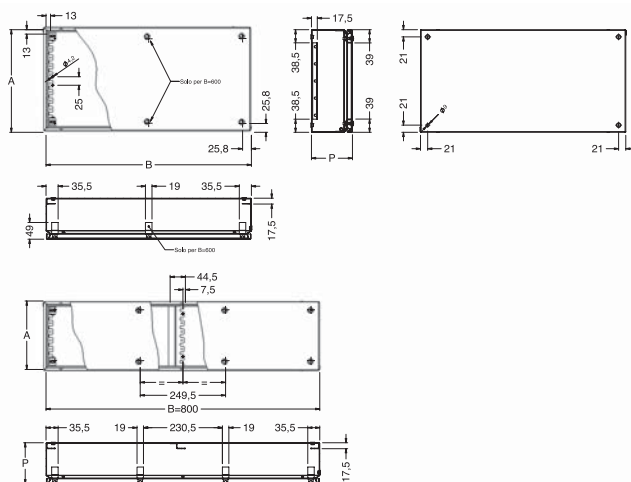

Ordinare separatamente:
- piastra P.A. e/o profili DIN.

COMPOSIZIONE

- Casse in lamiera di acciaio sp. 12/10.
- fissaggio del coperchio con viti antisfilamento
- provviste di fori per l'applicazione di cerniere.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7035 bucciatto.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



RINA



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 66 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 4 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di protezione garantito dalla guarnizione in schiuma poliuretanica bi-componente (per maggiori informazioni tecniche si veda il relativo paragrafo a pag. 327)
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN50102.

CASSE DI DERIVAZIONE

CODICE SDV	DIMENSIONI CASSA		
	B	A	P
SDV1108	150	150	80
SDV2208	200	200	80
SDV3208	300	200	80
SDV4208	400	200	80
SDV5208	500	200	80
SDV6208	600	200	80
SDV8208	800	200	80
SDV1112	150	150	120
SDV2212	200	200	120
SDV3112	300	150	120
SDV3212	300	200	120
SDV3312	300	300	120
SDV4212	400	200	120
SDV4312	400	300	120
SDV4412	400	400	120
SDV5212	500	200	120
SDV5312	500	300	120
SDV6212	600	200	120
SDV6312	600	300	120
SDV6412	600	400	120
SDV8212	800	200	120
SDV8412	800	400	120

SDF CASSE DI DERIVAZIONE CON FLANGE

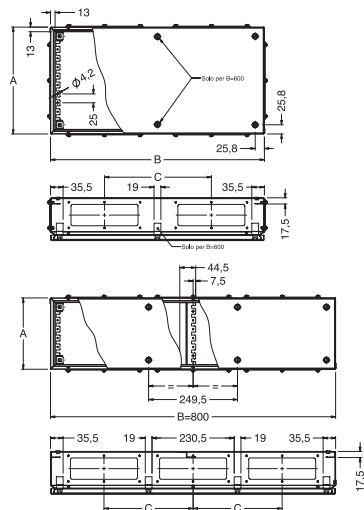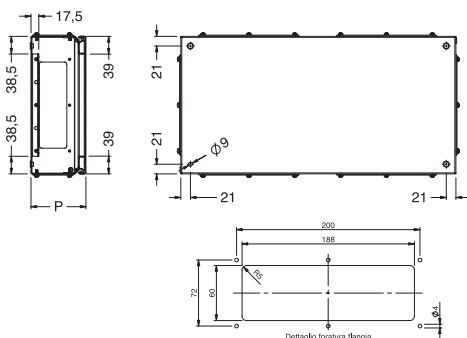

COMPOSIZIONE

Casse in lamiera di acciaio sp. 12/10 con flange passacavi complete di quarnizioni.

- fissaggio del coperchio con viti antisfilamento
- provviste di fori per l'applicazione di cerniere.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7035 bucciato.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



RINA

GRADO DI PROTEZIONE

- IP 66 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 4 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di protezione garantito dalla guarnizione in schiuma poliuretanica bi-componente (per maggiori informazioni tecniche si veda il relativo paragrafo a pag. 327)
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN50102.

CASSE DI DERIVAZIONE CON FLANGE

CODICE SDF	DIMENSIONI				N. TOT. FLANGE	N. TOT. FLANGE LATI "B"	N. TOT. FLANGE LATI "A"
	B	A	C	P			
SDF3212	300	200	-	120	2	2	-
SDF3312	300	300	-	120	4	2	2
SDF4212	400	200	-	120	2	2	-
SDF4312	400	300	-	120	4	2	2
SDF4412	400	400	-	120	4	2	2
SDF5212	500	200	130	120	4	4	-
SDF5312	500	300	130	120	6	4	2
SDF6212	600	200	150	120	4	4	-
SDF6312	600	300	150	120	6	4	2
SDF6412	600	400	150	120	6	4	2
SDF8212	800	200	150	120	6	6	-
SDF8412	800	400	150	120	8	6	2

Ordinare separatamente:
- piastra P.A. e/o profili DIN.

SDVX CASSE DI DERIVAZIONE COPERCHIO TRASPARENTE



COMPOSIZIONE

Casse in lamiera di acciaio sp. 12/10.
- coperchio incernierato con chiusura a viti antisfilamento
e plexiglass per ispezione interna.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7035 bucciato.

GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55.




CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



CASSE DERIVAZIONE COPERCHIO TRASPARENTE

CODICE SDV	B	DIMENSIONI		MASSA
		A	P	KG.
SDVX4212	400	200	120	3.3
SDVX6212	600	200	120	4.5

Ordinare separatamente:
- piastra P.A. e/o profili DIN.

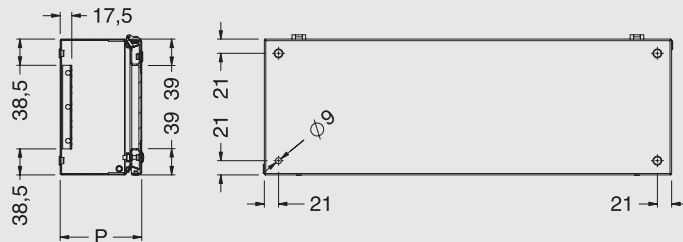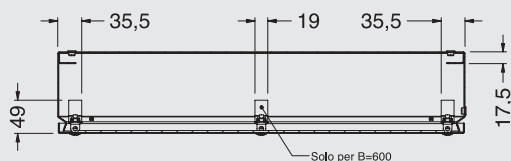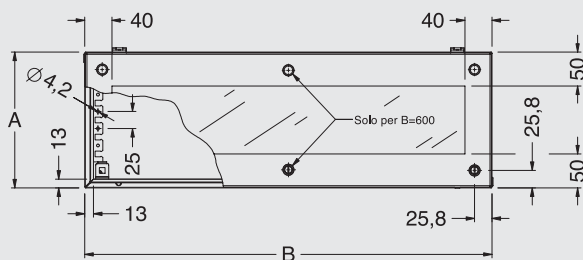

SDVX-B CASSE DI DERIVAZIONE PER SISTEMI BUS

NEW

COMPOSIZIONE

Casse in lamiera di acciaio sp. 12/10.

- coperchio incernierato con chiusura a viti antisfilamento
e plexiglass per ispezione interna.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

Colore: RAL 7035 bucciato.

GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI







CASSE DERIVAZIONE SISTEMI BUS

CODICE
SDVX

DIMENSIONI CASSA

	B	A	P
SDVX5312B	500	300	120

Ordinare separatamente:
- piastra P.A. e/o profili DIN.

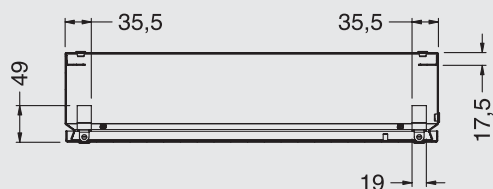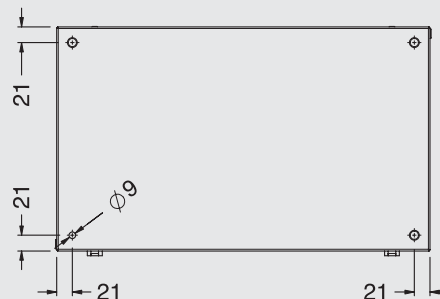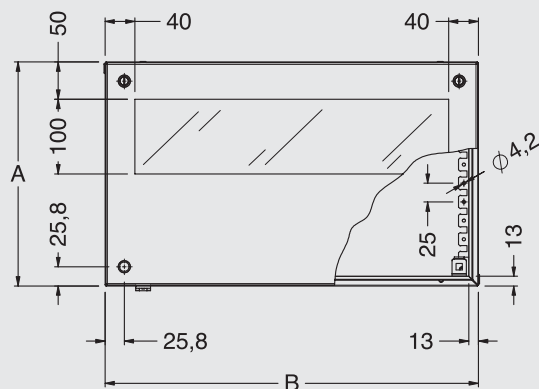

SDP CASSE DI DERIVAZIONE CON PORTE



COMPOSIZIONE

Casse in lamiera di acciaio sp. 12/10.

Portina in lamiera sp. 15/10.

- sistema di chiusura con chiave doppia aletta $\varnothing$ 3 mm.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

Colore: RAL 7035 bucciato.

GRADO DI PROTEZIONE


- IP 55.

CASSE DERIVAZIONE CON PORTE

CODICE SDP	B	DIMENSIONI		MASSA KG.
		A	P	
SDP2208	200	200	80	1.8
SDP2308	200	300	80	2.4
SDP2408	200	400	80	3
SDP2212	200	200	120	2.5
SDP2312	200	300	120	2.8
SDP2412	200	400	120	3.5
SDP2512	200	500	120	4.1
SDP3312	300	300	120	3.8
SDP3412	300	400	120	4.5

Ordinare separatamente:


- piastra P.A. e/o profili DIN.

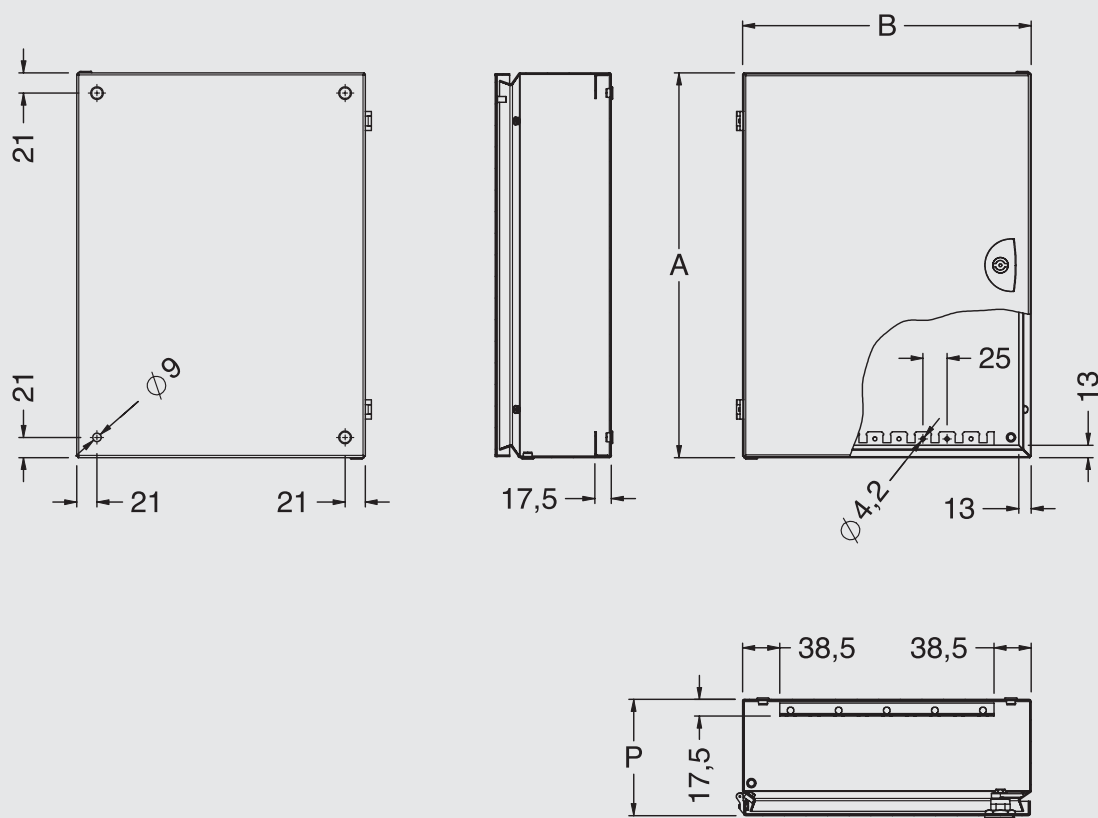

SD CASSE DI DERIVAZIONE ACCESSORI COMPLEMENTARI

STAFFE PER FISSAGGIO A PARETE SDWC-010

Realizzate in lamiera di acciaio zincopassivato sp. 25/10.
Confezione n. 4 pezzi.

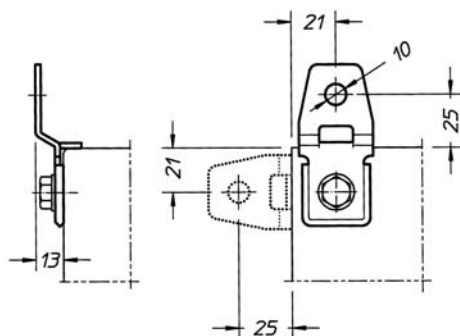

PIASTRE P.A. SDPA

Realizzate in lamiera di acciaio sendzimir sp. 20/10.
Confezione pezzo singolo.

PIASTRA P.A.

CODICE SDPA	DIM. CASSETTA		B	A	MASSA KG.
	LARGH.	ALT.			
SDPA-11	150	150	140	140	0.45
SDPA-22	200	200	176	170	0.59
SDPA-31	300	150	276	140	0.87
SDPA-32	300	200	276	170	0.92
SDPA-33	300	300	276	270	1.46
SDPA-42	400	200	376	170	1.26
SDPA-43	400	300	376	270	1.99
SDPA-44	400	400	376	370	2.73
SDPA-52	500	200	476	170	1.59
SDPA-53	500	300	476	270	2.53
SDPA-62	600	200	576	170	1.92
SDPA-63	600	300	576	270	3.06
SDPA-64	600	400	576	370	4.19
SDPA-82	800	200	776	170	2.59
SDPA-84	800	400	776	370	5.64




CERNIERE SDWA-005



REALIZZAZIONE

Realizzate in lega di zinco
passivate bianche.

COMPOSIZIONE

Confezione n. 6 pezzi
con accessori di montaggio.



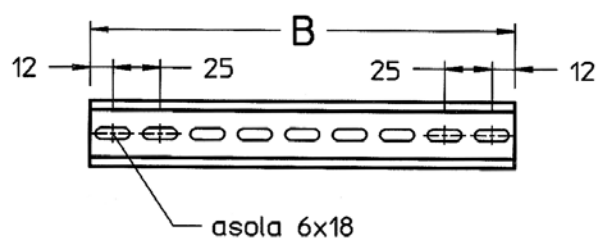

PROFILI INTERNI SDWA

REALIZZAZIONE

Realizzati in lamiera di acciaio sendzimir profilato.

COMPOSIZIONE

Confezione n. 10 pezzi.

PROFILI INTERNI			
CODICE SDWA	LARGHEZZA CASSETTA	B	H
SDWA-013	150	125	7.5
SDWA-015	200	175	7.5
SDWA-020	300	275	7.5
SDWA-025	400	375	7.5
SDWA-030	500	475	7.5
SDWA-035	600	575	15
SDWA-040	800	775	15

CR CASSE RACK

NEW
DESIGN

La gamma varia da 3 a 21 HE, la parte centrale è proposta in due profondità. La chiusura fra le varie parti è garantita da un sistema che consente di essere azionato dal fronte della cassa. Il fronte, con vetro di sicurezza serigrafato, ingloba una mostrina ergonomica.

REALIZZAZIONE

Contentore in tre parti realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10 pressopiegato.
Porta in lamiera di acciaio sp. 20/10 con vetro di sicurezza spessore 4 mm serigrafato completa di sistema di chiusura a doppio pettine ø 3 mm.
La fornitura è comprensiva di piastra P.A. in lamiera sendzimir sp. 25/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7035 bucciato.
Profili per fissaggio pannello trasparente: colore RAL 7025 bucciato.

GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55.



CASSE RACK

CODICE CR	DIMENSIONI				PIASTRA		HE
	B	A	P	P1	L	H	
CR0345	600	226	450	230	492	150	3
CR0355	600	226	550	330	492	150	3
CR0645	600	359	450	230	492	283	6
CR0655	600	359	550	330	492	283	6
CR0945	600	492	450	230	492	416	9
CR0955	600	492	550	330	492	416	9
CR1245	600	626	450	230	492	550	12
CR1255	600	626	550	330	492	550	12
CR1545	600	759	450	230	492	683	15
CR1555	600	759	550	330	492	683	15
CR1845	600	892	450	230	492	816	18
CR1855	600	892	550	330	492	816	18
CR2145	600	1026	450	230	492	950	21
CR2155	600	1026	550	330	492	950	21

