

SOLUZIONI INOX



- soluzioni in acciaio inossidabile AISI 304L (AISI 316L su richiesta)
- armadi componibili ARETX e EGOX
- armadi monoblocco ATB8X e CSX
- armadi pc e modulari
- casse per automazione, di derivazione, con tettuccio integrato
- leggii monoblocco e componibili



PRINCIPALI ACCESSORI



piastra P.A. a inserimento frontale ATPA (vedere a pag. 208) o in alternativa: piastra P.A. a inserimento laterale ATPL (vedere a pag. 210)



pannelli laterali ATFX (vedere a pag. 211)



zoccolo universale ATZX (vedere a pag. 212)



golfari di sollevamento (vedere a pag. 222)



squadrette di sollevamento (vedere a pag. 222)

REALIZZAZIONE


STRUTTURA

- I profili, chiusi con saldatura continua, che caratterizzano l'intera struttura sono realizzati in lamiera inox AISI 304L spessore 15/10.
- Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali, anch'essi in acciaio inox saldati ai profili con procedimento laser.
- L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti inox e spine di posizionamento fra le due parti che compongono il giunto.
- Porta in acciaio inox AISI 304L sp. 20/10 satinato (AISI 316L su richiesta) con telaio tubolare di irrigidimento.
- Cerniere in lega di zinco cromatate (su richiesta: cerniere inox AISI 316L).
- Pannello posteriore in acciaio inox AISI 304L sp. 15/10 satinato (AISI 316L su richiesta).
- Tetto in acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10 satinato.
- Fondo in acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10 satinato.

COMPOSIZIONE

- struttura
- porta completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- pannello posteriore
- tetto asportabile
- fondo con ingresso cavi asportabile.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI




RINA

GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN50102.

ARETA INOX PORTA SINGOLA CIECA

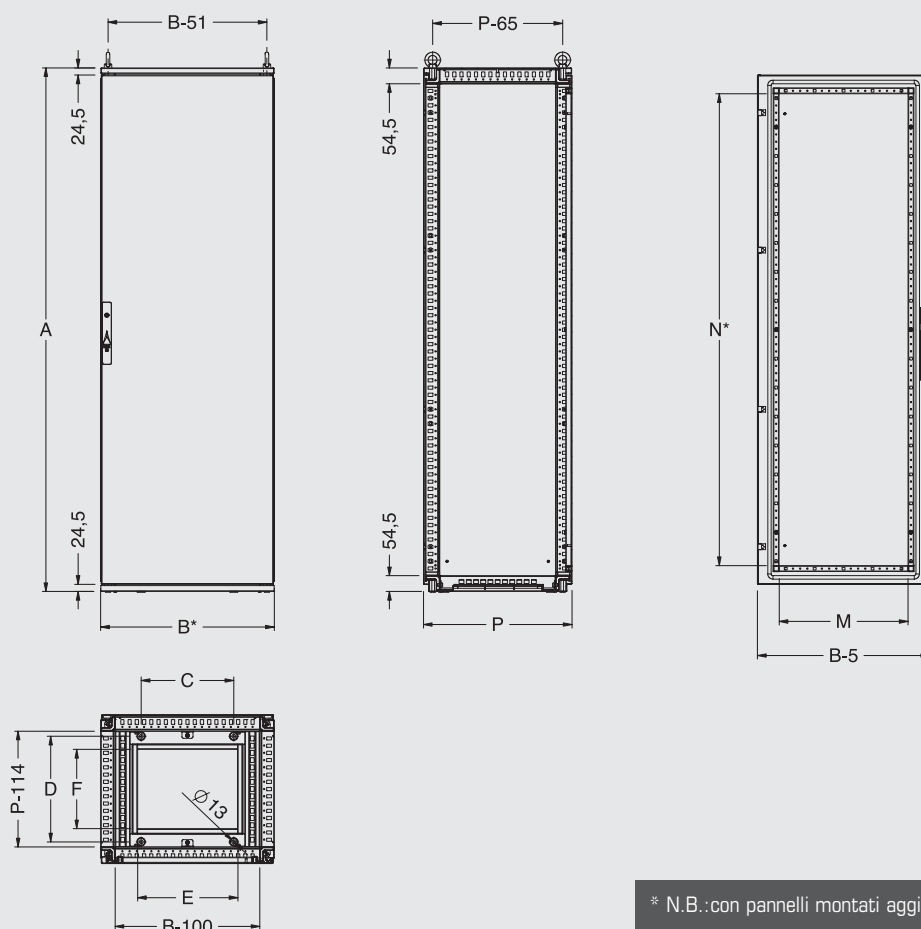

* N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.


Irrigidimento porta: per L=400 solo profili verticali.

ARETA INOX PORTA SINGOLA CIECA

CODICE ARETX	GAMMA DIMENSIONALE			DIMENSIONI ARMADIO			FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA	
	LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P	C	D	E	F	M	N
ARETX-061804PR	600	1800	400	600	1809	414	320	265	345	174	445	1630
ARETX-061805PR	600	1800	500	600	1809	514	320	365	345	274	445	1630
ARETX-062005PR	600	2000	500	600	2009	514	320	365	345	274	445	1830
ARETX-062006PR	600	2000	600	600	2009	614	320	465	345	374	445	1830
ARETX-081804PR	800	1800	400	800	1809	414	520	265	545	174	645	1630
ARETX-081805PR	800	1800	500	800	1809	514	520	365	545	274	645	1630
ARETX-082005PR	800	2000	500	800	2009	514	520	365	545	274	645	1830
ARETX-082006PR	800	2000	600	800	2009	614	520	465	545	374	645	1830
ARETX-101805PR	1000	1800	500	1000	1809	514	720	365	745	274	845	1630
ARETX-101806PR	1000	1800	600	1000	1809	614	720	465	745	374	845	1630
ARETX-102005PR	1000	2000	500	1000	2009	514	720	365	745	274	845	1830
ARETX-102006PR	1000	2000	600	1000	2009	614	720	465	745	374	845	1830

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L
aggiungere il suffisso H al codice.
Esempio: ARETX-082005PRH.

ARETA INOX PORTA DOPPIA CIECA

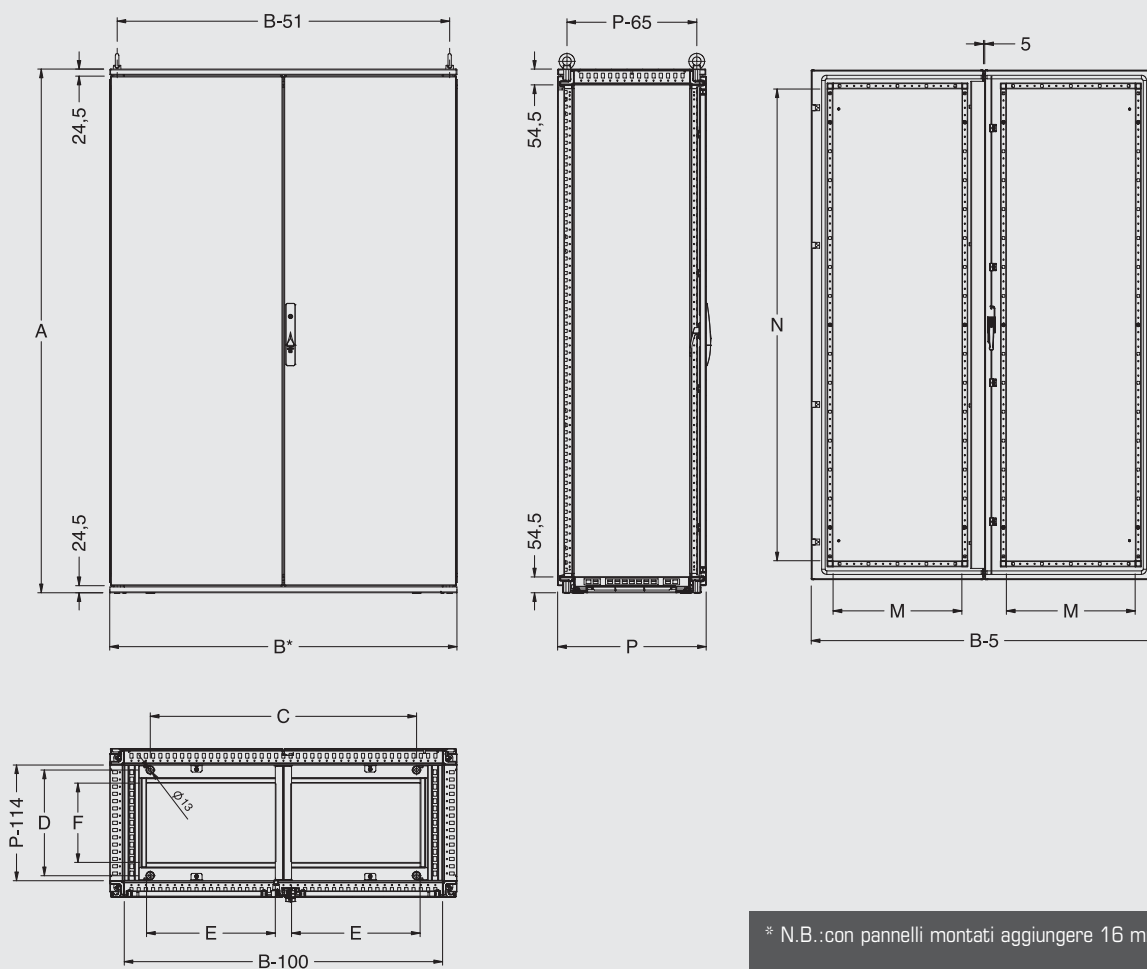


* N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

ARETA INOX PORTA DOPPIA CIECA

CODICE ARETX	GAMMA DIMENSIONALE			DIMENSIONI ARMADIO			FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA	
	LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P	C	D	E	F	M	N
ARETX-121804PR	1200	1800	400	1200	1809	414	920	265	445	174	445	1630
ARETX-121805PR	1200	1800	500	1200	1809	514	920	365	445	274	445	1630
ARETX-122005PR	1200	2000	500	1200	2009	514	920	365	445	274	445	1830
ARETX-122006PR	1200	2000	600	1200	2009	614	920	465	445	374	445	1830

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L
aggiungere il suffisso H al codice.
Esempio: ARETX-082005PRH.

ARETA INOX PORTA FINESTRA

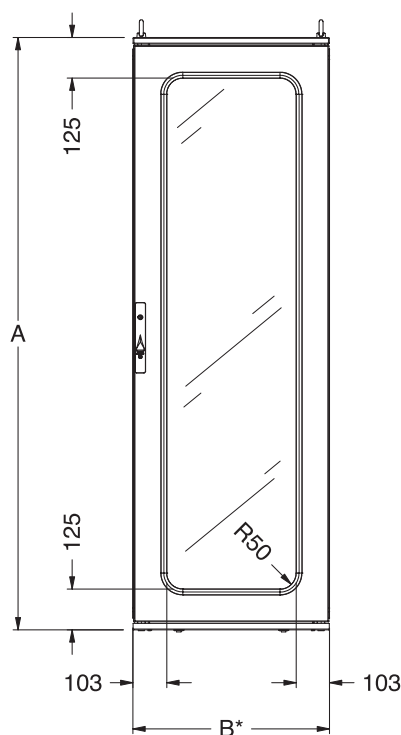

REALIZZAZIONE

STRUTTURA

- I profili, chiusi con saldatura continua, che caratterizzano l'intera struttura sono realizzati in lamiera inox AISI 304L spessore 15/10.
- Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali, anch'essi in acciaio inox saldati ai profili con procedimento laser.
- L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti inox e spine di posizionamento fra le due parti che compongono il giunto.
- Porta in acciaio inox AISI 304L sp. 20/10 satinato (AISI 316L su richiesta) con telaio tubolare di irrigidimento e plexiglass.
- Cerniere in lega di zinco cromatate (su richiesta: cerniere inox AISI 316L).
- Pannello posteriore in acciaio inox AISI 304L sp. 15/10 satinato (AISI 316L su richiesta).
- Tetto in acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10 satinato.
- Fondo in acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10 satinato.

COMPOSIZIONE

- struttura
- porta finestra completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- cerniere in lega di zinco cromatate
- pannello posteriore
- tetto asportabile
- fondo con ingresso cavi asportabile.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 54 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN50102.

Ordinare separatamente:

- golfari e/o squadrette di sollevamento (vedere pag. 222).

ARETA INOX CON PORTA FINESTRA

CODICE ARETX	DIM. ARMADIO			B*	A
	LARGH.	ALT.	PROF.		
ARETX-061804PX	600	1809	414	600	1809
ARETX-061805PX	600	1809	514	600	1809
ARETX-062005PX	600	2009	514	600	2009
ARETX-062006PX	600	2009	614	600	2009
ARETX-081804PX	800	1809	414	800	1809
ARETX-081805PX	800	1809	514	800	1809
ARETX-082005PX	800	2009	514	800	2009
ARETX-082006PX	800	2009	614	800	2009
ARETX-101805PX	1000	1809	514	1000	1809
ARETX-101806PX	1000	1809	614	1000	1809
ARETX-102005PX	1000	2009	514	1000	2009
ARETX-102006PX	1000	2009	614	1000	2009

* N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice. Esempio: ARETX-082005PXH.


ARETA INOX ACCESSORI COMPLEMENTARI



PIASTRA P.A. INSERIMENTO FRONTALE ATPA

Realizzata in lamiera di acciaio sendzimir

- spessore 25/10 per $L < 1000$
- spessore 30/10 per $L \geq 1000$.

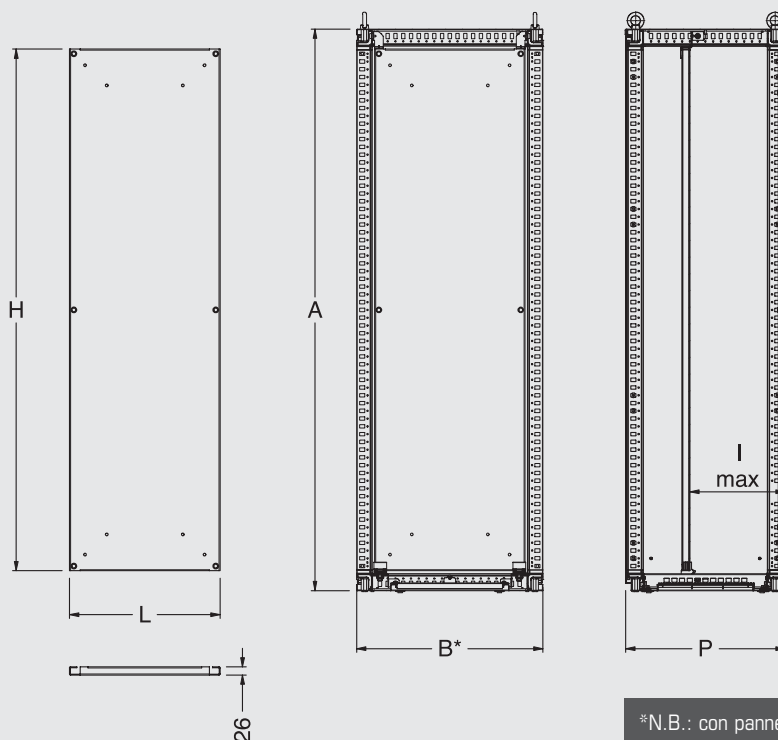

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

PIASTRA P.A. ATPA LARGHEZZA 600

CODICE ATPA	DIM. ARMADIO			PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPA-060180	600	1809	414	485	1680	350
ATPA-060180	600	1809	514	485	1680	450
ATPA-060180	600	1809	614	485	1680	550
ATPA-060180	600	1809	814	485	1680	750
ATPA-060200	600	2009	414	485	1880	350
ATPA-060200	600	2009	514	485	1880	450
ATPA-060200	600	2009	614	485	1880	550
ATPA-060200	600	2009	814	485	1880	750
ATPA-060200	600	2009	1014	485	1880	950

PIASTRA P.A. ATPA LARGHEZZA 1000

CODICE ATPA	DIM. ARMADIO			PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPA-100180	1000	1809	414	885	1680	350
ATPA-100180	1000	1809	514	885	1680	450
ATPA-100180	1000	1809	614	885	1680	550
ATPA-100180	1000	1809	814	885	1680	750
ATPA-100200	1000	2009	414	885	1880	350
ATPA-100200	1000	2009	514	885	1880	450
ATPA-100200	1000	2009	614	885	1880	550
ATPA-100200	1000	2009	814	885	1880	750



PIASTRA P.A. ATPA LARGHEZZA 800

CODICE ATPA	DIM. ARMADIO			PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPA-080180	800	1809	414	685	1680	350
ATPA-080180	800	1809	514	685	1680	450
ATPA-080180	800	1809	614	685	1680	550
ATPA-080180	800	1809	814	685	1680	750
ATPA-080200	800	2009	414	685	1880	350
ATPA-080200	800	2009	514	685	1880	450
ATPA-080200	800	2009	614	685	1880	550
ATPA-080200	800	2009	814	685	1880	750
ATPA-080200	800	2009	1014	685	1880	950

PIASTRA P.A. ATPA LARGHEZZA 1200


CODICE ATPA	DIM. ARMADIO			PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPA-120180	1200	1809	414	1085	1680	350
ATPA-120180	1200	1809	514	1085	1680	450
ATPA-120180	1200	1809	614	1085	1680	550
ATPA-120180	1200	1809	814	1085	1680	750
ATPA-120200	1200	2009	414	1085	1880	350
ATPA-120200	1200	2009	514	1085	1880	450
ATPA-120200	1200	2009	614	1085	1880	550
ATPA-120200	1200	2009	814	1085	1880	750
ATPA-120200	1200	2009	1014	1085	1880	950

Ordinare separatamente:
- accessori montaggio piastra
codice: WTKB-002.

Attenzione: per una corretta movimentazione delle piastre P.A.
si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati
(in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94).

PIASTRA AD INSERIMENTO LATERALE P.A. ATPL

Realizzata in lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10.
Fornitura completa di guide e accessori di montaggio.

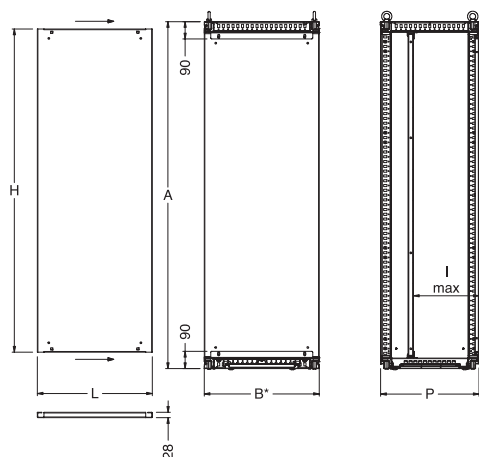

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

PIASTRA P.A. ATPL LARGHEZZA 600

CODICE ATPL	DIM. ARMADIO			PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPL-060180	600	1809	414	600	1685	315
ATPL-060180	600	1809	514	600	1685	415
ATPL-060180	600	1809	614	600	1685	515
ATPL-060180	600	1809	814	600	1685	715
ATPL-060200	600	2009	414	600	1885	315
ATPL-060200	600	2009	514	600	1885	415
ATPL-060200	600	2009	614	600	1885	515
ATPL-060200	600	2009	814	600	1885	715
ATPL-060200	600	2009	1014	600	1885	915

PIASTRA P.A. ATPL LARGHEZZA 1000

CODICE ATPL	DIM. ARMADIO			PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPL-100180	1000	1809	414	1000	1685	315
ATPL-100180	1000	1809	514	1000	1685	415
ATPL-100180	1000	1809	614	1000	1685	515
ATPL-100180	1000	1809	814	1000	1685	715
ATPL-100200	1000	2009	414	1000	1885	315
ATPL-100200	1000	2009	514	1000	1885	415
ATPL-100200	1000	2009	614	1000	1885	515
ATPL-100200	1000	2009	814	1000	1885	715

Attenzione: per una corretta movimentazione delle piastre P.A.
si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati
(in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94).





PIASTRA P.A. ATPL LARGHEZZA 800

CODICE ATPL	DIM. ARMADIO			PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPL-080180	800	1809	414	800	1685	315
ATPL-080180	800	1809	514	800	1685	415
ATPL-080180	800	1809	614	800	1685	515
ATPL-080180	800	1809	814	800	1685	715
ATPL-080200	800	2009	414	800	1885	315
ATPL-080200	800	2009	514	800	1885	415
ATPL-080200	800	2009	614	800	1885	515
ATPL-080200	800	2009	814	800	1885	715
ATPL-080200	800	2009	1014	800	1885	915

PIASTRA P.A. ATPL LARGHEZZA 1200

CODICE ATPL	DIM. ARMADIO			PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPL-120180	1200	1809	414	1200	1685	315
ATPL-120180	1200	1809	514	1200	1685	415
ATPL-120180	1200	1809	614	1200	1685	515
ATPL-120180	1200	1809	814	1200	1685	715
ATPL-120200	1200	2009	414	1200	1885	315
ATPL-120200	1200	2009	514	1200	1885	415
ATPL-120200	1200	2009	614	1200	1885	515
ATPL-120200	1200	2009	814	1200	1885	715
ATPL-120200	1200	2009	1014	1200	1885	915

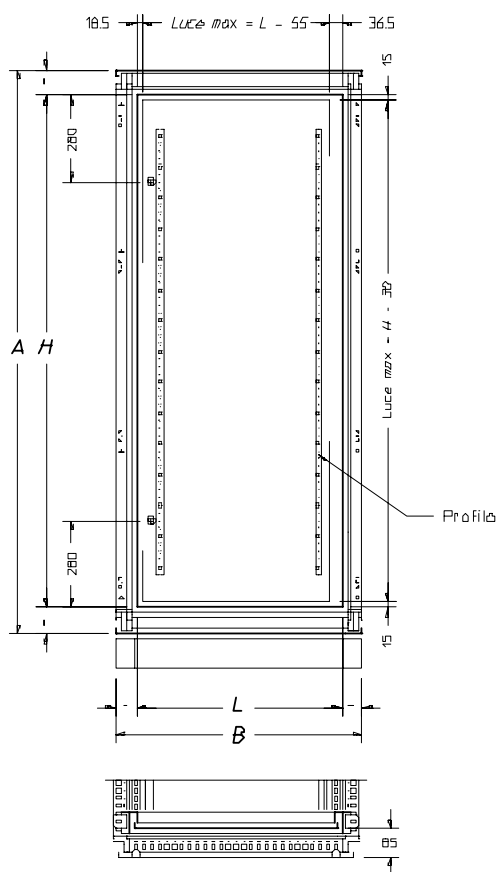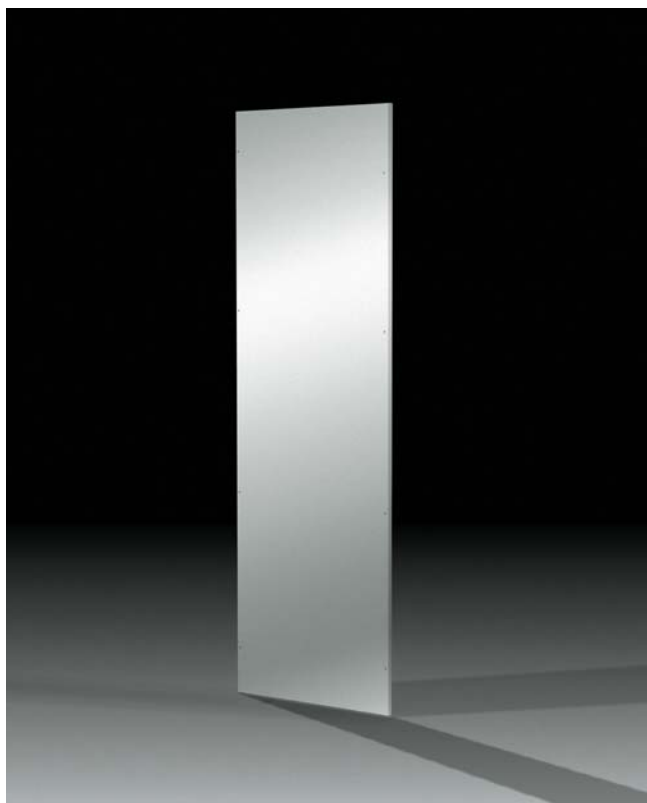

PARETI LATERALI ATFX

Realizzate in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10 pressopiegata.

COMPOSIZIONE

- coppia di laterali
- blocchetti di fissaggio ad aggancio rapido
- viteria.

PARETI LATERALI

CODICE ATFX	DIMENSIONI ARMADIO	
	ALTEZZA	PROFONDITÀ
ATFX-040180	1800	400
ATFX-050180	1800	500
ATFX-060180	1800	600
ATFX-050200	2000	500
ATFX-060200	2000	600

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice.
Esempio: ATFX-050200H.

PORTA INTERNA ATPIX

Realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 20/10 corredata di montanti e traverse orizzontali.

COMPOSIZIONE

- fornitura completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing 3$ mm
- cerniere
- montanti e traverse orizzontali
- accessori di montaggio.

PORTA INTERNA

CODICE ATPIX	DIM. ARMADIO		PORTA INTERNA	
	B	A	L	H
ATPIX-060180	600	1809	467	1667
ATPIX-060200	600	2009	467	1867
ATPIX-080180	800	1809	667	1667
ATPIX-080200	800	2009	667	1867
ATPIX-100180	1000	1809	867	1667
ATPIX-100200	1000	2009	867	1867

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice.
Esempio: ATPIX-080200H.



ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZE	DESCRIZIONE
ATZX-A100	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=100
ATZX-A200	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H.
Esempio: ATZX-A100H.

ZOCCOLO MODULARE ATZX

REALIZZAZIONE

Angoli in lamiera pressopiegata di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 20/10 con coperture frontali in acciaio inox.

Traverse frontali e laterali in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Lo zoccolo modulare si compone di:

- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
- traverse frontali: confezione da 2 pezzi
- traverse laterali: confezione da 2 pezzi.

TRAVERSE FRONTALI/LATERALI ARETX

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (MM)
ATZX-T0400	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=400	244
ATZX-T0500	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=500	344
ATZX-T0600	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=600	444
ATZX-T0800	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=800	644
ATZX-T1000	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1000	844
ATZX-T1200	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1200	1044

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H.
Esempio: ATZX-T0300H.

Per ordinare traverse frontali e laterali H=200 AISI 304L aggiungere il suffisso D. Es.: ATZX-T0400D.

N.B.: per maggiori informazioni, per lo schema di montaggio e per le caratteristiche dimensionali vedere a pag. 249.



ACCESSORI INOX WTAX

1. BLOCCHETTO FISSAGGIO RETRO INOX WTAX-100H

Realizzato in acciaio inox AISI 316L.
Confezione n. 8 pezzi con viteria di montaggio.

2. BLOCCHETTO FISSAGGIO LATERALI INOX WTAX-200H

Realizzato in acciaio inox AISI 316L.
Confezione n. 16 pezzi con viteria di montaggio.

3. BLOCCHETTO FERMA CARIGLIONE INOX WTAX-300H

Realizzato in acciaio inox AISI 316L.
Confezione n. 4 pezzi con viteria di montaggio.

Articoli disponibili su richiesta.

Per altri accessori si veda "Aretx/E.gox accessori comuni" a pag. 222.

ARETA INOX MODULARE PORTE INTERNE



CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

Struttura con porta trasparente:

- IP 54 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN50102.

Fornibili su richiesta soluzioni inox per quadri di distribuzione (cubicoli in lamiera sendzimir).

ARETA PC INOX CON CASSETTO ESTRAIBILE



REALIZZAZIONE/COMPOSIZIONE

- Il fronte pc con cassetto estraibile comprende:
- struttura inox AISI 304L con porta posteriore (AISI 316L su richiesta)
 - portello trasparente per visione monitor
 - cassetto estraibile con fronte ribaltabile completo di ripiano mouse sfilabile
 - portello inferiore
 - cerniere in lega di zinco cromatate
 - involucro stagno per separazione vano tastiera/armadio
 - passacavi per tastiera e mouse
 - biadesivo per fissaggio tastiera
 - sostegno monitor.

GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55.

ARETA PC INOX

CODICE ATPCX	LARGHEZZA	DIMENSIONI	
		ALTEZZA	PROFONDITÀ
ATPCX-061806CE	600	1800	600
ATPCX-062006CE	600	2000	600

ORDINARE SEPARATAMENTE:

- COPPIA PARETI LATERALI ATFX (VEDERE A PAG. 211)
- ZOCCOLO H=100, H=200 (VEDERE A PAG. 212).

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice.
Esempio: ATPCX-061806CEH.



PRINCIPALI ACCESSORI



piastra P.A. a inserimento frontale ATPA (vedere a pag. 218) o in alternativa: piastra P.A. a inserimento laterale ATPL (vedere a pag. 219)



pannelli laterali EGFX (vedere a pag. 220)



zoccolo universale ATZX (vedere a pag. 221)



golfari di sollevamento (vedere a pag. 222)



squadrette di sollevamento (vedere a pag. 222)

REALIZZAZIONE

- I profili, chiusi con saldatura continua, che caratterizzano l'intera struttura sono realizzati in lamiera inox AISI 304L sp. 15/10
- Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali, anch'essi in acciaio inox saldati ai profili
- L'unione della struttura si ottiene mediante 8 viti inox e spine di posizionamento fra le due parti che compongono il giunto
- Porta in acciaio inox AISI 304L sp. 20/10 satinato (AISI 316L su richiesta) con telaio tubolare di irrigidimento
- Cerniere in lega di zinco cromatate (su richiesta cerniere inox AISI 316L)
- Pannello posteriore in acciaio inox AISI 304L sp. 15/10 satinato (AISI 316L su richiesta)
- Tetto in acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10 satinato
- Fondo in acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10 satinato.

COMPOSIZIONE

Armadio montato composto da:

- struttura
- porta completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- pannello posteriore
- fondo con ingresso cavi asportabile.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI




GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 in accordo alla IEC EN62208, EN60529
- NEMA 12 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN50102.

Articolo fornibile su richiesta.

ARMADIO E.GO INOX PORTA SINGOLA

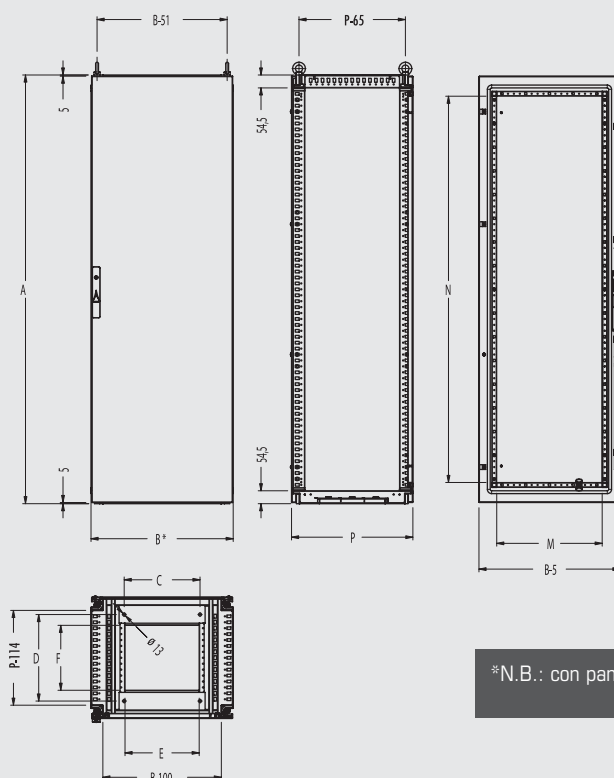


※N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

ARMADIO E.GO INOX PORTA SINGOLA

CODICE EGOX	GAMMA DIMENSIONALE			DIMENSIONI ARMADIO			FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA	
	LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P	C	D	E	F	M	N
EGOX-061805PR	600	1800	500	600	1809	514	320	365	313	274	445	1630
EGOX-062006PR	600	2000	600	600	2009	614	320	465	313	374	445	1830
EGOX-081805PR	800	1800	500	800	1809	514	520	365	513	274	645	1630
EGOX-082006PR	800	2000	600	800	2009	614	520	465	513	374	645	1830
EGOX-101805PR	1000	1800	500	1000	1809	514	720	365	713	274	845	1630
EGOX-102006PR	1000	2000	600	1000	2009	614	720	465	713	374	845	1830

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H.
Esempio: EGOX-062006PRH.

ARMADIO E.GO INOX PORTA DOPPIA

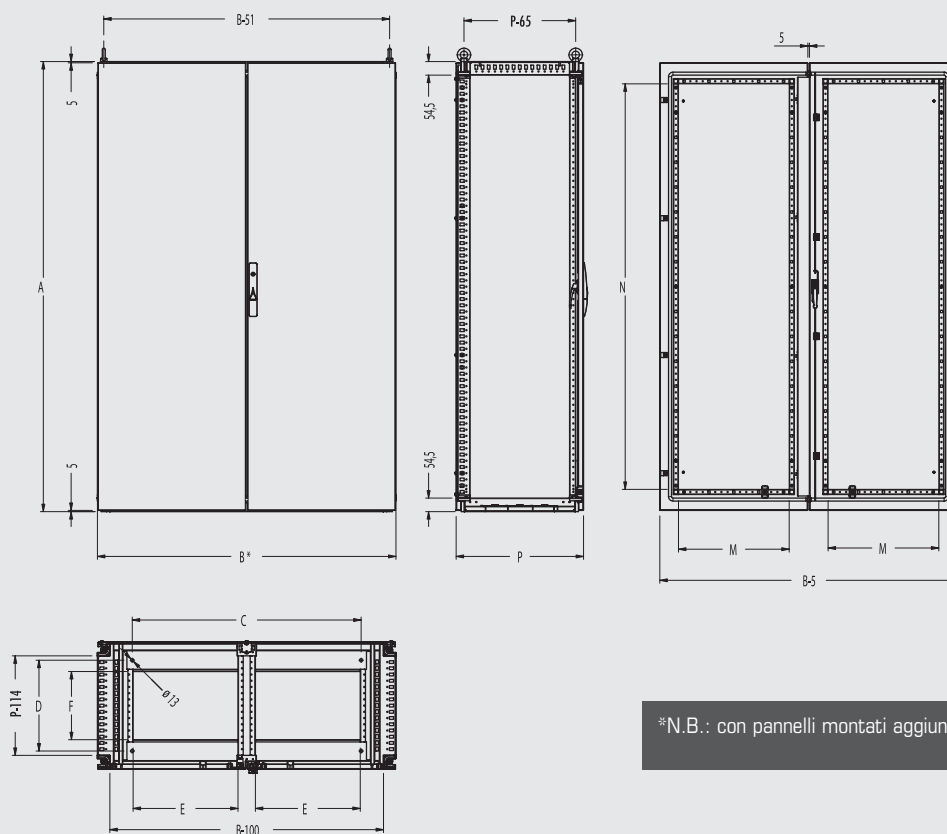

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

ARMADIO E.GO INOX PORTA DOPPIA


CODICE EGOX	GAMMA DIMENSIONALE			DIMENSIONI ARMADIO			FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA	
	LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P	C	D	E	F	M	N
EGOX-121805PR	1200	1800	500	1200	1809	514	920	365	420	274	445	1630
EGOX-122006PR	1200	2000	600	1200	2009	614	920	465	420	374	445	1830

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H.
Esempio: EGOX-121805PRH.

E.GO INOX PORTA FINESTRA

E.go

NEW

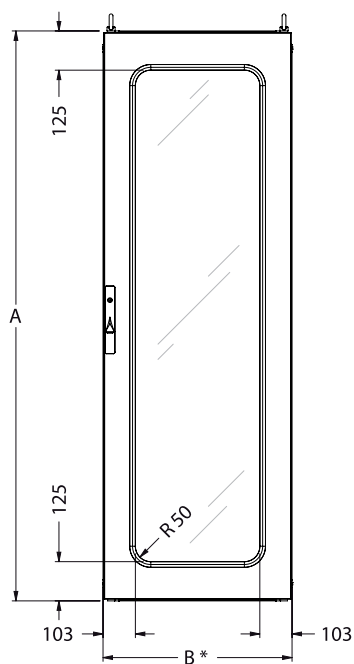

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

E.GO INOX PORTA FINESTRA

REALIZZAZIONE

- I profili, chiusi con saldatura continua, che caratterizzano l'intera struttura sono realizzati in lamiera inox AISI 304L sp. 15/10
- Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali, anch'essi in acciaio inox saldati ai profili
- L'unione della struttura si ottiene mediante 8 viti inox e spine di posizionamento fra le due parti che compongono il giunto
- Porta in acciaio inox AISI 304L sp. 20/10 satinato (AISI 316L su richiesta) con telaio tubolare di irrigidimento e plexiglas
- Cerniere in lega di zinco cromatate (su richiesta cerniere inox AISI 316L).
- Pannello posteriore in acciaio inox AISI 304L sp. 15/10 satinato (AISI 316L su richiesta)
- Tetto in acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10 satinato
- Fondo in acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10 satinato.

COMPOSIZIONE

- struttura
- porta finestra completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- cerniere in lega di zinco cromatate
- pannello posteriore
- fondo con ingresso cavi asportabile.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



RINA

GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN50102.

Articolo fornibile su richiesta.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CODICE EGOX	GAMMA DIMENSIONALE			DIM. ARMADIO	
	LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A
EGOX-061805PX	600	1809	514	600	1809
EGOX-062006PX	600	2009	614	600	2009
EGOX-081805PX	800	1809	514	800	1809
EGOX-082006PX	800	2009	614	800	2009
EGOX-101805PX	1000	1809	514	1000	1809
EGOX-102006PX	1000	2009	614	1000	2009

E.GO INOX ACCESSORI COMPLEMENTARI


E.go

NEW

PIASTRA P.A. INSERIMENTO FRONTALE ATPA

Realizzata in lamiera di acciaio sendzimir.

- spessore 25/10 per L < 1000
- spessore 30/10 per L ≥ 1000.

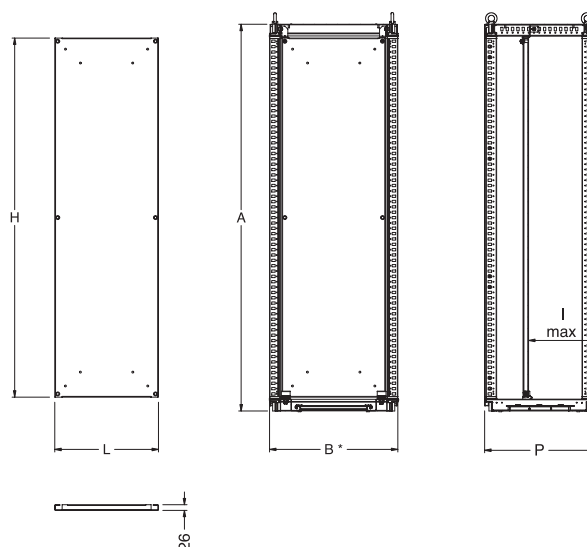

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

PIASTRA P.A. ATPA LARGHEZZA 600

CODICE ATPA	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPA-060180	600	1809	414	485	1680	350
ATPA-060180	600	1809	514	485	1680	450
ATPA-060180	600	1809	614	485	1680	550
ATPA-060180	600	1809	814	485	1680	750
ATPA-060200	600	2009	414	485	1880	350
ATPA-060200	600	2009	514	485	1880	450
ATPA-060200	600	2009	614	485	1880	550
ATPA-060200	600	2009	814	485	1880	750

PIASTRA P.A. ATPA LARGHEZZA 1000

CODICE ATPA	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPA-100180	1000	1809	414	885	1680	350
ATPA-100180	1000	1809	514	885	1680	450
ATPA-100180	1000	1809	614	885	1680	550
ATPA-100180	1000	1809	814	885	1680	750
ATPA-100200	1000	2009	414	885	1880	350
ATPA-100200	1000	2009	514	885	1880	450
ATPA-100200	1000	2009	614	885	1880	550
ATPA-100200	1000	2009	814	885	1880	750

PIASTRA P.A. ATPA LARGHEZZA 800

CODICE ATPA	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPA-080180	800	1809	414	685	1680	350
ATPA-080180	800	1809	514	685	1680	450
ATPA-080180	800	1809	614	685	1680	550
ATPA-080180	800	1809	814	685	1680	750
ATPA-080200	800	2009	414	685	1880	350
ATPA-080200	800	2009	514	685	1880	450
ATPA-080200	800	2009	614	685	1880	550
ATPA-080200	800	2009	814	685	1880	750

PIASTRA P.A. ATPA LARGHEZZA 1200

CODICE ATPA	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPA-120180	1200	1809	414	1085	1680	350
ATPA-120180	1200	1809	514	1085	1680	450
ATPA-120180	1200	1809	614	1085	1680	550
ATPA-120180	1200	1809	814	1085	1680	750
ATPA-120200	1200	2009	414	1085	1880	350
ATPA-120200	1200	2009	514	1085	1880	450
ATPA-120200	1200	2009	614	1085	1880	550
ATPA-120200	1200	2009	814	1085	1880	750




Ordinare separatamente:
accessori montaggio
piastra frontale
codice: WTKB-002.

Attenzione: per una sicura movimentazione delle piastre P.A.
si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati
(in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94)

PIASTRA P.A. INSERIMENTO LATERALE ATPL

Realizzata in lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10.
Fornitura completa di guida e accessori di montaggio.

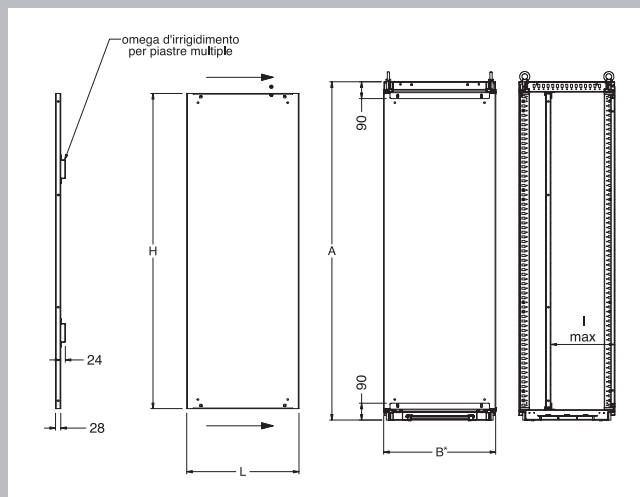

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

PIASTRA P.A. ATPL LARGHEZZA 600

CODICE ATPL	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPL-060180	600	1809	414	600	1685	315
ATPL-060180	600	1809	514	600	1685	415
ATPL-060180	600	1809	614	600	1685	515
ATPL-060180	600	1809	814	600	1685	715
ATPL-060200	600	2009	414	600	1885	315
ATPL-060200	600	2009	514	600	1885	415
ATPL-060200	600	2009	614	600	1885	515
ATPL-060200	600	2009	814	600	1885	715

PIASTRA P.A. ATPL LARGHEZZA 1000

CODICE ATPL	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPL-100180	1000	1809	414	1000	1685	315
ATPL-100180	1000	1809	514	1000	1685	415
ATPL-100180	1000	1809	614	1000	1685	515
ATPL-100180	1000	1809	814	1000	1685	715
ATPL-100200	1000	2009	414	1000	1885	315
ATPL-100200	1000	2009	514	1000	1885	415
ATPL-100200	1000	2009	614	1000	1885	515
ATPL-100200	1000	2009	814	1000	1885	715

PIASTRA P.A. ATPL LARGHEZZA 800

CODICE ATPL	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPL-080180	800	1809	414	800	1685	315
ATPL-080180	800	1809	514	800	1685	415
ATPL-080180	800	1809	614	800	1685	515
ATPL-080180	800	1809	814	800	1685	715
ATPL-080200	800	2009	414	800	1885	315
ATPL-080200	800	2009	514	800	1885	415
ATPL-080200	800	2009	614	800	1885	515
ATPL-080200	800	2009	814	800	1885	715

PIASTRA P.A. ATPL LARGHEZZA 1200

CODICE ATPL	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPL-120180	1200	1809	414	1200	1685	315
ATPL-120180	1200	1809	514	1200	1685	415
ATPL-120180	1200	1809	614	1200	1685	515
ATPL-120180	1200	1809	814	1200	1685	715
ATPL-120200	1200	2009	414	1200	1885	315
ATPL-120200	1200	2009	514	1200	1885	415
ATPL-120200	1200	2009	614	1200	1885	515
ATPL-120200	1200	2009	814	1200	1885	715

Attenzione: per una sicura movimentazione delle piastre P.A.
si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati
(in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94).

PARETI LATERALI EGFX

Realizzate in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) pressopiegata sp. 15/10.


COMPOSIZIONE

- coppia di laterali
- blocchetti di fissaggio ad aggancio rapido
- viteria.

PARETI LATERALI EGFX

CODICE EGFX	GAMMA DIM.		DIM. PARETI	
	ALT.	PROF.	A	P
EGFX-050180	1800	500	1784	460
EGFX-060200	2000	600	1984	560

Per ordinare l'articolo in AISI 316L aggiungere il suffisso H.
Esempio: EGFX-050180H.

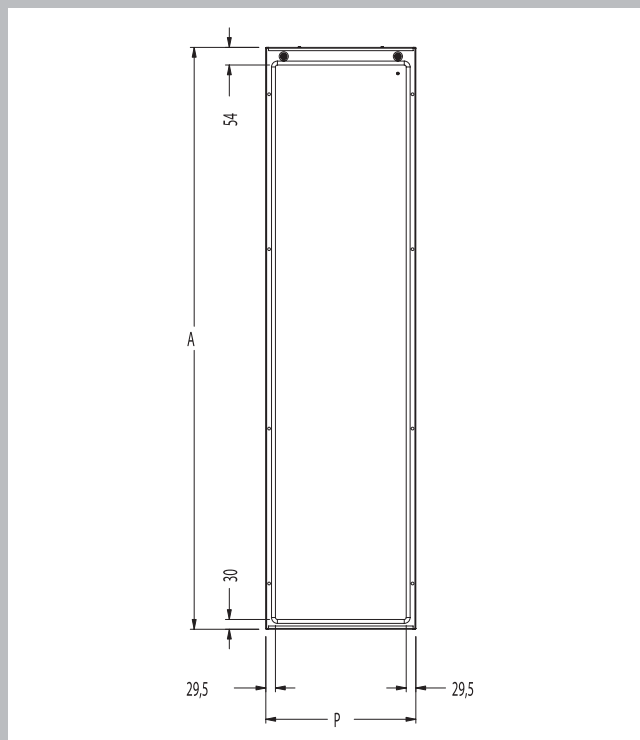

PORTA INTERNA EGPIX

Realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 20/10 corredata di montanti e traverse orizzontali.


COMPOSIZIONE

- Fornitura completa di:
- sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
 - cerniere
 - montanti e traverse orizzontali
 - accessori di montaggio.

PORTA INTERNA EGPIX

CODICE EGPIX	GAMMA DIM.		DIM. ARMADIO		DIM. PORTA INT.	
	LARGH.	ALT.	B	A	L	H
EGPIX-060180	600	1800	600	1809	467	1667
EGPIX-060200	600	2000	600	2009	467	1867
EGPIX-080180	800	1800	800	1809	667	1667
EGPIX-080200	800	2000	800	2009	667	1867
EGPIX-100180	1000	1800	1000	1809	867	1667
EGPIX-100200	1000	2000	1000	2009	867	1867

Per ordinare l'articolo in AISI 316L aggiungere il suffisso H.
Esempio: EGPIX-060200H.

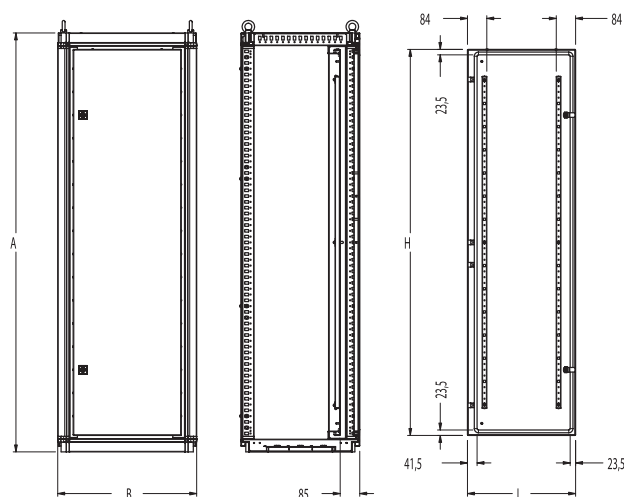

ZOCCOLO MODULARE ATZX**REALIZZAZIONE**

Angolari in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 20/10 con coperture frontali in acciaio inox.
 Traverse frontali e laterali in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Lo zoccolo modulare si compone di:

- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
- traverse frontali: confezione da 2 pezzi
- traverse laterali: confezione da 2 pezzi.

ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZX	DESCRIZIONE
ATZX-A100	ANGOLARI INOX PER ZOCCOLO H=100
ATZX-A200	ANGOLARI INOX PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

Per ordinare l'articolo in acciaio inox AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice. Esempio: ATZX-A100H.

**TRAVERSE FRONTALI/LATERALI E.GOX**

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0500	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=500	344
ATZX-T0600	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=600	444
ATZX-T0800	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=800	644
ATZX-T1000	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=1000	844
ATZX-T1200	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=1200	1044

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H. Esempio: ATZX-T0300H.

Per ordinare traverse frontali e laterali H=200 AISI 304L aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZX-T0500D.

N.B.: per maggiori informazioni, per lo schema di montaggio e per le caratteristiche dimensionali vedere a pag. 249.

Per altri accessori si veda "Aretx/E.gox accessori comuni" a pag. 222.

ARETX/E.GOX ACCESSORI COMUNI



CERNIERA ROTAZIONE 90° INOX WTCE-090001XH

Realizzata in acciaio inox AISI 316L.
Confezione n. 4 pezzi completa di perni
e seger in acciaio inox AISI 316L.

Articolo fornibile su richiesta.



PIEDINI DI LIVELLAMENTO WTPX-005X

Si possono applicare alla struttura dell'armadio e allo zoccolo.
Agevolano la pulizia del pavimento e compensano eventuali dislivelli
del piano d'appoggio.

COMPOSIZIONE

N. 4 pezzi completi di perno in acciaio inox AISI 304L,
base in plastica, piastrina e viteria di montaggio.



CERNIERE ROTAZIONE 180° CROMATE WTCE-180001C

Confezione n. 4 pezzi.

CERNIERE ROTAZIONE 180° INOX AISI 316L WTCE-180001X

Confezione n. 4 pezzi.




GOLFARI DI SOLLEVAMENTO WTGS-001X

Golfari di sollevamento M 12. Inox.
Confezione n. 4 pezzi.




SQUADRETTE DI SOLLEVAMENTO WTSS-001

Squadrette di sollevamento in lamiera di acciaio
spessore 5 mm zincopassivate.
Confezione n. 4 pezzi.



KIT UNIONE ATKU-002C

Realizzato in acciaio cromato.
Utilizzato per l'unione di armadi.
Si consiglia l'impiego di squadrette di sollevamento WTSS-001 in luogo dei golfari.
Fornitura completa di distanziali di unione, accessori di fissaggio e guarnizione per assicurare grado di protezione IP.



ANGOLARE D'UNIONE ATKU-003

In aggiunta al kit d'unione aumenta la stabilità meccanica degli armadi in batteria.
Realizzato in lamiera sp. 4 mm zincopassivati.
Confezione n. 4 pezzi con accessori di montaggio.



KIT COPERTURA INOX VENTILAZIONE/FILTRI

In presenza di un sistema di ventilazione o filtraggio, il grado di protezione del quadro viene mantenuto grazie a questo kit di copertura.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 12/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE


- IP 55
- NEMA 3R con ventilatore o griglia filtrante.

Ordinare separatamente il pannello da forare o forato secondo le specifiche.



KIT COPERTURA VENTILAZIONE/FILTRI

CODICE WTCVX	VENTILATORE UTILIZZATO	FILTRO UTILIZZATO
WTCVX-005	WT300B/300VB WI200B/200VB	WT330B
WTCVX-010	WT305B/305VB	WT335B
WTCVX-015	WT310B/310VB	WT340B



TASCA PORTA SCHEMI WTTS ... X

Di grandi dimensioni realizzata in lamiera di acciaio inox spessore 15/10.

COMPOSIZIONE

Confezione n. 1 pezzo completo di viti di montaggio.

Larghezza 600 WTTS - 000600X
Larghezza 800 WTTS - 000800X
Larghezza 1000 WTTS - 001000X



REALIZZAZIONE

STRUTTURA

Corpo in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 15/10 con retro asportabile.

Porta in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 20/10 con telaio di irrigidimento.

Articolo disponibile in acciaio inox AISI 316L su richiesta.

Cerniere in lega di zinco cromate.

COMPOSIZIONE

- struttura
- porta completa di sistema di chiusura doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- ingresso cavi regolabile
- piastra P.A. a inserimento frontale in lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10 (per ATB8 L $\geq$ 1000 piastra ATPA sp. 30/10).

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



RINA

GRADO DI PROTEZIONE

- IP 66 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN50102.

PRINCIPALI ACCESSORI




zoccolo universale ATZX (vedere a pag. 227)



golfari di sollevamento (vedere a pag. 227)

ATB8 INOX PORTA SINGOLA CIECA

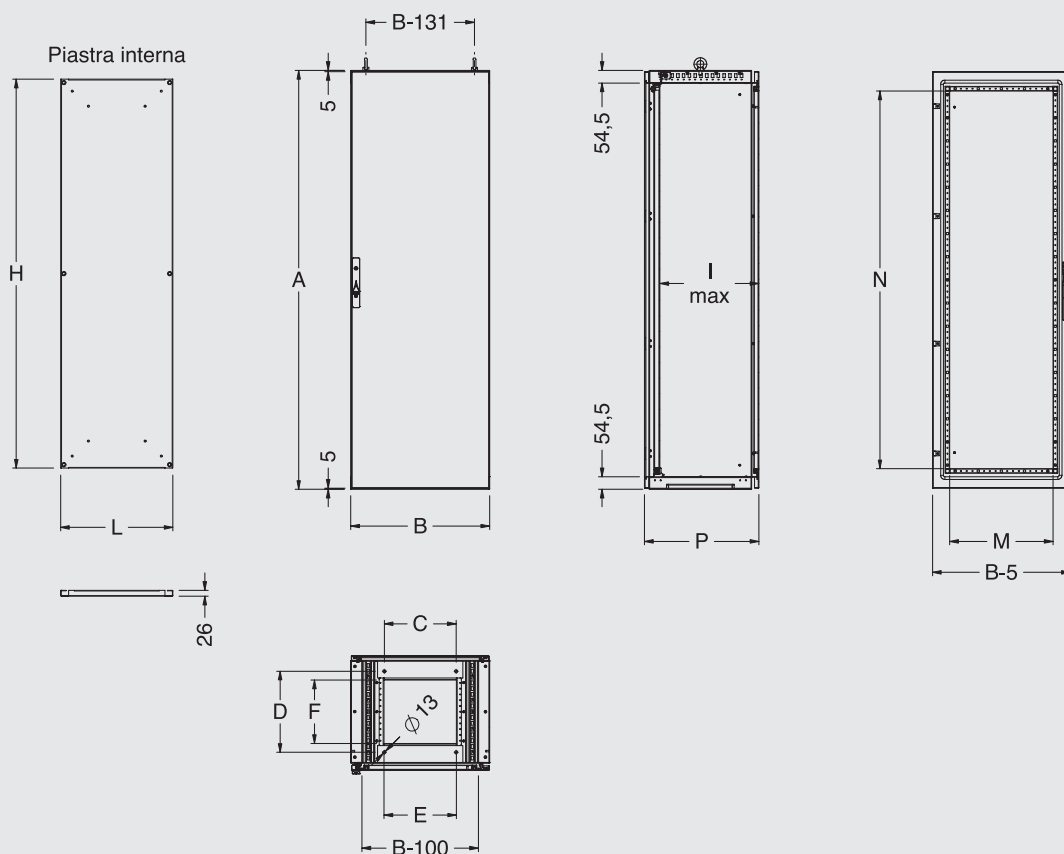


ATB8 INOX PORTA SINGOLA CIECA

CODICE ATB8X	DIMENSIONI ARMADIO			FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA		DIM. PIASTRA		
	B	A	P	C	D	E	F	M	N	L	H	I (MAX)
ATB8X-061604PR	600	1609	395	310	250	313	174	445	1430	485	1480	350
ATB8X-061804PR	600	1809	395	310	250	313	174	445	1630	485	1680	350
ATB8X-061805PR	600	1809	495	310	350	313	274	445	1630	485	1680	450
ATB8X-062004PR	600	2009	395	310	250	313	174	445	1830	485	1880	350
ATB8X-062005PR	600	2009	495	310	350	313	274	445	1830	485	1880	450
ATB8X-081604PR	800	1609	395	510	250	513	174	645	1430	685	1480	350
ATB8X-081804PR	800	1809	395	510	250	513	174	645	1630	685	1680	350
ATB8X-081805PR	800	1809	495	510	350	513	274	645	1630	685	1680	450
ATB8X-082004PR	800	2009	395	510	250	513	174	645	1830	685	1880	350
ATB8X-082005PR	800	2009	495	510	350	513	274	645	1830	685	1880	450
ATB8X-101804PR	1000	1809	395	710	250	713	174	845	1630	885	1680	350
ATB8X-102004PR	1000	2009	395	710	250	713	174	845	1830	885	1880	350

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L
aggiungere il suffisso H al codice.
Esempio: ATB8X-062005PRH. Articolo disponibile su richiesta.

ATB8 INOX PORTA DOPPIA CIECA

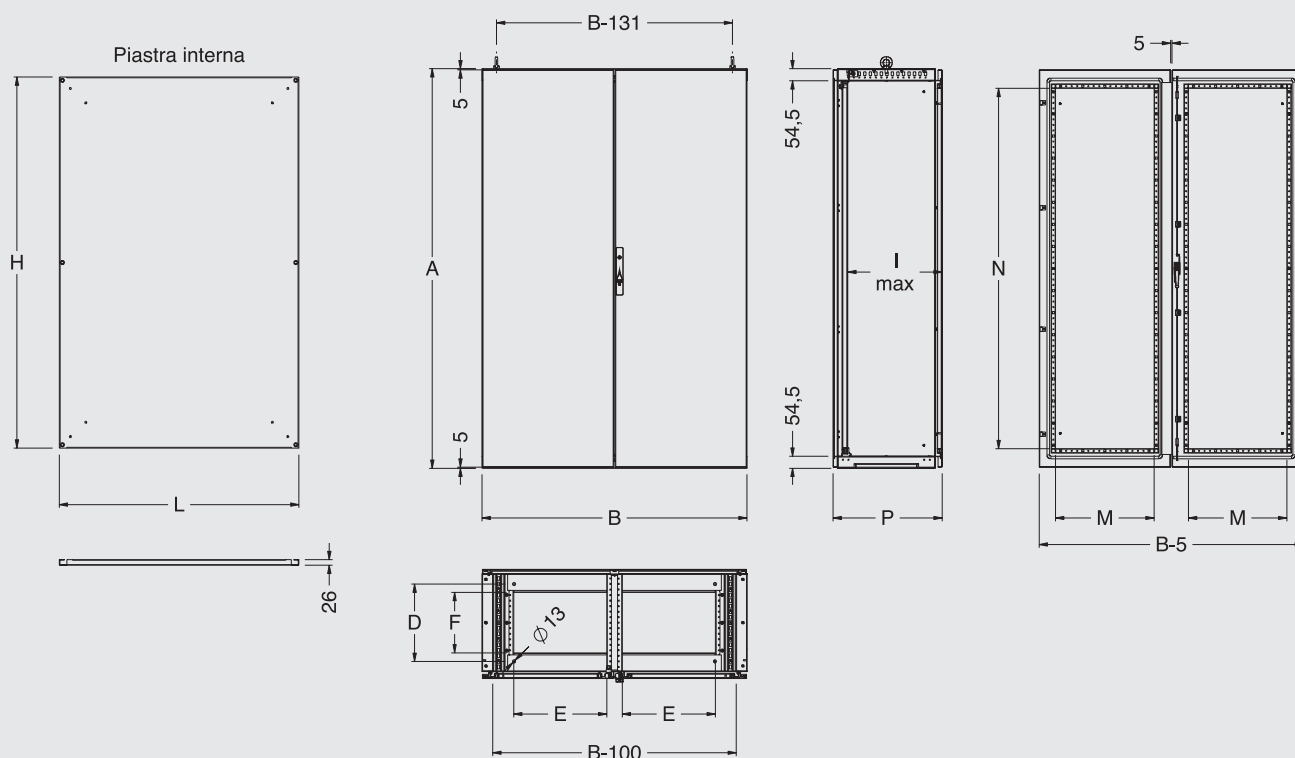

ATB8 INOX PORTA DOPPIA CIECA

CODICE ATB8X	DIMENSIONI ARMADIO			FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA		DIM. PIASTRA		
	B	A	P	C	D	E	F	M	N	L	H	I (MAX)
ATB8X-121804PR	1200	1809	395	910	250	421	174	445	1630	1085	1680	350
ATB8X-121805PR	1200	1809	495	910	350	421	274	445	1630	1085	1680	450
ATB8X-122004PR	1200	2009	395	910	250	421	174	445	1830	1085	1880	350

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice.
Esempio: ATB8X-122004PRH. Articolo disponibile su richiesta.



ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZX	DESCRIZIONE
ATZX-A100	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=100
ATZX-A200	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice. Esempio: ATZX-A100H.

TRAVERSE FRONTALI UNIVERSALI

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (MM)
ATZX-T0600	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=600	444
ATZX-T0800	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=800	644
ATZX-T1000	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1000	844
ATZX-T1200	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1200	1044

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice. Esempio: ATZX-T0300H.

Per ordinare traverse frontali H=200 AISI 304L aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZX-T0600D.

WTGS-003

Golfari di sollevamento M 12 zincopassivati.
Confezione n° 4 pezzi
comprensivi di dadi e ranelle.

ZOCCOLO MODULARE ATZX

REALIZZAZIONE

Angolari in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 20/10 con coperture frontali in acciaio inox.
Traverse frontali e laterali in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Lo zoccolo modulare si compone di:

- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
- traverse frontali: confezione da 2 pezzi
- traverse laterali: confezione da 2 pezzi.

TRAVERSE LATERALI PER MONOBLOCCO ATB8

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0400B	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	206
ATZX-T0500B	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=500	306

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice. Esempio: ATZX-T0400BH.

Per ordinare traverse laterali H=200 AISI 304L aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZX-T0400BD.

N.B.: per maggiori informazioni, per lo schema di montaggio e per le caratteristiche dimensionali vedere a pag. 249.





REALIZZAZIONE

- corpo e porta realizzate in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10 (per armadietto L=800)
- porta realizzata in lamiera di acciaio inox sp. 20/10)
- piastra P.A. realizzata in lamiera di acciaio sp. 25/10.

COMPOSIZIONE

Armadietto fornito completo di:

- 2 profili fissati sulla porta
- piastra P.A.
- sistema di chiusura a cariglione con chiave doppia aletta diametro 3 mm.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI




RINA

GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 in accordo alla UL 508A; UL50
- IK 10 in accordo alla IEC EN62208; EN50102.

Articolo fornibile su richiesta.

CS INOX PORTA SINGOLA CIECA

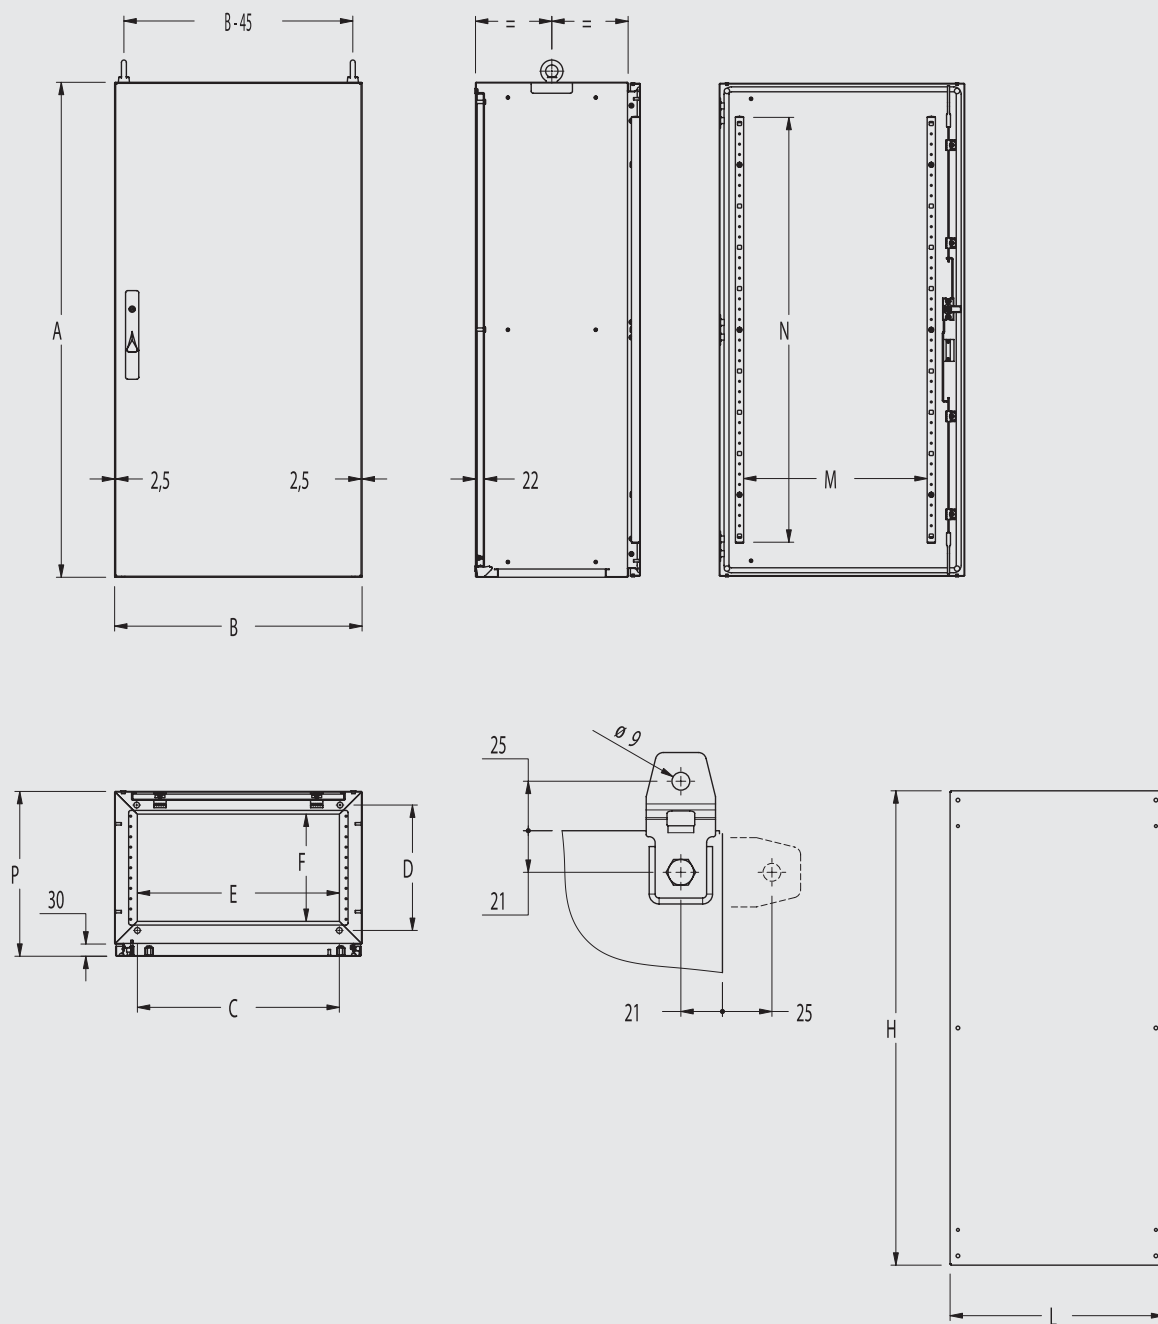


CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CODICE CSX	GAMMA DIM./DIM. ARMADIETTO			DIM. PIASTRA P.A.		ALTRE DIMENSIONI			
	B	A	P	L	H	E	F	M	N
CSX6-1240	600	1200	400	518	1150	260	490	445	1030
CSX6-1430	600	1400	300	518	1350	160	490	445	1230
CSX6-1440	600	1400	400	518	1350	260	490	445	1230
CSX8-1240	800	1200	400	718	1150	260	690	645	1030
CSX8-1430	800	1400	300	718	1350	160	690	645	1230
CSX8-1440	800	1400	400	718	1350	260	690	645	1230

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice. Esempio: CSX6-1240H.

CS INOX PORTA DOPPIA CIECA

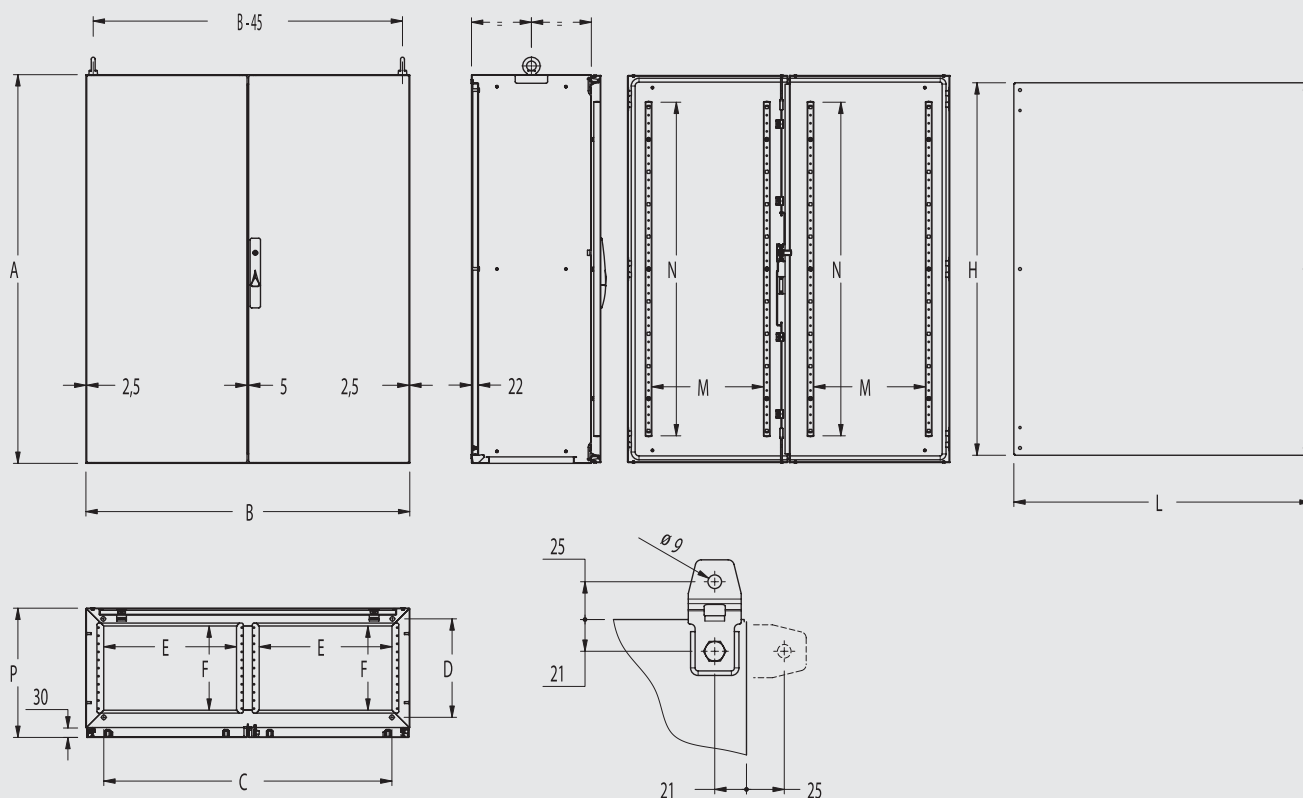

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CODICE CSX	GAMMA DIM./DIM. ARMADIETTO			DIM. PIASTRA P.A.		ALTRE DIMENSIONI			
	B	A	P	L	H	E	F	M	N
CSX10-1240	1000	1200	400	918	1150	260	410	345	1030
CSX10-1430	1000	1400	300	918	1350	160	410	345	1230
CSX10-1440	1000	1400	400	918	1350	260	410	345	1230
CSX12-1240	1200	1200	400	1118	1150	260	510	445	1030
CSX12-1430	1200	1400	300	1118	1350	160	510	445	1230
CSX12-1440	1200	1400	400	1118	1350	260	510	445	1230

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice. Esempio: CSX10-1240H.

CS INOX ACCESSORI COMPLEMENTARI

ZOCCOLO MODULARE ATZX

REALIZZAZIONE

Angolari in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 20/10 con coperture frontali in acciaio inox.

Traverse frontali e laterali in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Lo zoccolo modulare si compone di:

- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
- traverse frontali: confezione da 2 pezzi
- traverse laterali: confezione da 2 pezzi.



ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZX	DESCRIZIONE
ATZX-A100	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=100
ATZX-A200	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.
Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice. Esempio: ATZX-A100H.

TRAVERSE FRONTALI UNIVERSALI

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0600	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=600	444
ATZX-T0800	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=800	644
ATZX-T1000	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1000	844
ATZX-T1200	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1200	1044

Fornitura: confezione da 2 pezzi.
Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice. Esempio: ATZX-T0600H.

Per ordinare traverse frontali H=200 AISI 304L aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZX-T0600D.

TRAVERSE LATERALI PER ARMADIETTO CSX

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0300S	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=300	136
ATZX-T0400A	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	236

Fornitura: confezione da 2 pezzi.
Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice. Esempio: ATZX-T0300SH.

Per ordinare traverse laterali H=200 AISI 304L aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZX-T0300SD.

N.B.: per maggiori informazioni, per lo schema di montaggio e per le caratteristiche dimensionali vedere a pag. 249.

CERNIERE 180° WTCE-180008XH

Cerniere per apertura a 180° applicabile su porte standard.

REALIZZAZIONE

In acciaio inox AISI 316L.

COMPOSIZIONE

3 pezzi completi di accessori di montaggio.




STAFFE PER FISSAGGIO A PARETE SDWCX-010

Realizzate in lamiera di acciaio inox sp. 25/10.

COMPOSIZIONE

Confezione da 4 pezzi.

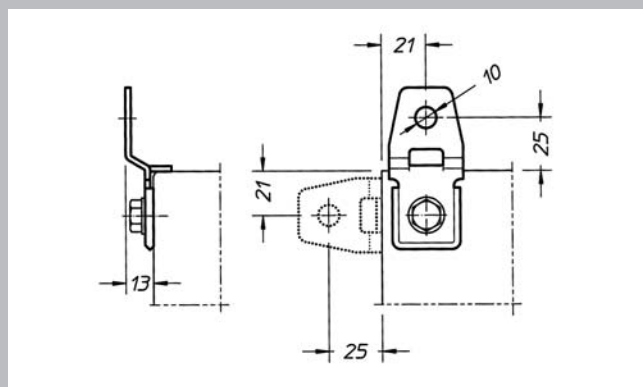

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO WTGS-003

Golfari di sollevamento M12 zincopassivati.

COMPOSIZIONE

Confezione da 2 pezzi comprensiva di dadi e ranelle.

ALTRI ACCESSORI

- Profili verticali WTPR-CS (vedere a pag. 116)
- Profili ad aggancio rapido in profondità WTPR-R (vedere a pag. 116)
- Profili di scorrimento piastra CSPP (vedere a pag. 117)

STX INOX

**REALIZZAZIONE**

Corpo e porta in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 15/10 (su richiesta AISI 316L).

Piastra P.A. piana in lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10.

Cerniera in acciaio inox.

COMPOSIZIONE

La cassa è completa di:

- piastra P.A.
- sistema di chiusura con corpo in lega di zinco e linguetta in acciaio inox chiave a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- confezione viteria per messa a terra e montaggio piastra P.A.


CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI

RINA

GRADO DI PROTEZIONE

- IP 66 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 4X in accordo alla UL508A; UL50
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN50102.

CASSA PORTA SINGOLA CIECA

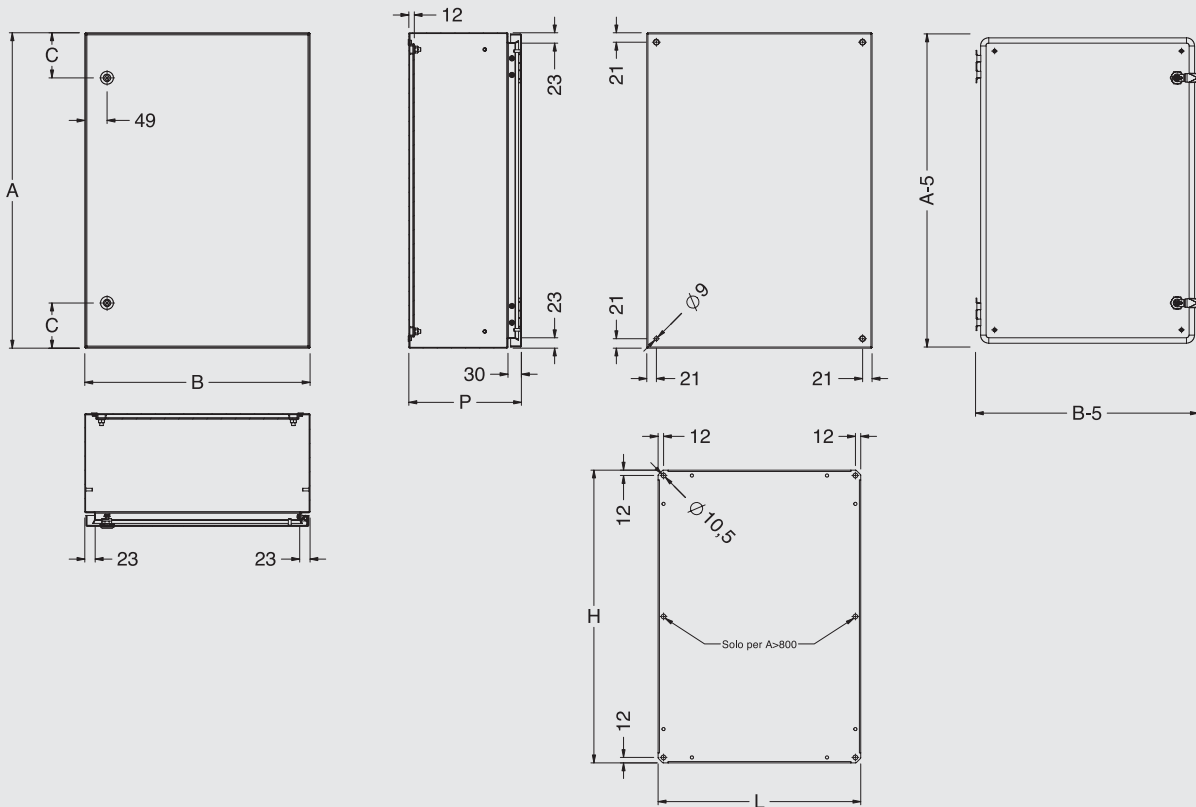


CASSA INOX PORTA SINGOLA CIECA

CODICE STX	DIMENSIONI CASSA				DIMENSIONI PIASTRA		N. SERRATURE
	B	A	P	C	L	H	
STX2-315	200	300	150	150	150	250	1
STX3-415	300	400	150	200	250	350	1
STX3-420	300	400	200	200	250	350	1
STX4-315	400	300	150	150	350	250	1
STX4-420	400	400	200	200	350	350	1
STX4-520	400	500	200	250	350	450	1
STX4-620	400	600	200	100	350	550	2
STX5-520	500	500	200	250	450	450	1
STX5-725	500	700	250	100	450	650	2
STX6-420	600	400	200	200	550	350	1
STX6-620	600	600	200	100	550	550	2
STX6-625	600	600	250	100	550	550	2
STX6-630	600	600	300	100	550	550	2
STX6-820	600	800	200	100	550	750	2
STX6-825	600	800	250	100	550	750	2
STX6-830	600	800	300	100	550	750	2
STX6-1230	600	1200	300	200	550	1150	3
STX8-830	800	800	300	100	750	750	2
STX8-1030	800	1000	300	200	750	950	2
STX8-1230	800	1200	300	200	750	1150	3

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L
aggiungere il suffisso H al codice.
Esempio: STX2-315H. Articolo fornibile su richiesta.
Contattare l'ufficio commerciale.

STPX INOX

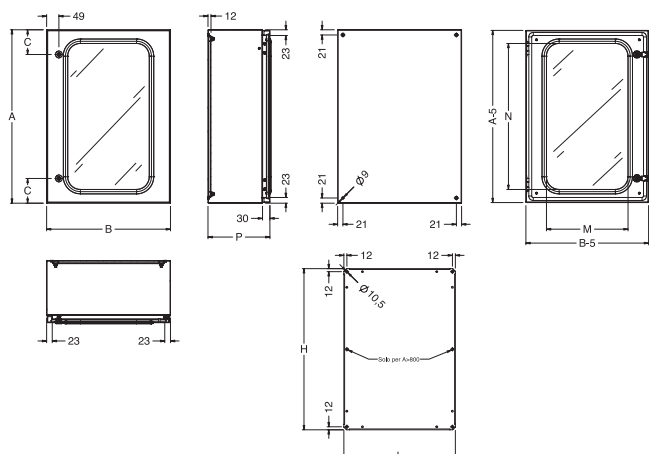

CASSA INOX STPX CON PORTA FINESTRA

REALIZZAZIONE

Corpo in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 15/10
(su richiesta AISI 316L).

Porta finestra con plexiglass in acciaio inox AISI 304L sp. 15/10
(su richiesta AISI 316L).


Piastra P.A. piana in lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10
Cerniera in acciaio inox.

COMPOSIZIONE

Cassa completa di:

- piastra P.A.
- piastra ingresso cavi con guarnizioni
- sistema di chiusura e corpo in lega di zinco
- linguetta in acciaio inox chiave a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- confezione viteria per messa a terra e montaggio piastra P.A.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



RINA

GRADO DI PROTEZIONE

- IP 66 in accordo alla EN62208; EN60529
- NEMA 12 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla EN50298; EN50102.

CASSA INOX CON PORTA FINESTRA

CODICE STXP	DIMENSIONI CASSA				LUCE PORTA		DIMENSIONI PIASTRA		N. SERRATURE
	B	A	P	C	M	N	L	H	
STPX3-420	300	400	200	200	160	285	250	350	1
STPX4-520	400	500	200	250	260	385	350	450	1
STPX4-620	400	600	200	100	260	485	350	550	2
STPX5-725	500	700	250	100	360	585	450	650	2
STPX6-820	600	800	200	100	460	685	550	750	2
STPX6-825	600	800	250	100	460	685	550	750	2

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L
aggiungere il suffisso H al codice.
Esempio: STPX4-620H. Articolo fornibile su richiesta.
Contattare l'ufficio commerciale.

CASSE INOX ACCESSORI COMPLEMENTARI



KIT PORTA INTERNA INOX

CODICE STP01	DIMENSIONI	
	L	H
STP01-34X	300	400
STP01-45X	400	500
STP01-46X	400	600
STP01-57X	500	700
STP01-68X	600	800

KIT PORTA INTERNA STP01 ... X

REALIZZAZIONE

Telaio e porta in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 15/10 (su richiesta AISI 316L).

COMPOSIZIONE

Il kit comprende:

- telaio
- porta
- sistema di chiusura con corpo in lega di zinco
- linguetta in acciaio inox chiave a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- accessori di montaggio.

GRADO DI PROTEZIONE

- esterno: come la cassa utilizzata
- interno: IP 20.

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice.
Esempio: STP01-46XH.

CHASSIS MODULARE INOX MDSTX

REALIZZAZIONE/COMPOSIZIONE

Telaio in lamiera inox AISI 304L sp. 15/10.
Pannelli frontali in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 15/10.
Kit modulare in acciaio inox AISI 316L disponibile a richiesta.

COMPOSIZIONE

Il kit comprende:

- telaio
- pannelli frontali con foratura modulare completi di accessori per montaggio a vite con bussole antisfilamento
- profili DIN zincopassivati
- accessori per montaggio su cassa.

GRADO DI PROTEZIONE

- esterno: come da cassa utilizzata
- interno: IP 1X.

CHASSIS MODULARE INOX

CODICE MDSTX	DIMENSIONI	
	LARGH.	PROF.
MDSTX4-600	400	600
MDSTX6-800	600	800

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice.
Esempio: MDSTX4-600H.



TETTUCCIO TTX

Consigliato nelle installazioni delle casse all'aperto dove le stesse sono esposte ad intemperie naturali.

REALIZZAZIONE

Realizzato in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 15/10 (su richiesta disponibile in AISI 316L).



N.B.: per applicazioni outdoor è fornibile su richiesta il tettuccio inox per armadi.

TETTUCCIO

CODICE TTX	DIMENSIONI	
	LARGH.	PROF.
TTX1-04	400	200
TTX1-05	500	200
TTX2-05	500	250
TTX1-06	600	250
TTX2-08	800	300

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice. Esempio: TTX1-04H.

STAFFE PER FISSAGGIO A PARETE SDWCX-010

Realizzate in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 25/10. Confezione n. 4 pezzi.



ZOCCOLO MODULARE ATZX

REALIZZAZIONE

Angoli in lamiera pressopiegata di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 20/10 con coperture frontali in acciaio inox.
Traverse in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Lo zoccolo modulare si compone di:

- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
- traverse frontali: confezione da 2 pezzi
- traverse laterali: confezione da 2 pezzi.



ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZX	DESCRIZIONE
ATZX-A100	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=100
ATZX-A200	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.
Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice. Esempio: ATZX-A100H.

TRAVERSE LATERALI PER CASSE STX

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0300S	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=300	136

Fornitura: confezione da 2 pezzi.
Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice. Esempio: ATZX-T0300SH.

Per ordinare traverse laterali H=200 AISI 304L aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZX-T0300SD.

TRAVERSE FRONTALI UNIVERSALI


CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0600	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=600	444
ATZX-T0800	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=800	644
ATZX-T1000	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1000	844

Fornitura: confezione da 2 pezzi.
Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice. Esempio: ATZX-T0600H.

Per ordinare traverse frontali H=200 AISI 304L aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZX-T0600D.

N.B.: per maggiori informazioni, per lo schema di montaggio e per le caratteristiche dimensionali vedere a pag. 249.

SDX CASSE DI DERIVAZIONE INOX

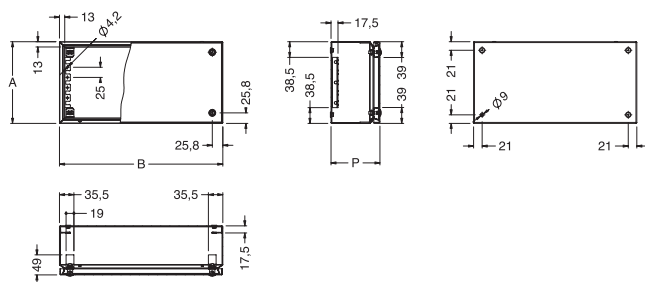

REALIZZAZIONE

Casse in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 12/10 (su richiesta AISI 316L), con porta in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 12/10 (su richiesta AISI 316L). Il coperchio è provvisto di fori con viti in acciaio inox per permettere il montaggio di cerniere.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 66 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 4X in accordo alla UL508A; UL50
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN50102.

CASSA DI DERIVAZIONE INOX

CODICE SDX	DIMENSIONI CASSA		
	B	A	P
SDX1-108	150	150	80
SDX2-208	200	200	80
SDX3-208	300	200	80
SDX1-112	150	150	120
SDX4-212	400	200	120
SDX3-312	300	300	120

Ordinare separatamente:

- piastra P.A. e/o profili din (per i profili din vedere a pag. 177).
- Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice.
Esempio: SDX1-108H.

CASSE DI DERIVAZIONE

CODICE SDPA	DIM. CASSETTA		B	A	MASSA KG.
	LARGH.	ALT.			
SDPA-11	150	150	140	140	0.45
SDPA-22	200	200	176	170	0.59
SDPA-32	300	200	276	170	0.92
SDPA-33	300	300	276	270	1.46
SDPA-42	400	200	376	170	1.26

PIASTRA P.A. SDPA



Realizzata in lamiera di acciaio sendzimir sp. 20/10. Confezione pezzo singolo.

FPX CASSE INOX CON TETTuccio INTEGRATO

NEW



CASSE INOX FPX CON TETTuccio INTEGRATO

REALIZZAZIONE

Corpo e porta in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 15/10 (su richiesta AISI 316L).

Piastra P.A. piana in lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10. Cerniera in acciaio inox.

COMPOSIZIONE


La cassa è completa di:

- piastra P.A.
- sistema di chiusura con corpo in lega di zinco e linguetta in acciaio inox chiave a doppia aletta $\varnothing 3$ mm
- confezione viteria per messa a terra e montaggio piastra P.A.
- piastrelle ingresso cavi.

GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55
- grado di resistenza all'urto IK10.

Articolo fornibile su richiesta.

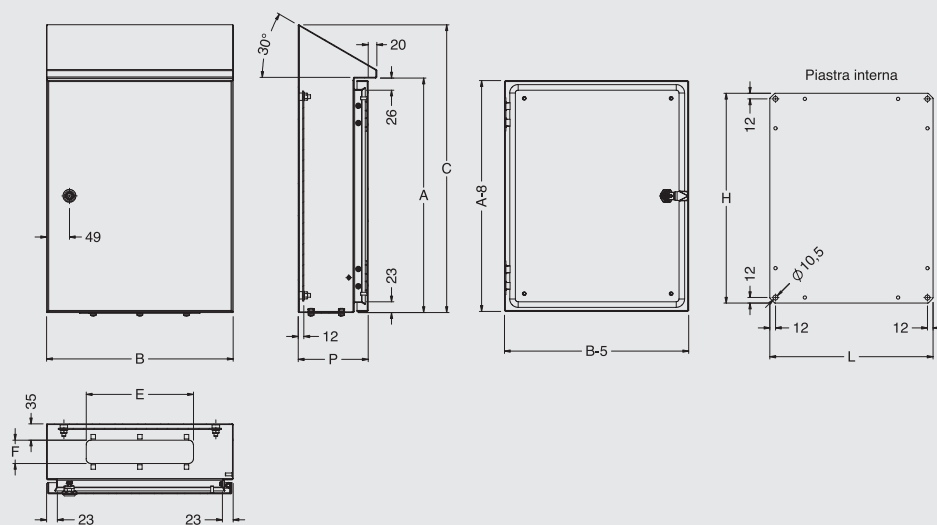

CASSA INOX FPX

CODICE FPX	DIMENSIONI CASSA				INGRESSO CAVI		PIASTRA		N. SERRATURE
	B	A	P	C	E	F	L	H	
FPX4-515	400	503	150	617	230	50	350	450	1
FPX4-620	400	603	200	745	230	100	350	550	2
FPX5-730	500	703	300	903	330	100	450	650	2
FPX6-825	600	803	250	974	530	100	550	750	2
FPX8-1025	800	1003	250	1174	530	100	750	950	2
FPX8-1030	800	1003	300	1203	530	100	750	950	2
FPX8-1230	800	1203	300	1403	530	100	750	1150	3

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H.
Esempio: FPX6-825H.

ZBX BANCHI A LEGGIO MONOSTRUTTURA



REALIZZAZIONE

Corpo in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 15/10 pressopiegata.
Piastra P.A. in lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10 fissata alla parete posteriore.
Pannello superiore in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 15/10 con profili sendzimir e fermo in apertura di tipo meccanico.
Ingresso cavi regolabile. Articolo disponibile in acciaio inox AISI 316L su richiesta.

COMPOSIZIONE

- corpo
- porte complete di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- piastra P.A.
- pannello superiore completo di sistema di chiusura
- ingresso cavi regolabile.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55
- NEMA 12 in accordo alla UL508A; UL50.









BANCHI A LEGGIO INOX

CODICE ZBX	B	DIMENSIONI		FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA	PIASTRA INTERNA	
		A	P	C	D	E	F	M	L	H
ZBX6-01	600	1000	400	489	303	490	260	445	520	918
ZBX8-01	800	1000	400	689	303	690	260	645	720	918
ZBX0-01	1000	1000	400	889	303	410 (x2)	260	345	920	918
ZBX2-01	1200	1000	400	1089	303	510 (x2)	260	445	1120	918




Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice.
Esempio: ZBX6-01H.

L=600/800

L=1000/1200

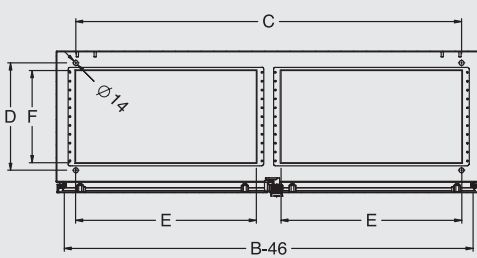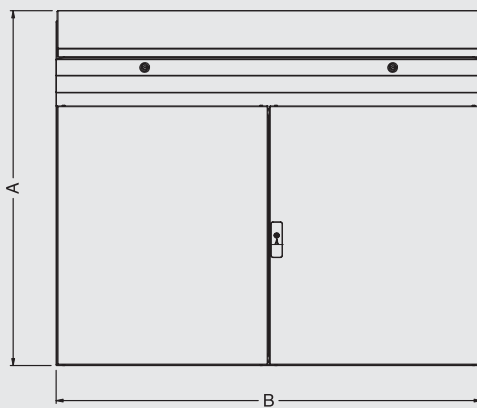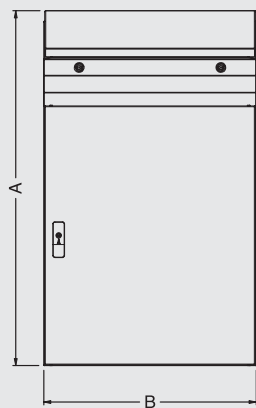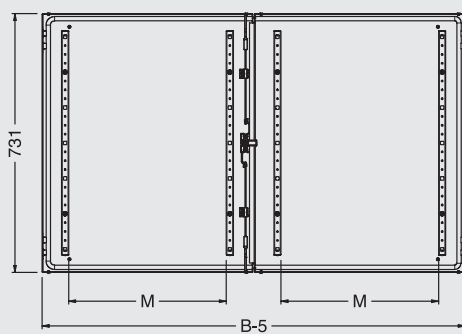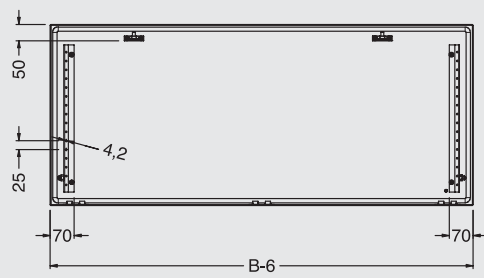

Piastra interna

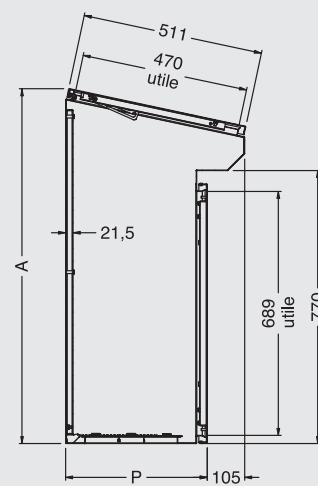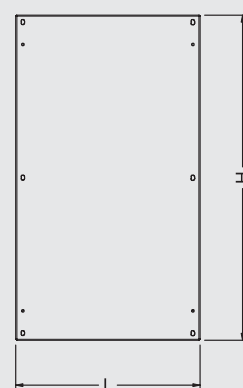



ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZX	DESCRIZIONE
ATZX-A100	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=100
ATZX-A200	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.
Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H.
Esempio: ATZX-A100H.

TRAVERSE LATERALI PER LEGGII ZBX

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0400A	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	236

Fornitura: confezione da 2 pezzi.
Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H.
Esempio: ATZX-T0400AH.

Per ordinare traverse laterali H=200 AISI 304L aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZX-T0400AD.

N.B.: per maggiori informazioni, per lo schema di montaggio e le caratteristiche dimensionali vedere a pag. 249.

ZOCCOLO MODULARE ATZX

REALIZZAZIONE

Angolari in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 20/10 con coperture frontali in acciaio inox.
Traverse frontali e laterali in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Lo zoccolo modulare si compone di:

- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
- traverse frontali: confezione da 2 pezzi
- traverse laterali: confezione da 2 pezzi.

TRAVERSE FRONTALI UNIVERSALI

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (MM)
ATZX-T0600	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=600	444
ATZX-T0800	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=800	644
ATZX-T1000	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1000	844
ATZX-T1200	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1200	1044

Fornitura: confezione da 2 pezzi.
Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H.
Esempio: ATZX-T0600H.

Per ordinare traverse frontali H=200 AISI 304L aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZX-T0600D.

BANCHI A LEGGIO COMPONIBILI PROF. 400 INOX



CASSA TIPO AEX

REALIZZAZIONE

Corpo in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 15/10 pressopiegata.
Piastra P.A. in lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10.
Porta in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 15/10
con fascia laterale di irrigidimento.
Articolo disponibile in acciaio inox AISI 316L su richiesta.

COMPOSIZIONE

- corpo
- porta completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- piastra P.A.
- ingresso cavi regolabile.


CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI





GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55
- NEMA 12 in accordo alla UL508A; UL50.

L=600/800








L=1200/1600

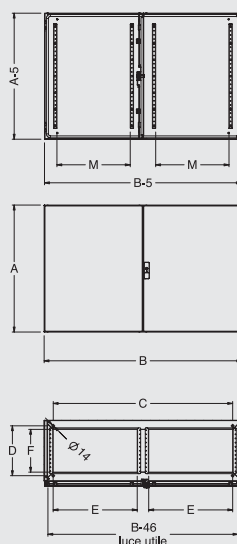

CASSE TIPO AEX

CODICE AEX	DIMENSIONI			FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA		PIASTRA INTERNA	
	B	A	P	C	D	E	F	M	L	H	I (MAX)
AEX6-01	600	770	400	489	303	490	260	445	530	684	358
AEX8-02	800	770	400	689	303	690	260	645	730	684	358
AEX1-23	1200	770	400	1089	303	510 (x2)	260	445	1130	684	358
AEX1-64	1600	770	400	1489	303	710 (x2)	260	645	1530	684	358

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L
aggiungere il suffisso H al codice.
Esempio: AEX6-01H.



MENSOLA TIPO LEX

REALIZZAZIONE

Corpo in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 15/10 pressopiegata. Pannello superiore in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 20/10 con profili sendzimir e molle a gas che ne impediscono la chiusura accidentale. Articolo disponibile in acciaio inox AISI 316L su richiesta.

COMPOSIZIONE

- corpo
- pannello superiore completo di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- profili per applicazione piastra P.A. accessoria
- guarnizione di tenuta
- accessori di montaggio.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55.

MENSOLA TIPO LEX

CODICE LE	B	N. CHIUSURE
LEX6-01	600	2
LEX8-02	800	2
LEX1-23	1200	2
LEX1-64	1600	3

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice. Esempio: LEX6-01H.

ALZATA TIPO PEX

REALIZZAZIONE

Corpo in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 15/10 pressopiegata. Piastra P.A. in lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10 con profili per regolazione sp. 20/10 zincopassivati. Pannello frontale ribaltabile in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 20/10 completo di profili verticali sendzimir e fermo meccanico in apertura. Articolo disponibile in acciaio inox AISI 316L su richiesta.

COMPOSIZIONE

- corpo
- pannello frontale ribaltabile completo di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- piastra P.A.
- guarnizione di tenuta
- accessori di montaggio.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI








GRADO DI PROTEZIONE





- IP 55.

ALZATA TIPO PEX

CODICE PEX	B	DIMENSIONI PIASTRA		
		L	H	I (MAX)
PEX6-01	600	510	370	250
PEX8-02	800	710	370	250
PEX1-23	1200	1110	370	250
PEX1-64	1600	1510	370	250

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice. Esempio: PEX6-01H.





MENSOLA TIPO MEX

REALIZZAZIONE

Corpo in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 15/10 pressopiegata. Pannello superiore in lamiera di acciaio inox AISI 304L sp. 20/10 con profili sendzimir e molle a gas che ne impediscono la chiusura accidentale. Articolo disponibile in acciaio inox AISI 316L su richiesta.

COMPOSIZIONE

- corpo
- pannello superiore completo di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- guarnizione di tenuta
- accessori di montaggio.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE




- IP 55
- NEMA 12 in accordo alla UL508A; UL50.

MENSOLA TIPO MEX

CODICE MEX	B	N. CHIUSURE
MEX6-01	600	2
MEX8-02	800	2
MEX1-23	1200	2
MEX1-64	1600	3

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice.
Esempio: MEX6-01H.

BANCHI A LEGGIO COMPONIBILI INOX ACCESSORI COMPLEMENTARI



COPERCHIO TLX

Realizzato in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10. Ideale per la copertura della mensola LEX.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di guarnizione e viti di fissaggio.

COPERCHIO TLX

CODICE TLX	B	P
TLX6-01	600	398
TLX8-02	800	398
TLX1-23	1200	398
TLX1-64	1600	398

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI 316L aggiungere il suffisso H al codice. Esempio: TLX6-01H.



ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZX	DESCRIZIONE
ATZX-A100	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=100
ATZX-A200	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.
Per ordinare l'articolo AISI 316 aggiungere il suffisso H.
Esempio: ATZX-A100H.

TRAVERSE LATERALI LEGGIOI COMPONIBILI INOX

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0400A	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	236

Fornitura: confezione da 2 pezzi.
Per ordinare l'articolo AISI 316 aggiungere il suffisso H.
Esempio: ATZX-T0400AH.

Per ordinare traverse laterali H=200 AISI 304L aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZX-T0400AD.

ZOCCOLO MODULARE ATZX

REALIZZAZIONE

Angolari in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 20/10 con coperture frontali in acciaio inox.
Traverse frontali e laterali in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Lo zoccolo modulare si compone di:

- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
- traverse frontali: confezione da 2 pezzi
- traverse laterali: confezione da 2 pezzi.

TRAVERSE FRONTALI UNIVERSALI

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (MM)
ATZX-T0600	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=600	444
ATZX-T0800	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=800	644
ATZX-T1000	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1000	844
ATZX-T1200	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1200	1044

Fornitura: confezione da 2 pezzi. Per ordinare l'articolo AISI 316 aggiungere il suffisso H. Esempio: ATZX-T0600H.

Per ordinare traverse frontali H=200 AISI 304L aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZX-T0600D.

N.B.: per maggiori informazioni, per lo schema di montaggio e le caratteristiche dimensionali vedere a pag. 249.