



2007

INNOVATIONS INNOVATIONS INNOVATIONS INNOVATIONS

INDICE

ARMADIO componibile E.GO	3
MODULO ingresso CAVI E.GO	9
ACCESSORI ARMADIO E.GO	11
PRINCIPALI ACCESSORI COMUNI E.GO/ARETA	13
ARMADIO E.GO PC CON CASSETTO ESTRAIBILE	20
ACCESSORI ARMADIO E.GO PC	21
ARMADIO E.GO MODULARE PORTE INTERNE	22
ARMADIO componibile E.GO INOX	24
ACCESSORI ARMADIO E.GO INOX	27
ARMADIO ARETA MODULARE PORTE ESTERNE	30
ACCESSORI ARMADIO ARETA MODULARE PORTE ESTERNE	32
ARMADIETTO COMPATTO CS	38
ACCESSORI ARMADIETTO COMPATTO CS	43
ZOCCOLO MODULARE ATZE/ATZX	46
BIONIQ: PERSONALIZZAZIONI	53
ACCESSORI BIONIQ E BIONIQ LIGHT	54

ARMADIO COMPONIBILE E.GO

E.go



ARMADIO COMPONIBILE E.GO PORTA SINGOLA

E.go



REALIZZAZIONE

Il profilo che caratterizza montanti e traverse è unico, realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10, chiuso con aggraffatura e privo di bordi taglienti. Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali in acciaio speciale composti da 2 parti, saldate su montanti, traverse di fondo e tetto. L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti ad alta resistenza e spine di posizionamento fra le 2 parti del giunto ortogonale.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- struttura, tetto e fondo: colore RAL 7035 liscio
- porta e pannello posteriore: colore RAL 7035 bucciato

COMPOSIZIONE

Armadio in kit composto da:


- struttura in lamiera di acciaio sp. 15/10 (tetto e fondo con 4 montanti strutturali completi di accessori e blocchetti di fissaggio porta/pannello posteriore)
- porta in lamiera di acciaio sp. 15/10 completa di guarnizione di tenuta, sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm e telaio tubolare di irrigidimento.
(In alternativa:
 - porta finestra in lamiera di acciaio sp. 15/10 con telaio tubolare di irrigidimento, lastra trasparente in plexiglas sp. 4 mm completa di guarnizione di tenuta e sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm))
- pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 IK10 in accordo alla IEC EN62208
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50

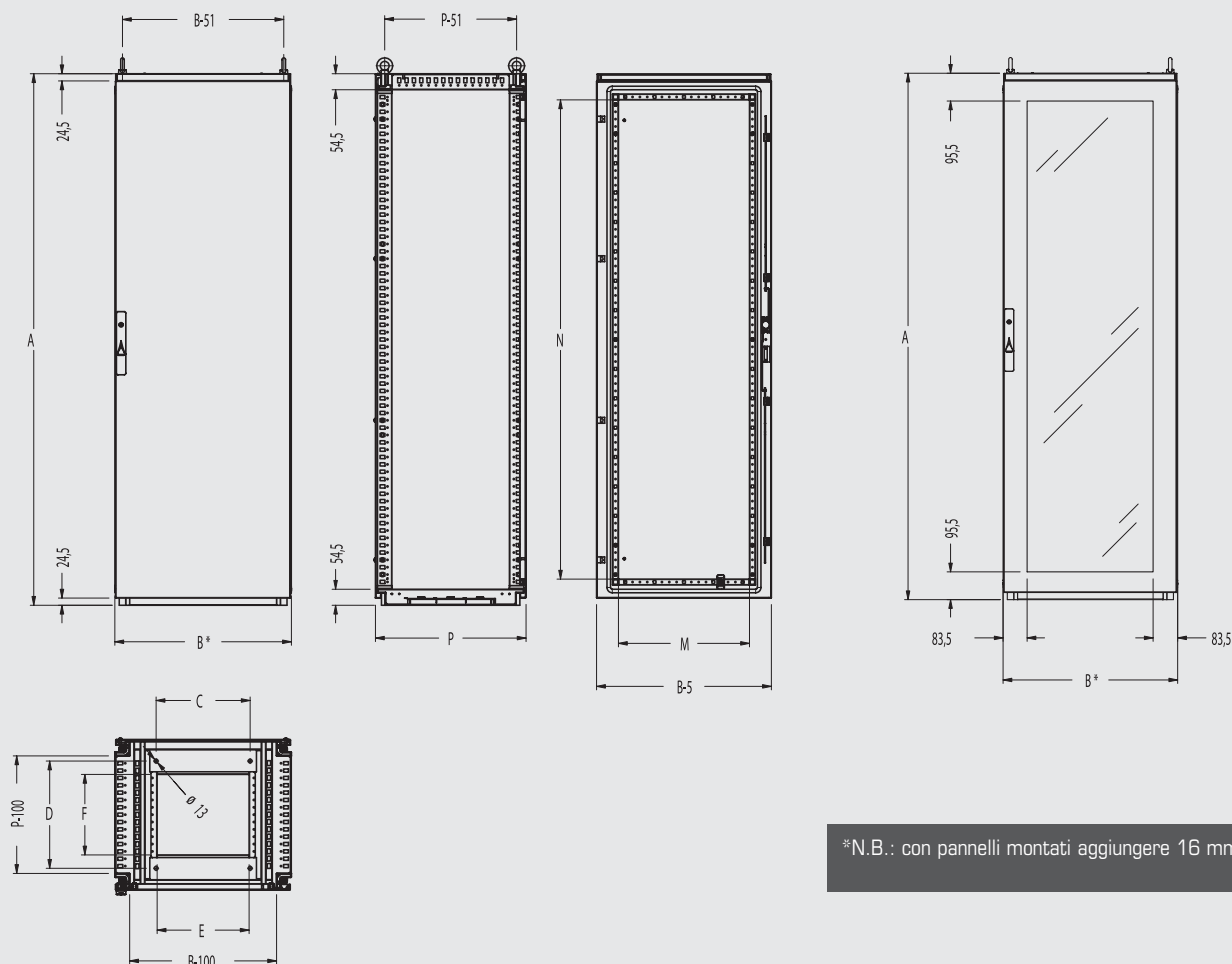

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

GAMMA DIMENSIONALE			DIMENSIONI ARMADIO			FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA	
LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P	C	D	E	F	M	N
600	1800	400	600	1809	414	320	265	313	174	445	1630
600	1800	500	600	1809	514	320	365	313	274	445	1630
600	1800	600	600	1809	614	320	465	313	374	445	1630
600	1800	800	600	1809	814	320	665	313	574	445	1630
600	2000	400	600	2009	414	320	265	313	174	445	1830
600	2000	500	600	2009	514	320	365	313	274	445	1830
600	2000	600	600	2009	614	320	465	313	374	445	1830
600	2000	800	600	2009	814	320	665	313	574	445	1830
800	1800	400	800	1809	414	520	265	513	174	645	1630
800	1800	500	800	1809	514	520	365	513	274	645	1630
800	1800	600	800	1809	614	520	465	513	374	645	1630
800	1800	800	800	1809	814	520	665	513	574	645	1630
800	2000	400	800	2009	414	520	265	513	174	645	1830
800	2000	500	800	2009	514	520	365	513	274	645	1830
800	2000	600	800	2009	614	520	465	513	374	645	1830
800	2000	800	800	2009	814	520	665	513	574	645	1830
1000	1800	400	1000	1809	414	720	265	713	174	845	1630
1000	1800	500	1000	1809	514	720	365	713	274	845	1630
1000	1800	600	1000	1809	614	720	465	713	374	845	1630
1000	1800	800	1000	1809	814	720	665	713	574	845	1630
1000	2000	400	1000	2009	414	720	265	713	174	845	1830
1000	2000	500	1000	2009	514	720	365	713	274	845	1830
1000	2000	600	1000	2009	614	720	465	713	374	845	1830
1000	2000	800	1000	2009	814	720	665	713	574	845	1830

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

E.GO 600

CODICI ARMADIO

DIM. ARMADIO		P	TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA CIECA	PORTA FINESTRA	PANNELLO POSTERIORE
L	H					
600	1800	400	EGST061804	EGP0060180	EGPX060180	EGRE060180
600	1800	500	EGST061805	EGP0060180	EGPX060180	EGRE060180
600	1800	600	EGST061806	EGP0060180	EGPX060180	EGRE060180
600	1800	800	EGST061808	EGP0060180	EGPX060180	EGRE060180
600	2000	400	EGST062004	EGP0060200	EGPX060200	EGRE060200
600	2000	500	EGST062005	EGP0060200	EGPX060200	EGRE060200
600	2000	600	EGST062006	EGP0060200	EGPX060200	EGRE060200
600	2000	800	EGST062008	EGP0060200	EGPX060200	EGRE060200

E.GO 800

CODICI ARMADIO

DIM. ARMADIO		P	TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA CIECA	PORTA FINESTRA	PANNELLO POSTERIORE
L	H					
800	1800	400	EGST081804	EGP0080180	EGPX080180	EGRE080180
800	1800	500	EGST081805	EGP0080180	EGPX080180	EGRE080180
800	1800	600	EGST081806	EGP0080180	EGPX080180	EGRE080180
800	1800	800	EGST081808	EGP0080180	EGPX080180	EGRE080180
800	2000	400	EGST082004	EGP0080200	EGPX080200	EGRE080200
800	2000	500	EGST082005	EGP0080200	EGPX080200	EGRE080200
800	2000	600	EGST082006	EGP0080200	EGPX080200	EGRE080200
800	2000	800	EGST082008	EGP0080200	EGPX080200	EGRE080200

E.GO 1000

CODICI ARMADIO

DIM. ARMADIO		P	TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA CIECA	PORTA FINESTRA	PANNELLO POSTERIORE
L	H					
1000	1800	400	EGST101804	EGP0100180	EGPX100180	EGRE100180
1000	1800	500	EGST101805	EGP0100180	EGPX100180	EGRE100180
1000	1800	600	EGST101806	EGP0100180	EGPX100180	EGRE100180
1000	1800	800	EGST101808	EGP0100180	EGPX100180	EGRE100180
1000	2000	400	EGST102004	EGP0100200	EGPX100200	EGRE100200
1000	2000	500	EGST102005	EGP0100200	EGPX100200	EGRE100200
1000	2000	600	EGST102006	EGP0100200	EGPX100200	EGRE100200
1000	2000	800	EGST102008	EGP0100200	EGPX100200	EGRE100200

N.B.:

Per le L=600, 800, 1000 sul fronte armadio si possono montare:

- porta cieca
- porta finestra

sul retro armadio si possono montare:

- pannello posteriore
- porta cieca
- porta finestra

(nel caso di montaggio di una porta sul retro, ordinare separatamente il kit WTPE-001).

ARMADIO COMPONIBILE E.GO PORTA DOPPIA

E.go



REALIZZAZIONE

Il profilo che caratterizza montanti e traverse è unico, realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10, chiuso con aggraffatura e privo di bordi taglienti. Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali in acciaio speciale composti da 2 parti, saldate su montanti, traverse di fondo e tetto. L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti ad alta resistenza e spine di posizionamento fra le 2 parti del giunto ortogonale.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- struttura, tetto e fondo: colore RAL 7035 liscio
- porta e pannello posteriore: colore RAL 7035 bucciato

COMPOSIZIONE

Armadio in kit composto da:


- struttura in lamiera di acciaio sp. 15/10 (tetto e fondo con 4 montanti strutturali completi di accessori e blocchetti di fissaggio porta/pannello posteriore)
- porta in lamiera di acciaio sp. 15/10 completa di guarnizione di tenuta, sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm e talaio tubolare di irrigidimento.
- pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 IK10 in accordo alla IEC EN62208
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50

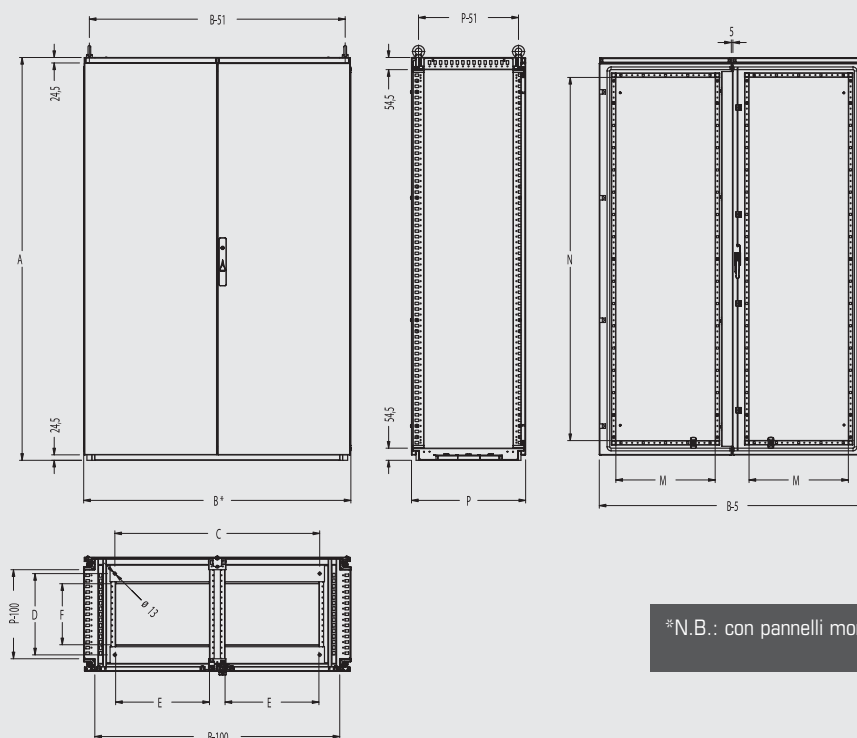

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

GAMMA DIMENSIONALE			DIMENSIONI ARMADIO			FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA	
LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P	C	D	E	F	M	N
1200	1800	400	1200	1809	414	920	265	420	174	445	1630
1200	1800	500	1200	1809	514	920	365	420	274	445	1630
1200	1800	600	1200	1809	614	920	465	420	374	445	1630
1200	1800	800	1200	1809	814	920	665	420	574	445	1630
1200	2000	400	1200	2009	414	920	265	420	174	445	1830
1200	2000	500	1200	2009	514	920	365	420	274	445	1830
1200	2000	600	1200	2009	614	920	465	420	374	445	1830
1200	2000	800	1200	2009	814	920	665	420	574	445	1830

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

E.GO 1200

CODICI ARMADIO

DIM. ARMADIO			TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA CIECA	PANNELLO POSTERIORE
L	H	P			
1200	1800	400	EGST121804	EGPO120180	EGRE120180
1200	1800	500	EGST121805	EGPO120180	EGRE120180
1200	1800	600	EGST121806	EGPO120180	EGRE120180
1200	1800	800	EGST121808	EGPO120180	EGRE120180
1200	2000	400	EGST122004	EGPO120200	EGRE120200
1200	2000	500	EGST122005	EGPO120200	EGRE120200
1200	2000	600	EGST122006	EGPO120200	EGRE120200
1200	2000	800	EGST122008	EGPO120200	EGRE120200

N.B.:
sul fronte armadio si possono montare:
- porta cieca
sul retro armadio si possono montare:
- pannello posteriore - porta cieca
(nel caso di montaggio di una porta sul retro,
ordinare separatamente il kit WTPE-002).

MODULO INGRESSO CAVI

E.go



MODULO INGRESSO CAVI APERTURA FRONTALE

Per applicazione di estremità o intermedia su batteria di armadi. Accessibilità frontale (anteriore o posteriore).

REALIZZAZIONE

Il profilo che caratterizza montanti e traverse è unico, realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10, chiuso con aggraffatura e privo di bordi taglienti.

Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali in acciaio speciale composti da 2 parti, saldate su montanti, traverse di fondo e tetto. L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti ad alta resistenza e spine di posizionamento fra le 2 parti del giunto ortogonale.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- struttura, tetto e fondo: colore RAL 7035 liscio
- porta e pannello posteriore: colore RAL 7035 bucciato


COMPOSIZIONE

Il modulo ingresso cavi è composto da:

- struttura in lamiera di acciaio sp. 15/10 (tetto e fondo con 4 montanti strutturali completi di accessori e blocchetti di fissaggio porta/pannello posteriore)
- porta in lamiera di acciaio sp. 15/10 completa di guarnizione di tenuta, sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10

GRADO DI PROTEZIONE

IP 55.

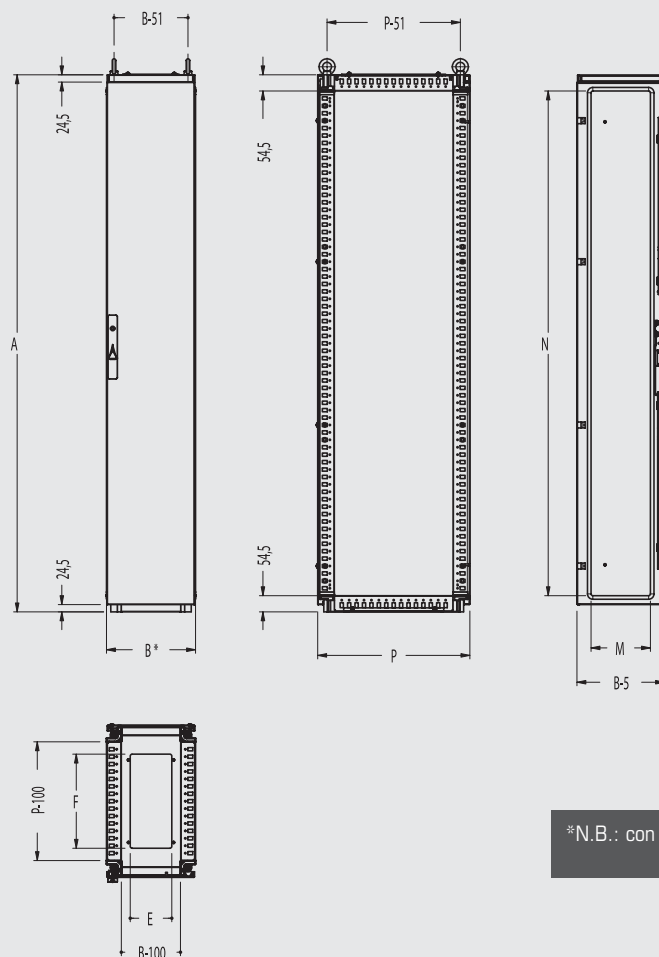

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

GAMMA DIMENSIONALE			DIMENSIONI ARMADIO			ING. CAVI		LUCE PORTA	
LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P	E	F	M	N
300	1800	400	300	1809	414	140	217	195	1695
300	1800	500	300	1809	514	140	317	195	1695
300	1800	600	300	1809	614	140	417	195	1695
300	1800	800	300	1809	814	140	617	195	1695
300	2000	400	300	2009	414	140	217	195	1895
300	2000	500	300	2009	514	140	317	195	1895
300	2000	600	300	2009	614	140	417	195	1895
300	2000	800	300	2009	814	140	617	195	1895

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

CODICI MODULO INGRESSO CAVI

DIM. MODULO INGRESSO CAVI			TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA CIECA	PANNELLO POSTERIORE
L	H	P			
300	1800	400	EGST031804	EGP0030180	EGRE030180
300	1800	500	EGST031805	EGP0030180	EGRE030180
300	1800	600	EGST031806	EGP0030180	EGRE030180
300	1800	800	EGST031808	EGP0030180	EGRE030180
300	2000	400	EGST032004	EGP0030200	EGRE030200
300	2000	500	EGST032005	EGP0030200	EGRE030200
300	2000	600	EGST032006	EGP0030200	EGRE030200
300	2000	800	EGST032008	EGP0030200	EGRE030200

ACCESSORI ARMADIO E.GO

E.go

PORTA INTERNA EGPI

Realizzata in lamiera di acciaio sp. 15/10 corredata di montanti e traverse orizzontali.


VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

- fornitura completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- cerniere
- montanti e traverse orizzontali
- accessori di montaggio

PORTA INTERNA EGPI						
CODICE EGPI	GAMMA DIM.		DIM. ARMADIO		DIM. PORTA INT.	
	LARGH.	ALT.	B	A	L	H
EGPI060180	600	1800	600	1809	467	1667
EGPI060200	600	2000	600	2009	467	1867
EGPI080180	800	1800	800	1809	667	1667
EGPI080200	800	2000	800	2009	667	1867
EGPI100180	1000	1800	1000	1809	867	1667
EGPI100200	1000	2000	1000	2009	867	1867

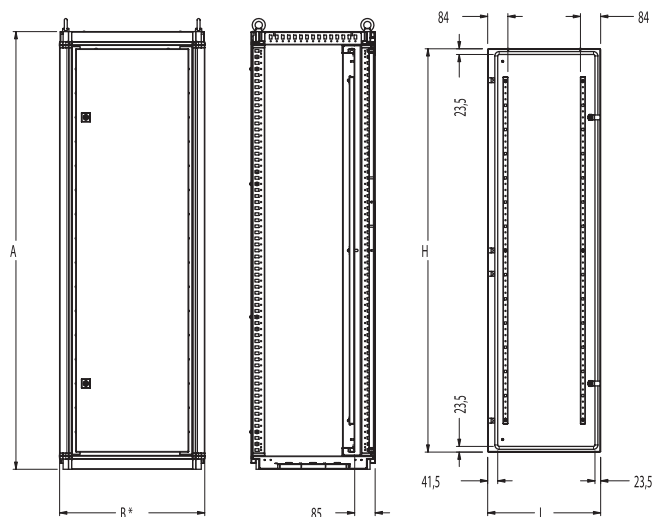

PIASTRA P.A. INSERIMENTO FRONTALE EGPA


Realizzata in lamiera di acciaio sendzimir.

- spessore 20/10 per L < 1000
- spessore 25/10 per L ≥ 1000

PIASTRA P.A. INSERIMENTO FRONTALE EGPA						
CODICE EGPA	GAMMA DIM.		DIM. ARMADIO		DIM. PIASTRA	
	LARGH.	ALT.	B*	A	L	H
EGPA-060180	600	1800	600	1809	485	1680
EGPA-060200	600	2000	600	2009	485	1880
EGPA-080180	800	1800	800	1809	685	1680
EGPA-080200	800	2000	800	2009	685	1880
EGPA-100180	1000	1800	1000	1809	885	1680
EGPA-100200	1000	2000	1000	2009	885	1880
EGPA-120180	1200	1800	1200	1809	1085	1680
EGPA-120200	1200	2000	1200	2009	1085	1880

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

Attenzione: per una sicura movimentazione delle piastre P.A. si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati (in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94)

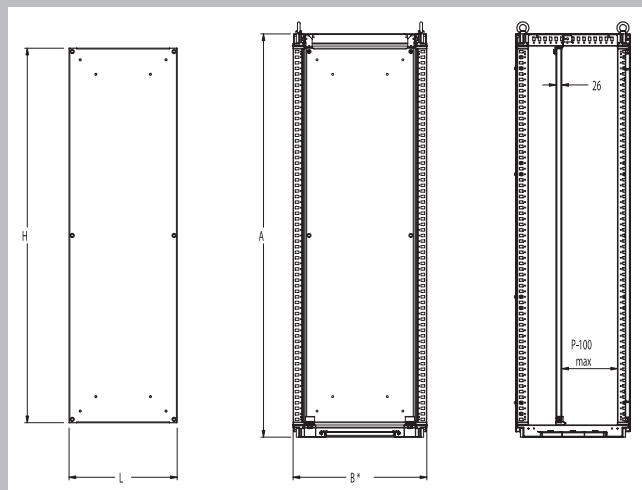

Ordinare separatamente:
accessori montaggio
piastra frontale
codice: WTKB-002.

PARETI LATERALI EGFI

Realizzate in lamiera di acciaio pressopiegata sp. 15/10.


VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

- coppia di laterali
- blocchetti di fissaggio ad aggancio rapido
- viteria

PARETI LATERALI EGFI				
CODICE EGFI	GAMMA DIM.		DIM. PARETI	
	ALT.	PROF.	A	P
EGFI040180	1800	400	1784	360
EGFI050180	1800	500	1784	460
EGFI060180	1800	600	1784	560
EGFI080180	1800	800	1784	760
EGFI040200	2000	400	1984	360
EGFI050200	2000	500	1984	460
EGFI060200	2000	600	1984	560
EGFI080200	2000	800	1984	760

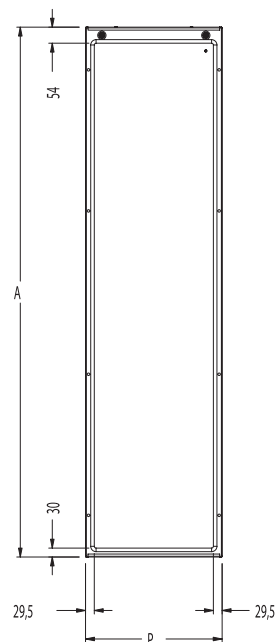

ZOCCOLO MODULARE ATZE

REALIZZAZIONE

Angolari in lamiera di acciaio sp. 25/10 stampati con coperture frontali in pvc.
Traverse laterali: in lamiera di acciaio sp. 20/10 stampate.


VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7025 bucciato.

COMPOSIZIONE

Lo zoccolo modulare si compone di:

- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
- traverse frontali: confezione da 2 pezzi
- traverse laterali: confezione da 2 pezzi

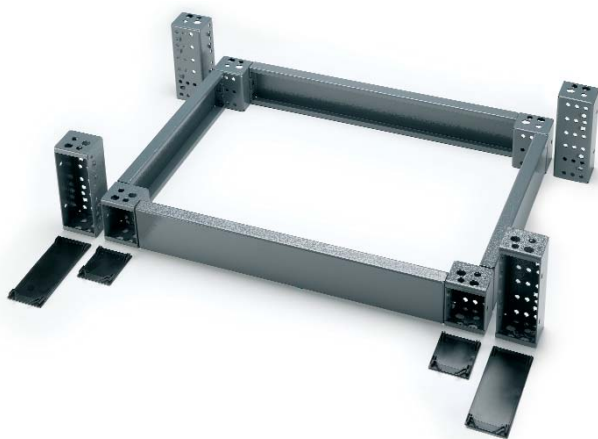

ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZE	DESCRIZIONE
ATZE-A100	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=100
ATZE-A200	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

TRAVERSE FRONTALI E LATERALI UNIVERSALI

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0300	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=300	146
ATZE-T0400	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=400	246
ATZE-T0500	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=500	346
ATZE-T0600	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=600	446
ATZE-T0800	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=800	646
ATZE-T1000	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1000	846
ATZE-T1200	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1200	1046

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

N.B.: per le caratteristiche dimensionali vedere a pag. 50.

FERMO PORTA WTFP-003

Consente l'arresto meccanico della porta a 90° impedendone la chiusura accidentale.


REALIZZAZIONE

Realizzato in lamiera di acciaio sp. 25/10 zincopassivata completo di accessori.

COMPOSIZIONE

Confezione da 1 pezzo completa di accessori.

PRINCIPALI ACCESSORI COMUNI E.GO/ARETA

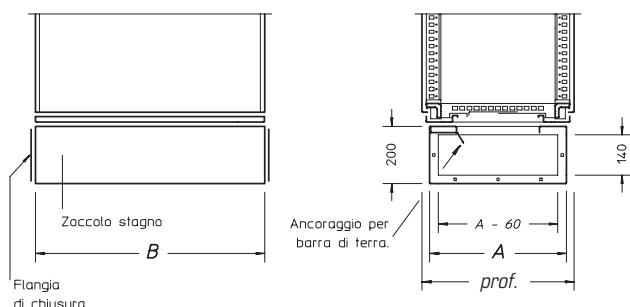

ZOCCOLO STAGNO H=200 ATZ3

Usato principalmente come cunicolo per il passaggio di cavi a protezione degli stessi da urti accidentali e agenti aggressivi.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sp. 20/10 pressopiegata e saldata.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7025 bucciato.

COMPOSIZIONE

- zoccolo (senza flange)
- guarnizione adesiva
- accessori di montaggio

ZOCCOLO STAGNO ATZ3

CODICE ATZ3	DIM. ARMADIO		DIM. ZOCCOLO	
	LARG.	PROF.	B	A
ATZ3-060040	600	414	600	378
ATZ3-060050	600	514	600	478
ATZ3-060060	600	614	600	578
ATZ3-060080	600	814	600	778
ATZ3-080040	800	414	800	378
ATZ3-080050	800	514	800	478
ATZ3-080060	800	614	800	578
ATZ3-080080	800	814	800	778
ATZ3-100040	1000	414	1000	378
ATZ3-100050	1000	514	1000	478
ATZ3-100060	1000	614	1000	578
ATZ3-100080	1000	814	1000	778
ATZ3-120040	1200	414	1200	378
ATZ3-120050	1200	514	1200	478
ATZ3-120060	1200	614	1200	578
ATZ3-120080	1200	814	1200	778

N.B.: coppia flange da ordinare separatamente.

COPPIA FLANGE DI CHIUSURA ATFL

COMPOSIZIONE

- coppia di flange
con guarnizione
- accessori di montaggio



COPPIA FLANGE DI CHIUSURA ATFL

CODICE ATFL	PROFONDITÀ ARMADIO
ATFL-000400	414
ATFL-000500	514
ATFL-000600	614
ATFL-000800	814


PIASTRA P.A. INSERIMENTO LATERALE ATPL

Realizzata in lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10.
Fornitura completa di guida e accessori di montaggio.

PIASTRA P.A. INSERIMENTO LATERALE ATPL

CODICE ATPL	GAMMA DIM.		DIM. ARMADIO		DIM. PIASTRA	
	LARGH.	ALT.	B	A	L	H
ATPL-060180	600	1800	600	1809	600	1685
ATPL-060200	600	2000	600	2009	600	1865
ATPL-080180	800	1800	800	1809	800	1685
ATPL-080200	800	2000	800	2009	800	1865
ATPL-100180	1000	1800	1000	1809	1000	1685
ATPL-100200	1000	2000	1000	2009	1000	1865
ATPL-120180	1200	1800	1200	1809	1200	1685
ATPL-120200	1200	2000	1200	2009	1200	1865

N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

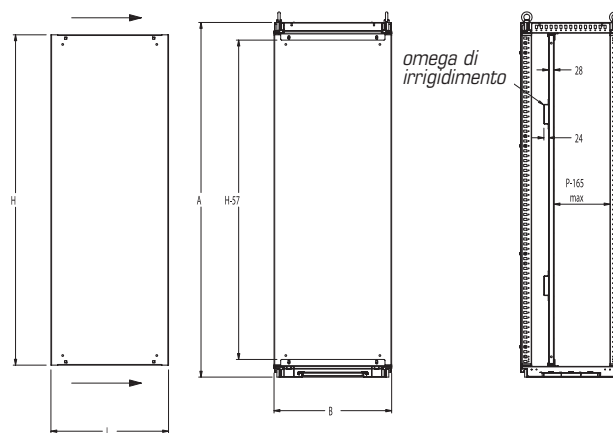

Attenzione: per una sicura movimentazione delle piastre P.A. si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati (in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94)

PIASTRA INTERMEDIA ATPN


Per dare continuità alle piastre P.A. di armadi affiancati.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir pressopiegata sp. 25/10.

COMPOSIZIONE


Fornitura completa di accessori di montaggio.

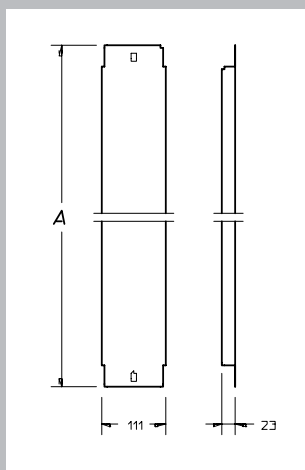

PIASTRA INTERMEDIA ATPN

CODICE ATPN	ALT. ARMADIO	ALT. PIASTRA
ATPN-001800	1800	1686
ATPN-002000	2000	1886

Attenzione: per una sicura movimentazione delle piastre P.A. si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati (in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94)



PIASTRA P.A. SUPPLEMENTARE ATPS

CODICE ATPS	DIM. ARMADIO		DIM. PIASTRA	
	LARG.	ALT.	L	H
ATPS-060180	600	1809	480	1670
ATPS-060200	600	2009	480	1870
ATPS-080180	800	1809	680	1670
ATPS-080200	800	2009	680	1870
ATPS-100180	1000	1809	880	1670
ATPS-100200	1000	2009	880	1870

Attenzione: per una sicura movimentazione delle piastre P.A. si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati (in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94)

PIASTRA P.A. SUPPLEMENTARE ATPS


Viene applicata nella parte posteriore delle piastre P.A. per ottenere un doppio fronte di impiego.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10.

COMPOSIZIONE

Fornitura completa di accessori di montaggio.

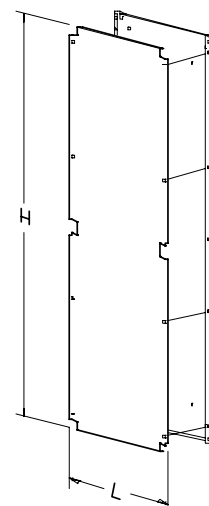

PORTA LATERALE ATPF

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE


- porta completa di guarnizione di tenuta
- n. 4 cerniere
- viteria di montaggio

N.B.: ordinare separatamente il kit di montaggio WTPE-005.


PORTA LATERALE ATPF

CODICE ATPF	DIMENSIONI ARMADIO	
	ALTEZZA	PROFONDITÀ
ATPF040180	1800	400
ATPF050180	1800	500
ATPF060180	1800	600
ATPF080180	1800	800
ATPF040200	2000	400
ATPF050200	2000	500
ATPF060200	2000	600
ATPF080200	2000	800


CONFIGURAZIONE POSSIBILE




CONFIGURAZIONE POSSIBILE



CONFIGURAZIONE POSSIBILE



CONFIGURAZIONE NON POSSIBILE



SISTEMA DI UNIONE ATKU-006

Squadrette di unione realizzate in lamiera stampata zincopassivate spessore 4 mm.

COMPOSIZIONE

Confezione da 8 pezzi.

N.B.: per l'unione dei quadri E.go si può utilizzare il kit ATKU-002 (vedere pag. 75 del catalogo generale). Per garantire maggiore rigidità agli armadi uniti in batteria si può utilizzare l'angolare di unione ATKU-003 (vedere pag. 76 del catalogo generale).





WTGS-001

Golfari di sollevamento M 12 zincopassivati.

COMPOSIZIONE

Confezione n. 4 pezzi.



WTSS-001

Squadrette di sollevamento in lamiera di acciaio spessore 5 mm zincopassivate.

COMPOSIZIONE

Confezione n. 4 pezzi.



CERNIERE 180° WTCE-180001

Cerniere per apertura 180° applicabile su porte standard complete di accessori di montaggio.

PROFILI AD AGGANCIO RAPIDO WTPR - R

Garantiscono velocità operativa e un risultato altamente professionale.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 20/10.

COMPOSIZIONE

Confezione da 4 pezzi.



PROFILI WTPR - R H=25

CODICE WTPR	DIMENSIONI ARMADIO
WTPR-025040R	400
WTPR-025050R	500
WTPR-025060R	600
WTPR-025080R	800

PROFILI WTPR - R H=50

CODICE WTPR	DIMENSIONI ARMADIO
WTPR-050040R	400
WTPR-050050R	500
WTPR-050060R	600
WTPR-050080R	800

PROFILI H=50MM WTPR

Un solo tipo di profilo per tutte le direzioni (orizzontale, laterale, verticale) di facile applicazione.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10 opportunamente forati con passo costante di 25 mm. Si applicano alla struttura con l'ausilio delle squadrette WTSF-001.

COMPOSIZIONE

Confezione da 4 pezzi.



PROFILI H 50 mm WTPR

CODICE WTPR	DIM. ARMADIO	LUNGH. PROFILO
WTPR-050040	400	300
WTPR-050050	500	400
WTPR-050060	600	500
WTPR-050080	800	700
WTPR-050100	1000	900
WTPR-050120	1200	1100
WTPR-050180	1800	1700
WTPR-050200	2000	1900



Ordinare separatamente: squadrette di fissaggio WTSF-001.


SQUADRETTE FISSAGGIO PROFILI WTSF-001

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sp. 25/10 zincopassivate.

COMPOSIZIONE

Confezione da 8 pezzi con accessori di montaggio.

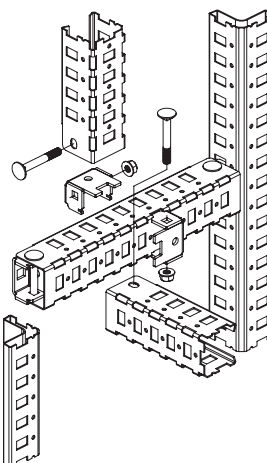

DIVISORIO VERTICALE CIECO ATD1

Costituito da lamiera sendzimir sp. 15/10 piegato sui quattro lati. Utilizzato per creare una parete cieca fra due armadi.


COMPOSIZIONE

Fornitura completa di accessori di montaggio.

DIVISORIO VERTICALE ATD1

CODICE ATD1	DIMENSIONI ARMADIO	
	P	A
ATD1-040180	414	1809
ATD1-040200	414	2009
ATD1-050180	514	1809
ATD1-050200	514	2009
ATD1-060180	614	1809
ATD1-060200	614	2009
ATD1-080180	814	1809
ATD1-080200	814	2009

N.B.: nel caso di 2 armadi uniti in batteria + ATD1
il grado di protezione è pari a IP 2X all'interno dell'armadio.

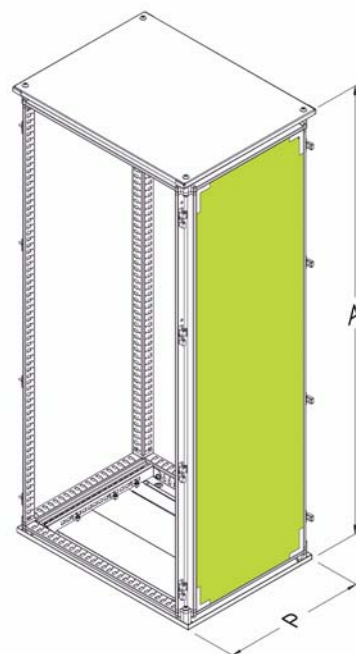

PANNELLO DIVISORIO FORATO ATD2

CODICE ATD2	DIMENSIONI ARMADIO		N. FORI
	P	A	
ATD2-050180	514	1809	36
ATD2-050200	514	2009	41
ATD2-060180	614	1809	44
ATD2-060200	614	2009	50
ATD2-080180	814	1809	68
ATD2-080200	814	2009	77


N.B.: nel caso di 2 armadi uniti in batteria + ATD2
il grado di protezione è pari a IP 2X all'interno dell'armadio.

PANNELLO DIVISORIO FORATO ATD2

Pannello divisorio forato per connettori da 24 poli, realizzato in lamiera sendzimir da 15/10 mm.

COMPOSIZIONE

Fornitura completa di accessori di montaggio.

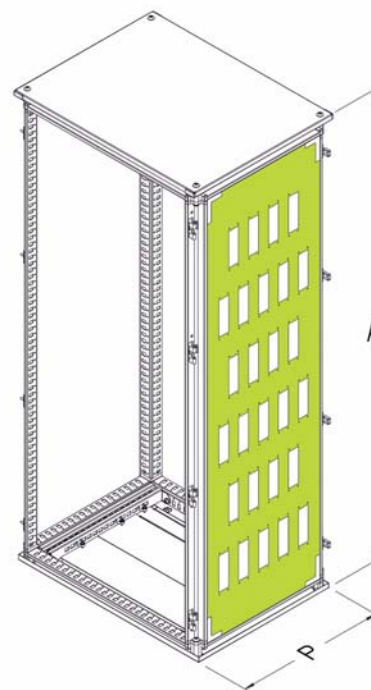

WE350Z


Piastra di chiusura (la fornitura include 1 pezzo).

WE351Z

Riduttore 24/16 poli (la fornitura include 1 pezzo).

WE352

Guarnizione (la fornitura include 1 pezzo).

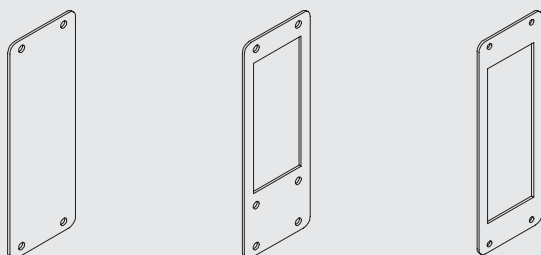


SOSTEGNO TRASFORMATORE WTST

Costituito da due profili in lamiera sendzimir sp. 25/10 pressopiegata, consentono al loro interno lo scorrimento di dadi speciali.

La possibilità di regolazione dei profili e dei dadi rendono agevole il posizionamento e relativo fissaggio del trasformatore.

COMPOSIZIONE

Confezione n. 2 profili con viteria.



SOSTEGNO TRASFORMATORI WTST

CODICE WTST	LARGHEZZA ARMADIO
WTST-000600	600
WTST-000800	800
WTST-001000	1000
WTST-001200	1200

Per gli armadi E.go/Areta con carichi elevati si consiglia l'uso dei profili ad aggancio rapido (vedere a pag. 16).

WA385

Dadi speciali fissaggio trasformatore.

Confezione n. 4 dadi, viti e rosette.

TRAVERSA FISSAGGIO CAVI WTTF

CODICE WTTF	LARGHEZZA ARMADIO
WTTF-000600	600
WTTF-000800	800
WTTF-001000	1000
WTTF-001200	1200


TRAVERSA FISSAGGIO CAVI WTTF

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sp. 30/10 zincopassivato.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.



MICROINTERRUTTORE WI100

Conforme alle norme IEC 337-VDE 0660.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



Supporto in materiale termoplastico predisposto per un rapido montaggio.

Confezione: microinterruttore, supporto, viti di montaggio.




TASCA PORTA SCHEMI WA050

Formato A4 realizzato in materiale termoplastico.

COMPOSIZIONE

Confezione n. 1 pezzo con biadesivo di montaggio.



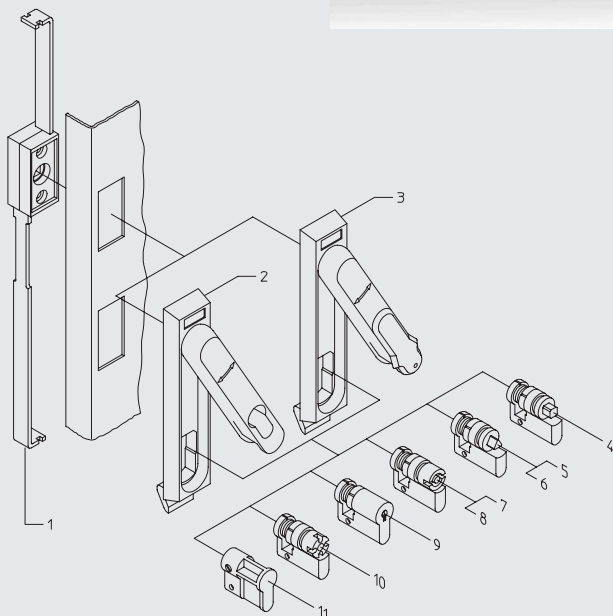

SISTEMI DI CHIUSURA WE


CODICE WE	RIF.	DESCRIZIONE
WE005	1	AZIONAMENTO AD ASTA
WE090	2	COPRICHISURA CON MANIGLIA GIREVOLE
WE100	3	COPRICHIS. CON MANIGLIA GIR. PER SIGILLO
WE140	4	CORPO CON INSERTO ∇ 7
WE125	5	CORPO CON INSERTO ∇ 7
WE130	6	CORPO CON INSERTO ∇ 8
WE115	7	CORPO CON INSERTO ETA $\varnothing$ 3
WE120	8	CORPO CON INSERTO ETA $\varnothing$ 5
WE110	9	CORPO CON SERRATURA
WE150	10	CORPO CON INSERTO FIAT
WE105	11	TAPPO CHIUSO

SISTEMI DI CHIUSURA WE

CODICE WE	RIF.	DESCRIZIONE
WE005	1	AZIONAMENTO AD ASTA
WE220	2	MANIGLIA T GIREVOLE

SISTEMI DI CHIUSURA WE

CODICE WE	RIF.	DESCRIZIONE
WE005	1	AZIONAMENTO AD ASTA
WE080	2	INSERTO FIAT
WE210	3	CHIAVE FIAT
WE025	4	COPRICHISURA PER INSERTO FIAT
WE030	5	INSERTO ETA $\varnothing$ 3
WE160	6	CHIAVE ETA $\varnothing$ 3
WE040	7	INSERTO ETA $\varnothing$ 5
WE170	8	CHIAVE ETA $\varnothing$ 5
WE050	9	INSERTO ∇ 7
WE180	10	CHIAVE ∇ 7
WE060	11	INSERTO ∇ 8
WE190	12	CHIAVE ∇ 8
WE070	13	INSERTO ∇ 7
WE200	14	CHIAVE ∇ 7
WE017	15	COPRICHISURA ARETA

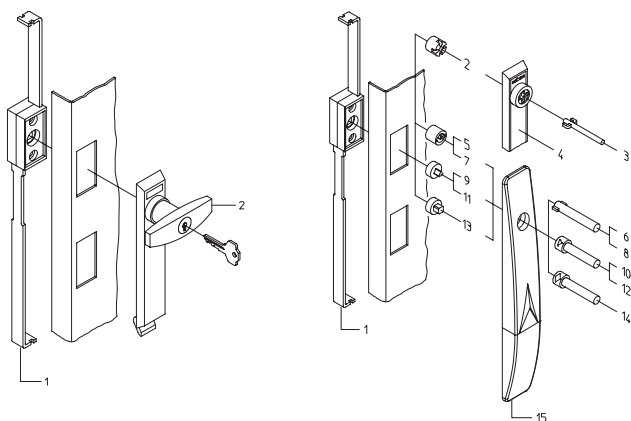

ARMADIO E.GO PC CON CASSETTO ESTRAIBILE

E.go



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

LARGH.*	ALT.	PROF.	A	ALTRE DIMENSIONI		
				P	B	H
600	1800	600	1809	614	1420	530
600	1800	800	1809	814	1420	530
600	2000	600	2009	614	1520	730
600	2000	800	2009	814	1520	730

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

E.GO PC CON CASSETTO ESTRAIBILE

REALIZZAZIONE/COMPOSIZIONE

L'armadio pc con cassetto estraibile comprende:

- struttura con porta posteriore
- Fronte pc composto da:
 - portella trasparente per visione monitor
 - cassetto estraibile con fronte ribaltabile completo di ripiano mouse sfilabile
 - portella inferiore
- involucro stagno per separazione vano tastiera/armadio
- passacavi per tastiera e mouse
- biadesivo per fissaggio tastiera
- ripiano monitor WTPU000600

N.B.: ordinare separatamente le pareti laterali e lo zoccolo ATZE.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.


Struttura tetto e fondo colore RAL 7035 liscio.

Fronte pc e pannello posteriore colore RAL 7035 bucciato.

Profili per fissaggio pannello trasparente colore RAL 7025 bucciato.

GRADO DI PROTEZIONE

IP 55.

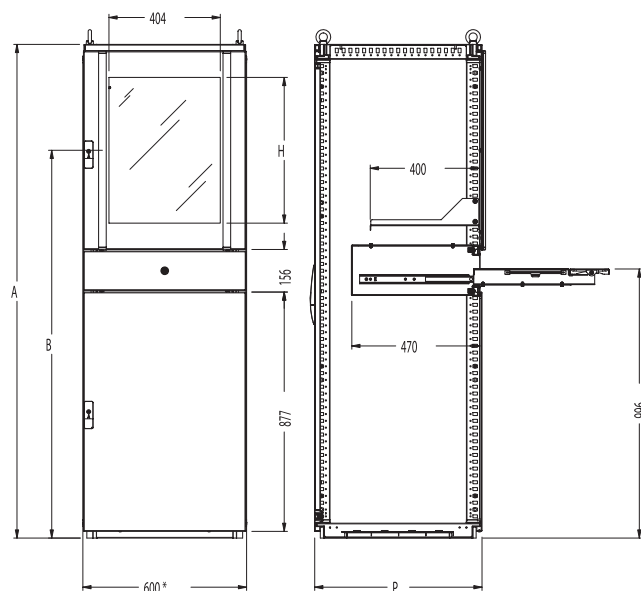

CODICI E.GO PC CON CASSETTO ESTRAIBILE

DIMENSIONI ARMADIO			TETTO + FONDO + MONT. STRUTT.	FRONTE PC CON CASSETTO ESTRAIBILE	PORTA CIECA POSTERIORE
L	H	P			
600	1800	600	EGST061806	EGPC060180	EGP0060180
600	1800	800	EGST061808	EGPC060180	EGP0060180
600	2000	600	EGST062006	EGPC060200	EGP0060200
600	2000	800	EGST062008	EGPC060200	EGP0060200

ACCESSORI ARMADIO E.GO PC

PIANO SCORREVOLE WTRS000600

Portata max kg 30.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA

Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo con accessori di montaggio.



Ordinare separatamente: profili di montaggio WTPR - CP.

PROFILI DI MONTAGGIO PER WTRS

CODICE WTPR	DESCRIZ.	FORNITURA	PROF. ARMADIO
WTPR-050060CP	PROF. MONTAGGIO	CONF. 2 PEZZI	600
WTPR-050080CP	PROF. MONTAGGIO	CONF. 2 PEZZI	800

Ordinare separatamente le squadrette di fissaggio per profili WTSF-001.

PIANO FISSO WTRP

REALIZZAZIONE

In lamiera sp. 20/10.

VERNICIATURA

Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo con accessori di montaggio.



PIANO FISSO WTRP

CODICE WTRP	PROFONDITÀ ARMADIO
WTRP060060	614
WTRP060080	814

ARMADIO E.GO MODULARE PORTE INTERNE

E.go



E.GO MODULARE PORTE INTERNE

COMPOSIZIONE/REALIZZAZIONE

Armadio in kit composto da:

- struttura in lamiera di acciaio 15/10 (tetto e fondo con 4 montanti strutturali completi di accessori e blocchetti di fissaggio porta/pannello posteriore)
- porta finestra in lamiera di acciaio sp. 15/10 con telaio tubolare di irrigidimento, lastra trasparente in plexiglas sp. 4 mm, completa di guarnizione di tenuta e sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10

Struttura modulare con particolari 1 e 2 in lamiera di acciaio sendimir sp. 15/10 pressopiegata.

Profili di tamponamento (3) in lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.


- struttura, tetto e fondo: colore RAL 7035 liscio
- porta e pannello posteriore: colore RAL 7035 bucciato
- profili di tamponamento: colore RAL 7035 bucciato

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 IK10 in accordo alla IEC EN62208
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50

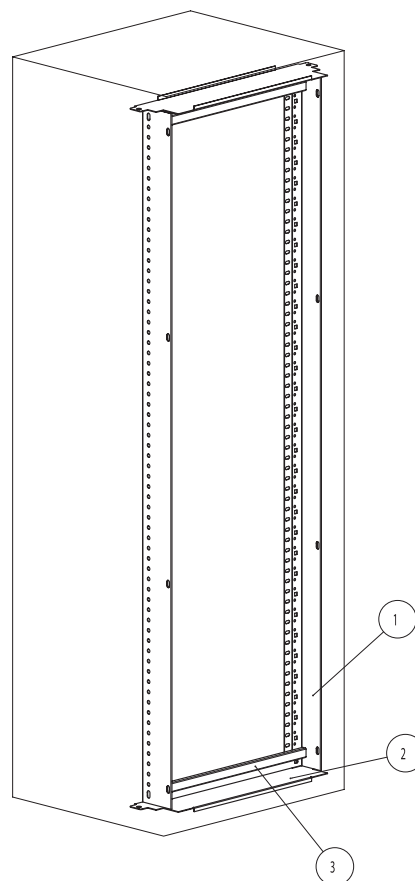

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CODICE	DIM. ARMADIO		RIF.	DESCRIZIONE
	LARGH.	ALT.		
EGSM060180	600	1800	1	COPPIA MONTANTI
			2	COPPIA TRAVERSE
			3	COPPIA PROF. TAMPONAM.
EGSM080180	800	1800	1	COPPIA MONTANTI
			2	COPPIA TRAVERSE
			3	COPPIA PROF. TAMPONAM.
EGSM060200	600	2000	1	COPPIA MONTANTI
			2	COPPIA TRAVERSE
			3	COPPIA PROF. TAMPONAM.
EGSM080200	800	2000	1	COPPIA MONTANTI
			2	COPPIA TRAVERSE
			3	COPPIA PROF. TAMPONAM.

CODICI ARMADIO MODULARE

DIM. ARMADIO			TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA FINESTRA	PANNELLO POSTERIORE	STRUTT. MODULARE
L	H	P				
600	1800	400	EGST061804	EGPX060180	EGRE060180	EGSM060180
600	1800	500	EGST061805	EGPX060180	EGRE060180	EGSM060180
600	1800	600	EGST061806	EGPX060180	EGRE060180	EGSM060180
600	1800	800	EGST061808	EGPX060180	EGRE060180	EGSM060180
600	2000	400	EGST062004	EGPX060200	EGRE060200	EGSM060200
600	2000	500	EGST062005	EGPX060200	EGRE060200	EGSM060200
600	2000	600	EGST062006	EGPX060200	EGRE060200	EGSM060200
600	2000	800	EGST062008	EGPX060200	EGRE060200	EGSM060200
800	1800	400	EGST081804	EGPX080180	EGRE080180	EGSM080180
800	1800	500	EGST081805	EGPX080180	EGRE080180	EGSM080180
800	1800	600	EGST081806	EGPX080180	EGRE080180	EGSM080180
800	1800	800	EGST081808	EGPX080180	EGRE080180	EGSM080180
800	2000	400	EGST082004	EGPX080200	EGRE080200	EGSM080200
800	2000	500	EGST082005	EGPX080200	EGRE080200	EGSM080200
800	2000	600	EGST082006	EGPX080200	EGRE080200	EGSM080200
800	2000	800	EGST082008	EGPX080200	EGRE080200	EGSM080200

ACCESSORI ARMADIO E.GO MODULARE

Per ordinare:

- divisori orizzontali ATDO: vedere pagg. 148 e 150 del catalogo generale
- traversini WTPR: vedere pagg. 149 e 151 del catalogo generale
- separatori anteriori ATSA: vedere pag. 150 del catalogo generale
- pannelli ciechi ATPM: vedere pag. 150 del catalogo generale
- piastre P.A. divise ATPU: vedere pag. 150 del catalogo generale
- pannelli forati ATPM e ATPH: vedere pag. 151 del catalogo generale
- cerniere divise MDWA: vedere pag. 151 del catalogo generale

ARMADIO E.GO INOX PORTA SINGOLA

E.go

REALIZZAZIONE

I profili, chiusi con aggraffatura, che caratterizzano l'intera struttura sono realizzati in lamiera inox AISI 304 sp. 15/10.

Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali, anch'essi in acciaio inox saldati ai profili.

L'unione della struttura si ottiene mediante 8 viti inox e spine di posizionamento fra le due parti che compongono il giunto.

Porta in acciaio inox AISI 304 sp. 15/10 satinato

(AISI 316 su richiesta) con telaio tubolare di irrigidimento.

Cerniere in lega di zinco cromate (su richiesta cerniere inox AISI 316).

Pannello posteriore in acciaio inox AISI 304 sp. 15/10 satinato

(AISI 316 su richiesta). Tetto in acciaio inox AISI 304

(AISI 316 su richiesta) sp. 15/10 satinato. Fondo in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) sp. 15/10 satinato.

COMPOSIZIONE

Armadio montato composto da:


- struttura
- porta completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- pannello posteriore
- fondo con ingresso cavi asportabile

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 IK10 in accordo alla IEC EN62208
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50

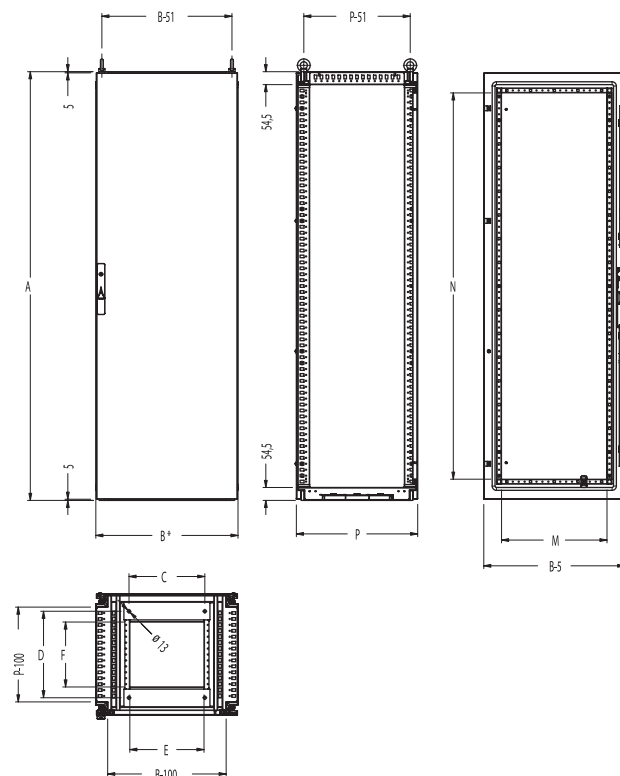

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CODICE EGOX	GAMMA DIMENSIONALE			DIMENSIONI ARMADIO			FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA	
	LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P	C	D	E	F	M	N
EGOX-061805PR	600	1800	500	600	1809	514	320	365	313	274	445	1630
EGOX-062006PR	600	2000	600	600	2009	614	320	465	313	374	445	1830
EGOX-081805PR	800	1800	500	800	1809	514	520	365	513	274	645	1630
EGOX-082006PR	800	2000	600	800	2009	614	520	465	513	374	645	1830
EGOX-101805PR	1000	1800	500	1000	1809	514	720	365	713	274	845	1630
EGOX-102006PR	1000	2000	600	1000	2009	614	720	465	713	374	845	1830

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

ARMADIO E.GO INOX PORTA DOPPIA

E.go

REALIZZAZIONE

I profili, chiusi con aggraffatura, che caratterizzano l'intera struttura sono realizzati in lamiera inox AISI 304 sp. 15/10.

Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali, anch'essi in acciaio inox saldati ai profili.

L'unione della struttura si ottiene mediante 8 viti inox e spine di posizionamento fra le due parti che compongono il giunto.

Porta in acciaio inox AISI 304 sp. 15/10 satinato

(AISI 316 su richiesta) con telaio tubolare di irrigidimento.

Cerniere in lega di zinco cromate (su richiesta cerniere inox AISI 316).

Pannello posteriore in acciaio inox AISI 304 sp. 15/10 satinato

(AISI 316 su richiesta). Tetto in acciaio inox AISI 304

(AISI 316 su richiesta) sp. 15/10 satinato. Fondo in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) sp. 15/10 satinato.

COMPOSIZIONE

Armadio montato composto da:


- struttura
- porta completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- pannello posteriore
- fondo con ingresso cavi asportabile

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 IK10 in accordo alla IEC EN62208
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50

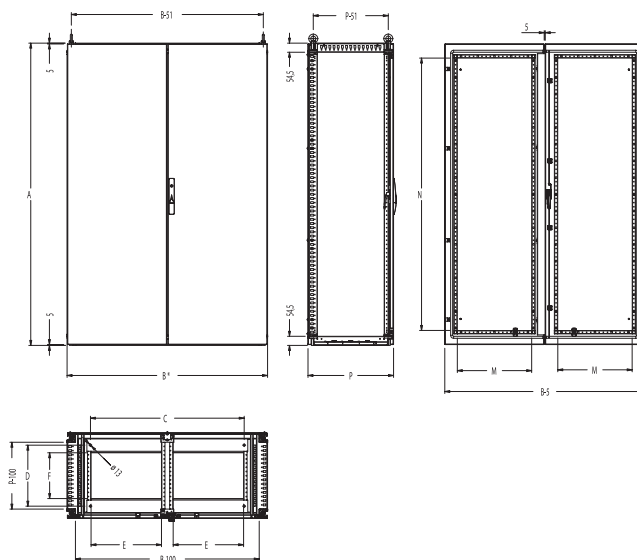


CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CODICE EGOX	GAMMA DIMENSIONALE			DIMENSIONI ARMADIO			FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA	
	LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P	C	D	E	F	M	N
EGOX-121805PR	1200	1800	500	1200	1809	514	920	365	420	274	445	1630
EGOX-122006PR	1200	2000	600	1200	2009	614	920	465	420	374	445	1830

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

ARMADIO E.GO INOX PORTA FINESTRA

E.go

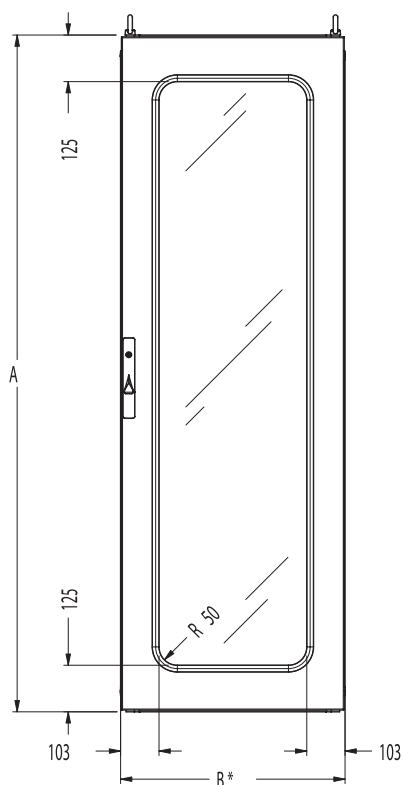

E.GO INOX PORTA FINESTRA

REALIZZAZIONE

I profili, chiusi con aggraffatura, che caratterizzano l'intera struttura sono realizzati in lamiera inox AISI 304 sp. 15/10.

Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali, anch'essi in acciaio inox saldati ai profili.

L'unione della struttura si ottiene mediante 8 viti inox e spine di posizionamento fra le due parti che compongono il giunto.

Porta in acciaio inox AISI 304 sp. 15/10 satinato (AISI 316 su richiesta) con telaio tubolare di irrigidimento e plexiglas. Cerniere in lega di zinco cromate (su richiesta cerniere inox AISI 316).

Pannello posteriore in acciaio inox AISI 304 sp. 15/10 satinato (AISI 316 su richiesta). Tetto in acciaio inox AISI 304

(AISI 316 su richiesta) sp. 15/10 satinato. Fondo in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) sp. 15/10 satinato.

COMPOSIZIONE

- struttura
- porta finestra completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- cerniere in lega di zinco cromate
- pannello posteriore
- fondo con ingresso cavi asportabile

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 IK10 in accordo alla IEC EN62208
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CODICE EGOX	GAMMA DIMENSIONALE			DIM. ARMADIO	
	LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A
EGOX-061805PX	600	1800	500	600	1809
EGOX-062006PX	600	2000	600	600	2009
EGOX-081805PX	800	1800	500	800	1809
EGOX-082006PX	800	2000	600	800	2009
EGOX-101805PX	1000	1800	500	1000	1809
EGOX-102006PX	1000	2000	600	1000	2009

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

ACCESSORI ARMADIO E.GO INOX

E.go

PIASTRA P.A. INSERIMENTO FRONTALE EGPA

Realizzata in lamiera di acciaio sendzimir.


- spessore 20/10 per L < 1000
- spessore 25/10 per L ≥ 1000

PIASTRA P.A. INSERIMENTO FRONTALE EGPA

CODICE EGPA	GAMMA DIM.		DIM. ARMADIO		DIM. PIASTRA	
	LARGH.	ALT.	B	A	L	H
EGPA-060180	600	1800	600	1809	485	1680
EGPA-060200	600	2000	600	2009	485	1880
EGPA-080180	800	1800	800	1809	685	1680
EGPA-080200	800	2000	800	2009	685	1880
EGPA-100180	1000	1800	1000	1809	885	1680
EGPA-100200	1000	2000	1000	2009	885	1880
EGPA-120180	1200	1800	1200	1809	1085	1680
EGPA-120200	1200	2000	1200	2009	1085	1880

N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

Attenzione:
per una sicura movimentazione delle piastre P.A.
si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati
(in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94).

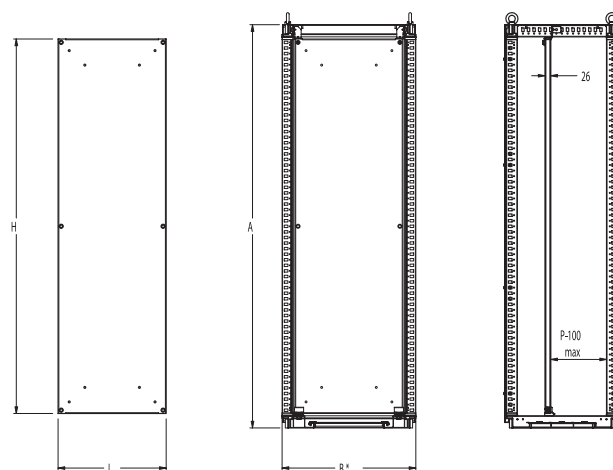

Ordinare separatamente:
accessori montaggio
piastra frontale,
codice: WTKB-002.

PORTA INTERNA EGPIX

Realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta)
sp. 15/10 corredata di montanti e traverse orizzontali.


COMPOSIZIONE

Fornitura completa di:

- sistema di chiusura a doppia aletta ø 3 mm
- cerniere
- montanti e traverse orizzontali
- accessori di montaggio

PORTA INTERNA EGPIX

CODICE EGPIX	GAMMA DIM.		DIM. ARMADIO		DIM. PORTA INT.	
	LARGH.	ALT.	B	A	L	H
EGPIX-060180	600	1800	600	1809	467	1667
EGPIX-060200	600	2000	600	2009	467	1867
EGPIX-080180	800	1800	800	1809	667	1667
EGPIX-080200	800	2000	800	2009	667	1867
EGPIX-100180	1000	1800	1000	1809	867	1667
EGPIX-100200	1000	2000	1000	2009	867	1867

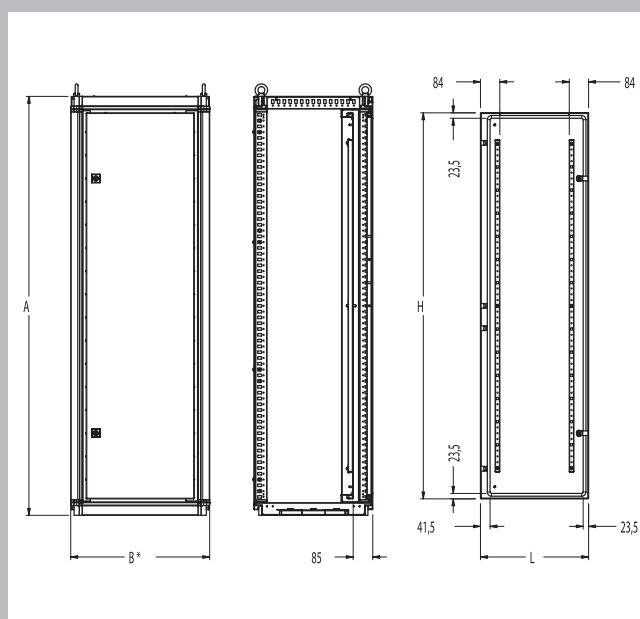

PIASTRA P.A. INSERIMENTO LATERALE ATPL


Realizzata in lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10.
Fornitura completa di guida e accessori di montaggio.

PIASTRA P.A. INSERIMENTO LATERALE ATPL

CODICE ATPL	GAMMA DIM.		DIM. ARMADIO		DIM. PIASTRA	
	LARGH.	ALT.	B	A	L	H
ATPL-060180	600	1800	600	1809	600	1685
ATPL-060200	600	2000	600	2009	600	1865
ATPL-080180	800	1800	800	1809	800	1685
ATPL-080200	800	2000	800	2009	800	1865
ATPL-100180	1000	1800	1000	1809	1000	1685
ATPL-100200	1000	2000	1000	2009	1000	1865
ATPL-120180	1200	1800	1200	1809	1200	1685
ATPL-120200	1200	2000	1200	2009	1200	1865

N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

Attenzione:
per una sicura movimentazione delle piastre P.A.
si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati
(in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94).

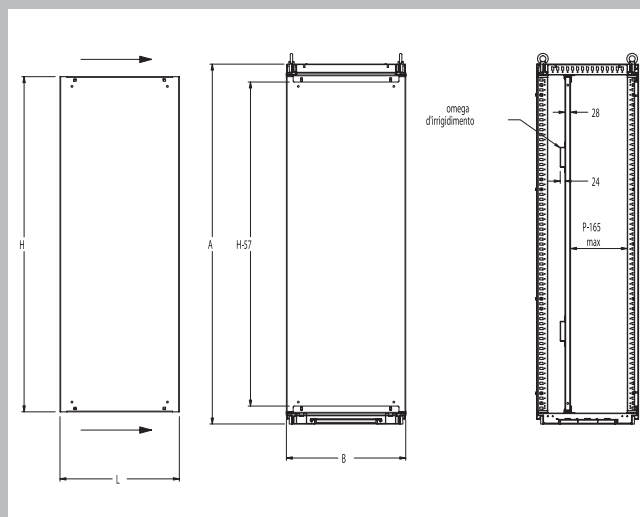

PARETI LATERALI EGFX


Realizzate in lamiera di acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta)
pressopiegata sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

- coppia di laterali
- blocchetti di fissaggio ad aggancio rapido
- viteria

PARETI LATERALI EGFX

CODICE EGFX	GAMMA DIM.		DIM. PARETI	
	ALT.	PROF.	A	P
EGFX-050180	1800	500	1784	460
EGFX-060200	2000	600	1984	560

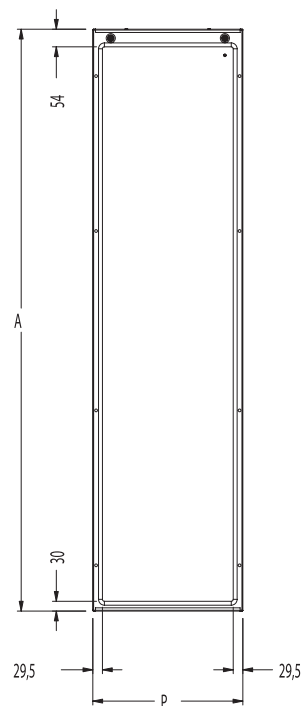

ZOCCOLO MODULARE ATZX

REALIZZAZIONE

Angolari in lamiera di acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) sp. 20/10 con coperture frontali in acciaio inox.
Traverse laterali: in lamiera di acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Lo zoccolo modulare si compone di:

- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
- traverse frontali: confezione da 2 pezzi
- traverse laterali: confezione da 2 pezzi



N.B.: per le caratteristiche dimensionali vedere a pag. 50.

ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZX	DESCRIZIONE
ATZX-A100	ANGOLARI INOX PER ZOCCOLO H=100
ATZX-A200	ANGOLARI INOX PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

TRAVERSE FRONTALI E LATERALI E.GOX

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0500	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=500	346
ATZX-T0600	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=600	446
ATZX-T0800	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=800	646
ATZX-T1000	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=1000	846
ATZX-T1200	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=1200	1046

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

ARMADIO ARETA MODULARE PORTE ESTERNE



VISTA ESTERNA



tetto, fondo, pannello posteriore diviso
e montanti strutturali Areta (codici a pagina 32)

pannello di tamponamento
WTCS H=300 mm per passaggio sbarre
(codici a pagina 33)

pannello modulare cieco
avvitato ATAV, comprensivo
di traversino orizzontale
di battuta ATSO
(codici a pagina 33)

pannello modulare cieco
avvitato ATAV L=200 mm
per discesa cavi (codici a pagina 33)

porta modulare cieca
incernierata ATPD
comprensiva di traversino
di battuta ATSO e con possibilità
di inserire un cubicolo segregato
(codici a pagina 34)

pannello di tamponamento WTCS
H=100 mm (codici a pagina 33)

VISTA INTERNA



profilo WTPR H=50 mm standard con squadrette di fissaggio WTSF-001 (vedere pag. 111 del cat. gen.)

profilo WTPR H=50 mm fissato alla struttura grazie alle squadrette WTFW001 (codici a pagina 37)

montanti interni WTPL: consentono il fissaggio dei cubicoli con P=250/350 mm (codici a pagina 34)

montante divisorio verticale ATMD: consente di ripartire la struttura Areta in più celle (codici a pagina 32)

divisorio orizzontale modulare ATDM (codici a pagina 35)

cubicolo WTCM (composto da 2 separatori verticali, 1 separatore orizzontale, 1 piastra divisa) regolabile in profondità con apposito accessorio regolatore piastra WA (codici a pagina 36)

traversa per montanti interni WTTG - L (codici a pagina 35): consente il fissaggio sul fondo dell'armadio del montante interno WTPL

traversa divisione ingresso cavi WTTG (codici a pagina 35)

piastrina ingresso cavi WTTM (codici a pagina 35)

traversino orizzontale di battuta ATSO: completa il quadro all'estremità inferiore o superiore (codici a pagina 33)

TETTO, FONDO, PANNELLO POSTERIORE E MONTANTI STRUTTURALI

REALIZZAZIONE


- struttura in lamiera di acciaio verniciata sp. 15/10
- tetto e fondo in lamiera di acciaio verniciata sp. 15/10
- montanti strutturali e pannello posteriore in lamiera di acciaio verniciata sp. 15/10

COMPOSIZIONE

Armadio in kit composto da tetto, fondo, 4 montanti strutturali e pannello posteriore diviso.

VERNICIATURA

- struttura: colore RAL 7035 liscio
- pannello posteriore: colore RAL 7035 bucciato
- tetto e fondo: colore RAL 7025 bucciato

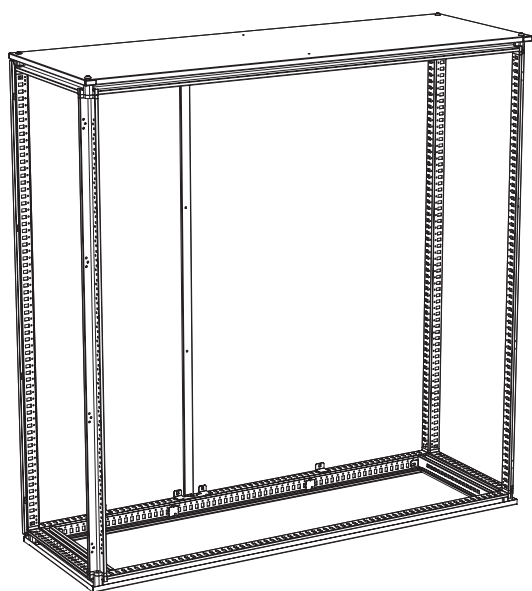

TETTO E FONDO ATTF

CODICE ATTF	DIMENSIONI	
	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
ATTF140060M	1400	600
ATTF140080M	1400	800
ATTF160060M	1600	600
ATTF160080M	1600	800
ATTF180060M	1800	600
ATTF180080M	1800	800
ATTF200060M	2000	600
ATTF200080M	2000	800

PANNELLO POSTERIORE DIVISO ATRM

CODICE ATRM	DIMENSIONI	
	LARGHEZZA	ALTEZZA
ATRM140180	1400	1800
ATRM140200	1400	2000
ATRM140220	1400	2200
ATRM160180	1600	1800
ATRM160200	1600	2000
ATRM160220	1600	2200
ATRM180180	1800	1800
ATRM180200	1800	2000
ATRM180220	1800	2200
ATRM200180	2000	1800
ATRM200200	2000	2000
ATRM200220	2000	2200

MONTANTI STRUTTURALI ATMO

CODICE ATMO	ALTEZZA
ATMO1800	1800
ATMO2000	2000
ATMO2200	2200

ACCESSORI ARMADIO ARETA MODULARE PORTE ESTERNE

MONTANTE MODULARE DIVISORIO ATMD

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di viteria di montaggio.

VERNICIATURA

Colore: RAL 7035 liscio.



MONTANTE MODULARE DIVISORIO ATMD

CODICE ATMD	ALTEZZA
ATMD001800	1800
ATMD002000	2000
ATMD002200	2200

PANNELLO MODULARE CIECO AVVITATO ATAV L=200 H=1800/2000

REALIZZAZIONE


In lamiera di acciaio sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di viteria di montaggio.

VERNICIATURA

Colore RAL 7035 bucciato.



PANNELLO MODULARE CIECO AVVITATO ATAV

CODICE ATAV	DIMENSIONI	
	LARGHEZZA	ALTEZZA
ATAV020180	200	1800
ATAV020200	200	2000
ATAV020220	200	2200

PANNELLO MODULARE CIECO AVVITATO ATAV

REALIZZAZIONE


In lamiera di acciaio sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di viteria di montaggio e traversino orizzontale di battuta ATSO zincato sendzimir.

VERNICIATURA

Colore RAL 7035 bucciato.



PANNELLO MODULARE CIECO AVVITATO ATAV

CODICE ATAV	DIMENSIONI	
	LARGHEZZA	ALTEZZA
ATAV040015	400	150
ATAV040020	400	200
ATAV040025	400	250
ATAV040030	400	300
ATAV040040	400	400
ATAV060015	600	150
ATAV060020	600	200
ATAV060025	600	250
ATAV060030	600	300
ATAV060040	600	400
ATAV080030	800	300
ATAV080040	800	400

PANNELLO DI TAMPONAMENTO WTCS

REALIZZAZIONE


In lamiera di acciaio verniciata sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di viteria e accessori di montaggio.

VERNICIATURA

Colore: RAL 7035 bucciato.



PANNELLO DI TAMPONAMENTO WTCS

CODICE WTCS	DIMENSIONI	
	LARGHEZZA	ALTEZZA
WTCS040100	400	100
WTCS040300	400	300
WTCS060100	600	100
WTCS060300	600	300
WTCS080100	800	100
WTCS080300	800	300

TRAVERSINO ORIZZONTALE DI BATTUTA ATSO


Necessario per completare il quadro all'estremità superiore o inferiore.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di viteria e accessori di montaggio.

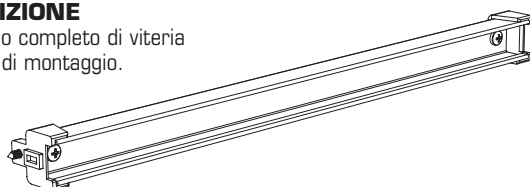

TRAVERSINO ORIZZONTALE MODULARE ATSO

CODICE ATSO	LARGHEZZA
ATSO-000400	400
ATSO-000600	600
ATSO-000800	800

PORTA MODULARE CIECA ATPD

REALIZZAZIONE


In lamiera di acciaio verniciata sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di viteria e accessori di montaggio (bocchetti di chiusura e cerniere), traversino orizzontale di battuta ATSO zincato sendzimir.

VERNICIATURA

Colore: RAL 7035 bucciato.

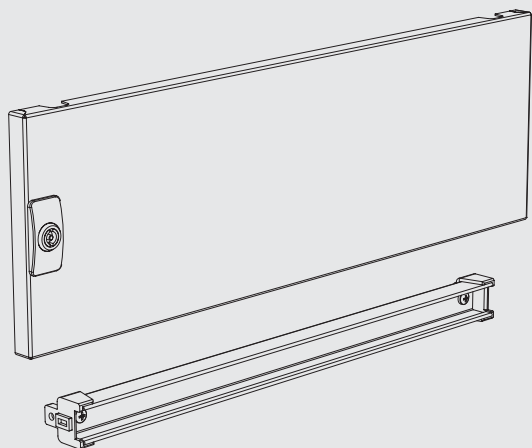

PORTA MODULARE CIECA ATPD

CODICE ATPD	DIMENSIONI	
	LARGHEZZA	ALTEZZA
ATPD040015	400	150
ATPD040020	400	200
ATPD040025	400	250
ATPD040030	400	300
ATPD040040	400	400
ATPD040050	400	500
ATPD040060	400	600
ATPD040120	400	1200
ATPD040140	400	1400
ATPD040160	400	1600
ATPD040180	400	1800
ATPD040200	400	2000
ATPD060015	600	150
ATPD060020	600	200
ATPD060025	600	250
ATPD060030	600	300
ATPD060040	600	400
ATPD060050	600	500
ATPD060060	600	600
ATPD060080	600	800
ATPD060100	600	1000
ATPD060120	600	1200
ATPD060140	600	1400
ATPD060160	600	1600
ATPD060180	600	1800
ATPD060200	600	2000
ATPD080030	800	300
ATPD080040	800	400
ATPD080060	800	600
ATPD080080	800	800
ATPD080100	800	1000
ATPD080120	800	1200

MONTANTI INTERNI WTPL

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

2 pezzi completi di accessori di montaggio.



MONTANTI INTERNI WTPL

CODICE WTPL	ALTEZZA
WTPL-001600	1600
WTPL-001800	1800
WTPL-002000	2000
WTPL-002200	2200


TRAVERSA PER MONTANTI INTERNI WTTG - L

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

2 pezzi completi
di accessori di montaggio.

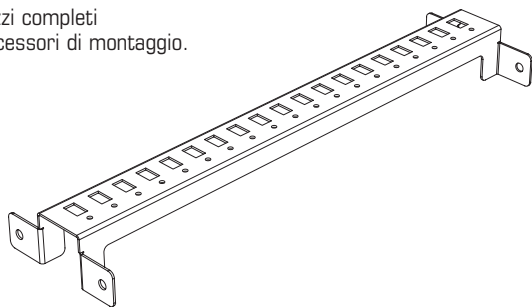


TRAVERSA DIVISIONE INGRESSO CAVI WTTG

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 12/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo
di accessori di montaggio.

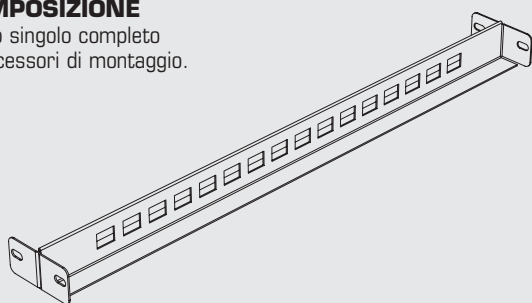


PIASTRINA INGRESSO CAVI WTTM

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 12/10.

COMPOSIZIONE

Fornitura eseguita sulla base delle caratteristiche dell'armadio.

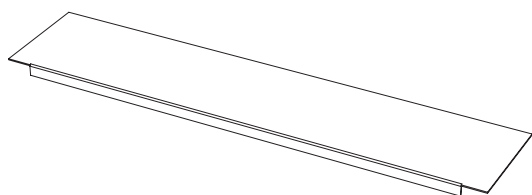

DIVISORIO ORIZZONTALE MODULARE ATDM

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.



TRAVERSA PER MONTANTI INTERNI WTTG - L

CODICE WTTG	PROFONDITÀ
WTTG-000600L	600
WTTG-000800L	800

TRAVERSA DIVISIONE INGRESSO CAVI WTTG

CODICE WTTG	PROFONDITÀ
WTTG-000600	600
WTTG-000800	800

PIASTRINA INGRESSO CAVI WTTM

CODICE WTTM	DIMENSIONI	
	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
WTTM-140060	1400	600
WTTM-140080	1400	800
WTTM-160060	1600	600
WTTM-160080	1600	800
WTTM-180060	1800	600
WTTM-180080	1800	800
WTTM-200060	2000	600
WTTM-200080	2000	800

DIVISORIO ORIZZONTALE MODULARE ATDM

CODICE ATDM	DIMENSIONI	
	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
ATDM-040025	400	250
ATDM-040035	400	350
ATDM-060025	600	250
ATDM-060035	600	350
ATDM-080025	800	250
ATDM-080035	800	350

CUBICOLO WTCM


REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio, composto da:

- 1 divisorio orizzontale
- 2 separatori verticali
- 1 piastra divisa

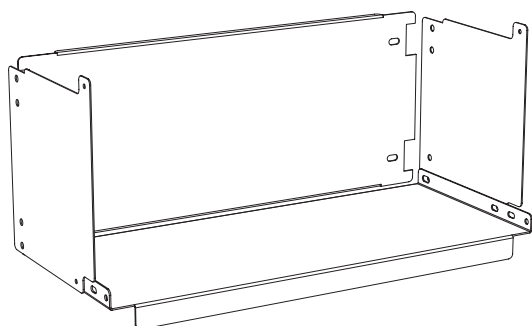

CUBICOLO WTCM

CODICE WTCM	LARGHEZZA	DIMENSIONI	
		ALTEZZA	PROFONDITÀ
WTCM-4001525	400	150	250
WTCM-4001535	400	150	350
WTCM-4002025	400	200	250
WTCM-4002035	400	200	350
WTCM-4002525	400	250	250
WTCM-4002535	400	250	350
WTCM-4003025	400	300	250
WTCM-4003035	400	300	350
WTCM-4004025	400	400	250
WTCM-4004035	400	400	350
WTCM-6001525	600	150	250
WTCM-6002535	600	150	350
WTCM-6002025	600	200	250
WTCM-6002035	600	200	350
WTCM-6002525	600	250	250
WTCM-6002535	600	250	350
WTCM-6003025	600	300	250
WTCM-6003035	600	300	350
WTCM-6004025	600	400	250
WTCM-6004035	600	400	350
WTCM-6006025	600	600	250
WTCM-6006035	600	600	350
WTCM-6008025	600	800	250
WTCM-6008035	600	800	350
WTCM-6010025	600	1000	250
WTCM-6010035	600	1000	350
WTCM-6012025	600	1200	250
WTCM-6012035	600	1200	350
WTCM-8003025	800	300	250
WTCM-8003035	800	300	350
WTCM-8004025	800	400	250
WTCM-8004035	800	400	350
WTCM-8006025	800	600	250
WTCM-8006035	800	600	350
WTCM-8008025	800	800	250
WTCM-8008035	800	800	350
WTCM-8010025	800	1000	250
WTCM-8010035	800	1000	350
WTCM-8012025	800	1200	250
WTCM-8012035	800	1200	350

REGOLATORE PIASTRA WA


REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Articolo fornibile solo su richiesta.

N. 4 pezzi completi di viteria di montaggio.

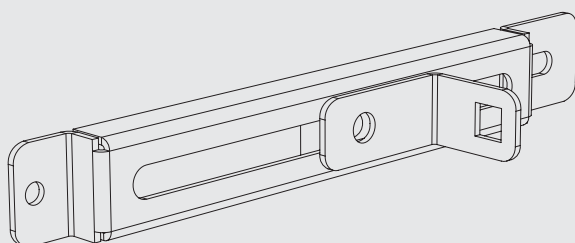

REGOLATORE PIASTRA WA

CODICE WA	PROFONDITÀ
WA975	250
WA976	350

PROFILO H=50mm WTPR

Fissato lungo la profondità dell'armadio consente tra l'altro il fissaggio superiore dei montanti WTPL.


REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10 opportunamente forato con passo costante di 25 mm.

Si applica alla struttura con l'ausilio delle squadrette WTFW001.

COMPOSIZIONE

Confezione da 2 pezzi.

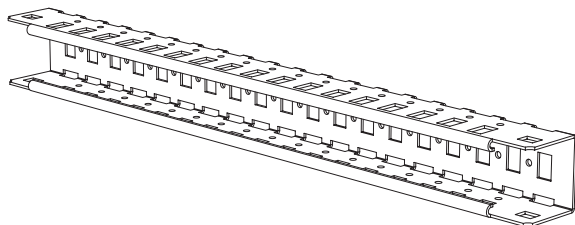

PROFILO H=50mm WTPR

CODICE
WTPR

PROFONDITÀ ARMADIO

WTPR-050060CP

600

WTPR-050080CP

800


SQUADRETTE DI FISSAGGIO WTFW001

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sp. 25/10 zincopassivate.

COMPOSIZIONE

Confezione da 4 pezzi con accessori di montaggio.

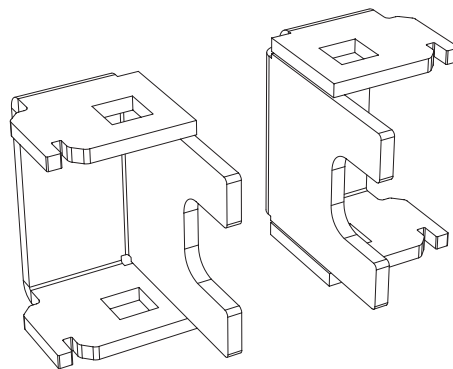

ARMADIETTO COMPATTO CS



sollevamento grazie agli stessi golfari dell'armadio ATB8

possibilità di montare le cerniere con apertura a 180°

possibilità di fissaggio alla parete
con staffe per casse a muro

i prigionieri saldati sulle pareti laterali consentono il fissaggio
dei profili WTPR - CS a tutta altezza come dei relativi profili
ad aggancio rapido WTPR - R in profondità

sistema di chiusura a cariglione in 3 punti
con possibilità di montare anche inserti differenti

profili di rinforzo sendzimir
fissati su porta dotati di interasse
identico a quello della porta Areta
in modo da favorire il fissaggio
dello stesso traversino

pattino in nylon per fissaggio della piastra P.A. sul retro
(miglior scorrimento grazie ai profili CSPP)

fondo ingresso cavi innovativo
grazie alle piastrelle passacavi modulari

facile montaggio
dello zoccolo modulare ATZE

Definire la nuova serie CS è facile: alla compattezza di una cassa
si associano alcune peculiarità tipiche degli armadi ETA,
sviluppando così per l'utilizzatore un concetto di struttura "aperta".

ARMADIETTO COMPATTO CS PORTA SINGOLA



CS – ARMADIETTO COMPATTO PORTA CIECA

REALIZZAZIONE

- corpo e porta realizzate in lamiera di acciaio sp. 15/10 (per armadietto L=800 porta realizzata in lamiera di acciaio sp. 20/10)
- piastra P.A. realizzata in lamiera di acciaio sp. 25/10

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Corpo e porta: colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE


- Armadietto fornito completo di:
- 2 profili sendzimir fissati sulla porta
 - piastra P.A.
 - sistema di chiusura a cariglione con chiave doppia aletta diametro 3 mm.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI (IN VIA DI CERTIFICAZIONE)



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55, IK 10 in accordo alla IEC EN62208
- Type 12 in accordo alla UL 508A

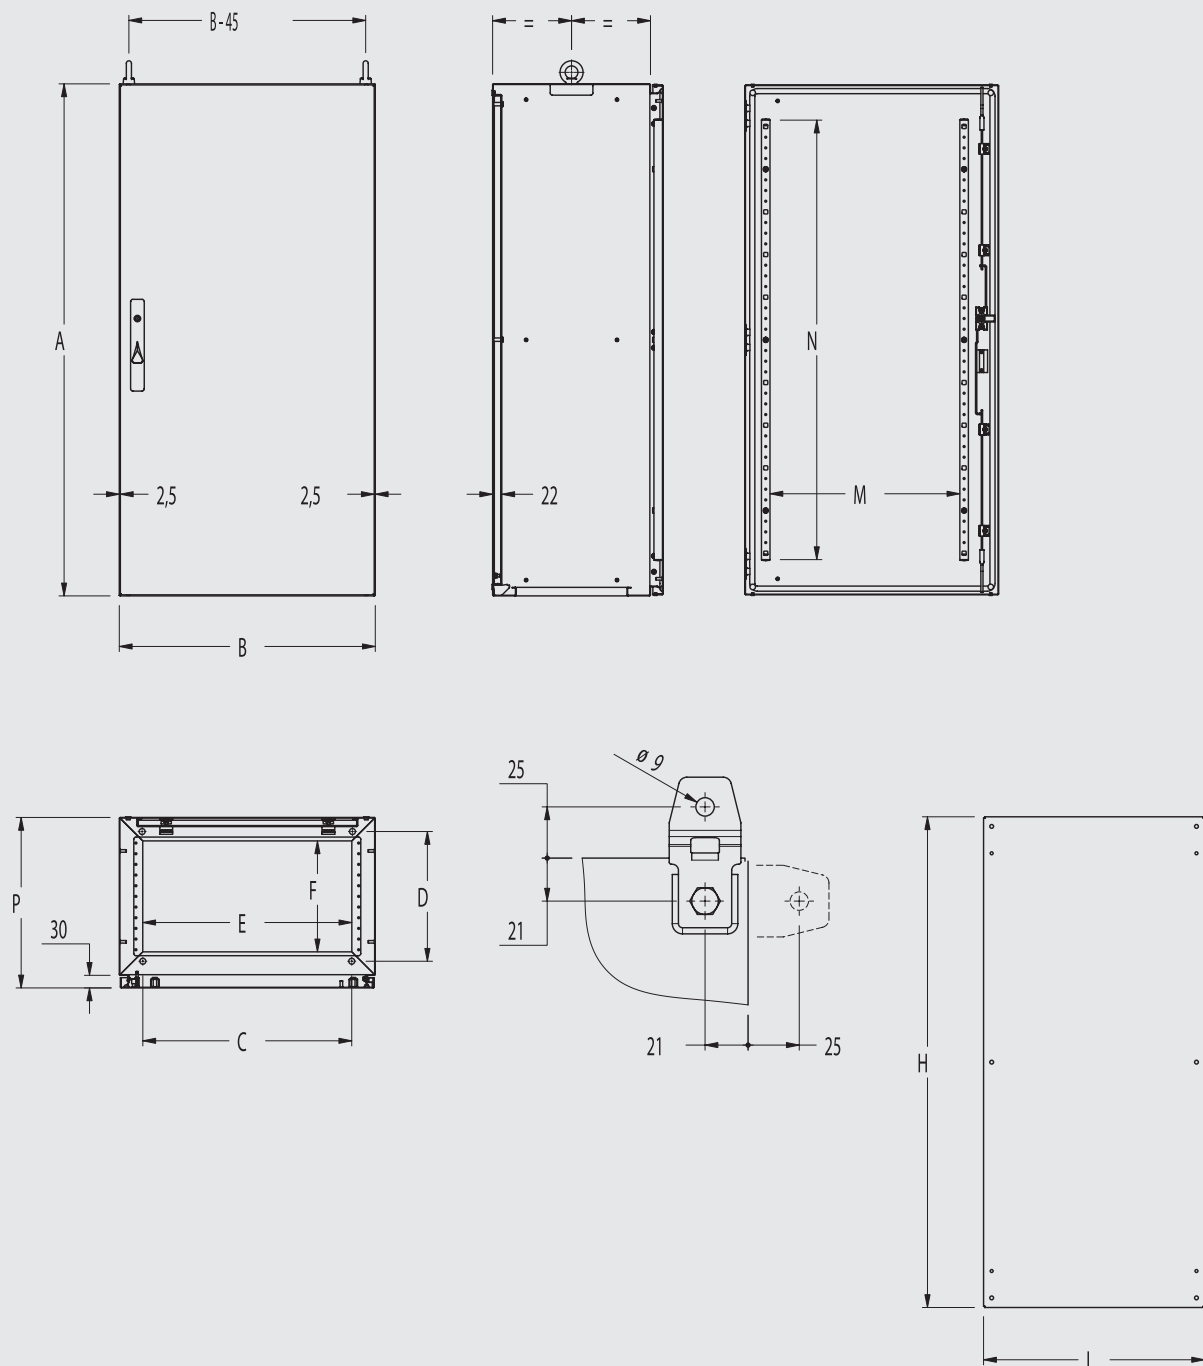

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CODICE CS	GAMMA DIM./DIM. ARMADIETTO			DIM. PIASTRA P.A.		ALTRE DIMENSIONI			
	B	A	P	L	H	E	F	M	N
CS61240	600	1200	400	518	1150	260	490	1030	445
CS61430	600	1400	300	518	1350	160	490	1230	445
CS61440	600	1400	400	518	1350	260	490	1230	445
CS81240	800	1200	400	718	1150	260	690	1030	645
CS81430	800	1400	300	718	1350	160	690	1230	645
CS81440	800	1400	400	718	1350	260	690	1230	645

ARMADIETTO COMPATTO CS PORTA DOPPIA



CS - ARMADIETTO COMPATTO PORTA DOPPIA

REALIZZAZIONE

- corpo e porta realizzate in lamiera di acciaio sp. 15/10
- piastra P.A. realizzata in lamiera di acciaio sp. 25/10

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Corpo e porta: colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Armadietto fornito completo di:

- 2 profili sendimir fissati sulla porta
- piastra P.A.
- sistema di chiusura a cariglione con chiave doppia aletta diametro 3 mm.


CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI (IN VIA DI CERTIFICAZIONE)



RINA

GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55, IK 10 in accordo alla IEC EN62208
- Type 12 in accordo alla UL 508A

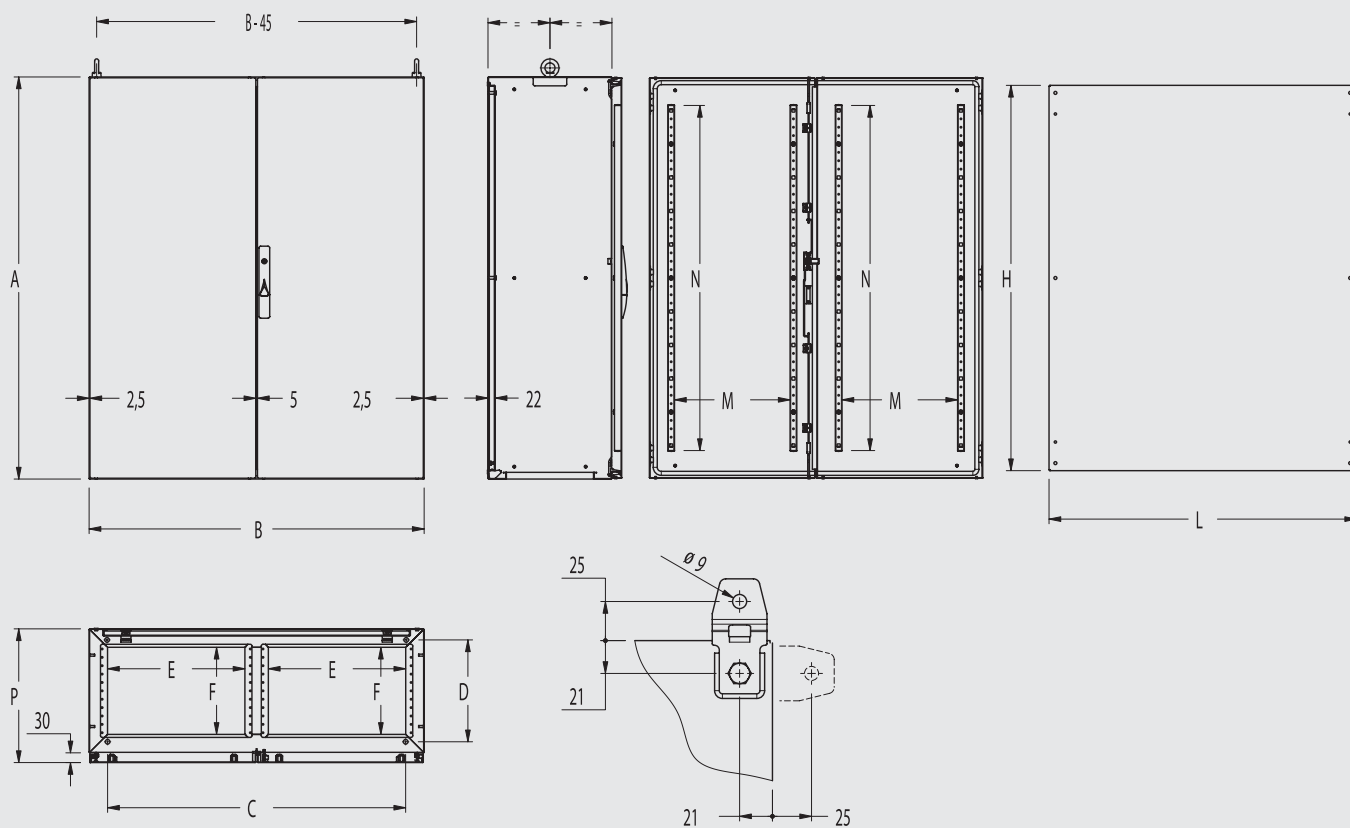

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CODICE CS	GAMMA DIM./DIM. ARMADIETTO			DIM. PIASTRA P.A.		ALTRE DIMENSIONI			
	B	A	P	L	H	E	F	M	N
CS101240	1000	1200	400	918	1150	260	410	1030	345
CS101430	1000	1400	300	918	1350	160	410	1230	345
CS101440	1000	1400	400	918	1350	260	410	1230	345
CS121240	1200	1200	400	1118	1150	260	510	1030	445
CS121430	1200	1400	300	1118	1350	160	510	1230	445
CS121440	1200	1400	400	1118	1350	260	510	1230	445

ACCESSORI ARMADIETTO COMPATTO CS

ZOCCOLO MODULARE ATZE

REALIZZAZIONE


Angolari in lamiera di acciaio sp. 25/10 stampati
con coperture frontali in pvc.
Traverse laterali: in lamiera di acciaio sp. 20/10 stampate.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7025 bucciato.

COMPOSIZIONE

- Lo zoccolo modulare si compone di:
- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
 - traverse frontali: confezione da 2 pezzi
 - traverse laterali: confezione da 2 pezzi

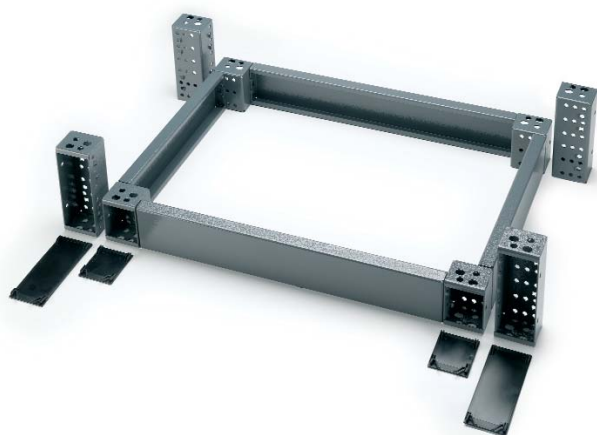

N.B.: per le caratteristiche dimensionali vedere a pag. 50.

ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZE	DESCRIZIONE
ATZE-A100	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=100
ATZE-A200	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

TRAVERSE FRONTALI UNIVERSALI

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0600	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=600	446
ATZE-T0800	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=800	646
ATZE-T1000	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1000	846
ATZE-T1200	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1200	1046

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

TRAVERSE LATERALI PER ARMADIETTO CS

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0300S	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=300	138
ATZE-T0400A	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	238

Fornitura: confezione da 2 pezzi.



SISTEMA DI SOLLEVAMENTO WTGS-003

Golfari di sollevamento M12 zincopassivati.

COMPOSIZIONE


Confezione da 2 pezzi comprensiva di dadi e ranelle.

STAFFE PER FISSAGGIO A PARETE SDWC-010

Realizzate in lamiera di acciaio zincopassivato sp. 25/10.

COMPOSIZIONE

Confezione da 4 pezzi.

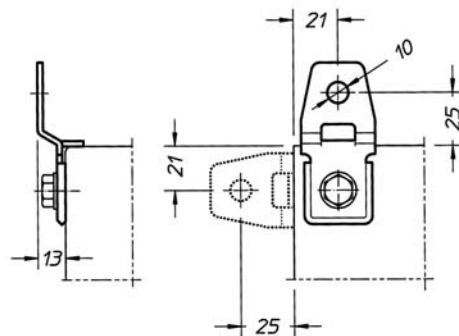


PROFILI VERTICALI WTPR-CS

Realizzati in lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

PROFILI VERTICALI	
CODICE WTPR	ALTEZZA ARMADIETTO
WTPR-050120CS	1200
WTPR-050140CS	1400

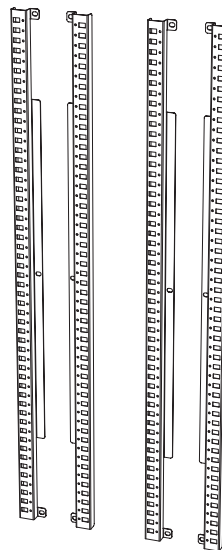


PROFILI AD AGGANCIO RAPIDO IN PROFONDITÀ WTPR - R

Realizzati in lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10 H=50 mm.

COMPOSIZIONE

Confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

PROFILI AGGANCIO RAPIDO IN PROF. WTPR - R	
CODICE WTPR	PROFONDITÀ ARMADIETTO
WTPR-050022R	300
WTPR-050032R	400

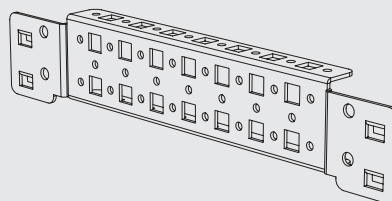

CERNIERE 180° WTCE-180008

Cerniere per apertura a 180° applicabile su porte standard.

REALIZZAZIONE

In materiale zincato.

VERNICIATURA

Colore RAL 7025 bucciato.

COMPOSIZIONE

3 pezzi completi di accessori di montaggio.



PROFILI SCORRIMENTO PIASTRA CSPP

Consentono lo scorrimento in profondità della piastra P.A. Una volta posizionata la piastra i profili possono essere rimossi e conservati per successive applicazioni.

REALIZZAZIONE

In lamiera zincata sendzimir sp. 20/10.

COMPOSIZIONE

Confezione da 2 pezzi con accessori di montaggio.

PROFILI SCORRIMENTO PIASTRA CSPP

CODICE
CSPP


PROFONDITÀ ARMADIETTO

CSPP-00300

300

CSPP-00400

400

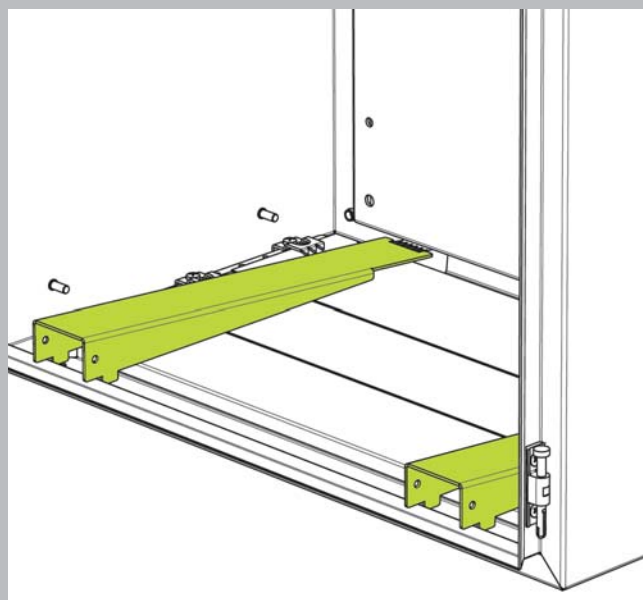


ZOCCOLO MODULARE ATZE/ATZX

PRINCIPALI VANTAGGI

Utilizzando il nuovo zoccolo ATZE le cui caratteristiche sono rilevabili anche nello zoccolo ATZX, la versione in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta), scoprirete i vantaggi della modularità.

- versatilità: un solo zoccolo per gli armadi E.go e Areta, gli armadi monoblocco ATB8, gli armadietti compatti CS, le casse ST, gli armadi-leggio e i leggi AE, SBA e ZBA nelle versioni verniciata e inox. Grazie agli angolari e alle traverse frontali comuni a tutte le serie l'utilizzatore finale dovrà solo ordinare le traverse laterali a completamento
- facilità di montaggio: dopo aver tolto le coperture, lo zoccolo, grazie all'accesso frontale, si monta facilmente dall'esterno
- funzionalità: la traversa laterale rafforza l'unione tra gli armadi e consente un efficace passaggio dei cavi
- risparmio: con un ridotto numero di elementi si possono comporre molteplici soluzioni, con conseguente riduzione dei costi di approvvigionamento e di stoccaggio

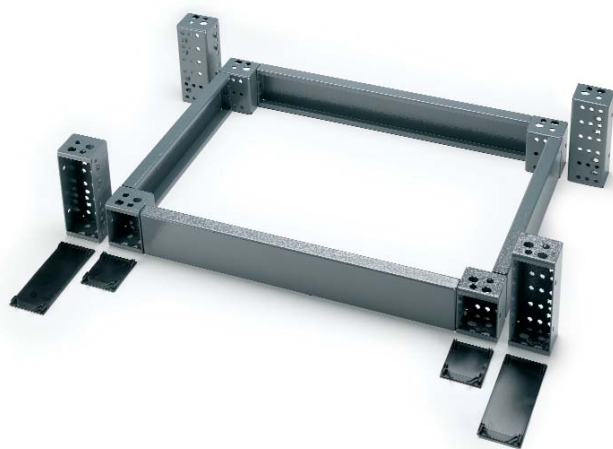

Zoccolo verniciato



Zoccolo inox

ZOCCOLO MODULARE VERNICIATO ATZE ZOCCOLO MODULARE INOX ATZX

PRINCIPALI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Il nuovo zoccolo modulare ATZE/ATZX presenta l'assoluta versatilità degli elementi che lo compongono, indipendentemente dal tipo di carpenteria ETA utilizzata:

- angolari universali: i fori presenti sulla superficie superiore ed inferiore dell'angolare ne garantiscono il fissaggio su tutte le serie di produzione ETA, sfruttando i differenti interassi. Inoltre il loro fissaggio alla base della struttura favorisce l'accessibilità frontale.
- traverse frontali universali: una volta fissati gli angolari si può procedere al posizionamento delle due traverse frontali. In questo caso l'utilizzo dello stesso pannello frontale per tutte le gamme facilita la scelta dell'utilizzatore finale, con notevoli risparmi sui costi di approvvigionamento, di stoccaggio e di tempo nel montaggio.

Lo zoccolo viene poi completato con le:

- traverse laterali: a seconda del tipo di configurazione da eseguire, il cliente può decidere se completare lo zoccolo con il fissaggio delle due traverse laterali.

Inoltre, la traversa laterale, nel caso di armadi in batteria, può essere anche ruotata di 90° ed essere utilizzata per la stabilizzazione degli zocchi uniti tra loro.

ZOCCOLO MODULARE ATZE

REALIZZAZIONE

Angolari in lamiera di acciaio sp. 25/10 stampati con coperture frontali in pvc.

Traverse laterali: in lamiera di acciaio sp. 20/10 stampate.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. Colore: RAL 7025 buccato.

COMPOSIZIONE

Lo zoccolo modulare si compone di:

- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
- traverse frontali: confezione da 2 pezzi
- traverse laterali: confezione da 2 pezzi

ZOCCOLO MODULARE ATZX

REALIZZAZIONE

Angoli in lamiera pressopiegata di acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) sp. 20/10 con coperture frontali in acciaio inox.

Traverse in lamiera di acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) sp. 15/10.


COMPOSIZIONE

- n. 4 angoli
- traverse


La dimensione contenuta degli angoli agevola la movimentazione dell'armadio. Le traverse laterali si possono rimuovere agendo dal fronte e dal retro.

SCHEMA DI MONTAGGIO ZOCOLO ATZE/ATZX H=100

MONTAGGIO ZOCOLO H=100

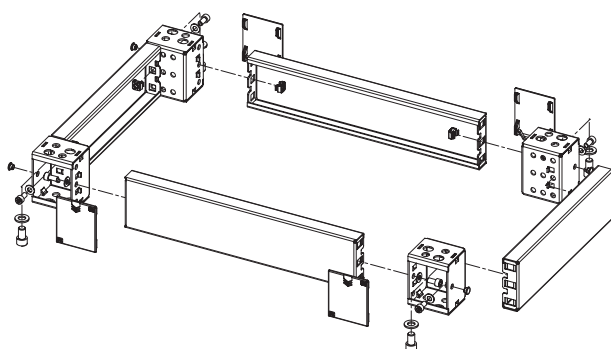


UNIONE ZOCCOLI H=100

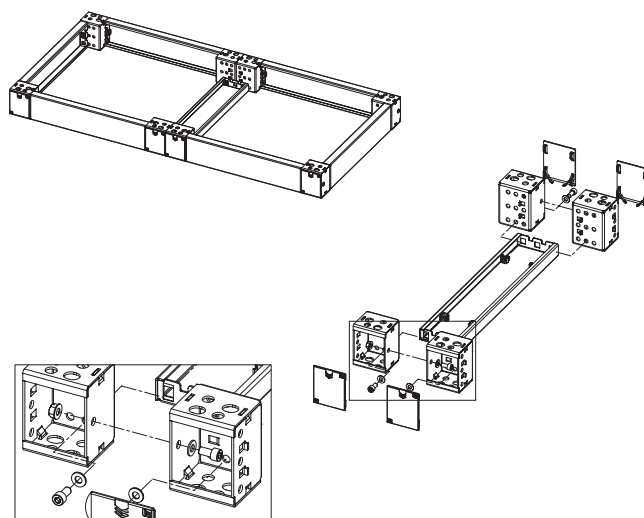


SCHEMA DI MONTAGGIO ZOCOLO ATZE/ATZX H=200

MONTAGGIO ZOCOLO H=200

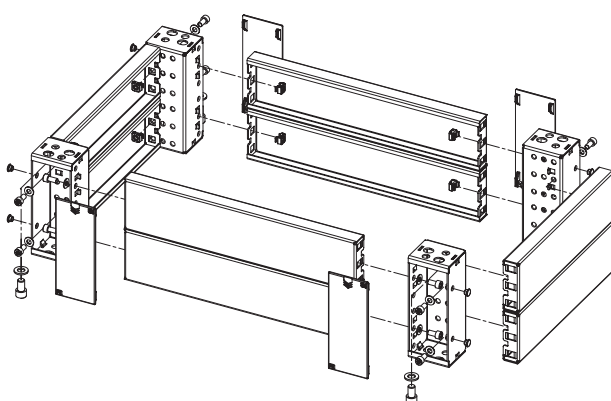

UNIONE ZOCCOLI H=200

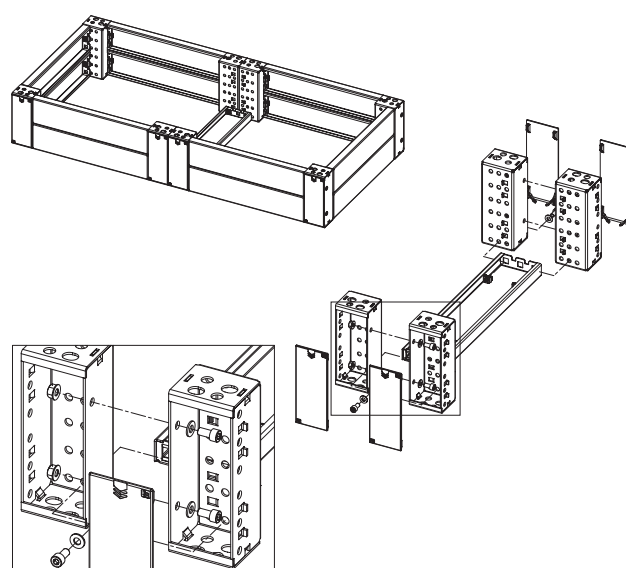

CODICI ATZE VERNICIATO

ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZE	DESCRIZIONE
ATZE-A100	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=100
ATZE-A200	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

TRAVERSE FRONTALI UNIVERSALI (E LATERALI E.GO/ARETA)

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0300	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=300	146
ATZE-T0400	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=400	246
ATZE-T0500	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=500	346
ATZE-T0600	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=600	446
ATZE-T0800	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=800	646
ATZE-T1000	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1000	846
ATZE-T1200	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1200	1046
ATZE-T1400	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1400	1246
ATZE-T1600	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1600	1446
ATZE-T1800	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1800	1646

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

N.B.: nel caso di armadi E.go/Areta la traversa frontale viene utilizzata anche come traversa laterale, favorendo in tal modo la composizione dello zoccolo con soli due codici prodotto.

TRAVERSE LATERALI PER ALTRE GAMME

TRAVERSE LATERALI PER ARMADIO ARETA AL

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0400T	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	371
ATZE-T0500T	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=500	471

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

TRAVERSE LATERALI PER MONOBLOCCO ATB8

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0400B	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	208
ATZE-T0500B	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=500	308

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

TRAVERSE LATERALI PER LEGGIO SBA

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0400B	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	208

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

TRAVERSE LATERALI PER LEGGIO AE

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0400A	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	238
ATZE-T0500B	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=500	308

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

TRAVERSE LATERALI PER CASSA ST E ARMADIETTO COMPATTO CS

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0300S	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=300	138
ATZE-T0400A	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	238

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

TRAVERSE LATERALI PER LEGGIO ZBA

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0400A	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	238

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

CODICI ATZX INOX

ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZX	DESCRIZIONE
ATZX-A100	ANGOLARI INOX PER ZOCCOLO H=100
ATZX-A200	ANGOLARI INOX PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

TRAVERSE FRONTALI UNIVERSALI (E LATERALI E.GOX/ARETX)

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0400	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=400	246
ATZX-T0500	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=500	346
ATZX-T0600	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=600	446
ATZX-T0800	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=800	646
ATZX-T1000	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=1000	846
ATZX-T1200	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=1200	1046
ATZX-T1600	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=1600	1446

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

N.B.: nel caso di armadi E.go/Areta la traversa frontale viene utilizzata anche come traversa laterale, favorendo in tal modo la composizione dello zoccolo con soli due codici prodotto.

TRAVERSE LATERALI PER ALTRE GAMME

TRAVERSE LATERALI PER MONOBLOCCO ATB8X

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0400B	TRAVERSE LAT. INOX ZOCCOLO P=400	208
ATZX-T0500B	TRAVERSE LAT. INOX ZOCCOLO P=500	308

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

TRAVERSE LATERALI PER LEGGIO AEX/ZBX

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0400A	TRAVERSE LAT. INOX ZOCCOLO P=400	238

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

TRAVERSE LATERALI PER CASSA STX



CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0300S	TRAVERSE LAT. INOX ZOCCOLO P=300	138

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

ZOCCOLO ARMADIO E.GO/ARETA E E.GOX/ARETX

DIM. ARMADIO		DIM. ZOCCOLO		INTERASSE FORI	
L	P	L	P	L1	P1
300	400	300	378	249	349
300	500	300	478	249	449
300	600	300	578	249	549
300	800	300	778	249	749
400	400	400	378	349	349
400	500	400	478	349	449
400	600	400	578	349	549
400	800	400	778	349	749
600	400	600	378	549	349
600	500	600	478	549	449
600	600	600	578	549	549
600	800	600	778	549	749
600	1000	600	978	549	949
800	400	800	378	749	349
800	500	800	478	749	449
800	600	800	578	749	549
800	800	800	778	749	749
800	1000	800	978	749	949
1000	400	1000	378	949	349
1000	500	1000	478	949	449
1000	600	1000	578	949	549
1000	800	1000	778	949	749
1200	400	1200	378	1149	349
1200	500	1200	478	1149	449
1200	600	1200	578	1149	549
1200	800	1200	778	1149	749
1200	1000	1200	978	1149	949
1400	400	1400	378	1349	349
1400	500	1400	478	1349	449
1400	600	1400	578	1349	549
1400	800	1400	778	1349	749
1600	400	1600	378	1549	349
1600	500	1600	478	1549	449
1600	600	1600	578	1549	549
1600	800	1600	778	1549	749

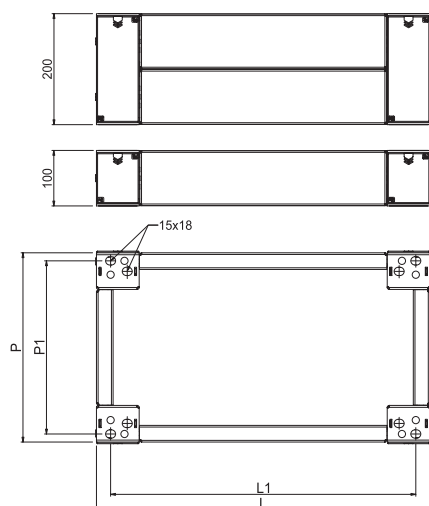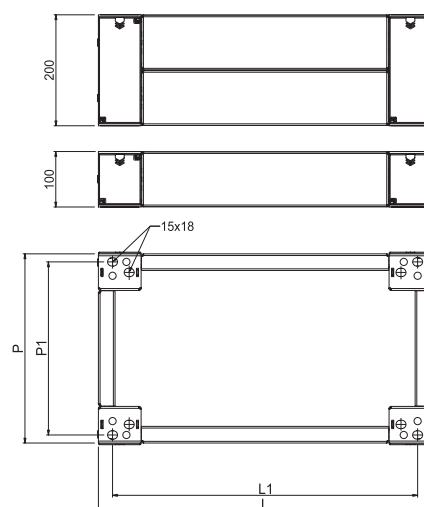


ZOCCOLO PER MONOBLOCCO ATB8 E ATB8X

DIM. ARMADIO		DIM. ZOCCOLO		INTERASSE FORI	
L	P	L	P	L1	P1
600	400	600	340	549	311
600	500	600	440	549	411
800	400	800	340	749	311
800	500	800	440	749	411
1000	400	1000	340	949	311
1000	500	1000	440	949	411
1200	400	1200	340	1149	311
1200	500	1200	440	1149	411
1400	400	1400	340	1349	311
1600	400	1600	340	1549	311
1800	400	1800	340	1749	311



ZOCCOLO PER ARMADIO ARETA AL

DIM. ARMADIO		DIM. ZOCCOLO		INTERASSE FORI	
L	P	L	P	L1	P1
600	400	600	503	549	474
600	500	600	603	549	574
800	400	800	503	749	474
800	500	800	603	749	574
1200	400	1200	503	1149	474
1200	500	1200	603	1149	574
1600	400	1600	503	1549	474
1600	500	1600	603	1549	574

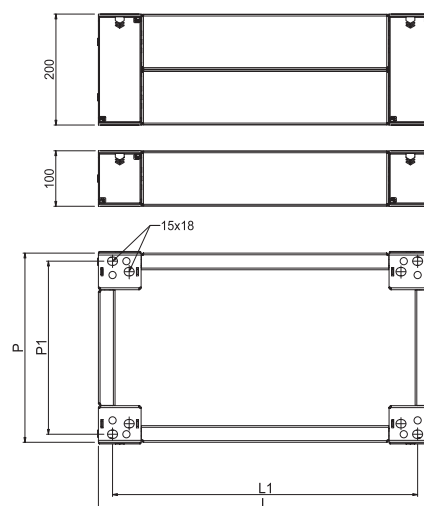

ZOCCOLO PER LEGGIO AE E AEX

DIM. LEGGIO		DIM. ZOCCOLO		INTERASSE FORI	
L	P	L	P	L2	P2
600	400	600	370	489	303
800	400	800	370	689	303
800	500	800	440	689	373
1200	400	1200	370	1089	303
1200	500	1200	440	1089	373
1600	400	1600	370	1489	303
1600	500	1600	440	1489	373

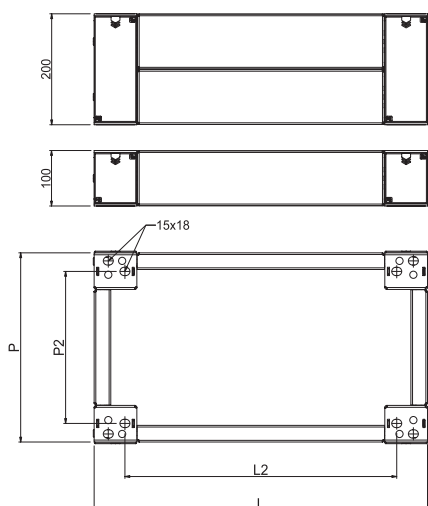
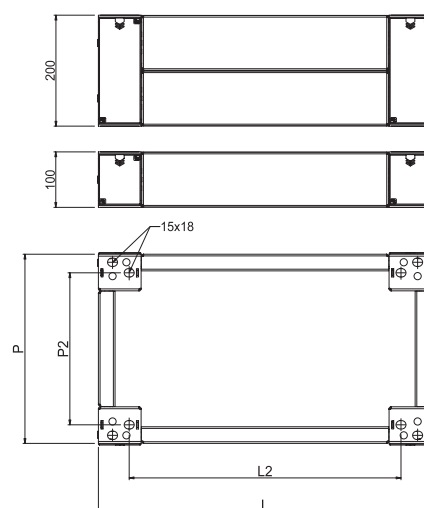


ZOCCOLO PER LEGGIO SBA

DIM. LEGGIO		DIM. ZOCCOLO		INTERASSE FORI	
L	P	L	P	L2	P2
600	400	600	340	489	273
800	400	800	340	689	273
1000	400	1000	340	889	273
1200	400	1200	340	1089	273

ZOCCOLO PER LEGGIO ZBA E ZBX

DIM. LEGGIO		DIM. ZOCCOLO		INTERASSE FORI	
L	P	L	P	L2	P2
600	400	600	370	489	303
800	400	800	370	689	303
1000	400	1000	370	889	303
1200	400	1200	370	1089	303

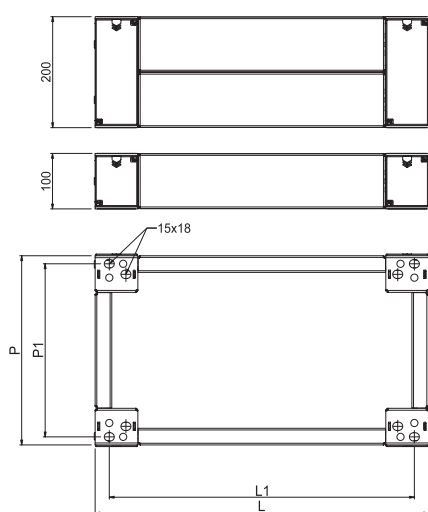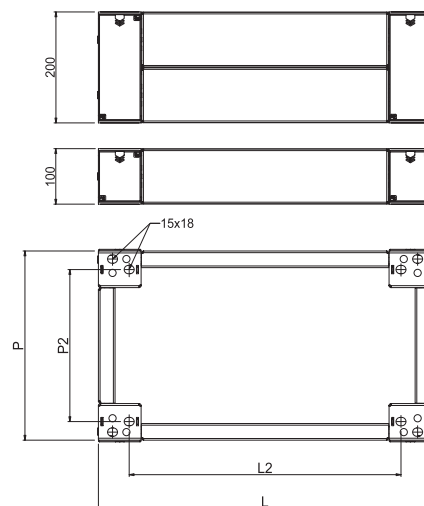

N.B.: per poter fissare lo zoccolo sotto la ST ricordarsi di eseguire la foratura sul fondo della cassa.


ZOCCOLO CASSA ST E STX E ARMADIETTO COMPATTO CS

DIM. ARMADIO		DIM. ZOCCOLO		INTERASSE FORI	
L	P	L	P	L1	P1
600	300	600	270	549	241
600	400	600	370	549	341
800	300	800	270	749	241
800	400	800	370	749	341
1000	300	1000	270	949	241
1200	300	1200	270	1149	241


BIONIQ PERSONALIZZAZIONI



La modularità del sistema bioniq/bioniq light e la flessibilità dei contenitori BST si esplicano nelle numerose personalizzazioni sviluppate con i nostri clienti.
Per maggiori informazioni contattate la nostra struttura commerciale.

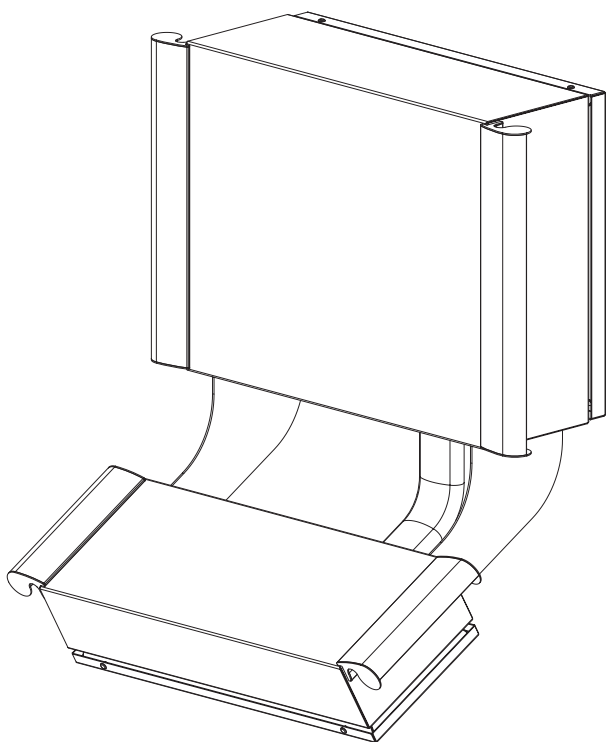

Esempio di personalizzazione sui contenitori BST.

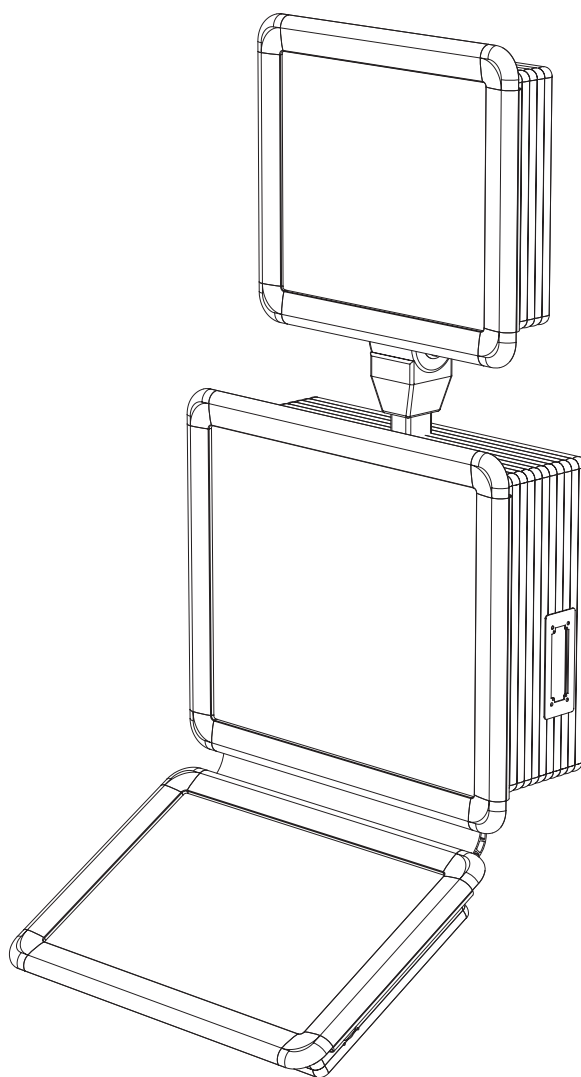

Esempio della modularità del sistema bioniq.

ACCESSORI BIONIQ E BIONIQ LIGHT



SUPPORTO TASTIERA PER BIONIQ BQSK-001 SUPPORTO TASTIERA PER BIONIQ LIGHT BQLSK-001

Consente il fissaggio di una tastiera al contenitore pannello operatore del sistema bioniq/bioniq light.

REALIZZAZIONE

Supporto realizzato in lamiera di acciaio sp. 20/10.

VERNICIATURA



Con polveri termoindurenti epossipoliestere per verniciatura in alluminio RAL 9006.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di viteria per fissaggio a contenitore.

N.B.: indicare in sede di ordine la superficie di appoggio della tastiera (LxP in mm).

* Altezza profilo per fissaggio a bioniq light 25 mm, altezza profilo per fissaggio a bioniq 50 mm.

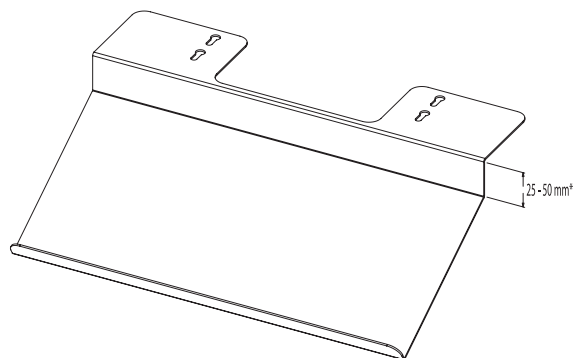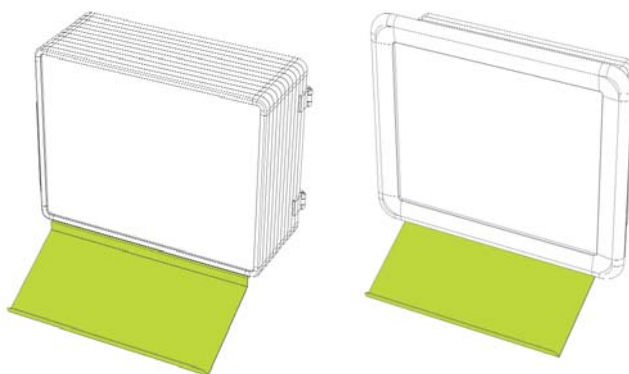

STAFFA UNIONE 90° PER BIONIQ BQKU-003 STAFFA UNIONE 90° PER BIONIQ LIGHT BQLKU-004

Consente il fissaggio a 90° di un contenitore tastiera al contenitore pannello operatore del sistema bioniq o bioniq light.

REALIZZAZIONE



Staffa realizzata in lamiera di acciaio sp. 30/10.


VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere per verniciatura in alluminio RAL 9006.

COMPOSIZIONE

N. 2 pezzi completi di viteria di montaggio.

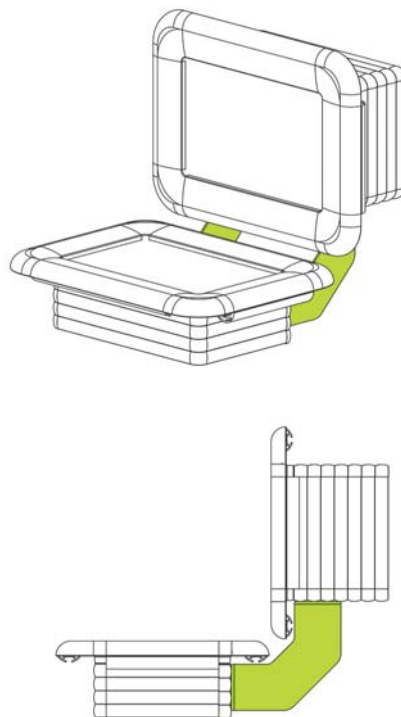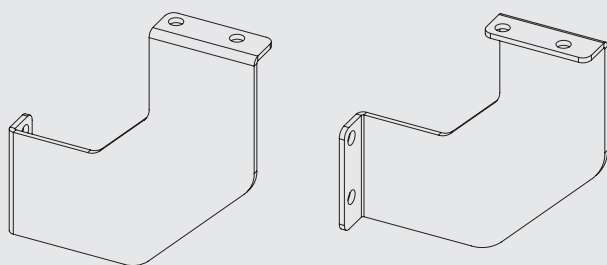

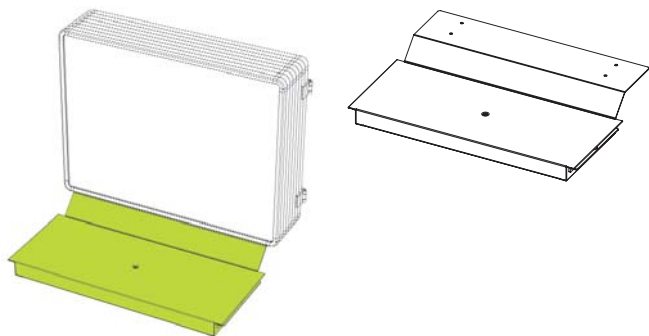

N.B.: indicare in sede di ordine la superficie di appoggio della tastiera (LxP in mm).

RIPIANO TASTIERA CON RIPIANO MOUSE PER BIONIQ LIGHT BQLRM-001

REALIZZAZIONE

Ripiano tastiera con piano mouse realizzato in lamiera di acciaio sp. 10/10, staffa fissaggio realizzata in lamiera di acciaio 20/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere per verniciatura in alluminio RAL 9006.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di viteria per fissaggio a contenitore.

N.B.: è possibile anche la realizzazione del supporto con mouse anche per il sistema bioniq (codice BQRM-001).

SPORTELLO PER CD ROM BQCD-001

Realizzato in materiale plastico, ha la funzione di proteggere l'unità CD inserita sul contenitore.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo.

SPORTELLO PER CD ROM BQCD-001

DIM. SPORTELLO		LUCE UTILE LxH
L (mm)	H (mm)	
100	215	80x150



BASE PULPITO BQBA





La base per bioniq in versione pulpito prevede due soluzioni alternative:

- base per pulpito con mezzaluna stabilizzatrice completa di 3 piedini di livellamento
- base per pulpito con mezzaluna stabilizzatrice completa di 3 ruote.

BASE PULPITO BQBA

CODICE BQBA	
BQBA-001	BASE PER PULPITO BIONIQ CON PIEDINI
BQBA-002	BASE PER PULPITO BIONIQ CON RUOTE

N.B.: per la sostituzione del singolo piedino ordinare n. 1 BQPL-001;
per la ruota singola senza blocco ordinare n. 1 BQRU-001
o n. 1 BQRU-002 per la ruota con blocco.

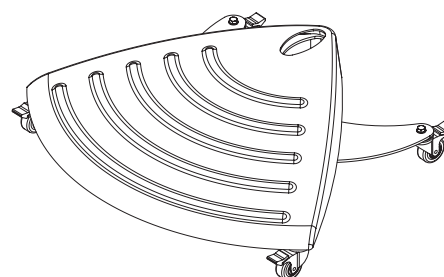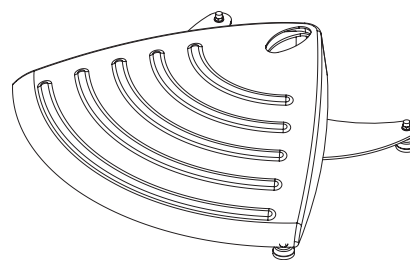



INNOVATIVE ENCLOSURE SOLUTIONS
FOR INDUSTRIAL & ELECTRONIC APPLICATIONS

22035 Canzo - Como (Italy)
Via Monte Barzaghino, 6
tel. ++39 031 673 611
fax ++39 031 670 525
www.eta.it
infosede@eta.it

Eta Enclosures (UK) Limited
Bentley Business Park
West Carr Road
Dinnington
Nr Sheffield
S25 2RH
tel. ++44 (0) 1709 730111
fax ++44 (0) 1709 544088
www.eta-enclosures.co.uk
info@eta-enclosures.co.uk

Eta S.p.A. France
Rue du Pré aux Bœufs BP455
76806 Saint Etienne du Rouvray
tel. ++33 (02) 35 64 34 70
fax ++33 (02) 35 64 22 75
eta-france@wanadoo.fr

