


accessori supplementari



Le serie di armadi componibili Areta e Linea, pur essendo contraddistinte da caratteristiche strutturali differenti, presentano una serie di accessori creati per poter essere condivisi o gestiti insieme: in questo capitolo presentiamo dunque la panoramica degli articoli che, creati in origine per la serie Areta, rappresentano oggi l'ideale completamento anche del nuovo quadro Linea. Da sottolineare che anche le piastre p.a ATPA e ATPL, pur essendo presentate in capitoli a parte, sono comuni alle due serie e pertanto assimilabili agli accessori supplementari.

accessori supplementari

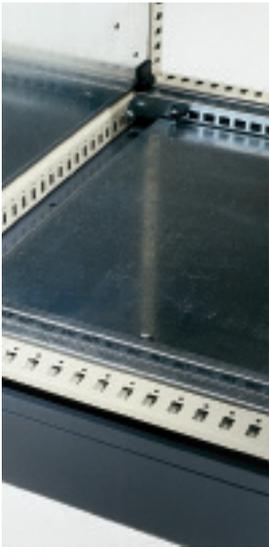

Ordinare separatamente:
 • ATKU-007 kit di unione ATRP con Areta
 • LNKU-004 kit di unione ATRP con Linea.

MODULO INGRESSO CAVI APERTURA LATERALE ATRP

Indicato per applicazioni d'estremità su batterie di armadi. Accessibilità laterale.

realizzazione/composizione

Struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e saldata sp. 15/10.
 Porta in lamiera di acciaio sp. 20/10 con angolo d'apertura di 110°.

- guarnizione di tenuta.

verniciatura

Colore: RAL 7032 bucciato.

grado di protezione

IP 55.

modulo ingresso cavi aper. laterale L=200

| codice | | dimensioni | |
|---------|----------|------------|-------|
| modello | articolo | alt. | prof. |
| ATRP | 021805 | 1800 | 500 |
| | 022006 | 2000 | 600 |

Zoccolo: ordinare articolo con dimensione pari a largh. armadio + largh. modulo ingresso cavi.
 Es. Areta/Linea L 800 x P 500 + modulo ingresso cavi L 200 x P 500 = ATZ1-100050 oppure
 LNZ1-100050 (per dimensioni zoccolo vedere a pag. 72 e 96).

modulo ingresso cavi aper. laterale L=300

| codice | | dimensioni modulo | |
|---------|----------|-------------------|-----|
| modello | articolo | A | P |
| ATRP | 031805 | 1809 | 512 |
| | 031806 | | 612 |
| | 031808 | | 812 |
| | 032005 | 2009 | 512 |
| | 032006 | | 612 |
| | 032008 | | 812 |


Zoccolo: per Areta pag. 65 (es.: ATZ1-030050), per Linea pag. 96 (es.: LNZ1-030050).

piastra interna cieca

| codice | | dimensioni modulo | |
|---------|----------|-------------------|-----|
| modello | articolo | A | P |
| ATD3 | 050180 | 1809 | 512 |
| | 060180 | | 612 |
| | 080180 | | 812 |
| | 050200 | 2009 | 512 |
| | 060200 | | 612 |
| | 080200 | | 812 |

piastra interna forata per connettori

| codice | | dimensioni modulo | | n.° fori |
|---------|----------|-------------------|-----|----------|
| modello | articolo | A | P | |
| ATD4 | 050180 | 1809 | 512 | 28 |
| | 060180 | | 612 | 44 |
| | 080180 | | 812 | 60 |
| | 050200 | 2009 | 512 | 32 |
| | 060200 | | 612 | 50 |
| | 080200 | | 812 | 68 |

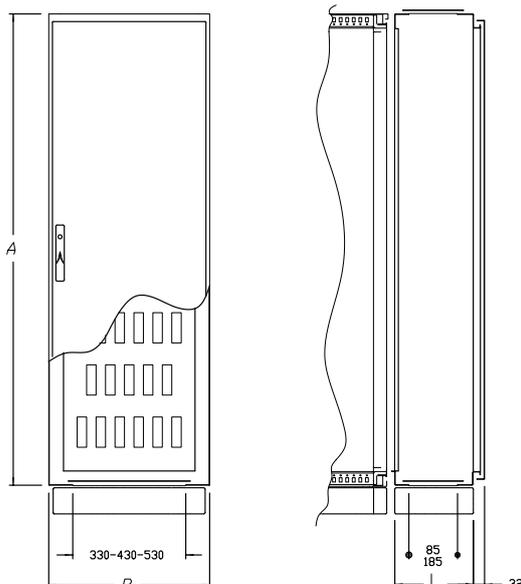



linea

accessori supplementari

FONDO CIECO WTFC
Costituito da un'unica lamiera senzimir sp. 25/10.
composizione
Fornitura con accessori di montaggio.

fondo cieco



| codice | | dimensioni |
|--------|------------|------------|
| mod. | art. | |
| WTFC | 040040 | 400 x 400 |
| | 040050 | 400 x 500 |
| | 040060 | 400 x 600 |
| | 040080 | 400 x 800 |
| | 060040 | 600 x 400 |
| | 060050 | 600 x 500 |
| | 060060 | 600 x 600 |
| | 060080 | 600 x 800 |
| | 080040 | 800 x 400 |
| | 080050 | 800 x 500 |
| | 080060 | 800 x 600 |
| | 080080 | 800 x 800 |
| | 100040 | 1000 x 400 |
| | 100050 | 1000 x 500 |
| | 100060 | 1000 x 600 |
| | 100080 | 1000 x 800 |
| | 120040 | 1200 x 400 |
| | 120050 | 1200 x 500 |
| 120060 | 1200 x 600 | |
| 120080 | 1200 x 800 | |

PROFILO DI TENUTA INGRESSO CAVI CON GUARNIZIONE WTPT

Grazie alla guarnizione apposita, favorisce un efficace passaggio dei cavi tra le piastrine del fondo dell'armadio, garantendo un grado di protezione IP adeguato. È applicabile sul fondo ingresso cavi degli armadi serie Areta e Linea.

realizzazione


Flange ingresso cavi in lamiera zincata comprensive di guarnizione adesiva di tenuta a cellule chiuse.

composizione


Confezione n° 2 pezzi completi di accessori per il montaggio.

Articolo fornibile su richiesta.

Areta

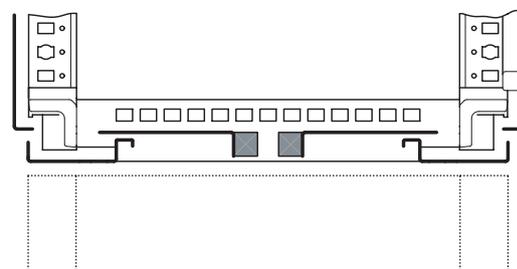

Linea

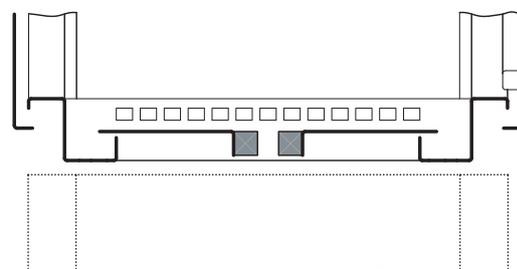

accessori supplementari




PORTA INTERNA ATPI

Realizzata in lamiera di acciaio sp. 20/10 corredata di montanti e traverse orizzontali.

verniciatura
Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7032 bucciato.

- composizione**
- fornitura completa di sistema di chiusura a doppia aletta \varnothing 3 mm
 - cerniere
 - montanti e traverse orizzontali
 - accessori di montaggio.

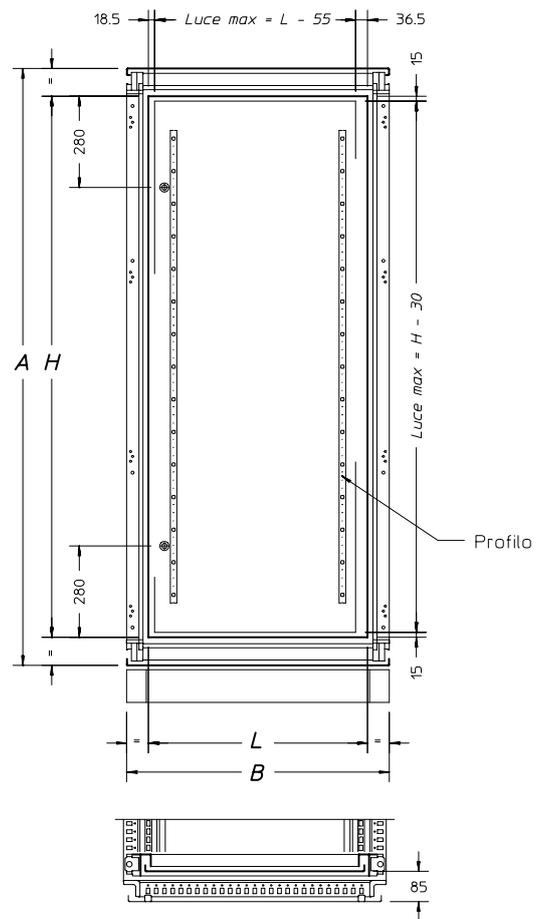

porta interna

| codice | H armadio |
|---------------|-----------|
| WTPP - 001400 | 1400 |
| WTPP - 001600 | 1600 |
| WTPP - 001800 | 1800 |
| WTPP - 002000 | 2000 |
| WTPP - 002200 | 2200 |

**Accessorio a richiesta
coppia profili per porta interna.**

| codice | | dim. armadio | | porta interna | |
|--------|--------|--------------|------|---------------|------|
| mod. | art. | B | A | L | H |
| ATPI | 060140 | 600 | 1409 | 467 | 1267 |
| | 060160 | | 1609 | | 1467 |
| | 060180 | | 1809 | | 1667 |
| | 060200 | | 2009 | | 1867 |
| | 060220 | | 2209 | | 2067 |
| | 080140 | | 800 | | 1409 |
| | 080160 | 1609 | | 1467 | |
| | 080180 | 1809 | | 1667 | |
| | 080200 | 2009 | | 1867 | |
| | 080220 | 2209 | | 2067 | |
| | 100160 | 1000 | | 1609 | 867 |
| | 100180 | | 1809 | 1667 | |
| | 100200 | | 2009 | 1867 | |
| | 100220 | | 2209 | 2067 | |

accessori supplementari

PROFILI H 50 mm WTPR

Un solo tipo di profilo per tutte le direzioni (orizzontale, laterale, verticale) di facile applicazione. Realizzati in lamiera sendzimir sp. 15/10 opportunamente forati con passo costante di 25 mm.

Si applicano alla struttura con l'ausilio delle squadrette WTSF-001.

composizione


Confezione n° 4 pezzi.

profili H 50 mm

| codice | | dim. armadio | lunghezza profilo |
|--------|--------|--------------|-------------------|
| mod. | art. | | |
| WTPR | 050040 | 400 | 300 |
| | 050050 | 500 | 400 |
| | 050060 | 600 | 500 |
| | 050080 | 800 | 700 |
| | 050100 | 1000 | 900 |
| | 050120 | 1200 | 1100 |
| | 050140 | 1400 | 1300 |
| | 050160 | 1600 | 1500 |
| | 050180 | 1800 | 1700 |
| | 050200 | 2000 | 1900 |
| | 050220 | 2200 | 2100 |

Ordinare separatamente:

• squadrette di fissaggio WTSF-001.

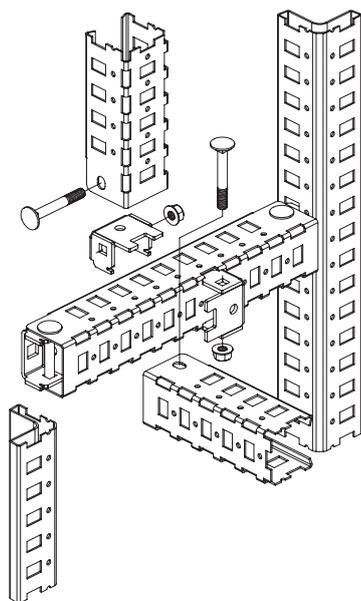


SQUADRETTE FISSAGGIO PROFILI WTSF-001

In lamiera di acciaio sp. 25/10 zincopassivate.

composizione

Confezione n° 8 pezzi con accessori di montaggio.

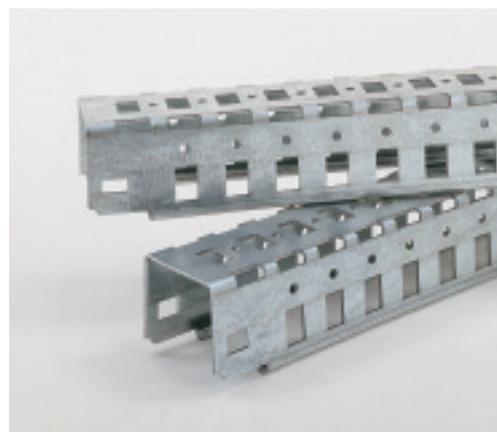

accessori supplementari



PIASTRA P.A. RIDOTTA ATPR

Su richiesta sono realizzabili piastre P.A. di dimensioni ridotte.

Realizzata in lamiera sendzimir sp. 25/10.

Kit per montaggio piastra in pos. A

Kit per montaggio piastra in pos. B.


Ordinare separatamente:

- profilo WTPR h=50 mm (C) e squadrette WTSF-001 (vedere a pag. 111).

piastra P.A. ridotta

| codice | | dimensioni piastra | |
|--------|--------|--------------------|---------|
| mod. | art. | larghezza | altezza |
| ATPR | 060060 | 485 | 600 |
| | 060080 | | 800 |
| | 060120 | | 1200 |
| | 080060 | 685 | 600 |
| | 080080 | | 800 |
| | 080120 | | 1200 |

Attenzione: Per un corretta movimentazione delle piastre P.A. si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati (in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94).

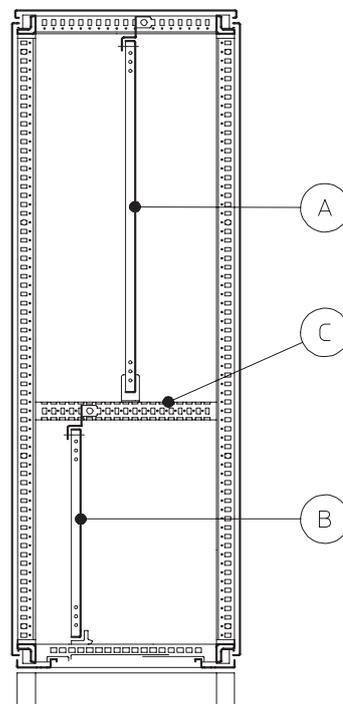

WTKA-001
Kit montaggio pos. A.



WTKB-002 - ARETA/LINEA
Kit montaggio pos. B.

accessori supplementari

DIVISORIO VERTICALE CIECO ATD1

Costituito da lamiera sendzimir sp. 15/10 piegato sui 4 lati.
Utilizzato per creare una parete cieca fra due armadi.


composizione

Fornitura completa di accessori di montaggio.

divisorio verticale

| codice | | dimensioni armadio | |
|--------|--------|--------------------|------|
| mod. | art. | P | A |
| ATD1 | 040140 | 414 | 1409 |
| | 040160 | | 1609 |
| | 040180 | | 1809 |
| | 040200 | | 2009 |
| | 050140 | 514 | 1409 |
| | 050160 | | 1609 |
| | 050180 | | 1809 |
| | 050200 | | 2009 |
| | 050220 | 614 | 2209 |
| | 060160 | | 1609 |
| | 060180 | | 1809 |
| | 060200 | | 2009 |
| | 060220 | 814 | 2209 |
| | 080180 | | 1809 |
| | 080200 | | 2009 |
| 080220 | 2209 | | |

Nota bene: nel caso di 2 armadi uniti in batteria + ATD1 il grado di protezione è pari a IP 2X all'interno dell'armadio.

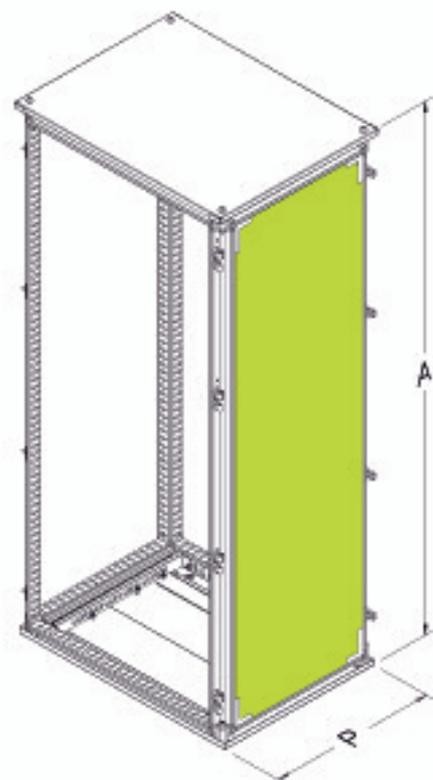

PANNELLO DIVISORIO FORATO ATD2

Pannello divisorio forato per connettori da 24 poli, realizzato in lamiera sendzimir da 1,5/2 mm.


composizione

Fornitura completa di accessori di montaggio.

pannello divisorio forato

| codice | | dimensioni armadio | | |
|--------|--------|--------------------|------|---------|
| mod. | art. | P | A | n. fori |
| ATD2 | 050180 | 514 | 1809 | 36 |
| | 050200 | | 2009 | 41 |
| | 060180 | 614 | 1809 | 44 |
| | 060200 | | 2009 | 50 |
| | 080180 | 814 | 1809 | 68 |
| | 080200 | | 2009 | 77 |

Nota bene: nel caso di 2 armadi uniti in batteria + ATD2 il grado di protezione è pari a IP 2X all'interno dell'armadio.

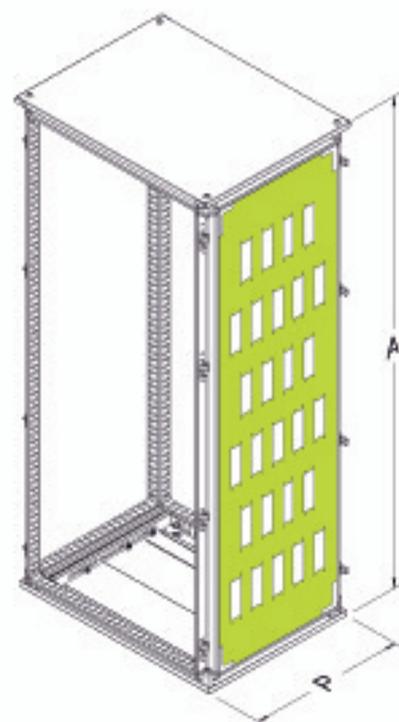

WE-350Z

Piastra di chiusura
(la fornitura include 1 pezzo).


WE-351Z

Riduttore 24/16 poli
(la fornitura include 1 pezzo).

WE-352

Guarnizione
(la fornitura include 1 pezzo).

accessori supplementari

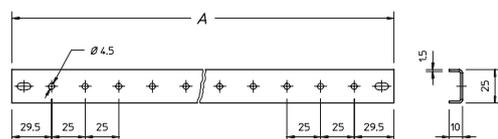

TRAVERSINO PER PORTA WTTO

Realizzato in lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

Da applicare su telaio tubolare di irrigidimento porta per favorire il fissaggio di cavi o canaline.

composizione

Confezione n° 2 pezzi con viteria montaggio.

traversino per porta

| codice | | larg. armadio | A |
|--------|--------|---------------|-----|
| mod. | art. | | |
| WTTO | 000400 | 400 | 284 |
| | 000600 | 600-1200 | 484 |
| | 000700 | 1400 | 584 |
| | 000800 | 800-1600 | 684 |
| | 001000 | 1000 | 884 |

SOSTEGNI TRASFORMATORE WTST

Costituito da due profili in lamiera sendzimir sp. 25/10 pressopiegata, consentono al loro interno lo scorrimento di dadi speciali.

La possibilità di regolazione dei profili e dei dadi rendono agevole il posizionamento e relativo fissaggio del trasformatore.


composizione

Confezione n° 2 profili con viteria.

sostegno trasformatori

| codice | | larghezza armadio |
|--------|--------|-------------------|
| mod. | art. | |
| WTST | 000400 | 400 |
| | 000600 | 600 |
| | 000800 | 800 |
| | 001000 | 1000 |
| | 001200 | 1200 |
| | 001400 | 1400 |
| | 001600 | 1600 |

Per gli armadi Areta con carichi elevati si consiglia l'uso dei profili ad aggancio rapido (vedere a pag. 82).

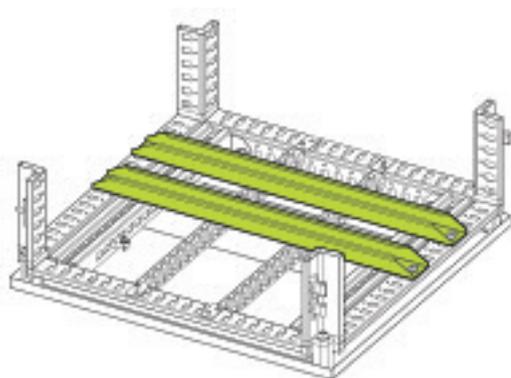

WA-385

Dadi speciali fissaggio trasformatore.

Confezione n° 4 dadi, viti e rosette.

accessori supplementari

TRAVERSA FISSAGGIO CAVI WTTF

realizzazione


In lamiera di acciaio sp. 30/10 zincopassivato.

composizione

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.

traversa fissaggio cavi

| codice | | larghezza armadio |
|--------|--------|-------------------|
| mod. | art. | |
| WTTF | 000400 | 400 |
| | 000600 | 600 |
| | 000800 | 800 |
| | 001000 | 1000 |
| | 001200 | 1200 |
| | 001400 | 1400 |
| | 001600 | 1600 |

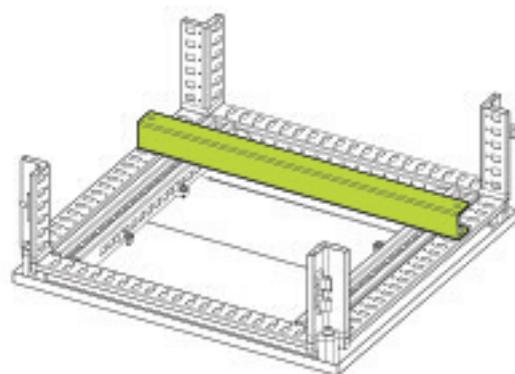

BLOCCO PORTA

WTBP-001

Interblocco meccanico fra due porte; è possibile aprire la porta ausiliaria solo dopo l'apertura della porta principale.

Realizzato in lamiera sp. 20/10 zincopassivata.

composizione

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.



TASCA PORTA SCHEMI WTTS


Di grandi dimensioni realizzata in lamiera di acciaio spessore 15/10.

Colore: RAL 7032.

composizione

Confezione n° 1 pezzo completo di viti di montaggio.

- Larghezza 500 WTTS - 000500
- Larghezza 600 WTTS - 000600
- Larghezza 700 WTTS - 000700
- Larghezza 800 WTTS - 000800
- Larghezza 1000 WTTS - 001000

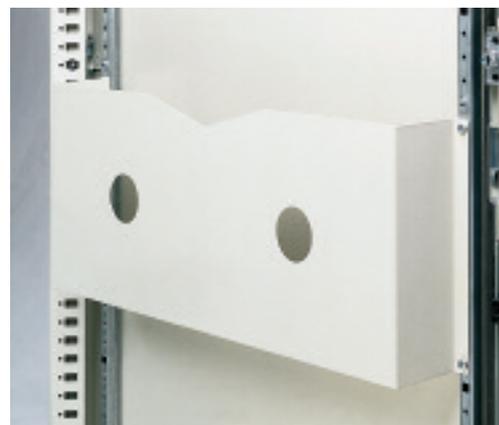

accessori supplementari




TASCA PORTA SCHEMI WA-050

Formato A4 realizzato in materiale termoplastico.

composizione

Confezione n° 1 pezzo con biadesivo di montaggio.

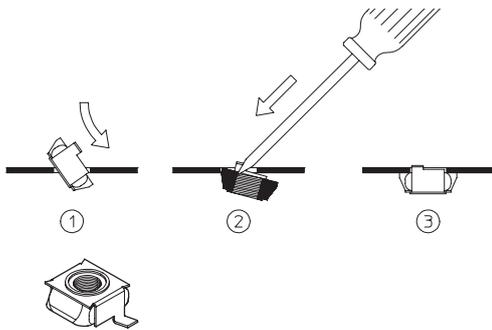

DADO IN GABBIA M8 WTDA-001

Confezione n° 20 pezzi.



FINESTRE ALLUMINIO WIPX


Utilizzate come protezione per strumenti da incasso.

Realizzate in alluminio anodizzato; pannello trasparente con guarnizione di tenuta.

composizione

Confezione n° 1 pezzo.

| codice | | A | B |
|--------|------|-----|-----|
| mod. | art. | | |
| WIPX | 44 | 400 | 400 |
| WIPX | 55 | 500 | 500 |
| WIPX | 66 | 600 | 600 |

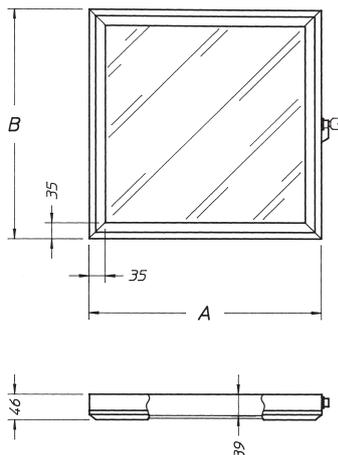



accessori supplementari

LAMPADE A FLUORESCENZA WTLA

Corpo in alluminio verniciato, diffusore in metacrilato con interruttore.

Marcatura **CE**


Grado di protezione IP 40.

| codice | | tensione frequenza | potenza W | lunghezza mm |
|--------|------|-----------------------|--------------|-----------------|
| mod. | art. | | | |
| WTLA | 005 | 220V 50Hz | 8 | 320 |
| | 010 | 220V 50Hz | 15 | 430 |
| | 015 | 220V 60Hz | 15 | 430 |
| | 020 | 125V 60Hz | 15 | 430 |
| | 025 | 220V 50Hz | 18 | 640 |



STAFFA PER LAMPADA WTSL-002

Realizzata in lamiera sendzimir sp. 15/10.

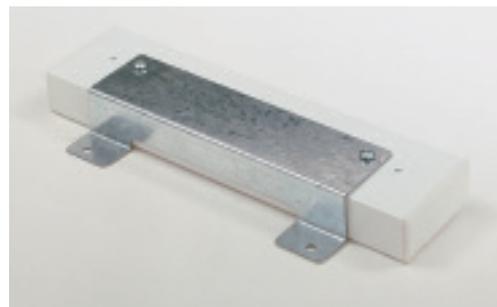

LAMPADA WTLA-030

Lampada fluorescente 11W 230V con presa adatta per tutti i tipi di pannelli e armadi.

- il portalamпада integrato permette l'uso di altri dispositivi
- la lampada può essere montata su superfici strette o larghe per mezzo di viti ed è adatta per il fissaggio a profili DIN da 35mm
- **disponibile su richiesta anche senza presa: WTLA-035.**

Ordinare separatamente:

- staffa di fissaggio WTSL-002.

Marcatura **CE**, conforme alle norme VDE.



PIASTRA MAGNETICA WTPM-001

Indicata come pratica alternativa quando lo spazio disponibile crea problemi di posizionamento.



PRESA VDE WTVD-001

Per applicazione su profilo Din.

Dimensioni: larghezza 52, altezza 52, profondità 59.



accessori supplementari



RIPIANO DI LAVORO WTRL

Ideale per il posizionamento di apparecchiature per la programmazione o come semplice ripiano d'appoggio, grazie al sistema di guide può essere ripiegato su se stesso. È applicabile sul telaio di rinforzo delle porte cieche degli armadi serie Areta, Linea, ATB8.

realizzazione

Realizzato in lamiera d'acciaio sp.15/10.


verniciatura

Colore: RAL 7032 bucciato epossipoliestere secondo ciclo standard ETA.

composizione

Pezzo singolo completo di aste di sostegno e accessori di montaggio.

| codice | | dimensioni armadio |
|--------|--------|--------------------|
| mod. | art. | |
| WTRL | 000600 | 600 |
| WTRL | 000800 | 800 |

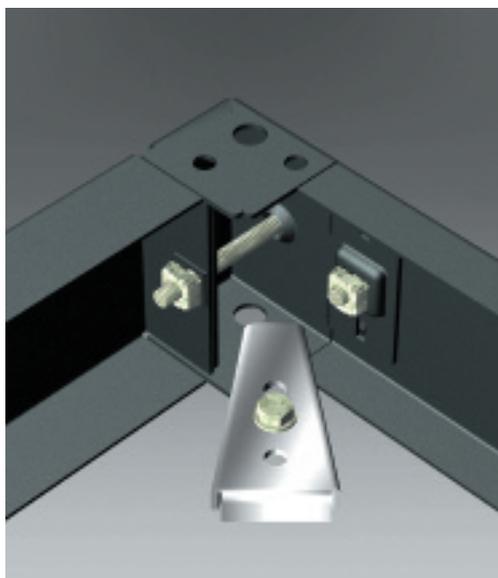

KIT FISSAGGIO ARMADIO A PAVIMENTO WTKP-001

- realizzato in lamiera di acciaio zincopassivato sendzimir sp. 30/10
- disponibile anche in acciaio inox AISI 304 (su richiesta).

composizione

Confezione n° 4 pezzi.

Articolo fornibile su richiesta.



RUOTA WTRU-001

Ruota in poliammide di alta qualità.
Portata kg. 80 per singola ruota.

composizione

Confezione n° 4 pezzi, n° 2 con freno, n° 2 pivoettanti.




linea


accessori supplementari

sistemi di chiusura WE

| codice | | rif. | descrizione |
|--------|------|------|---|
| mod. | art. | | |
| WE | 005 | 1 | azionamento ad asta |
| WE | 090 | 2 | coprichiusura con maniglia girevole |
| WE | 100 | 3 | coprichiusura con maniglia girevole per sigillo |
| WE | 140 | 4 | corpo con inserto \varnothing 7 |
| WE | 125 | 5 | corpo con inserto \varnothing 7 |
| WE | 130 | 6 | corpo con inserto \varnothing 8 |
| WE | 115 | 7 | corpo con inserto ETA \varnothing 3 |
| WE | 120 | 8 | corpo con inserto ETA \varnothing 5 |
| WE | 110 | 9 | corpo con serratura |
| WE | 150 | 10 | corpo con inserto Fiat |
| WE | 105 | 11 | tappo chiuso |

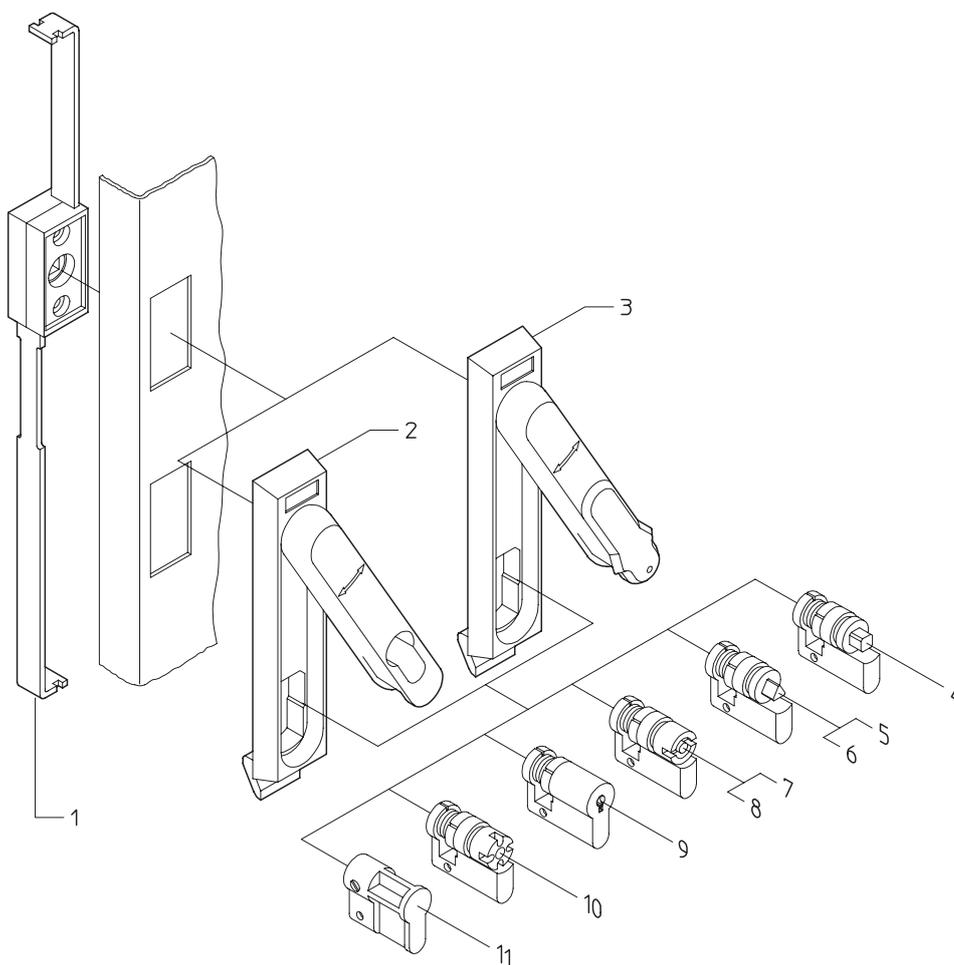


accessori supplementari

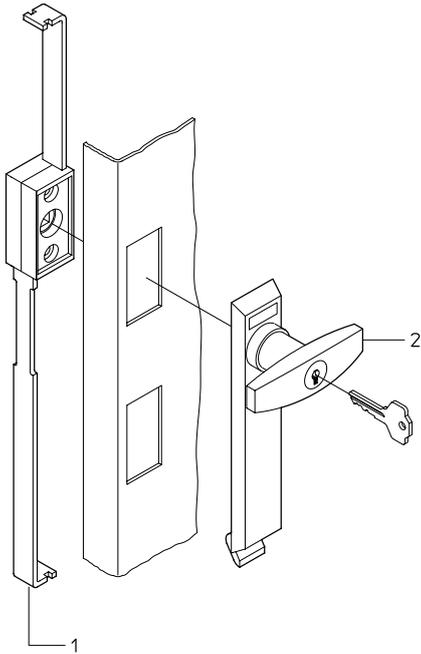

sistemi di chiusura WE

| codice | | rif. | descrizione |
|--------|------|------|---------------------|
| mod. | art. | | |
| WE | 005 | 1 | azionamento ad asta |
| WE | 220 | 2 | maniglia T girevole |

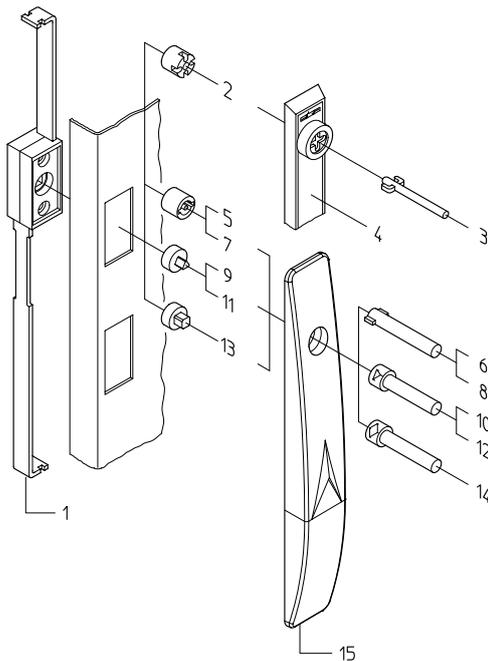

sistemi di chiusura WE

| codice | | rif. | descrizione |
|--------|------|------|--------------------------------|
| mod. | art. | | |
| WE | 005 | 1 | azionamento ad asta |
| WE | 080 | 2 | inserto Fiat |
| WE | 210 | 3 | chiave Fiat |
| WE | 025 | 4 | coprichiusura per inserto Fiat |
| WE | 030 | 5 | inserto ETA ø 3 |
| WE | 160 | 6 | chiave ETA ø 3 |
| WE | 040 | 7 | inserto ETA ø 5 |
| WE | 170 | 8 | chiave ETA ø 5 |
| WE | 050 | 9 | inserto Δ 7 |
| WE | 180 | 10 | chiave Δ 7 |
| WE | 060 | 11 | inserto Δ 8 |
| WE | 190 | 12 | chiave Δ 8 |
| WE | 070 | 13 | inserto ∇ 7 |
| WE | 200 | 14 | chiave ∇ 7 |
| WE | 017 | 15 | coprichiusura ARETA |