



STP casse con porta finestra



realizzazione

Corpo in lamiera sp. 15/10.
 Porta in lamiera sp. 15/10 fino altezza 800; sp. 20/10 per altezza maggiore.
 Piastra P.A. in lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10.
 Lastra trasparente in plexiglass sp. 3 mm.

verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
 Corpo e porta: colore RAL 7032 bucciato.

composizione

La cassa è completa di:



- piastra P.A.
- piastra ingresso cavi con guarnizioni
- confezione viteria per messa a terra e montaggio varie parti
- sistema di chiusura chiave a doppia aletta \varnothing 3 mm.

conformità e omologazioni



grado di protezione

- IP 55 in accordo alla EN50298; EN60529
- type 12 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla EN50298; EN50102.

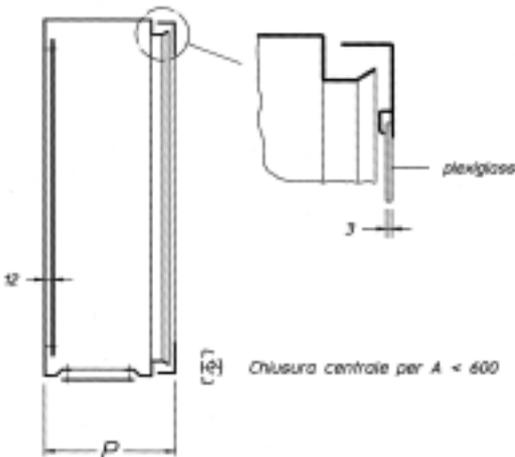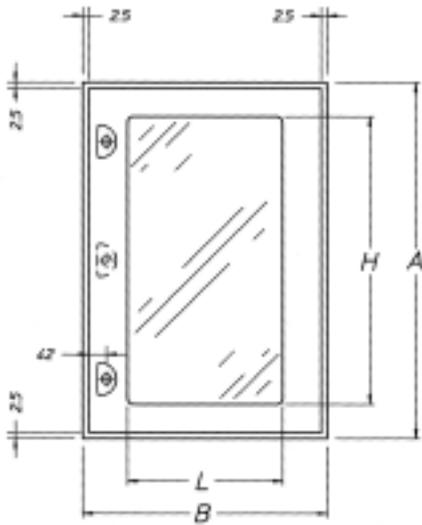

codice		B	A	L	H	P
mod.	art.					
STP4	320	400	300	260	185	200
STP4	420	400	400	260	285	200
STP4	520	400	500	260	385	200
STP4	525	400	500	260	385	250
STP4	620	400	600	260	485	200
STP4	625	400	600	260	485	250
STP5	720	500	700	360	585	200
STP5	725	500	700	360	585	250
STP6	420	600	400	460	285	200
STP6	430	600	400	460	285	300
STP6	620	600	600	460	485	200
STP6	630	600	600	460	485	300
STP6	825	600	800	460	685	250
STP6	830	600	800	460	685	300
STP6	1025	600	1000	460	885	250
STP6	1030	600	1000	460	885	300
STP6	1230	600	1200	460	1085	300
STP8	1030	800	1000	660	885	300
STP8	1230	800	1200	660	1085	300