



SDV casce di derivazione

composizione

Casse in lamiera di acciaio sp. 12/10.

- fissaggio del coperchio con viti antisfilamento
- provviste di fori per l'applicazione di cerniere.

verniciatura


Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. Colore: RAL 7032 bucciato.

conformità e omologazioni




grado di protezione

- IP 65 in accordo alla EN50298; EN60529
- type 12, 4, 4X in accordo alla UL508A; UL50
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla EN50298; EN50102.




Posizione dei fori
nella parte posteriore.

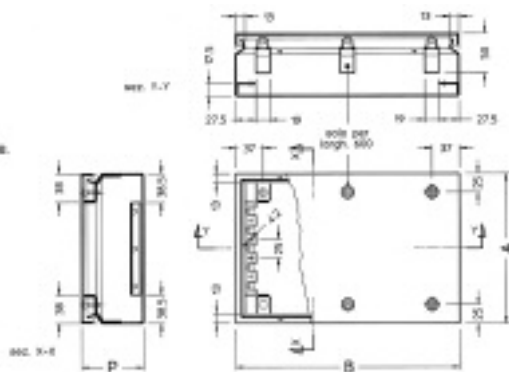

codice		dimensioni			massa
mod.	art.	B	A	P	kg.
SDV1	108	150	150	80	1.1
SDV2	208	200	200		1.7
SDV3	208	300			2.2
SDV4	208	400			2.8
SDV5	208	500			3.3
SDV6	208	600			3.9
SDV8	208	800			5.0
SDV1	112	150	150	120	1.6
SDV2	212	200	200		2.3
SDV3	112	300	150		2.0
SDV3	212	300	200		2.6
SDV3	312	300	300		3.5
SDV4	212	400	200		3.3
SDV4	312		300		4.3
SDV4	412		400		5.4
SDV5	212	500	200		3.8
SDV5	312		300		5.1
SDV6	212	600	200		4.5
SDV6	312		300		5.9
SDV6	412		400		7.4
SDV8	212	800	200		5.8
SDV8	412		400		9.7

Ordinare separatamente:
• piastra P.A. e/o profili DIN.

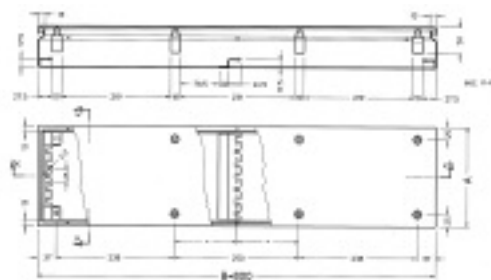



SDF

casce di derivazione con flange



composizione

Casse in lamiera di acciaio sp. 12/10 con flange passacavi complete di guarnizioni.

- fissaggio del coperchio con viti antisfilamento
- provviste di fori per l'applicazione di cerniere.

verniciatura


Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. Colore: RAL 7032 bucciato.

conformità e omologazioni




grado di protezione

- IP 55 in accordo alla EN50298; EN60529
- type 12, 4, 4X in accordo alla UL508A; UL50
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla EN50298; EN50102.

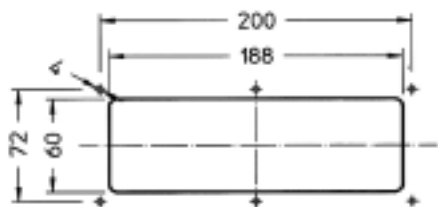

Particolare della foratura delle flange.

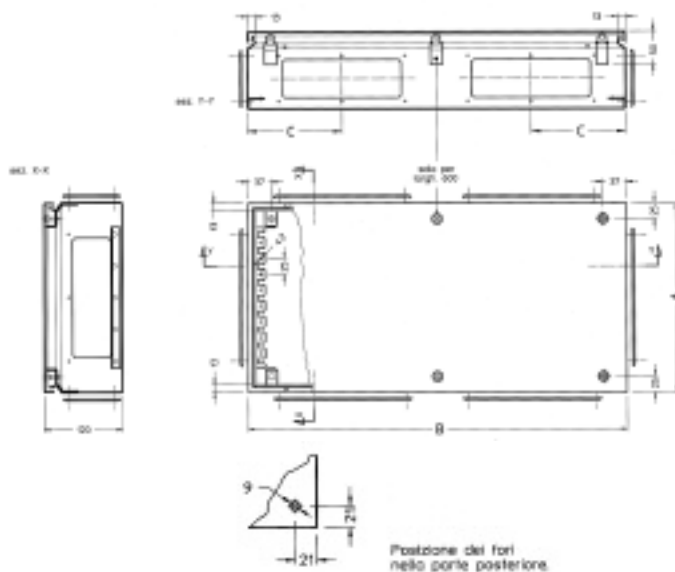

Posizione dei fori nella porta posteriore.

codice		dimensioni				massa kg.	n° tot. flange	n° tot. flange in larghezza	n° tot. flange in altezza
mod.	art.	B	A	C	P				
SDF3	212	300	200	-	120	2.7	2	2	-
SDF3	312		300	-		4.1	4	2	2
SDF4	212	400	200	-		3.4	2	2	-
SDF4	312		300	-		4.9	4	2	2
SDF4	412		400	-		6.0	4	2	2
SDF5	212	500	200	130		4.4	4	4	-
SDF5	312		300			6.2	6	4	2
SDF6	212	600	200	150		5.1	4	4	-
SDF6	312		300			7.0	6	4	2
SDF6	412		400			8.5	6	4	2
SDF8	212	800	200			6.9	6	6	-
SDF8	412		400			11.3	8	6	2

Ordinare separatamente:
• piastra P.A. e/o profili DIN.



SDVX

casse di derivazione con coperchio trasparente

composizione

Casse in lamiera di acciaio sp. 12/10.

- coperchio incernierato con chiusura a viti antisfilamento e plexiglass per ispezione interna.

verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. Colore: RAL 7032 bucciato.




grado di protezione

- IP 55.

codice		dimensioni			massa kg.
mod.	art.	B	A	P	
SDVX4	212	400	200	120	3.3
SDVX6	212	600			4.5

Ordinare separatamente:

- piastra P.A. e/o profili din.

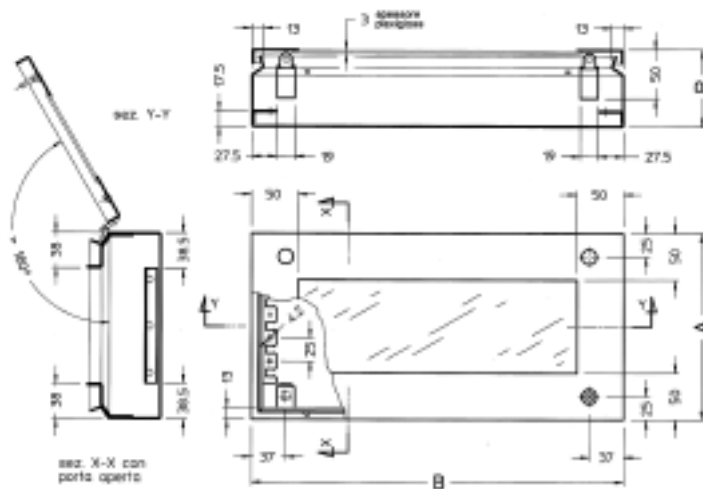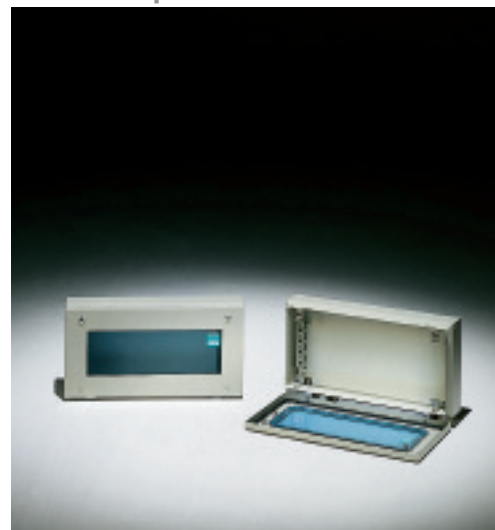


Posizione dei fori
nella parte posteriore.



SDP

casce di derivazione con porte

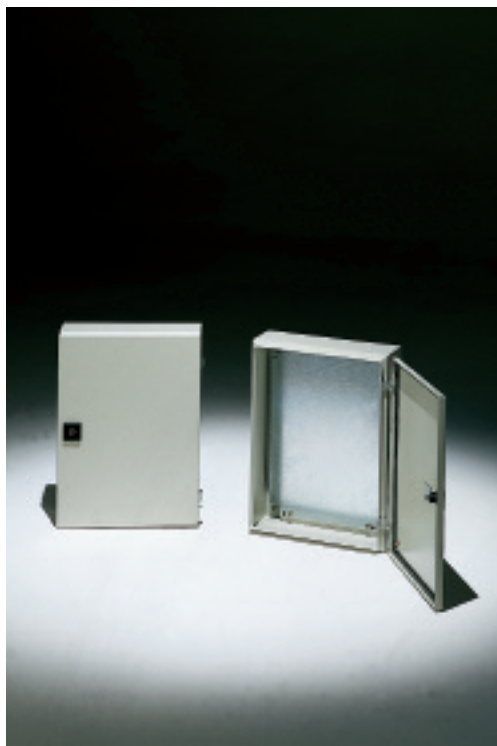

composizione

Casse in lamiera di acciaio sp. 12/10.

Portina in lamiera sp. 15/10.

- sistema di chiusura con chiave doppia aletta $\varnothing$ 3 mm.

verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. Colore: RAL 7032 bucciato.


grado di protezione

- IP 55.

codice		dimensioni			massa kg.
mod.	art.	B	A	P	
SDP2	208	200	200	80	1.8
SDP2	308		300		2.4
SDP2	408		400		3
SDP2	212	200	200	120	2.5
SDP2	312		300		2.8
SDP2	412		400		3.5
SDP2	512		500		4.1
SDP3	312	300	300		3.8
SDP3	412		400		4.5

Ordinare separatamente:

- piastra P.A. e/o profili DIN.

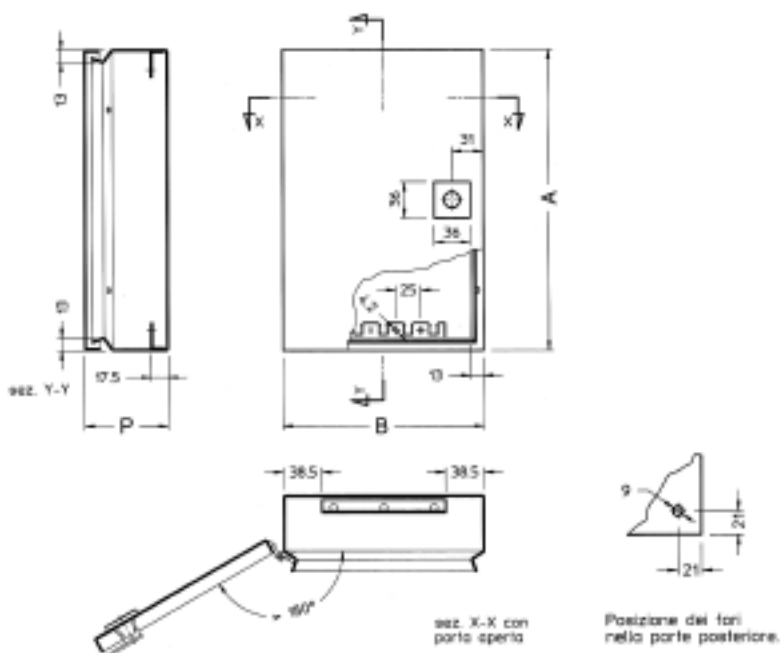




accessori complementari

STAFFE PER FISSAGGIO A PARETE SDWC

Realizzate in lamiera di acciaio zincopassivato sp. 25/10.
Confezione n° 4 pezzi.

codice	
mod.	art.
SDWC	010

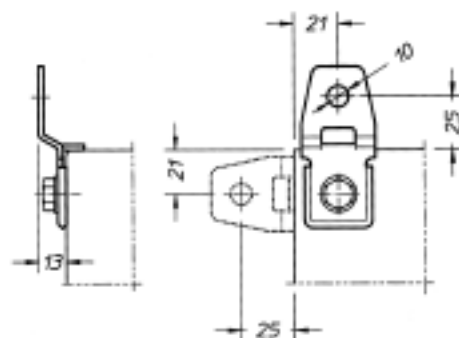

PIASTRE P.A. SDPA


Realizzate in lamiera di acciaio sendzimir sp. 20/10.
Confezione pezzo singolo.

codice		dimensioni cassetta		B	A	massa kg.
mod.	art.	largh.	altezza			
SDPA	11	150	150	140	140	0.45
SDPA	22	200	200	176	170	0.59
SDPA	31	300	150	276	140	0.87
SDPA	32		200		170	0.92
SDPA	33		300		270	1.46
SDPA	42	400	200	376	170	1.26
SDPA	43		300		270	1.99
SDPA	44		400		370	2.73
SDPA	52	500	200	476	170	1.59
SDPA	53		300		270	2.53
SDPA	62	600	200	576	170	1.92
SDPA	63		300		270	3.06
SDPA	64		400		370	4.19
SDPA	82	800	200	776	170	2.59
SDPA	84		400		370	5.64







accessori complementari

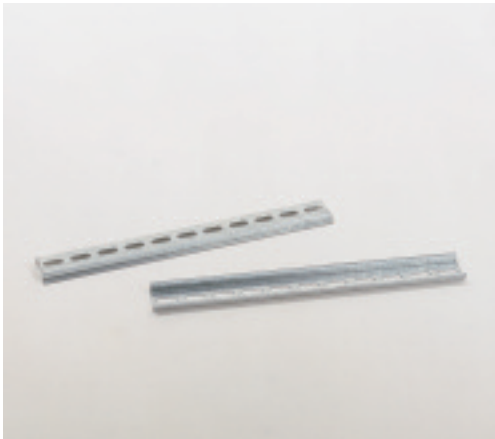


PROFILI INTERNI SDWA
Realizzati in lamiera di acciaio sendzimir profilato.
Confezione n° 10 pezzi.

codice		largh. cassetta	B	H
mod.	art.			
SDWA	013	150	125	7.5
SDWA	015	200	175	
SDWA	020	300	275	
SDWA	025	400	375	
SDWA	030	500	475	
SDWA	035	600	575	15
SDWA	040	800	775	

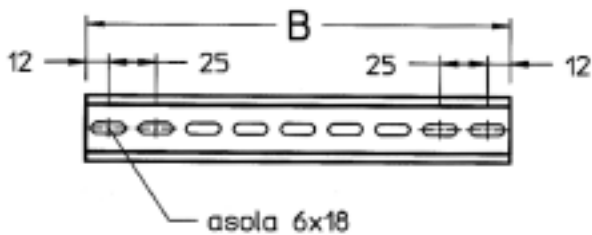

CERNIERE SDWA
Realizzate in lega di zinco passivate bianche.
Confezione n° 6 pezzi con accessori di montaggio.

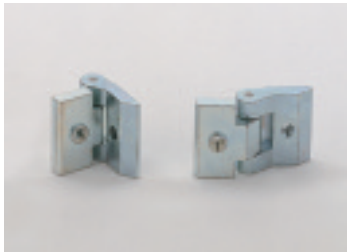

codice	
mod.	art.
SDWA	005

