

# RACK 19"



La ETA propone diverse soluzioni rack che soddisfano ogni esigenza del progettista:

telai girevoli


montanti

cornici a giorno

casce CR.

- telai girevoli, la cui rotazione è affidata a robuste cerniere, sono in lamiera pressopiegata e saldata ed hanno notevoli doti di rigidità e robustezza. Il senso di rotazione è reversibile (destro sinistro) mentre l'angolo di apertura è in funzione della larghezza dell'armadio: 90° per larghezza 600 e 180° per larghezza 800
- cornici a giorno, rappresentano il fronte dell'armadio e si applicano direttamente alla struttura dello stesso. Solo per armadi larghezza 600
- componenti del sistema "System Plus"
- casce CR, si tratta di casce a due settori più una porta trasparente con vetro di sicurezza serigrafato. Questa soluzione consente il montaggio di rack nella parte centrale con possibilità di ruotarlo così da renderlo ispezionabile nella parte posteriore; nel secondo settore si possono montare apparecchiature di tipo tradizionale perfettamente accessibili. La porta trasparente permette la visione diretta di strumenti e spie.

# telai rack 19"

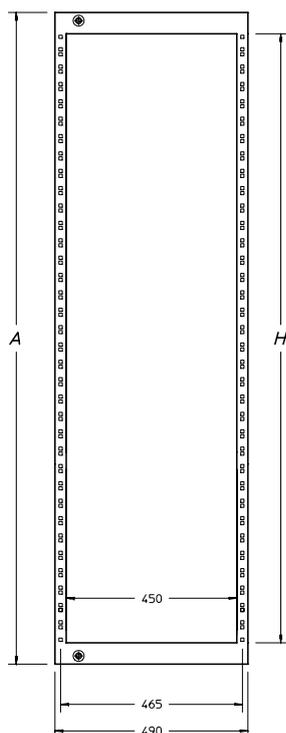

SOLO ROTAZIONE 90°

## TELAIO RACK 600 ATTR

### realizzazione

Telaio costituito da montanti pressopiegati in lamiera di acciaio sp. 15/10 e traverse orizzontali sp. 20/10 scatolate che conferiscono all'insieme buona rigidità.

### verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere secondo ciclo standard ETA.


Colore: RAL 7032 bucciato.

### composizione

- telaio rack
- coppia di serrature doppia aletta  $\varnothing$  3 mm
- cerniere rotazione 90° completa di accessori
- fermi di chiusura.

## telaio rack 600

codice		alt. armadio	A	H	n° HE
mod.	art.				
ATTR	035060	1800	1668	1559	35
	040060	2000	1868	1782	40
	044060	2200	2068	1959	44

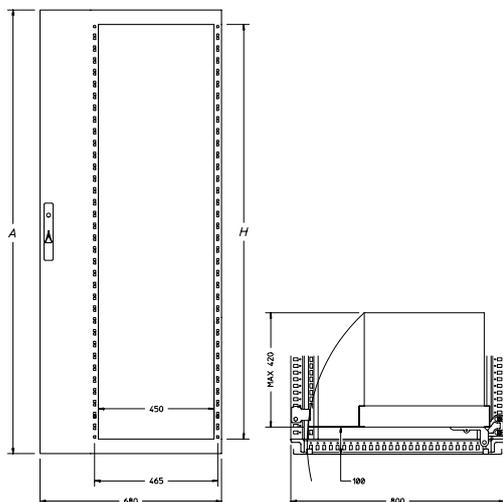

SOLO ROTAZIONE 180°

## TELAIO RACK 800 ATTR

### realizzazione

Telaio e traverse scatolate per conferire all'insieme notevole rigidità in lamiera di acciaio sp. 20/10.

### verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere secondo ciclo standard ETA.

Telaio e fascia: colore RAL 7032 bucciato.

### composizione

- telaio rack
- cerniere rotazione 180° completa di accessori
- fermi di chiusura.

## telaio rack 800

codice		alt. armadio	A	H	n° HE
mod.	art.				
ATTR	035080	1800	1668	1559	35
	040080	2000	1868	1782	40
	044080	2200	2068	1959	44



# telai rack 19"

## TELAIO RACK CENTRATO ATTR *realizzazione*

Telaio costituito da due fasce laterali pressopiegate in lamiera di acciaio sp. 15/10 e traverse orizzontali sp. 20/10 scatolate che conferiscono all'insieme notevole rigidità.

### *verniciatura*


Con polveri termoindurenti epossipoliestere secondo ciclo standard ETA. Colore RAL 7032 bucciato.

### *composizione*

- telaio completo di sistema di chiusura a doppia aletta  $\varnothing$  3 mm
- cerniera rotazione 180° completa di accessori
- fermi di chiusura.

## telaio rack 800 centrato

codice		alt. armadio	A	H	n° HE
mod.	art.				
ATTR	035080C	1800	1668	1559	35
	040080C	2000	1868	1778	40
	044080C	2200	2068	1959	44

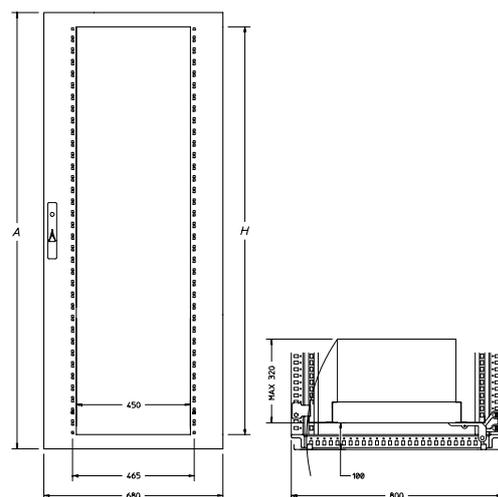

SOLO ROTAZIONE 180°

## TELAIO RACK PARZIALE *realizzazione*

Telaio costituito da montanti pressopiegati in lamiera di acciaio sp. 15/10 e traverse orizzontali sp. 20/10 scatolate che conferiscono all'insieme buona rigidità.

### *verniciatura*

Con polveri termoindurenti epossipoliestere secondo ciclo standard ETA. Colore: RAL 7032 bucciato.

### *composizione*

- telaio rack
- coppia di serrature doppia aletta  $\varnothing$  3 mm
- cerniera rotazione 180° completa di accessori
- fermi di chiusura.

## telaio rack L = 800 parziale

n° HE	codice	
	modello	articolo
9	ATTR	009080
12	ATTR	012080
15	ATTR	015080


Ordinare separatamente i profili di fissaggio.

## profilo fissaggio telaio rack parziale

profondità	codice	
	modello	articolo
500	WTTR	000500
600	WTTR	000600
800	WTTR	000800
1000	WTTR	001000


### *composizione*

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.

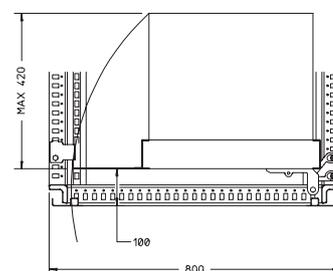

SOLO ROTAZIONE 180°

# cornice rack 19"

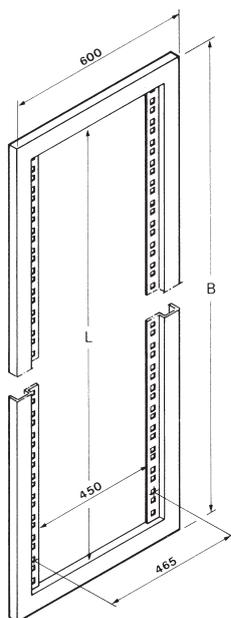

## CORNICE RACK ATCR

Realizzato in lamiera di acciaio sp. 2 mm.  
consente il montaggio a giorno di apparecchiature rack.

### verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere secondo ciclo standard ETA.  
Colore: RAL 7032 bucciato.

### composizione

N° 1 pezzo completo di accessori di montaggio.

codice		altezza armadio	L	n° HE
mod.	art.			
ATCR	028060	1400	1252	28
	032060	1600	1429	32
	037060	1800	1652	37
	041060	2000	1829	41
	046060	2200	2052	46



linea

# montanti rack 19"

## MONTANTI RACK A "L" ATRL

Realizzati in lamiera di acciaio sp. 20/10 pressopiegati.

verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.


Colore: RAL 7032 bucciato.

composizione

N° 2 montanti completi di viteria di montaggio.

### montanti rack a "L"

codice		alt. armadio	n° HE
mod.	art.		
ATRL	033060	1600	33
	038060	1800	38
	042060	2000	42
	047060	2200	47

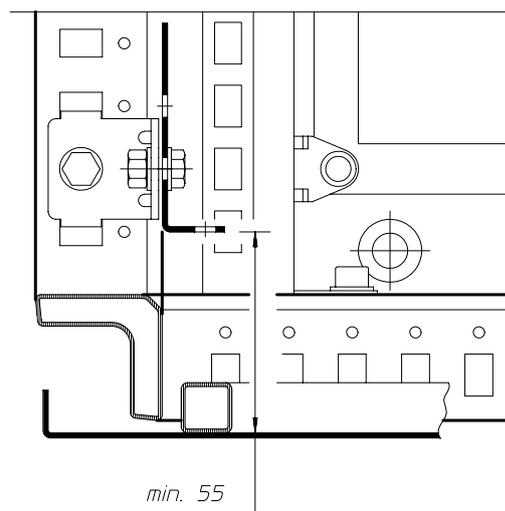

## MONTANTI RACK A "U" ATRU

Realizzati in lamiera di acciaio sp. 20/10 pressopiegati.

verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.


Colore: RAL 7032 bucciato.

composizione

N° 2 montanti completi di viteria di montaggio.

### montanti rack a "U"

codice		alt. armadio	n° HE
mod.	art.		
ATRU	033060	1600	33
	038060	1800	38
	042060	2000	42
	047060	2200	47

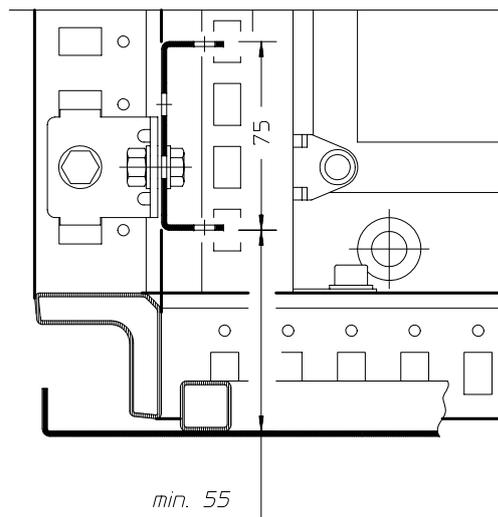

# accessori



## PANNELLI RACK 19"


Realizzati in alluminio satinato sp. 3 mm oppure su richiesta in lamiera verniciata RAL 7032 bucciato.

\* Senso di satinatura.

### composizione

N° 1 pezzo.

Ordinare separatamente WT-106 e WA-107.

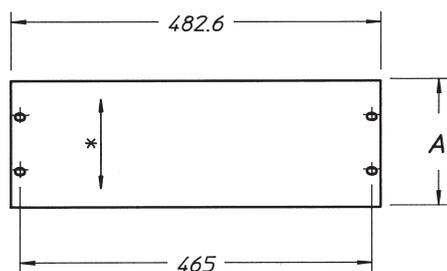

mod.	codice		unità	A
	art. alluminio	art. verniciato		
WA	115	115L	1	43,6
	116	116L	2	88
	117	117L	3	132,5
	118	118L	4	177
	119	119L	5	221,5
	120	120L	6	266
	121	121L	7	310,5
	122	122L	8	355
	123	123L	9	399
	124	124L	10	443,5
	125	125L	11	488
	126	126L	12	532,5

## DADO A GABBIA M6 WT-106

Da ordinare separatamente.

## VITE CON GHIERA M6 WA-107

Da ordinare separatamente.



## FERMO TELAIO RACK WTFR-001

Di facile applicazione, essendo i telai rack predisposti per il montaggio. Consente l'arresto automatico del telaio rack in apertura a 150° e ne impedisce la chiusura accidentale.

### composizione

Pezzo singolo con accessori di montaggio.



linea

# accessori

## SOSTEGNI CESTELLO WA-990

Realizzato in lamiera di acciaio sp. 20/10.


verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

Colore: RAL 7032 bucciato.

composizione

N° 2 pezzi completi di accessori di montaggio.

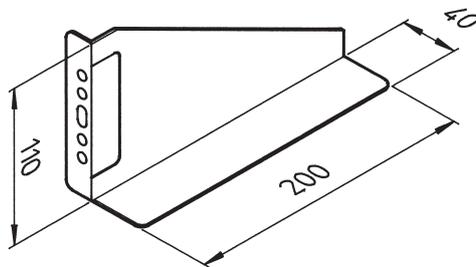

## TRAVERSINI DI TAMPONAMENTO WTCR-000800

Realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10.


verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

Colore: RAL 7032 bucciato.

composizione

N° 2 pezzi completi di accessori di montaggio.

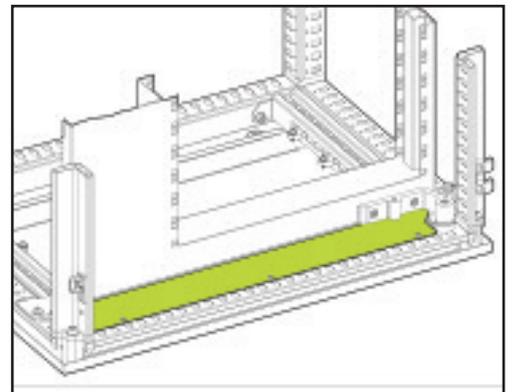

## PROFILO 19" SYSTEM PLUS WTMK

Ideato per il montaggio di prodotti 19" o di apparecchiature elettriche modulari con fissaggio su guida DIN.

realizzazione

Lamiera di acciaio pressopiegata, spessore 15/10.

verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

RAL 7032 bucciato.


composizione

N° 2 pezzi completi di accessori di montaggio.



codice		unità	altezza armadio
mod.	art.		
WTMK	331600	33	1600
	381800	38	1800
	422000	42	2000
	472200	47	2200

# accessori

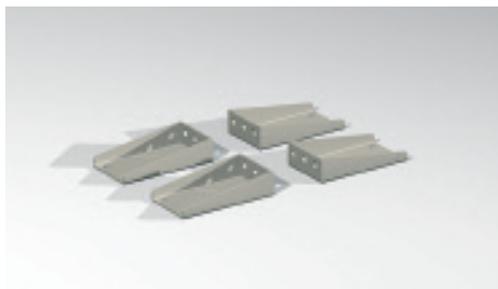

## SQUADRETTA DI FISSAGGIO WTKK-000800

Ideata per consentire il fissaggio dei profili verticali WTMK sugli armadi con larghezza 800.

### realizzazione

Lamiera di acciaio pressopiegata, spessore 30/10.

### verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

Colore: RAL 7032 bucciato.

### composizione

N° 4 pezzi completi di viteria di montaggio.



## RIPIANO FISSAGGIO FRONTALE FISSO O ESTRAIBILE WTRI

Ripiano di appoggio con feritoie di aerazione.

Montaggio fisso: portata 70 kg. Montaggio estraibile: portata 40 kg.

### verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. Colore: RAL 7032 bucciato.

### composizione

N° 1 pezzo.

Ordinare separatamente le guide estraibili o, nel caso il ripiano sia montato fisso, ordinare il kit ELRP-001 (confezione accessori per allestimento fisso).

codice		prof. ripiano	prof. armadio
mod.	art.		
WTRI	000365	365	500
	000465	465	600
	000565	565	800
	000665	665	800
	000765	765	1000




## GUIDE ESTRAIBILI PER RIPIANI WTGE

Ideate per il fissaggio del ripiano. Portata 40 kg.

### composizione

N° 2 pezzi completi di accessori di fissaggio all'armadio e di montaggio del ripiano.

codice		prof. ripiano	prof. armadio
mod.	art.		
WTGE	000365	365	500
	000465	465	600
	000565	565	800
	000665	665	800
	000765	765	1000

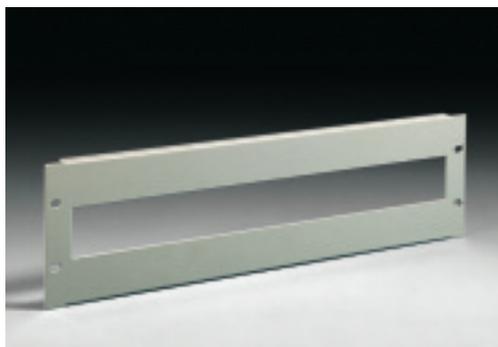

## PANNELLO PER CHIUSURA FRONTALE CON FERITOIA WTPF-030024

Ideato per alloggiare apparecchiature con fissaggio su guida DIN.

Nella larghezza della feritoia si possono inserire 24 moduli con passo 18mm, in altezza 3 unità.

### realizzazione

Lamiera di acciaio pressopiegata, spessore 10/10.

### verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

Colore: RAL 7032 bucciato.

### composizione

N°1 pezzo singolo con viteria di montaggio.

# CR casse rack

La gamma varia da 3 a 21 HE, la parte centrale è proposta in due profondità. La chiusura fra le varie parti è garantita da un sistema che consente di essere azionato dal fronte della cassa. Il fronte, con vetro di sicurezza serigrafato, ingloba una mostrina ergonomica.

## realizzazione

Contenitore in tre parti realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10 pressopiegato. Porta in lamiera di acciaio sp. 20/10 con vetro di sicurezza spessore 4 mm serigrafato completa di sistema di chiusura a doppio pettine  $\varnothing$  3 mm.

## verniciatura



Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. Colore: RAL 7032 bucciatto.

## conformità e omologazioni



## grado di protezione

- IP 55
- type 1 in accordo alla UL508A; UL50.

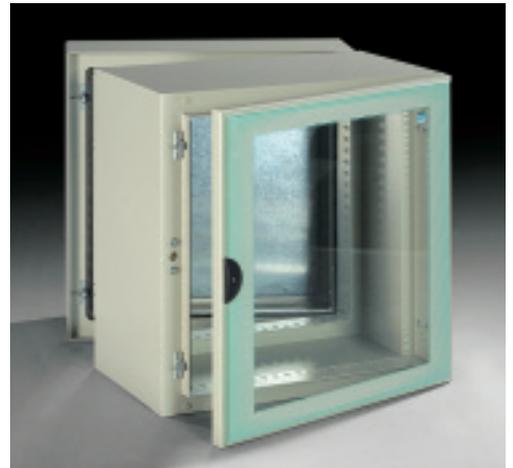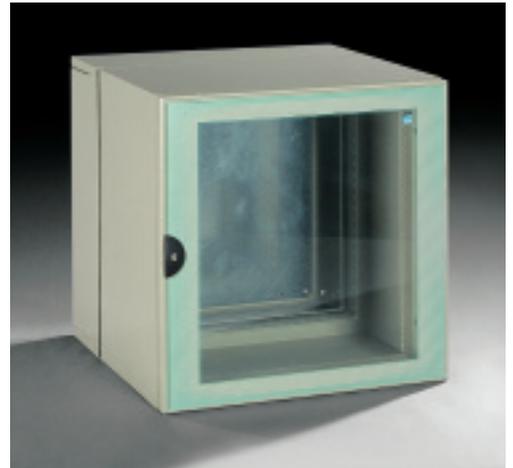

codice		unità	A	H	P
mod.	art.				
CR03	45	3	226	150	230
	55				330
CR06	45	6	359	283	230
	55				330
CR09	45	9	492	416	230
	55				330
CR12	45	12	626	550	230
	55				330
CR15	45	15	759	683	230
	55				330
CR18	45	18	892	816	230
	55				330
CR21	45	21	1026	950	230
	55				330

La fornitura è comprensiva di piastra P.A. in lamiera sendzimir sp. 25/10.

