


scambiatori di calore aria-aria

air to air heat exchangers - échangeurs de chaleur air-air

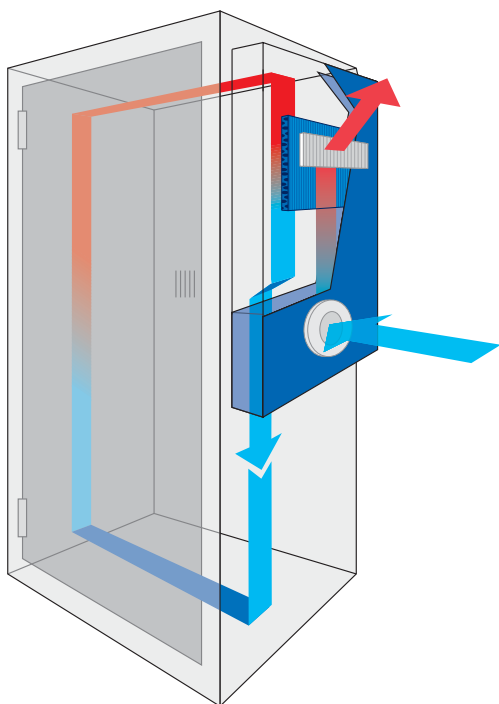

codice code		resa specifica cooling capacity rendement spécifique	alimentazione power supply alimentation	dimensioni esterne external dimensions dimensions extérieures		
		DIN L35L35	V-ph-Hz	L-W-L	A-H-H	P-D-P
WISC	1623CW	16 W/K	230-1-50/60	204	410	110
WISC	U1611CW	16 W/K	115-1-50/60	204	410	110
WISC	3523CW	35 W/K	230-1-50/60	252	780	86
WISC	U3523CW	35 W/K	230-1-50/60	252	780	86
WISC	U3511CW	35 W/K	115-1-50/60	252	780	86
WISC	5023CW	50 W/K	230-1-50/60	311	780	86
WISC	U5023CW	50 W/K	230-1-50/60	311	780	86
WISC	U5011CW	50 W/K	115-1-50/60	311	780	86
WISC	8023CW	80 W/K	230-1-50/60	311	1250	106
WISC	U8023CW	80 W/K	230-1-50/60	311	1250	106
WISC	U8011CW	80 W/K	115-1-50/60	311	1250	106
WISC	8523CW	85 W/K	230-1-50/60	311	1250	106

caratteristiche generali

common features - spécifications générales

- pacco di scambio monoblocco in pellicola d'alluminio ondulata brevettato
- altissima efficienza
- ventilatori assiali compatti o ventilatori radiali
- guarnizione di tenuta autoadesiva
- cavo di alimentazione (3m)

- monoblock exchange bank made in aluminium film section with turbulator patent
- very high efficiency
- axial and radial fans with thermic protection
- self adhesive sealing gasket
- power supply cable (3m)

- pack d'échange monobloc en film d'aluminium ondulé breveté
- très grande efficacité
- ventilateurs axiaux compact ou ventilateurs radiaux
- joint d'étanchéité autocollant
- câble d'alimentation (3m)

verniciatura

painting - peinture

Copertura in lamiera verniciata a polveri RAL 7032 bucciato.

Steel sheet front cover powder painted RAL 7032 textured finish.

Structure en tôle peinte avec poudres Ral 7032 texturé.

conformità e omologazioni

conformity and approval - conformité et homologations



per WISC-U1611CW, WISC-U3523CW, WISC-U3511CW, WISC-U5023CW, WISC-U5011CW, WISC-U8023CW, WISC-U8011CW

for WISC-U1611CW, WISC-U3523CW, WISC-U3511CW, WISC-U5023CW, WISC-U5011CW, WISC-U8023CW, WISC-U8011CW

pour WISC-U1611CW, WISC-U3523CW, WISC-U3511CW, WISC-U5023CW, WISC-U5011CW, WISC-U8023CW, WISC-U8011CW

scambiatori di calore aria-aria

air to air heat exchangers - échangeurs de chaleur air-air

PRINCIPALI PLUS FEATURES AND BENEFITS AVANTAGES ET CARACTERISTIQUES

no filtro

no filter - sans filtre

Le superfici di scambio termico, progettate per prevenire l'intasamento da parte di particelle o fibre presenti nell'aria esterna, mantengono alta l'efficienza anche nelle condizioni ambientali più gravose. In tal modo i filtri non sono più necessari.

All models have the heat exchanger surfaces specifically designed to prevent clogging by particles and fibers in the ambient air. Therefore, they remain very efficient even in the worst ambient conditions and filters are eliminated.

Les surfaces d'échange thermique, conçues pour prévenir l'engorgement dû aux particules ou aux fibres présentes dans l'air extérieur, gardent une haute performance même aux conditions ambiantes les plus difficiles. De cette manière, les filtres ne sont plus nécessaires.

patented core

patented core - patented core

Il nuovo pacco di scambio consente di avere il miglior rapporto tra la superficie ed il fattore di scambio consentendo di avere grandi prestazioni in uno spazio ridotto. EUROPATENT WO 01/78916 AZ.

New heat exchange coil allows the best ratio between the surface and the exchange factor, offering great performance in a small space. EUROPATENT WO 01/78916 AZ.

Le nouveau pack d'échange permet d'avoir un meilleur rapport entre la surface et le facteur d'échange, afin d'avoir des grandes performances dans un espace réduit. EUROPATENT WO 01/78916 AZ.

IP55

La guarnizione integrale garantisce una protezione IP55.

The integral gasket assures an IP55.

Le joint intégral garantit une protection IP55.

OPTIONAL

Termostato 20 - 46°C.

Thermostat 20 - 46°C.

Thermostat 20 - 46°C.

inox

stainless steel - inox

I prodotti possono essere richiesti con carpenteria in acciaio AISI 304.

The units can be delivered with casing in AISI 304 stainless steel.

Les produits peuvent être demandés avec charpenterie en acier AISI 304.

colore

colour - couleur


I prodotti possono essere richiesti con altri colori RAL.

The units can be delivered with other RAL colours.

Les produits peuvent être demandés avec d'autres couleurs RAL.

scambiatori di calore aria-acqua

air to water heat exchangers - échangeurs de chaleur air-eau

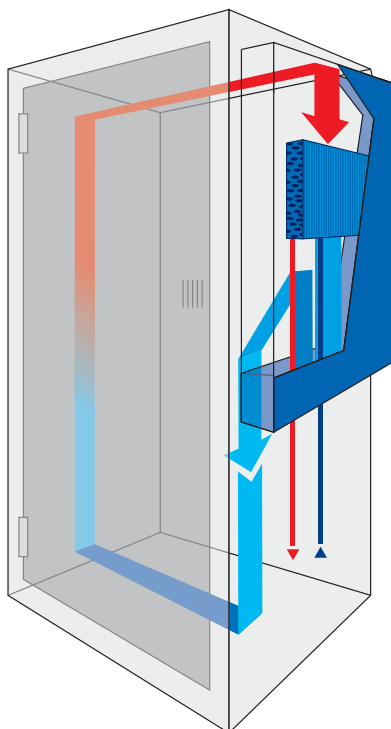

codice code code		resa specifica cooling capacity rendement spécifique	alimentazione power supply alimentation	dimensioni esterne external dimensions dimensions extérieures		
			V-ph-Hz	L-W-L	A-H-H	P-D-P
WISW	87230CW	870 W	230-1-50/60	308	404	114
WISW	87115CW	870 W	115-1-50/60	308	404	114
WISW	220230CW	2200 W	230-1-50/60	400	925	205
WISW	220115CW	2200 W	115-1-50/60	400	925	205
WISW	220230CWH*	2200 W	230-1-50/60	804	200	205
WISW	220115CWH*	2200 W	115-1-50/60	804	200	404
WISW	310230CW	3100 W	230-1-50/60	400	925	205
WISW	310115CW	3100 W	230-1-50/60	400	925	205
WISW	670230CW	6700 W	230-1-50/60	501	1101	300
WISW	1250230CW	12500 W	230-1-50	800	2000	400
WISW	1250400CW	12500 W	400/440-1-50/60	800	2000	400
WISW	1750400CW	17500 W	230-1-50	800	2000	600
WISW	1750230CW	17500 W	400/440-1-50/60	800	2000	600
WISW	2500230CW	25000 W	230-1-50/60	800	2000	600

* montaggio sul tetto - roof mounting - montage sur le toit

caratteristiche generali

common features - spécifications générales

- scambiatore di calore in tubo di rame e alette in alluminio
- ventilatore interno su cuscinetti con protezione termica interna
- cavo di alimentazione lungo 3m conforme alle normative CE vigenti
- heat exchange coil in copper pipe with aluminium fins
- internal fan on ball bearings with internal thermal protection
- power supply chord 3m long according to applicable CE regulation
- échangeurs de chaleur en tuyau de cuivre et ailettes en aluminium
- ventilateur interne sur paliers avec protection thermique interne
- câble d'alimentation de 3m conformément aux normes CE en vigueur

verniciatura

painting - peinture

Copertura in lamiera verniciata a polveri RAL 7032 bucciato.

Steel sheet front cover powder painted RAL 7032 textured finish.

Structure en tôle peinte avec poudres Ral 7032 texturé.

PRINCIPALI PLUS FEATURES AND BENEFITS AVANTAGES ET CARACTERISTIQUES

no filtro

no filter - sans filtre

Le superfici di scambio termico, progettate per prevenire l'intasamento da parte di particelle o fibre presenti nell'aria esterna, mantengono alta l'efficienza anche nelle condizioni ambientali più gravose. In tal modo i filtri non sono più necessari.

All models have the heat exchanger surfaces specifically designed to prevent clogging by particles and fibers in the ambient air. Therefore, they remain very efficient even in the worst ambient conditions and filters are eliminated.

Les surfaces d'échange thermique, conçues pour prévenir l'engorgement dû aux particules ou aux fibres présentes dans l'air extérieur, gardent une haute performance même aux conditions ambiantes les plus difficiles. De cette manière, les filtres ne sont plus nécessaires.

patented outlet

patented outlet - patented outlet

Protezione contro condensa in armadio VR94A000056.

Condensate protection system VR94A000056.

Protection contre condensation en armoire VR94A000056.

OPTIONAL

Termostato 20 - 46°C + valvola solenoide.

Thermostat 20 - 46°C + solenoid valve.

Thermostat 20 - 46°C + clapet solénoïde.

inox

stainless steel - inox

I prodotti possono essere richiesti con carpenteria in acciaio AISI 304.

The units can be delivered with casing in AISI 304 stainless steel.

Les produits peuvent être demandés avec charpenterie en acier AISI 304.

colore

colour - couleur

I prodotti possono essere richiesti con altri colori RAL.

The units can be delivered with other RAL colours.

Les produits peuvent être demandés avec d'autres couleurs RAL.