ARMADIETTO COMPATTO CS

sollevamento grazie agli stessi golfari dell'armadio ATB8

possibilità di montare le cerniere con apertura a 180°

possibilità di fissaggio alla parete
con staffe per casse a muro

i prigionieri saldati sulle pareti laterali consentono il fissaggio
dei profili WTPR - CS a tutta altezza come dei relativi profili
ad aggancio rapido WTPR - R in profondità

sistema di chiusura a cariglione in 3 punti
con possibilità di montare anche inserti differenti

profili di rinforzo sendzimir
fissati su porta dotati di interasse
identico a quello della porta Areta
in modo da favorire il fissaggio
dello stesso traversino

pattino in nylon per fissaggio della piastra P.A. sul retro
(miglior scorrimento grazie ai profili CSPP)

fondo ingresso cavi innovativo
grazie alle piastrine passacavi modulari

facile montaggio
dello zoccolo modulare ATZE

Definire la nuova serie CS è facile: alla compattezza di una cassa
si associano alcune peculiarità tipiche degli armadi ETA,
sviluppando così per l'utilizzatore un concetto di struttura "aperta".

ARMADIETTO COMPATTO CS PORTA SINGOLA

CS – ARMADIETTO COMPATTO PORTA CIECA

REALIZZAZIONE
- corpo e porta realizzate in lamiera di acciaio sp. 15/10 (per armadietto L=800 porta realizzata in lamiera di acciaio sp. 20/10)
- piastra P.A. realizzata in lamiera di acciaio sp. 25/10

VERNICIATURA
Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Corpo e porta: colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE
Armadietto fornito completo di:
- 2 profili sendzimir fissati sulla porta
- piastra P.A.
- sistema di chiusura a cariglione con chiave doppia aletta diametro 3 mm.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI (IN VIA DI CERTIFICAZIONE)

GRADO DI PROTEZIONE
- IP 55, IK 10 in accordo alla IEC EN62208
- Type 12 in accordo alla UL 508A

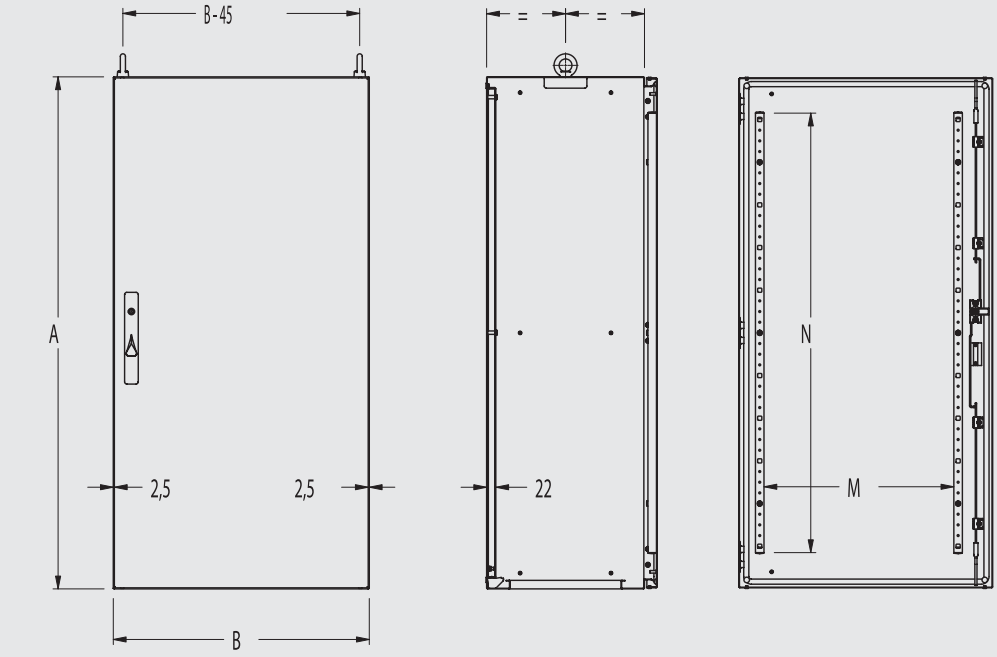

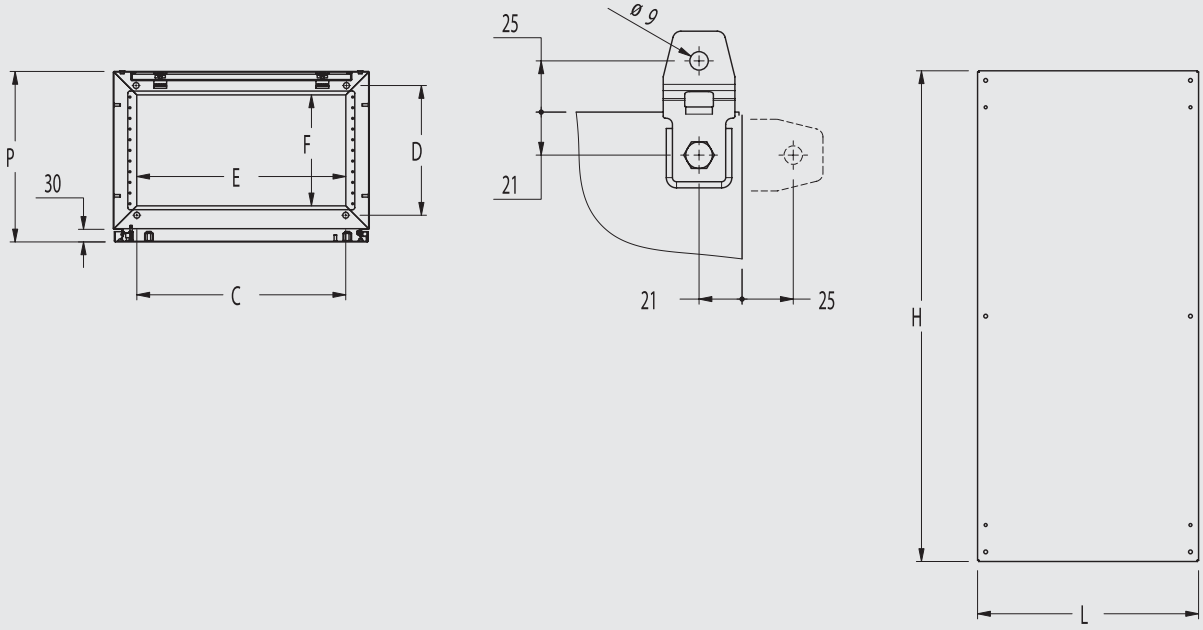

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CODICE CS	GAMMA DIM./DIM. ARMADIETTO			DIM. PIASTRA P.A.		ALTRE DIMENSIONI			
	B	A	P	L	H	E	F	M	N
CS61240	600	1200	400	518	1150	260	490	1030	445
CS61430	600	1400	300	518	1350	160	490	1230	445
CS61440	600	1400	400	518	1350	260	490	1230	445
CS81240	800	1200	400	718	1150	260	690	1030	645
CS81430	800	1400	300	718	1350	160	690	1230	645
CS81440	800	1400	400	718	1350	260	690	1230	645

ARMADIETTO COMPATTO CS PORTA DOPPIA

CS - ARMADIETTO COMPATTO PORTA DOPPIA

REALIZZAZIONE
- corpo e porta realizzate in lamiera di acciaio sp. 15/10
- piastra P.A. realizzata in lamiera di acciaio sp. 25/10

VERNICIATURA
Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Corpo e porta: colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE
Armadietto fornito completo di:
- 2 profili sendzimir fissati sulla porta
- piastra P.A.
- sistema di chiusura a cariglione con chiave doppia aletta diametro 3 mm.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI (IN VIA DI CERTIFICAZIONE)

GRADO DI PROTEZIONE
- IP 55, IK 10 in accordo alla IEC EN62208
- Type 12 in accordo alla UL 508A

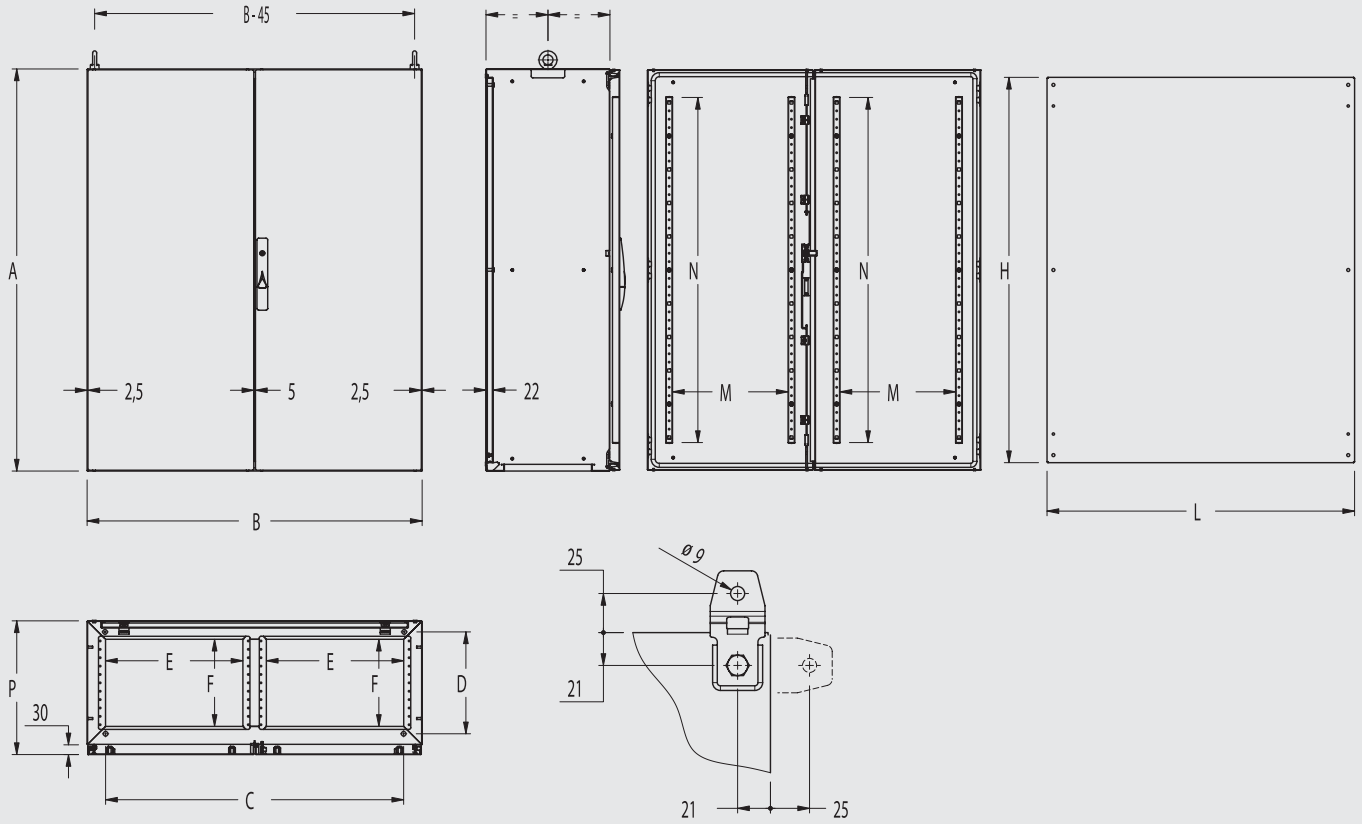

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CODICE CS	GAMMA DIM./DIM. ARMADIETTO			DIM. PIASTRA P.A.		ALTRE DIMENSIONI			
	B	A	P	L	H	E	F	M	N
CS101240	1000	1200	400	918	1150	260	410	1030	345
CS101430	1000	1400	300	918	1350	160	410	1230	345
CS101440	1000	1400	400	918	1350	260	410	1230	345
CS121240	1200	1200	400	1118	1150	260	510	1030	445
CS121430	1200	1400	300	1118	1350	160	510	1230	445
CS121440	1200	1400	400	1118	1350	260	510	1230	445

ACCESSORI ARMADIETTO COMPATTO CS

ZOCCOLO MODULARE ATZE

REALIZZAZIONE
Angolari in lamiera di acciaio sp. 25/10 stampati
con coperture frontali in pvc.
Traverse laterali: in lamiera di acciaio sp. 20/10 stampate.

VERNICIATURA
Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7025 bucciato.

COMPOSIZIONE
Lo zoccolo modulare si compone di:
- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
- traverse frontali: confezione da 2 pezzi
- traverse laterali: confezione da 2 pezzi

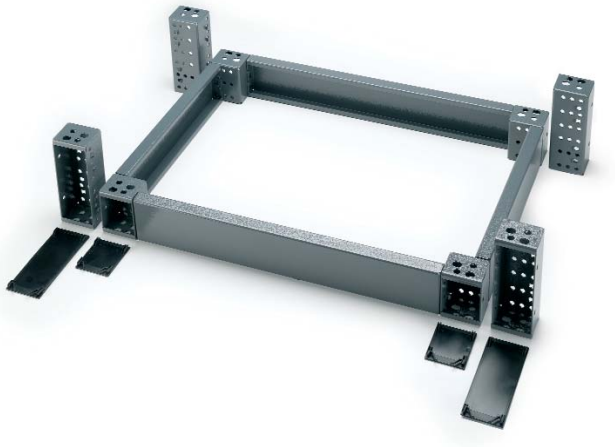

N.B.: per le caratteristiche dimensionali vedere a pag. 50.

ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZE	DESCRIZIONE
ATZE-A100	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=100
ATZE-A200	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

TRAVERSE FRONTALI UNIVERSALI

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0600	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=600	446
ATZE-T0800	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=800	646
ATZE-T1000	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1000	846
ATZE-T1200	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1200	1046

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

TRAVERSE LATERALI PER ARMADIETTO CS

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0300S	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=300	138
ATZE-T0400A	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	238

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO WTGS–003

Golfari di sollevamento M12 zincopassivati.

COMPOSIZIONE
Confezione da 2 pezzi comprensiva di dadi e ranelle.

STAFFE PER FISSAGGIO A PARETE SDWC-010

Realizzate in lamiera di acciaio zincopassivato sp. 25/10.

COMPOSIZIONE
Confezione da 4 pezzi.

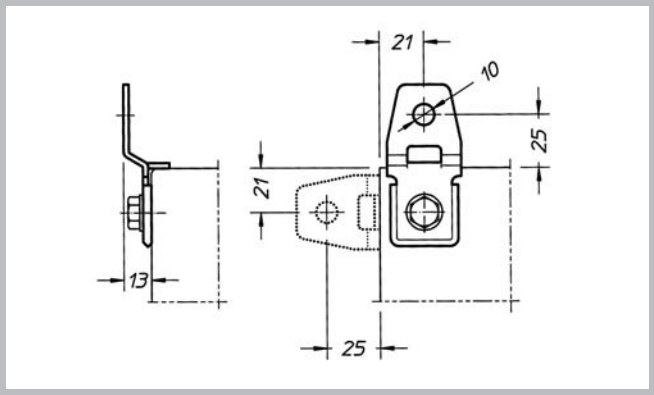

PROFILI VERTICALI WTPR-CS

Realizzati in lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE
Confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

PROFILI VERTICALI	
CODICE WTPR	ALTEZZA ARMADIETTO
WTPR-050120CS	1200
WTPR-050140CS	1400

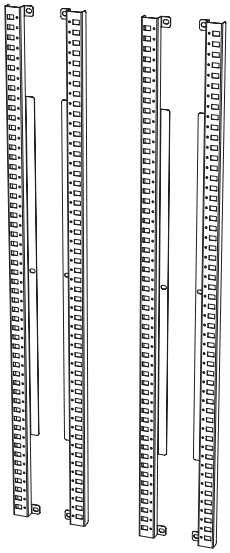

PROFILI AD AGGANCIO RAPIDO IN PROFONDITÀ WTPR - R

Realizzati in lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10 H=50 mm.

COMPOSIZIONE
Confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

PROFILI AGGANCIO RAPIDO IN PROF. WTPR - R	
CODICE WTPR	PROFONDITÀ ARMADIETTO
WTPR-050022R	300
WTPR-050032R	400

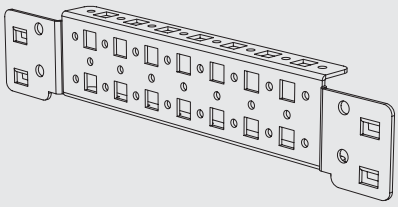

CERNIERE 180° WTCE-180008

Cerniere per apertura a 180° applicabile su porte standard.

REALIZZAZIONE
In materiale zincato.

VERNICIATURA
Colore RAL 7025 bucciato.

COMPOSIZIONE
3 pezzi completi di accessori di montaggio.

PROFILI SCORRIMENTO PIASTRA CSPP

Consentono lo scorrimento in profondità della piastra P.A.
Una volta posizionata la piastra i profili possono essere rimossi e conservati per successive applicazioni.

REALIZZAZIONE
In lamiera zincata sendzimir sp. 20/10.

COMPOSIZIONE
Confezione da 2 pezzi con accessori di montaggio.
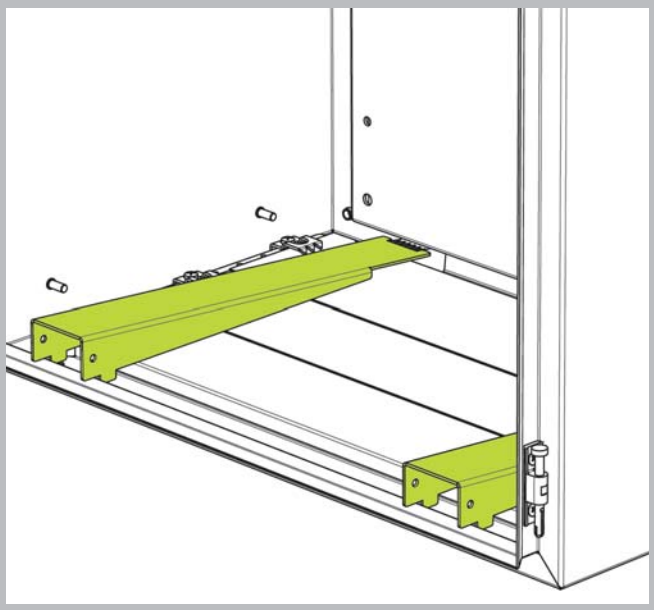
PROFILI SCORRIMENTO PIASTRA CSPP	
CODICE CSPP	PROFONDITÀ ARMADIETTO
CSPP-00300	300
CSPP-00400	400