


2008

etca

E.go

ARMADIO COMPONIBILE E.GO

E.go

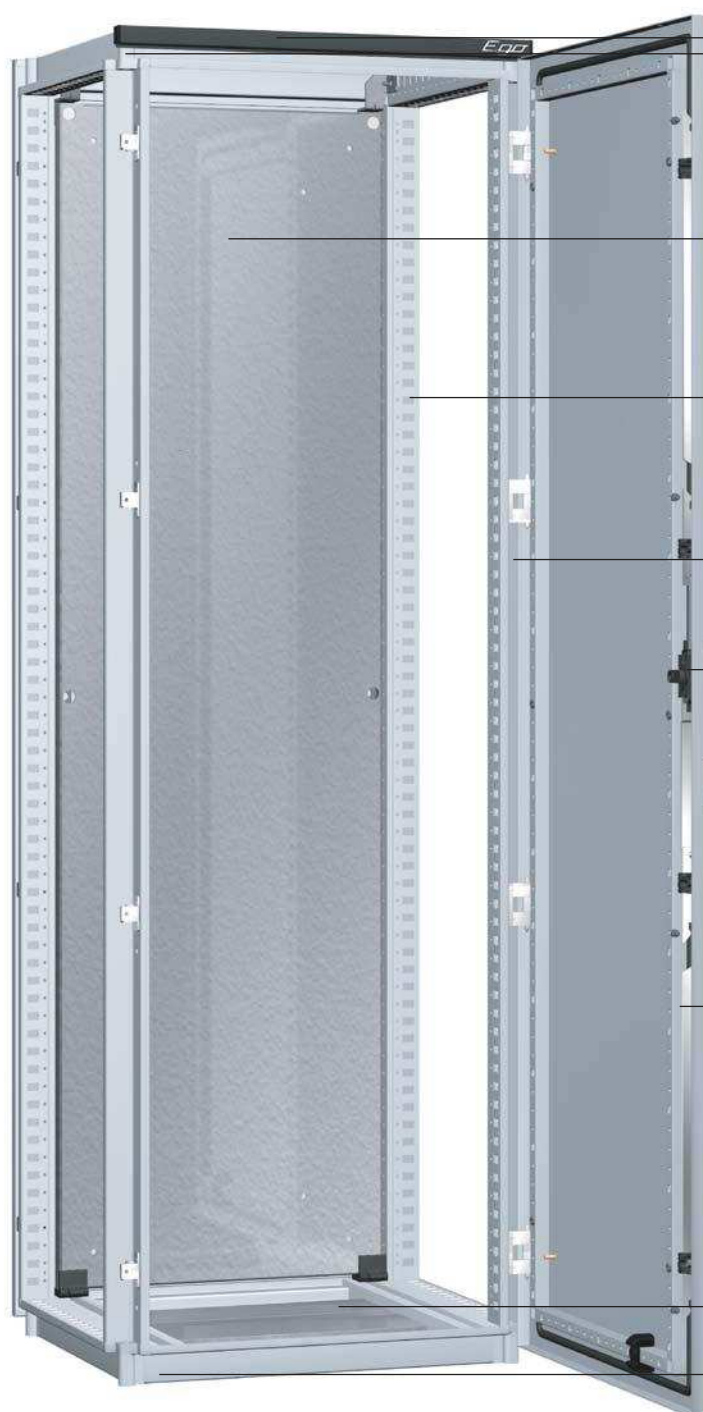

profilo estetico

il giunto ortogonale realizzato
in acciaio speciale consente
il facile montaggio della struttura
con sole 8 viti

piastra P.A. a inserimento
frontale è arretrabile fino a filo
dei montanti (possibile
anche il montaggio della piastra
a inserimento laterale ATPL)

montanti strutturali
molto robusti: stessi montanti
della serie Areta per garantire
alla struttura elasticità
e funzionalità

possibilità di montare le cerniere
con apertura a 180° WTCE-180001

sistema di chiusura in 4 punti
con possibilità di montare
inserti e maniglie differenti

porta con telaio di rinforzo

fondo ingresso cavi innovativo grazie alle piastrine passacavi
modulari (ingresso cavi doppio per armadi L=1200)

facile montaggio
dello zoccolo modulare ATZE

ARMADIO COMPONIBILE E.GO PORTA SINGOLA

E.go



REALIZZAZIONE

Il profilo che caratterizza montanti e traverse è unico, realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10, chiuso con aggraffatura e privo di bordi taglienti. Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali in acciaio speciale composti da 2 parti, saldate su montanti, traverse di fondo e tetto. L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti ad alta resistenza e spine di posizionamento fra le 2 parti del giunto ortogonale.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- struttura, tetto e fondo: colore RAL 7035 liscio
- porta e pannello posteriore: colore RAL 7035 bucciato

COMPOSIZIONE

Armadio in kit composto da:

- struttura in lamiera di acciaio sp. 15/10 (tetto e fondo con 4 montanti strutturali completi di accessori e blocchetti di fissaggio porta/pannello posteriore)
- porta in lamiera di acciaio sp. 20/10 completa di guarnizione di tenuta, sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm e telaio tubolare di irrigidimento.
(In alternativa:
 - porta finestra in lamiera di acciaio sp. 20/10 con telaio tubolare di irrigidimento, lastra trasparente in plexiglas sp. 4 mm completa di guarnizione di tenuta e sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm))
- pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10


CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 IK10 in accordo alla IEC EN62208
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50

Disponibile anche in versione montata
(vedere a pag. 24 e 25).

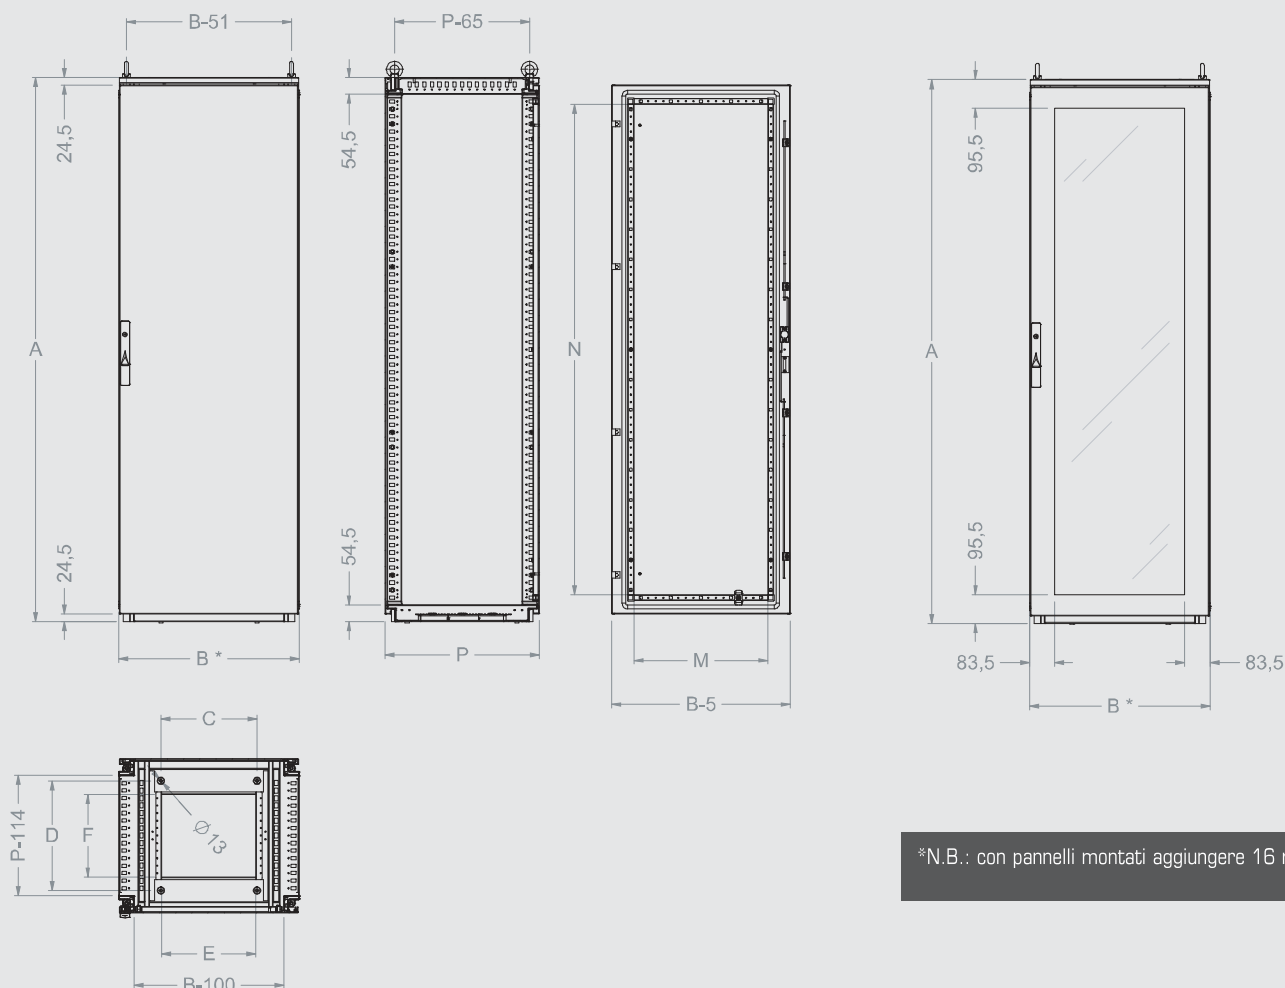

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

GAMMA DIMENSIONALE			DIMENSIONI ARMADIO			FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA	
LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P	C	D	E	F	M	N
600	1800	400	600	1809	414	320	265	313	174	445	1630
600	1800	500	600	1809	514	320	365	313	274	445	1630
600	1800	600	600	1809	614	320	465	313	374	445	1630
600	1800	800	600	1809	814	320	665	313	574	445	1630
600	2000	400	600	2009	414	320	265	313	174	445	1830
600	2000	500	600	2009	514	320	365	313	274	445	1830
600	2000	600	600	2009	614	320	465	313	374	445	1830
600	2000	800	600	2009	814	320	665	313	574	445	1830
800	1800	400	800	1809	414	520	265	513	174	645	1630
800	1800	500	800	1809	514	520	365	513	274	645	1630
800	1800	600	800	1809	614	520	465	513	374	645	1630
800	1800	800	800	1809	814	520	665	513	574	645	1630
800	2000	400	800	2009	414	520	265	513	174	645	1830
800	2000	500	800	2009	514	520	365	513	274	645	1830
800	2000	600	800	2009	614	520	465	513	374	645	1830
800	2000	800	800	2009	814	520	665	513	574	645	1830
1000	1800	400	1000	1809	414	720	265	713	174	845	1630
1000	1800	500	1000	1809	514	720	365	713	274	845	1630
1000	1800	600	1000	1809	614	720	465	713	374	845	1630
1000	1800	800	1000	1809	814	720	665	713	574	845	1630
1000	2000	400	1000	2009	414	720	265	713	174	845	1830
1000	2000	500	1000	2009	514	720	365	713	274	845	1830
1000	2000	600	1000	2009	614	720	465	713	374	845	1830
1000	2000	800	1000	2009	814	720	665	713	574	845	1830

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

E.GO 600

CODICI ARMADIO

DIM. ARMADIO		P	TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA CIECA	PORTA FINESTRA	PANNELLO POSTERIORE
L	H					
600	1800	400	EGST061804	EGP0060180	EGPX060180	EGRE060180
600	1800	500	EGST061805	EGP0060180	EGPX060180	EGRE060180
600	1800	600	EGST061806	EGP0060180	EGPX060180	EGRE060180
600	1800	800	EGST061808	EGP0060180	EGPX060180	EGRE060180
600	2000	400	EGST062004	EGP0060200	EGPX060200	EGRE060200
600	2000	500	EGST062005	EGP0060200	EGPX060200	EGRE060200
600	2000	600	EGST062006	EGP0060200	EGPX060200	EGRE060200
600	2000	800	EGST062008	EGP0060200	EGPX060200	EGRE060200

E.GO 800

CODICI ARMADIO

DIM. ARMADIO		P	TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA CIECA	PORTA FINESTRA	PANNELLO POSTERIORE
L	H					
800	1800	400	EGST081804	EGP0080180	EGPX080180	EGRE080180
800	1800	500	EGST081805	EGP0080180	EGPX080180	EGRE080180
800	1800	600	EGST081806	EGP0080180	EGPX080180	EGRE080180
800	1800	800	EGST081808	EGP0080180	EGPX080180	EGRE080180
800	2000	400	EGST082004	EGP0080200	EGPX080200	EGRE080200
800	2000	500	EGST082005	EGP0080200	EGPX080200	EGRE080200
800	2000	600	EGST082006	EGP0080200	EGPX080200	EGRE080200
800	2000	800	EGST082008	EGP0080200	EGPX080200	EGRE080200

E.GO 1000

CODICI ARMADIO

DIM. ARMADIO		P	TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA CIECA	PORTA FINESTRA	PANNELLO POSTERIORE
L	H					
1000	1800	400	EGST101804	EGP0100180	EGPX100180	EGRE100180
1000	1800	500	EGST101805	EGP0100180	EGPX100180	EGRE100180
1000	1800	600	EGST101806	EGP0100180	EGPX100180	EGRE100180
1000	1800	800	EGST101808	EGP0100180	EGPX100180	EGRE100180
1000	2000	400	EGST102004	EGP0100200	EGPX100200	EGRE100200
1000	2000	500	EGST102005	EGP0100200	EGPX100200	EGRE100200
1000	2000	600	EGST102006	EGP0100200	EGPX100200	EGRE100200
1000	2000	800	EGST102008	EGP0100200	EGPX100200	EGRE100200

N.B.:

Per le L=600, 800, 1000 sul fronte armadio si possono montare:

- porta cieca
- porta finestra

sul retro armadio si possono montare:

- pannello posteriore
- porta cieca
- porta finestra

(nel caso di montaggio di una porta sul retro, ordinare separatamente il kit WTPE-001).

ARMADIO COMPONIBILE E.GO PORTA DOPPIA

E.go



REALIZZAZIONE

Il profilo che caratterizza montanti e traverse è unico, realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10, chiuso con aggraffatura e privo di bordi taglienti. Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali in acciaio speciale composti da 2 parti, saldate su montanti, traverse di fondo e tetto.

L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti ad alta resistenza e spine di posizionamento fra le 2 parti del giunto ortogonale.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- struttura, tetto e fondo: colore RAL 7035 liscio
- porta e pannello posteriore: colore RAL 7035 bucciato

COMPOSIZIONE

Armadio in kit composto da:

- struttura in lamiera di acciaio sp. 15/10 (tetto e fondo con 4 montanti strutturali completi di accessori e blocchetti di fissaggio porta/pannello posteriore)
- porta in lamiera di acciaio sp. 20/10 completa di guarnizione di tenuta, sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm e talaio tubolare di irrigidimento.
- pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10


CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 IK10 in accordo alla IEC EN62208
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50

Disponibile anche in versione montata
(vedere a pag. 24 e 25).

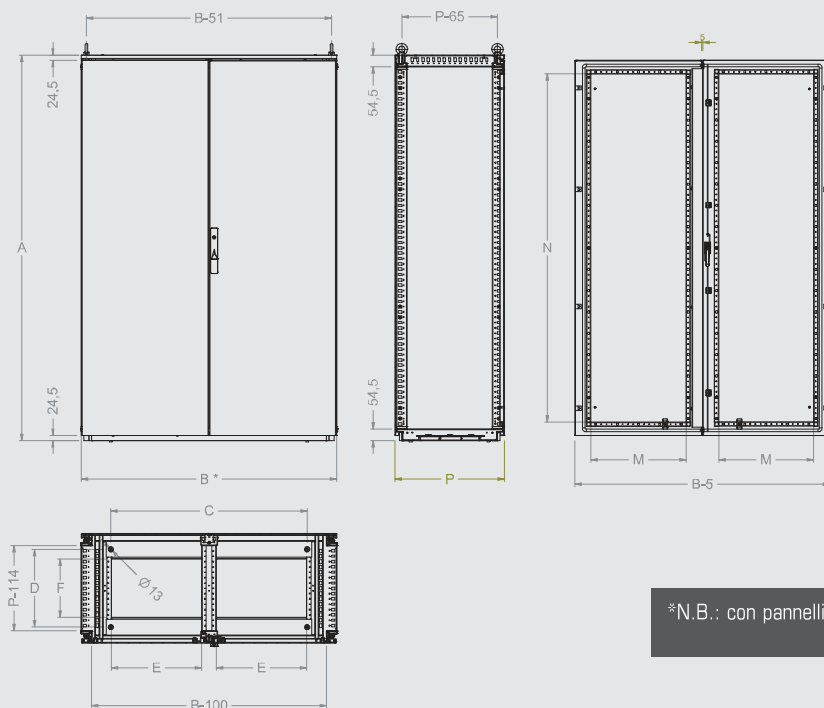

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

GAMMA DIMENSIONALE			DIMENSIONI ARMADIO			FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA	
LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P	C	D	E	F	M	N
1200	1800	400	1200	1809	414	920	265	420	174	445	1630
1200	1800	500	1200	1809	514	920	365	420	274	445	1630
1200	1800	600	1200	1809	614	920	465	420	374	445	1630
1200	1800	800	1200	1809	814	920	665	420	574	445	1630
1200	2000	400	1200	2009	414	920	265	420	174	445	1830
1200	2000	500	1200	2009	514	920	365	420	274	445	1830
1200	2000	600	1200	2009	614	920	465	420	374	445	1830
1200	2000	800	1200	2009	814	920	665	420	574	445	1830

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

E.GO 1200

CODICI ARMADIO

DIM. ARMADIO			TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA CIECA	PANNELLO POSTERIORE
L	H	P			
1200	1800	400	EGST121804	EGPO120180	EGRE120180
1200	1800	500	EGST121805	EGPO120180	EGRE120180
1200	1800	600	EGST121806	EGPO120180	EGRE120180
1200	1800	800	EGST121808	EGPO120180	EGRE120180
1200	2000	400	EGST122004	EGPO120200	EGRE120200
1200	2000	500	EGST122005	EGPO120200	EGRE120200
1200	2000	600	EGST122006	EGPO120200	EGRE120200
1200	2000	800	EGST122008	EGPO120200	EGRE120200

N.B.:
sul fronte armadio si possono montare:
- porta cieca
sul retro armadio si possono montare:
- pannello posteriore - porta cieca
(nel caso di montaggio di una porta sul retro,
ordinare separatamente il kit WTPE-002).

MODULO INGRESSO CAVI

E.go



MODULO INGRESSO CAVI APERTURA FRONTALE

Per applicazione di estremità o intermedia su batteria di armadi. Accessibilità frontale (anteriore o posteriore).

REALIZZAZIONE

Il profilo che caratterizza montanti e traverse è unico, realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10, chiuso con aggraffatura e privo di bordi taglienti.

Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali in acciaio speciale composti da 2 parti, saldate su montanti, traverse di fondo e tetto. L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti ad alta resistenza e spine di posizionamento fra le 2 parti del giunto ortogonale.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- struttura, tetto e fondo: colore RAL 7035 liscio
- porta e pannello posteriore: colore RAL 7035 bucciato

COMPOSIZIONE


Il modulo ingresso cavi è composto da:

- struttura in lamiera di acciaio sp. 15/10 (tetto e fondo con 4 montanti strutturali completi di accessori e blocchetti di fissaggio porta/pannello posteriore)
- porta in lamiera di acciaio sp. 20/10 completa di guarnizione di tenuta, sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10

GRADO DI PROTEZIONE

IP 55.

Disponibile anche in versione montata (vedere a pag. 24).

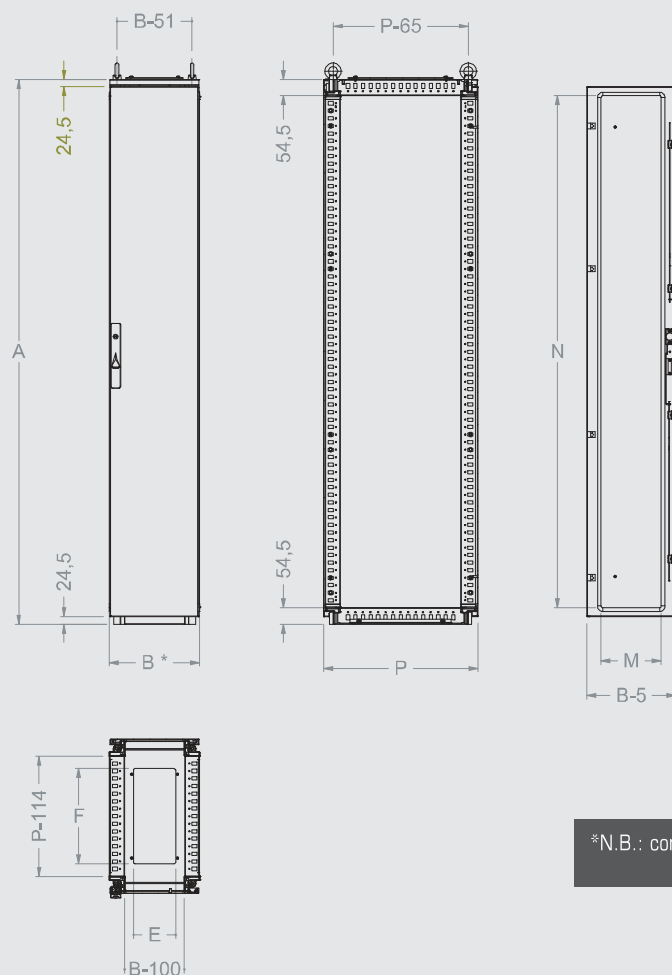

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

GAMMA DIMENSIONALE			DIMENSIONI ARMADIO			ING. CAVI		LUCE PORTA	
LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P	E	F	M	N
300	1800	400	300	1809	414	140	217	195	1695
300	1800	500	300	1809	514	140	317	195	1695
300	1800	600	300	1809	614	140	417	195	1695
300	1800	800	300	1809	814	140	617	195	1695
300	2000	400	300	2009	414	140	217	195	1895
300	2000	500	300	2009	514	140	317	195	1895
300	2000	600	300	2009	614	140	417	195	1895
300	2000	800	300	2009	814	140	617	195	1895

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

CODICI MODULO INGRESSO CAVI

DIM. MODULO INGRESSO CAVI			TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA CIECA	PANNELLO POSTERIORE
L	H	P			
300	1800	400	EGST031804	EGP0030180	EGRE030180
300	1800	500	EGST031805	EGP0030180	EGRE030180
300	1800	600	EGST031806	EGP0030180	EGRE030180
300	1800	800	EGST031808	EGP0030180	EGRE030180
300	2000	400	EGST032004	EGP0030200	EGRE030200
300	2000	500	EGST032005	EGP0030200	EGRE030200
300	2000	600	EGST032006	EGP0030200	EGRE030200
300	2000	800	EGST032008	EGP0030200	EGRE030200

ACCESSORI ARMADIO E.GO

E.go

PORTA INTERNA EGPI

Realizzata in lamiera di acciaio sp. 20/10 corredata di montanti e traverse orizzontali.

VERNICIATURA


Con polveri termoidurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

- fornitura completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- cerniere
- montanti e traverse orizzontali
- accessori di montaggio

PORTA INTERNA EGPI

CODICE EGPI	GAMMA DIM.		DIM. ARMADIO		DIM. PORTA INT.	
	LARGH.	ALT.	B	A	L	H
EGPI060180	600	1800	600	1809	467	1667
EGPI060200	600	2000	600	2009	467	1867
EGPI080180	800	1800	800	1809	667	1667
EGPI080200	800	2000	800	2009	667	1867
EGPI100180	1000	1800	1000	1809	867	1667
EGPI100200	1000	2000	1000	2009	867	1867

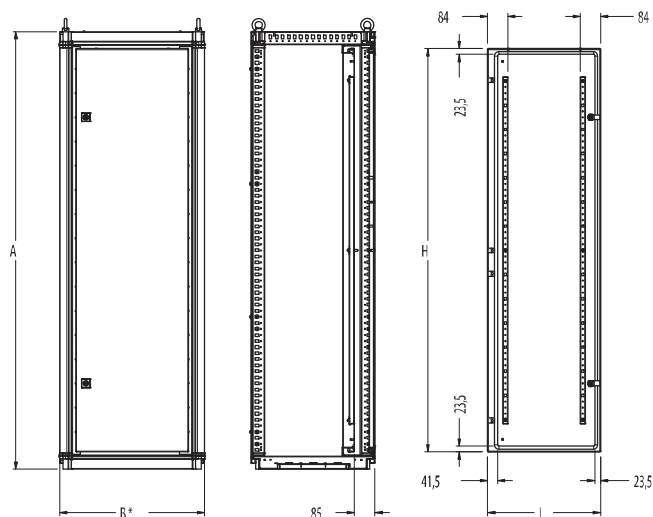

PIASTRA P.A. INSERIMENTO FRONTALE ATPA


Realizzata in lamiera di acciaio sendzimir.

- spessore 25/10 per $L < 1000$

- spessore 30/10 per $L \geq 1000$

PIASTRA P.A. INSERIMENTO FRONTALE ATPA

CODICE EGPA	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPA-060180	600	1809	414	485	1680	350
ATPA-060180	600	1809	514	485	1680	450
ATPA-060180	600	1809	614	485	1680	550
ATPA-060180	600	1809	814	485	1680	750
ATPA-060200	600	2009	414	485	1880	350
ATPA-060200	600	2009	514	485	1880	450
ATPA-060200	600	2009	614	485	1880	550
ATPA-060200	600	2009	814	485	1880	750
ATPA-080180	800	1809	414	685	1680	350
ATPA-080180	800	1809	514	685	1680	450
ATPA-080180	800	1809	614	685	1680	550
ATPA-080180	800	1809	814	685	1680	750
ATPA-080200	800	2009	414	685	1880	350
ATPA-080200	800	2009	514	685	1880	450
ATPA-080200	800	2009	614	685	1880	550
ATPA-080200	800	2009	814	685	1880	750
ATPA-100180	1000	1809	414	885	1680	350
ATPA-100180	1000	1809	514	885	1680	450
ATPA-100180	1000	1809	614	885	1680	550
ATPA-100180	1000	1809	814	885	1680	750
ATPA-100200	1000	2009	414	885	1880	350
ATPA-100200	1000	2009	514	885	1880	450
ATPA-100200	1000	2009	614	885	1880	550
ATPA-100200	1000	2009	814	885	1880	750
ATPA-120180	1200	1809	414	1085	1680	350
ATPA-120180	1200	1809	514	1085	1680	450
ATPA-120180	1200	1809	614	1085	1680	550
ATPA-120180	1200	1809	814	1085	1680	750
ATPA-120200	1200	2009	414	1085	1880	350
ATPA-120200	1200	2009	514	1085	1880	450
ATPA-120200	1200	2009	614	1085	1880	550
ATPA-120200	1200	2009	814	1085	1880	750

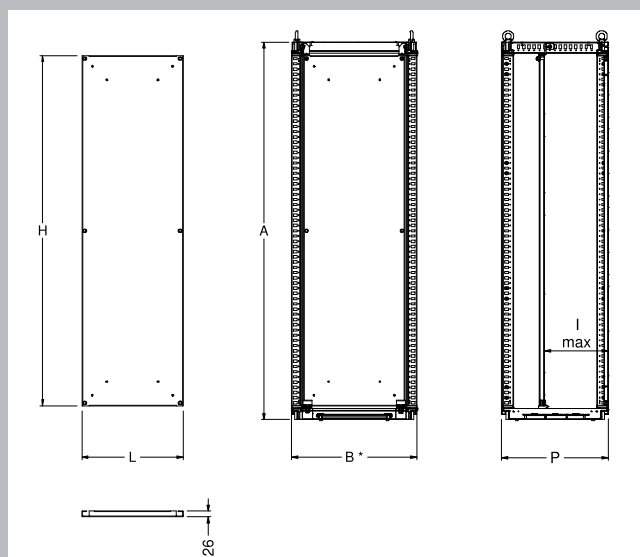

Ordinare separatamente:
accessori montaggio
piastra frontale
codice: WTKB-002.

Attenzione: per una sicura movimentazione delle piastre P.A.
si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati
(in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94)


*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

PIASTRA P.A. INSERIMENTO LATERALE ATPL

Realizzata in lamiera di acciaio sendimir sp. 25/10.
Fornitura completa di guida e accessori di montaggio.

PIASTRA P.A. INSERIMENTO LATERALE ATPL

CODICE ATPL	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPL-060180	600	1809	414	600	1685	315
ATPL-060180	600	1809	514	600	1685	415
ATPL-060180	600	1809	614	600	1685	515
ATPL-060180	600	1809	814	600	1685	715
ATPL-060200	600	2009	414	600	1885	315
ATPL-060200	600	2009	514	600	1885	415
ATPL-060200	600	2009	614	600	1885	515
ATPL-060200	600	2009	814	600	1885	715
ATPL-080180	800	1809	414	800	1685	315
ATPL-080180	800	1809	514	800	1685	415
ATPL-080180	800	1809	614	800	1685	515
ATPL-080180	800	1809	814	800	1685	715
ATPL-080200	800	2009	414	800	1885	315
ATPL-080200	800	2009	514	800	1885	415
ATPL-080200	800	2009	614	800	1885	515
ATPL-080200	800	2009	814	800	1885	715
ATPL-100180	1000	1809	414	1000	1685	315
ATPL-100180	1000	1809	514	1000	1685	415
ATPL-100180	1000	1809	614	1000	1685	515
ATPL-100180	1000	1809	814	1000	1685	715
ATPL-100200	1000	2009	414	1000	1885	315
ATPL-100200	1000	2009	514	1000	1885	415
ATPL-100200	1000	2009	614	1000	1885	515
ATPL-100200	1000	2009	814	1000	1885	715
ATPL-120180	1200	1809	414	1200	1685	315
ATPL-120180	1200	1809	514	1200	1685	415
ATPL-120180	1200	1809	614	1200	1685	515
ATPL-120180	1200	1809	814	1200	1685	715
ATPL-120200	1200	2009	414	1200	1885	315
ATPL-120200	1200	2009	514	1200	1885	415
ATPL-120200	1200	2009	614	1200	1885	515
ATPL-120200	1200	2009	814	1200	1885	715

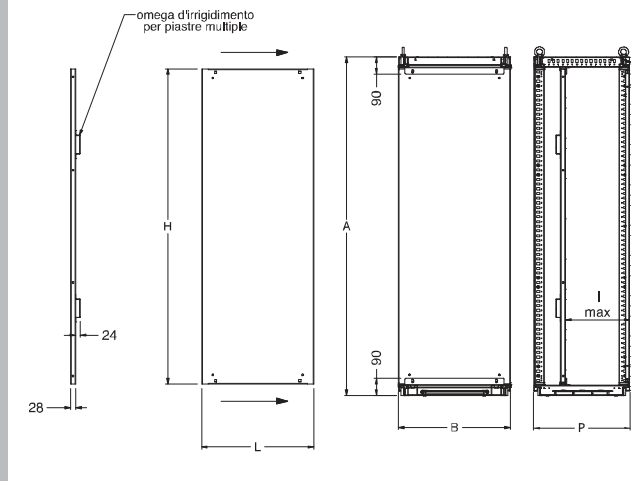

Attenzione: per una sicura movimentazione delle piastre P.A. si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati (in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94)

N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

PARETI LATERALI EGFI

Realizzate in lamiera di acciaio pressopiegata sp. 15/10.


VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

- coppia di laterali
- blocchetti di fissaggio ad aggancio rapido
- viteria

PARETI LATERALI EGFI				
CODICE EGFI	GAMMA DIM.		DIM. PARETI	
	ALT.	PROF.	A	P
EGFI040180	1800	400	1784	360
EGFI050180	1800	500	1784	460
EGFI060180	1800	600	1784	560
EGFI080180	1800	800	1784	760
EGFI040200	2000	400	1984	360
EGFI050200	2000	500	1984	460
EGFI060200	2000	600	1984	560
EGFI080200	2000	800	1984	760

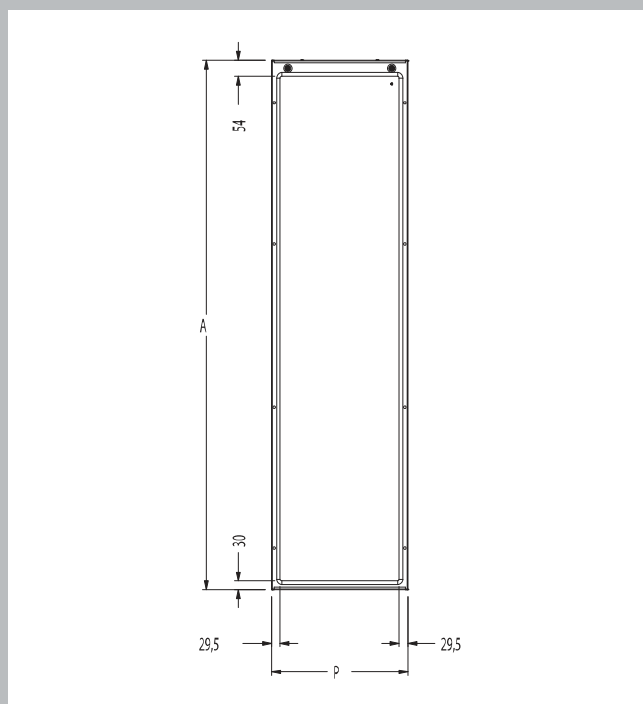

ZOCCOLO MODULARE ATZE

REALIZZAZIONE

Angolari in lamiera di acciaio sp. 25/10 stampati
con coperture frontali in pvc.
Traverse laterali: in lamiera di acciaio sp. 20/10 stampate.



VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7025 bucciato.

COMPOSIZIONE

Lo zoccolo modulare si compone di:

- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
- traverse frontali: confezione da 2 pezzi
- traverse laterali: confezione da 2 pezzi

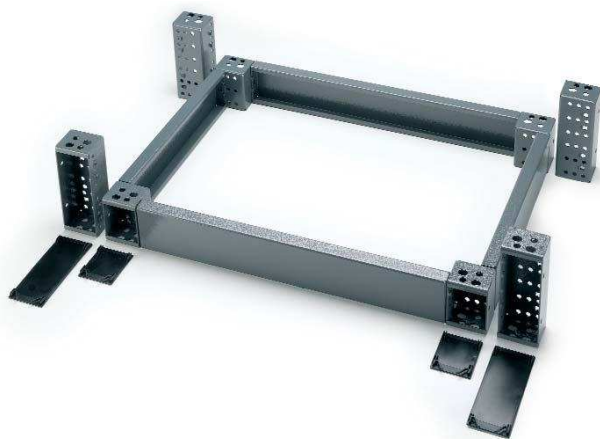

ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZE	DESCRIZIONE
ATZE-A100	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=100
ATZE-A200	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

TRAVERSE FRONTALI E LATERALI UNIVERSALI

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0300	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=300	146
ATZE-T0400	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=400	246
ATZE-T0500	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=500	346
ATZE-T0600	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=600	446
ATZE-T0800	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=800	646
ATZE-T1000	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1000	846
ATZE-T1200	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1200	1046

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

N.B.: per le caratteristiche dimensionali vedere a pag. 50 del catalogo innovations 2007.

FERMO PORTA WTFP-003

Consente l'arresto meccanico della porta a 90° impedendone la chiusura accidentale.


REALIZZAZIONE

Realizzato in lamiera di acciaio sp. 25/10 zincopassivata completo di accessori.

COMPOSIZIONE

Confezione da 1 pezzo completa di accessori.

PRINCIPALI ACCESSORI COMUNI E.GO/ARETA

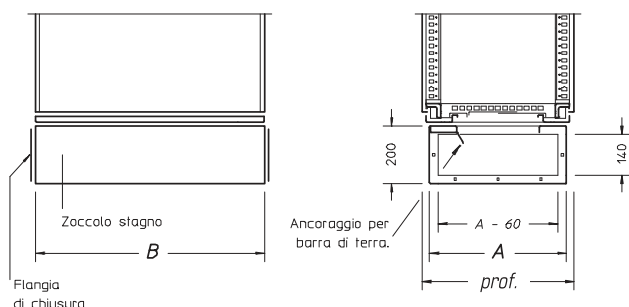

ZOCCOLO STAGNO H=200 ATZ3

Usato principalmente come cunicolo per il passaggio di cavi a protezione degli stessi da urti accidentali e agenti aggressivi.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sp. 20/10 pressopiegata e saldata.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. Colore: RAL 7025 bucciato.

COMPOSIZIONE

- zoccolo (senza flange)
- guarnizione adesiva
- accessori di montaggio

ZOCCOLO STAGNO ATZ3

CODICE ATZ3	DIM. ARMADIO		DIM. ZOCCOLO	
	LARG.	PROF.	B	A
ATZ3-060040	600	414	600	378
ATZ3-060050	600	514	600	478
ATZ3-060060	600	614	600	578
ATZ3-060080	600	814	600	778
ATZ3-080040	800	414	800	378
ATZ3-080050	800	514	800	478
ATZ3-080060	800	614	800	578
ATZ3-080080	800	814	800	778
ATZ3-100040	1000	414	1000	378
ATZ3-100050	1000	514	1000	478
ATZ3-100060	1000	614	1000	578
ATZ3-100080	1000	814	1000	778
ATZ3-120040	1200	414	1200	378
ATZ3-120050	1200	514	1200	478
ATZ3-120060	1200	614	1200	578
ATZ3-120080	1200	814	1200	778

N.B.: coppia flange da ordinare separatamente.

COPPIA FLANGE DI CHIUSURA ATFL

COMPOSIZIONE

- coppia di flange con guarnizione
- accessori di montaggio



COPPIA FLANGE DI CHIUSURA ATFL

CODICE ATFL	PROFONDITÀ ARMADIO
ATFL-000400	414
ATFL-000500	514
ATFL-000600	614
ATFL-000800	814

PIASTRA INTERMEDIA ATPN


Per dare continuità alle piastre P.A. di armadi affiancati.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir pressopiegata sp. 25/10.

COMPOSIZIONE


Fornitura completa di accessori di montaggio.

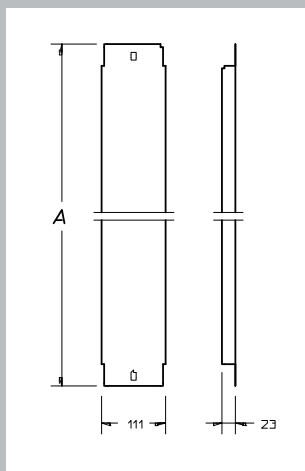

PIASTRA INTERMEDIA ATPN

CODICE ATPN	ALT. ARMADIO	ALT. PIASTRA
ATPN-001800	1800	1686
ATPN-002000	2000	1886

Attenzione: per una sicura movimentazione delle piastre P.A. si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati (in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94)



PIASTRA P.A. SUPPLEMENTARE ATPS

CODICE ATPS	DIM. ARMADIO		DIM. PIASTRA	
	LARG.	ALT.	L	H
ATPS-060180	600	1809	480	1670
ATPS-060200	600	2009	480	1870
ATPS-080180	800	1809	680	1670
ATPS-080200	800	2009	680	1870
ATPS-100180	1000	1809	880	1670
ATPS-100200	1000	2009	880	1870

Attenzione: per una sicura movimentazione delle piastre P.A. si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati (in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94)

PIASTRA P.A. SUPPLEMENTARE ATPS


Viene applicata nella parte posteriore delle piastre P.A. per ottenere un doppio fronte di impiego.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10.

COMPOSIZIONE

Fornitura completa di accessori di montaggio.

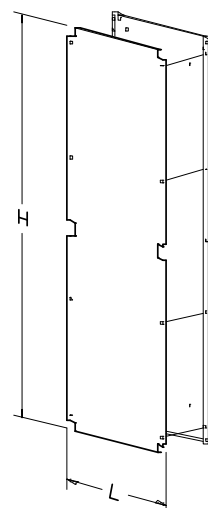

PORTA LATERALE ATPF

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE


- porta completa di guarnizione di tenuta
- n. 4 cerniere
- viteria di montaggio

N.B.: ordinare separatamente il kit di montaggio WTPE-005.


PORTA LATERALE ATPF

CODICE ATPF	DIMENSIONI ARMADIO	
	ALTEZZA	PROFONDITÀ
ATPF040180	1800	400
ATPF050180	1800	500
ATPF060180	1800	600
ATPF080180	1800	800
ATPF040200	2000	400
ATPF050200	2000	500
ATPF060200	2000	600
ATPF080200	2000	800


CONFIGURAZIONE POSSIBILE




CONFIGURAZIONE POSSIBILE



CONFIGURAZIONE POSSIBILE



CONFIGURAZIONE NON POSSIBILE





SISTEMA DI UNIONE ATKU-006

Squadrette di unione realizzate in lamiera stampata zincopassivate spessore 4 mm.

COMPOSIZIONE

Confezione da 8 pezzi.

N.B.: per l'unione dei quadri E.go si può utilizzare il kit ATKU-002 (vedere pag. 75 del catalogo generale). Per garantire maggiore rigidità agli armadi uniti in batteria si può utilizzare l'angolare di unione ATKU-003 (vedere pag. 76 del catalogo generale).



GOLFARI DI SOLLEVAMENTO WTGS-001

Golfari di sollevamento M 12 zincopassivati.

COMPOSIZIONE

Confezione n. 4 pezzi.



SQUADRETTE DI SOLLEVAMENTO WTSS-001

Squadrette di sollevamento in lamiera di acciaio spessore 5 mm zincopassivate.

COMPOSIZIONE

Confezione n. 4 pezzi.



CERNIERE 180° WTCE-180001

Cerniere per apertura 180° applicabile su porte standard complete di accessori di montaggio.

PROFILI AD AGGANCIO RAPIDO WTPR - R

Garantiscono velocità operativa e un risultato altamente professionale.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 20/10.

COMPOSIZIONE

Confezione da 4 pezzi.



PROFILI WTPR - R H=25

CODICE WTPR	DIMENSIONI ARMADIO
WTPR-025040R	400
WTPR-025050R	500
WTPR-025060R	600
WTPR-025080R	800

PROFILI WTPR - R H=50

CODICE WTPR	DIMENSIONI ARMADIO
WTPR-050040R	400
WTPR-050050R	500
WTPR-050060R	600
WTPR-050080R	800

PROFILI H=50MM WTPR

Un solo tipo di profilo per tutte le direzioni (orizzontale, laterale, verticale) di facile applicazione.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10 opportunamente forati con passo costante di 25 mm. Si applicano alla struttura con l'ausilio delle squadrette WTSF-001.

COMPOSIZIONE

Confezione da 4 pezzi.



PROFILI H 50 mm WTPR

CODICE WTPR	DIM. ARMADIO	LUNGH. PROFILO
WTPR-050040	400	300
WTPR-050050	500	400
WTPR-050060	600	500
WTPR-050080	800	700
WTPR-050100	1000	900
WTPR-050120	1200	1100
WTPR-050180	1800	1700
WTPR-050200	2000	1900

SQUADRETTE FISSAGGIO PROFILI WTSF-001

REALIZZAZIONE


In lamiera di acciaio sp. 25/10 zincopassivate.

COMPOSIZIONE

Confezione da 8 pezzi con accessori di montaggio.



Ordinare separatamente: squadrette di fissaggio WTSF-001.

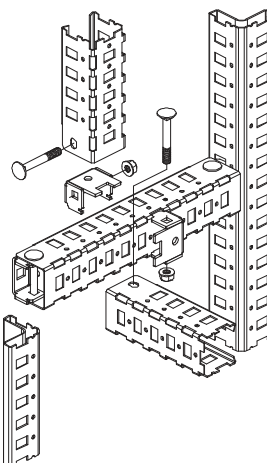

DIVISORIO VERTICALE CIECO ATD1

Costituito da lamiera sendzimir sp. 15/10 piegato sui quattro lati. Utilizzato per creare una parete cieca fra due armadi.


COMPOSIZIONE

Fornitura completa di accessori di montaggio.

DIVISORIO VERTICALE ATD1

CODICE ATD1	DIMENSIONI ARMADIO	
	P	A
ATD1-040180	414	1809
ATD1-040200	414	2009
ATD1-050180	514	1809
ATD1-050200	514	2009
ATD1-060180	614	1809
ATD1-060200	614	2009
ATD1-080180	814	1809
ATD1-080200	814	2009

N.B.: nel caso di 2 armadi uniti in batteria + ATD1 il grado di protezione è pari a IP 2X all'interno dell'armadio.

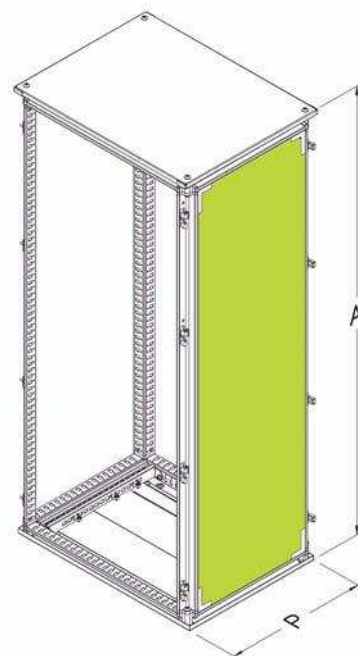

PANNELLO DIVISORIO FORATO ATD2

CODICE ATD2	DIMENSIONI ARMADIO		N. FORI
	P	A	
ATD2-050180	514	1809	36
ATD2-050200	514	2009	41
ATD2-060180	614	1809	44
ATD2-060200	614	2009	50
ATD2-080180	814	1809	68
ATD2-080200	814	2009	77


N.B.: nel caso di 2 armadi uniti in batteria + ATD2 il grado di protezione è pari a IP 2X all'interno dell'armadio.

PANNELLO DIVISORIO FORATO ATD2

Pannello divisorio forato per connettori da 24 poli, realizzato in lamiera sendzimir da 15/10 mm.

COMPOSIZIONE

Fornitura completa di accessori di montaggio.

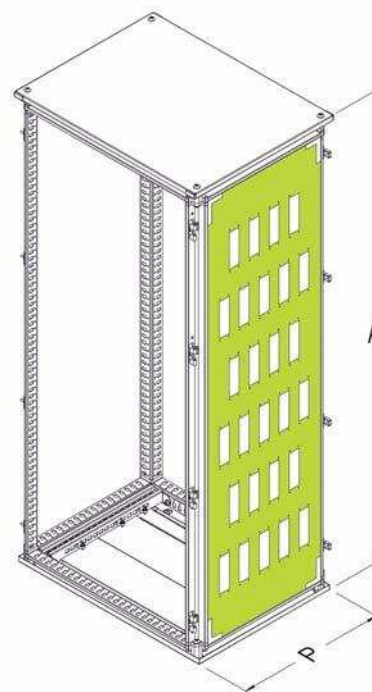

WE350Z


Piastra di chiusura (la fornitura include 1 pezzo).

WE351Z

Riduttore 24/16 poli (la fornitura include 1 pezzo).

WE352

Guarnizione (la fornitura include 1 pezzo).

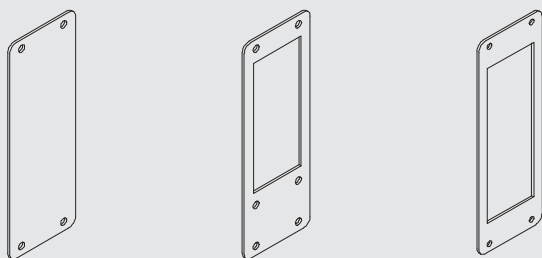


SOSTEGNO TRASFORMATORE WTST

Costituito da due profili in lamiera sendzimir sp. 25/10 pressopiegata, consentono al loro interno lo scorrimento di dadi speciali.

La possibilità di regolazione dei profili e dei dadi rendono agevole il posizionamento e relativo fissaggio del trasformatore.

COMPOSIZIONE

Confezione n. 2 profili con viteria.



SOSTEGNO TRASFORMATORI WTST

CODICE WTST	LARGHEZZA ARMADIO
WTST-000600	600
WTST-000800	800
WTST-001000	1000
WTST-001200	1200

Per gli armadi E.go/Areta con carichi elevati si consiglia l'uso dei profili ad aggancio rapido (vedere a pag. 14).

WA385

Dadi speciali fissaggio trasformatore.

Confezione n. 4 dadi, viti e rosette.

TRAVERSA FISSAGGIO CAVI WTTF

CODICE WTTF	LARGHEZZA ARMADIO
WTTF-000600	600
WTTF-000800	800
WTTF-001000	1000
WTTF-001200	1200


TRAVERSA FISSAGGIO CAVI WTTF

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sp. 30/10 zincopassivato.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.



MICROINTERRUTTORE WI100

Conforme alle norme IEC 337-VDE 0660.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



Supporto in materiale termoplastico predisposto per un rapido montaggio.

Confezione: microinterruttore, supporto, viti di montaggio.




TASCA PORTA SCHEMI WA050

Formato A4 realizzato in materiale termoplastico.

COMPOSIZIONE


Confezione n. 1 pezzo con biadesivo di montaggio.



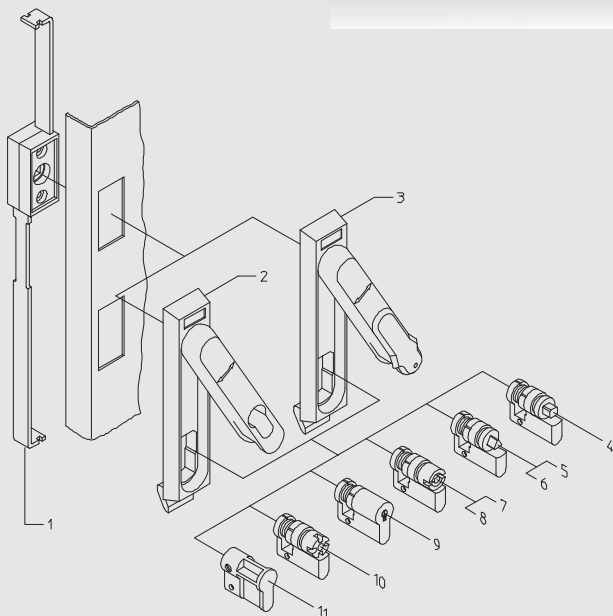

SISTEMI DI CHIUSURA WE

CODICE WE	RIF.	DESCRIZIONE
WE005	1	AZIONAMENTO AD ASTA
WE090	2	COPRICHISURA CON MANIGLIA GIREVOLE
WE100	3	COPRICHIS. CON MANIGLIA GIR. PER SIGILLO
WE140	4	CORPO CON INSERTO ∇ 7
WE125	5	CORPO CON INSERTO ∇ 7
WE130	6	CORPO CON INSERTO ∇ 8
WE115	7	CORPO CON INSERTO ETA $\varnothing$ 3
WE120	8	CORPO CON INSERTO ETA $\varnothing$ 5
WE110	9	CORPO CON SERRATURA
WE150	10	CORPO CON INSERTO FIAT
WE105	11	TAPPO CHIUSO

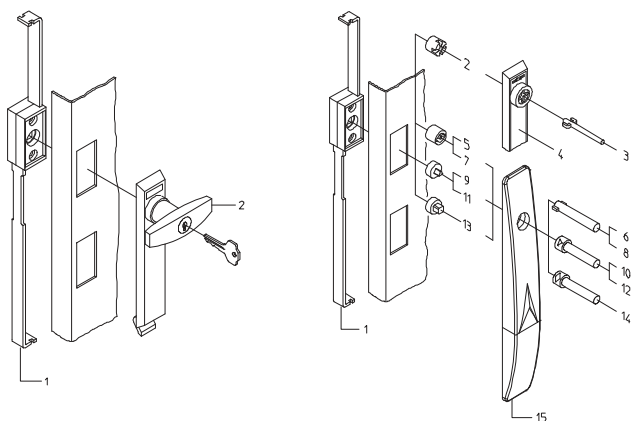

SISTEMI DI CHIUSURA WE

CODICE WE	RIF.	DESCRIZIONE
WE005	1	AZIONAMENTO AD ASTA
WE220	2	MANIGLIA T GIREVOLE

SISTEMI DI CHIUSURA WE

CODICE WE	RIF.	DESCRIZIONE
WE005	1	AZIONAMENTO AD ASTA
WE080	2	INSERTO FIAT
WE210	3	CHIAVE FIAT
WE025	4	COPRICHISURA PER INSERTO FIAT
WE030	5	INSERTO ETA $\varnothing$ 3
WE160	6	CHIAVE ETA $\varnothing$ 3
WE040	7	INSERTO ETA $\varnothing$ 5
WE170	8	CHIAVE ETA $\varnothing$ 5
WE050	9	INSERTO ∇ 7
WE180	10	CHIAVE ∇ 7
WE060	11	INSERTO ∇ 8
WE190	12	CHIAVE ∇ 8
WE070	13	INSERTO ∇ 7
WE200	14	CHIAVE ∇ 7
WE017	15	COPRICHISURA ARETA

ARMADIO E.GO PC CON CASSETTO ESTRAIBILE

E.go



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

LARGH. *	ALT.	PROF.	A	ALTRE DIMENSIONI		
				P	B	H
600	1800	600	1809	614	1420	530
600	1800	800	1809	814	1420	530
600	2000	600	2009	614	1520	730
600	2000	800	2009	814	1520	730

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

E.GO PC CON CASSETTO ESTRAIBILE

REALIZZAZIONE/COMPOSIZIONE

La composizione dell'armadio in kit comprende:

- struttura in lamiera di acciaio sp. 15/10 con porta posteriore
- parte frontale composta da:
 - porta superiore trasparente per visione monitor (in alternativa pannello superiore cieco avvitato o portella superiore cieca incernierata)
 - cassetto estraibile con fronte ribaltabile completo di ripiano mouse sfilabile (in alternativa pannello cieco)
 - portella inferiore cieca
- involucro stagno per separazione vano tastiera/armadio
- passacavi per tastiera e mouse
- biadesivo per fissaggio tastiera
- sostegno monitor

N.B.: ordinare separatamente le pareti laterali e lo zoccolo ATZE.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

Struttura tetto e fondo colore RAL 7035 liscio.


Fronte pc e pannello posteriore colore RAL 7035 bucciato.

Profili per fissaggio pannello trasparente colore RAL 7025 bucciato.

GRADO DI PROTEZIONE

IP 55.

Disponibile anche in versione montata (vedere a pag. 25).

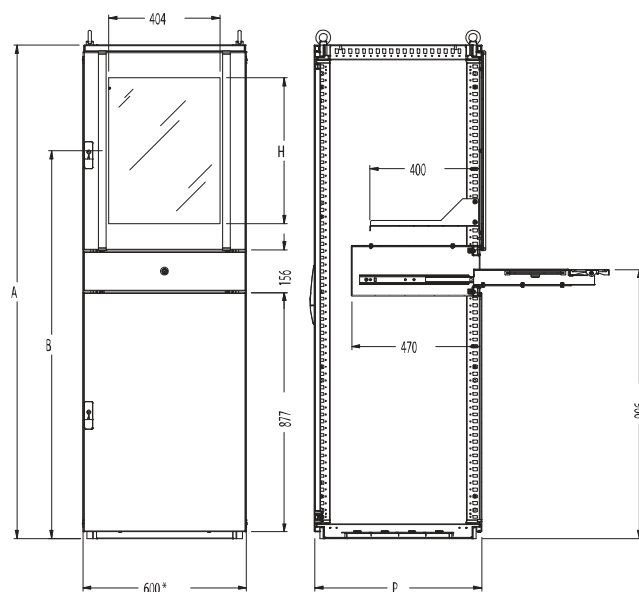

CODICI E.GO PC CON CASSETTO ESTRAIBILE

DIM. ARMADIO			TETTO + FONDO + MONT. STRUTT.	PORTA SUPERIORE TRASPARENTE*	PORTA INFERIORE CIECA	CASSETTO ESTRAIBILE**	PORTA CIECA POSTERIORE	SOSTEGNO MONITOR
L	H	P						
600	1800	600	EGST061806	ATPC180PX	ATPC180PI	ATPC001CE	EGP0060180	WTPU000600
600	1800	800	EGST061808	ATPC180PX	ATPC180PI	ATPC001CE	EGP0060180	WTPU000600
600	2000	600	EGST062006	ATPC200PX	ATPC200PI	ATPC001CE	EGP0060200	WTPU000600
600	2000	800	EGST062008	ATPC200PX	ATPC200PI	ATPC001CE	EGP0060200	WTPU000600

* In alternativa è possibile montare il pannello superiore cieco avvitato ATPC ... PN o la portella superiore cieca incernierata ATPC ... PC.

** In alternativa è possibile montare il pannello cieco ATPC015PN.

ACCESSORI IN ALTERNATIVA ARMADIO E.GO PC

PANNELLO SUPERIORE CIECO AVVITATO ATPC ... PN (IN ALTERNATIVA ALLA ATPC ... PX)

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sp. 15/10.


VERNICIATURA

Colore RAL 7035 bucciato.


COMPOSIZIONE

Pannello completo di profilo interno per montaggio e relativa viteria.

CODICE ATPC	ALTEZZA ARMADIO	A
ATPC180PN	1800	727
ATPC200PN	2000	927

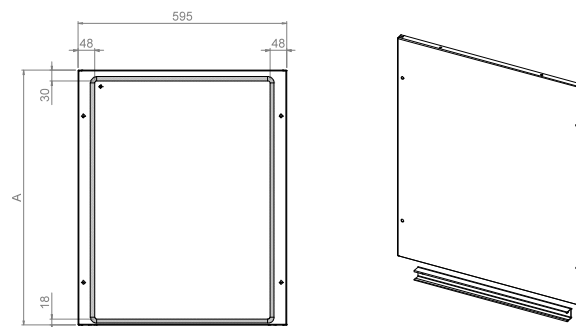

CODICE ATPC	ALTEZZA ARMADIO	A
ATPC180PC	1800	727
ATPC200PC	2000	927

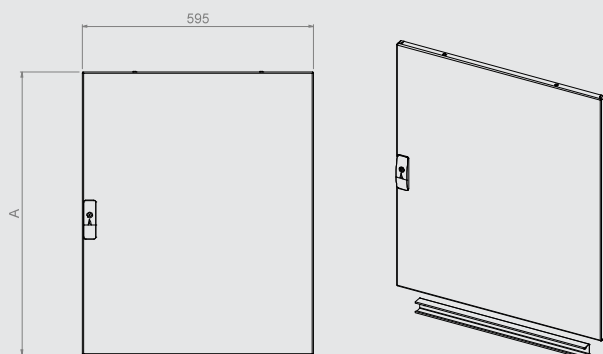

PORTELLA SUPERIORE CIECA INCERNIERATA ATPC ... PC (IN ALTERNATIVA ALLA ATPC ... PX)

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA

Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Portella completa di profilo interno per montaggio, di cerniere e relativa viteria.

PANNELLO CIECO ATPC015PN (IN ALTERNATIVA AL ATPC001CE)

REALIZZAZIONE



In lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA

Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Pannello cieco con viteria di montaggio.



ACCESSORI COMPLEMENTARI ARMADIO E.GO PC

PIANO SCORREVOLE WTRS000600

Portata max kg 30.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA

Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo con accessori di montaggio.



Ordinare separatamente: profili di montaggio WTPR - CP.

PROFILI DI MONTAGGIO PER WTRS

CODICE WTPR	DESCRIZ.	FORNITURA	PROF. ARMADIO
WTPR-050060CP	PROF. MONTAGGIO	CONF. 2 PEZZI	600
WTPR-050080CP	PROF. MONTAGGIO	CONF. 2 PEZZI	800

Ordinare separatamente le squadrette di fissaggio
per profili WTSF-001.

PIANO FISSO WTRP

REALIZZAZIONE

In lamiera sp. 20/10.

VERNICIATURA

Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo con accessori
di montaggio.



PIANO FISSO WTRP

CODICE WTRP	PROFONDITÀ ARMADIO
WTRP060060	614
WTRP060080	814

ARMADIO E.GO MODULARE PORTE INTERNE

E.go



E.GO MODULARE PORTE INTERNE

COMPOSIZIONE/REALIZZAZIONE

Armadio in kit composto da:

- struttura in lamiera di acciaio 15/10 (tetto e fondo con 4 montanti strutturali completi di accessori e blocchetti di fissaggio porta/pannello posteriore)
- porta finestra in lamiera di acciaio sp. 20/10 con telaio tubolare di irrigidimento, lastra trasparente in plexiglas sp. 4 mm, completa di guarnizione di tenuta e sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10

Struttura modulare con particolari 1 e 2 in lamiera di acciaio sendimir sp. 15/10 pressopiegata.

Profili di tamponamento (3) in lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- struttura, tetto e fondo: colore RAL 7035 liscio
- porta e pannello posteriore: colore RAL 7035 bucciato
- profili di tamponamento: colore RAL 7035 bucciato

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI




GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 IK10 in accordo alla IEC EN62208
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CODICE	DIM. ARMADIO		RIF.	DESCRIZIONE
	LARGH.	ALT.		
EGSM060180	600	1800	1	COPPIA MONTANTI
			2	COPPIA TRAVERSE
			3	COPPIA PROF. TAMPONAM.
EGSM080180	800	1800	1	COPPIA MONTANTI
			2	COPPIA TRAVERSE
			3	COPPIA PROF. TAMPONAM.
EGSM060200	600	2000	1	COPPIA MONTANTI
			2	COPPIA TRAVERSE
			3	COPPIA PROF. TAMPONAM.
EGSM080200	800	2000	1	COPPIA MONTANTI
			2	COPPIA TRAVERSE
			3	COPPIA PROF. TAMPONAM.

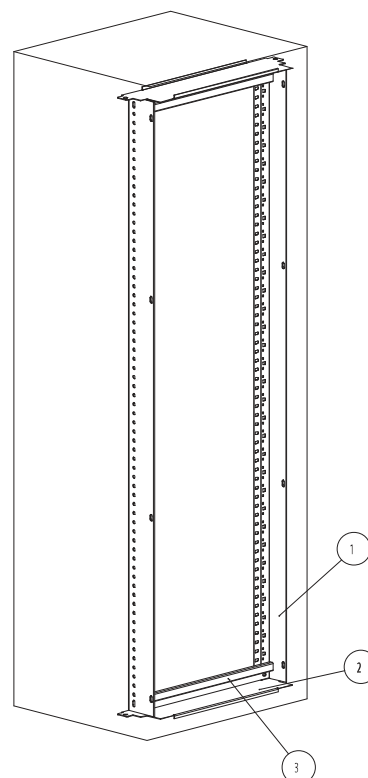

CODICI ARMADIO MODULARE

DIM. ARMADIO			TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA FINESTRA	PANNELLO POSTERIORE	STRUTT. MODULARE
L	H	P				
600	1800	400	EGST061804	EGPX060180	EGRE060180	EGSM060180
600	1800	500	EGST061805	EGPX060180	EGRE060180	EGSM060180
600	1800	600	EGST061806	EGPX060180	EGRE060180	EGSM060180
600	1800	800	EGST061808	EGPX060180	EGRE060180	EGSM060180
600	2000	400	EGST062004	EGPX060200	EGRE060200	EGSM060200
600	2000	500	EGST062005	EGPX060200	EGRE060200	EGSM060200
600	2000	600	EGST062006	EGPX060200	EGRE060200	EGSM060200
600	2000	800	EGST062008	EGPX060200	EGRE060200	EGSM060200
800	1800	400	EGST081804	EGPX080180	EGRE080180	EGSM080180
800	1800	500	EGST081805	EGPX080180	EGRE080180	EGSM080180
800	1800	600	EGST081806	EGPX080180	EGRE080180	EGSM080180
800	1800	800	EGST081808	EGPX080180	EGRE080180	EGSM080180
800	2000	400	EGST082004	EGPX080200	EGRE080200	EGSM080200
800	2000	500	EGST082005	EGPX080200	EGRE080200	EGSM080200
800	2000	600	EGST082006	EGPX080200	EGRE080200	EGSM080200
800	2000	800	EGST082008	EGPX080200	EGRE080200	EGSM080200

ACCESSORI ARMADIO E.GO MODULARE

Per ordinare:

- divisori orizzontali ATDO: vedere pagg. 148 e 150 del catalogo generale
- traversini WTPR: vedere pagg. 149 e 151 del catalogo generale
- separatori anteriori ATSA: vedere pag. 150 del catalogo generale
- pannelli ciechi ATPM: vedere pag. 150 del catalogo generale
- piastre P.A. divise ATPU: vedere pag. 150 del catalogo generale
- pannelli forati ATPM e ATPH: vedere pag. 151 del catalogo generale
- cerniere divise MDWA: vedere pag. 151 del catalogo generale

E.GO ARMADIO IN VERSIONE MONTATA

[articoli fornibili su richiesta]

E.go

MODULO INGRESSO CAVI APERTURA FRONTALE

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EG0031804	300	1800	400
EG0031805	300	1800	500
EG0031806	300	1800	600
EG0031808	300	1800	800
EG0032004	300	2000	400
EG0032005	300	2000	500
EG0032006	300	2000	600
EG0032008	300	2000	800

ARMADIO L=600 CON PORTA FINESTRA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EG0061804PX	600	1800	400
EG0061805PX	600	1800	500
EG0061806PX	600	1800	600
EG0061808PX	600	1800	800
EG0062004PX	600	2000	400
EG0062005PX	600	2000	500
EG0062006PX	600	2000	600
EG0062008PX	600	2000	800

ARMADIO L=800 CON PORTA CIECA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EG0081804PR	800	1800	400
EG0081805PR	800	1800	500
EG0081806PR	800	1800	600
EG0081808PR	800	1800	800
EG0082004PR	800	2000	400
EG0082005PR	800	2000	500
EG0082006PR	800	2000	600
EG0082008PR	800	2000	800

ARMADIO L=800 CON DOPPIA PORTA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EG0081804DP	800	1800	400
EG0081805DP	800	1800	500
EG0081806DP	800	1800	600
EG0081808DP	800	1800	800
EG0082004DP	800	2000	400
EG0082005DP	800	2000	500
EG0082006DP	800	2000	600
EG0082008DP	800	2000	800

ARMADIO L=600 CON PORTA CIECA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EG0061804PR	600	1800	400
EG0061805PR	600	1800	500
EG0061806PR	600	1800	600
EG0061808PR	600	1800	800
EG0062004PR	600	2000	400
EG0062005PR	600	2000	500
EG0062006PR	600	2000	600
EG0062008PR	600	2000	800

ARMADIO L=600 CON DOPPIA PORTA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EG0061804DP	600	1800	400
EG0061805DP	600	1800	500
EG0061806DP	600	1800	600
EG0061808DP	600	1800	800
EG0062004DP	600	2000	400
EG0062005DP	600	2000	500
EG0062006DP	600	2000	600
EG0062008DP	600	2000	800

ARMADIO L=800 CON PORTA FINESTRA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EG0081804PX	800	1800	400
EG0081805PX	800	1800	500
EG0081806PX	800	1800	600
EG0081808PX	800	1800	800
EG0082004PX	800	2000	400
EG0082005PX	800	2000	500
EG0082006PX	800	2000	600
EG0082008PX	800	2000	800

ARMADIO L=1000 CON PORTA CIECA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EG0101804PR	1000	1800	400
EG0101805PR	1000	1800	500
EG0101806PR	1000	1800	600
EG0101808PR	1000	1800	800
EG0102004PR	1000	2000	400
EG0102005PR	1000	2000	500
EG0102006PR	1000	2000	600
EG0102008PR	1000	2000	800

ARMADIO L=1000 CON PORTA FINESTRA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EGO101804PX	1000	1800	400
EGO101805PX	1000	1800	500
EGO101806PX	1000	1800	600
EGO101808PX	1000	1800	800
EGO102004PX	1000	2000	400
EGO102005PX	1000	2000	500
EGO102006PX	1000	2000	600
EGO102008PX	1000	2000	800

ARMADIO L=1200 CON PORTA CIECA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EGO121804PR	1200	1800	400
EGO121805PR	1200	1800	500
EGO121806PR	1200	1800	600
EGO121808PR	1200	1800	800
EGO122004PR	1200	2000	400
EGO122005PR	1200	2000	500
EGO122006PR	1200	2000	600
EGO122008PR	1200	2000	800

ARMADIO PC CON CASSETTO ESTRAIBILE

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EGO061806CE	600	1800	600
EGO062006CE	600	2000	600
EGO061808CE	600	1800	800
EGO062008CE	600	2000	800

Per ordinare:

Piastra ATPA inserimento frontale: vedere a pag. 10

Piastra ATPL inserimento laterale: vedere a pag. 13

Porta interna EGPI: vedere a pag. 10

Pareti laterali EGFI: vedere a pag. 11

Zoccolo universale ATZE: vedere a pag. 11

Sistema d'unione ATKU-006: vedere a pag. 14

Golfari di sollevamento WTGS-001: vedere a pag. 14

Accessori interni armadio PC con cassetto estraibile: vedere a pag. 20

ARMADIO L=1000 CON DOPPIA PORTA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EGO101804DP	1000	1800	400
EGO101805DP	1000	1800	500
EGO101806DP	1000	1800	600
EGO101808DP	1000	1800	800
EGO102004DP	1000	2000	400
EGO102005DP	1000	2000	500
EGO102006DP	1000	2000	600
EGO102008DP	1000	2000	800

ARMADIO L=1200 CON DOPPIA PORTA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EGO121804DP	1200	1800	400
EGO121805DP	1200	1800	500
EGO121806DP	1200	1800	600
EGO121808DP	1200	1800	800
EGO122004DP	1200	2000	400
EGO122005DP	1200	2000	500
EGO122006DP	1200	2000	600
EGO122008DP	1200	2000	800

ARMADIO E.GO INOX PORTA SINGOLA

E.go

REALIZZAZIONE

I profili, chiusi con aggraffatura, che caratterizzano l'intera struttura sono realizzati in lamiera inox AISI 304 sp. 15/10.

Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali, anch'essi in acciaio inox saldati ai profili.

L'unione della struttura si ottiene mediante 8 viti inox e spine di posizionamento fra le due parti che compongono il giunto.

Porta in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 satinato

(AISI 316 su richiesta) con telaio tubolare di irrigidimento.

Cerniere in lega di zinco cromate (su richiesta cerniere inox AISI 316).

Pannello posteriore in acciaio inox AISI 304 sp. 15/10 satinato

(AISI 316 su richiesta). Tetto in acciaio inox AISI 304

(AISI 316 su richiesta) sp. 15/10 satinato. Fondo in acciaio inox

AISI 304 (AISI 316 su richiesta) sp. 15/10 satinato.

COMPOSIZIONE

Armadio montato composto da:


- struttura
- porta completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- pannello posteriore
- fondo con ingresso cavi asportabile

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 IK10 in accordo alla IEC EN62208
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50

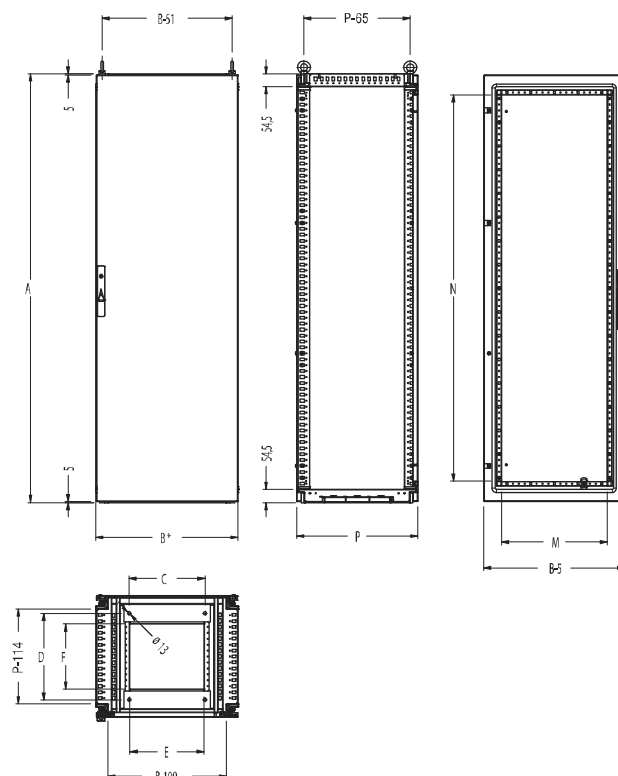

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CODICE EGOX	GAMMA DIMENSIONALE			DIMENSIONI ARMADIO			FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA	
	LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P	C	D	E	F	M	N
EGOX-061805PR	600	1800	500	600	1809	514	320	365	313	274	445	1630
EGOX-062006PR	600	2000	600	600	2009	614	320	465	313	374	445	1830
EGOX-081805PR	800	1800	500	800	1809	514	520	365	513	274	645	1630
EGOX-082006PR	800	2000	600	800	2009	614	520	465	513	374	645	1830
EGOX-101805PR	1000	1800	500	1000	1809	514	720	365	713	274	845	1630
EGOX-102006PR	1000	2000	600	1000	2009	614	720	465	713	374	845	1830

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

ARMADIO E.GO INOX PORTA DOPPIA

E.go

REALIZZAZIONE

I profili, chiusi con aggraffatura, che caratterizzano l'intera struttura sono realizzati in lamiera inox AISI 304 sp. 15/10.

Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali, anch'essi in acciaio inox saldati ai profili.

L'unione della struttura si ottiene mediante 8 viti inox e spine di posizionamento fra le due parti che compongono il giunto.

Porta in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 satinato

(AISI 316 su richiesta) con telaio tubolare di irrigidimento.

Cerniere in lega di zinco cromate (su richiesta cerniere inox AISI 316).

Pannello posteriore in acciaio inox AISI 304 sp. 15/10 satinato

(AISI 316 su richiesta). Tetto in acciaio inox AISI 304

(AISI 316 su richiesta) sp. 15/10 satinato. Fondo in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) sp. 15/10 satinato.

COMPOSIZIONE

Armadio montato composto da:


- struttura
- porta completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- pannello posteriore
- fondo con ingresso cavi asportabile

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 IK10 in accordo alla IEC EN62208
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50

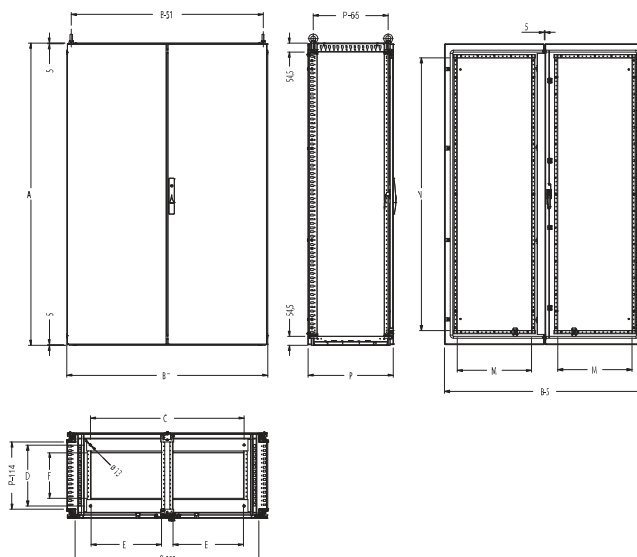


CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CODICE EGOX	GAMMA DIMENSIONALE			DIMENSIONI ARMADIO			FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA	
	LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P	C	D	E	F	M	N
EGOX-121805PR	1200	1800	500	1200	1809	514	920	365	420	274	445	1630
EGOX-122006PR	1200	2000	600	1200	2009	614	920	465	420	374	445	1830

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

ARMADIO E.GO INOX PORTA FINESTRA

E.go

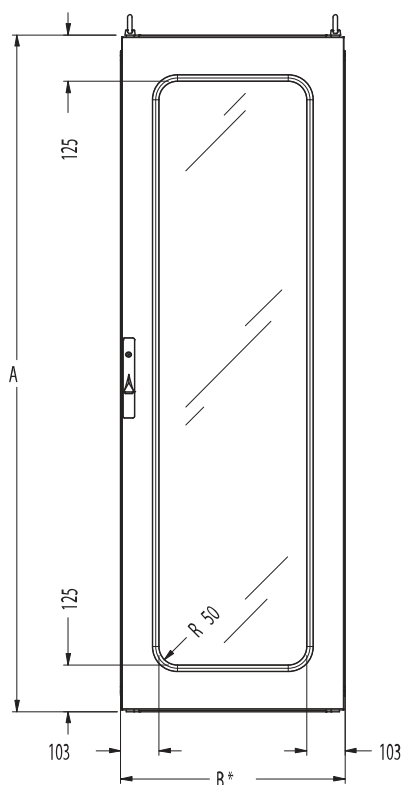

E.GO INOX PORTA FINESTRA

REALIZZAZIONE

I profili, chiusi con aggraffatura, che caratterizzano l'intera struttura sono realizzati in lamiera inox AISI 304 sp. 15/10. Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali, anch'essi in acciaio inox saldati ai profili. L'unione della struttura si ottiene mediante 8 viti inox e spine di posizionamento fra le due parti che compongono il giunto. Porta in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 satinato (AISI 316 su richiesta) con telaio tubolare di irrigidimento e plexiglas. Cerniere in lega di zinco cromate (su richiesta cerniere inox AISI 316). Pannello posteriore in acciaio inox AISI 304 sp. 15/10 satinato (AISI 316 su richiesta). Tetto in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) sp. 15/10 satinato. Fondo in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) sp. 15/10 satinato.

COMPOSIZIONE

- struttura
- porta finestra completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- cerniere in lega di zinco cromate
- pannello posteriore
- fondo con ingresso cavi asportabile

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 IK10 in accordo alla IEC EN62208
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CODICE EGOX	GAMMA DIMENSIONALE			DIM. ARMADIO	
	LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A
EGOX-061805PX	600	1800	500	600	1809
EGOX-062006PX	600	2000	600	600	2009
EGOX-081805PX	800	1800	500	800	1809
EGOX-082006PX	800	2000	600	800	2009
EGOX-101805PX	1000	1800	500	1000	1809
EGOX-102006PX	1000	2000	600	1000	2009

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

ACCESSORI ARMADIO E.GO INOX

E.go


PIASTRA P.A. INSERIMENTO FRONTALE ATPA

Realizzata in lamiera di acciaio sendzimir.

- spessore 25/10 per L < 1000
- spessore 30/10 per L ≥ 1000

PIASTRA P.A. INSERIMENTO FRONTALE ATPA

CODICE ATPA	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPA-060180	600	1809	414	485	1680	350
ATPA-060180	600	1809	514	485	1680	450
ATPA-060180	600	1809	614	485	1680	550
ATPA-060180	600	1809	814	485	1680	750
ATPA-060200	600	2009	414	485	1880	350
ATPA-060200	600	2009	514	485	1880	450
ATPA-060200	600	2009	614	485	1880	550
ATPA-060200	600	2009	814	485	1880	750
ATPA-080180	800	1809	414	685	1680	350
ATPA-080180	800	1809	514	685	1680	450
ATPA-080180	800	1809	614	685	1680	550
ATPA-080180	800	1809	814	685	1680	750
ATPA-080200	800	2009	414	685	1880	350
ATPA-080200	800	2009	514	685	1880	450
ATPA-080200	800	2009	614	685	1880	550
ATPA-080200	800	2009	814	685	1880	750
ATPA-100180	1000	1809	414	885	1680	350
ATPA-100180	1000	1809	514	885	1680	450
ATPA-100180	1000	1809	614	885	1680	550
ATPA-100180	1000	1809	814	885	1680	750
ATPA-100200	1000	2009	414	885	1880	350
ATPA-100200	1000	2009	514	885	1880	450
ATPA-100200	1000	2009	614	885	1880	550
ATPA-100200	1000	2009	814	885	1880	750
ATPA-120180	1200	1809	414	1085	1680	350
ATPA-120180	1200	1809	514	1085	1680	450
ATPA-120180	1200	1809	614	1085	1680	550
ATPA-120180	1200	1809	814	1085	1680	750
ATPA-120200	1200	2009	414	1085	1880	350
ATPA-120200	1200	2009	514	1085	1880	450
ATPA-120200	1200	2009	614	1085	1880	550
ATPA-120200	1200	2009	814	1085	1880	750

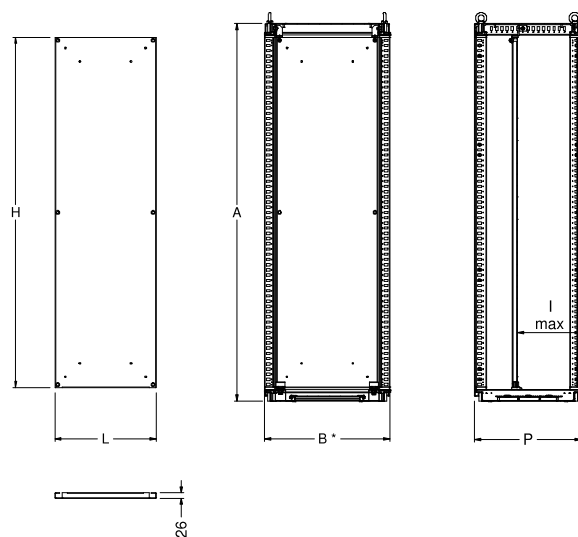

Ordinare separatamente:
accessori montaggio
piastra frontale,
codice: WTKB-002.

Attenzione:
per una sicura movimentazione delle piastre P.A.
si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati
(in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94).

N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

PORTA INTERNA EGPIX

Realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) sp. 20/10 corredata di montanti e traverse orizzontali.


COMPOSIZIONE

Fornitura completa di:

- sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- cerniere
- montanti e traverse orizzontali
- accessori di montaggio

PORTA INTERNA EGPIX

CODICE EGPIX	GAMMA DIM.		DIM. ARMADIO		DIM. PORTA INT.	
	LARGH.	ALT.	B	A	L	H
EGPIX-060180	600	1800	600	1809	467	1667
EGPIX-060200	600	2000	600	2009	467	1867
EGPIX-080180	800	1800	800	1809	667	1667
EGPIX-080200	800	2000	800	2009	667	1867
EGPIX-100180	1000	1800	1000	1809	867	1667
EGPIX-100200	1000	2000	1000	2009	867	1867

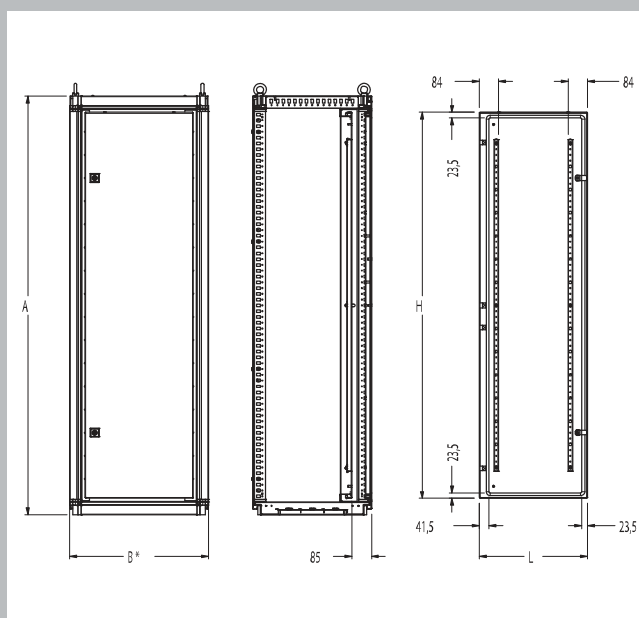


PIASTRA P.A. INSERIMENTO LATERALE ATPL

Realizzata in lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10.

Fornitura completa di guida e accessori di montaggio.

PIASTRA P.A. INSERIMENTO LATERALE ATPL

CODICE ATPL	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPL-060180	600	1809	414	600	1685	315
ATPL-060180	600	1809	514	600	1685	415
ATPL-060180	600	1809	614	600	1685	515
ATPL-060180	600	1809	814	600	1685	715
ATPL-060200	600	2009	414	600	1885	315
ATPL-060200	600	2009	514	600	1885	415
ATPL-060200	600	2009	614	600	1885	515
ATPL-060200	600	2009	814	600	1885	715
ATPL-080180	800	1809	414	800	1685	315
ATPL-080180	800	1809	514	800	1685	415
ATPL-080180	800	1809	614	800	1685	515
ATPL-080180	800	1809	814	800	1685	715
ATPL-080200	800	2009	414	800	1885	315
ATPL-080200	800	2009	514	800	1885	415
ATPL-080200	800	2009	614	800	1885	515
ATPL-080200	800	2009	814	800	1885	715
ATPL-100180	1000	1809	414	1000	1685	315
ATPL-100180	1000	1809	514	1000	1685	415
ATPL-100180	1000	1809	614	1000	1685	515
ATPL-100180	1000	1809	814	1000	1685	715
ATPL-100200	1000	2009	414	1000	1885	315
ATPL-100200	1000	2009	514	1000	1885	415
ATPL-100200	1000	2009	614	1000	1885	515
ATPL-100200	1000	2009	814	1000	1885	715
ATPL-120180	1200	1809	414	1200	1685	315
ATPL-120180	1200	1809	514	1200	1685	415
ATPL-120180	1200	1809	614	1200	1685	515
ATPL-120180	1200	1809	814	1200	1685	715
ATPL-120200	1200	2009	414	1200	1885	315
ATPL-120200	1200	2009	514	1200	1885	415
ATPL-120200	1200	2009	614	1200	1885	515
ATPL-120200	1200	2009	814	1200	1885	715

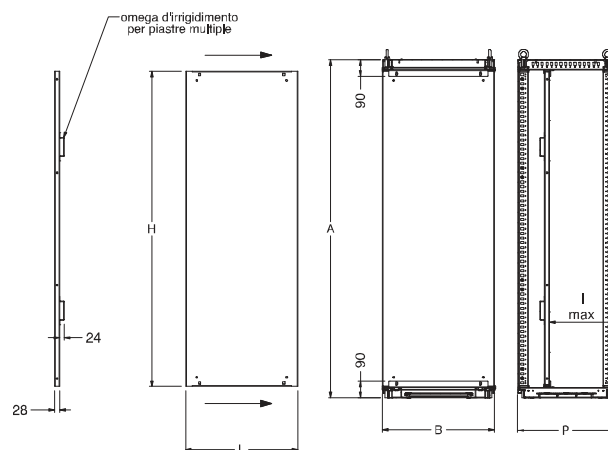

Attenzione:
per una sicura movimentazione delle piastre P.A.
si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati
(in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94).

N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.


PARETI LATERALI EGFX

Realizzate in lamiera di acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) pressopiegata sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

- coppia di laterali
- blocchetti di fissaggio ad aggancio rapido
- viteria

PARETI LATERALI EGFX				
CODICE EGFX	GAMMA DIM.		DIM. PARETI	
	ALT.	PROF.	A	P
EGFX-050180	1800	500	1784	460
EGFX-060200	2000	600	1984	560

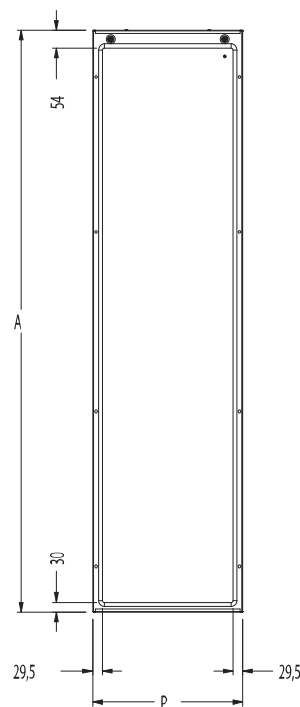

ZOCCOLO MODULARE ATZX

REALIZZAZIONE

Angolari in lamiera di acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) sp. 20/10 con coperture frontali in acciaio inox.
Traverse laterali: in lamiera di acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Lo zoccolo modulare si compone di:

- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
- traverse frontali: confezione da 2 pezzi
- traverse laterali: confezione da 2 pezzi



N.B.: per le caratteristiche dimensionali vedere a pag. 50 del catalogo innovations 2007.

ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZX	DESCRIZIONE
ATZX-A100	ANGOLARI INOX PER ZOCCOLO H=100
ATZX-A200	ANGOLARI INOX PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

TRAVERSE FRONTALI E LATERALI E.GOX

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0500	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=500	346
ATZX-T0600	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=600	446
ATZX-T0800	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=800	646
ATZX-T1000	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=1000	846
ATZX-T1200	TRAV. FRONT. INOX ZOCCOLO L=1200	1046

Fornitura: confezione da 2 pezzi.



INNOVATIVE ENCLOSURE SOLUTIONS
FOR INDUSTRIAL & ELECTRONIC APPLICATIONS

22035 Canzo - Como (Italy)
Via Monte Barzaghino, 6
tel. ++39 031 673 611
fax ++39 031 670 525
www.eta.it
infosede@eta.it

Eta Enclosures (UK) Limited
Unit 4, Kea Park Close,
Hellaby Industrial Estate
Rotherham South Yorkshire S66 8LB
tel. ++44 (0) 1709 730111
fax ++44 (0) 1709 544088
www.eta-enclosures.co.uk
info@eta-enclosures.co.uk

Eta S.p.A. France
Rue du Pré aux Bœufs BP455
76806 Saint Etienne du Rouvray
tel. ++33 (02) 35 64 34 70
fax ++33 (02) 35 64 22 75
eta-france@wanadoo.fr