



REM s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 83 01 16 | Fax 0775 839345 | SDI - M5UXCR1

PEC: rem-motori@messaggipec.it | email: info@rem-motori.it



Dasa-Rägi
UNI EN ISO 9001
IQ-0310-05

~~NO~~ ECCITRICI TECNOMASIO - FERROVIA CIRCUMET

PIATTINE INFERIORI

PIATTINE SUPERIORI

1) TAGLIARE PARI

1) ACCORCIARE 1^a & 3^a = 20

2) ACCORCIARE 1^a & 3^a = 20 mm

2) ACCORCIARE 2^a & 4^a = 10

3) ACCORCIARE 2^a & 4^a = 20 mm

3) SCOPRIRE 32 mm

4) SCOPRIRE 32 mm

GENERATOR

Motore 12C NOKASIO Tp. GC NSE 380/6/180

PW 105 Giri 2500 V. Arm ⁵⁰⁰ 600 A. Arm ²¹⁰ 770 V. Ecc 2.4 A. Ecc 8.

Indotto 52 Cave, Collettore 208 Lamelle


Pisso 10

Spire 1


Sezione 5,7 x 3

Pendenza sotto 15-16-17-18 SX

Pendenza sopra 70 DX

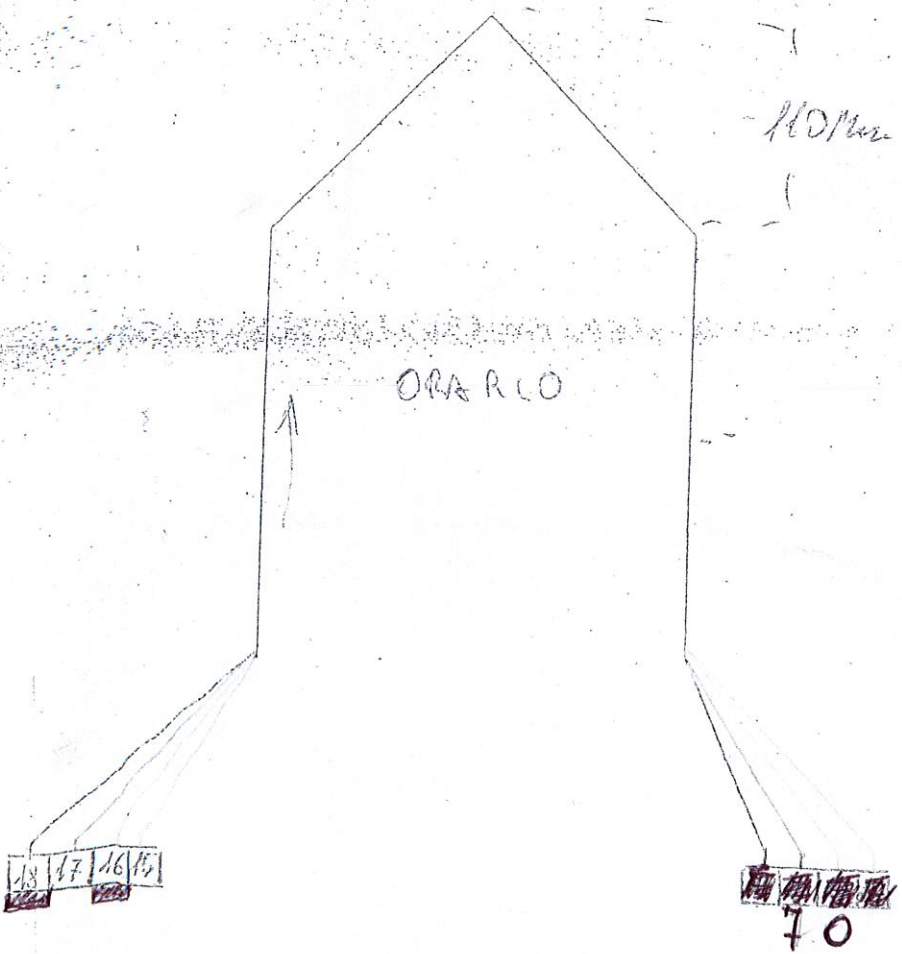

LUNGHEZZA RAMB
(ATTIVA OCCHIELLI
CON DISTANZIALE
SCOPERTURA UZDIK
DISTANZA 115 M
TRATTO ATTIVO 2
APERTURA 210 M
BIETTENA 11 M V3
112 2 NOREX 0,18 x 208 M



18 40 PARZ

15-17 = INFERIOR
16-18 = SUPERIOR

NB: PIATTAF 5,7 x 3 (LA P3.202 CHE V
ALL'INTERNO DEL CILINDRO E' STATA SCHIACCIATA
SOTTO PORTATA ALLA U.S.M. 6,5 x 2)





ORE.M
ELETTROMECCANICA e AUTOMAZIONE

PATRICA (FR)
Tel./Fax 0775 830116
" " 0775 839345
s.r.l.

Nome e Indirizzo del committente - Nom et adresse du client -
Name und Adresse des Kunden - Name and Address of customer.

Quantità
Quantité
Menge
Quantity

N°



Numero lamelle
Nombres lames
Anzahl Lamellen
Number of segments

N°

208

208

Ø	...	D	...	mm.	367
		E	...	mm.	106
Ø	...	F	...	mm.	
Ø	...	G	...	mm.	315
		H	...	mm.	
		I	...	mm.	
		L	...	mm.	20
Forma alloggiamento fili Forme de radiales Riser's form Form der Lötflächen					N° 1
		M	...	mm.	211
		N	...	mm.	30
		O	...	mm.	
Ø	...	P	...	mm.	
		Q	...	mm.	
		R	...	mm.	
		S	...	mm.	
		T	...	mm.	
Ø	...	U	...	mm.	
		V	...	mm.	

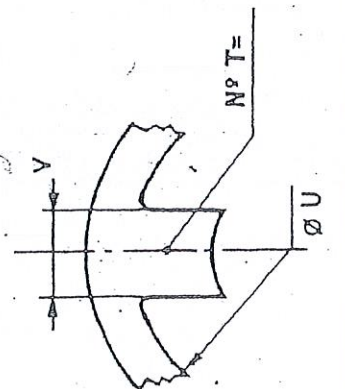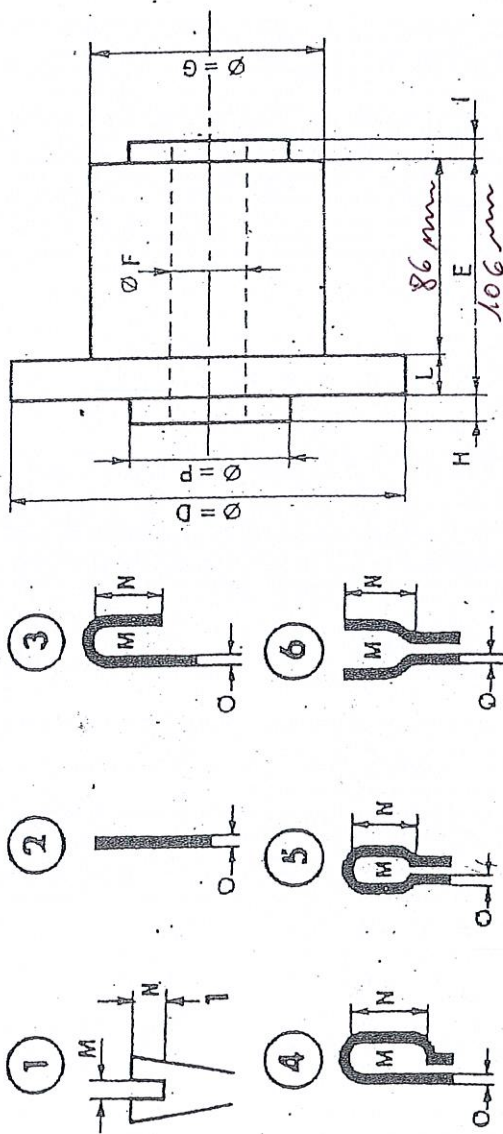

Collaudo
Essai
Testing

Modello per l'invio di misure di collettori non catalogati - Plan pour l'envoi des collecteurs non catalogués.
Sheet to forward the measures for not listed commutators - Muster für die Einsendung von Massen der nicht katalogierten Kollektoren.

GENERATOR 8

Motore 12C NOKA 110 Tp. GEN 52.380/6/182
KW 105 Giri 2500 V. Arm ⁵⁰⁰ 600 A Arm ²¹⁰ 175 V. Ecc 24 A. Ecc 3

Indotto 52 Cave; Collettore 208 Lamelle


Passo 10

Spire 1

Sezione 5,7 x 3

Pendenza sotto 15-16-17-18 SX

Pendenza sopra 70 DX

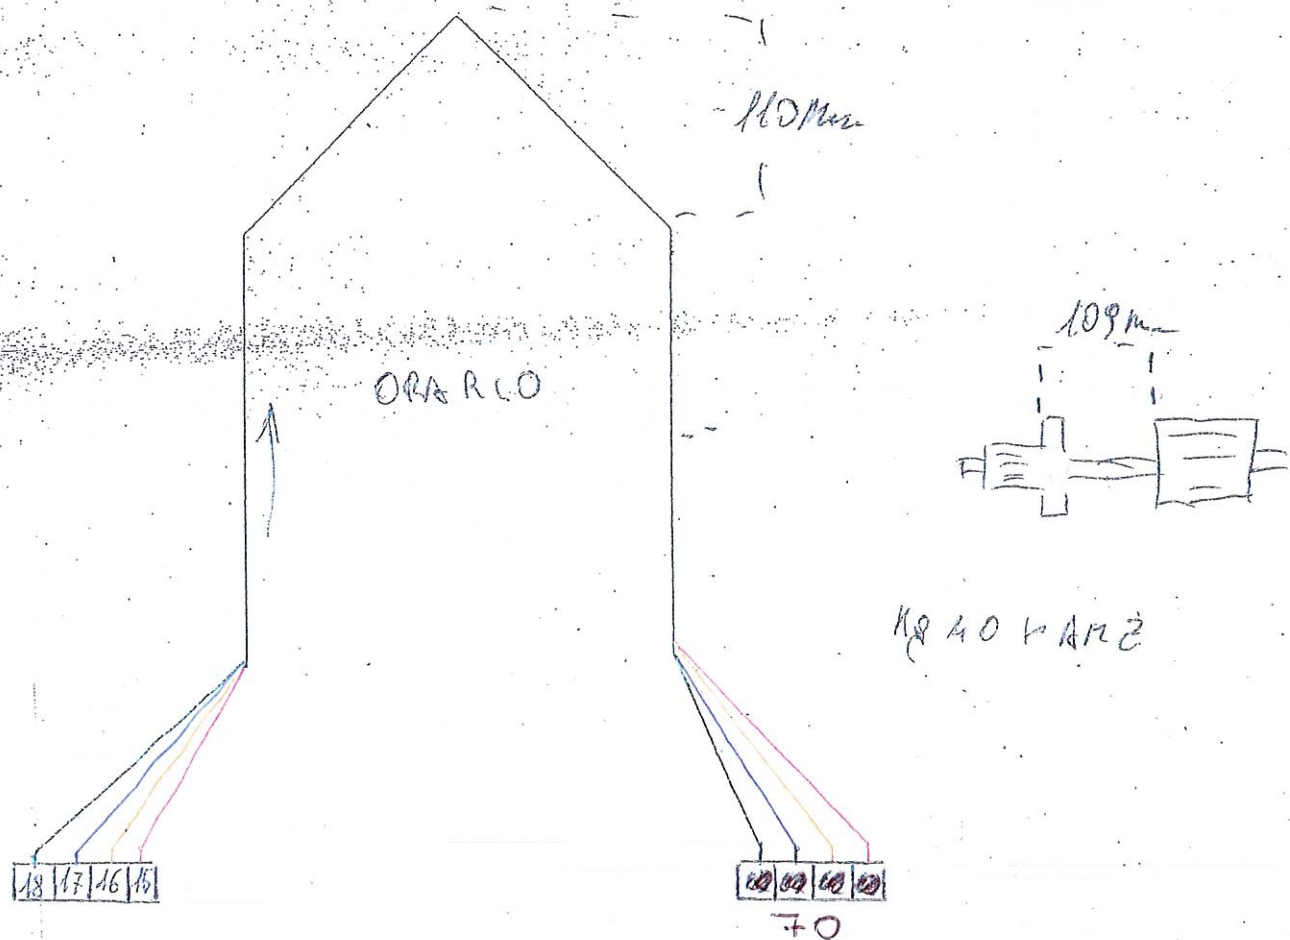

15-17 = INFERIORE

16-18 = SUPERIORE

NB: PIATTAFORMA 5,7 x 3 (LA PARTE CHE VA ALL'INTERNO DEL COLLETTOR E' STATA SCHIACCIATA SINTA PORTATA ALLA MISURA 6,5 x 2)