

FERROVIA CIRCUMETINEA COMM. 2021/0355* 364

Motore TECNOMASIO TpGLM12525

KW 515/52,5 Giri 1200 V. Arm 520 A. Arm 220 V. Ecc 1.8 A. Ecc 220
1300 640 186 6.8 195

Indotto 38 Cave; Collettore 180 Lamelle


Passo 10

Spire 1


Sezione 8x0,85

Pendenza sotto LA PIATTINA N°1 DRIFTA CAVA ROTORE

Pendenza sopra DOVE SEGNA UNA CAVA PRIMA

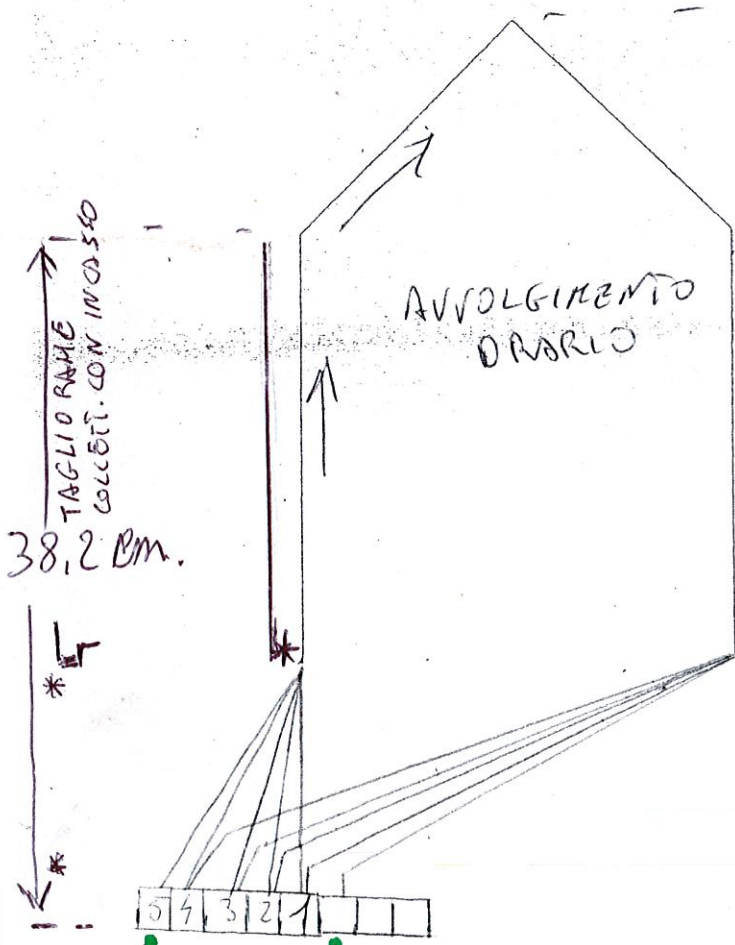

Kg 18.
LUNGHEZZA RAME 1185 mm
75 mm BATTUA OCCHIELLO 630 mm
SCOPERTURA 80 mm
OCCHIELLO DISTANZA 100 mm
TRAINO ATTIVO 270 mm
APERTURA 170 mm
(NOKEK 18x18 (15x265) mm)
(CARTONCINO x CAVA)
(* RISPETTARE POSIZIONE COLLETTORE COME DISEGNO)
~~OCCHIELLO~~ BATTUA 10 mm
123.
~~100 mm~~

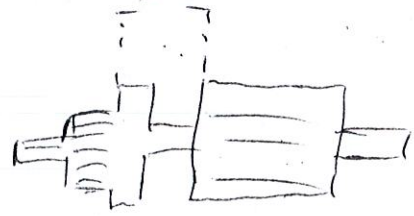

INIZIO
* EQUIPOTENZIALI PASSO 86 582 1,45 + 1,45
FILLO ~~verso SX~~ VERSO SX META VERSO SX
META 18 PZ.
124 CAVA VUOTE PIENA 18 PZ.

PZ. 38
FILO - LUNGHEZZA 500 mm
TUBETTO - 130 mm



N° 18 PZ. VERSO DESTRA IN
 N° 18 PZ. VERSO SINISTRA PARALLELO
 EQUIPOTENZIALITÀ PER BILANCIATURA
~~GIRO~~ GIRA 90 METÀ E METÀ IN PARALLELO ARTONCINO LARGHEZZA 55 mm
 (LUNGHEZZA FILO NA 1,45)
 510 mm
 LUNGHEZZA TUBETTO 430 mm

FERROVIA CIRCUMETINEA COMM. 2021/0355*
364

Motore TECNOMASLO TpGLM 12525

KW 515/52,5 Giri 1200 V. Arm 820 A. Arm 229 V. Ecc 1,8 A. Ecc 229
1500 640 136 6,8 195

Indotto 38 Cave, Collettore 130 Lamelle


Passo 10

Spire 1

Sezione 8x0,85

Pendenza sotto LA PIATTINA N°1 DRITTA CAVA ROTORE

Pendenza sopra DOVE SEGNA UNA CAVA PRIMA

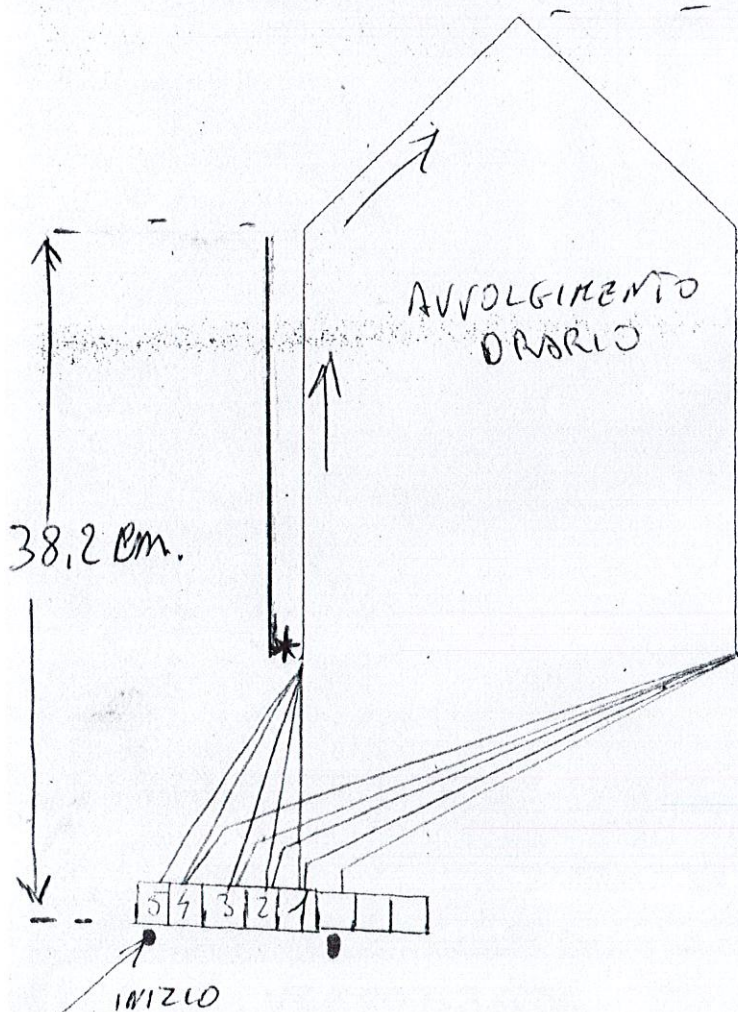

kg 18.

LUNGHEZZA RAME 1185

15mm BATTUTA OCCHIELLO 630 mm

SCOPERTURA 80 mm

OCCHIELLO DISTANZA 1000mm

TRAINO ATTIVO 2 TO mm

APERTURA 170mm

(NORX Ø 31 (15x265) mm)
(CARTONCINO CAVA)

(* RISPETTARE POSIZIONE COLLETTORE COME DISEGNO)

123

~~123~~ mm



* EQUIPOTENZIALE PASSO 86 522 / 1,45 + 1,45
FILLO ~~DETTA~~ VERSO DX META VERSO SX
META 13 PZ.
V2 & CAVI VUOTE PIENA 13 PZ.

PZ. 38

FILLO - LUNGHEZZA 500mm

2024/0355

25 mm
30 mm
 $\phi 183$
 $\phi 183$

N° 18 PZ. VERSO DESTRA
N° 18 PZ. VERSO SINISTRA
EQUIPOTENZIALI PER BILANCIATURA
GIRAZ. GIRAZ. METÀ E METÀ IN PARALLELO ARTONCINO LARGHEZZA 55 mm


2021/0355 (3)

O.R.E.M.
ELETTROMECCANICA e AUTOMAZIONE
PATRICA (FR)
Tel./Fax 0775 830116
0775 839345

Nome e indirizzo del committente - Nom et adresse du client -
Name und Adresse des Kunden - Name and Address of customer.

Quantità } N°
Quantité }
Menge } 2
Quantity }
Numero lamelle } N°
Nombres lames }
Anzahl Lamellen } 190
Number of segments }

Ø ... D ... mm. 245
E ... mm. 76
Ø ... F ... mm. 70
Ø ... G ... mm. 220
H ... mm.
I ... mm.
L ... mm. 16
Forma alloggiamento fili } N° 1
Forme de radiales }
Riser's form }
Form der Lötflächen }
M ... mm. 1
N ... mm. 17
O ... mm.
Ø ... P ... mm.
Q ... mm.
R ... mm.
S ... mm.
T ... mm.
Ø ... U ... mm.
V ... mm.

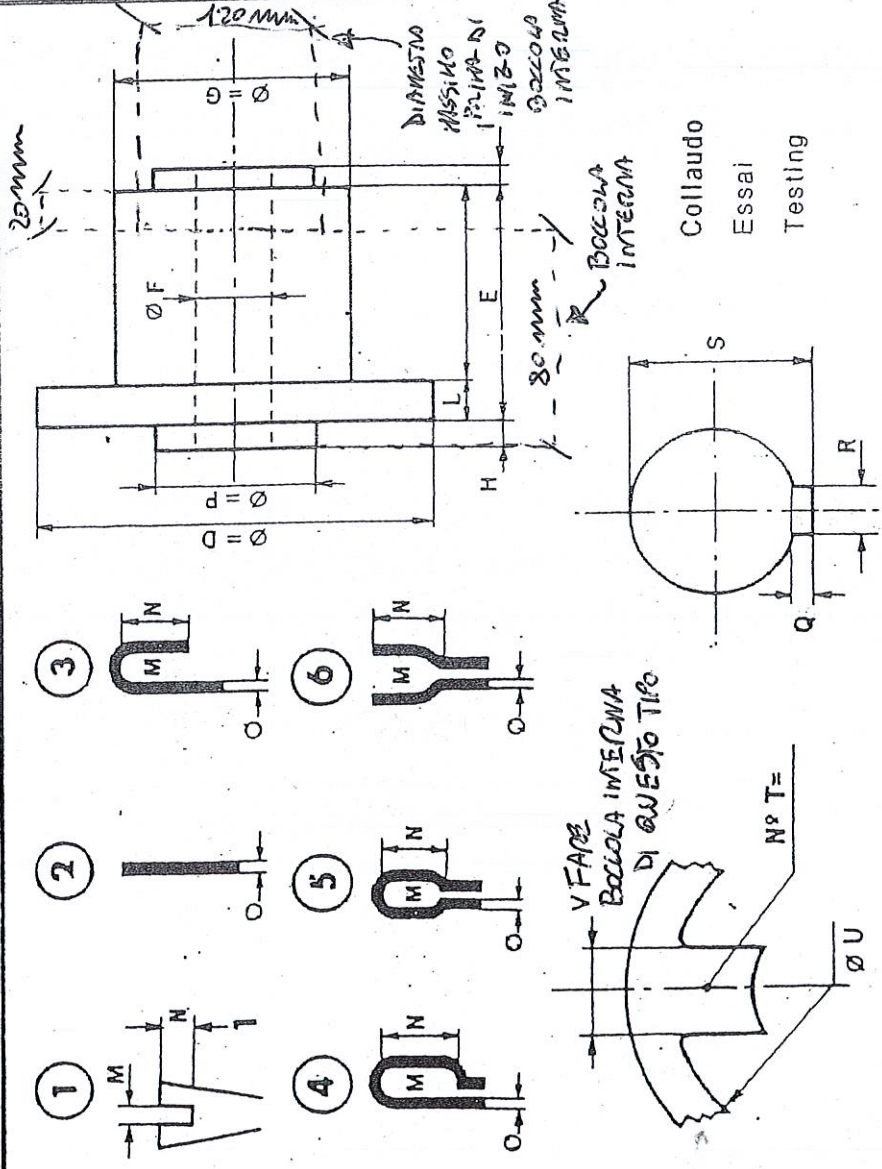

Modello per l'invio di misure di collettori non catalogati - Plan pour l'envoi des collecteurs non catalogues.
Sheet to forward the measures for not listed commutators - Muster für die Einsendung von Massen der nicht Katalogierten Kollektoren.

Ispr. Canc. Trib. Milano N° 113202/2960/2 - C.C.I.A.A. N° 589313 - Parl. I.V.A. 0068758.015.9

COME DA CAMPIONE INVIATO OGNI 5 LAMELLE LA FRAZIONE PER INNESTO NELLE SUL COLLETTORI DEVE ESSERE PIU PROFONDA DI 2 mm. 17mm

FERROVIA CIRCUMETNEA COMM. 2021/0355

Motore TECNOMASLO TpGLM12525
 KW 5.5/25 Giri 1200 V. Arm 520 A. Arm 229 V. Ecc 1.8 A. Ecc 229

Indotto 38 Cave; Collettore 130 Lamelle


Passo 10

Spire 1

Sezione 8x0,85

Pendenza sotto LA PIATTINA N°1 DRITTA CAVA ROTORE

Pendenza sopra DOVE SEGNA UNA CAVA PRIMA

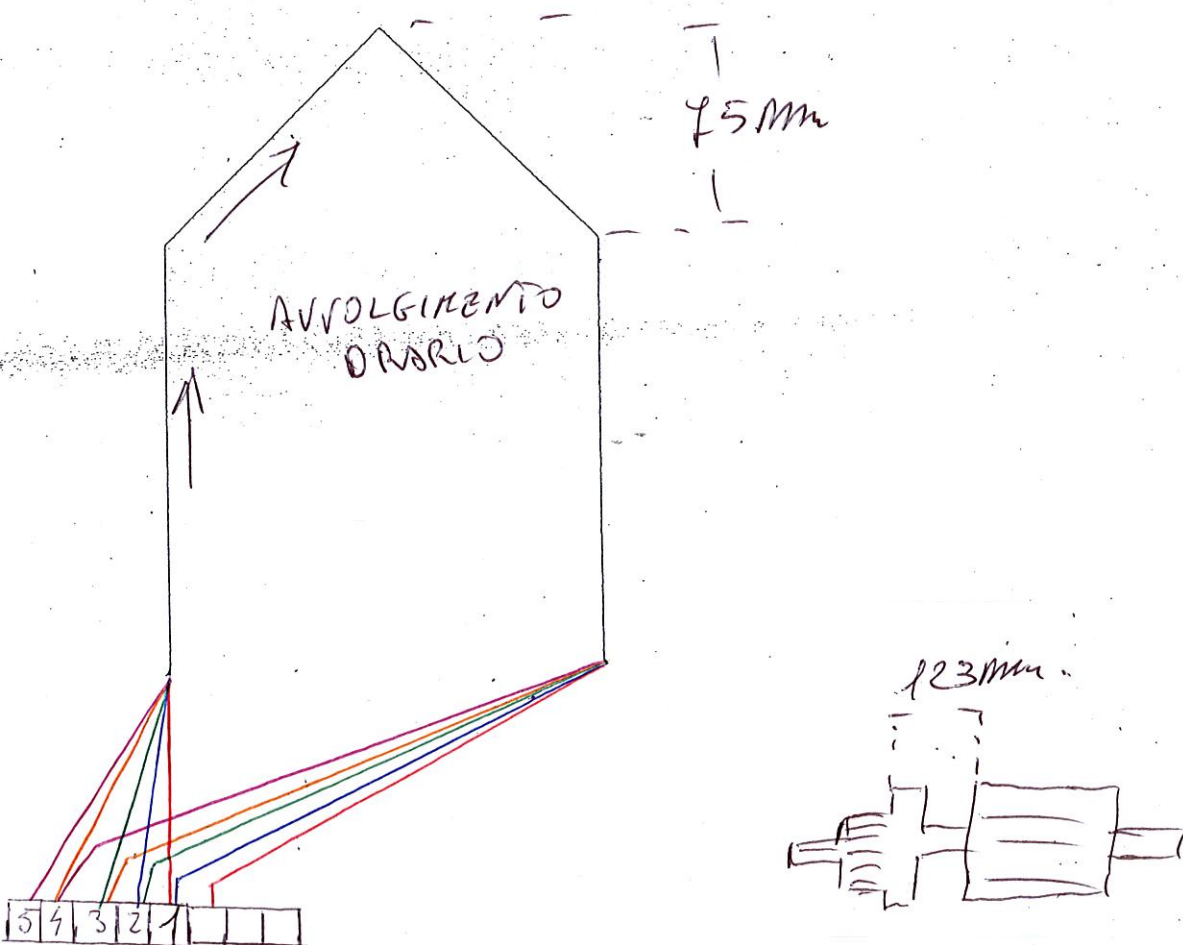

*EQUIPOTENZIALI PASSO 86 522 1.45 + 1.45
 FILO IN 2 VERSO DX METÀ VERSO SX L'ALTRA METÀ
 N°4 CAVI VUOTE PIENA
 P 238