

HIDRO

Motore MARULLI Tp. V3.5.B.20C
 KW 2,2 Giri 1500 V. Arm 240 A. Arm 11 V. Ecc 230 A. Ecc 0,32

Indotto 33 Cave; Collettore 44 Lamelle


Passo 9

Spire 2 MARASSER DA 4 SPIRE
1 1 5 1

Sezione 1,32 - 1,32

Pendenza sotto 10 - 11 12 VERSO DX

Pendenza sopra LA MONTA + 1 (50)

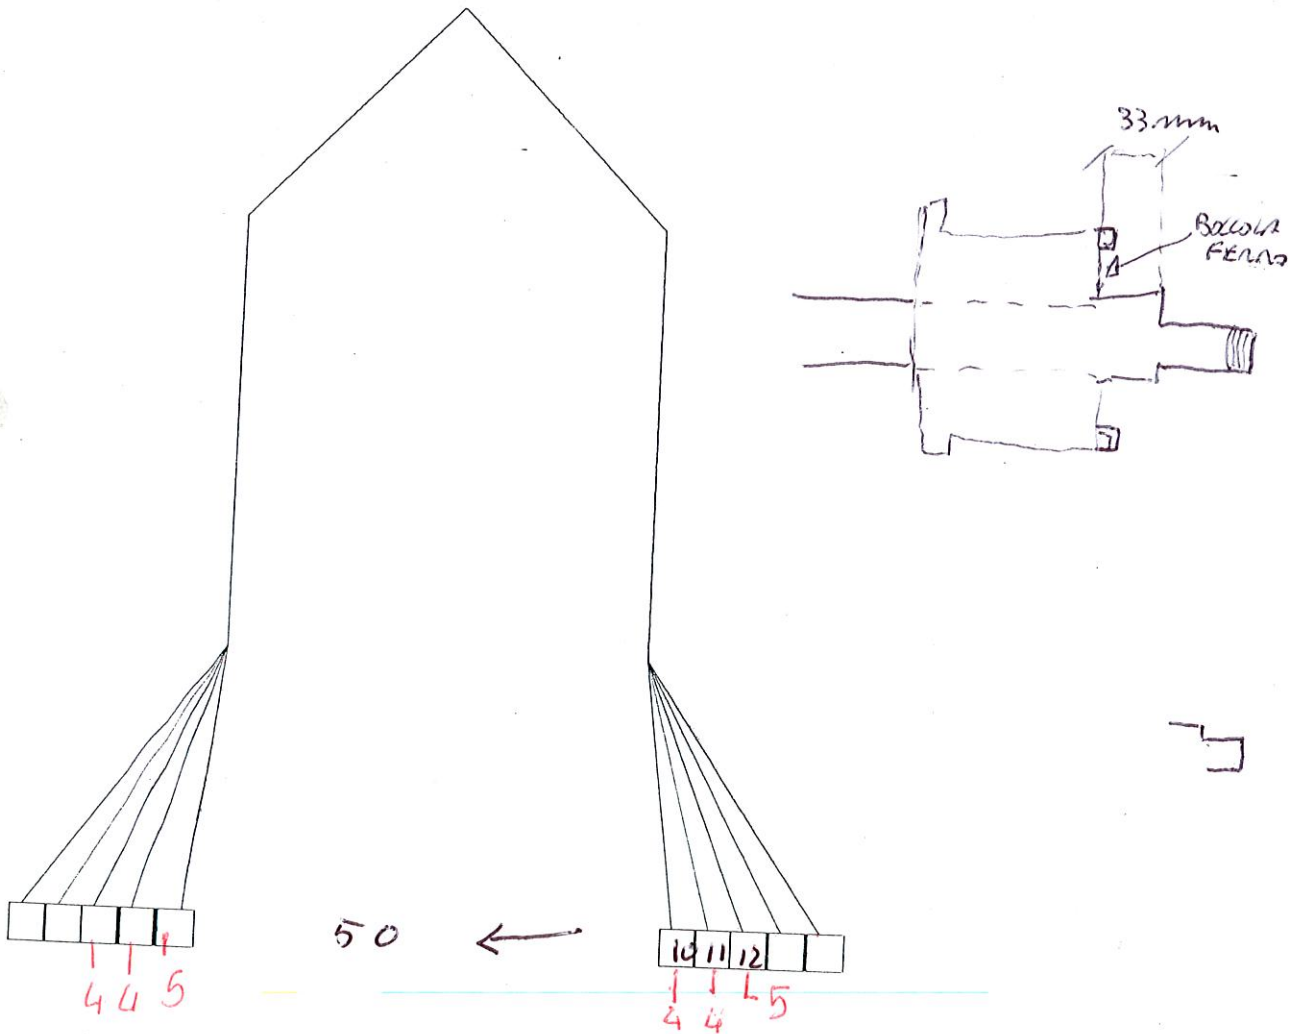

CLIENTE	HIDRO	MATRICOLA

MARCA	TIPO	KW	GIRI	V. ARM.	A. ARM.	VOLT ECC.	AMP. ECC.
MARVELLI	Y35 B20C	2,2	1500	240	11	230	11

IND. CAVE	COLLET. LAME	PASSO	SPIRE	SEZIONE
			Eccit. 3650	0.50
			ARM. 71	PIATTO 4x2

PESO RAME INDOTTO _____ EQUOPOTENZIALI ☐☐☐☐☐☐☐☐ SPELLATURA _____

LUNGH. BOB. _____ PENDENZA SOTTO _____ PENDENZA SOPRA _____

PESO _____ SPIRE CAMPI ECC. _____ SEZ. FILO _____ PESO _____

SPIRE CAMPI ARM. _____ SEZ. _____ PESO _____ SPIRE COMP. _____ SEZ. _____

TIPO DI CANASCE _____ LARHG. _____

