

Motore SIEMENS Tp. 1H C 5116-1FE40-6SU 7-2
 KW 0,094/3,75 Giri ²⁰⁰⁰ 2500 V. Arm. 400 A. Arm. 11 V. Ecc. ³⁴⁰ 205 A. Ecc. ^{0,15} 0,098

Campi di ECCITAZIONE

Passo


Spire 4770

Sezione 0,315

BOBINATRICE AUTOMATICA

DIST. MANDRINO 295

2 CANASCE DA 8 SPIRE 2°-2385 SEZ 0,315
 3°-2385

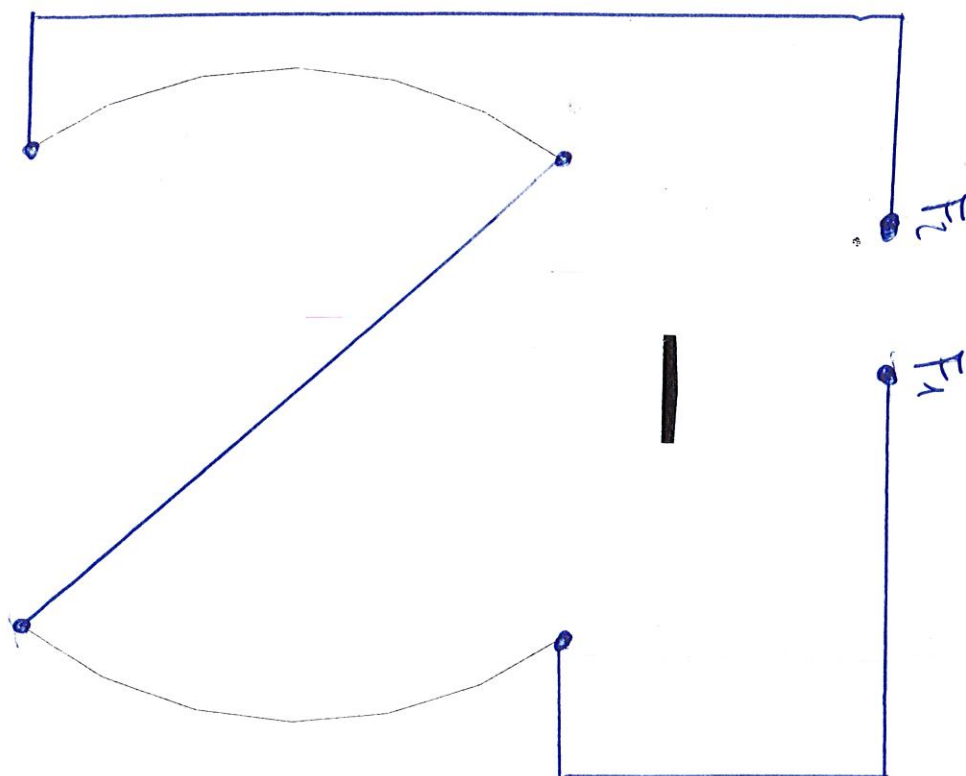

USCITE

CANASCE MEDIE	DISTANZA MANDRINO	
1° MASSA	195 mm	1000 SPIRE
2° n	230 mm	2000 SPIRE
3° n	270 mm	1800 SPIRE

INCE


Motore SIEMENS	Tp. 16-G-5108 OFE94-6VV1-Z
KW 7,70	Giri 2470 V.Arm 420 A.Arm 22,2 V.Ecc 340 A.Ecc 1,30

Campi di ECCITAZIONE

Passo $\checkmark$

Spire 1640

Sezione 0,50

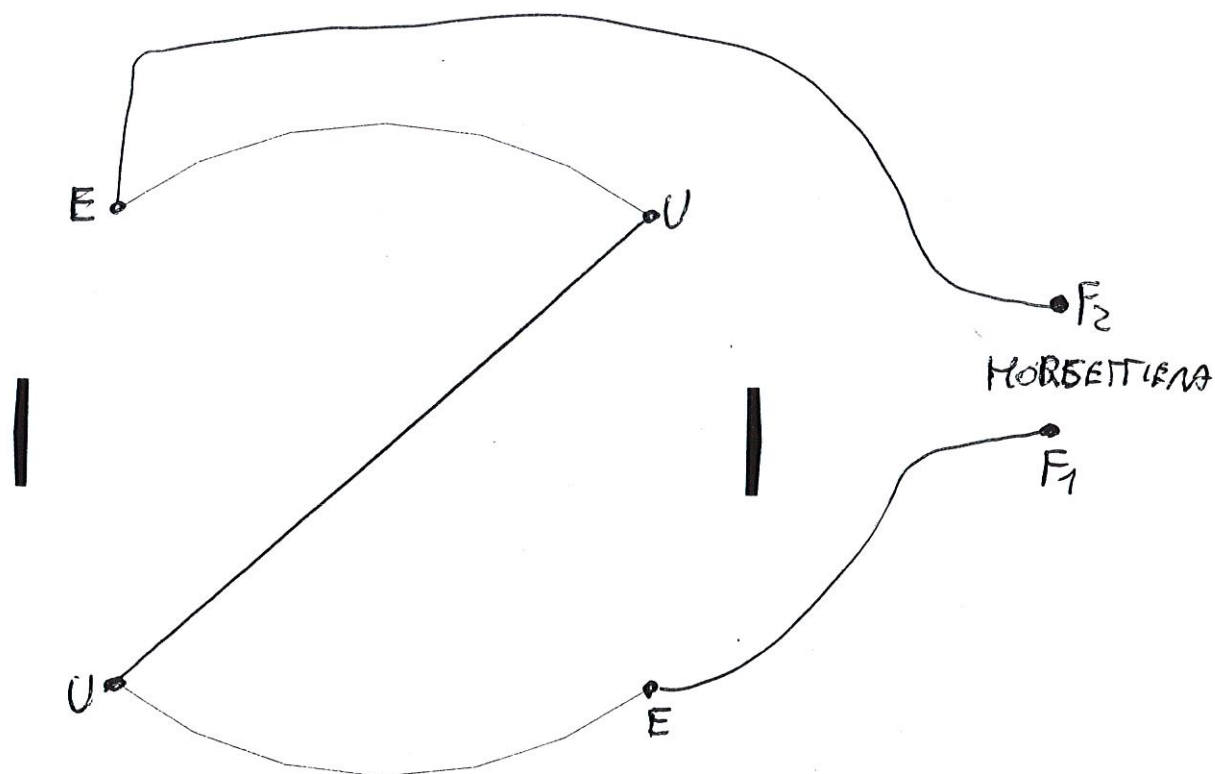

BOBINATRICE MANUALE

INTERNO FERRO 13,3 mm

2 GOLA GONASCE GRANDI ALLUMINIO

IRCE


Motore	SICHE	Tp.	G4HN/RV/B3								
KW	6	Giri	3150	V.Arm.	400	A.Arm.	18,5	V.Ecc.	330	A.Ecc.	0,35

Campi di CORPENSAZIONE (COMPOUND)

Passo /

Spire 23

Sezione 2,36

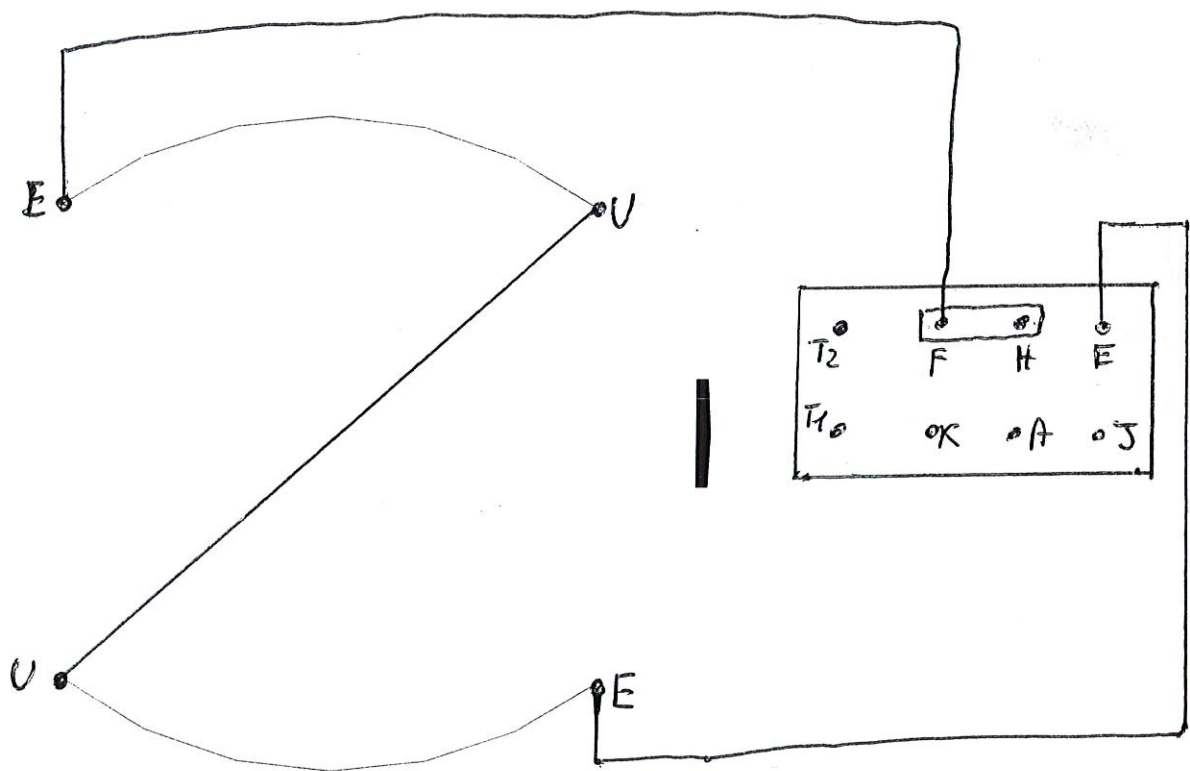


Motore	SIEBENS	Tp.	16H 5134-16F10-6507								
KW	17	Giri	2020	V.Arm	400	A.Arm	49	V.Ecc	180	A.Ecc	3,15

Campi di.....ECCITAZIONE.....

Passo...../.....

Spire.....612.....

Sezione.....0,85.....

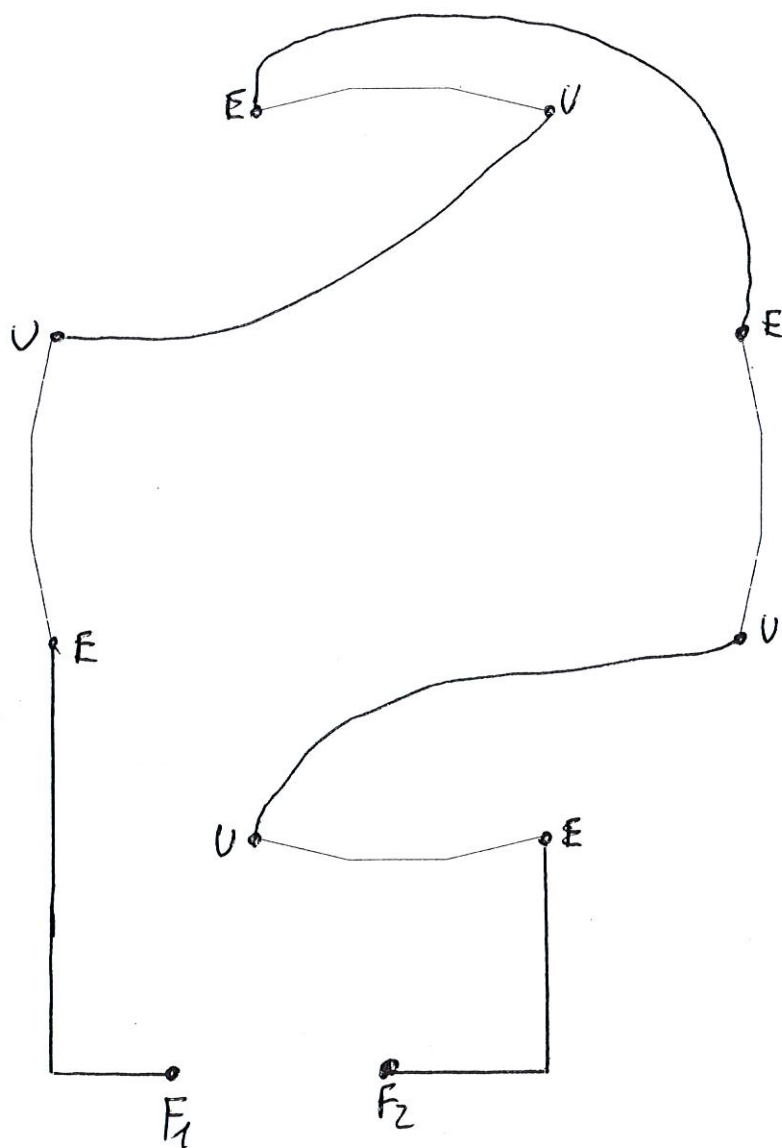


Motore SICHE Tp. 2F 112.52 C.B./AP/B3 N° 1540/80/1
KW 12 Giri 2100 V. Arm. 100 A. Arm 37.5 V. Ecc 110 A. Ecc 5.2

Campi di ECCITAZIONE VOLS 400 AMP 37.5 VE. 110
Passo.....

Spire 1256

Sezione 0.41 = COLL 2 VIE KG. RAME 5.400

N° B° LA SAGOMA STA SOPRA IL MAGAZZINO

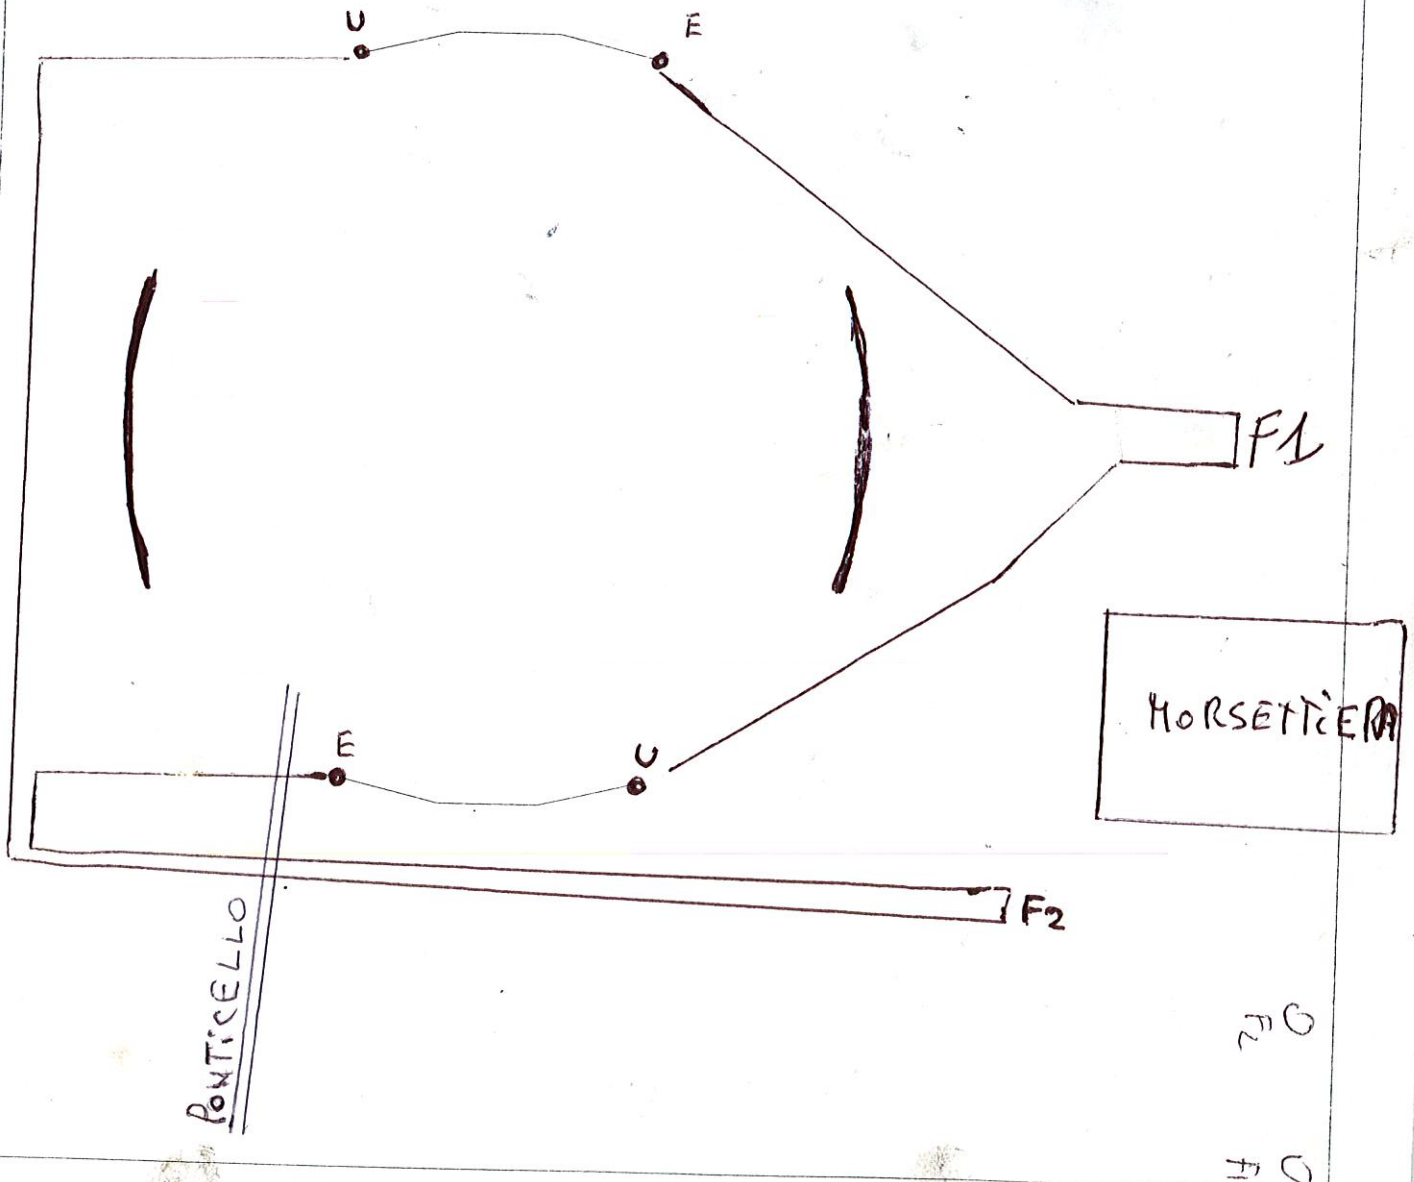


Motore	SIEHENS	Tp.	16H5134-16F10-6507
KW	17	Giri	2020
V.Arm.	400	A.Arm	49
V.Ecc	180	A.Ecc	3,15

Campi di CORRELAZIONE (COMPOUND)

Passo 1

Spire 5

Sezione 8x1 (PIATTINA)

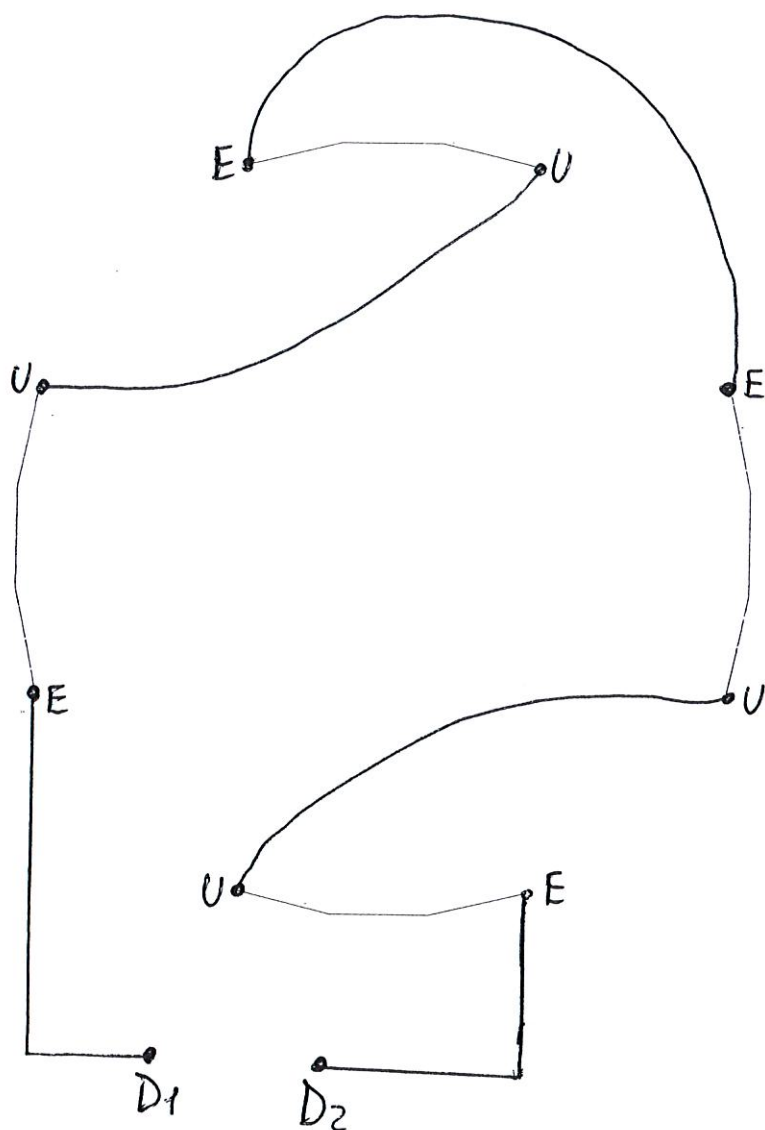

MONSETTIERA


Motore SIEMENS Tp. 16H 5132 16F 10-65V7-2
KW 19,5 Giri 120 V. Arm 400 A. Arm 3% V. Ecc 180 A. Ecc 130

Campi di COMPENSAZIONE (CORRECTION)

Passo.....

Spire..... 6

Sezione..... 6,25 x 1

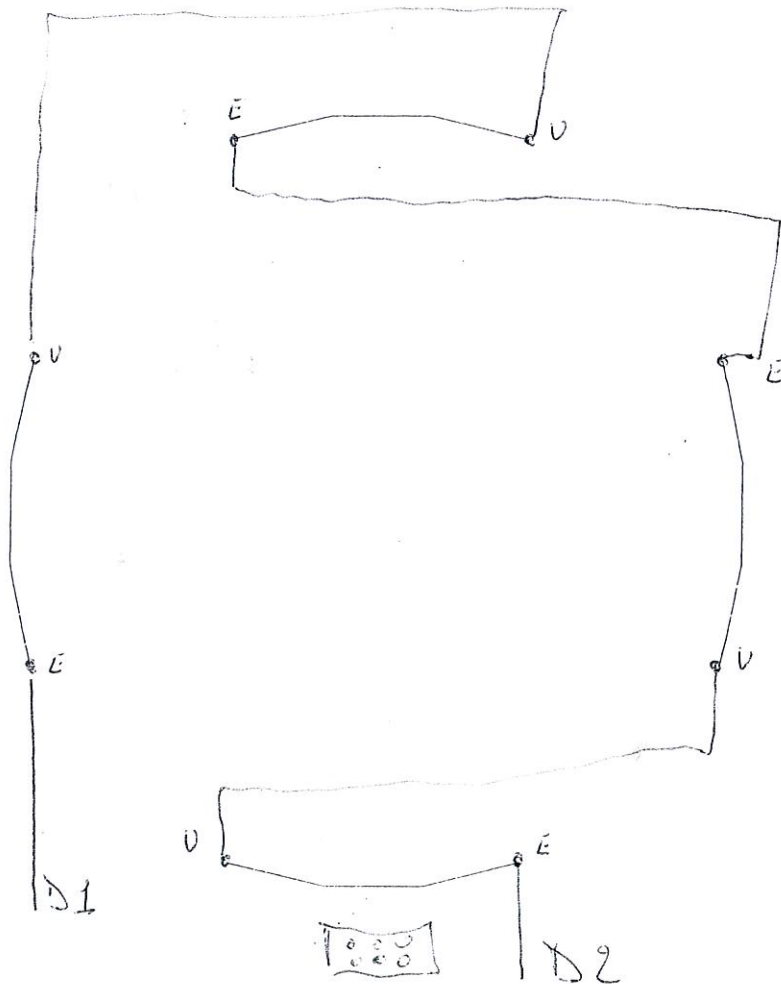


Motore SIEMENS Tp. 16H 5132 10F 10-6307-2
KW 12,5 Giri 2120 V. Arm 400 A. Arm 37 V. Ecc 180 A. Ecc 4,30

Campi di ECCITAZIONE

Passo.....

Spire..... 775

Sezione..... 0,75

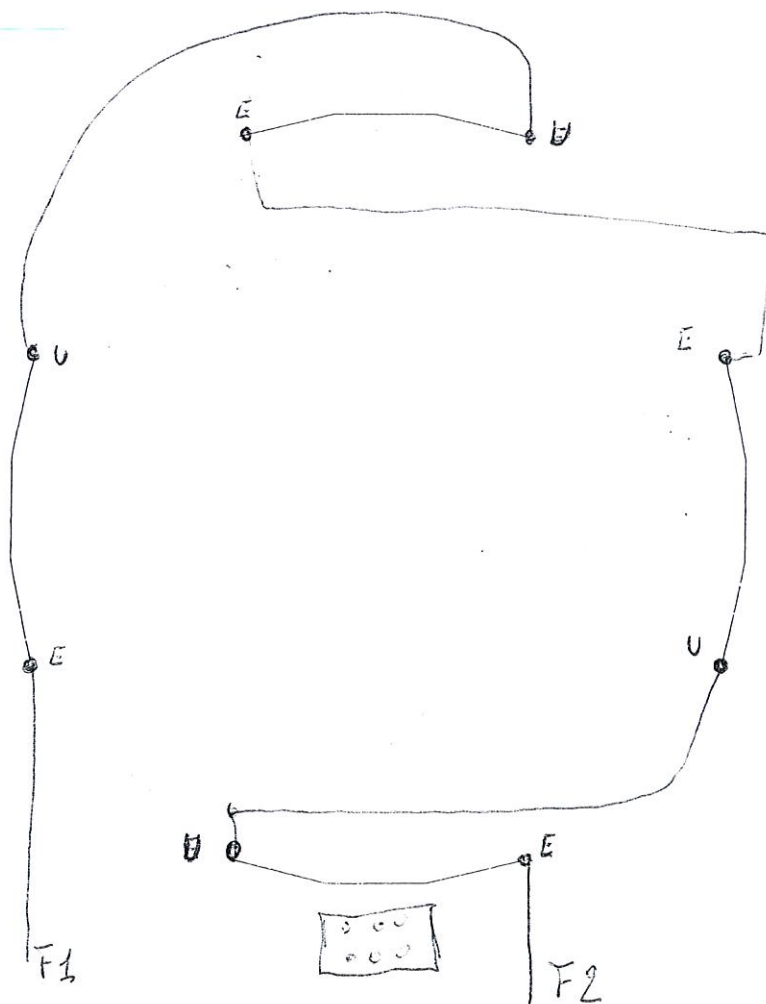

SIEMENS 1GG 5106

6 KW V_R 340/205
 A_R 1,05 0,66

DISTANZA MANDRINO


213 cm

2000 spirale

$\phi = 0,45$

2 GOLLA (1000 spirale)
3 GOLLA (1000)

CANASCE DA 8

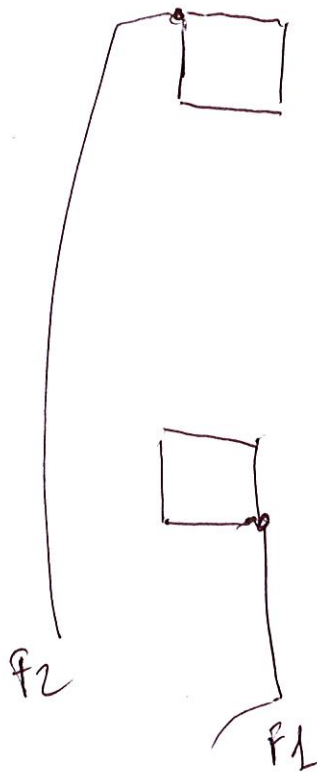

WATER

Motore SIEMENS Tp. 1 GG 5106 - N° 10782
 KW 5 Giri 2200 V. Arm. 460 A. Arm. 13,5 V. Ecc. 310 A. Ecc. 1,15

Campi di ECCITAZIONE

Passo.....

Spire 1800

Sezione 0,45

BOBINATRICE AUTOMATICA

2 CANASCE DA 8


2 GOLA 1° NATASSA 2° NATASSA
 DIST. HAND ~~213 mm~~ ~~± 2 cm~~

160 CANVA
 42

DISTANZA MANO

213 cm

2 GOLA 900
 3 GOLA 900

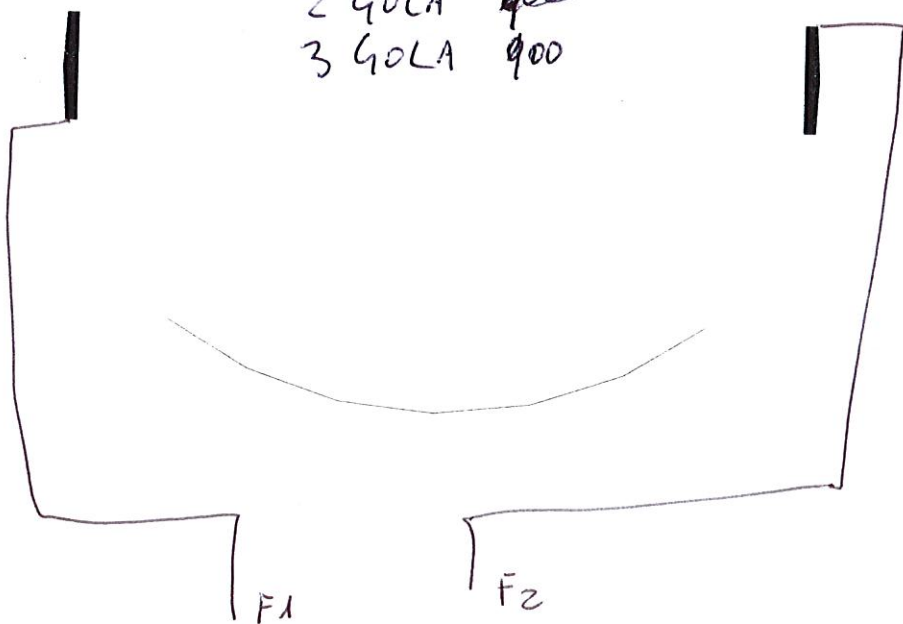

10318


IRCE

SICME P200LN3-PVA

KN86

2350 4m

V. 300 A. 6

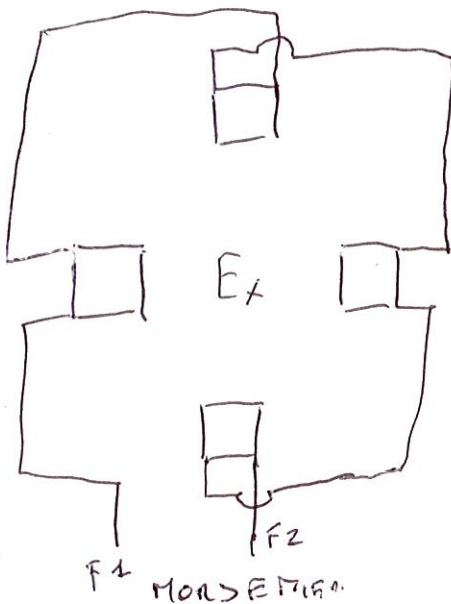

570 SPIRE $\varnothing 1,25$

19

44


5

2

SICRE P160L 76KW

$V_{E340-220}$ A 3,6-2,3 G114 2100-2550

$V_A.460$ A.185

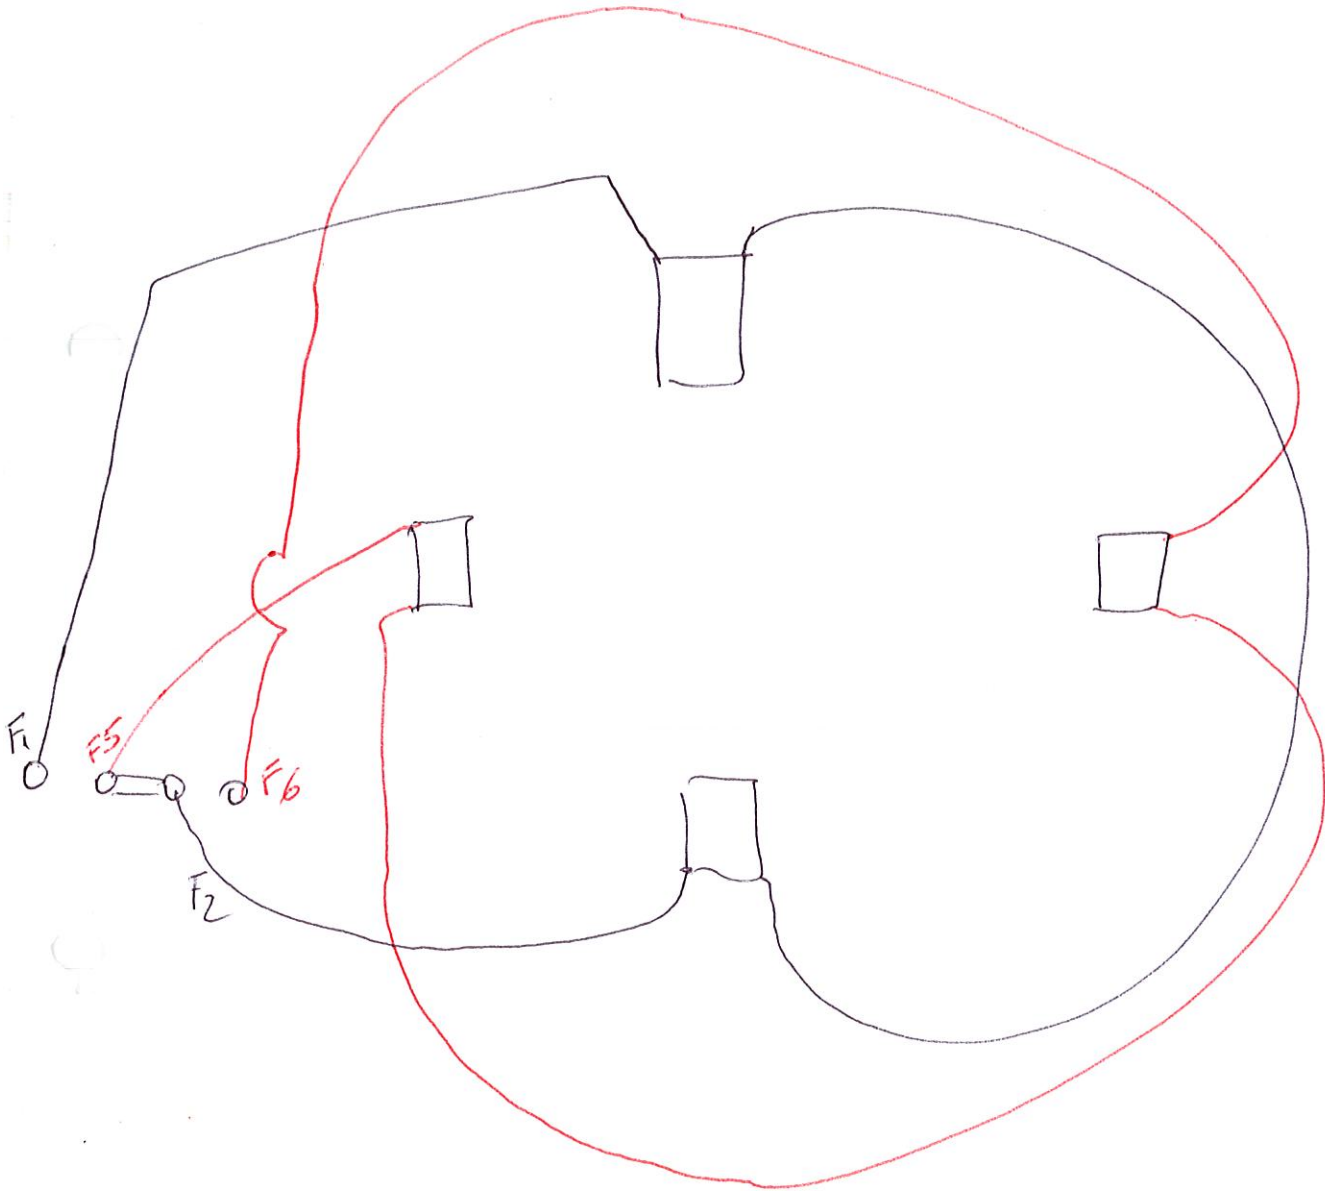

$\phi = 0,90$

710 SP12R

VIBAC

Motore SIEMENS Tp. 166-5114-0FE96-3UV1-2
 KW 5,55 Giri 1470 V. Arm. 400 A. Arm. 22,2 V. Ecc. 310 A. Ecc. 4,10

Campi di ECCITAZIONE

A MANO

Passo /

EST. EST

Spire 1970

FRON.

1° 11 2° 12 cm

Sezione 0,50

Conse allungo
 GRAND

2° 90 LA

BOBIN. AUTOM.

CANADUE DA
 9 2° 40 LA

DIST. LING.
 LEGNO 116
 143

