Serie standard FEM, ZEM, SEM, ...

Flangia-dado singolo FEM-E-C

Per una visualizzazione ingrandita, fare clic sull'immagine.

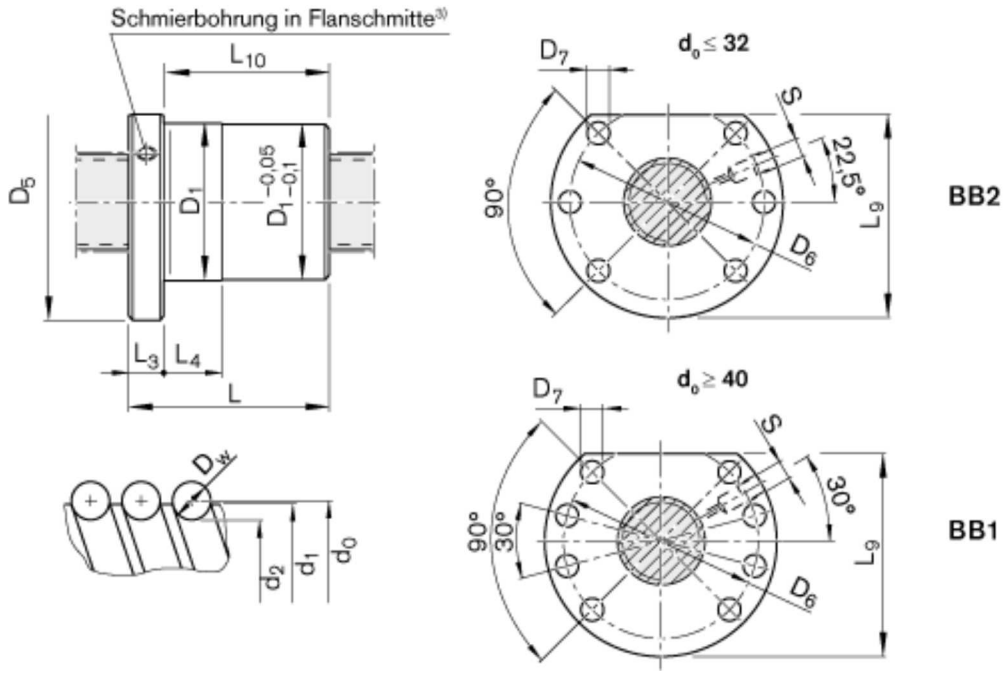

Numero di materiale (TNR)	R1502 280 65	
d_0 x P x D_w - i	25 x 25R x 3,5 - 3	
Categoria	A (sempre disponibile)	
C [N]	14700	
C_0 stat. [N]	23300	
v_{max} [m/min]	150	Vedi “Fattore di velocità $d_0 \cdot n$” e “Velocità critica n_{cr}”
d_1 [mm]	24	
d_2 [mm]	21.4	
D_1 g6 [mm]	40	
D_5 [mm]	62	
Schema foratura	BB2	
D_6 [mm]	51	
D_7 [mm]	6.6	
L [mm]	95	
L_3 [mm]	12	
L_4 [mm]	30	
S [mm]	M6	Ausführung Schmieranschluss: Anflächung L_3 ≤ 15 mm, Senkung L_3 > 15 mm
m [kg]	0.63	
Info gruppo di prodotti	**Serie standard quote di accoppiamento conformi a DIN 69 051, parte 5 forma della flangia C**	

con guarnizioni
Versione Parzialmente sinistra
con gioco assiale, gioco assiale ridotto, precarico 2%; 3%; 5%
delle classi di tolleranza T3, T5, T7, T9
Nota: L'unità di lubrificazione frontale è disponibile solo per la versione destra.
Durante il montaggio non andare contro unità di lubrificazione frontale.

Issue: 2015-09-30