
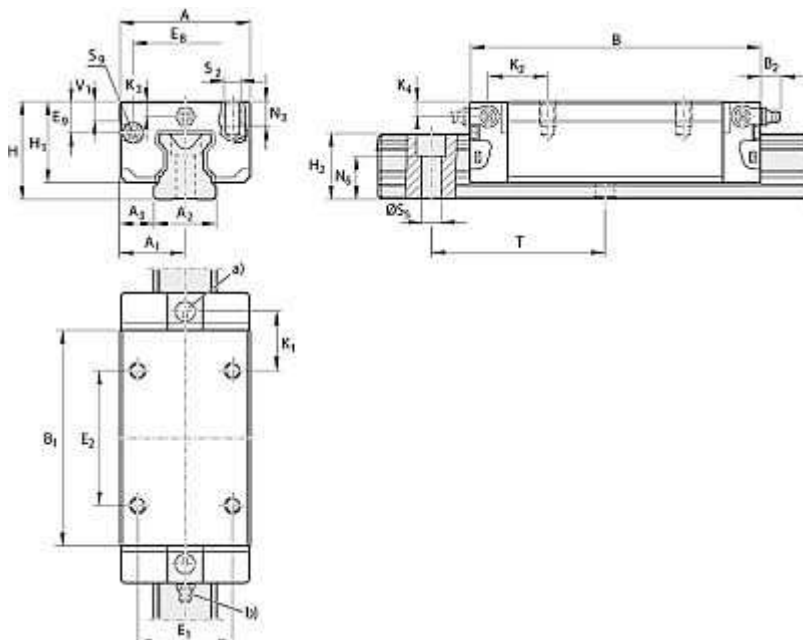


Standard
Dimensione 20

Per una visualizzazione ingrandita, fare clic sull'immagine.



Numero di materiale (TNR)	R1623 814 20	
Dimensioni	20	
Classe di precisione	N	
Classe di precarico	0,02 C	
Catena a sfere	No	
Guarnizione	Standard	
Lubrificazione	primo ingrassaggio	
A [mm]	44	
A₁ [mm]	22	
A₂ [mm]	20	
A₃ [mm]	12	
B [mm]	91	
B₁ [mm]	65.6	
H [mm]	30	
H₁ [mm]	25.35	
K₁ [mm]	14.8	
K₂ [mm]	14.8	
K₃ [mm]	3.35	
K₄ [mm]	3.35	
H₂ con nastro di copertura [mm]	20.75	
H₂ senza nastro di copertura [mm]	20.55	

E_1 [mm]	32	
E_2 [mm]	50	
E_8 [mm]	32.5	
E_9 [mm]	7.3	
N_3 [mm]	7.5	
$N_{6\pm 0,5}$ [mm]	13.2	
S_2 [mm]	M5	
S_5 [mm]	6	
S_9 [mm]	M3x5	
T [mm]	60	
V_1 [mm]	6	
Peso [kg]	0.45	
C [N] ¹⁾	29600	
C_0 [N] ¹⁾	41800	
M_t [Nm] ¹⁾	380	
M_{t0} [Nm] ¹⁾	540	
M_L [Nm] ¹⁾	340	
M_{L0} [Nm] ¹⁾	490	
Avvertenza	La definizione delle capacità e dei momenti di carico dinamici si riferisce a un percorso di 100 000 m secondo DIN ISO 14728-1. Tuttavia spesso ci si basa su un percorso di soli 50 000 m. Per il confronto vale quanto segue: moltiplicare per 1,26 i valori C , M_t e M_L come da tabella.	
¹⁾ Hinweis zur Tragzahlsteigerung berücksichtigen	Gesteigerte Tragzahlen und Tragmomente: Verfügbar ab 2. Juni 2014 mit Fertigungsdatum FD 45402. Fortlaufende Nummerierung kennzeichnet ein nachfolgendes Fertigungsdatum. Maximale Kräfte F_{max} und Momente M_{tmax} von Profilschienenführungen im Katalog Kugelschienenführungen R310..2202 (2014-12) auf Seite 200-201 sind nach ISO 12090-1 (DIN 637) zu berücksichtigen. Allgemeine Produktinformation und Montagehinweise im Katalog R310.. 2202 (2014-12) sind zu beachten. (Aktueller Katalog ist im Rexroth Medienverzeichnis verfügbar)	
Info gruppo di prodotti	Hinweis Passend für alle Kugelschienen SNS	
Valori dinamici	Velocità: $v_{max} = 5$ m/s Accelerazione: $a_{max} = 500$ m/s ² (se $F_{comb} > 2,8 \cdot F_{pr}$: $a_{max} = 50$ m/s ²)	



Issue: 2015-09-30