


avvitabili dall'alto con cappellotti di copertura in plastica R1605 .0. ..

Per una visualizzazione ingrandita, fare clic sull'immagine.

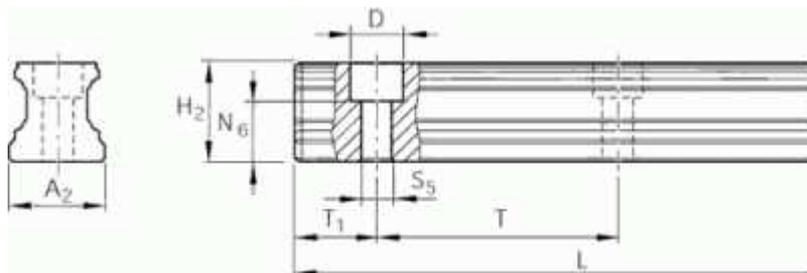

Konfiguration	Clicca qui per la configurazione del prodotto e aggiungerlo al carrello!	
Numero di materiale (TNR)	R1605 704 31	
Dimensioni	30	
Classe di precisione	N	
pezzo singolo/multiprezzo	pezzo singolo	
Numero dei fori n_B/lunghezza rotaia L [mm]	Da 2/ 156 a 48/ 3836 in base alla formula $L = n_B * T - 4$ lunghezze standard supplementari: 6/ 440 7/ 520 8/600	
A₂ [mm]	28	
H₂ [mm]	28.35	senza nastro di copertura
L_{max} [mm]	3836	Per dimensioni 20-45 in classe di precisione N, H e P le lunghezze delle rotaie a sfere sono monopezzo con dimensioni da 20-25 a 5816 mm disponibili su richiesta. Dimensioni da 30-35 fino a 5836 mm disponibili su richiesta. Dimensioni da 45 a 5771 mm disponibili su richiesta.
N₆±0,5 [mm]	17	
D [mm]	15	
S₅ [mm]	9	
T_{1S}+0,75/-0,75 [mm]	38	Dimensioni supplementari
T_{1 min} [mm]	12	
T [mm]	80	
Peso [kg/m]	5	

Issue: 2015-09-30