



**TARGHETTA ANTINFORTUNISTICA
WARNSCHILD:**

CIRC. DI COMANDO CENTRALE
ZENTRALER STEUERUNGSTEIL
DISEGNO-N. / ZEICHNUNGS-NR.
31239,80017

TENSIONE ESTERNA 220V
AC POSA DI CAVI SEPARATA
COPRIRE APPARECCHI

ATTENZIONE
APPARECCHIATURE IN TENSIONE
CON INTERRUOTTORE GENERALE APERTO

FREMDSPANNUNG 220V AC
GETRENNTE LEITUNGSVERLEGUNG
GERAEETE ABDECKEN

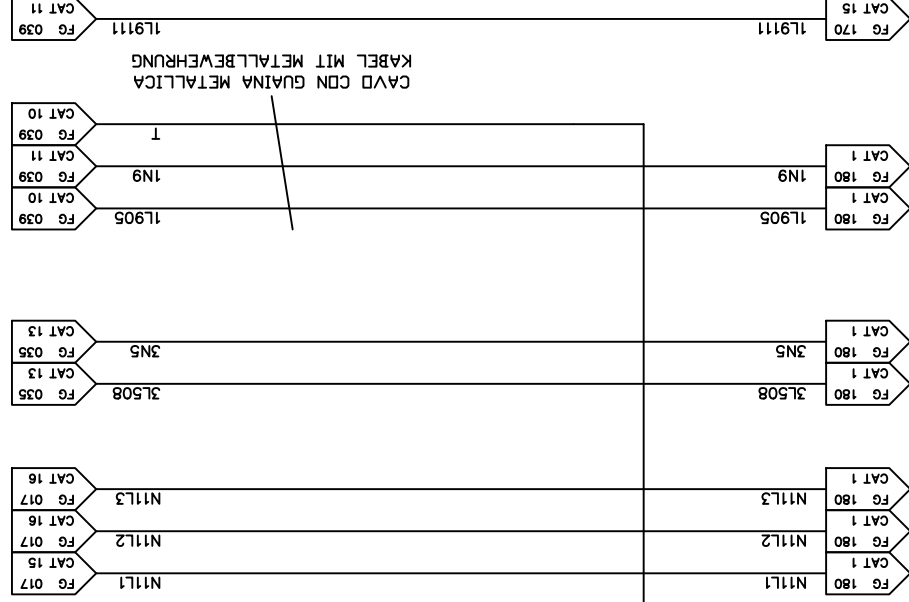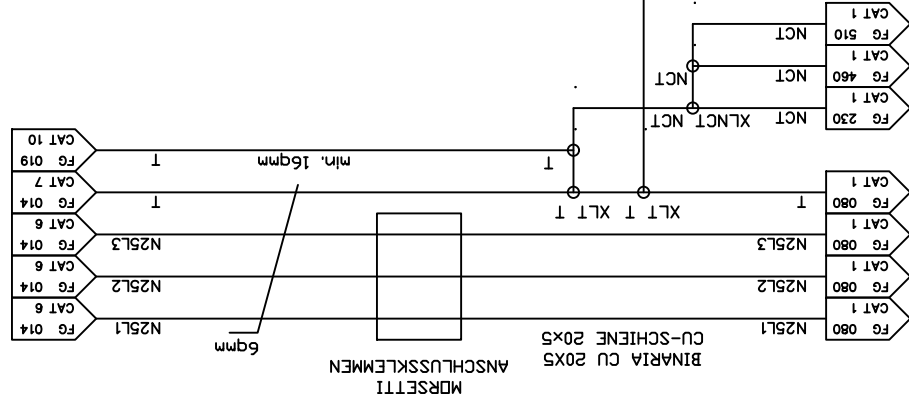

AZIONAMENTI

ANTRIEBE

VISUAL. LAMP.	RAFFREDDATORI	ILLUMINAZIONE ARMADIO	ILLUMINAZIONE AREA OPERATIVA
BLINKANZEIGE	KUEHLGERAETE	SCHRANK- BELEUCHTUNG	ARBEITSRAUM- BELEUCHTUNG

12	TENSIONE DI SERVIZIO	BETRIEBSSPANNUNG	3x380V/50Hz	
	CARICO NEL CONDUTTORE	LEITUNGSBELASTUNG NACH:	VDE 0113 TAB. BII	
-	POTENZA NOMINALE	NENNLEISTUNG	12,5 KVA	
	CORRENTE NOMINALE	NENNSTROM	18 A	
13	CONDUTTURE IN ARRIVO	ZULEITUNG	6 QMM	
	CORRENTE NOMINALE DI FUSIBILE	SICHERUNG IN DER ZULEITUNG	25 A	
-	DENOMINAZIONE	BENENNUNG	COLORE IL CONDUTT. DRAHTFARBE	MINDESTQUERSCHNITT SCHRAANK MASCHINE
	IL CIRCUITO PRINCIPALE AC/DC	HAUPTSTROMKREIS-WECHSEL ODER GLEICHSTROM	NERO	SEZIONE DEI CONDUTTORI MIN. ARWADIO MACCHINA
14	CONDUTTORI DI PROTEZIONE	SCHUTZLEITER	VERDE/GIALLO	1.5 QMM
-				1.0 QMM
	TENSIONE DI COMANDO 110V AC	STEUERSTROMKREISE WECHSELSTROM 110V AC	ROSSO	1.0 QMM
15	TENSIONE DI COMANDO PUNTO DI UNIDNE	STEUERSTROMKREISE WECHSELSTROM FUSSPUNKT	ROSSO	1.0 QMM
-	TENSIONE DI COMANDO DC	STEUERSTROMKREISE GLEICHSTROM		1.0 QMM
	TENSIONE DI COMANDO 24V DC	STEUERSPANNUNG 24V DC	AZZURRO	1.0 QMM
16	32-CARTA D'INGRESSO/USCITA 24V DC	32 EIN-AUSGANGSKARTEN	AZZURRO	0.5 QMM
-	TENSIONE DI LAMPADE 24V DC	LAMPENSPANNUNG 24V DC	AZZURRO	1.0 QMM
	TENSIONE DI SOTTO CARICO 24V DC	LASTSPANNUNG 24V DC	AZZURRO	1.0 QMM
17	VALVOLE ELETTROMAGNETICHE, FRENI	MAGNETVENTILE, BREMSEN		1.0 QMM
-	TENSIONE DI COMANDE DC PUNTO DI UNIDNE	STEUERSTROMKREISE GLEICHSTROM FUSSPUNKT	BLAU	1.0 QMM
	TENSIONE ESTERNA: CAVO IN TUBO FL. METAL.,ILLUM. 220V AC	FREMDSPANNUNG: KABEL IN METALLSCHLAUCH		1.0 QMM
	TENSIONE CONCATENAMENTO	VERKETTUNGSSPANNUNG	RANCIATA	1.0 QMM
18	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER PLC 110V AC	SPS-EINSPEISUNG 110V AC	ROSSO	1.5 QMM
	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER PRESE 110V AC	STECKDOSEN 110V AC	ROSSO	1.5 QMM
	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER REFRIG. 220V AC	KUEHLGERAETE 220V AC	ROSSO	1.5 QMM

FMA	DIS. N.	31239.14818	MACCHINA/IMPIANTO :		FMA 453	ORDINE 30.007629	ALIMENTAZIONE EINSPEISUNG	N	FDGLID 010
	CAD	Autocad	LAVORAZIONE :	ALBERO MOTORE					
	N. FILE	24A10	DENOMINAZIONE :	TRASFERTA	COMMESSA :				
	POS. ARCH.:		DATA :	30.04.93	AGG. :	ESECUTORE : HET			