


CIRC. DI COMANDO CENTRALE
ZENTRALER STEUERUNGSTEIL
DISEGNO-N. / ZEICHNUNGS-NR.:
31239.80017

ATTENZIONE
APPARECCHIATURE IN TENSIONE
CON INTERRUOTORE GENERALE APERTO

TARGHETTA ANTINFORTUNISTICA
WARNSCHILD:

TENSIONE ESTERNA 220V AC
AC POSA DI CAVI SEPARATA
COPRIRE APPARECCHI

FREMDSPANNUNG 220V AC
GETRENNTE LEITUNGSVERLEGUNG
GERAETE ABDECKEN

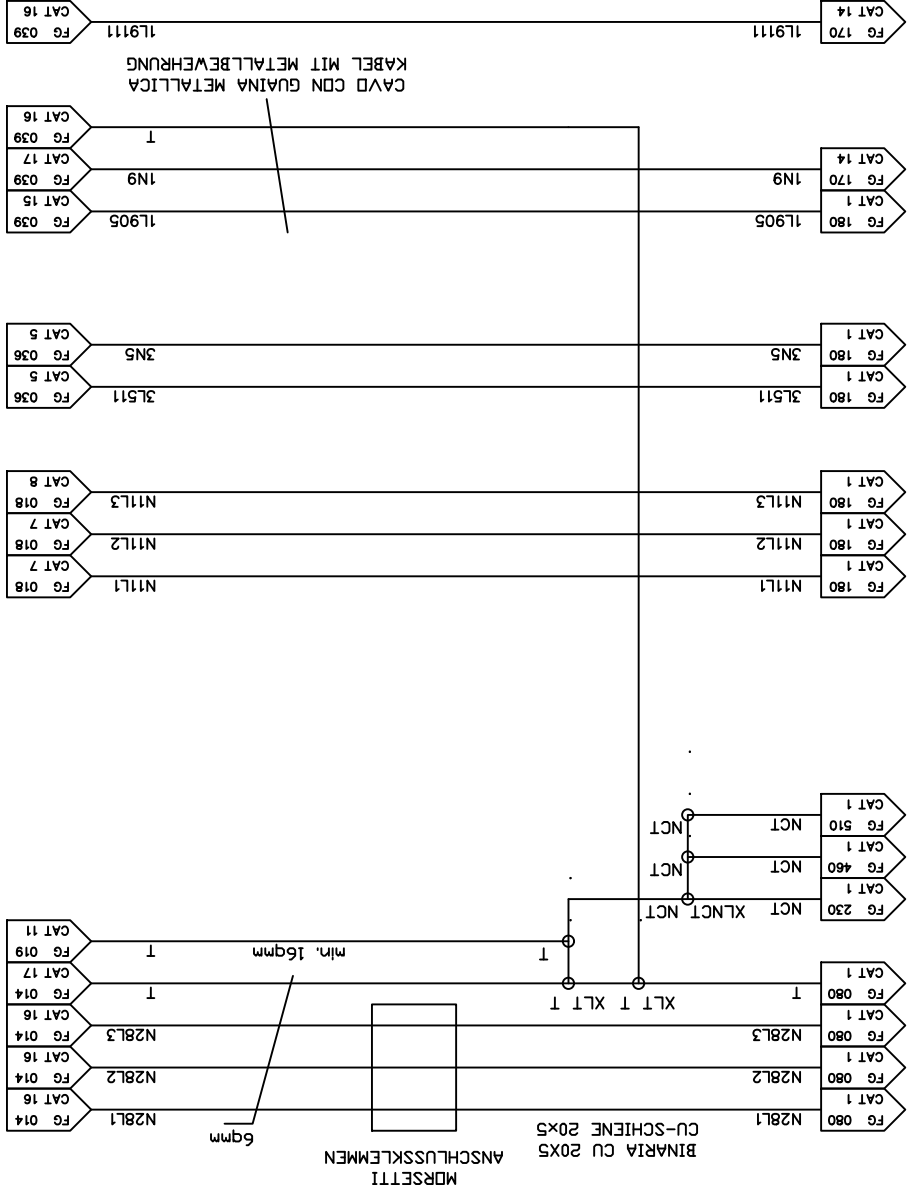

11	AZIONAMENTI	VISUAL. LAMP.	RAFFREDDATORI	ILLUMINAZIONE ARMADIO	ILLUMINAZIONE AREA OPERATIVA
—	ANTRIEBE	BLINKANZEIGE	KUEHLGERAETE	SCHRAUK- BELEUCHTUNG	ARBEITSRAUM- BELEUCHTUNG

12	TENSIONE DI SERVIZIO	BETRIEBSSPANNUNG	3x380V/50HZ		
—	CARICO NEL CONDUTTORE	LEITUNGSBELASTUNG NACH:	VDE 0113 TAB. BII		
—	POTENZA NOMINALE	NENNLEISTUNG	20 KVA		
13	CORRENTE NOMINALE	NENNSTROM	25 A		MINDESTQUERSCHNITT SCHRAUK MASCHINE
—	CONDUTTURE IN ARRIVO	ZULEITUNG	6 QMM		
—	CORRENTE NOMINALE DI FUSTILE	SICHERUNG IN DER ZULEITUNG	25 A		SEZIONE DEI CONDUTTORI MIN. ARMADIO MACCHINA
14	DENOMINAZIONE	BENENNUNG			
—	IL CIRCUITO PRINCIPALE AC/DC	HAUPTSTROMKREIS-WECHSEL ODER GLEICHSTROM	NERO SCHWARZ	1.5 QMM	1.5 QMM
—	CONDUTTORI DI PROTEZIONE	SCHUTZLEITER	VERDE/GIALLO	GR/GE	1.5 QMM
15	TENSIONE DI COMANDO 110V AC	STEUERSTROMKREISE WECHSELSTROM 110V AC	ROSSO	ROT	1.0 QMM
—	TENSIONE DI COMANDO PUNTO DI UNIONE	STEUERSTROMKREISE WECHSELSTROM FUSSPUNKT	ROSSO	ROT	1.0 QMM
—	TENSIONE DI COMANDO DC	STEUERSTROMKREISE GLEICHSTROM			
16	TENSIONE DI COMANDO 24V DC	STEUERSPANNUNG 24V DC	AZZURRO	BLAU	1.0 QMM
—	32-CARTA D'INGRESSO/USCITA 24V DC	32 EIN-AUSGANGSKARTEN	AZZURRO	BLAU	0.5 QMM
—	TENSIONE DI LAMPADE 24V DC	LAMPENSPANNUNG 24V DC	AZZURRO	BLAU	1.0 QMM
—	TENSIONE DI SOTTO CARICO 24V DC	LASTSPANNUNG 24V DC	AZZURRO	BLAU	1.0 QMM
17	VALVOLE ELETTROMAGNETICHE, FRENI	MAGNETVENTILE, BREMSEN			
—	TENSIONE DI COMANDE DC PUNTO DI UNIONE	STEUERSTROMKREISE GLEICHSTROM FUSSPUNKT	AZZURRO	BLAU	1.0 QMM
—	TENSIONE ESTERNA: CAVO IN TUBO FL. METAL., ILLUM. 220V AC	FREMDSPANNUNG: KABEL IN METALLSCHLAUCH			
—	TENSIONE CONCATENAMENTO	VERKETTUNGSSPANNUNG	RANCIATA	DRANGE	1.0 QMM
18	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER PLC 110V AC	SPS-EINSPEISUNG 110V AC	ROSSO	ROT	1.5 QMM
—	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER PRESE 110V AC	STECKDOSEN 110V AC	ROSSO	ROT	1.5 QMM
—	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER REFRIG. 220V AC	KUEHLGERAETE 220V AC	ROSSO	ROT	1.5 QMM

FMA	DIS. N.	31239.17811	MACCHINA/IMPIANTO :	FMA 453	ORDINE :	30.007629	ALIMENTAZIONE	N	FUGLID
—	CAD	Autocad 10	LAVORAZIONE :	ALBERO MOTORE	COMMESSA :		EINSPEISUNG	UNITA	010
—	N. FILE	33B10	DENOMINAZIONE :	TRASFERITA	ESECUTORE :	HE T	ARMADIO 1.2	33B	SEGUE
—	POS. ARCH.:		DATA :	02.04.93	AGG. :				