


CIRC. DI COMANDO CENTRALE
ZENTRALER STEUERUNGSTEIL
DISEGNO-N. / ZEICHNUNGS-NR.:
31239.80017

ATTENZIONE
APPARECCHIATURE IN TENSIONE
CON INTERRUOTORE GENERALE APERTO

TARGHETTA ANTINFORTUNISTICA
WARNSCHILD:
TENSIONE ESTERNA 220V AC
AC POSA DI CAVI SEPARATA
COPRIRE APPARECCHI
FREMDSPANNUNG 220V AC
GETRENNTE LEITUNGSVERLEGUNG
GERAETE ABDECKEN

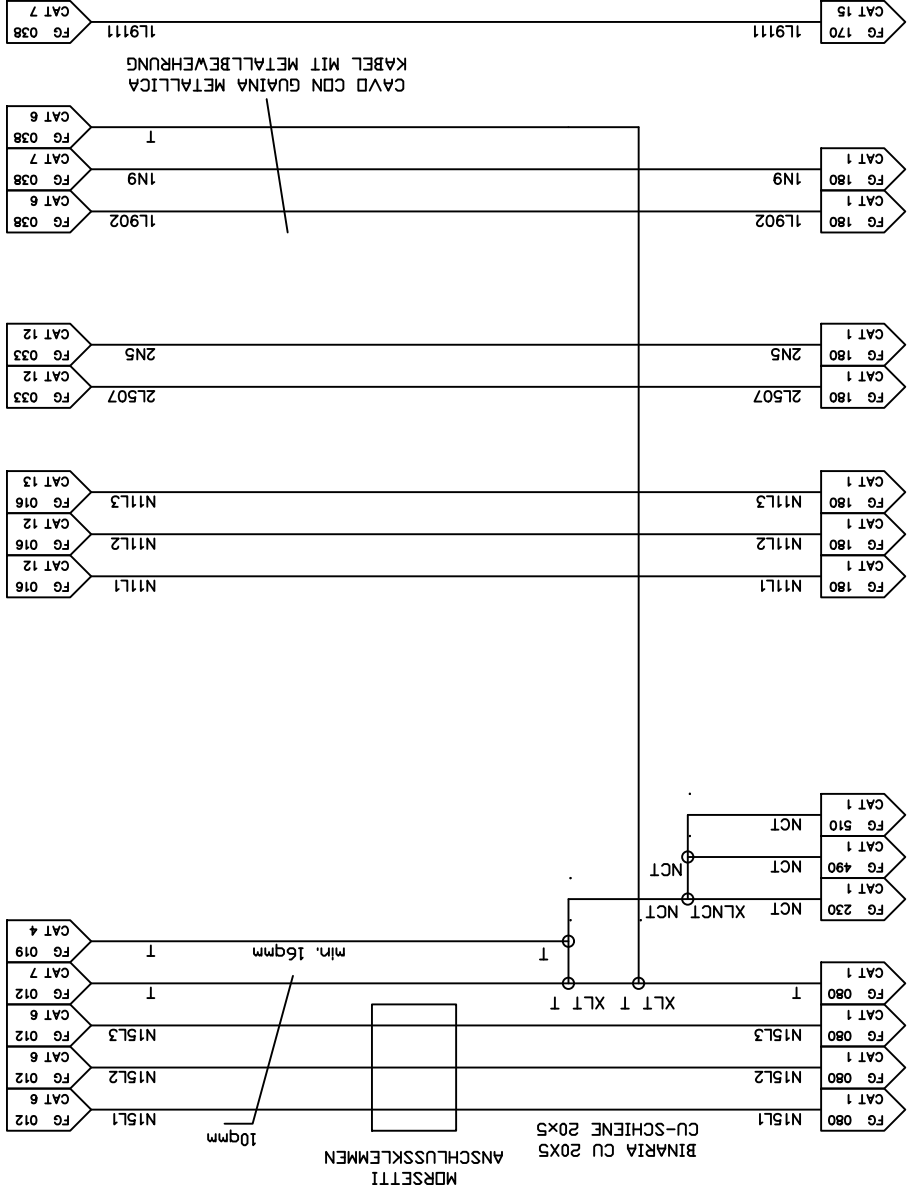

11	AZIONAMENTI	ANTRIEBE	VISUAL. LAMP.	RAFFREDDATORI	ILLUMINAZIONE ARMADIO	ILLUMINAZIONE AREA OPERATIVA
12	TENSIONE DI SERVIZIO	BETRIEBSSPANNUNG	3x380V/50Hz			
	CARICO NEL CONDUTTORE	LEITUNGSBELASTUNG NACH:	VDE 0113 TAB. BII			
	POTENZA NOMINALE	NENNLEISTUNG	24 KVA			
13	CORRENTE NOMINALE	NENNSTROM	35 A			MINDESTQUERSCHNITT SCHRAK MASCHINE
	CONDUTTURE IN ARRIVO	ZULEITUNG	10 QMM			
	CORRENTE NOMINALE DI FUSTILE	SICHERUNG IN DER ZULEITUNG	40 A			
	DENOMINAZIONE	BENENNUNG				SEZIONE DEI CONDUTTORI MIN. ARMADIO MACCHINA
14	IL CIRCUITO PRINCIPALE AC/DC	HAUPTSTROMKREIS-WECHSEL ODER GLEICHSTROM	NERO	SCHWARZ	1.5 QMM	1.5 QMM
	CONDUTTORI DI PROTEZIONE	SCHUTZLEITER		VERDE/GIALLO	GR/GE	1.5 QMM
15	TENSIONE DI COMANDO 110V AC	STEUERSTROMKREISE WECHSELSTROM 110V AC	ROSSO	ROTT	1.0 QMM	1.0 QMM
	TENSIONE DI COMANDO PUNTO DI UNIONE	STEUERSTROMKREISE WECHSELSTROM FUSSPUNKT	ROSSO	ROTT	1.0 QMM	1.0 QMM
	TENSIONE DI COMANDO DC	STEUERSTROMKREISE GLEICHSTROM				
16	TENSIONE DI COMANDO 24V DC	STEUERSPANNUNG 24V DC	AZZURRO	BLAU	1.0 QMM	1.0 QMM
	32-CARTA D'INGRESSO/USCITA 24V DC	32 EIN-AUSGANGSKARTEN	AZZURRO	BLAU	0.5 QMM	
	TENSIONE DI LAMPADE 24V DC	LAMPENSPANNUNG 24V DC	AZZURRO	BLAU	1.0 QMM	1.0 QMM
	TENSIONE DI SOTTO CARICO 24V DC	LASTSPANNUNG 24V DC	AZZURRO	BLAU	1.0 QMM	1.0 QMM
	VALVOLE ELETTROMAGNETICHE, FRENI	MAGNETVENTILE, BREMSEN				
17	TENSIONE DI COMANDE DC PUNTO DI UNIONE	STEUERSTROMKREISE GLEICHSTROM FUSSPUNKT	AZZURRO	BLAU	1.0 QMM	1.0 QMM
	TENSIONE ESTERNA: CAVO IN TUBO FL. METAL., ILLUM. 220V AC	FREMDSPANNUNG: KABEL IN METALLSCHLAUCH				
	TENSIONE CONCATENAMENTO	VERKETTUNGSSPANNUNG				
	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER PLC 110V AC	SPS-EINSPEISUNG 110V AC	ROSSO	ROTT	1.5 QMM	
18	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER PRESE 110V AC	STECKDOSEN 110V AC	ROSSO	ROTT	1.5 QMM	1.5 QMM
	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER REFRIG. 220V AC	KUEHLGERAETE 220V AC	ROSSO	ROTT	1.5 QMM	

FMA	DIS. N.	31239.04819	MACCHINA/IMPIANTO :	FMA 453	ORDINE :	30.007629	ALIMENTAZIONE	N	010	FUGLID
	CAD	'Autocad 10	LAVORAZIONE	ALBERO MOTORE	COMMESSA :		EINSPEISUNG	UNITA	4A	SEGUE
	N. FILE	4A10	DENOMINAZIONE	TRASFERITA	ESECUTORE :		ARMADIO 1.2			
	POS. ARCH.:		DATA : 02.12.92	AGG. :	TP/BR					