


CONFIGURAZIONE COMANDI N° 1 SECONDE VELOCITA' COMUNI

DIP SWITCH RX



1	2	3	4
ON	ON	ON	ON
OFF	OFF	OFF	OFF

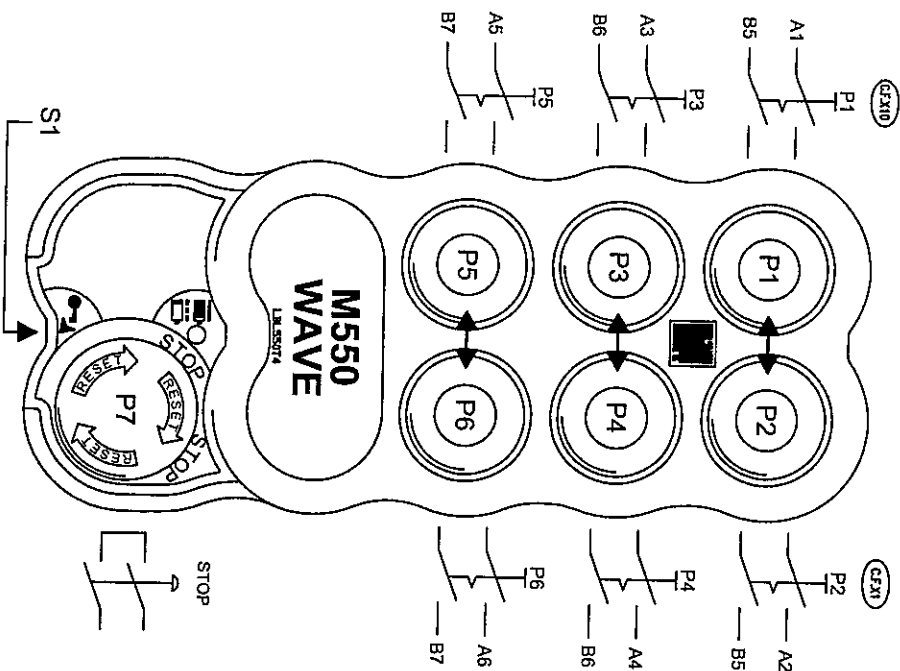

CONFIGURAZIONE COMANDI N° 2 SECONDE VELOCITA' DISTINTE

DIP SWITCH RX

1	2	3	4
ON	ON	ON	ON
OFF	OFF	OFF	OFF

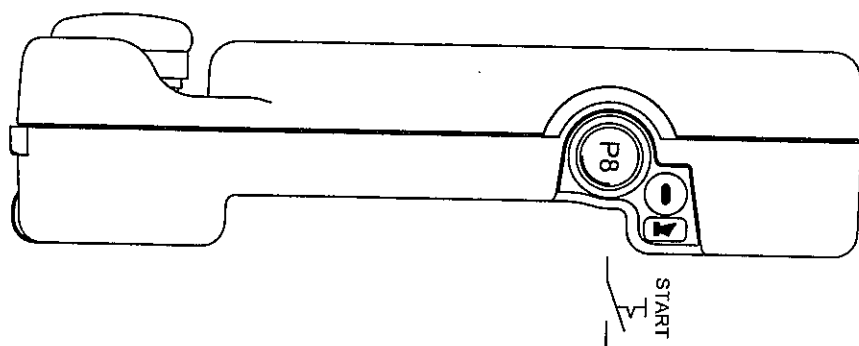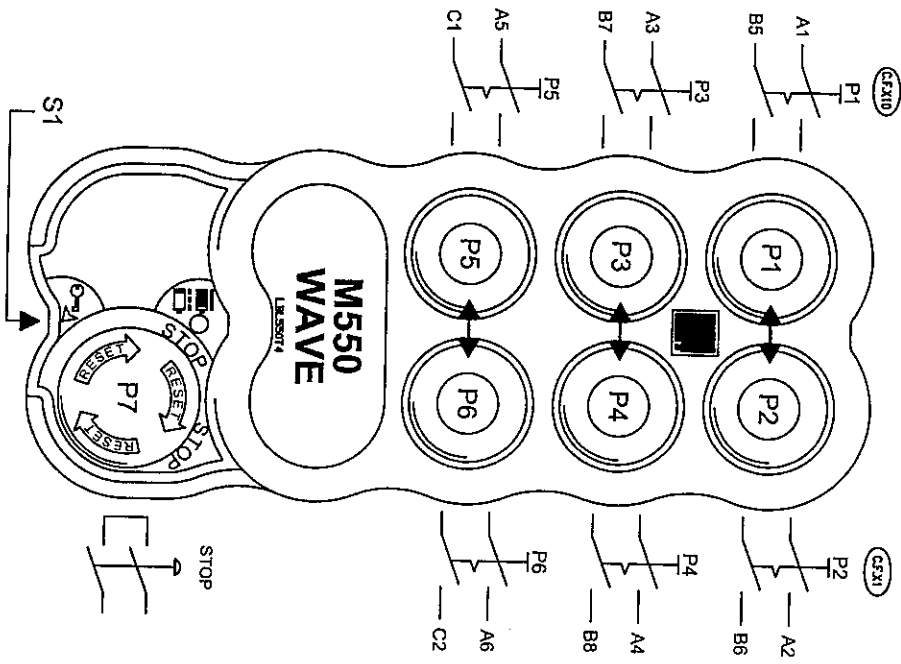

ALLEGATO A 0011

SCHEMA COMANDI
TRASMETTENTE MODELLO
M550S WAVE SG-0011
Disegnato: MRKO B. Scale: 1:1
Rev. data: 15.01.04.
Rev. data: 00 00.00.00
File: WAVE SG-0011.dwg

Software TX

H8	M550TX STD
S17	M550TX STD

Time Out TX

3 min. ☐ Off

☒ NO Active Command

☐ NO Command status variation

Serial Transmission


☐ Yes ☒ No

Timed Stop

☒ Delayed

☒ Active Emerg.

☐ Passive Emerg.

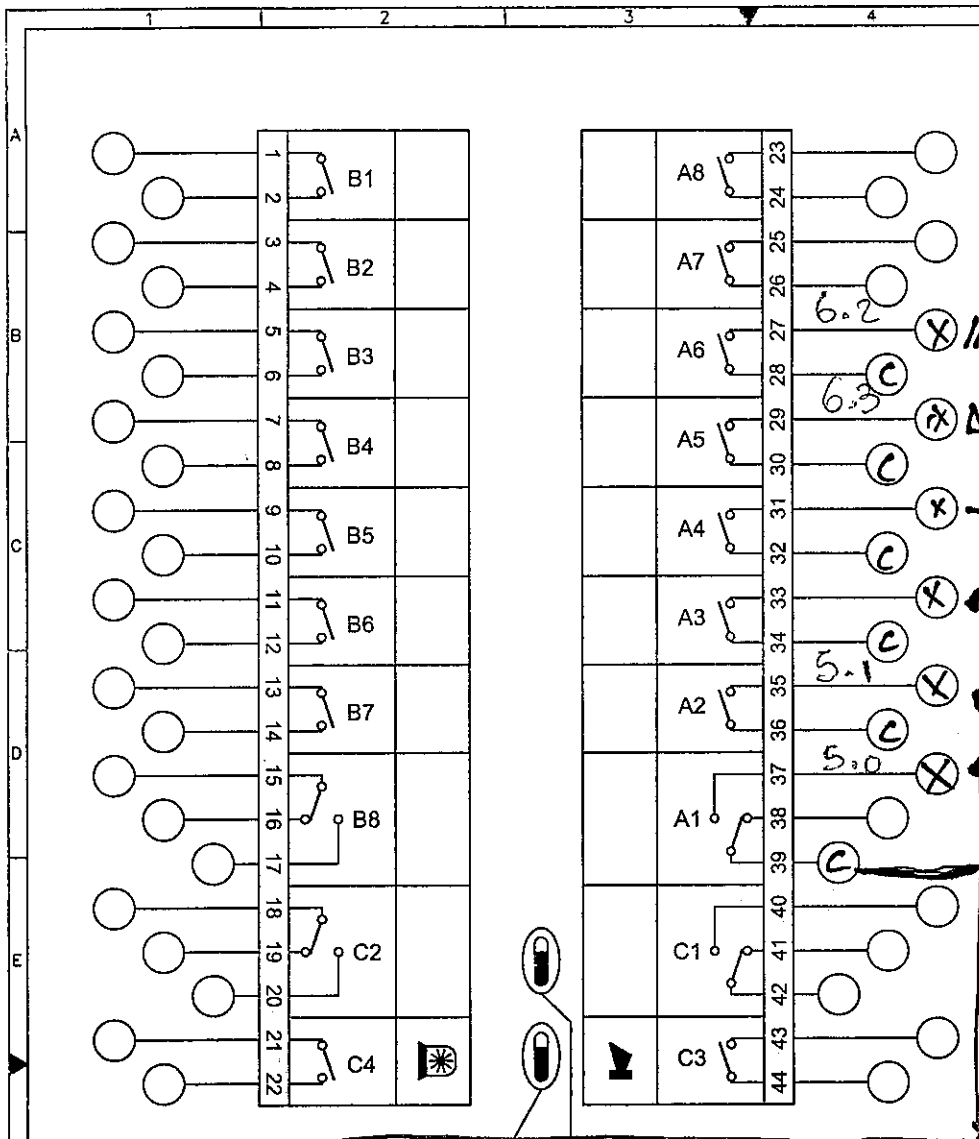

ALLEGATO C 0011



Title
SCHEMA DI COLLEGAMENTO
INTERNO DELLA RICEVENTE
M550SLDC

Designer **MIRKO B.** Date 15.05.03 Sheet 1/1

Rev designer **RRTV** Rev Number 00 Rev date 00.00.00

Scale 1:1 File M550S LAC-0011.dwg


Approved

Software RX

H8

M550RX STD

Dip Switch




Varistor

☐ K150 ☒ K300

Antenna

☐ Int. ☒ Stilo ☐ Ext.

Layout



Radiocomando IMET

Serie **M550** Tipo **WAVE S6** N° rif. schema **0011**

Matricola **22323728**

Macchina

Marca





Modello

Anno di Costuzione

Matricola

Data installazione

Cablaggio eseguito a regola d'arte secondo le istruzioni impartite dal costruttore. Installazione e prove di funzionamento eseguite a regola d'arte. Timbro e firma dell'installatore

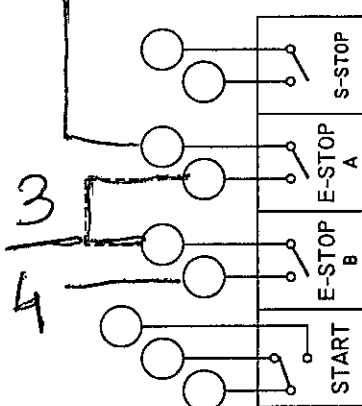

N.B: per una installazione completa è importante compilare lo schema di collegamento del radiocomando alla macchina ad esso collegata. Redigere quindi in tutte le sue parti il modulo sotto riportato, scrivendo nelle apposite caselle il numero di riferimento dei conduttori del cavo multipolare che collega il radiocomando alla macchina.

DOCUMENTAZIONE DI PROPRIETÀ DELLA IMET SRL. È VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE A TERMINI DI LEGGE.

ATTUALE
AL 8/8/13