



FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

Manufacturing – Cassino Plant
Unità Operativa Plastics Shop

Via Volla - 03030 Piedimonte S.G. (FR)
tel. +39 0776 399.111 – Casella Postale 83
Telegrammi Cassfiat – Piedimonte S. Germano



Jeep



CAPITOLATO

Titolo: Ottimizzazione finestra applicativa CTA

Plant: Cassino

Unità Operativa: Plastics

Rda N° 34799220

Data: 4-04-19

Rev.: 0

R.E.M. S.r.l.

Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà di FIAT GROUP S.p.A.
E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza preventiva autorizzazione scritta di FIAT GROUP S.p.A.
FIAT GROUP S.p.A. si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le specifiche descritte in questo documento.

The contained information in this document are ownership of FIAT GROUP S.p.A.
The reproduction is forbidden, also partial, without preventive authorization written of FIAT GROUP S.p.A.
FIAT GROUP S.p.A. reserve him the right to modify, without warning, the specifications described in this document.

EMEA Manufacturing Cassino Plant
UNITA' OPERATIVA: PLASTICS
ENTE: Ingegneria

PAGINA: 2/5

INDICE

1. **FINALITA' DELL'INTERVENTO**
2. **CARATTERISTICHE GENERALI DI PROGETTO**
3. **DOCUMENTAZIONE**
4. **PARTI GENERALI**
5. **PULIZIE TECNICHE**
6. **CONSEGNA LAVORI**
7. **QUOTAZIONI**
8. **RIFERIMENTI**

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240470605 SDIM5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

EMEA Manufacturing Cassino Plant
UNITA' OPERATIVA: PLASTICS
ENTE: Ingegneria


PAGINA: 3/5

1. FINALITA' DELL'INTERVENTO

Avere una logica di termoregolazione della cta, non più puntuale, ma che mi consenta di stabilire dei range di lavoro, sia per la temperatura, che per l'umidità relativa.

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE

In particolare L'implementazione deve consentire di stabilire un valore minimo ed uno massimo di temperature ammesso, ed un valore massimo di umidità ammessa, tale da ammettere una finestra di lavoro come parametro di processo e non solo un valore puntuale (sul diagramma temperatura-umidità).

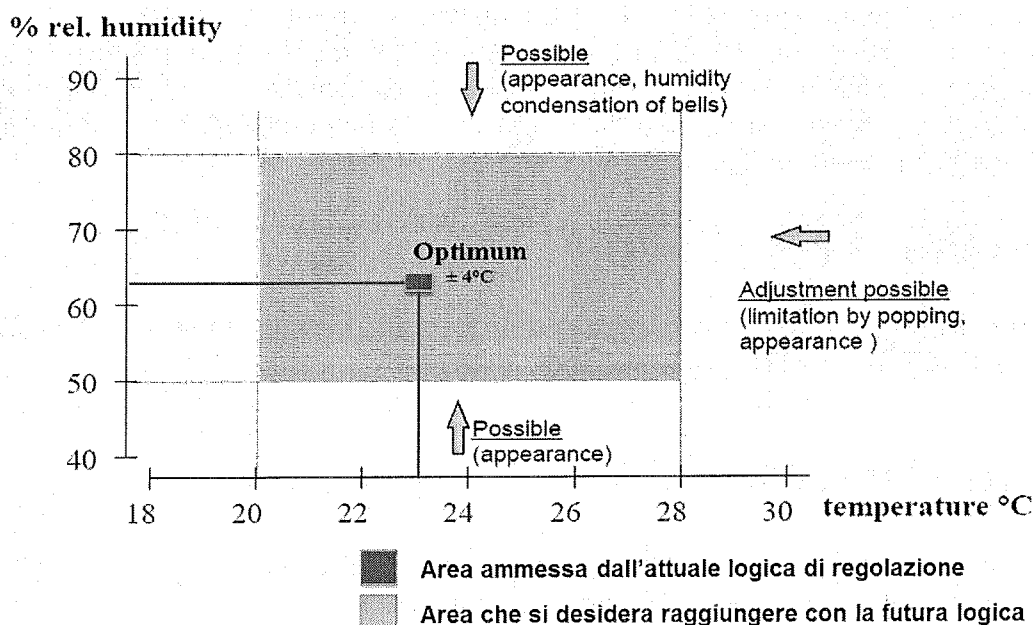


R.E.M. S.r.l.

Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Ia 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 198995 del 03.05.2002

EMEA Manufacturing Cassino Plant
UNITA' OPERATIVA: PLASTICS
ENTE: Ingegneria

PAGINA: 4/5

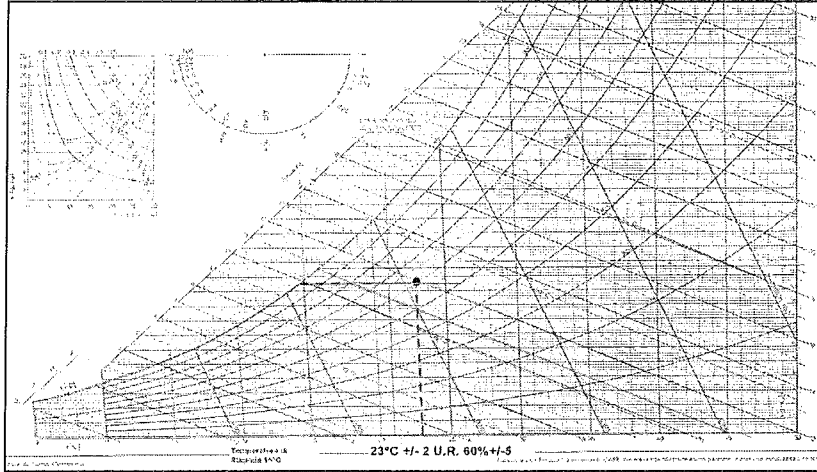

Il sistema di gestione deve prevedere un riporto sul pannello di controllo operatore, la possibilità di tracciare dei trend di modulazione, e la visualizzazione di un risolutivo sul funzionamento della macchina a lavoro: stato apertura valvole, temperature ingresso ed uscita CTA, frequenza del ventilatore e tutto quanto disponibile in termini di parametri, riguardanti il trattamento dell'aria.

3. DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione (tecnica e di legge) dovrà essere redatta in lingua **italiana** e consegnata agli Enti Tecnici di Stabilimento e di Unità.

4. PULIZIE TECNICHE

- 1) Durante l'esecuzione dei lavori, tassativamente il cantiere dovrà periodicamente essere pulito e ordinato dalla ditta esecutrice.
- 2) Durante l'esecuzione i materiali di risulta dovranno essere accumulati in zona da noi indicata e dalla ditta opportunamente circonscritta e al termine dei lavori dovranno essere trasportati e smaltiti a discarica autorizzata secondo le norme di legge vigenti.
- 3) Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere liberato da tutti i mezzi e gli attrezzi utilizzati e riconsegnato nelle stesse condizioni di partenza.

5. PRESCRIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA

Si sottolinea che, tassativamente:

- La ditta deve recintare l'area del cantiere con pannelli in rete + PVC arancione.

R.E.M. S.r.l.

Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240470605, SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03/05/2002



FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

EMEA Manufacturing Cassino Plant
UNITA' OPERATIVA: PLASTICS
ENTE: Ingegneria

PAGINA: 5/5

- Le Ditte sono tenute ad eseguire sopralluoghi per visionare gli impianti esistenti per eventuali interferenze.
- E' vietato l'utilizzo di ogni tipo e forma di amianto.
- Allegato all'offerta si dovrà consegnare il presente capitolato controfirmato per accettazione, in quanto il presente documento sarà da ritenersi integrativo a completamento dell'offerta.
- Si ricorda che in fase di offerta tecnico/economica bisognerà citare il verbale di gara.
- Qualunque attività non prevista nel presente capitolato, se non autorizzata da Ente Tecnico Fiat, non verrà riconosciuta dal punto di vista economico.
- La ditta appaltatrice, dovrà predisporre locali idonei alle proprie necessità per il deposito di materiali e macchinari.
- Per l'esecuzione dei lavori la Ditta dovrà disporre di attrezzature e mezzi d'opera perfettamente idonei ed adeguati al lavoro da compiere e rispondenti alle normative antinfortunistiche.
- **Prima dell'inizio dei lavori, congiuntamente al Committente, la Ditta è tenuta a compilare le schede valutazione rischi.**
- L'intervento dovrà rispettare tutte le normative e leggi vigenti secondo ex 626 art. 26 D.lgs. 81/2008 e successive modifiche.
- Per tutto ciò non riportato sopra si fa' riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto e alle normative vigenti FIAT.
- Si ricorda che per tutta la durata del cantiere il personale presente sarà tassativamente tenuto all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

6. QUOTAZIONE

La quotazione delle attività: A corpo.

7. CONSEGNA LAVORI

L'attività dovrà essere completata entro il: 31/08/2019

8. RIFERIMENTI

Per tutti i chiarimenti di tipo tecnico far riferimento a:
Ing. Martinelli Gabriele 0776399287 - 3385742341.

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Board of Directors of the Corporation.