



 <small>FABBRICAZIONE AUTOMOBILE</small>	<b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	Cod. <b>PO01/4.16</b>
Ente Emittente:  <b>Pratola Serra Plant</b>	Titolo:  <b>Procedura 123-07</b>  <b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b>	Rev.: 03  All. A3  Pagina: 2/26

**Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).**

Al fine di una più puntuale specificazione dei rapporti in atto, di seguito si riportano le informazioni relative a quanto in oggetto:

A. INFORMAZIONI GENERALI	NON Prev.	Pr ev.	Alle- gati
Percorso autorizzato per accedere all'area dove devono essere svolti i lavori (salvo diversi accordi presi con l'incaricato FCA che autorizza i lavori). Uscita: percorso inverso.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1, 2
Capannoni/ aree/ locali ove debbono essere svolti i lavori.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1, 2
Eventuale contemporanea presenza (nella stessa area/locali) di altre Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	///
Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1, 2
Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito di materiali della Ditta appaltatrice.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
Misure di Emergenza da attuare in caso di Pronto Soccorso, Lotta Antincendio, Evacuazione dei lavoratori e Pericolo Grave e immediato: tutte le citate misure (tecniche, organizzative e procedurali) sono dettagliate nel Piano di gestione dell'Emergenza di fabbrica. <ul style="list-style-type: none"> <li>• In ogni area è presente una planimetria con specificato il percorso da seguire in caso di emergenza per raggiungere i luoghi sicuri nonché la posizione dei presidi antincendio previsti (estintori, idranti, ecc.)</li> <li>• Numeri telefonici (telefoni per comunicazioni int./est. sono disponibili in tutte le Ute/uffici): <ul style="list-style-type: none"> <li>o Vigili del fuoco aziendali: 80222 (da tel. int.); 0825/296222 (da tel. est.)</li> <li>o Sicurezza Industriale: 80344 (da tel. int.); 0825/296344 (da tel. est.)</li> <li>o Sala Medica: 80200 (da tel. int.); 0825/296200 (da tel. est.).</li> </ul> </li> </ul>			1, 2 3, 4 5, 6
Prima di accedere a cunicoli e locali sotterranei, il personale che debba accedere a tali locali, è tenuto obbligatoriamente a farsi autorizzare.			
Tutte le aree di cantiere devono essere opportunamente segnalate e protette e devono portare l'indicazione del nome della Ditta titolare dell'appalto e delle principali dotazioni di sicurezza.			
L'accesso al cantiere deve essere costantemente precluso agli estranei con particolare attenzione ai periodi di inattività.			
I lavoratori devono essere informati sul significato della segnaletica di sicurezza (verticale e orizzontale) esistente nello Stabilimento.			All. 7

 <small>F I A T C H R Y S L E R A U T O M O B I L E S</small>	<b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	Cod. <b>PO01/4.16</b>
Ente Emittente:  <b>Pratola Serra Plant</b>	Titolo:  <b>Procedura 123-07</b> <b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b>	Rev.: 03  All. A3  Pagina: 3/26

**Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).**


I pedoni devono circolare negli appositi passaggi pedonali e corsie e evidenziati da segnaletica specifica.
Prima di effettuare interventi di riparazione/ manutenzione/ ricerca guasto su macchinari/ impianti, è necessario disalimentare e bloccare tutte le potenziali fonti di energia (elettrica, pneumatica, idraulica, meccanica, chimica, moto di gravità, etc) con appositi lucchetti. In corrispondenza dei dispositivi intercettati e bloccati devono essere apposti cartellini indicanti "Divieto di effettuare manovre".
Es: per interventi su apparecc. elettriche assicurarsi che sia stata tolta tensione e siano stati messi in opera gli apprestamenti di sicurezza relativi (cartelli monitori, lucchetti di bloccaggio, ecc.); per interventi sulle linee servomezzi, assicurarsi che le saracinesche di intercett. flusso siano chiuse e bloccate.
Altro: ..... ..... .....
La Ditta appaltatrice dovrà dare inizio ai lavori solo dopo essersi accertata che gli impianti ed i macchinari inerenti l'appalto sono stati posti in sicurezza da personale qualificato Fma.
È vietato l'uso di attrezzature del committente da parte dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo senza preventiva autorizzazione scritta.
È vietato fumare in tutti i locali e nelle aree chiuse, comprese le officine.
È vietato depositare materiale ed attrezzature al di fuori delle aree concordate.
È vietato creare intralci in prossimità di passaggi e uscite di sicurezza.

 <small>F.A.T. CHEVROLET ALFA ROMEO</small>	<b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	Cod. <b>PO01/4.16</b>
Ente Emittente:  <b>Pratola Serra Plant</b>	Titolo:  <b>Procedura 123-07</b> <b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b>	Rev.: 03  All. A3  Pagina: 4/26

**Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).**

E' fatto obbligo al personale delle imprese esterne che operano all'interno del perimetro di responsabilità dell'U.P. indossare un abbigliamento consono alle attività da svolgere e di facile riconoscimento.

Laddove l'impresa stessa non provveda a fornire ai propri dipendenti un abbigliamento standard e ben riconoscibile, l'U.P. dovrà consegnare al personale delle società esterne idoneo vestiario, quale ad esempio quello sotto riportato (figura 11) che dovrà essere di colore diverso da quello consegnato ai visitatori (figure 10).

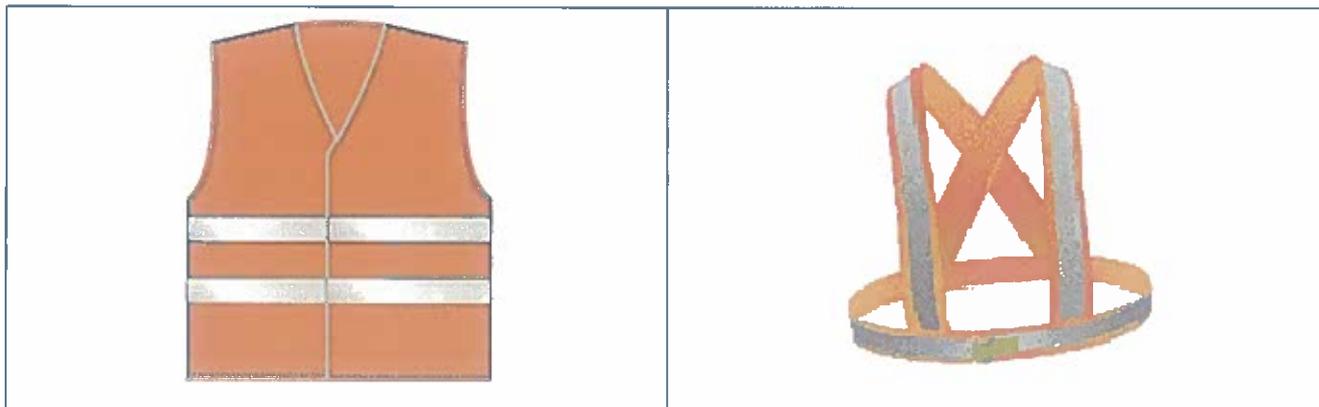

*Figura 11: Esempi di gilet e bretelle per il personale delle imprese esterne o lavoratori autonomi*

Sarà cura del Referente interno dell'U.P. che soprintende alle attività dell'impresa o del lavoratore autonomo garantire che tale personale riceva, prima di iniziare le sue attività, tale capo di abbigliamento anche tenendo conto delle specificità dell'attività da svolgere. Sarà cura del personale dell'impresa o del lavoratore autonomo mantenere in efficienza il capo per tutta la presenza entro il perimetro dell'U.P., provvedendo ad indossarlo sempre e se necessario a sostituirlo nel caso lo stesso si fosse deteriorato.

 <small>FILIERA CHRYSLER/LEASING/VEICOLI</small>	<b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	Cod. <b>PO01/4.16</b>
Ente Emittente:  <b>Pratola Serra Plant</b>	Titolo:  <b>Procedura 123-07</b> <b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b>	Rev.: 03  All. A3  Pagina: 5/26

**Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).**

➤ **SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE**

Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) dello Stabilimento FGA di Pratola Serra è certificato ISO 14001: tutte le attività ad impatto ambientale sono regolamentate da apposite procedure operative, accessibili da tutti i Pc dello Stabilimento; in particolare, i lavoratori devono essere informati, e sono tenuti ad osservare le prescrizioni minime di seguito riportate:

- è vietato sversare qualsiasi tipo di liquido/sostanza nei tombini delle acque meteoriche (bordati in rosso);
- è vietato introdurre ed utilizzare in Stabilimento solventi o vernici a solvente senza esserne stati in anticipo autorizzati;
- è obbligatorio rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando gli appositi contenitori presenti nelle varie aree dello Stabilimento;

In caso di dubbi o necessità è possibile rivolgersi al Resp. del SGA o al Resp. EnEco. In caso di sversamenti accidentali o di qualsiasi altro tipo di emergenza o criticità ambientale, telefonare a: **VVFF (80222)** o al **Resp. EnEco (80253)** o al **Capo Turno EnEco (80374)** o al **RSGA (80488)**.

-----

➤ **DIVIETO D'USO DI RADIOLINE E CELLULARI:**

Si ricorda che in tutta l'officina, durante la guida / conduzione di tutti i tipi di veicoli e durante lo svolgimento delle attività lavorative e' vietato l'uso, se non per motivi di lavoro e restando fermi in area sicura, di cellulari, radioline e/o altri sistemi audio ascoltati mediante auricolari.

 <small>FABBRICAZIONE ALTERNATIVE</small>	<b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	Cod. <b>PO01/4.16</b>
Ente Emittente:  <b>Pratola Serra Plant</b>	Titolo:  <b>Procedura 123-07</b> <b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b>	Rev.: 03 All. A3 Pagina: 6/26

**Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).**

**B. INFORMAZIONI SPECIFICHE**

Tipologia produttiva svolta nella zona dei lavori: BASAMENTO CANTIERE.....;

relativi orari per turno di lavoro:

Turno	1°T (6,00÷14,00)	2°T (14,00÷22,00)	3°T (22,00÷6,00)	Centr. (8,00÷17,00)
N° operai				<b>3</b>

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE	NON prev.	Prev	Alle-gati
Eventuale contemporanea presenza (nella stessa zona dei lavori) di altre Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, anche in via occasionale.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	///
Planimetria reti fognarie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
Planimetria reti distribuzione gas (metano, acetilene, propano, ecc.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
Planimetria reti acqua surriscaldata/vapore.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
Planimetria reti distribuzione acqua (potabile, industriale, antincendio, ecc.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
Planimetria reti distribuzione aria compressa (6 bar; 10 bar, ecc.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
Planimetria reti distribuzione liquidi pericolosi (oli, ecc.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
Impianti pericolosi che devono essere eserciti durante i lavori oggetto di appalto.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
Rischi da impianti/ attrezzature di Stabilimento funzionanti durante l'attività oggetto di appalto. Nell'area sono presenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• macchine/impianti a funzionamento automatico protetti da carter , reti di protezione con accessi interbloccati elettricamente e/o barriere immateriali;</li> <li>• quadri elettrici e relative reti di distribuzione protette in canaline e tubazioni metalliche;</li> <li>• altro: .....</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
Qualsiasi manovra di fermata o messa in sicurezza di macchine e impianti deve essere preventivamente autorizzata ed effettuata da personale specializzato Fma (conduttore e/o manutentore).			

 <small>F I A T C H E Y S . E P A U T O M O B I L E</small>	<b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	Cod. <b>PO01/4.16</b>
Ente Emittente:  <b>Pratola Serra Plant</b>	Titolo:  <b>Procedura 123-07</b> <b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b>	Rev.: 03 All. A3 Pagina: 7/26

**Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).**

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE	NON prev.	Prev	Alle-gati
>Zone, macchine o impianti per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezioni particolari.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<b>1. Luoghi confinati/ ristretti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il personale che, per qualsiasi motivo, deve accedere a luoghi confinati/ristretti (es. silos, serbatoi, recipienti, vasconi, passi d'uomo, canalizzazioni, fognature) è obbligato a farsi autorizzare preventivamente dall'ente gestore del luogo (es. Impianti Generali tel. 80253; Ingegneria di Plant Service tel. 80307) e farsi rilasciare autorizzazione in merito.</li> <li>• Prima di accedere occorre verificare la qualità dell'aria. Occorre pertanto controllare con idonea strumentazione l'eventuale presenza di concentrazioni di gas, vapori, polveri o altro, tossici, esplosivi o comunque dannosi e costituenti pericolo per l'uomo.</li> <li>• All'interno di detti luoghi devono essere garantiti, per tutta la durata dei lavori, i necessari ricambi d'aria mediante ventilazione naturale o forzata; è comunque richiesto l'utilizzo di idonei Dpi (maschere respiratori)</li> <li>• All'interno di detti luoghi è vietato fumare. È vietato inoltre l'utilizzo di fiamme libere e/o utensili per la saldatura; eventuali deroghe dovranno essere valutate di volta in volta con i VVFF. aziendali che rilasceranno specifica autorizzazione.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<b>2. Lavori in prossimità di finestre, portoni motorizzati, etc.</b> Prima di iniziare i lavori in prossimità di finestre, portoni meccanizzati è necessario farne bloccare il funzionamento. Inoltre sarà cura della Ditta esecutrice dei lavori applicare sull'interruttore generale del quadro di alimentazione appositi lucchetti di bloccaggio e cartelli indicanti "Lavori in corso - non effettuare manovre".	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<b>3. Altro:</b> ..... .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Zone ad accesso controllato per cui è necessaria autorizzazione scritta del committente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<b>Rischio elettrico.</b>			
• Planimetria rete interrata/ sotto traccia Alta Tensione e Bassa Tensione.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Planimetria linee aeree a conduttori nudi.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

 <small>F I A T C H E V O L E T A U T O M O B I L E S</small>	<b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	Cod. <b>PO01/4.16</b>
Ente Emittente:  <b>Pratola Serra Plant</b>	Titolo:  <b>Procedura 123-07</b> <b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b>	Rev.: 03 All. A3 Pagina: 8/26

**Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).**

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE	NON prev.	Prev	Alle-gati
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planimetria rete distribuzione elettrica interna ed esterna.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punti di alimentazione elettrica mediante presa/spina o installazione quadri di cantiere per eventuali derivazioni.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planimetria distribuzione rete telefonica interna ed esterna.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planimetria aree protette contro le scariche atmosferiche.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Rischi di natura termica (Descriz. luogo/imp./macchinario: ..... .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<b>Rischio d'incendio.</b> Prima dell'utilizzo di fiamme libere o utensili per la saldatura e a taglio, è obbligatorio richiedere l'autorizzazione dei VVFF aziendali. È richiesta la presenza nelle immediate vicinanze di adeguati estintori a cura dell'impresa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Carichi sospesi su trasportatori aerei o altri apparecchi.  1. <b>Trasportatori aerei.</b> Tutti i trasportatori aerei (impianto autototore) sono dotati di reti pedonabili con parapetto regolamentare, a protezione della caduta di cose e persone. Eventuali ulteriori precauzioni dovranno essere adottate per ridurre il rischio di caduta di oggetti di piccole dimensioni in occasione di manutenzione e/o interventi di ripristino. 2. <b>Portali automatici.</b> Tutti i portali automatici sono protetti da recinzioni perimetrali e predisposte per trattenere i pezzi trasportati durante il normale funzionamento o in condizioni di fermo impianto. È comunque vietato operare al di sotto di carichi sospesi. 3. <b>Apparecchi di sollevamento.</b> Tutti gli apparecchi di sollevamento sono soggetti a verifiche periodiche a norma di legge e il loro utilizzo è affidato a personale opportunamente formato ed informato. È vietato operare nel campo d'azione di detti apparecchi e sotto carichi sospesi.  4. <b>Altro:</b> ..... ..... .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	



 <small>F I A T C H R Y S L E R A U T O M O B I L E S</small>	<b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	Cod. <b>PO01/4.16</b>
Ente Emittente:  <b>Pratola Serra Plant</b>	Titolo:  <b>Procedura 123-07</b> <b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b>	Rev.: 03  All. A3  Pagina: 10/26

**Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).**

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE	NON prev.	Prev	Alle-gati
Planimetria reti distribuzione liquidi combustibili ed infiammabili (benzine, oli, ecc.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
Impianti/ processi, presenti nelle aree interessate dai lavori appaltati, che determinano zone 0,1,2 ai sensi della vigente normativa sulla Protezione da atmosfere esplosive.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
<b>Agenti chimici, fisici, biologici e monitoraggi ambientali.</b>			
• Agenti chimici (se presenti, tipologia:.....)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
• Agenti fisici (se presenti, tipologia (es.: rumore.....))	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
• Agenti biologici (se presenti, tipologia:.....)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
<b>Rischi di scivolamento, inciampo, caduta di persone.</b> Prima di procedere con i lavori, accertarsi delle condizioni dei piani di calpestio e ripulire dall'eventuale presenza di olio o altri liquidi. Per evitare il rischio di inciampo, evidenziare gli ingombri a pavimento quando non è possibile rimuoverli.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	___
<b>Accessi previsti da utilizzare per raggiungere le posizioni di lavoro in quota.</b> Se previste, indicare riferimento (scala, col., etc.): ..... .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	___
<b>Tetti/solette ecc. non portanti.</b> Se previsti, indicare rif. (scala, col., etc.): ..... .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
<b>Tetti/solette, ecc. portanti</b> Il personale che, per qualsiasi motivo, debba accedere al tetto dei fabbricati esterni o interni, è obbligato a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• spostarsi utilizzando i normali camminamenti</li> <li>• predisporre preventivamente, in caso di necessità, idonei apprestamenti di sicurezza (cinture di sicurezza e attrezzature di aggancio).</li> <li>• fare bloccare preventivamente il funzionamento automatico delle finestre dei lucernai nelle zone interessate ai lavori.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
Situazioni che possono comportare rischi di seppellimento/annegamento: .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
Zone di stoccaggio di eventuali rifiuti. Se previste, indicare rif. (scala, col., etc.): .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___

 <small>F I A T C H E Y S . E F . A U T O M O B I L E S</small>	<b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	Cod. <b>PO01/4.16</b>
Ente Emittente:  <b>Pratola Serra Plant</b>	Titolo:  <b>Procedura 123-07</b> <b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b>	Rev.: 03  All. A3  Pagina: 11/26

**Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).**

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE	NON prev.	Prev	Alle-gati
Eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti in relazione alle caratteristiche dei processi tecnologici in atto nell'area oggetto di appalto anche per i dipendenti delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi (es. occhiali protettivi). Se previsti, indicare tipologia: .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
<b>Concessione in uso negli uffici di una postazione di lavoro con impiego di videoterminali</b>			
Scrivania	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Sedile di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Videoterminale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Tastiera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Dock Station	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Poggiapiedi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Portadocumenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Stampante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Fotocopiatrice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Scanner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Fax	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Punti di alimentazione elettrica mediante presa a spina per PC portatili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Altro: .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Altro: .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

 <small>FATONIS, LE AZIONI SCELTE</small>	<b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	Cod. <b>PO01/4.16</b>
Ente Emittente:  <b>Pratola Serra Plant</b>	Titolo:  <b>Procedura 123-07</b> <b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b>	Rev.: 03 All. A3 Pagina: 12/26

**Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).**

**NOTE:**

Le informazioni riportate in questo documento ovviamente non tengono conto dei rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa Appaltatrice, subappaltatrice o del lavoratore autonomo.

Si ricorda che l'appaltatore dovrà redigere il Documento di Valutazione dei Rischi.

N.B. Nell'ipotesi che insorgano problemi, situazioni nuove o diverse che dovessero emergere o manifestarsi durante l'esecuzione delle attività oggetto di appalto, tali da modificare la valutazione, questi dovranno essere prontamente segnalati dal committente all'appaltatore e/o viceversa, per individuare congiuntamente e condividere ulteriori misure in concreto, da adottare procedendo all'aggiornamento dei documenti previsti.

**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

Lo stabilimento FCA di Pratola Serra nel rispetto della Politica per la salute e sicurezza sul lavoro ha implementato e mantiene attivo un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in conformità alla norma Internazionale OHSAS 18001:2007

