R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	24,4 °C
Sp2	21,1 °C
Sp3	21,0 °C

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	42 °C
Distanza	1 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %

STATORE ANSALDO CT560Y2
N°123707 KW 2320 GIRI2983

01/04/2021 11:19:34

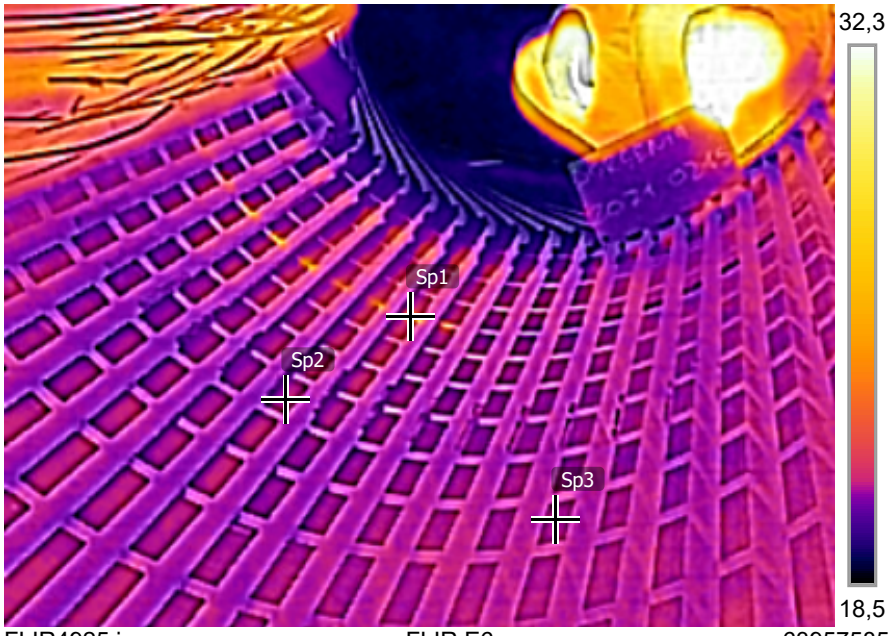

FLIR4925.jpg FLIR E6 63957585

01/04/2021 11:19:34

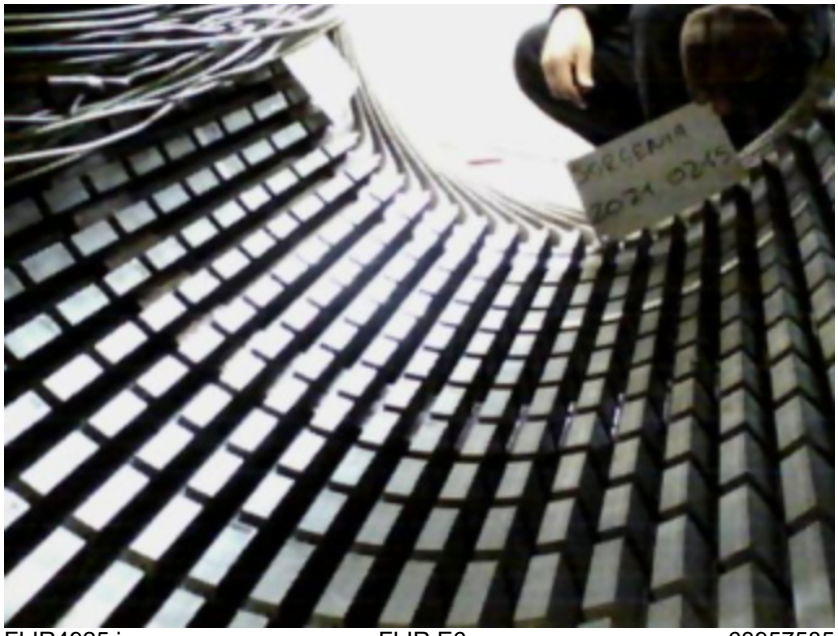

FLIR4925.jpg FLIR E6 63957585

Come si evince dai punti Sp1; Sp2; Sp3. sull'immagine ad infrarosso la differenza di temeratura tra i vari punti del pacco lamellare statorico sono ampiamente all'interno dei valori di tolleranza massima ammissibile.

R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -
Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	24,2 °C
Sp2	23,9 °C
Sp3	23,7 °C

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	23 °C
Distanza	1 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %

STATORE ANSALDO
CT560Y2
N°123707 KW 2320 GIRI2983

01/04/2021 11:31:55

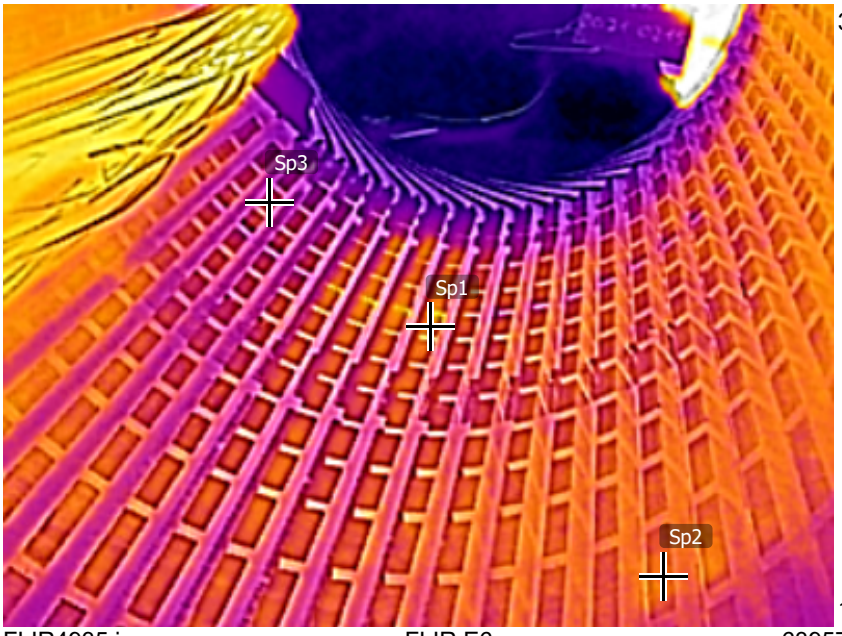

FLIR4935.jpg FLIR E6 63957585

01/04/2021 11:31:55

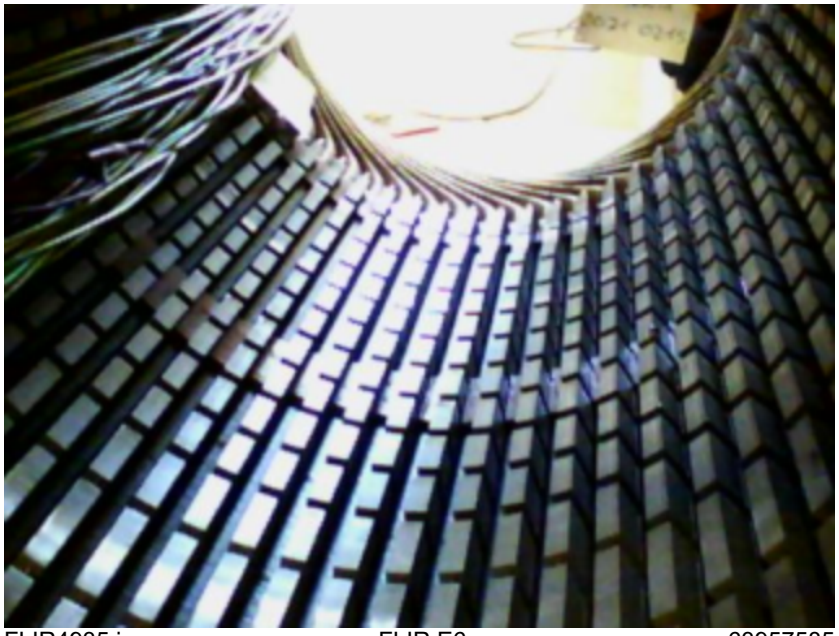

FLIR4935.jpg FLIR E6 63957585

Come si evince dai punti Sp1; Sp2; Sp3. sull'immagine ad infrarosso la differenza di temeratura tra i vari punti del pacco lamellare statorico sono ampiamente all'interno dei valori di tolleranza massima ammissibile.

R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -
Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605