


Libretto "Parti di ricambio"

888006_2.0



Flygt 3153.181

Sommarior

1	Introduzione.....	2
1.1	Prodotti appositamente approvati.....	2
2	Descrizione del prodotto.....	3
2.1	La targhetta dati.....	3
2.2	Denominazione prodotto.....	3
3	Vista espansa.....	5
3.1	Unità motore.....	5
3.1.1	Standard e a prova di esplosione.....	5
3.2	Unità idraulica.....	6
3.2.1	N_ LT.....	6
3.2.2	N_ LT.....	7
3.2.3	N_ MT.....	8
3.2.4	N_ HT.....	9
3.2.5	N_ SH.....	10
3.3	Componenti dell'installazione.....	11
3.3.1	FP/NP.....	11
3.3.2	FS/NS.....	12
3.3.3	FS/NS.....	13
3.3.4	FT/NT.....	14
3.3.5	FZ/NZ.....	15
4	Elenco delle parti.....	17
4.1	3153.181.....	17

1 Introduzione

Finalità di questo manuale

Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie per l'ordine di parti di ricambio e accessori.

Esclusione di responsabilità

Utilizzare sempre componenti Flygt originali. L'impiego di altre parti di ricambio o altri accessori può invalidare la garanzia ed eventuali altre richieste di risarcimento. Xylem respinge qualsiasi responsabilità per danni causati dall'uso di parti non originali. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di zona.

Dati per ordinare le parti di ricambio

Per ordinare le parti di ricambio occorrono le informazioni seguenti:

- Numero di serie del prodotto
- Numero parte
- Quantità di materiali alla rinfusa, v. * nelle tabelle

1.1 Prodotti appositamente approvati

Qualifica del personale

Solo il personale di assistenza Xylem o autorizzato da Xylem potrà intraprendere attività di riparazione su prodotti appositamente approvati.


Ispezione dell'accuratezza dimensionale

Le parti di ricambio contrassegnate con (Ex) dopo il numero parte sono soggette a ispezione per accertare la precisione dimensionale se utilizzate in prodotti appositamente approvati.

2 Descrizione del prodotto

2.1 La targhetta dati

La targhetta dati è un'etichetta in metallo situata sul corpo principale dei prodotti. La targhetta dati mostra i dati essenziali del prodotto. Anche i prodotti con approvazione speciale sono dotati di una targhetta con approvazione.

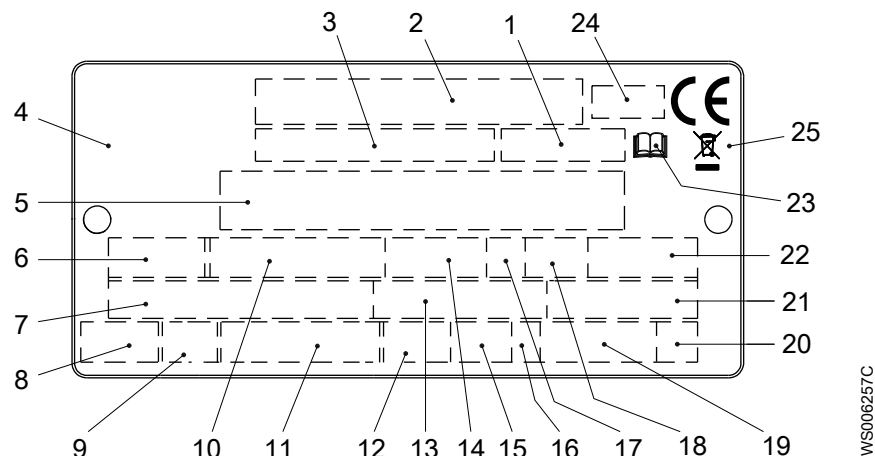

1. Codice curva o combinazione elica
2. Numero di serie
3. Numero del prodotto
4. Paese di origine
5. Informazioni supplementari
6. Fase; tipo di corrente; frequenza
7. Tensione nominale
8. Protezione termica
9. Classe termica
10. Potenza albero nominale
11. Standard internazionale
12. Grado di protezione
13. Corrente nominale
14. Velocità nominale
15. Sommersione massima
16. Direzione di rotazione: L=sinistra, R=destra
17. Classe rendimento
18. Fattore azione
19. Peso del prodotto
20. Lettera di codice rotore bloccato
21. Fattore di alimentazione
22. Massima temperatura ambiente
23. Leggere il manuale di installazione
24. Organismo notificato, solo per prodotti antideflagranti omologati EN
25. Simbolo Direttiva RAEE

Figura 1: La targhetta dati

2.2 Denominazione prodotto

Istruzioni per la lettura


In questa sezione vengono illustrati i caratteri dei codici:

X = lettera

Y = numero

I diversi tipi di codice sono contrassegnati con a, b e c. I parametri del codice sono contrassegnati con numeri.

Codici e parametri

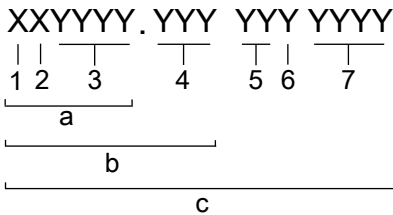


WS006265B

Tipo di riferimento	Numero	Indicazione
Tipo di codice	a	Nome di vendita
	b	Codice prodotto
	c	Numero di serie
Parametro	1	Lato idraulico
	2	Tipo di installazione
	3	Codice di vendita
	4	Versione
	5	Anno di produzione
	6	Ciclo di produzione
	7	Numero in esecuzione

3 Vista espansa

3.1 Unità motore

3.1.1 Standard e a prova di esplosione

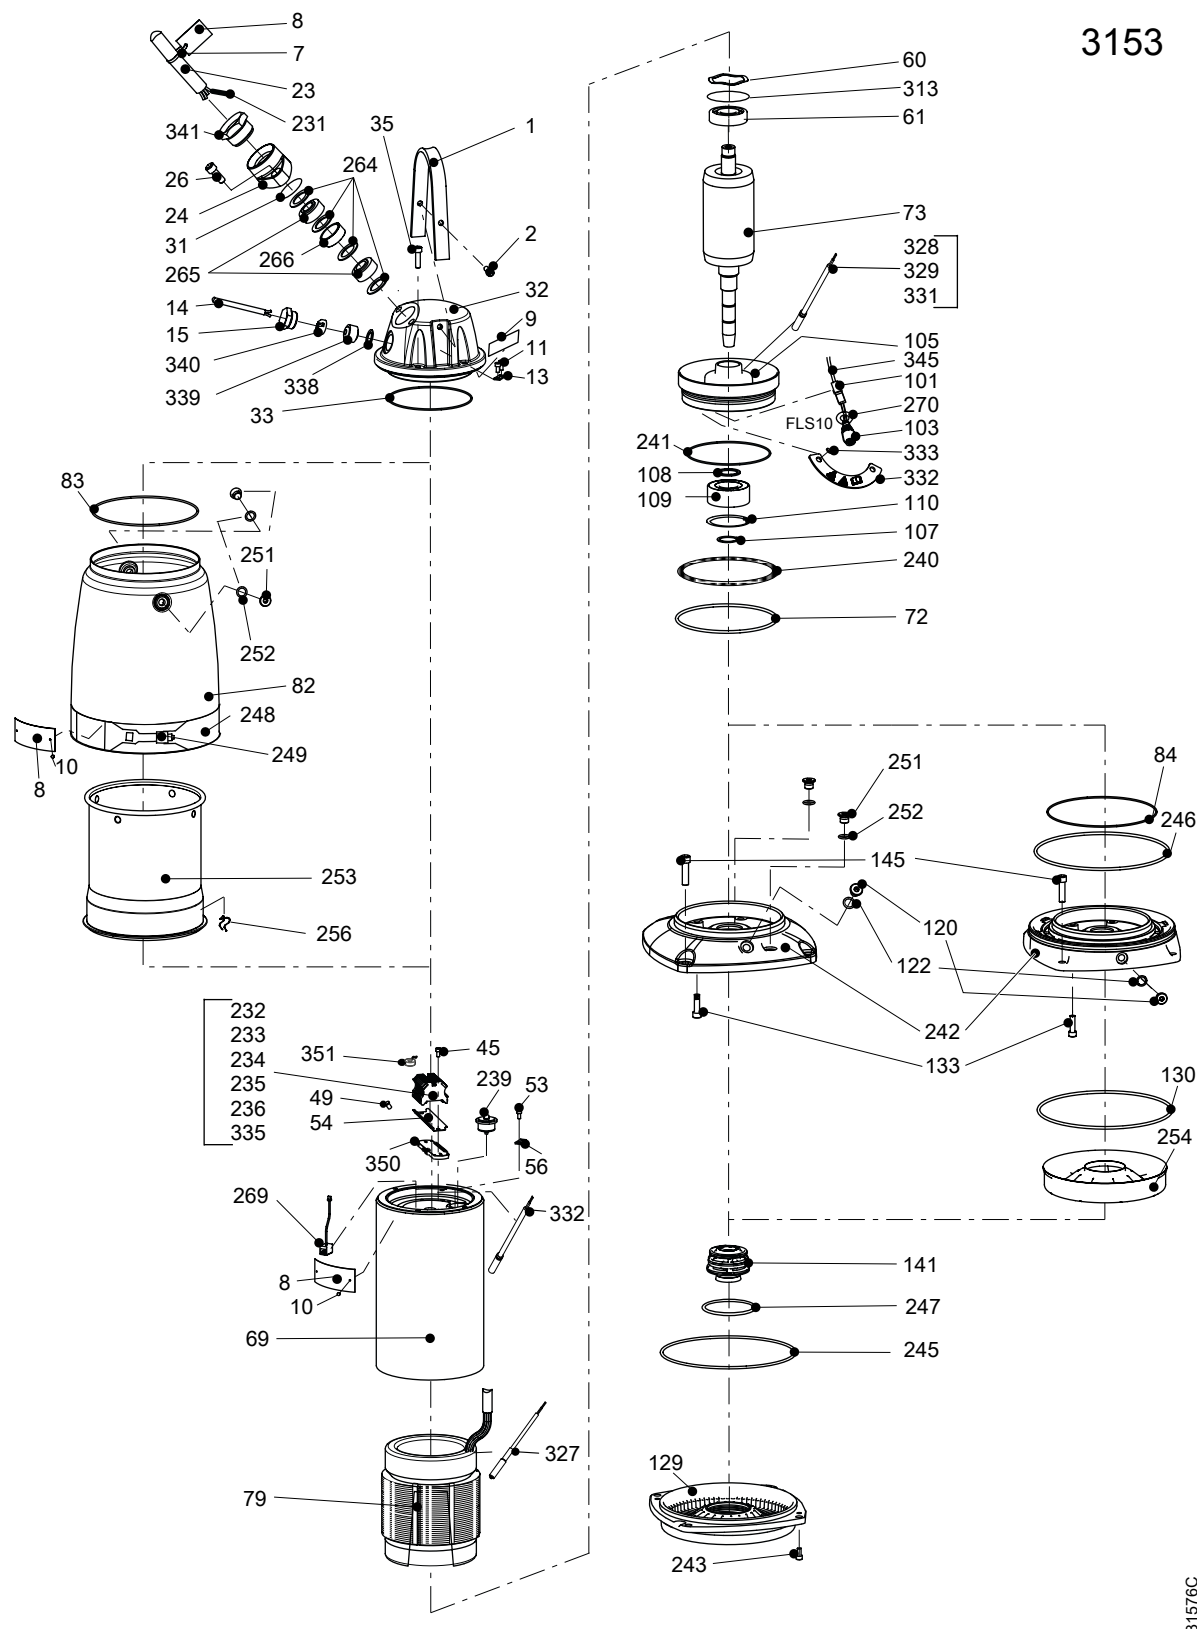


31576C

3.2 Unità idraulica

3.2.1 N_LT

4 poli, curva: 411 – 416

N_3153 LT

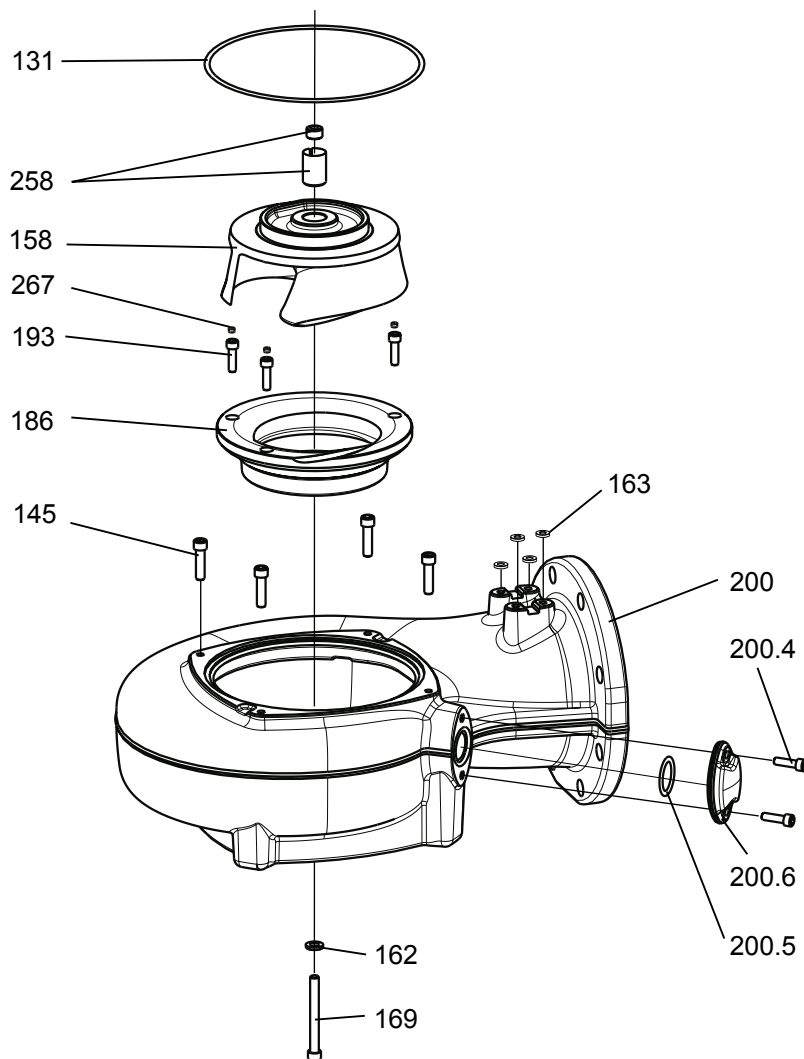


31261

3.2.2 N_LT

6 poli, curva: 620 – 625

N_ 3153 LT (6-pole)

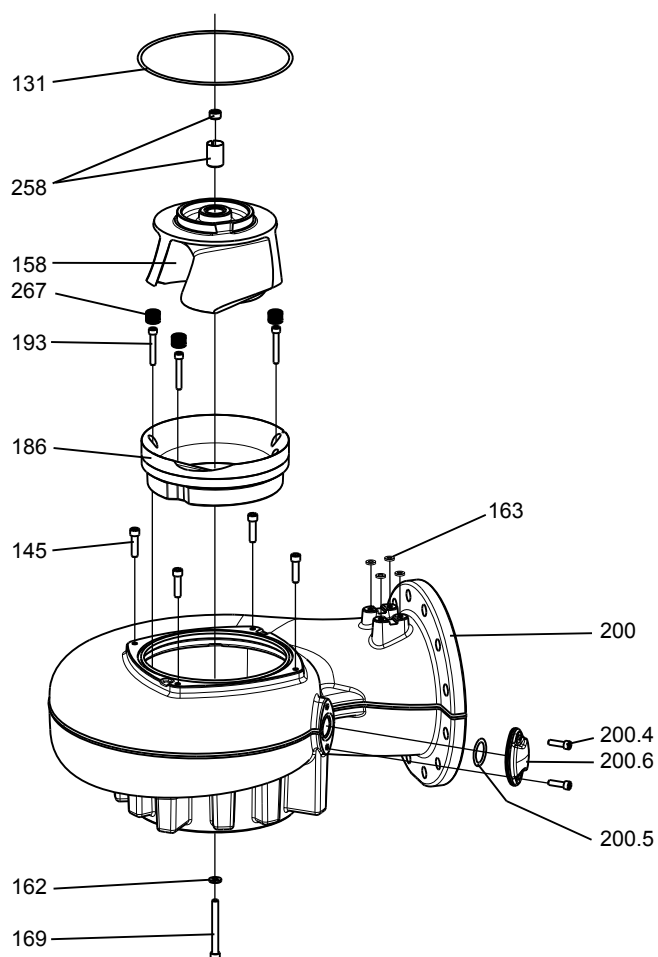


31364

3.2.3 N_ MT

Curve: 431– 437

N_ 3153 MT

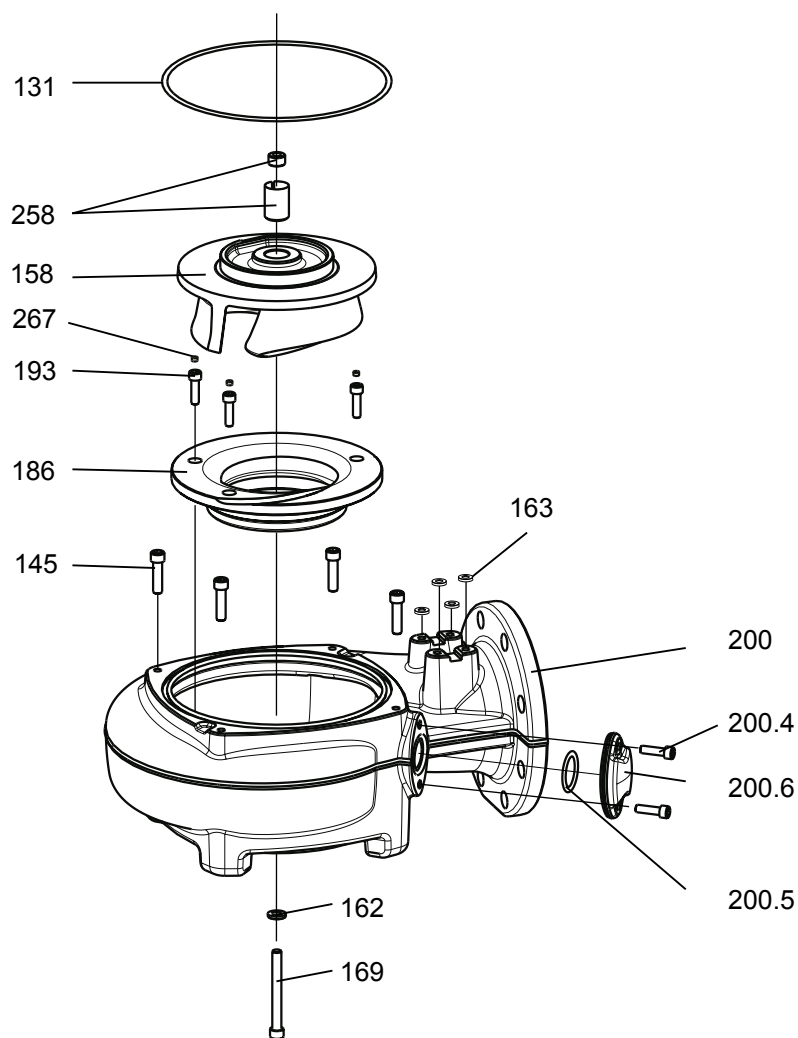


31260

3.2.4 N_HT

Curva: 450– 456 (50 Hz), 461 – 466 (60 Hz)

N_ 3153 HT

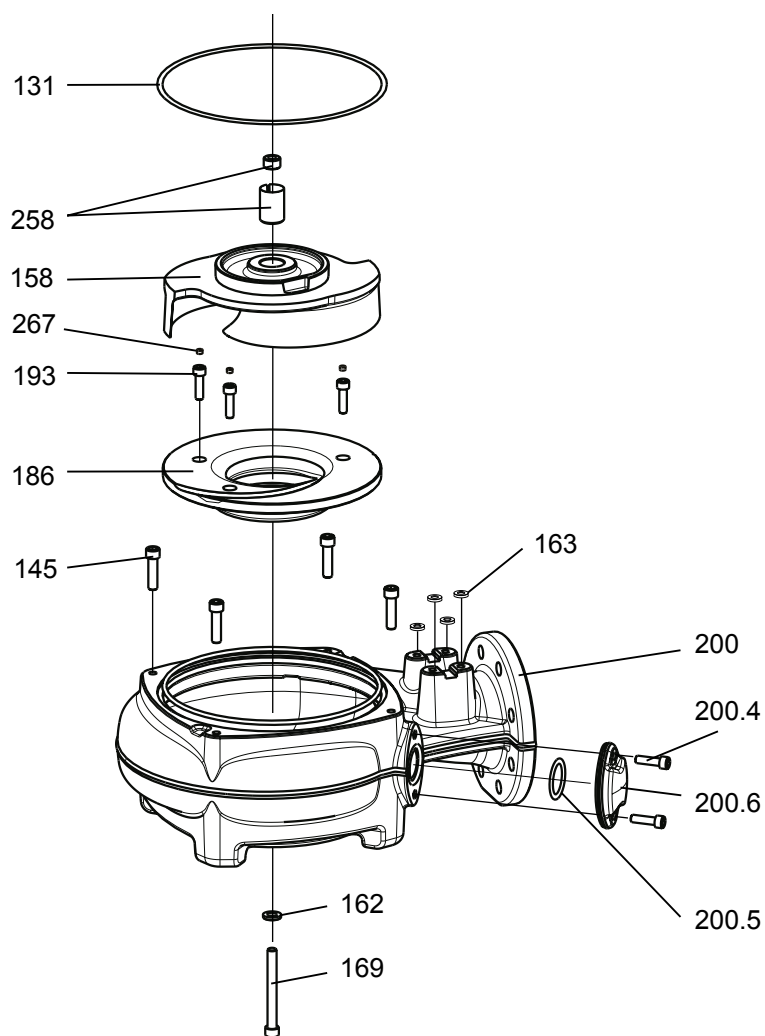


31259

3.2.5 N_SH

Curva: 272 – 276

N_3153 SH

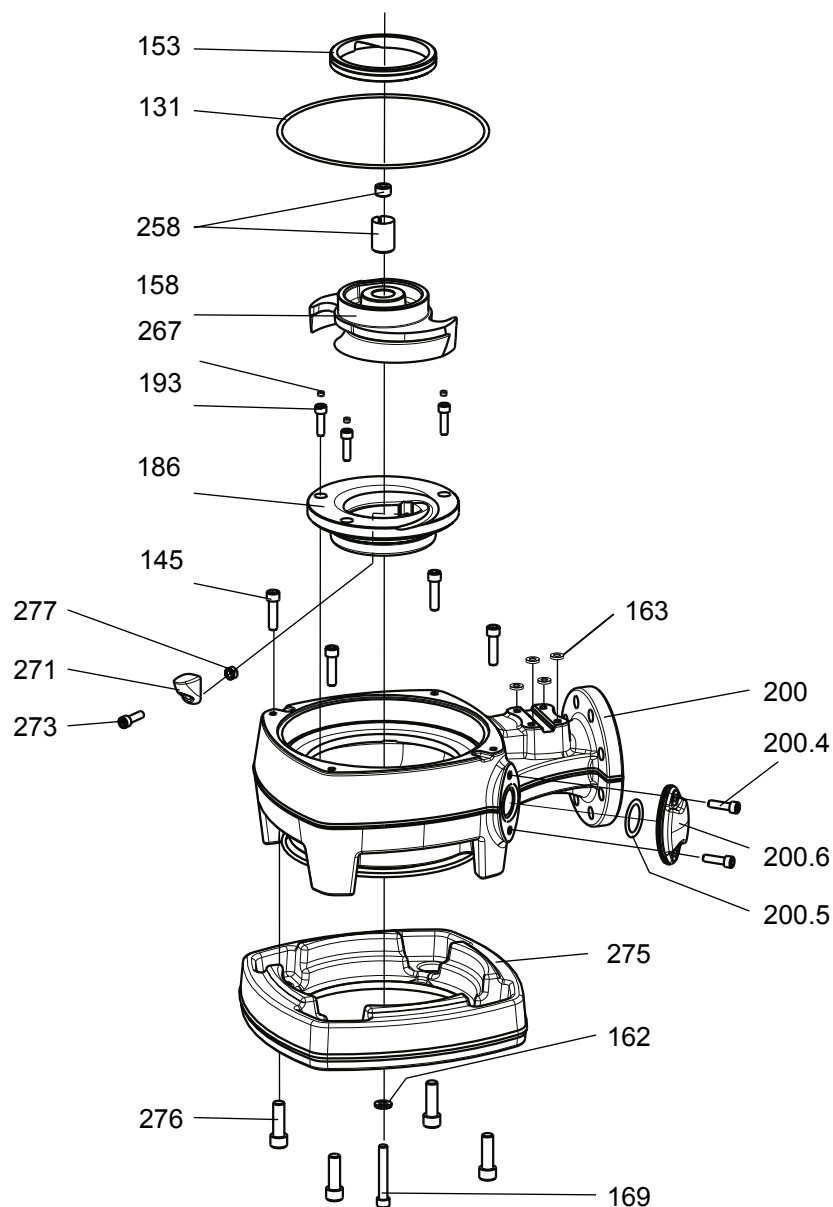


31258

3.3 Componenti dell'installazione

3.3.1 FP/NP

FP/NP 3153

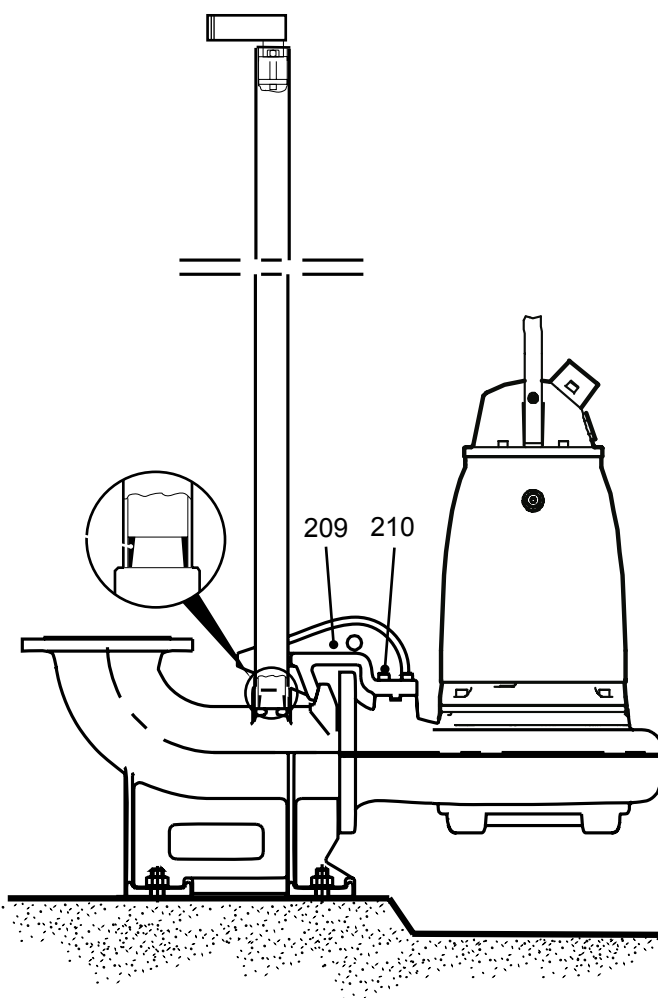


30582D

3.3.2 FS/NS

Tubo flessibile

FS/NS 3153

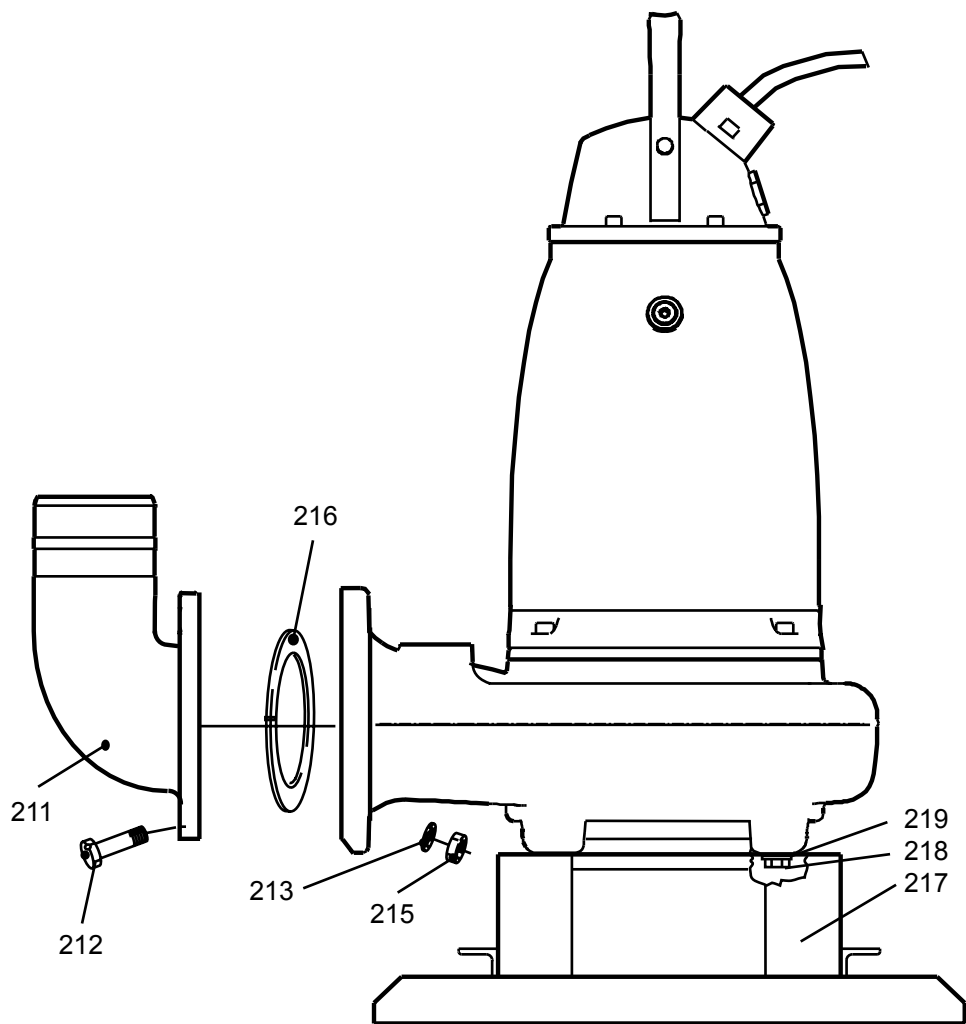


30783

3.3.3 FS/NS

Giunto rapido


FS/NS 3153

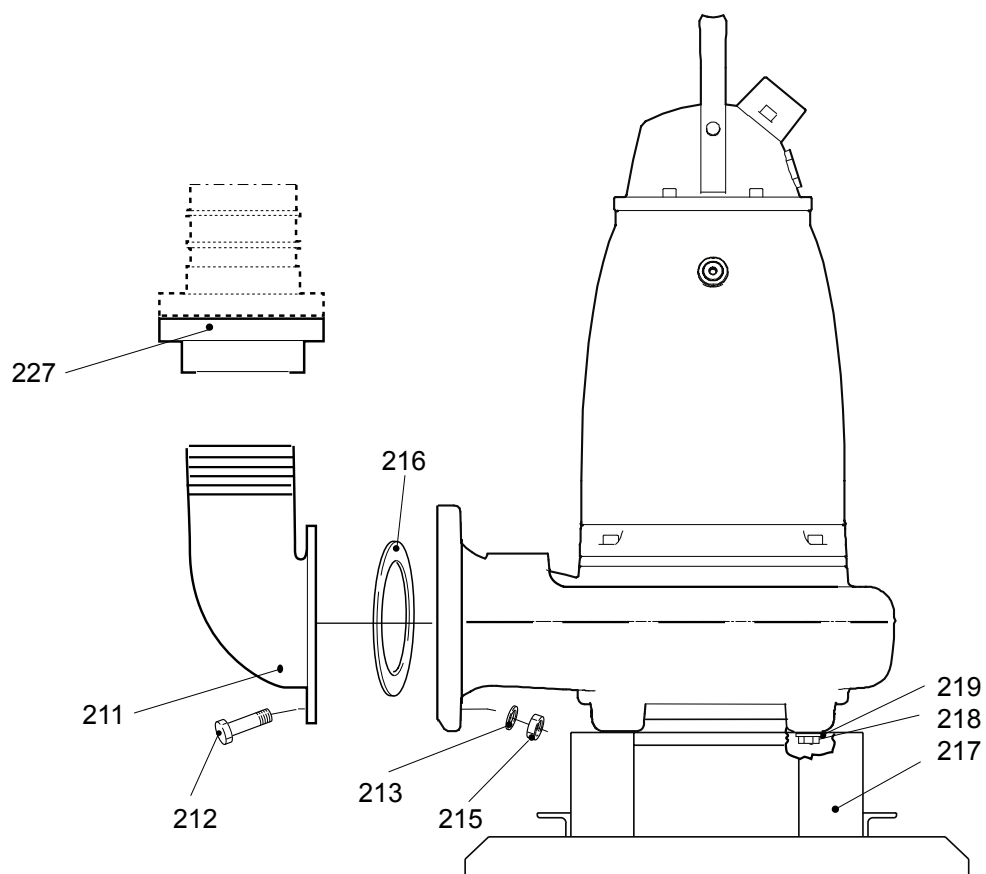

30792

3.3.4 FT/NT

FT/NT 3153

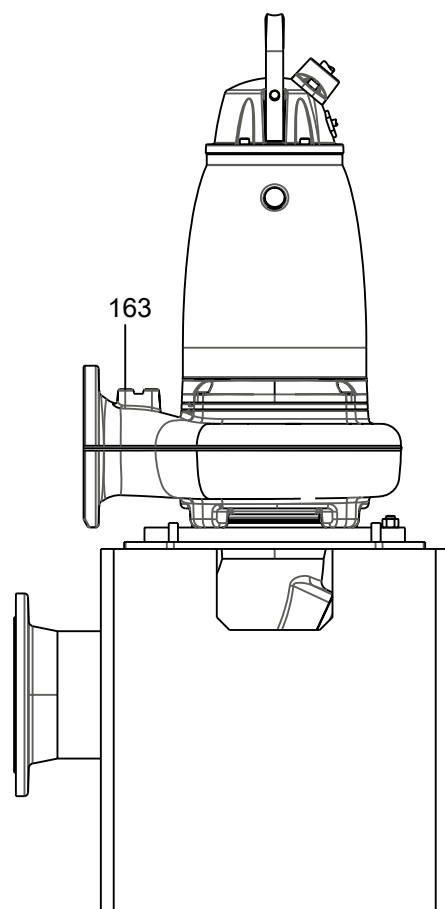


31486

3.3.5 FZ/NZ

Caratteristiche costruttive standard

FZ/NZ 3153

Alt. 1

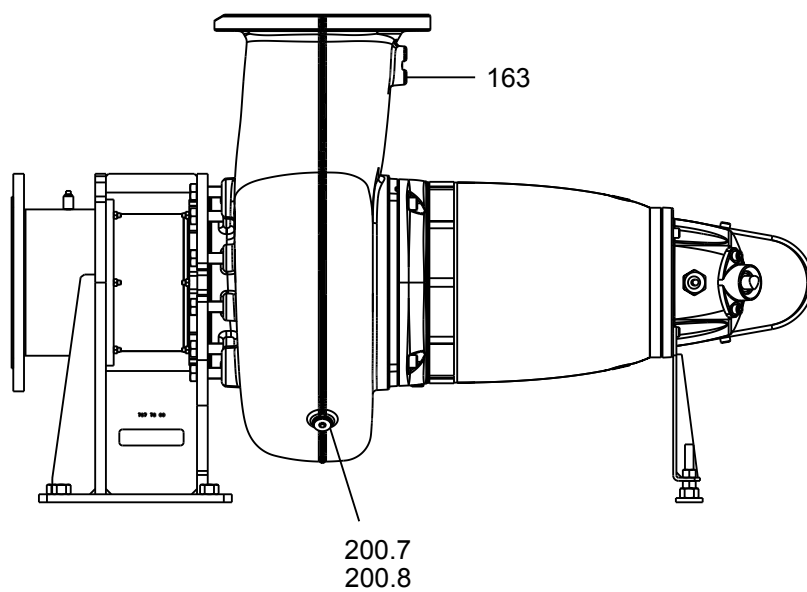


31489

Caratteristiche costruttive alternative, con carrello di servizio

FZ/NZ 3153

Alt. 2

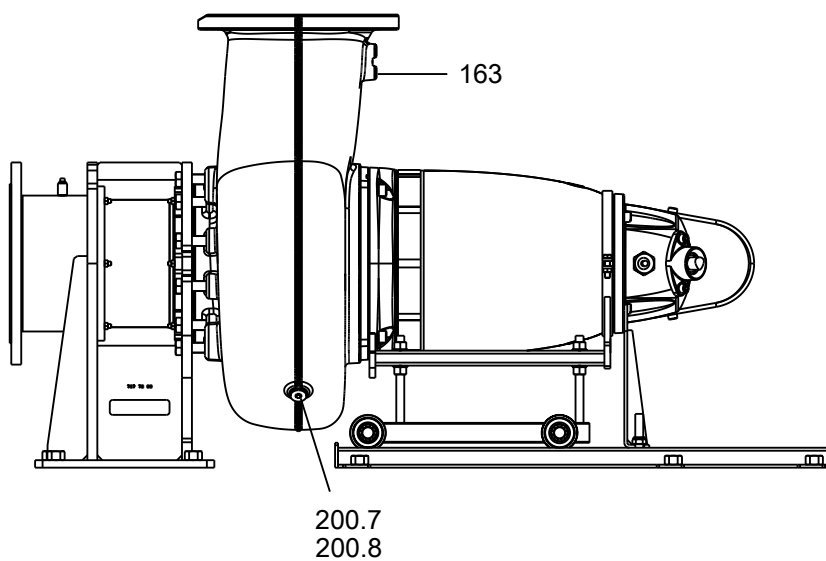

31490

Per maggiori informazioni, fare riferimento alle apparecchiature a installazione meccanica su TPI.

4 Elenco delle parti

4.1 3153.181

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione	Qtà./Versione
				181
1	642 15 00	(antideflagrante)	Maniglia di sollevamento	1
2	83 04 56		Vite testa esagonale M10X35-A4-80	2
7	83 45 52		Fascetta serracavo 292X3,5 MM	1
7	83 45 59		Fascetta serracavo 200X2,4 PA 6/6 -55+105	1
8	630 68 00	(antideflagrante)	Targhetta dati UTILIZZARE 6306801 COME PARTE DI RICAMBIO	2
8	630 76 00		Piastra PRODOTTO CON ACQUA AD ALTA TEMPERATURA	1
9	773 29 00		Piastra di collegamento	1
9	83 93 50		Fascetta di contrassegno 5-GW (T1, T2, T15, T16)	1
9	481 94 00	(antideflagrante)	Piastra di collegamento	1
9	81 65 46		Targa di identificazione 55 GW (MESSA A TERRA FUNZIONALE)	1
9	83 93 51		Fascetta di contrassegno W5, V5, U5, V2, W1, U2, V1, W2, U	1
10	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4	8
14	94 19 22		Cavo comando subcab 7X1,5	*
14	94 19 30		Cavo di controllo s-flex 25X1,5 DE = Opzionale 19,4-21,4 MM	1
15	397 81 00		Dado cieco Pr 37	1
23	94 20 59		Cavo del motore subcab 4G2,5+2X1,5	*
23	94 20 60		Cavo del motore subcab 4G4+2X1,5	*
23	94 20 56		Cavo del motore subcab 4G6+2X1,5	*
23	94 19 81		Cavo del motore SUBCAB 4G10+S(2X0,5)	*
23	94 20 82		Cavo del motore subcab 7G2,5+2X1,5	*
23	94 20 80		Cavo del motore subcab 7G4+2X1,5	*
23	94 19 80		Cavo del motore SUBCAB 7G6+S(2X0,5)	*
23	94 19 82		Cavo del motore SUBCAB 4G16+S(2X0,5)	*
23	94 19 83		Cavo del motore SUBCAB 4G25+S(2X0,5)	*
23	94 19 90		Cavo del motore SUBCAB S3X2,5+3X2,5/3+S(4X0,5)	*
23	94 19 91		Cavo del motore SUBCAB S3X6+3X6/3+(4X0,5)	*

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione	Qtà./Versione	
				181	
23	94 19 93		Cavo del motore SUBCAB S3X16+3X16/3+(4X0,5)	*	
23	94 19 92		Cavo del motore SUBCAB S3X10+3X10/3+(4X0,5)	*	
24	642 17 00		Flangia entrata (20)-32 mm	1	
24	597 87 01	(antideflag rante)	Flangia entrata ISO G1 1/4, (17)-23 mm	Entrata cavo per flessibile metallico Filetto: ISO G1 1/4	1
24	597 87 04	(antideflag rante)	Flangia entrata ISO 228/1-G2, (17)-23 mm	Entrata cavo per flessibile metallico Filetto: ISO G2	1
24	597 87 11	(antideflag rante)	Flangia di entrata 1 1/2-11,5 NPT, (17)-23 M	Entrata cavo per flessibile metallico Filetto: 1 1/2-11,5 NPT	1
24	597 87 08	(antideflag rante)	Flangia di entrata 2-11,5 NPT, (17)-23 MM	Entrata cavo per flessibile metallico Filetto: 2-11,5 NPT	1
26	83 04 53		Vite testa esagonale M12X45-A4-80	2	
31	82 74 63		anello OR 49,5X3 NBR	1	
31	82 81 03		anello OR 49.5X3 FPM	1	
32	796 05 00		Coperchio entrata	Per cavo motore	1
32	796 05 04		Coperchio entrata	Per cavo ausiliario Per cavo motore	1
33	82 78 35		O-ring 175X3 NBR	1	
33	82 71 33		O-ring 175X3 FPM	1	
35	83 04 56		Vite testa esagonale M10X35-A4-80	4	
45	82 00 11		Vite testa esagonale M6X12-A2-70	2	
45	82 00 17		Vite testa esagonale M6X25-A2-70	2	
49	83 42 48		Capocorda H16/24	3	
49	83 42 49		Capocorda H25/30	3	
51	83 42 62		Giunto a estremità chiusa 0,33-0,82 (AWG 22-18)	2	
53	82 00 11		Vite testa esagonale M6X12-A2-70	2	
54	642 08 00		Guida	1	
54	642 08 02		Guida	Preparato per: MAS 711	1
56	642 16 00	(antideflag rante)	Piastra di terra	1	
60	82 56 25		Rondella elastica 71,5X59X0,55 MM	1	
61	83 30 16		Cuscinetto a sfera 30X72X30,2 MM	1	
69	642 09 00		Alloggiamento dello statore	1	
72	82 74 94		anello OR 209.3X5.7 NBR	1	
72	82 80 83		O-ring 209,3X5,7 FPM	1	
73	641 91 03		Unità albero	21-18-2	1
73	641 98 05	(antideflag rante)	Unità albero	21-15-4	1
73	641 98 06	(antideflag rante)	Unità albero	21-18-4	1
73	648 61 01	(antideflag rante)	Unità albero	21-18-6	1
79	702 44 01	(antideflag rante)	Statore 21-18-2f	50 Hz 2 poli 660 V-690 V Y 380 V-400 V D P2 = 11 kW 60 Hz 2 poli 440 V-460 V D P2 = 12,70 kW/17 hp	1

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione	Qtà./Versione
				181
79	702 44 02	(antideflagrante)	Statore 21-18-2f	50 Hz 2 poli 400 V Y 230 V D P2 = 11 kW
79	702 44 08	(antideflagrante)	Statore 21-18-2f	60 Hz 2 poli 200 V-208 V D P2 = 12,70 kW/17 hp
79	702 44 04	(antideflagrante)	Statore 21-18-2f	60 Hz 2 poli 440 V-460 V YSER 220 V-230 V Y// P2 = 12,70 kW/17 hp
79	702 44 03	(antideflagrante)	Statore 21-18-2f	50 Hz 2 poli 500 V D P2 = 11 kW 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P2 = 12,70 kW/17 hp
79	702 44 07	(antideflagrante)	Statore 21-18-2f	50 Hz 2 poli 415 V-440 V D P2 = 11 kW
79	661 39 01	(antideflagrante)	Statore 21-18-2b	50 Hz 2 poli 400 V-440 V D 690 V Y Potenza nominale kW 60 Hz 2 poli 460V D Potenza nominale kW Potenza d'entrata, 16,40kW 50 Hz 2 poli 400 V-440 V D 690 V Y Potenza nominale 14kW Potenza d'entrata, 15,50kW 60 Hz 2 poli 460V D P2 = 17,20 kW/23 hp
79	661 39 02	(antideflagrante)	Statore 21-18-2b	50 Hz 2 poli 400 V Y 230 V D P2 = 15kW 50 Hz 2 poli 230 V D 400 V Y Potenza nominale 14kW Potenza d'entrata, 15,50kW
79	661 39 08	(antideflagrante)	Statore 21-18-2b	60 Hz 2 poli 200 V-208 V D Potenza nominale kW Potenza d'entrata, 16,40kW 60 Hz 2 poli 200 V-208 V D P2 = 17,20 kW/23 hp
79	661 39 04	(antideflagrante)	Statore 21-18-2b	60 Hz 2 poli 220 V-230 V Y// 440 V-460 V YSER Potenza nominale kW Potenza d'entrata, 16,40kW 60 Hz 2 poli 440 V-460 V YSER 220 V-230 V Y// P2 = 17,20 kW/23 hp
79	661 39 03	(antideflagrante)	Statore 21-18-2b	50 Hz 2 poli 500 V D P2 = 15kW 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D Potenza nominale kW Potenza d'entrata, 16,40kW 50 Hz 2 poli 500 V D Potenza nominale 14kW Potenza d'entrata, 15,50kW 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P2 = 17,20 kW/23 hp

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione	Qtà./Versione	
				181	
79	661 39 07	(antideflagrante)	Statore 21-18-2b	50 Hz 2 poli 660 V Y 380 V D P2 = 15kW 60 Hz 2 poli 440 V D Potenza nominale kW Potenza d'entrata, 16,40kW 50 Hz 2 poli 380 V D 660 V Y Potenza nominale 14kW Potenza d'entrata, 15,40kW 60 Hz 2 poli 440 V D P2 = 17,20 kW/23 hp	1
79	641 94 01	(antideflagrante)	Statore 21-15-4a	50 Hz 4 poli 690 V Y 400 V D P2 = 7,50kW 60 Hz 4 poli 460V D Potenza nominale 8,30kW Potenza d'entrata, 9,40kW 50 Hz 4 poli 400 V D 690 V Y Potenza nominale 6,90kW Potenza d'entrata, 7,90kW 60 Hz 4 poli 460V D P2 = 8,90 kW/12 hp 50 Hz 4 poli 690 V Y 400 V D P2 = 9 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D Potenza nominale 9,70kW Potenza d'entrata, 11kW 50 Hz 4 poli 400 V D 690 V Y Potenza nominale 8,10kW Potenza d'entrata, 9,30kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1
79	641 94 02	(antideflagrante)	Statore 21-15-4a	50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P2 = 9 kW 50 Hz 4 poli 230 V D 400 V Y Potenza nominale 8,10kW Potenza d'entrata, 9,30kW 50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P2 = 7,50kW 50 Hz 4 poli 230 V D 400 V Y Potenza nominale 6,90kW Potenza d'entrata, 7,90kW	1
79	641 94 03	(antideflagrante)	Statore 21-15-4a	50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 7,50kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Potenza nominale 6,90kW Potenza d'entrata, 8,10kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 9 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Potenza nominale 8,10kW Potenza d'entrata, 9,50kW	1

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione	Qtà./Versione	
				181	
79	641 94 04	(antideflagrante)	Statore 21-15-4a	60 Hz 4 poli 200 V-208 V D Potenza nominale 8,30kW Potenza d'entrata, 9,40kW 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 8,90 kW/12 hp 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D Potenza nominale 9,70kW Potenza d'entrata, 11kW 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1
79	641 94 05	(antideflagrante)	Statore 21-15-4a	60 Hz 4 poli 230 V Y// 460 V YSER Potenza nominale 8,30kW Potenza d'entrata, 9,40kW 60 Hz 4 poli 460 V YSER 230 V Y// P2 = 8,90 kW/12 hp 60 Hz 4 poli 230 V Y// 460 V YSER Potenza nominale 9,70kW Potenza d'entrata, 11kW 60 Hz 4 poli 460 V YSER 230 V Y// P2 = 11,20 kW/15 hp	1
79	641 94 06	(antideflagrante)	Statore 21-15-4a	60 Hz 4 poli 380 V-400 V D Potenza nominale 8,30kW Potenza d'entrata, 9,40kW 60 Hz 4 poli 380 V D P2 = 8,90 kW/12 hp 60 Hz 4 poli 380 V-400 V D Potenza nominale 9,70kW Potenza d'entrata, 11kW 60 Hz 4 poli 380 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1
79	641 94 07	(antideflagrante)	Statore 21-15-4a	60 Hz 4 poli 220 V D 380 V Y Potenza nominale 8,30kW Potenza d'entrata, 9,40kW 60 Hz 4 poli 220 V D 380 V Y P2 = 8,90 kW/12 hp 60 Hz 4 poli 220 V D 380 V Y Potenza nominale 9,70kW Potenza d'entrata, 11kW 60 Hz 4 poli 380 V Y P2 = 11,20 kW/15 hp	1

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione	Qtà./Versione	
				181	
79	641 94 08	(antideflagrante)	Statore 21-15-4a	50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 7,50kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D Potenza nominale 8,30kW Potenza d'entrata, 9,40kW 50 Hz 4 poli 500 V D Potenza nominale 6,90kW Potenza d'entrata, 7,90kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 8,90 kW/12 hp 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 9 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D Potenza nominale 9,70kW Potenza d'entrata, 11kW 50 Hz 4 poli 500 V D Potenza nominale 8,10kW Potenza d'entrata, 9,30kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1
79	641 94 09	(antideflagrante)	Statore 21-15-4a	50 Hz 4 poli 660 V Y 380 V D P2 = 7,50kW 60 Hz 4 poli 440 V D Potenza nominale 8,30kW Potenza d'entrata, 9,40kW 50 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y Potenza nominale 6,90kW Potenza d'entrata, 7,90kW 60 Hz 4 poli 440 V D P2 = 8,90 kW/12 hp 50 Hz 4 poli 660 V Y 380 V D P2 = 9 kW 60 Hz 4 poli 440 V D Potenza nominale 9,70kW Potenza d'entrata, 11kW 50 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y Potenza nominale 8,10kW Potenza d'entrata, 9,40kW 60 Hz 4 poli 440 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1
79	641 93 01	(antideflagrante)	Statore 21-18-4a	50 Hz 4 poli 690 V Y 400 V D P2 = 13,50kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D Potenza nominale 12,70kW Potenza d'entrata, 14,40kW 50 Hz 4 poli 400 V D 690 V Y Potenza nominale 11,10kW Potenza d'entrata, 12,60kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1
79	641 93 02	(antideflagrante)	Statore 21-18-4a	50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P2 = 13,50kW 50 Hz 4 poli 230 V D 400 V Y Potenza nominale 11,10kW Potenza d'entrata, 12,60kW	1

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione		Qtà./Versione
					181
79	641 93 03	(antideflagrante)	Statore 21-18-4a	50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 13,50kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Potenza nominale 11,10kW Potenza d'entrata, 12,70kW	1
79	641 93 04	(antideflagrante)	Statore 21-18-4a	60 Hz 4 poli 200 V-208 V D Potenza nominale 12,70kW Potenza d'entrata, 14,30kW 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1
79	641 93 05	(antideflagrante)	Statore 21-18-4a	60 Hz 4 poli 230 V Y// 460 V YSER Potenza nominale 12,70kW Potenza d'entrata, 14,30kW 60 Hz 4 poli 460 V YSER 230 V Y// P2 = 14,90 kW/20 hp	1
79	641 93 06	(antideflagrante)	Statore 21-18-4a	60 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y Potenza nominale 12,40kW Potenza d'entrata, 13,90kW 60 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y P2 = 14,90 kW/20 hp	1
79	641 93 07	(antideflagrante)	Statore 21-18-4a	60 Hz 4 poli 220 V D 380 V Y Potenza nominale 12,70kW Potenza d'entrata, 14,30kW 60 Hz 4 poli 380 V Y P2 = 14,90 kW/20 hp	1
79	641 93 08	(antideflagrante)	Statore 21-18-4a	50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 13,50kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D Potenza nominale 12,70kW Potenza d'entrata, 14,40kW 50 Hz 4 poli 500 V D Potenza nominale 11,10kW Potenza d'entrata, 12,70kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1
79	641 93 09	(antideflagrante)	Statore 21-18-4a	50 Hz 4 poli 660 V Y 380 V D P2 = 13,50kW 60 Hz 4 poli 440 V D Potenza nominale 12,70kW Potenza d'entrata, 14,30kW 50 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y Potenza nominale 11,10kW Potenza d'entrata, 12,70kW 60 Hz 4 poli 440 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1
79	647 27 01	(antideflagrante)	Statore 21-18-6a	50 Hz 6 poli 690 V Y 400 V D P2 = 9 kW 60 Hz 6 poli 460V D Potenza nominale 11,10kW Potenza d'entrata, 12,80kW 50 Hz 6 poli 400 V D 690 V Y Potenza nominale 9kW Potenza d'entrata, 10,50kW 60 Hz 6 poli 460V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione	Qtà./Versione	
				181	
79	647 27 02	(antideflagrante)	Statore 21-18-6a	50 Hz 6 poli 400 V Y 230 V D P2 = 9 kW 50 Hz 6 poli 230 V D 400 V Y Potenza nominale 9kW Potenza d'entrata, 10,50kW	1
79	647 27 03	(antideflagrante)	Statore 21-18-6a	50 Hz 6 poli 415 V-440 V D P2 = 9 kW 50 Hz 6 poli 415 V-440 V D Potenza nominale 9kW Potenza d'entrata, 10,50kW	1
79	647 27 04	(antideflagrante)	Statore 21-18-6a	60 Hz 6 poli 200 V-208 V D Potenza nominale 11,10kW Potenza d'entrata, 12,70kW 60 Hz 6 poli 200 V-208 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1
79	647 27 05	(antideflagrante)	Statore 21-18-6a	60 Hz 6 poli 230 V Y// 460 V YSER Potenza nominale 11,10kW Potenza d'entrata, 12,70kW 60 Hz 6 poli 460 V YSER 230 V Y// P2 = 11,20 kW/15 hp	1
79	647 27 06	(antideflagrante)	Statore 21-18-6a	60 Hz 6 poli 380 V D Potenza nominale 11,10kW Potenza d'entrata, 12,70kW 60 Hz 6 poli 380 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1
79	647 27 07	(antideflagrante)	Statore 21-18-6a	60 Hz 6 poli 380 V Y Potenza nominale 11,10kW Potenza d'entrata, 12,70kW 60 Hz 6 poli 380 V Y P2 = 11,20 kW/15 hp	1
79	647 27 08	(antideflagrante)	Statore 21-18-6a	50 Hz 6 poli 500 V D P2 = 9 kW 60 Hz 6 poli 575 V-600 V D Potenza nominale 11,10kW Potenza d'entrata, 12,70kW 50 Hz 6 poli 500 V D Potenza nominale 9kW Potenza d'entrata, 10,50kW 60 Hz 6 poli 575 V-600 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1
79	647 27 09	(antideflagrante)	Statore 21-18-6a	50 Hz 6 poli 660 V Y 380 V D P2 = 9 kW 60 Hz 6 poli 440 V D Potenza nominale 11,10kW Potenza d'entrata, 12,70kW 50 Hz 6 poli 380 V D 660 V Y Potenza nominale 9kW Potenza d'entrata, 10,50kW 60 Hz 6 poli 440 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione	Qtà./Versione	
				181	
79	654 96 03		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 7,50kW Termistore 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Potenza nominale 6,90kW Potenza d'entrata, 8,10kW Termistore 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 9 kW Termistore 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Potenza nominale 8,10kW Potenza d'entrata, 9,50kW Termistore	1	
79	654 95 03	(antideflagrante)	Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 13,50kW Termistore 13,50kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Potenza nominale 11,10kW Potenza d'entrata, 12,70kW Termistore	1	
79	659 48 03	(antideflagrante)	Statore 21-18-6a 50 Hz 6 poli 415 V-440 V D P2 = 9 kW Termistore 50 Hz 6 poli 415 V-440 V D Potenza nominale 9kW Potenza d'entrata, 10,50kW Termistore	1	
79	702 45 07	(antideflagrante)	Statore 21-18-2f 50 Hz 2 poli 415 V-440 V D P2 = 11 kW Termistore	1	
79	689 07 01	(antideflagrante)	Statore 21-18-2b 50 Hz 2 poli 400 V-440 V D P2 = 15kW Termistore 50 Hz 2 poli 400 V-440 V D 690 V Y Potenza nominale 14kW Potenza d'entrata, 15,50kW Termistore	1	
82	608 12 00		Campana raffreddamento ESTERNO, ACCIAIO Materiale: acciaio	1	
82	608 12 01		Campana raffreddamento ESTERNO, ACCIAIO INOSSIDABILE Materiale: acciaio inox (ASTM 316L)	1	
83	82 78 49		anello OR 221.84X3.53 NBR	1	
83	82 71 70		anello OR 221.84X3.53 FPM	1	
84	82 75 01		O-ring 279,3X5,7 NBR	1	
84	82 75 22		O-ring 279,3X5,7 FPM	1	
101	650 51 00		Unità cavo FLS10	1	
103	791 99 00		Sensore di livello	1	
105	642 10 00		Alloggio cuscinetto	1	
107	82 59 06		Anello di ritegno SGA 40	1	
108	82 44 15		Rondella di supporto 40X50X2,5	1	
109	83 30 18		Cuscinetto a sfera 40X90X36,5 MM	1	
110	83 07 62		Anello di ritegno JB 90	1	
120	642 13 00		Tappo	1	
122	82 76 85		O-ring 17X3 NBR	1	
122	82 79 15		anello OR 17X3 FPM	1	
129	642 12 00		Coperchio dell'alloggiamento della tenuta	1	
130	82 78 39		anello OR 230X3 NBR	1	
131	82 75 01		O-ring 279,3X5,7 NBR	1	
131	82 75 22		O-ring 279,3X5,7 FPM	1	

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione	Qtà./Versione
				181
133	83 04 56		Vite testa esagonale M10X35-A4-80	6
141	819 50 30		Tenuta meccanica doppia Materiale interno: Carburo cementato (WCCR) - Carburo cementato (WCCR) Materiale esterno: carburo cementato (WCCR) - carburo cementato (WCCR) Materiale o-ring principale: FPM	1
141	819 50 31		Tenuta meccanica doppia Materiale interno: Carburo cementato (WCCR) - Carburo cementato (WCCR) Materiale esterno: Carburo di silicio (RSIC) - carburo di silicio (RSIC) Materiale o-ring principale: FPM	1
145	83 04 53		Vite testa esagonale M12X45-A4-80	4
153	681 28 00		Anello diffusore	1
158	696 50 00		Girante LT 50Hz Codice curva: 410	1
158	696 50 10		Girante LT 50Hz Codice curva: 411	1
158	696 50 22		Girante LT 50Hz Codice curva: 412	1
158	696 50 33		Girante LT 50Hz Codice curva: 413	1
158	696 50 43		Girante LT 50Hz Codice curva: 414 LT 60Hz Codice curva: 414	1
158	696 50 57		Girante LT 50Hz Codice curva: 415 LT 60Hz Codice curva: 415	1
158	696 50 63		Girante LT 60Hz Codice curva: 416	1
158	654 77 00		Girante LT 50Hz Codice curva: 620	1
158	654 77 15		Girante LT 50Hz Codice curva: 621	1
158	654 77 30		Girante LT 50Hz Codice curva: 622 LT 60Hz Codice curva: 622	1
158	654 77 45		Girante LT 50Hz Codice curva: 623 LT 60Hz Codice curva: 623	1
158	654 77 62		Girante LT 50Hz Codice curva: 624 LT 60Hz Codice curva: 624	1
158	654 77 81		Girante LT 50Hz Codice curva: 625 LT 60Hz Codice curva: 625	1
158	696 49 00		Girante MT 50Hz Codice curva: 430	1
158	696 49 08		Girante MT 50Hz Codice curva: 625	1
158	696 49 20		Girante MT 50Hz Codice curva: 432	1
158	696 49 35		Girante MT 50Hz Codice curva: 433 MT 60Hz Codice curva: 433	1
158	696 49 42		Girante MT 50Hz Codice curva: 434 MT 60Hz Codice curva: 434	1
158	696 49 52		Girante MT 50Hz Codice curva: 435 MT 60Hz Codice curva: 435	1
158	696 49 65		Girante MT 50Hz Codice curva: 436 MT 60Hz Codice curva: 436	1
158	696 49 75		Girante MT 60Hz Codice curva: 437	1
158	696 48 00		Girante HT 50Hz Codice curva: 450	1

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione	Qtà./Versione
				181
158	696 48 14		Girante HT 50Hz Codice curva: 451	1
158	696 48 28		Girante HT 50Hz Codice curva: 453	1
			HT 60Hz Codice curva: 453	
158	696 48 39		Girante HT 50Hz Codice curva: 454	1
			HT 60Hz Codice curva: 454	
158	696 48 50		Girante HT 50Hz Codice curva: 455	1
			HT 60Hz Codice curva: 455	
158	696 48 60		Girante HT 50Hz Codice curva: 456	1
			HT 60Hz Codice curva: 456	
158	605 94 00		Girante HT 60Hz Codice curva: 461	1
158	605 94 09		Girante HT 60Hz Codice curva: 462	1
158	605 94 22		Girante HT 60Hz Codice curva: 463	1
158	605 94 32		Girante HT 60Hz Codice curva: 464	1
158	605 94 46		Girante HT 60Hz Codice curva: 465	1
158	605 94 55		Girante HT 60Hz Codice curva: 466	1
158	685 15 00		Girante SH 50Hz Codice curva: 270	1
158	685 15 10		Girante SH 50Hz Codice curva: 271	1
158	685 15 18		Girante SH 50Hz Codice curva: 272	1
158	685 15 27		Girante SH 50Hz Codice curva: 273	1
			SH 60Hz Codice curva: 273	
158	685 15 39		Girante SH 50Hz Codice curva: 274	1
			SH 60Hz Codice curva: 274	
158	685 15 48		Girante SH 50Hz Codice curva: 275	1
			SH 60Hz Codice curva: 275	
158	685 15 57		Girante SH 50Hz Codice curva: 276	1
			SH 60Hz Codice curva: 276	
162	82 38 00		Rondella 13X24X4-A4-170HV	1
163	82 69 40		Tappo protettivo	4
169	83 04 55		Vite a testa esagonale M12X110-A4-80 LT	1
			MT	
			HT	
169	83 04 66		Vite testa esagonale M12 X80-A4-80 SH	1
186	702 88 00		Anello diffusore LT DN 200	1
186	704 66 00		Anello diffusore LT DN 250	1
186	702 28 00		Anello diffusore MT DN 150	1
186	702 82 00		Anello diffusore HT DN 100	1
186	702 85 00		Anello diffusore SH DN 80	1
186	702 85 01		Anello diffusore SH Dente di guida DN 80	1
193	83 04 56		Vite testa esagonale M10X35-A4-80	3
193	82 00 60		Vite testa esagonale M10 X70-A2-70 LT	3
200	702 87 00		Corpo pompa LT DN 200	1
200	702 87 06		Corpo pompa LT DN 200 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 8 ANSI B16.1-89; tab.5	1
200	702 87 07		Corpo pompa LT DN 200 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9	1

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione	Qtà./Versione
				181
200	702 87 36		Corpo pompa LT DN 200 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 EN 1092-2 tab. 8 : Z Valvola di scarico	1
200	702 87 37		Corpo pompa LT DN 200 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 : Z Valvola di scarico	1
200	704 65 00		Corpo pompa LT DN 250	1
200	704 65 01		Corpo pompa LT DN 250 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 8	1
200	704 65 05		Corpo pompa LT DN 250 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5	1
200	704 65 07		Corpo pompa LT DN 250 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9	1
200	704 65 31		Corpo pompa LT DN 250 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 8 : Z Valvola di scarico	1
200	704 65 35		Corpo pompa LT DN 250 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 : Z Valvola di scarico	1
200	704 65 37		Corpo pompa LT DN 250 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 : Z Valvola di scarico	1
200	702 27 00		Corpo pompa MT DN 150	1
200	702 27 06		Corpo pompa MT DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5	1
200	702 27 36		Corpo pompa MT DN 150 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 EN 1092-2 tab. 9 : Z Valvola di scarico	1
200	702 81 00		Corpo pompa HT DN 100 Ingresso forato	1
200	702 81 01		Corpo pompa HT DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9	1
200	702 81 05		Corpo pompa HT DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5	1
200	702 81 31		Corpo pompa HT DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 : Z Valvola di scarico	1
200	702 81 35		Corpo pompa HT DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 : Z Valvola di scarico	1
200	702 84 00		Corpo pompa SH DN 80	1
200	702 84 06		Corpo pompa SH DN 80 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 EN 1092-2 tab. 9	1
200	702 84 10		Corpo pompa SH DN 80	1
200	702 84 20		Corpo pompa SH DN 100	1
200	702 84 36		Corpo pompa SH DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 : Z Valvola di scarico	1
209	651 07 01		Slitta scorrevole	1
210	83 04 53		Vite testa esagonale M12X45-A4-80	4
211	479 26 00		Raccordo di scarico DN300 LT pompa DN 250	1
211	379 32 00		Raccordo di scarico 8" LT pompa DN 200	1
211	281 79 00		Raccordo di scarico 8" LT pompa DN 200	1
211	295 57 00		Raccordo di scarico DN150 MT pompa DN 150	1
211	309 31 00		Raccordo di scarico DN150 MT Filetto: 6-8 NPSM esterno pompa DN 150	1

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione	Qtà./Versione	
				181	
211	309 31 01		Raccordo di scarico DN150	MT Filetto: ISO G6 esterno Giunto rapido: diam Storz = 160 mm pompa DN 150	1
211	259 84 06		Raccordo di scarico ISO G4"	HT Filetto: ISO G4 esterno Giunto rapido: diam Storz = 115 mm pompa DN 100 HT Filetto: ISO G4 esterno Giunto rapido: diam Storz = 133 mm pompa DN 100	1
211	259 82 04		Raccordo di scarico DN100	HT pompa DN 100	1
211	259 84 05		Raccordo di scarico 4-8 NPSM	HT Filetto: 4-8 NPSM esterno pompa DN 100	1
211	310 03 01		Raccordo di scarico DN80	SH pompa DN 75	1
211	385 52 03		Raccordo di scarico 3-8 NPSM	SH Filetto: 3-8 NPSM esterno pompa DN 75	1
211	385 52 04		Raccordo di scarico ISO G3"	SH Filetto: ISO G3 esterno pompa DN 75	1
212	84 34 34		Vite testa esagonale M20X80-A2-70	LT	4
212	84 34 34		Vite testa esagonale M20X80-A2-70	LT	12
212	84 34 34		Vite testa esagonale M20X80-A2-70	LT	8
212	84 34 32		Vite testa esagonale M20X70-A2-70	MT	8
212	84 34 07		Vite testa esagonale M16X60-A2-70	HT	4
212	81 49 36		Vite a testa esagonale M16X65-A4-70	SH	4
213	82 35 26		Rondella semplice 21X37X3-A2-170HV	MT	8
213	82 35 23		Rondella semplice 17X30X3-A2-170 HV	SH HT	4
215	82 23 62		Dado esagonale M20-A2-70	MT LT	4
215	82 23 62		Dado esagonale M20-A2-70	MT LT	12
215	82 23 62		Dado esagonale M20-A2-70	MT LT	8
215	82 23 61		Dado esagonale M16-A2-70	SH HT	4
216	384 45 00		Guarnizione 8"	LT	1
216	283 19 00		Guarnizione 8"	LT	1
216	295 64 00		Guarnizione 6"	MT	1
216	259 83 00		Guarnizione 4"	HT	1
216	310 05 00		Guarnizione 3"	SH	1
217	380 92 02		Cavalletto compl.	LT	1
217	380 92 01		Cavalletto compl.	LT	1
217	396 11 00		Cavalletto compl.	SH MT HT	1
217	608 23 02		Cavalletto		1
218	84 34 32		Vite testa esagonale M20X70-A2-70	LT	4

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione	Qtà./Versione
				181
218	84 34 05	(antideflag- rante)	Vite testa esagonale M16X50-A2-70 LT	4
218	84 34 03		Vite testa esagonale M16X40-A2-70 SH	4
			MT	
			HT	
219	82 35 26		Rondella semplice 21X37X3-A2-170HV LT	8
219	82 35 26		Rondella semplice 21X37X3-A2-170HV LT	16
219	82 35 23		Rondella semplice 17X30X3-A2-170 HV LT	4
219	82 37 85		Rondella semplice 18X56X5-A4-140 HV SH	4
			MT	
			HT	
227	83 19 36		Parte giunto Giunto rapido: diam Storz = 160 mm	1
227	83 19 33		Parte giunto Giunto rapido: diam Storz = 115 mm	1
227	83 19 34		Parte giunto STORTZ ISO G4 Giunto rapido: diam Storz = 133 mm	1
229	667 40 01		Etichetta	2
231	93 00 77		Tubo termorestringente DI = 6,4 MM	*
231	93 00 78		Tubo termorestringente DI=9,5 MM	*
232	83 53 58		Morsetto WDU6/10	3
232	83 53 58		Morsetto WDU6/10	4
233	83 53 61		Pinza terminale WDU16.1000V	6
233	83 53 17		Morsetto WDU35/IK/ZA	6
233	83 53 61		Pinza terminale WDU16.1000V	8
234	83 53 67		Collegamento crociato WQV 16N/2	3
234	650 20 02		Collegamento crociato WQV 16N/10	1
234	83 53 49		Collegamento crociato WQV 35N/2	3
234	650 20 03		Collegamento crociato WQV 35N/10	1
234	83 53 67		Collegamento crociato WQV 16N/2	4
235	83 53 54		Supporto finale WEW 35/2	2
236	83 53 50		Separatore morsetti	1
239	734 59 00		Cond. el. attraverso l'unità 12X + 6X Cavi statore: 1,50 - 4 mm2 Cavi statore: 2,50 - 4 mm2	1
239	792 06 00		Passaggio conduttore EI 6X + 2X Cavi statore: 2,50 - 6 mm2	1
240	607 48 00		Molla	1
241	82 78 35		O-ring 175X3 NBR	1
241	82 71 33		O-ring 175X3 FPM	1
242	642 11 00		Adattatore	1
242	608 22 10		Adattatore PER CAMPANA RAFFREDDAMENTO Campana di raffreddamento	1
243	83 02 97		Vite testa esagonale M8X16-A4-70	2
245	82 75 01		O-ring 279,3X5,7 NBR	1

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione	Qtà./Versione
				181
245	82 75 22		O-ring 279,3X5,7 FPM	1
246	82 78 39		anello OR 230X3 NBR	1
247	82 95 69		anello OR 84.4X4 FPM	1
248	608 27 00		Morsettiera	1
249	82 32 50		Clip	1
251	642 13 00		Tappo	2
252	82 76 85		O-ring 17X3 NBR	2
252	82 79 15		anello OR 17X3 FPM	2
253	608 13 02		Campana di raffreddamento	1
254	608 14 02		Diffusore di flusso	1
256	608 42 00		Arco filo	3
258	720 14 00		Unità bussola	1
264	82 40 81		Rondella 32,5X52X2-A2-70	4
264	82 40 82		Rondella 34,5X52X2-A2-70	4
264	82 40 69		Rondella 35,5X52X2-A2-70	4
265	84 18 00		Gommino entrata cavo (14)-17 mm NBR	2
265	84 18 02		Gommino entrata cavo (20)-23 mm NBR	2
265	84 18 03		Gommino entrata cavo (23)-26 mm NBR	2
265	84 18 04		Gommino entrata cavo (26)-29 mm NBR	2
265	84 18 06		Gommino entrata cavo (32)-35 mm NBR	2
265	84 18 01		Gommino entrata cavo (17)-20 mm NBR	2
265	84 18 05		Gommino entrata cavo (29)-32 mm NBR	2
266	597 98 02	(antideflag rante)	Bussola	1
269	518 89 04	(antideflag rante)	Unità di rilevamento perdite	1
271	703 22 00		Labbro	1
273	83 04 56		Vite testa esagonale M10X35-A4-80	1
275	679 01 01		Contropeso	1
276	82 01 07		Vite testa esagonale M16X50-A2-70	4
277	82 23 33		Dado esagonale M10-A4-70	1
313	82 71 72		anello OR 71.2X3 FPM	1
327	83 97 97		Sensore temperatura	1
328	665 86 00		Sensore temperatura PT100, 2 CONDUTTORI 1500 mm	1
329	718 81 00		Rondella speciale	1
331	94 05 81		Tubo isolante D=5 mm	*
332	665 86 00		Sensore temperatura PT100, 2 CONDUTTORI 1500 mm	1
335	83 53 77		Morsetto WPE 2,5 WS	1

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione	Qtà./Versione
				181
336	83 42 36		Bussola di estremità 0,75 MM2; L=6 MM	2
337	94 03 34		Tubo termorestringente DI = 6,4 MM	*
338	82 40 61		Rondella 24,5X35X2-A2-70	1
339	84 17 90		Manicotto di tenuta (10)-12 MM FPM	1
339	84 17 92		Manicotto di tenuta (14)-16 MM NBR	1
340	678 58 12	(antideflagrante)	Fascetta fermacavo 10-(12) MM	1
340	678 58 16	(antideflagrante)	Fascetta fermacavo 14-(16) MM	1
341	633 11 01		Dado cieco ISO G1 1/4"	1
341	633 11 04		Dado cieco 1 1/2" NPT	1
345	94 05 81		Tubo isolante D=5 mm	*
350	823 05 00		Monitoraggio pompa	1
351	82 62 75		Trasformatore	1
352	83 45 59		Fascetta serracavo 200X2,4 PA 6/6 -55+105	1
353	83 45 59		Fascetta serracavo 200X2,4 PA 6/6 -55+105	1
354	83 43 60		Capocorda a occhio UL/CSA 0,50-1,65 MM2 M4	1
355	718 81 00		Rondella speciale	1
800	84 15 47		Kit anelli OR NBR	1
800	84 15 48		Kit anello OR FPM	1
808	769 29 00		Kit pompa N CURVA: 410 "N-LT"	1
808	769 29 01		Kit pompa N CURVA: 411 "N-LT"	1
808	769 29 02		Kit pompa N CURVA: 412 "N-LT"	1
808	769 29 03		Kit pompa N CURVA: 413 "N-LT"	1
808	769 29 04		Kit pompa N CURVA: 414 "N-LT"	1
808	769 29 05		Kit pompa N CURVA: 415 "N-LT"	1
808	769 29 06		Kit pompa N CURVA: 416 "N-LT"	1
808	769 29 07		Kit pompa N CURVA: 620 "N-LT"	1
808	769 29 08		Kit pompa N CURVA: 621 "N-LT"	1
808	769 29 09		Kit pompa N CURVA: 622 "N-LT"	1
808	769 29 10		Kit pompa N CURVA: 623 "N-LT"	1
808	769 29 11		Kit pompa N CURVA: 624 "N-LT"	1
808	769 29 12		Kit pompa N CURVA: 625 "N-LT"	1
808	769 29 13		Kit pompa N CURVA: 430 "N-MT"	1
808	769 29 14		Kit pompa N CURVA: 431 "N-MT"	1
808	769 29 15		Kit pompa N CURVA: 432 "N-MT"	1
808	769 29 16		Kit pompa N CURVA: 433 "N-MT"	1
808	769 29 17		Kit pompa N CURVA: 434 "N-MT"	1
808	769 29 18		Kit pompa N CURVA: 435 "N-MT"	1
808	769 29 19		Kit pompa N CURVA: 436 "N-MT"	1

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione	Qtà./Versione
				181
808	769 29 20		Kit pompa N CURVA: 437 "N-MT"	1
808	769 29 21		Kit pompa N CURVA: 450 "N-HT"	1
808	769 29 22		Kit pompa N CURVA: 451 "N-HT"	1
808	769 29 24		Kit pompa N CURVA: 453 "N-HT"	1
808	769 29 25		Kit pompa N CURVA: 454 "N-HT"	1
808	769 29 26		Kit pompa N CURVA: 455 "N-HT"	1
808	769 29 27		Kit pompa N CURVA: 456 "N-HT"	1
808	769 29 28		Kit pompa N CURVA: 461 "N-HT"	1
808	769 29 29		Kit pompa N CURVA: 462 "N-HT"	1
808	769 29 30		Kit pompa N CURVA: 463 "N-HT"	1
808	769 29 31		Kit pompa N CURVA: 464 "N-HT"	1
808	769 29 32		Kit pompa N CURVA: 465 "N-HT"	1
808	769 29 33		Kit pompa N CURVA: 466 "N-HT"	1
808	769 29 34		Kit pompa N CURVA: 270 "N-SH"	1
808	769 29 35		Kit pompa N CURVA: 272 "N-SH"	1
808	769 29 36		Kit pompa N CURVA: 273 "N-SH"	1
808	769 29 37		Kit pompa N CURVA: 274 "N-SH"	1
808	769 29 38		Kit pompa N CURVA: 275 "N-SH"	1
808	769 29 39		Kit pompa N CURVA: 276 "N-SH"	1
808	769 29 41		Kit pompa N CURVA: 431 "N-MT"	1
808	769 29 42		Kit pompa N CURVA: 432 "N-MT"	1
808	769 29 43		Kit pompa N CURVA: 433 "N-MT"	1
808	769 29 44		Kit pompa N CURVA: 434 "N-MT"	1
808	769 29 46		Kit pompa N CURVA: 436 "N-MT"	1
808	769 29 47		Kit pompa N CURVA: 437 "N-MT"	1
808	769 29 49		Kit pompa N CURVA: 441 "N-MT"	1
808	769 29 50		Kit pompa N CURVA: 442 "N-MT"	1
808	769 29 51		Kit pompa N CURVA: 443 "N-MT"	1
808	769 29 52		Kit pompa N CURVA: 444 "N-MT"	1
808	769 29 53		Kit pompa N CURVA: 445 "N-MT"	1
808	769 29 54		Kit pompa N CURVA: 446 "N-MT"	1
808	769 29 55		Kit pompa N CURVA: 447 "N-MT"	1
808	769 29 56		Kit pompa N CURVA: 450 "N-HT"	1
808	769 29 57		Kit pompa N CURVA: 451 "N-HT"	1
808	769 29 59		Kit pompa N CURVA: 453 "N-HT"	1
808	769 29 60		Kit pompa N CURVA: 454 "N-HT"	1
808	769 29 61		Kit pompa N CURVA: 455 "N-HT"	1
808	769 29 62		Kit pompa N CURVA: 456 "N-HT"	1
808	769 29 63		Kit pompa N CURVA: 458 "N-HT"	1
808	769 29 64		Kit pompa N CURVA: 459 "N-HT"	1
808	769 29 65		Kit pompa N CURVA: 461 "N-HT"	1
808	769 29 66		Kit pompa N CURVA: 462 "N-HT"	1
808	769 29 67		Kit pompa N CURVA: 463 "N-HT"	1
808	769 29 68		Kit pompa N CURVA: 464 "N-HT"	1

Pos. No	N. di No	Tipo	Denominazione	Qtà./Versione
				181
808	769 29 69		Kit pompa N CURVA: 465 "N-HT"	1
808	769 29 70		Kit pompa N CURVA: 466 "N-HT"	1
808	769 29 74		Kit pompa N CURVA: 468 "N-HT"	1
808	769 29 75		Kit pompa N CURVA: 469 "N-HT"	1
808	769 29 76		Kit pompa N CURVA: 270 "N-SH"	1
808	769 29 77		Kit pompa N CURVA: 272 "N-SH"	1
808	769 29 78		Kit pompa N CURVA: 273 "N-SH"	1
808	769 29 79		Kit pompa N CURVA: 274 "N-SH"	1
808	769 29 80		Kit pompa N CURVA: 275 "N-SH"	1
808	769 29 81		Kit pompa N CURVA: 276 "N-SH"	1
808	769 29 82		Kit pompa N CURVA: 277 "N-SH"	1
808	769 29 83		Kit pompa N CURVA: 278 "N-SH"	1
808	769 29 84		Kit pompa N CURVA: 279 "N-SH"	1
900	657 17 08		Kit di riparazione NBR WCCR/WCCR	1
900	657 17 09		Kit di riparazione FPM WCCR/WCCR	1
900	657 17 10		Kit di riparazione NBR WCCR/RSIC	1
900	657 17 11		Kit di riparazione FPM WCCR/RSIC	1
901	90 20 76		Monopropilenglicole	*
912	82 76 85		O-ring 17X3 NBR	3
912	82 79 15		anello OR 17X3 FPM	3

Xylem |'zīləm|

- 1) Tessuto delle piante che porta l'acqua dalle radici verso l'alto;
- 2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.

Siamo un team globale unito da un obiettivo comune: realizzare soluzioni tecnologiche innovative al servizio delle sfide idriche nel mondo. La nostra attività si concentra sullo sviluppo di nuove tecnologie destinate a migliorare le modalità in cui l'acqua viene utilizzata, conservata e riutilizzata in futuro. Impiegati nei settori della municipalità, dell'industria, dell'edilizia residenziale e commerciale, i nostri prodotti rappresentano una soluzione nella movimentazione, nel trattamento, nell'analisi, nel monitoraggio e, infine, nella reintroduzione dell'acqua nell'ambiente. Xylem offre inoltre la propria gamma di sistemi per la misurazione intelligente, le tecnologie e i servizi di rete e soluzioni avanzate nella gestione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica. Disponiamo di solide relazioni commerciali in oltre 150 Paesi e i nostri clienti ci riconoscono un'influente capacità di combinare marchi di prodotti leader nel mercato a competenze applicative con una spiccata propensione allo sviluppo di soluzioni olistiche ed ecosostenibili.

**Per maggiori informazioni sulle soluzioni offerte da Xylem,
visitare www.xylem.com.**



Xylem Water Solutions Global
Services AB
361 80 Emmaboda
Sweden
Tel: +46-471-24 70 00
Fax: +46-471-24 74 01
<http://tpi.xyleminc.com>
[www.xylemwatersolutions.com/
contacts/](http://www.xylemwatersolutions.com/contacts/)

Visitare il nostro sito web le l'ultima versione di questo documento e per ulteriori informazioni

Le istruzioni originali sono in inglese. Tutte le istruzioni non in inglese sono la traduzione delle istruzioni originali.

© 2018 Xylem Inc