

FERROVIA CIRCUMETINEA COMM. 2021/0355*
364

Motore TECNOMASLO TpGLM12525

KW 515/52.5 Giri 1200 V. Arm 520 A. Arm 229 V. Ecc 1.8 A. Ecc 229
1500 640 186 6.8 195

Indotto 38 Cave, Collettore 180 Lamelle


Passo 10

Spire 1

Sezione 8x0,85

Pendenza sotto LA PIATTINA N°1 DRIFTA CAVA ROTORE

Pendenza sopra DOVE SEGNA UNA CAVA PRIMA

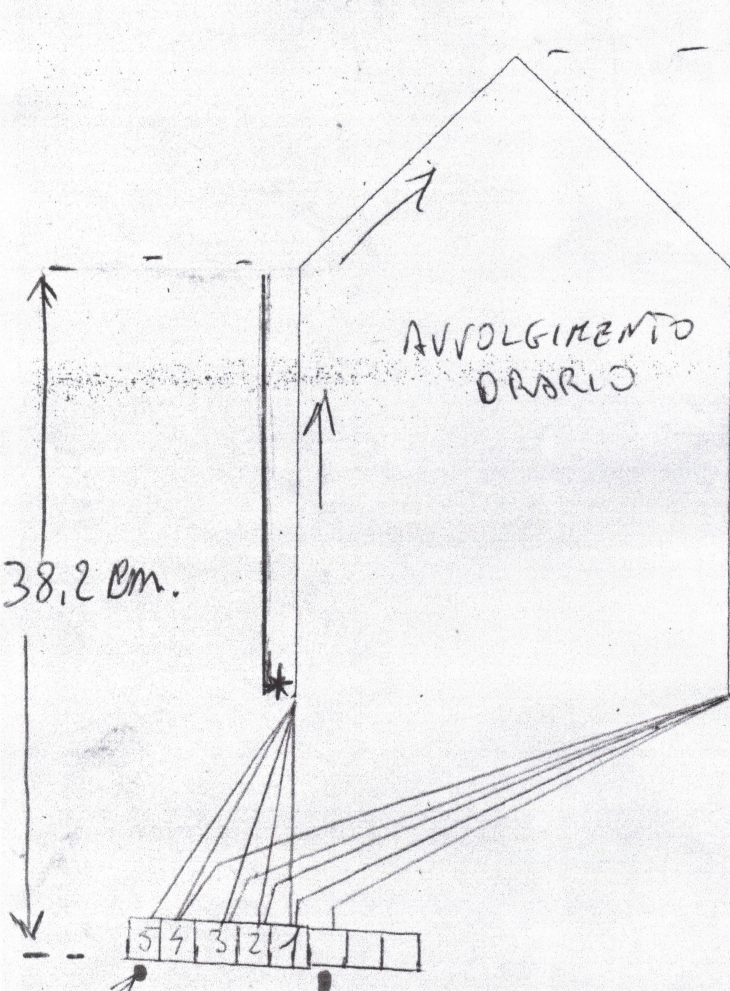

kg 18.

LUNGHEZZA RAGG 1185

15mm BATTUTA OCCHIELLO 630 mm

SCOPERTURA 80 mm

OCCHIELLO DISTANZA 100mm


TRAI N°1 PIV 2 70 mm

APERTURA 170mm

(NOXEX Ø31 (15x265) mm
CARTONCINO x CAVA)

(* RISPETTARE POSIZIONE
COLLETTORE CON DISSEGNO)

123mm.

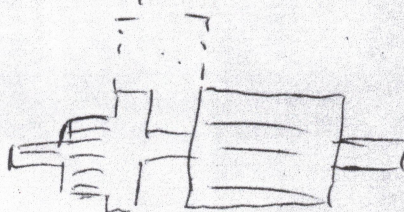

* EQUIPOTENZIALITÀ PASSO 86 522 1.45 + 1.45
FILO ~~DETTA~~ VERSO DX META VERSO SX
13P2. META
V24 CAVI VUOTI PIENA 13P2.
PZ. 38

FILO - LUNGHEZZA 500mm

2021/0355

25mm
30mm
 $\phi 183$ $\phi 183$

N° 18 PZ. VERSO DESTRA
N° 18 PZ. VERSO SINISTRA

1

EQUIPOTENZIALIZZAZIONE PER BILANCIATURA

GIRAZIONE GIRA 3 METÀ E METÀ IN PARALLELO CARTONCINO LARGHEZZA 55mm

2024/0355 (3)




R.E.M.
PATRICA (FR)
Tel./Fax 0775 830116
" " 0775 839345
ELETTROMECCANICA e AUTOMAZIONE

Nome e Indirizzo del committente - Nom et adresse du client -
Name und Adresse des Kunden - Name and Address of customer,

Quantità Quantité Menge Quantity	N°	Numero lamelle Nombres lames Anzahl Lamellen Number of segments	N°
	2		190

Ø	...	D	...	mm.	245
		E	...	mm.	76
Ø	...	F	...	mm.	70
Ø	...	G	...	mm.	220
		H	...	mm.	
		I	...	mm.	
		L	...	mm.	16
Forma alloggiamento fili Forme de radiales Riser's form Form der Lötflächen					
N° 1					
		M	...	mm.	1
		N	...	mm.	12
		O	...	mm.	
Ø	...	P	...	mm.	
		Q	...	mm.	
		R	...	mm.	
		S	...	mm.	
		T	...	mm.	
Ø	...	U	...	mm.	
		V	...	mm.	

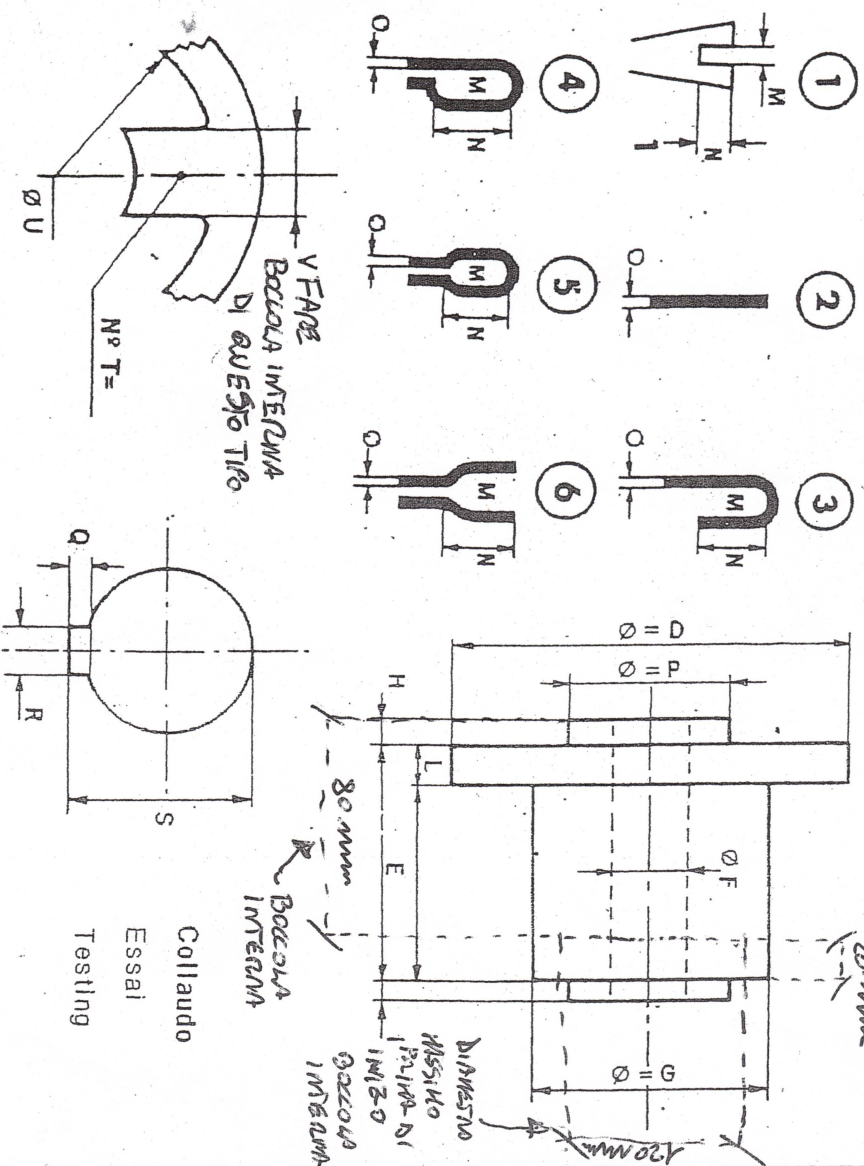

Modello per l'invio di misure di collettori non catalogati - Plan pour l'envoy des collecteurs non catalogues.
Sheet to forward the measures for not listed commutators - Muster für die Einsendung von Massen der nicht Katalogierten Kollektoren.

Isct. Camp. Trib. Milano N° 113202/2960/2 - C.C.I.A.A. N° 589313 - Part. I.V.A. 0068758.015.9

COME DA CAMPIONE INVIATO OGNI 5 LAMELLE LA FORATURA PER INNESTO DEVE ESSERE PIU' PROFONDA DI 2 MM. 17 mm

FERROVIA CIRCUMETINEA COMM. 2021/0355

Motore	TECNOMASIO	Tp	GLM12525
KW	515/52,5	Giri	1200
V. Arm	520	A. Arm	220
V. Ecc	18	A. Ecc	220
	1500	640	186
			68
			195

Indotto 38 Cave, Collettore 180 Lamelle


Passo 10

Spire 1

Sezione 8x0,85

Pendenza sotto LA PIATTINA N°1 DRITTA CAVA ROTORE

Pendenza sopra DOVE SEGNA UNA CAVA PRIMA

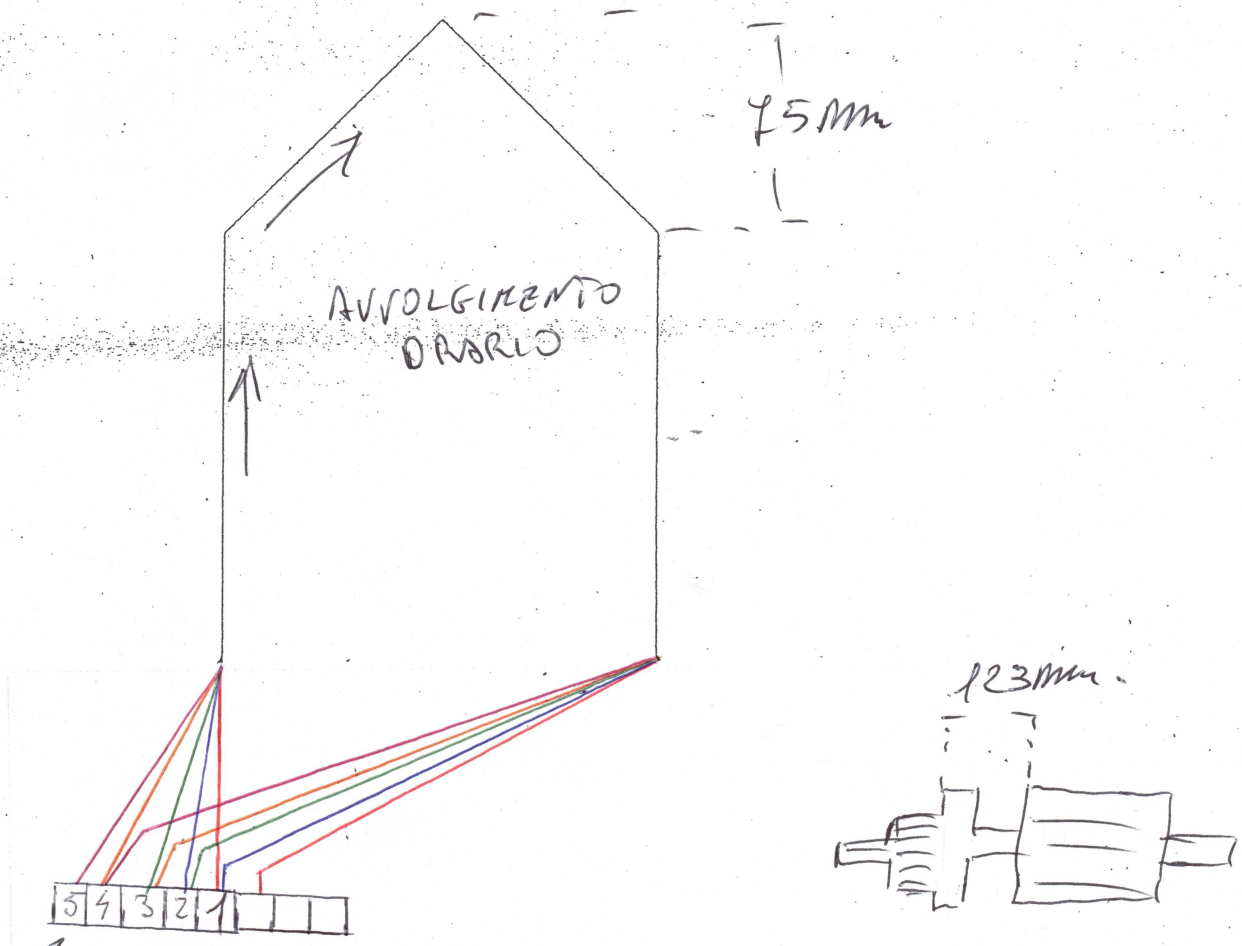

* EQUIPOTENZIALI PASSO 86 582 $1,45 + 1,45$
FILO IN 2 VERSO DX METÀ VERSO SX L'ALTRA METÀ
V2 4 CAVI VUOTE PIENA
P2 38