



R.E.M. s.r.l.

FIMET

Agente - Distributore per il LAZIO

Via Ferruccia, 12/b - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it

All'attenzione di / to: Ing. **TAURO MARIO**
Società/ Company: Burgo S.p.A.
Paese / Country: Avezzano (Aq)
FAX : 0863/427287

Patrica li giovedì 15 febbraio 2007

Offerta n°. 4118

Oggetto: POMPA ATURIA

- 1 Dopo colloqui telefonici con l'ing. Tauro Mario che richiedeva una pompa con portata di circa 38m³/h a 230 mt Vi formuliamo la seguente offerta:

Pompa Aturia SEMIASSIALE Tipo XN6G23 6" con motore H860 da Kw. 45 - 8" poli 2 con portata 40 m³/h a 253 mt. Come da schemi allegati

1. PREZZO: listino € 9183,00= Prezzo scontato:..... € 4980,00=

Pompa Aturia SEMIASSIALE Tipo BG8B12 - 8" con motore H860 da Kw. 45 8" Poli 2 con portata 40 m³/h a 245 mt. Come da schemi allegati

2. PREZZO: listino € 7851,00= Prezzo scontato:..... € 4239,00=

Sistema Sonde di livelloprezzo netto €280+Iva 20%

Note

1. Dalle Curve allegate la pompa in oggetto se i dati telefonici forniti dal vs. ufficio tecnico non dovrebbe scendere mai al di sotto di un rendimento del 70%.(vedi curve allegate)
2. **Per il motore con avvolgimento per azionamento sotto inverter è da aggiungere al prezzo sopra citato l'importo di € 280 e la consegna passa a n°.40 gg. ll.**

Condizioni di fornitura

Consegna: n°. 15 gg. ll. salvo venduto per i prodotti standard

Trasporto: 4% addebito in fattura

GARANZIA:12 MESI dalla consegna

Altre condizioni in uso con Voi.

Cordiali saluti

REM s.r.l.



POMPA TIPO
PUMP TYPE
POMPE TYPE

XN6G23 + 860

CURVA N.
0XN6G23B

C
K

DATA 02-02 DIS. F.M.


MATR.

ORD.

CLIENTE:

ITEM

Dati richiesti Duty point Données contr.	Q: *** (m3/h)	H: *** (m)	n: 2 POLI
	Np: *** (KW)	Nm: 45.00 (KW)	H2: 50.00

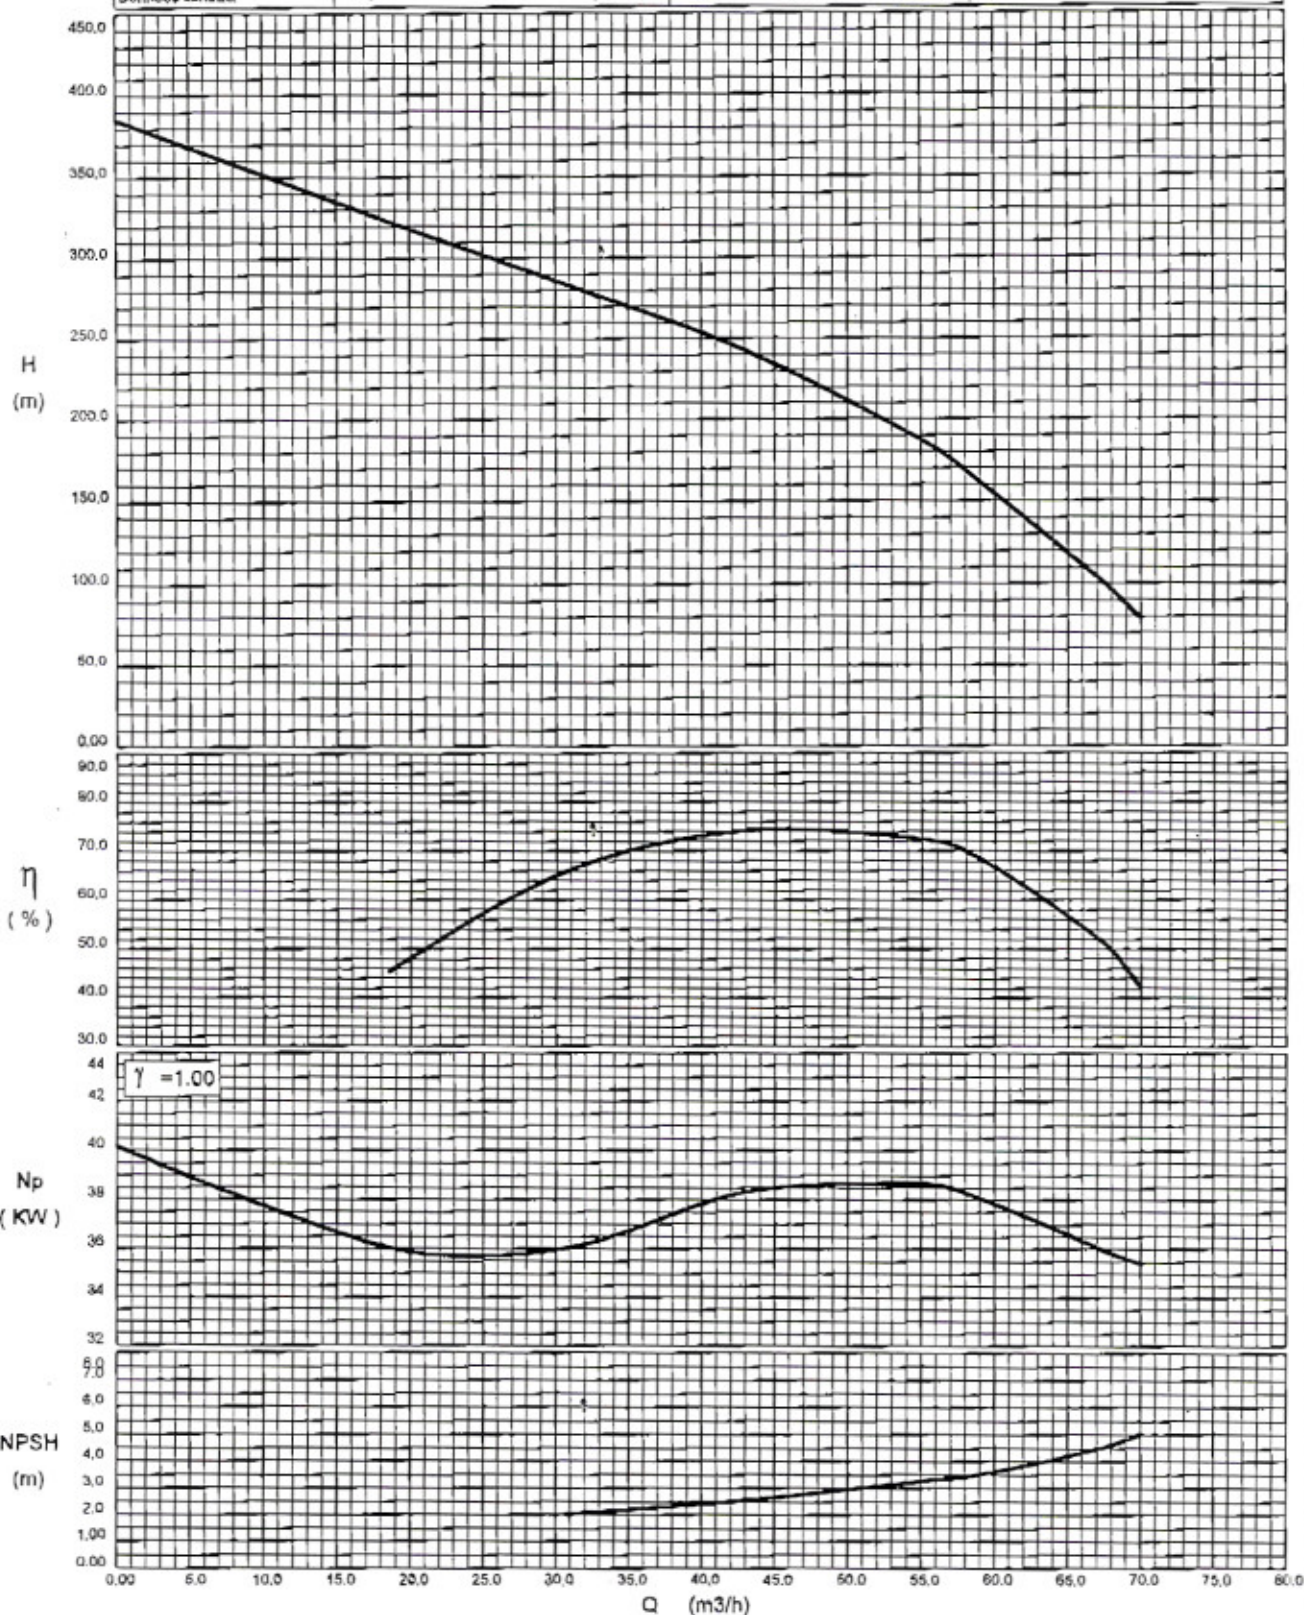

Portata Capacity Débit	Press. man. tot. Total man. head Hauteur manom. tot.	Potenza ass. pompa Pump absorbed power Puissance abs. pompe	Potenza nom. motore Motor nominal power Puissance nom. moteur	Giri/min R.P.M. Tours/min	Rendimento pompa Pump efficiency Rendement pompe	Peso spec. (kg/dm³) Specific gravity Poids spécifique
Q	H	Np	Nm	n	η	γ

Tolleranze - Tolerances - Tolerances : STANDARD ISO 2548 CL.C



SPECIFICA TECNICA

ELETTROPOMPA SOMMERSA XN6G23 + 860

DATI RICHIESTI:

Q = Portata	***
H = Prevalenza manom. Tot.	***
n = Velocità di rotazione	***


DATI DI FUNZIONAMENTO POMPA

Q	= Portata	m ³ /h	30.0	70.0
H	= Prevalenza manom. Tot.	m	286.1	286.1
η	= Rendimento	%	64.9	0.0
Np	= Potenza assorbita	kW	35.9	35.9
Npmax	= Potenza max. assorbita	kW	40.1	
NPSH	= NPSH	m	35.9	35.9
I max	= Corrente max. assorbita	A	89.0	

DATI DI FUNZIONAMENTO MOTORE TIPO

Nm	= Potenza nominale	kW	45	HP	60
n	= Velocità di rotazione nominale	min ⁻¹	2 POLI		
V	= Tensione	V	400		
I	= Corrente nominale	A	89		
Ia/I _n	= Corrente avviamento/Corrente nominale		6.3		

DIMENSIONI DI INGOMBRO (mm)

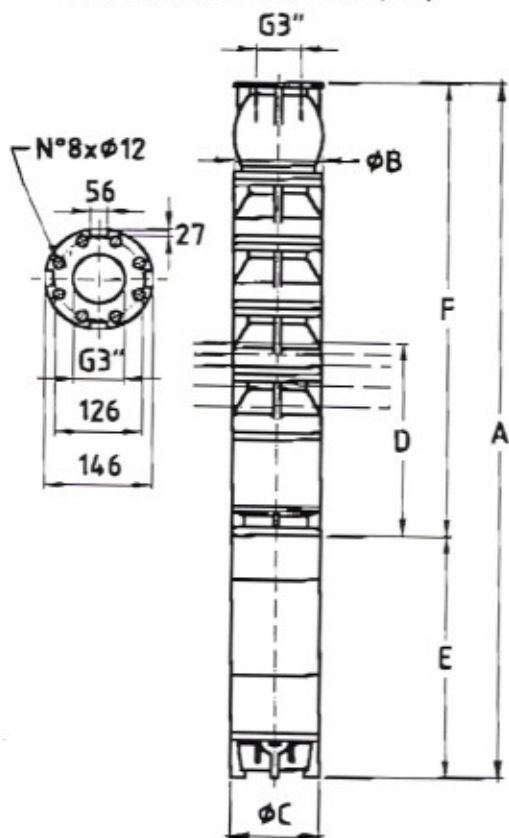

Peso: 341 Kg

A	B	C	D	E	F
4135	146	192	1000	1270	2865

CONDIZIONI DI IMPIEGO:

Temperatura max. liquido:	30°C
Velocità di raffreddamento motore:	0,5 m/s
Max. contenuto di sabbia	50 g/m ³
N° max avviamenti ora, non consecutivi:	10 / h
Variazione tensione ai morsetti	+6 % / -10% V _n
DIMENSIONI MIN. POZZO:	8 "

DESCRIZIONE:

- Pompa:** - Albero completamente protetto
- Giranti trascinate da linguette
- Motore:** - Di tipo riavvolgibile, filo di rame rivestito di materiale termoplastico

MATERIALI DI COSTRUZIONE STANDARD

Pompa:	Camera aspirante:	Ghisa
	Corpo raddrizzatore:	Ghisa
	Giranti:	Ghisa
	Corpo della valvola:	Ghisa
	Anelli di registro:	Bronzo
	Albero:	Acciaio inox
	Cuscinetti a boccola:	Acciaio + Gomma
	Bussola interstadi:	Bronzo
Motore:	Carcassa:	Acciaio inox
	Albero:	Acciaio inox
	Supporti:	Ghisa
	Cuscinetti a boccola:	Grafite
	Membrana compensaz.:	Gomma
	Reggispira:	Autoallineante

Esecuzione Y/D: dimensione max elettropompa "B" + 10 mm



POMPA TIPO
PUMP TYPE
POMPE TYPE

BG8B12 + 860

CURVA N.

0BG8B12

C
K

DATA

10/01

DIS.

F.M.


MATR.

ORD.

CLIENTE:

ITEM

Dati richiesti Duty point Données contrées	Q: *** (m3/h)	H: *** (m)	n: 2 POLI
	Np: *** (KW)	Nm: 45.00 (KW)	H _z : 50

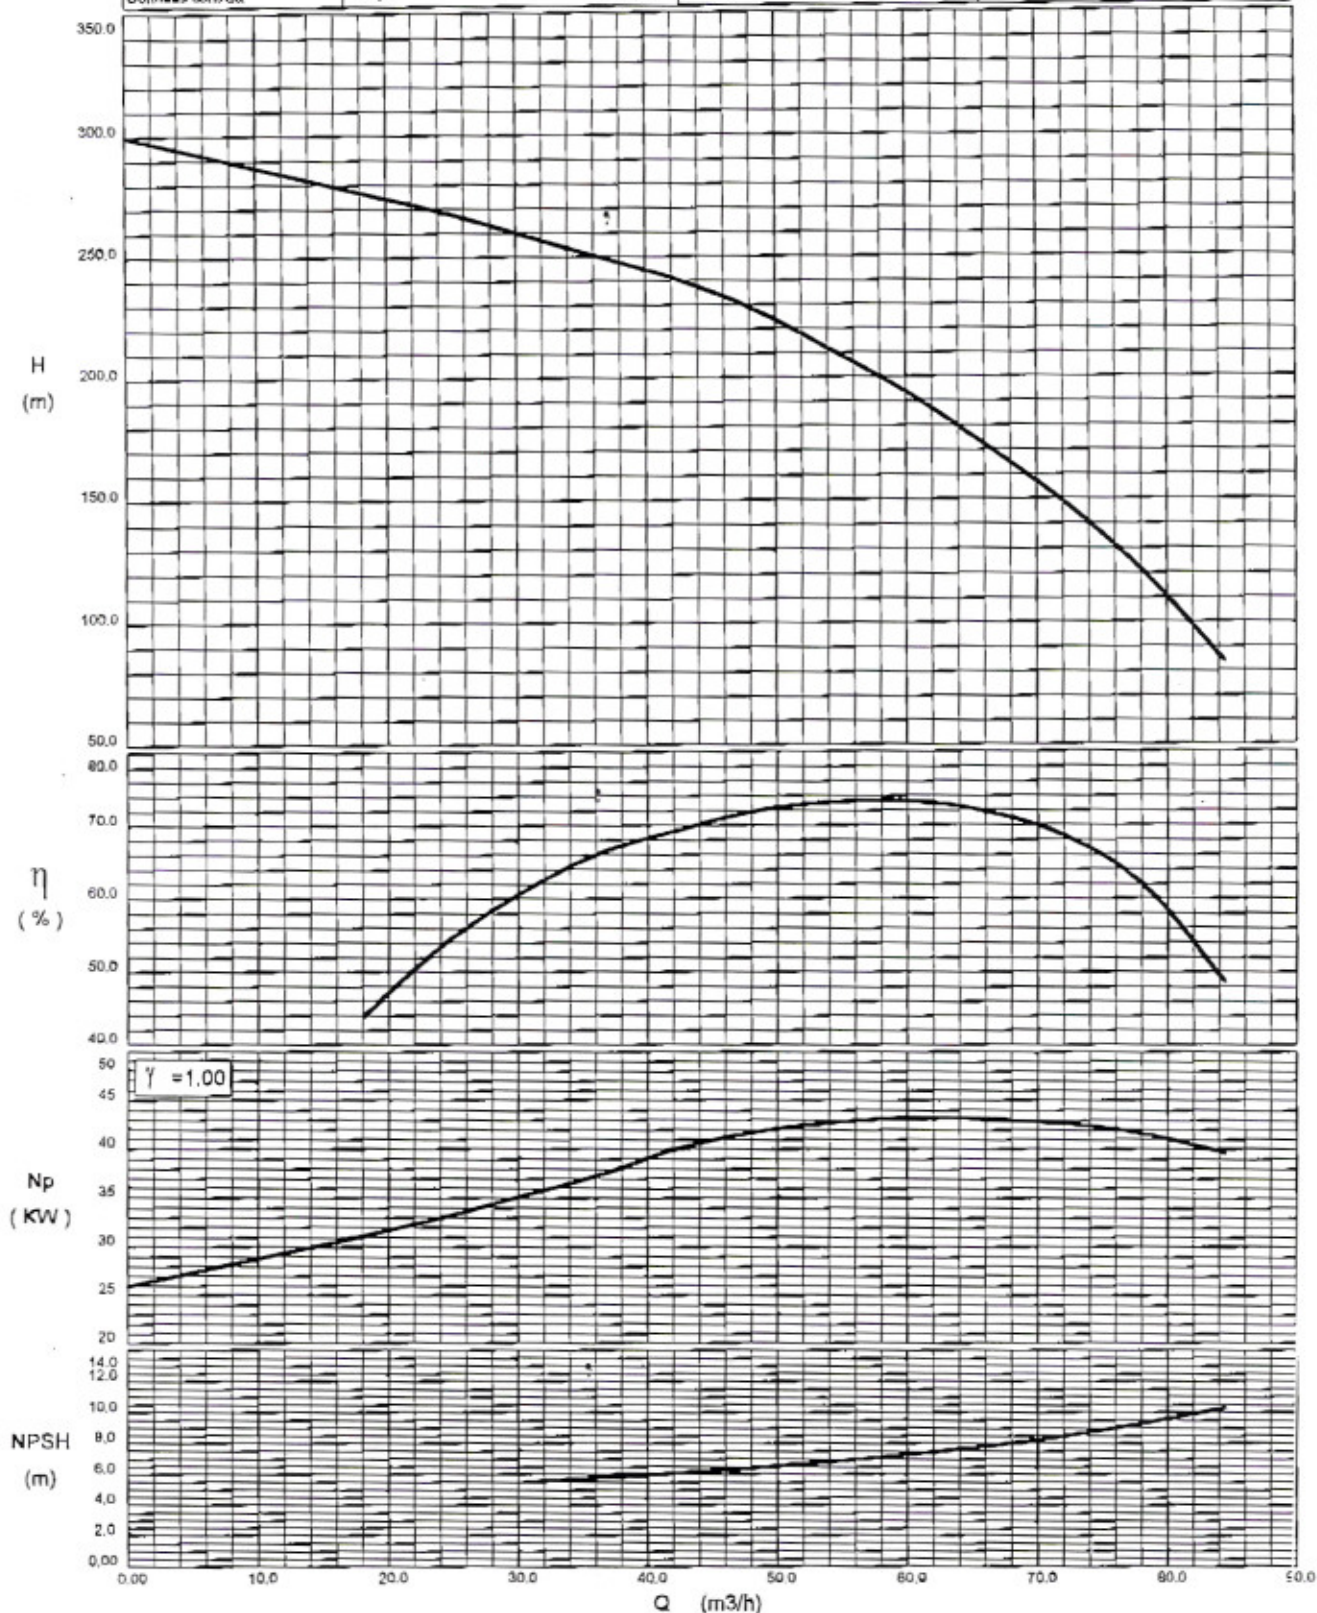

Portata Q : Capacity Débit	Press. man. tot. H : Total man. head Hauteur manom. tot.	Potenza ass. pompa Np : Pump absorbed power Puissance abs. pompe	Potenza nom. motore Nm : Motor nominal power Puissance nom. moteur	Giri/min n : R.P.M. Tours/min	Rendimento pompa η : Pump efficiency Rendement pompe	Peso spec. (kg/dm³) γ : Specific gravity Poids spécifique
----------------------------------	--	--	--	-------------------------------------	--	---

Tolleranze - Tolerances - Tolerances : STANDARD ISO 2548 CL. C.



SPECIFICA TECNICA

ELETTROPOMPA SOMMERSA BG8B12 + 860

3

DATI RICHIESTI:

Q = Portata	***
H = Prevalenza manom. Tot.	***
n = Velocità di rotazione	***

DATI DI FUNZIONAMENTO POMPA


Q	= Portata	m ³ /h	20.0	80.0
H	= Prevalenza manom. Tot.	m	274.2	110.1
η	= Rendimento	%	47.0	58.3
N _p	= Potenza assorbita	kW	31.7	41.1
N _{pmax}	= Potenza max. assorbita	kW	43.2	
NPSH	= NPSH	m	31.7	9.6
I _{max}	= Corrente max. assorbita	A	89.0	

DATI DI FUNZIONAMENTO MOTORE TIPO

860

N _m	= Potenza nominale	kW	45	HP	60
n	= Velocità di rotazione nominale	min-1	2 POLI		
V	= Tensione	V	400		
I	= Corrente nominale	A	89		
I _a /I _n	= Corrente avviamento/Corrente nominale		6.3		

DIMENSIONI DI INGOMBRO (mm)

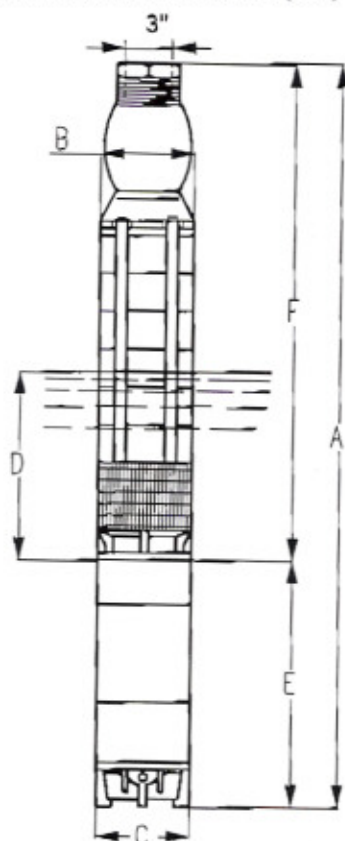

CONDIZIONI DI IMPIEGO:

Temperatura max. liquido:	30°C
Velocità di raffreddamento motore:	0,5 m/s
Max. contenuto di sabbia	30 g/m ³
N° max avviamenti ora, non consecutivi:	10 / h
Variazione tensione ai morsetti	+6 % / -10% V _n
DIMENSIONI MIN. POZZO:	8"

DESCRIZIONE:

- Pompa:** - Albero completamente protetto
- Giranti trascinate da linguette
- Motore:** - Di tipo riavvolgibile, filo di rame rivestito di materiale termoplastico

MATERIALI DI COSTRUZIONE STANDARD

Pompa:	Camera aspirante:	Ghisa
	Corpo raddrizzatore:	Ghisa
	Giranti:	Ghisa
	Corpo della valvola:	Ghisa
	Anelli di registro:	Bronzo
	Albero:	Acciaio Inox
	Cuscinetti a boccola:	Bronzo
	Camera premente:	Ghisa
Motore:	Carcassa:	Acciaio Inox
	Albero:	Acciaio Inox
	Supporti:	Ghisa
	Cuscinetti a boccola:	Grafite
	Membrana compensaz.:	Gomma
	Reggispinta:	Autoallineante

Peso: 293 Kg

A	B	C	D	E	F
2646	198	192	3000	1270	1376

Esecuzione Y/D: dimensione max elettropompa "B" + 6 mm