

Accessori per dispositivi di accoppiamento


Una vasta gamma di accessori correlati ai dispositivi di accoppiamento consente di ottimizzare qualsiasi impianto e ridurre i tempi di installazione.

KAF

Flangia di scorrimento per:


- OXY50 (KAF 32-50);
- DAC H (verificare le dimensioni del KAF per il corretto accoppiamento);
- DAC V (verificare le dimensioni del KAF per il corretto accoppiamento).

Questo accessorio è compatibile per accoppiarsi ai dispositivi Flygt.
(prestare particolare attenzione al diametro dei tubi guida, lettera C in tabella)

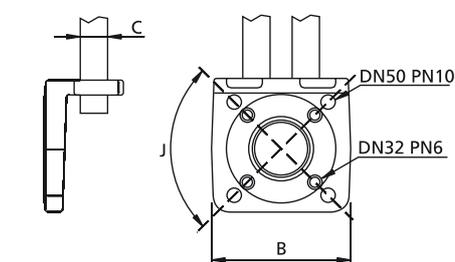

	Flangiatura	B	C	D	J
KAF 32-50	32 PN6-50 PN10	130	3/4"	M12-M16	90°

Quote in mm

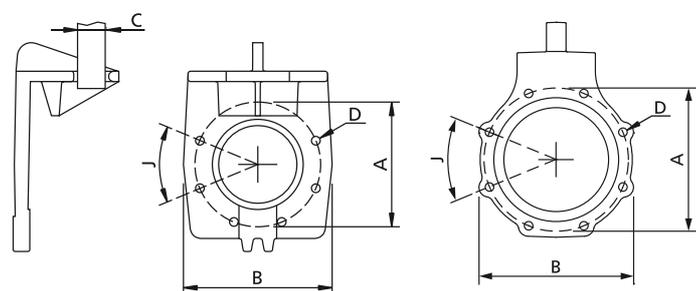

KAF 65 - 80 - 100

KAF 150 - 200 - 250

	A	B	C	D	J
KAF 65	145	160	2"	M16	90°
KAF 80	160	160	2"	M16	90°
KAF 100	180	210	2"	M16	45°
KAF 150	240	260	2"	M20	45°
KAF 200	295	315	2"	M20	45°
KAF 250	350	390	2"	M20	30°


Quote in mm

I pesi e le misure sono indicativi

- Guarnizione in gomma NBR in dotazione e viti in acciaio INOX;
- Per la compatibilità con altri costruttori contattare il reparto commerciale Zenit.

KGP

Gancio per dispositivo di accoppiamento idoneo per l'utilizzo con DAC da diametro 300 mm e superiori, con doppi tubi guida da 3".

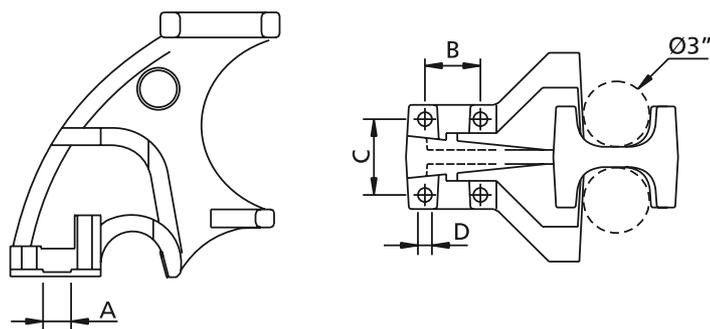

Questo accessorio può essere abbinato ad ogni elettropompa Zenit (verificare la presenza della predisposizione sul disegno delle dimensioni di ingombro delle singole pompe) rendendola accoppiabile ai DAC con tubi guida da 3" ed ai DAC Flygt con medesimo diametro di tubi guida.

	A	B	C	D	Kg
KGP-D	40	79	109	21	40

Quote in mm

I pesi e le misure sono indicativi