

Selezione - CC 504A T 055K

Codice Prodotto	1CC5200
Portata Volumetrica Richiesta	7.000 m³/h
Pressione Richiesta	20,0 Pa
Portata Volumetrica	7.381 m³/h
Pressione Statica	22,2 Pa
Pressione Totale	89 Pa
Pressione Dinamica	67 Pa
Velocità Mandata	10,44 m/s
Efficienza Totale Ventilatore	52,3 %
Efficienza Statica Ventilatore	13,1 %
SFP	0,17 W/l/s
Temperatura Aria	15 °C
Altitudine	0 m
Potenza Meccanica Assorbita	0,348 kW
Temperature Operative	-10°C +50°C


Selezione Motore

Alim. Elettrica	400/3/50
Potenza Motore	0.55 kW
Corrente Massima	1.60 A
Classe Protezione	55 / F
Grandezza Motore	80
Numero poli	4
Velocità Motore	1448 rpm

Informazioni ERP

Efficienza Ottimale	57,96%
Tipo di Installazione	D
Categoria Efficienza	Total
N	FMEG50
Trasmissione a velocità variabile	False
Produttore	Maico
Reference	CC 504 T
Potenza Ottimale	0,353 kW
Portata Ottimale	5.701 m³/h
Pressione Ottimale	129 Pa
Velocità Ottimale	1500rpm
Conformità ERP	2013

Prestazioni

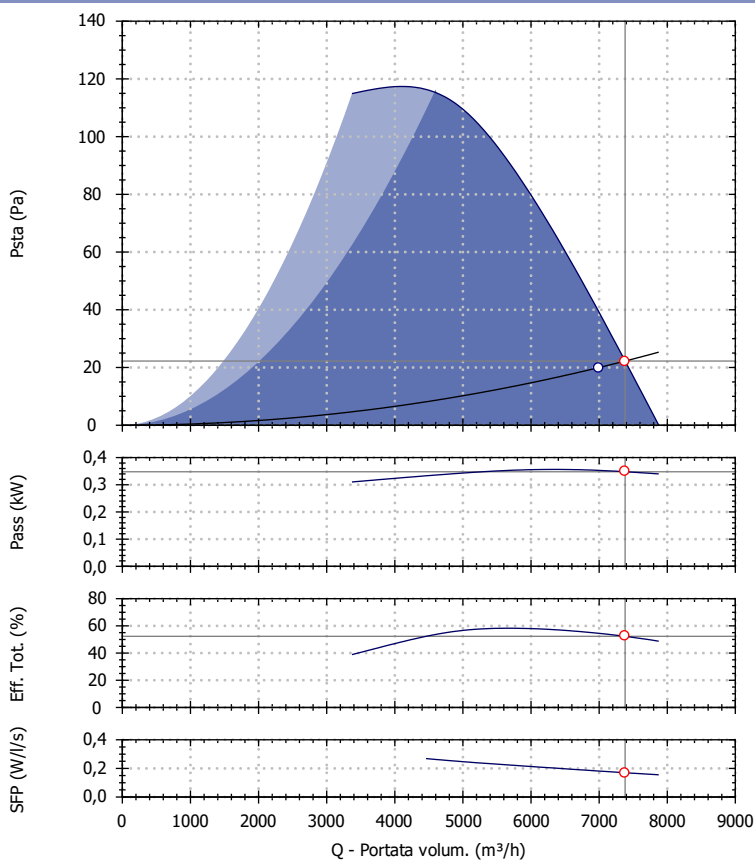

Le prestazioni si riferiscono alle misure effettuate nei laboratori di Maico Italia e possono subire variazioni a seconda del tipo di installazione


Livelli Sonori

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Overall
Lw	82	90	85	84	82	79	76	73	93
Lw(A)	56	74	76	81	82	80	77	72	87
LpA @ 3m	35	53	55	60	61	59	56	51	67

ATTENZIONE, i valori di potenza e pressione sonora indicati sono stati rilevati in laboratorio. Il tipo di installazione e l'ambiente nel quale le macchine sono inserite, possono incrementare sensibilmente la rumorosità emessa dal ventilatore.

Selected Accessories

Disegno e Dimensioni - CC 504A T 055K

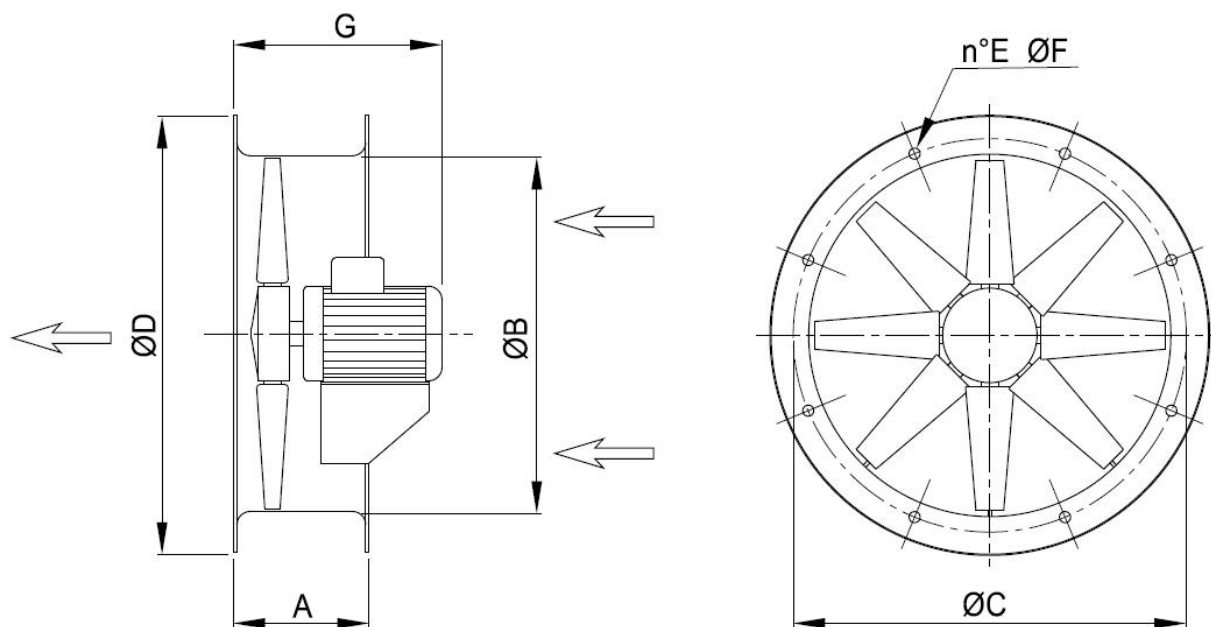


Quota	A	ØB	ØC	ØD	E	ØF	G	Kg
Valore [mm]	250	500	560	598	12	12	440	39

I disegni e le dimensioni riportate sono indicative e potrebbero subire variazioni anche senza preavviso esplicito. Fare riferimento all'agenzia locale.

Schemi elettrici

230 V/3 Ph/50 Hz



400 V/3 Ph/50 Hz

