

	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura PO01/4.16 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A3 Pagina: 1/32

Procedura PO01/4.16 - Allegato A3
Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto)

Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo **LOMA-AISI-TEKNOALFA-CODITECH-P&P DEVELOPMENT-REM-LAN SYSTEM-**

Impresa sub- appaltatrice _____

Stabilimento/Unità Organizzativa Pratola Serra Ute lavorazione basamento ghisa

Sede dello Stabilimento/Unità Organizzativa: **Pratola Serra via nazionale delle puglie,10 (AV)**

Ente Tecnico Richiedente **Stellantis EMEA Technical manager**

Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione:

Ufficio Technical Manager

Fornitura di un'isola automatica per il controllo difettosità su basamento

Pratola Serra Plant

Tipologia dei lavori oggetto di appalto:

Fornitura isola automatica controllo ottico

STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura PO01/4.16 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A3 Pagina: 2/32

Area di intervento:

LINEA BASAMENTO MOTORE

Al fine di una più puntuale specificazione dei rapporti in atto, di seguito si riportano le informazioni relative a quanto in oggetto:

A. INFORMAZIONI GENERALI	NON Prev.	Pr ev.	Alle- gati
➤ Percorso autorizzato per accedere all'area dove devono essere svolti i lavori (salvo diversi accordi presi con l'incaricato FCA che autorizza i lavori). In uscita: percorso inverso.	<input type="checkbox"/>	X	1, 2
➤ Capannoni/ aree/ locali ove debbono essere svolti i lavori.	<input type="checkbox"/>	X	1, 2
➤ Eventuale contemporanea presenza (nella stessa area/locali) di altre Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.	<input type="checkbox"/>	X	///
➤ Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi.	<input type="checkbox"/>	X	1, 2
➤ Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito di materiali della Ditta appaltatrice.	X	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Misure di Emergenza da attuare in caso di Pronto Soccorso, Lotta Antincendio, Evacuazione dei lavoratori e Pericolo Grave e immediato: tutte le citate misure (tecniche, organizzative e procedurali) sono dettagliate nel Piano di gestione dell'Emergenza di fabbrica. • In ogni area è presente una planimetria con specificato il percorso da seguire in caso di emergenza per raggiungere i luoghi sicuri nonché la posizione dei presidi antincendio previsti (estintori, idranti, ecc.) • Numeri telefonici (telefoni per comunicazioni int./est. sono disponibili in tutte le Ute/uffici): <ul style="list-style-type: none"> ○ Vigili del fuoco aziendali FCA SECURITY: 80222 (da tel. int.); 0825/296222 (da tel. est.) ○ Sicurezza Industriale FCA SECURITY: 80344 (da tel. int.); 0825/296344 (da tel. est.) ○ Sala Medica: 80200 (da tel. int.); 0825/296200 (da tel. est.). 			1, 2 3, 4 5, 6
➤ Prima di accedere a cunicoli e locali sotterranei, il personale che debba accedere a tali locali, è tenuto obbligatoriamente a farsi autorizzare.			

	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura PO01/4.16 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A3 Pagina: 3/32

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tutte le aree di cantiere devono essere opportunamente segnalate e protette e devono portare l'indicazione del nome della Ditta titolare dell'appalto e delle principali dotazioni di sicurezza. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ L'accesso al cantiere deve essere costantemente precluso agli estranei con particolare attenzione ai periodi di inattività. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ I lavoratori devono essere informati sul significato della segnaletica di sicurezza (verticale e orizzontale) esistente nello Stabilimento. 	All. 7
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prima di effettuare interventi di riparazione/ manutenzione/ ricerca guasto su macchinari/ impianti, è necessario disalimentare e bloccare tutte le potenziali fonti di energia (elettrica, pneumatica, idraulica, meccanica, chimica, moto di gravità, etc) con appositi lucchetti. In corrispondenza dei dispositivi intercettati e bloccati devono essere apposti cartellini indicanti "Divieto di effettuare manovre". <p>Es: per interventi su apparecc. elettriche assicurarsi che sia stata tolta tensione e siano stati messi in opera gli apprestamenti di sicurezza relativi (cartelli monitori, lucchetti di bloccaggio, ecc.); per interventi sulle linee servomezzi, assicurarsi che le saracinesche di intercett. flusso siano chiuse e bloccate.</p> <p>Altro:</p> <p>.....</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ La Ditta appaltatrice dovrà dare inizio ai lavori solo dopo essersi accertata che gli impianti ed i macchinari inerenti l'appalto sono stati posti in sicurezza da personale qualificato di FCA Pratola Serra Plant. 			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ È vietato l'uso di attrezzature del committente da parte dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo senza preventiva autorizzazione scritta. 			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ È vietato fumare in tutti i locali e nelle aree chiuse, comprese le officine, è possibile fumare solo all'esterno nelle apposite aree dedicate. 			

	<p align="center">PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</p>	<p align="right">Cod. PO01/4.16</p>
<p>Ente Emittente: Pratola Serra Plant</p>	<p align="center">Titolo: Procedura PO01/4.16 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</p>	<p>Rev.: 06 All. A3 Pagina: 4/32</p>



- È vietato depositare materiale ed attrezzature al di fuori delle aree concordate.
- È vietato creare intralci in prossimità di passaggi e uscite di sicurezza.
- E' fatto obbligo al personale delle imprese esterne che operano all'interno del perimetro di responsabilità dell'U.P. indossare un abbigliamento consono alle attività da svolgere e di facile riconoscimento.

Laddove l'impresa stessa non provveda a fornire ai propri dipendenti un abbigliamento standard e ben riconoscibile, l'U.P. dovrà consegnare al personale delle società esterne idoneo vestiario, quale ad esempio quello sotto riportato in figura che dovrà essere di colore diverso da quello consegnato ai visitatori.



Esempi di gilet per il personale delle imprese esterne o lavoratori autonomi

Sarà cura del Referente interno dell'U.P. che soprintende alle attività dell'impresa o del lavoratore autonomo garantire che tale personale riceva, prima di iniziare le sue attività, tale capo di abbigliamento anche tenendo conto delle specificità dell'attività da svolgere. Sarà cura del personale dell'impresa o del lavoratore autonomo mantenere in efficienza

	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura PO01/4.16 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A3 Pagina: 5/32

il capo per tutta la presenza entro il perimetro dell'U.P., provvedendo ad indossarlo sempre e se necessario a sostituirlo nel caso lo stesso si fosse deteriorato.

- Lo Stabilimento Stellantis di Pratola Serra è certificato **ISO 14001 per il Sistema di Gestione Ambientale (SGA)**: tutte le attività ad impatto ambientale sono regolamentate da apposite procedure operative, accessibili da tutti i Pc dello Stabilimento; in particolare, i lavoratori devono essere informati, e sono tenuti ad osservare le prescrizioni minime di seguito riportate:
 - è vietato sversare qualsiasi tipo di liquido/sostanza nei tombini delle acque meteoriche (bordati in rosso);
 - è vietato introdurre ed utilizzare in Stabilimento solventi o vernici a solvente senza esserne stati in anticipo autorizzati;
 - è obbligatorio rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando gli appositi contenitori presenti nelle varie aree dello Stabilimento;

In caso di dubbi o necessità è possibile rivolgersi al Resp. del SGA o al Resp. EnEco. In caso di sversamenti accidentali o di qualsiasi altro tipo di emergenza o criticità ambientale, telefonare a: **VVFF FCA SECURITY (80222)** o al **Resp. EnEco (80253)** o al **Capo Turno EnEco (80374-80004)** o al **RSGA (80369-80488)**.

- In tutta l'officina, durante la guida / conduzione di tutti i tipi di veicoli e durante lo svolgimento delle attività lavorative è vietato l'uso, se non per motivi di lavoro e restando fermi in area sicura, di cellulari, radioline e/o altri sistemi audio ascoltati mediante auricolari.



 STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura PO01/4.16 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A3 Pagina: 6/32

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE

Tipologia produttiva svolta nella zona dei lavori:

Relativi orari per turno di lavoro:

Turno	1°T (6,00÷14,00)	2°T (14,00÷22,00)	3°T (22,00÷6,00)	Centr. (8,00÷17,00)
N° operai	25	25	25	

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE	NON prev.	Prev	Allegati
➤ Eventuale contemporanea presenza (nella stessa zona dei lavori) di altre Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, anche in via occasionale.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	///
➤ Presenza di reti fognarie (vedi planimetria).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
➤ Presenza di reti distribuzione gas, (metano, acetilene, propano, ecc. come da planimetria).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
➤ Presenza di rete acqua surriscaldata/vapore (vedi planimetria).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
➤ Presenza di rete distribuzione acqua (potabile, industriale, antincendio, ecc. come da planimetria).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
➤ Presenza di rete di distribuzione aria compressa (6 bar; 10 bar, ecc. come da planimetria).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	___
➤ Presenza di rete di distribuzione liquidi pericolosi (oli, carburanti, ecc. come da planimetria).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
➤ Impianti pericolosi che devono essere eserciti durante i lavori oggetto di appalto.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___
➤ Macchine/impianti a funzionamento automatico protetti da carter, reti di protezione con accessi interbloccati elettricamente e/o barriere immateriali; Qualsiasi manovra di fermata o messa in sicurezza di macchine e impianti deve essere preventivamente autorizzata ed effettuata da personale specializzato FCA Pratola Serra Plant (conduttore e/o manutentore).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	___

STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura PO01/4.16 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A3 Pagina: 7/32

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE	NON prev.	Prev	Alle-gati
➤ Presenza di quadri elettrici e relative reti di distribuzione protette in canaline e tubazioni metalliche;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
➤ altro:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Zone, macchine o impianti per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezioni particolari.			
1. Luoghi confinati/ ristretti <ul style="list-style-type: none"> • Il personale che, per qualsiasi motivo, deve accedere a luoghi confinati/ristretti (es. silos, serbatoi, recipienti, vasconi, passi d'uomo, canalizzazioni, fognature) è obbligato a farsi autorizzare preventivamente dall'ente gestore del luogo (es. Impianti Generali tel. 80253; Ingegneria di Plant Service tel. 80307) e farsi rilasciare autorizzazione in merito. • Prima di accedere occorre verificare la qualità dell'aria. Occorre pertanto controllare con idonea strumentazione l'eventuale presenza di concentrazioni di gas, vapori, polveri o altro, tossici, esplosivi o comunque dannosi e costituenti pericolo per l'uomo. • All'interno di detti luoghi devono essere garantiti, per tutta la durata dei lavori, i necessari ricambi d'aria mediante ventilazione naturale o forzata; è comunque richiesto l'utilizzo di idonei Dpi (maschere respiratori) • All'interno di detti luoghi è vietato fumare. È vietato inoltre l'utilizzo di fiamme libere e/o utensili per la saldatura; eventuali deroghe dovranno essere valutate di volta in volta con i VVFF. aziendali che rilasceranno specifica autorizzazione. • Le attività dovranno comunque svolgersi in ottemperanza al DPR 177/11 e la procedura aziendale specifica. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2. Lavori in prossimità di finestre, portoni motorizzati, etc. <p>Prima di iniziare i lavori in prossimità di finestre, portoni meccanizzati è necessario farne bloccare il funzionamento. Inoltre sarà cura della Ditta esecutrice dei lavori applicare sull'interruttore generale del quadro di alimentazione appositi lucchetti</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura PO01/4.16 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A3 Pagina: 8/32

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE	NON prev.	Prev Alle-gati
di bloccaggio e cartelli indicanti "Lavori in corso – non effettuare manovre".		
<p>3. Lavori in quota. Deve intendersi lavoro in quota ciascuna attività lavorativa (anche il semplice sopralluogo preliminare alla effettuazione dei lavori) che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (D. Lgs. 81/08 s.m.i.). Il personale addetto ai lavori in quota deve predisporre preventivamente i necessari ed idonei apprestamenti di sicurezza come le imbracature di sicurezza e le attrezzature di aggancio e deve utilizzare sistemi/attrezzature sicure per raggiungere il posto di lavoro in quota come piattaforme elevabili, trabattelli, ecc. Il personale addetto ai lavori in quota deve essere opportunamente formato a norma di legge.</p>	X	<input type="checkbox"/> All.9
<p>4. Lavori in zone ad accesso controllato per cui è necessaria autorizzazione scritta del committente.</p>	X	<input type="checkbox"/> _____
<p>5. Lavori elettrici. Qualsiasi intervento sulle linee ed impianti elettrici deve essere regolarmente autorizzato di volta in volta dai Servizi competenti indicati dall'appaltante. Ogni esclusione di tensione da una linea od il suo reinserimento, devono avvenire seguendo le procedure stabilite al riguardo nell'ambito dei siti. Occorre tenere presente che tutte le linee e le apparecchiature devono considerarsi sotto tensione sino a che non venga accertato diversamente con gli appositi strumenti di controllo. È vietato eseguire i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche ad alta tensione e nelle loro immediate vicinanze, salvo per valori non superiori a 1000 Volt e previa l'adozione delle misure di cui sopra, senza aver prima: a) tolta la tensione; b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori; c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con l'indicazione "lavori in corso, non effettuare manovre"; d) isolato e messa a terra, in tutte le fasi, la parte dell'impianto sulla quale o nelle cui immediate vicinanze sono eseguiti lavori.</p>		X

	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura PO01/4.16 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A3 Pagina: 10/32

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE	NON prev.	Prev	Alle-gati
<p>6. Lavori a rischio di natura termica (Descrizione luogo/imp./macchinario): Prevedere idonei apprestamenti di sicurezza (es. sistemi isolanti) e DPI adeguati.</p>	X	<input type="checkbox"/>	_____
<p>7. Lavori a rischio incendio. Prima dell'utilizzo di fiamme libere o utensili per la saldatura e a taglio, è obbligatorio richiedere l'autorizzazione dei VVFF aziendali FCA Security. È richiesta la presenza nelle immediate vicinanze di adeguati estintori a cura dell'impresa.</p>	<input type="checkbox"/>	X	_____
<p>8. Lavori su trasportatori aerei. Tutti i trasportatori aerei (impianto automotore) sono dotati di reti pedonabili con parapetto regolamentare, a protezione della caduta di cose e persone. Eventuali ulteriori precauzioni dovranno essere adottate per ridurre il rischio di caduta di oggetti di piccole dimensioni in occasione di manutenzione e/o interventi di ripristino. In prossimità dei discensori e dei punti pericolosi sono localizzati varchi tecnici protetti da barriere immateriali (fotocellule o pedane sensibili). Per accedere nella zona dei trasportatori aerei è obbligatorio farsi preventivamente autorizzare.</p>	<input type="checkbox"/>	X	_____
<p>9. Lavori su portali automatici. Tutti i portali automatici sono protetti da recinzioni perimetrali e predisposte per trattenere i pezzi trasportati durante il normale funzionamento o in condizioni di fermo impianto. È comunque vietato operare al di sotto di carichi sospesi. Eventuali ulteriori precauzioni dovranno essere adottate per ridurre il rischio di caduta di cose e persone in caso di interventi in quota.</p>	<input type="checkbox"/>	X	_____
<p>10. Apparecchi di sollevamento. Tutti gli apparecchi di sollevamento sono soggetti a verifiche periodiche a norma di legge e il loro utilizzo è affidato a personale opportunamente formato ed informato. È vietato operare nel campo d'azione di detti apparecchi e sotto carichi sospesi.</p>	<input type="checkbox"/>	X	_____

STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura PO01/4.16 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A3 Pagina: 11/32

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE	NON prev.	Prev	Alle-gati
11. Altro:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Situazioni che comportano rischio di:			
1. Caduta di oggetti da posizione elevata. Le aree su cui saranno predisposte mezzi di sollevamento di cose e/o persone, impalcature/ ponteggi/ piani di lavoro in quota anche per operazioni di sollevamento materiali in quota, dovranno essere recintate e idoneamente evidenziate e/o segnalate, in particolar modo se i mezzi di sollevam./ ponteggio andranno ad occupare anche solo parzialmente e/o temporaneamente le vie di transito e/o le zone di lavoro. Il personale a terra dovrà essere munito di casco di protezione e dovrà vigilare sul transito e allontanare, se del caso, i mezzi e le persone durante le fasi di lavoro. Durante il sollevamento/ discesa dei materiali in quota, particolare attenzione dovrà essere prestata affinché nessuno stazioni nel raggio dei carichi sospesi. Specifici cartelli indicanti il pericolo di carichi sospesi, dovranno essere posti ad idonea distanza.	<input type="checkbox"/>	X	_____
2. Movimentazione e deposito dei carichi con transito veicoli (carrelli elevatori, ecc.).	<input type="checkbox"/>	X	_____
3. Instabilità/ribaltamento (es. nelle aree di stoccaggio dei contenitori/ mezzi di raccolta, dei mezzi e del loro carico, ecc.).	X	<input type="checkbox"/>	_____
4. Sostanze e preparati che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all'appalto (indicare quali)..... Le schede di sicurezza dei prodotti chimici sono disponibili nelle varie Ute/enti. Prima di iniziare l'attività lavorativa verificare la presenza di eventuali sostanze/ prodotti e consultare le relative schede di sicurezza.	X	<input type="checkbox"/>	_____

	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura PO01/4.16 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A3 Pagina: 12/32

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE	NON prev.	Prev	Alle- gati
5. Esplosione , ovvero aree ATEX presenti nelle zone interessate dai lavori appaltati, che determinano zone 0,1,2 ai sensi della vigente normativa sulla Protezione da atmosfere esplosive.	X	<input type="checkbox"/>	_____
6. Agenti chimici, fisici e biologici.			
<ul style="list-style-type: none"> • Agenti chimici (se presenti, tipologia.....) 	X	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> • Agenti fisici (se presenti, tipologia.....) 	X	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> • Agenti biologici (se presenti, tipologia.....) 	X	<input type="checkbox"/>	_____
7. Scivolamento, inciampo, caduta di persone. Prima di procedere con i lavori, accertarsi delle condizioni dei piani di calpestio e ripulire dall'eventuale presenza di olio o altri liquidi. Per evitare il rischio di inciampo, evidenziare gli ingombri a pavimento quando non è possibile rimuoverli.	<input type="checkbox"/>	X	_____
8. Accessi previsti da utilizzare per raggiungere le posizioni di lavoro in quota. Se previste, indicare riferimento (scala, col., etc.): SCALE DI ATTRAVERSAMENTO TRASPORTA TORI.....	<input type="checkbox"/>	X	_____
9. Tetti/solai/strutture, ecc. non portanti. Se previsti, indicare rif. (scala, col., etc.): Predisporre idonei apprestamenti di sicurezza anticaduta. Rispettare indicazioni e procedure per lavori in quota di cui all'allegato 9	X	<input type="checkbox"/>	All.9
10. Tetti/solai/strutture, ecc. Il personale che, per qualsiasi motivo, debba accedere al tetto dei fabbricati esterni o interni, è obbligato a: spostarsi utilizzando i normali camminamenti fare bloccare preventivamente il funzionamento automatico delle finestre dei lucernai nelle zone interessate ai lavori. Rispettare indicazioni e procedure per lavori in quota di cui all'allegato 9	X	<input type="checkbox"/>	All.9

	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura PO01/4.16 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A3 Pagina: 13/32

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE	NON prev.	Prev	Alle- gati
11. Seppellimento/annegamento: Se previsto, indicare rif. (area, strada, etc.): Predisporre idonei apprestamenti di sicurezza	X	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Zone di stoccaggio di eventuali rifiuti. Se previste, indicare rif. (scala, col., etc.):	<input type="checkbox"/>	X	_____
➤ Eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti in relazione alle caratteristiche dei processi tecnologici in atto nell'area oggetto di appalto anche per i dipendenti delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi (es. occhiali protettivi). Se previsti, indicare tipologia:	<input type="checkbox"/>	X	_____
➤ Concessione in uso negli uffici di una postazione di lavoro con impiego di videoterminali	X	<input type="checkbox"/>	Vedi elenco dettagli sotto
Elenco dettagli VDT			
Scrivania	X	<input type="checkbox"/>	_____
Sedile di lavoro	X	<input type="checkbox"/>	_____
Videoterminale	X	<input type="checkbox"/>	_____
Tastiera	X	<input type="checkbox"/>	_____
Dock Station	X	<input type="checkbox"/>	_____
Poggiapiedi	X	<input type="checkbox"/>	_____
Portadocumenti	X	<input type="checkbox"/>	_____
Stampante	X	<input type="checkbox"/>	_____
Fotocopiatrice	X	<input type="checkbox"/>	_____
Scanner	X	<input type="checkbox"/>	_____
Fax	X	<input type="checkbox"/>	_____
Punti di alimentazione elettrica mediante presa a spina per PC portatili	X	<input type="checkbox"/>	_____
Altro:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Altro:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

NOTE:

STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura PO01/4.16 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A3 Pagina: 14/32


Le informazioni riportate in questo documento ovviamente non tengono conto dei rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa Appaltatrice, subappaltatrice o del lavoratore autonomo.

Si ricorda che l'appaltatore dovrà redigere il Documento di Valutazione dei Rischi.

N.B. Nell'ipotesi che insorgano problemi, situazioni nuove o diverse che dovessero emergere o manifestarsi durante l'esecuzione delle attività oggetto di appalto, tali da modificare la valutazione, questi dovranno essere prontamente segnalati dal committente all'appaltatore e/o viceversa, per individuare congiuntamente e condividere ulteriori misure in concreto, da adottare procedendo all'aggiornamento dei documenti previsti.


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra si impegna a garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro nel rispetto dei valori espressi dalla Politica per la salute e sicurezza sul lavoro come indicato in Allegato 8.

Luogo e data	Pratola Serra, 11-Gennaio-2024	
Appaltante (incaricato dell'Ente tecnico richiedente i lavori)	Nome e Cognome: Enzo Castaldo , Firma: 	
	Nome e Cognome: Arcangelo molinaro, Firma: 	
Per ricevuta (Incaricato Ditta Appaltatrice/ditta subappaltatrice/lavoratore autonomo)	Nome e Cognome: Domenico Casella , Firma: 	
	Nome e Cognome: MARILE ANGI , Firma: 	
	Nome e Cognome: Melte Polloffe, Firma: 	
	Nome e Cognome: ANDREA ROTANO, Firma: 	
	Nome e Cognome: ANTONIO ROTTO, Firma: 	
	Nome e Cognome: Luigi Marsico, Firma: 	


	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura PO01/4.16 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A3 Pagina: 15/32

All. 1

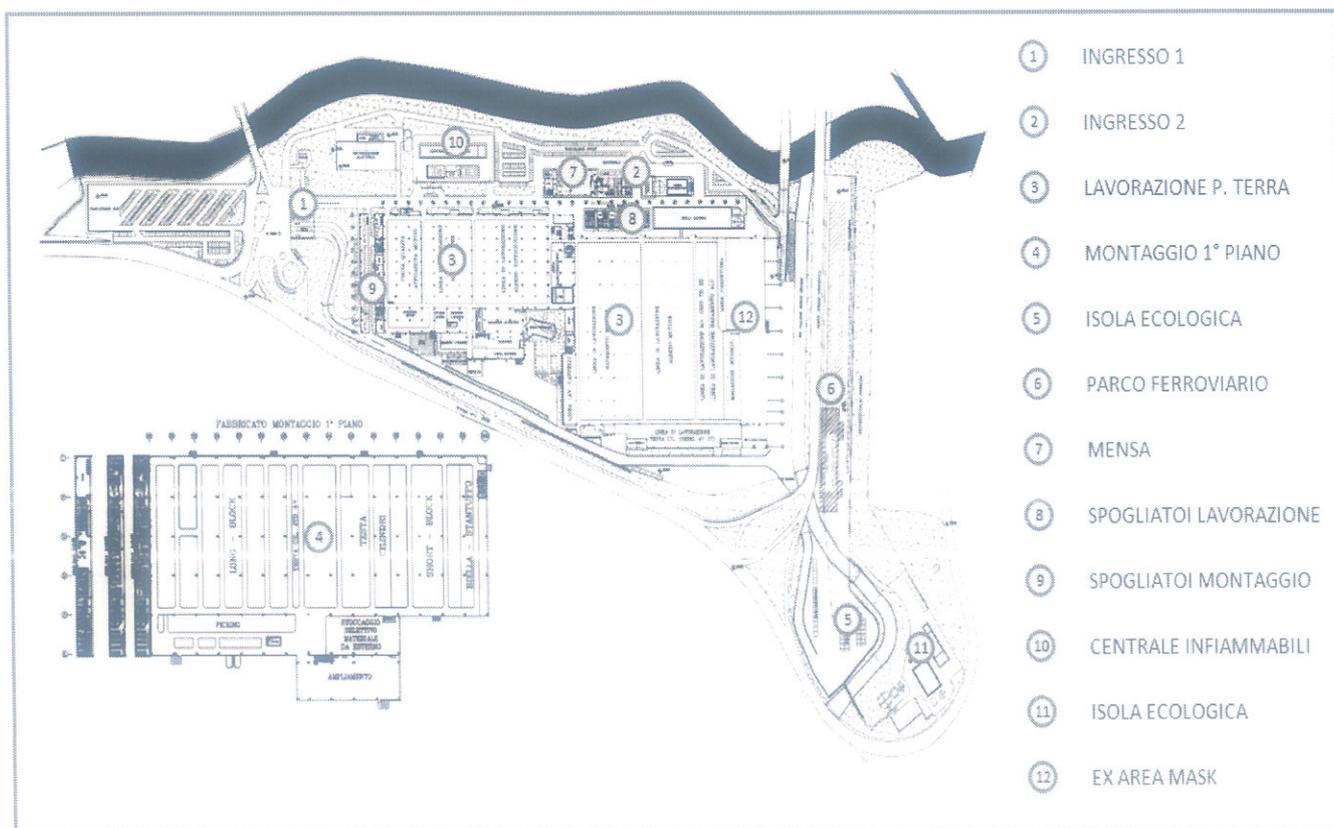

	<p align="center">PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</p>	<p align="center">Cod. PO01/4.16</p>
<p>Ente Emittente: Pratola Serra Plant</p>	<p align="center">Titolo: Procedura PO01/4.16 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</p>	<p>Rev.: 06 All. A3 Pagina: 16/32</p>

All. 2

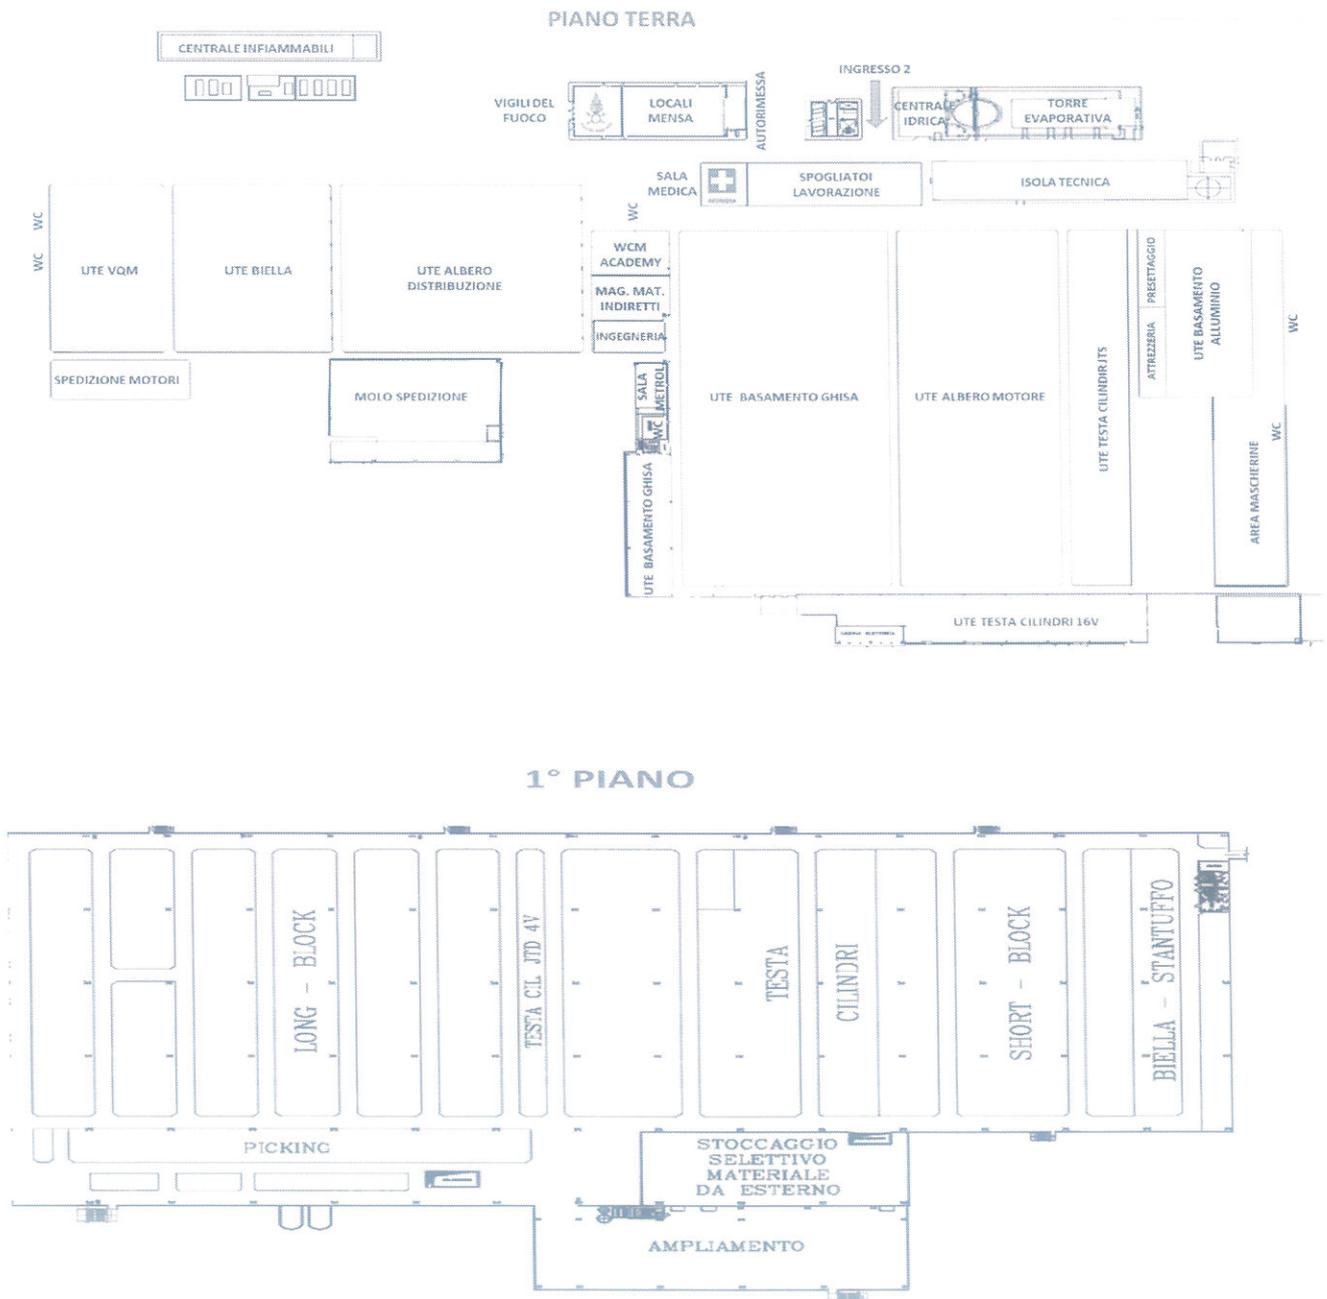

 STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura PO01/4.16 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A3 Pagina: 18/32

All. 4

 PROCEDURA DI PRONTO SOCCORSO EMERGENZA SANITARIA 		
Chiunque viene a conoscenza di una emergenza sanitaria deve:		
GIORNI LAVORATIVI		
Allertare l'addetto al primo soccorso di riferimento dell'area dove è presente l'emergenza sanitaria		
 Richiedere immediatamente l'intervento della Sala Medica aziendale al numero 80200 (dai telefoni interni) o 0825-296200 (dai telefoni esterni)		
GIORNI NON LAVORATIVI		
Allertare l'addetto al primo soccorso di riferimento dell'area dove è presente l'emergenza sanitaria		
 Richiedere immediatamente l'intervento dell'ambulanza esterna al numero 0118 (dai telefoni interni) o 118 (dai telefoni esterni)		
Il personale sanitario aziendale (sala medica aziendale) o l'addetto al primo soccorso, una volta sul posto deve prestare le prime cure del caso, valutare la situazione, attribuire il codice di intervento ed agire di conseguenza secondo quanto sotto indicato		
CODICE INTERVENTO	CRITERIO	AZIONE
1	Situazione di non emergenza/urgenza poco critica . Situazione di intervento differibile e/o programmabile. La persona è in grado di camminare e non presenta patologie invalidanti.	Accompagnare nella sala medica aziendale la persona per le cure del caso oppure fare riferimento alle cassette di medicazione (vedi ubicazione sotto) se la sala medica risulta chiusa.
2	Situazione di emergenza sanitaria/urgenza mediamente critica . L'intervento di pronto soccorso, con ragionevole certezza, ha necessità di essere espletato in tempi brevi . Situazione di intervento non differibile. La persona presenta patologie invalidanti non gravi: fratture, traumi minori, ecc.	Attivare e coordinare l'intervento della sala medica aziendale Se necessario attivare l'intervento del 118
	Situazione di emergenza assoluta/urgenza molto critica . L'intervento di pronto soccorso, con ragionevole certezza, ha necessità di essere espletato in tempi brevissimi . Situazione di intervento prioritario. La persona è in condizioni gravi: stato d'incoscienza, emorragia arteriosa esterna, shock, insufficienza respiratoria.	Attivare e coordinare l'intervento del 118
 In occasione della chiamata dell'ambulanza esterna (118) occorre mantenere la calma e riferire le seguenti informazioni:		
> Numero di telefono da cui si chiama ed il proprio nominativo.		
> Luogo dove è in corso l'emergenza sanitaria: esempio "Stabilimento FCA di Pratola Serra (ex FMA), Via Nazionale delle Puglie, Unità, Reparto, colonna n°, ecc..."		
> Condizioni della persona (esempio: presenza di maiale con apparente perdita di coscienza, difficoltà respiratorie, dolore toracico intenso, trauma, ecc.)		
 Dopo aver chiamato l'ambulanza esterna (118) occorre:		
> Segnalare l'arrivo del 118 al presidio Sorveglianza FCA security chiamando al numero 80344-80467 (dai telefoni interni) o 0825-296344-467 (dai telefoni esterni) , indicando con cura il luogo dove dovrà essere accompagnata (esempio, Unità, Reparto, colonna n°, portone n°, scala n°, ecc. ...)		
> Attendere l'arrivo del 118 che sarà accompagnato sul posto dal presidio di sorveglianza precedentemente allertato.		
NOTA 1	Il personale sanitario aziendale (Sala Medica) deve recarsi immediatamente sul luogo dell'evento con le attrezzature necessarie (borsone primo soccorso)	
NOTA 2	Chiunque effettua una chiamata al 118, oltre a dare le informazioni di cui sopra deve registrare: <ul style="list-style-type: none"> - Nominativo della persona che richiede l'intervento - Orario di chiamata (ora e minuto) al 118 - Orario di chiamata (ora e minuto) alla Sala Medica Aziendale 	
 SALA MEDICA AZIENDALE 		Tel. 80200 (dai telefoni interni) Tel. 0825-296200 (dai telefoni esterni)
 PRONTO SOCCORSO 118 		Tel. 0118 (dai telefoni interni) Tel. 118 (dai telefoni esterni)
LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO SONO UBICATE PRESSO:		
 Ingresso 1 - Armadio portabarella unità montaggio (rif. Col. n° Z1-50) - Armadio portabarella unità lavorazione (rif. Col. n° N-38) Centrale Termica - Impianto trattamento acque reflue (TAR) - Magazzino spedizione motori finiti (rif. piazzale ferroviario)		