



Tipo pompa

XN8H11A + H8100

Data sheet tecnico

M
K

Dati offerta

Cliente:

N° di offerta :

Item:

Data: 17.01.2019

Impianto:

Operatore:

Dati di funzionamento

Q: Portata 0 l/s
H: Prevalenza 0 m
n: Velocità 2900


Dati pompa

Portata effettiva 0 l/s
Prevalenza effettiva 0 m
Rendimento
Potenza all'asse
Massima potenza all'asse 71,5 kW
NPSH
Numero di poli 2

Dati motore

Potenza nominale 75 kW
Velocità nominale 2908 1/min
Frequenza 50 Hz
Tensione nominale 0 V
Corrente nominale 0 A
Rendimento 86,7 %
Fattore di potenza 0,86

Dimensioni di ingombro (mm)

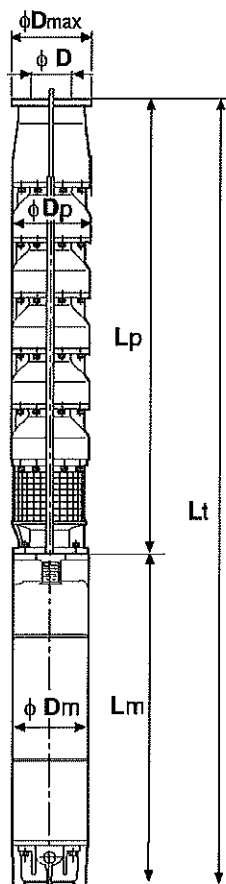

Peso 382 kg

Limiti di applicazione

Massimo contenuto di sabbia 50 g/m³
Temperatura massima fluido 30°C
Velocità min intorno al motore
Avviamenti / ora 10
Cambiamenti di tensione ammessi


Materiali pompa

Camera aspirante Ghisa
Corpo valvola Ghisa
Corpi pompa Ghisa
Giranti Ghisa
Albero AISI 420

Materiali del motore

Supporti motore Ghisa
Camicia statore Acciaio inossidabile
Albero motore Acciaio inossidabile
Reggispinta motore Auto allineanti
Tenuta motore Lip seal (IP 58)
Avvolgimento PVC
Protezione termica -

Bocca di mandata



Pompa Pump Pompe	DOL			Y/D		
	A	B	C	A	B	C
XN8... + 6"	194	194	194	194	194	194
XN8... + 8"	196	200	200	200	200	200
XN8... + 10"	237	237	237	237	237	237

D	G 5" - ISO 228	Lm	1590
Dm	192	Lp	1952
Dmax	194	Lt	3542
Dp	194		

Any information on this sheet is for informative purpose only.





Tipo pompa

XN8H11A + H8100

CXG11A2A

M
K

Data 2006-04-03 Dis. A.A.

Dati offerta

Cliente:

N° di offerta :

Item:

Data: 17.01.2019

Impianto:

Operatore:

Punto di lavoro

Portata:

0,0 l/s

Prevalenza:

0,0 m

Potenza assorbita:

Potenza max. ass. 71,5 kW

Potenza motore:

75,0 kW

Velocità:

2900 1/min

Frequenza:

50 Hz


Girante selezionata: 149 mm

Bocca aspirante

Bocca di mandata: G 5" (XN8)

Fluido:

Acqua pura [100%] ; 20°C ; 0,9983kg/dm³ ; 1,005mm²/s

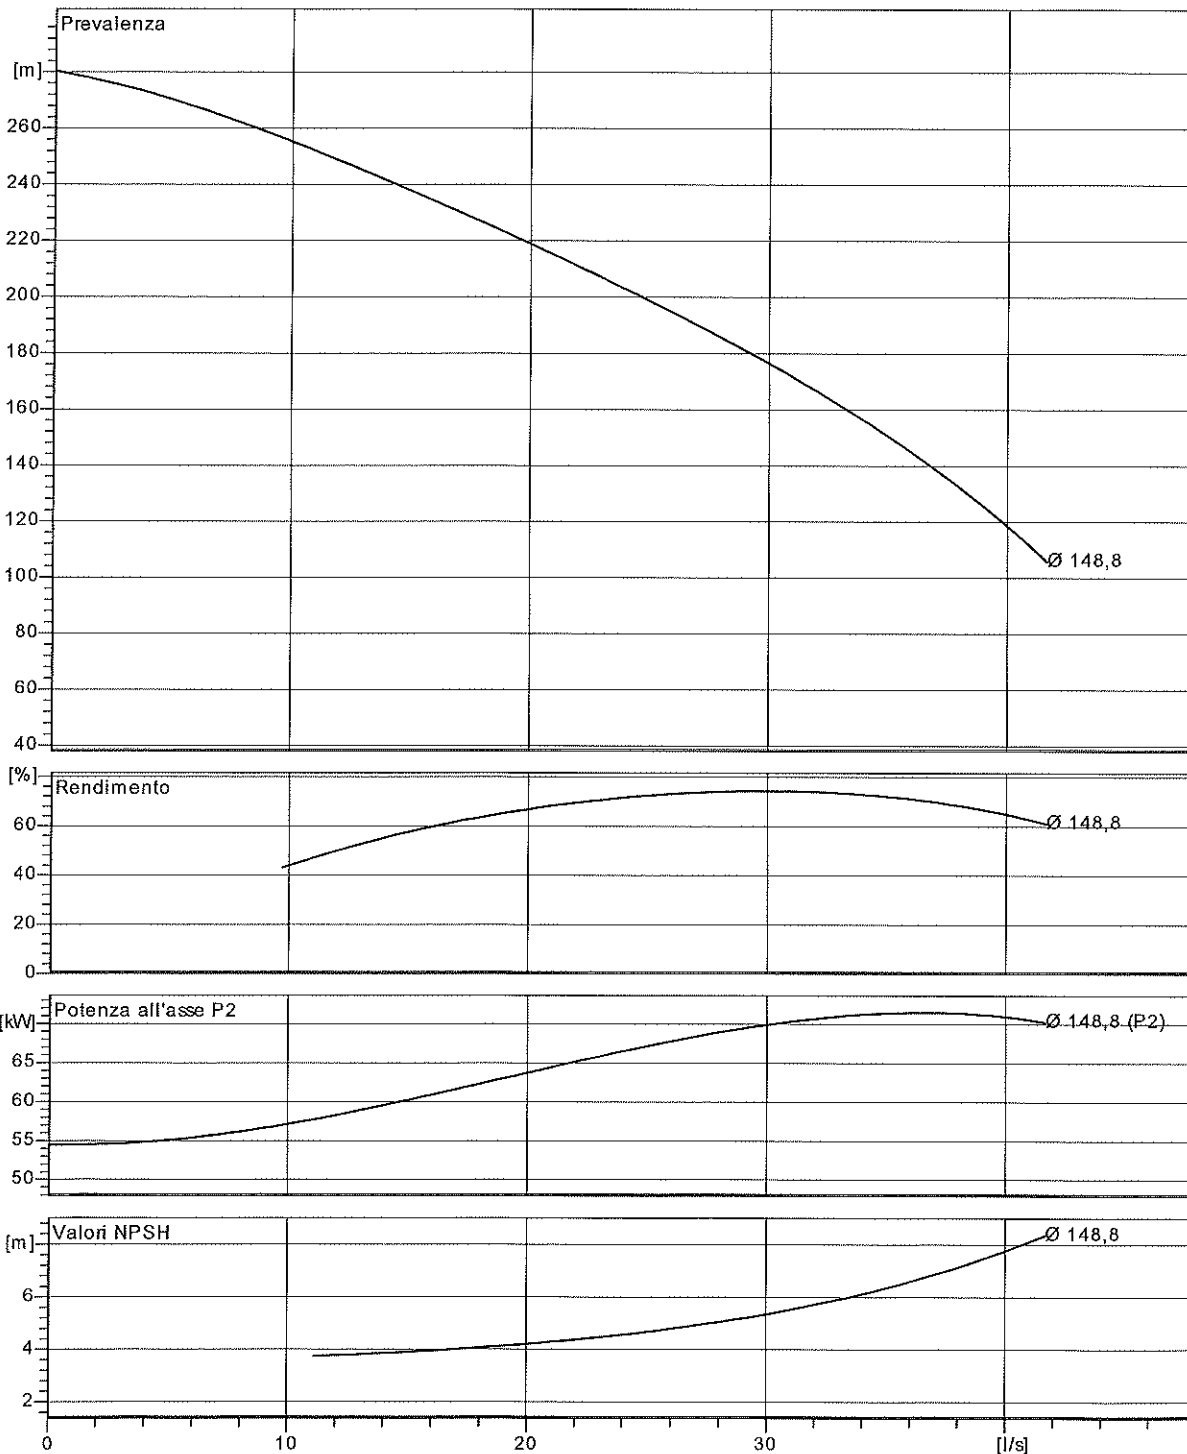

Tolleranze ISO 9906 Gr.2 (NPSH + 0.5 m)

Any information on this sheet is for informative purpose only.

