

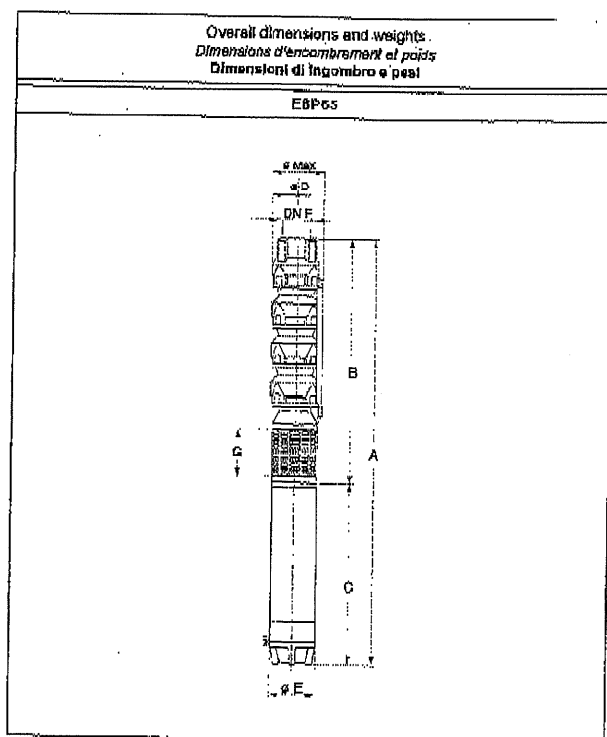


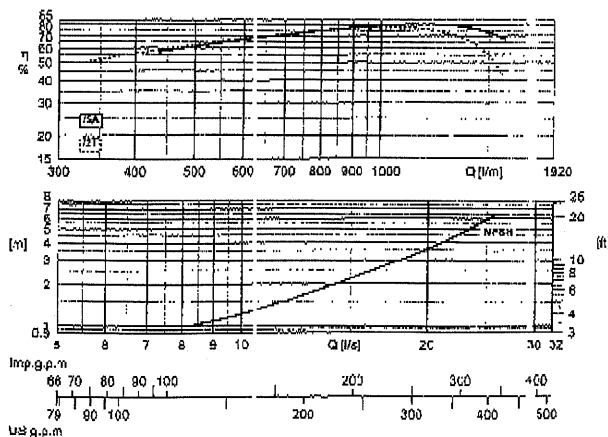

Type Type Tipo	Ø max [mm]	Weight Poids Peso [kg]	A	B	C	D	E	G	F
E8P65/1D+MAC65A	203	63,5	1090	560	550	192	143	165,5	G5
E8P65/1A+MAC67A	203	68	1110	560	550	192	143	165,5	G5
E8P65/2T+MAC610A	203	83,5	1290	695	595	192	143	165,5	G5
E8P65/2C+MAC612A	203	87,5	1335	695	640	192	143	165,5	G5
E8P65/2A+MAC615A	203	90	1365	695	670	192	143	165,5	G5
E8P65/3E+MAC615A	203	100,5	1500	830	670	192	143	165,5	G5
E8P65/3JD+MAC617A	203	134	1530	830	700	192	143	165,5	G5
E8P65/3K+MAC620A	203	108	1545	830	715	192	143	165,5	G5
E8P65/4JC+MAC625A	203	122,5	1715	965	750	192	143	165,5	G5
E8P65/4A+MAC630A	203	126,5	1755	965	790	192	143	165,5	G5
E8P65/5KC+MAC630A	203	137	1890	1100	790	192	143	165,5	G5
E8P65/5A+MAC635A	203	147	1875	1100	875	192	143	165,5	G5
E8P65/6C+MAC640A	200	173,5	2280	1235	1025	192	143	165,5	G5
E8P65/6U+MAC640A	203	173,5	2260	1235	1025	192	143	165,5	G5
E8P65/6C+MAC840	203	231	2290,5	1290,5	1039	192	191	193,5	G5
E8P65/6U+MAC840	203	231	2290,5	1290,5	1039	192	191	193,5	G5
E8P65/7A+MAC850B	203	209	2597	1370	1227	192	143	165,5	G5
E8P65/7A+MAC850	203	253,5	2489,5	1395,5	1094	192	191	193,5	G5
E8P65/9T+MAC860B	203	229,5	2527	1640	1287	192	143	165,5	G5
E8P65/9T+MAC860	203	291	2839,5	1653,5	1174	192	191	193,5	G5
E8P65/10Z+MAC870	203	321,5	3089,5	1800,5	1269	192	181	193,5	G5
E8P65/11A+MAC880	203	350	3309,5	1935,5	1374	192	191	193,5	G5
E8P65/12A+MAC890	203	369,5	3479,5	2070,5	1409	192	191	193,5	G5
E8P65/14A+MAC8100	203	406	3619,5	2340,5	1479	192	191	193,5	G5
E8P65/16A+MAC8125	203	457	4274,5	2810,5	1864	192	191	193,5	G5
E8P65/17A+MAC8125	203	467,5	4408,5	2745,5	1864	192	191	193,5	G5

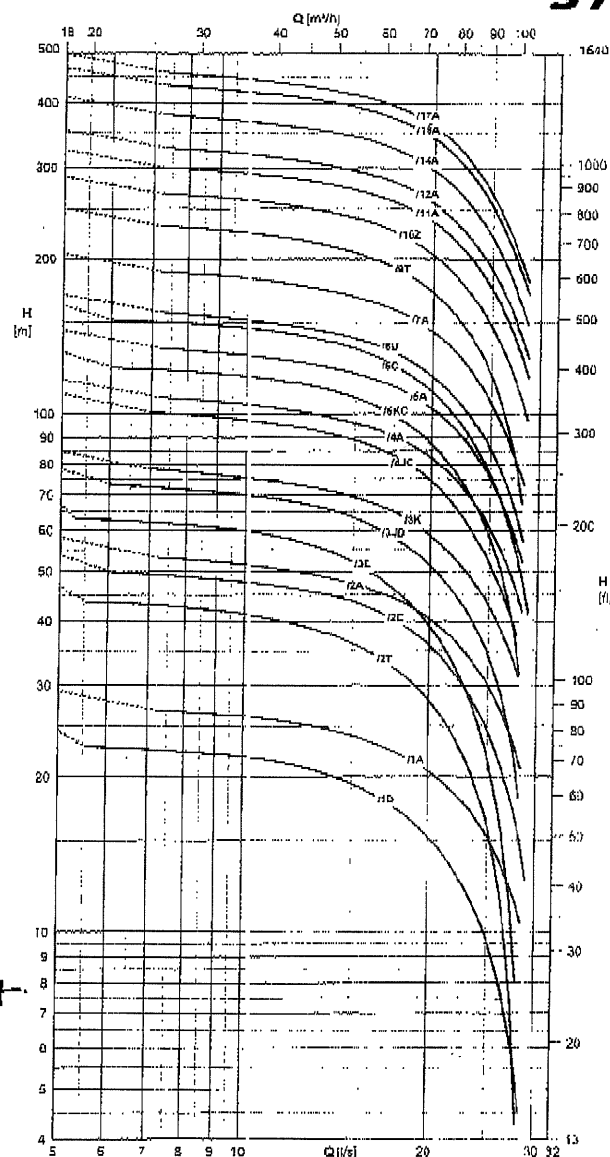

The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UN/ISO 9906 Grade 2B. The hydraulic characteristics of units coupled to MAC 6...2A 6" motors are guaranteed as conforming to standard UN/ISO 9906 Grade 3B.

Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UN/ISO 9906 Niveau 2B. Pour les groupes accouplés à des moteurs 6" MAC 6...2A les caractéristiques hydrauliques sont garanties conformes à la norme UN/ISO 9906 Niveau 3B.

Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma UN/ISO 9906 Grado 2B. Per gruppi accoppiati a motori 6" MAC...2A, le caratteristiche idrauliche sono garantite secondo la norma UN/ISO 9906 Grado 3B.

Electric pump type Electropompe type Elettropompa tipo	Motor power Puiss. moteur Potenza motore		Horizontal installation Installation horizontale Installazione orizzontale	Check valve Clapet de retenue Valvola di ritegno	Capacity Débit Portata														
	[kW]	[HP]			Head Hauteur Prevalenza														
					[m]														
					[l/s]	0	6	7	8	9	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	
[m³/h]	0	350	420	480	540	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650						
E8P65/1D+MAC65A	4	5,5	■	5" Gas	[m]	24,5	23	22,5	22,5	22	22	21	19	17,5	15,5	13	9,8	6,2	
E8P65/1A+MAC67A	5,5	7,5	■	5" Gas	[m]	29	-	-	28,5	28,5	28	25	24	22,5	20,5	18	15,5	12	
E8P65/2T+MAC610A	7,5	10	■	5" Gas	[m]	47	43,5	43	42,5	42	41,5	39	38	32,5	28	22,5	18	7,2	
E8P65/2C+MAC612A	9,2	12,5	■	5" Gas	[m]	54	-	49,5	48	48,5	47,5	46	43,5	40,5	36	30,5	24,5	17,5	
E8P65/2A+MAC615A	11	15	■	5" Gas	[m]	58	-	-	59	52	52	49,5	47,5	44,5	40,5	35,5	30	23,5	
E8P65/3E+MAC615A	11	15	■	5" Gas	[m]	67	63	62	61	61	60	57	52	48	39	31	21,5	10,5	
E8P65/3D+MAC617A	13	17,5	■	5" Gas	[m]	76	-	72	72	71	70	67	63	58	51	43,5	34	22	
E8P65/3K+MAC620A	15	20	■	5" Gas	[m]	85	-	78	77	76	75	73	69	65	58	51	43	33	
E8P65/4JC+MAC625A	16,5	25	■	5" Gas	[m]	109	-	101	100	98	97	94	89	83	74	64	52	39	
E8P65/4A+MAC630A	22	30	■	5" Gas	[m]	116	-	-	107	105	104	100	96	90	82	72	60	47	
E8P65/5KC+MAC630A	22	30	■	5" Gas	[m]	132	-	122	121	120	118	114	107	99	87	74	58	38	
E8P65/5A+MAC635A	25	35	○	5" Gas	[m]	145	-	-	133	131	130	125	120	112	102	90	75	58	
E8P65/6C+MAC640A	30	40	○	5" Gas	[m]	162	-	151	150	149	147	141	134	123	110	94	76	58	
E8P65/6U+MAC640A	30	40	○	5" Gas	[m]	170	-	-	156	154	152	147	140	131	119	103	85	65	
E8P65/6C+MAC640	30	40	■	5" Gas	[m]	163	-	151	150	149	147	142	135	125	112	97	78	58	
E8P65/6U+MAC640	30	40	■	5" Gas	[m]	171	-	-	157	156	154	149	141	132	120	104	87	67	
E8P65/7A+MAC650B	37	50	○	5" Gas	[m]	204	-	-	187	185	183	176	168	158	144	126	105	81	
E8P65/7A+MAC650	37	50	■	5" Gas	[m]	205	-	-	189	187	185	179	171	162	148	130	109	86	
E8P65/9T+MAC660B	45	60	○	5" Gas	[m]	250	-	-	223	227	224	216	205	190	171	148	118	80	
E8P65/9T+MAC680	45	60	■	5" Gas	[m]	253	-	-	233	231	229	221	211	196	178	155	126	86	
E8P65/10Z+MAC670	51	70	■	5" Gas	[m]	287	-	-	264	262	259	250	239	224	203	177	147	114	
E8P65/11A+MAC680	59	80	■	5" Gas	[m]	324	-	-	298	295	292	283	271	256	235	207	174	137	
E8P65/12A+MAC690	66	90	■	5" Gas	[m]	353	-	-	325	321	318	306	295	279	255	225	189	149	
E8P65/14A+MAC8100	75	100	○	5" Gas	[m]	411	-	-	377	372	366	357	343	323	296	260	219	171	
E8P65/16A+MAC8125	92	125	○	5" Gas	[m]	470	-	-	432	427	422	409	393	371	340	300	251	197	
E8P65/17A+MAC8125	92	125	○	5" Gas	[m]	485	-	-	457	452	447	433	415	392	358	317	264	207	
NFSH					[m]	-	-	-	-	1,1	1,2	1,6	2,2	3,5	4,4	4,8	5,9	-	

■ Without control valve

■ Without control valve

○ On request

○ Please contact our sales organisation

For motor performance specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" - 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

○ Sur demande

○ Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" - 14": voir page "Accessories"

■ Senza clapet valvola di ritegno

○ Su richiesta

○ Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina caratteristiche motori

Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" - 14": vedere pagina accessori