




RUB. 01 – ROTORE BILANCIATO SENZA VENTOLA (POS. 01,02,03,04,05)
RUB. 02 – ROTORE FINITO CON VENTOLA (RUB.01) E POS. 06,07,08,09

- 1) EQUILIBRARE CON SOGLIERO MASSIMO AMMISSIBILE PER PARTE = 4 g
- 2) VELOCITA' MASSIMA AMMISSIBILE DI FUNZIONAMENTO 4050 g/min
- 3) SOVRATEMPERATURA DI MONTAGGIO POS. 2 e 3 = 100°C
- 4) CON VENTOLA MONTATA VERIFICARE L'EQUILIBRATURA (SOGLIERO MAX 6 g) ED ALL'OCCORRENZA RIEQUILIBRARE

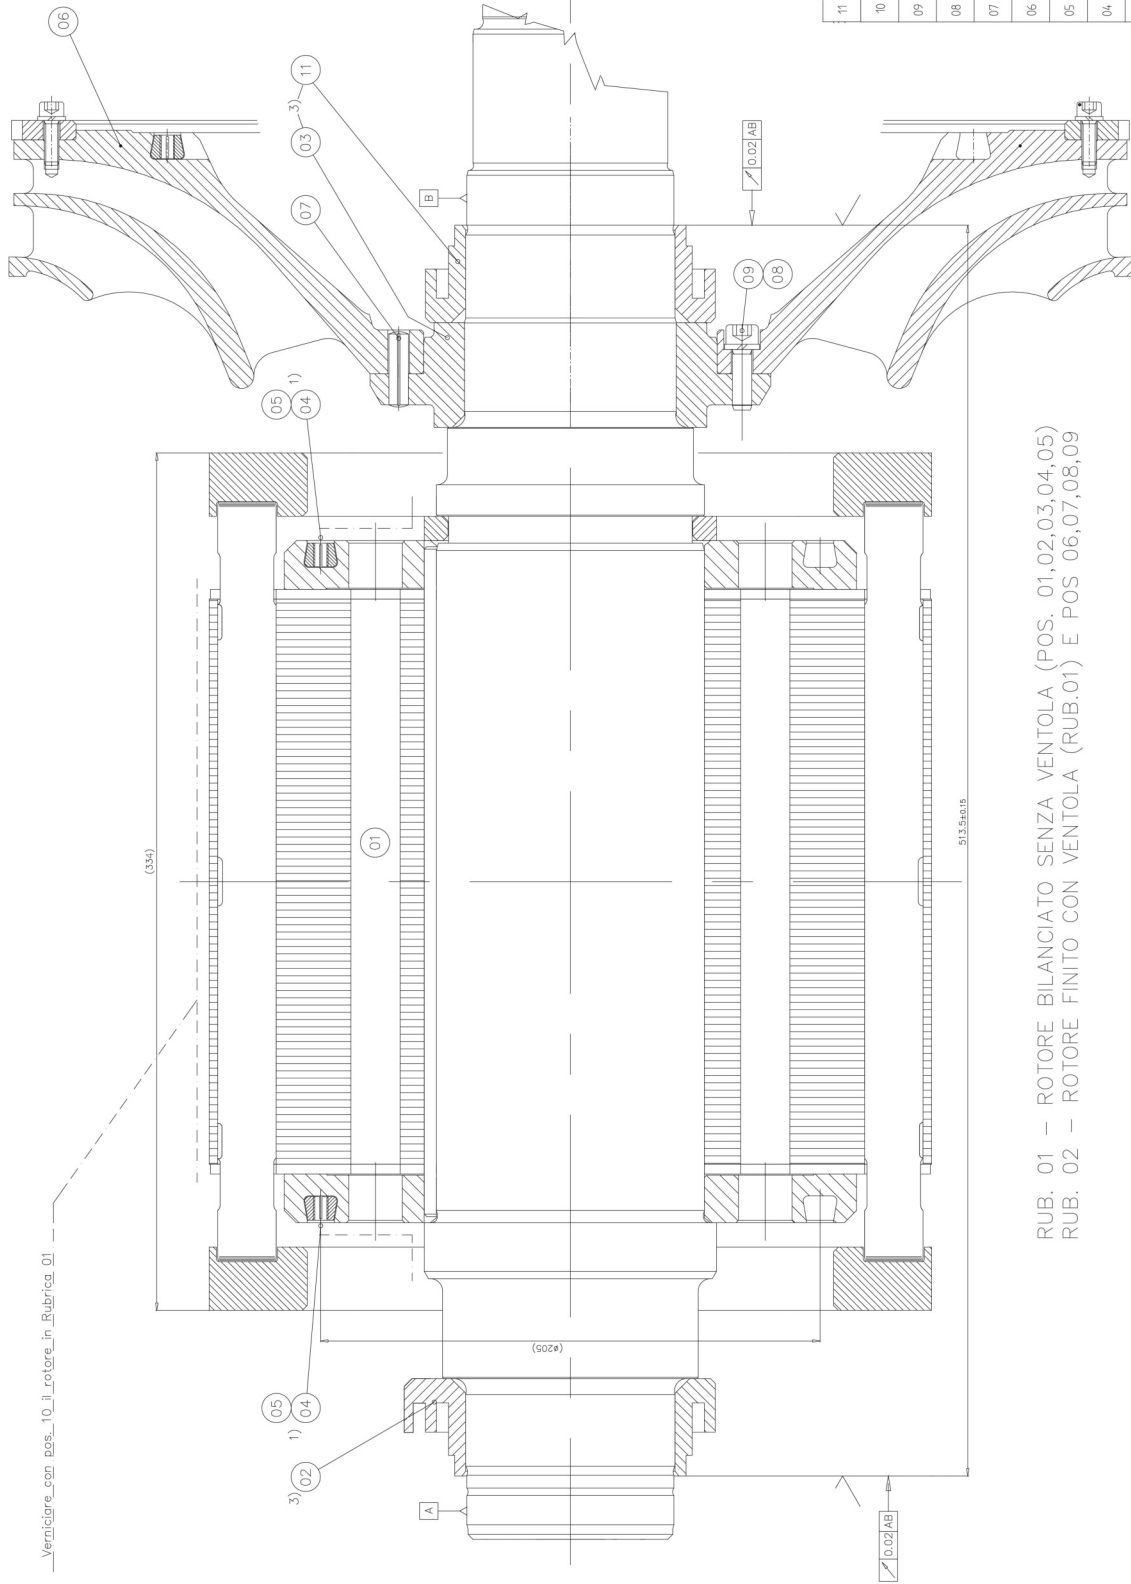

11	BUSSOLA CUSNETTO	550 60 603 P91	12
10	VITICE VARIANTE DI TAVARA	505 P08	04
09	MOZZETTA L. 60x100 P51		8
08	VITE NUOVO IN SPH		8
07	SPINA CANCELLA 4 60x50	500 60 390	1
06	VENTILIA COMPACTA E BL	550 60 39 P01	95
05	VITE NUOVO IN 529-67	A 03 F FAR CLAVIA	58
04	PEZZO BIANCANTINO	550 60 45 P01	58
03	MOZZO VENTILIA	550 60 41 P01	27
02	BUSSOLA CUSNETTO	1800P00622P050E	14
01	SPINOLE AVVIATO	550 60 390 800 P1	2
			1
POS.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	SPEC. o DIS. FORMA	DATA COSTR. / SUPERF.
REV	COND. ANNO	PAESI / MANIF. AB	COND. ANNO
			TRATT. / RESINO

3 14 15 1 / 1 A1		00 0000E ROTORE FINITO E BILANCIATO ROTORE TIPO MTP3033/4		1911/2018 2011/2018 Date it rrrrr		1.1 Canceled Approved 		Massimo C. Massimo C. Porcino M. Name Name rrrrr		Department Department TREMAD 1 Revision Description		185.000 kg Material		185.000 kg Material		ISO 2198 mmK SO 13520 - B		Dimensioni in millimetri Dimensions in millimeters	
------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------------	--	---	--

Only 2 pages have been converted.
Please go to <https://docs.zone> and **Sign Up** to convert all pages.