FUNDAMENT–BELASTUNGEN JE MOTORSEITE
CARICHI SULLE FONDAZIONI PER OGNI FILA DI APPOGGI

STATISCHE BELASTUNG			
CARICO STATICO		48.1	kN
REAKTIONSKRAFT ZUM KURZSCHLUSSMOMENT			
REAZ. ELETTROMAGNETICA DI CORTO CIRCUITO	±	135.0	kN

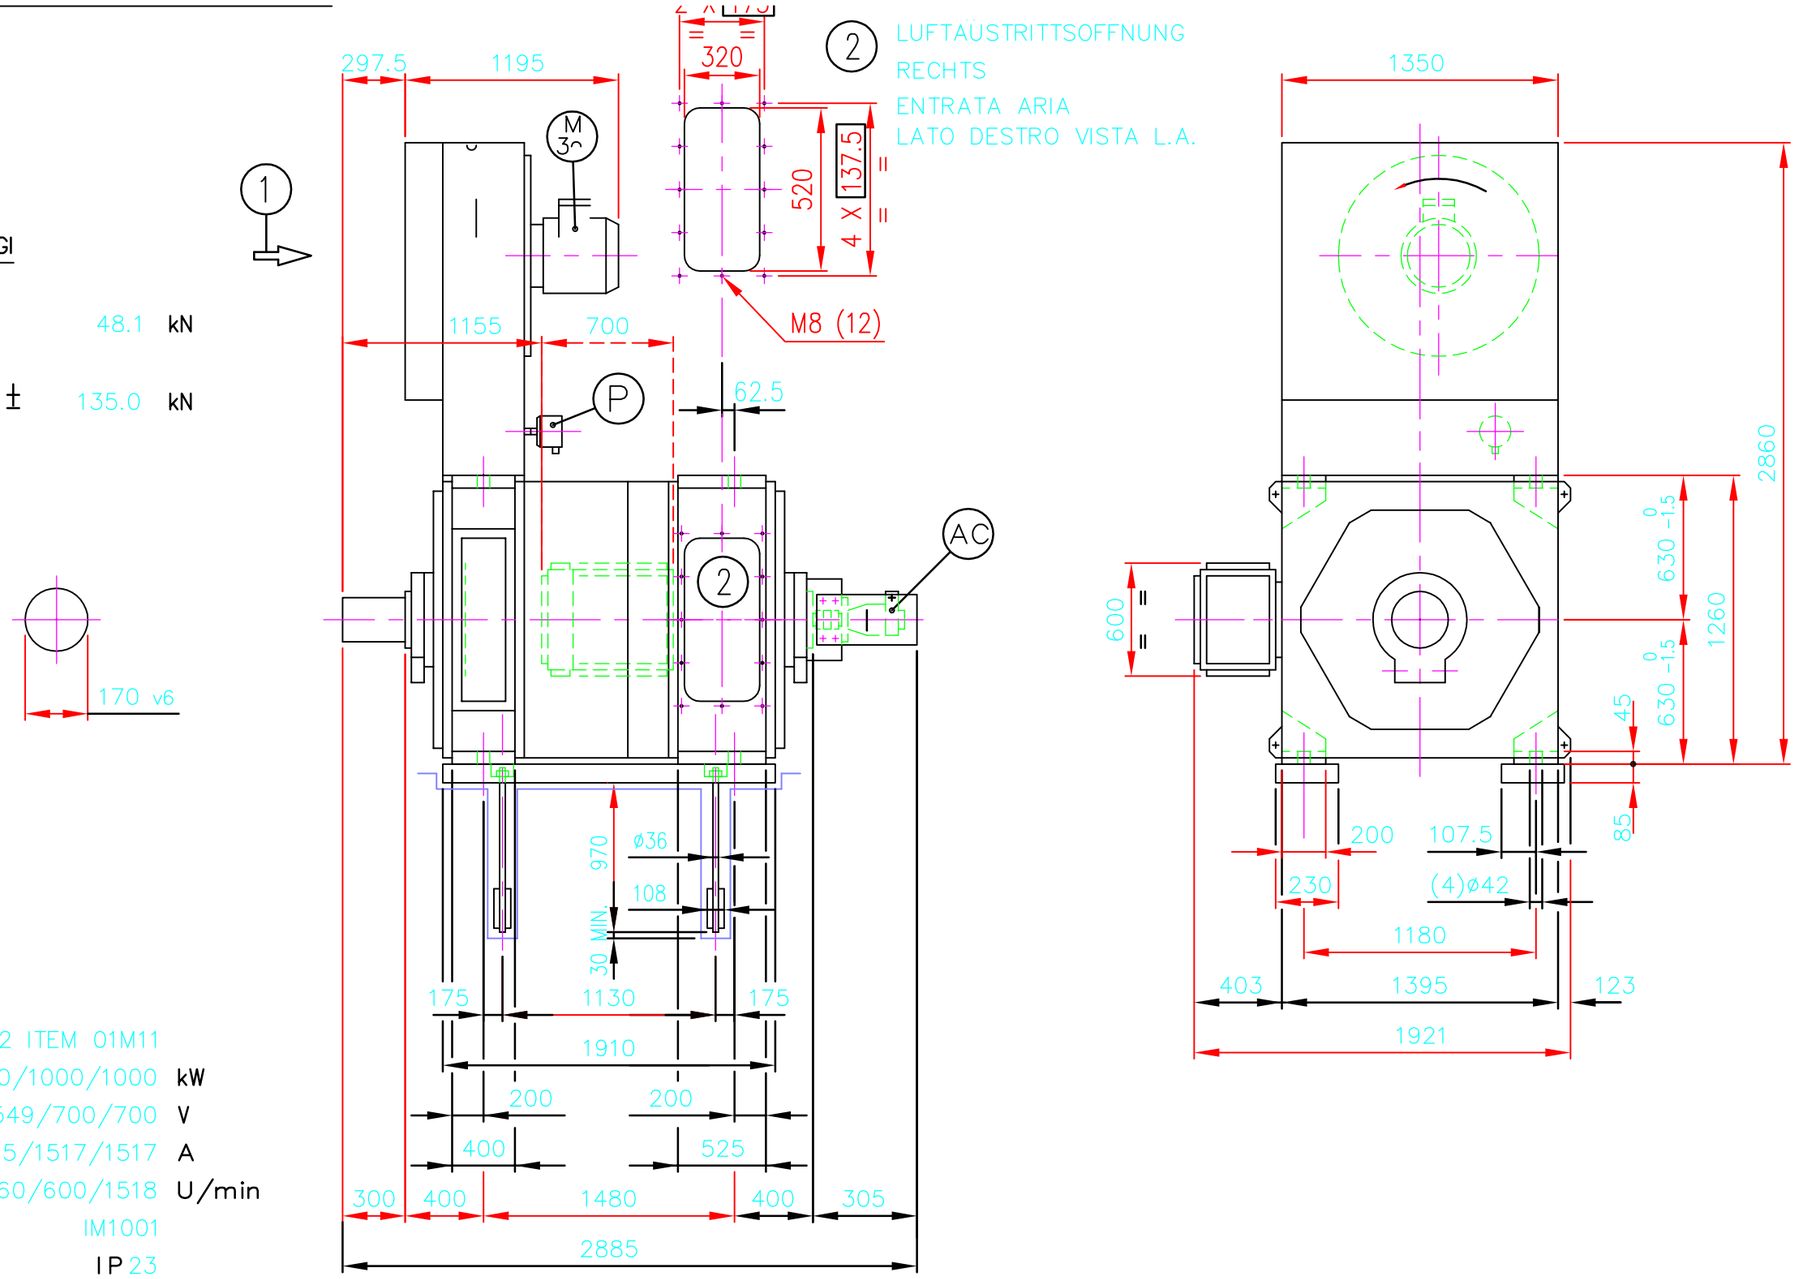

MOTOR–NENNDATEN	DATI MOTORE		
ITEM	SIGLA	FOIL 2 ITEM 01M11	
LEISTUNG	POTENZA	1000/1000/1000	kW
SPANNUNG	TENSIONE	549/700/700	V
STROM	CORRENTE	1965/1517/1517	A
DREHZAHL	DREHZAHL	460/600/1518	U/min
BAUFORM	FORMA COSTRUTTIVA	IM1001	
SCHUTZART	GRADO DI PROTEZIONE	IP 23	
MOTOR MASSE	PESO MOTORE	9800	kg
ROTOR MASSE	PESO MOTORE	3500	kg
TRAEGHEITSMOMENT	MOMENTO D'INERZIA	260	kg m²

	BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE
1	LUFT EINTRITT	ENTRATA ARIA
2	LUFT AUSTRITT	USCITA ARIA
P	DRUCKWAECHTER	PRESSOSTATO
M	11.0 kW – 400 V – 50 Hz	
AC	TACHOMETER	TACHIMETRICA

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SECONDO UNI ISO 2768

INDICE	MODIFICHE	DATA	VISTO	FIRME		DATA	PESO TOTALE (kg)
A	AGGIORN. SEC. RICHIESTE.	01.06.00	A.E.	DISEGNATO	BUZZINELLI	26.04.00	
B	AGGIUNTO TESTI LINGUA ITALIANA.	09.06.00	A.E.	CONTROLLATO			
				APPROVATO			

Ansaldo Sistemi Industriali
A Subsidiary of High Voltage Engineering Corporation

NUMERO 972216

DESCRIZIONE MASSBILD – INGOMBRO

DESCRIZIONE ESTESA DH 630 M 36 B D 4

Unita' Operativa EMR

GRUPPO TECNICO CD63KBM 0QA00

FORMATO C

U.M.

FOGLIO N. 1

N. FOGLI 1

A TERMINI DI LEGGE E' RIGOROSAMENTE VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE DISEGNO

SOSTITUISCE APPROVAZIONE ELETTRONICA

SOSTITUITO DA