




Moteur asynchrone triphasé antideflagrant / Three phase induction explosion proof
Rotor à cage - Entièrement fermé / motor. Squirrel cage - T.E.F.C.

Type: A16520M280L

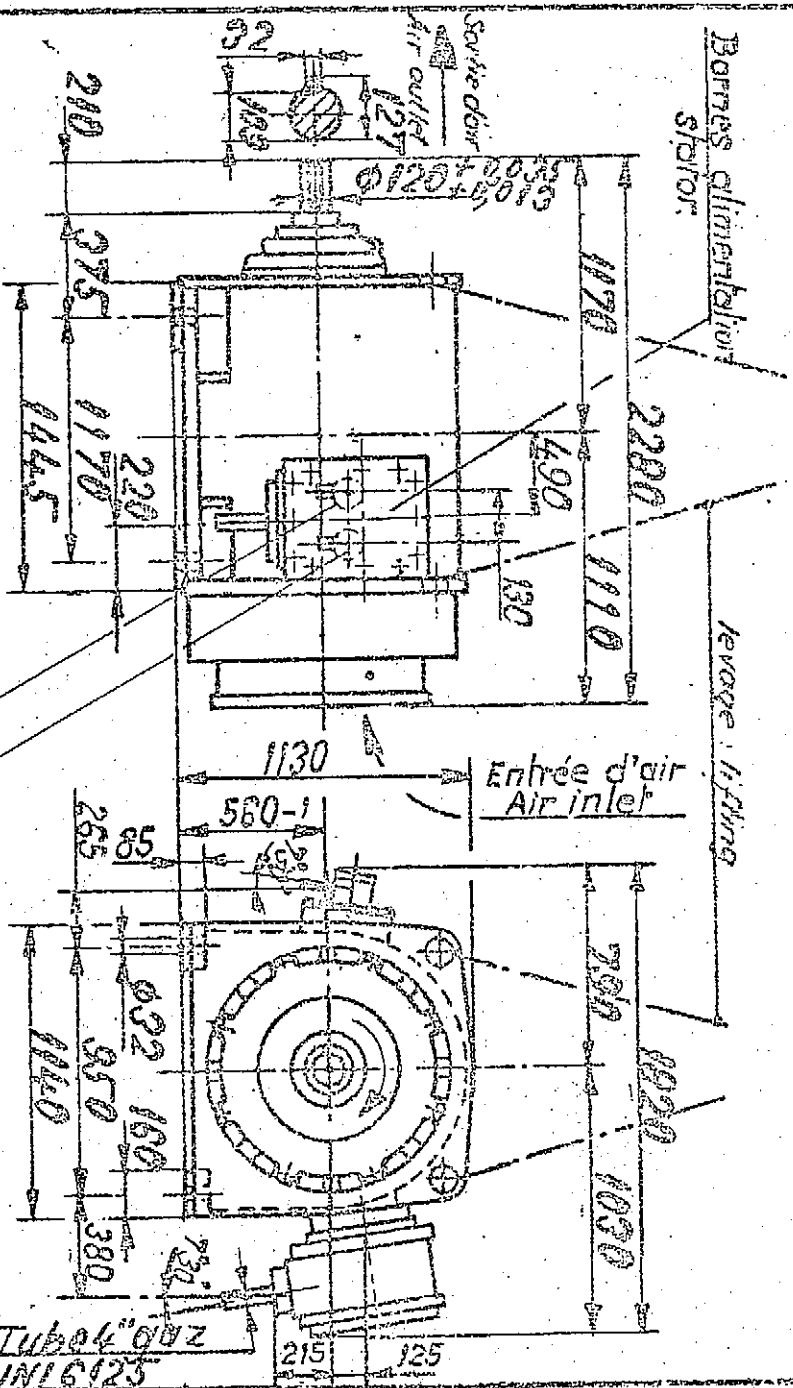

Boîte bornes pour conducteurs
résistances (1^{er} gaz UNI 6125) / Boîte bornes pour résist.
chauffantes 380V-450W
(3/4^e gaz UNI 6125)

Forme B3 - Accouplement direct.
Form B3 - foot mounted direct coupling
Boîte à bornes orientable dans les 4 directions 1.2.3.4
Terminal box adjustable for cable entry from directions 1.2.3.4
Tolérance sur le bout d'arbre: m6 (1.50)
Shaft end tolerance: m6 (1.50)

CLIENT - CUSTOMER: RAFFINERIA DI ROMA
REFERENCES - ORDER N°: 462171RR / 20.135-ME-01
MOTEURS RÉFÉRÉS - ITEM N°: MP3502

FABRICATION N° - MANUFACTURING N°: 470A45077
PUISSANCE - RATING: 1500W
TENSION - VOLTAGE: 8400V-50HZ
VITESSE - SPEED: 1492.17/min
PROTECTION: P43 (NBN1971959)
LUBRIFICATION - LUBRICATION: GRAISSE - GREASE
ROTATION: horlogère vu côté étiquette

Fluide approximatif - Approximate weight 590kgs / lbs Dimensions: mm

CLIENT 103-12-71 Degroot NV

46M191202A