

A

B

C

D

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riproduzione, di consegnarlo o di renderlo noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.
© ABB SACE

Simboli di rugosità in accordo con ISO 1302.
9ADA 431

Tolleranze generali per lavorazioni meccaniche con o senza asp. di truciolo :
dimensioni lineari e angolari "medio" "grossolano"
ISO 2768 , 9ADA 422 , DIN 7168T.1

Data/Emesso


Controll.

Dato corso

Rev

Modifica


SEZIONE A-A
SECTION A-A

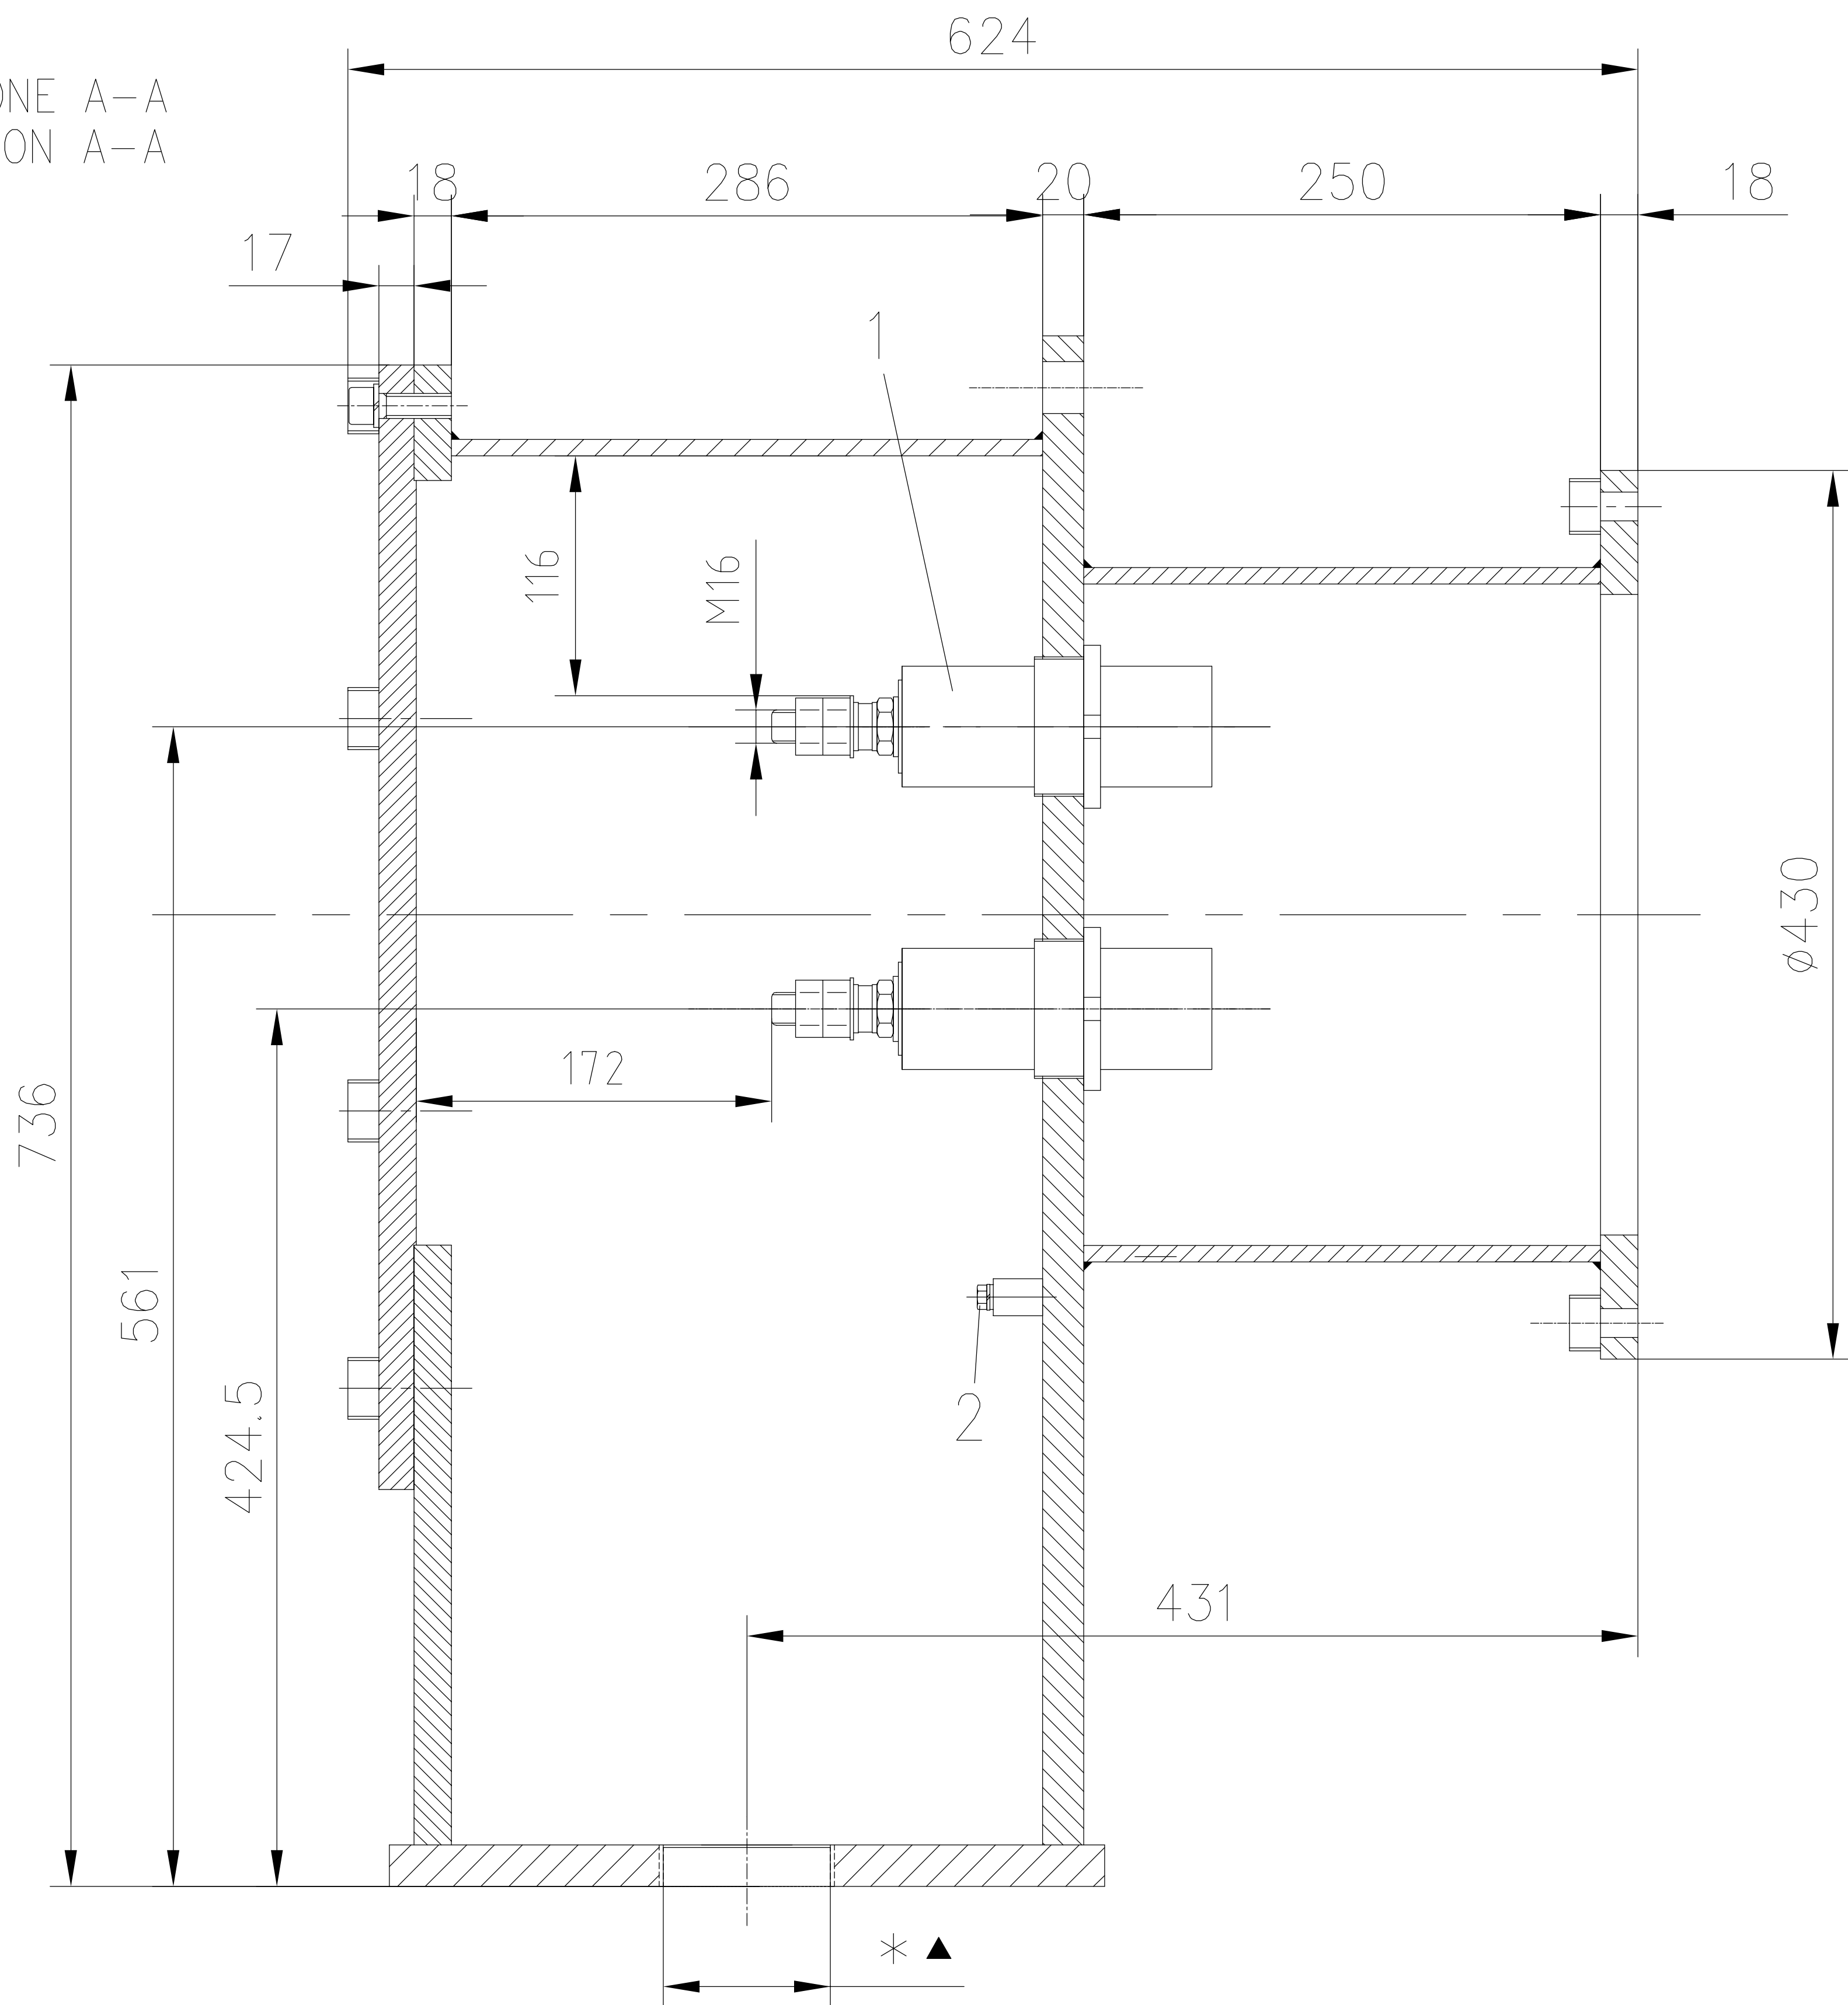

- * NOTA: PER FILETTATURE CILINDRICHE :
- IL FILETTO DEL PRESSACAVO E DI QUALSIASI ACCESSORIO DEVE ESSERE BLOCCATO CONTRO LA ROTAZIONE E L'ANTIALLENTAMENTO CON LOCTITE O SIMILARI
- * REMARK: FOR CYLINDRICAL THREADS:
- THE THREAD OF CABLE GLAND AND ANY OTHER ACCESSORY MUST BE LOCKED AGAINST ROTATION AND LOOSING WITH LOCTITE OR SIMILAR

- - GRADO DI PROTEZIONE
■ - ESECUZIONE
▲ - POSIZIONE, DIMENSIONE E NUMERO FORI FILETTATI ENTRATE CAVI
- - MECHANICAL PROTECTION DEGREE
■ - EXECUTION
▲ - LOCATION, DIMENSION AND NUMBER OF CABLE ENTRY THREADED HOLES
- } VEDI INGOMBRO MOTORE
} SEE MOTOR OUTLINE

** - PRIMA DI CHIUDERE, SPALMARE LE SUPERFICI CON GRASSO AL SILICONE RHODORSIL 33 O SIMILARE
- BEFORE ASSEMBLING, SMEAR THE SEAL SURFACE WITH GREASE SILICONE 33 RHODORSIL OR SIMILAR

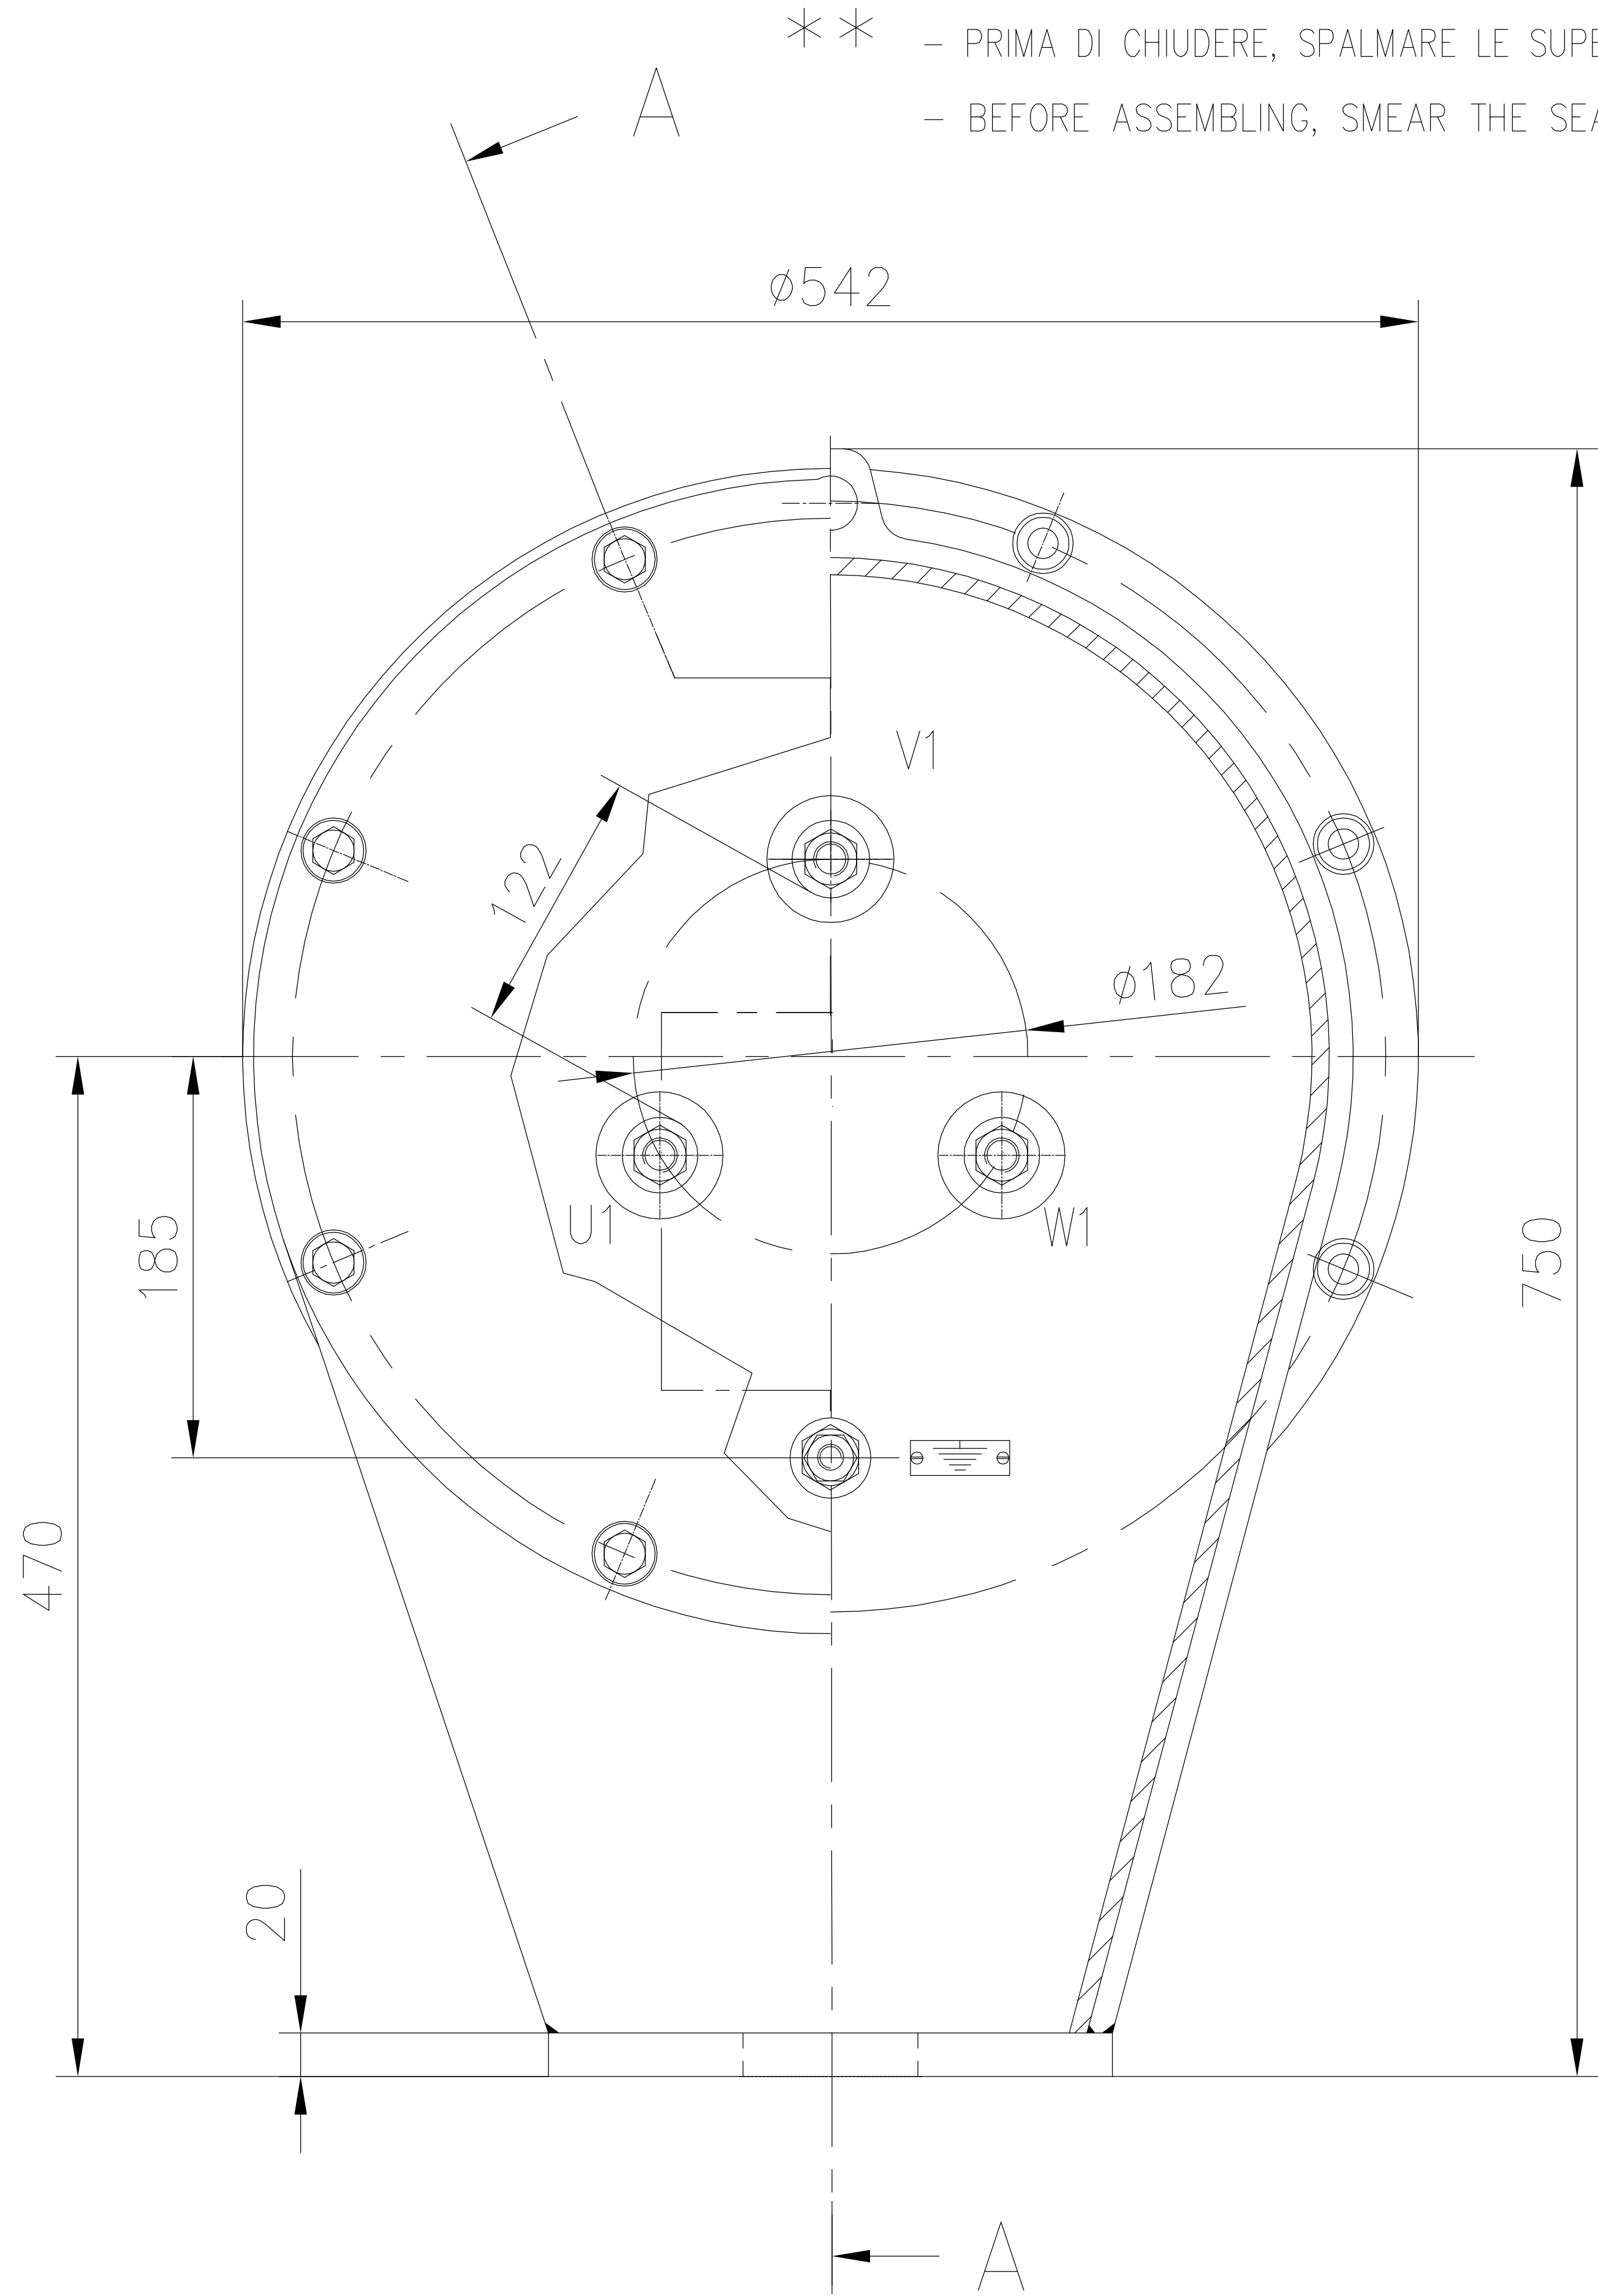

P1 - N° 3 ISOLATORI PASSANTI IN RESINA EPOSSIDICA
N° 3 EPOXY RESIN BUSHING INSULATORS

P2 - No.2 VITI DI MESSA A TERRA M12x30
No.2 GROUNDING BOLTS M12x30

Emesso 2007.07.16 RAIMONDI	LP separ.stesso N. ☐ Senza LP LP separ.altro N. ☐ ☐	Titolo INGOMBRO S.M.P. MAIN TERMINAL BOX OUTLINE	Scala
Controllato 2007.07.16 CATTANEO	Centro responsabile DMPB		
Visto serie comuni ABB	Dis. origine		Lingua IT/EN
Dato corso 2007.07.16 BODINI	No. Ordine 1707075846.01.00	Tipo AMDT 710 4	Size A3
ABB SACE SpA Milano		No. Documento M504513	Revisione - Foglio 3

D