

A

B

C

D

A

B

C

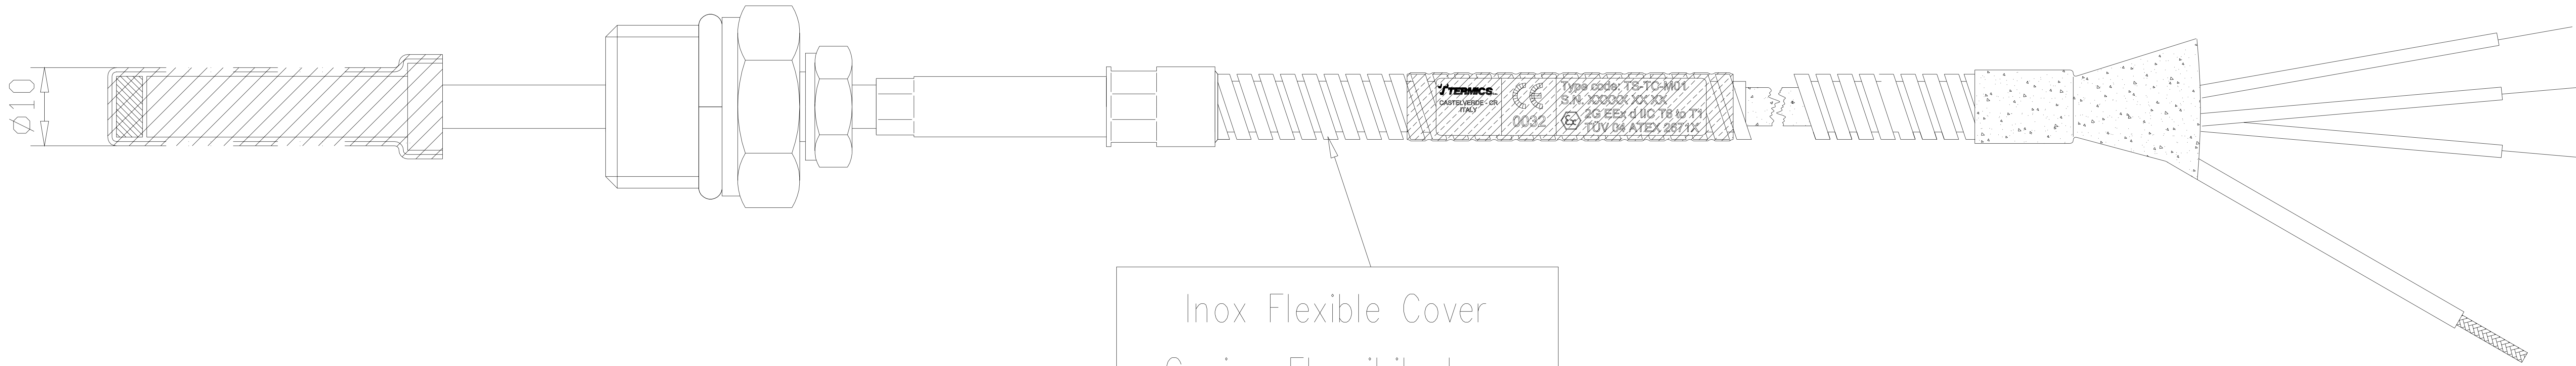
D

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riproduzione, di consegnarlo o di renderlo noto a ditte concorrenti, o a terzi senza nostra autorizzazione.
© ABB SACE


Simboli di rugosità in accordo con ISO 1302.
9ADA 431

Tolleranze generali per lavorazioni meccaniche con o senza asp. di truciolo :
dimensioni lineari e angolari "medio" ☐ "grassolano" ☐
ISO 2768 , 9ADA 422 , DIN 7168T.1

Rev	Modifica	Data/Emesso	Controll.	Dato corso

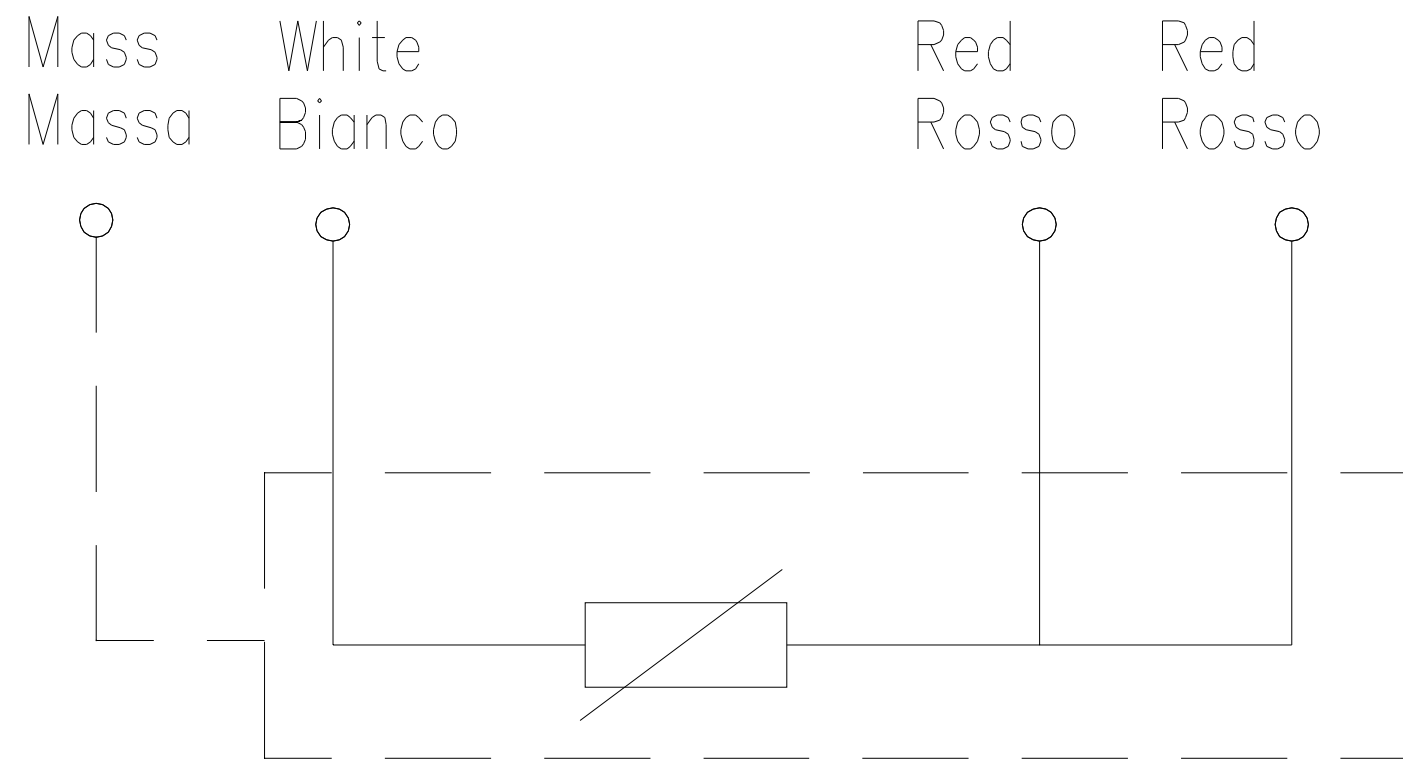


Resistance 100 Ω a 0°C
coeff. di temp. $3,85 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$


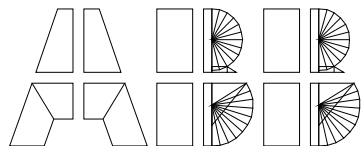
 II 2G Ex d IIC T6 to T1
TÜV 04 ATEX 2671X 

SUPPLIER TERMICS

Collegamento / Connection :



- PT100 RTD'S ARE CONNECTED TO T.BOX: M504513 Sh.4
-  SPECIAL CONDITION FOR SAFE USE
- PT100 HAS TO OPERATE WITH A POWER LIMITATION CIRCUIT THAT LIMITS P MAX= 120 mW

Emesso 2007.07.16 RAIMONDI	LP separ.stesso N. ☐ Senza LP LP separ.altro N. ☐ ☐	Titolo PT100 CUSCINETTI BEARING PT100 RTD's (3 WIRES)	Scala
Controllato 2007.07.16 CATTANEO	Centro responsabile DMPB		
Visto serie comuni ABB /	Dis. origine	Tipo AMDT 710 4	Lingua IT/EN
Dato corso 2007.07.16 BODINI	No. Ordine 1707075846.01.00		Size A3
 ABB SACE SpA Milano		No. Documento M504513	Foglio 8