

Firma:

Trieste:10/02/2000

B O L L E T T I N O

COMM: 32015969

TIPO:GH225MK CONS. 07/04/2000 PZ. 1 MATR. 58813-58813
 CLIENTE: CATTANEO S.P.A. ORDINE: 92 PENALE: no

=====
 kW 237.00 VOLT 400 AMP 640.00 Giri/minuto base 1910
 kW 237.00 VOLT 400 AMP 640.00 Giri/minuto max. 2600
 kW 9.44 VOLT 59.0 AMP 640.00 Giri/minuto min. 191
 kW 0.00 VOLT 0.0 AMP 0.00 Giri/minuto F.C. 0

ECCITAZIONE INDIPENDENTE V ECC=330.0
 NORME CEI-IEC SERV. S1 SERV. METRI s.l.m. 1000
 CARICHI MAX % vel. nominale (freq.) 1.6 (occas.) 1.8
 CARICHI MAX % vel. massima (freq.) 1.6 (occas.) 1.8

TENS.ECC (V)= 306.19 CORR.ECC (A)= 6.83 RESIST.115° Ω= 43.559
 INDUTTANZA CIRCUITO ARMATURA (mH) NON SATURA: 0.298 SATURA: 0.208
 COSTANTI DI TEMPO (msec) ARMATURA= 7.733 CAMPO=621.840
 CAP.TT. VEL./CORR.ECC. A VUOTO A 400V 1910 Giri/min 7.5 A
 2600 Giri/min 3.6 A
 RESIST. TOT. CIRC. ARM A 115° 2.689900e-02 Ω


 FORMA B3 PROT. IP23 PESO 900 Kg CARICO DINAMICO 4005 Kg
 USC. CAVI V.L.ACC. ds con mors.
 ESTR.ASSE 1 norm.mat.norm ACCOPPIAM. giunto
 RUMOROSITA normale
 CUSCINETTO L.A. 6218 2Z CUSCINETTO L.C. 6217 2Z
 SPAZZOLE (x 1 mot.): 16 (20.0 x 32.0) (EG571)

Tipo macchina	: motore	Rotazione l.a.	: reversibile
Alimentazione	: PTIC	Ventilazione	: installata
N. giri base F.C.	: 0 G/min	Tipo ventilazione	: PVA IC06
Service factor	: 1	Tipo vent. scamb.	: V125D5I05
Tens. alim. ponte	: 400 V	Posiz. v/s l.a.	: diritto sup
Freq. alim. ponte	: 50 Hz	Tens. alim vent.	: 400 V
Volt ecc. 1	: 330 V	Freq. alim vent.	: 50 Hz
Volt ecc. 2	: 0 V	Pot. mot/i v/s	: 3 Kw
T. ambiente °C	: 40 °C	Giri mot/i v/s	: 3000 G/min
Sovratemperatura °C	: 105 °C	Pressostato vent.	: si
Coppia avviamento	: 1.8 Kgm	PT100 cuscinetti	:
Classe di equil.	: R		

Freno	:	Giunto accessori	: normale
Dinamo tachimetrica	: si	Fl.acc.-centr./fori	: 85 mm
Tipo tachimetrica	: REO444NT1B	Diam. asse acc.	: 11 mm
V/giro tach. [1000]	: 60 V	Montaggio giunto	: si
Generatore di imp.	:	Tipo termopr.	: normali
Ruota fonica	:	Comb. termopr.	: 2s
Rele centrifugo	:	Scaldiglie	:
Comando accessori	: in asse	PT100 avv.	: 0
Altri accessori	:		

Disegno di ingombro	: 911G22109908	Punto colore RAL	: 7031 grigio
Verniciatura	: colore	Ciclo vern.	: normale
Doc. in ling.	: italiano	Targhe	: ANS-it/ing/ted

segue ---->

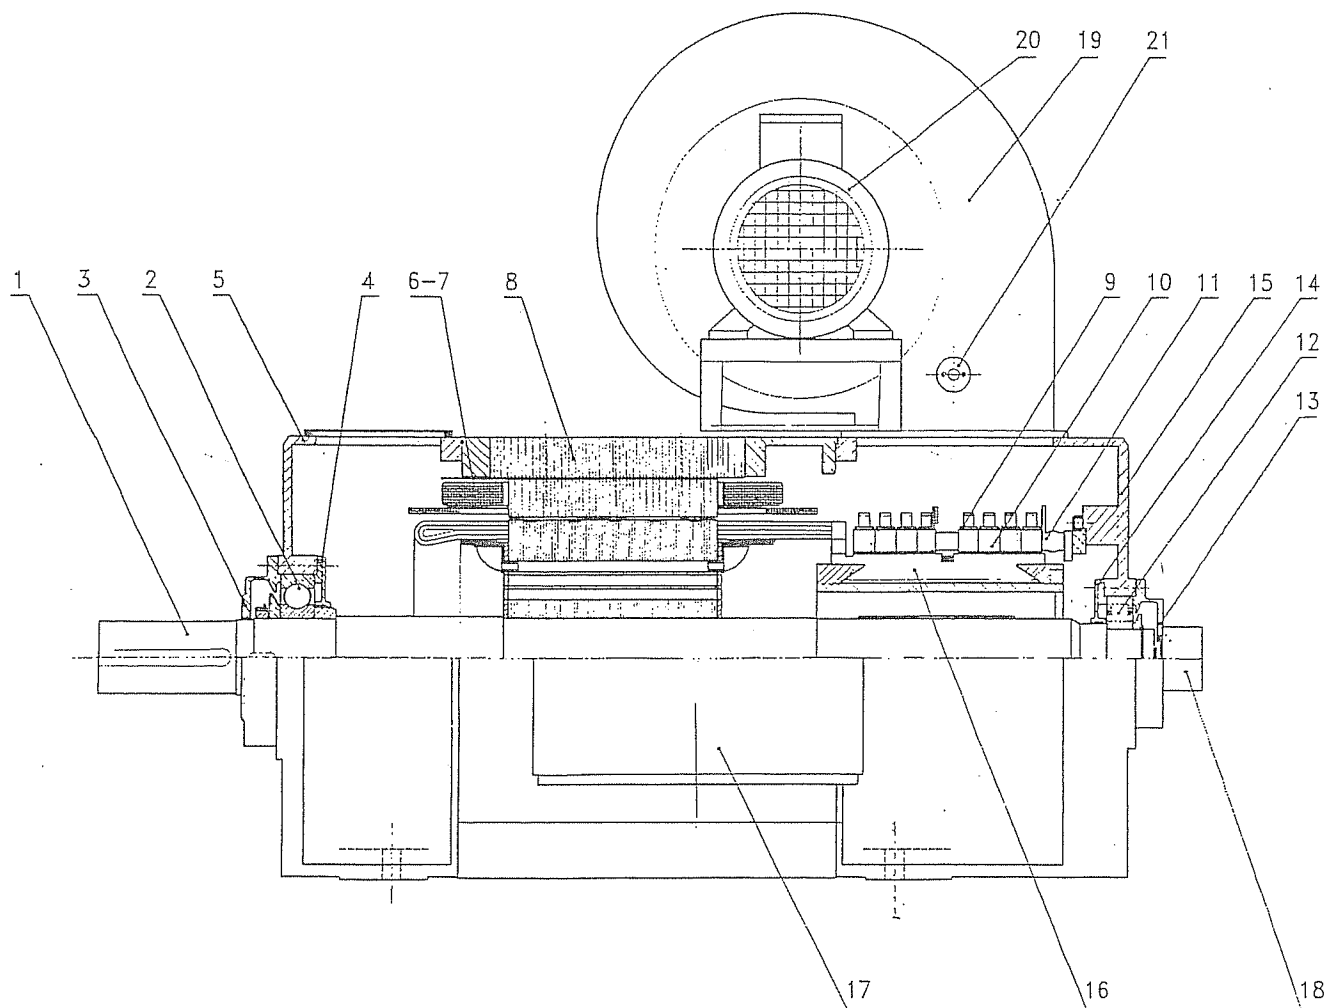

- 1 Albero
- 2 Cuscinetto lato accoppiamento
- 3 Coperchietto esterno lato accoppiamento
- 4 Coperchietto interno lato accoppiamento
- 5 Scudo lato accoppiamento
- 6 Bobine poli principali
- 7 Bobine poli ausiliari
- 8 Carcassa
- 9 Spazzole
- 10 Cassetti portaspaiole
- 11 Dispositivo portaspaiole completo di perni
- 12 Cuscinetto lato opposto accoppiamento
- 13 Coperchietto esterno lato opposto accoppiamento
- 14 Coperchietto interno lato opposto accoppiamento
- 15 Scudo lato opposto accoppiamento
- 16 Commutatore
- 17 Scatola terminali
- 18 Lanterna supporto dinamo tachimetrica
- 19 Elettroventilatore
- 20 Motore per elettroventilatore
- 21 Pressostato

- 1 Shaft
- 2 Drive end bearing
- 3 Drive end outer bearing cap
- 4 Drive end inner bearing cap
- 5 Drive end bearing bracket
- 6 Main pole coils
- 7 Commutating pole coils
- 8 Frame
- 9 Brushes
- 10 Brush holders
- 11 Brush yoke with studs
- 12 Opposite drive end bearing
- 13 Opposite drive end outer bearing cap
- 14 Opposite drive end inner bearing cap
- 15 Opposite drive end bearing bracket
- 16 Commutator
- 17 Conduit box
- 18 Support for tachogenerator
- 19 Blower
- 20 Blower motor
- 21 Pressure switch

- 1 Welle
- 2 A-seitiges Lager (Antriebsseite)
- 3 A-seitiger äußerer Lagerdeckel
- 4 A-seitiger innerer Lagerdeckel
- 5 A-seitiger Lagerschild
- 6 Hauptpolspule
- 7 Wendepolspule
- 8 Ständer
- 9 Bürsten
- 10 Bürstenhalter
- 11 Bürstenbrücke
- 12 B-seitiges Lager (Nichtantriebsseite)
- 13 B-seitiger äußerer Lagerdeckel
- 14 B-seitiger innerer Lagerdeckel
- 15 B-seitiger Lagerschild
- 16 Kommutator
- 17 Klemmenkasten
- 18 Tachogeneratorträger
- 19 Lüfter
- 20 Lüftermotor
- 21 Druckwächter

Figura 1 - Sezione di un motore della serie DH

Figure 1 - Sectional view of a motor Series DH

Abbildung 1 - Schnittansicht eines Motors der Reihe DH