
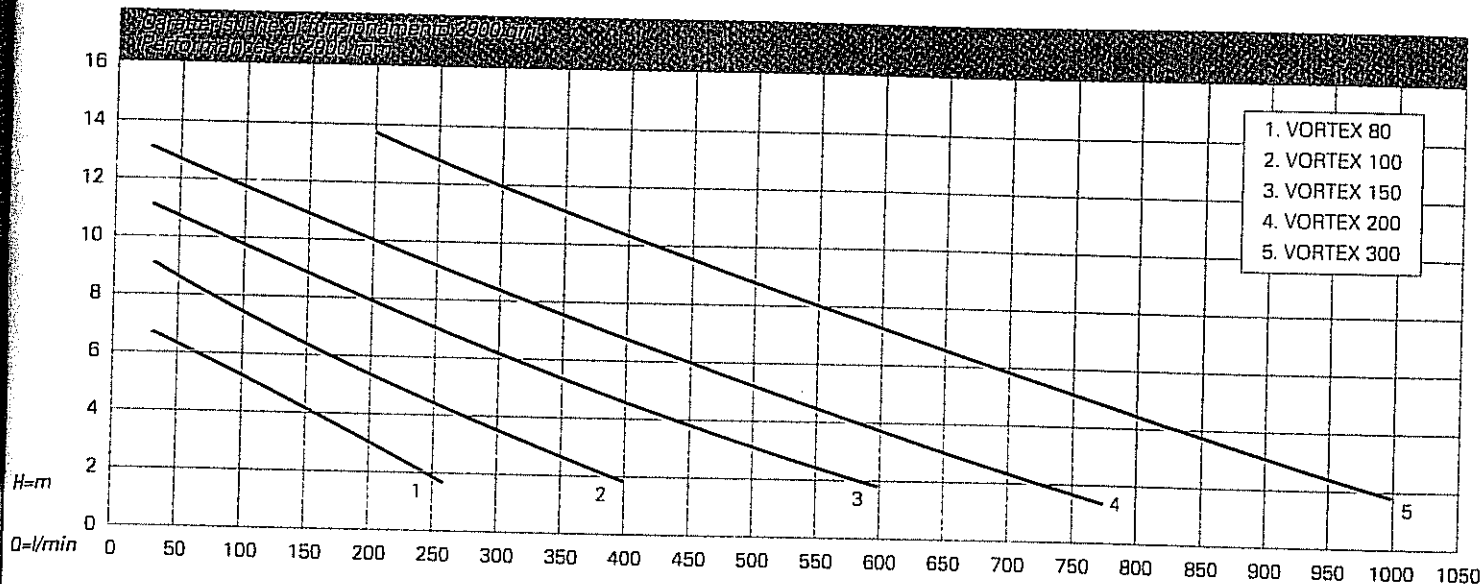



elettropompe sommergibili / submersible electric pumps

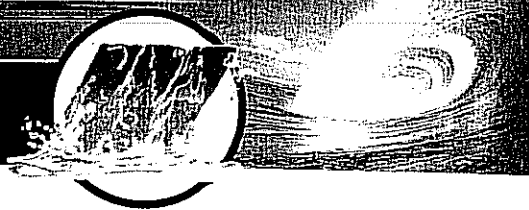

CARATTERISTICHE TECNICHE 2900 GIRI / TECHNICAL PERFORMANCES AT 2900 RPM

Modello Model		Hp	kW P1	A Corrente assorbita Absorbed current			Prevalenza manometrica totale in m. C.A. total head in meters w.c.													
Monofase Single-phase 230V 50Hz	Trifase Three-phase 230/400V 50Hz						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1x230V	3x400V		Q=Portata - Capacity													
VORTEX 80G		0,8	0,6	3		l/min	260	210	190	180	90	55	30							
VORTEX 80	VORTEX 80T	0,8	0,6	3	1		260	210	190	180	90	55	30							
VORTEX 100G		1	0,75	6			400	360	290	210	180	130	110	65	25					
VORTEX 100	VORTEX 100T	1	0,75	6	2		400	360	290	210	180	130	110	65	25					
VORTEX 150G		1,5	1,1	10			600	520	480	420	340	225	180	150	120	80	20			
VORTEX 150	VORTEX 150T	1,5	1,1	10	3,5		600	520	480	420	340	225	180	150	120	80	20			
VORTEX 200G		2	1,5	12	4		780	700	630	540	480	440	350	280	220	180	120	95	30	
VORTEX 200	VORTEX 200T	2	1,5	12	4		780	700	630	540	480	440	350	280	220	180	120	95	30	
	VORTEX 300T	3	2,2		6,5		1000	950	900	860	820	700	650	560	490	450	360	280	230	

Versione G con interruttore a galleggiante. Tutti i modelli sono dotati di 10 metri di cavo elettrico di alimentazione provvisto di spina Schuco.
Version = with float switch. All models are fitted with 10 m electric cable with Schuco plug.

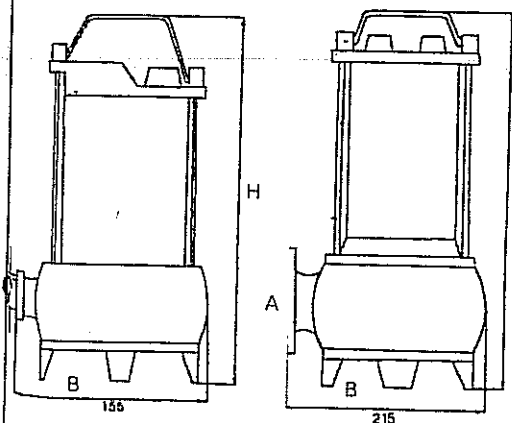

MODELLO POMPA PUMP'S MODEL	BOCCA MANDATA OUTLET	DIMENSIONI POMPA mm PUMP'S DIMENSIONS mm		PESO WEIGHT
	A	B	H	kg
VORTEX 80	1" 1/4 G	155	335	9
VORTEX 100	1" 1/4 G	155	337	11
VORTEX 150	2" G	210	425	25
VORTEX 200	2" G	210	425	26
VORTEX 300	2" G	215	455	29

MONOFASE