




Type FZKT (D) 1,2,3,4

Flansch-Bürstenhalter
mit Zugfeder - aus Messing-Kokillenguß

Flange-brush-holders
with tension-spring - made of brass-die-casting

Porte-balais à fixation latérale
avec ressort de traction - en laiton moulé en coquille

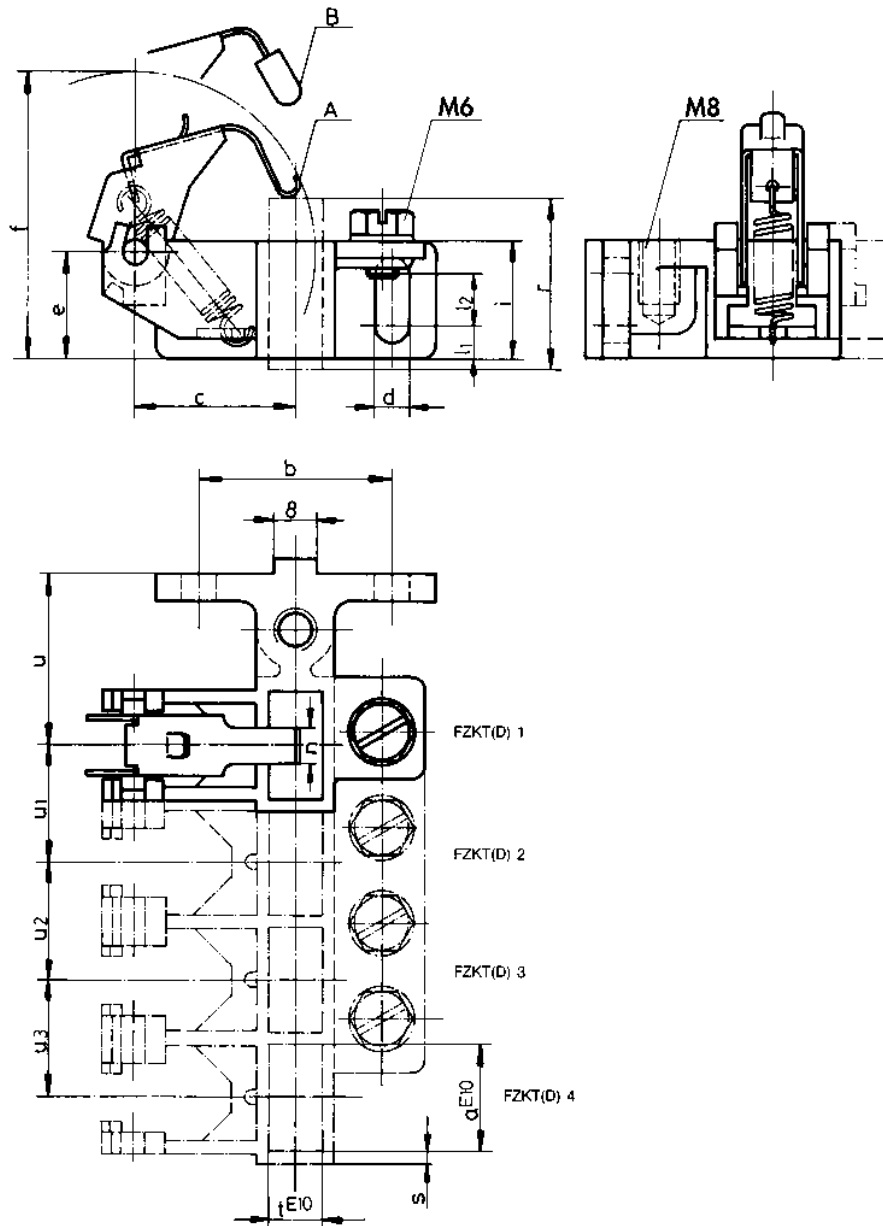

Bürstenführungstoleranz «t» und «a» - DIN 43000/2 E 10
Tolerances «t» and «a» - DIN 43000/2 E 10
Tolérances sur dimensions «t» et «a» - DIN 43000/2 E 10

Mittlerer spezifischer Bürstendruck - P (cN/cm²)
Specific brush pressure - P (cN/cm²)
Pression spécifique sur balai - P (cN/cm²)

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen sind unverbindliche Richtwerte.
The information contained in this document is indicative and does not constitute a contract.
Les informations contenues dans cette documentation sont indicatives et non contractuelles.





Type FZKT (D) 1,2,3,4

Flansch-Bürstenhalter

Flange-brush-holders

Porte-balais à fixation latérale

Type	t	a	r	u	u ₁	u ₂	u ₃	b	L ₁	L ₂	d	i	c	e	f	s	n	A/B	P
FZKTD 1,2,3 -816	8	16	25	30	18	18	-	36	6	4	6,5	16	24	16	43	2,5	5	A	200
FZKT 1,2,3,4 -616	6,3	16	32	30	18	18	18	36	6	10	6,5	22	30	20	54	2,5	7	A,B	250
FZKT 1,2,3,4 -816	8	16	32	30	18	18	18	36	6	10	6,5	22	30	20	54	2,5	7	A,B	200
FZKT 1,2,3,4 -1016	10	16	32	30	18	18	18	36	6	10	6,5	22	30	20	54	2,5	7	A,B	200
FZKT 1,2,3,4 -1216	12,5	16	32	30	18	18	18	36	6	10	6,5	22	30	20	54	2,5	7	A,B	200
FZKT 1,2,3,4 -820	8	20	32	32	22	22	22	36	6	10	6,5	22	30	20	54	2,5	7	A,B	200
FZKT 1,2,3,4 -1020	10	20	32	32	22	22	22	36	6	10	6,5	22	30	20	54	2,5	7	A,B	200
FZKT 1,2,3,4 -1220	12,5	20	32	32	22	22	22	36	6	10	6,5	22	30	20	54	2,5	7	A,B	200
FZKT 1,2,3,4,5 -1620	16	20	32	32	22	22	22	36	6	10	6,5	22	30	20	54	2,5	7	A,B	200
FZKT 1,2,3,4 -825	8	25	32	34	27	27	27	36	6	10	6,5	22	30	20	54	2,5	7	A,B	200
FZKT 1,2,3,4 -1025	10	25	32	34	27	27	27	36	6	10	6,5	22	30	20	54	2,5	7	A,B	200
FZKT 1,2,3,4 -1225	12,5	25	32	34	27	27	27	36	6	10	6,5	22	30	20	54	2,5	7	A,B	200
FZKT 1,2,3,4 -1625	16	25	32	34	27	27	27	36	6	10	6,5	22	30	20	54	2,5	7	A,B	200
FZKT 1,2,3,4 -2025	20	25	32	34	27	27	27	36	6	10	6,5	22	30	20	54	2,5	7	A,B	200
FZKTD 1,2,3,4 -1025	10	25	40	40	27	27	27	45	7,5	12	8,5	27	41	24	69	3	10	B	200
FZKTD 1,2,3,4 -1225	12,5	25	40	40	27	27	27	45	7,5	12	8,5	27	41	24	69	3	10	B	200
FZKTD 1,2,3,4 -1625	16	25	40	40	27	27	27	45	7,5	12	8,5	27	41	24	69	3	10	B	200
FZKTD 1,2,3,4 -2025	20	25	40	40	27	27	27	45	7,5	12	8,5	27	41	24	69	3	10	B	200
FZKTD 1,2,3 -1032	10	32	32	38	34	34	-	36	6	10	6,5	22	30	20	54	2,5	7	A,B	200
FZKTD 1,2,3 -1232	12,5	32	32	38	34	34	-	36	6	10	6,5	22	30	20	54	2,5	7	A,B	200
FZKTD 1 -1632	16	32	32	38	-	-	-	36	6	10	6,5	22	30	20	54	2,5	7	A,B	200
FZKT 1,2,3,4 -1032	10	32	40	45	34,5	34,5	34,5	45	7,5	12	8,5	27	41	24	69	3	12	B	200
FZKT 1,2,3,4 -1232	12,5	32	40	45	34,5	34,5	34,5	45	7,5	12	8,5	27	41	24	69	3	12	B	200
FZKT 1,2,3,4 -1632	16	32	40	45	34,5	34,5	34,5	45	7,5	12	8,5	27	41	24	69	3	12	B	200
FZKT 1,2,3,4 -2032	20	32	40	45	34,5	34,5	34,5	45	7,5	12	8,5	27	41	24	69	3	12	B	200
FZKT 1,2,3 -1240	12,5	40	40	50	44	44	-	45	7,5	12	8,5	27	41	24	69	3	12	B	200
FZKT 1,2,3,4 -1640	16	40	40	50	44	44	44	45	7,5	12	8,5	27	41	24	69	3	12	B	200

Bürstenführungstoleranz «t» und «a» - DIN 43000/2 E 10
Tolerances «t» and «a» - DIN 43000/2 E 10
Tolérances sur dimensions «t» et «a» - DIN 43000/2 E 10

Mittlerer spezifischer Bürstendruck - P (cN/cm²)
Specific brush pressure - P (cN/cm²)
Pression spécifique sur balai - P (cN/cm²)

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen sind unverbindliche Richtwerte.
The information contained in this document is indicative and does not constitute a contract.
Les informations contenues dans cette documentation sont indicatives et non contractuelles.

