



STABILIMENTO DI ANAGNI



Egregio Appaltatore,

nel darLe il benvenuto, Le chiediamo di collaborare con noi, attenendosi con scrupolo alle raccomandazioni qui contenute ed alle indicazioni che Le verranno fornite dal personale dello Stabilimento.

NORME GENERALI DI SICUREZZA



- È vietato eseguire manovre od operazioni non espressamente autorizzate ed accedere o stazionare all'interno dello stabilimento senza essere esplicitamente autorizzati o accompagnati da personale aziendale.



- E' vietato il transito ai pedoni nelle zone interessate al trasferimento materiali e carico/scarico merci.



- Per gli spostamenti all'interno dello stabilimento utilizzare gli appositi corridoi ed attraversamenti pedonali di colore bianco.
- E' vietato ingombrare tali corridoi e depositare materiale di qualsiasi genere nelle vicinanze.



- Tutti i mezzi circolanti a qualsiasi titolo all'interno dello stabilimento devono procedere a passo d'uomo e dare precedenza ai pedoni presso gli attraversamenti pedonali
- Applicare le norme generali per la circolazione stradale e rispettare la segnaletica orizzontale e verticale
- Divieto di sosta al di fuori dalle aree di parcheggio stabilite



- Porre particolare attenzione alle manovre eseguite dai carrelli elevatori;
- In caso di incontro lungo le vie di transito dare precedenza ai carrelli ed attendere la fine delle operazioni.



- E' vietato il transito ai carrelli elevatori all'interno dell'edificio E, carico max ammissibile sul solaio pari a 800 kg/m² e all'interno dell'edificio O, carico max ammissibile 1000 kg/m²



- È obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale, ove richiesto dalle disposizioni dello Stabilimento; all'interno del reparto clean-room è obbligatorio indossare il camice bianco (interni) rosso (esterni) da richiedere in portineria.



- È vietato accedere in mensa indossando gli indumenti da lavoro (camici, pantaloni, magliette e giacca)



- Porre attenzione ai carichi sospesi dovuti alla movimentazione di attrezzi e semilavorati nei reparti per mezzo di carroponte.



- Mantenersi ad adeguata distanza da macchine ed impianti seguendo i percorsi delimitati a terra da strisce gialle all'interno dei reparti.
- Porre particolare attenzione ad attrezzi, semilavorati e prodotti finiti in deposito temporaneo all'interno dei reparti e dei magazzini.



- All'interno della proprietà Aziendale è consentito fumare solo ove indicato dall'apposita cartellonistica: "area fumatori".

STABILIMENTO DI ANAGNI

NORME GENERALI DI SICUREZZA



- È vietato l' utilizzo di macchine fotografiche e telefoni cellulari dotati di fotocamera; è altresì vietato l'utilizzo di dispositivi auricolari di qualsiasi tipo.



- È vietato depositare materiali e attrezzi davanti ad idranti, estintori, lungo le vie di esodo e le uscite di emergenza.




- Gettare i rifiuti **"urbani"** negli appositi contenitori della raccolta differenziata evitando braci, cicche di sigaretta e/o corpi incandescenti, al fine di evitare rischi d'incendio.
- I rifiuti **speciali** dovranno essere conferiti negli appositi secchi della differenziata ubicati nei reparti o avviati a smaltimento in ottemperanza alla normativa vigente



- Possibile presenza di cantieri all'interno dello stabilimento per interventi di ristrutturazione/montaggio/costruzione: È vietato l'accesso in tali zone.



- Presenza di prodotti classificati tossici, infiammabili, corrosivi presso aree di deposito temporaneo rifiuti pericolosi, depuratore chimico-fisico, magazzini di stoccaggio; mantenersi ad adeguata distanza da tali zone.
- Nel caso di attività operative in dette aree è obbligatorio indossare idonei D.P.I.




- Presenza di prodotti classificati cancerogeni, tossici, corrosivi, e pericolosi per l'ambiente all'interno dei Bagni Galvanici del Reparto Galvanica.

Chiunque e per qualsiasi titolo acceda sulla passerella bordo vasca e/o si avvicini alle vasche di trattamento, deve indossare idonei DPI per gli occhi.



- È vietato l'accesso nel Reparto Galvanica e nell'Attrezzatura del Reparto Meccanica, a persone portatrici di Pace Maker o di altri dispositivi impiantati.



- Presenza di impianti e/o macchine che possono emettere radiazioni ottiche.
- Non accedere o stazionare all'interno dei reparti senza essere esplicitamente autorizzati o accompagnati da personale aziendale



- Presenza di macchine, impianti e dispositivi (IBIS) che possono emettere radiazioni Ionizzanti.
- È vietato eseguire manovre od operazioni non espressamente autorizzate





- Non gettare nessun prodotto liquido e/o solido all'interno della rete fognaria, nei piazzali/aree verdi; Non collocare nessun materiale nei depositi temporanei, senza preventiva autorizzazione

All'interno del sito di Anagni è istituito il divieto di fumo in tutte le aree dello stabilimento, eccetto che nelle zone individuate da apposita segnaletica di seguito riportata



Tutto il personale presente in stabilimento (dipendenti Leonardo Spa, ditte appaltatrici, fornitori, visitatori, ecc.) dovrà attenersi scrupolosamente alla suddetta disposizione aziendale.

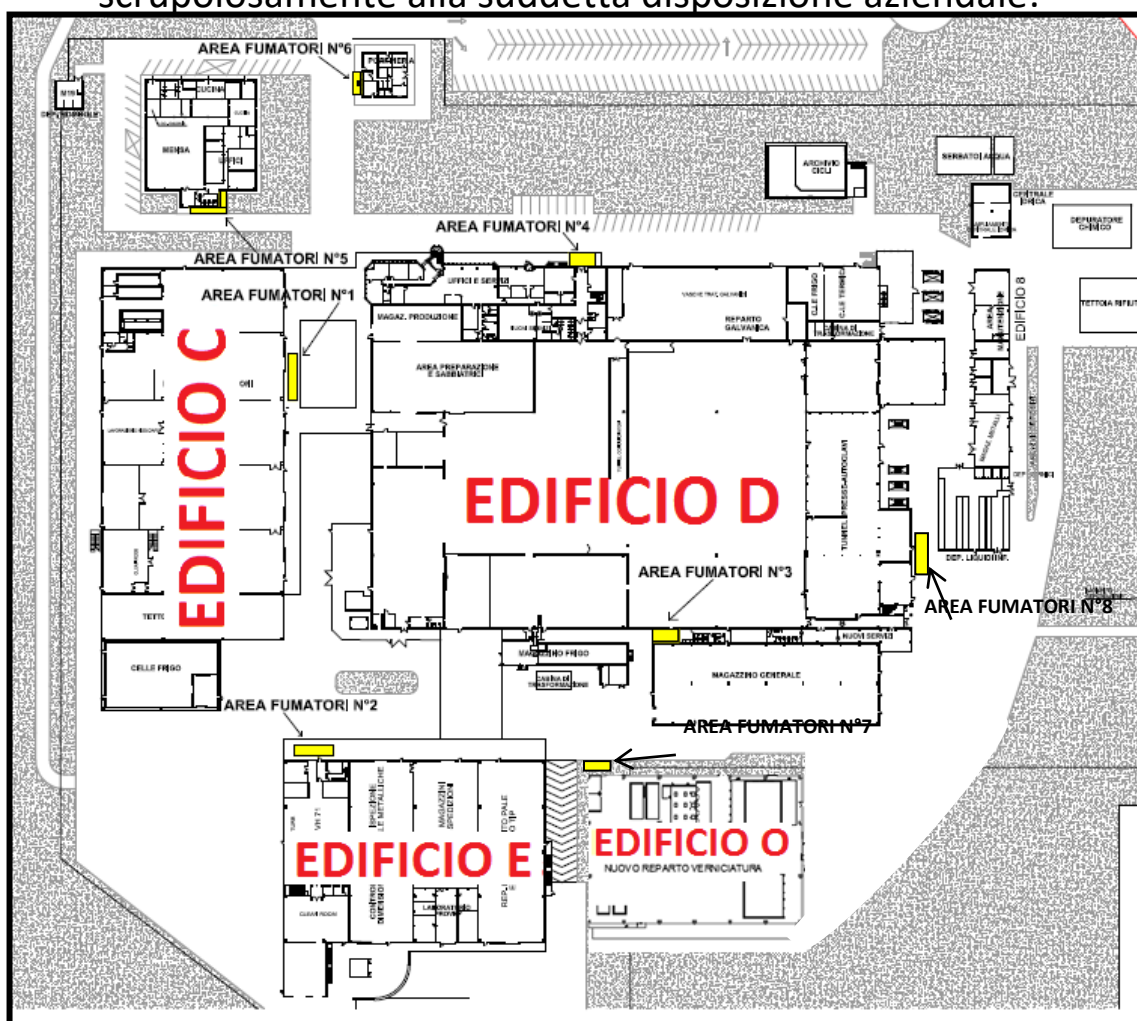

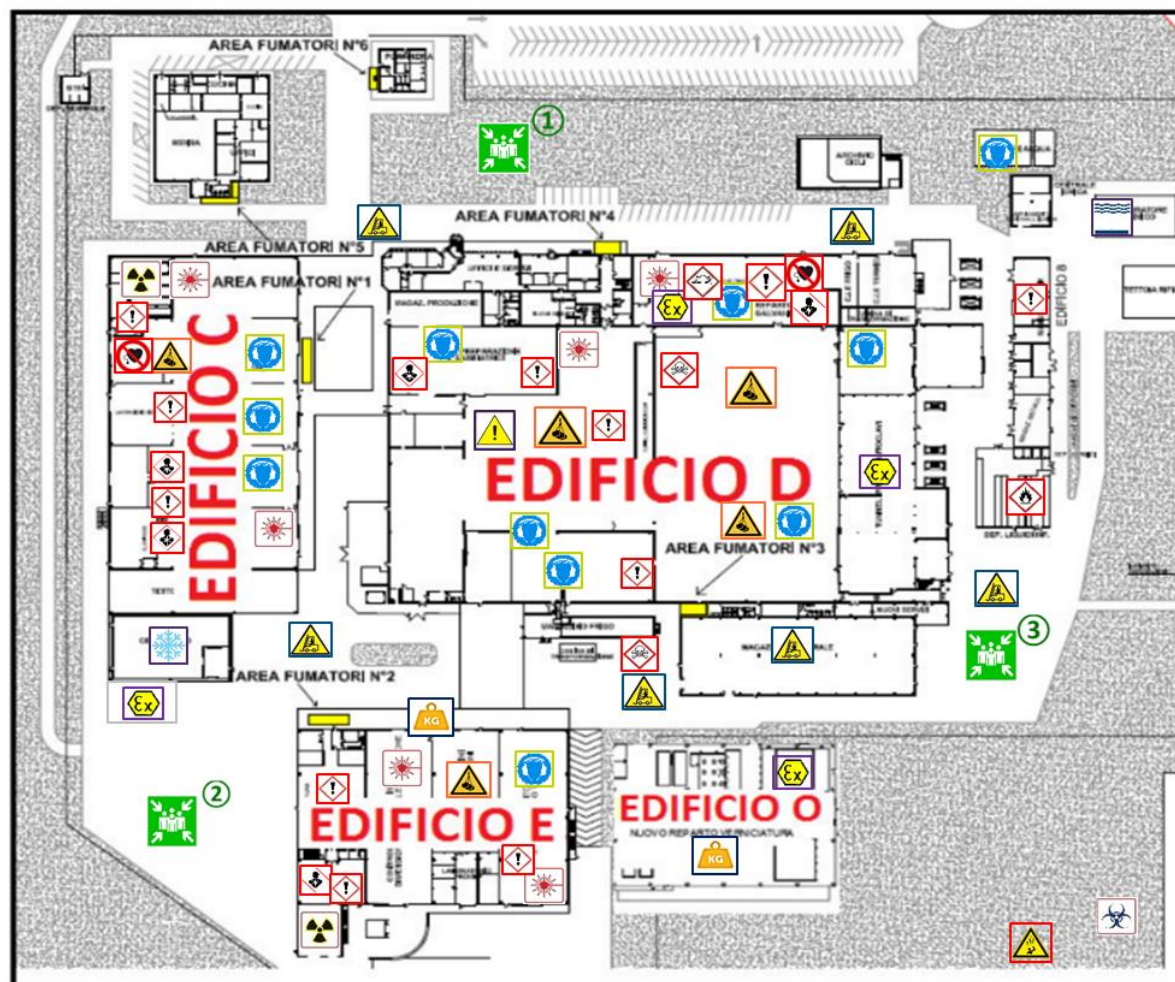STABILIMENTO DI ANAGNI
RISCHI SPECIFICI INTERO STABILIMENTO


Legenda:

-  radiazioni ionizzanti
-  presenza di agenti corrosivi
-  radiazioni ottiche artificiali
-  rischio basse temperature (-18°C)
-  impianto depurazione biologico
-  livelli rumore $L_{eq,T} > 80 \text{ dB(A)}$
-  rischio ATEX
-  rischio caduta oggetti (torre di bilanciamento)
-  pavimenti e soppalchi con portata massima
-  presenza di agenti cancerogeni
-  presenza di carrello automatico AGV
-  presenza vasche trattamento acque
-  impianto frigo presenza di NH_3
-  deposito infiammabili
-  presenza di carrelli elevatori
-  presenza di carichi sospesi (Carroponte)
-  presenza di agenti chimici pericolosi
-  accesso vietato a portatori di pace-maker
-  Punto di raccolta

**STABILIMENTO DI ANAGNI**

All'interno del sito di Anagni è istituito il divieto di accedere in mensa con gli Indumenti di Lavoro.



Tutto il personale presente in stabilimento (dipendenti Leonardo Spa, ditte appaltatrici, fornitori, visitatori, ecc.) dovrà attenersi scrupolosamente alla suddetta disposizione aziendale.

Rientrano tra gli indumenti di lavoro:

- Camice;
- Tuta;
- Polo;
- T-shirt;
- Giacca;
- Parka Invernale

ESTRATTO PIANO DI EMERGENZA STABILIMENTO DI ANAGNI**EMERGENZA:**

- ✓ È segnalata dall'attivazione dei pannelli "**ALLARME INCENDIO**" (segnale ottico-acustico con suono bitonale continuo)

MODALITA' DI COMPORTAMENTO

- ✓ Sospendere ogni attività lavorativa e mettere in sicurezza attrezzature e sostanze impiegate se le condizioni di rischio lo consentono;
- ✓ Utilizzando l'uscita di emergenza più vicina, allontanarsi con ordine verso l'esterno utilizzando i corridoi pedonali tenendosi sopravento e prendendo in carico eventuali ospiti/visitatori
- ✓ Recarsi al punto di raccolta più vicino
- ✓ Non assumere iniziative personali non autorizzate, non avvicinarsi all'area oggetto dell'emergenza attenendosi alle istruzioni degli addetti della Squadra Emergenza fino alla chiusura dell'emergenza

**NUMERI TELEFONICI INTERNI DI EMERGENZA****INFERMERIA****0775 764701****ANTINCENDIO**da linea esterna:
0775 764710**PORTINERIA****0775764711****COME SEGNALARE UN'EMERGENZA?**

Comporre il numero di emergenza **37710** (**0775-764710** da linea esterna) illustrando in modo sintetico e preciso la natura e l'ubicazione dell'evento

Oppure
azionare il segnale di allarme premendo l'apposito **PULSANTE DI ALLARME** presente in prossimità delle uscite di emergenza

Attenzione:

azionare il **pulsante di allarme** solo in caso di reale necessità in quanto l'utilizzo causa l'attivazione degli allarmi di reparto con conseguente evacuazione di tutto il personale!



STABILIMENTO DI ANAGNI

NORME GENERALI DI SICUREZZA

- Tutti i lavori dovranno essere svolti in maniera tale da non creare interferenze con attività svolte da altre imprese e/o da personale Leonardo S.p.A.: laddove previsto dovrà essere emesso apposito DUVRI.
- Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà sostare all'interno dei reparti solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività, mantenendosi ad adeguata distanza da macchinari, zone di lavorazione, movimentazione carichi e deposito materiali e semilavorati; le attività saranno svolte previo coordinamento con i preposti di reparto e dopo aver verificato l'assenza di lavorazioni in corso nelle vicinanze. L'area interessata dai lavori dovrà essere opportunamente segregata e segnalata tramite nastro bianco-rosso e/o idonea transennatura a cura dell'impresa appaltatrice.
- Nel caso venissero a crearsi interferenze con altre attività, problemi tecnici e/o imprevisti da cui possono derivare rischi aggiuntivi, l'impresa appaltatrice sospenderà i lavori al fine di stabilire un ulteriore coordinamento specifico e le necessarie misure di prevenzione.
- Durante i lavori è obbligatorio l'utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti dalle attività in esecuzione (elmetto protettivo, calzature di sicurezza, maschera di protezione, occhiali protettivi, ecc.).
- Durante i lavori dovranno essere scrupolosamente rispettate le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, in particolar modo D.Lgs. 81/2008 e le norme di buona tecnica applicabili (UNI, CEI, etc.).
- Prima di effettuare operazioni a caldo (taglio, saldatura, smerigliatura) richiedere rilascio permesso di lavoro e rendere sgombra l'area da eventuali materiali combustibili e tenere a disposizione le attrezzature antincendio (es. estintori). Al termine dei lavori ispezionare e ripulire l'area accertandosi dell'assenza di scorie di saldatura, braci etc.
- Le attività da svolgersi in quota dovranno essere autorizzate da apposito permesso ed eseguite servendosi di piattaforme aeree/trabattelli, riducendo al minimo indispensabile l'uso di scale, in tal caso garantire la stabilità della scala servendosi di un secondo operatore che fornisca assistenza a terra o con altri mezzi idonei. Laddove necessario servirsi di imbracatura ed idonei sistemi di ritenuta.
- Le operazioni di ispezione/manutenzione delle macchine e impianti vanno eseguite solo dopo aver sezionato elettricamente gli impianti e portato a zero ogni forma di energia eventualmente immagazzinata, assicurandosi contro la richiusura ed il riavvio accidentale ed apponendo il cartello "lavori in corso, non effettuare manovre".
- E' vietato salire o accedere a soppalchi, tettoie, box di reparto, coperture provvisorie e simili per lo svolgimento di lavori in quota senza averne prima chiesto autorizzazione ad Leonardo S.p.A. per la verifica della portata.
- In caso di rimozione di grigliati, apertura pozzetti o scavi questi dovranno essere adeguatamente segnalati e protetti.
- L'impresa appaltatrice si impegna ad effettuare manutenzioni periodiche sulle attrezzature/macchine impiegate presso lo stabilimento al fine di garantire e mantenere inalterate nel tempo le condizioni di sicurezza nello svolgimento delle attività.
- Eventuali subappalti potranno avvenire solo se autorizzati da Leonardo S.p.A., le misure di prevenzione e protezione stabilite nel presente documento dovranno essere comunicate alle ditte subappaltatrici.
- Ogni lavorazione eseguita su macchine/impianti/serbatoi/vasche/tubazioni contenenti fluidi in pressione e/o pericolosi dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Prevenzione e Protezione.
- In caso di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 le presenti misure di prevenzione e protezione saranno integrate dalle disposizioni del C.S.P. (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) e dal C.S.E. (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) nel P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e nei P.O.S. (Piani Operativi di Sicurezza) predisposti dalle ditte appaltatrici.
- Gestire tutti i rifiuti prodotti nel corso delle attività, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti nonché in ottemperanza a quanto previsto nelle procedure del Sistema di Gestione Ambientale
- Predisporre idonee misure tecniche, organizzative e procedurali per:
 - ❖ il deposito di sostanze pericolose al fine di prevenire qualunque rilascio, emissione, dispersione nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e superficiali, in aria;
 - ❖ evitare e/o ridurre al minimo lo sviluppo e la diffusione di polveri di qualunque tipo e natura;
 - ❖ evitare l'emissione di rumori e vibrazioni;
- Provvedere a delimitare e/o recintare le aree di cantiere affidate o oggetto dell'intervento, per garantirne la sicurezza ed evitare l'ingresso ed il transito da parte di personale non autorizzato, attuando tutte le opere provvisorie che si rendono necessarie al riguardo (avvisi, barriere, etc.).
- Non introdurre nessun prodotto chimico senza l'autorizzazione da parte di Leonardo S.p.A.
- Mantenere giornalmente l'ordine e la pulizia del cantiere